



*CATÁLOGO*

*OCTUBRE* **2026**

**EQUIPOS PARA AGUAS  
RESIDUALES**

*UN ALIADO PARA SU PROGRESO*

# ÍNDICE

| SECCIÓN                                                                             | MARCA                                                                                | SERIE              | PÁGINA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>EQUIPOS PARA AGUAS RESIDUALES</b>                                                |                                                                                      |                    |        |
|    |    | serie BATTY        | 6      |
|    |    | serie MAGNUS       | 7      |
|    |    | serie DRANA-X      | 8      |
|    |    | serie SIGMA        | 9      |
|    |    | serie AMIGA        | 10     |
|    |    | serie MARINA       | 11     |
|   |   | serie VOID         | 12     |
|  |  | serie DRANA        | 13     |
|  |  | serie KOLOSAL 2SRP | 14     |
|  |  | serie DRAINEX      | 15     |
|  |  | serie DRAINEX 202  | 16     |
|  |  | serie DRAINCOR     | 17     |
|  |  | serie TIDE         | 18     |
|  |  | serie STRONGX      | 19     |
|  |  | serie ROBUSTA      | 20     |

# ÍNDICE

| SECCIÓN                                                                             | MARCA                              | SERIE                            | PÁGINA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------|
| <b>EQUIPOS PARA AGUAS RESIDUALES</b>                                                |                                    |                                  |        |
|    | <b>ALTAMIRA</b>                    | serie FOSS                       | 21     |
|    | <b>ALTAMIRA</b>                    | serie TANTUM                     | 22     |
|    | <b>ALTAMIRA</b>                    | serie GRD                        | 23     |
|    | <b>AQUA PAK</b>                    | serie ROBUSTA                    | 25     |
|    | <b>Franklin Electric</b>           | serie FWS                        | 28     |
|    | <b>ALTAMIRA</b>                    | serie STRX <b>NUEVO PRODUCTO</b> | 33     |
|   | <b>ALTAMIRA</b>                    | serie STR <b>NUEVO PRODUCTO</b>  | 34     |
|  | <b>ALTAMIRA</b>                    | serie COBÁ                       | 38     |
|  | <b>ALTAMIRA</b><br><b>AQUA PAK</b> |                                  | 44     |
|  | <b>ALTAMIRA</b>                    |                                  | 45     |
|  | <b>ALTAMIRA</b>                    |                                  | 46     |
|  | <b>VDE</b>                         | WWW.VDE.COM.MX                   | 48     |

# TABLA COMPARATIVA DE BOMBAS PARA ACHIQUE, EFLUENTES, TRITURADORAS Y LODOS

| IMAGEN                                                                              | MARCA    | SERIE        | TIPO              | RANGO DE FLUJO (LPM) | MÁXIMA CARGA AL CIERRE (MCA) | RANGO DE POTENCIA (HP) | DESCARGA                        | PASO DE SÓLIDOS | FASES X VOLTS                  | GARANTÍA (AÑOS) | PÁG.      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------|
|    | AQUA PAK | BATTY        | Achique           | 5 a 60               | 6.5                          | 0.24                   | 1/2" Conector manguera          | 1.7 mm          | 12 VCD                         | 2               | <b>6</b>  |
|    | AQUA PAK | MAGNUS       | Achique           | 10 a 210             | 8.5                          | 1/2 a 1/3              | 1" y 1.5" NPT                   | 6 mm            | 1 X 127                        | 1               | <b>7</b>  |
|    | AQUA PAK | DRANA-X      | Achique           | 10 a 160             | 9.5                          | 0.33                   | 1.25" NPT                       | 10 mm           | 1 X 127                        | 2               | <b>8</b>  |
|    | AQUA PAK | SIGMA        | Achique           | 10 a 350             | 11.5                         | 1/6 a 1                | 1" a 2" Conector manguera       | 3 a 20 mm       | 1 X 127                        | 1.5             | <b>9</b>  |
|    | ALTAMIRA | AMIGA        | Achique           | 10 a 140             | 6.5                          | 1/10 a 1/2             | 3/4" a 1.25" Conector manguera  | 5 a 19 mm       | 1 X 127                        | 2               | <b>10</b> |
|    | ALTAMIRA | MARINA       | Achique           | 10 a 140             | 6.5                          | 1/2                    | 1.25" Conector manguera         | 19 mm           | 1 X 127                        | 2               | <b>11</b> |
|   | AQUA PAK | VOID         | Achique           | 10 a 180             | 13.5                         | 1                      | 1.25" NPT                       | 7 mm            | 1 X 127<br>1 X 230             | 1               | <b>12</b> |
|  | AQUA PAK | DRANA        | Achique           | 10 a 230             | 31                           | 1/2 a 1.5              | 1" y 1.5" NPT                   | 3 mm            | 1 X 127<br>1 x 230             | 1               | <b>13</b> |
|  | CONNERA  | KOLOSAL 2SRP | Efluentes         | 10 a 240             | 17                           | 1                      | 2" NPT Conector manguera        | 5 mm            | Paneles solares (50 a 126 VCD) | 1               | <b>14</b> |
|  | ESPA     | DRAINEX      | Lodos             | 5 a 240              | 8                            | 1                      | 1.25" NPT                       | 32 mm           | 1 X 127                        | 2               | <b>15</b> |
|  | ESPA     | DRAINEX 202  | Lodos             | 5 a 500              | 16                           | 1.5                    | 2" NPT                          | 45 mm           | 1 X 127<br>1 X 230<br>3 X 230  | 2               | <b>16</b> |
|  | ESPA     | DRAINCOR     | Trituradora       | 5 a 280              | 20                           | 1.7                    | 1.5" NPT                        | N/A             | 3 X 230<br>3 X 460             | 2               | <b>17</b> |
|  | ALTAMIRA | TIDE         | Lodos y Efluentes | 10 a 1,450           | 27                           | 2 a 5                  | 2" a 4" Adaptador para manguera | 10 mm           | 3 X 230<br>3 X 460             | 2               | <b>18</b> |
|  | ALTAMIRA | STRONGX      | Lodos y Efluentes | 50 a 850             | 19                           | 1/2 a 3                | 2" NPT<br>3" NPT                | 35 mm<br>46 mm  | 1 X 127<br>1 X 230<br>3 X 230  | 1               | <b>19</b> |
|  | AQUA PAK | ROBUSTA      | Lodos y Efluentes | 50 a 1,000           | 17                           | 2 a 3                  | 2.5" Conector manguera          | 2"              | 1 X 230<br>3 X 230             | 1               | <b>20</b> |

**TABLA COMPARATIVA DE BOMBAS PARA ACHIQUE, EFLUENTES, TRITURADORAS Y LODOS**

| IMAGEN                                                                              | MARCA             | SERIE   | TIPO              | RANGO DE FLUJO (LPM) | MÁXIMA CARGA AL CIERRE (MCA) | RANGO DE POTENCIA (HP) | DESCARGA                                               | PASO DE SÓLIDOS                     | FASES X VOLTS                            | GARANTÍA (AÑOS) | PÁG.      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|
|    | ALTAMIRA          | FOSS    | Efluentes         | 5 a 1,750            | 14                           | 3 a 5                  | 3" a 4" Adaptador para manguera                        | 20 mm                               | 1 X 127<br>1 X 230<br>3 X 230<br>3 X 460 | 2               | <b>21</b> |
|    | ALTAMIRA          | TANTUM  | Efluentes         | 10 a 6,000           | 29                           | 5 a 30                 | 3" a 8" Adaptador para manguera                        | 30 mm                               | 1 X 127<br>1 X 230<br>3 X 230<br>3 X 460 | 2               | <b>22</b> |
|    | ALTAMIRA          | GRD     | Trituradora       | 10 a 420             | 41                           | 1 a 7.5                | 1.5" y 2" Adaptador para manguera                      | N/A                                 | 1 X 230                                  | 2               | <b>23</b> |
|    | AQUA PAK          | ROBUSTA | Efluentes         | 5 a 3,000            | 45                           | 1 a 15                 | 2" a 6" (rosca, manguera, brida)                       | 1" a 1.6"                           | 1 X 230<br>3 X 230<br>3 X 460            | 2               | <b>25</b> |
|   | Franklin Electric | FWS     | Lodos y Efluentes | 110 a 2,300          | 20                           | 1/2 a 10               | FWS-2: 2" y 3" NPT<br>FWS-2.5 y FWS-3: 3" y 4" bridada | 2" esféricos<br>2.5" y 3" esféricos | 1 X 115<br>1 X 230<br>3 X 230<br>3 X 460 | 1               | <b>28</b> |
|  | Franklin Electric | FWSP    | Lodos y Efluentes | 100 a 7,000          | 35                           | 7.5 a 20               | 4" y 6" bridada                                        | 2.5" a 3" Esféricos                 | 3 X 230<br>3 X 460                       | 1               | <b>31</b> |
|  | ALTAMIRA          | STRX    | Lodos y Efluentes | 50 a 700             | 17                           | 3/4 a 3                | 2" y 2.5" (rosca y brida)                              | 2" y 2.2"                           | 1x127<br>1x230<br>3 X 230                | 2               | <b>36</b> |
|  | ALTAMIRA          | STR     | Lodos y Efluentes | 25 a 2,750           | 25                           | 0.6 a 10               | 2" a 4" (NPT, manguera, brida)                         | 1.4" a 3"                           | 1x127<br>1x230<br>3 X 230<br>3 X 460     | 2               | <b>37</b> |
|  | ALTAMIRA          | COBÁ    | Efluentes         | 100 a 30,000         | 60                           | 7.5 a 100              | 4" a 16" (brida)                                       | 2" a 4.7"                           | 3 X 230<br>3 X 460                       | 2               | <b>41</b> |

- Compacta, ligera y portátil
- Lista para operar, basta con conectar las pinzas caimán a una batería de 12VCD para comenzar a bombear
- Incluye adaptador roscado para conexión con manguera
- Incluye flotador y 5 metros de cable tomacorriente con pinzas caimán
- Excelente sistema de enfriamiento, el agua bombeada pasa por las paredes del motor disipando el calor generado
- Retén plástico reforzado con resorte metálico
- Difusor e impulsor en polipropileno reforzado
- Eje de bomba en acero inoxidable
- Empaques en NBR

### Motor


- En corriente directa 12V
- Protección IP68
- Servicio continuo completamente sumergida
- Si la motobomba opera con el nivel mínimo de succión, su tiempo máximo de trabajo es de 20 minutos con intervalos de descanso de 15 minutos



| CÓDIGO      | HP   | WATTS | FASES<br>X<br>VOLTS | AMP. | DESCARGA<br>(Pulgadas) | H. MÁX<br>(metros) | CARGA EN METROS (PSI) |            |            |            |            | PESO<br>(kg) |
|-------------|------|-------|---------------------|------|------------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
|             |      |       |                     |      |                        |                    | 1<br>(1.4)            | 2<br>(2.8) | 3<br>(4.2) | 4<br>(5.6) | 5<br>(7.1) |              |
|             |      |       |                     |      |                        |                    | GASTO (LPM)           |            |            |            |            |              |
| BATTY38-12A | 0.24 | 180   | 1x12Vcd             | 15   | 1/2                    | 7                  | 58                    | 47         | 37         | 28         | 18         | 3.6          |

**QUIERO COMPRAR**  
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

### CURVA DE OPERACIÓN

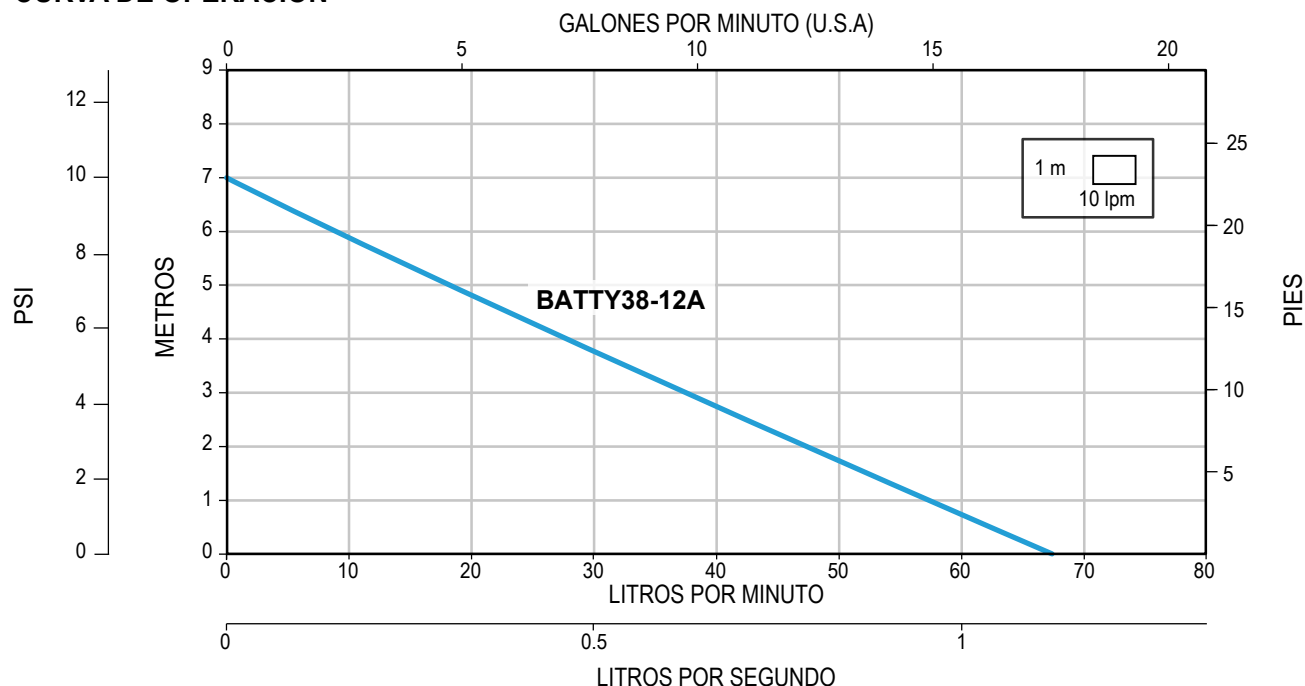

- Cuerpo en plástico libre de corrosión
- Eje en acero inoxidable 304 y bobinado en cobre
- Interruptor de nivel magnético
- Succión hasta 5mm
- Temperatura del líquido: 5°C - 40°C
- Máxima sumergencia: 6 m
- Rango de pH: 6 a 8
- Protección contra trabajo en seco (con 1 minuto de retardo)
- Funcionamiento en modo automático
- Motor de trabajo continuo, asíncrono, 2 polos
- Asa ergonómica sin obstrucciones
- Mayor vida útil
- Paso de sólidos de 6 mm



Protección  
térmica incorporada



Protección  
IP68



Ligera y de fácil  
transportación



Protección  
automática



Motor enfriado  
por aceite




| CÓDIGO       | HP   | kW   | FASES<br>x<br>VOLTS | AMP. | DESCARGA<br>(Pulgadas)<br>NPT | FLUJO<br>HASTA<br>l/min. | CARGA EN METROS (psi)     |            |            |             | PESO<br>(kg) |
|--------------|------|------|---------------------|------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|--------------|
|              |      |      |                     |      |                               |                          | 2<br>(2.8)                | 4<br>(5.6) | 6<br>(8.5) | 8<br>(11.4) |              |
|              |      |      |                     |      |                               |                          | GASTO (litros por minuto) |            |            |             |              |
| MAGNUS-47AE  | 0.25 | 0.18 | 1 x 127             | 3.3  | 1"                            | 70                       | 75                        | 58         | 32         |             | 3.9          |
| MAGNUS-150AE | 0.33 | 0.22 | 1 x 127             | 3.5  | 1 1/2"                        | 200                      | 205                       | 172        | 131        | 68          | 5            |



### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras

## CURVA DE OPERACIÓN

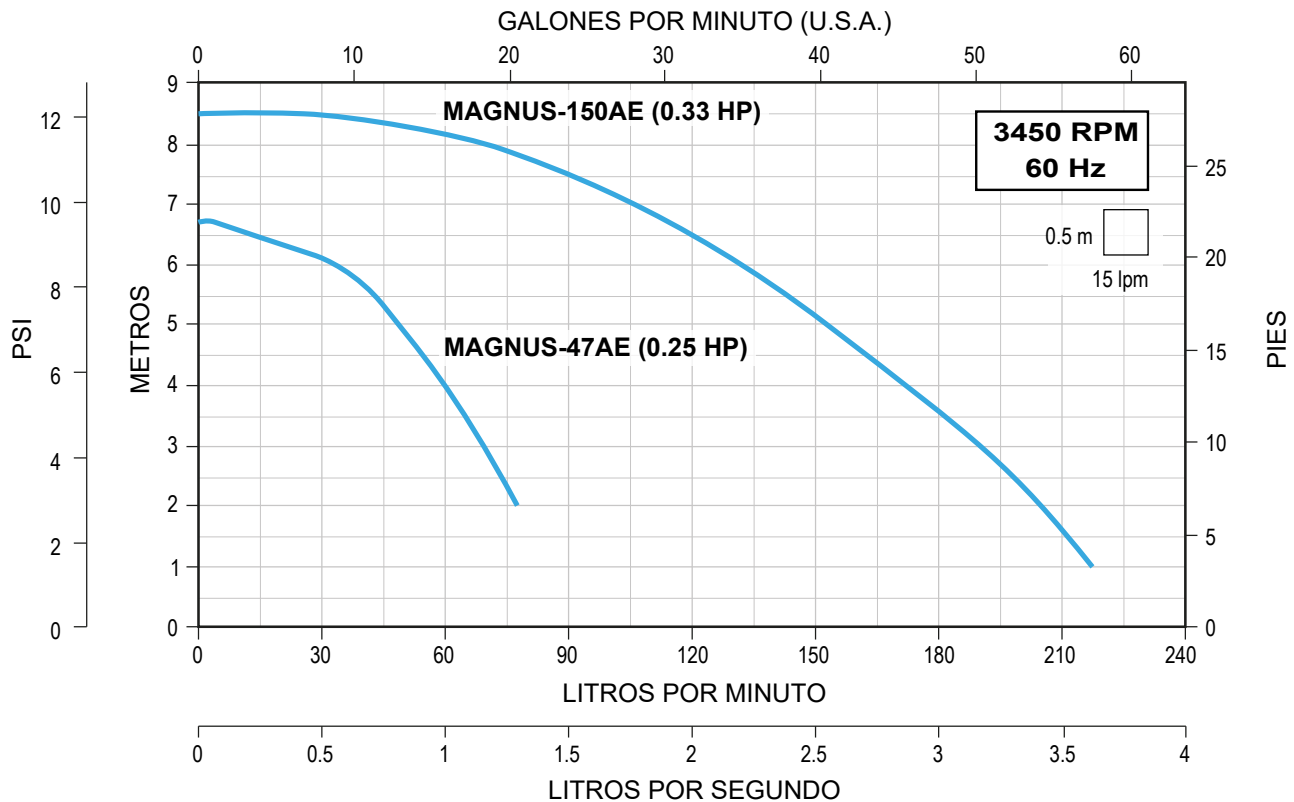

- Diseño compacto
- Diámetro nominal de 6.5"
- Succión, impulsores y difusores en acero inoxidable 304
- Conexión de descarga en acero inoxidable 304
- Eje en acero inoxidable 420
- Construcción principal en acero inoxidable 304
- Sello mecánico en carbón-cerámica situado en una cámara de aceite
- Baleros de doble sellado en acero inoxidable
- Conectores con sistema de sellado para garantizar una correcta protección IP68
- Incluye asa para facilitar la transportación
- Incluye interruptor de nivel (flotador) para funcionamiento automático y protección contra trabajo en seco
- Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente con clavija



Incluye base de succión en la parte inferior




| CÓDIGO          | HP   | KW   | FASES X VOLTS | AMP. | DESCARGA (Pulgadas) | CARGA A MÁXIMO PUNTO DE EFICIENCIA (m) | MÁXIMA CARGA (m) | FLUJO                  |              | CARGA EN METROS (psi) |       |       |       |       |        | PESO (kg) |
|-----------------|------|------|---------------|------|---------------------|----------------------------------------|------------------|------------------------|--------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------|
|                 |      |      |               |      |                     |                                        |                  | MAYOR EFICIENCIA (Lpm) | MÁXIMO (Lpm) | 3                     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8      |           |
|                 |      |      |               |      |                     |                                        |                  |                        |              | (4.2)                 | (5.6) | (7.1) | (8.5) | (9.9) | (11.3) |           |
| DRN-X-03-1127-A | 0.33 | 0.25 | 1 x 127       | 4.6  | 1.25 NPT            | 6                                      | 8.7              | 90                     | 160          | 148                   | 132   | 116   | 92    | 70    | 37     | 5.6       |



### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

## CURVA DE OPERACIÓN

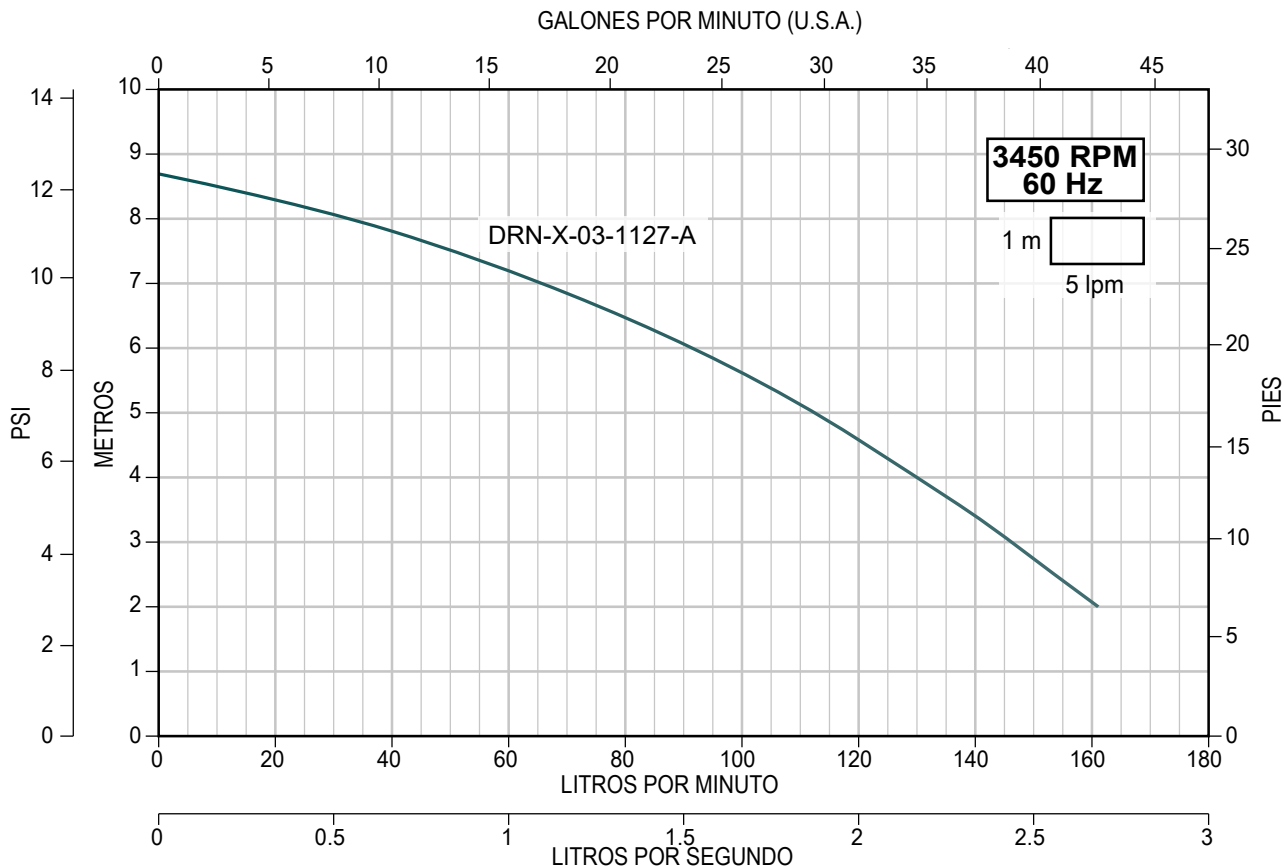


- Portátil. Trabajo continuo (excepto SIGMA160A)
- **SIGMA54A, 110A, 160A:**
  - Cuerpo de bomba en polipropileno con carga en fibra de vidrio
  - Impulsor tipo abierto construido en polipropileno con carga en fibra de vidrio
- **SIGMA155AX:**
  - Cuerpo de bomba en polipropileno con carga en fibra de vidrio y base en hierro fundido
  - Impulsor tipo Vórtex, construido en hierro fundido
- **SIGMA250A, SIGMA350A:**
  - Cuerpo de bomba en acero inoxidable con base en hierro fundido y tapa superior en polipropileno
  - Impulsor tipo abierto construido en polipropileno con acero inox. 430
- Sello mecánico en carbón-cerámica y resorte en acero inox.
- Eje en acero inoxidable 410
- Descarga con rosca hembra. Adaptador para manguera incluido
- Incluye interruptor flotador para operación automática y 3 m de cable sumergible tomacorriente con clavija
- Motor a baño de aceite




| CÓDIGO      | HP  | KW   | FASES<br>X<br>VOLTS | AMP. | DESCARGA<br>(Pulgadas) | PASO DE<br>SÓLIDOS EN<br>SUSPENSIÓN<br>(mm) | MÁXIMA<br>CARGA (m) | CARGA EN METROS (PSI) |            |            |            |            |            |             |             |              |              |     | PESO<br>(kg) |
|-------------|-----|------|---------------------|------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----|--------------|
|             |     |      |                     |      |                        |                                             |                     | 2<br>(2.8)            | 3<br>(4.2) | 4<br>(5.6) | 5<br>(7.1) | 6<br>(8.5) | 7<br>(9.9) | 8<br>(11.3) | 9<br>(12.7) | 10<br>(14.2) | 11<br>(15.6) |     |              |
|             |     |      |                     |      |                        |                                             |                     | GASTO (LPM)           |            |            |            |            |            |             |             |              |              |     |              |
| SIGMA54A    | 1/6 | 0.12 | 1 x 115             | 1.4  | 1                      | 3                                           | 7                   | 64                    | 54         | 46         | 37         | 25         |            |             |             |              |              | 3.3 |              |
| SIGMA110A   | 1/4 | 0.19 |                     | 2.3  | 1.25                   | 5                                           | 8                   | 128                   | 110        | 90         | 67         | 45         | 22         |             |             |              |              | 3.8 |              |
| SIGMA155AX  | 1/2 | 0.37 |                     | 4.5  | 1.5                    | 20                                          | 7                   | 187                   | 155        | 120        | 85         | 45         |            |             |             |              |              | 6.8 |              |
| * SIGMA160A | 3/4 | 0.56 |                     | 7.4  |                        | 5                                           | 8                   | 178                   | 160        | 135        | 102        | 68         | 32         |             |             |              |              | 5.5 |              |
| SIGMA250A   |     |      |                     | 5    | 2                      | 14                                          | 10                  | 283                   | 250        | 217        | 183        | 144        | 108        | 72          | 35          |              |              | 8.5 |              |
| SIGMA350A   |     |      |                     | 1    |                        |                                             | 0.75                | 6.7                   | 12         | 357        | 350        | 332        | 306        | 274         | 236         | 193          | 143          | 97  | 48           |

\* Nota: La bomba SIGMA160A se recomienda para ciclos de operación no mayores a 4 hrs con periodos de descanso de 1 hr aprox.



## CURVAS DE OPERACIÓN

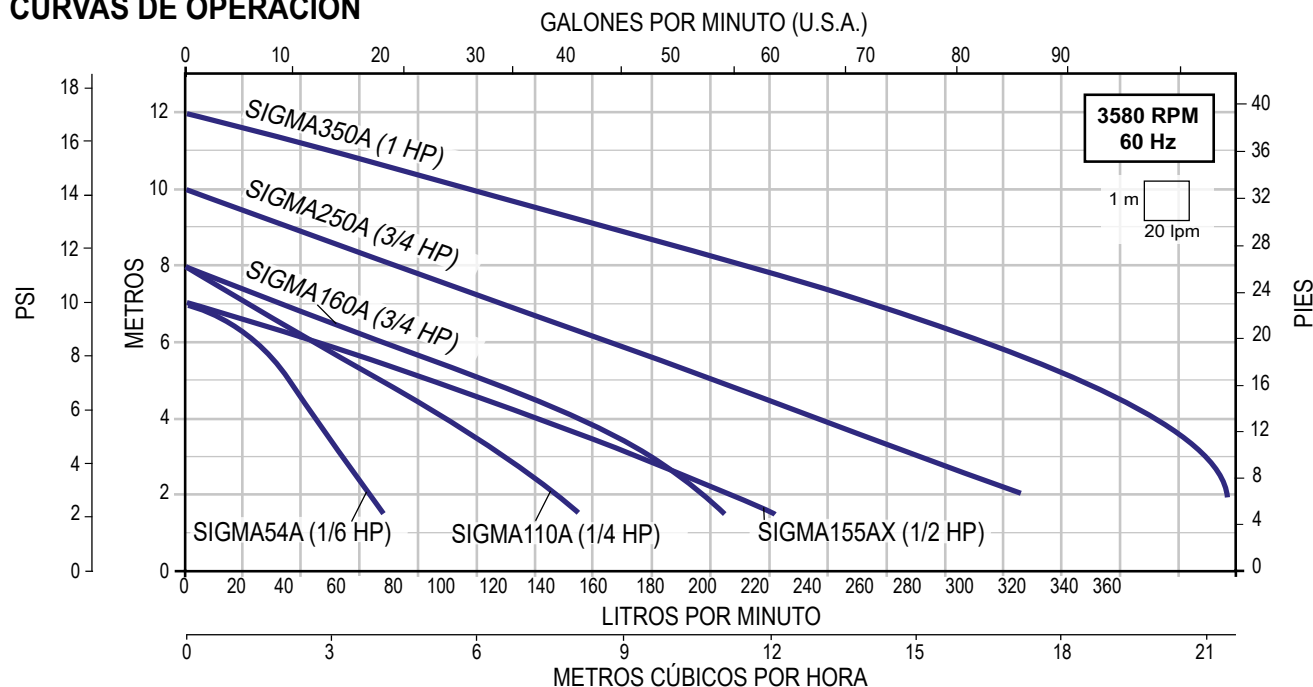

- Portátil y ligera
- Impulsor y cuerpo de bomba en polipropileno con fibra de vidrio
- Sello mecánico con caras en carbón-cerámica y resorte en acero inoxidable
- Eje construido en acero inoxidable 410
- Descarga con adaptador para manguera incluido
- Incluye interruptor flotador para operación automática y 3 m de cable sumergible tomacorriente con clavija
- Motor a baño de aceite



Compacta



Servicio Continuo



Protección térmica Incorporada



Protección IP68


| CÓDIGO     | HP   | KW   | FASES<br>X<br>VOLTS | AMP. | DESCARGA<br>(Pulgadas) | PASO DE SÓLIDOS<br>EN SUSPENSIÓN<br>(mm) | MÁXIMA<br>CARGA (m) | MÁXIMO<br>GASTO (LPM) | CARGA EN METROS (PSI) |            |            |            |            | PESO<br>(kg) |
|------------|------|------|---------------------|------|------------------------|------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
|            |      |      |                     |      |                        |                                          |                     |                       | 1<br>(1.4)            | 2<br>(2.8) | 3<br>(4.2) | 4<br>(5.6) | 5<br>(7.1) |              |
|            |      |      |                     |      |                        |                                          |                     |                       | GASTO (LPM)           |            |            |            |            |              |
| AMIGA 20A  | 1/10 | 0.08 | 1 x 115             | 1.3  | 3/4                    | 5                                        | 4                   | 40                    | 38                    | 33         | 20         |            |            | 2.6          |
| AMIGA 100A | 1/2  | 0.37 |                     | 4    | 1.25                   | 19                                       | 7                   | 140                   | 135                   | 120        | 100        | 80         | 55         | 4.1          |

## CURVAS DE OPERACIÓN



### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

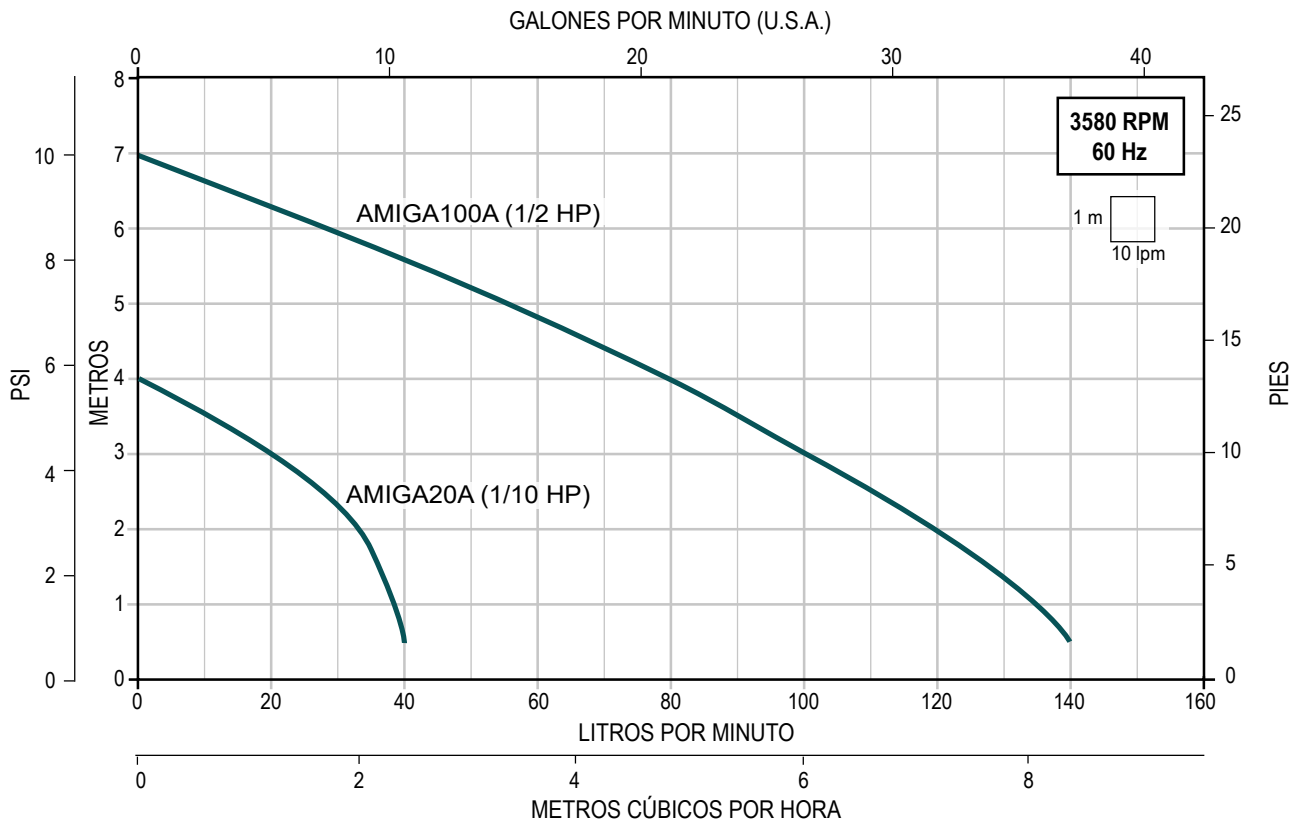

- Portátil y ligera
- Impulsor y cuerpo de bomba en polipropileno con fibra de vidrio
- Sello mecánico en viton, para resistir su operación con aguas ligeramente agresivas
- Eje construido en acero inoxidable 410
- Descarga con adaptador para manguera incluido
- Incluye interruptor flotador para operación automática y 3 m de cable sumergible tomacorriente con clavija
- Motor a baño de aceite



Compacta



Servicio Continuo



Protección térmica Incorporada



Protección IP68



Incluye colador para reducir el paso de sólidos



Servicio continuo 24 horas/día


| CÓDIGO      | HP  | KW   | FASES X VOLTS | AMP. | DESCARGA (Pulgadas) | PASE DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN (mm) | MÁXIMA CARGA (m) | MÁXIMO GASTO (LPM) | CARGA EN METROS (PSI) |       |       |       |       | PESO (kg) |
|-------------|-----|------|---------------|------|---------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-----------|
|             |     |      |               |      |                     |                                    |                  |                    | 1                     | 2     | 3     | 4     | 5     |           |
|             |     |      |               |      |                     |                                    |                  |                    | (1.4)                 | (2.8) | (4.2) | (5.6) | (7.1) |           |
| MARINA 100A | 1/2 | 0.37 | 1 x 115       | 4    | 1.25                | 19                                 | 7                | 140                | 135                   | 120   | 100   | 80    | 55    | 4.1       |



### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

## CURVA DE OPERACIÓN

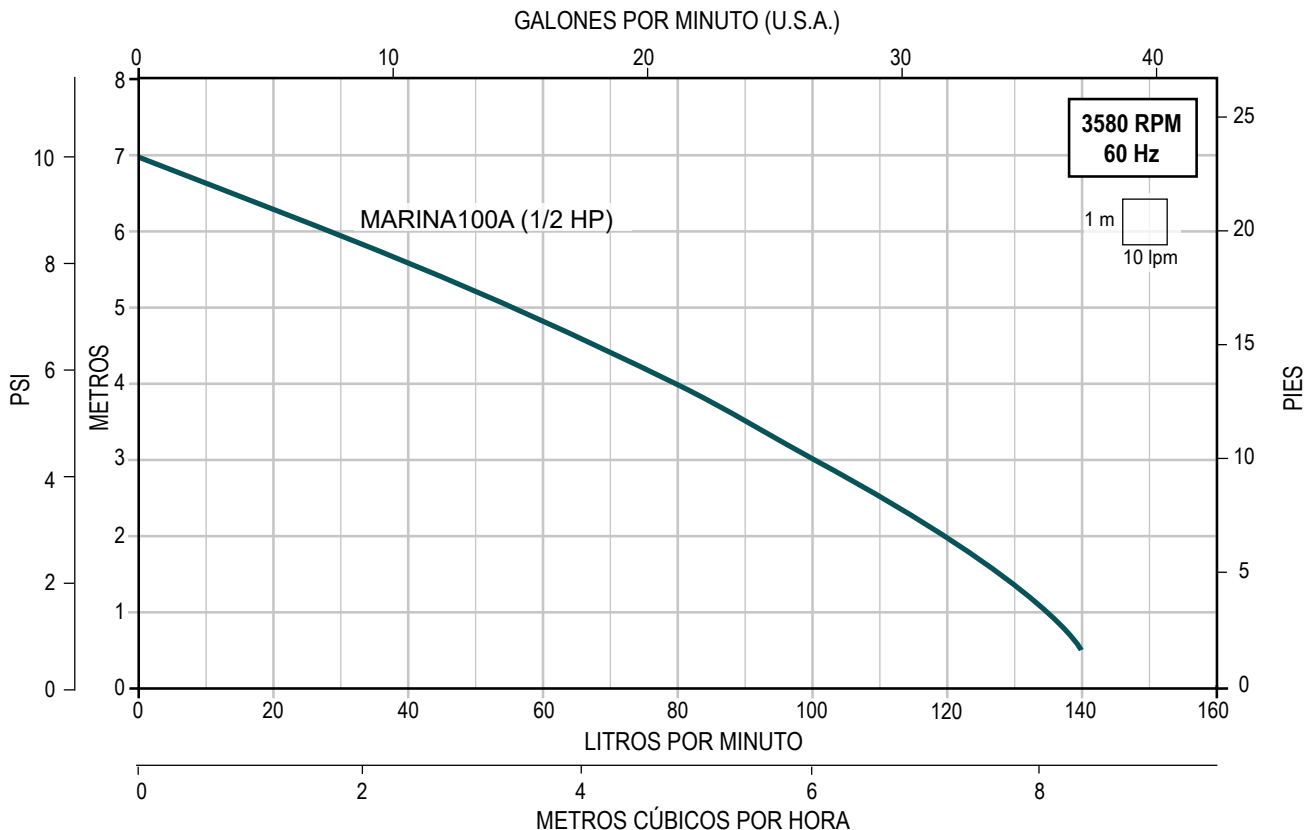

- Hasta 14 m de carga al cierre
- No requiere caja de control
- Desagüe de espacios inundados como sótanos, edificios, etc
- Aguas de infiltración
- Trasvase de líquido entre depósitos
- Fuentes decorativas, cascadas, etc.
- Cuerpo de bomba y del motor: Hierro fundido
- Impulsor: Tipo semi-Vórtex, construido en hierro fundido
- Sello mecánico: Carbón-cerámica/cerámica-carburo de silicio
- Flotador: Incluido
- Sistema de corte ligero: Alta aleación de cromo
- Cable de alimentación: 10 m
- Eje y tornillería: Acero inoxidable 420
- Motor monofásico. Asíncrono, 2 polos



Servicio continuo  
(totalmente sumergido)



Protección térmica  
Incorporada



Sistema de  
corte ligero



Nota: Si la motobomba opera con el nivel mínimo de agua, su tiempo máximo de trabajo es de 5 minutos.


| CÓDIGO           | HP | KW   | FASES<br>X<br>VOLTS | AMP. | DESCARGA<br>(Pulgadas) | PASO DE<br>SÓLIDOS EN<br>SUSPENSIÓN<br>(mm) | CARGA EN METROS (psi) |             |              |            | PESO<br>(kg) |
|------------------|----|------|---------------------|------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|--------------|
|                  |    |      |                     |      |                        |                                             | 6<br>(8.5)            | 8<br>(11.4) | 10<br>(14.2) | 12<br>(17) |              |
|                  |    |      |                     |      |                        |                                             | GASTO (LPM)           |             |              |            |              |
| VOID-GX-10-1127A | 1  | 0.75 | 1 x 127             | 7.3  | 1.25 NPT               | 7                                           | 158                   | 130         | 100          | 52         | 17.3         |
| VOID-GX-10-1230A |    |      | 1 x 230             | 4    |                        |                                             |                       |             |              |            |              |



### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras

## CURVAS DE OPERACIÓN

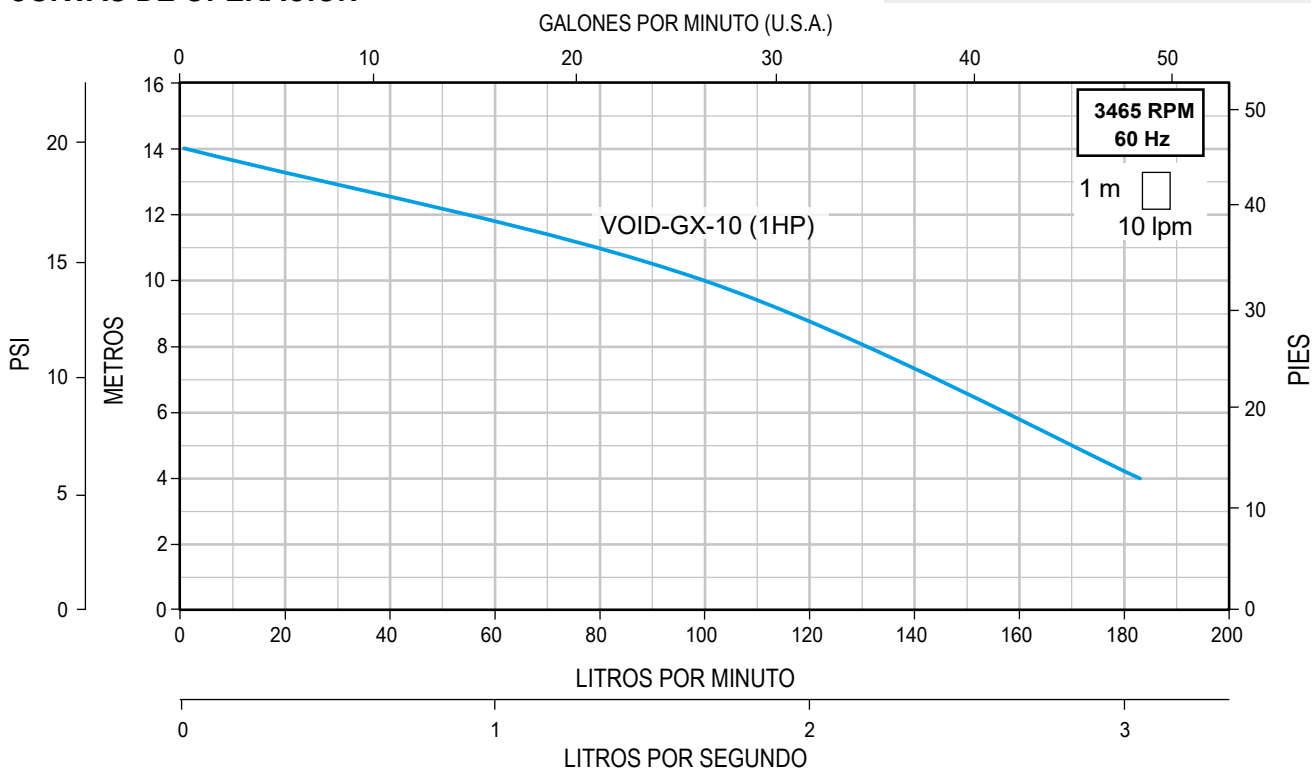

- Camisa en acero inoxidable 304.
- Base superior y descarga en hierro vaciado con cataforesis.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Impulsor en PPO
- Adaptador manguera incorporado
- Sello mecánico en cámara de aceite
- Interruptor de nivel (flotador) integrado
- Incluye 7 m de cable sumergible tomacorriente (modelo en 127 V~ con clavija)
- Descarga NPT con adaptador manguera
- Succión en la parte inferior para aprovechar al máximo el volumen de agua.
- Asa para facilitar la transportación
- No requiere caja de control
- Motor: Asíncrono, 2 polos (3,450 rpm)



Servicio continuo  
(totalmente sumergido)



Protección térmica  
Incorporada



Protección  
IP68



| CÓDIGO            | POTENCIA |      | FASES X VOLTS<br>(V) | AMP.<br>(A) | *DESCARGA | CARGA EN METROS (psi) |            |            |            |
|-------------------|----------|------|----------------------|-------------|-----------|-----------------------|------------|------------|------------|
|                   |          |      |                      |             |           | 10<br>(14)            | 15<br>(21) | 20<br>(28) | 25<br>(36) |
|                   | HP       | kW   |                      |             |           | GASTO (LPM)           |            |            |            |
| DRANA-0.5-1127-A  | 0.5      | 0.37 | 1 x 127              | 6.4         | 1" NPT    |                       | 60         |            |            |
| DRANA-0.75-1127-A | 0.75     | 0.55 |                      | 8.7         |           |                       | 115        | 70         |            |
| DRANA-1-1127-A    | 1        | 0.75 |                      | 11.4        |           |                       | 129        | 110        | 82         |
| DRANA-1.5-1230-A  | 1.5      | 1.1  | 1 x 230              | 8.8         | 1.5" NPT  | 214                   | 192        | 165        | 110        |


\* Incluye adaptador para conexión manguera.



#### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras

### CURVAS DE OPERACIÓN

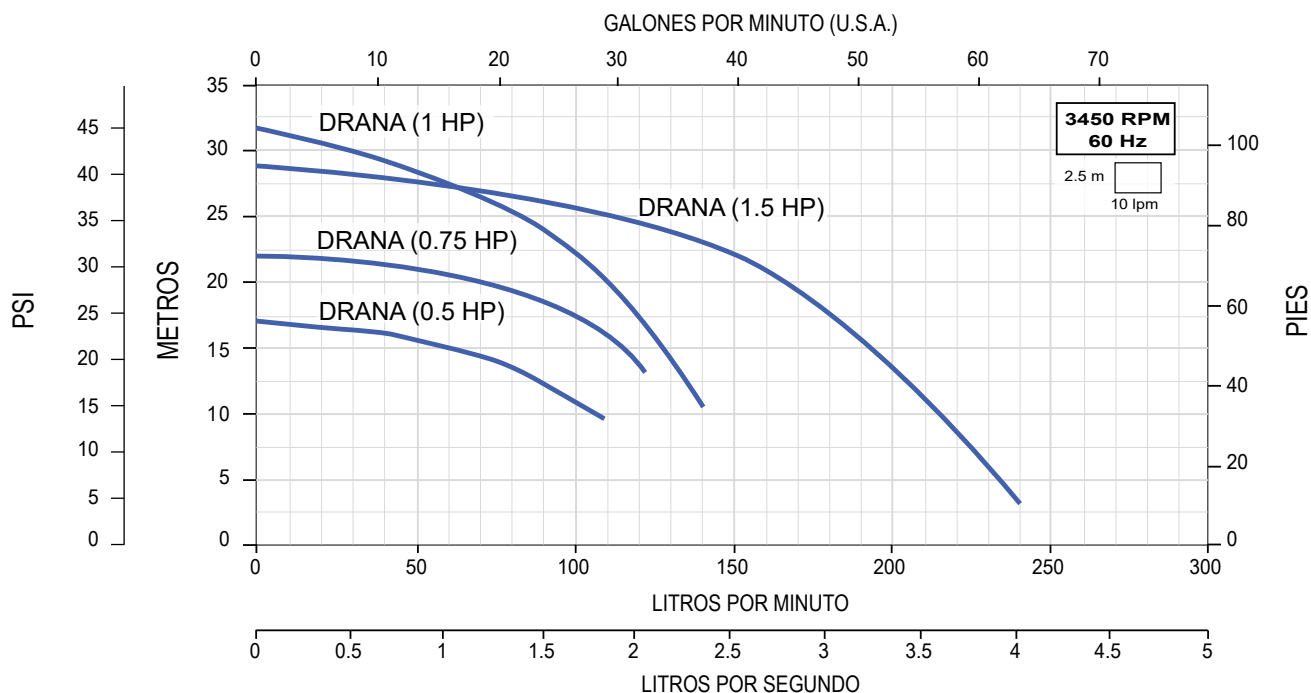

## serie KOLOSAL 2SRP


- CONNERA KOLOSAL serie 2SRP está diseñada para utilizar eficientemente la energía solar y dar una solución a las aplicaciones de bombeo
- Se alimenta con energía solar (voltaje corriente continua)
- Motor de alta eficiencia de imanes permanentes (requiere menos paneles)
- Ideal para cualquier aplicación donde no se tenga un suministro de corriente alterna o no sea conveniente utilizarlo
- Descarga de 2" NPT
- Incluye controlador y Kit de instalación
- Cuerpo de bomba e impulsor en aluminio
- Cable de alimentación de 5 m



| CÓDIGO            | POTENCIA<br>ENTRADA<br>ARREGLO<br>FOTOVOLTAICO | MÁXIMO<br>VOLTAJE<br>DE<br>ENTRADA | MÁXIMA<br>POTENCIA<br>MOTO-<br>BOMBA | CORRIEN-<br>TE MOTO-<br>BOMBA | PASO DE<br>SÓLIDOS EN<br>SUSPENSIÓN | CARGA EN METROS (PSI) |          |           |              |            |            | PESO<br>(kg) |              |
|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
|                   |                                                |                                    |                                      |                               |                                     | 4<br>(6)              | 6<br>(9) | 8<br>(12) | 10<br>(14.5) | 12<br>(17) | 14<br>(20) |              | 16<br>(22.5) |
|                   |                                                |                                    |                                      |                               |                                     | GASTO (LPM)           |          |           |              |            |            |              |              |
| KOLOS-2SRP-750-72 | ≥ 1 000 Wp                                     | 150 Vcd                            | 750 W                                | 9 A                           | 5 mm                                | 220                   | 200      | 178       | 153          | 130        | 100        | 111          | 7.4          |

## CURVAS DE OPERACIÓN

**QUIERO COMPRAR**  
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

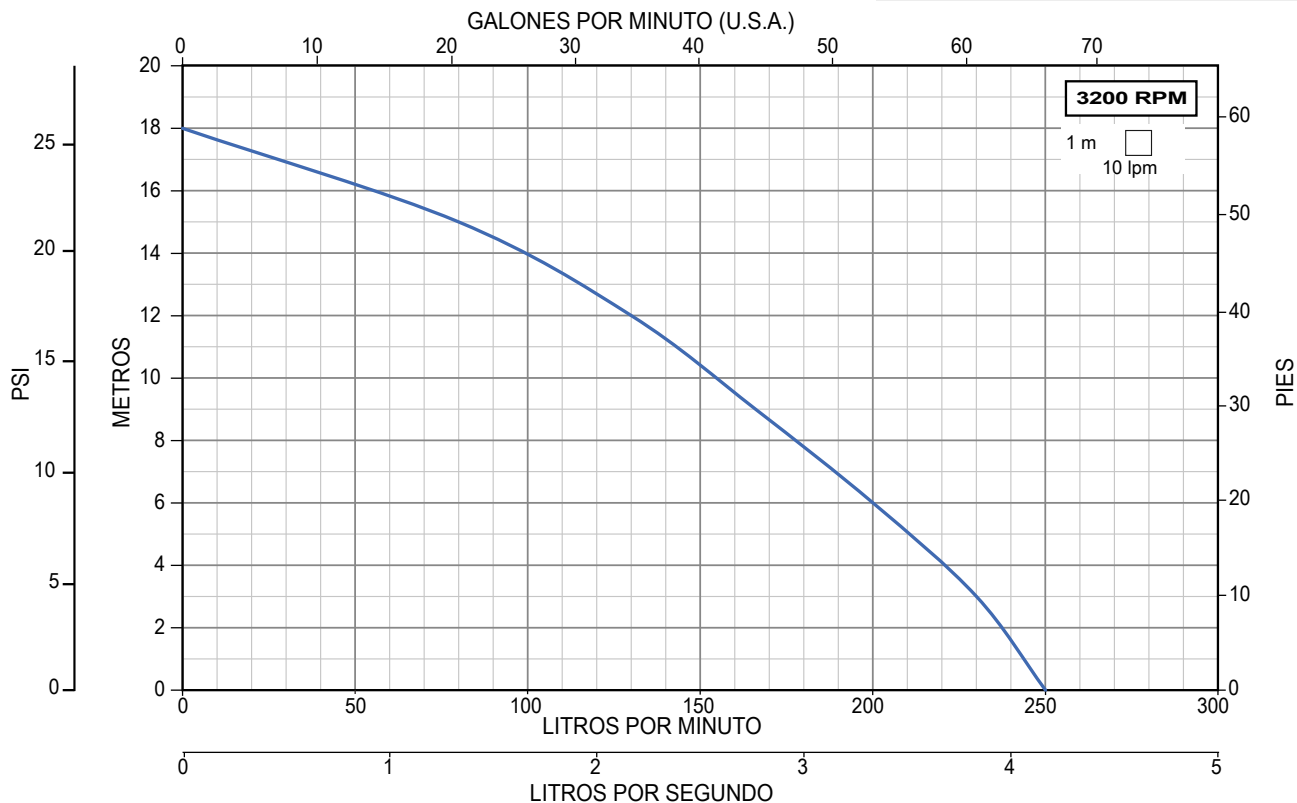


## Serie DRAINEX (lodos)

- Cuerpo y soporte superior en hierro de fundición.
- Envoltorio de motor y asa en acero inoxidable AISI 304
- Impulsor tipo Vórtex en latón
- Doble sello mecánico: Cerámica / grafito, cerámica / carburo de silicio
- Eje en acero inoxidable 420
- Incluye interruptor flotador para operación automática y 10 m de cable sumergible tomacorriente
- Motor monofásico
- Protección interna incorporada



Servicio Continuo



Protección IP68



Incluye:  
Caja de control.




| CÓDIGO           | HP | KW   | FASES X VOLTS | AMP. | DESCARGA (Pulgadas) | PASO DE SÓLIDOS (mm) | CARGA EN METROS (PSI) |       |       |       |       |       | PESO (kg) |
|------------------|----|------|---------------|------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
|                  |    |      |               |      |                     |                      | 2                     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     |           |
|                  |    |      |               |      |                     |                      | (2.8)                 | (4.2) | (5.6) | (7.1) | (8.5) | (9.9) |           |
| DRAINEX100A115CC | 1  | 0.75 | 1 x 115       | 9    | 1.25                | 32                   | 208                   | 179   | 150   | 118   | 86    | 50    | 14        |



### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

## CURVAS DE OPERACIÓN

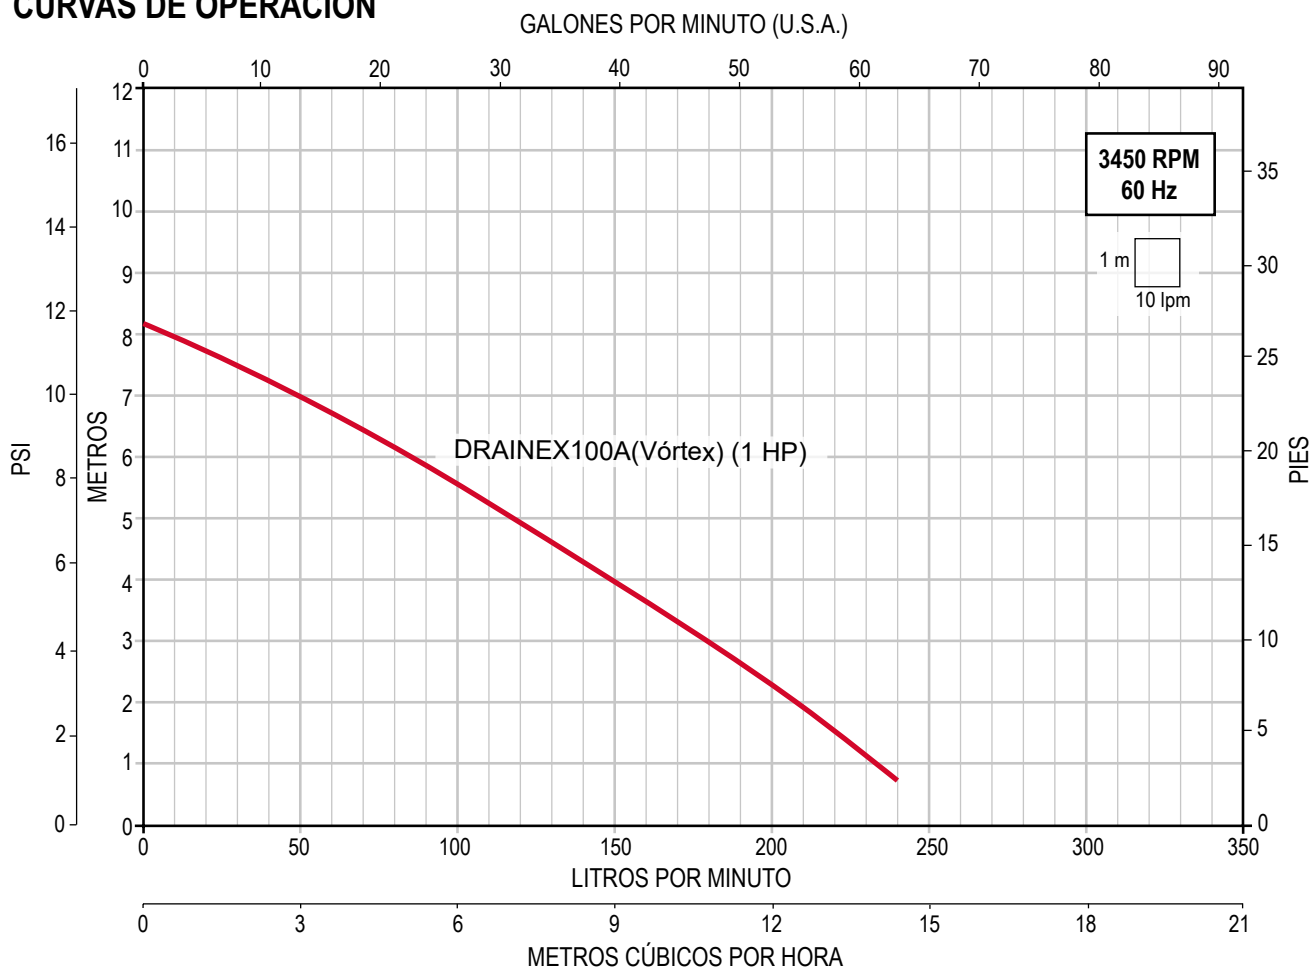

# ESPA

Innovative Solutions

## Serie DRAINEX 202

- Cuerpo de la bomba en hierro fundido
- Impulsor tipo Vórtex en hierro fundido
- Sello mecánico en carburo de silicio y cerámica
- Eje y pie de bomba en acero inoxidable AISI 304
- Incluye interruptor flotador para operación automática en modelos monofásicos, 10 m de cable sumergible tomacorriente y codo de descarga
- Descarga: 2"
- Paso de sólidos: 45 mm

## MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS



Protección térmica  
Incorporada en  
modelos monofásicos



Servicio continuo  
(totalmente sumergido)



Protección  
IP68

| CÓDIGO             | HP  | KW  | FASES<br>X<br>VOLTS | AMP. | CARGA EN METROS (psi) |            |             |              |            |            |              | *CÓDIGO DE<br>ARRANCADOR<br>SUGERIDO |
|--------------------|-----|-----|---------------------|------|-----------------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------------------------------|
|                    |     |     |                     |      | 4<br>(5.6)            | 6<br>(8.5) | 8<br>(11.3) | 10<br>(14.2) | 12<br>(17) | 14<br>(20) | PESO<br>(kg) |                                      |
|                    |     |     |                     |      | GASTO (LPM)           |            |             |              |            |            |              |                                      |
| DRAINEX202A1220    | 1.5 | 1.1 | 1 x 220             | 8.2  | 430                   | 365        | 300         | 240          | 184        | 113        | 25           | N/A                                  |
| * DRAINEX202A115CC |     |     | 1 x 115             | 15   |                       |            |             |              |            |            |              | N/A                                  |
| DRAINEX202/3230    |     |     | 3 x 220             | 4.3  |                       |            |             |              |            |            |              | AEWTP 4-6/220                        |

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**

\*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.


\*\* Nota: Este modelo incluye caja de control.



### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

## CURVA DE OPERACIÓN

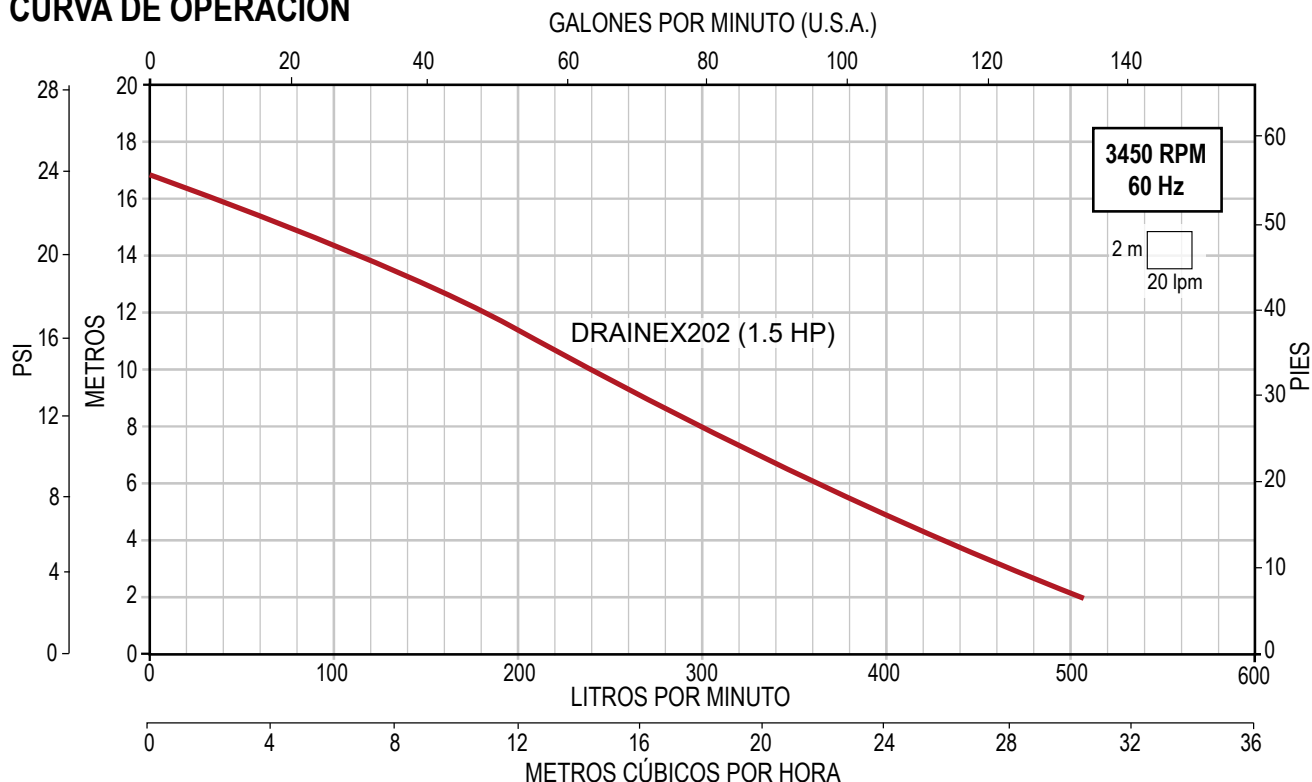

**Serie DRAINCOR**

- Cuerpo de la bomba, impulsor, succión y descarga en acero gris de fundición
- Sello mecánico: Carburo de Silicio-Grafito
- Pie de bomba en acero inoxidable AISI 304
- Cuenta con sistema triturador en acero F-520
- Juntas: NBR/EPDM
- Incluye caja de control, interruptor flotador para operación automática, 10m de cable sumergible tomacorriente y codo de descarga.
- Motor: Asíncrono, 2 polos.



Servicio continuo  
(totalmente sumergido)




Protección  
IP68

| CÓDIGO         | POTENCIA |     | FASES<br>X<br>VOLTS<br>(Vca) | CORRIENTE<br>AMP. | DESCARGA<br>(Pulgadas) | PASO DE<br>SÓLIDOS EN<br>SUSPENSIÓN<br>(mm) | CARGA EN METROS (psi) |              |              |              |            | PESO<br>(kg) |
|----------------|----------|-----|------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
|                | HP       | KW  |                              |                   |                        |                                             | 7<br>(9.9)            | 10<br>(14.2) | 13<br>(18.4) | 16<br>(22.7) | 19<br>(27) |              |
|                |          |     |                              |                   |                        |                                             | GASTO (LPM)           |              |              |              |            |              |
| DRAINCOR/1220A | 1.7      | 1.3 | 1 x 220                      | 8.2               | 1.5"                   | N/A                                         | 250                   | 197          | 143          | 86           | 30         | 25           |


**QUIERO COMPRAR**

Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras

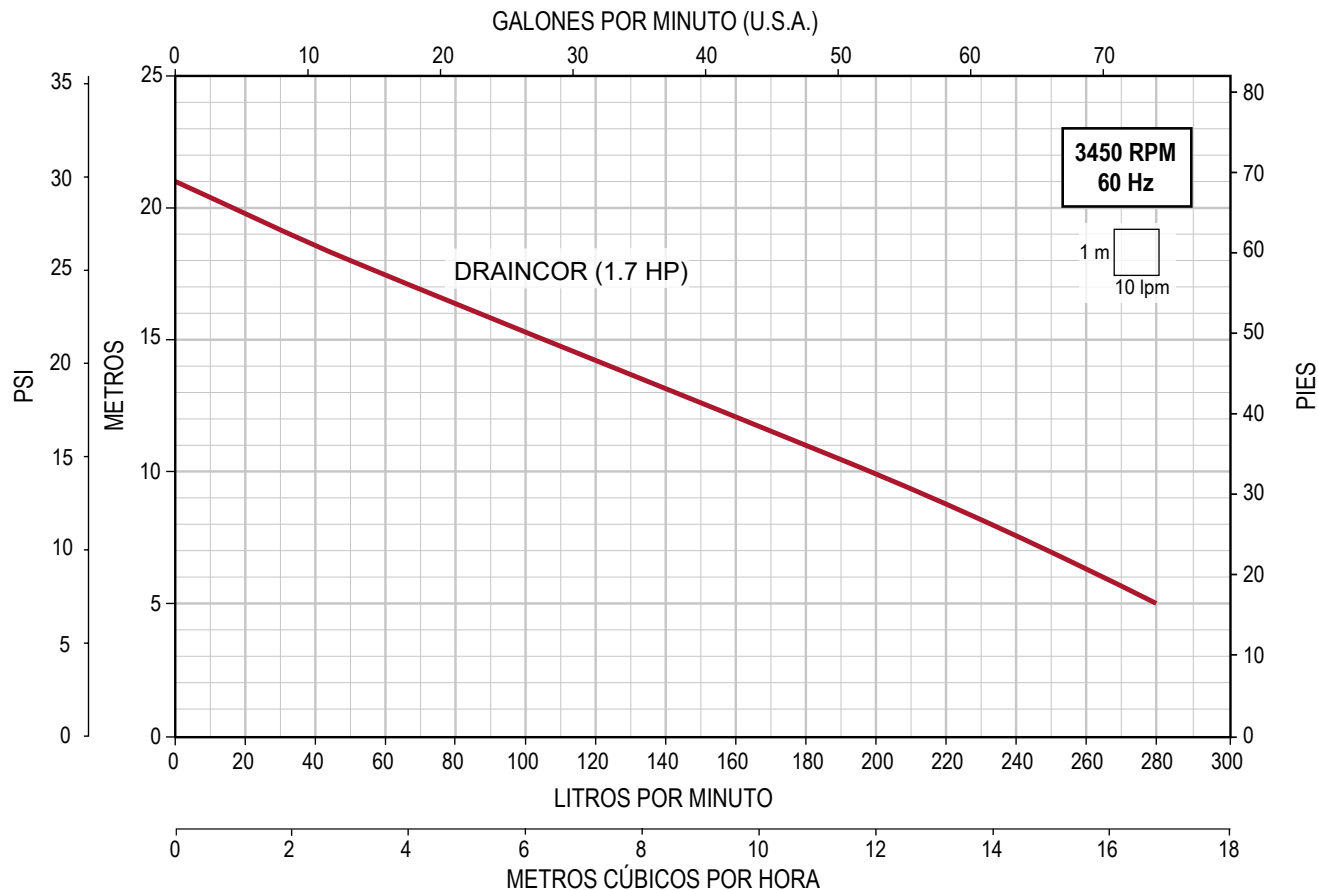**CURVA DE OPERACIÓN**


# ALTAMIRA®

serie / TIDE

## MOTOBOMBA SUMERGIBLE CON AGITADOR, PARA APLICACIONES RESIDENCIALES Y EFLUENTES

- Cuerpo: Hierro fundido
- Impulsor: Semi-abierto, construido en aleación al alto cromo
- Doble sello mecánico:
  - 2 y 3 HP: Carburo de silicio - Carbón/Carburo de silicio
  - 5 HP: Carburo de silicio
- Eje y tornillería en acero inoxidable 420
- Rango de temperatura del líquido: 5-40°C
- Profundidad máxima de inmersión: 25 m
- Rango de pH del líquido a bombear: 6 a 10
- Densidad del líquido:  $\leq 1.2\text{g/cm}^3$
- MOTOR: Asíncrono, 2 polos (3450 RPM), incluye 7.5 m de cable sumergible tomacorriente
- Descarga adaptador para manguera:
  - 2" (TIDE2); 3" (TIDE3); 4" (TIDE4)
- Paso de sólidos: 10 mm



Incluye:  
agitador  
aleación al  
alto cromo



Protección térmica  
Incorporada



Servicio continuo  
(totalmente sumergido)



Protección  
IP68

|                                                                                    | CÓDIGO        | HP | KW  | FASES<br>X<br>VOLTS | AMP. | CARGA EN METROS (psi) |             |              |              |              |              | PESO<br>(kg) | *CÓDIGO DE<br>ARRANCADOR<br>SUGERIDO                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|-----|---------------------|------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |               |    |     |                     |      | 4<br>(5.7)            | 8<br>(11.4) | 12<br>(17.1) | 16<br>(22.8) | 20<br>(28.4) | 24<br>(34.1) |              |                                                                                                      |
|                                                                                    |               |    |     |                     |      | GASTO (LPM)           |             |              |              |              |              |              |                                                                                                      |
|   | TIDE2-20-3230 | 2  | 1.5 |                     | 5.5  | 425                   | 360         | 290          | 205          |              |              | 38.3         | AEWTP 5.5-8/220   |
|   | TIDE2-30-3230 | 3  | 2.2 | 3 x 230             | 8.6  |                       | 500         | 420          | 340          | 250          | 100          | 40.7         | AEWTP 7-10/220    |
|   | TIDE3-50-3230 | 5  | 3.7 |                     | 13.7 | 955                   | 880         | 775          | 640          | 500          | 275          | 66.4         | AEWTP 12-18/220   |
|   | TIDE3-50-3460 |    |     | 3 x 460             | 6.8  |                       |             |              |              |              |              |              | AEWTP 5.5-8/440   |
|   | TIDE4-50-3230 |    |     | 3 x 230             | 13.7 | 1280                  | 1000        | 640          |              |              |              | 65           | AEWTP 12-18/220   |
|  | TIDE4-50-3460 |    |     | 3 x 460             | 6.8  |                       |             |              |              |              |              |              | AEWTP 5.5-8/440  |

| *CÓDIGO DE<br>ARRANCADOR<br>SUGERIDO |
|--------------------------------------|
| AEWTP 5.5-8/220                      |
| AEWTP 7-10/220                       |
| AEWTP 12-18/220                      |
| AEWTP 5.5-8/440                      |
| AEWTP 12-18/220                      |
| AEWTP 5.5-8/440                      |


NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**  
 \*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.



### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

### CURVAS DE OPERACIÓN

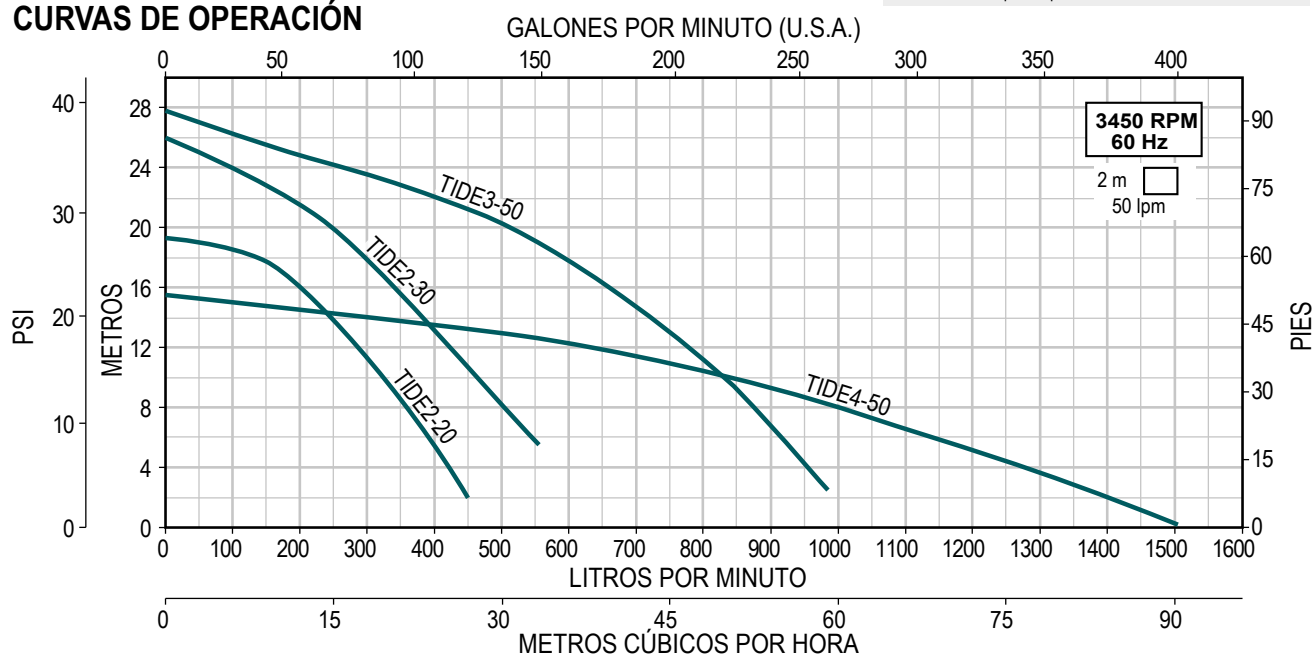

### serie / **STRONGX** DESCARGA 2 y 3"

- ALTAMIRA STRONGX es una gama de motobombas profesionales, construidas en acero inoxidable y hierro de gran resistencia y robustez, diseñada para el manejo de líquidos con una concentración de sólidos en suspensión
- Doble sello mecánico en cerámica-grafito y cerámica-carburo de silicio, en cámara de aceite
- Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor semi-abierto, construido en hierro
- Camisa y tirantes en acero inoxidable 304
- Eje y tornillería en acero inoxidable 304
- Estator con bobina de cobre
- Incluye 7 m de cable sumergible tomacorriente (modelos en 127 V~ con clavija)
- Interruptor de nivel (flotador) incorporado para modelos monofásicos
- Motor: Asíncrono, 2 polos (3,450 rpm)



Protección térmica  
Incorporada



Servicio continuo  
(totalmente sumergido)



Protección  
IP68



| CÓDIGO           | POTENCIA |      | FASES X VOLTS (V) | AMP. (A) | *DESCARGA | PASO DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN (mm) | CARGA EN METROS (psi) |         |         |
|------------------|----------|------|-------------------|----------|-----------|------------------------------------|-----------------------|---------|---------|
|                  |          |      |                   |          |           |                                    | 5 (7)                 | 10 (14) | 15 (21) |
|                  | HP       | kW   |                   |          |           |                                    | GASTO (LPM)           |         |         |
| STRONGX2-5-1127  | 1/2      | 0.37 | 1 x 127           | 8.2      | 2" NPT    | 35                                 | 240                   |         |         |
| STRONGX2-10-1127 | 1        | 0.75 |                   | 9.9      |           |                                    | 370                   | 160     |         |
| STRONGX2-10-1230 |          |      | 1 x 230           | 5.4      | 3" NPT    | 46                                 | 670                   | 460     | 110     |
| STRONGX3-20-1230 | 2        | 1.5  |                   | 11.6     |           |                                    |                       |         |         |
| STRONGX3-20-3230 |          |      | 3 x 230           | 7.3      |           |                                    | 855                   | 690     | 400     |
| STRONGX3-30-3230 | 3        | 2.2  |                   | 12.7     |           |                                    |                       |         |         |


\* Incluye adaptador para conexión manguera.



#### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

### CURVAS DE OPERACIÓN

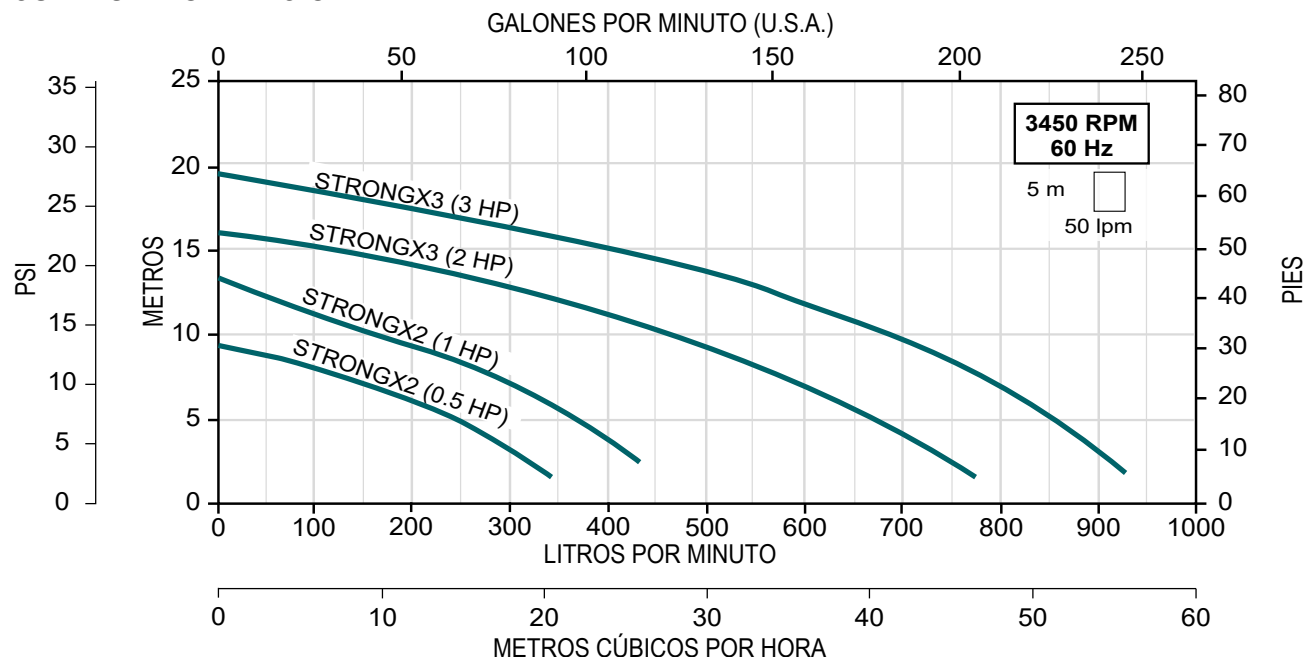

- Cuerpo de bomba : Hierro fundido
- Impulsor: Diseño cerrado en acero inoxidable 304
- Eje: Acero inoxidable 304
- Doble sello mecánico:  
Carburo de silicio / cerámica (con cámara de aceite)
- Máxima temperatura del agua: 40°C
- Rango de pH del líquido 5-9
- Densidad del líquido: 1.2 g/cm³
- Profundidad máxima de inmersión: 10 m



Impulsor  
diseño  
cerrado



Flotador  
(en modelo  
monofásico)



Caja de control  
(en modelo  
monofásico)



Aguas  
residuales  
y lodos



Alto paso  
de sólidos



Alto flujo



Motor  
enfriado por  
aceite



Servicio continuo  
(totalmente  
sumergido)



Protección  
IP68




| CÓDIGO            | HP | KW  | FASES<br>X<br>VOLTS | AMP. | PASO DE<br>SÓLIDOS | DESCARGA<br>(Pulgadas)  | CARGA EN METROS (psi)     |            |              |              | PESO<br>(kg) |
|-------------------|----|-----|---------------------|------|--------------------|-------------------------|---------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                   |    |     |                     |      |                    |                         | 2<br>(2.8)                | 6<br>(8.5) | 10<br>(14.2) | 14<br>(19.9) |              |
|                   |    |     |                     |      |                    |                         | GASTO (litros por minuto) |            |              |              |              |
| RBST2.5F/20/1230A | 2  | 1.5 | 1 x 230             | 9.3  | 2"                 | 2.5" CONEX.<br>MANGUERA | 760                       | 520        | 200          |              | 40           |
| RBST2.5F/30/3230  | 3  | 2.2 | 3 x 230             | 9.5  |                    |                         | 1050                      | 800        | 520          | 190          | 43.5         |



### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

## CURVAS DE OPERACIÓN

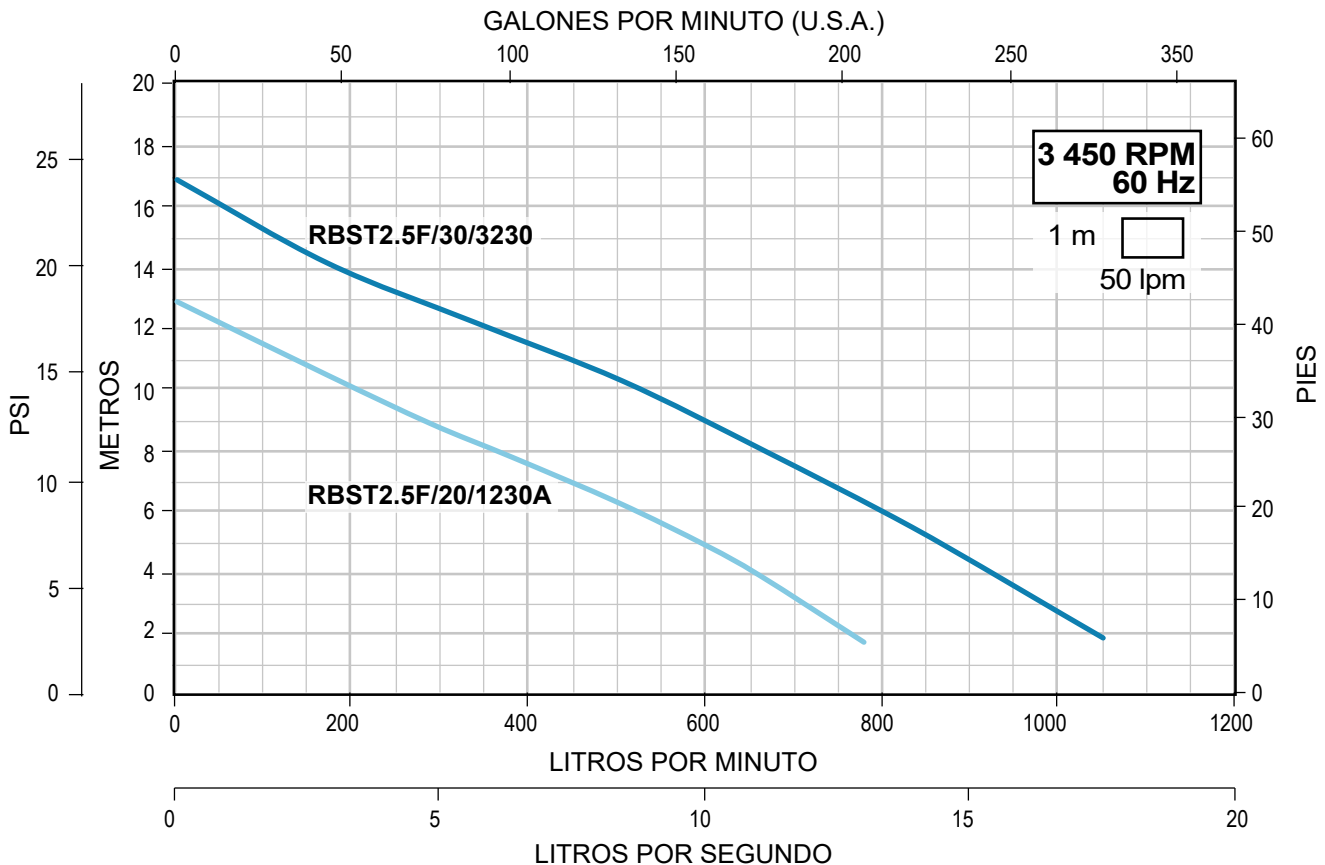

- Cuerpo: Hierro fundido
- Impulsor: Semi-abierto, construido en aleación al alto cromo
- Doble sello mecánico: Carburo de silicio
- Eje y tornillería en acero inoxidable 420
- Rango de temperatura del líquido: 5-40°C
- Profundidad máxima de inmersión: 20 m
- Rango de pH del líquido a bombear: 6 a 10
- Densidad del líquido:  $\leq 1.2\text{g/cm}^3$
- Motor: Asíncrono, 4 polos (1750 RPM), incluye 7.5 m de cable sumergible tomacorriente
- Paso de sólidos: 20 mm



Servicio continuo  
(totalmente sumergido)



Protección  
IP68



| CÓDIGO        | HP | KW  | FASES<br>X<br>VOLTS | AMP. | DESCARGA<br>ADAPTADOR<br>PARA<br>MANGUERA | CARGA EN METROS (psi) |            |             |              |              | PESO<br>(kg) | *CÓDIGO DE<br>ARRANCADOR<br>SUGERIDO |
|---------------|----|-----|---------------------|------|-------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|
|               |    |     |                     |      |                                           | 4<br>(5.7)            | 6<br>(8.5) | 8<br>(11.4) | 10<br>(14.2) | 12<br>(17.1) |              |                                      |
|               |    |     |                     |      |                                           | GASTO (LPM)           |            |             |              |              |              |                                      |
| FOSS3-30-3230 | 3  | 2.2 | 3 x 230             | 9.5  | 3"                                        | 1150                  | 917        | 620         | 225          |              | 94.6         | AEWTP 9-13/220                       |
| FOSS3-30-3460 |    |     | 3 x 460             | 4.7  |                                           |                       |            |             |              |              |              | AEWTP 4-6/440                        |
| FOSS4-50-3230 | 5  | 3.7 | 3 x 230             | 15   | 4"                                        | 1500                  | 1325       | 1125        | 910          | 600          | 109          | AEWTP 12-18/220                      |
| FOSS4-50-3460 |    |     | 3 x 460             | 7    |                                           |                       |            |             |              |              |              | AEWTP 7-10/440                       |


NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL**®  
\*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.



### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

## CURVAS DE OPERACIÓN

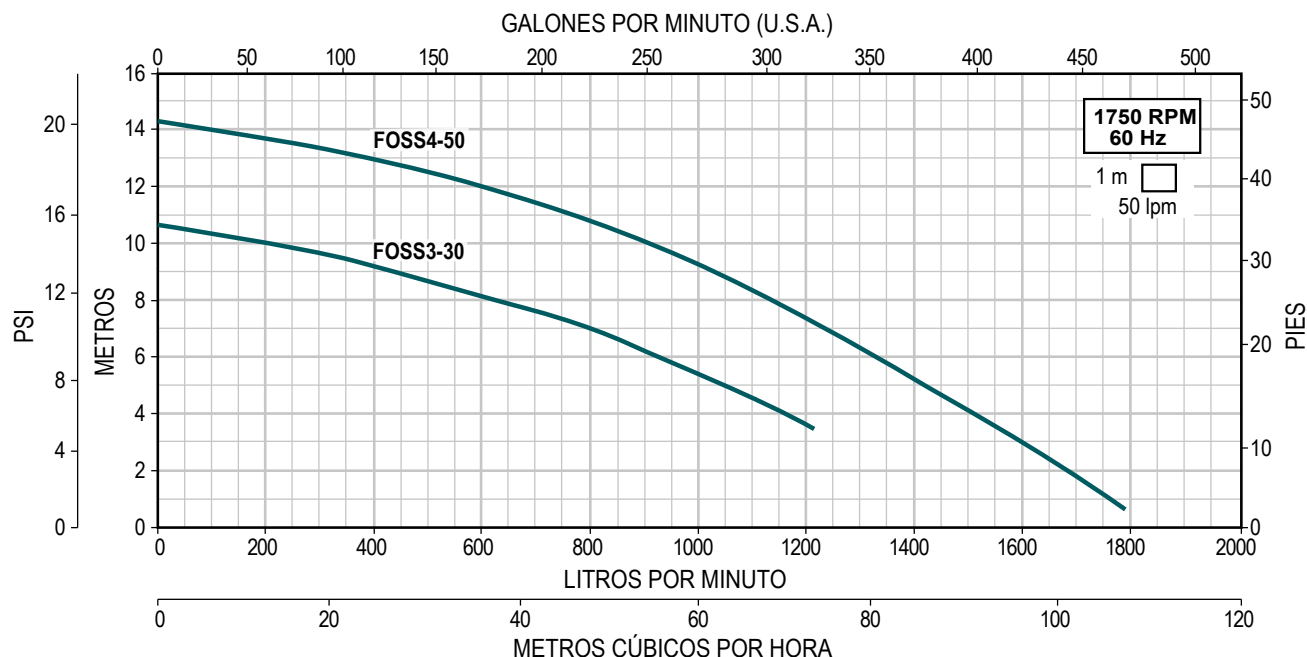

# ALTAMIRA®

serie / TANTUM

**MOTOBOMBA SUMERGIBLE CON AGITADOR, PARA APLICACIONES DE ALTO FLUJO EFLUENTES**

- Cuerpo: Hierro fundido
- Impulsor: Semi-abierto, construido en aleación al alto cromo
- Doble sello mecánico:
  - 5 a 10 HP: Carburo de silicio
  - 20 y 30 HP: Carburo de tungsteno/Carburo de silicio - Carburo de silicio
- Eje y tornillería en acero inoxidable 420
- Rango de temperatura del líquido: 5-40°C
- Profundidad máxima de inmersión: 15 m
- Rango de pH del líquido a bombear: 6 a 10
- Densidad del líquido:  $\leq 1.2 \text{ g/cm}^3$
- MOTOR: Asíncrono, 4 polos (1750 RPM), incluye 7.5 m de cable sumergible tomacorriente
- Descarga adaptador para manguera: 3" (TANTUM3); 4" (TANTUM4) 6" (TANTUM6); 8" (TANTUM8)
- Paso de sólidos: 30 mm



Incluye: agitador aleación al alto cromo



Servicio continuo (totalmente sumergido)



Protección IP68

**Enerwell®**  
**ARRANCADOR**

A TENSIÓN PLENA

EN GABINETE PLÁSTICO

RANGOS DE AMPERAJE  
1.6 - 32 A

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS  
1/2 - 25 HP

CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO EN GABINETE METÁLICO

RANGOS DE AMPERAJE  
1.6 - 80 A

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS  
1/2 - 60 HP

ENSAMBLADO EN **MÉXICO**

| CÓDIGO           | HP  | KW  | FASES<br>X<br>VOLTS | AMP. | CARGA EN METROS (psi) |              |              |              |              | PESO<br>(kg) | *CÓDIGO DE<br>ARRANCADOR<br>SUGERIDO |
|------------------|-----|-----|---------------------|------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|
|                  |     |     |                     |      | 5<br>(7.1)            | 10<br>(14.2) | 15<br>(21.3) | 20<br>(28.4) | 25<br>(35.5) |              |                                      |
|                  |     |     |                     |      | GASTO (LPM)           |              |              |              |              |              |                                      |
| TANTUM3-50-3230  | 5   | 3.7 | 3 x 230             | 17.5 | 1300                  | 680          |              |              |              | 109.2        | AEWTP 17-25/220                      |
| TANTUM3-50-3460  |     |     | 3 x 460             | 8.8  |                       |              |              |              |              |              | AEWTP 7-10/440                       |
| TANTUM4-75-3230  | 7.5 | 5.5 | 3 x 230             | 23.5 | 1900                  | 1250         | 250          |              |              | 139          | AEWTP 23-32/220                      |
| TANTUM4-75-3460  |     |     | 3 x 460             | 11.5 |                       |              |              |              |              |              | AEWTP 9-13/440                       |
| TANTUM6-100-3230 | 10  | 7.5 | 3 x 230             | 33.5 | 2750                  | 2100         | 1290         |              |              | 169.3        | AEWTP 30-40/220I                     |
| TANTUM6-100-3460 |     |     | 3 x 460             | 16.2 |                       |              |              |              |              |              | AEWTP 12-18/440                      |
| TANTUM8-200-3230 | 20  | 15  | 3 x 230             | 52   | 5400                  | 4600         | 2850         |              |              | 260          | AEWTP 48-65/220I                     |
| TANTUM8-200-3460 |     |     | 3 x 460             | 26   |                       |              |              |              |              |              | AEWTP 23-32/440                      |
| TANTUM8-300-3460 | 30  | 22  | 3 x 460             | 36   | 5600                  | 5120         | 4600         | 3800         | 2500         | 408          | AEWTR+/29-42/440                     |


NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**  
\*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.



**QUIERO COMPRAR**

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

## CURVAS DE OPERACIÓN

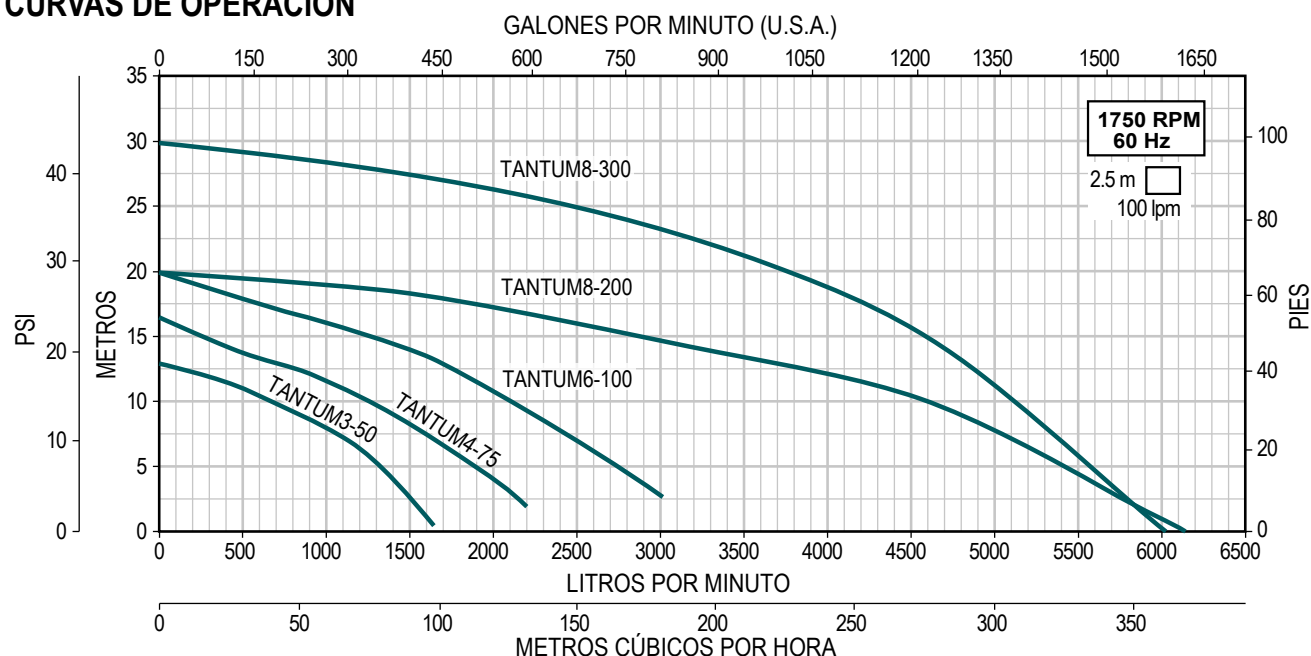

# ALTAMIRA®

## serie / GRD

### MOTOBOMBA SUMERGIBLE TRITURADORA

- Cuerpo: Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor: Semi-abierto de diseño Vórtex, construido en hierro dúctil
- Doble sello mecánico: En carburo de silicio y cerámica/ carbón
- Sistema de corte: Cortador rotatorio y fijo de aleación al alto cromo
- Eje: En acero inoxidable 304
- Cable: Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente y en el modelo en 127V se incluye la clavija
- Motor: Asíncrono, 2 polos (3450 RPM).
- Codo de descarga en 1.5"

Modelos monofásicos incluyen caja de control



Todos los modelos incluyen codo de descarga



Servicio continuo (totalmente sumergido)



Protección IP68

| CÓDIGO          | HP  | KW   | FASES<br>X<br>VOLTS | AMP. | CARGA EN METROS (psi) |              |              |              |              | PESO<br>(kg) |
|-----------------|-----|------|---------------------|------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                 |     |      |                     |      | 5<br>(9.9)            | 10<br>(14.2) | 15<br>(21.3) | 20<br>(28.4) | 25<br>(35.5) |              |
|                 |     |      |                     |      | GASTO (LPM)           |              |              |              |              |              |
| GRD1.5-10-1127A | 1   | 0.75 | 1 X 127             | 9.5  | 168                   | 72           |              |              | 26.3         |              |
| GRD1.5-10-1220A |     |      | 1 X 220             | 5.8  |                       |              |              |              |              |              |
| GRD1.5-15-1220A | 1.5 | 1.1  |                     | 7.2  | 209                   | 145          | 40           |              | 27.5         |              |
| GRD1.5-20-3230  | 2   | 1.5  | 3 X 230             | 6    |                       | 227          | 65           |              | 37.5         |              |
| GRD1.5-30-3230  | 3   | 2.2  |                     | 8.5  |                       |              |              | 208          | 43           | 40.5         |
| GRD1.5-30-3460  |     |      | 3 X 460             | 4.2  |                       |              |              |              |              |              |

| *CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO |
|--------------------------------|
| N/A                            |
| N/A                            |
| N/A                            |
| AEWTP 5.5-8/220                |
| AEWTP 7-10/220                 |
| AEWTP 4-6/440                  |

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**

\*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.


\*\* Modelos que se suministran con caja de control



#### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

## CURVAS DE OPERACIÓN

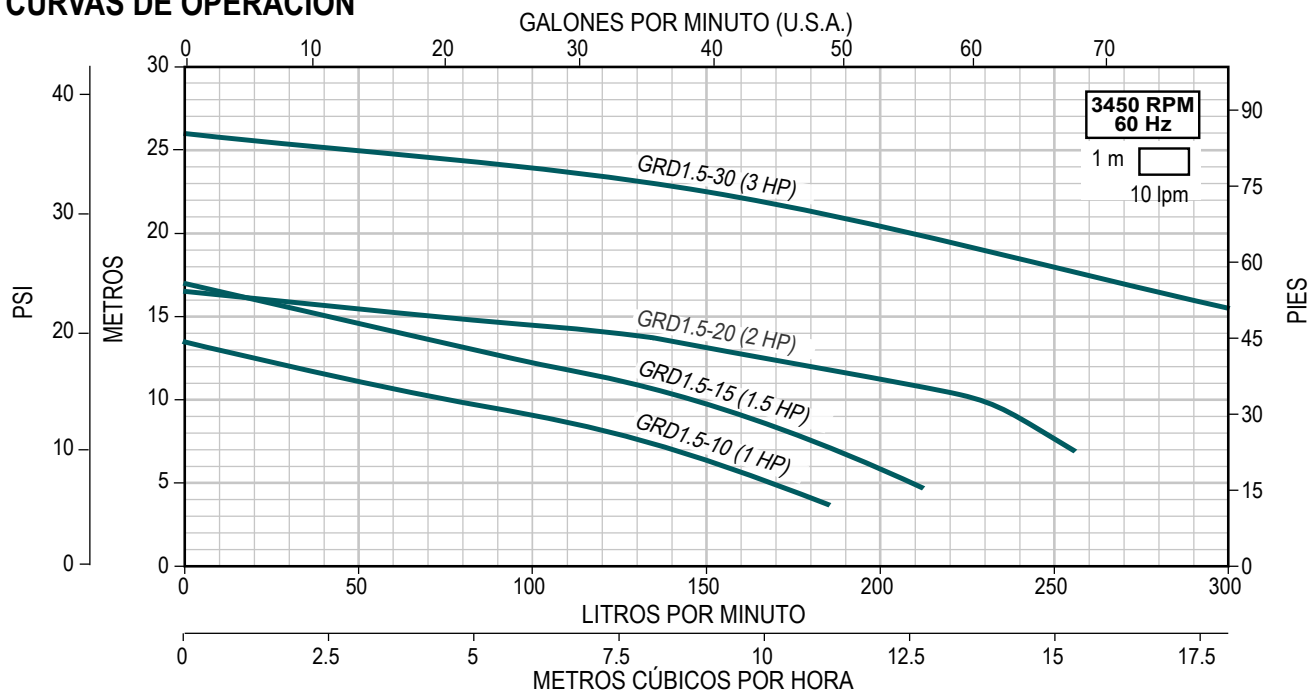

# ALTAMIRA®

serie / GRD

## MOTOBOMBA SUMERGIBLE TRITURADORA

- Cuerpo: Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor: Semi-abierto de diseño Vórtex, construido en hierro dúctil
- Doble sello mecánico: En carburo de silicio y cerámica/ carbón
- Sistema de corte: Cortador rotatorio y fijo de aleación al alto cromo
- Eje: En acero inoxidable 304
- Cable: Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente y en el modelo en 127V se incluye la clavija
- Motor: Asíncrono, 2 polos (3450 RPM).
- Codo de descarga en 2"



Todos los modelos incluyen codo de descarga



Servicio continuo (totalmente sumergido)



Protección IP68

|                                                                                     | CÓDIGO        | HP  | KW  | FASES<br>X<br>VOLTS | AMP. | CARGA EN METROS (psi) |              |              |              |              |              | PESO<br>(kg) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-----|---------------------|------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                     |               |     |     |                     |      | 10<br>(14.2)          | 20<br>(28.4) | 30<br>(42.6) | 40<br>(56.9) | 50<br>(71.1) | 60<br>(85.3) |              |
|                                                                                     |               |     |     |                     |      | GASTO (LPM)           |              |              |              |              |              |              |
|    | GRD2-50-3230  | 5   | 3.7 | 3 X 230             | 14.2 | 420                   | 300          |              |              |              |              | 54           |
|    | GRD2-50-3460  |     |     | 3 X 460             | 7.1  |                       |              |              |              |              |              |              |
|    | GRD2-75-3230  | 7.5 | 5.5 | 3 X 230             | 19.5 | 420                   | 422          | 290          | 30           |              |              | 67           |
|    | GRD2-75-3460  |     |     | 3 X 460             | 9.8  |                       |              |              |              |              |              |              |
|    | GRD2-100-3230 | 10  | 7.5 | 3 X 230             | 25.5 | 480                   | 478          | 416          | 350          |              |              | 86           |
|    | GRD2-100-3460 |     |     | 3 X 460             | 12.7 |                       |              |              |              |              |              |              |
|   | GRD2-150-3230 | 15  | 11  | 3 X 230             | 36.4 | 470                   | 472          | 476          | 472          | 450          | 230          | 93           |
|  | GRD2-150-3460 |     |     | 3 X 460             | 18.2 |                       |              |              |              |              |              |              |

| *CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO |
|--------------------------------|
| AEWTP 12-18/220                |
| AEWTP 7-10/440                 |
| AEWTP 17-25/220                |
| AEWTP 9-13/440                 |
| AEWTP 23-32/220                |
| AEWTP 12-18/440                |
| AEWTP 30-40/220I               |
| AEWTP 17-25/440                |


NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arranquador **ENERWELL®**  
 \*Arranquador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arranquador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.



### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

## CURVAS DE OPERACIÓN

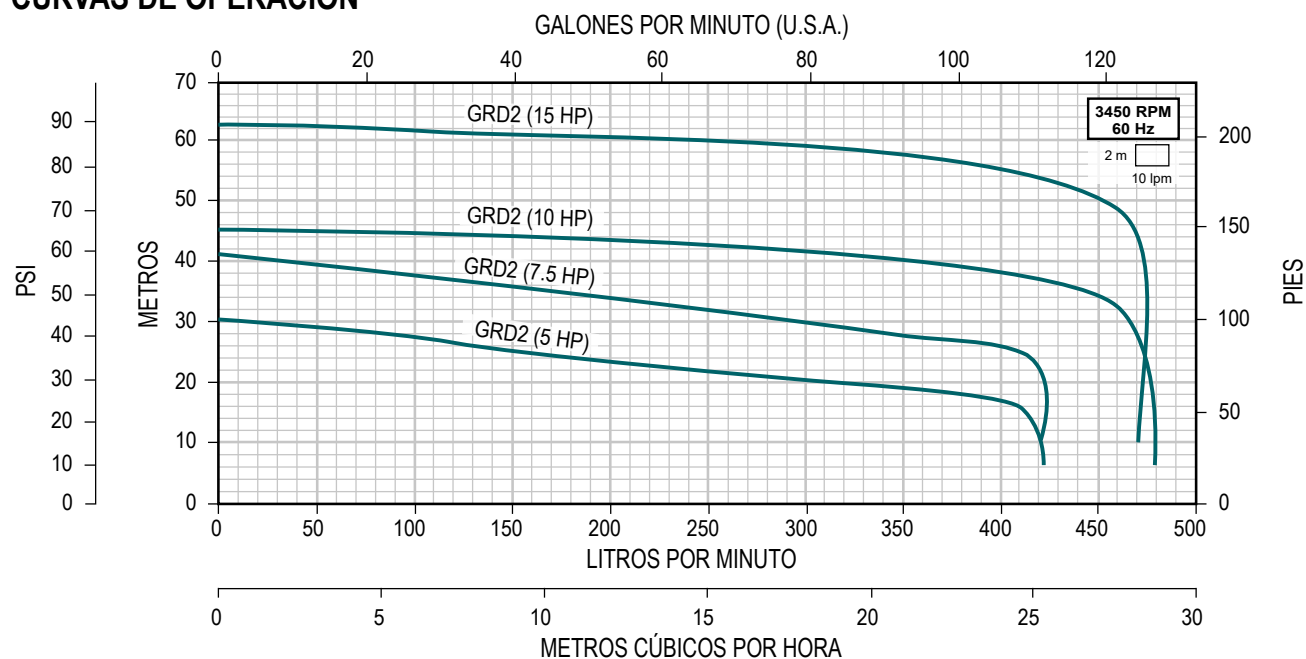

- Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor: Cerrado, de doble canal, construido en hierro
- Sello mecánico: Doble sello en carburo de silicio, cerámica/carbón
- Eje en acero inoxidable 420
- Cable: Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente y en los modelos en 127 V se incluye la clavija
- Los modelos monofásicos incluyen un interruptor flotador para operación automática
- Tornillería de la motobomba en acero inoxidable 304
- Motor: Asíncrono, 2 polos (3450 rpm).
- Descarga: 2" Roscada con adaptador (ROBUSTA2/10);  
2" a 2.5" Adaptador manguera (ROBUSTA2.5);  
2" Adaptador manguera (ROBUSTA2/75)
- Paso de sólidos: 1" (ROBUSTA2/10, 2.5/20, 2.5/30); 1.2" (ROBUSTA2.5/40; 1" (ROBUSTA2.5/50, 2/75)



**Enerwell®**  
**ARRANCADOR**  
ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA  
EN GABINETE PLÁSTICO

RANGOS DE  
AMPERAJE  
**1.6 - 32 A**

AMPLIO RANGO  
DE POTENCIAS  
**1/2 - 25 HP**



ENSAMBLADO EN  
**MÉXICO**



Protección térmica  
Incorporada en  
modelos monofásicos



Servicio continuo  
(totalmente sumergido)



Protección  
IP68

| CÓDIGO             | HP  | KW   | FASES<br>X<br>VOLTS | AMP. | CARGA EN METROS (psi) |              |              |              |              |              |              |              | PESO<br>(kg) |      |
|--------------------|-----|------|---------------------|------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
|                    |     |      |                     |      | 5<br>(7.1)            | 10<br>(14.2) | 15<br>(21.3) | 20<br>(28.4) | 25<br>(35.5) | 30<br>(42.6) | 35<br>(49.7) | 40<br>(56.8) |              |      |
|                    |     |      |                     |      | GASTO (LPM)           |              |              |              |              |              |              |              |              |      |
| ROBUSTA2/10/1230A  | 1   | 0.75 | 1 x 230             | 5.8  | 475                   | 237          |              |              |              |              |              |              |              | 19   |
| ROBUSTA2/10/1127A  |     |      | 1 x 127             | 10.5 |                       |              |              |              |              |              |              |              |              | 18.5 |
| ROBUSTA2.520/1230A | 2   | 1.5  | 1 x 230             | 11   |                       | 530          | 300          |              |              |              |              |              |              | 26   |
| ROBUSTA2.5/20/3230 |     |      |                     | 6.5  |                       |              |              |              |              |              |              |              |              | 25   |
| ROBUSTA2.5/30/3230 | 3   | 2.2  | 3 x 230             | 8.5  |                       |              | 500          | 250          |              |              |              |              |              | 42   |
| ROBUSTA2.5/40/3230 | 4   | 2.9  |                     | 10.5 |                       |              | 660          | 450          | 200          |              |              |              |              | 52   |
| ROBUSTA2.5/50/3230 | 5   | 3.7  |                     | 14   |                       |              |              | 730          | 595          | 200          |              |              |              | 61   |
| ROBUSTA2.5/50/3460 |     |      | 3 x 460             | 7    |                       |              |              |              |              |              |              |              |              |      |
| ROBUSTA2/75/3230   | 7.5 | 5.5  | 3 x 230             | 19.5 |                       |              |              |              | 840          | 690          | 520          | 260          |              | 73   |
| ROBUSTA2/75/3460   |     |      | 3 x 460             | 9.7  |                       |              |              |              |              |              |              |              |              |      |

| *CÓDIGO DE<br>ARRANCADOR<br>SUGERIDO |
|--------------------------------------|
| N/A                                  |
| N/A                                  |
| N/A                                  |
| AEWTP 5.5-8/220                      |
| AEWTP 7-10/220                       |
| AEWTP 9-13/220                       |
| AEWTP 12-18/220                      |
| AEWTP 7-10/440                       |
| AEWTP 17-25/220                      |
| AEWTP 9-13/440                       |


NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**  
\*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.



#### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

### CURVAS DE OPERACIÓN

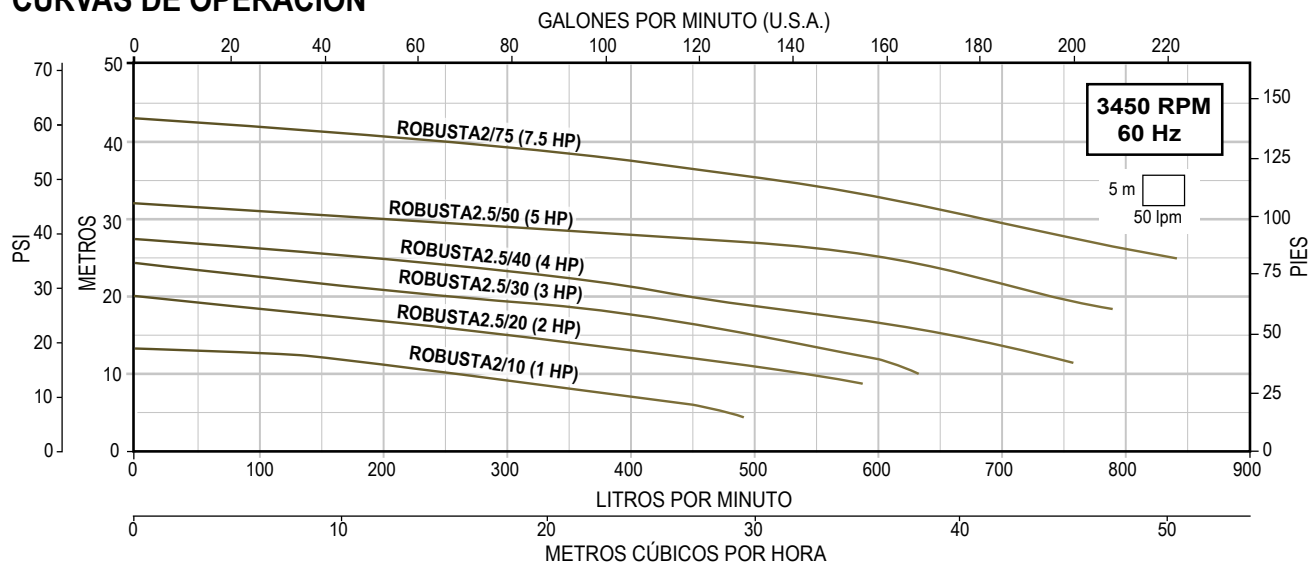

# AQUA PAK®

## Serie ROBUSTA

### MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA EFLUENTES Y LODOS

- Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor: Cerrado, de doble canal, construido en hierro
- Sello mecánico: Doble sello en carburo de silicio, cerámica/carbón
- Eje en acero inoxidable 420
- Cable: Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente y en los modelos en 127 V se incluye la clavija
- Los modelos monofásicos incluyen un interruptor flotador para operación automática
- Tornillería de la motobomba en acero inoxidable 304
- Motor: Asíncrono, 2 polos (3450 rpm)
- Descarga brida: 3" (ROBUSTA3/30, 3/40)
- Paso de sólidos: 1.2" (ROBUSTA3/30, 3/40, 4/50); 1.6" (ROBUSTA4/100; 1.4" (ROBUSTA4/150)



### Enerwell® ARRANCADOR

A TENSIÓN PLENA

EN GABINETE  
PLÁSTICO



RANGOS DE  
AMPERAJE  
1.6 - 32 A

AMPLIO RANGO  
DE POTENCIAS  
1/2 - 25 HP

CON INTERRUPTOR  
TERMOMAGNÉTICO  
EN GABINETE  
METÁLICO



RANGOS DE  
AMPERAJE  
1.6 - 80 A

AMPLIO RANGO  
DE POTENCIAS  
1/2 - 60 HP

ENSAMBLADO EN  
**MÉXICO**



Protección térmica  
Incorporada en  
modelos monofásicos



Servicio continuo  
(totalmente sumergido)



Protección  
IP68

| CÓDIGO            | HP | KW  | FASES<br>X<br>VOLTS | AMP. | CARGA EN METROS (psi) |            |              |            |              |              |              | PESO<br>(kg) | *CÓDIGO DE<br>ARRANCADOR<br>SUGERIDO |
|-------------------|----|-----|---------------------|------|-----------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|
|                   |    |     |                     |      | 8<br>(11.3)           | 12<br>(17) | 18<br>(25.5) | 24<br>(34) | 30<br>(42.6) | 36<br>(51.1) | 42<br>(59.6) |              |                                      |
|                   |    |     |                     |      | GASTO (LPM)           |            |              |            |              |              |              |              |                                      |
| ROBUSTA3/30/3230  | 3  | 2.2 | 3 x 230             | 8.5  | 700                   | 380        |              |            |              |              |              | 41           | AEWTP 7-10/220                       |
| ROBUSTA3/40/3230  | 4  | 2.9 |                     | 11   | 1000                  | 775        | 240          |            |              |              |              | 51           | AEWTP 9-13/220                       |
| ROBUSTA4/50/3230  | 5  | 3.7 | 3 x 460             | 14   |                       | 1080       | 600          |            |              |              |              | 65           | AEWTP 12-18/220                      |
| ROBUSTA4/50/3460  |    |     |                     | 7    |                       |            |              |            |              |              |              |              | AEWTP 7-10/440                       |
| ROBUSTA4/100/3230 | 10 | 7.5 | 3 x 230             | 24   |                       | 1280       | 1015         | 510        |              |              |              | 115          | AEWTP 23-32/220                      |
| ROBUSTA4/100/3460 |    |     | 3 x 460             | 12   |                       |            |              |            |              |              |              |              | AEWTP 12-18/440                      |
| ROBUSTA4/150/3230 | 15 | 11  | 3 x 230             | 36.5 |                       | 1900       | 1750         | 1550       | 1250         | 800          | 350          | 139          | AEWTP 30-40/220I                     |
| ROBUSTA4/150/3460 |    |     | 3 x 460             | 18.2 |                       |            |              |            |              |              |              |              | AEWTP 17-25/440                      |


NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**  
\*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.



### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

### CURVAS DE OPERACIÓN

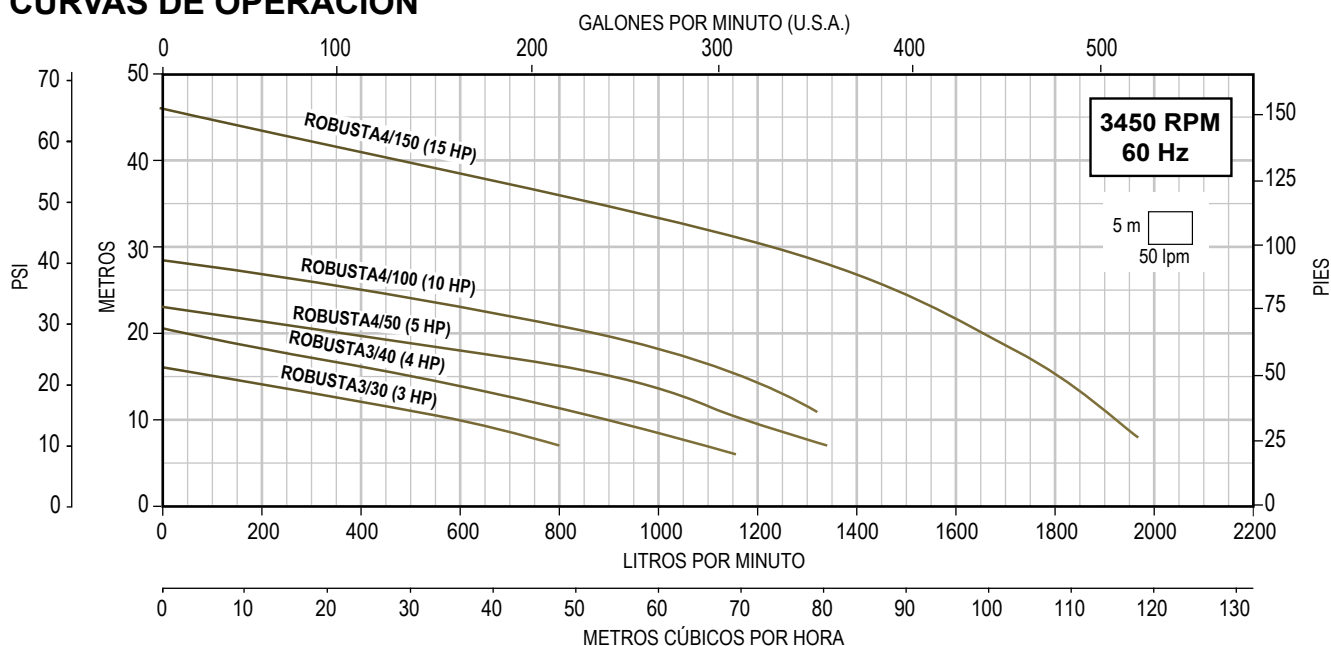

### CUERPO:

- Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor: Cerrado, de doble canal, construido en hierro
- Sello mecánico: Doble sello en carburo de silicio, cerámica/carbón
- Eje en acero inoxidable 420
- Cable: Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente y en los modelos en 127 V se incluye la clavija
- Los modelos monofásicos incluyen un interruptor flotador para operación automática
- Tornillería de la motobomba en acero inoxidable 304

### MOTOR:

- Asíncrono, 2 polos (3450 rpm)
- Descarga bridada: 6"
- Paso de sólidos: 1.4" (ROBUSTA6/100); 1.6" (ROBUSTA6/150)



**Enerwell®**  
**ARRANCADOR**  
A TENSIÓN PLENA

|                                                 |                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| EN GABINETE PLÁSTICO                            | CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO EN GABINETE METÁLICO |
|                                                 |                                                     |
| RANGOS DE AMPERAJE<br><b>1.6 - 32 A</b>         | RANGOS DE AMPERAJE<br><b>1.6 - 80 A</b>             |
| AMPLIO RANGO DE POTENCIAS<br><b>1/2 - 25 HP</b> | AMPLIO RANGO DE POTENCIAS<br><b>1/2 - 60 HP</b>     |
| ENSAMBLADO EN <b>MÉXICO</b>                     |                                                     |



Protección térmica  
Incorporada en  
modelos monofásicos



Servicio continuo  
(totalmente sumergido)



Protección  
IP68

| CÓDIGO            | HP | KW  | FASES<br>X<br>VOLTS | AMP. | CARGA EN METROS (psi) |             |            |              |              |              |            |     | PESO<br>(kg)     | *CÓDIGO DE<br>ARRANCADOR<br>SUGERIDO |
|-------------------|----|-----|---------------------|------|-----------------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----|------------------|--------------------------------------|
|                   |    |     |                     |      | 6<br>(8.5)            | 9<br>(12.7) | 12<br>(17) | 15<br>(21.3) | 18<br>(25.5) | 21<br>(29.8) | 24<br>(34) |     |                  |                                      |
|                   |    |     |                     |      | GASTO (LPM)           |             |            |              |              |              |            |     |                  |                                      |
| ROBUSTA6/100/3230 | 10 | 7.5 | 3 x 230             | 24   | 2166                  | 1800        | 1200       | 400          |              |              |            | 142 | AEWTP 23-32/220  |                                      |
| ROBUSTA6/100/3460 |    |     | 3 x 460             | 12   |                       |             |            |              |              |              |            |     | AEWTP 12-18/440  |                                      |
| ROBUSTA6/150/3230 | 15 | 11  | 3 x 230             | 36.5 | 3083                  | 2780        | 2500       | 2166         | 1800         | 1200         | 600        | 153 | AEWTP 30-40/220I |                                      |
| ROBUSTA6/150/3460 |    |     | 3 x 460             | 18.2 |                       |             |            |              |              |              |            |     | AEWTP 17-25/440  |                                      |

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**


\*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.



### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

## CURVAS DE OPERACIÓN

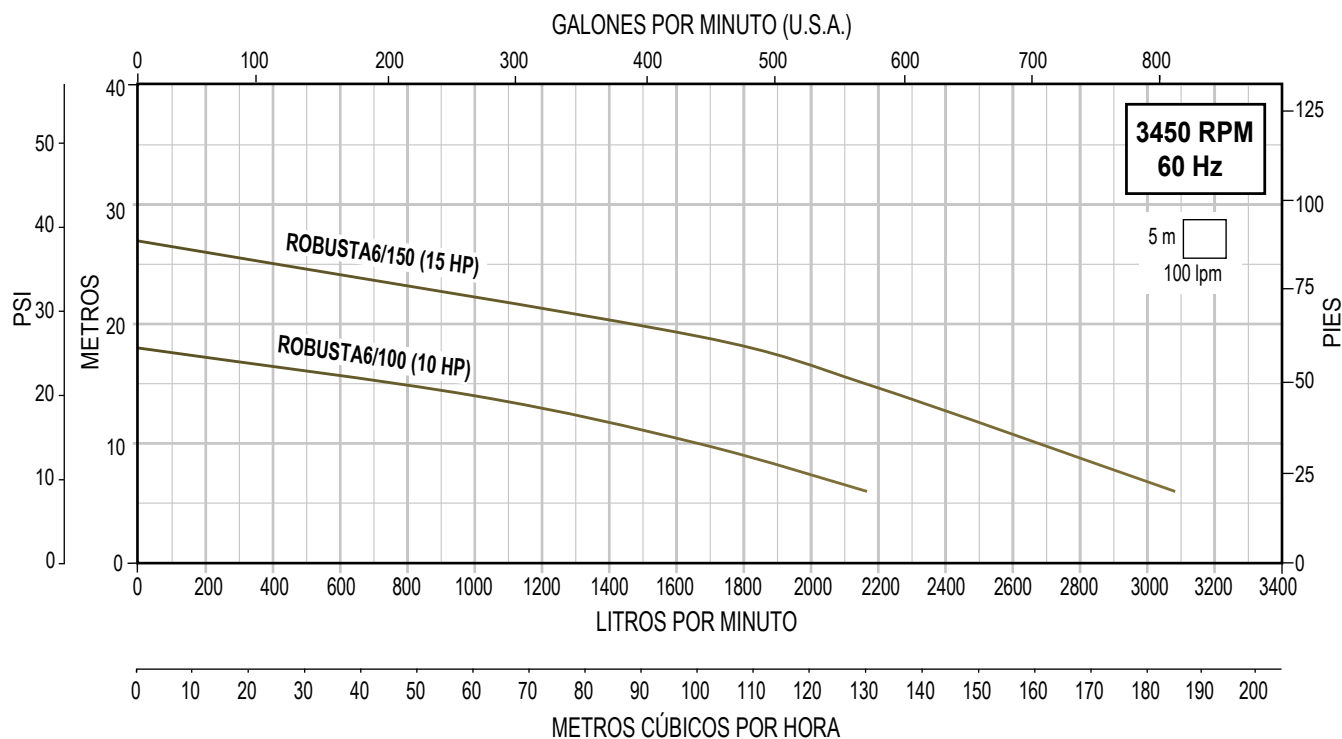



**Franklin Electric**  
**SERIE FWS-2**

## MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS

**DESCARGA 2" Y 3"**

- Son ideales para el bombeo de aguas residuales con manejo de sólidos de tamaño máximo específico
- Su diseño robusto, motor de bajas revoluciones y protecciones según su capacidad, las convierte en las más confiables del mercado
- Voluta y base de la bomba en hierro fundido gris que pasa por un proceso de galvanizado electrolítico para protección contra la oxidación, corrosión ambiental y contacto con aguas negras
- Motor de 4 polos, 60Hz, enfriado en aceite dieléctrico H32 y eje construido en acero inoxidable AISI 420
- Variedad de configuraciones de tamaño de descarga y paso de sólidos
- Rango de temperatura de líquidos: 5-40 °C
- Accesorios para montaje disponibles

Protección  
IP68



**1**  
AÑO  
DE  
GARANTÍA

### FWS-2 (1/2 HP)

- Descarga Roscada NPT
- Sello Mecánico: Sencillo en acero inox. AISI 304, elastómetro de buna N, carbón cerámica
- Impulsor semi-abierto Vórtex hierro fundido GG-25

### FWS-2 (1 a 3 HP)

- Descarga Roscada NPT
- Sello Mecánico: Doble en acero inox. AISI 304, elastómero de Buna N, grafitos cerámica
- Impulsor semi-abierto de álabes en hierro fundido GG-25. Inatascable/GG-509 a partir de 3HP


| CÓDIGO          | HP  | FASES | VOLTAJE (V) | PASO DE SÓLIDOS | DESCARGA | CARGA EN METROS (PSI) |       |       |        |        |      | PESO (KG) |
|-----------------|-----|-------|-------------|-----------------|----------|-----------------------|-------|-------|--------|--------|------|-----------|
|                 |     |       |             |                 |          | 4                     | 6     | 8     | 10     | 12     | 14   |           |
|                 |     |       |             |                 |          | (2.8)                 | (5.6) | (8.4) | (11.3) | (14.2) | (17) |           |
| 05FWS1151-0202  | 0.5 | 1     | 115         | 2"              | 2"       | 215                   | 148   |       |        |        |      | 17.5      |
| 05FWS2301-0202  |     | 1     | 230         |                 |          |                       |       |       |        |        |      |           |
| 05FWS2303-0202  |     | 3     | 230         |                 |          |                       |       |       |        |        |      |           |
| 05FWS4603-0202  |     | 3     | 460         |                 |          |                       |       |       |        |        |      |           |
| 1FWS2301-0202   | 1   | 1     | 230         |                 | 2"       | 668                   | 499   | 303   |        |        |      | 46        |
| 1FWS2303-0202   |     | 3     | 230         |                 |          |                       |       |       |        |        |      | 45        |
| 1FWS4603-0202   |     | 3     | 460         |                 |          |                       |       |       |        |        |      | 46        |
| 1.5FWS2301-0202 | 1.5 | 1     | 230         |                 | 2"       | 795                   | 670   | 526   | 341    |        |      | 45        |
| 1.5FWS2303-0202 |     | 3     | 230         |                 |          |                       |       |       |        |        |      |           |
| 1.5FWS4603-0202 |     | 3     | 460         |                 |          |                       |       |       |        |        |      |           |
| 2FWS2303-0302   | 2   | 3     | 230         |                 | 3"       |                       | 820   | 658   | 542    | 348    |      | 46        |
| 2FWS4603-0302   |     |       | 460         |                 |          |                       |       |       |        |        |      |           |
| 3FWS2303-0302   | 3   | 3     | 230         |                 |          |                       |       |       |        |        |      |           |
| 3FWS4603-0302   |     |       | 460         |                 |          |                       |       |       |        |        |      |           |

## CURVAS DE OPERACIÓN



### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

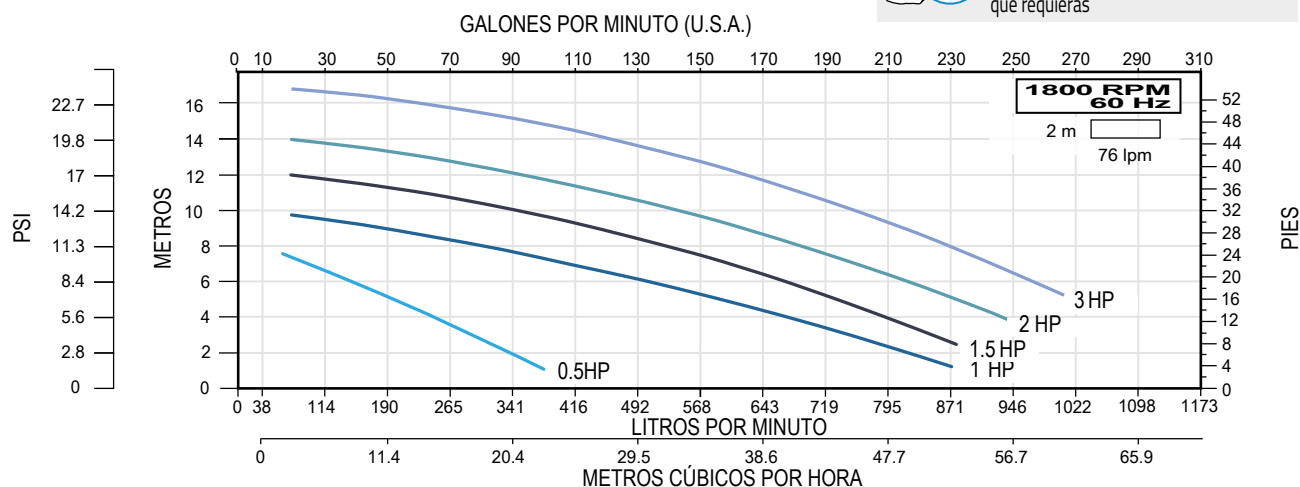



**Franklin Electric**

## SERIE FWS-2.5 DESCARGA 3"

- Son ideales para el bombeo de aguas residuales con manejo de sólidos de tamaño máximo específico
- Su diseño robusto, motor de bajas revoluciones y protecciones según su capacidad, las convierte en las más confiables del mercado
- Voluta y base de la bomba en hierro fundido gris que pasa por un proceso de galvanizado electrolítico para protección contra la oxidación, corrosión ambiental y contacto con aguas negras
- Motor de 4 polos, 60Hz, enfriado en aceite dieléctrico H32 y eje construido en acero inoxidable AISI 420
- Variedad de configuraciones de tamaño de descarga y paso de sólidos
- Rango de temperatura de líquidos: 5-40 °C
- Accesorios para montaje disponibles

### FWS-2.5

- Descarga Bridada ASME B16.5Y DIN 1092-1
- Sello Mecánico: Doble en acero inoxidable AISI 304, elastómero de Buna N, grafitos cerámica
- Impulsor semi-abierto de álabes en hierro fundido GG-25. Inatascable/GG-509 a partir de 3HP

Protección IP68




| CÓDIGO         | HP | FASES | VOLTAJE (V) | PASO DE SÓLIDOS | DESCARGA | CARGA EN METROS (PSI) |           |         |           | PESO (KG) |
|----------------|----|-------|-------------|-----------------|----------|-----------------------|-----------|---------|-----------|-----------|
|                |    |       |             |                 |          | 6 (8.52)              | 9 (12.78) | 12 (17) | 15 (21.3) |           |
|                |    |       |             |                 |          | GASTO (LPM)           |           |         |           |           |
| 1FWS2301-03025 | 1  | 1     | 230         | 2.5" Esféricos  | 3"       | 611                   |           |         |           | 46        |
| 1FWS2303-03025 |    | 3     | 230         |                 |          |                       |           |         |           | 45        |
| 1FWS4603-03025 |    |       | 460         |                 |          |                       |           |         |           |           |
| 2FWS2303-03025 | 2  | 3     | 230         |                 | 1170     | 700                   |           |         | 46        |           |
| 2FWS4603-03025 |    |       | 460         |                 |          |                       |           |         |           |           |
| 3FWS2303-03025 | 3  | 3     | 230         |                 | 1632     | 1237                  | 720       |         | 86        |           |
| 3FWS4603-03025 |    |       | 460         |                 |          |                       |           |         |           |           |
| 5FWS2303-03025 | 5  | 3     | 230         |                 |          | 1580                  | 1124      | 583     | 89        |           |
| 5FWS4603-03025 |    |       | 460         |                 |          |                       |           |         |           |           |

## CURVAS DE OPERACIÓN



### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

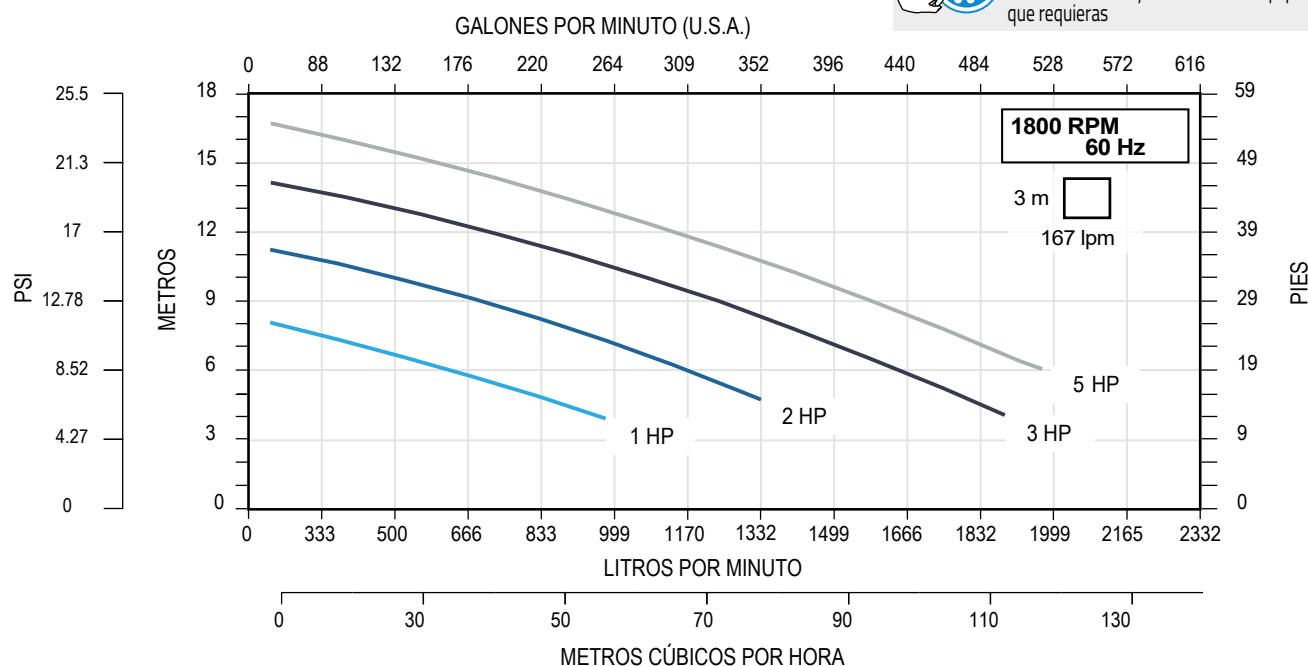



**Franklin Electric**

**SERIE FWS-3**

## MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS

**DESCARGA 4"**

- Son ideales para el bombeo de aguas residuales con manejo de sólidos de tamaño máximo específico
- Su diseño robusto, motor de bajas revoluciones y protecciones según su capacidad, las convierte en las más confiables del mercado
- Voluta y base de la bomba en hierro fundido gris que pasa por un proceso de galvanizado electrolítico para protección contra la oxidación, corrosión ambiental y contacto con aguas negras
- Motor de 4 polos, 60Hz, enfriado en aceite dieléctrico H32 y eje construido en acero inoxidable AISI 420
- Variedad de configuraciones de tamaño de descarga y paso de sólidos
- Rango de temperatura de líquidos: 5-40 °C
- Accesorios para montaje disponibles

Protección IP68



**1**  
DE AÑO  
GARANTÍA

### FWS-3

- Descarga Bridada ASME B16.5Y DIN 1092-1
- Sello Mecánico: Doble en acero inoxidable AISI 304, elastómero de Buna N, grafitos cerámica
- Impulsor semi-abierto de álabes en hierro fundido GG-25. Inatascable/GG-509 a partir de 3HP


| CÓDIGO          | HP  | FASES | VOLTAJE (V) | PASO DE SÓLIDOS | DESCARGA | CARGA EN METROS (PSI) |           |         |           |           | PESO (KG) |
|-----------------|-----|-------|-------------|-----------------|----------|-----------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
|                 |     |       |             |                 |          | 6 (8.52)              | 9 (12.78) | 12 (17) | 15 (21.3) | 18 (25.5) |           |
|                 |     |       |             |                 |          | GASTO (LPM)           |           |         |           |           |           |
| 3FWS2303-0403   | 3   | 3     | 230         | 3" Esféricos    | 4"       | 1580                  | 1100      | 500     |           | 89        |           |
| 3FWS4603-0403   |     |       |             |                 |          |                       |           |         |           |           |           |
| 5FWS2303-0403   | 5   | 3     | 230         |                 |          | 1915                  | 1465      | 945     |           | 92        |           |
| 5FWS4603-0403   |     |       | 460         |                 |          |                       |           |         |           |           |           |
| 7.5FWS2303-0403 | 7.5 | 3     | 230         |                 |          |                       | 1865      | 1415    | 867       |           | 93        |
| 7.5FWS4603-0403 |     |       | 460         |                 |          |                       |           |         |           |           |           |
| 10FWS2303-0403  | 10  | 3     | 230         |                 |          |                       | 2110      | 1760    | 1365      | 791       | 93        |
| 10FWS4603-0403  |     |       | 460         |                 |          |                       |           |         |           |           |           |

### CURVAS DE OPERACIÓN



#### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

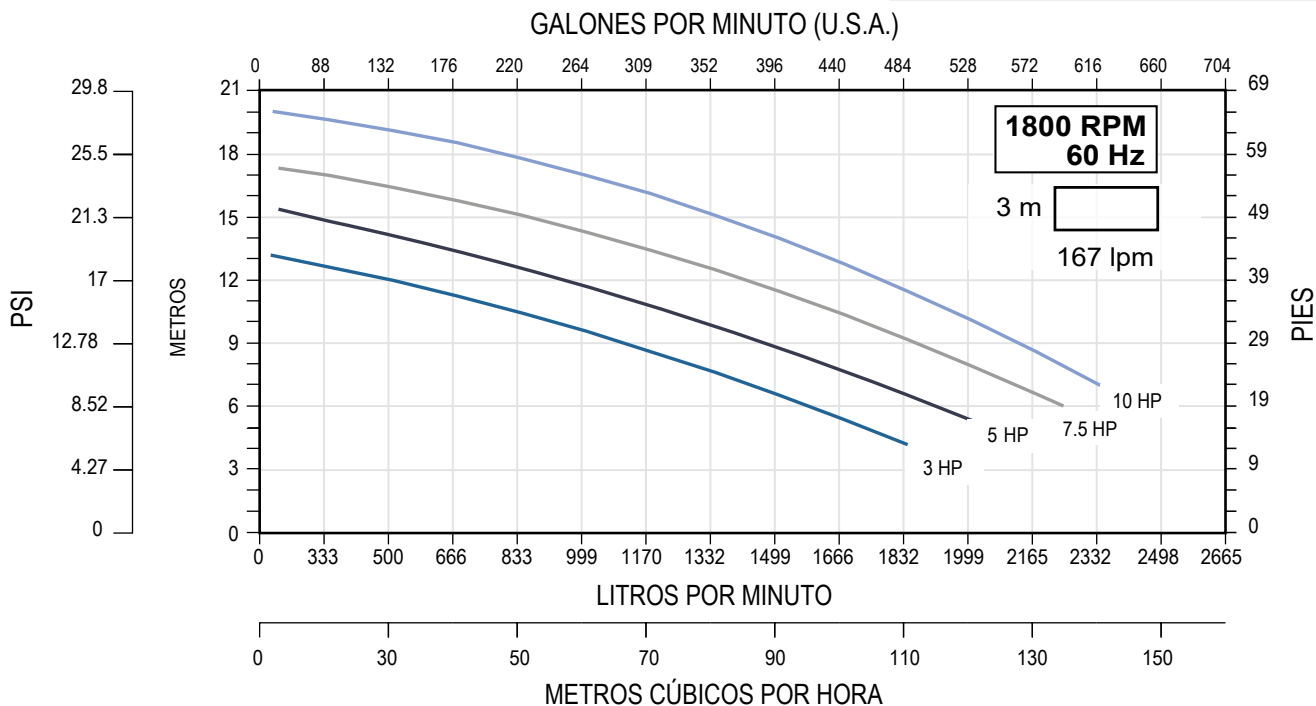



**Franklin Electric**  
**SERIE FWSP**

# MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS ALTA CARGA DESCARGA 4"

- Las bombas sumergibles Serie FWSP cuentan con un paso de sólidos de hasta 3" y una potencia de hasta 20HP, esto permite cubrir altos caudales o altos flujos en diferentes aplicaciones.
- Descarga bridaada según ASME B16.5 y DIN 2532
- Carcasa de motor en hierro fundido GG-25
- Impulsor semi-abierto en hierro dúctil GGG-40
- Placa inferior en hierro fundido GG-25
- Doble sello mecánico SiC / SiC
- Sensor de temperatura PT 100 incluido
- Sensor de humedad en la cámara de exclusión del sello
- Motor eléctrico IE3, 4 polos, 60 Hz, eje de acero inoxidable AISI-420
- Manija de sujeción de acero inoxidable 304
- Longitud de cable de conexión: 20 m
- Sellos de junta tórica: Buna (NBR)
- Rango de temperatura del líquido: 5-40 °C
- Máxima profundidad: 20 m



Protección térmica  
Incorporada



Protección  
IP68




| CÓDIGO            | HP   | FASES | VOLTAJE | PASO DE SÓLIDOS | DESCARGA | CARGA EN METROS (PSI) |              |            |              |              | PESO (KG) |  |  |
|-------------------|------|-------|---------|-----------------|----------|-----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|--|--|
|                   |      |       |         |                 |          | 8<br>(11.36)          | 10<br>(14.2) | 12<br>(17) | 14<br>(19.8) | 20<br>(28.4) |           |  |  |
|                   |      |       |         |                 |          | GASTO (LPM)           |              |            |              |              |           |  |  |
| 7.5FWSP2303-0403  | 7.5  | 3     | 230     | 3"              | 4"       | 2476                  | 2066         | 1635       | 1285         | 335          | 215       |  |  |
| 7.5FWSP4603-0403  |      |       | 460     |                 |          |                       |              |            |              |              |           |  |  |
| 10FWSP2303-0403   | 10   |       | 230     |                 |          | 3182                  | 2775         | 1340       | 1949         | 668          | 217       |  |  |
| 10FWSP4603-0403   |      |       | 460     |                 |          |                       |              |            |              |              |           |  |  |
| 12.5FWSP2303-0403 | 12.5 |       | 230     | 2.5"            |          |                       | 3352         | 2950       | 2530         | 1338         | 219       |  |  |
| 12.5FWSP4603-0403 |      |       | 460     |                 |          |                       |              |            |              |              |           |  |  |
| 15FWSP2303-04025  | 15   |       | 230     |                 |          |                       |              |            | 3012         | 1505         | 251       |  |  |
| 15FWSP4603-04025  |      |       | 460     |                 |          |                       |              |            |              |              |           |  |  |
| 20FWSP2303-04025  | 20   |       | 230     | Estéricos       |          |                       |              |            |              | 3012         |           |  |  |
| 20FWSP4603-04025  |      |       | 460     |                 |          |                       |              |            |              |              |           |  |  |

## CURVAS DE OPERACIÓN



### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

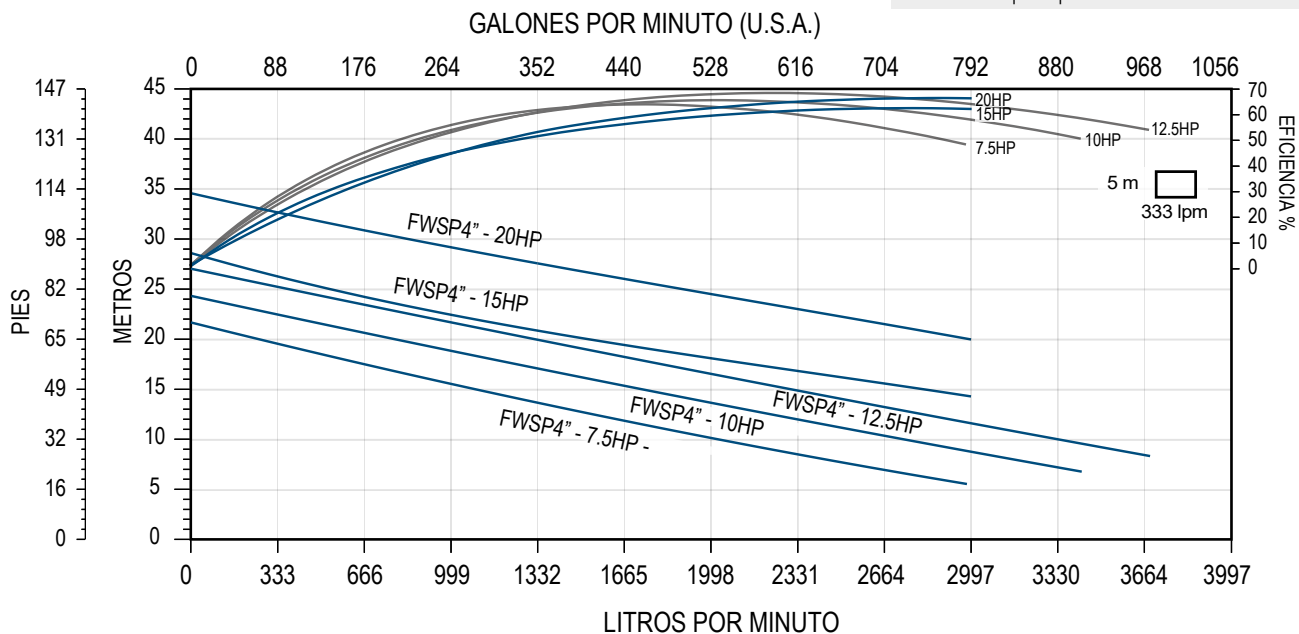



**Franklin Electric**  
**SERIE FWSP**

## MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS ALTA CARGA DESCARGA 6"

- Las bombas sumergibles Serie FWSP cuentan con un paso de sólidos de hasta 3" y una potencia de hasta 20HP, esto permite cubrir altos caudales o altos flujos en diferentes aplicaciones
- Descarga bridada según ASME B16.5 y DIN 2532
- Carcasa de motor en hierro fundido GG-25
- Impulsor semi-abierto en hierro dúctil GGG-40
- Placa inferior en hierro fundido GG-25
- Doble sello mecánico SiC / SiC
- Sensor de temperatura PT 100 incluido
- Sensor de humedad en la cámara de exclusión del sello
- Motor eléctrico IE3, 4 polos, 60 Hz, eje de acero inoxidable AISI-420
- Manija de sujeción de acero inoxidable 304
- Longitud de cable de conexión: 20 metros
- Sellos de junta tórica: Buna (NBR)
- Rango de temperatura del líquido: 5-40 °C
- Máxima profundidad: 20 metros



Protección térmica  
Incorporada




Protección  
IP68



| CÓDIGO            | HP   | FASES | VOLTAJE | PASO DE SÓLIDOS | DESCARGA | CARGA EN METROS (PSI) |              |              |               |               | PESO (KG) |
|-------------------|------|-------|---------|-----------------|----------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------|
|                   |      |       |         |                 |          | 6<br>(8.52)           | 8<br>(11.36) | 10<br>(14.2) | 12<br>(17.04) | 14<br>(19.88) |           |
|                   |      |       |         |                 |          | GASTO (LPM)           |              |              |               |               |           |
| 7.5FWSP2303-0603  | 7.5  | 3     | 230     | 3"<br>Esféricos | 6"       | 3522                  | 2642         | 1761         |               |               | 215       |
| 7.5FWSP4603-0603  |      |       | 460     |                 |          |                       |              |              |               |               |           |
| 10FWSP2303-0603   | 10   |       | 230     |                 |          | 4403                  | 3522         | 2642         | 1761          | 881           | 217       |
| 10FWSP4603-0603   |      |       | 460     |                 |          |                       |              |              |               |               |           |
| 12.5FWSP2303-0603 | 12.5 |       | 230     |                 |          | 6164                  | 5283         | 3962         | 2642          | 1761          | 219       |
| 12.5FWSP4603-0603 |      |       | 460     |                 |          |                       |              |              |               |               |           |
| 15FWSP2303-0603   | 15   |       | 230     |                 |          | 6604                  | 5723         | 4843         | 3522          | 2642          | 231       |
| 15FWSP4603-0603   |      |       | 460     |                 |          |                       |              |              |               |               |           |
| 20FWSP2303-0603   | 20   |       | 230     |                 |          | 7925                  | 7338         | 6604         | 5723          | 4403          | 247       |
| 20FWSP4603-0603   |      |       | 460     |                 |          |                       |              |              |               |               |           |

### CURVAS DE OPERACIÓN

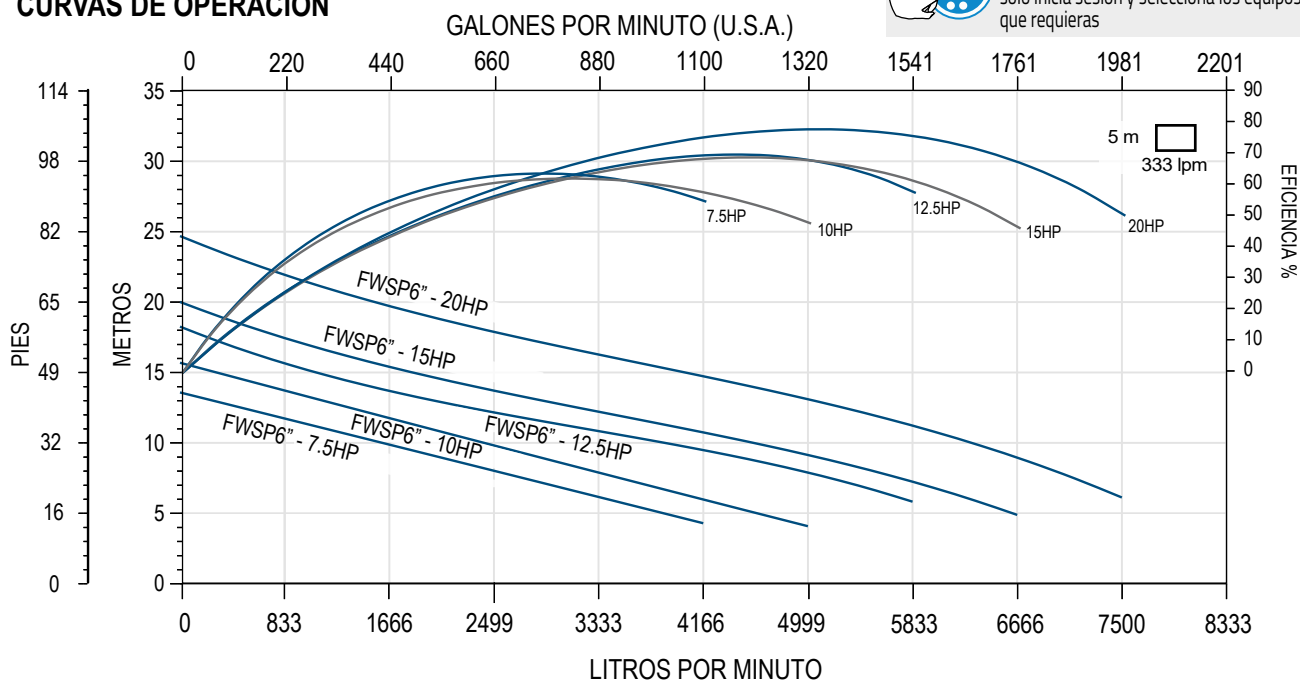

#### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

**NUEVO**  
**PRODUCTO**

- Resistente a ambientes corrosivos
- Motor enfriado por aceite
- Para condiciones exigentes
- Cuerpo, impulsor (tipo vortex), eje y tornillería en acero inoxidable AISI 304.
- Doble sello mecánico en carburo de silicio / cerámica (con cámara de aceite).
- Flotador incluido en modelos monofásicos.
- Longitud del cable: 9.6 m
- Grado de protección: IP68
- Clase de aislamiento: F
- Servicio continuo
- Rango de temperatura del líquido: 5 a 40°C
- Compatible con los sistemas de anclaje de las series GRD y COBÁ
- Incluye: codo bridado para conexión de descarga, contrabrida con rosca de 2" y 2.5" NPT, empaques y tornillería.



**2**  
AÑOS  
GARANTÍA


| CÓDIGO          | HP   | KW   | FASES<br>X<br>VOLTS | AMP. | DESCARGA<br>(Pulgadas) | PASO DE<br>SÓLIDOS EN<br>SUSPENSIÓN<br>(mm) | CARGA EN METROS (psi)     |             |            |              | PESO<br>(kg) |
|-----------------|------|------|---------------------|------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------|--------------|--------------|
|                 |      |      |                     |      |                        |                                             | 4<br>(5.6)                | 8<br>(11.3) | 12<br>(17) | 16<br>(22.7) |              |
|                 |      |      |                     |      |                        |                                             | GASTO (litros por minuto) |             |            |              |              |
| STRX2-7.5-1127A | 0.75 | 0.45 | 1 x 127 V~          | 7.2  | 2"                     | 2"                                          | 137                       |             |            |              | 16.2         |
| STRX2-10-1127A  | 1    | 0.75 |                     | 9.5  |                        |                                             | 330                       | 80          |            |              | 17.5         |
| STRX2-20-1230A  | 2    | 1.5  | 1 x 230 V~          | 9.6  |                        |                                             | 545                       | 395         | 230        | 45           | 21.9         |
| STRX2-20-3230   |      |      |                     | 6.6  |                        |                                             | 545                       | 395         | 230        | 45           | 18.6         |
| STRX2.5-30-3230 | 3    | 2.2  | 3 x 230 V~          | 8.6  | 2.5"                   | 2.2"                                        | 610                       | 362         | 78         |              | 28.3         |

### CURVAS DE OPERACIÓN



#### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

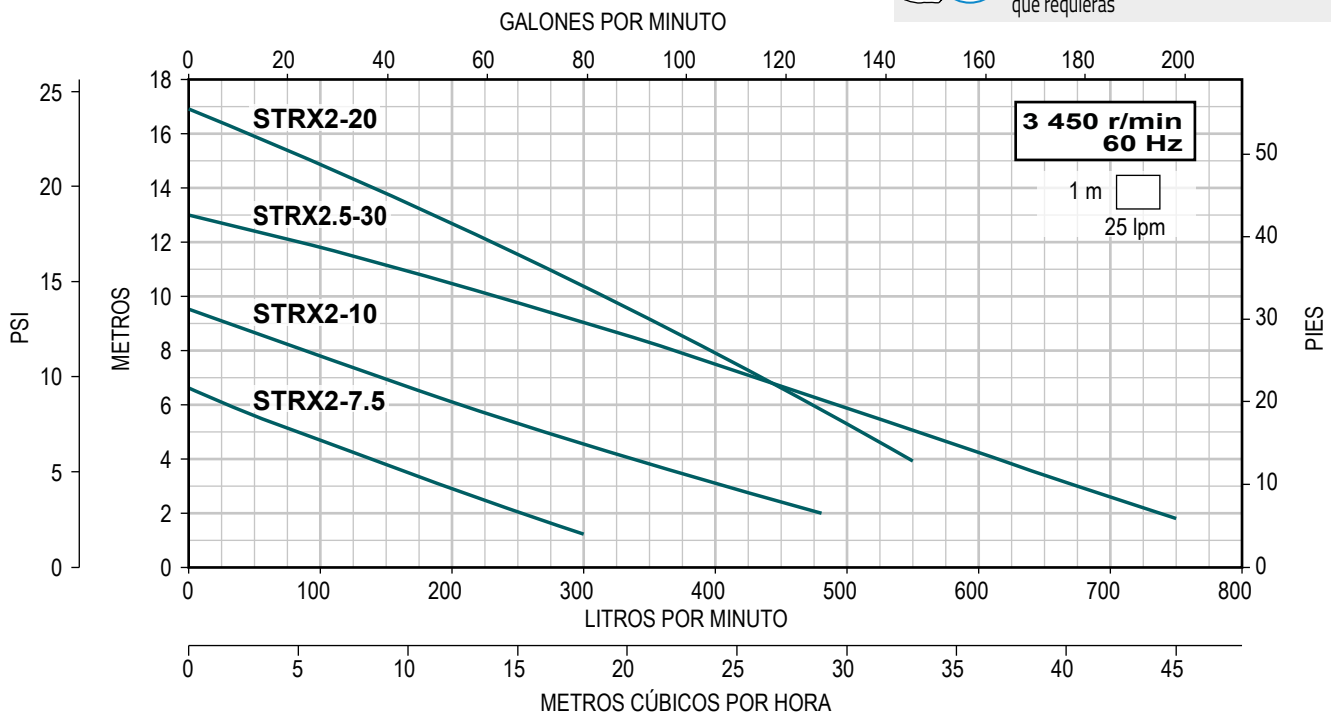

DESCARGA 2"

**NUEVO**  
**PRODUCTO**

- Construcción robusta
- Motor enfriado por aceite
- Fácil instalación y mantenimiento
- Eje y tornillería en acero inoxidable 304
- Cuerpo de la bomba en hierro fundido
- Impulsores tipo vortex (STR2, STR2.5 y STR3) y cerrado (STR4) en hierro fundido
- Doble sello mecánico en carburo de silicio / cerámica (con cámara de aceite)
- Flotador incluido en modelos monofásicos
- Sensor de humedad y temperatura incluido en modelos STR3 y STR4 (excepto STR3-55-3230 y STR4-30-3230)
- Longitud del cable: 9.6 m
- Grado de protección: IP68
- Clase de aislamiento: F
- Rango de temperatura del líquido: 5 a 40°C
- Compatible con los sistemas de anclaje de las series GRD y COBA



**TIPO A**  
**Incluye:**  
Descarga: manguera 2" /  
tubería 1.5" NPT macho

**TIPO B**  
**Incluye:**  
Conexión de descarga 2"  
NPT hembra con reducción  
1.5" manguera

**2**  
**AÑOS**  
**DE**  
**GARANTÍA**


| CÓDIGO        | TIPO | HP  | KW   | FASES<br>X<br>VOLTS | AMP. | DESCARGA<br>(Pulgadas) | PASO DE<br>SÓLIDOS EN<br>SUSPENSIÓN<br>(mm) | CARGA EN METROS (psi)     |            |            |             |               | PESO<br>(kg) |
|---------------|------|-----|------|---------------------|------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|---------------|--------------|
|               |      |     |      |                     |      |                        |                                             | 3<br>(4.2)                | 5<br>(7.1) | 7<br>(9.9) | 9<br>(12.8) | 11<br>(15.62) |              |
|               |      |     |      |                     |      |                        |                                             | GASTO (litros por minuto) |            |            |             |               |              |
| STR2-6-1127A  | A    | 0.6 | 0.45 | 1 x 127 V~          | 6.9  | 2"                     | 2"                                          | 225                       | 79         |            |             |               | 19.3         |
| STR2-10-1127A |      | 1   | 0.75 |                     | 9.5  |                        |                                             |                           | 263        | 148        | 30          |               | 21.4         |
| STR2-10-1230A |      |     |      | 1 x 230 V~          | 5.2  |                        |                                             |                           | 263        | 148        | 30          |               | 21.1         |
| STR2-15-1127A | B    | 1.5 | 1.1  | 1 x 127 V~          | 12.5 |                        | 1.4"                                        |                           |            | 269        | 164         | 125           | 23.6         |
| STR2-15-1230A |      |     |      | 1 x 230 V~          | 7.2  |                        |                                             |                           |            | 312        | 220         | 125           | 23.6         |
| STR2-20-1230A |      | 2   | 1.5  |                     | 11   |                        |                                             |                           |            |            | 358         | 277           |              |

### CURVAS DE OPERACIÓN



**QUIERO COMPRAR**

Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras

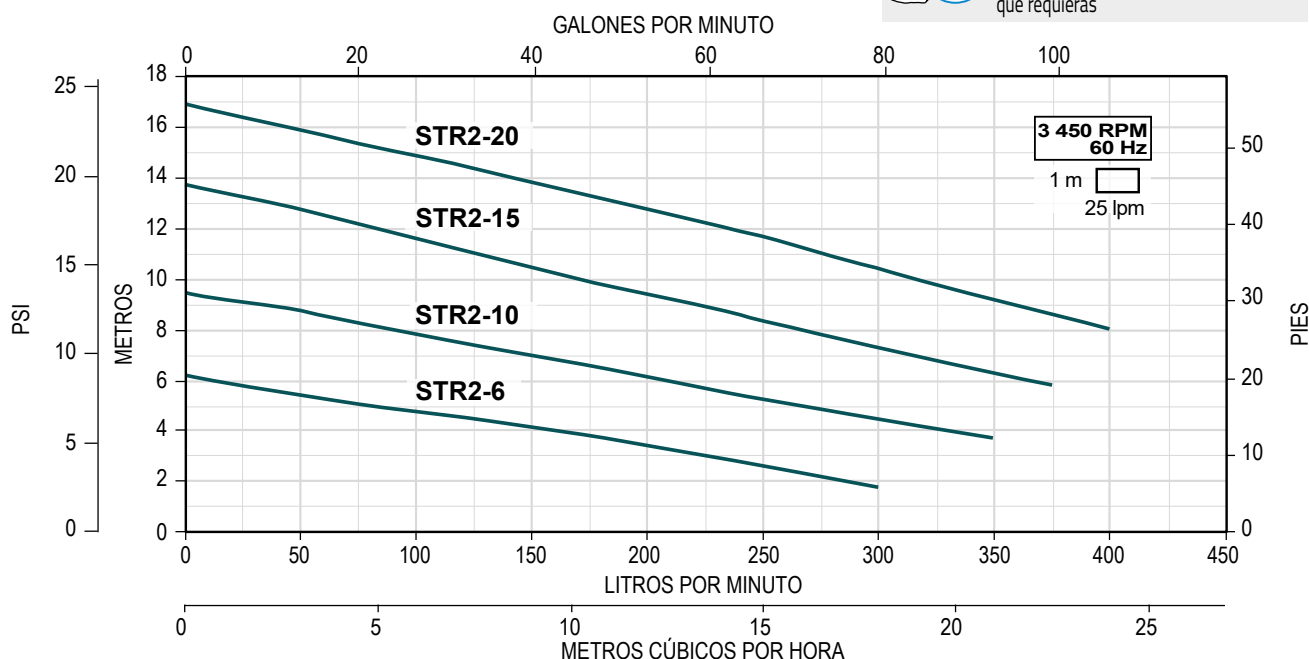

- Construcción robusta
- Motor enfriado por aceite
- Fácil instalación y mantenimiento
- Eje y tornillería en acero inoxidable 304
- Cuerpo de la bomba en hierro fundido
- Impulsores tipo vortex (STR2, STR2.5 y STR3) y cerrado (STR4) en hierro fundido
- Doble sello mecánico en carburo de silicio / cerámica (con cámara de aceite)
- Flotador incluido en modelos monofásicos
- Sensor de humedad y temperatura incluido en modelos STR3 y STR4 (excepto STR3-55-3230 y STR4-30-3230)
- Longitud del cable: 9.6 m
- Grado de protección: IP68
- Clase de aislamiento: F
- Rango de temperatura del líquido: 5 a 40°C
- Compatible con los sistemas de anclaje de las series GRD y COBÁ
- Incluye: descarga; manguera 2.5" / tubería 2" NPT macho




| CÓDIGO          | HP | KW  | FASES<br>X<br>VOLTS | AMP. | DESCARGA<br>(Pulgadas) | PASO DE<br>SÓLIDOS EN<br>SUSPENSIÓN<br>(mm) | CARGA EN METROS (psi)     |            |              |              | PESO<br>(kg) |
|-----------------|----|-----|---------------------|------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                 |    |     |                     |      |                        |                                             | 2<br>(2.8)                | 6<br>(8.5) | 10<br>(14.2) | 14<br>(19.9) |              |
|                 |    |     |                     |      |                        |                                             | GASTO (litros por minuto) |            |              |              |              |
| STR2.5-20-1230A | 2  | 1.5 | 1 x 230 V~          | 10   | 2.5"                   | 2.2"                                        | 590                       | 380        | 110          |              | 34.9         |
| STR2.5-20-3230  |    |     | 6.5                 |      |                        |                                             |                           |            | 31.3         |              |              |
| STR2.5-30-3230  | 3  | 2.2 | 3 x 230 V~          | 8.6  |                        |                                             | 737                       | 494        | 234          |              | 33.6         |
| STR2.5-40-3230  | 4  | 3   |                     | 11.2 |                        |                                             |                           | 760        | 514          | 245          | 38           |



#### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

## CURVAS DE OPERACIÓN

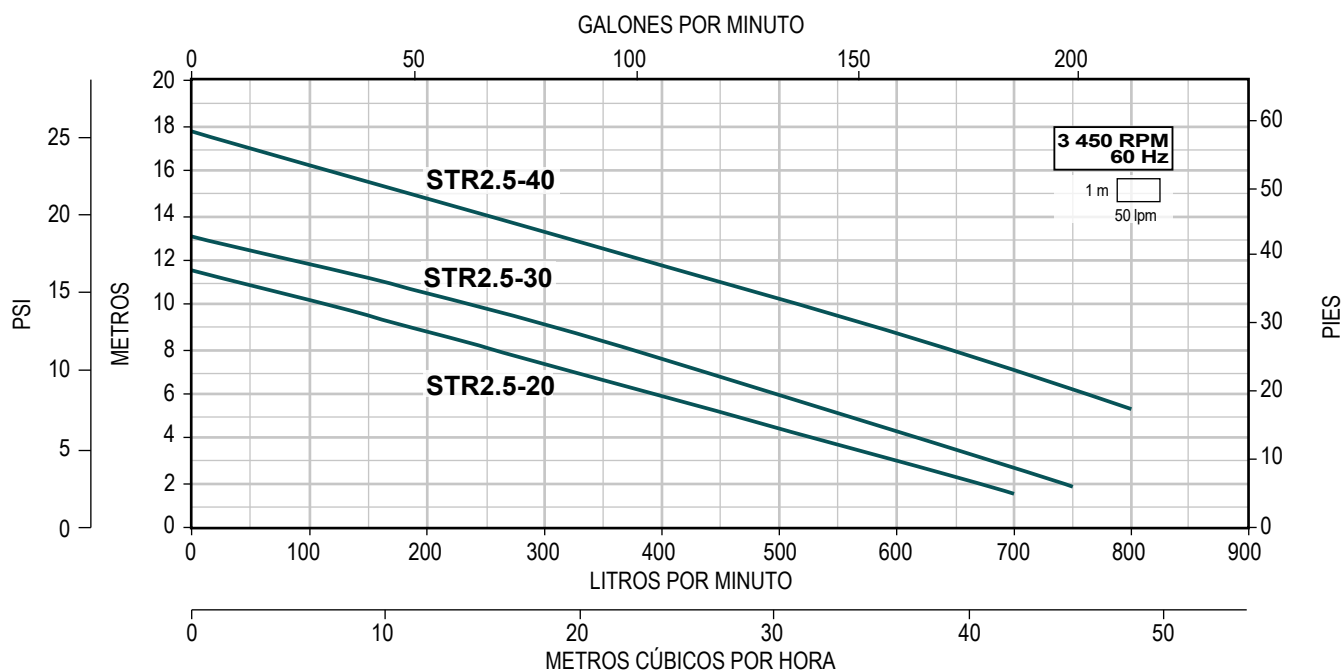

# ALTAMIRA®

serie / STR

## MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA EFLUENTES Y LODOS


**NUEVO**  
**PRODUCTO**

DESCARGA 3"



### Incluyen:

Codo bridado para conexión de descarga, contrabrida con rosca de 3" NPT, empaques y tornillería.



**2**  
AÑOS  
GARANTÍA

- Construcción robusta
- Motor enfriado por aceite
- Fácil instalación y mantenimiento
- Eje y tornillería en acero inoxidable 304
- Cuerpo de la bomba en hierro fundido
- Impulsores tipo vortex (STR2, STR2.5 y STR3) y cerrado (STR4) en hierro fundido
- Doble sello mecánico en carburo de silicio / cerámica (con cámara de aceite)
- Flotador incluido en modelos monofásicos
- Sensor de humedad y temperatura incluido en modelos STR3 y STR4 (excepto STR3-55-3230 y STR4-30-3230)
- Longitud del cable: 9.6 m
- Grado de protección: IP68
- Clase de aislamiento: F
- Compatible con los sistemas de anclaje de las series GRD y COBA

| CÓDIGO        | HP  | KW  | FASES<br>X<br>VOLTS | AMP. | DESCARGA<br>(Pulgadas) | PASO DE<br>SÓLIDOS EN<br>SUSPENSIÓN<br>(mm) | CARGA EN METROS (psi)     |             |            |              |              | PESO<br>(kg) |      |
|---------------|-----|-----|---------------------|------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|------|
|               |     |     |                     |      |                        |                                             | 4<br>(5.6)                | 8<br>(11.3) | 12<br>(17) | 16<br>(22.7) | 20<br>(28.4) |              |      |
|               |     |     |                     |      |                        |                                             | GASTO (litros por minuto) |             |            |              |              |              |      |
| STR3-30-3230  | 3   | 2.2 | 3 x 230 V~          | 8.6  | 3"                     | 3"                                          | 535                       | 72          |            |              |              | 52.1         |      |
| STR3-50-3230  | 5   | 3.7 |                     | 13.7 |                        |                                             | 1040                      | 639         | 183        |              |              | 67.6         |      |
| STR3-55-3230  | 5.5 | 4   |                     | 15.4 |                        | 2.2"                                        | 995                       | 793         | 626        | 431          | 167          | 59           |      |
| STR3-75-3460  | 7.5 | 5.5 | 3 x 460 V~          | 9.6  |                        |                                             | 3"                        | 1357        | 1017       | 642          | 219          |              | 74   |
| STR3-100-3460 | 10  | 7.5 |                     | 12.4 |                        |                                             |                           |             | 1349       | 964          | 646          | 358          | 88.6 |




## CURVAS DE OPERACIÓN



### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

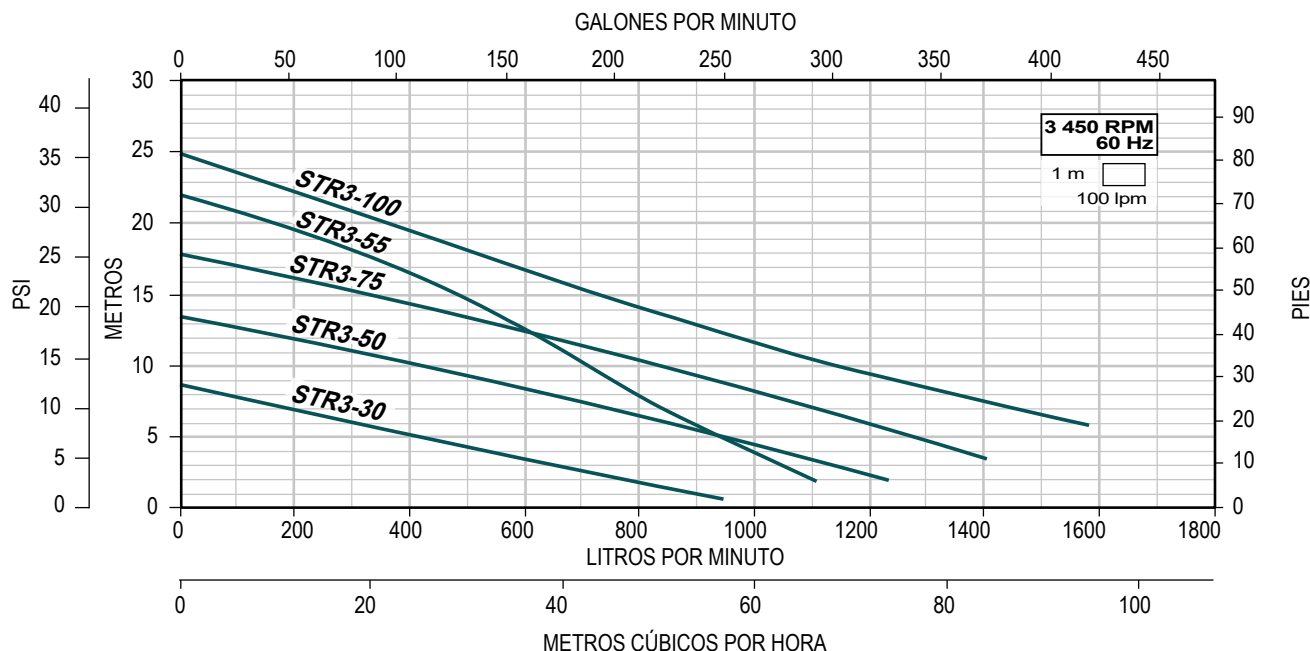

- Construcción robusta
- Motor enfriado por aceite
- Fácil instalación y mantenimiento
- Eje y tornillería en acero inoxidable 304
- Cuerpo de la bomba en hierro fundido
- Impulsores tipo vortex (STR2, STR2.5 y STR3) y cerrado (STR4) en hierro fundido
- Doble sello mecánico en carburo de silicio / cerámica (con cámara de aceite)
- Flotador incluido en modelos monofásicos
- Sensor de humedad y temperatura incluido en modelos STR3 y STR4 (excepto STR3-55-3230 y STR4-30-3230)
- Longitud del cable: 9.6 m
- Grado de protección: IP68
- Clase de aislamiento: F
- Compatible con los sistemas de anclaje de las series GRD y COBÁ
- Incluye: codo bridado para conexión de descarga, contrabrida con rosca de 4" NPT, empaques y tornillería




| CÓDIGO        | HP  | KW  | FASES<br>X<br>VOLTS | AMP. | DESCARGA<br>(Pulgadas) | PASO DE<br>SÓLIDOS EN<br>SUSPENSIÓN<br>(mm) | CARGA EN METROS (psi)     |             |            |              |              | PESO<br>(kg) |
|---------------|-----|-----|---------------------|------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|               |     |     |                     |      |                        |                                             | 4<br>(5.6)                | 8<br>(11.3) | 12<br>(17) | 16<br>(22.7) | 20<br>(28.4) |              |
|               |     |     |                     |      |                        |                                             | GASTO (litros por minuto) |             |            |              |              |              |
| STR4-30-3230  | 3   | 2.2 | 3 x 230 V~          | 9.7  | 4"                     | 3"                                          | 1392                      | 619         | 40         |              |              | 61           |
| STR4-50-3230  | 5   | 3.7 |                     | 14   |                        |                                             | 2065                      | 1237        | 546        |              |              | 76           |
| STR4-75-3460  | 7.5 | 5.5 | 3 x 460 V~          | 10.6 |                        |                                             |                           | 2040        | 1280       | 583          |              | 118          |
| STR4-100-3460 | 10  | 7.5 |                     | 13.4 |                        |                                             |                           | 2733        | 1991       | 1244         | 442          | 125          |

## CURVAS DE OPERACIÓN



### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

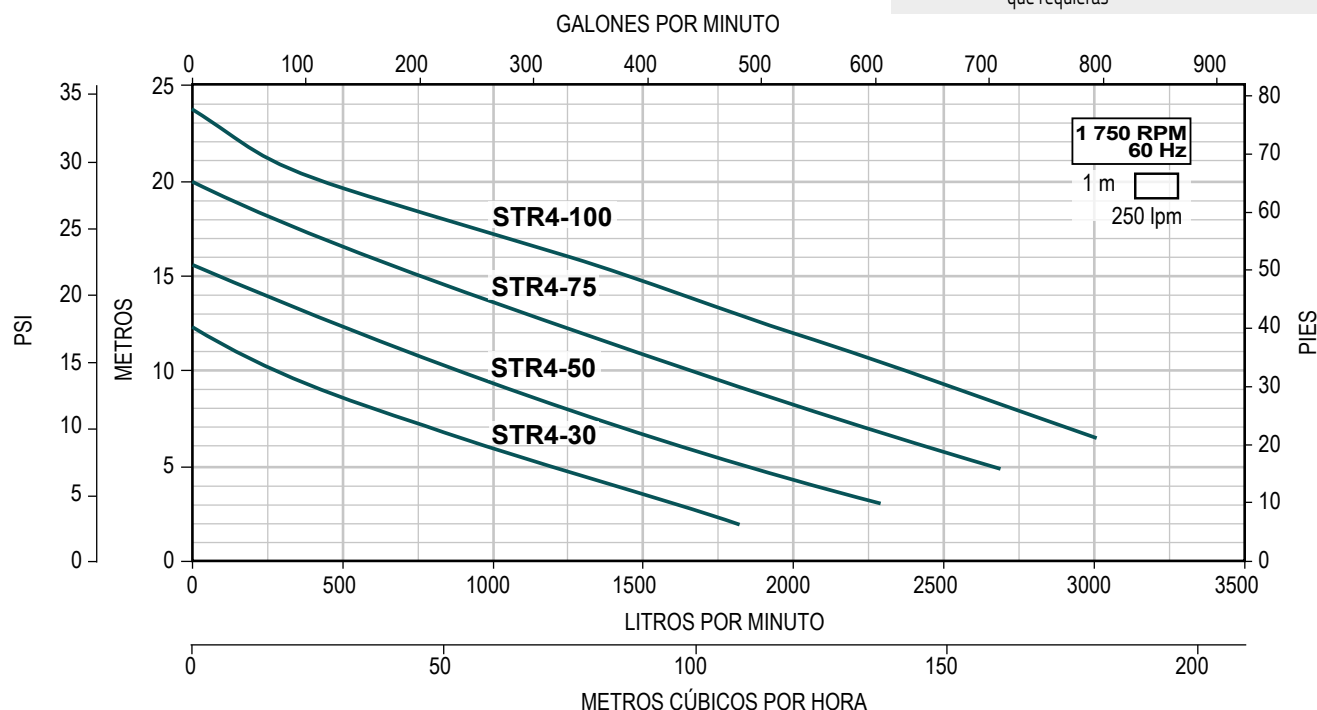

- Motobombas de cuatro polos (1,750 rpm) diseñada para la evacuación de aguas cargadas. Su excelente construcción, amplio rango de desempeño y confiable funcionamiento nos permiten ofrecer una solución eficiente a la mayoría de las necesidades en el mercado
- Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor cerrado, de doble canal, construido en hierro
- Doble sello mecánico en carburo de silicio
- Eje en acero inoxidable 420
- Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente
- Cuenta con sensores por alta temperatura y detección de fuga en el sello
- Tornillería de la motobomba en acero inoxidable 304
- Motor: Asíncrono, 4 polos (1,750 rpm)
- Máxima temperatura del agua a bombear: 5-35°C
- Paso de sólidos: 2"
- Descarga: 4"



Servicio continuo  
(totalmente sumergido)



Protección  
IP68

| CÓDIGO         | HP  | KW  | FASES<br>X<br>VOLTS | AMP. | CARGA EN METROS (psi) |              |              |              |              | PESO<br>(kg) | *CÓDIGO DE<br>ARRANCADOR<br>SUGERIDO |
|----------------|-----|-----|---------------------|------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|
|                |     |     |                     |      | 10<br>(14.2)          | 15<br>(21.3) | 20<br>(28.4) | 25<br>(35.5) | 30<br>(42.6) |              |                                      |
|                |     |     |                     |      | GASTO (LPM)           |              |              |              |              |              |                                      |
| COBA4/75/3230  | 7.5 | 5.5 | 3 x 230             | 19.3 | 2080                  | 1180         |              |              |              | 149          | ATPIT7.5230/DST                      |
| COBA4/75/3460  |     |     | 3 x 460             | 10   |                       |              |              |              |              |              | ATPIT7.5440/DST                      |
| COBA4/100/3230 | 10  | 7.5 | 3 x 230             | 26   | 2440                  | 1750         | 720          |              |              | 165          | ATPIT10230/DST                       |
| COBA4/100/3460 |     |     | 3 x 460             | 13   |                       |              |              |              |              |              | ATPIT10440/DST                       |
| COBA4/150/3230 | 15  | 11  | 3 x 230             | 38   | 3000                  | 2500         | 1900         | 570          |              | 259          | ATPIT15230/DST                       |
| COBA4/150/3460 |     |     | 3 x 460             | 19   |                       |              |              |              |              |              | ATPIT15440/DST                       |
| COBA4/200/3230 | 20  | 15  | 3 x 230             | 52   |                       | 2880         | 2500         | 2000         | 900          | 281          | ATPIT20230/DST                       |
| COBA4/200/3460 |     |     | 3 x 460             | 26   |                       |              |              |              |              |              | ATPIT20440/DST                       |


NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**  
\*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.



### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

## CURVAS DE OPERACIÓN

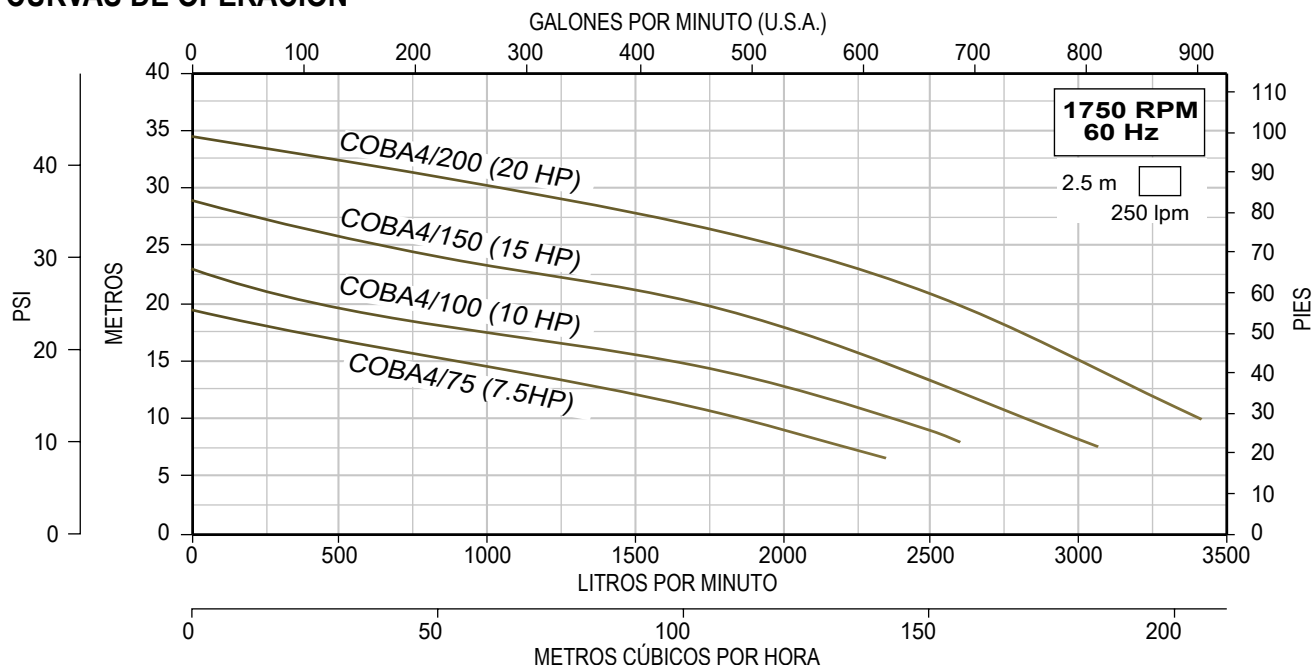

- Motobombas de cuatro polos (1,750 rpm) diseñada para la evacuación de aguas cargadas. Su excelente construcción, amplio rango de desempeño y confiable funcionamiento nos permiten ofrecer una solución eficiente a la mayoría de las necesidades en el mercado
- Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor cerrado, de doble canal, construido en hierro
- Doble sello mecánico en carburo de silicio
- Eje en acero inoxidable 420
- Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente
- Cuenta con sensores por alta temperatura y detección de fuga en el sello
- Tornillería de la motobomba en acero inoxidable 304
- Motor: Asíncrono, 4 polos (1,750 rpm)
- Máxima temperatura del agua a bombear: 5-35 °C
- Paso de sólidos: 2" (COBA6/75); 2.4" (COBA6/150 y 300); 2.7" (COBA6/400 y 500)
- Descarga: 6"



Servicio continuo  
(totalmente sumergido)



Protección  
IP68



### ARRANCADOR

**ALTAMIRA**  
MAGNÉTICO A  
TENSIÓN PLENA  
CON INTERRUPTOR  
TERMOMAGNÉTICO  
Y PROTECCIONES DST



RANGOS DE  
AMPERAJE  
17 - 80 A

AMPLIO RANGO  
DE POTENCIAS  
7.5 - 75 HP

**Enerwell**  
A TENSIÓN  
REDUCIDA TIPO  
AUTOTRANS-  
FORMADOR



RANGOS DE  
AMPERAJE  
10 - 390 A

AMPLIO RANGO  
DE POTENCIAS  
7.5 - 300 HP

ENSAMBLADO EN

**MÉXICO**

| CÓDIGO         | HP  | KW  | FASES<br>X<br>VOLTS | AMP. | CARGA EN METROS (psi) |              |              |              |              |              |              |              | PESO<br>(kg) |
|----------------|-----|-----|---------------------|------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                |     |     |                     |      | 5<br>(7.1)            | 10<br>(14.2) | 15<br>(21.3) | 20<br>(28.4) | 25<br>(35.5) | 30<br>(42.6) | 35<br>(49.7) | 40<br>(56.8) |              |
|                |     |     |                     |      | GASTO (LPM)           |              |              |              |              |              |              |              |              |
| COBA6/75/3230  | 7.5 | 5.5 | 3 x 230             | 19.3 | 3400                  | 1900         | 200          |              |              |              |              | 162          |              |
| COBA6/75/3460  |     |     | 3 x 460             | 10   |                       |              |              |              |              |              |              |              |              |
| COBA6/150/3230 | 15  | 11  | 3 x 230             | 38   |                       | 4200         | 2100         |              |              |              |              | 264          |              |
| COBA6/150/3460 |     |     | 3 x 460             | 19   |                       |              |              |              |              |              |              |              |              |
| COBA6/300/3460 | 30  | 22  |                     | 37   |                       | 4750         | 4000         | 2900         | 1300         |              | 365          |              |              |
| COBA6/400/3460 | 40  | 30  |                     | 47.5 |                       |              | 5100         | 4100         | 2700         | 1000         |              | 505          |              |
| COBA6/500/3460 | 50  | 37  | 57.5                |      |                       | 6250         | 5500         | 4500         | 3000         | 1200         | 565          |              |              |

| *CÓDIGO DE<br>ARRANCADOR<br>SUGERIDO |
|--------------------------------------|
| ATPIT7.5230/DST                      |
| ATPIT7.5440/DST                      |
| ATPIT15230/DST                       |
| ATPIT15440/DST                       |
| AEWTR+/29-42/440                     |
| AEWTR+/42-70/440                     |
| AEWTR+/42-70/440                     |


NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL**®  
\*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.



### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

## CURVAS DE OPERACIÓN

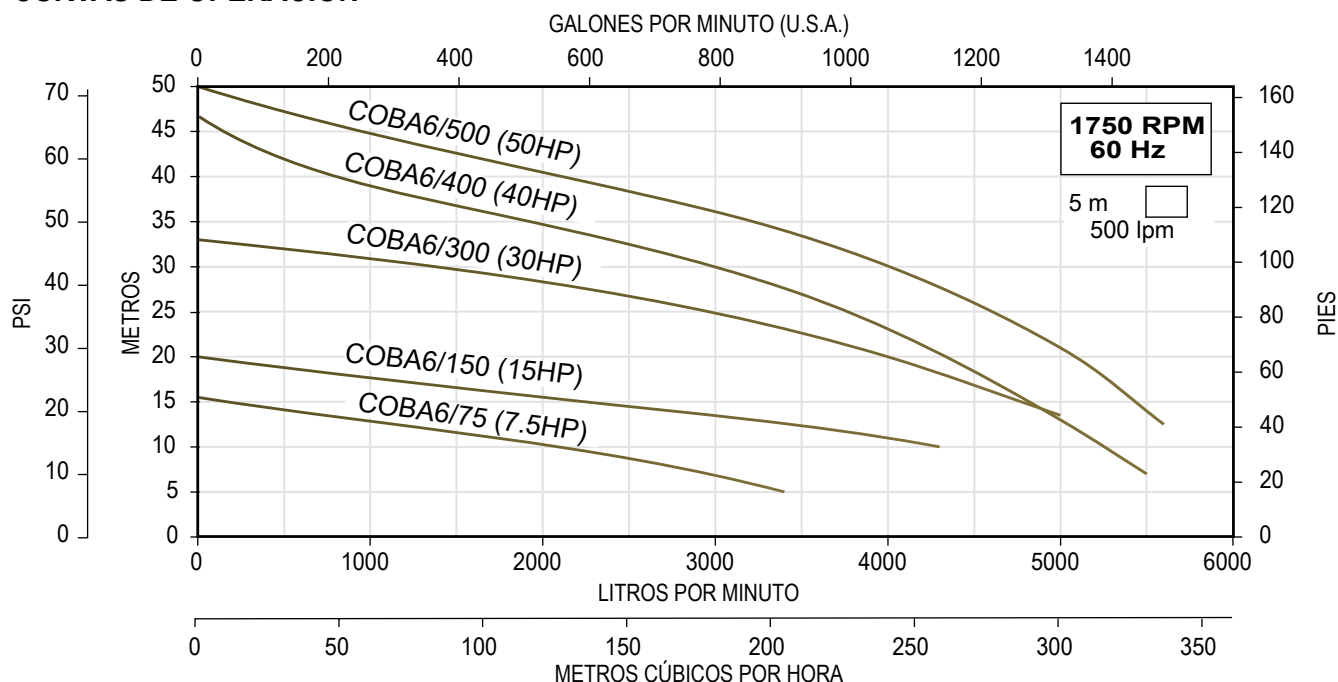

- Motobombas de cuatro polos (1,750 rpm) diseñada para la evacuación de aguas cargadas. Su excelente construcción, amplio rango de desempeño y confiable funcionamiento nos permiten ofrecer una solución eficiente a la mayoría de las necesidades en el mercado
- Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor cerrado, de doble canal, construido en hierro
- Doble sello mecánico en carburo de silicio
- Eje en acero inoxidable 420
- Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente
- Cuenta con sensores por alta temperatura y detección de fuga en el sello
- Tornillería de la motobomba en acero inoxidable 304
- Motor: Asíncrono, 4 polos (1,750 rpm)
- Máxima temperatura del agua a bombear: 5-35 °C
- Paso de sólidos: 2.5" (COBA8/150, 200, 250, 300 y 400); 2.7" (COBA8/500 y 600); 3.14" (COBA8/750 y 1000)
- Descarga: 8"



#### ARRANCADOR

**ALTAMIRA**  
MAGNÉTICO A TENSION PLENA  
CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO  
Y PROTECCIONES DST

RANGOS DE AMPERAJE  
17 - 80 A

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS  
7.5 - 75 HP

**Enerwell**  
A TENSION REDUCIDA TIPO AUTOTRANSFORMADOR

RANGOS DE AMPERAJE  
10 - 390 A

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS  
7.5 - 300 HP

ENSAMBLADO EN **MÉXICO**



Servicio continuo  
(totalmente sumergido)



Protección  
IP68

| CÓDIGO                                                                              | HP              | KW  | FASES<br>X<br>VOLTS | AMP.    | CARGA EN METROS (psi) |              |              |              |              |              |              |              |              |            |              |              | PESO<br>(kg) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|---------------------|---------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                     |                 |     |                     |         | 5<br>(7.1)            | 10<br>(14.2) | 15<br>(21.3) | 20<br>(28.4) | 25<br>(35.5) | 30<br>(42.6) | 35<br>(49.7) | 40<br>(56.8) | 45<br>(63.9) | 50<br>(71) | 55<br>(78.1) | 60<br>(85.2) |              |
|                                                                                     |                 |     |                     |         | GASTO (LPM)           |              |              |              |              |              |              |              |              |            |              |              |              |
|    | COBA8/150/3230  | 15  | 11                  | 3 x 230 | 38                    |              |              |              |              |              |              |              |              |            |              |              | 288          |
|    | COBA8/150/3460  | 15  | 11                  | 3 x 460 | 19                    | 6700         | 4150         | 1000         |              |              |              |              |              |            |              |              |              |
|    | COBA8/200/3230  | 20  | 15                  | 3 x 230 | 50                    |              |              |              |              |              |              |              |              |            |              |              | 310          |
|    | COBA8/200/3460  | 20  | 15                  | 3 x 460 | 25                    | 7700         | 5400         | 2500         |              |              |              |              |              |            |              |              |              |
|    | COBA8/250/3230  | 25  | 18.5                | 3 x 230 | 63                    |              |              |              |              |              |              |              |              |            |              |              | 362          |
|    | COBA8/250/3460  | 25  | 18.5                | 3 x 460 | 31.5                  | 8120         | 6550         | 4300         | 1250         |              |              |              |              |            |              |              |              |
|   | COBA8/300/3460  | 30  | 22                  | 3 x 460 | 37                    |              | 7480         | 5600         | 3700         | 900          |              |              |              |            |              |              | 382          |
|  | COBA8/400/3460  | 40  | 30                  |         | 47.5                  |              | 8000         | 6600         | 4900         | 2750         |              |              |              |            |              |              | 527          |
|  | COBA8/500/3460  | 50  | 37                  |         | 57.5                  |              | 9400         | 8250         | 7100         | 5050         | 3150         | 900          |              |            |              |              | 584          |
|  | COBA8/600/3460  | 60  | 45                  |         | 70                    |              |              | 10850        | 9600         | 7450         | 5000         | 2450         |              |            |              |              | 620          |
|  | COBA8/750/3460  | 75  | 55                  |         | 86.7                  |              | 11100        | 10250        | 9400         | 8250         | 7000         | 5450         | 3550         | 1600       | 450          |              | 817          |
|  | COBA8/1000/3460 | 100 | 75                  |         | 116.5                 |              |              | 11700        | 11300        | 10400        | 9500         | 8400         | 7250         | 5650       | 3500         | 2000         | 550          |

| *CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO |
|--------------------------------|
| ATPIT15230/DST                 |
| ATPIT15440/DST                 |
| ATPIT20230/DST                 |
| ATPIT20440/DST                 |
| AEWTR+/55-80/220               |
| AEWTR+/29-42/440               |
| AEWTR+/29-42/440               |
| AEWTR+/42-70/440               |
| AEWTR+/42-70/440               |
| AEWTR+/70-80/440               |
| AEWTR+/80-100/440              |
| AEWTR+/100-135/440             |

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**


\*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.



#### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

### CURVAS DE OPERACIÓN

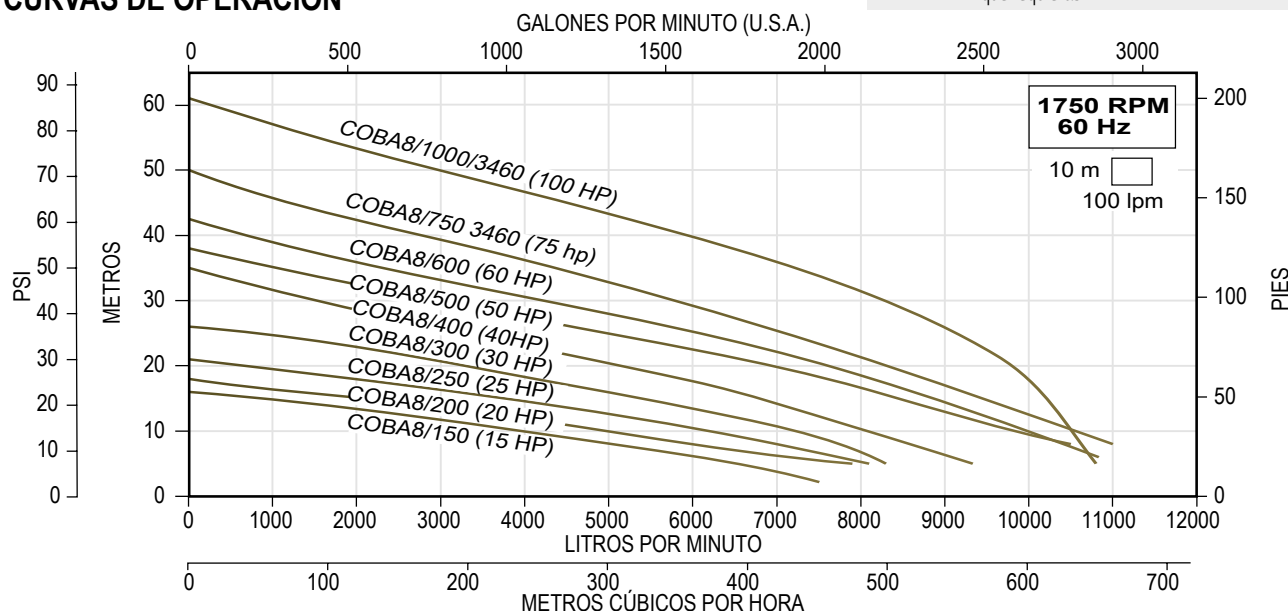

- Motobombas de cuatro polos (1,750 rpm) diseñada para la evacuación de aguas cargadas. Su excelente construcción, amplio rango de desempeño y confiable funcionamiento nos permiten ofrecer una solución eficiente a la mayoría de las necesidades en el mercado
- Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor cerrado, de doble canal, construido en hierro
- Doble sello mecánico en carburo de silicio
- Eje en acero inoxidable 420
- Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente
- Cuenta con sensores por alta temperatura y detección de fuga en el sello
- Tornillería de la motobomba en acero inoxidable 304
- Motor: Asíncrono, 4 polos (1,750 rpm)
- Máxima temperatura del agua a bombear: 5-35°C
- Paso de sólidos: 2.5" (COBA8/150, 200, 250, 300 y 400); 2.7" (COBA8/500 y 600); 3.14" (COBA8/750 y 1000)
- Descarga: 8"



Servicio continuo  
(totalmente sumergido)



Protección  
IP68

| CÓDIGO           | HP  | KW | FASES<br>X<br>VOLTS | AMP.  | CARGA EN METROS (psi) |              |              |              |              |              |              |              |              |      | PESO<br>(kg) |
|------------------|-----|----|---------------------|-------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|
|                  |     |    |                     |       | 5<br>(7.1)            | 10<br>(14.2) | 15<br>(21.3) | 20<br>(28.4) | 25<br>(35.5) | 30<br>(42.6) | 35<br>(49.7) | 40<br>(56.8) | 45<br>(63.9) |      |              |
|                  |     |    |                     |       | GASTO (LPM)           |              |              |              |              |              |              |              |              |      |              |
| COBA10/400/3460  | 40  | 30 | 3 x 460             | 47.5  | 12800                 | 9900         | 5600         |              |              |              |              |              |              | 559  |              |
| COBA10/500/3460  | 50  | 37 |                     | 57.5  | 14500                 | 12150        | 9100         | 4150         |              |              |              |              |              | 617  |              |
| COBA10/600/3460  | 60  | 37 |                     | 70    |                       | 13900        | 11350        | 7200         | 2600         |              |              |              |              | 653  |              |
| COBA10/750/3460  | 75  | 55 |                     | 86.7  | 15150                 | 14300        | 12700        | 10500        | 7300         | 4600         | 2450         | 500          |              | 849  |              |
| COBA10/1000/3460 | 100 | 75 |                     | 116.5 |                       |              |              | 14950        | 13650        | 12000        | 9900         | 6950         | 3600         | 1500 | 919          |

| *CÓDIGO DE<br>ARRANCADOR<br>SUGERIDO |
|--------------------------------------|
| AEWTR+/42-70/440                     |
| AEWTR+/42-70/440                     |
| AEWTR+/70-80/440                     |
| AEWTR+/80-100/440                    |
| AEWTR+/100-135/440                   |

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**


\*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.



### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

## CURVAS DE OPERACIÓN

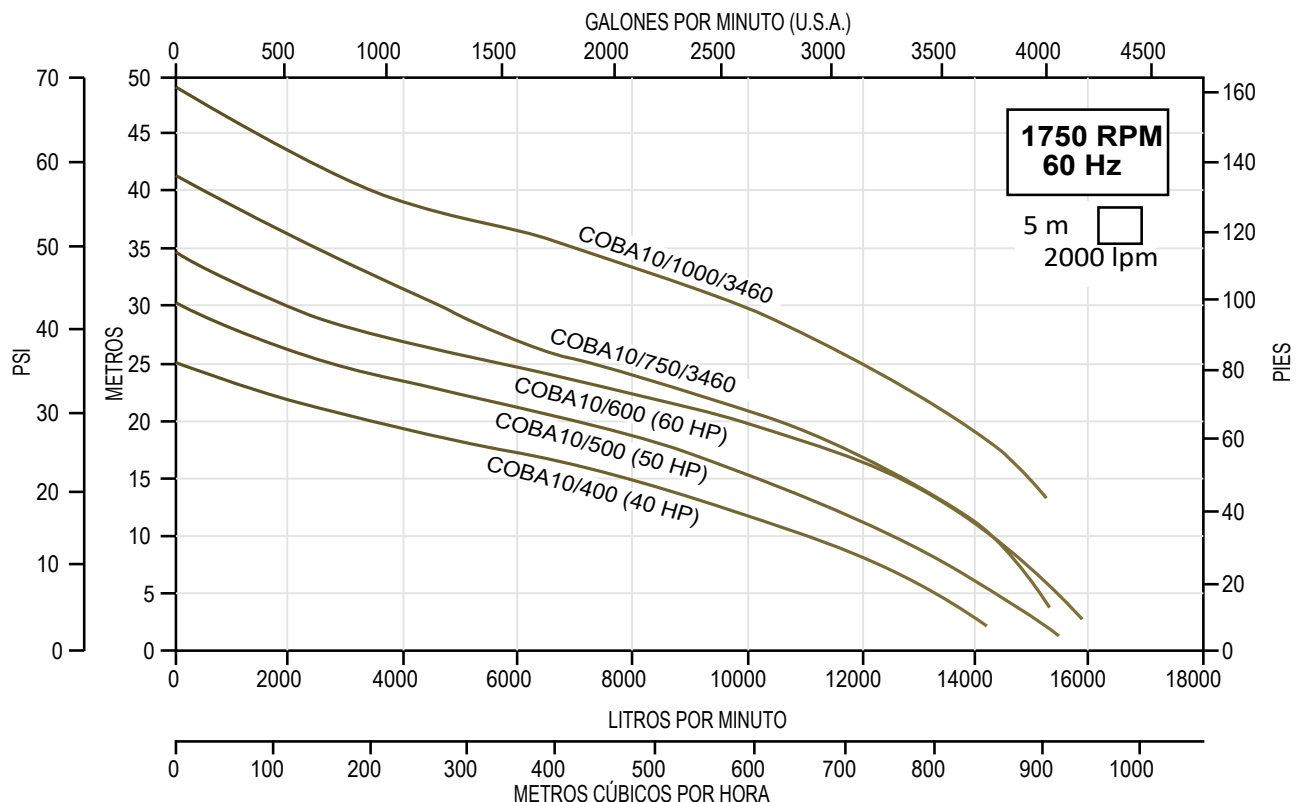

- Motobombas de cuatro polos (1,750 rpm) diseñada para la evacuación de aguas cargadas. Su excelente construcción, amplio rango de desempeño y confiable funcionamiento nos permiten ofrecer una solución eficiente a la mayoría de las necesidades en el mercado
- Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor cerrado, de doble canal, construido en hierro
- Doble sello mecánico en carburo de silicio
- Eje en acero inoxidable 420
- Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente
- Cuenta con sensores por alta temperatura y detección de fuga en el sello
- Tornillería de la motobomba en acero inoxidable 304
- Motor: Asíncrono, 4 polos (1,750 rpm)
- Máxima temperatura del agua a bombear: 5-35°C
- Paso de sólidos: 3.5"
- Descarga: 12"



**Enerwell®**  
**ARRANCADOR**  
A TENSIÓN REDUCIDA TIPO  
AUTOTRANSFORMADOR



RANGOS DE  
AMPERAJE  
**10 - 390 A**

AMPLIO RANGO  
DE POTENCIAS  
**7.5 - 300 HP**

ENSAMBLADO EN  
**MÉXICO**



Servicio continuo  
(totalmente sumergido)



Protección  
IP68

| CÓDIGO           | HP  | KW | FASES<br>X<br>VOLTS | AMP.  | CARGA EN METROS (psi) |              |              |              |              |              |              | PESO<br>(kg) | *CÓDIGO DE<br>ARRANCADOR<br>SUGERIDO |
|------------------|-----|----|---------------------|-------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|
|                  |     |    |                     |       | 5<br>(7.1)            | 10<br>(14.2) | 15<br>(21.3) | 20<br>(28.4) | 25<br>(35.5) | 30<br>(42.6) | 35<br>(49.7) |              |                                      |
|                  |     |    |                     |       | GASTO (LPM)           |              |              |              |              |              |              |              |                                      |
| COBA12/400/3460  | 40  | 30 | 3 x 460             | 49    | 17600                 | 10650        | 4500         | 400          |              |              |              | 602          | AEWTR+/42-70/440                     |
| COBA12/500/3460  | 50  | 37 |                     | 59    |                       | 14600        | 8000         | 2800         |              |              |              | 659          | AEWTR+/42-70/440                     |
| COBA12/600/3460  | 60  | 45 |                     | 71.5  |                       | 17300        | 12000        | 6400         | 2000         |              |              | 695          | AEWTR+/70-80/440                     |
| COBA12/750/3460  | 75  | 55 |                     | 86.7  | 20000                 | 18400        | 15300        | 11400        | 6000         | 2000         |              | 879          | AEWTR+/80-100/440                    |
| COBA12/1000/3460 | 100 | 75 |                     | 116.5 | 20350                 | 19500        | 18400        | 16000        | 12800        | 7000         | 3200         | 955          | AEWTR+/100-135/440                   |

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**


\*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.



**QUIERO COMPRAR**

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

## CURVAS DE OPERACIÓN

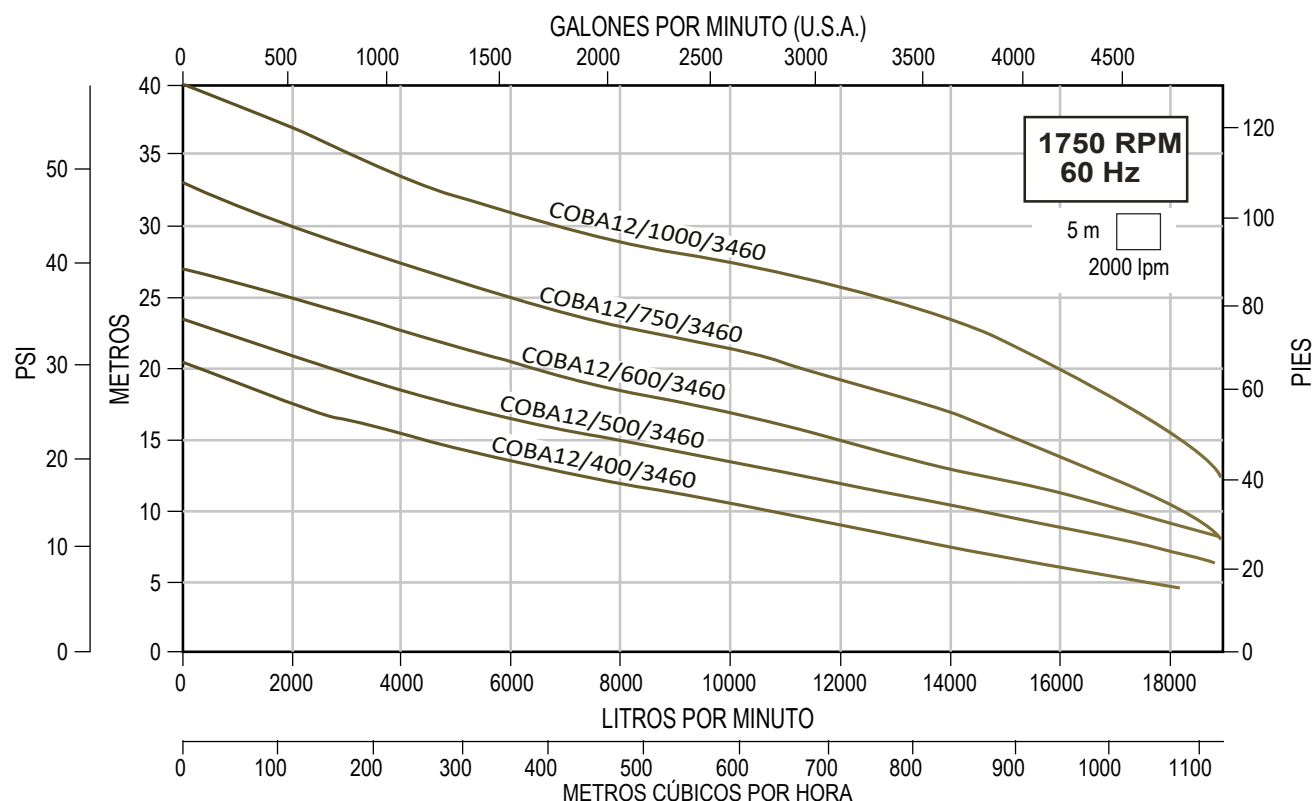

- Motobombas de cuatro polos (1,750 rpm) diseñada para la evacuación de aguas cargadas. Su excelente construcción, amplio rango de desempeño y confiable funcionamiento nos permiten ofrecer una solución eficiente a la mayoría de las necesidades en el mercado
- Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor cerrado, de doble canal, construido en hierro
- Doble sello mecánico en carburo de silicio
- Eje en acero inoxidable 420
- Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente
- Cuenta con sensores por alta temperatura y detección de fuga en el sello
- Tornillería de la motobomba en acero inoxidable 304
- Motor: Asíncrono, 4 polos (1,750 rpm)
- Máxima temperatura del agua a bombear: 5-35°C
- Paso de sólidos: 4.7"
- Descarga: 16"



Servicio continuo  
(totalmente sumergido)



Protección  
IP68



### ARRANCADOR

A TENSIÓN REDUCIDA TIPO  
AUTOTRANSFORMADOR



RANGOS DE  
AMPERAJE  
**10 - 390 A**

AMPLIO RANGO  
DE POTENCIAS  
**7.5 - 300 HP**

ENSAMBLADO EN  
**MÉXICO**

| CÓDIGO                                                                            | HP              | KW | FASES<br>X<br>VOLTS | AMP.    | CARGA EN METROS (psi)     |             |            |              |              |              | PESO<br>(kg) | *CÓDIGO DE<br>ARRANCADOR<br>SUGERIDO |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|---------------------|---------|---------------------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|
|                                                                                   |                 |    |                     |         | 6<br>(8.5)                | 9<br>(12.8) | 12<br>(17) | 15<br>(21.3) | 18<br>(25.6) | 21<br>(29.8) |              |                                      |
|                                                                                   |                 |    |                     |         | GASTO (litros por minuto) |             |            |              |              |              |              |                                      |
|  | COBA16/600/3460 | 60 | 45                  | 3 x 460 | 85                        | 27000       | 22500      | 18500        | 10000        |              | 975          | AEWTR+/80-100/440                    |
|  | COBA16/750/3460 | 75 | 55                  |         | 105                       | 29000       | 26500      | 23000        | 17000        | 10000        |              | 1028                                 |

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**


\*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.



### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

## CURVAS DE OPERACIÓN

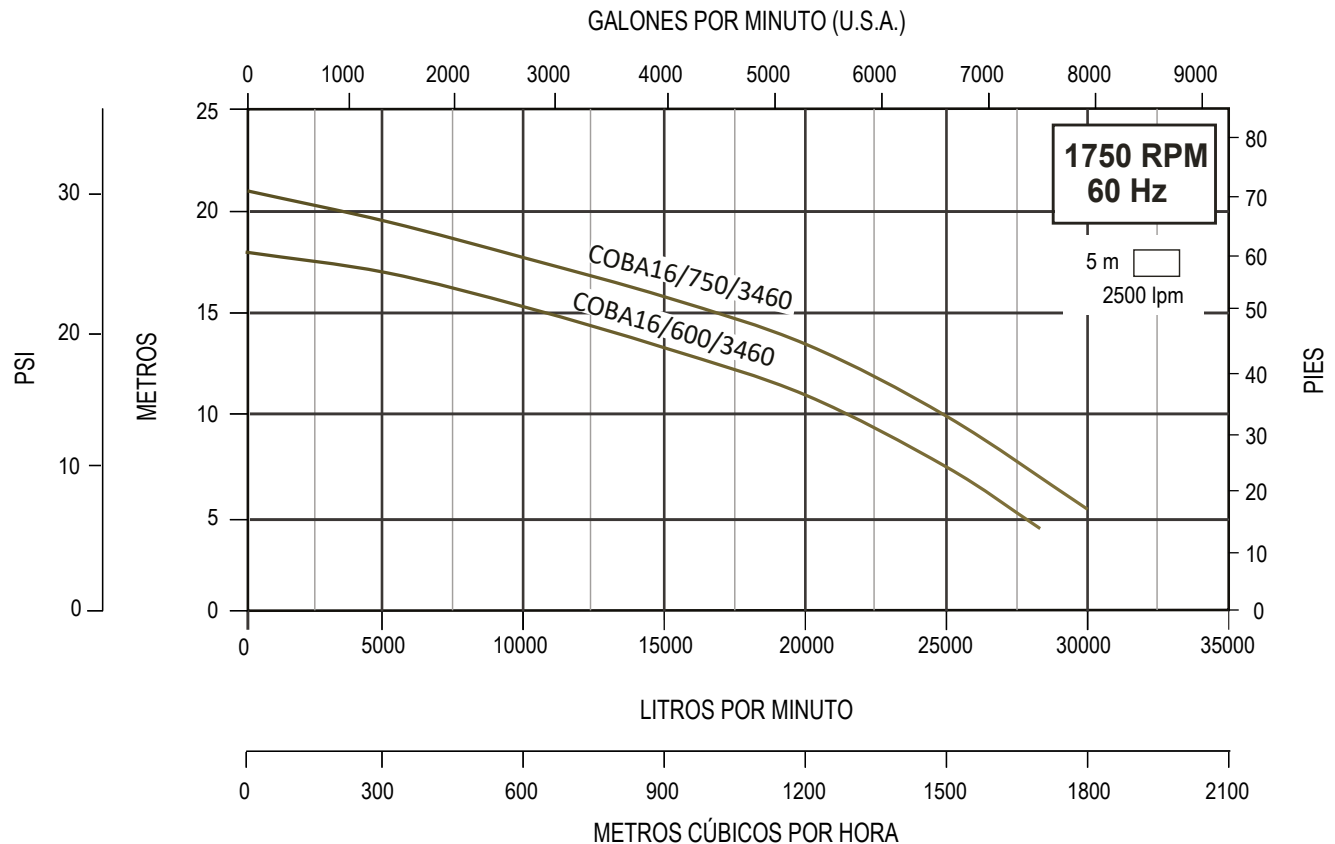

## KIT DE ANCLAJE

No incluido con la motobomba,  
favor de solicitar por separado

**ALTAMIRA**® serie / GRD

| CÓDIGO         |
|----------------|
| KITANCLAJE-1.5 |



### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras



## KIT DE ANCLAJE Y CODO No incluidos con la motobomba, favor de solicitar por separado

**AQUA PAK**® Serie ROBUSTA Y **ALTAMIRA**® serie / COBÁ

### KIT DE ANCLAJE

| CÓDIGO             |
|--------------------|
| KITANCLAJE2"       |
| KITANCLAJE-2"-2.5" |
| KITANCLAJE-2.5"    |
| KITANCLAJE-3"      |
| KITANCLAJE-3"-4"   |
| KITANCLAJE-4"      |
| KITANCLAJE-6"      |
| KITANCLAJE-6B      |
| KITANCLAJE-8"      |
| KITANCLAJE-10"     |
| KITANCLAJE-12      |
| KITANCLAJE-16"     |



### CODO

| CÓDIGO       |
|--------------|
| CODOB2"-2"   |
| CODOB2.5"-3" |
| CODOB3"-3"   |
| CODOB4"-4"   |
| CODOB6"-6"   |
| CODOB8"-8"   |
| CODOB10"-8"  |



✓ Kit de anclaje para potencias iguales o mayores a 40 HP

- Totalmente ensamblado y cableado
- Gabinete resistente, pintura en polvo con proceso de horneado
- Incluye: Interruptor termomagnético, contactor, relevador de sobrecarga, gabinete metálico y estación de botones
- Detector de fuga en el sello y alta temperatura



| CÓDIGO           | HP   | FASES X VOLTS | RANGO DE AMPERAJE DEL RELEVADOR BIMETÁLICO | AMPERAJE DEL INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO |
|------------------|------|---------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ATPIT7.5230/DST  | 7.5  | 3 x 230       | 17 a 25                                    | 30                                      |
| ATPIT10230/DST   | 10   |               | 23 a 32                                    | 40                                      |
| ATPIT12.5230/DST | 12.5 |               | 30 a 40                                    | 50                                      |
| ATPIT15230/DST   | 15   |               | 37 a 50                                    | 80                                      |
| ATPIT25230/DST   | 25   |               | 48 a 65                                    | 80                                      |

| CÓDIGO          | HP  | FASES X VOLTS | RANGO DE AMPERAJE DEL RELEVADOR BIMETÁLICO | AMPERAJE DEL INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO |
|-----------------|-----|---------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ATPIT7.5440/DST | 7.5 | 3 x 440       | 9 a 13                                     | 20                                      |
| ATPIT10440/DST  | 10  |               | 12 a 18                                    | 20                                      |
| ATPIT15440/DST  | 15  |               | 17 a 25                                    | 30                                      |
| ATPIT20440/DST  | 20  |               | 23 a 32                                    | 40                                      |
| ATPIT25440/DST  | 25  |               | 30 a 40                                    | 50                                      |
| ATPIT30440/DST  | 30  |               | 37 a 50                                    | 80                                      |
| ATPIT50440/DST  | 50  |               | 48 a 65                                    | 100                                     |
| ATPIT60440/DST  | 60  |               | 55 a 70                                    | 100                                     |



### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

- Todo ensamblado y cableado, listo para instalarse

Constan de:

- Gabinete de alta calidad
- Detector de fuga en el sello y alta temperatura
- Control alternador-simultaneador
- Contactores
- Guardamotores
- Interruptor termomagnético de protección para el circuito de control
- Leds piloto (rojo y verde)
- Selectores (manual, fuera, automático)
- Clemas



Los tableros de control ALTAMIRA protegen su equipo de bombeo contra:

- Cortocircuito
- Sobrecarga
- Trabajo en seco
- Falla en el sello
- Alta temperatura

| CÓDIGO             | HP NOM | FASES X VOLTS | RANGO DE Amp. |
|--------------------|--------|---------------|---------------|
| TASA2 7.53220C/DST | 7.5    | 3 x 220       | 17 a 23       |
| TASA2 103220C/DST  | 10     |               | 24 a 32       |
| TASA2 153230C/DST  | 15     | 3 x 230       | 25 a 40       |
| TASA2 203230C/DST  | 20     |               | 40 a 63       |
| TASA2 153460C/DST  | 15     | 3 x 460       | 17 a 23       |
| TASA2 203460C/DST  | 20     |               | 24 a 32       |
| TASA2 303460C/DST  | 30     |               | 25 a 40       |
| TASA2 403460C/DST  | 40     |               | 40 a 63       |

CON 3 FLOTADORES



**QUIERO COMPRAR**

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras



## TABLEROS DST ALTERNADORES-SIMULTANEADORES PARA CARCAMO PARA TRES MOTOBOMBAS

- Todo ensamblado y cableado, listo para instalarse

Constan de:

- Gabinete de alta calidad
- Detector de fuga en el sello y alta temperatura
- Control alternador-simultaneador
- Contactores
- Guardamotores
- Interruptor termomagnético de protección para el circuito de control
- Leds piloto (rojo y verde)
- Selectores (manual, fuera, automático)
- Clemas



Los tableros de control ALTAMIRA protegen su equipo de bombeo contra:

- Cortocircuito
- Sobrecarga
- Trabajo en seco
- Falla en el sello
- Alta temperatura

| CÓDIGO             | HP NOM | FASES X VOLTS | RANGO DE Amp. |
|--------------------|--------|---------------|---------------|
| TASA3 7.53220C/DST | 7.5    | 3 x 230       | 17 a 23       |
| TASA3 103220C/DST  | 10     |               | 24 a 32       |
| TASA3 153230C/DST  | 15     |               | 25 a 40       |
| TASA3 203230C/DST  | 20     |               | 40 a 63       |
| TASA3 153460C/DST  | 15     | 3 x 460       | 17 a 23       |
| TASA3 203460C/DST  | 20     |               | 24 a 32       |
| TASA3 303460C/DST  | 30     |               | 25 a 40       |
| TASA3 403460C/DST  | 40     |               | 40 a 63       |

CON 5 FLOTADORES



### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras




# VENTAJAS DE TIENDA EN LÍNEA VDE

**VDE lo invita a registrarse en la tienda en línea, para que aproveche estas y otras ventajas adicionales**

**WhatsApps: 818-091-9667 811-760-0806 811-762-7208  
812-621-4952 812-002-4114**

**Línea directa: 826 268 0828 / Email: [contacto@vde.com.mx](mailto:contacto@vde.com.mx) [online@vde.com.mx](mailto:online@vde.com.mx)**

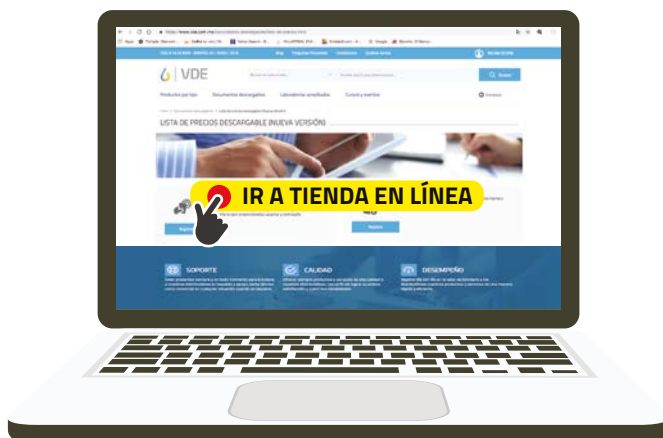

-  **Obtenga atractivos descuentos adicionales a los ya existentes**
-  **Ingresa sus pedidos a cualquier hora del día, los 365 días del año**
-  **Obtenga servicio más ágil en el trámite de sus pedidos**
-  **Consulte existencias de nuestro inventario**
-  **Administre usted mismo sus cotizaciones, pedidos, etc.**
-  **Consulte guías de embarque y estado de cuenta, descargue sus facturas (pdf, xml), etc.**
-  **Realice fácilmente y de manera segura el pago de sus facturas**