

CATÁLOGO

NOVIEMBRE 2026

EQUIPOS PARA AGUAS RESIDUALES

UN ALIADO PARA SU PROGRESO

ÍNDICE

SECCIÓN	MARCA	SERIE	PÁGINA
EQUIPOS PARA AGUAS RESIDUALES			
 MOTOBOMBA SUMERGIBLE EN CORRIENTE DIRECTA PARA ACHIQUE	AQUA PAK®	serie BATTY	6
 MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA ACHIQUE	AQUA PAK®	serie MAGNUS	7
 MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA ACHIQUE EN ACERO INOXIDABLE 304	AQUA PAK®	serie DRANA-X	8
 MOTOBOMBAS SUMERGIBLES PARA ACHIQUE	AQUA PAK®	serie SIGMA	9
 MOTOBOMBAS SUMERGIBLES PARA ACHIQUE	ALTAMIRA®	serie AMIGA	10
 MOTOBOMBAS SUMERGIBLES PARA ACHIQUE	ALTAMIRA®	serie MARINA	11
 MOTOBOMBAS SUMERGIBLES PARA ACHIQUE	AQUA PAK®	serie VOID	12
 MOTOBOMBAS SUMERGIBLES PARA ACHIQUE	AQUA PAK®	serie DRANA	13
 MOTOBOMBA SUMERGIBLE SOLAR	CONNERA® Energía Renovable	serie KOLOSAL 2SRP	14
 MOTOBOMBAS SUMERGIBLE PARA ACHIQUE	ESPA Innovative Solutions	serie DRAINEX	15
 MOTOBOMBAS SUMERGIBLE PARA LODOS	ESPA Innovative Solutions	serie DRAINEX 202	16
 MOTOBOMBAS SUMERGIBLE PARA LODOS	ESPA Innovative Solutions	serie DRAINCOR	17
 MOTOBOMBA SUMERGIBLE CON AGITADOR	ALTAMIRA®	serie TIDE	18
 MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS / EFLUENTES	ALTAMIRA®	serie STRONGX	19
 MOTOBOMBAS SUMERGIBLES PARA EFLUENTES Y LODOS	AQUA PAK®	serie ROBUSTA	20

ÍNDICE

SECCIÓN	MARCA	SERIE	PÁGINA
EQUIPOS PARA AGUAS RESIDUALES			
 MOTOBOMBA SUMERGIBLE CON AGITADOR, PARA APLICACIONES DE ALTO FLUJO RESIDUALES	ALTAMIRA®	serie FOSS	21
 MOTOBOMBA SUMERGIBLE CON AGITADOR, PARA APLICACIONES DE ALTO FLUJO EFLUENTES	ALTAMIRA®	serie TANTUM	22
 MOTOBOMBA SUMERGIBLE TRITURADORA	ALTAMIRA®	serie GRD	23
 MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA EFLUENTES Y LODOS	AQUA PAK®	serie ROBUSTA	25
 MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS	Franklin Electric	serie FWS	28
 MOTOBOMBA SUMERGIBLE EN ACERO INOXIDABLE PARA EFLUENTES Y LODOS	ALTAMIRA®	serie STRX NUEVO PRODUCTO	33
 MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA EFLUENTES Y LODOS	ALTAMIRA®	serie STR NUEVO PRODUCTO	34
 MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA EFLUENTES Y LODOS	ALTAMIRA®	serie COBÁ	38
 KITS DE ANCLAJE	ALTAMIRA® AQUA PAK®		44
 ARRANCADOR MAGNÉTICO A TENSIÓN PLENA CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO Y PROTECCIONES DST	ALTAMIRA®		45
 TABLEROS DST ALTERNADORES-SIMULTANEADORES PARA CÁRCAMO PARA DOS O TRES MOTOBOMBAS	ALTAMIRA®		46
 VENTAJAS DE TIENDA EN LÍNEA VDE	VDE	WWW.VDE.COM.MX	48

TABLA COMPARATIVA DE BOMBAS PARA ACHIQUE, EFLUENTES, TRITURADORAS Y LODOS

IMAGEN	MARCA	SERIE	TIPO	RANGO DE FLUJO (LPM)	MÁXIMA CARGA AL CIERRE (MCA)	RANGO DE POTENCIA (HP)	DESCARGA	PASO DE SÓLIDOS	FASES X VOLTS	GARANTÍA (AÑOS)	PÁG.
	AQUA PAK	PATTY	Achique	5 a 60	6.5	0.24	1/2" Conector manguera	1.7 mm	12 VCD	2	6
	AQUA PAK	MAGNUS	Achique	10 a 210	8.5	1/2 a 1/3	1" y 1.5" NPT	6 mm	1 X 127	1	7
	AQUA PAK	DRANA-X	Achique	10 a 160	9.5	0.33	1.25" NPT	10 mm	1 X 127	2	8
	AQUA PAK	SIGMA	Achique	10 a 350	11.5	1/6 a 1	1" a 2" Conector manguera	3 a 20 mm	1 X 127	1.5	9
	ALTAMIRA	AMIGA	Achique	10 a 140	6.5	1/10 a 1/2	3/4" a 1.25" Conector manguera	5 a 19 mm	1 X 127	2	10
	ALTAMIRA	MARINA	Achique	10 a 140	6.5	1/2	1.25" Conector manguera	19 mm	1 X 127	2	11
	AQUA PAK	VOID	Achique	10 a 180	13.5	1	1.25" NPT	7 mm	1 X 127 1 X 230	1	12
	AQUA PAK	DRANA	Achique	10 a 230	31	1/2 a 1.5	1" y 1.5" NPT	3 mm	1 X 127 1 x 230	1	13
	CONNERA	KOLOSAL 2SRP	Efluentes	10 a 240	17	1	2" NPT Conector manguera	5 mm	Paneles solares (50 a 126 VCD)	1	14
	ESPA	DRAINEX	Lodos	5 a 240	8	1	1.25" NPT	32 mm	1 X 127	2	15
	ESPA	DRAINEX 202	Lodos	5 a 500	16	1.5	2" NPT	45 mm	1 X 127 1 X 230 3 X 230	2	16
	ESPA	DRAINCOR	Trituradora	5 a 280	20	1.7	1.5" NPT	N/A	3 X 230 3 X 460	2	17
	ALTAMIRA	TIDE	Lodos y Efluentes	10 a 1,450	27	2 a 5	2" a 4" Adaptador para manguera	10 mm	3 X 230 3 X 460	2	18
	ALTAMIRA	STRONGX	Lodos y Efluentes	50 a 850	19	1/2 a 3	2" NPT 3" NPT	35 mm 46 mm	1 X 127 1 X 230 3 X 230	1	19
	AQUA PAK	ROBUSTA	Lodos y Efluentes	50 a 1,000	17	2 a 3	2.5" Conector manguera	2"	1 X 230 3 X 230	1	20

TABLA COMPARATIVA DE BOMBAS PARA ACHIQUE, EFLUENTES, TRITURADORAS Y LODOS

IMAGEN	MARCA	SERIE	TIPO	RANGO DE FLUJO (LPM)	MÁXIMA CARGA AL CIERRE (MCA)	RANGO DE POTENCIA (HP)	DESCARGA	PASO DE SÓLIDOS	FASES X VOLTS	GARANTÍA (AÑOS)	PÁG.
	ALTAMIRA	FOSS	Efluentes	5 a 1,750	14	3 a 5	3" a 4" Adaptador para manguera	20 mm	1 X 127 1 X 230 3 X 230 3 X 460	2	**21**
	ALTAMIRA	TANTUM	Efluentes	10 a 6,000	29	5 a 30	3" a 8" Adaptador para manguera	30 mm	1 X 127 1 X 230 3 X 230 3 X 460	2	**22**
	ALTAMIRA	GRD	Trituradora	10 a 420	41	1 a 7.5	1.5" y 2" Adaptador para manguera	N/A	1 X 230	2	**23**
	AQUA PAK	ROBUSTA	Efluentes	5 a 3,000	45	1 a 15	2" a 6" (rosca, manguera, brida)	1" a 1.6"	1 X 230 3 X 230 3 X 460	2	**25**
	Franklin Electric	FWS	Lodos y Efluentes	110 a 2,300	20	1/2 a 10	FWS-2: 2" y 3" NPT FWS-2.5 y FWS-3: 3" y 4" bridada	2"esféricos 2.5" y 3" esféricos	1 X 115 1 X 230 3 X 230 3 X 460	1	**28**
	Franklin Electric	FWSP	Lodos y Efluentes	100 a 7,000	35	7.5 a 20	4" y 6" bridada	2.5" a 3" Esféricos	3 X 230 3 X 460	1	**31**
	ALTAMIRA	STRX	Lodos y Efluentes	50 a 700	17	3/4 a 3	2" y 2.5" (rosca y brida)	2" y 2.2"	1x127 1x230 3 X 230	2	**36**
	ALTAMIRA	STR	Lodos y Efluentes	25 a 2,750	25	0.6 a 10	2" a 4" (NPT, manguera, brida)	1.4" a 3"	1x127 1x230 3 X 230 3 X 460	2	**37**
	ALTAMIRA	COBÁ	Efluentes	100 a 30,000	60	7.5 a 100	4" a 16" (brida)	2" a 4.7"	3 X 230 3 X 460	2	**41**

AQUA PAK®

Serie **BATTY**

MOTOBOMBA SUMERGIBLE EN CORRIENTE DIRECTA PARA ACHIQUE

- Compacta, ligera y portátil
- Lista para operar, basta con conectar las pinzas caimán a una batería de 12VCD para comenzar a bombear
- Incluye adaptador roscado para conexión con manguera
- Incluye flotador y 5 metros de cable tomacorriente con pinzas caimán
- Excelente sistema de enfriamiento, el agua bombeada pasa por las paredes del motor disipando el calor generado
- Retén plástico reforzado con resorte metálico
- Difusor e impulsor en polipropileno reforzado
- Eje de bomba en acero inoxidable
- Empaques en NBR


Motor
- En corriente directa 12V
- Protección IP68
- Servicio continuo completamente sumergida
- Si la motobomba opera con el nivel mínimo de succión, su tiempo máximo de trabajo es de 20 minutos con intervalos de descanso de 15 minutos



CÓDIGO	HP	WATTS	FASES X VOLTS	AMP.	DESCARGA (Pulgadas)	H. MÁX (metros)	CARGA EN METROS (PSI) / GASTO (LPM) 1 (1.4)	2 (2.8)	3 (4.2)	4 (5.6)	5 (7.1)	PESO (kg)
BATTY38-12A	0.24	180	1x12Vcd	15	1/2	7	58	47	37	28	18	3.6

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVA DE OPERACIÓN

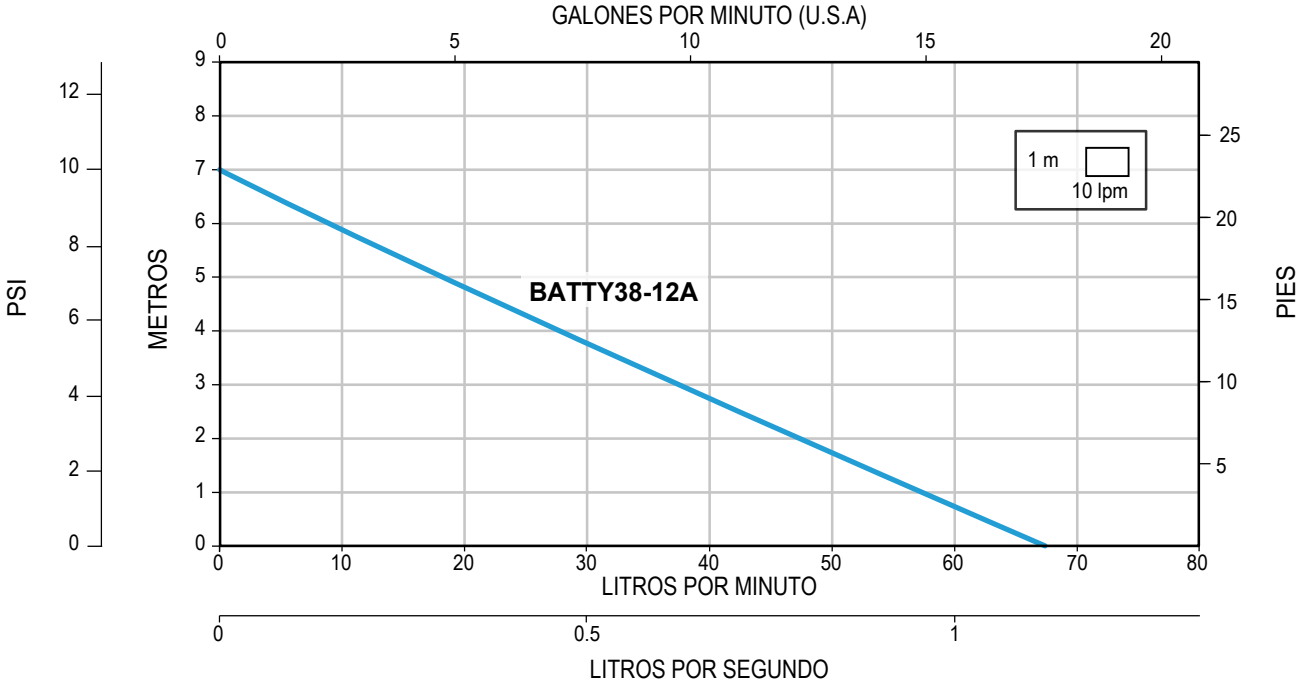

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA ACHIQUE

- Cuerpo en plástico libre de corrosión
- Eje en acero inoxidable 304 y bobinado en cobre
- Interruptor de nivel magnético
- Succión hasta 5mm
- Temperatura del líquido: 5°C - 40°C
- Máxima sumergencia: 6 m
- Rango de pH: 6 a 8
- Protección contra trabajo en seco (con 1 minuto de retardo)
- Funcionamiento en modo automático
- Motor de trabajo continuo, asíncrono, 2 polos
- Asa ergonómica sin obstrucciones
- Mayor vida útil
- Paso de sólidos de 6 mm



Protección térmica Incorporada

Protección IP68

Ligera y de fácil transportación

Protección automática


Motor enfriado por aceite

1 AÑO DE GARANTÍA

CÓDIGO	HP	kW	FASES x VOLTS	AMP.	DESCARGA (Pulgadas) NPT	FLUJO HASTA l/min.	CARGA EN METROS (psi) 2 (2.8)	4 (5.6)	6 (8.5)	8 (11.4)	PESO (kg)
							GASTO (litros por minuto)				
MAGNUS-47AE	0.25	0.18	1 x 127	3.3	1"	70	75	58	32		3.9
MAGNUS-150AE	0.33	0.22	1 x 127	3.5	1 1/2"	200	205	172	131	68	5

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVA DE OPERACIÓN

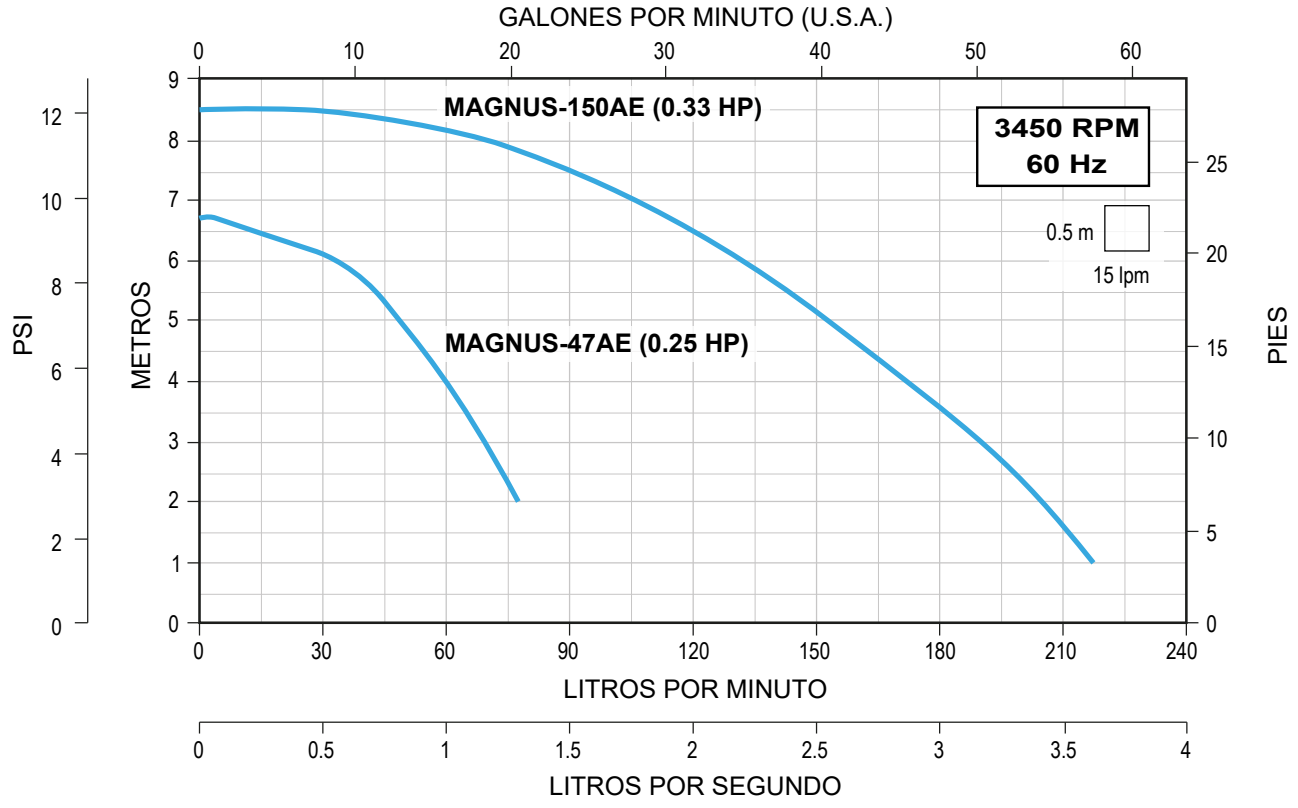

AQUA PAK®

Serie DRANA-X

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA ACHIQUE EN ACERO INOXIDABLE 304

- Diseño compacto
- Diámetro nominal de 6.5"
- Succión, impulsores y difusores en acero inoxidable 304
- Conexión de descarga en acero inoxidable 304
- Eje en acero inoxidable 420
- Construcción principal en acero inoxidable 304
- Sello mecánico en carbón-cerámica situado en una cámara de aceite
- Baleros de doble sellado en acero inoxidable
- Conectores con sistema de sellado para garantizar una correcta protección IP68
- Incluye asa para facilitar la transportación
- Incluye interruptor de nivel (flotador) para funcionamiento automático y protección contra trabajo en seco
- Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente con clavija




Incluye base de succión en la parte inferior

2 AÑOS DE GARANTÍA

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	DESCARGA (Pulgadas)	CARGA A MÁXIMO PUNTO DE EFICIENCIA (m)	MÁXIMA CARGA (m)	FLUJO		CARGA EN METROS (psi)						PESO (kg)
								MAYOR EFICIENCIA (Lpm)	MÁXIMO (Lpm)	3 (4.2)	4 (5.6)	5 (7.1)	6 (8.5)	7 (9.9)	8 (11.3)	
										GASTO (LPM)						
DRN-X-03-1127-A	0.33	0.25	1 x 127	4.6	1.25 NPT	6	8.7	90	160	148	132	116	92	70	37	5.6

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVA DE OPERACIÓN

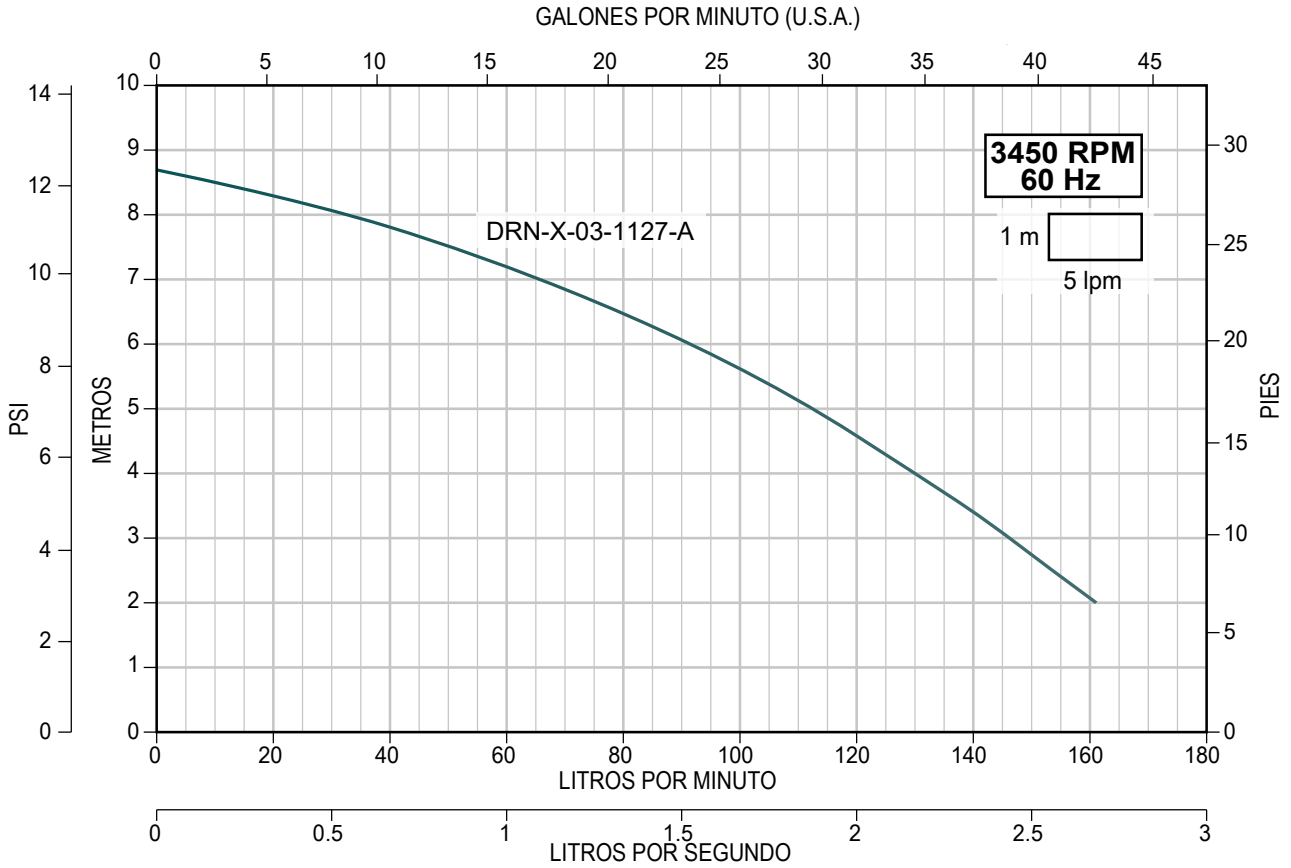

MOTOBOMBAS SUMERGIBLES PARA ACHIQUE

AQUA PAK®

Serie SIGMA

- Portátil. Trabajo continuo (excepto SIGMA160A)
- **SIGMA54A, 110A, 160A:**
  - Cuerpo de bomba en polipropileno con carga en fibra de vidrio
  - Impulsor tipo abierto construido en polipropileno con carga en fibra de vidrio
- **SIGMA155AX:**
  - Cuerpo de bomba en polipropileno con carga en fibra de vidrio y base en hierro fundido
  - Impulsor tipo Vórtex, construido en hierro fundido
- **SIGMA250A, SIGMA350A:**
  - Cuerpo de bomba en acero inoxidable con base en hierro fundido y tapa superior en polipropileno
  - Impulsor tipo abierto construido en polipropileno con acero inox. 430
- Sello mecánico en carbón-cerámica y resorte en acero inox.
- Eje en acero inoxidable 410
- Descarga con rosca hembra. Adaptador para manguera incluido
- Incluye interruptor flotador para operación automática y 3 m de cable sumergible tomacorriente con clavija
- Motor a baño de aceite



SIGMA54A SIGMA110A SIGMA155AX

Protección térmica Incorporada

Protección IP68



SIGMA160A

SIGMA250A
SIGMA350A


18 DE MESES GARANTÍA

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	DESCARGA (Pulgadas)	PASO DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN (mm)	MÁXIMA CARGA (m)	CARGA EN METROS (PSI) GASTO (LPM) 2 (2.8)	3 (4.2)	4 (5.6)	5 (7.1)	6 (8.5)	7 (9.9)	8 (11.3)	9 (12.7)	10 (14.2)	11 (15.6)	PESO (kg)
SIGMA54A	1/6	0.12	1 x 115	1.4	1	3	7	64	54	46	37	25						3.3
SIGMA110A	1/4	0.19		2.3	1.25	5	8	128	110	90	67	45	22					3.8
SIGMA155AX	1/2	0.37		4.5	1.5	20	7	187	155	120	85	45						6.8
* SIGMA160A	3/4	0.56		7.4		5	8	178	160	135	102	68	32					5.5
SIGMA250A				5	2	14	10	283	250	217	183	144	108	72	35			8.5
SIGMA350A	1	0.75		6.7			12	357	350	332	306	274	236	193	143	97	48	9.5

*** Nota:** La bomba SIGMA160A se recomienda para ciclos de operación no mayores a 4 hrs con periodos de descanso de 1 hr aprox.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

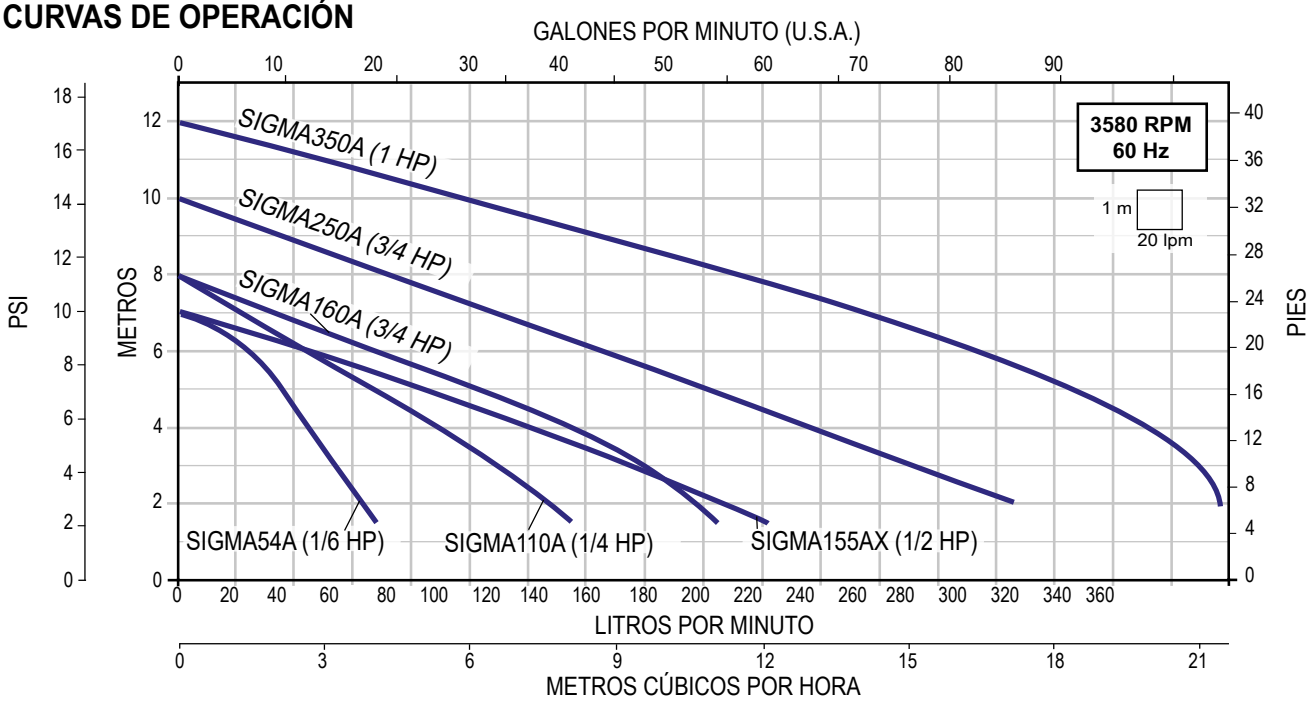

ALTAMIRA® serie AMIGA

MOTOBOMBAS SUMERGIBLES PARA ACHIQUE

- Portátil y ligera
- Impulsor y cuerpo de bomba en polipropileno con fibra de vidrio
- Sello mecánico con caras en carbón-cerámica y resorte en acero inoxidable
- Eje construido en acero inoxidable 410
- Descarga con adaptador para manguera incluido
- Incluye interruptor flotador para operación automática y 3 m de cable sumergible tomacorriente con clavija
- Motor a baño de aceite




Compacta | Servicio Continuo | Protección térmica Incorporada | Protección IP68

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	DESCARGA (Pulgadas)	PASO DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN (mm)	MÁXIMA CARGA (m)	MÁXIMO GASTO (LPM)	CARGA EN METROS (PSI) GASTO (LPM) 1 (1.4)	2 (2.8)	3 (4.2)	4 (5.6)	5 (7.1)	PESO (kg)
AMIGA 20A	1/10	0.08	1 x 115	1.3	3/4	5	4	40	38	33	20			2.6
AMIGA 100A	1/2	0.37		4	1.25	19	7	140	135	120	100	80	55	4.1

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

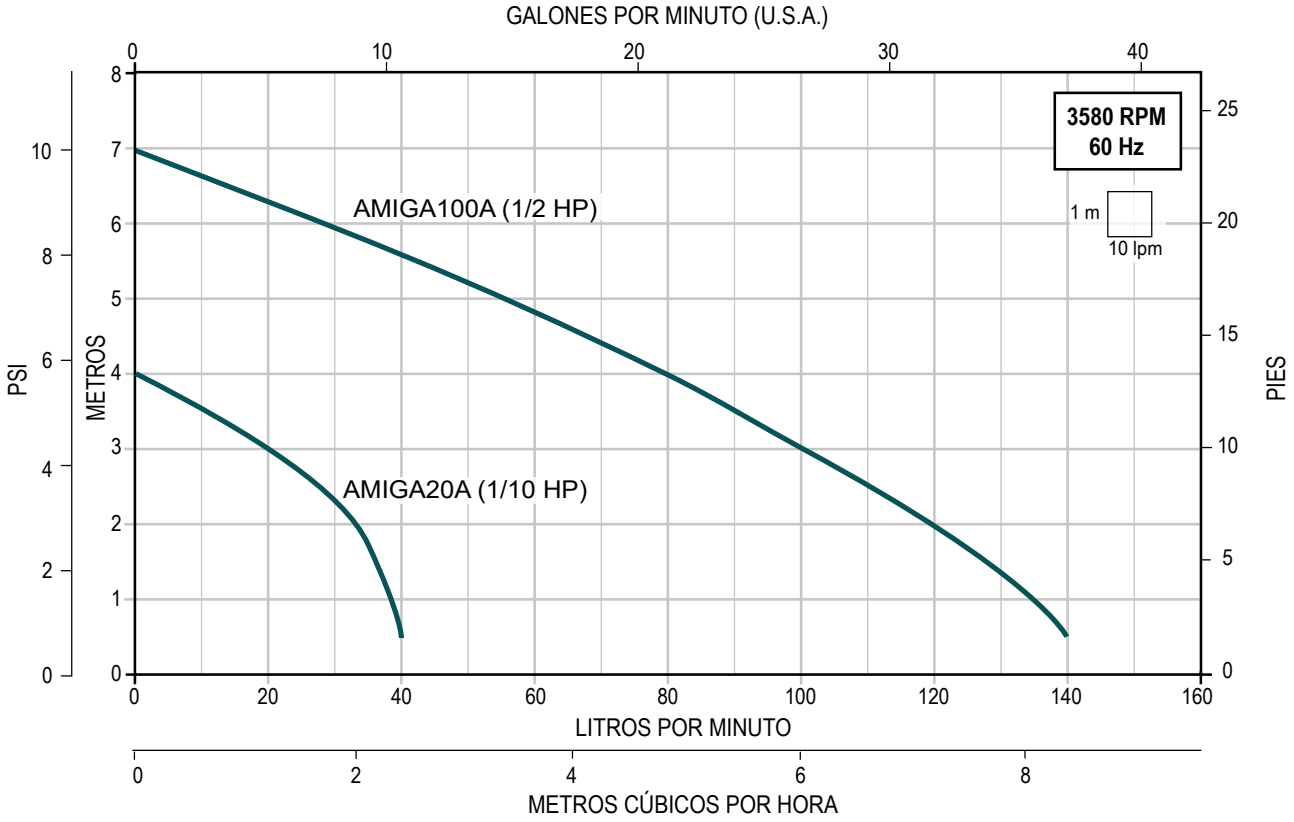

ALTAMIRA®
serie / MARINA

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA ACHIQUE

- Portátil y ligera
- Impulsor y cuerpo de bomba en polipropileno con fibra de vidrio
- Sello mecánico en viton, para resistir su operación con aguas ligeramente agresivas
- Eje construido en acero inoxidable 410
- Descarga con adaptador para manguera incluido
- Incluye interruptor flotador para operación automática y 3 m de cable sumergible tomacorriente con clavija
- Motor a baño de aceite





Incluye colador para reducir el paso de sólidos

24 MESES DE GARANTÍA

Servicio continuo 24 horas/día

Compacta

Servicio Continuo


Protección térmica Incorporada

Protección IP68

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	DESCARGA (Pulgadas)	PASO DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN (mm)	MÁXIMA CARGA (m)	MÁXIMO GASTO (LPM)	CARGA EN METROS (PSI)					PESO (kg)
									1 (1.4)	2 (2.8)	3 (4.2)	4 (5.6)	5 (7.1)	
									GASTO (LPM)					
MARINA 100A	1/2	0.37	1 x 115	4	1.25	19	7	140	135	120	100	80	55	4.1

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVA DE OPERACIÓN

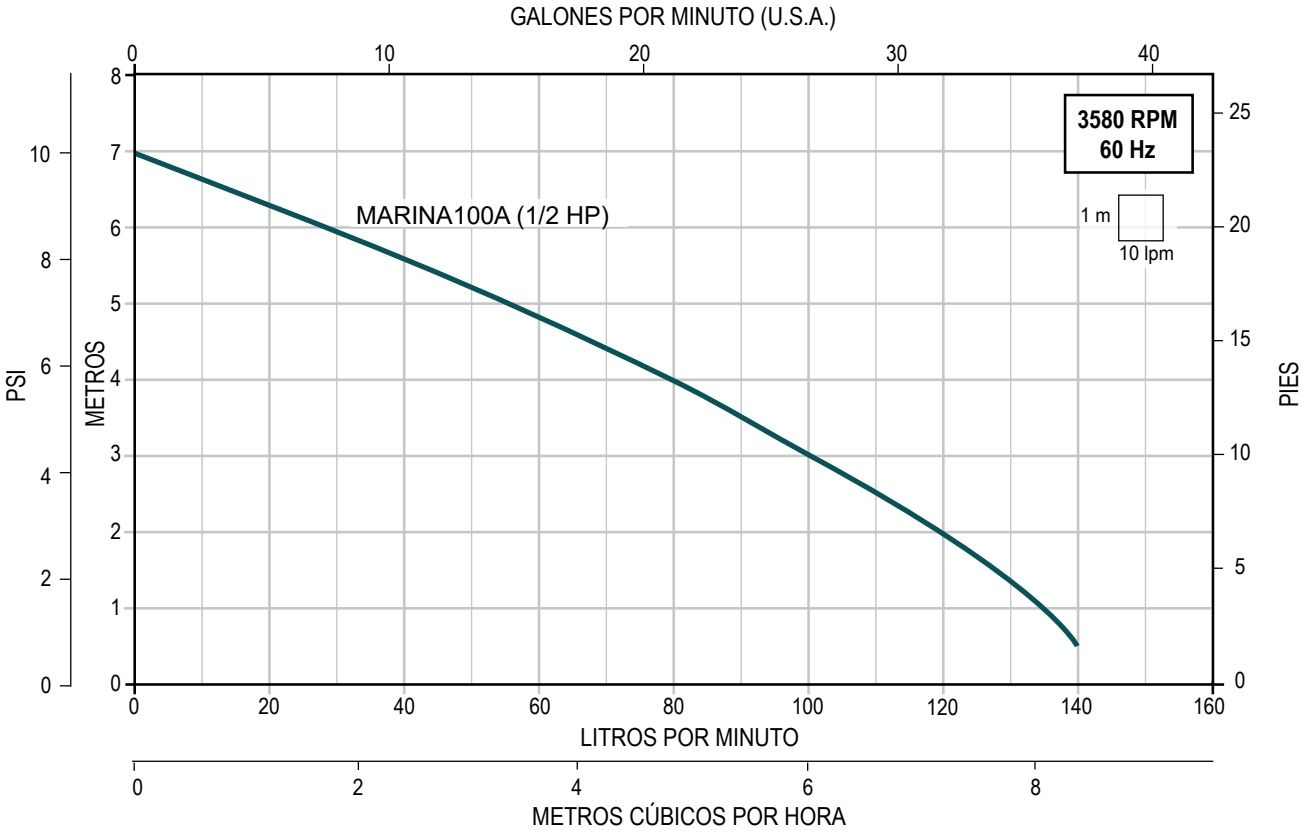

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA ACHIQUE

AQUA PAK® Serie VOID

- Hasta 14 m de carga al cierre
- No requiere caja de control
- Desagüe de espacios inundados como sótanos, edificios, etc
- Aguas de infiltración
- Trasvase de líquido entre depósitos
- Fuentes decorativas, cascadas, etc.
- Cuerpo de bomba y del motor: Hierro fundido
- Impulsor: Tipo semi-Vórtex, construido en hierro fundido
- Sello mecánico: Carbón-cerámica/cerámica-carburo de silicio
- Flotador: Incluido
- Sistema de corte ligero: Alta aleación de cromo
- Cable de alimentación: 10 m
- Eje y tornillería: Acero inoxidable 420
- Motor monofásico. Asincrónico, 2 polos





Sistema de corte ligero





Servicio continuo (totalmente sumergido)


Protección térmica Incorporada

Nota: Si la motobomba opera con el nivel mínimo de agua, su tiempo máximo de trabajo es de 5 minutos.

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	DESCARGA (Pulgadas)	PASO DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN (mm)	CARGA EN METROS (psi) / GASTO (LPM) 6 (8.5)	8 (11.4)	10 (14.2)	12 (17)	PESO (kg)
VOID-GX-10-1127A	1	0.75	1 x 127	7.3	1.25 NPT	7	158	130	100	52	17.3
VOID-GX-10-1230A			1 x 230	4							

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

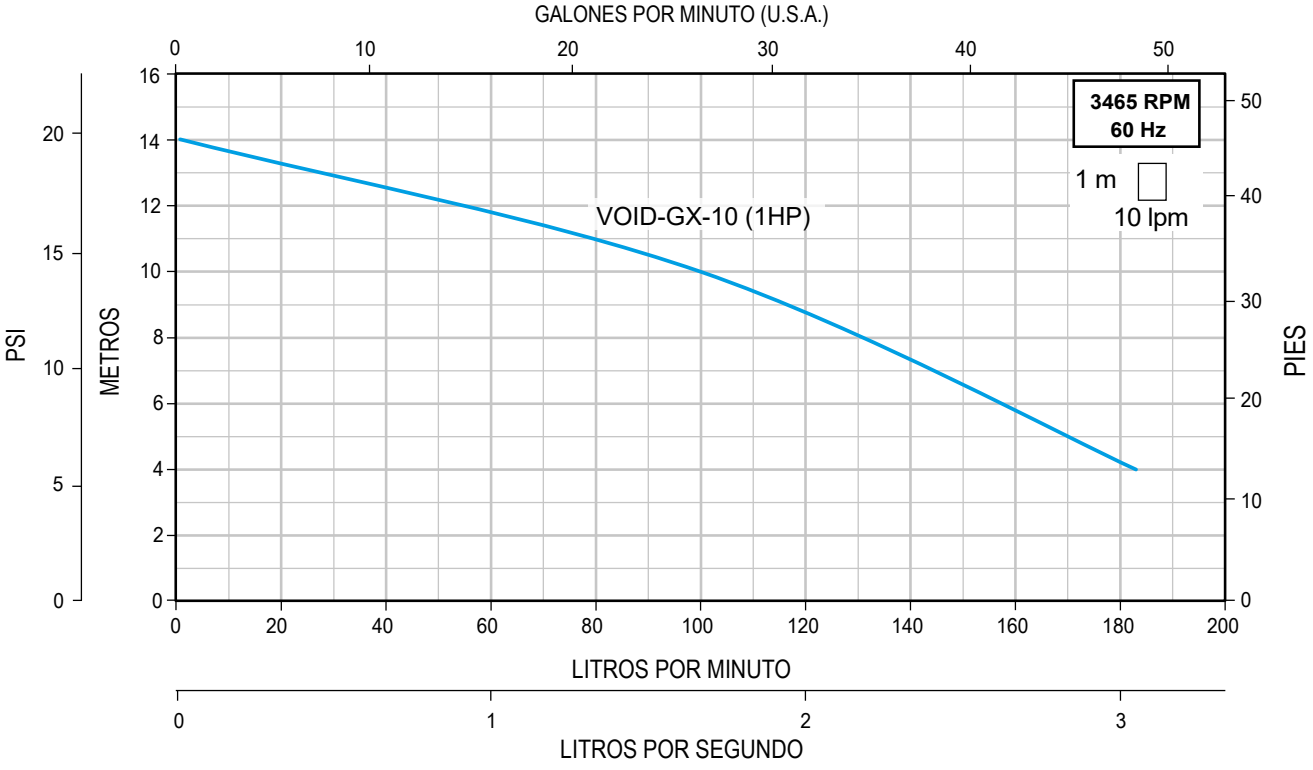

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA ACHIQUE

AQUA PAK®

Serie DRANA

- Camisa en acero inoxidable 304.
- Base superior y descarga en hierro vaciado con cataforesis.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Impulsor en PPO
- Adaptador manguera incorporado
- Sello mecánico en cámara de aceite
- Interruptor de nivel (flotador) integrado
- Incluye 7 m de cable sumergible tomacorriente (modelo en 127 V~ con clavija)
- Descarga NPT con adaptador manguera
- Succión en la parte inferior para aprovechar al máximo el volumen de agua.
- Asa para facilitar la transportación
- No requiere caja de control
- Motor: Asíncrono, 2 polos (3,450 rpm)



Servicio continuo (totalmente sumergido)

Protección térmica Incorporada

Protección IP68

AISLAMIENTO CLASE F


1 AÑO DE GARANTÍA

CÓDIGO	POTENCIA		FASES X VOLTS (V)	AMP. (A)	*DESCARGA	CARGA EN METROS (psi)			
						10 (14)	15 (21)	20 (28)	25 (36)
	HP	kW				GASTO (LPM)			
DRANA-0.5-1127-A	0.5	0.37	1 x 127	6.4	1" NPT		60		
DRANA-0.75-1127-A	0.75	0.55		8.7			115	70	
DRANA-1-1127-A	1	0.75		11.4			129	110	82
DRANA-1.5-1230-A	1.5	1.1	1 x 230	8.8	1.5" NPT	214	192	165	110

* Incluye adaptador para conexión manguera.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

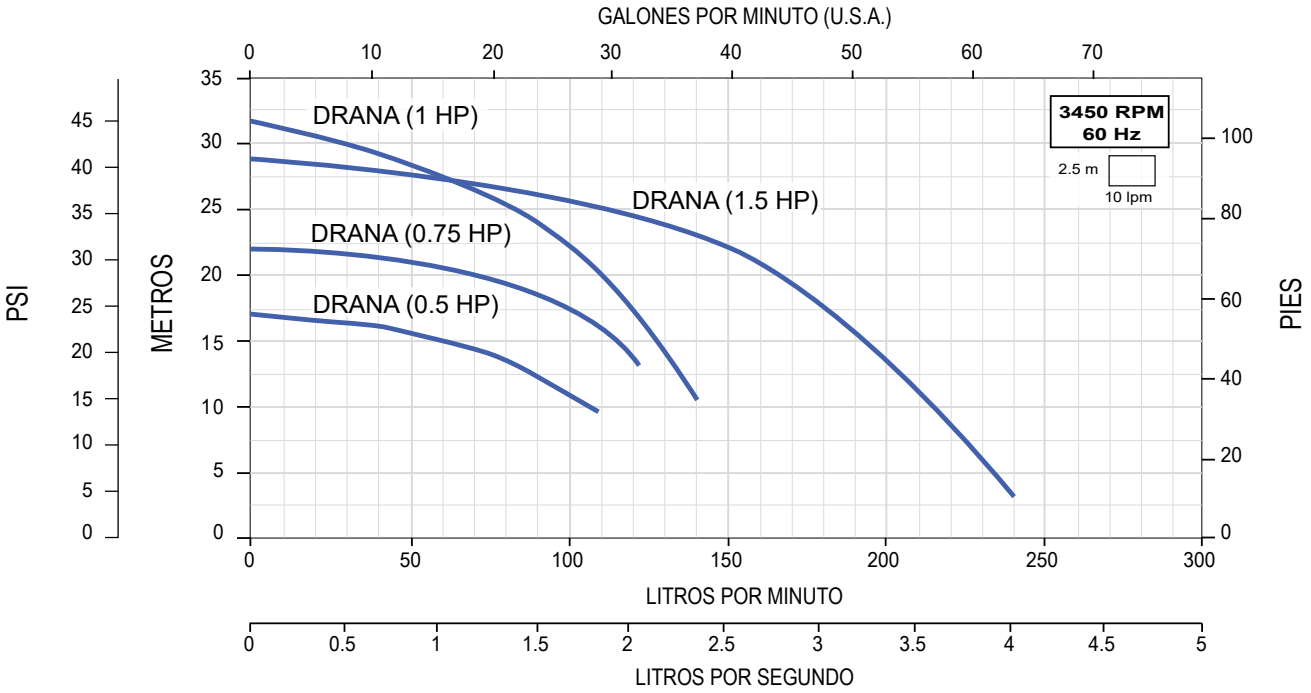

MOTOBOMBA SUMERGIBLE SOLAR PARA TRASVASE, FUENTES O INSTALACIONES DECORATIVAS

serie KOLOSAL 2SRP

- CONNERA KOLOSAL serie 2SRP está diseñada para utilizar eficientemente la energía solar y dar una solución a las aplicaciones de bombeo
- Se alimenta con energía solar (voltaje corriente continua)
- Motor de alta eficiencia de imanes permanentes (requiere menos paneles)
- Ideal para cualquier aplicación donde no se tenga un suministro de corriente alterna o no sea conveniente utilizarlo
- Descarga de 2" NPT
- Incluye controlador y Kit de instalación
- Cuerpo de bomba e impulsor en aluminio
- Cable de alimentación de 5 m



Controlador



Incluye Kit de instalación




1 AÑO DE GARANTÍA

CÓDIGO	POTENCIA ENTRADA ARREGLO FOTOVOLTAICO	MÁXIMO VOLTAJE DE ENTRADA	MÁXIMA POTENCIA MOTO-BOMBA	CORRIENTE MOTO-BOMBA	PASO DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN	CARGA EN METROS (PSI) / GASTO (LPM) 4 (6)	6 (9)	8 (12)	10 (14.5)	12 (17)	14 (20)	16 (22.5)	PESO (kg)
KOLOS-2SRP-750-72	≥ 1 000 Wp	150 Vcd	750 W	9 A	5 mm	220	200	178	153	130	100	111	7.4

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

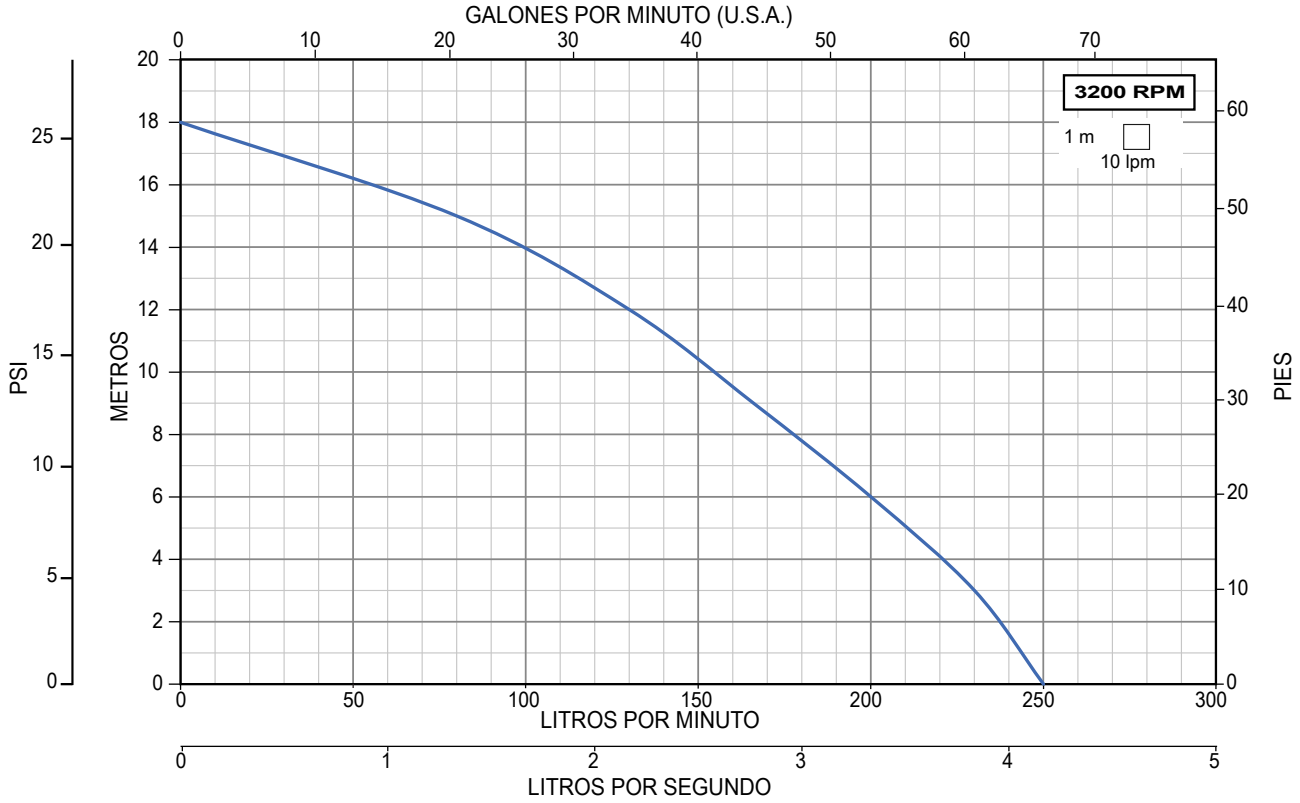

ESPA Innovative Solutions

Serie DRAINEX (lodos)

- Cuerpo y soporte superior en hierro de fundición.
  Envolvente de motor y asa en acero inoxidable AISI 304
- Impulsor tipo Vórtex en latón
- Doble sello mecánico: Cerámica / grafito, cerámica / carburo de silicio
- Eje en acero inoxidable 420
- Incluye interruptor flotador para operación automática y
  10 m de cable sumergible tomacorriente
- Motor monofásico
- Protección interna incorporada

Servicio Continuo

Protección IP68






Incluye:
Caja de control.

2 AÑOS DE GARANTÍA

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	DESCARGA (Pulgadas)	PASO DE SÓLIDOS (mm)	CARGA EN METROS (PSI) / GASTO (LPM) 2 (2.8)	3 (4.2)	4 (5.6)	5 (7.1)	6 (8.5)	7 (9.9)	PESO (kg)
DRAINEX100A115CC	1	0.75	1 x 115	9	1.25	32	208	179	150	118	86	50	14

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

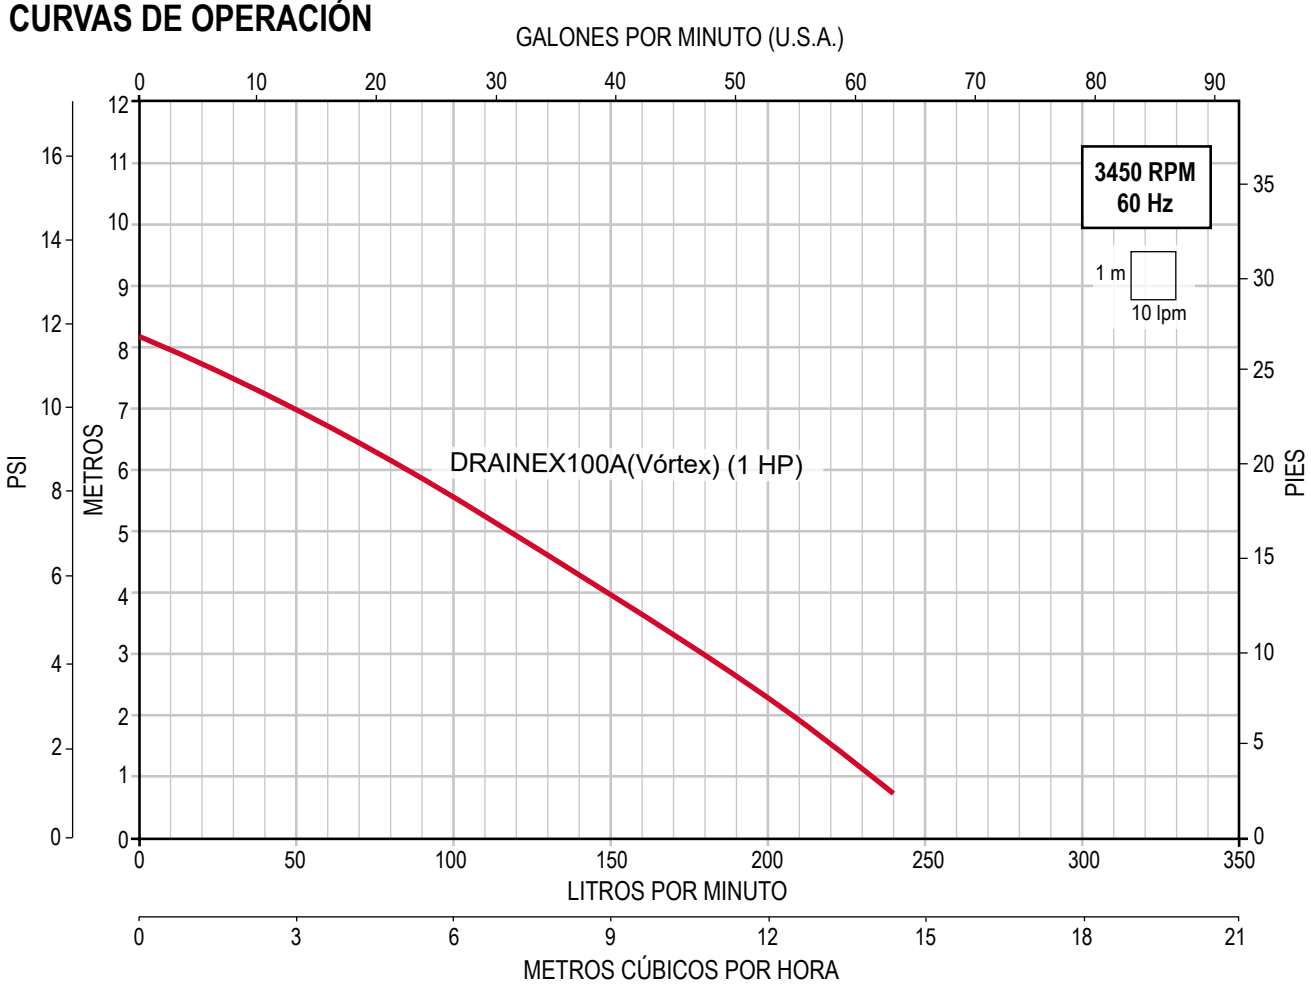

ESPA
Innovative Solutions

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS

Serie **DRAINEX 202**

- Cuerpo de la bomba en hierro fundido
- Impulsor tipo Vórtex en hierro fundido
- Sello mecánico en carburo de silicio y cerámica
- Eje y pie de bomba en acero inoxidable AISI 304
- Incluye interruptor flotador para operación automática en modelos monofásicos, 10 m de cable sumergible tomacorriente y codo de descarga
- Descarga: 2"
- Paso de sólidos: 45 mm



AISLAMIENTO CLASE F

+

Enerwell®
ARRANCADOR
ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA EN GABINETE PLÁSTICO



RANGOS DE AMPERAJE
1.6 - 32 A

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS
1/2 - 25 HP

ENSAMBLADO EN
MÉXICO

2 AÑOS DE GARANTÍA

Protección térmica Incorporada en modelos monofásicos

Servicio continuo (totalmente sumergido)


Protección IP68

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi) / GASTO (LPM) 4 (5.6)	6 (8.5)	8 (11.3)	10 (14.2)	12 (17)	14 (20)	PESO (kg)	*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
DRAINEX202A1220	1.5	1.1	1 x 220	8.2	430	365	300	240	184	113	25	N/A
** DRAINEX202A115CC			1 x 115	15								N/A
DRAINEX202/3230			3 x 220	4.3								AEWTP 4-6/220

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**
*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.
** Nota: Este modelo incluye caja de control.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVA DE OPERACIÓN

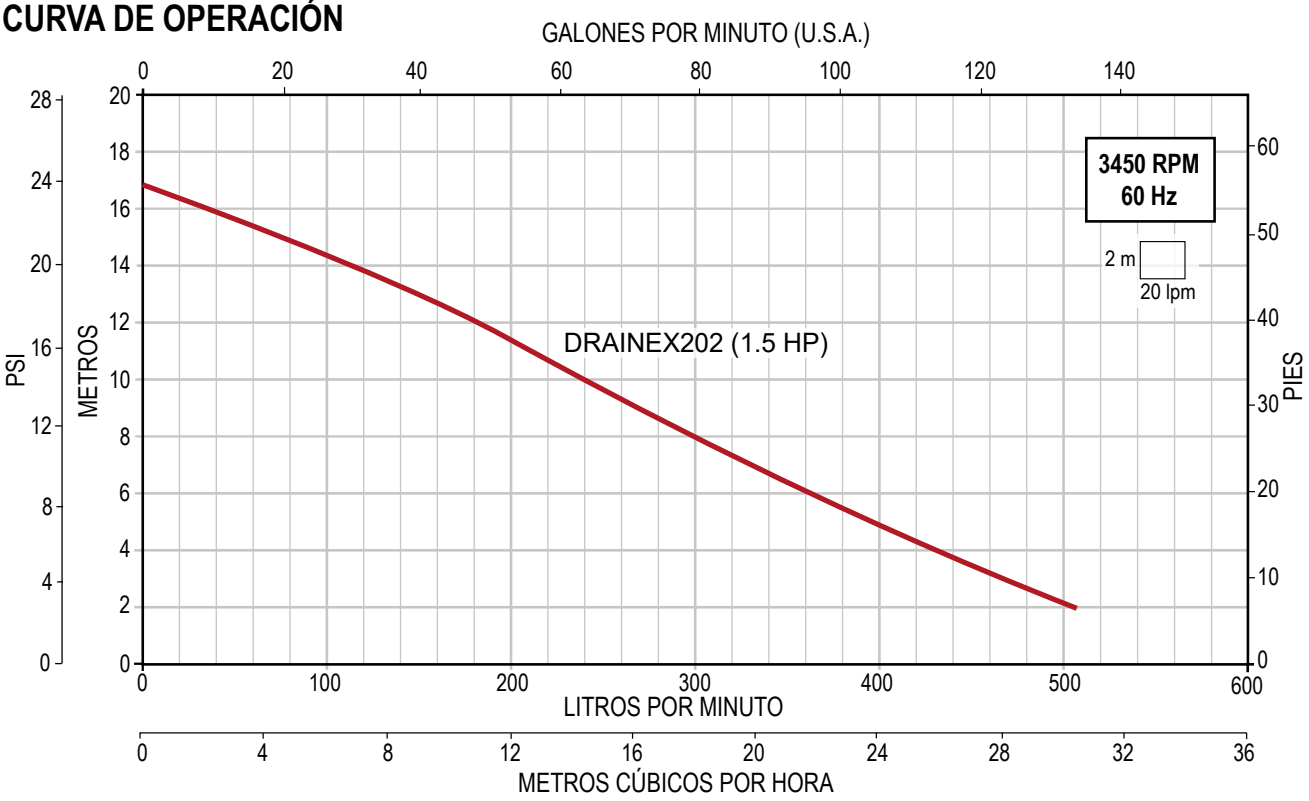

ESPA
Innovative Solutions

Serie **DRAINCOR**

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS CON SISTEMA TRITURADOR



- Cuerpo de la bomba, impulsor, succión y descarga en acero gris de fundición
- Sello mecánico: Carburo de Silicio-Grafito
- Pie de bomba en acero inoxidable AISI 304
- Cuenta con sistema triturador en acero F-520
- Juntas: NBR/EPDM
- Incluye caja de control, interruptor flotador para operación automática,10m de cable sumergible tomacorriente y codo de descarga.
- Motor: Asincrónico, 2 polos.


Servicio continuo (totalmente sumergido)

Protección IP68

CÓDIGO	POTENCIA		FASES X VOLTS (Vca)	CORRIENTE AMP.	DESCARGA (Pulgadas)	PASO DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN (mm)	CARGA EN METROS (psi)					PESO (kg)
	HP	KW					7 (9.9)	10 (14.2)	13 (18.4)	16 (22.7)	19 (27)	
							GASTO (LPM)					
DRAINCOR/1220A	1.7	1.3	1 x 220	8.2	1.5"	N/A	250	197	143	86	30	25

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVA DE OPERACIÓN

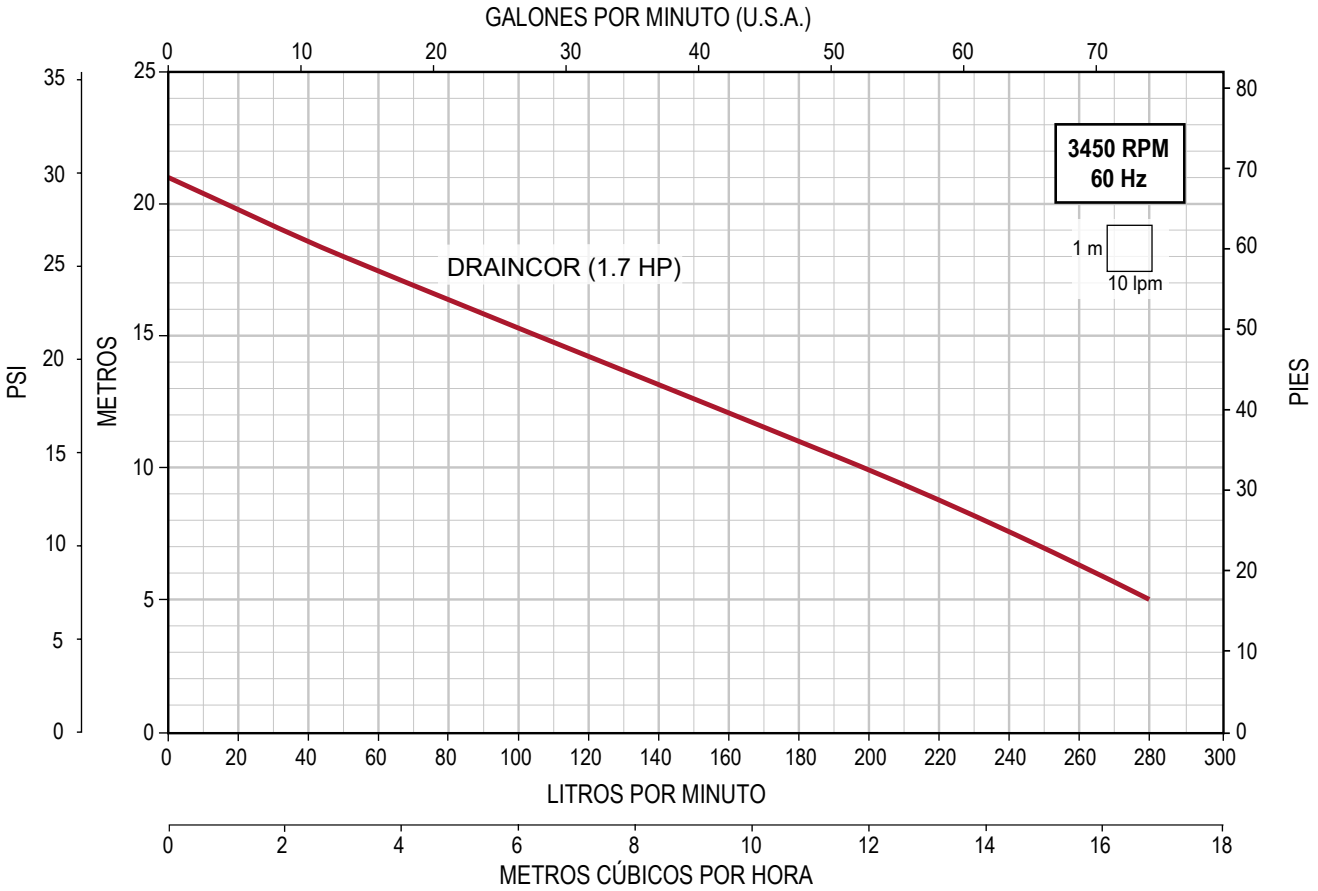

ALTAMIRA®
serie / TIDE

MOTOBOMBA SUMERGIBLE CON AGITADOR, PARA APLICACIONES RESIDENCIALES Y EFLUENTES

- Cuerpo: Hierro fundido
- Impulsor: Semi-abierto, construido en aleación al alto cromo
- Doble sello mecánico:
  2 y 3 HP: Carburo de silicio - Carbón/Carburo de silicio
  5 HP: Carburo de silicio
- Eje y tornillería en acero inoxidable 420
- Rango de temperatura del líquido: 5-40°C
- Profundidad máxima de inmersión: 25 m
- Rango de pH del líquido a bombear: 6 a 10
- Densidad del líquido: ≤1.2g/cm³
- MOTOR: Asíncrono, 2 polos (3450 RPM), incluye 7.5 m de cable sumergible tomacorriente
- Descarga adaptador para manguera:
  2" (TIDE2); 3" (TIDE3); 4" (TIDE4)
- Paso de sólidos: 10 mm

Incluye: agitador aleación al alto cromo



AISLAMIENTO CLASE F

Enerwell®
ARRANCADOR
ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA EN GABINETE PLÁSTICO

RANGOS DE AMPERAJE
1.6 - 32 A

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS
1/2 - 25 HP



ENSAMBLADO EN
MÉXICO

2 AÑOS DE GARANTÍA

Protección térmica Incorporada

Servicio continuo (totalmente sumergido)


Protección IP68

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi) GASTO (LPM) 4 (5.7)	8 (11.4)	12 (17.1)	16 (22.8)	20 (28.4)	24 (34.1)	PESO (kg)	*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
TIDE2-20-3230	2	1.5	3 x 230	5.5	425	360	290	205			38.3	AEWTP 5.5-8/220
TIDE2-30-3230	3	2.2		8.6		500	420	340	250	100	40.7	AEWTP 7-10/220
TIDE3-50-3230	5	3.7		13.7	955	880	775	640	500	275	66.4	AEWTP 12-18/220
TIDE3-50-3460			3 x 460	6.8								AEWTP 5.5-8/440
TIDE4-50-3230			3 x 230	13.7	1280	1000	640				65	AEWTP 12-18/220
TIDE4-50-3460			3 x 460	6.8								AEWTP 5.5-8/440

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**
*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

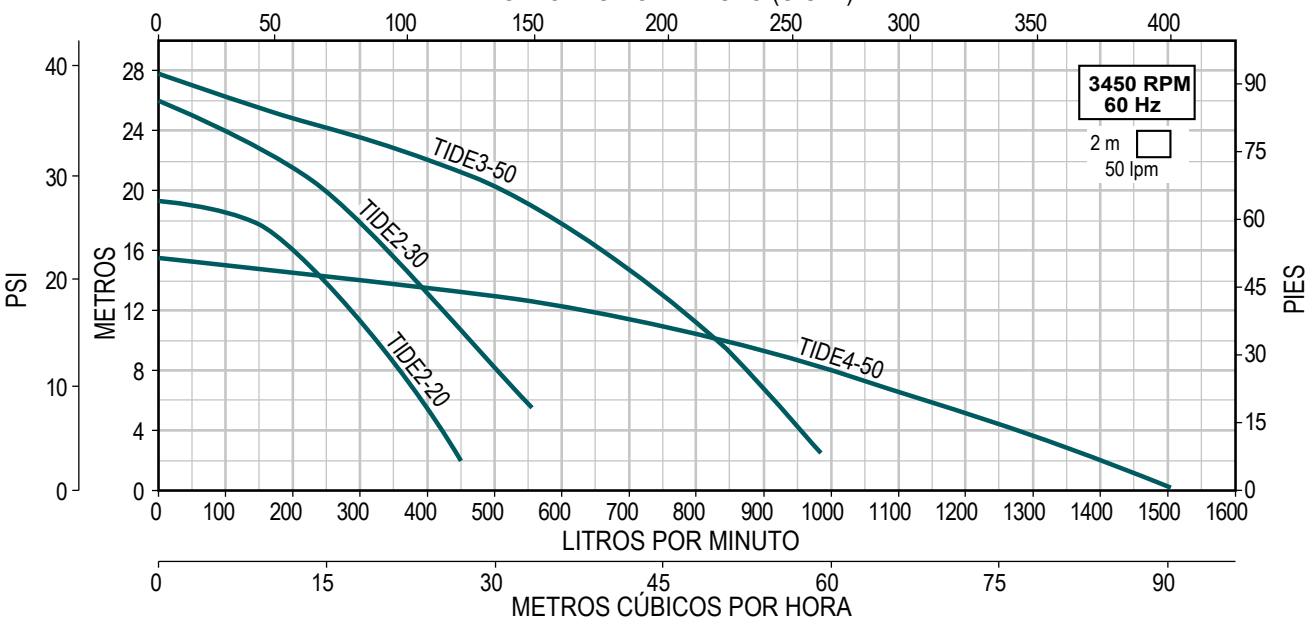

ALTAMIRA®

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS / EFLUENTES

serie STRONGX **DESCARGA 2 y 3"**

- ALTAMIRA STRONGX es una gama de motobombas profesionales, construidas en acero inoxidable y hierro de gran resistencia y robustez, diseñada para el manejo de líquidos con una concentración de sólidos en suspensión
- Doble sello mecánico en cerámica-grafito y cerámica-carburo de silicio, en cámara de aceite
- Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor semi-abierto, construido en hierro
- Camisa y tirantes en acero inoxidable 304
- Eje y tornillería en acero inoxidable 304
- Estator con bobina de cobre
- Incluye 7 m de cable sumergible tomacorriente (modelos en 127 V~ con clavija)
- Interruptor de nivel (flotador) incorporado para modelos monofásicos
- Motor: Asíncrono, 2 polos (3,450 rpm)







Protección térmica Incorporada

Servicio continuo (totalmente sumergido)


Protección IP68

CÓDIGO	POTENCIA		FASES X VOLTS (V)	AMP. (A)	*DESCARGA	PASO DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN (mm)	CARGA EN METROS (psi)		
	HP	kW					5 (7)	10 (14)	15 (21)
							GASTO (LPM)		
STRONGX2-5-1127	1/2	0.37	1 x 127	8.2	2" NPT	35	240		
STRONGX2-10-1127	1	0.75		9.9			370	160	
STRONGX2-10-1230			1 x 230	5.4					
STRONGX3-20-1230	2	1.5		11.6	3" NPT	46	670	460	110
STRONGX3-20-3230			3 x 230	7.3					
STRONGX3-30-3230	3	2.2		12.7			855	690	400

* Incluye adaptador para conexión manguera.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

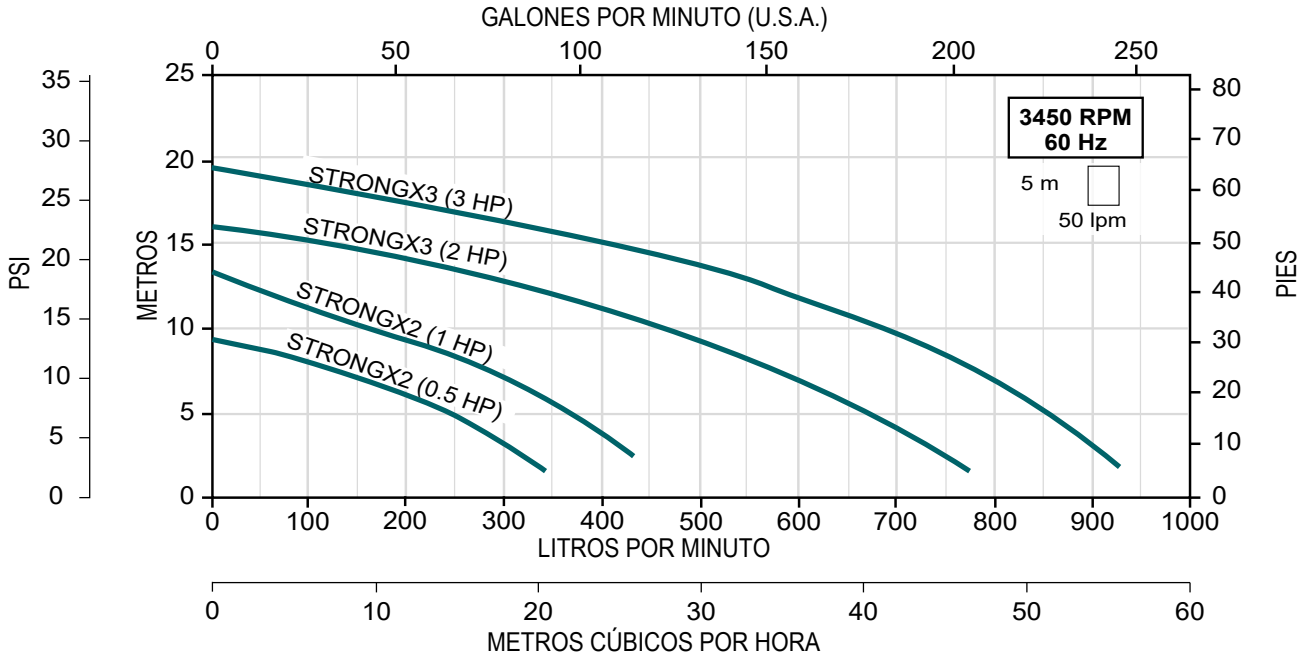

MOTOBOMBAS SUMERGIBLES PARA EFLUENTES Y LODOS

AQUA PAK® Serie ROBUSTA

- Cuerpo de bomba : Hierro fundido
- Impulsor: Diseño cerrado en acero inoxidable 304
- Eje: Acero inoxidable 304
- Doble sello mecánico:
  Carburo de silicio / cerámica (con cámara de aceite)
- Máxima temperatura del agua: 40°C
- Rango de pH del líquido 5-9
- Densidad del líquido: 1.2 g/cm^3
- Profundidad máxima de inmersión: 10 m


Impulsor diseño cerrado


Flotador (en modelo monofásico)


Caja de control (en modelo monofásico)








Aguas residuales y lodos


Alto paso de sólidos


Alto flujo



Motor enfriado por aceite



Servicio continuo (totalmente sumergido)


Protección IP68

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	PASO DE SÓLIDOS	DESCARGA (Pulgadas)	CARGA EN METROS (psi) 2 (2.8)	6 (8.5)	10 (14.2)	14 (19.9)	PESO (kg)
							GASTO (litros por minuto)				
RBST2.5F/20/1230A	2	1.5	1 x 230	9.3	2"	2.5" CONEX. MANGUERA	760	520	200		40
RBST2.5F/30/3230	3	2.2	3 x 230	9.5			1050	800	520	190	43.5

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

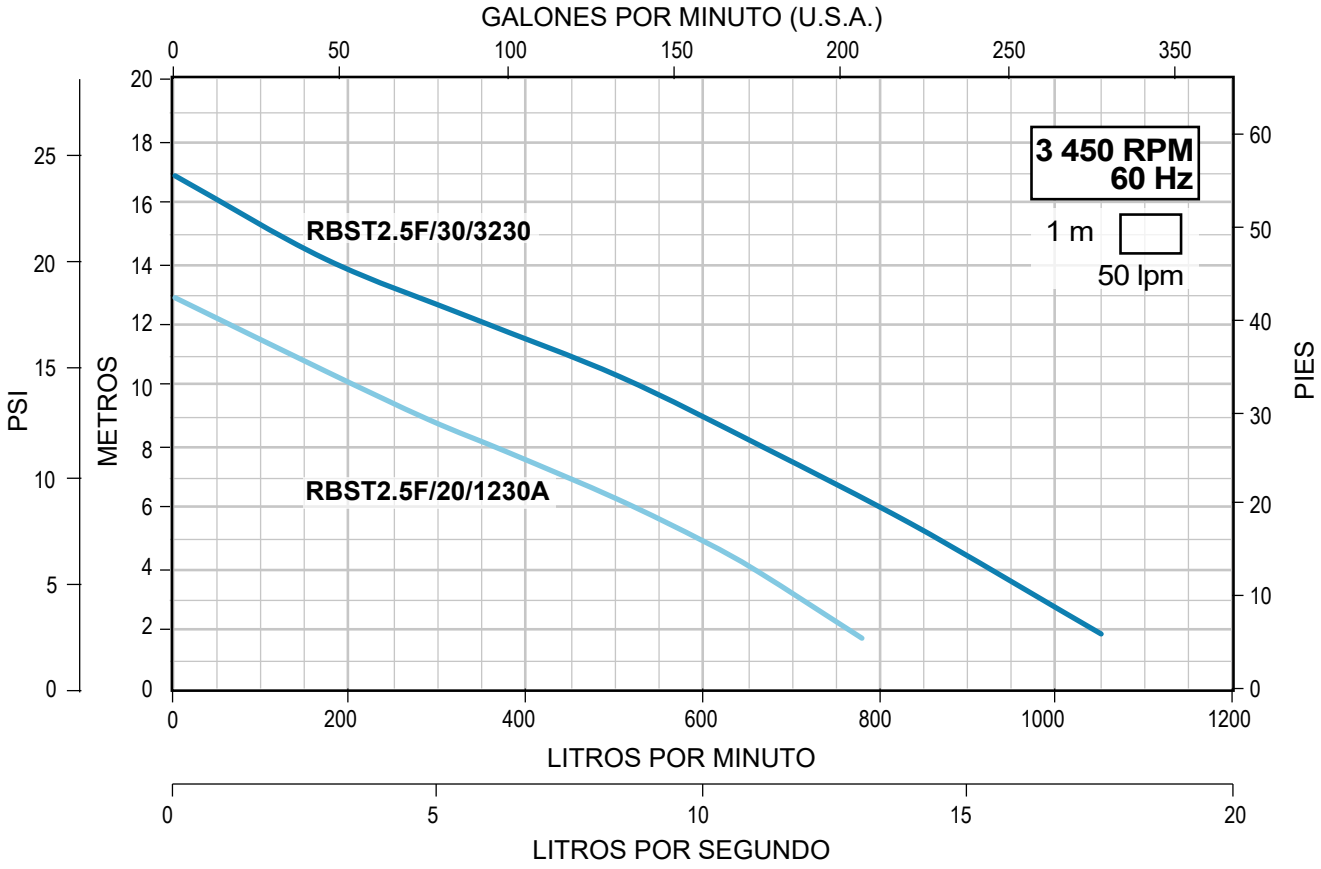

ALTAMIRA®
serie / FOSS

MOTOBOMBA SUMERGIBLE CON AGITADOR, PARA APLICACIONES DE ALTO FLUJO RESIDUALES

"
- Cuerpo: Hierro fundido
- Impulsor: Semi-abierto, construido en aleación al alto cromo
- Doble sello mecánico: Carburo de silicio
- Eje y tornillería en acero inoxidable 420
- Rango de temperatura del líquido: 5-40°C
- Profundidad máxima de inmersión: 20 m
- Rango de pH del líquido a bombear: 6 a 10
- Densidad del líquido: ≤1.2g/cm^3
- Motor: Asíncrono, 4 polos (1750 RPM), incluye 7.5 m de cable sumergible tomacorriente
- Paso de sólidos: 20 mm



Enerwell®
ARRANCADOR
ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA EN GABINETE PLÁSTICO
RANGOS DE AMPERAJE 1.6 - 32 A
AMPLIO RANGO DE POTENCIAS 1/2 - 25 HP
ENSAMBLADO EN MÉXICO

Servicio continuo (totalmente sumergido)

Protección IP68


CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	DESCARGA ADAPTADOR PARA MANGUERA	CARGA EN METROS (psi) / GASTO (LPM) 4 (5.7)	6 (8.5)	8 (11.4)	10 (14.2)	12 (17.1)	PESO (kg)
FOSS3-30-3230	3	2.2	3 x 230	9.5	3"	1150	917	620	225		94.6
FOSS3-30-3460			3 x 460	4.7							
FOSS4-50-3230	5	3.7	3 x 230	15	4"	1500	1325	1125	910	600	109
FOSS4-50-3460			3 x 460	7							

*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
AEWTP 9-13/220
AEWTP 4-6/440
AEWTP 12-18/220
AEWTP 7-10/440

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**
*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

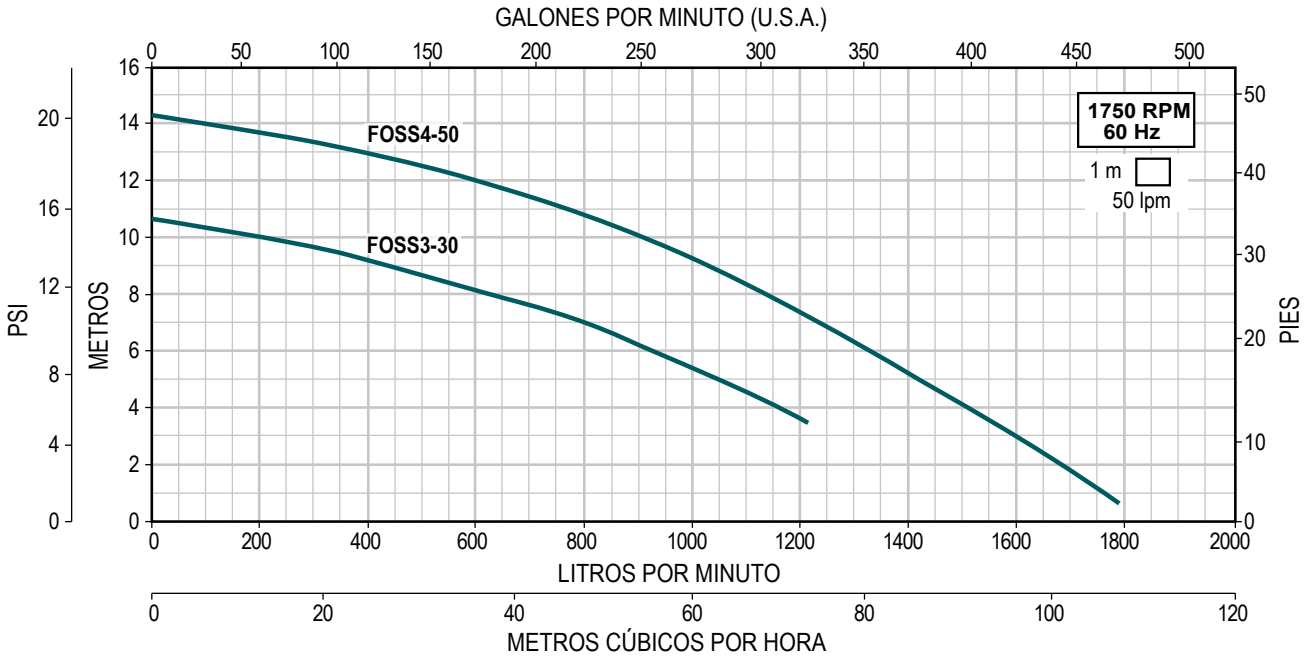

ALTAMIRA®
serie TANTUM

MOTOBOMBA SUMERGIBLE CON AGITADOR, PARA APLICACIONES DE ALTO FLUJO EFLUENTES

- Cuerpo: Hierro fundido
- Impulsor: Semi-abierto, construido en aleación al alto cromo
- Doble sello mecánico:
  5 a 10 HP: Carburo de silicio
  20 y 30 HP: Carburo de tungsteno/Carburo de silicio - Carburo de silicio
- Eje y tornillería en acero inoxidable 420
- Rango de temperatura del líquido: 5-40°C
- Profundidad máxima de inmersión: 15 m
- Rango de pH del líquido a bombear: 6 a 10
- Densidad del líquido: ≤1.2g/cm3
- MOTOR: Asíncrono, 4 polos (1750 RPM),
  incluye 7.5 m de cable sumergible tomacorriente
- Descarga adaptador para manguera: 3" (TANTUM3); 4" (TANTUM4)
  6" (TANTUM6); 8" (TANTUM8)
- Paso de sólidos: 30 mm



Incluye:
agitador aleación
al alto cromo

Servicio continuo
(totalmente sumergido)

Protección
IP68

Enerwell®

ARRANCADOR

A TENSIÓN PLENA

EN GABINETE PLÁSTICO	CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO EN GABINETE METÁLICO
	
RANGOS DE AMPERAJE 1.6 - 32 A	RANGOS DE AMPERAJE 1.6 - 80 A
AMPLIO RANGO DE POTENCIAS 1/2 - 25 HP	AMPLIO RANGO DE POTENCIAS 1/2 - 60 HP


ENSAMBLADO EN **MÉXICO**

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi) 5 (7.1)	10 (14.2)	15 (21.3)	20 (28.4)	25 (35.5)	PESO (kg)	*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
					GASTO (LPM)						
TANTUM3-50-3230	5	3.7	3 x 230	17.5	1300	680				109.2	AEWTP 17-25/220
TANTUM3-50-3460			3 x 460	8.8							AEWTP 7-10/440
TANTUM4-75-3230	7.5	5.5	3 x 230	23.5	1900	1250	250			139	AEWTP 23-32/220
TANTUM4-75-3460			3 x 460	11.5							AEWTP 9-13/440
TANTUM6-100-3230	10	7.5	3 x 230	33.5	2750	2100	1290			169.3	AEWTP 30-40/220I
TANTUM6-100-3460			3 x 460	16.2							AEWTP 12-18/440
TANTUM8-200-3230	20	15	3 x 230	52	5400	4600	2850			260	AEWTP 48-65/220I
TANTUM8-200-3460			3 x 460	26							AEWTP 23-32/440
TANTUM8-300-3460	30	22		36	5600	5120	4600	3800	2500	408	AEWTR+/29-42/440

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**
*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

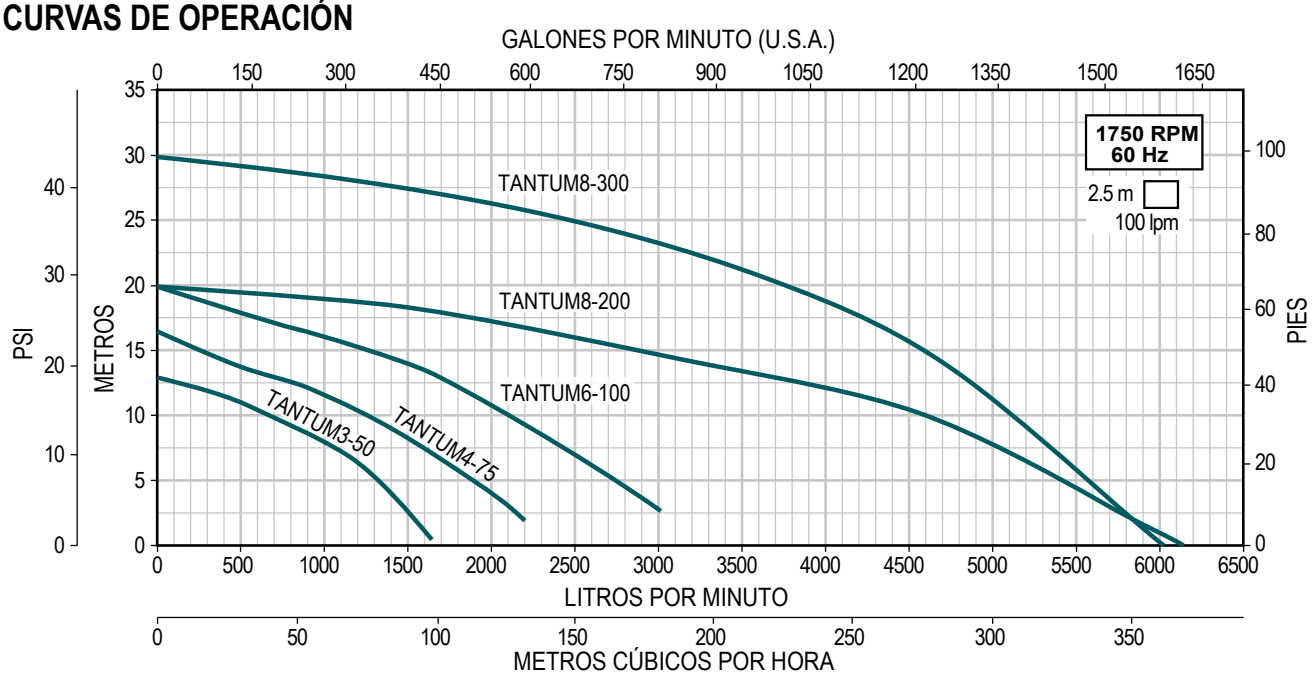

ALTAMIRA® serie GRD

MOTOBOMBA SUMERGIBLE TRITURADORA

- Cuerpo: Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor: Semi-abierto de diseño Vórtex, construido en hierro dúctil
- Doble sello mecánico: En carburo de silicio y cerámica/ carbón
- Sistema de corte: Cortador rotatorio y fijo de aleación al alto cromo
- Eje: En acero inoxidable 304
- Cable: Iincluye 10 m de cable sumergible tomacorriente y en el modelo en 127V se incluye la clavija
- Motor: Asíncrono, 2 polos (3450 RPM).
- Codo de descarga en 1.5"

Modelos monofásicos incluyen caja de control





Todos los modelos incluyen codo de descarga



2 AÑOS DE GARANTÍA

Enerwell®
ARRANCADOR
ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA EN GABINETE PLÁSTICO

RANGOS DE AMPERAJE
1.6 - 32 A

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS
1/2 - 25 HP



ENSAMBLADO EN MÉXICO

Servicio continuo (totalmente sumergido)

Protección IP68


	CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi) 5 (9.9)	10 (14.2)	15 (21.3)	20 (28.4)	25 (35.5)	PESO (kg)	*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
						GASTO (LPM)						
**	GRD1.5-10-1127A	1	0.75	1 X 127	9.5	168	72				26.3	N/A
**	GRD1.5-10-1220A			1 X 220	5.8							N/A
**	GRD1.5-15-1220A	1.5	1.1		7.2	209	145	40			27.5	N/A
	GRD1.5-20-3230	2	1.5	3 X 230	6		227	65			37.5	AEWTP 5.5-8/220
	GRD1.5-30-3230	3	2.2		8.5				208	43	40.5	AEWTP 7-10/220
	GRD1.5-30-3460			3 X 460	4.2							AEWTP 4-6/440

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**
*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.

** Modelos que se suministran con caja de control

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

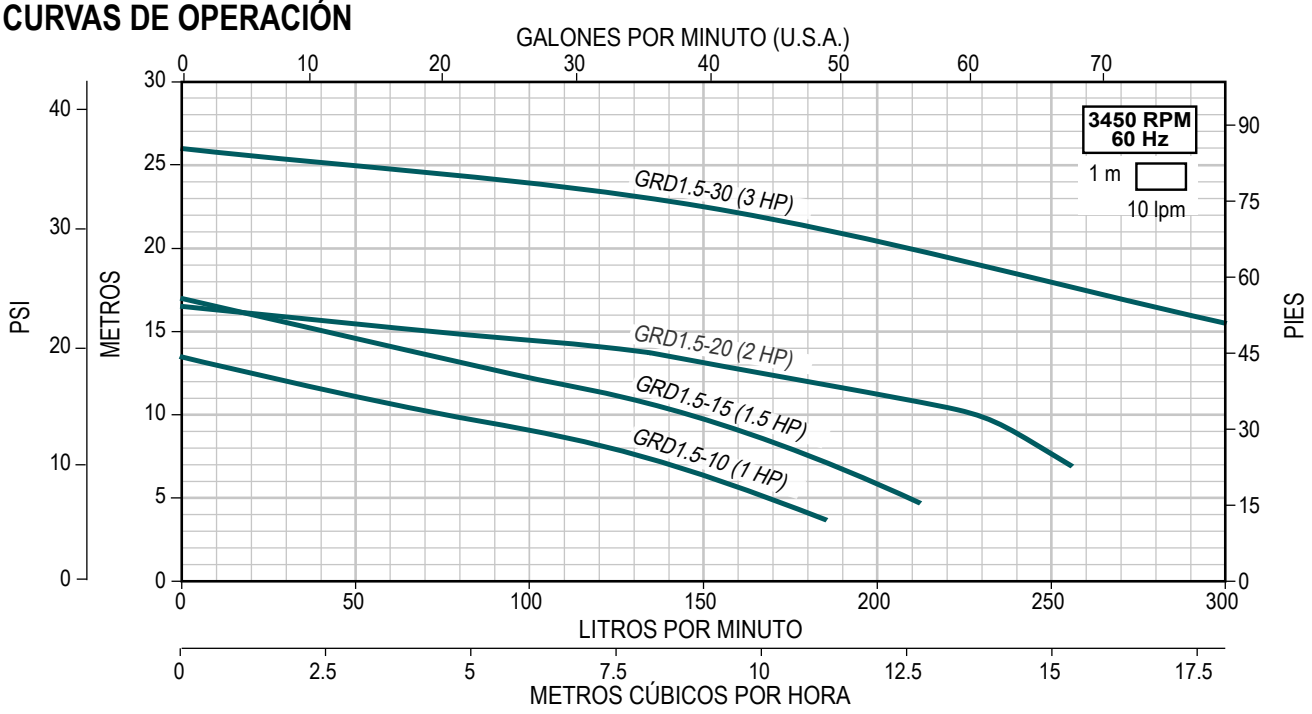

ALTAMIRA®
serie / GRD

MOTOBOMBA SUMERGIBLE TRITURADORA

- Cuerpo: Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor: Semi-abierto de diseño Vórtex, construido en hierro dúctil
- Doble sello mecánico: En carburo de silicio y cerámica/ carbón
- Sistema de corte: Cortador rotatorio y fijo de aleación al alto cromo
- Eje: En acero inoxidable 304
- Cable: Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente y en el modelo en 127V se incluye la clavija
- Motor: Asíncrono, 2 polos (3450 RPM).
- Codo de descarga en 2"



Todos los modelos incluyen codo de descarga

AISLAMIENTO CLASE F

2 AÑOS DE GARANTÍA

Enerwell®
ARRANCADOR
ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA EN GABINETE PLÁSTICO

RANGOS DE AMPERAJE
1.6 - 32 A

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS
1/2 - 25 HP



ENSAMBLADO EN MÉXICO

Servicio continuo (totalmente sumergido)

Protección IP68


CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi) / GASTO (LPM) 10 (14.2)	20 (28.4)	30 (42.6)	40 (56.9)	50 (71.1)	60 (85.3)	PESO (kg)
GRD2-50-3230	5	3.7	3 X 230	14.2	420	300					54
GRD2-50-3460			3 X 460	7.1							
GRD2-75-3230	7.5	5.5	3 X 230	19.5	420	422	290	30			67
GRD2-75-3460			3 X 460	9.8							
GRD2-100-3230	10	7.5	3 X 230	25.5	480	478	416	350			86
GRD2-100-3460			3 X 460	12.7							
GRD2-150-3230	15	11	3 X 230	36.4	470	472	476	472	450	230	93
GRD2-150-3460			3 X 460	18.2							

*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
AEWTP 12-18/220
AEWTP 7-10/440
AEWTP 17-25/220
AEWTP 9-13/440
AEWTP 23-32/220
AEWTP 12-18/440
AEWTP 30-40/220I
AEWTP 17-25/440

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**
*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

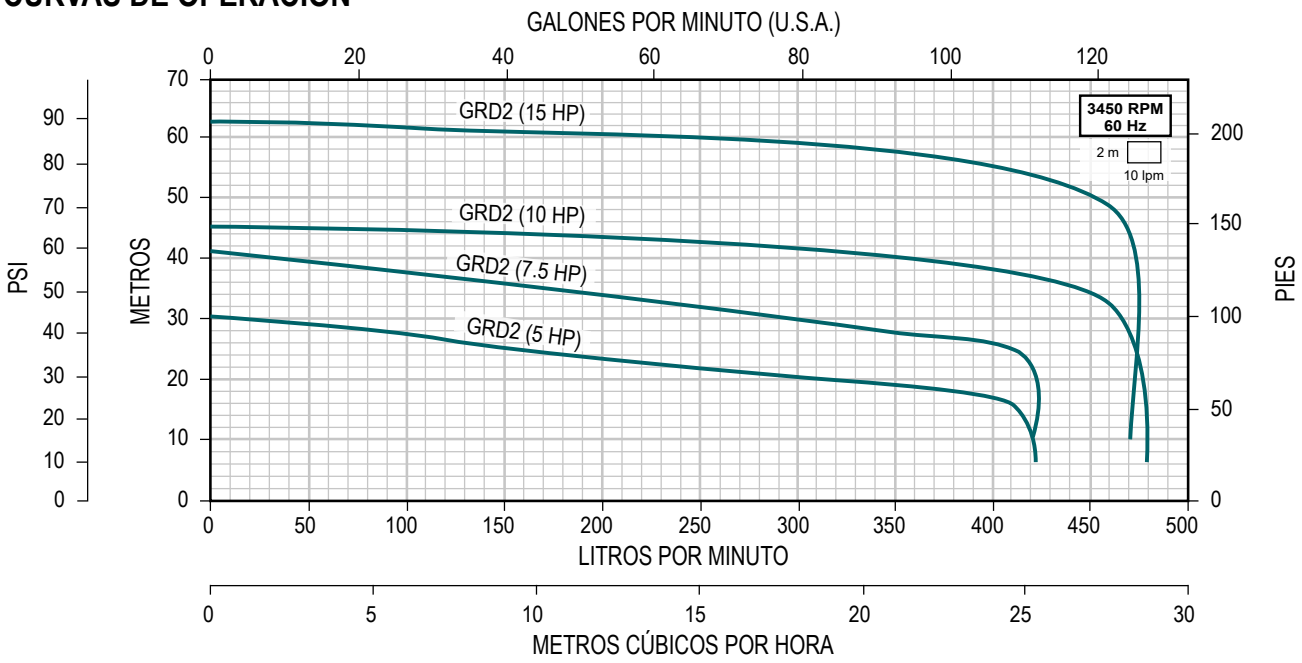

AQUA PAK®
Serie ROBUSTA

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA EFLUENTES Y LODOS

- Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor: Cerrado, de doble canal, construido en hierro
- Sello mecánico: Doble sello en carburo de silicio, cerámica/carbón
- Eje en acero inoxidable 420
- Cable: Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente y en los modelos en 127 V se incluye la clavija
- Los modelos monofásicos incluyen un interruptor flotador para operación automática
- Tornillería de la motobomba en acero inoxidable 304
- Motor: Asíncrono, 2 polos (3450 rpm).
- Descarga: 2" Roscada con adaptador (ROBUSTA2/10);
  2" a 2.5" Adaptador manguera (ROBUSTA2.5);
  2" Adaptador manguera (ROBUSTA2/75)
- Paso de sólidos: 1" (ROBUSTA2/10, 2.5/20, 2.5/30); 1.2" (ROBUSTA2.5/40; 1" (ROBUSTA2.5/50, 2/75)



Enerwell®
ARRANCADOR
ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA EN GABINETE PLÁSTICO



RANGOS DE AMPERAJE
1.6 - 32 A

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS
1/2 - 25 HP

ENSAMBLADO EN
MÉXICO

Protección térmica Incorporada en modelos monofásicos

Servicio continuo (totalmente sumergido)

Protección IP68


CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi) / GASTO (LPM) 5 (7.1)	10 (14.2)	15 (21.3)	20 (28.4)	25 (35.5)	30 (42.6)	35 (49.7)	40 (56.8)	PESO (kg)
ROBUSTA2/10/1230A	1	0.75	1 x 230	5.8	475	237							19
ROBUSTA2/10/1127A			1 x 127	10.5									18.5
ROBUSTA2.520/1230A	2	1.5	1 x 230	11		530	300						26
ROBUSTA2.5/20/3230			3 x 230	6.5									25
ROBUSTA2.5/30/3230	3	2.2		8.5			500	250					42
ROBUSTA2.5/40/3230	4	2.9		10.5			660	450	200				52
ROBUSTA2.5/50/3230	5	3.7		14				730	595	200			61
ROBUSTA2.5/50/3460			3 x 460	7									
ROBUSTA2/75/3230	7.5	5.5	3 x 230	19.5					840	690	520	260	73
ROBUSTA2/75/3460			3 x 460	9.7									

*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
N/A
N/A
N/A
AEWTP 5.5-8/220
AEWTP 7-10/220
AEWTP 9-13/220
AEWTP 12-18/220
AEWTP 7-10/440
AEWTP 17-25/220
AEWTP 9-13/440

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**
*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN
ROBUSTA 2" y 2.5"

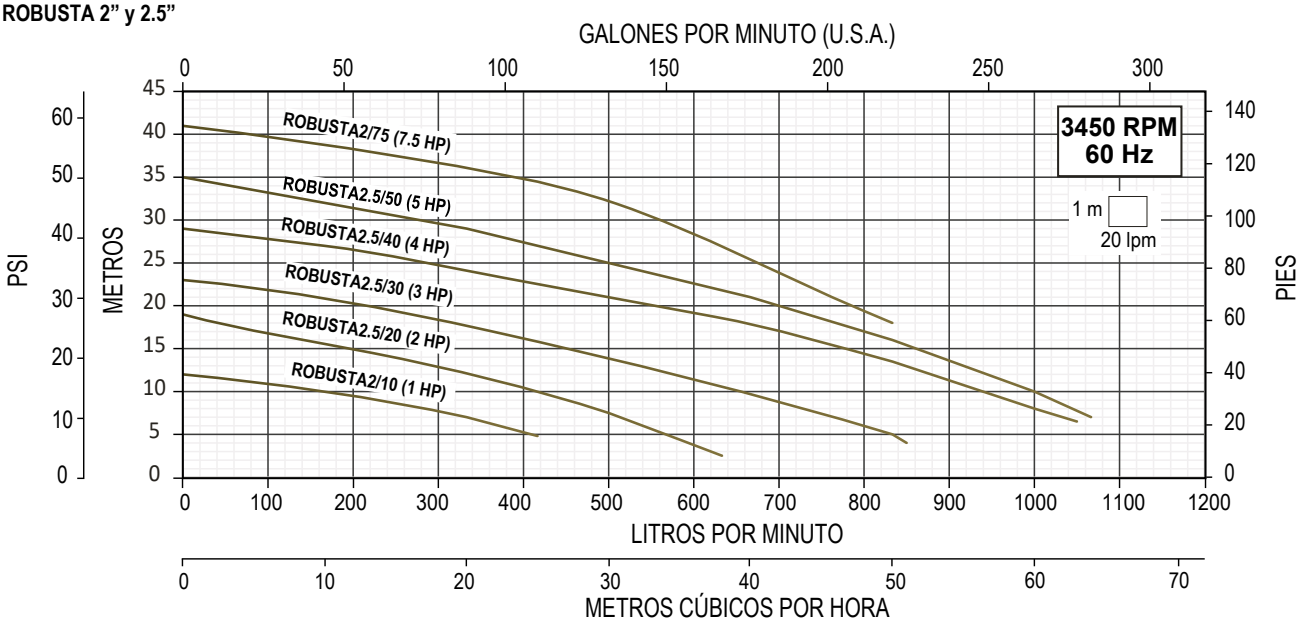

AQUA PAK®
Serie ROBUSTA

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA EFLUENTES Y LODOS

- Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor: Cerrado, de doble canal, construido en hierro
- Sello mecánico: Doble sello en carburo de silicio, cerámica/carbón
- Eje en acero inoxidable 420
- Cable: Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente y en los modelos en 127 V se incluye la clavija
- Los modelos monofásicos incluyen un interruptor flotador para operación automática
- Tornillería de la motobomba en acero inoxidable 304
- Motor: Asíncrono, 2 polos (3450 rpm).
- Descarga bridada: 3" (ROBUSTA3/30, 3/40)
  4" (ROBUSTA4/50, 4/100, 4-150)
- Paso de sólidos: 1.2" (ROBUSTA3/30, 3/40, 4/50); 1.6" (ROBUSTA4/100; 1.4" (ROBUSTA4/150)



Enerwell®

ARRANCADOR

A TENSIÓN PLENA

EN GABINETE PLÁSTICO	CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO EN GABINETE METÁLICO
	
RANGOS DE AMPERAJE 1.6 - 32 A	RANGOS DE AMPERAJE 1.6 - 80 A
AMPLIO RANGO DE POTENCIAS 1/2 - 25 HP	AMPLIO RANGO DE POTENCIAS 1/2 - 60 HP

ENSAMBLADO EN MÉXICO

Protección térmica Incorporada en modelos monofásicos

Servicio continuo (totalmente sumergido)

Protección IP68

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi) / GASTO (LPM) 6 (8.5)	12 (17)	18 (25.5)	24 (34)	30 (42.6)	36 (51.1)	42 (59.6)	PESO (kg)
ROBUSTA3/30/3230	3	2.2	3 x 230	8.5	875	380						41
ROBUSTA3/40/3230	4	2.9	3 x 230	11	1175	775	240					51
ROBUSTA4/50/3230	5	3.7	3 x 230	14		1080	600					65
ROBUSTA4/50/3460	5	3.7	3 x 460	7		1080	600					65
ROBUSTA4/100/3230	10	7.5	3 x 230	24		1280	1015	510				115
ROBUSTA4/100/3460	10	7.5	3 x 460	12		1280	1015	510				115
ROBUSTA4/150/3230	15	11	3 x 230	36.5		1900	1750	1550	1250	800	350	139
ROBUSTA4/150/3460	15	11	3 x 460	18.2		1900	1750	1550	1250	800	350	139


*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
AEWTP 7-10/220
AEWTP 9-13/220
AEWTP 12-18/220
AEWTP 7-10/440
AEWTP 23-32/220
AEWTP 12-18/440
AEWTP 30-40/220I
AEWTP 17-25/440

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**
*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

ROBUSTA 3" y 4"

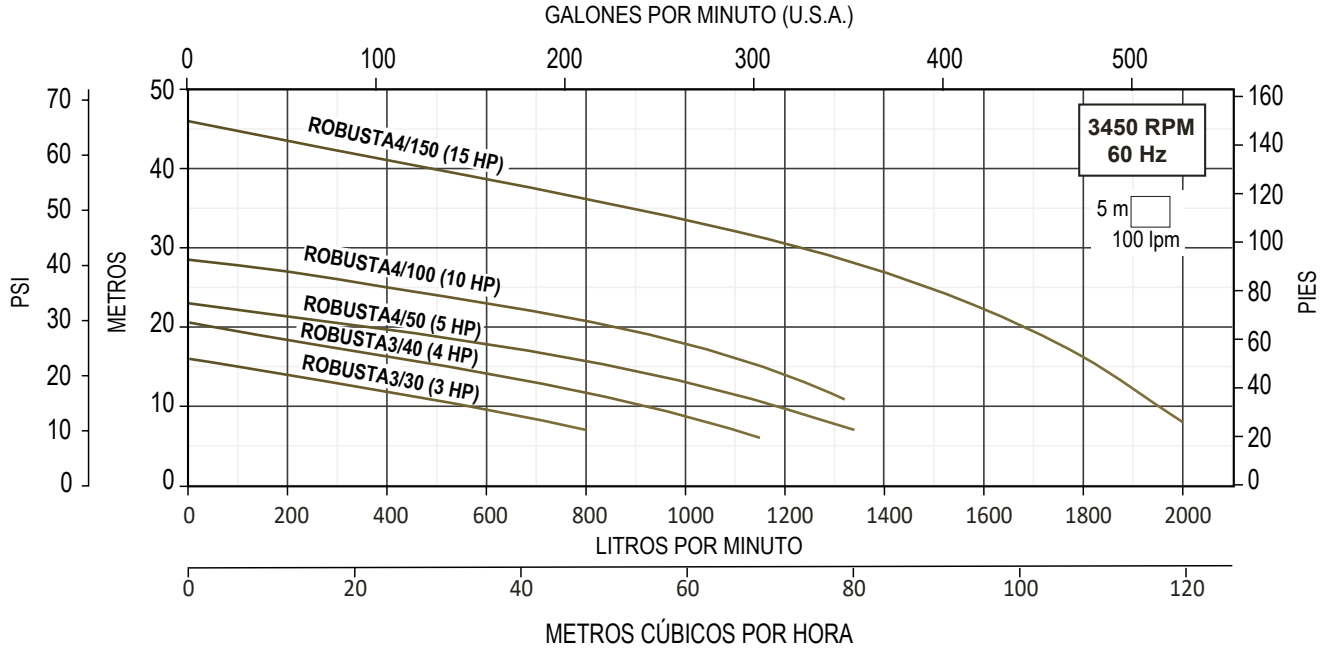

AQUA PAK® Serie ROBUSTA

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA EFLUENTES Y LODOS

CUERPO:
- Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor: Cerrado, de doble canal, construido en hierro
- Sello mecánico: Doble sello en carburo de silicio, cerámica/carbón
- Eje en acero inoxidable 420
- Cable: Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente y en los modelos en 127 V se incluye la clavija
- Los modelos monofásicos incluyen un interruptor flotador para operación automática
- Tornillería de la motobomba en acero inoxidable 304

MOTOR:
- Asíncrono, 2 polos (3450 rpm)
- Descarga bridada: 6"
- Paso de sólidos: 1.4" (ROBUSTA6/100); 1.6" (ROBUSTA6/150)



Enerwell®
ARRANCADOR
A TENSIÓN PLENA

EN GABINETE PLÁSTICO	CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO EN GABINETE METÁLICO
	
RANGOS DE AMPERAJE 1.6 - 32 A	RANGOS DE AMPERAJE 1.6 - 80 A
AMPLIO RANGO DE POTENCIAS 1/2 - 25 HP	AMPLIO RANGO DE POTENCIAS 1/2 - 60 HP

ENSAMBLADO EN MÉXICO

Protección térmica Incorporada en modelos monofásicos

Servicio continuo (totalmente sumergido)

Protección IP68


CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi) / GASTO (LPM) 6 (8.5)	9 (12.7)	12 (17)	15 (21.3)	18 (25.5)	21 (29.8)	24 (34)	PESO (kg)
ROBUSTA6/100/3230	10	7.5	3 x 230	24	2166	1800	1200	400				142
ROBUSTA6/100/3460			3 x 460	12								
ROBUSTA6/150/3230	15	11	3 x 230	36.5	3083	2780	2500	2166	1800	1200	600	153
ROBUSTA6/150/3460			3 x 460	18.2								

*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
AEWTP 23-32/220
AEWTP 12-18/440
AEWTP 30-40/220I
AEWTP 17-25/440

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**
*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

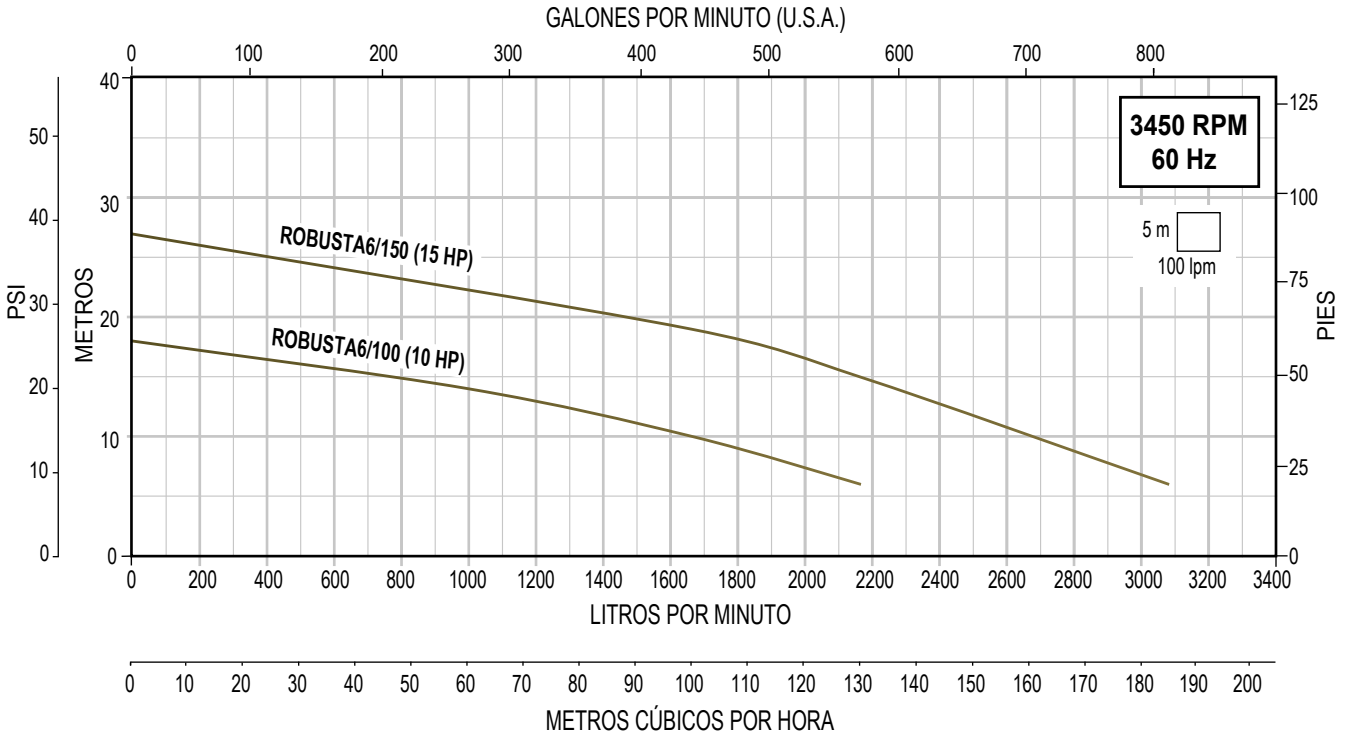

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS

Franklin Electric

SERIE FWS-2

DESCARGA 2" Y 3"

- Son ideales para el bombeo de aguas residuales con manejo de sólidos de tamaño máximo específico
- Su diseño robusto, motor de bajas revoluciones y protecciones según su capacidad, las convierte en las más confiables del mercado
- Voluta y base de la bomba en hierro fundido gris que pasa por un proceso de galvanizado electrolítico para protección contra la oxidación, corrosión ambiental y contacto con aguas negras
- Motor de 4 polos, 60Hz, enfriado en aceite dieléctrico H32 y eje construído en acero inoxidable AISI 420
- Variedad de configuraciones de tamaño de descarga y paso de sólidos
- Rango de temperatura de líquidos: 5-40 °C
- Accesorios para montaje disponibles

Protección IP68



1 AÑO DE GARANTÍA

FWS-2 (1/2 HP)

- Descarga Roscada NPT
- Sello Mecánico: Sencillo en acero inox. AISI 304, elastómetro de buna N, carbón cerámica
- Impulsor semi-abierto Vórtex hierro fundido GG-25


FWS-2 (1 a 3 HP)

- Descarga Roscada NPT
- Sello Mecánico: Doble en acero inox. AISI 304, elastómero de Buna N, grafitos cerámica
- Impulsor semi-abierto de álabes en hierro fundido GG-25. Inatascable/GG-509 a partir de 3HP

CÓDIGO	HP	FASES	VOLTAJE (V)	PASO DE SÓLIDOS	DESCARGA	CARGA EN METROS (PSI) / GASTO (LPM) 4 (2.8)	6 (5.6)	8 (8.4)	10 (11.3)	12 (14.2)	14 (17)	PESO (KG)
05FWS1151-0202	0.5	1	115	2" Esféricos	2"	215	148					17.5
05FWS2301-0202		1	230									
05FWS2303-0202		3	230									
05FWS4603-0202		3	460									
1FWS2301-0202	1	1	230			668	499	303				46
1FWS2303-0202		3	230									45
1FWS4603-0202			460									
1.5FWS2301-0202	1.5	1	230			795	670	526	341			46
1.5FWS2303-0202		3	230									45
1.5FWS4603-0202			460									
2FWS2303-0302	2	3	230		3"		820	658	542	348		
2FWS4603-0302			460									
3FWS2303-0302	3	3	230				971	871	757	618	454	46
3FWS4603-0302			460									

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

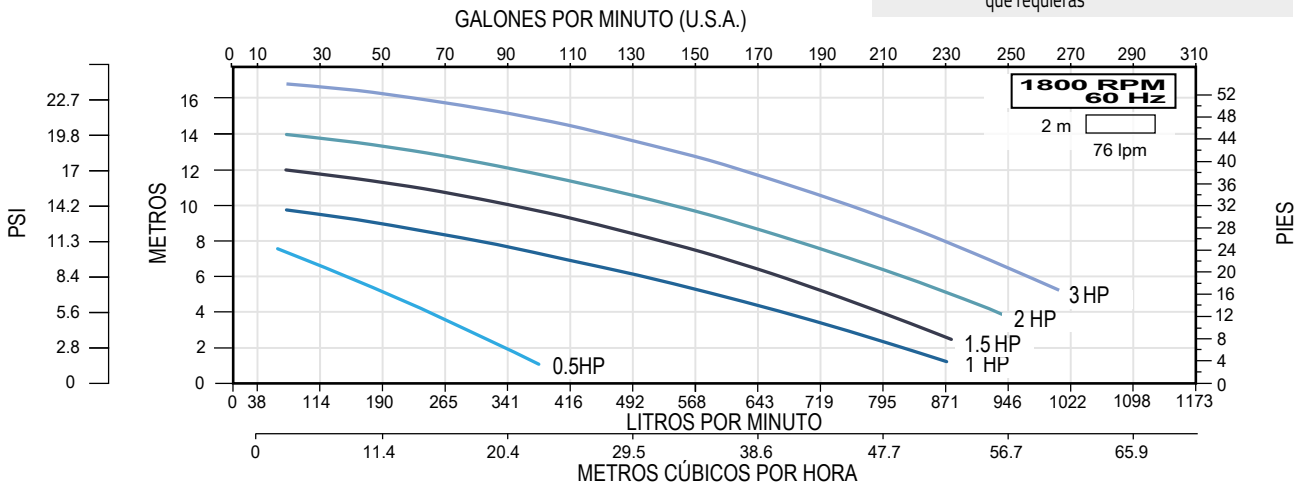

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS

Franklin Electric

SERIE FWS-2.5 DESCARGA 3”

- Son ideales para el bombeo de aguas residuales con manejo de sólidos de tamaño máximo específico
- Su diseño robusto, motor de bajas revoluciones y protecciones según su capacidad, las convierte en las más confiables del mercado
- Voluta y base de la bomba en hierro fundido gris que pasa por un proceso de galvanizado electrolítico para protección contra la oxidación, corrosión ambiental y contacto con aguas negras
- Motor de 4 polos, 60Hz, enfriado en aceite dieléctrico H32 y eje construído en acero inoxidable AISI 420
- Variedad de configuraciones de tamaño de descarga y paso de sólidos
- Rango de temperatura de líquidos: 5-40 °C
- Accesorios para montaje disponibles



FWS-2.5

- Descarga Bridada ASME B16.5Y DIN 1092-1
- Sello Mecánico: Doble en acero inoxidable AISI 304, elastómero de Buna N, grafitos cerámica
- Impulsor semi-abierto de álabes en hierro fundido GG-25. Inatascable/GG-509 a partir de 3HP


Protección IP68

1 AÑO DE GARANTÍA

CÓDIGO	HP	FASES	VOLTAJE (V)	PASO DE SÓLIDOS	DESCARGA	CARGA EN METROS (PSI) 6 (8.52)	9 (12.78)	12 (17)	15 (21.3)	PESO (KG)
						GASTO (LPM)				
1FWS2301-03025	1	1	230	2.5” Esféricos	3”	611				46
1FWS2303-03025		3	230							45
1FWS4603-03025			460							
2FWS2303-03025	2	3	230			1170	700			46
2FWS4603-03025			460							
3FWS2303-03025	3	3	230			1632	1237	720		86
3FWS4603-03025			460							
5FWS2303-03025	5	3	230				1580	1124	583	89
5FWS4603-03025			460							

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

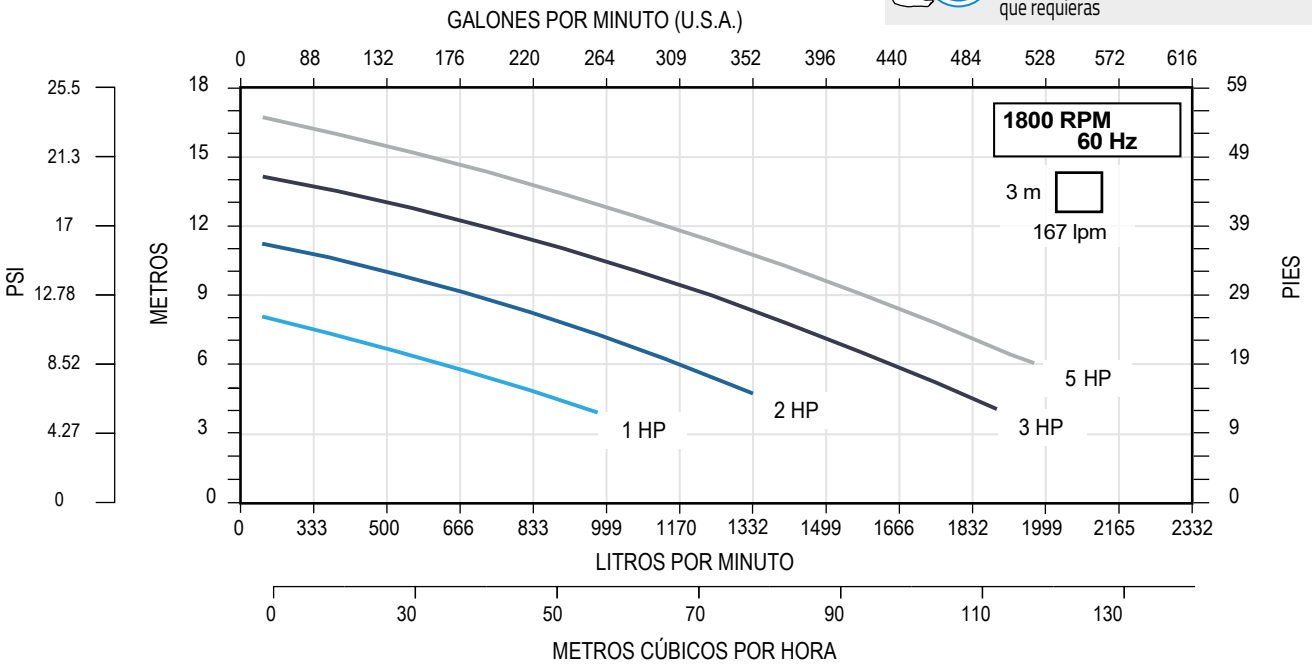

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS

Franklin Electric

SERIE FWS-3 DESCARGA 4”

- Son ideales para el bombeo de aguas residuales con manejo de sólidos de tamaño máximo específico
- Su diseño robusto, motor de bajas revoluciones y protecciones según su capacidad, las convierte en las más confiables del mercado
- Voluta y base de la bomba en hierro fundido gris que pasa por un proceso de galvanizado electrolítico para protección contra la oxidación, corrosión ambiental y contacto con aguas negras
- Motor de 4 polos, 60Hz, enfriado en aceite dieléctrico H32 y eje construído en acero inoxidable AISI 420
- Variedad de configuraciones de tamaño de descarga y paso de sólidos
- Rango de temperatura de líquidos: 5-40 °C
- Accesorios para montaje disponibles

Protección IP68



1 AÑO DE GARANTÍA


FWS-3

- Descarga Bridada ASME B16.5Y DIN 1092-1
- Sello Mecánico: Doble en acero inoxidable AISI 304, elastómero de Buna N, grafitos cerámica
- Impulsor semi-abierto de álabes en hierro fundido GG-25. Inatascable/GG-509 a partir de 3HP

CÓDIGO	HP	FASES	VOLTAJE (V)	PASO DE SÓLIDOS	DESCARGA	CARGA EN METROS (PSI) 6 (8.52)	9 (12.78)	12 (17)	15 (21.3)	18 (25.5)	PESO (KG)
						GASTO (LPM)					
3FWS2303-0403	3	3	230	3” Esféricos	4”	1580	1100	500			89
3FWS4603-0403			460								
5FWS2303-0403	5	3	230			1915	1465	945			92
5FWS4603-0403			460								
7.5FWS2303-0403	7.5	3	230				1865	1415	867		93
7.5FWS4603-0403			460								
10FWS2303-0403	10	3	230				2110	1760	1365	791	93
10FWS4603-0403			460								

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

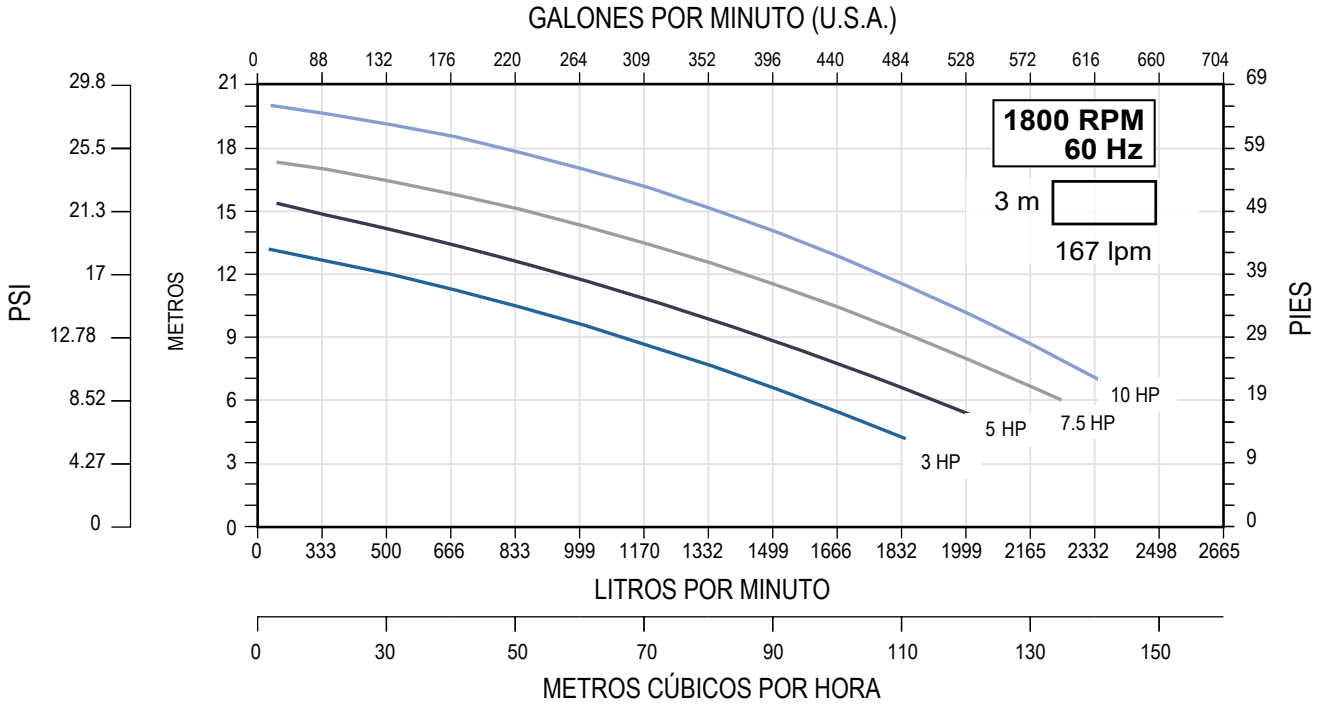

Franklin Electric

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS ALTA CARGA

SERIE FWSP

DESCARGA 4”

- Las bombas sumergibles Serie FWSP cuentan con un paso de sólidos de hasta 3” y una potencia de hasta 20HP, esto permite cubrir altos caudales o altos flujos en diferentes aplicaciones.
- Descarga bridada según ASME B16.5 y DIN 2532
- Carcasa de motor en hierro fundido GG-25
- Impulsor semi-abierto en hierro dúctil GGG-40
- Placa inferior en hierro fundido GG-25
- Doble sello mecánico SiC / SiC
- Sensor de temperatura PT 100 incluido
- Sensor de humedad en la cámara de exclusión del sello
- Motor eléctrico IE3, 4 polos, 60 Hz, eje de acero inoxidable AISI-420
- Manija de sujeción de acero inoxidable 304
- Longitud de cable de conexión: 20 m
- Sellos de junta tórica: Buna (NBR)
- Rango de temperatura del líquido: 5-40°C
- Máxima profundidad: 20 m




Protección térmica Incorporada

Protección IP68

CÓDIGO	HP	FASES	VOLTAJE	PASO DE SÓLIDOS	DESCARGA	CARGA EN METROS (PSI) 8 (11.36)	10 (14.2)	12 (17)	14 (19.8)	20 (28.4) GASTO (LPM)	PESO (KG)
7.5FWSP2303-0403	7.5	3	230	3” Esféricos	4”	2476	2066	1635	1285	335	215
7.5FWSP4603-0403			460								
10FWSP2303-0403	10		230			3182	2775	1340	1949	668	217
10FWSP4603-0403			460								
12.5FWSP2303-0403	12.5		230				3352	2950	2530	1338	219
12.5FWSP4603-0403			460								
15FWSP2303-04025	15		230	2.5” Esféricos					3012	1505	251
15FWSP4603-04025			460								
20FWSP2303-04025	20		230							3012	
20FWSP4603-04025			460								

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

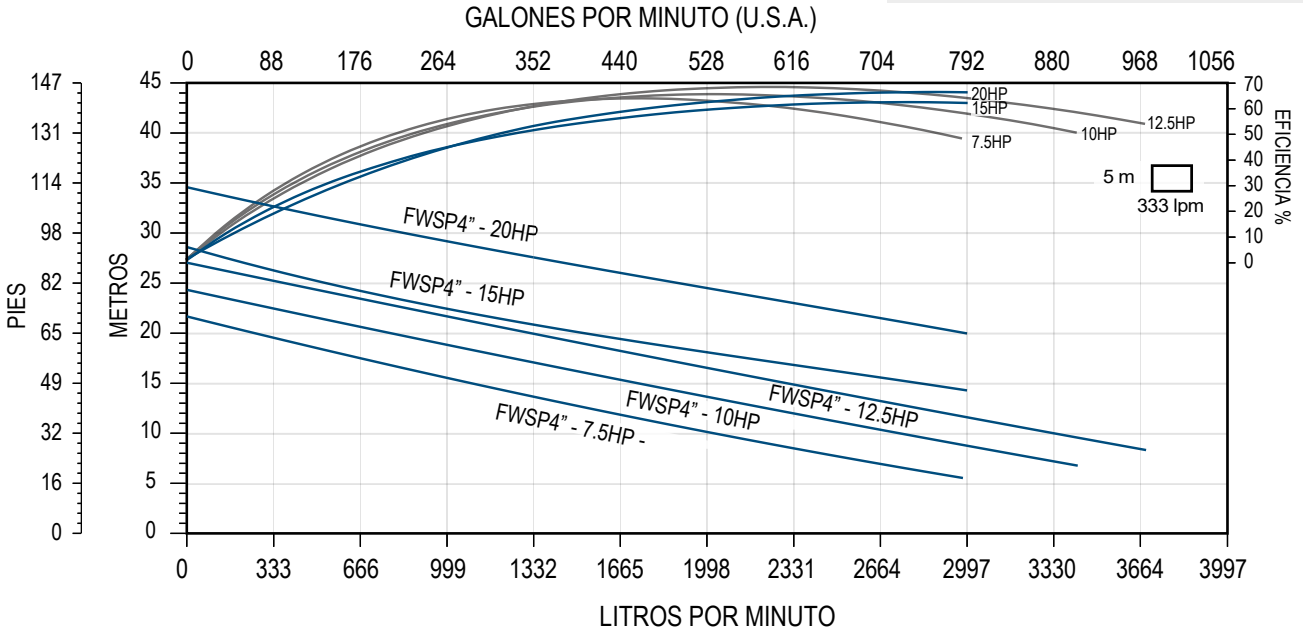

Franklin Electric

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS ALTA CARGA

SERIE FWSP

DESCARGA 6”

- Las bombas sumergibles Serie FWSP cuentan con un paso de sólidos de hasta 3” y una potencia de hasta 20HP, esto permite cubrir altos caudales o altos flujos en diferentes aplicaciones
- Descarga bridada según ASME B16.5 y DIN 2532
- Carcasa de motor en hierro fundido GG-25
- Impulsor semi-abierto en hierro dúctil GGG-40
- Placa inferior en hierro fundido GG-25
- Doble sello mecánico SiC / SiC
- Sensor de temperatura PT 100 incluido
- Sensor de humedad en la cámara de exclusión del sello
- Motor eléctrico IE3, 4 polos, 60 Hz, eje de acero inoxidable AISI-420
- Manija de sujeción de acero inoxidable 304
- Longitud de cable de conexión: 20 metros
- Sellos de junta tórica: Buna (NBR)
- Rango de temperatura del líquido: 5-40°C
- Máxima profundidad: 20 metros



AISLAMIENTO CLASE H

1 AÑO DE GARANTÍA


Protección térmica Incorporada

Protección IP68

CÓDIGO	HP	FASES	VOLTAJE	PASO DE SÓLIDOS	DESCARGA	CARGA EN METROS (PSI)					PESO (KG)
						6 (8.52)	8 (11.36)	10 (14.2)	12 (17.04)	14 (19.88)	
						GASTO (LPM)					
7.5FWSP2303-0603	7.5	3	230	3” Esféricos	6”	3522	2642	1761			215
7.5FWSP4603-0603			460								
10FWSP2303-0603	10		230			4403	3522	2642	1761	881	217
10FWSP4603-0603			460								
12.5FWSP2303-0603	12.5		230			6164	5283	3962	2642	1761	219
12.5FWSP4603-0603			460								
15FWSP2303-0603	15		230			6604	5723	4843	3522	2642	231
15FWSP4603-0603			460								
20FWSP2303-0603	20		230			7925	7338	6604	5723	4403	247
20FWSP4603-0603			460								

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

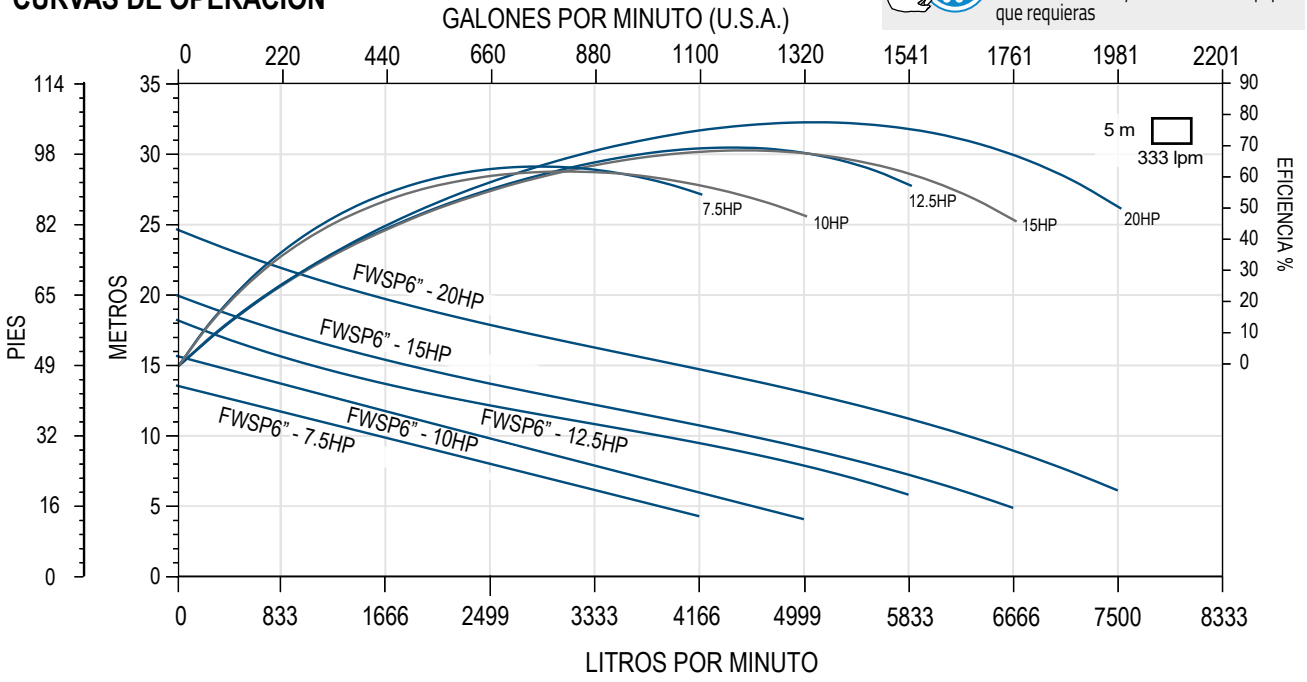

ALTAMIRA®
serie / STRX

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA EFLUENTES Y LODOS


- Resistente a ambientes corrosivos
- Motor enfriado por aceite
- Para condiciones exigentes
- Cuerpo, impulsor (tipo vortex), eje y tornillería en acero inoxidable AISI 304.
- Doble sello mecánico en carburo de silicio / cerámica (con cámara de aceite).
- Flotador incluido en modelos monofásicos.
- Longitud del cable: 9.6 m
- Grado de protección: IP68
- Clase de aislamiento: F
- Servicio continuo
- Rango de temperatura del líquido: 5 a 40°C
- Compatible con los sistemas de anclaje de las series GRD y COBÁ
- Incluye: codo bridado para conexión de descarga, contrabrida con rosca de 2" y 2.5" NPT, empaques y tornillería.



CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	DESCARGA (Pulgadas)	PASO DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN (mm)	CARGA EN METROS (psi) / GASTO (litros por minuto) 4 (5.6)	8 (11.3)	12 (17)	16 (22.7)	PESO (kg)
STRX2-7.5-1127A	0.75	0.45	1 x 127 V~	7.2	2"	2"	137				16.2
STRX2-10-1127A	1	0.75		9.5			330	80			17.5
STRX2-20-1230A	2	1.5	1 x 230 V~	9.6			545	395	230	45	21.9
STRX2-20-3230			3 x 230 V~	6.6			545	395	230	45	18.6
STRX2.5-30-3230	3	2.2		8.6	2.5"	2.2"	610	362	78		28.3

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

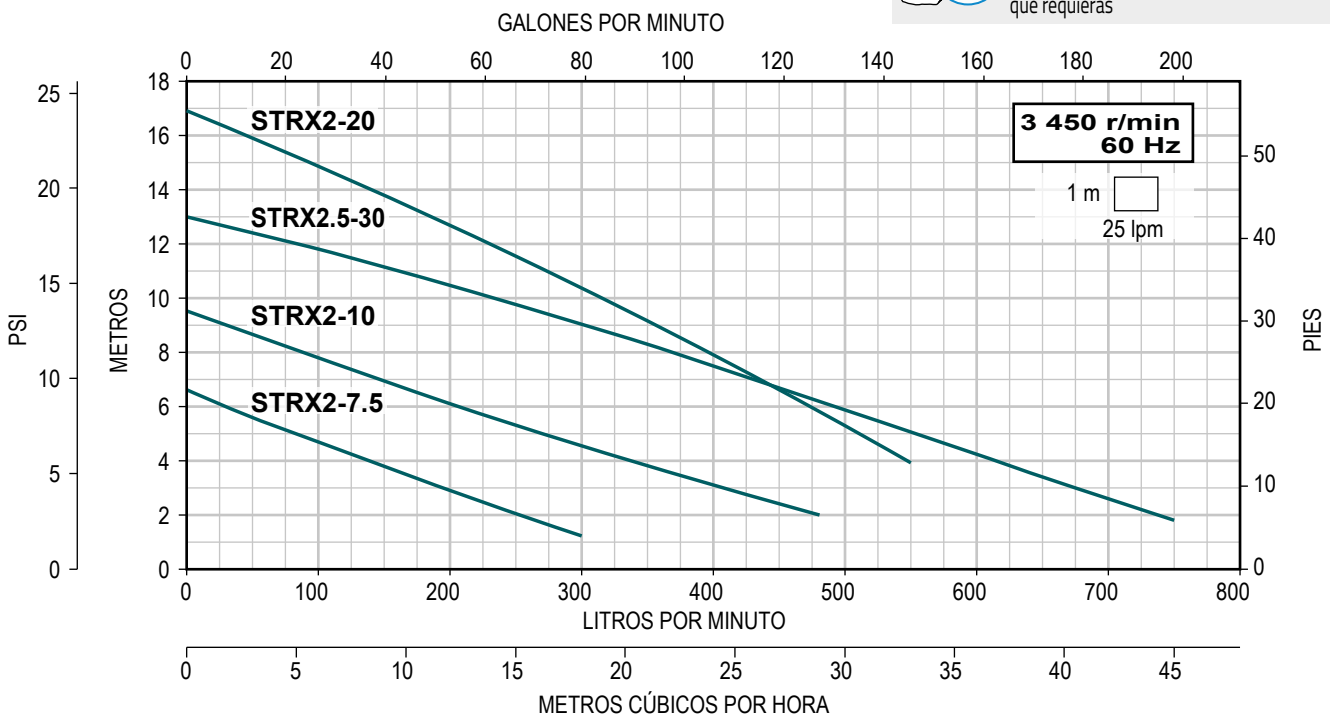

ALTAMIRA®

serie / STR

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA EFLUENTES Y LODOS

DESCARGA 2"

NUEVO PRODUCTO

- Construcción robusta
- Motor enfriado por aceite
- Fácil instalación y mantenimiento
- Eje y tornillería en acero inoxidable 304
- Cuerpo de la bomba en hierro fundido
- Impulsores tipo vortex (STR2, STR2.5 y STR3) y cerrado (STR4) en hierro fundido
- Doble sello mecánico en carburo de silicio / cerámica (con cámara de aceite)
- Flotador incluido en modelos monofásicos
- Sensor de humedad y temperatura incluido en modelos STR3 y STR4 (excepto STR3-55-3230 y STR4-30-3230)
- Longitud del cable: 9.6 m
- Grado de protección: IP68
- Clase de aislamiento: F
- Rango de temperatura del líquido: 5 a 40 °C
- Compatible con los sistemas de anclaje de las series GRD y COBA



TIPO A
Incluye:
Descarga: manguera 2" / tubería 1.5" NPT macho


TIPO B
Incluye:
Conexión de descarga 2" NPT hembra con reducción 1.5" manguera

2 AÑOS DE GARANTÍA

CÓDIGO	TIPO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	DESCARGA (Pulgadas)	PASO DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN (mm)	CARGA EN METROS (psi) 3 (4.2)	5 (7.1)	7 (9.9)	9 (12.8)	11 (15.62)	PESO (kg)
								GASTO (litros por minuto)					
STR2-6-1127A	A	0.6	0.45	1 x 127 V~	6.9	2"	2"	225	79				19.3
STR2-10-1127A		1	0.75		9.5				263	148	30		21.4
STR2-10-1230A				1 x 230 V~	5.2				263	148	30		21.1
STR2-15-1127A	B	1.5	1.1	1 x 127 V~	12.5		1.4"			269	164	125	23.6
STR2-15-1230A				1 x 230 V~	7.2					312	220	125	23.6
STR2-20-1230A		2	1.5		11						358	277	24.6

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

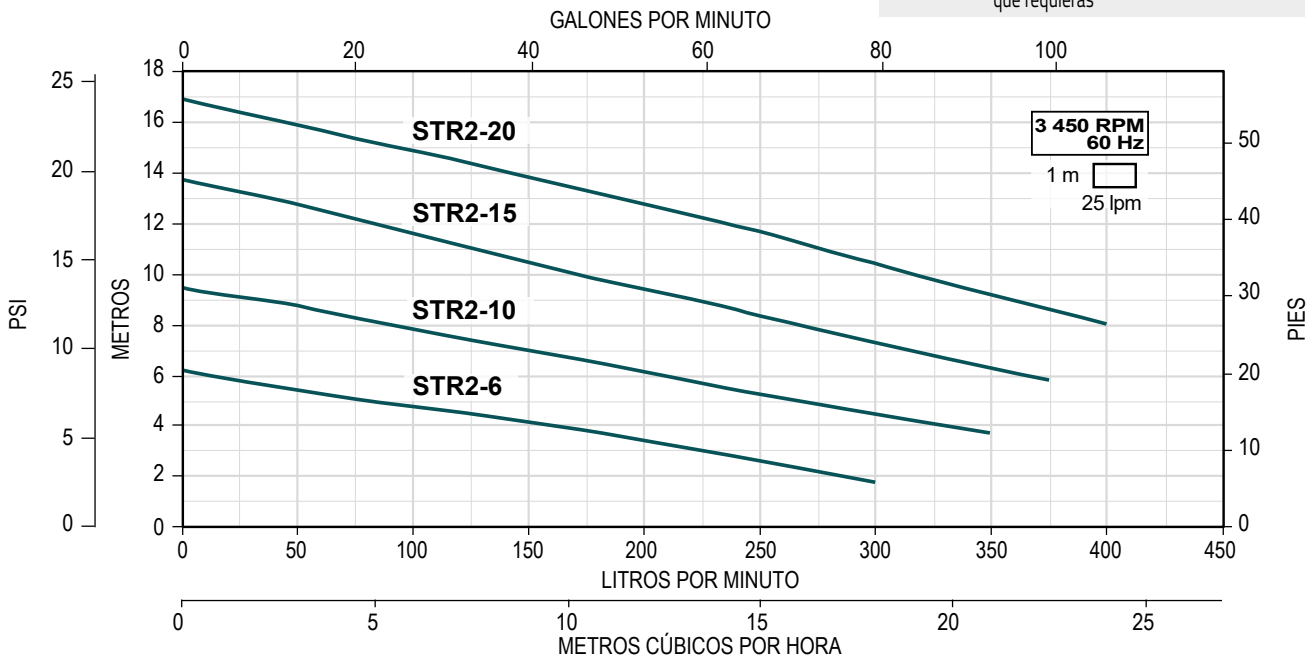

ALTAMIRA®
serie / STR

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA EFLUENTES Y LODOS

DESCARGA 2.5"

NUEVO PRODUCTO

- Construcción robusta
- Motor enfriado por aceite
- Fácil instalación y mantenimiento
- Eje y tornillería en acero inoxidable 304
- Cuerpo de la bomba en hierro fundido
- Impulsores tipo vortex (STR2, STR2.5 y STR3) y cerrado (STR4) en hierro fundido
- Doble sello mecánico en carburo de silicio / cerámica (con cámara de aceite)
- Flotador incluido en modelos monofásicos
- Sensor de humedad y temperatura incluido en modelos STR3 y STR4 (excepto STR3-55-3230 y STR4-30-3230)
- Longitud del cable: 9.6 m
- Grado de protección: IP68
- Clase de aislamiento: F
- Rango de temperatura del líquido: 5 a 40°C
- Compatible con los sistemas de anclaje de las series GRD y COBÁ
- Incluye: descarga; manguera 2.5" / tubería 2" NPT macho




2 AÑOS DE GARANTÍA

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	DESCARGA (Pulgadas)	PASO DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN (mm)	CARGA EN METROS (psi) / GASTO (litros por minuto) 2 (2.8)	6 (8.5)	10 (14.2)	14 (19.9)	PESO (kg)
STR2.5-20-1230A	2	1.5	1 x 230 V~	10	2.5"	2.2"	590	380	110		34.9
STR2.5-20-3230			3 x 230 V~	6.5							31.3
STR2.5-30-3230	3	2.2		8.6			737	494	234		33.6
STR2.5-40-3230	4	3		11.2				760	514	245	38

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

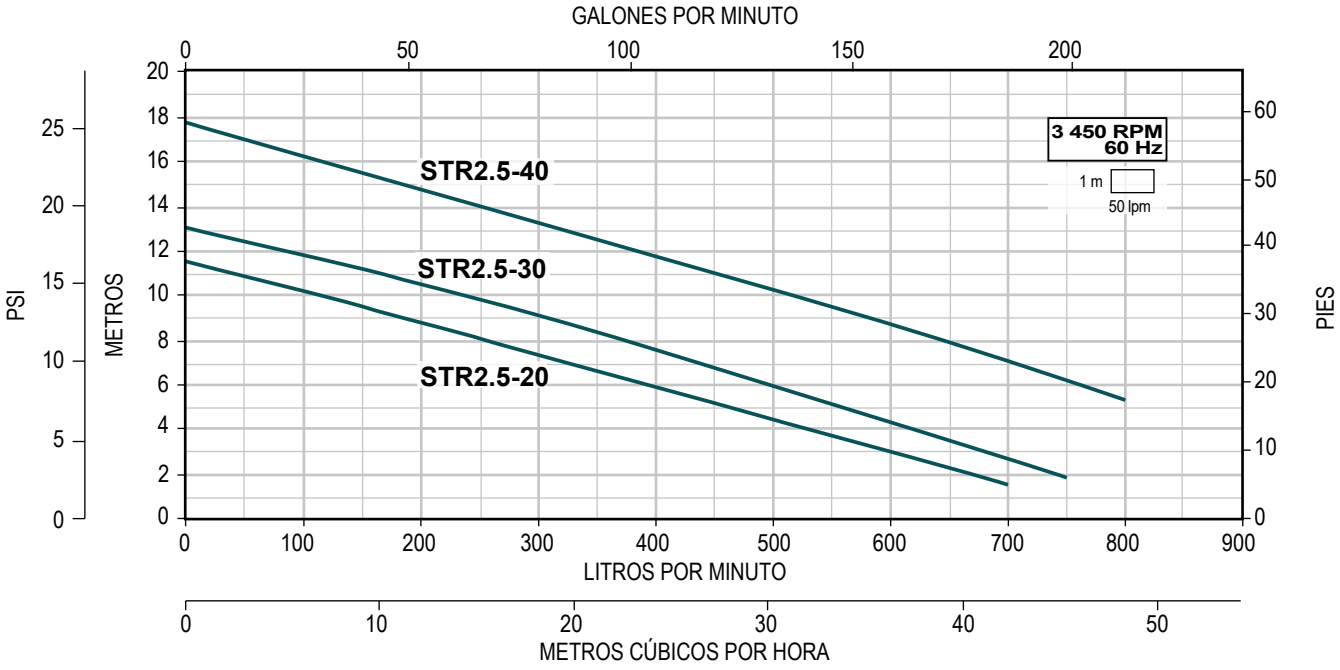

ALTAMIRA®
serie / STR

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA EFLUENTES Y LODOS

- Construcción robusta
- Motor enfriado por aceite
- Fácil instalación y mantenimiento
- Eje y tornillería en acero inoxidable 304
- Cuerpo de la bomba en hierro fundido
- Impulsores tipo vortex (STR2, STR2.5 y STR3) y cerrado (STR4) en hierro fundido
- Doble sello mecánico en carburo de silicio / cerámica (con cámara de aceite)
- Flotador incluido en modelos monofásicos
- Sensor de humedad y temperatura incluido en modelos STR3 y STR4 (excepto STR3-55-3230 y STR4-30-3230)
- Longitud del cable: 9.6 m
- Grado de protección: IP68
- Clase de aislamiento: F
- Compatible con los sistemas de anclaje de las series GRD y COBÁ

DESCARGA 3"

NUEVO PRODUCTO




Incluyen:
Codo bridado para conexión de descarga, contrabrida con rosca de 3" NPT, empaques y tornillería.

2 AÑOS DE GARANTÍA

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	DESCARGA (Pulgadas)	PASO DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN (mm)	CARGA EN METROS (psi) / GASTO (litros por minuto) 4 (5.6)	8 (11.3)	12 (17)	16 (22.7)	20 (28.4)	PESO (kg)
STR3-30-3230	3	2.2	3 x 230 V~	8.6	3"	3"	535	72				52.1
STR3-50-3230	5	3.7		13.7			1040	639	183			67.6
STR3-55-3230	5.5	4		15.4		2.2"	995	793	626	431	167	59
STR3-75-3460	7.5	5.5	3 x 460 V~	9.6		3"	1357	1017	642	219		74
STR3-100-3460	10	7.5		12.4				1349	964	646	358	88.6

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

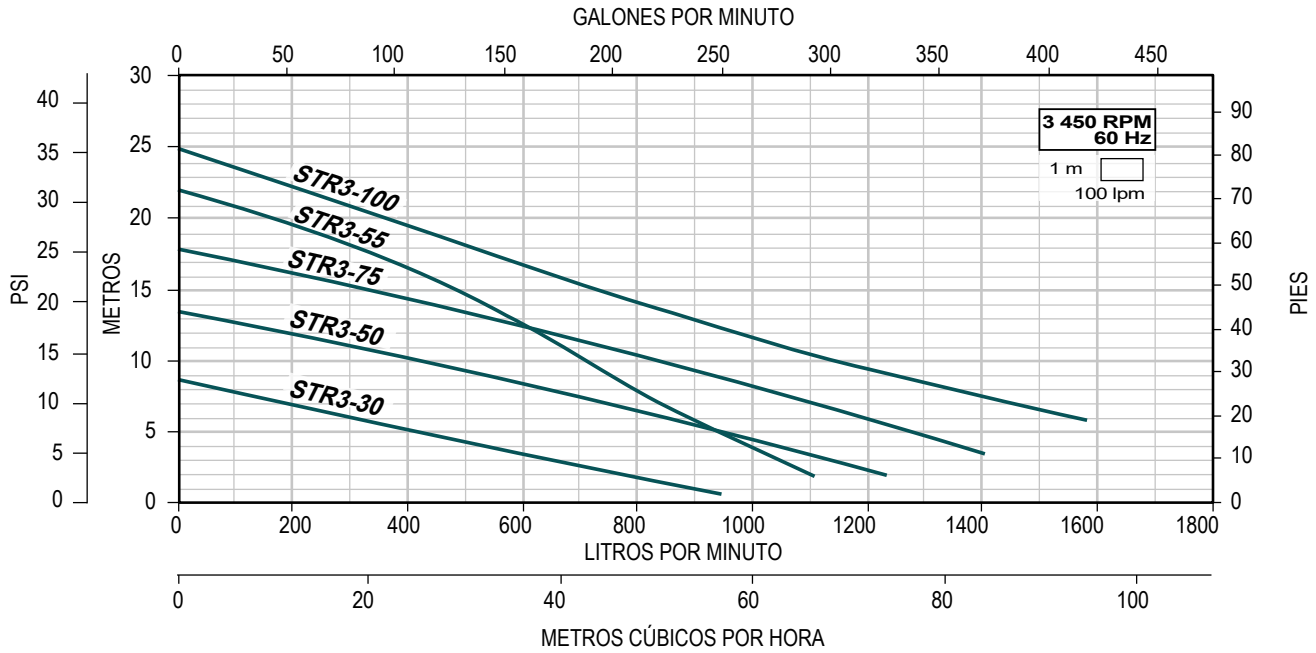

ALTAMIRA® serie / STR

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA EFLUENTES Y LODOS

DESCARGA 4"

NUEVO PRODUCTO


- Construcción robusta
- Motor enfriado por aceite
- Fácil instalación y mantenimiento
- Eje y tornillería en acero inoxidable 304
- Cuerpo de la bomba en hierro fundido
- Impulsores tipo vortex (STR2, STR2.5 y STR3) y cerrado (STR4) en hierro fundido
- Doble sello mecánico en carburo de silicio / cerámica (con cámara de aceite)
- Flotador incluido en modelos monofásicos
- Sensor de humedad y temperatura incluido en modelos STR3 y STR4 (excepto STR3-55-3230 y STR4-30-3230)
- Longitud del cable: 9.6 m
- Grado de protección: IP68
- Clase de aislamiento: F
- Compatible con los sistemas de anclaje de las series GRD y COBÁ
- Incluye: codo bridado para conexión de descarga, contrabrida con rosca de 4" NPT, empaques y tornillería



CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	DESCARGA (Pulgadas)	PASO DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN (mm)	CARGA EN METROS (psi) / GASTO (litros por minuto) 4 (5.6)	8 (11.3)	12 (17)	16 (22.7)	20 (28.4)	PESO (kg)
STR4-30-3230	3	2.2	3 x 230 V~	9.7	4"	3"	1392	619	40			61
STR4-50-3230	5	3.7		14			2065	1237	546			76
STR4-75-3460	7.5	5.5	3 x 460 V~	10.6				2040	1280	583		118
STR4-100-3460	10	7.5		13.4				2733	1991	1244	442	125

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

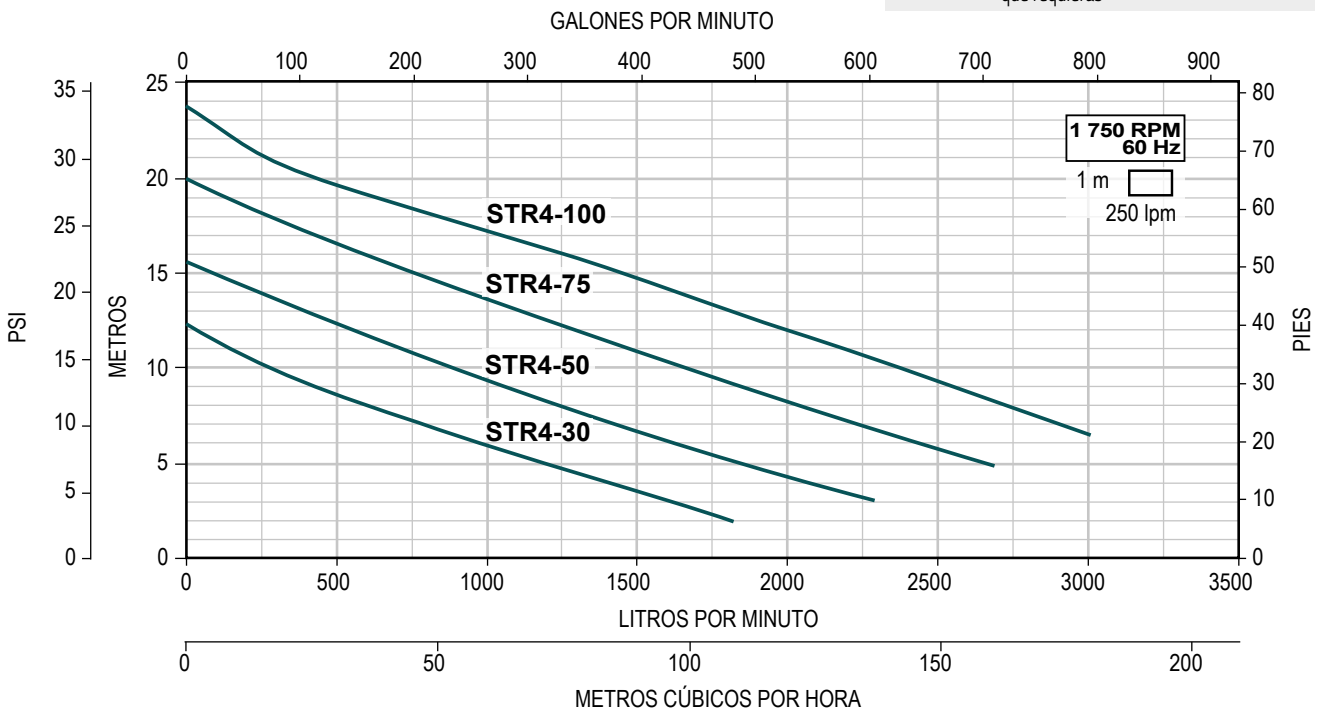

ALTAMIRA® serie COBÁ

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA EFLUENTES Y LODOS

- Motobombas de cuatro polos (1,750 rpm) diseñada para la evacuación de aguas cargadas. Su excelente construcción, amplio rango de desempeño y confiable funcionamiento nos permiten ofrecer una solución eficiente a la mayoría de las necesidades en el mercado
- Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor cerrado, de doble canal, construido en hierro
- Doble sello mecánico en carburo de silicio
- Eje en acero inoxidable 420
- Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente
- Cuenta con sensores por alta temperatura y detección de fuga en el sello
- Tornillería de la motobomba en acero inoxidable 304
- Motor: Asíncrono, 4 polos (1,750 rpm)
- Máxima temperatura del agua a bombear: 5-35°C
- Paso de sólidos: 2"
- Descarga: 4"



AISLAMIENTO CLASE F

2 AÑOS DE GARANTÍA

ARRANCADOR ALTAMIRA®

MAGNÉTICO A TENSIÓN PLENA CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO Y PROTECCIONES DST



RANGOS DE AMPERAJE: 17 - 80 A

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS: 7.5 - 75 HP

ENSAMBLADO EN MÉXICO

Servicio continuo (totalmente sumergido)

Protección IP68


CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi) 10 (14.2)	15 (21.3)	20 (28.4)	25 (35.5)	30 (42.6)	PESO (kg)
					GASTO (LPM)					
COBA4/75/3230	7.5	5.5	3 x 230	19.3	2080	1180				149
COBA4/75/3460			3 x 460	10						
COBA4/100/3230	10	7.5	3 x 230	26	2440	1750	720			165
COBA4/100/3460			3 x 460	13						
COBA4/150/3230	15	11	3 x 230	38	3000	2500	1900	570		259
COBA4/150/3460			3 x 460	19						
COBA4/200/3230	20	15	3 x 230	52		2880	2500	2000	900	281
COBA4/200/3460			3 x 460	26						

*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
ATPIT7.5230/DST
ATPIT7.5440/DST
ATPIT10230/DST
ATPIT10440/DST
ATPIT15230/DST
ATPIT15440/DST
ATPIT20230/DST
ATPIT20440/DST

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**
*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

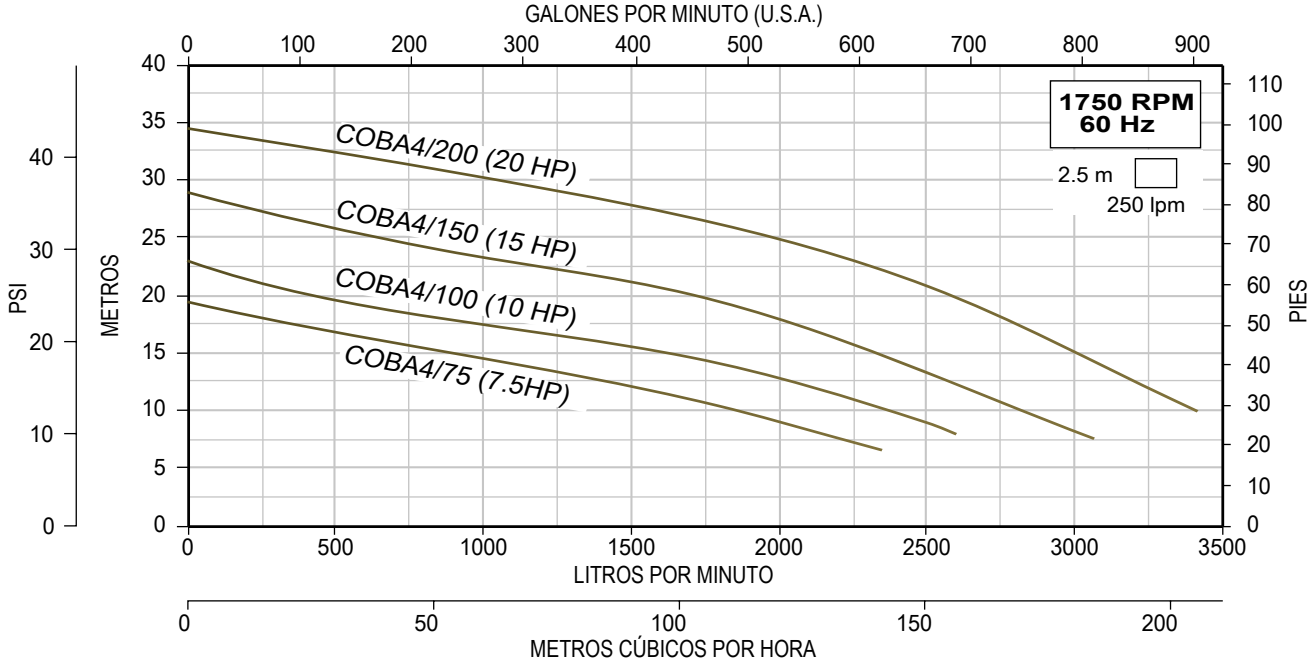

ALTAMIRA®

serie / COBÁ

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA EFLUENTES Y LODOS

- Motobombas de cuatro polos (1,750 rpm) diseñada para la evacuación de aguas cargadas. Su excelente construcción, amplio rango de desempeño y confiable funcionamiento nos permiten ofrecer una solución eficiente a la mayoría de las necesidades en el mercado
- Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor cerrado, de doble canal, construido en hierro
- Doble sello mecánico en carburo de silicio
- Eje en acero inoxidable 420
- Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente
- Cuenta con sensores por alta temperatura y detección de fuga en el sello
- Tornillería de la motobomba en acero inoxidable 304
- Motor: Asíncrono, 4 polos (1,750 rpm)
- Máxima temperatura del agua a bombear: 5-35 °C
- Paso de sólidos: 2" (COBA6/75); 2.4" (COBA6/150 y 300); 2.7" (COBA6/400 y 500)
- Descarga: 6"



Servicio continuo (totalmente sumergido)

Protección IP68

ARRANCADOR

ALTAMIRA — MAGNÉTICO A TENSIÓN PLENA CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO Y PROTECCIONES DST



RANGOS DE AMPERAJE: 17 - 80 A

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS: 7.5 - 75 HP

Enerwell — A TENSIÓN REDUCIDA TIPO AUTOTRANSFORMADOR



RANGOS DE AMPERAJE: 10 - 390 A

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS: 7.5 - 300 HP


ENSAMBLADO EN MÉXICO

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi) / GASTO (LPM) 5 (7.1)	10 (14.2)	15 (21.3)	20 (28.4)	25 (35.5)	30 (42.6)	35 (49.7)	40 (56.8)	PESO (kg)	*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
COBA6/75/3230	7.5	5.5	3 x 230	19.3	3400	1900	200						162	ATPIT7.5230/DST
COBA6/75/3460			3 x 460	10										ATPIT7.5440/DST
COBA6/150/3230	15	11	3 x 230	38		4200	2100						264	ATPIT15230/DST
COBA6/150/3460			3 x 460	19										ATPIT15440/DST
COBA6/300/3460	30	22		37			4750	4000	2900	1300			365	AEWTR+/29-42/440
COBA6/400/3460	40	30		47.5				5100	4100	2700	1000		505	AEWTR+/42-70/440
COBA6/500/3460	50	37		57.5				6250	5500	4500	3000	1200	565	AEWTR+/42-70/440

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**
*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

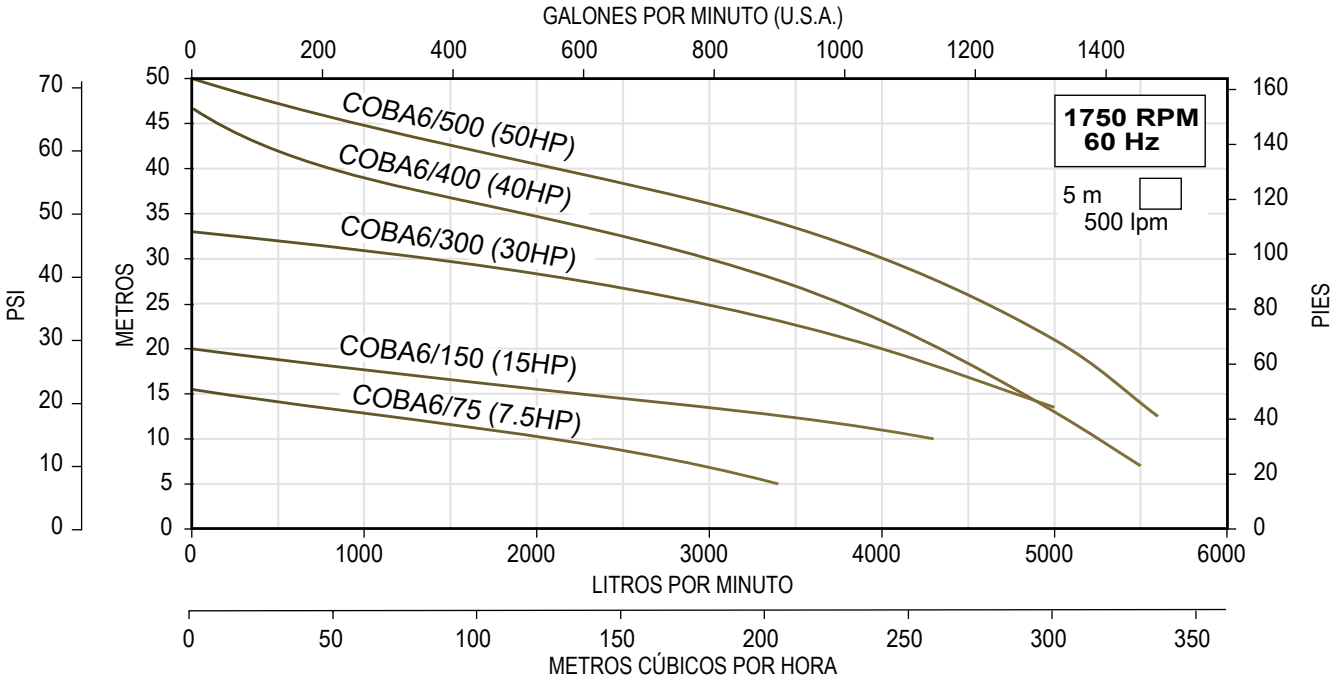

ALTAMIRA®
serie / COBÁ

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA EFLUENTES Y LODOS

- Motobombas de cuatro polos (1,750 rpm) diseñada para la evacuación de aguas cargadas. Su excelente construcción, amplio rango de desempeño y confiable funcionamiento nos permiten ofrecer una solución eficiente a la mayoría de las necesidades en el mercado
- Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor cerrado, de doble canal, construido en hierro
- Doble sello mecánico en carburo de silicio
- Eje en acero inoxidable 420
- Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente
- Cuenta con sensores por alta temperatura y detección de fuga en el sello
- Tornillería de la motobomba en acero inoxidable 304
- Motor: Asíncrono, 4 polos (1,750 rpm)
- Máxima temperatura del agua a bombear: 5-35°C
- Paso de sólidos: 2.5" (COBA8/150, 200, 250, 300 y 400); 2.7" (COBA8/500 y 600); 3.14" (COBA8/750 y 1000)
- Descarga: 8"



AISLAMIENTO CLASE F

2 AÑOS DE GARANTÍA

ARRANCADOR

ALTAMIRA — MAGNÉTICO A TENSIÓN PLENA CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO Y PROTECCIONES DST
RANGOS DE AMPERAJE: 17 - 80 A
AMPLIO RANGO DE POTENCIAS: 7.5 - 75 HP

Enerwell — A TENSIÓN REDUCIDA TIPO AUTOTRANSFORMADOR
RANGOS DE AMPERAJE: 10 - 390 A
AMPLIO RANGO DE POTENCIAS: 7.5 - 300 HP

ENSAMBLADO EN MÉXICO

Servicio continuo (totalmente sumergido)


Protección IP68

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi) / GASTO (LPM) 5 (7.1)	10 (14.2)	15 (21.3)	20 (28.4)	25 (35.5)	30 (42.6)	35 (49.7)	40 (56.8)	45 (63.9)	50 (71)	55 (78.1)	60 (85.2)	PESO (kg)	*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
COBA8/150/3230	15	11	3 x 230	38	6700	4150	1000										288	ATPIT15230/DST
COBA8/150/3460	15	11	3 x 460	19														ATPIT15440/DST
COBA8/200/3230	20	15	3 x 230	50	7700	5400	2500										310	ATPIT20230/DST
COBA8/200/3460	20	15	3 x 460	25														ATPIT20440/DST
COBA8/250/3230	25	18.5	3 x 230	63	8120	6550	4300	1250									362	AEWTR+/55-80/220
COBA8/250/3460	25	18.5	3 x 460	31.5														AEWTR+/29-42/440
COBA8/300/3460	30	22		37		7480	5600	3700	900								382	AEWTR+/29-42/440
COBA8/400/3460	40	30		47.5		8000	6600	4900	2750								527	AEWTR+/42-70/440
COBA8/500/3460	50	37	3 x 460	57.5		9400	8250	7100	5050	3150	900						584	AEWTR+/42-70/440
COBA8/600/3460	60	45		70			10850	9600	7450	5000	2450						620	AEWTR+/70-80/440
COBA8/750/3460	75	55		86.7		11100	10250	9400	8250	7000	5450	3550	1600	450			817	AEWTR+/80-100/440
COBA8/1000/3460	100	75		116.5			11700	11300	10400	9500	8400	7250	5650	3500	2000	550	892	AEWTR+/100-135/440

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**
*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

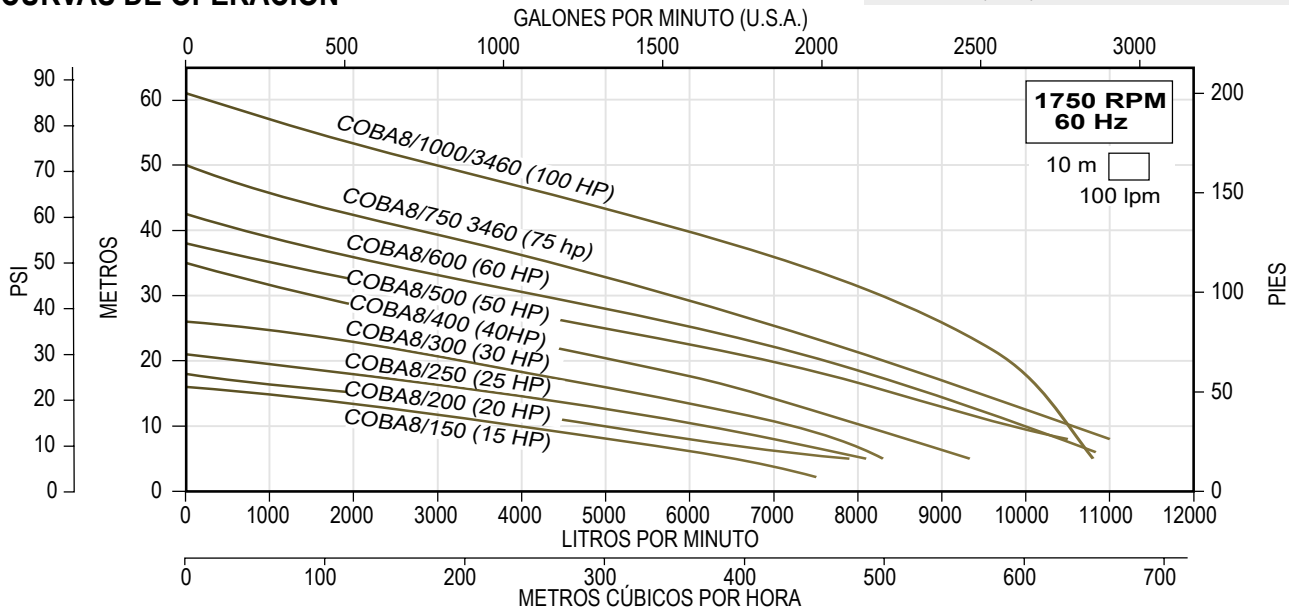

ALTAMIRA®

serie / COBÁ

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA EFLUENTES Y LODOS

- Motobombas de cuatro polos (1,750 rpm) diseñada para la evacuación de aguas cargadas. Su excelente construcción, amplio rango de desempeño y confiable funcionamiento nos permiten ofrecer una solución eficiente a la mayoría de las necesidades en el mercado
- Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor cerrado, de doble canal, construido en hierro
- Doble sello mecánico en carburo de silicio
- Eje en acero inoxidable 420
- Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente
- Cuenta con sensores por alta temperatura y detección de fuga en el sello
- Tornillería de la motobomba en acero inoxidable 304
- Motor: Asíncrono, 4 polos (1,750 rpm)
- Máxima temperatura del agua a bombear: 5-35°C
- Paso de sólidos: 2.5" (COBA8/150, 200, 250, 300 y 400); 2.7" (COBA8/500 y 600); 3.14" (COBA8/750 y 1000)
- Descarga: 8"



AISLAMIENTO CLASE F

+

2 AÑOS DE GARANTÍA

Enerwell®

ARRANCADOR

A TENSIÓN REDUCIDA TIPO AUTOTRANSFORMADOR



RANGOS DE AMPERAJE **10 - 390 A**

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS **7.5 - 300 HP**

ENSAMBLADO EN **MÉXICO**

Servicio continuo (totalmente sumergido)


Protección IP68

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi) / GASTO (LPM) 5 (7.1)	10 (14.2)	15 (21.3)	20 (28.4)	25 (35.5)	30 (42.6)	35 (49.7)	40 (56.8)	45 (63.9)	PESO (kg)	*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
COBA10/400/3460	40	30	3 x 460	47.5	12800	9900	5600							559	AEWTR+/42-70/440
COBA10/500/3460	50	37		57.5	14500	12150	9100	4150						617	AEWTR+/42-70/440
COBA10/600/3460	60	37		70		13900	11350	7200	2600					653	AEWTR+/70-80/440
COBA10/750/3460	75	55		86.7	15150	14300	12700	10500	7300	4600	2450	500		849	AEWTR+/80-100/440
COBA10/1000/3460	100	75		116.5			14950	13650	12000	9900	6950	3600	1500	919	AEWTR+/100-135/440

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**
*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

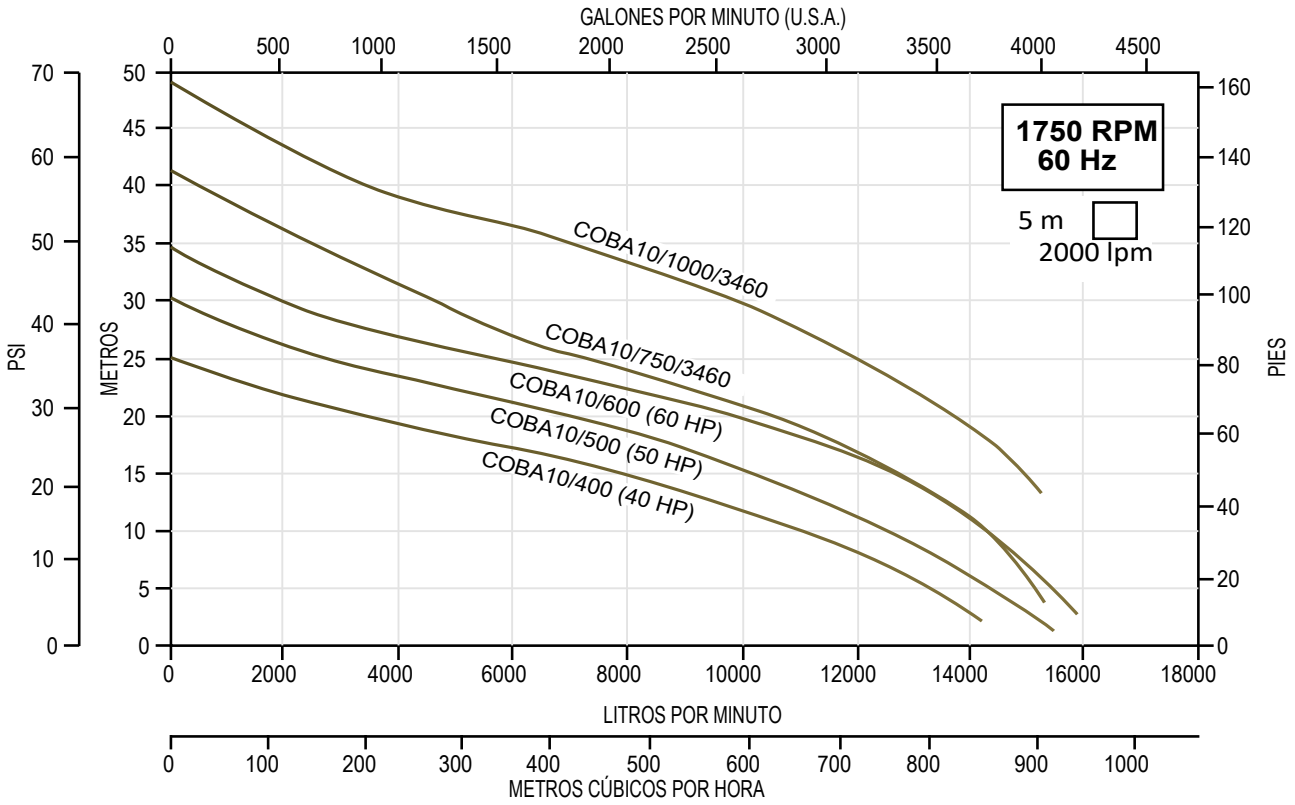

ALTAMIRA®
serie / COBÁ

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA EFLUENTES Y LODOS

- Motobombas de cuatro polos (1,750 rpm) diseñada para la evacuación de aguas cargadas. Su excelente construcción, amplio rango de desempeño y confiable funcionamiento nos permiten ofrecer una solución eficiente a la mayoría de las necesidades en el mercado
- Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor cerrado, de doble canal, construido en hierro
- Doble sello mecánico en carburo de silicio
- Eje en acero inoxidable 420
- Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente
- Cuenta con sensores por alta temperatura y detección de fuga en el sello
- Tornillería de la motobomba en acero inoxidable 304
- Motor: Asíncrono, 4 polos (1,750 rpm)
- Máxima temperatura del agua a bombear: 5-35°C
- Paso de sólidos: 3.5"
- Descarga: 12"



AISLAMIENTO CLASE F

2 AÑOS DE GARANTÍA

Enerwell®
ARRANCADOR
A TENSIÓN REDUCIDA TIPO AUTOTRANSFORMADOR



RANGOS DE AMPERAJE **10 - 390 A**

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS **7.5 - 300 HP**

ENSAMBLADO EN **MÉXICO**

Servicio continuo (totalmente sumergido)


Protección IP68

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi) / GASTO (LPM) 5 (7.1)	10 (14.2)	15 (21.3)	20 (28.4)	25 (35.5)	30 (42.6)	35 (49.7)	PESO (kg)	*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
COBA12/400/3460	40	30	3 x 460	49	17600	10650	4500	400				602	AEWTR+/42-70/440
COBA12/500/3460	50	37		59		14600	8000	2800				659	AEWTR+/42-70/440
COBA12/600/3460	60	45		71.5		17300	12000	6400	2000			695	AEWTR+/70-80/440
COBA12/750/3460	75	55		86.7	20000	18400	15300	11400	6000	2000		879	AEWTR+/80-100/440
COBA12/1000/3460	100	75		116.5	20350	19500	18400	16000	12800	7000	3200	955	AEWTR+/100-135/440

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**
*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

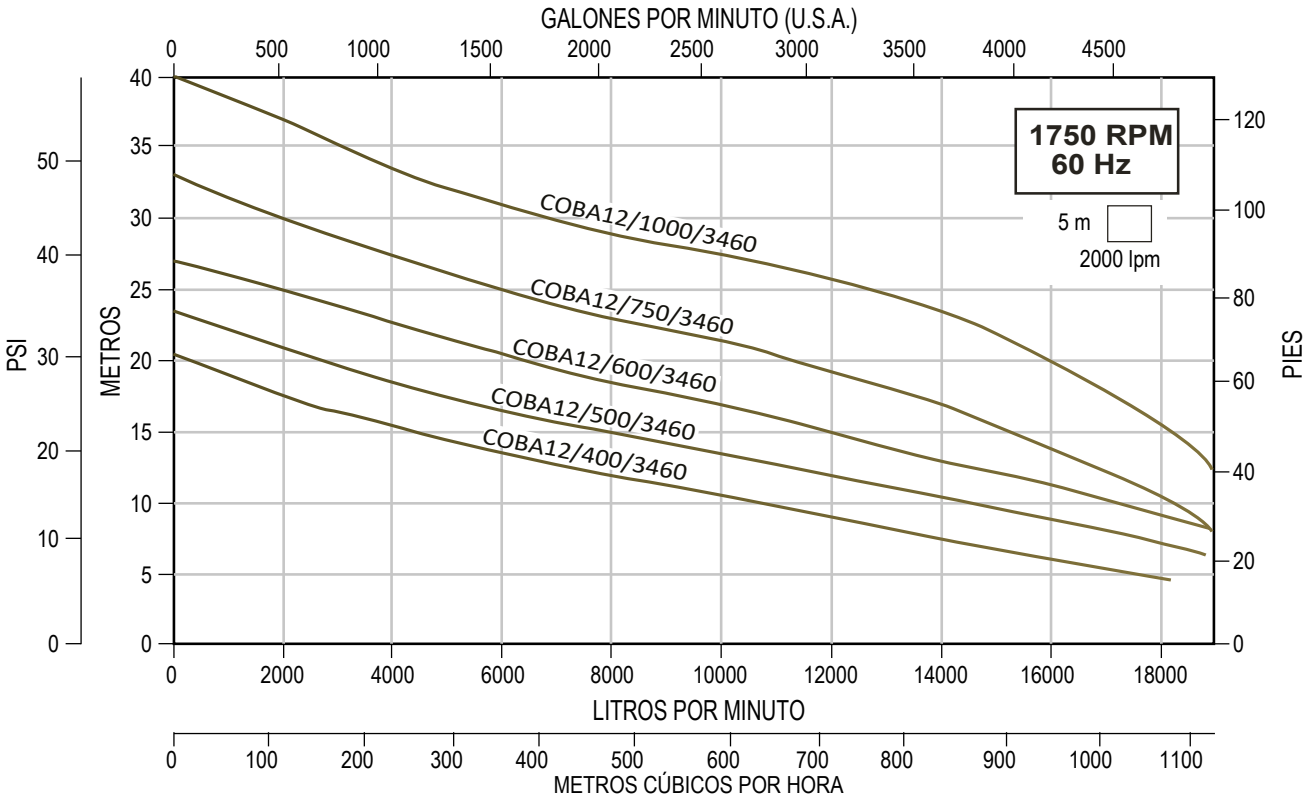

ALTAMIRA®
serie / COBÁ

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA EFLUENTES Y LODOS

- Motobombas de cuatro polos (1,750 rpm) diseñada para la evacuación de aguas cargadas. Su excelente construcción, amplio rango de desempeño y confiable funcionamiento nos permiten ofrecer una solución eficiente a la mayoría de las necesidades en el mercado
- Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor cerrado, de doble canal, construido en hierro
- Doble sello mecánico en carburo de silicio
- Eje en acero inoxidable 420
- Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente
- Cuenta con sensores por alta temperatura y detección de fuga en el sello
- Tornillería de la motobomba en acero inoxidable 304
- Motor: Asíncrono, 4 polos (1,750 rpm)
- Máxima temperatura del agua a bombear: 5-35°C
- Paso de sólidos: 4.7"
- Descarga: 16"



AISLAMIENTO CLASE F

2 AÑOS DE GARANTÍA

Enerwell®
ARRANCADOR
A TENSIÓN REDUCIDA TIPO AUTOTRANSFORMADOR



RANGOS DE AMPERAJE: 10 - 390 A

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS: 7.5 - 300 HP

ENSAMBLADO EN MÉXICO

Servicio continuo (totalmente sumergido)


Protección IP68

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi) / GASTO (litros por minuto) 6 (8.5)	9 (12.8)	12 (17)	15 (21.3)	18 (25.6)	21 (29.8)	PESO (kg)	*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
COBA16/600/3460	60	45	3 x 460	85	27000	22500	18500	10000			975	AEWTR+/80-100/440
COBA16/750/3460	75	55		105	29000	26500	23000	17000	10000		1028	AEWTR+/100-135/440

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**
*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

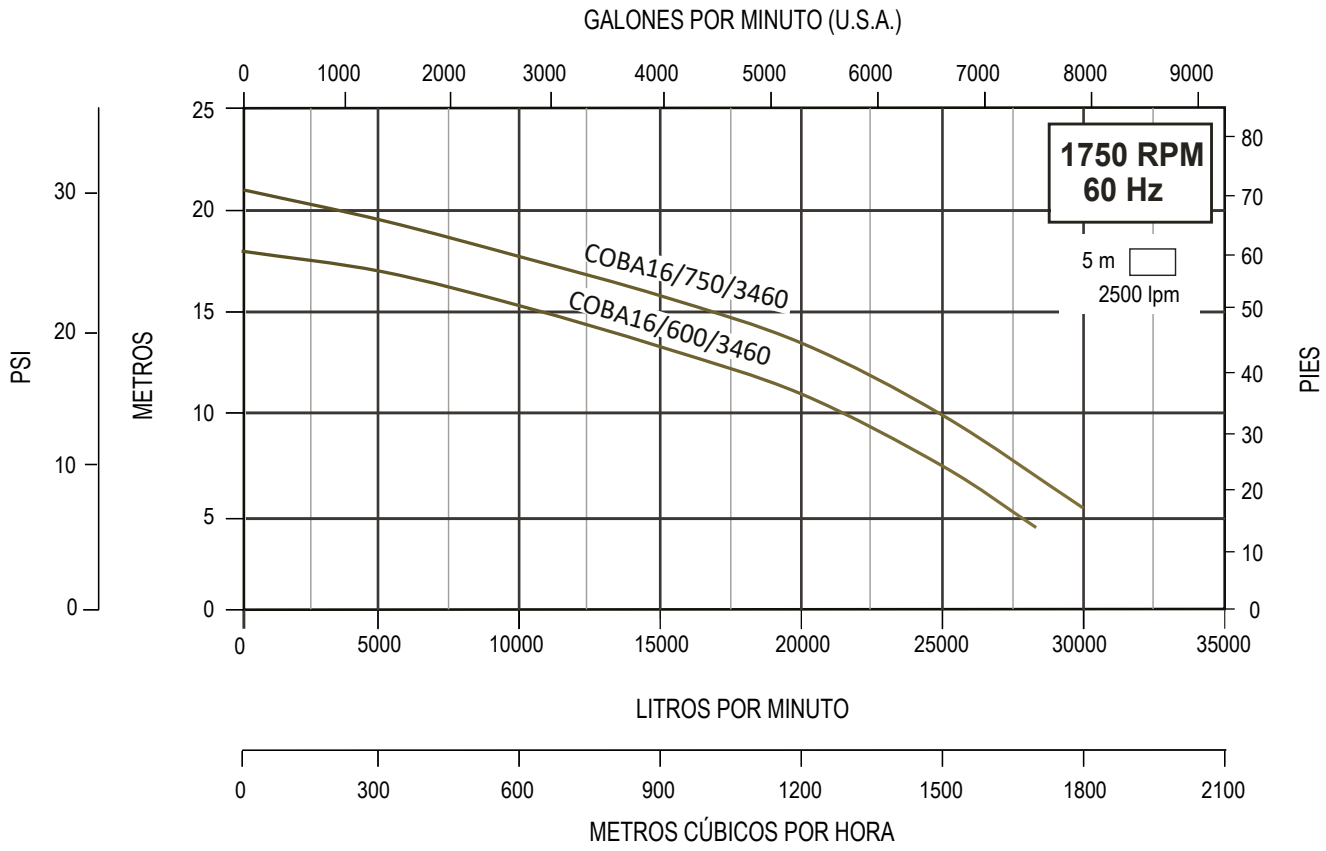

KIT DE ANCLAJE

No incluido con la motobomba,
favor de solicitar por separado

ALTAMIRA® serie / GRD

CÓDIGO
KITANCLAJE-1.5

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras



1 AÑO DE GARANTÍA

KIT DE ANCLAJE Y CODO No incluidos con la motobomba, favor de solicitar por separado

AQUA PAK® Serie ROBUSTA Y ALTAMIRA® serie / COBÁ

KIT DE ANCLAJE

CÓDIGO
KITANCLAJE2”
KITANCLAJE-2”-2.5“
KITANCLAJE-2.5”
KITANCLAJE-3”
KITANCLAJE-3”-4”
KITANCLAJE-4”
KITANCLAJE-6”
√ KITANCLAJE-6B
KITANCLAJE-8”
KITANCLAJE-10”
KITANCLAJE-12
KITANCLAJE-16”

√ Kit de anclaje para potencias iguales o mayores a 40 HP

CODO

CÓDIGO
CODOB2”-2”
CODOB2.5”-3”
CODOB3”-3”
CODOB4”-4”
CODOB6”-6”
CODOB8”-8”
CODOB10”-8”



1 AÑO DE GARANTÍA

ARRANCADOR MAGNÉTICO A TENSIÓN PLENA CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO Y PROTECCIONES DST

- Totalmente ensamblado y cableado
- Gabinete resistente, pintura en polvo con proceso de horneado
- Incluye: Interruptor termomagnético, contactor, relevador de sobrecarga, gabinete metálico y estación de botones
- Detector de fuga en el sello y alta temperatura



CÓDIGO	HP	FASES X VOLTS	RANGO DE AMPERAJE DEL RELE-VADOR BIMETÁLICO	AMPERAJE DEL INTERRUPTOR TERMOMAG-NÉTICO
ATPIT7.5230/DST	7.5	3 x 230	17 a 25	30
ATPIT10230/DST	10		23 a 32	40
ATPIT12.5230/DST	12.5		30 a 40	50
ATPIT15230/DST	15		37 a 50	80
ATPIT25230/DST	25		48 a 65	80

CÓDIGO	HP	FASES X VOLTS	RANGO DE AMPERAJE DEL RELE-VADOR BIMETÁLICO	AMPERAJE DEL INTERRUPTOR TERMOMAG-NÉTICO
ATPIT7.5440/DST	7.5	3 x 440	9 a 13	20
ATPIT10440/DST	10		12 a 18	20
ATPIT15440/DST	15		17 a 25	30
ATPIT20440/DST	20		23 a 32	40
ATPIT25440/DST	25		30 a 40	50
ATPIT30440/DST	30		37 a 50	80
ATPIT50440/DST	50		48 a 65	100
ATPIT60440/DST	60		55 a 70	100

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

TABLEROS DST
ALTERNADORES-SIMULTANEADORES
PARA CARCAMO PARA DOS MOTOBOMBAS

- Todo ensamblado y cableado, listo para instalarse

Constan de:
- Gabinete de alta calidad
- Detector de fuga en el sello y alta temperatura
- Control alternador-simultaneador
- Contactores
- Guardamotores
- Interruptor termomagnético de protección para el circuito de control
- Leds piloto (roja y verde)
- Selectores (manual, fuera, automático)
- Clemas



1 AÑO DE GARANTÍA

Los tableros de control ALTAMIRA protegen su equipo de bombeo contra:
- **Cortocircuito**
- **Sobrecarga**
- **Trabajo en seco**
- **Falla en el sello**
- **Alta temperatura**

CÓDIGO	HP NOM	FASES X VOLTS	RANGO DE Amp.
TASA2 7.53220C/DST	7.5	3 x 220	17 a 23
TASA2 103220C/DST	10		24 a 32
TASA2 153230C/DST	15	3 x 230	25 a 40
TASA2 203230C/DST	20		40 a 63
TASA2 153460C/DST	15	3 x 460	17 a 23
TASA2 203460C/DST	20		24 a 32
TASA2 303460C/DST	30		25 a 40
TASA2 403460C/DST	40		40 a 63

CON 3 FLOTADORES



QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

TABLEROS DST ALTERNADORES-SIMULTANEADORES PARA CARCAMO PARA TRES MOTOBOMBAS

- Todo ensamblado y cableado, listo para instalarse

Constan de:

- Gabinete de alta calidad
- Detector de fuga en el sello y alta temperatura
- Control alternador-simultaneador
- Contactores
- Guardamotores
- Interruptor termomagnético de protección para el circuito de control
- Leds piloto (roja y verde)
- Selectores (manual, fuera, automático)
- Clemas



1 AÑO DE GARANTÍA

Los tableros de control ALTAMIRA protegen su equipo de bombeo contra:
- **Cortocircuito**
- **Sobrecarga**
- **Trabajo en seco**
- **Falla en el sello**
- **Alta temperatura**

CÓDIGO	HP NOM	FASES X VOLTS	RANGO DE Amp.
TASA3 7.53220C/DST	7.5	3 x 230	17 a 23
TASA3 103220C/DST	10		24 a 32
TASA3 153230C/DST	15		25 a 40
TASA3 203230C/DST	20		40 a 63
TASA3 153460C/DST	15	3 x 460	17 a 23
TASA3 203460C/DST	20		24 a 32
TASA3 303460C/DST	30		25 a 40
TASA3 403460C/DST	40		40 a 63

CON 5 FLOTADORES



QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

VENTAJAS DE TIENDA EN LÍNEA VDE

VDE lo invita a registrarse en la tienda en línea, para que aproveche estas y otras ventajas adicionales

WhatsApps: 818-091-9667 811-760-0806 811-762-7208 812-621-4952 812-002-4114

Línea directa: 826 268 0828 / Email: contacto@vde.com.mx online@vde.com.mx



- **Obtenga atractivos descuentos adicionales a los ya existentes**
- **Ingrese sus pedidos a cualquier hora del día, los 365 días del año**
- **Obtenga servicio más ágil en el trámite de sus pedidos**
- **Consulte existencias de nuestro inventario**
- **Administre usted mismo sus cotizaciones, pedidos, etc.**
- **Consulte guías de embarque y estado de cuenta, descargue sus facturas (pdf, xml), etc.**
- **Realice fácilmente y de manera segura el pago de sus facturas**