



If you want to be the best,
**BE ONE STEP AHEAD
IN COMPETITION**

www.lodosmakina.com



Yaratıcı çözümler sunar
Offers Creative Solutions

ABOUT US

"The future is here in the textile industry and Iodos has been leading the way since 1977. Our main facility is located in Bursa where we are developing cutting edge technology to set a new standard of the textile industry. At Iodos we are dedicated to be the best, we use nothing but the best components made in Germany and Japan, where our team of dedicated engineers are working day and night to create new ways to be more efficient and more reliable. Don't get left behind and come join us for the future. Iodos a Brand."

ROLLER & ZEBRA BLIND CNC CUTTING MACHINE	LDS 01	CNC STOR & ZEBRA KESİM MAKİNESİ	4
ROLLER & ZEBRA BLIND X-Y CUTTING MACHINE	LDS 02	STOR ZEBRA EN-BOY KESİM MAKİNESİ	5
ROLLER & ZEBRA BLIND SHAPED EDGE CUTTING MACHINE	LDS 03	ZEBRA - STOR ETEK KESİM MAKİNESİ	6
PIPE & SLAT & CASE CUTTING MACHINE	LDS 04	BORU ÇITA & KASA KESİM MAKİNESİ	7
NEW PIPE & SLAT & CASE CUTTING MACHINE	LDS 04-2	YENİ BORU ÇITA & KASA KESİM MAKİNESİ	8
BOTTOM BAR ASSEMBLY MACHINE	LDS 05	ÇITA ÇAKMA MAKİNESİ	9
NEW BOTTOM BAR ASSEMBLY MACHINE	LDS 05-2	YENİ ÇITA ÇAKMA MAKİNESİ	10
QUALITY CONTROL MACHINE	LDS 06	KALİTE KONTROL MAKİNESİ	11
QUALITY CONTROL MACHINE (WITH MEASURE)	LDS 06-2	KALİTE KONTROL MAKİNESİ (METRELİ)	11
FABRIC WINDING MACHINE	LDS 28	KUMAŞ SARMA MAKİNESİ	12
VERTICAL TULLE AUTOMATIC CUTTING MACHINE	LDS 14	ULTRASONİK KESİM MAKİNESİ	13
VERTICAL TULLE MANUEL CUTTING MACHINE	LDS 07	DİKEY TÜL PERDE OTOMATİK KESİM MAKİNESİ	15
VERTICAL SHEER CURTAIN ULTRASONIC CUTTING MACHINE	LDS 07-2	DİKEY TÜL PERDE ULTRASONİK KESİM MAKİNESİ	16
VERTICAL TULLE MANUEL CUTTING MACHINE	LDS 08	DİKEY TÜL PERDE MANUEL KESİM MAKİNESİ	17
VERTICAL TULLE FUSING PRESS MACHINE	LDS 09	DİKEY TÜL PERDE TELA YAPIŞTIRMA MAKİNESİ	18
VERTICAL TULLE IRONING MACHINE	LDS 10	DİKEY TÜL PERDE ÜTÜLEME MAKİNESİ	19
VERTICAL TULLE CURTAIN CLIP EYELET SETTING MACHINE	LDS 44	DİKEY TÜL PERDE TOKA KUŞGÖZÜ ÇAKMA MAKİNESİ	20
MANUAL VENETIAN (WOODEN) MACHINE	LDS 15	MANUEL AHŞAP MAKİNESİ	22
MANUAL VENETIAN (WOODEN) BLIND SLAT PLACING MACHINE	LDS 29	MANUEL AHŞAP İPLEME MAKİNESİ	23
AUTOMATIC VENETIAN (WOODEN) BLIND MACHINE	LDS 16	OTOMATİK AHŞAP MAKİNESİ	24
AUTOMATIC VENETIAN (WOODEN) BLIND MACHINE (25 mm)	LDS 16-2	OTOMATİK AHŞAP MAKİNESİ (25 mm)	25
WOODEN QUALITY CONTROL MACHINE	LDS 30	AHŞAP KALİTE KONTROL MAKİNESİ	26
WOODEN & VENETIAN BLIND, ALUMINIUM & METAL PUNCHING MACHINE	LDS 26	AHŞAP JALUZİ ALUMİNYUM VE METAL KASA DELME MAKİNESİ	27
WOODEN & VENETIAN BLIND, ALUMINIUM & METAL AUTOMATIC PUNCHING MACHINE	LDS 42	AHŞAP JALUZİ ALUMİNYUM VE METAL KASA DELME MAKİNESİ	28
AUTOMATIC DOUBLE BLADE WOOD CUTTING MACHINE	LDS 46	OTOMATİK ÇİFT BİÇAKLI AHŞAP KESME MAKİNESİ	29
MANUEL DOUBLE BLADE WOOD CUTTING MACHINE	LDS 46-2	MANUEL ÇİFT BİÇAKLI AHŞAP KESME MAKİNESİ	30
ZIP BLIND CUTTING MACHINE	LDS 11	ZİP PERDE MAKİNESİ	32
AUTOMATIC FOLDING and WELDING MACHINE	LDS 34-3	OTOMATİK KATLAMA ve KAYNAK MAKİNESİ	33
SEMI-AUTOMATIC FOLDING and WELDING MACHINE	LDS 34-2	YARI - OTOMATİK KATLAMA ve KAYNAK MAKİNESİ	34
MANUEL WELDING MACHINE	LDS 34	MANUEL KAYNAK MAKİNESİ	35
SEMI-AUTOMATIC PLEATED BLIND THREADING MACHINE	LDS 43	YARI-OTOMATİK PLİSE PERDE İPLEME MAKİNESİ	37
PLEATED BLIND THREADING TABLE	LDS 21	PLİSE PERDE İPLEME MASASI	37
PLEATED BLIND FABRIC CUTTING MACHINE	LDS 20	PLİSE PERDE KUMAŞ KESME MAKİNESİ	38
ALUMINIUM PLEATED BLIND PROFILE CUTTING MACHINE	LDS 22	PLİSE PERDE PROFİL KESME MAKİNESİ	38
AUTOMATIC SNAP FASTENER MACHINE	LDS 41	OTOMATİK KUŞGÖZÜ MAKİNESİ	39
SNAP FASTENER MACHINE	LDS 23	KUŞGÖZÜ MAKİNESİ	39
PLEATED BLIND FABRIC DRILLING MACHINE	LDS 19	PLİSE PERDE KUMAŞ DELME MAKİNESİ	40
PLEATED AND HONEYCOMB BLIND ALUMINIUM DRILLING MACHINE	LDS 25	PLİSE ve HONEYCOMB ALUMİNYUM KASA DELME MAKİNESİ	42
PLEATED AND HONEYCOMB BLIND FABRIC DRILLING MACHINE	LDS 27	PLİSE ve HONEYCOMB KUMAŞ DELME MAKİNESİ	43
HONEYCOMB BLIND PUNCHING MACHINE	LDS 32	HONEYCOMB PERDE DELME MAKİNESİ	44
AWNING & CANVAS CUTTING-DRAWING MACHINE	LDS 12	CNC BRANDA KESİM-ÇİZİM MAKİNESİ	46
AWNING & CANVAS SEWING MACHINE	LDS 51	TENTE - BRANDA DİKİŞ MAKİNESİ	47
LASER CUTTING MACHINE	LDS 13	LAZER KESİM MAKİNESİ	49
MIDDLE SIZE LASER CUTTING MACHINE	LDS 17	ORTA BOY LAZER KESİM MAKİNESİ	50
BIGSIZE LASER CUTTING MACHINE	LDS 18	BÜYÜK BOY LAZER KESİM MAKİNESİ	51
SEWING MACHINE FOR VERTICAL BLIND	LDS 24	DİKEY KUMAŞ PERDE DİKİŞ MAKİNESİ	53
VERTICAL CURTAIN SEWING MACHINE (FOR TOP AND BOTTOM SIDES)	LDS 35	DİKEY PERDE DİKİŞ MAKİNESİ (ÜST ve ALT KISMI İÇİN)	53
VERTICAL CURTAIN CUTTING, MARKING AND PUNCHING MACHINE	LDS 31	DİKEY PERDE KESİM, İŞARETLEME ve DELME MAKİNESİ	54
VERTICAL ROLLER BLIND PUNCHING AND FOLDING MACHINE	LDS 31-2	DİKEY STOR DELME ve KIVIRMA MAKİNESİ	54
AUTOMATIC VERTICAL CURTAIN HEIGHT CUTTING MACHINE	LDS 32	OTOMATİK DİKEY PERDE YÜKSEKLİK KESME MAKİNESİ	56
BLINDS FABRIC INSPECTION AND CUT-TO-LENGTH MACHINE	LDS 33	PERDE KUMAŞ KONTROL ve BOY KESME MAKİNESİ	58
PACKING TABLE	LDS 52	PAKETLEME MASASI	59
LIST OF SPARE PARTS		MALZEME LİSTESİ	60

CNC KESİM, EN-BOY KESİM, ETEK KESİM, ÇITA-KASA KESİM
ÇITA ÇAKMA, KALİTE KONTROL, KUMAŞ SARMA MAKİNELERİ

ZEBRA


STOR

LDS01, LDS02, LDS03, LDS04, LDS04-2
LDS05, LDS06, LDS28, LDS14

LDS01

ROLLER & ZEBRA BLIND CNC CUTTING MACHINE

CNC STOR & ZEBRA KESİM MAKİNESİ

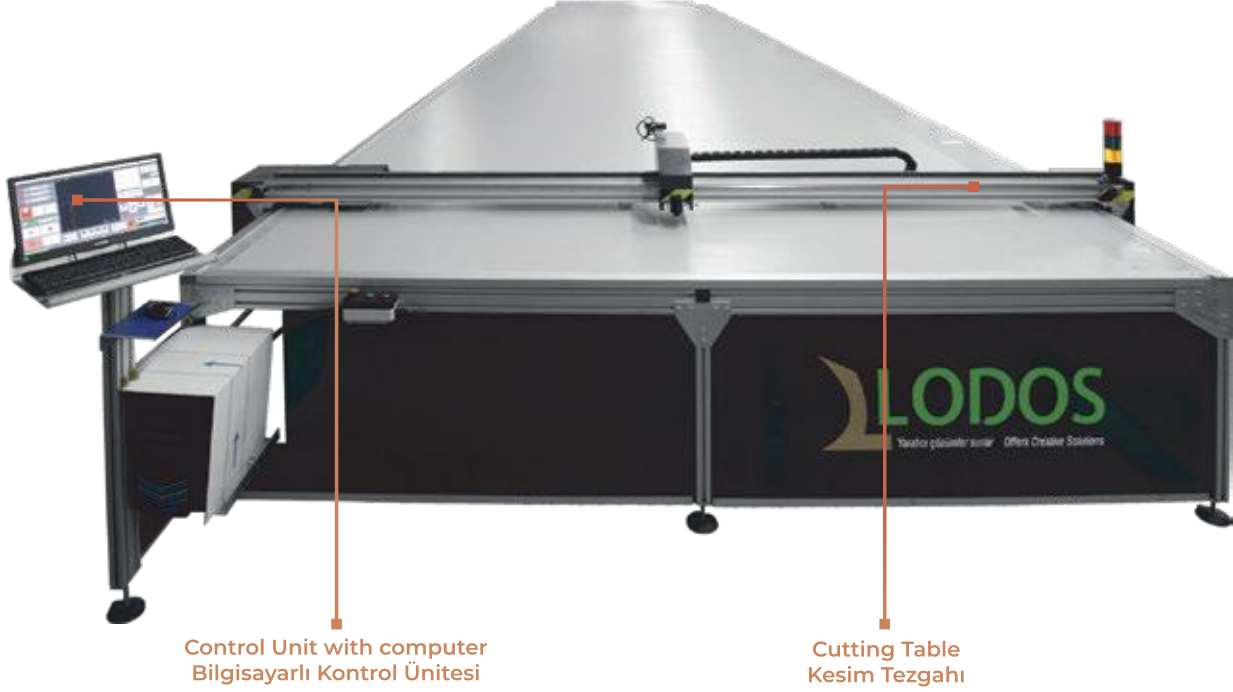

TECHNICAL FEATURES

Fabric cutting dimensions: Length: 6000 mm, Width: 3200 mm

Cutting tool: Rotary circular blade: Blade dimensions: 28 mm x 0.5 mm

Clean cuts with rotary blade

Simple CAD drawing of desired patterns

Software for sample card cutting CAM
Software for adjustment of cutting codes

Full machine control with CNC

Control of motors and pistons, manual operation back and forth

Cutting accuracy: 0.1 mm

Software alerts for malfunctions

X-Y lines on the table

Air consumption: 60 L/H (6 Bar)

Low power consumption

220 Vac (No need for industrial electrical power) electrical equipment

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kumaş kesme ölçüleri:
Boy: 6000 mm, En: 3200 mm

Kesme şekli, daire döner bıçak bıçakçapı:
28 mm x 0.5 mm

Döner Bıçak ile Pürüzsüz Kenar Kesim Yüzeyi

İstenilen Desenler İçin Bilgisayar Ortamında
CAD Çizimlerinin Kolaylıkla Yapılması

Kendi cam programımızla kesilecek parça kodlarının ayarlanması

CNC kontrol ünitesi ile makinenin kontrol edilmesi

Tüm motorları ve pistonları manuel olarak ileri geri kontrol etme imkanı

Kesme hassasiyeti: 0.1 mm

Makina arızalarını ekranda görüntüleme

Tabla üzerinde en boy gönye çizgileri

Hava tüketimi: 60 L/s (6 Bar)

Düşük güç tüketimi

Sanayi elektriği gerektirmeyen (220 Vac) Elektrik tertibatı

Extra options:

- Extend cutting length up to 20 meters;
- Quality control light on the table
- Automatic fabric placing
- Motorized fabric feeding unit
- Vacuum

Ekstra Seçenekler:

- Kesme uzunluğunu 20 metreye kadar uzatma;
- Masada kalite kontrol ışığı
- Otomatik kumaş yerleştirme
- Motorlu kumaş besleme ünitesi
- Vakum

LDS02

ROLLER & ZEBRA BLIND X-Y CUTTING MACHINE

STOR ZEBRA EN-BOY KESİM MAKİNESİ



TECHNICAL FEATURES

Fabric cutting dimensions:
Length: 3500 mm, Width: 3200 mm

Cutting: Rotary circular blade:
Blade dimensions: 45mm x 0.5 mm

Clean cut with rotary blade

Software for X-Y cutting

Cutting zebra blind with double plies

Cutting software for sample & swatch cards

Cutting accuracy: 0.1 mm

Controlling the motors and pistons, manually
back and forth

X-Y lines on the table

Air consumption: 60 L/H

Low power consumption

220 VAC (No need for industrial electrical
power) electrical equipment

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kumaş kesme boyutları:
Uzunluk: 3500 mm, Genişlik: 3200 mm

Kesim şekli, daire döner bıçak ve bıçak çapı
45 mm x 0.5 mm

Döner bıçak ile pürüzsüz kenar kesim yüzeyi

En-Boy Kare kesim programı

Zebra kumaşı çift kat kesim

Kartela kesim programı

Kesme hassasiyeti: 0.1 mm

Tüm motorları ve pistonları manuel olarak
ileri geri kontrol etme imkanı

Tabla üzerinde en boy gönye çizgileri

Hava tüketimi 60Lt /H (6 Bar)

Düşük güç tüketimi

Sanayi elektrikli gerektirmeyen (220 Vac)
elektrik tertibatı

Extra options:

- Extend cutting length up to 20 meters;
- Quality control light on the table
- Automatic fabric placing
- Motorized fabric feeding unit
- PC control, big touch screen and nesting software
- Vacuum



Ekstra Seçenekler:

- Kesme uzunluğunu 20 metreye kadar uzatma;
- Masada kalite kontrol ışığı
- Otomatik kumaş yerleştirme
- Motorlu kumaş besleme ünitesi
- Büyük dokunmatik ekran ve yuvalama yazılımıyla PC kontrolü
- Vakum

LDS03

ROLLER & ZEBRA BLIND SHAPED EDGE CUTTING MACHINE

ZEBRA - STOR ETEK KESİM MAKİNESİ

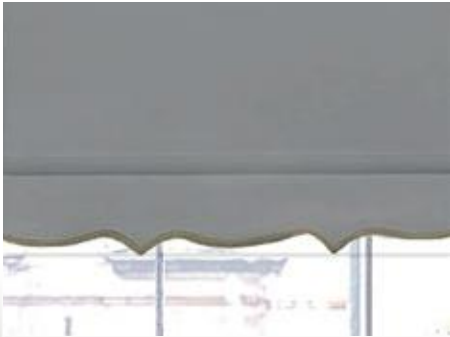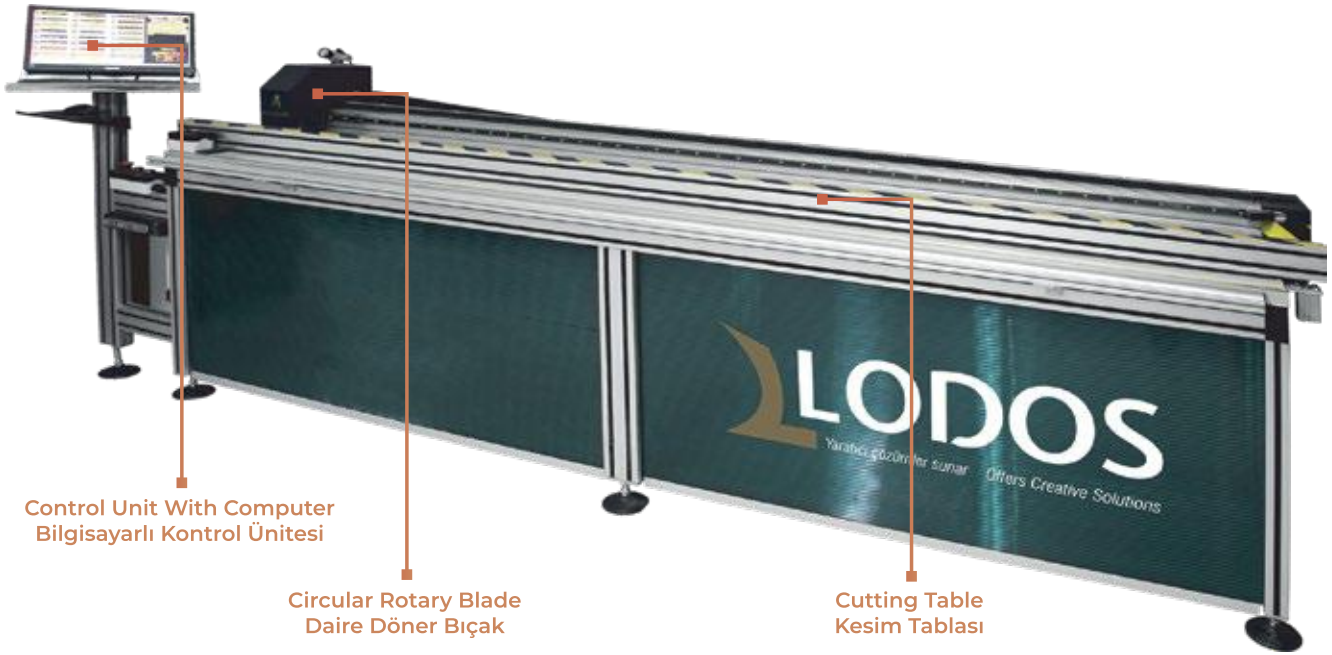

TECHNICAL FEATURES

Cutting width: 2600 mm (Customized dimensions are available on request)

Cutting: Rotary circular blade: Blade dimensions: 28 mm x 0.5 mm

Clean cut with the rotary blade

Cutting zebra blind single or double plies

Cutting accuracy: 0.1 mm

Preventing fabric shifting during cutting

Air consumption: 60 L/H (6 Bar)

Low power consumption

220 VAC (No need for industrial electrical power)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Etek kesim boyu: 2600 mm (İstek üzerine özel ölçüler yapılabilir)

Kesim şekli, daire döner bıçak ve bıçak çapı 28 mm x 0.5 mm

Döner bıçak ile pürüzsüz kenar kesim yüzeyi

Zebra kumaşı tek ve çift kat etek kesim

Kesme hassasiyeti: 0.1 mm

Kesim esnasında kumaşı sabitleyen en baskı

Hava tüketimi: 60 L/s (6 Bar)

Düşük güç tüketimi

Sanayi elektrifiği gerektirmeyen (220 Vac) Elektrik tertibatı



LDS04


PIPE & SLAT & CASE CUTTING MACHINE

BORU ÇITA & KASA KESİM MAKİNESİ



Touch Screen With Plc Control
Dokunmatik Panelli Plc Kontrolü

Saw
Hızar Kesici

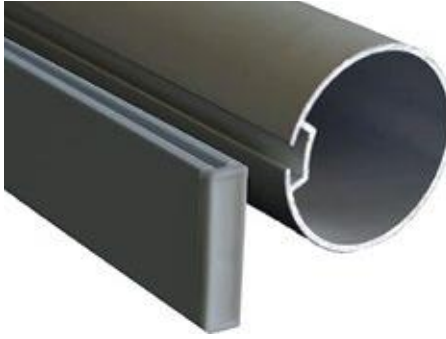

TECHNICAL FEATURES

Pipe cutting length: 3,000 mm

Cutting altogether precisely by requested dimensions

Cutting with rotary saw blade, blade diameter: 300 mm

Cutting accuracy: 0.1 mm

220 VAC (No need for industrial electrical power)

Our machine is able to cut fast and precise in single, triple, or quadruple of pipe, slat, cases.

We are producing our machines flexible in order to customers' desires.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Profil kesim ölçüsü: 3000 mm

Döner bıçak ile prüzsüz kenar kesim yüzeyi

Özçelik 300 mm Hızar kesici

Kesme hassasiyeti: 0.1 mm

Sanayi elektiriği gerektirmeyen (220 Vac) elektrik tertibatı

Zebra ve stor perde imalatında kullanılan her türlü çapta boru, çıta kasaların hızlı ve kesimini yapabilmektedir. İmalatınıza hız ve kalite getirmekle birlikte beraber sürekli aynı kalitede üretimin gerçekleşmesini sağlar.

Müşterilerimizin istekleri doğrultusunda esnek bir biçimde makinalarımızın üretimini yapıyoruz

Extra options:

- Dust suction system
- Special cutter and table size with automatic ruler available

Ekstra Seçenekler:

- Toz emme sistemi
- Otomatik cetvelle birlikte özel kesici ve masa boyutu



LDS
04-2

NEW PIPE & SLAT & CASE CUTTING MACHINE YENİ BORU ÇITA & KASA KESİM MAKİNESİ



TECHNICAL FEATURES

Pipe cutting length: 3,000 mm

Cutting altogether precisely by requested dimensions

Cutting with rotary saw blade, blade diameter: 450 mm

Cutting accuracy: 0.1 mm

220 VAC (No need for industrial electrical power)

Miter angle cutting

Safety box

Adjustable speed cutting

Our machine is able to cut fast and precise in single, triple, or quadruple of pipe, slat, cases. We are producing our machines flexible in order to customers' desires.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Profil kesme uzunluğu: 3,000 mm

Döner bıçak ile pürüzüz kenar kesim yüzeyi

Lodos 450 mm hızır kesici

Kesme hassasiyeti: 0.1 mm

Sanayi elektrifi gerektirmeyen (220 Vac)
Elektrik tertibatı

Açılı kesim

Güvenlik kafesi

Kesim hız ayarı

Zebra ve stor perde imalatında kullanılan her türlü çapta boru, çıta kasaların hızlı ve hassas tek veya 3'lü, 4'lü takım halinde kesimini yapabilmektedir. Beraber sürekli aynı kalitede üretimin gerçekleşmesini sağlar

Extra options:

- Dust suction system
- Special cutter and table size with automatic ruler available

Ekstra Seçenekler:

- Toz emme sistemi
- Otomatik cetvelle birlikte özel kesici ve masa boyutu

LDS05

BOTTOM BAR ASSEMBLY MACHINE

ÇITA ÇAKMA MAKİNESİ



TECHNICAL FEATURES

Bottom bar assembling width: 2500 mm
(Customized dimensions are available on request)

Making the mold for desirable bottom bar

Complete aluminum frame

Air consumption: 60 L/H (6 bar)

220 VAC (No need for industrial electrical power)

TEKNİK ÖZELLİKLER

2500 mm Eninde çita takılması
(Özel ölçü yapılabilir)

İstenilen çitaya göre kalıp yapılması

Komple alüminyum şase

Hava tüketimi: 60 L/s (6 bar)

Sanayi elektrifi gerektirmeyen (220 Vac)
elektrik tertibatı

LDS
05-2

NEW BOTTOM BAR ASSEMBLY MACHINE YENİ ÇITA ÇAKMA MAKİNESİ



Bottom Bar Assembly Unit
Çita Çakma Aparatı

Control Buttons
Kontrol Butonları



TECHNICAL FEATURES

Bottom bar assembling width: 2500 mm
(Customized dimensions are available on request)

Making the mold for desirable bottom bar

Complete aluminum frame

Air consumption: 60 L/H (6 bar)

220 VAC (No need for industrial electrical power)

TEKNİK ÖZELLİKLER

3000 mm Eninde çita takılması
(Özel ölçü yapılabilir)

İstenilen çitaya göre kalıp yapılması

Komple alüminyum şase

Hava tüketimi: 60 L/s (6 bar)

Sanayi elektrifi gerektirmeyen (220 Vac)
elektrik tertibatı

LDS06

QUALITY CONTROL MACHINE KALİTE KONTROL MAKİNESİ



TECHNICAL FEATURES

Placing the case up to: 3000 mm width (Customized dimensions are available on request)

Stops functioning at any time

Placing all kinds of cases with single mold

Air consumption: 60 L/H (6 bar)

Pneumatic actuator

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kasa yerleştirme genişliği: 3000 mm'ye kadar (Özel boyutlar isteğe bağlı olarak mevcuttur)

Herhangi bir zamanda işlevi durdurma

Tek kalıpla tüm türlerdeki kasaları yerleştirme

Hava tüketimi: 60 L/s (6 bar)

Pnömatik aktüatör

LDS
06-2

QUALITY CONTROL MACHINE (WITH METRE) KALİTE KONTROL MAKİNESİ (METRELİ)

TEKNİK ÖZELLİKLER

PLC Kontrollü Dokunmatik Ekran

Hassas Motorlu & Manuel Yükseklik Ayarı

Pencere İçi Referans Zemini

Modüler Alüminyum Profil Gövde

Ergonomik Operatör Paneli

TECHNICAL FEATURES

PLC Controlled Touch Screen

Precise Motorized & Manual Height Adjustment

In-Window Reference Surface


Modular Aluminum Profile Body

Ergonomic Operator Panel



LDS28

FABRIC WINDING MACHINE KUMAŞ SARMA MAKİNASI

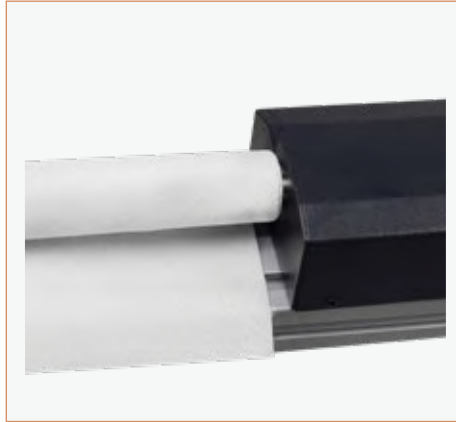

TECHNICAL FEATURES

Controlling system with the pedal

Fabric winding speed control

Customized dimensions are available on request

220 VAC (no need for industrial electrical power)


TEKNİK ÖZELLİKLER

Pedal ile kontrol sistemi

Kumaş sarma hızı kontrolü

Talep üzerine özelleştirilmiş boyutlar mevcuttur.


Sanayi elektriği gerektirmeyen (220Vac) elektrik tertibatı

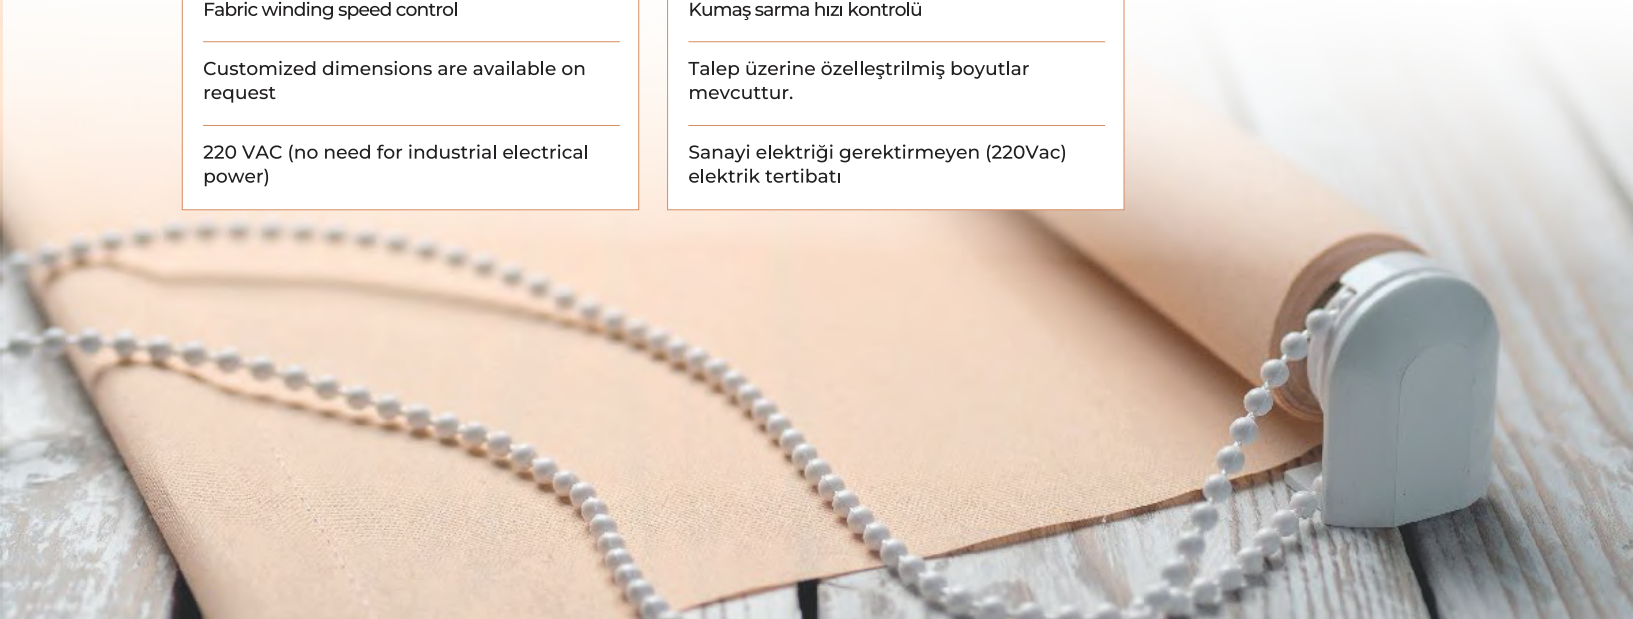

LDS14

ULTRASONIC CUTTING MACHINE

ULTRASONİK KESİM MAKİNESİ

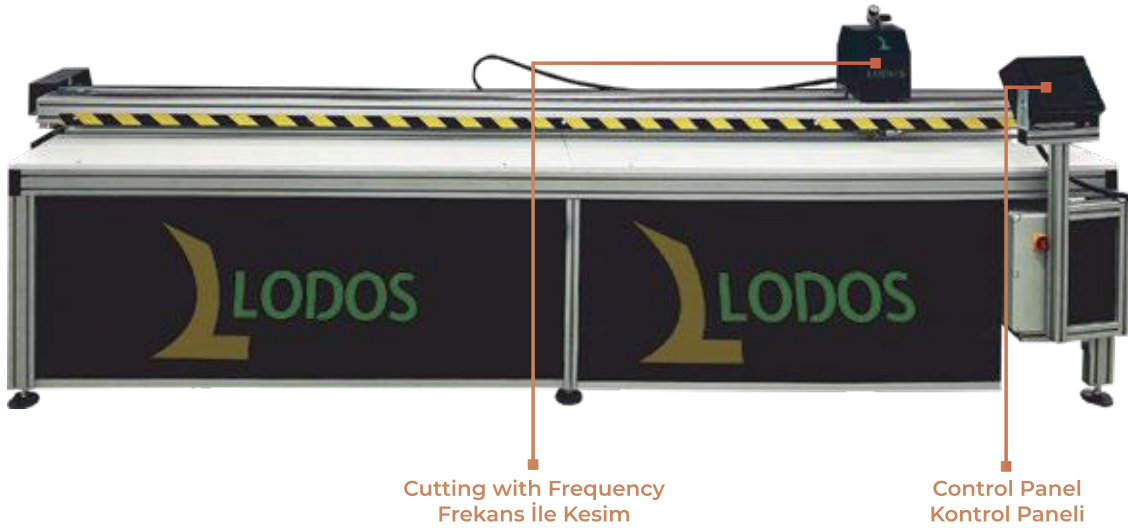

TECHNICAL FEATURES

- Fabric cutting dimensions: Length: 3200 mm
- Ultrasonic clean cutting
- Adjustable cutting speed
- Adjustable cutting size
- Touch panel control
- Cutting accuracy: 0.1 mm
- Controlling motors and pistons manually back
- Air consumption: 60 L/H
- Low power consumption
- 220 VAC (No need for industrial electrical power)
- Options collecting table with machine is available

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kumaş kesme ölçüleri: Uzunluk: 3200 mm
- Ultrasonik bıçakla pürüzsüz kesim
- Kesim hızı ayarı
- Kesim boy ölçüsü
- Dokunmatik panel kontrolü
- Kesme hassasiyeti: 0.1 mm
- Tüm motorlar ve pistonlar manuel olarak
- Hava tüketimi: 60 L/s
- Düşük güç tüketimi
- Sanayi elektrifi gerektirmeyen (220 Vac) elektrik tertibatı
- Opsiyonel: İstenilen ölçüde masa ilave edilebilir.

Extra options:

- Tables can be made to desired dimensions up to 10000mm.

Ekstra seçenek:

- Masalar istenen boyutlara kadar 10000 mm'ye kadar) yapılabilir.

OTOMATİK KESİM, MANUEL KESİM, TELA YAPIŞTIRMA
ÜTÜLEME MAKİNELERİ


DIKEY TÜL PERDE

LDS07, LDS07-2, LDS08, LDS32, LDS09, LDS10

LDS07

VERTICAL TULLE AUTOMATIC CUTTING MACHINE

DİKEY TÜL PERDE OTOMATİK KESİM MAKİNESİ

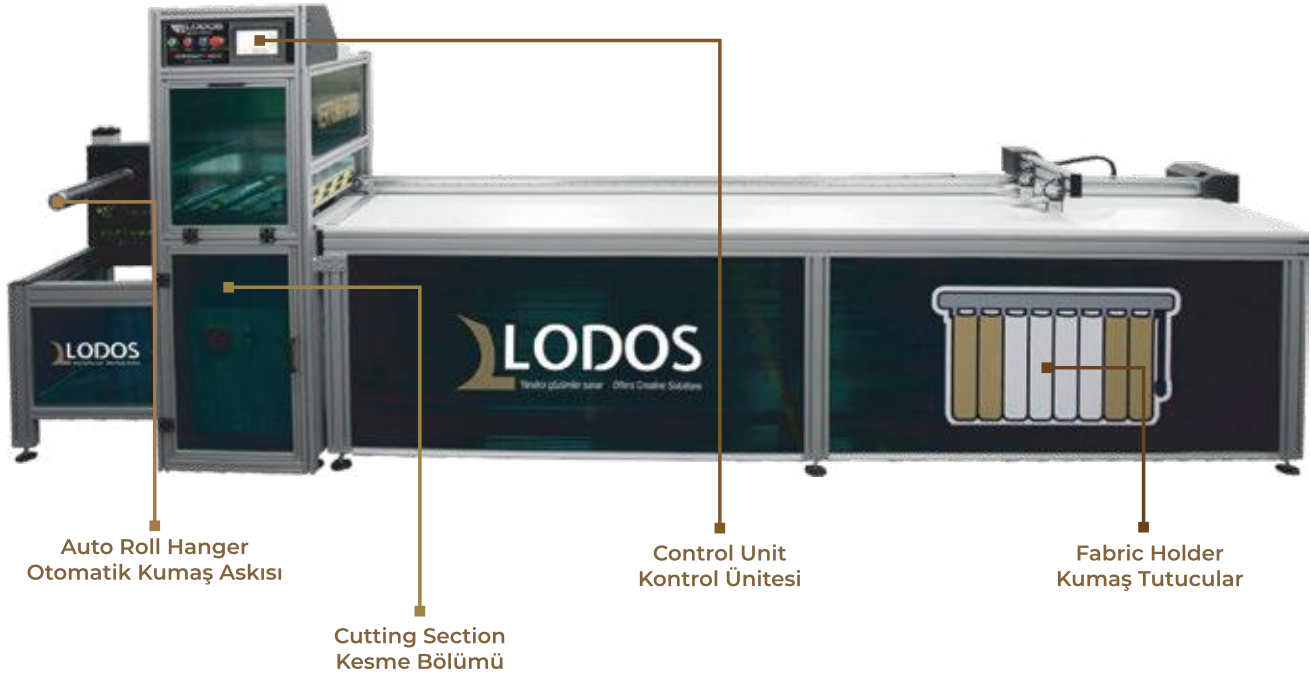

TECHNICAL FEATURES

Cutting length: 3000mm

Touch screen control panel

43 mm cutting width

Air suctioning system for the smoke during cutting

220 VAC (No need for industrial electrical power)

Fast and precise cutting vertical tulle blind

Full-automatic cutting system

Air consumption: 6 bar

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kesme uzunluğu: 3000mm

Dokunmatik kontrol paneli

43 mm kesme eni

Kesim sırasında dumanın emilmesi için hava emme sistemi

Sanayi elektrikli gerektirmeyen (220 Vac) elektrik tertibatı

Hızlı ve hassas dikey tül perde kesimi

Tam otomatik kesim sistemi

Hava tüketimi: 6 bar

LDS
07-2

VERTICAL SHEER CURTAIN ULTRASONIC CUTTING MACHINE

DİKEY TÜL PERDE ULTRASONİK KESİM MAKİNESİ



Auto Roll Hanger
Otomatik Kumaş Askısı

Cutting Section
Kesme Bölümü

Control Unit
Kontrol Ünitesi

Fabric Holder
Kumaş Tutucular



TECHNICAL FEATURES

Cutting length: 3000mm

Touch screen control panel

43 mm cutting width

Ultrasonic cutting

220 VAC (No need for industrial electrical power)

Fast and precise cutting vertical tulle blind

Full-automatic cutting system

Air consumption: 6 bar

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kesme uzunluğu: 3000mm

Dokunmatik kontrol paneli

43 mm kesme eni

Ultrasonik kesim

Sanayi elektrifi gerektirmeyen (220 Vac) elektrik tertibatı

Hızlı ve hassas dikey tül perde kesimi



Tam otomatik kesim sistemi

Hava tüketimi: 6 bar

LDS08

VERTICAL TULLE MANUEL CUTTING MACHINE

DİKEY TÜL PERDE MANUEL KESİM MAKİNESİ

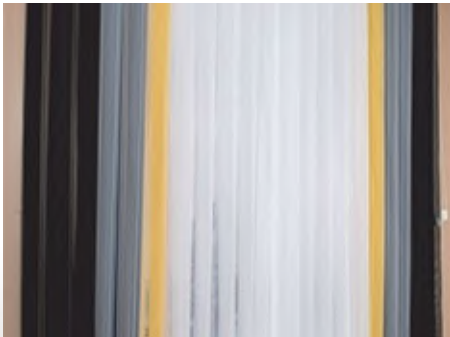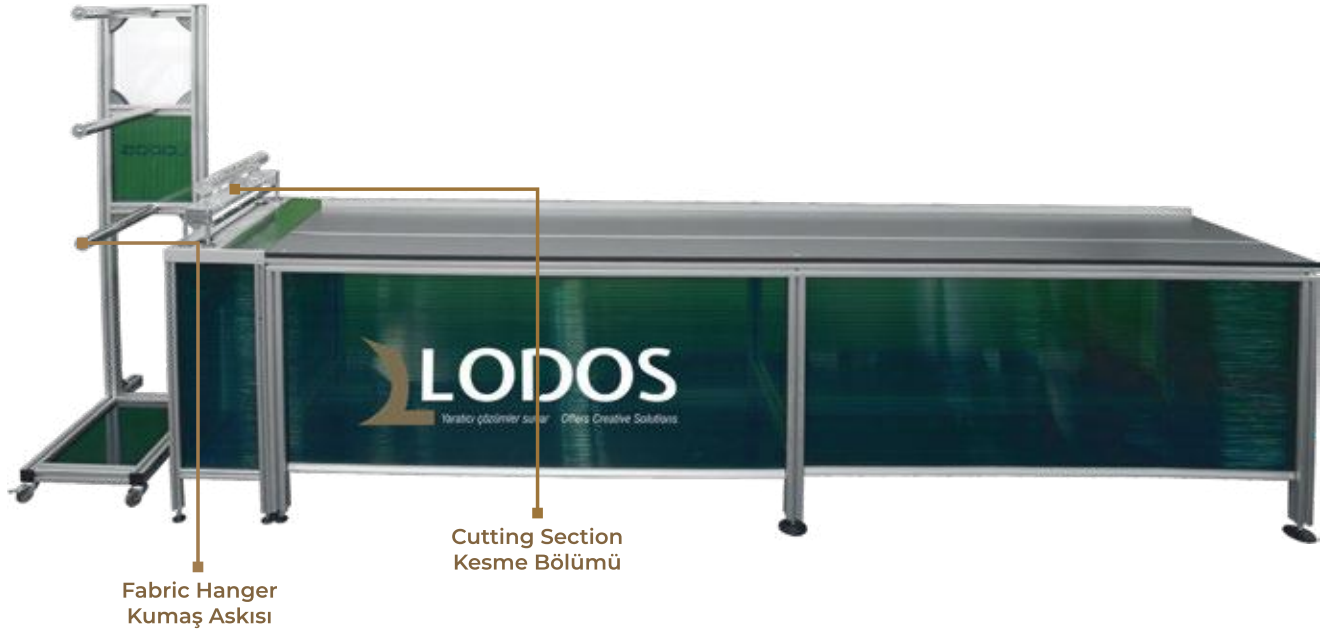

TECHNICAL FEATURES

Cutting length: 3000mm

43 mm Cutting Width

Air Suctioning System for the Smoke

Miter on Table

220 Vac (No Need To Industrial Electrical Power)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kesme uzunluğu: 3000mm

43 mm Kesim Geniřlięi

Kesim esnasında oluřan dumanı emme vakum tertibatı


Masaüstü gönye

Sanayi elektirięi gerektirmeyen (220 Vac) elektrik tertibatı

LDS09

VERTICAL TULLE FUSING PRESS MACHINE

DİKEY TÜL PERDE TELA YAPIŞTIRMA MAKİNESİ

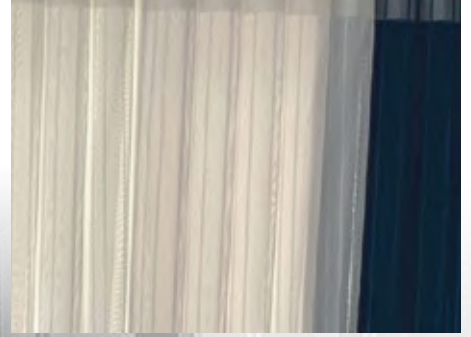

TECHNICAL FEATURES

Pressure: 0-10 kg/cm²

Pressing time: 5-10 s/Pcs

Size: 110 x 150 x 110cm

Max. temperature: 0-200 °C

220 VAC (No need for industrial electrical power)

Air consumption: 60 L/H (6 bar)

Option: Hanger press mold

TEKNİK ÖZELLİKLER

Basınç: 0-10 kg/cm²

Yapıştırma süresi: 5-10 s/Pcs

Ebat: 110 x 150 x 110 cm

Maksimum sıcaklık: 0-200 °C

Sanayi elektrikli gerektirmeyen (220 Vac) elektrik tertibatı

Hava tüketimi: 60 L/s (6 bar)

Opsiyonel: Toka ve tela yapıştırma aparatı

LDS10

VERTICAL TULLE IRONING MACHINE

DİKEY TÜL PERDE ÜTÜLEME MAKİNESİ



Fabric Winder
Otomatik Kumaş Sarım Rulosu

Ironing Mechanism
Ütü Mekanizması

Roll Hanger
Rulo Kumaş Askısı



TECHNICAL FEATURES

Teflon ironing cylinder

Ironing temperature: 200°C

Power preference: 220 or 380 VAC

Air inflow: 6 bar

Fabric winder

Cylinder ironing system

Automatic speed control

TEKNİK ÖZELLİKLER

Teflon ütüleme silindiri

Ütüleme sıcaklığı: 200°C

Tercihe göre 220-380 Vac Elektrik beslemesi


Hava girişi: 6 bar ve hava tabanca çıkışı

Üretilen kumaşı otomatik sarma

Silindir ütüleme sistemi

Otomatik hız kontrolü

LDS44

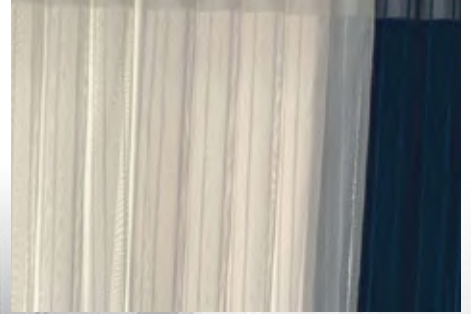**VERTICAL TULLE CURTAIN CLIP EYELET
SETTING MACHINE**DİKEY TÜL PERDE TOKA KUŞGÖZÜ ÇAKMA
MAKİNESİFilling Hopper
Dolum Haznesi**TECHNICAL
FEATURES**

Thermal Control: Precisely adjustable operating temperature between 0-200°C.

Pressure Force: 0-10 kg/cm² adjustable pneumatic pressure sensitivity.

Processing Speed: Mass production performance with a processing time of 5-10 seconds/piece.

Optional Equipment: Integration of optional buckle and interlining gluing tool.

Pneumatic System: 6 Bar ideal working pressure.

Energy Infrastructure: 220 VAC (Standard grid) compatibility, not requiring industrial electricity.

Physical Specifications: 110 x 150 x 110 cm (Width x Depth x Height) compact design.

**TEKNİK
ÖZELLİKLER**

Termal Kontrol: 0-200°C aralığında hassas ayarlanabilir çalışma sıcaklığı.

Baskı Kuvveti: 0-10 kg/cm² ayarlanabilir pnömatik basınç hassasiyeti.

İşlem Hızı: 5-10 saniye/adet işlem süresi ile seri üretim performansı.

Opsiyonel Donanım: İsteğe bağlı Toka ve Tela Yapıştırma Aparatı entegrasyonu.

Pnömatik Altyapı: 6 Bar ideal çalışma basıncı.

Enerji Altyapısı: Sanayi elektriği gerektirmeyen 220 VAC (Standart şebeke) uyumu.

Fiziksel Özellikler: 110 x 150 x 110 cm (En x Boy x Yükseklik) kompakt tasarım.

LDS15, LDS29, LDS16, LDS30, LDS26, LDS42

AHŞAP JALUZI

MANUEL AHŞAP KESME, MANUEL AHŞAP İPLEME
OTOMATİK AHŞAP JALUZI ÜRETİM, KALİTE KONTROL
OTOMATİK ALÜMİNYUM VE METAL KASA DELME
MANUEL ALÜMİNYUM VE METAL KASA DELME MAKİNALARI



LDS15

MANUAL VENETIAN (WOODEN) BLIND MACHINE

MANUEL AHŞAP MAKİNESİ



TECHNICAL FEATURES

Maximum slat length: 3000 mm

Maximum slat number: 65 pcs

Drill: Pneumatic

Air pressure: 8 bar

Simple slat placing

Fast and accurate slant drilling

Pedal control

4 operating head

TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum slayt uzunluğu: 3000 mm

Maksimum slayt sayısı: 65 adet

Pnömatik delme sistemi

8 bar hava basıncı

Ahşap slaytları kolay yerleştirme

Hızlı ve tam delme imkanı


Pedal kontrolü

4 işletme başlığı

LDS29

MANUAL VENETIAN (WOODEN) BLIND SLAT PLACING MACHINE

MANUEL AHŞAP İPLEME MAKİNESİ

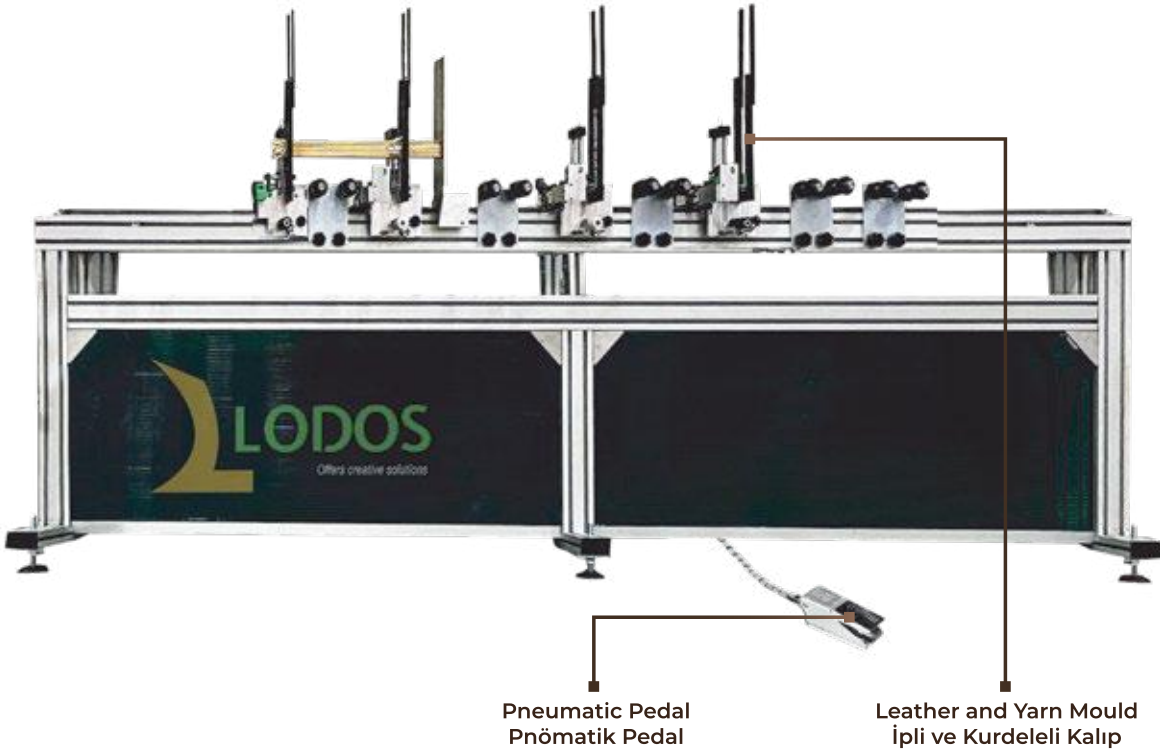

TECHNICAL FEATURES

- Maximum slat length: 3000 mm
- Maximum slat number: 65 pcs
- Pneumatic
- Air pressure: 8 bar
- Fast and easy slat placing
- Both leather and yarn molds together
- Pedal control
- 4 operating head

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Maksimum slayt uzunluğu: 3000 mm
- Maksimum lamel sayısı: 65 adet
- Pnömatik İpleme Sistemi
- Hava basıncı: 8 bar
- Hızlı ve kolay slayt yerleştirme
- Hem deri hem de iplik kalıplarının bir arada kullanılabilir olması
- Pedal kontrolü
- 4 işletme başlığı

LDS16


AUTOMATIC VENETIAN (WOODEN) BLIND MACHINE

OTOMATİK AHŞAP MAKİNESİ

Automatic Sliding System
Otomatik Sürme Sistemi

Simple Hole Alignment System
Kolay Delik Hizalama Sistemi

Automatic Threading System
Otomatik İpleme Sistemi

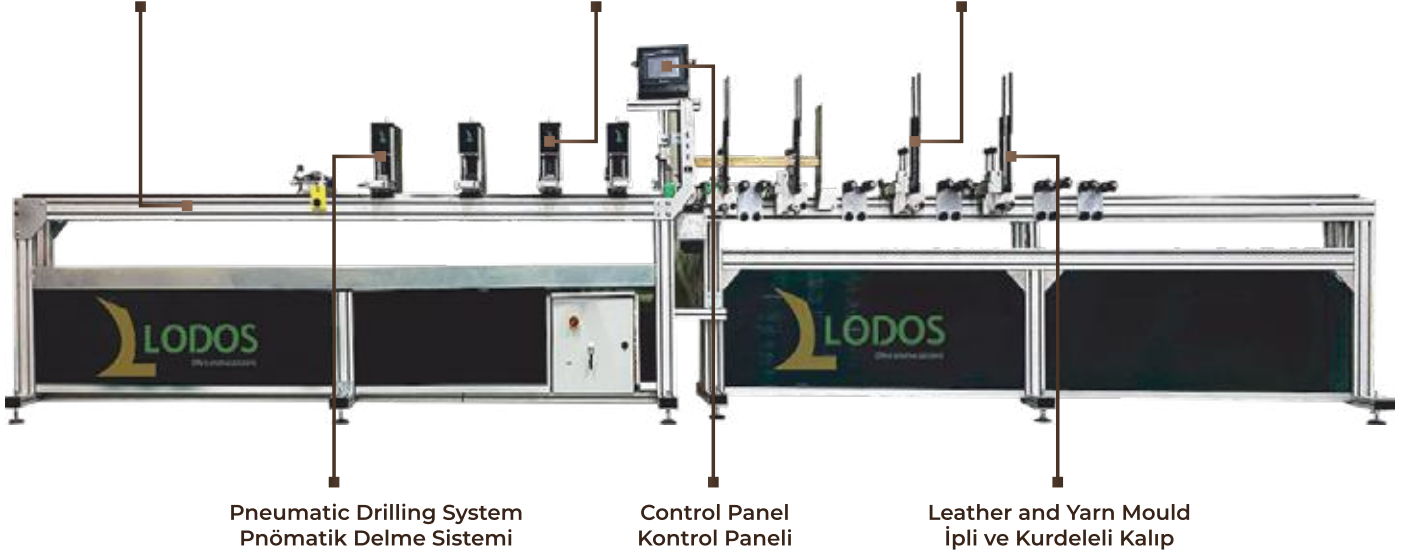

Pneumatic Drilling System
Pnömatik Delme Sistemi

Control Panel
Kontrol Paneli

Leather and Yarn Mould
İpli ve Kurdeleli Kalıp



TECHNICAL FEATURES

Maximum slat length: 3000 mm

Maximum slat number: 65 pcs

Drill: Pneumatic

Air pressure: 8 bar

Touch screen

220 VAC

Simple slat placing

Fast and accurate slant drilling

Auto-thread after drilling

Customizable software

Adjustable drilling and threading parameters

Both leather and yarn molds together

4 operating head

TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum slayt uzunluğu: 3000 mm

Maksimum slayt sayısı: 65 adet

Pnömatik Delme Sistemi

Hava basıncı: 8 bar

Dokunmatik ekran

220 VAC

Ahşap slaytları kolay yerleştirebilme

Hızlı ve doğru slayt delme


Delik işleminden sonra otomatik merdiven ipi ve kurdele geçirme

Kişiyi özel yazılım

Ayarlanabilir delme ve iplikleme parametreleri

Hem deri hem de iplik kalıplarının bir arada kullanılabilir olması

4 işletme başlığı

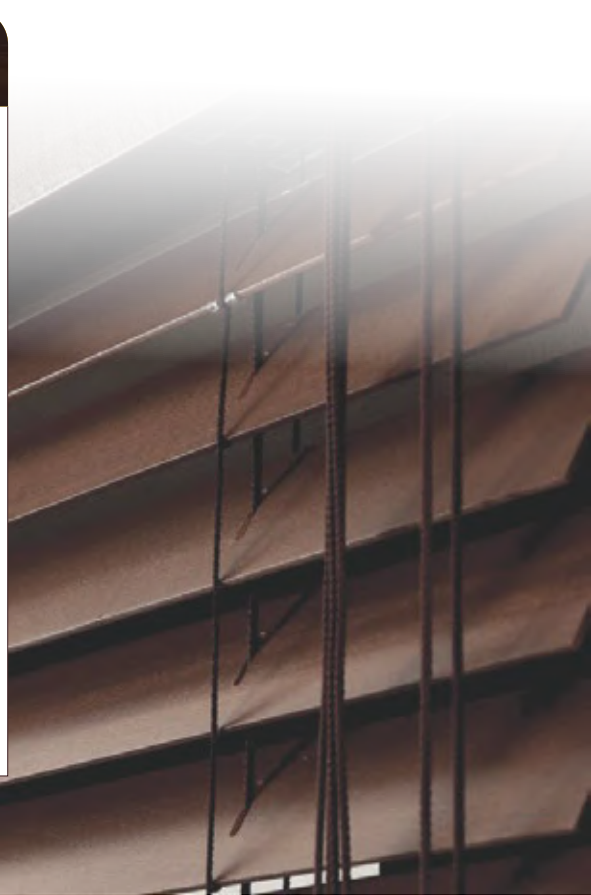


LDS
16-2

AUTOMATIC VENETIAN (WOODEN) BLIND MACHINE OTOMATİK AHŞAP MAKİNESİ (25 mm)

Automatic Sliding System
Otomatik Sürme Sistemi

Simple Hole Alignment System
Kolay Delik Hizalama Sistemi

Automatic Threading System
Otomatik İpleme Sistemi

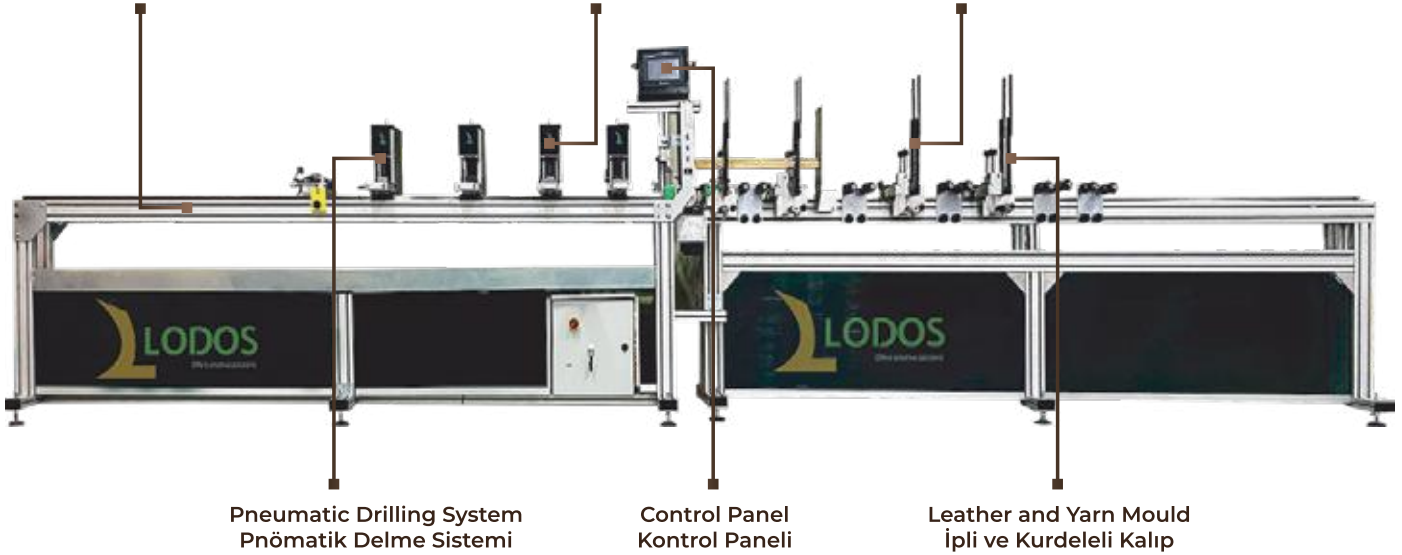

Pneumatic Drilling System
Pnömatik Delme Sistemi

Control Panel
Kontrol Paneli

Leather and Yarn Mould
İpli ve Kurdeleli Kalıp



TECHNICAL FEATURES

Maximum slat length: 3000 mm

Maximum slat number: 65 pcs

Drill: Pneumatic

Air pressure: 8 bar

Touch screen

220 VAC

Simple slat placing

Fast and accurate slant drilling

Auto-thread after drilling

Customizable software

Adjustable drilling and threading
parameters

Both leather and yarn molds together

5 operating head

TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum slayt uzunluğu: 3000 mm

Maksimum slayt sayısı: 65 adet

Pnömatik Delme Sistemi

Hava basıncı: 8 bar

Dokunmatik ekran

220 VAC

Ahşap slaytları kolay yerleştirebilme

Hızlı ve doğru slayt delme


Delik işleminden sonra otomatik merdiven
ipi ve kurdele geçirme

Kişiyeye özel yazılım

Ayarlanabilir delme ve iplikleme
parametreleri

Hem deri hem de iplik kalıplarının bir arada
kullanılabilir olması

5 işletme başlığı

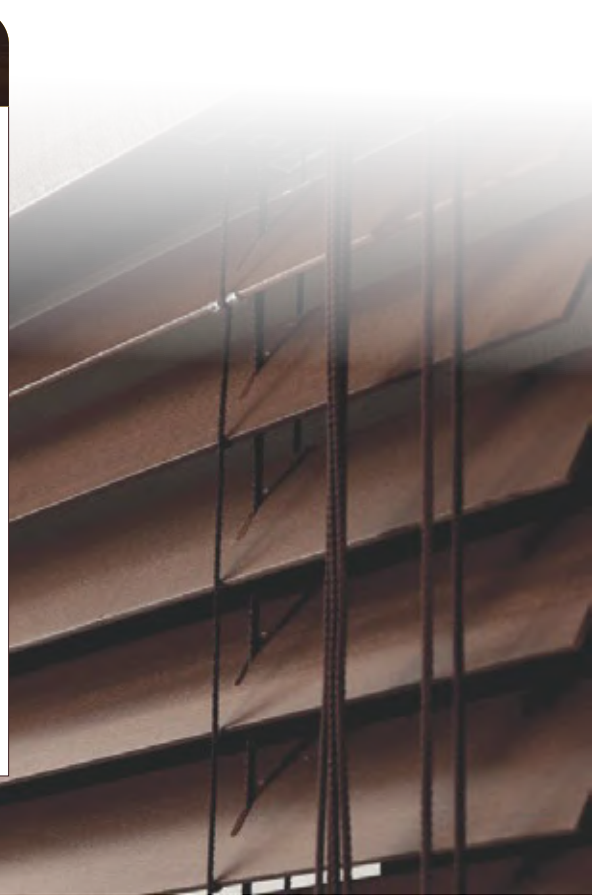

LDS30

WOODEN QUALITY CONTROL MACHINE
AHŞAP KALİTE KONTROL MAKİNESİ



**TECHNICAL
FEATURES**

Placing the case up to 3000 mm width
(Custom dimensions are available on
request)

Stops functioning at any time

Placing all kinds of cases with single mold

Up to 3000mm length control

Motor: Electricity

Pedal or photocell control

**TEKNİK
ÖZELLİKLER**

3000 mm Enine kasa takılması
(özel ölçü yapılır)

İstenilen noktada durdurma özelliği

Tek kalıpta tüm kasa çeşitlerinin takılması

3000 mm'ye kadar kalite kontrol uzunluğu

Motor: Elektrik

Pedal veya fotosel kontrolü

LDS26

WOODEN & VENETIAN BLIND, ALUMINIUM & METAL PUNCHING MACHINEAHŞAP JALUZİ ALUMİNYUM VE METAL KASA
DELME MAKİNESİ**TECHNICAL
FEATURES**

Hydraulic system

3 different molds

Simple measuring system

Maximum profile length: 3000 mm

Remote control

Steel and aluminium mechanism punching

150 bar

**TEKNİK
ÖZELLİKLER**

Hidrolik sistem

3 farklı kalıp

Kolay ayarlanabilir metre sistemi

Maksimum profil uzunluğu: 3000 mm

Kontrol kumandası

Çelik ve alüminyum kasa delme özelliği

150 bar

LDS42

WOODEN & VENETIAN BLIND, ALUMINIUM & METAL AUTOMATIC PUNCHING MACHINE

AHŞAP JALUZİ ALUMİNYUM VE METAL KASA
OTOMATİK DELME MAKİNESİ



TECHNICAL FEATURES

Hydraulic system

Three different drilling modes

Maximum profile length: 3000 mm

Touchscreen control panel

Steel and aluminum housing drilling capability

150 bar air pressure

Automatic calculation of hole count and spacing based on the entered dimensions

TEKNİK ÖZELLİKLER

Hidrolik sistem

Üç farklı delme modu

Maximum profil uzunluğu: 3000mm

Dokunmatik kontrol ekranı

Çelik ve Alüminyum kasa delme özelliği

150 bar hava basıncı

Girilen ölçüye göre delik sayısını ve mesafesini otomatik hesaplama özelliği

LDS46

AUTOMATIC DOUBLE BLADE WOOD CUTTING MACHINE

OTOMATİK ÇİFT BİÇAKLI AHŞAP KESME MAKİNESİ



TECHNICAL FEATURES

Burr-free and smooth cutting with dual blades

Simultaneous cutting of up to 60 slats

Maximum slat cutting length: 3000 mm

Touchscreen control panel

380v 50Hz

Automatic positioning

Dimensions

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çift bıçak ile çapaksız ve pürüzsüz kesim

60 adet eş zamanlı slayt kesim kolaylığı

Maksimum slayt kesebilme uzunluğu 3000 mm

Dokunmatik kontrol ekranı

380v 50Hz

Otomatik lokasyon

Boyut : 660cm x 1250cm x 1300cm

LDS
46-2

MANUEL DOUBLE BLADE WOOD CUTTING MACHINE
MANUEL ÇİFT BİÇAKLI AHŞAP KESME MAKİNESİ



**TECHNICAL
FEATURES**

Burr-free and smooth cutting with dual blades

Simultaneous cutting of up to 60 slats

Maximum slat cutting length: 3000 mm

380v 50Hz

Precision marking with a tape measure

Dimensions

**TEKNİK
ÖZELLİKLER**

Çift bıçak ile çapaksız ve pürüzsüz kesim

60 adet eş zamanlı slayt kesim kolaylığı

Maksimum slayt kesebilme uzunluğu

380v 50Hz

Şerit metre ile hassas işaretleme

Boyut : 660cm x 1250cm x 1300cm

KESİM MAKİNESİ
OTOMATİK KAYNAK MAKİNESİ

zip PERDE

LDS11, LDS34

LDS11

ZIP BLIND CUTTING MACHINE

ZİP PERDE KESME MAKİNESİ



TECHNICAL FEATURES

Fabric cutting dimensions:
Length: 5500 mm, Width: 3200 mm

Cutting: Rotary circular blade,
Blade dimensions: 45mm x 0.5 mm

Clean cut with rotary blade

Cutting zip blind with double plies

Cutting software for sample & swatch cards

Cutting accuracy: 0.1 mm

Controlling the motors and pistons, anually
back and forth

X-Y lines on the table

Air consumption: 60 L/H

Low power consumption

220 VAC (No need for industrial electrical
power)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kumaş kesme ölçüsü
Boy: 5500 mm, En: 3200 mm

Kesim şekli, daire döner bıçak ve bıçak çapı
45mm x 0.5mm

Döner bıçak ile pürüzsüz kenar kesim yüzeyi

Zip perde kumaşı çift kat kesim

Kartela kesim programı

Kesme hassasiyeti: 0.1 mm

Tüm motorları ve pistonları manuel olarak
ileri geri kontrol etme imkanı

Tabla üzerinde en boy gönye çizgileri

Hava tüketimi: 60 L/s

Düşük güç tüketimi

Sanayi elektriği gerektirmeyen (220 Vac)
elektrik tertibatı

Extra options:

- Extend cutting length up to 20 meters
- Quality control light on the table
- Automatic fabric placing
- Motorized fabric feeding unit
- Vacuum

Ekstra seçenekler:

- Kesme uzunluğunu 20 metreye kadar uzatma
- Masada kalite kontrol ışığı
- Otomatik kumaş yerleştirme
- Motorlu kumaş besleme ünitesi
- Vakum

LDS
34-3

AUTOMATIC FOLDING AND WELDING MACHINE OTOMATİK KATLAMA ve KAYNAK MAKİNESİ



TECHNICAL FEATURES

Available lengths 3.5m, 5m, 6m (16ft, 20ft)**

Weld width 6mm, 10mm, 20mm, 25mm and 40mm (1/4", 3/8", 3/4", 1" and 1.5")**

Variable packet size from 0-85mm (3/4" to 3 3/8")**. Note that we cannot guarantee zero pockets for welding rods with a weld width of less than 10 mm.

Welding capacity of up to 6 meters in one stroke**

Air pressure 6 bar

Electricity: 220 V

Complies with all CE safety regulations

** Precise measurements are calculated in the metric system - imperial value is used as a reference only

TEKNİK ÖZELLİKLER

Mevcut uzunluklar 3.5m, 5m, 6m (16ft, 20ft)**

Kaynak genişliği 6 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm ve 40 mm (1/4", 3/8", 3/4", 1" ve 1,5")**

0-85 mm (3/4" ila 3 3/8") arası değişken cep boyutu**. 10 mm'den daha az kaynak genişliğine sahip kaynak çubukları için sıfır cep garanti edemediğimizi unutmayın.

Tek strokta 6 metreye kadar kaynak kapasitesi**

Hava basıncı 6 bar

Elektrik: 220 V

Tüm CE güvenlik düzenlemelerine uygundur

** Hassas ölçüler metrik sistemle hesaplanır - İngiliz değeri yalnızca referans olarak kullanılır

FEATURES

Unique design

Homogenous, clean and strong seal along 6 meters

Automatic change of guides, no need for manual interruption

Welding multiple fabrics together at once

Digitally changeable welding parameters and settings

15.6" Windows Operating PC Control

Remote control service

Safe and easy working space

Pocket welding between 10 mm - 100 mm

Additional welding program for pvc free fabrics

Welding of transparent (crystal)

Equipped with worldwide known leading brand parts

ÖZELLİKLER

Eşsiz tasarım

6 metre boyunca homojen, temiz ve güçlü sızdırmazlık.

Otomatik kılavuz değiştirme, manuel müdahaleye gerek yok.

Birden fazla kumaşı aynı anda birbirine kaynaklamak

Dijital olarak değiştirilebilir kaynak parametreleri ve ayarları

15,6 inç Windows İşletim Sistemli Bilgisayar Kontrolü

Uzaktan kumanda hizmeti

Güvenli ve kolay çalışma alanı

10 mm ile 100 mm arasında cep kaynağı

PVC içermeyen kumaşlar için ek kaynak programı

Şeffaf (kristal) kaynağı

Dünyaca ünlü önde gelen marka parçalarla donatılmıştır.

ADVANTAGES

The ideal solution for the production of many different products with the same machine: Roller blinds, PVC and/or textile banners, facade curtains, curtain fabrics, awnings, etc.

Save application sequences (groups) so that you can produce your work from start to finish without changing any settings on the machine and without stopping.

Open edges for welding larger materials in multiple strokes

Easy to use for everyone in the store - no special skills required

Low operating and maintenance cost

Won't interfere with other nearby equipment

Safe for the operator and your supplies

AVANTAJLARI

Birçok farklı ürünün aynı makine ile üretilmesi için ideal çözüm: Stor perde, PVC ve/veya tekstil afiş, dış cephe perdeleri, perdelik kumaşlar, tenteler vb.

Makine üzerinde herhangi bir ayarı değiştirmeden ve durmadan işinizi baştan sona üretebilmek için uygulama sıralarını (gruplarını) kaydedin.

Daha büyük malzemeleri birden fazla vuruşla kaynaklamak için açık kenarlar

Mağazadaki herkes için kullanımı kolay - özel bir beceri gerektirmez

Düşük işletme ve bakım maliyeti

Yakındaki diğer ekipmanlara müdahale etmeyecektir

Operatör ve malzemeleriniz için güvenli

LDS
34-2

SEMI-AUTOMATIC FOLDING AND WELDING MACHINE YARI OTOMATİK KATLAMA ve KAYNAK MAKİNESİ



TECHNICAL FEATURES

Available lengths 3.5m, 5m, 6m (16ft, 20ft)**

Weld width 6mm, 10mm, 20mm, 25mm and 40mm (1/4", 3/8", 3/4", 1" and 1.5")**

Variable packet size from 0-85mm (3/4" to 3 3/8")**. Note that we cannot guarantee zero pockets for welding rods with a weld width of less than 10 mm.

Welding capacity of up to 6 meters in one stroke**

Air pressure 6 bar

Electricity: 220 V

Complies with all CE safety regulations

** Precise measurements are calculated in the metric system - imperial value is used as a reference only

TEKNİK ÖZELLİKLER

Mevcut uzunluklar 3.5m, 5m, 6m (16ft, 20ft)**

Kaynak genişliği 6 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm ve 40 mm (1/4", 3/8", 3/4", 1" ve 1,5")**

0-85 mm (3/4" ila 3 3/8") arası değişken cep boyutu**. 10 mm'den daha az kaynak genişliğine sahip kaynak çubukları için sıfır cep garanti edemediğimizi unutmayın.

Tek strokta 6 metreye kadar kaynak kapasitesi**

Hava basıncı 6 bar

Elektrik: 220 V

Tüm CE güvenlik düzenlemelerine uygundur

** Hassas ölçüler metrik sistemle hesaplanır - İngiliz değeri yalnızca referans olarak kullanılır

FEATURES

Unique design

Homogenous , clean and strong seal along 6 meters

Automatic change of guides, no need for manual interruption

Welding multiple fabrics together at once

Digitally changeable welding parameters and settings

15.6" Windows Operating PC Control

Remote control service

Safe and easy working space

Pocket welding between 10 mm - 100 mm

Additional welding program for pvc free fabrics

Welding of transparent (crystal)

Equipped with worldwide known leading brand parts

ÖZELLİKLER

Eşsiz tasarım

6 metre boyunca homojen, temiz ve güçlü sızdırmazlık.

Otomatik kılavuz değiştirme, manuel müdahaleye gerek yok.

Birden fazla kumaşı aynı anda birbirine kaynaklamak

Dijital olarak değiştirilebilir kaynak parametreleri ve ayarları

15,6 inç Windows İşletim Sistemli Bilgisayar Kontrolü

Uzaktan kumanda hizmeti

Güvenli ve kolay çalışma alanı

10 mm ile 100 mm arasında cep kaynağı

PVC içermeyen kumaşlar için ek kaynak programı

Şeffaf (kristal) kaynağı

Dünyaca ünlü önde gelen marka parçalarla donatılmıştır.

ADVANTAGES

The ideal solution for the production of many different products with the same machine: Roller blinds, PVC and/or textile banners, facade curtains, curtain fabrics, awnings, etc.

Save application sequences (groups) so that you can produce your work from start to finish without changing any settings on the machine and without stopping.

Open edges for welding larger materials in multiple strokes

Easy to use for everyone in the store - no special skills required

Low operating and maintenance cost

Won't interfere with other nearby equipment

Safe for the operator and your supplies

AVANTAJLARI

Birçok farklı ürünün aynı makine ile üretilmesi için ideal çözüm: Stor perde, PVC ve/veya tekstil afiş, dış cephe perdeleri, perdelik kumaşlar, tenteler vb.

Makine üzerinde herhangi bir ayarı değiştirmeden ve durmadan işinizi baştan sona üretebilmek için uygulama sıralarını (gruplarını) kaydedin.

Daha büyük malzemeleri birden fazla vuruşla kaynaklamak için açık kenarlar

Mağazadaki herkes için kullanımı kolay - özel bir beceri gerektirmez

Düşük işletme ve bakım maliyeti

Yakındaki diğer ekipmanlara müdahale etmeyecektir

Operatör ve malzemeleriniz için güvenli

LDS34

MANUEL WELDING MACHINE

MANUEL KAYNAK MAKİNESİ



TECHNICAL FEATURES

Available lengths 3.5m, 5m, 6m (16ft, 20ft)**

Weld width 6mm, 10mm, 20mm, 25mm and 40mm (1/4", 3/8", 3/4", 1" and 1.5")**

Variable packet size from 0-85mm (3/4" to 3 3/8")**. Note that we cannot guarantee zero pockets for welding rods with a weld width of less than 10 mm.

Welding capacity of up to 6 meters in one stroke**

Air pressure 6 bar

Electricity: 220 V

Complies with all CE safety regulations

** Precise measurements are calculated in the metric system - imperial value is used as a reference only

TEKNİK ÖZELLİKLER

Mevcut uzunluklar 3.5m, 5m, 6m (16ft, 20ft)**

Kaynak genişliği 6 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm ve 40 mm (1/4", 3/8", 3/4", 1" ve 1,5")**

0-85 mm (3/4" ila 3 3/8") arası değişken cep boyutu**. 10 mm'den daha az kaynak genişliğine sahip kaynak çubukları için sıfır cep garanti edemediğimizi unutmayın.

Tek strokta 6 metreye kadar kaynak kapasitesi**

Hava basıncı 6 bar

Elektrik: 220 V

Tüm CE güvenlik düzenlemelerine uygundur

** Hassas ölçüler metrik sistemle hesaplanır - İngiliz değeri yalnızca referans olarak kullanılır

FEATURES

Side pockets, overlaps, reinforced edges, zipper welding, etc. creates.

Double pocket function to better conceal the sidebar on fabrics with wide aperture factor.

Guides to correctly position material for each application.

Better results when welding on cross seams.

Perfect results when welding transparent (transparent) PVC.

Illumination of the welding area with LED lighting*

Heating and cooling time control

Temperature control

Pneumatic stops for positioning the fabric.

ÖZELLİKLER

Kenar cepleri, örtüşmeler, güçlendirilmiş kenarlar, fermuar kaynağı vb. oluşturur.

Geniş açıklık faktörlü kumaşlarda kenar çubuğunu daha iyi gizlemek için çift cep işlevi.

Her uygulama için malzemeyi doğru şekilde konumlandırmak için kılavuzlar.

Çapraz dikişlerde kaynak yaparken daha iyi sonuçlar.

Şeffaf (şeffaf) PVC'nin kaynaklanması sırasında kusursuz sonuçlar.

Kaynak alanının LED aydınlatma ile aydınlatılması*

Isıtma ve soğutma zaman kontrolü

Sıcaklık kontrolü

Kumaşı konumlandırmak için pnömatik durdurucular.

ADVANTAGES

The ideal solution for the production of many different products with the same machine: Roller blinds, PVC and/or textile banners, facade curtains, curtain fabrics, awnings, etc.

Save application sequences (groups) so that you can produce your work from start to finish without changing any settings on the machine and without stopping.

Open edges for welding larger materials in multiple strokes

Easy to use for everyone in the store - no special skills required

Low operating and maintenance cost

Won't interfere with other nearby equipment

Safe for the operator and your supplies

AVANTAJLARI

Birçok farklı ürünün aynı makine ile üretilmesi için ideal çözüm: Stor perde, PVC ve/veya tekstil afiş, dış cephe perdeleri, perdelik kumaşlar, tenteler vb.

Makine üzerinde herhangi bir ayarı değiştirmeden ve durmadan işinizi baştan sona üretebilmek için uygulama sıralarını (gruplarını) kaydedin.

Daha büyük malzemeleri birden fazla vuruşla kaynaklamak için açık kenarlar

Mağazadaki herkes için kullanımı kolay - özel bir beceri gerektirmez

Düşük işletme ve bakım maliyeti

Yakındaki diğer ekipmanlara müdahale etmeyecektir

Operatör ve malzemeleriniz için güvenli

KUMAŞ DELME, KUMAŞ KESME
İPLEME, PROFİL KESME, KUŞGÖZÜ

PLİSE PERDE

LDS19, LDS20
LDS21, LDS22, LDS23



LDS43

SEMI-AUTOMATIC PLEATED BLIND THREADING MACHINE YARI OTOMATİK PLİSE PERDE İPLEME MAKİNESİ

TECHNICAL FEATURES

Machine size (mm):
Length: 3600 mm, Width: 510 mm

Pneumatic and electrical 220V system

Touch screen

Motorized and easy threading mechanism

Automatic detection of fabric length and width

Easy compression tool

TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine boyutu (mm):
Uzunluk: 3600 mm, Genişlik: 510 mm

Pnömatik ve elektrik 220V sistem

Dokunmatik ekran

Motorlu ve kolay iplleme mekanizması

Kumaş boyu ve genişliği otomatik algılama

Kolay sıkıştırma aparatı

Screen Area
Ekran Bölgesi

Clamping and Threading
Apparatus Area
Sıkıştırma ve İplleme
Aparat Bölgesi

LDS21

PLEATED BLIND THREADING TABLE PLİSE PERDE İPLEME MAKİNESİ

Drawer for materials
Malzeme Rafı

TECHNICAL FEATURES

Machine size (mm):
Length: 3300 mm, Width: 510 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine boyutu (mm):
Uzunluk: 3300 mm, Genişlik: 510 mm

Threading area
İplleme Bölgesi

Thread cutting area
İp Kesme Bölgesi



LDS20

PLEATED BLIND FABRIC CUTTING MACHINE

PLİSE PERDE KUMAŞ KESME MAKİNESİ

Adjustable Measuring
Ölçü AyarlamaManual Control
Manuel Hareket Kolu

TECHNICAL FEATURES

Machine size:
Length: 3080 mm, Width: 510 mm

Cutting accuracy (mm): 0.1

TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine boyutu:
Uzunluk: 3080 mm, Genişlik: 510 mm

Kesme doğruluğu (mm): 0,1

LDS22

ALUMINIUM PLEATED BLIND PROFILE CUTTING MACHINE

PLİSE PERDE PROFİL KESME MAKİNESİ



TECHNICAL FEATURES

Machine size (mm):
Length: 3080 mm, Width: 510 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine boyutu (mm):
Uzunluk: 3080 mm, Genişlik: 510 mm

Elektrik tertibatı 220 V

Aluminium Miter Cutting
Alüminyum Gönye KesmeAdjustable Measuring
Ölçü Ayarlama

LDS41

AUTOMATIC SNAP FASTENER MACHINE OTOMATİK KUŞGÖZÜ MAKİNESİ



TECHNICAL FEATURES

Machine size (mm):
Length: 250 mm, Width: 200 mm

Pneumatic system

Automatic hopper feeding mechanism

Pedal control mechanism

TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine ebatı (mm):
Uzunluk: 250 mm, Genişlik: 200 mm

Prömatik sistem

Otomatik havuzlu besleme mekanizması

Pedal kontrol mekanizması

LDS23

SNAP FASTENER MACHINE KUŞGÖZÜ MAKİNESİ

TECHNICAL FEATURES

Machine size (mm): Length: 300 mm,
Width: 600 mm

220 V electricity consumption

10,000 punches daily

Cooling system

Pneumatic actuator

TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine ebatı:
Uzunluk: 300 mm, Genişlik: 600 mm

Elektrik tertibatı 220 V

Günlük 10000 vuruş yapabilir

Soğutma sistemi

Prömatik aktüatör



LDS19

PLEATED BLIND FABRIC DRILLING MACHINE
PLİSE PERDE KUMAŞ DELME MAKİNESİ



**TECHNICAL
FEATURES**

Machine size (mm):
Length: 3080 mm, Width: 510 mm

Motor power: 0.37 kW

Drilling accuracy (mm): 0.1

220 V electricity consumption

**TEKNİK
ÖZELLİKLER**

Makine boyutu (mm):
Uzunluk: 3080 mm, Genişlik: 510 mm

Motor gücü: 0.37 kW

Delme hassasiyeti (mm): 0.1


Elektrik tertibatı 220 V

ALÜMİNYUM KASA DELME, KUMAŞ DELME MAKİNELERİ

HONEYCOMB PERDE

LDS25, LDS27

LDS25

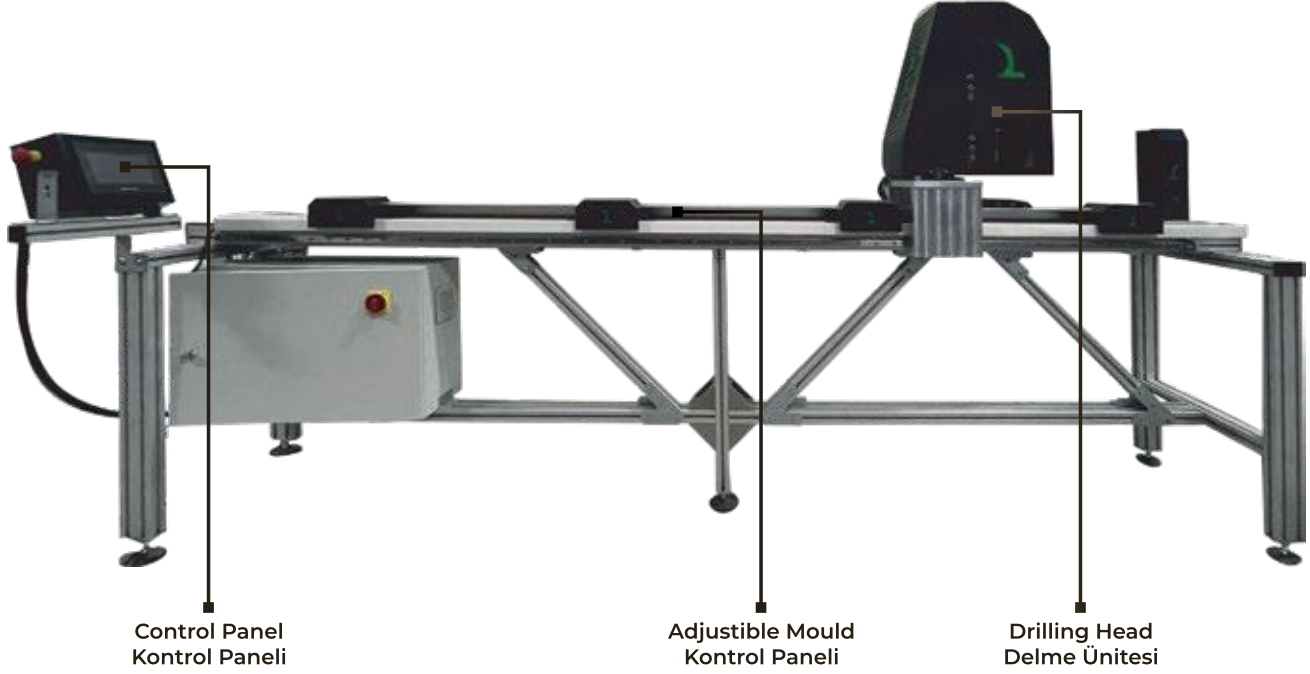**PLEATED AND HONEYCOMB BLIND
ALUMINIUM DRILLING MACHINE**PLİSE ve HONEYCOMB ALUMİNYUM KASA
DELME MAKİNESİ**TECHNICAL
FEATURES**

Operating length: 3000 mm

Touch screen

Customized automatic drilling software
receipt

Controlling servo motor

0.1 mm drilling accuracy

Air pressure: 4 bar

220 VAC (No need for industrial electrical
power)

Easy replacement of the head

Adjustable mold for any size and width
Honeycomb and Pleated aluminum

Low power consumption

Simple adjusting

**TEKNİK
ÖZELLİKLER**

Hareket mesafesi: 3000 mm

Dokunmatik ekran

Ürünleri özel otomatik delme reçetesi

Servo motor kontrollü

0.1 mm delme hassasiyeti

Hava basıncı: 4 bar

Sanayi elektriği gerektirmeyen 220 Vac
elektrik tartibatı

Kolay değiştirilebilir pens başlık

Honeycomb ve Plise alüminyum kasa özel
ayalanabilir kalıp

Düşük güç tüketimi



Kolay ayarlanabilir



LDS27

PLEATED AND HONEYCOMB BLIND FABRIC DRILLING MACHINE

PLİSE ve HONEYCOMB KUMAŞ DELME MAKİNESİ

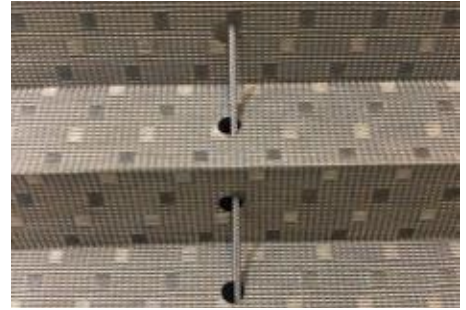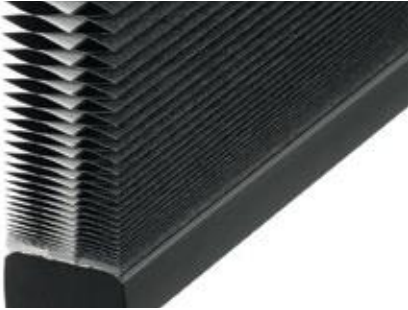**TECHNICAL
FEATURES**

Operating length: 3000 mm

Touch screen

Customized automatic drilling software receipt

Controlling servo motor

0.1 mm drilling accuracy

Air pressure: 4 bar

220 VAC (No need for industrial electrical power)

Easy replacement of the head

Adjustable mold for any size and width. Honeycomb and Pleating fabric.

Low power consumption

Simple adjusting

**TEKNİK
ÖZELLİKLER**

Hareket mesafesi: 3000 mm

Dokunmatik ekran

Ürüne özel otomatik delme reçetesi

Servo motor kontrollü

0.1 mm delme hassasiyeti

Hava basıncı: 4 bar

Sanayi elektriği gerektirmeyen 220 Vac elektrik tartzabatı

Kolay değıştirebilir pens başlık

Honeycomb ve plise kumaşı özel ayarlanabilir kalıp



Düşük güç tüketimi

Kolay ayarlanabilir

LDS32

HONEYCOMB BLIND PUNCHING MACHINE

HONEYCOMB PERDE DELME MAKİNESİ

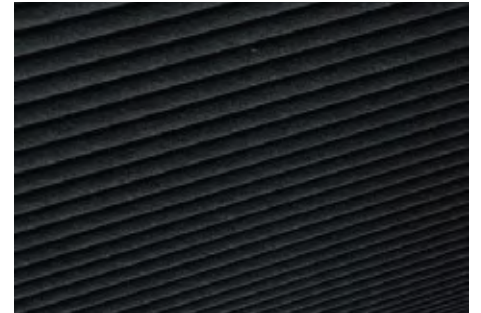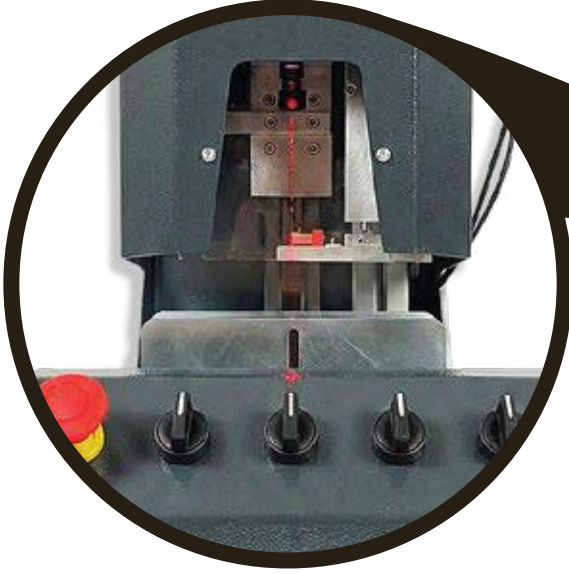

TECHNICAL FEATURES

Machine size (mm):
Length: 535 mm, Width: 296 mm

Pneumatic and electrical 220V system

Button control mechanism

Compressible fabric width between
12-45 mm

Interchangeable chuck head – drilling
from 3 to 4 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine boyutu (mm):
Uzunluk: 535 mm, Genişlik: 296 mm

Pnömatik ve elektrik 220V sistem

Buton kontrol mekanizması

12-45 mm arası sıkıştırılabilir kumaş
geniřlięi

Deęiřtirilebilir pens bařlık 3 - 4 mm arası
delme



KESİM ÇİZİM MAKİNESİ

TENTE BRANDA

LDS12



LDS12

AWNING & CANVAS CUTTING-DRAWING MACHINE

CNC BRANDA KESİM-ÇİZİM MAKİNESİ



TECHNICAL FEATURES

Fabric cutting dimensions:
Length: 10000 mm, Width: 3200 mm

Cutting: Rotary circular blade,
Blade dimensions: 28 mm x 0.5 mm

Clean cut with rotary blade

Simple CAD drawing of desired patterns

Drawing custom patterns with the pen

Adjusting CAM software codes for the
cutting parts

Full control of the machine with CNC

Controlling the motors and pistons, manually
back and forth

Cutting accuracy: 0.1 mm

Showing malfunctions on the software

X-Y lines on the table

Air consumption: 60 L/H (6 bar)

Low power consumption

380 VAC (No need for industrial electrical
power)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kumaş kesme boyutları:
Uzunluk: 10000 mm, Genişlik: 3200 mm

Kesme: Döner daire bıçağı,
Bıçağın ölçüleri: 28 mm x 0.5 mm

Döner bıçak ile pürüzsüz kenar kesim yüzeyi

İstenilen desenlerin bilgisayar ortamında
CAD çizimlerinin kolay yapılması

Kalem ile istenilen çizim yapma özelliği

Kendi CAM programımızla kesilecek parça
kodlarının ayarlaması

CNC Kontrol ünitesi ile sorunsuz makine
kontrolü yapılması

Tüm motorları ve pistonları manuel olarak
ileri geri kontrol etme imkanı

Kesme hassasiyeti: 0.1 mm

Makine arızalarını ekranda görüntüleme

Tabla üzerinde en boy gönye çizimleri

Hava tüketimi: 60 L/s (6 bar)

Düşük güç tüketimi

380 VAC Sanayi elektrliği gerektirmeyen
elektrik tertibatı

Extra options:

- Extend cutting length up to 20 meters
- Quality control light on the table
- Automatic fabric placing
- Motorized fabric feeding unit
- Vacuum

Ekstra seçenekler:

- Kesme uzunluğunu 20 metreye kadar uzatma
- Masada kalite kontrol ışığı
- Otomatik kumaş yerleştirme
- Motorlu kumaş besleme ünitesi
- Vakum

LDS51

AWNING & CANVAS SEWING MACHINE

TENTE - BRANDA DİKİŞ MAKİNESİ



TECHNICAL FEATURES

Machine is standard equipped with a universal lifting beam to attach the curtain with spring clamps, via the lower hem or the curtain's lead cord.

Simple operation via the free-standing console with multilingual LCD touch screen.

Adjustable cutting speed and extra tension function for optimal cutting result.

Machine is custom-built and available in two versions: Model 2300DP for workspaces with sufficient height. Up to a maximum width of 1155 cm / maximum height of 615 cm (max 545 cm net cutting height). Model 2300DPX for workspaces with limited ceiling height; equipped with a second lifting beam for an additional lifting cycle. Up to a maximum width of 891cm / maximum height of 615 cm (max 1040 cm net cutting height).

Production capacity: 90 panels per hour*.

Dimensions: 715 cm (smallest) x 40 cm (smallest) x "height made to order"
Electric: 220 V, 1 phase, 1350 W, 16 A
Air: 5 bar, 3 L per cycle

TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine, perdeyi alt kenarından veya perdenin bağlantı ipinden yaylı kelepçelerle takmak için standart olarak evrensel bir kaldırma kirişi ile donatılmıştır.

Çok dilli LCD dokunmatik ekrana sahip, bağımsız konsol aracılığıyla kolay kullanım.

Optimum kesim sonucu için ayarlanabilir kesme hızı ve ekstra gerilim fonksiyonu.

Makine özel olarak üretilmiştir ve iki versiyonu mevcuttur: Yeterli yüksekliğe sahip çalışma alanları için 2300DP modeli . Maksimum genişlik 1155 cm / maksimum yükseklik 615 cm (maksimum net kesme yüksekliği 545 cm).Tavan yüksekliği sınırlı çalışma alanları için tasarlanmış 2300DPX modeli ; ek bir kaldırma döngüsü için ikinci bir kaldırma kirişi ile donatılmıştır. Maksimum genişlik 891 cm / maksimum yükseklik 615 cm (maksimum 1040 cm net kesme yüksekliği).

Üretim kapasitesi: Saatte 90 panel*.

Ölçüler: 715 cm (en küçük) x 40 cm (en küçük) x "yükseklik siparişe göre yapılır"
Elektrik: 220 V, 1 faz, 1350 W, 16 A
Hava: 5 bar, döngü başına 3 litre

Extra options:

- Pneumatic clamp lifting beam
- Lifting beam with extended pneumatic clamps for lined curtains
- Fully automatic UV-marking for curtains and blinds
- Double lower hem rod for simultaneous cutting of curtain and lining
- Barcode interface, for input of cutting height

Ekstra seçenekler:

- Pnömatik kelepçeli kaldırma kirişi
- Astarlı perdeler için uzatılmış pnömatik kelepçeli kaldırma kirişi
- Perdeler ve jalousiler için tam otomatik
- UV işaretleme.
- Perde ve astarın aynı anda kesilmesi için çift alt kenar çubuğu
- Kesme yüksekliğinin girilmesi için barkod arayüzü.



LAZER, KESİM, ORTA BOY LAZER KESİM
BÜYÜK BOY LAZER KESİM

LAZER KESİM


LDS13, LDS17, LDS18



LDS13

LASER CUTTING MACHINE

LAZER KESİM MAKİNESİ

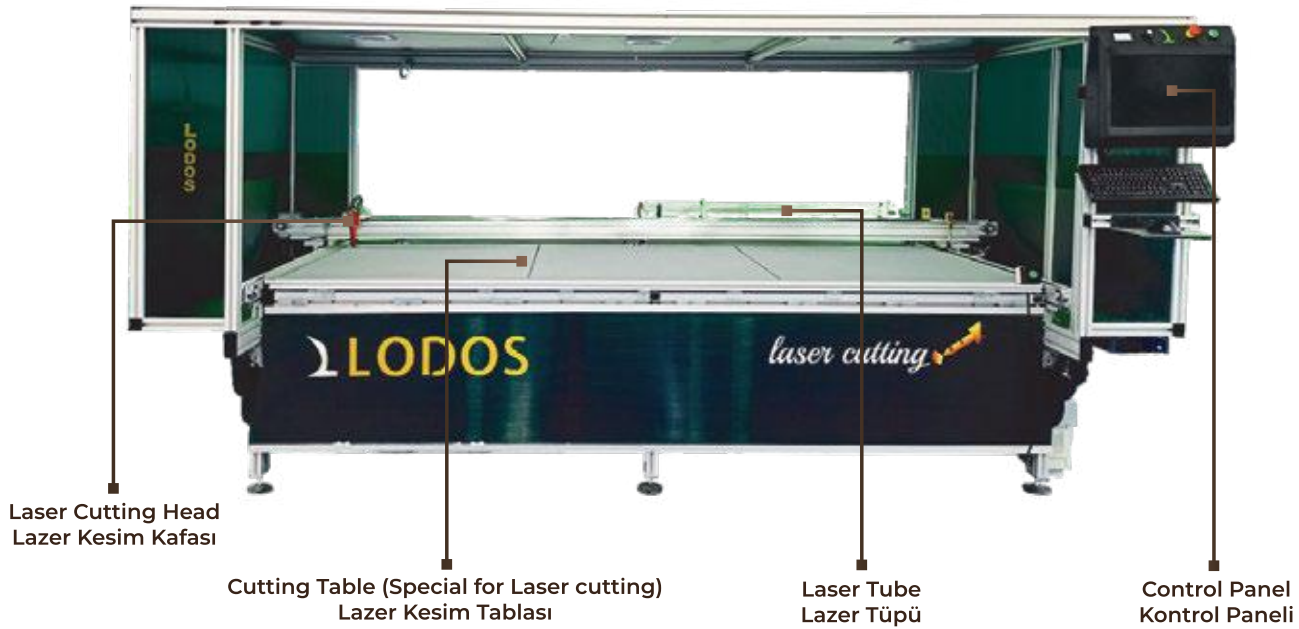

TECHNICAL FEATURES

Fabric cutting dimensions: Length: 1000 mm, Width: 3000 mm (Special size available upon request)

Cutting: Clean and smooth edge cutting by lasers

Simple CAD drawing of desired patterns

Setting the codes of cutting parts with our CAD software (DXF format)

Controlling all the motors manually back and forth

Adjustable laser power

Maximum 150W laser power

Up to 3500 hours lifespan of the laser tube

Cutting accuracy: 0.1 mm

0.1 mm positioning accuracy

350 L/H (3.5 bar) air consumption

220 VAC (No need for industrial electrical power)

Smoke suctioning system

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kumaş kesme boyutları: en 1000 mm, boy: 3000 mm (Özel boyutlar istek üzerine sağlanabilir)

Kesim şekli: lazer ile yakarak kesim

İstenilen desenlerin bilgisayar ortamında CAD Çizimlerinin kolaylıkla yapılması

Kendi CAD Programınız ile kesilecek parça kodlarının ayarlanması(DXF FORMATI)

Tüm motorların manuel olarak ileri geri kontrolü

Ayarlanabilir lazer gücü

Maksimum 150W lazer gücü

3500 Saate kadar lazer tüp ömrü

Kesme hassasiyeti: 0.1 mm

0.1 mm pozisyonlama hassasiyeti

Hava tüketimi: 350 L/s (3.5 bar)

Sanayi elektiriği gerektirmeyen (220 Vac) elektrik tertibatı

Duman emme sistemi

LDS17

MIDDLE SIZE LASER CUTTING MACHINE

ORTA BOY LAZER KESİM MAKİNESİ



TECHNICAL FEATURES

Cutting size (mm): 2200x3000
PC control, software
Cutting accuracy (mm): 0.1
Air pressure: 2 bar
Cutting type: Laser cutting
Smooth edge cutting by lasers
Accessing to CAD and other drawing formats
Controlling all the motors manually back and
Adjustable laser power system
Maximum 150W laser power
220 VAC (No need for industrial electrical power)
Smoke suctioning system

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma alanı (mm): 2200x3000
PC kontrolü, yazılım
Kesme hassasiyeti (mm): 0.1
Hava basıncı: 2 bar
Kesim şekli: Lazer ile yakarak kesim
Lazer ışınları ile pürüzsüz kenar kesim yüzeyi
İstenilen desenlerin bilgisayar ortamında erişim
Tüm motorları manuel olarak ileri-geri
Ayarlanabilir lazer güç sistemi
150 W Maksimum lazer çıkış gücü
Sanayi elektrifiği gerektirmeyen (220 Vac) elektrik tertibatı
Duman emme sistem

LDS18

BIGSIZE LASER CUTTING MACHINE

BÜYÜK BOY LAZER KESİM MAKİNESİ



TECHNICAL FEATURES

Cutting Size (mm):
Length: 5500 mm, Width: 3200 mm

Laser power: 180W

Cutting accuracy (mm): 0.1

0.1 mm positioning accuracy

Air Pressure: 3.5 Bar

220 VAC

PC control, customized software, adjustable laser power, simple placing with the nesting software

Miter: Laser-cut miter

Cutting: Lasers

Smooth edge cutting by lasers

Controlling all the motors and pistons manually back and forth

Adjustable laser Power system

Smoke suctioning system 350 L/H (3.5 Bar)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma alanı: boy: 5500 mm, en: 3200 mm

Lazer gücü: 180W

Kesme hassasiyeti (mm): 0.1

0.1 mm pozisyonlama hassasiyeti

Hava basıncı: 3.5 Bar

220 VAC

Fonksiyonlar: Bilgisayar sisteminde yazılım ayarlanaabilir lazer güç kontrol sistemi nesting ile kolay yerleştirme sistemi

Gönye: Lazer sistemli gönyeli kesim

Lazer ile yakarak kesim

Lazer ışınları ile pürüzsüz kenar kesim yüzeyi

Tüm motorları manuel olarak ileri geri kontrol etme imkanı

Ayarlanabilir lazer güç kontrol sistemi

Duman emme sistemi 350 L/s (3.5 Bar)

DİKİŞ, KESİM, İŞARETLEME,
DELME MAKİNELERİ

DIKEY STOR PERDE

LDS24, LDS35, LDS31, LDS31-2

LDS24

VERTICAL BLIND FABRIC CURTAIN SEWING MACHINE FOR VERTICAL BLIND

DİKEY STOR KUMAŞ PERDE DİKİŞ MAKİNESİ

TECHNICAL FEATURES

Customizable measures for sewing

Sewing up to 5 mm

Sewing speed

TEKNİK ÖZELLİKLER

İstenilen ölçülerde dikim yapabilir

Dikiş uzunluğu 5 mm'ye kadardır

Hız 5000 RPM

Adjustable Measuring
Ölçü AyarlamaDigital Screen
Dijital Ekran

LDS35

VERTICAL BLIND CURTAIN SEWING MACHINE (FOR TOP AND BOTTOM SIDES)

DİKEY STOR PERDE DİKİŞ MAKİNESİ
(ÜST ve ALT KISMI İÇİN)

TECHNICAL FEATURES

Touch screen

Special software for vertical shutter manufacturing

Adjustable width (suitable for 89mm and 127mm models)

Production feature in desired length and quantity

Bottom and top buckle stitch folding feature

Power consumption: 220 V

Air consumption: 6 bar

TEKNİK ÖZELLİKLER

Dokunmatik ekran

Üst ve alt toka için özel dikey kalıp

Ayarlanabilir en ebatı (89 mm - 127 mm modellere uygundur)

İstenilen enine göre ayarlanabilir dikim özelliği

Alt vest kemer dikisi için katlama özelliği

Güç tüketimi: 220 V

Hava tüketimi: 6 bar



LDS31

VERTICAL BLIND CUTTING, MARKING AND PUNCHING MACHINE

DİKEY STOR PERDE KESİM, İŞARETLEME ve DELME MAKİNESİ

TECHNICAL FEATURES

Touch screen

Special Software for Vertical Roller Shutter Manufacturing

Adjustable Width (suitable for 89mm-127mm models)

Production Feature in Desired Length and Quantity

Folding Feature for Bottom and Top Buckle Seam

Power Consumption 220 V

Air Consumption 6 Bar

TEKNİK ÖZELLİKLER

Dokunmatik ekran

Dikey stor imalatı için özel yazılım

Ayarlanabilir Genişlik (89mm- 127mm uygun modeller)

İstenilen uzunlukta ve Adette Üretim Özelliği

Alt ve Üst Toka Dikiş yeri için katlama özelliği

Güç Tüketimi 220V

Hava Tüketimi 6 Bar

LDS
31-2**VERTICAL ROLLER BLIND PUNCHING AND FOLDING MACHINE**

DİKEY STOR DELME ve KIVIRMA MAKİNESİ

TECHNICAL FEATURESMachine size:
Length: 590 mm, Width: 540 mm

Pneumatic system

Button control mechanism

Adjustable fabric width

Two independent stations (Drilling - Folding)

The precision fabric punching unit punches the holes required for the upper clip mechanisms of vertical blind fabrics without damaging the fabric, ensuring burr-free holes that are perfectly centered.

The folding unit creates a precise and uniform fold line for the hem allowance to be sewn at the bottom of the fabric, improving workmanship quality.

TEKNİK ÖZELLİKLERMakine boyutu:
Uzunluk: 590 mm, Genişlik: 540 mm

Pnömatik sistem

Buton kontrol mekanizması

Ayarlanabilir kumaş genişliği

İki bağımsız istasyon (Delme - Katlama)

Hassas kumaş delme ünitesi dikey stor kumaşın üst toka mekanizmaları için gerekli olan delikleri kumaşa zarar vermeden, çapaksız ve tam merkezinde deler.

Katlama ünitesi kumaşın alt kısmında dikilecek olan etek payını hatasız ve eşit payda katlama çizgisi oluşturur ve işçilik kalitesini artırır.

Drilling Area
Delme BölgesiFolding Area
Katlama Bölgesi

OTOMATİK TÜL VE FON PERDE BOY KESİM MAKİNESİ

TÜL ve FON PERDE

LDS32



LDS32

AUTOMATIC SHEER AND DRAPE CURTAIN LENGTH CUTTING MACHINE

OTOMATİK TÜL VE FON PERDE BOY KESİM MAKİNESİ

**TECHNICAL FEATURES**

Machine is standard equipped with two lifting beams: double lifting beam to attach the lining with spring clamps or the lower hem, and a single lifting beam to attach the lining via the lower hem.

Electric extendable table with Buckram tape dispenser to finish the top edge of the curtain.

Simple operation via the free-standing console with LCD touch screen.

Adjustable cutting speed and extra tension function for optimal cutting result.

Machine height made to order based on available space, with a maximum of 615 cm.

Available in two widths: 4 panels and 5 panels.

Production capacity: 40 panels per hour*.

Technical specifications:

Dimensions: 741 or 891 cm wide, height made to order

Electric: 220 V, 1 phase, 1350 W, 16 A

Air: 6 bar

* capacity strongly dependent on the operator.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine standart olarak iki kaldırma kirişiyle donatılmıştır: astarı yaylı kelepçelerle veya alt kenarla tutturmak için çift kaldırma kirişi ve astarı alt kenardan tutturmak için tek bir kaldırma kirişi.

Perdenin üst kenarını tamamlamak için Buckram bant dağıtıcılı elektrikli uzatılabilir masa.

LCD dokunmatik ekrana sahip bağımsız konsol aracılığıyla basit kullanım.

Optimum kesme sonucu için ayarlanabilir kesme hızı ve ekstra gerginlik fonksiyonu.

Maksimum 615 cm olmak üzere mevcut alana göre sipariş üzerine yapılan makine yüksekliği.

İki genişlikte mevcuttur: 4 panel ve 5 panel.

Üretim kapasitesi: Saatte 40 panel*.

Teknik özellikler:

Boyutlar: 741 veya 891 cm genişlik, sipariş üzerine yükseklik yapılır

Elektrik: 220 V, 1 faz, 1350 W, 16 A

Hava: 6 bar

* Kapasite büyük oranda operatöre bağlıdır.

KALİTE KONTROL VE BOY KESME MAKİNESİ

ÖZEL MAKİNELER

LDS33, LDS51

LDS33

**BLINDS FABRIC INSPECTION AND
CUT-TO-LENGTH MACHINE**

PERDE KUMAŞ KONTROL VE BOY KESME MAKİNESİ

**KEY
FEATURES**

Machine allows rewinding, inspection and cut-to-length of blinds fabric rolls up to 3200 mm width.

Inspection backlighting screen allows for inspection of damaged fabrics.

Touch screen for easy machine operation.

After exact length is measured the knife cuts through fabric.

Rewinding speed is adjustable.

Control panel is installed on swivel arm ensuring easy operation.

User-friendly interface available in Turkish, English (other languages upon request).

Additional rewind feature if desired.

Machine can be produced with different specifications.

**ANA
ÖZELLİKLER**

Makine, 3200 mm genişliğe kadar perdelik kumaş rulolarının geri sarılmasına, incelenmesine ve boylamasına kesilmesine olanak sağlar.

Muayene arka aydınlatma ekranı, hasarlı kumaşların incelenmesine olanak sağlar.

Makinenin kolay çalıştırılması için dokunmatik ekran.

Tam uzunluk ölçüldükten sonra bıçak kumaşı keser.

Geri sarma hızı ayarlanabilir.

Kontrol paneli, kolay kullanım sağlayan döner kol üzerine monte edilmiştir.

Kullanıcı dostu arayüz Türkçe, İngilizce olarak mevcuttur (talep üzerine diğer diller).

İlave istenirse geri sarma özelliği.

Makina farklı özelliklerde üretilmektedir.

SPECIFICATIONS

Roll width: 500 mm – 3200 mm

Roll weight: up to 50 kg

Roll diameter: up to 320 mm

Voltage: 230 V AC

ÖZELLİKLER

Rulo genişliği: 500 mm – 3200 mm

Rulo ağırlığı: 50 kg'a kadar

Rulo çapı: 320 mm'ye kadar

Gerilim: 230 V AC

LDS52

PACKING TABLE
PAKETLEME MASASI**KEY
FEATURES**

- Integrated bubble wrap roll system
- Offers fast packaging.
- It has a regular roll feeding mechanism.
- Provides an ergonomic working structure.
- It has a sturdy metal body.
- Keeps the packaging material organized.
- Suitable for production lines.
- Provides packaging capability at a single location.
- Provides workforce efficiency.

**ANA
ÖZELLİKLER**

- Entegre balonlu ambalaj rulo sistemi
- Hızlı paketleme imkanı sunar.
- Düzenli rulo besleme mekanizmasına sahiptir.
- Ergonomik çalışma yapısı sunar.
- Sağlam metal gövdeye sahiptir.
- Ambalaj malzemesini düzenli tutar.
- Üretim hatlarına uygundur.
- Tek noktada paketleme imkânı sunar.
- İş gücü verimliliği sağlar.

SPECIFICATIONS

- Left and right roll width: Ø600 x 900 mm - Ø600 x 650 mm
- Roll weight: up to 20 kg
- Roll diameter: up to 600 mm

ÖZELLİKLER

- Sol ve sağ rulo genişliği: Ø600 x 900 mm - Ø600 x 650 mm
- Rulo ağırlığı: 20 kg'a kadar
- Rulo çapı: 600 mm'ye kadar



LIST OF SPARE PARTS MALZEME LİSTESİ

L-01



OLFA RB28 (BIÇAK)

- Makine bıçağıdır.
- 28 mm'dir.
- Paket içi 10 adettir.

L-02



OLFA RB45 (BIÇAK)

- Makine bıçağıdır.
- 45 mm'dir.
- Paket içi 10 adettir.

L-03



ZORRO (YEDEK UÇ)

- Zorro yedek uçtur.
- Paket içi 100 adettir.

L-04



METRE (10 METRE)

- 10 mt 12.5 mm ölçüsüne sahiptir.
- Paket adeti 10 tanedir.

L-5



TELA

- 10X39, 10X40 Ölçülerinde
- Silikonlu

L-6



TOKA

- 3x10 Ölçülerinde
- Yapıştırma Bantlı Takım

L-7



SİLİKON TABANCASI 180 WATT

- 180 watt'dir.
- Çift rezistasdır.
- Yedek uç ve profesyonel ayak mevcuttur.

L-8



SİLİKON

- Mum silikondur.
- Kokusuzdur.
- Sararma yapmaz.
- Yapışma garantilidir.
- Koli içi 25 kilogramdır.

L-9



STOR & ZEBRA RULO
AMBALAJ NAYLONU BASKILI

İstenilen ölçü ve kalınlıkta Zebra - Stor rulo ambalaj naylon imalatı yapmaktayız. Rulo naylonlarımız birinci kalitedir. 16'lık, 18'lik, 20'lik, 22'lik, 24'lük bulunmaktadır.

L-10



STOR & ZEBRA RULO
AMBALAJ NAYLONU

İstenilen ölçü ve kalınlıkta Zebra - Stor rulo ambalaj naylon imalatı yapmaktayız. İstenildiği takdirde firmanıza özel baskı yapılmaktadır. Rulo naylonlarımız birinci kalitedir. 16'lık, 18'lik, 20'lik, 22'lik, 24'lük bulunmaktadır.

L-11



L-09 DİKEY PERDE İPİ

- 500 m olarak bulunmaktadır.

L-12



VAGON

- Kancalı, 10,6 cm mesafe yayı ile birlikte

L-13



2. KALİTE POŞET

- 2. Kalite poşet bulunmaktadır.





www.lodosmakina.com

Bursa Factory Contact
Lodos Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Address : Minareliçavuş OSB Mh. Meşe Cd.
No: 14 16140 Nilüfer/ BURSA

Tel : +90 224 242 17 29
GSM : +90 543 487 33 08
+90 531 680 47 21 

info@lodosmakina.com
sales@lodosmakina.com

 Lodos Makina  lodosmakina  lodosmakina  lodos.makina  lodosmachine