


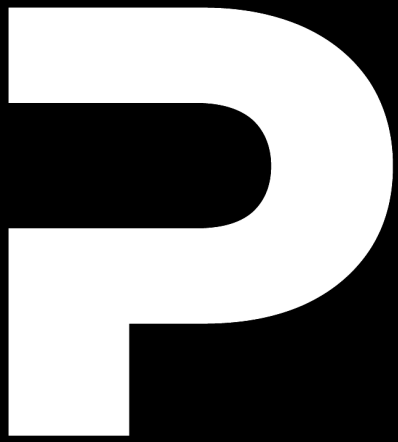

SLIPTEST

PuraPrime™

puracomposite.com

PuraPrime™

SLIPWEERSTAND · SLINGERPROEF

Slipweerstandprestatie van de PuraPrime™ terrasplank, uitgedrukt als slingerproefwaarde (PTV) volgens EN 15534, voor natte en droge oppervlakken.

NAT	DROOG	CLASSIFICATIE	METHODE
≥ 36 PTV	≥ 36 PTV	Laag slippotentieel	EN 15534

— SLINGERPROEFWAARDE

01

Slipweerstand

CONDITIE	RESULTAAT	CLASSIFICATIE
Nat oppervlak	≥ 36 PTV	Laag slippotentieel
Droog oppervlak	≥ 36 PTV	Laag slippotentieel

OPMERKING

Een slingerproefwaarde (PTV) van 36 of hoger komt overeen met een laag risico op uitglijden; zowel natte als droge oppervlakken voldoen aan deze drempel. Het cijfer is het opgegeven minimum uit de technische beoordeling van het product (EN 15534).