
Evers
... sichert Produktwerte

IDEENKATALOG 16







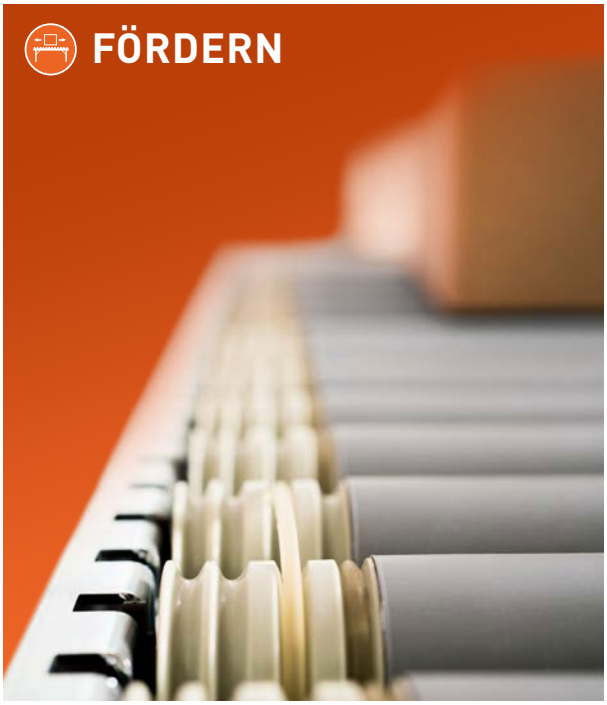

Fach-Akademie

Evers-Service

eversgmbh.de

09/2026

AUF EVERS KÖNNEN SIE IMMER ZÄHLEN – WELTWEIT

Für die Kompetenz und Leistungsstärke von Evers sprechen viele gute Gründe. Wir bieten Ihnen nicht nur eine breite Auswahl der besten Markenprodukte aus aller Welt, sondern auch den optimalen Service für jede Ihrer Aufgaben. Gerade unsere individuellen Anwendungslösungen in den Kernbereichen **Heben, Sichern, Fördern und Verpacken** machen den Unterschied, für den uns unsere Kunden aus verschiedensten Branchen schätzen. Ein hoch qualifiziertes und engagiertes Team unterstützt so Tag für Tag Ihren Erfolg. Auf unser Know-how und die Stärken unserer ausgewählten Partner können Sie zählen!



Evers GmbH in Zahlen

Unternehmen	
Jahresumsatz Mio.	**26**
Mitarbeiter	**80**
Palettenstellplätze	**3.000**
Sortimentsartikel	**30.000**

Business	
Kunden	**19.000**
Länder	**51**
Kundenkontakte täglich	**1.000**
Branchen	**65**

Fach-Akademie	
Seminare pro Jahr	**200**
Seminarmodule	**30**
Teilnehmer pro Jahr	**2.500**
Dozenten	**10**

So erreichen Sie uns

Per Telefon +49 208 99475-0

Per E-Mail an evers@eversgmbh.de

Weitere Informationen und detaillierte Produktbeschreibungen finden Sie wie immer unter eversgmbh.de

Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie jederzeit unter » eversgmbh.de/ansprechpartner

Unsere Preise senden wir Ihnen gerne auf Anfrage

EV-IK-2026-01

Dieser Katalog ist kein vertragsrechtliches Dokument, daher kann die Evers GmbH für typografische oder Druckfehler nicht haftbar gemacht werden. Für die Lieferung aller Artikel gelten die Allgemeinen Geschäfts- und Liefervereinbarungen der Evers GmbH vom 01.09.2018.



Die Philosophie der Evers GmbH

Maximale Kundenorientierung für Ihren Erfolg

Ihre Bedürfnisse genau zu kennen und zu verstehen, um unser Handeln dynamisch danach auszurichten, ist unser täglicher Anspruch.

Deshalb ist der neue Evers **IDEENKATALOG** weit mehr als ein reiner Produktkatalog. Neben unseren Produktinnovationen profitieren Sie von ganzheitlichen Anwendungslösungen und weiterführenden Informationen, den sogenannten Richtlinien, die Ihnen wertvolles Anwendungswissen für die Praxis vermitteln.

Der Evers **IDEENKATALOG** präsentiert Ihnen übersichtlich zu unseren 4 Kernbereichen die neuesten Produktlösungen und Anwendungsinnovationen für das Heben von Lasten, das Sichern von Personen und Ladungen sowie für das Fördern und Verpacken entlang des gesamten Logistikprozesses.

Auf den gekennzeichneten Seiten unserer Fach-Akademie profitieren Sie von einem umfassenden Expertenwissen zur sachgerechten Anwendung von Arbeits- und Sicherungsmitteln. Erfahren Sie zu jedem Kernbereich, wie Sie Ihre Arbeit sicherer und effizienter gestalten.

Zu jeder Produktlösung bieten wir Ihnen ein umfangreiches Serviceangebot. Bei Bedarf und zu jeder Zeit erhalten Sie durch die Evers Spezialisten Unterstützung für Ihre individuellen Anforderungen. Gerne begleiten Sie unsere Experten vor Ort bei Ihrer Arbeit und informieren Sie über die richtige Anwendung.

Weitere ausführliche Informationen finden Sie auf eversgmbh.de. Hier steht Ihnen der **IDEENKATALOG** Nr. 16 auch zum Download zur Verfügung.

Kontaktieren Sie heute Ihren persönlichen Anwendungsexperten für ein individuelles Beratungsgespräch.

Christoph Bergforth
Geschäftsführender
Gesellschafter

Julia Steiner
Geschäftsführerin

EV-IK-2026-01

DAS KÖNNEN SIE ERWARTEN

Höchste Lösungskompetenz für Ihren Unternehmenserfolg




HEBEN

- Der Transport Ihrer Produkte soll stets sicher und wirtschaftlich verlaufen. Die Sicherheit der Anwender und der Schutz Ihrer Produkte sind die obersten Ziele.
- Wir liefern Ihnen maßgeschneiderte Lösungen zum Heben von Lasten – vom 10-kg-Kleinteil bis zur Schwerlast mit mehreren 100 Tonnen Gewicht.
- Unser Produktprogramm erstreckt sich vom Kran über die Hebezeuge, die Lastaufnahme- und Anschlagmittel bis zum Anschlagpunkt an der Last selbst.
- Wir entwickeln maßgeschneiderte Lösungen, passen die Produkte individuell auf Ihre Anwendung.
- Damit Ihre Produktwerte stets sicher transportiert werden.



SICHERN

- Der Transport von Ladungen und das Arbeiten in der Höhe sind risikoreich. Ladungen können beschädigt und Personen gefährdet werden.
- Als Experten für die Anwendung schneiden wir die Lösungen zur Absturzsicherung von Personen und zum sicheren Transport von Ladungen exakt auf Ihre Bedürfnisse zu.
- Neben Gurten bieten wir Ihnen eine Vielzahl an persönlichen Schutzprodukten gegen Absturz sowie eine große Auswahl an Artikeln zur sachgemäßen Ladungssicherung.
- Das notwendige Fachwissen vermitteln wir Ihnen in praxisorientierten Seminaren.
- Damit der Schutz Ihrer Mitarbeiter und Ladung an erster Stelle steht.



FÖRDERN

- Die Faktoren Ergonomie und Zeit spielen gerade bei der Förderung Ihrer Produkte und Waren eine besondere Rolle.
- Wir entwickeln maßgeschneiderte Lösungen, passen die Produkte individuell auf Ihre Anwendung an und begleiten Sie bei Bedarf vor Ort.
- Sie profitieren von einer breiten Auswahl der besten Fördersysteme, Handlings- und Transportgeräte aus aller Welt.
- Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir ein individuelles Konzept, um Ihre Transportabläufe zu optimieren.
- Damit Sie stets effizient und bei jeder Anwendung ergonomisch arbeiten können.



VERPACKEN

- Der Schutz Ihrer Produkte beim Transport hat die allerhöchste Priorität.
- Wir erarbeiten Verpackungslösungen, die passgenau auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens und Ihrer Produkte zugeschnitten sind.
- Egal, ob Sie Ihre Produkte für den Transport mit dem Paketdienst schützen möchten oder Ihre Ware weltweit durch alle Klimazonen versendet wird.
- Wir unterstützen Sie mit wertigen und funktionalen Verpackungslösungen, um Ihre Prozesse zu optimieren.
- Damit Sie stets vom umfassenden Evers Know-how profitieren.

EV-IK-2026-01

+49 208 99475-0 | eversgmbh.de

Es gelten die Preise der jeweils gültigen Preisliste.

Fach-Akademie

Mindestens genauso wichtig wie die richtige Produktlösung ist der gut ausgebildete Anwender – und der ist oft schwer zu finden.

Das seit Dezember 2013 ISO-zertifizierte Seminarwesen der Evers Fach-Akademie umfasst die Themenbereiche Ladungs- und Ladeeinheitensicherung, Anschlag- und Hebetechnik, Absturzsicherung, Verpackungsoptimierung und Gefahrgutversand. Im Mittelpunkt aller Seminare stehen die neuesten Regeln zur fachgerechten Anwendung von Arbeits- und Sicherungsmitteln. Alle Seminarinhalte orientieren sich an den Tätigkeiten, die die Teilnehmer im Alltag ausführen, und bieten somit eine praxisorientierte Hilfestellung.

Der Schutz der Anwender und die Vermeidung von Schäden und Unfällen führen zu Kosteneinsparungen und tragen nachhaltig zum wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen bei.

Einen besonders hohen Nutzen bieten die speziellen Inhouse-Seminare, die Evers bei den Anwendern vor Ort durchführt. Hier erarbeiten die Dozenten zusammen mit den Anwendern maßgeschneiderte Lösungen für die jeweilige spezifische Aufgabenstellung. Theoretisch Erlerntes wird während des Seminars am realen Produkt angewendet. Fordern Sie unseren Seminarprospekt an oder rufen Sie uns an. Gerne beraten wir Sie ausführlich.

Evers-Service

Unser Evers Rundum-Service bei allen Produkten mit höchster Lösungskompetenz in allen Stadien Ihrer Anwendungsprozesse. Evers übernimmt Verantwortung: Beratung, Service und Know-how von A bis Z.

- Anwendungsberatung und Auswahl der richtigen Arbeitsmittel (gem. BetrSichV)
- Lieferung und Montage
- Individuelle Express-/Kurierlieferung
- Erstellung individueller und aufgabenbezogener Betriebsanleitungen für die Erstellung der Arbeitsanweisung durch den Betreiber
- Durchführung der Risiko- und Gefährdungsbeurteilung gem. § 5 Arbeitsschutzgesetz
- Begleitung der Erstinbetriebnahme und Unterweisung der Mitarbeiter in der Anwendung der gelieferten Evers Produkte
- Permanente Begleitung und Unterstützung Ihrer Mitarbeiter im Einsatz – Training on the job
- Prüf-, Wartungs- und Reparaturservice

EV-HK-2026-01



Produkt- und Anwendungslösungen auf über 1.000 Quadratmetern

Erlebniswelt


ERLEBEN SIE LIVE-ANWENDUNGEN IN ALLEN KERNBEREICHEN

Sie möchten Produktlösungen vor Ort testen und unter realen Bedingungen ausprobieren? Dann sind Sie in der Evers Erlebniswelt genau richtig!

Auf über 1.000 Quadratmetern bietet Evers Ihnen Produkt- und Anwendungslösungen aus den Kernbereichen Heben, Sichern, Fördern und Verpacken mit einem umfangreichen Evers Store. Wählen Sie – gut informiert – nach einem Beratungsgespräch durch unsere kompetenten Mitarbeiter das für Ihre Anforderung beste Produkt aus und testen Sie Ihre Anwendungslösung live vor Ort. Bei Bedarf können Sie Ihr Wunschprodukt direkt aus unserem umfangreichen Hochregallager mitnehmen – oder wir senden Ihnen die Ware schnellstmöglich zu.

Die vielfältigen Anwendungslösungen stehen Ihnen selbstverständlich auch für den Praxisteil unserer Seminare zur Verfügung. Am Trainingsgerüst, an der Förderbahn oder an der Packstation werden die Übungen unter realen Arbeitsbedingungen gemeinsam mit dem sachkundigen Trainer ausgeführt, um den höchsten Praxisnutzen zu erzielen.

Sprechen Sie Ihren persönlichen Anwendungsberater direkt an oder kommen Sie einfach vorbei und lassen Sie sich von der Evers Erlebniswelt der Anwendungslösungen inspirieren.
Sie sind herzlich willkommen!

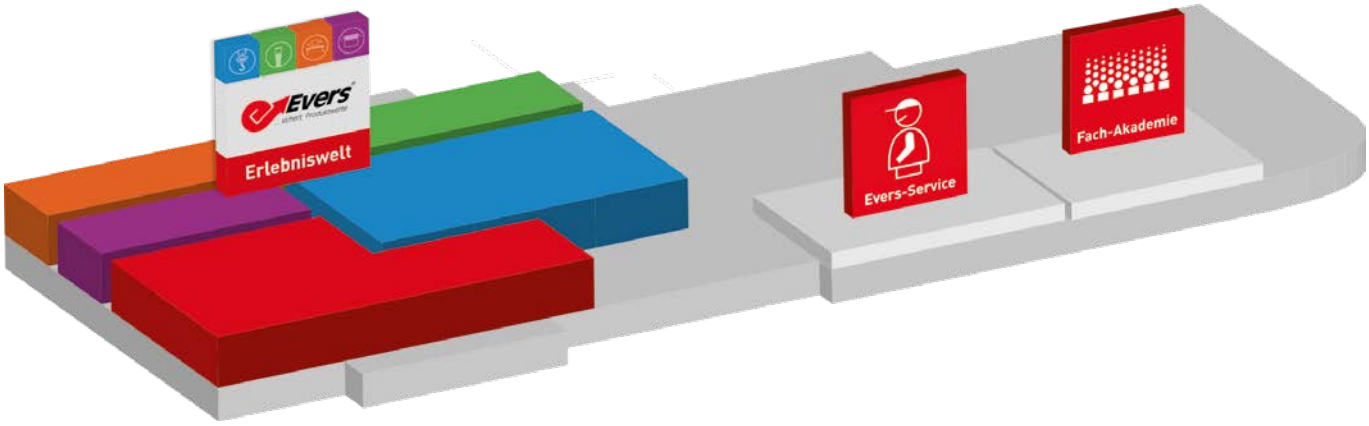

Kontaktieren Sie uns
für einen Beratungstermin

eversgmbh.de/erlebniswelt

EV-HK-2026-01







+49 208 99475-0 | eversgmbh.de

Es gelten die Preise der jeweils gültigen Preisliste.

Fach-Akademie

VERMITTELT FACHWISSEN FÜR IHRE PRAXIS

Die Ausbildung und Weiterqualifikation Ihrer Mitarbeiter liegt uns am Herzen. Profitieren Sie von passgenauen Praxislösungen für Ihre Anwendungen.

Es gehört zu der Unternehmensphilosophie der Evers GmbH, neben einem umfangreichen Produktsortiment auch das dazugehörige Anwendungs-Know-how zu vermitteln. Die ISO-zertifizierten Seminare bringen Sie auf den neuesten Stand der aktuellen Anwendungsnormen und stellen sicher, dass Sie als Anwender die grundlegenden Regeln der Handhabung in der Praxis beherrschen.

Das Seminarprogramm umfasst die Themenbereiche Ladungs- und Ladeeinheitensicherung, Anschlag- und Hebetechnik, Absturzsicherung, Verpackungsoptimierung und Gefahrgutversand. Um einen nachhaltigen Lerneffekt sicherzustellen, ist das Seminarkonzept modular aufgebaut. In den Grundlagenmodulen erlernen Sie praxisnahes Basiswissen.

Darauf basierend vertiefen Sie in Aufbaumodulen und Workshops Ihre Kenntnisse und werden von unseren erfahrenen Dozenten zum Anwendungsexperten für spezifische Themenschwerpunkte ausgebildet. Zu jedem Modul erhalten Sie weiterführende Seminarunterlagen, die Sie in der Praxisanwendung unterstützen.

Das Erlernen von Wissen für die Praxis steht bei allen Seminarmodulen im Vordergrund. Den praktischen Übungsteil setzen Sie direkt in der Evers Erlebniswelt um, die Ihnen mit zahlreichen Anwendungsübungen einen unmittelbaren Transfer auf Ihren Arbeitsbereich ermöglicht.

Unsere qualifizierten Experten verfügen über eine langjährige Praxiserfahrung und stehen Ihnen nicht nur während des Seminars zur Verfügung. Auf Wunsch begleiten unsere Dozenten Sie auch nach Abschluss des Seminars in Ihrem Betrieb vor Ort.

Erleben Sie auf über 1.600 Quadratmetern ein hochmodernes Seminarzentrum mit einer integrierten Erlebniswelt für Live-Anwendungen. Natürlich gehört auch die Bewirtung mit Getränken und einem leckeren Mittagessen in unserem Cateringbereich zu unseren Leistungen.

Gut zu wissen: Alle Seminare sind auch als Inhouse-Seminare buchbar. Für Ihre spezifische Aufgabenstellung schneiden unsere Dozenten im engen Austausch mit Ihnen die Seminarinhalte speziell auf Ihre Bedürfnisse zu. Die Inhouse-Seminare können direkt bei Ihnen vor Ort oder in der Evers Fach-Akademie durchgeführt werden.

Aktuelle Seminare ansehen unter:

eversgmbh.de/fach-akademie

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

Management System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9000003686

EV-HK-2024-01

Evers-Service

ÜBERNIMMT VERANTWORTUNG!

Unser Evers Rundum-Service bei allen Produkten und Anwendungen. Beratung, Service und Know-how von A bis Z.



Zu unseren Serviceleistungen:

eversgmbh.de/service

EV-IK-2026-01

1 Anwendungsberatung und Auswahl der richtigen Arbeitsmittel (gem. BetrSichV)


Gerne unterstützen wir Sie mit unserem Know-how. Bei Evers treffen Sie ausschließlich auf geschulte Fachleute mit viel Erfahrung in ihren Bereichen, die sich regelmäßig weiterbilden.

Sie kennen das Ziel, sind sich aber nicht sicher, wie Sie es am besten erreichen? Wir unterstützen Sie bei der Planung der Arbeitsabläufe, der Auswahl der Arbeitsmittel und unterweisen Ihre Mitarbeiter in der Anwendung.



2 Unterstützung bei der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen

Gemäß Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) ist der Arbeitgeber verpflichtet, vor der Auswahl aller Arbeitsmittel eine Gefährdungsbeurteilung zum Erkennen und Beseitigen/Minimieren entstehender Gefahren durchzuführen. Die Gefährdungsbeurteilung ist damit eine wesentliche Grundlage für die Festlegung von Schutzmaßnahmen. Sie soll helfen, diese zielgerichtet und wirkungsvoll zu gestalten. Gerne unterstützen wir Sie dabei.

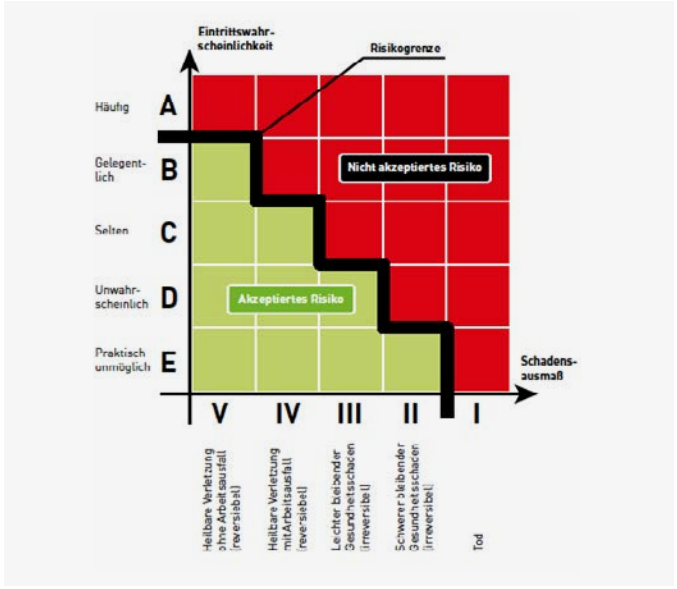

3 Individuelle und aufgabenbezogene Betriebsanleitung als Grundlage für Arbeitsanweisung des Betreibers

Der Betreiber hat im Rahmen seiner Pflichten nach der DGUV Vorschrift 1 die Arbeitnehmer über die Gefährdungen und Schutzmaßnahmen bei den ihnen übertragenen Aufgaben zu unterweisen. Grundlage hierfür ist die exakt auf Ihre Anwendung abgestimmte Dokumentation. Auf Wunsch erstellt Evers eine ergänzende individuelle Betriebsanleitung unter Berücksichtigung der besonderen Anforderungen Ihrer Anwendung. Diese dient als Basis für die Erstellung der Betriebs- und/oder Arbeitsanweisung gem. BetrSichV durch den Betreiber. Gerne auch als Schulungsvideo oder Bilddokumentation.



EV-HK-2026-01

4 Lieferung, Montage und Abnahme

Wir sind für Sie mobil und stehen Ihnen auch bei und nach der Lieferung mit Rat und Tat zur Seite. Auf Wunsch montieren wir für Sie Maschinen, Fördertechnik, Krananlagen und Lastaufnahmemittel in Ihrem Werk – zuverlässig und preisgünstig und mit allen erforderlichen Abnahmen.



5 Begleitung der Erstinbetriebnahme und Unterweisung der Mitarbeiter in der Anwendung der gelieferten Evers Produkte

Oft sind die Anwendungen unserer Kunden sehr komplex. Die Produktlösungen werden diesen Anforderungen angepasst – Sonderanfertigungen sind unsere Stärke.

Die Anwender müssen sorgfältig geschult und in die Handhabung eingewiesen werden. Manchmal fällt auch erst bei der Inbetriebnahme auf, dass die Rahmenbedingungen anders sind als erwartet. Wir unterstützen Sie dabei, die Abläufe anzupassen. Gerne begleiten wir Ihre Mitarbeiter auf Wunsch bei der Inbetriebnahme für alle Artikel zum Heben, Sichern, Fördern und Verpacken. Auch Fremdfabrikate können wir in der Regel reparieren.



6 Permanente Begleitung und Unterstützung Ihrer Mitarbeiter im Einsatz – Training on the job

Wir begleiten Ihre Mitarbeiter auf Wunsch bei jeder Anwendung, auch bei sortimentsähnlichen Fremdfabrikaten, die nicht von uns geliefert wurden – und das jederzeit, 24 Stunden rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr. Gerne helfen wir Ihnen in diesem Rahmen auch bei der Anpassung Ihrer internen Arbeitsanweisungen und der Dokumentation Ihrer Betriebsabläufe.








7 Wiederkehrende Prüfung und Wartung von Arbeitsmitteln

Das Evers Serviceteam ist mit modernen Prüfgeräten ausgestattet und gewährleistet eine absolut zuverlässige Durchführung der Prüfungen und Wartungen. Alle Arbeiten werden nach den aktuell gültigen Vorschriften und Richtlinien durchgeführt und genau dokumentiert. Damit Ihre Ausrüstung lange topfit bleibt, bieten wir Ihnen eine regelmäßige Wartung und Prüfung an. Gerne erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen individuelle Angebote. Einen Überblick über das Thema finden Sie ab Seite 14.



8 Reparaturservice

Unsere ausgebildeten Fachkräfte führen notwendige Reparaturarbeiten schnell und zuverlässig nach den aktuellen Herstellervorgaben durch. Ihre Geräte sind schnell wieder einsatzbereit. Unser Reparaturservice ist herstellerunabhängig und dient zur Sicherung Ihrer Einsatzfähigkeit und zum Werterhalt Ihrer technischen Produkte, auch für Fremdfabrikate.

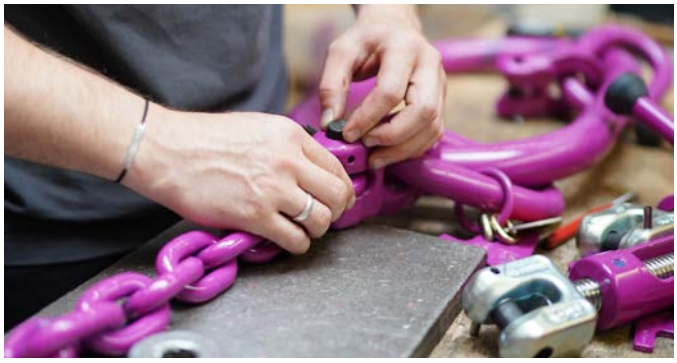

9 Ersatzteil-Service

Bestellen Sie Ersatzteile für die Verpackungstechnik als auch für die Hebe- und Anschlagtechnik hier einfach online oder lassen Sie sich von unserem Service-Team beraten, um Ihre Arbeitsmittel schnell wieder in Betrieb zu nehmen und Ausfallzeiten zu reduzieren. In unserem Kontaktformular (online) können Sie die Ersatzteilnummer angeben, das benötigte Ersatzteil beschreiben oder Bilder der benötigten Teile oder Ihrer Arbeitsmittel hochladen. Wir melden uns anschließend schnellstmöglich auf Ihre Anfrage zurück.



10 Schulungen und Seminare

Der geschulte Anwender ist oft noch wichtiger als das richtige Produkt. In allen unseren Schulungen und Seminaren vermitteln erfahrene Experten praxisnahes Wissen nach neuesten Erkenntnissen und aktueller Gesetzeslage. Diese Dienstleistungen führen wir in der Evers Fach-Akademie oder direkt bei Ihnen vor Ort durch. Gerne auch mit umfangreichem Praxisteil in Ihrer Werkstatt. Einen Überblick über die Themen finden Sie unter eversgmbh.de/seminare.



DER EVERS PRÜFSERVICE

Gemäß der technischen Regel für Betriebssicherheit (TRBS), den Berufsgenossenschaftlichen Regeln für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (DGUV) und der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) sind alle Unternehmen verpflichtet, alle Arbeitsmittel, z. B. Lastaufnahmeeinrichtungen, regelmäßig, i. d. R. jährlich, wiederkehrend zu überprüfen. Immer wieder kommt es zu Unfällen, weil defekte Anschlagmittel wie Ketten, Drahtseile oder Hebebänder versagen und dadurch Lasten abstürzen. Fehlerhafte Geräte sind fachgerecht instand zu setzen oder aus dem Einsatz zu nehmen.

Sorgen Sie deshalb mit einem gelebten und dokumentierten Sicherheitsmanagement und den regelmäßigen Prüfungen für einwandfreie Produkte und sicheres Arbeiten.

Der Evers Prüfservice unterstützt Sie dabei, ein Sicherheitsmanagementsystem zu entwickeln und mit Leben zu füllen. Wir prüfen Ihre Arbeits-, Hebe- und Anschlagmittel sowie persönliche Schutzausrüstungen (PSA) gegen Absturz in den vorgeschriebenen Prüfintervallen.





Identifikation und Erstaufnahme/Datenerfassung

Während der Prüfung oder bereits vor der Auslieferung neuer Produkte werden alle Hebe- und Arbeitsmittel von unserem Prüfer identifiziert und im Prüfsystem erfasst. Hier ist eine eindeutige und verwechslungsfreie Kennzeichnung z. B. durch Typenschilder, RFID-Transponder, Barcodes oder Seriennummern erforderlich.

Die individuelle Kennzeichnung

Gemäß der gesetzlichen Vorgabe ist die wiederkehrende Prüfung von Arbeitsmitteln zu dokumentieren. Dazu muss jedes Arbeitsmittel eindeutig identifiziert werden können. Evers bietet Ihnen individuelle Lösungen für eine eindeutige und verwechslungsfreie Kennzeichnung aller Hebe- und Betriebsmittel in Ihrem Unternehmen. Gerne kennzeichnen wir neue Produkte bereits vor der Auslieferung.



Die Prüfung vor Inbetriebnahme

Grundsätzlich müssen alle Arbeitsmittel vor der ersten Inbetriebnahme durch eine befähigte Person geprüft und dokumentiert werden. Der Prüfumfang umfasst in der Regel eine Sicht- und Funktionsprüfung.



Die besondere Prüfung

Je nach Einsatzbedingungen der Arbeitsmittel können Prüfungen in kürzeren Abständen als einmal im Jahr erforderlich sein. Nach Schadensfällen oder besonderen Vorkommnissen, die die Sicherheit der Arbeitsmittel beeinflussen können, sowie nach einer Instandsetzung muss eine außerordentliche Prüfung durch eine befähigte Person durchgeführt werden. Sprechen Sie uns hierzu gerne an.



Die wiederkehrende Prüfung

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Arbeitsmittel in Abständen von längstens einmal im Jahr durch eine befähigte Person geprüft werden. Für viele Arbeitsmittel sind besondere Prüfungen erforderlich. So müssen z. B. Rundstahlketten, die als Anschlagmittel verwendet werden, in Abständen von längstens 3 Jahren einer besonderen Prüfung auf Rissfreiheit unterzogen werden. Diese Prüfung soll durch ein zerstörungsfreies Prüfverfahren erfolgen.



RFID-Transponder



Farbkennzeichnung



Kennzeichnungsanhänger



Prüfmarken

EV-IK-2026-01

+49 208 99475-0 | eversgmbh.de

Es gelten die Preise der jeweils gültigen Preisliste.

Wir prüfen für Sie:



Anschlagmittel

gemäß DGUV-Regel 109-017

- Anschlagketten, Kranzketten
- Anschlagseile als Draht
- Grummets
- Hebebänder und Bandschlingen
- Rundschlingen
- Seil- und Rundschlingenhänge
- Anschlagpunkte
- Schäkel
- Haken und Zubehörteile
- u. v. m.



Lastaufnahmemittel

gemäß DGUV-Regel 109-017

- Traversen
- Transport- und Ablagegestelle
- Coilhaken
- Ladegabeln
- Schrottcontainer
- Wendetische
- Zangen und Greifer
- Hebeklemmen
- Lasthebemagnete
- Vakuumhebezeuge
- u. v. m.



Hebezeuge

gemäß DGUV-Vorschrift 54

- Hebelzüge, Ratschzüge
- Stirnradflaschenzüge
- Elektrokettenzüge
- Druckluftkettenzüge
- Fahrwerke
- Seilwinden (manuell und elektrisch)
- Mehrzweckseilzüge
- Mobile Seilzüge
- Drahtseilrollen/-blöcke
- Stahlwinden
- Zahnstangenwinden
- u. v. m.



Absturzsicherung

gemäß DGUV-Regel 112-198 und 112-199

- Auffang- u. Haltegurte
- Verbindungsmittel
- Auffangeräte
- Höhensicherungsgeräte
- Anschlagpunkte
- Seilsicherungssysteme
- Rettungsgeräte
- Karabinerhaken
- Dreibäume u. Auslegearme
- Festigkeitsprüfung PSA-Anschlagpunkte
- u. v. m.



Ladungssicherung

gemäß VDI 2700 und DIN EN 12195-2-4

- Zurrmittel
- Zurrgurte
- Zurrketten
- Zurrseile
- Ladungssicherungsnetze
- u. v. m.



Hydraulikgeräte

gemäß DGUV

- Hydraulikheber
- Hydraulikpumpen u. -schläuche
- Hydraulikzylinder
- Hydraulikwerkzeuge
- u. v. m.



Hubwagen, -tische und Hebebühnen

gemäß DGUV

- Handhubwagen
- Scherenhubwagen
- Elektrische Hubtische
- Hydraulische Hubtische
- u. v. m.



Regale

gemäß DGUV-Regel 108-007

- Fachbodenregale
- Palettenregale
- Kragarmregale
- u. v. m.



Krantechnik

gemäß DGUV-Vorschrift 52

- Wand-/Säulenschwenkkrane
- Montagekrane
- Werkstattkrane/Bodenkrane
- Portalkrane
- Kranwaagen
- u. v. m.



Elektrische Arbeitsmittel

gemäß DGUV-Vorschrift 3

- Ortveränderliche Arbeitsmittel (Elektrowerkzeuge/-geräte)
- Ortsfeste Arbeitsmittel:
  - Palettenwickler
  - Kartonverschließmaschinen
  - Umreifungsmaschinen
  - Rollbahnen/Fördersysteme
- u. v. m.



Leitern und Tritte

gemäß DGUV-Information 208-016

- Anlegeleitern
- Schiebeleitern
- Stehleitern
- Mehrzweckleitern
- Podestleitern
- Tritte
- u. v. m.



Sicherheitstechnische Überprüfung

von Maschinen und Geräten gem. BetrSichV (elektrisch und mechanisch)

- Palettenwickler
- Kartonverschließmaschinen
- Umreifungsmaschinen/-geräte
- Rollbahnen/Fördersysteme
- u. v. m.

NACHHALTIGKEIT BEI EVERS – MIT DER NATUR ALS VORBILD



Evers sichert Produktwerte

Das bedeutet für uns, mit höchster Lösungskompetenz das Heben von Lasten, das Sichern von Personen und Ladungen sowie das Fördern und Verpacken entlang des gesamten Logistikprozesses zu kombinieren und unseren Kunden in jedem dieser Kernbereiche den größtmöglichen Nutzen zu bieten. Dabei übernehmen wir Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft. Mit der Natur als Vorbild entwickelt Evers seit 1930 professionellen Rundumschutz für Personen und Produkte. Mit umfassenden kunden-, produkt- sowie herstellerorientierten Maßnahmen stellen wir die Ansprüche an ein umweltverträgliches und ressourcenschonendes Handeln sicher und verringern Umweltauswirkungen maßgeblich. Schutz ist ein Naturprinzip und unser täglicher Ansporn.

Kunden- und produktseitige Maßnahmen

Produkte aus Werken mit professionellen Umweltmanagementsystemen nach ISO 14001
Wir liefern Produkte aus Werken, die nach ISO 14001 zertifiziert sind – einer internationalen Norm für effektives Umweltmanagement. Diese Zertifizierung bestätigt das Engagement für umweltschonende Prozesse und kontinuierliche Verbesserung. Zusätzlich ist die Evers GmbH nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert. Das Zertifikat finden Sie unter » **eversgmbh.de/qualitaetsmanagement**

Umstellung des Sortiments auf Produkte mit Recyclinganteilen
Durch den Einsatz von Produkten mit Recyclinganteilen fördern wir die Kreislaufwirtschaft und ermöglichen unseren Kunden umweltbewusste Entscheidungen. Unsere Beratung erklärt den Nutzen nachhaltiger Materialien – ökologisch, ökonomisch und ergonomisch. Nachhaltige Produkte sind durch das grüne Pflanzen-Symbol gekennzeichnet. Zum Sortiment » **eversgmbh.de/nachhaltig-verpacken**

Regionale Partnerschaften und Supplier Code of Conduct
Die Zusammenarbeit mit regionalen Lieferanten ermöglicht kurze Transportwege, reduziert Emissionen und stärkt nachhaltiges Wirtschaften in der Region. Gleichzeitig fördern wir ethisches Handeln entlang der Lieferkette. Mit unserem Supplier Code of Conduct definieren wir verbindliche Standards und Grundsätze für eine verantwortungsvolle Zusammenarbeit mit unseren Partnern.

Seminare zur Nachhaltigkeit
In unseren Fachseminaren zeigen wir praxisnah, wie nachhaltige Verpackungen funktionieren, welche Ökosiegel relevant sind und welche wirtschaftlichen Vorteile sich ergeben. Zielgruppe sind u. a. Versand- und Logistikleiter, Sustainability-Beauftragte und Verpackungsentwickler. Zu den Seminaren » **eversgmbh.de/seminare**

Wissensaustausch zum Thema Nachhaltigkeit und Verbesserung der bestehenden Strukturen mit langjährigen Lieferanten
Wir setzen auf transparente Kommunikation mit unseren Lieferanten, um gemeinsam nachhaltige Lösungen zu entwickeln. Durch regelmäßigen Austausch verbessern wir kontinuierlich Prozesse und etablieren umweltschonende Maßnahmen.

Unterstützung der Kunden bei der Etablierung nachhaltiger Prozesse
Unser Expertenteam entwickelt individuelle Lösungen zur Umsetzung nachhaltiger Prozesse – von der Materialauswahl bis zur Versandoptimierung. In unserer Evers Erlebniswelt bieten wir regelmäßig Fachveranstaltungen mit Best Practices und innovativen Verpackungslösungen.

EV-IK-2026-01

Interne Maßnahmen

Umstellung auf nachhaltige Verpackungsprodukte
Als Vorbild beraten wir nicht nur unsere Kunden, sondern setzen auch intern konsequent auf nachhaltige Verpackung. Unser Zentrallager und Versandbereich wurden vollständig auf umweltfreundliche Materialien umgestellt – z. B. Recyclingkartons, Papierklebeband und reduziertes Füllmaterial aus Blauer-Engel-zertifiziertem Schrenzpapier. Mitarbeiterschulungen halfen, den Materialverbrauch um bis zu 50 % zu senken. So leisten wir aktiv einen Beitrag zum Umweltschutz.

Mülltrennung und Ballenpresse für Pappreste
Durch gezielte Mülltrennung und den Einsatz einer Ballenpresse führen wir Pappreste dem Recyclingkreislauf zu. Dies senkt das Abfallaufkommen und fördert die Wiederverwertung wertvoller Ressourcen.

Reduzierte und optimierte Druckvorgänge
Wenn überhaupt erforderlich, wird bei uns nur doppelseitig und schwarz/weiß gedruckt. Damit sparen wir Wasser, Energie und Rohstoffe – und minimieren unseren Papierabfall deutlich.

Temperatur im Gebäude höchstens 20 °C
Mit einer maximalen Raumtemperatur von 20 °C senken wir gezielt den Energieverbrauch und schaffen ein angenehmes und dennoch klimafreundliches Arbeitsumfeld.

Fahrradleasing
Seit 2019 bieten wir allen Mitarbeitenden ein nachhaltiges Dienstrad-Leasing an – für den Arbeitsweg und privat. So fördern wir Gesundheit, Mobilität und einen aktiven Beitrag zur CO_2-Reduktion.

Internes Experten-Team zum Thema Nachhaltigkeit
Ein bereichsübergreifendes Team aus Mitarbeitenden treibt Nachhaltigkeit strategisch voran. Es identifiziert Potenziale zur Ressourcenschonung, analysiert Geschäftsprozesse und entwickelt konkrete Maßnahmen für ein ökologisch und sozial verantwortliches Handeln im Unternehmen.

Punktuelle Aktionen für Nachhaltigkeit in der Region
Aktionen wie Müllsammelaktionen (z. B. „SauberZauber“ in Oberhausen) stärken nicht nur das Umweltbewusstsein, sondern auch das Engagement unserer Mitarbeitenden für nachhaltiges Handeln vor Ort.

Sprechen Sie uns zu Fragen oder Anregungen zum Thema Nachhaltigkeit bei Evers gerne Ihren persönlichen Experten an oder schreiben Sie uns unter » **nachhaltigkeit@eversgmbh.de**



IHR WEGWEISER DURCH DEN IDEENKATALOG

Gesucht - gefunden! Zur einfachen Orientierung in Ihrem IDEENKATALOG finden Sie hier eine kurze Erklärung der einzelnen Piktogramme und Hinweise auf den einzelnen Katalogseiten.

Register

Die Farbe zeigt Ihnen den jeweiligen Kernbereich an, die Position weist auf die jeweilige Produktgruppe hin.

Icon-Fußzeile

Auch hier sehen Sie, in welchem Kernbereich Sie sich gerade befinden. Ist zu dem jeweiligen Kernbereich zusätzlich das Icon der Fach-Akademie in Farbe abgebildet, erhalten Sie auf diesen Seiten Richtlinien und weiterführende Anwendungsinformationen aus der Evers Fach-Akademie.

Evers Allgemein




Evers Fach-Akademie



Evers Service



Heben



Sichern



Fördern



Verpacken



Piktogramme

Produktvideo
Unter dem angegebenen Link finden Sie unter eversgmbh.de ein Anwendungsvideo zum Produkt.

Informationen
Unter dem angegebenen Link finden Sie unter eversgmbh.de alle wichtigen Informationen zum Produkt, z.B. Betriebsanleitungen/Datenblätter, Produktvideos und vieles mehr.

CAD-Dateien
Hinweis auf entsprechende CAD-Dateien zum Produkt unter eversgmbh.de.

Nachhaltigkeit
Hinweis auf recyclingfähige, nachwachsende Naturstoffe, die die Umwelt schonen und die ökologische Komponente der Nachhaltigkeit unterstützen.

KNOW-HOW AUF ALLEN KANÄLEN

Bleiben Sie mit dem Evers Kanal Ihrer Wahl immer up to date. Sie profitieren von dem maßgeschneiderten Evers Know-how und erhalten die neuesten Informationen direkt aus erster Hand. Klicken Sie sich durch, schreiben Sie uns oder rufen Sie uns einfach an. Wir freuen uns auf Sie!

IDEENKATALOG – immer griffbereit zur Hand. Entdecken Sie die digitale PDF-Version unter eversgmbh.de/ideenkatalog.

Digital – noch mehr Informationen zu unseren Qualitätsprodukten, interessante Videos, Seminare u. v. m. finden Sie auf unserer Homepage eversgmbh.de.

eProcurement – alle Inhalte oder Auszüge unseres Katalogs stellen wir Ihnen auf Wunsch in datenbankgerechter Form für Ihr elektronisches Beschaffungssystem zur Verfügung

Social Media – wir bieten Ihnen die Einbindung von Tweets, einen eigenen Blog, die Anbindung über verschiedene Social-Media-Plattformen und vieles mehr.

Hausmessen – mehrmals im Jahr veranstalten wir fachspezifische Themenmessen in unseren Kernbereichen. Profitieren Sie von unserem Know-how in Ihrem Tagesgeschäft.

EversNews – 1x im Monat versenden wir einen für Sie kostenfreien Newsletter mit Anwendungstipps, Angeboten, neuen Produkten, Job-Reports und vielem mehr.

Telefon – haben Sie Fragen rund um unsere Produktlösungen, die Fach-Akademie oder den Evers-Service? Unter +49 208 99475-0 erreichen Sie Ihren persönlichen Fach-Experten.

EVHK-2024-01

INHALTSVERZEICHNIS

EVERS WELTWEIT ..... SEITE 2
ERLEBNISWELT ..... SEITE 6
FACH-AKADEMIE ..... SEITE 8

SERVICE ..... SEITE 10
Rundum-Service ..... Seite 10
Prüfservice ..... Seite 14
Nachhaltigkeit ..... Seite 16
IDEENKATALOG-Wegweiser ..... Seite 18
Know-how auf allen Kanälen ..... Seite 19

HEBEN

ANSCHLAGMITTEL ..... SEITE 24
Richtlinie Anschlagmittel ..... Seite 26
Lösung Lastausgleich ..... Seite 30
Längenverstellung und Lastausgleich ..... Seite 33
Lösung Wenden von Lasten ..... Seite 39
Lösung Einsatz scharfe Kante ..... Seite 48
Kantenschutz ..... Seite 55
Richtlinie Rundschlingen und Hebebänder ..... Seite 70
Rundschlingen ..... Seite 74
Hebebänder ..... Seite 89
Richtlinie Anschlagketten ..... Seite 106
Information Anschlagketten ..... Seite 110
Information Kettenbaukasten ..... Seite 114
Information Konfiguratoren ..... Seite 115
Anschlagketten in Güteklasse 12-ICE ..... Seite 116
Anschlagketten in Sondergüte VIP-10 ..... Seite 130
Kranzketten in GK8, VIP (GK10) und ICE (GK12) ..... Seite 154
Anschlagketten in Güteklasse 8 ..... Seite 160
Anschlagketten aus Edelstahl ..... Seite 170
Anschlagketten aus Textil ..... Seite 172
Richtlinie Anschlagmittel aus Drahtseilen ..... Seite 178
Anschlagseile ..... Seite 182
Grummets ..... Seite 191
Richtlinie Anschlagpunkte schraubbar ..... Seite 199
Anschlagpunkte schraubbar ..... Seite 206
Richtlinie Anschlagpunkte schweißbar ..... Seite 226
Anschlagpunkte schweißbar ..... Seite 229
Richtlinie Schäkel ..... Seite 238
Schäkel ..... Seite 240
S-Haken und Blechverladehaken ..... Seite 252
Richtlinie Praktische Helfer ..... Seite 263
Praktische Helfer ..... Seite 264

LASTAUFNAHMEMITTEL ..... SEITE 268
Richtlinie Engineering ..... Seite 270
Information Balken- und H-Traversen ..... Seite 282
Information Spreiztraversen ..... Seite 294
Lasttraversen ..... Seite 286
Richtlinie Coilhaken ..... Seite 316
Coilhaken ..... Seite 317
Wendetische ..... Seite 320
Richtlinie Greifer und Zangen ..... Seite 322
Information Greifer und Zangen ..... Seite 323
Greifer und Zangen ..... Seite 326
Ladegabeln ..... Seite 335
Haken ..... Seite 337
Information Hebeklemmen ..... Seite 338
Hebeklemmen ..... Seite 340
Schraubklemmen ..... Seite 352
Information Lasthebemagnete ..... Seite 354
Lasthebemagnete ..... Seite 356
Information Vakuumhebezeuge ..... Seite 370
Vakuumheber ..... Seite 374

SICHERN

LADUNGSSICHERUNG ..... SEITE 456
Richtlinie Ladungssicherung ..... Seite 458
Information Zurrketten ..... Seite 461
Zurrketten in Güteklasse ICE-12 ..... Seite 464
Zurrketten in Güteklasse 8 ..... Seite 470
Textile Zurrketten ..... Seite 471
Zurrpunkte ..... Seite 472
Information Zurrgurte ..... Seite 478
Information Absetzkipper ..... Seite 480
Zurrgurte ..... Seite 481
Ladungssicherung für Curtainsider ... Seite 496
Ladungssicherungsnetze ..... Seite 497
Gurtbandnetze, Containernetze und Planen ..... Seite 501
Information Antirutschmatten ..... Seite 508
Antirutschmatten ..... Seite 511
Kantenschutzwinkel und Schutzschläuche ..... Seite 516
Einweg-Transportsicherung ..... Seite 521
Transportüberwachung ..... Seite 524

ABSTURZSICHERUNG ..... SEITE 528
Richtlinie Absturzsicherung ..... Seite 530
Sets ..... Seite 532
Auffanggurte EN 361 ohne Haltegurte ..... Seite 534
Auffanggurte EN 361 mit Haltegurte EN 358 ..... Seite 535
Auffanggurte Sonderausführungen ... Seite 537
Auffanggurte für Frauen ..... Seite 541
Verbindungsmittel ..... Seite 542

FÖRDERN

Richtlinie Fördern ..... Seite 594
FÖRDERSYSTEME ..... SEITE 600
Packstraßen ..... Seite 602

FLURFÖRDERGERÄTE ..... SEITE 606
Hubwagen ..... Seite 608
Transportgeräte ..... Seite 610
Stapler ..... Seite 613

HEBESYSTEME ..... SEITE 616
Hubtische ..... Seite 618
Schlauchheber ..... Seite 622

VERPACKEN

Richtlinie Verpacken ..... Seite 634
Lösung Nachhaltig Verpacken ..... Seite 636
PACKTISCHE UND WÄGETECHNIK ..... SEITE 638
Wägetechnik ..... Seite 640
Schneidsysteme ..... Seite 643
Information Packplatzsysteme ..... Seite 644
Packplatzsysteme ..... Seite 650
Verpackungen im Einzelhandel ..... Seite 658
Stehmodule ..... Seite 662
PALETTENSICHERUNG ..... SEITE 664
Richtlinie Palettensicherung ..... Seite 666
Stretchfolien ..... Seite 670
Umreifungsband ..... Seite 674
Palettenwickler ..... Seite 677
Schrumpfgeräte ..... Seite 681
Kantenschutz Paletten ..... Seite 684
Lösung Loadhog Mehrwegpaletten-Sicherung ..... Seite 688
Mehrweg-Transportverpackungen ..... Seite 689
Antirutschpapier, -folie und -gitter ..... Seite 696
Stahlband-Verpackung ..... Seite 697
Kunststoffband-Verpackung ..... Seite 702
Palettenumreifungsmaschinen ..... Seite 705
Dehnband Palettensicherung ..... Seite 706
TRANSPORTVERPACKUNG ... SEITE 708
Richtlinie Gefahrgut ..... Seite 710
Gefahrgut ..... Seite 712
Trockenmittel ..... Seite 713
BigBags ..... Seite 716
Lösung Korrosionsschutz ..... Seite 719
Korrosionsschutz ..... Seite 721
Druckluftnagler ..... Seite 726
KARTONVERSCHLUSS ..... SEITE 732
Richtlinie Kartonverschluss ..... Seite 734
Klebebänder ..... Seite 736
Klebebandabroller ..... Seite 750
Kartonverschlusshefter ..... Seite 751
Umreifungsmaschinen ..... Seite 753
Nassklebebänder ..... Seite 757
Siegeletiketten ..... Seite 759
SOCO-Kartonaufrichter ..... Seite 760
Kartonverschließer ..... Seite 761
Handhefter ..... Seite 764

EV-IK-2026-01

AGB ..... SEITE 834

HEBEZEUGE ..... SEITE 380
Richtlinie Hebezeuge ..... Seite 382
Hebelzüge ..... Seite 383
Stirnradflaschenzüge ..... Seite 393
Fahrwerke ..... Seite 402
Trägerklemmen ..... Seite 405
Richtlinie Kettenzüge ..... Seite 406
Elektrokettenzüge ..... Seite 407
Information Elektroseilwinden ..... Seite 410
Seilwinden ..... Seite 411
Greifzüge ..... Seite 415
Seilzüge ..... Seite 416
Drahtseilrollen ..... Seite 420
Stahlwinden ..... Seite 421
Hydraulische Hebegeräte ..... Seite 422

KRANTECHNIK ..... SEITE 424
Wand- und Säulenschwenkkrane ..... Seite 426
Montagekrane ..... Seite 430
Werkstattkrane ..... Seite 435
Alu-Krane ..... Seite 438
Kranwaagen und Hängewaagen ..... Seite 444
Spezialprodukte ..... Seite 452

Mitlaufende Auffanggeräte ..... Seite 544
Höhensicherungsgeräte ..... Seite 545
Absturzsicherung in Körben von Hubarbeitsbühnen ..... Seite 548
Information Seilsicherungssysteme ..... Seite 550
Anschlagpunkte ..... Seite 552
Rettung ..... Seite 564
Karabinerhaken ..... Seite 567
Schutzhelme und Zubehör ..... Seite 570
Information Seminare ..... Seite 572

SPEZIALPRODUKTE ..... SEITE 574
Prall-, Schall- und Oberflächenschutz ..... Seite 576
Anfahr- und Rammschutz ..... Seite 582
Zinkenschutz ..... Seite 585
Coillager ..... Seite 590

PALETTIERSYSTEME ..... SEITE 626
Information Palettierer ..... Seite 628
Palettenmagazine ..... Seite 630

POLSTERMATERIAL ..... SEITE 766
Papierpolstermaschinen ..... Seite 768
Lösung Luftpolsterverpackungen ..... Seite 773
Luftpolstermaschinen ..... Seite 774
Luftpolsterfolien ..... Seite 781
Verpackungsmaterial Papier ..... Seite 783
Kartonpolstermaschinen ..... Seite 785
Schaumprofile ..... Seite 786
Schaumfolien ..... Seite 793
Information Konstruktivverpackungen ..... Seite 794
Kantenschutz für den Transport ..... Seite 796

KARTONAGEN ..... SEITE 800
Information Kartonagen ..... Seite 802
Wellpappkartons ..... Seite 804
Aufrichtekartons ..... Seite 806
Teleskopverpackungen ..... Seite 809
Schutzverpackungen ..... Seite 811
Versand- und Archivboxen ..... Seite 813

KLEINVERPACKUNGEN ..... SEITE 814
Schweißgeräte ..... Seite 816
Versandhüllen ..... Seite 821
Versandtaschen ..... Seite 825
Begleitpapiertaschen und Adressenschutzfolie ..... Seite 828
Druckverschlussbeutel ..... Seite 830
Gleitverschlussbeutel ..... Seite 832
Kordelzugbeutel ..... Seite 833

EV-HK-2026-01



HEBEN

EV-IK-2026-01


INHALT

ANSCHLAGMITTEL SEITE 24

LASTAUFNAHMEMITTEL SEITE 268

HEBEZEUGE SEITE 380

KRANTECHNIK SEITE 424

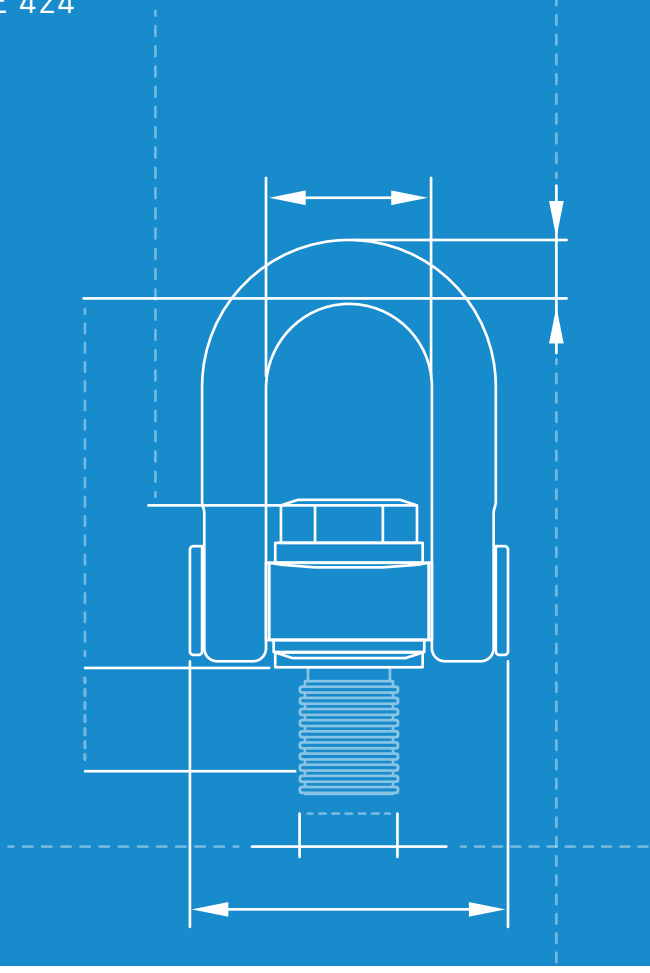

Wir sorgen mit maßgeschneiderten Lösungen für einen effizienten und sicheren Transport Ihrer Produkte. Ob das 10-kg-Bauteil oder die Schwerlast mit mehreren 100 t Gewicht: Wir passen Lastaufnahme- und Anschlagmittel, Hebezeuge sowie die entsprechende Krantechnik individuell auf Ihre Anwendung an und begleiten Sie bei Bedarf vor Ort. Dabei stehen für uns die Sicherheit der Anwender und der Schutz Ihrer Produkte an oberster Stelle.

EV-HK-2026-01

Anschlagmittel

Anschlagmittel dienen als sichere Verbindung zwischen dem Kran und der Last oder dem Kran und dem Lastaufnahmemittel. Entdecken Sie Anschlagpunkte, Anschlagketten verschiedener Güteklassen, Grummets, Anschlagseile, Hebebänder, Rundschlingen, Schäkel sowie umfangreiche Informationen rund um die Auswahl, die Prüfung und den Einsatz des geeigneten Anschlagmittels.






ANSCHLAGMITTEL INHALTSVERZEICHNIS

Richtlinie Anschlagmittel	**Seite 26**
Lösung Lastausgleich	**Seite 30**
Längenverstellung und Lastausgleich	Seite 33
Lösung Wenden von Lasten	**Seite 39**
Lösung Einsatz scharfe Kante	**Seite 48**
Kantenschutz	Seite 55
Richtlinie Rundschlingen und Hebebänder	**Seite 70**
Rundschlingen	Seite 74
Hebebänder	Seite 89
Richtlinie Anschlagketten	**Seite 106**
Information Anschlagketten	**Seite 110**
Information Kettenbaukasten	**Seite 114**
Information Konfiguratoren	**Seite 115**
Anschlagketten in Güteklasse 12-ICE	Seite 116
Anschlagketten in Sondergüte VIP-10	Seite 130
Kranzketten in GK8, VIP (GK10) und ICE (GK12)	Seite 154
Anschlagketten in Güteklasse 8	Seite 160
Anschlagketten aus Edelstahl	Seite 170
Anschlagketten aus Textil	Seite 172
Richtlinie Anschlagmittel aus Drahtseilen	**Seite 178**
Anschlagseile	Seite 182
Grummets	Seite 191
Richtlinie Anschlagpunkte schraubbar	**Seite 199**
Anschlagpunkte schraubbar	Seite 206
Richtlinie Anschlagpunkte schweißbar	**Seite 226**
Anschlagpunkte schweißbar	Seite 229
Richtlinie Schäkel	**Seite 238**
Schäkel	Seite 240
S-Haken und Blechverladehaken	Seite 252
Richtlinie Praktische Helfer	**Seite 263**
Praktische Helfer	Seite 264

Richtlinie der Fachakademie
ANSCHLAGMITTEL

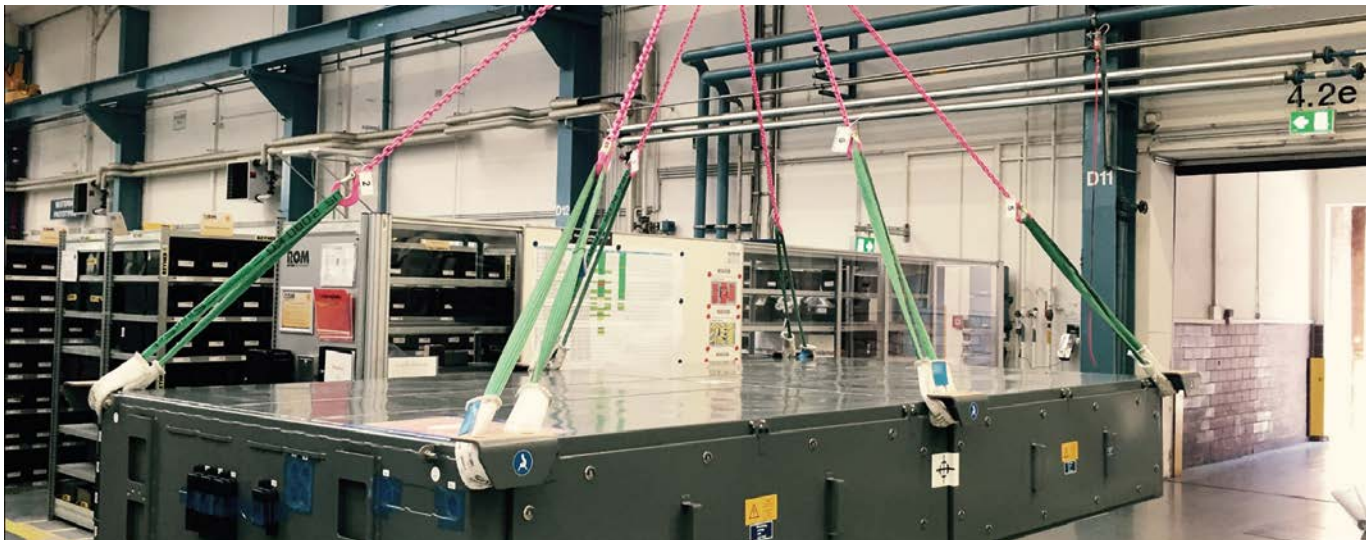

6-Strang-Gehänge mit Ausgleichselement zur gleichmäßigen Lastverteilung auf 6 Punkte

Voraussetzungen für den sicheren Einsatz von Anschlagmitteln

Anschlagseile, Ketten, Rundschlingen oder doch besser Hebebänder? Muss ein Schutzschlauch eingesetzt werden? Und wann muss das Anschlagmittel eigentlich geprüft werden? Es passiert tagtäglich: Anwender stehen ratlos vor der Wahl des richtigen Anschlagmittels. Im Folgenden werden die wichtigsten Schritte bei der Auswahl des richtigen Anschlagmittels dargestellt und die notwendigen Rahmenbedingungen erläutert:

Definition Anschlagmittel:

Anschlagmittel sind nicht zum Hebezeug gehörende Einrichtungen, die eine Verbindung zwischen Tragmittel (Kran) und Last oder Tragmittel und Lastaufnahmemittel herstellen. DGUV-Regel 109-017.

1 Rechtsgrundlagen

Rechtliche Grundlagen für die Auswahl und den Einsatz von Anschlagmitteln

- Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Bereitstellung von Arbeitsmitteln und deren Benutzung,
- DGUV-Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“ (ehem. BGV A1),
- DGUV-Regel 109-017 „Betreiben von Lastaufnahmeeinrichtungen und Anschlagmitteln im Hebezeugbetrieb“,
- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und die
- TRBS 1201: Prüfungen von Arbeitsmitteln und überwachungsbedürftigen Anlagen.

Allgemeine Pflichten des Anwenders

- Vor Beginn der Arbeiten sind alle Anschlagmittel einer Sichtkontrolle zu unterziehen. Nur Anschlagmittel ohne sichtbare Schäden dürfen verwendet werden.
- Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, gemäß der Unterweisung zu arbeiten, geeignete Anschlagmittel auszuwählen und diese bestimmungsgemäß zu verwenden.

GUT ZU WISSEN

Ausführliche Hinweise zur Benutzung von Anschlagmitteln finden Sie u. a. in der DGUV-Regel 109-017.

Allgemeine Pflichten des Unternehmers

- Gemäß BetrSichV ist grundsätzlich vor Beginn einer jeden Arbeit eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. Diese dient der Ermittlung notwendiger Maßnahmen für die sichere Bereitstellung und Benutzung von Arbeitsmitteln sowie der Auswahl der geeigneten Mitarbeiter.
- Des Weiteren sind Art, Umfang und Fristen wiederkehrender Prüfungen für Arbeitsmittel festzulegen und die dazu befähigte Person zu benennen.
- Diese wiederkehrende Prüfung ist entsprechend der Gefährdungsbeurteilung mindestens einmal jährlich, je nach Betriebsbedingungen auch häufiger, durchzuführen. Das Unternehmen hat die Ergebnisse zu dokumentieren und aufzubewahren.
- Schulungen und Unterweisungen haben einen enormen Stellenwert. In der Regel sind es Fehler in der Anwendung, die zu Unfällen und Schäden führen. Der Unternehmer ist daher auf Basis unterschiedlicher Vorschriften und Regelwerke verpflichtet, Unterweisungen seiner Mitarbeiter in regelmäßigen Abständen durchzuführen und zu wiederholen. Fordern Sie hierfür den Seminarflyer an oder informieren Sie sich unter eversgmbh.de/seminare.
- Der erforderliche Umfang der Schulungen ist seit 2020 in der DGUV-Regel 109-017 beschrieben.

EV-IK-2026-01

2 Ausführungen

Bestimmung der notwendigen Tragfähigkeit

Die Auswahl des richtigen Anschlagmittels wird durch mehrere Faktoren bestimmt. Die erforderliche Tragfähigkeit ergibt sich aus dem Gewicht der Last und der vorgesehenen Anschlagart.
In Abhängigkeit von der Anschlagart verändern sich die wirkenden Kräfte in den Anschlagmitteln und die maximal zulässige Belastung. Hierbei sind vor allem die Abmessungen, die Schwerpunktlage der Last, die Anzahl der tragenden Anschlagmittel und deren Neigungswinkel zu berücksichtigen. Die unterschiedlichen Tragfähigkeiten können mithilfe des sogenannten Lastanschlagfaktors ermittelt werden.

Die Lastanschlagfaktoren – nützliches Grundwissen

Die Nenntragfähigkeit des Anschlagmittels wird in der Anschlagart „einfach direkt" angegeben. Der Lastanschlagfaktor beträgt „1". Wird nun eine andere Anschlagart als „einfach direkt" gewählt, so ändert sich der Lastanschlagfaktor. Wird das Anschlagmittel beispielsweise geschnürt, kommt es zu einem Tragfähigkeitsverlust von 20 %, sodass der Lastanschlagfaktor 0,8 beträgt.

Beispiel:
Nenntragfähigkeit 1.000 kg x Lastanschlagfaktor 0,8 = 800 kg zulässige Belastung in der Anschlagart „einfach geschnürt".

Anzahl der tragenden Stränge

In der Praxis gibt es allerdings viele Anwendungen, die gesondert betrachtet werden müssen. Anders als in den meisten Herstellertabellen und deren Lastanschlagfaktoren beschrieben, dürfen gemäß DGUV-Regel 109-017, auch bei Lasten mit mittigen Schwerpunkten nur 2 Stränge als tragend berücksichtigt werden. Dies ist unabhängig davon, ob mit 4 einzelnen Seilen oder einem 4-Strang-Gehänge gehoben wird.


Erhöhung von 2 auf 4 tragenden Stränge

Durch den Einsatz von Anschlagmitteln mit Ausgleichswippen können Sie die Gesamttragkraft Ihrer Anschlagmittel verdoppeln: Dazu werden 2 Laststränge mit einer Ausgleichswippe ausgerüstet. Diese bewirkt, dass alle 4 Stränge belastet werden.
Der Effekt ist so groß, dass deutlich handlichere Anschlagmittel verwendet werden können.



Achtung: Vor Einsatz eines Wippengehänges ist die Anwendung genau zu untersuchen. Evers hilft hier gerne. Nutzen Sie die kostenlose Anwendungsberatung.

Auch Umlenkrollen in den unterschiedlichsten Ausführungen können zum Lastausgleich eingesetzt werden. Diese erhöhen die Tragfähigkeit des Anschlagmittels durch Verdopplung der tragenden Stränge.

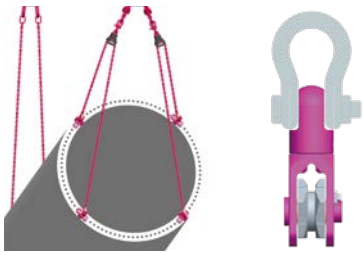





GUT ZU WISSEN

Die notwendige Tragfähigkeit von Anschlagpunkten ist auf die selbe Weise zu berechnen wie die der Anschlagmittel.

Lastanschlagfaktoren bei symmetrischer Belastung

Anschlagart		
einfach direkt	einfach geschnürt	einfach umgelegt bis 6°
		
Lastanschlagfaktor M		
1,0	0,8	2,0


Anschlagart			
über 6° bis 45°	über 45° bis 60°	über 6° bis 45°	über 45° bis 60°
			
Lastanschlagfaktor M			
1,4	1,0	0,7	0,5

Anschlagart Neigungswinkel β					
direkt > 6° bis 45°	geschnürt > 6° bis 45°	direkt > 45° bis 60°	geschnürt > 45° bis 60°	direkt > 6° bis 45°	direkt > 45° bis 60°
					
Lastanschlagfaktor M					
1,4	1,12	1,0	0,8	2,1	1,5

Der Schwerpunkt der Last

Die Schwerpunktlage der Last muss berücksichtigt werden. Der Kranhaken muss vor dem Heben über dem Schwerpunkt der Last positioniert sein. Ansonsten wird die Last beim Heben solange unkontrollierbar pendeln, bis sich der Lastschwerpunkt unter dem Kranhaken eingestellt hat.

Wird eine Last mit außermittigem Schwerpunkt gehoben und/oder ist der Abstand der einzelnen Anschlagpunkte zum Schwerpunkt unterschiedlich, muss die Länge der einzelnen Anschlagmittel individuell angepasst werden. Die einfachste Möglichkeit, die Länge der Anschlagmittel zu verändern, ist der Einsatz von Anschlagketten mit Verkürzungselementen. Es gibt aber auch viele andere Möglichkeiten bis hin zum stufenlosen Längenausgleich unter Last. Mehr Informationen dazu finden Sie ab Seite 30.

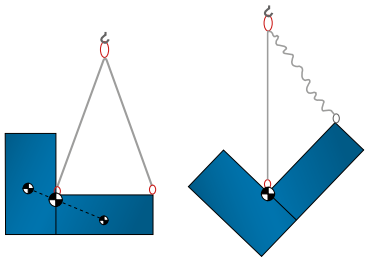



Wird eine Last mit außermittigem Schwerpunkt gehoben, verteilt sich die Gesamtlast ungleichmäßig auf die Anschlagmittel. In wenigen Belastungstabellen wird dieser Anwendung mit einem reduzierten Lastanschlagfaktor Rechnung getragen. Tragfähigkeitstabellen beschreiben viele Lastfälle aus der Praxis nur unzureichend und missverständlich. Im Extremfall trägt ein Strang die Last allein. Evers bietet Ihnen die kostenlose Berechnung Ihrer Anwendung unter Berücksichtigung der gegebenen Schwerpunkte, Neigungswinkel und weiterer Parameter.

Temperaturen und Chemikalien – für jeden Einsatzort das passende Anschlagmittel

Die möglichen Einsatztemperaturen der verschiedenen Anschlagmittel unterscheiden sich deutlich. Doch egal, ob Sie bei tiefen Temperaturen bis -60 °C im Winter in Alaska oder im Stahlwerk glühende Brammen heben – Evers findet für Sie das geeignete Anschlagmittel.

Die Verwendung von Anschlagmitteln mit Chemikalien setzt immer eine Überprüfung durch den Hersteller voraus. Hinweise zur Temperaturbeständigkeit von Hebebändern und Rundschlingen finden Sie auf Seite 72, von Anschlagketten auf Seite 108 und von Anschlagseilen auf Seite 181.

Scharfe Kante? Zu kleiner Radius? Kein Problem!

Scharfe Kanten stellen nur für Anschlagketten kein Hindernis dar. Diese dürfen als einziges Anschlagmittel ohne Verwendung eines Kantenschutzes an eine scharfe Kante gelegt werden. Als einzige Schutzmaßnahme muss die Tragfähigkeit um 20 % reduziert werden (gem. DGUV-Regel 109-017).

Ein Sonderfall sind Umschlingungen um 180°, z. B. an Bolzen, Pollern oder kleinen Vierkantprofilen. Hierbei muss der Durchmesser der Umschlingung mindestens das 9-fache der Kettennenndicke betragen. Andernfalls muss eine Tragfähigkeitsreduktion von 50 % vorgenommen werden (gem. EN 818-6, Anhang A.1.3.4).
Das beschränkt die Nutzung der Anschlagketten in der Praxis.

GUT ZU WISSEN

Andere Hersteller können unter Umständen abweichende Vorgaben für Ihre Anschlagketten festlegen. Bitte beachten Sie deren Betriebsanleitungen.


Daher gilt für Evers Anschlagketten aus dem RUD-Baukastensystem im Rahmen einer Herstellerfreigabe auf Basis umfangreicher Prüfungen folgende Regel:


- Ist die Breite einer (eckigen) Umschlingung oder der Durchmesser einer runden Umschlingung größer als das 3-fache der Kettennenndicke, muss keine zusätzliche Tragfähigkeitsreduktion vorgenommen werden.
- Ist die Breite einer (eckigen) Umschlingung oder der Durchmesser einer runden Umschlingung größer als das 2-fache der Kettennenndicke, aber kleiner als das 3-fache der Kettennenndicke, muss eine Tragfähigkeitsreduktion von 20 % vorgenommen werden.
- Ist die Breite einer (eckigen) Umschlingung oder der Durchmesser einer runden Umschlingung kleiner oder gleich dem 2-fachen der Kettennenndicke, darf eine Anschlagkette nur in Verbindung mit einem geeigneten Kantenschutz verwendet werden


3 Handhabung und Einsatz

Haben Sie das richtige Anschlagmittel für Ihre Anwendung gefunden, müssen die nachfolgenden Sicherheitshinweise aus der BetrSichV und der DGUV-Regel 109-017 beachtet werden:

- Es dürfen nur Anschlagmittel mit Hersteller- und Tragfähigkeitskennzeichnung verwendet werden. Sie müssen gemäß EG-Maschinenrichtlinie das CE-Kennzeichen tragen.
- Der Einsatz von beschädigten Anschlagmitteln ist verboten.
- Anschlagmittel nicht quetschen, da erhebliche Festigkeitsverluste die Folge sein können.
- Das Knoten ist untersagt, da das Anschlagmittel dabei beschädigt wird.
- Lasthaken dürfen nicht an der Spitze, sondern nur im Hakengrund belastet werden. Ausnahme: Der Haken ist für diese Anwendung ausdrücklich freigegeben.





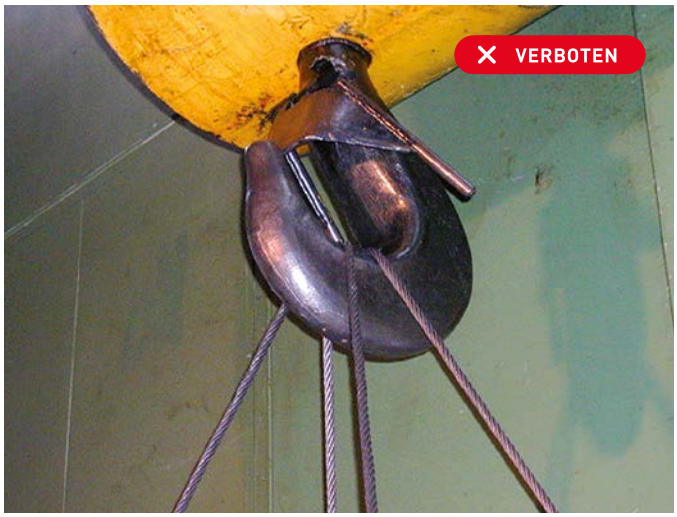

- Auf keinen Fall Anschlagmittel lose über den Kranhaken legen. Das Anschlagmittel kann verrutschen und die Last fällt herunter.
- Beachten Sie bitte unbedingt, dass die Last unter Kontrolle ist, nicht rotiert und die Last nicht mit anderen Gegenständen kollidiert.
- Die Last selbst muss in sich gesichert sein, es dürfen keine Gegenstände herunterfallen, da dies die Anschläger gefährden würde.
- Neigungswinkel über 60° sind nicht zulässig.
- Ausnahmen wie z. B. der Einsatz der „Evers Seilwippe" oder Anschläge, bei denen die ungewollte Lageveränderung der Last zuverlässig ausgeschlossen sind, sind möglich. Gerne unterstützen wir Sie hier, sprechen Sie uns an!

EV-IK-2026-01

- Die Last muss gegen Herabfallen gesichert werden. Deshalb sollten Lasthaken grundsätzlich mit einer Hakensicherung ausgerüstet werden.
- Es darf nicht im Hängegang angeschlagen werden, außer es wird ein Zusammenrutschen der Anschlagmittel zuverlässig verhindert.
- Lange schlanke Güter dürfen nicht in Einzelschlingen angeschlagen werden, da die Last unkontrolliert pendeln oder herausfallen kann.
- Das Verkürzen der Anschlagmittel durch Umschlingen des Kranhakens ist nicht erlaubt. Eine Ausnahme ist die Rundschlinge, wenn gewährleistet ist, dass die Rundschlingenstränge sich nicht überkreuzen, sondern nebeneinanderliegen.
- Verdrehte Anschlagmittel sind auszudrehen. Abhilfe schafft hier der Einsatz von Wirbeln, die dies zuverlässig gewährleisten.
- Die Länge der Schlaufen an Hebebändern und Anschlagseilen muss mindestens dem 4-fachen der Kranhakenbreite entsprechen.
- Eine ausreichende Dimensionierung der Anschlag- und Lastaufnahmepunkte ist vorzunehmen. Dabei die Kranhakengröße beachten! Alle Beschlagteile müssen im montierten Zustand frei beweglich sein.
- Das Anschlagen von Lasten mit Handhebezeugen wie Hebel- oder Flaschenzügen ist gefährlich und grundsätzlich verboten. Es gibt viele Alternativen. Sprechen Sie uns dazu an.







Weitere Sicherheitshinweise sind in den jeweiligen Betriebsanleitungen, im Internet und auf den folgenden Seiten des Kataloges zu finden!

4 Prüfungen und Lagerung von Anschlagmitteln

Regelmäßige Prüfintervalle

- Gemäß der Betriebssicherheitsverordnung hat jedes Unternehmen Art, Umfang und Fristen für die Prüfung von Anschlagmitteln selbst zu definieren und eine befähigte Person zur Durchführung der Prüfungen zu benennen.
- Eine Prüfung von Anschlagmitteln soll vor der ersten Inbetriebnahme und in regelmäßigen Abständen erfolgen. Regelmäßig bedeutet bei Anschlagmitteln mindestens einmal jährlich. Ergänzend zur Sichtprüfung sind Anschlagketten grundsätzlich in einem Abstand von längstens 3 Jahren einer zusätzlichen Prüfung auf Rissfreiheit zu unterziehen.
- Außerordentliche Prüfungen sind immer dann notwendig, wenn die Gefährdungsbeurteilung dies erfordert, beispielsweise nach besonderen Vorkommnissen wie Überlastungen oder Einsätzen in besonderen Umgebungen.
- Anschlagmittel, die auf wechselnden Baustellen benutzt werden, müssen gemäß BetrSichV nach jedem Einsatz durch eine befähigte Person kontrolliert werden.

Dokumentation – ein wichtiger Teilaspekt

- Alle Prüfungen sind zu dokumentieren. Die Dokumentationen sind aufzubewahren. Ein Prüfnachweis muss auf Nachfrage der Berufsgenossenschaft vorgelegt werden. Hierzu ist eine eindeutige Zuordnung der Prüfnachweise zum Anschlagmittel erforderlich. Dies geschieht z. B. durch eine eindeutige Nummerierung. In der Praxis hat sich die zusätzliche Kennzeichnung durch Prüfplaketten und/oder eine farbliche Kennzeichnung als hilfreich erwiesen. Hierdurch sieht der Anwender direkt, ob das zu benutzende Anschlagmittel entsprechend der festgelegten Fristen geprüft wurde.
- Elektronische Produkt-Identifikations-Systeme erleichtern die Erfassung und Verwaltung von Anschlagmitteln. Nähere Informationen finden Sie auf eversgmbh.de/pruefsysteme.

Geschützte Lagerung

Manchmal werden Anschlagmittel nicht im Einsatz, sondern durch unsachgemäße Lagerung beschädigt oder zerstört. Sachgerechte Lagerung heißt, die Anschlagmittel auch vor Witterungseinflüssen und aggressiven Stoffen zu schützen. Lager- und Transportgestelle für Anschlagmittel sind hier die richtige Lösung. Evers liefert Ihnen Gestelle in den unterschiedlichsten Ausführungen:








Lösung
LÄNGENVERSTELLUNG UND LASTAUSGLEICH

Hilfsmittel zur millimetergenauen Einstellung der Lastneigung


Beim Heben einer Last muss sich der Kranhaken immer über dem Lastschwerpunkt befinden. Ist das nicht der Fall, wird das Gesamtsystem beim Anheben so lange pendeln, bis sich der Schwerpunkt unterhalb des Kranhakens befindet.

So müssen beispielsweise Rotoren beim Einbau absolut waagerecht hängen, da sonst eine Montage unmöglich ist. Brückenelemente aus Beton müssen mit einer genau definierten Neigung eingebaut werden.

Die Einstellung auf die gewünschte Neigung erfolgt entweder durch eine neue Positionierung der Anschlagpunkte am Lastaufnahmemittel oder durch Verkürzen/Verlängern der Anschlagmittel.

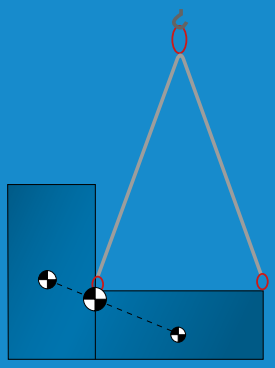

Last falsch angeschlagen

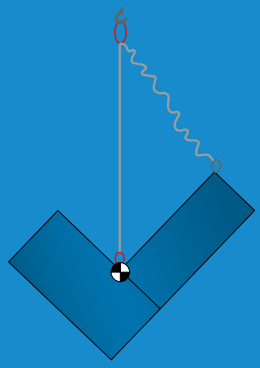


Nach dem Anheben starkes Pendeln und Kippen.
Nur 1 Strang trägt die Last.

PRODUKTE

Produkte zum Einstellen der Neigung bei **unbelasteten Anschlagmittel** finden Sie auf folgenden Seiten:

Seite 35 **Axzion Lastbalancer**
Seite 36 **Green Pin Spannschraube JJ BN**
Seite 37 **Green Pin Polar Spannschraube JJ BN**
Seite 37 **Seilverkürzungslasche**
Seite 124 **RUD ICE-CURT-K-GAKO Knebelspanner**

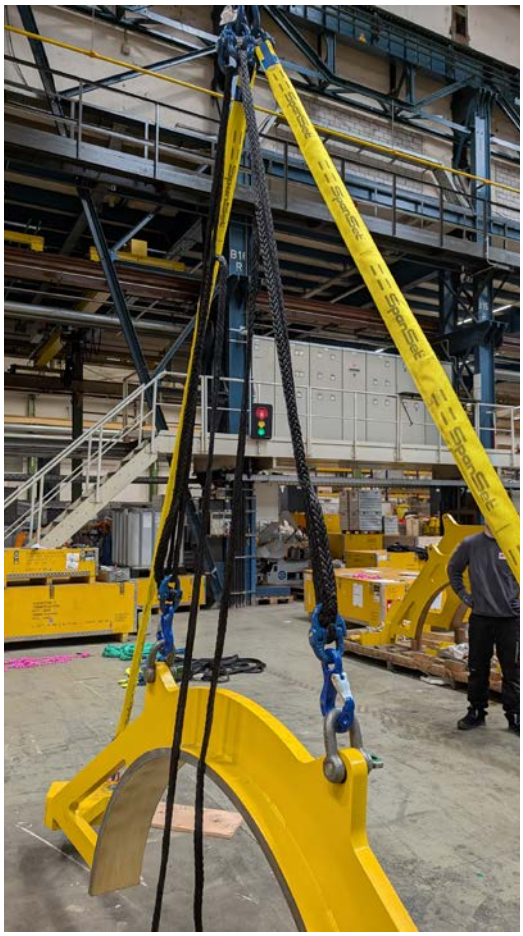



EV-IK-2026-01

Stufenlose Längeneinstellungen für Anschlagketten, Anschlagseile aus Draht und Rundschlingen

Anwendung: Heben von Bauteilen mit asymmetrischen Schwerpunkten in eine exakte Position


Mithilfe der stufenlosen Längenverstellung wird die Anschlagmittellänge millimetergenau eingestellt. Die vorherige Grobverkürzung der Anschlagketten erfolgt wie gewohnt über die bekannte Verkürzungsklaue. Alle hier beschriebenen Spannelemente sind ausdrücklich für den Hebebetrieb zugelassen! Bringen Sie Ihre Last exakt in Waage.

PRODUKTE

Produkte zum Einstellen der Position und Neigung **unter hängender Last** finden Sie auf folgenden Seiten:

Seite 34 **Lastwende- und Nivelliergerät LNK**
Seite 38 **Hydraulische Längenverstellung HLV**



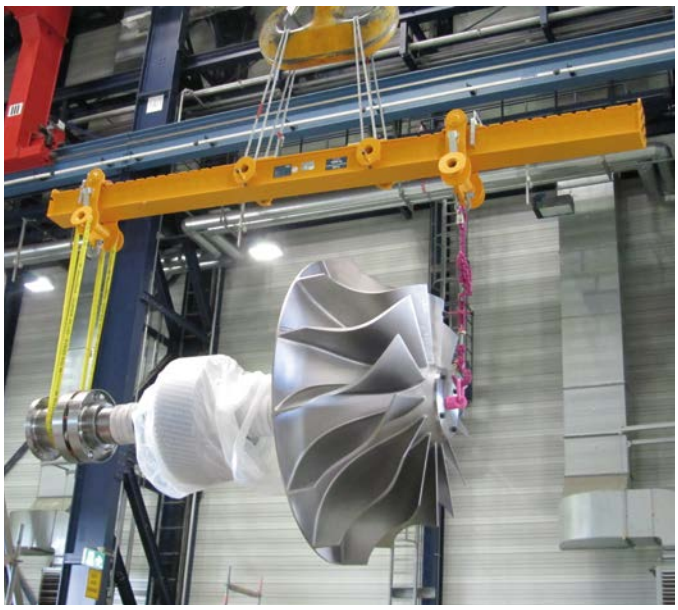





Ausgleichswippen für Anschlagmittel

Verdopplung der tragenden Stränge von 2 auf 4 = Verdopplung des zulässigen Transportgewichtes

Gemäß DGUV-Regel 109-017, dürfen beim Anschlagen mit mehreren Strängen nur 2 Stränge als tragend gerechnet werden.

Daher unser Tipp für das Heben biegesteifer Lasten: Verwenden Sie eine Evers Ausgleichswippe!

Beim Hebevorgang symmetrischer Lasten verdoppeln Sie mithilfe der Wippe das zulässige Transportgewicht. Und auch beim Heben asymmetrischer Bauteile führen 4 tragende Anschlagmittelstränge zu einer deutlichen Erhöhung der Gesamttragfähigkeit.

- Volle Tragfähigkeitsausnutzung aller Anschlagmittel
- Anschlagmittel werden kleiner und handlicher
- Einsatz von kleineren Kettennenndicken
- Reduzierung der Nenntragfähigkeit möglich



PRODUKTE

Das zugehörige Produkt finden Sie auf folgender Seite:

Seite 122 **RUD ICE-Wippe**

Evers Seilwippe

Alternativ zu den Wippen aus kleinen Metalltraversen erfüllt die Evers Seilwippe denselben Zweck. Eine ausführliche Erklärung des Lastausgleichs mit Evers Seilwippen finden Sie unter eversgmbh.de/seilwippe. Evers bietet Ihnen die kostenlose Berechnung Ihres Lastfalls an und konfiguriert das Seilwippengehänge für Sie. Rufen Sie uns an!





Seilwippe mithilfe einer langen und 2 kurzen Rundschlingen



Seilwippe mithilfe eines langen und 2 kurzen Drahtseilgrummets, hier Lastgewicht 95 t

EV-IK-2026-01

Evers-Kettenbypass

Einstellung der Lastneigung unter Last.



Anschlagmittel, wie zum Beispiel Seile, Ketten, Hebebänder, sind häufig mit einer Verkürzungseinrichtung versehen, um die effektive Nutzlänge des Anschlagmittels schnell und einfach zu verändern. Solche Verkürzungseinrichtungen haben sich zum Beispiel beim lotrechten Transport asymmetrischer Güter oder zum Ausbalancieren von Lasten, schon mehrmals bewährt. Somit kann eine vorab definierte Montageposition erreicht werden, wie es regelmäßig bei einem Kettengehänge der Fall ist. Der Evers-Kettenbypass ermöglicht dies selbst unter Last. Hierbei handelt es sich um ein Kettengehänge, das an einem ortsfesten Anschlagpunkt, zum Beispiel einem stehenden Kranhaken unter Last, angeschlagen ist. Das Kettengehänge besitzt mindestens eine Verkürzungseinrichtung. Es wird ein Hebezeug mit zwei Kettenbypass-Adaptern eingesetzt, welches lösbar an das Anschlagmittel und parallel als „Bypass" angeschlagen wird.

- Eine Anschlagkette, ausgestattet mit einer ersten Verkürzungseinrichtung, wird unter Last an einen ortsfesten Anschlagpunkt (z. B. Kranhaken) angeschlagen.
- Eine in der Nenntragfähigkeit vergleichbare Bypass-Kette, ausgestattet mit integriertem Handhebezeug und zwei Bypass-Adaptern, wird lösbar an die zu verkürzende erste Anschlagkette und parallel hierzu unter Last angeschlagen.
- Die Bypass-Kette wird durch die Betätigung des Handhebezeugs verkürzt und die Last somit bei stillstehendem Kran angehoben.
- Die Last wird komplett von der ersten Anschlagkette auf die Bypass-Kette verlagert. Folgend hängt die erste Anschlagkette durch die Verlagerung der Last durch.
- Jetzt kann die Nutzlänge der ersten Anschlagkette durch Neujustierung der Verkürzungsklaue verändert werden. Somit wird der Durchhang der Kette beseitigt.
- Der Kettenzug der Bypass-Kette wird wieder entlastet.
- Die gekürzte erste Anschlagkette übernimmt wieder die Lastaufnahme.
- Die Bypass-Kette kann wieder ausgehängt werden.
- Die Last wird mit dem Kran selbst weiter transportiert.
- Der Vorgang kann nun beliebig oft an anderen Anschlagmitteln wiederholt werden.



Der Kettenbypass stellt eine flexible, wirtschaftliche und für den Anwender gefahrlose Möglichkeit dar, Anschlagmittel einfach und sicher hinsichtlich der Nutzlänge zu verringern oder zu verlängern. Er ermöglicht es die Last über die gesamte Stranglänge beliebig und jederzeit neu zu positionieren. Bei Nichtbedarf ist eine komplette Demontage kein Problem, wodurch der Evers-Kettenbypass für Montageeinsätze an wechselnden Orten und ständig veränderten Bedingungen die ideale Lösung ist.

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112608**





Lastwende- und Nivelliergerät LNK

Sicheres und kontrolliertes Schwenken der Last im Ein-Kran-Betrieb.

Das Lastwende- und Nivelliergerät LNK ermöglicht dem Anwender, nicht geführte Lasten, mit nur einem einzigen Kran gerade hängend aufzunehmen und anschließend die Länge der Kettenstränge unter Last aus sicherer Entfernung zu verändern. Zudem kann die Last im Kran hängend nivelliert und in die gewünschte Schräglage eingestellt werden.
Die im Elektromotor des Hubwerkes eingebaute Federdruckbremse verhindert das selbsttätige Senken der Last nach Loslassen der Steuertasten. Der LNK besitzt durchgehend hochwertig verbaute Komponenten und ist damit auch für den rauen Einsatz auf Baustellen geeignet.




Technische Eigenschaften

- Konstruktive Ausführung nach DIN EN 13001 und DIN EN 13155
- 400-V-Motor
- Nenntragfähigkeiten von 500 bis 25.000 kg
- Robustes und schlagfestes Gehäuse
- Drehbare Lasthaken mit Getriebeendschalter zur sicheren Handhabung

Optional

- Funkfernsteuerung
- Frequenzsteuerung für stufenlose Regelung der Geschwindigkeit
- Transport- und Ablagegestell mit Kranaufhängung
- Multiverkürzungsklaue zur Verkürzung der Lastkette nur nach Rücksprache mit Ihrem Anwendungsberater
- Akkugeräte bei Evers auf Nachfrage verfügbar

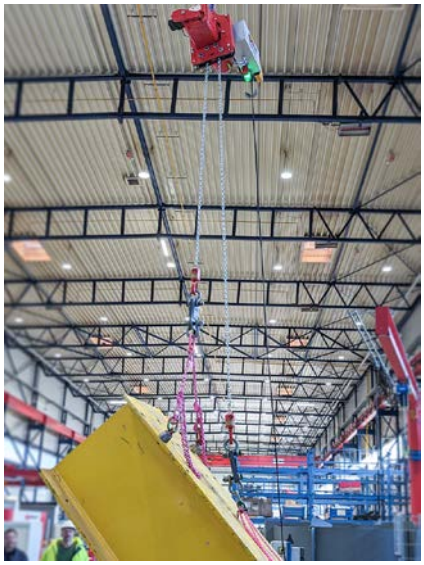

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Länge (mm)
112703001	Lastwende- & Nivelliergerät EVLNK-500	500	2.000
112703006	Lastwende- & Nivelliergerät EVLNK-1000	1.000	1.500
112703002	Lastwende- & Nivelliergerät EVLNK-1250	1.250	2.000
112703003	Lastwende- & Nivelliergerät EVLNK-2000	2.000	3.000
112703004	Lastwende- & Nivelliergerät EVLNK-5000	5.000	3.000
112703005	Lastwende- & Nivelliergerät EVLNK-12500	12.500	5.000

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112703**





EV-IK-2026-01


Axzion Lastbalancer

Für den stufenlosen Schwerpunktausgleich mit dem Kranhaken.

Zum sicheren Anheben einer Last ist es wichtig, dass der Kranhaken vor dem Anheben exakt über dem Lastschwerpunkt positioniert wird. Ansonsten hängt die Last schief, bis sich der Lastschwerpunkt automatisch unter dem Kranhaken eingependelt hat. Oft ist der Schwerpunkt nicht exakt bekannt und der Kranhaken wird durch Verkürzen der Anschlagmittel im Try-and-Error-Verfahren über der Last neu positioniert, bis die richtige Position gefunden ist. Für solche Anwendungsfälle wurde der Axzion Lastbalancer konzipiert.
Der Lastbalancer arbeitet nach dem sogenannten Spill-Prinzip, das sich unter anderem in der Schifffahrt zur Übertragung großer Kräfte bewährt hat. Er hält die Last zuverlässig, wenn beide Seilenden belastet sind. Ist ein Seilende nicht belastet, dann kann der Lastbalancer mit dem Kran seitlich verfahren werden, bis sich der Kranhaken genau über dem Lastschwerpunkt befindet. Sobald der Haken nach oben fährt und beide Seile stramm sind, wird die Last sicher gehalten.

- Lasten mit außermittigen Schwerpunkten können leicht in die Waagerechte justiert werden
- Sie benötigen außer dem Lastbalancer keine verkürzbaren Anschlagmittel
- Sichere und einfache Anwendung durch doppelte Umlenkung im Balancer



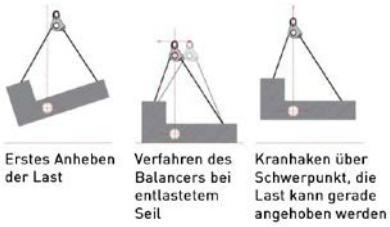

Erstes Anheben der Last | Verfahren des Balancers bei entlastetem Seil | Kranhaken über Schwerpunkt, die Last kann gerade angehoben werden

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit 0-45° (kg)	Nenntragfähigkeit 45-60° (kg)	Aufhängering (mm)	Durchmesser Seil (mm)	Seillänge (m)	Gewicht ohne Seil (kg)
112702001	Lastbalancer	2.800	2.000	140 x 80 x 17	14	4	13
112702002	Lastbalancer	4.400	3.150	160 x 95 x 22	18	4	22
112702003	Lastbalancer	8.800	6.300	200 x 110 x 34	24	4	40
112702004	Lastbalancer	11.200	8.000	210 x 140 x 34	28	4	85


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112702**



Last schräg hängend



Last gerade, in Waage

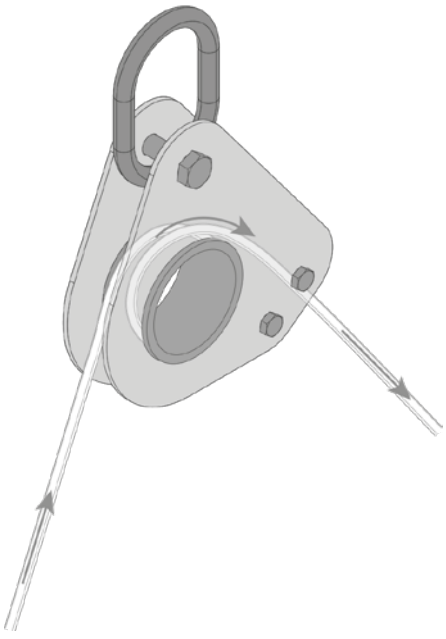


Lastbalancer Zeichnung

Green Pin Spannschraube Gabel-Gabel mit Sicherheitsbolzen

Längeneinstellung von Anschlagmitteln jeder Art.

Die Spannschraube ermöglicht die genaue Längeneinstellung eines Anschlagmittels. Zugelassen für den Hebebetrieb, kann sie in den verschiedensten Kombinationen eingesetzt werden. Die Verstellung selbst erfolgt per Handkraft.

- Sowohl zum Heben als auch zum Verzurren einsetzbar
- Mit Splint und Sicherungsbolzen
- Auf Anfrage auch lieferbar in der Konfiguration Auge-Auge, Auge-Gabel
- Material: geschmiedet, hochfester Stahl SAE 1035 oder 1045
- Sicherheitsfaktor: Mindestbruchlast = 5-fache WLL
- Zertifikate: 2.1, 2.2, 3.1, MTCa, CE
- Norm: ähnlich ASTM F1145-92 vormals U.S. Federal Specification FF-T-791b
- Oberflächenbehandlung: feuerverzinkt

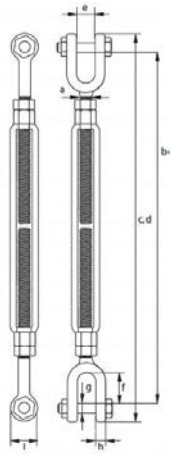



Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	Gewinde Ø (Zoll)	Spannweg (Zoll)	Länge b geschl. (mm)	Länge c geschl. (mm)	Länge d offen (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	h (mm)	i (mm)	Gewicht (kg)
112601001	540	3/8	6	274	302	461	13	22	8	8	21	0,57
112601002	1.000	1/2	6	306	338	452	16	26	9,5	10	25	0,96
112601003	1.000	1/2	9	380	414	585	16	26	9,5	10	25	1,18
112601004	1.000	1/2	12	456	490	719	16	26	9,5	10	25	1,50
112601005	1.590	5/8	6	346	394	508	18	33	13	13	33	1,84
112601006	1.590	5/8	9	421	470	641	18	33	13	13	33	2,12
112601007	1.590	5/8	12	497	546	775	18	33	13	13	33	2,56
112601008	2.360	3/4	6	369	432	546	23	38	15,5	16	41	2,68
112601009	2.360	3/4	9	443	508	679	23	38	15,5	16	41	3,03
112601010	2.360	3/4	12	519	584	813	23	38	15,5	16	41	3,29
112601011	2.360	3/4	18	671	737	1.080	23	38	15,5	16	41	3,65
112601012	3.270	7/8	12	551	618	854	27	44	19	18	48	4,90
112601013	3.270	7/8	18	705	772	1.121	27	44	19	18	48	8,95
112601014	4.540	1	6	448	524	638	30	52	22	20	54	5,21
112601015	4.540	1	12	598	676	905	30	52	22	20	54	6,96
112601016	4.540	1	18	751	829	1.172	30	52	22	20	54	8,95
112601017	4.540	1	24	902	980	1.437	30	52	22	20	54	7,85
112601018	6.900	1 1/4	12	657	753	989	44	73	29	25	67	11,90
112601019	6.900	1 1/4	18	809	905	1.255	44	73	29	25	67	14,00
112601020	6.900	1 1/4	24	962	1.058	1.521	44	73	29	25	67	13,00
112601021	9.710	1 1/2	12	689	804	1.052	52	70	35	27	80	16,90
112601022	9.710	1 1/2	18	841	956	1.318	52	70	35	27	80	18,70
112601023	9.710	1 1/2	24	994	1.109	1.585	52	70	35	27	80	18,40
112601024	12.700	1 3/4	18	918	1.049	1.403	59	85	41	33	90	25,00
112601025	12.700	1 3/4	24	1.070	1.201	1.670	59	85	41	33	90	28,70
112601026	16.780	2	24	1.136	1.295	1.772	64	93	51	39	108	45,40
112601027	27.220	2 1/2	24	1.276	1.476	1.943	75	114	57	38	143	73,00
112601028	34.020	2 3/4	24	1.334	1.560	2.019	89	110	70	42	156	98,00

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112601**








Green Pin Polar Spannschraube Gabel-Gabel mit Sicherheitsbolzen

Längeneinstellung von Anschlagmitteln bei extremen Klimaverhältnissen.

Die Spannschraube macht es möglich, die verschiedensten Anschlag- und Zurrmittel in der Länge einzustellen – mit der Besonderheit der Tieftemperatureignung. Der Einsatzbereich der Spannschraube umfasst Temperaturen von -40 bis 200 °C und widersteht somit selbst extremen klimatischen Bedingungen. Die Verstellung selbst erfolgt per Handkraft im unbelasteten Strang.

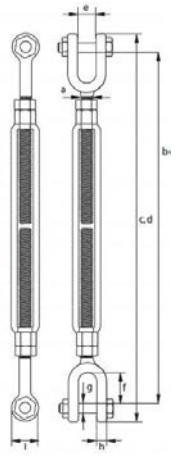



- Sowohl zum Heben als auch zum Verzurren einsetzbar
- Mit Splint und Sicherungsbolzen
- Material: geschmiedet legierter Stahl, Güteklasse 8, vergütet
- Sicherheitsfaktor: Mindestbruchlast = 5-fache WLL
- Norm: ähnlich ASTM F1145-92 vormals U.S. Federal Specification FF-T-791b
- Oberflächenbehandlung: feuerverzinkt
- Temperatureinsatzbereich: -40–200 °C


Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	Gewinde Ø (Zoll)	Spannweg (Zoll)	Länge b geschl. (mm)	Länge c geschl. (mm)	Länge d offen (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	h (mm)	i (mm)	Gewicht (kg)
112607001	1.000	1/2	12	455	494	739	16	26	10	11	26	1,50
112607002	1.590	5/8	12	496	556	773	18	33	13	14	33	2,56
112607003	2.360	3/4	18	671	740	1.095	24	38	16	16	41	3,65
112607004	3.270	7/8	18	712	789	1.131	27	44	19	19	48	8,95
112607005	4.540	1	18	750	835	1.164	30	52	22	20	55	8,95
112607006	6.900	1 1/4	18	793	900	1.218	44	73	29	26	68	14,00
112607007	9.710	1 1/2	18	825	956	1.244	52	70	35	28	80	18,70
112607008	12.700	1 3/4	18	933	1.095	1.310	59	85	42	33	90	25,00


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112607**


Seilverkürzungslasche nach EN 13155

Für die Längenverstellung und Positionierung von Anschlagseilen.

Für das Einstellen der Länge eines Strangs gibt es einfache Seilverkürzungslaschen. Hierbei wird ein hochfester Bolzen in einem Lochraster versetzt, um den Strang durch die Längenverstellung neu zu positionieren. Viele Größen besitzen einen Typen-Approval für Offshore-Anwendungen. Sonderausführung mit Bolzenanschluss.

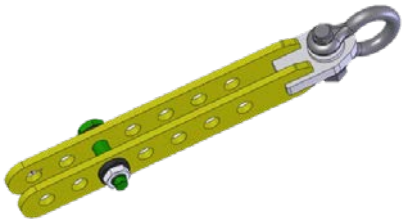



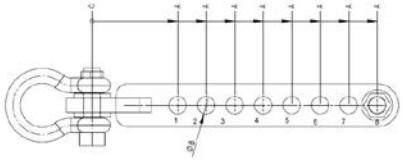

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	Nutzlänge (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Gewicht (kg)
112701013	12.000	520-200	80	37	200	15	65	49	15
112701009	25.000	640-280	90	53	280	15	100	70	22
112701010	35.000	700-300	100	60	300	20	110	80	39
112701011	55.000	840-360	120	73	360	25	130	102	60
112701012	85.000	1.020-420	150	85	420	30	170	124	131
112701014	120.000	1.350-550	200	98	550	35	220	140	204

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112701**








Hydraulische Längenverstellung HLV

Lotrechtes Anhängen und Ausnivellieren von Lasten.

Gerade bei Montagearbeiten ist das lotrechte Anhängen und Ausnivellieren der Last oft von enormer Bedeutung. Mit den hydraulischen Seilverkürzern wird die Länge des einzelnen Anschlagmittels unter Last eingestellt. Durch Heben und Senken des Kolbens wird der Laststrang verkürzt oder verlängert. So wird die Last in eine exakte Neigung gebracht und sicher gehalten.

- Nenntragfähigkeit: Bis 200 t und mehr
- Exakte Lastpositionierung in höchster Präzision
- Entsperrbare Lastventile halten die Last auch bei Hydraulikausfall sicher
- Bedienung über Hydraulik-, Hand- oder Elektropumpe, optional Funkfernbedienung
- Einzelsteuerung oder synchronisierte Steuerung mehrerer Systeme
- Ausführung mit im Lastaufnahmemittel integrierten Hydraulikpumpen möglich, somit keine störenden Hydraulikschläuche an der Last
- Unterschiedliche Hübe: 500, 1.000 und 1.500 mm (mehr auf Anfrage)
- Sicherheitsfaktor: 1:4
- Zur Verwendung im Anschlagmittel geprüft und zugelassen
- Inkl. Prüfzeugnis, CE-Konformitätserklärung und ausführlicher Bedienungsanleitung
- Auf Wunsch per Fernbedienung bedienbar



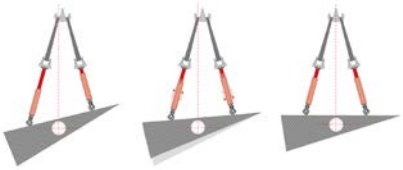

Funktionsprinzip - Verstellen unter Last

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120168**







EV-IK-2026-01

Lösung
WENDEN VON LASTEN

Hilfsmittel zum Drehen und Wenden von Lasten

Im Maschinenbau und bei Montagearbeiten ist das Drehen und Wenden von Bauteilen eine Tätigkeit, bei der oft improvisiert wird. Dabei sind Wendevorgänge, egal in welcher Gewichtsklasse, immer Arbeiten, die im Voraus genau durchdacht und geplant werden müssen, da es beim Drehen ab einem bestimmten Punkt häufig keinen Weg zurück gibt. Sicheres Arbeiten ist nur bei Vermeidung von Kippschlägen und stoßartigen Belastungen der Anschlagmittel gewährleistet. Oft wird allerdings schräg angeschlagen und Seile über Bauteilkanten gezogen. Beim Wenden um 90° oder 180° sind ruckartige Belastungen vorprogrammiert. Diese Situationen gilt es, zu vermeiden.

ÜBERSICHT

Auf den folgenden Seiten stellen wir verschiedene Lösungen vor, die den besonderen Anforderungen bei Wendevorgängen gerecht werden.

Seite 40 **Wenden von 15 t schweren Halbzeugen**
Seite 41 **Wenden eines 55-t-Gehäuses mit 2 Hubwerken**
Seite 42 **Wendegehänge für 11-t-Zentrifugen**
Seite 42 **300-t-Wendetraverse**
Seite 43 **Wenden eines 30-t-Gehäuses**





EV-HK-2026-01

Projekt: Wenden von 15 t schweren Halbzeugen im 1-Kran-Betrieb mit Hebezeug als Ersatz für ein zweites Hubwerk

Wenden von verschiedenen Bauteilen mit nur einem Kran

Um den Einsatz eines zweiten Krans zu vermeiden, können Elektro- oder Druckluftkettenzüge eingesetzt werden, die das nötige Drehmoment auf das zu wendende Bauteil aufbringen.

Die Hebezeuge können je nach Einsatzfall direkt mit einem Adapter in den Kranhaken gehängt werden oder an ein Lastaufnahmemittel gekoppelt sein.





Evers Lösung bestehend aus 3-Strang-Spreizengehänge mit Elektrokettenzug, Sonderlastaufnahmemittel 15 t und Anschlagpunkten zur Verschraubung an der Planscheibe der Bearbeitungsmaschine

EV-IK-2026-01







Projekt: Wenden eines 55-t-Gehäuses mit 2 Hubwerken

Haupthub: Die eingesetzte Synchro-Traverse sorgt dafür, dass die Anschlagmittel beim Wendevorgang sauber an der Gehäusestruktur vorbeigeführt werden.


Das Gehäuse wird unter der Traverse hindurchgedreht. Die Traverse kann mit Wenderollen für Drahtseilgrummets und alternativ mit Chainblocks und Kranzketten betrieben werden. Auf der Seite des Hilfshubes wird ebenfalls mit 2 Drahtseilgrummets gearbeitet. Ideal in Verbindung mit Wenderollen, um das Radieren des Seiles auf den Poller beim Wenden auszuschließen.

Die Synchro-Traverse stellt sich automatisch auf die Arbeitsbreite an der Last ein. Daher ist es nicht erforderlich, den Abstand der lastseitigen Anschlagpunkte voreinzustellen. Die Anschlagpunkte fahren beim Spannen der lastseitigen Seile automatisch und synchron auf den Abstand der Anschlagpunkte an der Last.

Projekt: Wendegehänge für 11-t-Zentrifugen

Anwendung:
Drehen und Montieren einer Zentrifuge auf einer Baustelle mit nur einem Autokran.

Details:
Die Zentrifuge wird auf der Baustelle in liegender Position ausgebaut und anschließend stehend in ihre Einzelteile demontiert. Das leichte, kostengünstige und einfach anzuwendende System macht den Einsatz eines zweiten Krans auf der Baustelle überflüssig. Zum Lieferumfang gehören die Traverse, der Elektro- bzw. Druckluftkettenzug und die Sonderanschlagpunkte für die Last. Evers und Axzion liefern auch das Ablagegestell, in dem die stehende Zentrifuge montiert wird.

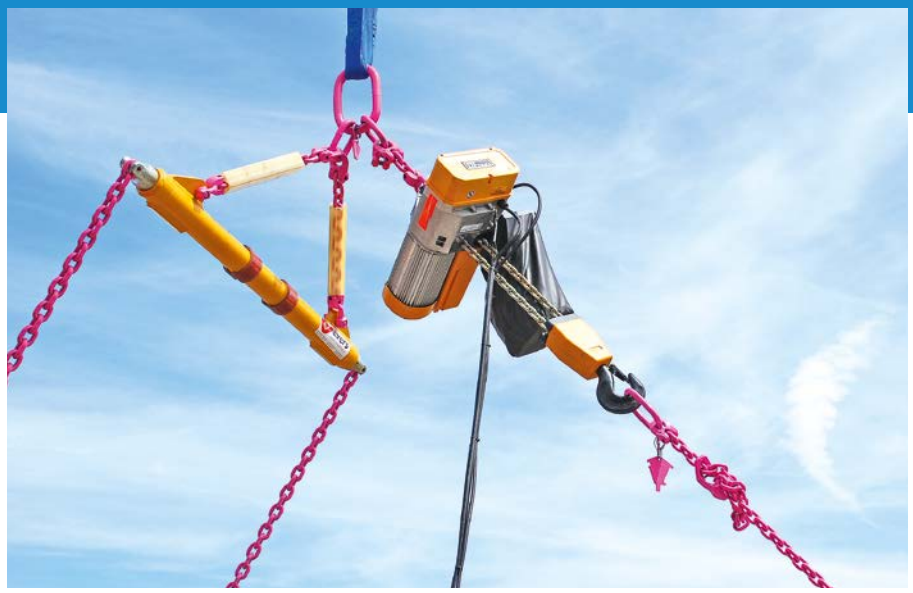





Projekt: 300-t-Wendetraverse

Anwendung:
Transport und Montage eines 300-t-Behälters.

Details:
Der 300 t schwere Behälter wird liegend an die Baustelle geliefert und dort in derselben Position in das Gebäude gehoben. Anschließend muss er durch eine kleine Öffnung im Boden, durch die der liegende Behälter nicht passt, in ein unteres Stockwerk transportiert werden. Um den Einsatz eines zusätzlichen Mobilkrans auf beiden Stockwerken einzusparen, wird eine 300-t-Wendetraverse entwickelt. Das Aufbringen des notwendigen „Drehmoments" übernehmen 2 starke Druckluftkettenzüge. Die Anschlagseile laufen über kugelgelagerte Wenderollen. Der bei früheren Baustellen immer langwierige und riskante Wendevorgang wird hier innerhalb von Minuten sicher und kontrolliert durchgeführt.

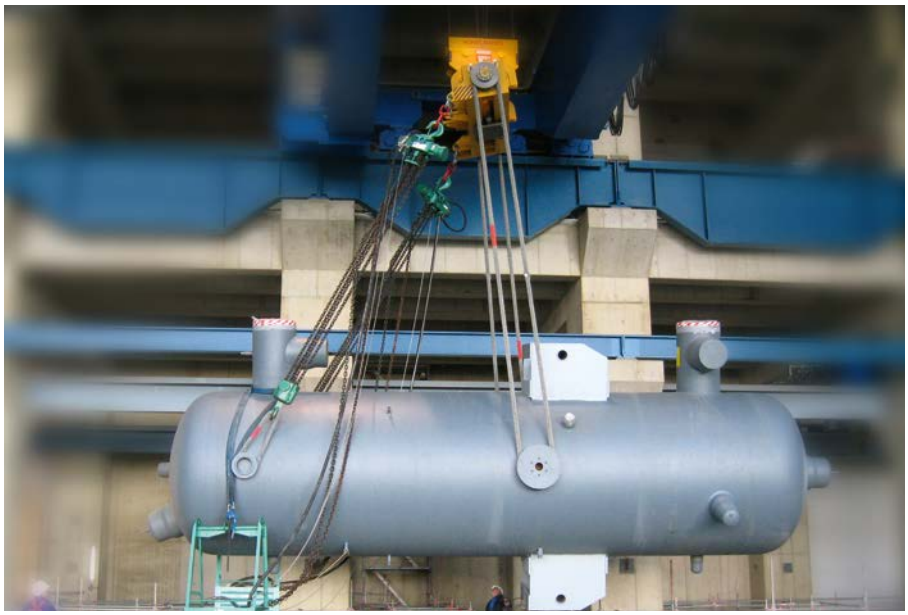

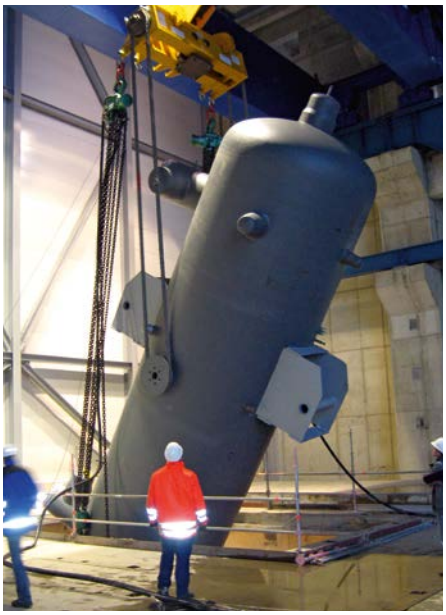

Projekt: Wenden eines 30-t-Gehäuses

Anwendung: Anschlagen des Gehäuses an 2 Hubwerken

1 **Haupthub:** Anschlag mit 2 RUD-VIP-Kranzketten in GK 10 an einer Durchgangsbohrung (Nenndicke 22 mm). Die Tragfähigkeit unter Berücksichtigung der „scharfen Kante" beträgt 32 t pro Kette.



2 **Hilfshub:** Anschlag der Rundschlingen-Ketten- Kombination mit einem RUD-VIP-Lastbockgewinde VLBG an einer Durchgangsbohrung.



3 Das Abrollen der Kette während des Wendevorganges geschieht im RUD-VIP-Chainblock. Das unkontrollierte Rutschen der Ketten über die Kanten der Bohrungen wird damit zuverlässig ausgeschlossen.




4 Unterlegen von secuPad-Kantenschutzmatten, um die empfindliche Bohrung der Last vor Beschädigungen zu schützen.




VIP-Chainblock VCB

Umlenkrolle mit Bremse für Anschlagketten bis 63 t Tragfähigkeit

- Kippschlagfreies Drehen und Wenden von Lasten
- Kraftausgleich zwischen beiden Kettensträngen
- Tragfähigkeit bis 63 t
- Durch kugelgelagerten Schäkelanschluss kranseitig 360° drehbar
- Bremse für unbelastete Kette



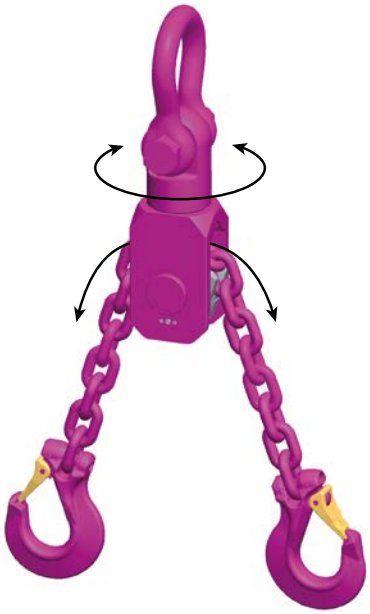

GUT ZU WISSEN

Individuelle Lösungen
Einfache Variante Evers Chain-Saver für gelegentliche Einsätze auf Anfrage erhältlich.



BILDERGALERIE

Eine ausführliche Bildergalerie finden Sie unter » **eversgmbh.de/ga-chainblock**





Drehen eines 115t schweren Gehäuses mit VIP-Chainblock VCB-28

EV-IK-2026-01

PowerPoint-VIP mit Kettenanschluss

Schraubbarer Anschlagpunkt mit doppelter Kugellagerung







GUT ZU WISSEN

Führen Sie die Lage der Anschlagpunkte so aus, dass unzulässige Biegebelastungen der Schmiedeteile (Haken/Ringe/Schäkel) vermieden werden!

BILDERGALERIE

Eine ausführliche Bildergalerie finden Sie unter » **eversgmbh.de/ga-ppvep**


Wendematte

Schonend und kontrolliert wenden

Auf einem glatten Hallenboden kann die Last beim Wenden unkontrolliert wegrutschen und es besteht eine hohe Unfallgefahr. Neben den Sicherheitsrisiken sind Schäden an den oft teuren und aufwendig bearbeiteten Werkstücken unvermeidlich. Auch der Hallenboden kann Schaden nehmen.

Die secutex-Wendematte ist auf trockenem Untergrund absolut rutschhemmend und der Wendevorgang kann sicher und ruckfrei ohne Beschädigung des Werkstücks oder des Hallenbodens durchgeführt werden.



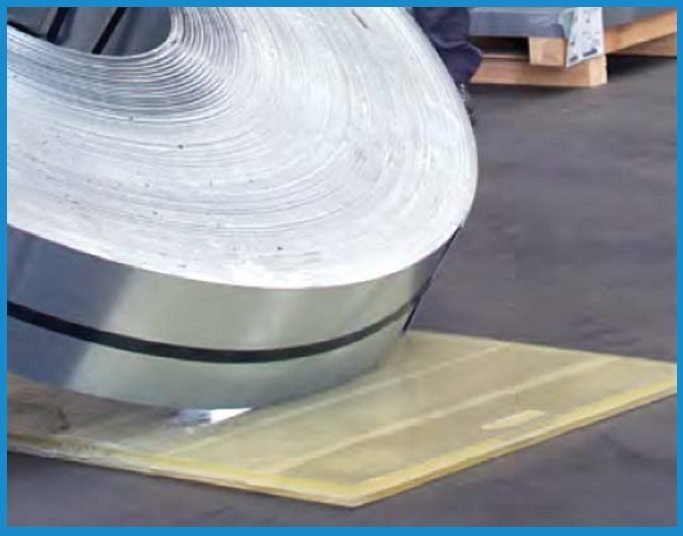


EV-HK-2026-01

RUD TECDOS TM

Für das sichere Wenden schwerer Lasten



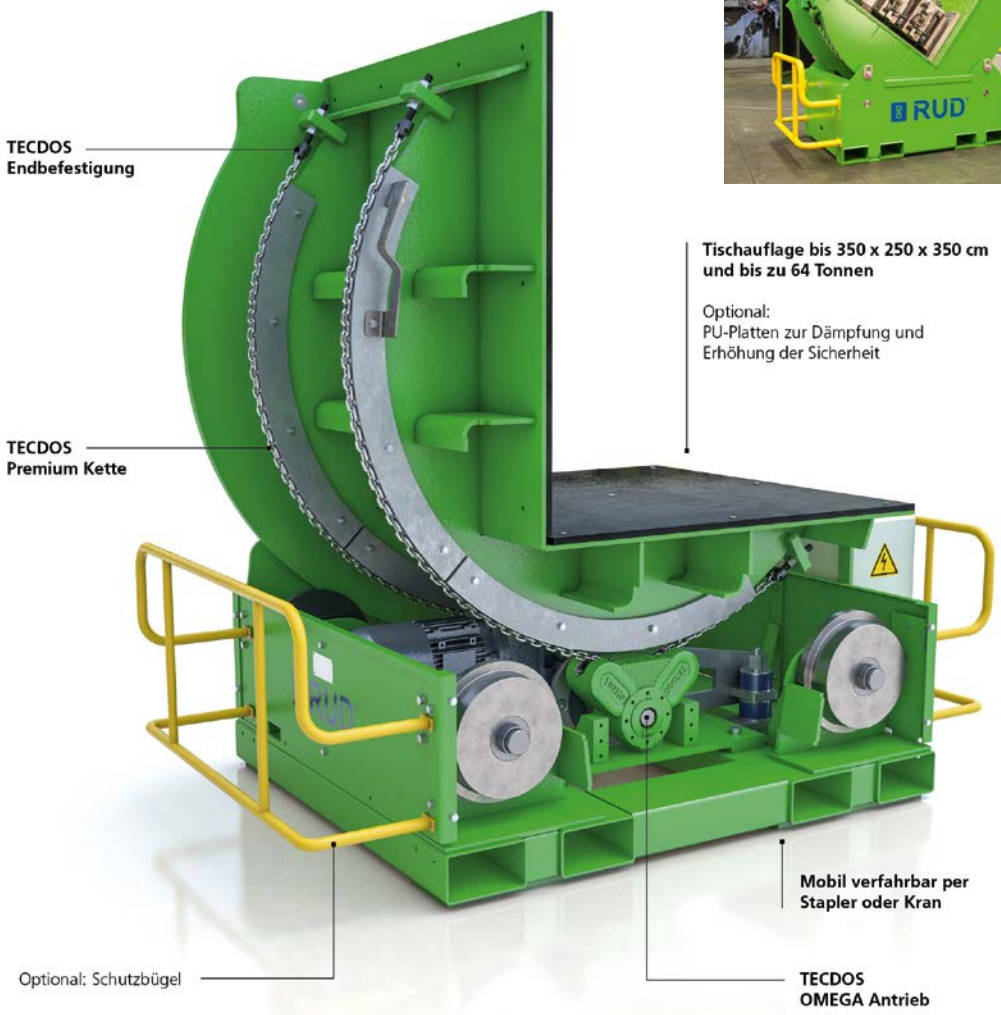

Schwerlastwendetische

Schwere Lasten schonend wenden





EV-IK-2026-01

WENDEN VON LASTEN

Intelligente Wendetechnik für Radscheiben bis 40 Tonnen

Diese speziell entwickelte Wendevorrichtung zeigt eindrucksvoll das gemeinsame Know-how von Evers und Axzion im Bereich individueller Sondermaschinen und Hebelösungen. Weit über die Möglichkeiten einer Standardtraverse hinaus ermöglicht das System das sichere und präzise Wenden von Rädern mit einem Gewicht von bis zu 40 Tonnen und einem Durchmesser von nahezu vier Metern. Der komplette 180°-Wendevorgang erfolgt dabei in einem einzigen Arbeitsgang.

Die Kombination aus leistungsstarker Hydraulik, intelligenter Steuerungstechnik und speziell entwickelter Software ermöglicht maximale Flexibilität im Betrieb. Je nach Anforderung kann der Wendevorgang manuell, halbautomatisch oder vollautomatisch durchgeführt werden. Nach Auswahl der entsprechenden Radgröße passt sich das System per Knopfdruck an die jeweilige Anwendung an und führt den gesamten Wendevorgang präzise, reproduzierbar und auf Wunsch vollständig selbstständig aus.


Besonderes Augenmerk wurde auf die Arbeitssicherheit gelegt. Eine integrierte Sensorik überwacht kontinuierlich den Gefahrenbereich und stoppt die Anlage automatisch, sobald Personen in den überwachten Bereich eintreten. Ergänzend informiert ein umlaufendes Lichtsignalsystem jederzeit über den aktuellen Betriebszustand der Maschine und warnt zuverlässig vor möglichen Gefahren.

Das Ergebnis ist eine innovative Komplettlösung, die höchste Anforderungen an Effizienz, Prozesssicherheit und Arbeitsschutz erfüllt. Das Projekt demonstriert eindrucksvoll, wie durch die Kombination von Maschinenbau, Automatisierung und intelligenter Steuerung individuelle Handhabungslösungen für außergewöhnliche Lasten realisiert werden können.








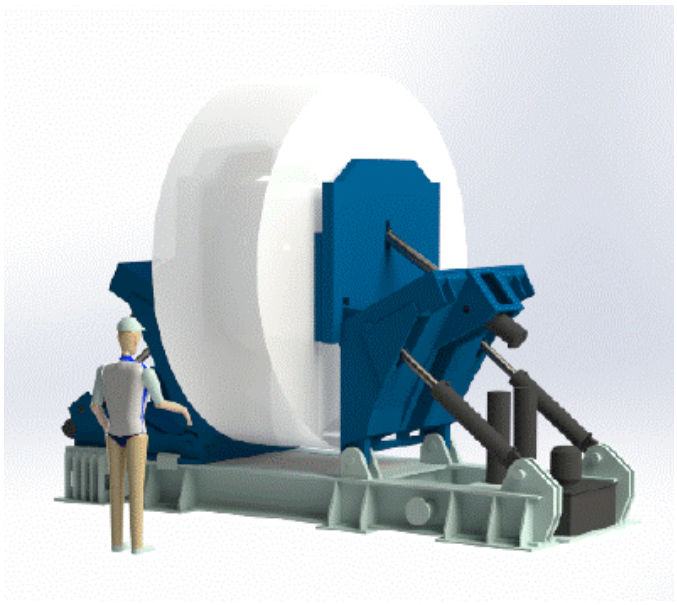

Ablaufbeschreibung Gesamtprodukt

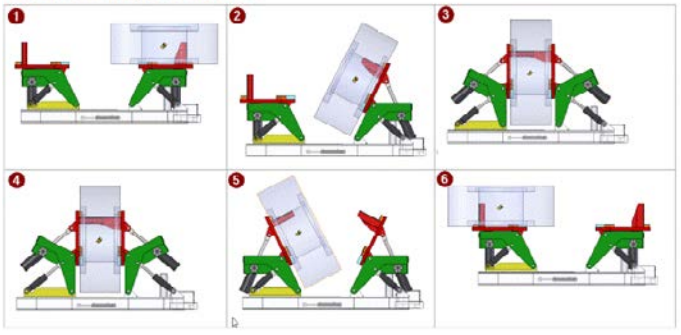

EV-HK-2026-01


Lösung
EINSATZ AN DER SCHARFEN KANTE

Anschlagen, Heben und Transportieren von kantigen Lasten

Viele kennen es aus der Praxis. Abgewetzte und eingeschnittene Rundschlingen oder Hebebänder, geknickte Drahtseile, ja sogar Anschlagketten können auf Dauer von scharfkantigen Bauteilen beschädigt werden. Die scharfe Kante gilt als eine der Hauptursachen für Beschädigungen an Anschlagmitteln und ist damit eine häufige Unfallursache. Die meisten Beschädigungen entstehen durch Bewegungen der Last quer zum Anschlagmittel. So entsteht eine schneidende Wirkung, die im schlimmsten Fall das Anschlagmittel durchtrennt.

Oft werden auch nur improvisierte und ungeprüfte „Kantenschützer" wie Antirutschmatten benutzt. Für viele Anwender überraschend: Selbst der vermeintlich runde Bügel eines Schäkels ist eine Gefahr für das Anschlagmittel und gilt bei zu kleinem Umlenkradius als scharfe Kante.








1 Regel und Definition

Radius der Kante oder Durchmesser an einer Umlenkung, z. B. Poller für Stahlseilgrummets. Die Regel lautet: „Ist der Radius der Kante kleiner/gleich der Dicke des Anschlagmittels, gilt die Kante als scharf."



r = Radius an der Auflagefläche
d = Dicke des Anschlagmittels



Diese Definition der „scharfen Kante" wurde ursprünglich für Anschlagdrahtseile entwickelt und auch auf die Anwendung von Rundschlingen, Hebebändern und Anschlagketten übertragen. Nachdem der Kantenradius mit einem geeigneten Werkzeug gemessen wurde, wird dieser mit der Dicke des Anschlagmittels verglichen. Das ist bei Rundschlingen und Hebebändern die Auflagendicke unter Last, bei Anschlagseilen aus Draht der Nennseildurchmesser, bei Anschlagketten die Nenndicke des Kettengliedes.



2 Ursachen erkennen und Beschädigung verhindern

Ursache für Beschädigungen sind zu hohe Flächenpressungen an zu kleinen Umlenkradien. Die Flächenpressung, die den Druck auf das Anschlagmittel ausübt, ist umso geringer,

- je breiter die Auflagefläche ist,
- je größer der Radius der Kante am Bauteil ist,
- je dicker der Schutz zwischen Bauteil und Anschlagmittel ist.









EV-IK-2026-01

3 Unterschiedliche Arten von scharfen Kanten



Rechtwinklige Kante mit Radius
Hier wird die allgemeingültige Regel angewendet. Ist der Kantenradius kleiner als die Dicke des Anschlagmittels, gilt die Kante als „scharf". Seitliche Bewegungen oder eine zu hohe Flächenpressung können ausreichen, um das Anschlagmittel zu durchtrennen.




Kantenwinkel
Neben den Lasten mit rechtwinkligen Kanten gibt es Transportgüter mit abweichender Geometrie. Darunter fallen Lasten mit überstehendem Grat und mit spitzer oder gezackter Außenkontur wie Zahnräder, Turbinenschaufeln usw. Diese Kanten sind mit der üblichen Regel nicht erfassbar. Sprechen Sie uns dazu an, gemeinsam finden wir eine sichere Lösung zum Heben der Last.



Die sichere Vorgehensweise beim Heben scharfkantiger Bauteile

Das Heben scharfkantiger Bauteile birgt immer große Risiken. Daher gilt: Scharfkantige Lasten werden nur durch speziell geschulte Mitarbeiter gehoben. Es werden nur geeignete Anschlagmittel mit Kantenschutz verwendet.

Die Auswahl der Anschlagmittel und Kantenschützer erfolgt, nachdem
- der Kantenradius ermittelt wurde (Messen oder aus Zeichnung ablesen),
- der komplette Transportvorgang geplant und geprüft wurde (z. B. Lageveränderung beim Wenden von Lasten),
- die Betriebsanleitung der Anschlagmittel und Kantenschützer gelesen wurde und die Tauglichkeit der Arbeitsmittel bewertet wurde.

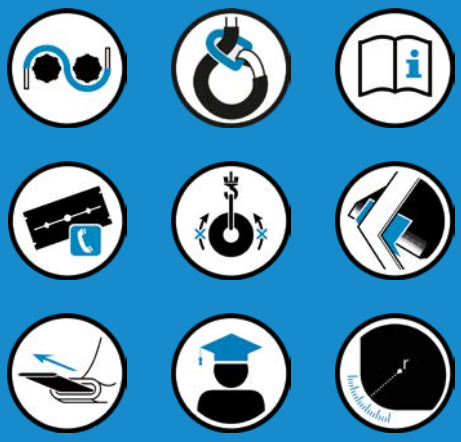

Beim Heben von Lasten mit Kantenradien unter 2 mm immer die Freigabe des Herstellers anfordern. Sprechen Sie uns dazu an! Grundsätzlich Kantenschutzschläuche verwenden, die sich an der Kante „verhaken" und einen Ausgleich des Anschlagmittels im Schlauch ermöglichen, um den Verschleiß zu minimieren. Anschlagmittel mit Kantenschutz, z. B. Hebebänder mit Festbeschichtung, nur mit geeignetem Bügel im Schnürgang anschlagen. Jede Relativbewegung zwischen Last und Kantenschutz vermeiden!





Beispiel: Hebeband mit Festbeschichtung

FACH-AKADEMIE

Sie müssen regelmäßig an kantige Lasten anschlagen, um diese zu heben und zu transportieren? Erfahren Sie, wie Sie eigenständig scharfe Kanten im Betrieb erkennen und für die Anwendung geeignete Schutzmaßnahmen ableiten können.

WORKSHOP ZUR SCHARFEN KANTE
Jetzt anmelden » **eversgmbh.de/WS000001**

Die Auswahl des richtigen Anschlagmittels und Zubehörs

Wählen Sie auf Grundlage der Informationen rund um Ihre Last und den vorgesehenen Transportvorgang das passgenaue Anschlagmittel sowie entsprechende Zubehörteile für das Anschlagen an Ihrer Last aus. Welche Besonderheiten Sie bei den verschiedenen Anschlagmitteln beachten müssen, erfahren Sie hier.

Weitere Informationen » **eversgmbh.de/scharfe-kante**

ÜBERSICHT

Seite 50 **Anschlagseile aus Draht an der scharfen Kante**
Seite 51 **Anschlagketten an der scharfen Kante**
Seite 52 **Textile Anschlagmittel an der scharfen Kante**
Seite 54 **Zubehör für den Schutz vor scharfen Kanten**

+49 208 99475-0 | eversgmbh.de
Es gelten die Preise der jeweils gültigen Preisliste.

Anschlagseile aus Draht an der scharfen Kante

Ist der Kantenradius kleiner als der Seilnenndurchmesser, gilt die Kante für das Drahtseil als scharf. Hier werden Kantenschoner oder zusätzliche Zwischenlagen zur Vergrößerung des Kantenradius für den Schutz des Drahtseiles benötigt.

Anschlagseile aus Draht an Bolzen und Pollern

In der Regel werden Anschlagseile aus Draht ohne weitere Hilfsmittel am Bügel oder Bolzen des Schäkels angeschlagen. Ist das Verhältnis von Drahtseildurchmesser zu Bügeldurchmesser 1:1, kommt es zu einem unzulässigen Verlustfaktor von 0,5 in Bezug auf die Bruchkraft des Seiles. Ein solch hoher Verlustfaktor hat Drahtbrüche, Aufdoldungen, Quetschungen, Knicke, Klanken und Litzenbrüche zur Folge. In solchen Fällen bieten Grummets mit vernähter Schwerlastkausche einen zuverlässigen Kantenschutz.




Fehlanwendung:
Grummets mit zu kleinen Schäkeln. Verhältnis Drahtseildurchmesser zu Bügeldurchmesser 1:1 reduziert die Bruchfestigkeit und damit Tragfähigkeit und Sicherheitsfaktor um 50%. Gefährlich und verboten!


Unsere Lösung:
Grummets mit Schwerlastkausche als Kantenschutz dauerhaft vernäht oder lose eingelegt. Somit entsteht eine Vergrößerung des Kantenradius und es entsteht ein ausreichender Radius zur Umlenkung des Drahtseils. Die Last kann sicher mit vollem Sicherheitsfaktor gehoben werden.


PRODUKTE

Zugehörige Produkte und Hilfsmittel zur Lösung finden Sie auf folgenden Seiten:

Seite 182 **Anschlagseile**
Seite 191 **Grummets**
Seite 251 **Sling Saver Rolle**

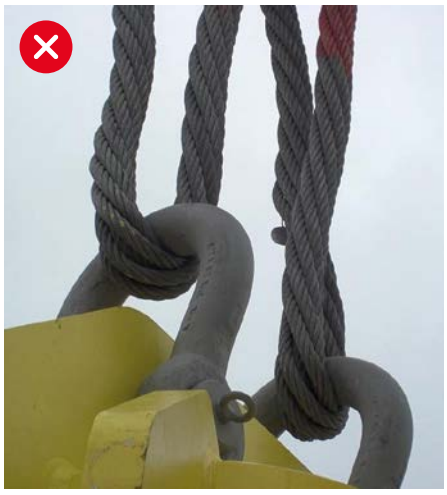

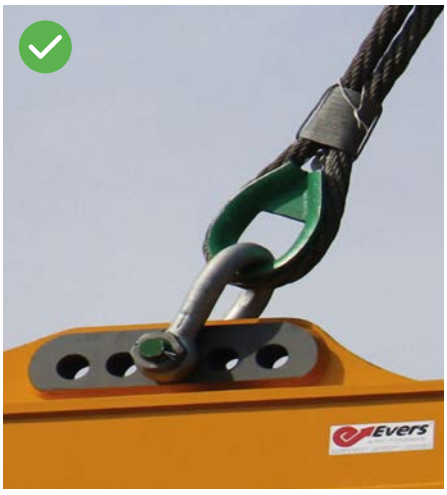

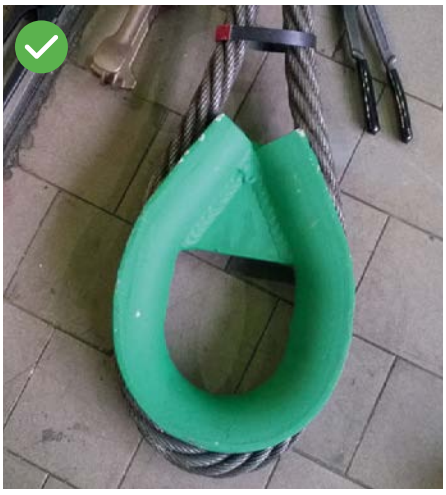







Anschlagketten an der scharfen Kante

Besondere Hinweise bei Umschlingungen

Anschlagketten sind das geeignete Anschlagmittel, um scharfkantige Teile sicher zu heben. Lediglich die Tragfähigkeit der Kette ist zu reduzieren.

Bei besonders empfindlichen Bauteilen empfiehlt sich ein Schutz.

Ist der Radius der Umschlingung kleiner als die Nenndicke der Anschlagkette, gilt diese Kante als scharf. Die Tragfähigkeit der Anschlagkette ist dann um 20 % zu reduzieren oder die Anschlagkette um eine Nenndicke größer auszuwählen.



Ein Sonderfall sind Umschlingungen um 180° wie z. B. an Bolzen, Pollern oder kleinen Vierkantprofilen. Zusätzlich ist zu beachten: Hierbei muss der Durchmesser der Umschlingung nach Norm mindestens das 9-fache der Kettennenndicke betragen. Andernfalls muss eine Tragfähigkeitsreduktion von 50 % vorgenommen werden (gem. EN 818-6, Anhang A.1.3.4). Das beschränkt die Nutzung der Anschlagketten in der Praxis. Daher gelten für Evers Anschlagketten aus dem RUD Baukastensystem im Rahmen einer Herstellerfreigabe auf Basis umfangreicher Prüfungen folgende Regeln:

- Ist die Breite einer Umschlingung um mehr als das 3-fache größer der Nenndicke der Anschlagkette, erreichen Sie eine Tragfähigkeit von 100 %.
- Beträgt die Breite der Umschlingung weniger als das 2-fache der Nenndicke der Kette, ist die Anwendung zu unsicher und damit verboten.
- Ist die Breite einer (eckigen) Umschlingung oder der Durchmesser einer runden Umschlingung größer als das 2-fache der Kettennenndicke, aber kleiner als das 3-fache der Kettennenndicke, muss eine Tragfähigkeitsreduktion von 20 % vorgenommen werden.

Typische Beschädigungen an Anschlagketten sind Verformungen der Kettenglieder, die Abnahme der Nenndicke sowie Brüche, Schnitte und Korrosionsnarben. Diese und alle anderen Anschlagmittel müssen regelmäßig, im Abstand von höchstens einem Jahr, durch einen Sachkundigen geprüft werden. Eine umfassende Dokumentation in Form eines Prüfprotokolls, bietet den entsprechenden Nachweis.

PRODUKTE

Zugehörige Produkte und Hilfsmittel zur Lösung finden Sie auf folgenden Seiten:

Seite 154 **Kranzketten**
Seite 250 **Chain Saver Rolle**










Textile Anschlagmittel: Rundschlingen und Hebebänder und Schutzschläuche an der scharfen Kante

Rundschlingen und Hebebänder erfordern aufgrund ihrer textilen Beschaffenheit speziellen Kantenschutz, der je nach Anwendung als verschiebbarer Schutzschlauch oder langlebige Festbeschichtung ausgeführt sein kann. Auf diese Extraschicht sollten Sie nicht verzichten, denn sie ist extrem schnittfest, verschleiß- und abriebfest, schont die Last und bietet durch ihr geringes Eigengewicht hervorragendes Handling sowie maximale Arbeitssicherheit. Bei superscharfen Kanten (r < 2 mm) ist jedoch stets eine Beratung durch einen Experten empfohlen, um optimalen Schutz zu gewährleisten.

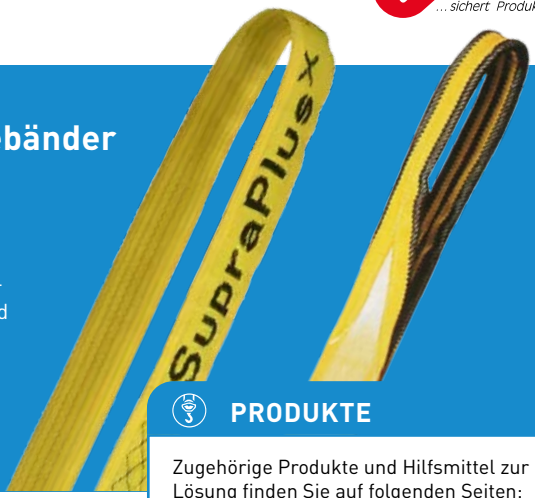

PRODUKTE

Zugehörige Produkte und Hilfsmittel zur Lösung finden Sie auf folgenden Seiten:


Seite 89 **Hebebänder**
Seite 55 **Kantenschutz**

secutex®

Festbeschichtete secutex-Hebebänder


SpanSet Hebeband P2

Rundum Powerflex-beschichtet
Extreme Abriebfestigkeit und Verschleißminderung bringt die Powerflex-Beschichtung. Bestens geeignet für raue Oberflächen.




SpanSet Hebeband SX

Kombinierte Secuflex-Dickbeschichtung (min. 5 mm Stärke)
PU-Dickbeschichtung auf der Anschlagseite bringt extreme Schnittfestigkeit und die Powerflex-Beschichtung auf der Rückseite schützt vor Abrieb.





SpanSet Hebeband S2


Beidseitige secutex-Dickbeschichtung (min. 5 mm Stärke)
Hebeband mit höchster Schnittfestigkeit auf beiden Seiten für harte Einsatzbedingungen.



Variabilität durch verschiedene Endverbindungen – Die Hebebänder P2, SX und S2 sind kombinierbar mit verschiedenen Endbeschlägen: Schlaufen, C- und D-Bügel.


D-Bügel oben


D-Bügel unten


C-Bügel unten



Schlaufe


secutex Clip-SC im Einsatz

Verschiebbare Schläuche mit secutex-Beschichtung


secutex-Schutzschlauch SF1

Schutzschlauch 1-seitig beschichtet, (min. 5 mm Beschichtungsdicke)
Problemlos scharfkantige Lasten heben. Der beschichtete Schutzschlauch wird einfach über das Hebeband oder die Rundschlinge gezogen.




secutex-Schutzschlauch SF2

Schutzschlauch 2-seitig beschichtet, (min. 5 mm Beschichtungsdicke)
Die 2-seitige secutex-Beschichtung des Schutzschlauchs SF-2 schützt das Hebeband rundum. Er bietet beidseitige Sicherheit.




secutex-Schutzschlauch Clip SC

Der praktische Clipschlauch SC, (min. 5 mm Beschichtungsdicke)
Der secutex Clip-SC ist durch den rückseitigen Montageschlitz blitzschnell montiert. Der Clip-SC bietet einfaches Handling und kurze Rüstzeiten.




secutex-Schutzschlauch secuwave

Vergrößert den Umlenkradius an scharfen Kanten. Die scharfe Kante hat keinen Kontakt zum Schutzschlauch. Mindestbeschichtungsdicke 5 mm + Welle. Hohe Flexibilität dank Clipschlauchausführung.




Oberflächenschliff

Gute Haftung an feuchten und öligen Oberflächen. Alle oben genannten Beschichtungen und Schutzschläuche können auf Anfrage zusätzlich mit Oberflächenschliff versehen werden.



Oberflächenarmierung

Stahlplättcheneinlage gegen Eindringen scharfer Kanten ins tragende Gewebe. Bei allen oben genannten Beschichtungen und Schutzschläuchen möglich.







EV-IK-2026-01

secutex®

Hilfstabelle zur Auswahl des passenden Kantenschutzes

r = Radius der Auflagefläche
d = Dicke des Anschlagmittels




		 glatte Kante, nicht scharf **r > d**	 raue Kante, nicht scharf **r > d**	 gebrochene Maschinen-kante	 Walzkante **r ≥ 2 mm**	 superscharfe Kante **r < 2 mm**
		Kantenschärfe →				
Hebebänder						
	**Ohne secutex-Beschichtung** keine Bewegung an der Kante	✓				
	**SpanSet Hebeband P2** keine Bewegung an der Kante	●	✓			
	**SpanSet Hebeband SX** optimales Handling keine Bewegung an der Kante	●	●	✓	✓	✓
	**SpanSet Hebeband S2** beidseitige Sicherheit keine Bewegung an der Kante	●	●	✓	✓	✓
Schutzschläuche						
	**secutex-Schutzschlauch SF1**	●	●	✓	✓	●
	**secutex-Schutzschlauch SF2**	●	●	✓	✓	●
	**secutex-Schutzschlauch Clip SC**	●	●	✓	✓	●
	**secutex-Schutzschlauch secuwave**			✓	✓	●

● / ● nur mit Oberflächenarmierung, nur nach vorheriger Beratung

● gut ✓ ideal

Beim Wenden von Coils sind secutex-Schutzschläuche unverzichtbar.

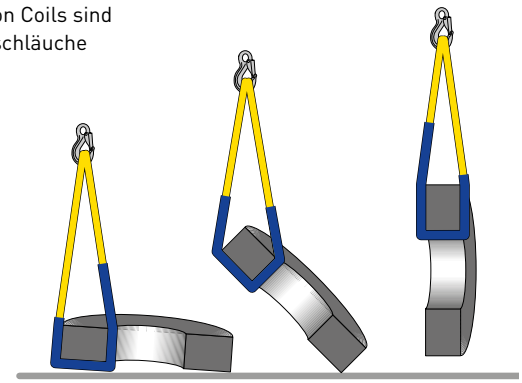



Weitere Schutzmöglichkeiten sind textile Kantenschutzschläuche, wie der NoCut Sleeve, die für Kantenradien ab 1 mm geeignet sind.

Zubehör für den Schutz vor scharfen Kanten

Kantenschoner und Kantenschutzwinkel sind ausschlaggebend für eine sichere und gleitende Umlenkung Ihrer textilen Anschlagmittel. Sie schützen effektiv vor Beschädigungen durch scharfe Kanten. Ob mit Magnethaftung oder beweglichen Gelenken – eine stabile Anbringung und Fixierung an der Last ist problemlos möglich.



Anforderungen an Zubehör im Überblick

Stellen Sie fest, was das Anschlagmittel und -zubehör in Ihrem Anwendungsfall erreichen muss: Ist es Ihr Ziel, den Umlenkradius zu vergrößern, Punktbelastungen zu vermeiden, Flächenpressungen zu verringern und/oder das Transportgut und das Anschlagmittel vor Abrieb und Schnitten zu schützen?

Wir begleiten Sie gerne bei diesem Prozess, machen Sie zu Anschlagmittel-Experten und finden Ihre optimale Produktlösung für eine sichere und effiziente Vorgehensweise. Dabei können Anschlagmittel entsprechend Ihrer Tragfähigkeit und Verwendung kombiniert werden.

PRODUKTE

Zugehörige Produkte und Hilfsmittel zur Lösung finden Sie auf folgenden Seiten:

Seite 55 **Kantenschutz**







EV-IK-2026-01

NoCut sleeve

Zum Schutz des Anschlagmittels vor der scharfen Kante.



Der NoCut sleeve ist ein gewebter Schutzschlauch aus UHMPE (Ultra hochmolekulares Polyethylen), der einfach auf das gewünschte Anschlagmittel aufgezogen wird. Eine Fehlanwendung ist durch die rundherum gleich hohe Schnittfestigkeit ausgeschlossen. Durch seine biegeweiche Schlauchkonstruktion sind auch beengte Platzverhältnisse kein Problem für den NoCut sleeve, da der Schutzschlauch lediglich an der scharfen Kante angelegt wird. Anschließend setzt er sich beim Hebevorgang von selbst an der Kante fest, während sich das Anschlagmittel im Schlauch weiterhin bewegen kann.

- Verbesserter Schnittschutz und stärkere Gewebestabilität
- Geringes Eigengewicht
- Frei positionierbar auf Anschlagmittel und Last
- DEKRA-zertifiziert
- Hohe Lebensdauer und Sicherheit

Artikelnummer	Bezeichnung	Innenbreite (mm)	Außenbreite (mm)	Gewicht (kg)	Kombinierbar mit Hebebändern	Kombinierbar mit Rundschlingen*
110620001	NCS-55	55	65	0,4	PowerStar 1.000, Liftfix 1.000	-
110620002	NCS-75	75	85	0,6	PowerStar 2.000, Liftfix 2.000, PCS-Hebeband 2.000	SupraPlus 500, 1.000, 2.000, Twintex 1.000, 2.000, Liftfix 500, 1.000, 2.000
110620003	NCS-105	105	115	0,8	PowerStar 3.000, Liftfix 3.000, PCS-Hebeband 4.000	SupraPlus 3.000, 4.000, Twintex 3.000, Liftfix 3.000, Magnum-X 10.000
110620008	NCS-135	135	145	1,1	PowerStar 4.000, Liftfix 4.000, PCS-Hebeband 6.000	SupraPlus 5.000, 6.000, Twintex 4.000, Liftfix 4.000
110620004	NCS-165	165	175	1,4	PowerStar 5.000, Liftfix 5.000, PCS-Hebeband 8.000	SupraPlus 8.000, Twintex 5.000, 6.000, 8.000, Liftfix 5.000, 6.000, 8.000, Magnum-X 20.000
110620005	NCS-195	195	205	1,6	PowerStar 6.000, Liftfix 6.000, PCS-Hebeband 10.000	Liftfix 10.000, MagnumPlus 10.000
110620006	NCS-255	255	265	2,0	PowerStar 8.000, Liftfix 8.000, PCS-Hebeband 12.000	Liftfix 15.000
110620007	NCS-315	315	325	2,7	PowerStar 10.000, Liftfix 10.000, PCS-Hebeband 16.000	Liftfix 20.000, 25.000, MagnumPlus 20.000, 25.000

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110620**







NoCut Wrap



Einfaches Handling: Kantenschutz mit Klettverschluss.

Der neue NoCut Wrap von SpanSet leistet genau das, was sein Name verspricht: Der Schnittschutz („NoCut“) wird mit wenigen Handgriffen um textile Anschlagmittel gewickelt („Wrap“) und mittels Klettverschluss fixiert. Nach dem Hebevorgang lässt er sich ganz einfach wieder von der Rundschlinge trennen.

Verschließbare Längsöffnung
Diese Flexibilität im Einsatz definiert den wesentlichen Unterschied zwischen den seit Jahren bewährten NoCut Sleeves von SpanSet und dem neuen NoCut Wrap. In beiden Fällen handelt es sich um gewebte Schutzschläuche mit Garn aus ultrahochmolekularem Polyethylen (UHMPE). Während die Sleeves als rundum geschlossene Manschetten über die Anschlagmittel gezogen werden, besitzt der Wrap einen Schutzschlauch mit wiederverschließbarer Längsöffnung. „Wie bei einem Reißverschluss, nur dass wir einen Klett-Flausch-Verschluss verwenden, der sich immer wieder öffnen und schließen lässt“, erklärt SpanSet-Entwicklungsingenieurin Christina Cunsolo.

Das vereinfacht das Handling: Man positioniert den Schutz dort am Anschlagmittel, wo es der scharfen Kante begegnet – und zwar so, dass der Klettverschluss mit der Anschlagkante nicht in Kontakt kommt. Danach verschließt man ihn. Kurzfristige Positionsänderungen des Kantenschutzes sind ohne weiteres möglich.

Klettverschluss verhindert Quetschungen
Rundschlingengelege breiten sich unter Last aus. Dabei besteht grundsätzlich die Gefahr, dass ein permanent geschlossener Schutzschlauch die Stränge einquetscht und die Rundschlinge dadurch einen Teil ihrer Nenntragfähigkeit (WLL) einbüßt. Beim NoCut Wrap verhindert das der Klettverschluss. Wenn während des Hebevorgangs die Stränge von innen stark gegen den Schutzschlauch drücken, kann sich der Klettverschluss öffnen, damit sich das Gelege ungehindert ausbreitet. Verrutschen kann der Schnittschutz unter Last selbst im geöffneten Zustand nicht.

Den neuen NoCut Wrap gibt es in mehreren Varianten mit Breiten von 75 bis 315 mm, die Länge richtet sich nach den Kundenanforderungen. Die Innovation wurde in erster Linie für den Schnittschutz von Rundschlingen entwickelt. Das Produkt eignet sich aber ebenfalls für den Einsatz an Hebebändern.

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge (m)	Ausführung
110627001	NoCut Wrap NCW-075, Länge 0,3m,	0,3	NCW-075
110627003	NoCut Wrap NCW-075, Länge 0,5m,	0,5	NCW-075
110627004	NoCut Wrap NCW-075, Länge 1m,	1,0	NCW-075
110627005	NoCut Wrap NCW-105, Länge 1m,	1,0	NCW-105
110627006	NoCut Wrap NCW-135, Länge 1m,	1,0	NCW-135
110627007	NoCut Wrap NCW-165, Länge 1m,	1,0	NCW-165
110627008	NoCut Wrap NCW-195, Länge 1m,	1,0	NCW-195
110627009	NoCut Wrap NCW-255, Länge 1m,	1,0	NCW-255

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110627**







NoCut bumper

Schützt das Anschlagmittel vor Schnitten bei schlecht zugänglichen Stellen.



Der NoCut bumper erfüllt jegliche Anforderungen zum gezielten Schutz eines Anschlagmittels vor Schnitten. Er kann beim Hebevorgang schnell und ohne Fixierung an kritischen Stellen zwischen Last und Anschlagmittel gelegt werden. Basierend auf dem NoCut sleeve besitzt der NoCut bumper zusätzlich innenliegende Gurtbandlagen zur Vergrößerung des Radius an den Umlenk- und Anschlagpunkten. Somit ist er ideal für schlecht zugängliche Stellen. Zudem erreicht der verbesserte Schnittschutz zusammen mit der verstärkten Gewebestabilität eine hohe Lebensdauer und Sicherheit.

- Einsetzbar in Längs- und Querrichtung
- Ideal für schlecht zugängliche Stellen
- Besonders großer Umlenkradius sorgt für erhöhten Schutz des Anschlagmittels
- Verbesserter Schnittschutz und stärkere Gewebestabilität
- DEKRA-zertifiziert

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite (mm)	Länge (mm)	Dicke (mm)
110623001	NCB-175	175	340	33
110623002	NCB-205	205	400	33
110623003	NCB-265	265	520	33

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110623**

NoCut Pad

Schützt das Anschlagmittel vor der scharfen Kante des Hebezeugs.



Das NoCut Pad erreicht mit einer zwei- oder vierlagigen Ausführung eine extrem hohe Schnittfestigkeit. Jedes Anschlagmittel, das an der scharfen Kante des Hebezeugs anliegt, wird somit durch das NoCut Pad wirksam geschützt. Selbst bei kritischen Hebevorgängen werden Lastabstürze dadurch großflächig vermieden. Die Fixierung des Pads erfolgt problemlos über Steckschnallen oder Klettband.

- Textiler Schnittschutz mit geringem Eigengewicht
- Verbesserter Schnittschutz und stärkere Gewebestabilität
- Innenliegendes Gewebe mit Signalfarbe
- Über die gesamte Länge verschiebbar
- Zum Schutz vor der scharfen Kante des Hebezeugs
- DEKRA-zertifiziert
- Leicht montierbar per Steckschnallen oder Klettband

Optionale Fixierungsmöglichkeiten:







Artikelnummer	Bezeichnung	Gewebelagen	Innenbreite (mm)	Außenbreite (mm)
1106212204xxx	NCP-65	2	55	65
1106212207xxx	NCP-85	2	75	85
1106212210xxx	NCP-115	2	105	115
1106212213xxx	NCP-145	2	135	145
1106212216xxx	NCP-175	2	165	175
1106212219xxx	NCP-205	2	195	205
1106212225xxx	NCP-265	2	255	265
1106212231xxx	NCP-340	2	330	340

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110621**





secuPad-Kantenschoner

Für Lastbereiche, die mit Schutzschläuchen schwer zugänglich sind.

Der secuPad-Kantenschoner wird überall eingesetzt, wo herkömmliche Kantenschoner das Anschlagmittel nur unzureichend schützen. Da Hebebänder und Rundschlingen nicht immer verwendet werden können, kommen oft Anschlagketten oder Drahtseile zum Einsatz. Beim Hebevorgang können durch den hohen Druck Schäden an der Last entstehen. Die secuPads werden einfach von Hand an kritischen Stellen platziert. Mehrere Gewebelagen zusammen mit der Powerflex-Beschichtung schützen die Last und den Kantenschoner vor Abrieb und weiteren Beschädigungen.




- Einfach zu platzieren
- Mehrere Gewebelagen
- Powerflex-Beschichtung

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite (mm)	Länge (mm)	Bandlagen
110608120xxx	P2P-120	120	300	1-6
110608150xxx	P2P-150	150	300	1-6
110608180xxx	P2P-180	180	300	1-6
110608240xxx	P2P-240	240	300	1-6
110608300xxx	P2P-300	300	300	1-6
110608480xxx	P2P-480	480	600	1-6
110608600xxx	P2P-600	600	600	1-6

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110608**



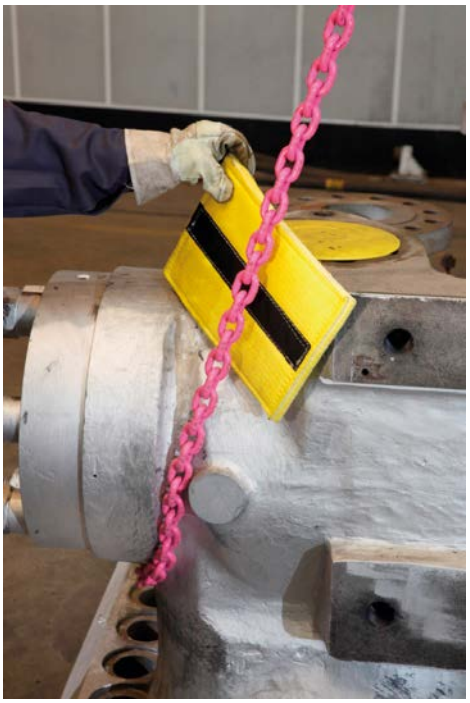





secutex-Schutzschlauch SF1

Einseitig beschichtet für das Heben von scharfkantigen Lasten.

Der secutex-Schutzschlauch SF1 ist auf der Anschlagseite secutex-beschichtet und somit extrem schnittfest. Zudem wird die Faltenbildung im Textil gemindert. Geschoben über das Anschlagmittel schützt er vor der scharfen Kante und rauen Oberfläche der Last.

- Hohe Schnittfestigkeit
- Mindert die Faltenbildung im Textil
- Formstabil
- Ideal auf SpanSet-Anschlagmittel abgestimmt
- Beschichtung min. 5 mm dick

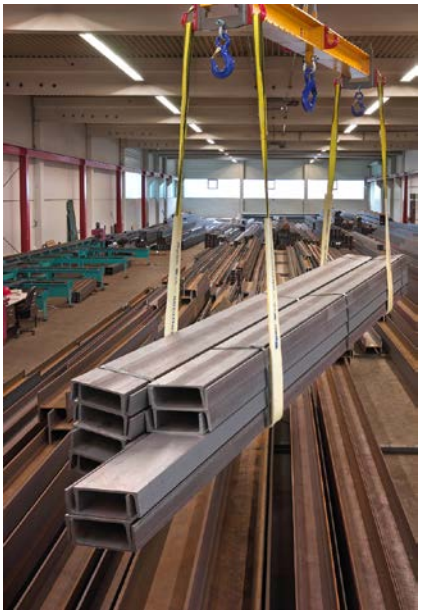



Artikelnummer	Bezeichnung	Passend für	Nenntragfähigkeit (kg)	Außenbreite (mm)	Außenhöhe (mm)	Gewicht/m. (kg)
110103001	SF1 -50/3	SupraPlus/Twintex	500-1.000	70	23	1,2
110103002	SF1-65/3	SupraPlus/Twintex	2.000	80	23	1,5
110103003	SF1-75/3	SupraPlus/Twintex	3.000	95	25	1,8
110103004	SF1 -100/3	SupraPlus/Twintex	4.000	125	25	2,1
110103005	SF1- 125/3	SupraPlus/Twintex	5.000-6.000	145	25	2,6
110103006	SF1-150/3	SupraPlus/Twintex	8.000	175	25	3,0
110109001	SF1-200-20/3	MagnumPlus	10.000	165	35	2,4
110109002	SF1-250-25/3	MagnumPlus	15.000	210	50	4,6
110109003	SF1-300-30/3	MagnumPlus	20.000	265	45	3,7
110109004	SF1-350-50/3	MagnumPlus	40.000-50.000	365	60	4,9
110109006	SF1-400-70/3	MagnumPlus	60.000	425	90	8,4
110109007	SF1-450-80/3	MagnumPlus	80.000	480	90	8,9
110109008	SF1-500-90/3	MagnumPlus	100.000	530	105	13,0
110115001	SF1-60x25/3	Magnum-X	10.000	80	35	1,4
110115002	SF1-110x30/3	Magnum-X	20.000	130	40	2,0
110115003	SF1-140x35/3	Magnum-X	30.000	160	45	2,4
110115004	SF1-170x40/3	Magnum-X	40.000-50.000	190	50	2,8
110115005	SF1-170x40/3	Magnum-X	60.000	275	60	3,8
110115006	SF1-255x50/3	Magnum-X	80.000	400	70	5,1
110115007	SF1-380x60/3	Magnum-X	100.000	535	70	6,3
110204001	SF1-30	PB Star	1.000	55	30	0,6
110204002	SF1-60	PB Star	2.000	85	23	1,0
110204003	SF1-90	PB Star	3.000	115	25	1,5
110204004	SF1-120	PB Star	4.000	145	25	2,0
110204005	SF1-150	PB Star	5.000	175	25	2,3
110204006	SF1-180	PB Star	6.000	210	30	2,9
110204007	SF1-240	PB Star	8.000	270	35	3,7
110204008	SF1-300	PB Star	10.000	340	35	4,6
110226001	SF1-PCS 30	PCS	2.000	55	30	0,6
110226002	SF1-PCS 60	PCS	4.000	90	35	1,6
110226003	SF1-PCS 90	PCS	6.000	110	35	1,7
110226004	SF1-PCS 120	PCS	8.000	145	40	2,3
110226005	SF1-PCS 150	PCS	10.000	210	40	3,6
110226006	SF1-PCS 180	PCS	12.000	230	40	3,4
110226007	SF1-PCS 240	PCS	16.000	270	45	4,1
110226008	SF1-PCS 300	PCS	20.000	340	40	4,6

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110103**


secutex-Schutzschlauch SF2

Beidseitig beschichtet für das Heben von scharfkantigen Lasten.

Der secutex-Schutzschlauch SF2 ist beidseitig secutex-beschichtet und bietet somit einen Rundumschutz vor der scharfen Kante. Beide Anschlagseiten sind extrem schnittfest und mindern die Faltenbildung im Textil. Somit entfällt zeitraubendes Drehen und Wenden der Rundschlingen.

- Hohe Schnittfestigkeit
- Mindert die Faltenbildung im Textil
- Formstabil
- Ideal auf SpanSet-Anschlagmittel abgestimmt
- Beschichtung min. 5 mm dick






Artikelnummer	Bezeichnung	Passend für	Nenntragfähigkeit (kg)	Außenbreite (mm)	Außenhöhe (mm)	Gewicht/m. (kg)
110104001	SF2-50/3	SupraPlus/Twintex	500-1.000	70	25	1,2
110104002	SF2-65/3	SupraPlus/Twintex	2.000	80	25	1,5
110104003	SF2-75/3	SupraPlus/Twintex	3.000	95	25	1,8
110104004	SF2-100/3	SupraPlus/Twintex	4.000	125	25	2,1
110104005	SF2-125/3	SupraPlus/Twintex	5.000-6.000	110	35	2,6
110104006	SF2-150/3	SupraPlus/Twintex	8.000	145	40	3,0
110110001	SF2-200-20/3	MagnumPlus	10.000	175	35	3,5
110110002	SF2-250-25/3	MagnumPlus	15.000	210	50	5,9
110110003	SF2-300-30/3	MagnumPlus	20.000-25.000	265	45	5,5
110110005	SF2-300-40/3	MagnumPlus	30.000	340	35	6,8
110110006	SF2-350-50/3	MagnumPlus	40.000	365	60	10,0
110110007	SF2-400-50/3	MagnumPlus	50.000	365	70	8,7
110110008	SF2-400-70/3	MagnumPlus	60.000	425	100	13
110116001	SF2-60x25/3	Magnum-X	10.000	90	35	-
110116002	SF2-110x30/3	Magnum-X	20.000	130	45	-
110116003	SF2-140x35/3	Magnum-X	30.000	150	55	-
110116004	SF2-170x40/3	Magnum-X	40.000	180	55	-
110205001	SF2-30	PB Star	1.000	55	30	0,9
110205002	SF2-60	PB Star	2.000	85	23	1,4
110205003	SF2-90	PB Star	3.000	115	25	2,2
110205004	SF2-120	PB Star	4.000	145	25	2,9
110205005	SF2-150	PB Star	5.000	175	25	3,4
110205006	SF2-180	PB Star	6.000	210	30	4,2
110205007	SF2-240	PB Star	8.000	270	35	5,5
110205008	SF2-300	PB Star	10.000	340	35	6,8
110227001	SF2-PCS 30	PCS	2.000	55	30	0,9
110227002	SF2-PCS 60	PCS	4.000	90	35	2,1
110227003	SF2-PCS 90	PCS	6.000	110	35	2,3
110227004	SF2-PCS 120	PCS	8.000	145	40	3,2
110227005	SF2-PCS 150	PCS	10.000	210	40	4,8
110227006	SF2-PCS 180	PCS	12.000	230	40	4,9
110227007	SF2-PCS 240	PCS	16.000	270	45	5,9
110227008	SF2-PCS 300	PCS	20.000	340	40	6,8

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110104**



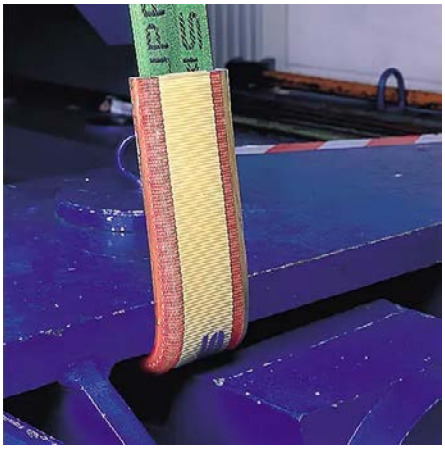


secutex-Schutzschlauch Clip SC

Für den gelegentlichen Einsatz gegen die scharfe Kante.

Der secutex Clip SC eignet sich für den gelegentlichen Schutz von Rundschlingen und lässt sich schnell montieren. Die Beschichtung schützt das Anschlagmittel und verteilt die Kräfte gleichmäßig.

- Erhöht den Radius an Kanten
- Lässt sich flexibel anbringen
- Reduziert Faltenbildung im Textil
- Sehr schnitt- und reißfest





Artikelnummer	Bezeichnung	Passend für	Nenntragfähigkeit (kg)	Außenbreite (mm)	Außenhöhe (mm)	Gewicht/m. (kg)
110102001	SC-50/3	SupraPlus/Twintex	500-1.000	70	25	1,1
110102003	SC-65/3	SupraPlus/Twintex	2.000	80	25	1,3
110102005	SC-75/3	SupraPlus/Twintex	3.000	95	25	1,8
110102007	SC-100/3	SupraPlus/Twintex	4.000	125	25	2,1
110102009	SC-125/3	SupraPlus/Twintex	5.000-6.000	110	35	2,3
110102010	SC-150/3	SupraPlus/Twintex	8.000	145	40	3,0
110108006	SC-200-20/3	MagnumPlus	10.000	175	35	3,5
110108007	SC-250-25/3	MagnumPlus	15.000	210	50	5,9
110108014	SC-300-30/3	MagnumPlus	20.000	265	45	5,5
110108008	SC-300-35/3	MagnumPlus	25.000	275	50	5,5
110108015	SC-300-40/3	MagnumPlus	30.000	340	35	6,8
110108017	SC-400-50/3	MagnumPlus	40.000-50.000	365	60	10,0
110108013	SC-2 250-70/3	MagnumPlus	60.000	520	100	20,6
110108011	SC-2 250-80/3	MagnumPlus	80.000	580	100	20,6
110108012	SC-2 280-90/3	MagnumPlus	100.000	535	12	38,4
110117001	SC-60x25/3	Magnum-X	10.000	80	35	1,7
110117002	SC-110x30/3	Magnum-X	20.000	130	40	2,4
110117003	SC-140x35/3	Magnum-X	30.000	160	45	2,9
110117004	SC-170x40/3	Magnum-X	4.000-5.000	190	50	3,4
110117005	SC-255x50/3	Magnum-X	60.000	275	60	4,7
110117006	SC-380x60/3	Magnum-X	80.000	400	70	6,5
110117007	SC-2-260x60/3	Magnum-X	100.000	535	105	8,2
110117008	SC-2-260x80/3	Magnum-X	125.000	535	90	8,7
110117009	SC-2-340x80/3	Magnum-X	150.000	695	90	10,7
110203001	SC-30	PB Star	1.000	47	22	0,9
110203002	SC-60	PB Star	2.000	85	23	1,4
110203003	SC-90	PB Star	3.000	115	25	2,2
110203004	SC-120	PB Star	4.000	145	25	2,9
110203005	SC-150	PB Star	5.000	175	25	3,4
110203006	SC-180	PB Star	6.000	210	30	4,2
110203007	SC-240	PB Star	8.000	270	35	5,5
110203008	SC-300	PB Star	10.000	340	35	6,8
110225001	SC-PCS 30	PCS	2.000	55	30	0,9
110225002	SC-PCS 60	PCS	4.000	90	35	2,1
110225003	SC-PCS 90	PCS	6.000	110	35	2,3
110225004	SC-PCS 120	PCS	8.000	145	40	3,2
110225005	SC-PCS 150	PCS	10.000	210	40	4,8
110225006	SC-PCS 180	PCS	12.000	230	40	4,9
110225007	SC-PCS 240	PCS	16.000	270	45	5,9
110225008	SC-PCS 300	PCS	20.000	340	40	6,8

Daten für Ausführung 3.







Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110102**

secutex-Schutzschlauch secuwave


Für den Einsatz an „superscharfen Kanten“.

Der secutex-Schutzschlauch secuwave wurde speziell für „superscharfe Kanten“ mit Radien von r < 2 mm konstruiert. Einfache Schutzschläuche werden beim Hebevorgang durch Scheuerbewegungen abgeschält. Die wellenförmige Oberfläche des secuwave verteilt die Auflagekraft, erhöht den Umlenkradius und fixiert die Last an der Kante – ein Schutz vor einem gefährlichen Einschneiden in den Schlauch. Die Kante liegt somit im Wellental und berührt den Schutzschlauch nicht. Als Clip wird er über das Anschlagmittel gezogen und erspart zeitraubendes Ein- und Aushaken der Last.




- Für „superscharfe Kanten“
- Verhindert Kontakt zum Anschlagmittel
- Verteilte Auflagefläche sowie erhöhter Umlenkradius

Artikelnummer	Bezeichnung	Passend für	Nenntragfähigkeit (kg)	Außenbreite (mm)	Außenhöhe (mm)
110217001	SWS-30	PB Star	1.000	55	50
110217002	SWS-60	PB Star	2.000	85	43
110217003	SWS-90	PB Star	3.000	115	45
110217004	SWS-120	PB Star	4.000	145	45
110217005	SWS-150	PB Star	5.000	175	45
110217006	SWS-180	PB Star	6.000	210	50
110217007	SWS-240	PB Star	8.000	270	55
110217008	SWS-300	PB Star	10.000	340	55
110228001	SWS-PCS 30	PCS	2.000	55	50
110228002	SWS-PCS 60	PCS	4.000	90	55
110228003	SWS-PCS 90	PCS	6.000	110	55
110228004	SWS-PCS 120	PCS	8.000	145	60
110228005	SWS-PCS 150	PCS	10.000	210	60
110228006	SWS-PCS 180	PCS	12.000	230	60
110228007	SWS-PCS 240	PCS	16.000	270	65
110228008	SWS-PCS 300	PCS	20.000	340	60



Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110217**



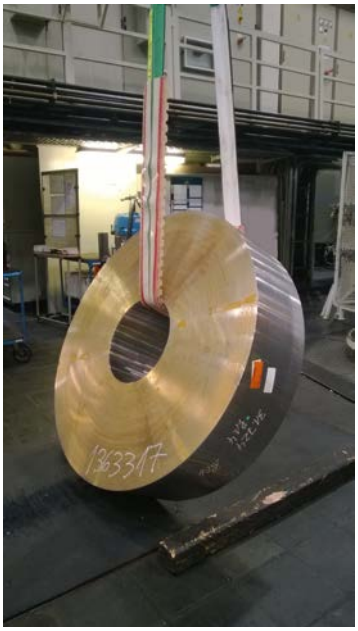



VeloxClip-Schutzschlauch

Ideal für Lasten mit geringer Auflagefläche.


Der VeloxClip-Schutzschlauch überzeugt durch seine einzigartige Flexibilität in der Biegerichtung. Während herkömmliche Schutzschläuche das Anschlagen von kompakten Lasten eher unkomfortabel gestalten, ist der VeloxClip ideal dafür konstruiert worden. Eine Schlitzstruktur auf der Rückseite ermöglicht es, dass er in Längsrichtung steif und stabil bleibt, in Biegerichtung jedoch flexibel. Gerade bei Lasten mit geringer Auflagefläche ist dies eine ausschlaggebende Eigenschaft. Somit kann er einfach durch niedrige Zwischenräume geschoben werden und legt sich trotzdem geschmeidig an die Last.




- Besonders flexibel in der Querrichtung
- Schlitzstruktur auf der Rückseite
- Für 2-lagige Hebebänder
- Leicht positionierbar
- Formstabil

Artikelnummer	Bezeichnung	Passend für	Nenntragfähigkeit (kg)	Außenbreite (mm)	Außenhöhe (mm)	Gewicht/m. (kg)
110241001	V-SC-30	PB Star	1.000	47	17	0,7
110241002	V-SC-60	PB Star	2.000	85	18	1,1
110241003	V-SC-90	PB Star	3.000	115	20	2,0

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110241**

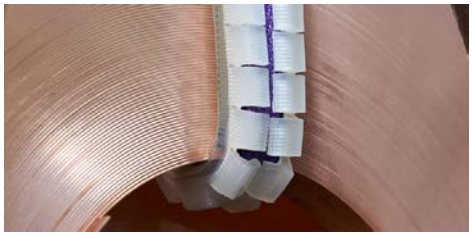

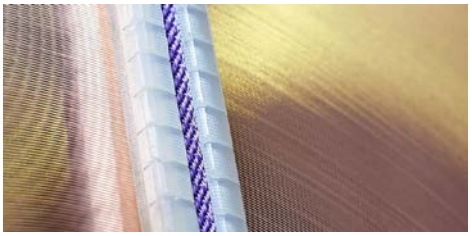



secutex-Ketten-Schlauch

Zum Schutz von Anschlagketten der Güteklasse 8.


Der secutex-Ketten-Schlauch schützt die Anschlagkette beim Hebevorgang vor Abrieb und Beschädigungen. Zudem wird ein Verdrehen der Kette verhindert.



- Flexibel und verschleißfest
- Leicht aufzieh- und verschiebbar
- Für Ketten der Güteklasse 8

Artikelnummer	Bezeichnung	Ketten-Ø (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)
110618001	SK-6	6-8	27	27
110618002	SK-8	8-8	33	33
110618003	SK-10	10-8	38	38
110618004	SK-13	13-8	50	50
110618005	SK-16	16-8	63	63
110618006	SK-20	20-8	74	74
110618007	SK-22	22-8	89	89

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110618**

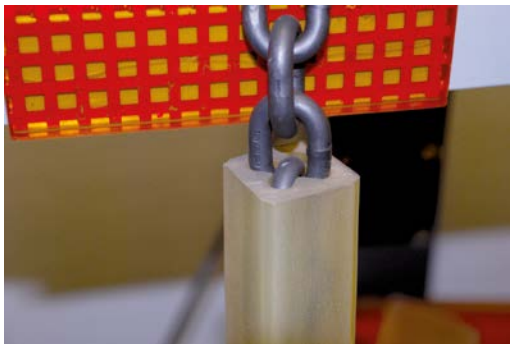





secutex-Drahtseil-Schlauch

Geringere Flächenbelastung beim Einsatz mit Drahtseilen.

Drahtseile sind im Querschnitt nahezu rund, die Fläche zur Last gering und die Flächenbelastung somit hoch. Zum Ausgleich wird der secutex-Drahtseil-Schlauch verwendet. Er besteht aus schnitt- und verschleißfestem secutex-Elastomer sowie einer innenliegenden Gewebeverstärkung. Er ist einfach verschiebbar und eignet sich ideal als Handschutz.



- Einfach verschiebbar
- Schnitt- und verschleißfestes secutex-Elastomer
- Innenliegende Gewebeverstärkung

Artikelnummer	Bezeichnung	Innen-Ø (mm)	Drahtseil-Ø (mm)	Stränge
110619002	SDC 10	10	8	1
110619003	SDC 12	12	10	1
110619004	SDC 14	14	12	1
110619005	SDC 16	16	14	1
110619006	SDC 18	18	16	1
110619007	SDC 20	20	18	1
110619008	SDC 22	22	20	1
110619009	SDC 24	24	22	1

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110619**







Festbeschichtung als Handschutz auf Anfrage

secutex-Kantenschoner SWH A

Starrer Schenkel ohne Magnethaftung.

Der secutex-Kantenschoner SWH A schützt das Anschlagmittel vor der scharfen Kante sowie der rauen Oberfläche einer Last. Er vergrößert den Radius an der Ecke und ist aufgrund der Lochblechverstärkung überaus langlebig und stabil.



- Ausführung ohne Magnethaftung
- Schont Last und Anschlagmittel
- Extrem robust, zusätzlich verstärkt durch Lochblecharmierung
- Seitliche Führung für das Anschlagmittel
- Perfekt zugeschnitten für die Verwendung mit SpanSet Anschlagmitteln

Artikelnummer	Bezeichnung	Bandbreite (mm)
110601001	SWH A-30	30
110601002	SWH A-60	60
110601003	SWH A-90	90
110601004	SWH A-120	120
110601005	SWH A-150	150
110601006	SWH A-180	180
110601007	SWH A-240	240
110601008	SWH A-300	300




Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110601**

secutex-Kantenschoner SWH B

Starrer Schenkel mit einseitig eingegossenem Magneten.

Der secutex-Kantenschoner SWH B schützt das Anschlagmittel vor der scharfen Kante sowie der rauen Oberfläche einer Last. Er vergrößert den Radius an der Ecke und ist aufgrund der Lochblechverstärkung überaus langlebig und stabil. Ein Schenkel wird mit einem eingegossenen Magneten zur besseren Haftung an der Last ausgestattet.

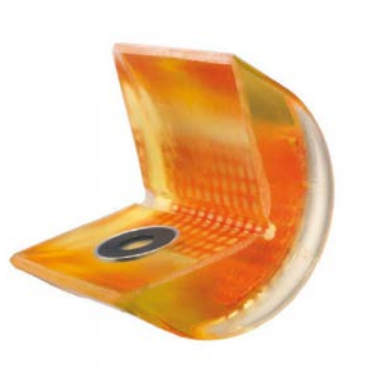

- Mit eingegossenem Magneten an einem Schenkel
- Schont Last und Anschlagmittel
- Extrem robust, zusätzlich verstärkt durch Lochblecharmierung
- Seitliche Führung für das Anschlagmittel
- Perfekt zugeschnitten für die Verwendung mit SpanSet Anschlagmitteln


Artikelnummer	Bezeichnung	Bandbreite (mm)	Magnete in einem Schenkel
110602001	SWH B-30	30	1
110602002	SWH B-60	60	1
110602003	SWH B-90	90	1
110602004	SWH B-120	120	1
110602005	SWH B-150	150	2
110602006	SWH B-180	180	2
110602007	SWH B-240	240	3
110602008	SWH B-300	300	3

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110602**

Gelenkkantenschoner AKT

Für die Anwendung bei Hebebändern.

Der Gelenkkantenschoner AKT schützt das Hebeband vor Beschädigungen an der scharfen Kante. Mithilfe eines starken Dauermagneten haftet der Kantenschoner optimal an der Last. Die Schenkel sind beweglich und passen sich an den Kantenradius an.

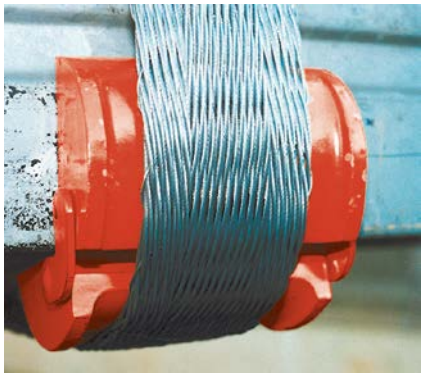

- Aluminium, rot lackiert
- Beweglich durch Gelenk
- Anlagewinkel größer bzw. kleiner 90° möglich


Artikelnummer	Für Hebebänder und Rundschlingen	Gewicht (kg)
110609001	bis 80 mm Breite	2,4
110609002	bis 150 mm Breite	5,1

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110609**

secutex-Kantenschoner SWH C

Starrer Schenkel mit beidseitig eingegossenen Magneten.

Der secutex-Kantenschoner SWH C schützt das Anschlagmittel vor der scharfen Kante sowie der rauen Oberfläche einer Last. Er vergrößert den Radius an der Ecke und ist aufgrund der Lochblechverstärkung überaus langlebig und stabil. Beide Schenkel werden mit eingegossenen Magneten zur besseren Haftung an der Last ausgestattet.



- Beide Schenkel mit eingegossenen Magneten
- Schont Last und Anschlagmittel
- Extrem robust, zusätzlich verstärkt durch Lochblecharmierung
- Seitliche Führung für das Anschlagmittel
- Perfekt zugeschnitten für die Verwendung mit SpanSet Anschlagmitteln

Artikelnummer	Bezeichnung	Bandbreite (mm)	Magnete in beiden Schenkeln
110603001	SWH C-30	30	1
110603002	SWH C-60	60	1
110603003	SWH C-90	90	1
110603004	SWH C-120	120	1
110603005	SWH C-150	150	2
110603006	SWH C-180	180	2
110603007	SWH C-240	240	3
110603008	SWH C-300	300	3

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110603**

secutex-Kantenschoner SKB A

Beweglicher Schenkel ohne Magnethaftung.

Der Kantenschoner SKB A kann durch sein bewegliches Gelenk automatisch an die Maße verschiedener Lasten individuell angepasst werden. Ein Montageschlitz ermöglicht das schnelle Anbringen des Anschlagmittels. Somit wird es vor der scharfen Kante und dank der Möglichkeit im Kantenschoner frei zu gleiten, auch vor Abrieb geschützt. Beim Hebevorgang kann das Band nicht mehr von der Last abrutschen oder beim Abschlagen vom Kantenschoner fallen.



- Ohne Magnethaftung
- Schont Last und Anschlagmittel
- Extrem robust, zusätzlich verstärkt durch Lochblecharmierung
- Seitliche Führung für das Anschlagmittel
- Perfekt zugeschnitten für die Verwendung mit SpanSet Anschlagmitteln

Artikelnummer	Bezeichnung	Bandbreite (mm)
110604001	SKB A-30	30
110604002	SKB A-60	60
110604003	SKB A-90	90
110604004	SKB A-120	120
110604005	SKB A-150	150
110604006	SKB A-180	180
110604007	SKB A-240	240
110604008	SKB A-300	300

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110604**





secutex-Kantenschoner SKB B

Beweglicher Schenkel mit einseitig eingegossenem Magneten.

Beim Kantenschoner SKB B sorgt ein bewegliches Gelenk für eine automatische Anpassung an verschiedene Lastgrößen. Ein praktischer Schlitz ermöglicht die zügige Montage des Anschlagmittels. Dieses wird so zuverlässig vor Kantenschäden geschützt und kann sich gleichzeitig im Kantenschoner bewegen, wodurch Verschleiß reduziert wird. Während des Hebens bleibt das Band stabil in Position und wird sowohl vor dem Abrutschen als auch vor dem Herabfallen beim Abschlagen gesichert. Zur Unterstützung der Haftung ist einer der Schenkel mit einem eingegossenen Magneten versehen.



- Mit eingegossenem Magneten an einem Schenkel
- Schont Last und Anschlagmittel
- Extrem robust, zusätzlich verstärkt durch Lochblecharmierung
- Seitliche Führung für das Anschlagmittel
- Perfekt zugeschnitten für die Verwendung mit SpanSet Anschlagmitteln

Artikelnummer	Bezeichnung	Bandbreite (mm)	Magnete in einem Schenkel
110605001	SKB B-30	30	1
110605002	SKB B-60	60	1
110605003	SKB B-90	90	1
110605004	SKB B-120	120	1
110605005	SKB B-150	150	2
110605006	SKB B-180	180	2
110605007	SKB B-240	240	3
110605008	SKB B-300	300	3

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110605**

secutex-Kantenschoner SKB C

Beweglicher Schenkel mit beidseitig eingegossenen Magneten.

Der Kantenschoner SKB C verfügt über ein flexibles Gelenk, das sich selbstständig an unterschiedliche Lastabmessungen anpasst. Dank des integrierten Montageschlitzes lässt sich das Anschlagmittel schnell und einfach befestigen. Dadurch wird es nicht nur vor scharfen Kanten geschützt, sondern kann sich innerhalb des Kantenschoners frei bewegen, was zusätzlich Abrieb verhindert. Während des Hebevorgangs bleibt das Band sicher an der Last und kann weder abrutschen noch beim Lösen herunterfallen. Beide Schenkel sind mit eingelassenen Magneten ausgestattet, die eine bessere Haftung an der Last gewährleisten.



- Beide Schenkel mit eingegossenen Magneten
- Schont Last und Anschlagmittel
- Extrem robust, zusätzlich verstärkt durch Lochblecharmierung
- Seitliche Führung für das Anschlagmittel
- Perfekt zugeschnitten für die Verwendung mit SpanSet Anschlagmitteln

Artikelnummer	Bezeichnung	Bandbreite (mm)	Magnete in beiden Schenkel
110606001	SKB C-30	30	1
110606002	SKB C-60	60	1
110606003	SKB C-90	90	1
110606004	SKB C-120	120	1
110606005	SKB C-150	150	2
110606006	SKB C-180	180	2
110606007	SKB C-240	240	3
110606008	SKB C-300	300	3

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110606**

Einfachkantenschoner SK-DE

Schnell montiert zum Schutz von Drahtseilen.

Der Einfachkantenschoner SK-DE wurde speziell dafür ausgelegt, Drahtseile vor der scharfen Kante zu schützen. Die Last wird selbst vor Beschädigungen durch das Drahtseil bewahrt. Der Kantenschoner wird über den rückseitigen Montageschlitz auf das Drahtseil geschoben. Zusammen mit dem geringen Eigengewicht sowie der flexiblen Gewebeverstärkung kann er schnell an die Last montiert werden.



- Einfache Montage
- Geringes Gewicht
- Rückseitiger Montageschlitz
- Für Drahtseile


Artikelnummer	Ausführung	Für Seil-Ø (mm)	Innendurchmesser (mm)	Schenkellänge (mm)
110614001	SK-DE-8	8	10	50
110614002	SK-DE-10	10	12	75
110614003	SK-DE-12	12	14	100
110614004	SK-DE-14	14	16	125

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110614**

Gelenkkantenschoner SK-D

Für Drahtseile oder Ketten mit beweglichem Gelenk.

Der Gelenkkantenschoner SK-D verfügt über ein bewegliches Gelenk und kann somit an jede Last angepasst werden. Der Montageschlitz ermöglicht ein schnelles Anbringen des Kantenschoners ohne hohen Zeitaufwand. Das Drahtseil gleitet dann durch den secutex-Clip und verbleibt auch beim Abschlagen am Kantenschoner.

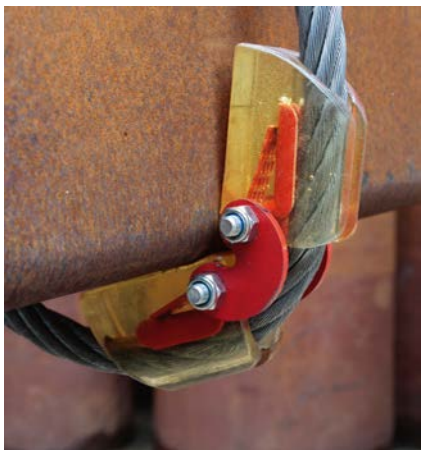



- Drahtseil gleitet durch secutex-Clip
- Bewegliches Gelenk

Artikelnummer	Ausführung	Für Seil-Ø (mm)	Breite (mm)	Schenkellänge (mm)
110613001	SK-D-16	16	32	80
110613002	SK-D-24	24	44	95
110613003	SK-D-32	32	54	110
110613004	SK-D-40	40	65	140
110613005	SK-D-48	48	80	160
110613006	SK-D-60	60	100	200
110613007	SK-D-80	80	140	280
110613008	SK-D-100	100	170	340
110613009	SK-D-120	120	180	360
110613010	SK-D-150	150	220	400

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110613**

EV-IK-2026-01

Gelenkkantenschoner SKDS

Für den schweren Einsatz mit Grummets.

Der Gelenkkantenschoner SKDS kommt dann zum Einsatz, wenn schwere Einsätze mit Drahtseil-Grummets in Aussicht liegen. Er ist flexibel und lässt sich einfach an der Last positionieren. Durch den erhöhten Kantenradius sowie der großflächig verteilten Hebekräfte, werden das Drahtseil und die Last gleichermaßen geschont.



- Robustes secutex-Material
- Gefräst, kein Guss
- Vollaluminium

Artikelnummer	Ausführung	Für Seil-Ø (mm)	Breite (mm)	Schenkellänge (mm)
110615001	SKDS-20-Alu	20	25	50
110615002	SKDS-25-Alu	25	40	80
110615003	SKDS-30-Alu	30	50	100
110615004	SKDS-40-Alu	40	60	120
110615005	SKDS-50-Alu	50	70	140
110615006	SKDS-20-Stahl	20	25	50
110615007	SKDS-25-Stahl	25	40	80
110615008	SKDS-30-Stahl	30	50	100
110615009	SKDS-40-Stahl	40	60	120
110615010	SKDS-50-Stahl	50	70	140
110615011	SKDS-80-Stahl	80	100	200

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110615**

Richtlinie der Fachakademie
RUNDSCHLINGEN UND HEBEBÄNDER

Wissenswertes zu Rundschlingen und Hebebändern


1 Rechtsgrundlagen

- DGUV-Regel 109-017
- DGUV-Vorschrift 1 (ehem. BGV A1)
- EN 1492-1
- EN 1492-2
- Betriebssicherheitsverordnung
- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

GUT ZU WISSEN

Rohweiße unbehandelte Hebebänder sind nach EN 1492 nicht zulässig.




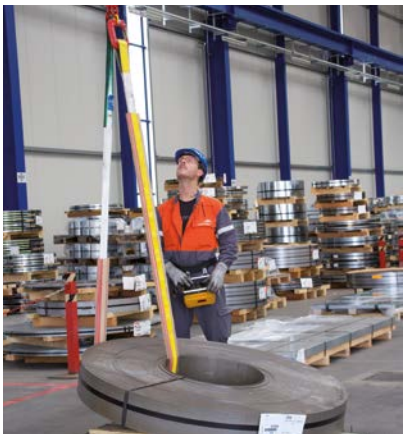

2 Ausführungen nach EN 1492


Hebebänder nach 1492-1
Endlosband

Lasttragender Teil (2-fach)




1-lagig

Lasttragender Teil (4-fach)




2-lagig

Rundschlingen nach 1492-2




Schlaufenhebeband
mit verstärkten Schlaufen

Lasttragender Teil (1-fach)




1-lagig

Lasttragender Teil (2-fach)



2-lagig

Lasttragender Teil (4-fach)




3-lagig

Schlaufenhebeband
mit Beschlagteilen

 lasttragend


 durchsteckbar

Lasttragender Teil (1-fach)




1-lagig

Lasttragender Teil (2-fach)



2-lagig

Lasttragender Teil (4-fach)



3-lagig

3 Handhabung und Einsatz

Hebebänder und Rundschlingen werden durch eine in der EN 1492 festgelegte Farbe in ihrer Nenntragfähigkeit gekennzeichnet. Diese Farbcodierung gibt dem Verwender eine zusätzliche Sicherheit bei der Zuordnung der Tragfähigkeit (siehe Tragfähigkeitstabelle). Alle textilen Anschlagmittel mit einer Nenntragfähigkeit ab 10.000 kg sind orange, alle Zwischengrößen in einer eindeutig anderen Farbe zu kennzeichnen.

Grundsätzlich profitiert der Anwender beim Einsatz von Rundschlingen und Hebebändern vom geringen Eigengewicht der Anschlagmittel und von der Möglichkeit, Lasten schonend anzuschlagen. Mittlerweile gibt es Rundschlingen mit Nenntragfähigkeiten bis 400 t und Hebebänder bis 40 t einfach direkt.


Hebebänder und Rundschlingen müssen vor scharfen Kanten geschützt werden.
Vorsicht: Kein Abriebschutz ersetzt den schnittfesten Kantenschutz bei scharfkantigen Lasten!

LÖSUNG

Definitionen und Hinweise zur scharfen Kante sowie zugehörige Produkte finden Sie auf den folgenden Seiten:

Seite 48 **Lösung: Einsatz an der scharfen Kante**
Seite 55 **Kantenschutz**

Tragfähigkeitstabelle für textile Anschlagmittel bei symmetrischer Belastung der Stränge

	WLL (t) mit einer SpanSet-Rundschlinge, Hebeband und 1-Strang-Rundschlingengehänge							WLL (t) mit SpanSet-Rundschlingen, Hebebändern und 2-Strang-Rundschlingengehänge				WLL (t) mit 4-Strang-Rundschlingengehänge oder 4 einzelnen Rundschlingen*			
	einfach umgelegt, Neigungswinkel β				einfach umgelegt, Neigungswinkel β			Neigungswinkel β							
Anschlagarten	senkrecht	> 6° bis 45°	> 45° bis 60°	geschnürt	bis 6°	> 6° bis 45°	> 45° bis 60°	direkt > 6° bis 45°	geschnürt > 6° bis 45°	direkt > 45° bis 60°	geschnürt > 45° bis 60°	direkt > 6° bis 45°		direkt > 45° bis 60°	
Rundschlingen															
Hebebänder															
Gehänge															
Lastanschlagfaktor M	1	0,7	0,5	0,8	2	1,4	1	1,4	1,12	1	0,8	2,1	(1,4)	1,5	(1)
500 kg	0,5	0,35	0,25	0,4	1	0,7	0,5	0,7	0,56	0,5	0,4	2,1	(1,4)	1,5	(1)
1.000 kg	1	0,7	0,5	0,8	2	1,4	1	1,4	1,12	1	0,8	1,05	(0,7)	0,75	(0,5)
2.000 kg	2	1,4	1	1,6	4	2,8	2	2,8	2,24	2	1,6	2,1	(1,4)	1,5	(1)
3.000 kg	3	2,1	1,5	2,4	6	4,2	3	4,2	3,36	3	2,4	4,2	(2,8	3	(2)
4.000 kg	4	2,8	2	3,2	8	5,6	4	5,6	4,48	4	3,2	6,3	(4,2)	4,5	(3)
5.000 kg	5	3,5	2,5	4	10	7	5	7	5,60	5	4	8,4	(5,6)	6	(4)
6.000 kg	6	4,2	3	4,8	12	8,4	6	8,4	6,72	6	4,8	10,5	(7)	7,5	(5)
8.000 kg	8	5,6	4	6,4	16	12,2	8	11,2	8,96	8	6,4	12,6	(8,4)	9	(6)
10.000 kg	10	7	5	8	20	14	10	14	11,2	10	8	16,8	(11,2)	12	(8)
15.000 kg	15	10,5	7,5	12	30	21	15	21	16,8	15	12	21	(14)	15	(10
20.000 kg	20	14	10	16	40	28	20	28	22,4	20	16	31,5	(21)	22,5	(15)
25.000 kg	25	17,5	12,5	20	50	35	25	35	28	25	20	42	(28)	30	(20)
30.000 kg	30	21	15	24	60	42	30	42	33,6	30	24	52,5	(35)	37,5	(25)
40.000 kg	40	28	20	32	80	56	40	56	44,8	40	32	63	(42)	45	(30)
50.000 kg	50	35	25	40	100	70	50	70	56	50	40				
60.000 kg	60	42	30	48	120	84	60	84	67,2	60	48				
80.000 kg	80	56	40	64	160	112	80	112	89,6	80	64				
100.000 kg	100	70	50	80	200	140	100	140	112	100	80				
125.000 kg	125	87,5	62,5	100	250	175	125	175	140	125	100				
150.000 kg	150	105	75	120	300	210	150	210	168	150	120				
400.000 kg	400	280	200	320	800	560	400	560	448	400	320				

*Werte in Klammern: Gemäß DGUV-Regel 109-017 dürfen grundsätzlich nur 2 Stränge tragend gerechnet werden. Dies gilt nicht, wenn sichergestellt ist, dass sich die Last gleichmäßig auf weitere Stränge verteilt. Tipp: Verdoppeln Sie die Gehänge-Tragfähigkeiten (Wert in Klammern) durch Ausgleichswippen!

GUT ZU WISSEN

In der Praxis gibt es viele Lastfälle, die in den bekannten Tragfähigkeitstabellen unzureichend und missverständlich beschrieben werden! Evers bietet Ihnen die kostenlose Berechnung Ihrer Anwendungen unter Berücksichtigung der gegebenen Schwerpunkte, Neigungswinkel und weiterer Parameter!

TRAGFÄHIGKEITSPOSTER



Hebebänder und Rundschlingen

Alle wichtigen Daten auf einen Blick, auf stabilem DIN-A1-Papier gedruckt oder als Download unter » **eversgmbh.de/poster**

Hebebänder mit Schutzschlauch

- Zum Wenden nur 1- und 2-lagige Hebebänder mit beschichteten Schutzschläuchen einsetzen.
- Für höhere Tragfähigkeiten oder schmalere Bandbreiten können nach fachlicher Beratung 4-lagige Hebebänder, Typ PCS, oder auch Sonderausführungen angeboten werden.
- secutex-Schutzschläuche müssen armiert sein, wenn der Kantenradius der Last kleiner als 2 mm (Schnittkante) ist. Die Kante darf keinen Grat haben und muss gebrochen sein.
- Der Schutzschlauch ist so anzulegen, dass beim Hebe- und Wendevorgang alle scharfen Kanten der Last abgedeckt sind.
- Der Hebevorgang ist im Schleichgang zu starten, damit sich das Hebeband mit Schutzschlauch sauber positionieren kann.

Hebebänder mit secutex-Festbeschichtung (Beschichtungsdicke > 5 mm)

- Diese sind für einen Kantenradius der Last kleiner als 2 mm (Schnittkante) grundsätzlich nicht geeignet. Nur mit C-Bügel oder anderen geeigneten Beschlägen ist die Anschlagart geschnürt zulässig.

Hebebänder mit Powerflex-Dünnbeschichtung, Farbe Gelb


- Die Powerflex-Dünnbeschichtung ist nur ein Abrieb- und kein Schnittschutz. Es gelten die Regeln für unbeschichtete Hebebänder. Nur mit C-Bügel oder anderen geeigneten Beschlägen ist die Anschlagart geschnürt zulässig.

Allgemeine Anwendungshinweise:

- Rundschlingen sind für das Wenden von Lasten nicht geeignet. Nutzen Sie stattdessen Hebebänder mit Schutzschlauch.
- Bitte beachten Sie, dass der Kantenradius der Last größer sein muss als die Dicke der Rundschlinge oder des Hebebandes unter Last.
- Beim Heben durch eine Bohrung muss der Bohrungsdurchmesser 3 x so groß wie die Breite des Anschlagmittels unter Last sein.
- Quersteife, also z. B. beschichtete oder breite Hebebänder, dürfen nur mit geeignetem C- oder D-Bügel in der Anschlagart geschnürt verwendet werden.
- Bei Frost kann es in feuchten Rundschlingen/Hebebändern zu Eisbildung kommen. Schneidwirkungen und Abrieb sind die Folge, wodurch der Gebrauch der Anschlagmittel beeinträchtigt wird. Sind Rundschlingen/Hebebänder während des Gebrauchs nass geworden, sind sie in belüfteten Räumen zu trocknen.

ERLAUBTER TEMPERATURBEREICH

Hebebänder und Rundschlingen aus Polyester können in einem Temperaturbereich von -40 bis +100 °C eingesetzt werden. Auch der Einsatz in Chemikalien ist nach vorheriger Überprüfung und Freigabe durch den Hersteller möglich.
Beim Anschlagen mit textilen Hebebändern und Rundschlingen müssen Oberfläche und Kanten der Last berücksichtigt werden, denn scharfe Kanten sind gefährlich und können das Anschlagmittel beschädigen.



LÖSUNG

Informationen zum Wenden von Lasten finden Sie ab folgender Seite:

Seite 39 **Lösung: Wenden von Lasten**

Wenden von Coils und Spaltbändern


- Hebeband muss genau oben im Coilauge angeschlagen sein.
- Nur einzelne, unverpackte und sauber gewickelte Coils dürfen gewendet werden.
- Setzen Sie eine rutschfeste Unterlage, z. B. eine Gummimatte oder die secutex-Wendematte, ein.
- Ein Hineinrollen des Coils oder Verrutschen quer zum Hebeband muss zuverlässig verhindert werden. Schräges „Herausziehen" eines Coils ist unzulässig.

Wenden um 90°

- Notwendige Länge des Schutzschlauchs = 2 x Höhe + 2 x Breite + 2 x Überstand 25 cm
- Länge Hebeband: Länge des Schutzschlauchs = 2/3 der reinen Bandlänge (gemessen ohne Schlaufen)

Wenden um 180°

- Notwendige Länge des Schutzschlauchs = 2 x Höhe + 3 x Breite + 2 x Überstand 25 cm
- Länge Hebeband: Länge des Schutzschlauchs = 1/2 der reinen Bandlänge (gemessen ohne Schlaufen)

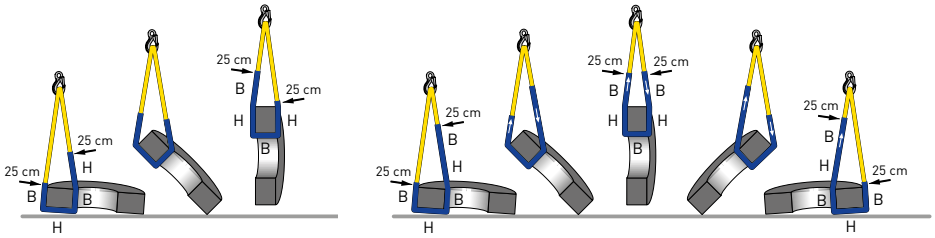

4 Prüfung von textilen Anschlagmitteln

Umfassende Informationen zur Prüfpflicht von Anschlagmitteln finden Sie auf Seite 35. Sollten bei der Sichtprüfung von Hebebändern und Rundschlingen Beschädigungen festgestellt werden, können diese je nach Grad der Beschädigung repariert werden oder sie müssen abgelegt werden. Anhand folgender Kriterien sind diese entsprechend zu behandeln:

PRÜFSERVICE

Informationen zum Evers Prüfservice finden Sie auf **eversgmbh.de/pruefungen** oder ab folgender Seite:


Seite 14 **Der Evers Prüfservice**

Hebebänder

Etikett fehlt bzw. nicht mehr lesbar

Etikett fehlt bzw. nicht mehr lesbar


Hersteller bekannt


Hersteller unbekannt

Beschädigungen am Gurtband


Beschädigung des Querschnitts <10 %


Beschädigung des Querschnitts >10 %


Beschädigung der Hauptnaht

Beschädigung Etikett fehlt an der Schlaufe


Nur Schlaufenverstärkung ist beschädigt


Beschädigung der Schlaufe (nicht Verstärkung)

Rundschlingen

Etikett fehlt bzw. nicht mehr lesbar

Reparaturfähige Rundschlingen


Hersteller bekannt

Ablegereife Rundschlingen



Hersteller unbekannt

Schlauch/Gelege beschädigt


Schlauchumhüllung o. Vernähung defekt (Gelege muss unbeschädigt sein)


Beschädigung der innen liegenden Stränge

Beschädigungen der Hauptnaht durch Säure, Lauge oder Hitze sind grundsätzlich nicht reparabel!



EV-IK-2026-01

Verbindungselemente

Zudem müssen Anschlagmittel der weiteren Verwendung entzogen werden, wenn Verbindungselemente (D-Bügel, Haken u. a.) verformt oder beschädigt sind. Insbesondere bei Anrissen, Querrissen, Kerben, Brüchen oder Korrosion von Beschlagteilen sind die betreffenden Anschlagmittel abzulegen. Gehen Sie kein Risiko ein!

Überprüfung notwendig bei: starker Verfärbung der Beschichtung, Brüchigkeit und Versprödung der Beschichtung oder starker Beschädigung der Beschichtung (Löcher, tiefe Einschnitte).

Aufbewahrung: Bewahren Sie Ihre Anschlagmittel sauber, trocken und gut belüftet auf und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung sowie chemische Einflüsse. Nach längerer Einlagerungszeit überprüfen Sie das Anschlagmittel auf volle Funktionalität.





GUT ZU WISSEN

Reparaturfähige Hebebänder und Rundschlingen dürfen erst nach einer vom Hersteller oder einer von ihm beauftragten Person durchgeführten sachgerechten Reparatur wiederverwendet werden. Auf keinen Fall unreparierten weiterverwenden oder von Dritten reparieren lassen!

Ablegereife, d. h., nicht reparable Hebebänder und Rundschlingen sind der Verwendung zu entziehen. Gehen Sie kein Risiko ein! Diese Hebebänder und Rundschlingen dürfen auch nicht mit reduzierter Tragfähigkeit eingesetzt werden!

5 Hebebandausführungen und -bezeichnungen

SpanSet

		Typ A Hebeband 1-lagig	Typ B Hebeband 2-lagig	Typ CS Hebeband 4-lagig	Typ D-2 Hebematte 1-lagig	Typ C-2 Hebematte 2-lagig	Typ D Bandschlinge 1-lagig	Typ C Bandschlinge 2-lagig
								
	(kg)	Bandbreite (mm)						
WLL	500 kg	30						
WLL	1.000	60	30		60		30	
WLL	1.500	90						
WLL	2.000	120	60	30	120	60	60	30
WLL	2.500	150						
WLL	3.000	180	90		180		90	
WLL	4.000	240	120	60	240	120	120	60
WLL	5.000	300	150		300		150	
WLL	6.000		180	90	360	180	180	90
WLL	8.000		210	120	480	240	240	120
WLL	10.000		300	150	600	300	300	150
WLL	12.000			180		360		180
WLL	16.000			240		480		240
WLL	20.000			300		600		300
WLL	40.000			600				

FACH-AKADEMIE

Informationen zu Trainings und Schulungen zur Hebetechnik finden Sie unter » **eversgmbh.de/fach-akademie**

TRAGFÄHIGKEITS-CONTROLLER

Unentbehrlich und immer zur Hand: der SpanSet-Tragfähigkeits-Controller für die Westentasche.



EV-K-2024-01

SpanSet SupraPlus-X Rundschlinge

Reduzierte Schlauchbreite mit verstärkter Rippenkonstruktion.

SupraPlus-X Premium-Rundschlinge: kompakt, robust und besonders sicher. Die SupraPlus-X Premium-Rundschlinge überzeugt durch ihre kompakte Bauweise, erhöhte Weiterreißfestigkeit und maximale Langlebigkeit im harten Dauereinsatz. Dank der reduzierten Schlauchbreite und der verstärkten Rippenkonstruktion bietet sie eine optimierte Handhabung sowie verbesserte Kompatibilität bei anspruchsvollen Hebeanwendungen.
Die integrierte Textildrahtverstärkung, ein besonders ausreißfestes Label mit Schutzschlauch sowie die erhaben eingewebte Tragfähigkeitskennzeichnung sorgen für zusätzliche Sicherheit und eine dauerhaft gute Lesbarkeit – auch bei starker Verschmutzung.
Mit einem Sicherheitsfaktor von 1:7, einer Einsatztemperatur von –40 bis +100 °C sowie der GS-Zertifizierung erfüllt die Rundschlinge höchste Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen.
SupraPlus-Rundschlingen stehen für patentgeschützte Produktmerkmale und außergewöhnliche Standzeiten. Sie ermöglichen ein schonendes Heben von Lasten bei gleichzeitig hoher Zuverlässigkeit. Das umfangreiche Zubehörprogramm erweitert die Einsatzmöglichkeiten und gewährleistet maximale Anwendungssicherheit – auch beim Heben scharfkantiger Bauteile.

- Nenntragfähigkeit: 500 bis 8.000 kg
- Norm: DIN EN 1492-2
- 50 % höhere Weiterreißfestigkeit durch verstärkte Rippen
- 9 % schmalere Schlauchbreite für bessere Kompatibilität

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Auflagendicke/Auflagenbreite (mm)	Min. Länge (m)	Max. Länge (m)	Gewicht (kg)
1101010005xxx	SP-X5	500	4/38	0,50	30	0,2
1101010010xxx	SP-X10	1.000	4/39	0,50	30	0,3
1101010020xxx	SP-X20	2.000	8/40	0,50	30	0,5
1101010030xxx	SP-X30	3.000	8/48	0,75	30	0,6
1101010040xxx	SP-X40	4.000	9/54	0,75	30	0,8
1101010050xxx	SP-X50	5.000	11/59	0,75	30	1,0
1101010060xxx	SP-X60	6.000	11/68	0,75	30	1,2
1101010080xxx	SP-X80	8.000	13/74	0,75	30	1,6

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110101**










Rippenverstärkung mit Spezialfaser




Hohe Schnitt- und Abriebfestigkeit für schwierigste Anwendungen

Erhaben eingewebte Tragfähigkeitsangabe




Eingewebte Tragfähigkeitsangabe und somit dauerhafte Lesbarkeit

Geschütztes Qualitätslabel




Ausreißfestes Label, RFID-Transponder nachrüstbar für eine dauerhafte und zuverlässige Kennzeichnung

Eingewebter Textildraht



Optimaler Einreißschutz und deutlich längere Standzeit

Kompakter Querschnitt



Kompakte Abmessung und ideales Handling

Passende Schäkel zur SupraPlus-Rundschlinge

Freigegebene Rundschlingen-Schäkel-Kombinationen gemäß Herstellerprüfung.


Häufig werden Rundschlingen in Kombination mit Schäkeln gleicher Nenntragfähigkeit verwendet. Der Umlenkradius am Bügel und am Bolzen dieser Schäkel ist dabei in der Regel so klein, dass die Umlenkung im Sinne der Arbeitsschutzregeln als scharfe Kante gewertet werden muss. Zusätzlich liegen die Rundschlingen nicht mit kompletter Gelegebreite auf und werden gequetscht.



Achtung
Diese Freigabe bezieht sich ausdrücklich ausschließlich auf den Anschlag am geschweiften Bügel (nicht Bolzen!) bei Verwendung der Original Evers Schäkel Typ B-X in Kombination mit SpanSet-Rundschlingen SupraPlus, MagnumX oder MagnumPlus!

Folgende Kombinationen für den Anschlag der Rundschlingen an den geschweiften Schäkelbügeln sind geprüft und im Rahmen einer Herstellerfreigabe erlaubt.

Artikelnummer SupraPlus	Bezeichnung	Artikelnummer Schäkel	Passender Schäkel
1101010005xxx	SupraPlus 500	112102002/112104015	Schäkel Typ B-W/B-X 0,5 t
1101010010xxx	SupraPlus 1000	112102005/112104017	Schäkel Typ B-W/B-X 1 t
1101010020xxx	SupraPlus 2000	112102007/112104001	Schäkel Typ B-W/B-X 2 t
1101010030xxx	SupraPlus 3000	112102008/112104002	Schäkel Typ B-W/B-X 3,25 t
1101010040xxx	SupraPlus 4000	112102009/112104003	Schäkel Typ B-W/B-X 4,75 t
1101010050xxx	SupraPlus 5000	112102010/112104004	Schäkel Typ B-W/B-X 6,5 t
1101010060xxx	SupraPlus 6000	112102010/112104004	Schäkel Typ B-W/B-X 6,5 t
1101010080xxx	SupraPlus 8000	112102011/112104005	Schäkel Typ B-W/B-X 8,5 t



Definition der scharfen Kante: Radius Kante < Dicke Anschlagmittel

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112104**


SpanSet Jokerhaken

5 verschiedene Nenntragfähigkeiten.


Bauen Sie mit den Jokerhaken Ihre eigenen Rundschlingengehänge! Sie eignen sich ideal, um auf einfache Art textile Anschlagmittel miteinander oder mit Anschlagpunkten zu verbinden. Der robuste Stahl in Sondergüte 8 Plus in Kombination mit dem Skeletto-Prinzip spart Gewicht und erleichtert die Anwendung.



Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	Gewicht (kg)
110401001	1.000	89	29	31	31	14	17	133	0,7
110401002	2.000	105	35	40	36	21	24	156	1,1
110401003	3.000	125	36	48	47	25	29	170	1,6
110401006	6.000	155	48	60	60	35	35	215	4,0
110401009	8.000	177	53	66	67	26	45	256	7,2
110401007	10.000	204	70	80	70	50	58	303	9,9



Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110401**

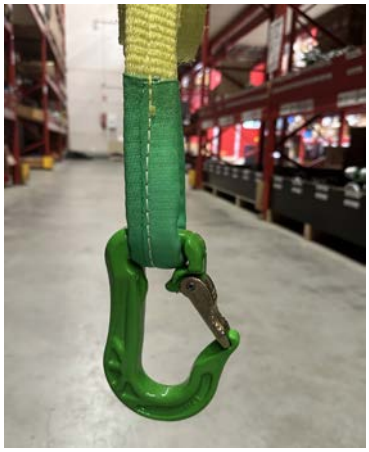





SpanSet MagnumPlus Schwerlastrundschlinge

MagnumPlus Schwerlastrundschlinge – maximale Nenntragkraft bei minimalem Gewicht.


Die MagnumPlus Schwerlastrundschlinge vereint höchste Nenntragfähigkeit mit den Vorteilen textiler Anschlagmittel: zuverlässiger Halt, optimales Handling und ausgezeichnete Verschleißfestigkeit. Sie ermöglicht das Heben von Lasten bis zu 300.000 kg im geraden Zug – ein Einsatzbereich, der früher ausschließlich Drahtseilgrummets vorbehalten war, jedoch bei deutlich geringerem Eigengewicht.
Die robuste Konstruktion mit enganliegender Schlauchhülle und integrierter Textildrahtverstärkung schützt effektiv vor Beschädigungen und sorgt für eine außergewöhnlich lange Lebensdauer auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Die erhaben eingewebte Tragfähigkeitskennzeichnung bleibt dauerhaft lesbar – selbst bei starker Verschmutzung – und erhöht die Sicherheit im täglichen Einsatz.
Ein ausreißfest vernähtes Label mit integriertem RFID-Transponder ermöglicht eine eindeutige digitale Produktidentifikation und unterstützt moderne Dokumentationsprozesse. Optional kann das Gelege individuell angepasst werden, um Faltenbildung zu reduzieren und die Handhabung weiter zu optimieren.
MagnumPlus Rundschlingen stehen für maximale Zuverlässigkeit, hohe Wirtschaftlichkeit und sicheren Einsatz bei Schwerlastanwendungen.


- Nenntragfähigkeit: bis 300.000 kg (gerader Zug), Varianten bis 100.000 kg
- Nutzlänge: bis 60 m
- Hohe Verschleißfestigkeit durch verstärkte Konstruktion
- Normgerechte Kennzeichnung und integrierte Dokumentation

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Auflagedicke/Auflagebreite unter Last ca. (mm)	L1 min. (m)	L1 max. (m)	Gewicht (kg)
1101070100xxx	MagnumPlus 10000	10.000	15/89	1	60	2,2
1101070150xxx	MagnumPlus 15000	15.000	18/112	1	60	3,2
1101070200xxx	MagnumPlus 20000	20.000	22/130	2	60	4,4
1101070300xxx	MagnumPlus 30000	30.000	26/170	3	60	7,4
1101070400xxx	MagnumPlus 40000	40.000	35/190	3	60	10,0
1101070600xxx	MagnumPlus 60000	60.000	47/265	3	30	14,8
1101070800xxx	MagnumPlus 80000	80.000	51/295	3	30	20,0
1101071000xxx	MagnumPlus 100000	100.000	61/325	3	30	26,0

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110107**

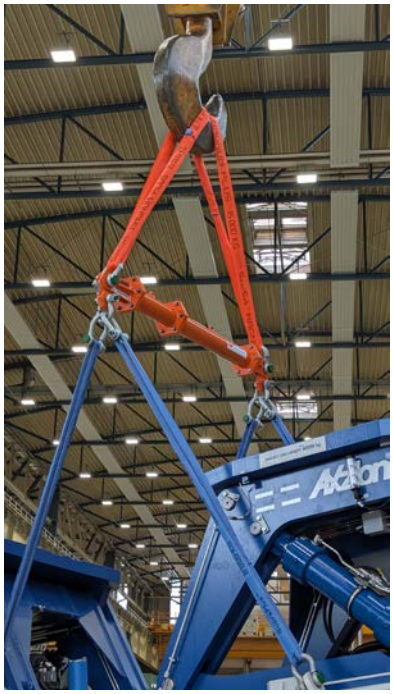


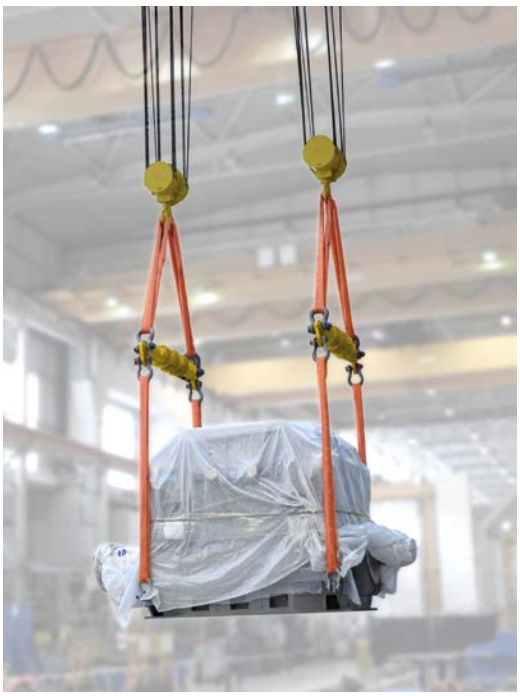






Eingewebter Textildraht




Optimaler Einreißschutz und deutlich längere Standzeit

Erhaben eingewebte Tragfähigkeitsangabe




Eingewebte Tragfähigkeitsangabe und somit dauerhafte Lesbarkeit

Kompakter Querschnitt



Kompakte Abmessung und ideales Handling

Geschütztes Qualitätslabel



Ausreißfestes Label mit integriertem RFID-Transponder für eine dauerhafte und zuverlässige Kennzeichnung

Passende Schäkel zur MagnumPlus-Rundschlinge

Kombination von Rundschlingen mit Schäkeln – Prüfung der Systemfestigkeit.

Häufig werden Rundschlingen in Kombination mit Schäkeln gleicher Nenntragfähigkeit verwendet. Der Umlenkradius am Bügel und am Bolzen dieser Schäkel ist dabei in der Regel so klein, dass die Umlenkung im Sinne der Arbeitsschutzregeln als scharfe Kante gewertet werden muss. Zusätzlich liegen die Rundschlingen nicht mit kompletter Gelegebreite auf und werden gequetscht.


Achtung
Diese Freigabe bezieht sich ausdrücklich ausschließlich auf den Anschlag am geschweiften Bügel (nicht Bolzen!) bei Verwendung der Original Evers Schäkel Typ B-X in Kombination mit SpanSet-Rundschlingen SupraPlus, MagnumX oder MagnumPlus!

Ein entsprechendes DEKRA-Zertifikat erhalten Sie auf Anfrage.

Folgende Kombinationen für den Anschlag der Rundschlingen an den geschweiften Schäkelbügeln sind geprüft und im Rahmen einer Herstellerfreigabe erlaubt.







Definition der scharfen Kante: Radius Kante < Dicke Anschlagmittel

Artikelnummer MagnumPlus	Bezeichnung	Artikelnummer Schäkel	Bezeichnung Schäkel
1101070100xxx	MagnumPlus 10000	112102013/112104007	Schäkel Typ B-W/B-X 12 t
1101070150xxx	MagnumPlus 15000	112102015/112104009	Schäkel Typ B-W/B-X 17 t
1101070200xxx	MagnumPlus 20000	112102017/112104010	Schäkel Typ B-W/B-X 25 t
1101070300xxx	MagnumPlus 30000	112102016/112104011	Schäkel Typ B-W/B-X 35 t
1101070400xxx	MagnumPlus 40000	112102018/112104019	Schäkel Typ B-W/B-X 42,5 t
1101070600xxx	MagnumPlus 60000	112104013	Schäkel Typ B-X 85 t
1101070800xxx	MagnumPlus 80000	112104013	Schäkel Typ B-X 85 t
1101071000xxx	MagnumPlus 100000	112111001	Schwerlastschäkel 120 t

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112104**

SpanSet MagnumPlus Flex Rundschlinge

Eine elastische Hülle bietet Schutz, verhindert Faltenbildung und passt sich unter Belastung optimal an.

MagnumPlus Flex kombiniert Flexibilität und Robustheit in einem innovativen Design, das sich unter Last optimal anpasst und Faltenbildung verhindert. Die langlebige Rundschlinge mit RFID-Technologie eignet sich ideal für schwere Lasten und anspruchsvolle Einsätze.

- Elastischer Schutzschlauch mit dehnbarer Doppelgewebestruktur
- Dichte Hülle schützt zuverlässig vor Abrieb und Fremdkörpern
- Nenntragfähigkeit von 10–50 t, Längen bis 60 m
- RFID-Transponder zur digitalen Dokumentation und Wartung
- Hergestellt nach EN 1492-2, mit hoher Lebensdauer und Qualität







Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	Auflagedicke unter Last (mm)	L1 min. (m)	L1 max. (m)	Gewicht (kg)
1101230100xxx	10.000	18	2	60	2,1
1101230200xxx	20.000	22	2	60	4,3
1101230300xxx	30.000	25	3	60	6,5
1101230400xxx	40.000	29	3	60	7,5
1101230500xxx	50.000	35	3	60	10,2

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110123**



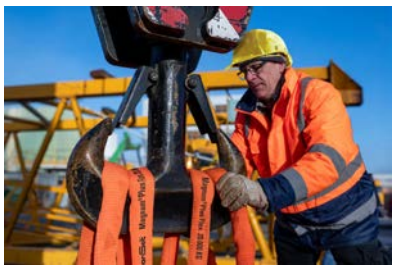

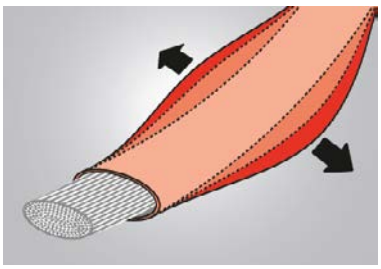

SpanSet Magnum-X Schwerlastrundschlinge

50 % schmaler mit Nenntragfähigkeiten bis 150.000 kg.

Die MagnumX ist eine extrem schlanke, leichte und dennoch äußerst robuste Schwerlastrundschlinge, die neue Maßstäbe in Komfort, Sicherheit und Langlebigkeit setzt. Durch ihre kompakte Bauweise ist sie ideal für kleine Kranhaken und ermöglicht ein besonders ergonomisches Arbeiten.
Im Vergleich zu herkömmlichen Rundschlingen ist die MagnumX bis zu 50 % schmaler und leichter und überzeugt gleichzeitig mit beeindruckender Leistungsfähigkeit: Nenntragfähigkeiten von bis zu 150.000 kg sowie maximale Traglasten von bis zu 400.000 kg sind realisierbar. Ihre hohe Längs- und Quersteifigkeit sorgt für zusätzliche Stabilität im Einsatz.
Die extrem robuste Konstruktion wird durch eine hoch abrieb- und schnittfeste Schlauchhülle ergänzt, die die Faltenbildung reduziert und die Lebensdauer deutlich erhöht. Ein signalfarbener Aufnäher mit erhaben eingewebter Tragfähigkeitsangabe stellt sicher, dass die Kennzeichnung auch bei Verschmutzung jederzeit gut lesbar bleibt.
Für maximale Sicherheit und Nachvollziehbarkeit ist ein ausreißfest vernähtes Label mit zusätzlicher Schutzfolie integriert. Der darin enthaltene RFID-Chip ermöglicht die zuverlässige Speicherung und Identifikation von Produktdaten.
Optional kann die MagnumX mit einem secutex Clip-Schutzschlauch ausgestattet werden und ist damit bestens für den Einsatz an scharfen Kanten geeignet.

- Extrem schlanke und leichte Bauweise für ergonomisches Handling
- Ideal für kleine Kranhaken und beengte Einsatzbereiche
- Bis zu 50 % schmaler und leichter als Standard-Rundschlingen
- Nenntragfähigkeiten bis 150.000 kg, Traglasten bis 400 t
- Hohe Formstabilität durch ausgeprägte Längs- und Quersteifigkeit
- Extrem robuste, kompakte Ausführung mit langlebiger Schlauchhülle
- Hoch abrieb- und schnittfest mit reduzierter Faltenbildung
- Signalfarbene, dauerhaft lesbare Tragfähigkeitskennzeichnung
- Ausreißfest vernähtes Label mit Schutzfolie
- RFID-Chip zur Speicherung und Identifikation von Produktdaten
- Optionaler Schnittschutz für den Einsatz an scharfen Kanten

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	L1 min. (m)	L1 max. (m)	Auflagebreite unter Last (mm)	Auflagedicke unter Last (mm)	Gewicht (kg/m)
1101140050xxx	5.000	1,0	30,0	36	6	0,47
1101140100xxx	10.000	2,0	30,0	67	11	0,90
1101140200xxx	20.000	2,0	30,0	70	13	1,80
1101140300xxx	30.000	2,0	30,0	92	24	2,30
1101140400xxx	40.000	3,0	30,0	105	25	3,90
1101140500xxx	50.000	3,0	30,0	146	19	5,20
1101140600xxx	60.000	3,0	30,0	173	21	7,10
1101140800xxx	80.000	3,0	30,0	192	24	9,40
1101141000xxx	100.000	3,0	30,0	227	35	13,60
1101141250xxx	125.000	3,0	30,0	301	45	18,70
1101141500xxx	150.000	3,0	30,0	280	51	20,00

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110114**










X-trem verschleißfest




Der Schutzmantel ist mit einem extrem abrieb- und schnittfesten Hochleistungspolyester ausgerüstet und bietet eine deutlich höhere Standzeit.

X-akt überprüfbar




Ausreißfestes Label mit integriertem RFID-Transponder für eine dauerhafte und zuverlässige Kennzeichnung.

X-trem kompakt



Die MagnumX ist bis zu 50 % schmaler als vergleichbare Rundschlingen, kann in kleineren Kranhaken eingesetzt werden und ist weniger empfindlich gegen scharfe Kanten.

X-akt überprüfbar



Ausreißfestes Label mit integriertem RFID-Transponder für eine dauerhafte und zuverlässige Kennzeichnung.

EV-IK-2026-01

Passende Schäkel zur MagnumX-Rundschlinge

Folgende Kombinationen sind geprüft und freigegeben.

Artikelnummer MagnumX	Bezeichnung	Artikelnummer Schäkel	Passender Schäkel
1101140100xxx	MagnumX 10000	112102013/112104007	Schäkel Typ B-W/B-X 12 t
1101140200xxx	MagnumX 20000	112102017/112104010	Schäkel Typ B-W/B-X 25 t
1101140300xxx	MagnumX 30000	112102016/112104011	Schäkel Typ B-W/B-X 35 t
1101140400xxx	MagnumX 40000	112102018/112104019	Schäkel Typ B-W/B-X 42,5 t
1101140500xxx	MagnumX 50000	112102001/112104012	Schäkel Typ B-W/B-X 55 t
1101140600xxx	MagnumX 60000	112104013	Schäkel Typ B-X 85 t
1101140800xxx	MagnumX 80000	112104013	Schäkel Typ B-X 85 t
1101141000xxx	MagnumX 100000	112111001	Schwerlastschäkel 120 t
1101141250xxx	MagnumX 125000	112111002	Schwerlastschäkel 150 t
1101141500xxx	MagnumX 150000	112111002	Schwerlastschäkel 150 t

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112104**






SpanSet Magnum-X SMART Rundschlinge

Schwerlastrundschlinge für verschleißintensive Anwendungen.

Die Hochleistungsrundschlinge MagnumX SMART ist besonders für verschleißintensive Anwendungen geeignet. Sie besteht zum einem aus dem sehr robusten Außenmantel, der im Fall einer Beschädigung einfach ausgetauscht wird, und zum anderen aus der innen liegenden tragenden Schlauchhülle in der Signalfarbe Gelb. Mit dem Sichtbarwerden der Signalfarbe muss der Außenmantel ausgetauscht werden. Das bedeutet ein Plus an Sicherheit sowie besonders hohe Standzeiten der Rundschlingen.

- Rundschlinge in Anlehnung an DIN EN 1492-2
- Außenmantel austauschbar
- Nach der Reparatur praktisch neu
- Innenmantel schützt den Kern
- Hohe Standzeiten
- Gutes Handling

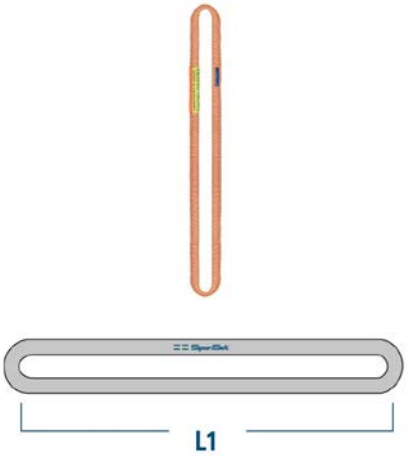


Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	Auflagedicke unter Last ca. (mm)	Auflagebreite unter Last ca. (mm)	L1 min. (m)	L1 max. (m)	Gewicht ca. (kg/lfm)
1101190xxx	20.000	15	80	2,0	30	2,4
1101190xxx	30.000	20	90	2,0	30	3,7
1101190xxx	40.000	24	110	3,0	30	4,8

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110119**



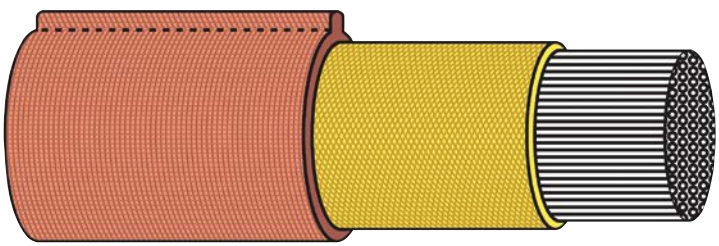

SpanSet MagnumForce Schwerlastrundschlinge

Innovative Hochleistungsmaterialien optimal aufeinander abgestimmt.

Die MagnumForce Rundschlinge vereint innovative Hochleistungsmaterialien mit bewährter Konstruktion und wurde im engen Austausch mit Anwendern entwickelt. Sie steht für höchste Sicherheitsstandards und effizientes Handling in unterschiedlichsten Branchen. Gefertigt aus leistungsstarken HMPE-Fasern bietet sie eine hohe Zugfestigkeit bei gleichzeitig reduziertem Gewicht und ermöglicht durch ihre besonders geringe Dehnung (< 2 %) präzise und kontrollierte Hebevorgänge.
Mit Längen von bis zu 60 m und Nenntragfähigkeiten von 10.000 bis 100.000 kg deckt die Rundschlinge ein breites Einsatzspektrum im Schwerlastbereich ab. Der Temperaturbereich von –40 bis 100 °C sowie ein Sicherheitsfaktor von 7:1 gewährleisten zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen.
Ergänzt wird das Konzept durch bewährte Standardmerkmale: Eine robuste Ausführung, ein zweilagiges, reißfest vernähtes Label mit klar gekennzeichneter Nenntragfähigkeit (WLL) sowie die Fertigung nach DIN EN 1492-2 sorgen für normgerechte Sicherheit und Langlebigkeit im täglichen Einsatz.
Optional kann die Rundschlinge mit RFID-Technologie ausgestattet werden – wahlweise als Chip oder Transponder – zur digitalen Produktdokumentation und eindeutigen Identifikation.

- Hochleistungs-Rundschlinge aus HMPE-Fasern
- Besonders geringe Dehnung (< 2 %) für präzises Heben
- Hohe Zugfestigkeit bei reduziertem Gewicht
- Nenntragfähigkeiten von 10.000 bis 100.000 kg, Längen bis 60 m
- Temperaturbereich von –40 bis 100 °C
- Sicherheitsfaktor 7:1
- Robuste, normgerechte Ausführung nach DIN EN 1492-2
- Zweilagiges, reißfest vernähtes Label mit WLL-Angabe
- Optional mit RFID-Chip oder Transponder zur Produktdokumentation







Knicklabel
Schutz vor Beschädigung mit innen liegender Schrift
SpanSet-Anschlagmittel verfügen über ein Knicklabel, welches doppellagig vernäht ist. Das Label ist durch eine mittige Knickung kürzer und somit ausreißfester. Zudem ist so die innenseitige Beschriftung gegen Abrieb geschützt.

RFID optional
Befestigungsschlaufe zum Nachrüsten
Alle SpanSet-Anschlagmittel können mit einem RFID-Transponder für die Pro- duktverwaltung mit IDXpert ausgerüstet werden. Eine am Anschlagmittel vernähte Befestigungsschlaufe sorgt hier für eine leichte Anbringung des Transponders.


Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	L1 min. (m)	L1 max. (m)
1101150100xxx	SpanSet MagnumForce	10.000	1,5	60
1101150100xxx	SpanSet MagnumForce	10.000	4	60
1101150200xxx	SpanSet MagnumForce	20.000	6	60
1101150300xxx	SpanSet MagnumForce	30.000	6	60
1101150400xxx	SpanSet MagnumForce	40.000	6	60
1101150400xxx	SpanSet MagnumForce	40.000	7	60
1101150500xxx	SpanSet MagnumForce	50.000	7	60
1101151000xxx	SpanSet MagnumForce	100.000	8	60

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110115**






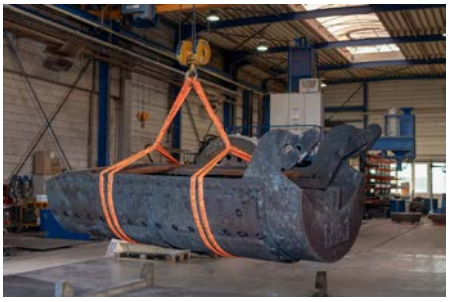

EV-IK-2026-01

SpanSet MagnumForce Green Rundschlinge

Die nachhaltige Schwerlastrundschlinge.

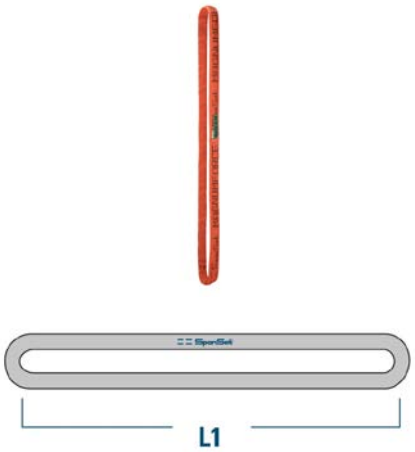

Die MagnumForce Green ist eine innovative Schwerlastrundschlinge aus biobasierten Hochleistungsfasern (UHMWPE), die hohe Nenntragfähigkeit mit einem deutlich verbesserten CO_2-Fußabdruck verbindet. Sie wurde speziell für nachhaltiges und effizientes Heben entwickelt und überzeugt durch ihr geringes Eigengewicht sowie ihre außergewöhnliche Leistungsfähigkeit.
Im Vergleich zu herkömmlichen Polyesterschlingen ist die MagnumForce Green bis zu 60 % leichter und gleichzeitig deutlich fester. Der reduzierte Materialeinsatz und die geringe Auflagenbreite ermöglichen ein einfacheres Handling sowie den Einsatz bei kleineren Radien und engen Anschlagpunkten. Mit Nenntragfähigkeiten von 10 bis 100.000 kg eignet sie sich für ein breites Anwendungsspektrum im Schwerlastbereich.
Die biobasierte UHMWPE-Faser sorgt nicht nur für eine hohe Festigkeit und lange Lebensdauer, sondern auch für eine geringe Dehnung, was präzise Hebevorgänge unterstützt. Die gerippte Konstruktion reduziert Abrieb und verbessert zusätzlich den Schnittwiderstand.
Die MagnumForce Green ist für einen Temperaturbereich von –40 °C bis +100 °C ausgelegt und bietet somit zuverlässige Leistung auch unter anspruchsvollen Bedingungen.


- Nachhaltige Schwerlastrundschlinge mit reduziertem CO_2-Fußabdruck
- Hergestellt aus biobasiertem Hochleistungs-UHMWPE
- Bis zu 60 % leichter als herkömmliche Polyesterschlingen
- Höhere Festigkeit bei geringerem Materialeinsatz
- Nenntragfähigkeiten von 10.000 bis 100.000 kg
- Geringe Auflagenbreite für kleine Radien und Anschlagpunkte
- Geringe Dehnung für präzise Hebevorgänge
- Hohe Haltbarkeit und lange Lebensdauer
- Gerippte Struktur für reduzierten Abrieb und verbesserten Schnittwiderstand
- Temperaturbeständig von –40 bis +100 °C
- Sicherheitsfaktor 7:1
- Aufgenähte Tragfähigkeitskennzeichnung
- Textiler Schnittschutz mit geringem Eigengewicht

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Länge (m)
1101220100xxx	SpanSet MagnumForce Green 10000	10.000 - 100.000	4-8

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110122**



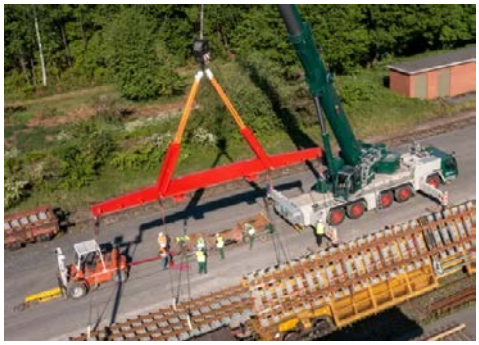



SpanSet Twintex Rundschlinge

Doppelte Schlauchhülle mit Nenntragfähigkeiten bis 8.000 kg.

Die Twintex Rundschlinge bietet durch ihre doppelte Schlauchhülle mit Sicherheitskammern zuverlässigen Schutz vor Verschleiß und eindringendem Schmutz. Mit langlebiger Etikettentechnik und optionalem Kantenschutz ist sie ideal für anspruchsvolle Hebeeinsätze.

- Doppellagige Hülle verhindert das Verschieben der Gewebeschichten und schützt vor Einreißen
- Sicherheitsetikett fest eingenäht, ausreißfest und dauerhaft lesbar
- Optional mit RFID-Transponder für digitale Produktdokumentation
- Kompatibel mit secutex Schutzschläuchen für scharfe Kanten
- Farbcodierung nach Euro-Norm, BG-geprüft, gefertigt nach EN 1492-2






Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Auflagedicke unter Last ca. (mm)	Auflagebreite unter Last ca. (mm)	L1 min. (m)	L1 max. (m)	ca. Gewicht (kg/lfm)
1101050010xxx	Twintex 1000	1.000	4	46	0,50	30	0,3
1101050020xxx	Twintex 2000	2.000	6	49	0,50	30	0,5
1101050030xxx	Twintex 3000	3.000	7	58	0,50	30	0,6
1101050040xxx	Twintex 4000	4.000	8	63	0,50	30	0,8
1101050050xxx	Twintex 5000	5.000	9	72	0,75	30	1,0
1101050060xxx	Twintex 6000	6.000	12	82	1,00	30	1,3

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110105**

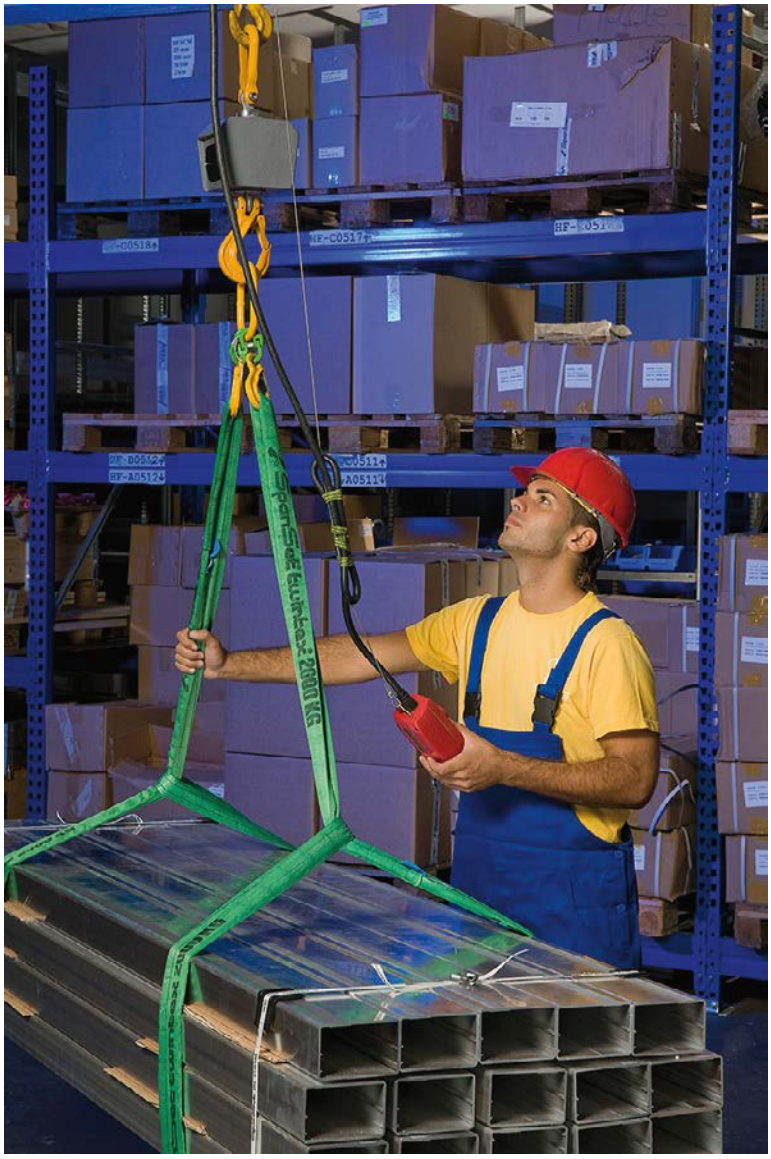

SpanSet Liftfix Rundschlinge

Mit Nenntragfähigkeiten bis 100.000 kg.


- Unverwechselbare Farbcodierung nach Euro-Norm
- Eingewebte Tonnenstreifen
- Bedruckte Nenntragfähigkeitsangabe
- Normgerechte Ausführung nach EN 1492-2
- Qualitätsgeprüft
- Doppellagiges, ausreißfestes Label
- Optional mit RFID-Transponder für IDXpert ausrüstbar



Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Auflagedicke unter Last ca. (mm)	Auflagebreite unter Last ca. (mm)	L1 min. (m)	L1 max. (m)	ca. Gewicht (kg/lfm)
1101060005xxx	Liftfix 500	500	3,0	38,0	0,50	10,0	0,20
1101060010xxx	Liftfix 1000	1.000	5,0	46,0	0,50	15,0	0,30
1101060020xxx	Liftfix 2000	2.000	7,0	48,0	0,50	15,0	0,50
1101060030xxx	Liftfix 3000	3.000	9,0	61,0	0,75	15,0	0,60
1101060040xxx	Liftfix 4000	4.000	9,0	65,0	0,75	15,0	0,80
1101060050xxx	Liftfix 5000	5.000	10,0	73,0	1,00	60,0	1,00
1101060060xxx	Liftfix 6000	6.000	10,0	81,0	1,00	60,0	1,30
1101060080xxx	Liftfix 8000	8.000	13,0	84,0	1,00	60,0	1,80
1101060100xxx	Liftfix 10000	10.000	12,0	102,0	1,00	60,0	2,50
1101060150xxx	Liftfix 15000	15.000	16,0	115,0	1,00	60,0	2,70
1101060200xxx	Liftfix 20000	20.000	18,0	159,0	1,00	60,0	4,20
1101060250xxx	Liftfix 25000	25.000	23,0	153,0	1,00	60,0	5,00
1101060300xxx	Liftfix 30000	30.000	20,0	169,0	1,00	60,0	7,90
1101060400xxx	Liftfix 40000	40.000	22,0	198,0	2,50	60,0	9,70
1101060500xxx	Liftfix 50000	50.000	24,0	210,0	2,50	60,0	12,50
1101060600xxx	Liftfix 60000	60.000	27,0	220,0	3,50	30,0	16,60
1101060800xxx	Liftfix 80000	80.000	47,0	260,0	3,50	30,0	20,80
1101061000xxx	Liftfix 100000	100.000	58,0	300,0	3,50	30,0	24,30

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110106**

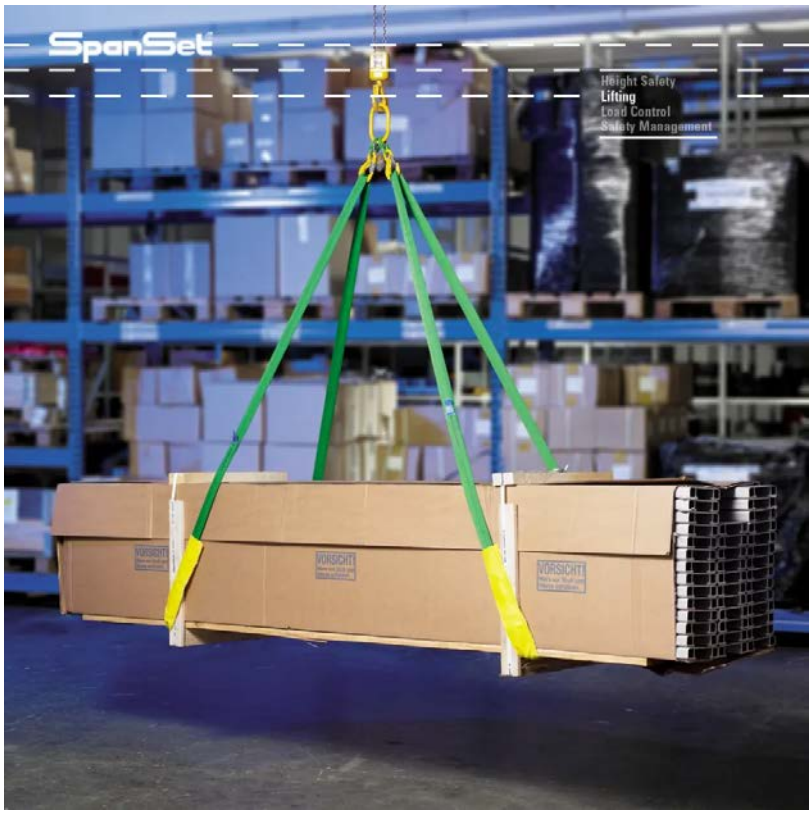



EV-HK-2026-01


SpanSet 1-Strang-Rundschlingen-Gehänge

1-strängiges Rundschlingen-Gehänge für Lasten mit einem Anschlagpunkt.

Dank hochwertiger Komponenten und durchdachter Konstruktion bietet es hohe Belastbarkeit, einfache Handhabung und maximale Flexibilität. Das Baukastenprinzip ermöglicht einfachen Austausch einzelner Komponenten.

- Hochfeste Haken und Verbindungselemente nach DIN EN 1677, Güteklasse 8
- Vernähter Schutzschlauch in Nenntragfähigkeitsfarbe nach DIN EN, verschleißmindernd
- Kein Punktdruck: Rundschlinge liegt vollflächig im Haken auf
- Optional mit RFID-Transponder für digitale Produktverwaltung






Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	L1 min. (m)	L1 max. (m)	Beschlagteile
1103011010010	RSG-1-1000 GSH	1.000	0,375	10,000	1x KR 1,0, 1x KK-6, 1x KKA-6, 1x GSH-6
1103011020010	RSG-1-2000 GSH	2.000	0,375	10,000	1x KR 2,0, 1x KK-8, 1x KKA-8, 1x GSH-8
1103011030010	RSG-1-3000 GSH	3.000	0,375	20,000	1x KR 3,2, 1x KK-10, 1x KKA-13, 1x GSH-13
1103011040010	RSG-1-4000 GSH	4.000	0,375	20,000	1x KR 5,0, 1x KK-13, 1x KKA-13, 1x GSH-13
1103011050010	RSG-1-5000 GSH	5.000	0,375	20,000	1x KR 5,0, 1x KK-13, 1x KKA-13, 1x GSH-13
1103012010010	RSG-1-1000 LS	1.000	0,375	10,000	1x KR 1,0, 2x KK-6, 1x LS-1,12
1103012020010	RSG-1-2000 LS	2.000	0,375	10,000	1x KR 2,0, 2x KK-8, 1x LS-2,0
1103012030010	RSG-1-3000 LS	3.000	0,375	20,000	1x KR 3,2, 2x KK-10, 1x LS-3,15
1103012040010	RSG-1-4000 LS	4.000	0,375	20,000	1x KR 5,0, 2x KK-13, 1x LS-5,3
1103012050010	RSG-1-5000 LS	5.000	0,375	20,000	1x KR 5,0, 2x KK-13, 1x LS-5,3
1103012060010	RSG-1-6000 LS	6.000	1,000	20,000	1x KR 8,0, 2x KK-16, 1x LS-8,0
1103012080010	RSG-1-8000 LS	8.000	1,000	20,000	1x KR 8,0, 2x KK-16, 1x LS-8,0
1103012100010	RSG-1-10000 LS	10.000	2,500	50,000	1x KR 15,0, 2x KE-12,5, 1x LS-12,5
1103012150010	RSG-1-15000 LS	15.000	2,500	50,000	1x KR 15,0, 2x KE-15,0, 1x LS-15,5
1103012200010	RSG-1-20000 LS	20.000	2,500	50,000	1x KR 21,2, 2x KE-21,2, 1x LS-21,2
1103012250010	RSG-1-25000 LS	25.000	2,500	50,000	1x KR 31,5, 2x KE-31,5, 1x LS-31,5
1103012300010	RSG-1-30000 LS	30.000	2,500	50,000	1x KR 31,5, 2x KE-31,5, 1x LS-31,5

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110301**





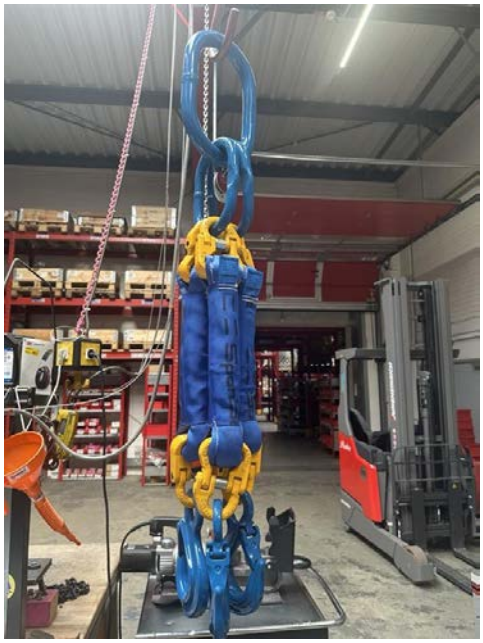

Sonderausführung mit Ausgleichswippe auf Anfrage

EV-IK-2026-01


SpanSet 2-Strang-Rundschlingen-Gehänge

2-strängiges Rundschlingen-Gehänge für längere Lasten.

Für das sichere Heben längerer Lasten bietet das 2-Strang-Rundschlingen-Gehänge eine stabile Lösung, die Pendelbewegungen verhindert und den Lastanschlagfaktor deutlich erhöht. Durch das Baukastenprinzip bleibt das System flexibel und wartungsfreundlich – ideal für anspruchsvolle Hebevorgänge.

- Erhöhte Tragfähigkeit bei Anschlagwinkeln < 45° (bis zum 1,4-fachen der Nenntragfähigkeit)
- Schutzschlauch in Nenntragfähigkeitsfarbe nach DIN EN – fest vernäht und verschleißmindernd
- Rundschlinge liegt vollflächig im Haken auf, keine Punktbelastung
- Einzelteile wie Haken, Verbindungselemente oder Schlingen austauschbar
- Hochfeste Beschlagteile nach DIN EN 1677, optional mit RFID-Transponder





Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg) 0-45°/45-60°	L1 min. (m)	L1 max. (m)	Beschlagteile
1103021014010	RSG-2-1400 GSH	1.400/1.000	0,375	10,000	1x KR 2,0, 2x KK-6, 2x KKA-6, 2x GSH-6
1103021028010	RSG-2-2800 GSH	2.800/2.000	0,375	10,000	1x KR 3,2, 2x KK-8, 2x KKA-8, 2x GSH-8
1103021042010	RSG-2-4200 GSH	4.200/3.000	0,375	20,000	1x KR 5,0, 2x KK-10, 2x KKA-13, 2x GSH-13
1103021056010	RSG-2-5600 GSH	5.600/4.000	0,375	20,000	1x KR 8,0, 2x KK-13, 2x KKA-13, 2x GSH-13
1103021070010	RSG-2-7000 GSH	7.000/5.000	0,375	20,000	1x KR 8,0, 2x KK-13, 2x KKA-13, 2x GSH-13
1103022014010	RSG-2-1400 LS	1.400/1.000	0,375	10,000	1x KR 2,0, 4x KK-6, 2x LS-1,12
1103022028010	RSG-2-2800 LS	2.800/2.000	0,375	10,000	1x KR 3,2, 4x KK-8, 2x LS-4,0
1103022042010	RSG-2-4200 LS	4.200/3.000	0,375	20,000	1x KR 5,0, 4x KK-10, 2x LS-3,15
1103022056010	RSG-2-5600 LS	5.600/4.000	0,375	20,000	1x KR 8,0, 4x KK-13, 2x LS-5,3
1103022070010	RSG-2-7000 LS	7.000/5.000	0,375	20,000	1x KR 8,0, 4x KK-13, 2x LS-5,3
1103022084010	RSG-2-8400 LS	8.400/6.000	1,000	20,000	1x KR 8,0, 4x KK-16, 2x LS-8,0
1103022112010	RSG-2-11200 LS	11.200/8.000	1,000	20,000	1x KR 15,0, 4x KK-16, 2x LS-8,0
1103022140010	RSG-2-14000 LS	14.000/10.000	2,500	50,000	1x KR 15,0, 4x KE-12,5, 2x LS-12,5
1103022210010	RSG-2-21000 LS	21.000/15.000	2,500	50,000	1x KR 21,2, 4x KE-15,0, 2x LS-15,5
1103022280010	RSG-2-28000 LS	28.000/20.000	2,500	50,000	1x KR 31,5, 4x KE-21,2, 2x LS-21,2
1103022350010	RSG-2-35000 LS	35.000/25.000	2,500	50,000	1x KR 40,0, 4x KE-31,5, 2x LS-31,5
1103022420010	RSG-2-42000 LS	42.000/30.000	2,500	50,000	1x KR 50,0, 4x KE-31,5, 2x LS-31,5

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110302**


SpanSet 4-Strang-Rundschlingen-Gehänge

4-strängiges Rundschlingen-Gehänge für maximale Lastkontrolle.

Das SpanSet 4-Strang-Rundschlingen-Gehänge ermöglicht sicheres Heben schwerer Lasten mit hoher Kontrolle und Stabilität. Durch den modularen Aufbau und robuste Schutzmaßnahmen ist es langlebig und flexibel einsetzbar.

- Verhindert Kippen der Last in alle Richtungen
- Schutzschlauch reduziert Verschleiß und bündelt die Stränge
- Einzelteile lassen sich bei Bedarf austauschen
- RFID-Option für digitale Identifikation verfügbar





Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg) 0-45°/45-60°	L1 min. (m)	L1 max. (m)	Beschlagteile
1103032021010	RSG-4-2100 LS	2.100/1.500	0,375	10,000	1x KRR 2,1, 8x KK-6, 4x LS-1,12
1103031042010	RSG-4-4200 LS	4.200/3.000	0,375	10,000	1x KRR 4,25, 8x KK-8, 4x LS-4,0
1103031063010	RSG-4-6300 LS	6.300/4.500	0,375	20,000	1x KRR 6,7, 8x KK-10, 4x LS-3,15
1103031084010	RSG-4-8400 LS	8.400/6.000	0,375	20,000	1x KRR 10,0, 8x KK-13, 4x LS-5,3
1103032105010	RSG-4-10500 LS	10.500/7.500	0,375	20,000	1x KRR 17,0, 8x KK-13, 4x LS-5,3
1103032126010	RSG-4-12600 LS	12.600/9.000	1,000	20,000	1x KRR 17,0, 8x KK-16, 4x LS-8,0
1103032168010	RSG-4-16800 LS	16.800/12.000	1,000	20,000	1x KRR 17,0, 8x KK-16, 4x LS-8,0
1103032210010	RSG-4-21000 LS	21.000/15.000	2,500	50,000	1x KRR 23,6, 8x KE-12,5, 4x LS-12,5
1103032315010	RSG-4-31500 LS	31.500/22.500	2,500	50,000	1x KRR 31,5, 8x KE-15,0, 4x LS-15,5
1103032420010	RSG-4-42000 LS	42.000/30.000	2,500	50,000	1x KRR 45,5, 8x KE-21,2, 4x LS-21,2
1103032525010	RSG-4-52500 LS	52.500/37.500	2,500	50,000	1x KRR 67,0, 8x KE-31,5, 4x LS-31,5
1103032630010	RSG-4-63000 LS	63.000/45.000	2,500	50,000	1x KRR 67,0, 8x KE-31,5, 4x LS-31,5

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110303**

SpanSet VarioForce 1-Strang-Textilseil-Gehänge, Länge verstellbar


Für punktuelle Hebevorgänge mit asymmetrischer Lastverteilung.

Ist ideal für einfache Hebesituationen mit nur einem Anschlagpunkt. Es bietet maximale Kontrolle bei minimalem Aufwand – perfekt für kompakte Lasten, Einzelkomponenten oder in Verbindung mit einem zweiten, nicht in der Länge verstellbaren Anschlagmittel.

- Für Anwendungen mit ungleichmäßiger Gewichtsverteilung
- Zentimetergenau einstellbar für präzise Ausrichtung
- Besonders leicht und schnell einsatzbereit
- Ideal für Montageeinsätze oder beengte Platzverhältnisse
- Robustes HMPE-Seil für hohe Belastbarkeit bei geringem Eigengewicht




Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Länge (m)
110305001	1-Strang-VarioForce Gehänge	1.000	1,0-2,0
110305002	1-Strang-VarioForce Gehänge	2.000	1,0-2,0
110305003	1-Strang-VarioForce Gehänge	1.000	1,5-3,5
110305004	1-Strang-VarioForce Gehänge	2.000	2,5-3,5
110305005	1-Strang-VarioForce Gehänge	3.000	1,5-3,5
110305006	1-Strang-VarioForce Gehänge	1.000	3,0-5,0
110305007	1-Strang-VarioForce Gehänge	2.000	3,0-5,0
110305008	1-Strang-VarioForce Gehänge	3.000	3,0-5,0



Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110305**





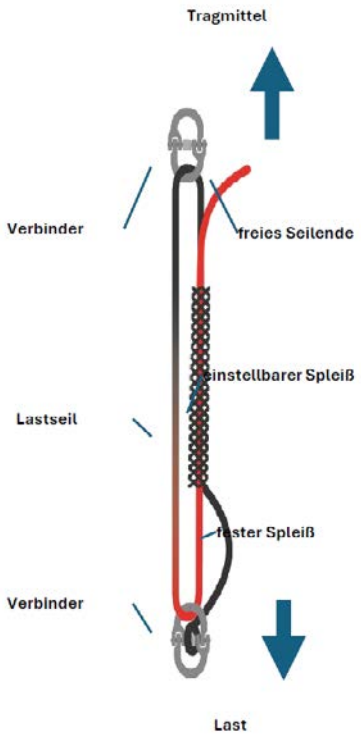


SpanSet VarioForce 2-Strang-Textilseil-Gehänge, Länge verstellbar

Für symmetrische oder asymmetrische Lasten mit zwei Anschlagpunkten.

Bietet eine ausgewogene Kombination aus Stabilität und Flexibilität. Zwei unabhängig einstellbare Stränge ermöglichen eine präzise Justierung – ideal für Maschinenbauteile, Container oder Träger.


- Zwei Stränge für gleichmäßige oder asymmetrische Lastverteilung
- Werkzeuglose Längenanpassung für schnelle Reaktion auf wechselnde Anforderungen
- Erhöhte Stabilität bei gleichzeitig hoher Beweglichkeit
- Optimal für Werkstatt, Baustelle oder Logistik
- Spart Zeit und reduziert das Risiko von Fehlbelastungen






Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Länge (m)
110306001	2-Strang-VarioForce Gehänge	1.000	1,0-2,0
110306002	2-Strang-VarioForce Gehänge	1.000	1,5-3,5
110306003	2-Strang-VarioForce Gehänge	1.000	3,0-5,0
110306004	2-Strang-VarioForce Gehänge	1.400	1,0-2,0
110306005	2-Strang-VarioForce Gehänge	1.400	1,5-3,5
110306006	2-Strang-VarioForce Gehänge	1.400	3,0-5,0
110306007	2-Strang-VarioForce Gehänge	2.000	1,0-2,0
110306008	2-Strang-VarioForce Gehänge	2.000	1,5-3,5
110306009	2-Strang-VarioForce Gehänge	2.000	3,0-5,0
110306010	2-Strang-VarioForce Gehänge	2.800	1,0-2,0
110306011	2-Strang-VarioForce Gehänge	2.800	1,5-3,5
110306012	2-Strang-VarioForce Gehänge	2.800	3,0-5,0
110306013	2-Strang-VarioForce Gehänge	3.000	1,0-2,0
110306014	2-Strang-VarioForce Gehänge	3.000	1,5-3,5
110306015	2-Strang-VarioForce Gehänge	3.000	3,0-5,0
110306016	2-Strang-VarioForce Gehänge	4.200	1,0-2,0

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110306**

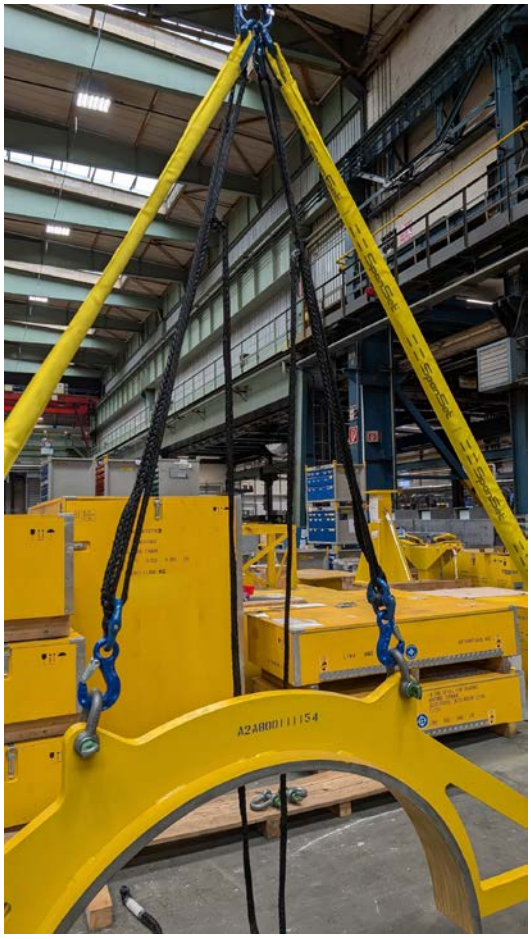

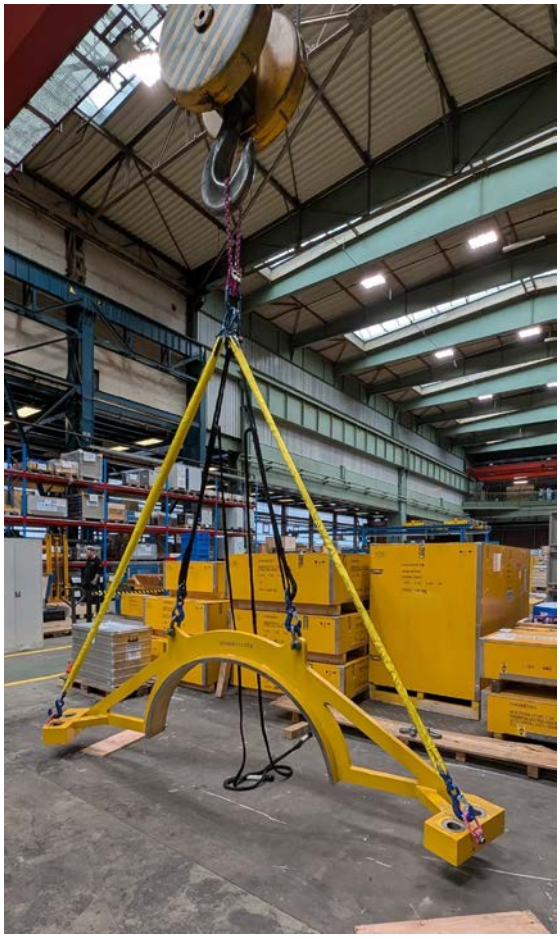


SpanSet VarioForce 4-Strang-Textilseil-Gehänge, Länge verstellbar

Für großvolumige, schwere oder stark asymmetrische Lasten mit vier Anschlagpunkten.

Ist die High-End-Lösung für komplexe Hebevorgänge. Vier unabhängig einstellbare Stränge ermöglichen eine exakte Lastverteilung - auch bei Schwerpunktversatz in mehreren Richtungen.


- Vier Stränge für maximale Stabilität und Lastkontrolle
- Ideal für große Bauteile, Maschinen, Behälter oder Konstruktionen
- Jeder Strang individuell einstellbar – für höchste Präzision
- Spart Zeit bei der Vorbereitung und erhöht die Sicherheit im Hebevorgang
- Entwickelt für industrielle Schwerlastanwendungen und raue Umgebungen





Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Länge (m)
110308001	4-Strang-VarioForce Gehänge	1.000	1,0-2,0
110308002	4-Strang-VarioForce Gehänge	1.000	1,5-3,5
110308003	4-Strang-VarioForce Gehänge	1.000	3,0-5,0
110308004	4-Strang-VarioForce Gehänge	1.400	1,0-2,0
110308005	4-Strang-VarioForce Gehänge	1.400	1,5-3,5
110308006	4-Strang-VarioForce Gehänge	1.400	3,0-5,0
110308007	4-Strang-VarioForce Gehänge	2.000	1,0-2,0
110308008	4-Strang-VarioForce Gehänge	2.000	1,5-3,5
110308009	4-Strang-VarioForce Gehänge	2.000	3,0-5,0
110308010	4-Strang-VarioForce Gehänge	2.800	1,0-2,0
110308011	4-Strang-VarioForce Gehänge	2.800	1,5-3,5
110308012	4-Strang-VarioForce Gehänge	2.800	3,0-5,0
110308013	4-Strang-VarioForce Gehänge	3.000	1,0-2,0
110308014	4-Strang-VarioForce Gehänge	3.000	1,5-3,5
110308015	4-Strang-VarioForce Gehänge	3.000	3,0-5,0
110308016	4-Strang-VarioForce Gehänge	4.200	1,0-2,0
110308017	4-Strang-VarioForce Gehänge	4.200	1,5-3,5
110308018	4-Strang-VarioForce Gehänge	4.200	3,0-5,0
110308019	4-Strang-VarioForce Gehänge	1.400	1,5-3,5
110308020	4-Strang-VarioForce Gehänge	2.800	1,5-3,5
110308021	4-Strang-VarioForce Gehänge	4.200	1,5-3,5
110308022	4-Strang-VarioForce Gehänge	1.400	3,0-5,0
110308023	4-Strang-VarioForce Gehänge	2.800	3,0-5,0
110308024	4-Strang-VarioForce Gehänge	4.200	3,0-5,0


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110308**

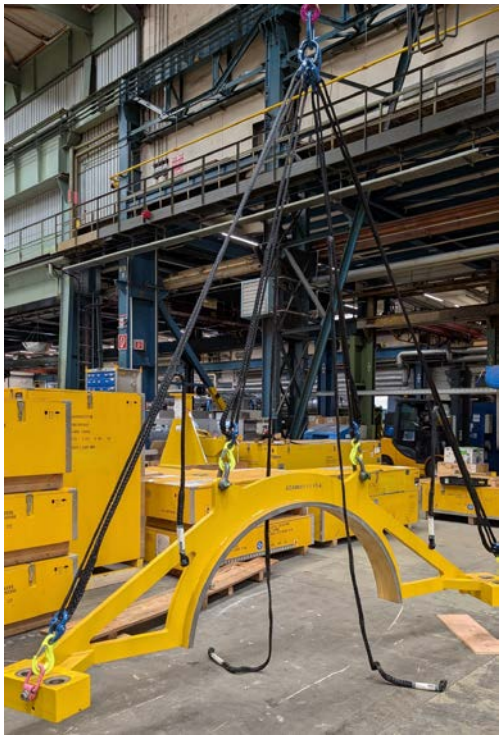

SpanSet VarioWeb

Für das Heben asymmetrischer Lasten.

Ein häufiges Problem: Der Schwerpunkt einer Last liegt nicht in der Mitte und die Anschlagmittel haben die falsche Länge. Jetzt brauchen Sie ein längenverstellbares Anschlagmittel, um die Last im „Gleichgewicht" heben zu können – VarioWeb.






Gurtbänder stufenlos verstellen
VarioWeb ist ideal für das Heben asymmetrischer Lasten: In die Stränge eines Gurtbandgehänges sind Verkürzungselemente eingefügt. Dank der durchdachten Mechanik lassen sich die einzelnen Stränge stufenlos verstellen. So können Sie jede Last optimal austarieren und für eine gleichmäßige Kraftübertragung sorgen.

In der Wartung ist VarioWeb sehr wirtschaftlich und flexibel. Durch das Baukasten-Prinzip müssen nur die defekten Teile ausgetauscht werden.

Anpassungsfähig und sicher
Die VarioWeb-Elemente sind aus Sondergüte-Stahl gesenkgeschmiedet und sehr robust. Sie weisen keine Grate und Kanten auf, die das Gurtband beschädigen, und sind so geformt, dass die Bänder vollflächig aufliegen. Das minimiert den Abrieb an den Kanten und Ihre Anschlagmittel halten wesentlich länger. Die Tragfähigkeitskennzeichnung durch die Farbgebung des Gurtbandes nach DIN EN 1492-1 lässt Verwechslungen ausschließen. Selbstverständlich fertigen wir die VarioWeb-Gehänge genau nach Ihren Vorgaben und liefern sie komplett montiert.

- Stufenlos verstellbares Gurtbandgehänge
- Heben von asymmetrischen Lasten
- Teileaustausch nach dem Baukasten-Prinzip
- Kennzeichnung durch Plakette
- Besonders robust: geschmiedete Beschlagteile schützen durch intelligente Bauweise das Gurtband vor Verschleiß

1 Band ausfädeln, Bügel umklappen,
2 Band verkürzen/verlängern, 3 Bügel zurückklappen,
4 Band wieder einlegen, 5 Fertig zum Heben!



Auf Anfrage Sonderabmessungen möglich!

Artikelnummer	Bezeichnung	Stränge	Nenntragfähigkeit (kg)	L1 min. (m)	ca. Gewicht 1. m (kg)	Gewicht lfd. m (kg)	KR/KRR	VarioWeb	TA	VB	LS/ASH (Joker
11310111012xxx	SpanSet Vario Web VW1-1000-1LS	1	1.000	1	2,62	0,2	1 x KR	1 x VW	1 x TA	2 x VB	1 x LS
11310112012xxx	SpanSet Vario Web VW1-2000-1LS	1	2.000	1	5,35	0,3	1 x KR	1 x VW	1 x TA	2 x VB	1 x LS
11310111011xxx	SpanSet Vario Web VW1-1000-1ASH	1	1.000	1	2,82	0,2	1 x KR	1 x VW	1 x TA	1 x VB	1 x ASH
11310112011xxx	SpanSet Vario Web VW1-2000-1ASH	1	2.000	1	6,15	0,3	1 x KR	1 x VW	1 x TA	1 x VB	1 x ASH
11310121422xxx	SpanSet Vario Web VW2-1400-2LS	2	1.400	1	5,04	0,4	1 x KR	2 x VW	2 x TA	4 x VB	2 x LS
11310122822xxx	SpanSet Vario Web VW2-2800-2LS	2	2.800	1	10,30	0,6	1 x KR	2 x VW	2 x TA	4 x VB	2 x LS
11310121421xxx	SpanSet Vario Web VW2-1400-2ASH	2	1.400	1	5,24	0,5	1 x KR	2 x VW	2 x TA	2 x VB	2 x ASH
11310122821xxx	SpanSet Vario Web VW2-2800-2ASH	2	2.800	1	11,50	0,7	1 x KR	2 x VW	2 x TA	2 x VB	2 x ASH
11310142142xxx	SpanSet Vario Web VW4-2100-4LS	4	2.100	1	10,08	0,8	1 x KRR	4 x VW	4 x TA	8 x VB	4 x LS
11310144242xxx	SpanSet Vario Web VW4-4200-4LS	4	4.200	1	20,00	1,2	1 x KRR	4 x VW	4 x TA	8 x VB	4 x LS
11310142141xxx	SpanSet Vario Web VW4-2100-4ASH	4	2.100	1	10,48	1,2	1 x KRR	4 x VW	4 x TA	4 x VB	4 x ASH
11310144241xxx	SpanSet Vario Web VW4-4200-4ASH	4	4.200	1	23,60	1,6	1 x KRR	4 x VW	4 x TA	4 x VB	4 x ASH

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/113101**





SpanSet Hebeband PowerSTAR mit Kranschlaufen

Besonders querstabil und verschleißfest.






Das Hebeband PowerSTAR besitzt eine weiterentwickelte Version der herkömmlichen Schlaufenverstärkung. Der Faserbelag, der das tragende Gewebe schützt, ist mit einer dreimal besseren Abriebfestigkeit ausgestattet. Die Kante des PowerSTARs ist mit dunklen, hochgezwirnten und hoch abriebfesten Garnen gewebt. Das ergibt einen wirksamen Zusatzschutz und sorgt außerdem für ein unverwechselbares Aussehen.
Das Label besitzt eine wesentlich längere Lebensdauer und verhindert eine vorzeitige Ausmusterung des Produkts wegen eines Etikettschadens. Die wesentlichen Vorteile liegen in der deutlichen Verkürzung der Labellänge, der Verstärkung des Materials durch eine zusätzliche Gewebeeinlage und durch einen PVC-Schutzschlauch. Außerdem wird das neue Label an einer besonders geschützten Stelle der Schlaufe eingenäht. Die Auswahl zwischen Kranschlaufen, D-Bügeln oder mit Schutzschlauch, ermöglicht flexible Anwendungsmöglichkeiten.

- 2-lagiges PowerSTAR-Hebeband
- Schutzschlauchlänge = ½ Nutzlänge des Hebebandes
- Besonders querstabil und verschleißfest
- Eingewebter Kantenschutz
- Ausreißfestes, geschütztes Label
- Verbesserte Schlaufenverstärkung
- Optional mit RFID-Transponder für IDXpert ausrüstbar
- In den Längen 2, 3, 4, 5, 6 und 8 m verfügbar
- Sonderlängen auf Anfrage verfügbar

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Schlaufenbreite (mm)	Schlaufenlänge (mm)	L1 min. (m)	Bandbreite (mm)	Banddicke (mm)	Gewicht lfd. m (kg)
1102010010xxx	PowerSTAR 1000	1.000	30	300	1,0	30	9,1	0,2
1102010020xxx	PowerSTAR 2000	2.000	35	300	1,0	60	9,5	0,4
1102010030xxx	PowerSTAR 3000	3.000	50	400	1,3	90	9,9	0,6
1102010040xxx	PowerSTAR 4000	4.000	65	400	1,3	120	10,9	0,8
1102010050xxx	PowerSTAR 5000	5.000	80	500	1,5	150	10,9	1,0
1102010060xxx	PowerSTAR 6000	6.000	70	700	1,9	180	11,1	1,2
1102010080xxx	PowerSTAR 8000	8.000	90	800	2,2	240	11,1	1,6
1102010100xxx	PowerSTAR 10000	10.000	160	1.000	2,6	300	11,5	2,2

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110201**

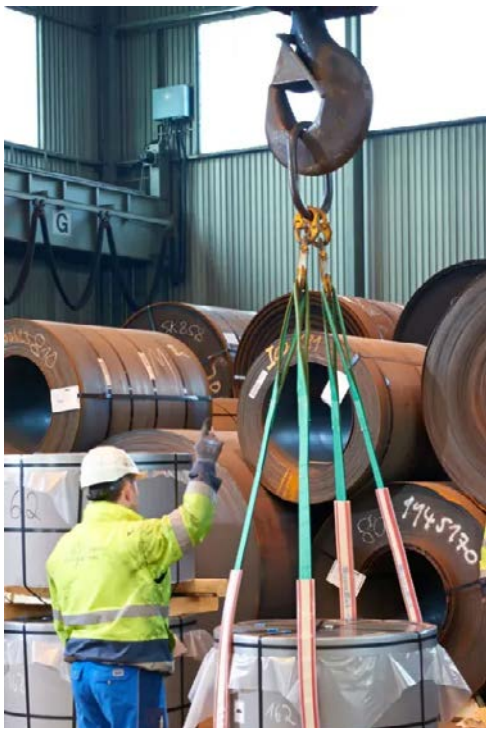




SpanSet Hebeband PowerSTAR mit D-Bügeln

Robust und zuverlässig mit D-Bügeln.

- D-Bügel an beiden Enden
- Erhaben aufgenähte Tragfähigkeitsangabe
- Ausreißfestes, mit Schutzschlauch geschütztes Label
- Optional mit RFID-Transponder ausrüstbar
- Tragfähigkeit ist „nachmessbar"
- Kantenverstärkung durch eingewebte Hightech-Garne als Verschleißschutz





Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Schlaufenbreite (mm)	Schlaufenlänge (mm)	L1 min. (m)	Bandbreite (mm)	Banddicke (mm)	Gewicht lfd. m (kg)
1102200010xxx	PowerSTAR-DD 1000	1.000	-	-	1,0	30	9,1	0,2
1102200020xxx	PowerSTAR-DD 2000	2.000	-	-	1,0	60	9,5	0,4
1102200030xxx	PowerSTAR-DD 3000	3.000	-	-	1,0	90	9,9	0,6
1102200040xxx	PowerSTAR-DD 4000	4.000	-	-	1,2	120	10,9	0,8
1102200050xxx	PowerSTAR-DD 5000	5.000	-	-	1,5	150	10,9	1,0
1102200060xxx	PowerSTAR-DD 6000	6.000	-	-	1,8	180	11,1	1,2
1102200080xxx	PowerSTAR-DD 8000	8.000	-	-	2,2	240	11,1	1,6
1102200100xxx	PowerSTAR-DD 10000	10.000	-	-	2,6	300	11,1	2,2


Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110201A**

SpanSet Hebeband PowerSTAR mit Schutzschlauch SF-1

Besonders verschleißfest und abriebfest.

- Extrem schnittfest
- Geringes Gewicht
- Ausreißfestes, mit Schutzschlauch geschütztes Label
- Kundenspezifische Längen auf Anfrage
- Kantenverstärkung durch eingewebte Hightech-Garne als Verschleißschutz





Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Schlaufenbreite (mm)	Schlaufenlänge (mm)	L1 min. (m)	Bandbreite (mm)	Banddicke (mm)	Gewicht lfd. m (kg)
1102380010xxx	PowerSTAR-SF1 1000	1.000	30	300	1,5	-	-	-
1102380020xxx	PowerSTAR-SF1 2000	2.000	35	300	1,5	-	-	-
1102380030xxx	PowerSTAR-SF1 3000	3.000	50	400	2,0	-	-	-
1102380040xxx	PowerSTAR-SF1 4000	4.000	65	400	2,0	-	-	-
1102380050xxx	PowerSTAR-SF1 5000	5.000	80	500	2,0	-	-	-
1102380060xxx	PowerSTAR-SF1 6000	6.000	70	700	3,0	-	-	-
1102380080xxx	PowerSTAR-SF1 8000	8.000	90	800	3,5	-	-	-
11023800100xxx	PowerSTAR-SF1 10000	10.000	160	1.000	4,5	-	-	-

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110201B**






SpanSet Hebeband PowerForce

Das Hebeband für scharfkantige Teile mit Radien ab 2 mm.

Das PowerForce-Hebeband vereint höchste Schnitt- und Verschleißfestigkeit mit intelligenter Prüfdokumentation. Dank abriebfester Hightech-Garne und einem Gewebe aus hochmodularem Polyethylen (HMPE) ist es ideal für anspruchsvolle Anwendungen in Bauindustrie und Maschinenbau – selbst bei Kantenradien ab 2 mm ist kein zusätzlicher Kantenschutz erforderlich. Die integrierte RFID-Technologie im reißfesten Etikett ermöglicht eine effiziente, digitale Verwaltung und Dokumentation von Prüfprozessen über das System IDXpert. Eine durchdachte Nahtkonstruktion, geprüfte Sicherheit nach EN 1492-1 und ein breiter Temperaturbereich von –40 °C bis +60 °C runden das Profil ab.

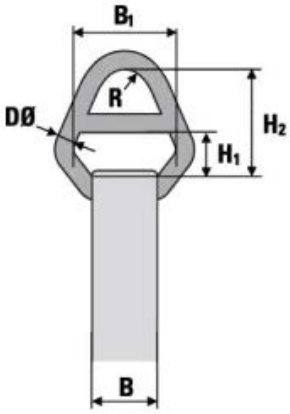



Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	L1 (m)	L1 min. (m)	Gurtbandbreite (mm)	Schlaufenbreite (mm)	Schlaufenlänge (mm)	Gewicht für 1 m (kg)	Nettogewicht (kg)	Gewicht pro Meter (kg/m)	Farbe
1102510010xxx	1.000	2	1,0	40	30	300	0,18	0,36	0.08	Violett
1102510010xxx	1.000	3	1,0	40	30	300	0,18	0,44	0.08	Violett
1102510010xxx	1.000	4	1,0	40	30	300	0,18	0,52	0.08	Violett
1102510010xxx	1.000	5	1,0	40	30	300	0,18	0,60	0.08	Violett
1102510010xxx	1.000	6	1,0	40	30	300	0,18	0,68	0.08	Violett
1102510010xxx	1.000	8	1,0	40	30	300	0,18	0,84	0.08	Violett
1102510020xxx	2.000	2	1,2	80	40	300	0,36	0,72	0.16	Grün
1102510020xxx	2.000	3	1,2	80	40	300	0,36	0,88	0.16	Grün
1102510020xxx	2.000	4	1,2	80	40	300	0,36	1,04	0.16	Grün
1102510020xxx	2.000	5	1,2	80	40	300	0,36	1,20	0.16	Grün
1102510020xxx	2.000	6	1,2	80	40	300	0,36	1,36	0.16	Grün
1102510020xxx	2.000	8	1,2	80	40	300	0,36	1,68	0.16	Grün
1102510030xxx	3.000	2	1,5	120	50	400	0,59	1,18	0.24	Gelb
1102510030xxx	3.000	3	1,5	120	50	400	0,59	1,42	0.24	Gelb
1102510030xxx	3.000	4	1,5	120	50	400	0,59	1,66	0.24	Gelb
1102510030xxx	3.000	5	1,5	120	50	400	0,59	1,90	0.24	Gelb
1102510030xxx	3.000	6	1,5	120	50	400	0,59	2,14	0.24	Gelb
1102510030xxx	3.000	8	1,5	120	50	400	0,59	2,62	0.24	Gelb

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110251**








EV-IK-2026-01

SpanSet Hebeband PCS

4-lagig mit Kranschlaufen, D1-Bügeln oder Schutzschlauch.

Das Hebeband PCS ist aus hochfesten PES-Garnen gewebt und in vier Lagen vernäht. Somit ist bei geringer Gurtbreite, im Vergleich zu ein- oder zweilagigen Hebebändern, die doppelte Nenntragfähigkeit gegeben. Dadurch sind diese Hebebänder ideal für Schwerlast-Anwendungen, die einen schmalen Gurt benötigen - ob zum Durchstecken unter der Last oder bei einer schmalen Auflagefläche.
Gewebeverstärkte Kranschlaufen, D1-Bügel oder mit Schutzschlauch – die Auswahl zwischen den verschiedenen Ausführungen ermöglicht es, die individuellen Hebevorgänge komfortabel und sicher zu gestalten.

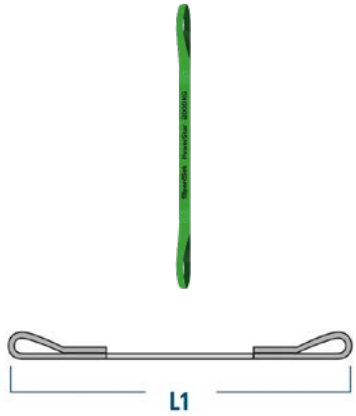


- Hebeband nach DIN EN 1492-1
- Gewebeverstärkte Kranschlaufen, D1-Bügel oder mit Schutzschlauch
- Schutzschlauchlänge = ½ Nutzlänge des Hebebandes
- Inkl. Befestigungsschlaufe zur einfachen Nachrüstung eines RFID-Chips
- Längen 2, 3, 4, 5, 6 und 8 m verfügbar

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Schlaufenbreite (mm)	Schlaufenlänge (mm)	Bandbreite (mm)	Banddicke (mm)
1102290020xxx	PCS 2000	2.000	30	350	30	11,2
1102290040xxx	PCS 4000	4.000	60	400	60	11,2
1102290060xxx	PCS 6000	6.000	50	600	90	12,0
1102290080xxx	PCS 8000	8.000	65	800	120	12,4
1102290100xxx	PCS 10000	10.000	80	900	150	12,8
1102290120xxx	PCS 12000	12.000	95	1.100	180	15,2
1102290160xxx	PCS 16000	16.000	125	1.200	240	15,2
1102290200xxx	PCS 20000	20.000	155	1.400	300	15,2
1102300020xxx	PCS-DD 2000	2.000	-	-	30	11,2
1102300040xxx	PCS-DD 4000	4.000	-	-	60	11,2
1102300060xxx	PCS-DD 6000	6.000	-	-	90	12,0
1102300080xxx	PCS-DD 8000	8.000	-	-	120	12,4
1102300100xxx	PCS-DD 10000	10.000	-	-	150	12,8
1102300120xxx	PCS-DD 12000	12.000	-	-	180	15,2
1102300160xxx	PCS-DD 16000	16.000	-	-	240	15,2
1102300200xxx	PCS-DD 20000	20.000	-	-	300	15,2
1102390020xxx	PCS-SF1 2000	2.000	85	23	-	-
1102390040xxx	PCS-SF1 4000	4.000	145	25	-	-
1102390060xxx	PCS-SF1 6000	6.000	210	30	-	-
1102390080xxx	PCS-SF1 8000	8.000	270	35	-	-
11023900100xxx	PCS-SF1 10000	10.000	340	35	-	-

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110229**



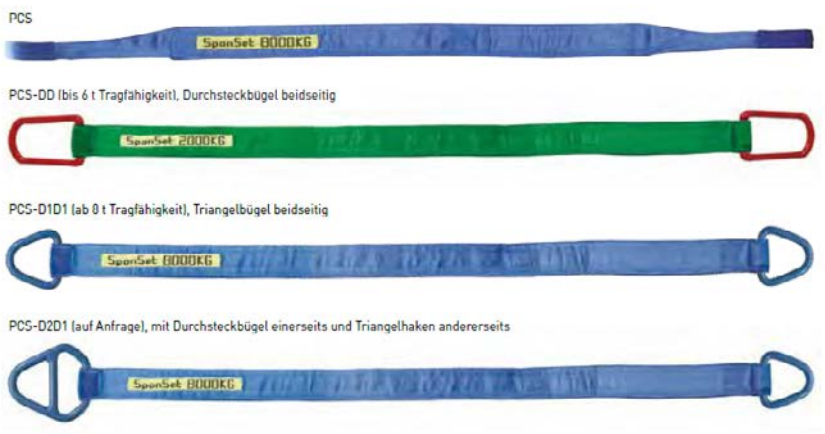

SpanSet Hebeband Liftfix

2-lagiges Hebeband mit Kranschlaufen.

Das 2-lagige SpanSet Hebeband Liftfix, hergestellt nach DIN EN 1492-1, ist ein bewährter Allrounder. Mit Nenntragfähigkeiten bis 10.000 kg findet es in vielen Hebeeinsätzen seinen Platz. Die gewebeverstärkten Kranschlaufen schützen den anfälligsten Bereich am Kranhaken. Die Farbcodierung sowie das ausreißfeste doppellagige Etikett verhindern jegliche Verwechslungen der Nenntragfähigkeiten.

- Unverwechselbar eingenähtes, ausreißfestes und doppellagiges Etikett
- Sektionale Verstärkung der Hebebandschlaufe
- Mit Kranschlaufen





Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Schlaufenbreite (mm)	Schlaufenlänge (mm)	L1 min. (m)	Bandbreite (mm)	Banddicke (mm)	Gewicht lfd. m (kg)
1102020005xxx	Liftfix 500	500	36	150	1,0	36	3,0	0,1
1102020010xxx	Liftfix 1000	1.000	30	300	1,0	30	5,2	0,2
1102020015xxx	Liftfix 1500	1.500	35	300	1,0	50	6,8	0,3
1102020020xxx	Liftfix 2000	2.000	40	300	1,2	60	5,0	0,3
1102020030xxx	Liftfix 3000	3.000	50	400	1,5	90	5,0	0,5
1102020040xxx	Liftfix 4000	4.000	70	400	1,5	120	6,8	0,8
1102020050xxx	Liftfix 5000	5.000	80	500	1,7	150	6,6	1,0
1102020060xxx	Liftfix 6000	6.000	100	700	2,1	180	7,2	1,2
1102020080xxx	Liftfix 8000	8.000	130	800	2,3	240	7,2	1,6
1102020100xxx	Liftfix 10000	10.000	160	1.000	2,6	300	7,4	2,3


Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110202**

Powerhebebandmatten Typ PD-2 und PC-2

Bis 600 mm Bandbreite, bis 20.000 kg Nenntragfähigkeit.

Sie heben Lasten, deren Oberflächen empfindlich sind und die keinem hohen Druck ausgesetzt werden dürfen? Dann sind die SpanSet-Powerhebebandmatten das optimale Anschlagmittel für Sie. Die Hebebandmatten bestehen aus 2 nebeneinanderliegenden und miteinander vernähten Gurtbandlagen. Dadurch entsteht eine große Auflagefläche und der Druck beim Heben Ihrer Last kann sich gleichmäßig auf diese große Fläche verteilen. Die Hebebandmatten sind mit Kehrschlaufen ausgestattet, sodass sie einfach in den Kranhaken eingehängt werden können.

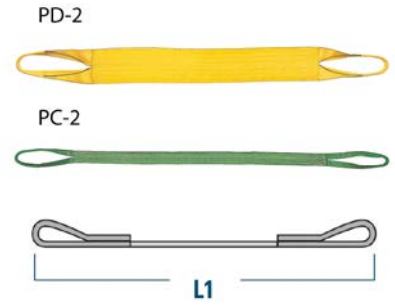

- Reduzierung der Flächenpressung an der Last durch breite Auflagefläche
- Einfaches Handling
- Schutz Ihrer Last
- Reduzierung des Verschleißes am Hebeband durch reduzierte Flächenpressung, besonders beim Heben scharfkantiger Produkte in Verbindung mit secutex-Kantenschutzschläuchen

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit	Schlaufenbreite (mm)	Schlaufenlänge (mm)	Bandbreite (mm)	Banddicke (mm)
1102330010xxx	PD-1000-2	1.000	30	300	60	6
1102330020xxx	PD-2000-2	2.000	35	300	120	6
1102330030xxx	PD-3000-2	3.000	50	450	180	6
1102330040xxx	PD-4000-2	4.000	65	600	240	6
1102330050xxx	PD-5000-2	5.000	80	750	300	6
1102330060xxx	PD-6000-2	6.000	100	900	360	8
1102330080xxx	PD-8000-2	8.000	130	1.200	480	8
11023301000xxx	PD-10000-2	10.000	160	1.500	600	8
1102340020xxx	PC 2000-2	2.000	30	300	60	8
1102340040xxx	PC 4000-2	4.000	60	300	120	8
1102340060xxx	PC 6000-2	6.000	55	450	180	9
1102340080xxx	PC 8000-2	8.000	70	600	240	9
1102340100xxx	PC 10000-2	10.000	85	750	300	10
1102340120xxx	PC 12000-2	12.000	110	900	360	11
1102340160xxx	PC 16000-2	16.000	140	1.200	480	11
1102340200xxx	PC 20000-2	20.000	170	1.500	600	11

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110233**





SpanSet Hebeband P2

Beidseitige Powerflex-Beschichtung mit D-/ C-Bügeln oder Kranschlaufen.



Das SpanSet Hebeband P2 ist aus hochfestem Gewebe gefertigt und besitzt eine zusätzliche Schlaufenverstärkung. Es ist vollständig mit secutex-Powerflex beschichtet und dadurch besonders verschleiß- und abriebfest, wodurch die Lebensdauer beträchtlich erhöht wird. Hebebänder mit einer Powerflex-Beschichtung sind vor allem für Anwendungen auf rauen Oberflächen geeignet. Drei verschiedene Ausführungen ermöglichen es, jeden Einsatz zu individualisieren – ob mit gewebeverstärkten Kranschlaufen, D-Bügeln oder einseitig mit C-Bügeln:



Hebeband P2-DD

- Mit den beidseitig montierten D-Bügeln wird deutlich mehr Flexibilität gewonnen. Außerdem erleichtern die D-Bügel das Einhängen in Traversen oder Kranhaken bei der einfach umgelegten Anwendung, da die Bügel nur wenig Auflagefläche benötigen.

Hebeband P2-C

- Durch die C-Bügel an einem Ende darf das Hebeband auch im Schnürgang verwendet werden. Das Band liegt im Haken großflächig auf und läuft dadurch sicher. Die eingebaute Sicherungsfalle verhindert, dass der Gurt vorher herausrutscht und ermöglicht zügiges Aushaken.
- Die C-Bügel besitzen einen Führungskanal, in dem das Band satt aufliegt und besonders verschleißarm läuft. Die Schlaufen der Hebebänder sind mit robuster Gewebeverstärkung ausgestattet, was vor allem den Scheuerbelastungen im Kranhaken entgegenwirkt.



Technische Eigenschaften

- Beidseitige secutex-Powerflex- Beschichtung
- Äußerst verschleißfest
- Flexibel in der Anwendung
- Gewebe ist gegen Schmutz und eindringende Fremdpartikel geschützt
- Kranschlaufen, D-Bügeln oder einerseits mit C-Bügel

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Schlaufenbreite (mm)	Schlaufenlänge (mm)	L1 min. (m)	Bandbreite (mm)	Banddicke (mm)	Gewicht lfd. m (kg)
1102060010xxx	P2 1000	1.000	30	300	1,0	30	9,1	0,3
1102060020xxx	P2 2000	2.000	35	300	1,0	60	9,5	0,6
1102060030xxx	P2 3000	3.000	50	400	1,3	90	9,9	0,8
1102060040xxx	P2 4000	4.000	65	400	1,3	120	10,9	1,1
1102060050xxx	P2 5000	5.000	80	500	1,5	150	10,9	1,4
1102060060xxx	P2 6000	6.000	70	700	1,9	180	11,1	1,7
1102060080xxx	P2 8000	8.000	90	800	2,2	240	11,1	2,3
1102060100xxx	P2 10000	10.000	160	1.000	2,6	300	11,5	2,8
1102080010xxx	P2-DD 1000	1.000	-	-	1,0	30	7,0	0,3
1102080020xxx	P2-DD 2000	2.000	-	-	1,0	60	7,0	0,6
1102080030xxx	P2-DD 3000	3.000	-	-	1,0	90	7,0	0,8
1102080040xxx	P2-DD 4000	4.000	-	-	1,2	120	7,0	1,1
1102080050xxx	P2-DD 5000	5.000	-	-	1,5	150	7,0	1,4
1102080060xxx	P2-DD 6000	6.000	-	-	1,8	180	7,0	1,7
1102080080xxx	P2-DD 8000	8.000	-	-	2,2	240	7,0	2,3
1102080100xxx	P2-DD 10000	10.000	-	-	2,4	300	7,0	2,8
1102070010xxx	P2-C 1000	1.000	30	300	1,0	30	9,1	0,3
1102070020xxx	P2-C 2000	2.000	35	300	1,0	60	9,5	0,6
1102070030xxx	P2-C 3000	3.000	50	400	1,0	90	9,9	0,8
1102070050xxx	P2-C 5000	5.000	80	500	1,5	150	10,9	1,4

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110206**





SpanSet Hebeband S2

Beidseitige secutex-Beschichtung mit D-/ C-Bügeln oder Kranschlaufen.

Die beidseitige secutex-Dickbeschichtung des SpanSet Hebebands S2 (mind. 5 mm Stärke) führt zu extremer Schnittfestigkeit. Das Material besitzt eine ungewöhnlich hohe strukturelle Festigkeit und legt sich flexibel um scharfe Kanten, wie z. B. bei Walzstahl oder Betonteilen. Das verteilt den Druck gleichmäßig, schützt das Hebeband und erhöht die Standzeit der Bänder. Das Hebeband ist mit zwei gewebeverstärkten Kranschlaufen ausgestattet. Drei verschiedene Ausführungen ermöglichen es jeden Einsatz zu individualisieren – ob mit gewebeverstärkten Kranschlaufen, D-Bügeln oder einerseits mit C-Bügel.







Hebeband S2-DD

- Mit den beidseitig montierten D-Bügeln wird deutlich mehr Flexibilität gewonnen. Außerdem erleichtern die D-Bügel das Einhängen in Traversen oder Kranhaken bei der einfach umgelegten Anwendung, da die Bügel nur wenig Auflagefläche brauchen.

Hebeband S2-C

- Durch die C-Bügel an einem Ende, darf das Hebeband auch im Schnürgang verwendet werden. Das Band liegt im Haken großflächig auf und läuft dadurch sicher. Die eingebaute Sicherungsfalle verhindert, dass der Gurt vorher herausrutscht und ermöglicht zügiges Aushaken.
- Die C-Bügel besitzen einen Führungskanal, in dem das Band satt aufliegt und besonders verschleißarm läuft. Die Schlaufen der Hebebänder sind mit robuster Gewebeverstärkung ausgestattet, was vor allem den Scheuerbelastungen im Kranhaken entgegenwirkt.

Technische Eigenschaften

- Beidseitige secutex-Beschichtung
- Für harte Einsatzbedingungen
- Überaus verschleißfest
- Einsetzbar bis Walzkante (Radius ≥ 2 mm)
- Kranschlaufen, D-Bügeln oder einerseits mit C-Bügel

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Schlaufenbreite (mm)	Schlaufenlänge (mm)	L1 min. (m)	Bandbreite (mm)	Banddicke (mm)	Gewicht lfd. m (kg)
1102120010xxx	S2 1000	1.000	30	300	1,0	40	17,1	0,8
1102120020xxx	S2 2000	2.000	35	300	1,0	70	17,5	1,4
1102120030xxx	S2 3000	3.000	50	400	1,3	100	17,9	2,1
1102120040xxx	S2 4000	4.000	65	400	1,3	130	18,9	2,9
1102120050xxx	S2 5000	5.000	80	500	1,5	160	18,9	3,7
1102120060xxx	S2 6000	6.000	70	700	1,9	190	19,1	4,4
1102120080xxx	S2 8000	8.000	90	800	2,2	250	19,1	6,1
1102120100xxx	S2 10000	10.000	160	1.000	2,6	310	19,5	7,6
1102140010xxx	S2-DD 1000	1.000	-	-	1,0	40	17,1	0,8
1102140020xxx	S2-DD 2000	2.000	-	-	1,0	70	17,5	1,4
1102140030xxx	S2-DD 3000	3.000	-	-	1,0	100	17,9	2,1
1102140040xxx	S2-DD 4000	4.000	-	-	1,2	130	18,9	2,9
1102140050xxx	S2-DD 5000	5.000	-	-	1,5	160	18,9	3,7
1102140060xxx	S2-DD 6000	6.000	-	-	1,8	190	19,1	4,4
1102140080xxx	S2-DD 8000	8.000	-	-	2,2	250	19,1	6,1
1102140100xxx	S2-DD 10000	10.000	-	-	2,4	310	19,5	7,6
1102130010xxx	S2-C 1000	1.000	30	300	1,0	40	17,1	0,8
1102130020xxx	S2-C 2000	2.000	35	300	1,0	70	17,5	1,4
1102130030xxx	S2-C 3000	3.000	50	400	1,0	100	17,9	2,1
1102130050xxx	S2-C 5000	5.000	80	500	1,5	160	18,9	3,7

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110212**





SpanSet Hebeband SX

Kombinierte Secuflex-Beschichtung mit D-/C-Bügel oder Kranschlaufe.

Die Secuflex-Beschichtung des SpanSet Hebebands SX bringt auf der Anschlagseite extreme Schnittfestigkeit, und die Powerflex-Beschichtung auf der Rückseite schützt vor Abrieb, Schmutz und Eindringen von Fremdpartikeln. Drei verschiedene Ausführungen ermöglichen es, jeden Einsatz zu individualisieren, ob mit gewebeverstärkten Kranschlaufen, D-Bügeln oder einerseits mit C-Bügel.

Hebeband SX-DD

- Mit den beidseitig montierten D-Bügeln wird deutlich mehr Flexibilität gewonnen. Außerdem erleichtern die D-Bügel das Einhängen in Traversen oder Kranhaken bei der einfach umgelegten Anwendung, da die Bügel nur wenig Auflagefläche brauchen.

Hebeband SX-C

- Durch die C-Bügel an einem Ende, darf das Hebeband auch im Schnürgang verwendet werden. Das Band liegt im Haken großflächig auf und läuft dadurch sicher. Die eingebaute Sicherungsfalle verhindert, dass der Gurt vorher herausrutscht und ermöglicht zügiges Aushaken.
- Die C-Bügel besitzen einen Führungskanal, in dem das Band satt aufliegt und besonders verschleißarm läuft. Die Schlaufen der Hebebänder sind mit robuster Gewebeverstärkung ausgestattet, was vor allem den Scheuerbelastungen im Kranhaken entgegenwirkt.







Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Schlaufenbreite (mm)	Schlaufenlänge (mm)	L1 min. (m)	Bandbreite (mm)	Banddicke (mm)	Gewicht lfd. m (kg)
1102090010xxx	SX 1000	1.000	30	300	1,0	30	13,0	0,4
1102090020xxx	SX 2000	2.000	35	300	1,0	60	13,0	0,8
1102090030xxx	SX 3000	3.000	50	400	1,3	90	13,0	1,3
1102090040xxx	SX 4000	4.000	65	400	1,3	120	13,0	1,8
1102090050xxx	SX 5000	5.000	80	500	1,5	150	13,0	2,2
1102090060xxx	SX 6000	6.000	70	700	1,9	180	13,0	2,7
1102090080xxx	SX 8000	8.000	90	800	2,2	240	13,0	3,8
1102090100xxx	SX 10000	10.000	160	1.000	2,6	300	13,0	4,8
1102110010xxx	SX-DD 1000	1.000	-	-	1,0	30	13,0	0,4
1102110020xxx	SX-DD 2000	2.000	-	-	1,0	60	13,0	0,8
1102110030xxx	SX-DD 3000	3.000	-	-	1,0	90	13,0	1,3
1102110040xxx	SX-DD 4000	4.000	-	-	1,2	120	13,0	1,8
1102110050xxx	SX-DD 5000	5.000	-	-	1,5	150	13,0	2,2
1102110060xxx	SX-DD 6000	6.000	-	-	1,8	180	13,0	2,7
1102110080xxx	SX-DD 8000	8.000	-	-	2,2	240	13,0	3,8
1102110100xxx	SX-DD 10000	10.000	-	-	2,4	300	13,0	4,8
1102100010xxx	SX-C 1000	1.000	30	300	1,0	30	13,0	0,4
1102100020xxx	SX-C 2000	2.000	35	300	1,0	60	13,0	0,8
1102100030xxx	SX-C 3000	3.000	50	400	1,0	90	13,0	1,3
1102100050xxx	SX-C 5000	5.000	80	500	1,5	150	13,0	2,2

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110209**





Innovative Hebebandkombination CombiTEX

50 % schnellerer Umschlag von Stahlprofilen durch CombiTEX

Blechpakete und Profilstahlbündel werden schonend, sicher und schnell mit CombiTEX gehoben. Das Ergebnis ist überzeugend:

- Perfekte Schonung der Last
- Optimale Handlichkeit
- Hohe Standzeiten






- **Preiswert,**
  da nur das günstige Verschleißband gewechselt werden muss!
- **Haltbar,**
  da die Schlaufe des Verschleißbandes mitbeschichtet und deshalb verschleißgeschützt ist.
- **Hervorragende Handlichkeit,**
  da die Schlaufen des Verschleißbandes sehr flach sind und so einfach unter die Last geschoben werden können. Das steife Verschleißband kann auch bei geringen Durchsteckhöhen problemlos durchgeschoben werden.




Sie können frei kombinieren:


2 Stück Vorläufer

+

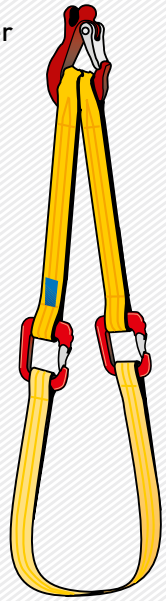

1 Stück Verschleißband

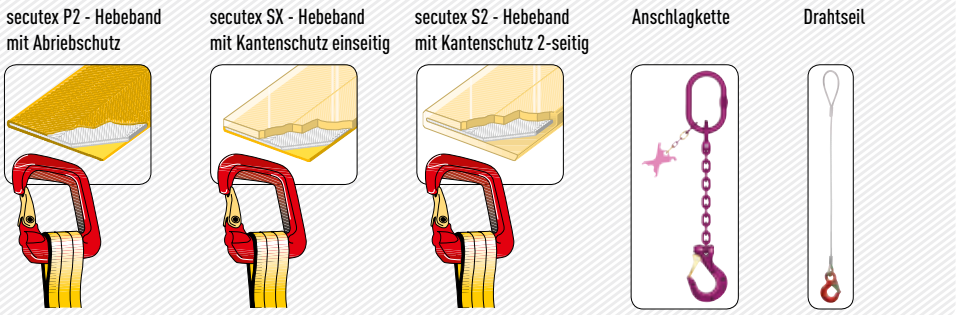

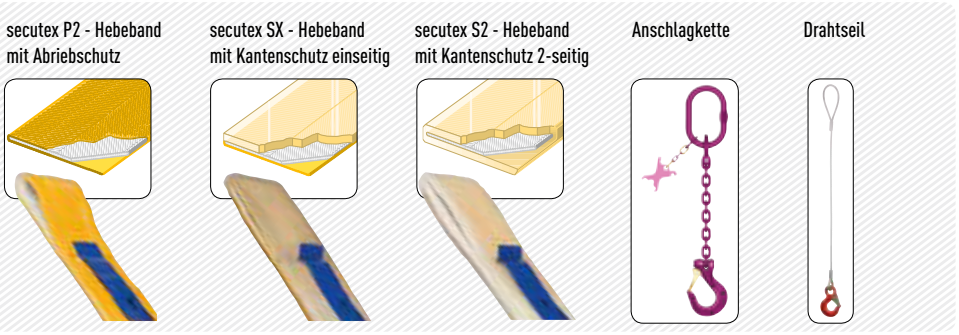

BERICHT AUS DER PRAXIS

Der Umschlag von Trägerpaketen ist von 500 t auf ca. 750 t pro Schicht gestiegen, obwohl der jetzige Umschlag aufgrund anderer Lager- und Sortiermethoden eigentlich umständlicher ist. Die Begründung: kein Einsatz von verbogenen, verknickten und verdrehten Drahtseilen, die sowohl beim Anschlagen als auch beim Herausziehen unter den Bündeln hängen bleiben.

Hebebänder lassen sich aufgrund der Längssteifigkeit ohne Probleme durchschieben und müssen nicht umständlich gezogen werden. Aufgrund der speziellen Schlaufenkonstruktion sind sie sehr flach und verhaken nicht. Gleichzeitig ist die Verletzungsgefahr gesunken.

Wegen der wesentlich längeren Standzeiten und des Umstands, dass die Vorläufer eigentlich nie ausgewechselt werden müssen, ist der Mehrpreis gegenüber den Drahtseilen auch ohne die höheren Umschlagsmengen schon vertretbar.

+49 208 99475-0 | eversgmbh.de

Es gelten die Preise der jeweils gültigen Preisliste.

Hebeband für Spaltbänder

Ideal für sehr schmale Zwischenräume.

Die Herausforderung
Das Wenden von gestapelten Coils auf dem Stapel ist unzulässig! Erste Wahl für das Aufrichten liegend angelieferter Pakete mit Spaltbändern ist deshalb immer ein Coilwendestuhl. Aber nicht immer steht eine feste Einrichtung für das Wenden von schmalen Coils zur Verfügung. Deshalb bieten wir eine Lösung, die allerdings nur in Ausnahmefällen und nur nach vorheriger gründlicher Schulung des Anschlägers zum Einsatz gebracht werden darf.

Unsere Lösung
Eine Endschlaufe des secutex-Hebebandes für Spaltbänder ist flach ausgeführt und kann mühelos in die Lücke zwischen den Spaltbändern geschoben werden. Die flache Endschlaufe wird dann in den geschmiedeten C-Bügel gehängt und der Schutzschlauch an den scharfen Kanten des Coils positioniert. Beim Anheben bewegt sich das Hebeband frei im Schutzschlauch, während dieser fest an der Last anliegt. Es gibt an den scharfen Kanten also keine Bewegung und kaum Verschleiß. Das Wenden von gestapelten Coils auf dem Stapel ist unfallträchtig, da das Spaltband beim Aufrichten über die untere Kante abrutschen kann. Im Set enthalten ist deshalb immer eine rutschhemmende secutex-Wendematte, die einfach unter die Kippkante geschoben wird. Positiver Nebeneffekt: Die Wickelungen des unten liegenden Coils werden beim Wendevorgang nicht beschädigt.


Das Set besteht aus
- Ring KR 3,2 mit C-Bügel mit VG 8-8 und Schäkel 8-8
- Hebeband PB 2000 mit KK 8
- secutex-Schutzschlauch SFX ohne Kante
- secutex-Unterlegmatte SPGF-F-10, 200 x 300 mm

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	Breite Hebeband (mm)	Breite Schutzschlauch (mm)	Länge Hebeband PB-2000 (m)	Länge secutex-Schutzschlauch SF1-OK (m)
1102350020020	2.000	60	70	2	1,2
1102350020025	2.000	60	70	2,5	1,5
1102350020030	2.000	60	70	3	1,8
1102350020040	2.000	60	70	4	2,5


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110235**



(1) Enfädeln des Hebebands

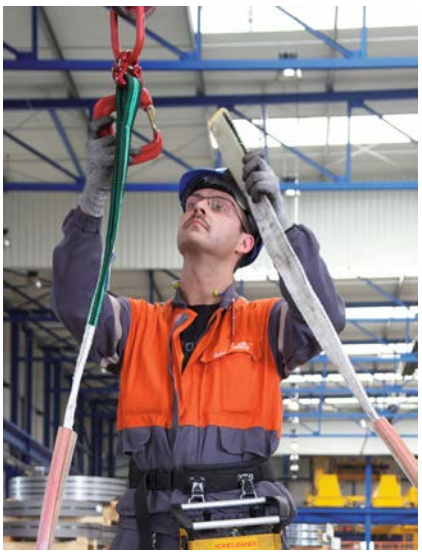

(2) Einhängen der Endschlaufe in den C-Bügel und Positionierung des Schutzschlauches

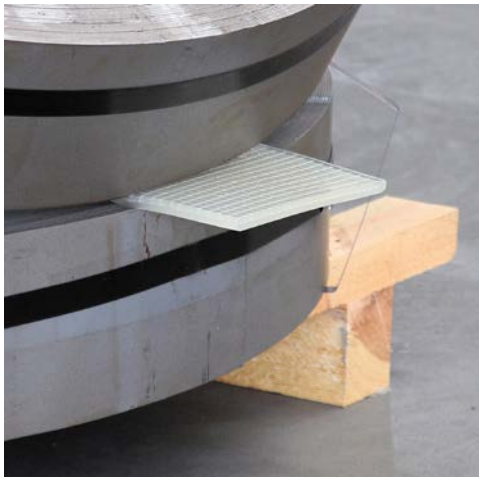

(3) Positionieren der secutex-Wendematte unter der Kippkante



(4) Anheben: Das Hebeband bewegt sich frei im Schlauch, während dieser fest an der Last anliegt



(5) Vertikaler Coiltransport

SpanSet secutex Hebeband secuMove PB

Das Hebeband mit beweglicher Festbeschichtung.

secuMove kombiniert ein langlebiges Hebeband mit einem schnittfesten secutex-Schutzschlauch, der fest an der Ladungskante anliegt. Das Band gleitet im Schlauch, wodurch keine Bewegung an der Lastkante entsteht. Die Beschichtung ist fest verbunden und verrutscht nicht – das spart Zeit beim Heben. Secumove ist mit ein- oder zweiseitiger Beschichtung sowie optionaler Metallarmierung erhältlich. Ideal für das sichere Heben von Maschinenteilen, Blechpaketen, Coils und anderen kantigen Schwerlasten.


- Für das Heben scharfkantiger Lasten
- Vereint die Vorteile des verschiebbaren Schutzschlauches beim Spannen der Last mit den Vorteilen der fest positionierten Festbeschichtung
- 2-lagiges Hebeband
- Mit einseitiger oder zweiseitiger Beschichtung erhältlich
- „Unverlierbarer" Schutzschlauch, zum Wenden allerdings nicht geeignet






Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	L1 min. (m)	Bandbreite (mm)	Banddicke (mm)	Gewicht lfd. m (kg)
1102180010xxx	Secumove FS1 1000	1.000	2,0	55	25	0,8
1102180020xxx	Secumove FS1 2000	2.000	2,0	80	25	1,1
1102180030xxx	Secumove FS1 3000	3.000	2,5	110	25	1,6
1102180040xxx	Secumove FS1 4000	4.000	2,5	145	25	2,0
1102180050xxx	Secumove FS1 5000	5.000	3,0	175	25	2,4
1102180060xxx	Secumove FS1 6000	6.000	4,0	210	30	2,9
1102180080xxx	Secumove FS1 8000	8.000	4,0	270	35	3,9
1102180100xxx	Secumove FS1 10000	10.000	5,0	340	35	5,9
1102220010xxx	Secumove FS2 1000	1.000	2,0	55	25	1,0
1102220020xxx	Secumove FS2 2000	2.000	2,0	80	25	1,9
1102220030xxx	Secumove FS2 3000	3.000	2,5	110	25	2,9
1102220040xxx	Secumove FS2 4000	4.000	2,5	145	25	3,6
1102220050xxx	Secumove FS2 5000	5.000	3,0	175	25	4,4
1102220060xxx	Secumove FS2 6000	6.000	4,0	210	30	5,2
1102220080xxx	Secumove FS2 8000	8.000	4,0	270	35	7,2
1102220100xxx	Secumove FS2 10000	10.000	5,0	340	35	8,7


Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

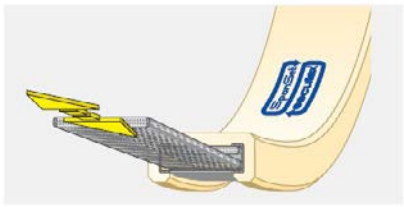



SpanSet secutex secuMove FS1

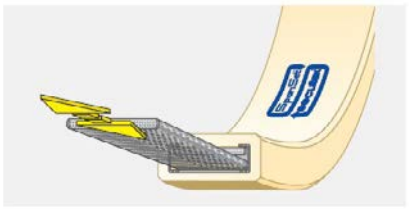



SpanSet secutex secuMove FS2

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110218**




SpanSet secutex secuMove Anwendung

SpanSet secutex Hebeband secuMove PCS

Die 4-lagige Variante des Secumove PB.

secuMove ist eine überaus langlebige Kombination aus Hebeband und secutex-Schutzschlauch. Der Schutzschlauch mit mindestens 5 mm schnittfester secutex-Beschichtung liegt fest an der Ladungskante an, während das textile Hebeband zum Längenausgleich durch den Schlauch hin und her gleiten kann. Somit entsteht keine Bewegung an der Lastkante durch Banddehnung und Lastpositionierung.
Die schützende secutex-Beschichtung ist fest mit einer Schlaufe des Hebebandes verbunden. Wenn das Hebeband einseitig unter der Last hervorgezogen wird, bleibt der Schutzschlauch fest am Band und rutscht nicht herunter. Da der Schlauch nicht erneut aufgezogen werden muss, wird bei jedem Hebevorgang Zeit gespart. Secumove ist mit einseitiger und zweiseitiger secutex-Beschichtung sowie je nach Einsatzgebiet auch mit Metallplättchenarmierung erhältlich.
Zu den typischen Einsatzgebieten gehören das schonende Heben von Maschinenteilen, Blechpaketen, Coils und anderen schweren Gütern, die scharfe Kanten aufweisen.

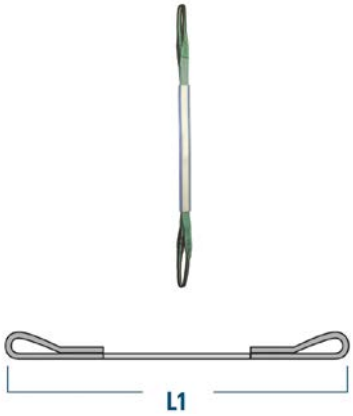

- Für das Heben scharfkantiger Lasten
- Vereint die Vorteile des verschiebbaren Schutzschlauches beim Spannen der Last mit den Vorteilen der fest positionierten Festbeschichtung
- 2-lagiges Hebeband
- Mit einseitiger oder zweiseitiger Beschichtung erhältlich
- „Unverlierbarer" Schutzschlauch, zum Wenden allerdings nicht geeignet

Artikelnummer	Bezeichnung	Beschichtung	Nenntragfähigkeit (kg)	Bandbreite (mm)	Banddicke (mm)	Gewicht lfd. m (kg)
1102210020xxx	Secumove PCS	einseitig	2.000	55	30	0,6
1102210040xxx	Secumove PCS	einseitig	4.000	90	35	1,6
1102210060xxx	Secumove PCS	einseitig	6.000	110	35	1,7
1102210080xxx	Secumove PCS	einseitig	8.000	145	40	2,3
1102210100xxx	Secumove PCS	einseitig	10.000	210	40	3,6
1102210120xxx	Secumove PCS	einseitig	12.000	230	40	3,4
1102210160xxx	Secumove PCS	einseitig	16.000	270	45	4,1
1102210200xxx	Secumove PCS	einseitig	20.000	340	40	4,6
1102230020xxx	Secumove PCS	zweiseitig	2.000	55	30	0,9
1102230040xxx	Secumove PCS	zweiseitig	4.000	90	35	2,1
1102230060xxx	Secumove PCS	zweiseitig	6.000	110	35	2,3
1102230080xxx	Secumove PCS	zweiseitig	8.000	145	40	3,2
1102230100xxx	Secumove PCS	zweiseitig	10.000	210	40	4,8
1102230120xxx	Secumove PCS	zweiseitig	12.000	230	40	4,9
1102230160xxx	Secumove PCS	zweiseitig	16.000	270	45	5,9
1102230200xxx	Secumove PCS	zweiseitig	20.000	340	40	6,8

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110221**



Hebeprojekt Piratenschiff am CentrO Oberhausen


1996 wurde am CentrO Oberhausen ein Piratenschiff im Rahmen eines anspruchsvollen Hebeprojekts sicher bewegt. Zum Einsatz kam eine Kombination aus lastseitig geführten P2-Hebebändern, die unter dem Schiff angeschlagen wurden, sowie einer Traverse mit kranseitigen Rundschlingen. Die spezielle Anschlaglösung ermöglichte eine gleichmäßige Lastverteilung und einen kontrollierten Hebevorgang. Das Projekt demonstriert die Leistungsfähigkeit individueller Hebekonzepte für außergewöhnliche Lasten.

SpanSet Bandschlinge PowerForce

Hohe Schnittfestigkeit und Abriebfestigkeit.

Das einlagige PowerForce-Bandschlinge zeichnet sich durch seine spezielle Gewebekonstruktion aus, die aus der äußerst schnitt- und abriebfesten Hochleistungsfaser HMPE (hochmolekulares Polyethylen) besteht. Beim Anschlagen an scharfen Kanten mit einem Radius von über 2 mm ist kein zusätzlicher Schutz erforderlich, ein Radius, der bei herkömmlichen, zweilagigen Bandschlingen bereits als messerscharf gilt und daher strikt unzulässig ist.
Für Polyesterbandschlingen gilt eine Kante nämlich schon dann als scharfkantig, wenn die Dicke des Anschlagmittels größer ist als der Radius der Kante. Besonders bei den häufig eingesetzten zweilagigen Bandschlingen ist deshalb bereits ab einem Kantenradius von 6 mm ein Schutzschlauch notwendig. Zusätzlich überzeugt das Gewebe aus Hochleistungsfaser durch seine geringe Dehnung, wodurch ein direkter Kraftaufbau ermöglicht wird und sich Hebevorgänge besonders präzise durchführen lassen.



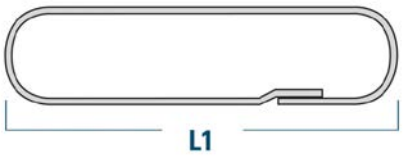

- Extrem schnittfest
- Geringes Gewicht
- Ausreißfestes, mit Schutzschlauch geschütztes Label
- Kantenverstärkung durch eingewebte Hightech-Garne als Verschleißschutz
- Kundenspezifische Längen auf Anfrage

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	L1 min. (m)	L1 max. (m)	Banddicke (mm)
110251xxx	SpanSet Bandschlinge PowerForce	2.000	1	5	3
110251xxx	SpanSet Bandschlinge PowerForce	4.000	1	5	3
110251xxx	SpanSet Bandschlinge PowerForce	6.000	1	5	3


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110251A**

SpanSet Bandschlinge HD

1-lagiges Endloshebeband ab 25 mm Bandbreite.

Die SpanSet Bandschlinge HD ist ein Endloshebeband ohne Haken und Ösen. Aufgrund einer besonders schmalen Bandbreite von 25 mm, kann es perfekt für Einsätze mit engen Verhältnissen verwendet werden.



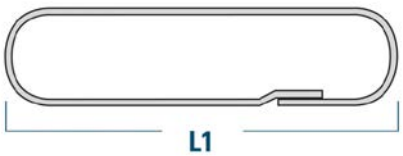

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Anzahl der Lagen	L1 min. (m)	Bandbreite (mm)
1102370002010	HD 250	250	1	0,3	25
1102370005010	HD 500	500	1	0,3	30
1102370010010	HD 1000	1.000	1	0,6	36
1102370030010	HD 3000	3.000	1	0,7	90
1102370040010	HD 4000	4.000	1	0,8	120
1102370050010	HD 5000	5.000	1	0,9	150


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110237**

SpanSet Bandschlinge ASG

Bandschlinge für den Einweggebrauch.

Die SpanSet Bandschlinge ASG wurde für den Einweggebrauch konzipiert. Sie kann zum Beispiel für den Transport vom Hersteller zur Baustelle verwendet werden. Sobald das Ladegut an seinem Zielort angekommen ist, wird die Bandschlinge durchtrennt und entsorgt. Dadurch eignet sie sich optimal für den Einsatz im Holz- und Fertigteilbau, kann aber bedenkenlos in allen Branchen ihre Anwendung finden. Das orangefarbene Etikett gibt u. a. Auskunft über Nenntragfähigkeit, Hersteller, Länge, Herstelldatum und Anschlagfaktoren.

- Bandschlinge nach DIN 60005
- Optimal im Holz- und Fertigteilbau
- Etikett in normgerechter Signalfarbe
- Angaben zu Nenntragfähigkeit, Hersteller, Länge, Herstelldatum, Anschlagfaktoren ablesbar

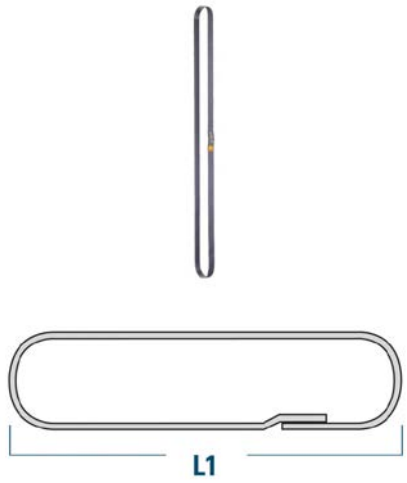

Artikelnummer	Bezeich-nung	Nenntragfähigkeit einfach direkt (kg)	Nenntragfähigkeit einfach umgelegt (kg)	Länge L1 (m)	Bandbreite (mm)	Banddicke (mm)	Gewicht (kg)
1102150540300	ASG 750	750	1.500	0,300	45	1,3	0,041
1102150540325	ASG 750	750	1.500	0,325	45	1,3	0,050
1102150540400	ASG 750	750	1.500	0,400	45	1,3	0,060
1102150540425	ASG 750	750	1.500	0,425	45	1,3	0,063
1102151080300	ASG 1500	1.500	3.000	0,300	50	2,8	0,080
1102151080325	ASG 1500	1.500	3.000	0,400	50	2,8	0,091
1102151080400	ASG 1500	1.500	3.000	0,500	50	2,8	0,109
1102151080425	ASG 1500	1.500	3.000	0,600	50	2,8	0,128


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110215**

SpanSet Bandschlinge PowerStar

1- oder 2-lagige Bandschlinge, endlos vernäht aus Gurtband.

Die SpanSet Bandschlinge PowerStar ist aus einem hochfesten Polyestergewebe endlos vernäht. Eine Kombination aus Rundschlinge und Gurtband mit klaren Vorteilen: lastschonende Auflagefläche, variable Nutzlänge und perfekt für den Einsatz bei häufig wechselnden Anwendungen. Die Verwendung in Kombination mit Last- oder Wendetraversen ist problemlos möglich. Das signalfarbene Etikett mit erhabener Schrift ist unübersehbar auf der Schlinge eingenäht und verhindert Verwechslungen. Selbst unter größter Belastung und Verschmutzung bleibt das Etikett dennoch lesbar. Das 1-lagige Powerband trägt bis zu 5 t im geraden Zug.
Die Bandschlinge PowerStar ist zweilagig endlos vernäht. Im Vergleich zur einlagigen Bandschlinge ergibt das bei gleicher Breite die doppelte Nenntragfähigkeit. Diese Bandschlinge kann für die verschiedensten Einsatzgebiete in nahezu jeder Länge hergestellt werden.

- 1- oder 2-lagiges Endloshebeband nach DIN EN 1492-1
- Aufnäher in Signalfarbe mit eingewebter Nenntragfähigkeitsangabe

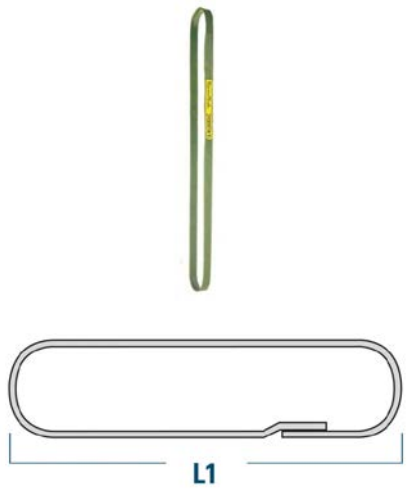

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Anzahl der Lagen	L1 min. (m)	Bandbreite (mm)	Banddicke (mm)	Gewicht lfd. m (kg)
1102310010010	PD 1000	1.000	1	0,5	30	2,8	0,1
1102310020010	PD 2000	2.000	1	1,0	60	2,8	0,2
1102310030010	PD 3000	3.000	1	1,0	90	3,0	0,3
1102310040010	PD 4000	4.000	1	1,5	120	3,1	0,4
1102310050010	PD 5000	5.000	1	1,5	150	3,2	0,5
1102320020010	PC 2000	2.000	2	1,0	30	5,6	0,2
1102320040010	PC 4000	4.000	2	1,0	60	5,6	0,4
1102320060010	PC 6000	6.000	2	1,0	90	6,0	0,6
1102320080010	PC 8000	8.000	2	1,5	120	6,2	0,8
1102320100010	PC 10000	10.000	2	1,5	150	6,4	1,0

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110231**

Richtlinie der Fachakademie
ANSCHLAGKETTEN

Voraussetzung für den sicheren Einsatz von Anschlagketten



1 Rechtsgrundlagen


- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- DGUV-Vorschrift 1 (ehem. BGV A1)
- Betriebssicherheitsverordnung
- DGUV-Regel 109-017
- EN 818
- EN 1677
- Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG)

2 Ausführungen

Anschlagketten sind im Baukastensystem erhältlich und können den erforderlichen Bedingungen angepasst werden. Mögliche Ausführungen sind:



Güteklasse	8	10	12
Norm	EN 818 Teil 2/4/6	in Anlehnung an EN 818, nach PAS 1061	in Anlehnung an EN 818/PAS 1061
Bruchspannung ca.	800 N/mm2 >	1.000 N/mm2	1.200 N/mm2
Werkstoff DIN 17115	Edelstahl (Vergütungsstahl)	Edelstahl (Vergütungsstahl)	Patentierter Sonderstahl
Tragfähigkeit Prüfkraft Bruchkraft		1 2,5 4	
Gütezeichen Hersteller	8	10	12
Kennzeichnung für Anschlagketten			

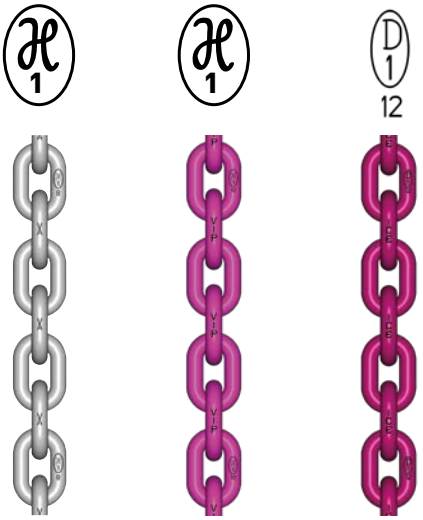

3 Handhabung und Einsatz


Ergänzend zu den allgemeinen Hinweisen auf Seite 26 beachten Sie bitte folgende Informationen:

Kennzeichnung
Nur normgerechte und ordnungsgemäß gekennzeichnete Anschlagketten dürfen zum Heben eingesetzt werden. Die vorgeschriebene Kennzeichnung beinhaltet:

- Angaben zur Tragfähigkeit der Kettengehänge
- Nenndurchmesser der Ketten
- Angabe der Anzahl an Kettensträngen
- Zulässige Neigungswinkel
- Individuelle Kennzeichnungsnummer
- Herstellername oder -zeichen
- CE-Kennzeichnung



Tragfähigkeitstabelle für Evers Anschlagketten

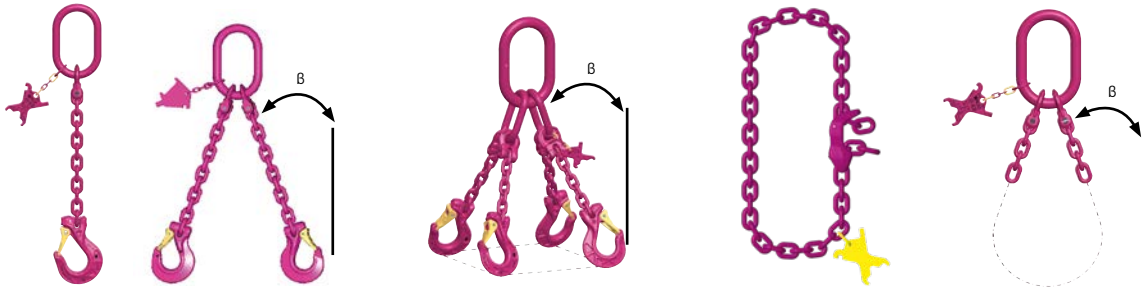

Bei Kranzketten: Tragfähigkeiten inkl. 20 % Abzug beim Heben scharfkantiger Last

Anschlagarten		1-Strang	2-Strang		3- und 4-Strang				Kranzkette endlos	Kranzkette einfach	
Neigungswinkel ß		0°	0-45°	45-60°	0-45°		45-60°		0-7°	0-45°	45-60°
Lastenanschlagfaktor		1°	1,4	1	2,1	(1,4)	(1,5)	(1)	1,6	1,1	0,8
Güteklasse	**Kettennenndicke**										
VIP-10	4	0,63	0,88	0,63	1,32	(0,88)	0,95	(0,63)	1	0,69	0,5
ICE-12	4	0,8	1,12	0,8	1,7	(1,12)	1,18	(0,8)	1,28	0,88	0,64
GK-8	6	1,12	1,6	1,12	2,36	(1,6)	1,7	(1,12)	1,8	1,2	0,9
VIP-10	6	1,5	21,	1,5	3,15	(2,1)	2,25	(1,5)	2,4	1,65	1,2
ICE-12	6	1,8	2,5	1,8	3,75	(2,5)	2,7	(1,8)	2,88	2	1,44
GK-8	8	2	2,8	2	4,25	(2,8)	3	(2)	3,2	2,2	1,6
VIP-10	8	2,5	3,5	2,5	5,25	(3,5)	3,75	(2,5)	4	2,75	2
ICE-12	8	3	4,25	3	6,3	(4,25)	4,5	(3)	4,8	3,3	2,4
GK-8	10	3,15	4,25	3,15	6,7	(4,25)	4,75	(3,15)	5	3,5	2,5
VIP-10	10	4	5,6	4	8,4	(5,6)	6	(4)	6,4	4,4	3,2
ICE-12	10	5	7,1	5	10,6	(7,1)	7,5	(5)	8	5,5	4
GK-8	13	5,3	7,5	5,3	11,2	(7,45)	8	(5,3)	8,5	5,8	4
VIP-10	13	6,7	9,5	6,7	14	(9,5)	10	(6,7)	10,7	7,5	5,3
ICE-12	13	8	11,2	8	17	(11,2)	11,8	(8)	12,8	8,8	6,4
GK-8	16	8	11,2	8	17	(11,2)	11,8	(8)	12,8	8,8	6,4
VIP-10	16	10	14	10	21,2	(14)	15	(10)	16	11	8
ICE-12	16	12,5	17	12,5	26,5	(17)	19	(12,5)	20	14	10
GK-8	18	10	14	10	21,2	(14)	15	(10)	16	11	8
GK-8	20	12,5	17	12,5	26,5	(17)	19	(12,5)	20	14	10
VIP-10	20	16	22,4	16	33,6	(22,4)	24	(16)	25,6	17,6	12,8
GK-8	22	15	21,2	15	31,5	(21)	22,4	(15)	24	16,5	12
VIP-10	22	20	28	20	42	(28)	30	(20)	32	22	16
GK-8	26	21,2	30	21,2	45	(30)	31,5	(21,2)	33,9	23,3	17
VIP-10	28	31,5	45	31,5	67	(45)	47,5	(31,5)	50,4	35,5	25
GK-8	32	31,5	45	31,5	67	(45)	47,5	(31,5)	50	35,5	25





*Werte in Klammern: Gemäß DGUV-Regel 109-017 dürfen grundsätzlich nur 2 Stränge tragend gerechnet werden. Dies gilt nicht, wenn sichergestellt ist, dass sich die Last gleichmäßig auf weitere Stränge verteilt. **Tipp:** Verdoppeln Sie die Gehängetragfähigkeiten (Wert in Klammern) durch Ausgleichswippen!

Achtung: Gemäß EN 818 ist die Gehängetragfähigkeit bei asymmetrischer Belastung um 50 % zu reduzieren.

Die Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt und entsprechen dem derzeitigen technischen Stand. Technische Änderungen der Artikel vorbehalten.

GUT ZU WISSEN

In der Praxis gibt es viele Lastfälle, die in den bekannten Tragfähigkeitstabellen unzureichend und missverständlich beschrieben werden!
Evers bietet Ihnen die kostenlose Berechnung Ihrer Anwendungen unter Berücksichtigung der gegebenen Schwerpunkte, Neigungswinkel und weiterer Parameter!

Temperaturbereich:

Hochfeste Anschlagketten in Güteklasse 8 und 10 können in einem Temperaturbereich von -40 bis +200 °C eingesetzt werden. Werden die Ketten höheren Temperaturen ausgesetzt, sind Verminderungen der Tragfähigkeit zu berücksichtigen.

Güteklasse-12-Ketten sind sogar bis -60 °C geeignet und können bis maximal +200 °C ohne Reduzierung der Tragfähigkeit benutzt werden. Entsprechende Tragfähigkeitsverminderungen für Anschlagketten sind der Tabelle zu entnehmen.

Reduzierung der Tragfähigkeit bei erhöhten Temperaturen für Evers Anschlagketten

Temperatur	GK8	Tragfähigkeit GK10	GK12
-40 bis +200 °C	100 %	100 %	100 %
+200 bis +250 °C	90 %	90 %	90 %
+250 bis +300 °C	90 %	90 %	60 %
+300 bis +380 °C	75 %	60 %	nicht geeignet
+380 bis +400 °C	75 %	nicht geeignet	nicht geeignet

Patentierte Überhitzungsanzeige

Güteklasse 12 ICE



225 °C 250 °C 275 °C 300 °C

Güteklasse 10 VIP




225 °C 250 °C 275 °C 300 °C 320 °C 350 °C 375 °C >380 °C

Scharfe Kante? Zu kleiner Radius? Kein Problem!

Scharfe Kanten stellen für Anschlagketten grundsätzlich kein Hindernis dar. Sie dürfen als einziges Anschlagmittel ohne Verwendung eines Kantenschutzes um eine scharfe Kante gelegt werden. Als einzige Schutzmaßnahme muss die Tragfähigkeit um 20 % reduziert werden (gem. DGUV-Regel 109-017).

Ein Sonderfall sind Umschlingungen um 180°, z. B. an Bolzen, Pollern oder kleinen Vierkantprofilen. Zusätzlich ist zu beachten: Hierbei muss der Durchmesser der Umschlingung nach Norm mindestens das 9-fache der Kettennenndicke betragen. Andernfalls muss eine Tragfähigkeitsreduktion von 50 % vorgenommen werden (gem. EN 818-6, Anhang A.1.3.4). Das beschränkt die Nutzung der Anschlagketten in der Praxis. Daher gelten für Evers Anschlagketten aus dem RUD-Baukastensystem im Rahmen einer Herstellerfreigabe auf Basis umfangreicher Prüfungen folgende Regeln:

- Ist die Breite einer (eckigen) Umschlingung oder der Durchmesser einer runden Umschlingung größer als das 3-fache der Kettennenndicke, muss keine zusätzliche Tragfähigkeitsreduktion vorgenommen werden.
- Ist die Breite einer (eckigen) Umschlingung oder der Durchmesser einer runden Umschlingung größer als das 2-fache der Kettennenndicke, aber kleiner als das 3-fache der Kettennenndicke, muss eine Tragfähigkeitsreduktion von 20 % vorgenommen werden.
- Ist die Breite einer (eckigen) Umschlingung oder der Durchmesser einer runden Umschlingung kleiner oder gleich dem 2-fachen der Kettennenndicke, darf eine Anschlagkette nur in Verbindung mit einem geeigneten Kantenschutz verwendet werden.

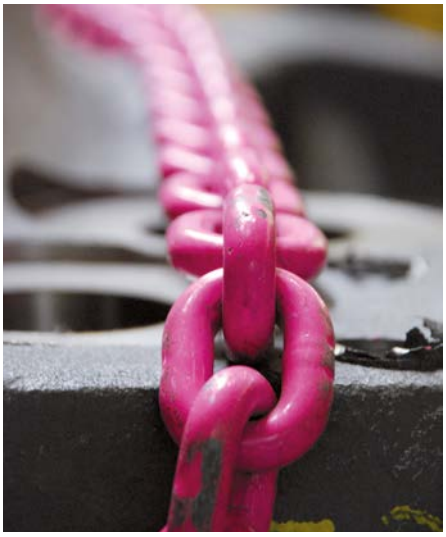




GUT ZU WISSEN

Diese Angaben entgegen aktueller EN-Normen und DGUV-Regeln sind ausschließlich für Evers Anschlagketten gültig. Andere Hersteller können abweichende Vorgaben für ihre Anschlagketten treffen. Bitte beachten Sie die Betriebsanleitungen.

Einsatz von Multiverkürzungsklauen

Die Multiverkürzungsklaue ist flexibel einsetzbar und bietet 2 verschiedene Verkürzungsmöglichkeiten. Sie kann sowohl über die Tasche als auch über den Verriegelungsschlitz eingekürzt werden. Achten Sie bei Verwendung der IMVK (GK 12), VMVK (GK 10) oder BSEK (GK 8) immer darauf, dass die Kette ganz in den Verriegelungsschlitz eingehängt ist!

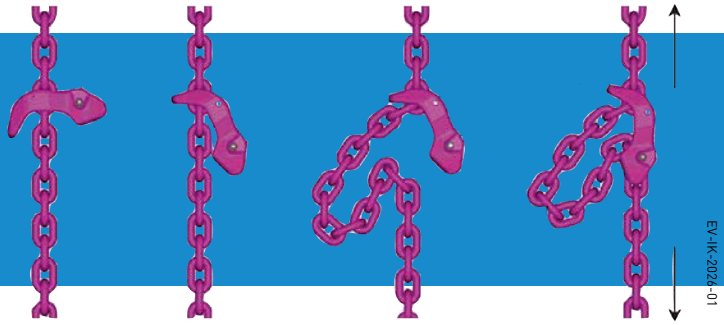

EV-IK-2024-01

Schnellverkürzung über Kettenkreuz



1 Anschlagkette in der Tasche fixieren



2 Lose Kette in das Kettenkreuz führen



3 Kettenlänge durch das Verschieben der Klaue über den Kettenstrang einstellen



4 Position der Klaue fixieren

3 Prüfung von Anschlagketten

Gemäß DGUV-Regel 109-017 und TRBS 1201 sind Anschlagketten ergänzend zur jährlichen Sichtprüfung grundsätzlich in einem Abstand von maximal 3 Jahren einer zusätzlichen Prüfung auf Rissfreiheit zu unterziehen.

Die Prüfung und deren Dokumentation wird durch die integrierte RFID-Technik stark erleichtert. RUD-Kettengehänge und Bauteile in Güteklasse 10-VIP und Güteklasse 12-ICE können fehlerfrei und schnell identifiziert, registriert und verwaltet werden. Alle Bauteile werden bereits serienmäßig mit integriertem Transponder geliefert.



Die Kette ist unbedingt abzulegen, sobald u. a.

- Anrisse oder der Bruch eines Kettengliedes vorliegen,
- Kettenglieder verbogen sind,
- Schäden an Haken zu erkennen sind,
- Die Kette sich gelängt hat.
- Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise in der Bedienungsanleitung!


Weitere Informationen zu unserem Prüfservice finden Sie auf Seite 14.


ERMITTLUNG DER ABLEGEREIFE


Berechnung der Ablegereife des Kettengliedes:

$$\frac{dm = d1 + d2}{2}$$

max. 10 %



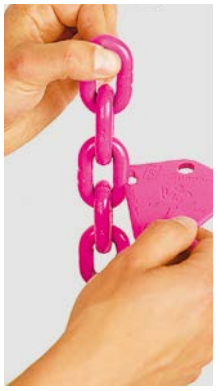

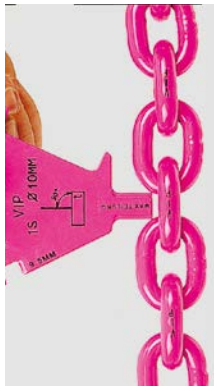






EV-HK-2026-01

Information
BAUKASTEN ANSCHLAGKETTEN

Kettenbaukasten für flexible Anwendungen

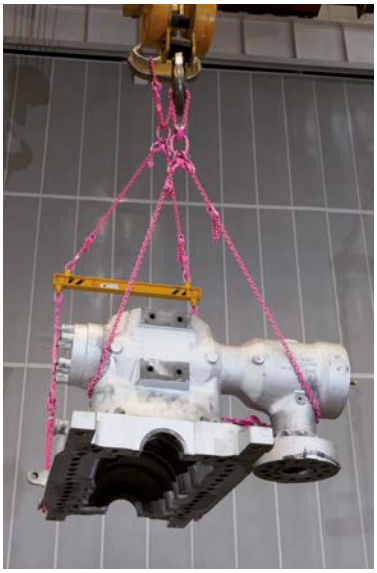

Das passende 1- oder Mehrstrang-Kettengehänge mit nur einem Handgriff


Unterschiedliche und vor allem spontan auftretende Transportaufgaben erfordern eine Vielzahl verschiedener Konfigurationen der Anschlagmittel. Mit dem flexiblen Evers Kettenbaukasten konfigurieren Sie mit wenigen Handgriffen das 1-, 2-, 3- oder 4-Strang-Gehänge. Die Kettenstränge können durch Ineinanderhängen beliebig oft verlängert werden. Auch die Bildung einer Kranzkette gelingt mit einem Griff. Neben dem Höchstmaß an Sicherheit und Flexibilität steht die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund. Die Anzahl der erforderlichen Anschlagmittel in Ihrem Betrieb oder auf der Baustelle wird deutlich reduziert.

Das System aus Aufhängeringen und Hakenketten kann passend für Ihre Aufgabe kombiniert werden. Jedes Systembauteil ist mit einer Tragfähigkeits-, CE- und Herstellerkennzeichnung versehen und ist für sich ein separates Anschlagmittel. Eine ausführliche Betriebsanleitung mit verschiedensten Kombinationsmöglichkeiten erhalten Sie selbstverständlich mit der Lieferung.

Eine angepasste Betriebsanleitung speziell für Ihren Anwendungsfall sowie die Erstunterweisung Ihrer Anwender und die Begleitung der Erstinbetriebnahme sind nach Absprache möglich.

- Reduktion der Anzahl von Anschlagkettengehängen auf ein Minimum
- Schnellste Montage am Einsatzort ohne zusätzliches Werkzeug
- System ist einfach erweiter- und modifizierbar
- Kostenlose Berechnung Ihrer Anwendung, unter Berücksichtigung aller wichtigen Parameter
- Kombination der Hakenketten mit Rundschlingen, Hebebändern und Anschlagseilen aus Draht möglich

Auszug aus verschiedensten Anwendungsmöglichkeiten der Hakenketten und Ringe

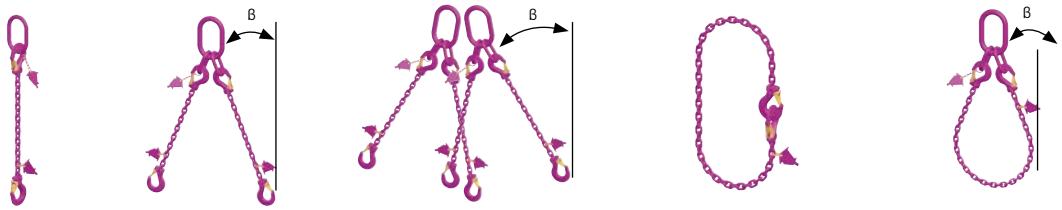

Bei Kranzketten: Tragfähigkeiten inkl. 20 % Abzug beim Heben scharfkantiger Last

Anschlagarten		1-Strang	2-Strang		3- und 4-Strang				Kranzkette endlos	Kranzkette einfach	
Neigungswinkel ß		0°	0-45°	45-60°	0-45°		45-60°		0-7°	0-45°	45-60°
Lastenanschlagfaktor		1°	1,4	1	2,1	(1,4)	(1,5)	(1)	1,6	1,1	0,8
Güteklasse	**Kettennenndicke**										
VIP-10	6	1,5	2,1	1,5	3,15	(2,1)	2,25	(1,5)	2,4	1,62	1,2
ICE-12	6	1,8	2,5	1,8	3,75	(2,5)	2,7	(1,8)	2,88	2	1,44
VIP-10	8	2,5	3,5	2,5	5,2	(3,5)	3,75	(2,5)	4	2,75	2
ICE-12	8	3	4,25	3	6,3	(4,25)	4,5	(3)	4,8	3,3	2,4
VIP-10	10	4	5,6	4	8,4	(5,6)	6	(4)	6,4	4,4	3,2
ICE-12	10	5	7,1	5	10,5	(7,1)	7,5	(5)	8	5,5	4
VIP-10	13	6,7	9,5	6,7	14	(9,5)	10	(6,7)	10,7	7,5	5,3
ICE-12	13	8	11,2	8	17	(11,2)	11,8	(8)	12,8	8,8	6,4
VIP-10	16	10	14	10	21,2	(14)	15	(10)	16	11	8
ICE-12	16	12,5	17	12,5	26,5	(17)	19	(12,5)	20	14	10
VIP-10	20	16	22,4	16	33,6	(22,4)	24	(16)	25,6	17,6	12,8
VIP-10	22	20	28	20	42	(28)	30	(20)	32	22	16

*Werte in Klammern: Gemäß BGR 500-2.8, Absatz 3.5.3 dürfen grundsätzlich nur 2 Stränge tragend gerechnet werden. Dies gilt nicht, wenn sichergestellt ist, dass sich die Last gleichmäßig auf weitere Stränge verteilt. **Tipp:** Verdoppeln Sie die Gehängetragfähigkeiten (Wert in Klammern) durch Ausgleichswippen! **Achtung:** Gemäß EN 818 ist die Gehängetragfähigkeit bei asymmetrischer Belastung um 50 % zu reduzieren. Die Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt und entsprechen dem derzeitigen technischen Stand. Technische Änderungen der Artikel vorbehalten. © Evers GmbH 2018

In der Praxis gibt es viele Lastfälle, die in den bekannten Tragfähigkeitstabellen unzureichend und missverständlich beschrieben werden!

Evers bietet Ihnen die kostenlose Berechnung Ihrer Anwendungen unter Berücksichtigung der gegebenen Lastschwerpunkte, möglicher Asymmetrien, exakter Neigungswinkel und weiterer Parameter!


Aufhängeringe

RUD

Zur Bildung eines 1- oder 2-Strang-Gehänges sowie einer Kranzkette inkl. Kennzeichnungs- und Prüfdatenanhänger

1-Strang-Aufhängeringe

Bestell-Nr.	Nenntragfähigkeit	Abmessungen (mm)			Ausführung
	(t)	A	B	C	
110789001	1,5	13	60	110	VIP
112207004	1,8	13	60	110	ICE
110789002	2,5	16	60	110	VIP
112207001	3	16	75	135	ICE
110789003	4	18	75	135	VIP
112207002	5	26	100	180	ICE
110789004	6,7	22	90	160	VIP
112207003	8	26	100	180	ICE
110789005	10	26	100	180	VIP
112207005	12,5	32	110	200	ICE
110789006	16	36	140	260	VIP
110789007	20	36	140	260	VIP

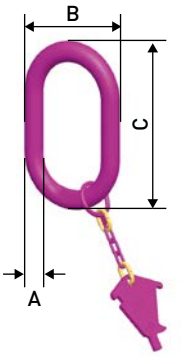




Die stufenlose Längenverstellung finden Sie auf Seite 124

Aufhängering-Garnitur mit B-Gliedern

2-Strang-Aufhängeringe zur Bildung eines 2-Strang-Gehänges oder einer Kranzkette

Bestell-Nr.	Für Nenndicke	Nenntragfähigkeit (t)		Abmessungen (mm)		
	(mm)	0–45°	45–60°	A	B	C
110790001	6	2,1	1,5	18	75	135
110790002	8	3,5	2,5	22	90	160
110790003	10	5,6	4	26	100	180
110790004	13	9,5	6,7	32	110	200
110790005	16	14	10	36	140	260
110790006	20	22,4	16	51	190	350
110790007	22	28	20	51	190	350





1-Strang-Hakenkette

1-Strang-Hakenkette, unverkürzbar

Bestell-Nr.	Nenndicke (mm)	Nenntragfähigkeit (t)
11079106xxx	6	1,5
11079108xxx	8	2,5
11079110xxx	10	4
11079113xxx	13	6,7
11079116xxx	16	10
11079120xxx	20*	16
11079122xxx	22*	20

Klaue an zusätzlichem kurzen Kettenstrang. Wählen Sie Ihre passende Länge!
Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010





1-Strang-Hakenkette mit Multiverkürzungsklaue VMVK

1-Strang-Hakenkette, verkürzbar mittels Verkürzungsklaue

Bestell-Nr.	Nenndicke (mm)	Nenntragfähigkeit (t)
11079206xxx	6	1,5
11079208xxx	8	2,5
11079210xxx	10	4
11079213xxx	13	6,7
11079216xxx	16	10
11079220xxx	20*	16
11079222xxx	22*	20

Klaue an zusätzlichem kurzen Kettenstrang. Wählen Sie Ihre passende Länge!
Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010






+49 208 99475-0 | eversgmbh.de
Es gelten die Preise der jeweils gültigen Preisliste.


Baukasten für Mini-Ketten

Der ideale Helfer bei kleinen Lasten bis 1,7 t


1 ICE-Mini-Aufhängekopf IAK 1/2-4




2 ICE-Mini-Aufhängekopf IAK 3/4-4




3 ICE-Star-Haken ISH-4




4 ICE-Mini-Lifter IML 2-4



5 ICE-Mini-Lifter IML 4-4



6 ICE-Endanschlag IEA-4







GUT ZU WISSEN

Der Mini-Kettenbaukasten ist in den Ausführungen ICE und VIP erhältlich.

ICE-Mini-Baukasten

Position	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (t)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)
1	**112264001**	IAK 1/2-4	0,8	13	34	38	22,5	8	-	58	0,2
2	**112265001**	IAK 3/4-4	1,7	10	35	60	-	-	-	108	0,53
3	**112266001**	ISH-4	0,8	22	15	13	14,5	16,5	19	55	0,16
4	**112267001**	IML 2-4	1,12/0,8	10	30	-	-	-	-	66	0,35
5	**112268001**	IML 4-4	1,7/1,18	11	35	60	-	-	-	156	0,87
6	**112269001**	IEA-4	0,8	-	-	-	-	-	-	12	0,04

EV-IK-2026-01



Kranzketten Sonderausführung



Kranzketten Sonderausführung





Information
VIP-MAXI-KETTENBAUKASTEN


RUD

VIP-MAXI-Baukasten für Tragfähigkeiten bis 126 t


Schwere Lasten bis 126 t sicher heben.
Vom Kranhaken bis zur schweren Last immer das passende Hilfsmittel!




1




2




3




4



5




6




7




8

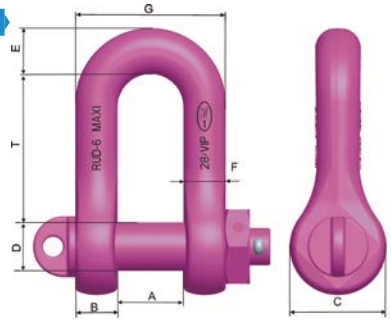


9



10

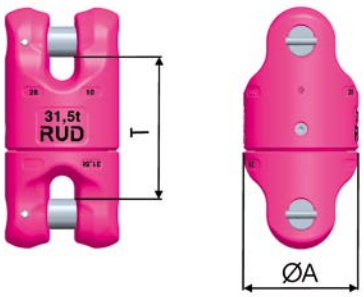

11



EV-IK-2026-01


Information
KONFIGURATOREN

Die Anschlagketten- und Anschlagppunkte - Konfiguaratoren

Die richtige Wahl für jede Last.

Der Konfigurator ermöglicht es Ihnen, gezielt nach technischen Parametern wie Tragfähigkeit, Befestigungsart oder Gewindemaß zu filtern, und liefert Ihnen anschließend eine maßgeschneiderte Auswahl geeigneter Produkte inklusive Zeichnung und 3D-Visualisierung.

So sparen Sie Zeit, erhöhen die Sicherheit Ihrer Auswahl und können die passenden Komponenten direkt weiterverwenden oder anfragen.

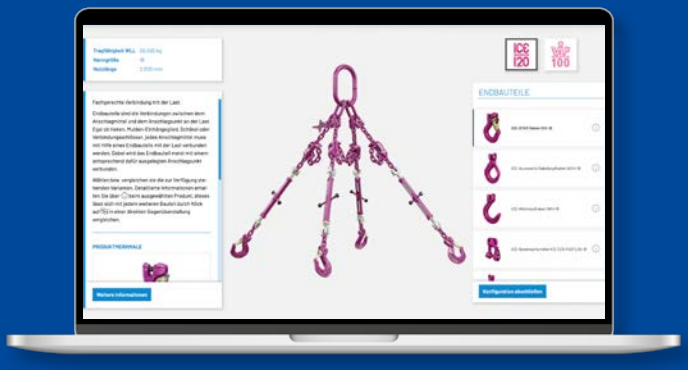



Der Anschlagpunkte-Konfigurator

- Finden Sie mit wenig Aufwand den passenden Anschlagpunkt für Ihre Last.
- Erhalten Sie dank Filterfunktion die Sicherheit, keine Option zu übersehen.
- Nutzen Sie interaktive 3D-Ansichten.
- Profitieren Sie von vielen praktischen Zusatzinformationen und Daten.



Der Anschlagketten-Konfigurator

- Finden Sie in 6 einfachen Schritten das perfekte Anschlagmittel für Ihre Anwendungen.
- Betrachten Sie Ihre Konfiguration von allen Seiten in 3D.
- Vergleichen Sie Komponenten und Bauteile.
- Profitieren Sie von Praxiswissen und wertvollen Zusatzinformationen.

Alle Informationen zu den Konfiguratoren » **eversgmbh.de/konfiguratoren**

Erklärung Icons

Anschlagpunkte mit dieser Produkteigenschaft eignen sich optimal zum Drehen und Wenden von Lasten.

Kugellagerung zum Drehen und Wenden geeignet. Jedoch nicht für Dauerdrehbewegungen unter Last geeignet.

4:1 — 4-fache Sicherheit gegen Bruch bei Anschlagpunkten (2-fache Sicherheit gegen Bruch bei Zurrpunkten).

lbs 5:1 — Der Anschlagpunkt ist mit einem 5-fachen Sicherheitsfaktor ausgelegt. Die Bruchlast liegt beim 5-fachen der zulässigen Tragfähigkeit (WLL).

Alle tragenden Elemente sind 100 % elektromagnetisch rißgeprüft.

Anschlagpunkt ist in allen möglichen Richtungen belastbar.

Haltefeder hält das Einhängeglied/den Einhängebügel in eingestellter Position – verhindert Klappern und vereinfacht das Lackieren.

360° — Anschlagpunkt besitzt die Fähigkeit, sich um 360° zu drehen. Jedoch nicht gleichzusetzen mit Drehen und Wenden unter Last.

180° — Anschlagpunkt besitzt im Einhängeglied den angegebenen Schwenkbereich.

M — Mögliche Gewindearten des jeweiligen Anschlagpunktes. Symbolik entsprechend: M, MF, UNC, 8-UN, UNF, BSW, G.

VARIO — Anschlagpunkt ist mit variablen/unterschiedlichen Gewindelängen verfügbar.

-40° 100°C — Einsatztemperaturbereich des Anschlagpunktes ohne Tragfähigkeitsreduzierung.

300°C max. — Maximale Einsatztemperatur des Anschlagpunktes mit prozentualer, produktabhängiger Tragfähigkeitsreduzierung.

Mit ICE-BOLT ausgerüstet.

LC — Die Lashing Capacity (LC) gibt die maximale Kraft an, mit der ein Zurrmittel (z. B. eine Kette oder ein Gurt) im direkten Zug belastet werden darf.

BLUE-ID — Prüfung und Dokumentation leicht gemacht mit dem RUD-ID-System® (Ausstattung mit einem RFID-Chip)

DGUV TEST — DGUV-Abnahme.

DNV TEST — Zertifiziert nach DNV-Richtlinie.

ASME B30.26 — Erfüllt den US-Standard ASME (American Society of Mechanical Engineers) B30.26.

Produkte mit diesem Symbol lassen sich durch ihren integrierten Steckmechanismus werkzeuglos montieren.

+49 208 99475-0 | eversgmbh.de

Es gelten die Preise der jeweils gültigen Preisliste.

RUD ICE-2-Strang-Mini-Anschlagkette, verkürzbar

Mit RUD ICE-Mini-Lifter IML 2-4 und Sicherheitshaken RUD ICE-Star-Haken ISH.

ICE-Rundstahlketten werden aus einem patentierten Material gefertigt und spezialvergütet. Sie haben eine hohe Zähigkeit und sind wasserstoffversprödungsunempfindlich wie Güteklasse 10 Ketten.
In kurzen Abständen wird die Zulassung der RUD-Güteklasse 12 durch die zuständige BG mit dem eingeprägten Kennstempel „D1-12" dokumentiert. D = „Degree of Quality", 1 bedeutet Herstellerzahl 1 = RUD. 12 bedeutet entsprechend Güteklasse 12.
Oberfläche: ICE-Pink pulverbeschichtet





Artikelnummer	Nenntragfähigkeit 0-45°(kg)	Nenntragfähigkeit 45-60°(kg)	Nenndicke (mm)
11225904xxx	1.200	800	4

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112259**

RUD ICE-4-Strang-Mini-Anschlagkette, verkürzbar

Mit RUD ICE-Mini-Lifter IML 4-4 und Sicherheitshaken RUD ICE-Star-Haken ISH.

ICE-Rundstahlketten werden aus einem patentierten Material gefertigt und spezialvergütet. Sie haben eine hohe Zähigkeit und sind wasserstoffversprödungsunempfindlich wie Güteklasse 10 Ketten.
In kurzen Abständen wird die Zulassung der RUD-Güteklasse 12 durch die zuständige BG mit dem eingeprägten Kennstempel „D1-12" dokumentiert. D = „Degree of Quality", 1 bedeutet Herstellerzahl 1 = RUD. 12 bedeutet entsprechend Güteklasse 12.
Oberfläche: ICE-Pink pulverbeschichtet





Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit 0-45° (kg)	Nenntragfähigkeit 45-60° (kg)	Nenndicke (mm)
11226004xxx	ICE-4-Strang-Mini-Anschlagkette	1.700	1.200	4

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112260**







EV-IK-2026-01

RUD ICE-1-Strang-Anschlagkette, unverkürzbar

1-Strang-Kettengehänge in Güteklasse ICE-120. Komplett montiert mit Aufhängekopf und Sicherheitshaken ICE Star Hook.

Nenntragfähigkeit von 1.800 bis 12.500 kg. Die Nutzlänge der Anschlagkette wird nach Ihrem Wunsch angepaßt.



- Einsatztemperaturen von -60 bis 300 °C
- Der verwechslungsfreie Gabelkopfanschluss stellt sicher, dass nur ICE-Ketten montiert werden können (Ovalbolzensystem)
- Besseres Handling durch Leichtbauweise, da geringeres Eigengewicht
- Bis 25 % höhere Tragfähigkeit als Güteklasse 10 und bis 60 % höhere Nenntragfähigkeit als Güteklasse 8 bei gleicher Nenndicke
- Jedes Bauteil und Kettenglied ist mit BG-Zulassungsstempel versehen
- 30 % härter -> höhere Standzeit
- Patentierter Werkstoff
- Hohe Zähigkeit

4:1 | BLUE-ID | DGUV TEST | -60° 200°C | 300°C max.

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Nenndicke (mm)
11220106xxx	RUD ICE-G1-ICE-SH/6	1.800	6
11220108xxx	RUD ICE-G1-ICE-SH/8	3.000	8
11220110xxx	RUD ICE-G1-ICE-SH/10	5.000	10
11220113xxx	RUD ICE-G1-ICE-SH/13	8.000	13
11220116xxx	RUD ICE-G1-ICE-SH/16	12.500	16

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112201**

RUD ICE-2-Strang-Anschlagkette, unverkürzbar

2-Strang-Kettengehänge in Güteklasse ICE-120. Komplett montiert mit Aufhängekopf und Sicherheitshaken ICE Star Hook.



Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit 0–45° (kg)	Nenntragfähigkeit 45–60° (kg)	Nenndicke (mm)
11220306xxx	ICE-2-Strang-Anschlagkette	2.500	1.800	6
11220308xxx	ICE-2-Strang-Anschlagkette	4.250	3.000	8
11220310xxx	ICE-2-Strang-Anschlagkette	7.100	5.000	10
11220313xxx	ICE-2-Strang-Anschlagkette	11.200	8.000	13
11220316xxx	ICE-2-Strang-Anschlagkette	17.000	12.500	16

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112203**

RUD ICE-4-Strang-Anschlagkette, unverkürzbar

4-Strang-Kettengehänge in Güteklasse ICE-120. Komplett montiert mit Aufhängekopf und Sicherheitshaken ICE Star Hook.



Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit 0–45° (kg)	Nenntragfähigkeit 45–60° (kg)	Nenndicke (mm)
11220506xxx	ICE-4-Strang-Anschlagkette	3.750	2.700	6
11220508xxx	ICE-4-Strang-Anschlagkette	6.300	4.500	8
11220510xxx	ICE-4-Strang-Anschlagkette	10.600	7.500	10
11220513xxx	ICE-4-Strang-Anschlagkette	17.000	11.800	13
11220516xxx	ICE-4-Strang-Anschlagkette	26.500	19.000	16

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112205**

RUD ICE-1-Strang-Anschlagkette mit Verkürzungshaken

Mit RUD-Verkürzungshaken IVH und Sicherheitshaken RUD ICE-Star-Haken ISH.

ICE-Rundstahlketten werden aus einem patentierten Material gefertigt und spezialvergütet. Sie haben eine hohe Zähigkeit und sind wasserstoffversprödungsunempfindlich wie Güteklasse 10 Ketten.
In kurzen Abständen wird die Zulassung der RUD-Güteklasse 12 durch die zuständige BG mit dem eingeprägten Kennstempel „D1-12" dokumentiert. D = „Degree of Quality", 1 bedeutet Herstellerzahl 1 = RUD. 12 bedeutet entsprechend Güteklasse 12.
Oberfläche: ICE-Pink pulverbeschichtet



4:1 | BLUE-ID | DGUV TEST | -60° 200°C | 300°C max.

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Nenndicke (mm)
11224006xxx	ICE-1-Strang-Anschlagkette	1.800	6
11224008xxx	ICE-1-Strang-Anschlagkette	3.000	8
11224010xxx	ICE-1-Strang-Anschlagkette	5.000	10
11224013xxx	ICE-1-Strang-Anschlagkette	8.000	13
11224016xxx	ICE-1-Strang-Anschlagkette	12.500	16

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112240**

RUD ICE-2-Strang-Anschlagkette mit Verkürzungshaken

Mit RUD-Verkürzungshaken IVH und Sicherheitshaken RUD ICE-Star-Haken ISH.



Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit 0–45° (kg)	Nenntragfähigkeit 45–60° (kg)
11224106xxx	ICE-2-Strang-Anschlagkette	2.500	1.800
11224108xxx	ICE-2-Strang-Anschlagkette	4.250	3.000
11224110xxx	ICE-2-Strang-Anschlagkette	7.100	5.000
11224113xxx	ICE-2-Strang-Anschlagkette	11.200	8.000
11224116xxx	ICE-2-Strang-Anschlagkette	17.000	12.500

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112241**

RUD ICE-4-Strang-Anschlagkette mit Verkürzungshaken

Mit RUD-Verkürzungshaken IVH und Sicherheitshaken RUD ICE-Star-Haken ISH.



Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit 0–45° (kg)	Nenntragfähigkeit 45–60° (kg)	Nenndicke (mm)
11224306xxx	ICE-4-Strang-Anschlagkette	3.750	2.700	6
11224308xxx	ICE-4-Strang-Anschlagkette	6.300	4.500	8
11224310xxx	ICE-4-Strang-Anschlagkette	10.600	7.500	10
11224313xxx	ICE-4-Strang-Anschlagkette	17.000	11.800	13
11224316xxx	ICE-4-Strang-Anschlagkette	26.500	19.000	16

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112242**

EV-IK-2026-01

RUD ICE-1-Strang-Anschlagkette mit Multiverkürzungsklaue

Mit RUD-Multiverkürzungsklaue IMVK und Sicherheitshaken RUD ICE-Star-Haken ISH.

ICE-Rundstahlketten werden aus einem patentierten Material gefertigt und spezialvergütet. Sie haben eine hohe Zähigkeit und sind wasserstoffversprödungsunempfindlich wie Güteklasse 10 Ketten.
In kurzen Abständen wird die Zulassung der RUD-Güteklasse 12 durch die zuständige BG mit dem eingeprägten Kennstempel „D1-12" dokumentiert. D = „Degree of Quality", 1 bedeutet Herstellerzahl 1 = RUD. 12 bedeutet entsprechend Güteklasse 12.
Oberfläche: ICE-Pink pulverbeschichtet

4:1 | BLUE-ID | DGUV TEST | -60° 200°C | 300°C max.



Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Nenndicke (mm)
11223606xxx	ICE-1-Strang-Anschlagkette	1.800	6
11223608xxx	ICE-1-Strang-Anschlagkette	3.000	8
11223610xxx	ICE-1-Strang-Anschlagkette	5.000	10
11223613xxx	ICE-1-Strang-Anschlagkette	8.000	13
11223616xxx	ICE-1-Strang-Anschlagkette	12.500	16

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112236**

RUD ICE-2-Strang-Anschlagkette mit Multiverkürzungsklaue

Mit RUD-Multiverkürzungsklaue IMVK und Sicherheitshaken RUD ICE-Star-Haken ISH.



Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit 0–45° (kg)	Nenntragfähigkeit 45–60° (kg)	Nenndicke (mm)
11220406xxx	ICE-2-Strang-Anschlagkette	2.500	1.800	6
11220408xxx	ICE-2-Strang-Anschlagkette	4.250	3.000	8
11220410xxx	ICE-2-Strang-Anschlagkette	7.100	5.000	10
11220413xxx	ICE-2-Strang-Anschlagkette	11.200	8.000	13
11220416xxx	ICE-2-Strang-Anschlagkette	17.000	12.500	16

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112204**

RUD ICE-4-Strang-Anschlagkette mit Multiverkürzungsklaue

Mit RUD Multiverkürzungsklaue IMVK und Sicherheitshaken RUD ICE-Star-Haken ISH.



Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit 0–45° (kg)	Nenntragfähigkeit 45–60° (kg)	Nenndicke (mm)
11220606xxx	ICE-4-Strang-Anschlagkette	3.750	2.700	6
11220608xxx	ICE-4-Strang-Anschlagkette	6.300	4.500	8
11220610xxx	ICE-4-Strang-Anschlagkette	10.600	7.500	10
11220613xxx	ICE-4-Strang-Anschlagkette	17.000	11.800	13
11220616xxx	ICE-4-Strang-Anschlagkette	26.500	19.000	16

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112206**

Evers Feinverkürzungsadapter

Zum millimetergenauen Einstellen der Stranglängen im unbelasteten Zustand.



Manche Lasten müssen für den Einbau exakt ausgerichtet werden. Viele Anschlagmittel sind nur stufenweise einstellbar, eine genaue Ausrichtung der Stranglängen auf die Schwerpunktlage ist nur bedingt möglich.
Die Evers Feinverkürzungsadapter bieten hier die passende Lösung. Durch die Ausführung des Spanners mit beidseitigem Haken kann der Feinverkürzungsadapter einfach in vorhandene Anschlagmittel und die Last eingehängt werden. Im unbelasteten Zustand kann der Feinverkürzungsadapter exakt auf die benötigte Länge gebracht werden.

- Mit handhabungsfreundlichem, platzsparendem Bedienhebel
- Mit Losdrehsicherung, 100 % rissgeprüft, alle lasttragenden Teile gesenkgeschmiedet
- Innovative Schmiedeform – leicht, robust und handhabungsfreundlich
- Auch mit Handschuhen einfach verwendbar
- Für Verstellung in unbelastetem Zustand

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Nenndicke (mm)	L-offen (mm)	L-zu (mm)	Hub (mm)	Gewicht (kg)
112273001	ICE-CURT-K-6-GAKO-ISH-ISH	1.800	6	702	562	140	3,8
112273002	ICE-CURT-K-8-GAKO-ISH-ISH	3.000	8	874	714	170	7,2
112273003	ICE-CURT-K-10-GAKO-ISH-ISH	5.000	10	966	796	170	9,5
112273004	ICE-CURT-K-13-GAKO-ISH-ISH	8.000	13	1.370	1.070	300	16,9
112273005	ICE-CURT-K-16-GAKO-ISH-ISH	12.500	16	1.618	1.268	350	26,7
110787001	VLE-20-VCGH-VCGH	16.000	20	1.253	1.113	140	41,0
110787002	VLE-22-VCGH-VCGH	20.000	22	1.295	1.155	140	47,8
110787003	VLE-28-VCGH-VCGH	31.500	28	1.707	1.532	175	103,4

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112273**







EV-IK-2026-01

RUD ICE-Aufhängekopf 1-Strang IAK-RG-1


Mit eingeschweißter ICE-Ringgabel.

- Alle Aufhängeköpfe mit eingeschweißter, allseitig beweglicher Ringgabel: Verwechslungsfreier Anschluss an Ketten
- Kennzeichnungsanhänger (KZA) mit integrierter Kettenprüflehre inklusive
- IAK-RG: Maße wie Aufhängeglied Form A (DIN 5688), aber eine Nenndicke größer
- ISAK-RG: Größere innere Breite „B": Verhindert Fehlanwendung (DGUV 109-017) und reduziert Kranhaken-Verschleiß
- Größen 13 & 16: Mit Sonderkennzeichen-Anhänger und zusätzlichem Prüfanhänger

4:1 | BLUE-ID | DGUV TEST | -60° 200°C | 300°C max.



Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Nenndicke (mm)	Ø A (mm)	B (mm)	C (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)
112245001	IAK-RG-1-6	1.800	6	13,5	60	110	144	0,57
112245002	IAK-RG-1-8	3.000	8	16,5	75	135	178	1,04
112245003	IAK-RG-1-10	5.000	10	22,0	90	160	213	2,19
112245004	IAK-RG-1-13	8.000	13	26,0	100	180	247	3,59
112245005	IAK-RG-1-16	12.500	16	32,0	140	260	343	7,20




Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112245**

RUD ICE-Aufhängekopf 2-Strang IAK-RG-2

Mit eingeschweißter ICE-Ringgabel.

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Nenndicke (mm)	Ø A (mm)	B (mm)	C (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)
112248001	IAK-RG-2-6	1.800	6	16	75	135	171	0,99
112248002	IAK-RG-2-8	3.000	8	22	90	160	203	2,12
112248003	IAK-RG-2-10	5.000	10	26	100	180	233	3,53
112248004	IAK-RG-2-13	8.000	13	32	110	200	267	6,29
112248005	IAK-RG-2-16	12.500	16	36	180	340	423	11,26

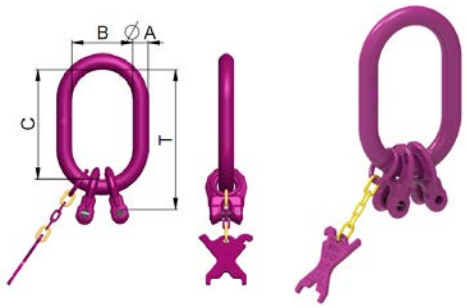


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112248**

RUD ICE-Aufhängekopf 4-Strang IAK-RG-4

Mit eingeschweißter ICE-Ringgabel.

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Nenndicke (mm)	Ø A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø D (mm)	E (mm)	F (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)
112251001	IAK-RG 4-6	3.750	6	18	90	160	13	34	70	265	2,04
112251002	IAK-RG 4-8	6.300	8	26	100	180	18	40	85	309	4,59
112251003	IAK-RG 4-10	10.600	10	32	110	200	22	50	115	369	8,37
112251004	IAK-RG 4-13	17.000	13	36	140	260	26	65	140	467	14,44
112251005	IAK-RG 4-16	26.500	16	46	190	350	32	75	170	603	28,87

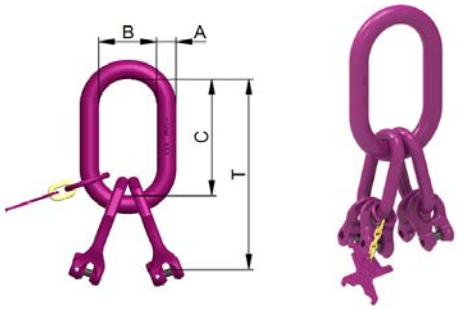

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112251**

RUD ICE-Wippe


Ausgleichswippe für Anschlagmittel.



- Wippenanschluss oben: Anschluss durch Schäkel
- Wippenanschluss unten: ICE-Verbindungsschlösser
- Leichte Erkennung des Grenz-Schrägstellungswinkels von 10° durch spezielle Formgebung an der Unterseite der Wippe
- Detailinformationen zur ICE-Wippe finden Sie in der Betriebsanleitung

Beim Einsatz des ICE-Wippengehänges bitte folgendes beachten:

- Die Last muss symmetrisch sein
- Der Neigungswinkel ß darf nicht größer als 45° sein (siehe Grafik 1 und 2)
- Die Schrägstellung der Wippe darf nicht größer als 10° sein (s. Grafiken 3, 4 und 5)
- Detailinformationen zur ICE-Wippe finden Sie in der Betriebsanleitung
- Höhere Tragfähigkeiten bei ß = 15° oder ß = 30°, siehe Betriebsanleitung

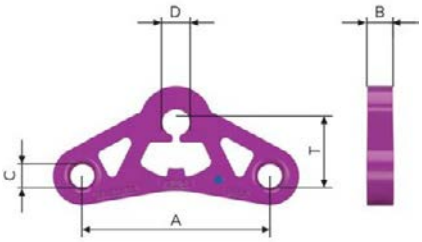

Bei einem 4-Strang-Gehänge können maximal nur 3 Stränge als tragend angenommen werden. In ungünstigen Fällen kommen nur 2 Stränge zum Tragen.

4:1 | -60° 200°C | 300°C max. | DGUV TEST | BLUE-ID

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)
112244002	RUD ICE-Wippe IW-6	2.500	110	15	14	21	46	0,49
112244003	RUD ICE-Wippe IW-8	4.250	150	20	18	26	59	1,16
112244004	RUD ICE-Wippe IW-10	7.100	180	25	23	32	76	2,43
112244001	RUD ICE-Wippe IW-13	11.200	240	30	28	38	91	4,37
112244005	RUD ICE-Wippe IW-16	17.000	300	35	32	41	120	8,80

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112244**



RUD ICE-Rundstahlkette (Meterware)


Oberfläche pulverbeschichtet ICE-Pink. Stempelung: ICE-Kennzeichnung in jedem Kettengliedrücken.

ICE-Rundstahlketten werden aus einem neuen, patentierten Material gefertigt und spezialvergütet. Sie haben eine hohe Zähigkeit und sind wasserstoffversprödungsunempfindlich wie Güteklasse 8. In kurzen Abständen wird die Zulassung der RUD-Güteklasse 12 durch die zuständige BG mit dem eingeprägten Kennstempel D1-12 dokumentiert. D="Degree of Quality", 1 bedeutet Herstellerzahl 1 = RUD. 12 bedeutet entsprechend Güteklasse 12. Die Oberfläche ist ICE-Pink pulverbeschichtet.

4:1 | DGUV TEST | -60° 200°C | 300°C max.



Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Nenndicke (mm)	T (mm)	B (mm)	D (mm)
112213006	RUD ICE-Kette 4x12, Güteklasse 12	800	4	12	5,2	4
112213004	RUD ICE-Kette 6x18, Güteklasse 12	1.800	6	18	7,8	6
112213001	RUD ICE-Kette 8x24, Güteklasse 12	3.000	8	24	10,0	8
112213003	RUD ICE-Kette 10x30, Güteklasse 12	5.000	10	30	13,0	10
112213002	RUD ICE-Kette 13x39, Güteklasse 12	8.000	13	39	17,0	13
112213005	RUD ICE-Kette 16x48, Güteklasse 12	12.500	16	48	21,0	16



Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112213**

RUD ICE-Multiverkürzungsklaue IMVK


Ermöglicht eine Verkürzung von Kettensträngen ohne Reduzierung der Tragfähigkeit.

Die RUD-ICE-MultiVerkürzungsklaue ermöglicht eine Verkürzung von Kettensträngen ohne Reduzierung der Tragfähigkeit. Sie ist unverlierbar im Kettenstrang integriert. An jeder beliebigen Stelle des Kettenstrangs montierbar oder auf der Kette verschiebbar. Der robuste, federnd gelagerte Sicherungsbolzen verhindert ein selbsttätiges Lösen der eingehängten Ketten im unbelasteten Zustand sowie unter Belastung.

- Kein zusätzliches Ketten- und Kupplungsteil erforderlich
- Ideale Abstützung der Kette durch gliedförmige Taschenaufnahme – dadurch keine Tragfähigkeitsreduzierung
- Kann sowohl über das Kettenkreuz, als auch die Kettentasche verstellt werden
- Erfüllt DIN 5692

4:1 | BLUE-ID | DGUV TEST | -60° 200°C | 300°C max.





Artikelnummer	Bezeichnung	Tragfähigkeit (kg)	Kettennenndicke (mm)
112231001	RUD IMVK-6, ICE-Multiverkürzungsklaue	1.800	6
112231002	RUD IMVK-8, ICE-Multiverkürzungsklaue	3.000	8
112231003	RUD IMVK-10, ICE-Multiverkürzungsklaue	5.000	10
112231004	RUD IMVK-13, ICE-Multiverkürzungsklaue	8.000	13
112231005	RUD IMVK-16, ICE-Multiverkürzungsklaue	12.500	16

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112231**

RUD ICE-Verkürzungshaken IVH

Der ICE-Verkürzungshaken IVH ermöglicht eine Verkürzung Ihrer ICE-Anschlagkette ohne Reduzierung der Nenntragfähigkeit.

- Entspricht der DIN 5692
- Keine Reduzierung der ICE-Nenntragfähigkeit
- Verbreiterte Hakenspitze gegen unsachgemäße Anwendung z. B. falsches Einhängen der Kette
- Durch abgewinkelte Einführöffnung Schutz vor Herausfallen der Kette
- Sicherheitshinweis: Die ICE-Verkürzungshaken IVH sind zurzeit in Vorbereitung



4:1 | BLUE-ID | DGUV TEST | -60° 200°C | 300°C max.

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Nenndicke (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)
112230001	IVH-8	3.000	8	43	24	26	55	9,5	29	67	0,56
112230002	IVH-10	5.000	10	55	30	34	71	12,0	38	86	1,21
112230003	IVH-13	8.000	13	70	38	43	90	15,0	48	105	2,45



Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112230**

RUD ICE-CURT-K-GAKO Knebelspanner

Mit stufenloser Längenverstellung für Anschlagketten.


Der ICE-CURT-K-GAKO Knebelspanner übertrifft die Forderungen der EN 12195-3. Er ist besonders leicht und robust dank innovativer Schmiedeform. Er verfügt über eine Vorbereitung zur Diebstahlsicherung mittels Vorhängeschloss.

- Einfach zu reinigen und zu fetten
- Handhabungsfreundlich – auch mit Handschuhen
- Mit neuartiger praxisgerechter Losdrehsicherung



4:1 | BLUE-ID | DGUV TEST | -40° 100°C

Artikelnummer	Zurrkraft LC (daN)	Nenndicke (mm)	L-offen (mm)	L-zu (mm)	Hub (mm)	STF (daN)
112258001	3.600	6	400	260	140	nur Direktzurren
112258002	6.000	8	520	350	170	nur Direktzurren
112258003	10.000	10	532	362	170	nur Direktzurren
112258004	16.000	13	830	530	300	nur Direktzurren
112258005	25.000	16	962	612	350	nur Direktzurren

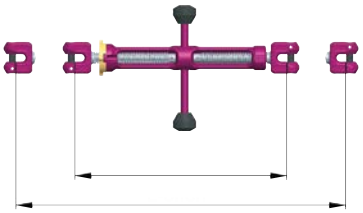

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112258**


RUD ICE-Verbindungsschloss IVS

Für eine sichere Verbindung zwischen Ihrer Anschlagkette und Fremdanschlüssen.

Der Verbindungsstift wird durch die bewährte Spannhülsen-Sicherung gehalten. Kein Wandern bzw. Beschädigen des Verbindungsstiftes. In die Schloßbügelhälfte mit angeschmiedeter Nase kann nur die dazu gehörige Kette verwechslungsfrei montiert werden.

- Form und Funktion zum Patent angemeldet
- Kein Verklanken der montierten Kette möglich
- Kein Wandern, keine Beschädigung der sonst üblichen Sicherungsfeder oder Hülsen des Haltebolzens
- Patentierte Verschleißmarken





Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Nenndicke (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)
112233001	IVS-6	1.800	6	18	55	13,0	11	17	21,0	46	0,12
112233002	IVS-8	3.000	8	24	70	17,5	14	23	27,5	61	0,29
112233003	IVS-10	5.000	10	28	88	22,0	17	27	32,0	74	0,57
112233004	IVS-13	8.000	13	34	111	28,0	23	33	40,0	93	1,20
112233005	IVS-16	12.500	16	39	130	33,0	27	37	46,0	108	2,00


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112233**

RUD ICE-Star-Haken ISH

Einsetzbar bis -60 °C und bis zu 25 % leichter als Haken der Güteklasse 8 gleicher Nenntragfähigkeit.

- Durch innovative Strukturbauweise, Finite Elemente bis zu 25 % leichter als Haken der Güteklasse 8 derselben Nenntragfähigkeit, d.h. der nächst größeren Nenndicke
- Kennzeichnung in der Senke - > vor Verschleiß geschützt
- Große Maulöffnung wie beim millionenfach bewährten Granit-Superhaken - der nächst größeren Nenndicke - hier wurde nicht gespart
- Klappsicherungen der RUD-Hakenfamilien GSH, SH, Cobra und der ICE-Star-Haken lassen sich untereinander austauschen und montieren (Achtung: Nenndickensprung beachten) - leichte Ersatzteilbeschaffung
- Patentierte Verschleißmarken zur visuellen Kontrolle der Ablegereife
- Erstes Kettenglied durch Verschleißrippen geschützt
- Bewährte Markierungspunkte zur Überprüfung der Maulweite
- Schutzkanten - seitlich und oben für die Klappsicherung
- Verdickte Hakenspitze vermindert gefährliche Hakenspitzenbelastung
- Gesenkgeschmiedete, vergütete, ergonomisch geformte Klappsicherung und geschützte, rostfreie, 3-fach gewickelte Langzeit-Doppelschenkelfeder





Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Nenndicke (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)
112214004	ISH-6	1.800	6	48	28	18	26	30	30	97	51	97	0,69
112214001	ISH-8	3.000	8	45	23	20	29	35	36	112	58	110	1,12
112214002	ISH-10	5.000	10	56	29	25	37	42	41	135	66	127	1,91
112214003	ISH-13	8.000	13	85	38	31	48	54	50	163	80	153	3,51
112214005	ISH-16	12.500	16	94	58	37	56	69	58	197	96	184	5,57

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112214**


RUD ICE-Automatik-Gabelkopfhaken IAGH

Bis zu 30 % leichter als Automatik-Haken der Güteklasse 8 gleicher Nenntragfähigkeit.

Durch innovative Strukturbauweise, finite Elemente bis zu 30 % leichter als Automatik-Haken der Güteklasse 8 gleicher Nenntragfähigkeit. Große Maulöffnung wie bei Grad 80-Haken der nächst größeren Nenndicke - hier wurde nicht gespart! Ergonomisch gestalteter Verriegelungshebel, bedienungsfreundlich und mit Antirutschoberfläche - keine Quetschgefahr. Der Haken ist weiterhin bei Temperaturen bis zu -60 bis 300 °C einsetzbar.



- Verschleißrippen, die das erste Kettenglied schützen
- Verdickte Hakenspitze -> verhindert gefährliche Hakenspitzen Belastung in zu kleinen Bohrungen
- Bewährte Markierungspunkte für Überprüfung der Maulweite
- Patentierte Verschleißmarken, die ohne nachzumessen die gesetzlich vorgeschriebene Ablegereife anzeigen



4:1 | BLUE-ID | DGUV TEST | -60° 200°C | 300°C max.


Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Nenndicke (mm)	T (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Gewicht (kg)
112227001	IAGH-8	3.000	8	124	45	31	30	31	106	48	1,28
112227002	IAGH-10	5.000	10	154	50	38	36	40	133	61	2,37
112227003	IAGH-13	8.000	13	210	73	50	44	51	170	79	4,90

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112227**

RUD ICE-Weitmaulhaken IWH

Mit verwechslungsfreiem Gabelkopfanschluss.

- Schutz- und Verschleißkanten (Maß E)
- Robuster Querschnitt (Maß C und G) gegen Biegekräfte
- Gewichtsoptimiert in Skeletto- Technik
- Patentierte Verschleißmarken im Hintergrund





4:1 | BLUE-ID | DGUV TEST | -60° 200°C | 300°C max.

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Nenndicke (mm)	T (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Gewicht (kg)
112257001	RUD ICE-Weitmaulhaken IWH-6	1.800	6	121	41	31	24	42	29	64	32	1,03
112257002	RUD ICE-Weitmaulhaken IWH-8	3.000	8	143	49	37	29	50	36	76	40	1,76
112257003	RUD ICE-Weitmaulhaken IWH-10	5.000	10	169	58	44	31	64	46	90	47	3,01
112257004	RUD ICE-Weitmaulhaken IWH-13	8.000	13	193	66	50	39	75	56	102	55	4,70
112257005	RUD ICE-Weitmaulhaken IWH-16	12.500	16	208	75	56	43	90	58	114	61	6,90

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112257**

RUD ICE-Mulden-Automatik-Gabelkopfhaken IMAGH

Für genormte Muldenzapfen nach DIN 30720, leichte Bedienung der Hakensicherung.

Passend für genormte Muldenzapfen nach DIN 30720. Der VIP-Mulden-Automatik-Gabelkopfhaken schließt automatisch unter Lasteinwirkung und kann bei Verriegelung nur im entlasteten Zustand durch Betätigung des geschützt liegenden Entriegelungshebels im Hakenrücken geöffnet werden.

- Keine überstehende Hakenspitze
- Große Maulweite
- Verschleißkanten schützen eingebautes Kettenglied
- Robuste und bewährte Ausführung
- Gefertigt entsprechend DIN EN 1677-3
- Komplett mit Verbindungsbolzen und Spannhülsen vormontiert
- Rutschsichere Betätigung des Sicherungshebels ohne Verletzungsgefahr
- Markierungspunkte für Überprüfung der Hakenmaulweite
- Patentierte Verschleißmarken, die ohne Nachmessen die Ablegereife anzeigen

4:1 | BLUE-ID | DGUV TEST | -60° 200°C | 300°C max.





Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Nenndicke (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)
112234001	IMAGH-10	5.000	10	61	37	36	40	137	50	171	2,87

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112234**

RUD ICE-Mulden-Einhängeglied IMEG

Zum schnellen Einhängen in genormte Muldenzapfen, ohne extra Entriegelung.

Das RUD ICE-Mulden-Einhängeglied IMEG ist passend ausgeführt für genormte Muldenzapfen nach DIN/EN 30720. Das Einhängen funktioniert schnell und ohne extra Entriegelung. Das Ein- und Aushängen geht durch die ergonomisch gestaltete Verriegelungsklappe besonders einfach.

- Schnell, robust und anwendungsfreundlich
- Verriegelungsklappe mit abrutschhemmender Formgebung
- Schutzrippen schützen die Verriegelungsklappe vor Beschädigungen und Stößen

4:1 | BLUE-ID | DGUV TEST | -60° 200°C | 300°C max.





Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Nenndicke (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)
112235001	IMEG-10	5.000	10	37	66	128	20	64	46	153	1,60
112235002	IMEG-13	8.000	13	38	66	128	19	73	46	147	2,17

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112235**

RUD Gabelkopfschäkel ICCS


Der erste klickbare ICE Gabelkopfschäkel.

Als Gabelkopfschäkel eignet sich der CCS-FASTLOX optimal für den Direktanschluss an eine Kette ohne Zwischenbauteil. Besonders vielseitig ist er auch an Traversen einsetzbar. Außerdem kann er in vielen Fällen den Haken eines Anschlagmittels ersetzen.

- Bis zu 80 % schnellere Montage und Demontage
- Einfache werkzeugfreie Handhabung
- Automatische Sicherung des Schäkelbolzens
- Verhindert inkorrekte Schraubenmontage
- Kann auch Haken ersetzen




4:1 | BLUE-ID | DGUV TEST | -60° 200°C | 300°C max.



Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	T (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Gewicht (kg)
112283001	ICCS 4	800	50,0	21	10	27,0	12	32,0	64	39,0	0,351
112283002	ICCS 6	1.800	60,5	27	13	36,5	16	35,5	80	50,5	0,766
112283003	ICCS 8	3.000	77,0	33	17	45,5	20	41,5	103	68,0	1,599
112283004	ICCS 10	5.000	95,5	38	21	55,0	24	49,0	124	80,0	2,963
112283005	ICCS 13	8.000	108,5	47	27	65,0	30	57,0	154	90,0	5,019
112283006	ICCS 16	12.500	130,5	53	30	76,0	36	72,5	172	97,0	7,298

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112283**



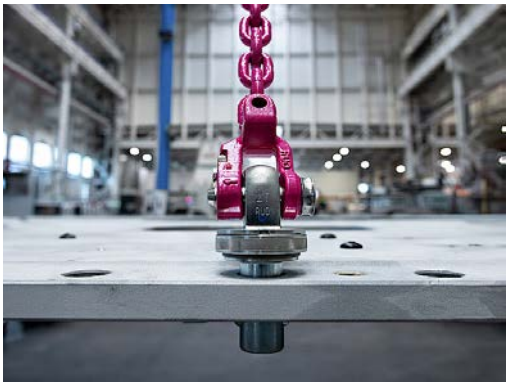

RUD ICE-Kennzeichnungsanhänger IKZA


Für Anschlagketten der Güteklasse ICE-120.

Kennzeichnungsanhänger für Anschlagketten der Güteklasse ICE-120, mit integrierter Kettenprüflehre und ohne Tragfähigkeitsstempelung.

Folgende Merkmale können mit der Kettenprüflehre überprüft werden

- Verschleißprüfung der Nenndicke
- Prüfung der Kettenteilung (Teilungsvergrößerung durch Nenndickenverschleiß)
- Prüfung der plastischen Längung durch Überlast





Artikelnummer	Bezeichnung	Nenndicke (mm)	A (mm)	B (mm)	Gewicht (kg)
112256001	RUD IKZA-6, mit integrierter Prüflehre	6	59	52	0,08
112256002	RUD IKZA-8, mit integrierter Prüflehre	8	81	71	0,13
112256003	RUD IKZA-10, mit integrierter Prüflehre	10	99	87	0,20
112256004	RUD IKZA-13, mit integrierter Prüflehre	13	128	112	0,31
112256005	RUD IKZA-16, mit integrierter Prüflehre	16	158	138	0,49
112256006	RUD IKZA Universalkennzeichnungsanhänger	-	100	88	0,19

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112256**

EV-IK-2026-01

ANSCHLAGKETTEN IN GÜTEKLASSE 12-ICE









+49 208 99475-0 | eversgmbh.de

Es gelten die Preise der jeweils gültigen Preisliste.

RUD VIP-1-Strang-Anschlagkette, unverkürzbar

1-Strang-Kettengehänge in der Sondergüte VIP mit Sicherheitshaken VIP-Cobra.

Nenntragfähigkeiten von 630 bis 20.000 kg möglich. Die Anschlagkette wird nach Ihren Anforderungen konfektioniert.



- Bis zu 30 % höhere Nenntragfähigkeit bei gleicher Nenndicke im Vergleich zu Güteklasse 8
- Nenntragfähigkeitsanhänger mit integrierter Prüflehre
- Sicherheitsgewinn durch integrierten Hitze-Indikator: Die Pink-Pulverbeschichtung verändert ihren Farbton bei Temperatureinsatz über 200 °C. Bei unzulässiger Überhitzung über 380 °C ist der Farbton tiefschwarz mit kleiner Blasenbildung
- Verwechslungsfreier Gabelkopfanschluss stellt sicher, dass nur VIP-Ketten in passender Nenndicke montiert werden können

4:1 | BLUE-ID | DGUV TEST | -40° 200°C | 380°C max.

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Nenndicke (mm)
11074704xxx	VIP-G1-VCGH-4	630	4
11070506xxx	VIP-G1-VCGH-6	1.500	6
11070508xxx	VIP-G1-VCGH-8	2.500	8
11070510xxx	VIP-G1-VCGH-10	4.000	10
11070513xxx	VIP-G1-VCGH-13	6.700	13
11070516xxx	VIP-G1-VCGH-16	10.000	16
11070520xxx	VIP-G1-VCGH-20	16.000	20
11070522xxx	VIP-G1-VCGH-22	22.000	22
11070528xxx	VIP-G1-VCGH-28	31.500	28

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110705**

RUD VIP-2-Strang-Anschlagkette, unverkürzbar

2-Strang-Kettengehänge in der Sondergüte VIP, beide Stränge mit Sicherheitshaken VIP-Cobra.



Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg) (0°-45°)	Nenntragfähigkeit (kg) (45°-60°)	Nenndicke (mm)
11074804xxx	VIP-G2-VCGH-4	880	630	4
11070606xxx	VIP-G2-VCGH-6	2.100	1.500	6
11070608xxx	VIP-G2-VCGH-8	3.500	2.500	8
11070610xxx	VIP-G2-VCGH-10	5.600	4.000	10
11070613xxx	VIP-G2-VCGH-13	9.500	6.700	13
11070616xxx	VIP-G2-VCGH-16	14.000	10.000	16
11070620xxx	VIP-G2-VCGH-20	22.400	16.000	20
11070622xxx	VIP-G2-VCGH-22	28.000	22.000	22
11070628xxx	VIP-G2-VCGH-28	45.000	31.500	28

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110706**

RUD VIP-4-Strang-Anschlagkette, unverkürzbar

4-Strang-Kettengehänge in der Sondergüte VIP, alle Stränge mit Sicherheitshaken VIP-Cobra.



Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg) (0°-45°)*	Nenntragfähigkeit (kg) (45°-60°)*	Nenndicke (mm)
11074904xxx	VIP-G4-VCGH-4	1.320	950	4
11070806xxx	VIP-G4-VCGH-6	3.150	2.250	6
11070808xxx	VIP-G4-VCGH-8	5.250	3.750	8
11070810xxx	VIP-G4-VCGH-10	8.400	6.000	10
11070813xxx	VIP-G4-VCGH-13	14.000	10.000	13
11070816xxx	VIP-G4-VCGH-16	21.000	15.000	16
11070820xxx	VIP-G4-VCGH-20	33.600	24.000	20
11070822xxx	VIP-G4-VCGH-22	42.000	30.000	22

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110708**

RUD VIP-1-Strang-Anschlagkette mit Verkürzungshaken

1-Strang-Kettengehänge in der Sondergüte VIP mit VIP-Verkürzungshaken VVH und Sicherheitshaken VIP-Cobra.

Nenntragfähigkeiten von 1.500 bis 20.000 kg möglich. Die Anschlagkette wird nach Ihren Anforderungen konfektioniert.



- Bis zu 30 % höhere Nenntragfähigkeit bei gleicher Nenndicke im Vergleich zu Güteklasse 8
- Nenntragfähigkeitsanhänger mit integrierter Prüflehre
- Sicherheitsgewinn durch integrierten Hitze-Indikator: Die Pink-Pulverbeschichtung verändert ihren Farbton bei Temperatureinsatz über 200 °C. Bei unzulässiger Überhitzung über 380 °C ist der Farbton tiefschwarz mit kleiner Blasenbildung
- Der verwechslungsfreie Gabelkopfanschluss stellt sicher, dass immer nur VIP-Ketten in passender Nenndicke montiert werden können

4:1 | BLUE-ID | DGUV TEST | -40° 200°C | 380°C max.

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Nenndicke (mm)
11076406xxx	VIP-1-Strang-Anschlagkette mit Verkürzungshaken	1.500	6
11076408xxx	VIP-1-Strang-Anschlagkette mit Verkürzungshaken	2.500	8
11076410xxx	VIP-1-Strang-Anschlagkette mit Verkürzungshaken	4.000	10
11076413xxx	VIP-1-Strang-Anschlagkette mit Verkürzungshaken	6.700	13
11076416xxx	VIP-1-Strang-Anschlagkette mit Verkürzungshaken	10.000	16
11076420xxx	VIP-1-Strang-Anschlagkette mit Verkürzungshaken	16.000	20
11076422xxx	VIP-1-Strang-Anschlagkette mit Verkürzungshaken	20.000	22

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110764**

RUD VIP-2-Strang-Anschlagkette mit Verkürzungshaken

Mit VIP-Verkürzungshaken VVH und Sicherheitshaken VIP-Cobra.



4:1 | BLUE-ID | DGUV TEST | -40° 200°C | 380°C max.

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg) (0°-45°)	Nenntragfähigkeit (kg) (45°-60°)	Nenndicke (mm)
11077406xxx	VIP-G2-V2-VVH-VCGH-6	2.100	1.500	6
11077408xxx	VIP-G2-V2-VVH-VCGH-8	3.500	2.500	8
11077410xxx	VIP-G2-V2-VVH-VCGH-10	5.600	4.000	10
11077413xxx	VIP-G2-V2-VVH-VCGH-13	9.500	6.700	13
11077416xxx	VIP-G2-V2-VVH-VCGH-16	14.000	10.000	16
11077420xxx	VIP-G2-V2-VVH-VCGH-20	22.400	16.000	20
11077422xxx	VIP-G2-V2-VVH-VCGH-22	31.500	28.000	22

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110774**

RUD VIP-1-Strang-Anschlagkette mit Multiverkürzungsklaue

1-Strang-Kettengehänge in der Sondergüte VIP mit VIP-Multiverkürzungsklaue VMVK und Sicherheitshaken VIP-Cobra.

Nenntragfähigkeiten von 1.500 bis 20.000 kg möglich. Die Anschlagkette wird nach Ihren Anforderungen konfektioniert.



- Bis zu 30 % höhere Nenntragfähigkeit bei gleicher Nenndicke im Vergleich zu Güteklasse 8
- Nenntragfähigkeitsanhänger mit integrierter Prüflehre
- Sicherheitsgewinn durch integrierten Hitze-Indikator: Die Pink-Pulverbeschichtung verändert ihren Farbton bei Temperatureinsatz über 200 °C. Bei unzulässiger Überhitzung über 380 °C ist der Farbton tiefschwarz mit kleiner Blasenbildung
- Verwechslungsfreier Gabelkopfanschluss stellt sicher, dass nur VIP-Ketten in passender Nenndicke montiert werden können

4:1 | BLUE-ID | DGUV TEST | -40° 200°C | 380°C max.

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Nenndicke (mm)
11070106xxx	VIP-G1-V1-VMVK-VCGH-6	1.500	6
11070108xxx	VIP-G1-V1-VMVK-VCGH-8	2.500	8
11070110xxx	VIP-G1-V1-VMVK-VCGH-10	4.000	10
11070113xxx	VIP-G1-V1-VMVK-VCGH-13	6.700	13
11070116xxx	VIP-G1-V1-VMVK-VCGH-16	10.000	16
11070120xxx	VIP-G1-V1-VMVK-VCGH-20	16.000	20
11070122xxx	VIP-G1-V1-VMVK-VCGH-22	22.000	22
11070128xxx	VIP-G1-V1-VMVK-VCGH-28	31.500	28

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110701**

RUD VIP-2-Strang-Anschlagkette mit Multiverkürzungsklaue

Mit VIP-Multi-Verkürzungsklaue VMVK und Sicherheitshaken VIP-Cobra.



Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg) (0°-45°)	Nenntragfähigkeit (kg) (45°-60°)	Nenndicke (mm)
11070206xxx	VIP-G2-V2-VMVK-VCGH-6	2.100	1.500	6
11070208xxx	VIP-G2-V2-VMVK-VCGH-8	3.500	2.500	8
11070210xxx	VIP-G2-V2-VMVK-VCGH-10	5.600	4.000	10
11070213xxx	VIP-G2-V2-VMVK-VCGH-13	9.500	6.700	13
11070216xxx	VIP-G2-V2-VMVK-VCGH-16	14.000	10.000	16
11070220xxx	VIP-G2-V2-VMVK-VCGH-20	22.400	16.000	20
11070222xxx	VIP-G2-V2-VMVK-VCGH-22	28.000	22.000	22
11070228xxx	VIP-G2-V2-VMVK-VCGH-28	31.500	45.000	28

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110702**

RUD VIP-4-Strang-Anschlagkette mit Multiverkürzungsklaue

4-Strang-Kettengehänge in der Sondergüte VIP, alle Stränge mit VIP-Multiverkürzungsklaue VMVK und Sicherheitshaken VIP-Cobra.



Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg) (0°-45°)*	Nenntragfähigkeit (kg) (45°-60°)*	Nenndicke (mm)
11070406xxx	VIP-G4-V4-VMVK-VCGH-6	3.150	2.250	6
11070408xxx	VIP-G4-V4-VMVK-VCGH-8	5.250	3.750	8
11070410xxx	VIP-G4-V4-VMVK-VCGH-10	8.400	6.000	10
11070413xxx	VIP-G4-V4-VMVK-VCGH-13	14.000	10.000	13
11070416xxx	VIP-G4-V4-VMVK-VCGH-16	21.000	15.000	16
11070420xxx	VIP-G4-V-VMVK-VCGH-20	33.600	24.000	20
11070422xxx	VIP-G4-V4-VMVK-VCGH-22	42.000	30.000	22

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110704**

RUD VIP-2-Strang-Mini-Anschlagkette, verkürzbar

Mit VIP-Mini-Lifter VML-2-4 und Sicherheitshaken VIP-Cobra.



2-Strang-Kettengehänge in der Sondergüte VIP, beide Stränge mit VIP-Mini-Lifter VML-2-4 und Sicherheitshaken VIP-Cobra. Nenntragfähigkeiten von 630 bis 880 kg möglich. Die Anschlagkette wird nach Ihren Anforderungen konfektioniert.

- Bis zu 30 % höhere Nenntragfähigkeit bei gleicher Nenndicke im Vergleich zu Güteklasse 8
- Nenntragfähigkeitsanhänger mit integrierter Prüflehre
- Sicherheitsgewinn durch integrierten Hitze-Indikator: Die Pink-Pulverbeschichtung verändert ihren Farbton bei Temperatureinsatz über 200 °C. Bei unzulässiger Überhitzung über 380 °C ist der Farbton tiefschwarz mit kleiner Blasenbildung
- Der verwechslungsfreie Gabelkopfanschluss stellt sicher, dass immer nur VIP-Ketten in passender Nenndicke montiert werden können
- Bei über 20 verschiedenen Bauteilen ist für jeden Einsatz das passende Anschlagmittel dabei

4:1 | BLUE-ID | -40° 200°C | 380°C max.

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit 0-45°/45-60° (kg)	Nutzlänge (m)
11074504010	VIP-Mini-2-Str-Kettengehänge, verkürzbar	880/630	1
11074504020	VIP-Mini-2-Str-Kettengehänge, verkürzbar	880/630	2
11074504030	VIP-Mini-2-Str-Kettengehänge, verkürzbar	880/630	3
11074504040	VIP-Mini-2-Str-Kettengehänge, verkürzbar	880/630	4

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110745**

RUD VIP-4-Strang-Mini-Anschlagkette, verkürzbar

Mit VIP-Mini-Lifter VML-4-4 und Sicherheitshaken VIP-Cobra.



4-Strang-Kettengehänge in der Sondergüte VIP, alle Stränge mit VIP-Mini-Lifter VML-4-4 und und Sicherheitshaken VIP-Cobra. Nenntragfähigkeiten von 950 bis 1.320 kg möglich. Die Anschlagkette wird nach Ihren Anforderungen konfektioniert.

- Bis zu 30 % höhere Nenntragfähigkeit bei gleicher Nenndicke im Vergleich zu Güteklasse 8
- Nenntragfähigkeitsanhänger mit integrierter Prüflehre
- Sicherheitsgewinn durch integrierten Hitze-Indikator: Die Pink-Pulverbeschichtung verändert ihren Farbton bei Temperatureinsatz über 200 °C. Bei unzulässiger Überhitzung über 380 °C ist der Farbton tiefschwarz mit kleiner Blasenbildung
- Der verwechslungsfreie Gabelkopfanschluss stellt sicher, dass immer nur VIP-Ketten in passender Nenndicke montiert werden können
- Bei über 20 verschiedenen Bauteilen ist für jeden Einsatz das passende Anschlagmittel dabei

4:1 | BLUE-ID | -40° 200°C | 380°C max.

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit 0-45°/45-60° (kg)	Nutzlänge (m)
11074604010	VIP-Mini-4-Str-Kettengehänge, verkürzbar	1.320/950	1
11074604020	VIP-Mini-4-Str-Kettengehänge, verkürzbar	1.320/950	2
11074604030	VIP-Mini-4-Str-Kettengehänge, verkürzbar	1.320/950	3
11074604040	VIP-Mini-4-Str-Kettengehänge, verkürzbar	1.320/950	4


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110746**

RUD VIP-1-Strang-Aufhängekopf VAK-1

1-Strang-Aufhängekopf in Sondergüte VIP für Standardkranhaken DIN 15401.

VAK-1 Aufhängekopf mit eingeschweißter, allseitig beweglicher Ringgabel VRG, dadurch Zwangsanschluss für Ø-Kette und Strangzahl. Sonderaufhängeköpfe mit der inneren Breite 140, 190 und 250 mm, sowie verwechslungsfreiem Kettenanschluss auf Anfrage.

- Kompletter Kennzeichnungsanhänger mit integrierter Kettenprüflehre
- Verbindungsbolzen und Sicherungsstift sind vormontiert
- Maße entspr. Aufhängeglied Form A nach DIN 5688
- Gefertigt entspr. DIN EN 1677-4
- Auch als Endglied (VA 1-) lieferbar (ohne VIP-Kennzeichnungsanhänger)

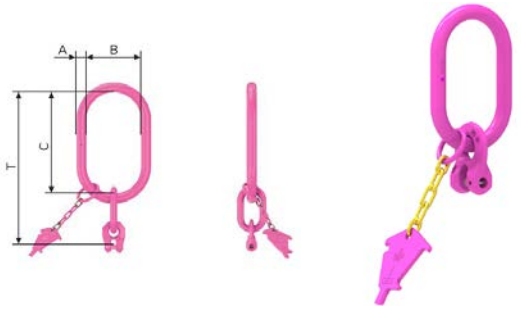

4:1 | BLUE-ID | DGUV TEST | -40° 200°C | 380°C max.

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Nenndicke (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)
110709001	VAK 1-6	1.500	6	13	60	110	138	0,6
110709002	VAK 1-8	2.500	8	16	60	110	147	0,9
110709003	VAK 1-10	4.000	10	18	75	135	181	1,4
110709004	VAK 1-13	6.700	13	22	90	160	218	2,4
110709005	VAK 1-16	10.000	16	26	100	180	250	3,7
110709006	VAK 1-20	16.000	20	32	180	340	434	14,7
110709007	VAK 1-22	20.000	22	36	180	340	434	16,5
110709008	VAK 1-28	31.500	28	-	-	-	-	-

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110709**



EV-IK-2026-01

RUD VIP-2-Strang-Aufhängekopf VAK-2

2-Strang-Aufhängekopf in Sondergüte VIP für Standardkranhaken DIN 15401.

VAK-2 Aufhängekopf mit 2 eingeschweißten, allseitig beweglichen Ringgabeln VRG, dadurch Zwangsanschluss für Ø-Kette und Strangzahl.

- Kompletter Kennzeichnungsanhänger mit integrierter Kettenprüflehre
- Verbindungsbolzen und Sicherungsstift sind vormontiert
- Maße entspr. Aufhängeglied Form A nach DIN 5688
- Gefertigt entspr. DIN EN 1677-4
- Sonderaufhängeköpfe mit der inneren Breite 140, 190 und 250 mm, sowie verwechslungsfreiem Kettenanschluss auf Anfrage



4:1 | BLUE-ID | DGUV TEST | -40° 200°C | 380°C max.

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg) (0°-45°)	Nenntragfähigkeit (kg) (45°-60°)	Nenndicke (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)
110710001	VAK 2-6	2.100	1.500	6	18	140	260	342	2,26
110710002	VAK 2-8	3.500	2.500	8	22	140	260	367	3,56
110710003	VAK 2-10	5.600	4.000	10	26	140	260	391	5,23
110710004	VAK 2-13	9.500	6.700	13	32	140	260	433	9,25
110710005	VAK 2-16	14.000	10.000	16	32	140	260	471	12,46
110710006	VAK 2-20	22.400	16.000	20	40	180	340	434	16,00
110710007	VAK 2-22	28.000	20.000	22	45	180	340	434	20,00
110710008	VAK 2-28	45.000	31.500	28	71	250	460	850	85,99


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110710**

RUD VIP-3/4-Strang-Aufhängekopf VAK-4

3-/4-Strang-Aufhängekopf in Sondergüte VIP für Standardkranhaken DIN 15401.

VAK-4 Aufhängekopf mit 4 eingeschweißten, allseitig beweglichen Ringgabeln VRG, dadurch Zwangsanschluss für Ø-Kette und Strangzahl.

- Kompletter Kennzeichnungsanhänger mit integrierter Kettenprüflehre
- Verbindungsbolzen und Sicherungsstift sind vormontiert
- Maße entspr. Aufhängeglied Form A und Zwischenglieder Form B nach DIN 5688
- Gefertigt entspr. DIN EN 1677-4

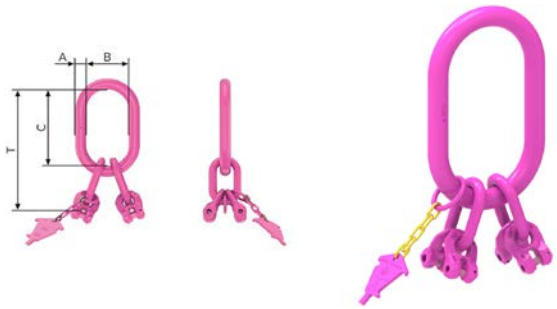

4:1 | BLUE-ID | DGUV TEST | -40° 200°C | 380°C max.

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg) (0°-45°)	Nenntragfähigkeit (kg) (45°-60°)	Nenndicke (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)
110711001	VAK 3/4-6	3.150	2.250	6	18	75	135	217	1,5
110711002	VAK 3/4-8	5.250	3.750	8	22	90	160	268	2,8
110711003	VAK 3/4-10	8.400	6.000	10	26	100	180	311	4,6
110711004	VAK 3/4-13	14.000	10.00	13	32	110	200	373	8,3
110711005	VAK 3/4-16	21.000	15.000	16	36	140	260	470	13,7
110711006	VAK 3/4-20	33.600	24.000	20	51	190	350	614	39,0
110711007	VAK 3/4-22	42.000	30.000	22	51	190	350	644	42,0
110711008	VAK 3/4-28	67.000	47.500	28	71	250	460	850	106,6


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110711**

RUD VIP-1-Strang-Aufhängekopf VBK-1

Speziell für kleinere Lasthaken. Aufhängekopf für 1-Strang-Anschlagketten in der Sondergüte VIP.

VBK-1 Aufhängekopf mit eingeschweißter, allseitig beweglicher Ringgabel VRG, dadurch Zwangsanschlus für Ø-Kette und Strangzahl.

- Kompletter Kennzeichnungsanhänger mit intergrierter Kettenprüflehre
- Verbindungsbolzen und Sicherungsstift sind vormontiert
- Maße entspr. Zwischenglied Form B nach DIN 5688
- Gefertigt entspr. DIN EN 1677-4
- Ausreichend zum Einhängen in kleine Lasthaken an Hebezeugen
- Auch als Endglied (VB 1-) lieferbar (ohne VIP-Kennzeichnungsanhänger)





4:1 | BLUE-ID | DGUV TEST | -40° 200°C | 380°C max.

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Nenndicke (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)
110714001	VBK 1-6	1.500	6	13	25	54	82	0,5
110714002	VBK 1-8	2.500	8	16	34	70	107	0,7
110714003	VBK 1-10	4.000	10	18	40	85	131	1,1
110714004	VBK 1-13	6.700	13	22	50	115	174	2,0
110714005	VBK 1-16	10.000	16	26	65	140	211	3,3
110714006	VBK 1-20	16.000	20	32	75	170	264	7,6
110714007	VBK 1-22	20.000	22	36	110	200	294	9,0


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110714**

RUD VIP-2-Strang-Aufhängekopf VBK-2

Speziell für kleinere Lasthaken. Aufhängekopf für 2-Strang-Anschlagketten in der Sondergüte VIP.

VBK-2 Aufhängekopf mit 2 eingeschweißten, allseitig beweglichen Ringgabeln VRG, dadurch Zwangsanschluss für Ø-Kette und Strangzahl.

- Kompletter Kennzeichnungsanhänger mit intergrierter Kettenprüflehre
- Verbindungsbolzen und Sicherungsstift sind vormontiert
- Maße entspr. Zwischenglied Form B nach DIN 5688
- Gefertigt entspr. DIN EN 1677-4
- Ausreichend zum Einhängen in kleine Lasthaken an Hebezeugen





4:1 | BLUE-ID | DGUV TEST | -40° 200°C | 380°C max.

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg) (0°-45°)	Nenntragfähigkeit (kg) (45°-60°)	Nenndicke (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)
110715001	VBK 2-6	2.100	1.500	6	13	25	54	82	0,5
110715002	VBK 2-8	3.500	2.500	8	16	34	70	107	0,9
110715003	VBK 2-10	5.600	4.000	10	18	40	85	131	1,4
110715004	VBK 2-13	9.500	6.700	13	22	50	115	174	2,7
110715005	VBK 2-16	14.000	10.000	16	26	65	140	211	4,4
110715006	VBK 2-20	22.400	16.000	20	32	75	170	264	11,0
110715007	VBK 2-22	28.000	20.000	22	36	110	200	294	13,7

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110715**

RUD 1-Strang-VIP-Sonder-Aufhängekopf VSAK-1

1-Strang-Sonder-Aufhängekopf in Sondergüte VIP für übergroße Kranhaken bis DIN 15401 Nr. 50.



VSAK-1 Aufhängekopf mit eingeschweißter, allseitig beweglicher Ringgabel VRG, dadurch Zwangsanschluss für Ø-Kette und Strangzahl.

- Kompletter Kennzeichnungsanhänger mit integrierter Kettenprüflehre
- Verbindungsbolzen und Sicherungsstift sind vormontiert
- Gefertigt entspr. DIN EN 1677-4

Durch die größere Abstufung der inneren Breite „B" des VSAK vermindert man eine unzulässige Anwendung (BGR 500 Kapitel 2.8) und Verschleiß am Kranhaken. Man spart ein aufwendiges Zwischengehänge für übergroße Kranhaken.

- VSAK-Maß „B" = 140 verwendbar bis Einfachhaken DIN 15401 Nr. 16
- VSAK-Maß „B" = 190 verwendbar bis Einfachhaken DIN 15401 Nr. 32
- VSAK-Maß „B" = 250 verwendbar bis Einfachhaken DIN 15401 Nr. 50

4:1 | BLUE-ID | -40° 200°C | 380°C max.

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Nenndicke (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)
110767001	VSAK 1-6/140	1.500	6	18	140	260	342	1,7
110767002	VSAK 1-8/140	2.500	8	22	140	260	367	3,1
110767003	VSAK 1-10/140	4.000	10	26	140	260	391	4,4
110767004	VSAK 1-13/140	6.700	13	32	140	260	433	7,6
110767005	VSAK 1-16/140	10.000	16	32	140	260	471	8,1
110767006	VSAK 1-8/190	2.500	8	22	190	350	457	4,0
110767007	VSAK 1-10/190	4.000	10	26	190	350	481	6,0
110767008	VSAK 1-13/190	6.700	13	32	190	350	523	9,9
110767009	VSAK 1-16/190	10.000	16	36	190	350	560	13,5
110767010	VSAK 1-10/250	4.000	10	36	250	460	590	12,0
110767011	VSAK 1-13/250	6.700	13	36	250	460	634	13,0
110767012	VSAK 1-16/250	10.000	16	40	250	460	670	14,0
110767013	VSAK 1-20/250	16.000	20	45	250	460	724	25,0
110767014	VSAK 1-22/250	20.000	22	51	250	460	754	33,0

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110767**

RUD 2-Strang-VIP-Sonder-Aufhängekopf VSAK-2

2-Strang-Sonder-Aufhängekopf in Sondergüte VIP für übergroße Kranhaken bis DIN 15401 Nr. 50.





VSAK-2 Aufhängekopf mit 2 eingeschweißten, allseitig beweglichen Ringgabeln VRG, dadurch Zwangsanschluss für Ø-Kette und Strangzahl.

- Kompletter Kennzeichnungsanhänger mit integrierter Kettenprüflehre
- Verbindungsbolzen und Sicherungsstift sind vormontiert
- Gefertigt entspr. DIN EN 1677-4

Durch die größere Abstufung der inneren Breite „B" des VSAK vermindert man eine unzulässige Anwendung (BGR 500 Kapitel 2.8) und Verschleiß am Kranhaken. Man spart ein aufwendiges Zwischengehänge für übergroße Kranhaken.

- VSAK-Maß „B" = 140 verwendbar bis Einfachhaken DIN 15401 Nr. 16
- VSAK-Maß „B" = 190 verwendbar bis Einfachhaken DIN 15401 Nr. 32
- VSAK-Maß „B" = 250 verwendbar bis Einfachhaken DIN 15401 Nr. 50

4:1 | BLUE-ID | -40° 200°C | 380°C max.

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg) (0°-45°)	Nenntragfähigkeit (kg) (45°-60°)	Nenndicke (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)
110768001	VSAK 2-6/140	2.100	1.500	6	18	140	260	342	2,3
110768002	VSAK 2-8/140	3.500	2.500	8	22	140	260	367	3,5
110768003	VSAK 2-10/140	5.600	4.000	10	26	140	260	391	5,2
110768004	VSAK 2-13/140	9.500	6.700	13	32	140	260	433	9,2
110768005	VSAK 2-16/140	14.000	10.000	16	32	140	260	471	12,5
110768006	VSAK 2-8/190	3.500	2.500	8	22	190	350	457	4,3
110768007	VSAK 2-10/190	5.600	4.000	10	26	190	350	481	6,5
110768008	VSAK 2-13/190	9.500	6.700	13	32	190	350	523	10,6
110768009	VSAK 2-16/190	14.000	10.000	16	36	190	350	560	15,6
110768010	VSAK 2-10/250	5.600	4.000	10	36	250	460	590	12,8
110768011	VSAK 2-13/250	9.500	6.700	13	36	250	460	634	14,9
110768012	VSAK 2-16/250	14.000	10.000	16	40	250	460	670	20,5
110768013	VSAK 2-20/250	22.400	16.000	20	45	250	460	724	32,5
110768014	VSAK 2-22/250	28.000	20.000	22	51	250	460	754	43,0

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110768**

RUD 3/4-Strang-VIP-Sonder-Aufhängekopf VSAK-4

3/4-Strang-Sonder-Aufhängekopf in Sondergüte VIP für übergroße Kranhaken bis DIN 15401 Nr. 50.

VSAK 3/4-Strang-Aufhängekopf mit 4 eingeschweißten, allseitig beweglichen Ringgabeln VRG, Zwangsanschluss für Ø-Kette und Strangzahl.

- Kompletter Kennzeichnungsanhänger mit integrierter Kettenprüflehre
- Verbindungsbolzen und Sicherungsstift sind vormontiert
- Gefertigt entspr. DIN EN 1677-4





Durch die größere Abstufung der inneren Breite „B" des VSAK vermindert man eine unzulässige Anwendung (BGR 500 Kapitel 2.8) und Verschleiß am Kranhaken.

- VSAK-Maß „B" = 140 verwendbar bis Einfachhaken DIN 15401 Nr. 16
- VSAK-Maß „B" = 190 verwendbar bis Einfachhaken DIN 15401 Nr. 32
- VSAK-Maß „B" = 250 verwendbar bis Einfachhaken DIN 15401 Nr. 50

4:1 | BLUE-ID | -40° 200°C | 380°C max.

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg) (0°-45°)	Nenntragfähigkeit (kg) (45°-60°)	Nenndicke (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)
110769001	VSAK 4-6/140	3.150	2.250	6	22	140	260	342	3,3
110769002	VSAK 4-8/140	5.250	3.750	8	26	140	260	367	5,0
110769003	VSAK 4-10/140	8.400	6.000	10	32	140	260	391	7,9
110769004	VSAK 4-6/190	3.150	2.250	8	22	190	350	432	3,6
110769005	VSAK 4-8/190	5.250	3.750	8	26	190	350	457	5,5
110769006	VSAK 4-10/190	8.400	6.000	10	32	190	350	481	9,2
110769007	VSAK 4-13/190	14.000	10.000	13	36	190	350	523	13,5
110769008	VSAK 4-10/250	8.400	6.000	10	36	250	460	591	14,8
110769009	VSAK 4-13/250	14.000	10.000	13	40	250	460	634	20,4
110769010	VSAK 4-16/250	21.000	15.000	16	51	250	460	671	34,5

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110769**

RUD VIP-Wippenkopf 2-Strang

Mit VIP-Wippenkopf höhere Nenntragfähigkeiten beim 4-Strängigen Anschlag realisieren.

Beim Einsatz von zwei 2-Strang-Gehängen, wobei ein Gehänge mit einer Wippe versehen ist, beide im Kranhaken eingehängt, kann bei symmetrischer Lastverteilung mit 4 tragenden Kettensträngen gerechnet werden. Dadurch erhöht sich die Tragfähigkeit.

Bitte beachten Sie: Der max. zulässige Neigungswinkel ist 45 °.





4:1 | BLUE-ID | DGUV TEST | -20° 200°C | 380°C max.

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)*	Nenndicke (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)
110785001	V-WK 2S-6	2.100	6	18	75	135	276	1,95
110785002	V-WK 2S-8	3.500	8	22	90	160	343	4,00
110785003	V-WK 2S-10	5.600	10	26	100	180	403	7,35
110785004	V-WK 2S-13	9.500	13	32	110	200	475	13,42
110785005	V-WK 2S-16	14.000	16	36	140	260	599	23,53
110785006	V-WK 2S-20	22.400	20	51	190	350	717	35,33
110785007	V-WK 2S-22	28.000	22	51	190	350	823	50,00

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110785**

RUD VIP-Wippe VW

Zur gleichmäßigen Kräfteverteilung in den Kettensträngen.


Ausgleich von unterschiedlichen Anschlagpunkten und Kettenlängen. Beim Einsatz von zwei Stück 2-Strang-Gehängen, wobei ein Gehänge mit einer Wippe versehen ist, beide im Kranhaken eingehängt, kann bei symmetrischer Lastverteilung und einem Neigungswinkel bis 45° mit 4 tragenden Kettensträngen gerechnet werden (BGR 500).

Bitte beachten Sie: Ausgleichsstellung bzw. Schrägstellung der Wippe max. 10°.

4:1 | BLUE-ID | DGUV TEST | -20° 200°C | 300°C max.



Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Nenndicke (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)
110735001	VW-6	2.100	6	110	15	11	14	43	0,41
110735002	VW-8	3.500	8	150	20	14	18	56	1,00
110735003	VW-10	5.600	10	180	25	18	22	70	2,30
110735004	VW-13	9.500	13	240	30	22	28	97	4,10
110735005	VW-16	14.000	16	300	35	28	33	120	8,10
110735006	VW-20	22.400	20	400	45	33	38	123	12,40
110735007	VW-22	28.000	22	350	50	38	54	138	17,10



Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110735**





EV-IK-2026-01


RUD VIP-Kettenblock VCB

Der VIP-Kettenblock VCB ist der ideale Helfer für das Heben, Wenden und Aufrichten von Bauteilen.

Der VIP-Kettenblock VCB unterstützt das kraftausgleichendes Heben von Lasten z. B. beim Aufstellen von Turmsegmenten. Er kann aber auch zum Drehen und Wenden von großen Bauteilen oder Maschinen verwendet werden.


- Nenntragfähigkeit 63.000 kg bei zwei parallelen Kettensträngen VIP-28 mit jeweils 31.500 kg Nenntragfähigkeit
- 5-Kant-Kettenrad mit passenden Taschen für die ideale Kettenumlenkung ohne Nenntragfähigkeitsverlust
- Verfügt über eine Bremse für die Vermeidung des einseitigen Herabfallens der unbelasteten Kette
- Kranseitig großer Schäkel an kugelgelagerter Aufnahme möglich (Lieferumfang standardmäßig ohne Schäkel)
- Geringe Bauhöhe
- Geringes Eigengewicht
- Lastseitig mit verschiedenen Endbauteilen möglich (Haken für Anschlagpunkte oder Verbindungsschloss oder Verkürzungsklauen zum Bilden von Kranzketten)





Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Nenndicke (mm)	Nutzhöhe (mm)	Breite (mm)	Gewicht (kg)
110773002	VCB-16	20.000	16	318	135	25,3
110773001	VCB-22	40.000	22	436	175	56,6
110773003	VCB-28	63.000	28	527	220	99,9

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110773**

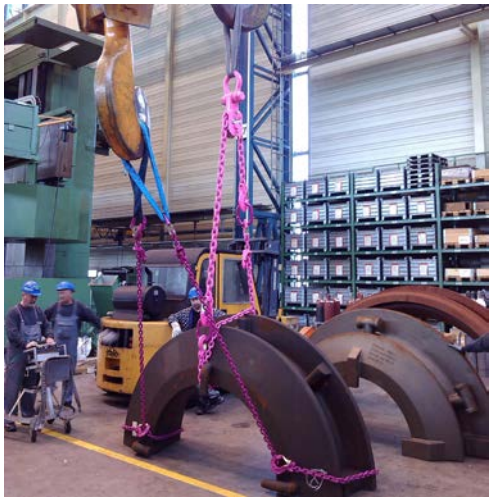






RUD VIP-Rundstahlkette (Meterware)

Rundstahlkette in Güteklasse 10-VIP als Meterware. Nenndicken 6 - 28 mm.



Grad 100 oder VIP-Anschlagketten von RUD werden aus einem CrNiMo-Edelstahl gefertigt. Durch eine hauseigene Spezialvergütung behalten die Grad 100 Ketten trotz hoher Festigkeit eine hohe Zähigkeit. Klares optisches Merkmal ist die fluoreszierende Pulverbeschichtung in Pink. Die Oberfläche verfügt über Duplexschutz (Vorbehandlung + Pink-Pulverbeschichtung), sowie VIP-Kennzeichnung, Fertigungsnummer und BG-Zulassungsstempel in jedem Kettengliedrücken. Das bedeutet, dass jedes Glied auch einzeln zum Hersteller rückverfolgbar ist. Qualitätsmerkmal der VIP-Anschlagketten ist, dass sie nach den DGUV (BG) Grundsätzen, welche sich z.B. an der EN 818 und der PAS 1061 orientieren, zertifiziert sind und daher den H1-Stempel tragen.
Dieser ist in kurzen Kettengliedabständen aufgebracht und bedeutet neben der Einhaltung der Grundsätze, dass RUD erster Hersteller mit Grad 100 Zertifizierung war. Weitere kundenspezifische Abnahmen sind natürlich auf Anfrage erhältlich. VIP-Qualität in Pink steht für hochdynamische Anschlagketten der Firma RUD, welche unempfindlicher gegenüber äußerem mechanischen Abrieb und Beschädigungen sind, was eine längere Lebensdauer bedeutet.



4:1 | DGUV TEST | -40° 200°C | 380°C max.

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	Prüfkraft MPF min. kN	Bruchkraft BF min. kN	Gewicht (kg/m)	D (mm)	T (mm)	B (mm)
110759008	630	15,7	25	0,38	4	12	5,2
110759003	1.500	37,5	60	0,91	6	18	7,8
110759004	2.500	62,5	100	1,56	8	24	10,4
110759001	4.000	100	160	2,44	10	30	13,0
110759005	6.700	166	265	4,00	13	39	17,0
110759002	10.000	250	400	6,00	16	48	21,0
110759006	16.000	395	630	9,80	20	60	26,0
110759007	20.000	500	800	12,30	22	66	28,6
110759009	31.500	772	1.240	18,60	28	84	36,4

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110759**



RUD VIP-Multi-Verkürzungsklaue VMVK


Unverlierbar im Kettenstrang integriert.

Die VIP-Multi-Verkürzungsklaue ermöglicht eine Verkürzung von Kettensträngen ohne Reduzierung der Nenntragfähigkeit. An jeder beliebigen Stelle des Kettenstrangs montierbar oder auf der Kette verschiebbar. Der robuste, federnd gelagerte Sicherungsbolzen verhindert ein selbsttätiges Lösen der eingehängten Ketten im unbelasteten Zustand sowie unter Belastung.

- Kein zusätzliches Ketten- und Kupplungsteil erforderlich
- Ideale Abstützung der Kette durch gliedförmige Taschenaufnahme - dadurch keine Tragfähigkeitsreduzierung
- Kann sowohl über das Kettenkreuz, als auch die Kettentasche verstellt werden
- Erfüllt DIN 5692




Das Bild und die Zeichnung von dem Artikel VV finden Sie unter der Tabelle!



4:1 | BLUE-ID | DGUV TEST | -40° 200°C | 380°C max.

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Nenndicke (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)
110723001	VMVK-6	1.500	6	34	30	40	35	66	0,24
110723002	VMVK-8	2.500	8	46	40	54	48	88	0,61
110723003	VMVK-10	4.000	10	60	49	67	60	110	1,21
110723004	VMVK-13	6.700	13	74	64	86	76	143	2,35
110723005	VMVK-16	10.000	16	91	79	105	98	176	4,38
110723006	VV-20	16.000	20	117	100	102	-	140	8,83
110723007	VV-22	20.000	22	117	100	102	-	140	8,45
110723008	VV-28	31.500	28	150	130	130	-	170	16,90

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110723**

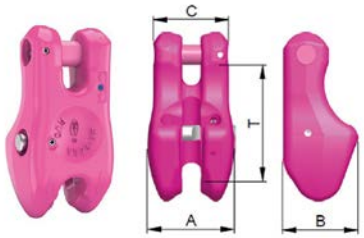





Variante Doppelverkürzugskupplung optional

RUD VIP-Verkürzungshaken VVH


Ermöglicht Kettenverkürzung ohne Verlust der Nenntragfähigkeit.

Der VIP-Verkürzungshaken VVH ermöglicht eine Verkürzung der Kettenstränge ohne Reduzierung der Nenntragfähigkeit aufgrund der idealen Auflage der Kette im Hakengrund durch kalibrierte Zahnnoppen.

- Verbreiterte Hakenspitze gegen unsachgemäße Anwendung z. B. falsches Einhängen der Kette
- Komplett mit Verbindungsbolzen und Spannhülsen vormontiert
- Durch abgewinkelte Einführöffnung Schutz vor leichtem Herausfallen der Kette (Erfüllt DIN 5692 und somit alle sicherheitsrelevanten Anforderungen)



4:1 | BLUE-ID | DGUV TEST | -40° 200°C | 380°C max.



Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Nenndicke (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)
110722001	VVH-6	1.500	6	31	18	20	43	7,5	23	50	0,25
110722002	VVH-8	2.500	8	38	22	25	54	9,5	33	64	0,35
110722003	VVH-10	4.000	10	47	28	31	68	12	42	80	0,80
110722004	VVH-13	6.700	13	60	36	40	87	15	47	103	2,20
110722005	VVH-16	10.000	16	75	45	50	108	18,5	57	125	2,90
110722006	VVH-20	16.000	20	92	58	63	138	24	76	162	8,40
110722007	VVH-22	20.000	22	102	62	69	151	26	83	179	11,00

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110722**


RUD VIP-Längeneinstellung VLE

Ideal zur Feinjustierung der Kettenlänge und Balancierung schwerer Lasten.

Bei vier tragenden Strängen ist eine exakte horizontale Ausrichtung möglich. Dies ist besonders bei außermittiger Schwerpunktlage wichtig und stellt eine enorme Montageerleichterung dar. Unter Belastung ist keine Verstellung möglich.



4:1 | BLUE-ID | -40° 200°C | 380°C max. | 360°



Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Nenndicke (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)
110762001	VLE-20	16.000	20	503	140	110	363	18,1
110762002	VLE-22	20.000	22	503	140	110	363	18,1
110762003	VLE-28	31.500	28	650	175	138	478	47,0

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110762**

EV-IK-2026-01

RUD-VIP-Wirbeladapter UW-PP


Die DGUV schreibt vor: Anschlagmittel müssen vor der Verwendung ausgedreht werden - dies wird automatisch durch den UW-PP Kettenwirbel erledigt.



Technische Eigenschaften
- Kugelgelagert, dadurch auch unter Last drehbar
- Patentierte Gabelkopfausführung, dadurch verwechslungsfreier Anschluss gewährleistet
- Kürzeste Bauart

Nur RUD-zugelassene VIP-Ketten und Ösenbauteile montieren
- VIP Cobra-Ösenhaken VCÖH-4
- Oval-Glied PP 0,63 t-B für PowerPoint

Hinweise
VIP-Kettenanschluss ist verwechslungsfrei. Nicht für Dauerbetrieb unter Vollast geeignet.



4:1 | BLUE-ID | DGUV TEST | -40° 200°C | 380°C max. | 360°

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Nenndicke (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)
110756001	UW-PP-4	630	4	32	4,8	13	56	0,20
110756002	UW-PP-6	1.500	6	38	7	16	68	0,42
110756003	UW-PP-8	2.500	8	52	9,1	20	88	1,00
110756004	UW-PP-10	4.000	10	66	11	26	106	1,91
110756005	UW-PP-13	6.700	13	80	14,5	30	131	3,64
110756006	UW-PP-16	10.000	16	86	17,6	37	141	4,87

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110756**

RUD VIP-Universalwirbel VUW

Drehbarer Universalwirbel mit Gabelkopf.



Technische Eigenschaften
- Kugelgelagert, dadurch auch unter Last drehbar
- Patentierte Gabelkopfausführung, dadurch Universalanschluss
- Kürzeste Bauart

Hinweise
- Nur RUD-zugelassene VIP-Ketten montieren
- VIP-Kettenanschluss ist verwechslungsfrei
- Nicht für Dauerbetrieb unter Vollast geeignet
- Die DGUV-Regel 109-017 schreibt vor: Anschlagmittel müssen vor der Verwendung ausgedreht werden
- Mit dem UW wird dies automatisch erledigt



4:1 | BLUE-ID | DGUV TEST | -40° 200°C | 380°C max. | 360°

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	T (mm)	A (mm)	Gewicht (kg)
110783001	VUW-28	31.500	183	148	27,3

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110783**


RUD VIP-Verbindungsschloss VVS

Für den Fremdanschluss.

Das universell einsetzbare, zum Patent angemeldete VIP-Verbindungsschloss. Kein Verklanken der montierten Kette möglich. Der Verbindungsstift wird durch die bewährte Spannhülsen-Sicherung gehalten. Kein Wandern bzw. Beschädigen des Verbindungsstiftes. In die Schlossbügelhälften können Fremdanschlüsse z.B. Anschlagpunkte, Blechgreifer etc. sowie die Kette montiert werden.

4:1 | BLUE-ID | DGUV TEST | -40° 200°C | 380°C max.





Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	T (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Gewicht (kg)
110777001	RUD VVS-6	1.500	45	18	56	13	11	17	0,13
110777002	RUD VVS-8	2.400	61	24	72	17,5	14	23	0,29
110777003	RUD VVS-10	4.000	74	28	88	22	17	27	0,57
110777004	RUD VVS-13	6.700	93	34	111	28	23	33	1,20
110777005	RUD VVS-16	10.000	108	39	130	33	27	37	1,98
110777006	RUD VVS-20	16.000	124	42	154	41	34	42	3,68
110777007	RUD VVS-22	20.000	138	48	172	44	36	47	4,78
110777008	RUD VVS-28	31.500	189	69	228	58	47	67	10,65

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110777**


RUD VIP-Überlastglied VCG, einzeln

Das speziell geeichte Kontrollglied VCG bietet Ihnen eine sofortige bleibende optische Anzeige bei Überlastung Ihrer Anschlagkette.

Bei Überlastung verformt sich das VCG dauerhaft. Sind nach erfolgter Überlastung die beiden Anzeigestege noch nicht zusammengestoßen (Schlitzbreite > 0,5 mm), so kann ein neues Kontrollglied eingebaut werden. Wiederholen sich derart angezeigte Überlastung, muss eine stärkere Kette Verwendung finden. Sind die Anzeigestege zusammengestoßen oder werfen sich dadurch sogar auf, ist die Kette aus dem Betrieb zu nehmen und durch eine befähigte Person überprüfen zu lassen.

380°C max. | -40° 200°C





Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Nenndicke (mm)	Gewicht (kg)
110730001	VCG-6	1.500	6	0,06
110730002	VCG-8	2.500	8	0,10
110730003	VCG-10	4.000	10	0,20
110730004	VCG-13	6.700	13	0,40
110730005	VCG-16	10.000	16	0,70
110730007	VCG-20	16.000	20	1,10
110730006	VCG-22	20.000	22	1,90

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110730**


RUD VIP-Cobra-Gabelkopfhaken VCGH

Der VIP-Cobra-Gabelkopfhaken, mit Sicherungsfalle.

Ist durch stetige Weiterentwicklung äußerst robust. Er ist lieferbar in den Nenndicken 6 - 28 mm.

- Keine überstehende Hakenspitze
- Geschmiedete, vergütete Sicherungsfalle in Hakenspitze einrastend, dadurch gegen seitliches Verbiegen geschützt
- 3-fach gewickelte, nichtrostende Doppelschenkelfeder für eine hohe Standzeit der Sicherungsfalle
- Verdickte Hakenspitze gegen unsachgemäße Anwendung
- Anti-Verschleißkante beidseitig
- Markierungspunkte für Überprüfungsmaß der Maulweite
- Komplett mit Verbindungsbolzen und Spannhülse vormontiert






F max. = Abstand der Markierungspunkte * in Vorbereitung

4:1 | BLUE-ID | DGUV TEST | -40° 200°C | 380°C max.

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Nenndicke (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	G (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)
110718001	VCGH-6	1.500	6	38	22	16	20	25	72	76	0,4
110718002	VCGH-8	2.500	8	50	28	20	28	30	95	97	0,9
110718003	VCGH-10	4.000	10	60	36	26	36	35	118	108	1,5
110718004	VCGH-13	6.700	13	76	46	30	37	40	135	126	2,7
110718005	VCGH-16	10.000	16	83	56	36	49	48	161	152	4,3
110718006	VCGH-20	16.000	20	112	68	50	69	63	218	195	10,0
110718007	VCGH-22	20.000	22	117	78	50	74	63	223	198	11,5
110718008	VCGH-28	31.500	28	150	101	69	88	90	295	275	26,4

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110718**

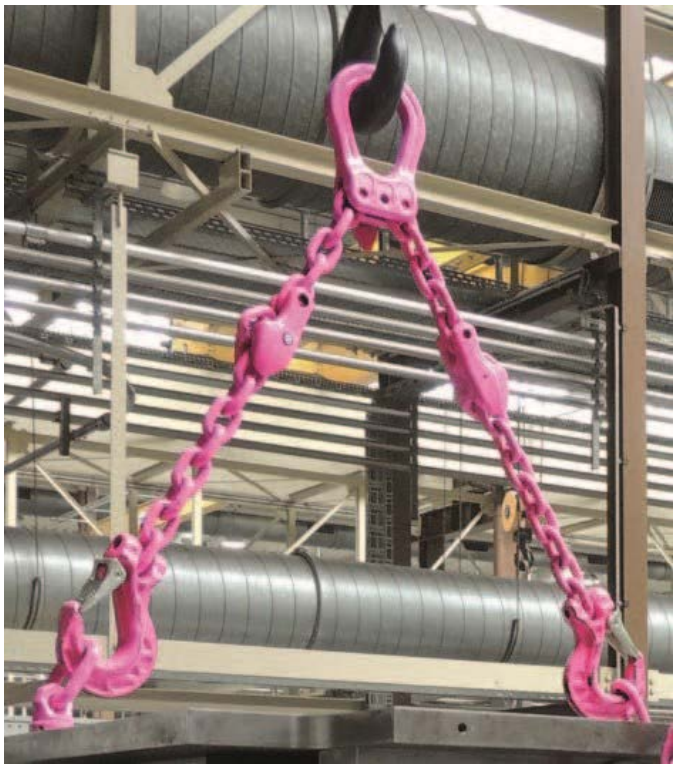


RUD VIP-Cobra-Ösenhaken VCÖH

Verschleißkanten beidseitig, Markierungspunkte für Überprüfungsmaß der Maulweite.

Der VIP-Cobra-Ösenhaken mit Sicherungsfalle ist durch stetige Weiterentwicklung äußerst robust. Er ist lieferbar in den Nenndicken von 4 bis 16 mm.

- Äußerst robuste Ausführung
- Keine überstehende Hakenspitze
- Geschmiedete Sicherungsfalle in Hakenspitze einrastend, dadurch gegen seitliches Verbiegen geschützt
- 3-fach gewickelte, nichtrostende Doppelschenkelfeder für eine hohe Standzeit der Sicherungsfalle
- Verdickte Hakenspitze gegen unsachgemäße Anwendung
- Markierungspunkte für Überprüfungsmaß der Maulweite





4:1 | BLUE-ID | DGUV TEST | -40° 200°C | 380°C max.

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Nenndicke (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)
110765001	VCÖH-4	630	4	18	18	12	13	14	18	52	8	75	0,15
110765002	VCÖH-6	1.500	6	24	22	16	22	24	25	73	11	98	0,38
110765003	VCÖH-8	2.500	8	32	28	20	28	31	30	95	13	126	0,80
110765004	VCÖH-10	4.000	10	38	36	26	36	39	35	118	17	150	1,58
110765005	VCÖH-13	6.700	13	48	45	30	37	48	40	135	21	170	3,10
110765006	VCÖH-16	10.000	16	63	56	36	49	58	50	161	27	208	4,95

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110765**


RUD VIP-Weitmaulhaken VWH

VIP-Gießerei- oder Containerhaken mit wesentlich größerer Maulweite als der VIP-Cobra-Gabelkopfhaken.

Ohne Sicherungselement. Darf nur eingesetzt werden, wenn ein unbeabsichtigtes Aushängen der Last zuverlässig ausgeschlossen ist.

- Robuster Querschnitt gegen höhere Biegekräfte
- Kettenschutz und Anti-Verschleißkanten
- Markierungspunkte für Überprüfungsmaß der Maulweite
- F max. = Abstand der Markierungspunkte





4:1 | BLUE-ID | DGUV TEST | -40° 200°C | 380°C max.

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Nenndicke (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)
110719001	VWH-6	1.500	6	32	24	24	32	22	50	24	90	0,44
110719002	VWH-8	2.500	8	41	31	24	42	29	64	32	121	1,03
110719003	VWH-10	4.000	10	49	37	30	50	36	76	40	143	1,76
110719004	VWH-13	6.700	13	58	44	31	64	46	90	47	164	3,02
110719005	VWH-16	10.000	16	66	50	39	75	56	100	55	193	4,72
110719006	VWH-20	16.000	20	96	80	73	102	80	136	80	277	15,16
110719007	VWH-22	20.000	22	96	80	73	102	80	136	80	277	15,33

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110719**

RUD VIP-Containerhaken VCH und VCH-SL


Die VIP-Containerhaken VCH sind speziell an ISO-Containerecken angepasst.

Der VIP-Containerhaken VCH-SL ist mit einer patentierten Sicherung ausgestattet. Ein Herausfallen aus der ISO-Ecke ist beim Anheben nicht mehr möglich. Einfachste Handhabung ist hier gegeben. Die VCH besitzen je nach Ausführung einen Gabelkopfanschluss für eine 16-mm- oder 22- mm-VIP-Kette.

- Einsetzen: ohne Betätigung der Sicherung durch automatisches Öffnen und Schließen (VCH-SL)
- Entnahme: nur möglich bei betätigtem Entriegelungsbolzen (VCH-SL)
- Einsatzbereich VCH-K 16: 0–40°
- Einsatzbereich VCH-SL 22: 30–60°


4:1 | BLUE-ID | -40° 200°C | 380°C max.





Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Nenndicke (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)
110755003	VCH-K 16	10.000	16	18	70	23	50	46	76	48	40	2,35
110755002	VCH-SL 22	20.000	22	24	62	48	50	100	50	53	45	4,22

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110755**







VCH

RUD-VIP Rundschlingenschloss RS-VVS

Schwerlast-Rundschlingen-Verbindungsschloss für Ketten.

Mit Rundschlingen als ideale Ergänzung zum MAXI-Vario-Strang. Keine Nenntragfähigkeitsreduzierung der Rundschlinge. Entspricht EN 1677.

4:1 | -40° 200°C | 380°C max.





Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Nenndicke (mm)	T (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Gewicht (kg)
110782001	RS-VVS-28	31.500	28	245	69	160	100	47	33	20,14

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110782**

RUD VIP-Endglied VB-28

Geschmiedetes VIP-Endglied.

Das VIP-MAXI-Endglied ist mit dem RUD-ID-TAG (RFID-Chip) ausgestattet und kann über die eindeutige Identifikationsnummer zugeordnet werden.

- Geschmiedeter Aufhängekopf mit verwechslungsfreien Anschluss für 28 mm Anschlagkette in Güteklasse 10
- Gefertigt entsprechend DIN EN 1677-4

4:1 | BLUE-ID | DGUV TEST | -40° 200°C | 380°C max.





Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Nenndicke (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)
110772001	VB-28	31.500	28	62	130	150	130	80	100	52	215	13,70

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110772**


RUD VIP-MAXI-Endglied drehbar

RUD VIP-Endglied zur Montage von Ringketten.

Der RUD VIP-MAXI-Endglied drehbar ist ein drehbares Verbindungselement für Kettengehänge, das ein Verdrehen der Kette im Einsatz reduziert und eine flexible Handhabung ermöglicht. Er kann auch mit allen SAK-Sonderaufhängeköpfen kombiniert werden, jedoch ohne KZA-Kennzeichenanhänger. Die Lieferung erfolgt montagefertig, inklusive vormontiertem Verbindungsbolzen und Spannhülsen für eine schnelle Integration.

4:1 | BLUE-ID | DGUV TEST | -60° 200°C | 300°C max.





Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	T (mm)	A (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Gewicht (kg)
110784001	VUW-GLD 28	31.500	416	153	46	110	169	32,20

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110784**

RUD Gabelkopfschäkel VCCS - Rasend schnell montiert.


Der erste klickbare VIP Gabelkopfschäkel - Rasend schnell montiert.

Als Gabelkopfschäkel eignet sich der CCS-FASTLOX optimal für den Direktanschluss an eine Kette ohne Zwischenbauteil. Er kann in vielen Fällen den Haken eines Anschlagmittels ersetzen.

- Bis zu 80 % schnellere Montage und Demontage
- Einfache werkzeugfreie Handhabung
- Automatische Sicherung des Schäkelbolzens
- Bolzen drehbar unter Last
- Verhindert inkorrekte Schraubenmontage
- Kann auch Haken ersetzen

4:1 | BLUE-ID | -60° 200°C | 300°C max.





Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Nenndicke (mm)	T (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Gewicht (kg)
110728008	VCCS 6	1.500	6	36,0	17	8	23,0	10	21,0	51,5	32,0	0,185
110728009	VCCS 8	2.500	8	50,0	21	10	27,0	12	32,0	64,0	39,0	0,351
110728010	VCCS 10	4.000	10	60,5	27	13	36,5	16	35,5	80,0	50,5	0,766
110728011	VCCS 13	6.700	13	77,0	33	17	45,5	20	41,5	103,0	68,0	1,599
110728012	VCCS 16	10.000	16	95,5	38	21	55,0	24	49,0	124,0	80,0	2,963
110728013	VCCS 20	16.000	20	108,5	47	27	65,0	30	57,0	154,0	90,0	5,019
110728014	VCCS 22	20.000	22	130,5	53	30	76,0	36	72,5	172,0	97,0	7,298

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/11072800**

RUD VIP-Schäkel VV-SCH


Schäkel mit Sicherungsgewinde und drehbarem Bolzen.

Hochfeste, patentierte Ausführung mit integriertem Sicherungsgewinde im Schäkelbügel.

- Beidseitig glatte Bolzenauflage im Schäkel
- Bolzen drehbar
- Keine Biegespannung im Gewinde, sondern nur Sicherungsfunktion
- Langzeitsicherung durch Einschlagen einer Spannhülse möglich
- Sondergewinde, dadurch verwechslungsfrei gegenüber anderen Schäkelbolzen

4:1 | BLUE-ID | DGUV TEST | -40° 200°C | 380°C max.





Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Nenndicke (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)
110726001	VV-SCH-6	1.500	6	14	8	22	10	8	17	36	30	0,1
110726002	VV-SCH-8	2.500	8	17	10	26	12	10	19	44	36	0,2
110726003	VV-SCH-10	4.000	10	21	13	34	16	13	24	56	49	0,4
110726004	VV-SCH-13	6.700	13	27	17	42	20	17	29	75	63	0,8
110726005	VV-SCH-16	10.000	16	33	22	49	24	21	36	90	73	1,5

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110726**

RUD VIP-Schäkel hochfest VC-SCH


VIP-Schäkel, ähnlich DIN 82101 C, gesichert, pink.

Hochfester Schäkel mit Abmessungen nach DIN 82101 Form C aber mit deutlich höherer Nenntragfähigkeit in Sondergüte VIP, mit angehefteter, unverlierbarer Mutter.

- Sicherung durch Stecksplint
- Oberfläche Pinkpulverbeschichtet

4:1 | BLUE-ID | DGUV TEST | -40° 200°C | 380°C max.





Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)
110725001	VC-SCH 4,0	16.000	42	27	60	30	29	27	96	91	2,7
110725002	VC-SCH 5,0	25.000	47	30	72	36	33	30	107	111	4,4
110725003	VC-SCH 6,0	31.500	53	34	78	39	37	34	121	120	5,9

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110725**


RUD VIP-Kennzeichnungsanhänger VKZA

Kennzeichnungsanhänger für Anschlagketten in der Sondergüte VIP.

VIP-Kennzeichnungsscheibe mit integrierter Kettenprüflehre bis 22 mm Nenndicke.

Folgende Merkmale können mit der Kettenprüflehre überprüft werden
- Verschleißprüfung der Nenndicke
- Prüfung der Kettenteilung (Teilungsvergrößerung durch Nenndickenverschleiß)
- Prüfung der plastischen Längung durch Überlast





Artikelnummer	Bezeichnung	Nenndicke (mm)	A (mm)	B (mm)	Gewicht (kg)
110713008	RUD VKZA-4, mit integrierter Prüflehre	4	45	40	0,01
110713001	RUD VKZA-6, mit integrierter Prüflehre	6	63	62	0,07
110713002	RUD VKZA-8, mit integrierter Prüflehre	8	84	82	0,13
110713003	RUD VKZA-10, mit integrierter Prüflehre	10	99	92	0,20
110713004	RUD VKZA-13, mit integrierter Prüflehre	13	129	119	0,31
110713005	RUD VKZA-16, mit integrierter Prüflehre	16	152	134	0,40
110713006	RUD VKZA-20, mit integrierter Prüflehre	20	184	155	0,69
110713007	RUD VKZA-22, mit integrierter Prüflehre	22	207	175	0,81
110713009	RUD VKZA-Universalform Kennzeichnungsanhänger	16-22	82	82	0,18

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110713**

ANSCHLAGKETTEN IN SONDERGÜTE VIP-10



RUD Kranzkette, einfach und endlos

Kranzkette in der Sondergüteklasse VIP. Einfacher endloser Strang ohne Verkürzungsmöglichkeit.

Mit Aufhängekopf. Verfügbar in den Kettennenndicken von 6 bis 22 mm. Für Tragfähigkeiten von 1.200 bis 22.000 kg. Nenntragfähigkeitsreduktion von 20 % an scharfer Kante bereits berücksichtigt.

2:1 | BLUE-ID | -60° 200°C | 300°C max. | LC



Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg) (0°-45°)	Nenntragfähigkeit (kg) (45°-60°)	Nenndicke (mm)
11073806xxx	VKRE 6	1.650	1.200	6
11073808xxx	VKRE 8	2.750	2.000	8
11073810xxx	VKRE 10	4.400	3.200	10
11073813xxx	VKRE 13	7.500	5.300	13
11073816xxx	VKRE 16	11.000	8.000	16
11073820xxx	VKRE 20	17.600	12.800	20
11073822xxx	VKRE 22	22.000	16.000	22

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110738**

RUD Kranzkette, doppelt und endlos

Kranzkette in der Sondergüteklasse VIP. Doppelter endloser Strang ohne Verkürzungsmöglichkeit.

Ausgestattet mit einem Aufhängekopf eignet sich das System für verschiedene Hebeanwendungen und ist mit Kettennenndicken von 6 bis 22 mm erhältlich. Die Tragfähigkeiten decken einen Bereich von 1.800 bis 34.000 kg ab. Eine Reduzierung der Nenntragfähigkeit um 20 % bei Einsatz an scharfen Kanten ist bereits in den Werten berücksichtigt. Je nach Konfiguration kann das Kettengehänge flexibel an unterschiedliche Lastformen angepasst werden und erfüllt die gängigen Normanforderungen für Anschlagmittel.


2:1 | BLUE-ID | -60° 200°C | 300°C max. | LC



Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg) (0°-45°)	Nenntragfähigkeit (kg) (45°-60°)	Nenndicke (mm)
11074006xxx	VKRD 6	2.550	1.800	6
11074008xxx	VKRD 8	4.250	3.000	8
11074010xxx	VKRD 10	6.800	4.800	10
11074013xxx	VKRD 13	11.200	8.000	13
11074016xxx	VKRD 16	17.000	12.000	16
11074020xxx	VKRD 20	27.200	19.200	20
11074022xxx	VKRD 22	34.000	24.000	22

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110740**

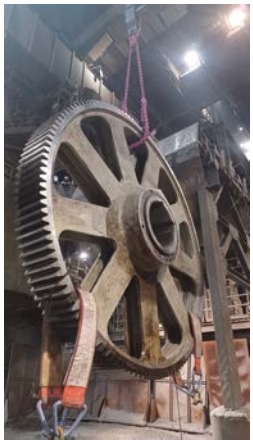

RUD Kranzkette, einfach und verkürzbar

Kranzkette VIP-Sondergüteklasse. Einfacher endloser Strang mit Verkürzungsmöglichkeit.

Mit Aufhängekopf. Verfügbar in den Kettennenndicken von 6 bis 22 mm. Für Tragfähigkeiten von 1.200 bis 22.000 kg. Nenntragfähigkeitsreduktion von 20 % an scharfer Kante bereits berücksichtigt.

2:1 | BLUE-ID | -60° 200°C | 300°C max. | LC



Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit 0°–45° (kg)	Nenntragfähigkeit 45°–60° (kg)	Nenndicke (mm)
11073906xxx	VKRE-V 6	1.650	1.200	6
11073908xxx	VKRE-V 8	2.750	2.000	8
11073910xxx	VKRE-V 10	4.400	3.200	10
11073913xxx	VKRE-V 13	7.500	5.300	13
11073916xxx	VKRE-V 16	11.000	8.000	16
11073920xxx	VKRE-V 20	17.600	12.800	20
11073922xxx	VKRE-V 22	22.000	16.000	22

Tragfähigkeiten inkl. 20 % Abzug beim Heben scharfkantiger Lasten. Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110739**

RUD Kranzkette, doppelt und verkürzbar

Kranzkette VIP-Sondergüteklasse, doppelter endloser Strang mit Verkürzungsmöglichkeit.

Mit integriertem Aufhängekopf konzipiert, ist dieses Kettengehänge in Nenndicken von 6–22 mm verfügbar und für Lasten zwischen 1.800 und 34.000 kg ausgelegt. Die angegebene Tragfähigkeit beinhaltet bereits eine pauschale Minderung von 20 % beim Anschlagen über scharfe Kanten. Durch die modulare Bauweise mit verschiedenen Komponenten lässt sich das System vielseitig einsetzen und an unterschiedliche Hebesituationen anpassen.

2:1 | BLUE-ID | -60° 200°C | 300°C max. | LC



Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg) (0°-45°)	Nenntragfähigkeit (kg) (45°-60°)	Nenndicke (mm)
11074106xxx	VKRD-V 6	2.550	1.800	6
11074108xxx	VKRD-V 8	4.250	3.000	8
11074110xxx	VKRD-V 10	4.800	4.800	10
11074113xxx	VKRD-V 13	11.200	8.000	13
11074116xxx	VKRD-V 16	17.000	12.000	16
11074120xxx	VKRD-V 20	27.200	19.200	20
11074122xxx	VKRD-V 22	34.000	24.000	22

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110741**



RUD Kranzkette, einfach, lose und endlos

Kranzkette in der Sondergüteklasse VIP. Einfacher endloser Strang ohne Aufhängekopf und über Multiverkürzungsklaue längeneinstellbar.

Für Nenntragfähigkeiten von 1.200 bis 22.000 kg und Nenndicke von 6 bis 22 mm. Nenntragfähigkeitsreduktion von 20 % an scharfer Kante bereits berücksichtigt.





2:1 | BLUE-ID | -60° 200°C | 300°C max. | LC

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg) (0°-45°)	Nenntragfähigkeit (kg) (45°-60°)	Nenndicke (mm)
11076106xxx	VKRE-LE 6	1.650	1.200	6
11076108xxx	VKRE-LE 8	2.750	2.000	8
11076110xxx	VKRE-LE 10	4.400	3.200	10
11076113xxx	VKRE-LE 13	7.500	5.300	13
11076116xxx	VKRE-LE 16	11.000	8.000	16
11076120xxx	VKRE-LE 20	17.600	12.800	20
11076122xxx	VKRE-LE 22	22.000	16.000	22

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110761**

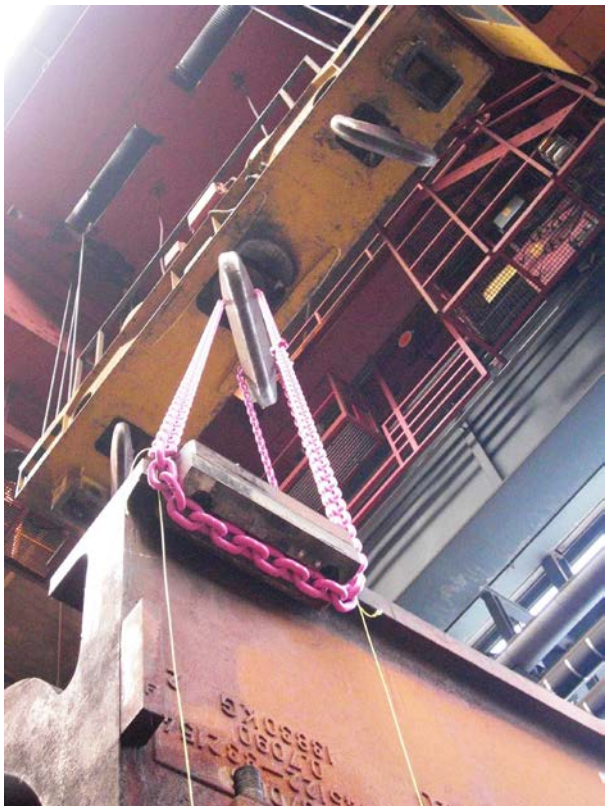

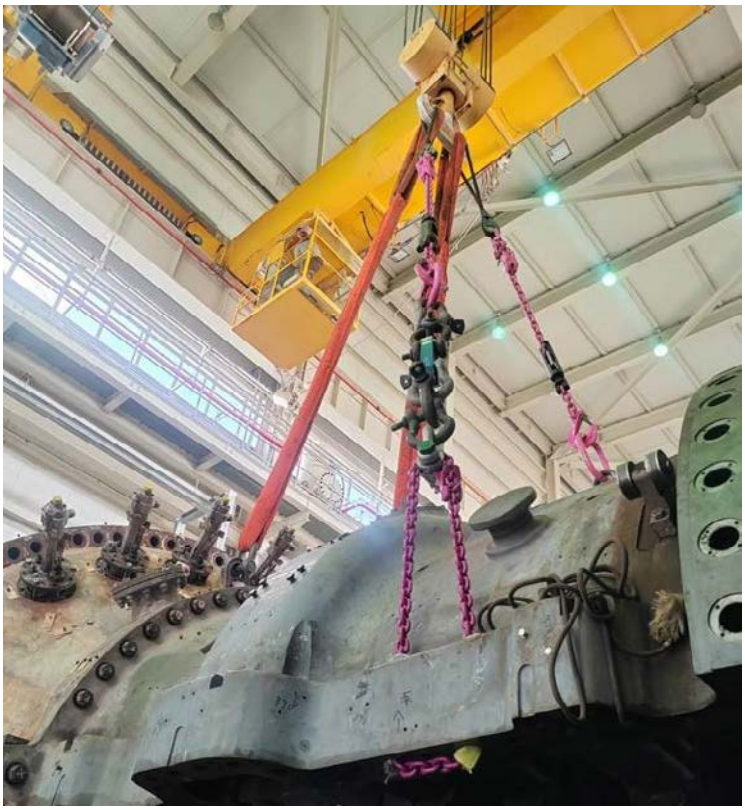

RUD Kranzkette mit H-Connector, endlos

Kranzkette in der Güteklasse ICE. Endloser Strang mit H-Connector.



Kranzketten sind die ideale Lösung zum Umschlingen von Lasten, Anschlagen an Pollern sowie als Adapter für große Kranhaken. Besonders bei scharfkantigen Bauteilen ermöglichen sie ein sicheres und flexibles Handling in Produktion, Stahlbau und Maschinenbau. Durch die Herstellerfreigabe für Anschlagketten aus dem Evers Baukastensystem können Umschlingungen deutlich praxisgerechter bewertet werden. Dadurch bleiben höhere Tragfähigkeiten erhalten und die Einsatzmöglichkeiten werden erweitert.

Ihre Vorteile
Ideal zum Heben und Wenden scharfkantiger Bauteile
Hohe Tragfähigkeit bei Umschlingungen
Robuste Güteklasse 10 VIP und Güteklasse 12 ICE
Flexibel als Anschlagmittel, Umschlingung oder Kranhakenadapter einsetzbar
Kompakte Anschlusselemente für einfaches Handling
Geprüfte Sicherheit auf Basis umfangreicher Herstellerprüfungen

Tragfähigkeit bei Umschlingungen
Breite bzw. Durchmesser der Umschlingung
- ≥ 3 x Kettennenndicke → 100 % Tragfähigkeit
- 2 bis < 3 x Kettennenndicke → 80 % Tragfähigkeit
- < 2 x Kettennenndicke → Anwendung nicht zulässig

Typische Anwendungen
- Umschlingen von Stahlbaukomponenten
- Anschlagen an Bolzen und Pollern
- Heben und Wenden schwerer Bauteile
- Einsatz an scharfkantigen Konstruktionen
- Adapterlösung für große Kranhaken

Maximale Flexibilität bei anspruchsvollen Hebevorgängen – mit Kranzketten aus dem System von Evers.


Artikelnummer	Nenntragfähigkeit 0–7° (kg)	Nenntragfähigkeit 7–45° (kg)	Nenntragfähigkeit 45–60° (kg)	Nenndicke (mm)
11227406xxx	2.880	2.000	1.440	6
11227408xxx	4.800	3.300	2.400	8
11227410xxx	8.000	5.500	4.000	10
11227413xxx	12.800	8.800	6.400	13
11227416xxx	20.000	14.000	10.000	16

Tragfähigkeiten inkl. 20 % Abzug beim Heben scharfkantiger Lasten. Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112274**





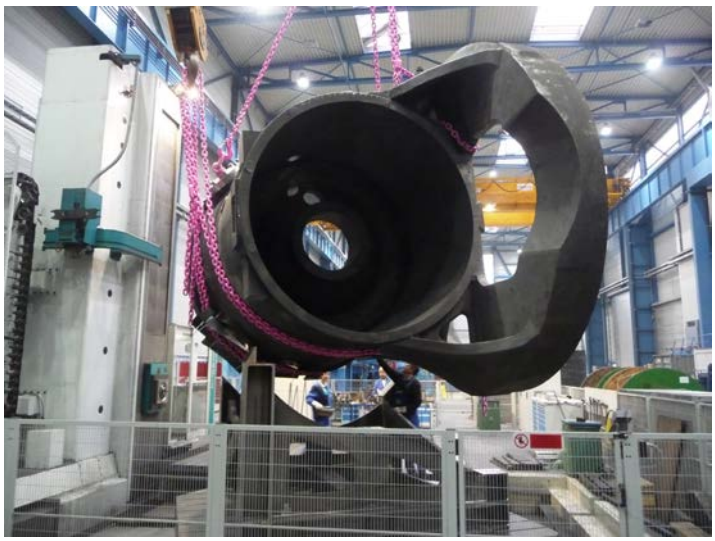

Kranzkette, endlos geschweißt

Kranzketten bis 100 t Nenntragfähigkeit.

Für unterschiedliche Anwendungen geeignet: als Adapter für große Kranhaken, für den Anschlag an Lastpollern oder als flexibles Kettengehänge.



Artikelnummer	Kettennenndicke (mm)	Nenntragfähigkeit (t) 0–7°	Nenntragfähigkeit (t) 7–45°	Nenntragfähigkeit (t) 45–60°
11163106xxx	6	1,8	1,26	0,9
11163108xxx	8	3,15	2,24	1,6
11163110xxx	10	5	3,53	2,52
11163113xxx	13	8,5	5,94	4,24
11163116xxx	16	12,54	8,96	6,4
11163118xxx	18	16	11,2	8
11163120xxx	20	20	14	10
11163122xxx	22	23,6	16,8	12
11163126xxx	26	33,5	23,75	16,96
11163128xxx	28	40	28	20
11163132xxx	32	50	35,28	25,2
11163136xxx	36	63	44,8	32
11163140xxx	40	80	56	40
11163145xxx	45	100	70,56	50,4

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111631A**

Reduziergehänge für Doppelhaken

Beim Einsatz von Doppelkranhaken können unterschiedliche Adaptergehänge genutzt werden.
Für Preise, Ausführungen und Abmessungen sprechen Sie uns einfach an!

Reduziergehänge mit Ovalringen



Reduziergehänge mit Kranzkette



Reduziergehänge mit SpanSet-Rundschlinge und Jokerhaken



Reduziergehänge mit Seilschlaufen



Reduziergehänge für Einfachkranhaken

Beim Einsatz von sehr großen Einfachkranhaken können unterschiedliche Adaptergehänge genutzt werden.
Für Preise, Ausführungen und Abmessungen sprechen Sie uns einfach an!

Reduziergehänge mit Sonderaufhängekopf



Reduziergehänge mit Kranzkette



Reduziergehänge mit SpanSet-Rundschlinge und Jokerhaken



Reduziergehänge mit Seilschlaufe





Anschlagketten in Güteklasse 8

Anschlagketten mit und ohne Verkürzungshaken (mit Verkürzungsklaue oder Kettennenndicke bis 32 mm auf Anfrage)

1-Strang-Kette Verkürzungshaken und Gabelkopfhaken

Bestell-Nr.	Kettennenndicke (mm)	Nenntragfähigkeit (t)
11160706xxx	6	1,12
11160708xxx	8	2
11160710xxx	10	3,15
11160713xxx	13	5,3
11160716xxx	16	8

1-Strang-Kette Gabelkopfhaken

Bestell-Nr.	Kettennenndicke (mm)	Nenntragfähigkeit (t)
11160406xxx	6	1,12
11160408xxx	8	2
11160410xxx	10	3,15
11160413xxx	13	5,3
11160416xxx	16	8



Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

2-Strang-Kette Verkürzungshaken und Gabelkopfhaken

Bestell-Nr.	Kettennenndicke (mm)	Nenntragfähigkeit (t)	
		0–45°	45–60°
11160806xxx	6	1,6	1,12
11160808xxx	8	2,8	2
11160810xxx	10	4,25	3,15
11160813xxx	13	7,5	5,3
11160816xxx	16	11,2	8

2-Strang-Kette Gabelkopfhaken

Bestell-Nr.	Kettennenndicke (mm)	Nenntragfähigkeit (t)	
		0–45°	45–60°
11160506xxx	6	1,6	1,12
11160508xxx	8	2,8	2
11160510xxx	10	4,25	3,15
11160513xxx	13	7,5	5,3
11160516xxx	16	11,2	8



Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

4-Strang-Kette Verkürzungshaken und Gabelkopfhaken

Bestell-Nr.	Kettennenndicke (mm)	Nenntragfähigkeit (t)	
		0–45°	45–60°
11160906xxx	6	2,36	1,7
11160908xxx	8	4,25	3
11160910xxx	10	6,7	4,75
11160913xxx	13	11,2	8
11160916xxx	16	17	11,8

4-Strang-Kette Gabelkopfhaken

Bestell-Nr.	Kettennenndicke (mm)	Nenntragfähigkeit (t)	
		0–45°	45–60°
11160606xxx	6	2,36	1,7
11160608xxx	8	4,25	3
11160610xxx	10	6,7	4,75
11160613xxx	13	11,2	8
11160616xxx	16	17	11,8




Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Verwechslungsfreier Aufhängekopf für 1-strängige Kettengehänge

Ermöglicht das sichere und eindeutige Anschlagen von 1-strängigen Kettengehängen.

Die Güteklasse 8 verwechslungsfreien Aufhängeköpfe dienen zur Herstellung von 1-strängigen Kettengehängen. Die fest eingebauten Ringgabeln ermöglichen nur die Montage von Anschlagketten der passenden Nenngröße. Ein Kennzeichnungsanhänger ermöglicht den Eintrag der notwendigen Gehängedaten. Die Maße der Aufhängeglieder Form A entsprechen der DIN 5688-3. Die Herstellungs- und Prüfanforderungen basieren auf der DIN EN 1677 Teile 1 und 4.





Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Nenndicke (mm)	e (mm)	d (mm)	t (mm)	b (mm)	Gewicht (kg)
111641001	EVAKO/1/6-8	1.120	6-8	121	13	90	50	0,40
111641002	EVAKO/1/8-8	2.000	8-8	147	16	110	60	1,00
111641003	EVAKO/1/10-8	3.150	10-8	176	18	130	70	1,20
111641004	EVAKO/1/13-8	5.300	13-8	219	22	160	90	2,30
111641005	EVAKO/1/16-8	8.000	16-8	255	26	180	100	4,00
111641006	EVAKO/1/22-8	15.000	22-8	350	36	250	140	10,00

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111641**


Verwechslungsfreier Aufhängekopf für 2-strängige Kettengehänge

Ermöglicht das sichere und eindeutige Anschlagen von 2-strängigen Kettengehängen.

Die Güteklasse 8 verwechslungsfreien Aufhängeköpfe dienen zur Herstellung von 2-strängigen Kettengehängen. Die fest eingebauten Ringgabeln ermöglichen nur die Montage von Anschlagketten der passenden Nenngröße. Ein Kennzeichnungsanhänger ermöglicht den Eintrag der notwendigen Gehängedaten.

Die Maße der Aufhängeglieder Form A entsprechen der DIN 5688-3. Die Herstellungs- und Prüfanforderungen basieren auf der DIN EN 1677 Teile 1 und 4.





Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Nenndicke (mm)	e (mm)	d (mm)	t (mm)	b (mm)	Gewicht (kg)
111642001	EVAKO/2/6-8	1.600	6-8	121	13	90	50	0,50
111642002	EVAKO/2/8-8	2.800	8-8	167	18	130	70	1,20
111642003	EVAKO/2/10-8	4.250	10-8	186	20	140	80	1,90
111642004	EVAKO/2/13-8	7.500	13-8	239	26	180	100	4,00
111642005	EVAKO/2/16-8	11.200	16-8	305	32	230	125	7,60
111642006	EVAKO/2/22-8	21.200	22-8	420	45	320	175	19,60

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111642**


Verwechslungsfreier Aufhängekopf für 3- und 4-strängige Kettengehänge

Ermöglicht das sichere Anschlagen von 3- und 4-strängigen Kettengehängen.

Die Güteklasse 8 verwechslungsfreien Aufhängeköpfe dienen zur Herstellung von 3- und 4-strängigen Kettengehängen. Die fest eingebauten Ringgabeln ermöglichen nur die Montage von Anschlagketten der passenden Nenngröße. Ein Kennzeichnungsanhänger ermöglicht den Eintrag der notwendigen Gehängedaten.

Die Maße der Aufhängeglieder Form A entsprechen der DIN 5688-3. Die Herstellungs- und Prüfanforderungen basieren auf der DIN EN 1677 Teile 1 und 4.





Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Nenndicke (mm)	e (mm)	d (mm)	t (mm)	b (mm)	Gewicht (kg)
111643001	EVAKO/3-4/6-8	2.360	6-8	201	16	110	60	1,40
111643002	EVAKO/3-4/8-8	4.250	8-8	267	22	160	90	3,10
111643003	EVAKO/3-4/10-8	6.700	10-8	316	26	180	100	5,40
111643004	EVAKO/3-4/13-8	11.200	13-8	409	32	230	125	11,10
111643005	EVAKO/3-4/16-8	17.000	16-8	495	40	290	160	19,00
111643006	EVAKO/3-4/22-8	31.500	22-8	620	50	340	190	42,80

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111643**

Aufhängeglied Form A für 1- und 2-strängige Kettengehänge


Für 1-Strangketten der Güteklasse 8, ohne Ringgabeln.

Die Güteklasse 8 Aufhängeglieder dienen zur Herstellung von 1- und 2-strängigen Kettengehängen. Der variable Einsatz in 1- und 2-strängigen Kettengehängen bietet eine hohe Flexibilität in der Konfektionierung. Die Aufhängeglieder können auch z. B. für die Herstellung von Seilgehängen nach DIN EN 13414-1 verwendet werden. Die Maße entsprechen der DIN 5688-3 und ermöglichen die Verwendung von Verbindungsgliedern.

Die Herstellungs- und Prüfanforderungen basieren auf der DIN EN 1677, Teile 1 und 4.

[Die Aufhängeglieder sind auch nach dem australischen Standard AS3775 und nach dem US-Standard ASTM A952 ausgelegt erhältlich.]





Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	d (mm)	t (mm)	b (mm)	Gewicht (kg)	Nenngröße 1-Strang	Nenngröße 2-Strang	Kranhaken nach DIN 15401 Nr.
111632001	Aufhängeglied	2.000	13	90	50	0,29	6-8 /7-8	6-8	1,6
111632002	Aufhängeglied	3.150	16	110	60	0,53	8-8	7-8	2,5
111632003	Aufhängeglied	4.000	18	130	70	0,79	10-8	8-8	4
111632004	Aufhängeglied	4.750	20	140	80	1,10	-	10-8	5
111632005	Aufhängeglied	5.600	22	160	90	1,50	13-8	-	6
111632006	Aufhängeglied	8.000	26	180	100	2,30	16-8	13-8	8
111632007	Aufhängeglied	12.500	32	230	125	4,40	18-8/20-8	16-8	12
111632008	Aufhängeglied	16.000	36	250	140	6,20	22-8	18-8	16
111632009	Aufhängeglied	19.000	40	290	160	8,80	-	20-8	20
111632010	Aufhängeglied	25.000	45	320	175	12,00	26-8/28-8	22-8	25
111632011	Aufhängeglied	31.500	50	340	190	16,00	32-8	26-8	25
111632012	Aufhängeglied	40.000	56	380	210	23,00	36-8	28-8	32
111632013	Aufhängeglied	50.000	63	430	240	33,00	40-8	32-8	40
111632014	Aufhängeglied	63.000	70	470	260	44,00	45-8	36-8	50
111632015	Aufhängeglied	80.000	80	520	290	64,00	50-8	40-8	63
111632016	Aufhängeglied	100.000	85	520	290	73,00	56-8	45-8	63
111632017	Aufhängeglied	125.000	95	580	320	100,00	63-8	50-8	80
111632018	Aufhängeglied	160.000	110	680	380	160,00	71-8	56-8	100

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111632**


RUD GK8-Rundstahlkette

Meterware in Güteklasse 8 mit Nenndicken bis 16 mm.

Die RUD GK8-Rundstahlkette wird aus CrNiMo-Edelstahl nach EN 818-2 gefertigt. Ob in der Standardausführung oder galvanisch verzinkt, erweist sie sich zuverlässig in den verschiedensten Anwendungen. RUD Rundstahlketten sind als Meterware erhältlich und ermöglichen somit individuelle Längen.

- Meterware
- Güteklasse 8
- Aus CrNiMo-Edelstahl nach EN 818-2
- galvanisch verzinkt auf Anfrage möglich





Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Nenndicke (mm)	T (mm)	B (mm)	D (mm)	Gewicht (kg)
110816001	Rundstahlkette	1.120	6	18	8	6	0,79
110816002	Rundstahlkette	2.000	8	24	10	8	1,42
110816003	Rundstahlkette	3.150	10	30	13	10	2,30
110816004	Rundstahlkette	5.300	13	39	17	13	3,76
110816005	Rundstahlkette	8.000	16	48	21	16	6,02

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110816**


RUD Verkürzungsklaue BSEK

Verkürzen eines Kettenstranges ohne zusätzliches Ketten- und Kupplungsteil.

Die RUD Verkürzungsklaue BSEK wird unverlierbar in den durchgehenden Kettenstrang eingebaut, dadurch ist ein Verkürzen des Kettenstranges ohne zusätzliches Ketten- und Kupplungsteil möglich.

- An jeder beliebigen Stelle des Kettenstrangs montierbar
- Ideale Abstützung der Kette durch gliedförmige Taschenaufnahme, dadurch keine Tragfähigkeitsreduzierung
- Der robuste, federnd gelagerte Sicherungsbolzen verhindert ein selbsttätiges Lösen der eingehängten Ketten im unbelasteten Zustand sowie unter Belastung
- Ausführung entspricht DIN 5692 und somit alle sicherheitsrelevanten Anforderungen





Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Nenndicke (mm)	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	T (mm)	G (mm)	Gewicht (kg)
110810001	Verkürzungsklaue	1.120	6	38	34	40	66	38	0,30
110810002	Verkürzungsklaue	2.000	8	46	41	52	88	48	0,55
110810003	Verkürzungsklaue	3.150	10	58	50	64	110	60	1,10
110810004	Verkürzungsklaue	5.000	13	74	64	86	143	76	2,40
110810005	Verkürzungsklaue	8.000	16	91	79	105	176	98	4,40

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110810**


Verkürzungshaken CL

Kettenverkürzung in GK 8 ohne Nenntragfähigkeitsverlust.

Der Verkürzungshaken CL ist mit einem Gabelkopf ausgestattet und speziell gebogen. Zusammen mit der schmalen Öffnung ist der Haken ideal für das Kürzen einer Kette der Güteklasse 8. Zudem wird durch zwei Stifte das Kettenglied gesichert und ein Verrutschen verhindert. Der Verkürzungshaken kann auch bei asymmetrischen Lasten zur Einstellung der Kettenstränge eingesetzt werden.



- Nach EN 1677-1
- Aus legiertem Stahl, Güteklasse 8, vergütet
- Mindestbruchlast: 4-fache WLL
- Temperatureinsatzbereich: -40–200 °C



Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Nenndicke (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Gewicht (kg)
111612001	Verkürzungs-haken	2.000	7-8	64	9	32	10	33	23	53	103	9	0,45
111612002	Verkürzungs-haken	3.200	10	89	11	42	12	42	39	66	151	13	0,88
111612003	Verkürzungs-haken	5.400	13	103	15	54	15	56	40	87	173	16	2,05
111612004	Verkürzungs-haken	8.200	16	120	18	67	19	65	58	106	214	20	3,03


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111612**

Verkürzungshaken mit Gabel und Sicherung

Ermöglicht ein sicheres Verkürzen von Anschlagketten und verhindert durch die Sicherung ein unbeabsichtigtes Aushängen unter Last.

Die Güteklasse 8 Verkürzungshaken mit Gabel und Sicherung dienen zur Anpassung der Stranglängen von Kettengehängen und Zurrketten. Der Gabelkopf dient dabei zur direkten Befestigung des Kettenstranges. Der Sicherungsstift verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen des Kettenstranges.
Die Herstellungs- und Prüfanforderungen entsprechen der DIN EN 1677-1 und DIN 5692.





Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Nenngröße	e (mm)	g (mm)	l (mm)	b (mm)	Gewicht (kg)
111627001	EVHA/8-8	2.000	8-8	61	9,5	102	61	0,54
111627002	EVHA/10-8	3.150	10-8	73	12	125	75	0,99
111627003	EVHA/13-8	5.300	13-8	94	15	160	95	2,06
111627004	EVHA/16-8	8.000	16-8	112	18	188	120	3,45

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111627**


Verbindungsglied

Für die Montage von Haken an Kettenstränge der Güteklasse 8.

Die Güteklasse 8 Verbindungsglieder dienen zum Verbinden von Ketten mit Anschlagkomponenten bei der Konfektionierung von Kettengehängen.

Die Herstellungs- und Prüfanforderungen basieren auf der DIN EN 1677-1.





Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Nenngröße	e (mm)	g (mm)	a (mm)	c (mm)	b (mm)	f (mm)	Gewicht (kg)
111628001	EVVGL/6-8	1.120	6-8	39	13	53	38	11	7	0,08
111628002	EVVGL/7-8	1.500	7-8	47	16	65	48	13	8	0,12
111628003	EVVGL/8-8	2.000	8-8	54	18	74	53	14	9	0,17
111628004	EVVGL/10-8	3.150	10-8	64	22	88	62	18	12	0,29
111628005	EVVGL/13-8	5.300	13-8	86	26	118	77	23	15	0,62
111628006	EVVGL/16-8	8.000	16-8	102	36	141	100	29	19	1,16
111628007	EVVGL/18-8	10.000	18-8	115	36	157	111	32	21	1,63
111628008	EVVGL/20-8	12.500	20-8	128	45	175	130	36	23	2,30
111628009	EVVGL/22-8	15.000	22-8	141	45	193	139	39	25	2,99
111628010	EVVGL/26-8	21.200	26-8	166	56	228	165	46	29	4,90
111628011	EVVGL/32-8	31.500	32-8	204	70	282	209	57	38	9,65
111628012	EVVGL/36-8	40.000	36-8	230	80	321	244	66	44	15,00
111628013	EVVGL/40-8	50.000	40-8	230	80	321	244	66	44	15,00

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111628**


RUD Granit-Superhaken GSH

Mit einrastender geschmiedeter Sicherungsfalle.



Der RUD Granit-Superhaken GSH ist mit einer geschmiedeten Sicherungsfalle, die in die Hakenspitze einrastet, ausgestattet. Dadurch ist der Haken gegen seitliches Verbiegen geschützt. Der Gabelkopfanschluss vereinfacht die Montage an Ketten mit entsprechender Nenndicke.

- Ergonomisch gestaltete, fingerschonende Betätigungsmulden
- 3-fach gewickelte, rostgeschützte Doppelschenkelfeder
- Verschleißkanten beidseitig – hohe Biegesteifigkeit
- Klappe montiert mit Spiralspannstift, leichte Austauschbarkeit
- Komplett mit Verbindungsbolzen und Spannhülse vormontiert
- Gefertigt entsprechend DIN EN 1677-2



Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	G (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)
110811001	Superhaken	1.120	27	22	16	20	25	74	75	0,33
110811002	Superhaken	2.000	38	28	20	28	30	98	97	0,80
110811003	Superhaken	3.150	46	36	26	35	35	122	108	1,39
110811004	Superhaken	5.300	58	46	30	37	40	139	126	2,46
110811005	Superhaken	8.000	67	56	36	49	48	164	152	4,05

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110811**


Schlupfhaken mit Gabel und geschmiedeter Sicherungsklappe

Um Lasten flexibel anzuschlagen und dank Sicherungsklappe zuverlässig gegen unbeabsichtigtes Aushängen.

Die Güteklasse 8 Schlupfhaken mit Gabel dienen zur Herstellung von universellen Kettengehängen. Der Gabelkopf dient dabei zur direkten Befestigung des Kettenstranges. Die geschmiedete Sicherungsklappe verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen von der Last.

Die Schlupfhaken entsprechen der DIN EN 1677-2.





Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Nenngröße	e (mm)	g (mm)	h (mm)	c (mm)	Gewicht (kg)
111621001	EVSGS/6-8	1.120	6-8	76	20	20	17	0,36
111621002	EVSGS/8-8	2.000	8-8	95	27	25	22	0,76
111621003	EVSGS/10-8	3.150	10-8	114	34	32	28	1,41
111621004	EVSGS/13-8	5.300	13-8	134	41	41	35	2,48
111621005	EVSGS/16-8	8.000	16-8	162	48	50	42	4,44
111621006	EVSGS/20-8	12.500	20-8	201	59	58	51	8,57
111621007	EVSGS/20-8	12.500	20-8	220	65	58	55	9,68
111621008	EVSGS/22-8	15.000	22-8	224	68	62	55	11,46

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111621**


Selbstverriegelnder Haken mit Gabel

Zur Verbindung zwischen einer GK8-Anschlagkette und Last ohne Verbindungsschloss.

Die Güteklasse 8 selbstverriegelnden Haken mit Gabel dienen zur Herstellung von Kettengehängen und finden häufig Anwendung in der Bauindustrie. Der Gabelkopf dient zur direkten Befestigung des Kettenstranges. Beim Belasten der Haken verriegeln diese selbsttätig, das Öffnen kann erst wieder im unbelasteten Zustand durch eine manuelle Entriegelung erfolgen.

Die selbstverriegelnden Haken entsprechen der DIN EN 1677-3.





Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Nenndicke (mm)	c (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	e (mm)	g (mm)	h (mm)	l (mm)	Gewicht (kg)
111626001	EVSHA/6-8	1.120	6-8	18	22	10	107	26,5	22	140	0,52
111626002	EVSHA/7/8-8	2.000	7/8-8	23	24	12	133	33	25	169	0,88
111626003	EVSHA/10-8	3.150	10-8	27	32	13	167	44	34	216	1,63
111626004	EVSHA/13-8	5.300	13-8	35	39	16	205	52	40	265	3,15
111626005	EVSHA/16-8	8.000	16-8	41	49	23	264	64	50	337	6,10
111626006	EVSHA/18/20-8	12.500	18/20-8	48	59	26	282	77	53	363	9,00
111626007	EVSHA/22-8	15.000	22-8	57	70	26	312	80	70	417	14,10

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111626**

Gießereihaken mit Gabelkopfanschluss

Erlaubt das sichere Heben und Transportieren schwerer, oft heißer Gussstücke oder Lasten.


Die Güteklasse 8 Gießereihaken mit Gabel dienen zur Herstellung von Kettengehängen vorwiegend für Gießereien.

Die Herstellungs- und Prüfanforderungen entsprechen der DIN EN 1677-1.
Ohne Sicherungselement. Darf nur eingesetzt werden, wenn ein unbeabsichtiges Aushängen der Last zuverlässig ausgeschlossen ist.

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Nenngröße	e (mm)	g (mm)	h (mm)	c (mm)	Gewicht (kg)
111625001	EVGHG/8-8	2.000	8-8	110	66	33	27	1,00
111625002	EVGHG/10-8	3.150	10-8	133	76	35	32	1,61
111625003	EVGHG/13-8	5.300	13-8	159	89	41	38	3,40
111625004	EVGHG/16-8	8.000	16-8	189	102	48	45	5,50
111625006	EVGHG/20-8	12.500	20-8	217	114	54	51	9,00
111625005	EVGHG/22-8	15.000	22-8	244	124	60	56	12,00

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111625**



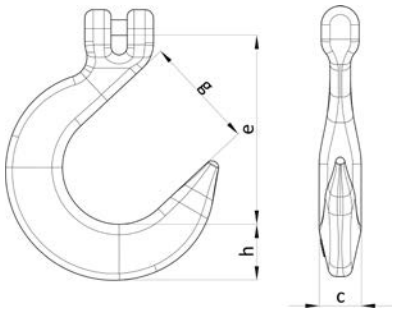

Schlupfhaken mit Öse und geschmiedeter Sicherungsklappe


Erlaubt ein flexibles und sicheres Anschlagen von Lasten und verhindert durch die Sicherungsklappe ein unbeabsichtigtes Aushängen.

Die Güteklasse 8 Schlupfhaken mit Öse dienen zur Herstellung von universellen Kettengehängen. Mittels Verbindungsgliedern, werden die zugehörigen Anschlagketten befestigt. Die geschmiedete Sicherungsklappe verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen der Last.
Die Schlupfhaken entsprechen der DIN EN 1677-2.

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Nenngröße	e (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	g (mm)	h (mm)	c (mm)	f (mm)	Gewicht (kg)
111622001	EVSÖS/6-8	1.120	6-8	92	21	11	20	20	17	-	0,36
111622002	EVSÖS/7/8-8	2.000	7/8-8	118	28	14	27	25	20	-	0,76
111622003	EVSÖS/10-8	3.150	10-8	146	36	18	34	32	29	-	1,50
111622004	EVSÖS/13-8	5.300	13-8	168	42	21	41	41	35	-	2,55
111622005	EVSÖS/16-8	8.000	16-8	210	54	25	48	50	41	-	4,65
111622006	EVSÖS/18/20-8	12.500	18/20-8	244	58	27	59	59	51	-	7,60
111622007	EVSÖS/22-8	15.000	22-8	271	65	30	68	68	55	-	10,20
111622008	EVSÖS/26-8	21.200	26-8	302	70	33	74	74	60	81	15,00
111622009	EVSÖS/32-8	31.500	32-8	350	80	38	90	84	70	99	24,30

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111622A**






Schlupfhaken mit Öse und Sicherungsklappe

Zur Verbindung zwischen einer GK8-Anschlagkette und Last.

Die Güteklasse 8 Schlupfhaken mit Öse dienen zur Herstellung von universellen Kettengehängen. Mittels Verbindungsgliedern werden die zugehörigen Anschlagketten befestigt. Die Sicherungsklappe verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen von der Last.

Die Schlupfhaken entsprechen der DIN EN 1677-2.





Artikelnummer	Bezeichnung	Nenndicke (mm)	Nenntragfähigkeit (kg)	e (mm)	d1 (mm)	g (mm)	h (mm)	c (mm)	d2 (mm)	Gewicht (kg)
111622010	EVSCH/36-8	36-8	40.000	388	72	90	103	78	44,5	32,30
111622011	EVSCH/40-8	40-8	50.000	442	84	103	116	89	50,5	47,00
111622012	EVSCH/45-8	45-8	63.000	494	90	114	130	99	56	64,40
111622013	EVSCH/50-8	50-8	80.000	610	102	131	145	110	63	81,90


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111622B**

Selbstverriegelnder Automatikhaken mit Ösenanschluss

Selbstschließender Haken für den Einsatz ohne Verbindungsschloss.

Die Güteklasse 8 selbstverriegelnden Haken mit Öse dienen zur Herstellung von Kettengehängen und finden häufig Anwendung in der Bauindustrie. Mittels Verbindungsgliedern, werden die zugehörigen Anschlagketten befestigt. Beim Belasten der Haken verriegeln diese selbsttätig, das Öffnen kann erst im unbelasteten Zustand durch eine manuelle Entriegelung erfolgen.
Die selbstverriegelnden Haken entsprechen der DIN EN 1677-3.





Artikelnummer	Bezeichnung	Nenndicke (mm)	Nenntragfähigkeit (kg)	c (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	e (mm)	g (mm)	h (mm)	l (mm)	Gewicht (kg)
111651001	Haken	6-8	1.120	18	22	10	107	26,5	22	140	0,52
111651002	Haken	7/8-8	2.000	23	24	12	133	33	25	169	0,88
111651003	Haken	10-8	3.150	27	32	13	167	44	34	216	1,63
111651004	Haken	13-8	5.300	35	39	16	205	52	40	265	3,15
111651005	Haken	16-8	8.000	41	49	23	264	64	50	337	6,10
111651006	Haken	18/20-8	12.500	48	59	26	282	77	53	363	9,00
111651007	Haken	22-8	15.000	57	70	26	312	80	70	417	14,10


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111651**

Gießereihaken mit Öse

Der Weitmaulhaken wird verwendet, um schwere und hitzebelastete Lasten sicher an Hebezeuge oder Krane anzuschlagen.

Die Güteklasse 8 Gießereihaken mit Öse dienen zur Herstellung von Kettengehängen, vorwiegend für Gießereien. Mittels Verbindungsgliedern, werden die zugehörigen Anschlagketten befestigt.
Die Herstellungs- und Prüfanforderungen entsprechen der DIN EN 1677-1.
Ohne Sicherungselement. Darf nur eingesetzt werden, wenn ein unbeabsichtigtes Aushängen der Last zuverlässig ausgeschlossen ist.





Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Nenngröße	b (mm)	c (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	h (mm)	Gewicht (kg)
111624001	EVGHA/6-8	1.120	6-8	93	20	21	12	12	108	-	50	24	0,45
111624002	EVGHA/7/8-8	2.000	7/8-8	127	26	28	15	14	135	-	66	33	0,97
111624003	EVGHA/10-8	3.150	10-8	144	33	32	17	18	161	-	76	35	1,56
111624004	EVGHA/13-8	5.300	13-8	175	38	42	21	21	196	-	89	42	2,96
111624005	EVGHA/16-8	8.000	16-8	204	45	54	23	23	229	-	102	48	4,71
111624006	EV-GHA/18/20-8	12.500	18/20-8	236	59	59	27	27	259	70	114	63	7,95
111624007	EVGHA/22-8	15.000	22-8	264	65	65	30	30	288	78	127	70	11,00
111624008	EVGHA/26-8	21.200	26-8	284	75	76	33	35	329	89	136	81	16,49
111624009	EVGHA/32-8	31.500	32-8	333	83	85	42	42	358	100	152	96	26,20


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111624**

Wirbelhaken drehbar

Ermöglicht ein sicheres Heben von Lasten und dreht die Anschlagmittel sicher aus.

Die Güteklasse 8 Wirbelhaken mit Öse dienen zur Herstellung von Kettengehängen. Die Wirbel ermöglichen ein drallfreies Ausrichten der Kettenstränge. Mittels Verbindungsgliedern, werden die zugehörigen Anschlagketten befestigt.
Die Herstellungs- und Prüfanforderungen entsprechen der DIN EN 1677-2.





Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Nenndicke (mm)	d (mm)	f (mm)	b (mm)	e (mm)	g (mm)	a (mm)	c (mm)	h (mm)	l (mm)	m (mm)	Gewicht (kg)
111623006	EVWHA/0,75	750	0,75	10	25	30	113,5	19	50	13	14	62,5	42,5	0,37
111623001	EVWHA/6-8	1.120	6-8	10	25	30	113	21	50	14	19	73	52	0,38
111623002	EVWHA/8-8	2.000	8-8	16	42	44	155	25	76	19	24,5	88	68	1,00
111623003	EVWHA/10-8	3.150	10-8	16	42	44	162	28	76	20,5	28,5	104	72	1,20
111623004	EVWHA/13-8	5.300	13-8	19	43	51	190	34	89	28	33	120	87	2,08
111623005	EVWHA/16-8	8.000	16-8	25	60	64	247	42	114	35	43	156	110	4,45


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111623**

Schäkel Form C mit Bolzen, Mutter und Splint

Sichert als lösbares Verbindungselement das zuverlässige Anschlagen und Verbinden von Lasten an Hebezeugen.

Die Güteklasse 8 Schäkel Form C mit Bolzen, Mutter und Splint wird als Endbeschläge in Kettengehängen eingesetzt. Die Schäkel Form C können direkt an Laschen und Traversen montiert werden. Die Maße der Schäkel Form C entsprechen der DIN 82101, die Herstellungs- und Prüfanforderungen basieren auf der DIN EN 1677-1.



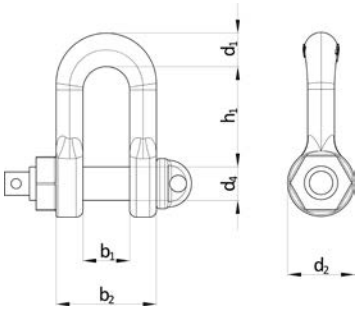

Artikelnummern	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Nenngröße	h1 (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	d4 (mm)	b1 (mm)	b2 (mm)	Gewicht (kg)
111646001	EVSFC/0,4	1.120	0,4	30	10	20	10	14	30	0,10
111646002	EVSFC/0,6	2.000	0,6	33	12	24	12	16	37	0,20
111646003	EVSFC/1,0	3.150	1,0	49	15	32	16	21	47	0,42
111646004	EVSFC/1,6	5.300	1,6	61	19	40	20	27	61	0,84
111646005	EVSFC/2,5	8.000	2,5	73	23	48	24	33	75	1,49
111646006	EVSFC/4,0	12.500	4,0	91	29	60	30	42	96	3,10
111646007	EVSFC/5,0	15.000	5,0	111	33	72	36	47	107	4,59
111646008	EVSFC/6,0	21.200	6,0	120	37	78	39	53	121	6,30
111646009	EVSFC/8,0	25.000	8,0	140	41	90	45	60	136	10,10
111646010	EVSFC/10,0	31.500	10,0	147	45	96	48	66	150	12,30
111646011	EVSFC/12,0	40.000	12,0	158	50	104	52	73	167	15,20
111646012	EVSFC/16,0	50.000	16,0	185	55	120	60	81	185	22,20
111646013	EVSFC/20,0	63.000	20,0	211	61	136	68	90	206	30,90

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111646**

1-Strang-Edelstahl-Anschlagkette, unverkürzbar

1-Strang-Kettengehänge aus Edelstahl mit Gabelkopfhaken.

Nenntragfähigkeiten von 900 bis 6.000 kg sind möglich. Die Anschlagkette wird nach Ihren Anforderungen konfektioniert. Edelstahl-Anschlagketten bieten Ihnen echte Beständigkeitsvorteile gegenüber aggressiven Medien.



- Hohe chemische Beständigkeit durch sorgfältig ausgewählte Materialien – auf Wunsch auch aus Spezialstahl
- Mechanisch belastbar, Güteklasse 6
- Die verwendeten Materialien ermöglichen eine bessere Korrosionsbeständigkeit und gute mechanische Eigenschaften: - Hakenkörper, Sicherungsfallen, Bolzen, Ketten, Aufhängeglieder etc.: 1.4404 und 1.4462 - Sicherungsstifte: 1.4310 - Federn: 1.4571 - Plaketten: 1.4301
- Besonders geeignet für die Bereiche: - Chemie - Nahrungsmittel - Wasser- und Abwassertechnik - Umwelttechnik - Erneuerbare Energien - Kraftwerkstechnik - Marine- und Wehrtechnik - Maschinen- und Anlagenbau

Artikelnummer	Nenndicke (mm)	Nenntragfähigkeit (kg)*
112501060xxx	6	900
112501080xxx	8	1.550
112501100xxx	10	2.450
112501130xxx	13	3.850
112501160xxx	16	6.000

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112501**

2-Strang-Edelstahl-Anschlagkette, unverkürzbar

2-Strang-Kettengehänge aus Edelstahl mit Gabelkopfhaken.

Nenntragfähigkeiten von 1.250 bis 8.400 kg sind möglich. Die Anschlagkette wird nach Ihren Anforderungen konfektioniert. Edelstahl-Anschlagketten bieten Ihnen echte Beständigkeitsvorteile gegenüber aggressiven Medien.



Artikelnummer	Nenndicke (mm)	Nenntragfähigkeit (kg) (0°-45°)	Nenntragfähigkeit (kg) (45°-60°)
112502060xxx	6	1.250	900
112502080xxx	8	2.150	1.550
112502100xxx	10	3.450	2.450
112502130xxx	13	5.400	3.850
112502160xxx	16	8.400	6.000

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112502**

4-Strang-Edelstahl-Anschlagkette, unverkürzbar

4-Strang-Kettengehänge aus Edelstahl mit Gabelkopfhaken.

Nenntragfähigkeiten von 1.900 bis 12.600 kg sind möglich. Die Anschlagkette wird nach Ihren Anforderungen konfektioniert. Edelstahl-Anschlagketten bieten Ihnen echte Beständigkeitsvorteile gegenüber aggressiven Medien.



Artikelnummer	Nenndicke (mm)	Nenntragfähigkeit (kg) (0°-45°)	Nenntragfähigkeit (kg) (45°-60°)
112503060xxx	6	1.900	1.350
112503080xxx	8	3.250	2.300
112503100xxx	10	5.150	3.500
112503130xxx	13	8.150	5.750
112503160xxx	16	12.600	9.000

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112503**

1-Strang-Edelstahl-Anschlagkette, mit Verkürzung

1-Strang-Kettengehänge aus Edelstahl mit Gabelkopfhaken und Verkürzungseinrichtung.

Nenntragfähigkeiten von 900 bis 6.000 kg. Konfektioniert nach Kundenwunsch. Edelstahl bietet hohe Beständigkeit gegenüber aggressiven Medien.



- Hohe chemische Beständigkeit durch sorgfältig ausgewählte Materialien – auf Wunsch auch aus Spezialstahl
- Mechanisch belastbar, Güteklasse 6
- Die verwendeten Materialien ermöglichen eine bessere Korrosionsbeständigkeit und gute mechanische Eigenschaften: - Hakenkörper, Sicherungsfallen, Bolzen, Ketten, Aufhängeglieder etc.: 1.4404 und 1.4462 - Sicherungsstifte: 1.4310 - Federn: 1.4571 - Plaketten: 1.4301
- Besonders geeignet für die Bereiche: - Chemie - Nahrungsmittel - Wasser- und Abwassertechnik - Umwelttechnik - Erneuerbare Energien - Kraftwerkstechnik - Marine- und Wehrtechnik - Maschinen- und Anlagenbau

Artikelnummer	Nenndicke (mm)	Nenntragfähigkeit (kg)
112511060xxx	6	900
112511080xxx	8	1.550
112511100xxx	10	2.450
112511130xxx	13	3.850
112511160xxx	16	6.000

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112511**

2-Strang-Edelstahl-Anschlagkette, mit Verkürzung

2-Strang-Kettengehänge aus Edelstahl mit Gabelkopfhaken und Verkürzungseinrichtung.

Nenntragfähigkeiten von 1.250 bis 8.400 kg möglich. Die Anschlagkette wird nach Ihren Anforderungen konfektioniert. Edelstahl-Anschlagketten bieten Ihnen echte Beständigkeitsvorteile gegenüber aggressiven Medien.



Artikelnummer	Nenndicke (mm)	Nenntragfähigkeit (kg) (0°-45°)	Nenntragfähigkeit (kg) (45°-60°)
112512060xxx	6	1.250	900
112512080xxx	8	2.150	1.550
112512100xxx	10	3.450	2.450
112512130xxx	13	5.400	3.850
112512160xxx	16	8.400	6.000

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112512**

4-Strang-Edelstahl-Anschlagkette, mit Verkürzung

4-Strang-Kettengehänge aus Edelstahl mit Gabelkopfhaken und Verkürzungseinrichtung.

Nenntragfähigkeiten von 1.900 bis 12.600 kg möglich. Die Anschlagkette wird nach Ihren Anforderungen konfektioniert. Edelstahl-Anschlagketten bieten Ihnen echte Beständigkeitsvorteile gegenüber aggressiven Medien.



Artikelnummer	Nenndicke (mm)	Nenntragfähigkeit (kg) (0°-45°)	Nenntragfähigkeit (kg) (0°-60°)
112513060xxx	6	1.900	1.350
112513080xxx	8	3.250	2.300
112513100xxx	10	5.150	3.650
112513130xxx	13	8.150	5.750
112513160xxx	16	12.600	9.000

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112513**

Textile 1-Strang-Anschlagkette

Die federleichte Komplettlösung für das Heben von Lasten.



Besteht aus Dyneema, den stärksten Fasern der Welt, und bietet dieselbe Nenntragfähigkeit wie Stahlketten – bei deutlich geringerem Gewicht. Ihre weiche Struktur schützt die Last, während Wasserfestigkeit und Rostfreiheit den Einsatz unter allen Bedingungen ermöglichen.

- Wiegt nur ein Achtel einer vergleichbaren Stahlkette
- Erlaubt sicheres und effizientes Arbeiten ohne zusätzliche Hilfe
- Verhindert Schäden an empfindlichen Oberflächen durch flexible Fasern
- Funktioniert als Hebe- und Zurrkette mit passendem Zubehör für beide Anwendungen

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Kettenmaße (mm)	Ausführung	Verkürzung
112902010xxx	Green Pin Tycan	2.600	11 x 15 x 100	1-Strang	ohne Verkürzung
112902010xxx	Green Pin Tycan	4.000	11 x 20 x 100	1-Strang	ohne Verkürzung
112902010xxx	Green Pin Tycan	5.000	15 x 25 x 100	1-Strang	ohne Verkürzung
112902010xxx	Green Pin Tycan	6.800	13 x 30 x 125	1-Strang	ohne Verkürzung
112904150xxx	Green Pin Tycan	2.600	11 x 15 x 100	1-Strang	mit Verkürzung
112904150xxx	Green Pin Tycan	4.000	11 x 20 x 100	1-Strang	mit Verkürzung
112904150xxx	Green Pin Tycan	5.000	15 x 25 x 100	1-Strang	mit Verkürzung
112904150xxx	Green Pin Tycan	6.800	13 x 30 x 125	1-Strang	mit Verkürzung

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112901**



Textile 2-Strang-Anschlagkette

Die federleichte Komplettlösung für das Heben von Lasten.

Besteht aus Dyneema, den stärksten Fasern der Welt, und bietet dieselbe Nenntragfähigkeit wie Stahlketten – bei deutlich geringerem Gewicht. Ihre weiche Struktur schützt die Last, während Wasserfestigkeit und Rostfreiheit den Einsatz unter allen Bedingungen ermöglichen.



- Wiegt nur ein Achtel einer vergleichbaren Stahlkette
- Erlaubt sicheres und effizientes Arbeiten ohne zusätzliche Hilfe
- Verhindert Schäden an empfindlichen Oberflächen durch flexible Fasern
- Funktioniert als Hebe- und Zurrkette mit passendem Zubehör für beide Anwendungen


Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit 0-45° (kg)	Nenntragfähigkeit 45-60° (kg)	Kettenmaße (mm)	Ausführung	Verkürzung
112902150xxx	Green Pin Tycan	3.600	2.600	11 x 15 x 100	2-Strang	ohne Verkürzung
112902150xxx	Green Pin Tycan	5.600	4.000	11 x 20 x 100	2-Strang	ohne Verkürzung
112902150xxx	Green Pin Tycan	7.000	5.000	15 x 25 x 100	2-Strang	ohne Verkürzung
112902150xxx	Green Pin Tycan	9.520	6.800	13 x 30 x 125	2-Strang	ohne Verkürzung
112905150xxx	Green Pin Tycan	3.600	2.600	11 x 15 x 100	2-Strang	mit Verkürzung
112905150xxx	Green Pin Tycan	5.600	4.000	11 x 20 x 100	2-Strang	mit Verkürzung
112905150xxx	Green Pin Tycan	7.000	5.000	15 x 25 x 100	2-Strang	mit Verkürzung
112905150xxx	Green Pin Tycan	9.520	6.800	13 x 30 x 125	2-Strang	mit Verkürzung

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112901A**





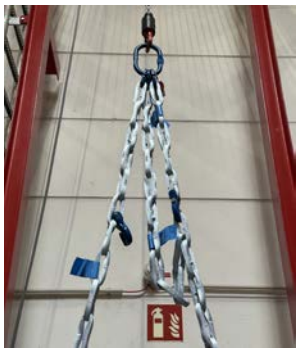

Textile 4-Strang-Anschlagkette

Die federleichte Komplettlösung für das Heben von Lasten.

Besteht aus Dyneema, den stärksten Fasern der Welt, und bietet dieselbe Nenntragfähigkeit wie Stahlketten bei deutlich geringerem Gewicht. Seine weiche Struktur schützt die Last, während Wasserfestigkeit und Rostfreiheit den Einsatz unter allen Bedingungen ermöglichen.



- Wiegt nur ein Achtel einer vergleichbaren Stahlkette
- Erlaubt sicheres und effizientes Arbeiten ohne zusätzliche Hilfe
- Verhindert Schäden an empfindlichen Oberflächen durch flexible Fasern
- Funktioniert als Hebe- und Zurrkette mit passendem Zubehör für beide Anwendungen

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit 0-45° (kg)	Nenntragfähigkeit 45-60° (kg)	Kettenmaße (mm)	Ausführung	Verkürzung
112903150xxx	Green Pin Tycan	5.460	3.900	11 x 15 x 100	4-Strang	ohne Verkürzung
112903150xxx	Green Pin Tycan	8.400	6.000	11 x 20 x 100	4-Strang	ohne Verkürzung
112903150xxx	Green Pin Tycan	10.500	7.500	15 x 25 x 100	4-Strang	ohne Verkürzung
112903150xxx	Green Pin Tycan	14.280	10.200	13 x 30 x 125	4-Strang	ohne Verkürzung
112906150xxx	Green Pin Tycan	5.460	3.900	11 x 15 x 100	4-Strang	mit Verkürzung
112906150xxx	Green Pin Tycan	8.400	6.000	11 x 20 x 100	4-Strang	mit Verkürzung
112906150xxx	Green Pin Tycan	10.500	7.500	15 x 25 x 100	4-Strang	mit Verkürzung
112906150xxx	Green Pin Tycan	14.280	10.200	13 x 30 x 125	4-Strang	mit Verkürzung

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112901B**


Textile Kettenmeterware

Leichte Hebekette aus Dyneema.

Besteht aus Dyneema, den stärksten Fasern der Welt, und bietet dieselbe Nenntragfähigkeit wie Stahlketten bei deutlich geringerem Gewicht. Seine weiche Struktur schützt die Last, während Wasserfestigkeit und Rostfreiheit den Einsatz unter allen Bedingungen ermöglichen.

- Wiegt nur ein Achtel einer vergleichbaren Stahlkette
- Erlaubt sicheres und effizientes Arbeiten ohne zusätzliche Hilfe
- Verhindert Schäden an empfindlichen Oberflächen durch flexible Fasern
- Funktioniert als Hebe- und Zurrkette mit passendem Zubehör für beide Anwendungen





Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Glieder pro Meter (mm)	Innere Länge (mm)	Fibre Kettendurchmesser (mm)	Weite a (mm)	Stärke b (mm)
112901001	Green Pin Tycan Kettenmeterware	2.600	10	11 x 15	11	100	0,30
112901006	Green Pin Tycan Kettenmeterware	4.000	10	11 x 20	11	100	0,50
112901003	Green Pin Tycan Kettenmeterware	5.000	10	15 x 25	15	100	0,60
112901004	Green Pin Tycan Kettenmeterware	6.800	8	13 x 30	13	125	0,72
112901005	Green Pin Tycan Kettenmeterware	10.300	6	15 x 40	15	175	1,20

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112901C**

Green Pin Aufhängeglied

Bauteil für die federleichte Komplettlösung zum Heben von Lasten.

Das geschweißte Aufhängeglied ist für die Herstellung von 1- oder 2-Strang-Anschlagmitteln vorgesehen. Das Green Pin Aufhängeglied ist in den Arbeitsbelastungsgrenzen von 2 bis 27,6 t lieferbar.



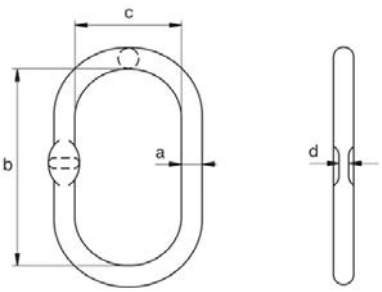

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Durchmesser a (mm)	Innere Länge b (mm)	Innere Weite c (mm)	Stärke d (mm)	Nettogewicht (kg)
1107104001	Green Pin Aufhängeglied	2.000	13	115	60	7	0,40
1107104002	Green Pin Aufhängeglied	3.200	16	120	70	7	0,60
1107104003	Green Pin Aufhängeglied	5.400	18	135	75	9	0,84
1107104004	Green Pin Aufhängeglied	8.200	22	170	90	11	1,60
1107104005	Green Pin Aufhängeglied	11.200	25	190	103	14	2,17
1107104006	Green Pin Aufhängeglied	16.000	30	235	125	17	4,00
1107104007	Green Pin Aufhängeglied	27.600	38	250	150	22	7,10


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/1107104**

Green Pin Aufhängegarnitur

Bauteil für die federleichte Komplettlösung zum Heben von Lasten.

Die geschweißten Aufhängegarnituren sind für die Herstellung von 3- oder 4-Strang-Anschlagmitteln vorgesehen. Die Green Pin Aufhängegarnitur ist in den Arbeitsbelastungsgrenzen von 3,65 bis 41,6 t lieferbar.



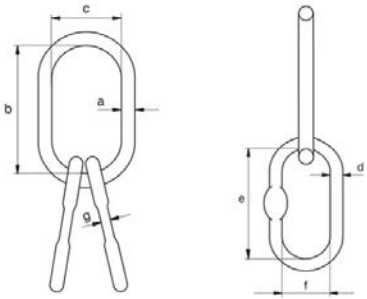

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Durchmesser (mm)	Innere Länge b (mm)	Innere Weite c (mm)	Durchmesser d (mm)	Innere Länge e (mm)	Innere Weite f (mm)	Stärke g (mm)	Nettogewicht (kg)
1107119001	Green Pin Aufhängegarnitur	3.650	18	135	75	16	120	70	7	1,97
1107119002	Green Pin Aufhängegarnitur	6.800	22	170	90	18	135	75	9	3,30
1107119003	Green Pin Aufhängegarnitur	11.000	28	209	120	20	150	82	11	5,40
1107119004	Green Pin Aufhängegarnitur	17.700	36	270	145	25	190	103	14	11,20
1107119005	Green Pin Aufhängegarnitur	21.200	38	250	150	30	235	125	17	15,10
1107119006	Green Pin Aufhängegarnitur	41.600	50	380	200	38	250	150	22	32,20


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/1107119**

Green Pin Tycan Verbindungsglied

Bauteil für die federleichte Komplettlösung zum Heben von Lasten.

Das Green Pin Tycan Verbindungsglied wird zur Verbindung von Green Pin Tycan Kettensträngen genutzt. Das Verbindungsglied wird aus hochfestem Güteklasse 10 Stahl gefertigt und ist in den Arbeitsbelastungsgrenzen von 2,6 bis 10,3 t und mit einer Zurrkraft von 10 und 13,6 t lieferbar. Ersatz Buchsen für das Verbindungsglied sind auch einzeln erhältlich.






Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Durchmesser a (mm)	Äußere Breite b (mm)	Innere Breite c (mm)	Innere Länge d (mm)	Innere Länge e (mm)	Augendurchmesser f (mm)	Innere Weite g (mm)	Durchmesser h (mm)
1107113001	Green Pin Tycan Verbindungsglied	2.600	57	14	20	57	16	19	13	0,22
1107113002	Green Pin Tycan Verbindungsglied	4.000	66	18	23	67	18	23	16	0,37
1107113003	Green Pin Tycan Verbindungsglied	6.800	83	21	32	87	24	28	20	0,78
1107113004	Green Pin Tycan Verbindungsglied	10.300	103	25,5	40	107,5	28	34	34	1,46

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/1107113**

Green Pin Tycan Verkürzungshaken

Bauteil für die federleichte Komplettlösung zum Heben von Lasten.

Der Green Pin Tycan Verkürzungshaken CL GK10 ist ein Verkürzungshaken mit Gabelkopf und einem Sicherungsstift zur Verwendung mit Green Pin Tycan Zurr- und Hebeketten. Der Haken wird aus hochfestem Stahl gefertigt und ist in den Arbeitslastungsgrenzen (WLL) von 2,6 bis 10,3 t und mit einer Zurrkraft von 10 und 13,6 t lieferbar.






Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Kettendurchmesser (mm)	Für Green Pin Tycan Kette (mm)	Länge a (mm)	Weite b (mm)	Äußere Breite c (mm)	Öffnung d (mm)	Stärke e (mm)	Weite f (mm)	Äußere Breite g (mm)	Äußere Länge h (mm)	Bolzendurchmesser i (mm)
1107109001	Green Pin Tycan Verkürzungshaken	2.600	11 x 15	64	17	44	15	13	23	65	109	13	0,55
1107109002	Green Pin Tycan Verkürzungshaken	4.000	11 x 20	81	22	57	20	16	29	85	138	16	1,03
1107109003	Green Pin Tycan Verkürzungshaken	5.000	15 x 25	102	24	68	25	16	40	99	178	20	2,12
1107109004	Green Pin Tycan Verkürzungshaken	6.800	13 x 30	100	32	74	30	20	40	102	177	20	1,94
1107109005	Green Pin Tycan Verkürzungshaken	10.300	15 x 40	128	42	96	40	24	44,7	127	216,5	24	3,37

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/1107109**

Green Pin Tycan Haken

Bauteil für die federleichte Komplettlösung zum Heben von Lasten.

Der Green Pin Tycan Gabelkopfhaken CL ist mit einer Sicherungsklappe ausgestattet. Die Sicherungsklappen sind auch einzeln als Ersatzteile lieferbar. Der Haken ist aus hochfestem legierten Güteklasse 10 Stahl gefertigt und ist in den Arbeitsbelastungsgrenzen von 2,6 bis 10,3 t und mit einer Zurrkraft von 10 und 13,6 t lieferbar.





Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Länge a (mm)	Weite b (mm)	Hakenöffnung c (mm)	Stärke d (mm)	Weite e (mm)	Äußere Breite f (mm)	Äußere Breite g (mm)	Äußere Länge h (mm)	Bolzendurchmesser i (mm)	Nettogewicht (kg)
1107108001	Green Pin Tycan Gabelkopfhaken	2.600	112	17	30	20	24	44	87	158	13	0,72
1107108002	Green Pin Tycan Gabelkopfhaken	4.000	130	22	34	24	28	57	106	186	16	1,31
1107108003	Green Pin Tycan Gabelkopfhaken	5.000	150	24	37	29	35	68	123	220	20	2,15
1107108004	Green Pin Tycan Gabelkopfhaken	6.800	159	32	37	32	39	74	133	235	20	2,56
1107108005	Green Pin Tycan Gabelkopfhaken	10.300	185	42	45	40	43	96	165	271	24	4,25

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/1107108**

ANSCHLAGKETTEN AUS TEXTIL



Richtlinie der Fachakademie
ANSCHLAGMITTEL AUS DRAHTSEILEN

Grundlagen zur Auswahl des richtigen Anschlagmittels aus Drahtseil

1 Rechtsgrundlagen

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

DIN EN 12385-Teil 1:
Allgemeine Anforderungen

DIN EN 12385-Teil 2:
Begriffe, Bezeichnung und Klassifizierung

DIN EN 12385-Teil 3:
Informationen für Gebrauch und Instandhaltung

DIN EN 12385-Teil 4:
Litzenseile für allgemeine Hebezwecke

DIN EN 13414-Teil 1:
Anschlagseile für allgemeine Hebezwecke

DIN EN 13414-Teil 2:
Anschlagseile aus Stahldrahtseilen – vom Hersteller zu liefernde Informationen für Gebrauch und Instandhaltung

DIN EN 13414-Teil 3:
Grummets und Kabelschlag-Anschlagseile

DIN EN 13411-Teil 2:
Endverbindungen – Spleißen von Seilschlaufen für Anschlagseile

DIN EN 13411-Teil 3:
Endverbindungen – Pressklemmen und Verpressen

DGUV-Regel 109-017:
Betreiben von Lastaufnahmemitteln und Anschlagmitteln im Hebezeugbetrieb

DGUV-Information 209-013 (ehem. BGI 556):
Sicherheitsbrief für Anschläger

DGUV-Regel 109-005 (ehem. BGR/GUV-R 151):
Gebrauch von Anschlagdrahtseilen





2 Ausführung und Definitionen

Anschlagseile dienen dem Anheben und Umschlingen von Lasten. Sie stellen eine Verbindung zwischen Tragmittel und Last oder Tragmittel und Lastaufnahmemittel dar.

- Zu Anschlagseilen gemäß DIN EN 13414- 1 zählen Stahldrahtseile mit flämischen oder zurückgebogenen Augen von 8–60 mm Durchmesser.
- Als „Anschlagseile für allgemeine Hebezwecke" gemäß DIN EN 13414-3 gelten Kabelschlagstroppen und Kabelschlaggrummets mit Durchmessern von 24–60 mm. Unter 24 mm Durchmesser gelten diese nicht als Anschlagseile.
- Anschlagseile mit einem Durchmesser über 60 mm sind „Anschlagseile für besondere Hebezwecke". Sie unterliegen hinsichtlich Ausführung, Konstruktion, Gebrauchshäufigkeit, Einsatz und Ablegen besonderen Bedingungen.

Maßgeschneiderte Anschlagseile – so werden Sie jeder Anwendung gerecht

Seilaufbau nach:	**DIN EN 13414-1**	**DIN EN 13414-3**	**DIN EN 13414-3**
Seilarten:	1. Litzenseile	2. Kabelschlag-Anschlagseile	3. Kabelschlaggrummets
			
Konstruktionsbeispiele:	**6 x 19 M-FC** 6 Litzen à 19 Drähte Kreuzverseilung mit Fasereinlage	**6 x (6 x 19 M-WC)-FC** 6 Seile mit 6 Litzen à 19 Drähte, Kreuzverseilung mit Stahleinlage und zentraler Fasereinlage	**7 x 6 x 19 M-WC** 7 Seile mit 6 Litzen à 19 Drähte, Kreuzverseilung mit Stahleinlage

Litzenarten:

Warrington (W):
Parallel geschlagene Litzenkonstruktion mit einer Außenlage aus abwechselnd dicken und dünnen Drähten und der doppelten Anzahl von Drähten als in der Innenlage.

Kombinierter Parallelschlag – Warrington-Seale (WS):
Parallel geschlagene Litzenkonstruktion mit 3 oder mehr in einem Arbeitsgang geschlagenen Lagen, die aus einer Kombination der Litzenarten besteht.

Kreuzverseilung (M):
Litze, die mehr als eine Drahtlage enthält, bei der die Drähte in der gleichen Richtung verseilt werden, wobei sich die Drähte von übereinanderliegenden Drahtlagen kreuzen und eine punktförmige Berührung entsteht.

Einlagearten:

Fasereinlage (FC):
Einlage aus Naturfasern (NFC) oder Synthetikfasern (SFC).


Stahleinlage (WC):
Einlage aus Stahldrähten, die als Drahtlitze (WSC) oder als unabhängig verseiltes Drahtseil (IWR) ausgeführt ist.

Weitere Litzenarten, Einlagenarten sowie Begriffserklärungen und Informationen zur Herstellung und Anwendung von Anschlagseilen, Kabelschlag-Anschlagseilen und Kabelschlaggrummets sind der DIN EN 13414-3 oder DIN EN 12385-2 zu entnehmen.

ANSCHLAGMITTEL AUS DRAHTSEILEN

Folgende Endverbindungen bei Anschlagseilen sind zulässig:


- Verpressung mit Alupressklemmen
  - zylindrisch
  - konisch



- Spleiß



- „Flämisches Auge“:
  konische Stahlverpressung




Achtung!
Drahtseilklemmen sind nicht dafür zugelassen, Schlaufen von Anschlagmitteln zu formen. Des Weiteren stellen sie nur eine temporäre Verbindung dar.

ERMITTLUNG DER GRÖSSEN






Seilschlaufen in Abhängigkeit vom Kranhaken oder Bolzen-Ø:
h = mind. 2 x B

Standard:
Länge der Schlaufen bei Verpressung mit Alupressklemmen oder Spleiß:
15 x Seil-Ø

Länge der Schlaufen bei „flämischem Auge“: 20 x Seil-Ø



Tragfähigkeitstabelle (kg) Anschlagseile DIN EN 13414-1

	1-strängige Anschlagseile			2-strängige Anschlagseile				3- und 4-strängige Anschlagseile*	
Neigungswinkel β				0–45°		über 45–60°		0–45°	über 45–60°
	Anschlagart			Anschlagart				Anschlagart	
	direkt	geschnürt	2 x umgelegt	direkt	geschnürt	direkt	geschnürt	direkt	
									
Lastanschlagfaktor	1	0,8	2 x 2	1,4	1,12	1	0,8	2,1	1,5
Seil-Ø									
8	700	560	2.800	950	760	700	560	1.450	1.050
10	1.000	800	4.000	1.400	1.100	1.000	800	2.100	1.500
12	1.500	1.200	6.000	2.100	1.700	1.500	1.200	3.200	2.300
14	2.000	1.600	8.000	2.800	2.250	2.000	1.600	4.200	3.000
16	2.700	2.150	10.800	3.800	3.050	2.700	2.150	5.700	4.050
18	3.150	2.500	12.600	4.400	3.500	3.150	2.500	6.600	4.700
20	4.000	3.200	16.000	5.600	4.500	4.000	3.200	8.400	6.000
22	5.000	4.000	20.000	7.000	5.600	5.000	4.000	10.500	7.500
24	6.300	5.000	25.200	8.800	7.000	6.300	5.000	13.200	9.400
26	7.000	5.600	28.000	9.800	7.800	7.000	5.600	14.700	10.500
28	8.000	6.400	32.000	11.200	9.000	8.000	6.400	16.800	12.000
32	11.000	8.800	44.000	15.000	12.000	11.000	8.800	23.000	16.500

*Gemäß DGUV-Regel 109-017 dürfen abweichend zur oberen Tabelle grundsätzlich nur 2 Stränge tragend gerechnet werden!





+49 208 99475-0 | eversgmbh.de
Es gelten die Preise der jeweils gültigen Preisliste.

3 Handhabung und Einsatz

Vor dem Einsatz sind die geeigneten Anschlagseile entsprechend der vorgesehenen Anschlagart und der erforderlichen Tragfähigkeit (WLL = Working Load Limit) auszuwählen. Angaben hierzu befinden sich auf den Tragfähigkeitskennzeichnungen der Seile bzw. auf den entsprechenden Werksattesten oder Abnahmeprüfzeugnissen.


Bei 1-strängigen und endlosen Anschlagseilen gemäß DIN EN 13414-1 bzw. DIN EN 13414-3 kann die Tragfähigkeit auch aus den Belastungstabellen der Berufsgenossenschaft entnommen werden. Diese sind jedoch lediglich Richtwerte und keine absoluten Tragfähigkeitsangaben. Als bindend und als maximal zulässige Traglast sind die Angaben in den Werksattesten bzw. in den Abnahmeprüfzeugnissen zu verstehen.

Neben den auf Seite 32 beschriebenen allgemeinen Hinweisen sind für Anschlagseile folgende Informationen zu beachten:

- Es dürfen keine Lasten auf den Seilen abgesetzt werden, die zu Beschädigungen führen können.
- Nachträgliche Schweißarbeiten an den Anschlagseilen und den Beschlagteilen sind verboten.
- Die Windungen eines Seiles, das mehrfach um die Last gelegt wurde, dürfen sich nicht kreuzen.
- Beschlagteile müssen am Anschlagseil frei beweglich sein.
- Pressklemmen und Spleiße nicht an Kanten der Last oder in den Kranhaken legen.
- Der Öffnungswinkel der Endschlaufen beim Anschlagen darf 20° nicht überschreiten.
- Das Einsetzen von mehrsträngigen Seilgehängen, in denen mehr als 2 Stränge in den Aufhängeköpfen eingearbeitet sind, ist verboten.
- Anschlagseile dürfen nicht durch Verdrehen verspannt werden.
- Es dürfen keine Spleißstiche entfernt oder verändert werden.
- Beschaffenheit der Anschlagpunkte:
  Die eingesetzten Anschlagpunkte müssen die Mindestgröße von 2 x Drahtseil-Ø gem. DIN EN 13414-2 erfüllen. Anschlagen an scharfen Kanten ohne ausreichenden Kantenschutz: Hinweise dazu finden Sie auf Seite 56. Bei Anschlägen an Schäkeln oder anderen Bolzen sind Anschlagseile grundsätzlich mit Kauschen auszurüsten. Spätestens ab einer Tragfähigkeit von 25 t sollten Schwerlastkauschen verwendet werden, nur diese haben die notwendige Stabilität.
- Die Biegung und Belastung an der roten Markierung von Grummets ist verboten.
- Außerdem sollten Anschlagseile mit unterschiedlichen Schlagrichtungen nicht in einer Reihe miteinander verbunden werden.
- Für Kabelschlaggrummets und -seile gem. DIN EN 13414-3 gelten die Tragfähigkeitsreduzierungen in der Tabelle.



Abnahme der Tragfähigkeit am Beispiel von Kabelschlaggrummets an Bolzen und Pollern

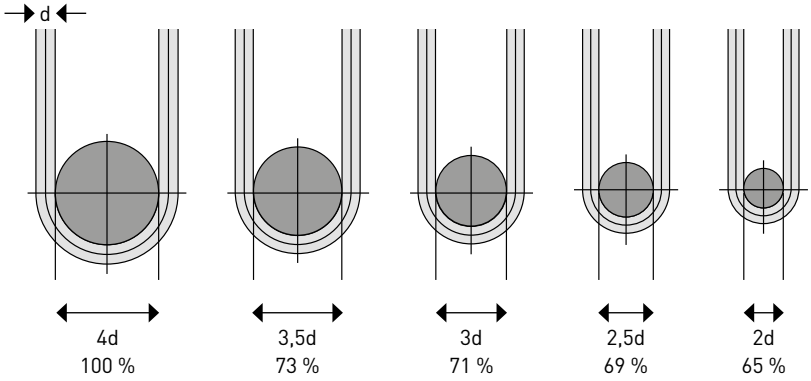

Scharfe Kanten

VERLUSTFAKTOR

Berechnung Verlustfaktor:

$$EB = 1 - \frac{0{,}5}{\sqrt{D/d}}$$

D = Ø der Anschlagstelle
d = Ø des Drahtseiles

Quellen:
Testserie intern | IMCA M179:2005, Kap. 3.4 | IMCA M179:2005, Kap. 6.2 | DNV „Rules for planning and execution of Marine Operations"

Faserseele oder Stahlseele? Der Einsatzort ist entscheidend!

Im Normalbetrieb können grundsätzlich Anschlagseile für allgemeine Hebezwecke mit Faserseele eingesetzt werden. Geschieht dies in der Umgebung von chemischen Dämpfen oder Substanzen, muss der Einsatz der Faserseele geprüft werden, da eine deformierte Einlage den Seilverband zerstören kann. Werden Anschlagseile bei hohen Umgebungstemperaturen eingesetzt, kommt nur eine Stahlseele infrage. Sprechen Sie uns an.

HINWEIS

Es ist auf den Tropfpunkt der Fettung von Anschlagseilen zu achten, da je nach Einsatztemperatur Brandgefahr besteht. Anschlagseile können je nach Einsatzort auch blank und trocken gefertigt werden.

Einsatztemperaturen (gem. DIN EN 13414-2)

Grundsätzlich können Anschlagseile aus Drahtseil bei -40 °C bis +100 °C eingesetzt werden. Bei Beachtung der Tragfähigkeitsverminderung sind folgende Ausnahmen möglich: Für Anschlagseile, die mit Ketten oder Hebebändern verbaut sind, ist die jeweils geringere Einsatztemperatur zu beachten.


Art der Endverbindung	Einlage	Oberflächentemperatur des Seiles in °C	Nenntragfähigkeit
Alu-Pressklemme zylindrisch/konisch	Fasereinlage	-40 bis +100	100 %
	Stahleinlage	-40 bis +150	100 %
Spleiß/Grummets	Fasereinlage	-40 bis +100	100 %
	Stahleinlage	-40 bis +150	100 %
		+150 bis +200	90 %
		+200 bis +300	75 %
		+300 bis +400	65 %
Flämisches Auge mit Stahlklemme	Fasereinlage	nicht zulässig	
	Stahleinlage	-40 bis +150	100 %
		+150 bis +200	90 %
		+200 bis +300	75 %
		+300 bis +400	65 %

4 Prüfung von Anschlagseilen

Anschlagseile müssen gem. DGUV-Regel 109-017 durch eine befähigte Person geprüft werden. Diese gründliche Untersuchung ist entsprechend der Gefährdungsbeurteilung mindestens jährlich, je nach Betriebsbedingungen auch in kürzeren Abständen durchzuführen und muss aufgezeichnet werden. Eine Instandsetzung der Anschlagseile ist nicht erlaubt. Einzelstränge an mehrsträngigen Seilen dürfen durch gleichwertige Seilstränge ausgetauscht werden. Während des Gebrauchs sind die Anschlagseile auf auffällige Mängel, die die Gebrauchseignung beeinflussen können, zu untersuchen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Länge von Grummets festzulegen

- L1 = Mitte Bolzen – Mitte Bolzen
- L2 = Druckpunkt Bolzen – Druckpunkt Bolzen (Arbeitslänge)
- L3 = Mitte Grummet – Mitte Grummet
- L4 = Mittlere Umfangslänge

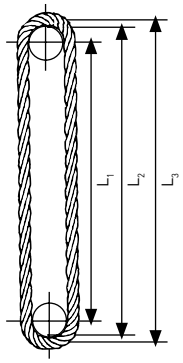


Bei der Bestimmung der Längen L1 bis L3 ist jeweils die Größe der Anschlagpunkte zu berücksichtigen.

Die grobe Faustformel 2 x Arbeitslänge = Umfanglänge berücksichtigt die Anschlagpunkte nicht und kann so zu sehr ungenauen Längenangaben führen.

Weitere Benutzungsanweisungen sind den allgemeinen Grundlagen zu Anschlagmitteln zu entnehmen!

Folgende Beschädigungen führen zu einem Ablegen der Anschlagseile:

- Beschädigungen, die zu einer Verformung des Seilverbandes führen wie Knicke, Klanken oder das Heraustreten der Seileinlage und der Seilenden bei Grummets an der roten Markierung
- Verletzungen von Pressverbindungen Beschädigung oder starker Verschleiß der Seil- und/oder Seilendverbindungen
- Schäden an Aufhängegliedern, Haken oder sonstigen Bauteilen der Anschlagseile
- Litzenbrüche oder Drahtbrüche entsprechend der Tabelle (links unten)
- Quetschungen in der freien Länge und im Auflagebereich mit mehr als 4 Drahtbrüchen bei Litzenseilen und mehr als 10 Drahtbrüchen bei Kabelschlagseilen
- Korrosionsnarben
- Seilverschleiß von 10 % des Nenndurchmessers
- Schädigung durch Hitze, die durch Anlaufverfärbung der Drähte und/oder durch Grübchenbildung an Drähten durch einen elektrischen Lichtbogen erkennbar sind
- Kennzeichnung unleserlich, wodurch keine Identifizierung möglich ist
- Lockerung der äußeren Lage in der freien Länge
- Herausgezogene Spleißstiche

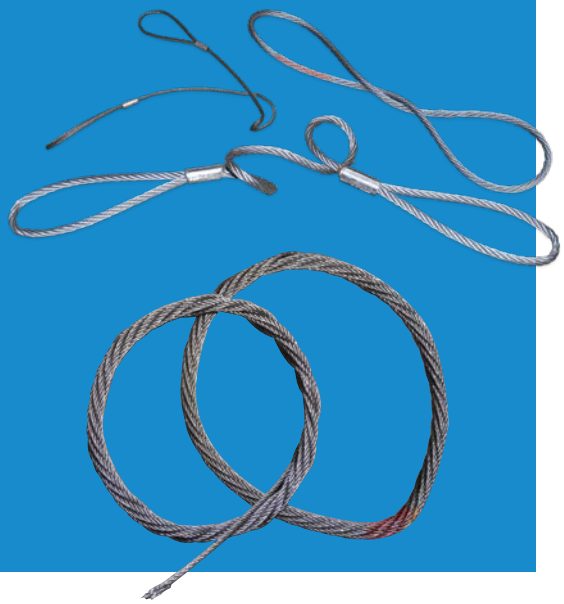

Ablegekriterien bei Drahtbrüchen

Seilart	Anzahl sichtbarer Drahtbrüche, unterschiedlich verteilt, auf einer Länge von		
	3 x d	6 x d	30 x d
Litzenseil	4	6	14
Kabelschlagseil	10	15	40
Grummet	5 % der Gesamtdrahtzahl		

LAGERUNG

Anschlagseile müssen vor Witterungseinflüssen und aggressiven Stoffen geschützt gelagert werden.

FACH-AKADEMIE

Lassen Sie Ihre Mitarbeiter in individuell gestalteten Seminaren schulen und werden Sie der Anforderung der Betriebssicherheitsverordnung gerecht!

Evers Anschlagseil Schlaufe/Schlaufe

1-strängig, beiderseits mit verpresster Schlaufe.



Das 1-strängige Anschlagseil ist beiderseits mit einer verpressten Schlaufe (Schlaufenlänge entspricht dem 15-fachen des Seil-Ø) ausgestattet. Das Gehänge entspricht der EN 13414-1 und ist komplett mit Nenntragfähigkeitsplakette konfektioniert. Die Nutzlänge des Anschlagseils wird nach Ihrem Wunsch gefertigt.

- 1-strängig, nach EN 13414-1
- Beiderseits mit verpresster Schlaufe
- Schlaufenlänge = 15x Seil-Ø
- Nutzlänge wird nach Wunsch gefertigt

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	Seildurchmesser (mm)
111501008xxx	700	8
111501010xxx	1.000	10
111501012xxx	1.500	12
111501014xxx	2.000	14
111501016xxx	2.700	16
111501018xxx	3.150	18
111501020xxx	4.000	20
111501022xxx	5.000	22
111501024xxx	6.300	24
111501026xxx	7.000	26
111501028xxx	8.000	28
111501032xxx	11.000	32
111501036xxx	14.000	36
111501040xxx	17.000	40
111501044xxx	21.000	44

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111501**

Evers Anschlagseil Aufhängering/Schlaufe

1-strängig, einerseits Aufhängering, andererseits verpresste Schlaufe.



Das 1-strängige Anschlagseil ist einerseits mit einem Aufhängering, andererseits mit einer verpressten Schlaufe (Schlaufenlänge entspricht dem 15-fachen des Seil-Ø) ausgestattet. Das Gehänge entspricht der EN 13414-1 und ist komplett mit Nenntragfähigkeitsplakette konfektioniert. Die Nutzlänge des Anschlagseils wird nach Ihrem Wunsch gefertigt.

- 1-strängig, nach EN 13414-1
- Einerseits mit Aufhängering, andererseits mit verpresster Schlaufe
- Schlaufenlänge = 15x Seil-Ø
- Nutzlänge wird nach Wunsch gefertigt

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	Seildurchmesser (mm)
111502008xxx	700	8
111502010xxx	1.000	10
111502012xxx	1.500	12
111502014xxx	2.000	14
111502016xxx	2.700	16
111502018xxx	3.150	18
111502020xxx	4.000	20
111502022xxx	5.000	22
111502024xxx	6.300	24
111502026xxx	7.000	26
111502028xxx	8.000	28
111502032xxx	11.000	32
111502036xxx	14.000	36
111502040xxx	17.000	40
111502044xxx	21.000	44

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111502**

Evers Anschlagseil Kausche/Kausche

1-strängig, beiderseits mit Kausche.

Das 1-strängige Anschlagseil ist beiderseits mit einer eingearbeiteten Kausche ausgestattet. Das Gehänge entspricht der EN 13414-1 und ist komplett mit Nenntragfähigkeitsplakette konfektioniert. Die Nutzlänge des Anschlagseils wird nach Ihrem Wunsch gefertigt.



- 1-strängig, nach EN 13414-1
- Beiderseits mit eingearbeiteter Kausche
- Nutzlänge wird nach Wunsch gefertigt

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	Seildurchmesser (mm)
111503008xxx	700	8
111503010xxx	1.000	10
111503012xxx	1.500	12
111503014xxx	2.000	14
111503016xxx	2.700	16
111503018xxx	3.150	18
111503020xxx	4.000	20
111503022xxx	5.000	22
111503024xxx	6.300	24
111503026xxx	7.000	26
111503028xxx	8.000	28
111503032xxx	11.000	32
111503036xxx	14.000	36
111503040xxx	17.000	40
111503044xxx	21.000	44

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111503**

Evers Anschlagseil Schlaufe/Weitmaulhaken

1-strängig, einerseits verpresste Schlaufe, andererseits Weitmaulhaken.

Das 1-strängige Anschlagseil ist einerseits mit einer verpressten Schlaufe (Schlaufenlänge entspricht dem 15-fachen des Seil-Ø), andererseits mit einem Weitmaulhaken ausgestattet. Das Gehänge entspricht der EN 13414-1 und ist komplett mit Nenntragfähigkeitsplakette konfektioniert. Die Nutzlänge des Anschlagseils wird nach Ihrem Wunsch gefertigt.



- 1-strängig, nach EN 13414-1
- Einerseits mit verpresster Schlaufe, andererseits mit Weitmaulhaken
- Schlaufenlänge = 15x Seil-Ø
- Nutzlänge wird nach Wunsch gefertigt

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	Seildurchmesser (mm)
111504008xxx	700	8
111504010xxx	1.000	10
111504012xxx	1.500	12
111504014xxx	2.000	14
111504016xxx	2.700	16
111504018xxx	3.150	18
111504020xxx	4.000	20
111504022xxx	5.000	22
111504024xxx	6.300	24
111504026xxx	7.000	26
111504026xxx	8.000	28
111504032xxx	11.000	32
111504036xxx	14.000	36
111504040xxx	17.000	40
111504044xxx	21.000	44
111504048xxx	25.000	48

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111504**

Evers Anschlagseil Schlaufe/Sicherheitslasthaken

1-strängig, einerseits verpresste Schlaufe, andererseits Sicherheitskarabiner.



Das 1-strängige Anschlagseil ist einerseits mit einer verpressten Schlaufe (Schlaufenlänge entspricht dem 15-fachen des Seil-Ø), andererseits mit einem Sicherheitskarabinerhaken ausgestattet. Das Gehänge entspricht der EN 13414-1 und ist komplett mit Nenntragfähigkeitsplakette konfektioniert. Die Nutzlänge des Anschlagseils wird nach Ihrem Wunsch gefertigt.

- 1-strängig, nach EN 13414-1
- Einerseits mit verpresster Schlaufe, andererseits mit Sicherheitskarabinerhaken
- Schlaufenlänge = 15x Seil-Ø
- Nutzlänge wird nach Wunsch gefertigt

Artikelnummer	Seildurchmesser (mm)	Nenntragfähigkeit (kg)
111505008xxx	8	700
111505010xxx	10	1.000
111505012xxx	12	1.500
111505014xxx	14	2.000
111505016xxx	16	2.700
111505018xxx	18	3.150
111505020xxx	20	4.000
111505022xxx	22	5.000
111505024xxx	24	6.300
111505026xxx	26	7.000
111505028xxx	28	8.000
111505032xxx	32	11.000
111505036xxx	36	14.000
111505040xxx	40	17.000
111505044xxx	44	21.000
111505048xxx	48	25.000

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111505**

Evers Anschlagseil Aufhängering/Schlaufen

2-strängig, einerseits Aufhängering, andererseits Schlaufen.



Das 2-strängige Anschlagseil ist einerseits mit einem Aufhängering, andererseits mit Schlaufen ausgestattet. Das Gehänge entspricht der EN 13414-1+2 und ist komplett mit Nenntragfähigkeitsplakette konfektioniert. Die Nutzlänge des Anschlagseils wird nach Ihrem Wunsch gefertigt.

- 2-strängig, nach EN 13414-1+2
- Einerseits mit Aufhängering, andererseits mit Schlaufen
- Nutzlänge wird nach Wunsch gefertigt

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg) (0°-45°)	Nenntragfähigkeit (kg) (45°-60°)	Seildurchmesser (mm)
111517008xxx	950	700	8
111517010xxx	1.400	1.000	10
111517012xxx	2.100	1.500	12
111517014xxx	2.800	2.000	14
111517016xxx	3.800	2.700	16
111517018xxx	4.400	3.150	18
111517020xxx	5.600	4.000	20
111517022xxx	7.000	5.000	22
111517024xxx	8.800	6.300	24
111517026xxx	9.800	7.000	26
111517028xxx	11.200	8.000	28
111517032xxx	15.400	11.000	32

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111517**

Evers Anschlagseil Aufhängering/Kauschen

2-strängig, einerseits Aufhängering, andererseits Kauschen.

Das 2-strängige Anschlagseil ist einerseits mit einem Aufhängering, andererseits mit eingearbeiteten Kauschen ausgestattet. Das Gehänge entspricht der EN 13414-1+2 und ist komplett mit Nenntragfähigkeitsplakette konfektioniert. Die Nutzlänge des Anschlagseils wird nach Ihrem Wunsch gefertigt.



- 2-strängig, nach EN 13414-1+2
- Einerseits mit Aufhängering, andererseits mit eingearbeiteten Kauschen
- Nutzlänge wird nach Wunsch gefertigt

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg) (0°-45°)	Nenntragfähigkeit (kg) (45°-60°)	Seildurchmesser (mm)
111518008xxx	950	700	8
111518010xxx	1.400	1.000	10
111518012xxx	2.100	1.500	12
111518014xxx	2.800	2.000	14
111518016xxx	3.800	2.700	16
111518018xxx	4.400	3.150	18
111518020xxx	5.600	4.000	20
111518022xxx	7.000	5.000	22
111518024xxx	8.800	6.300	24
111518026xxx	9.800	7.000	26
111518028xxx	11.200	8.000	28
111518032xxx	15.400	11.000	32

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111518**

Evers Anschlagseil Aufhängering/Weitmaulhaken

2-strängig, einerseits Aufhängering, andererseits Weitmaulhaken.

Das 2-strängige Anschlagseil ist einerseits mit einem Aufhängering, andererseits mit Weitmaulhaken ausgestattet. Das Gehänge entspricht der EN 13414-1+2 und ist komplett mit Nenntragfähigkeitsplakette konfektioniert. Die Nutzlänge des Anschlagseils wird nach Ihrem Wunsch gefertigt.



- 2-strängig, nach EN 13414-1+2
- Einerseits mit Aufhängering, andererseits mit Weitmaulhaken
- Nutzlänge wird nach Wunsch gefertigt

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg) (0°-45°)	Nenntragfähigkeit (kg) (45°-60°)	Seildurchmesser (mm)
111511008xxx	950	700	8
111511010xxx	1.400	1.000	10
111511012xxx	2.100	1.500	12
111511014xxx	2.800	2.000	14
111511016xxx	3.800	2.700	16
111511018xxx	4.400	3.150	18
111511020xxx	5.600	4.000	20
111511022xxx	7.000	5.000	22
111511024xxx	8.800	6.300	24

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111511**

Evers Anschlagseil Aufhängering/Automatischer Sicherheitslasthaken

2-strängig, einerseits Aufhängering, andererseits Sicherheitshaken.



Das 2-strängige Anschlagseil ist einerseits mit einem Aufhängering, andererseits mit automatischen Sicherheitshaken ausgestattet. Das Gehänge entspricht der EN 13414-1+2 und ist komplett mit Nenntragfähigkeitsplakette konfektioniert. Die Nutzlänge des Anschlagseils wird nach Ihrem Wunsch gefertigt.

- 2-strängig, nach EN 13414-1+2
- Einerseits mit Aufhängering, andererseits mit automatischen Sicherheitshaken
- Nutzlänge wird nach Wunsch gefertigt

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg) (0°-45°)	Nenntragfähigkeit (kg) (45°-60°)	Seildurchmesser (mm)
111509008xxx	950	700	8
111509010xxx	1.400	1.000	10
111509012xxx	2.100	1.500	12
111509014xxx	2.800	2.000	14
111509016xxx	3.800	2.700	16
111509018xxx	4.400	3.150	18
111509020xxx	5.600	4.000	20
111509022xxx	7.000	5.000	22
111509024xxx	8.800	6.300	24

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111509**

Evers Anschlagseil Aufhängering/Sicherheitslasthaken

2-strängig, einerseits Aufhängering, andererseits Sicherheitskarabiner.



Das 2-strängige Anschlagseil ist einerseits mit einem Aufhängering, andererseits mit Sicherheitskarabinerhaken ausgestattet. Das Gehänge entspricht der EN 13414-1+2 und ist komplett mit Nenntragfähigkeitsplakette konfektioniert. Die Nutzlänge des Anschlagseils wird nach Ihrem Wunsch gefertigt.

- 2-strängig, nach EN 13414-1+2
- Einerseits mit Aufhängering, andererseits mit Sicherheitskarabinerhaken
- Nutzlänge wird nach Wunsch gefertigt

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg) (0°-45°)	Nenntragfähigkeit (kg) (45°-60°)	Seildurchmesser (mm)
111508008xxx	950	700	8
111508010xxx	1.400	1.000	10
111508012xxx	2.100	1.500	12
111508014xxx	2.800	2.000	14
111508016xxx	3.800	2.700	16
111508018xxx	4.400	3.150	18
111508020xxx	5.600	4.000	20
111508022xxx	7.000	5.000	22
111508024xxx	8.800	6.300	24
111508026xxx	9.800	7.000	26
111508028xxx	11.200	8.000	28
111508032xxx	15.400	11.000	32

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111508**

Evers Anschlagseil Aufhängering/Schäkel

2-strängig, einerseits Aufhängering, andererseits Schäkel.

Das 2-strängige Anschlagseil ist einerseits mit einem Aufhängering, andererseits mit Schäkeln ausgestattet. Das Gehänge entspricht der EN 13414-1+2 und ist komplett mit Nenntragfähigkeits-plakette konfektioniert. Die Nutzlänge des Anschlagseils wird nach Ihrem Wunsch gefertigt.



- 2-strängig, nach EN 13414-1+2
- Einerseits mit Aufhängering, andererseits mit Schäkeln
- Nutzlänge wird nach Wunsch gefertigt

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg) (0°-45°)	Nenntragfähigkeit (kg) (45°-60°)	Seildurchmesser (mm)
111510008xxx	950	700	8
111510010xxx	1.400	1.000	10
111510012xxx	2.100	1.500	12
111510014xxx	2.800	2.000	14
111510016xxx	3.800	2.700	16
111510018xxx	4.400	3.150	18
111510020xxx	5.600	4.000	20
111510022xxx	7.000	5.000	22
111510024xxx	8.800	6.300	24

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111510**

Evers Anschlagseil Aufhängering-Garnitur/Schlaufen

4-strängig, einerseits Aufhängering-Garnitur, andererseits Schlaufen.

Das 4-strängige Anschlagseil ist einerseits mit einer Aufhängering-Garnitur, andererseits mit verpressten Schlaufen ausgestattet. Das Gehänge entspricht der EN 13414-1+2 und ist komplett mit Nenntragfähigkeitsplakette konfektioniert. Die Nutzlänge des Anschlagseils wird nach Ihrem Wunsch gefertigt.



- 4-strängig, nach EN 13414-1+2
- Einerseits mit Aufhängering-Garnitur, andererseits mit verpressten Schlaufen
- Nutzlänge wird nach Wunsch gefertigt

Hinweis
Bei Anschlagmitteln mit 4 Strängen dürfen nach DGUV (DGUV Regel 109-017 / DGUV Information 209-021) in der Praxis nur 2 Stränge als tragend angenommen werden.

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg) (0°-45°)*	Nenntragfähigkeit (kg) (45°-60°)*	Seildurchmesser (mm)
111519008xxx	1.470	1.050	8
111519010xxx	2.100	1.500	10
111519012xxx	3.150	2.250	12
111519014xxx	4.200	3.000	14
111519016xxx	5.670	4.050	16
111519018xxx	6.600	4.700	18
111519020xxx	8.400	6.000	20
111519022xxx	10.500	7.500	22
111519024xxx	13.200	9.400	24
111519026xxx	14.700	10.500	26
111519028xxx	16.800	12.000	28
111519032xxx	23.100	16.500	32

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111519**

Evers Anschlagseil Aufhängering-Garnitur/Kauschen

4-strängig, einerseits Aufhängering-Garnitur, andererseits Kauschen.

Das 4-strängige Anschlagseil ist einerseits mit einer Aufhängering-Garnitur, andererseits mit eingearbeiteten Kauschen ausgestattet. Das Gehänge entspricht der EN 13414-1+2 und ist komplett mit Nenntragfähigkeitsplakette konfektioniert. Die Nutzlänge des Anschlagseils wird nach Ihrem Wunsch gefertigt.



- 4-strängig, nach EN 13414-1+2
- Einerseits mit Aufhängering-Garnitur, andererseits mit eingearbeiteten Kauschen
- Nutzlänge wird nach Wunsch gefertigt

*Abweichend von der Tabelle: Gemäß BGR 500 Kapitel 2.8 dürfen beim Anschlag mit mehreren Strängen nur zwei Stränge als tragend angenommen werden. Dies gilt nicht, wenn sichergestellt wird, dass sich die Last auf zusätzliche Stränge verteilt oder bei ungleichmäßiger Lastverteilung die Nenntragfähigkeit der einzelnen Stränge nicht überschritten wird!

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg) (0°-45°)*	Nenntragfähigkeit (kg) (45°-60°)*	Seildurchmesser (mm)
111520008xxx	1.470	1.050	8
111520010xxx	2.100	1.500	10
111520012xxx	3.150	2.250	12
111520014xxx	4.200	3.000	14
111520016xxx	5.670	4.050	16
111520018xxx	6.600	4.700	18
111520020xxx	8.400	6.000	20
111520022xxx	10.500	7.500	22
111520024xxx	13.200	9.400	24
111520026xxx	14.700	10.500	26
111520028xxx	16.800	12.000	28
111520032xxx	23.100	16.500	32

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111520**

Evers Anschlagseil Aufhängering-Garnitur/Weitmaulhaken

4-strängig, einerseits Aufhängering-Garnitur, andererseits Weitmaulhaken.

Das 4-strängige Anschlagseil ist einerseits mit einer Aufhängering-Garnitur, andererseits mit Weitmaulhaken ausgestattet. Das Gehänge entspricht der EN 13414-1+2 und ist komplett mit Nenntragfähigkeitsplakette konfektioniert. Die Nutzlänge des Anschlagseils wird nach Ihrem Wunsch gefertigt.



- 4-strängig, nach EN 13414-1+2
- Einerseits mit Aufhängering-Garnitur, andererseits mit Weitmaulhaken
- Nutzlänge wird nach Wunsch gefertigt

*Abweichend von der Tabelle: Gemäß BGR 500 Kapitel 2.8 dürfen beim Anschlag mit mehreren Strängen nur zwei Stränge als tragend angenommen werden. Dies gilt nicht, wenn sichergestellt wird, dass sich die Last auf zusätzliche Stränge verteilt oder bei ungleichmäßiger Lastverteilung die Nenntragfähigkeit der einzelnen Stränge nicht überschritten wird!

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg) (0°-45°)*	Nenntragfähigkeit (kg) (45°-60°)*	Seildurchmesser (mm)
111515008xxx	1.470	1.050	8
111515010xxx	2.100	1.500	10
111515012xxx	3.150	2.250	12
111515014xxx	4.200	3.000	14
111515016xxx	5.670	4.050	16
111515018xxx	6.600	4.700	18
111515020xxx	8.400	6.000	20
111515022xxx	10.500	7.500	22
111515024xxx	13.200	9.400	24

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111515**

Evers Anschlagseil Aufhängering-Garnitur/Automatischer Sicherheitslasthaken

4-strängig, einerseits Aufhängering-Garnitur, andererseits Sicherheitshaken.

Das 4-strängige Anschlagseil ist einerseits mit einer Aufhängering-Garnitur, andererseits mit automatischen Sicherheitshaken ausgestattet. Das Gehänge entspricht der EN 13414-1+2 und ist komplett mit Nenntragfähigkeitsplakette konfektioniert. Die Nutzlänge des Anschlagseils wird nach Ihrem Wunsch gefertigt.



- 4-strängig, nach EN 13414-1+2
- Einerseits mit Aufhängering-Garnitur, andererseits mit automatischen Sicherheitshaken
- Nutzlänge wird nach Wunsch gefertigt

*Abweichend von der Tabelle: Gemäß BGR 500 Kapitel 2.8 dürfen beim Anschlag mit mehreren Strängen nur zwei Stränge als tragend angenommen werden. Dies gilt nicht, wenn sichergestellt wird, dass sich die Last auf zusätzliche Stränge verteilt oder bei ungleichmäßiger Lastverteilung die Nenntragfähigkeit der einzelnen Stränge nicht überschritten wird!

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg) (0°-45°)*	Nenntragfähigkeit (kg) (45°-60°)*	Seildurchmesser (mm)
111513008xxx	1.450	1.050	8
111513010xxx	2.100	1.500	10
111513012xxx	3.150	2.250	12
111513014xxx	4.200	3.000	14
111513016xxx	5.670	4.050	16
111513018xxx	6.600	4.700	18
111513020xxx	8.400	6.000	20
111513022xxx	10.500	7.500	22
111513024xxx	13.200	9.400	24

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111513**

Evers Anschlagseil Aufhängering-Garnitur/Sicherheitslasthaken

4-strängig, einerseits Aufhängering-Garnitur, andererseits Sicherheitskarabiner.

Das 4-strängige Anschlagseil ist einerseits mit einer Aufhängering-Garnitur, andererseits mit Sicherheitskarabinerhaken ausgestattet. Das Gehänge entspricht der EN 13414-1+2 und ist komplett mit Nenntragfähigkeitsplakette konfektioniert. Die Nutzlänge des Anschlagseils wird nach Ihrem Wunsch gefertigt.



- 4-strängig, nach EN 13414-1+2
- Einerseits mit Aufhängering-Garnitur, andererseits mit Sicherheitskarabinerhaken
- Nutzlänge wird nach Wunsch gefertigt

*Abweichend von der Tabelle: Gemäß BGR 500 Kapitel 2.8 dürfen beim Anschlag mit mehreren Strängen nur zwei Stränge als tragend angenommen werden. Dies gilt nicht, wenn sichergestellt wird, dass sich die Last auf zusätzliche Stränge verteilt oder bei ungleichmäßiger Lastverteilung die Nenntragfähigkeit der einzelnen Stränge nicht überschritten wird!

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg) (0°-45°)*	Nenntragfähigkeit (kg) (45°-60°)*	Seildurchmesser (mm)
111512008xxx	1.450	1.050	8
111512010xxx	2.100	1.500	10
111512012xxx	3.150	2.250	12
111512014xxx	4.200	3.000	14
111512016xxx	5.670	4.050	16
111512018xxx	6.600	4.700	18
111512020xxx	8.400	6.000	20
111512022xxx	10.500	7.500	22
111512024xxx	13.200	9.400	24


Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111512**

Evers Anschlagseil Aufhängering-Garnitur/Schäkel

4-strängig, einerseits Aufhängering-Garnitur, andererseits Schäkel.

Das 4-strängige Anschlagseil ist einerseits mit einer Aufhängering-Garnitur, andererseits mit Schäkeln ausgestattet. Das Gehänge entspricht der EN 13414-1+2 und ist komplett mit Nenntragfähigkeitsplakette konfektioniert. Die Nutzlänge des Anschlagseils wird nach Ihrem Wunsch gefertigt.

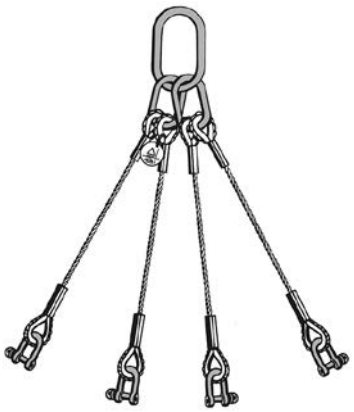

- 4-strängig, nach EN 13414-1+2
- Einerseits mit Aufhängering-Garnitur, andererseits mit Schäkeln
- Nutzlänge wird nach Wunsch gefertigt

*Abweichend von der Tabelle: Gemäß BGR 500 Kapitel 2.8 dürfen beim Anschlag mit mehreren Strängen nur zwei Stränge als tragend angenommen werden. Dies gilt nicht, wenn sichergestellt wird, dass sich die Last auf zusätzliche Stränge verteilt oder bei ungleichmäßiger Lastverteilung die Nenntragfähigkeit der einzelnen Stränge nicht überschritten wird!

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg) (0°-45°)*	Nenntragfähigkeit (kg) (45°-60°)*	Seildurchmesser (mm)
111514008xxx	1.450	1.050	8
111514010xxx	2.100	1.500	10
111514012xxx	3.150	2.250	12
111514014xxx	4.200	3.000	14
111514016xxx	5.670	4.050	16
111514018xxx	6.600	4.700	18
111514020xxx	8.400	6.000	20
111514022xxx	10.500	7.500	22
111514024xxx	13.200	9.400	24
111514026xxx	14.700	10.500	26
111514028xxx	16.800	12.000	28
111514032xxx	23.100	16.500	32

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111514**

Kabelschlag Grummets 7x6x19M-FC

Economy Grummets mit Fasereinlage - Einfache Ausführung - Ø 9–36 mm.

- Konstruktion: 7x6x19M-FC EN 13414-3
- Konstruktionsklasse: 6x19M-FC EN 12385-4
- Bruchfestigkeit: 1.960 N/mm²



Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	Seil-Ø (mm)	Draht-Ø (mm)	Mindestumfang (m)	Gewicht je m Umfang (kg)
111901009xxx	1.000	9	3	0,3	0,2
111901012xxx	1.900	12	4	0,4	0,4
111901015xxx	2.900	15	5	0,5	0,6
111901018xxx	4.300	18	6	0,6	0,9
111901021xxx	5.800	21	7	0,7	1,2
111901024xxx	7.630	24	8	0,8	1,6
111901027xxx	9.600	27	9	0,9	2,1
111901030xxx	11.900	30	10	1,0	2,5
111901033xxx	14.400	33	11	1,1	3,1
111901036xxx	17.200	36	12	1,2	3,7

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111901**





Standard Grummets 7x6x19M-WC

Grummets mit Stahleinlage - Ø 12–18 mm.

Technische Eigenschaften

- Konstruktion: 7x6x19M-WC – EN 13414-3
- Konstruktionsklasse: 6x19 M-WC – EN 12385-4
- Bruchfestigkeit: 1.960 N/mm²

Anwendung

- Grummets sollen nur paarweise eingesetzt werden
- Beim Umschlingen der Last darf das Seil nicht verdreht werden
- Das rot gekennzeichnete Schloss darf nicht auf Biegung belastet werden, nur im freien Zug belasten



Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	Seil-Ø (mm)	Draht-Ø (mm)	Mindestumfang (m)	Gewicht je m Umfang (kg)
111902012xxx	2.200	12	4	0,4	0,4
111902015xxx	3.500	15	5	0,5	0,7
111902018xxx	5.000	18	6	0,6	1,0

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111902**

Standard Grummets 7x6x19M-WC mit verseilten Schlaufen

Grummets mit Stahleinlage - Ø 12–18 mm und verseilten Schlaufen.

Technische Eigenschaften


- Konstruktion: 7x6x19M-WC EN 13414-3
- Konstruktionsklasse: 6x19 M-WC EN 12385-4
- Bruchfestigkeit: 1.960 N/mm²

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	Seil-Ø (mm)	Draht-Ø (mm)	Mindestumfang (m)	Gewicht je m Umfang (kg)
111906012xxx	2.200	12	4	0,4	0,4
111906012xxx	3.500	15	5	0,5	0,7
111906012xxx	5.000	18	6	0,6	1,0

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111906**





Grummets für anspruchsvolle Einsätze 7x6x19W-WC

Mit Stahleinlage und erhöhter Festigkeit - Ø 21–27 mm.

- Konstruktion: 7x6x19W-WC EN 13414-3
- Konstruktionsklasse: 6x19W-WC EN 12385-4
- Bruchfestigkeit: 1.960 N/mm²

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	Seil-Ø (mm)	Draht-Ø (mm)	Mindestumfang (m)	Gewicht je m Umfang (kg)
111904021xxx	7.500	21	7	0,7	1,4
111904024xxx	9.800	24	8	0,8	1,9
111904027xxx	12.400	27	9	0,9	2,4

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111904**







EV-IK-2026-01

Grummets 7x6x19W-WC mit verseilten Schlaufen

Grummets mit Stahleinlage, erhöhten Festigkeiten und verseilten Schlaufen in Ø 21–27 mm.

- Konstruktion: 7x6x19W-WC EN 13414-3
- Konstruktionsklasse: 6x19W-WC EN 12385-4
- Bruchfestigkeit: 1.960 N/mm²

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	Seil-Ø (mm)	Draht-Ø (mm)	Mindestumfang (m)	Gewicht je m Umfang (kg)
111907021xxx	7.500	21	7	0,7	1,4
111907024xxx	9.800	24	8	0,8	1,9
111907027xxx	12.400	27	9	0,9	2,4

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010





Alle Grummets auch erhältlich mit verseilten Kauschen.

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111907**



Grummets für anspruchsvolle Einsätze 7x6x36WS-WC

Mit Stahleinlage und erhöhter Festigkeit - Ø 30–60 mm.

- Konstruktion: 7x6x36WS-WC EN 13414-3
- Konstruktionsklasse: 6x36WS-WC EN 12385-4
- Bruchfestigkeit: 1.960 N/mm²

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	Seil-Ø (mm)	Draht-Ø (mm)	Mindestumfang (m)	Gewicht je m Umfang (kg)
111905030xxx	15.300	30	10	1,0	3,0
111905033xxx	18.500	33	11	1,1	3,7
111905036xxx	22.100	36	12	1,2	4,4
111905039xxx	25.900	39	13	1,3	5,1
111905042xxx	30.100	42	14	1,4	6,0
111905048xxx	39.300	48	16	1,6	7,8
111905054xxx	49.700	54	18	1,8	9,9
111905060xxx	61.400	60	20	2,1	12,2

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010





Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111905**





Grummets 7x6x36WS-WC mit verseilten Schlaufen

Grummets mit Stahleinlage, erhöhter Festigkeit und verseilten Schlaufen in Ø 30–60 mm.

- Konstruktion: 7x6x36WS-WC EN 13414-3
- Konstruktionsklasse: 6x36WS-WC EN 12385-4
- Bruchfestigkeit: 1.960 N/mm²

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	Seil-Ø (mm)	Draht-Ø (mm)	Mindestumfang (m)	Gewicht je m Umfang (kg)
111908030xxx	15.300	30	10	1,0	3,0
111908033xxx	18.500	33	11	1,1	3,7
111908036xxx	22.100	36	12	1,2	4,4
111908039xxx	25.900	39	13	1,3	5,1
111908042xxx	30.100	42	14	1,4	6,0
111908048xxx	39.300	48	16	1,6	7,8
111908054xxx	49.700	54	18	1,8	9,9
111908060xxx	61.400	60	20	2,1	12,2

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111908**






Alle Grummets auch erhältlich mit verseilten Kauschen.





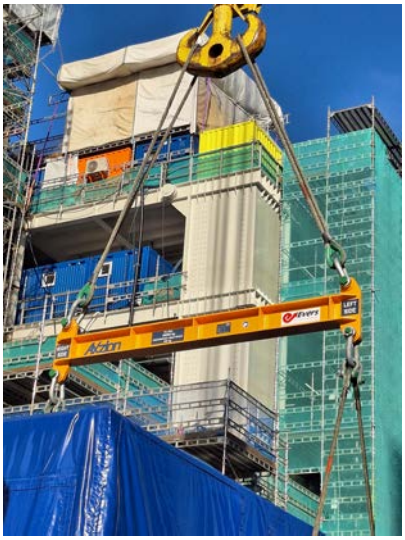

Hochflexible Grummets 7x6x37M-FC

Grummets mit hoher Drahtanzahl und Fasereinlage - Ø 30–60 mm.

Technische Eigenschaften

- Konstruktion: 7x6x37M-FC EN 13414-3
- Konstruktionsklasse: 6x37 M-FC EN 12385-4
- Bruchfestigkeit: 1.960 N/mm²

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	Seil-Ø (mm)	Draht-Ø (mm)	Mindestumfang (m)	Gewicht je m Umfang (kg)
111903030xxx	11.500	30	10	1,0	2,5
111903033xxx	13.900	33	11	1,1	3,1
111903036xxx	16.500	36	12	1,2	3,7
111903039xxx	19.400	39	13	1,3	4,3
111903042xxx	22.500	42	14	1,4	5,0
111903048xxx	29.400	48	16	1,6	6,6
111903054xxx	37.200	54	18	1,8	8,5
111903060xxx	46.000	60	20	2,1	10,3

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111903**





EV-IK-2026-01

Schwerlast-Grummets 7x6x36WS-WC

Grummets für besondere Hebezwecke bis 692.000 kg Nenntragfähigkeit, Stahleinlage und erhöhter Festigkeit in den Durchmessern 66–156 mm.



- Konstruktion: 7x6x36WS-WC EN 13414-3
- Konstruktionsklasse: 6x36WS-WC EN 12385-4
- Bruchfestigkeit: 1.960 N/mm²

*Hinweis: Anschlagseile mit einem Durchmesser über 60 mm sind „Anschlagseile für besondere Hebezwecke". Sie unterliegen hinsichtlich Ausführung, Konstruktion, Gebrauchshäufigkeit, Einsatz und Ablegen besonderen Bedingungen. Sprechen Sie uns hierzu an.

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (t)*	Seil-Ø (mm)	Draht-Ø (mm)	Mindestumfang (m)	Gewicht je m Umfang (kg)
111909066xxx	76,2	66	22	2,3	14,8
111909072xxx	93,2	72	24	2,5	17,6
111909078xxx	112,5	78	26	2,7	20,7
111909084xxx	134,4	84	28	2,9	24,3
111909090xxx	158,9	90	30	3,1	27,6
111909096xxx	186,5	96	32	3,3	31,4
111909102xxx	217,4	102	34	3,5	35,6
111909108xxx	251,8	108	36	3,7	39,7
111909114xxx	290,3	114	38	3,9	44,2
111909120xxx	333,1	120	40	4,2	49,0
111909126xxx	380,9	126	42	4,4	54,1
111909132xxx	434,2	132	44	4,6	59,3
111909138xxx	493,6	138	46	4,8	64,9
111909144xxx	559,9	144	48	5,0	70,6
111910150xxx	634,0	150	50	5,2	76,6
111910156xxx	692,6	156	52	5,4	82,9

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111909**



Super-Schwerlast-Grummets 7x6x36WS-WC

Grummets mit Stahleinlage und erhöhter Festigkeit - Ø 162–300 mm und bis 2.261 t Nenntragfähigkeit.





- Konstruktion: 7x6x36WS-WC
- Konstruktionsklasse: 6x36WS-WC - EN 12385-4
- Festigkeitsklasse: 1.960 N/mm²

Hinweis: Anschlagseile mit einem Durchmesser über 60 mm sind „Anschlagseile für besondere Hebezwecke". Sie unterliegen hinsichtlich Ausführung, Konstruktion, Gebrauchshäufigkeit, Einsatz und Ablegen besonderen Bedingungen. Sprechen Sie uns hierzu an.

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (t)*	Seil-Ø (mm)	Draht-Ø (mm)	Mindestumfang (m)	Gewicht je m Umfang (kg)
111910162xxx	674,5	162	54	5,67	89,4
111910168xxx	725,4	168	56	5,88	96,2
111910174xxx	778,1	174	58	6,09	103,1
111910180xxx	832,7	180	60	6,30	110,4
111910186xxx	976,1	186	62	6,51	119,6
111910192xxx	1.031,8	192	64	6,72	127,4
111910198xxx	1.088,9	198	66	6,93	135,5
111910204xxx	1.147,3	204	68	7,14	143,9
111910210xxx	1.207,1	210	70	7,35	152,5
111910216xxx	1.268,3	216	72	7,56	161,3
111910222xxx	1.330,8	222	74	7,77	170,4
111910228xxx	1.394,4	228	76	7,98	179,7
111910234xxx	1.459,8	234	78	8,19	189,3
111910240xxx	1.526,3	240	80	8,4	199,2
111910246xxx	1.594,1	246	82	8,61	209,2
111910252xxx	1.663,2	252	84	8,82	219,6
111910258xxx	1.733,6	258	86	9,03	230,2
111910264xxx	1.805,2	264	88	9,24	241,0
111910270xxx	1.878,2	270	90	9,45	252,1
111910276xxx	1.952,3	276	92	9,66	263,4
111910282xxx	2.027,7	282	94	9,87	275,0
111910288xxx	2.104,4	288	96	10,08	286,8
111910294xxx	2.182,2	294	98	10,29	298,9
111910300xxx	2.261,3	300	100	10,50	311,2

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111910**





EV-IK-2026-01

Kabelschlagstroppen, gespleißt und verpresst nach EN 13414-3

Qualitätsgeprüft, entsprechend der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Kabelschlagseile haben bei gleichem Durchmesser eine geringere Tragfähigkeit als Litzenseile. Sie sind jedoch durch ihre hohe Flexibilität und Anschmiegsamkeit leichter zu handhaben.

Kabelschlagstroppen mit gespleißten oder verpressten Schlaufen – Ø 12–27 mm

Konstruktion:
6 x (6 x 19 M-WC) und FC – EN 13414-3

Konstruktionsklasse:
6 x 19 M-WC – EN 12385-4

Bruchfestigkeit:
1.960 N/mm²

Standardschlaufenlänge:
15 x d gemäß EN 13411-2

Kabelschlagstroppen mit gespleißten oder verpressten Schlaufen – Ø 30–132 mm


Konstruktion:
6 x (6 x 36 WS-WC) und FC – EN 13414-3 (verpresst bis 42 mm)

Konstruktionsklasse:
6 x 36 WS-WC – EN 12385-4


Bruchfestigkeit:
1.960 N/mm²

Standard-Schlaufenlänge:
15 x d gemäß EN 13411-2

Gespleißt:

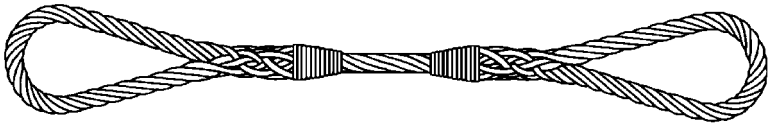

Verpresst::

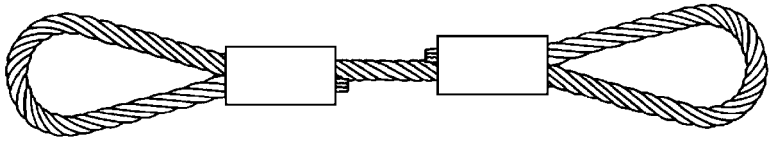


Kabelschlagstroppen sind auch mit Kauschen, Aufhängeringen oder Haken lieferbar!





Schutzschläuche finden Sie auf **Seite 154**.



Kabelschlagstroppen mit gespleißten Schlaufen

Bestell-Nr.	Seil-Ø (mm)	Einzeldrähte-Ø (mm)	Gewicht (lfm) (kg)	Mindestlänge (m)	Nenntragfähigkeit (t)	Basislänge (m)
111911012xxx	12	4	0,3	1,32	1	1,5
111911015xxx	15	5	0,6	1,6	1,5	2,0
111911018xxx	18	6	0,8	1,9	2,2	2,0
111911021xxx	21	7	1,2	2,3	3,0	2,5
111911024xxx	24	8	1,5	2,6	4,0	3,0
111911027xxx	27	9	2,0	2,9	5,0	3,0
111913030xxx	30	10	2,6	3,3	6,1	4,0
111913033xxx	33	11	3,2	3,6	7,4	4,0
111913036xxx	36	12	3,8	3,9	8,8	4,0
111913039xxx	39	13	4,4	4,2	10,3	4,5
111913042xxx	42	14	5,2	4,6	12,0	5,0
111913048xxx	48	16	6,8	5,2	15,7	5,5
111913054xxx	54	18	8,6	5,9	19,9	5,5
111913060xxx	60	20	10,6	6,6	24,5	6,5
111913066xxx	66*	22	12,8	7,2	30,4	7,5
111913072xxx	72*	24	15,3	7,9	37,3	8,0
111913078xxx	78*	26	17,9	8,5	45,0	8,5
111913084xxx	84*	28	20,8	9,2	53,7	9,5

*Seile für den Schwerlastbereich • Weitere Durchmesser bis 470 mm möglich
Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Kabelschlagstroppen mit verpressten Schlaufen

Bestell-Nr.	Seil-Ø (mm)	Einzeldrähte-Ø (mm)	Gewicht (lfm) (kg)	Mindestlänge (m)	Nenntragfähigkeit (t)	Basislänge (m)
111912012xxx	12	4	0,3	0,7	1,1	1,5
111912015xxx	15	5	0,6	0,9	1,7	2,0
111912018xxx	18	6	0,8	1,1	2,5	2,0
111912021xxx	21	7	1,2	1,3	3,4	2,5
111912024xxx	24	8	1,5	1,4	4,5	3,0
111912027xxx	27	9	2,0	1,6	5,6	3,0
111914033xxx	33	11	3,2	2	8,3	4,0
111914036xxx	36	12	3,8	2,2	9,9	4,0
111914039xxx	39	13	4,4	2,3	11,,6	4,5
111914042xxx	42	14	5,2	2,5	13,5	5

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Anschlagseile mit flämischen Augen

Erhöhte Tragfähigkeit und geringerer Verschleiß


Konstruktion:
6 x 36 WS-WC – EN 13414-3

Konstruktionsklasse:
6 x 36 WS-WC – EN 12385-4

Bruchfestigkeit:
1.960 N/mm2

Standardschlaufenlänge:
20 x d (flämisches Auge) gemäß EN 13411-3

- Hohe Sicherheit, es stehen keine Drahtenden aus der Presshülse heraus
- Die Presshülse hält lediglich die Seilenden zusammen
- Die verwendeten Stahlklemmen sind abriebfester, dadurch kann eine höhere Lebensdauer erreicht werden

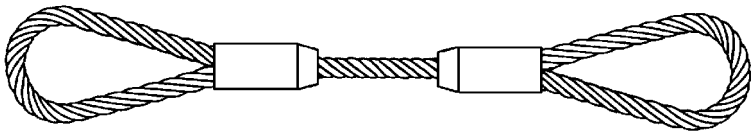

Den passenden Kantenschutz finden Sie ab **Seite 154**.

Anschlagseile mit flämischen Augen

Bestell-Nr.	Seil-Ø (mm)	Mindestlänge (m)	Grundgewicht (kg)	Gewicht lfm (kg)	Nenntragfähigkeit (t)
111516010xxx	10	0,70	0,6	0,4	1,2
111516012xxx	12	0,84	1,1	0,5	1,8
111516014xxx	14	0,98	1,8	0,8	2,5
111516016xxx	16	1,12	2,6	1,0	3,2
111516018xxx	18	1,26	3,8	1,3	4,1
111516020xxx	20	1,40	5,4	1,6	5,1
111516022xxx	22	1,54	7,1	1,9	6,1
111516024xxx	24	1,68	9,2	2,3	7,3
111516026xxx	26	1,82	11,6	2,7	8,6
111516028xxx	28	1,96	14,7	3,2	10,0
111516030xxx	30	2,10	18,7	3,6	11,5
111516032xxx	32	2,24	21,7	4,1	13,1
111516034xxx	34	2,38	26,4	4,7	14,8
111516036xxx	36	2,52	30,5	5,3	16,5
111516038xxx	38	2,66	35,9	5,9	18,4
111516040xxx	40	2,80	42,6	6,5	20,4
111516044xxx	44	3,08	56,1	7,9	24,7
111516048xxx	48	3,36	73,5	9,4	31,5
111516052xxx	52	3,57	86,1	11,0	38,3
111516057xxx	57	3,99	123,2	13,2	45,0
111516064xxx	64	4,48	166,0	16,3	53,6
111516071xxx	71	4,90	225,3	20,8	71,1
111516077xxx	77	5,39	283,2	24,2	83,7
111516083xxx	83	5,81	370,6	29,6	99,0
111516092xxx	92	6,44	518,7	36,4	118,8
111516102xxx	102	7,41	695,6	44,5	148,1


Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Nutzlänge eintragen. Beispiel: Länge 1 m: xxx = 010

Richtlinie der Fachakademie
ANSCHLAGPUNKTE SCHRAUBBAR

- Alle tragenden Teile sind rissgeprüft bzw. prüfbelastet entsprechend EN 1677
- Bei schraubbaren RUD Anschlagpunkten sind auch die Schrauben 100 % rissgeprüft
- 4-fache Sicherheit in jede Belastungsrichtung
- Niedrige Bauhöhen, hohe dynamische und statische Festigkeiten
- Typ ACP, VLBG, VLBG-PLUS, VRS, VRM, VWBG-V, PP und INOX-STAR lassen sich in Belastungsrichtung ausrichten
- RUD Anschlagpunkte sind für eine maximale dynamische Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln ausgelegt (getestet bei 50 % Überlastung).
- Bei besonderen dynamischen Belastungen sprechen Sie uns an!

Tragfähigkeiten steckbare Anschlagpunkte






Strangzahl		1	2	1	2	2	2	2	3+4	3+4	3+4
Belastungsrichtung		0-7°	0-7°	90°	90°	0-45°	45-60°	unsym.	0-45°	45-60°	unsym.
Typ											
PIP-RAPIDO											
PIP-RAPIDO D30-D41		4,2	8,4	—[1]	—[1]	5,85	—[1]	—[1]	8,8	—[1]	—[1]

[1] Ausführungsabhängig.
Maximales Transportgewicht „G“ in [t] bei verschiedenen Anschlagarten.

Tragfähigkeiten schraubbare Anschlagpunkte












Strangzahl		1	2	1	2	2	2	2	3+4	3+4	3+4
Belastungsrichtung		0°	0°	90°	90°	0-45°	45-60°	unsym.	0-45°	45-60°	unsym.
Typ	**Gewindegröße**										
ACP-TURNADO											
ACP-TURNADO-0,7t	M8	0,7	1,4	0,7	1,4	0,98	0,7	0,7	1,47	1,05	0,7
ACP-TURNADO-1t	M10	1	2	1	2	1,4	1	1	2,1	1,5	1
ACP-TURNADO-1,35t	M12	1,35	2,7	1,35	2,7	1,9	1,35	1,35	2,84	2	1,35
ACP-TURNADO-2,5t	M16	2,5	5	2,5	5	3,5	2,5	2,5	5,25	3,75	2,5
ACP-TURNADO-4t	M20	4	8	4	8	5,6	4	4	8,4	6	4
ACP-TURNADO-6,3t	M24	6,3	12,6	6,3	12,6	8,8	6,3	6,3	13,2	9,45	6,3
ACP-TURNADO-8t	M30	8	16	8	16	11,2	8	8	17	12	8
ACP-TURNADO MAX											
ACP-TURNADO-MAX-12,5t	M36	15	30	12,5	25	17	12,5	12,5	26,5	19	12,5
ACP-TURNADO-MAX-16t	M42	18	36	16	32	22,4	16	16	33,6	24	16
ACP-TURNADO-MAX-20t	M48	25	50	20	40	28	20	20	42	30	20
ACP-TURNADO-MAX-24t	M52	26	52	24	48	33,6	24	24	50,4	36	24
ACP-TURNADO-MAX-27t	M56	32,5	65	27	54	38	27	27	57	40,5	27
ACP-TURNADO SUPERMAX											
ACP-TURNADO-SUPERMAX-32,5t	M64	35	70	32,5	65	46	32,5	32,5	69	48,7	32,5
ACP-TURNADO-SUPERMAX-32,5t	M72	35	70	32,5	65	46	32,5	32,5	69	48,7	32,5
ACP-TURNADO-SUPERMAX-32,5t	M80	35	70	32,5	65	46	32,5	32,5	69	48,7	32,5
ACP-TURNADO-SUPERMAX-32,5t	M90	35	70	32,5	65	46	32,5	32,5	69	48,7	32,5
ACP-TURNADO-SUPERMAX-32,5t	M100	35	70	32,5	65	46	32,5	32,5	69	48,7	32,5
VLBG-PLUS											
VLBG-PLUS-0,63t	M8	0,63	1,26	0,63	1,26	0,88	0,63	0,63	1,32	0,95	0,63
VLBG-PLUS-0,9t	M10	0,9	1,8	0,9	1,8	1,3	0,9	0,9	1,9	1,35	0,9
VLBG-PLUS-1,35t	M12	1,35	2,7	1,35	2,7	1,9	1,35	1,35	2,84	2	1,35
VLBG-PLUS-2t	M16	2	4	2	4	2,8	2	2	4,25	3	2
VLBG-PLUS-3,5t	M20	3,5	7	3,5	7	4,9	3,5	3,5	7,35	5,25	3,5
VLBG-PLUS-4,5t	M24	4,5	9	4,5	9	6,3	4,5	4,5	9,5	6,75	4,5
VLBG-PLUS-6,7t	M30	6,7	13,4	6,7	13,4	9,5	6,7	6,7	14,1	10	6,7
VLBG-PLUS-7t	M36	7	14	7	14	9,8	7	7	14,7	10,5	7
VLBG-PLUS-8t	M36	8	16	8	16	11,2	8	8	17	11,8	8
VLBG-PLUS-10t	M42	10	20	10	20	14	10	10	21,2	15	10
VLBG-PLUS-15t	M42	15	30	15	30	21,2	15	15	31,5	22,4	15
VLBG-PLUS-20t	M48	20	40	20	40	28	20	20	42	30	20

Maximales Transportgewicht „G“ in [t] bei verschiedenen Anschlagarten.

Tragfähigkeiten schraubbare Anschlagpunkte














Strangzahl		1	2	1	2	2	2	2	3+4	3+4	3+4
Belastungsrichtung		0°	0°	90°	90°	0-45°	45-60°	unsym.	0-45°	45-60°	unsym.
Typ	**Gewindegröße**										
VLBG-10.9											
VLBG-10.9-0,3t	M8	0,3	0,6	0,3	0,6	0,42	0,3	0,3	0,63	0,45	0,3
VLBG-10.9-0,63t	M10	0,63	1,26	0,63	1,26	0,88	0,63	0,63	1,32	0,95	0,63
VLBG-10.9-1t	M12	1	2	1	2	1,4	1	1	2,1	1,5	1
VLBG-10.9-1,5t	M16	1,5	3	1,5	3	2,1	1,5	1,5	3,15	2,25	1,5
VLBG-10.9-2,5t	M20	2,5	5	2,5	5	3,5	2,5	2,5	5,25	3,75	2,5
VLBG-10.9-4t	M24	4	8	4	8	5,6	4	4	8,4	6	4
VWBG-V											
VWBG-V-0,3t	M8	0,6	1,2	0,3 (0,4)[1]	0,6 (0,8)[1]	0,42 (0,56)[1]	0,3 (0,4)[1]	0,3 (0,4)[1]	0,63 (0,84)[1]	0,45 (0,6)[1]	0,3 (0,4)[1]
VWBG-V-0,45t	M10	0,9	1,8	0,45 (0,6)[1]	0,9 (1,2)[1]	0,63 (0,84)[1]	0,45 (0,6)[1]	0,45 (0,6)[1]	0,94 (1,26)[1]	0,67 (0,9)[1]	0,45 (0,6)[1]
VWBG-V-0,6t	M12	1,2	2,4	0,6 (0,75)[1]	1,2 (1,5)[1]	0,84 (1)[1]	0,6 (0,75)[1]	0,6 (0,75)[1]	1,26 (1,57)[1]	0,9 (1,12)[1]	0,6 (0,75)[1]
VWBG-V-1t	M14	2	4	1 (1,25)[1]	2 (2,5)[1]	1,4 (1,75)[1]	1 (1,25)[1]	1 (1,25)[1]	2,1 (2,62)[1]	1,5 (1,87)[1]	1 (1,25)[1]
VWBG-V-1,3t	M16	2,6	5,2	1,3 (1,5)[1]	2,6 (3)[1]	1,82 (2,1)[1]	1,3 (1,5)[1]	1,3 (1,5)[1]	2,73 (3,15)[1]	1,95 (2,25)[1]	1,3 (1,5)[1]
VWBG-V-1,8t	M18	3,6	7,2	1,8 (2)[1]	3,6 (4)[1]	2,52 (2,8)[1]	1,8 (2)[1]	1,8 (2)[1]	3,75 (4,25)[1]	2,7 (3)[1]	1,8 (2)[1]
VWBG-V-2t	M20, M22	4	8	2 (2,5)[1]	4 (5)[1]	2,8 (3,5)[1]	2 (2,5)[1]	2 (2,5)[1]	4,25 (5,25)[1]	3 (3,75)[1]	2 (2,5)[1]
VWBG-V-3,5t	M24, M27	7	14	3,5 (4)[1]	7 (8)[1]	4,9 (5,6)[1]	3,5 (4)[1]	3,5 (4)[1]	7,35 (8,4)[1]	5,25 (6)[1]	3,5 (4)[1]
VWBG-V-5t	M30	10	20	5 (6)[1]	10 (12)[1]	7 (8,4)[1]	5 (6)[1]	5 (6)[1]	10,6 (12,6)[1]	7,5 (9)[1]	5 (6)[1]
VWBG											
VWBG-6(7,5)t	M33	15	30	6 (7,5)[1]	12 (15)[1]	8,4 (10,5)[1]	6 (7,5)[1]	6 (7,5)[1]	12,6 (15,75)[1]	9 (11,25)[1]	6 (7,5)[1]
VWBG-8(10)t	M36-39	15	30	8 (10)[1]	16 (20)[1]	11,2 (14)[1]	8 (10)[1]	8 (10)[1]	17 (21,2)[1]	11,8 (15)[1]	8 (10)[1]
VWBG-12(13)t	M42-45	17	34	12 (13)[1]	24 (26)[1]	16,8 (18,2)[1]	12 (13)[1]	12 (13)[1]	25,2 (27,3)[1]	18 (19,5)[1]	12 (13)[1]
VWBG-12(15)t	M45	18	36	12 (15)[1]	24 (30)[1]	16,8 (21,2)[1]	12 (15)[1]	12 (15)[1]	25,2 (31,5)[1]	18 (22,4)[1]	12 (15)[1]
VWBG-13(16)t	M48-52	18	36	13 (16)[1]	26 (32)[1]	18,2 (22,4)[1]	13 (16)[1]	13 (16)[1]	27,3 (33,6)[1]	19,5 (24)[1]	13 (16)[1]
VWBG-14(20)t	M52	25	50	14 (20)[1]	28 (40)[1]	19,6 (28)[1]	14 (20)[1]	14 (20)[1]	29,4 (42)[1]	21 (30)[1]	14 (20)[1]
VWBG-16(22)t	M56-62	28	56	16 (22)[1]	32 (44)[1]	22,4 (30,8)[1]	16 (22)[1]	16 (22)[1]	33,6 (46,2)[1]	24 (33)[1]	16 (22)[1]
VWBG-16(25)t	M64-76	28	56	16 (25)[1]	32 (50)[1]	22,4 (35)[1]	16 (25)[1]	16 (25)[1]	33,6 (52,5)[1]	24 (37,5)[1]	16 (25)[1]
VWBG-31,5(40)t	M72-76	50	100	31,5 (40)[1]	63 (80)[1]	45 (56)[1]	31,5 (40)[1]	31,5 (40)[1]	67 (84)[1]	47,5 (60)[1]	31,5 (40)[1]
VWBG-35(48)t	M80-85	50	100	35 (48)[1]	70 (96)[1]	49 (67,2)[1]	35 (48)[1]	35 (48)[1]	73,5 (100,8)[1]	52,5 (72)[1]	35 (48)[1]
VWBG-40(50)t	M90-150	50	100	40 (50)[1]	80 (100)[1]	56 (70)[1]	40 (50)[1]	40 (50)[1]	84 (105)[1]	60 (75)[1]	40 (50)[1]
WBPG											
WBPG-85t	6 x M48	85	170	85	170	119	85	85	178	127	85
WBPG-100t	6 x M48	100	200	100	200	140	100	100	210	150	100
WBPG-120t	6 x M48	120	240	120	240	168	120	120	252	180	120
WBPG-200t	10 x M48	200	400	200	400	280	200	200	420	300	200
WBPG-250t	12 x M48	250	500	250	500	350	250	250	525	375	250
PP-S / -B / -VIP											
PP-0,63t	M12	0,63	1,26	0,63	1,26	0,88	0,63	0,63	1,32	0,95	0,63
PP-1,5t	M16	1,5	3	1,5	3	2,1	1,5	1,5	3,15	2,24	1,5
PP-2,5t	M20	2,5	5	2,5	5	3,5	2,5	2,5	5,25	3,75	2,5
PP-4t	M24	4	8	4	8	5,6	4	4	8,4	6	4
PP-5t	M30	6,7	13,4	5	10	7,1	5	5	10,6	7,5	5
PP-8t	M36	10	20	8	16	11,2	8	8	17	11,8	8

[1] () = höhere Tragfähigkeiten durch optimierte Anbringung oder Anwendung.
Maximales Transportgewicht „G" in [t] bei verschiedenen Anschlagarten.

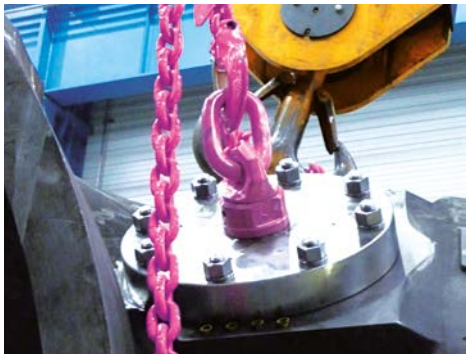

Ringstellung ausgerichtet = Tragfähigkeit ()-Werte!



Ringstellung nicht ausgerichtet = Nenntragfähigkeit!

EV-IK-2026-01

ANSCHLAGPUNKTE SCHRAUBBAR

Tragfähigkeiten schraubbare Anschlagpunkte











Strangzahl		1	2	1	2	2	2	2	3+4	3+4	3+4
Belastungsrichtung		0°	0°	90°	90°	0-45°	45-60°	unsym.	0-45°	45-60°	unsym.
Typ	**Gewindegröße**										
VRS / VRM											
VRS-M6 / VRM-M6 [1]	M6	0,5	1	0,1	0,2	0,14	0,1	0,1	0,21	0,15	0,1
VRS-M8 / VRM-M8 [1]	M8	1	2	0,3	0,6	0,42	0,3	0,3	0,63	0,45	0,3
VRS-M10 / VRM-M10 [1]	M10	1	2	0,4	0,8	0,56	0,4	0,4	0,84	0,6	0,4
VRS-M12 / VRM-M12 [1]	M12	2	4	0,75	1,5	1	0,75	0,75	1,57	1,12	0,75
VRS-M16 / VRM-M16 [1]	M16	4	8	1,5	3	2,1	1,5	1,5	3,15	2,25	1,5
VRS-M20 / VRM-M20 [1]	M20	6	12	2,3	4,6	3,22	2,3	2,3	4,83	3,45	2,3
VRS-M24 / VRM-M24 [1]	M24	8	16	3,2	6,4	4,5	3,2	3,2	6,7	4,8	3,2
VRS-M30 / VRM-M30 [1]	M30	12	24	4,5	9	6,3	4,5	4,5	9,5	6,75	4,5
VRS-M36	M36	16	32	7	14	9,8	7	7	14,7	10,5	7
VRS-M42	M42	24	48	9	18	12,6	9	9	18,9	13,5	9
VRS-M48	M48	32	64	12	24	16,8	12	12	25,2	18	12
VRS-M56	M56	50	100	16	32	22,4	16	16	33,6	24	16
VRS-M64	M64	60	120	20	40	28	20	20	42	30	20
INOX-STAR											
INOX-STAR-M8	M8	0,7	1,4	0,3	0,6	0,42	0,3	0,3	0,63	0,45	0,3
INOX-STAR-M10	M10	0,7	1,4	0,3	0,6	0,42	0,3	0,3	0,63	0,45	0,3
INOX-STAR-M12	M12	1,2	2,4	0,5	1	0,71	0,5	0,5	1,06	0,75	0,5
INOX-STAR-M16	M16	2,4	4,8	1	2	1,4	1	1	2,1	1,5	1
INOX-STAR-M20	M20	3,6	7,2	2	4	2,8	2	2	4,25	3	2
INOX-STAR-M24	M24	5,2	10,4	2,5	5	3,5	2,5	2,5	5,25	3,75	2,5
RS / RM											
RS-M6 / RM-M6 [2]	M6	0,4	0,8	0,1							
RS-M8 / RM-M8 [2]	M8	0,8	1,6	0,2							
RS-M10 / RM-M10 [2]	M10	1	2	0,25							
RS-M12 / RM-M12 [2]	M12	1,6	3,2	0,4							
RS-M14 / RM-M14 [2]	M14	3	6	0,75							
RS-M16 / RM-M16 [2]	M16	4	8	1 (0,8)							
RS-M20 / RM-M20 [2]	M20	6	12	1,5							
RS-M24 / RM-M24 [2]	M24	8	16	2							
RS-M30 / RM-M30 [2]	M30	12	24	3							
RS-M36 / RM-M36 [2]	M36	16	32	4							
RS-M42 / RM-M42 [2]	M42	24	48	6							
RS-M48 / RM-M48 [2]	M48	32	64	8							
RBG / VRBG											
RBG-3t	2 x M16	3	6	3	6	4,25	3	3	6,3	4,5	3
VRBG-10t	4 x M20	10	20	10	20	14	10	10	21,2	15	10
VRBG-16t	4 x M30	16	32	16	32	22,4	16	16	33,6	24	16
VRBG-31,5t	6 x M30	31,5	63	31,5	63	45	31,5	31,5	67	47,5	31,5
VRBG-50t	8 x M36	50	100	50	100	70	50	50	105	75	50
VRBG-100t	8 x M48	100	200	100	200	140	100	100	210	150	100
B-ABA											
B-ABA-1,6t	4 x M10	1,6	3,2	1,6	3,2	2,2	1,6	1,6	3,4	2,4	1,6
B-ABA-3,2t	4 x M12	3,2	6,4	3,2	6,4	4,5	3,2	3,2	6,7	4,8	3,2
B-ABA-5t	4 x M16	5	10	5	10	7,1	5	5	10,6	7,5	5
B-ABA-10t	4 x M20	10	20	10	20	14	10	10	21,2	15	10
B-ABA-20t	6 x M24	20	40	20	40	28	20	20	42	30	20
B-ABA-31,5t	6 x M30	31,5	63	31,5	63	45	31,5	31,5	67	47,5	31,5

Wir empfehlen für diese Art der Aufhängung die Verwendung der in Kraftrichtung einstellbaren VRS-Starpoint-Ringschraube!

Maximales Transportgewicht „G" in [t] bei verschiedenen Anschlagarten.



Tragfähigkeitsposter „Anschlagpunkte"
Alle wichtigen Daten auf einem Blick, auf stabilem DIN-A1-Papier gedruckt oder als Download unter » **eversgmbh.de/praktische-helfer**

EV-IK-2026-01

Übersicht steckbare/schraubbare Anschlagpunkte

	PIP-RAPIDO	ACP-TURNADO	ACP-TURNADO MAX	ACP-TURNADO SUPERMAX	VLBG-PLUS / VLBG / VLBG-Z	VLBG-10.9	PP-S / PP-B / PP-VIP	VWBG-V / VWBG
								
Nenntragfähigkeit	4,2 t	0,7 t - 8 t	12,5 t - 27 t	32,5 t	0,63 t - 20 t	0,3 t - 4 t	0,63 t - 10 t	0,3 t - 5 t / 6 t - 50 t
Ideal zum Drehen und Wenden							✓	✓
Kugelgelagert							✓	✓
Sicherheitsfaktor 4:1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sicherheitsfaktor 5:1		✓	✓	✓				
100 % elektromagnetisch rissgeprüft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Allseitig belastbar bzw. Eindrehen in Lastrichtung		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Haltefeder					✓		✓	
Drehbereich	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°
Schwenkbereich/Einhängeglied	180°	180°	180°	180°	180°		230°	230°
Metrisches Gewinde		M	M	M	M	M	M	M
Metrisches Feingewinde					MF		MF	MF
UNC-Zollgewinde		UNC	UNC	UNC	UNC		UNC	UNC
8UN-Zollgewinde								8-UN
UNF-Zollgewinde							UNF	
BSW – British Standard Whitworth							BSW	BSW
G – Rohr-Zoll (nach ISO 228)							G	
Variable Gewindelängen	VARIO	VARIO	VARIO	VARIO	VARIO	VARIO	VARIO	VARIO
Einsatztemperaturbereich ohne Tragf.-Reduzierung	-0° 90°C	-40° 100°C	-40° 100°C	-40° 100°C	-40° 100°C	-40° 100°C	-40° 200°C	-40° 200°C
Max. Einsatztemperatur mit Tragf.-Reduzierung		350°C max.	350°C max.	350°C max.	350°C max.	350°C max.	400°C max.	400°C max.
Mit ICE-BOLT ausgerüstet		✓			✓			✓
RUD BLUE-ID SYSTEM	BLUE-ID	BLUE-ID	BLUE-ID	BLUE-ID	BLUE-ID	BLUE-ID	BLUE-ID	BLUE-ID
DGUV-Abnahme					DGUV TEST		DGUV TEST	DGUV TEST
Zertifiziert nach DNV-Richtlinie					DNV TEST	DNV TEST		
Sicherheitsstandard für Hebezubehör		ASME B30.26	ASME B30.26	ASME B30.26				
Steckmechanismus für werkzeuglose Montage	✓							

EV-IK-2026-01

ANSCHLAGPUNKTE SCHRAUBBAR

	WBPG	VRS-STARPOINT	VRM-STARPOINT	INOX-STAR	VWBM	RS / RM	VABH-B	VCGH-G	B-ABA	RBG / VRBG / VRBG-FIX	PSA-INOX-STAR / PSA-VRS-STAR-POINT
											
	85 t - 250 t	0,1 t - 20 t	0,1 t - 4,5 t	0,3 t - 2,5 t	0,6 t -1,8 t	0,1 t - 8 t	1,5 t - 6,7 t	10 t - 20 t	1,6 t - 31,5 t	3 t - 100 t	1 - 2 Personen
	4:1	4:1	4:1	4:1	4:1	4:1	4:1	4:1	4:1	4:1	4:1
	360°	360°	360°	360°	360°						360°
	180°				230°					180°	
	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
		MF				MF					
		UNC				UNC					UNC
		8-UN				8-UN					
						UNF					
						BSW					
		G				G					
		VARIO				VARIO				VARIO	VARIO
	-10° 100°C	-40° 100°C	-40° 100°C	-40° 280°C	-40° 100°C	-40° 100°C	-40° 200°C	-20° 100°C	-40° 100°C	-20° 100°C	-40° 100°C
	100°C max.	350°C max.	100°C max.		350°C max.	400°C max.	350°C max.	350°C max.	350°C max.	350°C max.	
	BLUE-ID	BLUE-ID	BLUE-ID	BLUE-ID	BLUE-ID	BLUE-ID	BLUE-ID	BLUE-ID	BLUE-ID	BLUE-ID	
		DGUV TEST							DGUV TEST		DGUV TEST

-40 - 280 bei INOX-STAR

EV-IK-2026-01

Erklärung RUD Icons

Anschlagpunkte mit dieser Produkteigenschaft eignen sich optimal zum Drehen und Wenden von Lasten.

Kugellagerung zum Drehen und Wenden geeignet. Jedoch nicht für Dauerdrehbewegungen unter Last geeignet.

4:1 — 4-fache Sicherheit gegen Bruch bei Anschlagpunkten (2-fache Sicherheit gegen Bruch bei Zurrpunkten).

lbs 5:1 — Der Anschlagpunkt ist mit einem 5-fachen Sicherheitsfaktor ausgelegt. Die Bruchlast liegt beim 5-fachen der zulässigen Tragfähigkeit (WLL).

Alle tragenden Elemente sind 100 % elektromagnetisch rissgeprüft.

Anschlagpunkt ist in allen möglichen Richtungen belastbar.

Haltefeder hält das Einhängeglied/den Einhängebügel in eingestellter Position – verhindert Klappern und vereinfacht das Lackieren.

360° — Anschlagpunkt besitzt die Fähigkeit, sich um 360° zu drehen. Jedoch nicht gleichzusetzen mit Drehen und Wenden unter Last.

180° — Anschlagpunkt besitzt im Einhängeglied den angegebenen Schwenkbereich.

M — Mögliche Gewindearten des jeweiligen Anschlagpunktes. Symbolik entsprechend: M, MF, UNC, 8-UN, UNF, BSW, G.

VARIO — Anschlagpunkt ist mit variablen/unterschiedlichen Gewindelängen verfügbar.

-40° 100°C — Einsatztemperaturbereich des Anschlagpunktes ohne Tragfähigkeitsreduzierung.

300°C max. — Maximale Einsatztemperatur des Anschlagpunktes mit prozentualer, produktabhängiger Tragfähigkeitsreduzierung.

Mit ICE-BOLT ausgerüstet.

BLUE-ID — Prüfung und Dokumentation leicht gemacht mit dem RUD-ID-System® (Ausstattung mit einem RFID-Chip)

DGUV TEST — DGUV-Abnahme.

DNV TEST — Zertifiziert nach DNV-Richtlinie.

ASME B30.26 — Erfüllt den US-Standard ASME (American Society of Mechanical Engineers) B30.26.

Produkte mit diesem Symbol lassen sich durch ihren integrierten Steckmechanismus werkzeuglos montieren.









EV-IK-2026-01

Wichtige Hinweise zu schraubbaren Anschlagpunkten

Bei der Montage der Anschlagpunkte ist die mitgelieferte Bedienungsanleitung zu beachten.

1 Verwendung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen und unter Beachtung der DGUV-Regel 109-017.

2 Vor jeder Inbetriebnahme sind die Anschlagpunkte in Augenschein zu nehmen und auf Schraubensitz, starke Korrosion, Verschleiß, Anrisse der Schweißnaht, Verformungen usw. zu kontrollieren.

3 Der Anbringungsort ist konstruktiv so festzulegen, dass die eingeleiteten Kräfte vom Grundwerkstoff ohne Verformung aufgenommen werden.

4 Die Lage der Anschlagpunkte an der Last ist so auszuführen, dass unzulässige Beanspruchungen wie Verdrehen oder Umschlagen der Last vermieden werden.
- **a)** Für den 1-strängigen Anschlag liegt der Anschlagpunkt senkrecht über dem Lastschwerpunkt,
- **b)** für den 2-strängigen Anschlag beiderseits und oberhalb des Lastschwerpunktes und
- **c)** für den 3- und 4-strängigen Anschlag gleichmäßig in einer Ebene, um den Lastschwerpunkt anzuordnen.

5 **Symmetrie der Belastung**
Die erforderliche Tragfähigkeit des einzelnen Anschlagpunktes ist für symmetrische bzw. asymmetrische Belastung entsprechend folgendem physikalischen formelmäßigen Zusammenhang zu ermitteln:

ERMITTLUNG DER TRAGFÄHIGKEIT

$$WLL = \frac{G}{n \times \cos ß}$$

WLL = erf. Tragfähigkeit des Anschlagpunktes/ Einzelstrang (kg)
G = Lastgewicht (kg)
n = Anzahl der tragenden Stränge
ß = Neigungswinkel des Einzelstranges

6 **Temperatureinsatztauglichkeit**
RUD-Anschlagpunkte können ohne Tragfähigkeitsreduktion bei Einsatztemperaturen zwischen -10 und +100 °C eingesetzt werden. Bei Einsätzen außerhalb dieses Temperaturbereiches müssen ggf. Tragfähigkeitsreduktionen vorgenommen werden.
Hinweise zum weiteren zulässigen Temperaturbereich und der daraus resultierenden Tragfähigkeitsreduktionen finden Sie in den Betriebsanleitungen des jeweiligen RUD-Anschlagpunktes im Internet unter **eversgmbh.de/anschlagpunkte** oder telefonisch unter +49 208 99475-996.

7 Durch die farbliche Kontrastmarkierung ist der Anbringungsort der Anschlagpunkte leicht erkennbar zu machen.

8 Beim An- und Aushängen der Anschlagmittel dürfen für die Handhabung keine Quetsch-, Scher-, Fang- und Stoßstellen entstehen. Beschädigungen der Anschlagmittel durch eine scharfkantige Belastung sind auszuschließen.

9 Bei der Montage der Anschlagpunkte ist die mitgelieferte Anleitung zu beachten.

Für das Anschrauben:
Die benötigten Mindesteinschraubtiefen in die Last richten sich nach dem vorhandenen Werkstoff. Die produktspezifischen Mindesteinschraubtiefen entnehmen Sie bitte der mitgelieferten Betriebsanleitung. Einen jeweils aktuellen Stand finden Sie auch unter **eversgmbh.de/anschlagpunkte**.

Bei Sonderwerkstoffen führt Evers für Sie einen Lasttest durch. Bei stoßartiger Belastung, Verdrehen oder Vibration, insbesondere bei Durchgangsverschraubungen mit Mutter, kann es zu unbeabsichtigtem Lösen kommen. Sicherungsmöglichkeiten: Flüssiges Gewindesicherungsmittel oder eine formschlüssige Schraubensicherung verwenden. Als Mindestqualität des Grundwerkstoffes „Stahl" ist 1.0037 (St 37) vorzusehen.

10 Nach der Montage sowie in Zeitabständen, die sich nach der Belastung richten, mindestens jedoch 1x jährlich, ist die fortbestehende Eignung durch einen Sachkundigen zu prüfen. Dies gilt auch nach Schadensfällen und besonderen Vorkommnissen.

Prüfkriterien zu Punkt 2 und 10

- Auf festen Schraubensitz (evtl. Anzugsmoment überprüfen) achten
- Vollständigkeit des Anschlagpunktes
- Vollständige lesbare Tragfähigkeitsangabe sowie Herstellerzeichen
- Verformungen an tragenden Teilen wie Grundkörper, Einhängebügel oder Lasche
- Mechanische Beschädigungen wie starke Kerben, insbesondere in auf Zugspannung belasteten Bereichen
- Querschnittsminderungen durch Verschleiß von ⩾ 10 %
- Starke Korrosion (Lochfraß)
- Anrisse an tragenden Teilen
- Anrisse oder sonstige Beschädigungen an der Schweißnaht (bei schweißbaren Anschlagpunkten)
- Richtige Schraubengröße, Schraubengüte und Einschraublänge
- Funktion und Beschädigung der Schrauben sowie Schraubengewinde
- Bei drehbaren Anschlagpunkten: Leichtes ruckfreies Drehen zwischen Ober- und Unterteil muss gewährleistet sein
- Montage bzw. Einsetzen verschiedener Schraubenlängen beim Typ VWBG-V ist nur durch den Hersteller zulässig
- Bei Typen PP, VWBG-V und VWBG Maximalspiel zwischen Ober und Unterteil überprüfen. Ist das Maximalspiel überschritten, dürfen VWBG und VWBG-V nicht mehr benutzt werden. Diese Teile dürfen nicht auf Prüflast belastet werden. Es ist nur eine Rissprüfung zulässig


EV-HK-2026-01

Die hier beschriebenen Anforderungen entsprechen dem technischen Stand April 2018.
Technische Änderungen vorbehalten. Beachten Sie die Betriebsanleitungen

RUD ACP-TURNADO

Umgeht mit einzigartiger Federmechanik automatisch hohe Querbelastungen.

Setzt neue Maßstäbe für das sichere Heben. Konstruktion und Schraubtechnologie sorgen für mehr Sicherheit, da er sich durch eine einzigartige Federmechanik automatisch in Kraftrichtung dreht und so ein gefährliches Stehenbleiben des Bügels verhindert.

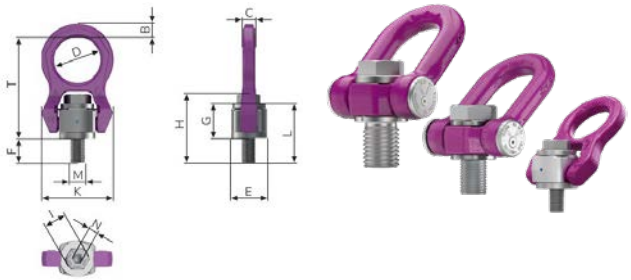

- Bis zu 30 % höhere Nenntragfähigkeiten als vergleichbare Baugrößen durch RUD ICE-Bolt Kombikopfschraube
- Der runde Bügel des RUD ACP-TURNADO sorgt für einen sicheren Sitz des Hakens
- Durch Verschleißlinsen können Anwender Ablegereife schnell und unkompliziert feststellen
- Verbauter RFID-Transponder vereinfacht Prüfung und Dokumentation des Anschlagmittels
- Kombikopfschraube mit Innen- und Außensechskant für optimiertes Handling
- Gekennzeichnet mit WLL-Angabe in „t“ und „lbs“, sowie Anzugsoment
- Erfüllt die Vorgaben der ASME B30.26
- Auch mit DNV Approval lieferbar
- Als „OCEANSTAR“ für den Offshore- oder Subsea-Einsatz erhältlich

4:1 | lbs 5:1 | 360° | 180° | M | UNC | VARIO | -40° 100°C | 350°C max. | BLUE-ID | ASME B30.26

Artikelnummer	Gewinde	Nenntragfähigkeit (kg)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	F max (mm)	G (mm)	H (mm)	K (mm)	L (mm)	L max (mm)	N (mm)	J (mm)	T (mm)	Anzugsmoment (Nm)	Gewicht (kg)
110955036	M8	700	11	10,5	38	30	12	77	28	45	58	40	105	5	-	83	30	0,360
110955037	M10	1.000	11	10,5	38	30	16	97	28	50,4	58	44	125	6	-	83	60	0,370
110955001	M12	1.350	11	10,5	38	30	19	117	28	54,5	58	47	145	8	19	83	80	0,375
110955002	M16	2.500	14	14	50	40	22	149	36	68	76	58	185	10	24	107	150	0,815
110955003	M20	4.000	17	17,25	50	45	26,5	186,5	43,5	82	89	70	230	12	30	118	300	1,342
110955004	M24	6.300	23	23	66	60	34	210	55	104	120,5	89	265	14	36	154	500	3,030
110955005	M30	8.000	29	27	75	75	41,5	271,5	68,5	128,7	148	110	340	17	46	183	800	5,660
110955011	M36	12.500	32	32	82	70	45	240	60	128	168	105	300	22	-	189	800	7,100
110955012	M42	16.000	32	32	82	70	53	290	60	136	168	113	500	24	-	168	1.500	7,500
110955038	M48	20.000	40	40	103	90	60,5	311,5	78,5	169	204	139	390	27	-	235	2.000	14,700
110955039	M52	24.000	40	40	103	95	65	300	108	173	204	-	-	24	-	235	2.000	15,100
110955040	M56	27.000	40	40	103	95	70	300	108	178	204	-	-	24	-	235	2.000	15,400
110955042	M64	32.500	45	45	103	95	80	300	108	188	204	-	-	24	-	232	2.000	17,190
110955043	M72	32.500	45	45	103	95	90	300	108	198	204	-	-	24	-	232	2.000	18,210
110955044	M80	32.500	45	45	103	100	100	300	108	208	204	-	-	24	-	232	2.000	19,320
110955045	M90	32.500	45	45	103	110	112,5	300	116	228,5	204	-	-	24	-	240	2.000	21,520
110955046	M100	32.500	45	45	103	120	125	300	116	241	204	-	-	24	-	240	2.000	23,780

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110955A**








RUD ACP-TURNADO mit variabler Länge

Inkl. Sicherungsmutter und Scheibe.

Der erste intelligente Anschlagpunkt der Welt.

- Innovative Federmechanik - verhindert senkrechtes Stehenbleiben des Bügels bei Querbelastung
- Drehgelenk in Bügelachse
- Verschleißlinsen zur Prüfung der Ablegereife
- Integrierter RFID-Transponder für vereinfachte Prüfung
- Sicherheitsfaktoren 4:1 und 5:1
- Erfüllt die Anforderungen der amerikanischen Norm ASME B30.26

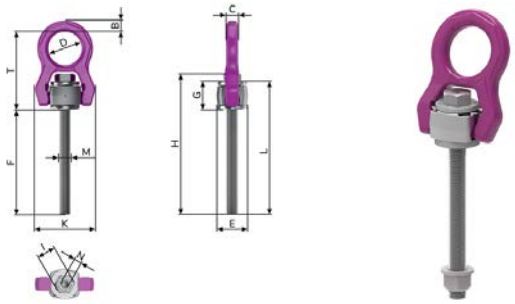

4:1 | lbs 5:1 | 360° | 180° | M | VARIO | -40° 100°C | 350°C max. | BLUE-ID | ASME B30.26

Artikelnummer	Gewinde	Nenntragfähigkeit (kg)	T (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)
110955051	M8	700	83	-	11	10,5	38	30	8-77	28	45-110	13	58	40-105	8	5
110955052	M10	1.000	83	-	11	10,5	38	30	10-97	28	50-131	13	58	44-125	10	6
110955015	M12	1.350	83	-	11	10,5	38	30	12-114	28	55-153	19	58	40-145	12	8
110955016	M16	2.500	107	-	14	14	50	40	16-149	36	68-195	24	76	52-185	16	10
110955017	M20	4.000	118	-	17	17	50	45	20-186	43,5	82-242	30	89	63-230	20	12
110955018	M24	6.300	154	-	23	23	66	60	24-210	55	104-280	36	120	79-265	24	14
110955033	M30	8.000	183	-	29	27	75	75	30-271	68	129-359	46	148	98-340	33	17
110955019	M36	12.500	189	106	32	32	82	70	36-240	60	128-323	55	168	105-300	36	22
110955035	M42	16.000	189	106	32	32	82	70	42-290	60	136-373	65	168	113-350	42	24
110955021	M48	20.000	235	127	45	45	10	90	48-311	78,5	169-420	75	204	139-390	48	27
110955053	M52	24.000	232	124	45	45	103	95	52-300	108	160-408	75	204	-	52	27
110955054	M56	27.000	232	124	45	45	103	95	56-300	108	164-408	75	204	-	56	27
110955055	M64	32.500	232	124	45	45	103	95	64-300	108	172-408	75	204	-	64	24
110955056	M72	32.500	232	124	45	45	103	95	72-300	108	180-408	75	204	-	72	24
110955057	M80	32.500	232	124	45	45	103	100	80-300	108	188-408	75	204	-	80	24
110955058	M90	32.500	240	124	45	45	103	110	90-300	116	206-416	75	204	-	90	24
110955059	M100	32.500	240	124	45	45	103	120	100-300	116	216-416	75	204	-	100	24


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110955B**

RUD PIP-RAPIDO

Der erste steckbare Anschlagpunkt.

Der RUD PIP-RAPIDO ist ein werkzeuglos montierbarer Anschlagpunkt mit innovativem Steckmechanismus für häufig wechselnde Hebevorgänge. Er bietet hohe Zeitersparnis, flexible Einsetzbarkeit bei Durchgangsbohrungen und bleibt auch bei Toleranzen leistungsfähig.


- Bis zu 80 % schneller als schraubbare Anschlagpunkte
- Toleranzbereich: Ø 2 mm, Länge 10 mm
- Nenntragfähigkeit (WLL) bis 4,2 t bei 0°–45° Neigungswinkel
- Geeignet für Bohrungen mit Hinterschnitt und schwer zugänglicher Rückseite





Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit 0–45° (kg)	T (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	L (mm)	Gewicht (kg)
110996001	PIP-RAPIDO-D30-D41	4.200	54,5	19	42	25	30-41	D+8	55	L+104	23	68	L+34	16-100	2

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110996**

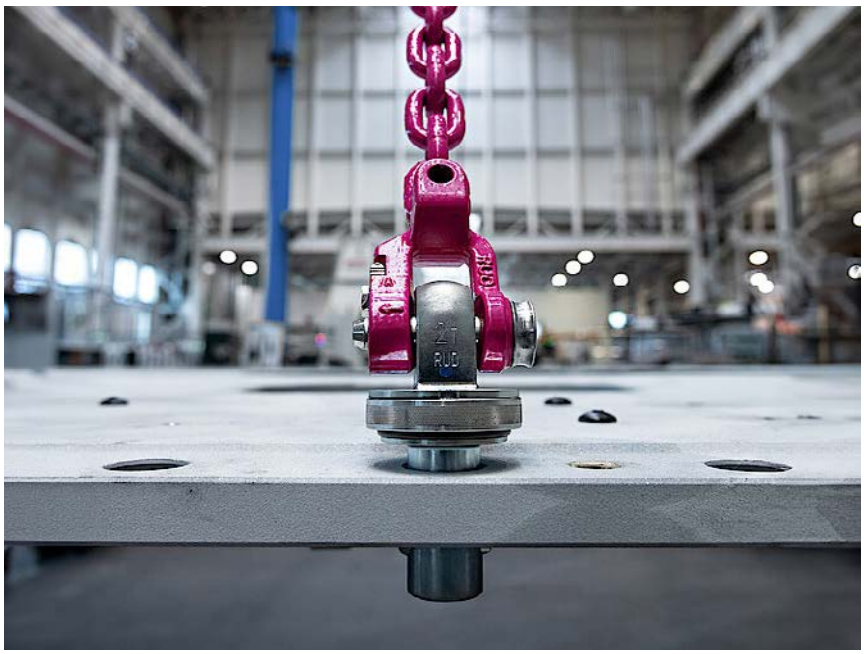




RUD StarPoint Ringschraube VRS

Allseitig belastbare Ringschraube mit 4-facher Sicherheit, in Zugrichtung einstellbar - ohne Schlüsselblech.

Der Anschlagpunkt bietet durch seine 360°-Drehbarkeit maximale Sicherheit und Tragfähigkeit, indem er sich in Kraftrichtung ausrichtet und ein gefährliches Ausdrehen verhindert. Dank hochfester Vergütungsstähle und ICE-BOLT ermöglicht er eine 4–5-fach höhere Belastung oder einen kleineren Durchmesser im Vergleich zu DIN 580. Die Nenntragfähigkeit bezieht sich auf die ungünstigste Belastungsrichtung, was maximale Sicherheit gewährleistet, und er kann werkzeuglos montiert und überprüft werden.

Auch als VRS-F-Variante mit Schlüsselblech für die werkzeuglose Montage erhältlich.

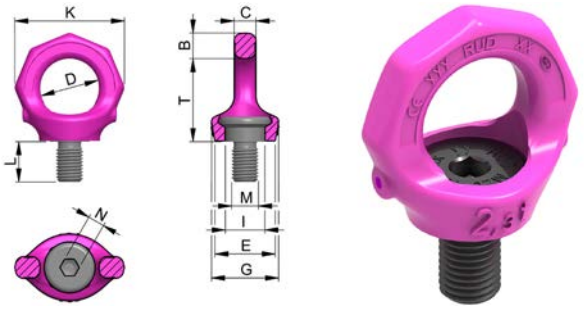



Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	T (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	I (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	Gewicht (kg)
110905022	VRS M6	100	28	9	7	20	23	28	13	37	9	6	6	0,07
110905010	VRS M8	300	35	11	9	25	25	30	16,3	47	12	8	6	0,11
110905011	VRS M10	400	35	11	9	25	25	30	16,3	47	15	10	6	0,11
110905012	VRS M12	750	42	13	10	30	30	34	19,8	56	18	12	8	0,19
110905013	VRS M16	1.500	49	15	13	35	36	40	23,5	65	24	16	10	0,32
110905014	VRS M20	2.300	58	17	16	40	41	50	29,3	76	30	20	12	0,50
110905015	VRS M24	3.200	70	20	19	49	51	60	35	92	36	24	14	0,86
110905016	VRS M30	4.500	87	26	24	60	66	75	44	114	45	30	17	1,50
110905017	VRS M36	7.000	103	32	29	72	76	97	53	135	54	36	22	3,30
110905018	VRS M42	9.000	121	37	33	84	86	111	62	158	63	42	24	4,60
110905019	VRS M48	12.000	138	42	42	94	100	128	70	180	72	48	27	7,44
110905050	VRS M56	16.000	161	50	44	110	112	145	82	210	84	56	32	11,99
110905051	VRS M64	20.000	177	55	49	120	121	158	90	229	96	64	36	16,41


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110905A**

RUD StarPoint Ringschraube VRS-F

Allseitig belastbare Ringschraube mit 4-facher Sicherheit, in Zugrichtung einstellbar – mit Schlüsselblech.

Durch ihre 360°-Drehbarkeit bietet sie dem Anwender bei jedem Hebevorgang die größtmögliche Sicherheit und Tragfähigkeit. Die Nenntragfähigkeit bezieht sich immer auf die ungünstigste Belastungsrichtung, was ein Maximum an Sicherheit gewährleistet.

- Einschraub-Material ≥ St 37
- VRS muss im festgeschraubten Zustand um 360° drehbar sein
- Sternprofilschlüssel in Innensechskant einrasten -> Ein- und Ausdrehen von Hand möglich -> dann Ausrasten
- Bei dauerhafter Anwendung, ziehen Sie die VRS mit dem Anzugsmoment (+- 10 %) entsprechend Bedienungsanleitung an
- Bei Drehbewegung unter Last (z. B. Wendevorgängen) doppelt-kugelgelagerte PowerPoint-Collection verwenden

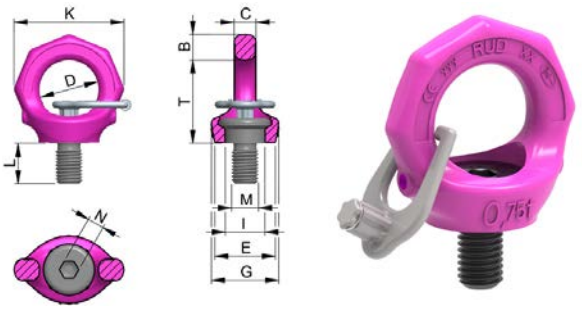

4:1 | BLUE-ID | 360° | MF | -40° 100°C | 350°C max.

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	T (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	I (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	Gewicht (kg)
110905021	VRS-F M6	100	28	9	7	20	23	28	13	37	9	6	6	0,07
110905020	VRS-F M8	300	35	11	9	25	25	30	16,3	47	12	8	6	0,12
110905001	VRS-F M10	400	35	11	9	25	25	30	16,3	47	15	10	6	0,12
110905002	VRS-F M12	750	42	13	10	30	30	34	19,8	56	18	12	8	0,21
110905003	VRS-F M16	1.500	49	15	13	35	36	40	23,5	65	24	16	10	0,36
110905004	VRS-F M20	2.300	58	17	16	40	41	50	29,3	76	30	20	12	0,60
110905005	VRS-F M24	3.200	70	20	19	49	51	60	35	92	36	24	14	1,05
110905006	VRS-F M30	4.500	87	26	24	60	66	75	44	114	45	30	17	2,80
110905007	VRS-F M36	7.000	103	32	29	72	76	97	53	135	54	36	22	3,49
110905008	VRS-F M42	9.000	121	37	33	84	86	111	62	158	63	42	24	5,40
110905009	VRS-F M48	12.000	138	42	42	94	100	128	70	180	72	48	27	8,17

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110905B**






RUD-Starpoint-Ringmutter - VRM

Die RUD Starpoint Ringmutter VRM ist in Zugrichtung einstellbar und bietet dem Anwender so größtmögliche Sicherheit und höchstmögliche Nenntragfähigkeiten.

Wenn an der Last Gewindebolzen zur Befestigung einer Hebeöse vorgesehen sind oder Schrauben von der gegenüberliegenden Seite durchgesteckt werden können, ist die VRM-STARPOINT die optimale Lösung. Die VARIO-Ringmutter wird mit einem Ringschlüssel befestigt und die Ringöse kann sich in die jeweilige Kraftrichtung ausdrehen. Sie ist in Zugrichtung einstellbar und bietet so größtmögliche Sicherheit und Nenntragfähigkeit.





- Form: Sternförmig - deutliche Unterscheidung zur DIN 582 Ringmutter
- 360° drehbar und kann vor dem Hebevorgang in Zugrichtung eingestellt werden
- Nenntragfähigkeitswerte gelten nur in Verbindung mit Gewindebolzen mit min. Güteklasse 10.9

4:1 | 360° | M | -40° 100°C | BLUE-ID

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	T (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	R (mm) max.	Gewicht (kg)
110923007	VRM M8	300	35	11	9	25	25	30	21	16	47	14	M8	12	20	0,11
110923002	VRM M10	400	35	11	9	25	25	30	21	16	47	14	M10	12	20	0,11
110923003	VRM M12	750	42	13	10	30	30	34	25	20	56	17	M12	14	24	0,18
110923004	VRM M16	1.500	49	15	13	35	36	40	29	22	65	21	M16	19	30	0,32
110923001	VRM M20	2.300	58	17	16	40	41	50	35	29	76	23	M20	24	37	0,48
110923005	VRM M24	3.200	70	20	19	49	51	60	41	35	92	29	M24	30	45	0,83
110923006	VRM M30	4.500	87	26	24	60	66	75	51	44	114	36	M30	36	56	1,32


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110923**

RUD INOX-Star aus Edelstahl

Ringkörper und montierte Sonderschraube bestehen aus dem Duplex-Stahl und sind auf Rissfreiheit geprüft.

Die rostfreie und 100 % rissgeprüfte Ringschraube INOX-Star bietet eine 50 % höhere Nenntragfähigkeit als die DIN Ringschraube und ist in Lastrichtung einstellbar. Sie ist penta-förmig und unterscheidet sich klar von der DIN 580 Ringschraube.

- Deutliche Nenntragfähigkeitsangabe für den belastungsungünstigen Bereich
- 4-fache Sicherheit gegen Bruch
- Werkstoff: 1.4462 Duplex-Stahl (hohe Beständigkeit im Meerwasser und in Umgebungen mit hoher Chlor-Ionen-Konzentration)
- Patentierte Verschleißmarken am Ringkörper
- Hohe Beständigkeit gegen Meerwasser in Umgebungen mit hoher Chlor-Ionen-Konzentration

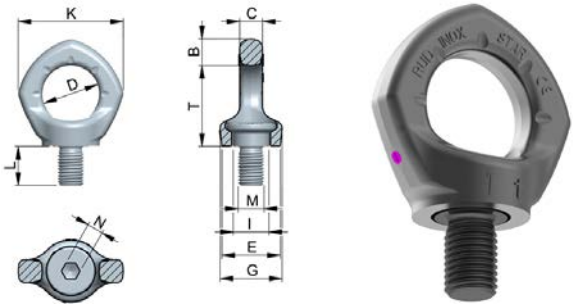



Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	T (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	I (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	Gewicht (kg)
110924009	INOX-STAR M8	300	35	12	10	25	25	28	16,3	46	12	8	6	0,11
110924010	INOX-STAR M10	300	35	12	10	25	25	28	16,3	46	15	10	6	0,11
110924001	INOX-STAR M12	500	43	14	12	30	30	32	20	56	18	12	8	0,19
110924002	INOX-STAR M16	1.000	50	16	14	35	36	38	23,5	65	24	16	10	0,31
110924003	INOX-STAR M20	2.000	57	19	16	40	42	47	29	74	30	20	12	0,53
110924004	INOX-STAR M24	2.500	69	24	19	48	50	56	35	92	36	24	14	0,92

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110924**








RUD Ringschraube, hochfest, RS

Hochfeste Ringschrauben - vielfach höher belastbar als DIN 580 Ringschrauben.

Die Ringschraube ist geschmiedet, hochfest vergütet und 100 % rissgeprüft.

- 8-eck, bedeutet Güteklasse 8
- Nenntragfähigkeitsangabe für belastungsungünstigsten Bereich (Querbelastung - bei DIN 580 nicht zulässig)
- Geschmiedet, Material 1.6541, hochfest vergütet, 100 %ige elektromagnetische Rissprüfung, entsprechend EN 1677-1
- 4-fache Sicherheit gegen Bruch
- Einschraub-Material ≥ S235JR (1.0037)
- Andere Gewindegrößen, sowie Zoll- und Sondergewinde auf Anfrage





Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	M (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)
110925001	RS M6	100	12	11	10	25	25	11	6	35	0,10
110925002	RS M8	200	12	11	10	25	25	11	8	35	0,10
110925003	RS M10	250	15	11	10	25	25	11	10	35	0,10
110925004	RS M12	400	18	13	12	30	30	12	12	41	0,20
110925005	RS M14	750	21	15	14	35	35	13	14	48	0,25
110925006	RS M16	1.000	24	15	14	35	35	13	16	48	0,30
110925007	RS M20	1.500	30	17	16	40	40	16	20	55	0,45
110925008	RS M24	2.000	36	21	20	50	50	20	24	70	0,70
110925009	RS M30	3.000	45	26	24	60	60	25	30	85	1,60
110925010	RS M36	4.000	54	43	38	90	100	37	36	130	6,00
110925011	RS M42	6.000	63	43	38	90	100	37	42	130	6,20
110925012	RS M48	8.000	68	43	38	90	100	37	48	130	6,40

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110925**


RUD Ringmutter, hochfest, RM

Hochfeste Ringmuttern - vielfach höher belastbar als DIN 582 Ringmuttern.

Hochfest vergütet und (anders als die DIN-580-Ringschraube) allseitig belastbar. Für die Anwendung der RUD RS und RM liegt eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der Prüfkommission des BG Fachausschusses „Eisen und Metall" vor.

- Deutlich höhere Nenntragfähigkeit als DIN-582-Ringmuttern
- Großes Gewindespektrum (M8–M48)
- Nenntragfähigkeit bis zu 8 t
- -40 bis max. 200 °C ohne Nenntragfähigkeitsreduktion
- 100 % rissgeprüft
- Einschraub-Material ≥ S235JR (1.0037) erforderlich






Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	M (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)
110928001	RM M6	100	12	11	10	25	25	11	6	35	0,10
110928002	RM M8	200	12	11	10	25	25	11	8	35	0,10
110928003	RM M10	250	15	11	10	25	25	11	10	35	0,10
110928004	RM M12	400	18	13	12	30	30	12	12	41	0,20
110928005	RM M14	750	21	15	14	35	35	13	14	48	0,25
110928006	RM M16	800	24	15	14	35	35	13	16	48	0,30
110928007	RM M20	1.500	30	17	16	40	40	16	20	55	0,45
110928008	RM M24	2.000	36	21	20	50	50	20	24	70	0,70
110928009	RM M30	3.000	45	26	24	60	60	25	30	85	1,60
110928010	RM M36	4.000	54	43	38	90	100	37	36	130	6,00
110928011	RM M42	6.000	63	43	38	90	100	37	42	130	6,20
110928012	RM M48	8.000	68	43	38	90	100	37	48	130	6,40

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110928**

RUD VIP-Lastbock-Gewinde, VLBG-Plus

Nachfolgermodell vom bewährten VLBG mit erhöhten Nenntragfähigkeiten bis M30 bei gleichen Dimensionen.

Die Weiterentwicklung des VLBG mit ca. 45 % mehr Nenntragfähigkeit bei gleichen Funktionsmaßen bis M30. Lastböcke wie der VLBG-PLUS sind gekennzeichnet durch ihre extrem niedrige Bauweise bei umgeschwenktem Aufhängebügel und eine exzentrische Krafteinleitung. Sie richten sich automatisch richtig in die jeweilige Belastungsrichtung aus.





- ICE-Bolt aus Patentstahl bis zu 110 % höhere Tragfähigkeit
- -40 bis max. +350 °C mit Tragfähigkeitsreduktion
- -40 bis max. +100 °C ohne Tragfähigkeitsreduktion
- Auf plane Anschraubfläche achten
- Lastbügel muss in Zugrichtung eingestellt und frei beweglich sein, darf sich nicht an Kanten abstützen, nicht unter Last drehen
- Das Anschlagmittel muss im Einhängebügel frei beweglich sein
- Schrauben unverlierbar, jedoch demontierbar
- Deutliche Kennzeichnung am Schraubenkopf: RUD, Gewindegröße, Güteklasse

4:1 | 360° | 180° | M | VARIO | -40° 100°C | 350°C max. | BLUE-ID | DGUV TEST | DNV TEST

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	H max. (mm)	I (mm)	K (mm)	L (mm)	L max. (mm)	N (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)
110950001	VLBG-Plus M8	630	30,0	52	34	24	40	10,0	29	11	76	75	45	40	105	32	75	0,30
110950002	VLBG-Plus M10	900	30,0	52	34	24	39	10,0	29	15	96	75	45	44	125	32	75	0,32
110950003	VLBG-Plus M12	1.350	32,0	52	34	26	38	10,0	29	18	116	75	45	47	145	32	75	0,34
110950005	VLBG-Plus M16	2.000	34,5	56	38	30	39	13,5	36	22	149	86	47	58	185	38	85	0,55
110950007	VLBG-Plus M20	3.500	50,0	82	54	45	55	17,0	43	32	187	113	64	75	230	48	110	1,30
110950009	VLBG-Plus M24	4.500	50,0	82	54	45	67	17,0	43	37	222	130	78	80	265	48	125	1,40
110950011	VLBG-Plus M30	6.700	60,0	103	65	60	67	22,5	61	49	279	151	80	110	340	67	147	3,22
110950012	VLBG-Plus M36	8.000	77,0	122	82	70	97	26,5	77	63	-	205	113	140	-	79	196	6,00
110950013	VLBG-Plus M42	10.000	77,0	122	82	70	94	26,5	77	73	273	205	113	150	350	79	196	6,60
110950014	VLBG-Plus M42	15.000	95,0	156	100	85	109	36,0	87	63	413	230	130	150	500	100	222	10,90
110950015	VLBG-Plus M48	20.000	95,0	156	100	95	105	36,0	87	73	303	230	130	160	350	100	222	11,60

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110950**


EV-IK-2026-01

RUD VIP-Lastbock-Gewinde, VLBG

Bewährt und in Kraftrichtung einstellbar.

Der VLBG Lastbock mit metrischem Feingewinde und variabler Länge von RUD ist ein bewährter Anschlagpunkt, der sich flexibel in Kraftrichtung einstellen lässt. Er verfügt über eine unverlierbare, aber austauschbare RUD-Schraube und ist in verschiedenen Gewindegrößen erhältlich.

- Ermöglicht eine optimale Kraftrichtung durch verstellbaren Bügel
- Bietet ein breites Spektrum an metrischen Feingewinden mit Sonderlängen
- Schraube bleibt unverlierbar, kann jedoch bei Bedarf ersetzt werden
- Ideal für vielfältige Hebe- und Transportanwendungen in Industrie und Logistik





4:1 | 360° | 180° | MF | VARIO | -40° 100°C | 350°C max. | BLUE-ID

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	T (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	Gewindegröße (mm)
110906003	VLBG	1.000	75	32	54	34	26	38	10	29	12-31	75	45	41-60	12 x 1,5	32	12
110906004	VLBG	1.200	85	33	56	36	30	39	13,5	36	14-34	86	47	50-70	14 x 1,5	38	14
110906005	VLBG	1.500	85	33	56	36	30	39	13,5	36	16-39	86	47	52-75	16 x 1,5	38	16
110906007	VLBG	2.000	110	50	82	54	45	55	16,5	43	18-47	113	64	61-90	18 x 1,5	48	18
110906008	VLBG	2.500	110	50	82	54	45	55	16,5	43	20-52	113	64	63-95	20 x 1,5	48	20
110906010	VLBG	4.000	125	50	82	54	45	67	18	43	24-62	130	78	67-105	24 x 1,5	48	24
110906012	VLBG	5.000	147	60	103	65	60	67	22,5	61	30-74	151	80	91-135	30 x 2	67	30

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110906**




RUD VIP-Wirbelbock, VWBG-V

Der bewährte RUD WBG-V wurde überarbeitet und weiterentwickelt.

Der VWBG-V (V = Vario) zeichnet sich durch ein Gewindeteil aus, das aus einer Schraube (ICE-BOLT) besteht. Dies ermöglicht eine höhere Nenntragfähigkeit und den Einsatz einer beliebig langen Schraube mit wählbarem Gewindetyp. Der Wirbelbock ist unter Last voll drehbar und allseitig belastbar. Zudem ist eine variable Gewindelänge mit Scheibe und 100 % rissgeprüfter Mutter auf Anfrage erhältlich. Der Wirbelbock ist rissgeprüft und entspricht Maschinenrichtlinie 2006/42/EG sowie den Vorschriften der BG.

- Zusätzliche Gleitlagerscheibe für ruckfreies Drehen
- Verschleißlinsen in den Hauptbelastungsrichtungen 45°, 60° und 90° zur einfachen und visuellen Prüfung
- Oberteil und Aufhängering: Pink-pulverbeschichtet mit Hitzeindikator
- Körper: Verzinkt
- Auch in Sonderlängen verfügbar








GUT zu WISSEN

Die VWBG und VWBG-V werden in verschiedensten Belastungsrichtungen verwendet. Dabei können sämtliche Positionen des Aufhängegliedes entstehen. Wir haben als Nenntragfähigkeit den ungünstigsten möglichen Wert angegeben (s. Belastungsrichtung X). Bei manuell ausgerichteter Aufhängeöse (s. Belastungsrichtung Y) können die höheren Werte in Klammern angesetzt werden.

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	T (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø D (mm)	E (mm)	F (mm)	F Vario (mm)	G (mm)	M (mm)	SW (mm)	Anzugsmoment (Nm)	Gewicht (kg)
110929001	VWBG-V M8	300 (400)	76	8	31	29	30	27	13	8-102	36	8	28	10	0,18
110929002	VWBG-V M10	450 (600)	78	8	31	29	33,5	30	17	10-122	38	10	30	10	0,30
110929003	VWBG-V M12	600 (750)	107	10	49	35	42	36	21	12-140	47	12	36	10	0,50
110929008	VWBG-V M14	1.000 (1.250)	114	13	46	38	48	41	21	14-65	56	14	41	25	0,60
110929004	VWBG-V M16	1.300 (1.500)	114	13	46	38	48	41	25	16-180	56	16	41	30	0,60
110929009	VWBG-V M18	1.800 (2.000)	137	13	54	35	62	55	27	18-83	67	18	55	50	1,10
110929005	VWBG-V M20	2.000 (2.500)	137	13	54	35	62	55	33	20-223	67	20	55	70	1,10
110929006	VWBG-V M24	3.500 (4.000)	173	18	66	40	81	70	40	24-257	88	24	70	150	2,70
110929007	VWBG-V M30	5.000 (6.000)	221	22	90	50	99	85	50	30-330	106	30	85	225	5,50

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110929**



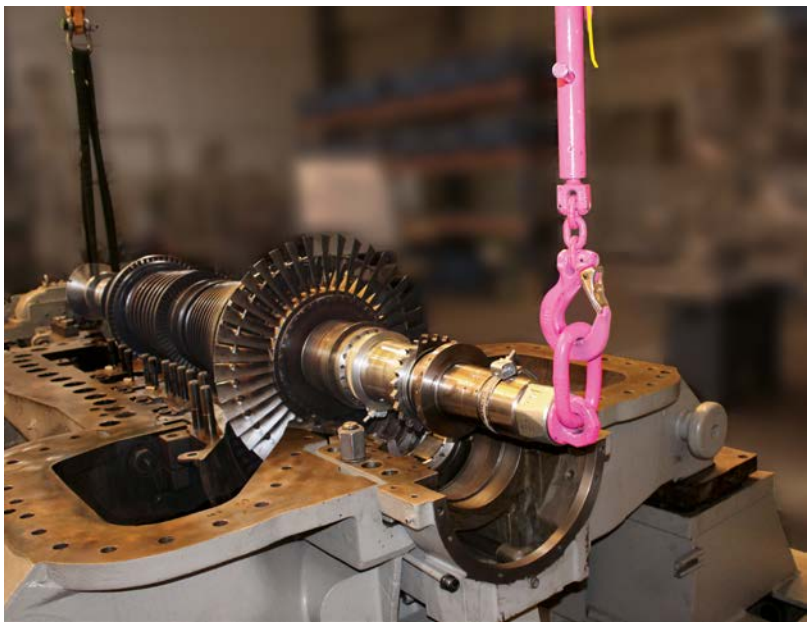


RUD VIP-Wirbelbock, VWBG

Der bewährte RUD WBG wurde überarbeitet und weiterentwickelt.

Ermöglicht ein in allen Richtungen Drehen unter Volllast. Kipp- und Wendevorgänge sind damit bedenkenlos möglich. Auch eine Belastung 90° zur Ringebene ist zulässig. Vorteile sind eine relativ kleine Auflagefläche und der höhere Abstand der Aufhängung zur Anschraubfläche. Dadurch können auch bei 90°-Belastungen die eingehängten Haken die Last nicht beschädigen.

- Unter Last voll drehbar und allseitig belastbar
- Variable Gewindelänge mit Scheibe und 100 % rissgeprüfter Mutter auf Anfrage erhältlich
- Wirbelbock und Gewinde sind 100 % rissgeprüft
- Entspricht der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und den Vorschriften der BG/DGUV
- Zusätzliche Gleitlagerscheibe für ruckfreies Drehen
- Gewinde bis M150 auf Anfrage erhältlich
- Oberfläche pink-pulverbeschichtet – Hitzeindikator
- Gut erkennbare Neigungswinkelangabe des eingehängten Anschlagmittels
- Optimale Abstützauflage am Werkstück durch größeren Freistich
- Patentierte Verschleißlinsen für Aufhängegliedlagerung
- Verschleißrille zur visuellen Kontrolle der Kugellagerung






4:1 | 360° | UNC | -40° 200°C | 400°C max.

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø D (mm)	E (mm)	F (mm)	FVario (mm)	G (mm)	M (mm)	SW (mm)
110930001	VWBG M36	8.000 (10.000)	22	86	50	90	208	54	8-300	94	36	80
110930002	VWBG M42	12.000 (13.000)	26	111	65	98	235	63	10-300	96	42	85
110930009	VWBG M45	12.000 (15.000)	26	111	65	98	235	67	12-300	96	45	85
110930003	VWBG M48	13.000 (16.000)	26	111	65	98	274	68	14-300	96	48	85
110930004	VWBG M56	16.000 (22.000)	32	119	70	120	271	84	16-300	120	56	95
110930005	VWBG M64	16.000 (25.000)	32	119	70	120	274	94	18-300	120	64	95
110930006	VWBG M72	31.500 (40.000)	46	130	90	170	338	108	20-300	159	72	145
110930007	VWBG M80	35.000 (48.000)	46	130	90	170	338	120	24-300	159	80	145
110930010	VWBG M90	40.000 (50.000)	46	130	90	170	338	135	30-300	159	90	145

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110930**

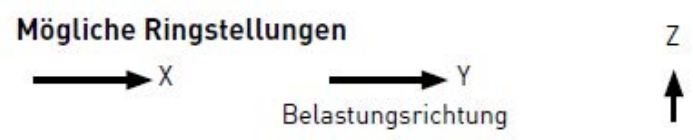





RUD VWBM mit Innengewinde

Erster Anschlagpunkt mit Innengewinde für das Drehen und Wenden unter Last.

VWBM die Lösung für das Drehen und Wenden unter Last. Die bekannten Vorteile des VWBG-V wurden übernommen, wodurch Drehen und Wenden unter Last ermöglicht wird. Die angegebene Tragfähigkeit (WLL) entspricht der Mindesttragfähigkeit in alle Belastungsrichtungen. Wird senkrecht belastet, sind noch höhere Tragfähigkeiten möglich.





- Min. Einschraubtiefe: 1,1 x M
- Max. Einschraubtiefe: 1,6 x M
- Min. 10.9-Schrauben

4:1 | 360° | 230° | M | -40° 100°C | 350°C max. | BLUE-ID


Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	M (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)	VPE (Stück)
110957001	VWBM M12 #7909682	600	10	49	35	41	36	15	62	21	12	122	0,6	10
110957002	VWBM M16 #7909683	1.000	13	46	38	46	41	20	73	27	16	131	0,9	10
110957003	VWBM M20 #7911439	1.800	13	54	35	62	55	25	88	34	20	158	1,8	4

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110957**

RUD PowerPoint Star mit Sicherheitshaken

Anschlagpunkt mit universellem Anschluss für jedes Anschlagmittel und das doppelt kugelgelagert ist für ruckfreies Kippen, Drehen und Wenden.

Anschlagpunkte mit universellem Anschluss sind doppelt kugelgelagert für ruckfreies Kippen, Drehen und Wenden. Beim PowerPoint-Star lassen sich alle gängigen Anschlagmittel universell anschließen. Der große Abstand zur Aufhängung schützt die Last vor Beschädigungen.





- Universalanschluss durch Ösenhaken für Ringgehänge, Rundschlingen, Drahtseile und Hakengehänge
- Auch 90° zur Einschraubrichtung unter Volllast drehbar
- Design verhindert Beschädigungen an Anschlagmitteln und der Last
- Maximale Nenntragfähigkeit bei kleinstem Gewindedurchmesser
- Keine überstehende Hakenspitze, verdickte Hakenspitze gegen unsachgemäße Anwendung
- Verschleißkanten beidseitig, Verschleißmarken und messbare Überlastungsanzeige
- 3-fach gewickelte, rostgeschützte Doppelschenkelfeder
- 4-fache Sicherheit gegen Bruch

4:1 | 360° | 230° | M | VARIO | -40° 200°C | 400°C max. | BLUE-ID | DGUV TEST

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	F (mm) Vario	G (mm)	M (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)	Anzugsmoment (Nm)
110902001	PP-S M12	630	13	75	18	40	36	18	19-145*	41	12	116	0,4	10
110902002	PP-S M16	1.500	20	97	25	46	41	25	26-180*	50	16	147	1,0	30
110902003	PP-S M20	2.500	28	126	30	61	55	30	31-200	61	20	187	1,7	70
110902004	PP-S M24	4.000	36	150	35	78	70	36	37-255*	77	24	227	3,5	150
110902005	PP-S M30	5.000	37	174	40	95	85	45	46-330	93	30	267	7,2	225
110902006	PP-S M36	8.000	49	208	48	100	90	54	55-300	102	36	310	9,2	410

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110902**




RUD PowerPoint B mit Ösenanschluss

Anschlagpunkt mit doppelter Kugellagerung für ruckfreies Kippen, Drehen und Wenden.

Die erste Anschlagpunkte-Generation mit universellem Anschluss und doppelt kugelgelagertem Grundkörper ermöglicht ruckfreies Kippen, Drehen und Wenden. Die patentierte Gabelkopfgestaltung erlaubt den Anschluss verschiedener Bauteile, wie eines Aufhängeglieds zum Einhängen eines Hakens oder Schäkels.

- Standard-Universalanschluss durch Öse für Hakengehänge
- Auch 90° zur Einschraubrichtung unter Volllast drehbar
- Optimiertes Design verhindert Beschädigungen an Anschlagmitteln und der wertvollen Last beim Wenden
- Maximale Nenntragfähigkeit bei kleinstem Gewindedurchmesser
- 4-fache Sicherheit gegen Bruch
- Nicht für Dauerdrehbewegungen unter Volllast geeignet





4:1 | 360° | 230° | UNC | VARIO | -40° 200°C | 400°C max. | BLUE-ID

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	M (mm)	N (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)	Anzugsmoment (Nm)
110903001	PP-B M12	630	9	65	35	40	36	18	41	12	15	106	0,35	10
110903002	PP-B M16	1.500	11	65	35	46	41	24	50	16	15	115	0,60	30
110903003	PP-B M20	2.500	13	75	40	61	55	30	61	20	18	135	1,10	70
110903004	PP-B M24	4.000	16	95	45	78	70	36	77	24	20	172	2,40	150
110903005	PP-B M30	5.000	21	130	60	95	85	45	93	30	25	223	5,20	225
110903006	PP-B M36	8.000	24	140	65	100	90	54	102	36	28	242	6,30	410


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110903**

RUD PowerPoint VIP mit Kettenanschluss

Anschlagpunkt mit doppelter Kugellagerung für direkten VIP-Kettenanschluss – Ausführung PP-VIP.

Der doppelt kugelgelagerte Grundkörper ermöglicht ruckfreies Kippen, Drehen und Wenden. Eine VIP-Anschlagkette kann direkt angeschlossen werden, was die kürzeste Konstruktionsverbindung ermöglicht. Die Anschlagkette darf ungeschützt über scharfe Kanten geführt werden. Unzulässige Biegebelastungen an Kettenbauteilen, wie Aufhängeringen, Haken oder Verkürzern werden ausgeschlossen. Der Anschluss ist auch 90° zur Einschraubrichtung unter Volllast drehbar. Das optimierte Design verhindert Beschädigungen an Anschlagmitteln und der wertvollen Last beim Wenden. Die maximale Nenntragfähigkeit wird bei kleinstem Gewindedurchmesser erreicht. Es bietet 4-fache Sicherheit gegen Bruch und ist auch in Zoll- oder Sondergewinde lieferbar. Nicht für Dauerdrehbewegungen unter Volllast geeignet.





4:1 | 360° | 230° | UNF | VARIO | -40° 200°C | 400°C max. | BLUE-ID

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	A (mm)	D (mm)	E (mm)	F Vario (mm)	M (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)	Anzugsmoment (Nm)
110904001	PP-VIP M12	630	4	40	36	19-145*	12	41	0,24	10
110904002	PP-VIP M16	1.500	6	46	41	26-180*	16	50	0,42	30
110904003	PP-VIP M20	2.500	8	61	55	31-200	20	61	0,94	70
110904004	PP-VIP M24	4.000	10	78	70	37-255*	24	77	1,82	150
110904005	PP-VIP M30	5.000	13	95	85	46-330	30	93	3,47	225
110904006	PP-VIP M36	8.000	16	100	90	55-300	36	102	4,69	410

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110904**








RUD VIP-Leichtbau-Anbauhaken, schraubbar, VABH-B

Anbauhaken als Anschlagpunkt für Seilschlingen, Rundschlingen und Anschlagmittel mit Öse oder Ovalring.

Ideal für Traversen und Träger sowie als Anschlagpunkt, der in eine definierte Richtung belastet wird und bei dem ein Anschlagmittel schnell eingehängt und gesichert werden soll. Der Haken mit robuster, geschmiedeter Sicherungsfalle wird mit ICE-Schrauben befestigt und ermöglicht einen Einsatzbereich von 150° in Hakenebene und seitliche Belastbarkeit bis 45°. Er ist ohne Verbindungselemente mit allen gängigen Anschlagmitteln kombinierbar.





- 4-fache Sicherheit gegen Bruch und stabile Hakensicherung
- Lieferung mit RUD-Spezialschrauben 100 % rissgeprüft und Spezialkorrosionsschutz Deltaton
- Keine überstehende Hakenspitze, kein unbeabsichtigtes Festhaken
- Verbreiterte Hakenspitze gegen unsachgemäße Anwendung, kein Einhängen in kleine Öffnungen möglich
- Patentierte Verschleißmarken am Haken und messbare Überlastungsanzeige


4:1 | M | -40° 100°C | 350°C max. | BLUE-ID

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	T (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)	Gewicht (kg)
110901001	VABH-B	1.500	26	6,5	76	115	111	70	26	48	60	38	13,5	10	0,78
110901002	VABH-B	2.500	33	7,5	98	148	143	85	31,5	60	75	49	18	12	1,73
110901003	VABH-B	4.000	40	11	119	168	164	104	35	70	90	59	25	16	3,00
110901004	VABH-B	6.700	51	13	147	205	200	120	40	85	110	70	28	20	5,90

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110901**

RUD VIP-Schwerlast-Anbauhaken, schraubbar, VCGH-G

Anbauhaken als Anschlagpunkt für Seilschlingen, Rundschlingen und Anschlagmittel mit Öse oder Ovalring.





- 4-fache Sicherheit gegen Bruch
- Stabile Hakensicherung
- Lieferung mit RUD-Spezialschrauben 100 % rissgeprüft und mit Spezialkorrosionsschutz Deltaton
- Möglichst in Zugrichtung montieren

4:1 | M | -20° 100°C | 350°C max. | BLUE-ID

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)	Anzugsmoment (Nm)
110910001	VCGH-G	10.000	15	141	200	220	170	48	120	150	70	35	4xM24	16	49	6,4	800
110910002	VCGH-G	16.000	20	187	272	288	210	63	150	110	87	30	6xM24	20	69	10,4	800
110910003	VCGH-G	20.000	20	196	276	292	240	63	150	110	92	30	6xM24	22	74	17,5	950

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110910**

RUD Anbauhaken B-ABA


Kein Klappern oder Ausschlagen selbst bei starken Vibrationen oder Erschütterungen.

- Hohe Nenntragfähigkeiten mit sehr geringen Einschraubtiefen
- Einfaches Einhängen des Anschlagmittels möglich
- ICE-Bolt aus Patentstahl, unbedenklicher Tieftemperatureinsatz bis -40 °C
- Höhere Zähigkeit und damit höhere Biegefestigkeit sowie geringerer Verschleiß





Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	T (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	M (mm)	Gewicht (kg)	Schraube
110951001	RUD B-ABA	1.600	47	75	16	100	35	16	62,5	55	55	13	M10	0,88	4xM10
110951002	RUD B-ABA	3.200	65	92	23	137	50	21	86	70	75	16	M12	2,01	4xM12
110951003	RUD B-ABA	5.000	80	113	27	172	60	28	108	84	95	24	M16	4,07	4xM16
110951004	RUD B-ABA	10.000	105	146	38	228	80	36	141	110	125	25	M20	9,31	4xM20
110951005	RUD B-ABA	20.000	148	200	52	272	115	40	188	150	75	30	M24	18,77	6xM24
110951006	RUD B-ABA	31.500	170	230	64	320	130	50	220	175	87,5	40	M30	29,50	6xM30




Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110951**


RUD Ringbock-Gewinde RBG, schraubbar

Der RUD RBG wird mit zwei RUD-Schrauben befestigt. Er hat eine besonders niedrige Bauhöhe.

Der RBG eignet sich durch seine niedrige Bauhöhe besonders für beengte Platzverhältnisse. Er ermöglicht eine Krafteinleitung über mehrere Schrauben und ist in verschiedenen Schraubenlängen erhältlich. Die Entlastungsnoppen schützen die Befestigungsschrauben vor Biege- und Scherbelastungen. Die Ringlasche ist klappbar und die Sechskantschrauben werden mit unterlegten Sicherungsblechen bei 120 Nm angezogen und gesichert.








Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	K (mm)	L (mm)	N (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)
110935001	RBG-3	3.000	34	16	5	48	22	92	6	18	30	1	178	71	67	1,07

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110935**

RUD VIP-Ringbock-Gewinde, VRBG

Allseitig belastbarer Anschlagpunkt mit 4-facher Sicherheit und niedriger Bauhöhe.

Ideal, wenn die Kraft über mehrere Schrauben eingeleitet und der Anschlagpunkt schwenkbar sein soll. Mit rissgeprüften Schrauben befestigt. Eine Belastung ist auch 90° zur Ringebene zulässig. Die RUD VIP-Ringbock-Gewinde haben eine niedrige Bauhöhe und sind daher für beengte Platzverhältnisse geeignet. Die patentierten Entlastungsnoppen schützen die Befestigungsschrauben vor Biege- und Scherbelastungen.





- Einhängebügel bis 180° schwenkbar
- Deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit für alle Belastungsrichtungen
- Auf Anfrage auch bis 150 t lieferbar

4:1 | 180° | M | -20° 100°C | 350°C max. | BLUE-ID | DNV TEST

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	K (mm)	L (mm)	N (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)
110909001	VRBG-10	10.000	125	22	6	65	143	78	8	30	50	50	213	100	103	5,2
110909002	VRBG-16	16.000	170	30	8	90	198	104	10	46	70	63	270	134	131	11,3

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110909**






Artikel VRBG-Fix auf nächster Seite zu sehen

RUD VIP-Ringbock-Gewinde, VRBG-FIX auf Platte

Allseitig belastbarer Anschlagpunkt mit 4-facher Sicherheit und niedriger Bauhöhe.

- Großes Tragfähigkeitsspektrum 31,5 t – 100 t
- Geteilte Krafteinleitung durch Mehrpunkt-Befestigung
- Einhängebügel bis 180° schwenkbar
- Belastung bis 90° in Ringebene möglich
- Deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit für alle Belastungsrichtungen





4:1 | M | -40° 100°C | 350°C max. | BLUE-ID | DNV TEST

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)
110909003	Ringbock VRBG	31.500	180	42	42	130	75	120	46	400	6x30	195	265	66,35
110909008	Ringbock VRBG-FIX	31.500	180	42	42	130	75	120	46	400	6x36	195	288	66,35
110909004	Ringbock VRBG-FIX	50.000	270	70	55	230	100	200	60	650	8x36	335	430	201,00
110909009	Ringbock VRBG-FIX	100.000	380	99	77	250	100	240	79	825	8x48	392	510	441,96


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110909A**

RUD Wirbelbock-Platten-Gewinde WBPG

RUD WBPG sind mit Tragfähigkeiten bis 200 t lieferbar.

Ideal zum Drehen und Wenden von schweren Bauteilen bis 200 t. Sie sind kugelgelagert, um 360° drehbar und um 180° schwenkbar. Die Bügel sind speziell zum Einhängen von Kabelschlag-Grummets oder Rundschlingen konzipiert und allseitig belastbar in der Klappebene des Bügels. Eine Gewindebohrung für Starpoint-VRS ermöglicht eine leichte senkrechte Montage.

- Hohe Nenntragfähigkeit bei kleinem Bohrungsdurchmesser
- Sicherheit durch 100 % magnetisch rissgeprüfte Bauteile
- Ruckfreies Drehen und Wenden möglich





Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Anzugsmoment (Nm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	K (mm)	M (mm)	N (mm)	Gewicht (kg)	Teilungswinkel	Schrauben
110937002	WBPG 500 mm*	80.000	4.000	500	75	550	190	88	302	250	390	65	63	42	83	235	60°	6x M42x128, 10.9
110937003	WBPG 400 mm	85.000	6.000	400	75	577	190	89	304	273	310	73	71	48	83	170	60°	6x M48x160, 10.9
110937004	WBPG 650 mm*	100.000	4.000	650	95	630	230	88	320	310	500	60	59	48	95	320	36°	10x M48x100, 8.8
110937001	WBPG 400 mm	100.000	6.000	400	75	577	190	89	304	273	310	73	71	48	83	170	60°	6x M48x160, 10.9
110937005	WBPG 570 mm	120.000	6.000	571	95	651	238	110	344	307	445	77	75	48	95	360	60°	6x M48x160, 10.9
110937006	WBPG 650 mm	200.000	6.000	650	120	880	290	100	460	426	500	73	71	48	130	680	36°	10x M48x150, 12.9

*Sonderbauteil: Andere Bohrbilder erhalten Sie auf Anfrage.

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110937**





AXZION Vario-TAP

Variabel für Lastdurchmesser 2 - 6 m über verschiedene Schraubengrößen mit Gleitdruckplatten.

Montageteams für Windkraftanlagen und großen Maschinen profitieren vom neuen Vario-TAP, der auf alle Systemtypen passt und flexibel einsetzbar ist. Dank der extra breiten Langlöcher und Gleitdruckplatten mit Querbohrung können verschiedene Lochkreise nachgebildet werden. Mit einem Eigengewicht von 30 kg ist kein zusätzlicher Kran oder Gabelstapler nötig. Anschlagpunkte sind M56 oder M20, und der Durchmesser reicht von 2 m bis 6 m.



Artikelnummer	Bezeichnung	Tragfähigkeit (kg)	Für Turm-/Flansch-DMR (m)
110936001	S	17.000	2,5 - 3,5
110936002	M	25.000	3,0 - 4,5
110936003	L	35.000	3,0 - 4,5
110936004	XL	55.000	3,5 - 4,5
110936005	XXL	55.000	>4,5

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110936**




RUD Gewindeadapter für Anschlagpunkte GWA

Der Problemlöser für Hebeanwendungen, bei denen zu große Gewindebohrungen vorhanden sind.

Die RUD-Gewindeadapter dienen zur Reduzierung vorhandener Gewindebohrungen zur Aufnahme von hochfesten RUD-Anschlagpunkten und sind mit Außen- und Innengewinde gekennzeichnet. Die Nenntragfähigkeit entspricht dem im Innengewinde montierten RUD-Anschlagpunkt. Zur Montage sind die Adapter mit einer Schlüsselfläche für Gabelschlüsselmontage, einer Nut für Hakenschlüsselmontage und einer Bohrung für Montagestift ausgestattet. Gewindeadapter sind in vielen verschiedenen Ausführungen, auch mit Sondergewinden (z. B. Zoll- oder Feingewinden) erhältlich.





Artikelnummer	Bezeichnung	Gewinde außen	Gewinde innen	T (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	F (mm)	G (mm)	Gewicht (kg)
110927007	GWA	M16	M8	8	35	30	20	5	6	0,07
110927008	GWA	M20	M10	9	38	32	24	5	6	0,11
110927001	GWA	M24	M12	9	42	36	28	5	6	0,15
110927002	GWA	M30	M16	10	51	46	36	6	7	0,27
110927003	GWA	M36	M20	12	65	55	43	6	8	0,48
110927004	GWA	M42	M24	13	82	70	50	8	10	0,80
110927009	GWA	M48	M24	14	82	70	58	8	10	1,08
110927005	GWA	M56	M30	16	100	90	67	8	10	1,75
110927006	GWA	M64	M36	16	110	95	77	8	10	2,33
110927010	GWA	M72	M42	16	110	95	86	8	10	2,79
110927011	GWA	M80	M42	-	-	-	-	-	-	-
110927012	GWA	M90	M48	16	110	95	96	8	10	3,43

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110927**

Sonderanschlagpunkte

Nicht immer sind Standard-Anschlagpunkte geeignet. Evers erarbeitet mit Ihnen angepasste Lösungen.

Standard-Anschlagpunkte sind nicht immer geeignet. Evers bietet angepasste Lösungen. Nennen Sie Ihre Anforderungen, und wir liefern den passenden Anschlagpunkt.

Anwendungsbeispiel: Keine Einschraubgewinde oder Anschweißmöglichkeit, nur abweichende Montagemöglichkeiten.


Lösungsbeispiel: Anschlagpunkte mit Steckbolzenbefestigung, integrierter Lastwippe, WLL 40 t.


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110905**








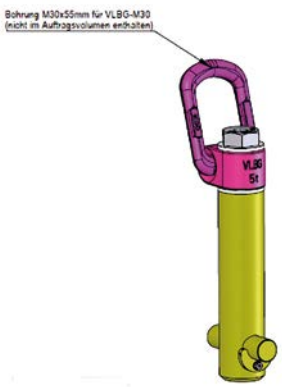

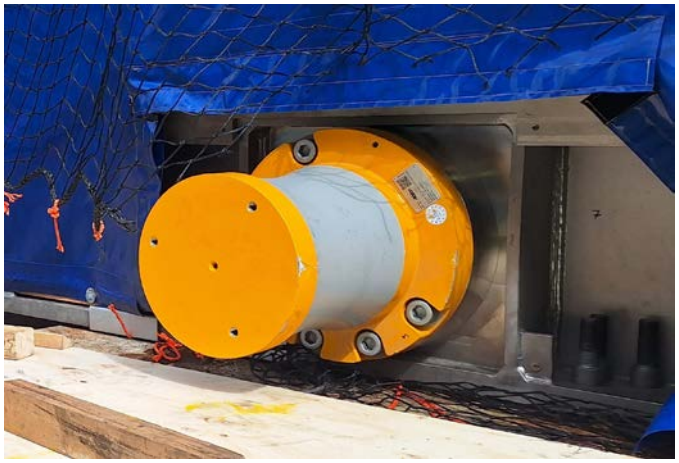

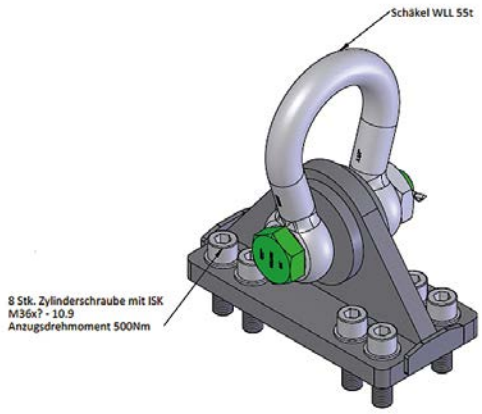







Richtlinie der Fachakademie
ANSCHLAGPUNKTE SCHWEISSBAR

Tragfähigkeiten schweißbare Anschlagpunkte



Strangzahl Belastungsrichtung		1 0°	2 0°	1 90°	2 90°	2 0-45°	2 45-60°	2 unsym.	3+4 0-45°	3+4 45-60°	3+4 unsym.
Typ	**Schweißnaht**										
WPP / WPPH											
WPP- / WPPH-0,63t	4	0,63	1,26	0,63	1,26	0,88	0,63	0,63	1,32	0,95	0,63
WPP- / WPPH-1,5t	5	1,5	3	1,5	3	2,1	1,5	1,5	3,15	2,25	1,5
WPP- / WPPH-2,5t	HY3+5	2,5	5	2,5	5	3,5	2,5	2,5	5,25	3,75	2,5
WPP- / WPPH-4t	HY3+6	4	8	4	8	5,6	4	4	8,4	6	4
WPP- / WPPH-5t	HY3+8	6,7	13,4	5	10	7,1	5	5	10,6	7,5	5
WPP- / WPPH-8t	HY3+10	10	20	8	16	11,2	8	8	17	11,8	8
VLBS											
VLBS-1,5t	HV5+3	1,5	3	1,5	3	2,1	1,5	1,5	3,15	2,25	1,5
VLBS-2,5t	HV7+3	2,5	5	2,5	5	3,5	2,5	2,5	5,25	3,75	2,5
VLBS-4t	HV8+3	4	8	4	8	5,6	4	4	8,4	6	4
VLBS-6,7t	HV12+4	6,7	13,4	6,7	13,4	9,5	6,7	6,7	14,1	10	6,7
VLBS-10t	HV16+4	10	20	10	20	14	10	10	21,2	15	10
VLBS-16t	HV25+6	16	32	16	32	22,4	16	16	33,6	24	16
VRBS-FIX											
VRBS-FIX-4t	HY3	4	8	4	8	5,6	4	4	8,4	6	4
VRBS-FIX-6,7t	HY5	6,7	13,4	6,7	13,4	9,5	6,7	6,7	14,1	10	6,7
VRBS-FIX-10t	HY6	10	20	10	20	14	10	10	21,2	15	10
VRBS-FIX-16t	HY9	16	32	16	32	22,4	16	16	33,6	24	16
VRBS-FIX-31,5t	HY19	31,5	63	31,5	63	45	31,5	31,5	67	47,5	31,5
VRBS-FIX-50t	HY25+8	50	100	50	100	70	50	50	105	75	50
VRBS-FIX-100t	HY28	100	200	100	200	140	100	100	210	150	100
VRBK-FIX											
VRBK-FIX-4t	HY3+4	4	8	4	8	5,6	4	4	8,4	6	4
VRBK-FIX-6,7t	HY5+3	6,7	13,4	6,7	13,4	9,5	6,7	6,7	14,1	10	6,7
VRBK-FIX-10t	HY8+3	10	20	10	20	14	10	10	21,2	15	10
VRBK-FIX-16t	HY10	16	32	16	32	22,4	16	16	33,6	24	16
VRBK-FIX-31,5t	HY17	31,5	63	31,5	63	45	31,5	31,5	67	47,5	31,5
VRBK-FIX-50t	HY25	50	100	50	100	70	50	50	105	75	50
W-ABA											
W-ABA-0,8t	3	0,8 (2)[1]	1,6 (4)[1]	0,8 (2)[1]	1,6 (4)[1]	1,12 (2,8)[1]	0,8 (2)[1]	0,8 (2)[1]	1,7 (4,25)[1]	1,18 (3)[1]	0,8 (2)[1]
W-ABA-1,6t	4	1,6 (4)[1]	3,2 (8)[1]	1,6 (4)[1]	3,2 (8)[1]	2,2 (5,6)[1]	1,6 (4)[1]	1,6 (4)[1]	3,4 (8,4)[1]	2,4 (6)[1]	1,6 (4)[1]
W-ABA-3,2t	6	3,2 (9)[1]	6,4 (18)[1]	3,2 (9)[1]	6,4 (18)[1]	4,5 (12,6)[1]	3,2 (9)[1]	3,2 (9)[1]	6,7 (18,9)[1]	4,8 (13,5)[1]	3,2 (9)[1]
W-ABA-5t	7	5 (12)[1]	10 (24)[1]	5 (12)[1]	10 (24)[1]	7,1 (16,8)[1]	5 (12)[1]	5 (12)[1]	10,5 (25,2)[1]	7,5 (18)[1]	5 (12)[1]
W-ABA-10t	8	10 (20)[1]	20 (40)[1]	10 (20)[1]	20 (40)[1]	14 (28)[1]	10 (20)[1]	10 (20)[1]	21,2 (42)[1]	15 (30)[1]	10 (20)[1]
W-ABA-20t	12	20	40	20	40	28	20	20	42	30	20
W-ABA-31,5t	15	31,5	63	31,5	63	45	31,5	31,5	67	47,5	31,5
INOX-ABA											
INOX-ABA-0,8t	3	3	6	3	6	1,12 (4,24)[1]	0,8 (3)[1]	0,8 (3)[1]	1,7 (6,3)[1]	1,18 (4,5)[1]	0,8 (3)[1]
INOX-ABA-1,6t	4	5	10	5	10	2,2 (7,1)[1]	1,6 (5)[1]	1,6 (5)[1]	3,4 (10,6)[1]	2,4 (7,5)[1]	1,6 (5)[1]
INOX-ABA-2,7t	6	7,5	15	7,5	15	3,8 (10,5)[1]	2,7 (7,5)[1]	2,7 (7,5)[1]	5,7 (15,75)[1]	4 (11,25)[1]	2,7 (7,5)[1]
G-ABA											
G-ABA-1t	4	3,5	7	3,5	7	2,8 (9,8)[1]	1 (3,5)[1]	1 (3,5)[1]	2,1 (7,35)[1]	1,5 (5,25)[1]	1 (3,5)[1]
G-ABA-2,5t	6	4	8	4	8	7 (11,2)[1]	2,5 (4)[1]	2,5 (4)[1]	5,25 (8,4)[1]	3,75 (6)[1]	2,5 (4)[1]
G-ABA-4t	7	6	12	6	12	11,2 (16,8)[1]	4 (6)[1]	4 (6)[1]	8,4 (12,6)[1]	6 (9)[1]	4 (6)[1]

Maximales Transportgewicht „G“ in [t] bei verschiedenen Anschlagarten.

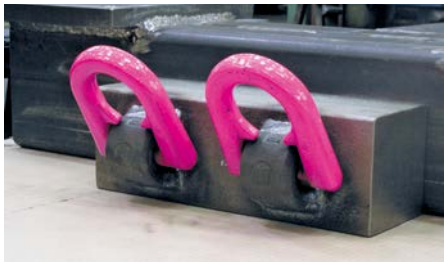





EV-IK-2026-01

Übersicht schweißbare Anschlagpunkte

	VLBS / VLBS-U / VLBS-U-LT / VLBS-P	VRBS-FIX	VRBS	VRBK-FIX	W-ABA	INOX-ABA	G-ABA	VABH-W / VCGH-S	WPP(H)-S / -B / -VIP / -KA + VWBS / VWBS-KA
									
Nenntragfähigkeit	1,5 t - 16 t	4 t - 100 t	4 t - 31,5 t	4 t - 50 t	0,8 t - 31,5 t	0,8 t - 2,7 t	1 t - 4 t	1,5 t - 20 t	0,63 t - 50 t
Ideal zum Drehen und Wenden									●
Kugelgelagert									●
Sicherheitsfaktor 4:1	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sicherheitsfaktor 5:1									
100 % elektromagnetisch rissgeprüft	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Allseitig belastbar	●	●	●	●	●	●	●		●
Haltefeder	●	●		●					
Drehbereich									360°
Schwenkbereich/Einhängeglied	180°	180°	180°	270°					230°
Einsatztemperaturbereich ohne Tragf.-Reduzierung	-40° 200°C	-40° 200°C	-40° 200°C	-40° 200°C	-40° 200°C	-40° 200°C	-40° 200°C	-40° 200°C	-40° 200°C
Max. Einsatztemperatur mit Tragf.-Reduzierung	400°C max.	400°C max.	400°C max.	400°C max.	400°C max.	400°C max.	400°C max.	350°C max.	400°C max.
RUD BLUE-ID SYSTEM									
DGUV-Abnahme	DGUV TEST	DGUV TEST		DGUV TEST	DGUV TEST				
Zertifiziert nach DNV-Richtlinie	DNV TEST				DNV TEST	DNV TEST			
Sicherheitsstandard für Hebezubehör									

Anschlagpunkte mit dieser Produkteigenschaft eignen sich optimal zum Drehen und Wenden von Lasten.

Kugellagerung zum Drehen und Wenden geeignet. Jedoch nicht für Dauerdrehbewegungen unter Last geeignet.

4:1 — 4-fache Sicherheit gegen Bruch bei Anschlagpunkten (2-fache Sicherheit gegen Bruch bei Zurrpunkten).

lbs 5:1 — Der Anschlagpunkt ist mit einem 5-fachen Sicherheitsfaktor ausgelegt. Die Bruchlast liegt beim 5-fachen der zulässigen Tragfähigkeit (WLL).

Alle tragenden Elemente sind 100 % elektromagnetisch rissgeprüft.

Anschlagpunkt ist in allen möglichen Richtungen belastbar.

Haltefeder hält das Einhängeglied/den Einhängebügel in eingestellter Position – verhindert Klappern und vereinfacht das Lackieren.

360° — Anschlagpunkt besitzt die Fähigkeit, sich um 360° zu drehen. Jedoch nicht gleichzusetzen mit Drehen und Wenden unter Last.

180° — Anschlagpunkt besitzt im Einhängeglied den angegebenen Schwenkbereich.

-40° 100°C — Einsatztemperaturbereich des Anschlagpunktes ohne dauerhafte Tragfähigkeitsreduzierung.

300°C max. — Maximale Einsatztemperatur des Anschlagpunktes mit prozentualer, produktabhängiger Tragfähigkeitsreduzierung.

BLUE-ID — Prüfung und Dokumentation leicht gemacht mit dem RUD-ID-System® (Ausstattung mit einem RFID-Chip).

DGUV TEST — DGUV-Abnahme.

DNV TEST — Zertifiziert nach DNV-Richtlinie.

ASME B30.26 — Erfüllt den US-Standard ASME (American Society of Mechanical Engineers) B30.26.

EV-HK-2024-01

Wichtige Hinweise für schweißbare Anschlagpunkte

Montagehinweise/Gebrauchsanweisung

1 Verwendung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen unter Beachtung der DGUV-Regel 109-017 „Betreiben von Lastaufnahmeeinrichtungen und Anschlagmitteln im Hebezeugbetrieb" und außerhalb Deutschlands unter Beachtung der entsprechenden landesspezifischen Vorschriften.

2 Kontrollieren Sie vor jeder Inbetriebnahme die Anschlagpunkte auf Anrisse der Schweißnaht, starke Korrosion, Verschleiß, Verformungen usw.

3 Legen Sie den Anbringungsort konstruktiv so fest, dass die eingeleiteten Kräfte vom Grundwerkstoff ohne Verformung aufgenommen werden. Das Anschweißmaterial muss für die Schweißung geeignet und frei von Verunreinigungen, Öl, Farbe usw. sein.

4 Führen Sie die Lage der Anschlagpunkte so aus, dass unzulässige Beanspruchungen wie Verdrehen oder Umschlagen der Last vermieden werden.
- **a)** Ordnen Sie den Anschlagpunkt für den 1-strängigen Anschlag senkrecht über dem Lastschwerpunkt an.
- **b)** Ordnen Sie die Anschlagpunkte für den 2-strängigen Anschlag beiderseits und oberhalb des Lastschwerpunktes an.
- **c)** Ordnen Sie die Anschlagpunkte für den 3- und 4-strängigen Anschlag gleichmäßig in einer Ebene um den Lastschwerpunkt an.

5 **Symmetrie der Belastung**
Ermitteln Sie die erforderliche Tragfähigkeit des einzelnen Anschlagpunktes für symmetrische bzw. asymmetrische Belastung entsprechend folgender Formel:

ERMITTLUNG DER TRAGFÄHIGKEIT

$$WLL = \frac{G}{n \times \cos ß}$$

WLL = erf. Tragfähigkeit des Anschlagpunktes/ Einzelstrang (kg)
G = Lastgewicht (kg)
n = Anzahl der tragenden Stränge
ß = Neigungswinkel des Einzelstranges

6 Das Anschlagmittel muss im Anschlagpunkt frei beweglich sein. Beim An- und Aushängen der Anschlagmittel dürfen für die Handhabung keine Quetsch-, Scher-, Fang- und Stoßstellen entstehen. Schließen Sie Beschädigungen der Anschlagmittel durch scharfkantige Belastung aus.



7 Die RUD-Anschlagpunktetypen VLBS/VRBS/VRBK können zusammen mit der Last (z. B. Schweißkonstruktion) im belastungslosen Zustand einmalig spannungsarm geglüht werden, Temperatur < +600 °C. Der Nachweis der Eignung von verwendetem Schweißgut muss mit dem jeweiligen Schweißzusatzwerkstoffhersteller geführt werden.

8 RUD-Anschlagpunkte dürfen nicht mit aggressiven Chemikalien, Säuren oder deren Dämpfen in Verbindung gebracht werden.

9 Werden die Anschlagpunkte ausschließlich für Zurrzwecke verwendet, kann der Wert der Tragfähigkeit verdoppelt werden:
Lashing Capacity (LC) = 2 x Tragfähigkeit (WLL)

10 Nach der Schweißung sowie in Zeitabständen, die sich nach der Beanspruchung richten, mindestens jedoch 1 x jährlich, ist die fortbestehende Eignung durch einen Sachkundigen zu prüfen.
Dies auch nach Schadensfällen und besonderen Vorkommnissen.

Prüfkriterien zu Punkt 2 und 10

- Vollständigkeit des Anschlagpunktes
- Vollständige lesbare Tragfähigkeitsangabe und Herstellerzeichen
- Verformungen an tragenden Teilen wie Grundkörper und Einhängebügel
- Mechanische Beschädigungen wie starke Kerben, insbesondere in auf Zugspannung belasteten Bereichen
- Querschnittsveränderungen durch Verschleiß >10 %
- Starke Korrosion (Lochfraß)
- Anrisse an tragenden Teilen
- Anrisse oder sonstige Beschädigungen an der Schweißnaht

Für das Anschweißen

Beachten Sie beim Schweißen folgende Dinge:

- Die Schweißung muss von einem geprüften Schweißer nach DIN EN ISO 9606-1 durchgeführt werden.
- Nur an den in der Betriebsanleitung genannten und dafür vorgesehenen Stellen schweißen.
- Die Anschweißstelle muss für die entsprechende Krafteinleitung geeignet sein.
- Schweißen Sie die gesamten Schweißnähte in einer Wärme.
- Bauteilspezifische Gegebenheiten beachten, die Sie den der Lieferung beiliegenden Betriebs- und Schweißanleitungen entnehmen können (den jeweils aktuellsten Stand finden Sie auch im Internet unter **eversgmbh.de/anschlagpunkte**).

GUT ZU WISSEN

Durch die Schweißnahtausführung gemäß den der Lieferung beiliegenden Betriebs- und Schweißanleitungen wird folgende Forderung erfüllt (in Anlehnung an DIN 18800 Stahlbauten):

An Bauwerken im Freien oder bei besonderer Korrosionsgefährdung sollen Nähte nur als umlaufende, geschlossene Nähte ausgeführt werden.

Die jeweils aktuellen Bedienungsanleitungen mit allen notwendigen Angaben finden Sie auch unter » **eversgmbh.de/anschlagpunkte**

EV-IK-2026-01


Die hier beschriebenen Anforderungen entsprechen dem technischen Stand April 2018. Technische Änderungen vorbehalten. Beachten Sie die Betriebsanleitungen.

RUD VIP-Lastbock schweißbar, VLBS

Der allseitig belastbare Anschlagpunkt, mit oder ohne Feder.

Patentierte Abstützknoppen, geschützte Klemmfedern und eine optimierte Schweißnahtanordnung sorgen für hohe Sicherheit und Langlebigkeit – auch bei schräger Belastung oder im Außeneinsatz.

- Pink-pulverbeschichtet als Hitzeindikator und VIP-Erkennungsmerkmal
- 100 % rissgeprüft, gefertigt aus S355J2+N, mit klarer Tragfähigkeits-kennzeichnung
- Abstützknoppen ermöglichen 90°-Belastung zur Öse und definieren Luft-spalt zur Wurzelschweißung
- VLBS-U mit geräuschdämpfender Feder und unverlierbarer Verbindung der Bauteile, VLBS wird ohne Feder geliefert





4:1 | DGUV TEST | DNV TEST | 180° | -40° 200°C | 400°C max.

Artikelnummer ohne Federn	Artikelnummer mit Feder	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)	Schweißnaht HV
110912007	110912003 VLBS-U	VLBS	1.500	33	66	25	38	40	14	33	14	65	0,35	HV 5+3
110912001	110912002 VLBS-U	VLBS	2.500	38	77	28	45	47	16	40	16	75	0,53	HV 7+3
110912008	110912004 VLBS-U	VLBS	4.000	42	87	31	51	52	18	46	16	83	0,80	HV 8+3
110912009	110912005 VLBS-U	VLBS	6.700	61	115	44	67	73	24	60	22,5	117	1,90	HV 12+4
110912010	110912006 VLBS-U	VLBS	10.000	75	129	55	67	71	26,5	60	26,5	126	2,90	HV 16+4
110912011	110912012 VLBS-U	VLBS	16.000	96	192	70	100	106	40	90	26	176	6,80	HV 25+6

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110912**

RUD-VIP Lastbock schweißbar, VLBS-P

Ein Anschlagpunkt, mit einer Feder für die Schweißung auf Rohren und runden Werkstücken.


- 180° schwenkbar
- Aufhängebügel & Anschweißklotz bei VLBS-U durch Haltefeder unverlierbar
- Aufhängebügel in gewünschter Position einstellbar (VLBS-U)
- Für Durchmesser 82 – 220 mm (bei größeren Rohrdurchmessern kann die Standardvariante VLBS verwendet werden)



4:1 | 180° | -20° 200°C | 400°C max.

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	T (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Gewicht (kg)
110949001	VLBS-P	4.000	87	45	87	35	51	52	18	46	16,5	0,76


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110949**



RUD VIP-Lastbock schweißbar, VLBS-U-LT

Der neue schweißbare Anschlagpunkt für Tieftemperatureinsätze bis -45 °C.

Der phosphatierte Aufhängebügel und der Anschweißklotz sind für Tieftemperaturen geeignet und können eine Kerbschlagarbeit von ≥ 27 J bei -45 °C leisten. Die Schweißmontage ist leicht und schnell. Der Anschweißbock aus S355J2+N (St 52-3N) ist geschmiedet und mit der Kenn-Nummer der zulässigen Tragfähigkeit sowie der Tiefsttemperatur versehen. Die Distanznoppen dienen als Abstandsmaß für den nötigen Luftspalt zur Wurzelschweißung.





- Durchgehende HV-Schweißnaht erfüllt DIN 18800, verhindert Korrosionsansätze, geeignet für Konstruktionen im Freien
- Geschützt liegende Feder hält Aufhängebügel in jeder Lage, dämpft Geräuschentwicklung

4:1 | DGUV TEST | 180° | -45° 200°C | 400°C max.


Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Schweißnaht HV	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)
110944001	VLBS-U-LT	2.500	HV 7+a3	36	77	45	27	48	13,5	40	97	16	75	0,5
110944002	VLBS-U-LT	4.000	HV 8+a3	42	87	51	32	52	16,5	46	112	18	83	0,8
110944003	VLBS-U-LT	6.700	HV 12+a4	61	115	67	44	73	22,5	60	157	24	117	1,9
110944004	VLBS-U-LT	10.000	HV 16+a4	75	129	67	55	71	26,5	60	173	26,5	126	2,9

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110944**

RUD VIP-Ringbock schweißbar, VRBS

Mit über 30 % höherer Nenntragfähigkeit.

Günstige Krafteinleitung durch 2-Punkt-Befestigung (dadurch dünnere Grundplatten möglich). Die Ringlasche entspricht EN 1677-1, ist elektromagnetisch rissgeprüft und pink-pulverbeschichtet. Sie entspricht den Zulassungsbedingungen der zuständigen Norddeutschen Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft und ist H-gestempelt. Die Stellsperre hält die Ringlasche in jeder gewünschten Lage und dämpft die Geräuschentwicklung beim Klappen.





- Keine querstehenden Ringösen (Stolperfallen)
- Anschweißbock aus S355J2+N (St 52-3N) geschmiedet
- Patentierte Distanznoppen für Luftspalt zur Wurzelschweißung (ca. 3 mm)

4:1 | 180° | -20° 200°C | 400°C max.

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)	Schweißnahtdicke HY + a
110919001	VRBS-4	4.000	62	14	28	48	135	71	65	0,77	HY 4+3
110919002	VRBS-6,7	6.700	88	20	39	60	170	92	84	1,6	HY 5,5+3
110919003	VRBS-10	10.000	100	22	46	65	195	100	95	2,6	HY 6+4
110919004	VRBS-16	16.000	130	30	57	90	263	134	127	5,4	HY 8,5+4

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110919**


RUD VIP-Ringbock-schweißbar-FIX, VRBS-FIX

Weiterentwicklung des VRBS Anschlagpunktes. Durch die umlaufende Schweißnaht wird Rostansatz unter dem Bauteil wirksam verhindert. Nenntragfähigkeit max. 100.000 kg.

Eignet sich besonders, wenn die Kraft durch die Schweißnaht auf zwei Stellen eingeleitet werden soll. Dadurch entstehen kleinere und kostengünstigere Schweißnähte ohne Spaltrisskorrosion. Das patentierte Lagerungssystem ermöglicht eine perfekte Belastung bis 90° zur Ringebene der um 180° schwenkbaren Ringlasche unter Volllast. Eine Radialklemmfeder dämpft Geräusche und hält die Anschweißklötze auf definierte Distanz. Die geschmiedete Ringlasche entspricht EN 1677-1, ist rissgeprüft und pink-pulverbeschichtet.

- Allseitig belastbar, auch quer zur Klapprichtung
- Anschweißbock aus S355J2+N mit Tragfähigkeitskennzeichnung
- Schweißböcke mit umlaufender HY-Schweißnaht, kein Rostansatz



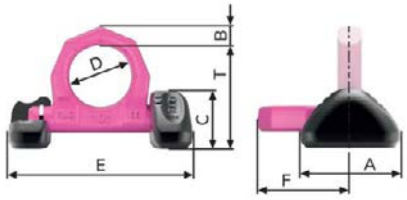

4:1 | DNV TEST | BLUE-ID | 180° | M | -20° 100°C | 350°C max.

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)	Schweißnaht HY
110932001	VRBS-FIX-4	4.000	60	14	39	48	132	69	74	0,94	HY 3
110932002	VRBS-FIX-6,7	6.700	88	20	50	60	167	91	97	2,20	HY 5
110932003	VRBS-FIX-10	10.000	100	22	60	65	191	100	108	3,72	HY 6
110932004	VRBS-FIX-16	16.000	130	30	72	90	267	134	140	8,23	HY 9
110932005	VRBS-FIX-31,5	31.500	160	42	99	130	366	195	202	18,40	HY 12
110932006	VRBS-FIX-50	50.000	246	70	148	230	596	335	330	64,86	HY 19
110932007	VRBS-FIX-100	100.000	320	97	195	250	763	392	390	148,20	HY 28

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110932**


RUD VIP-Ringbock VRBK-FIX

Umklappbarer Anschlagpunkt mit niedriger Bauhöhe für 90°-Kanten.

Bei Baugruppen mit 90°-Kanten ist es sinnvoll, die Anschlagpunkte auf den Ecken zu fixieren. Dadurch wird nur die Hälfte der Anschlagpunkte benötigt, um das Maschinenteil sicher drehen und wenden zu können. Der Typ VRBK-FIX passt sich genau der 90°-Kante der Last an und verhindert durch eine durchgehende HV-Schweißnaht das Unterrosten.

- Temperaturtauglichkeit mit Nenntragfähigkeitsreduktion: von -20 bis max. 400 °C
- Temperaturtauglichkeit ohne Nenntragfähigkeitsreduktion: von -20 bis max. 200 °C
- Kein aufwendiges Ausrichten der Anschweißklötze zur Ringlasche





4:1 | DGUV TEST | DNV TEST | 270° | -20° 200°C | 400°C max.


Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	T (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Gewicht (kg)
110946001	RUD VRBK-FIX	4.000	65	32	14	28	48	141	30	1,05
110946002	RUD VRBK-FIX	6.700	84	40	20	35	60	181	34	2,16
110946003	RUD VRBK-FIX	10.000	94	52	22	46	65	212	46	4,40
110946004	RUD VRBK-FIX	16.000	126	66	27	57	90	284	64	9,73
110946005	RUD VRBK-FIX	31.500	177	89	42	78	130	394	70	16,81
110946006	RUD VRBK-FIX	50.000	303	134	70	118	230	626	96	76,35

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110946**

RUD allseitig belastbarer Anschlagpunkt W-ABA

Der allseitig belastbare anschweißbare Anschlagpunkt W-ABA ist ein starrer Anschlagpunkt.


Aus einem Stück geschmiedet, kein Klappern oder Ausschlagen bei starken Vibrationen oder Erschütterungen.



- 4-fache Sicherheit gegen Bruch in jeder Belastungsrichtung
- Im Standard für Temperaturen bis -40 °C ohne Einschränkungen verwendbar
- Vergüteter Grundkörper, dadurch verschleißfester
- Patentierte Verschleißmarkierungen innen und außen
- Umlaufende Kehlnaht
- Oberfläche phosphatiert

4:1 | DGUV TEST | DNV TEST | -40° 200°C | 400°C max.

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)	Schweißnahtdicke Kehlnaht
110940007	W-ABA	800	22	0,2	70	32	12	50	38	0,20	3
110940002	W-ABA	1.600	30	16	100	35	16	57	41,5	0,44	4
110940003	W-ABA	3.200	41	23	137	50	21	80	59	1,10	6
110940004	W-ABA	5.000	51	27	172	60	27,5	99	71,5	2,30	7
110940001	W-ABA	10.000	70	38	228	80	95	130	95	5,30	8
110940005	W-ABA	20.000	96	52	313	115	130	179	130	10,72	10
110940006	W-ABA	31.500	114	66	370	130	154	212	154	18,33	12



Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110940**

RUD Allseitig belastbarer Anschlagpunkt INOX-ABA

Allseitig belastbar sowie erhöhte Nenntragfähigkeit in der Ringebene.


Der Anschlagpunkt INOX-ABA, gefertigt aus Duplexstahl 1.4462, hat eine geschlossene und umlaufende Kehlnaht, wodurch eine Unterrostung vermieden wird.



- 4-fach gegen Bruch gesichert
- Verschleißmarkierung innen und außen
- Allseitig belastbar
- Erhöhte Nenntragfähigkeit in der Ringebene

Rostfrei | 4:1 | DNV TEST | -40° 250°C | 250°C max.

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)
110976001	RUD Inox ABA 1.4462	800	22	12	70	32	12	50	38	0,20
110976002	RUD Inox ABA 1.4462	1.600	30	16	100	35	16	57	42	0,45
110976003	RUD Inox ABA 1.4462	2.700	41	23	137	50	21	80	59	1,17

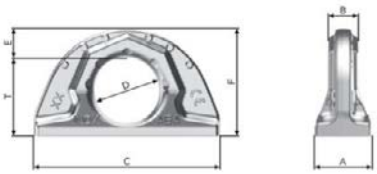

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110976**

RUD Welding PowerPoint Star, WPP-S, mit Sicherheitshaken


Mit universellem Anschluss für jedes Anschlagmittel und doppelt kugelgelagert für ruckfreies Kippen, Drehen und Wenden.

Schweißbare Anschlagpunkte-Generation mit universellem Anschluss für jedes Anschlagmittel und das doppelt kugelgelagert ist, für ruckfreies Kippen, Drehen und Wenden.

- Standard-Universalanschluss durch Ösenhaken für Ringgehänge, Rundschlingen, Drahtseile und Hakengehänge
- Auch 90° zur Anschweißrichtung unter Volllast drehbar
- Design verhindert Beschädigungen an Anschlagmitteln und der Last
- Keine überstehende Hakenspitze/verdickte Hakenspitze gegen unsachgemäße Anwendung
- Verschleißkanten beidseitig, Verschleißmarken und messbare Überlastungsanzeige
- 3-fach gewickelte, rostgeschützte Doppelschenkelfeder
- 4-fache Sicherheit gegen Bruch







Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)	Schweißnaht HY+Kehlnaht
110913001	WPP-S	630	13	75	18	40	40	115	0,4	3,5
110913002	WPP-S	1.500	20	97	25	46	50	147	1,0	4,5
110913003	WPP-S	2.500	28	126	30	61	61	187	1,7	HY 3+5
110913004	WPP-S	4.000	36	150	35	78	77	227	3,7	HY 3+6
110913005	WPP-S	5.000 (6.700)	37	174	40	95	93	267	7,2	HY 3+8
110913006	WPP-S	8.000 (10.000)	49	208	48	100	102	310	9,5	HY 3+10

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110913**

RUD Welding PowerPoint Star, WPPH-S, starr mit Sicherheitshaken


Anschlagpunkt mit universellem Anschluss für jedes Anschlagmittel - Ausführung WPPH-S.

Die Anschlagpunkt-Generation mit universellem Anschluss für jedes Anschlagmittel.

- Standard-Universalanschluss durch Ösenhaken für Ringgehänge, Rundschlingen, Drahtseile und Hakengehänge
- Design verhindert Beschädigungen an Anschlagmitteln und der Last
- Keine überstehende Hakenspitze/verdickte Hakenspitze gegen unsachgemäße Anwendung
- Verschleißkanten beidseitig, Verschleißmarken und messbare Überlastungsanzeige
- 3-fach gewickelte, rostgeschützte Doppelschenkelfeder
- 4-fache Sicherheit gegen Bruch







Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)	Schweißnaht HY+Kehlnaht
110916001	WPPH-S	630	13	75	18	34	34	109	0,3	3,5
110916002	WPPH-S	1.500	20	97	25	40	44	141	0,9	4,5
110916003	WPPH-S	2.500	28	126	30	53	53	179	1,5	HY 3+5
110916004	WPPH-S	4.000	36	150	35	68	66	217	2,9	HY 3+6
110916005	WPPH-S	5.000 (6.700)	37	174	40	83	79	253	6,3	HY 3+8
110916006	WPPH-S	8.000 (10.000)	49	208	48	88	88	296	8,8	HY 3+10

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110916**

RUD Welding PowerPoint WPP-B mit Ösenanschluss


Schweißbarer Anschlagpunkt mit doppelter Kugellagerung für ruckfreies Kippen, Drehen und Wenden.

Die erste Anschlagpunkte-Generation mit universellem Anschluss und doppelt kugelgelagertem Grundkörper ermöglicht ruckfreies Kippen, Drehen und Wenden. Der Standard-Universalanschluss durch Öse ist für Hakengehänge geeignet und auch 90° zur Anschweißrichtung unter Volllast drehbar. Das optimierte Design verhindert Beschädigungen an Anschlagmitteln und der wertvollen Last beim Wenden. Es bietet 4-fache Sicherheit gegen Bruch, ist jedoch nicht für Dauerdrehbewegungen unter Volllast geeignet.





Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	N (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)	Schweißnaht HY+Kehlnaht
110914001	WPP-B	630	9	65	35	34	34	15	99	0,15	3,5
110914002	WPP-B	1.500	11	65	35	40	44	15	109	0,30	4,5
110914003	WPP-B	2.500	13	74	40	53	53	18	127	0,90	HY 3+5
110914004	WPP-B	4.000	16	95	45	68	66	20	161	2,40	HY 3+6
110914005	WPP-B	5.000 (6.700)	21	130	60	83	79	25	209	5,20	HY 3+8
110914006	WPP-B	8.000 (10.000)	24	140	65	88	88	28	228	6,30	HY 3+10



Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110914A**

RUD Welding PowerPoint WPPH-B, starr mit Ösenanschluss

Schweißbarer Anschlagpunkt mit universellem Ösenanschluss für Hakengehänge - Ausführung WPPH-B.


Die erste schweißbare Anschlagpunkte-Generation mit universellem Anschluss.

- Der Standard-Universalanschluss und Öse für Hakengehänge
- Das optimierte Design verhindert Beschädigungen an Anschlagmitteln und der wertvollen Last beim Wenden
- 4-fache Sicherheit gegen Bruch





Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)	Schweißnaht HY+Kehlnaht
110917001	WPPH-B	630	9	65	35	34	34	99	0,30	3,5
110917002	WPPH-B	1.500	11	65	35	40	44	106	0,36	4,5
110917003	WPPH-B	2.500	13	74	40	53	53	127	0,85	HY 3+5
110917004	WPPH-B	4.000	16	95	45	68	67	162	1,90	HY 3+6
110917005	WPPH-B	5.000 (6.700)	19	130	60	83	79	209	4,30	HY 3+8
110917006	WPPH-B	8.000	24	140	65	88	88	228	5,20	HY 3+10



Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110917**

RUD VWBS Wirbelbock mit Ösenanschluss

Kugelgelagerter, schweißbarer Anschlagpunkt mit Ösenanschluss.


Der schweißbare Wirbelbock VWBS ist ein hochbelastbarer Anschlagpunkt, für WLL 40 t, der speziell für den permanenten Einsatz an Bauteilen konstruiert wurde und sich durch seine dreh- und schwenkbare Bauweise auszeichnet. Er ermöglicht eine sichere Kraftaufnahme aus verschiedenen Zugrichtungen und erfüllt die Anforderungen relevanter Normen und Sicherheitsrichtlinien. Durch seine robuste Ausführung eignet sich das Produkt besonders für anspruchsvolle Hebe- und Transportaufgaben in Industrie und Schwerlastanwendungen.

Legen Sie den Anbringungsort konstruktiv so fest, dass die eingeleiteten Kräfte vom Grundwerkstoff ohne Verformung aufgenommen werden. Das Anschweißmaterial muss für die Schweißung geeignet und frei von Verunreinigungen wie zum Beispiel Öl oder Farbe sein. Führen Sie die Lage der Anschlagpunkte so aus, dass unzulässige Beanspruchungen wie Verdrehen oder Umschlagen der Last vermieden werden.

- 360° drehbar und 230° schwenkbar
- Doppelt kugelgelagert für Kippen, Drehen und Wenden
- Einhängeglied mit erweitertem Schwenkbereich









Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	T (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	Gewicht (kg)
110914014	VWBS	40.000	380	46	170	110	170	161	27,9


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110914B**



Anschlagart: Gerade



Anschlagart: 0 - 45°



Anschlagart: Unsymetrisch

RUD Welding PowerPoint WPP-VIP mit Kettenanschluss


Anschlagpunkt mit doppelter Kugellagerung für direkten VIP-Kettenanschluss.

Die erste schweißbare Anschlagpunkte-Generation mit universellem Anschluss und doppelt kugelgelagertem Grundkörper für ruckfreies Kippen, Drehen und Wenden.

- Für direkten Kettenanschluss
- Auch 90° zur Anschweißrichtung unter Volllast drehbar
- Das optimierte Design verhindert Beschädigungen an Anschlagmitteln und der wertvollen Last beim Wenden
- 4-fache Sicherheit gegen Bruch
- Nicht für Dauerdrehbewegungen unter Volllast geeignet







Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	A (mm)	D (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)	Schweißnaht HY+Kehlnaht
110915001	WPP-VIP	630	4	40	41	0,24	4
110915002	WPP-VIP	1.500	6	45	49	0,39	5
110915003	WPP-VIP	2.500	8	60	61	0,88	HY 3+5
110915004	WPP-VIP	4.000	10	80	75	1,77	HY 3+6
110915005	WPP-VIP	5.000 (6.700)	13	95	93	3,34	HY 3+8
110915006	WPP-VIP	8.000 (10.000)	16	100	102	4,41	HY 3+10
110915007	VWBS-KA	31.500	28	170	146	24	HY 22*

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110915**


RUD Welding PowerPoint WPPH-VIP, starr mit Kettenanschluss

Die schweißbare Anschlagpunkte-Generation für direkten VIP-Ketten-Anschluss - Ausführung WPPH-VIP.

- Die erste schweißbare Anschlagpunkte-Generation mit universellem Anschluss für direkten Kettenanschluss
- Das optimierte Design verhindert Beschädigungen an Anschlagmitteln und der wertvollen Last beim Wenden
- 4-fache Sicherheit gegen Bruch

-40° 200°C | 400°C max. | 4:1 | 230°






Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	A (mm)	D (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)	Schweißnaht HY+Kehlnaht
110918001	WPPH-VIP	630	4	34	34	0,20	3,5
110918002	WPPH-VIP	1.500	6	40	44	0,22	4,5
110918003	WPPH-VIP	2.500	8	53	53	0,65	HY 3+5
110918004	WPPH-VIP	4.000	10	68	67	1,60	HY 3+6
110918005	WPPH-VIP	5.000 (6.700)	13	83	79	3,30	HY 3+8
110918006	WPPH-VIP	8.000 (10.000)	16	88	88	3,80	HY 3+10

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110918**

RUD VIP-Leichtbau-Anbauhaken, schweißbar, VABH-W

Anschweißhaken als Anschlagpunkt an Traversen für Seilschlingen, Rundschlingen und Anschlagmittel mit Öse und Ovalring.

- Stabile Hakensicherung, geschützt durch Hammerkopfschutzrippe
- Möglichst in Zugrichtung montieren bzw. anschweißen
- Keine überstehende Hakenspitze, kein unbeabsichtigtes Festhaken
- Verbreiterte Hakenspitze gegen unsachgemäße Anwendung, kein Einhängen in kleine Öffnungen möglich
- Patentierte Verschleißmarken am Haken und messbare Überlastungsanzeige
- Oberfläche: Phosphatiert





4:1 | -40° 200°C | 400°C max.


Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	T (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	I (mm)	Gewicht (kg)	Schweißnahtdicke Kehlnaht
110921002	VABH-W	1.500	20	7,5	78	117	111	70	25	38	0,80	3
110921003	VABH-W	2.500	28	8,5	101	148	143	85	30	49	1,80	3
110921001	VABH-W	4.000	36	11	122	171	164	104	35	59	3,12	4
110921004	VABH-W	6.700	40	13	156	208	200	120	40	70	5,89	5

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110921**

RUD VIP-Schwerlast-Anbauhaken, schweißbar, VCGH-S

Der hochfeste Anbauhaken in schweißbarer Ausführung ist besonders für Seilstroppen, Rundschlingen und für Anschlagmittel mit Öse oder Ovalring geeignet.

Anschweißhaken als Anschlagpunkt an Traversen für Seilschlingen, Rundschlingen und Anschlagmittel mit Öse und Ovalring.





- Stabile Hakensicherung
- Möglichst in Zugrichtung montieren bzw. anschweißen
- Keine überstehende Hakenspitze - dadurch kein unbeabsichtigtes Festhaken
- Verbreiterte Hakenspitze gegen unsachgemäße Anwendung - dadurch kein Einhängen in kleine Öffnungen möglich
- Messbare Überlastungsanzeige
- Oberfläche: Phosphatiert

4:1 | -20° 200°C | 350°C max.

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	T (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	I (mm)	N (mm)	Gewicht (kg)	Schweißnahtdicke Kehlnaht
110922001	VCGH-S-16	10.000	49	15	141	200	220	100	48	70	16	5,67	8
110922002	VCGH-S-20	16.000	69	20	187	272	288	120	63	87	20	8,40	8
110922003	VCGH-S-22	20.000	74	20	196	276	292	120	63	92	22	14,50	8

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/110922**

Richtlinie der Fachakademie SCHÄKEL

Wissenswertes zum Anschlagmittel Schäkel – Voraussetzungen für den sicheren Einsatz

1 Verwendung

Schäkel sollten vor dem Einsatz überprüft werden.
Es ist sicherzustellen, dass:

- Alle Markierungen lesbar sind
- Bügel und Bolzen von derselben Größe, gleichem Typ und Qualitätsgrad sind
- Die Gewinde des Bolzens und des Bügels nicht beschädigt sind
- Ein Schäkel mit Mutter und Splintsicherung niemals ohne Splint benutzt wird
- Bügel und Bolzen nicht verbogen oder übermäßig abgenutzt sind
- Bügel und Bolzen keine Risse, Einkerbungen oder sonstige Materialfehler aufweisen
- Der Schäkel nicht wärmebehandelt wird, da dies die Arbeitsbelastungsgrenze (WLL) negativ beeinträchtigt
- Der Schäkel niemals nachträglich bearbeitet wurde. Manipulationen wie das Schweißen, Erwärmen oder Biegen der Produkte wirken sich negativ auf die Arbeitsbelastungsgrenze (WLL) aus


2 Montage

Stellen Sie sicher, dass der Schäkelbolzen richtig in das Schäkelauge geschraubt ist, d. h., handfest angezogen und anschließend mit einem Schlüssel oder einer Zange nachgezogen wurde, sodass der Kragen des Bolzens plan am Schäkelauge aufliegt. Stellen Sie sicher, dass der Schäkelbolzen die richtige Länge hat, sodass der Bolzen ganz ins Schäkelauge eingeschraubt werden kann.

Ein falscher Sitz des Bolzens kann aufgrund eines verbogenen Bolzens, eines zu engen Gewindes oder versetzt stehender Schäkelaugen entstehen. Benutzen Sie den Schäkel unter diesen Umständen niemals. Tauschen Sie einen Schäkelbolzen immer mit einem derselben Größe, derselben Art und desselben Fabrikats aus, um die Arbeitsbelastungsgrenze (WLL) nicht zu beeinträchtigen.


Wählen Sie den richtigen Schäkeltyp und die entsprechende Arbeitsbelastungsgrenze (WLL) für die jeweilige Anwendung aus. Könnten extreme Umstände oder Schockbelastungen auftreten, ist dies bei der Wahl des Schäkels besonders zu berücksichtigen. Bitte beachten Sie, dass handelsübliche Schäkel nicht zum Heben von Lasten geeignet sind.

Vergewissern Sie sich, dass der Schäkel die Last richtig trägt, d. h. in einer Flucht zur Mittelachse des Schäkelkörpers. Vermeiden Sie Biegebelastungen, instabile Lasten und Überlastungen. Die Mindestauflagebreite der Last am Schäkelbolzen beträgt zwischen 60 % und 90 % der inneren Weite des Schäkels.

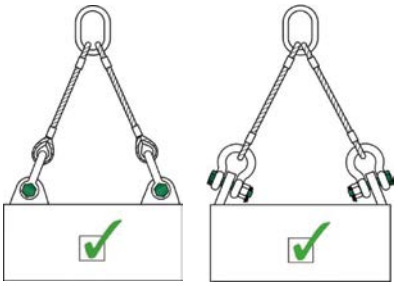

3 Seitliche Belastungen

Seitliche Belastungen sollten vermieden werden, da das Produkt nicht für diese Zwecke entworfen wurde (siehe Abschnitt 2). Können seitliche Belastungen quer zur Klapprichtung nicht vermieden werden, müssen Schäkel verwendet werden, die für diese Belastungsrichtung eine Freigabe besitzen. Hinweise in der Betriebsanleitung beachten. Für die Schäkel B-W und B-X müssen z.B. die folgenden Reduzierungen der Arbeitsbelastungsgrenze (WLL) in der nebenstehenden Grafik berücksichtigt werden.

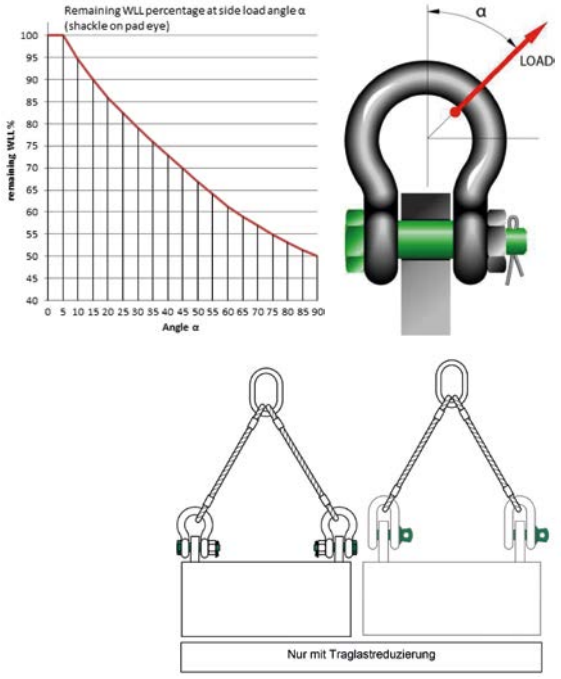

Die Belastung in einer Flucht zur Mittelachse des Schäkelkörpers beansprucht den Bolzen in einem Winkel von 90° (bezogen auf die Mittelachse des Bolzens). Die Belastungswinkel in der Tabelle sind die abweichenden Winkel von einer Belastung entlang der Mittelachse des Schäkelkörpers.

Um die Biegebelastung des Schäkels gering zu halten, darf der Bohrungsdurchmesser max. 110 % des Durchmessers vom Schäkelbolzen betragen. Bei größeren Durchmessern müssen stabile Reduzierhülsen verwendet werden. Die Auflagestellen für den Bolzen müssen rund, also ohne Kanten sein.

Wenn Sie einen Schäkel in Verbindung mit mehreren Strängen benutzen, sollten Sie sorgfältig auf den Winkel zwischen den Strängen achten. Vergrößert sich dieser Winkel, erhöht sich die Belastung auf jeden einzelnen Strang und dementsprechend an jedem anhängenden Schäkel.

Achtung: Diese seitliche Belastung gilt nur für Teile unseres Sortiments. Sprechen Sie uns dafür an.

EV-IK-2026-01


Um 2 Stränge mit dem Haken einer Hebeeinrichtung zu verbinden, muss ein geschweifter Schäkel verwendet werden, wobei die Stränge im Schäkelbügel platziert werden müssen und der Haken am Schäkelbolzen montiert werden muss. Der Winkel zwischen den Strängen darf 120° nicht überschreiten. Bei symmetrisch angehängter Last kann der Schäkel mit maximal angegebener WLL belastet werden.

Um eine exzentrische Belastung des Schäkels zu vermeiden, kann ein loses Zwischenstück auf beiden Seiten des Schäkelbolzens angebracht werden. Versuchen Sie nicht, die Öffnung des Schäkels zu verkleinern, indem Sie an den Innenseiten der Schäkelaugen Scheiben oder andere Zwischenstücke anschweißen oder die Öffnung kleiner biegen. Das hat einen negativen Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften des Schäkels.

Wenn ein Schäkel zur Sicherung des obersten Blocks aus einer Reihe von Seilblöcken benutzt wird, erhöht sich die Belastung des Schäkels um den Wert der entstehenden Zugbelastung beim Heben.

Vermeiden Sie Anwendungen, bei denen sich der Schäkelbolzen aufgrund von Bewegungen (z. B. der Last oder des Seiles) drehen und dabei möglicherweise herausschrauben könnte. Wenn eine solche Anwendung notwendig ist oder wenn der Schäkel für einen längeren Zeitraum eingebaut werden soll oder eine maximale Bolzensicherheit erforderlich ist, verwenden Sie einen Schäkel mit Sicherheitsbolzen, Mutter und Splint.


Schäkel sollten nicht in säurehaltige Lösungen getaucht oder säurehaltigen Dämpfen und Chemikalien ausgesetzt werden, da diese potenziell schädlich für den Schäkel sein können. Bitte denken Sie daran, dass diese Arten von Chemikalien in bestimmten Produktionsprozessen verwendet werden.

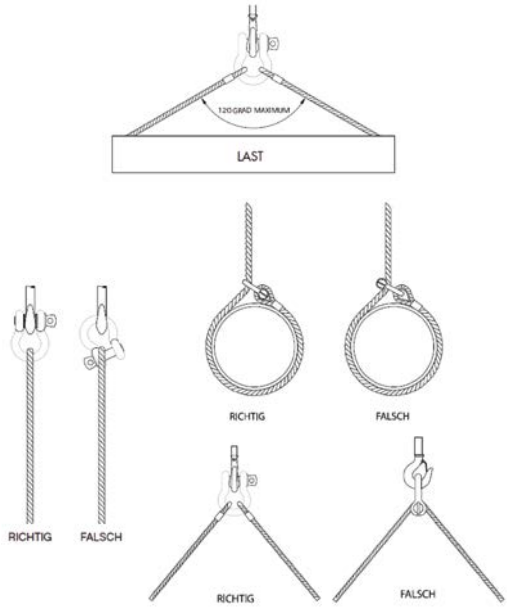


4 Punktbelastung

In der Regel ist die tragende Komponente, die mit dem Schäkel verbunden ist, von runder Form. Die punktuelle Belastung von Schäkeln ist erlaubt, jedoch muss der Durchmesser der Komponente mindestens gleich oder größer sein als der Durchmesser des Schäkelbügels. Große Durchmesser und/oder flache Elemente, die an der Bolzenseite des Schäkels angeschlagen werden, bergen aufgrund der größeren Kontaktfläche enorme Vorteile.


Beträgt die Lastauflage weniger als 60 % der inneren Weite des Schäkels, müssen beidseitig Zentrierscheiben zur mittigen Belastung des Schäkelbolzens verwendet werden. Beträgt die Auflagebreite weniger als 1 x Durchmesser des Schäkelbügels, sind zusätzliche Hülsen zur Reduzierung der Punktbelastung zu verwenden. Scharfe Kanten müssen vermieden werden.

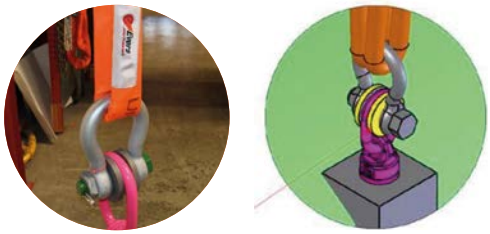


Die Krone eines GreenPin Sling-Schäkels ist breiter als die eines Standardschäkels, wodurch eine größere Auflagefläche zur Verfügung steht. Dadurch erhöht sich die Lebensdauer des Gehänges. Green- Pin-Sling-Schäkel können auch in den unten stehenden Konfigurationen verwendet werden. Die Maximallast der Konfiguration ist durch die Komponente mit der niedrigsten WLL beschränkt.

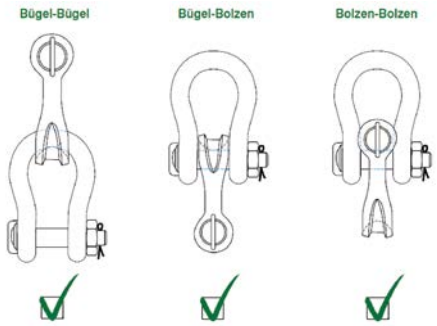

GreenPin-Schäkel können weiterhin auch in unten stehenden Konfigurationen verwendet werden. Die Maximallast der Konfiguration ist durch die Komponente mit der niedrigsten Tragfähigkeit beschränkt.

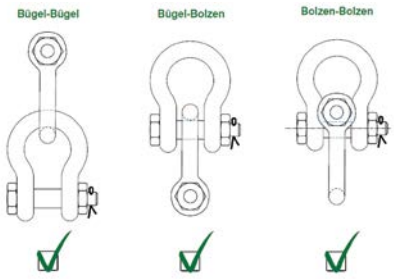

Bolzen-Bolzen-Konfiguration:
Wenn sich die Schäkelaugen berühren und somit die Bolzen die Last nicht richtig tragen, darf die Konfiguration nicht verwendet werden.




Green Pin Schäkel Typ B-W

Hochfester Schäkel in geschweifter Form mit Schraubbolzen.

- Mit Schraubbolzen
- Material: Bügel und Bolzen hochfester Stahl, Güteklasse 6, vergütet
- Sicherheitsfaktor: Mindestbruchlast = 6-fache WLL
- Normen: EN 13889 und erfüllt die Leistungsanforderungen der US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA Class 2, Grade A; ab 2 t und aufwärts entsprechen die Schäkel ASME B30.26
- Oberflächenbehandlung: feuerverzinkt
- Temperatureinsatzbereich: -40–200 °C





Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	h (mm)	i (mm)	j (mm)	Gewicht (kg)
112102002	500	7	8	16,5	7	12	29	20	48,5	38	34	0,05
112102004	750	9	10	20	9	13,5	32	22	56	46,5	40	0,10
112102005	1.000	10	11	22,5	10	17	36,5	26	63,5	54	46	0,14
112102006	1.500	11	13,5	26,5	11	19	43	29	74	59,5	51	0,19
112102007	2.000	13,5	16	34	13,5	22	51	32	89	73	58	0,36
112102008	3.250	16	19	40	16	27	64	43	110	89	75	0,63
112102009	4.750	19	22	46	19	31	76	51	129	103	89	1,01
112102010	6.500	22	25	52	22	36	83	58	144	119	102	1,50
112102011	8.500	25	28	59	25	43	95	68	164	137	118	2,21
112102012	9.500	28	32	66	28	47	108	75	185	153	131	3,16
112102013	12.000	32	35	72	32	51	115	83	201	170	147	4,31
112102014	13.500	35	38	80	35	57	133	92	227	186	162	5,55
112102015	17.000	38	42	88	38	60	146	99	249	203	175	7,43
112102016	25.000	45	50	103	45	74	178	126	300	243	216	12,84
112102017	35.000	50	57	111	50	83	197	138	331	272	238	18,15
112102018	42.500	57	65	130	57	95	222	160	377	310	274	26,29
112102001	55.000	65	70	145	65	105	260	180	433	344	310	37,60


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112102**

Green Pin Schäkel Typ A-W

Hochfester Schäkel in gerader Form mit Schraubbolzen.

- Mit Schraubbolzen
- Material: Bügel und Bolzen hochfester Stahl, Güteklasse 6, vergütet
- Sicherheitsfaktor: Mindestbruchlast = 6-fache WLL
- Normen: EN 13889 und erfüllt die Leistungsanforderungen der US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVB Class 3, Class A, ab 2 t entsprechen diese Schäkel ASME B30.26
- Oberflächenbehandlung: feuerverzinkt
- Temperatureinsatzbereich: -40–200 °C





Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	h (mm)	Gewicht (kg)
112101002	500	7	8	16,5	7	12	22	41,5	40	0,05
112101004	750	9	10	20	9	13,5	26	50	49	0,09
112101005	1.000	10	11	22,5	10	17	32	59	56	0,14
112101006	1.500	11	13	26,5	11	19	37	68	68	0,19
112101007	2.000	13,5	16	34	13	22	43	81	76	0,32
112101008	3.250	16	19	40	16	27	51	97	93	0,54
112101009	4.750	19	22	46	19	31	59	112	107	0,87
112101010	6.500	22	25	52	22	36	73	134	123	1,34
112101011	8.500	25	28	59	25	43	85	154	141	2,08
112101012	9.500	28	32	66	28	47	90	167	158	2,77
112101013	12.000	32	35	72	32	51	94	180	176	3,72
112101014	13.500	35	38	80	35	57	115	209	192	5,14
112101015	17.000	38	42	88	38	60	127	230	208	6,85
112101017	25.000	45	50	103	45	74	149	271	250	11,45
112101016	35.000	50	57	111	50	83	171	305	281	16,86
112101018	42.500	57	65	130	57	95	190	345	321	24,61
112101001	55.000	65	70	145	65	105	203	376	355	32,65

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112101**


EV-IK-2026-01

Green Pin Schäkel Typ B-X

Hochfester Schäkel in geschweifter Form mit Sicherheitsbolzen - DNV Type Approval.



- Mit Sicherheitsbolzen, Mutter und Splint
- Material: Bügel und Bolzen hochfester Stahl, Güteklasse 6, vergütet
- Sicherheitsfaktor: Mindestbruchlast = 6-fache WLL
- Normen: EN 13889 und erfüllt die Leistungsanforderungen der US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA Class 3, Grade A; ab 2 t und aufwärts entsprechen die Schäkel ASME B30.26
- Oberflächenbehandlung: feuerverzinkt
- Temperatureinsatzbereich: -40–200 °C
- In den Tragfähigkeiten 4,75–17 t inklusive Klappsplintbolzen, ansonsten mit Federstecker




Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	h (mm)	i (mm)	j (mm)	k (mm)	Gewicht (kg)
112104015	500	7	8	16,5	7	12	29	20	48,5	42	34	4	0,06
112104016	750	9	10	20	9	13,5	32	22	56	50	40	5	0,11
112104017	1.000	10	11	22,5	10	17	36,5	26	63,5	66	46	8	0,16
112104018	1.500	11	13	26,5	11	19	43	29	74	67	51	11	0,22
112104001	2.000	13,5	16	34	13	22	51	32	89	82	58	13	0,42
112104002	3.250	16	19	40	16	27	64	43	110	98	75	17	0,74
112104003	4.750	19	22	46	19	31	76	51	129	114	89	19	1,18
112104004	6.500	22	25	52	22	36	83	58	144	130	102	22	1,77
112104005	8.500	25	28	59	25	43	95	68	164	150	118	25	2,58
112104006	9.500	28	32	66	28	47	108	75	185	166	131	27	3,66
112104007	12.000	32	35	72	32	51	115	83	201	178	147	30	4,91
112104008	13.500	35	38	80	35	57	133	92	227	197	162	33	6,54
112104009	17.000	38	42	88	38	60	146	99	249	202	175	19	8,19
112104010	25.000	45	50	103	45	74	178	126	300	249	216	23	14,22
112104011	35.000	50	57	111	50	83	197	138	331	269	238	26	19,85
112104019	42.500	57	65	130	57	95	222	160	377	301	274	29	28,33
112104012	55.000	65	70	145	65	105	260	180	433	330	310	32	39,59
112104013	85.000	75	83	162	73	127	329	190	527	380	340	39	62,00

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112104**





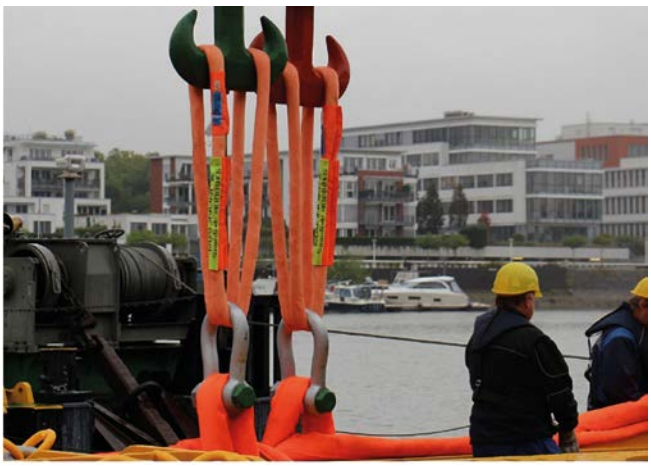




+49 208 99475-0 | eversgmbh.de
Es gelten die Preise der jeweils gültigen Preisliste.

Green Pin Schäkel Typ A-X

Hochfester Schäkel in gerader Form mit Sicherheitsbolzen.



- Mit Sicherheitsbolzen, Mutter und Splint
- Material: Bügel und Bolzen hochfester Stahl, Güteklasse 6, vergütet
- Sicherheitsfaktor: Mindestbruchlast = 6-fache WLL
- Normen: EN 13889, ASME B30.26 und erfüllt die Leistungsanforderungen der US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVB Class 3, Grade A
- Oberflächenbehandlung: feuerverzinkt
- Temperatureinsatzbereich: -40–200 °C
- Zertifikate: 2.1 2.2 3.1 MTC a DNV GL 2.7-1 a * D
- In den Tragfähigkeiten 4,75–17 t inklusive Klappsplintbolzen, ansonsten mit Federstecker



Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	h (mm)	i (mm)	Gewicht (kg)
112103001	2.000	13,5	16	34	13	22	43	81	82	13	0,39
112103002	3.250	16	19	40	16	27	51	97	98	17	0,67
112103003	4.750	19	22	46	19	31	59	112	114	19	1,08
112103004	6.500	22	25	52	22	36	73	134	130	22	1,66
112103005	8.500	25	28	59	25	43	85	154	150	25	2,46
112103006	9.500	28	32	66	28	47	90	167	166	27	3,40
112103007	12.000	32	35	72	32	51	94	180	178	30	4,51
112103008	13.500	35	38	80	35	57	115	209	197	33	6,10
112103009	17.000	38	42	88	38	60	127	230	202	19	7,63
112103010	25.000	45	50	103	45	74	149	271	249	23	12,88
112103011	35.000	50	57	111	50	83	171	305	269	26	17,35
112103015	42.500	57	65	130	57	95	190	345	301	29	25,94
112103012	55.000	65	70	145	65	105	203	376	330	32	35,33
112103013	85.000	75	83	162	73	127	229	427	380	39	52,97

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112103**


Green Pin Schwerlast Schäkel

Hochfester Schäkel in geschweifter Form mit Nenntragfähigkeiten bis 1.500 t.

- Mit Sicherheitsbolzen, Mutter und Splint
- Material: Bügel und Bolzen legierter Stahl, Güteklasse 8, vergütet
- Sicherheitsfaktor: Mindestbruchlast = 5-fache WLL
- Normen: ASME B30.26
- Oberflächenbehandlung: Schäkelbügel silber lackiert, Bolzen grün lackiert

Ausnahme: Schäkel 120 t feuerverzinkt





Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (t)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	h (mm)	i (mm)	j (mm)	k (mm)	Gewicht (kg)
112108015	120	95	95	208	95	147	400	238	647	453	428	50	110,0
112108016	150	105	108	238	105	169	410	275	688	496	485	50	160,0
112108017	200	120	130	273	120	179	513	290	838	564	530	70	235,0
112108018	250	130	140	299	130	205	554	305	904	614	565	70	295,0
112108019	300	140	150	325	140	205	618	305	996	644	585	80	368,0
112108020	400	170	175	376	164	231	668	325	1.114	690	665	70	560,0
112108021	500	180	185	398	164	256	718	350	1.190	720	710	70	685,0
112108022	600	200	205	444	289	282	718	375	1.243	810	775	70	880,0
112108023	700	210	215	454	204	308	718	400	1.263	870	820	70	980,0
112108024	800	210	220	464	204	308	718	400	1.270	870	820	70	1.100,0
112108025	900	220	230	485	215	328	718	420	1.296	920	860	70	1.280,0
112108026	1.000	240	240	515	215	349	718	420	1.336	940	900	70	1.460,0
112108027	1.250	260	270	585	230	369	768	450	1.456	1.025	970	70	1.990,0
112108028	1.500	280	290	625	230	369	818	450	1.556	1.025	1.010	70	2.400,0

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112111**






Green Pin Super Schäkel

Hochfester Schäkel in geschweifter Form für den Einsatz in beengten Verhältnissen.

Green Pin Super Schäkel sind für jeden Einsatz in beengten Verhältnissen konstruiert worden. Als Material wird Stahl der Güteklasse 8 verwendet, da die höhere Materialstärke geringere Abmessungen des Schäkels ermöglicht ohne dabei die Nenntragfähigkeit reduzieren zu müssen. Die Abmessungen der Green Pin Super Schäkel sind identisch mit denen der Standard Green Pin Schäkel, besitzen jedoch eine bis zu 50 % höhere Tragfähigkeit.





- Mit Sicherheitsbolzen, Mutter und Federstecker
- Material: Bügel und Bolzen hochfester Stahl, Güteklasse 6, vergütet
- Mindestbruchlast = 6-fache WLL
- Normen: EN 13889 und erfüllt die Leistungsanforderungen der US Fed. Spec. RR-C-271
- Type IVA Class 2, Grade A; ab 2 t und aufwärts entsprechen die Schäkel ASMEB30.26
- Oberflächenbehandlung: feuerverzinkt
- Temperatureinsatzbereich: -20–200 °C

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (t)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	h (mm)	i (mm)	j (mm)	k (mm)	Gewicht (kg)
112123001	3,3	13,5	16	34	13	22	51	32	89	82	58	13	0,40
112123002	5	16	19	40	16	27	64	43	110	98	75	17	0,73
112123003	7	19	22	46	19	31	76	51	129	114	89	19	1,19
112123004	9,5	22	25	52	22	36	83	58	144	130	102	22	1,73
112123005	12,5	25	28	59	25	43	95	68	164	150	118	25	2,56
112123006	15	28	32	66	28	47	108	75	185	166	131	27	3,60
112123007	18	32	35	72	32	51	115	83	201	178	147	30	4,95
112123008	21	35	38	80	35	57	133	92	227	197	162	33	6,62
112123009	30	38	42	88	38	60	146	99	249	217	175	34	8,11
112123010	40	45	50	103	45	74	178	126	300	260	216	40	14,8
112123011	55	57	57	117	57	83	197	138	341	303	252	46	24,2
112123012	85	70	70	143	70	105	260	180	437	363	320	56	45,1
112123013	120	83	83	162	83	127	329	190	535	425	356	66	72,0
112123014	150	95	95	208	95	147	400	238	647	511	428	50	112,0
112123015	175	105	108	238	105	169	410	275	688	561	485	60	160

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112123**


Green Pin Sling Schäkel

Hochfester Schäkel in geschweifter Form und breiter Auflagefläche im Bügel.

Green Pin Sling Schäkel verfügen über eine besonders breite Auflagefläche im Bügel, um die eingehängten Anschlagmittel vor Beschädigung zu schützen. Der Kantenradius wird dadurch wesentlich erhöht, sodass der Sling Schäkel nur noch in seltenen Fällen eine scharfe Kante darstellt. Dadurch kann oftmals auf Kauschen oder anderweitigen Kantenschutz verzichtet werden.



- Mit Sicherheitsbolzen, Mutter und Splint
- Material: Bügel und Bolzen legierter Stahl, Güteklasse 8, vergütet
- Sicherheitsfaktor: Mindestbruchlast = 5-fache WLL
- Oberflächenbehandlung: Schäkelbügel silber lackiert, Bolzen grün lackiert (Schäkel von 7 bis 55 t sind feuerverzinkt)
- Temperatureinsatzbereich: -20–200 °C



Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (t)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	h (mm)	i (mm)	j (mm)	k (mm)	l (mm)	Gewicht (kg)
112109023	7	22	22	46	19	32	96	64	153	115	110	19	41	2
112109024	12,5	28	28	61	25	44	121	82	197	151	146	24	54	4
112109022	18	35	35	69	30	54	148	102	239	175	180	29	64	7
112109021	30	40	42	90	35	69	165	126	279	211	200	34	79	13
112109001	40	55	51	19	45	84	199	140	331	252	235	38	97	21
112109002	55	60	57	115	55	90	240	160	389	299	270	45	100	30
112109003	75	70	70	140	54	110	290	185	473	317	317	40	120	45
112109004	125	85	80	155	85	137	366	220	583	413	390	40	150	84
112109005	150	94	95	180	89	147	391	253	645	445	434	50	170	117
112109006	200	110	105	200	100	158	481	280	759	480	482	50	205	179
112109007	250	126	120	228	110	179	542	300	859	535	530	60	240	260
112109008	300	135	134	245	122	195	601	350	947	590	620	70	265	350
112109009	400	160	160	293	145	231	576	370	985	675	690	80	320	580
112109010	500	170	180	328	160	263	681	450	1.131	748	790	90	339	780
112109011	600	190	200	348	170	289	741	490	1.234	809	865	100	370	980
112109012	700	200	215	392	190	315	751	540	1.284	879	901	100	400	1.360
112109013	800	218	230	420	200	342	851	554	1.426	942	947	110	420	1.430
112109014	900	242	255	466	220	368	851	580	1.488	1.023	1.023	120	440	1.650
112109015	1.000	260	270	490	240	399	851	614	1.532	1.103	1.107	120	460	2.970
112109016	1.250	285	300	510	260	452	931	650	1.666	1.227	1.182	150	530	3.700
112109017	1.500	285	320	550	280	483	950	680	1.710	1.300	1.253	150	560	4.000

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112109**






Green Pin Weitmaul Schäkel

Hochfester Schäkel in geschweifter Form mit extra großer innere Weite.

Findet ein Hebevorgang statt, bei dem die Schäkelverbindung unter besonderen Umständen geschaffen werden muss, kommt der Green Pin Weitmaul Schäkel zum Einsatz. Ob bei einem großen Decksauge mit einer relativ kleinen Öffnung, in Verbindung mit einem kleinen Kranhaken oder bei synthetischen Seilen mit größeren Durchmessern. Die Kombination aus einem geringem Bolzendurchmesser und einer großen Öffnung lässt den Weitmaul Schäkel zum idealen Problemlöser werden.



- Mit Sicherheitsbolzen, Mutter und Splint
- Material: Bügel und Bolzen legierter Stahl, Güteklasse 8, vergütet
- Sicherheitsfaktor: Mindestbruchlast = 6-fache WLL
- Normen: ASME B30.26
- Oberflächenbehandlung: feuerverzinkt
- Temperatureinsatzbereich: -20–200 °C



Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)	Gewicht (kg)
112110006	4.750	22	25	52	22	63	112	88	173	157	132	22	2,08
112110007	6.500	25	28	59	25	75	135	105	204	183	155	25	3,14
112110008	9.500	32	35	72	32	90	162	126	248	224	190	30	5,95
112110009	12.000	35	38	79	35	100	180	140	274	245	210	30	7,87
112110001	16.000	38	42	88	38	106	216	159	319	248	235	19	12,5
112110002	25.000	45	50	103	45	127	248	175	370	296	265	23	16,7
112110003	30.000	50	57	118	50	146	273	207	411	332	307	26	25
112110004	55.000	65	70	145	65	165	314	213	487	389	343	32	45
112110005	75.000	83	83	163	83	184	330	254	537	455	420	39	77

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112110**








Green Pin Weitmaul Schäkel SC gerade

Ein gerader Schäkel mit einem Sicherheitsbolzen und großer Maulweite und größere innere Länge.

Das breite Schäkelmaul ermöglicht Ihnen eine Verbindung mit einem Anschlagmittel (z. B. einem Auge), das breiter als üblich ist. Der Schäkel bietet eine doppelte Sicherheit (Splint und Sicherheitsbolzen), die ein unbeabsichtigtes Herausdrehen des Bolzens verhindert. Seine lange Lebensdauer ist durch die Verzinkung sicher gestellt. Besonders wichtig für den Offshore-Einsatz, der Schäkel entspricht einer Vielzahl von Zertifizierungen erstklassiger Organisationen wie DNV GL. Der Green Pin BigMouth Schäkel BN gerade ist geeignet für ein- und mehrfußsysteme und in den Arbeitslastungsgrenzen von 2 bis 85 t lieferbar.



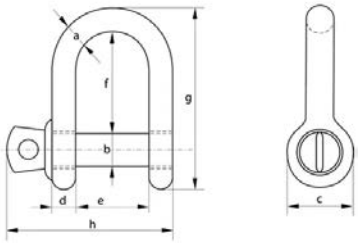

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Bügeldurchmesser a (mm)	Bolzendurchmesser b (mm)	Augendurchmesser c (mm)	Stärke Auge d (mm)	Innere Weite e (mm)	Innere Länge f (mm)	Länge g (mm)	Bolzenlänge h (mm)	Nettogewicht (kg)
112143001	Green Pin Weitmaul Schäkel SC gerade	3.200	16	19	39	16	58	102	148	120	0,85
112143002	Green Pin Weitmaul Schäkel SC gerade	4.600	19	22	46	19	70	116	170	142	1,36
112143003	Green Pin Weitmaul Schäkel SC gerade	8.600	25	28	59	25	83	140	209	177	2,83
112143004	Green Pin Weitmaul Schäkel SC gerade	12.700	32	35	73	32	99	158	246	218	5,46
112143005	Green Pin Weitmaul Schäkel SC gerade	15.500	38	42	88	38	115	178	283	258	9,06
112143006	Green Pin Weitmaul Schäkel SC gerade	22.700	45	50	104	45	134	204	328	307	14,9

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112110A**


Green Pin Polar Schäkel

Hochfester Schäkel in geschweifter Form für Temperaturen bis -60 °C.

Findet eine Hebeaufgabe in extremen klimatischen Bedingungen statt, kommt der Green Pin Polar Schäkel zum Einsatz. Das Material des Schäkels wurde speziell für derartige Anwendungen angepasst und hält Temperaturen bis zu -60 °C problemlos aus.



- Mit Sicherheitsbolzen, Mutter und Splint
- Material: Bügel und Bolzen legierter Stahl, Güteklasse 8, vergütet
- Sicherheitsfaktor: Mindestbruchlast = 7-fache WLL
- Normen: EN 13889, ASME B30.26 und erfüllt die Leistungsanforderungen der US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA Class 3, Grade A
- Oberflächenbehandlung: feuerverzinkt
- Temperatureinsatzbereich: -60–200 °C



Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)	Gewicht (kg)
112108001	2.000	13,5	16	34	13	22	51	32	89	82	58	13	0,42
112108002	3.250	16	19	40	16	27	64	43	110	98	75	17	0,74
112108003	4.750	19	22	46	19	31	76	51	129	114	89	19	1,18
112108004	6.500	22	25	52	22	36	83	58	144	130	102	22	1,77
112108005	8.500	25	28	59	25	43	95	68	164	150	118	25	2,58
112108006	9.500	28	32	66	28	47	108	75	185	166	131	27	3,66
112108007	12.000	32	35	72	32	51	115	83	201	178	147	30	4,91
112108008	13.500	35	38	80	35	57	133	92	227	197	162	33	6,54
112108009	17.000	38	42	88	38	60	146	99	249	202	175	19	8,19
112108010	25.000	45	50	103	45	74	178	126	300	249	216	23	14,22
112108011	35.000	50	57	111	50	83	197	138	334	269	238	26	19,85
112108012	42.500	57	65	134	57	95	222	160	377	301	274	29	28,33
112108013	55.000	65	70	145	65	105	260	180	433	330	310	32	39,59
112108014	85.000	75	83	162	73	127	329	190	527	380	340	39	62,00

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112108A**


Green Pin Polar Schwerlast Schäkel

Hochfester Schäkel in geschweifter Form mit hohen Nenntragfähigkeiten für Temperaturen bis -40 °C.

Muss eine Last ab 120 t Eigengewicht bei extremen Klimaverhältnissen gehoben werden, wird der Green Pin Polar Schwerlast Schäkel eingesetzt.



- Mit Sicherheitsbolzen, Mutter und Splint
- Material: Bügel und Bolzen legierter Stahl, Güteklasse 8, vergütet
- Sicherheitsfaktor: Mindestbruchlast = 5-fache WLL
- Normen: ASME B30.26
- Oberflächenbehandlung: Schäkelbügel silber lackiert, Bolzen grün lackiert
- Ausnahme: Schäkel 120 t feuerverzinkt
- Temperatureinsatzbereich: -40–200 °C



Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (t)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)	Gewicht (kg)
112108015	120	95	95	208	95	147	381	238	647	453	428	50	110
112108016	150	105	108	238	105	169	400	275	688	496	485	50	160
112108017	200	120	130	279	120	179	399	290	838	564	530	70	235
112108018	250	130	140	299	130	205	410	305	904	614	565	70	285
112108019	300	140	150	325	140	205	512	305	996	644	585	80	340
112108020	400	170	175	376	164	231	554	325	1.114	690	665	70	560
112108021	500	180	185	398	164	256	718	350	1.190	720	710	70	685
112108022	600	200	205	444	189	282	718	375	1.243	810	775	70	880
112108023	700	210	215	454	204	308	718	400	1.263	870	820	70	980
112108024	800	210	220	464	204	308	718	400	1.270	870	820	70	1.100
112108025	900	220	230	485	215	328	718	420	1.296	920	860	70	1.280
112108026	1.000	240	240	515	215	349	718	420	1.336	940	900	70	1.460
112108027	1.250	260	270	585	230	369	768	450	1.456	1.025	970	70	1.990
112108028	1.500	280	290	625	230	369	818	450	1.556	1.025	1.010	70	2.400

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112108B**

Lastmess-Schäkel WLS - Zugkraftmessgerät

Kabelloser Lastschäkel – Kapazität bis 500.000 kg.

Dieser robuste Lastschäkel eignet sich für Wiege- und Lastüberwachung in Kapazitäten von 3.250 bis 500.000 kg (größere Modelle bis 3.000 t verfügbar). Ausgestattet mit harteloxiertem Gehäuse, interner Antenne und IP67/NEMA6-Schutz, bietet er höchste Zuverlässigkeit auch unter extremen Bedingungen.



- 2,4 GHz drahtlos, Reichweite bis 1.000 m (Bluetooth bis 100 m)
- ATEX-Zonen 0, 1, 2 verfügbar
- Genauigkeit: ±1 % Skalenendwert
- Batterielaufzeit bis 1.200 Std. (500 Std. bei Bluetooth)
- Zulassungen ASME B30.26, DNV-GL
- Bluetooth-Option mit kostenloser App (iOS/Android)
- Auslegungsfaktor 5:1 mit Lastspule
- Betriebstemperatur: -10 bis 50 °C


Artikelnummer	Bezeichnung	Kapazität (kg)	Auflösung (kg)	Gewicht (kg)
130323001	WLS3.25t	3.250	5	2,8
130323002	WLS6.5T	6.500	5	3,2
130323003	WLS12T	12.000	10	8
130323004	WLS25T	25.000	20	18
130323005	WLS55T	55.000	50	25
130323006	WLS85T	85.000	50	85
130323007	WLS120T	120.000	100	125
130323008	WLS200T	200.000	200	260
130323009	WLS300T	300.000	500	405
130323010	WLS400T	400.000	500	662
130323011	WLS500T	500.000	500	785

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/130323**

Schäkel Typ A

Hochfester Schäkel in gerader Form A nach DIN 82101.







- Mit Schraubbolzen
- Material: Bügel und Bolzen hochfester Stahl, Güteklasse 4
- Sicherheitsfaktor: Mindestbruchlast = 5-fache WLL
- Normen: ähnlich der DIN 82101 Form A
- Oberflächenbehandlung: feuerverzinkt oder roh


Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Gewicht (kg)
112105001	100	5	5	10	7	15,5	0,02
112105002	250	8	8	16	11	24	0,05
112105003	400	10	10	20	14	30	0,01
112105004	630	12	12	24	17	36	0,18
112105005	1.000	13	16	32	21	49	0,30
112105006	1.600	16	20	40	27	61	0,57
112105007	2.000	20	22	44	30	67	0,98
112105008	2.500	22	24	48	33	73	1,3
112105009	3.150	25	27	54	38	83,5	1,85
112105010	4.000	28	30	60	42	91	2,53
112105011	5.000	32	36	72	47	111	4,0
112105012	6.300	36	39	78	53	119,5	5,3
112105013	8.000	41	45	90	60	139,5	7,9
112105014	10.000	44	48	96	66	147	10,0
112105015	12.000	49	52	104	73	158	13,5
112105016	16.000	55	60	120	81	185	19,2
112105017	20.000	61	68	136	90	211	28,0
112105018	25.000	67	72	144	100	221	34,0

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112105**

Schäkel Typ B

Hochfester Schäkel in gerader Form B nach DIN 82101.

- Mit Senkkopfbolzen
- Material: Bügel und Bolzen hochfester Stahl, Güteklasse 4
- Sicherheitsfaktor: Mindestbruchlast = 5-fache WLL
- Normen: ähnlich der DIN 82101 Form B
- Oberflächenbehandlung: feuerverzinkt oder roh

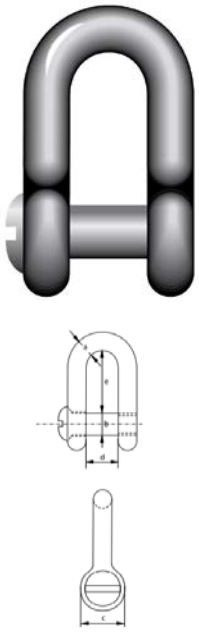

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Gewicht (kg)
112107001	1.000	13	16	32	21	49	0,29
112107002	1.600	16	20	40	27	61	0,54
112107003	2.000	20	22	44	30	67	0,98
112107003	3.150	25	27	54	38	83,5	1,80
112107005	4.000	28	30	60	42	91	2,60
112107006	5.000	32	36	72	47	111	3,80
112107007	6.300	36	39	78	53	119,5	5,20
112107008	8.000	41	45	90	60	139,5	7,60
112107009	10.000	44	48	96	66	147	9,70

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112107**


Schäkel Typ C

Hochfester Schäkel in gerader Form C nach DIN 82101.

- Mit Sicherheitsbolzen, Mutter und Splint
- Material: Bügel und Bolzen hochfester Stahl, Güteklasse 4
- Sicherheitsfaktor: Mindestbruchlast = 5-fache WLL
- Normen: ähnlich der DIN 82101 Form C
- Oberflächenbehandlung: feuerverzinkt oder roh
- Zertifikate: 2.1 2.2 CE



Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Gewicht (kg)
112106001	400	10	10	20	14	30	0,11
112106002	630	12	12	24	17	36	0,20
112106003	1.000	13	16	32	21	49	0,37
112106004	1.600	16	20	40	27	61	0,69
112106005	2.000	20	22	44	30	67	1,13
112106006	2.500	22	24	48	33	73	1,50
112106007	3.250	25	27	54	38	83,5	2,15
112106008	4.000	28	30	60	42	91	2,93
112106009	5.000	32	36	72	47	111	4,70
112106010	6.300	36	39	78	53	119,5	6,33
112106011	8.000	41	45	90	60	139,5	8,50
112106012	10.000	44	48	96	66	147	10,80
112106013	12.000	49	52	104	73	158	14,40
112106014	16.000	55	60	120	81	185	20,50
112106015	20.000	61	68	136	90	211	27,90
112106016	25.000	67	72	144	100	221	36,00
112106033	32.000	74	80	160	110	246	49,00
112106034	40.000	75	90	180	125	276	70,00
112106035	50.000	88	100	200	140	307	100,00
112106036	63.000	96	110	220	155	339	140,00
112106027	80.000	110	125	250	175	385,5	200,00
112106038	100.000	125	140	280	200	430	280,00





Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112106**


Chain Saver Rolle, für ruckfreies Wenden

Evers Chain-Saver-Rolle – Schutz und Lastausgleich für Anschlagketten.



Die Evers Chain-Saver-Rolle wird direkt in den Bolzen eines Schäkels eingesetzt und schafft eine optimierte Auflagefläche für Anschlagketten. Durch die integrierte Rolle wird der Kantenradius deutlich vergrößert, wodurch scharfe Kanten am Schäkel vermieden werden. Das schützt die Kette zuverlässig vor Beschädigungen und reduziert Verschleiß im täglichen Einsatz.

Ein entscheidender Vorteil der Chain-Saver-Rolle liegt jedoch im Lastausgleich innerhalb eines mehrsträngigen Anschlagsystems. Während bei klassischen Anschlagkonfigurationen häufig nur zwei Stränge als tragend berücksichtigt werden können, ermöglicht die Rolle einen beweglichen Lastverlauf. Die Anschlagkette kann über die Rolle freilaufen, wodurch sich die Last gleichmäßiger auf mehrere Stränge verteilen kann.

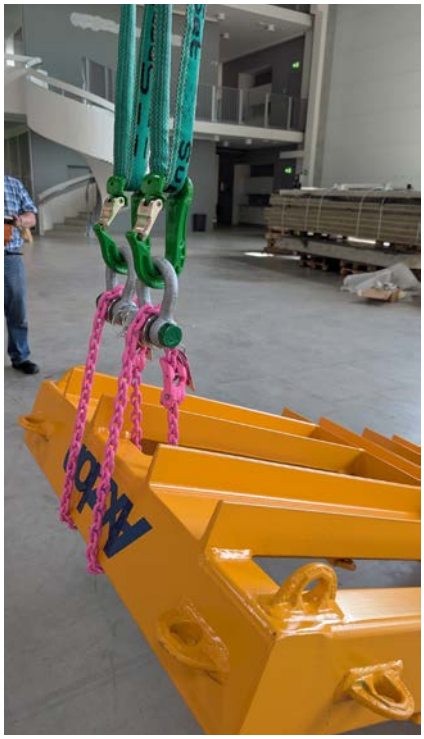

Darüber hinaus eröffnet die Chain-Saver-Rolle zusätzliche Möglichkeiten beim Wenden oder Aufrichten von Lasten. Die Kette kann ungehindert über die Rolle gleiten, ohne über den Schäkel zu laufen oder anzuschlagen. Dadurch werden Bewegungen gleichmäßig und kontrolliert ausgeführt, während gleichzeitig Material und Anschlagmittel geschont werden.

Hinweis
Bei Anwendungen zum Lastausgleich in mehrsträngigen Anschlagsystemen empfehlen wir die Abstimmung mit einem Evers Anwendungsberater, um eine sichere, kontrollierte und normgerechte Auslegung zu gewährleisten.

Ihre Vorteile auf einen Blick
- Vergrößerter Auflageradius – keine scharfen Kanten am Schäkel
- Schutz der Anschlagkette vor Verschleiß und Beschädigungen
- Verbesserter Lastausgleich in mehrsträngigen Anschlagsystemen
- Freies Gleiten der Kette für kontrolliertes Wenden und Aufrichten von Lasten
- Reduzierte Geräuschentwicklung und geringere mechanische Belastung

Die Evers Chain-Saver-Rolle erweitert die Einsatzmöglichkeiten von Schäkelverbindungen und sorgt für mehr Sicherheit, längere Standzeiten der Anschlagmittel und effizientere Lastbewegungen.

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	Für Schäkel GP-Typ	Breite (mm)	Kettendurchmesser ICE/VIP
112124001	1.600	B-X 2 t	19	4
112124002	3.600	B-X 4,75 t	28	6
112124004	6.000	B-X 6,5 t	30	8
112124003	10.000	B-X 12 t	45	10
112124005	16.000	B-X 17 t	57	13
112124006	25.000	B-X 25 t	70	16
112124008	40.000	B-X 40 t	84	20/22

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112124**







EV-IK-2026-01

Sling Saver Rolle

Zum Schutz des Drahtseils gegen die scharfe Kante am Schäkel.

Die Sling Saver Rolle wurde konstruiert, um Drahtseile vor Schäden zu bewahren, die durch die scharfe Kante des Schäkels entstehen. Wird ohne weitere Hilfsmittel am Bügel oder Bolzen angeschlagen, sind die Umlenkradien im Verhältnis zum Drahtseil zu klein und somit die Lebensdauer deutlich verringert. Der Sling Saver wird am Bolzen des Schäkels angebracht, da dort die größte Gefahr für das Anschlagmittel besteht.



- Vergrößerung des Umlenkradius und damit Schutz vor der scharfen Kante
- Lastausgleich im Anschlagmittel durch leichtes Rollen über den Schäkelbolzen
- Vermeidung der Punktbelastung des Schäkelbolzens
- Zentrierung des Anschlagmittels und somit symmetrische Belastung des Schäkels

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	Für Schäkel GP Typ	Außen-Ø (mm)	Bohrungs-Ø (mm)	Rollenbreite (mm)	Rillengrund-Ø (mm)	Grummet-Ø mit Sling-Saver	Grummet-Ø ohne Sling-Saver
112121008	3.250	B-X 3,25 t	72,0	20,0	25,5	60	15	-
112121009	4.750	B-X 4,75 t	86,4	23,2	28,8	72	18	-
112121010	6.500	B-X 6,5 t	100,8	26,2	33,8	84	21	-
112121011	8.500	B-X 8,5 t	115,2	29,2	40,6	96	24	-
112121012	9.500	B-X 9,5 t	115,2	33,5	44,6	96	24	-
112121013	12.000	B-X 12,0 t	144,0	36,55	47,8	120	30	9
112121014	13.500	B-X 13,5 t	144,0	39,5	52,0	120	30	9
112121015	17.000	B-X 17,0 t	158,4	44,0	66,0	132	33	9
112121016	25.000	B-X 25,0 t	172,8	52,0	70,0	144	36	12
112121017	35.000	B-X 35,0 t	201,6	59,5	78,8	168	42	12
112121018	42.500	B-X 42,5 t	230,4	67,5	90,3	192	48	15
112121019	55.000	B-X 55,0 t	259,2	72,9	100,3	216	54	18
112121020	85.000	B-X 85,0 t	316,8	86,5	122,0	264	66	21

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/112121**







S-Haken, geschlossen, mit Sicherung


S-Haken sind einfach in der Handhabung, stabil und verschleißfest.

- Mit geschlossener Öse
- Lastseitig mit Sicherungsfalle gegen unbeabsichtigtes Aushängen der Last
- Hochfestes Material für kleine Querschnitte
- Standardausführung
- Gestempelt mit Hersteller-, Tragfähigkeit und CE-Zeichen
- Rot lackiert
- Auch in Edelstahl lieferbar



Bitte beachten Sie

- Der S-Haken darf nur als Hilfs-Anschlagmittel eingesetzt werden
- Der Haken muss immer im Hakengrund belastet werden



Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Gewicht (kg)
111209001	100	8	80	25	28	0,08
111209002	200	10	80	25	28	0,12
111209003	300	14	100	30	35	0,30
111209004	500	16	130	40	45	0,52
111209005	750	18	160	50	56	0,80
111209006	1.000	20	180	55	63	1,10
111209007	1.250	22	20	60	70	1,50
111209008	1.500	26	220	65	77	2,30
111209009	2.000	32	260	80	91	4,30
111209010	3.000	36	320	95	112	6,00
111209011	4.000	40	360	110	126	9,00
111209012	5.000	45	400	120	140	14,00
111209013	6.000	55	450	135	158	22,00
111209014	8.000	60	550	165	192	31,00

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111209**

S-Haken, große Baulänge, geschlossen, mit Sicherung


S-Haken sind einfach in der Handhabung, stabil und verschleißfest.

- Mit geschlossener Öse
- Lastseitig mit Sicherungsfalle gegen das unbeabsichtigte Aushängen der Last
- Hochfestes Material für kleine Querschnitte
- Große Baulänge
- Gestempelt mit Hersteller-, Tragfähigkeit und CE-Zeichen
- Rot lackiert
- Auch in Edelstahl lieferbar



Bitte beachten Sie

- Der S-Haken darf nur als Hilfs-Anschlagmittel eingesetzt werden
- Der Haken muss immer im Hakengrund belastet werden



Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Gewicht (kg)
111211001	100	8	115	26	26	0,10
111211002	150	10	115	28	28	0,15
111211003	250	12	153	38	38	0,30
111211004	350	14	190	50	50	0,50
111211005	500	16	230	63	63	0,80
111211006	750	20	267	76	76	1,50
111211007	1.000	22	305	88	88	2,00
111211008	1.300	26	331	100	100	3,20
111211009	1.500	28	380	115	115	4,20
111211010	2.000	32	407	127	127	6,00
111211011	2.400	35	430	140	140	8,10
111211012	2.800	38	460	150	150	10,00
111211014	3.200	40	500	160	160	12,00


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111211**

S-Haken, offen, mit Sicherung

S-Haken sind einfach in der Handhabung, stabil und verschleißfest.

- Offen mit Sicherungsfalle gegen unbeabsichtigtes Aushängen
- Hochfestes Material für kleine Querschnitte
- Standardausführung
- Gestempelt mit Hersteller-, Tragfähigkeit und CE-Zeichen
- Rot lackiert
- Auch in Edelstahl lieferbar
- Nur als Hilfs-Anschlagmittel eingesetzt werden
- Immer im Hakengrund belasten





Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Gewicht (kg)
111208001	100	8	80	25	28	0,08
111208002	200	10	80	25	28	0,10
111208003	300	14	100	30	35	0,26
111208004	500	16	130	40	45	0,42
111208005	750	18	160	50	56	0,70
111208006	1.000	20	180	55	63	1,00
111208007	1.250	22	20	60	70	1,25
111208008	1.500	26	220	65	77	2,00
111208009	2.000	32	260	80	91	3,65
111208010	3.000	36	320	95	112	5,70
111208011	4.000	40	360	110	126	8,50
111208012	5.000	45	400	120	140	12,00
111208013	6.000	55	450	135	158	20,00
111208014	8.000	60	550	165	192	27,00

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111208**



S-Haken, große Baulänge, offen, mit Sicherung


S-Haken sind einfach in der Handhabung, stabil und verschleißfest.



- Offen, mit Sicherungsfalle gegen unbeabsichtigtes Aushängen der Last
- Hochfestes Material für kleine Querschnitte
- Große Baulänge
- Gestempelt mit Hersteller-, Tragfähigkeit und CE-Zeichen
- Rot lackiert
- Auch in Edelstahl lieferbar

Bitte beachten Sie

- Der S-Haken darf nur als Hilfs-Anschlagmittel eingesetzt werden.
- Der Haken muss immer im Hakengrund belastet werden.



Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Gewicht (kg)
111210001	100	8	115	26	26	0,08
111210002	150	10	115	28	28	0,09
111210003	250	12	153	38	38	0,18
111210004	350	14	190	50	50	0,45
111210005	500	16	230	63	63	0,70
111210006	750	20	267	76	76	1,30
111210007	1.000	22	305	88	88	1,80
111210008	1.300	26	331	100	100	2,80
111210009	1.500	28	380	115	115	3,70
111210010	2.000	32	407	127	127	5,50
111210011	2.400	35	430	140	140	7,00
111210012	2.800	38	460	150	150	8,70
111210013	3.200	40	500	160	160	10,00

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111210**




EV-IK-2026-01

S-Haken, geschlossen

S-Haken sind einfach in der Handhabung, stabil und verschleißfest.

- Mit geschlossener Öse
- Hochfestes Material für kleine Querschnitte
- Gestempelt mit Hersteller-, Tragfähigkeit und CE-Zeichen
- Rot lackiert
- Auch in Edelstahl lieferbar





Bitte beachten Sie

- Der S-Haken darf nur als Hilfs-Anschlagmittel eingesetzt werden
- Der Haken muss immer im Hakengrund belastet werden
- Bei der Anwendung des S-Hakens ist unbedingt darauf zu achten, dass ein unbeabsichtigtes Aushängen vermieden wird. In allen Fällen, wo dies nicht mit absoluter Gewissheit gewährleistet werden kann, ist ein S-Haken mit montierter Blechsicherungsfalle (auf Anfrage) einzusetzen

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Gewicht (kg)
111202002	100	8	80	25	28	0,08
111202003	200	10	80	25	28	0,12
111202004	300	14	100	30	35	0,30
111202005	500	16	130	40	45	0,52
111202006	750	18	160	50	56	0,80
111202007	1.000	20	180	55	63	1,10
111202008	1.250	22	20	60	70	1,50
111202009	1.500	26	220	65	77	2,30
111202010	2.000	32	260	80	91	4,30
111202012	3.000	36	320	95	112	6,00
111202013	4.000	40	360	110	126	9,00
111202014	5.000	45	400	120	140	14,00
111202015	6.000	55	450	135	158	22,00
111202016	8.000	60	550	165	192	31,00
111202001	10.000	65	600	180	210	42,00
111202011	12.500	70	700	180	210	59,00

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111202**



S-Haken, große Baulänge, geschlossen


S-Haken sind einfach in der Handhabung, stabil und verschleißfest.

- Mit geschlossener Öse
- Hochfestes Material für kleine Querschnitte
- Große Baulänge
- Gestempelt mit Hersteller-, Tragfähigkeit und CE-Zeichen
- Rot lackiert
- Auch in Edelstahl lieferbar



Bitte beachten Sie

- Der S-Haken darf nur als Hilfs-Anschlagmittel eingesetzt werden
- Der Haken muss immer im Hakengrund belastet werden
- Bei der Anwendung des S-Hakens ist unbedingt darauf zu achten, dass ein unbeabsichtigtes Aushängen vermieden wird. In allen Fällen, wo dies nicht mit absoluter Gewissheit gewährleistet werden kann, ist ein S-Haken mit montierter Blechsicherungsfalle (auf Anfrage) einzusetzen



Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Gewicht (kg)
111204001	100	8	115	26	26	0,10
111204002	150	10	115	28	28	0,15
111204003	250	12	153	38	38	0,30
111204004	350	14	190	50	50	0,50
111204005	500	16	230	63	63	0,80
111204006	750	20	267	76	76	1,50
111204007	1.000	22	305	88	88	2,00
111204008	1.300	26	331	100	100	3,20
111204009	1.500	28	380	115	115	4,20
111204010	2.000	32	407	127	127	6,00
111204011	2.400	35	430	140	140	8,10
111204012	2.800	38	460	150	150	10,00
111204013	3.200	40	500	160	160	12,00

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111204**




S-Haken, offen

S-Haken sind einfach in der Handhabung, stabil und verschleißfest.

Bei der Anwendung des S-Hakens ist unbedingt darauf zu achten, dass ein unbeabsichtigtes Aushängen vermieden wird. In allen Fällen, wo dies nicht mit absoluter Gewissheit gewährleistet werden kann, ist ein S-Haken mit montierter Blechsicherungsfalle (auf Anfrage) einzusetzen.



- Hochfestes Material für kleine Querschnitte
- Gestempelt mit Hersteller-, Tragfähigkeit und CE-Zeichen
- Rot lackiert
- Auch in Edelstahl lieferbar
- Nur als Hilfs-Anschlagmittel einsetzen
- Immer im Hakengrund belasten



Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Gewicht (kg)
111201002	100	8	80	25	28	0,08
111201003	200	10	80	25	28	0,10
111201004	300	14	100	30	35	0,26
111201005	500	16	130	40	45	0,42
111201006	750	18	160	50	56	0,70
111201007	1.000	20	180	55	63	1,00
111201008	1.250	22	20	60	70	1,25
111201009	1.500	26	220	65	77	2,00
111201010	2.000	32	260	80	91	3,65
111201012	3.000	36	320	95	112	5,70
111201013	4.000	40	360	110	126	8,50
111201014	5.000	45	400	120	140	12,00
111201015	6.000	55	450	135	158	20,00
111201016	8.000	60	550	165	192	27,00
111201001	10.000	65	600	180	210	35,00
111201011	12.500	70	700	180	210	50,00

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111201**

S-Haken, große Baulänge, offen


S-Haken sind einfach in der Handhabung, stabil und verschleißfest.



- Offen
- Hochfestes Material für kleine Querschnitte
- Große Baulänge
- Gestempelt mit Hersteller-, Tragfähigkeit und CE-Zeichen
- Rot lackiert
- Auch in Edelstahl lieferbar

Bitte beachten Sie

- Der S-Haken darf nur als Hilfs-Anschlagmittel eingesetzt werden
- Der Haken muss immer im Hakengrund belastet werden
- Bei der Anwendung des S-Hakens ist unbedingt darauf zu achten, dass ein unbeabsichtigtes Aushängen vermieden wird. In allen Fällen, wo dies nicht mit absoluter Gewissheit gewährleistet werden kann, ist ein S-Haken mit montierter Blechsicherungsfalle (auf Anfrage) einzusetzen



Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Gewicht (kg)
111203001	100	8	115	26	26	0,08
111203002	150	10	115	28	28	0,09
111203003	250	12	153	38	38	0,18
111203004	350	14	190	50	50	0,45
111203005	500	16	230	63	63	0,70
111203006	750	20	267	76	76	1,30
111203007	1.000	22	305	88	88	1,80
111203008	1.300	26	331	100	100	2,80
111203009	1.500	28	380	115	115	3,70
111203010	2.000	32	407	127	127	5,50
111203011	2.400	35	430	140	140	7,00
111203012	2.800	38	460	150	150	8,70
111203013	3.200	40	500	160	160	10,00

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111203**


Blechverladehaken, einfach

Blechverladehaken dienen zum horizontalen Transport von Blechpaketen.

- Einfache Form
- Hochfestes Material für kleine Querschnitte
- Gestempelt mit Hersteller-, Tragfähigkeit und CE-Zeichen
- Rot lackiert
- Mit und ohne Handgriff
- Optional mit B-Glied (ohne Abbildung)




Bitte beachten Sie
Die Längen der Anschlagmittel müssen den Dimensionen Ihrer Last angepasst werden. Wir beraten Sie gerne. Höhere Nenntragfähigkeiten erhalten Sie gerne auf Anfrage.



Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	Optional: B-Glied	Gewicht ohne B-Glied (kg)
111214001	500	80	16	50	170	70	13x60x110	0,8
111214002	1.000	90	20	60	210	90	13x60x110	1,4
111214003	1.500	110	23	70	240	105	13x60x110	2,5
111214004	2.000	125	25	80	275	110	16x60x110	3,5
111214005	2.500	145	30	90	300	120	18x75x135	5,7
111214006	3.000	185	35	100	380	135	18x75x135	7,4
111214007	4.000	220	35	115	450	145	22x90x160	10,2
111214008	5.000	260	40	130	520	160	22x90x160	15,0
111214009	7.500	300	45	150	600	180	26x100x180	20,0

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111214**



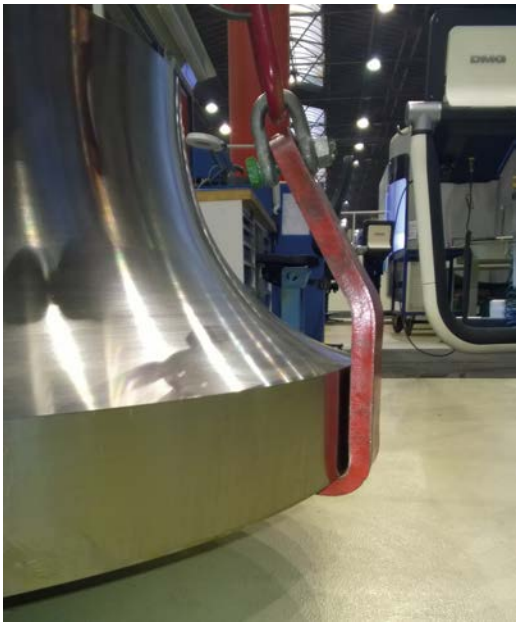



Schutz- und Antirutschbeschichtung optional

EV-HK-2026-01

Blechverladehaken, gespreizt


Blechverladehaken dienen zum horizontalen Transport von Blechpaketen.

Sie werden paarweise im bodemnahen Betrieb eingesetzt.




- Gespreizte Ausführung
- Hochfestes Material für kleine Querschnitte
- Auflagefläche geriffelt
- Mit Steg
- Optional mit zusätzlich eingeschweißtem kranseitigem B-Glied (ohne Abbildung)

Bitte beachten Sie
Die Längen der Anschlagmittel müssen den Dimensionen Ihrer Last angepasst werden. Wir beraten Sie gerne. Höhere Tragfähigkeiten erhalten Sie gerne auf Anfrage.

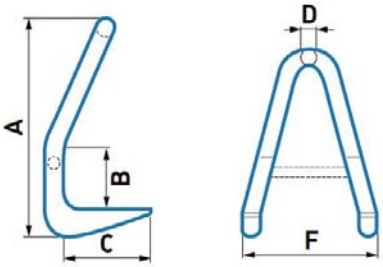

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	Optional: B-Glied	Gewicht ohne B-Glied (kg)
111213001	500	180	50	80	18	150	13x60x110	1,3
111213002	1.120	210	60	95	20	170	13x60x110	1,6
111213003	1.500	240	70	105	22	200	13x60x110	2,2
111213004	2.000	280	80	115	26	220	16x60x110	3,2
111213005	2.500	340	100	120	32	270	18x75x135	6,5
111213006	3.200	400	120	140	32	320	22x90x160	8,3
111213007	4.000	530	160	180	36	420	22x90x160	13,5
111213008	5.300	660	200	210	40	520	22x90x160	19,0
111213009	6.000	800	250	250	50	640	26x100x180	33,0
111213010	7.500	980	300	300	60	760	26x100x180	60,0
111213011	10.000	1.000	400	350	70	800	32x110x200	75,0

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111213**

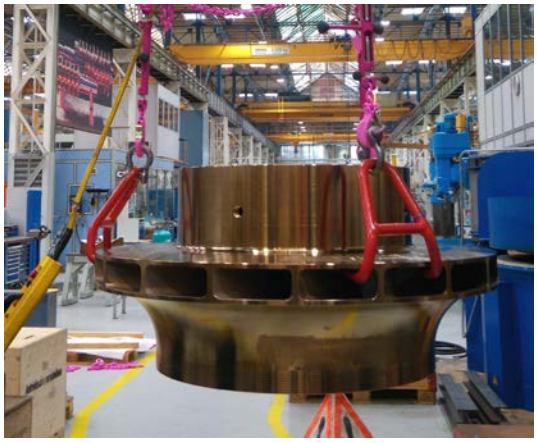






EV-IK-2026-01

Automatischer Sicherheitslasthaken

Spart Zeit und ist ideal beim Anschlag an unzugänglichen Orten, da der Haken vollautomatisch anschlägt, verschließt und wieder frei gibt.

- Verhindert Unfälle da der Haken die Last ohne Hilfe vollautomatisch anschlägt, verschließt und wieder freigibt. Die Lastaufnahme kann vom Kranführer selbst vorgenommen werden.
- Hohe Arbeitssicherheit, da sich keine Personen im Bereich der anzuschlagenden Last aufhalten müssen
- Langlebig und robust durch hochwertigen Stahl
- Einfache Handhabung
- Hohe Zuverlässigkeit



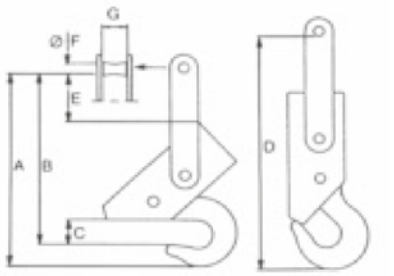

Artikelnummer	Typ	Nenntragfähigkeit (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	K (mm)	Gewicht (kg)
111212001	ASLH 3,2	3.200	600	640	84	250	490	525	360	45	40	30	14,5
111212002	ASLH 5	5.000	590	630	84	250	480	515	360	65	40	30	14,8
111212003	ASLH 6,3	6.300	615	655	84	260	505	540	380	77	40	40	18,6
111212004	ASLH 10	10.000	840	900	105	385	670	715	545	97	54	50	48,5


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111212**

Festhaken
an Zugösen oder Seilschlingen.

Heben
Durch Zug schließt und sichert sich der Haken automatisch.

Abladen
Nach Beendigung des Ladevorganges muss der Haken noch weiter nach unten geführt werden, bevor er sich öffnet.

Ausfahren
Bei Öffnung des Hakens befreit dieser sich selbsttätig von der Last.

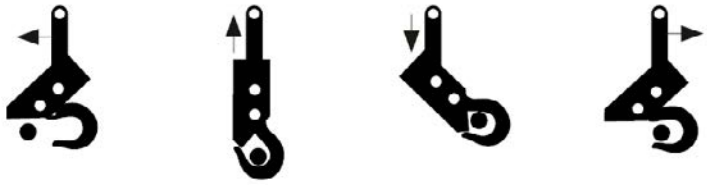






EV-HK-2026-01

Automatischer Sicherheitslasthaken EEVO

Automatischer Sicherheitslasthaken EEVO — für maximal sicheres, kontaktloses Anschlagen per digitaler Fernbedienung.



Der automatische Lasthaken EEVO ermöglicht ein sicheres, effizientes und berührungsloses Anschlagen von Lasten – auch an schwer zugänglichen oder gefährlichen Orten. Über die digitale Fernbedienung lässt sich der Haken aus sicherer Entfernung magnetisch ausrichten, automatisch schließen und nach dem Transport wieder öffnen. Damit steigert er nicht nur die Arbeitssicherheit, sondern auch die Geschwindigkeit und Komfort im gesamten Hebeprozess.



Funktionsweise

- Automatisches Greifen: Ein integrierter Permanentmagnet zieht Ringschrauben, Schäkel oder Kettenenden sicher an
- Automatische Ausrichtung: Beim Anheben richtet sich der Haken um 90° optimal zum Anschlagmittel aus
- Sicheres Anheben: Beim Heben fällt das Anschlagmittel vom Magneten in den geschlossenen Haken. Die federbetriebene Hakenmaulsicherung verhindert ein unbeabsichtigtes Herausrutschen
- Öffnen nur ohne Last: Der 12-V-Motor kann den Haken nur im entlasteten Zustand öffnen – maximale Sicherheit gegen Fehlbedienung
- Verschlüsselte Signaltechnik: Digital codierter Funk mit 100 m Reichweite verhindert Fremdsignale oder Fehlsteuerungen

Zentrale Merkmale

- Kontaktloses Anschlagen durch digitale Fernbedienung
- Permanentmagnet richtet sich automatisch am metallischen Anschlagpunkt aus
- Hochfester WELDOX®-Stahlkorpus mit kratzresistenter Polyesterbeschichtung
- Sicherheitsfaktor 4:1, Schutzklasse IP67, geeignet für -20 bis 85°C
- Wiederaufladbarer Lithium-Akku (bis zu 240 h Standby, 3 h Ladezeit)
- Drehkopf mit Lagerung, vorbereitet für optionale Wiegeeinrichtung
- Kupplungsgeschützter Elektromotor
- Optionaler Magnetsensor mit Anzeige an der Fernbedienung (Kontakt zu Metall)
- Automatikfunktion Auto-Close (Haken schließt bei Magnetsignal)
- Funktechnik erlaubt mehrere Geräte an einer Fernbedienung
- Ideal für Traversen-Anwendungen, Bauindustrie, Stahlwerke, Hafenlogistik u.v.m.

Optionales Zubehör

- Hitzeschutz
- Wiegeeinrichtung (inkl. Datenübertragung)
- Magnetsensor
- Größere Aufnahmeringe
- Reserveakku / 24-V-Ladegeräte für LKW-Bordnetz
- Einbaumodul zur Integration in Kransteuerung
- Spezielle Fernbedienungen für Traversen mit Mehrhakensystemen
- Ausführung mit direkter Stromversorgung vom Kran (ohne Akku)

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	Gewicht (kg)	Max. anziehbares Gewicht (kg)
111215002	5.000	276	172,5	469	409	184	43	48,5	57,6	25,7	41,4	58	349	24	20
111215003	10.000	342	182,5	584	485	246	66	67,8	84,0	42,6	72,0	82	400	35	20
111215004	20.000	342	182,5	663	553	246	66	105,0	84,0	42,6	72,0	115	476	40	20

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111215**








Sichere Lastenführung auf Abstand: Kontaktlose Lastensteuerung im Kranbetrieb

Beim Heben und Bewegen von Lasten im Kranbetrieb gehören Hand- und Fingerverletzungen (Quetschungen, Schnittverletzungen, Eingliederung) zu den häufigsten Arbeitsunfällen. Der direkte Handkontakt mit der Last oder den Anschlagmitteln birgt extreme Gefahren.

In Europa regeln klare Richtlinien den sicheren Umgang mit schwebenden Lasten:

- **EU-Arbeitsmittelbenutzungsrichtlinie (2009/104/EG):** Arbeitgeber sind verpflichtet, Risiken bei der Nutzung von Arbeitsmitteln zu minimieren. Das unkontrollierte Pendeln oder Herabfallen von Lasten muss verhindert werden.
- **Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) & DGUV Vorschriften (z. B. DGUV Vorschrift 52/53 & Regel 109-017 in Deutschland):** Der direkte Aufenthalt unter schwebenden Lasten ist verboten. Direkter Körperkontakt mit der schwebenden Last sollte auf ein Minimum reduziert bzw. vermieden werden.
- **TOP-Prinzip:** Technische Maßnahmen haben Vorrang vor organisatorischen oder verhaltensbedingten Maßnahmen.

Mit den professionellen Hilfsmitteln von Evers setzen Sie das Prinzip der Lastenführung auf Abstand konsequent um – für maximale Arbeitssicherheit und effiziente Betriebsabläufe.

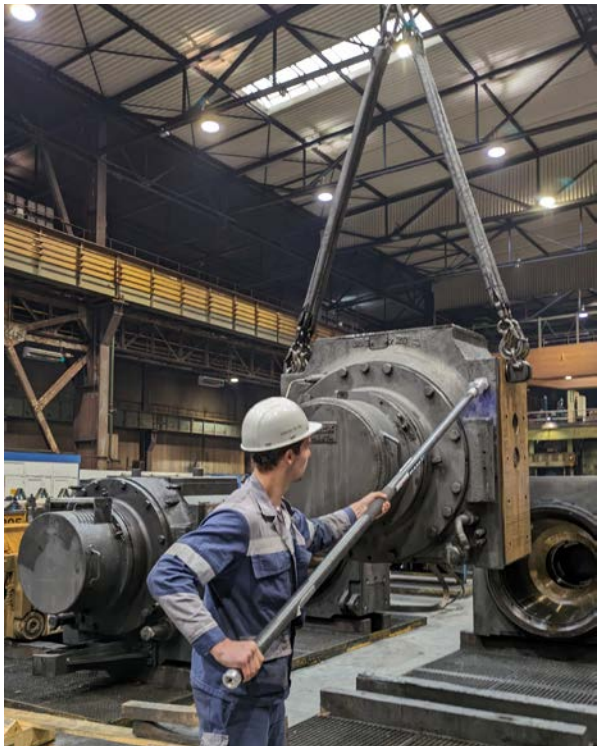

Unser Portfolio: Für jede Anforderung die passende Lösung





Um Lasten ohne direkten Handkontakt sicher zu steuern, bietet Evers drei aufeinander abgestimmte Produktkategorien:

Magnetische Führungsstangen (z. B. Evers magstic)

- **Funktion:** Arbeiten mit starker Magnetkraft auf metallischen Oberflächen. Der Magnet wird starr an der Last fixiert (bei der magstic bequem per Knopfdruck aktivierbar).
- **Vorteil:** Erlaubt sowohl Ziehen als auch Drücken und exaktes Rotieren der Last durch nur eine Person.
- **Einsatzbereich:** Stahlplatten, Schachtboxen, Träger, Rohre und Maschinen.

Manuelle Führungsstangen (z. B. Evers manstic)

- **Funktion:** Nutzen speziell geformte Hakenköpfe (Doppel- oder Spezialhaken) anstelle von Magneten.
- **Vorteil:** Leichte, robuste Werkzeuge zum schnellen Einhaken, Schieben und Ziehen – unabhängig von Material oder Oberflächenbeschaffenheit.
- **Einsatzbereich:** Positionieren von Anschlagketten, Seilen, Bewehrungsstahl (Rebar), Gitterrosten und unregelmäßig geformten Bauteilen.

Führungsseile (Tag Lines)

- **Funktion:** Flexible Seile, die an der Last befestigt werden.
- **Vorteil:** Ermöglichen das Führen und Halten von Lasten auf große Distanzen (nur Zugkraft).
- **Einsatzbereich:** Dämpfung von Pendelbewegungen bei sehr langen Bauteilen oder großen Hubhöhen (z. B. Kraneinsätze auf Baustellen).

EV-HK-2026-01

Führungsstange MAGstic

Führen von Lasten außerhalb der Gefahrenzone.



Beim Drehen und Wenden von Bauteilen werden Lasten oft von Hand geführt. Oft werden dabei unzureichende Arbeitsmittel wie Besenstiele oder Rohre zweckentfremdet. Im günstigsten Fall wird noch mit Führungsseilen gearbeitet. Bei jeglichen Anwendungen ohne zusätzliche Hilfsmittel, steht der Bediener im Gefahrenbereich der Last.
Die Führungsstange magstic ist eine handliche Alternative zu herkömmlichen Führungsseilen und hält die Last über einen leistungsstarken Magneten. Dieser wird per Knopfdruck aktiviert und haftet sicher an Stahloberflächen. Das langwierige Vorbereiten zur Montage von Führungsseilen entfällt. Neben dem Ziehen ist auch ein Drücken der Last möglich. Zudem ist die Lastpositionierung durch einen Bediener möglich. Aufgrund der verringerten Anzahl der am Transportvorgang beteiligten Personen, verringert sich somit die Gefahr von Fehlkommunikationen.

- Mit batteriebetriebenem Hochleistungsmagneten
- Bedienbar per Knopfdruck
- Fester Halt auf Stahloberflächen
- Rohrkonstruktion für sicheren Abstand und einfach Positionierung der Last

Artikelnummer	Bezeichnung	Magnet-Spannung (V)	Haltekraft (daN)	Batterie-Kapazität (mAh)	Betriebsdauer (Std.)	Gewicht max. (kg)
111701003	Führungsstange MAGstic	12	200	2.600	1,5	3,7

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111701**



EV-IK-2026-01

Manuelle Führungstange manstic



Die Führungsstange manstic ist die optimale mechanische Ergänzung zur magnetischen magstic-Serie für sicheres Lastenhandling ohne direkten Handkontakt („Hands-Off-Policy“).

Bei Nutzung der ManStic Führungsstangen halten Sie immer einen sicheren Abstand zur schwebenden Last ein. De ManStic bietet eine zuverlässige mechanische Lösung zum Positionieren, Ziehen und Drücken von Lasten sowie Anschlagmitteln. Er schützt Bediener effektiv vor Quetschungen und Verletzungen im Gefahrenbereich. Dank des modularen Baukastensystems lassen sich Rohrlängen, Griffe und Hakenaufsätze individuell kombinieren – auch Sonderanfertigungen sind problemlos umsetzbar.

Verfügbare Hakenaufsätze

- DH 60 (Doppelhaken): Symmetrischer Doppelhaken mit 60 mm Öffnung für ein stabiles Führen und Ausrichten von Lasten.
- CH 60 (C-Haken): Speziell geformter Haken zum Angreifen an Anschlagmitteln (z. B. Hebebänder, Rundschlingen). Ermöglicht Ziehen und Drücken in einem Arbeitsgang – ideal für den Einmannbetrieb.
- EH 60 (Enterhaken): Spitz zulaufende Hakenform für das präzise Einhängen in kleine Ösen, Bohrungen oder Engstellen.

Ihre Vorteile auf einen Blick


- Höchste Arbeitssicherheit: Hält die Hände zuverlässig außerhalb des Gefahrenbereichs schwebender Lasten.
- Maximale Flexibilität: Modular aufgebaut – Rohre, Längen, Griffe und Aufsätze frei wählbar.
- Vielseitig einsetzbar: Perfekt für nicht-magnetische Materialien, Anschlagmittel oder gelochte Bauteile.

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Hakenart	Länge (mm)
111705001	Führungsstange ManStic	teleskopierbar	C-Haken CH 60	2.100 – 3.200
111705002	Führungsstange ManStic	starr	Spatengriff und Doppelhaken DH 60	260
111705003	Führungsstange ManStic	teleskopierbar	C-Haken CH 60	2.100 – 3.600
111705004	Führungsstange ManStic	starr	Spatengriff und Reverse Doppelhaken RDH 60	600
111705005	Führungsstange ManStic	starr	C-Haken CH 60	600
111705006	Führungsstange ManStic	teleskopierbar	C-Haken CH 60	1.200 – 2.000
111705008	Führungsstange ManStic	teleskopierbar	Enterhaken EH 60	2.100 – 3.600

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111705**











C-Haken (CH 60), Doppelhaken (DH 60), Reverse Doppelhaken (RDH 60) und Enterhaken (EH 60)

Führungsseil

Vielseitig einsetzbar: Ideal als Aufzugseil oder Führungsleine im Kranbetrieb.



Das hochfeste BIROTEX-Seil (DIN 83307, Form H) aus PP-Multifil bietet höchste Zuverlässigkeit auf der Baustelle und im Industrieumfeld. Durch die drallarme Spiralflechtung lässt es sich besonders kontrolliert führen und schlägt nicht um.


Optimal als Führungsseil (Tag Line) geeignet: Dank des Durchmessers von 16 mm liegt das Seil auch mit dicken Schutzhandschuhen sicher und ergonomisch in der Hand. In Kombination mit der eingebundenen Kausche, dem verzinkten Ring (10 x 70 mm) und dem praktischen Karabinerhaken (11 x 120 mm) lässt es sich extrem schnell und sicher an Anschlagmitteln, Traversen oder Ösen befestigen. So führen und positionieren Sie schwebende Lasten abstands- und pendelsicher aus dem Gefahrenbereich.

- Material: Hochfestes PP-Multifil, spiralgeflochten (BIROTEX)
- Durchmesser: 16 mm (Seil-Bruchkraft: 1.900 kg)
- Ausstattung: Mit Kausche, verzinktem Ring und Karabinerhaken
- Eigenschaften: Fäulnis- und verrottungsfest, drallarm, fix und fertig konfektioniert

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge (m)	Seil-Ø (mm)	Bruchkraft (kg)	Ausführung
141401001	Führungsseil	10	16	1.900	Kausche, Ring und Karabiner
141401002	Führungsseil	15	16	1.900	Kausche, Ring und Karabiner
141401003	Führungsseil	20	16	1.900	Kausche, Ring und Karabiner
141401004	Führungsseil	25	16	1.900	Kausche, Ring und Karabiner
141401005	Führungsseil	30	16	1.900	Kausche, Ring und Karabiner

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/141401**



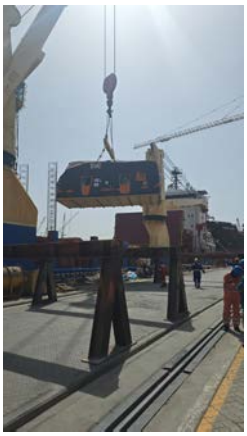







EV-IK-2026-01




Es wurde ein Gehäuse mit ca. 110 t Gewicht mit Evers-Anschlagmitteln gehoben

Die Fotos zeigen eine Kombination von VIP 28 mm (WLL 31,5 t) und Stahlseilgrummets mit Kauschen (WLL 30,1 t). Die maximale Tragfähigkeit der Kombination beträgt 60,2 t einfach direkt.

Lastaufnahmemittel

Man unterscheidet zwischen Traversen, Greifern, Coil-Haken, Ladegabeln und anderen Lastaufnahmemitteln. Auf dieser Seite finden Sie Standardprodukte aus diesem Bereich und alle Informationen rund um Lastaufnahmemittel: Zu Definition, Konstruktion, Material, Prüfung, Dokumentation und Service. Gerne liefern wir Ihnen auch Ihre individuell abgestimmte Sonderlösung.

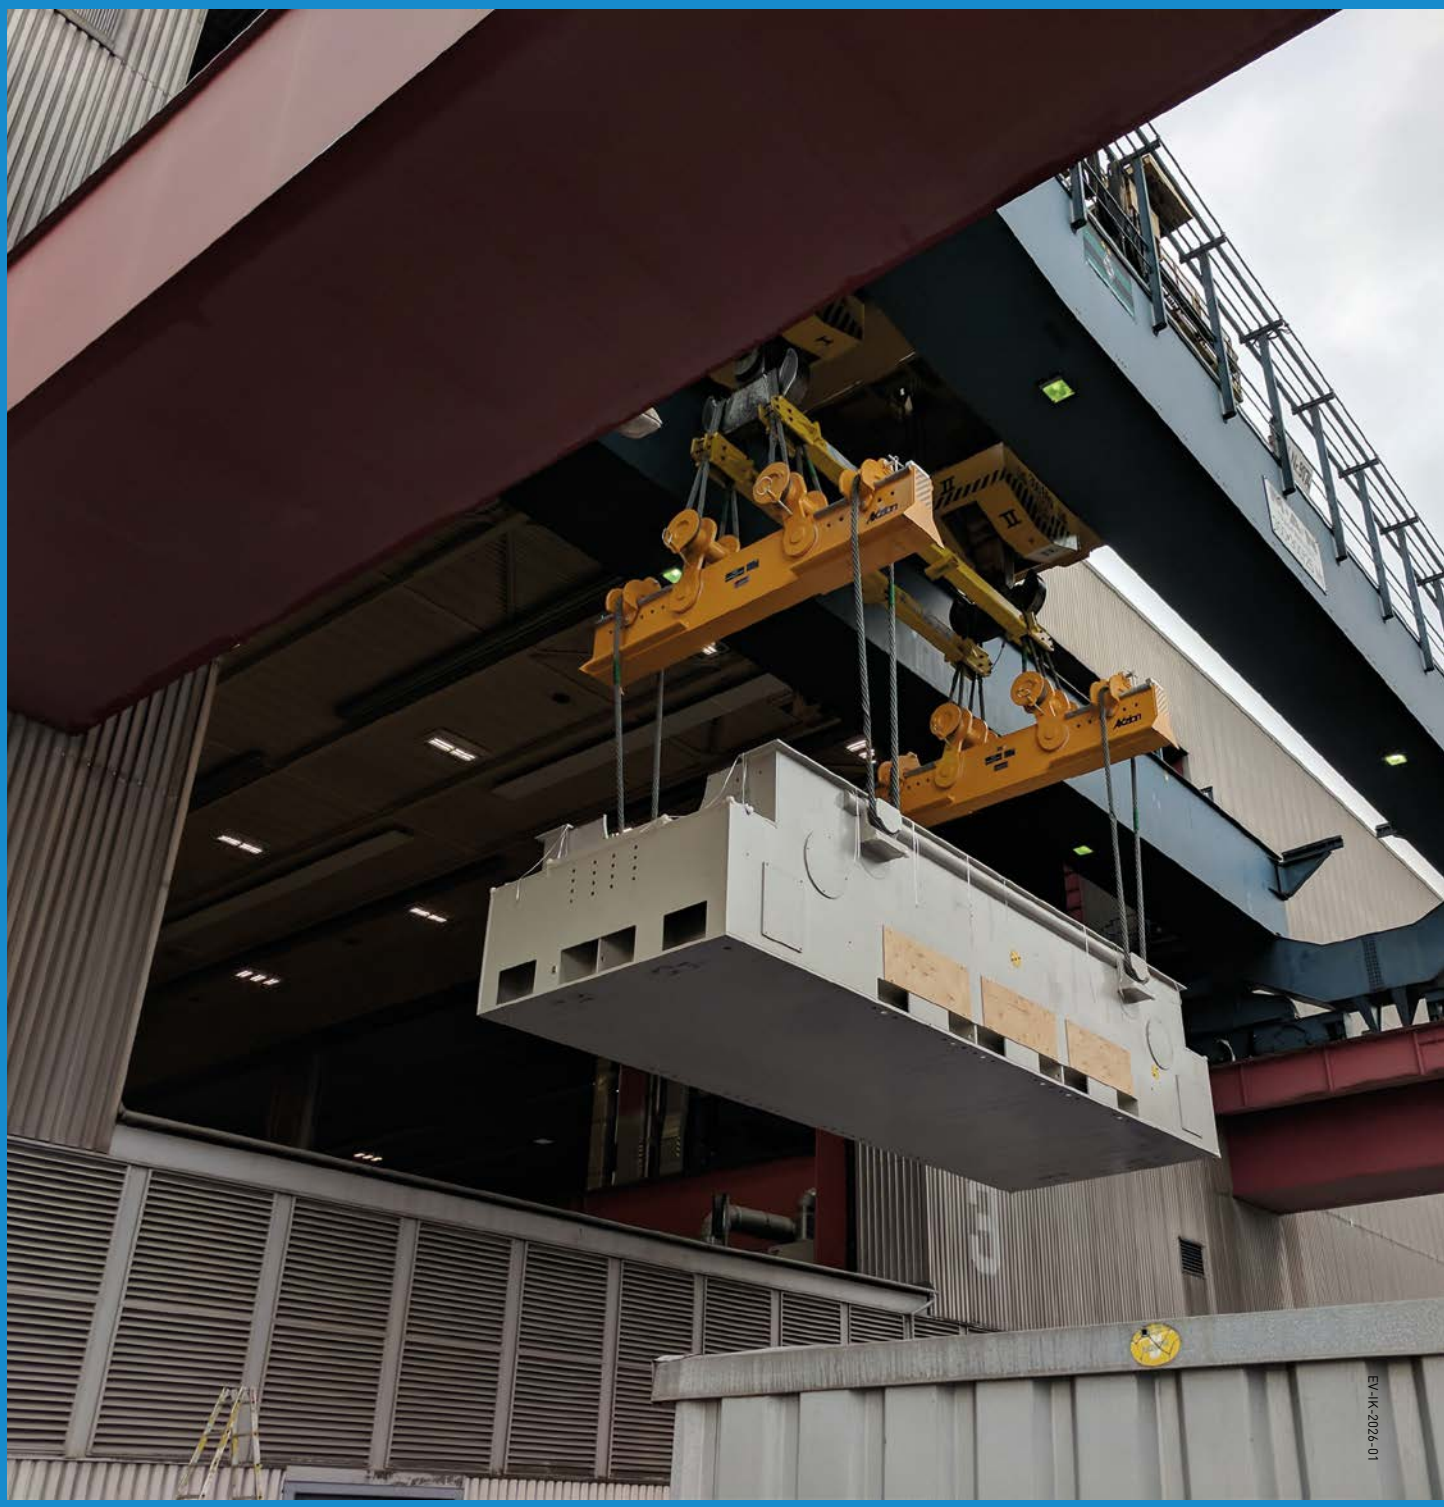




LASTAUFNAHMEMITTEL INHALTSVERZEICHNIS

Richtlinie Engineering	**Seite 270**
Lasttraversen	Seite 286
Richtlinie Coilhaken	**Seite 316**
Coilhaken	Seite 317
Wendetische	Seite 320
Richtlinie Greifer und Zangen	**Seite 322**
Information Greifer und Zangen	**Seite 323**
Greifer und Zangen	Seite 326
Ladegabeln	Seite 335
Haken	Seite 337
Information Hebeklemmen	**Seite 338**
Hebeklemmen	Seite 340
Schraubklemmen	Seite 352
Information Lasthebemagnete	**Seite 354**
Lasthebemagnete	Seite 356
Information Vakuumhebezeuge	**Seite 370**
Vakuumheber	Seite 374

Richtlinie der Fachakademie ENGINEERING

Q7 steht für sichere Qualität aus dem Hause Axzion und zeichnet sich durch unser 7-stufiges Qualitätsmanagement aus.

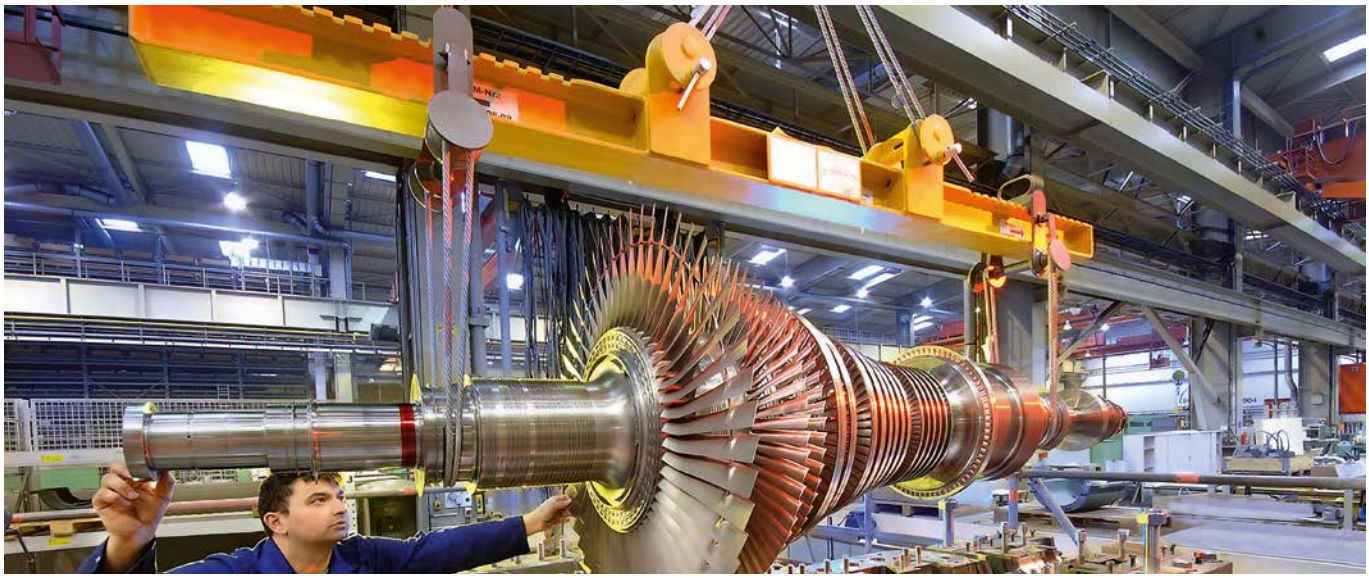

Wir übernehmen Verantwortung

Immer wieder werden die Gefahren und Haftungsrisiken beim Heben und Bewegen von schweren Lasten nicht ausreichend beachtet – für die Verantwortlichen und Betroffenen mit manchmal dramatischen Folgen.

Kaufen Sie beim Spezialisten – denn schon die Auswahl eines unqualifizierten Lieferanten kann zur persönlichen Haftung des Käufers führen. Angefangen von der Herstellerqualifikation zum Schweißen gemäß DIN EN ISO 3834-2 und der Herstellerzertifizierung nach DIN EN 1090-1 bis hin zur werkseigenen Produktionskontrolle für tragende Bauteile bis EXC3 nach EN 1090-2 und dem Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001: Sie kaufen mit Evers und Axzion bei Lieferanten, die absolut normkonform arbeiten.

Selbstverständlich erhalten Sie zu jedem Produkt die CE-Konformitätserklärung gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und eine Betriebsanleitung, gerne auch in einer Fremdsprache.

Konstruktion, Schweißen, Prüfung, Dokumentation und Service: An größeren Projekten sind oft mehrere Unternehmen beteiligt. Paralleles Arbeiten ist schwierig, denn jeder Beteiligte muss seine Arbeiten vollständig abschließen, bevor der nächste beginnen kann. Verantwortungen sind manchmal nicht klar zuzuordnen. Evers liefert kompetent und zuverlässig die Komplettlösung und übernimmt für Sie die Verantwortung.

Evers bietet alles aus einer Hand
Entwicklung, Fertigung und Service sind eng verzahnt, auftretende Schwierigkeiten können schnell gelöst werden und die Konstruktion ist optimal an moderne Fertigungsmöglichkeiten angepasst.

Bei Problemen hilft unser Service sofort, Ihre Mitarbeiter können direkt in die Benutzung des durch uns gelieferten Lastaufnahmemittels eingewiesen werden.

Durch die erheblichen Investitionen in den Bereichen Maschinenbau, Energieerzeugung und in der Gas- und Ölindustrie werden immer mehr große Lastaufnahmemittel benötigt. Die Stückgewichte nehmen stark zu, viele Aggregate werden bereits vormontiert auf die Reise geschickt. Lastaufnahmemittel werden dringend benötigt. Die Kosten für ein fehlendes Lastaufnahmemittel können sehr hoch sein. Evers ist in der Lage, komplette Baugruppen in sehr kurzer Zeit zu liefern, bei Bedarf mit Lasttest auf den Werkseigenen 600-t- oder 1.500-t- Prüfständen und mit Third-Party-Abnahme (z. B. durch DEKRA, Germanischer Lloyd/ DNV usw.).


1 Beratung

Eine kompetente Beratung und exakte Planung garantieren eine perfekte Funktion. Schon in der Planungsphase wird durch den intensiven Kontakt mit dem Anwender die optimale Konzeption erarbeitet.
Die Konstruktion mit modernsten 3-D-CAD-Systemen und rechnergestützten Berechnungsprogrammen (FEM) ermöglicht eine spätere Bearbeitung oder Änderung zu jeder Zeit. Ein geschultes Team erfahrener Berater bringt das ganze Potenzial aus vielen Problemlösungen in das Beratungsgespräch ein. Bei innerbetrieblichen Besonderheiten können eine weiter gehende Gefahrenanalyse sowie die Schulung und Unterweisung der Nutzer notwendig werden.


Standard- oder Individuallösung – wir beraten Sie richtig
Durch die eigene Konstruktion verfügen wir über eine Vielzahl an Einzelkonstruktionselementen, die bei Bedarf baukastenförmig zu einer Gesamtlösung zusammengefügt werden können. Unsere Stärke liegt darin, selbst Einzelanfertigungen in kurzer Lieferzeit zu realisieren. Wir finden für Sie die effizienteste und kostengünstigste Lösung, unabhängig davon, ob Standardlastaufnahmemittel oder Individualanpassung.

Die Lage des Lastschwerpunktes

Schrägstellung unter Last
Der Lastschwerpunkt befindet sich immer genau unter dem Kranhaken. Bei einem außermittigen Lastschwerpunkt stellt sich die Traverse schräg. Tipp: Es macht Sinn, die verfügbare freie Hubhöhe weitgehend auszunutzen. Denn es gilt: Je größer der Abstand vom Kranhaken zum Lastschwerpunkt ist, desto geringer ist die Schrägstellung der Traverse auch bei außermittigem Lastschwerpunkt. Unter Last muss die Traverse gerade hängen.

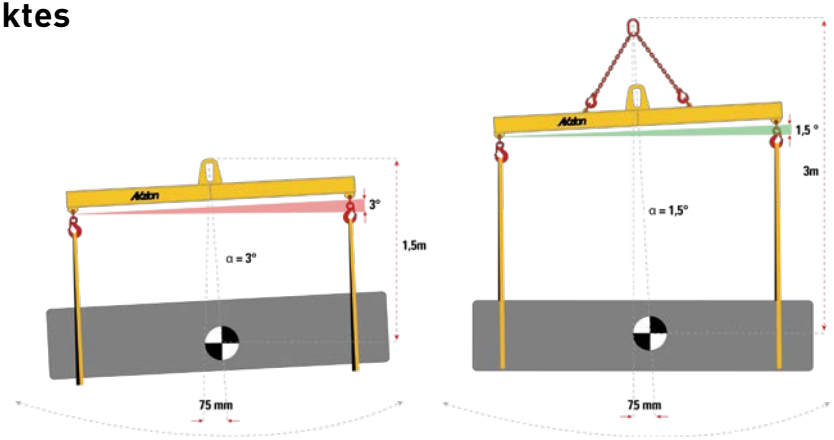

Kippgefahr beim Anschlagen unterhalb des Lastschwerpunktes
Beim Anschlagen ist immer auch der Höhenschwerpunkt der Last zu beachten. Unbedenklich ist, wenn der Lastschwerpunkt tiefer liegt als die Anschlagpunkte an der Last. Sobald der Lastschwerpunkt aber oberhalb der Anschlagpunkte liegt, besteht die Gefahr des Lastumschlages.
Jedes Lastaufnahmemittel besitzt eine „Starre Bauhöhe" – das Maß zwischen dem Drehpunkt im Kranhaken bis zum nächsten darunter liegenden Scharnierpunkt. Das ist der Höhenbereich der Traverse unterhalb des Kranhakens, der sich geometrisch beim Pendeln der Last nicht verändern kann. Niedrige „Starre Bauhöhen" haben Traversen mit Augenaufhängung (1). Hohe „Starre Bauhöhen" haben Traversen mit einer Mehrstrangaufhängung (2). Die „Starre Bauhöhe" (A) der Traverse muss immer deutlich größer sein als das Maß „Anschlagpunkt bis Höhenschwerpunkt der Last" (D). Bei H-Traversen sind beide räumlichen Achsen zu beurteilen (Längs- und Querrichtung).

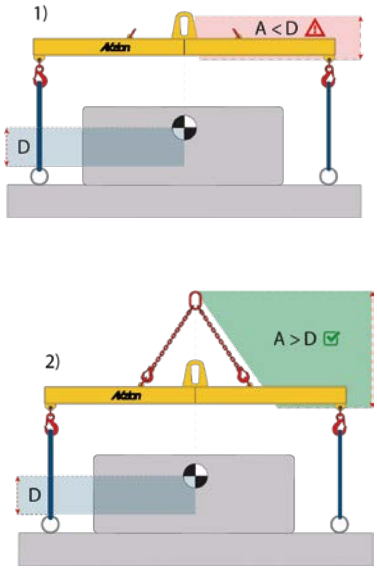

2 Konstruktion

Erfahrung und moderne Technik

Optimale Lastaufnahmemittel durch Spezialisierung
Mehr als 20 erfahrene Lastaufnahmemittel-Konstrukteure mit Spezialwissen in den Bereichen Statik, Schweißen und Antriebstechnik konstruieren die optimale Lösung für Ihren Bedarf. Oft sind persönliche Gespräche erforderlich.

Faktoren für die Bestimmung der Auslegung

Geplante Nutzungsdauer

Hebevorgänge pro Tag


Lastwechsel pro Hebevorgang:
Bewertungsrelevant ist der Wechsel zwischen belastungsfreiem und belastetem Zustand ab 50 % der Tragfähigkeit. (Bei Auslegung des Lastaufnahmemittels nach EN 13155)

Weitere Informationen » **eversgmbh.de/db-q7**

Lastwechsel
Die Anzahl der Lastwechsel ist entscheidend. Der Konstrukteur eines Lastaufnahmemittels muss in Zusammenarbeit mit dem Anwender festlegen, ob die DIN EN 13155 „Krane – Sicherheit – Lose Lastaufnahmemittel" angewendet werden kann oder ob die Auslegung des Lastaufnahmemittels nach EN 13001 und Eurocode 3-DIN EN 1993 „Bemessung, Konstruktion und Ausführung von Stahlbauten" erfolgen muss. Für eine korrekte Auslegung des Lastaufnahmemittels ist somit eine Projektion der Einsatzintensität erforderlich. Hierbei finden folgende Werte Eingang:

Nutzungsdauer	Hebevorgänge pro Tag	Lastwechsel pro Hebevorgang	Berechnung	Ergebnis	Anwendung
Berechnungsbeispiel Auslegung „A"					
4 Jahre, 250 Arbeitstage, 1-Schicht-Betrieb	2	2	4 x 250 x 2 x 2	4.000	**DIN EN 13155**
Berechnungsbeispiel Auslegung „B"					
10 Jahre, 250 Arbeitstage, 1-Schicht-Betrieb	40	4	10 x 250 x 40 x 4	4.000.000	**EN 13001 und Eurocode 3 - DIN EN 1993**

Projekt: 55-t-Balkentraverse mit automatischer Einstellung der Arbeitsbreite

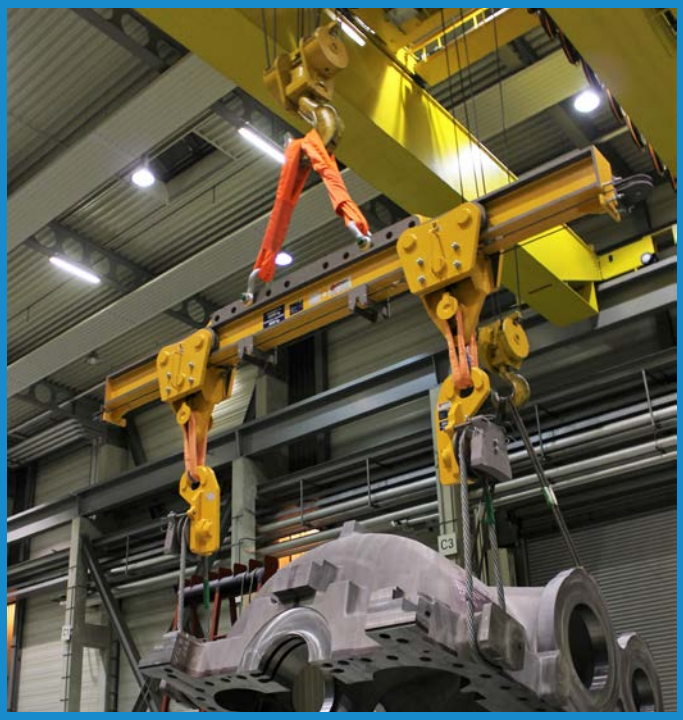


Anwendung
Heben und Wenden von Gehäusekomponenten in unterschiedlichen Breiten.

Details
Die Traverse wird mehrfach am Tag zum Wenden schwerer Gehäuseteile mit unterschiedlicher Breite in einer Maschinenfabrik verwendet. Dabei werden die lastseitigen Anschlagmittel an der Last eingehängt und der Abstand der lastseitigen Anschlagpunkte wird automatisch beim Spannen der Anschlagseile durch synchrones Zusammenfahren der Anschlageinheiten justiert. Ein Anpassen der Arbeitsbreite von Hand durch „Umhängen" der Anschlagmittel entfällt. Die Zeiteinsparung bei jeder einzelnen Anwendung ist enorm.

Beim Wenden der Gehäuse wird die Traverse in Verbindung mit Wenderollen für Anschlagseile und Anschlagketten verwendet. Das ermöglicht ein kontrolliertes und ruckfreies Wenden der bis zu 55 t schweren Gehäuse.

Projekt: Tandemhub bis 600 t Lastgewicht mit 300-t-Traversen

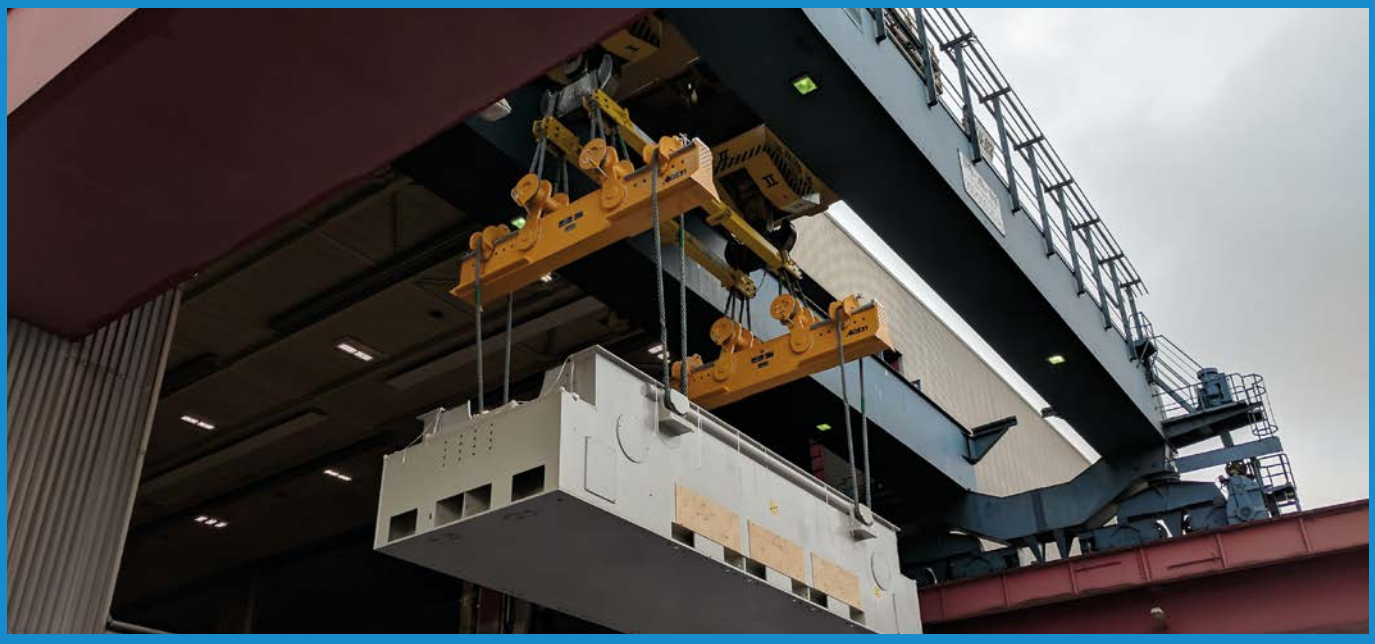

Anwendung
Heben und Wenden von Gehäusekomponenten in unterschiedlichen Breiten.

Details
Evers lieferte 2 Stück Balkentraversen für den Einsatz an einem 600-t-Brückenkran mit 2 Hubwerken. Die Traversen werden für den Transport von symmetrischen Lasten bis 600 t oder asymmetrischen Lasten mit geringerem Gewicht verwendet. Die kranseitige Anbindung geschieht über Drahtseilgrummets oder Hochleistungsrundschlingen. Die Traversen können durch Verschieben der lastseitigen Anschlagpunkte schnell auf unterschiedliche Arbeitsbreiten eingestellt werden.

EV-IK-2026-01

Maximal 16.000 Lastwechsel

Ist bei den zu konstruierenden Lastaufnahmemitteln mit maximalen Lastwechseln von bis zu 16.000 zu rechnen, wird die EN 13155 „Krane – Sicherheit – Lose Lastaufnahmemittel" vollständig angewendet. Das bedeutet, dass die mechanischen lasttragenden Teile bezüglich der mechanischen Festigkeit den folgenden Anforderungen genügen müssen:

1. Das Lastaufnahmemittel muss so bemessen sein, dass es ohne bleibende Verformungen einer statischen Belastung mit dem 2-fachen der Tragfähigkeit standhält.
2. Das Lastaufnahmemittel muss so bemessen sein, dass es einer statischen Belastung mit dem 3-fachen der Tragfähigkeit standhält und die Last gehalten wird, auch wenn dabei bleibende Verformungen auftreten.
3. Der Hersteller des Lastaufnahmemittels muss den Nachweis erbringen, dass die Schweißarbeiten durch nach EN 287-1 bzw. DIN EN ISO 9606-1 „Prüfung von Schweißern – Schmelzschweißen" geprüftes Personal erbracht wurden. Außerdem ist zu prüfen, ob die Qualität der Schweißnähte mit der DIN EN ISO 5817 „Bewertung von Schweißnähten" übereinstimmt.



Die DIN EN 13155 deckt nicht die Gefährdungen im Zusammenhang mit der mechanischen Festigkeit von Lastaufnahmemitteln ab, die für mehr als 16.000 Lastwechsel bestimmt sind.

Lastaufnahmemittel, die nach DIN EN 13155 ausgelegt worden sind, müssen somit zwingend nach 16.000 Lastwechseln aus dem Verkehr gezogen werden.

Sicherheitshinweis:

Bitte beachten Sie mögliche Nutzungsänderungen im laufenden Betrieb (z. B. Veränderung der Nutzungsfrequenz bei Verlagerung des Lastaufnahmemittels in eine andere Abteilung).

GUT ZU WISSEN

Die Anzahl der Lastwechsel ist entscheidend. Für eine korrekte Auslegung des Lastaufnahmemittels ist eine Projektion der Einsatzintensität erforderlich.



160-t-Traverse für 1- und 2-Kranbetrieb.
Abstand lastseitiger Anschlagpunkte stufenlos verstellbar.

Offshore

Die Anforderungen an Lastaufnahmemittel sind beim Einsatz auf hoher See besonders hoch. Die konstruktive Auslegung und die Ausführung werden durch akkreditierte Prüfgesellschaften streng überwacht, die gesamte Abwicklung erfolgt durch Evers.

Wind und Wellen als auftretende dynamische Kräfte können enorm sein. Arbeiten auf hoher See ist gefährlich. Die Lastaufnahmemittel müssen leicht zu bedienen und besonders sicher sein.

Hubgeschwindigkeit

Krane

Unsere Lastaufnahmemittel werden in der Regel für eine Hubgeschwindigkeit von max. 10 m/min ausgelegt. Um Verladeprozesse zu beschleunigen, sind in Umschlagbetrieben (Hafen, Stahlwerk usw.) deutlich höhere Geschwindigkeiten möglich, die bei der Konstruktion bekannt sein müssen.

Gabelstapler

Nicht alle Lastaufnahmemittel werden zusammen mit einem Kran eingesetzt. Ein wichtiger und verbreiteter Einsatz ist die Verwendung des Lastaufnahmemittels zusammen mit einem Gabelstapler.

Hier sind die dynamischen Belastungen des Lastaufnahmemittels deutlich höher. Die Hubgeschwindigkeit ist größer als bei einem normalen Kran. Durch das mögliche Verfahren des Gabelstaplers zusammen mit Lastaufnahmemittel und Last können in sehr kurzer Zeit viele Lastwechsel stattfinden. Dieses muss bei der Dimensionierung unbedingt berücksichtigt werden.

Einsatztemperaturen

Die Einsatztemperaturen müssen bei der Konstruktion bekannt sein. Das normale Lastaufnahmemittel wird in einem Temperaturbereich von 0 bis +80 °C eingesetzt.

Bei der Verwendung im Außenbereich können Temperaturen bis zu -20 °C erreicht werden. In einigen Regionen der Welt sind sogar bis zu -40 °C und tiefer möglich. In diesen Fällen werden kaltzähe Stähle verwendet, besondere Prüfungen sind oft erforderlich.

Beim Transport von heißen Lasten sind dagegen sehr hohe Einsatztemperaturen möglich. Hier müssen spezielle Stähle gewählt werden, die für diese besonderen Einsatzbedingungen geeignet sind.

+49 208 99475-0 | eversgmbh.de


Es gelten die Preise der jeweils gültigen Preisliste.



Projekt: 130-t-H-Traverse mit unter Last verstellbarer Aufhängung und pendelnd aufgehängter Quertraverse

Anwendung
Heben und Montieren von bis zu 130 t schweren Maschinenteilen.

Details
Die Traverse wird mehrfach am Tag zum Heben und Montieren von unterschiedlichen Großkomponenten in einer Maschinenfabrik verwendet. Für die Montage müssen die Komponenten mit außermittigen Schwerpunkten exakt ausnivelliert werden. Dazu kann die stufenlos verstellbare Bolzenaufhängung über eine Trapezgewindespindel mit stirnseitig herunterhängender Haspelkette verstellt werden. Zum Schutz der Traverse vor zu großer Torsion wurde eine Quertraverse kardanisch aufgehängt. Lastseitig sind diverse Anschlagpunkte für viele Anwendungen vorhanden.

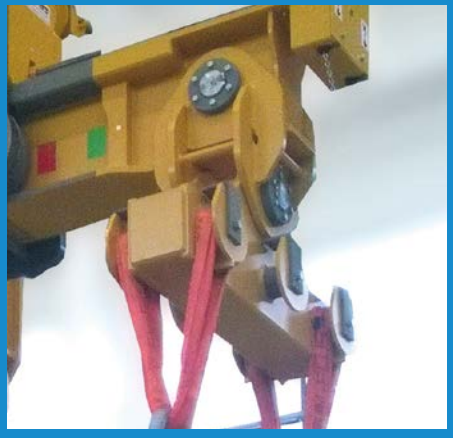



EV-IK-2026-01

3 Material


Optimale Funktion durch die besten Komponenten

Nur mit guten Komponenten und gutem Vormaterial kann eine sichere Lösung hergestellt werden. Evers Lastaufnahmemittel werden aus geprüften Stählen in gestrahlter Qualität produziert, die hauptsächlich von Arcelor, Union Stahl, thyssenkrupp und Carl Spaeter bezogen werden.

Bei der Auswahl der zu verarbeitenden Grobbleche legen wir den Fokus – neben einer optimalen Schweißeignung (beispielsweise geringe Kaltrissneigung) und einer sehr guter Zerspanbarkeit – auf Feinkornbaustähle mit hohen Festigkeits- bzw. Zähigkeitskennwerten. Häufig fällt die Wahl auf unterschiedliche, thermomechanisch gewalzte Stahlsorten (kurz TM-Stähle genannt).

Eingesetzte Edelstähle müssen eine hervorragende Beständigkeit gegenüber einer Vielzahl an aggressiven Medien und somit eine hohe Oxidationsbeständigkeit besitzen. Hierbei fällt die Wahl überwiegend auf sogenannte austenitische Edelstähle (nicht magnetisch).

Nur mit Zeugnis
Für alle verwendeten Materialien fordern wir vom Stahlhersteller mindestens ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204. Für Offshore-Anwendungen können auch Abnahmeprüfzeugnisse 3.2 nach DIN EN10204 durch einen vom Hersteller beauftragten und unabhängigen Sachverständigen erstellt werden. Durch entsprechend qualifizierte Mitarbeiter werden systematisch festgelegte Wareneingangskontrollen durchgeführt und das zugelieferte Material wird erst im Anschluss daran für die Produktion freigegeben.

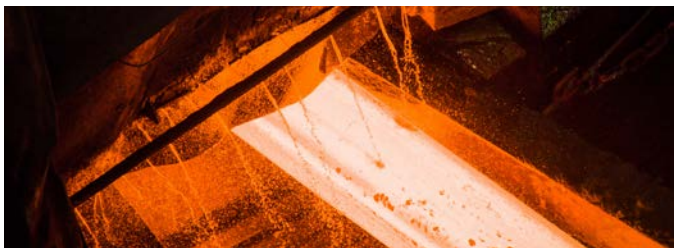

4 Fertigung

DIN EN 1090

Am 1. Januar 2011 ist die DIN EN 1090 offiziell in Kraft getreten! Fachbetriebe müssen bei der Herstellung von Stahlbauprojekten im bauaufsichtlichen Bereich europaweit gültige technische Standards erfüllen. Aufträge für Metallbauten (z. B. geschweißte Stahltragwerke) dürfen nur noch an Fachbetriebe vergeben werden, die die normativen Anforderungen erfüllen und von einer anerkannten Stelle geprüft und zertifiziert sind.


Der Fachbetrieb hat für die Herstellung von Tragwerken im bauaufsichtlichen Bereich folgende Bedingungen nach DIN EN 1090 zu erfüllen:

Teil 1	**Teil 2**
Konformitätsnachweisverfahren für tragende Bauteile	Technische Regeln für die Ausführung von Stahltragwerken

Betriebe, die geschweißte Stahltragwerke herstellen oder an vorhandenen Stahltragwerken schweißen wollen, müssen nachweisen, dass sie über qualifiziertes Personal und geeignete betriebliche Einrichtungen verfügen. Zertifizierte Betriebe müssen ihre Eignung regelmäßig überprüfen lassen. Hierzu zählt unter anderem die Erfüllung schweißtechnischer Qualitätsanforderungen nach DIN EN ISO 3834 in der entsprechenden Qualitätsstufe.

Durch den DVS ZERT und TÜV Rheinland bestätigt
Axzion hat die Herstellerqualifikationen zum Schweißen gemäß DIN EN ISO 3834-2 und der Herstellerzertifizierung nach DIN EN 1090-1 bis hin zur werkseigenen Produktionskontrolle für tragende Bauteile bis EXC3 nach DIN EN 1090-2 sowie Qualitätsmanagementsysteme nach DIN EN ISO 9001.

Moderne Fertigungsmaschinen
Die Fertigung verfügt über neuwertige, moderne Bearbeitungsmaschinen. Nur so lässt sich eine perfekte Qualität zu einem günstigen Preis realisieren. Sämtliche Brenn- oder Plasma-Schneidanlagen sind CNC-gesteuert, mehrere große Bohrwerke und Portalfräsen garantieren die hohe Fertigungsqualität. Bei uns wird nach dem im Maschinenbau üblichen Standard gearbeitet. Ersatzteile können sehr kurzfristig gefertigt und versendet werden.

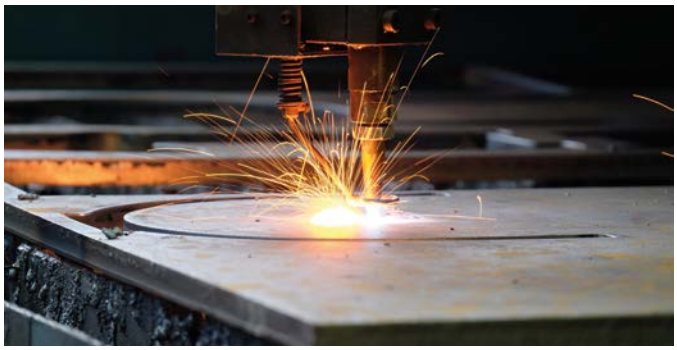



Fertigungsbegleitung durch erfahrene Schweißfachingenieure
Der Schweißfachingenieur gestaltet die Konstruktionen schweißgerecht und dimensioniert die Schweißnähte. Die Schweißverfahren und die Schweißfolge werden in einem WPS (Welding Procedure Specifications) nach DIN EN ISO 15609-1 festgelegt. „WPS-Schweißen" bedeutet, dass das Schweißen nach einer geprüften Schweißverfahrensprüfung (WPQR) erfolgt. Sie dient als Anleitung dafür, wie die Schweißnaht auszuführen ist und welche Einstellungen der Schweißer dazu an seinem Schweißgerät vornehmen muss. Daneben enthält sie Angaben zur Vorbereitung der Nahtstelle und zur Nachbearbeitung der Schweißnaht.

Günstige Preise durch eine hohe Effizienz sichern optimale Ergebnisse
Für den Zuschnitt und die Anarbeitung von Trägern verfügen wir über eine CNC-gesteuerte Säge- und Bohranlage. Die Stahlprofile werden darin automatisch zugesägt und gebohrt. Perfekte Schweißnähte und große Schnelligkeit: Schweißbaugruppen werden auf einem großen Cloos-Schweißroboter mit 8 gesteuerten Achsen gefertigt.

Projekt: 70-t-Traverse mit unter Last verstellbarer Aufhängung



Anwendung
Traverse für Montagearbeiten in einem Kraftwerk.

Details
Die Traverse wird für unterschiedliche Gehäuse- und Wellentransporte benutzt. Hierzu sind an der Lastseite unterschiedliche Poller- und Schäkelanschlagpunkte vorhanden. Die kranseitige Aufhängung ist durch ihre Seilaufhängung für unterschiedlich große Kranhaken geeignet und über eine Trapezgewindespindel mit Getriebe und stirnseitig herunterhängender Haspelkette unter Last bis 3° Schräglage verfahrbar.

Projekt: 130-t-H-Traverse mit unter Last verstellbarer Bolzenaufhängung

Anwendung
Anschlagen von Lasten mit außermittigen Schwerpunkten in Längs- und Querrichtung an Kranen mit begrenzter Hubhöhe.

Details
Durch die vielen Verstellmöglichkeiten können die kran- und lastseitigen Anschlagpunkte auf unterschiedliche Lasten eingestellt werden. Hier wurde Wert auf eine schnelle und damit zeitsparende Verstellung der Traverse gelegt. Die kranseitige Aufhängung ist über eine Trapezgewindespindel mit Getriebe und stirnseitig herunterhängender Haspelkette unter Last verfahrbar.



EV-IK-2026-01

5 Antriebe und Steuerungstechnik

Intelligente Lastaufnahmemittel verfügen zunehmend über elektromechanische oder hydraulische Antriebe. Dabei sind häufig die Normelemente aus dem Maschinenbau nicht ausreichend, da diese nicht stark genug dimensioniert oder fehlertolerant sind. Ein Versagen des Lastaufnahmemittels muss absolut zuverlässig ausgeschlossen werden. Die Last muss unter allen Umständen sicher gehalten werden. Auch die Ansprüche an die Steuerungen sind extrem hoch, sodass die Systeme teilweise redundant ausgelegt werden müssen. Eine zuverlässige Funktion mit mehrfacher Absicherung muss gewährleistet sein.

Hydraulik

Hydraulikzylinder
Standardhydraulikzylinder sind in der Regel für den Einsatz in Lastaufnahmemitteln nicht geeignet. Daher werden die Hubzylinder selbst hergestellt. Die Anschlagpunkte sind hierbei lastaufnahmemittelgerecht dimensioniert und die Dichtungen werden von qualifizierten Zulieferern bezogen.

Hydraulikantriebe
Die Hydraulikantriebe (z. B. für den Offshore-Bereich) werden nach eigenen Vorgaben gebaut. Diese sehr kompakten Antriebe verfügen über 2 Hydraulikpumpen, die auf einen gemeinsamen Tank zugreifen. Sollte die Hauptpumpe einmal ausfallen, kann der Hebevorgang durch die Hilfspumpe problemlos beendet werden.

Elektrik

Generatoren
Lastaufnahmemittel können autark arbeiten und werden dazu mit Dieselgeneratoren ausgerüstet. Bei Lastaufnahmemitteln für den Offshore-Betrieb arbeiten immer 2 Generatoren parallel. Sollte einer der beiden ausfallen, kann der zweite den Hebevorgang beenden.

Elektroantriebe
Es werden nur Elektroantriebe von namhaften deutschen Herstellern eingebaut, die ihre Eignung vielfach nachgewiesen haben. Die Auslegung ist lastaufnahmegerecht, die schweren Bedingungen im Hebeeinsatz erfordern eine großzügige Auslegung der Komponenten.

Steuerungen
Die Steuerungen sind modulartig aufgebaut und vielfach erprobt. Die Montage erfolgt durch eigene Elektrotechniker. So kann die Steuerung direkt getestet und ggf. angepasst werden.

Kameras/Lichtstrahler

Manche Funktionen des gelieferten Lastaufnahmemittels müssen zusätzlich überwacht werden, denn nicht jeder Bereich ist optimal einsehbar. Hierfür liefern wir geeignete Multi-Kamerasysteme mit Funkübertragung auf Split-Screens. Die Nacht wird zum Tag: Natürlich statten wir die Lastaufnahmemittel auch mit Hochleistungs-LEDStrahlern aus.



280-t-Traverse, hydraulisch verstellbar




6 Prüfung und Dokumentation

Schweißnaht- und Werkstoffprüfung
Eine Werkstoff- und Verfahrensprüfung bedeutet zusätzliche Sicherheit. Unsere Arbeit wird von eigenen oder unabhängigen Prüfern mit den modernsten Prüfanlagen kontrolliert. Sämtliche Zertifizierungen sind vorhanden. Wir prüfen während der Produktion zudem permanent selbst. Die oft geforderten Endprüfungen werden immer durch ein neutrales Prüfinstitut durchgeführt.

Magnetpulverprüfung
Die Magnetpulverprüfung ist die am häufigsten angewandte Methode zur Ermittlung von Oberflächenfehlern und oberflächennahen Fehlern wie Haarrisse an magnetisierbaren Eisen- und Stahlwerkstoffen. Der Streufluss, der durch die Magnetisierung des Bauteiles an Oberflächenrissen entsteht, bewirkt, dass die im Prüfmittel vorhandenen magnetisierbaren Teilchen haften bleiben. Der Effekt ist sichtbar und entsteht durch den Kontrast zwischen Untergrund und Prüfmittel.

Farbeindringverfahren
Das Farbeindringverfahren ist eines der ältesten zerstörungsfreien Prüfverfahren zur Ermittlung von Oberflächenfehlern. Die Prüfung kann an fast allen metallischen und nicht metallischen Werkstoffen durchgeführt werden. Bei diesem Verfahren dringt die Prüfflüssigkeit aufgrund der Kapillarwirkung in Oberflächenfehler jeder Art eines Werkstoffs ein.
Nach sorgfältigem Abwaschen der Lösung wird eine Entwicklerschicht aufgebracht, die eine Gegenkapillarität erzeugt.
Dadurch wird die in Hohlräume und Risse eingedrungene Flüssigkeit herausgesogen und die Fehlerstelle sichtbar.

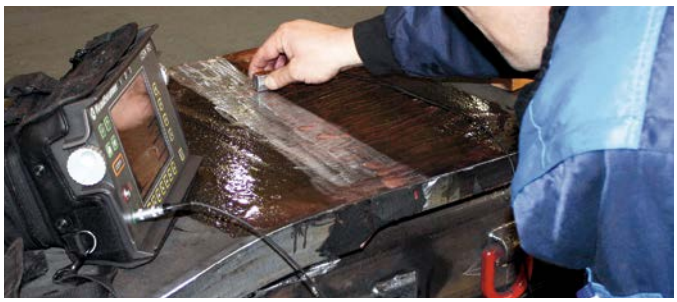

Ultraschallprüfung
Das Ultraschallprüfverfahren eignet sich besonders, um in schallleitfähigen Werkstoffen Fehler innen und außen und damit innerhalb des gesamten Werkstückquerschnitts aufzuspüren. Das akustische Verfahren zur zerstörungsfreien Werkstoffprüfung wird zur Qualitätssicherung bei Rohren, Schweißnähten und Gussbauteilen sowie zur Wanddickenbestimmung eingesetzt.

Kerbschlagbiegeversuch
Wie zäh kann ein Werkstoff sein? Kerbschlagbiegeversuche werden durchgeführt, um die Zähigkeit eines metallischen Werkstoffes auch bei niedrigsten Temperaturen beurteilen zu können.

Ca. 90 % unserer Lastaufnahmemittel sind Sonderanfertigungen bzw. angepasste Standardtraversen

Projekt: 13-t-Balkentraverse mit Doppelpollern

Anwendung
13-t-Balkentraverse mit extrem stabilen Doppelpollern für den lastseitigen Schrägzug der Anschlagseile in Längsrichtung der Traverse



Projekt: 50-t-H-Traverse mit Schiebebolzenaufhängung

Anwendung
50-t-H-Traverse mit Schiebebolzenaufhängung und Sonderanschlagpunkten zum Heben von Walzen mit Baustücken in einem Stahlwerk



EV-IK-2026-01

Lasttest

Wir arbeiten eng und partnerschaftlich mit den großen Prüforganisationen wie TÜV, DEKRA, Lloyds Register und DNV GL zusammen. Dabei werden neue Konstruktionen oft schon im Vorfeld erörtert und die erforderlichen Sicherheiten gemeinsam festgelegt. Die Anforderungen in der Industrie weltweit und im Offshore-Bereich sind enorm – schon immer mussten für die Offshore-Anwendung sämtliche Anschlag- und Lastaufnahmemittel mit Überlast getestet werden. Für viele Anwender außerhalb von Westeuropa ist der Lasttest üblich.

Der 600-t-Prüfstand
Die seit Jahren am Standort stehende Anlage hat eine Länge von 20 m, eine Höhe von 5 m und ein Eigengewicht von mehr als 100 t. Die Steuerung der Lasttests erfolgt manuell oder computergesteuert mit Auswertung.

Das Materialprüfungsamt hat die Genauigkeit der Anlage bestätigt, sämtliche Messinstrumente sind geeicht und zertifiziert.

Auch die Überprüfung bereits vorhandener Lastaufnahmemittel nach DIN EN 13155 wird zukünftig an Bedeutung gewinnen. Durch einen Lasttest mit einer 2-fachen Überlast kann die Eignung des Produktes entsprechend der Norm nachgewiesen werden. Der begleitende Sachverständige der neutralen Prüfgesellschaft bestätigt das Prüfergebnis.

Der 3.000-t-Prüfstand
Der Prüfstand hat eine Innenhöhe von >13 m, eine Nutzbreite von >15 m und einen max. Hub von 1.500 mm.

Die Zugkraft von maximal 3.000 t wird durch riesige Hydraulikzylinder aufgebracht. Das Tankvolumen des Hydraulikaggregats ist so groß wie der Heizöltank im Keller eines Einfamilienhauses. Die Steuerung der Lasttests erfolgt manuell oder per Computer.



Dokumentation

Die Dokumentation ist genauso wichtig wie das hergestellte Produkt. Im internationalen Stahl- und Maschinenbau müssen die verwendeten Materialien genau nachgewiesen werden, ein nicht dokumentiertes Bauteil kann zur Ablehnung des kompletten Lastaufnahmemittels führen. Eine vollständige Dokumentation gehört immer zum Lieferumfang eines Lastaufnahmemittels dazu. Dokumente abhängig vom Einsatzort:

- **Offshore:** Individuelle Auslegung nach Einsatzbedingung und Zertifizierungsgesellschaft
- **USA:** Fertigung und Auslegung nach ASME „Design of Below the Hook Lifting Devices“

Dokumente abhängig von den individuellen Anforderungen
Gerne erstellen wir in Absprache mit Ihnen eine individuelle, aufgabenbezogene Betriebsanleitung. Diese bildet zusätzlich die Besonderheiten Ihrer Anwendungen ab und dient als Basis für die Erstellung der Arbeitsanweisung gem. BetrSichV durch den Betreiber. Zusätzlich unterstützen wir Sie bei der Erstellung Ihrer Gefährdungsbeurteilung gemäß Arbeitsschutzgesetz und Betriebssicherheitsverordnung.

7 Service

Training und Betrieb
Unsere Hebespezialisten geben ihr Wissen weiter, damit der reibungslose Betrieb Ihres Lastaufnahmemittels und der anstehende Hebevorgang durchgeführt werden können.

Manchmal sind die Hebeprozesse besonders kritisch. Wir schulen Ihre Anwender, begleiten die erste Inbetriebnahme und bei Bedarf jeden Einsatz Ihrer Lastaufnahmemittel vor Ort.







+49 208 99475-0 | eversgmbh.de
Es gelten die Preise der jeweils gültigen Preisliste.

Risikoanalyse und Gefährdungsbeurteilung

In der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG heißt es unter Punkt 1 des Anhangs I: „Der Hersteller einer Maschine oder sein Bevollmächtigter hat dafür zu sorgen, dass eine Risikobeurteilung vorgenommen wird, um die für die Maschine geltenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen zu ermitteln. Die Maschine muss dann unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Risikobeurteilung konstruiert und gebaut werden."

Dies betrifft den Hersteller von Maschinen, die in den Anwendungsbereich der Richtlinie fallen. Dazu gehören auch Lastaufnahmemittel.

Der Hersteller erstellt eine Risikobeurteilung, bei der er alle Gefahren, die bei bestimmungsgemäßer Verwendung und vorhersehbarer Fehlanwendung seines Lastaufnahmemittels auftreten können, ermittelt.

Der Betreiber des Lastaufnahmemittels ist verpflichtet, eine Gefährdungsbeurteilung für dieses zu erstellen. Bei der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung sind folgende Punkte zu beachten:

- Bei der Benutzung des Arbeitsmittels auftretende Wechselwirkungen mit anderen Arbeitsmitteln
- Gefährdungen, die bei der Benutzung des Lastaufnahmemittels auftreten können
- Gefährdungen, die zwischen dem Lastaufnahmemittel und der Arbeitsumgebung auftreten können

Die Erstellung der für den Betrieb des Lastaufnahmemittels erforderlichen Gefährdungsanalyse ist für den Betreiber oft aufwendig und fordernd. Unsere hoch qualifizierten Hebespezialisten können diese Arbeit in Zusammenarbeit mit dem Betreiber übernehmen.

Erstellung von Arbeitsanweisungen, Begleitung der Inbetriebnahme
Gemäß Betriebssicherheitsverordnung sind für den sicheren Einsatz der Arbeitsmittel konkrete Handlinganweisungen erforderlich, in denen der Hebeprozess umfassend beschrieben wird und die von dem Betreiber zu erstellen sind. Das ist in der Regel sehr anspruchsvoll und zeitintensiv. Gerne begleiten wir die Inbetriebnahme und schulen die Anwender für Sie.

GUT ZU WISSEN

Handlinganweisungen
Evers und Axzion beschäftigen hierfür hochqualifizierte Hebespezialisten sowie spezialisierte Grafiker und können diese Arbeit in Zusammenarbeit mit dem Betreiber übernehmen.



GUT ZU WISSEN

Warten, reparieren und bedienen
Die Minimierung von Ausfallzeiten im laufenden Betrieb ist eine wichtige Aufgabe des Serviceteams.





Auszug aus für Lastaufnahmemittel relevanten Vorschriften, Normen und Regelwerken

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

DGUV Vorschrift 1 (ehem. BGV A1): Grundsätze der Prävention

DIN EN 13155: Krane – Sicherheit – Lose Lastaufnahmemittel

DIN EN 1090-1: Stahltragwerke, Konformitätsnachweisverfahren für tragende Bauteile

DIN EN 1090-2: Stahltragwerke, Technische Regeln für die Ausführung. Geforderte Ausführungsqualität: EXC3

DIN EN ISO 5817: Referenznorm für die Bewertung von Schweißnähten und für bauteilbezogene Anwendungen sowie Prüfnachweise. Geforderte Bewertungsgruppe: B

EN ISO 12944-(x): Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme. Geforderte Ausführungsqualität: C3/P1. In den relevanten Teilen (x) der Norm

Eurocode 3-(x) DIN EN 1993-(x): Für die Bemessung, Konstruktion und Ausführung von Stahlbauten. In den relevanten Teilen (x) der Norm.

EN 13001-(x): Krane – Konstruktion (alte nationale Norm: DIN 15018). In den relevanten Teilen (x) der Norm

DASt 014: Empfehlung zum Vermeiden von Terrassenbrüchen in geschweißten Konstruktionen aus Stahl

DIN EN 10164: Stahlerzeugnisse mit verbesserten Verformungseigenschaften senkrecht zur Erzeugnisoberfläche

DIN EN 287-1 bzw. **DIN EN ISO 9606-1:** Prüfung von Schweißern – Schmelzschweißen


Maschinenrichtlinie: EG-Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG

DGUV Regel 109-017: Betreiben von Lastaufnahmemitteln und Anschlagmitteln im Hebezeugbetrieb

DGUV Regel 108-007 (ehem. BGR 234): Standsicherheit auf Ablagegestell

VDI/VDE: Vorschriften, soweit zutreffend

EV-IK-2026-01

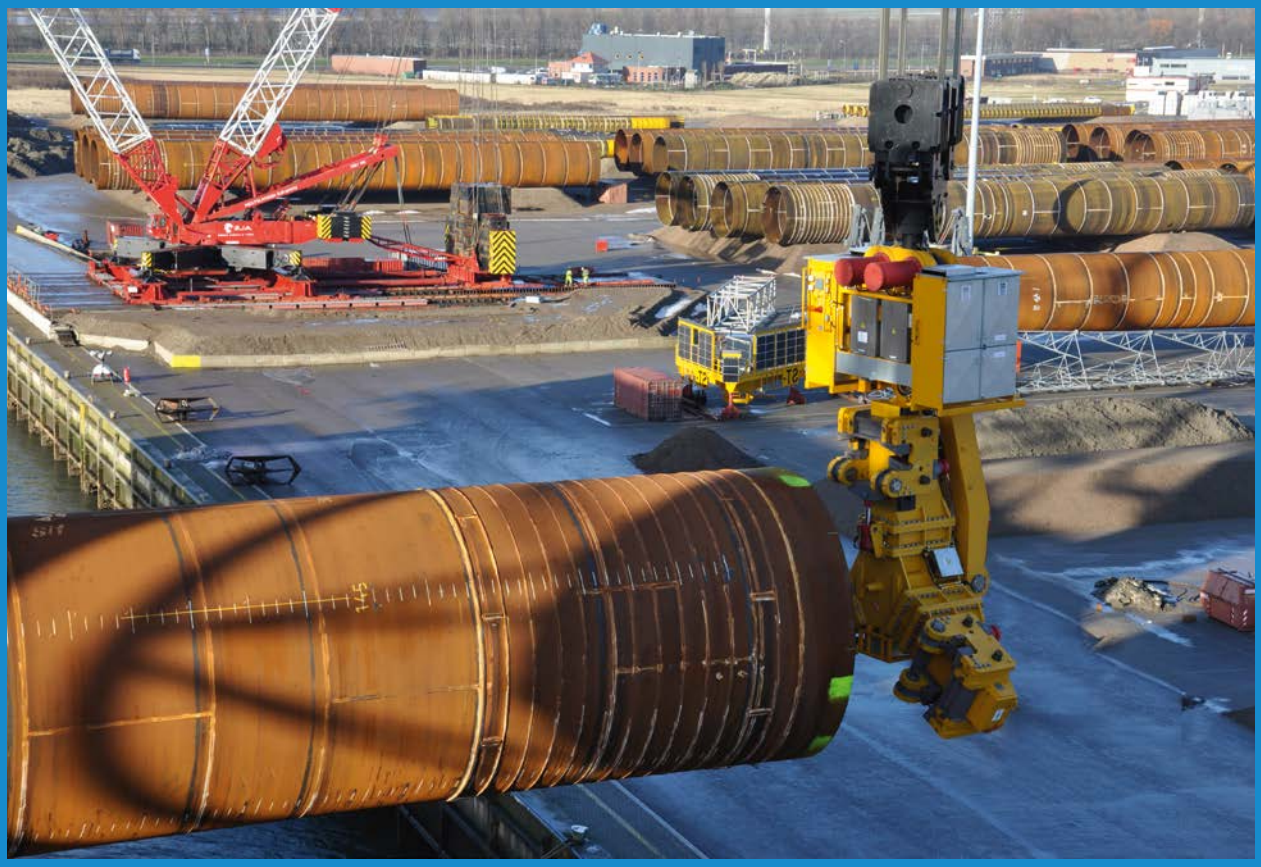




MAN

Information
BALKEN- UND H-TRAVERSEN

Der Axzion Traversenbaukasten

Eine Traverse wird meist viele Jahre für die verschiedensten Aufgaben genutzt. Die Aufhängung, die heute noch passt, ist vielleicht für die neue Krananlage zu groß. Der Axzion Traversenbaukasten ist flexibel und lässt jederzeit Veränderungen zu. Unsichere und zeitraubende Improvisationen sind nicht mehr nötig.

Bauart
Die Bauart der Traverse richtet sich nach der Größe der Last sowie der Anzahl und Position der lastseitigen Anschlagpunkte.

Wir unterscheiden grundsätzlich zwischen:

- **1) Balkentraversen:**
  Die lastseitigen Anschlagpunkte liegen in einer Reihe.
- **2) H-Traversen:** Mehrere lastseitige Anschlagpunkte an Quertraversen liegen auf einer Ebene.


Lastschwerpunkt

Der Lastschwerpunkt pendelt sich immer genau unter dem Kranhaken ein. Bei ungleichmäßiger Lastverteilung stellt sich die Traverse zusammen mit der Last schräg. Das ist verboten. Im Betrieb und unter Last muss zumindest die Traverse gerade hängen.
Weitere Detailinformationen zu diesen Themen finden Sie auf **Seite 270**.

Pendelschutz für verstellbare Traversen durch innovative Bauform
In die robusten Stahlprofile ist eine Rasterung eingearbeitet. Durch diese doppelte Rasterung im Ober- und Untergurt der Konstruktion kann das Hakenblech nicht mehr pendeln, die sogenannte „starre Bauhöhe" ist größer und dadurch hängt die Traverse mit der Last wesentlich stabiler. Die Traverse über der Last muss viel seltener neu positioniert werden, der Transportvorgang wird schneller und sicherer.

Kranseitig:
Es gibt viele Möglichkeiten, die Traversen an den Kranen anzuschlagen. Sie unterscheiden sich in Bezug auf Flexibilität, Größe der starren Bauhöhe und Verstellbarkeit. Wählen Sie die für Ihre Anwendung passende Lösung. Werden asymmetrische Lasten gehoben und/oder besteht der Wunsch, die Last mit der Traverse hängend zu nivellieren, bietet sich die spindelverstellbare Kranaufhängung an.
Diese Lösung spart Zeit und Geld und ist besonders sicher in der Anwendung. Wenn Sie optional 2 zusätzliche Lastböcke zum Einhängen eines 2-Strang-Gehänges auswählen, hängt die Traverse noch stabiler und ein Schwerpunktversatz der Last erzeugt eine geringere Schräglage als bei klassischen Konstruktionen.


Hier eine Auswahl der kranseitigen Optionen:



Doppel-Vario-Aufhängung (extragroße Ringe)


2-Strang-Aufhängung


Vario-Aufhängung, starr


D-Bügel-Aufhängung, starr


Bolzenaufhängung


Vario-Aufhängung, mit Spindelverstellung

Lastseitig:
Wählen Sie aus vielen Varianten und weiterem Zubehör die für Sie passende Ausführung. Hier unterscheiden wir vor allem starre und verstellbare Anschlagpunkte. Beachten Sie aber, dass beim Heben asymmetrischer Lasten die lastseitigen Anschlagpunkte ungleichmäßig beansprucht werden. Eine stärkere Auslegung der Traverse oder eine Reduzierung der Nenntragfähigkeit ist in diesen Fällen erforderlich. Bei Schwerpunktversatz in Längs- und in Querrichtung werden bei Verwendung von H-Traversen alle lastseitigen Anschlagpunkte unterschiedlich belastet. Gerne unterstützen wir Sie hier in der richtigen Auslegung. Sie haben weitere Fragen oder Sie sind sich unsicher bei einem der hier aufgeführten Punkte? Rufen Sie uns an – unsere Experten konfigurieren gerne Ihre Wunschtraverse mit Ihnen!

Hier eine Auswahl der lastseitigen Optionen:


Rahmenblech mit Doppelpoller für Rundschlingen oder Drahtseile


Schäkel mit Einfachhaken


Schäkel mit Wirbelhaken mit Gleitlagerung


Einzelnes Schäkelblech mit Schäkel


Rahmenblech mit Schäkel und Einfachhaken


Rahmenblech mit Schäkel, Einfachhake und seitlichen Anschwei.haken

EV-IK-2026-01

So konfigurieren Sie Ihre Wunschtraverse:



GUT ZU WISSEN

Sie haben weitere Anforderungen oder möchten weitere Informationen? Gerne beraten wir Sie bei Ihnen vor Ort oder telefonisch.

A Konstruktive Auslegung, Tragfähigkeit und Länge

Folgende Punkte gilt es, zu beantworten:

- Spezifikationen der zu hebenden Lasten (Gewicht, Abmessungen, Schwerpunktlage)
- Einsatzort und Häufigkeit (Landes- und ortsspezifische Vorschriften und Richtlinien, Einsatzhäufigkeit, Einsatztemperatur, Krangeschwindigkeit)
- Auswahl der geeigneten Bauform und notwendigen Tragfähigkeit (Balken- oder H-Traverse, Länge der Haupt- und ggf. Querträger, verstellbare oder starre Träger, Tragfähigkeit der Einzelträger)

B Lastseitige Anschlagpunkte

Anschließend gilt es, die lastseitigen Anschläge auszuwählen. Hier unterscheiden wir vor allem zwischen starren und verstellbaren Anschlagpunkten:

- Bei verstellbaren Anschlagpunkten wählen Sie bitte die **Träger verstellbar** mit Rasterung, für starre Anschlagpunkte die **Träger starr**.
- Prüfen Sie, welche Anschlagpunkte an der Traverse kompatibel zu Ihren Anschlagmitteln sind (Ketten, Rundschlingen/ Hebebänder, Drahtseile usw.)Haupt- und ggf. Querträger, verstellbare oder starre Träger, Tragfähigkeit der Einzelträger)

C Kranseitige Aufhängung

Wählen Sie nun die geeignete kranseitige Aufhängung:


- Prüfen Sie die Art und Größe des Kranhakens (Tipp: Die meisten Einfach- und Doppelkranhaken werden nach DIN 15401/15402 gefertigt und erhalten eine spezifische Nummer. Anhand der Nummer können Sie mithilfe einer Tabelle alle wichtigen Maße sofort ermitteln.).
- Entscheiden Sie nun, ob Sie eine **verstellbare Aufhängung** oder eine **starre Aufhängung** benötigen.
- Wählen Sie aus, ob die Traverse kurzbauend oder mit einer 2-Strang-Spreizaufhängung am Kran angeschlagen werden soll (Beachten Sie dabei die Hinweise auf Seite 271 zu Schrägstellung und Kippstabilität).

D Zusatzleistungen und Dokumentation

Grundsätzlich liefern wir zu jedem Lastaufnahmemittel eine Dokumentation, die die Anforderungen der BetrSichV und des Produktsicherheitsgesetzes/ der Maschinenrichtlinie 2006/42 erfüllt:

- (1) Freigabezeichnung mit allen funktionsrelevanten Abmessungen in 3D
- (2) Allgemeine Betriebsanleitung
- (3) Werksbescheinigung
- (4) EG-Konformitätserklärung gemäß Maschinenrichtlinie

Darüber hinaus können Sie nach vorheriger Absprache viele weitere Dokumente, gerne auch in Fremdsprachen, erhalten. Finden Sie dazu weitere Informationen ab Seite 279.

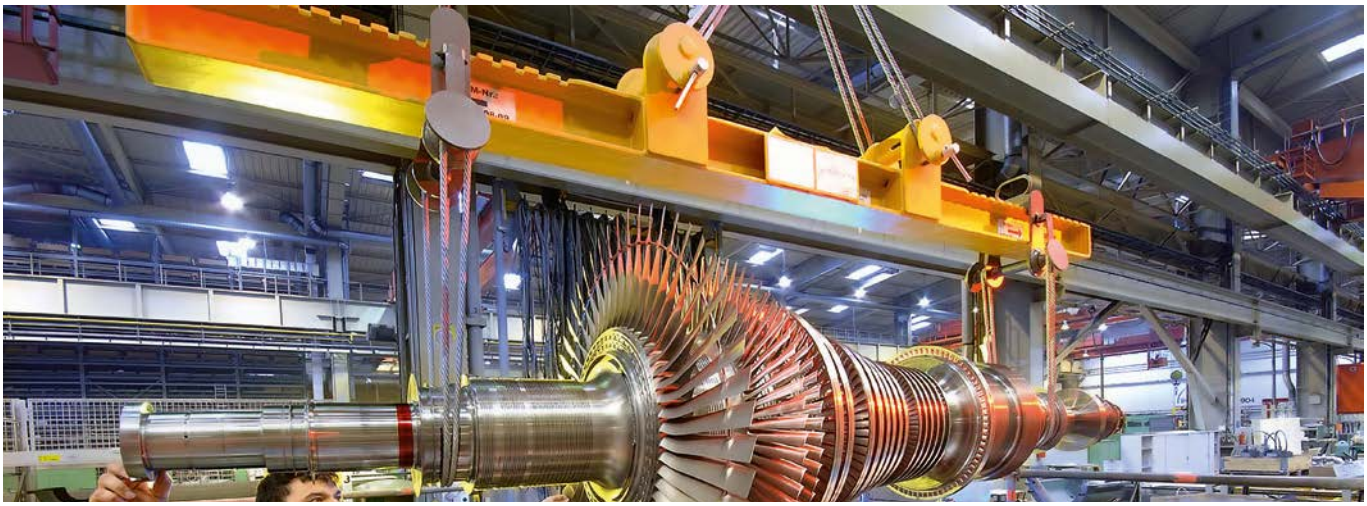


Axzion


Systembalkentraversen

Extrem robuste und verstärkte Balkentraverse zum Heben asymmetrischer Lasten
Verstellbare Standardbalkentraversen werden häufig falsch belastet. Viele Anwender wissen nicht, dass die einzelnen lastseitigen Anschlagpunkte und die Traversenkörper bei Standardprodukten in ihrer Tragfähigkeit beschränkt sind. Werden asymmetrische Lasten gehoben, dürfen diese Traversen nicht mehr mit voller Tragfähigkeit belastet werden. Der Anwender muss die Belastungen in der Traverse exakt berechnen.


Axzion-Systembalkentraversen werden deshalb bewusst stärker ausgelegt. Auch bei maximal möglicher ungleicher Verstellung der lastseitigen Rahmenbleche darf das Gesamtgewicht der Last der Nenntragfähigkeit auf dem Typenschild entsprechen. So kann z. B. jedes Rahmenblech der 40-t-Systemtraverse mit maximal ca. 26 t statt nur 20 t belastet werden. Die Traverse wurde bewusst mit einer Seilaufhängung ausgerüstet. Alternativ sind Rundschlingen möglich. Die Aufhängung bietet die komfortable Anschlussmöglichkeit an die unterschiedlichsten Kranhaken.

Zusätzlich vergrößert die Aufhängung die starre Bauhöhe der Traverse und bietet dabei noch mehr Toleranz bei einem Schwerpunktversatz – die Traverse hängt stabiler. Werden Bauteile mit Schwerpunkten oberhalb der Lastanschlagpunkte gehoben, muss die starre Bauhöhe der Traverse aufgrund der Kippgefahr angepasst werden – das ist durch die Verwendung längerer kranseitiger Anschlagmittel sehr einfach möglich.

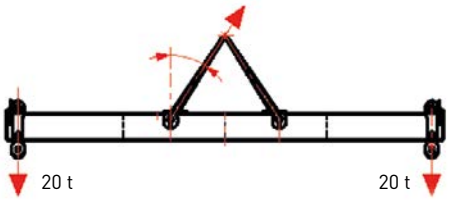

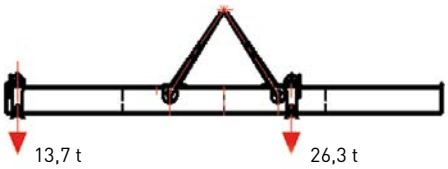

Die Traverse ist lastseitig schnell und anwenderfreundlich und in kurzen Rastern zu verstellen. Sollte dennoch der erforderliche Einstellbereich nicht vorhanden sein, sorgen die pendelnd aufgehängten Anschlagrahmen für eine stufenlose Anpassung (bis max. 11° Schrägzug in Längsrichtung). Die Rahmenbleche verfügen über Handgriffe oder Anschlagpunkte (je nach Größe) zum komfortablen Einstellen des Arbeitsbereiches. Die abgeschrägten Poller mit Sicherungsfalle sind vom Durchmesser großzügig für das komfortable und beschädigungslose Einhängen von Drahtseilen, Rundschlingen und Ketten dimensioniert. Ein minimaler Schrägzug in Querrichtung der Traversenpoller ist zulässig.





An der Unterseite der Rahmenbleche ist mittig ein Schäkel zum Einhängen eines Anschlagmittels angebracht. Mittels 2-Strang- Kettengehänge, das von der Einzelstrangtragfähigkeit auf die Tragfähigkeit des Rahmenbleches abgestimmt ist, können auch Lasten mit zusätzlichem Schwerpunktversatz in Querrichtung bedenkenlos gehoben werden.





Projekt: 380-t-Traverse mit unter Last verstellbarer Bolzenaufhängung

Anwendung
Universaltraverse für Montagearbeiten in einem finnischen Kernkraftwerk.


Details
Das Lastenheft umfasst insgesamt 10 unterschiedliche Lastfälle. Vom Turbinenläufer über Gehäusestirnwände und extrem druckempfindlichen Deckhauben werden Lasten bis zu 380 t mit der Universaltraverse bewegt. Unter Last wird die kranseitige Aufhängung elektro-hydraulisch und funkgesteuert verfahren. So werden die Güter bis zu einer definierten Schräglage nivelliert.
Die Traverse ist in Segmenten demontierbar, da es bei einigen Lastfällen Kollisionspunkte gibt. Die Traverse hat eine Länge von mehr als 16 m und ein Eigengewicht von 35.500 kg.



Projekt: 160-t-Traverse für Maschinentransporte für 1- und 2-Kran-Betrieb

Anwendung
Transport von Getriebeverdichtern bis 160 t Gewicht.

Details
Die Traverse wird für unterschiedliche Maschinentransporte im 1-Kran- und 2-Kran-Betrieb verwendet. Der minimale Abstand der Anschlagpunkte bei den Maschinen ist teilweise sehr klein, bei anderen Maschinen aber bis zu 5 x 3 m groß.
Da die Maschinen in der Regel einen außermittigen Schwerpunkt besitzen, sollte die Traverse vom Boden aus – ohne sie aushängen zu müssen – auf einen abweichenden Schwerpunkt eingestellt werden können.

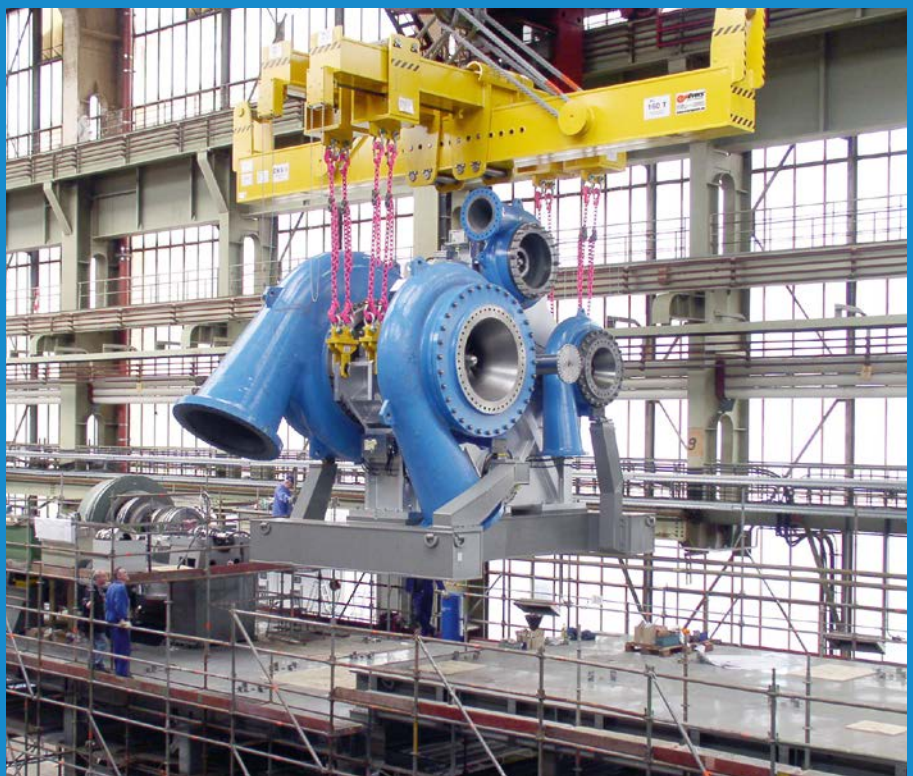

EV-HK-2026-01

Standard-Balkentraverse, starr

Kranseitige Aufhängung für Einfachhaken und zwei lastseitige verstellbare Einfachhaken.

Die Axzion Standard-Balkentraversen in starrer Ausführung sind Lasttraversen mit Aufhängung für Einfachhaken DIN 15401 und mit zwei Einfachhaken. Die Augenaufhängung kann individuell an Ihre Kranhakengröße angepasst werden.



Bei Bedarf fertigen wir auch Traversen nach Ihren individuellen Erfordernissen. Wie bei allen unseren Lastaufnahmemitteln erhalten Sie zur Lieferung Bedienungsanleitung, CE-Konformitätserklärung und das große Werkszeugnis. Unsere Lastaufnahmemittel verfügen über ein Typenschild mit Hersteller, Nenntragfähigkeit, Eigengewicht, Baunummer und Baujahr. Gegen Aufpreis liefern wir mit prüffähigen, statischen Unterlagen.

Zusatzausstattung möglich

- Traversenaufhängung für Doppelhaken DIN 15402
- Wirbelhaken (nicht unter Last/unter Last drehbar)
- Doppelhaken

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Nenntragfähigkeit/ lastseitiger Einfachhaken (kg)	Arbeitsbreite (mm)	Maulweite Lasthaken (mm)
120128022	Balkentraverse Standard starr	880	440	2.000	18
120128025	Balkentraverse Standard starr	2.100	1.050	2.000	25
120128028	Balkentraverse Standard starr	3.500	1.750	2.000	28
120128032	Balkentraverse Standard starr	5.600	2.800	3.000	36
120128034	Balkentraverse Standard starr	9.500	4.750	2.000	50
120128039	Balkentraverse Standard starr	14.000	7.000	4.000	56
120128041	Balkentraverse Standard starr	22.400	11.200	3.000	71
120128045	Balkentraverse Standard starr	28.000	14.000	4.000	80

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120105**

Standard-Balkentraverse, verstellbar

Verstellbare Lasttraverse mit kranseitiger Aufhängung für Einfachhaken und lastseitig mit zwei verstellbaren Einfachhaken.

Die Axzion Standard-Balkentraversen in verstellbarer Ausführung sind Lasttraversen mit Aufhängung für Einfachhaken DIN 15401 und lastseitig mit zwei verstellbaren Einfachhaken. Die Augenaufhängung kann individuell an Ihre Kranhakengröße angepasst werden.



Bei Bedarf fertigen wir auch Traversen nach Ihren individuellen Erfordernissen. Wie bei allen unseren Lastaufnahmemitteln erhalten Sie zur Lieferung Bedienungsanleitung, CE-Konformitätserklärung und das große Werkszeugnis. Unsere Lastaufnahmemittel verfügen über ein Typenschild mit Hersteller, Nenntragfähigkeit, Eigengewicht, Baunummer und Baujahr. Gegen Aufpreis liefern wir mit prüffähigen, statischen Unterlagen.

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Nenntragfähigkeit/ lastseitiger Einfachhaken (kg)	Arbeitsbreite (mm)	Maulweite Lasthaken (mm)
120129026	Balkentraverse Standard verstellbar	630	315	2.000 - 3.000	18
120129029	Balkentraverse Standard verstellbar	1.500	750	2.000 - 3.000	25
120129031	Balkentraverse Standard verstellbar	2.500	1.250	1.500 - 2.000	28
120129035	Balkentraverse Standard verstellbar	4.000	2.000	2.250 - 3.000	36
120129038	Balkentraverse Standard verstellbar	6.700	3.350	2.250 - 3.000	50
120129042	Balkentraverse Standard verstellbar	10.000	5.000	3.000 - 4.000	56
120129044	Balkentraverse Standard verstellbar	16.000	8.000	2.500 - 3.000	71
120129047	Balkentraverse Standard verstellbar	20.000	10.000	2.500 - 3.000	80

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120101A**

EV-IK-2026-01

Standard-H-Traverse, starr

Starre Lasttraverse mit kranseitiger Aufhängung für Einfachhaken und lastseitig mit vier Einfachhaken.

Die Axzion Standard-H-Traversen in starrer Ausführung sind Lasttraversen mit Aufhängung für Einfachhaken DIN 15401 und mit vier Einfachhaken. Die Augenaufhängung kann individuell an Ihre Kranhakengröße angepasst werden. Bei Bedarf fertigen wir auch Traversen nach Ihren individuellen Erfordernissen. Wie bei allen unseren Lastaufnahmemitteln erhalten Sie zur Lieferung Bedienungsanleitung, CE-Konformitätserklärung und das große Werkszeugnis. Unsere Lastaufnahmemittel verfügen über ein Typenschild mit Hersteller, Nenntragfähigkeit, Eigengewicht, Baunummer und Baujahr. Gegen Aufpreis liefern wir mit prüffähigen, statischen Unterlagen.



Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Abmessungen (mm)
120107001	H-Traverse Standard, WLL 2t	2.000	1.000x1.000
120107002	H-Traverse Standard, WLL 2t	2.000	2.000x2.000
120107003	H-Traverse Standard, WLL 2t	2.000	3.000x2.000
120107004	H-Traverse Standard, WLL 2t	2.000	4.000x3.000
120107005	H-Traverse Standard, WLL 2t	2.000	5.000x3.000
120107006	H-Traverse Standard, WLL 3t	3.000	2.000x2.000
120107007	H-Traverse Standard, WLL 3t	3.000	3.000x2.000
120107008	H-Traverse Standard, WLL 3t	3.000	4.000x3.000
120107009	H-Traverse Standard, WLL 3t	3.000	5.000x3.000
120107010	H-Traverse Standard, WLL 3t	3.000	6.000x4.000
120107011	H-Traverse Standard, WLL 5t	5.000	2.000x2.000
120107012	H-Traverse Standard, WLL 5t	5.000	3.000x2.000
120107013	H-Traverse Standard, WLL 5t	5.000	4.000x3.000
120107014	H-Traverse Standard, WLL 5t	5.000	5.000x3.000
120107015	H-Traverse Standard, WLL 5t	5.000	6.000x4.000

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120107**



Standard-H-Traverse, verstellbar

Verstellbare Lasttraverse mit kranseitiger Aufhängung für Einfachhaken und lastseitig mit vier verstellbaren Einfachhaken.

Die Axzion Standard-H-Traversen in verstellbarer Ausführung sind Lasttraversen mit Aufhängung für Einfachhaken DIN 15401 und mit vier verstellbaren Einfachhaken. Die Augenaufhängung kann individuell an Ihre Kranhakengröße angepasst werden.



Bei Bedarf fertigen wir auch Traversen nach Ihren individuellen Erfordernissen. Wie bei allen unseren Lastaufnahmemitteln erhalten Sie zur Lieferung Bedienungsanleitung, CE-Konformitätserklärung und das große Werkszeugnis. Unsere Lastaufnahmemittel verfügen über ein Typenschild mit Hersteller, Nenntragfähigkeit, Eigengewicht, Baunummer und Baujahr. Gegen Aufpreis liefern wir mit prüffähigen, statischen Unterlagen.

Zusatzausstattung möglich

- Traversenaufhängung für Doppelhaken DIN 15402
- Wirbelhaken (nicht unter Last/unter Last drehbar)
- Doppelhaken

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Länge (mm)
120106001	H-Traverse Standard, WLL 2t	2.000	500-1.000
120106002	H-Traverse Standard, WLL 2t	2.000	1.000-2.000
120106003	H-Traverse Standard, WLL 2t	2.000	1.500-3.000
120106004	H-Traverse Standard, WLL 2t	2.000	2.000-4.000
120106005	H-Traverse Standard, WLL 3t	3.000	1.000-2.000
120106006	H-Traverse Standard, WLL 3t	3.000	1.500-3.000
120106007	H-Traverse Standard, WLL 3t	3.000	2.000-4.000
120106008	H-Traverse Standard, WLL 5t	5.000	1.000-2.000
120106009	H-Traverse Standard, WLL 5t	5.000	1.500-3.000
120106010	H-Traverse Standard, WLL 5t	5.000	2.000-4.000
120106011	H-Traverse Standard, WLL 2t	2.000	2.500-5.000
120106012	H-Traverse Standard, WLL 3t	3.000	2.500-5.000
120106013	H-Traverse Standard, WLL 3t	3.000	3.000-6.000
120106014	H-Traverse Standard, WLL 5t	5.000	2.500-5.000
120106015	H-Traverse Standard, WLL 5t	5.000	3.000-6.000

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120106**



ECO-BEAM Verstellbare Traverse und H-Traverse

Die ECO-BEAM bietet eine wirtschaftliche und schnell verfügbare Traversenlösung. Das Besondere an der ECO-BEAM: Sie kommt völlig ohne tragende Schweißnähte aus. Sämtliche Komponenten und Zubehörteile werden über ein modulares Präzisions-Schraubsystem fixiert. Das macht die Traverse besonders robust, einfach zu prüfen und jederzeit flexibel montierbar.





Zwei Grundtypen – Maximale Flexibilität

- **Standard-Traverse (I-Form):** Mit 2 verstellbaren Anschlagpunkten an der Unterseite für lineares Heben von unterschiedlichen Lastlängen.
- **H-Traverse (H-Form):** Ergänzt durch Querträger für 4 verstellbare Anschlagpunkte – ideal für flächige Lasten, Rahmen oder Behälter.

Produktmerkmale und Vorteile

- Ungeschweißtes Konstruktionsprinzip: Höchste Sicherheit und vereinfachte wiederkehrende Prüfungen, da keine Schweißnahtprüfungen an tragenden Teilen anfallen.
- Schneller & werkzeugloser Umbau: Verstellbare Anschlagpunkte lassen sich dank optionalem Schnellsteckbolzen-System im Handumdrehen auf das gewünschte Maß verschieben.
- Flexibles Aufhängungskonzept: Als normale Traverse (1 Aufhängung zentral) oder als Spreiztraverse / Semi-Spreize (2 Aufhängungen oben an den Enden) einsetzbar.
- Kurze Lieferzeiten: Standardmodelle von 1 bis 10 t Traglast und 1 bis 4 m Länge sind kurzfristig lieferbar (Erweiterte Serien bis 20 t und 8 m auf Anfrage).
- Hochwertige Verarbeitung: Strukturstahl mit hoher Streckgrenze, farblich übersichtlich getrennt (Hauptträger in Reinorange RAL 2004, verstellbare Elemente in Silbergrau RAL 9007, Korrosionsschutzklasse C2 nach ISO 12944).
- Normenkonformität: Ausführung gemäß Maschinenverordnung (EU) 2023/1230 sowie EN 13155 und ISO 12100, inklusive 3.1-Materialzeugnis.

Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (t)	Spannweite (m)	Ausführung	Besonderheiten
ECO-BEAM	1 - 3	1,0 - 4,0	I- oder H-Form	Leicht, kompakt, ideal für Werkstatt & Montage
ECO-BEAM	5 - 10	1,0 - 4,0	I- oder H-Form	Hohe Traglast lieferbar
ECO-BEAM	15 - 20	bis 8,0	I- oder H-Form	Für schwere Industrielasten und Großbauteile

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120147**









+49 208 99475-0 | eversgmbh.de
Es gelten die Preise der jeweils gültigen Preisliste.


Läufertraverse

Extrem robuste und verstärkte Balkentraverse zum Heben asymmetrischer Lasten.

Standardbalkentraversen werden häufig falsch belastet, insbesondere bei asymmetrischen Lasten, was zu einer Überschreitung der zulässigen Nenntragfähigkeit führen kann. Die Axzion-System-Balkentraverse ist daher konstruktiv verstärkt und erlaubt auch bei ungleichmäßiger Belastung die volle Nutzung der Nenntragfähigkeit.




- Robuste Auslegung ermöglicht sichere Handhabung asymmetrischer Lasten ohne Nenntragfähigkeitsverlust
- Seilaufhängung sorgt für stabile Lage und einfache Anpassung bei Schwerpunktversatz
- Lastseitige Verstellung in kurzen Rastern oder stufenlos über pendelnde Anschlagrahmen möglich
- Optional mit Offshore-Ausführung, prüffähiger Statik und verfahrbarer Aufhängung unter Volllast erhältlich

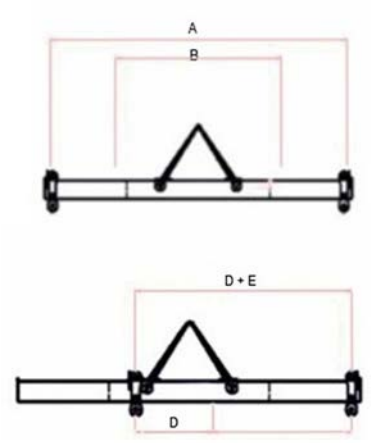

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	Max. Nenntragfähigkeit Rahmenblech (kg)	Breite max. A (mm)	Breite min. B (mm)	Rasterung C (mm)	Max. Schwerpunktversatz (mm)	Gewicht (kg)
120138001	1.000	724	2.260	860	50	430 zu 1.130	60
120138002	4.000	2.648	2.860	1.460	50	730 zu 1.430	160
120138004	4.000	2.813	3.460	1.460	50	730 zu 1.730	180
120138005	6.300	4.046	3.160	1.760	50	880 zu 1.580	215
120138006	6.300	4.450	4.460	1.760	50	730 zu 2.230	480
120138007	10.000	6.268	3.460	2.060	50	1.030 zu 1.730	360
120138008	10.000	7.508	4.400	1.460	13x100 + 170	730 zu 2.200	500
120138009	12.000	9.323	5.260	1.460	100	730 zu 2.630	620
120138010	16.000	11.768	4.060	1.460	100	730 zu 2.030	570
120138011	16.000	12.624	5.460	1.460	100	730 zu 2.730	860
120138012	25.000	20.146	6.060	1.460	100	730 zu 3.030	1.200
120138013	40.000	26.302	6.260	3.260	100	1.630 zu 3.130	1.650
120138014	40.000	26.854	6.660	3.260	100	1.630 zu 3.330	1.670

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120138**




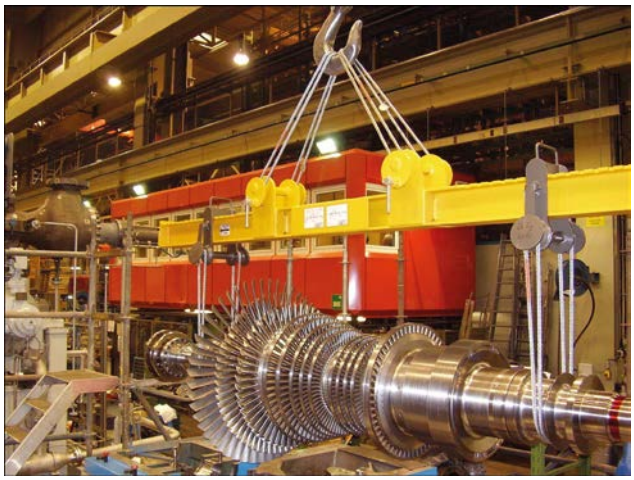

Passende Anschlagseile für kranseitige Aufhängung (2 Stück/Traverse)

Artikelnummer	für Traverse (kg)	Bezeichnung	Durchmesser (mm)	Umfang (m)	Nenntragfähigkeit (t)	Gewicht (kg)
111915001	1.000	Grummet 7 x 6 x 7-FC	6	2,8	0,51	0,29
111915002	4.000	Grummet 7 x 6 x 19M-FC	12	3,2	2,12	1,41
111915003	6.300	Grummet 7 x 6 x 19M-FC	15	4,4	3,31	2,85
111915004	10.000	Grummet 7 x 6 x 19M-FC	18	6	4,77	5,6
111915005	12.000/16.000	Grummet 7 x 6 x 19W-CW	21	6,6	7,5	9,7
111915006	25.000	Grummet 7 x 6 x 19W-CW	24	8,4	9,8	16,13
111915007	40.000	Grummet 7 x 6 x 36WS-CW	30	7,7	15,3	23,63

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/111915**

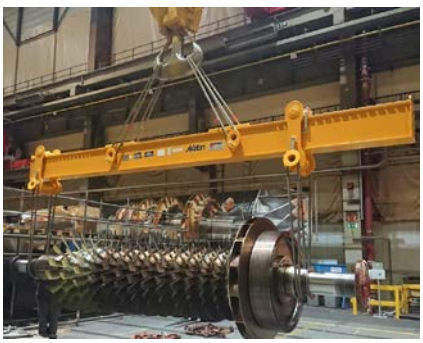

Rahmentraverse

Standardmäßig mit kranseitigem Kettengehänge und vier lastseitigen Einfachhaken.

Die Rahmentraverse mit 4-Strang-Aufhängung ermöglicht das sichere Heben von Lasten unterhalb des Schwerpunktes und bietet durch ihre starre Bauhöhe eine erhöhte Kippstabilität. Standardmäßig ist sie mit vier lastseitigen Einfachhaken ausgestattet und lässt sich flexibel an individuelle Anforderungen anpassen.



- Erlaubt durch verkürzbare Anschlagketten einen Schwerpunktausgleich bei asymmetrischen Lasten
- Bietet optional kranseitige Aufhängungen wie Rundschlingen oder Drahtseile
- Ermöglicht lastseitig alternative Anschlüsse wie Wirbelhaken, Schäkel oder Gabelkopfschäkel
- Unterstützt sicheres und ergonomisches Handling sperriger Lasten

Artikelnummer mit kranseitiger Kette	Artikelnummer ohne kranseitiger Kette	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Länge (mm)	Breite (mm)	Augenhöhe (mm)	Augenbreite (mm)	Maulweite (mm)	Gewicht mit Kette (kg)
120117001	120117022	Axzion-Rahmentraverse	3.150	1.000	1.000	135	75	25	34
120117002	120117023	Axzion-Rahmentraverse	3.150	2.000	2.000	135	75	25	59
120117003	120117024	Axzion-Rahmentraverse	3.150	3.000	3.000	135	75	25	111
120117004	120117025	Axzion-Rahmentraverse	5.250	1.000	1.000	160	90	25	43
120117005	120117026	Axzion-Rahmentraverse	5.250	2.000	2.000	160	90	25	88
120117006	120117027	Axzion-Rahmentraverse	5.250	3.000	3.000	160	90	25	184
120117007	120117028	Axzion-Rahmentraverse	8.400	1.000	1.000	180	100	30	75
120117008	120117029	Axzion-Rahmentraverse	8.400	2.000	2.000	180	100	30	153
120117009	120117030	Axzion-Rahmentraverse	8.400	3.000	3.000	180	100	30	213
120117010	120117031	Axzion-Rahmentraverse	14.000	1.000	1.000	180	100	35	105
120117011	120117032	Axzion-Rahmentraverse	14.000	2.000	2.000	180	100	35	179
120117012	120117033	Axzion-Rahmentraverse	14.000	3.000	3.000	180	100	35	311
120117013	120117034	Axzion-Rahmentraverse	21.000	1.000	1.000	260	140	35	198
120117014	120117035	Axzion-Rahmentraverse	21.000	2.000	2.000	260	140	35	297
120117015	120117036	Axzion-Rahmentraverse	21.000	3.000	3.000	260	140	35	477
120117016	120117037	Axzion-Rahmentraverse	33.600	1.000	1.000	350	190	48	390
120117017	120117038	Axzion-Rahmentraverse	33.600	2.000	2.000	350	190	48	547
120117018	120117039	Axzion-Rahmentraverse	33.600	3.000	3.000	350	190	48	750
120117019	120117040	Axzion-Rahmentraverse	42.000	1.000	1.000	350	190	63	533
120117020	120117041	Axzion-Rahmentraverse	42.000	2.000	2.000	350	190	63	713
120117021	120117042	Axzion-Rahmentraverse	42.000	3.000	3.000	350	190	63	966

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120117**



Projekt: 195-t-Rahmentraverse

Anwendung:

Anschlagen von Lasten mit außermittigen Schwerpunkten in Längs- und Querrichtung sowie Schwerpunkten oberhalb der lastseitigen Anhängepunkte bei einer begrenzten Kranhakenhöhe.

Details:

Durch die vielen Verstellmöglichkeiten können unterschiedlichste Lasten angeschlagen werden. Die mittige 4-Strang-Seilaufhängung vergrößert die Sicherung gegen Kippen der Last, ohne in der Gesamthöhe größer als eine normale H-Traverse zu sein. Die lastseitigen Seile können über Verkürzungslaschen in der Länge angepasst werden.

Rahmentraverse



Die Rahmen-Spreiztraverse ist ein modulares Lastaufnahmemittel für das sichere Heben von Lasten mit mehreren Anschlagpunkten und deckt Nenntragfähigkeiten von 5 bis 250 t ab. Durch die Kombination von Spreiztraversen mit speziellen Eckelementen kann eine rechteckige Rahmenkonstruktion aufgebaut werden, die eine Lastaufnahme über vier vertikal angeordnete Anschlagpunkte ermöglicht. Dadurch werden Lasten gleichmäßig verteilt und die benötigte Bauhöhe gegenüber mehrstufigen Traversenanordnungen reduziert.

Das System basiert auf modularen Traversenkomponenten, die je nach Einsatzfall in unterschiedlichen Längen konfiguriert werden können. Die Konstruktion aus hochfestem Feinkornbaustahl ermöglicht den Einsatz bei anspruchsvollen Hebevorgängen in Industrie, Anlagenbau, Energiewirtschaft, Werften sowie im Schwerlast- und Projektgeschäft.

Durch den modularen Aufbau können einzelne Segmente ergänzt oder entfernt werden, sodass sich die Traverse flexibel an wechselnde Lastabmessungen anpassen lässt. Die Eckelemente erlauben den Aufbau stabiler Rahmenkonstruktionen mit definierten Anschlagpunkten. Vorgesehen sind obere Anschlagwinkel bis maximal 45° sowie nahezu vertikale untere Anschlagmittel mit einem zulässigen Winkelbereich von ±6°.

Die Rahmen-Spreiztraverse wird nach den Anforderungen der EN 13155 für Lastaufnahmemittel gefertigt und eignet sich insbesondere für Lasten, bei denen eine gleichmäßige Krafteinleitung an mehreren Anschlagpunkten erforderlich ist.

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/Rahmen-Spreiztraverse_verstellbare_Traverse**





Komplexe Aufgabenstellungen professionell lösen – Evers-Projektarbeit – beispielhaft!

Am Beispiel des nachstehend vorgestellten Projektes beschreiben wir, wie Lösungen für besondere Transportaufgaben in der Regel gemeinsam mit den Anwendern entwickelt werden.

Produkt:
2-Kran-Traverse für innerbetriebliche Transporte von bis zu 280 Tonnen schweren Maschinen

Projektzeitraum:
ca. 12 Monate von Beginn der Planungen bis zur Auslieferung

Anforderung des Kunden:
Auslöser für die Investition in eine 280 t schwere Traverse war ein Großauftrag eines Maschinenbauers auf Lieferung von acht komplexen Einheiten, ausgestattet mit Industrieturbinen und Verdichtern, die innerbetrieblich auf einen 15 m hohen Prüfstand transportiert werden sollten.



GEWICHTE UND ABMESSUNGEN

Gewichte: bis 250 t
Abstand Anschlagpunkte: max. 13 Meter in der Länge, max. 7 Meter in der Breite
Schwerpunkte: asymmetrisch, max. 2 m oberhalb der lastseitigen Anschlagpoller
Höhe der Maschinen: bis 5 m
Montagehöhe: ca. 15 m

Ist-Zustand vor Projektbeginn:
Bisher wurden die Maschinen an ihren vier Aufhängepollern mit Hilfe eines Hallenkrans und bis zu drei 500-t-Autokranen gehoben. Dieses kostenintensive Verfahren erforderte einen enormen Zeitaufwand und bedurfte das Freihalten einer immensen Hallenfläche für die Krane.

Projektziel:
Evers und Axzion definieren zusammen mit dem Kunden ein gemeinsames Projektziel: Die Einsätze der Autokrane werden eliminiert. Zusätzlich wird der innerbetriebliche Transport der Maschinen beschleunigt. Kosten, Zeit und Hallenplatz für andere Montagen werden gespart und auf diese Weise zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit des Gesamtprojektes beigetragen.

Projektierung und Definition des Lastenheftes:
Die Aufgabenstellung ist umfangreich. Die beteiligten Unternehmen wissen, dass das Projektziel nur schwer zu erreichen sein würde, da die Tragfähigkeit der vorhandenen Krane begrenzt ist und es zusätzlich eine extreme Einschränkung in der Kranhubhöhe gibt. Evers empfiehlt, die Autokrane durch eine speziell angefertigte H-Lasttraverse mit 2-Kran-Aufhängung zu ersetzen.

Die schwierigsten Anforderungen des anspruchsvollen Projektes sind wie folgt:
1 Die Geometrien der Maschinen sind unterschiedlich. Der Lastschwerpunkt ist nie exakt in der Mitte der vier Anschlagpunkte. Beim Einsatz der Autokrane ist dies recht einfach zu lösen, indem die Krane mit unterschiedlichen Kräften ziehen und so ein Umschlagen und Kippen der Maschinen verhindern. Beim Einsatz einer Traverse besteht unter bestimmen Umständen die Gefahr des Umkippens. Dies ist auch hier der Fall, da sich die Anschlagpunkte an der Last unterhalb des Maschinenschwerpunktes befinden. Im Extremfall kann die Last abstürzen. In der Regel werden Traversen voreingestellt und an der Last angeschlagen. Stellt man fest, dass die Last nicht gerade hängt, der Schwerpunkt falsch eingestellt wurde, ist ein erneutes Ab- und Anschlagen der Last erforderlich. Dazu wird die Traverse ausgehängt, auf den Boden gesetzt und erneut eingestellt. Da man den Lastschwerpunkt nur annähernd kennt, ist dies ein Try-and-Error-Verfahren und wird so oft wiederholt, bis die Last gerade hängt. Ein Versuch kann zwei bis vier Stunden dauern. Manchmal wird tagelang ausprobiert, bis die Last gerade hängt. Um effizient zu arbeiten, wird die neue Traverse so konzipiert, dass ein Verstellen mit angehängter Last möglich ist, die Verstellung wird bei Funkfernbedienung vom Boden aus gesteuert.

2 Die Montagehallen des Maschinenbauers sind trotz einer Erhöhung noch sehr niedrig. Die Maschinen werden in der Höhe montiert. Zwischen der Oberkante der Maschinen und Unterkante der Traverse beträgt der Zwischenraum nur 15 cm.

Realisierung:
Nach umfangreichen Planungs- und Engineeringarbeiten wird die beschriebene Traverse gefertigt. Aus den Kundenanforderungen und der Projektzielsetzung abgeleitet, entsteht eine 57 Tonnen schwere Traversenkonstruktion, die alle genannten Anforderungen erfüllt. Die Endmontage der groß dimensionierten Traversenteile erfolgt beim Evers-Kunden vor Ort. Die Funktionstüchtigkeit der Traverse wurde durch die erfolgreiche Endabnahme bestätigt. Evers hat die Anwender der Traverse intensiv geschult und unterwiesen und hat die ersten Einsätze persönlich vor Ort begleitet. Mittlerweile hat die Traverse unzählige Transporte absolviert und bewiesen, dass Großmaschinen schnell und gleichzeitig absolut sicher mit Kranen bewegt werden können.

Auf den folgenden Seiten finden Sie weitere Beispiele für individuelle Lösungen zu den unterschiedlichsten Aufgabenstellungen. Gerne entwickeln wir auch mit Ihnen zusammen effektive und sichere Transportlösungen. Rufen Sie uns an!

Information
SPREIZTRAVERSEN

1 Einsatzmöglichkeiten von Spreiztraversen

Spreiztraversen sind in Bezug zur Tragfähigkeit ein günstiges Lastaufnahmemittel für vielfältige Einsatzzwecke.
Durch die Spreizaufhängung werden verschiedene Funktionen erfüllt, die für viele Hebeanwendungen unverzichtbar sind:

- Die größere starre Bauhöhe der Spreiztraversen führt zu deutlich mehr Stabilität und ermöglicht auch das Heben von Lasten, deren Schwerpunkt oberhalb der lastseitigen Anschlagpunkte liegt.
- Durch Verkürzen der optional verfügbaren kranseitigen Kettengehänge kann die Position des Kranhakens schnell in Längsrichtung der Traverse verschoben werden und einem möglichen Schwerpunktversatz angepasst werden. Beachten Sie dabei die ungleiche Belastung und die reduzierte Tragfähigkeit der Traverse.
- Geringeres Eigengewicht
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten für spezielle Anschläge




2 Kombinationsmöglichkeiten


Mit Spreiztraversen können vielfältige Aufgabenstellungen bewältigt werden.




Einzelne Spreiztraverse mit senkrechten lastseitigen Anschlagmitteln für einen 2-Punkt-Anschlag. Durch die Längenverstellung der kranseitigen Anschlagmittel kann das System auf einen möglichen Schwerpunktversatz in Längsrichtung der Traverse eingestellt werden.




Einzelne Spreiztraverse mit 2 lastseitigen 2-strängigen Anschlagmitteln für einen 4-Punkt-Anschlag. Schwerpunktversatz in Längs- und Querrichtung der Last kann durch die Längenverstellung der kran- und lastseitigen Anschlagmittel ausgeglichen werden. Ungleiche Lastverteilung beachten!




Traversenmobile für den 4-Punkt-Anschlag mit 4 senkrechten lastseitigen Anschlagmitteln. Die Spreizenaufhängungen lassen sich in der Länge auf den Schwerpunktversatz in Quer- und Längsrichtung einstellen.



Traversenmobile für den 4-Punkt-Anschlag mit 4 senkrechten lastseitigen Anschlagmitteln. Für den Anschlag an 4 Anschlagpunkten in einer Linie zur Verhinderung der Lastdurchbiegung.



Traversenmobile für den 3-Punkt-Anschlag mit 3 senkrechten lastseitigen Anschlagmitteln. Für den Anschlag an 3 Anschlagpunkten in einer Linie zur Verhinderung der Lastdurchbiegung.



Traversenmobile für den 6-Punkt-Anschlag mit 6 senkrechten lastseitigen Anschlagmitteln. Für den Anschlag an 6 Anschlagpunkten in einer Linie zur Verhinderung der Lastdurchbiegung.

EV-IK-2026-01

Projekt: 140-t-Spreiztraverse für Offshore-Anwendung



Anwendung
Anschlagen einer Maschine mit außermittigen Schwerpunkten in Längs- und Querrichtung mit allen erforderlichen Abnahmen für eine Offshore-Applikation.

Details
Das Lastaufnahmemittelsystem wurde für den Transport einer Sondermaschine ausgelegt. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann der Schwerpunkt der Last vom Plan abweichen. Durch Versetzen der kran- und lastseitigen Seile an der Traverse wird ein möglicher Schwerpunktversatz in Querrichtung der Last ausgeglichen. Über die Verstellung des Seilkürzers an den lastseitigen Anschlagmitteln wird der Kranhaken und die Traverse in Längsrichtung der Last verschoben.

Projekt: Modulare 250-t-Spreiztraverse

Anwendung
Transport von bis zu 250 t schweren Motoren im 2-Kran-Betrieb mit 2 Spreizen oder im 1-Kran-Betrieb als Mobile. Die mehrteiligen Traversen werden durch Montage unterschiedlich langer Zwischensegmente auf die Breite der Last eingestellt.





EV-HK-2026-01

Standard-Spreiztraverse, starr

Wird ohne kranseitige Anschlagmittel geliefert und ist mit zwei lastseitigen Einfachhaken ausgestattet.

Durch die gelenkige Konstruktion der Anschlagbleche wirken ausschließlich Druckkräfte auf die Traverse, wodurch Biegungen vermieden und ein besonders geringes Eigengewicht bei gleichzeitig hoher Leistungsfähigkeit erreicht werden. Ihre feste Arbeitslänge ist eindeutig definiert, sodass sie ohne Verstellung eingesetzt wird. Bei Lasten mit asymmetrischem Schwerpunkt müssen sowohl Tragfähigkeit als auch Anschlagmittellängen exakt an die jeweilige Anschlagsituation angepasst werden, hierbei unterstützen wir Sie gerne mit fachkundiger Beratung.



Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Länge (mm)
120128022	Spreiztraverse, starr WLL 0,88t, L=2m	880	2.000
120128025	Spreiztraverse, starr WLL 2,1t, L=2m	2.100	2.000
120128028	Spreiztraverse, starr WLL 3,5t, L=2m	3.500	2.000
120128032	Spreiztraverse, starr WLL 5,6t, L=3m	5.600	3.000
120128034	Spreiztraverse, starr WLL 9,5t, L=2m	9.500	2.000
120128039	Spreiztraverse, starr WLL 14t, L=4m	14.000	4.000
120128041	Spreiztraverse, starr WLL 22,4t, L=3m	22.400	3.000
120128045	Spreiztraverse, starr WLL 28t, L=4m	28.000	4.000

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120128**





EV-IK-2026-01

Spreiztraverse, starr

Starre Traverse für Schwerlastanwendungen bis 1.350 t Lastgewicht.



Die modularen Spreiztraversen wurden für anspruchsvolle Schwerlastanwendungen entwickelt und ermöglichen ein sicheres sowie effizientes Handling. Mit Nenntragfähigkeiten von 9 bis 1.350 t und flexiblen Baukastensystemen können die Spreiztraversen von 0,5 bis 36 m Länge schnell vor Ort montiert werden. Dank ihres modularen Aufbaus kann die Traverse je nach Ausführung als starre oder teleskopierbare Lösung für unterschiedliche Last- und Einsatzanforderungen konfiguriert und in der Länge verändert werden.

Die Konstruktion besteht aus starren Mittelstücken in verschiedenen Längen, die mittels verschraubter Verbindungselemente zu einer individuell anpassbaren Traversenlänge montiert werden. Die robusten Endeinheiten gewährleisten eine optimale Krafteinleitung und bieten maximale Flexibilität bei der Anschlagtechnik. Die Spreiztraversen können über die Schäkelverbindungen mit Rundschlingen oder Anschlagseilen aus Draht (Grummets) betrieben werden. Dadurch lassen sie sich flexibel an unterschiedliche Hebekonzepte und Rahmenbedingungen anpassen.



Die max. Nenntragfähigkeit der Traverse hängt vom Neigungswinkel der kranseitigen Anschlagmittel ab. In der Tabelle unten finden Sie Angaben zu den Neigungswinkeln 20°, 30° oder 45°. Die Spreiztraversen bieten eine leistungsstarke und wirtschaftliche Lösung für Hebevorgänge mit hohen Lasten, bei denen Sicherheit, Flexibilität und maximale Nenntragfähigkeit entscheidend sind. Viele Größen sind sofort aus Lagervorrat lieferbar.

- **Zertifizierte Sicherheit:** Die Traversen entsprechen allen gängigen EU-Richtlinien, Offshore-Regelwerken und Normen (u. a. EN 13155). Die Standard-Modelle von 9 bis 1.350 t verfügen zudem über DNV-Typgenehmigungen nach DNVGL-ST-0378 und DNVGL-ST-0377.
- **Robustheit und Langlebigkeit:** Hergestellt aus hochfestem Baustahl, sandgestrahlt (Sa 2.5) und hochwertig in Orange (RAL 2004, Korrosionsklasse C2 bis C5M) lackiert.
- **Schonendes Anschlagen:** Bei Schwerlast-Anwendungen kommen Wide-Body-Schäkel zum Einsatz, um Beschädigungen an Anschlagmitteln zu vermeiden.

Ihre gewünschte Abmessung/Nenntragfähigkeit ist nicht in der Tabelle?
Das hier gezeigte Portfolio stellt nur einen Auszug unseres umfangreichen Spektrums dar. Wir fertigen und liefern Spreiztraversen in lückenlosen Feinabstufungen für Tragfähigkeiten von 9 bis über 1.350 t sowie Sonderlängen. Auf Wunsch stellen wir auch kundenindividuelle Sonderlängen (z. B. Teleskopbereiche unter 4 m), Spezialbeschichtungen für extreme Umgebungsbedingungen (bis Korrosionsklasse C5M) oder individuelle Prüfzertifikate nach DNV/CG3 bereit.

Bezeichnung	Länge (m)	Max. Nenntragfähigkeit (t)	Gewicht (kg)	Schäkel Oben (t Bow)	Schäkel Unten (t Bow)	Verschraubung	WLL bei 20°	WLL bei 30°	WLL bei 45°
SB-09	0,5 - 5,0	9	5,2	6,5	4,75	M10 x 45 (10.9)	0,5 - 4,0 m: 9,0 t 5,0 m: 8,0 t	0,5 - 3,0 m: 9,0 t 4,0 m: 7,6 t 5,0 m: 5,2 t	0,5 - 2,0 m: 9,0 t 3,0 m: 7,6 t 4,0 m: 4,6 t 5,0 m: 3,0 t
SB-50	1,0 - 16,0	50	59,0	35,0	25,00	M20 x 70 (10.9)	1,0 - 11,0 m: 50 t 12,0 m: 46 t 14,0 m: 27 t 16,0 m: 22 t	1,0 - 9,0 m: 50 t 10,0 m: 46 t 12,0 m: 29 t 16,0 m: 14 t	1,0 - 7,0 m: 50 t 8,0 m: 41 t 10,0 m: 27 t 16,0 m: 16 t
SB-250	2,0 - 26,0	250	435,0	200,0	125,00	M24 x 100 (10.9)	2,0 - 24,0 m: 250 t 25,0 m: 245 t 26,0 m: 225 t	2,0 - 20,0 m: 250 t 22,0 m: 210 t 24,0 m: 172 t 26,0 m: 140 t	2,0 - 15,0 m: 250 t 18,0 m: 182 t 22,0 m: 122 t 26,0 m: 82 t
SB-1350	3,0 - 36,0	1.350	2.210,0	800,0	700,00	M27 x 140 (10.9)	3,0 - 28,0 m: 1.350 t 30,0 m: 1.320 t 32,0 m: 1.080 t 36,0 m: 740 t	3,0 - 23,0 m: 1.350 t 26,0 m: 1.140 t 30,0 m: 835 t 36,0 m: 465 t	3,0 - 18,0 m: 1.120 t 22,0 m: 870 t 28,0 m: 570 t 36,0 m: 270 t








Standard-Spreiztraverse, verstellbar

Sie erhalten eine flexible Lösung, die ohne kranseitige Anschlagmittel und mit zwei Einfachhaken auf der Lastseite geliefert wird.

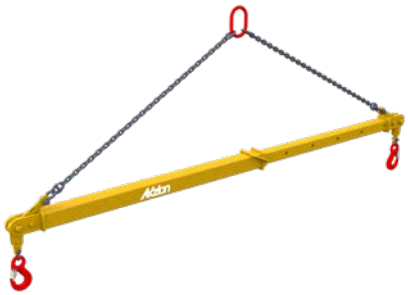

Dank der gelenkig gelagerten Anschlagbleche ist die Traverse ausschließlich Druckkräften ausgesetzt, was ihr bei geringem Eigengewicht eine hohe Belastbarkeit verleiht. Anders als die starre Variante lässt sich der Arbeitsbereich individuell an die benötigte Länge anpassen. Bei einer schwerpunktbedingt asymmetrischen Lastverteilung müssen Tragfähigkeit der Traverse sowie Länge und Auswahl der Anschlagmittel auf die jeweilige Situation abgestimmt werden, auch hier unterstützen wir Sie bei Bedarf gerne.

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Länge (mm)
120129026	Spreiztraverse,verstellb. WLL 0,63t,L=3m	630	2.000-3.000
120129029	Spreiztraverse,verstellb. WLL 1,5t,L=3m	1.500	2.000-3.000
120129031	Spreiztraverse,verstellb. WLL 2,5t,L=2m	2.500	1.500-2.000
120129035	Spreiztraverse,verstellb. WLL 4t, L=3m	4.000	2.250-3.000
120129038	Spreiztraverse,verstellb. WLL 6,7t,L=3m	6.700	2.250-3.000
120129042	Spreiztraverse,verstellb. WLL 10t,L=4m	10.000	3.000-4.000
120129044	Spreiztraverse,verstellb. WLL 16t,L=3m	16.000	2.500-3.000
120129047	Spreiztraverse,verstellb. WLL 20t,L=3m	28.000	2.500-3.000

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120129**



Axzion Schwerlasttraversen 40-280 t

Traversen für Onshore- und Offshore-Anwendungen weltweit

Auf vielen Kontinenten gelten unterschiedliche Regelwerke und Anforderungen für Anschlag- und Lastaufnahmemittel. Auch die Frage, ob die Anwendung onshore, also an Land oder in Küstennähe, oder offshore auf hoher See stattfindet, hat Auswirkungen auf die Auslegung der Hebemittel. Um die Lieferzeiten für diese „Sonderhebemittel" und die Kosten für eine externe Zertifizierung zu reduzieren, haben wir einen Standardbaukasten für Spreiztraversen entwickelt. Die Traversen erfüllen nahezu alle Standards und können weltweit verwendet werden. Die max. Belastbarkeit der Traversen wird vom Gewicht und von der Schwerpunktverteilung der Last vorgegeben. Wir nennen 2 Tragfähigkeiten, eine für symmetrische Lasten und die zweite für eine Lastverteilung von max. 40 zu 60 %. In der Regel liefern wir die Traversen in Verbindung mit allen erforderlichen Anschlagmitteln, lastspezifischen Hebe- und Transportplänen und angepassten Bedienungsanleitungen in den erforderlichen Fremdsprachen.

- Die Arbeitsbreite der Traverse und die Abstände der lastseitigen Anschlagpunkte werden individuell an Ihre Anforderungen angepasst
- Die Auslegung mit erhöhtem Sicherheitsfaktor erfüllt die Anforderungen der EN 13155, dem ASME BTH-1-2023 und dem Lloyd´s Register Code for Lifting Appliances in a marine Environment, inkl. Design Approval für Offshore-Anwendungen durch Lloyd´s Register (andere Prüfgesellschaften wie DNV-GL, RINA, ABS etc. auf Anfrage)
- Optional Durchführung eines Lasttestes mit Third-Party-Begleitung
- Optional Lieferung mit Sonderlackierungen und Sonderprüfungen nach kundenspezifischen Test- und Prüfplänen
- Ausführung mit EAC Prüfung gem. TR/CU 010/2011 auf Anfrage
- Ausführung mit Einstufung nach EN 13155 und bis zu 50 % höherer Tragfähigkeit auf Anfrage





Schwerlasttraversen

Nenntragfähigkeit Traverse				Passende Schäkel kran- und lastseitig	Bohrungen Kranseite		Bohrungen Lastseite:	
Lastverteilung 60/40 (kg)	Lastverteilung 50/50 (kg)	Länge max. (mm)	Gewicht max. Länge (kg)	Nenngröße (t)	Anzahl	Abstand (mm)	Anzahl	: Abstand (mm)
40.000	48.000	5.000	1.180	35	3	150	5	150
65.000	78.000	5.500	1.820	55	3	150	5	200
100.000	120.000	6.000	1.950	85	3	200	6	200
140.000	168.000	6.500	2.850	120	3	250	6	250
175.000	210.000	6.500	3.840	150	3	250	5	250
230.000	280.000	6.500	4.530	200	3	300	5	300

Variante Balkentraverse mit Spreizaufhängung

Mit einfacher Verstellmöglichkeit über kran- und lastseitige Schäkelbleche






Axzion Vario-Beam

Die modulare Spreiztraverse für den Schwerlastbereich

Mit der modularen Spreiztraverse konfektionieren Sie einfach Ihre benötigte Traverse. Mittels 2 Kopfstücken mit Schäkelanschluss für Kran- und Lastseite sowie variabel anbaubaren Zwischenstücken in verschiedenen Längen meistern Sie jede Transportaufgabe.

Die Traverseneinzelteile werden an Flanschen mittels Schrauben miteinander verbunden. Jedes Traversenteil verfügt über Abstellfüße zur vereinfachten Montage.

Die effektive Tragfähigkeit der Traverse hängt von der Montagelänge ab. Die möglichen Konfigurationen und Tragfähigkeiten werden in der Betriebsanleitung detailliert beschrieben.

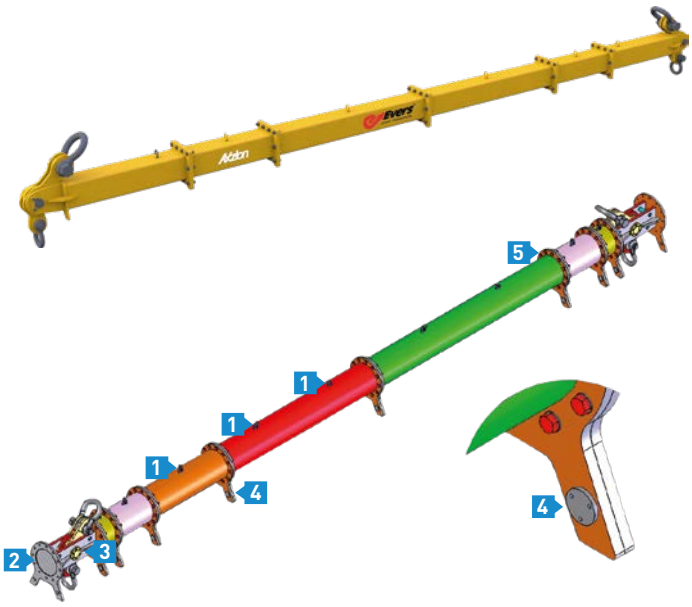

1. Zwischensegmente in Längen von 500 bis 5.000 mm mit Anschlagpunkten für den Leertransport.
2. Endplatte mit Anschlussbohrungen für:
   - Zusatzplatte mit Anschlagpunkten für Tagging-Line
   - Montage von Gegengewichten
3. Kopfstücke symmetrisch, können auch um 180° gedreht werden
4. Angeschraubte Einführhilfe 
5. Flanschverbindung der Segmente

Beispielhafte Darstellung der Anwendungsmöglichkeit der Einzelkomponente. Die farbliche Darstellung entspricht nicht der Realität, sondern dient nur der Visualisierung gleicher Komponenten. Technische Änderungen vorbehalten.

- Bis zu einer max. Tragfähigkeit von 1.200 t
- Einsatzlänge bis zu 30 m
- Durch Abstellfüße entfällt eine aufwendige Lagerung
- Flexible Aufhängung mit Rundschlingen oder Grommets
- Kran- und lastseitig jeweils mit 2 Stück Normschäkel



Projekt: Modulare 100-t-Spreiztraverse für vielfältige Anwendungen

Anwendung:
Heben und Bewegen von Lasten bis 100 t Gesamtgewicht.

Details:
Verladen einer Museumslokomotive mit Schiene. Modulare Spreiztraverse für Lasten bis 100 t pro Traverse. Die Traversenlänge kann über die Zwischenmodule auf Arbeitsbreiten von 3.000–9.000 mm eingestellt werden. Kranseitig an den Kopfstücken befinden sich 2 Schäkel zum Einhängen von Anschlagmitteln. Weitere Informationen unter eversgmbh.de/ga-lokumzug

EV-IK-2026-01

Spreiztraverse, teleskopierbar

Teleskopierbare Traverse für Schwerlasthebungen bis 1.350 t.

Die teleskopierbaren Ausführungen ermöglichen die Längenanpassung im Verstellraster von 100 mm innerhalb von nur 2 Minuten. Sie können nahtlos mit den Standard-Endstücken und Zwischenstücken kombiniert werden.



Ihre gewünschte Abmessung/Nenntragfähigkeit ist nicht in der Tabelle?
Das hier gezeigte Portfolio stellt nur einen Auszug unseres umfangreichen Spektrums dar. Wir fertigen und liefern Spreiztraversen in lückenlosen Feinabstufungen für Tragfähigkeiten von 9 bis über 1.350 t sowie Sonderlängen. Auf Wunsch stellen wir auch kundenindividuelle Sonderlängen (z. B. Teleskopbereiche unter 4 m), Spezialbeschichtungen für extreme Umgebungsbedingungen (bis Korrosionsklasse C5M) oder individuelle Prüfzertifikate nach DNV/CG3 bereit.

Bezeichnung	Länge (m)	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)	WLL bei 20°	WLL bei 30°	WLL bei 45°
OX SBT 009 1525	1,5 - 2,5	40,5	1.500 x 220 x 140	1,5 - 2,5 m: 9 t	1,5 - 2,5 m: 9 t	1,5 - 2,0 m: 9 t 2,5 m: 9 t
OX SBT 024 2440	2,4 - 4,0	122,0	2.400 x 290 x 252	2,4 - 4,0 m: 24 t	2,4 - 4,0 m: 24 t	2,4 - 4,0 m: 24 t
OX SBT 050 2440	2,4 - 4,0	266,0	2.400 x 470 x 347	2,4 - 4,0 m: 50 t	2,4 - 4,0 m: 50 t	2,4 - 4,0 m: 50 t
OX SBT 110 2440	2,4 - 4,0	551,0	2.400 x 565 x 433	2,4 - 4,0 m: 110 t	2,4 - 4,0 m: 110 t	2,4 - 4,0 m: 110 t

Spreiztraverse mit Schäkelleiste

Ohne kranseitiges Anschlagmittel, mit zwei lastseitigen Einfachhaken.

Robuste und einfache Bauform für den flexiblen Einsatz: Diese Traverse bietet Ihnen die Möglichkeit zur Spreizaufhängung und lastseitig eine durchgehende Schäkelleiste zur einfachen lastseitigen Verstellung.



- Die Traverse wird im Arbeitsbereich individuell an den Kundenwunsch angepasst
- Nenntragfähigkeiten von 1.000 bis 170.000 kg
- Arbeitslängen von 500 bis 12.000 mm

Viele weitere Ausführungen auf Anfrage. Das 2-Strang-Kettengehänge ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Länge (mm)	Gewicht (kg)
120142001	Spreiztraverse mit Schäkelleiste	3.000	2.000	47
120142007	Spreiztraverse mit Schäkelleiste	5.000	3.000	146
120142012	Spreiztraverse mit Schäkelleiste	10.000	5.000	526
120142016	Spreiztraverse mit Schäkelleiste	20.000	6.000	1.048

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120142**






Leichtbautraverse

Extrem leichte Konstruktion mit 2-Strang-Kettengehänge.

Diese Traverse basiert auf einer extrem leicht zu bauenden Konstruktion, ist mit RUD-ICE-Ketten der Güteklasse 12 ausgerüstet und im Arbeitsbereich nicht verstellbar. Die besondere Einspannung der Ketten (Schutzrecht angemeldet) sorgt dafür, dass die Traverse ausschließlich Druckkräften und keinen Biegekräften ausgesetzt wird.

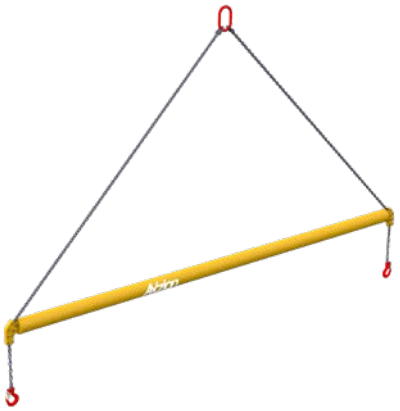

- Die Traverse wird im Arbeitsbereich individuell an den Kundenwunsch angepasst
- Nenntragfähigkeiten von 2.500 bis 17.000 kg
- Arbeitslängen von 500 bis 6.000 mm


Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Arbeitsbreite (mm)	Augenhöhe (mm)	Augenbreite (mm)	Höhe (mm)	Maulweite (mm)	Gewicht (kg)
120140001	Leichtbautraverse mit Spreizaufhängung	2.500	1.000	135	75	1.250	30	19
120140004	Leichtbautraverse mit Spreizaufhängung	2.500	4.000	135	75	1.250	30	62
120140006	Leichtbautraverse mit Spreizaufhängung	4.250	2.000	135	75	1.250	30	41
120140008	Leichtbautraverse mit Spreizaufhängung	4.250	3.000	135	75	1.250	30	56

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120140**

ECO-Spreiztraverse, starr

Einfache Bauart mit 2-Strang-Kettengehänge.

Einfache Bauart zum günstigen Preis. Unsere einfachste Spreiztraverse schont Ihr Budget – die Traverse ist auf das Wesentliche beschränkt und bietet Ihnen für die gelegentliche, einfache Anwendung eine gute Alternative.

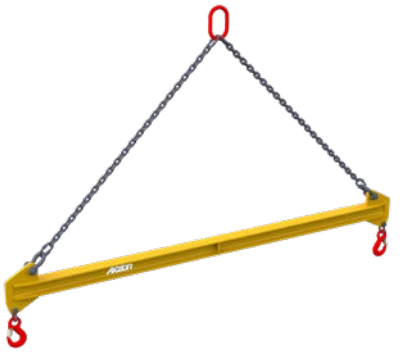

- Die Traverse wird im Arbeitsbereich individuell an den Kundenwunsch angepasst
- Nenntragfähigkeiten von 1.000 bis 20.000 kg
- Arbeitslängen von 500 bis 6.000 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Länge (mm)	Augenhöhe (mm)	Augenbreite (mm)	Gewicht (kg)
120141001	Spreiztraverse starr, einfache Bauart	4.200	2.000	160	90	61
120141005	Spreiztraverse starr, einfache Bauart	11.200	4.000	200	110	263
120141007	Spreiztraverse starr, einfache Bauart	21.100	4.000	250	150	519

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120141**

Multiloch-Traverse/Container-Traverse



Die Multiloch-Traverse ist ein vielseitiges Lastaufnahmemittel zur Aufnahme und Verteilung von Lasten an unterschiedlichen Anschlagpositionen. Durch mehrere, entlang der Traverse angeordnete Anschlagpunkte kann die Position der Anschlagmittel flexibel an die Geometrie der Last angepasst werden. Dies ermöglicht eine effiziente Lastverteilung und unterstützt verschiedenste Hebeanwendungen in Industrie und Logistik.

Die Traverse kann sogar zum Kombinieren zweier Kräne verwendet werden, um Lasten zu heben, die die individuelle Tragfähigkeit der Kräne übersteigen.

Flexible Nutzungskonzepte (All-in-One)


- Einstrang-Aufhängung: Nutzung mit einem zentralen Schäkel an der Oberseite für extrem geringe Bauhöhen und begrenzte Hakenwege.
- Zweistrang-Aufhängung (Spreizen-Modus): Nutzung mit einem 2-Strang-Gehänge für maximale Stabilität beim Heben langer Bauteile oder im Tandemhub mit zwei Kranen.
- Einfacher Schwerpunktausgleich: Durch Versetzen der unteren Anschlagpunkte können außermittige Lastschwerpunkte problemlos austariert werden.

Einsatz als Containertraverse

- Die Multiloch-Traverse lässt sich mühelos auch für das Handling von Seecontainer-Anwendungen adaptieren.
- Einfaches Container-Handling: Durch die verstellbaren Anschlagpunkte und spezielle Zusatzösen/Anschläge lässt sich die Traverse optimal für den Transport von 20-Fuß- und 40-Fuß-ISO-Containern konfigurieren.
- Sicheres Anschlagen: Über entsprechende Anschlagketten oder Seilgehänge mit Container-Twistlocks bzw. Container-Haken werden die Eckbeschläge (Corner Castings) des Containers präzise angefahren.
- Exakter Schwerpunktausgleich: Insbesondere bei ungleichmäßig beladenen Containern ermöglicht das 100-mm-Lochraster ein schnelles Nachjustieren der Anschlagpunkte, sodass der Container beim Hebevorgang absolut waagerecht bleibt.
- Zwei-in-Eins-Lösung: Spart Platz und Investment – anstelle einer separaten, starren Containertraverse deckt die Multiloch-Traverse sowohl den allgemeinen Industrie-Langguttransport als auch den Containerumschlag vollständig ab.

Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (t)	Nennlängen (m)	Lochabstand (mm)	Besonderheiten
Multiloch-Traverse	10	2,0 - 6,0	100	Kompakt, geringes Eigengewicht
Multiloch-Traverse	24	2,0 - 8,0	100	Allrounder für Industrie und Behälterbau
Multiloch-Traverse	34	3,0 - 10,0	100	Hohe Traglast für schwere Bauteile
Multiloch-Traverse	50	4,0 - 10,8	100	Für Schwerlasten und Containerumschlag
Multiloch-Traverse	70-110	bis 10,8	100	Kundenspezifische Sonderanfertigungen



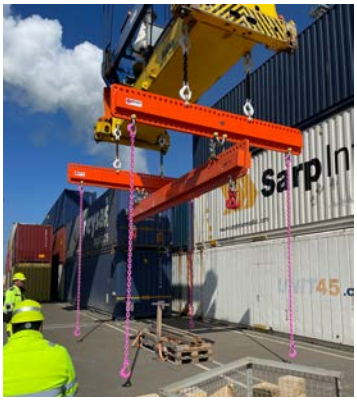



Containertraverse mit Zentralverriegelung

Kostengünstige Alternative zu einem Container-Terminal.

Die Traverse ist ein preisgünstiger Kompromiss für alle Anwender, die kein Container-Terminal besitzen und mit vorhandener Krananlage Container heben wollen. Die Traverse arbeitet absolut betriebssicher und erfüllt alle Normen und Vorschriften. Weitere Größen auf Anfrage. Augenaufhängung für passende Kranhaken DIN 15401, optional mit Funkfernsteuerung und/oder mit Batteriebetrieb.



- Drehzapfen-Verriegelung an den oberen Eckbeschlägen
- Schwerpunktausgleich mittels über den Kran verstellbarer Augenaufhängung oder durch elektromotorisches Verfahren der Aufhängung
- Elektrische Verriegelung durch energiesparende Elektrozylinder
- Bedienung über Funkfernsteuerung oder Handtaster
- Externe Stromversorgung über den Kran oder netzunabhängiger Gel-Akku
- Signale für Verriegelung und Lastbetrieb

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Containermaß (Fuß)
120108001	Containertraverse	10.000	10
120108002	Containertraverse	10.000	20
120108003	Containertraverse	15.000	10
120108004	Containertraverse	15.000	20
120108005	Containertraverse	20.000	10
120108006	Containertraverse	20.000	20
120108007	Containertraverse	25.000	10
120108008	Containertraverse	25.000	20
120108009	Containertraverse	30.000	10
120108010	Containertraverse	30.000	20

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120108**








Containertraverse für 20- und 40-Fuß-Container

Einfaches und kostengünstiges Containerhandling.

Nutzen Sie die Containertraversen zum einfachen und sicheren Transport von ISO-Containern mit Containerecken gemäß der ISO-Norm 1161. Neben den Standard-Containern mit 10", 20" oder 40" entwerfen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot für Sonderbauformen. Haben Sie außermittige Schwerpunkte? Wenden Sie sich an Ihren Evers-Kundenberater – wir können Ihnen auch hier ein individuelles Angebot unterbreiten. Sie erhalten eine funktionsfertige Lösung inklusive der lastseitigen 2-Strang-Ketten in Güteklasse 8 oder 10, sowie den Containerhaken. Im Standard-Bereich sind Nenntragfähigkeiten bis 40.000 kg inbegriffen.







- Schnelle und günstige Variante für das Handling von Containern
- Flexible Anpassung an Ihre individuellen Anforderungen möglich
- Sicheres Anschlagen der lastseitigen Ketten auf Bodenhöhe

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Containermaß (Fuß)	Eigengewicht (kg)
120130001	Containertraverse	16.000	20	404
120130002	Containertraverse	25.000	20	544
120130003	Containertraverse	16.000	40	478
120130004	Containertraverse	25.000	40	652
120130005	Containertraverse	20.000	20	773
120130006	Containertraverse	20.000	40	559
120130007	Containertraverse	40.000	40	921
120130010	Containertraverse	40.000	20	482

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120130**



Langhakentraverse

Folien- und Papierrollen flexibel, einfach und sicher heben.

Folien- oder Papierrollen in verschiedenen Längen können mit der Langhakentraverse einfach gehoben werden.



- Kranseitig mit Augenaufhängung
- Einstellbar auf verschiedene Rollenbreiten
- Kranseitige Augenaufhängung
- Zwei lastseitige gebrannte Langhaken

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Länge (mm)
120101001	Langhakentraverse	1.500	1.955

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120101B**



2-Kran-Traverse

Mit 2 Kranen gemeinsam schwerste Lasten heben.



Mit zwei Kranen gemeinsam schwerste Lasten heben. Mit der 2-Kran-Traverse können zwei Krane gekoppelt werden, sodass sich die Nenntragfähigkeiten addieren. Lastseitig wird eine Kranhakenaufhängung DIN 15411 mit Kranhaken DIN 15401 eingesetzt.

Standardmäßig bis zu einer Gesamtnenntragfähigkeit von 60.000 kg und einer Länge von 6.000 mm – höhere Nenntragfähigkeiten und längere Abmessungen nach Absprache möglich. Sprechen Sie uns an – wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot!

- Addieren Sie praktisch die Nenntragfähigkeiten Ihrer beiden Krane um schwerste Lasten zu heben
- Bleiben Sie flexibel: Lastseitiger Doppelkranhaken DIN 15402 und weitere Sonderwünsche können einfach umgesetzt werden
- Sonderausführungen zum Koppeln unterschiedlich starker Krane auf Anfrage möglich

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	Länge (mm)	Augenhöhe (mm)	Augenbreite (mm)	Maulweite (mm)	Höhe (mm)	Eigengewicht (kg)
1201370001	5.000	3.000	150	70	35	810	150
1201370002	8.000	3.000	170	80	40	940	220
1201370003	10.000	3.000	190	85	46	1.030	230
1201370004	20.000	3.000	270	120	70	1.400	420
1201370005	30.000	3.000	360	160	80	1.590	540
1201370006	40.000	3.000	360	160	97	1.840	670

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120137**



Kreuztraverse

Geeignet für den 4-Strang-Anschlag an räumliche Lasten.





Optional: Teleskopierbare Kreuztraverse

Die neue robuste Traverse mit 4 Kragarmen in einem Winkel von 90° ist geeignet für räumliche Lasten. Die Traverse ist kranseitig mit einer Augenaufhängung und lastseitig mit 4 Einfachhaken ausgerüstet.

- Auch als teleskopierbare Variante erhältlich
- Optional einstellbarer Arbeitsbereich durch schwenkbare Arme
- Optional lastseitig auch mit Wirbelhaken und Ketten verfügbar
- Nenntragfähigkeiten: 500–200.000 kg
- Arbeitslänge: 500–6.000 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Abmessungen (mm)
1201GNS003	Evers Kreuztraverse	1.000	2.526 x 2.526

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120109**

3-Arm-Traverse

Geeignet für den 3-Strang-Anschlag an räumliche Lasten.

Die neue robuste Traverse mit 3 Kragarmen in einem Winkel von 120° ist geeignet für räumliche Lasten. Die Traverse ist kranseitig mit einer Augenaufhängung und lastseitig mit 3 Einfachhaken ausgerüstet.

- Auch als teleskopierbare Variante erhältlich
- Lastseitig auch mit Wirbelhaken, Ketten, Abstellfüßen verfügbar
- Tragfähigkeiten: 500–200.000 kg
- Arbeitslänge: 500–6.000 mm

Bitte fragen Sie dieses Produkt über das Kontaktformular des Ansprechpartners an.




Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120104**

Big Bag-Traverse

Für den einfachen Transport von Schüttgütern. Kranseitig mit Augenaufhängung für Einfachhaken und lastseitig mit Brennhaken für die BigBag-Schlaufen.

Speziell entwickelte Traverse für den schonenden Transport von BigBags mit dem Kran. Mit Aufhängung für Einfachhaken DIN 15401 und vier Stück Brennhaken für die BigBag-Schlaufen.
Wie bei allen unseren Lastaufnahmemitteln erhalten Sie zur Lieferung Bedienungsanleitung, CE-Konformitätserklärung und das große Werkszeugnis. Unsere Lastaufnahmemittel verfügen über ein Typenschild mit Hersteller, Nenntragfähigkeit, Eigengewicht, Baunummer und Baujahr. Gegen Aufpreis liefern wir mit prüffähigen, statischen Unterlagen, auf Wunsch auch mehrsprachig.





Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	L (mm)	B (mm)	V (mm)	W (mm)	M (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)
120127001	1.000	900	900	150	50	60	110	18
120127002	2.000	900	900	130	65	60	140	30

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120127**

Gitterboxtraverse

Heben Sie Gitterboxen schonend und sicher.

Die wenigsten Gitterboxen sind mit Anschlagpunkten ausgestattet, sodass eine Gitterboxtraverse für den sicheren Hebevorgang meist notwendig ist. Kranseitig sind die Traversen mit einer Augenaufhängung nach DIN 15401 und lastseitig mit 4 Haken ausgestattet. Optionale Varianten für Doppelkranhaken und gestapelte Gitterboxen sind einfach umsetzbar.



Zusatzausstattung

- Traversenaufhängung für Doppelhaken DIN 15402
- 4 Langhaken zum Transport gestapelter Gitterboxen
- Zeitersparnis durch schnelle und anwenderfreundliche Bedienung
- Verlängerte Standzeit der Gitterboxen, da im Gegensatz zu Anschlagketten ausschließlich vertikale Kräfte übertragen werden

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Abmessungen (mm)
120113001	Axzion-Gitterbox-Traverse WLL 1,0t	1.000	1.250 x 600
120113002	Axzion-Gitterbox-Traverse WLL 2,0t	2.000	1.250 x 600

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120113**

Gasflaschenheber

Transportieren Sie Gasflaschen einfach und sicher mit dem Kran und/oder mit dem Gabelstapler.



Nutzen Sie Ihren Gasflaschenheber ausschließlich für den Krantransport? Oder nutzen Sie auch Gabelstapler?

Sie haben die Wahl zwischen beiden Varianten – wählen Sie gemäß Ihren Anforderungen. Ganz bewusst handelt es sich hierbei um eine besonders robuste Ausführung. Egal, ob für den gelegentlichen oder dauerhaften Einsatz – unsere Gasflaschenheber sind ein verlässlicher Partner für Ihren Arbeitsalltag.

Optional
Anpassung an abweichende Gasflaschengrößen möglich.
- Schnelle Befestigung der Gasflaschen mit Klemmschlosszurrgurten
- Kranseitige Aufhängung passend für Kranhaken gemäß DIN 15401
- Günstigste Variante für das sichere Heben von Gasflaschen

Auf Anfrage gibt es auch einen Verfahrbaren Gasflaschenheber!

Artikelnummer	Anzahl Gasflaschen* (Stück)	Nenntragfähigkeit (kg)	Augenhöhe (mm)	Augenbreite (mm)	Höhe (mm)	Gasflaschengröße ** (l)	Eigengewicht (kg)
1201340001	1	150	80	40	2.025	40	60
1201340002	2	200	80	40	2.025	40	70
1201340003	4	400	80	40	2.025	40	80
1201350001	1	100	80	40	2.145	40	75
1201350002	2	200	80	40	2.145	40	85
1201350003	4	400	80	40	2.145	40	95

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120134**







EV-IK-2026-01

NEU

Last-Positionierer Everest SpinPod

Ermöglicht Verbesserungen bei der Hebesicherheit und Produktivität.



Die modulare Innovation Everest SpinPod 7.5 ermöglicht Verbesserungen bei der Hebesicherheit und Produktivität. Diese Anpassung der gyroskopischen Technologie bietet eine modulare Lösung für die präzise Fernorientierung und Fernsteuerung von Lasten. Durch den Wegfall von Taglines wird ein „freihändiger" Hebevorgang ermöglicht. Anbringung an Ihrem vorhandenen Lastaufnahmemittel oder Integration in ein neues Evers Lastaufnahmemittel, so dass die Einheiten an Ihre individuellen Rigging-Anordnungen angepasst werden können.

- Rotationskapazität: 5–30 t (basierend auf einer einzelnen Einheit, höher bei modularen Konfigurationen)
- Ferngesteuertes Lastmanagementsystem
- Onboard IoT, Sensoren und intelligente Technologien
- Dashboard-Integration verfügbar
- Links-, Rechts- und Haltefunktion
- Niedrige, mittlere und hohe Drehgeschwindigkeiten
- Fernsteuerung mit 200 m Sichtweite und Pitch & Catch-Funktionalität
- Batteriewechsel (optional)
- Onshore und Offshore
- Höhe: 1.155 mm
- Länge: 1.630 mm
- Breite: 933 mm
- Gewicht: 1.160 kg (1.300 kg mit Batterie)
- Nenntragfähigkeit: 5–30 t
- GPS: vorhanden
- Betriebszeit der Batterie: ca. 8 Stunden
- Batterieladezeit: 12 Stunden

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (t)	Gewicht (kg)
120167001	Last-Positionierer Everest SpinPod	30	1.300

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120167**








EV-HK-2026-01

Wendetraverse Turnmaster Vario

Für das schnelle Wenden von schwierigen und schweren Bauteilen.

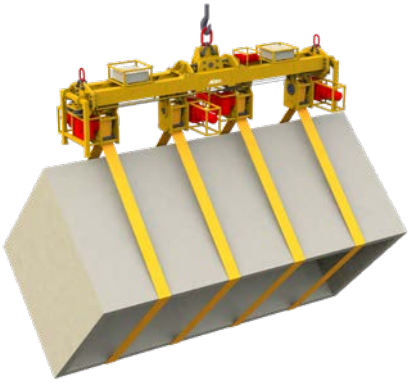


Bei dem Turnmaster Vario werden die Anschlagmittel wie Hebebänder oder Kranzketten an die geeigneten Stellen geschoben, die Wenderollen richten sich selbsttätig aus. Nach dem Anheben wird die kranseitige Aufhängung unter Belastung einfach per Tastendruck über den Lastschwerpunkt verfahren, der Wendevorgang kann beginnen. Durch die verzahnten Wenderollen in Kombination mit dem Wellenband wird das Drehmoment zuverlässig auf die Last übertragen. Der genaue Lastschwerpunkt von Maschinen oder großen Konstruktionen ist dem Anschläger oft nicht bekannt, die vielen Anbauteile machen eine zuverlässige Einschätzung fast unmöglich. Während des Wendevorganges kann sich der Schwerpunkt zudem noch verschieben. Bei Standardtraversen mit fester Aufhängung erfolgt die Einstellung auf den Schwerpunkt durch Umhängen der Traverse. Das ist oft schwierig und immer sehr zeitaufwendig. Der Turnmaster Vario erlaubt das Nachjustieren während des Wendevorganges unter Last.

- Standardmäßig bis zu einer Nenntragfähigkeit von 20.000 kg und einer Arbeitslänge von 4.000 mm verfügbar, Sonderausführungen bieten wir Ihnen gerne nach Absprache an
- Mit elektromotorisch verstellbarer Kran-Aufhängung zum Einstellen auf den Lastschwerpunkt während des Wendeprozesses
- 2 Wenderollen stufenlos verstellbar, montiert an Fahrwerken mit selbsttätigem Seilausgleich
- Wenderollen einzeln angetrieben und getrennt oder gemeinsam steuerbar
- Inkl. Wendebändern mit secuwave Beschichtung und C-Bügelschnellverschluss
- Elektrische Betätigung über 6-m-Kabel mit Handtaster
- Nur für biegesteife Lasten geeignet Optional
- Ausrüstung für den Außeneinsatz
- Funkfernsteuerung
- Mit Ketten oder Drahtgewebebändern

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Hebebandbreite (mm)
1201310001	Turnmaster Vario Wendetraverse	5.000	60
1201310002	Turnmaster Vario Wendetraverse	8.000	90
1201310003	Turnmaster Vario Wendetraverse	10.000	90
1201310004	Turnmaster Vario Wendetraverse	15.000	150
1201310005	Turnmaster Vario Wendetraverse	20.000	240

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120131**



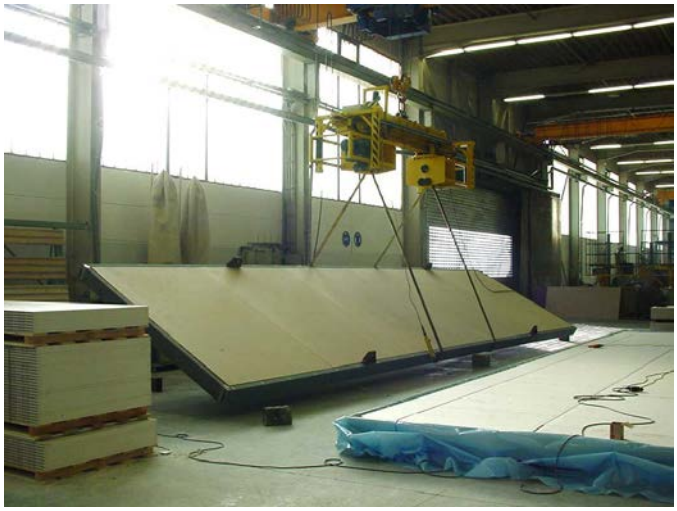

Manuelle Wendetraverse

Die manuelle Wendetraverse ohne Antrieb ist die preisgünstigste Alternative zum Wenden von Lasten.

Die Traverse ist mit einer Aufhängung für Einfachhaken DIN 15401, sowie mit zwei Wendeeinheiten, geeignet für Hebebänder ausgestattet.





Optional

- Traversenaufhängung für Doppelhaken DIN 15402 möglich
- Hebebänder mit C-Bügeln zum einfachen Verschließen oder Traversenmaße nach individuellen Erfordernissen

Wie bei allen unseren Lastaufnahmemitteln erhalten Sie zur Lieferung Bedienungsanleitung, CE-Konformitätserklärung und das große Werkszeugnis. Unsere Lastaufnahmemittel verfügen über ein Typenschild mit Hersteller, Nenntragfähigkeit, Eigengewicht, Baunummer und Baujahr. Gegen Aufpreis liefern wir mit prüffähigen, statischen Unterlagen.

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	Arbeitsbreite max. (mm)	Arbeitsbreite min. (mm)	Kranauge (mm)	Hebebandbreite (mm)	ca. Eigengewicht (kg)
120110001	500	1.000	500	80 x 40	30	18
120110002	500	2.000	1.000	80 x 40	30	43
120110003	500	3.000	1.500	80 x 40	30	65
120110004	1.000	1.000	500	100 x 50	60	20
120110005	1.000	2.000	1.000	100 x 50	60	45
120110006	1.000	3.000	1.500	100 x 50	60	67
120110007	2.000	1.000	500	130 x 65	90	35
120110008	2.000	2.000	1.000	130 x 65	90	55
120110009	2.000	3.000	1.500	130 x 65	90	80

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120110**


Wendetraverse für Gabelstapler

Das einfache Heben und Wenden mit dem Gabelstapler.

Heben oder Wenden im Handumdrehen. Die Axzion-Wendetraverse kann sehr flexibel eingesetzt werden. Sie bietet Ihnen eine großzügige Verstellmöglichkeit der Staplertaschen. Für den Einsatz am Kranhaken ist zusätzlich ein Aufhängekopf vorhanden. Standardmäßig lieferbar in Nenntragfähigkeiten von 500 bis 2.000 kg.
Wie bei allen unseren Lastaufnahmemitteln erhalten Sie zur Lieferung Bedienungsanleitung, CE-Konformitätserklärung und das große Werkszeugnis. Unsere Lastaufnahmemittel verfügen über ein Typenschild mit Hersteller, Nenntragfähigkeit, Eigengewicht, Baunummer und Baujahr. Gegen Aufpreis liefern wir mit prüffähigen, statischen Unterlagen.



Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	L min. (mm)	L max. (mm)	Gewicht (kg)
120124001	500	500	1.000	18
120124002	500	1.000	2.000	43
120124003	500	1.500	3.000	65
120124004	1.000	500	1.000	20
120124005	1.000	1.000	2.000	45
120124006	1.000	1.500	3.000	67
120124007	2.000	500	1.000	35
120124008	2.000	1.000	2.000	55
120124009	2.000	1.500	3.000	80

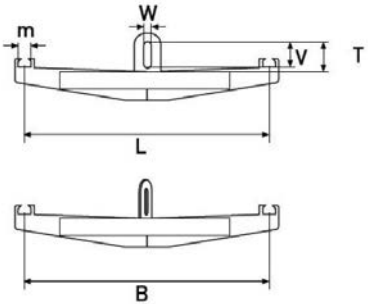

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120124**

Batterietraverse für Gabelstapler


Flexible, teleskopierbare Traverse für den Transport von Batterien und rechteckigen Lasten.

Die flexible Traverse für Batterien und räumliche Lasten. Die neue flexible und teleskopierbare Traverse für den Transport von Batterien und anderen räumlichen Lasten. Die Traverse bietet Ihnen kranseitig eine Augenaufhängung, sowie Staplertaschen und ist lastseitig mit 4 Anschweißhaken ausgerüstet.



- Flexible Einsatzmöglichkeiten
- Optional auch mit kranseitigen Rundschlingen verfügbar
- Die Traverse kann exakt gemäß Ihren Anforderungen gefertigt werden

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	V (mm)	W (mm)	Zinkenabstand (mm)	L (mm)	B (mm)	Gewicht (kg)
120126001	2.000	60	160	500	800 - 1200	600 - 800	90



Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120126**

Staplertraverse für einen Zinken


Gabelstaplertraverse mit einer Aufstecktasche für einen Gabelstaplerzinken mit dreh- und schwenkbarem Lasthaken, nicht unter Last drehbar.

Die Sicherung der Traverse erfolgt über eine Klemmschraube.



Bitte beachten Sie
Eine Überbelastung des Gabelzinken muss unbedingt vermieden werden.
Wie bei allen unseren Lastaufnahmemitteln erhalten Sie zur Lieferung Bedienungsanleitung, CE-Konformitätserklärung und das große Werkszeugnis. Unsere Lastaufnahmemittel verfügen über ein Typenschild mit Hersteller, Nenntragfähigkeit, Eigengewicht, Baunummer und Baujahr. Gegen Aufpreis liefern wir mit prüffähigen, statischen Unterlagen.

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	W (mm)	V (mm)	Maulweite (mm)	Eigengewicht ca. (kg)
120119003	1.000	150	70	23	10
120119004	2.000	180	80	27	12
120119005	3.000	200	100	35	14
120119001	5.000	200	120	45	24
120119002	8.000	300	120	49	35



Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120119**

Staplertraverse für zwei Zinken


Gabelstaplertraverse mit zwei Aufstecktaschen für zwei Gabelstaplerzinken und einem schwenkbaren Ösenhaken, nicht unter Last drehbar.

Die Sicherung der Traverse erfolgt über zwei Klemmschrauben. Optional mit Ösenhaken mit Kugellagerung zum Drehen unter Last.



Bitte beachten Sie
Wie bei allen unseren Lastaufnahmemitteln erhalten Sie zur Lieferung Bedienungsanleitung, CE-Konformitätserklärung und das große Werkszeugnis. Unsere Lastaufnahmemittel verfügen über ein Typenschild mit Hersteller, Nenntragfähigkeit, Eigengewicht, Baunummer und Baujahr. Gegen Aufpreis liefern wir mit prüffähigen, statischen Unterlagen. Traversen auch mit Maßen nach Ihren individuellen Erfordernissen lieferbar.

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	L (mm)	V (mm)	W (mm)	M (mm)	Eigengewicht ca. (kg)
120120003	1.000	320	65	130	23	12
120120004	2.000	320	60	160	27	14
120120005	3.000	320	80	180	35	18
120120006	5.000	347	134	234	37	30
120120001	8.000	320	120	200	49	64
120120002	10.000	320	120	200	69	85



Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120120**


Staplertraverse für zwei Zinken mit drei Haken

Gabelstaplertraverse mit zwei Aufstecktaschen für zwei Gabelstaplerzinken und drei Lasthaken.

Die Axzion-Gabelstaplertraverse verfügt über zwei Aufstecktaschen für Gabelstaplerzinken, die mit Klemmschrauben gesichert werden. Zentral befindet sich ein dreh- und schwenkbarer Ösenhaken mit Sicherung, außen sind zwei Lasthaken angebracht. Optional sind auch kugelgelagerte Ösenhaken zum Drehen der Last erhältlich. Wie bei allen Axzion-Lastaufnahmemitteln werden Bedienungsanleitung, CE-Konformitätserklärung und ein umfangreiches Werkszeugnis mitgeliefert. Ein Typenschild informiert über Hersteller, Nenntragfähigkeit, Eigengewicht, Baunummer und Baujahr. Gegen Aufpreis sind prüffähige statische Unterlagen erhältlich.



Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	L (mm)	max. Zinkquerschnitt (mm)	Maulweite (mm)	Eigengewicht ca. (kg)
120118003	1.000	320	60 x 120	23	12
120118004	2.000	320	60 x 160	27	14
120118005	3.000	320	80 x 180	35	18
120118006	5.000	320	100 x 200	45	25
120118001	8.000	320	120 x 200	49	55
120118002	10.000	320	120 x 200	69	66



Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120118**

Hakentraverse für Gabelstapler

Die Balkentraverse für den Gabelstaplertransport.

Noch mehr Möglichkeiten: Die Hakentraverse für Gabelstapler liefert Ihnen die Vorteile einer Balkentraverse ohne, dass Sie einen Kran benötigen. Die Traverse ist am Gabelstapler, sowohl quer, als auch längs montierbar. Durch die Montagemöglichkeit auf dem Gabelstapler erlaubt die Axzion Hakentraverse vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Die Gesamtlänge von Haken zu Haken beträgt standardmäßig 2 m.



- Vielseitige Lösung für das Heben mit dem Gabelstapler
- Optional Wirbelhaken mit Axiallager zum Drehen unter Last
- Sonderausführungen auf Anfrage möglich

Wie bei allen unseren Lastaufnahmemitteln erhalten Sie zur Lieferung Bedienungsanleitung, CE-Konformitätserklärung und das große Werkszeugnis. Unsere Lastaufnahmemittel verfügen über ein Typenschild mit Hersteller, Tragfähigkeit, Eigengewicht, Baunummer und Baujahr. Gegen Aufpreis liefern wir mit prüffähigen, statischen Unterlagen.

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	Zinkenquerschnitt max. (mm)	Maulweite (mm)	Länge min. - max. (mm)	Gewicht (kg)
120122001	2.500	60 x 160	24	340 - 2.000	165

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120122**

Kranarm für Gabelstapler, starr


So wird aus Ihrem Gabelstapler ein universelles Hebemittel.

So wird aus Ihrem Gabelstapler ein universelles Hebemittel. Die Sicherung erfolgt durch 2 Klemmschrauben. Die robuste Ausführung ist auch für den Fahrbetrieb geeignet. Inklusive Wirbelhaken (nicht unter Last drehbar). Zusatzausstattung: Wirbelhaken mit Kugellagerung zum Drehen unter Last; Kranarmmaße auch nach individuellen Erfordernissen.



- Optional auch mit seitlichen Einfahrtaschen lieferbar

Wie bei allen unseren Lastaufnahmemitteln erhalten Sie zur Lieferung Bedienungsanleitung, CE-Konformitätserklärung und das große Werkszeugnis. Unsere Lastaufnahmemittel verfügen über ein Typenschild mit Hersteller, Tragfähigkeit, Eigengewicht, Baunummer und Baujahr. Gegen Aufpreis liefern wir mit prüffähigen, statischen Unterlagen.



Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	L (mm)	V (mm)	W (mm)	b (mm)	t (mm)	Eigengewicht (kg)
120123001	1.000	500	70	160	750	325	280
120123002	2.000	500	70	160	750	300	305
120123003	3.000	500	80	160	750	200	320

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120123**

Kranarm für Gabelstapler, teleskopierbar


Machen Sie Ihren Gabelstapler einfach zum Kran.

Der Kranarm verfügt über zwei Aufstecktaschen für die Gabelzinken und wird durch Sicherung mit einer Sicherungskette vor unbeabsichtigten herabrutschen geschützt. Der Wirbelhaken kann ohne viel Aufwand umgesteckt werden. Der Kranarm ist darüber hinaus teleskopierbar und besitzt Steckbolzen für eine einfache Verstellung der Nutzlänge. Bei Bedarf liefern wir auch eine schwenkbare Ausführung (Typ A starr, Typ B schwenkbar).



- Optional mit Lasthaken mit Axiallager, unter Last drehbar

Bitte beachten Sie unbedingt den Schwerpunkt und die Nenntragfähigkeit Ihres Gabelstaplers. Wie bei allen unseren Lastaufnahmemitteln erhalten Sie zur Lieferung Bedienungsanleitung, CE-Konformitätserklärung und das große Werkszeugnis. Unsere Lastaufnahmemittel verfügen über ein Typenschild mit Hersteller, Nenntragfähigkeit, Eigengewicht, Baunummer und Baujahr. Gegen Aufpreis liefern wir mit prüffähigen, statischen Unterlagen.



Artikelnummer	Typ	Nenntragfähigkeit max. (kg)	Nenntragfähigkeit min. (kg)	Länge max. (mm)	Länge min. (mm)	Einfahrtaschenmaß (mm)	Gewicht (kg)
120121001	A	2.500	500	3.850	910	180 x 70	210
120121003	A	5.000	1.000	3.850	910	200 x 100	393
120121002	B	2.500	500	3.850	910	180 x 70	260
120121004	B	5.000	2.500	3.850	910	200 x 100	470


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120121**



Akzion

C-Haken und Ladegabeln

Schnelles und sicheres Handling von Lasten
Der Lastschwerpunkt befindet sich immer geDer C-Haken ist eine u-förmige Konstruktion, bei der der obere Tragarm mit dem Kranhaken verbunden wird, der untere Tragarm dient zur Aufnahme der Last. Eine Sonderform ist die Ladegabel, diese hat 2 miteinander verbundene flache Zinken zur Aufnahme von Paletten und anderen formstabilen Gütern.

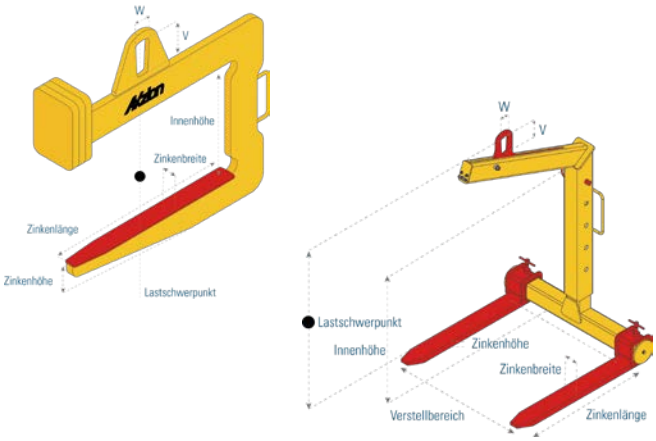

Folgende Standardvarianten sind möglich, die Merkmale können vielfach kombiniert werden:

Kranseite:
- Mehrstrangaufhängung. Durch das Verkürzen einzelner oder mehrerer Ketten kann die Aufhängung auf wechselnde Lastschwerpunkte eingestellt werden.
- Aufhängung (z. B. Aufhängeauge), starr, symmetrisch oder asymmetrisch angeordnet
- Aufhängung im Raster verstellbar
- Aufhängung mit Fahrwerk manuell über Haspelkette (auch unter Volllast) verstellbar
- Aufhängung mit Fahrwerk über Elektromotor (auch unter Volllast) verstellbar

Lastseite:
- Zinken mit rechteckigem Querschnitt
- Zinken mit rundem Querschnitt
- An Last angepasste Sonderformen

Optional:
- secutex-Prallschutz zum Schutz der Last

Lasten sind so aufzunehmen und abzusetzen, dass ein unbeabsichtigtes Umfallen, Auseinanderfallen, Abgleiten oder Abrollen der Last vermieden wird. Entsprechend der DIN EN 13155 muss ein Verrutschen der Last auf dem Lastarm und das Herabfallen der Last oder von Teilen der Last verhindert werden. Hierzu muss die Neigung im beladenen Zustand eine deutlich nach hinten geneigte Lage einnehmen.

Ist ein Abrutschen der Last nicht völlig auszuschließen, sind zusätzliche konstruktive Sicherungen wie Schutzkorb, rutschhemmende Zinkenbeschichtung, Klemmsysteme oder Fangketten vorzusehen. Schmale Lasten wie Spaltbänder sind grundsätzlich kippgefährdet, hier ist zwingend eine mechanische Sicherung (z. B. Nase) vorzusehen.



Bitte unbedingt beachten!

Lastschwerpunkt
Beim Heben einer Last muss sich der Kranhaken immer über dem Lastschwerpunkt befinden. Befindet sich der Kranhaken nicht über dem Lastschwerpunkt, wird sich das Gesamtsystem beim Anheben so lange neigen, bis sich der Schwerpunkt unterhalb des Kranhakens befindet. Ein Transport von Lasten mit Schwerpunkt vor der Aufhängung (in Richtung Zinkenspitze) führt zu einer Neigung des Zinkens nach unten und ist in jedem Fall untersagt.

Einsatz auf Baustellen
In DIN EN 13155 werden besondere Anforderungen an Ladegabeln für den Einsatz auf Baustellen formuliert. Diese sehr sinnvollen Regeln sollten auch bei der sonstigen Verwendung beachtet werden:

- Krangabeln für loses Material (z. B. Bausteine und Dachziegel), die für den Einsatz auf Baustellen bestimmt sind, müssen mit einer zusätzlichen formschlüssigen Halteeinrichtung versehen sein (z. B. Netz, Käfig). Die zusätzliche formschlüssige Einrichtung muss das Herabfallen der kompletten Last oder einzelner loser Teile der Last verhindern.
- Krangabeln für Einzellasten (z. B. kunststoffverpackte, palettierte Lasten), die auf Baustellen eingesetzt werden sollen, müssen mit einer Rückhalteeinrichtung (z. B. Kette, Band oder Riegel) versehen sein, um zu verhindern, dass die Einzellast von den Gabeln rutscht.

Sonstiges
Die Vorschriften schreiben eine standsichere Lagerung der vorhandenen Lastaufnahmemittel zwingend vor. Bitte bestellen Sie direkt zum Lastaufnahmemittel das passende Ablagegestell.

GUT ZU WISSEN

Rechtsgrundlagen
Folgende Rechtsgrundlagen sind bei Auswahl, Einsatz und Überprüfung unbedingt zu beachten:

- DGUV-Regel 109-017: Betreiben von Lastaufnahmemitteln und Anschlagmitteln im Hebezeugbetrieb
- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- DIN EN 13155


Coilkipphaken

Zum Aufrichten und Ablegen von Coils.

Durch die Kippauflage mit hoher Nase ist der Coilkipphaken zum Aufrichten von liegend und auf Kanthölzern gelagerten Coils geeignet. Einzelne Spaltbandringe müssen fest gebündelt sein. Das Arbeiten mit dem Coilkipphaken ist prädestiniert für kleinere Coils. Voraussetzung für den Einsatz ist allerdings eine aufmerksame Bedienung. Schmale Spaltbänder können nur von liegender Position aufgerichtet werden. Das Kippen in die andere Richtung ist nicht möglich. Die in der Tabelle angegebenen Mindestbreiten dürfen nicht unterschritten werden.

- Besonders schnell einsatzbereit
- Einfache und mobile Handhabung
- Die bewegliche Nase sorgt für eine unkomplizierte Aufnahme des Coils







Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	Innenhöhe (mm)	Min. Innendurchmesser des Coils (mm)	Coilbreite (mm)	Zinkenlänge (mm)	Breite der Kippnase (mm)	Augendurchmesser (mm)	Gewicht (kg)
120203002	500	400	300	100-200	200	60	75	11
120203003	1.000	450	300	100-200	200	60	75	14
120203004	1.000	500	400	200-300	300	60	75	18
120203005	2.500	500	300	100-200	200	80	90	23
120203006	2.500	500	400	200-300	300	80	90	32
120203001	3.000	500	400	200-300	300	80	90	32

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120203**



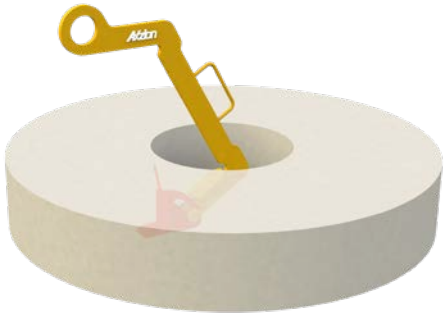

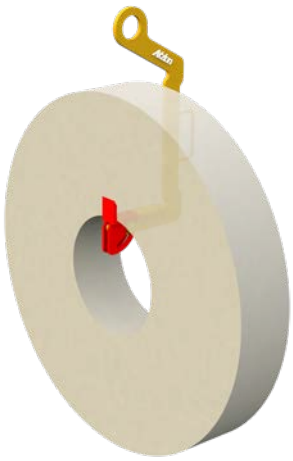

Coilhaken ohne Gegengewicht

Robuste, aber leichte Konstruktion zum Heben von Coils.



Unter Last zeigt der Tragzinken um ca. 3° nach oben, um den Coil sicher zu heben. Allerdings ist das Arbeiten mit dem Coilhaken ohne Gegengewicht nur bei kleineren Coils möglich, da der leere Coilhaken schräg hängt und von Hand in das Coil eingeführt werden muss. Optional können wir Ihren Coilhaken zusätzlich mit einem Sicherungsmagneten gegen die Gefahr des Herauskippens oder zur Sicherung von Spaltbändern ausrüsten. Weiterhin ist eine Ausführung mit dem secutex-Prallschutz auf der Rückeninnenseite und der Zinkenoberseite optional verfügbar.

- Kostengünstige Lösung für einfache Anwendungen
- Kinderleichte Bedienung und Führung durch zusätzlichen Handgriff
- Extrem leichte Bauart, da kein Gegengewicht verwendet wird

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	Innenhöhe (mm)	Zinkenlänge (mm)	Zinkenhöhe (mm)	Zinkenbreite (mm)	Augenhöhe (mm)	Augenbreite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
120202001	250	300	100	30	10	80	40	410	3
120202004	500	400	100	40	10	80	40	520	4
120202007	1.000	500	100	50	10	100	50	650	6
120202002	500	300	150	50	10	80	40	430	5
120202006	1.000	400	150	55	15	100	50	550	9
120202010	1.500	500	150	65	15	130	65	700	13
120202003	500	300	200	50	10	80	40	430	5
120202008	1.500	400	200	75	15	130	65	600	14
120202011	2.000	500	200	80	20	130	65	710	21
120202005	1.000	300	300	75	15	100	50	470	13
120202009	1.500	400	300	80	20	130	65	620	21
120202012	2.000	500	300	90	20	130	65	720	26

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120202**





Kippsicherung durch Magnet


Coilhaken mit Gegengewicht und Augenaufhängung

Robuste Konstruktion aus hochwertigem Stahl.

Robuste Konstruktion aus hochwertigem Stahl. Unter Last zeigt der Tragzinken um ca. 3° nach oben, ohne Last wird der Coilhaken durch das Gegengewicht waagerecht gehalten. Durch den Einsatz von secutex-Prallschutz, einem Polyurethanverbundwerkstoff mit einer hervorragenden Schnittfestigkeit, kann das hochwertige Coil geschützt werden. secutex-Prallschutz kann optional auf der Zinkenoberseite und an der Rückeninnenseite montiert werden. Ausführung mit Sicherung auf Anfrage erhältlich.

- Sparen Sie sich Zeit: Schnelles Einführen in den Coil, da das Gegengewicht dafür sorgt, dass der Coilhaken unbelastet gerade hängt
- Vielseitige Möglichkeiten: Individuelle Auslegung garantiert Ihnen volle Funktionalität bei Ihrer Anwendung
- Ein Höchstmaß an Sicherheit: Kein Mitarbeiter muss im unmittelbaren Gefahrenbereich arbeiten
- Auch mit Vario-Aufhängung erhältlich
- Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich

Ablagegestell für Coilhaken DGUV Regel 100-500: „Anschlag- und Lastaufnahmemittel müssen so abgestellt oder abgelegt werden, dass sie nicht umkippen, herabfallen oder abgleiten können." Sorgen Sie vor und bestellen Sie das Ablagegestell passend zu Ihrem Coilhaken.

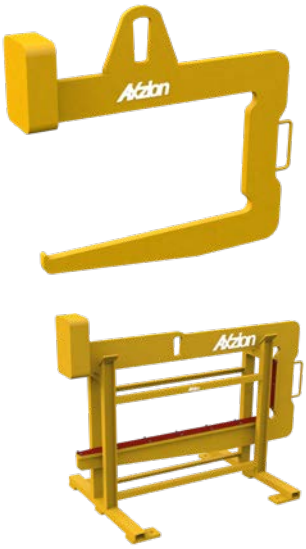

Ablagegestell

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	Innenhöhe (mm)	Zinkenlänge (mm)	Zinkenhöhe (mm)	Zinkenbreite (mm)	Augenhöhe (mm)	Augenbreite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
120201002	2.500	500	750	110	25	130	65	760	79
120201007	5.000	600	1.500	185	40	190	85	1.000	327
120201013	10.000	800	2.000	260	60	270	120	1.360	914
120201017	16.000	800	1.500	270	60	360	160	1.460	918
120201023	20.000	900	1.500	280	70	360	160	1.580	1.186

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120201**



Sonderausführung mit 2-Strangkette zur Reduzierung des Pendelns/Schaukeln



Sonderausführung Vario C-Haken für variable Lastschwerpunkte



RUD TECDOS TM

Für das sichere Wenden schwerer Lasten.



Der Werkzeugwender RUD TECDOS TM bietet die sicherste Möglichkeit, eine Last zu wenden. Dieser wurde ursprünglich für das Drehen und Wenden von schweren sowie empfindlichen Spritzguss-Werkzeugen konzipiert. Er ist auch bei Lasten mit mehrseitigen Aufstandsflächen einsetzbar. Durch die spezielle Konstruktion findet der wesentliche Wendevorgang im Lastschwerpunkt statt. Dadurch verläuft dieser äußerst sanft und schonend. Es entsteht kein Kippschlag. Alle Einzelkomponenten, von den Förderketten über die Antriebsräder bis hin zum Motor, sind äußerst robust ausgeführt. Die Tischoberfläche ist mit einem lastschonenden Polyurethanbelag ausgeführt. Der Werkzeugwender in sich ist kippstabil und muss nicht am Boden verankert werden. Er kann somit leicht mittels Kran oder Gabelstapler (bis 20.000 kg Ausführung) im unbeladenen Zustand verfahren werden.

Vorteile auf einen Blick

- Wenden der Last geschieht im Schwerpunkt
- Aufgrund fehlender Verankerung überall im Betrieb einsetzbar
- Wegfall von Unfällen mit den empfindlichen und teuren Werkzeugen
- Keine Gefahren mehr für die Bediener
- Ergonomische Bedienung
- Geringe Wartungskosten

Technische Eigenschaften

- Frequenzgeregelter Antrieb: sanfter Anlauf und sanftes Stoppen
- Akustisches Warnsignal beim Wendevorgang
- Durch niedrige Auflagefläche, kann geöffnetes Werkzeug auf dem Tisch gereinigt werden
- Der Tisch ist mit werkzeugschonenden PU-Platten bezogen
- Mit Tecdos Premium-Kette

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	B (mm)	L (mm)	H (mm)	Gewicht (kg)
121402001	TM 08/10	5.000	800	1.000	542	600
121402002	TM 10/8	10.000	800	1.300	595	1.050
121402003	TM 10/13	10.000	1.300	1.300	595	1.150
121402004	TM 16	16.000	1.500	1.800	885	3.700
121402005	TM20	20.000	2.000	2.000	885	4.000
121402006	TM 25	25.000	2.000	2.500	1.167	8.000
121402007	TM 32	32.000	2.500	2.500	1.167	8.000
121402008	TM 40	40.000	2.500	2.500	1.167	8.000
121402009	TM 64	64.000	2.500	3.500	2.075	18.000

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/121402**







EV-IK-2026-01

Axzion Coil-Wendetisch

Für das schnelle Wenden von Coils oder Spaltbändern.

Der Axzion Coil-Wendetisch ist für das sichere und komfortable Wenden von Coils, Spaltbändern oder anderen Lasten konzipiert worden. Der elektromechanische Antrieb erfolgt über einen robusten Getriebemotor und wird mittels Knopfdruck problemlos aktiviert.



Technische Eigenschaften
- Robuster Getriebemotor
- Elektromechanisch
- Einfach steuerbar
- Für Coils, Spaltbänder oder schwere unförmige Lasten

Optional
- Ohne eigenen Antrieb (schwenkbar mittels Kran)
- Mit hydraulischem Antrieb (geeignet für Dauerbetrieb)
- Mit Haspeldorn für Spaltbänder (schmale Coils)
- Für Formen und Maschinenteile, alternativ für sonstige Lasten



Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Coil-Ø (mm)	Coil-Breite (mm)	Gewicht (kg)
121401001	CWT-5	5.000	1.800	1.200	2.750
121401002	CWT-15	15.000	2.000	1.500	3.600
121401003	CWT-25	25.000	2.400	2.000	5.500
121401004	CWT-35	35.000	2.400	2.000	5.800

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/121401**




Richtlinie der Fachakademie
GREIFER UND ZANGEN

Wissenswertes über Greifer und Zangen

Zangen und Greifer sind mechanische Konstruktionen für definierte Lasten. Grundsätzlich unterscheidet man Greifer nach Greifart (formschlüssig oder kraftschlüssig) und nach Wirkungsweise (selbsttätig oder mit Antrieb).

Greifart: Formschlüssig oder kraftschlüssig
Formschlüssige Greifer greifen die Last so, dass unter die Last oder in eine vorhandene Aussparung gefasst wird. Es ist zu beachten, dass die formschlüssige Fläche senkrecht zur Greiferachse stehen muss.



formschüssig

Bei kraftschlüssigen Greifern muss die Last formstabil sein und dem Anpressdruck der Haftflächen widerstehen. Die Last wird durch Erzeugung der Reibkräfte zwischen dem Werkstück und der Greiferoberfläche gehalten. Ob der Greifer hinreichend sicher arbeitet, ist abhängig vom Backendruck und dem vorhandenen Reibwert. Die relative Sicherheit gegen Herausrutschen hat nichts mit dem Lastgewicht zu tun, sondern ist ausschließlich vom Reibbeiwert und der geometrischen Greiferstellung abhängig. Deshalb muss immer ermittelt werden, ob die zu hebende Last in Kombination mit der Oberfläche der Greifbacken den notwendigen Reibbeiwert aufweist.



Kraftschlüssiger Greifer

Reibungskoeffizienten

Materialplanung	Oberfläche	Haftreibung (ca.)
Stahl – PTF	trocken	0,04
Stahl – Stahl	trocken	0,08 – 0,25
Metall – Holz	trocken	0,2
Holz – Holz	trocken	0,3
secutex 75° – Stahl rau	trocken	0,4
Gummi – Stahl rau	trocken	0,6
Holz – Stein	trocken	0,7
Gummi – Asphalt	trocken	0,9

Falls der vorhandene Reibbeiwert nicht bekannt ist und nicht zuverlässig eingeschätzt werden kann, darf der Greifer nicht eingesetzt werden. Wir verfügen über einen Prüfstand zur Ermittlung des vorhandenen Reibbeiwerts, unbekannte Materialpaarungen können hier untersucht werden.

Wichtige Einflussgrößen für den vorhandenen Reibbeiwert sind die Oberfläche (poliert, geschliffen, roh, strukturiert, porös), die Schmierung (trocken, feucht, geschmiert, vereist) sowie die Temperatur (normal, kalt, warm, heiß).

GUT ZU WISSEN

Rechtsgrundlagen
Folgende Rechtsgrundlagen sind bei Auswahl, Einsatz und Überprüfung unbedingt zu beachten:

- DGUV-Regel 109-017: Betreiben von Lastaufnahmeeinrichtungen und Anschlagmitteln im Hebezeugbetrieb
- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- DIN EN 13155

Wirkungsweise der Greifer: selbsttätig oder mit Antrieb

Mechanische Greifer
(selbstverstärkend) beziehen den notwendigen Backendruck aus der konstruktiven Geometrie des Greifers und aus dem Lastgewicht.

Angetriebene Greifer
verfügen über eine externe Kraftquelle. Übliche Antriebsvarianten sind hydraulisch, pneumatisch oder elektromechanisch. Hier kann ein Kraftspeicher erforderlich sein, um die Greifkraft auch beispielsweise bei einem Stromausfall sicher zu halten.



Angetriebener Greifer



Mechanischer Greifer

Unbedingt beachten!

Niemals darf ein für formschlüssigen Betrieb konstruierter Greifer als reibschlüssiger Greifer eingesetzt werden! Die Last rutscht unweigerlich aus dem Greifer heraus! Mechanische reibschlüssige Greifer müssen einen Sicherheitsfaktor von 2 gegen Herausrutschen der Last aufweisen.

Lastkollisionen
Beim Transport von Lasten mit Greifern ist zu beachten, dass Lastkollisionen mit der Umgebung zu einem Öffnen des Greifers führen können. Kollisionen beim Heben mit Greifern sind deshalb unbedingt zu vermeiden. Sofern Kollisionen nicht ausgeschlossen werden können, muss der Greifer mit einer zusätzlichen Sicherheitseinrichtung ausgestattet werden.

Einsatz auf Baustellen
In DIN EN 13155 werden besondere Anforderungen an Greifer für den Einsatz in der Bauindustrie formuliert. Diese sehr sinnvollen Regeln sollten auch bei der sonstigen Verwendung beachtet werden:
Klemmen für den Einsatz in der Bauindustrie müssen formschlüssig sein oder mit einer zusätzlichen formschlüssigen Halteeinrichtung (z. B. Schlingen, Netze, Käfige) ausgerüstet sein. Die formschlüssige Halteeinrichtung oder die zusätzliche formschlüssige Einrichtung muss das Herabfallen der Last oder einzelner loser Teile der Last verhindern.



Beispiel für Sonderlösungen

EV-IK-2026-01

Projekt: Motorische Greifertraverse mit 2-Kran-Aufhängung





Anwendung
Rückbau von Gleisen.

Details
Das Lastaufnahmemittel greift bis zu 6 einzelne Schienen nacheinander. Beim Rückbau von Gleisen fährt das Lastaufnahmemittel über die montierten Schienen auf Spurweite der Gleise und fährt diese vorne und hinten mit je 2 Einzelgreifern an. Anschließend werden die 4 Einzelgreifer synchron und linear zur Mitte des Lastaufnahmemittels verfahren, um das zweite und anschließend das dritte Schienenpaar aufzunehmen. Abschließend werden alle 6 Schienen zu einem Lagerort gebracht und dort gleichzeitig, nebeneinander sortiert und geordnet abgelegt.
Beim Bauen von Gleisen ist die umgekehrte Reihenfolge möglich.

Projekt: 58,5-t-Greifertraverse, motorisch





Anwendung
Heben und Transportieren von 58,5 t schweren Walzen inklusive Baustücken in der Stahlindustrie.

Details
Elektromotorischer Greifer mit Zwangszentrierungen beim Anfahren und Aufsetzen auf dem Werkstück. Alle Greifpratzen fahren gleichzeitig linear in die Aufnahmebohrungen der Baustücke. Weitere Informationen unter **eversgmbh.de/engineering**

EV-HK-2026-01

Evers und Axzion Reparaturservice für Lastaufnahmemittel

Reparaturschnellservice, auswechselbare Bauteile, Ersatzteilservice weltweit

Durch den rauen Einsatz in der stahlverarbeitenden Industrie lassen sich Beschädigungen nicht völlig ausschließen. Die Produktion stockt, natürlich hat niemand eine weitere Coilzange auf Lager. Durch die maschinenbaumäßige Fertigung kann Evers die nötigen Ersatzteile sehr kurzfristig neu fertigen und liefern, eine aufwendige Anpassung bei der Montage ist nicht erforderlich. Sämtliche beweglichen Bauteile lassensich einfach demontieren, kontrollieren und warten, der Reparatur-Schnellservice hilft schnell und zuverlässig.

Parallelogramm- Coilgreifer

Schmale Bauart für präzise Anwendungen

Sehr robuste Schweißkonstruktion mit als Parallelogramm gestalteten Armen. Der besondere Vorteil dieser Greifer ist der geringe seitliche
Platzbedarf, der eine optimale Lagerflächenausnutzung erlaubt.

Die technischen Eckdaten auf einen Blick:

- Antrieb über Hydraulikzylinder
- Robuste Bauweise mit großzügig dimensionierter Rohrführung
- Wartungsarme Gleitlagerung
- Aufhängung passend für einen Kranhaken nach DIN 15401 oder Doppelhaken nach DIN 15402
- Elektronische Abschaltung des Zangenantriebs, sobald vollständig gegriffen ist
- Mit elektromechanischen Abschaltleisten in den Zangenarmen zur Lastsicherung gegen unbeabsichtigtes Öffnen der Zangenarme unter Last
- Mit Schließmeldeanzeige über Signallampen auf dem Zangengehäuse

Optional:

- secutex-Schutz an den Greifarmen und Greifpratzen
- Drehwerk
- Zusatzhaken
- Ausrüstung für Heißbetrieb



Coilzangen

Ausgerüstet mit robuster Megaspindel

Coilzangen sind die sichere und schnelle Lösung zum Heben von stehenden Coils. Der Antrieb erfolgt elektromechanisch über einen robusten Antrieb mit selbsthemmender Megaspindel und Getriebemotor.

Die technischen Eckdaten auf einen Blick:

- Antrieb über selbsthemmende Megaspindel (erheblich verbesserte Lebensdauer)
- Aufhängung passend für einen Kranhaken nach DIN 15401 oder Doppelhaken DIN 15402
- Elektronische Abschaltung des Zangenantriebs, sobald vollständig gegriffen ist
- Mit Abschaltsensoren an beiden Zangenarmen zur Lastsicherung gegen unbeabsichtigtes Öffnen der Zangenarme unter Last
- Mit Schließmeldeanzeige über Signallampen auf dem Zangengehäuse

Optional:

- Antrieb über Hydraulikzylinder
- secutex-Schutz an den Greifarmen und Greifpratzen
- Drehwerk
- Elektromechanische Abschaltleisten in den Zangenarmen
- Kranseitig mit Seilrollen
- Zusatzhaken



EV-IK-2026-01

AXZion

Elektromechanischer Blechpaketgreifer



Ausgerüstet mit robuster Megaspindel

Blechpaket-Zangen sind die sichere und schnelle Lösung zum Heben von Blechpaketen. Der Antrieb erfolgt elektromechanisch über einen robusten Antrieb mit selbsthemmender Megaspindel und Getriebemotor.

Die technischen Eckdaten auf einen Blick:

- Antrieb über selbsthemmende Megaspindel (erheblich verbesserte Lebensdauer)
- Aufhängung passend für einen Kranhaken nach DIN 15401 oder Doppelhaken nach DIN 15402
- Elektronische Abschaltung des Zangenantriebs, sobald vollständig gegriffen ist
- Mit Abschaltsensoren an beiden Zangenarmen zur Lastsicherung gegen unbeabsichtigtes Öffnen der Zangenarme unter Last.
- Mit Schließmeldeanzeige über Signallampen auf dem Zangengehäuse

Optional:

- Antrieb über Hydraulikzylinder
- secutex-Schutz an den Greifarmen und Greifpratzen
- Drehwerk
- Elektromechanische Abschaltleisten in den Zangenarmen
- Kranseitig mit Seilrollen
- Zusatzhaken

AXZion

Mechanische Vertikalcoilzange



Speziell für liegende Coils

Überall in der stahlverarbeitenden Industrie werden mechanische Vertikal-Coilzangen für das kostengünstige Handling von liegenden Coils verwendet. Die Coils können ohne Zwischenhölzer beispielsweise für den Glühvorgang gestapelt werden. Der massive großzügig angeschrägte Zentrierdorn und die schlanke Bauweise erleichtern dem Anwender das Aufnehmen des Coils, die Offenhaltautomatik funktioniert zuverlässig und sicher.

Die technischen Eckdaten auf einen Blick:

- Aufhängung passend für einen Kranhaken nach DIN 15401 oder Doppelhaken nach DIN 15402
- Für viele Coilgrößen geeignet
- Mit Schrittschaltautomatik



EV-HK-2026-01

Rundmaterialgreifer

Sicher und schonend runde Materialien heben.

Für den waagerechten Transport von Rundmaterial und Rohren Über die robuste Hebelkombination wird eine lastabhängige Klemmkraft erzeugt. Wichtig: Die Last muss druckstabil sein und die eingeleitete Klemmkraft aufnehmen können. Profitieren Sie von der robusten Auslegung mit verstärkten Greifschalen und sowie der verzinkten und pulverbeschichteten Oberfläche. Auf Anfrage erhalten Sie gerne auch einen automatisches Schrittschaltwerk und weitere Greifbereiche individuell angepasst an Ihre Erfordernisse.





- Mit Aufhängung für Einfachhaken DIN 15401
- Robuste Greifschalen für den schonenden Transport Ihrer Last
- Offenhalthebel, selbsttätig einrastend, mit extra großem Handgriff
- Zusätzliche Drehgelenkverstärkung für längere Haltbarkeit
- Klemmschutz für die Finger
- Verzinkt/Pulverbeschichtung
- Optional auch mit automatischem Schrittschaltwerk
- Optional auch mit Greifbereich nach individuellen Erfordernissen

Wie bei allen unseren Lastaufnahmemitteln erhalten Sie zur Lieferung Bedienungsanleitung, CE-Konformitätserklärung und das große Werkszeugnis. Unsere Lastaufnahmemittel verfügen über ein Typenschild mit Hersteller, Nenntragfähigkeit, Eigengewicht, Baunummer und Baujahr. Gegen Aufpreis liefern wir mit prüffähigen, statischen Unterlagen.

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	Greifbereich (mm)	Augendurchmesser (mm)	Augenhöhe (mm)	Gewicht (kg)
120301001	250	60 - 250	65	75	16
120301002	500	40 - 200	75	75	14
120301003	500	100 - 350	75	75	30
120301004	500	200 - 500	75	80	53
120301005	1.000	60 - 250	80	80	33
120301006	1.000	100 - 350	80	80	36
120301007	1.000	200 - 500	80	80	68
120301008	1.000	300 - 800	80	80	123
120301009	1.000	800 - 1.200	80	95	165
120301010	2.500	60 - 250	95	95	58
120301011	2.500	100 - 350	95	95	53
120301012	2.500	200 - 500	95	95	91
120301013	2.500	300 - 800	95	95	189
120301014	2.500	800 - 1.200	95	95	300

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120301**

Rundmaterialgreifer mit Schalenblechen

Formschlüssiger Greifer für Rund- und Bündelmaterial.

Formschlüssiger Rundmaterialgreifer zum Heben von liegendem Rund- oder Bündelmaterial. Greifschalen gewichtsoptimiert mit Aussparungen ausgeführt. Kranseitig mit Aufhängung für Einfachhaken DIN 15401.



Optional

- Kupplungsstift als Aufhängung für DEMAG-Manulift-Kettenzug
- Schalenbleche mit Schutzbelag

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	Greifbereich (mm)	Breite Schale (mm)	Gewicht (kg)
120321001	250	200 - 30	200	8
120321004	500	200 - 30	200	15
120321009	1.000	200 - 30	200	18
120321010	2.000	400 - 10	250	60
120321011	3.000	800 - 300	400	260

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120321**


EV-IK-2026-01

Blockgreifer

Schonender Transport von quaderförmigen Lasten mit senkrechten und parallelen Seitenflächen.

Über die robuste Hebelkombination wird eine lastabhängige Klemmkraft erzeugt, die Last muss druckstabil sein. Der Blockgreifer ist für einen Reibbeiwert von mindestens 0,4 µ ausgelegt, das Transportgut muss daher trocken und schmierstofffrei sein.





Technische Eigenschaften

- Mit Aufhängung für Einfachhaken DIN 15401
- Parallele Greifbacken mit sehr robustem secutex-Prallschutz mit Strukturoberfläche
- Offenhalthebel, selbsttätig einrastend, mit extra großem Handgriff
- Zusätzliche Drehgelenkverstärkung für längere Haltbarkeit
- Klemmschutz für die Finger
- Verzinkt/Pulverbeschichtung

Optional

- Automatisches Schrittschaltwerk
- Greifbacken mit Verzahnung (Reibbeiwert erhöhen)
- Greifbereich nach individuellen Erfordernissen
- Sondergreifer mit erhöhtem Anpressdruck für geölte Teile bzw. Greifer für Lasten mit glatter Oberfläche (Reibbeiwert 0,2)

Wie bei allen unseren Lastaufnahmemitteln erhalten Sie zur Lieferung Bedienungsanleitung, CE-Konformitätserklärung und das große Werkszeugnis. Unsere Lastaufnahmemittel verfügen über ein Typenschild mit Hersteller, Nenntragfähigkeit, Eigengewicht, Baunummer und Baujahr. Gegen Aufpreis liefern wir mit prüffähigen, statischen Unterlagen.

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	Greifbereich A (mm)	Greifbacken G (mm)	Greifhöhe H (mm)	Augendurchmesser (mm)	Gewicht (kg)
120302001	250	50 - 125	100 x 100	132	80	12
120302002	250	150 - 260	100 x 100	132	80	16
120302003	250	250 - 500	100 x 100	132	80	17
120302004	500	50 - 125	100 x 100	132	80	18
120302005	500	150 - 260	100 x 100	132	80	21
120302006	500	250 - 500	100 x 100	132	80	28
120302007	1.000	150 - 260	120 x 120	192	85	33
120302008	1.000	250 - 500	120 x 120	192	85	43
120302009	1.000	480 - 750	120 x 120	192	85	60
120302010	2.500	150 - 260	120 x 120	217	95	78
120302011	2.500	250 - 500	120 x 120	217	95	93
120302012	2.500	480 - 750	160 x 160	217	95	107

Anwendungsvideos dazu finden Sie auf unserer Homepage!

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120302**



Blockgreifer für Lasten mit glatten Oberflächen

Bei einigen Lasten ist der Reibwert gering, hier ist ein Greifer mit erhöhtem Anpressdruck erforderlich.

Dieser Blockgreifer ist für einen Reibbeiwert von mindestens 0,2 µ ausgelegt. Das Transportgut muss trocken und schmierstofffrei sein. Blockgreifer sind konstruiert für den Transport von quaderförmigen Lasten mit senkrechten, parallelen Seitenflächen. Über die robuste Konstruktion mit verlängerten Armen wird eine lastabhängige Klemmkraft erzeugt. Die Last muss druckstabil sein.



- Optional auch mit Greifbacken mit Verzahnung

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	Greifbereich A (mm)	Greifbacken G (mm)	Greifhöhe (mm)	Augendurchmesser (mm)	Gewicht (kg)
120302001	250	50 - 125	100 x 100	130	80	12
120302002	250	150 - 260	100 x 100	130	80	16
120302003	250	250 - 500	100 x 100	130	80	17
120302004	500	50 - 125	100 x 100	130	80	18
120302005	500	150 - 260	100 x 100	130	80	21
120302006	500	250 - 500	100 x 100	130	80	28
120302007	1.000	150 - 260	120 x 120	160	85	33
120302008	1.000	250 - 500	120 x 120	160	85	43
120302009	2.500	150 - 260	120 x 120	190	95	60
120302010	2.500	250 - 500	120 x 120	190	95	78

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120319**

Blockzange

Verstellbare Blockzange für den Transport von Beton- oder Steinblöcken.



- Aufhängung für Einfachhaken DIN 15401
- Die Verstellung des Greifbereiches erfolgt über Steckbolzen
- Einfach-Zahnbacken
- Offenhalthebel, selbsttätig einrastend, mit extra großem Handgriff
- Klemmschutz für die Finger
- Verzinkt/pulverbeschichtet

Auf Anfrage gibt es alle möglichen Varianten!

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Greifbereich A (mm)
120303001	Axzion Blockzange für Steine, WLL 0,6t	600	300-540
120303002	Axzion Blockzange für Steine, WLL 1,0t	1.000	300-580
120303003	Axzion Blockzange für Steine, WLL 1,2t	1.200	140-450

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120303**

Blockzange für Betonfertigteile

Verstellbare Zange für den Transport von großen Beton- und Steinblöcken.



Über die robuste Hebelkonstruktion wird eine lastabhängige Klemmkraft erzeugt, die Last muss druckstabil sein und der Lastschwerpunkt muss mittig liegen.

- Aufhängung passend für Einfachhaken DIN 15401
- Mit secutex-Greifbacken
- Offenhalterhebel selbsttätig einrastend und mit extra großem Hebel
- Klemmschutz für die Finger
- Verzinkt/pulverbeschichtet

Wie bei allen unseren Lastaufnahmemitteln erhalten Sie zur Lieferung Bedienungsanleitung, CE-Konformitätserklärung und das große Werkszeugnis. Unsere Lastaufnahmemittel verfügen über ein Typenschild mit Hersteller, Nenntragfähigkeit, Eigengewicht, Baunummer und Baujahr. Gegen Aufpreis liefern wir mit prüffähigen, statischen Unterlagen.

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	Greifbereich A1-A2 (mm)	Gewicht (kg)
120304001	400	100 - 200	31
120304002	400	200 - 400	53
120304003	400	400 - 600	87

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120304**



Sondergreifer mit Ablagegestell

Drahtbundaußengreifer


Drahtbundaußengreifer für den Dauerbetrieb im Stahlhandel oder Stahlwerk.

Ausgerüstet mit Schrittschalt-Automatik Drahtbunde von außen sicher greifen – robuster Drahtbundaußengreifer bei großem Warenumsatz im Dauerbetrieb. Die durchdachte Konstruktion gewährleistet einen sicheren und schonenden Griff der Drahtbunde.

- Robuste und verdrehsteife Konstruktion
- Auswechselbare Greifpratzen aus hoch verschleißfestem Feinkornstahl
- Automatisches Schrittschaltwerk für selbstständiges öffnen und schließen
- Große Augenaufhängung
- Einfache Wartung



Wie bei allen unseren Lastaufnahmemitteln erhalten Sie zur Lieferung Bedienungsanleitung, CE-Konformitätserklärung und das große Werkszeugnis. Unsere Lastaufnahmemittel verfügen über ein Typenschild mit Hersteller, Nenntragfähigkeit, Eigengewicht, Baunummer und Baujahr. Gegen Aufpreis liefern wir mit prüffähigen, statischen Unterlagen.

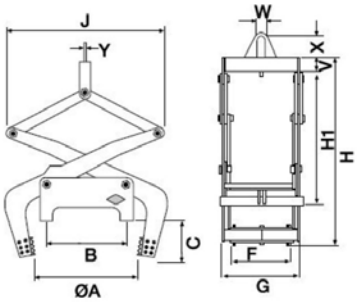

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	Greifbereich (mm)	Nutzhöhe (mm)	B (mm)	C (mm)	H1 (mm)	H (mm)	J (mm)	V (mm)	W (mm)	X (mm)	Y (mm)	Gewicht (kg)
120313001	3.000	850 - 1.250	1.380	710	350	800	1.280	1.580	120	70	150	15	440

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120313**





Drahtbundinnengreifer


Drahtbundinnengreifer für den schnellen und schonenden Transport in der Stahlindustrie.

Die robuste Konstruktion mit Zentralrohr und besonders verschleißfesten Greifpratzen garantiert einen sicheren Betrieb – auch im Dauereinsatz.

- Verdrehsteife Ausführung durch formschlüssig geführtes Zentralrohr
- Auswechselbare Greifpratzen aus hoch verschleißfestem Feinkornstahl
- Automatisches Schrittschaltwerk für selbstständiges öffnen und schließen
- Große Augenaufhängung
- Niedriger und robuster Bau
- Einfache Wartung



Wie bei allen unseren Lastaufnahmemitteln erhalten Sie zur Lieferung Bedienungsanleitung, CE-Konformitätserklärung und das große Werkszeugnis. Unsere Lastaufnahmemittel verfügen über ein Typenschild mit Hersteller, Nenntragfähigkeit, Eigengewicht, Baunummer und Baujahr. Gegen Aufpreis liefern wir mit prüffähigen, statischen Unterlagen.

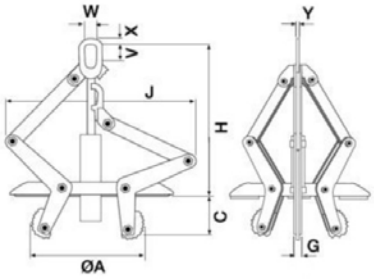

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	Greifbereich A	Nutzhöhe (mm)	C (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	V (mm)	W (mm)	X (mm)	Y (mm)	Gewicht (kg)
120312001	3.000	550 - 800	960	290	150	860	1.460	170	100	40	20	210

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120312**



Fasszange Top

Zum senkrechten Heben von Sicken- oder Spannringfässern.

Die Fasszange Top ist ein Lastaufnahmemittel zum senkrechten Heben von Sicken- oder Spannringfässern mit einem Gewicht bis zu 300 kg. Sie eignet sich für den sicheren und effizienten Transport einzelner Fässer in Industrie und Lagerlogistik.



Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	Augenhöhe (mm)	Greifbereich (mm)	Gewicht (kg)
121002001	300	60	600	5

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/121002**

Fasszange Side

Zum horizontalen Heben von Sicken- oder Spannringfässern. Auch für den Einsatz bei dicht stehenden Fässern geeignet.

Die Fasszange Side ist ein Lastaufnahmemittel zum horizontalen Heben von liegenden Sicken- oder Spannringfässern mit einem Gewicht bis zu 300 kg. Sie eignet sich besonders für den Einsatz bei dicht stehenden Fässern und ermöglicht ein sicheres Handling auf engem Raum.

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	Augenhöhe (mm)	Greifbereich (mm)	Gewicht (kg)
121004001	300	95	900	6

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/121004**



Fasszange Top-Side

Zum vertikalen Heben von Sicken- oder Spannringfässern. Auch für den Einsatz bei dicht stehenden Fässern geeignet.

Die Fasszange Top-Side ist für das vertikale Heben von Sicken- oder Spannringfässern konzipiert und hält auch offene Fässer sicher in senkrechter Position. Eine automatische Verriegelung sorgt für zusätzliche Sicherheit beim Transport.

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	Augenhöhe (mm)	Greifbereich (mm)	Gewicht (kg)
121003001	300	55 x 65	600	10

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/121003**



Fasswendezange

Zum Wenden von Sicken- und Spannringfässern mit Gewichten bis zu 300 kg.

Zum sicheren Heben von eigenstabilen Sicken- oder Spannringfässern. Durch die Aufsetzrollen können die Fässer in liegender oder stehender Position sicher aufgenommen und abgesetzt werden - das schwierige Positionieren von Hand entfällt. Standardmäßig mit verzinkter und pulverbeschichteter Oberfläche, sowie mit passender Aufhängung für Einfachhaken nach DIN 15401.

- Aufhängung für Einfachhaken DIN 15401
- Offenhalthebel, selbsttätig einrastend, mit extra großem Handgriff
- Klemmschutz für die Finger
- Verzinkt /pulverbeschichtet

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	Augenhöhe (mm)	Greifbereich (mm)	Gewicht (kg)
121005001	300	95	600	58

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/121005**



Universalgreifer für ISO-Platten

ISO-Platten verlässlich aufnehmen und heben.

Der Universalgreifer ist für liegende und stehende Platten konzipiert und verfügt über eine innovative Greiffunktion: Die Verstellung der Greifbacken erfolgt durch die mechanische Verstellung und dem leichtgängigen Spindelantrieb. Die beweglich gelagerte Andruckplatte erzeugt im Anschluss eine lastabhängige Klemmkraft. Voraussetzung: Die Last muss druckstabil sein. Standardmäßig mit Aufhängung für Einfachhaken nach DIN 15401 ausgestattet.



Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Greifbereich (mm)
120322001	Universalgreifer für ISO-Platten	2.000	50-170

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120322**



Universalgreifer für ISO-Profile

ISO-Profile verlässlich aufnehmen und heben.

Bei diesem Greifer erfolgt die Verstellung über einen Spindelantrieb – allerdings wird hier durch die großen Andruckplatten nur eine geringe Druckkraft benötigt, sodass empfindliche ISO-Profile beschädigungsfrei gegriffen werden können.

- Robuste Greifplatten mit secutex-Prallschutz für den schonenden Transport der Last
- Sichere Lastaufnahme durch garantierten 4-Punkt-Kontakt der Greifarme



Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Greifbereich (mm)
120323001	Greifer für ISO-Profile	300	55-185
120323002	Greifer für ISO-Profile	400	55-240
120323003	Greifer für ISO-Profile	1.000	95-240

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120323**

Schienengreifer RailGrip

Manuelles Aufnehmen der Schiene.

Gerade das Aufnehmen der Schienen, z. B. vom Schienenstapel ist, oft unfallträchtig. Hier bietet Ihnen der Schienengreifer RailGrip den Vorteil, dass das Aufnehmen der Schienen keinen manuellen Eingriff mehr erfordert. Der Greifer verfügt über eine Sicherheitsarretierung gegen unbeabsichtigtes Öffnen. Die sehr robuste Konstruktion lässt einen Schrägzug bis 30° Neigungswinkel zu.



Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Ausführung
120401001	Schienengreifer RailGrip manuell, WLL 2t	2.000	Manuell
120401002	Schienengreifer Rail Grip manuell WLL 4t	4.000	Manuell
120401003	Schienengreifer Rail Grip autom. WLL 2t	2.000	Automatisch
120401004	Schienengreifer Rail Grip mit Automatik	4.000	Automatisch

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120401**



Sonderanfertigung



Sonderanfertigung



Sonderanfertigung

Synchrogreifer mit Schnellverriegelung

Zur Anwendung als Innen- und Außengreifer.

Eignet sich für formschlüssiges Untergreifen verschiedenster Lasten und ermöglicht durch die zentrale Handkurbel eine synchrone Bewegung aller Greifarme. Die Bedienung erfolgt einhändig und erlaubt eine schnelle Anpassung an wechselnde Lastabmessungen.



- Funktioniert als Innen- und Außengreifer durch einfaches Drehen der Pratzen
- Auswechselbare Greifpratzen für unterschiedliche Lasten über simple Steckbolzen minutenschnell austauschbar
- Ermöglicht zentriertes Heben runder Lasten ohne Nachjustierung
- Bietet eine Nenntragfähigkeit von 500–3.000 kg bei einem Greifbereich von 500–2.500 mm
- Verfügbar mit verzinkter oder lackierter Oberfläche sowie optional höhenverstellbaren oder beschichteten Pratzen
- Verhindert unbeabsichtigtes Öffnen durch integrierte Verriegelung

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Greifbereich (mm)
120324001	Synchro-Greifer Tragfähigkeit 1.000 kg,	1.000	600-1.500
120324002	Synchro-Greifer Tragfähigkeit 1.500 kg,	1.500	600-1.500

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120324**







Ladegabel mit selbsttätigem Gewichtsausgleich

Die Ladegabel mit selbsttätigem Gewichtsausgleich und verstellbaren Zinken.

Die Axzion-Ladegabeln fahren beim Anheben selbsttätig über Laufwagen und Gasdruckfeder zum definierten Lastschwerpunkt aus. Der Lastschwerpunkt muss über der Zinkenmitte liegen. Im Leerzustand wird der Aufhängekopf durch die verschleißfreie Gasdruckfeder gegen den hinteren Anschlag gedrückt und die Ladegabel hängt automatisch waagerecht. Unter Last fährt das Auge zum vorderen Anschlag, der immer auf einen einzigen definierten Lastschwerpunkt (hier 600 mm) eingestellt ist. Die Ladegabel hängt beladen gerade. Für eine sichere Funktion des selbsttätigen Gewichtsausgleichs müssen mindestens 20–25 % der Nennlast auf die Zinken wirken. Optional erhalten Sie einen Sicherungskorb, Zurrpunkte im Rückenbereich für den Einsatz mit Zurrgurten sowie eine secutex-Zinkenbeschichtung.



Technische Eigenschaften
- Augenaufhängung passend für Kranhaken DIN 15401
- Verschleißfreie Gasdruckfeder
- Kompakte Gabelzinken, Abstand verstellbar
- Lastschwerpunkt: 600 mm zum Innenrücken
- Innenhöhe min.: 1.300 mm
- Zinkenlänge: 1.000 mm

Variante I
- Feste Ladehöhe, 1.300 mm

Variante II
- Flexible Ladehöhe durch Höhenverstellung, 1.300–2.000 mm

Optional
- Sicherungskorb
- 2 x 2 Stück LBS 3 t im Rückenbereich geeignet zum Einhängen von 2 Zurrgurten
- secutex-Zinkenbeschichtung



Sonderausführung

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	Innenhöhe max. (mm)	Zinkenbreite (mm)	Zinkenhöhe (mm)	Zinkenverstell-bereich (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)	Höhen-verstellbar
120502001	1.000	1.300	80	35	400-900	1.450	110	Nein
120502002	1.500	1.300	90	40	400-900	1.500	140	Nein
120502003	2.000	1.300	130	40	400-900	1.570	165	Nein
120502004	3.000	1.300	130	50	400-900	1.650	220	Nein
120502005	1.000	1.500 - 2.000	80	35	400-900	1.800	120	Ja
120502006	1.500	1.500 - 2.000	90	40	400-900	1.850	150	Ja
120502007	2.000	1.500 - 2.000	130	40	400-900	1.900	180	Ja
120502008	3.000	1.500 - 2.000	130	50	400-900	1.950	240	Ja

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120502**



Sonderausführung



Sonderausführung

+49 208 99475-0 | eversgmbh.de
Es gelten die Preise der jeweils gültigen Preisliste.

Ladegabel mit manuellem Gewichtsausgleich

Gewichtsausgleich schnell und einfach manuell einstellbar.

Bei ungleichmäßig beladenen Paletten ist der genaue Lastschwerpunkt nicht immer mittig. Durch den einfach umhängbaren Aufhängering kann die Ladegabel einfach auf unterschiedliche Lastschwerpunkte angepasst werden. Der Lastschwerpunkt darf allerdings einen Abstand von max. 600 mm zum Innenrücken betragen. Zur Verstellung der kranseitigen Aufhängung muss die Ladegabel auf dem Boden abgestellt werden. Optional erhalten Sie einen Sicherungskorb, Zurrpunkte im Rückenbereich für den Einsatz mit Zurrgurten sowie eine secutex-Zinkenbeschichtung.

- Solide Konstruktion aus robusten Hohlprofilen
- Mit extragroßem Aufhängering (H x B): 260 x 140 mm
- Kompakte Gabelzinken: Seitenverstellbar
- Innenhöhe min.: 1.300 mm
- Zinkenlänge: 1.000 mm
- Lastschwerpunkt: 600 mm zum Innenrücken
- Zinkenverstellbereich: 400-900 mm

Variante I
- Feste Ladehöhe, 1.300 mm

Variante II
- Flexible Ladehöhe durch Höhenverstellung, 1.300–2.000 mm



Ladegabel mit manuellem Gewichtsausgleich in fester Ausführung

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	Innenhöhe max. (mm)	Zinkenbreite (mm)	Zinkenhöhe (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)	Höhen-verstellbar
120501001	1.000	1.300	80	35	1.450	110	Nein
120501002	1.500	1.300	100	40	1.500	140	Nein
120501003	2.000	1.300	130	40	1.570	165	Nein
120501004	3.000	1.300	130	50	1.650	220	Nein
120501005	1.000	1.300 - 2.000	80	35	1.800	120	Ja
120501006	1.500	1.300 - 2.000	100	40	1.850	150	Ja
120501007	2.000	1.300 - 2.000	130	40	1.900	180	Ja
120501008	3.000	1.300 - 2.000	130	50	1.950	240	Ja

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120501A**





EV-IK-2026-01

Einfacher Rohrhaken

Einfacher Rohrhaken zum Transport von Rohren im Gewichtsbereich von 1.000 bis 5.000 kg.

Der Einsatz erfolgt paarweise mit Kettengehängen. Die Ketten sind mit dem Rohrhaken über Schäkel als Adapterstücke verbunden.

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit/Paar (kg)	Gewicht (kg)
121102001	Rohrhaken, einfache Ausführung	1000	14
121102002	Rohrhaken, einfache Ausführung	2000	17
121102003	Rohrhaken, einfache Ausführung	3000	22
121102004	Rohrhaken, einfache Ausführung	5000	25

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/121102**



Schwerlast-Rohrhaken

Auflagefläche mit angepasstem Radius und optional Anschlagfläche mit auswechselbarem secutex-Prallschutz zum Schutz hochwertiger Rohrenden.

Nenntragfähigkeit von 6.000 bis 16.000 kg im paarweisen Einsatz.

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Typ
121103001	Schwerlast-Rohrhaken	6.000	mit Prallschutz
121103002	Schwerlast-Rohrhaken	8.500	mit Prallschutz
121103003	Schwerlast-Rohrhaken	12.000	mit Prallschutz
121103004	Schwerlast-Rohrhaken	16.000	mit Prallschutz
121103005	Schwerlast-Rohrhaken	6.000	mit Prallschutz
121103006	Schwerlast-Rohrhaken	8.500	mit Prallschutz
121103007	Schwerlast-Rohrhaken	12.000	mit Prallschutz
121103008	Schwerlast-Rohrhaken	16.000	mit Prallschutz

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/121103**








Information HEBEKLEMMEN

1 Rechtsgrundlage

Die technischen Anforderungen und die Beschreibung der Handhabung werden in Deutschland durch die DGUV-Regel 109-017 und europaweit durch die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und durch die Norm DIN EN 13155 beschrieben.

Für Hebeklemmen, die erstmals nach dem 31. Dezember 1992 in Betrieb genommen wurden, garantiert der Hersteller/Lieferant die Erfüllung der Richtlinie 2006/42/EG der EG-Konformitätserklärung.

An Hebeklemmen müssen folgende Angaben deutlich erkennbar und dauerhaft angebracht sein:

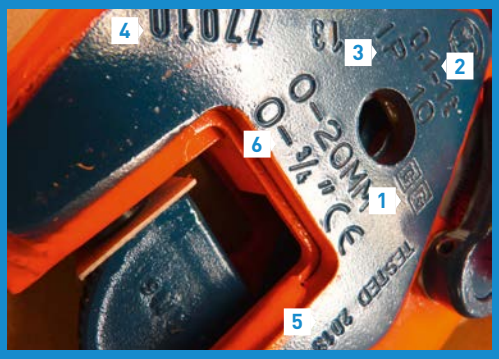

1 Hersteller oder Lieferant
2 Mindestlast/Tragfähigkeit
3 Typ
4 Fabriknummer
5 Baujahr
6 Zulässiger Klemmbereich

Eigengewicht, sofern dieses 5 % der Tragfähigkeit oder 50 kg überschreitet

Rechtwinklige Kante mit Radius

- Für den vertikalen und horizontalen Transport von Blechen
- Automatisch oder manuell schließende Hebeklemmen
- Klemmen zum Heben, Wenden und Drehen von Blechen



Vertikaler Transport, universell



Automatische Klemmung



Klemme zum Wenden




Horizontaler Transport

2 Ausführungen und Wirkungsweise


Bei Klemmen und Zangen wird die Last zwischen den Klemmbacken aufgrund der Reibung gehalten.

Es gilt die Faustregel: Je höher die horizontalen Klemmkräfte K und Reibbeiwerte μ1 und μ2 sind, desto größer ist die Haltekraft H und desto sicherer wird die Last durch die Hebeklemmen gehalten.

Die Haltekraft muss mindestens dem 2-fachen der Gewichtskraft der Last über dem gesamten Klemmbereich entsprechen. Die Haltekraft darf weder durch Verformung der Klemme noch durch eine elastische Verformung der Last unter diesen Wert sinken.
Viele Hebeklemmen drücken zusätzlich formschlüssig in das Material und hinterlassen leichte Abdrücke. Deshalb ist die Oberflächenhärte des Materials enorm wichtig. Die Standardhebeklemmen sind für Bleche bis 37 HRC geeignet.

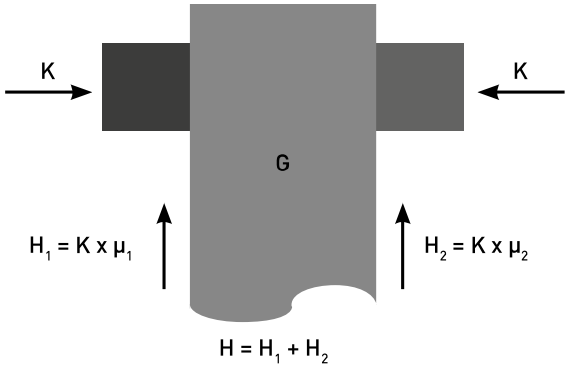

Sonderklemmen – wir liefern, was Sie wollen!
Evers entwickelt und liefert „die" Hebeklemmen für Ihre speziellen Anforderungen.

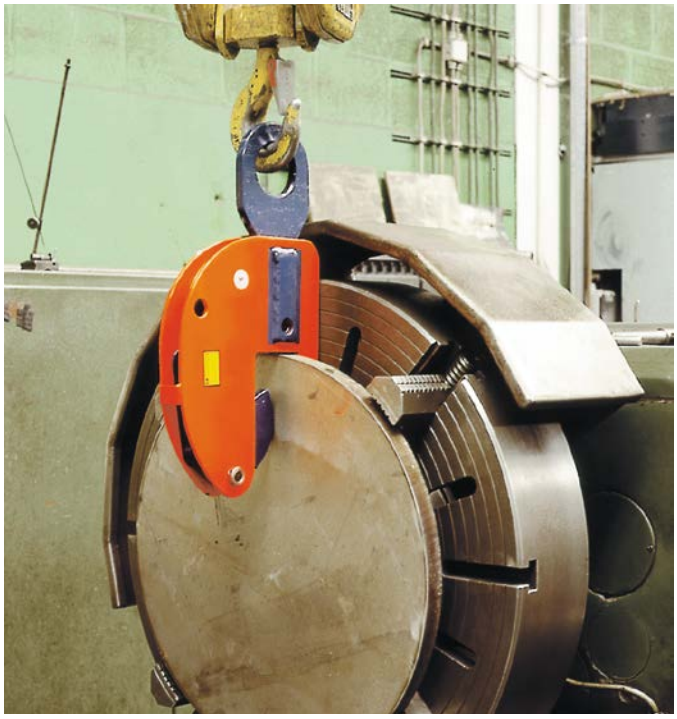


EV-IK-2026-01

3 Handhabung und Einsatz


Sicherheitshebeklemmen werden im Wesentlichen zum Heben, Wenden und Transportieren von Stahl- und Aluminiumblechen sowie für Holz und Kunststoff eingesetzt.

Um einen idealen Kontakt der Hebeklemme zur Last zu erreichen, sollte die Oberfläche dort, wo die Hebeklemme angesetzt wird, zunder-, fett-, farb-, schmutz- und beschichtungsfrei sein.

Die Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden und pro Hub darf beim vertikalen Transport nur ein Blech gehoben werden. CrosbyIP-Hebeklemmen können im Temperaturspektrum von -40 bis +100 °C eingesetzt werden und sind geeignet für Bleche mit einer Oberflächenhärte von bis zu 37 HRC.




Die Größen von Kranhaken und Tragring sind aufeinander abzustimmen, damit sich die Klemme frei ausrichten kann und der Aufhängering nicht heruntergedrückt wird. Idealerweise wird eine Anschlagkette als Vorläufer genutzt.

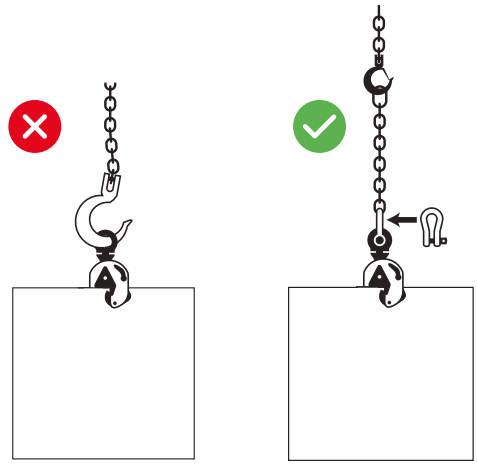

10 Jahre Garantie auf alle Standardqualitäts-Sicherheitshebeklemmen
Durch die 10-Jahres-Garantie erhalten Sie maximale Sicherheit und Qualität. Mit dem Kauf bei Evers entscheiden Sie sich für ein Qualitätsprodukt mit der einzigartigen Garantie auf gesicherte Funktionalität. Die Garantie ist an turnusmäßige Inspektionen durch von Evers zertifizierte Sachkundige gebunden. Jede Klemme wird mit Garantiebedingungen, Betriebsanleitung, Wartungsbuch und Garantiezertifikat geliefert.

CrosbyIP-Hebeklemmen mit starrem Tragring können bis 15° und Hebeklemmen mit schwenkbarem Tragring bis zu 90° seitlich belastet werden. Bei seitlicher Belastung ab 45° ist die Tragfähigkeit um 50 % reduziert.

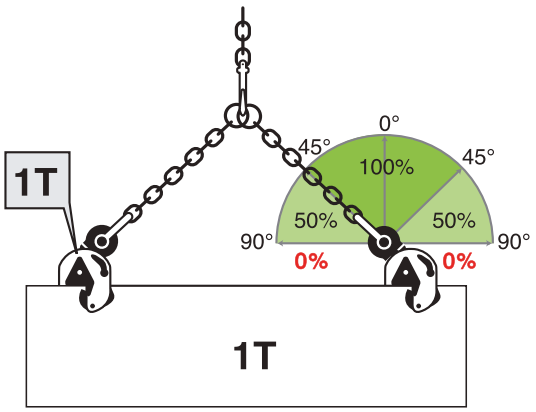

Hebeklemmen können einzeln, paarweise oder gruppenweise eingesetzt werden. CrosbyIP-Hebeklemmen sind in Tragfähigkeiten von 0,5 bis 55 t und in einem Klemmbereich von 0 bis 160 mm erhältlich und sind mit einer für den sicheren Betrieb notwendigen Gebrauchsanleitung ausgestattet. Vermeiden Sie unnötigen Verschleiß der Zahnsegmente/- kreise und lagern Sie Ihre CrosbyIP-Hebeklemmen stets in geöffnet-arretierter Stellung.

4 Prüfung und Instandsetzung

Hebeklemmen sind vor jedem Gebrauch einer Sicht- und Funktionsprüfung zu unterziehen und sollten einmal im Jahr durch einen autorisierten Sachkundigen im Rahmen einer De- und Remontage geprüft werden. Hebeklemmen, die überlastet wurden, festsitzen oder mangelhaft funktionieren, sind dem Betrieb zu entziehen und durch sachkundiges und autorisiertes Personal zu prüfen und zu reparieren. Nach erfolgter Reparatur und vor erneuter Inbetriebnahme ist die Funktionalität der Hebeklemmen auf einem Prüfstand zu prüfen.


Ersatzteil-Kits: Leichte Reparatur durch modularen Aufbau
Der modulare Aufbau der CrosbyIP-Hebeklemmen ermöglicht eine schnelle und genaue Prüfung der Baugruppe sowie den kostengünstigen Ersatz. Dazu stehen, abgestimmt auf den Erhaltungszustand, verschiedene Reparatur-Kits zur Verfügung, die Sie bei uns erhalten.



Hebeklemme IPU10

Für den vertikalen Transport mit schwenkbarem Tragring.

Die Hebeklemme IPU10 wurde für das vertikale Heben, Wenden und Transportieren von Blechen und Stahlkonstruktionen konzipiert. Der schwenkbare Tragring ermöglicht das Heben sowie Positionieren der Last aus jeder Richtung. Die Hebeklemme wird dabei seitlich nicht beansprucht, da der Hebevorgang mithilfe eines Mehrfachstrangs durchgeführt wird.

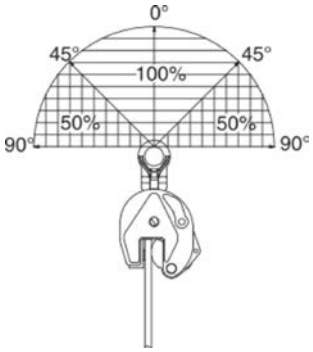




- Aus geschweißtem sowie vergütetem Stahl
- Schwenkbarer Tragring
- Nenntragfähigkeit und Maulbreite sind graviert, um Verwechslungen zu vermeiden
- 180°-Drehbereich
- Verriegelung in geöffneter und geschlossener Stellung
- Ausgestattet mit RFID-Chip


Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Greifbereich (mm)	A Maul (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	K (mm)	Gewicht (kg)
120601001	IPU10-0,5	500	0-16	0-16	44	128	228	40	115	41	28	-	11	1,9
120601002	IPU10-1	1.000	0-20	0-20	45	139	222	40	126	41	38	-	11	2,4
120601003	IPU10-2	2.000	0-35	0-35	78	201	372	70	190	61	55	-	16	8,5
120601004	IPU10-3	3.000	0-40	0-40	100	253	445	75	225	78	60	-	20	14,8
120601005	IPU10-4,5	4.500	0-40	0-40	100	253	445	75	232	82	65	-	20	16,0
120601006	IPU10-6	6.000	0-50	0-50	126	302	525	80	292	84	95	44	20	24,0
120601007	IPU10/J-6	6.000	50-100	50-100	126	302	525	80	342	84	95	44	20	30,5
120601008	IPU10-9	9.000	0-50	0-50	126	325	557	80	310	92	105	44	20	29,5
120601009	IPU10/J-9	9.000	50-100	50-100	126	325	562	80	360	92	105	44	20	30,5
120601010	IPU10-12	12.000	0-54	0-54	160	391	623	80	331	117	137	41	25	57,0
120601011	IPU10/J-12	12.000	54-108	54-108	178	439	673	80	415	117	137	41	25	59,0
120601012	IPU10-16	16.000	5-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,0
120601013	IPU10/J-16	16.000	64-128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,0
120601014	IPU10-22,5	22.500	5-80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127,0
120601015	IPU10/J-22,5	22.500	80-155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,0
120601016	IPU10-30	30.000	5-80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153,0
120601017	IPU10/J-30	30.000	80-155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165,0

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120601**





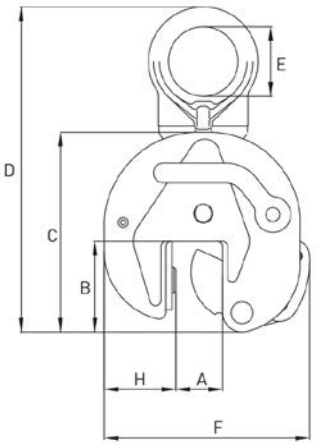




EV-IK-2026-01

Hebeklemme IP10

Für den vertikalen Transport mit starrem Tragring.

Die Hebeklemme IP10 wurde für das vertikale Heben und Transportieren von Blechen und Stahlkonstruktionen konzipiert. Als einzelner Anschlagpunkt oder kombiniert mit einem Ausgleichsträger und mehreren Anschlagpunkten, kann sie in vielen verschiedenen Einsatzgebieten angewendet werden.

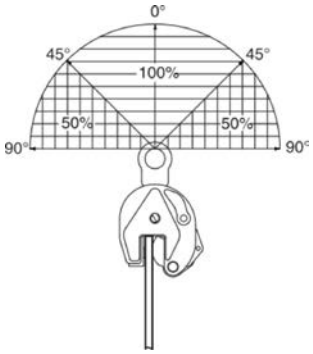




- Aus geschweißtem sowie vergütetem Stahl
- Nenntragfähigkeit und Maulbreite sind graviert, um Verwechslungen zu vermeiden
- 180°-Drehbereich
- Verriegelung in geöffneter und geschlossener Stellung
- Ausgestattet mit RFID-Chip

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Greifbereich (mm)	A Maul (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	K (mm)	Gewicht (kg)
120602001	IP10-0,5	500	0-16	0-16	44	128	207	30	115	41	28	-	10	1,8
120602002	IP10-1	1.000	0-20	0-20	45	139	215	30	126	41	38	-	10	2,2
120602003	IP10-2	2.000	0-35	0-35	78	201	336	70	190	61	55	-	16	7,6
120602004	IP10-3	3.000	0-40	0-40	100	253	436	75	225	78	60	-	20	13,8
120602005	IP10-4,5	4.500	0-40	0-40	100	253	436	75	232	82	65	-	20	15,0
120602006	IP10-6	6.000	0-50	0-50	126	302	515	80	292	84	95	40	20	23,5
120602007	IP10/J-6	6.000	50-100	50-100	126	302	515	80	342	84	95	40	20	28,5
120602008	IP10-9	9.000	0-50	0-50	126	325	550	80	310	92	105	44	25	27,5
120602009	IP10/J-9	9.000	50-100	50-100	126	325	555	80	360	92	105	44	25	28,5
120602010	IP10-12	12.000	0-54	0-45	160	391	580	80	331	117	137	41	25	49,0
120602011	IP10/J-12	12.000	54-108	54-108	178	439	630	80	415	117	137	41	25	58,0
120602012	IP10-16	16.000	5-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,0
120602013	IP10/J-16	16.000	64-128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,0
120602014	IP10-22,5	22.500	5-80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,0
120602015	IP10/J-22,5	22.500	80-155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,0
120602016	IP10-30	30.000	5-80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148,0
120602017	IP10/J-30	30.000	80-155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152,0

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120602**



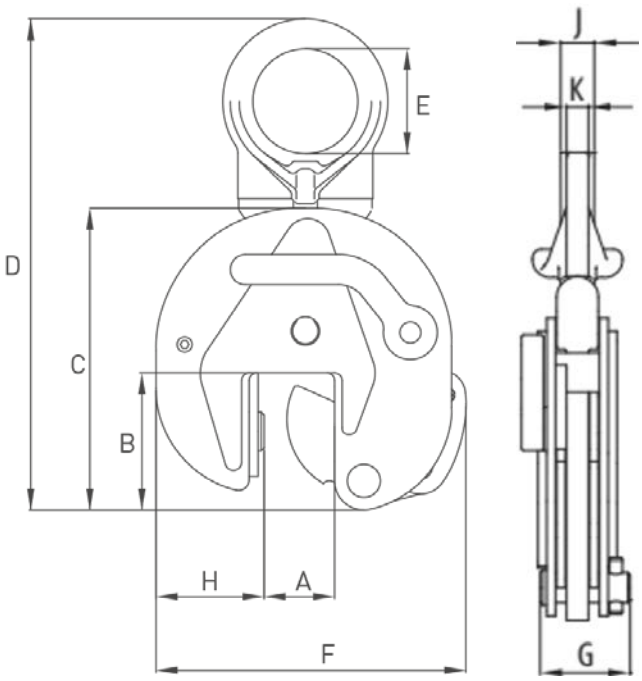

NEU

EXOSET Sicherheitshebeklemme

Die Exoset Sicherheitshebeklemmen bieten maximale Sicherheit mit 6-fachem Sicherheitsfaktor, hoher Ergonomie und langlebiger Stahlkonstruktion.

Die EXOSET Sicherheitshebeklemmen stehen für maximale Sicherheit, hohe Lebensdauer und intuitive Bedienbarkeit. Entwickelt nach der höchsten ASME-Klassifizierung C4, überzeugen sie durch eine außergewöhnliche Belastbarkeit von 6-fachem Sicherheitsfaktor sowie einer geprüften Lebensdauer von 2.000.000 Lastzyklen. Die Exoset-Serie kombiniert robuste Stahlkonstruktion, fortschrittliche Bauteile und intelligente Features wie RFID-Identifikation – für zuverlässiges Heben, Drehen und Positionieren von Blechen und Bauteilen im Industrieeinsatz.




- 6-facher Sicherheitsfaktor & 2 Mio. Lastzyklen für maximale Sicherheit
- Robustes, leichtes Stahlgehäuse mit verbesserter Korrosionsbeständigkeit
- Einfache Bedienung & klare Kennzeichnung dank großem Hebel, WLL-Farbcodes und RFID



Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Maulweite (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	Gewicht (kg)
120630001	0,5-EVU J	500	15-30	39	226	134	40	41	41	125	13	20	28	2,0
120630002	1-EVU J	1.000	20-40	39	237	145	52	44	51	145	13	20	28	2,6
120630003	2-EVU J	2.000	35-70	68	375	209	76	61	87	225	18	32	44	8,9
120630004	3-EVU J	3.000	40-80	73	446	262	101	71	100	265	22	42	58	13,7
120630005	5-EVU J	5.000	40-80	73	446	262	101	71	100	265	22	42	62	16,4
120630006	6-EVU J	6.000	50-100	80	549	327	131	97	114	330	37	42	62	24,9

Für sehr hartes Material oder für Edelstahl gibt es noch weitere Artikel. Bitte Fragen Sie bei uns an!

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120630**

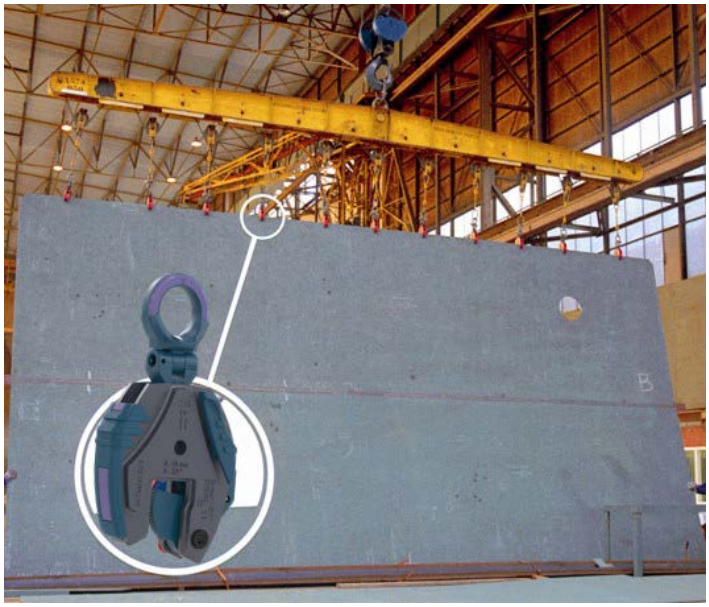



EV-IK-2026-01


Hebeklemme IPU10A - Automatik

Für den vertikalen Transport mit automatischem Schließmechanismus.


Die Hebeklemme IPU10A wurde für das vertikale Heben, Wenden und Transportieren von Blechen und Stahlkonstruktionen konzipiert. Der schwenkbare Tragring ermöglicht das Heben sowie Positionieren der Last aus jeder Richtung. Die Hebeklemme wird dabei seitlich nicht beansprucht, da der Hebevorgang mithilfe eines Mehrfachstrangs durchgeführt wird.
Ein praktisches Merkmal ist die automatische Einrastung. Das Werkstück wird festgeklemmt, sobald die Klemme auf das Blech aufgesetzt wird. Der Sicherheitshebel bleibt beim Zuschlagen der Klemme in der gleichen Position, wodurch gefährliche Situationen vermieden werden. Das Entriegeln der Hebeklemme erfolgt durch den Anwender von Hand.



- Aus geschweißtem sowie vergütetem Stahl
- Schwenkbarer Tragring
- Automatische Einrastung mit Sicherheitshebel
- Nenntragfähigkeit und Maulbreite sind graviert, um Verwechslungen zu vermeiden
- 180°-Drehbereich
- Verriegelung in geöffneter und geschlossener Stellung
- Ausgestattet mit RFID-Chip

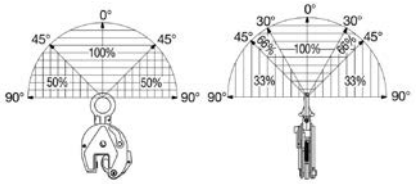

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Greifbereich (mm)	A Maul (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	K (mm)	Gewicht (kg)
120603001	IPU10/A-1	1.000	0-20	0-20	45	138	238	40	128	41	37	11	1,8
120603002	IPU10/A-2	2.000	0-35	0-35	78	378	378	70	200	61	72	8,9	2,2

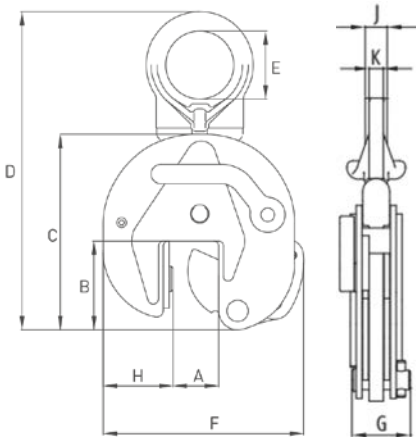

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120603**




Hebeklemme IPNM - Schongreifer

Für den vertikalen Transport von empfindlichen Materialien.

Die Hebeklemme IPNM ist für das beschädigungsfreie Heben und Transportieren empfindlicher Materialien konzipiert. Sie verfügt über Kunststoff-Backen mit hohem Reibungskoeffizienten, wodurch auch glatte oder harte Oberflächen sicher gehandhabt werden können.

- Geeignet für Materialien wie Aluminium, Glas, VA-Stahl, Kunststoffe und beschichtete Metalle
- Aus geschweißtem und vergütetem Stahl gefertigt, mit 180°-Drehbereich
- Mit Verriegelung in geöffneter und geschlossener Stellung
- Nenntragfähigkeit und Maulbreite sind graviert






Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Greifbereich (mm)	Gewicht (kg)
120604002	IPNM10-0,5	500	0-10	2,5
120605001	IPNM10/P-0,5	500	0-10	2,8
120604003	IPNM-1	1.000	0-20	4,4
120604001	IPNM/J-1	1.000	20-37	4,5
120605002	IPNM10P-1,0	1.000	0-20	4,7
120604004	IPNM10/J1-1,0	1.000	0-25	5,5
120604007	IPNM10-2,0	2.000	0-40	14,5

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120604**



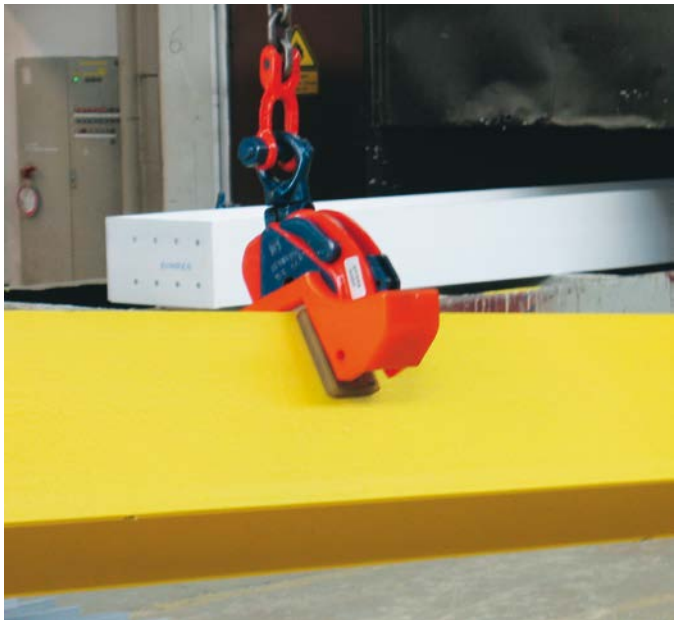




Hebeklemme IPBK10

Für den Transport von H-Trägern.

Die Hebeklemme IPBK10 eignet sich speziell für das Heben, Transportieren und Stapeln von Stahlträgern ohne Zwischenraum. Sie lässt sich in geöffneter und geschlossener Stellung verriegeln. Dadurch ist eine sichere Handhabung gewährleistet. Mithilfe des Tragrings, dessen Zentrum über dem Balkenschwerpunkt liegt, hält sie die Flansche des Trägers während des Transportes vertikal. Dies ermöglicht leichtes Stapeln der Träger in den Flanschen.




- Aus vergütetem Stahl
- Nenntragfähigkeit und Maulbreite sind graviert, um Verwechslungen zu vermeiden
- Verriegelung in geöffneter und geschlossener Stellung
- Ausgestattet mit RFID-Chip
- 5 % der eingeprägten WLL bis Blechoberflächenhärte 27 HRC (900 N/mm²)
- 10 % der eingeprägten WLL bis Blechoberflächenhärte 37 HRC (1.170 N/mm²)



Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Greifbereich (mm)	Gewicht (kg)
120613004	IPBK10-0,5	500	5-15	2,4
120613005	IPBK10-1	1.000	5-15	2,6
120613006	IPBK10-2	2.000	5-25	7,3
120613007	IPBK10-4	4.000	5-28	16,9

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120613**

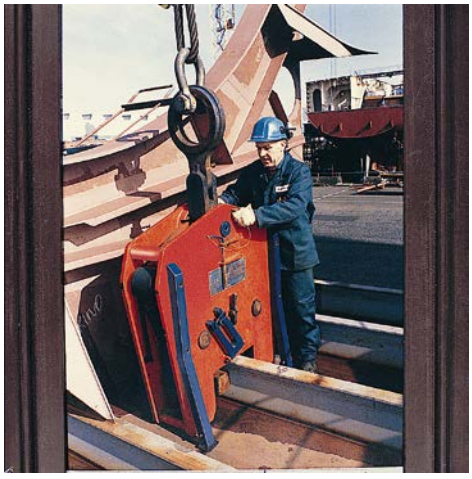


Blechgreifer TBL

Für Materialien mit einer Oberflächenhärte bis 30 HRC.

Der Blechgreifer TBL ist für das vertikale Ausrichten, Wenden sowie Transportieren von Blechen und Stahlplatten ausgerichtet. Selbst Stahlprofile können problemlos gehoben werden. Bei biegsamen oder großflächigen Blechen sollte der Blechgreifer paarweise zusammen mit einer Traverse eingesetzt werden. Mithilfe der Vorspannung und Sicherheitsarretierung wird das Verrutschen der Last vermieden – auch ohne Zugbelastung.



- Ideal für Bleche und Stahlprofile
- Bei biegsamen Blechen den Greifer paarweise einsetzen
- Wenden bis 180°
- Federvorspannung und Sicherheitsarretierung gegen das Verrutschen der Last
- Für Materialien mit einer Oberflächenhärte bis 30 HRC



Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Greifbereich (mm)	Gewicht (kg)
120615001	TBL 0,5	500	0-16	1,5
120615002	TBL 1,5	1.500	0-20	3,0
120615003	TBL 2	2.000	0-32	9,3
120615004	TBL 3	3.000	0-32	9,3

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120615**


Hebeklemme TAG

Universell einsetzbar mit Greifbereichen bis 200 mm.

Die Hebeklemme TAG ist für das Heben und Transportieren von Gütern bereits mit einer Kette ausgestattet. Aufgrund des großen Greifbereichs kann sie universell in verschiedenen Einsatzgebieten verwendet werden – vom Stahl- und Apparatebau bis hin zum Montieren von Werkstücken. Die Vorspannung hält die Last selbst ohne Zuglast und verhindert ein Verrutschen. So öffnet sich die Hebeklemme durch das Anheben und simultanes Ziehen am Hebel. Durch die Federvorspannung wird die Klemmbacke wieder geschlossen.



- Federvorspannung gegen das Verrutschen der Last
- Bis 2.000 kg mit Rundgliederkette, sonst mit Flyerkette
- Greifbereiche bis 200 mm für universellen Einsatz
- Für Materialien mit einer Oberflächenhärte bis 30 HRC

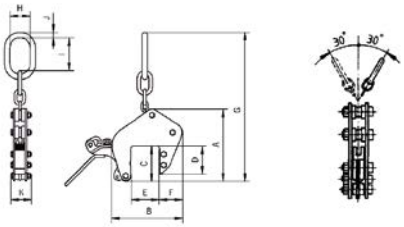

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Greifbereich (mm)	Gewicht (kg)
120704001	TAG 0,35	350	0-100	8,7
120704002	TAG 0,75	750	0-100	8,6
120704003	TAG 3	3.000	5-90	26,5
120704004	TAG 10	10.000	100-200	105,0

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120704**


Hebeklemme IPSTARTEC11

Für das Heben, Kippen und Stapeln von Stahlprofilen.

Die Hebeklemme IPSTARTEC11 wurde speziell für das Kippen von H- und I-Stahlprofilen sowie das Heben mit dem Steg in vertikaler Position konzipiert. Wird die Kettenrolle so positioniert, dass der Schwerpunkt sich verlagert, ist das Kippen von Trägern in die I-Position problemlos durchführbar.



- Ideal zum Kippen von H- und I-Trägern
- Aus vergütetem Stahl
- Nenntragfähigkeit und Maulbreite sind graviert, um Verwechslungen zu vermeiden
- Ausgestattet mit RFID-Chip



Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Greifbereich (mm)	Gewicht (kg)
120607001	IPStartec-1,5	1.500	6-12	6,6
120607002	IPStartec-2,5	2.500	6-20	14,5


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120607**

Horizontal Hebeklemme IPHNM mit Oberflächenschutz

Für den horizontalen Transport von empfindlichen Materialien.

Die Hebeklemme IPHNM kann in nahezu allen Industriezweigen eingesetzt werden, in denen die Last während des horizontalen Hebens oder Transports vor Beschädigungen geschützt werden muss. Die Backen der Hebeklemme bestehen aus einem Kunststoffmaterial mit einem sehr hohen Reibungskoeffizienten, so dass empfindliche Materialien sicher und beschädigungsfrei transportiert werden können. Dies gilt auch für Materialien mit einer sehr glatten Oberfläche, Verbundstoffe oder Bleche mit einer sehr harten und undurchdringlichen Oberfläche. Besonders gut geeignet für Aluminium, Glas, VA-Stahl, Komposit-Materialien, harte Materialien, Kunststoffe, Plexiglas, Trespa, geschliffene Metalle, beschichtete und lackierte Materialien, Kupfer und Legierungen, Holz, Triplex und Multiplex.



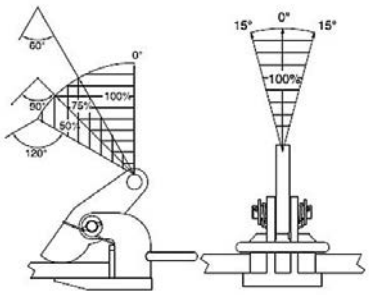

- Auch senkrecht unter einer Traverse verwendbar
- Aus geschweißtem sowie vergütetem Stahl
- Nenntragfähigkeit und Maulbreite sind graviert, um Verwechslungen zu vermeiden
- Ausgestattet mit RFID-Chip

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Greifbereich (mm)	Gewicht (kg)
120609001	IPHNM-0,5	500	0-20	4,0
120609002	IPHNM-1	1.000	0-35	7,0

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120609**




Hebeklemme IPHGZ

Für den horizontalen Transport von biegsamen Stahlblechen.

Die Hebeklemme IPHGZ ist für das horizontale Heben und Transportieren von biegsamen, aber auch biegefesten Stahlblechen ideal ausgestattet. Das Blech wird mit einer Vorspannung angeschlagen und mithilfe der Verriegelung sicher gehalten. Die Hebeklemme IPHGZ ist für jedes Material geeignet, das in Scheren, Biege- und Rollmaschinen genutzt wird. Somit werden viele Anwendungen abgedeckt – ob beim Beschicken von Abkantbänken, Blechscheren oder Blechrundbiegemaschinen. H- und I-Balken können mit der Hebeklemme ebenfalls problemlos gehoben und transportiert werden.



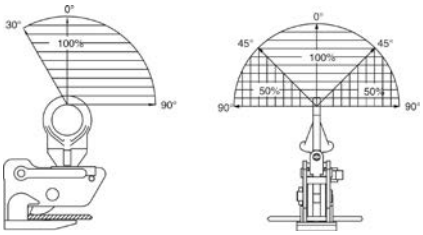

- Aus geschweißtem sowie vergütetem Stahl
- Doppelte Nenntragfähigkeit geprüft und zertifiziert
- Nenntragfähigkeit und Maulbreite sind graviert, um Verwechslungen zu vermeiden
- Ausgestattet mit RFID-Chip
- **IPHGZ:** Ausgestattet mit starrem Tragring
- **IPHGUZ:** Ausgestattet mit Universal-Tragring

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Greifbereich (mm)	Gewicht (kg)
120608001	IPHGZ-0,75	750	0-25	4,0
120608002	IPHGZ-1,5	1.500	0-25	7,3
120608003	IPHGZ-3	3.000	0-40	12,3
120608004	IPHGZ-4,5	4.500	0-40	25,0
120608005	IPHGUZ-1,5	1.500	0-25	9,0
120608006	IPHGUZ-3	3.000	0-40	19,9
120608007	IPHGUZ-4,5	4.500	0-40	30,0

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120608**



Hebeklemme THK


Für den horizontalen Transport von dünnen Blechen mit starkem Durchhang.

Die Hebeklemme THK wurde für den paarweisen Einsatz beim horizontalen Transport von dünnen Blechen mit starkem Durchhang konzipiert. Der Neigungswinkel des Anschlagmittels darf 30° jedoch nicht überschreiten.



Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)/Paar	Greifbereich (mm)	Gewicht (kg)/Stück
120616001	THK 0,75	750	0-25	1,7
120616002	THK 1,5	1.500	0-35	3,2
120616003	THK 3	3.000	0-35	5,7
120616004	THK 4,5	4.500	0-45	8,4
120616005	THK 6	6.000	0-60	11,6
120616007	THK 9	9.000	0-60	17,9

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120616**

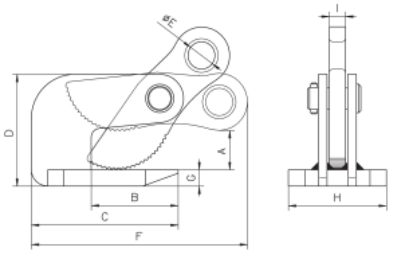


Hebeklemme IPTKA

Die Universalträgerklemme behält ihre volle Nenntragfähigkeit bei allen Richtungen und Winkeln bis zu 90° bei.

Die schwenk- und kippbare Hebeöse bietet maximale Flexibilität für enge Bereiche. Dank 360° Drehung und 180° Neigung ist sie vielseitig einsetzbar – zum Festziehen oder Heben. Der selbstsichernde Scharniermechanismus ermöglicht einfaches Öffnen und Schließen, während ergonomische Griffe für komfortables Handling sorgen. Wartungs- und Reparatursätze sind verfügbar, und die Öse passt für eine breite Palette an Profilgrößen.


- Einzelgeprüft auf das 2-fache des Arbeitslastlimits – inklusive Zertifizierung
- Arbeitslastlimit und Backenöffnung dauerhaft eingestanzt
- Einsatztemperaturbereich: -40 bis +100 °C (-40 bis +212 °F)



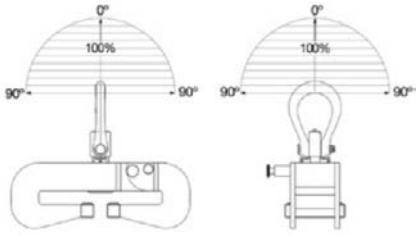

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	Gewicht (kg)
1401515001	1.000	90 - 180	34	109	188	33	264	100	6 - 26	43	13	-	6,1
1401515002	3.000	100 - 205	34	149	307	89	310	130	6 - 26	94	22	369	15,9
1401515003	3.000	70 - 125	24	134	297	89	257	130	6 - 26	94	22	315	14,2
1401515004	3.000	100 - 205	54	164	322	89	310	130	20 - 40	94	22	369	16,0
1401515005	5.000	100 - 305	34	164	306	89	450	150	6 - 26	94	22	-	23,3
1401515006	5.000	70 - 125	24	139	296	89	297	150	6 - 26	94	22	336	16,9
1401515007	5.000	130 - 305	74	179	321	89	450	150	20 - 40	94	22	-	23,2
1401515008	10.000	140 - 405	74	324	450	121	600	220	12 - 42	152	30	-	62,0
1401515009	15.000	140 - 405	74	244	450	121	630	220	12 - 42	152	30	-	71,0

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/140151**

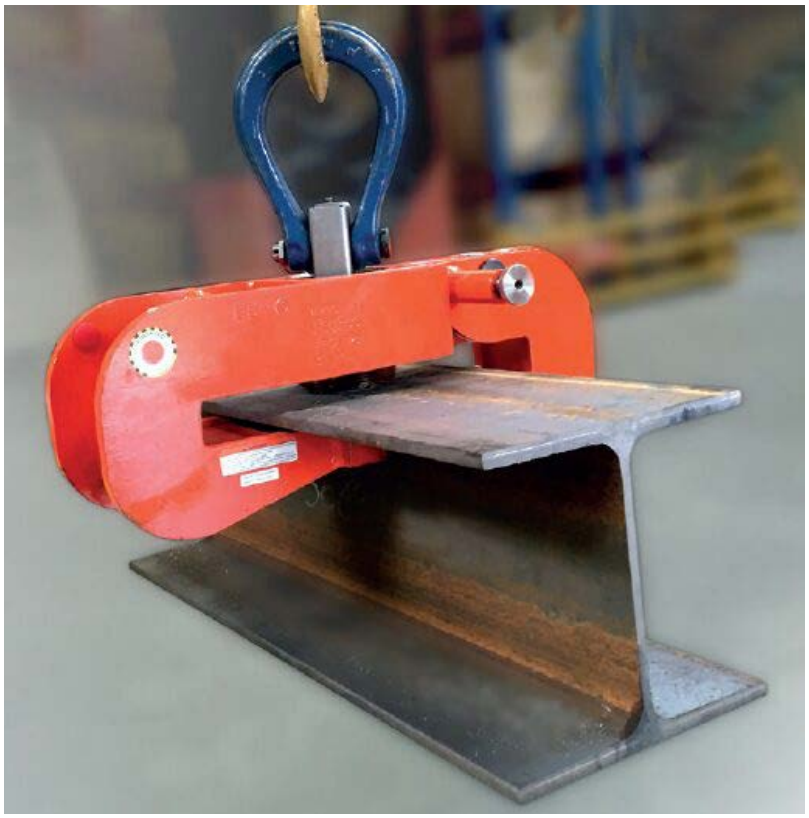




NEU

Gladiator Sicherheitshebeklemme

Die Gladiator Sicherheitshebeklemmen sind ultraleicht, extrem belastbar und ermöglichen sicheres Heben in alle Richtungen dank Carbonfaser-Technologie und Sicherheitsanzeige.



Die Gladiator Sicherheitshebeklemmen kombinieren ein ultraleichtes Carbonfaser-Gehäuse mit hoher Festigkeit und einer Bruchlastgrenze von 4x WLL. Dank horizontaler und vertikaler Hebeöse lassen sich Lasten in alle Richtungen heben, bewegen und bis 180° drehen. Ein Safe-Lifting-Indikator, Überlastmarkierungen und ein integrierter RFID-Chip sorgen für maximale Sicherheit und einfache Rückverfolgbarkeit. Die Klemmen sind korrosionsbeständig, wartungsfreundlich und für 2.000.000 Lastwechsel ausgelegt.

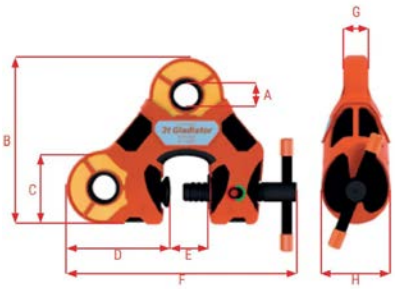

- Ultraleichtes und unglaublich stabiles Gehäuse
- Optimaler Halt der Klemme
- Anzeige der maximalen Nenntragfähigkeit
- Ausgestattet mit einer sicheren Hebeanzeige
- Carbonfasergehäuse, 2 Mio. Lastwechsel
- Horizontal, vertikal und 180° drehbar
- Safe-Lifting-Indikator, Überlastanzeige, RFID
- Temperaturbereich: -40 - 80 °C


Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Greifbereich (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Gewicht (kg)
120631001	3-AD	3.000	0-35	30	203	96	126	62	263	32	80	3,6
120631002	6-AD	6.000	0-50	38	275	125	172	65	335	57	126	9,7
120631003	3-AD H	3.000	0-35	30	203	96	126	62	263	32	80	3,6
120631004	6-AD H	6.000	0-50	38	275	125	172	65	335	57	126	9,7
120631005	3-AD S	3.000	0-35	30	203	96	126	62	263	32	80	3,6
120631006	6-AD S	6.000	0-50	38	275	125	172	65	335	57	126	9,7
120631007	2-AD NM	2.000	0-30	30	203	96	126	62	263	32	80	3,7
120631008	3-AD NM	3.000	0-40	38	275	125	172	65	335	57	126	9,8

AD = Alle Richtungen | H = Für sehr harte Materialien | S = Für rostfreien Stahl | NM = Kratzer- und Abdruckfrei

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120631**





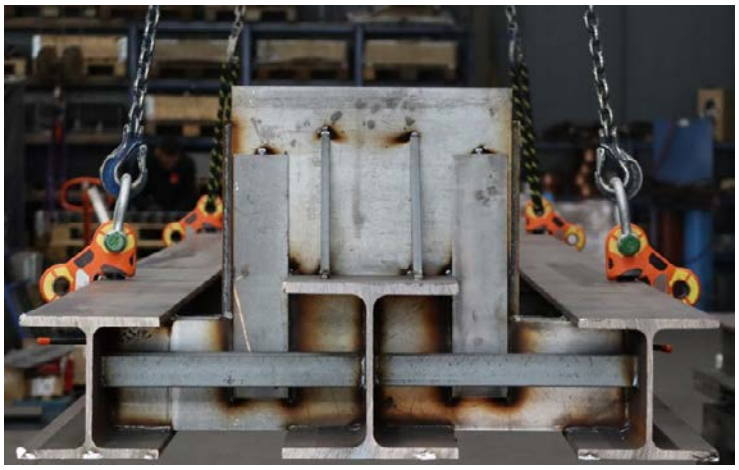


Spindelhebeklemme EV-TSCC/EV-TSCC-W

Eine vielseitige Mehrzweck-Schraubklemme zum sicheren Heben, Transportieren und Positionieren von unterschiedlichsten Stahlkonstruktionen. Sie eignet sich sowohl für vertikale als auch horizontale Hebevorgänge und kann bei Bedarf auch umgekehrt als temporärer Anschlagpunkt eingesetzt werden.



Dank ihres universellen Designs bietet die Klemme eine hohe Flexibilität im täglichen Einsatz. Die bewegliche Zahnsegment-Konstruktion an der Gewindespindel erzeugt eine starke Klemmkraft und sorgt für einen sicheren Halt am Werkstück. Zusätzlich verhindert die integrierte Sicherheitsspindel ein Verrutschen der Klemme während des Hebevorgangs.

Der robuste Gesenkschmiedekörper gewährleistet eine hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen. Gleichzeitig ermöglicht die leichte Bauweise eine komfortable Handhabung. Die Klemme ist wartungsarm konstruiert, während Ersatzteile bei Bedarf einfach ausgetauscht werden können.

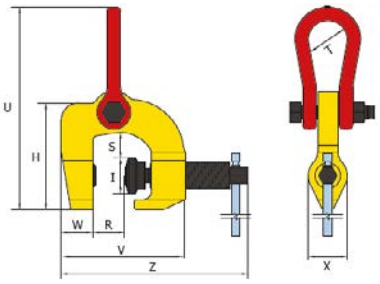

Die EV-TSCC-Serie deckt Greifbereiche von 0 bis 100 mm und Tragfähigkeiten von 500 bis 6.000 kg ab. Die Ausführung EV-TSCC-W verfügt über einen erweiterten Greifbereich und eignet sich besonders für Anwendungen mit größeren Materialstärken. Eine Mindestlast ist für den sicheren Einsatz nicht erforderlich.

- Für vertikales und horizontales Heben sowie Transportieren von Stahlkonstruktionen
- Auch als temporärer Anschlagpunkt einsetzbar
- Hohe Klemmkraft durch bewegliches Zahnsegment
- Sicherheitsspindel verhindert Verrutschen unter Last
- Robuste, langlebige Schmiedekonstruktion
- Leichtes Eigengewicht für einfache Handhabung
- Wartungsarme Ausführung
- Tragfähigkeiten von 500 bis 6.000 kg
- Greifbereiche bis 100 mm, TSCC-W mit erweitertem Greifbereich

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Greifbereich (mm)	S (mm)	I (mm)	W (mm)	V (mm)	Z (mm)	U (mm)	H (mm)	T (mm)	X (mm)	Gewicht (kg)
120620001	Spindelhebeklemme EV-TSCC	500	0 - 35	18	27,5	26	108	158	121	82	25	27	1,0
120620002	Spindelhebeklemme EV-TSCC	1.000	0 - 40	29	42	40	150	220	232	140	46	46	3,3
120620003	Spindelhebeklemme EV-TSCC	1.500	0 - 40	29	42	40	150	220	232	140	46	46	3,5
120620004	Spindelhebeklemme EV-TSCC	3.000	0 - 60	38	50	46	190	280	278	184	50	60	7,8
120620005	Spindelhebeklemme EV-TSCC	6.000	0 - 100	60	63	70	296	446	390	249	100	75	22,0
120620006	Spindelhebeklemme EV-TSCC-W	1.000	50 - 100	88	42	50	225	258	273	190	45	46	6,3
120620007	Spindelhebeklemme EV-TSCC-W	3.000	25 - 75	50	49	60	215	250	291	191	50	54	7,8

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120620**





+49 208 99475-0 | eversgmbh.de
Es gelten die Preise der jeweils gültigen Preisliste.


Schraubklemme TSH

Ideal für das Heben, Ziehen und Wenden von Stahlkonstruktionen.

Die Schraubklemme TSH eignet sich ideal für vertikale und horizontale Zug- sowie Hebeeinsätze. Insbesondere wurde sie für das Heben, Wenden und Ziehen von Blechen oder Trägern konzipiert. Wenn die Klemme mithilfe der Gewindespindel handfest angezogen ist, kann der Hubvorgang beginnen. Die schwenkbar gelagerte Palle stellt eine Verkantung ein, die eine starke Klemmung bewirkt.



- Heben, Wenden und Ziehen von Stahlkonstruktionen
- Schwankbar gelagerte Palle für starke Klemmung
- Für Oberflächen bis HRC 50



Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Greifbereich (mm)	Gewicht (kg)
120701001	TSH 0,75	750	0-28	3,1
120701002	TSH 1,5	1.500	0-32	7,4
120701003	TSH 2,0	2.000	90-140	14,8
120701004	TSH 3,0	3.000	0-50	11,4
120701005	TSH 5,0	5.000	0-80	27,6

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120701**


Schraubklemme TSD

Für vertikale und horizontale Zug- sowie Hebeeinsätze bis 7.500 kg.

Die Schraubklemme TSD eignet sich ideal für vertikale und horizontale Zug- sowie Hebeeinsätze. Insbesondere wurde sie für das Heben, Wenden und Ziehen von Blechen oder Trägern konzipiert. Wenn die Klemme mithilfe der Gewindespindel handfest angezogen ist, kann der Hubvorgang beginnen. Die schwenkbar gelagerte Palle stellt eine Verkantung ein, die eine starke Klemmung bewirkt.



- Heben, Wenden und Ziehen von Stahlkonstruktionen
- Schwankbar gelagerte Palle für starke Klemmung
- Für Oberflächen bis HRC 50



Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Greifbereich (mm)	Gewicht (kg)
120702001	TSD 1,5	1.500	0-35	4,8
120702002	TSD 3	3.000	0-35	8,1
120702003	TSD 5	5.000	0-40	14,5
120702004	TSD 7,5	7.500	0-40	18,1

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120702**


Schraubklemme TSZ

Belastbar in alle Zugrichtungen.

Die Schraubklemme TSZ ist auf dreidimensionale Zugrichtungen ausgerichtet und somit ideal für den Transport von Stahlkonstruktionen, Bauteilen von Bearbeitungsmaschinen sowie beim Walzen von Blechen. Wenn die Klemme mithilfe der Gewindespindel handfest angezogen ist, kann der Hubvorgang beginnen. Die schwenkbar gelagerte Palle stellt eine Verkantung ein, die eine starke Klemmung bewirkt.



- Auf dreidimensionale Zugrichtungen ausgerichtet
- Schwankbar gelagerte Palle für starke Klemmung
- Für Oberflächen bis HRC 50



Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Greifbereich (mm)	Gewicht (kg)
120703001	TSZ 0,5	500	0-28	2,3
120703002	TSZ 1,5	1.500	0-35	5,6
120703003	TSZ 3,0	3.000	0-35	18,8
120703004	TSZ 5,0	5.000	0-40	16,2
120703005	TSZ 7,5	7.500	0-40	20,9

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120703**


Handklemme THG

Für den Einzeltransport von dünnen Blechen.

Die Handklemme THG zeichnet sich durch eine sichere sowie schonende Handhabung mit leichten und dünnen Blechen aus. Das Blech wird mithilfe des ergonomischen Handgriffs transportiert. Wird dieser eingedrückt, öffnet sich die Klemme und das Blech kann eingeschoben werden. Ein Herausrutschen des Blechs ist nicht mehr möglich.

- Ergonomischer Handgriff
- Sicherer Halt des Blechs aufgrund starker Federvorspannung
- Für Oberflächen bis HRC 30
- Besonders geringes Eigengewicht





Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Greifbereich (mm)	Gewicht (kg)
120619001	THG	250	0-10	1,4

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120619**


Plattenzange TPZ

Für das Aufnehmen, Ablegen sowie Transportieren von Holz-, Span- und Kunststoffplatten.

Die Plattenzange TPZ wird speziell für den Einsatz bei Holz-, Span- und Kunststoffplatten verwendet. Das Aufnehmen und Ablegen sowie der vertikale Transport können sicher durchgeführt werden. Der ergonomische Hebel arretiert die Klemme vor dem Heben und hält die Platte an Ort und Stelle. Empfindliche Materialien werden aufgrund des Schutzbelags ohne Beschädigung gehoben. Mithilfe des Handgriffs kann die geklemmte Platte dann geführt werden.

- Ergonomischer Hebel
- Schutzbelag für empfindliche Materialien
- Für das Aufnehmen, Ablegen sowie vertikalen Transport





Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Greifbereich (mm)	Gewicht (kg)
120618001	TPZ 0,4/50	400	5-50	6,3
120618002	TPZ 0,4/100	400	50-100	9,0
120618003	TPZ 0,75/60	750	5-60	12,0
120618004	TPZ 0,75/120	750	60-120	14,0

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120618**

Lasthebemagnete



Die sichere Lösung für den schnellen Materialumschlag
Lasthebemagnete sind das perfekte Lastaufnahmemittel für alle, die schnell, sicher und wirtschaftlich arbeiten wollen. Eine Vielzahl an Vorteilen spricht für ihren Einsatz im Materiallager, Transportwesen, Vorrichtungs- und Maschinenbau und überall dort, wo magnetisierbare Teile gehoben werden.

Evers führt ein breites Sortiment: Angefangen von manuell-permanenten Lasthebemagneten, die im Standard oder auch als Sonderanfertigung für flache und runde Produkte geeignet sind, bis hin zu reinen Elektro- oder Elektro-Permanent-Lasthebemagneten, die individuell für Ihre Anwendung ausgelegt werden. Auch hohe Gewichte können mühelos gehoben werden.

Bei der Auswahl eines geeigneten Magneten für Ihre Anwendung beraten wir Sie gerne.

1 Manuell-Permanent-Lasthebemagnete









Die Manuell-Permanent-Lasthebemagnete werden durch Umlegen des Hebels ein- und ausgeschaltet. Ohne jegliche Stromzuführung können Lasten von bis zu 6.000 kg gehoben werden. Sonderformen für runde oder besonders dünne Lasten finden Sie auf den nächsten Seiten. Zusätzlich sind Modifikationen der Standardmagnete möglich, um sie für andere Anwendungen nutzen zu können. Sprechen Sie uns an.

Vorteile auf einen Blick:
- Kurze Aufnahme- und Abladezeiten
- Keine mechanische Beeinträchtigung des Werkstückes
- Für flache und runde Materialien geeignet
- Horizontal und vertikal einsetzbar
- Erhöhte Sicherheit durch einfache Bedienung
- Nahezu verschleißfrei durch hochwertige Materialien
- Große Leistung bei kompakter Abmessung
- Geringes Eigengewicht
- Maximale Leistung auch an schwierigen Oberflächen
- Magnetkörper komplett vernickelt oder lackiert lieferbar

2 Elektro-Permanent-Lasthebemagnete









Genau wie bei den manuellen Hebemagneten wird die Last durch einen Permanent-Magneten gehalten. Dies ergibt ein Höchstmaß an Sicherheit, die teuren und schweren Stützbatterien wie bei reinen Elektromagneten entfallen. Elektrische Energie wird nur zum Einschalten (MAGnetisieren) und Ausschalten (DEMAGnetisieren) der Magnete benötigt. Dies geschieht oft mit einer Fernbedienung. Auch im Fall eines Kabelbruches oder Netzausfalles wird die Last sicher gehalten, es ist keine Stützbatterie erforderlich.

Vorteile auf einen Blick:
- Permanente Sicherheit
- Keine Stützbatterie erforderlich
- Permanent gleiche Leistung
- Kein Stromverbrauch während des Transportes
- Geringe Energiekosten
- Keine Erhitzung
- Lange Lebensdauer
- Kein Restmagnetismus im Werkstück

3 Elektromagnete






Reine Elektromagnete erzeugen ein Magnetfeld, das besonders tief in die Werkstücke eindringt. Sie eignen sich daher besonders zum Heben von Massenteilen, Schüttgut und zum gelegentlichen Aussortieren magnetisierbarer Teile. Dieses System setzt einen konstanten Stromfluss während des Transportes voraus. Eine Stützbatterie hält Ihre Last auch dann, wenn der Strom ausfällt.

Vorteile auf einen Blick:

- Geeignet für Schrott, Bündel und zum Stapeln
- Besonders tief eindringendes Magnetfeld
- Integrierte Stützbatterie
- Automatisches Aufladen der Stützbatterie
- Automatische Prüfung der Stützbatterie vor jedem Hub

4 Sonderlösungen

Die Eigenschaften der unterschiedlichen Werkstücke zwingen unsere Kunden oft, auf Sonderhebelösungen zurückzugreifen. Wir sind darauf spezialisiert, magnetische Sonderhebelösungen aus 3 Magnettechniken zu entwickeln.

GUT ZU WISSEN

Passende Fragebögen finden Sie unter » **eversgmbh.de/frage-magnet**

Einflussfaktoren auf die Hebekraft eines Lasthebemagneten

Einflussfaktoren auf die Hebekraft eines Lasthebemagneten

1. Kontaktfläche
Rost, Farbe, Schmutz oder Papier zwischen Last und Magnet bilden einen Abstand (Luftspalt), sodass der Magnetfluss erschwert und somit auch die Hebeleistung vermindert wird.

2. Materialstärke
Für die maximale Hebekraft benötigt der Magnetfluss des Lasthebemagneten eine Mindestmaterialstärke, andernfalls verringert sich die Hebekraft.

3. Werkstückabmessungen/Eigenstabilität
Wenn die Lastabmessungen für einen Magneten zu groß werden, biegt sich das Werkstück durch. Der dadurch entstehende Luftspalt verringert die Hebekraft des Lasthebemagneten.

4. Temperatur des Werkstückes
Je höher die Temperatur, desto schneller schwingen die Moleküle des Stahls. Schnell schwingende Moleküle bieten dem magnetischen Fluss einen höheren Widerstand.

5. Materialeigenschaften
Stähle mit geringem Kohlenstoffgehalt sind gute Magnetleiter, z. B. F1110 oder St37.
Stähle mit hohem Kohlenstoffgehalt oder legierte Stähle verlieren ihre magnetischen Eigenschaften, sodass die Hebekraft abnimmt.

Material	Hebeleistung (%)
Unlegierter Stahl 0,1–0,3 % C	100
Unlegierter Stahl 0,4–0,5 % C	90
Legierter Stahl F-522	80–90
Grauguss GGG	70–80
Grauguss GG	45–60
Legierte Stähle gehärtet bei 55–60 HRC	40–50
Edelstähle	0
Messing, Aluminium, Kupfer	0

EV-HK-2026-01


Lasthebemagnet EV-FX

Breites Anwendungsfeld für den täglichen Gebrauch.

Der Lasthebemagnet EV-FX überzeugt durch sein breites Anwendungsfeld. Sowohl bei großem Luftspalt als auch bei dünnwandigen Lasten ab 8 mm Dicke erreicht er hohe Tragfähigkeiten. Er zeichnet sich durch eine hohe Robustheit und langlebige Bauweise aus. Die EN 13155 verlangt für Lasthebemagnete, die für mehr als 16.000 Lastwechsel eingesetzt werden, eine Einstufung in Beanspruchungsklassen gemäß EN 13001. Alle Lasthebemagnete der EV-FX Baureihe genügen der Beanspruchungsklasse S7 = min. 2.000.000 Lastwechsel bei maximaler Traglast.




- Robuste, langlebige Bauweise
- Sicherheitsfaktor 3,5
- Geringes Eigengewicht

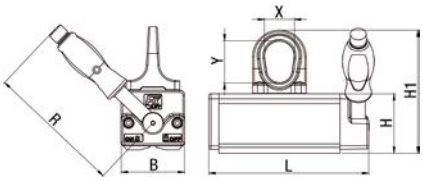

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit flach (kg)	Nenntragfähigkeit rund (kg)	Materialdicke (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)
120933001	EV-FX 150	150	75 (Ø50-200 mm)	8	161	64	60
120933002	EV-FX 300	300	150 (Ø50-300 mm)	15	205	87	78
120933003	EV-FX 600	600	300 (Ø80-400 mm)	20	288	112	94
120933007	EV-FX 800	800	400 (Ø 80-400 mm)	20	348	112	94
120933004	EV-FX 1000	1.000	500 (Ø100-450 mm)	25	361	152	120
120933008	EV-FX 1500	1.500	750 (Ø100-450 mm)	25	485	152	120
120933005	EV-FX 2000	2.000	1.000 (Ø120-600 mm)	50	472	228	169
120933006	EV-FX 3000	3.000	1.500 (Ø120-600 mm)	50	648	228	169

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120933**




Lasthebemagnet EV-FX-P

Für das Heben dünner Bleche und dünnwandiger Rohre.

Mit dem Lasthebemagneten EV-FX-P werden dünnwandige Rohre, Bleche oder Stangen gehoben und bewegt. Der prismatische Pol des EV-FX-P sorgt in Verbindung mit der speziellen Magnetkonfiguration für eine maximale Flussdichte der Magnetkraft auch bei geringen Materialstärken. Der EV-FX-P ist ebenfalls für Rundmaterial geeignet und lässt sich leicht betätigen. Die EN 13155 verlangt für Lasthebemagnete, die für mehr als 16.000 Lastwechsel eingesetzt werden, eine Einstufung in Beanspruchungsklassen gemäß EN 13001. Alle Lasthebemagnete der EV-FX Baureihe genügen der Beanspruchungsklasse S7 = min. 2.000.000 Lastwechsel bei maximaler Traglast.



- Geringe Materialstärken sicher heben
- Auch für Rundmaterialien geeignet
- Schnelle, einfache Anwendung

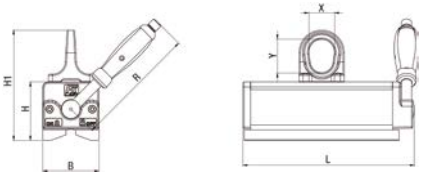

Auf Anfrage erhalten Sie auch Sonderlösungen und andere Varianten!

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit flach (kg)	Nenntragfähigkeit rund (kg)	Materialdicke (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Gewicht (kg)
120935001	EV-FX-P 170	170	150 (Ø 30-105 mm)	8	195	64	70	5,1
120935002	EV-FX-P 330	330	300 (Ø 40-160 mm)	10	265	87	90	12,4
120935003	EV-FX-P 650	650	550 (Ø 60-210 mm)	20	352	112	108	26,0

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120935**





Lasthebemagnet MaxX

Für Flach- und Rundmaterial.

Der Lasthebemagnet MaxX ist fähig sowohl Flachmaterial als auch Rundmaterial leistungsstark und zuverlässig zu heben. Aufgrund der innovativen Konstruktion ist er besonders kompakt sowie robust.



- Größte Sicherheit bei leichter Handhabung
- Absolute Zuverlässigkeit mit robuster Bauweise
- Ideal für flache und runde Teile
- Sicherheitsfaktor 3
- Drei Jahre Garantie bei jährlicher Prüfung bei Evers

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit flach (kg)	Nenntragfähigkeit rund (kg)	Materialdicke (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg)
120906006	MaxX 150	150	50	20	1.000	3,6
120906001	MaxX 250	250	100	20	1.500	6,0
120906002	MaxX 500	500	200	25	2.000	15,0
120906003	MaxX 1000	1.000	400	40	3.000	34,0
120906004	MaxX 1500	1.500	600	45	3.000	65,0
120906005	MaxX 2000	2.000	800	55	3.000	78,0

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120906**





Lasthebemagnet MaxX-TG

Zum Heben dünnwandiger Lasten.

Der Lasthebemagnet MaxX-TG ist fähig sowohl Flachmaterial als auch Rundmaterial leistungsstark und zuverlässig zu heben. Aufgrund der innovativen Konstruktion ist er besonders kompakt sowie robust.



- Größte Sicherheit bei leichter Handhabung
- Für Flach- und Rundmaterial
- Absolute Zuverlässigkeit mit robuster Bauweise
- Ideal für flache und runde Teile
- Sicherheitsfaktor 3
- Drei Jahre Garantie bei jährlicher Prüfung bei Evers

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit flach (kg)	Nenntragfähigkeit rund (kg)	Materialdicke (mm)	Länge (mm)
120911001	MaxX-TG 150	150	50	8	1.500
120911002	MaxX-TG 300	300	100	10	2.000


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120911**

Lasthebemagnet EV-FX-R

Für das Heben von Rundmaterial und heißen Werkstücken.

Der Lasthebemagnet EV-FX-R wurde speziell für das Heben von Rundmaterial konstruiert. Das tiefe flachwinkelige Prisma ermöglicht ein sicheres Positionieren auf der Last, wodurch das Magnetfeld tief ins Material geleitet wird. Der EV-FX-R lässt sich in der gesamten Durchmesserbandbreite gut schalten, ohne zurückzuschlagen. Aufgrund des übergreifenden Prismas wird das Abscheren der Last durch Verdrehen verhindert. Das Magnetsystem ist auch für Flachmaterial mit geringer Materialstärke geeignet. Der Magnetkern ist vor heißen Werkstücken durch den Abstand des tiefen Prismas vor Überhitzung gut geschützt - 100 % Nenntragfähigkeit bei max. 80 °C Werkstücktemperatur. Die EN 13155 verlangt für Lasthebemagnete, die für mehr als 16.000 Lastwechsel eingesetzt werden, eine Einstufung in Beanspruchungsklassen gemäß EN 13001. Alle Lasthebemagnete der EV-FX Baureihe genügen der Beanspruchungsklasse S7 = min. 2.000.000 Lastwechsel bei maximaler Traglast.




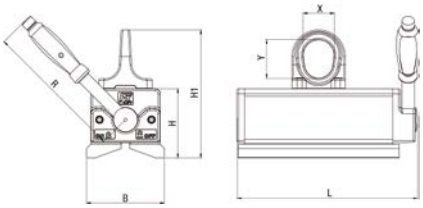

- Flachwinkliges Prisma für Rundmaterial
- Einfache Bedienbarkeit
- Kein Abscheren der Last
- Auch für Flachmaterial geeignet
- Magnetkern geschützt vor Überhitzung


Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit flach (kg)	Nenntragfähigkeit rund (kg)	Materialdicke (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Gewicht (kg)
120934001	EV-FX-R 100	100	100 (Ø 25-150 mm)	8	161	70	68	4,0
120934002	EV-FX-R 225	225	225 (Ø 50-205 mm)	10	205	98	90	9,5
120934003	EV-FX-R 450	450	450 (Ø 50-270 mm)	20	288	126	112	22,0
120934004	EV-FX-R 750	750	750 (Ø 70-370 mm)	20	361	170	142	49,0
120934005	EV-FX-R 1200	1.200	1.200 (Ø 120-560 mm)	40	472	248	190	127,0
120934006	EV-FX-R 1800	1.800	1.800 (Ø 120-560 mm)	40	648	248	190	182,0

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120934**

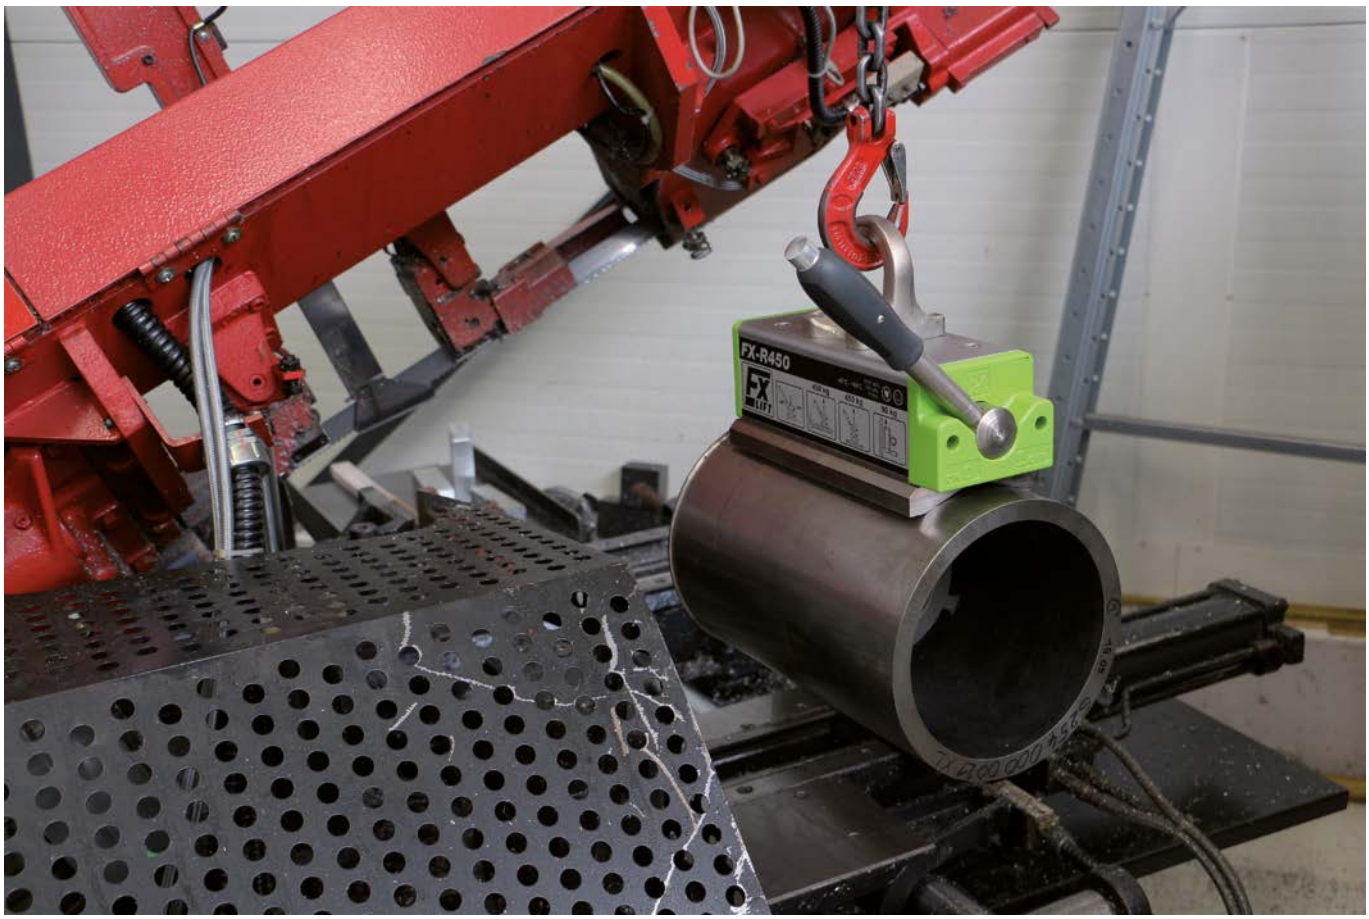

Lasthebemagnet EV-FX-VV

Für das Heben von Trägern, Profilen und heißen Werkstücken bis 150 °C.





Der Lasthebemagnet EV-FX-VV findet sein Einsatzgebiet im Stahl-, Schiffs- und Behälterbau. Aufgrund einer langen, schmalen Bauform, können mit dem EV-FX-VV Träger und Profile auch am Innensteg des Trägers problemlos aufgenommen werden. Er erreicht schon bei vergleichsweise geringer Materialstärke seine maximale Haltekraft, so dass auch dünne Bleche sicher gehoben werden können. Selbst Winkelprofile werden, dank des 90°-Prismas, einfach erfasst und transportiert. Zudem schützt das tiefe Prisma die eingebauten Magnete, beim Heben von heißen Brennschnitten, vor Hitze. Die EN 13155 verlangt für Lasthebemagnete, die für mehr als 16.000 Lastwechsel eingesetzt werden, eine Einstufung in Beanspruchungsklassen gemäß EN 13001. Alle Lasthebemagnete der EV-FX Baureihe genügen der Beanspruchungsklasse S7 = min. 2.000.000 Lastwechsel bei maximaler Traglast.

- 100 % Nenntragfähigkeit bei bis zu 150 °C Werkstücktemperatur
- Zum Wenden eckiger Bauteile geeignet
- Auch für raue Oberflächen geeignet
- Stabile, leichtgängige Einhandschaltung

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit flach (kg)	Nenntragfähigkeit rund (kg)	Nenntragfähigkeit 90° (kg)	Materialdicke (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Gewicht (kg)
120936001	EV-FX-VV 200	200	100 (Ø 20-50 mm)	120	10	195	64	77	5,5
120936002	EV-FX-VV 400	400	200 (Ø 25-60 mm)	250	15	265	87	96	13,0
120936003	EV-FX-VV 800	800	300 (Ø 35-75 mm)	400	20	352	112	115	28,0


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120936**





Lasthebemagnet EV-FX-C

Ideal zum Heben von Ringen, Hülsen und ähnlichen Werkstücken.





EV-FX-C Lasthebemagnete verfügen über eine runde, mehrpolige Spannfläche und sind speziell für das Heben von Ringen, Hülsen, Lagergehäusen, Flanschplatten und ähnlichen Werkstücken konzipiert. Die angegebene Nenntragkraft gilt bei vollflächigem Aufsetzen auf Werkstücke, die den Bereich von D innen bis D außen (siehe Tabelle) vollständig abdecken. Bei Werkstücken mit kleinerer Aufsetzfläche kann als Richtwert ein maximales Werkstückgewicht von ca. 3,5 kg pro cm² Spannfläche angenommen werden. Für Serienwerkstücke empfiehlt sich ein dokumentierter Test, um den erforderlichen Sicherheitsfaktor 3 zu bestätigen.

Die max. Nenntragfähigkeit pro cm² Auflagefläche beträgt 3,5 kg bei allen Varianten.

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Materialdicke (mm)	D (mm)	Da-Di (mm)	H (mm)	Hs (mm)	Bs (mm)	Gewicht (kg)
120950001	EV-FX-C 175	175	10	120	114-40	130	138	185	7,5
120950002	EV-FX-C 250	250	12	160	152-65	145	153	210	15
120950003	EV-FX-C 450	450	15	250	240-100	155	168	275	35


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120950**

Magnettraverse EV-FX-KT

Für sicheren Transport großflächiger Lasten oder von Werkstücken mit Ausschnitt.

EV-FX-KT Kleintraversen sind unter anderem auf die Anforderungen von Blechverarbeitern sowie Laser- und Brennschneidern zugeschnitten. Die Kombination aus zwei leistungsstarken EV-FX-Magneten und einer flexibel justierbaren Kleintraverse ermöglicht den sicheren und effizienten Transport von Werkstücken mit zentrischem Ausschnitt. Besonders Ringe und zylindrische Werkstücke mit mittigem Loch lassen sich mühelos handhaben. Dank der modularen Bauweise können die Magnete mit wenigen Handgriffen von der Traverse abgenommen werden, um auch Zuschnitte und kleinere Bleche mit nur einem Magneten zu heben. Dieses System bietet maximale Flexibilität, reduziert den Aufwand beim Materialhandling und sorgt für eine ergonomische, zeitsparende Lösung in der Produktion.





- Zwei EV-FX-Magnete und eine justierbare Traverse für Werkstücke mit mittigem Ausschnitt
- Ideal für Ringe und zylindrische Teile – müheloser Transport
- Magnete schnell abnehmbar für Zuschnitte und kleine Bleche
- Wenige Handgriffe für maximale Vielseitigkeit
- Für den täglichen Einsatz in Laser- und Brennschneidbetrieben

Artikelnummer	Bezeichnung	Max. Nenntragfähigkeit (kg)	Materialdicke (mm)	Magnetverstellung (mm)	L1 (mm)	B (mm)	H (mm)	Gewicht (kg)
120946001	EV-FX-KT 240-260	240	8	58-260	400	64	233	15
120946002	EV-FX-KT 240-420	240	8	58-420	560	64	233	15
120946003	EV-FX-KT 240-470	240	8	58-470	607	64	233	20
120946004	EV-FX-KT 240-540	240	8	58-540	680	64	233	22
120946005	EV-FX-KT 480-440	480	15	65-440	650	87	269	26
120946006	EV-FX-KT 480-600	480	15	65-600	800	87	269	30
120946007	EV-FX-KT 480-800	480	15	65-800	1.000	87	269	32


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120946**

Magnettraverse EV-FX-LT

Verstellbare Magnettraverse für Blechverarbeiter, Laser- und Brennschneider.

Blechverarbeiter, Laser- und Brennschneider weisen besondere Anforderungen auf. Die Magnettraverse EV-FX-LT ist genau an solche Umstände angepasst. Zwei EV-FX-V Lasthebemagnete und eine leichte Distanztraverse mit 2-Strang-Kettengehänge bewerkstelligen das Be- und Entladen von Maschinen mit Blechen oder das waagerechte Aufnehmen von Werkstücken mit mittigem Ausschnitt. Wird nur ein Magnet für kleine Bleche oder Zuschnitte benötigt, können die Magnete schnell und einfach von der Traverse abgebaut werden. Die EN 13155 verlangt für Lasthebemagnete, die für mehr als 16.000 Lastwechsel eingesetzt werden, eine Einstufung in Beanspruchungsklassen gemäß EN 13001. Alle Lasthebemagnete der EV-FX Baureihe genügen der Beanspruchungsklasse S7 = min. 2.000.000 Lastwechsel bei maximaler Traglast.



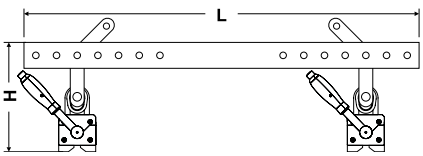

- Zwei Lasthebemagnete EV-FX-V
- 2-Strang-Kette mit Haken und Öse
- Distanztraverse mit Aufhängeelementen
- Geeignet für Blechverarbeiter, Laser- und Brennschneidanlagen
- Schnelle Demontage einzelner Magnete

Verschiedene Verstellbereiche möglich!

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Materialdicke (mm)	Max. Lastlänge (mm)	Max. Lastbreite (mm)	Gewicht (kg)
120938001	EV-FX-LT 700	700	15	5.000	1.500	44
120938002	EV-FX-LT 1000	1.000	20	5.000	1.500	58
120938003	EV-FX-LT 1400	1.400	20	5.000	2.000	86
120938004	EV-FX-LT 3200	3.200	50	5.000	2.500	305
120938005	EV-FX-LT 4800	4.800	50	5.000	2.500	410

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120938**

Horizontal-Vertikal-System EV-FX-HVS

EV-FX-HVS Systeme ermöglichen das sichere Schwenken von Kranlasten um 90°.

Die EV-FX-HVS Systeme sind speziell dafür entwickelt, Lasten, die am Kran hängen, schnell und zuverlässig um 90° zu schwenken. Dank der integrierten Arretierungsfunktion lässt sich die Lage der Last jederzeit mühelos von horizontal nach vertikal verändern. Dies erleichtert das Handling schwerer Güter erheblich, verbessert die Prozesssicherheit und sorgt für einen reibungslosen Arbeitsablauf beim Heben, Positionieren und Montieren. Ideal für Anwendungen, bei denen flexible und sichere Lastausrichtung entscheidend ist.



Artikelnummer	Bezeichnung	max. Nenntragfähigkeit horizontal (kg)	max. Nenntragfähigkeit vertikal (kg)	LxBxH (mm)	Gewicht (kg)
120937007	EV-FX-HVS-R225	135	45	207x160x557	30
120937009	EV-FX-HVS-R300	120	120	657x207x389	35
120937008	EV-FX-HVS-R450	270	90	292x212x624	43

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120937B**






Horizontal-Vertikal-System EV-FX-HV

Für das Wenden und Transportieren von stehenden und liegenden Lasten.

Um in fast jedem Einsatzgebiet präsent sein zu können, wurde das Horizontal-Vertikal-System EV-FX-HV mit vielfältigen Einstellmöglichkeiten ausgestattet. So können die Gesamthöhe und der Schwerpunkt über einen Steckbolzen verstellt werden. Zudem kann das System für bis 20 % seiner Nenntragfähigkeit auch ohne die untergreifenden Bolzen verwendet werden. Die Auflagebolzen sind so positioniert, dass stehende Ronden angeschlagen werden können, was zum Beispiel an einer Säge häufig gefordert wird. Des Weiteren können liegende Scheiben und Bleche aufgestellt werden. Zum horizontalen Transport hat das System auf der Rückseite eine Kranöse. Die EN 13155 verlangt für Lasthebemagnete, die für mehr als 16.000 Lastwechsel eingesetzt werden, eine Einstufung in Beanspruchungsklassen gemäß EN 13001. Alle Lasthebemagnete der EV-FX Baureihe genügen der Beanspruchungsklasse S7 = min. 2.000.000 Lastwechsel bei maximaler Traglast.





- Die Stahlkonstruktion ist komplett pulverbeschichtet
- Maximale Sicherheit durch Lasthebemagnet EV-FX
- Bis 20 % Nenntragfähigkeit ohne Auflagen nutzbar
- Gesamthöhe und Schwerpunkt verstellbar

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit mit Anschlag/ohne Anschlag (kg)	Scheiben-Ø (mm)	Lastlänge (mm)	Lastbreite (mm)	Gewicht (kg)
120937006	EV-FX-HV 150	150/30	150-420	1.000	420	18
120937001	EV-FX-HV 200	200/30	250-750	2.000	750	24
120937002	EV-FX-HV 400	400/80	400-1.000	2.000	1.000	31
120937003	EV-FX-HV 800	800/160	500-1.200	2.500	1.250	70
120937004	EV-FX-HV 2000	2.000/400	500-1.200	2.500	1.250	243
120937005	EV-FX-HV 3000	3.000/600	500-1.200	2.500	1.250	294

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120937A**







Lasthebemagnet EV-FXE

Für das häufige Umschlagen von Werkstücken.

Der Lasthebemagnet EV-FXE ist für den Dauereinsatz konzipiert und ermöglicht durch elektrische Ansteuerung ein sicheres, kraftfreies Heben und Lösen von Werkstücken. Verschiedene Poltypen bieten optimale Haltekraft je nach Materialstärke, Oberfläche und Luftspalt.



- Schmale Bauweise, auch für dünne Materialien geeignet
- Vier Poltypen (50, 50+, 80, 100) für unterschiedliche Anforderungen
- Kein Batteriebedarf dank Permanentmagnetsystem
- Erfüllt Beanspruchungsklasse S7 gemäß EN 13001 (≥ 2 Mio. Lastwechsel)

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Materialdicke (mm)	Anzahl Pole °N	Poltyp	Spannfläche (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Gewicht (kg)
120940001	EV-FXE 300	300	15	4	50	116x116	164	164	420	23
120940002	EV-FXE 500	500	15	6	50	116x116	234	164	420	31
120940003	EV-FXE 750	750	15	8	50	244x116	298	164	250	27
120940005	EV-FXE 1100	1.100	15	12	50	372x116	420	164	270	39
120940006	EV-FXE 1600	1.600	15	18	50	564x116	620	164	270	56

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120940**







Lasthebemagnet EV-FXE-L

Mit schmaler Bauweise für lange Güter.

Der Lasthebemagnet EV-FXE-L, ausgestattet mit Poltyp 50+ und in langer schmaler Bauform konstruiert, bietet sich als leicht zu führender Lasthebemagnet optimal zum Heben von Leisten, Schienen, Rohren, Trägern und Stangen an. Er ist konzipiert, um Lasten mit ebener oder bearbeiteter Oberfläche zu erfassen. Seine maximale Nenntragfähigkeit erreicht er bereits ab 15 mm Materialstärke. Zudem erleichtert der massive Handführungsgriff das Führen der Last. Die EN 13155 verlangt für Lasthebemagnete, die für mehr als 16.000 Lastwechsel eingesetzt werden, eine Einstufung in Beanspruchungsklassen gemäß EN 13001. Alle Lasthebemagnete der EV-FX Baureihe genügen der Beanspruchungsklasse S7 = min. 2.000.000 Lastwechsel bei maximaler Traglast.



- Besonders für schmale Lasten geeignet
- Hohe punktuelle Magnetisierung durch Poltyp 50+
- Ergonomischer Führungsgriff zur besseren Positionierung

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Materialdicke (mm)	Anzahl Pole °N	Spannfläche (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Gewicht (kg)
120941001	EV-FXE-L 400	400	15	4	244x52	294	95	450	23
120941002	EV-FXE-L 600	600	15	6	372x52	420	95	450	31
120941003	EV-FXE-L 1000	1.000	15	10	628x52	680	95	450	44

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120941**

Lasthebemagnet EV-FXE-Z

Lasthebemagnet EV-FXE mit zusätzlichem Entmagnetisierzyklus.

Mit dem Lasthebemagneten EV-FXE-Z können Werkstücke, die dazu neigen, nach dem Transport mit Lasthebemagneten einen hohen, störenden Restmagnetismus zu behalten, wie zum Beispiel hochlegierte Formplatten oder gehärtete Antriebsteile und Lagerteile, bewegt und nach dem Transport entmagnetisiert werden. Der EV-FXE-Z besitzt die gleichen Eigenschaften wie der EV-FXE, ist in seiner Bauform jedoch deutlich größer. Die Güte der Entmagnetisierung hängt vom Werkstück ab. Die EN 13155 verlangt für Lasthebemagnete, die für mehr als 16.000 Lastwechsel eingesetzt werden, eine Einstufung in Beanspruchungsklassen gemäß EN 13001. Alle Lasthebemagnete der EV-FX Baureihe genügen der Beanspruchungsklasse S7 = min. 2.000.000 Lastwechsel bei maximaler Traglast.



- Auf Basis des bewährten Lasthebemagneten EV-FXE gefertigt
- Kein zusätzliches Gerät zur Entmagnetisierung erforderlich
- Auch für schwierige Werkstücke geeignet

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Anzahl Pole °N	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Gewicht (kg)
120943001	EV-FXE-Z 500	500	8	430	230	295	60

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120943**

Magnettraverse EV-FXE-T

Für den Umschlag von großformatigen Lasten.

Die Magnettraverse EV-FXE-T überzeugt mit ihrer kompakten Bauform und onBoard-Steuerungstechnik. Sie ist speziell für den häufigen Umschlag von größeren Formaten konzipiert worden. Wie die Lasthebemagnete EV-FXE können die Traversen direkt an Netzspannung betrieben werden, wodurch sie schnell installiert und einsatzbereit sind. Eine Ansteuerung erfolgt direkt am Gerät oder optional über eine Fernbedienung. Die Aufhängung über ein pendelsicheres 2-Strang-Kettengehänge oder eine mittige Kranöse ist problemlos möglich. Ab 6.400 kg Nenntragfähigkeit ist die Magnettraverse mit umsteckbaren Magnetmodulen ausgestattet und kann damit Blechformate ab 1.200 mm bis 6.000 mm Länge sicher bewegen. Die EN 13155 verlangt für Lasthebemagnete, die für mehr als 16.000 Lastwechsel eingesetzt werden, eine Einstufung in Beanspruchungsklassen gemäß EN 13001. Alle Lasthebemagnete der FX Baureihe genügen der Beanspruchungsklasse S7 = min. 2.000.000 Lastwechsel bei maximaler Traglast.



- Einfache und schnelle Installation vor Ort, sofort einsatzbereit
- Steuerung auch über Funkfernbedienung möglich
- Optionale Funkfernbedienung mit Pick-up-Funktion zum Abheben einzelner Bleche ab 6 mm
- Anschweißhaken an den Kopfseiten für je max. 4 t
- 2-Strang-Kettengehänge
- Hebeösensensor, Entmagnetisierung damit nur lastfrei möglich
- 360°-LED-Signalturm
- Edelstahlführungsgriffe
- Anschlusskabel netzfertig für 400 V / 25 A Vorsicherung / CEE 32 A Stecker

Verschiedene Verstellbereiche möglich!

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Materialdicke (mm)	Anzahl Pole °N	Poltyp	Lastlänge (mm)	Lastlbreite (mm)
120944001	EV-FXE-T 2500	2.500	15	2x18	50	4.000	2.500
120944002	EV-FXE-T 4000	4.000	25	2x10	80	5.000	2.500
120944003	EV-FXE-T 6400	6.400	25	2x16	80	6.000	2.000

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120944**





Lasthebemagnet EV-FXE-HD bis 16 t Tragkraft

Für den massiven Einsatz beim Heben großer Lasten.

Die EV-FXE-HD Serie wurde speziell für anspruchsvolle Hebeaufgaben entwickelt, bei denen höchste Sicherheit und Effizienz gefordert sind. Diese Elektro-Permanent Lasthebemagnete sind mit einem leistungsstarken Poltyp-100 Magnetsystem ausgestattet, das eine maximale Haltekraft und zuverlässige Performance garantiert. Dank der robusten Konstruktion und der hochwertigen Komponenten eignen sich die EV-FXE-HD Magnete ideal für den Einsatz in Schwerindustrie, Stahlverarbeitung und Maschinenbau. Zusätzliche Ausstattungsmerkmale sorgen für höchste Anwenderfreundlichkeit, einfache Bedienung und maximale Sicherheit im täglichen Betrieb.



Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Material-/Wandstärke (mm)	L (max.)	B (max.)
120951001	EV-FXE-HD7200/100	2.400	ab 10	3.000	1.500
120951001	EV-FXE-HD7200/100	4.800	ab 20	3.600	2.000
120951001	EV-FXE-HD7200/100	7.200	ab 35	4.250	2.500
120951002	EV-FXE-HD9600/100	3.200	ab 10	3.000	1.500
120951002	EV-FXE-HD9600/100	6.400	ab 20	3.600	2.000
120951002	EV-FXE-HD9600/100	9.600	ab 35	4.250	2.500
120951003	EV-FXE-HD12800/100	4.200	ab 10	3.000	1.500
120951003	EV-FXE-HD12800/100	6.400	ab 20	4.500	2.000
120951003	EV-FXE-HD12800/100	12.800	ab 35	6.000	2.500
120951004	EV-FXE-HD16000/100	4.200	ab 10	3.000	1.500
120951004	EV-FXE-HD16000/100	6.400	ab 20	4.500	2.000
120951004	EV-FXE-HD16000/100	16.000	ab 35	6.000	2.500

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120951**

Magnetmodul SMH bis 40 t Tragkraft

Für das Handling von Brammen und ausgebrannten Blöcken.

Das Magnetmodul SMH wurde für das Transportieren von Lasten mit großem Luftspalt, wie z. B. bei Brammen und ausgebrannten Blöcken konzipiert. Es verwendet eine Quadratpoltechnik für eine größere Kraftkonzentration und erreicht somit höhere Tragfähigkeiten bis 30 t, ohne den Einsatz von Stützbatterien oder einer Magnetanlage.



- Benötigt keine Stützbatterien, keine Magnetanlage
- Permanentmagnet elektrisch umpolbar
- Quadratpoltechnik für eine größere Kraftkonzentration
- Höhere magnetische Leistung
- Haltekraftregulierung APC
- Reduzierte Abmessungen und Eigengewicht
- Lastenabmessungen: (L x B) 1–6 x 1–2,5 m
- **Optional:** Kabeltrommel AVC/1

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Breite (mm)	Länge (mm)	Materialdicke (mm)
120908003	SMH 50	5.000	3.500	6.000	30
120908004	SMH 100	10.000	3.500	6.000	30
120908005	SMH 150	15.000	3.500	6.000	40
120908006	SMH 200	20.000	3.500	6.000	40
120908001	SMH 250	25.000	3.500	6.000	40
120908002	SMH 300	30.000	3.500	6.000	60
120908007	SMH 400	40.000	3.500	6.000	80

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120908**



Magnettraverse TM

Für Bleche bis 16 m Länge und max. 30 t Gewicht.

Die Magnettraverse TM ermöglicht das sichere und gleichmäßige Heben großer Bleche ohne Verformung durch teleskopierbare Quertraversen mit elektro-hydraulischem Antrieb. Sie ist für unterschiedliche Blechgrößen und -gewichte flexibel einsetzbar und erfüllt hohe Anforderungen an Stabilität und Haltekraft.



- Elektropermanent-Magnet mit hoher magnetomotiver Kraft
- Teleskoparme bis 1,5 m pro Seite ausfahrbar
- Anpassung an Blechgröße durch Auswahl der Quertraversen
- Auch als TG-Version mit bis zu 8 Quertraversen für Bleche ab 4 mm und bis 10 t verfügbar

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Stärke min. (mm)	Länge min. (mm)	Länge max. (mm)	Breite min. (mm)	Breite max. (mm)	Gewicht (kg)
120907001	TM 4/75N	7.500	5	3.000	12.000	500	2.500	3.000
120907002	TM 4/100N	10.000	5	3.000	12.000	500	3.500	3.000
120907003	TM 4/120N	12.000	5	3.000	12.000	500	3.500	3.000
120907004	TM 4/140N	14.000	8	3.000	12.000	500	3.500	3.000
120907005	TM 4/180N	18.000	8	3.000	12.000	500	3.500	3.000
120907006	TM 6/100N	10.000	5	2.800	16.000	500	2.500	4.000
120907007	TM 6/140N	14.000	5	2.800	16.000	500	3.500	4.000
120907008	TM 6/180N	18.000	5	2.800	16.000	500	3.500	4.000
120907009	TM 6/200N	20.000	8	2.800	16.000	500	3.500	4.000
120907010	TM 6/250N	25.000	8	2.800	16.000	500	3.500	4.000
120907011	TT 4-16.500	16.500	5	3.000	12.000	500	3.500	2.500
120907015	TT 4-11.000	11.000	5	3.000	12.000	500	3.500	2.500
120907016	TT 4-14.000	14.000	5	3.000	12.000	500	3.500	2.600
120907017	TT 4-20.000	20.000	8	3.000	12.000	500	3.500	2.600
120907018	TT 4-16.000	16.000	5	3.000	16.000	500	3.500	4.200
120907019	TT 4-20.000	20.000	5	3.000	16.000	500	3.500	4.200
120907020	TT 4-24.000	24.000	5	3.000	16.000	500	3.500	4.300
120907021	TT 4-30.000	30.000	8	3.000	16.000	500	3.500	4.300

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120907**



EPM-Traverse starr

Zum Heben einzelner Bleche bis 9.000 kg
Für die Handhabung einzelner Bleche bis zu 6 m Länge. 2 Quertraversen mit je 2 Magnetmodulen. Gleiche Eigenschaften wie die Baureihe EPM, jedoch ohne Teleskoparme und mit nur 2 Quertraversen bestückt. Sie kommen zum Einsatz, wenn die zu hebenden Bleche eine gleichbleibende Länge aufweisen und keine Teleskoparme notwendig sind.

- Haftkraftregulierung
- Magnetmodule in Monoblockausführung mit elastischer Aufhängung zur automatischen Anpassung an die Struktur und an die Flexion der Last
- Tragende Rohrrahmenkonstruktionen aus Qualitätsstahl








Optional auch als schwenkbare Traverse verfügbar

EPM-Teleskoptraversen mit 4 oder 6 Quertraversen

Zur Aufnahme von einzelnen Blechen
Gerade Bleche mit besonders großen Abmessungen sind nicht einfach zu transportieren. Beim Anheben neigen die Bleche zur Durchbiegung und Verformung. Dies kann das Blech unbrauchbar machen und ist ein Risikofaktor während des Hebevorganges. Bei den Traversen der Baureihe EPM wird die Last von oben gleichmäßig ohne Verformungen oder Beschädigungen angehoben. Der elektro-hydraulische Motor ermöglicht das Teleskopieren der äußeren Quertraverse, um sie auf die entsprechende Blechgröße einzustellen. Die sogenannte Pick-up-Funktion ermöglicht durch ein sehr flaches Magnetfeld das einzelne Anheben von dünnen Blechen vom Stapel – Trennhölzer zwischen den Lasten werden überflüssig.

- Schonendes Heben von dünnen Blechen mit großen Abmessungen
- Fein abgestimmtes Magnetfeld für die präzise Aufnahme von Einzelblechen
- Teleskopierbare Außenarme sorgen für ein Höchstmaß an Flexibilität



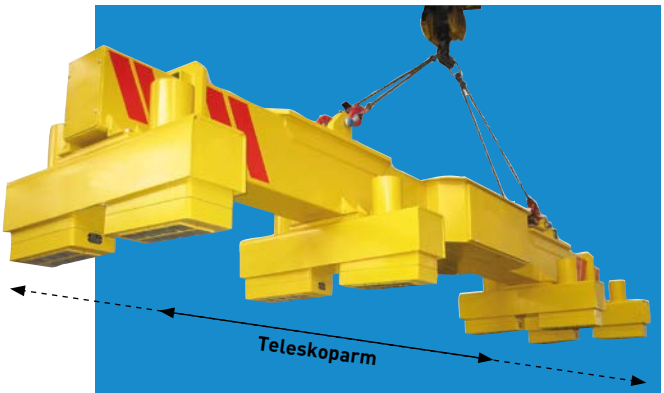

4 Quertraversen
Für Bleche bis zu 12 m Länge

4 Quertraversen mit je 2 Magnetmodulen

6 Quertraversen
Für Bleche bis zu 16 m Länge

6 Quertraversen mit je2 Magnetmodulen

8 Quertraversen
Für Bleche bis zu 20 m Länge

8 Quertraversen mit je 2 Magnetmodulen

EV-IK-2026-01

EPM-Magnetmodule

Zum Heben von Blechen oder Blöcken bis 30.000 kg Gewicht
Die elektro-permanenten Module der Baureihe SML bieten eine optimale Lösung für das Handhaben von Lasten mit geringem Luftspalt.

- Sehr gutes Verhältnis zwischen Last und Eigengewicht des Magneten
- Gleichmäßige Verteilung der Haltekraft durch mehrpoligen Magnetfluss
- Großer Einsatzbereich – decken Sie viele Anwendungen mit einem Magnet ab







EPM-Traverse

Für Brenn- und Schneidanlagen, Heben von Blechen und Schneideresten
Die modularen EPM-Systeme werden an die Abmessungen der Bleche bzw. an das Endprodukt angepasst und ermöglichen schnelle Be- und Entladungen auf den Schneidemaschinen (Plasmaschneiden, Brennschneiden, Laserschneiden u. a.). Der Abtransport sowohl der geschnittenen Werkstücke als auch der Schnittreste erfolgt in einem einzigen Vorgang, sodass die Maschine sofort wieder verfügbar ist. Es sind Standardmodelle für eine Vielfalt an Blechabmessungen verfügbar, für geschnittene Teile ab 300 x 300 mm und mit Stärken von 4 bis 25 mm.

- Schnellste Variante für das Entladen von Schneidetischen
- Für viele Blechabmessungen und Tischgrößen verfügbar
- Individuell auf Ihre Anforderungen anpassbar





EPM-Magnete

Speziell für Rundmaterialien
Die elektro-permanenten Module für das Heben von Rundmaterialien eignen sich aufgrund der prismenförmigen Polflächen optimal für die Zentrierung und den Transport von runden Lasten.

- Schneller und präziser Umschlag von Rundmaterialien
- Prismenförmige Polflächen für diverse Durchmesser lieferbar
- Optional auch als Ausführung für polygonale und ungleichmäßige Lasten





Weitere Informationen » **eversgmbh.de/epmrund**

EPM-Traverse starr

Für Stabstähle und Knüppel
Elektro-permanente Module für das Heben von Stabstahl mit bis zu 600 °C Innentemperatur.

- Schnelles Handling von Langstählen
- Langlebige und praxiserprobte Lösung
- Sonderkonstruktionen sind hier der Standard
- Maßgeschneiderte Lösungen für alle Formen und Abmessungen



EPM-Coilheber

Für horizontale Wickelachse
Elektro-Permanent-Magnet für das Heben von kaltgewalzten Coils bis 40.000 kg mit horizontaler Wickelachse, hier mit kranseitigem Drehwerk ausgerüstet.

Coilheber werden immer mit einem automatischen System für die Zentrierung der Magnete auf dem Coil geliefert.

Für vertikale Wickelachse
Für das Heben von kaltgewalzten Coils mit vertikaler Wickelachse bis 40.000 kg.

Maßgeschneiderte Lösungen für alle Formen und Abmessungen.





EPM-Magnete

Elektro-Permanent-Magnete speziell für Brammen
Elektro-permanente Einzel- und Doppelmodule für das Heben von Brammen von bis zu 12 m Länge.

- Brammen einfach und sicher handhaben
- Viele Anpassungsmöglichkeiten und Ausführungen lieferbar

Weitere Informationen » **eversgmbh.de/epmbram**







Optional auch als schwenkbare Traverse verfügbar

EV-IK-2026-01



Verstellbare Balkentraverse mit 2.000 kg Tragfähigkeit und 2 lastseitigen 600 kg-Magneten

+49 208 99475-0 | eversgmbh.de
Es gelten die Preise der jeweils gültigen Preisliste.

Information
VAKUUMHEBEZEUGE



Elektrische Vakuumtraverse für den Transport von Rohren, drehbar unter Last

Vakuumtransportsysteme – Made in Germany

Vielseitige Lösungen für unterschiedlichste Anwendungen

Vakuumtransportsysteme werden für die verschiedensten Branchen und Industriebereiche konzipiert, als Standard- oder Individuallösung. Die Möglichkeiten der Einsatzbereiche und die enorme Vielseitigkeit lassen fast keinen Wunsch offen. In vielen Unternehmen sind unsere Transportlösungen ein wesentlicher Baustein für einen wirtschaftlichen und störungsfreien Fertigungsablauf.
Zur Auswahl steht Ihnen eine Vielzahl an ausgereiften Lösungen in den Produktsparten:

Elektrische Vakuumheber

- Für fast jedes Material und jeden Einsatzbereich
- Standard- und kundenspezifische Lösungen
- Nur hochwertige Vakuumpumpen
- Tragfähigkeiten von 1 bis 50.000 kg und mehr


Für den horizontalen und vertikalen Transport, Drehen und Schwenken von fast jedem Material und jeder Form.

Selbstsaugende Vakuumheber

- Energieunabhängig
- Automatische Schaltung
- Plug & Play, sofort einsetzbar
- Standard- und kundenspezifische Lösungen
- Tragfähigkeiten bis 4.000 kg

Für den horizontalen Transport glatter, luftundurchlässiger Güter.

Einfache Lösungen zum Heben von:

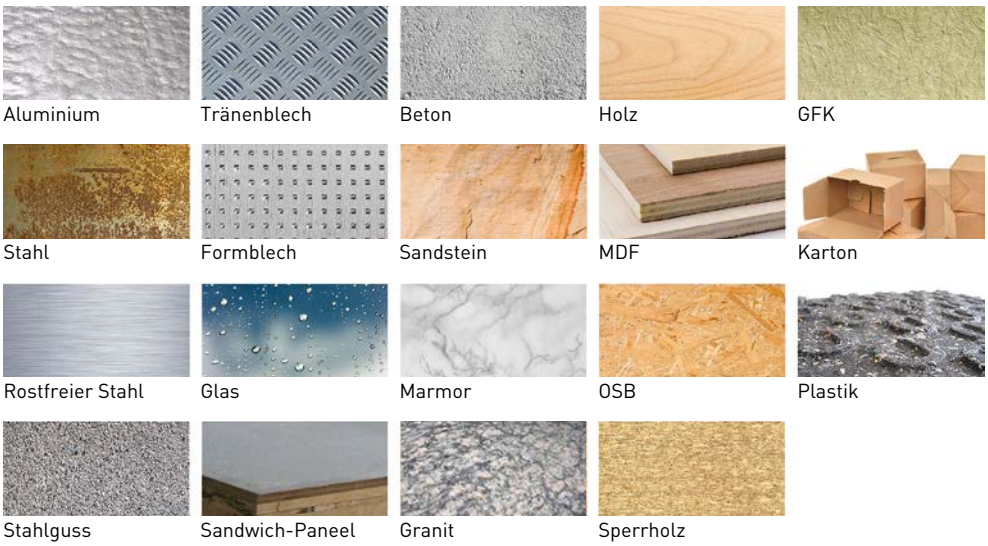

... und weiteren Materialien

EV-IK-2026-01

+49 208 99475-0 | eversgmbh.de
Es gelten die Preise der jeweils gültigen Preisliste.



ÜBERSICHT

Für den Gabelstaplereinsatz gelten ebenfalls Mindestlasten. Diese können Sie bei Bedarf gerne bei uns anfragen.

Selbstsaugende Vakuumheber

Für den horizontalen Transport glatter, luftundurchlässiger Güter ohne elektrische Energie


- Energieunabhängig
- Automatische Schaltung beim Auf- und Absetzen
- Plug & Play, sofort einsatzbereit
- Standard- und Individuallösungen für unterschiedliche Lasten und empfindliche Oberflächen

Weitere Vorteile

- Einfache Bedienung
- Weitgehend wartungsfrei, auch bei harter Beanspruchung
- Erhöhte Sicherheit durch optisch-akustische Warneinrichtungen entsprechend DIN EN 13155
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Ausgereifte Geräte durch über 40 Jahre Erfahrung
- Made in Germany

Typische Einsatzgebiete

Horizontaler Transport luftundurchlässiger Lasten mit verhältnismäßig sauberer und ebener Oberfläche wie Bleche (Flugrost bedeutet keine Einschränkung), geschliffene Marmor- oder Granitblöcke, beschichtete Spanplatten, Kunststofftafeln usw.

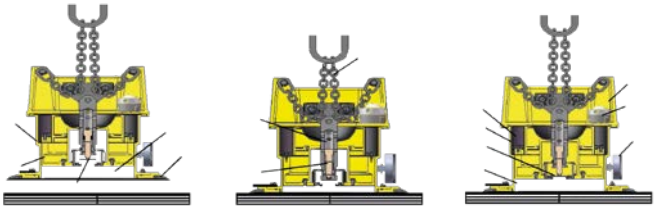

a) Kolben b) Zylinder c) Bodendichtung d) Vakuumraum e) Ventil f) Umschaltung g) Zugschaltung h) Kette i) Rollmanschette j) Druckraum k) Deckel l) Belüftungsventil m) Vakuummeter



Für Platten bis zu einer Länge von 6.000 mm



Für gewölbte Scheiben bis 75 kg



Für gewölbte Bauteile bis 1.250 kg


GUT ZU WISSEN

Alle Ausführungen einer Typenreihe haben als Basis dieselbe Grundeinheit. Die einzelnen Geräte werden mit unterschiedlichen Traversen, Saugschalen und mit Bodendichtringen in hoher Gummiqualität ausgerüstet. Bei Bedarf ist die Bestückung mit öl- bzw. hitzebeständigen Bodendichtringen möglich.



ÜBERSICHT

Die Vakuumheber lassen sich leicht und flexibel auf Ihre individuellen Bedürfnisse zuschneiden. Sprechen Sie uns an!

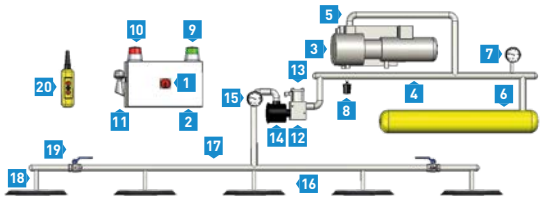

1	Hauptschalter	8	Vakuumschalter	15	Kontrollvakuummeter
2	Schaltgehäuse	9	Grüne Kontrollleuchte	16	Saugschale
3	Vakuumpumpe	10	Rote Kontrollleuchte	17	Vakuumhauptleitung
4	Vakuumverteilkammer	11	Signalgeber	18	Vakuumzuleitung
5	Rückschlagventil	12	3/2-Wege-Ventil	19	Absperrventile
6	Vakuumreservebehälter	13	Ansaugfilter	20	Sicherheitsdrucktaster für „Saugen-Lösen“
7	Hauptvakuummeter	14	Durchgangsfilter		

Elektrische Vakuumheber

Für den horizontalen und vertikalen Transport, Drehen und Wenden von fast jedem Material und jeder Form

- Flexible Gerätekonfigurationen für unterschiedliche Lasten und empfindliche Oberflächen
- Langlebige, qualitativ hochwertige Systeme und Bauteile
- Standard- und Individuallösungen

Weitere Vorteile

- Einfache Steuerung über Hebelventile, Kabelfernsteuerung, Taster, Funk- oder Automatikschaltung
- Weitgehend wartungsfrei und servicefreundlich
- Stromspannung (230 V–500 V und 24-V-Akkubetrieb)
- Sicherheit auch bei Stromausfall
- Erhöhte Sicherheit durch optisch-akustische Warneinrichtungen entsprechend DIN EN 13155
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Made in Germany

Grundkomponenten unserer Vakuumheber:

Grundeinheit A

Die Grundeinheit A dient der Vakuumerzeugung und -überwachung und ist als kompaktes Bauteil montiert.

Steuerung „Saugen-Lösen“:	Handhebel am Bediengerät (Standard)
Stromanschluss:	5-poliger CEE-Stecker 400 V bzw. 2-poliger Schukostecker 230 V an ca. 1 m Kabel
Lackierung:	Gerät grundiert und lackiert in RAL 1007 (Signalfarbe für Hebezeuge), Serienteile in üblicher Lackierung oder verzinkt
Kranhakenaufnahme:	Abmessung 60 x 120 mm (B x L)

Grundeinheit B (Saugschaleneinheit)

Die Saugschaleneinheit besteht aus einer einzelnen Saugschale oder einer Traversenkonstruktion mit mehreren Saugschalen.

Traversen:	aus solidem, langlebigem Stahl
Quertraversen:	stufenlos verstell- und feststellbar
Höhenausgleich:	entsprechend der Last
Saugschalenposition:	stufenlos verstellbar

Die modulare Bauart der Vakuumheber



EV-IK-2026-01


Elektrischer Vakuumheber,
hydraulisch schwenkbar um 90°, bis 1.000 kg


Elektrischer Vakuumheber
für Bleche bis 7.000 kg


Elektrischer Vakuumheber
für Trailerbau


Elektrischer Vakuumheber mit
Stromversorgung über Bagger


Paralleler Transport von 2 Rohren
oder Transport von Einzelrohren bis 33 t


Installationshilfe
für den
Fassadenbau
bis 200 kg


Elektrischer Vakuumheber
für Bleche bis 10.000 kg


Für Betonfertigteile
bis 20.000 kg


Für Glaselemente, bis 1.000 kg,
schwenkbar um 90°

EV-HK-2026-01

Selbstsaugender Vakuumheber U01-E

Hat eine Nenntragfähigkeit von 75 kg.

Der Vakuumheber ist sofort und ohne jede Energiezuführung einsatzbereit. Außer der Kransteuerung werden keine weiteren Geräte benötigt. Der Vakuumheber ist weitgehend wartungsfrei, auch bei starker Beanspruchung in Betrieben mit Schmutzanfall oder im Freigelände. Jedes Gerät ist serienmäßig mit einer optisch-akustischen Warneinrichtung ausgestattet (entsprechend DIN EN 13155 und den gültigen Arbeitsschutzvorschriften). Bitte beachten Sie, dass während des Transports keine Lastbiegung auftritt. Halten Sie sich dafür an die vorgegebene maximale Lastabmessung.



- Empfindliche Lasten können schonend transportiert werden
- Einfache Bedienung
- Für den Innen- sowie Außenbereich geeignet
- Weitgehend wartungsfrei, auch bei hohen Belastungen
- Mit optisch akustischer Warneinrichtung

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Max. Lastabmessung (mm)	Min. Materialstärke* (mm)	Eigengewicht (kg)	Saugschalen (Anzahl)	Ø Saugschale (mm)	Mindestlast (kg)	Abmessungen (Länge x Breite x Umschalthöhe)
120811018	U01-E	75	1.000 x 1.000	2	5	1	210	5	210 x 210 x 440

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120811A**

Selbstsaugender Vakuumheber U02

Nenntragfähigkeiten bis 400 kg.

Der Vakuumheber ist sofort und ohne jede Energiezuführung einsatzbereit. Außer der Kransteuerung werden keine weiteren Geräte benötigt. Der Vakuumheber ist weitgehend wartungsfrei, auch bei starker Beanspruchung in Betrieben mit Schmutzanfall oder im Freigelände. Jedes Gerät ist serienmäßig mit einer optisch-akustischen Warneinrichtung ausgestattet (entsprechend DIN EN 13155 und den gültigen Arbeitsschutzvorschriften). Bitte beachten Sie, dass während des Transports keine Lastbiegung auftritt. Halten Sie sich dafür an die vorgegebenen maximalen Lastabmessungen.



- Empfindliche Lasten können schonend transportiert werden
- Einfache Bedienung
- Für den Innen- sowie Außenbereich geeignet
- Weitgehend wartungsfrei, auch bei hohen Belastungen

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Max. Lastabmessung (mm)	Min. Materialstärke* (mm)	Eigengewicht (kg)	Saugschalen (Anzahl)	Ø Saugschale (mm)	Mindestlast (kg)	Abmessungen (Länge x Breite x Umschalthöhe)
120811001	U02-2	400	3.000 x 1.500	2	51	2	350	5	1.850 x 350 x 815
120811002	U02-4Q	300	2.500 x 1.250	2	67	4	250	5	1.800 x 800 x 930
120811003	U02-6Q	270	3.000 x 1.500	1	70	6	210	5	2.210 x 1.000 x 930
120811004	U02-E	270	2.000 x 1.000	2	22	1	350	10	350 x 350 x 615

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120811B**

Selbstsaugender Vakuumheber U075

Nenntragfähigkeiten bis 750 kg.

Der Vakuumheber ist sofort und ohne jede Energiezuführung einsatzbereit. Außer der Kransteuerung werden keine weiteren Geräte benötigt. Der Vakuumheber ist weitgehend wartungsfrei, auch bei starker Beanspruchung in Betrieben mit Schmutzanfall oder im Freigelände. Jedes Gerät ist serienmäßig mit einer optisch-akustischen Warneinrichtung ausgestattet (entsprechend DIN EN 13155 und den gültigen Arbeitsschutzvorschriften). Bitte beachten Sie, dass während des Transports keine Lastbiegung auftritt. Halten Sie sich dafür an die vorgegebenen maximalen Lastabmessungen.



- Empfindliche Lasten können schonend transportiert werden
- Einfache Bedienung
- Für den Innen- sowie Außenbereich geeignet
- Weitgehend wartungsfrei, auch bei hohen Belastungen

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Max. Lastabmessung (mm)	Min. Materialstärke* (mm)	Eigengewicht (kg)	Saugschalen (Anzahl)	Ø Saugschale (mm)	Mindestlast (kg)	Abmessungen (Länge x Breite x Umschalthöhe)
120811005	U075-2	750	3.000 x 1.500	2	127	2	415	20	1.915 x 415 x 1.070
120811006	U075-3	750	3.000 x 1.500	2	134	3	350	20	2.350 x 350 x 1.180
120811007	U075-6Q	650	3.000 x 1.500	1	153	6	250	20	2.250 x 1.000 x 1.210
120811008	U075-E	640	2.000 x 1.000	2	83	1	480	35	480 x 480 x 850

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120811C**

Selbstsaugender Vakuumheber U125

Nenntragfähigkeiten bis 1.250 kg.

Der Vakuumheber ist sofort und ohne jede Energiezuführung einsatzbereit. Außer der Kransteuerung werden keine weiteren Geräte benötigt. Der Vakuumheber ist weitgehend wartungsfrei, auch bei starker Beanspruchung in Betrieben mit Schmutzanfall oder im Freigelände. Jedes Gerät ist serienmäßig mit einer optisch-akustischen Warneinrichtung ausgestattet (entsprechend DIN EN 13155 und den gültigen Arbeitsschutzvorschriften). Bitte beachten Sie, dass während des Transports keine Lastbiegung auftritt. Halten Sie sich dafür an die vorgegebenen maximalen Lastabmessungen.



- Empfindliche Lasten können schonend transportiert werden
- Einfache Bedienung
- Für den Innen- sowie Außenbereich geeignet
- Weitgehend wartungsfrei, auch bei hohen Belastungen

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Max. Lastabmessung (mm)	Min. Materialstärke* (mm)	Eigengewicht (kg)	Saugschalen (Anzahl)	Ø Saugschale (mm)	Mindestlast (kg)	Abmessungen (Länge x Breite x Umschalthöhe)
120811010	U125-2	1.250	3.000 x 1.500	2	274	2	625	25	2.125 x 625 x 1.220
120811011	U125-6Q	1.250	3.000 x 1.500	1	260	6	350	25	1.900 x 1.000 x 1.300
120811012	U125-4 L	1.250	6.000 x 2.000	2	342	4	415	55	4.415 x 550 x 1.320

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120811D**

Selbstsaugender Vakuumheber U250

Nenntragfähigkeiten bis 2.500 kg.

Der Vakuumheber ist sofort und ohne jede Energiezuführung einsatzbereit. Außer der Kransteuerung werden keine weiteren Geräte benötigt. Der Vakuumheber ist weitgehend wartungsfrei, auch bei starker Beanspruchung in Betrieben mit Schmutzanfall oder im Freigelände. Jedes Gerät ist serienmäßig mit einer optisch-akustischen Warneinrichtung ausgestattet (entsprechend DIN EN 13155 und den gültigen Arbeitsschutzvorschriften). Bitte beachten Sie, dass während des Transports keine Lastbiegung auftritt. Halten Sie sich dafür an die vorgegebenen maximalen Lastabmessungen.



- Empfindliche Lasten können schonend transportiert werden
- Einfache Bedienung
- Für den Innen- sowie Außenbereich geeignet
- Weitgehend wartungsfrei, auch bei hohen Belastungen

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Max. Lastabmessung (mm)	Min. Materialstärke* (mm)	Eigengewicht (kg)	Saugschalen (Anzahl)	Ø Saugschale (mm)	Mindestlast (kg)	Abmessungen (Länge x Breite x Umschalthöhe)
120811013	U250-10Q	2.200	6.000 x 2.500	2	650	10	350	70	4.750 x 1.650 x 1.575
120811014	U250-2	2.100	3.500 x 2.000	2	432	2	625	70	2.350 x 820 x 1.530
120811015	U250-4L	2.200	6.000 x 2.000	2	684	4	625	70	4.925 x 820 x 1.730
120811016	U250-4Q	2.300	3.000 x 2.000	2	460	4	480	70	1.000 x 1.000 x 1.540

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120811E**

Selbstsaugender Vakuumheber U400

Nenntragfähigkeiten bis 4.000 kg.

Der Vakuumheber ist sofort und ohne jede Energiezuführung einsatzbereit. Außer der Kransteuerung werden keine weiteren Geräte benötigt. Der Vakuumheber ist weitgehend wartungsfrei, auch bei starker Beanspruchung in Betrieben mit Schmutzanfall oder im Freigelände. Jedes Gerät ist serienmäßig mit einer optisch-akustischen Warneinrichtung ausgestattet (entsprechend DIN EN 13155 und den gültigen Arbeitsschutzvorschriften). Bitte beachten Sie, dass während des Transports keine Lastbiegung auftritt. Halten Sie sich dafür an die vorgegebene maximale Lastabmessung.



- Empfindliche Lasten können schonend transportiert werden
- Einfache Bedienung
- Für den Innen- sowie Außenbereich geeignet
- Weitgehend wartungsfrei, auch bei hohen Belastungen

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Max. Lastabmessung (mm)	Min. Materialstärke* (mm)	Eigengewicht (kg)	Saugschalen (Anzahl)	Ø Saugschale (mm)	Mindestlast (kg)	Abmessungen (Länge x Breite x Umschalthöhe)
120811018	U400-4Q	4.000	3.000 x 2.000	2	818	4	625	120	1.400 x 1.400 x 1.690

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120811F**

Elektrischer Vakuumheber H-E

Eine Saugschale und Nenntragfähigkeiten bis 1.250 kg.

Bietet eine flexible Lösung für den sicheren Transport empfindlicher und schwerer Lasten. Sie ist modular aufgebaut und besteht aus der Grundeinheit A zur Vakuumerzeugung und -überwachung sowie der Grundeinheit B mit individuell konfigurierbaren Saugschaleneinheiten.



- Unterstützt Standard- und Sonderlösungen für unterschiedliche Lastabmessungen und Materialien
- Ermöglicht einfache Steuerung über Hebelventile, Fernbedienung, Taster oder Funk
- Gewährleistet Sicherheit auch bei Stromausfall und entspricht DIN EN 13155
- Verfügbar mit Stromanschlüssen von 230 V bis 500 V sowie 24 V Akkubetrieb
- Saugschalen und Traversen sind stufenlos verstellbar und höhenausgleichend montierbar

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Eigengewicht (kg)	Ø Saugschale (mm)	Abmessungen (Länge x Breite x Umschalthöhe)
120801001	H-E-150	150	64	270	610 x 840 x 695
120801002	H-E-300	300	72	360	610 x 840 x 665
120801003	H-E-500	500	81	495	610 x 840 x 695
120801004	H-E-750	750	111	650	650 x 840 x 695

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120801A**

Elektrischer Vakuumheber H-2

Zwei Saugschalen und Nenntragfähigkeiten bis 1.250 kg.

Für den sicheren Transport empfindlicher Materialien konzipiert und eignet sich sowohl für den Innen- als auch Außenbereich. Sie besteht aus einer kompakten Grundeinheit zur Vakuumerzeugung und einer flexiblen Saugschaleneinheit mit zwei stufenlos verstellbaren Saugschalen.



- Unterstützt Standard- und Sonderlösungen für Lasten bis 3.000 × 1.500 mm bei einer Materialstärke ab 2 mm
- Ermöglicht einfache Steuerung über Hebelventile, Fernbedienung, Taster oder Funk
- Gewährleistet Sicherheit auch bei Stromausfall dank optisch-akustischer Warnsysteme nach DIN EN 13155
- Verfügbar mit Stromanschlüssen von 230 V bis 500 V sowie 24 V Akkubetrieb
- Bietet höhenverstellbare Quertraversen und stufenlos positionierbare Saugschalen für maximale Flexibilität


Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Eigengewicht (kg)	Ø Saugschale (mm)	Abmessungen (Länge x Breite x Umschalthöhe)	E-Anschlusswerte (100-500 V erhältlich)
120801005	H-2-150	150	75	170	1.500 x 350 x 640	230 V; 50 Hz; 0,3 kW
120801006	H-2-300	300	90	315	1.500 x 350 x 640	230 V; 50 Hz; 0,3 kW
120801008	H-2-750	750	120	495	1.500 x 500 x 670	400 V; 50 Hz; 0,6 kW
120801009	H-2-1000	1.000	130	495	1.500 x 500 x 670	400 V; 50 Hz; 0,6 kW
120801010	H-2-1250	1.250	160	650	1.500 x 650 x 700	400 V; 50 Hz; 0,6 kW

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120801B**

Elektrischer Vakuumheber H-4Q

Vier Saugschalen und Nenntragfähigkeiten bis 1.250 kg.

Ist für den sicheren und materialschonenden Transport empfindlicher Lasten konzipiert und eignet sich für den Innen- und Außenbereich. Sie besteht aus einer kompakten Grundeinheit zur Vakuumerzeugung und einer flexiblen Saugschaleneinheit mit vier stufenlos verstellbaren Saugschalen.

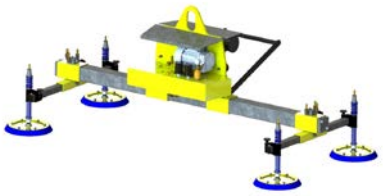

- Unterstützt Standard- und Sonderlösungen für Lasten bis 2.500 × 1.250 mm bei einer Materialstärke ab 2 mm
- Ermöglicht einfache Steuerung über Hebelventile, Fernbedienung, Taster, Funk oder Automatik
- Gewährleistet Sicherheit auch bei Stromausfall dank optisch-akustischer Warnsysteme nach DIN EN 13155
- Verfügbar mit Stromanschlüssen von 230 V bis 500 V sowie 24 V Akkubetrieb
- Bietet höhenverstellbare Quertraversen und stufenlos positionierbare Saugschalen für maximale Flexibilität

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Eigengewicht (kg)	Ø Saugschale (mm)	Abmessungen (Länge x Breite x Umschalthöhe)	E-Anschlusswerte (100-500 V erhältlich)
120801011	H-4Q-150	150	100	180	1.800 x 800 x 730	230 V; 50 Hz; 0,3 kW
120801012	H-4Q-300	300	110	270	1.800 x 800 x 730	230 V; 50 Hz; 0,3 kW
120801013	H-4Q-500	500	130	270	1.800 x 800 x 750	400 V; 50 Hz; 0,3 kW
120801014	H-4Q-750	750	140	315	1.800 x 800 x 770	400 V; 50 Hz; 0,6 kW
120801015	H-4Q-1000	1.000	155	340	1.800 x 800 x 790	400 V; 50 Hz; 0,6 kW
120801016	H-4Q-1250	1.250	170	495	1.800 x 1.000 x 830	400 V; 50 Hz; 0,6 kW

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120801C**

Elektrischer Vakuumheber H-4K

Vier Saugschalen für größere Lasten mit Nenntragfähigkeiten bis 1.250 kg.

Für den sicheren Transport großformatiger und empfindlicher Materialien konzipiert und eignet sich für den Innen- und Außenbereich. Sie besteht aus einer kompakten Grundeinheit zur Vakuumerzeugung und einer robusten Saugschaleneinheit mit vier stufenlos verstellbaren Saugschalen.



- Unterstützt Standard- und Sonderlösungen für Lasten bis 4.000 × 2.000 mm bei einer Materialstärke ab 2 mm
- Ermöglicht einfache Steuerung über Hebelventile, Fernbedienung, Taster, Funk oder Automatik
- Gewährleistet Sicherheit auch bei Stromausfall dank optisch-akustischer Warnsysteme nach DIN EN 13155
- Verfügbar mit Stromanschlüssen von 230 V bis 500 V sowie 24 V Akkubetrieb (Leistungsaufnahme: 0,6 kW bei 400 V)
- Bietet höhenverstellbare Quertraversen und stufenlos positionierbare Saugschalen für maximale Flexibilität

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Eigengewicht (kg)	Ø Saugschale (mm)	Abmessungen (Länge x Breite x Umschalthöhe)
120801012	H-4K-300	300	170	375	2.850 x 380 x 750
120801013	H-4K-500	500	175	375	2.850 x 380 x 760
120801014	H-4K-750	750	190	375	2.850 x 380 x 790
120801015	H-4K-1000	1.000	195	375	2.850 x 380 x 800
120801016	H-4k-1250	1.250	215	495	2.850 x 380 x 820

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120801D**

Elektrischer Vakuumheber H-6Q

Sechs Saugschalen und Nenntragfähigkeiten bis 1.250 kg.

Für den Transport großformatiger und empfindlicher Materialien bietet diese Vakuum-Hebeanlage eine zuverlässige Lösung für den Innen- und Außenbereich. Sie kombiniert eine kompakte Grundeinheit zur Vakuumerzeugung mit einer flexiblen Saugschaleneinheit, ausgestattet mit sechs stufenlos verstellbaren Saugschalen.



- Unterstützt Standard- und Sonderlösungen für Lasten bis 3.000 × 1.500 mm bei einer Materialstärke ab 1 mm
- Ermöglicht einfache Steuerung über Hebelventile, Fernbedienung, Taster, Funk oder Automatik
- Gewährleistet Sicherheit auch bei Stromausfall dank optisch-akustischer Warnsysteme nach DIN EN 13155
- Verfügbar mit Stromanschlüssen von 230 V bis 500 V sowie 24 V Akkubetrieb
- Bietet höhenverstellbare Quertraversen und stufenlos positionierbare Saugschalen für maximale Flexibilität

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Eigengewicht (kg)	Ø Saugschale (mm)	Abmessungen (Länge x Breite x Umschalthöhe)	E-Anschlusswerte (100-500 V erhältlich)
120801022	H-6Q-150	150	88	130	2.200 x 1.000 x 720	230 V; 50 Hz; 0,3 kW
120801023	H-6Q-300	300	90	170	2.200 x 1.000 x 720	230 V; 50 Hz; 0,3 kW
120801024	H-6Q-500	500	95	210	2.200 x 1.000 x 730	400 V; 50 Hz; 0,6 kW
120801025	H-6Q-750	750	175	270	2.200 x 1.000 x 840	400 V; 50 Hz; 0,6 kW
120801026	H-6Q-1000	1.000	180	315	2.200 x 1.000 x 840	400 V; 50 Hz; 0,6 kW
120801027	H-6Q-1250	1.250	195	340	2.200 x 1.000 x 890	400 V; 50 Hz; 0,6 kW

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120801E**

Elektrischer Vakuumheber H-8Q

Acht Saugschalen und Nenntragfähigkeiten bis 1.250 kg.

Diese Vakuum-Hebeanlage ist speziell für großflächige und empfindliche Materialien konzipiert und bietet zuverlässige Leistung im Innen- und Außenbereich. Sie kombiniert eine kompakte Grundeinheit zur Vakuumerzeugung mit einer robusten Saugschaleneinheit, ausgestattet mit acht stufenlos verstellbaren Saugschalen.



- Unterstützt Standard- und Sonderlösungen für Lasten bis 4.000 × 2.000 mm bei einer Materialstärke ab 1 mm
- Ermöglicht einfache Steuerung über Hebelventile, Fernbedienung, Taster, Funk oder Automatik
- Gewährleistet Sicherheit auch bei Stromausfall dank optisch-akustischer Warnsysteme nach DIN EN 13155
- Verfügbar mit Stromanschlüssen von 230 V bis 500 V sowie 24 V Akkubetrieb (Leistungsaufnahme: 0,6 kW bei 400 V)
- Bietet höhenverstellbare Quertraversen und stufenlos positionierbare Saugschalen für maximale Flexibilität

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Eigengewicht (kg)	Ø Saugschale (mm)	Abmessungen (Länge x Breite x Umschalthöhe)	E-Anschlusswerte (100-500 V erhältlich)
120801022	H-8Q-150	150	90	130	3.200 x 1.400 x 730	230 V; 50 Hz; 0,3 kW
120801023	H-8Q-300	300	95	130	3.200 x 1.400 x 730	230 V; 50 Hz; 0,3 kW
120801024	H-8Q-500	500	115	210	3.200 x 1.400 x 770	400 V; 50 Hz; 0,6 kW
120801025	H-8Q-750	750	120	210	3.200 x 1.400 x 860	400 V; 50 Hz; 0,6 kW
120801026	H-8Q-1000	1.000	195	270	3.200 x 1.400 x 860	400 V; 50 Hz; 0,6 kW
120801027	H-8Q-1250	1.250	210	315	3.200 x 1.400 x 890	400 V; 50 Hz; 0,6 kW

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/120801F**

Hebezeuge

Die Handhebezeuge zum Heben, Ziehen und Fixieren von Lasten sind kompakte Hightech-Einheiten. Leistung und Detailqualität werden bei Handhebezeugen häufig unterschätzt. Gerade bei beweglichen Materialien wie Ketten herrschen höchste Qualitätsanforderungen. Die gesamte Produktpalette ist mit wenig Kraftaufwand einfach und ausgesprochen sicher zu bedienen und zu montieren. Profitieren Sie außerdem von Tipps zum sicheren Umgang am Ende dieser Seite.





HEBEZEUGE
INHALTSVERZEICHNIS

Richtlinie Hebezeuge	**Seite 382**
Hebelzüge	Seite 383
Stirnradflaschenzüge	Seite 393
Fahrwerke	Seite 402
Trägerklemmen	Seite 405
Richtlinie Kettenzüge	**Seite 406**
Elektrokettenzüge	Seite 407
Information Elektroseilwinden	**Seite 410**
Seilwinden	Seite 411
Greifzüge	Seite 415
Seilzüge	Seite 416
Drahtseilrollen	Seite 420
Stahlwinden	Seite 421
Hydraulische Hebegeräte	Seite 422

Richtlinie der Fachakademie
HEBEZEUGE

Wissenswertes zu Handhebezeuge
Speziell zu Hebel- und Stirnradflaschenzügen



1 Rechtsgrundlage

Es gelten folgende Vorschriften für den Einsatz von Handhebezeugen:

- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- DGUV Vorschrift 1 (ehem. BGV A1)
- Betriebssicherheitsverordnung
- DGUV Vorschrift 54 (ehem. BGV D8)
- DGUV Vorschrift 52 (ehem. BGV D6)
- EN 818-7
- DIN EN 13157

2 Das richtige Handhebezeug für Ihren Einsatz

Was muss beachtet werden:

- Tragfähigkeit
- Hubhöhe/Aufhängehöhe/Laufbahnhöhe
- Wo wird der Kettenzug eingesetzt?
- Wie oft und wie intensiv wird er eingesetzt?
- Ist eine verkürzte Bauart notwendig?
- Wo und in welchem Abstand steht der Bediener?
- Vibrationen, Schwingungen

Eigenschaften und Auswahlkriterien für Handhebezeuge:

Einsatztemperatur:
Handhebezeuge dürfen in der Regel in einem Temperaturbereich zwischen -10 bis +40 °C eingesetzt werden. Bitte prüfen Sie hierzu die Bedienungsanleitung des gewünschten Gerätes. Sollten Sie die Hebezeuge in abweichenden Temperaturbereichen verwenden wollen, sprechen Sie uns bitte dazu an.

Stahlblech-, Alu- oder Gussgeräte:
Stahlblech- und Aluminiumgeräte sind in der Regel leichter und günstiger als Gussgeräte. Stahlblechgeräte werden als Standardhebezeug in vielen Anwendungsbereichen eingesetzt. Sind Korrosionsschutz und Gewicht vorrangige Auswahlkriterien, werden Aluminiumausführungen verwendet. Benötigen Sie höchste Stabilität und Langlebigkeit, sollten Sie die schwere Guss-Variante wählen.

Lastdruckbremse:
Hält die Last selbsttätig in jeder Lage. Der axiale Bremsdruck wird durch die Last selbst erzeugt. Die Last wird durch den entstehenden Reibschluss zwischen den Bremsscheiben gehalten und zusätzlich mittels Sperrklinken gesichert.

Mindestlast:
Viele Anwender wissen nicht, dass für alle Handhebezeuge eine typenabhängige Mindestlast definiert wird. Die Lastdruckbremse von Handhebezeugen greift nur hundertprozentig, wenn sie in Abhängigkeit vom Modell mit mindestens 10–20 % der maximalen Tragfähigkeit belastet wird. Beachten Sie dazu die jeweilige Betriebsanleitung. Bei Nichtbeachtung kann die Last durchrutschen oder das Hebezeug die Last gar nicht erst anheben.

Überlastsicherung:
Verhindert die Überlastung eines Hebezeuges, meistens durch eine Rutschkupplung, die optional bei Überlast öffnet. Die Last wird dann gar nicht erst angehoben.


Oft gemacht, aber dennoch falsch

Handhebezeuge werden häufig zur Verkürzung von Anschlagmitteln verwendet, die wiederum an einem kraftbetriebenen Kran angeschlagen werden. Die Last wird mit dem Kran gehoben und verfahren.

Nach Aussage offizieller Stellen sind Handhebezeuge KEINE Anschlagmittel und dürfen grundsätzlich nicht im Kranbetrieb verwendet werden. Ausnahme sind Sonderwerkzeuge mit einer gleichlautenden Betriebsanleitung des Lieferanten, in der die Anwendung in Verbindung mit dem Kran als bestimmungsgemäße Verwendung ausdrücklich beschrieben wird. Liegt diese Freigabe nicht vor, liegt das Risiko allein beim Anwender.

Lösungen mit Herstellerfreigabe finden Sie auf Seite 33.

Umschlingen von Lasten:
Lasten dürfen nicht mit der Hebezeugkette umschlungen werden. Anschlagketten für diese Anwendung finden Sie ab Seite 116.

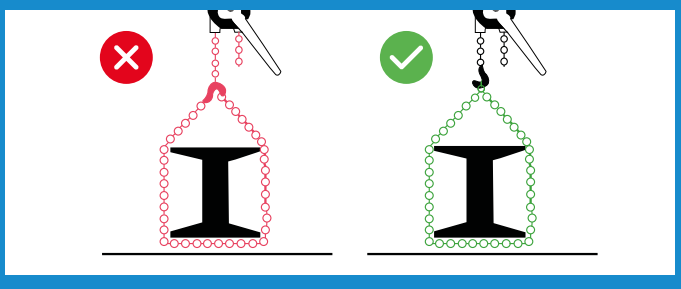


EV-IK-2026-01

Hebelzug RL-Premium

Premium Hebelzug mit oder ohne Rutschkupplung.

- Mit Rutschkupplung als Überlastschutz (außer bei 9,0 t)
- Keine Mindestbelastung zum Heben erforderlich
- Freilaufsperre, Kettenfreilauf lässt sich nur durch Herausziehen des Handkettenrades aktivieren
- Robustes Gehäuse
- Ergonomischer Hebel mit Gummigriff
- Optimierte Lastkettenführung
- Griffiges Stahlguss-Handrad
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und DIN EN 13157
- Haken: Geschmiedete Stahlhaken mit Hakensicherung
- Lastkette: Verzinkt nach EN 818-7-T
- Einsatztemperatur: -10 - 60 °C
- ATEX-Bereich: Auf Anfrage
- Selbstständige Sicherheits-Lastdruckbremse mit doppelten Sperrklinken
- Extrem langlebige Bremsscheibe mit aufgesinterten Bremsbelägen






Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Ketten-Stränge	A	B	C	D	E	F
	Mit Rutschkupplung								
140919001	Hebelzug RL Premium 0,8t	800	1	160	133	250	320	38	26
140919002	Hebelzug RL Premium 1,6t	1.600	1	182	157	270	365	48	29
140919003	Hebelzug RL Premium 3,2t	3.200	1	208	210	430	490	58	39
140919004	Hebelzug RL Premium 6,3t	6.300	2	208	253	430	583	65	43
	Ohne Rutschkupplung								
140918001	Hebelzug RL Premium 0,8t	800	1	160	133	250	320	38	26
140918002	Hebelzug RL Premium 1,6t	1.600	1	182	157	270	365	48	29
140918003	Hebelzug RL Premium 3,2t	3.200	1	208	210	430	490	58	39
140918004	Hebelzug RL Premium 6,3t	6.300	2	208	253	430	583	65	43
140918005	Hebelzug RL Premium 9,0t	9.000	3	208	338	430	830	85	58

Die Abmessungen in der Tabelle sind in Millimeter angegeben.

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/140919**

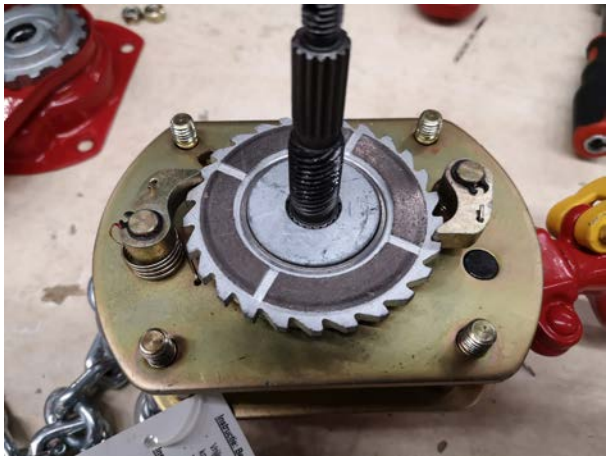






Hebelzug ERGO 360

12-mal schneller arbeiten, 30 % weniger Hubkraft notwendig.

Der ERGO 360 ist ein vielseitiger Hebelzug mit drehbarem Handhebel und Klappgriff, der ergonomisches Arbeiten in jedem Winkel ermöglicht. Er reduziert den Kraftaufwand deutlich und erhöht die Arbeitsgeschwindigkeit bei gleichzeitig hoher Sicherheit und Langlebigkeit.





Technische Merkmale
- 360°-Handhebel mit Klappgriff für optimale Kraftübertragung
- Sichtfenster zur Anzeige der Bedienrichtung
- Leichtgängige Kettenfreischaltung mit Sicherung gegen Fehlbedienung
- Robustes Aluminiumgehäuse, korrosionsgeschützte Komponenten, drehbare Haken
- Standardhub von 1,5 m

Optional
- Überlastsicherung mit Durchrutschsicherung
- RFID-Chip zur Prüfverwaltung
- Shipyard-Haken für erhöhte Belastbarkeit
- Kettenstopper (YKST) oder Kettenklaue (KKL) unter **eversgmbh.de/140914**

ERGO 360 UT
- Auch als ERGO 360 UT verfügbar
- Mit automatisch wirkender Fangvorrichtung zur Lastsicherung
- Mehr Infos unter **eversgmbh.de/140924**

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Anzahl Kettenstränge	Kettenmaße (mm)	Hub bei einer Kurbelumdrehung (mm)	Hubkraft bei Nennlast (daN)	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Gewicht (kg)
140915001	ERGO 360 0,75t	750	1	5,6 x 17,1	27,2	20	320	20	27	18	327	300	40	81	121	56	105	161	30	120	257	6,7
140915002	ERGO 360 1,5t	1.500	1	7,1 x 21	21,7	26	375	26	31	21	327	300	51	96	147	69	110	179	30	120	273	9,6
140915003	ERGO 360 3,0t	3.000	1	10 x 28	20,1	40	445	37	40	28	377	350	57	123	180	86	121	207	30	120	299	17,2
140915004	ERGO 360 6,0t	6.000	2	10 x 28	10,1	42	563	45	47	35	377	350	71	162	233	86	121	207	30	120	299	28,9
140915005	ERGO 360 9,0t	9.000	3	10 x 28	6,7	50	695	68	68	50	377	350	116	199	315	86	121	207	30	120	299	49,5
140924001	ERGO 360 UT 1,5	1.500	1	7,1 x 21	21,7	26,5	375	26	31	21	327	300	51	96	147	69	124	193	30	120	287	9,6
140924002	ERGO 360 UT 3	3.000	1	10 x 28	21,1	36	445	37	40	28	377	350	57	123	180	86	136	222	30	120	314	17,2
140924003	ERGO 360 UT 6	6.000	2	10 x 28	10,1	38	563	45	47	35	377	350	71	162	233	86	136	222	30	120	314	28,9
140924004	ERGO 360 UT 9	9.000	3	10 x 28	6,7	50	695	68	68	50	377	350	116	199	315	86	136	222	30	120	314	49,5

Die Abmessungen in der Tabelle sind in Millimeter angegeben.

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/140915**








EV-IK-2026-01

Hebelzug Handy

Für den Einsatz bei Kleinlasten.

Der Hebelzug Handy, hergestellt aus Stahlblech, wurde für den professionellen Einsatz im Kleinlastbereich konzipiert. Durch sein geringes Eigengewicht und seine Größe findet er seine Anwendung in vielfältigen Einsatzgebieten wie z. B. in der Industrie, im Handwerk und im Servicebereich.





- Gekapselte Konstruktion zum Schutz innenliegender Bauteile
- Kurzer, ergonomischer Handhebel
- Korrosionsbeständige Lastdruckbremse und verzinkte Rundstahlkette
- Leichtgängige Kettenfreischaltung
- Geschmiedete Trag- und Lasthaken die sich bei Überlastung weiten ohne zu brechen
- Hubkraft bei Nennlast: 25 kg
- Anzahl der Kettenstränge: 1 Stück
- Standardhub von 1,5 m

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Kettenmaße (mm)	Anzahl Kettenstränge	Hubkraft bei Nennlast (daN)	Hubhöhe bei einer Hebelumdrehung (mm)	Gewicht 1,5 m Hub (kg)	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
140911001	Yalehandy 250	250	4x12	1	25	80	2,2	240	20	21	14	160	72	33	39	98	21	77
140911002	Yalehandy 500	500	4x12	1	25	40	2,8	282	17	24	12	160	104	38	66	116	36	80


Die Abmessungen in der Tabelle sind in Millimeter angegeben.

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/140911**

Hebelzug D 85

Zum Bewegen und Positionieren von schweren Lasten.

Der Hebelzug D 85 ist ideal zum Bewegen und Positionieren von schweren Maschinen. Die robuste Konstruktion für Anwendungen in diesem Einsatzbereich umfasst ein geschlossenes Gehäuse samt Deckel, Handhebel und Unterflasche aus hochwertigem Temperguss. So kann er problemlos in der Industrie, im Bergbau oder auf Werften bedient werden.





Technische Eigenschaften

- Lastkettenrad der Rundstahlkettenführung aus Sphäroguss mit Kettentaschen
- Lastkettenrad der Rollenkettenausführung aus Chrom-Molybdänstahl mit präziser Verzahnung
- Im Gehäuse eingegossene Kettenführung
- Standardhub von 1,5 m

Optional

- Ausstattung mit Überlastsicherung möglich, die als Rutschkupplung ausgelegt ist
- Spricht bei 25 % ± 15 % Überlast an
- Kettenfreischaltung
- Mit Rollenkette

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Anzahl Kettenstränge	Kettenmaße (mm)	Hub bei einer Hebelumdrehung (mm)	Hubkraft bei Nennlast (daN)	Gewicht (kg)	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
140905001	D 85 - 0,75	750	1	6x18,5	111	38	8,2	322	21	27	15	443	112	56	56	142	39	103
140905002	D 85 - 1,5	1.500	1	9x27	45	31	16,3	389	27	30	20	443	189	134	55	171	72	99
140905003	D 85 - 3	3.000	1	11x31	33	40	19,6	403	35	34	25	570	197	142	55	179	76	103
140905004	D 85 - 6	6.000	2	11x31	17	42	32,9	532	48	46	40	570	197	142	55	218	76	142
140905005	D 85 - 10	10.000	3	11x31	11	37	60,0	805	61	54	40	570	305	163	142	218	76	142


Die Abmessungen in der Tabelle sind in Millimeter angegeben.

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/140905**

Hebelzug UNO plus

Das vielseitige Gerät zum Heben, Ziehen und Verzurren von Lasten.

Das vielseitige Gerät zum Heben, Ziehen und Verzurren von Lasten zeichnet sich weiterhin durch seine kompakte Bauweise, die robuste Stahlblech-Konstruktion und die leichtgängige Kettenfreischaltung aus. Das reduzierte Gewicht optimiert die Bedienung, macht die Anwendung noch komfortabler und den UNO plus zu einem handlichen, vielseitig verwendbaren Gerät.





- Geringer Kraftaufwand am Handhebel durch optimierte Getriebeübersetzung und verbesserte Lagerung im Gehäusedeckel
- Hält starker Beanspruchung stand, auch im Außenbereich
- Schnelles Anschlagen der Last bzw. Durchziehen des Laststranges (Hakenseite) ist auch bei Einhandbedienung möglich
- Die Lastkette läuft auf dem Lastkettenrad und ist zusätzlich durch die geschlossene Lastkettenführung gegen unbeabsichtigtes Herausrutschen gesichert
- Der komfortable Gummigriff bietet zusätzlichen Schutz gegen Abrutschen
- Kettenführung, Kettenstreifer und Teile der Bremse sind verzinkt und gelbchromatiert, das gewährleistet zusätzlichen Korrosionsschutz
- Geschmiedete Trag- und Lasthaken aus alterungsbeständigem, hochlegiertem Vergütungsstahl öffnen bei Überlast ohne zu brechen
- Standardhub von 1,5 m
- Auch als ARTIC-Version bis -40 °C lieferbar

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Anzahl der Kettenstränge	Kettenmaße (mm)	Hubhöhe bei einer Hebeldrehung (mm)	Hubkraft bei Nennlast (daN)	Gewicht bei Normalhub 1,5 m (kg)	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
140920001	UNO plus	750	1	5,6 x 17,1	27	22	6,3	312	20	27	18	267	121	40	81	144	53	91
140920002	UNO plus	1.500	1	7,1 x 21	22	35	9,2	375	26	31	21	267	146	51	95	164	68	96
140920003	UNO plus	3.000	1	10 x 28	20	40	16,9	445	37	40	28	376	180	57	123	193	83	110
140920004	UNO plus	6.000	2	10 x 28	10	43	28,6	563	45	47	35	376	232	71	161	193	83	110

Die Abmessungen in der Tabelle sind in Millimeter angegeben.

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/140920**








Hebelzug Premium Pro

Mit kompaktem und ergonomischem Handgriff.

Der Hebelzug Premium Pro überzeugt durch ein verbessertes Handling und ein deutlich größeres Gewichtsersparnis zu seinem bewährten Vorgänger. Der kurze Handhebel zusammen mit dem verstärkten Rahmen heben seine robusten und kompakten Merkmale zusätzlich hervor. Die integrierte Freilaufschaltung ermöglicht ein rasches Durchziehen der unbelasteten Kette. Die Kette selbst ist galvanisiert und somit korrosionsbeständig. Mithilfe der passgenauen Kettenführung wird die Kette in der Antriebsnuss gehalten und das Eindringen von Schmutz und Regen verhindert. Der Ratschenhebel befindet sich in jeder Lage im Eingriff und verhindert durch den gummierten Handgriff ein gefährliches Abrutschen.





- Freilaufschaltung
- Vergütete, galvanisierte Lastkette nach DIN EN 818-7-T
- Passgenaue Kettenführung
- Ratschenhebel in jeder Lage im Eingriff mit geschütztem Handgriff
- Sicherheitsscheibenbremse
- Galvanisierte Verbindungsteile
- Haken mit gegossener, äußerst robuster Sicherungsklappe
- Großes griffiges und geschlossenes Handrad zum Schutz der Finger
- Standardhub von 1,5 m

Artikelnummer	Bezeich-nung	Nenntragfähigkeit (kg)	Ketten-stränge	Kettenmaße (mm)	Hebelkraft (kg)	Gewicht (kg)	B	C	D	E	E1	F	G
140904002	Premium Pro 0,8	800	1	5,6x17	22	6,3	115	239	35	35	23	91	146
140904003	Premium Pro 1,6	1.600	1	7,1x21	24	8,8	137	259	42	38	29	67	162
140904004	Premium Pro 3,2	3.200	1	9x27	33	16,4	169	374	48	46	33	98	187
140904007	Premium Pro 5	5.000	1	13x36	37	32,5	180	400	60	43	41	104	213
140904005	Premium Pro 6,4	6.400	2	9x27	36	24,9	238	374	60	59	39	98	187
140904006	Premium Pro 9,6	9.600	3	9x27	38	42,1	300	374	70	54	51	98	187

Die Abmessungen in der Tabelle sind in Millimeter angegeben.

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/140904**






Hebelzug PLX-III

Galvanisierte sowie pulverbeschichtete Bauteile.

Der Hebelzug PLX-III ist im Vergleich zu herkömmlichen Hebelzügen gänzlich galvanisiert und verzinkt, wodurch Korrosion selbst beim Einsatz im Freien verhindert wird. Der integrierte Freilauf sowie die drehbaren Haken ermöglichen eine schnelle präzise Anwendung.

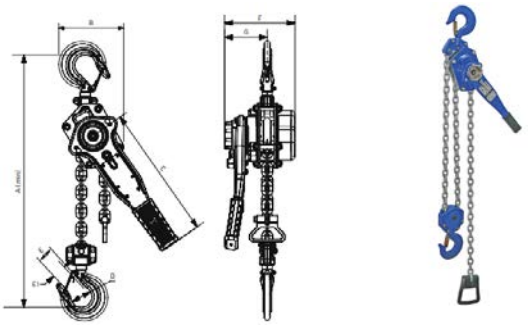

- Gänzlich galvanisiert und pulverbeschichtet
- Integrierter Freilauf
- Geschmiedeter drehbarer Sicherheitshaken
- Kettenendstück zum Vermeiden eines Lastabsturzes
- Lastkette nach DIN EN 818-7-T
- Standardhub von 1,5 m

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Hebelkraft (kg)	Hub bei einer Hebelumdrehung (mm)	Kettenmaße (mm)	Gewicht (kg)	A	B	C	D	E	E1	F	G
140912001	PLX-III 0,75	750	20	18	6x18	6,8	320	135	290	42	32	28	148	88
140912002	PLX-III 1,5	1.500	26	19	7,1x21	10,8	380	155	415	43	36	31	176	102
140912003	PLX-III 3	3.000	38	24	10x30	19,6	480	211	415	49	42	37	195	109
140912004	PLX-III 6	6.000	39	12	10x30	29	600	254	415	71	47	46	195	109

Die Abmessungen in der Tabelle sind in Millimeter angegeben.

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/140912**



Hebelzug PAH

Hohe Sicherheitsmaßnahmen verpackt in einer leichten Bauweise.

Der Hebelzug PAH verbindet sicheres Arbeiten mit den Vorzügen einer leichten Bauweise. Das geschlossene Aluminium-Druckgussgehäuse bietet somit nicht nur ein geringes Eigengewicht, sondern auch Schutz vor Verschmutzung der inneren Bauteile. Mit den zwei robusten Hakensicherungen wird präventiv gegen Lastabstürze vorgegangen. Zusammen mit einem Kettenendstück, das ein Durchrutschen der Kette verhindert, wird auch höchste Sicherheit geachtet.



- Aluminium-Druckgussgehäuse
- Last- sowie Traghaken drehbar
- Lastdruckbremse für sicheren Halt der Last
- Ober- und Unterhaken mit Hakensicherung ausgestattet
- Freischalthebel für schnellen Kettendurchlauf
- Kettenendstück gegen Durchrutschen der Kette
- Standardhub von 1,5 m

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Kettenstränge	Kettenmaße (mm)	Hubhöhe (m)	Gewicht (kg)
140929001	PAH2	250	1	3,0 x 9,0	1,5	1,6
140929002	PAH5	500	1	4,0 x 12,0	1,5	2,7
140929003	PAH8	800	1	5,6 x 17,0	1,5	5,1
140929004	PAH16	1.600	1	7,1 x 21,0	1,5	7,6
140929005	PAH32	3.200	1	9,0 x 27,0	1,5	14,7


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/140929**

EV-IK-2026-01

Hebelzug 53/07

Verschleißarmes Bremssystem.

Der Hebelzug 53/07 zeichnet sich durch seine hohe Langlebigkeit aus. Das verschleißarme Bremssystem ist mit einem aufgesinterten Bremsbelag ausgerüstet, der einen sicheren Halt und eine enorm hohe Lebensdauer garantiert. Die verstärkte Hakensicherung, die präzise Abstimmung der einzelnen Komponenten und eine hochwertige Pulverbeschichtung des Gehäuses tragen ebenfalls zur Robustheit des Hebelzugs bei.





- Lebenszeitgarantie auf den aufgesinterten Bremsbelag
- Verschleißarmes Bremssystem
- Verstärkte Hakensicherung
- Abrutschsicheres Handrad und sehr kurze Hebellängen
- Selbsttätig wirkende, vollständig gekapselte Lastdruckbremse
- Einsatz als Verzurrgerät möglich
- Kettenfreilauf
- Lange Lebensdauer und geringer Wartungsaufwand
- Verzinkte RUD-Qualitätslastkette nach EN 818-7 Wir empfehlen für das
- Hochwertige Pulverbeschichtung sowie Korrosionsschutz der unlackierten Teile
- Standardhub von 1,5 m

Wir empfehlen für das Spannen und Verzurren als Geräteschutz die optionale Rutschkupplung!

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Kettenstränge	Kettenmaße (mm)	Hebelkraft (kg)	Gewicht (kg)	A	B	C	D	E	F	G	H
140906003	53/07 - 0,8	800	1	5,6x15,8	25	5,7	119	144	36	245	97	14	24	280
140906004	53/07 - 1,6	1.600	1	7,1x20,1	30	8,0	126	159	43	265	100	19	32	335
140906005	53/07 - 2,5	2.500	1	9x24,8	32	11,2	150	173	47	265	102	21	37	375
140906006	53/07 - 3,2	3.200	1	10x28,1	32	15,0	159	190	50	415	112	25	39	395
140906007	53/07 - 6,3	6.300	2	10x28,1	34	26,0	217	190	60	415	112	34	50	540
140906008	53/07 - 9	9.000	3	10x28,1	35	40,0	304	190	85	415	112	42	73	680

Die Abmessungen in der Tabelle sind in Millimeter angegeben.


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/140906**



Nahaufnahme



Nahaufnahme

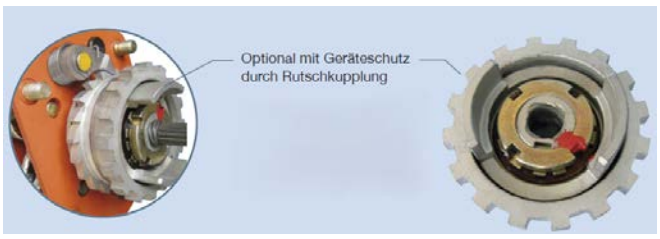

Optionale Rutschkupplung

NEU

Edelstahlhebelzug 53/26 VA

Nenntragfähigkeiten bis zu 3.000 kg.

Der Hebelzug 53/26 VA besteht vollständig aus Edelstahl. Dadurch eignet er sich ideal für alle Anwendungsbereiche, in denen herkömmliche Hebezeuge nicht zum Einsatz kommen dürfen, wie z. B. in Reinräumen oder in der Lebensmittelindustrie.




Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Kettenmaße (mm)	Gewicht bei 1,5 m Hubhöhe
140934001	53/26 VA 0,25	250	4,0 x 12,0	2,8
140934002	53/26 VA 0,75	750	6,0 x 18,0	7,0
140934003	53/26 VA 1,5	1.500	8,0 x 24,0	12,0
140934004	53/26 VA 3	3.000	8,0 x 24,0	18,5

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/140934**

Hebelzug 59/18

Duales Bremssystem mit endgültiger Verriegelung.

Der Hebelzug 59/18 ist auf Basis des bewährten 53/07 weiterentwickelt und mit einer Rutschkupplung und aufgesinterten Bremsbelägen ausgestattet worden. Die neue patentierte Ketteneinlaufhilfe garantiert den sicheren und geführten Einlauf der Kette in das Gerät. Hierdurch eignet sich der 59/18 ideal für das sichere Arbeiten auf Freileitungsmasten und im Seilbahnbau in allen Positionen.

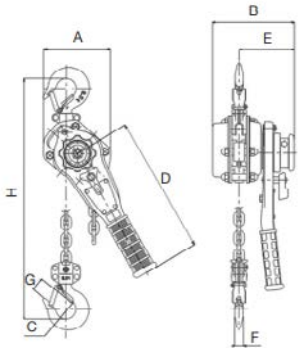



- 3-fach modular aufgebautes Sicherheitssystem
- Selbsttätig wirkende Lastdruckbremse mit endgültiger Verriegelung
- Stabiler Endanschlag am Kettenende
- Robustes Stahlblechgehäuse
- Inklusive verschiebbarem Kettenschloss
- Standardhub von 1,5 m

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Lastkettenstärke (mm)	Kleinstes Hakenmaß (mm)	Hebelkraft (kg)	Gewicht 1,5 m Hub (kg)	A	B	C	D	E	F	G	H
140916001	59/18 - 16	1.600	7,1x20,1	335	30	1,1	126	187	43	265	137	19	32	335
140916002	59/18 - 32	3.200	10x28,1	395	32	2,3	159	224	50	415	146	25	39	395
140916003	59/18 - 63	6.300	10x28,1	540	34	4,7	217	224	60	415	146	34	50	540
140916004	59/18 - 90	9.000	10x28,1	680	35	7,0	304	224	85	415	146	42	73	680

Die Abmessungen in der Tabelle sind in Millimeter angegeben.

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/140916**





Ketteneinlaufhilfe



Innenraum des Hebelzugs

Hebelzug 53/22 A

Der robuste Hebelzug 53/22 in Aluminiumausführung.

Der Hebelzug 53/22 A zeichnet sich durch seine hohe Langlebigkeit aus. Im Vergleich zum 53/07 ist er aus Aluminium hergestellt und somit leichter. Das verschleißarme Bremssystem ist mit einem aufgesinterten Bremsbelag ausgerüstet, der einen sicheren Halt und eine enorm hohe Lebensdauer garantiert. Die verstärkte Hakensicherung, die präzise Abstimmung der einzelnen Komponenten und eine hochwertige Pulverbeschichtung des Gehäuses tragen ebenfalls zur Robustheit des Hebelzugs bei.



- Klein, kompakt und leicht
- ALU mit Aluminiumgehäuse
- Bis zu 45 % leichter im Vergleich zu Standard Stahlblechgeräten
- Verstärkte Hakensicherungen
- Verzinkte Lastkette nach EN 818-7
- Inkl. Tasche für Hebelzüge 20-750 kg
- Standardhub von 1,5 m


Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Kettenstränge	Kettenmaße (mm)	Hebelkraft (kg)	Gewicht (kg)
140913001	53/22 A 0,25	250	1	3,0x9,0	18	2,0
140913002	53/22 A 0,5	500	1	4,2x12,2	32	2,9
140913003	53/22 A 0,75	750	1	5,0x15,0	37	3,8
140913004	53/22 A 1,5	1.500	1	7,1x20,1	32	6,5
140913005	53/22 A 3,0	3.000	2	7,1x20,1	33	11,0
140913006	53/22 A 6,0	6.000	3	8,0x24,0	-	20,8

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/140913**

Hebelzug LB

Leistungsstarker Hebelzug für präzises Heben, Ziehen und Spannen – selbst unter härtesten Bedingungen.

Der LB Hebelzug ist die ideale Lösung für anspruchsvolle Hebe-, Zieh- und Spannarbeiten. Dank seiner hohen Leistungsfähigkeit meistert er selbst extreme Herausforderungen, wie sie beispielsweise im Schiffbau auftreten, wo Bleche eingezogen oder Träger passgenau verbunden werden müssen. Auch in engen Arbeitsbereichen überzeugt der LB durch Präzision und Zuverlässigkeit.





- Robuster, ergonomischer Griff für komfortable Handhabung
- Leichtgängiger Getriebemechanismus für müheloses Arbeiten
- Mechanische Lastbremse für maximale Sicherheit
- Doppeluntersetzungsgetriebe für minimalen Kraftaufwand bei Volllast
- Haken mit Sicherheitsspitze und vierfach genieteter, geschmiedeter Konstruktion aus Kohlenstoffstahl
- Verschleißfeste, vernickelte Lastkette nach EN 818-7 mit hoher Festigkeit (1.000 N/mm²)
- Die Variante LB-OLL zeichnet sich durch die Überlastsicherung und Rutschkupplung aus
- Hinweis: Auch als Freileitungsbau-Version mit Sicherheitsverriegelung erhältlich oder nachrüstbar
- Standardhub von 1,5 m

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Kettenmaße (mm)	Hebelkraft (kg)	Gewicht (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	S (mm)	T (mm)
140933001	Hebelzug LB	800	5,6 x 15,7	28,4	5,7	144	119	280	245	97	23,5	35,5	14,0
140933002	Hebelzug LB	1.000	5,6 x 15,7	34,3	5,9	144	119	300	245	97	29,0	42,5	15,0
140933003	Hebelzug LB	1.600	7,1 x 19,9	33,3	8,0	159	126	335	265	100	32,0	42,5	19,0
140933004	Hebelzug LB	2.500	8,8 x 24,6	36,3	11,2	173	150	375	265	102	36,5	47,0	21,0
140933005	Hebelzug LB	3.200	10 x 28,0	36,3	15,0	190	159	395	415	112	39,0	50,0	24.5
140933006	Hebelzug LB	6.300	10 x 28,0	37,2	26,0	190	217	540	415	112	50,0	60,0	34,0
140933007	Hebelzug LB	9.000	10 x 28,0	38,2	40,0	190	304	680	415	112	72,5	85,0	41,5
140917001	Hebelzug LB-OLL	800	5,6 x 15,7	28,4	5,7	144	119	280	245	97	23,5	35,5	14,0
140917002	Hebelzug LB-OLL	1.000	5,6 x 15,7	34,3	5,9	144	119	300	245	97	29,0	42,5	15,0
140917003	Hebelzug LB-OLL	1.600	7,1 x 19,9	33,3	8,0	159	126	335	265	100	32,0	42,5	19,0
140917004	Hebelzug LB-OLL	2.500	8,8 x 24,6	36,3	11,2	173	150	375	265	102	36,5	47,0	21,0
140917005	Hebelzug LB-OLL	3.200	10 x 28,0	36,3	15,0	190	159	395	415	112	39,0	50,0	24,5
140917006	Hebelzug LB-OLL	6.300	10 x 28,0	37,2	26,0	190	217	540	415	112	50,0	60,0	34,0
140917007	Hebelzug LB-OLL	9.000	10 x 28,0	38,2	40,0	190	304	680	415	112	72,5	85,0	41,5

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/140933**

Kettensperrschloss für Hebelzüge

Zusätzliche Sicherung gegen Durchrutschen der Lastkette.


Kettensperrschlösser werden zur Sicherung von Hebelzügen mit Rundstahllastketten eingesetzt, um ein Durchrutschen der losen Lastkette zu verhindern. Insbesondere im Freileitungsbau sind Kettensperrschlösser ein bewährter Standard. Das Sperrschloss kann mühelos über einen Druck auf die Verriegelungstaste auf dem Kettenstrang bewegt werden. In der finalen Anschlagposition wird der Verriegelungsknopf losgelassen, wobei die Verriegelung das Kettensperrschloss auf dem Kettenstrang direkt am Gehäuse fixiert. Wenn die Kette durchrutscht, bleibt somit das Sperrschloss am Gehäuse hängen und sichert die Last. (Oben Rechts zusehen der YKST Kettenstopper)



YKST

Artikelnummer	Bezeichnung	Für Nenntragfähigkeit (kg)	Kettenmaße - Ø / Maße (mm)	Für Hebezeugkette
140914001	KSS 8	800	6 x 18	RUD
140914003	KSS 16	1.600	8 x 24	RUD
140914002	KSS 32	3.200	10 x 30	RUD
140914004	YKST Kettenstopper	1.600	5,6 x 8	YALE
140914005	YKST Kettenstopper	3.400	9 x 11	YALE
140914006	Kettensperrschloss Premium Pro	800	5,6 x 17	Planeta
140914007	Kettensperrschloss Premium Pro	1.600	7,1 x 21	Planeta
140914008	Kettensperrschloss Premium Pro	3.200	9 x 27	Planeta
140914009	Kettensperrschloss Premium Pro	5.000	13 x 36	Planeta
140914010	KKL Kettenklaue	2.000	7 x 8	YALE
140914011	KKL Kettenklaue	3.150	10	YALE

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/140914**

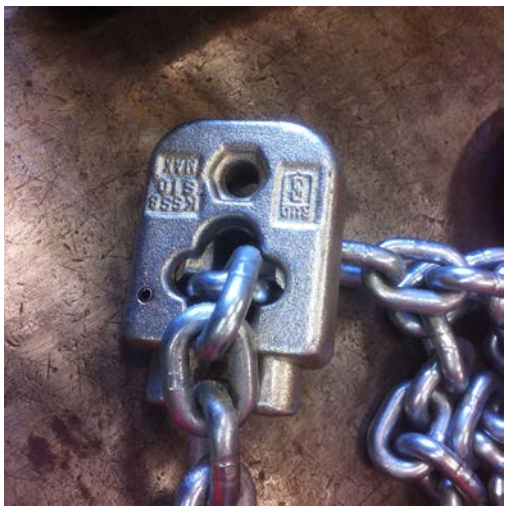

RUD KSS



Premium Pro




KKL Kettenklaue

EV-HK-2026-01

Stirnradflaschenzug RL-Premium

Premium Stirnradflaschenzug mit Rutschkupplung.

- Mit Rutschkupplung (Ausgelegt als Überlastschutz, außer bei 3 t 1-Strang, 10 t und 20 t.)
- Verschleißarme, aufgesinterte Bremsbeläge
- Hochwertige gegossene Hakensicherungen
- Robustes Gehäuse
- Verbesserte, korrosionsbeständige, geschlossene Zylinderrollenlager
- Haken: Geschmiedete Stahlhaken mit Hakensicherung
- Lastkette: Verzinkt nach EN 818-7-T
- Handkette: Verzinkt
- Einsatztemperatur: von -10 bis 60 °C
- ATEX-Bereich: Auf Anfrage
- Bremse: Selbstständige Sicherheits-Lastdruckbremse mit doppelten Sperrklinken
- Bremsscheibe: Extrem langlebig mit aufgesinterten Bremsbelägen

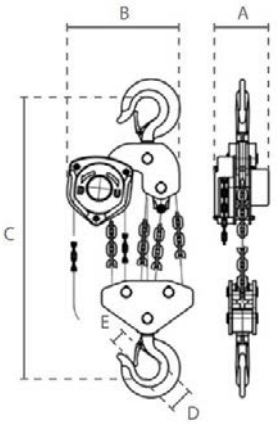



Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Ketten-Stränge	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
	Mit Rutschkupplung							
140321001	Stirnradflaschenzug RL Premium	500	1	128	122	295	35	22
140321002	Stirnradflaschenzug RL Premium	1.000	1	139	175	345	40	26
140321003	Stirnradflaschenzug RL Premium	1.500	1	161	175	410	45	29
140321006	Stirnradflaschenzug RL Premium	3.000	2	161	232	414	55	39
140321007	Stirnradflaschenzug RL Premium	5.000	2	180	258	600	68	43
140321009	Stirnradflaschenzug RL-Premium	20.000	8	209	625	890	110	81
	Ohne Rutschkupplung							
140320001	Stirnradflaschenzug RL Premium	500	1	128	122	295	35	22
140320002	Stirnradflaschenzug RL Premium	1.000	1	139	175	345	40	26
140320003	Stirnradflaschenzug RL Premium	1.500	1	161	175	410	45	29
140320006	Stirnradflaschenzug RL Premium	3.000	2	161	232	414	55	39
140320007	Stirnradflaschenzug RL Premium	5.000	2	180	258	600	68	43
140320009	Stirnradflaschenzug RL Premium	20.000	8	209	625	890	110	81

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/140321**


Stirnradflaschenzug RL High-Speed

Stirnradkettenzug mit variabler Geschwindigkeit.

Eigenschaften

- Variable Geschwindigkeit: Ohne Last = High-Speed Hub. Unter Last = Standard Hub
- Patentiertes Getriebe erkennt den Lastzustand und passt die Geschwindigkeit automatisch an
- Ohne Last bis zu fünfmal schnellers Heben und Senken der Lastkette als bei einem vergleichbaren Kettenzug
- Sanfter Übergang zwischen Standard- und High-Speed Hub
- Messpunkte am Trag- und Lasthaken
- Präzisionsgefertigte Wellen, Kettennuss und Zahnräder ermöglichen reibungslosen Betrieb
- Hochfestes Doppelgehäuse bietet Schutz vor Staub und Wasser
- Robustes Gehäuse, hält äußeren Stößen stand, ohne die Ausrichtung der Lager zu beschädigen





Premium Eigenschaften

- Extrem langlebige Bremsscheibe mit aufgesinterten Bremsbelägen
- Verbesserte, korrosionsbeständige, geschlossene Zylinderrollenlager für höchste Anforderungen

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (t)	Kettenstränge (Stk)	Lastkette (Ø x mm)	Handkette (Ø x mm)	Kraftaufwand bei Volllast (N)	Eigengewicht (kg)*	Zusatzgewicht (kg/m)**
140938001	Stirnradkettenzug High-Speed	3.000	1	10 x 30	5 x 25	480	20,9	3,1
140938002	Stirnradkettenzug High-Speed	5.000	2	10 x 30	5 x 25	422	27,2	5,3
140938003	Stirnradkettenzug High-Speed	10.000	4	10 x 30	5 x 25	451	51,2	9,7
140938004	Stirnradkettenzug High-Speed	20.000	8	10 x 30	5 x 25	451 x 2	106,2	19,3


*ohne Last- und Handkette. **pro Meter Hubhöhe für Last- und Handkette.

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/140938**

Stirnradflaschenzug 360 mit Haken

360° Kettenführung für enge Raumverhältnisse.

Der Stirnradflaschenzug 360 zeichnet sich durch seine 360° Handkettenführung aus. Dadurch kann der Flaschenzug in allen Lagen und aus allen Positionen bedient werden – z. B. unter engen Raumverhältnissen. Die Anwendung kann seitlich und somit bei horizontalen Zieh- und Spannarbeiten eingesetzt werden. Der Anwender ist nicht mehr im Gefahrenbereich der Last und arbeitet unter sicheren Verhältnissen.
Das Bremssystem hebt sich, durch eine überaus geräusch- und verschleißarme Funktion, von herkömmlichen Bauweisen ab. Die Bauteile bestehen aus hochwertigen Materialien, die verzinkt und zusätzlich gelb chromatiert wurden. Eine Anwendung im Freien ist durch den Korrosionsschutz zusammen mit dem geschlossenen Gehäuse problemlos möglich.





Technische Eigenschaften

- Verzinkte, gelb chromatierte Bauteile in geschlossenem Gehäuse
- Vergütetes Lastkettenrad mit vier präzise ausgebildeten Kettentaschen
- Verzinkte, hochfeste Lastketten
- Niedrige Bauhöhe sowie 360° Handkettenführung, optimal für enge Raumverhältnisse
- Geschmiedete Trag- und Lasthaken, die sich bei Überlast öffnen ohne zu brechen

Optional

- Funkenhemmende Ausrüstung
- Überlastsicherung
- Kettenspeicher
- Korrosionsgeschützte Ausführung
- Explosionsgeschützte Ausführung

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Kettenstränge	Kettenmaße (mm)	Hub nach 10m Handkette (mm)	Hubkraft bei Nennlast (daN)	Gewicht (kg)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N
140304001	Stirnradflaschenzug 360 - 0,5	500	1	5x15	333	21	9,0	300	17	24	133	148	148	139	206	24	61	87	110	14
140304002	Stirnradflaschenzug360 - 1	1.000	1	6x18	204	30	13,0	335	22	29	156	175	167	164	242	24	70	97	125	19
140304003	Stirnradflaschenzug360 - 2	2.000	1	8x24	141	32	20,0	395	30	35	182	203	194	192	283	31	83	111	156	22
140304004	Stirnradflaschenzug360 - 3	3.000	1	10x30	115	38	29,0	520	38	40	220	250	219	225	335	34	95	124	178	30
140304005	Stirnradflaschenzug360 - 5	5.000	2	10x30	57	34	38,0	654	45	47	220	250	219	242	352	21	95	124	285	37
140304006	Stirnradflaschenzug360 - 10	10.000	3	10x30	38	44	71,0	825	68	68	220	383	219	326	436	136	95	124	401	50
140304007	Stirnradflaschenzug360 - 20	20.000	6	10x30	19	2x44	196,0	1.065	85	64	303	555	250	391	501	-	396	125	471	56

Die Abmessungen in der Tabelle sind in Millimeter angegeben.

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/140304**








EV-IK-2026-01

Stirnradflaschenzug MINI 360

Kompakter Handkettenzug mit 360° Handkettenführung und sicherer Lastdruckbremse für flexibles Heben.

Der Handkettenzug mit 360° drehbarer Handkettenführung bietet maximale Flexibilität und Sicherheit bei Hebearbeiten. Dank des kompakten und leichten Designs ist er einfach zu transportieren und ideal für den Einsatz in Werkstätten, auf Baustellen oder im Freien. Das robuste Aluminiumdruckguss-Gehäuse schützt alle innenliegenden Komponenten zuverlässig, selbst unter rauen Bedingungen. Die integrierte Lastdruckbremse sorgt dafür, dass die Last in jeder beliebigen Position sicher gehalten wird. Serienmäßig ausgestattet mit geschmiedeten Trag- und Lasthaken aus hochlegiertem Vergütungsstahl, die sich bei Überlastung öffnen, ohne zu brechen, sowie einer verzinkten Rundstahlkette, die allen nationalen und internationalen Vorschriften entspricht, garantiert dieser Handkettenzug einen sicheren und langlebigen Betrieb.





- 360° drehbare Handkettenführung für großen Arbeitsbereich und erhöhte Sicherheit
- Kompaktes, leichtes Design – einfach zu transportieren
- Robustes Aluminiumdruckguss-Gehäuse für Schutz und Einsatz in rauer Umgebung
- Lastdruckbremse hält die Last in jeder Position sicher

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Kettenmaße	Hub nach 1m Handkette (mm)	Gewicht (kg)	A	B	C	D	E	F	G	H	K
140329001	MINI 2,5	250	3 x 9	40	2,9	245	17	21	13	84	87	51	36	150
140329002	MINI 5	500	4 x 12	25	4,3	285	22	23	18	104	101	58	43	175


Die Abmessungen in der Tabelle sind in Millimeter angegeben.

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/140329**

Stirnradflaschenzug VSIII

Verbesserte Kettenführung für eine störungsfreie Anwendung.

Der Stirnradflaschenzug VSIII wurde mit einer verbesserten Handkettenführung ausgestattet und bietet somit einen reibungslosen Ablauf der Handkette. Störendes Verkanten oder Verklemmen wird dadurch konsequent vermieden. Eine Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit ist durch die hochwertigen Lager in den Seitenplatten, dem Getriebedeckel sowie Lastkettenrad gewährleistet – ein problemloser Rundlauf des Lastkettenrads und Antriebsritzels. Zudem ist der Flaschenzug, aufgrund der verzinkten Lastkette, Bremsteile und Kettenführungsrollen, korrosionsgeschützt. Optional mit Überlastsicherung, Kettenspeicher oder Rost- und säurebeständige Last- bzw. Handketten.





- Durchgehende Stehbolzen für erhöhte Stabilität
- Präzise bearbeitete Führungsrollen
- Verzinkte und gelb chromatierte Bremsteile und Kettenführungsrollen
- Verzinkte Lastkette
- Hochwertige Lager garantieren Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Kettenstränge	Kettenmaße (mm)	Hub nach 10 m Handkette (mm)	Hubkraft bei Nennlast (daN)	Gewicht (kg)	A	B	C	D	E	F	G	H	K
140305008	VSIII - 0,25	250	1	4x12	500	20	3,9	290	12	26	11	118	113	65	48	190
140305001	VSIII - 0,5	500	1	6x18	260	21	9	350	21	28	16	145	140	80	60	240
140305002	VSIII - 1	1.000	1	6x18	240	24	11,5	380	27	32	19	158	155	87	68	270
140305009	VSIII - 1,5	1.500	1	8 x 24	170	30	17,5	450	33	37	22	180	175	85	90	300
140305003	VSIII - 2	2.000	1	8x24	190	32	19	460	37	41	27	205	180	94	86	320
140305004	VSIII - 2/2	2.000	2	6x18	150	29	17,3	490	37	41	27	170	155	87	68	285
140305005	VSIII - 3	3.000	1	10x30	120	40	31	570	46	44	31	240	210	110	100	370
140305006	VSIII - 3/2	3.000	2	8x24	100	37	27	580	46	44	31	220	175	94	81	340
140305007	VSIII - 5	5.000	2	10x30	80	41	43	700	56	50	37	250	190	95	95	410
140305010	VSIII - 10	10.000	4	10x30	28,4	37	78,5	860	63	65	47	463	104	55	50	448
140305011	VSIII - 20	20.000	8	10x30	14,2	44,5	197	950	90	86	69	860	200	100	100	508
140305012	VSIII - 30	30.000	12	10x30	8,3	46,3	268	1.112	90	85	67	704	410	225	186	528
140305013	VSIII - 50	50.000	18	10x30	5,6	53,6	540	1.700	165	135	108	776	627	314	314	656


Die Abmessungen in der Tabelle sind in Millimeter angegeben.

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/140305**

Stirnradflaschenzug Premium Pro

Geschützt vor Schmutz und Regen.

Der Stirnradflaschenzug Premium Pro bietet, aufgrund galvanisierter oder chromatierter Bauteile, ein robustes und langlebiges Innen- sowie Außenleben – Schutz vor Schmutz und Regen. Die Kettenbefestigung ist leicht zu erreichen und erlaubt dem Anwender nach dem Bedarf eine längere Kette selber einzuziehen. Die integrierte Sicherheitsbremse wirkt automatisch in beide Richtungen und beinhaltet zwei Sperrklinken, die zusätzliche Sicherheit im Bremssystem gewährleisten. Damit Schmutz bei rauem Betrieb von der Bremse ferngehalten wird, kommen eine Bremsabdeckung und ein Handraddeckel zum Einsatz. Somit wird der Verschleiß des Bremsbelags weitestgehend vermieden. Ein drehbarer Haken ausgestattet mit Abweisnase und gegossenen Sicherheitsklappen wirkt präventiv gegen das Rutschen von Anschlagmitteln (Sicherheitskoeffizient: 5).

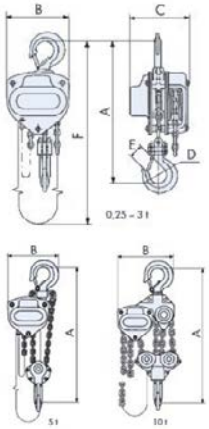



- Vergütete und galvanisierte Lastkette nach DIN EN 818-7-T
- Kugelgelagertes Getriebe
- Bremsabdeckung sowie Handraddeckel
- Drehbarer Haken mit Abweisnase und Sicherheitsklappen
- Überlastsicherung ab 500 kg
- Mit GL-Abnahme (Germanischer Lloyd) erhältlich
- Standardhub: 3 m

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Kettenstränge	Kettenmaße (mm)	Haspelweg für 1m Hub (m)	Handkettenzugkraft (daN)	Gewicht mit Standardhub (kg)	A	B	C	D	E	F (m)
140303001	Premium Pro 0,25	250	1	4 x 12	14,8	22	5,9	285	102	112	35	23	2,5
140303002	Premium Pro 0,5	500	1	5 x 15	29,5	22,1	7,6	316	122	117	35	23	2,5
140303003	Premium Pro 1	1.000	1	6 x 18	39,4	33,2	11,5	367	152	144	44	30	2,5
140303004	Premium Pro 1,5	1.500	1	8 x 24	60,8	32,3	17,2	409	176	156	48	31	2,5
140303005	Premium Pro 2	2.000	1	8 x 24	60,8	43	17,2	428	176	156	50	34	2,5
140303006	Premium Pro 3	3.000	1	10 x 30	96,7	40,6	27	504	216	167	59	40	2,5
140303007	Premium Pro 5	5.000	2	10 x 30	193,3	33,8	40,5	637	259	167	68	47	2,5
140303008	Premium Pro 10	10.000	4	10 x 30	290	45,1	61,9	735	344	167	91	61	2,5
140303009	Premium Pro 15	15.000	6	10 x 30	290	36	137,9	1.036	441	221	97	65	2,5
140303010	Premium Pro 20	20.000	8	10 x 30	386,7	38	202,9	1.031	432	222	106	73	2,5
140303011	Premium Pro 30	30.000	12	10 x 30	580	40	268,9	1.149	532	220	150	92	2,5
140303012	Premium Pro 40	40.000	16	10 x 30	773,3	40	440	1.557	961	282	216	148	2,5


Die Abmessungen in der Tabelle sind in Millimeter angegeben. Nur „F" ist in Meter.

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/140303**

Stirnradflaschenzug Premium Pro-E

Angetrieben mit einem Akkuschrauber.

- Vergütete und galvanisierte Lastkette nach DIN EN 818-7-T
- Leicht zugängliche Kettenbefestigung
- Kugelgelagertes Getriebe
- Sicherheitsbremse hält in beide Richtungen
- Bremsabdeckung sowie Handraddeckel
- Drehbarer Haken mit Abweisnase und Sicherheitsklappen
- Überlastsicherung ab 500 kg
- Mit GL-Abnahme (Germanischer Lloyd) erhältlich

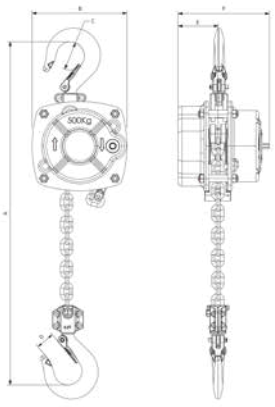



Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Kettenstränge	Kettenmaße (mm)	Hubgeschwindigkeit bei max. Antriebdrehzahl (m/min)	Gewicht (kg)	B	C	D	E	F
140317001	Premium Pro-E - 0,25	250	1	5x15	2,35	7,6	122	35	25	54	123
140317002	Premium Pro-E - 0,5	500	1	6x18	2,12	10,5	152	45	30	64	147
140317003	Premium Pro-E - 1	1.000	1	8x24	1,46	16,2	176	50	34	76	164

Die Abmessungen in der Tabelle sind in Millimeter angegeben.


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/140317**

Stirnradflaschenzug 8/12

Stabiles und kompaktes Stahlblechgehäuse.

Der Stirnradflaschenzug 8/12 besitzt ein kompaktes und stabiles Stahlblechgehäuse. Die unlackierten Bauteile wurden mit einem hochwertigen Korrosionsschutz ausgestattet.

- Kompaktes, stabiles Stahlblechgehäuse
- Verzinkte RUD-Lastkette nach EN 818-7-T
- Verstärkte Hakensicherung
- Hochwertiger Korrosionsschutz der unlackierten Bauteile
- Optional mit Kettenspeicher

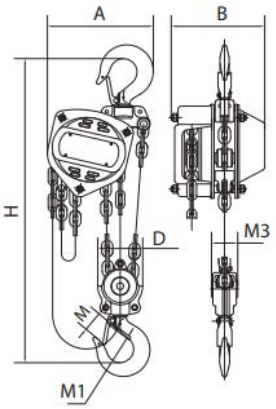



Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Kettenstränge	Kettenmaße (mm)	Hub nach 10m Handkette (mm)	Hubkraft bei Nennlast (daN)	Gewicht (kg)	A	B	D	M	M1	M3	H
140307002	8/12 - 0,5	500	1	5x15	307	26	8	120	124	55	25	32	25	275
140307003	8/12 - 1	1.000	1	6x18	187	27	11	145	132	62	33	39	30	342
140307004	8/12 - 1,5	1.500	1	8x24	174	37	17	165	150	68	32	39	36	378
140307005	8/12 - 2	2.000	1	8x24	141	41	17	178	155	68	37	46	37	403
140307006	8/12 - 3	3.000	2	8x24	87	39	23	212	149	100	42	51	56	510
140307007	8/12 - 5	5.000	2	10x30	56	40	37	310	178	130	51	58	75	615
140307008	8/12 - 10	10.000	4	10x30	28	43	99	365	180	260	64	85	98	760

Die Abmessungen in der Tabelle sind in Millimeter angegeben.


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/140307**

Stirnradflaschenzug 14/12

Verschleißarmes Bremssystem mit Rutschkupplung.

Der Stirnradflaschenzug 14/12 wurde mit einem verschleißarmen Bremssystem ausgestattet. Der aufgesinterte Bremsbelag gewährleistet sicheren Halt und eine überaus hohe Lebensdauer. Die unlackierten Bauteile des Flaschenzugs sind mit einem hochwertigen Korrosionsschutz ausgestattet. Zusammen mit dem Stahlblechgehäuse und einer verstärkten Hakensicherung, ist er stabil und sicher in allen Einsatzgebieten.

- Lebenszeitgarantie auf den aufgesinterten Bremsbelag
- Überlastsicherung durch Rutschkupplung
- Von außen zugänglicher Verbindungsbolzen für den Hakentausch
- Stabiles Stahlblechgehäuse
- Hochwertiger Korrosionsschutz der unlackierten Teile
- Leichtere Bedienung durch kugelgelagerte Wellen
- Verstärkte Hakensicherungen
- Verzinkte Lastkette nach EN 818-7-T

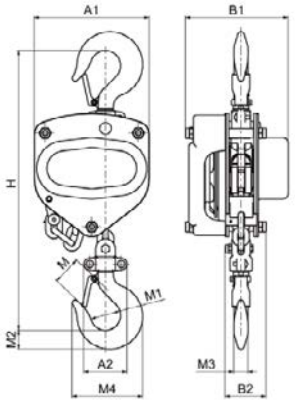



Artikelnummer	Bezeich-nung	Nenntragfähigkeit (kg)	Ketten-stränge	Kettenmaße (mm)	Hub nach 10m Handkette (mm)	Hubkraft bei Nennlast (daN)	Gewicht (kg)	A1	A2	B1	B2	M	M1	M2	M3	M4	H
140312001	14/12 - 0,5	500	1	5x15	370	23	11	140	53	131	31	20	31	18	12	71	285
140312002	14/12 - 1	1.000	1	6,3x19,1	230	28	13	161	51	165	33	27	38	23	16	88	315
140312003	14/12 - 1,5	1.500	1	7,1x21	173	34	16	182	64	170	37	28	39	26	19	97	380
140312004	14/12 - 2	2.000	2	8x24	141	35	21	203	64	184	38	29	44	32	21	108	404
140312005	14/12 - 3	3.000	2	7,1x21	86	35	25	235	106	170	88	36	50	37	27	130	524
140312006	14/12 - 5	5.000	2	9x27	50	33	42	282	133	192	66	42	58	48	34	156	687
140312007	14/12 - 7,5	7.500	3	9x27	33	34	63	373	139	192	72	54	80	63	40	217	825
140312008	14/12 - 10	10.000	4	9x27	25	35	89	361	259	192	98	49	76	65	40	217	820

Die Abmessungen in der Tabelle sind in Millimeter angegeben.

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/140312**

Stirnradflaschenzug 14/25 VA

Vollständig aus Edelstahl, geeignet für Reinräume.

Der Stirnradflaschenzug 14/25 VA besteht vollständig aus Edelstahl. Dadurch eignet er sich ideal für alle Anwendungsbereiche, in denen herkömmliche Hebezeuge nicht zum Einsatz kommen dürfen – wie z. B. in Reinräumen oder in der Lebensmittelindustrie.



- Grundgerät, Last- und Aufhängehaken, Unterblock aus Edelstahl
- Last- und Handkette aus Edelstahl
- Extrem korrosionsbeständig und widerstandsfähig gegen hohe Luftfeuchtigkeit
- Für Reinräume geeignet


Artikelnummer	Bezeichnung	Kettenstränge	Lastkette (mm)	Hub nach 30 m Handkette (mm)	Handkraft bei Nennlast (N)	Gewicht (kg)
140315001	14/25 VA - 0,5	1	7,1 x 21,0	750	20	12
140315002	14/25 VA - 1	1	7,1 x 21,0	750	30	12,8
140315003	14/25 VA - 2	2	7,1 x 21,0	375	31	19,2
140315004	14/25 VA - 3	2	9,0 x 27,0	195	32	29,8
140315005	14/25 VA - 5	3	9,0 x 27,0	129	38	43,5

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/140315**

Stirnradflaschenzug 360/21

Mit Aluminiumgehäuse und Ketteneinlaufhilfe.

Der Stirnradflaschenzug 360/21 ist durch sein geschlossenes Aluminiumgehäuse bis zu 45 % leichter als herkömmliche Flaschenzüge. Mit der verstärkten Hakensicherung und einer Ketteneinlaufhilfe, die den Einlauf führt, werden im Bereich Sicherheit keine Abstriche gemacht. Ideal für Montage-, Service- und Industrieeinsätze. Dank 360° drehbarem Handkettenrad, kompakter Bauform und verzinkter Lastkette nach EN 818-7 lässt sich das Gerät flexibel und ergonomisch bedienen, auch außerhalb der Lastachse.

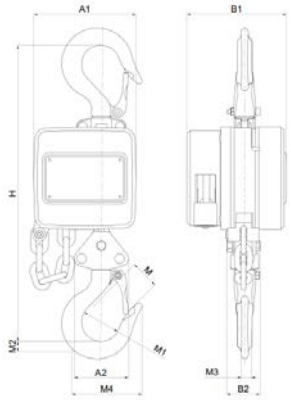




- Verstärkte Hakensicherung für Aufhänge- und Lasthaken
- Ketteneinlaufhilfe für ruhigen, sicheren Kettenlauf
- Optional mit Kettenspeicher
- Flexible Bedienpositionen

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Kettenstränge	Lastkette (mm)	Handkette (mm)	Handkraft (N)	Gewicht (kg)	A1	A2	B1	B2	M	M1	M2	M3	M4	H
140323008	360/21 - 0,25	250	1	3 x 9	2,5 x 12	147	2,6	75	30	77	26	20	31	14	11	65	225
140323009	360/21 - 0,5	500	1	4,2 x 12,2	3,5 x 16	187	4,6	92	49	89	29	21	33	17	11	72	265
140323010	360/21 - 1	1.000	1	5,6 x 15,8	3,5 x 16	280	6,6	110	51	102	35	26	41	24	15	94	305
140323011	360/21 - 1,5	1.500	1	7,1 x 20,1	4,8 x 22	320	12,0	130	64	120	37	30	41	30	20	104	350
140323012	360/21 - 2	2.000	1	8 x 24	4,8 x 22	360	13,5	145	64	138	43	34	44	33	22	119	390
140323013	360/21 - 3	3.000	2	7,1 x 20,1	4,8 x 22	340	17,0	165	85	120	47	35	47	35	25	126	470
140323014	360/21 - 5	5.000	2	7,1 x 20,1	4,8 x 22	340	18,0	170	113	160	65	42	66	47	22	159	580

Die Abmessungen in der Tabelle sind in Millimeter angegeben.

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/140323**

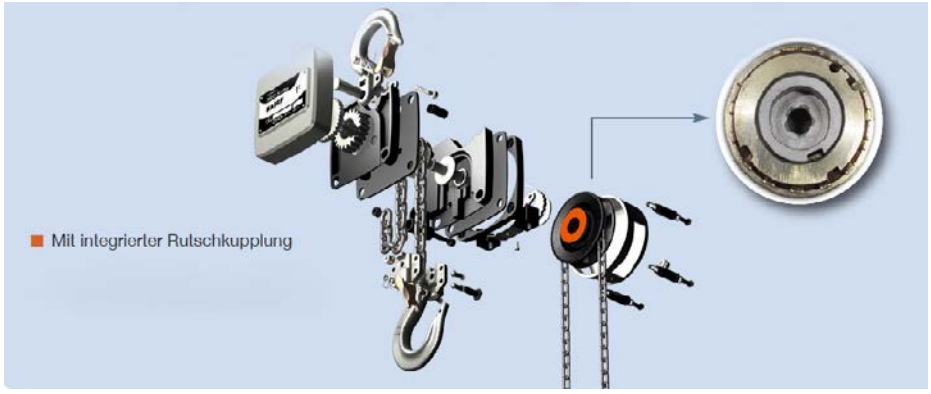

EV-IK-2026-01

Stirnradflaschenzug Pullmaster II

Stabile Konstruktion mit kompakten Baumaßen.

Der Stirnradflaschenzug Pullmaster II kombiniert hohe Qualitätsansprüche mit kompakten Baumaßen. Die asbestfreie Sicherheitsbremse sorgt für einen sicheren Halt der Last und packt die Kette stets zuverlässig. Die frei drehbaren Trag- sowie Lasthaken sind mit federbelasteten und galvanisch verzinkten Hakensicherungen ausgestattet – ein gewichtiger Vorteil im Punkt Sicherheit und Flexibilität. Die galvanisch verzinkten Schrauben, Muttern, Bolzen sowie die vergütete Lastkette bieten einen strapazierfähigen Korrosionsschutz nach EN 818-7-T.



- Asbestfreie Sicherheitsbremse
- Haken frei drehbar
- Galvanisch verzinkte Hakensicherung mit Feder
- Muttern, Schrauben und Bolzen galvanisch verzinkt
- Vergütete Lastkette
- Korrosionsschutz nach EN 818-7-T

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Kettenstränge	Kettenmaße (mm)	Hubhöhe (m)	Gewicht (kg)
140308001	PMII-5	500	1	5x15	3	7,5
140308002	PMII-10	1.000	1	6x18	3	11,5
140308003	PMII-15	1.500	1	8x24	3	15,8
140308004	PMII-20	2.000	2	6x18	3	16,0
140308005	PMII-30	3.000	2	8x24	3	22,0
140308006	PMII-50	5.000	2	10x30	3	37,0
140308007	PMII-100	10.000	4	10x30	3	68,0


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/140308**

Stirnradflaschenzug CB

Kompakt konstruiert für maximale Leistung und zuverlässiges Heben.

Der Stirnradflaschenzug CB vereint modernste Konstruktion und fortschrittliche Technologie, um eine herausragende Leistungsfähigkeit zu gewährleisten. Trotz seiner besonders leichten und kompakten Bauweise überzeugt dieser Handkettenzug durch eine außergewöhnlich hohe Effizienz und kompromisslose Hubkraft.
Mit Nenntragfähigkeiten von 500 bis 20.000 kg ist das Modell für ein breites Spektrum an Hebeanwendungen geeignet – von präzisen Industrieeinsätzen bis hin zu anspruchsvollen Schwerlastaufgaben.





- Nenntragfähigkeiten von 500 bis 20.000 kg
- Leichte und kompakte Bauweise bei hoher Leistungsdichte
- Kleinste Lastkette ihrer Klasse für optimale Handhabung
- Hohe Effizienz und zuverlässige Kraftübertragung
- Entwickelt mit modernster Technologie

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	A	B	D	E	F	G	S	T	U	V	W	X
140337001	CB 005	500	158	161	2500	69	99	27,0	35,5	12,1	17,0	77	35,0	89
140337002	CB 010	1.000	162	161	2500	71	99	29,0	42,5	16,0	21,8	93	41,0	101
140337003	CB 015	1.500	171	182	2500	78	112	34,0	47,5	19,5	26,5	106	47,0	119
140337004	CB 020	2.000	182	202	3000	87	125	36,0	50,0	21,8	30,0	116	49,0	124
140337005	CB 025	2.500	192	233	3000	91	143	40,0	53,0	24,3	33,5	126	53,0	136
140337006	CB 030	3.000	171	235	3100	78	162	42,5	56,0	27,2	37,5	138	57,0	148
140337007	CB 050	5.000	192	282	3600	91	194	46,5	63,0	34,5	47,5	161	67,5	172
140337008	CB 075	7.500	192	373	4200	91	253	72,5	85,0	47,5	63,0	231	97,5	275
140337009	CB 100	10.000	192	438	4200	111	308	72,5	85,0	47,5	63,0	231	97,5	295
140337010	CB 150	15.000	268	492	4700	119	337	80,0	100,0	60,0	80,0	275	110,0	320
140337011	CB 200	20.000	374	746	4800	187	373	81,0	110,0	67,0	90,0	301	125,0	351

Die Abmessungen in der Tabelle sind in Millimeter angegeben.

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/140337**

Smart Puller

Der Smart Puller ist eine Kettenziehhilfe.

- Erleichtert das Ziehen der Handkette und sorgt für eine komfortable Bedienung
- Ideal für Anwendungen mit großen Hubhöhen und langen Hubwegen
- Reduziert den Kraftaufwand beim Heben und Senken von Lasten
- Ermöglicht ein schnelleres und effizienteres Arbeiten
- Einfach zu bedienen und leicht in den Arbeitsablauf zu integrieren
- Steigert die Produktivität und spart wertvolle Arbeitszeit



Artikelnummer	Bezeichnung
140339001	Smart Puller

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/140339**



Stirnradflaschenzug 360 IT mit Fahrwerk

Stirnradflaschenzug mit integriertem Roll- oder Haspelfahrwerk.



Die Kombination des Stirnradflaschenzug 360 IT mit einem sehr niedrig bauenden Handfahrwerk sorgt für mehr Einsatzflexibilität. Alle Geräte der Baureihe sind bis zu einer Nenntragfähigkeit von 3.000 kg einsträngig ausgelegt. Das Baumaß selbst wurde jedoch nochmals verkürzt. So können auch niedrige Raumhöhen optimal genutzt werden. Das bewährte und nahezu stufenlose Verstellsystem des Fahrwerks ermöglicht die einfache und schnelle Montage durch Einstellmuttern. Die Fahrwerke bis 5 t werden für zwei Trägerbereiche angeboten: A-Bereich bis 180 mm Trägerflanschbreite (Standard, deckt ca. 80 % aller Trägerbreiten ab). Eine Umrüstung auf den B-Bereich, bis 300 mm, ist problemlos möglich. Die Laufrollen sind für eine maximale Neigung des Trägerflansches von 14 % ausgelegt (DIN 1025-1), optimale Laufeigenschaften werden durch gekapselte und dauergeschmierte Kugellager garantiert. Eine Kippsicherung und Radbruchstützen sind serienmäßig vorhanden.

Vorteile

- Hochwertige gekapselte Kugellager und Gleitbuchsen: leichtgängig und kräftesparend
- Stabiles Stahlblechgehäuse mit vier Stehbolzen - hält selbst härtesten Bedingungen stand
- Maschinengefertigtes Lastkettenrad für einen präzisen Lauf der Lastkette

Optional

- Einstellbare Überlastsicherung
- Kettenspeicher
- Anfahrpuffer
- Korrosionsgeschützte Ausführung
- Explosionsgeschützte Ausführung
- Feststellvorrichtung zum Fixieren des Handfahrwerks auf dem Träger ohne Last (Parkposition z. B. in der Schifffahrt) bis 5.000 kg
- Auch lieferbar mit integriertem Roll- oder Haspelfahrwerk (Tragfähigkeit 500-10.000 kg)

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	Kettenstränge	Größe	Trägerflanschbreite (mm)	Trägerflansch-dicke (mm)	Kurvenradius (m)	Gewicht Rollfahrwerk 3 m Hub (kg)	Gewicht Haspelfahrwerk 3 m Hub (kg)
140336001	500	1	A	50-180	19	0,9	20	24
140336002	500	1	B	180-300	19	0,9	21	25
140336005	1.000	1	A	50-180	19	0,9	27	32
140336006	1.000	1	B	180-300	19	0,9	29	33
140336009	2.000	1	A	58-180	19	1,15	44	49
140336010	2.000	1	B	180-300	19	1,15	46	50
140336013	3.000	1	A	74-180	27	1,5	77	82
140336014	3.000	1	B	180-300	27	1,4	79	84
140336017	5.000	2	A	98-180	27	2,0	125	130
140336018	5.000	2	B	180-300	27	1,8	129	134
140336021	10.000	3	B	125-310	40	1,8	-	-
140336022	20.000	6	B	180-310	40	9,5	-	-

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/140336**

Kombifahrwerk LHT-G

Haspelfahrwerk mit Stirnradflaschenzug für optimale Raumnutzung.

Das Kombifahrwerk LHT-G kombiniert die Vorteile eines Fahrwerks mit denen eines Flaschenzugs. Die niedrige Bauhöhe ermöglicht Einsätze an Orten, die von einer optimalen Nutzung des Raums abhängig sind. Durch die Direkteinhängung des Stirnradflaschenzugs Premium Pro kann der Lasthaken viel höher fahren als bei herkömmlichen Kombinationen aus Fahrwerk und Flaschenzug. Aufgrund der integrierten Überlastsicherung findet das Kombifahrwerk seine Anwendung oft auf Seeschiffen.



- Optimale Raumnutzung
- Geeignet für alle I-NP-Träger mit Flansch sowie HE-Träger mit Parallel-Flanschen
- Überlastsicherung durch Rutschkupplung
- Sicherheitsbremse mit 2 Sperrklinken
- Gegossene Hakensicherungen

Artikelnummer	Bezeichnung	Tragfähigkeit (kg)	Flanschbreite (mm)
140318009	Kombifahrwerk LHT-G 0,5t	500	50-203
140318010	Kombifahrwerk LHT-G 1t	1.000	64-203
140318011	Kombifahrwerk LHT-G 1,5t	1.500	88-203
140318012	Kombifahrwerk LHT-G 2t	2.000	88-203
140318013	Kombifahrwerk LHT-G 3t	3.000	100-203
140318014	Kombifahrwerk LHT-G 5t	5.000	114-203
140318015	Kombifahrwerk LHT-G 10t	10.000	124-203
140318016	Kombifahrwerk LHT-G 20t	20.000	136-203

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/140318A**

Kombifahrwerk LHT-H

Handfahrwerk mit Stirnradflaschenzug für optimale Raumnutzung.

Das Kombifahrwerk LHT-H kombiniert die Vorteile eines Fahrwerks mit denen eines Flaschenzugs. Die niedrige Bauhöhe ermöglicht Einsätze an Orten, die von einer optimalen Nutzung des Raums abhängig sind. Durch die Direkteinhängung des Stirnradflaschenzugs Premium Pro kann der Lasthaken viel höher fahren als bei herkömmlichen Kombinationen aus Fahrwerk und Flaschenzug. Aufgrund der integrierten Überlastsicherung findet das Kombifahrwerk seine Anwendung oft auf Seeschiffen.



- Optimale Raumnutzung
- Geeignet für alle I-NP-Träger mit Flansch sowie HE-Träger mit Parallel-Flanschen
- Überlastsicherung durch Rutschkupplung
- Sicherheitsbremse mit 2 Sperrklinken
- Gegossene Hakensicherungen

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Kettenstränge	Kettenmaße (mm)	Trägerflanschbreite min. - max. (mm)
140318001	LHT-H/0,5	500	1	5x15	50-203
140318002	LHT-H/1	1.000	1	6x18	64-203
140318003	LHT-H/1,5	1.500	1	8x24	88-203
140318004	LHT-H/2	2.000	1	8x24	88-203
140318005	LHT-H/3	3.000	1	10x30	100-203
140318006	LHT-H/5	5.000	2	10x30	114-203
140318007	LHT-H/10	10.000	3	10x30	124-203
140318008	LHT-H/20	20.000	8	10x30	136-203

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/140318B**

Kombifahrwerk 29/12 HH

Fahrwerk mit Stirnradflaschenzug und aufgesintertem Bremsbelag.

Das Kombifahrwerk 29/12 HH überzeugt mit seiner extrem kurzen Bauart mit Haspelkette. Überall dort, wo der Haken möglichst nah bis an den Träger herangefahren werden muss, ist der 29/12 HH die ideale Lösung. In dieses Fahrwerk wurde der Stirnradflaschenzug 14/12 integriert, und somit auch der aufgesinterte Bremsbelag mit Lebenszeitgarantie.



Technische Eigenschaften
- Extrem kurzes Hakenmaß
- Überlastsicherung durch Rutschkupplung
- Hervorragende Laufeigenschaften
- Kugelgelagerter, drehbarer Lasthaken ab 5 t, unter 5 t optional
- Verzinkte RUD-Lastkette nach EN 818-7-T

Optional
- Kettenspeicher
- Feststellvorrichtung nach Angabe des Trägertyps
- Begrenzungspuffer
- Sonderausführung für Kurvenfahrt

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Kettenstränge	Kettenmaße (mm)	Flanschbreite bei Lastbolzengröße (mm)			Gewicht (kg)
					1N	2N	3N	
140310001	29/12 HH - 1	1.000	2	5x15	74-150	151-220	221-310	75
140310002	29/12 HH - 2	2.000	2	6,3x19,1	82-156	157-210	211-306	145
140310003	29/12 HH - 3,2	3.200	2	8x24	106-223	224-310	-	225
140310004	29/12 HH - 5	5.000	4	8x24	119-215	216-312	-	370
140310005	29/12 HH - 6,3	6.300	4	8x24	119-215	216-312	-	370
140310006	29/12 HH - 10	10.000	2	16x45	155-310	-	-	1020
140310007	29/12 HH - 16	16.000	4	16x45	185-310	-	-	1625
140310008	29/12 HH - 20	20.000	4	16x45	185-310	-	-	1660
140310009	29/12 HH - 25	25.000	4	16x45	185-310	-	-	1680
140310010	29/12 HH - 30	30.000	6	16x45	185-310	-	-	1850

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/140310**

Rollfahrwerk LST-H

Mit einer groß einstellbaren Flanschbreite.

Das Rollfahrwerk LST-H ist an Flexibilität nicht zu überbieten. Aufgrund des einfachen Wechsels der Distanzscheiben, kann es an viele verschiedene Träger montiert werden. Verstellbare Standardbolzen ermöglichen es, die Flanschbreite auf zwei Größen verstellen zu können. Doppelte Kippsicherungen auf beiden Seiten wirken dem Steigen auf den Träger entgegen. Zur Absturzsicherung dienen abgewinkelte Seitenbleche. Diese justieren und passen sich selbst bei Unebenheiten auf der Lauffläche an, wodurch eine ausgewogene Lastverteilung garantiert ist.



- Gummipuffer an beiden Seiten
- Großer Einstellbereich durch Wechsel von Distanzscheiben
- Verstellmöglichkeiten der Flanschbreite
- Beidseitig doppelt vorhandene Kippsicherungen
- Ausgewogene Lastverteilung
- Abgewinkelte Seitenbleche

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Flanschbreite (mm)	Kurvenradius (m)	Gewicht (kg)
140408001	LST-H 0,5	500	50-203	0,85	9
140408002	LST-H 1	1.000	64-203	1,0	14
140408003	LST-H 2	2.000	88-203	1,1	22
140408004	LST-H 3	3.000	100-203	1,3	36
140408005	LST-H 5	5.000	114-203	1,4	55
140408006	LST-H 10	10.000	124-203	2,0	86

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/140408A**

Haspelfahrwerk LST-G

Zum Ziehen und Verschieben von Lasten mit großer einstellbarer Flanschbreite.



Das Haspelfahrwerk LST-G ist an Flexibilität nicht zu überbieten. Aufgrund des einfachen Wechsels der Distanzscheiben, kann es an viele verschiedene Träger montiert werden. Verstellbare Standardbolzen ermöglichen es, die Flanschbreite auf zwei Größen verstellen zu können. Doppelte Kippsicherungen auf beiden Seiten wirken dem Steigen auf den Träger entgegen. Zur Absturzsicherung dienen abgewinkelte Seitenbleche. Diese justieren und passen sich selbst bei Unebenheiten auf der Lauffläche an, wodurch eine ausgewogene Lastverteilung garantiert ist.

- Gummipuffer an beiden Seiten
- Großer Einstellbereich durch Wechsel von Distanzscheiben
- Verstellmöglichkeiten der Flanschbreite
- Beidseitig doppelt vorhandene Kippsicherungen
- Ausgewogene Lastverteilung
- Abgewinkelte Seitenbleche
- Zum Ziehen und Verschieben von Lasten

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Flanschbreite (mm)	Kurvenradius (m)	Gewicht (kg)
140408007	LST-G 0,5	500	50-203	0,85	11
140408008	LST-G 1	1.000	64-203	1,0	16
140408009	LST-G 2	2.000	88-203	1,1	24
140408010	LST-G 3	3.000	100-203	1,3	39
140408011	LST-G 5	5.000	114-203	1,4	59
140408012	LST-G 10	10.000	124-203	2,0	89
140408013	LST-G 20	20.000	136-203	a. A.	190

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/140408B**

Fahrwerke PTS GTS

Fahrwerk für Flaschenzüge – robust und flexibel einstellbar.



Dieses hochwertige Fahrwerk ist für den harten und langlebigen Einsatz konzipiert und bietet maximale Sicherheit und Flexibilität. Es lässt sich mühelos mit den Flaschenzügen PREMIUM PRO und PULLMASTER-II gleicher Nenntragfähigkeit kombinieren – dank des praktischen Traghakens ist das Ein- und Aushängen besonders einfach. Gummipuffer an beiden Seiten sorgen für zusätzlichen Schutz beim Betrieb. Geeignet für Umgebungstemperaturen von -20 bis 60 °C.

- Durch die zentrale Gewindespindel passt sich das Fahrwerk an viele Trägerbreiten an
- Profilierte Laufrollen eignen sich für alle gängigen Trägerprofile
- Nach der Einstellung und dem Anbringen des Hebezeugs ist ein Verdrehen der Spindel ausgeschlossen
- Das Fahrwerk ist für einen harten und langlebigen Betrieb ausgelegt
- Gummipuffer befinden sich an beiden Seiten und bieten zusätzlichen Schutz
- Die Flanschbreite ist standardmäßig bis 220 mm und kann mit optionalen Kontermuttern als Verdrehsicherung bis 203 mm angepasst werden

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Flanschbreite min. - max	Min. Kurvenradius	Gewicht (kg)
140429001	Fahrwerke PTS	500	48 – 203	0,8	5,7
140429002	Fahrwerke PTS	1.000	48 – 203	0,9	9,1
140429003	Fahrwerke PTS	2.000	66 – 203	1	14,9
140429004	Fahrwerke PTS	3.000	72 – 203	1,2	25,2
140429005	Fahrwerke PTS	5.000	90 – 203	1,3	37,8
140429006	Fahrwerke GTS	500	48 – 203	0,8	8,7
140429007	Fahrwerke GTS	1.000	48 – 203	0,9	12,1
140429008	Fahrwerke GTS	2.000	66 – 203	1	18,1
140429009	Fahrwerke GTS	3.000	72 – 203	1,2	28,7
140429010	Fahrwerke GTS	5.000	90 – 203	1,3	41,6

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/140429**

EV-IK-2026-01


Trägerklemme IPTKU

Vergrößerter Belastungswinkel durch bewegliche Anschlagöse.

Die Trägerklemme IPTKU zeichnet sich durch ihre bewegliche Anschlagöse aus, die den zulässigen Belastungswinkel erheblich vergrößert. Seitlich darf sie bis 45° und quer bis 15° belastet werden. Mithilfe der Schraubspindel wird die Trägerklemme arretiert. Somit kann sie als Hebeklemme, Anschlagpunkt oder Zugklemme für Stahlträger zum Einsatz kommen.

- Bewegliche Anschlagöse
- Seitliche Belastung bis 45°
- Querbelastung bis 15°
- Geschweißt, aus vergütetem Stahl
- Zertifiziert und geprüft bis zum 2-fachen der Betriebslastgrenze





Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Flanschbreite (mm)	Gewicht (kg)
140501001	IPTKU 2	2.000	75-190	5,8
140501002	IPTKU 3	3.000	75-190	6,5
140501003	IPTKU 4	4.000	120-280	9,9
140501004	IPTKU 5	5.000	120-350	12,0
140501005	IPTKU 10	10.000	200-460	38,0

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/140501**


Trägerklemme BK

Für Montageeinsätze als mobiler Anschlagpunkt.

Die Trägerklemme BK ist ein sicherer und schnell zu installierender Anschlagpunkt zur Aufnahme von Hebezeugen, der Erstellung von Traversen oder beim einfachen Transport von Trägern. In Verbindung mit einer Anschlagkette ist die Trägerklemme auch als Hubklemme geeignet. Aufgrund des einstellbaren Klemmbereichs kann sehr flexibel gearbeitet werden, weshalb sich die Trägerklemmen besonders im Einsatz auf Montagen oder Reparaturarbeiten als nützlich erweisen. Für die Stabilität der Trägerklemme BK sorgt die Herstellung aus isoliertem Stahl sowie eine verzinkte Spindel für ein festes Anziehen.

- Schnell und sicher installierbar
- Anwendung als Hubklemme möglich
- Aus isoliertem Stahl mit verzinkter Spindel
- Kurze Rüstzeit



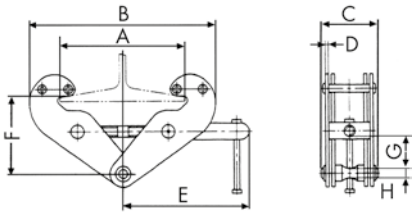

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Maulweite (mm)	Flanschbreite (mm)	Gewicht (kg)
140503001	BK 1	1.000	75-230	20,8	4
140503002	BK 2	2.000	75-230	20,8	5
140503003	BK 3	3.000	80-320	34,3	9
140503004	BK 5	5.000	90-320	34,3	11
140503005	BK 10	10.000	90-320	42,7	18


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/140503**

Richtlinie der Fachakademie
KETTENZÜGE

1 Rechtsgrundlagen

Es gelten folgende Vorschriften für den Einsatz von Kettenzügen:

- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- DGUV Vorschrift 1 (ehem. BGV A1)
- Betriebssicherheitsverordnung
- DGUV-Regel 109-017
- DGUV Vorschrift 54 (ehem. BGV D8)
- DGUV Vorschrift 52 (ehem. BGV D6) EN 818-7
- DIN EN 14492-2
- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
- EMV-Richtlinie 2004/108/EG

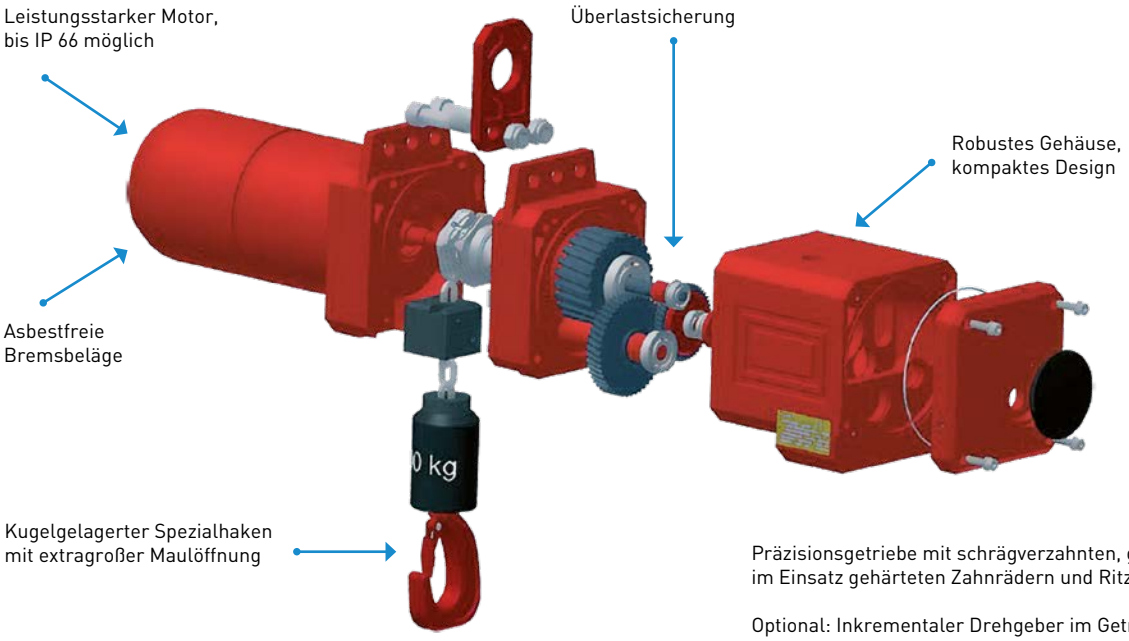

Präzisionsgetriebe mit schrägverzahnten, geschliffenen, im Einsatz gehärteten Zahnrädern und Ritzeln

Optional: Inkrementaler Drehgeber im Getriebe zur Programmierung von bis zu 8 Anfahrpositionen


2 Ausführungen

Der richtige Kettenzug für Ihren Einsatz. Was muss beachtet werden:

- Tragfähigkeit
- Hubhöhe/Aufhängehöhe/Laufbahnhöhe
- Einsatzort
- Einsatzhäufigkeit
- Bauhöhe
- Stromart
- Steuerungsart, Steuerflasche am Kabel oder Funkfernbedienung

Aufhängeoptionen

Evers bietet Ihnen bis zu 5 Aufhängeoptionen an: Egal ob Haken oder Öse für den stationären Betrieb oder Fahrwerke in den Ausführungen Roll-, Haspel- oder Elektrofahrwerk, wir rüsten Ihren Kettenzug genau nach Ihren Wünschen aus.

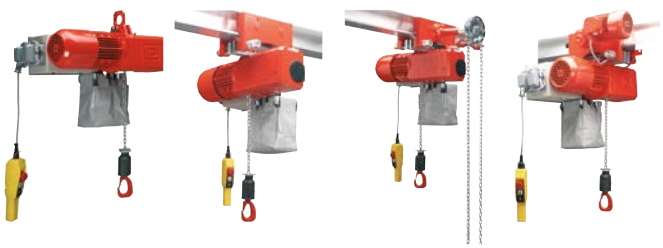

Steuerungsarten

Es gibt 2 Steuerungsarten: Direkt- und Schützsteuerung. Bei der Direktsteuerung wird die Betriebsspannung direkt in der Bedienflasche geschaltet. Bei der Schützsteuerung wird die Betriebsspannung durch eine kleinere Spannung (42 V) angesteuert. Bei Verwendung von Endschaltern und Funksteuerungen ist eine Schützsteuerung notwendig.

Einschaltdauer

Beschreibt das Betriebs- und Pausenverhältnis des Hebezeuges und wird in % gemessen.

Kurze bis extrem kurze Bauarten

Bei Ihrer Anwendung kommt es auf jeden mm Hub an? Sprechen Sie uns an. Laufbahnkettenzüge gibt es in sehr kompakt aufbauenden Varianten.

Funksteuerung

Für die meisten Modelle ist eine Nachrüstung von Funkfernbedienungen ohne Probleme möglich.



EV-IK-2026-01

Elektrokettenzug 66/04 AK

Für den Schwerlastbereich.

Der Elektrokettenzug 66/04 AK ist, aufgrund seiner robusten Ausführung, in vielen unterschiedlichen Einsatzgebieten präsent. Ob stationär mit Aufhängeöse (AKS), Rollfahrwerk (AKR), Haspelfahrwerk (AKH) oder Elektrofahrwerk (AKE).



- Überlastsicherung durch Rutschkupplung (AK 4-8)
- Überlastsicherung durch Stromabschaltung (AK 9-10)
- Phasenüberwachungsrelais (AK 8-10)
- Schützsteuerung 42 V (AK 8-10)
- Thermofühler zum Schutz des Motors gegen Überhitzung (AK 8-10)
- Betriebsendschalter für Heben/Senken (AK 8-10)
- Industriesteckverbindung für Stromanschluss und Steuerschalter
- Elektrofahrwerk mit zwei Hubgeschwindigkeiten
- Schutzart IP 55, optional IP 66 (geschützt gegen Staub und Überflutung)
- Verzinkte RUD-Lastkette nach EN 818-7-8

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Kettenstränge	Kettenmaße (mm)	Leistung (kW)	Einschaltdauer (%)	Hubgeschwindigkeit (m/min.)
141203011	AK 405	500	1	5x15	0,88/0,18	40/25	9,4/2,3
141203022	AK 410	1.000	2	5x15	0,88/0,18	40/25	4,5/1,1
141203031	AK 620	2.000	2	7x21	1,8/0,44	40/25	4,0/1,0
141203041	AK 825	2.500	1	11,3x31	4,0/1,1	40/25	8,0/2,0
141203051	AK 732	3.200	2	9x27	4,0/1,1	40/25	4,0/1,0
141203061	AK 850	5.000	2	11,3x31	4,0/1,1	40/25	4,0/1,0
141203071	AK 1010	10.000	1	23,5x66	12,0/2,5	40/25	5,8/1,4
141203081	AK 1020	20.000	2	23,5x66	12,0/2,5	40/25	2,9/0,7

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/141203**







Elektrokettenzug PEH

Robust und kompakt für härteste Einsätze.

Der Elektrokettenzug PEH ist für die härtesten Einsatzgebiete bestens gewappnet. Aufgrund der kompakten modularen Bauweise, können Motor und Getriebe im Problemfall mühelos ausgetauscht werden. Da keine sensible Steuerung in der Elektronik verbaut ist, kann die Einbindung in bauseitige Fahrwerke oder Krane ohne den Gebrauch von Spezialteilen durchgeführt werden.



- Robustes Aluminium-Spritzgussgehäuse
- Mit Schützsteuerung (42 V Steuerspannung)
- Schutzart IP 65
- Getriebeendschalter für obere und untere Hakenstellung
- Überlastsicherung durch Rutschkupplung
- Einsatzbereich: -15–50 °C
- Betriebsspannung 3/400 V/50 Hz

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Hubgeschwindigkeit (m/min.)	Kettenstränge	Kettenmaße (mm)	Motorleistung (kW)
141207001	PEH 250/1SF	125	16/4	1	3,75x10,75	0,72/0,18
141207002	PEH 250/1NF	250	8/2	1	3,75x10,75	0,72/0,18
141207003	PEH 250/2NF	500	4/1	2	3,75x10,75	0,72/0,18
141207004	PEH 500/1NF	500	8/2	1	5,25x15	0,72/0,18
141207005	PEH 500/2NF	1.000	4/1	2	5,25x15	0,72/0,18
141207006	PEH 1000/1NF	1.000	8/2	1	7,45x23	2,3/0,68

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/141207**

Elektrokettenzug PITCH

Leistungsstarker Elektrokettenzug für präzise und sichere Hebeaufgaben bis 32.000 kg.




Der Elektrokettenzug PITCH eignet sich ideal für anspruchsvolle Hebeaufgaben in Industrie, Anlagenbau, Logistik und Maschinenbau. Mit Tragfähigkeiten von 250 bis 32.000 kg deckt er ein sehr breites Einsatzspektrum ab und überzeugt durch robuste Bauweise, moderne Antriebstechnik und hohe Sicherheit.
Die integrierte Frequenzumrichtersteuerung ermöglicht sanftes Anfahren und präzises Positionieren der Last. Zwei Überlastsysteme – elektronisch und mechanisch – sorgen für zuverlässigen Schutz. Dank wartungsfreier Bremse, Getriebeendschalter und Schutzart IP66 ist der Elektrokettenzug auch für den Außeneinsatz geeignet.
Das kompakte Aluminium-Magnesium-Gehäuse gewährleistet eine gute Wärmeabfuhr und hohe Langlebigkeit. Plug-&-Play-Steckverbindungen sowie zahlreiche Sonderausführungen ermöglichen eine flexible und einfache Integration.

- Nenntragfähigkeiten von 250 bis 32.000 kg
- Sanfte, präzise Lastbewegungen
- Doppelter Überlastschutz
- Robuste, langlebige Bauweise
- Flexible Sonderausführungen möglich

Artikelnummer	Bezeichnung	Triebwerksgruppe FEM/ISO	Hubgeschwindigkeit (m/min)	Anzahl Kettenstränge	Kettengröße (mm)	Standard Hubweg bis (kW)	Gewicht mit 3 m Hub (kg)
141224003	PF-03-M1-250	M5 (2m)	12/3	1/1	4 x 12	12	21
141224006	PF-05-M1-500	M5 (2m)	12/3	1/1	5,2 x 15	12	26,8
141224009	PF-12-P1-1000	M5 (2m)	16/4	1/1	7,2 x 21	12	63,6
141224016	PF-32-M1-2000	M6 (3m)	12/3	1/1	11,3 x 31	12	125,1
141224020	PF-40-L1-3200	M5 (2m)	4/1	1/1	13 x 36	12	122,3
141224023	PF-25-S2-5000	M5 (2m)	4/1	2/1	11,3 x 31	6	98,7
141224025	PF-32-S2-6300	M5 (2m)	4/1	2/1	13 x 36	6	142,9
141224026	PF-40-S2-8000	M3 (1Bm)	3/0,75	2/1	13 x 36	6	133,6

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/141224**



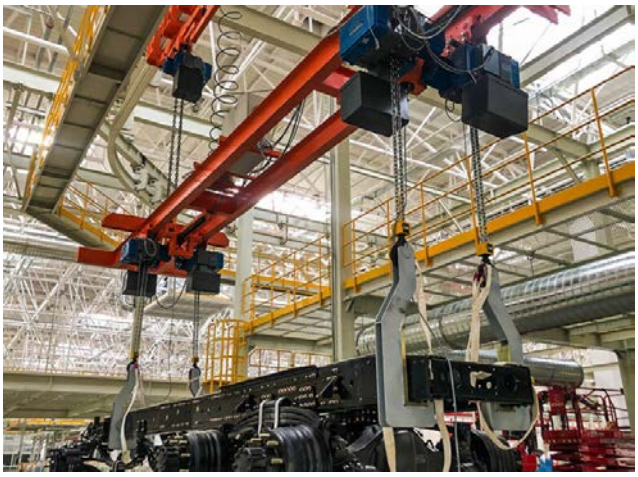



Elektrokettenzug MONTI

Kompakt und tragbar für häufig wechselnde Arbeitsplätze.

Der Elektrokettenzug MONTI wurde speziell für Montagearbeiten oder oft wechselnde Arbeitsplätze konzipiert. Aufgrund seiner leichten und kompakten Bauweise kann er bequem im mitgelieferten Koffer transportiert werden. Mit zwei einstellbaren Hubgeschwindigkeiten sowie einer Frequenzregelung auf der ersten Stufe, kann er zielgenau bedient werden. Die Überlastsicherung bietet durch ihre Rutschkupplung Schutz vor einem direkten Fallabsturz.





- Betriebsbereit mit Steuerung, Kette und Anschlusskabel
- Motor 230 V/1-Ph/50 Hz
- Robustes Aluminium Spritzgehäuse
- 2 Hubgeschwindigkeiten, 1. Stufe frequenzgeregelt
- Schutzart IP 54
- Einsatzbereich -10° bis 40° Celsius
- Anschlusskabel mit Schukostecker 1,5 m
- Überlastsicherung durch Rutschkupplung

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Motorleistung (W)	Hubgeschwindigkeit (m/min.)	Kettenstränge	Kettenmaße (mm)	Gewicht (kg)
141202001	Monti 240	240	600	0-3,4/12,8	1	4x12	16,5
141202002	Monti 480	480	600	0-1,6/6,3	2	4x12	19,4

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/141202**

Akku-Kettenzug BatteryStar

Kompakt, leistungsstark und innovativ.

Der BatteryStar setzt neue Maßstäbe und bietet Ihnen eine einzigartige Kombination aus Kraft, Flexibilität und Mobilität, wie es sie bis jetzt noch nicht gab.



Der BatteryStar ist unser erster Akku-Kettenzug seiner Art, der bei einer solch kompakten und robusten Bauweise eine so hohe Nenntraglast bewältigen kann.

Ob auf der Baustelle, bei der Montage oder bei Outdoor-Events - mit seiner Nenntraglast von bis zu 1.000 kg deckt der BatteryStar einen Großteil der Serviceanwendungen in verschiedensten Bereichen ab.

- Sofortige Inbetriebnahme durch Akku
- Keine Verkabelung und Stromanschluss nötig
- Betrieb aus sicherer Entfernung durch Funkfernsteuerung
- Spezielle Sicherheitsfeatures schützen das Gerät vor Überlastung, Überhitzung, Beschädigungen und Witterung
- Flexible Anwendung des Kettenzugs in verschiedenen Positionen (Standard, als Kopfläufer oder horizontal)

Erhältlich als:
- Basic Kit: Yale BatteryStar, Kettenspeicher, Fernbedienung
- Standard Kit: Yale BatteryStar, Kettenspeicher, Fernbedienung, Batterie, Schnellladegerät
- Mega Kit: Yale BatteryStar, Kettenspeicher, Fernbedienung, Batterie, Schnellladegerät, Transportkoffer

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Aufhängung	max. Hubhöhe (m)
141218001	Yale BatteryStar 250	250	Drehbarer Haken	145
141218002	Yale BatteryStar 500	500	Drehbarer Haken	90
141218003	Yale BatteryStar 750	750	Drehbarer Haken	67
141218004	Yale BatteryStar 1.000	1.000	Drehbarer Haken	55

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/141218A**



Akkubetrieb



Mechanische Bremse




Steuerung per Funkfernbedienung

Information
ELEKTROSEILWINDEN

Allgemeines zu Elektroseilwinden

Einsatzart und Tragfähigkeit



Zugwinden sind dazu ausgelegt, Lasten in der 100 % horizontalen Ebene zu ziehen. Die Zugkraft errechnet sich aus der Masse der zu ziehenden Last multipliziert mit dem Rollwiderstand oder dem Reibwert der Last. Die Rollwiderstände der üblichen Anwendungen sind für z. B. Gummiräder auf Betonboden ca. 0,15 und für wälzgelagerte Stahlräder auf Bahnschienen ca. 0,005 µ.

Hubwinden sind dann einzusetzen, wenn eine Last durch die Seilwinde gehoben und gehalten wird. Dies gilt für den vertikalen Hub und das Ziehen einer Last über eine schiefe Ebene. Seilwinden für den Hubbetrieb sind standardmäßig mit Federdruckbremsen am Motor ausgerüstet und garantieren damit ein sicheres Halten der Last. Zudem werden Seilwinden für den Hubbetrieb mit höheren Sicherheitsfaktoren ausgelegt als z. B. Seilwinden für den reinen Zugbetrieb.

Ex-Schutzklasse

Die Evers Seilwinden können für den Einsatz in explosionsgeschützten Bereichen ausgelegt werden. Bitte geben Sie uns hierzu die benötigte Ex-Schutzklasse an.

Informationen zu mehrlagig bewickelten Seiltrommeln

Üblicherweise werden Seiltrommeln mehrlagig bewickelt, d. h., dass das Seil Lage für Lage auf die Trommel gewickelt wird. Der Hebelarm, mit dem das Seil die Zugkraft auf die Seiltrommel überträgt, wird mit jeder Seillage größer. Die Getriebedaten wie Abtriebsmoment und Abtriebsdrehzahl bleiben jedoch in der Regel konstant. Dies bedingt, dass mit jeder Seillage, die aufgewickelt wird, die Seilgeschwindigkeit wächst und die Zugkraft schrumpft.

Infos zu geltendem Recht


Entsprechend der gültigen Maschinenrichtlinie gilt:

- Das Überfahren von Grenzen jener Bewegung, die durch die Seilwinde erzeugt wird, muss durch Endschalter gesichert werden.
- Die Seiltrommel und andere bewegliche Teile müssen unzugänglich bzw. gegen Hereinziehen gesichert sein.
- Die elektrische Steuerung muss stromlos geschaltet werden können.
- Bauseits ist für das Fundament zum Anschrauben der Winde eine sichere Statik erforderlich.
- Ab 1.000 kg Hublast ist eine Überlastsicherung erforderlich.


GUT ZU WISSEN

Informationen zum sicheren Betrieb

Damit das Seil geordnet auf der Seiltrommel aufgespult wird, muss sichergestellt werden, dass der zulässige Seilablenkwinkel nicht überschritten wird





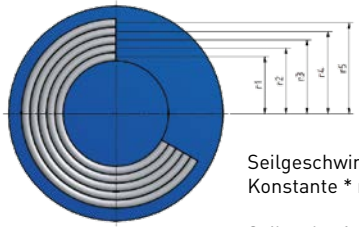

Seilgeschwindigkeit = Konstante * r

Seilzugkraft = Konstante / r

Winden-Sonderausstattungen und -optionen

Spindelendschalter






Freilaufkupplung





Schlaffseilschalter






Seilandruckrolle



Gerillte Trommel



Steuerung

- Bis 1,85 kW Direktsteuerung möglich
- Mehr Sicherheit durch Schützsteuerung
- Standardmäßig 2 Geschwindigkeiten durch Frequenzumrichtersteuerung
- Freie Programmierung von Abbrems- und Anfahrrampen
- Lose Schaltschränke für Wandmontage oder auf Wunsch Befestigung am Windenrahmen

Bedienung

- Wahlweise mit Druckknöpfen in der Schaltschranktür, einem Handsteuertaster, einem Wandtaster, einem Fußtaster, einer Funkfernsteuerung oder einer Kombination
- An jeder Bedienung Drucktaster für „AUF" und „AB" sowie ein Pilztaster „NOT-AUS"
- Durch Wählschalter in der Schaltschranktür einfaches Auswählen der Bedienstelle

Steuerungsoptionen

- Netzverbindung durch Netzanschlusskabel oder durch einen Geräteanbaustecker
- Anschlussleitungskabellänge nach Wunsch
- Sichere Netztrennung durch Netztrennschalter
- Bei zu hoher Belastung sicheres Abschalten durch integrierte Überlastsicherung

EV-IK-2026-01

Elektroseilwinde EPFW

Modulares Baukastensystem für jede Einbausituation.

In den 4 Tragfähigkeiten 250, 500, 1.000 und 2.000 kg ist diese Elektroseilwinde mit ihrem modularen Baukastenprinzip eines der modernsten Geräte zum Ziehen, Heben und Verschieben von Lasten. Sie ist zugelassen als Hub- und Zugwinde für Materialtransport (DGUV Vorschrift 54 (ehem. BGV D8)). Durch ihre reichhaltige Grundausstattung passt sie beinahe zu jeder Anwendung. Serienmäßig ist das hocheffiziente Stirnradgetriebe mit einem Drehstrombremsmotor ausgestattet. Die hohe Einschaltdauer ermöglicht einen nahezu pausenlosen Einsatz unter schwersten Bedingungen.



Serienausstattung


- Scheibenbremse und Stirnradgetriebemotor
- Gerillte Seiltrommel
- Sicherheitssteuerung mit Niederspannungsschaltkreis
- Elektronische Überlastsicherung (ab 1.000 kg Traglast Serie)
- Handsteuertaster an 3 m Steuerleitung
- Netzstecker an 3 m Zuleitung
- Dokumentation wahlweise in deutsch oder englisch
- Prüfbuch und EG-Einbauerklärung


Technische Daten

- Betriebsspannung 3 Phasen/400 Volt/50 Hz (Drehstrom) oder 1 Phasen/230 Volt/50 Hz (Wechselstrom)
- Einschaltdauer 60 % (Bezugszyklus 10 min.)
- Bis zu 150 Betätigungen pro Stunde
- Schutzart: IP 55 (Strahlwasser allseitig)
- Triebwerksgruppe: M3 (1Bm) (z. B. 10 Jahre täglich 1 Stunde mittlere Belastungen)
- Umgebungstemperatur während des Betriebes: -10 - 40 °C

Artikelnummer	Bezeichnung	Hubkraft 1. Lage (kg)	Seil-Ø (mm)	Seilaufnahme 1. Lage (m)	Seilgeschwindigkeit 1. Lage (m/min)	Motorleistung (kW)	Seilgeschwindigkeit 1. Lage (m/min)	Motorleistung (kW)	Seilgeschwindigkeit 1. Lage (m/min)	Motorleistung (kW)
					Mit standard Geschwindigkeit		Mit zwei Geschwindigkeiten		Mit schneller Geschwindigkeit	
140615002	EPFW 250	250	5	11	8	0,37	4/8	0,25/0,37	12	0,55
140615001	EPFW 500	500	6	11	8	0,75	4/8	0,37/0,55	12	1,10
140615003	EPFW 750	750	7	11	8	1,10	4/8	0,55/1,00	12	1,50
140615004	EPFW 1000	1.000	8	10	8	1,50	4/8	0,70/1,40	12	2,10
140615005	EPFW 1500	1.500	10	10	8	2,10	4/8	1,10/2,20	12	3,20
140615006	EPFW 2000	2.000	12	9	8	2,60	4/8	1,50/2,50	12	4,00
140615007	EPFW 3000	3.000	14	9	8	4,00	4/8	2,90/4,40	12	5,50

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/140615**

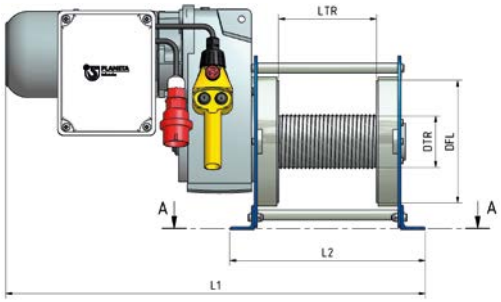





EV-HK-2026-01

Elektroseilwinde EVR

Konzipiert für besondere Leistungen, Effizienz und Sicherheit.

Die Elektroseilwinde EVR wurde für anspruchsvolle und sichere Anwendungen entwickelt und bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Ihre kompakte Würfelform und der universelle Seilabgang erlauben flexible Montagen bei Traglasten bis 1.000 kg.

- Ermöglicht durch innenliegenden Bremsmotor besonders platzsparende Bauweise
- Ausgestattet mit einstellbarer Rutschkupplung zum Schutz vor Überlastung
- Bietet hohe Laufruhe dank Stirnradgetriebe mit Schrägverzahnung und integrierter Scheibenbremse
- Entspricht DIN 15020, DGUV Vorschrift 54 und der EG-Maschinenrichtlinie



Artikelnummer	Bezeichnung	Zugkraft 1. Lage (kg)	Hubgeschwindigkeit (m/min)	Seil-Ø (mm)	Motorleistung (kW)	Einschaltdauer (%)	Nutzbare Seillänge oberste Lage (m)	Gewicht ohne Seil (kg)
14061101x	EVR 2-13	250	13,2	4	0,55	40	54	33
14061102x	EVR 5-6	500	6,6	6	0,55	40	38	34
14061103x	EVR 5-12	500	12,6	6	1,10	40	57	75
14061104x	EVR 9-6	990	6,5	8	1,10	40	37	78
14061105x	EVR 10-6	1.000	6,5	8	1,10	40	37	79

Bitte anstelle von x die Ziffer des Typs angeben: Endziffer 1 = Direktsteuerung | Endziffer 2 = Schützsteuerung

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/140611**

Elektroseilwinde EVL

Kompakte und robuste Bauart.

Diese kompakte Seilwinde eignet sich besonders für den mobilen Einsatz in Werkstätten und Betrieben. Der um 90° abgewinkelte Antrieb ermöglicht eine platzsparende Montage auch bei beengten Raumverhältnissen.

- Bietet robuste Bauweise mit wartungsfreien Kugellagern und Schutzart IP 54
- Verfügbar mit Wechsel- oder Drehstromanschluss, optional bis IP 66
- Integrierte Überlastsicherung ab 1000 daN Seilzugkraft sorgt für zusätzliche Sicherheit
- Erweiterbar durch Funksteuerung, Frequenzsteuerung oder verschiedene Trommelvarianten




Artikelnummer	Bezeichnung	Zugkraft 1. Lage (daN)	Seilgeschwindigkeit (m/min)	Seildurchmesser (mm)	Motorleistung (kW)	Einschaltdauer (%)	Seilaufnahme (m)	Gewicht ohne Seil (kg)
	Wechselstrom							
140606001	EVL-125-W	125	7,8	4	0,75	40	32	27
140606002	EVL-250-W	250	5	4	0,75	40	35	37
140606003	EVL-500-W	500	2,5	6	0,75	40	30	40
140606004	EVL-990-W	990	4,5	8	1,75	40	30	88
140606005	EVL-1000-W	1.000	4,5	8	1,75	40	30	88
140606006	EVL-2000-W	2.000	2,3	11	1,75	40	30	160
	Drehstrom							
140606007	EVL-125-D	125	7,38	4	0,75	40	32	25
140606008	EVL-250-D	250	5	4	0,75	40	35	35
140606009	EVL-500-D	500	2,5	6	0,75	40	30	38
140606010	EVL-990-D	990	4,5	8	2,6	40	30	80
140606011	EVL-1000-D	1.000	4,5	8	2,6	40	30	80
140606012	EVL-2000-D	2.000	4,5	11	2,6	40	30	150
140606013	EVL-3200-D	3.200	4,5	16	3	40	37	210

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/140606**

Handseilwinde SW-K GAMMA

Mit seefestem Aluminium und großer Seilkapazität.

Die Handseilwinde SW-K GAMMA ist durch die Ausstattung mit seefestem Aluminium und großer Seilkapazität optimal für den Aufbau von Fahrzeugen und Schiffen geeignet. Sie besitzt eine einfache und sichere Handhabung. Zudem sichern die reibungsarmen Wellengleitlager eine zuverlässige Langzeitfunktion. Die Handseilwinde verfügt über einen abziehbaren Steckbügel, der von beiden Seiten aufgesteckt werden kann.





- Gefertigt aus seefestem Aluminium
- Kompaktes Aluminiumgehäuse mit geschlossenem Kettenantrieb. Schnellgang für kleine Lasten (ab 500 kg Tragfähigkeit) zum schnelleren Auf- und Abwickeln des unbelasteten Seils
- Leichtgängiges Stirnradgetriebe für hohen Wirkungsgrad und eine komfortable Bedienung
- Geschlossenes Getriebe zum Schutz innenliegender Teile
- Reibungsarme Wellengleitlager für besseren Seilablauf und längere Lebensdauer
- Breite Seiltrommel für große Seilaufnahme und zwei Seilbefestigungen
- Integriertes Sicherheits-Federbremssystem mit abnehmbarer Handkurbel
- Von beiden Seiten bedienbar

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit 1. Seillage (kg)	Nenntragfähigkeit letzte Seillage (kg)	Hub je Kurbelumdrehung (mm)	Seil-Ø (mm)	Seilkapazität (m)	Gewicht ohne Seil (kg)
140603001	GAMMA 200	200	110	195	4	40	6
140603002	GAMMA 500	500	200	60/400	6	50	14
140603003	GAMMA 800	800	350	36/280	7	78	16

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/140603**

Wandseilwinde SW-W-SG0-S

Handseilwinde mit Schneckengetriebe und Lastdruckbremse.

Diese hochwertige Handseilwinde überzeugt durch ihre robuste Bauweise und durchdachte Ausstattung für sicheres und effizientes Heben und Senken von Lasten. Das kompakte Gehäuse und die Seiltrommel bestehen aus stabilem Stahlblech, was für eine lange Lebensdauer sorgt. Das Schneckengetriebe mit integrierter Lastdruckbremse garantiert einen sicheren Halt der Last in jeder Position.



- Robuste Konstruktion mit Gehäuse und Seiltrommel aus widerstandsfähigem Stahlblech
- Sicheres Arbeiten durch Schneckengetriebe mit zusätzlicher Lastdruckbremse für zuverlässige Lastfixierung
- Langlebig und effizient dank Rollenlager für reibungslosen Seillauf und erhöhte Lebensdauer
- Zwei Geschwindigkeiten: Schnellgang für zügiges Heben kleiner Lasten (ab 2.000 kg Nenntragfähigkeit)
- Große Seilkapazität durch breite Seiltrommel mit zwei Seilbefestigungspunkten
- Einfache Montage: schnell und unkompliziert zu befestigen

Artikelnummer	Traglast 1. Lage (kg)	Traglast oberste Lage (kg)	Seildurchmesser[1] (mm)	Nutzbare Seillänge 1. Lage (m)	Nutzbare Seillänge oberste Lage (m)	Hub je Kurbelumdrehung (mm)	Erforderliche Kurbelkraft (daN)	Gewicht ohne Seil (kg)
140620001	250	114	4	5,1	81	14	12	11
140620002	500	256	6	4,9	66	11	15	15
140620003	1.000	502	8	5,8	75	10	24	23
140620004	1.500	846	10	4,2	46	9	24	33
140620005	2.000	1.038	12	5,4	64	3/8 [2]	13/45 [2]	63
140620006	3.000	1.667	14	5,7	76	2/8 [2]	16/55 [2]	89
140620007	5.000	3.276	18	5,2	49	2/8 [2]	16/85 [2]	124

[1] empfohlenes Drahtseil: DIN EN 12385 FE-znk 1770 sZ-spa | [2] Last-/Schnellgang

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/Wandseilwinde_SW-W-SG0-S**

Handseilwinde BHW

Leichte Bauweise in vollverzinkter Ausführung.

Die Handseilwinde BHW ist durch ihre leichte Bauweise in vollverzinkter Stahlausführung kompakt und robust zugleich. Das Stirnradgetriebe erleichtert die Bedienung und mindert somit den Kraftaufwand. Mithilfe einer geschützten Lastdruckbremse wird im Bereich Sicherheit nichts ausgelassen. Das spezielle Befestigungselement vereinfacht die Seilmontage enorm, während die schmale Seiltrommel ein optimales Wickelbild unterstützt. Aufgrund der gebördelten Trommelränder wird das Seil zusätzlich geschont. Montiert auf einem festen Sockel kann die Kurbel frei durchgedreht werden.



- Leichter Lauf durch Stirnradgetriebe
- Sicherer Halt durch Lastdruckbremse
- Vollverzinktes Gehäuse und Seiltrommel
- Drahtseil und Haken, lose beiliegend
- Abnehmbare Handkurbel
- Getriebe und Bremse sind abgedeckt
- Einfache Seilmontage

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit 1. Seillage (kg)	Nenntragfähigkeit unterste Seillage (kg)	Seil-Ø (mm)	Seilkapazität (m)	Gewicht ohne Seil (kg)
140616001	BHW 1200	550	200	5	20	3,7
140616002	BHW 1800	820	300	7	20	7,7
140616003	BHW 2600	1.200	475	8	18	10,1
140616004	D-BHW 1800, verzinkt	820	300	7	20	7,7
140616005	D-BHW 2600, verzinkt	1.200	475	8	18	10,1
140616006	D-BHW 2600, komplett mit Seil und Haken	1.200	475	8	18	10,1

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/140616**

Handseilwinde TANGO K

Gekapseltes Gehäuse mit richtungsunabhängigem Seilabgang.



- Montage mit Konsole
- Korrosionsbeständig
- Geräuscharm
- Gekapseltes Gehäuse
- Große Seilkapazität
- Richtungsunabhängiger Seilabgang
- Kompakte Form
- Selbsthemmend
- Klappbarer Kurbelgriff
- Verzinkt (Tango KV) oder Edelstahl (Tango KE)

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Nenntragfähigkeit 1. Seillage (kg)	Nenntragfähigkeit letzte Seilage (kg)	Seil-Ø (mm)	Seilkapazität (mm)	Gewicht (kg)
140614011	TANGO KV 300	verzinkt	300	185	4	29	5
140614021	TANGO KV 500	verzinkt	500	320	5	20	5
140614031	TANGO KE 300	Edelstahl	300	185	4	29	5
140614022	TANGO KE 500	Edelstahl	500	320	5	20	5
140613011	TANGO VV 300	verzinkt	300	185	4	29	5
140613021	TANGO VV 500	verzinkt	500	320	5	20	5
140613031	TANGO VE 300	Edelstahl	300	185	4	29	5
140613041	TANGO VE 500	Edelstahl	500	320	5	20	5

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/140614**





Greifzug T500 D

Leicht und tragbar für den Ein-Mann-Betrieb.

Der Greifzug T500 D ist ein tragbarer Mehrzweckseilzug, der sich für vielfältige Anwendungen in alle Richtungen eignet. Dank Teleskop-Hebelrohr ist er von einer Person bedienbar und bietet durch integrierten Überlastschutz ein hohes Maß an Sicherheit.



- Lässt sich leicht transportieren und flexibel einsetzen, auch über große Distanzen mit Umlenkrollen
- Verfügt über verschleißarme Spannbacken und ein sicheres Freigabesystem
- Ermöglicht präzises Positionieren und sicheres Arbeiten durch Sicherheitsfaktor 5
- In verschiedenen Ausstattungsvarianten mit Seil, Zubehör und Transportbox erhältlich

Mit Hebelrohr: Ohne Seil
Kleine Grundausrüstung: Mehrzweckseilzug mit Hebelrohr,Seil (20 m) und Spitze und angekauschtem Haken auf Handhaspel
Große Grundausrüstung: Mehrzweckseilzug mit Hebelrohr, Seil (20 m) und Spitze und angekauschtem Haken auf Handhaspel, zwei Drahtseilstropps, Box aus Stahlblech, Werkzeuge im Plastikbeutel und Schmieröl, Umlenkrolle MC

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Seil-Ø (mm)	Gewicht (kg)	Hebelrohr eingeschoben/ausgezogen (mm)	Drahtseilstroppänge (m)	Seillänge (m)
Mit Hebelrohr							
140801001	TU 8	800	8	8,4	51 / 77	-	-
140802001	T 508 D	800	8	6,6	40 / 69	-	-
140801002	TU 16	1.600	11,5	18	68 / 119	-	-
140802002	T 516 D	1.600	11,5	13,5	65 / 115	-	-
140801003	TU 32	3.200	16	27	68 / 119	-	-
140802003	T 532 D	3.200	16	24	65 / 115	-	-
Kleine Grundausstattung							
140801004	TU 8	800	8	8,8	51 / 77	-	20
140802004	T 508 D	800	8	6,6	40 / 69	-	20
140801005	TU 16	1.600	11,5	18	68 / 119	-	20
140802005	T 516 D	1.600	11,5	13,5	65 / 115	-	20
140801006	TU 32	3.200	16	27	68 / 119	-	20
140802006	T 532 D	3.200	16	24	65 / 115	-	20
Große Grundausstattung							
140801007	TU 8	800	8	8,8	51 / 77	1	20
140802007	T 508 D	800	8	6,6	40 / 69	1	20
140801008	TU 16	1.600	11,5	18	68 / 119	1,5	20
140802008	T 516 D	1.600	11,5	13,5	65 / 115	1,5	20
140801009	TU 32	3.200	16	27	68 / 119	2	20
140802009	T 532 D	3.200	16	24	65 / 115	2	20

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/140802**

Greifzug Jockey

Klein, handlich, leicht – ideal für den Montage- und Servicebetrieb.

Mit seinem kompakten Design und der robusten Zugmechanik eignet sich der Greifzug Jockey ideal zum Heben, Ziehen und Spannen von Lasten in jede Richtung. Das schlagfeste Gussgehäuse schützt die hochwertigen Stahlkomponenten zuverlässig im täglichen Einsatz.



- Unterstützt unbegrenzte Seillängen und bietet eine dreifache Sicherheit bei 500 kg Nenntragfähigkeit
- Integrierter Überlastschutz und verschleißarme Spannbacken sorgen für sicheres Arbeiten
- Tragfähig erweiterbar durch den Einsatz von Seilrollen
- Verfügbar in zwei Ausstattungsvarianten mit Seil, Drahtseilstropps und Hebelrohr

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Seillänge (m)	Seil-Ø (mm)	Stroppänge (m)	Stropp-Ø (mm)
140804001	Jockey J3	300	10	4,5	1+2	4,5
140804002	Jockey J5	500	10	6,5	2	6,5

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/140804**

Seildurchlaufwinde Tirak XT

Für das Heben oder Ziehen von schweren Lasten.

Die Seildurchlaufwinde Tirak XT ist für das Heben mit unbegrenzter Seillänge und konstanter Hubgeschwindigkeit ausgelegt. Sie bleibt auch unter rauen Bedingungen zuverlässig und schützt den Anwender durch mehrere integrierte Sicherheitsfunktionen.



- Arbeitet unabhängig von der Lastposition mit gleichbleibender Geschwindigkeit
- Ermöglicht flexiblen Einsatz durch unbegrenzte Seillänge
- Bleibt langlebig und effizient auch bei anspruchsvollen Umgebungsbedingungen
- Mehrstufige Sicherheitsmechanismen erhöhen die Betriebssicherheit

Artikelnummer	Bezeich-nung	Nenntragfähigkeit (kg)	Hubgeschwindigkeit (m/min.)	Motorleistung (kW)	Seil-Ø (mm)	Betriebsspannung (V)	Gewicht (kg)
130804005	T 1020	980	9	1,9	9	400	71
130804008	T 1023	980	9/18	1,9/3,8	9	400	85
130804009	T 1025	980	4,5/9	0,9/1,9	9	400	84
130804010	T 1026	980	4,5/18	0,9/3,8	9	400	94
130804004	X 1020	980	9	1,9	9	400	45
130804011	X 1023	980	9/18	1,9/3,8	9	400	56
130804012	X 1025	980	4,5/9	0,9/1,9	9	400	55
130804013	X 1026	980	4,5/18	0,9/3,8	9	400	71
130804014	X 1230	1.250	11	2,7	10	400	49
130804015	X 1233	1.250	9/18	1,8/3,6	10	400	49
130804006	X 1530	1.500	9	2,8	10	400	49
130804016	X 3050	3.000	6	3,8	14	400	105
130804017	X 3052	3.000	12	7,5	14	400	117
130804007	X 3053	3.000	6/12	3,8/7,5	14	400	156

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/130804**

Seildurchlaufwinde Tirak XP

Konzipiert für den Personentransport.

Die Seildurchlaufwinde Tirak XP wurde speziell für den Personentransport konzipiert und somit nach EN 1808 zertifiziert. Aufgrund des geringen Eigengewichts und der kompakten Bauweise ist sie universell einsetzbar und problemlos installierbar.



- Unbegrenzte Zuglänge
- Geringe Abmessungen, bequem tragbar
- Arbeitsweise horizontal, schräg, vertikal
- Berufsgenossenschaftszulassung für Material- und Personentransport (Hängegerüste, Arbeitsbühnen)
- Fährt mit der Last auf dem Seil oder wird fest installiert
- Mechanische Überlastabschaltung



Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Hubgeschwindigkeit (m/min.)	Motorleistung (kW)	Seil-Ø (mm)	Gewicht (kg)
141301001	X 300 P	300	9	0,5	8	28
141301003	X 500 P	500	9	0,9	8	29
141301004	X 820 P	800	9	1,5	9	47
141301005	X 1030 P	1.000	9	1,8	10	47
141301006	X 2050 P	2.000	6	2,6	14	100

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/141301**

Seildurchlaufwinde Tirak AB

Tirak X im transportablen sicheren Rahmen mit Seilspeicher.

Die Seildurchlaufwinde Tirak AB ist in einem transportablen sicheren Rahmen befestigt. Er bietet Schutz gegen allerlei Schäden, die auf einer Baustelle geschehen können. So schützt er die Winde vor harten Stößen und vereinfacht zugleich die Handhabung. Ein integrierter Wickler speichert Seillängen bis 1.000 m und ermöglicht hohe Standzeiten aufgrund der schonenden Speicherung. Die baustellengerechte Elektrik mit 100 % Einschaltdauer (60 % bei MX 15) garantiert einen zuverlässigen Dauerbetrieb.



- Seildurchlaufwinde Tirak X eingebaut
- 100 % Einschaltdauer (60 % bei MX 15)
- Seilspeicherung: 1.000 m (Seil-Ø: 8 mm)
- CE-konform
- Hängetaster an 2 m Steuerkabel
- Endschalter für ein-/auslaufendes Seil



Typ A:
Standardrahmen mit automatischem Seilspeicher, Endschalter für ein-/auslaufendes Seil



Typ B:
Standrahmen mit Seilwickler, Direktantrieb vor dem tirak, Endschalter für ein-/auslaufendes Seil



Typ C:
Standrahmen, Seilwickler, Elektroantrieb, Endschalter für ein-auslaufendes Seil

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Seilkapazität (m)	Motorleistung (kW)	Seil-Ø (mm)	Gewicht (kg)
130802001	Tirak A 300	300	60	0,5	8	60
130802004	Tirak A 800	800	60	0,75	8	80
130802006	Tirak A 980	980	50	0,9	9	85
130802008	Tirak A 1500	1.500	40	2,8	10	85
130802010	Tirak A 3000	3.000	110	3,8	14	200
130802003	Tirak B 500	500	500	0,5	8	115
130802005	Tirak B 800	800	500	0,75	8	120
130802007	Tirak B 980	980	400	0,9	9	125
130802009	Tirak B 1500	1.500	350	3,8	10	130

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/130802**



Seilzug Minifor TR

Geringes Gewicht für den schnellen Montageeinsatz.

Leicht und handlich, einfach und sicher – der Seilzug Minifor TR eignet sich bestens für schnelle Montageeinsätze. Er kann Lasten in alle Richtungen ziehen und heben. Die Hubhöhe hängt von der Länge des Zugseils ab und kann somit unbegrenzt sein. Es kann getrennt vom Seilzug transportiert werden, was den Einsatz bei oft wechselnden Arbeitsplätzen erleichtert. Je schwerer die Last ist, umso fester hält der Seilzug Minifor sie fest – ein nötiger Sicherheitsmechanismus, um Gefahren vorzubeugen.



- Durchlaufwinde für unbegrenzte Seillänge
- Griff für einfaches Tragen
- Stromversorgung: 230 V oder 400 V
- Inklusive drehbarem Ösenhaken
- Nenntragfähigkeit kann mit einem Umlenkbaurollenbausatz auf bis zu 950 kg erhöht werden
- Auf- und Abfahrendschalter
- Optionale Seilwickler und Funkfernsteuerung
- Steuerkabellänge: 2,5 m

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Geschwindigkeit (m/min)	Antriebsart (V)	Anzahl Phasen	Leistung (kW)	Gewicht (kg)
141304015	TR10	100	15	230	1	0,37	20
141304016	TR30	300	5	230	1	0,37	20
141304017	TR30S	300	13	400	3	1,1	32
141304018	TR50	500	7	230	1	1,1	32
141304019	TR50	500	7	400	3	1,1	32


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/141303**

Bauseilzug BW

Elektrisch und kompakt mit automatischem Stoppmechanismus.

Der Bauseilzug BW ist ein kompaktes elektrisches Hebezeug mit einem automatischen Stoppmechanismus. Berührt die Seilscheibe beim Hochziehen der Last den oberen Begrenzungsarm, wird durch den Begrenzungsschalter der Hubvorgang angehalten. Für eine höhere Sicherheit erzielen die dynamische und mechanische Bremse eine starke Wirkung.





Technische Eigenschaften

- Einfache Installation
- Automatische Motorabschaltung bei aufgewickeltem Seil
- 5 m Stromanschlusskabel, Schukostecker
- Mit Seil und Sicherheitshaken
- 10 m Steuerkabel zur Fernbedienung
- Drehbarer Haken bis 360° mit Sicherheitsverriegelung
- Motorschutzart IP 44
- Steuerung IP 65, wassergeschützt, mit NOT-AUS

Optional

- 180° schwenkbarer Arm, WLL 230 kg
- 10 m Steuerkabelverlängerung

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Seilgeschwindigkeit Volllast (m/min.)	Motorleistung (kW)	Seillänge (m)	Seil-Ø (mm)	Gewicht (kg)
140605001	BW 80	80	30	0,8	23	4,0	16
140605002	BW 160	160	22	1,2	30	4,8	25
140605003	BW 230	230	14	1,3	24	5,0	25
140605004	BW 300	300	13	1,5	24	4,8	24
140605005	Auslegearm	250	-	-	-	-	10
140605007	Auslegearm	600	-	-	-	-	8

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/140605**

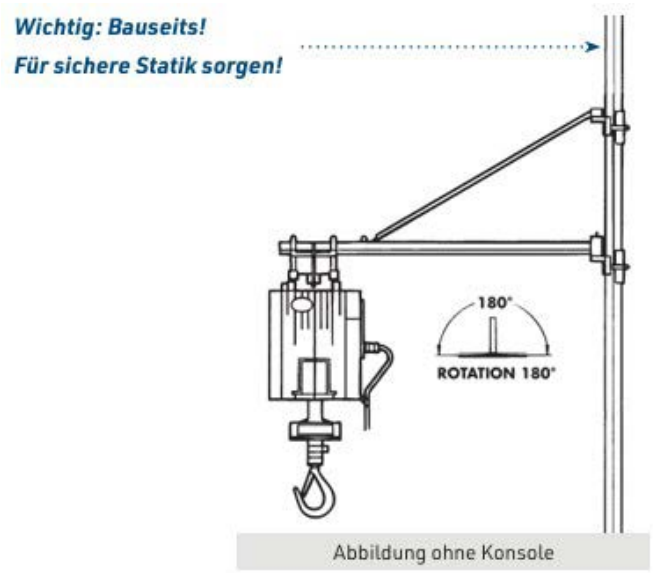


Abbildung ohne Konsole

Seildurchlaufwinde Mtrac mit 2 festen Haken

Mit bis zu zwei Strängen im Wechsel heben.




Die Seildurchlaufwinde Mtrac bietet eine zeitsparende und überaus flexible Funktion – den Wechselhub. Eine Leerfahrt ist nicht mehr notwendig, da beide Seilabgänge die komplette Last heben und ziehen können. Dadurch besteht eine doppelte Hubleistung. Das Aluminiumgehäuse zusammen mit dem glasfaserverstärkten Kunststoffdeckel sorgen für ein geringes Eigengewicht bei hoher Stabilität. Die einstellbare Sicherheitsrutschkupplung ermöglicht eine ununterbrochene Verbindung zwischen Last und Bremse. Der besonders ruhige Lauf und die lange Lebenszeit sind dem im Ölbad laufenden, einsatzgehärteten Getriebe mit Schrägverzahnung sowie einer Treibscheibe auf gehärtetem Stahl zu verdanken. Die Seildurchlaufwinde Mtrac deckt unterschiedlichste Einsatzfälle ab – ob auf dem Bau oder bei Wartungs- und Montagearbeiten.

- Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse mit hochfestem glasfaserverstärktem Kunststoffdeckel
- Einstellbare Sicherheitsrutschkupplung
- Modularer Aufbau
- Im Ölbad laufendes, einsatzgehärteten Getriebes mit Schrägverzahnung
- Treibscheibe aus gehärtetem Stahl
- Ausgerüstet mit zusätzlichen Anschlagpunkten sowie Sicherheitshaken
- Steuerschalter (IP 65) mit Not-Halt über ein Steuerkabel (2,3 m) angeschlossen
- Motor nach Schutzart IP 55

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Hubgeschwindigkeit (m/min.)	Seil-Ø (mm)	Motorleistung (kW)	Betriebsspannung (V)
141305001	YMT 1-15	100	15	6,5	0,37	230V/1Ph/50hz
141305002	YMT 3-5	300	5	6,5	0,37	230V/1Ph/50hz
141305003	YMTF 0,6-30	66	30/7,5	6,5	0,37/0,09	400V/3Ph/50hz
141305004	YMT 1-30	100	30	6,5	0,55	400V/3Ph/50hz
141305005	YMTF 2-10	200	10/2,5	6,5	0,37/0,09	400V/3Ph/50hz
141305006	YMT 3-10	300	10	6,5	0,55	400V/3Ph/50hz
141305007	YMT 5-5	500	5	6,5	0,55	400V/3Ph/50hz

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/141305**

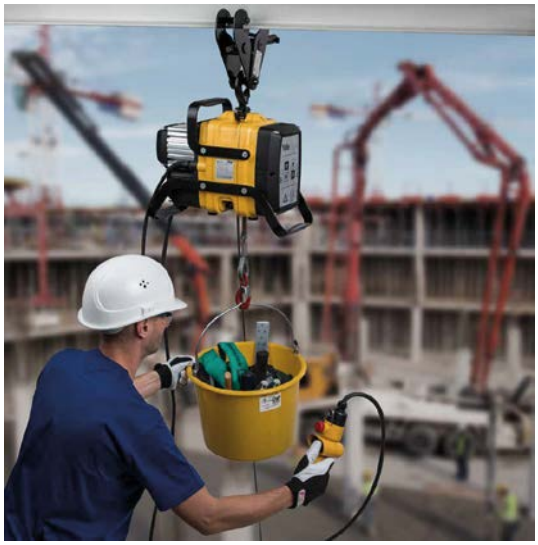




Drahtseilrollen

Fettgefülltes Kugellager für hohe Standzeiten und ruhigen Lauf.

- Bearbeitete Seilrillen
- Freies Auflegen sowie Ablenkung des Seiles in alle Richtungen
- Deutlich reduzierter Seilverschleiß durch qualitativ hochwertige Oberfläche





Artikelnummer	Bezeichnung	Seil-Ø (mm)	Rollen-Ø (mm)	B (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	R (mm)	Gewicht (kg)
141101001	Drahtseilrolle DSR	6	60	17,5	21	-	85	12	28	-	3,2	0,7
141101002	Drahtseilrolle DSR	9	90	30,0	30	-	125	20	47	-	4,8	1,9
141101003	Drahtseilrolle DSR	13	135	33,0	38	32	180	25	52	118	7,0	5,4
141101004	Drahtseilrolle DSR	18	185	45,0	50	44	240	35	80	165	9,5	12,8
141101005	Drahtseilrolle DSR	23	230	54,0	60	52	300	45	100	202	12,5	24,0
141101006	Drahtseilrolle DSR	27	280	67,0	70	64	360	60	130	254	15,0	40,0

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/141101**

Seilrollenbock 108-22

Mit wartungsfreiem Kugellager und bearbeiteter Seilrille.

- Freies Auflegen sowie Ablenkung des Seiles in alle Richtungen
- Seitenbleche aus gebogenem Stahl
- Deutlich reduzierter Seilverschleiß durch qualitativ hochwertige Oberfläche



Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Rollen-Ø (mm)	Max. Seil-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)
141102001	108/22 - 0,25	250	65	4	85
141102002	108/22 - 0,5	500	100	6	118
141102003	108/22 - 1	1.000	145	9	178
141102004	108/22 - 2	2.000	200	12	238
141102005	108/22 - 3,2	3.200	255	16	305
141102006	108/22 - 5	5.000	290	18	348

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/141102A**

Seilrollenbock DSRB S

Für Hand- und Kraftbetrieb mit präzise gefertigter Seilrolle.

Für Hand- und Kraftbetrieb mit sauber gedrehter, zum Seil passender Seilrille. Alle Seilrollen sind mit fettgefüllten geschlossenen Kugellagern ausgestattet.



Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit 90° (kg)	Nenntragfähigkeit 180° (kg)	Seil-Ø (mm)	Rollen-Ø (mm)	Triebwerksgruppe (FEM/ISO)
141102022	DSRB S 90/4	700	500	3-4	90	2m/M5
141102023	DSRB S 90/6	700	500	5-6	90	1Dm/M1
141102015	DSRB S 145/7	1.100	800	7	145	2m/M4
141102016	DSRB S 185/8	2.300	1.630	8	185	2m/M5
141102018	DSRB S 270/12	2.500	1.800	9-12	270	2m/M5
141102019	DSRB S 400/16	5.000	3.800	16	400	3m/M6
141102021	DSRB S 490/20	8.000	6.000	20	490	3m/M6

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/141102B**

EV-IK-2026-01

Stahlwinde DIN 7355

Mit verstellbarer Klaue und Sicherheitskurbel.



Die Stahlwinde ist ein äußerst vielseitig einsetzbares Werkzeug, das sich durch seine einfache und effektive Konstruktion in Industrie und Werkstatt durchgesetzt hat. Die Stahlwinde wird zum Heben, Senken, Halten oder Spannen von Lasten von 1,5 t bis 10 t in allen erdenklichen Lagen eingesetzt. Durch die Optimierung der verwendeten Getriebeteile ist es in der Vergangenheit gelungen, den Ablauf zu optimieren und damit die Arbeit zu erleichtern und den Verschleiß zu reduzieren.

Bestellziffer und Erklärungen:
1 = Siku
Die Sicherheitskurbel hält zusammen mit der Doppelsperrklinke mit Nirostafeder die Last in jeder Höhe fest. Bei Rechtsdrehen wird die Last gehoben, bei Linksdrehen gesenkt.

2 = Raku
Die Sicherheitsratschenkurbel ist vom Aufbau wie die Siku. Durch Auf- und Abwärtsbewegungen wird die Last gehoben oder gesenkt. Das Heben und Senken wird durch Umlegen eines Hebels am Kurbelarm eingestellt.

Artikelnummer	Typ	Hublast (kg)	Bauhöhe (mm)	Hubhöhe (mm)	Höhe der Klaue (mm)	Gewicht (kg)
14070701x	Stahlwinde mit fester Klaue	1.500	725	350	70	12,5
14070702x	Stahlwinde mit fester Klaue	3.000	725	350	79	20
14070703x	Stahlwinde mit fester Klaue	5.000	722	300	77	27
14070704x	Stahlwinde mit fester Klaue	10.000	797	300	82	42
14070801x	Stahlwinde mit verstellbarer Klaue	1.500	725	350	60	16,5
14070802x	Stahlwinde mit verstellbarer Klaue	3.000	725	350	65	22
14070803x	Stahlwinde mit verstellbarer Klaue	5.000	722	300	75	32
14070804x	Stahlwinde mit verstellbarer Klaue	10.000	797	300	75	52
14071701x	Stahlwinde mit verkürzter Bauart	1.500	570	300	70	11
14071702x	Stahlwinde mit verkürzter Bauart	3.000	570	300	75	18
14071703x	Stahlwinde mit verkürzter Bauart	5.000	600	300	70	22
14071704x	Stahlwinde mit verkürzter Bauart	10.000	650	300	80	38

Bitte anstelle von x die Ziffer des Typs angeben. | Bestellziffer: 1 = Siku, 2 = Raku

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/140715**

Zahnstangenwandwinde No. 26

Zahnstangenwandwinde No. 26 für Wandmontage nach DIN 7355.



Die Zahnstangenwandwinde No. 26 ist ein robustes Hebegerät, das speziell für die Wandmontage konstruiert wurde. Die Befestigungslaschen sind so ausgelegt, dass eine sichere Verschraubung an der Wand gewährleistet ist.
Diese Winde eignet sich ideal für Anwendungen im Gewächshausbau sowie im Containerbau, beispielsweise zum Anheben von Deckeln. Sie überzeugt durch ihre stabile Bauweise und zuverlässige Funktionalität für den vertikalen Hub von Lasten.

- Nach DIN 7355 gefertigt für höchste Sicherheit und Qualität
- Konstruktion für Wandmontage mit stabilen Befestigungslaschen
- Ideal für Gewächshausbau und Containerbau (z. B. zum Anheben von Deckeln)
- Robuste Bauweise für den vertikalen Hub von Lasten
- Einfache Bedienung und langlebige Mechanik

Artikelnummer	Bezeichnung	Montage-Laschen-Lochabstände (mm)	Bauhöhe (mm)	Gewicht (kg)
140718011	No 26 1,5t, mit Sicherheitskurbel	100 x 225	700	12
140718012	No 26 1,5t, mit Sicherheits-Ratschenkurbel	100 x 225	700	12
140718021	No 26 3t, mit Sicherheitskurbel	110 x 330	700	21
140718022	No 26 3t, Sicherheits-Ratschenkurbel	110 x 330	700	21

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/140718**

Maschinenheber JHG plus

Kompakt und flexibel für schwere Lasten.

Der Maschinenheber JHG plus ist für schwere Lasten ausgelegt und überzeugt durch eine innovative Konstruktion. Bewegliche Gleitschuhe reduzieren die auftretende Reibung. Zudem ist eine deutlich größere Fläche zur Kraftübertragung vorhanden, wodurch ein geringer Verschleiß der Führungen sowie ein höherer Wirkungsgrad erzielt wird. Mithilfe der schwenkbaren Lasche kann der Maschinenheber ideal an die Last angepasst werden.




- Abnehmbare Pumpeneinheit und austauschbare Gleitschuhe
- Geringes Eigengewicht
- Schwenkbare Lasche
- Sichere Standfestigkeit
- Lasche im Gesenk geschmiedet
- Standard-Tragegriff mit seitlichen T-Griffen
- Eilhub bei JH15G/JH20G plus

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Hubhöhe (mm)	Laschentiefe (mm)	Volumen (l)	Gewicht (kg)
150301002	JH6G plus	6.000	140	50	0,18	23
150301003	JH10G plus	10.000	150	54	0,30	29
150301001	JH10G plus ku	10.000	108	55	0,21	19
150301004	JH15G plus	15.000	175	70	0,50	48
150301005	JH20G plus	20.000	190	66	0,73	60

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/150301**



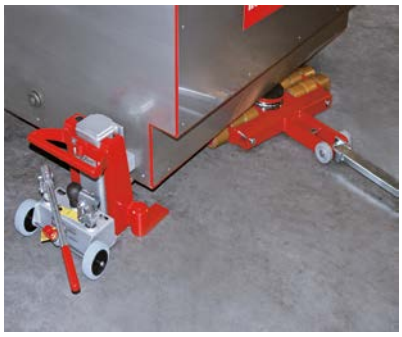



Maschinenheber JB K

Transportfahrwerk JB K

Für Nenntragfähigkeiten bis 24 Tonnen.

JB K Professional: Mit geteilter Rolle werden Lenkbewegungen deutlich erleichtert und Reibungskräfte bei Kurvenfahrt drastisch reduziert. Auch bei der nachlaufenden Achse wirkt sich die stark verminderte Reibung durch spurtreues Fahren positiv aus.



- Kugelgelagerter Drehteller und Deichsel
- Fahrwerk bestehend aus zwei Kassetten mit Verbindungsstangen
- Achsen, Bolzen und Sicherungsringe des Lenkwerks korrosionsgeschützt
- JUWAthanplus-Belag für die Panzerrollen

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Doppelrollen (Stck.)	Drehteller-Ø (mm)	Auflagefläche je Kassette (mm)	Kassetten verstellbar (mm)	Gewicht (kg)
150402008	JLB 3 K	3.000	4	150	/	/	12
150402007	JFB 3 K	3.000	4	/	120x180	125-880	11
150402010	JLB 6 K	6.000	8	150	/	/	33
150402009	JFB 6 K	6.000	8	/	175x170	400-1.030	25
150402012	JL 9 K	9.000	12	170	/	/	54
150402011	JFB 9 K	9.000	12	/	175x170	400-1.030	32
150402014	JL 12 K	12.000	16	170	/	/	64
150402013	JFB 12 K	12.000	16	/	175x170	400-1.030	35

*JLB 3 K ohne Zugöse | **JFB 3 ohne Gelenk

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/150402**



Krantechnik

Fragen Sie Wandschwenkkrane, Säulenschwenkkrane, Portalkrane, Werkstattkrane, Montagekrane, Alukrane und Kran- sowie Hängewaagen einfach an und lassen Sie sich in Ihrem speziellen Anwendungsfall umfassend beraten. Erfahren Sie außerdem mehr zur Krantechnik: Umfassende Informationen zur Prüfung von Kranen, zu Anforderungen an Prüfsachverständige sowie zu relevanten Normen und Vorschriften am Ende dieser Seite.






KRANTECHNIK INHALTSVERZEICHNIS

Wand- und Säulenschwenkkrane	**Seite 426**
Montagekrane	Seite 430
Werkstattkrane	Seite 435
Alu-Krane	Seite 438
Kranwaagen und Hängewaagen	Seite 444
Spezialprodukte	Seite 452

Produktübersicht Portalkransysteme

Flächendeckendes Arbeiten

Wenn es darum geht, bei Neubauplanungen oder nachträglich bei bestehenden Bauten Arbeitsplätze mit Krananlagen auszustatten, darf das PROFI-Kransystem nicht fehlen! Das Kransystem steht immer auf eigenen Füßen, benötigt keine oder nur kleine Fundamente und ist somit unabhängig von aufwendigen Anbindungen an Hallen- oder Dachkonstruktionen, Stützen oder sonstigen Gebäudeteilen.

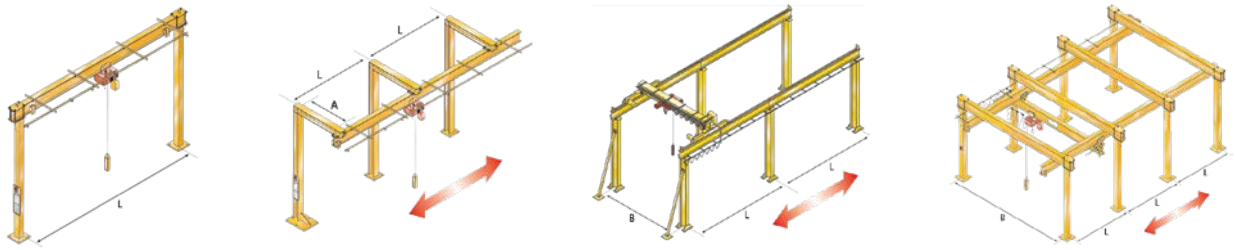


PROFI-Kransystem EP300

Flächendeckendes Arbeiten

Das PROFI-Kransystem ist die ideale Lösung, wenn Teilbereiche einer Halle bekrant werden sollen oder die vorhandene Hallenkonstruktion nicht für einen Brückenkran ausgelegt ist. Das freistehende Zweischienenportalsystem wird einfach auf vorhandenem Betonboden verdübelt. Die Kranbrücke wird wahlweise von Hand oder elektrisch betrieben.



- Benötigt wenig Aufstellplatz
- Keine Belastung der Hallenkonstruktion
- Kompakte Bauweise, ideal für niedrige Räume
- Montagefreundlichkeit durch große Auswahl an Befestigungen

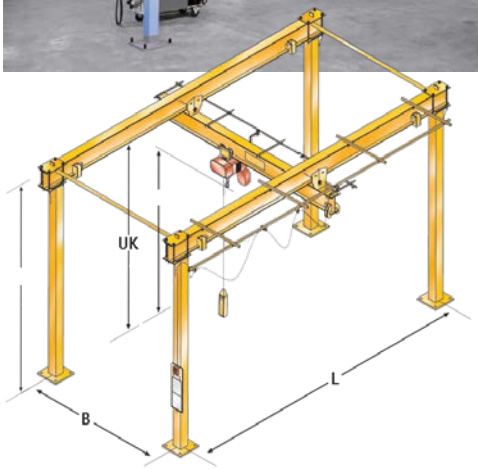

B in m		3 - 6								
L in m		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tragfähigkeit in kg	500	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	800	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	1.000	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	1.600	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	2.000	■	■	■	■	■	■	■		

ErgoLine® Portalkransystem

Das ergonomische Arbeitsplatzkransystem

Das integrierte Fahrwerksystem ist mit seiner kardanischen Lagerung eine innovative Neuentwicklung. Dank der optimalen Übertragung der Kräfte setzt es neue Maßstäbe in Sachen Bedienkomfort. Das ErgoLine®-System ist ein echtes Multitalent unter den Arbeitsplatzkransystemen.

- Handling von Lasten bis 1.000 kg
- Beispielloser Bedienkomfort
- Leichtlauf und Stabilität geschickt kombiniert



B in m		2 - 8,5					
L in m		3	4	5	6	7	8
Tragfähigkeit in kg	80	■	■	■	■	■	■
	125	■	■	■	■	■	■
	250	■	■	■	■	■	■
	320	■	■	■	■	■	■
	500	■	■	■	■	■	■
	630	■	■	■	■	■	■
	800	■	■	■	■	■	■
	1.000	■	■	■	■		

EV-IK-2026-01

Schwenkkransysteme bis 63 t Tragfähigkeit

Als Wand- oder Säulenausführung

Schwenkkrane dienen als Hilfsmittel zum Heben und Bewegen von Lasten. Es sind Ausführungen mit einer Wand- oder Säulenbefestigung und mobile Geräte lieferbar. Schwenkbereiche von bis zu 360° und Ausladungen bis 20 m sind realisierbar. Gerne bieten wir Ihnen auch einen individuell auf Ihre Anwendung zugeschnittenen Kran an.




Industriesäulenschwenkkran fahrbar

Bis 1.000 kg Tragfähigkeit und 6 m Ausladung

Der verfahrbare Säulenschwenkkran wurde als mobiler Schwenkkran für flexible Arbeitsplätze konzipiert. Das Fundament ist in den Kransockel integriert, sodass der gesamte Kran schnell und unkompliziert mit dem Gabelstapler oder Brückenkran versetzt werden kann. Der Kran wird häufig für Maschinenreparaturen und -umbauten oder für den zeitlich begrenzten Aufbau von neuen Arbeitsplätzen eingesetzt. Zur Verfahrbarkeit auf einem Betonboden ist ein spezielles Fahrwerk erhältlich.

- Auf Wunsch mit Elektrokettenzug, 400 V/50 Hz mit Schützsteuerung
- 360° unendliches Schwenken durch Stromzuführung über Schleifringkörper
- Besonders leichtes Schwenken durch aufwändige Kugellagerung
- Geringe Anfahrmaße für max. Nutzung der effektiven Ausladung
- Inkl. Füllmasse

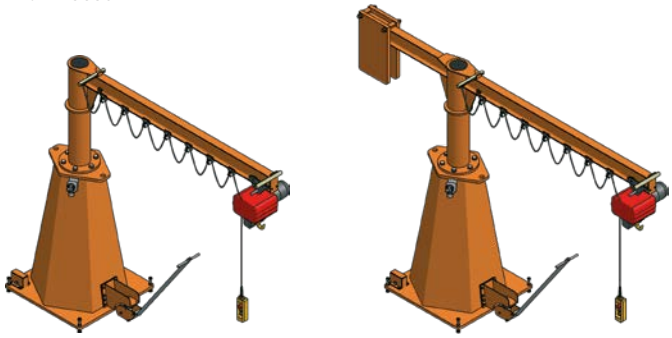



Fahrwerk mit Deichsel gegen Aufpreis



Industriesäulenschwenkkran fahrbar mit/ohne Elektrokettenzug

Bestell-Nr. ohne	Bestell-Nr. mit	Tragfähigkeit (kg)	Ausladung A (mm)	Bauhöhe B (mm)	Flanschbreite F (mm)	Eigengewicht (kg)	Erf. Füllgewicht (kg)	Hubhöhe H mit (mm)
130108001	130108002	125	2.000	2.710	82	602	416	2.094
130108003	130108004	125	3.000	2.710	82	619	1.076	2.094
130108005	130108006	125	4.000	2.710	82	637	1.800	2.094
130108007	130108008	125	5.000	2.750	100	862	2.585	2.094
130108009	130108010	250	2.000	2.710	82	602	1.054	2.094
130108011	130108012	250	3.000	2.730	91	630	2.138	2.094
130108013	130108014	250	4.000	2.750	100	837	3.286	2.094
130108015	130108016	315	3.000	2.750	100	813	2.638	2.042
130108017	130108018	500	2.000	2.730	91	609	2.375	2.042

+49 208 99475-0 | eversgmbh.de

Es gelten die Preise der jeweils gültigen Preisliste.

Leichter Industrieschwenkkran

Bis 2.000 kg Tragfähigkeit und 6 m Ausladung


Der Schwenkkran in Säulen- und Wandausführung ist für einfache betriebliche Aufgabenstellungen konzipiert. Es handelt sich um einen preiswerten Kran mit leichtem Ausleger und Abspannung. Die Bauhöhe kann den individuellen Anforderungen angepasst werden. Auf Wunsch wird der Kran mit Hand-, Haspel- oder Elektrofahrwerk ausgestattet. Gerne liefern wir Ihnen auch das passende Hebezeug, egal, ob hand- oder kraftbetrieben. Die Montage und Abnahme der kompletten Krananlage ist auf Wunsch möglich.

- Leichtes Schwenken
- Abgespannte Bauweise, geringes Eigengewicht des Auslegers
- Säulenhöhe und Auslegerlänge kann den Raumverhältnissen angepasst werden
- Einsatz im Freigelände möglich
- Montagefreundlichkeit durch große Auswahl an Befestigungen


Tragfähigkeit	Ausladung in m								
in kg	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
80	■	■	■	■	■	■	■	■	■
125	■	■	■	■	■	■	■	■	■
250	■	■	■	■	■	■	■	■	■
500	■	■	■	■	■	■	■	■	■
800	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1.000	■	■	■	■	■	■	■		
1.600	■	■	■	■					
2.000	■	■	■						



Wandschwenkkran



Säulenschwenkkran

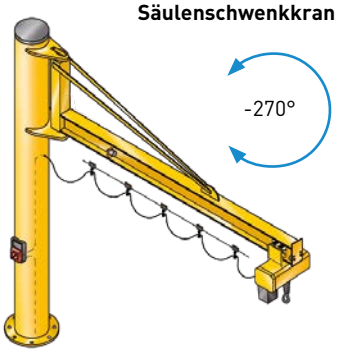

Unilift Light

Säulen- und Wandschwenkkran mit Alu-Ausleger

Sie können ihn überall dort einsetzen, wo geringe Lasten bis zu 100 kg leicht, schnell und sicher bewegt werden sollen. Aufgrund des extrem geringen Eigengewichtes des Aluminiumprofilauslegers ermöglicht Ihnen der Unilift Light ein sehr leichtes Schwenken. Das innenlaufende Leichtfahrwerk zeichnet sich durch hervorragende Laufeigenschaften aus.

- Ergonomisches Handling
- Leichtgängiges Schwenken
- Sehr gute Rolleigenschaften des Fahrwerk-Schwenkbereichs: nominal 270°

Tragfähigkeit	Ausladung in m		
in kg	2	2,5	3
100	■	■	■





EV-IK-2026-01

Industrie-Säulenschwenkkran



Schwenkkran mit niedrig bauendem Ausleger und 360° Arbeitsbereich


Der kräftige, robuste Industriesäulenschwenkkran hat sich 10.000-fach bewährt und ist der weltweit meistgebaute Kran seiner Klasse. Sie können ihn mit seinem unendlichen Schwenkbereich an fast jedem Arbeitsplatz mit Tragfähigkeiten bis zu 20.000 kg einsetzen: zur Beschickung von Werkzeugmaschinen, auf Lagerplätzen, in Kraftwerken, Stahlwerken, Maschinenhäusern oder Klärwerken. Mit einer sehr umfangreichen Zubehörliste kann der Kran für alle Erfordernisse bis hin zum selbstständig arbeitenden Automatikkran ausgerüstet werden. Montage und Abnahme der kompletten Krananlage auf Wunsch möglich.


- 360° unendliches Schwenken durch Stromzuführung über Schleifringkörper
- Kompakte Bauweise, ideal für niedrige Räume
- Große nutzbare Hubhöhe
- Einsatz im Freigelände möglich
- Komfortables, sanftes Schwenken mit elektrischem Schwenkantrieb möglich

Montagesysteme für Säulenschwenkkrane

AnkerFix-System:

Klassische Fundamentbefestigung (Tiefe 1.000 mm) inkl. Ankerschrauben, Muttern, Scheiben, Schablonen und Fundament-Herstellanleitung




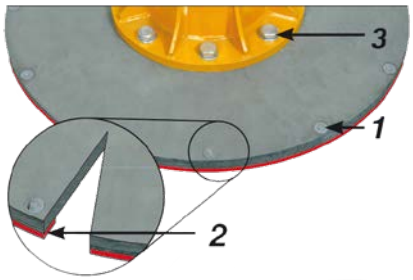

1) Versenkte Verbundanker, keine Stolperkanten
2) Standrahmen für schaukelfreie Auflage
3) Kranfuß direkt an Platte angeschraubt

Patentiertes Verbundanker-System:

Zur Direktmontage auf ebenem Betonboden (Betonqualität B25, Dicke min. 190 mm) inkl. Verbundanker und Schrauben. Sofortige Inbetriebnahme, ohne Fundament, ohne Unterguss! Spart Zeit und Geld!



Tragfähigkeit	Ausladung in m																				
in kg	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	10,5	12
125	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
250	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
500	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1.000	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1.600	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1.000	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2.000	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2.500	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.200	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4.000	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5.000	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5.300	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8.000	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
10.000	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
12.500	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
16.000	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
20.000	■	■	■	■	■	■	■	■													

Sonderanfertigungen/Einzelanfertigungen nach Kundenwunsch









+49 208 99475-0 | eversgmbh.de
Es gelten die Preise der jeweils gültigen Preisliste.


Montagekran Ensign 5PA5/10

Nenntragfähigkeiten bis 544 kg.

Durch den modularen Aufbau und die geringen Einzelteilgewichte kann der Kran ohne Probleme nach dem Einsatz abgebaut und mit auf die nächste Baustelle genommen werden. Am nächsten Einsatzort muss lediglich die passende Bodenhülse bereitstehen. Auf Wunsch ist der Kran auch mit einem Bodenfahrwerk erhältlich.



- Höhen- und längenverstellbarer Kranausleger
- 360° drehbar, auf Wunsch auch mit Kugellager
- Pulverbeschichtet, feuerverzinkt oder komplett aus Edelstahl
- Betrieb mit manueller oder elektrischer Winde
- Einfache Demontage für Lagerung und Transport



Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Ausführung
131304001	Tragbarer Montagekran 113kg, Pulverlack	226	pulverbeschichtet
131304002	Tragbarer Montagekran 113kg, verzinkt	226	feuerverzinkt
131304003	Tragbarer Montagekran 113kg, Edelstahl	226	304 Edelstahl
131304004	Tragbarer Montagekran 113kg, Edelstahl	226	316 Edelstahl
131305001	Tragbarer Montagekran 294kg, Pulverlack	544	pulverbeschichtet
131305002	Tragbarer Montagekran 294kg, verzinkt	544	feuerverzinkt
131305003	Tragbarer Montagekran 294kg, Edelstahl	544	304 Edelstahl
131305004	Tragbarer Montagekran 294kg, Edelstahl	544	316 Edelstahl

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/131304**




Montagekran First Mate 5PF5

Nenntragfähigkeiten bis 385 kg.

Durch den modularen Aufbau und die geringen Einzelteilgewichte kann der Kran ohne Probleme nach dem Einsatz abgebaut und mit auf die nächste Baustelle genommen werden. Am nächsten Einsatzort muss lediglich die passende Bodenhülse bereitstehen. Auf Wunsch ist der Kran auch mit einem Bodenfahrwerk erhältlich.



- Höhen- und längenverstellbarer Kranausleger
- 360° drehbar, auf Wunsch auch mit Kugellager
- Pulverbeschichtet, feuerverzinkt oder komplett aus Edelstahl
- Betrieb mit manueller oder elektrischer Winde
- Einfache Demontage für Lagerung und Transport



Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Ausführung
131302009	Tragbarer Montagekran 225kg, Pulverlack	385	pulverbeschichtet
131302010	Tragbarer Montagekran 225kg, Verzinkt	385	feuerverzinkt
131302011	Tragbarer Montagekran 225kg, Edelstahl	385	304 Edelstahl
131302022	Tragbarer Montagekran 225kg, Edelstahl	385	316 Edelstahl

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/131302**





Montagekran Commander 5PT10/20


Nenntragfähigkeiten bis 907 kg.

Durch den modularen Aufbau und die geringen Einzelteilgewichte kann der Kran ohne Probleme nach dem Einsatz abgebaut und mit auf die nächste Baustelle genommen werden. Am nächsten Einsatzort muss lediglich die passende Bodenhülse bereitstehen. Auf Wunsch ist der Kran auch mit einem Bodenfahrwerk erhältlich.



- Höhen- und längenverstellbarer Kranausleger
- 360° drehbar, auf Wunsch auch mit Kugellager
- Pulverbeschichtet, feuerverzinkt oder komplett aus Edelstahl
- Betrieb mit manueller oder elektrischer Winde
- Einfache Demontage für Lagerung und Transport

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Ausführung
131301011	Tragbarer Montagekran 453kg, Pulverlack	544	pulverbeschichtet
131301012	Tragbarer Montagekran 453kg, Verzinkt	544	feuerverzinkt
131301013	Tragbarer Montagekran 453kg, Edelstahl	544	304 Edelstahl
131301014	Stirnrad-Handseilwinde Montagekran 453 k	544	316 Edelstahl
131303012	Tragbarer Montagekran 907kg, Pulverlack	907	pulverbeschichtet
131303013	Tragbarer Montagekran 907kg, Verzinkt	907	feuerverzinkt
131303014	Tragbarer Montagekran 907kg, Edelstahl	907	304 Edelstahl
131303015	Stirnrad-Handseilwinde Montagekran 907 k	907	316 Edelstahl



Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/131301**



EV-IK-2026-01


Montagekran Admiral 5PT30

Nenntragfähigkeiten bis 1.360 kg.

Der Montagekran Admiral 5PT30 verfügt über Nenntragfähigkeiten bis 1.360 kg und einen 360°-Schwenkbereich. Trotz der hohen Nenntragfähigkeiten kann dieser Montagekran variabel eingesetzt und an diversen Einsatzorten auf- und abgebaut werden. Die Griffe am Mast vereinfachen den Transport zusätzlich.

Aufgrund des verlängerbaren Auslegers und der Winkelverstellung mittels Ratsche, erreicht er beim Einsatz ganz flexibel jede Ecke. Durch die höhenverstellbare Säule mit sechs verschiedenen Einstellpositionen, erzielt er eine Hubhöhe von nahezu drei Metern. Zudem ermöglicht ein Loch an der Kranseilscheibe die Nutzung verschiedener Lastaufsätze. Damit der Montagekran auch unter Last gedreht werden kann, befindet sich am unteren Ende der Säule ein speziell gefertigtes Kugellager. Jeder Kran besteht aus vier unterschiedlichen Komponenten, die frei wählbar sind.





- Kranoberfläche: Pulverlack
- Seilwinde: Elektro-/Schnecken- oder Stirnradseilwinde
- Fundament: Versenkte Bodenhülse, Bodenhülse oder Wandhalterung
- Drahtseil und Haken: Feuerverzinkt, 304 oder 316 Edelstahlseil

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Ausführung
131306001	Montagekran Stationär	1.360	pulverbeschichtet

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/131306**

Kran Commander AL

Der tragbare Aluminium-Montagekran ist in puncto Portabilität und Anpassungsfähigkeit unübertroffen. Dank seines leichten Designs und der Schnellverschlüsse kann dieser innovative Kran schnell demontiert und wieder aufgebaut werden, um Lasten von bis zu 540 kg zu heben.



- Nenntragfähigkeit bis zu 540 kg
- Schnellverschluss-Hardware für einfache Demontage und Montage
- Alle demontierten Komponenten wiegen weniger als 23 kg
- Maximale Hakenhöhe von 215,9 cm
- 360°-schwenkbar
- Strapazierfähige Pulverbeschichtung
- Zwei Jahre Standard-Garantie

Artikelnummer	Bezeichnung	Max. Tragfähigkeit (kg)	Max. Tragfähigkeit (lbs)
131310001	Kran Commander AL 5AT1	300	650
131310002	Kran Commander AL 5AT2	540	1.200

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/131310**



Zubehör für Montagekrane

Verschiedenes Zubehör, wie Drahtseile, Winden und Hülsen für Montagekrane.

Wir beraten Sie gerne persönlich für Ihren Anwendungsfall!

Artikelnummer	Bezeichnung	Material
131302008	Drahtseil 11mx4,8mm Ø, Edelstahl	Edelstahl
131304010	Elektroseilwinde für Montagekran 113kg	Enamel beschichtet
131301030	Kugellager für Montagekran 453kg	Pulverbeschichtet
131302034	Rollfahrwerk für Montagekran 225kg	Pulverbeschichtet
131304027	Säulenverlängerung Montagekran 113kg	Pulverbeschichtet
131301015	Schneckenrad-Handseilwinde Montagekran 4	Pulverbeschichtet
131304012	Standfuß für Montagekran 113kg	Pulverbeschichtet
131304006	Stirnrad-Handseilwinde Montagekran 113kg	Verzinkt
131304022	Wandhülse für Montagekran 113kg	Pulverbeschichtet
131302024	Winde mit Schneckengetriebe Montagekran	Pulverbeschichtet



Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/1313040**




Leichtbaukran EP500-1000

Klappbar mit parallelem Fahrgestell.

Der Leichtbaukran EP500–1000 eignet sich für gelegentliche Einsätze mit bis zu zehn Anwendungen pro Monat. Dank klappbarer Bauweise kann er einfach transportiert und platzsparend gelagert werden, bleibt dabei jedoch jederzeit mobil einsetzbar.

Das Heben erfolgt manuell über eine Pumpe, während Schiebegriffe ein leichtes Verfahren ermöglichen. Die kompakte Bauweise unterstützt den Einsatz in beengten Bereichen. Feststellbare Lenkräder sorgen zusätzlich für einen sicheren und stabilen Stand während des Betriebs.





Artikelnummer	Variante	Auslegerstellung	Nenntragkraft (kg)	Min. Hubhöhe (mm)	Max. Hubhöhe (mm)	Säulenhöhe (mm)	Unterfahrhöhe (mm)	Länge Fahrgestell (mm)
130408001	EP500	1	500	800	2.030	1.750	165	1.825
130408002	EP1000	1	1.000	800	2.030	1.750	165	1.825

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/130408A**




Leichtbaukran EG500-1000

Klappbar mit gespreiztem Fahrgestell.

Der Leichtbaukran EG500–1000 ist für den gelegentlichen Einsatz mit bis zu zehn Anwendungen pro Monat ausgelegt. Durch seine klappbare Bauweise lässt er sich einfach transportieren und platzsparend lagern, bleibt dabei jedoch jederzeit fahrbereit.

Das manuelle Heben erfolgt über eine einfachwirkende Pumpe, während Schiebegriffe ein leichtes Verfahren ermöglichen. Feststeller an den Rollen sorgen für einen sicheren Stand im Betrieb.





Artikelnummer	Variante	Auslegerstellung (mm)	Nenntragkraft (kg)	Min. Hubhöhe (mm)	Max. Hubhöhe (mm)	Säulenhöhe (mm)	Unterfahrhöhe (mm)	Länge Fahrgestell (mm)
130408003	EG500	1	500	790	2.030	1.750	165	1.825
130408004	EG1000	1	1.000	790	2.030	1.750	165	1.825

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/130408B**

Leichtbaukran EP3000

Nenntragfähigkeit bis 3.000 kg und paralleles Fahrgestell.

Der Leichtbaukran EP3000 ist für den gelegentlichen Einsatz mit bis zu 25 Anwendungen pro Monat ausgelegt. Sein Fahrgestell ermöglicht das Umgreifen von Europaletten und unterstützt so ein flexibles Arbeiten im Betrieb.

Durch die stabile Bauweise und die variabel einstellbare Auslegerlänge lässt sich der Kran an unterschiedliche Aufgaben anpassen. Die hohe Hubhöhe erweitert den Einsatzbereich zusätzlich und erleichtert das Arbeiten in verschiedenen Höhen. Die kompakte Konstruktion sorgt zudem für eine gute Manövrierbarkeit im Arbeitsalltag.



Artikelnummer	Ausleger-stellung	Nenntrag-kraft (kg)	Ausladung bei waagerechtem Ausleger (mm)	Min. Hubhöhe (mm)	Max. Hubhöhe (mm)	Säulenhöhe (mm)	Radstand (mm)	Gewicht ca. (kg)
130408007	1	3.000	1.100	750	3.250	2.270	2.350	520

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/130408C**

Leichtbaukran EP1500-2000

Nenntragfähigkeit bis 2.000 kg und paralleles Fahrgestell.

Der Leichtbaukran EP1500–2000 eignet sich für regelmäßige Einsätze mit bis zu 25 Anwendungen pro Monat. Für Lagerung oder Transport können Fahrgestell und Säule mit Werkzeug demontiert werden, wodurch sich der Kran flexibel handhaben lässt.

Die doppeltwirkende Pumpe ermöglicht ein effizientes Heben, während das Fahrgestell für die Aufnahme von Europaletten ausgelegt ist. Unterschiedliche Auslegerlängen und Baugrößen bieten zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten im Einsatz.



Artikelnummer	Variante	Nenntragkraft (kg)	Auslegerstellung (mm)	Ausladung bei waagerechtem Ausleger (mm)	Min. Hubhöhe (mm)	Max. Hubhöhe (mm)
130408005	EP1500	1.500	1	870	650	2.680
130408005	EP1500	1.200	2	1.020	540	2.790
130408005	EP1500	800	3	1.170	525	2.900
130408005	EP1500	500	4	1.320	310	3.010
130408006	EP2000	2.000	1	960	795	2.030
130408006	EP2000	1.500	2	1.110	700	2.130
130408006	EP2000	1.000	3	1.260	605	2.230
130408006	EP2000	600	4	1.410	510	2.330

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/130408D**

Gegengewichtskleinkran

Für kleine Lasten bis 500 kg.

Der Gegengewichtskleinkran ist für gelegentliche Hebe- und Transportaufgaben mit kleinen Lasten ausgelegt. Durch das nach hinten versetzte Fahrgestell kann er Lasten direkt anfahren und flexibel eingesetzt werden, etwa beim Werkzeugwechsel oder beim Entladen von Gitterboxen.

Die doppeltwirkende Kompakthydraulik ermöglicht ein kontrolliertes Heben, während die Lenkdeichsel ein einfaches Manövrieren auch unter Last erlaubt. Der Kran lässt sich platzsparend zusammenklappen und ist mit fest integriertem Gegengewicht ausgestattet.





Artikelnummer	Nenntragkraft (kg)	Auslegerstellung	Ausladung bei waagerechtem Ausleger (mm)	Ausladung vor den Rädern (mm)	Min. Hubhöhe (mm)	Max. Hubhöhe (mm)
130403001	500	1	700	540	620	2.160
130403002	360	2	990	830	380	2.345
130403003	250	3	1.280	1.120	140	2.530
130403004	210	4	1.570	1.410	0	2.715
130403005	175	5	1.860	1.700	0	2.900

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/130403**

Gegengewichtskran

Vielfältiger Einsatz mit 13 Auslegerpositionen.

Der Gegengewichtskran ist für bis zu 100 Einsätze im Monat konzipiert und eignet sich für anspruchsvollere Hebeaufgaben. Das nach hinten verlagerte Fahrgestell ermöglicht ein direktes Anfahren von Maschinen, während der lange Ausleger auch schwer erreichbare Bereiche abdeckt.

Mehrere Auslegerpositionen sorgen für flexible Anpassungen im Einsatz. Der Kran wird mit einem auffüllbaren Gegengewichtskasten geliefert und bietet dadurch eine hohe Stabilität sowie eine große Ausladung bei präzisem Arbeiten.



Artikelnummer	Max. Nenntragfähigkeit (kg)	Auslegerstellung	Nenntragfähigkeit (kg)	Ausladung bei waagerechtem Ausleger vor der Hydraulik (mm)	Ausladung bei waagerechtem Ausleger vor den Rädern (mm)	Min. Hubhöhe (mm)	Max. Hubhöhe*(mm)
130405001	500	1	500	630	730	780	2.240
130405002	1.000	1	1.000	630	730	780	2.240
130405003	2.000	1	2.000	1.075	1.025	1.010	3.030
130405004	300	1	300	630	730	780	2.240
130405005	600	1	600	630	730	780	2.240
130405006	1.200	1	1.200	630	730	780	2.240

Es gibt jeweils 13 Auslegerstellungen für die Artikel. Für genauere Daten dazu, besuchen Sie doch gerne unsere Homepage!

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/130405**








Alu-Portalkran

Tragbar mit 500 oder 5.000 kg Nenntragfähigkeit.

Dieser leichte, tragbare, sichere und äußerst robuste Alu-Portalkran eignet sich vor allem für Unternehmen, die eine sichere Hebelösung für mehrere Standorte mit einem Höchstmaß an Rentabilität suchen. Egal, ob 500 oder 5.000 kg Nenntragfähigkeit – dieser Alu-Portalkran ist einfach auf jeder Baustelle zu montieren. Die verschiedenen Höhen des Querträgers lassen sich sicher einstellen, indem die Schrauben an jedem Rahmenteil gelockert und die Rahmenteile um jeweils 200 oder 150 mm erhöht werden. Bei den größeren Portalkranen ist für diese Einstellung ein Zahnrad oder Ratschensystem vorhanden.



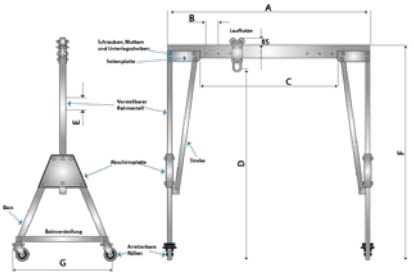

- Um 360° drehbare Rollen zur einfachen Positionierung als Serienausstattung, geländegängige Rollen und Sonderausstattung für unebenes Gelände erhältlich
- Leichtgängige manuelle Einstellung von Höhe und Reichweite
- Arretierbare Laufkatze
- Die Schraubstruktur, der Querträger und die Versteifungsstangen bieten bei jeder Hubarbeit absolute Stabilität
- Als Anschlagpunkt für die Sicherung von Personen nach CE und EN 795 Klasse B zugelassen
- Ergonomische Gestaltung sämtlicher Profile, Griffe und weiterer Einzelteile für eine sichere Handhabung

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	Lichte Weite C (mm)	Trägerlänge A (mm)	Min. Einhängepunkt am Auge D (mm)	Max. Einhängepunkt am Auge D (mm)	Verstellbereich in der Höhe E (mm)	Breite G (mm)
130210003	500	1.500	2.000	1.738	1.938	200	1.158
130210019	5.000	3.650	4.570	2.168	3.168	5x200	1.726
130210001	5.000	3.650	4.570	2.168	4.040	5x200	2.011

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/130210**





0,5-t-Rapid





Fahrbarer Alu-Portalkran mit Einfachträger

Mit teilbarem Träger und 1.000 oder 1.500 kg Nenntragfähigkeit.

Der Längsträger dieses Alu-Portalkrans wird als teil- bzw. steckbare Variante geliefert. Dadurch kann der Kran noch einfacher transportiert werden. Die vier Stahlblechlenkrollen haben einen integrierten Rad- und Drehkranzfeststeller, der Laufbelag besteht aus Schwerlast-Polyurethan. Für zusätzliche Stabilität sorgt die Querstrebe zwischen Seitengestell und Alu-Träger.



- Fahrbar unter Last
- Teilbare Träger für den leichten Transport
- Einklappbare Seitengestelle
- Feststellbare Laufkatze

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	Trägerlänge (mm)	Einhängepunkt am Bolzen der Laufkatze (mm)	Seitengestellbreite (mm)	Trägerstütze (mm)
130205007	1.000	4.000	1.730-2.130	1.490	400
130205008	1.500	4.000	1.730-2.130	1.490	400
130205009	1.000	4.000	2.170-3.020	2.000	850
130205010	1.500	4.000	2.170-3.020	2.000	850
130205011	1.000	4.000	2.500-3.800	2.320	1.300
130205012	1.500	4.000	2.500-3.800	2.320	1.300

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/130205**

EV-IK-2026-01

Fahrbarer Alu-Portalkran mit Doppelträger

Fahrbar unter Last mit Nenntragfähigkeiten bis 3.000 kg.



Der Längsträger dieses Alu-Portalkrans wird als teil- bzw. steckbare Variante geliefert. Dadurch kann der Kran noch einfacher transportiert werden. Die vier Stahlblechlenkrollen haben einen integrierten Rad- und Drehkranzfeststeller, der Laufbelag besteht aus Schwerlast-Polyurethan. Für zusätzliche Stabilität sorgt die Querstrebe zwischen Seitengestell und Alu-Träger. Im Gegensatz zum Alu-Portalkran mit Einfachträger hat dieses Modell eine höhere Nutzhöhe.

- Fahrbar unter Last
- Teilbare Träger für den leichten Transport
- Einklappbare Seitengestelle
- Feststellbare Laufkatze

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	Trägerlänge (mm)	Einhängepunkt am Bolzen der Laufkatze (mm)	Seitengestellbreite (mm)	Trägerstütze (mm)
130206018	1.000	4.000	2.500-3.350	2.000	850
130206019	1.000	6.000	2.500-3.350	2.000	850
130206027	2.000	4.000	2.620-3.370	1.870/600	750
130206028	2.000	6.000	2.620-3.370	1.870/600	750
130206026	3.000	4.000	2.620-3.370	1.870/600	750
130206029	3.000	6.000	2.620-3.370	1.870/600	750

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/130206**



Stationärer Alu-Portalkran mit Einfachträger

Mit klappbaren Seitengestellen und teilbarem Träger.



Die Seitengestelle dieses stationären Alu-Portalkrans sind raumsparend zusammenklappbar. Dadurch kann er flexibel und komfortabel eingesetzt werden. Der Kran wird inklusive feststellbarer Laufkatze und integriertem Horizontalversteller geliefert. Der Längsträger als sperrigste und längste Einzelkomponente wird als teil- oder steckbare Variante geliefert, damit der Transport noch einfacher wird. Eines dieser beiden Trägerstücke kann auch als Einzelträger verwendet werden.

- Teilbarer Träger für den einfachen Transport
- Einklappbare Seitengestelle
- Geringe Gewichte der Einzelkomponenten
- Die verstellbaren Füße lassen eine Positionierung auf unterschiedlichen Höhen (z. B. Treppen) zu
- Feststellbare Laufkatze

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	Trägerlänge (mm)	Einhängepunkt amBolzen der Laufkatze (mm)	Seitengestellbreite (mm)	Trägerstütze (mm)
130202013	1.000	4.000	1.260-2360	1.300	700
130202015	1.500	4.000	1.260-2360	1.300	700
130202017	1.000	4.000	1.740-2.990	1.740	850
130202019	1.500	4.000	1.740-2.990	1.740	850
130202021	1.000	4.000	2.320-4.020	2.240	1.300
130202023	1.500	4.000	2.320-4.020	2.240	1.300

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/130202**

Stationärer Alu-Portalkran mit Doppelträger

Mit Doppelträger bis 3.000 kg Nenntragfähigkeit.

Die Seitengestelle dieses stationären Alu-Portalkrans sind raumsparend zusammenklappbar. Dadurch kann er flexibel und komfortabel eingesetzt werden. Der Kran wird inklusive feststellbarer Laufkatze und integriertem Horizontalversteller geliefert. Der Längsträger als sperrigste und längste Einzelkomponente wird als teil- oder steckbare Variante geliefert, damit der Transport noch einfacher wird. Eines dieser beiden Trägerstücke kann auch als Einzelträger verwendet werden. Im Gegensatz zu der Variante mit Einzelträger hat dieser Kran mit Doppelträger eine höhere Nutzhöhe.



- Teilbarer Träger für den einfachen Transport
- Einklappbare Seitengestelle
- Geringe Gewichte der Einzelkomponenten
- Verstellbare Füße ermöglichen Höhenanpassung, z. B. auf Treppen
- Feststellbare Laufkatze

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	Trägerlänge (mm)	Einhängepunkt amBolzen der Laufkatze (mm	Seitengestellbreite (mm)	Trägerstütze (mm)
130204021	1.000	4.000	2.150-3.570	1.740	1.020
130204022	1.000	6.000	2.150-3.570	1.740	1.020
130204029	2.000	4.000	2.640-3.790	2.230	750
130204030	2.000	6.000	2.640-3.790	2.230	750
130204031	3.000	4.000	2.640-3.790	2.230	750
130204032	3.000	6.000	2.640-3.790	2.230	750

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/130204**





Verpackungs- und Transportkiste

Alle Teile des Krans immer zusammen

Die Kiste aus Aluminium ist mit einem aufklappbaren Deckel ausgerüstet, sodass die Monteure kinderleicht von oben an alle Elemente des Krans kommen. Alle Kisten werden immer genau auf den Kran zugeschnitten. Sie haben Zubehör oder Hebezeuge, das bzw. die mit in die Kiste müssen? Geben Sie uns die Information, was zum Werkzeugsatz des Monteurs gehört.

- 6 Stahlblechlenkrollen – Die Kiste kann ohne Hilfsmittel geschoben werden
- Der Boden ist so verstärkt, dass dieser mit einem Stapler angehoben werden kann
- Lasche zum Einhängen eines Vorhängeschlosses
- In 2 Größen lieferbar (3.000 mm und 4.200 mm)



Fahrgestell für Alu-Portalkrane, stationär

Zum Verfahren des unbelasteten Alu-Portalkrans

Mit diesen Fahrwerken lassen sich Krane ohne Fahrgestell einfach nachrüsten, um diesen unbelastet von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz zu fahren.

Fahrgestellrollen

Bestell-Nr.	Einsatzort	Reifenbelag
130207003	innen	Polyurethan-Laufbelag
130207004	innen u. außen	Elastik-Vollgummireifen



Verkabelung/Stromzuführung

Perfekt für die Verwendung von Elektrokettenzügen

Auf Wunsch wird Ihr Alu-Portalkran anschlussfertig angeliefert. Sie müssen nur noch Ihren Kettenzug und die Stromzufuhr anschließen und es kann losgehen.

- Drehstrom 400 V/16 A, 50 Hz, 5-polig mit Schalter (Standardausführung)
- Phasenwender CEE-Anschluss, 5-polig/PUR-Wendelleitung
- Der elektrische Anschluss des Kettenzuges erfolgt über eine Steckvorrichtung, 6-polig
- Alle elektrischen Komponenten sind unter normalen Bedingungen für den Innen- und Außenbereich geeignet

Verkabelung/Stromzuführung

Bestell-Nr.	Typ	Kran
130207001	Wendelleitung	Einzelträger
130207002	Wendelleitung	Doppelträger



Handwinde zur Höhenverstellung

Kinderleichtes Einstellen der Kranhöhe (ohne angehängte Last)

Der Alu-Portalkran kann auf niedrigem Niveau aufgebaut werden. Anschließend wird dieser mithilfe der Handwinden auf die gewünschte Arbeitshöhe eingestellt.

- Achtung: Die Handwinde muss beidseitig betätigt werden
- 1 Satz = 2 Stück (eine Handwinde pro Seitengestell)



+49 208 99475-0 | eversgmbh.de

Es gelten die Preise der jeweils gültigen Preisliste.

Alu-Sonderportalkran

Als Anschlagpunkt zur Personensicherung

Alu-Sonderportalkran für beispielsweise Wartungsarbeiten in Pumpstationen, z. B. in Kläranlagen

- Sicherung des Arbeiters mithilfe eines Höhensicherungsgerätes
- Heben und Senken der Last mittels eines Hebezeuges, z.B. Elektrokettenzug oder Flaschenzug
- Durch den Einsatz der Laufkatze kann die Last (z. B. Pumpe) auf dem Hauptträger verfahren werden
- Dieser Sonderkran ist leicht zerlegbar und kann mühelos in einem Fahrzeug transportiert und durch 2 Personen aufgestellt werden









Alu-Sonderportalkran Viereck

Sehr mobil und flexibel

- Mit der Laufkatze lässt sich jede gewünschte Position des Arbeitsbereiches anfahren
- Sehr mobiles, flexibles und frei stehendes Kransystem
- Höhenverstellbar
- Längen- und breitenverstellbar
- Die Komponenten sind trotz der vielseitigen Möglichkeiten mühelos montier- und demontierbar

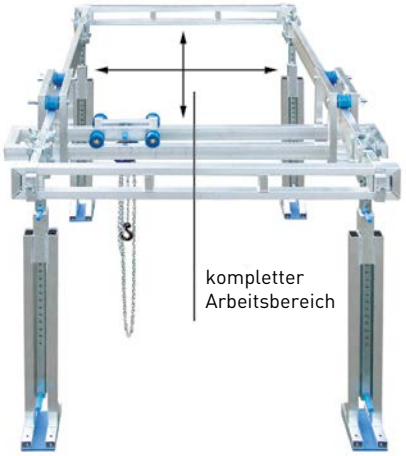

stufenlose Längenverstellung

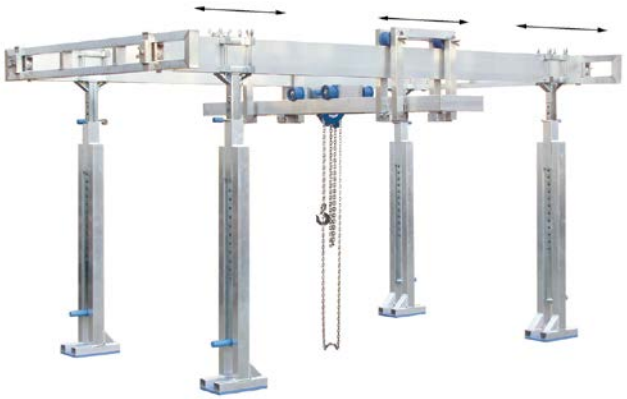

stufenlose Breitenverstellung



EV-IK-2026-01

Alu-Dreibock

Mit Handseilwinde oder Öse für Stirnradflaschenzug.

Der Alu-Dreibock eignet sich für Hebevorgänge an schwer zugänglichen Orten und bietet durch rutschfeste Auflagen sowie eine drehbare Ringschraube hohe Standsicherheit. Die Seilwinde ist flexibel montierbar und die teleskopierbaren Füße ermöglichen einen großen Verstellbereich.

- Zusammenklappbar, Transportlänge ca. 2.000 mm
- Seilwinde (Hand oder Elektro) demontierbar und höhenverstellbar
- Elektro-Seilwinde mit 1.000 kg Zugkraft, inkl. Fahrgestell und Spanngurt
- Schutz durch Gummi-Puffer und wetterfeste Komponenten (IP 54)



Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
131401001	Alu-Dreibock, Traglast 1000kg	1.000	54
131401002	Alu-Dreibock mit Handwinde, WLL 1t	1.000	74

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/131401**



Digitalkranwaagen ELK/ELKE

Für den industriellen Einsatz bei Gewichten bis zu 100.000 kg.



Die Digital-Kranwaage ELK / ELKE bietet hohe Genauigkeit beim rauen industriellen Einsatz bei Gewichten bis zu 10.000 kg. Sie ist auch in eichfähiger Ausführung lieferbar. Eine zeitaufwendige Montage entfällt, die Digitalkranwaage ist in kürzester Zeit betriebsbereit, da sie nur in den Kran eingehängt werden muss. Auch schnelle Standortwechsel sind so möglich.
In der Herstellung werden ausschließlich hochwertige elektronische und mechanische Komponenten verwendet.





Weitere technische Merkmale

- Hohe Genauigkeit von 0,03 % vom Endwert
- Mit 3-jähriger Garantie auf Genauigkeit und Funktion der Wägezelle
- Digitalanzeige: LED 7-Segment / 1 Anzeige pro Sekunde
- DMS-Zugwägezelle
- Genauigkeitsklasse III mit EG-Bauartzulassung nach PTB-OIML R76 bis 2500 Eichwerte
- TÜV-geprüft
- Abschaltautomatik
- Einschließlich Rammschutz
- Schnellstehendes Anzeigeergebnis
- Netzunabhängigkeit durch Akkubetrieb
- Spannungsversorgung durch Wartungsfreie 12 V Akkus
- Temperaturbereich: -20–90 °C

Optional

- Wägedatenübertragung per Funk (netzwerkfähig) Wägedaten können per Funk auf unterschiedliche Zusatzgeräte (einschließlich serieller Schnittstelle RS 232 V 24) übertragen werden. Auch das Auslösen von Druckbelegen ist über die Fernbedienung möglich

Artikelnummer	Typ	Wägebereich (kg)	Eigengewicht (kg)	Ziffernschritt (kg)
	nicht eichfähig			
130307001	ELK 1	0-1.000	50	0,5
130307002	ELK 2	0-2.000	50	1,0
130307003	ELK 5	0-5.000	50	2,0
130307004	ELK 10	0-10.000	64	5,0
130307005	ELK 12	0-12.000	66	5,0
130307006	ELK 20	0-20.000	68	10,0
130307007	ELK 30	0-30.000	74	10,0
	eichfähig			
130307008	ELKE 1	0-1.000	50	0,5
130307009	ELKE 2	0-2.000	50	1,0
130307010	ELKE 5	0-5.000	50	2,0
130307011	ELKE 10	0-10.000	64	5,0
130307015	ELKE 12	0-12.000	66	5,0
130307013	ELKE 20	0-20.000	68	10,0
130307014	ELKE 30	0-30.000	74	10,0


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/130307**

Digitalkranwaagen ELD und ELDN

Für den industriellen Einsatz bei Gewichten bis zu 50.000 kg.



Die Digital-Kranwaage ELD bietet höchste Genauigkeit beim industriellen Einsatz bei Gewichten bis zu 50.000 kg. Sie ist auch in eichfähiger Ausführung ELDN lieferbar. Eine zeitaufwendige Montage entfällt, die Digitalkranwaage ist in kürzester Zeit betriebsbereit, da sie nur in den Kran eingehängt werden muss. Auch schnelle Standortwechsel sind so möglich.
In der Herstellung werden ausschließlich hochwertige elektronische und mechanische Komponenten verwendet. Eine einfache Bedienung ist über den mitgelieferten Infrarot-Handsender mit einer Reichweite von 30 m gegeben. Mithilfe des Handsenders kann die Kranwaage ein- und ausgeschaltet, auf null gestellt und tariert werden. Weiterhin ist im Lieferumfang ein Ladegerät mit Wechselakku enthalten.



Weitere technische Merkmale

- Höchste Genauigkeit von 0,03 % vom Endwert
- Mit 3-jähriger Garantie auf Genauigkeit und Funktion der Wägezelle
- Große LED-Anzeige von 42 mm Höhe
- Schnellstes Anzeigeergebnis durch Integrationsmessverfahren
- Abschaltautomatik und optische Überlastanzeige
- Inklusive Rammschutz ab 5t Version
- Genauigkeitsklasse III mit EG-Bauartzulassung nach PTB-OIML R76 bis 2500 Eichwerte
- Messprinzip: DMS-Zugwägezelle
- Digitalanzeige: LED 7-Segment, 1 Anzeige/Sek.
- Spannungsversorgung: Wartungsfreie 6 Volt Akkus, nachladbar, Einsatzdauer min. 120 Stunden
- Schutzart: IP 54

Optional

- Wägedatenübertragung per Funk (netzwerkfähig) Wägedaten können per Funk auf unterschiedliche Zusatzgeräte (einschließlich serieller Schnittstelle RS 232 V 24) übertragen werden. Auch das Auslösen von Druckbelegen ist über die Fernbedienung möglich.
- Verschiedene Sonderausführungen und weitere Ausstattungen wie: Witterungsschutz und Displayschutz.

Varianten

* Ausführung derzeit in Planung

Artikelnummer	Typ	Wägebereich (kg)	Eigengewicht (kg)	Ziffernschritt (kg)
	ELD nicht eichfähig			
130306001	ELD 0,5	0 - 500	12	0,1
130306002	ELD 1	0 - 1.000	12	0,2
130306003	ELD 2	0 - 2.000	12	0,5
130306004	ELD 5	0 - 5.000	18	1,0
130306005	ELD 10	0 - 10.000	35	2,0
130306006	ELD 12	0 - 12.000	36	2,0
130306007	ELD 20	0 - 20.000	48,5	10,0
130306008	ELD 30	0 - 30.000	94	20,0
130306016	ELD 50	0 - 50.000	182	10,0
130306021	ELD 100	0 - 100.000	328	20,0
	ELDN geeicht			
130306009	ELDN 0,5	0 - 500	12	0,2
130306010	ELDN 1	0 - 1.000	12	0,5
130306011	ELDN 2	0 - 2.000	12	1,0
130306012	ELDN 5	0 - 5.000	18	2,0
130306013	ELDN 10	0 - 10.000	35	5,0
130306016	ELDN 12	0 - 12.000	36	5,0
130306014	ELDN 20	0 - 20.000	48,5	10,0
130306015	ELDN 30	0 - 30.000	94	20,0

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/130306**

Digitalkranwaage EKGW

Für den industriellen Dauereinsatz bei Gewichten bis zu 100.000 kg.



Die Digital-Kranwaage EKGW bietet höchste Genauigkeit beim schweren, industriellen Dauereinsatz bei Gewichten bis zu 100.000 kg. Eine zeitaufwendige Montage entfällt, die Digitalkranwaage ist in kürzester Zeit betriebsbereit, da sie nur in den Kran eingehängt werden muss. Auch schnelle Standortwechsel sind so möglich.
In der Herstellung werden ausschließlich hochwertige elektronische und mechanische Komponenten verwendet. Eine einfache Bedienung ist über den mitgelieferten Infrarot-Handsender mit einer Reichweite von 30 m gegeben. Mithilfe des Handsenders kann die Kranwaage ein- und ausgeschaltet, auf null gestellt und tariert werden. Weiterhin ist im Lieferumfang ein Ladegerät mit Wechselakkus enthalten.



Weitere technische Merkmale
- Höchste Genauigkeit von 0,03 % vom Endwert
- Mit 3-jähriger Garantie auf Genauigkeit und Funktion der Wägezelle
- Sicherheitsfaktor 5:1
- Digitalanzeige: LED 7-Segment
- Große LED-Anzeige von 50 mm Höhe
- Zerstörungssicheres Stahlgehäuse, auch in Gießerei-Ausführung für Heißbetrieb
- Geringer Hubhöhenverlust
- TÜV-geprüft
- Langzeitstabile DMS-Wägezelle als Lastsensor, hermetisch gekapselt mit integriertem Überlastschutz
- Abschaltautomatik
- Schnellstehendes Anzeigeergebnis
- Netzunabhängigkeit durch Akkubetrieb
- Inklusive Rammschutz ab 5 t Version
- Genauigkeitsklasse III mit EG-Bauartzulassung nach PTB-OIML R76 bis 2500 Eichwerte
- Tarabereich: 100 % des Wägebereichs
- Schutzart: IP 54
- Stromversorgung Wechselakkus (Ah): 12 V/13

Optional
- Hitze-/Ramm- oder Witterungsschutz
- Wägedatenübertragung per Funk (netzwerkfähig) Wägedaten können per Funk auf unterschiedliche Zusatzgeräte (einschließlich serieller Schnittstelle RS 232 V 24) übertragen werden. Auch das Auslösen von Druckbelegen ist über die Fernbedienung möglich.
- Lastbügel können bei Bedarf geändert werden.

Einsatzgebiete
- Gießereibetriebe, Chargieren, Gattieren in Verbindung mit Hubmagneten, Sphäroguß, Grauguß etc.
- Rückläufiges Wägen bei Dosiervorgängen etc.
- Wägen von Rollenware, Stahl, Coils, Blechen
- Warenein- und Ausgangskontrollen

Varianten
*Lastbügel können je nach Bedarf verlängert werden. Die Gesamtbaulänge ändert sich dementsprechend.

Artikelnummer	Modell	A (mm)	B* (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Wägebereich (kg)	Gewicht (kg)	Ziffernschritt (kg)
130308001	EKGW 1	545	107 (150)	143	317	32	45	45	0-1.000	69	0,5
130308002	EKGW 2	545	107 (150)	143	317	32	45	45	0-2.000	69	1,0
130308003	EKGW 5	545	107 (150)	143	317	32	45/65	45	0-5.000	69	2,0
130308004	EKGW 10	870	150 (300)	143	317	46	65	69	0-10.000	82	5,0
130308006	EKGW 20	872	232 (500)	143	472	52	85/125/150	84/93	0-20.000	240	10,0
130308007	EKGW 30	872	232 (500)	143	472	52	85/125/150	84/93	0-30.000	240	10,0
130308009	EKGW 50	1310	580	234	480	52	130	1	0-50.000	580	20,0
130308010	EKGW 100	1820	815	310	480	85	140	1	0-100.000	1.550	50,0

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/130308**

EV-IK-2026-01

Kranwaagen-Zubehör

Zubehör passend für Kranwaagen ELD / ELDN, ELK / ELKE und EKGW.

(1) Teledata
Wägedatenübertragung per Funk. Ermittelte Wägedaten können in Verbindung mit einer Kunden- bzw. Auftragsnummer und weiteren individuellen Daten angezeigt, verarbeitet, gespeichert und gedruckt werden. Die Einheit ist mit einem Thermopapierdrucker ausgestattet. Datensätze können via alphanumerische Tastatur über verschiedene Profile eingegeben und gespeichert werden.



(1)

(2) USB Box
Unsere kleinste Wägedatenempfangseinheit verfügt über eine USB 2.0 Schnittstelle zur direkten PC-Anbindung. Einschließlich digitaler Anzeige und serieller Schnittstelle RS 232 (V. 24) und RS 485 sowohl für PC als auch für SPS. Die empfangenen Wägedaten werden im Display gut leserlich dargestellt, von hier aus können die Wägedaten über die Schnittstellen individuell weiter verarbeitet werden.

(3) Greybox
Sie verfügt über eine Schnittstelle RS-232 (V. 24) zur direkten PC-Anbindung.

(4) Großanzeige
Empfängt Wägedaten der Kranwaagen per Funk im Umkreis von bis zu 500 m. Die Anzeigenziffernhöhe beträgt 150 mm (größere Ziffern auf Anfrage möglich). Wägedaten sind auf eine Distanz von über 200 m noch sehr gut ablesbar.

(5) Funkhandsender mit 0-LED-Display

(6) Netscale



(2)

Artikelnummer	Bezeichnung	Zubehör	Abbildung
130315001	Teledata Wägedatensende	Empfangseinheit	(1)
130315002	Telebox SPS Wägedatenempfangseinheit	Telebox SPS Wägedatenempfangseinheit	(3)
130315003	Großanzeige Plus V2008	Großanzeige Plus V2008	(4)
130315004	Grey Box Empfangseinheit	Grey Box Empfangseinheit	(6)
130315005	USB-Box Wägedatenempfangseinheit	USB-Box Wägedatenempfangseinheit	(2)
130315006	DRC 433 Funkhandsender	DRC 433 Funkhandsender	(5)

Für mehr Informationen über die Großanzeige, den Funkhandsender mit 0-LED-Display & Netscale, bitten wir Sie auf unserer Homepage vorbeizuschauen

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/130315**





(3) und (4)





(5) und (6)

Zugkraftaufnehmer ECS

Elektro-mechanischer Zugkraftaufnehmer mit LED-Anzeige.




Für den leichten industriellen Einsatz und Kranprüfungen.
Elektro-mechanischer Zugkraftaufnehmer mit LED-Anzeige. Auch in dunklen Umgebungsverhältnissen sehr gut ablesbar.

Alle Kranwaagen ECS inklusive Kalibrierzertifikat, wiederaufladbarem 2,6 Ah Li-Ion Akku, Ladegerät und Funkfernbedienung DRC433 mit integriertem Anzeigendisplay inkl. Haken und Öse.

Technische Eigenschaften

- Gehäuse aus Edelstahl
- Genauigkeit von 0,03 % vom Endwert
- LED 7-Segmentanzeige, 20 mm, 5-stellig
- Spitzenwertanzeige
- Überlastanzeige: „OL"
- Stromversorgung: 4x NiCd-Akkus 1,2 Volt, alternativ 4 Batterien Typ AA
- Temperaturbereich: von -10 bis 50 °C
- Funkfernbedienung: Frequenz 433 MHz, Reichweite bis 100 m
- Infrarotfernbedienung gegen Aufpreis



Typ V2
Zugkraftaufnehmer komplett mit Aufnahmeöse oben und Haken unten, Ladegerät und Funkhandsender mit integrierter Anzeige.

Artikelnummer	Bezeichnung	A (mm)	B (mm)	F (mm)	L (mm)	Wägebereich (kg)	Ablesbarkeit d (kg)	Gewicht (kg)
130314002	ECS 12,5 (V2)	173	110	53	800	0 - 12.500	2	31
130314005	ECS 5,5					0 - 5.500	1	15
130314006	ECS 20,5					0 - 20.500	5	44
130314007	ECS 30,5					0 - 30.500	10	90

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/130314**

Zugkraftmessgerät RLP Radiolink Plus

Kabelloses Lastmessgerät – Präzision bis 500.000 kg.



Dieses digitale Lastmessgerät eignet sich für Wiege- und dynamische Lastüberwachung von 1.000 bis 500.000 kg. Gefertigt aus leichtem, luftfahrttauglichem Aluminium, bietet es eine Genauigkeit von ±0,1 % und erfüllt höchste Sicherheitsstandards.

- IP67 oder NEMA6
- 2,4 GHz (Reichweite bis 1.000 m), Bluetooth-Option mit App
- 0, 1, 2 verfügbar
- 3 Hz (bis 200 Hz konfigurierbar)
- DNV-GL, ASME B30.26
- Batterielaufzeit bis 1.200 Std.
- Mehrzeilig, Hintergrundbeleuchtung
- Genauigkeit liegt bei ±0,1 %

Artikelnummer	Bezeichnung	Mesbereich (kg)	Gewicht (kg)
130320001	Zugkraftmessgerät RLP	1.000	1,5
130320002	Zugkraftmessgerät RLP	2.500	1,5
130320003	Zugkraftmessgerät RLP	6.500	2,4
130320004	Zugkraftmessgerät RLP	12.000	3,7
130320005	Zugkraftmessgerät RLP,	25.000	5
130320006	Zugkraftmessgerät RLP	35.000	8,6
130320007	Zugkraftmessgerät EV-RLP55t	55.000	13
130320008	Zugkraftmessgerät RLP	75.000	16
130320009	Zugkraftmessgerät RLP	100.000	34
130320010	Zugkraftmessgerät RLP	150.000	46
130320011	Zugkraftmessgerät RLP	200.000	82
130320012	Zugkraftmessgerät RLP	250.000	82
130320013	Zugkraftmessgerät RLP	300.000	118

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/130320**

Zugkraftmessgerät LLP

Präzise digitale Kraftmessanzeige für den professionellen Einsatz.

Diese digitale Zug- und Kraftmessanzeige überzeugt durch hohe Messgenauigkeit, robuste Bauweise und einfache Bedienung. Das leichte, hart eloxierte Aluminiumgehäuse ist für den professionellen Einsatz in Industrie und Rigging ausgelegt. Dank Mehrfacheinheiten, Peak-Hold-Funktion und akustischem Alarm eignet sich das Gerät ideal für präzise Kraftmessungen unter anspruchsvollen Bedingungen.



- Hohe Auflösung: 5.000 Teilungen
- Genauigkeit: ±0,1 % FS
- Peak Hold: 100 Hz Spitzenwerterfassung
- Tara-Funktion per Tastendruck
- Akustischer Alarm: 90 dB, einstellbarer Grenzwert
- Display: 6-stelliges LCD, 25 mm Ziffernhöhe
- Schutzart: IP65 / NEMA 4X
- Betriebstemperatur: -10 bis 50 °C
- Batterie: 9 V PP3, bis 80 Std. Betrieb


Artikelnummer	Bezeichnung	Messbereich (kg)	Gewicht (kg)
130321001	Zugkraftmessgerät LLP	1.000	1,5
130321002	Zugkraftmessgerät LLP	2.500	1,5
130321003	Zugkraftmessgerät LLP	6.500	2,4
130321004	Zugkraftmessgerät LLP	12.000	3,7
130321005	Zugkraftmessgerät LLP	25.000	5,0
130321006	Zugkraftmessgerät LLP	35.000	8,6
130321007	Zugkraftmessgerät LLP	55.000	13,0
130321008	Zugkraftmessgerät LLP	75.000	16,0
130321009	Zugkraftmessgerät LLP	100.000	34,0
130321010	Zugkraftmessgerät LLP	150.000	46,0
130321011	Zugkraftmessgerät LLP	200.000	82,0
130321012	Zugkraftmessgerät LLP	250.000	82,0
130321013	Zugkraftmessgerät LLP	300.000	118,0

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/130321**

Loadsafe WNI

Kabellose Lastmessdose – Präzision bis 1.000 t.

Diese kompakte Lastmessdose aus hochwertigem 17-4PH-Edelstahl bietet extreme Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Mit einer Genauigkeit von ±0,1 % und einer Reichweite von bis zu 1.000 m ist sie ideal für Schwerlastanwendungen.

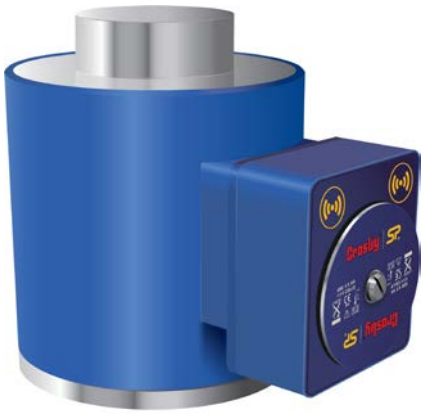

- Drahtlos: 2,4 GHz (Reichweite bis 1.000 m), Bluetooth-Option mit App
- Schutzart: IP67 / NEMA6
- ATEX- und IECEx-Version: für Zonen 0, 1, 2
- Batterielaufzeit: bis 1.200 Std.
- Datenrate: 3 Hz (bis 200 Hz konfigurierbar)
- Auslegungsfaktor: 3:1
- Genauigkeit: ±0,1 %

Artikelnummer	Bezeichnung	Kapazität (kg)	Auflösung (kg)	Gewicht (kg)
130324001	WNI 5t	5.000	1	6,2
130324002	WNI 10t	10.000	2	6,2
130324003	WNI 25t	25.000	5	6,2
130324004	WNI 50t	50.000	10	6,2
130324005	WNI 100t	100.000	50	15,5
130324006	WNI 150t	150.000	50	15,5
130324007	WNI 300t	300.000	100	65
130324008	WNI 500t	500.000	200	65
130324009	WNI 1.000t	1.000.000	500	172

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/130324**

Dynafor Industrial

Dynafor Industrial – Digitales Zugkraft- und Lastmessgerät.

Die Dynafor Industrial-Serie bietet präzise und zuverlässige Lastmessung für industrielle Anwendungen. Mit einem integrierten Display und einer Messgenauigkeit von 0,3 % des maximalen Messbereichs ist dieses Gerät ideal für anspruchsvolle Hebe- und Zugkraftmessungen.



- Nenntragfähigkeiten: 1.000–20.000 kg
- Präzision: 0,3 % Genauigkeit des Messbereichs
- Anzeige: 5-stellige LCD-Anzeige (18 mm Höhe) für klare Lesbarkeit
- Automatische Abschaltung nach 20 Minuten (optional deaktivierbar)
- Mehrere Funktionen: Ein/Aus, Tara, Spitzenwert, Einheitenwechsel (kg, lbs, daN)
- Schutzart IP64 – staub- und spritzwassergeschützt
- QR-Code für technische Dokumentation und Rückverfolgbarkeit jederzeit verfügbar

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Messtoleranz (kg)	Messschritte (kg)	Gewicht (kg)
130325001	Dynafor Industrial 1t	1.000	±3	1,0	0,75
130325002	Dynafor Industrial 3,2t	3.200	±9,6	2,0	0,93
130325003	Dynafor Industrial 6,3t	6.300	±18,9	5,0	1,44
130325004	Dynafor Industrial 12,5t	12.500	±37,5	10,0	3,22
130325005	Dynafor Industrial 20t	20.000	±60	20,0	4,95

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/130325**

Dynafor Pro

Dynafor Pro – Robuster kabelloser Lastmesser bis 250.000 kg.

Der Dynafor Pro ist die neueste Generation kabelloser digitaler Dynamometer für präzise Last- und Kraftmessungen in anspruchsvollen Industrieanwendungen. Mit einem Wägebereich von 1.000 bis 250.000 kg und einer Genauigkeit von 0,2 % des Skalenendwerts bietet er höchste Zuverlässigkeit und Flexibilität.



- Nenntragfähigkeiten von 1.000 bis 250.000 kg
- Kabellose Konnektivität: Funkfrequenz 2,4 GHz bis 400 m Reichweite mit Tractel® Zubehör (HHD, Großdisplay AL63, DMU, Software)
- Bluetooth für Verbindung mit Smartdevices (kostenlose App) bis 30 m
- Dual-Technologie: Bluetooth und Funkfrequenz verfügbar
- Präzision: 0,2 % Genauigkeit des Skalenendwerts
- Schutzart IP64 (optional IP67), HHD Display IP65
- QR-Code für technische Dokumentation und Rückverfolgbarkeit jederzeit
- Vielfältige Zubehörmöglichkeiten für individuelle Anforderungen

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Messtoleranz (kg)	Messschritte (kg)	Gewicht (kg)
130319001	Dynafor Pro 1t	1.000	±2	0,2	0,7
130319002	Dynafor Pro 3,2t	3.200	±6,4	0,5	0,86
130319003	Dynafor Pro 6,5t	6.500	±13	1,0	1,6
130319004	Dynafor Pro 15t	15.000	±30	5,0	3,66
130319005	Dynafor Pro 25t	25.000	±50	10,0	5,33
130319006	Dynafor Pro 50t	50.000	±100	20,0	11,45
130319007	Dynafor Pro 100t	100.000	±200	50,0	27,48
130319008	Dynafor Pro 250t	250.000	±500	100,0	97,98
130319009	Dynafor HHD Diplay Kit	-	-	-	-

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/130319**

Dynafor Expert

Dynafor Expert – Digitales Lastmessgerät mit Smartdevice-Anbindung.

Der Dynafor Expert ist die neueste Generation von digitalen Lastmessgeräten und überzeugt durch eine völlig neue Elektronik für höchste Präzision und Wiederholbarkeit. Dank integrierter Bluetooth-Technologie lässt sich das Gerät direkt mit einem Smartphone oder Tablet verbinden und über die kostenlose App steuern. Es bietet die gleichen Funktionalitäten wie der Dynafor Pro, jedoch in einem speziell optimierten Design.



- Nenntragfähigkeiten von 500 bis 10.000 kg
- Präzision: 0,1 % Genauigkeit für exakte Messungen
- Smart Connectivity via Bluetooth mit Smartphone oder Tablet
- Schutzart IP64 – staub- und spritzwassergeschützt
- Verbesserte Reichweite für stabile drahtlose Kommunikation
- QR-Code für technische Dokumentation und Rückverfolgbarkeit jederzeit

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
130327001	Dynafor Expert 0,5t	500	2,3
130327002	Dynafor Expert 1t	1.000	2,3
130327003	Dynafor Expert 2t	2.000	2,3
130327004	Dynafor Expert 3,2t	3.200	2,3
130327005	Dynafor Expert 5t	5.000	3,35
130327006	Dynafor Expert 6,3t	6.300	3,35
130327007	Dynafor Expert 10t	10.000	6,45

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/130327**

Dynafor Display Kit AL 63

Mit Großdisplay für Lastmessung mit hoher Sichtbarkeit.

Entwickelt, um die von bis zu vier Sensoren gemessenen Kräfte oder Lasten auf einem großformatigen Display darzustellen. Es bietet maximale Übersicht und Flexibilität für komplexe Hebe- und Messanwendungen. Die Verbindung erfolgt drahtlos mit Dynafor Pro, Expert und Transmitter WL (Reichweite bis 200 m) oder kabelgebunden mit dem Transmitter RS. Mehrere Konfigurationen von Monitoren, Sensoren und Displays sind möglich.




- Anschluss von 1 bis 4 Sensoren mit automatischer Summenfunktion
- Großanzeige für optimale Sichtbarkeit auch aus der Distanz
- Bedienkomfort: Tara, Peak Hold, Einheitenwahl (kg, lbs, daN) über TLC-Fernbedienung
- Kommunikation: drahtlos über Radio Frequency 2,4 GHz oder kabelgebunden über BUS RS 485
- Kompatibilität mit Dynafor™ DMU und weiteren Zubehörteilen
- Reichweite bis zu 200 m bei Funkbetrieb

Artikelnummer	Bezeichnung
130326001	AL63-Bausatz
130326002	Display-Stromversorgung 110/230VAC -> 24 VDC

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/130326**

BlokCam

Ein drahtloses System, das schnell und einfach an einem Kran angebracht werden kann.



BlokCam ist ein drahtloses System, das schnell und einfach an der Hakenflasche oder der Auslegerspitze eines Krans angebracht werden kann. Der Ton und die Sicht von unterhalb der Kamera werden dann drahtlos über das Antennensystem auf einen Bildschirm in der Kabine übertragen und empfangen. Auf diese Weise kann der Bediener die Last und die Umgebung sehen und hören und erhält eine ungehinderte, audiovisuelle Live-Übertragung der kritischen Bereiche, die ein Arbeiten im Verborgenen niemals zulassen würde.

Sensor (S5)
Der S5 ist ein 113°-Weitwinkelobjektiv. Das flache Design, die werkzeuglose Bedienung und die drehbare Linse ermöglichen eine einfache Installation auf jeder Seite der Hakenflasche, auch zwischen den Backenplatten.

Transmitter (T3)
Die T3 verbessert die wichtigsten Aspekte der BlokCam drastisch. Die Kombination aus Leistung, Spezifikation, Ästhetik und 71-mm-Flachbauweise macht sie zu einem Muss für alle Kranarbeiten. Schließen Sie bis zu zwei Sensoren an.

Batterie (B6)
B6 ist ein ungefährlicher Lithium-Akku mit 14,54 Volt. Das clevere werkzeuglose Design und die griffigen Fingerschlitze erleichtern das Einsetzen, Entfernen und Aufladen. IP67.

Ladegerät (B6-CH3)
Unser Li-Ion-Ladegerät wurde entwickelt, um die Effizienz Ihrer BlokCam-Akkus und die Leistung des Kamerasystems zu verbessern.

Repeater (R5)
Je nach Krantyp und gewünschter Installation wird der Repeater am Ausleger, an der Auslegerspitze oder in der Kabine montiert. Der Repeater wurde speziell für den schnellen, kabellosen, teleskopischen Einsatz entwickelt.


Monitor (M2)
Unser HD-Monitor ist ein 10,1-Zoll-LCD-Monitor im 16:9-Format mit eingebauten Lautsprechern und einem HDMI-Eingang. Er hat ein Panel mit 1.280 x 800 Pixeln und automatischer Helligkeitsregelung.

Prozessor (P3)
Unser speziell entwickelter Prozessor kann mehrere hochauflösende Bilder und Audiosignale über ein einziges HDMI-Kabel mit einer Latenz von weniger als 0,2 Sekunden projizieren. Das Design des Prozessors ist für AC- und DC-Eingänge mit mehreren Spannungen ausgelegt, wodurch Ihr BlokCam-System mit allen Krantypen kompatibel ist. Der Prozessor versorgt auch den Monitor mit Strom, wodurch eine zweite Steckdose oder ein zweites Netzteil überflüssig wird.

Artikelnummer	Bezeichnung	Temperaturbereich (°C)	Farbe
111706001	BlokCam X3L	-22 bis 55	Blau
111706002	BlokCam M3L	-22 bis 55	Blau

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/130114**



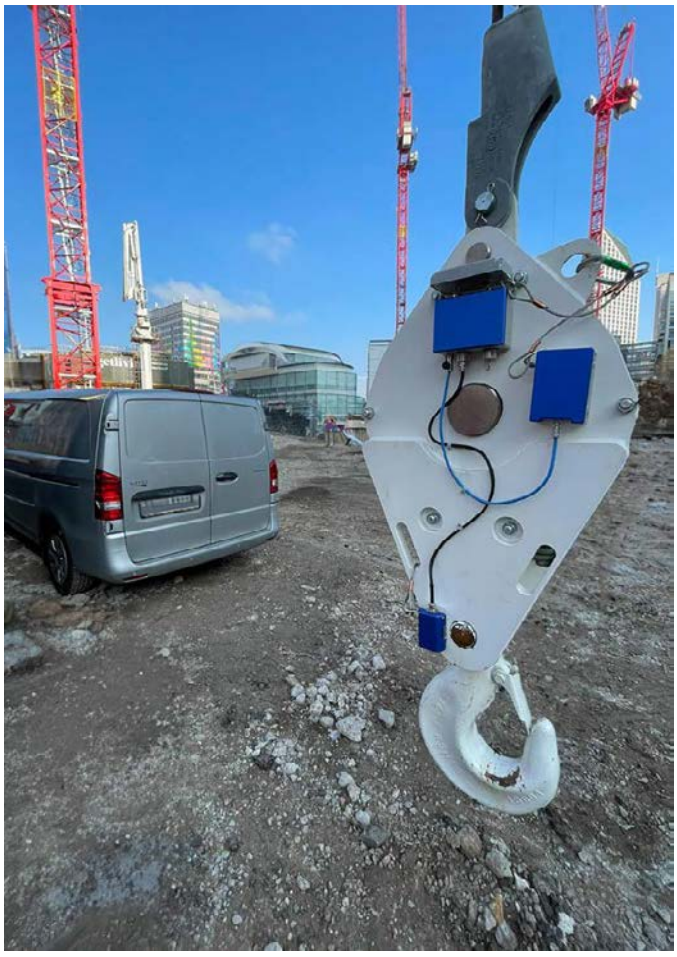



+49 208 99475-0 | eversgmbh.de
Es gelten die Preise der jeweils gültigen Preisliste.



SICHERN


EV-IK-2026-01

INHALT

LADUNGSSICHERUNG SEITE 456

ABSTURZSICHERUNG SEITE 528

SPEZIALPRODUKTE SEITE 574

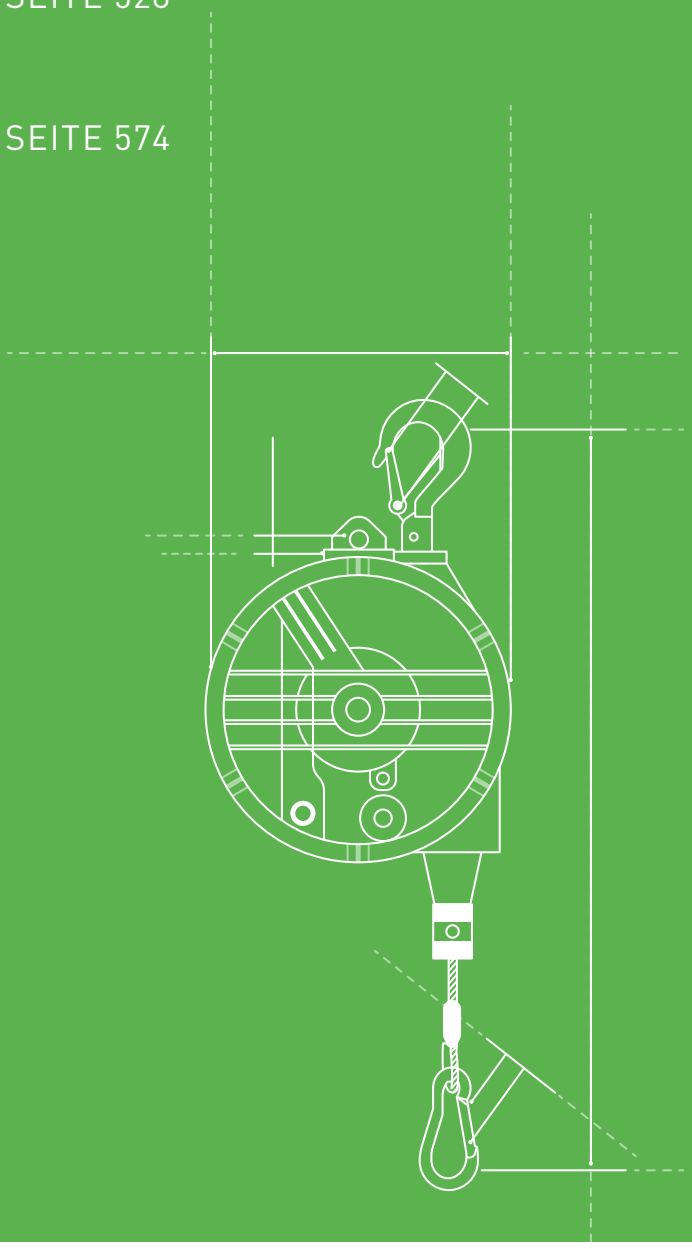

Der Transport von Ladungen und das Arbeiten in der Höhe sind risikoreich. Ladungen können beschädigt und Personen gefährdet werden. Als Anwendungsexperten schneiden wir die Lösungen zur Absturzsicherung von Personen und zum sicheren Transport von Ladungen exakt auf Ihre Bedürfnisse zu. Eine Vielzahl an persönlichen Schutzprodukten gegen Absturz sowie eine große Auswahl an Artikeln zur sachgemäßen Ladungssicherung ergänzen wir in praxisorientierten Seminaren um das notwendige Fachwissen.

Ladungssicherung

Die richtige Ladungssicherung schützt vor Sach- und Personenschäden. Um jegliche Schäden zu vermeiden darf die Ladung selbst bei Vollbremsungen oder plötzlichen Ausweichbewegungen nicht verrutschen, umfallen oder vermeidbaren Lärm erzeugen. Dies ist unter anderem in der STVO, VDI2700, HGB und STGB geregelt.



EVK 2024-10




LADUNGSSICHERUNG INHALTSVERZEICHNIS

Richtlinie Ladungssicherung	**Seite 458**
Information Zurrketten	**Seite 461**
Zurrketten in Güteklasse ICE-12	Seite 464
Zurrketten in Güteklasse 8	Seite 470
Textile Zurrketten	Seite 471
Zurrpunkte	Seite 472
Information Zurrgurte	**Seite 478**
Information Absetzkipper	**Seite 480**
Zurrgurte	Seite 481
Ladungssicherung für Curtainsider	Seite 496
Ladungssicherungsnetze	Seite 497
Gurtbandnetze, Containernetze, Planen und Zubehör	Seite 501
Information Antirutschmatten	**Seite 508**
Antirutschmatten	Seite 511
Kantenschutzwinkel und Schutzschläuche	Seite 516
Einweg-Transportsicherung	Seite 521
Transportüberwachung	Seite 524


Richtlinie der Fachakademie
LADUNGSSICHERUNG

Allgemeine Informationen zur Ladungssicherung


Die Ladungssicherung beginnt bereits mit der Auswahl der Transportmittel und Transportwege. Zu berücksichtigen sind die Lastverteilung, die Belastbarkeit von Ladeflächen, Rungen und Bordwänden, sowie die unterschiedlichen Kräfte beim Transport per Schiff, Bahn oder LKW. Bei Fahrzeugen mit zulässiger Gesamtmasse bis einschließlich 2,0 t bzw. von 2 bis einschließlich 3,5 t sind gemäß VDI 2700 Blatt 16 höhere Beschleunigungswerte heranzuziehen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter **eversgmbh.de/beschleunigungskraefte.**

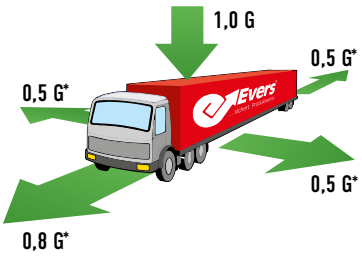

Massenkräfte der Ladungen im Fahrbetrieb

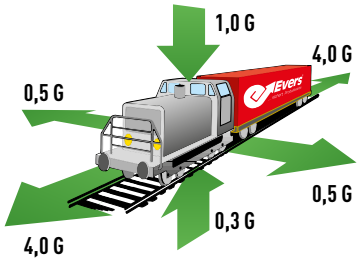

Hinweis: Ohne Rangiervorgang in Längs- und Rückwärtsrichtung 1,0 G

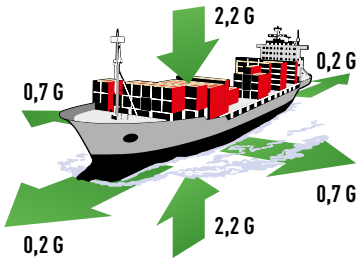

1 Ermittlung der Sicherungskräfte in Anlehnung an DIN 12195-1:2021/VDI 2700 Blatt 2:2014


Grundsätzlich wird zwischen 2 Sicherungsmethoden unterschieden: der formschlüssigen und der kraftschlüssigen Ladungssicherung.

Formschlüssige Ladungssicherung

Beim Schräg- oder Diagonalzurren (formschlüssige Ladungssicherung) haben die Zurrmittel die Aufgabe, das Ladegut in Position zu halten. Die Zurrgurte müssen gleichmäßig ohne große Krafteinleitung angespannt werden. Die Zurrpunkte am LKW und an der Ladung müssen die auftretenden Kräfte aufnehmen können.
Eine formschlüssige Ladungssicherung ist z. B. auch das Abstützen der Ladung gegen die Stirn- und Bordwände oder gegen die Rungen. Grundvoraussetzung ist in allen Fällen, dass die Abstützung die erforderlichen Kräfte aufnehmen kann.
Beim Schräg-/Diagonalverzurren sind die Zurrwinkel α und ß zu berücksichtigen. Der Öffnungswinkel α liegt optimal zwischen 0 und 60° und der Neigungswinkel ß in Längsrichtung zwischen 20 und 45°.

Kraftschlüssige Ladungssicherung

Um ein Ladegut gegen Verrutschen und Herabfallen zu sichern, werden beim Niederzurren (kraftschlüssige Ladungssicherung) Zurrgurte zur Aufbringung der Vorspannkraft eingesetzt. In Abhängigkeit von der notwendigen Vorspannkraft ermittelt sich die Anzahl der einzusetzenden Zurrgurte. Zusätzlich ist die Reibung beim Niederzurren von großer Bedeutung. Die Reibung ergibt sich aus der Materialpaarung Ladung zur Ladefläche, während die Vorspannkraft durch die Spannmittel auf das Ladegut aufgebracht wird.

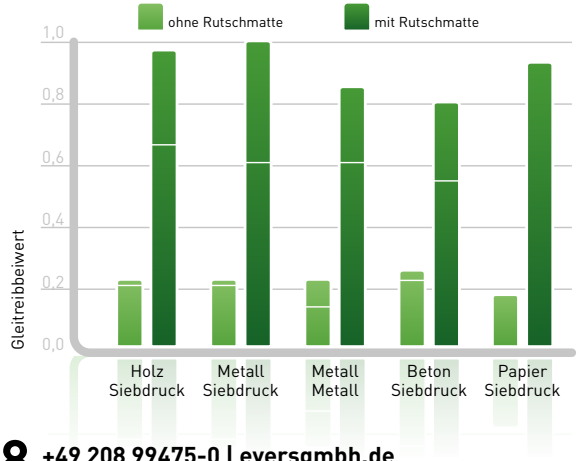

Berechnung der nötigen Rückhaltekraft eines jeden Zurrmittels im direkten Zug zur Sicherung einer standfesten Ladung, die nicht kippgefährdet ist, beim Diagonalzurren nach DIN 12195-1:2021.

Die Berechnung der zulässigen Zugkraft (LC) erfolgt nach folgender Formel:


Rückhaltekraft in Längsrichtung:

$$F_R = \frac{c\text{-}0{,}75 \times \mu}{(0{,}75 \times \mu \sin \alpha) + (\cos \alpha \times \cos \beta)} \times \frac{F_G}{n}$$

Rückhaltekraft in Querrichtung:

$$F_R = \frac{c\text{-}0{,}75 \times \mu}{(0{,}75 \times \mu \sin \alpha) + (\cos \alpha \times \sin \beta)} \times \frac{F_G}{n}$$

F_R = Sicherungskraft im geraden Zug (erf. für jedes Zurrmittel)
c = Beschleunigungsbeiwert: nach vorne ^{0,8}; seitl./hinten ^{0,5}
μ = Reibbeiwert
sin α/ß = Sinuswert des Winkels α/ß
cos α/ß = Cosinuswert des Winkels α/ß
F_G = Ladungsgewicht in daN
n = Anzahl der Zurrmittel (mind./in der Regel $^{2)}$
Winkelfunktion = cos α x sin ß (Querrichtung)
Faktor ^{0,75} bzw. Faktor ^{1,0} bei Einsatz RHM

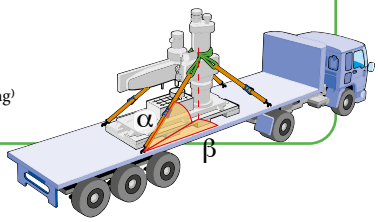


Schräg-/Diagonalverzurrung unter Berücksichtigung der auftretenden Winkel

$$n = \frac{(c\text{-}\mu) \times F_G}{2 \times \mu \sin \alpha \times F_T} \times fs$$

n = Anzahl der Zurrmittel
F_T = Vorspannkraft eines Zurrmittels (STF) in daN
c = Beschleunigungsbeiwert
μ = Reibbeiwert
F_G = Ladungsgewicht in daN
fs = Sicherheitsbeiwert ^{1,25} in Fahrtrichtung ^{1,1} seitlich/hinten
sin α = Sinuswert des Winkels α

Berechnung der benötigten Anzahl von Zurrmitteln beim Niederzurren von standfester Ladung (die nicht kippgefährdet ist) nach DIN 12195-1:2021.

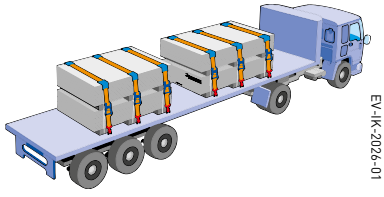

Kraftschlüssige Ladungssicherung

EV-IK-2026-01



2 Rechtsgrundlage

In Deutschland existieren 2 Richtlinien, die bei der Berechnung der Ladungssicherung als anerkannte Regeln der Technik zu beachten sind:
1. DIN EN 12195-1 Berechnung von Zurrkräften (Fassung Juni 2021)
2. VDI 2700 Blatt 2, Berechnung von Sicherungskräften (Fassung Juli 2014)
Die Ergebnisse der Berechnungen nach diesen beiden Regelwerken können voneinander abweichen. Wir empfehlen, die Ergebnisse aus beiden Berechnungen in der Praxis zu berücksichtigen.

GUT ZU WISSEN

Der **SpanSet-Zurrkraft-Controller** bietet Ihnen eine sichere Hilfe bei der Ermittlung der Zurrkräfte. Unverzichtbar für jeden LKW-Fahrer.



Es fällt eine Schutzgebühr an.









EV-HK-2026-01

Allgemeine Informationen

Seit 2001 gilt die Zurrketten-Norm EN 12195-3. Unsere Produkte übertreffen die Mindestanforderungen. ICE-Zurketten erreichen bis zu 60 % mehr Zurrkraft LC (daN) und VIP-Zurrketten bis 30 % mehr Zurrkraft LC (daN) als Güteklasse 8.

GUT ZU WISSEN

Werden die angegebenen Zurrwinkel wesentlich verändert, sind zusätzliche Ladungssicherungsmaßnahmen anzuwenden (z. B. nächsthöhere Kettendicke, Niederzurrketten, Begrenzungshölzer und/oder Vorlegkeile, reibungserhöhende Materialien). Arbeitsmaschinen können mit den Vorbaugeräten an der Tiefladermulde anliegen. Zusätzlich die Feststellbremse anziehen und den Gang einlegen




Diagonalzurren


Maximales Ladungsgewicht in t
(Horizontalwinkel β : 20-45° und Verwendung von je 2 Zurrketten in und entgegen der Fahrtrichtung)

Bezeichnung	LC Zurrkraft (daN)	α: 0-30° Vertikalwinkel						α: 30-60° Vertikalwinkel					
		μ=0,1	μ=0,2	μ=0,3	μ=0,4	μ=0,5	μ=0,6	μ=0,1	μ=0,2	μ=0,3	μ=0,4	μ=0,5	μ=0,6
ICE-VSK 6	3600	6,3	8,4	10,4	13,1	17,5	26,3	4,6	6,4	9,0	12,8	19,2	32,0
GK8-8	4000	7,0	9,3	11,6	14,5	19,4	29,2	5,1	7,1	10,0	14,2	21,3	35,6
ICE-VSK 8	6000	10,5	14,0	17,4	21,8	29,1	43,9	7,6	10,7	15,0	21,4	32,0	53,4
GK8-10	6300	11,0	14,7	18,3	22,9	30,6	46,0	8,0	11,2	15,7	22,4	33,6	56,0
ICE-VSK 10	10000	17,5	23,4	29,0	36,4	48,6	73,1	12,8	17,9	25,0	35,6	53,4	89,0
GK8-13	10000	17,5	23,4	29,0	36,4	48,6	73,1	12,8	17,9	25,0	35,6	53,4	89,0
ICE-VSK 13	16000	28,0	37,5	46,4	58,2	77,8	117,0	20,5	28,6	40,0	57,1	85,5	142,4
GK8-16	16000	28,0	37,5	46,4	58,2	77,8	117,0	20,5	28,6	40,0	57,1	85,5	142,4
ICE-VSK 16	25000	43,8	58,7	72,6	91,0	121,6	182,9	32,0	44,7	62,5	89,2	133,6	222,6

Diagonalverzurrung

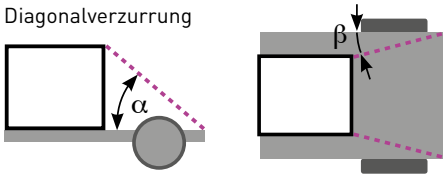

Niederzurren



Niederzurren

Erforderliche Anzahl RUD-Zurrketten in der Umspannung
(Anzahl Zurrketten = Faktor aus der Tabelle x Ladungsgewicht in t)

Bezeichnung	STF (daN	α: 60-90° Vertikalwinkel						α: 30-60° Vertikalwinkel					
		μ=0,1	μ=0,2	μ=0,3	μ=0,4	μ=0,5	μ=0,6	μ=0,1	μ=0,2	μ=0,3	μ=0,4	μ=0,5	μ=0,6
ICE-VSK 6	1500	3,6x	1,6x	0,9x	0,6x	0,4x	0,2x	6,2x	2,7x	1,5x	0,9x	0,6	0,3
GK8-8	*3000	2,7x	1,2x	0,7x	0,4x	0,3x	0,2x	4,6x	2,0x	1,1x	0,7x	0,4	0,3
ICE-VSK 8/10/13	2800	1,9x	0,9x	0,5x	0,3x	0,2x	0,1x	3,3x	1,5x	0,8x	0,5	0,3	0,2
GK8-10/13/16	3000	1,8x	0,8x	0,5x	0,3x	0,2x	0,1x	3,1x	1,4x	0,8x	0,5	0,3	0,2

*Bitte beachten Sie, dass beim Niederzurren mit einer 8-mm-Kette der Hebel nur mit max. 310 N angezogen werden darf, um die max. zulässige Vorspannkraft von 0,5 LC (= 2.000 daN) nicht zu überschreiten.

Gleitreibbeiwerte μ nach VDI 2700 Blatt 2:2014

Reibpaarung		Empfohlene Gleitreibbeiwerte μ
Ladefläche	Ladungsträger/Ladegut	
Sperrholz, melaminharzbeschichtet, glatte Oberfläche	Europaletten (Holz)	0,20
	Gitterboxpaletten (Stahl)	0,25
	Kunststoffpaletten (PP)	0,20
Sperrholz, melaminharzbeschichtet, Siebstruktur	Europaletten (Holz)	0,25
	Gitterboxpaletten (Stahl)	0,25
	Kunststoffpaletten (PP)	0,25
Aluminiumträger in der Ladefläche – Lochschienen	Europaletten (Holz)	0,25
	Gitterboxpaletten (Stahl)	0,35
	Kunststoffpaletten (PP)	0,25

Die Werte gelten für trockene, saubere Reibpartner. Andernfalls sind abweichende Reibbeiwerte separat zu ermitteln.



EV-IK-2026-01

RUD®

ICE-Linie für Ladungssicherung

Als Hersteller von Rundstahlketten hat RUD als weltweit Erster von der deutschen Berufsgenossenschaft den neu geschaffenen Zulassungsstempel D1 für die Güteklasse 12 erhalten. Diese neue Güteklasse verfügt im Vergleich zur herkömmlichen Güteklasse 8 über eine bis zu 60 % höhere Bruchkraft! Das bedeutet in der Zurrtechnik eine bis zu 60 % höhere LC (Lashing Capacity = zulässige Zurrkraft).

Weitere technologische Eigenschaften wie

- Bruchdehnung und Duktilität,
- Tieftemperaturzähigkeit und
- Dauer- und Verschleißfestigkeit konnten ebenfalls in erheblichem Maße verbessert werden.

Die enorme Tieftemperaturtauglichkeit von über -60 °C war es, der diese neue Kettengeneration ihren Namen verdankt: ICE. Die Farbe der neuen Güteklasse wurde in ICE-Pink (Verkehrspurpur) ausgewählt. Damit hat man eine eindeutige Unterscheidung zum Rot von Güteklasse 8 und Pink (Magenta) von Güteklasse 10. Man bleibt dennoch in der RUD-Erkennungsfarbe der Familie Pink. Zudem wurden die bewährten technischen Vorteile des VIP-Programms bei der ICE-Zurrkette beibehalten und weiter ausgebaut.


Durch die enorm hohe Festigkeit des patentierten ICE-Materials gelang das erste Mal der Nenndickensprung gegenüber Güteklasse 8 auch bei dünneren Abmessungen < Ø 16 mm, d. h., beim Direktzurren ist eine ICE-Zurrkette in der Lage, eine Güteklasse-8-Zurrkette der nächstgrößeren Nenndicke zu ersetzen.





GUT ZU WISSEN

ICE-STAR-HOOK
Der ICE-STAR-HOOK in FEM-gewichtsoptimiertem Design ist bis zu 25 % leichter als GK- 8-Haken der nächstgrößeren Kette, trotz großer Hakenmaulweite.

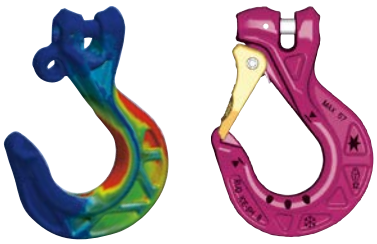


Für den Anwender bedeutet der Einsatz von ICE-Zurrketten eine erhebliche Gewichtsersparnis, eine verbesserte Ergonomie, ein schnelleres Anbringen und mehr Sicherheit.



ICE-CURT-SL
mit Verkürzungsanschluss



Sperrkupplung gelöst



ICE-CURT-GAKO
mit Gabelkopfanschluss



Sperrkupplung



Magnetische Sperrkupplung
ist verriegelt
und diebstahlgesichert

Nutzen Sie die stärkste RUD-Zurrkette

Gegenüber einer vergleichbaren Güteklasse-8-Zurrkette bietet Ihnen ICE 120 eine bis zu 60 % höhere Lashing Capacity (LC) bzw. Zurrkraft. Die ICE-120-Zurrkette erfüllt in jeder Hinsicht die Anforderungen der EN 12195-3 und übertrifft diese in den entscheidenden Punkten sogar.

ICE-CURT Ratschenspanner

- Handhabungsfreundlicher Ratschenspanner (auch mit Handschuhen)
- Innovative Schmiedeform – leicht und robust
- Patentierte, praxisgerechte Losdrehsicherung
- Magnetisch anhaftende Sperrkupplung – aufdrehsicher
- Auch als Diebstahlsicherung nutzbar (abschließbar)
- Einfach zu reinigen und zu fetten
- Übertrifft die Forderungen der EN 12195-3

+49 208 99475-0 | eversgmbh.de
Es gelten die Preise der jeweils gültigen Preisliste.



RUD

Ladungssicherung bei Schwertransporten

Speziallösungen mit dem RUD-Baukastensystem
Eines der größten Probleme bei der Ladungssicherung schwerer Lasten stellt die Vermeidung von statischer Überbestimmung dar. Das bedeutet, dass wenn zur Ladungssicherung mehr als 2 Zurrmittel pro Richtung verwendet werden, trotzdem nur 2 der verwendeten Zurrmittel die gesamte bzw. den Großteil der Kraft aufnehmen. Mehr als 2 Stränge tragen theoretisch, wenn alle Stränge folgende Randbedingungen erfüllen: Dieselben Stranglängen, dieselben Zurrwinkel, dieselbe Vorspannung, dieselben Zurrmittel (-dehnung). Der Praktiker erkennt sofort, dass eine solche Ladungssicherung nicht durchführbar ist. Um dieses Problem zu lösen, kann man auf einen Trick zurückgreifen: Die Zurrketten werden umgelenkt und somit doppelsträngig von der Last zum Fahrzeug geführt.

Das Ergebnis sind 4 tragende Stränge in eine Richtung. Durch die Umlenkung muss ein Kräfteausgleich in den Doppelsträngen erfolgen. Der Kräfteausgleich kann z. B. durch eine Umlenkung um einen runden Hebepoller, wie auf den 3 Fotos dargestellt, erfolgen. Ein noch besserer Kräfteausgleich lässt sich mit ICE-Zurrketten mit Umlenkrolle erzielen.

Da bei diesem „Doppellashing" neben den herkömmlichen Zurrwinkeln α und ß noch weitere Winkel und darüber hinaus einzelfallspezifische Randbedingungen berücksichtigt werden müssen, lässt sich diese Art der Ladungssicherung nicht auf herkömmlichem Weg berechnen. Unsere Spezialisten finden für Sie und Ihren Einsatz die bestmögliche Anwendung. Wir freuen uns über Ihre Aufgabenstellung – wir beraten Sie gerne!





RUD®

Professionelle Tipps für den sicheren Straßentransport

Bestmögliche Ladungssicherung – eine zwingende, gesetzliche Notwendigkeit

Damit sind auch jene „Gelegenheits-Transporteure" angesprochen, die ihren Baustellen-LKW normalerweise für Aushub- und Kiestransporte einsetzen und nur selten mit dem Tieflader unterwegs sind oder Stückgüter auf der Pritsche transportieren. Trotzdem müssen auch diese Transporteure eine ordnungsgemäße Ladungssicherung nach den physikalischen Gesetzen und rechtlichen Vorschriften durchführen können.

Jeder sollte wissen, dass Vorschriften aus der StVO und der BGV „Fahrzeuge" sich nicht nur an den Fahrzeugführer und -halter richten, sondern an jeden, der für die ordnungsgemäße Verladung der Fahrzeuge verantwortlich ist. Für jeden Transport zwingend vorgeschrieben ist, die Ladung sowie Zurrketten, Geräte und sonstige Ladeeinrichtungen verkehrssicher zu verstauen und gegen Herabfallen und vermeidbaren Lärm besonders zu sichern, das heißt, die Ladung so zu befestigen, dass sie nicht verrutschen kann.

Dass das Verrutschen von Ladungen nicht nur bei leichten Lasten möglich ist, zeigen die Fotos von Unfällen sowie häufige Meldungen in der Presse und im Verkehrsfunk über umgestürzte Fahrzeuge oder Unfälle, die durch verloren gegangene Ladung entstanden sind. Vor einer gefühlsmäßigen Ladungssicherung muss jedoch dringend gewarnt werden, da die Physik unbestechlich ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten hat. Nur durch konkrete Berechnungen können die tatsächlichen Kräfte, die auf der Ladefläche wirken, aufgezeigt werden.

Um diese teils sehr hohen Zurrkräfte absolut sicher aufnehmen zu können, wurden erstmals vom Verein Deutscher Ingenieure (VDI) Richtlinien herausgegeben, die eindeutige Mindestanforderungen an die Qualität, zulässige Zurrkraft, Mindestbruchkraft, Kennzeichnung u. v. a. festlegten. Diese Richtlinie hieß VDI 2701 „Zurrmittel, Ladungssicherungen auf Straßenfahrzeugen", war seit Januar 1985 gültig und konnte bei Rechtsprechung vor Gericht dem Angeklagten als Stand der Technik entgegengehalten werden. Diese Richtlinie ist mit einigen Änderungen in eine europäische Norm DIN-EN 12195-3 übernommen worden und ist seit Juni 2001 rechtskräftig.





Durch dieses Regelwerk sind viele herkömmliche Zurrketten, besonders mit fernöstlichen Ratschenspannern mit langem Hebelarm und ohne Ausdrehsicherung, nicht mehr erlaubt. Ebenfalls entsprechen die meisten Verkürzungselemente (Kettenkiller) in keiner Weise der Forderung, dass durch diese keine Bruchkraftreduzierung erzeugt werden darf. In den vorgeschriebenen Kennzeichnungsanhängern müssen die durch die Spannelemente erreichbaren Vorspannkräfte (STF – Standard Tension Force) angegeben werden, und diese dürfen die Werte von 0,5 LC (Lashing Capacity/zulässige Zurrkraft) nicht überschreiten. In dieser Norm ist die Kettenqualität Güteklasse 8 als höchste Güteklasse aufgeführt. Seit geraumer Zeit gibt es jedoch die Güteklasse 10 und seit Kurzem Güteklasse 12, die erhebliche Verbesserungen in den Zugbelastungen aufweisen, alle Anforderungen der DIN EN12195-3 erfüllen und weitgehend überschreiten.






RUD ICE-VSK-CURT-K-Zurrketten, 2-teilig, mit CURT-K-GAKO-Knebelspanner und beidseitigem Verkürzungshaken

Nur zum Direktzurren.

Bei dieser 2-teiligen Zurrkette ist der Knebelspanner ICE-CURT-K-GAKO lose vom Kettenstrang und kann an beliebiger Stelle eingehängt werden.

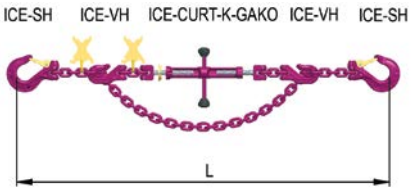

- Endverbindung robuster ICE-Star-Haken ISH mit Sicherungsfalle
- Verkürzungshaken entspricht der DIN 5692 für Verkürzungsbauteile
- Geringes Eigengewicht der einzelnen Kettenbauteile


Artikelnummer	Ketten-Ø (mm)	Bezeichnung	Zurrkraft LC (daN)	STF (daN)	Standard Länge (mm)	Gewicht (kg)
221416001	6	ICE-VSK-6-CURT-K-IVH	3.600	nur Direktzurren	3.500	4,8 + 2,2
221416002	8	ICE-VSK-8-CURT-K-IVH	6.000	nur Direktzurren	3.500	8 + 5,2
221416003	10	ICE-VSK-10-CURT-K-IVH	10.000	nur Direktzurren	3.500	13 + 7,1
221416004	13	ICE-VSK-13-CURT-K-IVH	16.000	nur Direktzurren	3.500	21,9 + 13,6
221416005	16	ICE-VSK-16-CURT-K-IVH	25.000	nur Direktzurren	3.500	34,5 + 24,3

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/221416**

RUD ICE-VSK-CURT-K-Zurrketten, 1-teilig, mit CURT-K-GAKO-Knebelspanner und einseitiger Verkürzungsklaue

Nur zum Direktzurren.

Der ICE-CURT-K-GAKO Knebelspanner ist bei dieser 1-teiligen Zurrkette unverlierbar im Kettenstrang integriert. Die Grobverkürzung erfolgt über eine einseitig im Kettenstrang angebrachte Verkürzungsklaue.



- Endverbindung robuster ICE-Star-Haken ISH mit Sicherungsfalle
- Verkürzungshaken entspricht der DIN 5692 für Verkürzungsbauteile
- Geringes Eigengewicht der einzelnen Kettenbauteile


Artikelnummer	Bezeichnung	Ketten-Ø (mm)	Zurrkraft LC (daN)	STF (daN)	Standardlänge (mm)	Gewicht (kg)
221417001	ICE-VSK-6-CURT-K-IMVK	6	3.600	nur Direktzurren	3.500	6,6
221417002	ICE-VSK-8-CURT-K-IMVK	8	6.000	nur Direktzurren	3.500	11,0
221417003	ICE-VSK-10-CURT-K-IMVK	10	10.000	nur Direktzurren	3.500	16,3
221417004	ICE-VSK-13-CURT-K-IMVK	13	16.000	nur Direktzurren	3.500	27,6
221417005	ICE-VSK-16-CURT-K-IMVK	16	25.000	nur Direktzurren	3.500	44,9

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/221417**

RUD ICE-VSK-CURT-K-Zurrketten, 1-teilig, mit CURT-K-GAKO-Knebelspanner und einseitigem Verkürzungshaken

Nur zum Direktzurren.

Der ICE-CURT-K-GAKO Knebelspanner ist bei dieser 1-teiligen Zurrkette unverlierbar im Kettenstrang integriert. Die Grobverkürzung erfolgt über einen einseitig am Knebelspanner mittels Verbindungsschloss angebrachten Verkürzungshaken.




- Endverbindung robuster ICE-Star-Haken ISH mit Sicherungsfalle
- Verkürzungshaken entspricht der DIN 5692 für Verkürzungsbauteile
- Geringes Eigengewicht der einzelnen Kettenbauteile

Artikelnummer	Bezeichnung	Ketten-Ø (mm)	Zurrkraft LC (daN)	STF (daN)	Standardlänge (mm)	Gewicht (kg)
221418001	ICE-VSK-6-CURT-K-IVS	6	3.600	nur Direktzurren	3.500	6,7
221418002	ICE-VSK-8-CURT-K-IVS	8	6.000	nur Direktzurren	3.500	11,2
221418003	ICE-VSK-10-CURT-K-IVS	10	10.000	nur Direktzurren	3.500	17,0
221418004	ICE-VSK-13-CURT-K-IVS	13	16.000	nur Direktzurren	3.500	28,9
221418005	ICE-VSK-16-CURT-K-IVS	16	25.000	nur Direktzurren	3.500	47,7

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/221418**

RUD ICE-VSK-CURT-K-Zurrketten, 1-teilig, mit verschiebbarem CURT-K-Knebelspanner SL mit Verkürzungsanschluss

Nur zum Direktzurren.

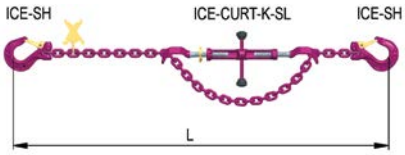

Der ICE-CURT-K-SL Knebelspanner ist bei dieser 1-teiligen Zurrkette unverlierbar im Kettenstrang integriert. Die Grobverkürzung erfolgt über beidseitig am Knebelspanner angeschmiedete Verkürzungsanschlüsse. Spannelement auf dem Kettenstrang unverlierbar verschiebbar.

- Endverbindung robuster ICE-Star-Haken ISH mit Sicherungsfalle
- Mit direktem Verkürzungsanschluss
- Geringes Eigengewicht der einzelnen Kettenbauteile

Artikelnummer	Bezeichnung	Ketten-Ø (mm)	Zurrkraft LC (daN)	STF (daN)	Standardlänge (mm)	Gewicht (kg)
221419001	ICE-VSK-6-CURT-K-SL	6	3.600	nur Direktzurren	3.500	6,8
221419002	ICE-VSK-8-CURT-K-SL	8	6.000	nur Direktzurren	3.500	11,7
221419003	ICE-VSK-10-CURT-K-SL	10	10.000	nur Direktzurren	3.500	17,3

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/221419**

RUD ICE-VSK-CURT-Zurrketten, 2-teilig, mit CURT-GAKO-Ratschenspanner und beidseitigem Verkürzungshaken

Zum Nieder- und Direktzurren.



2-teilige Zurrkette, bei der das Spannelement lose vom Kettenstrang ist und an beliebiger Stelle eingehängt werden kann.


- Endverbindung robuster ICE-Star-Haken ISH mit Sicherungsfalle
- Verkürzungshaken entspricht der DIN 5692 für Verkürzungsbauteile
- Geringes Eigengewicht der einzelnen Kettenbauteile

Artikelnummer	Ketten-Ø (mm)	Bezeichnung	Zurrkraft LC (daN)	STF (daN)	L-min (mm)	Gewicht (kg)
221410002	6	ICE-VSK-6-CURT-IVH	3.600	1.500	780	4,8 + 2,2
221410003	8	ICE-VSK-8-CURT-IVH	6.000	2.800	1.040	8,0 + 5,2
221410004	10	ICE-VSK-10-CURT-IVH	10.000	2.800	1.210	13,0 + 7,1
221410005	13	ICE-VSK-13-CURT-IVH	16.000	2.800	1.600	21,9 + 13,6
221410006	16	ICE-VSK-16-CURT-IVH	25.000	nur Direktzurren	1.910	34,5 + 24,3

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/221410**

RUD ICE-VSK-CURT-Zurrketten, 1-teilig, mit CURT-GAKO-Ratschenspanner und einseitiger Verkürzungsklaue

Zum Nieder- und Direktzurren.

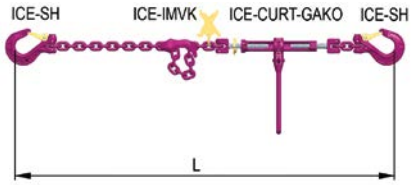

Der ICE-CURT-GAKO Ratschenspanner ist bei dieser 1-teiligen Zurrkette unverlierbar im Kettenstrang integriert. Die Grobverkürzung erfolgt über eine einseitig im Kettenstrang angebrachte Verkürzungsklaue.


- Endverbindung robuster ICE-Star-Haken ISH mit Sicherungsfalle
- Verkürzungsklaue entspricht der DIN 5692 für Verkürzungsbauteile
- Geringes Eigengewicht der einzelnen Kettenbauteile

Artikelnummer	Ketten-Ø (mm)	Bezeichnung	Zurrkraft LC (daN)	STF (daN)	Standardlänge (mm)	Gewicht (kg)
221412001	6	ICE-VSK-6-CURT-IMVK	3.600	1.500	3.500	6,3
221412002	8	ICE-VSK-8-CURT-IMVK	6.000	2.800	3.500	11,7
221412003	10	ICE-VSK-10-CURT-IMVK	10.000	2.800	3.500	17,0
221412004	13	ICE-VSK-13-CURT-IMVK	16.000	2.800	3.500	28,6
221412005	16	ICE-VSK-16-CURT-IMVK	25.000	nur Direktzurren	3.500	46,0

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/221412**

RUD ICE-VSK-CURT-Zurrketten, 1-teilig, mit verschiebbarem CURT-GAKO-Ratschenspanner und einseitigem Verkürzungshaken

Zum Nieder- und Direktzurren.

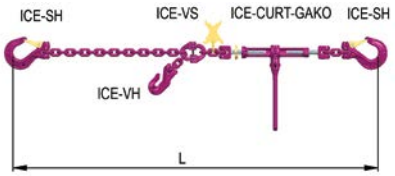

Der ICE-CURT-GAKO Ratschenspanner ist bei dieser 1-teiligen Zurrkette unverlierbar im Kettenstrang integriert. Die Grobverkürzung erfolgt über einen einseitig am Spannelement mittels Verbindungsschloss angebrachten Verkürzungshaken.

- Endverbindung robuster ICE-Star-Haken ISH mit Sicherungsfalle
- Verkürzungshaken entspricht der DIN 5692 für Verkürzungsbauteile
- Geringes Eigengewicht der einzelnen Kettenbauteile


Artikelnummer	Ketten-Ø (mm)	Bezeichnung	Zurrkraft LC (daN)	STF (daN)	Standardlänge (mm)	Gewicht (kg)
221413001	6	ICE-VSK-6-CURT-IVS	3.600	1.500	3.500	6,4
221413002	8	ICE-VSK-8-CURT-IVS	6.000	2.800	3.500	11,9
221413003	10	ICE-VSK-10-CURT-IVS	10.000	2.800	3.500	17,7
221413004	13	ICE-VSK-13-CURT-IVS	16.000	2.800	3.500	29,9
221413005	16	ICE-VSK-16-CURT-IVS	25.000	nur Direktzurren	3.500	48,8

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/221413**



RUD ICE-VSK-CURT-Zurrketten, 1-teilig, mit verschiebbarem CURT-SL Ratschenspanner und beidseitigem Verkürzungshaken

Zum Nieder- und Direktzurren.

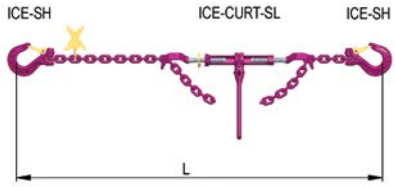

Der ICE-CURT-SL Ratschenspanner ist bei dieser 1-teiligen Zurrkette unverlierbar im Kettenstrang integriert. Die Grobverkürzung erfolgt über beidseitig am Ratschenspanner angeschmiedete Verkürzungsanschlüsse. Spannelement auf dem Kettenstrang unverlierbar verschiebbar.

- Endverbindung robuster ICE-Star-Haken ISH mit Sicherungsfalle
- Mit direktem Verkürzungsanschluss
- Geringes Eigengewicht der einzelnen Kettenbauteile

Artikelnummer	Ketten-Ø (mm)	Bezeichnung	Zurrkraft LC (daN)	STF (daN)	L-min (mm)	Gewicht (kg)
221409003	6	ICE-VSK-6-CURT-SL	3.600	1.500	640	6,5
221409001	8	ICE-VSK-8-CURT-SL	6.000	2.800	817	12,6
221409002	10	ICE-VSK-10-CURT-SL	10.000	2.800	935	18,1

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/221409**




RUD ICE-VSK-Kranzketten

Endloskette mit Verkürzungsklaue.

Die RUD ICE-Kranzketten eignen sich zur flexiblen Verzurrung von Ladungen bei fehlenden und unpassenden Zurrpunkten oder wenn Haken der Zurrketten auf Biegung belastet werden. Hierzu wird einfach ein Stück ICE-Kette durch Bohrungen oder Zurrpunkte geführt und mit der Multiverkürzungsklaue zu einer Kranzkette geschlossen. Auch das Umschlingen scharfkantiger Lasten ist erlaubt.
Auch wenn die Anschlussmaße der vorhandenen „Zurrpunkte" es nicht zulassen, den Zurrhaken eines Zurrmittels ordnungsgemäß anzubringen (häufig nur Ausbrennlöcher oder Bohrungen), ist mit der Kranzkette ein Direktzurren möglich.



- Längen flexibel vor Ort einstellen
- Ohne Werkzeug zu öffnen
- Kennzeichnung mit Lashing Capacity (LC)
- Der Kranzdurchmesser lässt sich verstellen



Artikelnummer	Bezeichnung	Kettenlänge (mm)	Nenndicke (mm)	Zurrkraft LC (daN)	Gewicht (kg)
22142006010	ICE-VSK-KK-6	1.000	6	3.600	1,20
22142008012	ICE-VSK-KK-8	1.200	8	6.000	2,50
22142010012	ICE-VSK-KK-10	1.200	10	10.000	4,20
22142013015	ICE-VSK-KK-13	1.500	13	16.000	8,80
22142016015	ICE-VSK-KK-16	1.500	16	25.000	13,40

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/221420**





RUD ICE-Knebelspanner mit Verkürzungsanschluss

Nur zum Direktzurren.


Der ICE-CURT-K-SL-Knebelspanner mit direktem Verkürzungsanschluss lässt sich bequem auf dem kompletten Kettenstrang verschieben, um die Zurrkette schnell und einfach zu verkürzen.



- Einfach zu reinigen und zu fetten
- Mit magnetisch anhaftender Sperrkupplung – vor allem als Diebstahlsicherung nutzbar
- Besonders leicht und robust dank innovativer Schmiedeform

Artikelnummer	Bezeichnung	Ketten-Ø (mm)	Zurrkraft LC (daN)	L-offen (mm)	L-zu (mm)	Hub (mm)	STF (daN)	Gewicht (kg)
221415001	ICE-CURT-K-6-SL	6	3.600	470	330	140	nur Direktzurren	1,90
221415002	ICE-CURT-K-8-SL	8	6.000	623	453	170	nur Direktzurren	3,63
221415003	ICE-CURT-K-10-SL	10	10.000	671	501	170	nur Direktzurren	4,42

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/221415**




RUD ICE-CURT-SL

ICE-CURT-SL ist Spann- und Verkürzungselement in einem.

- Besseres Handling der magnetisch anhaftenden Sperrkupplung durch Abziehnoppen
- Verbesserte Verschleißfestigkeit des Ratschenmechanismus
- Spindeln und Tragrohr mit Langzeit-Korrosionsschutz (Zink-Nickelbeschichtung)
- Übertrifft die Forderungen der EN 12195-3
- Mit integrierter Diebstahlsicherung
- Einfach zu reinigen und zu fetten
- Neuartige, praxisgerechte Losdrehsicherung
- Handhabungsfreundlich – auch mit Handschuhen
- Innovative Schmiedeform – leicht und robust
- Patent angemeldet



Für den Anwender bedeutet der Einsatz von ICE-Zurrketten erhebliche Gewichtsersparnis, verbesserte Ergonomie, schnelleres Anbringen und mehr Sicherheit.

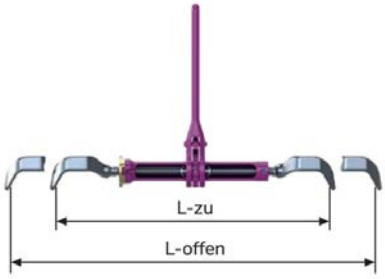

Artikelnummer	Bezeichnung	Ketten-Ø (mm)	Zurrkraft LC (daN)	L-offen (mm)	L-zu (mm)	Hub (mm)	STF (daN)	Gewicht (kg)
221407003	ICE-CURT-6-SL	6	3.600	470	330	140	1.500	1,60
221407001	ICE-CURT-8-SL	8	6.000	623	453	170	2.800	4,50
221407002	ICE-CURT-10-SL	10	10.000	671	501	170	2.800	5,20

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/221407**


RUD ICE-CURT-GAKO

Zum Nieder- und Direktzurren.

Der ICE-Ratschenspanner mit Gabelkopfanschluss übertrifft die Forderungen der EN 12195-3. Er verfügt über eine Vorbereitung zur Diebstahlsicherung mittels Vorhängeschloss.

- Einfach zu reinigen und zu fetten
- Handhabungsfreundlich – auch mit Handschuhen
- Mit neuartiger praxisgerechter Losdrehsicherung



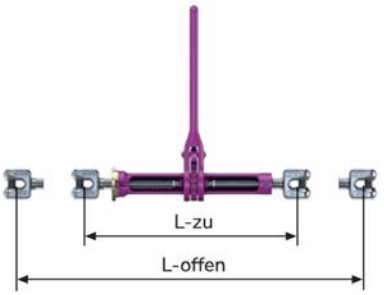

Artikelnummer	Bezeichnung	Ketten-Ø (mm)	Zurrkraft LC (daN)	L-offen (mm)	L-zu (mm)	Hub (mm)	STF (daN)	Gewicht (kg)
221411003	ICE-CURT-6-GAKO	6	3.600	400	260	140	1.500	1,49
221411001	ICE-CURT-8-GAKO	8	6.000	520	350	170	2.800	4,07
221411002	ICE-CURT-10-GAKO	10	10.000	532	362	170	2.800	4,47
221411004	ICE-CURT-13-GAKO	13	16.000	830	530	300	2.800	7,63
221411005	ICE-CURT-16-GAKO	16	25.000	962	612	350	nur Direktzurren	13,03

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/221411**





RUD ICE-Kennzeichnungsanhänger für Verzurrketten

Kennzeichnungsanhänger für Ketten der Güteklasse 12 ICE.

Kennzeichnungsanhänger für Anschlagketten der Güteklasse ICE-120. Mit integrierter Kettenprüflehre. Ohne Tragfähigkeitsstempelung.

- Verschleißprüfung der Nenndicke
- Prüfung der Kettenteilung (Teilungsvergrößerung durch Nenndickenverschleiß)
- Prüfung der plastischen Längung durch Überlast



Artikelnummer	Bezeichnung	Kettennenndicke (mm)	Kettentyp
221406004	ICE-VSK-KZA 6, für Nenndicke 6mm	6	ICE-VSK-KZA-6
221406001	ICE-VSK-KZA 8, für Nenndicke 8mm	8	ICE-VSK-KZA-8
221406002	ICE-VSK-KZA 10, für Nenndicke 10mm	10	ICE-VSK-10
221406003	ICE-VSK-KZA 13, für Nenndicke 13mm	13	ICE-VSK-13
221406005	ICE-VSK-KZA 16, für Nenndicke 16mm	16	ICE-VSK-16
221406006	ICE-Zurrkettenprüflehre IVSK-KPL-6	6	IVSK-KPL-6
221406007	ICE-Zurrkettenprüflehre IVSK-KPL-8	8	IVSK-KPL-8
221406008	ICE-Zurrkettenprüflehre IVSK-KPL-10	10	IVSK-KPL-10
221406009	ICE-Zurrkettenprüflehre IVSK-KPL-13	13	IVSK-KPL-13

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/221406**



Zurrketten in Güteklasse 8, 2-teilig

Nach DIN EN 12195-1.




Zurrketten in Güteklasse 8 sind in 2-teiliger Ausführung erhältlich und bestehen aus einem losen Ratschenlastspanner mit Verkürzungshaken und einem 3,5 m langen Kettenstück mit Sicherheitshaken.
Vorteile

- Mit Ausdrehsicherung
- Handhabungsfreundlich – auch mit Handschuhen
- Verkürzungshaken mit Sicherung

Artikelnumer	Bezeichnung	Nenndicke (mm)	Länge (mm)	Zurrkraft LC (daN)	Vorspannkraft (daN)	Gewicht (kg)
221601001	GK 8-Zurrkette-8	8	3.500	4.000	2.000*	12,4
221601002	GK 8-Zurrkette-10	10	3.500	6.300	3.150	18,1
221601003	GK 8-Zurrkette-13	13	3.500	10.000	3.150	31,0

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/221601**

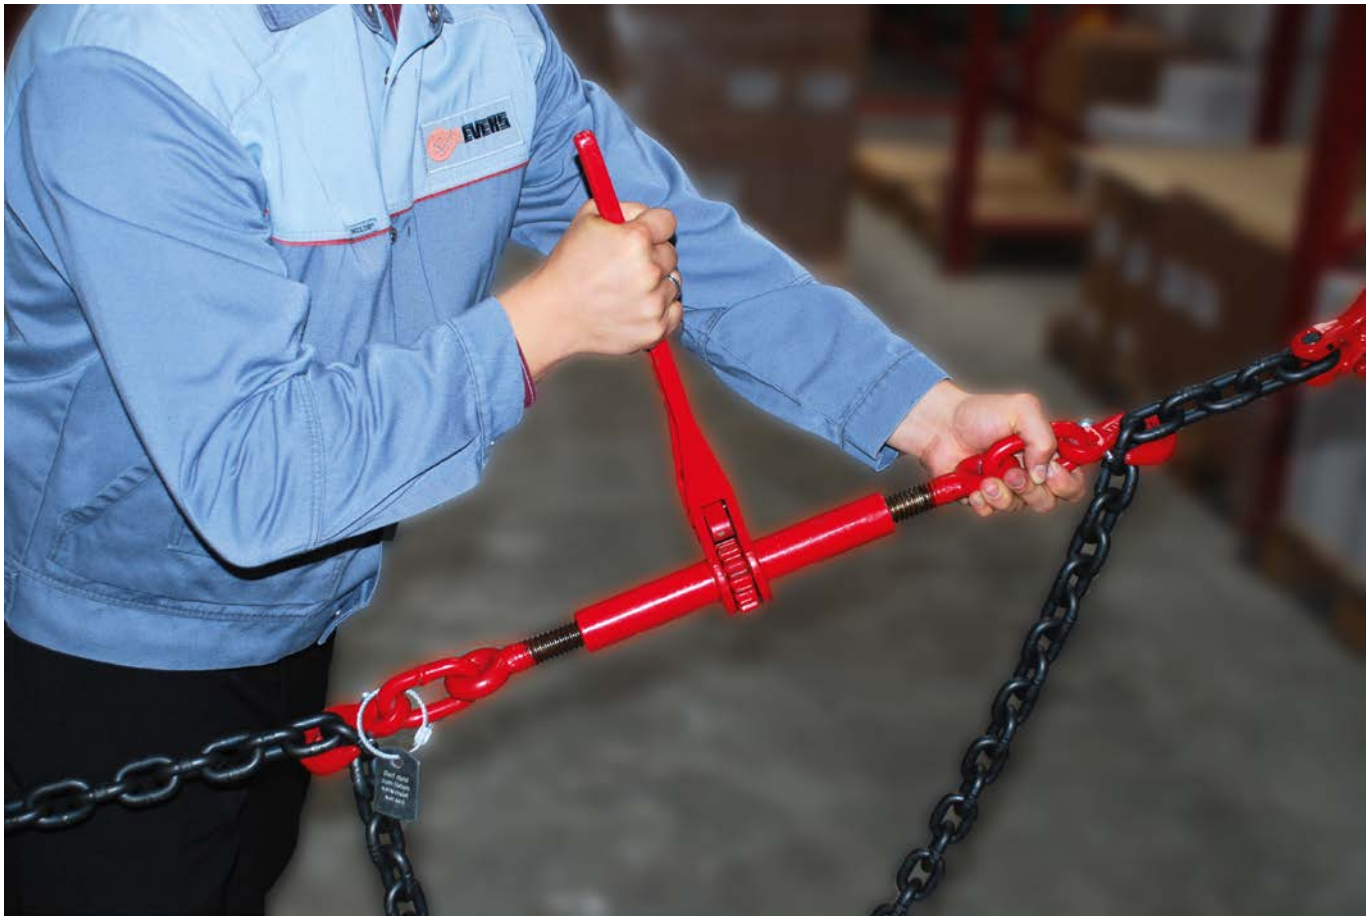

Green Pin Tycan Zurrkette

Die leichte Komplettlösung für das Verzurren von Ladungen.

Die Green Pin Tycan Kette wird aus der stärksten Kunstfaser der Welt, Dyneema, hergestellt und ist eine Gliederkette, die die gesamte Leistung und Flexibilität einer Stahlkette aufweist, wobei sie aber nur einen Bruchteil deren Gewichts ausmacht. Sie ist extrem sicher in der Anwendung, nicht korrosiv.



2-teilig



1-teilig

Produktvorteile

- Weich und achtmal leichter als Stahl
- Extrem stark
- Werkstoff: Dyneema-Hochleistungsfaser
- Minimiert Schäden an empfindlicher Fracht

Technische Daten

- Temperatureinsatzbereich: -40 bis 70 °C
- Material: Dyneema, DM20
- Standardlänge: 3,5 m
- Sonderlängen und Sonderkonfigurationen auf Wunsch möglich

Artikelnummer	Ausführung	Zurrkraft LC max. (kg)	Kettendurchmesser (mm)	Glieder pro Meter (mm)	Glieder pro Meter (%)	Weite (mm)	Stärke (mm)	Innenlänge (mm)	Gewicht (kg)
221606002	1-/2-teilig	10.000	15 x 25	10	5	25	15	100	0,60
221606004	1-/2-teilig	13.600	13 x 30	8	5	30	13	125	0,72
221606006	1-/2-teilig	20.600	15 x 40	6	5	40	15	175	1,20


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/221606**



RUD L-VLBG-PLUS Lashing Lastbock

Lashing Lastbock metrisch.

- 360° drehbar
- Einhängebügel bis 180° schwenkbar
- Deutliche Kennzeichnung der Mindestzurrkraft in daN
- Original RUD Schraube mit Spezialkorrosionsschutz Corrud-DT
- Unverlierbare, jedoch austauschbare Spezialschraube
- Variable Schraubenlängen lieferbar
- Schnelle und einfache Montage
- Klemmfeder wirkt geräuschdämpfend und hält die Aufhängeöse in der gewünschten Richtung







Hinweis
Standard VLBG dürfen gem. BDA auch zum Zurren eingesetzt werden und können auf Wunsch mit LC gekennzeichnet werden. Wird der VLBG-PLUS ausschließlich für Zurrzwecke verwendet, kann der Wert der Nenntragfähigkeit verdoppelt werden: LC = zulässige Zurrkraft = 2 x Nenntragfähigkeit (WLL). Wird/wurde der VLBG-PLUS als Zurrpunkt nur bis zur WLL/Nenntragfähigkeit belastet, darf er weiterhin als Anschlagpunkt verwendet werden.

- Wird/wurde der VLBG-PLUS als Zurrpunkt mit einer Kraft über WLL/Nenntragfähigkeit belastet, darf er danach nicht mehr als Anschlagpunkt verwendet werden
- Auch in Sondereinschraubtiefe (auch mit Mutter) auf Anfrage möglich
- Weitere Anschlagpunkte zum Heben finden Sie hier: Seite 214

Legende der Icons

- Die Erklärung der RUD-Icons finden Sie hier: Seite 115

RUD L-VLBG-PLUS Lashing
Lastbock Sondereinschraubtiefe

Artikelnummer	Bezeichnung	Zurrkraft LC (daN)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	K (mm)	L (mm)	N (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)
221505005	VLBG-Plus M36	16.000	77,0	103	82	100	97	26,5	77	63	110	140	22	197	5,80

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/221505**





Anwendungsbeispiel

RUD L-ABA Allseitig belastbarer Zurrpunkt


In alle Richtungen belastbar.

Der allseitig belastbare L-ABA besitzt einen vergüteten Grundkörper und ist somit verschleißfester gegenüber herkömmlichen Zurrpunkten. Er hat eine 2-fache Sicherheit gegen Bruch und ist mit der zulässigen Zurrkraft LC in daN gekennzeichnet. Seine Oberfläche ist phosphatiert und mit einer umlaufenden Kehlnaht versehen.



- Keine scharfen Kanten, zurrmittelschonende Form
- Patentierte Verschleißmarkierungen innen und außen
- Allseitig belastbar in alle Richtungen


Artikelnummer	Bezeichnung	Zurrkraft LC (daN)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	T (mm)	Kehlnaht	Gewicht(kg)
221506005	L-ABA 2.000 daN	2.000	22	12	70	32	12	50	41,5	3	0,2
221506003	L-ABA 3.200 daN	3.200	30	16	100	35	16	57	41,5	4	0,44
221506004	L-ABA 6.400 daN	6.400	41	23	137	50	21	80	59	6	1,1
221506001	L-ABA 10.000 daN	10.000	51	27	172	60	27,5	99	71,5	7	2,3
221506002	L-ABA 20.000 daN	20.000	70	38	228	80	35	130	95	8	5,3

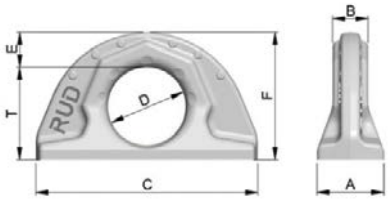

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/221506**

RUD VIP-Zurrpunkt LPW mit LC-Kennzeichnung

VIP-Zurrpunkte sind immer mit einer LC-Anzeige ausgestattet, durch die Ausführung LPW in VIP-Qualität erreichen Sie 50 % höhere Zurrkräfte als mit einem vergleichbaren Güteklasse 8 Produkt.





Ausführung in VIP-Qualität, bis 50 % höhere Zurrkraft als herkömmliche Bauweise
Der VIP-Zurrpunkt LPW ist allseitig belastbar und mit einer patentierten 90°-Belastungsabstützung versehen. Die Besonderheit beim LPW-U ist die innenliegende Feder zur Geräuschdämpfung.

- Patentierte Distanznoppen dienen als Abstandsmaß für den nötigen Luftspalt zur Wurzelschweißung
- Formschönes Design, zinkphosphatiert
- Anschweißklotz mit LC in daN gekennzeichnet

Artikelnummer	Bezeichnung	Zurrkraft LC (daN)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	T (mm)	Variante	Gewicht (kg)
221503002	LPW-U 3000	3.000	33	66	25	38	40	14	33	13,5	65	mit Feder LPW-U	0,35
221503003	LPW-U 5000	5.000	38	77	27	45	48	16	16	16	75	mit Feder LPW-U	0,53
221503004	LPW-U 8000	8.000	42	87	31	51	52	18	46	16,5	83	mit Feder LPW-U	0,80
221503005	LPW-U 13400	13.400	61	115	44	67	73	24	60	22,5	117	mit Feder LPW-U	1,90
221503006	LPW-U 20000	20.000	75	129	55	67	71	27	60	26,5	126	mit Feder LPW-U	2,90
221503013	LPW-U 32000	32.000	96	192	70	100	106	40	90	26	176	mit Feder LPW-U	7,10
221503008	LPW 3000	3.000	33	66	25	38	40	14	33	13,5	65	ohne Feder LPW	0,35
221503009	LPW 5000	5.000	38	77	27	45	48	16	16	16	75	ohne Feder LPW	0,53
221503010	LPW 8000	8.000	42	87	31	51	52	18	46	16,5	83	ohne Feder LPW	0,80
221503011	LPW 13400	13.400	61	115	44	67	73	24	60	22,5	117	ohne Feder LPW	1,90
221503012	LPW 20000	20.000	75	129	55	67	71	27	60	26,5	126	ohne Feder LPW	2,90
221503007	LPW 32000	32.000	96	192	70	100	106	40	90	26	176	ohne Feder LPW	7,10


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/221503**


RUD VIP-Zurrpunkte, schweißbar, LRBS-FIX

VIP-Zurrpunkte sind immer mit einer LC-Anzeige ausgestattet, durch die Ausführung LRBS in VIP-Qualität erreichen Sie 30 % höhere Zurrkräfte als mit einem vergleichbaren Güteklasse 8 Produkt.

- Der Einhängebügel ist bis zu 180° schwenkbar.
- Eine Belastung bis 90° innerhalb der Ringebene ist möglich.
- Die Mindestzurrkraft (in daN) ist deutlich und gut sichtbar gekennzeichnet.
- Die Ausführung mit umlaufender Schweißnaht sorgt für hohe Stabilität.
- Durch die umlaufende HY-Schweißnaht entstehen keine Spaltkorrosionsansätze.
- Das System eignet sich sowohl für den Einsatz auf Ladeflächen als auch direkt an der Ladung.
- Die Mehrpunktbefestigung ermöglicht eine geteilte und damit optimierte Krafteinleitung.
- Die integrierte Klemmfeder wirkt geräuschdämpfend und hält die Aufhängeöse zuverlässig in der gewünschten Position.



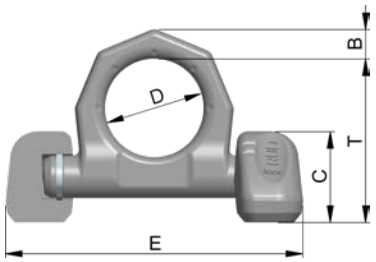



Artikelnummer	Bezeichnung	LC (daN)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)
221501001	LRBS-FIX mit umlaufender Schweißnaht	8.000	60	14	39	48	132	69	74	0,9
221501002	LRBS-FIX mit umlaufender Schweißnaht	13.400	88	20	50	60	167	91	97	2,2
221501003	LRBS-FIX mit umlaufender Schweißnaht	20.000	100	22	60	65	191	100	108	3,7
221501004	LRBS-FIX mit umlaufender Schweißnaht	32.000	130	30	72	90	267	134	140	8


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/221501**

RUD VIP-Zurrpunkte, schweißbar, LRBS

Lashing-Ringbock, schweißbar.

- Schwenkbarer Einhängebügel mit einem Drehbereich von bis zu 180°
- Belastbar bis 90° innerhalb der Ringebene
- Gut sichtbare Kennzeichnung der Mindestzurrkraft (in daN)
- Geeignet für den Einsatz sowohl auf Ladeflächen als auch direkt an der Ladung
- Optimierte Kraftverteilung durch Mehrpunktbefestigung



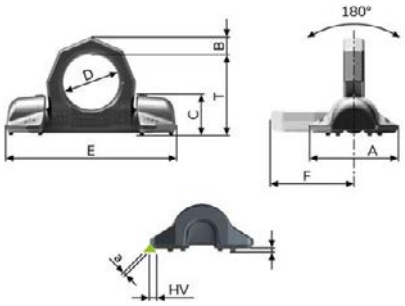

Artikelnummer	Bezeichnung	LC (daN)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)
221510001	LRBS Lashing-Ringbock	8.000	62	16	28	48	135	71	65	0,77
221510002	LRBS Lashing-Ringbock	13.400	88	20	39	60	170	92	84	1,64
221510003	LRBS Lashing-Ringbock	20.000	100	22	46	65	195	100	95	2,62
221510004	LRBS Lashing-Ringbock	32.000	130	30	57	90	266	134	128	5,43

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/221510**

EV-IK-2026-01

RUD LRBK-FIX Zurrpunkt, schweißbar


Verringert die erforderliche Anzahl an Zurrpunkten.

Hervorragend geeigent für den Einsatz auf der Ladefläche und an Ladungen, da die Zurrkraft in daN auf dem Bauteil eingeprägt ist.



- Keine losen Einzelteile
- Niedrige Bauhöhe, 270 ° schwenkbar
- An der Kante angesetzt – verringert die erforderliche Anzahl an Zurrpunkten
- Kein Unterrosten der Anschweißklötze
- Einfaches Ausrichten der Ringlasche
- Kein Klappern
- Temperaturbereich bis -20 °C (auf Anfrage auch bis -40 °C erhältlich)



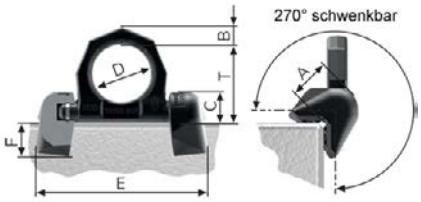

Artikelnummer	Bezeichnung	LC (daN)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)
221508001	LRBK-FIX-8000	8.000	32	14	28	48	141	30	65	1
221508002	LRBK-FIX-13400	13.400	40	20	35	60	181	33	84	2,1
221508003	LRBK-FIX-20000	20.000	52	22	46	65	212	46	94	4,4

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/221508**

RUD SLP-Star Lashing Point


Einfaches Ausrichten der Ringlasche.

Der SLP-Star Lashing Point verfügt über einen Schwenkbereich von 270° und ist deutlich mit der Mindestzurrkraft in daN gekennzeichnet, während die Mehrpunkt-Befestigung für eine geteilte Krafteinleitung sorgt. Er eignet sich optimal zum Zurren überbreiter Ladung, ist zum einfachen Anschweißen vorbereitet und ermöglicht durch die fixierbare Einhängeöse ein unkompliziertes Lackieren.



- Schwenkbereich 270°
- Deutliche Kennzeichnung der Mindestzurrkraft in daN
- Geteilte Krafteinleitung durch Mehrpunkt-Befestigung
- Optimal zum Zurren überbreiter Ladung
- Vorbereitet für einfaches Anschweißen
- Einfaches Lackieren durch Fixieren der Einhängeöse



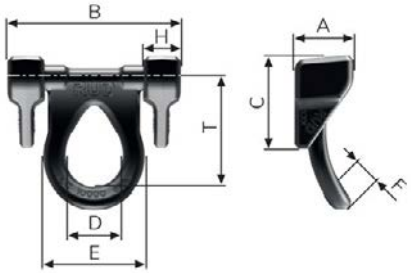

Artikelnummer	Bezeichnung	Zurrkraft LC (daN)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)
221507001	SLP-10000	10.000	63	185	100	60	110	25	40	115	3,75

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/221507**






RUD Zurrpunkt Optilash-Click

Nachträglich von außen montierbar.

Hohe Flexibilität durch das gefederte Bolzensystem. Der Optilash-Click Zurrpunkt von RUD ist einfach, nachträglich von außen, werkzeuglos montier- und austauschbar. Somit ist auch eine Montage nach dem Lackieren oder Verzinken des Fahrzeugrahmens möglich. Durch die spezielle gekröpfte Form sind flache Zurrwinkel realisierbar. Außerdem ist der Zurrpunkt in Führungskulisse herausziehen- und nutzbar - auch bei aufstehender, überbreiter Ladung. Die seitliche Führungs- und Abstützfläche ermöglicht die allseitige Belastung.



- Gewicht: 1,87 kg/3,97 lbs
- Korrosionsschutz durch verzinkte Oberfläche
- Flexible Positionierung in vorhandenen Aufnahmen

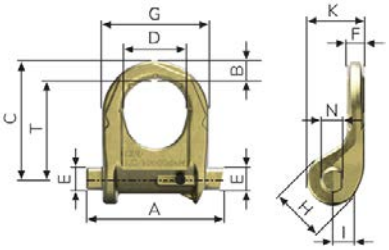

Artikelnummer	Bezeichnung	T (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	K (mm)	N (mm)	LC (daN)
221509002	Optilash-Click Zurrlasche, verzinkt	98	135	18	116	60	22	17	104	50	21,5	55	19	10.000


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/221509A**

RUD Zurrpunkt Optilash-Fix

In Führungskulisse herausziehen- und nutzbar.

Durch die spezielle gekröpfte Form sind flache Zurrwinkel realisierbar. Der Zurrpunkt ist in der Führungskulisse einfach herausziehbar - auch bei überbreiter, aufstehender Ladung. Die optimale seitliche Führungs- und Abstützfläche sorgt für allseitige Belastbarkeit. Bei beschädigungen kann der Optilash-Fix einfach durch den Optilash-Click ausgetauscht werden.



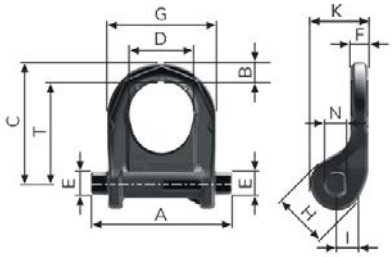

Artikelnummer	Bezeichnung	T (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	K (mm)	N (mm)	LC (daN)
221509001	Optilash-Fix Zurrlasche, verzinkt	98	136	18	116	60	22	17	104	50	21,5	55	19	10.000
221509007	Optilash-Fix Zurrlasche, verzinkt	98	136	18	116	60	22	17	104	50	21,5	55	19	10.000

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/221509B**


RUD RoRo Zurrpunkt

RoRo-Zurrpunkt, schweißbar, für Tieftemperaturen bis -40 °C.

Zurr- und Befestigungseinrichtung für Straßenfahrzeuge im Seetransport auf Ro/Ro-Schiffen.

- Schweißbarer Zurrpunkt, Oberfläche zinkphosphatiert
- Bis -40 °C
- 100 % rissgeprüft
- Gemäß DIN EN 29367-2
- Prüfkraft 120 kN, Bruchkraft 200 kN
- Passend für alle gängigen Zurrmittel
- Nur durch geprüften Schweißer nach ISO 9606-1 anschweißen





Artikelnummer	Bezeichnung	LC (daN)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	T (mm)	zul. Zurrkraft LC
221513001	RoRo Zurrpunkt LP	10.000	55	130	43	80	82	25	75	23	66	105	10.000daN

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/221513**


RUD Zurrpunkt Ro/Ro-Schiffe

RoRo-Zurrpunkt, geschmiedet, für Seetransport auf Ro/Ro-Schiffen.

Zurrpunkt zum sicheren Verzurren von Straßenfahrzeugen für den Seetransport.

- Aus einem Stück geschmiedet – kein Klappern oder Ausschlagen selbst bei starken Vibrationen oder Erschütterungen
- Gemäß DIN EN 29367-2
- Galvanisch verzinkt
- Leichtbau
- Passend für alle gängigen Zurrmittel, auch für zweifachen Anschluss



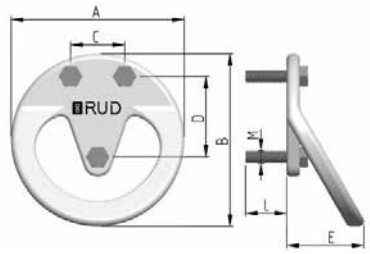

Artikelnummer	Bezeichnung	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	L (mm)	M
221502001	RoRo, LC 6.000daN, ohne Schrauben	160	160	50	75	72	-	-
221502002	RoRo, LC 6.000daN, mit Schrauben	160	160	50	75	72	38	M12


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/221502**

RUD Kombi Anschlag- und Zurrpunkt

Kombinierter Anschlagpunkt für sicheres Heben und Zurren von Lasten.

- Absolut innovative Form
- In einem Stück geschmiedet
- Geräuschlos - kein Klappern der Ösen
- Oberfläche: galvanisch verzinkt
- Körper und Schrauben 100 % rissgeprüft
- Einfache Montage mit 3 Schrauben M12. Fk. 10.9
- Nenntragfähigkeit beim Heben in WLL (kg)
- Zulässige Zurrkraft beim Zurren in LC (daN)
- 4-facher Sicherheitsfaktor beim Heben und Zurren
- Passend für alle gängigen Zurrmittel - auch für zweifach Anschluss





Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	zul. Zurrkraft LC (daN)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Gewicht (kg)
221504001	Kombi, ohne Schrauben	3.000	3.000	163	244	50	75	116	19	12	3,5
221504002	Kombi, mit Schrauben	3.000	3.000	163	244	50	75	116	19	12	3,5

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/221504**

Information ZURRGURTE

Allgemeine Informationen über Zurrgurte



Aufbau und Instandhaltung textiler Zurrgurte

Man unterscheidet 1-teilige und 2-teilige Zurrgurte. Der 1-teilige Zurrgurt wird zur Umreifung der Ladung eingesetzt und besteht lediglich aus Spannelement (SE) und Gurtband. Der 2-teilige Zurrgurt besteht aus einem Festende (FE) und einem Losende (LE). Das Festende ist mit der Ratsche ausgerüstet und besteht aus Spannelement (SE), Gurtband und dem endseitigen Verbindungselement (VE). Das Losende besteht aus Gurtband und einem Verbindungselement (FE).

Festende und Losende sind nach EN 12195-2 jeweils mit einem Etikett zu kennzeichnen, das alle technischen Angaben beinhaltet.

Die Lashing Capacity (LC) beschreibt die zulässige Belastbarkeit von Zurrgurten und ist verpflichtend auf dem Etikett aller europaweit eingesetzten Zurrgurte auszuweisen.


In EN 12195-2 ist die Angabe der STF (Standard Tension Force) auf dem Zurrgurtetikett gefordert. Nur Zurrgurte mit dieser Angabe auf dem Etikett dürfen zum Niederzurren eingesetzt werden. Die STF wird in der EN 12195-2 unter Einsatz einer Handkraft von 50 daN ermittelt und muss mindestens 10 % LC, darf aber nicht mehr als 50 % LC erreichen.

Zurrgurte fallen unter keine EG-Gemeinschaftsrichtlinie und dürfen nicht mit einem „CE"-Zeichen gekennzeichnet werden. „CE"-gekennzeichnete Gurte dürfen nicht für die Ladungssicherung verwendet werden.

Textile Zurrgurte sollten durch schnittfeste Schutzschläuche oder Kantenschoner geschützt werden, wenn das Transportgut scharfe Kanten aufweist. Hingegen genügt ein Abriebschutzschlauch beim Transport von Ladegütern mit rauen Oberflächen.


Prüfung und Wartung von Zurrgurtennach DGUV-Vorschrift 70 (ehem. BGV D29)

Zurrgurte müssen mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen geprüft werden, in Abhängigkeit von den Einsatzbedingungen auch häufiger. Instandsetzungsarbeiten dürfen nur vom Hersteller oder einer von ihm beauftragten Person durchgeführt werden. Zurrgurte, an denen Angaben über Hersteller, LC und Werkstoff nicht mehr feststellbar sind, sind nicht instandsetzbar.

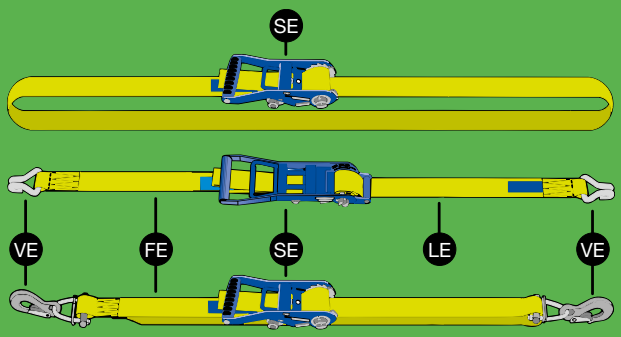



Zurrgurte aus Polyester können in einem Temperaturbereich von -40 bis +100 °C eingesetzt werden. Die Verwendbarkeit mit Säuren und Laugen muss herstellerseitig geprüft werden und ist abhängig von der Konzentration und Verweildauer.

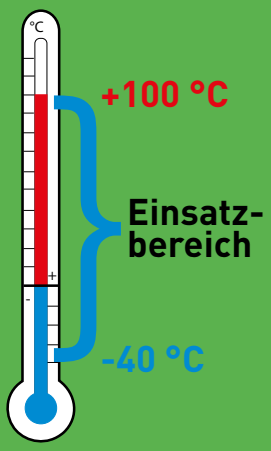



Zertifikat

Erlangen Sie Sachkunde und prüfen Sie fortan Ihre Zurrmittel selbstständig! Bei Fragen und Informationen zu individuellen Schulungen im Bereich Ladungssicherung und Prüfung von Arbeitsmitteln sprechen Sie uns bitte an.

EV-IK-2026-01











+49 208 99475-0 | eversgmbh.de
Es gelten die Preise der jeweils gültigen Preisliste.

Information
ABSETZKIPPER

SpanSet® RUD®

Endlich... Sicherheit auf Absetzkipperfahrzeugen

Neue Möglichkeiten zur Sicherung von Absetzbehältern

Es gibt wohl kaum einen Bereich im Transportwesen, bei dem mehr unzureichend gesicherte Ladung über die Straßen rollt als beim Transport von Absetzbehältern. Leider wird bei der Auslegung der Zurrmittel häufig von unrealistischen Randbedingungen ausgegangen, sodass die Zurrmittel nicht nur unterdimensioniert sind, sondern auch die falsche Zurrmethode gewählt wird. Die neue VDI 2700 Blatt 17 soll Licht ins Dunkel bringen und aufzeigen, wie Absetzbehälter richtig gesichert werden können. Damit ist eine anerkannte Regel der Technik definiert, nach der sich die Kontrollbehörden und die transportierenden Unternehmen zu richten haben.

Grundsätzlich ist der Gleitreibbeiwert beim Transport von Absetzbehältern ein Problem. Oft sind sehr geringe Reibwerte vorhanden. Absetzbehälter können schmutzig/ölig sein oder es kann in einigen Fällen Flüssigkeit austreten. Meist existiert keine Möglichkeit zur Reinigung vor Ort. Antirutschmatten sind beim Absetzbehältertransport in der Regel unpraktikabel (Verschmutzung, Zerreiben, Frost). Der Berechnung einer Verzurrung kann deshalb nur ein Gleitreibbeiwert μ von max. 0,1 zugrunde gelegt werden. Aus diesem Grund ist Niederzurren in den meisten Fällen keine geeignete Ladungssicherungsmethode für Absetzbehältertransporte; es können (wenn überhaupt) nur geringe Gewichte gesichert werden bzw. es werden extrem groß dimensionierte Zurrmittel benötigt. In der Praxis wird fast ausschließlich die sog. Y-Zurrung verwendet; sie ist jedoch als reine Niederzurrung anzusehen und daher absolut ungeeignet.
In der Regel sind bei den üblichen Absetzkipperfahrzeugen und Anhängern die Zurrpunkte bzw. Aufhängezapfen sowie die Platzverhältnisse so beschaffen, dass eine seitliche Sicherung allein durch Direktzurren nicht möglich ist (0°). Die Ladung kann mit einer Direktzurrung ausschließlich in und gegen Fahrtrichtung gesichert werden. Zur seitlichen Sicherung sind Anschläge nötig. Die optimale Ladungssicherung für herkömmliche Absetzbehältertransporte besteht also aus einer Kombination von Direktzurrung und Formschluss mittels seitlicher Anschläge. Geeignete Zurrmethoden zur Sicherung in und gegen Fahrtrichtung sind z. B. die Trapez-, V- oder X-Zurrung.

RUD-PRODUKTE

Eine informative Übersicht der Produktmerkmale finden Sie auf Seite 115.




Bei einer V-Zurrung darf jedoch keinesfalls durch den Zurrpunkt auf der Ladefläche durchgeschlauft werden. Sonst kann bei einem asymmetrischen V der Absetzbehälter um das Doppelte der Außermittigkeit verrutschen, ohne von dem Zurrmittel gehalten zu werden. Das V muss aus 2 Einzelsträngen bestehen. Jeder dieser Einzelstränge muss über ein eigenes Spannelement verfügen und jeweils im Zurrpunkt der Ladefläche befestigt sein.


Wir empfehlen die folgenden Vorgehensweisen:



GUT ZU WISSEN

An Ihre speziellen Anforderungen angepasste Muldenzurrgurte und Muldenzurrketten konfektionieren wir gerne.
Rufen Sie uns an: +49 208 99475-0

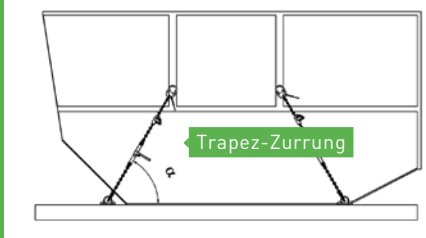

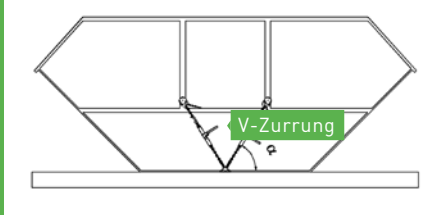

EV-IK-2026-01

SpanSet ABS-Zurrgurt LC 12.500 daN einfach direkt

75 mm Bandbreite, Schwerlastzurrgurt mit Hochleistungsratsche.

Diese Hochleistungsratsche ist durch einen doppelten Steg extra verstärkt, sodass sie die Last auf 3 Punkte verteilt statt nur auf 2. Dadurch ergibt sich eine enorme Belastbarkeit und Stabilität.

Tension Force Indicator (TFI)
Der serienmäßige TFI dient in dieser Hochleistungszurrung als Sicherheitselement gegen unbeabsichtigtes Überspannen, d. h., die Spannung ist optimal im Verhältnis zur Zurrkraft (LC).

„Anti-Belt-Slip"-Verfahren
Die Ratsche wird geöffnet, die Spannung löst sich ruckartig, die Ladung gerät außer Kontrolle: Wer das einmal erlebt hat, weiß, wie wichtig ABS ist. Denn damit haben Sie auch beim Lösen die volle Kontrolle. Das ABS-System lässt Sie die Vorspannkraft in kleinen Schritten freigeben. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, kippgefährdete Ladung, die sich in den Gurt neigt, mit dem Stapler aufzurichten. Das hilft, Schäden und Unfälle zu vermeiden.

Technische Eigenschaften
- Spannelement stufenweise lösbar, selbstsichernd und mit Doppelschieber ausgerüstet
- Epoxidharzbeschichtetes Spannelement aus gehärtetem Material und mit verstärkten Stegen
- Robustes, ausreißfestes Label, geschützt durch Folienschlauch und Gurtbandüberlappung
- Zulässige Zurrkraft von bis zu 12.500 daN
- Serienmäßig mit TFI

Artikelnummer	Bezeichnung	LC (daN) - einfach direkt	Standardlänge (m)	Bandbreite (mm)	Festende (m)	Ausführung	Verbindungselement	Gewicht (kg)
220118001	20031/25, Carlash	12.500	4	75	0,7	2-teilig	Sicherheitshaken	16,5
220118002	20031/25, Carlash	12.500	6	75	0,7	2-teilig	Sicherheitshaken	16,5


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/220118**








Sicherheitshaken

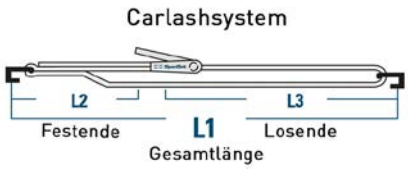

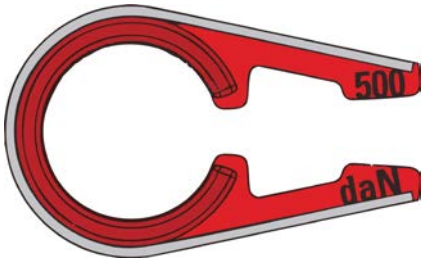

Tension Force Indicator (TFI)

SpanSet Schwerlastzurrgurt MaXafe LC 5.000/10.000 daN einfach direkt

Hohe Belastbarkeit bei nur 50 mm Gurtbreite – zur Direktverzurrung.

Der neue Schwerlastzurrgurt mit Hochleistungsfaser liegt mit einer Dehnung von lediglich 2 % nah an der Zurrkette. Die Hochleistungsfaser erreicht bei einem speziell vernähten Gurtband eine Lashing Capacity von 5.000 daN einfach direkt bzw. 10.000 daN in der Umreifung.
MaXafe steht dem Anwender in zwei Systemen zur Verfügung: Der einteilige Zurrgurt nach dem Carlash-System-Prinzip ist mit Exoset-Triangelhaken ausgestattet und hat eine zulässige Zurrkraft von 10.000 daN. Die zweiteilige Variante, wahlweise mit Karabinerhaken (SFH) oder Exoset-Triangelhaken (LS) an Los- und Festende, hat eine zulässige Zurrkraft von 5.000 daN. Beide Zurrsysteme sind ideal für die Schräg-/Diagonalverzurrung.

Extrem geringe Dehnung von unter 2 %
Die Hochleistungsfasern im Gurtband sorgen für eine außergewöhnlich geringe Dehnung von unter 2 % - vergleichbar mit Drahtseilen oder Ketten. Der Vorteil: Die Kräfte werden bei Vollbremsungen oder Ausweichbewegungen direkt in das Zurrsystem eingeleitet und ein Verrutschen schwerer Güter wird auf ein Minimum reduziert.

Verbesserte Ergonomie
Durch den Einsatz von Hochleistungspolyester erreicht das ca. 50 mm breite Gurtband der MaXafe bereits die Festigkeit eines 75 mm breiten Polyesterbandes herkömmlicher Schwerlastratschen. Der Vorteil: Eine Gewichtsersparnis von ca. 24 % im Vergleich zum 75 mm Zurrgurt oder vergleichbarer Kette bietet eine signifikante Arbeitserleichterung. MaXafe ist handlich und schnell anzubringen.

Robuste Gurtbandkonstruktion
Die Gurtbandkonstruktion der MaXafe-Schwerlastzurrung ist durch die Verwendung der Hochleistungsfaser besonders widerstandsfähig, reduziert Gurtbandabrieb und Schnittverletzungen des Gewebes. Der Vorteil: Längere Standzeiten und geringere Kosten.

Qualitätslabel mit Folienschlauch
Die MaXafe-Schwerlastzurrung ist durch ein robustes und ausreißfestes Label gekennzeichnet. Folienschlauch und Gurtbandüberlappung schützen das Label zudem vor Verschmutzung und Abrieb. Der Vorteil: Eine garantiert lange Standzeit.


Automatennaht
Die Automatennaht ist präzise und von gleichbleibend hoher Qualität. Das schwarze Nähgarn bietet einen sehr guten Kontrast auf dem hellgrünen Band, was die Sichtprüfung deutlich erleichtert und beschleunigt. Der Vorteil: Reduzierung von Kosten und Aufwand.


Einsatzgebiete
SpanSet MaXafe wurde speziell für den Transport schwerer Maschinen und Fahrzeuge in der Bau-, Landwirtschafts- und Maschinenindustrie, in Anlehnung an die EN 12195-2, entwickelt.





Triangelhaken, Karabinerhaken und Triangel



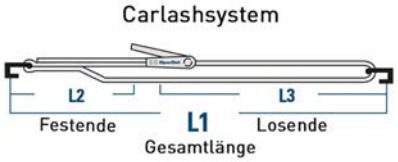

Artikelnummer	Bezeichnung	LC (daN) einfach direkt	Standard-länge (m)	Gurtband-dicke (mm)	Gurtband-breite (mm)	Festende (m)	Ausführung	Verbindungs-element	Gewicht (kg)
220129001	MaXafe Zurrgurt	5.000	4	3	55	0,7	2-teilig	Triangelhaken	5,5
220129002	MaXafe Zurrgurt	5.000	6	3	55	0,7	2-teilig	Triangelhaken	5,9
220129003	MaXafe Zurrgurt	5.000	4	3	55	0,7	2-teilig	Triangel	4,0
220129004	MaXafe Zurrgurt	5.000	6	3	55	0,7	2-teilig	Triangel	4,2
220129005	MaXafe Zurrgurt	5.000	4	3	55	0,7	2-teilig	Karabinerhaken	3,9
220129006	MaXafe Zurrgurt	5.000	6	3	55	0,7	2-teilig	Karabinerhaken	4,1
220138001	MaXafe Zurrgurt	10.000	3	3	55	0,7	Carlash-System	Triangelhaken	8,4
220138002	MaXafe Zurrgurt	10.000	4	3	55	0,7	Carlash-System	Triangelhaken	8,9

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/220129**





SpanSet ABS-Zurrgurt LC 10.000 daN einfach direkt

75 mm Bandbreite, Schwerlastzurrgurt mit Druckratsche.

Die Schwerlastratschen von SpanSet sind echte Kraftpakete. Die machen vor keiner noch so großen Aufgabe halt:

- Spannelement stufenweise lösbar, selbstsichernd und mit Doppelschieber ausgerüstet
- Epoxidharzbeschichtetes Spannelement
- Robustes, ausreißfestes Label, geschützt durch Folienschlauch und Gurtbandüberlappung
- Ideal zum Diagonalverzurren von Fahrzeugen und Maschinen
- Zulässige Zurrkraft von bis zu 10.000 daN

Mehr Spannkraft, weniger Muskelkraft
Der patentierte 2-fach-Schieber sichert beim Spannen auch in der Zwischenstufe, also mit dem „halben Zahn". Dadurch erreichen Sie noch mehr Spannkraft in kleinen Schritten.

Weniger Eigengewicht
Sie heißen zwar Schwerlastratschen, sind aber deutlich leichter als vergleichbare Zurrmittel. Gegenüber Ketten- oder Drahtseillösungen sind sie viel leichter – und sind dadurch viel einfacher zu handhaben.


Selbstsichernder Ratschenhebel
Für maximale Sicherheit beim Zurren haben wir den selbstsichernden Ratschenhebel entwickelt. Nach dem Zurren zieht man den integrierten Funktionsschieber und schließt damit die Ratsche. Gleichzeitig rastet der Schieber in die Sicherungsposition automatisch ein und verhindert ein unbeabsichtigtes Öffnen der Ratsche, auch im Fahrbetrieb.

„Anti-Belt-Slip"-Verfahren
Die Ratsche wird geöffnet, die Spannung löst sich ruckartig, die Ladung gerät außer Kontrolle: Wer das einmal erlebt hat, weiß, wie wichtig ABS ist. Denn damit haben Sie auch beim Lösen die volle Kontrolle. Das ABS-System lässt Sie die Vorspannkraft in kleinen Schritten freigeben. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, kippgefährdete Ladung, die sich in den Gurt neigt, mit dem Stapler aufzurichten. Das hilft, Schäden und Unfälle zu vermeiden.

Tension Force Indicator
Mit dem patentierten TFI können Sie schnell und direkt die im System eingebrachte Vorspannkraft nachweisen. Sind die Backen des TFI ganz geschlossen, zeigt er Ihnen die maximal erreichbare Vorspannkraft von 750 daN an. Einfacher können Sie die Vorspannkraft nicht nachweisen. Dies ist auch am Losende möglich.

Artikelnummer	Bezeichnung	LC (daN) - einfach direkt	Länge (m)	Bandbreite (mm)	Banddicke (mm)	Festende (m)	Ausführung	Verbindungselement	Gewicht (kg)
220103002	20040/20-TS-LS	10.000	4	75	4,2	0,7	Carlash	Triangelhaken	9,5
220103004	20040/20-TS	10.000	4	75	4,2	0,7	Carlash	Triangel	8,1
220103005	20040/20-TS-LS	10.000	6	75	4,2	0,7	Carlash	Triangelhaken	10,5
220103006	20040/20-TS	10.000	6	75	4,2	0,7	Carlash	Triangel	9,1


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/220103**

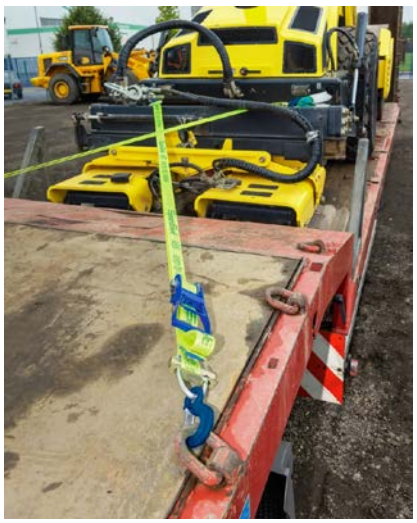






Triangelhaken und Triangel

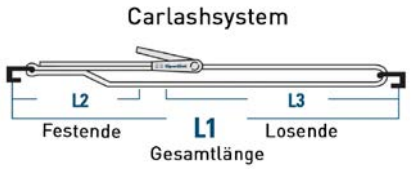

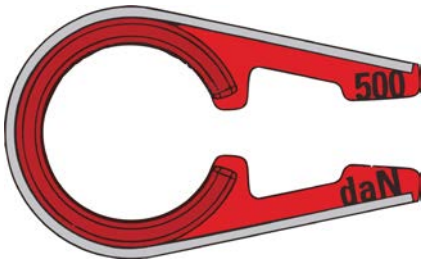

Tension Force Indicator (TFI)

SpanSet ABS Druckratschen-Zurrgurt LC 5.000 daN einfach direkt

50 mm Bandbreite, Schwerlastzurrgurt mit Druckratsche.

Für die Sicherung schwerer Lasten wie Baugeräte oder Betonfertigteile sind hochwertige Schwerlastratschen entscheidend. SpanSet setzt auf langlebige Materialien und kontrollierbare Technik für maximale Sicherheit und Effizienz.

Produktvorteile

- ABS-System erlaubt stufenweises, sicheres Lösen der Vorspannkraft
- Gurtband mit Cordkante und Kennstreifen ist besonders dehnungsarm und abriebfest
- Epoxidharzbeschichtung schützt das Spannelement zuverlässig
- Robustes Label bleibt dank Folienschlauch und Überlappung dauerhaft lesbar

„Anti-Belt-Slip"-Verfahren

Damit haben Sie auch beim Lösen die volle Kontrolle. Das ABS-System ermöglicht es, die Vorspannkraft in kleinen Schritten freizugeben. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, kippgefährdete Ladung, die sich in den Gurt neigt, mit dem Stapler aufzurichten. Das hilft, Schäden und Unfälle zu vermeiden.


Artikelnummer	Bezeichnung	LC (daN) - einfach direkt	Standardlänge (m)	Bandbreite (mm)	Festende (m)	Ausführung	Verbindungselement	Oberfläche	Gewicht (kg)
220104006	20020/10u-LS	5.000	4	50	0,5	2-teilig	Triangel	appretiert	5,4
220104007	20020/10b-TS	5.000	4	50	0,5	2-teilig	Deltahaken	beschichtet	3,9


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/220104**





Deltahaken und Triangel

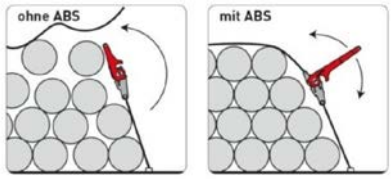

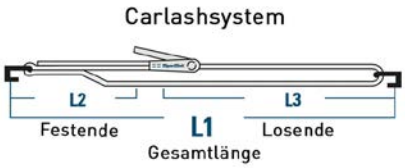

SpanSet ABS Druckratschen-Zurrgurt LC 5.000 daN einfach direkt

75 mm Bandbreite, Schwerlastzurrgurt mit Druckratsche.

- Spannelement selbstsichernd, stufenweise lösbar durch ABS, mit Doppelschieber ausgerüstet
- Dehnungsarmes, verschleißfestes Gurtband mit Cordkante
- Epoxidharzbeschichtetes Spannelement
- Robustes, ausreißfestes Label, geschützt durch Folienschlauch und Gurtbandüberlappung
- Zulässige Zurrkraft bis 5.000 daN
- Mit Einfädelhilfe am Losende

„Anti-Belt-Slip"-Verfahren
Damit haben Sie auch beim Lösen die volle Kontrolle. Das ABS-System ermöglicht es, die Vorspannkraft in kleinen Schritten freizugeben. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, kippgefährdete Ladung, die sich in den Gurt neigt, mit dem Stapler aufzurichten. Das hilft, Schäden und Unfälle zu vermeiden.

Artikelnummer	Bezeichnung	LC (daN) - einfach direkt	Länge (m)	Bandbreite (mm)	Festende (m)	Verbindungselement	Gewicht (kg)
220135001	20040/10-TS-LS	5.000	4	75	0,5	Triangel	5,6
220135002	20040/10-TS-LS	5.000	4	75	0,5	Deltahaken	5,6
220135003	20040/10-TS-LS	10.000	4	75	0,5	-	5,6
220135004	20040/10-TS-LS	5.000	4	75	0,5	Spitzhaken	5,6


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/220135**







Deltahaken, Triangel und Spitzhaken

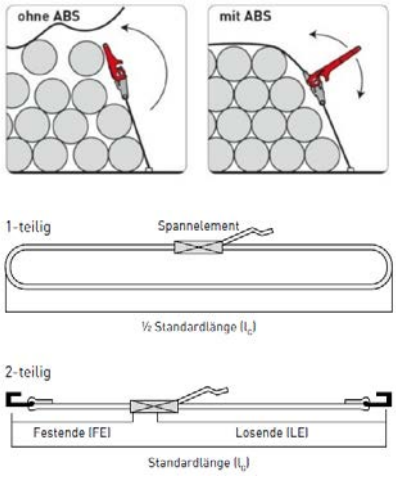

SpanSet ErgoABS Zugratschen-Zurrgurt LC 2.000/2.500 daN einfach direkt

50 mm Bandbreite, mit Tension Force Indicator, längerem Hebel und verschiedenen Verbindungselementen.



Für die Ladungssicherung schwerer Lasten im Alltag brauchen Sie nicht nur Gurte, auf die Sie sich verlassen können. Sie brauchen eine Lösung, die Ihnen die Arbeit erleichtert und die Kontrolle der Sicherheit schnell und einfach macht. Unsere Zugratschen sind da die perfekten Helfer.


Längerer Hebel, rückenschonendes Spannen
Der verlängerte Hebel der ErgoABS-Ratschen erleichtert Ihnen das Zurren deutlich. Sie können selbst hohe Vorspannkräfte mit erheblich weniger Muskelkraft erzielen. Weil Sie Zugratschen immer nach unten ziehen, statt nach oben zu drücken, sind sie ohnehin schon rückenfreundlicher. Mit dem extra langen Hebel werden sie ergonomischen Ansprüchen noch stärker gerecht.

Produktvorteile
- Serienmäßig mit Vorspannanzeige TFI, dadurch max. erreichbare und ablesbare Vorspannkraft von 750 daN direkt
- Schrittweise Freigabe der Vorspannkraft ermöglicht kontrolliertes Lösen
- Selbstsichernder Ratschenhebel
- Ratschen-Zurrgurt nach DIN EN 12195-2



Spitzhaken, Karabinerhaken, Klauenhaken, Triangelhaken

Kontrolliertes Lösen durch „Anti-Belt-Slip"-Verfahren
Die Ratsche wird geöffnet, die Spannung löst sich ruckartig, die Ladung gerät außer Kontrolle: Wer das einmal erlebt hat, weiß, wie wichtig ABS ist. Denn damit haben Sie auch beim Lösen die volle Kontrolle. Das ABS-System lässt Sie die Vorspannkraft in kleinen Schritten freigeben. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, kippgefährdete Ladung, die sich in den Gurt neigt, mit dem Stapler aufzurichten. Das hilft, Schäden und Unfälle zu vermeiden.

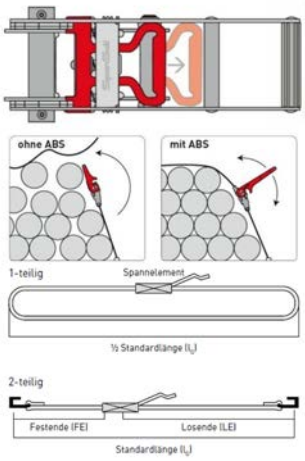

Tension Force Indicator
Mit dem patentierten TFI können Sie schnell und direkt die im System eingebrachte Vorspannkraft nachweisen. Sind die Backen des TFI ganz geschlossen, zeigt er Ihnen die maximal erreichbare Vorspannkraft von 750 daN an. Einfacher können Sie die Vorspannkraft nicht nachweisen.

Selbstsichernder Ratschenhebel
Der selbstsichernde Ratschenhebel sorgt dafür, dass die Ratsche nicht nachträglich wieder aufspringen kann. So haben Sie auch große Vorspannkräfte stets unter Kontrolle.

Präzisions-Gurtband
Geringe Dehnbarkeit des Gurtbandes. Spannfit-Ratschen entsprechen mit einer Gurtbanddehnung von weniger als 7 % der Norm. Unsere Qualitätssysteme weisen sogar nur 4 % Gurtbanddehnung auf. Weniger Dehnung ist rationeller, da weniger häufig nachgespannt werden muss.

Artikelnummer	Bezeichnung	LC einfach direkt (daN)	LC Umreifung (daN)	STF mit TFI (daN)	Standardlänge (m)	Bandbreite (mm)	Festende (m)	Ausführung	Verbindungselement	Gewicht (kg)
220101002	ErgoABS	2.500	-	750	8	50	0,5	2-teilig	Spitzhaken	3,6
220101004	ErgoABS	2.500	-	750	8	50	0,5	2-teilig	Klauenhaken	3,5
220101006	ErgoABS	2.500	-	750	8	50	0,5	2-teilig	Karabinerhaken	3,9
220101008	ErgoABS	2.500	-	750	8	50	0,5	2-teilig	Triangelhaken	4,3
220101009	ErgoABS	-	5.000	-	8	50	-	1-teilig	-	3,2
220102002	ErgoABS	2.000	-	750	8	50	0,5	2-teilig	Spitzhaken	3,4
220102004	ErgoABS	2.000	-	750	8	50	0,5	2-teilig	Klauenhaken	3,3
220102006	ErgoABS	2.000	-	750	8	50	0,5	2-teilig	Karabinerhaken	3,7
220102008	ErgoABS	2.000	-	750	8	50	0,5	2-teilig	Triangelhaken	4,1
220102009	ErgoABS	-	4.000	-	8	50	-	1-teilig	-	3,0

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/220101**





SpanSet ABS Druckratschen-Zurrgurt LC 2.000/2.500 daN einfach direkt

50 mm Bandbreite, mit Tension Force Indicator, selbstsicherndem Ratschenhebel und verschiedenen Verbindungselementen.

Die robusten ABS-Druckratschen von SpanSet sichern schwere Lasten zuverlässig und bieten dank TFI eine kontrollierbare Vorspannkraft bis 500 daN. Durch clevere Technik wie ABS, TFI und hochwertige Materialien wird Sicherheit und Effizienz im Transportalltag deutlich erhöht.



Produktvorteile

- Kontrolliertes Lösen durch schrittweise Freigabe der Vorspannkraft
- TFI zeigt die tatsächliche Vorspannkraft direkt am Spannelement
- Patentierter Zweifachschieber ermöglicht präzises Spannen
- Sicherheitsetikett und abriebfeste Webkante sorgen für langlebige Nutzung

Kontrolliertes Lösen durch „Anti-Belt-Slip"-Verfahren


Die Ratsche wird geöffnet, die Spannung löst sich ruckartig, die Ladung gerät außer Kontrolle: Wer das einmal erlebt hat, weiß, wie wichtig ABS ist. Denn damit haben Sie auch beim Lösen die volle Kontrolle. Das ABS-System lässt Sie die Vorspannkraft in kleinen Schritten freigeben. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, kippgefährdete Ladung, die sich in den Gurt neigt, mit dem Stapler aufzurichten. Das hilft, Schäden und Unfälle zu vermeiden.

Tension Force Indicator


Mit dem patentierten TFI können Sie schnell und direkt die im System eingebrachte Vorspannkraft nachweisen. Sind die Backen des TFI ganz geschlossen, zeigt er Ihnen die maximal erreichbare Vorspannkraft von 500 daN an. Einfacher können Sie die Vorspannkraft nicht nachweisen. Dies ist auch am Losende möglich.

Selbstsichernder Ratschenhebel

Der selbstsichernde Ratschenhebel sorgt dafür, dass die Ratsche nicht nachträglich wieder aufspringen kann. So haben Sie auch große Vorspannkräfte stets unter Kontrolle.




Spitzhaken, Karabinerhaken, Klauenhaken, Triangelhaken



Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Verbindungselement	LC einfach direkt (daN)	LC Umreifung (daN)	STF mit TFI (daN)	Gewicht (kg)
220105008	ABS Druckratschen-Zurrgurt	2-teilig	Spitzhaken	2.500	-	500	3,3
220105005	ABS Druckratschen-Zurrgurt	2-teilig	Karabinerhaken	2.500	-	500	3,6
220105003	ABS Druckratschen-Zurrgurt	2-teilig	Klauenhaken	2.500	-	500	3,1
220105007	ABS Druckratschen-Zurrgurt	2-teilig	Triangelhaken	2.500	-	500	3,8
220105009	ABS Druckratschen-Zurrgurt	1-teilig	-	-	5.000	-	2,8
220106002	ABS Druckratschen-Zurrgurt	2-teilig	Spitzhaken	2.000	-	500	3,0
220106006	ABS Druckratschen-Zurrgurt	2-teilig	Karabinerhaken	2.000	-	500	3,3
220106004	ABS Druckratschen-Zurrgurt	2-teilig	Klauenhaken	2.000	-	500	2,8
220106008	ABS Druckratschen-Zurrgurt	2-teilig	Triangelhaken	2.000	-	500	3,5
220106010	ABS Druckratschen-Zurrgurt	1-teilig	-	-	4.000	-	2,5

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/220105**



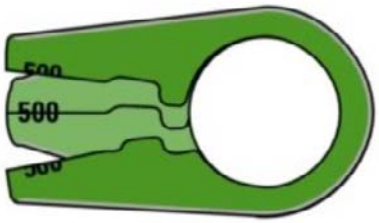


Tension Force Indicator

SpanSet Druckratschenzurrgurt Robusta LC 2500/50

50 mm Bandbreite, maximale Präzision dank Feinverzahnung, klar ablesbarer Vorspannkraft und effektivem Schutz vor Abrieb und Korrosion – für ein dauerhaft zuverlässiges Spannsystem.

- Die Feinverzahnung ermöglicht höhere Vorspannkräfte bei geringerem Kraftaufwand
- Der selbstsichernde Ratschenhebel verhindert ein unbeabsichtigtes Öffnen während der Fahrt
- Ein Folienschlauch und die Gurtüberlappung schützen das Label zuverlässig vor Abrieb
- Die Vorspannanzeige TFI ermöglicht eine erreichbare und klar ablesbare Vorspannkraft von 500 daN
- Eine Epoxidharzbeschichtung schützt die Metallteile dauerhaft vor Rostbildung
- Ein robustes Gurtband mit Kennstreifen sorgt für hohe Stabilität und sichere Handhabung
- Die serienmäßige Gurtbandüberlappung ist zusätzlich standzeiterhöhend





Artikelnummer	Bezeichnung	Länge L1 (m)	Bandbreite (mm)	LC einfach direkt (daN)	LC Umreifung (daN)	STF mit TFI (daN)	Ausführung	Verbindungselement	Gewicht (kg)
220140003	Robusta 2500/50/STF350 2pc DJHS	8	50	2.500	-	350	2-teilig	Spitzhaken	3,1
220140005	Robusta 2500/50/STF350 2pc DJH	8	50	2.500	-	350	2-teilig	Sicherheitsfallenhaken	3,5
220140004	Robusta 2500/50/STF350 2pc DJH	10	50	2.500	-	350	2-teilig	Spitzhaken	3,3
220140006	Robusta 2500/50/STF350 2pc DJHS	10	50	2.500	-	350	2-teilig	Sicherheitsfallenhaken	3,7
220140001	Robusta 5000/50 1pc	8	50	5.000	5.000	-	1-teilig	-	2,7
220140002	Robusta 5000/50 1pc	10	50	5.000	5.000	-	1-teilig	-	2,7

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/220140**





SpanSet ProXafe Druckratschenzurrgurt LC 1.000 daN einfach direkt

35 mm Bandbreite.

Sicher und robust: Ergonomischer Griff, langlebige Epoxidharz-Beschichtung und geschütztes Label – für höchste Zuverlässigkeit.

- Mit Epoxidharz beschichtetes Spannelement
- Extra breiter Ratschengriff für besonders gute Ergonomie
- Robustes, ausreißfestes Label, geschützt durch Folienschlauch und Gurtbandüberlappung
- Robustes Gurtband mit Kennstreifen



Karabinerhaken, Klauenhaken, Spitzhaken und Schlaufengraffe



Artikelnummer	Bezeichnung	LC einfach direkt (daN)	LC Umreifung (daN)	STF (daN)	Länge (m)	Ausführung	Verbindungselement	Gewicht (kg)
220107001	01804/P-1	-	2.000	440	4	1-teilig	kein Verbindungselement	0,7
220107002	01804/P-2-01206/1	1.000	-	440	4	2-teilig	Klauenhaken	0,9
220107003	01804/P-2-01209	1.000	-	440	4	2-teilig	Karabinerhaken	1,0
220107004	01804/P-2-01211	1.000	-	440	4	2-teilig	Spitzhaken	1,2
220107005	01804/P-2-01333	1.000	-	440	4	2-teilig	Schlaufenagraffe	0,9
220107006	01804/P-1	-	2.000	440	6	1-teilig	kein Verbindungselement	0,7
220107007	01804/P-2-01206/1	1.000	-	440	6	2-teilig	Klauenhaken	0,9
220107008	01804/P-2-01209	1.000	-	440	6	2-teilig	Karabinerhaken	0,8
220107009	01804/P-2-01211	1.000	-	440	6	2-teilig	Spitzhaken	1,2
220107010	01804/P-2-01333	1.000	-	440	6	2-teilig	Schlaufenagraffe	0,9

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/220107**



SpanSet ProXafe Druckratschenzurrgurt LC 500 daN einfach direkt

25 mm Bandbreite.

Sicher und robust: Langlebige Epoxidharz-Beschichtung und geschütztes Label – für höchste Zuverlässigkeit.

- Mit Epoxidharz beschichtetes Spannelement
- Extra breiter Ratschengriff für besonders gute Ergonomie
- Appretiertes Gurtband
- Druckratsche in Anlehnung an DIN EN 12195-2
- Individuelle Bedruckung möglich
- Robustes, reißfestes Etikett, geschützt durch Kunststoffschlauch und Bandüberlappung



Karabinerhaken, Klauenhaken, Spitzhaken und Lochtriangel



Artikelnummer	Bezeichnung	LC einfach direkt (daN)	LC Umreifung (daN)	STF (daN)	Länge (m)	Ausführung	Verbindungselement	Gewicht (kg)
220117001	01802/P-1	-	1.000	160	4	1-teilig	kein Verbindungselement	0,5
220117002	01802/P-2-01206/1	500	-	160	4	2-teilig	Klauenhaken	0,7
220117003	01802/P-2-01209	500	-	160	4	2-teilig	Karabinerhaken	0,8
220117004	01802/P-2-01212	500	-	160	4	2-teilig	Spitzhaken	0,7
220117005	01802/P-2-01414	500	-	160	4	2-teilig	Lochtriangel	0,6
220117006	01802/P-1	-	1.000	160	6	1-teilig	kein Verbindungselement	0,5
220117007	01802/P-2-01206/1	500	-	160	6	2-teilig	Klauenhaken	0,7
220117008	01802/P-2-01209	500	-	160	6	2-teilig	Karabinerhaken	0,8
220117009	01802/P-2-01212	500	-	160	6	2-teilig	Spitzhaken	0,7
220117010	01802/P-2-01414	500	-	160	6	2-teilig	Lochtriangel	0,6

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/220117**



SpanSet Schwerlast-Spannfix-Zurrgurt LC 10.000 daN einfach direkt

75 mm Bandbreite, Schwerlastzurrgurt mit Triangelhaken.

- Gelb chromatiertes Spannelement
- Selbstsichernder Ratschenhebel
- Verschleißfestes Gurtband
- Ausreißfestes, durch Gurtbandüberlappung geschütztes Etikett

Artikelnummer	Bezeichnung	LC einfach direkt (daN)	Länge (m)	Bandbreite (mm)	Festende (m)	Ausführung	Verbindungselement	Gewicht (kg)
220122002	ZG-20-1815Car-2-LS 6,7	10.000	4	75	0,7	2-teilig	Karabinerhaken	12,8
220122004	ZG-20-1815Car-2-TRI	10.000	4	75	0,7	2-teilig	Triangel	12,8

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/220122**










Triangel und Triangelhaken



SpanSet Schwerlast-Spannfix-Zurrgurt LC 5.000 daN einfach direkt

75 mm Bandbreite, Schwerlastzurrgurt mit Druckratsche.

- Gelb-chromatierte Ratsche
- Abriebfestes Gurtband
- Oberfläche appretiert
- Druckratsche nach DIN EN 12195-2
- Qualitätsgeprüft

Artikelnummer	Bezeichnung	LC einfach direkt (daN)	Länge (m)	Bandbreite (mm)	Festende (m)	Ausführung	Verbindungselement	Gewicht (kg)
220116002	ZG-10-1815-2-01241	5.000	4	75	0,7	2-teilig	Spitzhaken	6,2
220116003	G-10-1815-2-TA	5.000	4	75	0,7	2-teilig	Triangel	7,6
220116008	ZG-10-1815-2-TRH-1254	5.000	4	75	0,7	2-teilig	Triangelhaken	8,8

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/220116**










Spitzhaken und zwei Triangelhaken

SpanSet Ergo Zugratschenzurrgurt LC 2.500 daN einfach direkt

50 mm Bandbreite, mit Vorspannkraft 500 bzw. 750 daN mit und ohne TFI.

- Mit Vorspannkraft 500 bzw. 750 daN mit TFI
- Optional mit Vorspannanzeige TFI, dadurch max. erreichbare und ablesbare Vorspannkraft von 750 daN
- Selbstsichernder Ratschenhebel
- Zugprinzip und verlängerter Ratschenhebel für ergonomische und bessere Kraftübertragung
- Ausreißfestes, durch Gurtbandüberlappung geschütztes Label
- Weitere Haken auf Anfrage erhältlich





Karabinerhaken, Spitzhaken und Klauenhaken

Tension Force Indicator (TFI)
Zum optimalen Einsatz Ihrer Zurrgurte mit maximaler Leistung dient der TFI. Diese Vorspannmessanzeige erleichtert es Ihnen, die eingebrachte Vorspannkraft zu messen und bei einer Kontrolle zu belegen. Denn die beiden Backen des TFI schließen sich beim Spannen und zeigen dabei den Wert der Vorspannkraft an.

Artikelnummer	Bezeichnung	LC einfach direkt (daN)	LC Umreifung (daN)	Länge (m)	Bandbreite (mm)	Festende (m)	Ausführung	Verbindungselement	Gewicht (kg)	Vorspannanzeige
220108001	20060/5-2-01215	2.500	-	8	50	0,5	2-teilig	Karabinerhaken	3,7	ohne TFI
220108002	20060/5-2-01204	2.500	-	8	50	0,5	2-teilig	Klauenhaken	3,3	ohne TFI
220108003	20060/5-2-01201	2.500	-	8	50	0,5	2-teilig	Spitzhaken	3,4	ohne TFI
220108004	20060/5-1 einteilig	-	5.000	8	50	-	1-teilig	kein Verbindungselement	3,0	ohne TFI
220108005	20060/5-2-01215	2.500	-	8	50	0,5	2-teilig	Karabinerhaken	3,7	mit TFI
220108006	20060/5-2-01204	2.500	-	8	50	0,5	2-teilig	Klauenhaken	3,3	mit TFI
220108007	20060/5-2-01201	2.500	-	8	50	0,5	2-teilig	Spitzhaken	3,4	mit TFI
220127001	20061/5-2-01201	2.500	-	8	50	0,5	2-teilig	Spitzhaken	3,2	ohne TFI
220127002	20061/5-2-01201	2.500	-	9	-	-	2-teilig	Spitzhaken	3,3	ohne TFI

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/220108**





EV-IK-2026-01

SpanSet ABS Spannfix-Zurrgurt LC 2.500/5.000 daN

50 mm Bandbreite.

Maximale Sicherheit: Stufenlösbare Ratsche, langlebiges Gurtband mit Kennstreifen und optionaler TFI-Vorspannanzeige – präzise und robust.

- Qualitätsgeprüft
- LC einfach direkt 2.500 daN
- LC in der Umreifung 5.000 daN
- Ratsche stufenweise lösbar, selbstsichernd und mit Doppelschieber ausgerüstet
- Ausreißfestes, durch Gurtbandüberlappung geschütztes Label
- Robustes Gurtband mit Kennstreifen
- Optional mit Vorspannanzeige TFI, dadurch erreichbare und ablesbare Vorspannkraft von 500 daN, einfach direkt


Artikelnummer	Bezeichnung	Verbindungselement	Standartlänge (m)
220139001	ZG-5-20021-ABS-1 8m, einteilig	kein Verbindungselement, weil einteilig	8
220139002	ZG-5-20021-ABS-1 10m, einteilig	kein Verbindungselement, weil einteilig	10
220139003	ZG-5-20021-ABS-2-01201, 8m	Spitzhaken	8
220139004	ZG-5-20021-ABS-2-01215, 8m	Karabinerhaken	8
220139005	ZG-5-20021-ABS-2-01201, 10m	Spitzhaken	10
220139006	ZG-5-20021-ABS-2-01215, 10m	Karabinerhaken	10

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/220139**





Spitzhaken und Karabinerhaken

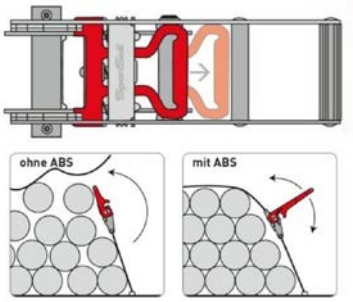





EV-HK-2026-01

SpanSet Spannfix-Druckratschenzurrgurte

2.500 / 2.000 / 1.000 / 600 daN einfach direkt

Der selbstsichernde Ratschenhebel schließt ein nachträgliches Aufspringen der Ratsche im Fahrbetrieb aus – selbst bei stärksten Vibrationen und Rüttelbewegungen.

- Der selbstsichernde Ratschenhebel schließt nachträgliches Aufspringen aus
- Breiter Ratschengriff für besonders gute Ergonomie
- Label geschützt durch überlappendes Gurtband







Spannfix-Zurrgurt
LC 2.500 daN einfach direkt



Spannfix-Zurrgurt
LC 2.000 daN einfach direkt



Spannfix-Zurrgurt
LC 1.000 daN einfach direkt



Spannfix-Zurrgurt
LC 600 daN einfach direkt



Spitzhaken



Karabiner-
haken



Klauenhaken

Bestell-Nr.	Standardlänge (m)	Verbindungselement	Ausführung	LC (daN) einfach direkt	LC (daN) Umreifung	STF (daN)	Festende (m)	Bandbreite (mm)
Spannfix-Zurrgurt LC 2.500 daN einfach direkt								
220109001	8	-	1-teilig	-	5.000	-	-	50
220109004	8	Spitzhaken	2-teilig	2.500	-	400	0,5	50
220109002	8	Karabinerhaken	2-teilig	2.500	-	400	0,5	50
220109003	8	Klauenhaken	2-teilig	2.500	-	400	0,5	50
Spannfix-Zurrgurt LC 2.000 daN einfach direkt								
220110001	8	-	1-teilig	-	4.000	-	-	50
220110004	8	Spitzhaken	2-teilig	2.000	-	440	0,5	50
220110002	8	Karabinerhaken	2-teilig	2.000	-	440	0,5	50
220110003	8	Klauenhaken	2-teilig	2.000	-	440	0,5	50
Spannfix-Zurrgurt LC 1.000 daN einfach direkt								
220111001	4	-	1-teilig	-	2.000	-	-	35
220111004	4	Spitzhaken	2-teilig	1.000	-	260	0,3	35
220111003	4	Klauenhaken	2-teilig	1.000	-	260	0,3	35
220111002	4	Karabinerhaken	2-teilig	1.000	-	260	0,3	35
Spannfix-Zurrgurt LC 600 daN einfach direkt								
220112001	4	-	1-teilig	-	1.200	-	-	50
220112004	4	Spitzhaken	2-teilig	600	-	210	0,3	50
220112003	4	Karabinerhaken	2-teilig	600	-	210	0,3	50
220112002	4	Klauenhaken	2-teilig	600	-	210	0,3	50

SpanSet Spannfix-Zurrgurt mit TFI

Mit ablesbarer Vorspannkraft

- Qualitätsband und Ratsche
- Geschütztes Label
- Zusätzlich mit TFI ausgestattet
- Label geschützt durch überlappendes Gurtband





Spitzhaken



Spannfix-Zurrgurt mit TFI

Bestell-Nr.	Standardlänge (m)	Verbindungselement	Ausführung	LC (daN) einfach direkt	LC (daN) Umreifung	Festende (m)	Bandbreite (mm)
220119001	8	Spitzhaken	2-teilig	2.000	500	0,5	50
220119002	8	Spitzhaken	2-teilig	2.500	500	0,5	50

EV-IK-2026-01

SpanSet Spannfix-Zurrgurt LC 400 daN einfach direkt

25 mm Bandbreite

- Abriebfestes Gurtband
- Auf Anfrage auch mit gelbem Gurtband und epoxidharzbeschichteter Ratsche
- Abweichende Endbefestigungen auf Anfrage
- Auf Anfrage auch mit Niro-Ratsche mit 13 % Chromanteil mit geringer LC möglich



Spitzhaken | S-Haken | Karabiner-haken



Bestell-Nr.	Standardlänge (m)	Verbindungselement	Ausführung	LC (daN) einfach direkt	LC (daN) Umreifung	Festende (m)	Bandbreite (mm)
220113001	4	-	1-teilig	-	800	-	25
220113003	4	S-Haken	2-teilig	400	-	0,3	25
220113004	4	Spitzhaken	2-teilig	400	-	0,3	25
220113002	4	Karabinerhaken	2-teilig	400	-	0,3	25

SpanSet Spannfix-Klemmschlosszurrgurt LC 375 daN einfach direkt

35 mm Bandbreite

- Abriebfestes Gurtband



Spitzhaken | Klauenhaken | Karabiner-haken



Bestell-Nr.	Standardlänge (m)	Verbindungselement	Ausführung	LC (daN) einfach direkt	LC (daN) Umreifung	Festende (m)	Bandbreite (mm)
220126001	4	-	1-teilig	-	750	-	35
220126002	4	Karabinerhaken	2-teilig	375	-	0,3	35
220126004	4	Spitzhaken	2-teilig	375	-	0,3	35
220126003	4	Klauenhaken	2-teilig	375	-	0,3	35

SpanSet Spannfix-Klemmschlosszurrgurt LC 250 daN einfach direkt

25 mm Bandbreite

- Abriebfestes Gurtband



Schlaufenag-raffe | Spitzhaken | Klauenhaken | Karabiner-haken



Bestell-Nr.	Standardlänge (m)	Verbindungselement	Ausführung	LC (daN) einfach direkt	LC (daN) Umreifung	Festende (m)	Bandbreite (mm)
220114001	4	-	1-teilig	-	500	-	25
220114002	4	Karabinerhaken	2-teilig	250	-	0,3	25
220114004	4	Spitzhaken	2-teilig	250	-	0,3	25
220114003	4	Klauenhaken	2-teilig	250	-	0,3	25
220114005	4	Schlaufenag-raffe	2-teilig	250	-	0,3	25

SpanSet Spannfix-Klemmschlosszurrgurt LC 125 daN einfach direkt

25 mm Bandbreite

- Abriebfestes Gurtband



Palettenhaken | S-Haken | Karabiner-haken | Lochtriangel



Bestell-Nr.	Standardlänge (m)	Verbindungselement	Ausführung	LC (daN) einfach direkt	LC (daN) Umreifung	Festende (m)	Bandbreite (mm)
220115001	4	-	1-teilig	-	250	-	25
220115003	4	S-Haken	2-teilig	125	-	0,3	25
220115005	4	Karabinerhaken	2-teilig	125	-	0,3	25
220115007	4	Palettenhaken	2-teilig	125	-	0,3	25
220115006	4	Lochtriangel	2-teilig	125	-	0,3	25

TruXafe für Curtainsider


Mit den SpanSet TruXafe Elementen lassen sich Curtainsider schnell und einfach nachrüsten.



TruXafe ist ein modulares System zur gesetzeskonformen Ladungssicherung nach § 22 StVO und VDI 2700ff., bestehend aus Einstecklatten, Sperrbalken und Diagonalverzurrungen. Es erhöht die Aufbaufestigkeit von Curtainsidern, verbessert die Fahreigenschaften und ist DEKRA-zertifiziert.

Sicherer Transport nach StVO §22
Seit 2006 gelten verschärfte Vorschriften für die Ladungssicherung. Jetzt benötigen Sie Ladungssicherungsmittel, auf die Sie sich zu 100 % verlassen können: unser neues TruXafe-Baukastensystem.

Vorschriftsmäßig sichern
TruXafe ist Ihre schnelle und wirtschaftliche Lösung, wenn es um die Einhaltung des § 22 StVO und der VDI-Ri. 2700ff. geht. Durch die sind Sie als Fahrzeughalter und -führer sowie Verlader jetzt nämlich noch stärker in der Verantwortung: Die Aufbaufestigkeiten von Curtainsidern sind in der DIN EN 12642 (Jan. 2007) festgelegt. Hiermit ist die Ladungssicherung noch nicht geregelt, dieses Komplettpaket schnüren Sie mit TruXafe.

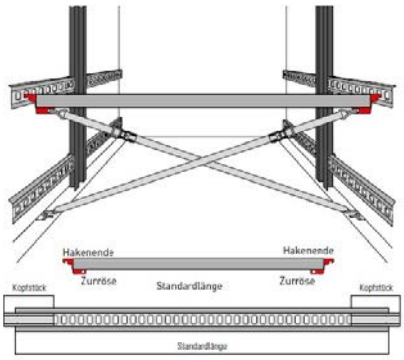

TruXafe Sperrbalken als Verstärkung
Neben den Einstecklatten geben Sie Ihrer Ladung mit den TruXafe- Sperrbalken zusätzlichen Halt. Sie sind bis zu 2.500 daN belastbar. Die knapp 12 kg schweren Balken werden einfach mit den Haken- Enden in die Rasterlochung der Einstecklatte eingehängt. Damit sorgen Sie für eine Kraftübertragung auf die Einstecklatten der beiden Fahrzeugseiten.

- Standardlänge 2540 mm
- Höhe 127/175 mm
- Tiefe 80/35 mm
- Gewicht 11,8/10,3 kg
- Punktlast 2.500/1.000 daN

TruXafe Diagonalverzurrung
Den letzten Schritt zur Optimierung Ihrer Ladungssicherung machen Sie mit den TruXafe-Diagonal-Spanngurten. Sie sind ganz einfach zu befestigen: oben an den serienmäßigen Einhak-Ösen der Sperrbalken und unten im Zurrpunkt oder an der Lade- flächenaußenkante. Diagonalgespannt, leiten sie die Seitenlasten in den Fahrzeugboden ein und entlasten so Einstecklatten und Rungen.

- Standardlänge 3500 mm
- Länge FE 300 mm
- Bandbreite 35/50 mm LC 1.500/2.500 daN

Artikelnummer	Bezeichnung	LC (daN)	Ausführung
221201001	TruXafe Einstecklatte Standard	-	Länge 3.050 mm
221201002	TruXafe Sperrbalken	2.500	Höhe 127 mm
221201003	TruXafe Diagonalverzurrung	1.500	Spitzhaken
221201006	TruXafe Diagonalzurrgurte für Sperrbalken	1.500	Spitzhaken + Klauenhaken
221201007	TruXafe Diagonalzurrgurte für Sperrbalken	2.500	Spitzhaken
221201008	TruXafe Diagonalzurrgurte für Sperrbalken	2.500	Spitzhaken + Klauenhaken

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/221201**








PaXafe für LKW


PaXafe Netz Baukasten für LKW und Anhänger.



PaXafe-LKW-Netze sind universelle Ladungssicherungsmittel, mit denen geteilte und palettierte Ladungen gesichert werden können. Die PaXafe-LKW-Netze haben eine max. Zurrkraft LC von 3.000 daN. Pro Befestigungspunkt am Netz können bis zu 1.600 daN Zurrkraft eingeleitet werden. Die PaXafe Netze eignen sich für die formschlüssige und die kombinierte kraftschlüssige Ladungssicherung. Mit den dazugehörigen Sperrstangen kann leicht und schnell Formschluss gebildet werden, auch wenn mit Abstand zur Stirnwand geladen wurde. Die robusten 50-mm-Ratschenzurrgurte der LKW-Netze sind 2 m lang und in einer unverlierbaren Einheit eingefädelt und verwulstet.



- Grundnetz: inkl. 6 x Zurrgurt 2,00 m + Sperrstange 2,30 m
- Komplett-Set inkl. Sperrstange und Schnellspanner für schnelles und einfaches Anbringen des Netzes
- Maschenweite: 250 x 250 mm
- BG-zertifiziert als Ladungssicherungsnetz und mit entsprechendem Etikett gekennzeichnet
- Erfüllt alle Anforderungen der VDI-Richtlinie 2700 Blatt 3.3
- Geschütztes Label
- LC 3.000 daN
- Material: vernähtes 50-mm-Gurtband
- Farbe: orange
- Einsatztemperaturbereich: von -40 bis 100 °C



Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Ausführung
220914001	LKW-Netz Typ 1	2.450 x 2.750	-
220914002	SET LKW-Netz Typ 1	2.450 x 2.750	inkl. 6 Zurrgurte und Ösenstange
220914003	LKW-Netz Typ E1.1	1.250 x 2.750	-
220914004	SET LKW-Netz Typ E1.1	1.250 x 2.750	inkl. 2 Zurrgurte
220914005	LKW-Netz Typ E1.2	2.450 x 2.750	-
220914006	SET LKW-Netz Typ E1.2	2.450 x 2.750	inkl. 4 Zurrgurte
220914007	LKW-Netz Typ 2	3.050 x 3.050	-
220914008	SET LKW-Netz Typ 2	3.050 x 3.050	inkl. 8 Zurrgurte und Ösenstange
220914009	LKW-Netz Typ E2.1	1.250 x 3.050	-
220914010	SET LKW-Netz Typ E2.1	1.250 x 3.050	inkl. 2 Zurrgurte
220914011	LKW-Netz Typ E2.2	2.450 x 3.050	-
220914012	SET LKW-Netz Typ E2.2	2.450 x 3.050	inkl. 4 Zurrgurte
220914013	LKW-Netz Typ 3	2.450 x 2.750	-
220914014	SET LKW-Netz Typ 3	2.450 x 2.750	inkl. 6 Zurrgurte
220914015	Ösenstange	2.300 x 45	mit Ringmutter M16
220914016	Zurrgurt Carlash	2.000	mit Schnellspanner

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/220914**






PaXafe für Kastenfahrzeuge

PaXafe Netz Baukasten/Kleintransport.



PaXafe Netz Baukasten DIN EN 12195-2, VDI 2700 Blatt 3.3
Das großflächige Sicherungsnetz aus Gurtbandgewebe ist für eine Viel- zahl von Ladungen ausreichend. Mit der integrierten Sperrstange erhalten Sie eine Fixierung in Fahrtrichtung. Das Netz wird an den vier Eckpunkten festgezurrt und kann dabei vertikal oder horizontal verwendet werden.

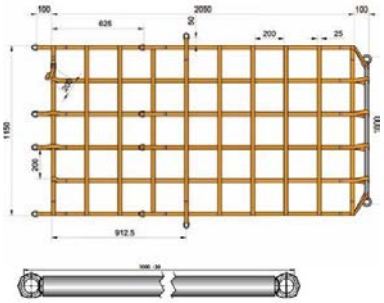

Technische Daten
- Gurtbandbreite: 25 mm
- Maschenweite: 200 mm
- Bandfarbe: orange
- LC gesamt: 800 daN
- LC pro Befestigungspunkt: 400 daN

Schnellspanner KBH/SPH
- Schnellspanner für PKW-Netz
- Fahrzeugseitig mit Karabinerhaken
- Netzseitig mit Spitzhaken

Sperrstange
- Material: Stahl verzinkt
- Ringmutter GK 8

Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	Ausführung (mm)
220912001	Netz für PKW-Kastenfahrzeug Typ 1	Ladungssicheurngsnetz für PKW-Kastenfahrzeug	2.050 x 1.150
220912002	Set PKW-Kastenfahrzeug Typ 1, Befestigungspunkte (10 Triangeln)	Ladungssicheurngsnetz für PKW-Kastenfahrzeug	2.050 x 1.150
220912004	Zurrgurt Carlash mit Schnellspanner 1149, LC(daN)=750	Mit Klemmschloss	2.000
220912003	Ösenstange mit Ringmutter M10 für Netz PKW-Kastenfahrzeug Typ 1	Sperrstange	1.000 x 35

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/220912**





PaXafe für KEP- und Pritschenfahrzeuge



PaXafe Netz Baukasten zum sichern von sperriger Ladung.

PaXafe Netz Baukasten DIN EN 12195-2, VDI 2700 Blatt 3.3
Kurier-, Express- und Paketdienste (KEP) haben keine Zeit zu verlieren. Die Auslieferung der Pakete hat Priorität, Termine müssen eingehalten werden. Ein Ladungssicherungsnetz, das sowohl zum Trennen von Ladeflächenbereichen eingesetzt werden kann als auch für das Verzurren von großer, sperriger Ladung. PaXafe KEP hat integrierte, leichte, stabile Aluminium-Sperrstangen, um noch mehr Stabilität zu erzeugen. In der Praxis hat sich gezeigt, dass sowohl im vertikalen (Trennen) als auch im horizontalen Einsatz (Niederzurren) die Stangen das Fixieren erleichtern.

Technische Daten
- Gurtbandbreite 25 mm
- Maschenweite 200 mm
- Bandfarbe orange
- LC gesamt 800 daN
- LC Befestigungspunkt 500 daN

Schnellspanner KBH/SPH
- Schnellspanner für PKW-Netz
- Fahrzeugseitig mit Karabinerhaken
- Netzseitig mit Spitzhaken

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Befestigungspunkte am Netz
220913001	KEP-Netz Typ 1	1.825 x 1.600	-
220913002	SET KEP-Netz Typ 1, inkl. 4 Zurrgurte	1.825 x 1.600	18 Triangeln
220913003	KEP-Netz Typ 2	2.725 x 1.600	-
220913004	SET KEP-Netz Typ 2, inkl. 4 Zurrgurte	2.725 x 1.600	28 Triangeln
220913004	KEP-Netz Typ E1	1.925 x 1.600	-
220913006	SET KEP-Netz Typ E1, inkl. 2 Zurrgurte	1.925 x 1.600	12 Triangeln
220913007	KEP-Netz Typ E2	1.825 x 1.600	-
220913008	SET KEP-Netz Typ E2, inkl. 2 Zurrgurte	1.825 x 1.600	18 Triangeln
220913009	Vario-TS Teleskopstange	-	-
220913010	Adaptergurt Vario-TS Teleskopstange	-	-

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/220913**




PaXafe für PKW

PaXafe Netz Baukasten.

Die Evers PaXafe Ladungssicherungsnetze bieten Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können. Sie sind BG-zertifiziert und mit einem fest angenähten Kennzeichnungsetikett versehen. Die robusten PaXafe-Ladungssicherungsnetze für PKWs und Kombis sind auf Belastungen bis LC 800 daN ausgelegt. Mit den PaXafe Netzen bilden Sie Ladungseinheiten und erreichen so eine formschlüssige Ladungssicherung. Sie erhalten die Paxafe Netze für PKWs und Kombis in zwei Größen und zwei Maschenweiten.



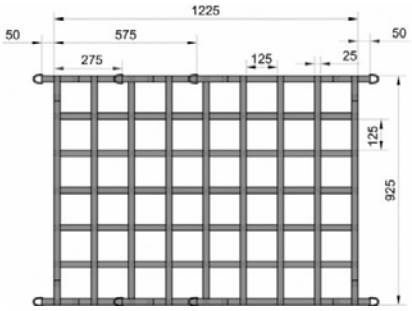

Paxafe Netz Baukasten Din EN 12195-2, VDI 2700 Blatt 3.3

- Gurtbandbreite: 25 mm
- Bandfarbe: schwarz
- LC Netz: gesamt 800 daN
- LC pro Befestigungspunkt: 400 daN
- Inkl. 4 Schnellspannern

Schnellspanner KBH/SPH

- Schnellspanner m. Klemmschloss
- Fahrzeugseitig mit Karabinerhaken
- Netzseitig mit Spitzhaken
- Farbe: schwarz

Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	Ausführung	Außenmaß (mm)	Befestigungspunkte am Netz
220911001	PKW-Netz Typ 1	PKW-Netz	Maschenweite 50 mm	1.225 x 925	-
220911002	Set PKW-Netz Typ 1, inkl. 4 Zurrgurte	PKW-Netz	Maschenweite 50 mm	1.225 x 925	8 Triangeln
220911003	PKW-Netz Typ 2	PKW-Netz	Maschenweite 125 mm	1.225 x 925	-
220911004	Set PKW-Netz Typ 2, inkl. 4 Zurrgurte	PKW-Netz	Maschenweite 125 mm	1.225 x 925	8 Triangeln
220911005	PKW-Netz Typ 3	Kombi-Netz	Maschenweite 50 mm	1.975 x 925	-
220911006	Set PKW-Netz Typ 3, inkl. 4 Zurrgurte	Kombi-Netz	Maschenweite 50 mm	1.975 x 925	12 Triangeln
220911007	PKW-Netz Typ 4	Kombi-Netz	Maschenweite 125 mm	1.975 x 925	-
220911008	Set PKW-Netz Typ 4, inkl. 4 Zurrgurte	Kombi-Netz	Maschenweite 125 mm	1.975 x 925	12 Triangeln
220911009	Zurrgurt Carlash mit Schnellspanner 1152	Mit Klemmschloss	LC 750 daN	1.000	-

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/220911**







PE-Netze mit Flexibilität

PaXafe Ladungssicherungsnetze bieten verlässliche Sicherheit. DEKRA-zertifiziert mit fest-genähten Kennzeichnungsetikett.



Die PaXafe-Ladungssicherungsnetze bieten Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können. Sie sind deshalb DEKRA-zertifiziert und mit einem fest angenähten Kennzeichnungsetikett versehen. Die robusten PaXafe-Ladungssicherungsnetze sind in verschiedenen Größen erhältlich und auf Belastungen bis 2.000 daN ausgelegt. Ob für Ihren PKW-Kombi, den Anhänger, Pritschenfahrzeug oder den Container, mit den PaXafe-Netzen fahren Sie sicher.

Geknotete Abdecknetze mit Dekra-Zertifizierung

- Material: geflochtenes Polyethylen
- Geknotet, Maschenweite: 45 mm
- Randkettelung: 8 mm
- Materialstärke: ca. 2,5 mm
- Einsatztemperaturbereich: von -85 bis 90 °C
- Gemäß EN 12195 und VDI 2700
- DEKRA-zertifiziert als Ladungssicherungsnetz
- Mit Zertifikierungslabel gekennzeichnet
- Jeweils verpackt in Folientasche mit Einleger

Artikelnummer	Bezeichnung	Maschenweite (mm)	Ausführung	Größe (m)	Farbe
220901003	PE-Abdecknetz	45	geknotet, inkl. 4 Klemmschlossgurte	1,3 x 1,6	Schwarz
220901004	PE-Abdecknetz	45	geknotet	1,5 x 2,2	Grün
220901005	PE-Abdecknetz	45	geknotet	1,5 x 2,7	Grün
220901006	PE-Abdecknetz	45	geknotet	2,5 x 3,5	Grün
220901001	PE-Abdecknetz	45	geknotet	3,5 x 5,0	Grün
220901002	PE-Abdecknetz	45	geknotet	3,5 x 6,0	Grün

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/220901**





Abdecknetze

Hochfeste Abdecknetze, damit nichts fliegen geht.



Um den Anforderungen der StVO gerecht zu werden sollten bei LKW – Containern und PKW-Anhängern Abdecknetze als Hilfsmittel zur Ladungssicherung eingesetzt werden. Wir bieten in diesem Zusammenhang diverse Netzgrößen in verschiedenen Maschenweiten und Garnstärken an. Es werden die Materialien Polyethylen in geknoteter, sowie Poylpropylen in knotenloser Ausführung verwendet. Zu Ihrer Sicherheit sind beide Qualitäten in der Maschenweite 45 mm mit der Garnstärke 3 mm durch die DEKRA-Prüfstelle nach VDI geprüft bzw. zertifiziert. Optional statten wir unsere Netze auf Wunsch mit einer umlaufenden Gummileine oder PP- Leine aus.

Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	Dekra-Zertifikat	Maschenweite (mm)	Garnstärke (mm)	Größe (m)	Farbe
220902001	Container-Abdecknetz	PE, geknotet	Ja	45	3,0	3,5 x 2,5	Grün
220902002	Container-Abdecknetz	PE, geknotet	Ja	45	3,0	2,2 x 1,5	Grün
220902003	Container-Abdecknetz	PE, geknotet	Ja	45	3,0	2,7 x 1,5	Grün
220902004	Container-Abdecknetz	PE, geknotet	Ja	45	3,0	8,0 x 3,5	Grün
220902005	Container-Abdecknetz	PE, geknotet	Nein	30	1,4	2,2 x 1,5	Schwarz
220902006	Container-Abdecknetz	PE, geknotet	Nein	30	1,4	2,7 x 1,5	Schwarz
220902007	Container-Abdecknetz	PE, geknotet	Nein	30	1,4	3,5 x 2,5	Schwarz
220902008	Container-Abdecknetz	PE, geknotet	Nein	30	1,4	4,5 x 2,5	Schwarz
220902009	Container-Abdecknetz	PE, geknotet	Nein	30	1,4	5,0 x 3,5	Schwarz
220902010	Container-Abdecknetz	PE, geknotet	Nein	30	1,4	6,0 x 3,5	Schwarz
220902011	Container-Abdecknetz	PE, geknotet	Nein	30	1,4	7,0 x 3,5	Schwarz
220902012	Container-Abdecknetz	PE, geknotet	Nein	30	1,4	8,0 x 3,5	Schwarz
220902013	Container-Abdecknetz	PE, geknotet	Ja	45	3,0	4,5 x 2,5	Grün
220902014	Container-Abdecknetz	PE, geknotet	Ja	45	3,0	5,0 x 3,5	Grün
220902015	Container-Abdecknetz	PE, geknotet	Ja	45	3,0	6,0 x 3,5	Grün
220902016	Container-Abdecknetz	PE, geknotet	Ja	45	3,0	7,0 x 3,5	Grün
220902017	Container-Abdecknetz	PE, geknotet	Ja	45	3,0	2,0 x 3,0	Grün
220902018	Container-Abdecknetz	PE, geknotet	Ja	45	3,0	4,0 x 3,0	Grün
220902019	Container-Abdecknetz	PE, geknotet	Ja	45	3,0	5,0 x 3,0	Grün
220910001	Container-Abdecknetz	PP, knotenlos	Nein	20	2,3	5,0 x 3,5	Grün
220910002	Container-Abdecknetz	PP, knotenlos	Nein	20	2,3	6,0 x 3,5	Grün
220910003	Container-Abdecknetz	PP, knotenlos	Nein	20	2,3	7,0 x 3,5	Grün
220910004	Container-Abdecknetz	PP, knotenlos	Nein	20	2,3	8,0 x 3,5	Grün

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/220902**







Gewebeplanen

Luftdurchlässige Planen zum Beispiel für Mulden, Container und LKW.



Abdeckplanen sind ein praktisches Hilfsmittel, um Tonnen und Container vor Verunreinigungen zu schützen. Sie werden aber auch beim Transport von kleinteiligem oder besonders leichtem Ladegut verwendet. Unsere Abdeckplanen, die Sie unter anderem für Anhänger erhalten, sind übrigens DEKRA-geprüft und entsprechen den Sicherheitsanforderungen für die Nutzung im Straßenverkehr.
Sie können Abdeckplanen aber auch als Abdeckung für Sandkästen nutzen, um diese beispielsweise vor der Besiedelung mit Insekten zu schützen. Auch für Sprunggruben im Sportbereich bieten Planen einen wirkungsvollen Schutz des Sandes bei Nichtbenutzung. Abdeckplanen sind zudem schnell auf- und abmontiert und dadurch auch bei täglicher Benutzung sehr praktisch.

- Aus luftdurchlässigem Polyethylen-Gewebe
- Ringsum Ösen im Abstand von 0,5 m
- Gewicht 190 g/mm
- DEKRA-geprüft nach VDI 2700

Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	Abmessungen (m)
220903001	Container-Abdeckplane	Gewebeplane 190 g/qm	7,0 x 3,5
220903002	Container-Abdeckplane	Gewebeplane 190 g/qm	5,0 x 3,5
220903003	Container-Abdeckplane	Gewebeplane 190 g/qm	6,0 x 3,5
220903004	Container-Abdeckplane	Gewebeplane 190 g/qm	8,0 x 3,5

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/220903A**

Polyband-Abdeckplanen 150 g/m2

Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz.



- Wasserdicht und reißfest
- 100 % aus PE und umweltfreundlich
- Verstärkte Säume mit Aluminiumösen

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (m)	Verpackungseinheit (Stück)
220906001	Polyband-Abdeckplane	2 x 3	10
220906002	Polyband-Abdeckplane	3 x 4	6
220906004	Polyband-Abdeckplane	4 x 6	6
220906005	Polyband-Abdeckplane	5 x 9	3
220906007	Polyband-Abdeckplane	6 x 8	3
220906008	Polyband-Abdeckplane	6 x 10	2
220906009	Polyband-Abdeckplane	6 x 12	2
220906010	Polyband-Abdeckplane	8 x 10	2
220906011	Polyband-Abdeckplane	8 x 12	2
220906014	Polyband-Abdeckplane	8 x 14	1

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/220906A**

Polyband-Abdeckplanen 250 g/m2

Verstärkte Ausführung mit Bandeinlage und Ösen.

- Wasserdicht und reißfest
- 3 Jahre UV-Stabil
- Stabile Qualität
- Sonderanfertigung nach Zeichnung möglich



Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (m)	Verpackungseinheit (Stück)
220906015	Polyband-Abdeckplane	2 x 3	10
220906016	Polyband-Abdeckplane	3 x 4	7
220906017	Polyband-Abdeckplane	4 x 6	4
220906018	Polyband-Abdeckplane	5 x 9	2
220906019	Polyband-Abdeckplane	6 x 8	2
220906020	Polyband-Abdeckplane	6 x 10	2
220906021	Polyband-Abdeckplane	6 x 12	2
220906022	Polyband-Abdeckplane	8 x 10	1
220906023	Polyband-Abdeckplane	8 x 12	1
220906024	Polyband-Abdeckplane	8 x 14	1

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/220906B**

Birolen-Planenleinen

Flexible Meterware.

- Aus allerbestem, hochfestem Material (Birolen)
- Drallarm und geschmeidig
- Dehnungsarm, wird nicht hart
- UV- und säurebeständig
- Aufmachungsmöglichkeiten: Scheibenspulen



Artikelnummer	Bezeichnung	Stärke (mm)	daN	Spulengöße (m)
220909001	Birolen-Planenleine	4	255	ca. 500
220909002	Birolen-Planenleine	6	564	ca. 450
220909003	Birolen-Planenleine	8	980	ca. 300
220909004	Birolen-Planenleine	10	1.510	ca. 250
220909005	Birolen-Planenleine	12	2.120	ca. 250
220909006	Birolen-Planenleine	14	2.800	ca. 250

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/220909**

Gummistropp

Spannen und einfaches Regulieren von Netzen und Planen.

- Stärke 4 mm
- Kern aus bestem Latex
- Mantel aus hochfestem, scheuerfestem, UV-beständigem BIROLEN (Polyester)
- Dehnung ca. 110 %
- Mit festem Kunststoffhaken
- Verpackungseinheit: 50 Stück
- Auch in Schwarz lieferbar



Artikelnummer	Bezeichnung	Länge (cm)
220801002	Gummistropp mit Kunststoffhaken	20
220801003	Gummistropp mit Kunststoffhaken	30
220801004	Gummistropp mit Kunststoffhaken	40
220801005	Gummistropp mit Kunststoffhaken	50
220801006	Gummistropp mit Kunststoffhaken	60
220801007	Gummistropp mit Kunststoffhaken	70
220801008	Gummistropp mit Kunststoffhaken	80

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/220801**

Gummi-Spannseile

Mit Edelstahlhaken. Extrastark.

Schnelle Verspannung mit 8 mm starken Gummiseilen.

- Beidseitig starker Edelstahlhaken, rostsicher
- Seil 110 % dehnbar
- Mantel aus scheuerfestem Birolen (Polyester)
- Komplett fertig konfektioniert



Artikelnummer	Bezeichnung	Länge (cm)
220803001	Gummi-Spannseile, extrastark	50
220803002	Gummi-Spannseile, extrastark	100
220803003	Gummi-Spannseile, extrastark	200
220803004	Gummi-Spannseile, extrastark	500

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/220803**

Edelstahlhaken für Gummiseile

Für Gummiseile.

Edelstahlhaken zur Konfektionierung eigener Gummiseile. Jeweils 100 Stück pro Verpackungseinheit. Die Edelstahlhaken sind erhältlich für Seildurchmesser von 6 bis 10 mm.



Artikelnummer	Bezeichnung	Nirostahlhaken Stück/VE	Für Seildurchmesser (mm)
220802001	Edelstahlhaken für Gummiseile	100	6
220802002	Edelstahlhaken für Gummiseile	100	8
220802003	Edelstahlhaken für Gummiseile	100	10

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/220802**

Gummiseil

Ideale Verzurrleine für Containernetze, Abdeck- und LKW-Planen.

- Gummiseile – Rollenware, ca. 110 % dehnbar
- Umflechtung aus scheuerfestem, textilem Draht, weiß mit rot-blauen Tupfen
- Aufmachung: 100/150/200 m pro Spule
- Auf Wunsch auch in schwarz!



Artikelnummer	Bezeichnung	Seildurchmesser (mm)	L/Spule (m)
220804001	Gummiseil Verzurrleine	4	200
220804003	Gummiseil Verzurrleine	6	200
220804005	Gummiseil Verzurrleine	8	150
220804007	Gummiseil Verzurrleine	10	100
220804009	Gummiseil Verzurrleine	12	100

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/220804**

Edelstahlklammern

Für die Eigenkonfektion der Gummiseile bestens geeignet.

Verpackungseinheit: 100 Stück

Artikelnummer	Bezeichnung	Edelstahlklemmen	Seildurchmesser (mm)
220805001	Edelstahlklemmen	für Gummiseile	4
220805002	Edelstahlklemmen	für Gummiseile	6
220805003	Edelstahlklemmen	für Gummiseile	8
220805004	Edelstahlklemmen	für Gummiseile	10

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/220805**



Tornadoclip


Die Öse ohne Werkzeug.

Der Tornadoclip wird als Öse ohne Werkzeug auf Tücher, Planen, Banner usw. aufgesetzt und lässt sich jederzeit wieder lösen. Je stärker der Zug ist, desto fester sitzt der Tornadoclip. Durch die Öse wird einfach der Gummistropp/Segeleinbinder gestroppt.


Artikelnummer	Bezeichnung	Größe	Farbe	Ausreißfestigkeit bis (daN)	Verpackungseinheit (Stück)
220806001	Tornadoclip	groß	schwarz	90	50
220806002	Tornadoclip	klein	schwarz	40	50
220806003	Tornadoclip	groß	weiß	90	50
220806004	Tornadoclip	klein	weiß	40	50

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/220806**



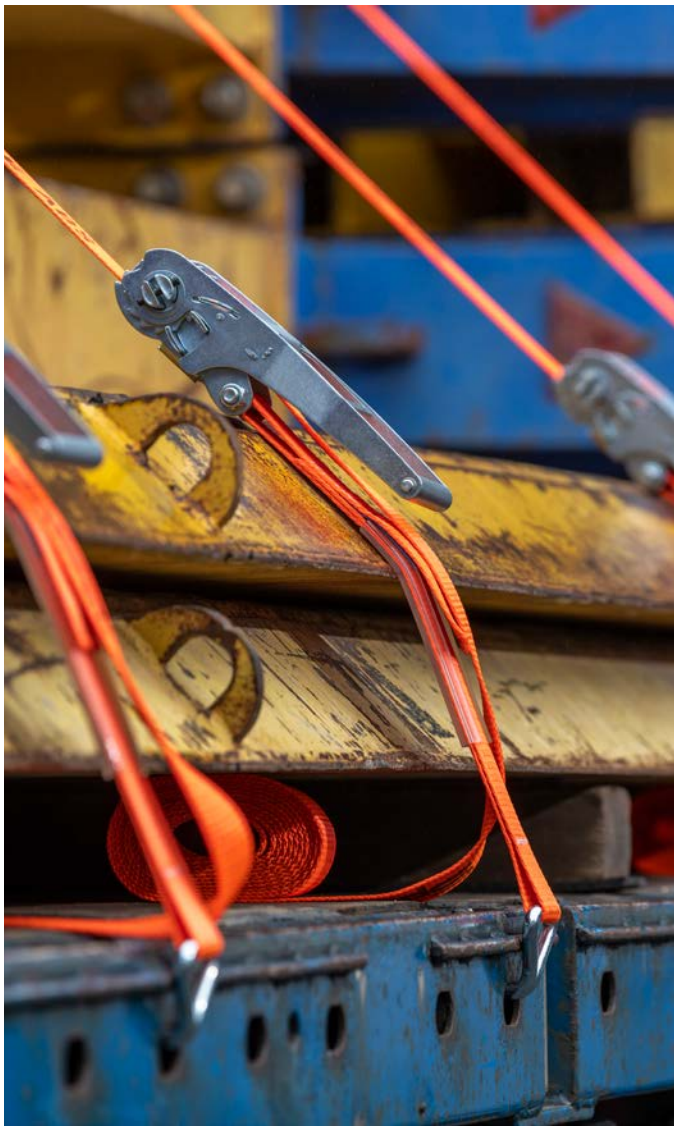



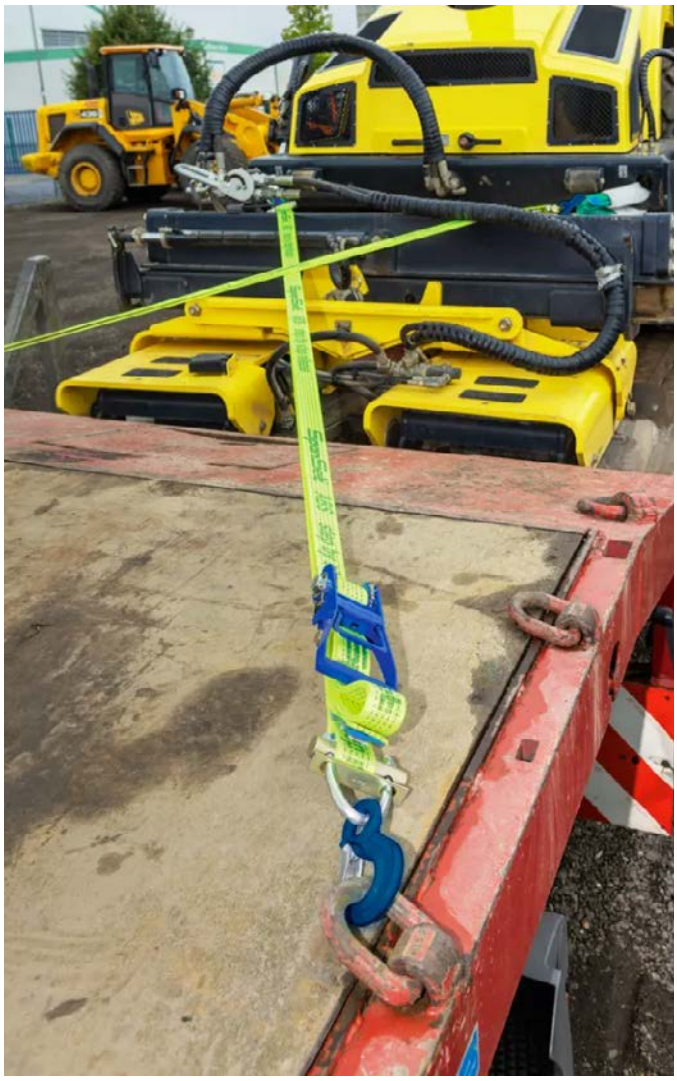



+49 208 99475-0 | eversgmbh.de

Es gelten die Preise der jeweils gültigen Preisliste.

Information
ANTIRUTSCHMATTEN

Wissenswertes zu Antirutschmatten

Bei allen Arten der Ladungssicherung ist die Reibung als Widerstandskraft gegen das Verschieben der Ladung auf der Ladefläche oder zwischen einzelnen Ladungsteilen eine wichtige Größe. Mit dem Einsatz von Antirutschmatten kann der Reibbeiwert und somit auch die Reibungskraft deutlich erhöht werden. Da dies bereits in einem großen Maß zur Ladungssicherung beiträgt, bietet der Einsatz von Antirutschmatten eine einfache, kostengünstige und höchst effiziente Möglichkeit für die notwendige Ladungssicherung.




Einsatzbereiche
Antirutschmatten werden sowohl zur Erhöhung des Reibbeiwertes zwischen Ladegut und Ladefläche als auch zwischen einzelnen Ladegütern und -ebenen zur Ladeeinheitensicherung genutzt. Bei Einsatz passender Lieferformen (Bahnen, Streifen, Zuschnitte usw.) können Antirutschmatten für alle Arten von Ladungen und Ladeeinheiten – mit Ausnahme von Schüttgütern – genutzt werden.

Antirutschmatten können auf Wunsch als fertig konfektionierte und auf die Anwendung zugeschnittene Pads geliefert werden. Für den flexiblen Einsatz bieten sich unterschiedliche Aufmachungen als Rollenware für den Zuschnitt vor Ort an.

Verformungs- und Eindruckverhalten
Bei der Auswahl der Antirutschmatte muss unbedingt darauf geachtet werden, dass die zulässige Flächenpressung nicht überschritten wird. Bei zu hohen Flächenpressungen können z. B. Antirutschmatten mit großem Hohlraumanteil zur Verdichtung und zur sogenannten Seifigkeit neigen. Das Ergebnis ist ein stark abfallender Reibbeiwert. Die Auswahl der Mattenabmessungen muss so vorgenommen werden, dass keine Verformung größer als 30 % der Ausgangsdicke erfolgt.

Hinweise zur Prüfung und Ablegereife
Antirutschmatten sind vor, während und nach ihrer Verwendung auf augenfällige Mängel zu prüfen. Werden Mängel festgestellt, die die Sicherheit beeinträchtigen, sind die betroffenen Materialien der weiteren Benutzung zu entziehen.

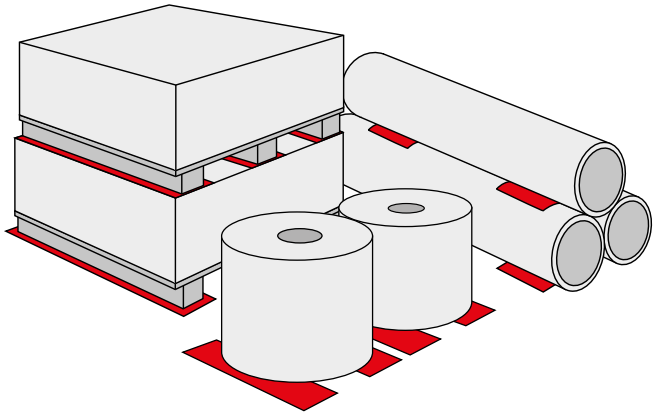

Als Ablegekriterien gelten die folgenden Punkte:
- Bleibende Verformungen oder Druckstellen
- Risse
- Abrieb auf der Oberfläche
- Ausgebrochene Materialbereiche
- Aufgequollene Stellen
- Schäden aufgrund des Kontakts mit aggressiven Stoffen
- Versprödung
- Funktionsbeeinträchtigende Verschmutzung
- Beschädigungen durch Hitze

Hinweise zur Anwendung
Entscheidend für die Auswahl der geeigneten Antirutschmaterialien und des passenden Sicherungsverfahrens sind die auftretenden Transportbedingungen. Dabei sind sowohl Abmessungen, Gewicht und Material der Ladung als auch die Beschaffenheit der Ladefläche zu berücksichtigen. Der sachgerechte Einsatz von Antirutschmatten setzt voraus, dass die Ladung so auf den Antirutschmatten platziert wird, dass sie an keiner anderen Stelle direkten Kontakt mit der Ladefläche hat. Ansonsten ergibt sich an diesen Stellen ein geringerer Reibbeiwert. Die Kontaktflächen müssen besenrein und frei von Eis, Fett oder Öl sein. Außerdem empfiehlt sich, die Antirutschmatten auf trockenem Untergrund einzusetzen.

Grundsätzlich hängt der wirkende Reibbeiwert von vielen Variablen ab. Hierzu gehören beispielsweise:
- Beschaffenheit (Rauigkeit) der Oberflächen
- Flächenpressung
- Temperatur
- Luftfeuchtigkeit
- Verschmutzungsgrad von Ladefläche und Ladegut

EV-IK-2026-01

Technische Daten Antirutschmatten

	Evers RHM 08	Evers RHM 09	SpanSet Grip	Evers Schwerlast-Antirutschmatte S-ARM	Evers Schwerlast-Antirutschmatte S-ARM
Material	Gummigranulat PU-gebunden	Hochspezifiziertes Gummigranulat PU-gebunden	Vulkanisiertes Vollgummi	secugrip 90	secuGrip 75
Oberfläche	feine Granulatstruktur	feine Granulatstruktur	glatt	strukturiert | glatt	strukturiert | glatt
Farbe	schwarz	bunt	schwarz	grün	blau
Gleitreibbeiwert*	min. 0,84 µ	min. 0,92 µ	min. 0,60 µ	0,3 bis 1,0 µ	0,6 bis 1,0 µ
Raumgewicht	ca. 900 kg/m³	ca. 1.050 kg/m³	ca. 920 kg/m³ ca. 3,1 N/mm²	ca. 1.000 kg/m3	ca. 1.000 kg/m3
Zugfestigkeit	min. 0,7 N/mm² bei 3 mm, min. 0,8 N/mm² bei 4/5 mm, min. 0,9 N/mm² bei 6/8/10 mm	ca. 0,8 N/mm²	ca. 3,1 N/mm²	21 N/mm2	9,3 N/mm2
Reißdehnung	min. 68 % bei 3/4/5 mm, min. 70 % bei 6 mm, min. 80 % bei 8/10 mm	min. 120 %	min. 84 %	425 %	228 %
Max. Flächenpressung**	3 mm - 180 t/m² 8 mm - 290 t/m²	3 und 8 mm - 270 t/m²	ca. 5,0 N/mm² (500 t/m²)	600 t/m2	600 t/m2
Temperaturbeständigkeit	-30 bis +100 °C	-30 bis +100 °C	-40 bis +100 °C	-20 bis 100 °C	-20 bis 80 °C
Lieferform	Rollen, Streifen, Zuschnitte	Rollen, Streifen, Zuschnitte	Rollen, Streifen, Zuschnitte	Streifen, Zuschnitte	Streifen, Zuschnitte
Dicke	3–20 mm	3–12 mm	2 und 9,5 mm	10 mm	10 mm
Standardabmessungen z. B.	5.000 x 250 x 8 mm 200 x 100 x 8 mm 20.000 x 150 x 3 mm	5.000 x 250 x 8 mm 200 x 100 x 8 mm 20.000 x 150 x 3 mm	5.000 x 266 x 9,5 mm 200 x 200 x 9,5 mm 20.000 x 150 x 2 mm	variabel	variabel
					

*Die hier genannten Gleitreibwerte stammen aus Praxis- und Labormessungen und gelten im trockenen Zustand. Aufgrund der Abhängigkeit des Gleitreibbeiwertes von Materialpaarung, Temperatur und Flächenpressung variieren die Messergebisse.

Gemeinsam ermitteln wir die Gleitreibbeiwerte je nach Materialpaarung und Gewicht bzw. Auflagefläche der Ladung.


Bitte beachten Sie, dass die in der Realität nutzbaren Gleitreibwerte in Abhängigkeit von Flächenpressung, Temperatur, Feuchtigkeit sowie Oberflächenpaarung und -beschaffenheit sowie Verschmutzungsgrad der Ladung und Ladefläche stark abweichen können.

**Nach VDI 2700 Blatt 15 darf die maximale Verformung nicht größer als 30 % der Ausgangsdicke sein!


Die maximale Flächenpressung steht im Zusammenhang mit den Materialpaarungen und dem benötigtem Gleitreibbeiwert.


Gerne beraten wir Sie ausführlich.

EV-HK-2026-01

Evers Schwerlast-Antirutschmatte Noppen	Evers secuGrip 90	Evers Schwerlast-Antirutschmatte Laminat	Evers Schwerlast-Antirutschmatte Struktur
secutex 75	secuGrip 90	secuGrip 75	secuGrip 90 | secuGrip 75
beidseitig genoppt	strukturiert | glatt	strukturiert | glatt	beidseitig strukturiert
blau | transparent	grün	blau	blau
0,5 bis 1,0 µ	0,3 bis 1,0 µ	0,6 bis 1,0 µ	0,3 bis 1,0 µ
ca. 1.200 kg/m3	ca. 1.000 kg/m3	ca. 1.000 kg/m3	ca. 1.000 kg/m3
12,7 N/mm2	21 N/mm2	9,3 N/mm2	21 N/mm2 (secuGrip 90)| 9,3 (secuGrip 75) N/mm2
660 %	425 %	228 %	228 %
600 t/m2	600 t/m2	600 t/m2	600 t/m2
	-20 bis 100 °C	-20 bis 80 °C	-20 bis 80 °C
Streifen, Zuschnitte	Rollen, Streifen, Zuschnitte	Rollen, Streifen, Zuschnitte	Rollen, Streifen, Zuschnitte
15 mm	2 mm| 4 mm	2 mm| 4 mm	2 mm
300 x 1.000 mm 300 x 300 mm	variabel	variabel	variabel
			

Beim Einsatz von Antirutschmatten kann die Gefahr eines frühzeitigen Kippens des Ladegutes bestehen. Um dies zu vermeiden, sind geeignete Maßnahmen zur Kippsicherung zu treffen. Stehen die Ladegüter frei auf der Ladefläche, müssen immer zusätzliche Maßnahmen getroffen werden, um den Kontakt zwischen den Reibungspartnern untereinander in jeder Fahrsituation zu gewährleisten. Dies kann beispielsweise mit einer zusätzlichen Sicherung durch Niederzurren erreicht werden.

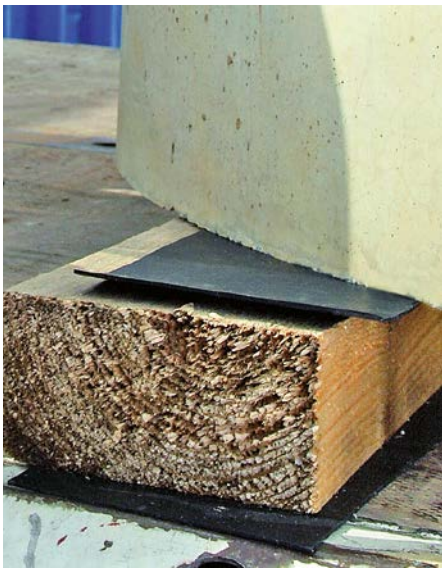

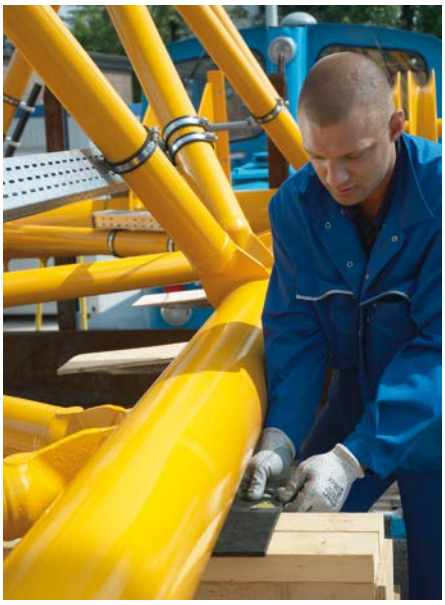

EV-IK-2026-01

Evers Antirutschmatte RHM



Evers-Antirutschmatten nach VDI 2700, Blatt 15 aus Gummi-Granulat erhöhen schnell und einfach die Reibung zwischen glatten Flächen.

Die richtige Ladungssicherung schützt vor Sach- und Personenschäden – schnell, einfach und zuverlässig. Antirutschmatten in Kombination mit Ladungssicherungsbändern ermöglichen einen gefahrlosen Transport Ihrer Ladung. Dabei erhöhen die Antirutschmatten die Reibung zwischen allen Materialien mit einem Gleitreibbeiwert >0,6 µ* bis >0,9 µ* und liefern so gesicherte Werte zur Ermittlung der nötigen Vorspannkraft zum Niederzurren oder einen Beitrag zur formschlüssigen Ladungssicherung gemäß DIN EN 12195 bzw. VDI 2700 ff. Auch bei Palettensicherung oder bei der Lagerung von schweren Produkten erbringen Evers- Antirutschmatten einen entscheidenden Beitrag.
Evers Antirutschmatte RHM nach VDI 2700, Blatt 15
Evers-Antirutschmatten erhöhen schnell und einfach die Reibung zwischen glatten Flächen und sichern so Ihre Güter beim Transport. Mit Gleitreibbeiwert >0,8 µ* (schwarz), >0,9 µ* (bunt), getestet von unabhängigen Prüfinstituten.


- Standardstärken von 3 mm bis 10 mm
- Verschiedenste Abmessungen möglich. Gleitreibbeiwert bis max. >0,9 µ* (Test VDZ)

* Die hier genannten Reibwerte stammen aus Praxis- und Labormessungen. Bitte beachten Sie, dass die in der Realität nutzbaren Reibwerte in Abhängigkeit von Flächenpressung, Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit sowie Oberflächenbeschaffenheit und Verschmutzungsgrad der Ladung und Ladefläche stark abweichen können.

** Nach VD I 2700 Blatt 15 darf die maximale Verformung nicht größer als 30 % der Ausgangsdicke sein!

Artikelnummer	Bezeichnung	Gleitreibbeiwert (µ)	Abmessungen (mm)
220402001	Evers RHM Typ 1008, 6000x200x10mm	> 0,8	6.000 x 200 x 10
220402002	Evers RHM 808, 5000 x 250 x 8mm	> 0,8	5.000 x 250 x 8
220402003	Evers RHM Typ 308, 20000x150x3mm	> 0,8	20.000 x 150 x 3
220402004	Evers RHM Typ 1009, 6000x200x10mm	> 0,9	6.000 x 200 x 10
220402005	Evers RHM Typ 809, 5000x250x8mm	> 0,9	5.000 x 250 x 8
220402006	Evers RHM 309, 20000 x 150 x 3mm	> 0,9	20.000 x 150 x 3

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/220402**

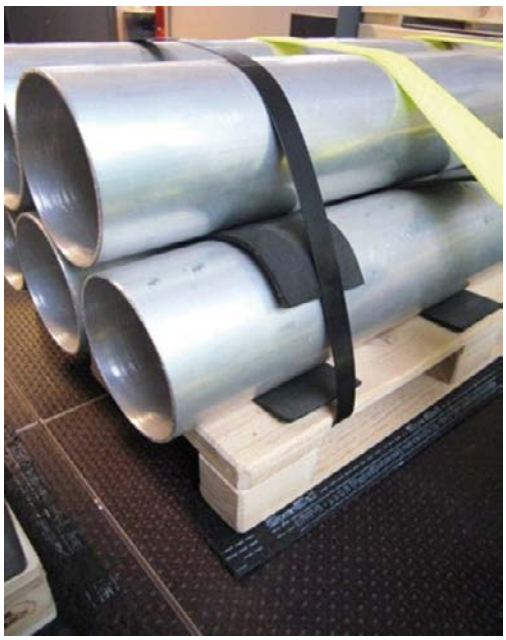



Antirutschmatte Grip

Die Matte für DARUNTER, damit beim Transport nichts verrutscht.

Sicherheitsmanagement ist eine Sache für Spezialisten, ob zu Lande, zu Wasser oder in der Luft. SpanSet Grip ist die leichte Antirutschmatte, auf der Ihr Transportgut bedeutend sicherer steht.




Entspricht der VDI Richtlinie 2700 ff bei den von uns definierten Materialpaarungen. Weitere Kombinationen untersuchen wir gerne für Sie. Sprechen Sie uns darauf an. Für die richtige Ladungssicherung ist die Reibung zwischen Ladefläche und Ladung von entscheidender Bedeutung. Im Allgemeinen gilt: Je glatter die Ladefläche/Ladung, desto höher müssen die Sicherungskräfte sein, um eine kraftschlüssige Ladungssicherung mit Zurrgurten zu erreichen. SpanSet Grip, die Antirutschmatte von SpanSet, zeichnet sich durch entscheidende Vorteile gegenüber den konventionellen Granulatmatten aus, die sowohl messtechnisch als auch in der praktischen Erprobung belegt werden. Damit setzt SpanSet Grip neue Maßstäbe in der Ladungssicherung.

Technische Eigenschaften

- Optimale Ergänzung beim Niederzurren
- Vielfach wiederverwendbar
- Reibbeiwert μ > 0,6*
- Hohe Resistenz gegen Betriebsstoffe
- Hohe Festigkeit selbst bei mechanischer Belastung
- Individuelle Formate durch eigenen Zuschnitt
- Leichte Handhabung

Artikelnummer	Bezeichnung	Stärke (mm)	Format (mm)	Gewicht (kg)
220401001	SpanSet GRIP RH-200x200x2/S, μ=0,6	2,0	200 x 200	0,860
220401002	SpanSet GRIP RH-5.000x266x2/S, μ=0,6	2,0	5.000 x 266	3,180
220401003	SpanSet GRIP RH-20.000x150x2/S, μ=0,6	2,0	20.000 x 150	6,510
220401004	SpanSet GRIP RH-200x200x9/S, μ=0,6	9,5	200 x 200	18,600
220401005	SpanSet GRIP RH-5.000x266x9/S, μ=0,6	9,5	5.000 x 266	-

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/220401**

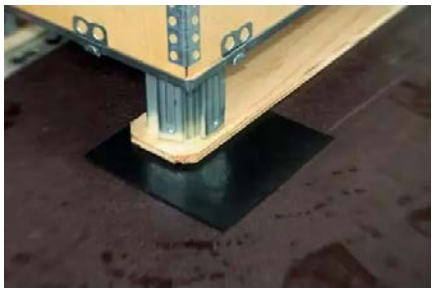





Schwerlast-Antirutschmatte S-ARM secugrip 75



Bis max. 600 t/m2 geegnet – Bitte beachten Sie die entsprechenden Materialpaarungen.

Anti-Rutschmatte für Schwerlastanwendung mit sehr hoher Flächenbelastung, mit hochfester Gewebeverstärkung. Geeignet für schwerste Ladung mit glatten Flächen, wie Maschinen, Stahlbaukonstruktionen, oder große Betonelemente.


- Oberfläche: Struktur glatt
- Material: secuGrip 75 (Blau)
- Länge max.: 3.000 mm
- Breite max.: 1.000 mm
- Dicke: 10 mm
- Pads: 300 x 300 mm, 300 x 1.000 mm
- Baggermatten: 500 x 3.000 mm
- Individuelle Dicken und Zuschnitte auf Anfrage

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Farbe
220406001	secuGrip Schwerlastantirutschmatte S-ARM	300 x 300 x 10	Blau
220406002	secuGrip Schwerlastantirutschmatte S-ARM	1.000 x 300 x 10	Blau
220406003	secuGrip Schwerlastantirutschmatte S-ARM	3.000 x 500 x 10	Blau

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/220407**



Schwerlast-Antirutschmatte S-ARM secugrip 90

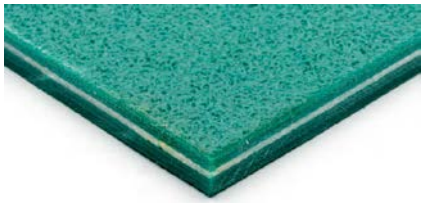

Bis max. 600 t/m2 geegnet – Bitte beachten Sie die entsprechenden Materialpaarungen.


Anti-Rutschmatte für Schwerlastanwendung mit sehr hoher Flächenbelastung, mit hochfester Gewebeverstärkung. Geeignet für schwerste Ladung mit glatten Flächen, wie Maschinen, Stahlbaukonstruktionen, oder große Betonelemente.

- Oberfläche: Struktur glatt
- Material: secuGrip 90 (Grün)
- Länge max.: 3.000 mm
- Breite max.: 1.000 mm
- Dicke: 10 mm
- Pads: 300 x 300 mm, 300 x 1.000 mm
- Baggermatten: 500 x 3.000 mm
- Individuelle Dicken und Zuschnitte auf Anfrage

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Farbe
220407001	secuGrip Schwerlastantirutschmatte S-ARM	300 x 300 x 10	Grün
220407002	secuGrip Schwerlastantirutschmatte S-ARM	1.000 x 300 x 10	Grün
220407003	secuGrip Schwerlastantirutschmatte S-ARM	3.000 x 500 x 10	Grün

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/220406**

Schwerlast-Antirutschmatte Noppen

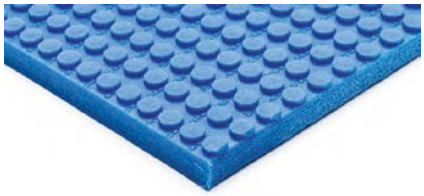

Für bis zu 600 t/m² geeignet.

Noppenstruktur gut geeignet für raue Oberflächen (Beton, Holz) durch Verzahnung mit Last. Durch Noppenstruktur zusätzlich Verdrängung von Flüssigkeiten, Dreck oder Staub in Vertiefungen möglich.

Blaue Ausführung

- Oberfläche: beidseitig genoppt
- Material: secutex 75
- Farbe: Blau
- Länge max.: 300 mm
- Breite max.: 1.000 mm
- Dicke: 15 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	Abmessungen (mm)
220405001	secutex RHM 300x300x15mm, mit Noppen	Antirutschmatte blau mit Noppen	300 x 300 x 15
220405002	secutex RHM 1000x300x15mm, mit Noppen	Antirutschmatte blau mit Noppen	1.000 x 300 x 15

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/220406A**

Schwerlast-Antirutschmatte Struktur





Für bis zu 600 t/m² geeignet.

Anti-Rutschfolie mit Mikro-Kennzeichnung. Geeignet für schwere Lasten, wie Papierrollen. Beidseitig profiliert und erfüllt damit vollumfänglich die VDI 2700, Blatt 15. Mit der neuen Mikrokennzeichnung, Hersteller und Reibbeiwert können direkt am Produkt nachgewiesen werden.

- Oberfläche: beidseitig strukturiert
- Material: secuGrip 90 (Grün)
- Material: secuGrip 75 (Blau)
- Länge max.: 2.000 mm
- Breite max.: 1.000 mm
- Dicke: 2 mm

Artikelnummer	Bezeichnung
220409000	Div. SecuGrip Strukturmatte per Stück

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/220406C**

secuGrip 90



Extreme Abriebfestigkeit, hoher Reibungskoeffizient.

Die Dünnbeschichtung ist extrem abriebfest und schützt Holz, Beton, und sonstiges Trägermaterial vor Abrieb und Verschleiß. „secuGrip 90" wird in Schichtstärken von max. 2 mm hergestellt Die Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse, UV-Strahlen, sowie Säuren und Laugen ist für einen Kunststoff hervorragend.

Außergewöhnlich hoher Reibungskoeffizient
Die tropfenförmige Oberfläche von „secuGrip 90" besitzt einen hohen Reibwert. Entsprechende Tests gemäß VDI 2700 Blatt 14 wurden durchgeführt. Überall dort wo ein guter Reibwert zusammen mit sehr guten Verschleißeigenschaften gefordert ist, kann dieser Werkstoff eingesetzt werden.

Produktvorteile
- Hohe Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse, UV-Strahlen sowie gegen Säuren und Laugen
- Klebefolie flexibel zuschneidbar
- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Beschichtung (mm)
220403001	SecuGrip90 Laminat	2.500 x 1.250	1,0 - 1,5
220403002	SecuGrip90 Laminat	250 x 60	1,0 - 1,5
220403003	SecuGrip90 Laminat	2.500 x 200	1,0 - 1,5

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/220403**





secuGrip 75 Beschichtung



Beschichtung für alle Stapelbalken oder Formelemente.

secuGrip 75 ist eine extrem robuste Sprühbeschichtung, die besonders für Holzbalken und Bretter geeignet ist. Die beschichteten Holzbalken nehmen kein Öl oder Wasser auf und eignen sich aufgrund ihrer zertifizierten Rutschfestigkeit (DEKRA geprüft) hervorragend als Ladungssicherungsmittel. Die Holzbalken werden durch die Beschichtung mit secuGrip 75 deutlich stabiler, unsere Kunden empfehlen die deutlich bessere Haltbarkeit, auch im harten Transporteinsatz. Die secuGrip-Holzbalken haben eine bis zu 10-mal längere Lebensdauer als die bisher verwendeten unbeschichteten Holzbalken.

Die Kontaktflächen sollen trocken, besenrein und frei von Nässe, Eis, Fett und Öl sein. Nässe muss bei der Berechnung der Zurrkräfte berücksichtigt werden, es kann eine Verschlechterung der Werte von bis zu 20 % bedeuten. Wählen Sie die Größe oder die Anzahl der secuGrip 75 Antirutschbeschichtung so, dass sich eine optimale Flächenpressung ergibt. Es ist darauf zu achten, dass das Ladegut nur auf der secuGrip 75 Beschichtung aufliegt. Keine andere Stelle darf direkten Kontakt mit der Unterlage, z. B. Ladefläche, haben. Es kann sich sonst ein geringerer Reibbeiwert als mit secuGrip 75 ergeben. Bei der Verwendung von Produkten mit secuGrip 75 Beschichtung sollte ein kleiner Überstand sichtbar sein, um den Nachweis der Verwendung einer rutschhemmenden Unterlage zu erbringen.

Da es sich um eine individuelle Beschichtung handelt, bitten wir Sie, dieses Produkt über unser Kontaktformular unter **eversgmbh.de/kontakt** anzufragen.

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/220403A**

Schutzschlauch SF1-LSP

Der universelle Schutz bei rauen Oberflächen für 25- 75 mm Gurtbandbreite.

Dieser Schutzschlauch ist einseitig mit einer robusten Polyurethan-Beschichtung versehen, die auch härteste Kanten abfedert. Die Polyurethan-Seite wird gegen das Ladegut gelegt und schützt den Zurrgurt gegen Scheuern und Beschädigungen. Der SF1-LSP verbleibt am Gurt und wird einfach mit aufgerollt. So können Sie Gurtbänder bis 75 mm Breite wirksam gegen Abrieb und Einschnitte schützen. Besonders sinnvoll erweist sich der SF1-LSP beim Transport von rauen Beton-Fertigteilen, Stahl- oder Metallbauteilen, sowie ähnlichen scharfkantigen Gütern.



Artikelnummer	Bezeichnung	Einsetzbare Gurtbreite max. (mm)	Länge/Rolle (m)
220503001	Schutzschlauch SF 1-25 LSP	25	5
220503002	Schutzschlauch SF 1-35 LSP	35	5
220503003	Schutzschlauch SF 1-50 LSP	50	5
220503004	Schutzschlauch SF 1-75 LSP	75	5

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/220503**




Schutzschlauch sliP

Der Zurrgurtschutzschlauch sliP – slideprotection – bietet extrem hohe Schnittfestigkeit.

Reibung, grobe Kanten, hohe Zurrkräfte - diese enormen Belastungen setzen Ihren Gurtbändern täglich zu. Mit dem neuen Schutzschlauch sliP (Slide Protection) schützen Sie Ihre Zurrgurte dauerhaft davor. Den patentierten sliP erkennen Sie sofort an seiner markanten schwarz-weißen Einwebung. Und die hat gleich doppelte Funktion: Innen lassen die rundum führenden Gewebe-rippen aus Hochleistungsfaser das Gurtband gleiten. Außen bewirkt die Einwebung eine erhöhte Abriebfestigkeit des Gurtes auf beiden Seiten. Damit erzielen Sie ein ideales Gleitverhalten bei allen Zurrwinkeln und eine gute Kraftübertragung beim Niederzurren. Der sliP übertrifft mit diesen Eigenschaften die herkömmlichen PVC- und PU- Schutzschläuche. Das haben wir in intensiven Tests mehrfach bewiesen. Und da wir das hochwertige Spezial-Fasermaterial nur dort einweben, wo es benötigt wird, ist der sliP auch preislich besonders attraktiv.
Der Slip Schutzschlau schützt dabei das Ladegut vor gefährlichen Kanten. Für den Einsatz an sehr scharkantigen Gütern empfehlen wir den Schutzschlauch SF1-LSP.



- Sehr abriebfest
- Leichtes handling
- Sehr preisgünstig



Artikelnummer	Bezeichnung	Einsetzbare Gurtbandbreite max. (mm)	Länge (mm)
220502002	SpanSet sliP-Schutzschlauch, L=500mm	50	500

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/220502**



Schutzschlauch Schutzclip SC

Der Schutzschlauch SC ist durch den rückseitigen Montageschlitz schnell montiert.

Der Clip (SC) bietet ein einfaches Handling und kurze Rüstzeiten. Er legt sich weich und flexibel an die Last und erhöht an den kritischen Kanten den Radius. Die Hebekräfte werden großflächig verteilt und das Ladegut bleibt unbeschädigt.

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge (m)	Einsetzbare Gurtbreite max. (mm)
220508001	Schutzschlauch Clip-SC-35 0,5m	0,5	35
220508002	Schutzschlauch Clip-SC-35 1m	1	35
220508003	Schutzschlauch Clip-SC-50 0,5m	0,5	50
220508004	Schutzschlauch Clip-SC-50 1m	1	50
220508005	Schutzschlauch Clip-SC-75 0,5m	0,5	75
220508006	Schutzschlauch Clip-SC-75 1m	1	75

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/220508**







Langkantenschutzwinkel

So wird loser Ladungsverbund zum festen Paket.

Besonders robuster Kantenwinkel durch innere Wabenstruktur. Der Langkantenwinkel aus PE (Polyethylen) ist sehr verwindungssteif und kann sogar Ladungslücken überbrücken. Auch für empfindliche Ladegüter wie Dachziegel, gehobelte Holzbalken, palettierte Fässer etc. geeignet. Die innere Hohlkehle im Kantenwinkel schützt die Ladungskante, die große Kantenrundung schont das Gurtband und erhöht die Vorspannkraft aufgrund einer besseren Kraftübertragung.



Betonfertigteile und Pflastersteine sind beim Transport empfindlicher als man glaubt - besonders ihre Kanten. Außerdem besteht jede Ladung aus einer Vielzahl einzelner Steine oder Elemente. Legt man einen normalen Kantenschutzwinkel an, wird der einzelne Stein darunter verschoben. Hier ist unser LaWi der richtige Partner für Sie.

- Leichte Handhabung durch große Auflagefläche, Winkel fällt nicht herunter
- Für alle Gurtbandbreiten geeignet, beliebig verkürzbar
- Einsetzbar bei -30 bis +100° C
- Optional: Gurtbandführung nachrüstbar

Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	Länge (mm)	Höhe x Breite (mm)	Innere Auflagefläche (mm)	Farbe	Gewicht ca. (kg)
220505001	SpanSet Langkantenwinkel LaWi 1636	LaWi 1636	800	210 x 120	180 x 90	Schwarz	2,0
220505002	SpanSet Langkantenwinkel LaWi 1636	LaWi 1636	1.200	210 x 120	180 x 90	Schwarz	3,0
220505003	SpanSet Langkantenwinkel LaWi 1636	LaWi 1636	2.400	210 x 120	180 x 90	Schwarz	6,0
220505004	SpanSet Langkantenwinkel LaWi 1637	LaWi 1637	800	140 x 100	120 x 80	Rot	1,1
220505005	SpanSet Langkantenwinkel LaWi 1637	LaWi 1637	1.200	140 x 100	120 x 80	Rot	1,6
220505006	SpanSet Langkantenwinkel LaWi 1637	LaWi 1637	2.400	140 x 100	120 x 80	Rot	3,3

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/220505**





Kantenschutzwinkel Pawi+

Der Kantenschutzwinkel für Papierrollen.

- Mit Hohlkehle zum Schutz von empfindlichen Kanten
- Temperaturbeständig von -40 bis 80 °C
- Gekennzeichnet und rückverfolgbar
- Aus verstärktem Material, kein Aufbiegen möglich
- Mit hoher Gurtführung zur besseren Kraftumlenkung



Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	VE (St.)
220504011	Pawi+ Schwerlastkantenschutzwinkel	Pawi+ schwarz	72
220504008	Pawi+ Teleskopstange	Teleskopstange	1
220504009	Pawi+ Positionierer	Positionierer	1
220504010	Pawi+ Rack Stapelgestell	Stapelgestell	1

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/220504A**





Kantenschutzwinkel UWI+

Kantenschutz für gerade Ladungen.

Der UWI+ wurde für empfindliche Ladegüter entwickelt. Die innenliegende Hohlkehle schützt Kanten besonders gut. Die integrierte Gurtbandführung erleichtert die Handhabung und sorgt für optimale Kraftverteilung. Geeignet für 50 mm Gurtband, ist der Kantenschutzwinkel stapelbar und platzsparend – ideal für sensible Ladungen.



Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	VE (St.)
220504012	Uwi+ Schwerlastkantenschutzwinkel	Schwerlastkantenschutzwinkel	72
220504008	Pawi+ Teleskopstange	Teleskopstange	1
220504009	Pawi+ Positionierer	Positionierer	1
220504010	Pawi+ Rack Stapelgestell	Stapelgestell	1

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/220504B**



Schwerlastwinkel

Flexibel einsetzbar.

- Mit Gurtführung
- Rücken leicht gerundet
- Anschmiegsame flexible Version



Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Schenkel (mm)	Gewicht (kg)	VE (Stk.)
220504004	Evers PP-Schwerlastkantenschutzwinkel	205 x 160 x 145	180/130	200	100

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/220504C**







Universalwinkel

Die preiswerte Alternative.

Das Material ist robust und beständig gegenüber den meisten chemischen Lösungsmitteln, Laugen und Säuren. Der Kantenschutzwinkel bleibt sowohl bei Temperaturschwankungen als auch bei Feuchtigkeit formstabil und erfüllt seine Schutzfunktion zuverlässig – selbst während Transport oder Lagerung. Er ist temperaturbeständig von -30 bis 90 °C und bleibt bis -20 °C bruchunempfindlich.

- Mit Gurtführung
- Schützt die Kanten des Transportgutes vor Einschneiden des Gurtbandes
- Schützt den Gurt vor scharfkantigem Transportgut



Artikelnummer	Bezeichnung	Breite (mm)	Schenkel (mm)	Gewicht (kg)	VE (Stk.)
220504013	Evers Universalwinkel, flexibel,	127	90/90	0,075	240

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/220504D**

Kantenschutzwinkel LIGHT


Bis 105 mm Bandbreite.

- Mit Gurtführung geschlitzt
- Preiswerter Universalwinkel
- Lieferbar auch in Kleinmengen



Artikelnummer	Bezeichnung	Breite (mm)	Schenkel (mm)	VE (Stk.)
220504001	Evers Kantenschutzwinkel LIGHT	135	95/95	1

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/220504E**

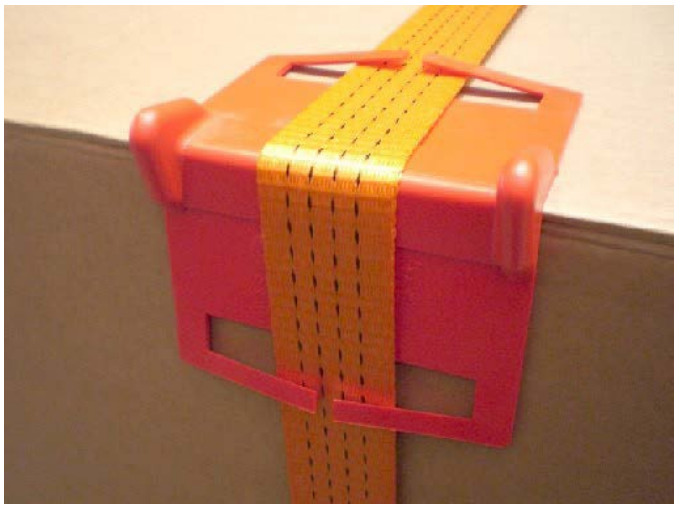



SpanSet BarrelXafe

Sicherer Fasstransport im Betrieb.

Sorgt für sicheren Fasstransport im Betrieb – einfach anzubringen, mehrfach verwendbar und aus langlebigen Materialien gefertigt. Die Kombination aus robustem Gurtband und hochwertigem Spannelement garantiert zuverlässige Sicherung.



- Fasssicherungsgurt einteilig 3,5 m
- Leichte Handhabung
- Schnelle Anbringung
- Sicherer Transport
- Nachhaltig, da mehrfach verwendbar
- Hochwertige, langlebige Komponenten
- Robustes Gurtband mit Kennstreifen
- Mit Epoxidharz beschichtetes Spannelement

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge (m)	Zurrkraft LC (daN)
220306002	SpanSet Fasssicherungsgurt Barrel Xafe	3,5	1000

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/220306A**






SpanSet Fasssicherungsgurt Typ AK15FS

Zweiteiliger Fasssicherungsgurt zur Sicherung eines Fasses auf einer Euro-Palette.



- Verzinkte Ratsche
- Beidseitig gummierte Bordwandbügel
- Reissfestes Label
- Inkl. zwei Gurtbandschoner für noch festeren Halt
- 50 mm Zurrgurt
- 2,5 m Länge
- LC 750 daN/STF 210 daN
- Gurtband aus Polyester
- EN 12195-2
- Temperaturbereich von -40 bis +80 °C



Artikelnummer	Bezeichnung	Breite (mm)	Länge (m)
220306003	SpanSet Fasssicherungsgurt Typ AK15FS	50	2,5

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/220306B**




Fasssicherungsgurt

...zum Sichern von Fässern auf Palette.



Eine einfache und preisgünstige Sicherung von Fässern auf Paletten, die sich für Einweg-, aber auch Mehrweganwendungen anbietet. Das Produkt besteht aus einer losen Ratsche und einem langen Gurtband, das um den Bolzen der Ratsche gelegt, doppelt um das Fass geführt und auch doppelt in die Schlitzwelle eingefädelt wird.

- Doppellagiger Polyester-Zurrgurt
- Nach DIN EN 12195-2
- Für 200 l Stahlfässer
- Bandbreite: 50 mm
- Bandfarbe: Weiß
- LC = 1.000 daN
- STF = 420 daN
- Länge: 3,50 m

Artikelnummer	Bezeichnung	Bandbreite (mm)	Lashing Capacity (daN)
220306001	SpanSet Fasssicherungsgurt,	50	1.000

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/220306**

EasyLash Bandspanner

Mit dem EasyLash-System bleiben die Bandspanner vor Ort und nur die Gurte gehen auf Reise.



Für den sicheren und effizienten Einsatz von EasyLash-Gurtbändern sind passende Bandspanner unerlässlich. Im Seetransport wird die Transportsicherung sehr beansprucht. Das Schiff ist dauernd in Bewegung und bei Stürmen nicht selten extremem Wellengang ausgesetzt. Einwegsicherungen kommen hier an ihre Grenzen. Die Systeme verlieren an Vorspannkraft und vielfach kann nicht nachgespannt werden, da die Spanner beim Stauer an Land verbleiben. Eigens hierfür wurde die Dynamic Load Ratchet entwickelt. Das Spannelement wird zum Systembestandteil, hält die Vorspannung selbst unter widrigsten Verhältnissen und kann bei Bedarf nachgespannt werden.

- Mechanischer Spanner mit optimaler Kraftübersetzung für Bandbreiten bis 50 mm
- Einmalige Investition, da Spannelemente nicht mit exportiert werden

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Typ	Max. Bandbreite (mm)
220301006	EasyLash Bandspanner	Mit Abschneidevorrichtung	Manueller Spanner	25
220301005	EasyLash Bandspanner	Mit Abschneidevorrichtung	Manueller Spanner	40
220301001	EasyLash Bandspanner	Mit Abschneidevorrichtung	Manueller Spanner	50

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/220301**




EasyLashtex Gurtband

Gewebtes Gurtband. Hohe Festigkeit, geringes Gewicht: ideale Alternative zu Stahlbändern.

EasyLashtex-Gurtbänder aus hochfestem Polyester sind eine sichere, leichte und witterungsbeständige Alternative zu Stahlbändern für die Transportsicherung und Palettierung. Sie schützen empfindliche Oberflächen, minimieren Verletzungsrisiken und ermöglichen hohe Systemfestigkeiten bei einfacher Handhabung.

- Hohe Belastbarkeit bei geringem Gewicht dank thermofixierter Webstruktur
- Kein Verletzungsrisiko durch scharfe Kanten oder zurückspringende Bänder
- Korrosionsfrei und geeignet für empfindlichste Oberflächen
- Systemfestigkeiten bis zu 7.500 daN mit passenden Verbindungselementen





Artikelnummer	Bezeichnung	Bandbreite (mm)	Bandfestigkeit (daN)
220303012	EasyLash Gurtband tex 25, 400m/Sack	25	1.200
220303013	EasyLash Gurtband tex 35, 300m/Sack	35	3.000
220303014	EasyLash Gurtband tex 40, 200m/Sack	40	5.000
220303015	EasyLash Gurtband tex 49, 200m/Sack	49	4.800
220303016	EasyLash Gurtband tex 49, 200m/Sack	49	6.000
220303007	EasyLash Gurtband tex 49, 300m/Sack	49	1.900

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/220303**





EasyLashtex Schnallen

Für jedes EasyLashtex Gurtband die passende Schnalle.



Einfach Kraftvoll
Damit Sie die Stärke der EasyLashtex-Bänder voll ausnutzen können, brauchen Sie die speziellen EasyLash-Schnallen, deren Abmessungen, Oberflächen und Materialien für die Anwendung in der Umreifung optimiert sind. Nur so erreichen Sie die größtmögliche Systemfestigkeit. Die EasyLash-Klemmschnallen sind aus einem einzigen, robusten Metallstift gefertigt. Deshalb gibt es keine Grate oder Nähte, die am Gurtband scheuern könnten. Die Oberfläche der Schnallen ist phosphatiert oder verzinkt und deshalb korrosionsbeständig. Diese Oberflächenbehandlung ist die Voraussetzung für den hohen Reibschluss des Bandes in der Schnalle und damit für den sicheren Halt der Umreifung.



Hohe Systemfestigkeit
Für einige Systeme benötigen Sie Rahmenschnallen. Sie bestehen aus gebogenem, geschweißtem Rundstahl oder aus gestanztem, geprägtem Blech und bieten dem Band eine ideale Auflagesituation. Mit dieser Schnallenform können Sie deutlich höhere Festigkeiten erzielen als mit den üblichen Klemmen. Durch ihre Oberflächenbehandlung sind die Rahmenschnallen zusätzlich gegen Korrosion geschützt und witterungsfest.

Artikelnummer	Typ	SpanSet-Typ	Bandbreite (mm)	Systemfestigkeit i.d. Umreifung (daN)	Oberfläche	VE (Stück)
220304004	BC-13	1422	25	1.500	pulver-beschichtet	200
220304006	BC-12	-	25	2.100	phosphatiert oder verzinkt	250
220304008	BC-14	80009	35	3.800	chromatiert	100
220304015	BF-10	-	35	3.000	phosphatiert	250
220304014	1436	-	40	5.000	chromatiert	30
220304003	BC-16	1421	50	7.500	chromatiert	100
220304002	BC-10	1433	50	8.000	chromatiert	50
220304009	BC-15	80010	50	19.000/4.800	chromatiert	100
220304016	80005	80005	25	1.200	chromatiert	500
220304017	1950	1950	49	1.900	schwarz	200

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/220304**

Mechanischer ShockWatch 2

Der ShockWatch 2 funktioniert mechanisch und kann kinderleicht erst vor dem Transport aktiviert werden.



Die einfache Stoßüberwachung
Ergänzend zu den ShockWatch-Labeln erweitert das mechanische ShockWatch-2-Label den Anwendungsbereich bei der Stoßüberwachung deutlich. Durch die 2-Fenster-Ausführung kann auch die Stoßrichtung festgestellt werden. Eine Auslosung erfolgt im Stoßwinkelbereich zwischen 45° und 90° zum Fenster. Das verfärbte Fenster zeigt die Stoßrichtung an. Durch die mechanische Ausführung, erfolgt die Aktivierung erst durch Abziehen der rückseitigen Schutzfolie. Im Gegensatz zum immer messbereiten ShockWatch-Label ist der Versand zum Verwendungsort ohne Sicherung durch Trockeneis (Gefahrgut) vor Aktivierung möglich.

Das ShockWatch-Konzept in 5 Schritten
- Anbringen des Indikators auf der Verpackung
- Frachtführer quittiert Unversehrtheit des Indikators bei Übernahme der Ware
- Warenannahme überprüft Indikator bei Anlieferung
- Der Spediteur muss bei Anlieferung einen ausgelösten oder fehlenden Indikator bestätigen, er erhält keine reine Quittung
- Nach eingehender Prüfung des Produktes erfolgt eine Freigabe oder eine Transportschadenbearbeitung

Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Empfindlichkeit (g)	L x B (mm)	VE (Stk.)
221108001	Shockwatch-2-Label	pink	5	43 x 43	100
221108002	Shockwatch-2-Label	türkis	10	43 x 43	100
221108003	Shockwatch-2-Label	blau	15	43 x 43	100
221108004	Shockwatch-2-Label	gelb	25	43 x 43	100
221108005	Shockwatch-2-Label	lila	37	43 x 43	100
221108006	Shockwatch-2-Label	rot	50	43 x 43	100
221108007	Shockwatch-2-Label	orange	75	43 x 43	100

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/221108**

Erschütterungswächter MAG 2000

Der MAG 2000 ist konzipiert für die Transport- und Lagerüberwachung besonders schwergewichtiger, stoßempfindlicher Produkte wie Container, Eisenbahnwaggons, Druckmaschinen, LKW oder Industrieanlagen.



Der rückstellbare MAG 2000 ist konzipiert für die Transport- und Lagerüberwachung besonders schwergewichtiger, stoßempfindlicher Produkte wie Container, Eisenbahnwaggons, Druckmaschinen, LKW oder Industrieanlagen. Hohe Genauigkeit, einfache Handhabung, Rückstellbarkeit und ein weites Spektrum von 0,5 bis 40 g machen den MAG 2000 zu einem Allzweckinstrument der Qualitätsüberwachung. Der Auslösebereich und die Messrichtung sind werksseitig voreingestellt. Die Rückstellung erfolgt leicht über einen Rückstellstift.

- Einfache Handhabung
- Mehrfach verwendbar
- Kostengünstig

Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	Empfindlichkeit (g)
221101001	Erschütterungswächter	MAG 2000	0,5 - 40
221101002	Erschütterungswächter	MAG 2000 IDT	0,5 - 40

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/221101**

ShockWatch-Label

Überwachung empfindlicher Produkte während des Transports.



Einfach genial: ShockWatch besteht aus einem stark haftenden Aufkleber, in den ein teilweise mit einer roten Flüssigkeit gefülltes Präzisionsglasröhrchen eingearbeitet ist. Bei Überschreiten einer vorher definierten Beschleunigung reißt die Oberflächenspannung, die die Flüssigkeit im Indikator zurückhält, und verfärbt den gesamten Indikator unwiderruflich rot. Jeder ShockWatch ist mit einer individuellen Seriennummer versehen, die Manipulation ausschließt. Ein kundenindividueller Aufdruck ist ab einer Menge von 1.600 Stück bei Übernahme der Filmherstellungskosten möglich. Jede ShockWatch Einheit pro Versandstück besteht aus mindestens einem nummerierten Shock-Indikator, einem Warnaufkleber mit Verfahrenshinweisen, wahlweise in DIN A4 oder DIN A5, sowie einem kleinen Aufkleber zum Anbringen auf den Frachtpapieren. Nach Auswahl des richtigen Indikators für Ihre individuellen Bedürfnisse wird ShockWatch in Ihr unternehmenspezifisches Versandkonzept integriert.

Produktvorteile
- Einfache Handhabung
- Messrichtung 360° rundum
- Kostengünstig

Das ShockWatch-Konzept in 5 Schritten
- Anbringen des Indikators auf der Verpackung
- Frachtführer quittiert Unversehrtheit des Indikators bei Übernahme der Ware
- Warenannahme überprüft Indikator bei Anlieferung
- Der Spediteur muss bei Anlieferung einen ausgelösten oder fehlenden Indikator bestätigen. Er erhält keine reine Quittung
- Nach eingehender Prüfung des Produkts erfolgt eine Freigabe oder eine Transportschadenbearbeitung

Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Beschleunigung (g/ms)	L x B (mm)
221102001	Shockwatch-Label	grau	17/50	97 x 97
221102002	Shockwatch-Label	gelb	25/50	97 x 97
221102003	Shockwatch-Label	blau	37/50	97 x 97
221102004	Shockwatch-Label	rot	50/50	97 x 97
221102005	Shockwatch-Label	orange	75/50	97 x 97
221102006	Shockwatch-Label	grün	100/50	97 x 97

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/221102**

ShockLog Transportüberwachung

Datenlogger: Die neue Generation.





ShockLog-Geräte erfassen kritische Ereignisse wie Stöße, Vibrationen und Umwelteinflüsse während Transport, Lagerung oder Nutzung empfindlicher Produkte. Sie ermöglichen eine detaillierte Analyse zur Schadensvermeidung und können mit Zusatzmodulen wie Neigungssensoren oder GPS erweitert werden.

- Manipulationssicherer Speicher, Temperaturbereich von –40 °C bis 85 °C
- Kommunikation via USB oder iButton, LED-Statusanzeige
- Batteriebetrieb mit bis zu 18 Monaten Laufzeit
- Modelle mit unterschiedlichen Messbereichen und Ereignisaufzeichnungen
- Optional: externe Sensoren für Luftdruck, Temperatur und Feuchtigkeit

Artikelnummer	Bezeichnung	Shocklog	Messbereich (g)
221103001	Shocklog 298	298	bis 200
221103002	Shocklog 248 10g / 40Hz	248	bis 10/30/100
221103003	Shocklog 208-Time Slot Recorder	208 Time Slot Recorder	bis 10/30/100

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/221103**

TiltWatch-Kippindikator

TiltWatch überwacht die aufrechte Transport- und Lagerposition Ihres Produkts.



TiltWatch-Indikatoren ermöglichen eine einfache und manipulationssichere Überwachung von Kippbewegungen während Transport und Lagerung. Während der XTR bei Kippwinkeln über 80° reagiert, zeigt der TiltWatch Plus zusätzlich Neigungsrichtung und -winkel sowie eine eventuelle Kopflage an.

- Einfache Handhabung durch Aktivierung beim Aufkleben
- Irreversible Anzeige bei unsachgemäßem Transport
- Seriennummer zur Nachverfolgbarkeit und Manipulationssicherheit
- Optional mit Begleitaufklebern und Zubehör für Dokumentation und Anwendung

Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	Abmessungen (mm)
221105001	Tiltwatch XTR Kippindikator	Tiltwatch XTR	75 x 60 x 5
221105002	TiltwatchPLUS Kippindikator	Tiltwatch Plus	120 x 120 x 5

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/221105**

Snapper-Containerbolzen

Bolzenplombe zur zuverlässigen Sicherung von Containern und Fahrzeugen.



Die kunststoffummantelte Hochsicherheitsplombe von Evers dient der sicheren Versiegelung von Containern, LKWs und Waggons gemäß ISO/PAS 17712:2013 und C-TPAT-Vorgaben. Sie ist manuell anbringbar, manipulationssicher und nur mit Bolzenschneider zu öffnen.

- Material: verzinkter, kunststoffbeschichteter Stahl
- Seriennummer auf Bolzen und Plombenkörper, Herstellerlogo
- Einsatztemperatur: –60 °C bis 80 °C, Zugkraft: 1.400 kg
- Farbe: gelb (weitere Farben auf Anfrage), auch mit individuellem Logo erhältlich

Artikelnummer	Bezeichnung	Containerbolzen	Bolzendurchmesser (mm)
221106001	Snapper-Containerbolzen, Zugkraft 1400kg	Snapper	9,5

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/221106**

Datenlogger ETDL 110

Einfaches Messen von Temperatur, Feuchtigkeit, Neigung und Erschütterung.



Der äußerst kompakte Datenlogger ETDL 110 (H x B x T: 102 x 91 x 25 mm) ermöglicht die einfache und kostengünstige Erfassung aller relevanten Transportparameter. Stöße bis 8 g pro Achse oder 13,8 g dreidimensional, Temperaturen zwischen -25 und 80 °C oder Feuchtigkeit bis 100 % rH sind erfassbar. Der Messzyklus lässt sich zwischen 1 Minute und 4 Stunden einstellen. Die Lithium-Batterie und der große Speicher ermöglichen auch die Überwachung von längeren Transporten mit bis zu 2 Jahren Transport- und Lagerdauer.


- Einfache Bedienung über kostenfreie Smartphone-App
- Status LED zur Information über Geräte- und Batteriezustand
- Lange Batterielaufzeit

Artikelnummer	Bezeichnung	VE (St.)
221111001	Datenlogger ETDL 110	10
221111002	Magnetset für ETDL 110	1


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/221111**





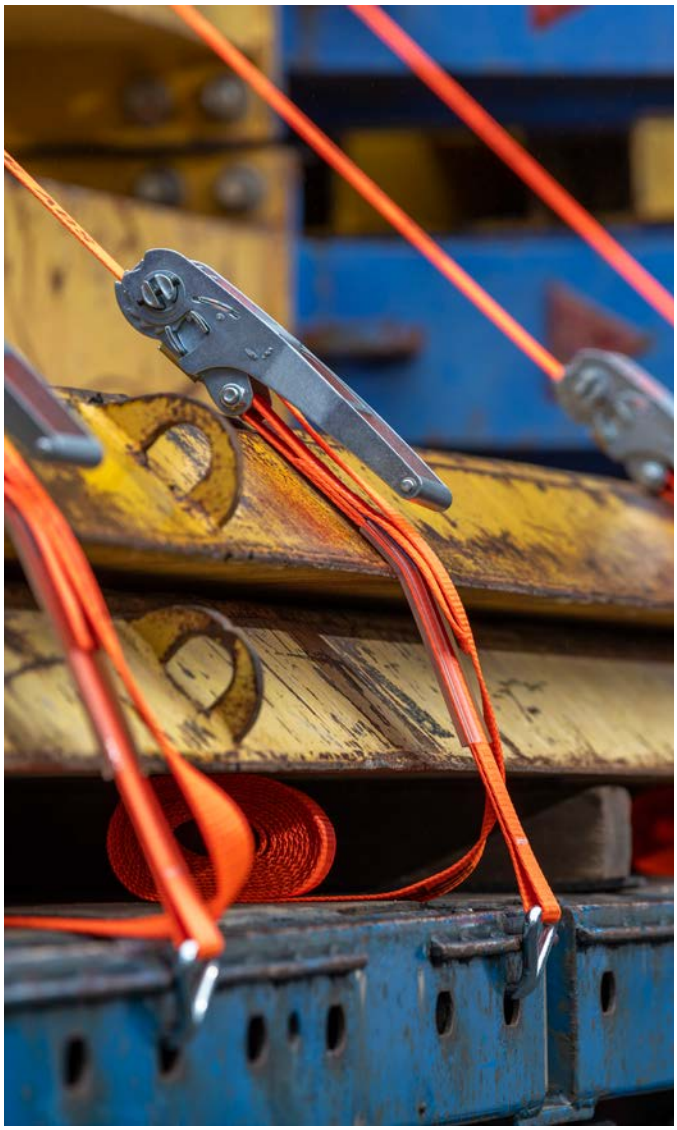



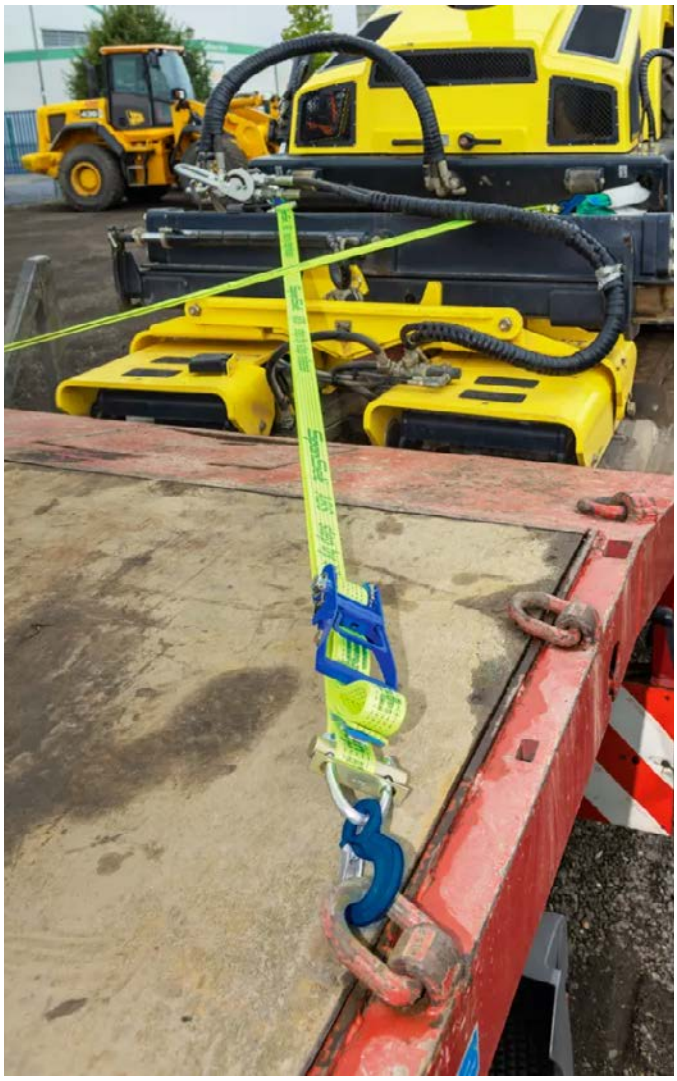



+49 208 99475-0 | eversgmbh.de

Es gelten die Preise der jeweils gültigen Preisliste.

Absturzsicherung

Hier finden Sie Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA). Entdecken Sie Auffanggurte, Haltegurte, Verbindungsmittel, mitlaufende Auffanggeräte, Höhensicherungsgeräte, PSA-Anschlagpunkte, Horizontalsicherungssysteme, Rettungsgeräte, Karabinerhaken, Schutzhelme und Zubehör sowie PSA für Personen bis 140 kg.





ABSTURZSICHERUNG INHALTSVERZEICHNIS

Richtlinie Absturzsicherung	**Seite 530**
Sets	Seite 532
Auffanggurte EN 361 ohne Haltegurte	Seite 534
Auffanggurte EN 361 mit Haltegurte EN 358	Seite 535
Auffanggurte Sonderausführungen	Seite 537
Auffanggurte für Frauen	Seite 541
Verbindungsmittel	Seite 542
Mitlaufende Auffanggeräte	Seite 544
Höhensicherungsgeräte	Seite 545
Absturzsicherung in Körben von Hubarbeitsbühnen	Seite 548
Information Seilsicherungssysteme	**Seite 550**
Anschlagpunkte	Seite 552
Rettung	Seite 564
Karabinerhaken	Seite 567
Schutzhelme und Zubehör	Seite 570
Information Seminare	**Seite 572**

Richtlinie der Fachakademie
ABSTURZSICHERUNG

Grundlagen bei Arbeiten mit Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) gegen Absturz





Auswahl der passenden Ausrüstung

Bevor PSA gegen Absturz verwendet werden kann, hat der Unternehmer eine arbeitsortspezifische Gefährdungsermittlung durchzuführen und zu dokumentieren. Gemäß den Rangfolgen an Schutzmaßnahmen wird zuerst geprüft, ob der Einsatz von kollektiven Schutzmitteln (Gerüste/Geländer/Seitenschutz usw.) möglich ist. Erst wenn diese Schutzmaßnahmen technisch nicht möglich bzw. unzweckmäßig verglichen mit der Arbeitsaufgabe sein sollten, muss auf den individuellen Schutz der PSA gegen Absturz zurückgegriffen werden.

Da Produkte in diesem Bereich jedoch erst durch ihren ordnungsgemäßen Gebrauch in Verbindung mit elementaren Grundlagenkenntnissen gegen tödliche Gefahren schützen können, sind Unterweisungen zwingend erforderlich und müssen mindestens einmal im Jahr stattfinden.

Ihr Evers Dozententeam berät Sie gerne über adäquate Schulungen direkt bei Ihnen vor Ort oder in der Evers Fach-Akademie in Oberhausen!

Kategorien der Arbeit

Rückhaltesysteme
Als Rückhaltesysteme werden sämtliche Anschlag- bzw. Verbindungstechniken bezeichnet, die dem Anwender Bewegungsfreiheit ermöglichen, den Absturz jedoch ausschließen.

Halte-/Positionierungssysteme
Systeme dieser Kategorie halten den Anwender in einer bestimmten Halte-/Positionierungsposition und ermöglichen ein freihändiges Arbeiten. Es ist daher besonders wichtig, geeignete Ausrüstungsgegenstände sowie adäquate Schulungen auszuwählen. Des Weiteren wird für Arbeiten in dieser Kategorie ein zusätzliches Sicherungssystem benötigt.

Auffangsysteme
Auffangen mittels Auffangsystemen ist die einzige Kategorie, in der der Absturz überhaupt zugelassen wird. Es muss sichergestellt werden, dass ein freier, ausreichend hoher Fallweg eingehalten wird und die verwendeten Produkte überhaupt in der Lage sind, die auftretenden Fallkräfte, die auf den Körper wirken, zu absorbieren. Bei Arbeiten in dieser Kategorie müssen Sie zwingend einen Rettungsplan ausarbeiten und Rettungssysteme vorhalten (siehe DGUV Vorschrift 1 § 24/§ 25).

GUT ZU WISSEN

Rechtsgrundlagen für PSA

National	Europäisch
Arbeitsschutzgesetz	Rahmenrichtlinie 89/391/EWG
• PSA-Benutzerverordnung • DGUV Vorschrift 1 (ehem. BGV-A1) • DGUV Regel 112-198 (ehem. BGR 198) • DGUV Regel 112-199 (ehem. BGR 199) • DGUV Grundsatz 312–906 (ehem. BGG 906)	Benutzerrichtlinie 89/656/EWG
8. GPSGV	Herstellerrichtlinie 89/686/EWG



EV-IK-2026-01

Prüfung und Instandsetzung

Sämtliche Materialien aus dem Bereich PSA gegen Absturz müssen vor jeder erneuten Benutzung durch den Anwender mittels Sichtprüfung auf ihren ordnungsgemäßen Zustand und auf ein einwandfreies Funktionieren überprüft werden. Darüber hinaus hat mindestens einmal jährlich eine Sachkunde-Prüfung der Materialien zu erfolgen.

GUT ZU WISSEN

Ablegezeit für PSA: Bitte beachten Sie, dass die jeweiligen Hersteller die Verwendungszeit sowie Lagerzeit in der Bedienungsanleitung definieren!

Evers bietet stets passende Schulungen an:

- Grundlagenschulungen, damit der Anwender ein Grundverständnis für seine PSAgA bekommt
- Sachkundeschulungen, damit u. a. die jährliche Prüfung durch betriebseigene Mitarbeiter übernommen werden kann
- Rettungstrainings um im Ernstfall Leben zu erhalten











Wichtige Normen rund um die PSAgA:

- EN 341 Abseilgeräte
- EN 353-1 Mitlaufende Auffanggeräte an fester Führung
- EN 353-2 Mitlaufende Auffanggeräte an beweglicher Führung
- EN 354 Verbindungsmittel
- EN 355 Falldämpfer
- EN 358 Haltesysteme
- EN 360 Höhensicherungsgeräte
- EN 361 Auffanggurte
- EN 362 Verbindungselemente
- EN 363 Auffangsysteme
- EN 795 Anschlagpunkte/Anschlageinrichtungen

PSAgA-Sicherheitskreislauf:

Evers hat für Sie folgenden PSAgA-Sicherheitskreislauf entwickelt. Dieser soll Ihnen bei der Auswahl geeigneter Sicherungsmittel als Auswahlhilfe und Erinnerungsstütze dienen:

1 Anschlagpunkte
- Zugelassen gemäß EN 795 oder
- Getestete Rohre/Träger von Stahlkonstruktionen...

2 Verbindende Elemente
- Sicherungsmittel zwischen Anschlagpunkt und Auffanggurt, z.B. Verbindungsmittel, Falldämpfer, Höhensicherungsgerät...

4 Auffanggurte
- Auffanggurte mit passenden Auffangösen und etwaig ergänzenden Halteösen
- Je Arbeitsaufgabe/je Anwender ist ein adäquater Auffanggurt auszuwählen

4 Rettung
- Wenn der Absturz zugelassen wird, muss ein Rettungsplan erstellt werden!
- Je Arbeitsaufgabe/je eingesetzter PSAgA ist ein adäquates Rettungsgerät auszuwählen

5 Training

EV-HK-2026-01

Absturzsicherungs-Set 1

2-Punkt-Auffanggurt, Mitlaufendes Auffanggerät, Anschlagschlinge und Gerätebeutel.

- 2-Punkt-Auffanggurt, Klickverschluss
- Mitlaufendes Auffanggerät an beweglicher Führung 15 m
- Anschlagschlinge 1 m
- Gerätebeutel

Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	Auffanggerät (m)
231101009	Evers-Absturzsicherungs-Set	1	15,00

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/231101A**



Absturzsicherungs-Set 2

2-Punkt-Auffanggurt, Verbindungsmittel, Anschlagschlinge und Gerätebeutel.

- 2-Punkt-Auffanggurt, Klickverschluss
- Verbindungsmittel 2 m
- Anschlagschlinge 1 m
- Gerätebeutel

Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	Verbindungsmittel (m)
231101011	Evers-Absturzsicherungs-Set	2	2,00

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/231101B**



Absturzsicherungs-Set 3

2-Punkt-Auffanggurt, Y-Verbindungsmittel, Anschlagschlinge, Plastikhaltering und Gerätebeutel.

- 2-Punkt-Auffanggurt, Klickverschluss
- Y-Verbindungsmittel 2 m
- Anschlagschlinge 1 m
- Plastikhaltering
- Gerätebeutel

Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	Verbindungsmittel (m)
231101005	Evers-Absturzsicherungs-Set	3	2,00

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/231101C**



Absturzsicherungs-Set 4

2-Punkt-Auffanggurt, Karabinerhaken, Anschlagschlinge, Höhensicherungsgerät und Gerätebeutel.

- 2-Punkt-Auffanggurt, Klickverschluss
- Anschlagschlinge 1 m
- Karabinerhaken
- Höhensicherungsgerät Stahlseil 9 oder 18 m
- Gerätebeutel



Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	Höhensicherungsgerät (m)
231101006	Evers-Absturzsicherungs-Set	4	9,00
231101007	Evers-Absturzsicherungs-Set	5	18,00

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/231101D**

Hubsteiger-Set 1

2-Punkt-Auffanggurt, Verbindungsmittel, Gerätebeutel.

Bestehend aus:
- 2-Punkt-Auffanggurt
- Verbindungsmittel 1,8 m
- Gerätebeutel

Speziell für den Einsatz in Körben von Hubarbeitsbühnen zugelassen, da folgende Punkte erfüllt sind:
- Max. 1,80 m
- Inkl. Kraftabsorbierung max. 3 kN
- Die Artikel wurden doppelt scharfkanten-getestet

Auf Wunsch erhalten Sie hierzu auch direkt eine passende Schulungsmaßnahme!



Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	Verbindungsmittel (m)
231101008	Evers-Hubsteiger-Set	1	1,80

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/2311013**

Hubsteiger-Set 2

2-Punkt-Auffanggurt, Höhensicherungsgerät, Gerätebeutel.

Bestehend aus:
- 2-Punkt-Auffanggurt
- Höhensicherungsgerät 1,8 m
- Gerätebeutel

Speziell für den Einsatz in Körben von Hubarbeitsbühnen zugelassen, da folgende Punkte erfüllt sind:
- Max. 1,80 m
- Inkl. Kraftabsorbierung max. 3 kN
- Die Artikel wurden doppelt scharfkanten-getestet

Auf Wunsch erhalten Sie hierzu auch direkt eine passende Schulungsmaßnahme!



Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	Höhensicherungsgerät (m)
231101013	Evers-Hubsteiger-Set	2	1,80

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/23110130**

Evers 2-Punkt-Auffanggurt, EN 361

Für gelegentliche Einsätze.

- Eine Auffangöse im hinteren Schulterbereich
- Eine Auffangöse und zwei Schlaufen im vorderen Brustbereich
- Klemmschnallen
- Für Nutzer bis 150 kg
- 10 Jahre Verwendungszeit



Artikelnummer	Bezeichnung	Größe
230201003VSM	2 Punkt Auffanggurt, EN 361	S/M
230201003VLXL	2 Punkt Auffanggurt, EN 361	L/XL
230201003VXXL	2 Punkt Auffanggurt, EN 361	XXL

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230201**

Evers 2-Punkt-Auffanggurt, EN 361

Für häufige Einsätze.

- Eine Auffangöse im hinteren Schulterbereich
- Eine Auffangöse im vorderen Brustbereich
- Klickverschlüsse
- Weiches Gurtband
- Geschütztes Label
- Angenehmer Tragekomfort dank freier Vernähung der Beinschlaufen
- Robuste industrielle Ausführung
- Für Nutzer bis 140 kg
- 10 Jahre Verwendungszeit



Artikelnummer	Bezeichnung	Größe
230201006SM	2 Punkt Auffanggurt, EN 361	S/M
230201006LXL	2 Punkt Auffanggurt, EN 361	L/XL
230201006XXL	2 Punkt Auffanggurt, EN 361	XXL

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230201F**

Evers 2-Punkt-Auffanggurt PREMIUM, EN 361

Für permanente Einsätze.

- Eine Auffangöse im hinteren Schulterbereich
- Eine Auffangöse im vorderen Brustbereich
- Klickverschlüsse
- Weiches Gurtband
- Geschütztes Label
- Angenehmer Tragekomfort dank bewegungsausgleichender Hüftringe, komfortablem Schulterrückenpad und dehnbaren Gurtbändern
- Robuste industrielle Ausführung
- Für Nutzer bis 140 kg
- 10 Jahre Verwendungszeit



Artikelnummer	Bezeichnung	Größe
230206010SM	2 Punkt Auffanggurt-PRO-W, EN 361	S/M
230206010LXL	2 Punkt Auffanggurt-PRO-W, EN 361	L/XL
230206010XXL	2 Punkt Auffanggurt-PRO-W, EN 361	XXL

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230206A**

EV-IK-2026-01

Evers 4-Punkt-Auffanggurt, EN 361/EN 358

Zur Arbeitsplatzpositionierung für den häufigen Einsatz.

- Eine Auffangöse im hinteren Schulterbereich
- Eine Auffangöse im vorderen Brustbereich
- Zwei Halteösen im seitlichen Beckenbereich
- Gepolsterte Rückenstütze inkl. Materialschlaufen
- Weiches Gurtband
- Geschütztes Label
- Angenehmer Tragekomfort durch freie Vernähung der Beinschlaufen für eine optimale Bewegungsanpassung
- Robuste und hochwertige Ausführung
- Für Nutzer bis 140 kg
- 10 Jahre Verwendungszeit



Artikelnummer	Bezeichnung	Größe
230202003SM	4 Punkt Auffanggurt, EN 361	S/M
230202003LXL	4 Punkt Auffanggurt, EN 361	L/XL
230202003XXL	4 Punkt Auffanggurt, EN 361	XXL

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230202**

Evers 5-Punkt-Auffanggurt, EN 361/358

Zur Arbeitsplatzpositionierung für professionellen und permanenten Einsatz.

- Eine Auffangöse im hinteren Schulterbereich
- Eine Auffangöse im vorderen Brustbereich
- Zwei Halteösen im seitlichen Beckenbereich inkl. Steigschutzöse
- Hochwertige Klickverschlüsse Typ COBRA
- Gepolsterte Rückenstütze inkl. Materialschlaufen
- Weiches Gurtband
- Geschütztes Label
- Angenehmer Tragekomfort durch mehrfach einstellbare Gurtbänder
- Robust und hochwertig
- Für Nutzer bis 150 kg
- 10 Jahre Verwendungszeit



Artikelnummer	Bezeichnung	Größe
230202011VSM	5-Punkt-Auffanggurt, EN 361	S/M
230202011VML	5-Punkt-Auffanggurt, EN 361	M/L
230202011VLXL	5-Punkt-Auffanggurt, EN 361	L/XL
230202011VXXL	5-Punkt-Auffanggurt, EN 361	XXL

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230202D**

Evers 5-Punkt-Auffanggurt, EN 361/358

Zur Arbeitsplatzpositionierung für professionellen und permanenten Einsatz.



- Eine Auffangöse im hinteren Schulterbereich
- Eine Auffangöse im vorderen Brustbereich
- Zwei Halteösen im seitlichen Beckenbereich inkl. Steigschutzöse
- Hochwertige Klickverschlüsse
- Gepolsterte Rückenstütze inkl. Materialschlaufen
- Weiches Gurtband
- Geschütztes Label
- Angenehmer Tragekomfort durch mehrfach einstellbare Gurtbänder
- Robust und hochwertig
- Für Nutzer bis 140 kg
- 10 Jahre Verwendungszeit

Artikelnummer	Bezeichnung	Größe
230202011	5-Punkt-Auffanggurt, EN 361/358	XXS-S
230202012	5-Punkt-Auffanggurt, EN 361/358	S-L
230202013	5-Punkt-Auffanggurt, EN 361/358	L-XL

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230202G**

Evers 2-Punkt-Auffanggurt WESTE, EN 361

Für deutlich bessere Sichtbarkeit.

- Eine Auffangöse im hinteren Schulterbereich
- Eine Auffangöse und zwei Schlaufen im vorderen Brustbereich
- Hochwertige Weste für eine deutlich bessere Sichtbarkeit
- Klickverschlüsse
- Angenehmer Tragekomfort
- Für Nutzer bis 150 kg
- 10 Jahre Verwendungszeit



Sondergrößen oder andere Farben der Weste auf Anfrage erhältlich.

Artikelnummer	Bezeichnung	Größe
230201043VLXL	Auffanggurt mit Evers Weste, EN 361	One size

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230201I**

Evers 6-Punkt-Auffanggurt, EN 361/358/1497/813

Zur Arbeitsplatzpositionierung und Rettung aus Schächten.

Dank des Verlängerungsgurtbandes hängt der Verunfallte im Absturzfall nahezu lotrecht. Unverzichtbar für Schachtarbeiten.



- Eine Auffangöse im hinteren Schulterbereich
- Eine Auffang-/Rettungsöse im hinteren Verlängerungsgurtband
- Eine Auffangöse im vorderen Brustbereich
- Zwei Halteösen im seitlichen Beckenbereich inkl. mittiger Steigschutzöse
- Klickverschlüsse
- Inkl. gepolsterter Beinschlaufen
- Geschütztes Label
- Angenehmer Tragekomfort durch mehrfach einstellbare Gurtbänder
- Robust und hochwertig
- Für Nutzer bis 136 kg
- 10 Jahre Verwendungszeit

Auch ohne Steigschutzöse als 5-Punkt-Auffanggurt lieferbar!

Artikelnummer	Bezeichnung	Größe
230202042	Evers 6-Punkt-Auffanggurt	M-L
230202043	Evers 6-Punkt-Auffanggurt	XXL

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230202F**

Evers 3-Punkt-Auffang- und Rettungsgurt, EN 361

Für Einsätze in Schächten.

- Eine Auffangöse im hinteren Schulterbereich
- Eine Auffangöse im vorderen Brustbereich
- Eine Auffangöse/Rettungsöse im hinteren Verlängerungsgurtband
- Klickverschlüsse
- Weiches Gurtband/geschütztes Label
- Angenehmer Tragekomfort
- Für Nutzer bis 136 kg
- 10 Jahre Verwendungszeit



Gurte mit Rahmenschnallen, ohne Auffangöse im Brustbereich oder in Sondergröße auf Anfrage.

Optional: inkl. Schulterpad für mehr Tragekomfort.

Artikelnummer	Bezeichnung	Größe	Farbe
230201011I	Schachtrettungsauffanggurt, EN 361	One size	

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230201H**

Evers 2-Punkt-Auffanggurt ELASTIC, EN 361

Für einen angenehmen Tragekomfort.

- Eine Auffangöse im hinteren Schulterbereich
- Eine Auffangöse im vorderen Brustbereich
- Elastisch flexibles Gurtband für einen deutlich angenehmeren Tragekomfort
- Klickverschlüsse
- Für Nutzer bis 140 kg
- 10 Jahre Verwendungszeit
- Optional als Gerüstauffanggurt mit 0,5 m Verlängerung erhältlich



Artikelnummer	Bezeichnung	Größe
230201020SM	2 Punkt Auffanggurt Elastic, EN 361	S/M
230201020LXL	2 Punkt Auffanggurt Elastic, EN 361	L/XL
230201020XXL	2 Punkt Auffanggurt Elastic, EN 361	XXL

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230201G**

Evers 2-Punkt-Gerüstauffanggurt mit Rückenpad, EN 361

Branchenspezifische Sonderlösung für den Gerüstbau, mit DEKRA-Zertifizierung.

„Von Anwendern für Anwender!"
Dieser Auffanggurt wurde mit Ihnen als Experten entwickelt, speziell zertifiziert und zugelassen.



- Eine Auffangöse im hinteren Schulterbereich
- Eine Auffangöse im vorderen Brustbereich
- Eine Gerüstbauverlängerung 0,5 m
- Klickverschlüsse (optional mit COBRA Verschlüssen erhältlich)
- Angenehmer Tragekomfort dank bewegungsausgleichender Hüftringe
- Inkl. Option zur direkten Arretierung Ihrer Werkzeuge
- Dehnbare Gurtbänder
- Weiches Gurtband und geschütztes Label
- Extra Schlaufe zur optionalen Befestigung von Werkzeugsicherungsbändern
- Für Personen bis 140 kg
- 10 Jahre Verwendungszeit

Artikelnummer	Bezeichnung	Größe	Ausführung
230206019SM	Evers 2-Punkt-Gerüstauffanggurt, EN 361	S/M	Mit Rückenpad
230206019LXL	Evers 2-Punkt-Gerüstauffanggurt, EN 361	L/XL	Mit Rückenpad
230206019XXL	Evers 2-Punkt-Gerüstauffanggurt, EN 361	XXL	Mit Rückenpad

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230206B**

Evers 2-Punkt-Gerüstauffanggurt mit Rücken- und Schulterpad, EN 361

Branchenspezifische Sonderlösung für den Gerüstbau, mit DEKRA-Zertifizierung.



„Von Anwendern für Anwender!"
Dieser Auffanggurt wurde mit Ihnen als Experten entwickelt, speziell zertifiziert und zugelassen.

- Eine Auffangöse im hinteren Schulterbereich
- Eine Auffangöse im vorderen Brustbereich
- Eine Gerüstbauverlängerung 0,5 m
- Klickverschlüsse (optional mit COBRA Verschlüssen erhältlich)
- Angenehmer Tragekomfort dank bewegungsausgleichender Hüftringe
- Inkl. Option zur direkten Arretierung Ihrer Werkzeuge
- Dehnbare Gurtbänder
- Weiches Gurtband und geschütztes Label
- Extra Schlaufe zur optionalen Befestigung von Werkzeugsicherungsbändern
- Für Personen bis 140 kg
- 10 Jahre Verwendungszeit

Artikelnummer	Bezeichnung	Größe	Ausführung
230206021SM	Evers 2-Punkt-Gerüstauffanggurt, EN 361	S/M	Mit Rücken- und Schulterpad
230206021LXL	Evers 2-Punkt-Gerüstauffanggurt, EN 361	L/XL	Mit Rücken- und Schulterpad
230206021XXL	Evers 2-Punkt-Gerüstauffanggurt, EN 361	XXL	Mit Rücken- und Schulterpad

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230206C**

Werkzeughalter

Ermöglicht die sichere und praktische Aufbewahrung sowie den schnellen Zugriff zu Werkzeugen während der Arbeit.



Sie möchten auf Ihre Gerüstkoppel verzichten? Kein Problem! Arretieren Sie Ihre Werkzeuge direkt am Auffanggurt mit hochwertigen Werkzeughaltern aus strapazierfähigem Leder. Optional inkl. Werkzeugsicherungsbänder.

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung
231003029	Hammerhalter	Selbstmontage
231003030	Ratschenhalter	Selbstmontage
231003031	Kombi Hammer- und Ratschenhalter	Selbstmontage
231003032	Wasserwaagenhalter	Selbstmontage
231003036	Hammerhalter Stahl	Selbstmontage

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/231003**







Werkzeugsicherungsband

Dient dazu, Werkzeuge zuverlässig vor dem Herunterfallen zu sichern und somit Unfälle zu vermeiden.



Werkzeugsicherungsbänder kommen insbesondere in Branchen wie Bau, Industrie, Handwerk, Höhenarbeit oder Offshore-Einsätzen zum Einsatz. Sie tragen maßgeblich zur Arbeitssicherheit bei, helfen Unfälle zu vermeiden und unterstützen die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften. Gleichzeitig erhöhen sie die Effizienz, da Werkzeuge stets griffbereit bleiben und nicht verloren gehen können.

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung
231003033	Werkzeughalter für Hammer	Selbstmontage
231003034	Werkzeughalter für Ratsche	Selbstmontage
231003035	Werkzeughalter für Wasserwaage	Selbstmontage

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/231003A**

NEU

Frauen-Auffanggurt ARI, EN 361

Speziell an die weibliche Anatomie angepasst.



Der Frauen-Auffanggurt wurde speziell an die weibliche Anatomie angepasst. Durch die ergonomisch geformten Gurtbänder wird der Druck im Falle einer Belastung optimal verteilt, was den Tragekomfort und die Passform deutlich verbessert. Da jede Körperform individuell ist, sind auch Sonderanfertigungen möglich, beispielsweise mit einer Kombination aus Oberkörpergröße „S" und Unterkörpergröße „L". Darüber hinaus ist jedes unserer Sets auf Wunsch mit einem Frauen-Auffanggurt erhältlich. Überzeugen Sie sich selbst von der Passform und dem Komfort: Testen Sie den Frauen-Auffanggurt live im Evers-Schulungscenter oder kaufen Sie ihn auf Probe, inklusive Rückgaberecht.

Kundenzitate


- „Der Gurt sitzt prima, stört/drückt nicht und fühlt sich sehr gut an. Ich merke Ihn kaum."
- „Der Tragekomfort ist perfekt! Da hat sich jemand Gedanken gemacht!"
- „Neben der genialen Farbe, ist es der erste Gurt in welchem ich mich wohlfühle."
- „Endlich kann ich mich sowohl vorne als auch hintern anschlagen ohne das der Gurt mich einengt."

Produktvorteile

- Sternförmig zusammenlaufende Schultergurtbänder
- Eine Auffangöse im hinteren Schulterbereich
- Eine Auffangöse im vorderen Brustbereich
- Klickverschlüsse
- Weiches Gurtband
- Geschütztes Label
- Angenehmer Tragekomfort dank bewegungsausgleichender Hüftringe, komfortablem Schulterrückenpad und dehnbaren Gurtbändern
- Robuste industrielle Ausführung
- Für Nutzer bis 140 kg
- 10 Jahre Verwendungszeit

Artikelnummer	Bezeichnung	Größe
230206011S	Frauen-Auffanggurt Ari PRO-W, EN 361	S
230206011M	Frauen-Auffanggurt Ari PRO-W, EN 361	M
230206011L	Frauen-Auffanggurt Ari PRO-W, EN 361	L
230206011XL	Frauen-Auffanggurt Ari PRO-W, EN 361	XL
230206011XXL	Frauen-Auffanggurt Ari PRO-W, EN 361	XXL

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/Frauenauffanggurt_ARI,_EN_361**

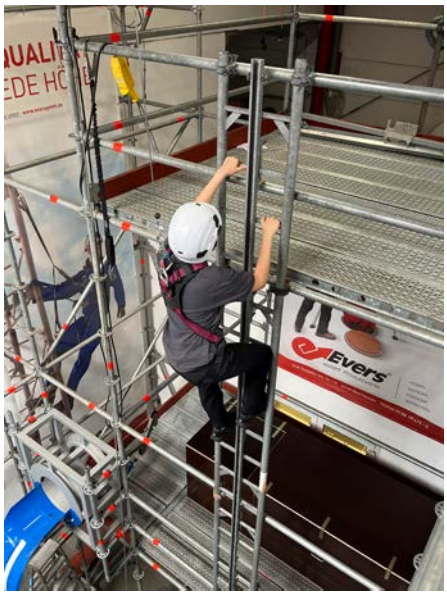





EV-HK-2026-01

Einsträngiges Verbindungsmittel starr, EN 354/355

Feste Länge.

- Kernmantel 12 mm
- Zugelassen für den horizontalen Einsatz, Kanten geprüft
- Für Nutzer bis 100 kg
- Verwendungszeit 10 Jahre

Artikelnummer	Bezeichnung	Karabinerhaken	Länge (m)
230301009S	Kernm. Verbindungsmittel starr	FS 51/FS 90 Alu	1,5
230301010S	Kernm. Verbindungsmittel starr	FS 51/FS 90 Alu	2




Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230301**

Einsträngiges Verbindungsmittel starr, EN 354/355

Feste Länge.

- Stahlseil verzinkt, Durchmesser 4,8 mm
- Zugelassen für den horizontalen Einsatz, Kanten geprüft
- Verwendungszeit 10 Jahre
- Für Nutzer bis 136 kg



Artikelnummer	Bezeichnung	Karabinerhaken	Gesamtlänge (m)
230303011	Stahlseil Verbindungsmittel, EN 354/355	FS51/FS90 ALM	1,5
230303012	Stahlseil Verbindungsmittel, EN 354/355	FS51/FS90 ALM	2,0

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230301B**

Einsträngiges Verbindungsmittel elastisch, EN 354/355

Dehnbare Länge.

- Elastisches Verbindungsmittel aus Gurtband
- Dehnbar 1,55 - 2,00 m
- Zugelassen für den horizontalen Einsatz, Kanten geprüft
- Verwendungszeit 10 Jahre
- Für Nutzer bis 140 kg



Artikelnummer	Bezeichnung	Karabinerhaken	Gesamtlänge (m)
230303001S	Verbindungsmittel, EN 354/355	FS51/FS90	2

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230303**

Zweisträngiges Verbindungsmittel starr, EN 354/355

Feste Länge.

- Kernmantel 12 mm
- Zugelassen für den horizontalen Einsatz, Kanten geprüft
- Für Nutzer bis 100 kg
- Verwendungszeit 10 Jahre

Artikelnummer	Bezeichnung	Karabinerhaken	Gesamtlänge (m)
230304001	Y-Kernm. Verbindungsmittel starr	FS 51/2 x FS90 Alu	1,5
230304002	Y-Kernm. Verbindungsmittel starr	FS 51/2 x FS90 Alu	2,0



Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230307**

Zweisträngiges Verbindungsmittel justierbar, EN 354/355

Einstellbare Länge.

- Gurtband 27 mm
- Zugelassen für den horizontalen Einsatz, Kanten geprüft
- Für Nutzer bis 100 kg
- Verwendungszeit 10 Jahre

Artikelnummer	Bezeichnung	Karabinerhaken	Gesamtlänge (m)
230305001V	Y-Verbindungsmittel justierbar	FS 51/2 x FS90 Alu	2,0

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230305**

Zweisträngiges Verbindungsmittel elastisch, EN 354/355

Dehnbare Länge.

- Elastisches Verbindungsmittel am Gurtband
- Dehnbar 1,55 - 2,00 m
- Zugelassen für den horizontalen Einsatz, Kanten geprüft
- Verwendungszeit 10 Jahre



Artikelnummer	Bezeichnung	Für Nutzer (kg)	Karabinerhaken	Gesamtlänge (m)
230306001S	Y-Verbindungsmittel, EN 354/355	140	FS 51/2 x FS90 Stahl	2
230306001P	Y-Verbindungsmittel, EN 354/355	100	FS 51/2 x FS90 Stahl	2

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230306**

Hybrid-Verbindungsmittel, EN 355/360

Innovation: Funktion wie ein Höhensicherungsgerät, Anwendung wie bei einem Verbindungsmittel.

- Länge max. 2 m
- Dynamisch selbstaufrollend
- Verkürzt die benötigte Fallstrecke um bis zu 50 %
- Prüfung durch einen Sachkundigen
- Geringes Gewicht
- Verwendungszeit 10 Jahre
- Für Nutzer bis 140 kg



Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung	Karabinerhaken am BFD/Seil
230310002	2-Strang Hybrid Verbindungsmittel	DSL-2-Strang	Alu Trilock/2 x Stahlrohrhaken
230310001	1-Strang Hybrid Verbindungsmittel	DSL-1-Strang	Alu Trilock/Stahlrohrhaken

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230310**

Halteseile für freihändiges Arbeiten, EN 358

Ideal zum Positionieren an Türmen/Masten.

Auf Wunsch andere Hakenkombinationen möglich.

- Länge max. 2 m
- Schutzschlauch 0,5 m
- Einhandbedienung
- Komfortabler, leichtgängiger Seilkürzer



Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Karabinerhaken am Seilkürzer/Seilende
230309003	Halteseil Economy EN 358	Premium	Alu Twist/Alu Twist

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230308**

Mitlaufendes Auffanggerät, EN 353-1

An fester Führung.

Sicheres Auf-/Absteigen an vertikalen Leitern dank Evers Steigschutzsystemen an fester Führung. Das Auffanggerät läuft mühelos mit dem Anwender und arretiert im Sturzfall sofort. Der Absturz wird sicher und schnell gebremst.





- Nachträglich installierbar
- Für Sprossenabstände von 28 cm
- Gebördelte oder geschweißte Sprossen, max. Sprossenprofil 35 x 35 mm
- Bis max. 4 Personen
- Befestigung oben: über 3 Leitersprossen mittels Gabelkopf
- Befestigung unten: über 2 Leitersprossen mittels Seilklemme und Spanner

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung
230608115	Obere Befestigung	Kurz
230608125	Untere Befestigung	Inkl. Spanner
230608124	Seilzwischenhalter	-
230608119	Seilläufer	-
230608xxx	Seil je Meter	-
230608006	Systemtypenschild	-

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230504**







Mitlaufendes Auffanggerät, EN 353-2

An beweglicher Führung.



- Mitlaufender Seilkürzer aus Edelstahl
- Sehr robust, dennoch einfach zu bedienen
- Inkl. Bandfalldämpfer und Einhandkarabinerhaken
- Zugelassen für den vertikalen und horizontalen Einsatz
- Kernmantelseil 12 mm
- Für Nutzer bis 100 kg
- Verwendungszeit 10 Jahre

Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	Seillänge (m)
230501001	Mitlaufendes Auffanggerät, EN 353-2	EABF/5	5
230501002	Mitlaufendes Auffanggerät, EN 353-2	EABF/10	10
230501003	Mitlaufendes Auffanggerät, EN 353-2	EABF/15	15
230501004	Mitlaufendes Auffanggerät, EN353-2	EABF/20	20

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230501**



Höhensicherungsgerät mit Gurtband, EN 360

Im Kleinformat inkl. robustem Alugehäuse.

Das handlichste und leichteste aller Evers Höhensicherungsgeräte ist ideal für kleine Arbeitsradien. Das Gurtband zieht sich schnell wieder ein und verringert so die Stolpergefahr. Es ist extrem leicht, schont den Rücken und rettet Leben, da es beim Sturz sofort arretiert und die Fallkräfte absorbiert.



- Leicht und robust
- Mit Gurtband und
- Inkl. Energieabsorbierung
- Drehwirbelaufhängung gegen Verdrehen des Gurtbandes
- Aluminium- Einhandkarabinerhaken am Gurtband
- Zugelassen für Abstürze über die Kante
- Für Nutzer bis 136 kg
- Verwendungszeit 10 Jahre
- Kostengünstige Revision im Evers Servicecenter



Artikelnummer	Bandlänge (m)	Gehäuse	Abmessungen (mm)	Gewicht (kg)
230401006	1,8	Aluminium	237 x 78 x 60	0,7
230401001	2,0	Aluminium	240 x 84 x 61	0,8
230401005	2,5	Aluminium	240 x 84 x 61	0,8
230401007	2,0 x 1,8	Aluminium	290 x 170 x 60	3,42
230401008	2,0 x 2,5	Aluminium	425 x 170 x 67	3,6

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230401**

Höhensicherungsgerät mit Gurtband, EN 360

Mit Vorteilen des Evers-Höhensicherungsgerätes „Handy“, jedoch mit deutlich größeren Bandlängen.

Extraleichtes Kunststoffgehäuse. Genießen Sie alle Vorteile des Evers-Höhensicherungsgerätes Handy, jedoch mit deutlich größeren Bandlängen und damit deutlich mehr Verwendungsgebieten.



- Sehr robust
- Auf Wunsch mit Aluminiumgehäuse lieferbar
- Drehwirbelaufhängung gegen Verdrehen des Gurtbandes
- Aluminiumkarabinerhaken am Gurtband
- Zugelassen für Abstürze über die Kante
- Für Nutzer bis 136 kg
- Verwendungszeit 10 Jahre
- Kostengünstige Revision im Evers Servicecenter



Artikelnummer	Bandlänge (m)	Gehäuse	Abmessungen (mm)	Gewicht (kg)
230402001	3,5	Kunststoff	326 x 104 x 78	1,2
230402002	5,5	Kunststoff	300 x 130 x 78	1,5
230402003	7,0	Kunststoff	300 x 165 x 80	1,8
230402004	9,0	Kunststoff	335 x 168 x 88	2,3
230402005	12,0	Kunststoff	370 x 195 x 95	3,4
230402006	15,0	Kunststoff	400 x 195 x 95	4,8

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230402**



Höhensicherungsgerät mit Stahlseil, EN 360


Noch vielseitiger einsetzbar durch Seillängen bis zu 24 m, dabei aber deutlich länger haltbar als Höhensicherungsgeräte mit Gurtband.



- Extrem robust und wartungsarm, für dauerhaften Einsatz
- Auf Wunsch mit Aluminiumgehäuse lieferbar
- Drehwirbelaufhängung gegen Verdrehen des Stahlseiles
- Aluminiumkarabinerhaken am Stahlseil
- Für Nutzer bis 136 kg
- Verwendungszeit 10 Jahre
- Kostengünstige Revision im Evers Servicecenter

Artikelnummer	Seillänge (m)	Gehäuse	Abmessungen (mm)	Gewicht (kg)
230403001	3,0	Kunststoff	390 x 104 x 78	1,3
230403002	4,5	Kunststoff	400 x 130 x 78	2,1
230403003	6,0	Kunststoff	420 x 145 x 80	2,5
230403004	9,0	Kunststoff	460 x 168 x 88	3,2
230403005	12,0	Kunststoff	500 x 195 x 95	4,9
230403006	18,0	Kunststoff	540 x 220 x 97	6,3
230403007	24,0	Kunststoff	570 x 250 x 97	7,3

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230403**

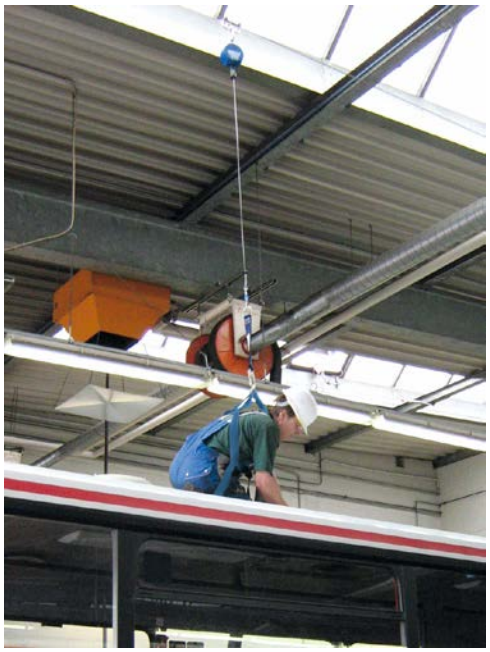

Höhensicherungsgerät Freilauf, EN 341

Mit automatischer Abseilfunktion.

Mit diesem Gerät wird der Absturz nicht nur schnell gestoppt, sondern lässt die verunfallte Person auch automatisch zum Boden ab.



- Kein Bremswiderstand im Rahmen der normalen Arbeitsbewegung
- Selbstrettung durch Sprung in das Gerät erlaubt
- Max. Abseilgeschwindigkeit 1,0 m/s
- Für Nutzer bis 136 kg
- Verwendungszeit 10 Jahre
- Kostengünstige Revision im Evers Servicecenter

Artikelnummer	Seillänge (m)	Gehäuse	Abmessungen (mm)	Gewicht (kg)
230406001	9	Aluminium	455 x 160 x 120	5,0
230406002	18	Aluminium	580 x 232 x 135	11,0
230406003	30	Aluminium	610 x 280 x 140	17,0

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230406**

Höhensicherungsgerät Kurbel, EN 360/1496

Mit Rettungshub- und Senkfunktion.

- Geringer Kraftaufwand beim Retten 10:1
- Inkl. Rettungswinde zum Anheben oder Absenken einer Person im Absturzfall
- Mit Stahlseil und robustem Aluminiumgehäuse
- Ausschließlich für den vertikalen Einsatz zugelassen
- Nur in Verbindung mit Halterungen einzusetzen
- Für Nutzer bis 136 kg
- Verwendungszeit 10 Jahre
- Kostengünstige Revision im Evers Servicecenter



Artikelnummer	Seillänge (m)	Gehäuse	Abmessungen (mm)	Gewicht (kg)
230404001	12	Aluminium	450 x 195 x 180	7,0
230404002	18	Aluminium	570 x 240 x 200	11,5
230404003	24	Aluminium	630 x 275 x 220	16,0
230404004	30	Aluminium	640 x 315 x 230	21,0



Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230404**

Höhensicherungsgerät Haspel, EN 360/1496

Mit Rettungshub- und Senkfunktion.

Immer dann, wenn keine Halterung zum Fixieren der Rettungsgeräte zur Verfügung steht oder der Anschlagspunkt zu hoch ist, bietet dieses Gerät eine perfekte Alternative.

- Geringer Kraftaufwand beim Retten 10:1
- Standardhaspelkettenlänge 1,5 m (Umfang 3 m)
- Mit integrierter Hubeinrichtung
- Inkl. Rettungswinde zum Anheben oder Absenken einer Person im Absturzfall
- Mit Stahlseil und robustem Aluminiumgehäuse
- Ausschließlich für den vertikalen Einsatz zugelassen
- Für Nutzer bis 136 kg
- Verwendungszeit 10 Jahre
- Kostengünstige Revision im Evers Servicecenter



Artikelnummer	Abmessungen (mm)	Seillänge (m)	Haspelkette, gestreckte länge (m)	Gehäuse
230405001	450 x 195 x 180	12	1,5	Aluminium
230405002	570 x 240 x 200	18	1,5	Aluminium
230405003	630 x 275 x 220	24	1,5	Aluminium
230405004	740 x 315 x 230	30	1,5	Aluminium



Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230405**

Einsträngiges Verbindungsmittel justierbar, EN 354/355

Einstellbare Länge.



- Gurtband 27 mm
- Zugelassen für den horizontalen Einsatz, Kanten geprüft
- Für Nutzer bis 140 kg
- Verwendungszeit 10 Jahre
- Max. Krafteinleitung 3 kN

Artikelnummer	Bezeichnung	Endverbindungen	Länge (m)
230302004	Verbindungsmittel justierbar,	Einhandkarabiner FS51 / ASK10	justierbar von 1,4 bis max. 1,8

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230302**



MikroBlog - Hybrid Höhensicherungsgerät, EN 360

Automatische Längenanpassung.



- Gurtband
- Länge: 1,80 m
- Max. Krafteinleitung: 3 kN
- Zugelassen für den horizontalen Einsatz, Kanten geprüft
- Verwendungszeit 10 Jahre
- Für Nutzer bis 140 kg

Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	Länge (m)
230401013	Höhensicherungsgerät, Gurtband EN 360	MikroBlock	1,8

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230401A**



Höhensicherungsgerät, EN 360

Automatische Längenanpassung.



- Bandlänge max. 1,80 m
- Doppelt scharfkanten zugelassen
- Max. Krafteinleitung 3 kN
- Inklusive Piktogramm: Hubarbeitsbühne
- Verwendungszeit: 10 Jahre
- Für Nutzer bis 136 kg

Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	Länge (m)
230401004	Höhensicherungsgerät, EN 360	ACB	1,8

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230401B**



EV-IK-2026-01



Information
SEILSICHERUNGSSYSTEME

Evers Horizontal- Seilsicherungssystem Typ 4



Uneingeschränkt voll überfahrbare, oder auch nicht überfahrbare Seilsysteme nach aktuellen Stand der Technik

Die Möglichkeiten zur Anwendung und der Montage sind nahezu unbegrenzt, z. B.

- Absicherung auf der Kranbahn, Montage seitlich an Wänden, Trägern, Stützen usw.
- Absicherung auf dem Dach, Montage auf Flach-, Steil-, Metall-, Falzdach usw.

Technische Daten

- 6 mm Edelstahlseil
- Zulassung bis max. 4 Person
- Für nahezu jeden Untergrund: Beton, Holz, Stahl, Fassaden, Dächer
- Allgemein bauaufsichtliche Zulassung inkl. Ü-Zeichen






GUT ZU WISSEN

Wählen Sie das Evers Komplettpaket. Von der Planung über eine ordnungsgemäße Montage (inkl. aller notwendigen Dokumentationen, Zeugnisse, Bedienungsanleitungen) bis hin zur Jahresprüfung (inkl. automatischem Revisionswecker).



THEMENWELT

Absturzsicherung an Ihrer Kranbahn unter **eversgmbh.de/kranbahn.**

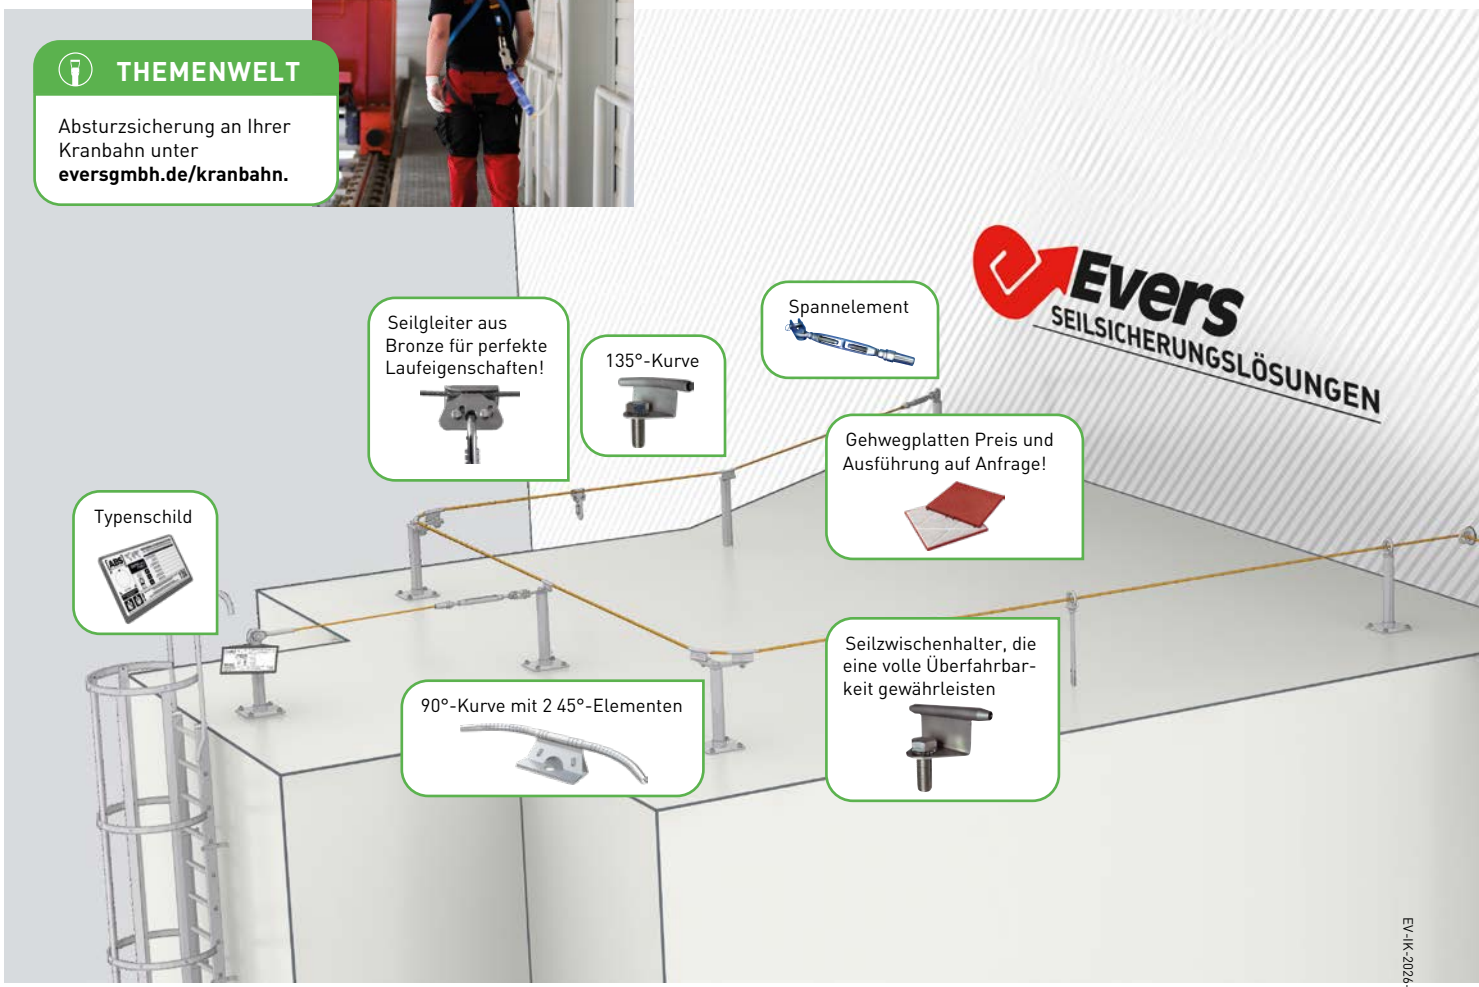

EV-IK-2026-01

Evers Überkopf- Seilsicherungssystem Typ 2



Uneingeschränkt voll überfahrbare oder auch nicht überfahrbare Seilsysteme nach aktuellem Stand der Technik
Die Anwendungs- und Montagemöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt, z. B. Absicherung für über Kopf und an Fassaden für.

- Krananlagen, Befüllstationen, Industrie-, Bus-, Flugzeug-, Wartungshallen usw.

Technische Daten

- 8 mm Edelstahlseil
- Bis max. 4 Person
- Für nahezu jeden Untergrund: Beton, Holz, Stahl, Fassaden, Dächer
- Allgemein bauaufsichtliche Zulassung inkl. Ü-Zeichen





GUT ZU WISSEN

Wählen Sie das Evers Komplettpaket. Von der Planung über eine ordnungsgemäße Montage (inkl. aller notwendigen Dokumentationen, Zeugnisse, Bedienungsanleitungen) bis hin zur Jahresprüfung (inkl. automatischem Revisionswecker).



EV-HK-2026-01

Leichter Aluminium Dreibaum Typ 3, EN 795

Mobile Anschlageinrichtung für einen sicheren Einstieg in Schächte/Kanäle.

Angeschlagen am Höhensicherungsgerät, können Sie permanent gesichert ab/aufsteigen und im Fall des Falles sicher, schnell und einfach gerettet werden.



- Max. 2 Personen
- 3 Umlenkrollen im Dreibaumkopf integriert
- Inkl. 3 Anschlagösen
- Eigengewicht 24 kg
- Klappbare Gummifüße
- Stabile und robuste Industrieausführung
- Einfache Höhenverstellung durch Steck-, Splintbolzen
- Auf Wunsch inkl. lenkbarer Räder mit Bremse lieferbar
- Dreifach verstellbarer Aufstelldurchmesser, Verstellung beidseitig mittels Druckknöpfen
- Transportstellung: 1.611 mm
- Aufbaustellung min. Höhe/Durchmesser: 1.552/958 mm
- Aufbaustellung max. Höhe/Durchmesser: 2.526/1.561 mm


Artikelnummer	Bezeichnung
230601001	Aluminium Dreibaum, DB-A3
230601002	Halterung für Höhensicherungsgeräte
230601005	Halterung für Lastwinde

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230601**







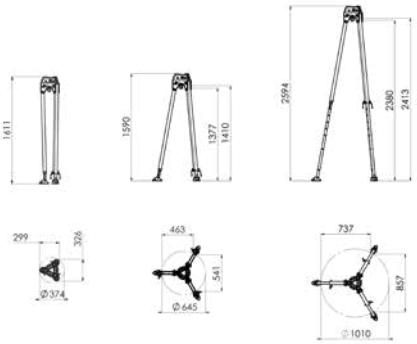

Leichter Aluminium Dreibaum Typ 4, EN 795


Mobile Anschlageinrichtung für einen sicheren Einstieg in Schächte/Kanäle inkl. Komfort-Einstellung.

Angeschlagen am Höhensicherungsgerät, können Sie permanent gesichert ab/aufsteigen und im Fall des Falles sicher, schnell und einfach gerettet werden.



- Max. 2 Personen
- 3 Umlenkrollen im Dreibaumkopf integriert
- Inkl. 3 Anschlagösen
- Klappbare Gummifüße
- Stabile und robuste Industrieausführung
- Auch als XL-Version mit 3,4 m Höhe erhältlich
- Einfache Höhenverstellung sowie Aus-, Einschwenken der Beine durch selbsteinrastende Druckknöpfe
- Schnellwechseladapter am Bein mittels Steck-, Splintbolzen in der Höhe anpassbar
- Transportstellung: 1.045 mm
- Aufbaustellung min. Höhe/Durchmesser: 969/889 mm
- Aufbaustellung max. Höhe/Durchmesser: 2.078/972 mm

Artikelnummer	Bezeichnung
230601012	Aluminium Dreibaum, DB-A4
230601013	Halterung für Höhensicherungsgeräte
230601014	Halterung für Lastwinde

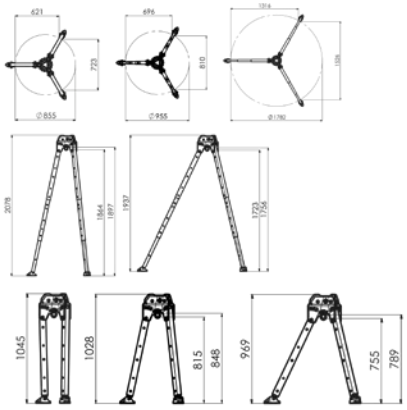

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230601C**








Personen- und Lastenwinde, EN 1808

Zugelassene Sonderlösung zum Heben und Senken von Personen und Lasten.



- Evers Hubwerk E-PLW aus Edelstahl gefertigt
- Drallarmes Edelstahlseil mit 6 mm Durchmesser
- Baumustergeprüft nach RL 2006/42/EG
- Kombinierter Personen- und Lastbetrieb bis max. 300 kg
- Für das arbeitssichere Befahren aller Schächte und engen Räume
- Seillänge max. 30 m
- Gewicht 18,5 kg
- Passend für Evers Dreibäume
- Passend für Evers Auslegerarme

Zum Heben und Senken von Personen benötigen Sie neben einem speziellen Auffanggurt und/oder eines Sitzbretts eine doppelte Sicherung über dazu geeignete Höhensicherungsgeräte inkl. Rettungsfunktion. Bei Evers erhalten Sie sowohl die passenden Produkte als auch die dazu passende Schulung. Sprechen Sie uns gerne an!

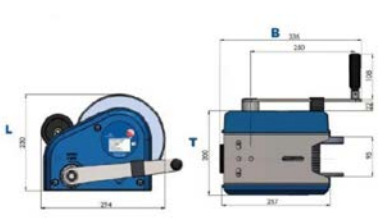

Artikelnummer	Bezeichnung	Seillänge (m)	Abmessungen L x B x T (mm)	Gewicht (kg)
230601004P	Personen- und Lastenwinde	30	230 x 336 x 200	18,5

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230601A**







Sitzbrett

Zur Personenbeförderung in Schächte/Behälter.

Ausschließlich in Verbindung mit der Personen- und Lastenwinde bei zeitgleicher doppelter Sicherung durch das Höhensicherungsgerät mit Kurbel verwenden.

- Abmessungen: ca. 600 x 190 x 140 mm (L x B x H)
- Tragkraft: 136 kg
- Gewicht: 1,8 kg
- Gurtbänder aus 45 mm breitem Gurtband aus Polyester
- Lebensdauer: ca. 10 Jahre



Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Tragkraft (kg)
231002002	Sitzbrett	600 x 190 x 140	136

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/231002**

Lastwinde

Präzise Handkurbel-Seilwinde.

Handkurbel-Seilwinde – ideal für das präzise, leichte und ruckfreie Heben und Senken unterschiedlichster Lasten.

- Max. Nennlast: 300 kg
- Verzinktes Stahlseil: 6 mm
- Max. 20 m Seillänge
- Material: verzinkter Stahl
- Eigengewicht: 7 kg
- Passend für Evers Dreibäume
- Passend für Evers Auslegerarme



Artikelnummer	Bezeichnung	Seillänge (m)	Nennlast (kg)	Eigengewicht (kg)
230601004	Lastwinde	20	300	7


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230601D**

Auslegerarmsystem Typ 1 starr, EN 795

Anschlagpunkt für Höhensicherungsgeräte sowie Personen- und/oder Lastwinden.

- V4A-Edelstahlausführung
- Speziell entwickelt für den stationären Einsatz
- Variable Befestigungen
- Klappbar (auf Wunsch trennbar) und somit leicht zu transportieren
- Hohe Qualität, solide, äußerst stabile Konstruktion
- Freigegeben für den Einsatz von drei Personen



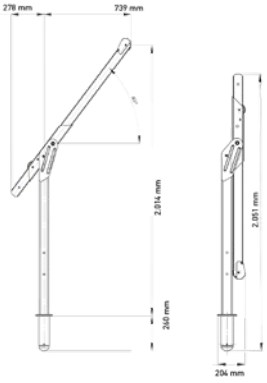

Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	Gewicht (kg)
230609001	Edelstahl Auslegerarm (Ausführung Typ 1, starr)	1	36,0
230609006	Halterung für Höhensicherungsgerät bis 24 m Seil	Zubehör für 1	3,5
230609010	Halterung für Lastenwinde und/oder Personenwinde	Zubehör für 1	2,2

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230609A**

Auslegerarmsystem Typ 3 neigbar, EN 795


Anschlagpunkt für Höhensicherungsgeräte sowie Personen- und/oder Lastwinden.

- V4A-Edelstahlausführung
- Speziell entwickelt für den stationären Einsatz
- Variable Befestigungen
- Klappbar (auf Wunsch trennbar) und somit leicht zu transportieren
- Hohe Qualität, solide, äußerst stabile Konstruktion
- Freigegeben für den Einsatz von drei Personen



Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	Gewicht (kg)
230609002	Edelstahl Auslegerarm (Ausführung Typ 3, neigbar)	3	42,0
230609006	Halterung für Höhensicherungsgerät bis 24 m Seil	Zubehör für 3	3,5
230609010	Halterung für Lastenwinde und/oder Personenwinde	Zubehör für 3	2,2

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230609F**

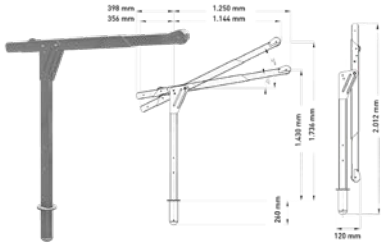

Auslegerarmsystem Typ 4 hoch und neigbar, EN 795


Anschlagpunkt für Höhensicherungsgeräte sowie Personen- und/oder Lastwinden.

- V4A-Edelstahlausführung
- Speziell entwickelt für den stationären Einsatz
- Variable Befestigungen
- Klappbar (auf Wunsch trennbar) und somit leicht zu transportieren
- Hohe Qualität, solide, äußerst stabile Konstruktion
- Freigegeben für den Einsatz von drei Personen



Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	Gewicht (kg)
230609022	Edelstahl Auslegerarm (Ausführung Typ 4, hoch und neigbar)	4	92,0
230609006	Halterung für Höhensicherungsgerät bis 24 m Seil	Zubehör für 4	3,5
230609010	Halterung für Lastenwinde und/oder Personenwinde	Zubehör für 4	2,2

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230609E**



Befestigung für Auslegerarmsystem 1, 3, 4

Befestigungsmaterial in Edelstahl für Auslegerarmsysteme 1, 3 und 4.

- Werkstoff Edelstahl V4A
- EN 795
- Edelstahlhülsen für Auslegearme




Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht (kg)
230609007	Bodenhülse für Edelstahl Auslegerarm	12
230609003	Versenkbare Bodenhülse für Edelstahl Auslegerarm	12
230609004	Wandhülse für Edelstahl Auslegerarm	15
230609011	Mobile Klemmhülse	35
230609009	Befestigungsset für Wand- und Bodenhülsen Auslegerarm	-

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230609B0**



Wandhülse



Bodenhülse



Mobile Klemmhülse (Nur Typ 1)

Befestigung für Auslegerarmsystem 1

Befestigungsmaterial in Edelstahl für Auslegerarmsystem 1.

- Werkstoff Edelstahl V4A
- Zugelassen für 2 Personen
- Schwenkbereich des Auslegerarms beträgt 360° mit einer max. Last von 300 kg
- Technisches Datenblatt unter dem angegebenen Kurzlink



Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht (kg)	max. Last (kg)
230609040	Mobiles Auslegerarmsystem kompakt	106	300

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230609C**

Befestigung für Auslegerarmsystem 1 und 3


Gegengewichthülse für Auslegerarme.

- Werkstoff Edelstahl V4A
- Zugelassen für 2 Personen
- Schwenkbereich des Auslegerarms beträgt 360° mit einer max. Last von 300 kg
- Technisches Datenblatt unter dem angegebenen Kurzlink
- Schwenkbar und verstellbar im Falle mangelnder Kopffreiheit
- Ideal für Arbeitsbereiche, in denen ein häufiger Auf- und Abbau erforderlich ist



Zusätzlich

- Min. erforderliche Gegengewichte: 500 kg für max. Ausladung
- Kein Einzelbauteil schwerer als 25 kg




Artikelnummer	Bezeichnung	Material	Schwenkbereich (Grad)
230609016	Gegengewichtshülse, EN795	Edelstahl	360

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230609**

V2A-Mannloch-Auslegerarm


Besonders stabil und schnell ortwechselfähig.

- Passend für Flansche nach DIN 2501
- Größen 500/600
- Druckklasse PN 10
- V4A-Edelstahl

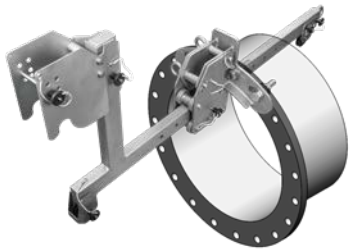

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht (kg)
230609050	V2A-Mannloch-Auslegerarm	42,0
230609051	Halterung für HRA-Gerät	3,5

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230609B**

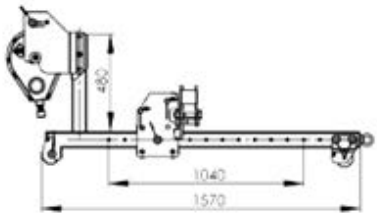

V4A-Mannloch-Auslegerarm

Variabler V4A-Mannloch-Auslegerarm inklusive Rutsche.

Ist unverzichtbar bei seitlichen Einstiegen in Behälter.

- Passend für Flansche nach DIN 2501
- Größen 500/600
- Druckklasse PN 10



Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht (kg)
230609017	Auslegerarm für Mannloch, EN 795	25,0
230609018	Rettungsrutsche für Auslegerarm	11,0

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230609D**




Auslegerarm




Rutsche



Schrauben





EV-IK-2026-01

Anschlagpunkt ErgoLine

Mobiler Anschlagpunkt nach Norm EN 795.

Bei optimaler Sicherheit bietet der Horizontalgurt ErgoLine die benötigte Bewegungsfreiheit beim Arbeiten in der Höhe. Der Horizontalgurt wird mit der Ergo Ratsche zwischen zwei Haltepunkten, z. B. Trägern gespannt. Anschließend ist der Verwender über der ganzen Länge der Abspannung gesichert. Zusätzlich zeigt eine integrierte Anzeige TFI die Vorspannung des Gurtes an. Geliefert wird der Horizontalgurt in einer praktischen Tragetasche mit Schultergurt, in welche unter anderem die max. Gurtbandlänge von 20 m verstaut werden kann. Nur für den kurzzeitigen Einsatz und nicht als Dauereinrichtung geeignet.



- Horizontale Befestigung zwischen 2 Anschlagmöglichkeiten, diese müssen eine Krafteinleitung von mindestens 15 kN aushalten
- Max. Länge 20 m
- Einfaches und schnelles Spannen des Systems dank eingebauter Ergo-Zugratsche
- Bei Verwendung als Rückhaltesystem: Benutzung durch mehrere Anwender möglich

Artikelnummer	Bezeichnung	Endverbindung	Länge (m)
230602001	Mobiler horizontal Anschlagpunkt, EN 795	Beidseitig Drehwirbel-Karabinerhaken	20
230602002	Mobiler horizontal Anschlagpunkt, EN 795	Beidseitig Karabinerhaken	20
230602003	Mobiler horizontal Anschlagpunkt, EN 795	Beidseitig Schlaufe	20
230603001	Anschlagrundschlinge Typ RVS, EN 795	-	1

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230602B**







Mobile Anschlageinrichtung

Nach den Normen EN 795, EN 341 und EN 1496.

Temporäres horizontales Seilsystem mit Abseilfunktion im Rettungsfall. Das System dient als Anschlagpunkt und ermöglicht im Absturzfall den Anwender direkt zum Boden abzulassen.



- Max. Spannweite 60 m (max. Feldlänge 12 m)
- Max. 2 Personen
- Rettungslänge max. 101 m
- Inkl. Vorspannindikator

Artikelnummer	Bezeichnung
230703001HAL	Mobile Anschlageinrichtung
230703002	Seil für mobile Anschlageinrichtung

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230703D**





Anschlagschlingen, EN 795

Bandschlingen und Stahlschlingen.

- Bandschlinge: Gurtband 27 mm
- Stahlschlinge: Verzinktes Stahlseil, DMR 6 mm
- Sonderlängen auf Anfrage

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge (m)	Festigkeit (kN)	Ausführung
230603003	Band-/Anschlagschlinge, EN 795	1	22	Bandschlinge inkl. Schutzschlauch
230603004	Band-/Anschlagschlinge, EN 795	2	22	Bandschlinge inkl. Schutzschlauch
230603005	Band-/Anschlagschlinge, EN 795	1,5	22	Bandschlinge inkl. Schutzschlauch
230603030	Band-/Anschlagschlinge, EN 795	2	22	Bandschlinge ohne Schutzschlauch
230603006	Stahlschlinge, EN795	1	23	Stahlschlinge
230603007	Stahlschlinge, EN795	1,5	23	Stahlschlinge
230603008	Stahlschlinge, EN795	2	23	Stahlschlinge



Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230603A**

Anschlagklemme, EN 795

Ultraleichte Bauart.

- Für 1 Person
- Für Trägerbreiten von 95–400 mm
- Material: Aluminium
- Nicht fahrbar
- Montage mittels Klemmbacken, kein Einsatz von Werkzeugen notwendig

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht (kg)	Material
230607003	Evers Alu Anschlagklemme, EN 795	1,5	Aluminium



Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230607**

Anschlagklemme T, EN 795

Anschlagpunkt zur einfachen Montage an Stahlträgern. Dauerhaft und robust.

- Edelstahl
- Für 3 Personen
- Für Trägerbreiten bis 320 mm
- Für Flanschdicken von 8–16 mm
- Neue Ausführung T-MAX: Individuell für Sie angefertigt, für Trägerbreiten 270–1.370 mm, für Flanschdicken 5–30 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht (kg)	Flanschdicke (mm)
230608001	Anschlagpunkt Evers Lock T, EN 795	2,2	8–16



Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230608D**

Anschlagpunkt, EN 795

Anschlagpunkt zum Einschrauben in Stahl.

- 360° frei drehbare Anschlagöse
- Für Stahluntergründe zum Einschrauben
- Signal gelb beschichtet
- Sondergewindelängen auf Anfrage





Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Personen	Maße
230605005	PSA INOX-STAR	Edelstahl	1	M12 x 18
230605004	PSA INOX-STAR	Edelstahl	2	M16 x 24
230605001	PSA-VRS	Lackierter Stahl	1	M12 x 24
230605002	PSA-VRS	Lackierter Stahl	2	M16 x 24

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230605**

Anschlagpunkt, EN 795 sowie abZ

Anschlagpunkt zum Einschrauben in Stahl.

- 360° frei drehbare Anschlagöse
- Für Stahluntergründe zum Einschrauben und Kontern
- Signalgelb beschichtet



Artikelnummer	Befestigung	Ausführung	Personen	Maße
230608135	Einschrauben	Edelstahl V4A	3	M12 x 16
230608010	Einschrauben	Edelstahl V4A	3	M16 x 24
230608108	Einschrauben	Edelstahl V4A	3	M20 x 30
230608012	Einschrauben und Kontern	Edelstahl V4A	3	M16 x 50

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230608E**

Anschlagpunkt, EN 795 sowie abZ

Anschlagpunkt zum Einschrauben in Stahl oder Beton.

- Edelstahl
- Zum Einschrauben und Kontern in Stahl (inkl. Befestigungsmaterial)
- Zum Einkleben in Beton ≥ C20/25 (Verbundmörtel muss separat bestellt werden)
- Hochfest ohne Überstand
- Gewinde M16
- Anschlagpunkte mit Überstand ebenfalls lieferbar

Sie wünschen eine fachgerechte Montage? Ihr Evers Montageteam steht Ihnen gerne zur Verfügung.



Artikelnummer	Befestigung	Untergrund	Ausführung	Personen	Gewindelänge (mm)
230608002	Einschrauben und Kontern	Stahl	Edelstahl	3	45
230608025	Einschrauben und Kontern	Stahl	Edelstahl	3	100
230608016	Einkleben	Beton	Edelstahl	3	100

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230608G**

Anschlagpunkt, EN 795

Kleiner und unauffälliger Anschlagpunkt zum Einschrauben in Stahl oder Beton.

- Edelstahl
- 1 Person
- Zum Einschrauben und Kontern in Stahl (inkl. Befestigungsmaterial)
- Zum Einschlagen in Beton ≥ C20/25



Artikelnummer	Befestigung	Untergrund	Ausführung	Person	Maß
230608122	Einschrauben und Kontern	Stahl	Edelstahl	1	M12
230608134	Einschlagen	Beton	Edelstahl	1	M10

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230608H**

Anschlagpunkt, EN 795 sowie abZ

Anschlagpunkt zum Klemmen um Träger aus Stahl oder Beton.

- Edelstahl
- Inkl. Grund- und Konterplatte (200 x 200 mm)
- Max. Trägerbreite 150 mm (Sondermaße auf Anfrage)
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Hochfest ohne Überstand
- Gewinde M16



Sie benötigen eine fachgerechte Montage? Sprechen Sie uns gerne an.

Artikelnummer	Befestigung	Untergrund	Ausführung	Personen
230608111	Klemmen	Stahl	Edelstahl	3
230608300	Klemmen	Beton	Edelstahl	3

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230608I**

Anschlagpunkt Dach, EN 795

Zum Einschrauben in Holzsparren.

- Holzsparren min. 60 x 120 mm
- 1 Person
- D4 und D5 auch als Leiterhaken (EN 517) zugelassen
- Befestigung jeweils durch zwei Schrauben
- Ausführung auch in flach sowie rot und anthrazit erhältlich




Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung
230608076	DL	Schlaufe
230608350	D4	Dachhaken ohne Grundplatte
230608351	D5	Dachhaken inkl. Grundplatte

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230608A**

Anschlagpunkt Auflast, EN 795

Der Anschlagpunkt ohne Dachdurchdringung.

- Ohne Dachdurchdringung
- Für Flachdächer bis 5°
- Rahmengröße 150 x 150 cm
- Zum Beschweren mit Betonplatten 50 x 50 x 5 cm (Betonplatten nicht im Lieferumfang enthalten)
- Inkl. 5 EPDM-Patches zum Schutz der Dachhaut

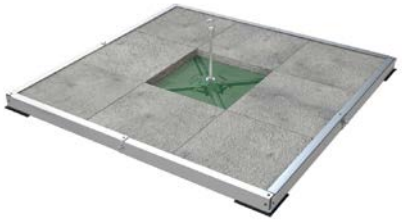

Artikelnummer	Bezeichnung	Personen	Betonplatten	Gesamtgewicht (kg)
230608102	Single	1	8	245 (108,9 kg/m²)
230608079	Double	2	16	483 (214,7 kg/m²)

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230608B**

Anschlagkreuz Evers On Top, EN 795

Ohne Durchdringung der Dachhaut.

- Zum Verschweißen auf Bitumenbahnen und gewebeverstärkter Folie
- Zum Aufschweißen auf die obere Dachhaut
- Länge der Streben 2 m
- Max. 3 Personen
- Für Flachdächer bis 10°



Artikelnummer	Bezeichnung	Maße (m)
230612003	Anschlagkreuz Evers On Top, EN 795	2 x 2

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230612**

Anschlagrollengleiter, EN 795

Mit doppelt kugelgelagerten Führungsrollen.

- Edelstahl V2A
- Für 1 Person
- Besonders leise Polyamidrollen
- Für vorhandene ausreichend tragfähige IPE-Träger



Artikelnummer	Bezeichnung	Trägerbreite (mm)	Anzahl Personen (Stück)
230603019	Anschlagrollengleiter, EN 795	80 + 120	1
230608078	Anschlagrollengleiter, EN 795	100 + 140	1
230608069	Anschlagrollengleiter, EN 795	140 + 180	1
230608113	Anschlagrollengleiter, EN 795	160 + 200	1

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230603B**

Evakuierungs- und Abseilrettungsgerät 3aW, EN 341

Unverzichtbar für die Eigenrettung oder zur Evakuierung mehrerer Personen nacheinander.

Im Ernstfall hängen Sie das Rettungsgerät an einen zuvor festgelegten und dafür ausreichend tragfähigen Anschlagpunkt, verbinden sich mit dem Gerät und lassen sich eigenständig bzw. automatisch zum Boden ab. Sicher, schnell und zuverlässig.



- Zugelassen für eine Person
- Konstante automatische Abseilgeschwindigkeit max. 1,5 m/sek
- Umlenknase am Gerät
- Drehwirbelaufhängung inkl. Karabinerhaken
- Min. Last: 50 kg
- Max. Last: 136 kg
- Max. Abseilhöhe: 200 m

Gut zu wissen
Ihr Kollege hängt abgestürzt im Auffanggurt. Damit er im Gurt nicht verstirbt, bleiben Ihnen für die Rettung max. 20 Minuten Zeit. Nur die Feuerwehr zu rufen, reicht nicht aus - Sie müssen helfen!



Artikelnummer	Bezeichnung
230703106	Evers 1 mit Wirbelaufhängung und Karabinerhaken
230703002	Seil per Meter - beidseitig Karabinerhaken
230603003	1 m Schlinge zum Anschlagen des Gerätes
230703005	Wasserabweisende Krempeltasche inkl. Sichtfenster

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230703E**



Evakuierungs- und Abseilrettungsgerät 3aWH, EN 341/1496

Der einfache, sichere und kostengünstige Allrounder für nahezu jeden Einsatzort.

Sicher nach oben und unten!
Fliehkraftgeregeltes Kurbel-/Abseil- und Evakuierungsgerät für eine Person. Die Besonderheit liegt u. a. in einer rast- und schaltbaren Rücklaufsperre, die das Gerät sicher, einfach und nahezu intuitiv bedienen lässt.



- Zugelassen für eine Person
- Konstante automatische Abseilgeschwindigkeit max. 1,5 m/sek
- Rettungshubeinrichtung mittels Handrad inkl. rast- und schaltbarer Rücklaufsperre (kein Nachrutschen des Seils möglich)
- Umlenknase am Gerät
- Drehwirbelaufhängung inkl. Karabinerhaken
- Min. Last: 50 kg
- Max. Last: 136 kg
- Max. Abseilhöhe: 200 m
- Max. Hubhöhe: 75 m

Artikelnummer	Bezeichnung
230703001	Evers Hub 2 mit Wirbelaufhängung und Karabinerhaken
230703002	Seil per Meter, beidseitig Karabinerhaken
230603003	1 m Schlinge zum Anschlagen des Gerätes
230703004	Rettungsteleskopstange max. 3,6 m
230703006B	Rettungsklemme für 19–25 mm Gurtbänder*
230703006S	Rettungsklemme für Stahlseile mit DMR 4,8 mm*
230703005	Wasserabweisende Krempeltasche inkl. Sichtfenster

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230703F**

Evakuierungs- und Abseilrettungsgerät 4aWH, EN 341/1496

Der Alleskönner für eine Rettung zum gemeinsamen Abseilen mit der verunfallten Person.

Ähnlich wie Rettungsgerät 3, jedoch zum Ablassen und Retten von 2 Personen gleichzeitig.



- Zugelassen für 2 Personen
- Konstante automatische Abseilgeschwindigkeit max. 1,5 m/sek
- Rettungshubeinrichtung mittels Handrad inkl. rast- und schaltbarer Rücklaufsperre (kein Nachrutschen des Seiles möglich!)
- Umlenknase am Gerät
- Drehwirbelaufhängung und Seilführungsnut
- Min./max. Last 70/200 kg
- Max. Abseilhöhe 200 m
- Max. Hubhöhe 75 m

Artikelnummer	Bezeichnung
230703007	Evers Hub 4 mit Wirbelaufhängung und Karabinerhaken
230703002	Seil per Meter, beidseitig Karabinerhaken
230603003	1 m Schlinge zum Anschlagen des Gerätes
230703005	Wasserabweisende Krempeltasche inkl. Sichtfenster

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230703G**

Vakuum-Set für Rettungsgeräte 3aW, 3aWH und 4aWH

Inkl. Schutzkoffer für eine hoch effiziente Form der Aufbewahrung.

Dank des Schutzvakuums inkl. Feuchtigkeitsanzeige entfällt eine Jahresrevision durch den Hersteller/Revisionspartner. Sie können den Zustand des Gerätes durch Öffnen des Koffers, Überprüfen des Schutzvakuums und anschließendem Wiederverplomben des Koffers selbst kontrollieren. Mit dieser Langzeitverpackung erhöhen Sie Ihre Sicherheit bei gleichzeitiger Kostenreduzierung.



- Hochwertiger und robuster Hartschalenkoffer inkl. Schaumeinlage
- Gerät im Foliensack vakuumiert, inkl. Feuchtigkeitsanzeige
- Im Koffer liegend: Prüfkarte, 10 Stück Jahresplomben, Notfallmesser, Filzschreiber

Artikelnummer	Bezeichnung	Einsatzlänge (m)	Gewicht (kg)	Abmessungen L x B x T (mm)
230703100	Koffer	bis 50	12	555 x 428 x 211
230703101	Koffer	50 - 150	23	687 x 528 x 276
230703102	Koffer	150 - 200	28	687 x 558 x 366
230703104	Beutel	bis 200	1,3	1.100 x 500

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230703H**







Rettungstrittschlinge Gotcha SL

Kann den Effekt des Hängetraumas reduzieren.

Die Verwendung der Rettungstrittschlinge Gotcha SL gilt als Ergänzung zu beliebigen Rettungsverfahren und kann helfen, die Auswirkungen des Hängetraumas zu mindern. Sie dient als Zeitüberbrückende Maßnahme für Personen, die nach einem Absturz bei Bewusstsein sind. Eine Rettung muss nach wie vor erfolgen.

- Sicher, schnell und einfach anzuwenden
- Verständliche Bedienungsanleitung direkt auf dem Gerät aufgedruckt
- Vorinstalliert, sofort fertig für den Einsatz
- Perfekte Ergänzung für jedes Rettungsgerät
- Investieren Sie in ein wenig mehr Zeit



Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	Tragfähigkeit (kg)
230704001	Rettungstrittschlinge	Gotcha SL	140

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230704A**

Rettungstrittschlinge Gotcha SRS

Kann den Effekt des Hängetraumas reduzieren.

- Zwei kleine Taschen zum nachträglichen Anbringen am Auffanggurt
- Eine Tasche mit Band und Schlaufen
- Eine Tasche mit Band und Haken zum individuellen Anpassen der benötigten Länge
- Klein und handlich



Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	Tragfähigkeit (kg)
230704002	Rettungstrittschlingenpaar	Gotcha SRS	140

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230704B**

Rettungstrittschlinge Evers II

Kann den Effekt des Hängetraumas reduzieren.

- Eine kleine Tasche zum nachträglichen Anbringen am Auffanggurt
- Zum Einhaken in die vordere Auffangöse
- Individuelle Längenanpassung mittels Klemmschloss
- Klein und kompakt



Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	Tragfähigkeit (kg)
230704004	Trittschlinge	Evers II	140

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230704**

Aluminium-Schraubkarabinerhaken, EN 362

Manuelle Sicherung.

- 2-fach-Schraubsicherung
- Mindestbruchkraft: 25 kN 8 kN
- Länge x Breite: 112 x 63 mm
- Öffnungsweite: 20 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Mindestbruchkraft (kN)	Maulöffnung (mm)
230801001	Aluminium Schraubkarabinerhaken, EN 362	25	20

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230801D**



Aluminium-Twistlock-Karabinerhaken, EN 362

Automatische Sicherung.

- Automatische Twistlock-Sicherung (2-fach-Sicherung)
- Mindestbruchkraft: 24 kN 7 kN
- Länge x Breite: 112 x 71 mm
- Öffnungsweite: 21 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Mindestbruchkraft (kN)	Maulöffnung (mm)
230801002	Aluminium Twistlockkarabinerhaken, EN362	25	21

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230801E**



Aluminium-Trilock-Karabinerhaken, EN 362

Automatische Sicherung.

- Automatische Trilock-Sicherung (3-fach-Sicherung)
- Mindestbruchkraft: 25 kN 7 kN
- Länge x Breite: 110 x 68 mm
- Öffnungsweite: 21 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Mindestbruchkraft (kN)	Maulöffnung (mm)
230801003	Aluminium Trilockkarabinerhaken, EN 362	25	21

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230801F**



Stahl-Schraubkarabinerhaken, EN 362

Manuelle Sicherung.

- 2-fach-Schraubsicherung
- Mindestbruchkraft: 35 kN 7 kN
- Länge x Breite: 126 x 83 mm
- Öffnungsweite: 29 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Mindestbruchkraft (kN)	Maulöffnung (mm)
230802001	Stahl Schraubkarabinerhaken, EN 362	35	29

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230802C**



Stahl-Twistlock-Karabinerhaken, EN 362

Automatische Sicherung.

- Automatische Twistlock-Sicherung (2-fach-Sicherung)
- Mindestbruchkraft: 35 kN 7 kN
- Länge x Breite: 126 x 83 mm
- Öffnungsweite: 27 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Mindestbruchkraft (kN)	Maulöffnung (mm)
230802002	Stahl Twistlockkarabinerhaken, EN 362	35	27

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230802B**



Stahl-Trilock-Karabinerhaken, EN 362

Nach EN 362:2004.

- Stahlausführung mit TRI-LOCK-Sicherung
- Ca. 54,5 x 108,5 mm (B x L)
- Öffnungsweite Durchmesser: 17 mm
- Optional mit PIN

Artikelnummer	Belastbarkeit (kN)	Gewicht (g)
230802008	25	196

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230801H**



Aluminium-Einhandkarabinerhaken FS 91, EN 362

Evers Aluminiumkarabinerhaken sind besonders leicht und erfüllen alle gesetzlichen Kriterien.

- Automatischer Verschluss
- Mindestbruchkraft: 24 kN
- Länge x Breite: 253 x 114 mm
- Öffnungsweite: 64 mm
- Ösendurchmesser: 30 mm



Artikelnummer	Bezeichnung	Mindestbruchkraft (kN)	Maulöffnung (mm)
230801004	Aluminium Rohrhaken, EN 362	24	30

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230801A**

Aluminium-Einhandkarabinerhaken FS110, EN 362

Evers Aluminiumkarabinerhaken sind besonders leicht und erfüllen alle gesetzlichen Kriterien.

- Automatischer Verschluss
- Mindestbruchkraft: 25 kN
- Länge x Breite: 357 x 165 mm
- Öffnungsweite: 110 mm
- Ösendurchmesser: 27 mm



Artikelnummer	Bezeichnung	Mindestbruchkraft (kN)	Maulöffnung (mm)
230801005	Evers Feuerwehrkarabinerhaken	25	110

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230801B**

Stahl-Einhandkarabinerhaken 31, EN 362

Nach EN 362:2004.

- Stahlausführung mit TWIST-LOCK-Sicherung
- Ca. 132,5 x 237 mm (B x L)
- Öffnungsweite Durchmesser: 55 mm
- Optional mit PIN



Artikelnummer	Bezeichnung	Belastbarkeit (kN)	Gewicht (g)
230802006	Stahl-Einhandkarabinerhaken 31	35	746

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230802E**

Gerätebeutel

Zum Transportieren von Absturzsicherungsprodukten.

Der Gerätebeutel mit den Maßen 250 x 420 mm besteht aus strapazierfähigem Material und verfügt über eine integrierte Dokumententasche zur sicheren Aufbewahrung von Begleitunterlagen.

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)
230901008V	Gerätebeutel Textilgewebe,	250	420

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230901**



Gerätebeutel

Ideal zum Transport und zur Aufbewahrung Ihrer persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz.

- Zur Aufbewahrung und zum Transport von Rettungsgeräten
- Wasserabweisend aus Kortex mit gepolsterten und einstellbaren Schultergurten
- Wasserdichter Krempelverschluss
- 350 x 750 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Typ
230901005	Evers Transportsack Typ Professional,	350 x 750	Inkl. Krempelverschluß

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230901A**



Gerätekoffer

Gerätekoffer aus bruchsicherem Kunststoff.

- Mit vier Verschlüssen
- Farbe: Schwarz
- 515 x 435 x 225 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Material	Abmessungen (mm)
230901018	Gerätekoffer	Kunststoff	515 x 435 x 225

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230901B**







EV-IK-2026-01

Vertex Vent Schutzhelm

Mit Lüftungsöffnungen, 6-Punkt-Textilaufhängung und verstellbarem Kinnband.

Bietet sicheren Kopfschutz für Arbeiten am Boden und in der Höhe. Mit hohem Tragekomfort, modularer Ausstattung und zertifizierter Sicherheit ist er ideal für professionelle Einsätze.



- 6-Punkt-Textilaufhängung sorgt für optimale Passform
- Lüftungsschieber ermöglichen regulierbare Belüftung
- Kinnband mit wählbarer Haltekraft für verschiedene Einsatzbereiche
- Helm ist mit Zubehör wie Visier und Stirnlampe kombinierbar

Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Zusatz
230902001R	Schutzhelm Vertex Vent belüftet,	rot	Mit Lüftungsöffnungen
230902001W	Schutzhelm Vertex Vent belüftet,	weiß	Mit Lüftungsöffnungen

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230902A**







Vertex Schutzhelm

Industrieschutzhelm mit 6-Punkt-Textilaufhängung und anpassbarer Haltekraft.

Bietet zuverlässigen Kopfschutz für Arbeiten am Boden und in der Höhe. Mit hohem Tragekomfort, elektrischer Schutzfunktion und modularer Ausstattung erfüllt er alle Anforderungen professioneller Anwender.



- CENTERFIT- und FLIP&FIT-System sorgen für optimalen Sitz und Halt
- Geschlossene Außenschale schützt vor Strom, Metall-Spritzern und Flammen
- Kinnband mit wählbarer Haltekraft für verschiedene Normanforderungen
- Zubehör wie Visiere oder Helmleuchten auf Anfrage erhältlich

Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Gewicht (kg)
230902002	Schutzhelm Vertex, EN 397	weiß	0,58
230902003	Schutzhelm Vertex, EN 397	rot	0,70

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/230902B**







Evers Fach-Akademie

Stets die passende Schulung für Ihre Anwendung!
Besonders für Anwender von Persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz sind regelmäßige und anwendungsorientierte Schulungen von höchster Bedeutung. Erst durch den ordnungsgemäßen Gebrauch in Verbindung mit elementaren Grundlagenkenntnissen werden diese Produkte sicher und können den Anwender vor tödlichen Gefahren schützen. Regelmäßige Schulungen sind wichtig, um im Ernstfall unter extremen Stress automatisch richtige Entscheidungen zu treffen und die erforderlichen Maßnahmen zur Rettung eines Kollegen einzuleiten. Wichtig ist daher, dass Schulungen stets Ihre Arbeitsrealität widerspiegeln und konkrete Lösungsansätze aufzeigen. Gerne trainiert Evers Sie direkt vor Ort oder praxisnah am Indoor Trainingsturm in Oberhausen. Hier können u. a. Rettungsübungen aus

- dem Schacht
- von der Steigleiter
- von einer Plattform/Gebäudekante
- aus dem Gerüst vorgenommen werden.

Weitere Vorteile für einen optimalen Lernerfolg:

- Interaktive Gestaltung der Lerninhalte
- Ausgewogener Anteil von Theorie und Praxis
- Lockere und entspannte, jedoch stets konzentrierte
- Arbeits-/Schulungsatmosphäre
- Angemessene Gruppengröße

Individuelle Schulungen basierend auf den unterschiedlichen Bedürfnissen Ihrer Branche haben bei Evers die höchste Priorität.

Sprechen Sie uns an. Gemeinsam entwickeln wir Ihr passgenaues Schulungskonzept.






GUT ZU WISSEN

Sie wünschen eine Schulung bei Ihnen vor Ort? Kein Problem!
Sprechen Sie uns dazu an.





EV-IK-2026-01

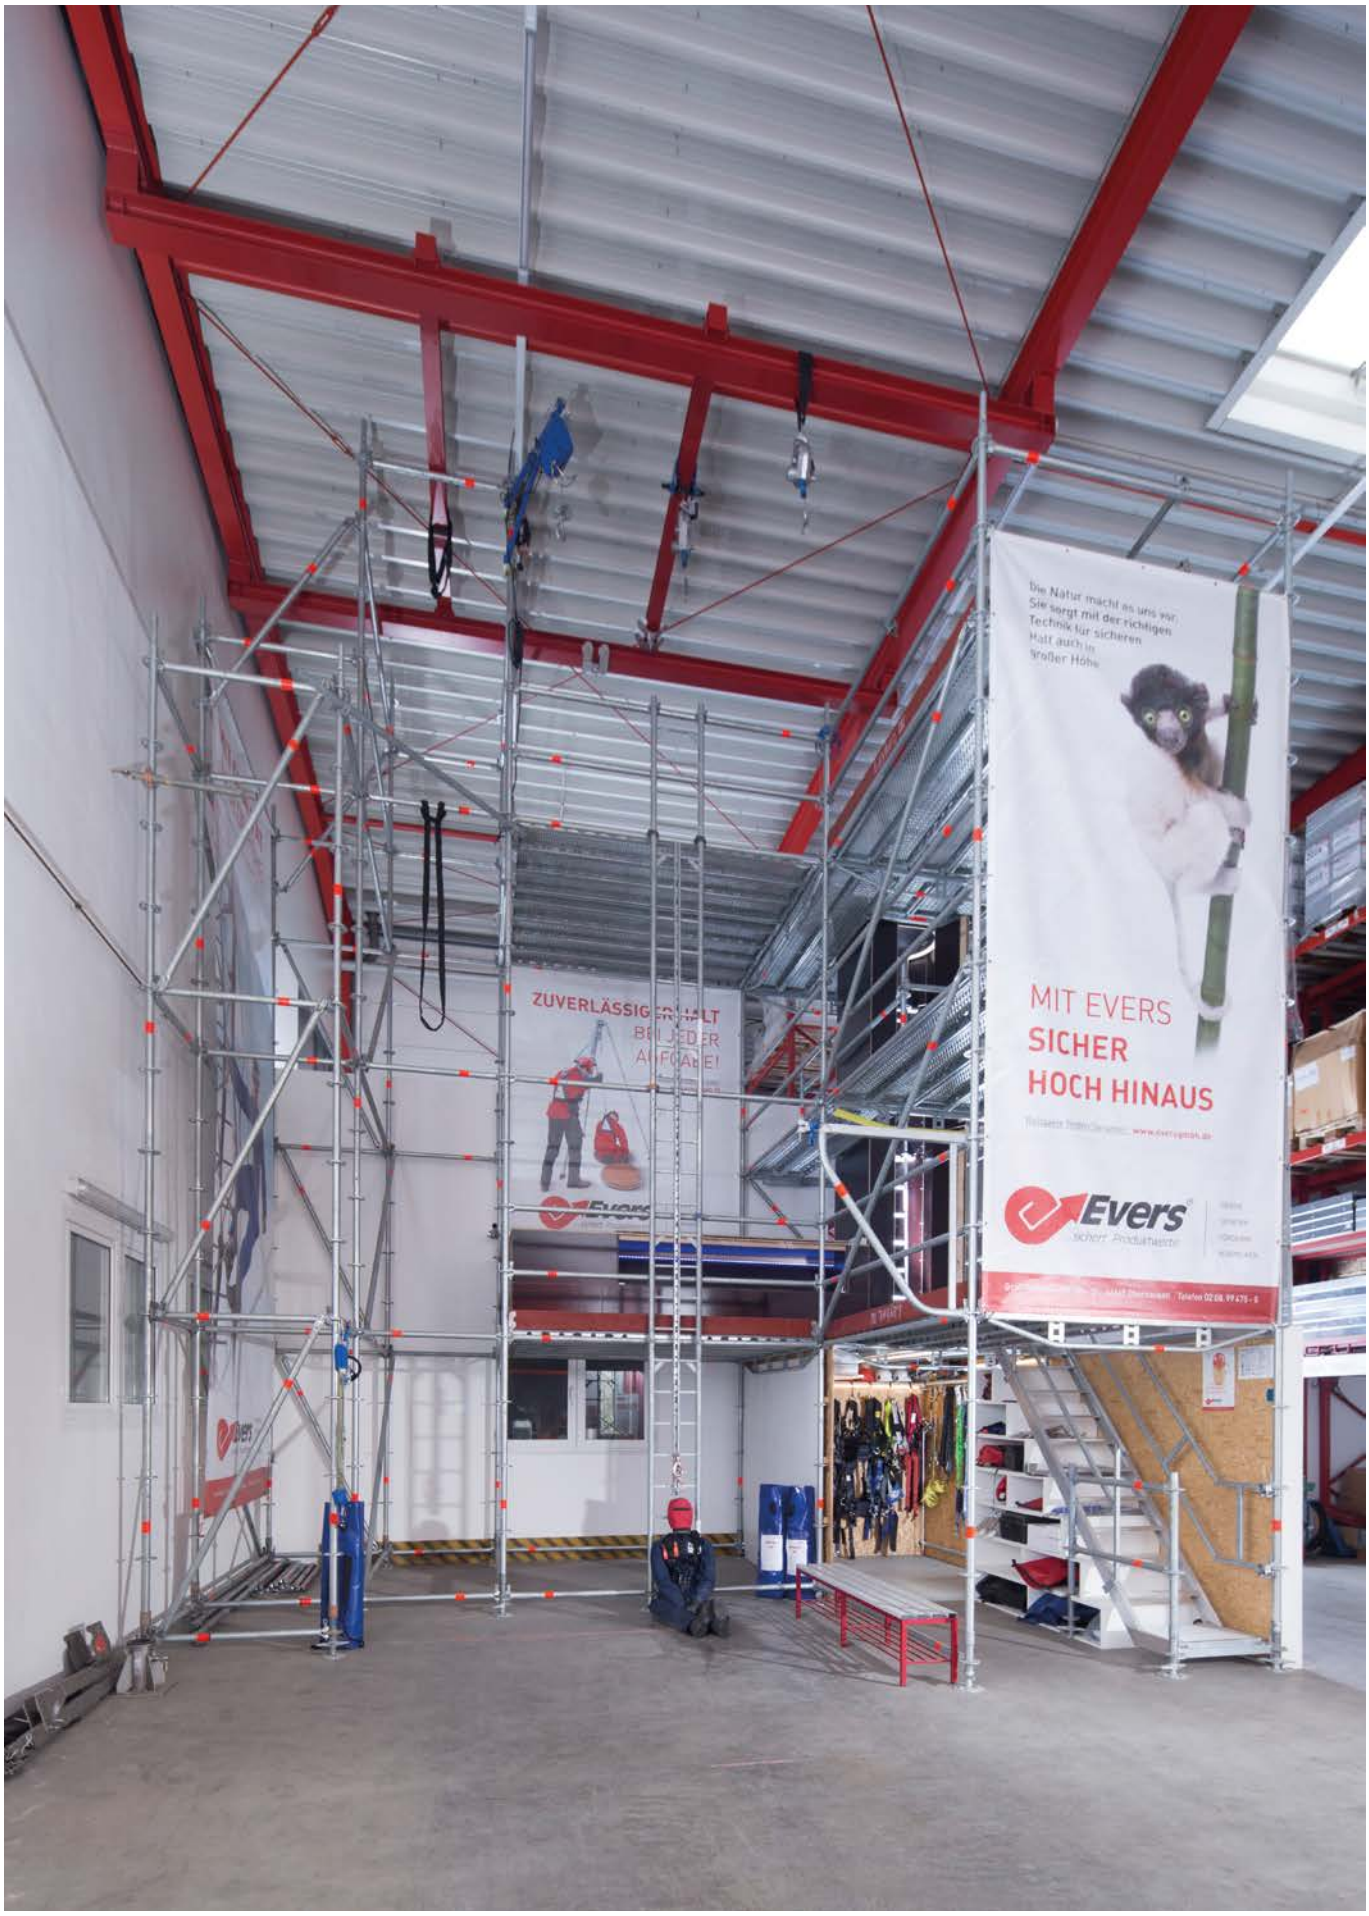
MIT EVERS
SICHER
HOCH HINAUS
Evers

Spezialprodukte

Schäden vermeiden, Lärm dämpfen, sicher Transportieren - Wir tun alles, was Ihre Arbeit effektiver, sicherer und schneller macht! Wir bieten Ihnen jedes erdenkliche Produkt zum Schutz und Umgang mit Ihrer Ware - auf Wunsch auch maßangefertigt. Alle unsere Produkte sind selbstverständlich geprüft und entsprechen den vorgegebenen EU-Normen.





SPEZIALPRODUKTE INHALTSVERZEICHNIS

Prall-, Schall- und Oberflächenschutz	Seite 576
Anfahr- und Rammschutz	Seite 582
Zinkenschutz	Seite 585
Coillager	Seite 590

secutex-Bodenplatten

Schonend lagern oder rutschfest wenden.

Wenn feste Einrichtungen wie Wendetische nicht zur Verfügung stehen, werden Coils und große Maschinenteile meist mit einem Hebeband, ausgerüstet mit secutex-Schutzschlauch, gewendet. Bei diesem Wendevorgang „rollt" die untere Kante der Last auf dem Boden ab. secutex-Bodenplatten sind absolut rutschhemmend (ca. 0,4 µ bei trockenem Untergrund). Breite max. 1.000 mm und Länge max. 3 m. Die Seitenkanten sind mit Flacheisen verstärkt, der Rand wird optisch durch eine breite Warnschraffierung gekennzeichnet.



Artikelnummer	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)
210105404	secutex-Bodenplatten	400	400	30
210105504	secutex-Bodenplatten	500	400	30
210105604	secutex-Bodenplatten	600	400	30
210105704	secutex-Bodenplatten	700	400	30
210105804	secutex-Bodenplatten	800	400	30
210105904	secutex-Bodenplatten	900	400	30
2101051004	secutex-Bodenplatten	1.000	400	30

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/210105**

secutex-Wendematten

Verhindern das Wegrutschen der Last beim Wenden mit nur einem Kran über den Boden und schützt gleichzeitig empfindliche Oberflächen.

Beim Wenden von Lasten mit nur einem Kran „rollt" die untere Kante der Last auf dem Boden ab. Auf einem glatten Hallenboden oder losen Holzbalken als Unterlage kann die Last unkontrolliert wegrutschen (Unfallgefahr). Neben den Sicherheitsrisiken sind Schäden an den oft teuren und aufwändig bearbeiteten Werkstücken vorprogrammiert, die Kanten und Oberflächen müssen kostenintensiv nachbearbeitet werden. Auch der Hallenboden leidet und muss in regelmäßigen Abständen erneuert werden. Die secutex-Wendematte ist auf trockenem Untergrund absolut rutschhemmend, der Wendevorgang kann sicher und ruckfrei durchgeführt werden. Das elastische secutex-Material ist extrem schnitt- und abriebfest, die Armierung aus Breitgewebe verhindert eine dauerhafte Dehnung des Materials. Mit Handgriffen oder den optionalen Trageschlaufen für den Krantransport können die secutex-Wendematten einfach und sicher bewegt werden.





Artikelnummer	Bezeichnung	Mattendicke/Länge(mm)	Breite (mm)
210106xxx	secutex-Wendematte SPG-WP	30/400	400 - 1.000
210106xxx	secutex-Wendematte SPG-WP	30/500	400 - 1.000
210106xxx	secutex-Wendematte SPG-WP	30/600	400 - 1.000
210106xxx	secutex-Wendematte SPG-WP	30/700	400 - 1.000
210106xxx	secutex-Wendematte SPG-WP	30/800	400 - 1.000
210106xxx	secutex-Wendematte SPG-WP	30/900	400 - 1.000
210106xxx	secutex-Wendematte SPG-WP	30/1.000	400 - 1.000
210107xxx	secutex-Wendematte SPG-WP	50/400	400 - 1.000
210107xxx	secutex-Wendematte SPG-WP	50/500	400 - 1.000
210107xxx	secutex-Wendematte SPG-WP	50/600	400 - 1.000
210107xxx	secutex-Wendematte SPG-WP	50/700	400 - 1.000
210107xxx	secutex-Wendematte SPG-WP	50/800	400 - 1.000
210107xxx	secutex-Wendematte SPG-WP	50/900	400 - 1.000
210107xxx	secutex-Wendematte SPG-WP	50/1.000	400 - 1.000

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/210106**






secutex-secuBlock

Leichte und handliche Logistik mit Baukastensystem, Federleicht.

Der secuBlock aus speziellem Hartschaum ist leicht, handlich, und im Handumdrehen einsatzbereit. Im Verbund verbaut, sind mit ihm witterungsbeständige und flexible Ladungssicherungen im einfachen Baukastensystem möglich. Zum Beispiel Lagerlösungen und für das Stapeln von Stanz- und Gießwerkzeugen.

Dank Einzel- oder Doppelverbindern passt er sich an jede wertvolle Last an. Er lässt sich zu annähernd sämtlichen Formen zusammenbauen: Egal, ob neben- oder übereinander oder mit abgeschrägten Elementen. Mit zusätzlichen Matten oder Spanngurten lagern Sie Ihre Materialien auch auf der Baustelle sicher. Bei gewölbten Bauteilen bieten die „secutex Kissen" zuverlässige Lagerung und eine hohe Tragfähigkeit. Die Bauweise in Bienenwabenstruktur bietet hohe Festigkeit. Eine gute Reibung der Oberfläche sorgt für sicheres Handling. Und die leichten, perfekt passenden Einzel- und Doppelverbinder bauen verlässliche Verbindungen nach Wunsch.



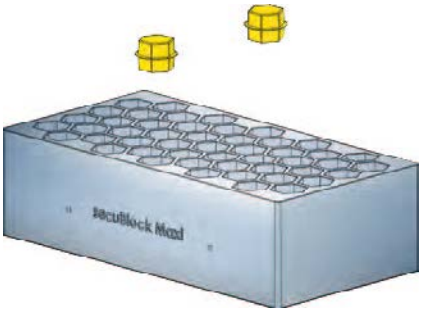

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Gewicht (kg)
210115025	25.000	550	1060	300	17,1
210115015	15.000	310	550	200	4,2
210115007	7.000	330	210	100	0,9

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/210115**







secuBlock stack modules

variable Lösung für schnelles Stapeln.


secuBlock stack modules sind modulare Elemente für schnelles und sicheres Stapeln Ihrer Güter. Sie sind in verschiedenen Belastbarkeitsklassen lieferbar. Es gibt wählbare Beschichtungen und Sonderformen. Damit sind die meisten Stapel-Anwendungen einfach umsetzbar. Die stack modules punkten mit geringen Eigengewichten von unter einem bis knapp über elf Kilogramm. Dabei tragen sie hohe Lasten von bis zu 40 Tonnen pro Stück.
Seitliche Griffe machen sie noch flexibler und erleichtern die passgenaue Platzierung. Damit lassen sich auch schwere und ausladende Güter ohne großen Aufwand sicher stapeln.



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Abmessungen (mm)	Nenntragfähigkeit (kg)
210115005	SpanSet secutex secuBlock stack module	Grau	500 x 300 x 150	40.000

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/210115B**



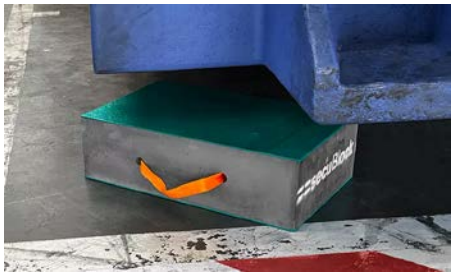



secutex-secuBlock Zubehör

Verschiedenes Zubehör zum Erweitern des secutex-secuBlock.


Eine optimale Reibung, gewährleistet durch spezielle Matten auf der Oberfläche, sorgt für sicheres Handling. Bei gewölbten Bauteilen bieten die Kissen zuverlässige Lagerung und hohe Tragfähigkeit. Die Bauweise in Bienenwabenstruktur bietet hohe Festigkeit. Zudem ermöglichen die leichten, perfekt passenden Einzel- und Doppelverbinder verlässliche Verbindungen nach Ihrem Wunsch.

Artikelnummer	Bezeichnung	H x L x B (mm)	Farbe	Art
210115021	SpanSet secutex secuBlock Matte	40 x 60 x 500	Transparent	Matte (1)
210115022	SpanSet secutex secuBlock Kissen	40 x 60 x 1.000	Weiß	Kissen (2)
210115023	SpanSet secutex secuBlock Verbinder	40 x 60 x 1.500	Gelb	Verbinder (3)

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/210115A**




(2)



(1, rot) und (3, gelb)







NEU

secutex-secuBeam

Schwere Lasten sicher, stabil und dauerhaft absichern.

Wenn Maschinen, Baugruppen oder Anlagen dauerhaft aufliegen, entscheidet die Qualität der Auflage über Sicherheit, Stabilität und Prozessruhe. Genau für diese Anwendungen wurde dieses Schwerlast-Auflageelement entwickelt: für extreme Gewichte, konzentrierte Lasten und langfristige Belastungen im industriellen Umfeld.
Über passende Verbindungsstücke lassen sich einzelne Auflageelemente sicher koppeln und flexibel an unterschiedliche Auflageflächen und Bauteilabmessungen anpassen. Durch die geprüfte Nenntragfähigkeit ist das System für den industriellen Dauereinsatz ausgelegt. Gleichzeitig überzeugt es durch ein geringes Eigengewicht: deutlich leichter als Stahl, handhabbar wie Holz – bei deutlich höherer Belastbarkeit und Lebensdauer.

- Extrem robuste Ausführung
- Typenschild, Tragfähigkeits- und Herstellerangabe
- Entwickelt für höchste mechanische Belastungen und dauerhaften Einsatz im Industrieumfeld
- Für superschwere Lasten geeignet
- Ideal für sichere Aufnahme und Abstützung extrem schwerer Bauteile
- Stationäre Lagerung schwerster Komponenten
- Stabil, formbeständig und zuverlässig bei langfristiger Belastung
- Für den Transport geeignet
- Hohe Sicherheit bei innerbetrieblichem Transport und Handling Nachgewiesene Nenntragfähigkeit
- Belastbarkeit technisch ausgelegt und geprüft
- Geringes Eigengewicht
- Deutlich leichter als Stahl – vergleichbar mit Holz, bei deutlich höherer Leistungsfähigkeit


Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Typ	Höhe (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)
210115001	secutex-secuBeam	15.000	STB-HD	40	60	500
210115002	secutex-secuBeam	30.000	STB-HD	40	60	1.000
210115003	secutex-secuBeam	45.000	STB-HD	40	60	1.500
210115004	secutex-secuBeam	60.000	STB-HD	40	60	2.000
210115005	secutex-secuBeam	20.000	STB-HD	60	80	500
210115006	secutex-secuBeam	40.000	STB-HD	60	80	1.000
210115007	secutex-secuBeam	60.000	STB-HD	60	80	1.500
210115008	secutex-secuBeam	80.000	STB-HD	60	80	2.000
210115009	secutex-secuBeam	20.000	STB-HD	80	100	500
210115010	secutex-secuBeam	40.000	STB-HD	80	100	1.000
210115011	secutex-secuBeam	60.000	STB-HD	80	100	1.500
210115012	secutex-secuBeam	80.000	STB-HD	80	100	2.000
210115013	secutex-secuBeam	20.000	STB-HD	100	120	500
210115014	secutex-secuBeam	40.000	STB-HD	100	120	1.000
210115015	secutex-secuBeam	60.000	STB-HD	100	120	1.500
210115016	secutex-secuBeam	80.000	STB-HD	100	120	2.000
210115017	secutex-secuBeam Verbinder	-	STB-HD	40	60	-
210115018	secutex-secuBeam Verbinder	-	STB-HD	60	80	-
210115019	secutex-secuBeam Verbinder	-	STB-HD	80	100	-
210115020	secutex-secuBeam Verbinder	-	STB-HD	100	120	-

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/210116**





Verbindungsstück

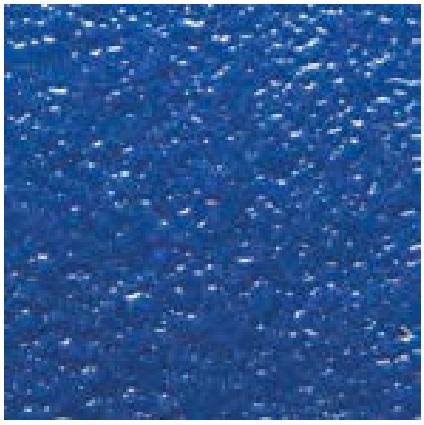

Oberfläche Nahaufnahme



Prallschutz flach SPL-F



Mit Lochblecheinlage - da können Sie ruhig einmal anstoßen.

Der secutex-Prallschutz besteht aus einem schnittfesten Polyurethan-Elastomer mit Lochblecheinlage und eignet sich ideal für lärm- und verschleißreduzierende Anwendungen. Die feste Struktur verhindert Dehnung und lässt sich einfach montieren.

- Dämpft Geräusche und schützt vor Abrieb
- Rutschhemmend für sicheren Halt der Last
- Vielseitig einsetzbar an Wänden, Böden und Transportgeräten
- Befestigung durch Schrauben, Nieten oder Nageln problemlos möglich

Artikelnummer	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (mm)	Max. Länge (mm)
21010110xxx	Prallschutz flach SPL-F	10	50 - 200	3.000
21010115xxx	Prallschutz flach SPL-F	15	50 - 200	3.000
21010120xxx	Prallschutz flach SPL-F	20	50 - 200	3.000
21010130xxx	Prallschutz flach SPL-F	30	50 - 200	3.000

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/210101**

Prallschutz flach SP-F



Secutex Prallschutz flach SP-F ohne Lochblecheinlage, stark lärmschluckend.

Wenn Schrauben oder Schweißen unmöglich ist, secutex einfach dorthin kleben, wo Prallschutz erforderlich ist. Mit dem secutex-Spezialkleber ist das kein Problem. secutex – die sanfte Macht gegen rohe Prallkräfte.

Vorteile
- Stark lärmschluckend – Reduzierung von Ablaufgeräuschen
- Stark rutschhemmend – Verhinderung des Abrutschens der Last
- Sehr verschleiß- und schnittfest – höhere Standzeiten
- Kein Bohren oder Schweißen nötig
- Kleben, wo Schweißen oder Schrauben unmöglich ist

Einsatzgebiete, z.B.
- Dünne bis mittelstarke Holzflächen
- Glas
- Schallschluckende Elemente
- Wertvolle Edelholzflächen

Artikelnummer	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (mm)	Max. Länge (mm)
21010210xxx	Prallschutz flach SP-F	10	50 - 200	5.000
21010215xxx	Prallschutz flach SP-F	15	50 - 200	5.000
21010220xxx	Prallschutz flach SP-F	20	50 - 200	5.000
21010230xxx	Prallschutz flach SP-F	30	50 - 200	5.000

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/210102**

Prallschutz flach SPL-F-Soft



Der starke Dämpfer fürs Ohr und Material.

secutex-Prallschutz soft ist ein moderner Verbundwerkstoff, der aus einer Kombination mehrerer Materialien aufgebaut ist: Auf der Oberseite secutex-Polyurethan, Shore-A-Härte 75-80, mit extremer Verschleißfestigkeit. Als Zwischenschicht secutex-PUR-Schaum mit sehr hoher Elastizität. Zur idealen Befestigung secutex-Lochblecheinlage zum Schrauben, Nieten und Nageln. Optional mit Powerflex-Oberfäche für noch bessere Elastizität.

Vorteile

- Sehr stark dämpfend - verhindert Schäden an aufprallenden Teilen
- Stark schonend - verhindert Materialschäden an empfindlichen Bauteilen
- Äußerst verschleißfest - höhere Standzeiten
- Leichtgewichtig
- Lärm-/Schall-Reduzierung

Einsatzgebiete

- Ausgangs-/Eingangsbereiche und Flure
- Ziegelei- oder Betonindustrie
- Logistikgewerbe
- Treppenhaus-Seitenwände
- Transportschutz gegen Verrutschen

Artikelnummer	Dicke (mm)	Breite (mm)
21010315xxx	15	50 - 200
21010320xxx	20	50 - 200
21010330xxx	30	50 - 200

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/210103**

Prallschutz Hohlprofil SPL-HP



secutex-Prallschutz Hohlprofil SPL-HP ist ein hochverschleißfestes Polyurethan-Elastomer mit Lochblecheinlage und Hohlkammern.

Ein hohles, elastisches Dämpfungselement mit hoher Schutzwirkung bei Aufprall und Stoß. Es kombiniert starke Geräuschreduktion mit hoher Verschleißfestigkeit und eignet sich ideal für Kantenschutz und Polsterung.

- Hohe Dämpfung verhindert Schäden bei Aufprall
- Elastisch und stark lärmabsorbierend
- Besonders langlebig durch hohe Verschleißfestigkeit
- Vielseitig einsetzbar z. B. an Rohren, Maschinen oder Fahrzeugen

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite (mm)	Stärke (mm)
210104xxx	secutex Prallschutz SPL-HP, Lochanzahl:1	30 - 60	40 - 70
210104xxx	secutex Prallschutz SPL-HP, Lochanzahl:2	60 - 120	40 - 70
210104xxx	secutex Prallschutz SPL-HP, Lochanzahl:3	90 - 180	40 - 70
210104xxx	secutex Prallschutz SPL-HP, Lochanzahl:4	120 - 240	40 - 70
210104xxx	secutex Prallschutz SPL-HP, Lochanzahl:5	150 - 300	40 - 70

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/210104**

Anfahrschutz SAS-AB

Transparent, für Palettenregale. Wird an den vorderen Stützen angebracht.


Schon geringe Eindrückungen können die Stabilität eines Hochregallagers beeinträchtigen. Der Stützenschutz verhindert Schäden an Regalpfosten, indem er sie zuverlässig vor frontalen Anstößen schützt. Die innenliegenden Hohlkammern des Dämpfungsprofils reduzieren die Aufprallkräfte effektiv. Zusätzlich sorgt das robuste Stahlprofil im Inneren dafür, dass die Regalstützen nicht einknicken und dauerhaft belastbar bleiben.

Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	Länge (mm)
210306001	Anfahr- und Rammschutz SAS-AB, L=1m	Anfahrschutz SAS-AB	1000


Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/210306**







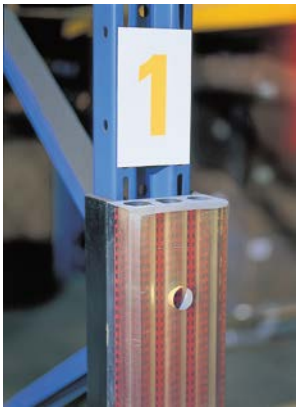

Anfahrschutz SAS-B


SAS-B ist nach vorne gerundet ausgeführt. Es erleichtert so das Einfahren in die Regale.

Der Anfahrschutz SAS-B ist ein robustes und zuverlässig konstruiertes Schutzsystem zur Sicherung von Regalstützen und Verkehrsbereichen in Lager- und Logistikumgebungen. Durch seine nach vorne gerundete Ausführung erleichtert er das Einfahren in Regalgassen und reduziert das Risiko von Beschädigungen an Regalen, Fahrzeugen oder Waren. Dank seiner massiven Bauweise aus stoßabsorbierendem Material bietet der SAS-B einen wirkungsvollen Schutz gegen Anfahr- und Rammschäden – insbesondere in Bereichen mit eingeschränkten Platzverhältnissen oder hohem Staplerverkehr.

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)
210302001	Anfahr- & Rammschutz SAS-B, B=82mm, L=1m	1000	82
210302002	Anfahr- & Rammschutz SAS-B, B=87mm, L=1m	1000	87
210302003	Anfahr- & Rammschutz SAS-B, B=102mm,L=1m	1000	102
210302004	Anfahr- & Rammschutz SAS-B, B=112mm,L=1m	1000	112

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/210302**



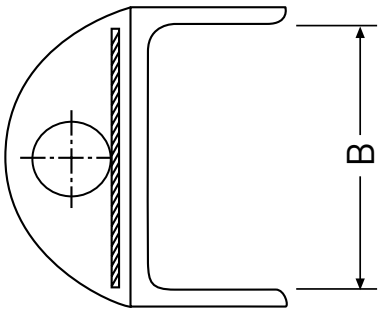

Anfahrschutz SAS-C


Besonders robuste Ausführung für den Schwerlastbetrieb.

Der secutex-Anfahrschutz schützt Ihre Investition zuverlässig. Er verbindet ein massives Stahlprofil mit einem widerstandsfähigen, stoßdämpfenden secutex-Prallschutz. So werden Regalstützen effektiv vor frontalen Anfahrstößen bewahrt. Die Hohlkammern reduzieren die Aufprallenergie, während das innenliegende Stahlprofil ein Verformen oder Einknicken verhindert. Die Ausführung secutex SAS-C ist speziell für hohe Belastungen konstruiert und bietet besonders robuste Sicherheit im Schwerlastbetrieb.

Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	Ausführung
210303001	Anfahr- & Rammschutz SAS-C	Anfahrschutz SAS-C für Schwerlastbetrieb	Robust
210303002	SPL-Hohlprofil für Anfahr- & Rammschutz	Zubehör	SPL Hohlprofil
210303003	Stahlsockel für Anfahr- & Rammschutz	Zubehör	Stahlsockel

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/210303**










Anfahrschutz SAS-D

Dieser Anfahrschutz schützt z. B. freistehende Träger und Betonstützen.

Der secutex-Anfahrschutz kombiniert ein robustes Stahlprofil mit einem langlebigen, energieabsorbierenden Dämpfungselement.
Er schützt Regalstützen wirkungsvoll vor frontalen Anfahrstößen. Die Hohlkammern reduzieren die Aufprallenergie, während das innere Stahlprofil ein Einknicken verhindert. Der Rammschutz wird am Boden befestigt und eignet sich ideal für freistehende Träger und Betonstützen.



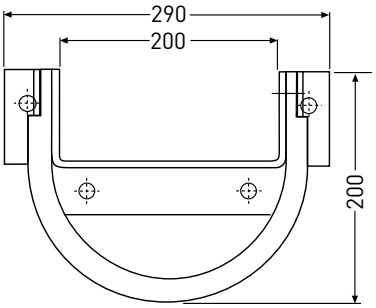

Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	Ausführung
210304001	Anfahr- & Rammschutz SAS-D	Anfahrschutz SAS-D	Für freistehende Träger
210304002	Befestigungsblech für Anfahr-&Rammschutz	Zubehör	Befestigungsblech
210304003	SPL-Sonderprofil für Anfahr-& Rammschutz	Zubehör	SPL-Sonderprofil
210304004	Stahlsockel für Anfahr- & Rammschutz	Zubehör	Stahlsockel

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/210304**





Anfahrschutz SAS-E

Dieser Anfahrschutz ist speziell für Gabelstapler- und Hubwagenbetrieb.

Der Bodenschutz wird fest am Untergrund montiert und bietet zuverlässigen Schutz vor Anfahrbeschädigungen – beispielsweise an Regalen, Schnelllauftoren oder ähnlichen empfindlichen Bereichen. Der umlaufende elastische Schutzstreifen nimmt die Aufprallkräfte von Staplern oder Hubwagen wirkungsvoll auf. Dadurch wird der Bereich deutlich länger geschützt als bei herkömmlichen Stahlwinkeln, die schneller verschleißen oder verbiegen.





Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	Ausführung
210305001	Anfahr- & Rammschutz SAS-E	Anfahrschutz SAS-E	Für Gabelstapler- und Hubwagenbetrieb
210305002	Befestigungsblech für Anfahr-&Rammschutz	Zubehör	Befestigungsblech
210305003	SPL-Sonderprofil für Anfahr-& Rammschutz	Zubehör	SP-Sonderprofil
210305004	Stahlsockel für Anfahr- & Rammschutz	Zubehör	Stahlsockel

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/210305**





EV-IK-2026-01

Zinkenschutzschuh Standard


Für den flexiblen Einsatz. Einfache und schnelle Handhabung. Optimal für die gängigsten Anwendungen.

Die normale Ausführung ist für den flexiblen Einsatz konzipiert. Sie bietet eine einfache und schnelle Handhabung und ist für die meisten Anwendungen optimal ausgelegt. Der secutex-Zinkenschutzschuh hat keine tragende Funktion.



- Beschichtung: 15 mm stark
- Innenbreite: Zinkenbreite + 5 bis 8 mm
- Außenbreite: Zinkenbreite + 15 bis 20 mm

Auch als Edelstahlversion speziell für die Lebensmittelindustrie erhältlich.

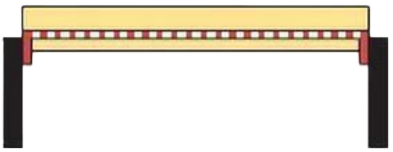


Artikelnummer	Bezeichnung	Zinkenbreite (mm)
21020108xxx	secutex Zinkenschutz-Schuh Normal	80
21020109xxx	secutex Zinkenschutz-Schuh Normal	90
21020110xxx	secutex Zinkenschutz-Schuh Normal	100
21020111xxx	secutex Zinkenschutz-Schuh Normal	110
21020112xxx	secutex Zinkenschutz-Schuh Normal	120

Wählen Sie Ihre passende Zinkenlänge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Zinkenlänge eintragen. Beispiel: Länge 1,0 m: xxx = 010, maximal: 1,5 m: xxx = 015

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/210201**






Zinkenschutzschuh Schwerlast

Besonders robuste Profilstahlkonstruktion, speziell entwickelt für hohe Beanspruchung.

Speziell entwickelter Zinkenschutzschuh für hohe Beanspruchung. Robuste Profilkonstruktion, besonders für den harten Dauereinsatz. Der secutex-Zinkenschutzschuh hat keine tragende Funktion.




- Beschichtung: 15 mm stark
- Innenbreite: Zinkenbreite + 5 bis 8 mm
- Außenbreite: Zinkenbreite + 15 bis 20 mm

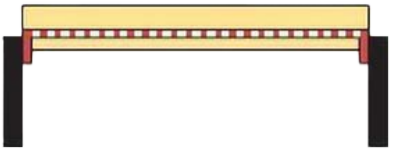

Artikelnummer	Bezeichnung	Zinkenbreite (mm)
21020208xxx	secutex Zinkenschutz-Schuh Schwerlast	80
21020209xxx	secutex Zinkenschutz-Schuh Schwerlast	90
21020210xxx	secutex Zinkenschutz-Schuh Schwerlast	100
21020211xxx	secutex Zinkenschutz-Schuh Schwerlast	110
21020212xxx	secutex Zinkenschutz-Schuh Schwerlast	120

Wählen Sie Ihre passende Zinkenlänge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Zinkenlänge eintragen. Beispiel: Länge 1,0 m: xxx = 010, maximal: 1,5 m: xxx = 015

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/210202**

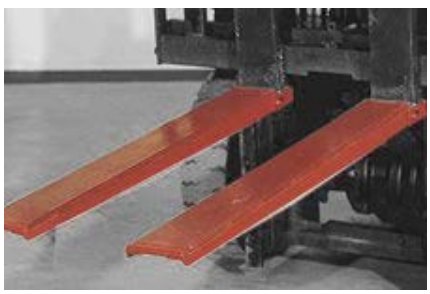


Zinkenschutzauflage Gewebe

Speziell für den Einsatz bei leichten Lasten. Da kein Lochblech eingegossen ist, ist dieser Zinkenschutzschuh sehr leicht.

Die Zinkenschutzauflage ist leicht aufrollbar.

- Beschichtung: 10 mm stark
- Innenbreite: Zinkenbreite + 5 bis 8 mm
- Außenbreite: Zinkenbreite + 15 bis 20 mm

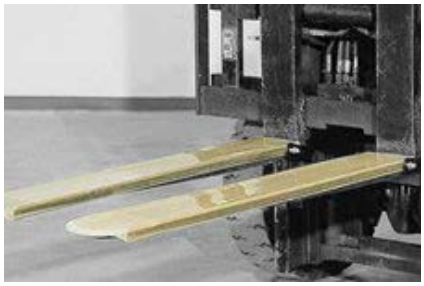




Artikelnummer	Bezeichnung	Zinkenbreite (mm)
21020308xxx	secutex Zinkenschutzauflage Gewebe	80
21020309xxx	secutex Zinkenschutzauflage Gewebe	90
21020310xxx	secutex Zinkenschutzauflage Gewebe	100
21020311xxx	secutex Zinkenschutzauflage Gewebe	110
21020312xxx	secutex Zinkenschutzauflage Gewebe	120

Wählen Sie Ihre passende Zinkenlänge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Zinkenlänge eintragen. Beispiel: Länge 1,0 m: xxx = 010, maximal: 1,5 m: xxx = 015

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/210203**



Rollbar


Zinkenschutz Festbeschichtung

Eins steht fest: Zinken mit Festbeschichtung sind das Optimum für den harten Dauereinsatz.

Rutschhemmend, lärmschluckend, dämpfend, verschleißfest! Die Zinkenspitze ist mit einem vorgeformten Querriegel ausgestattet, der das Abschälen der secutex-Beschichtung verhindert. Die gerundete, abgeschrägte Form erleichtert das Einfahren in die Paletten. Optimaler Schutz für Last und Hebegerät bei geringem Platzbedarf. Die Festbeschichtung ist untrennbar mit dem Gabelzinken verbunden, das Lochblech verhindert das Ablösen vom Gabelzinken.




- Beschichtung: 10–12 mm stark
- Erleichtert das Einfahren in die Paletten durch die abgerundete Zinkspitze
- Rutschhemmend

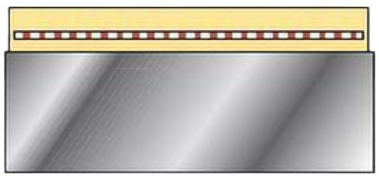

Artikelnummer	Bezeichnung	Zinkenbreite (mm)
21020408xxx	secutex Zinkenschutz-Schuh Gewebe	80
21020409xxx	secutex Zinkenschutz-Schuh Gewebe	90
21020410xxx	secutex Zinkenschutz-Schuh Gewebe	100
21020411xxx	secutex Zinkenschutz-Schuh Gewebe	110
21020412xxx	secutex Zinkenschutz-Schuh Gewebe	120

Wählen Sie Ihre passende Zinkenlänge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Zinkenlänge eintragen. Beispiel: Länge 1,0 m: xxx = 010, maximal: 1,5 m: xxx = 015

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/210204**

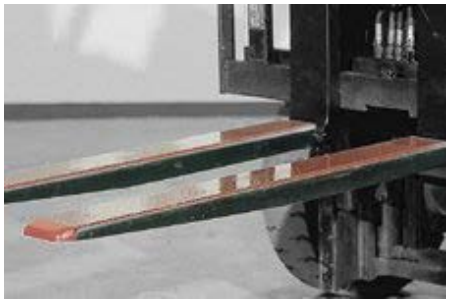

Zinkenschutzschuh Coil

Mit dem secutex-Zinkenschutz-Coil machen Sie Ihren Gabelstapler noch flexibler.


Denn nachdem Sie damit Ihre Coils schonend und sicher transportiert haben, fahren Sie einfach mit den Staplerzinken aus dem secutex-Zinkenschutz-Coil heraus und nutzen Ihren Stapler ganz normal, ohne langes Ummontieren verschiedener Zinken! Robuste Spezialkonstruktion für den Transport von runden Lasten, z. B. Coils. Der secutex-Zinkenschutz-Coil wird von beiden Zinken getragen. Das integrierte Lochblech verhindert das Ablösen der secutex-Beschichtung. Die abgerundete, angeschrägte Frontfläche des Coilmoduls erleichtert das Einfahren in Coils.



Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	Ausführung
210205007	Zinkenspitze für Zinkenschutz-Coil	Zubehör	Auswechselbare Zinkenspitze
210205001	secutex Zinkenschutz für Coils SZ-C	Gabellänge: 1000 mm	Coilinnendurchmesser 500mm
210205002	secutex Zinkenschutz für Coils SZ-C	Gabellänge: 1100 mm	Coilinnendurchmesser 500mm
210205003	secutex Zinkenschutz für Coils SZ-C	Gabellänge: 1200 mm	Coilinnendurchmesser 500mm
210205004	secutex Zinkenschutz für Coils SZ-C	Gabellänge: 1300 mm	Coilinnendurchmesser 500mm
210205005	secutex Zinkenschutz für Coils SZ-C	Gabellänge: 1400 mm	Coilinnendurchmesser 500mm
210205006	secutex Zinkenschutz für Coils SZ-C	Gabellänge: 1500 mm	Coilinnendurchmesser 500mm

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/210205**



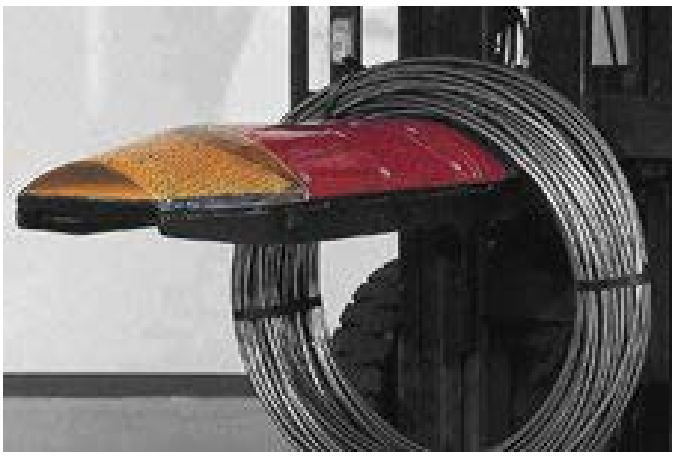

Gabelverlängerung, ohne Beschichtung

Optimale Gabelverlängerung mit geringem Eigengewicht. Sie wird ohne Werkzeug einfach auf den Zinken aufgeschoben.

Wird durch einen Bolzen und Splint gesichert. secutex-Beschichtung optional nach Ihren Bedürfnissen. Bei Beschichtung oben verhindert das Lochblech das Ablösen der secutex-Beschichtung. Dicke und Breite der Gabelverlängerung richten sich nach Zinkenbreite, Zinkendicke und Tragfähigkeit. Der tragende Zinken muss die Gabelverlängerung auf min. 60 % der Länge unterstützen. secutex GVO-Standard, unten offen, ohne Beschichtung. Die Verlängerung darf nicht nur auf der Zinkenspitze belastet werden.





- Innenbreite: Zinkenbreite 5 bis 8 mm
- Außenbreite: Zinkenbreite 15 bis 20 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Für Zinkenquerschnitt (mm)
21020601xxx	secutex Gabelverlängerung GVO, unbeschi.	80 x 30, 80 x 35, 80 x 40
21020602xxx	secutex Gabelverlängerung GVO, unbeschi.	100 x 30, 100 x 35, 100 x 40
21020603xxx	secutex Gabelverlängerung GVO, unbeschi.	100 x 45, 100 x 50
21020604xxx	secutex Gabelverlängerung GVO, unbeschi.	120 x 40
21020605xxx	secutex Gabelverlängerung GVO, unbeschi.	120 x 45, 125 x 40, 125 x 45,120 x 50

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Länge eintragen. Beispiel: Länge 1200 mm: xxx = 012, maximal 2400 mm: xxx = 024

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/210206**

Gabelverlängerung, mit Beschichtung

Optimale Gabelverlängerung mit geringem Eigengewicht. Sie wird ohne Werkzeug einfach auf den Zinken aufgeschoben.

Die technischen Eigenschaften und Einsatzbereiche entsprechen denen der Gabelverlängerung ohne Beschichtung (siehe oben). Zusätzlich verfügt dieses Modell über eine schützende Beschichtung für erhöhten Korrosionsschutz.

- Beschichtung: 15 mm stark
- Innenbreite: Zinkenbreite 5 bis 8 mm
- Außenbreite: Zinkenbreite 15 bis 20 mm





Artikelnummer	Bezeichnung	Länge (mm)	Für Zinkenquerschnitt (mm)
21020917015	secutexGabelverlängerung GVO beschichtet	1.500	80 x 30, 80 x 35, 80 x 40
21020918015	secutexGabelverlängerung GVO beschichtet	1.500	100 x 30, 100 x 35, 100 x 40
21020919015	secutexGabelverlängerung GVO beschichtet	1.500	100 x 45, 100 x 50
21020920015	secutexGabelverlängerung GVO beschichtet	1.500	120 x 40
21020921015	secutexGabelverlängerung GVO beschichtet	1.500	120 x 45, 125 x 40, 125 x 45,120 x 50
21020922012	secutexGabelverlängerung GVO beschichtet	1.200	150 x 45, 150 x 50
21020922014	secutexGabelverlängerung GVO beschichtet	1.400	150 x 45, 150 x 50
21020922015	secutexGabelverlängerung GVO beschichtet	1.500	150 x 45, 150 x 50
21020922016	secutexGabelverlängerung GVO beschichtet	1.600	150 x 45, 150 x 50
21020922018	secutexGabelverlängerung GVO beschichtet	1.800	150 x 45, 150 x 50
21020917012	secutexGabelverlängerung GVO beschichtet	1.200	80 x 30, 80 x 35, 80 x 40
21020917014	secutexGabelverlängerung GVO beschichtet	1.400	80 x 30, 80 x 35, 80 x 40
21020917016	secutexGabelverlängerung GVO beschichtet	1.600	80 x 30, 80 x 35, 80 x 40
21020917018	secutexGabelverlängerung GVO beschichtet	1.800	80 x 30, 80 x 35, 80 x 40
21020918012	secutexGabelverlängerung GVO beschichtet	1.200	100 x 30, 100 x 35, 100 x 40
21020918014	secutexGabelverlängerung GVO beschichtet	1.400	100 x 30, 100 x 35, 100 x 40
21020918016	secutexGabelverlängerung GVO beschichtet	1.600	100 x 30, 100 x 35, 100 x 40
21020918018	secutexGabelverlängerung GVO beschichtet	1.800	100 x 30, 100 x 35, 100 x 40
21020919012	secutexGabelverlängerung GVO beschichtet	1.200	100 x 45, 100 x 50
21020919014	secutexGabelverlängerung GVO beschichtet	1.400	100 x 45, 100 x 50
21020919016	secutexGabelverlängerung GVO beschichtet	1.600	100 x 45, 100 x 50
21020919018	secutexGabelverlängerung GVO beschichtet	1.800	100 x 45, 100 x 50
21020920012	secutexGabelverlängerung GVO beschichtet	1.200	120 x 40
21020920014	secutexGabelverlängerung GVO beschichtet	1.400	120 x 40
21020920016	secutexGabelverlängerung GVO beschichtet	1.600	120 x 40
21020920018	secutexGabelverlängerung GVO beschichtet	1.800	120 x 40
21020921012	secutexGabelverlängerung GVO beschichtet	1.200	120 x 45, 125 x 40, 125 x 45,120 x 50
21020921014	secutexGabelverlängerung GVO beschichtet	1.400	120 x 45, 125 x 40, 125 x 45,120 x 50
21020921016	secutexGabelverlängerung GVO beschichtet	1.600	120 x 45, 125 x 40, 125 x 45,120 x 50
21020921018	secutexGabelverlängerung GVO beschichtet	1.800	120 x 45, 125 x 40, 125 x 45,120 x 50

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/210209**

Gabelverlängerung GVG, ohne Beschichtung

Bei der geschlossenen Gabelverlängerung ist das Hochklappen ausgeschlossen.

Allerdings ist aufgrund der größeren Bauhöhe der Transport von Standardpaletten nicht möglich. Optional auch mit secutex-Beschichtung. Die secutex-Beschichtung ist besonders robust und widerstandsfähig, lärmschluckend und rutschhemmend. Die Gabelverlängerung wird ohne Werkzeug einfach auf den Zinken aufgeschoben und durch einen Bolzen und Splint gesichert. Der tragende Zinken muss die Gabelverlängerung auf min. 60 % der Länge unterstützen.
secutex GVG, rundum geschlossene Ausführung, ganz ohne secutex-Beschichtung.



- Innenbreite: Zinkenbreite 5 bis 8 mm
- Außenbreite: Zinkenbreite 15 bis 20 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Für Zinkenquerschnitt (mm)
21020706xxx	secutex Gabelverlängerung GVG, unbeschichtet	80 x 30, 80 x 35, 80 x 40
21020707xxx	secutex Gabelverlängerung GVG, unbeschichtet	100 x 30, 100 x 35, 100 x 40
21020708xxx	secutex Gabelverlängerung GVG, unbeschichtet	100 x 45, 105 x 45
21020709xxx	secutex Gabelverlängerung GVG, unbeschichtet	120 x 40, 120 x 45, 120 x 50
21020710xxx	secutex Gabelverlängerung GVG, unbeschichtet	120 x 50



Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Länge eintragen. Beispiel: Länge 1200 mm: xxx = 012, maximal 1800 mm: xxx = 018

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/210207**

Gabelverlängerung GVG, mit Beschichtung


Bei der geschlossenen Gabelverlängerung ist das Hochklappen ausgeschlossen.

Allerdings ist aufgrund der größeren Bauhöhe der Transport von Standardpaletten nicht möglich. Optional auch mit secutex-Beschichtung. Die secutex-Beschichtung ist besonders robust und widerstandsfähig, lärmschluckend und rutschhemmend. Die Gabelverlängerung wird ohne Werkzeug einfach auf den Zinken aufgeschoben und durch einen Bolzen und Splint gesichert. Der tragende Zinken muss die Gabelverlängerung auf min. 60 % der Länge unterstützen.
secutex GVG, rundum geschlossene Ausführung, Oberseite mit secutex-Beschichtung.



- Beschichtung: 15 mm stark
- Innenbreite: Zinkenbreite + 5 bis 8 mm
- Außenbreite: Zinkenbreite + 15 bis 20 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Für Zinkenquerschnitt (mm)
21020811xxx	secutexGabelverlängerung GVG beschichtet	80 x 30, 80 x 35, 80 x 40
21020812xxx	secutexGabelverlängerung GVG beschichtet	100 x 30, 100 x 35, 100 x 40
21020813xxx	secutexGabelverlängerung GVG beschichtet	100 x 45, 105 x 45
21020814xxx	secutexGabelverlängerung GVG beschichtet	120 x 40, 120 x 45, 120 x 50
21020815xxx	secutexGabelverlängerung GVG beschichtet	120 x 50

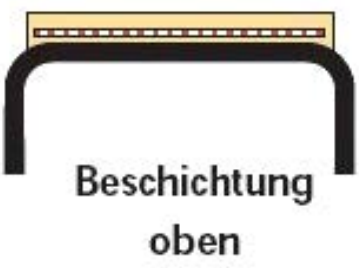

Wählen Sie Ihre passende Länge! Bitte anstelle von xxx die gewünschte Länge eintragen. Beispiel: Länge 1200 mm: xxx = 012, maximal 1800 mm: xxx = 018

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/210208**



Drahtbundmatte

Vermeiden Sie kilometerlange Kratzer und gerissene Materialien.

Ungeschützte Drahtbunde führen zu Kratzern und Produktionsstillstand. Beim Lagern und Verschieben mit dem Gabelstapler entstehen Schäden, die sich beim Verarbeiten verschärfen. Die bewährte secutex-Drahtbundmatte schützt zuverlässig vor Kratzern und Druckstellen. Dank ihres geringen Gewichts ist sie schnell platziert. Der neue Abrutschstopp verhindert ein Verrutschen – eine zusätzliche Bündelung ist nicht mehr nötig.



Artikelnummer	Bezeichnung	H x L x B (mm)	Ausführung
211005001	secutex-Drahtbundmatte	54 x 400 x 3.000	Für alle Durchmesser

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/211005**

Coilmatte

Mit den secutex-Coilablagen stellen Sie Ihre wertvollen Coils auf eine sichere Grundlage.

Für die Zwischenlagerung von Coils wurde die leichte und bewegliche Coilmatte konzipiert. Sie ist praktisch in der Handhabung. So können schnell und flexibel Übergangslager geschaffen oder bestehende Lager bei Engpässen erweitert werden.



Ihre Vorteile auf einen Blick
- Annähernd unzerstörbar, da aus massivem secutex
- Öl- und schmierstoffbeständig, keine billige Recyclingware

Optional lieferbar
- Tragegriff und Ölablaufrinne
- Profil aus hitzebeständigem Prallschutz „secutex Heat“
- Befestigungsbohrungen
- Abgeschrägtes Kopf- und Endstück zum Auffahren mit dem Stapler

Artikelnummer	Bezeichnung	Coil-Durchmesser (mm)	L x B x H (mm)
211003001	secutex Coilmatte	800-1.400	3.000 x 400 x 30
211003002	secutex Coilmatte	1.000-1.600	3.000 x 400 x 43
211003003	secutex Coilmatte	1.200-1.800	3.000 x 400 x 50

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/211003**

EV-IK-2026-01

Coil Carrier

Schutz hochwertiger Coils, durch eine sachgemäße Lagerung mit dem Coil Carrier.



Oftmals können bei hochwertigen, empfindlichen oder bereits lackierten Coils schnell Druckstellen auftreten, wenn sie nicht schonend gelagert oder transportiert werden. Der secutex Coil Carrier wurde genau dafür entwickelt, jegliche Schäden bei einer dauerhaften Lagerung oder dem Weitertransport von Coils entgegenzuwirken. Jeweils zwei Zurrpunkte an beiden Seiten erlauben die Sicherung der Ladung beim Transport mit dem Gabelstapler, LKW oder dem Waggon. Die Auflagefläche ist mit einem secutex-Prallschutz-Bett beschichtet, welches öl- sowie schmiermittelbeständig ist und das Coil vor ladebedingten Druckstellen schützt.

- Schutz vor Druckstellen bei der Lagerung oder dem Transport von Coils
- Aus robustem Stahl gefertigt und mit durchgehenden Hohlprofilen für die Aufnahme mit Gabelstapler
- Beschichtung der Auflagefläche mit secuGrip 90, optional auch mit secutex SPL-Soft
- Auch bei schweren Folienrollen anwendbar

Artikelnummer	Nenntragfähigkeit (kg)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Coil-Außendurchmesser (mm)	Einfahrtaschen (mm)	Eigengewicht per m (kg)
211006001	10.000	315	900	1.000/1.200/1.500	800-1.500	140 x 240	140
211006002	15.000	400	1.200	1.200/1.500/2.000	1.200-2.000	140 x 240	185

Weitere Abmessungen erhalten Sie auf Anfrage.

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/211006**



Coillager mit secutex Auflage, Werkstoff: Stahl

secutex COILPROTECT ist für eine dauerhafte und sichere Lagerung geeignet. Druckstellen bleiben durch die secutex-Beschichtung aus.



Bietet eine stabile Lösung für das sichere Handling und die dauerhafte Lagerung von Coils, wodurch Schäden und Arbeitsunfälle effektiv vermieden werden. Die verschiedenen Ausführungen ermöglichen eine flexible Bestückung und erhöhen die Arbeitssicherheit durch integrierten Prallschutz.

- Besonders robuste Stahlkonstruktion für alle gängigen Coilgrößen
- Schutz empfindlicher Oberflächen durch secutex-Prallschutz
- Varianten für Haken-, Greifer- und Staplerbeladung verfügbar
- Inklusive Ölauffangwanne, Befestigungsbohrungen und Absteckstangen

Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	Ausführung
211001004	Transportwagen für Absteckstangen	Transportwagen	Für Absteckstangen
211001002	coilprotect Semi mit secutex-Auflage	secutex COILPROTECT Semi	Coil-Ø 800-2.000 mm
211001001	Secutex - coilprotect Altus Länge=3m,	secutex COILPROTECT	Coil-Ø 1.200-2.400 mm
211001003	coilprotect Stahl mit secutex-Auflage	Für Spaltband	Coil-Ø 800-2.000 mm

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/211001**







FÖRDERN

EV-IK-2026-01


INHALT

FÖRDERSYSTEM SEITE 600

FLURFÖRDERGERÄTE SEITE 606

HEBESYSTEME SEITE 616

PALETTIERSYSTEME SEITE 626

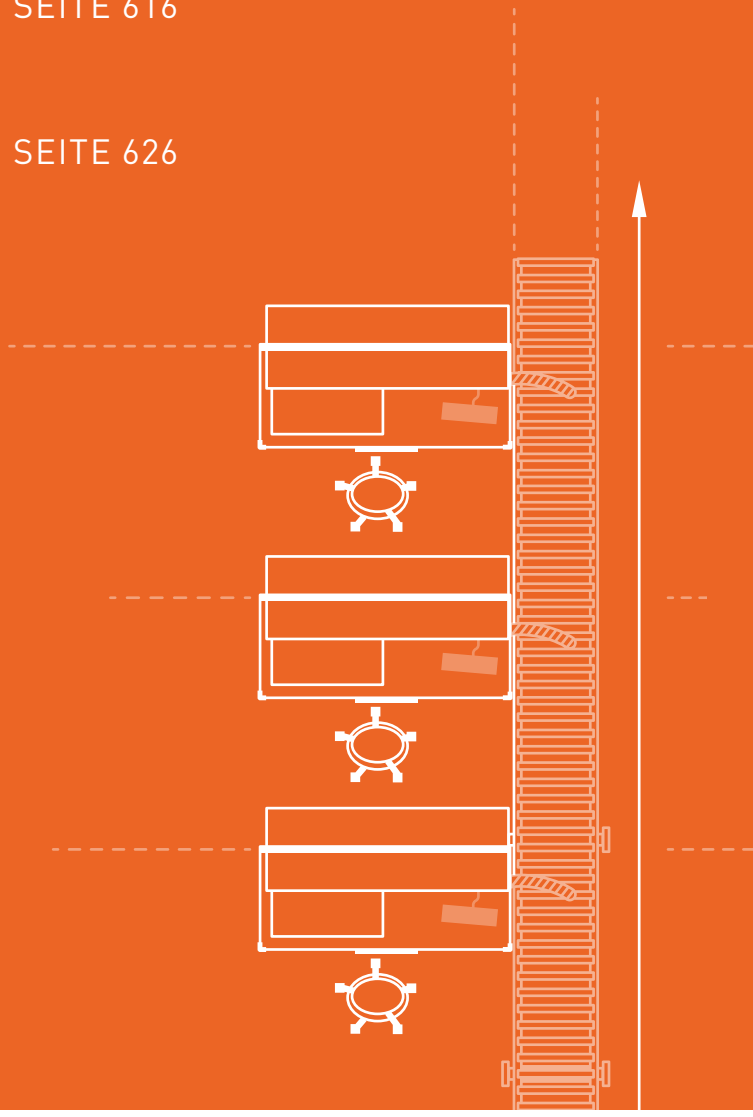

Wir entwickeln maßgeschneiderte Konzepte, um Ihr tägliches Umschlagvolumen effektiv sowie ergonomisch zu fördern und Ihre Transportabläufe zu optimieren. Dabei profitieren Sie von einer breiten Auswahl der besten Fördersysteme, Handlings- und Transportgeräte aus aller Welt. Zusätzlich teilen wir unsere langjährige Erfahrung und unser Anwendungswissen im Bereich der Prozessoptimierung mit Ihnen.


Kostensenkend den Umsatz fördern mit dem SOCO-Fördersystem

Das innerbetriebliche Fördersystem von SOCO SYSTEM besteht aus einer Vielzahl erprobter Standardkomponenten, die sich individuell zu immer neuen Modulen zusammenstellen lassen. Hinzu kommt ein umfassendes Zubehörprogramm.

- Modular & erweiterbar: Komponenten kombinierbar für beliebige Förderverläufe
- Branchenübergreifend einsetzbar: flexibel für alle Produktgrößen und -gewichte
- Zuverlässig & ergonomisch: einfache Wartung und sichere Bedienung

Die dargestellten Kombinationen zeigen nur einen Ausschnitt der möglichen Systemlösungen. Für Sonderformate, weitere Zubehörteile oder technische Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

GRUNDAUSSTATTUNG (GILT FÜR ALLE FÖRDERMODULE)	
Höhenverstellbarkeit	390 – 2.690 mm (Aufstellung auf Boden), Decken- & Wandhalterungen optional
Fußarten	Bodenbefestigungswinkel, Kunststofffuß oder Bremsräder
Seitenführungen	An einer oder beiden Seiten erhältlich

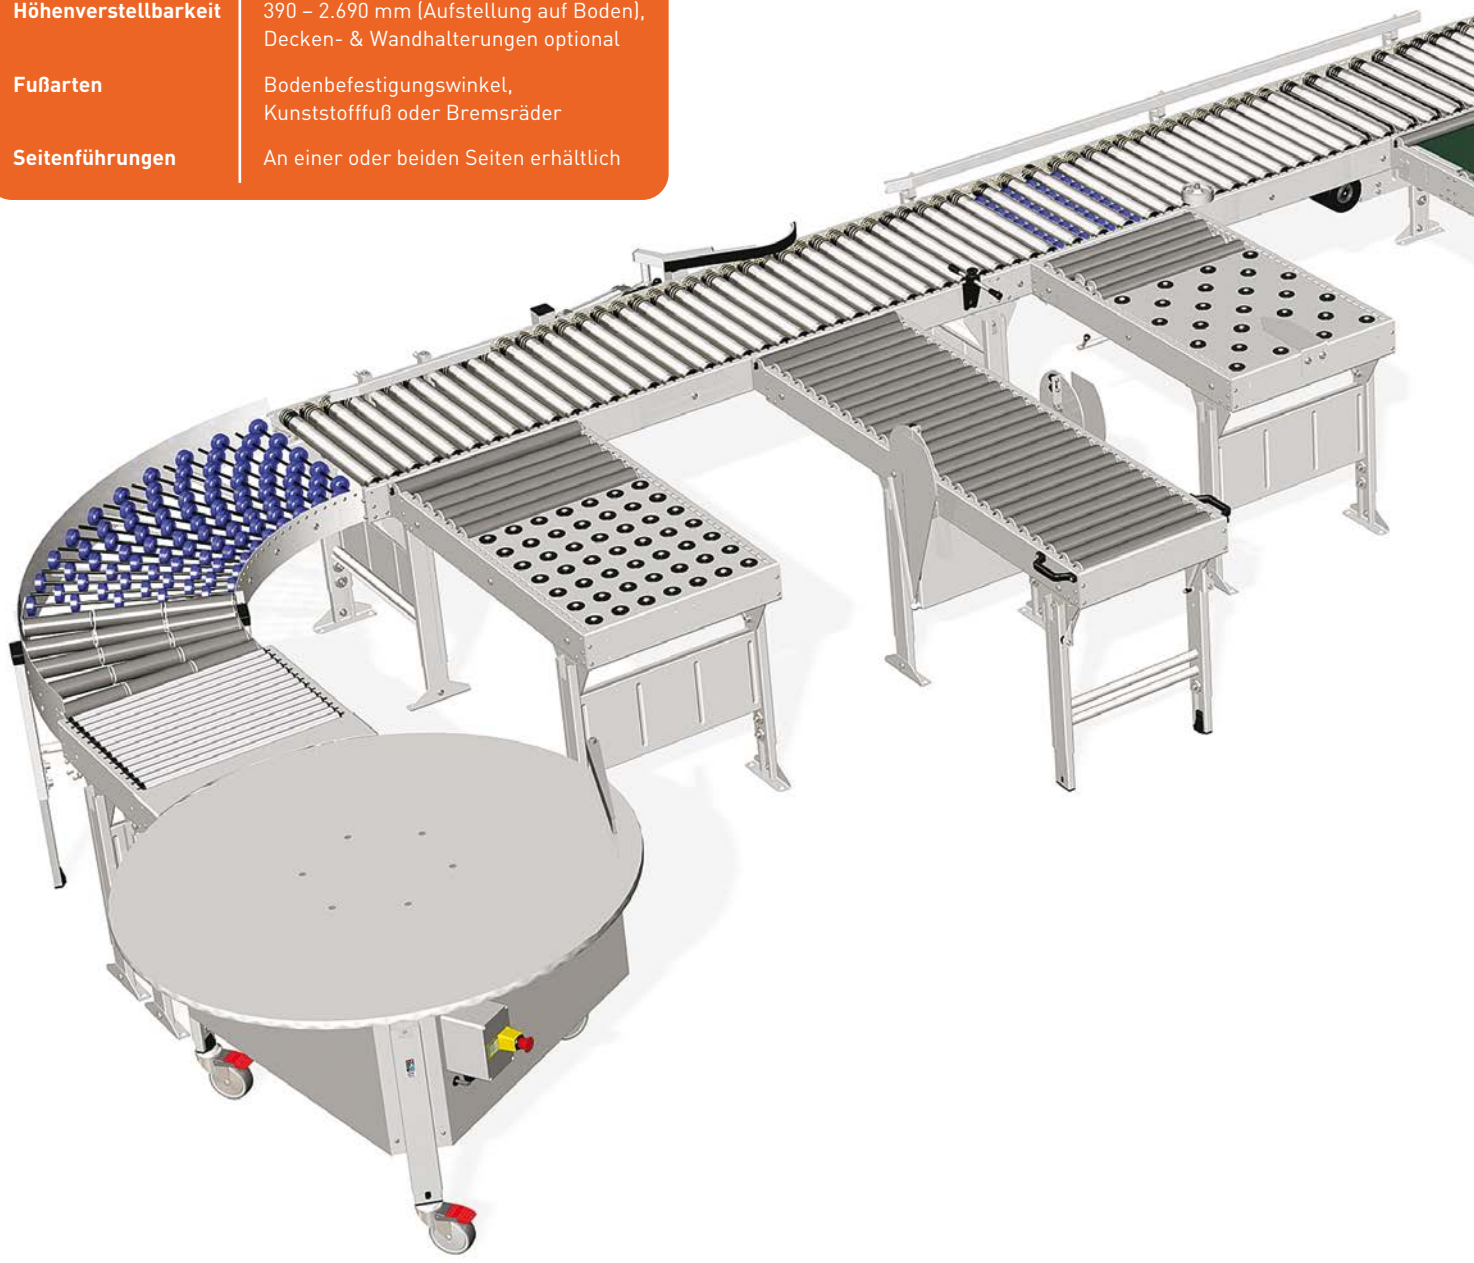

EV-IK-2026-01



FREILAUFENDE ROLLENBAHNEN

Längen	250 – 3.000 mm in festen Schritten
Breiten	200, 300, 400, 500, 600, 800 mm
Achsabstand	60, 90 oder 120 mm – abhängig von Kartonlänge (Kartonlänge ÷ 3)
Rollenarten	Kunststoff Ø 48 mm, Stahl Ø 48 mm oder Ø 28 mm, Röllchen
Traglast	10 kg pro Achse, max. 75 kg/Bahnmeter
Gefälle	2,5–5 %

ANGETRIEBENE ROLLENBAHNEN

Längen	Ab 500 mm aufwärts
Breiten & Achsabstand	wie bei freilaufenden Bahnen
Rollenarten	Kunststoff oder Stahl Ø 48 mm

KURVEN	FREILAUFEND	ANGETRIEBEN
Winkel	30°, 60°, 90°	30°, 60°, 90°
Breiten	200–600 mm (800 mm auf Anfrage)	200–600 mm
Rollenarten	Röllchen Ø 48 mm (Einz./Doppel), 3-geteilt	Konische Rollen

BANDFÖRDERER

Längen	500 – 10.000 mm (in 500-mm-Schritten)
Breiten	200–600 mm
Bettung	Plattenbett (kurz, leicht) oder Rollenbett (ab 5 m Länge)
Bandarten	Glatt (bis 10°), Greifband (10–28°), Sonderband auf Anfrage

EV-HK-2026-01

SOCO SYSTEM

Umfangreiches Zubehörprogramm für das SOCO-Fördersystem




Freilaufende Rollenbahnen
mit 48-mm-Kunststoffrollen. Die modular konzipierten Rollenbahnen sind leicht und schnell installierbar und lassen sich problemlos verändern, verlagern und ergänzen. Die Rollenbahnen sind verschleißfrei und leichtlaufend.




Freilaufende Rollenbahnen
mit 48-mm-Stahlrollen. Der Rollenbahntyp ist vielseitig einsetzbar und mit leichtlaufenden Rollen ausgestattet. Um die Bahn selbstlaufend aufzubauen, sollte der Neigungswinkel zwischen 2,5 und 5° liegen.



Freilaufende Rollenbahnen
mit 28-mm-Stahlrollen. Der Rollenbahntyp ist wegen des geringen Achsabstandes besonders für Fördergüter geeignet, die aus einem Schrumpftunnel kommen oder einen unebenen Boden haben.



Freilaufende Rollenbahnen
mit 48-mm-Einzelradachsen. Bei diesen leichtlaufenden Röllchenbahnen lassen sich Achsabstand und Radzahl so kombinieren, dass auch empfindliche und kleine Produkte befördert werden können. Die Bahnen lassen sich auch mit Doppelradachsen kombinieren.



Freilaufende Rollenbahnen
mit 48-mm-Doppelradachsen. Bei diesen leichtlaufenden Röllchenbahnen lassen sich Achsabstand und Radzahl so kombinieren, dass auch empfindliche und kleine Produkte befördert werden können. Die Bahnen lassen sich auch mit Einzelradachsen kombinieren.



Flexible Kurven u. Bahnen
eignen sich dort gut, wo eine schnelle Änderung der Drehung der Kurve erforderlich ist. Einstellbare Länge: 1.520– 5.350 mm. Erhältlich mit Einfach- bzw. Doppelradzahl oder mit 3-teiligen Kunststoffrollen.



Freilaufende Kurven
mit 48-mm-Radachsen (Einzelradzahl). Diese Kurven eignen sich besonders für leichte Produkte mit ebenem Boden. Die Kurven sind mit Seitenführungen auf der Außen- bzw. Innenseite lieferbar und erreichen optimale Steuerungs- und Kurveneigenschaften.



Freilaufende Kurven
mit 48-mm-Radachsen (Doppelradzahl). Diese Kurven eignen sich besonders für leichte und kleine Produkte mit ebenem Boden. Die Kurven sind mit Seitenführungen auf der Außen bzw. Innenseite lieferbar und erreichen optimale Steuerungs- und Kurveneigenschaften.



Freilaufende Rollenbahnen
mit 3-teiligen 48-mm-Rollen. Diese Kurven eignen sich besonders für Güter mit Bodenkanten wie Kunststoffkisten. Die Kurven sind mit Seitenführungen auf der Außen- bzw. Innenseite lieferbar und erreichen optimale Steuerungs- und Kurveneigenschaften.



Flexible Kurven u. Bahnen
mit konischen 48-mm-Rollen. Diese Rollen gewährleisten einen optimalen Transport, da die Umlaufgeschwindigkeit immer der des Fördergutes entspricht. Die Kurven sind mit Seitenführungen auf der Außen- bzw. Innenseite lieferbar.



Freilaufende Flexi-Kurve
mit 48-mm-Radachsen (je nach Produkt kann eine einfache oder doppelte Radanzahl gewählt werden). Ermöglicht eine einfache Richtungseinstellung. Einstellbare Länge: 412–1.490 mm.




Angetriebene Rollenbahnen
Diese Rollenbahnen werden immer dann eingesetzt, wenn bestimmte Beförderungsprobleme geräuscharm und betriebssicher gelöst werden sollen.



Angetriebene Kurven
Die angetriebenen konischen Rollen gewährleisten einen konstanten Transport des Fördergutes und optimalen Kurvendurchlauf. Die Kurven werden mit 2 Antrieben geliefert. Die Standardgeschwindigkeit beträgt 10 m/min (andere Geschwindigkeiten auf Anfrage).



Bandförderer
für die horizontale steigende oder fallende Beförderung von Gütern. Wahlweise mit Plattenbandbettung, Rollenbandbettung oder Transportbändern für Bandförderer. Auch als glattes bzw. Greifband sowie Bänder für die Lebensmittelindustrie lieferbar.



Kugeltische
sind die effektive Lösung, wenn es um Drehung und Richtungsänderung von Fördergütern geht. Symmetrischer Kugeltisch mit kleinem Achsabstand für kleinere Kartons. Asymmetrischer Kugeltisch mit großem Achsabstand für größere Kartons.



Drehtische
lösen das Stauproblem von Fördergütern einfach, rationell und preisgünstig. Durch gute Dreheigenschaften und höhenverstellbare Beinen befindet sich das Fördergut immer in optimaler Greifposition. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

EV-IK-2026-01



Controller Typ 1
besteht aus einer Rollenbahn mit Förderer und einer Standardgeschwindigkeit von 10 m/min. Die Rollenbahn wird einem Kartonverschließer oder einem anderen schnelleren Förderer vorgeschaltet. Die hierdurch erzielte Beschleunigung bewirkt eine korrekte Trennung der Fördergüter.



Controller Typ 2
besteht aus 2 Förderern, die mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten laufen. Der Einlaufförderer, dem eine Rollenbahn mit einer Länge von 0,5 m nachgeschaltet ist, läuft mit einer Geschwindigkeit von 10 m/min. Die Beschleunigung wird durch den mit einer Geschwindigkeit von 20 m/min laufenden Auslaufförderer erreicht.



Halbautomatischer Klappenfalter F-100
Die Bedienperson platziert den entfalteten Karton in dem Klappenfalter, der die Seitenklappen automatisch faltet und den Karton festhält. Die Bedienperson schiebt den Karton nach dem Füllen vorwärts.



Automatischer Klappenfalter F-100P
Funktioniert wie der halbautomatische Klappenfalter. Nach dem Füllen des Kartons kann er aber durch Betätigung eines Schalters automatisch zum Verschließen oder zur weiteren Beförderung weitergeschoben werden. Dieses Modell eignet sich insbesondere für das Verpacken von schweren Kartons.



Kipptisch
Dem Kartonverschließer direkt vorgeschaltet, garantiert er eine optimale Arbeitsposition beim Füllen und erleichtert das Verpacken von runden Fördergütern. Nach Beendigung des Arbeitsvorganges lässt er sich manuell in eine horizontale Stellung kippen.



Pneumatischer Kipptisch
Dem Kartonverschließer direkt vorgeschaltet, garantiert er eine optimale Arbeitsposition beim Füllen und erleichtert die oft schwierige Verpackung von runden Fördergütern. Nach Beendigung des Arbeitsvorganges lässt er sich durch die pneumatische Steuerung in eine horizontale Stellung kippen.



SP-502 Pusher
Der hochleistungsfähige SP-502 ist pneumatisch gesteuert und schiebt das Fördergut mit zusätzlichen „Fingern" weiter, die zwischen den Rollen hochkommen und danach wieder unter die Oberkante der Rollen in ihre Ausgangsposition zurückkehren.



Transferrollenbahn – freilaufend
Wird in halbautomatischer Fördertechnik eingesetzt und regelt die 90°-Übergabe der Produkte von einer Rollenbahn auf die andere Rollenbahn.



Transferrollenbahn – angetrieben
Wird in vollautomatischer Fördertechnik eingesetzt und regelt die 90°-Übergabe der Produkte von einer Rollenbahn auf die andere Rollenbahn.



Pusher Typ CPO
Pusher mit beweglichem Abschieber. Die platzsparende Lösung zur Umleitung von Produkten auf eine andere Verpackungslinie oder Förderrichtung.



Pusher Typ CP
Pusher mit fixiertem, aber verstellbarem Abschieber. Die platzsparende Lösung zur Umleitung von Produkten auf eine andere Verpackungslinie oder Förderrichtung.



Pusher Typ CP-F
Pusher mit versenkbaren „Fingern". Die Hochleistungslösung zur Umleitung von Produkten auf eine andere Verpackungslinie oder Förderrichtung.




Drehkreuz TU
Wird in vollautomatischer Fördertechnik eingesetzt und ermöglicht die Umsetzung der Produkte bis zu 360°. Das Standarddrehkreuz wird in einer angetriebenen Rollenbahn installiert.





Wiegemodul – angetrieben oder freilaufend
Das eingebaute Wiegemodul erfasst das Gewicht durchlaufender Fördergüter und kann daraus z. B. das Gesamtgewicht einer Palettenladung ermitteln.

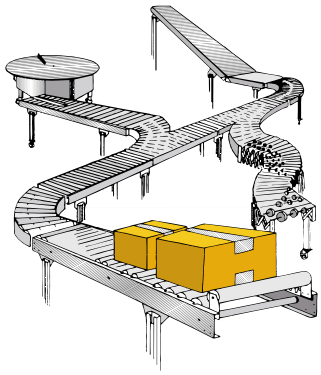

Beispiele aus der Praxis



Rollenbahn für Kartons und Kisten geeignet





Einlaufkontrolle für Kartonverschließmaschine und Umreifungsmaschine



Packstraße mit integrierter Umreifungsmaschine



Flexible und individuell anpassbare Kurve



Rollenbahn mit integrierter Zählwaage

EV-IK-2026-01







Automatisierte Packstraße mit Kartonverschluss



Flexible Weiche



Bandförderer für große Steigungen



Klapptor





3-stöckige Rollenbahn

+49 208 99475-0 | eversgmbh.de
Es gelten die Preise der jeweils gültigen Preisliste.

Fördersysteme

Stellen Sie sich Ihr individuelles Fördersystem zusammen und wählen Sie aus einem umfangreichen Produktprogramm bestehend aus freilaufenden und angetriebenen Rollenbahnen, freilaufenden und angetriebenen Kurven, Klappenfaltern, Kipptischen, Transferrollenbahnen, Drehkreuzen sowie -tischen, Wiegemodulen und weiterem Zubehör.





FÖRDERSYSTEME INHALTSVERZEICHNIS

Packstraßen Seite 602

Packstraße Basic

Füllen und verschließen Sie Kartons einfach und schnell.

Diese Einstiegslösung erleichtert den Verpackungsalltag, da Kartons schnell und ergonomisch befüllt sowie sicher verschlossen werden können. Gerade für kleinere Versandmengen ist sie optimal geeignet, weil sie einen strukturierten, einfach umsetzbaren Verpackungsprozess ermöglicht.



Vorteile
- Flexibel und einfach anzupassen
- Leicht zu pflegen
- Einfaches Klebeband einfädeln

Technische Daten
- Maximale Arbeitshöhe: 711,2—812,8 mm
- Seitenantriebe: 50,8 mm
- Förderbandbreite: 469,9 mm
- Bandbreite: 50,8 mm
- Bandüberlappung: 69,9 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Höhe (mm)	Bandbreite (mm)
450502050	Ein-Mann-Verpackungssystem	711,2 - 812,8	50,8

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450502A**

Packstraße Efficient

Verpacken, Verschließen und Palettieren.

Mit ihrem durchgängigen Verpackungs-, Verschließ- und Palettierablauf steigert die Packstraße Efficient unmittelbar die Prozessgeschwindigkeit. Sie zahlt besonders bei mittleren Versandvolumen auf Effizienz ein, da teilweise automatisierte Arbeitsschritte eine flexible Anpassung an unterschiedliche Verpackungsanforderungen erlauben.



Vorteile
- Flexibel und einfach anzupassen
- Leicht zu pflegen
- Einfaches Klebeband einfädeln
- Reduzierte Bedienerbewegung

Technische Daten
- Maximale Arbeitshöhe: 711,2—812,8 mm
- Seitenantriebe: 50,8 mm
- Förderbandbreite: 469,9 mm
- Bandbreite: 50,8 mm
- Bandüberlappung: 69,9 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Höhe (mm)	Bandbreite (mm)
450502051	Ein-Mann-Verpackungssystem	711,2 - 812,8	50,8

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450502C**



Packstraße Ergonomic

Füllen, Verschließen und Palettieren mit dem Kartonaufrichter von einer Position aus.

Durch die Möglichkeit, alle Schritte von einer einzigen Position aus durchzuführen, reduziert die Packstraße Ergonomic unnötige Wege und entlastet Mitarbeitende spürbar. Sie unterstützt Unternehmen beim ergonomischen Arbeiten, indem sie den Kartonaufrichter direkt in den Prozess integriert und damit die körperliche Belastung minimiert.



Vorteile
- Flexibel und einfach anzupassen
- Leicht zu pflegen
- Einfaches Klebeband einfädeln
- Reduzierte Bedienerbewegung

Technische Daten
- Maximale Arbeitshöhe: 711,2—812,8 mm
- Seitenantriebe: 50,8 mm
- Förderbandbreite: 469,9 mm
- Bandbreite: 50,8 mm
- Bandüberlappung: 69,9 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Höhe (mm)	Bandbreite (mm)
450502052	Ein-Mann-Verpackungssystem	711,2 - 812,8	50,8

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450502F**

Packstraße Ergonomic Plus

Füllen, Verschließen und Palettieren Sie automatisiert mit dem Kartonaufrichter von einer Position aus.

Als weitgehend automatisierte Lösung übernimmt die Packstraße Ergonomic Plus das Füllen, Verschließen und Palettieren nahezu vollständig eigenständig. Sie empfiehlt sich besonders dann, wenn eine hohe Prozessstabilität und eine deutliche Reduzierung manueller Arbeitsschritte gewünscht sind.



Vorteile
- Flexibel und einfach anzupassen
- Leicht zu pflegen
- Einfaches Klebeband einfädeln
- Reduzierte Bedienerbewegung

Technische Daten
- Maximale Arbeitshöhe: 711,2—812,8 mm
- Seitenantriebe: 50,8 mm
- Förderbandbreite: 469,9 mm
- Bandbreite: 50,8 mm
- Bandüberlappung: 69,9 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Höhe (mm)	Bandbreite (mm)
450502053	Ein-Mann-Verpackungssystem	711,2 - 812,8	50,8

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450502G**



Packstraße Print

Zum automatischen Verschließen von Kartons, mit integriertem Drucker.

Für Verpackungsprozesse, die Etikettierung und Verschluss kombinieren, bietet die Packstraße Print ein automatisiertes System mit integriertem Drucker. Sie steigert die Durchlaufgeschwindigkeit, da das Bedrucken und finale Verschließen ohne Zwischenschritte erfolgen kann.



Bestandteile
- Bandförderer
- Variable Seitenführung
- Drucker P 108
- Auslaufstrecke

Kartonformate
- Länge: min. 155 mm
- Breite: 120-185mm
- Höhe: 155-305 mm

Arbeitshöhe
- Start: 800 mm
- Ende: ca. 700 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Höhe (mm)
450502057	Ein-Mann-Verpackungssystem	700 - 800

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450502H**

Packstraße Cobot

Cobot Verpackungssystem – Basisversion.

Der Cobot platziert den Karton im Kartonaufrichter, der den Boden verschließt und den Karton während des Befüllens sicher fixiert. Anschließend befüllt der Cobot den Karton und gibt das Signal zur Weiterleitung an den Kartonverschließer. Der verschlossene Karton läuft auf die Auslaufbahn, wo er gesammelt bereitgestellt wird.



Vorteile
- Bereit für die Integration mit gängigen Cobots
- Flexible und einfache Installation
- Wartungsfreundlicher Aufbau
- Modular erweiterbar mit Standardkomponenten
- Geeignet für Cobots von z. B. Omron, UR, KUKA, ABB u. a.

Technische Daten
- Max. Kartonformat (L × B × H): 550 × 290 × 470 mm
- Min. Kartonformat (L × B × H): 200 × 230 × 130 mm
- Arbeitshöhe: 500 – 900 mm
- Seitenantriebe: 50 mm
- Klebebandbreite: 50 mm
- Klebebandüberlappung: 70 mm
- Elektrische Spezifikation: 3 × 230/400 V, 50–60 Hz
- Kapazität: bis zu 18 Kartons/Minute (abhängig von Kartonqualität und -ausführung)

Systemkomponenten
- Halbautomatischer Kartonaufrichter F-100 PE
- Kartonverschließer Typ T-4000+
- 1 m Auslaufbahn mit Endstopp
- Cobot und Steuerung nicht im Lieferumfang enthalten

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitshöhe (mm)
450502068	SOCO COBOT	500 - 900

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450502I**




Packstraße mit Staurollen - Effizientes und ergonomisches Verpacken

Unsere Packstraße mit integrierten Staurollen ermöglicht einen reibungslosen und optimal gesteuerten Materialfluss. Die Boxen mit Ware werden kontinuierlich und schonend zu vier ergonomisch angeordneten Packtischen gefördert, an denen Mitarbeitende die Artikel effizient verpacken können.

Die Staurollen sorgen dabei für eine gleichmäßige Warenzufuhr ohne Rückstau, während die flexible Verteilung auf mehrere Packplätze die Produktivität deutlich erhöht. Ergonomische Arbeitshöhen und kurze Greifwege entlasten das Personal und ermöglichen ein schnelles, sicheres sowie kraftschonendes Arbeiten mit verbessertem Prozessfluss und höherer Ausbringung.

Flurfördergeräte

Hier finden Sie Hubwagen, Transportgeräte und Stapler für eine effiziente und anwendungsbezogene Intralogistik

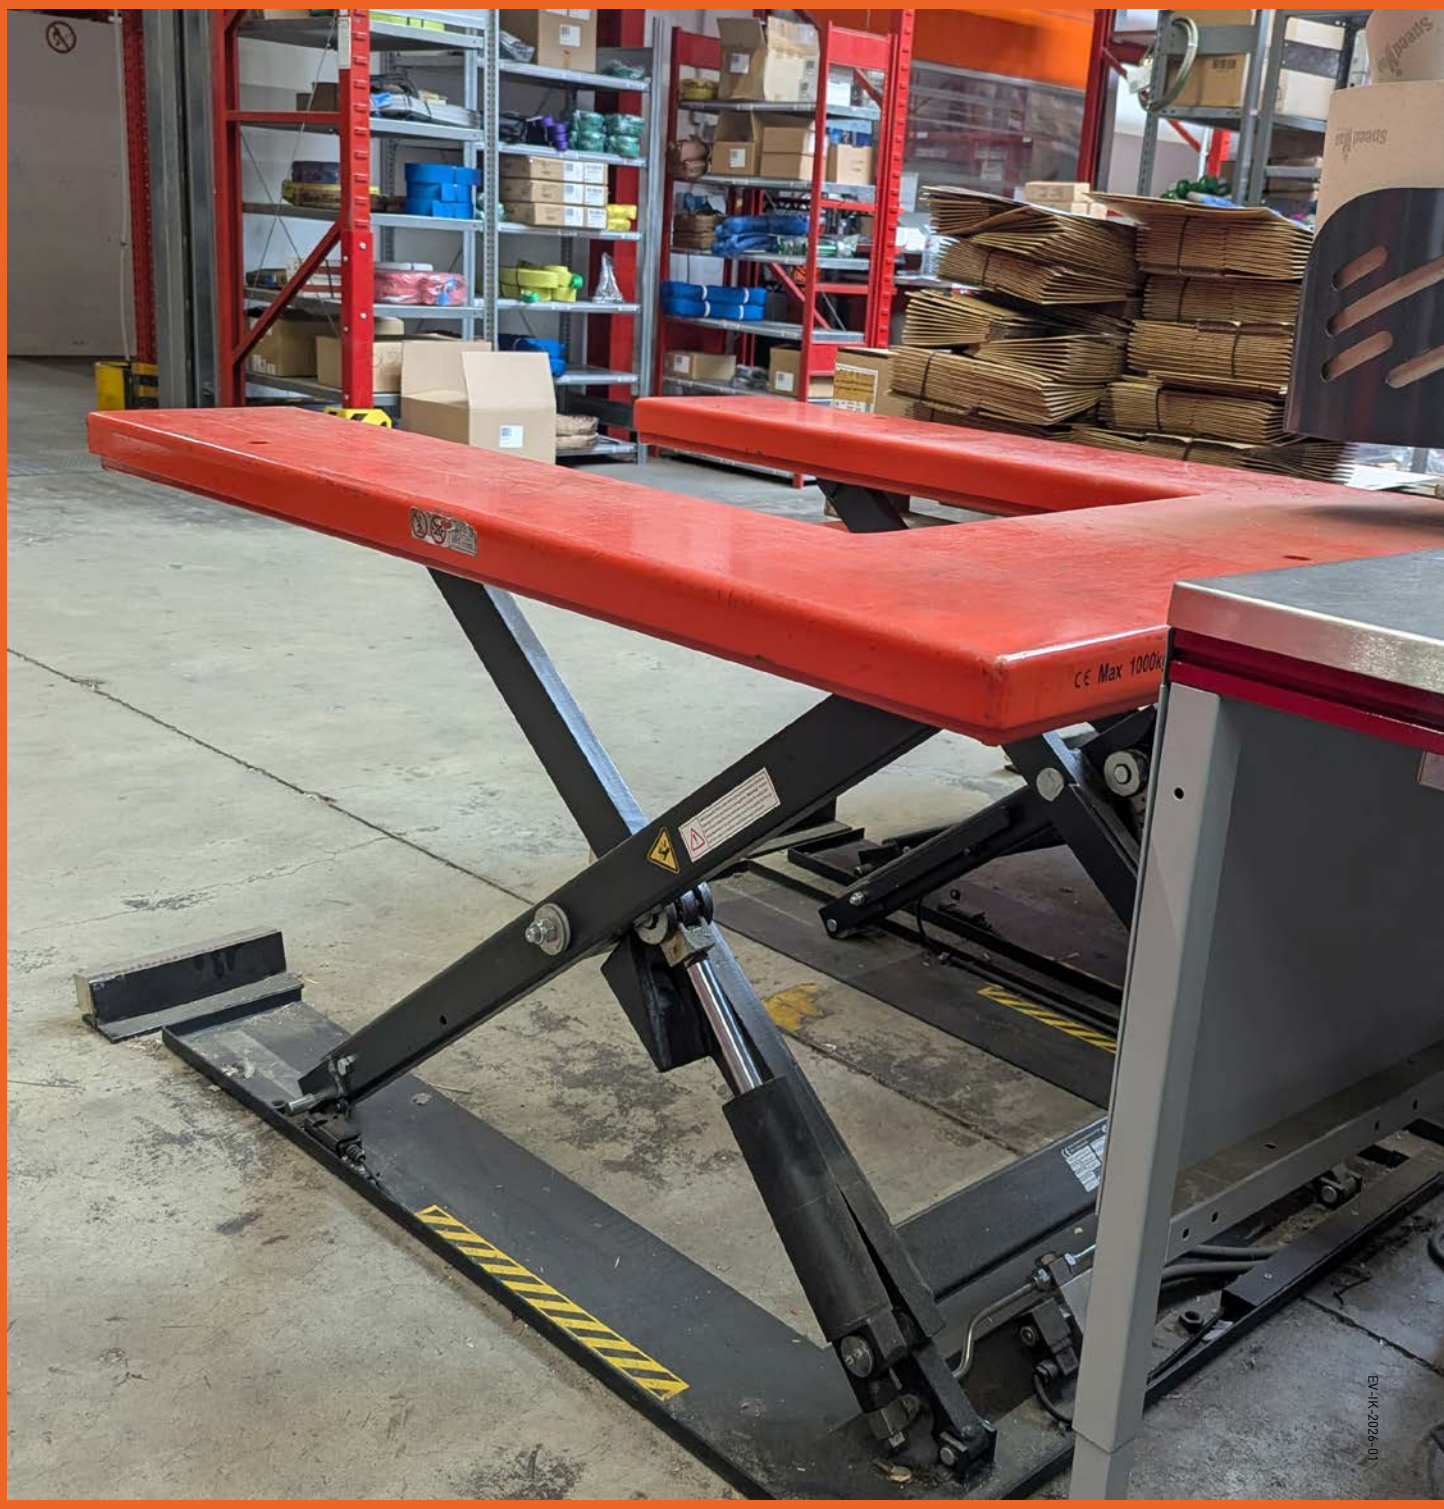

EV-IK-2026-01



FLURFÖRDERGERÄTE INHALTSVERZEICHNIS

Hubwagen	Seite 608
Transportgeräte	Seite 610
Stapler	Seite 613

Gabelhubwagen AC-P

Standardmodell.

Robust und intelligent – der AC-P besticht mit 2,5 t Nenntragfähigkeit. In puncto Preis-Leistungs-Verhältnis ist der EAC als Standardhubwagen nicht zu überbieten.

- Epoxidbeschichtung
- Griffkomponente um 210° nach rechts und links drehbar



Artikelnummer	Bezeichnung	Hublast (kg)	Gabellänge (mm)	Gewicht (kg)
310208022	Gabelhubwagen AC-P	2.500	1.150	75

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/310208A**

Gabelhubwagen Premium

Mit Schnellhub, kurzer oder langer Gabel, für niedrige Sonderpaletten oder schwere Lasten sowie aus Edelstahl.



Artikelnummer	Modell	Hublast (kg)	Lenkrollen-Material	Gabelrollen-Material	Gabellänge (mm)	Gesamtbreite (mm)	Gabelweite (mm)
310208003	Mit kurzer Gabel	2.500	Gummi	Tandem, Polyurethan	800	540	66
310208007	Mit kurzer Gabel	2.500	Gummi	Tandem, Polyurethan	900	540	67
310208008	Mit kurzer Gabel	2.500	Gummi	Tandem, Polyurethan	1.000	540	68
310208009	Mit langer Gabel	2.500	Polyurethan	Tandem, Polyurethan	1.300	540	96
310208010	Mit langer Gabel	2.000	Polyurethan	Tandem, Polyurethan	1.500	540	106
310208011	Mit langer Gabel	2.000	Polyurethan	Tandem, Polyurethan	1.800	540	116
310208004	Mit langer Gabel	2.000	Polyurethan	Tandem, Polyurethan	2.000	540	128
310208012	Mit langer Gabel	2.000	Polyurethan	Tandem, Polyurethan	2.500	540	272
310208013	Mit langer Gabel	2.000	Polyurethan	Tandem, Polyurethan	3.000	540	310
310208005	Für niedrige Sonderpaletten	1.500	Polyurethan	Tandem, Nylon	1.150	540	71
310208014	Für schwere Lasten	3.000	Polyurethan	Tandem, Polyurethan	1.150	540	95
310208015	Für schwere Lasten	3.000	Polyurethan	Tandem, Polyurethan	2.000	540	240
310208006	Für schwere Lasten	3.500	Polyurethan	Tandem, Polyurethan	2.000	540	231
310208016	Für schwere Lasten	5.000	Nylon	Tandem, Polyurethan	1.150	540	195
310208019	Aus Edelstahl	2.000	Nylon	Tandem, Nylon	1.150	540	80

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/310208B**

Wiegehubwagen ECO Professional

Gewichtsanzeige ab 0 kg Last in 1-kg-Schritten.

Das intelligente Wiegemodul zeigt im Display neben dem Einzel- und Gesamtgewicht auch die Stückgutanzahl an. Die Stromversorgung des Wiegemoduls erfolgt über 4 handelsübliche 1,5-V-AA Batterien. Tandemgabelrollen und Lenkrollen aus Polyurethan reduzieren die Punktbelastung und gewährleisten den optimalen Einsatz auf unterschiedlichen Bodenbelägen.

- Große Funktionstasten mit Klickimpuls
- Geringer Stromverbrauch durch automatischen Ruhemodus
- Hohe Präzision (+/- 0,1 %)
- Gewichtsanzeige ab 0 kg Last in 1-kg-Schritten
- Summenfunktion



Artikelnummer	Bezeichnung	Hublast (kg)	Hubhöhe (mm)	Zinkenlänge (mm)	Gesamtlänge (mm)	Gabelbreite (mm)	Gesamtbreite (mm)	Gewicht (kg)
310210004	Wiegehubwagen E-Eco-Professional	2.000	115	1.150	1.500	160	555	104

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/310210A**

EV-IK-2026-01

Wiegehubwagen Primus

Eichzulassung Klasse III.

Der Wiegehubwagen Primus überzeugt als robuste und präzise Lösung für den täglichen Einsatz in Lager, Versand und Produktion. Durch die Eichzulassung der Klasse III eignet sich das Gerät optimal für Anwendungen, bei denen exakte Gewichtsermittlung erforderlich ist.

- Geeichte Ausführung, Eichzulassung Klasse III
- Schutz durch widerstandsfähiges Ganzstahlgehäuse
- Nullstellung, 100 % tarierbar, Minusanzeige



Artikelnummer	Bezeichnung	Hublast (kg)	Hubhöhe (mm)	Gabelhöhe min. (mm)	Zinkenlänge (mm)	Gesamtlänge (mm)	Gabelbreite (mm)	Gesamtbreite (mm)	max. Bauhöhe (mm)	Gewicht (kg)
310210003	Wiegehubwagen E-Primus, geeicht	2.200	120	85	1.155	1.570	170	560	1.200	142

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/310210B**

Wiegehubwagen E-ECO

Gewichtsanzeige in 5-kg-Schritten.

Der Wiegehubwagen E-ECO ist die wirtschaftliche Einstiegslösung für alle, die funktionale Wiegetechnik mit hoher Energieeffizienz kombinieren möchten. Die Gewichtsanzeige in 5-kg-Schritten bietet eine zuverlässige Orientierung für viele Standardanwendungen, bei denen keine eichpflichtige Genauigkeit erforderlich ist.

- Schutzart IP65
- Geringer Stromverbrauch durch automatischen Ruhemodus



Artikelnummer	Bezeichnung	Hublast (kg)	Hub (mm)	Gabellänge (mm)	Gesamtlänge (mm)	Gabelbreite (mm)	Gesamtbreite (mm)	Gewicht (kg)
31021002	Wiegehubwagen E-ECO	2.000	120	1.150	1.535	160	540	74

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/310210C**

Scherenhubwagen ESHW Premium

Kombination aus Hubstapler und -wagen.

Der Scherenhubwagen bietet auf 800 mm Höhe sicheren Halt und macht den ESHW Premium damit zur praktischen Hebebühne. Das Chassis wird von einer robusten Zylindereinheit angehoben. Die kugelgelagerte Lenkung der neuen Version erleichtert das Verfahren und Lenken des Scherenhubwagens.

- Bringen Sie Ihren Scherenhubwagen im Schnellhubmodus mit nur 20 Hubbewegungen auf maximale Höhe
- Senken Sie Ihren Scherenhubwagen feinfühlig durch das hochwertige Ablassventil
- Ermöglichen Sie ergonomisches Arbeiten in allen Arbeitsbereichen
- Handhydraulisch



Artikelnummer	Bezeichnung	Hublast (kg)	Hubhöhe (mm)	Tragbreite (mm)	Zinkenlänge (mm)	Gesamtlänge (mm)	Gesamtbreite (mm)	Hub je Hubbewegung bei Vollast (mm)	Hub je Hebelbewegung bei Schnellgang (mm)	Gewicht (kg)
310213002	Scherenhubwagen ESHW Premium, manuell	1.000	800	540	1.170	1.570	540	12	31	115

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/310213**

Magazin- und Schiebebügelwagen

Für den schnellen Transport im Betrieb und unterwegs.



- Klein und flexibel
- Hohe Tragkraft bei geringem Eigengewicht: 200–500 kg
- Stahlrohrkonstruktion
- Pulverbeschichtet (blau RAL 5007)
- Im Rahmen liegende Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor oder Stahlblech mit aufgeklebten Antirutschbelag
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit Vollgummi-Bereifung
- Naben mit Rollenlager
- Feststeller an den Lenkrollen
- Zerlegte Anlieferung im handlichen Karton
- Leichte Selbstmontage
- Gemäß der Europäischen Norm EN1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragkraft (kg)	Abmessungen Ladefläche (mm)	Rad-Ø (mm)	Außenmaße L x B x H (mm)	Eigengewicht (kg)
310103001	Magazinwagen Modell 1200	200	850 x 450	125	1.100 x 450 x 900	15
310103002	Magazinwagen Modell 1202	200	1.000 x 600	125	1.250 x 600 x 900	20
310103003	Schiebebügelwagen Modell 2500	400	850 x 500	160	970 x 500 x 950	24
310103004	Schiebebügelwagen Modell 2502	500	1.000 x 700	200	1.120 x 700 x 990	33
310103005	Schiebebügelwagen Modell 2503	500	1.200 x 800	200	1.320 x 800 x 990	38

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/310103**

Tischwagen

Für noch mehr Ladefläche.



- Mehr Ladefläche, da mehrere Ebenen
- Robust und langlebig
- Bis 500 kg Belastung
- Hochwertige Pulverbeschichtung (blau RAL 5007)
- Im Rahmen liegende Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor
- 2 Lenk- & 2 Bockrollen
- Räder mit Vollgummibereifung
- Naben mit Rollenlager
- Feststeller an den Lenkrollen
- Baukastensystem
- Gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragkraft (kg)	Abmessungen Ladefläche (mm)	Rad-Ø (mm)	Anzahl der Böden	Eigengewicht (kg)
310104001	Tischwagen Modell 2740	250	850 x 500	125	2	29
310104002	Tischwagen Modell 2742	250	1.000 x 600	125	2	37
310104003	Tischwagen Modell 2750	250	850 x 500	125	2	36
310104004	Tischwagen Modell 2752	250	1.000 x 600	125	2	50
310104005	Tischwagen Modell 2402	500	1.000 x 700	200	3	52
310104006	Tischwagen Modell 2403	500	1.200 x 800	200	3	61

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/310104**





Etagenwagen

Hohe Tragkraft auf allen Ebenen.

- Sonderanfertigungen möglich
- Pulverbeschichtet (blau RAL 5007)
- Stirnwände offen oder mit senkrechten Rohrstreben damit nichts durchfallen kann
- Schiebegriff beidseitig anschraubbar
- Einlegeböden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten
- Kanten mit PVC-Umleimer oder Einlegekästen aus Holzwerkstoffplatten
- Bodenträger nach Bedarf im Raster von 100 mm einschraubbar
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Räder mit Vollgummibereifung
- Feststeller an den Lenkrollen
- Gemäß der Europäischen Norm EN1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)



Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragkraft (kg)	Abmessungen Ladefläche (mm)	Rad-Ø (mm)	Anzahl der Böden	Etagenhöhen (mm)
310105001	Etagenwagen Typ 8312	500	1.000 x 700	200	4	270 - 1.500
310105002	Etagenwagen Typ 8313	500	1.200 x 800	200	4	270 - 1.500

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/310105**

Klappwagen

Besonders handlich durch klappbare Schiebebügel.

- In Stahlrohr-Konstruktion
- Pulverbeschichtet (blau RAL 5007)
- Im Rahmen liegende Holzwerkstoffplatten
- Im Rahmen liegende Alu-Quintett-Blechplatte
- Selbsttätige Schiebebügel-Arretierung
- Lösen mittels Fußhebel
- 2 Lenk- & 2 Bockrollen
- Räder mit Vollgummibereifung
- Naben mit Rollenlager
- Feststeller an den Lenkrollen
- Gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)



Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragkraft (kg)	Abmessungen Ladefläche (mm)	Rad-Ø (mm)	Eigengewicht (kg)
310101001	Klappwagen Modell KW 11	250	900 x 600	160	25
310101002	Alu-Klappwagen Modell KW 2	150	720 x 450	125	11
310101003	Alu-Klappwagen Modell KW 12	150	900 x 600	160	18
310101004	Klappwagen Modell KW 1	150	720 x 450	125	16

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/310101**

Palettenwagen

Für Flachpaletten und Gitterboxen.

- Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion
- Pulverbeschichtet (blau RAL 5007)
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Naben mit Kugellager
- Gem. europäische Norm EN1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf, keine Fahrgeräusche



Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragkraft (kg)	Abmessungen Ladefläche (mm)	Etagenhöhe (mm)	Höhe (mm)	Bereifung (mm)	Eigengewicht (kg)
310111001	Paletten-Fahrgestell Modell 22799	500	810 x 610	282	282	Vollgummi 200 x 50	30
310111002	Paletten-Fahrgestell Modell 22801	500	1.200 x 810	282	282	Vollgummi 200 x 50	34
310111003	Paletten-Fahrgestell Modell 22839	750	810 x 610	282	282	TPE 200 x 50	30
310111004	Paletten-Fahrgestell Modell 22841	750	1.210 x 810	282	282	TPE 200 x 50	34
310111005	Paletten-Fahrgestell Modell 22809	1.200	810 x 610	282	282	Elastik-Vollgummi 200 x 50	31
310111006	Paletten-Fahrgestell Modell 22811	1.200	1.210 x 810	282	282	Elastik-Vollgummi 200 x 50	35

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/310111**

Stapler EHS ECO Professional Semi

Mit Nenntragfähigkeiten bis 1.500 kg.

Mit dem EHS ECO Professional Semi sind Sie auf kurzen Transportwegen gerade bei der Regalbefüllung bestens ausgestattet. Profitieren Sie von 2 Traglastvarianten und 3 verschiedenen Hubhöhen. Die Stapler mit 1.000 kg Nenntragfähigkeit verfügen über eine wiederaufladbare 12 V/120 Ah Batterie. Die Stapler mit Nenntragfähigkeiten bis 1.500 kg verfügen über 2 wiederaufladbare 12 V/120 Ah Batterien.



- Elektrisch heben, manuell fahren
- Ergonomisch geformte Deichsel
- Serienmäßig mitgeliefertes externes Ladegerät
- Reifen aus Nylon

Artikelnummer	Bezeichnung	Hubhöhe (mm)	Hublast (kg)
310212005	Stapler EHS ECO Professional Semi	3.000	1.000
310212006	Hydraulikstapler HV 1016	1.600	1.500
310212007	Handstapler EHS-Eco	2.500	1.500
310212008	Stapler EHS ECO Professional Semi	3.000	1.500

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/310212A**

Stapler EGV ECO

Elektrisch heben und manuell fahren.

Der EGV ECO ist ein wendiger, vollelektrischer Stapler für Lasten bis 1.500 kg, ideal für enge Räume und kurze Einsätze. Dank Upright- und Schildkröten-Modus lässt er sich flexibel und kräfteschonend manövrieren.



- Ermöglicht Fahren mit aufrechter Deichsel – besonders nützlich in Aufzügen oder LKWs
- Schildkröten-Modus erlaubt langsames, präzises Rangieren bei Bedarf
- Technische Daten: 2.910 mm Hubhöhe, 4 km/h Fahrgeschwindigkeit, 510 kg Eigengewicht
- Ausgestattet mit 2 x 12 V/100 Ah Batterien und PUR-Rädern für leisen Lauf

Artikelnummer	Bezeichnung	Hubhöhe (mm)	Hublast (kg)
310215004	Stapler EGV Eco	2.910	1.500

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/310215**







Handstapler EHS ECO Professional

Unterstützung beim Be- und Entladen von LKW.

Gerade beim Bestücken von Regalen sind oft größere Hubhöhen erforderlich. Professionell und stark bringt der EHS ECO Professional per Fußpedal Lasten bis zu 1.000 kg auf eine beachtliche Höhe von bis zu 2.500 mm.

- Leicht verfahrbar
- Senken Sie Ihren Handstapler feinfühlig durch komfortablen Einhandgriff
- Lenkfreudig



Artikelnummer	Bezeichnung	Hubhöhe (mm)	Hublast (kg)	Zinkenlänge (mm)	Gesamtlänge (mm)	Gesamtbreite (mm)	Bauhöhe (mm)	Hub je Hebelbewegung bei Vollast (mm)	Gewicht (kg)
310212003	Handstapler EHS-Eco-16	1.600	1.000	1.150	1.705	755	2.080	25	204
310212004	Handstapler EHS-Eco-25	2.500	1.000	1.150	1.705	860	1.838	25	280

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/310212B**

Plattformlift

Vielseitige Anwendung.

Auf der robusten Plattform werden Güter bis 400 kg mittels hydraulischer Fußpumpe und klappbarem Pedal auf eine Höhe von 1.200 bzw. 1.500 mm gebracht. Die Senkgeschwindigkeit wird per Handrad an einem justierbaren Hydraulikventil dem Bedarf angepasst.


- Stabiles Fahrgestell
- Radfeststeller
- Abnehmbare Tragplatte



Artikelnummer	Bezeichnung	Höhe (mm)	Hublast (kg)	Tischhöhe min. (mm)	Tischhöhe max. (mm)	Tischlänge (mm)	Tischbreite (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg)
310211001	Plattformlift	1.425	400	90	1.200	650	576	590	1.037	76
310211002	Plattformlift	1.725	400	90	1.500	650	576	590	1.037	79

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/310211**



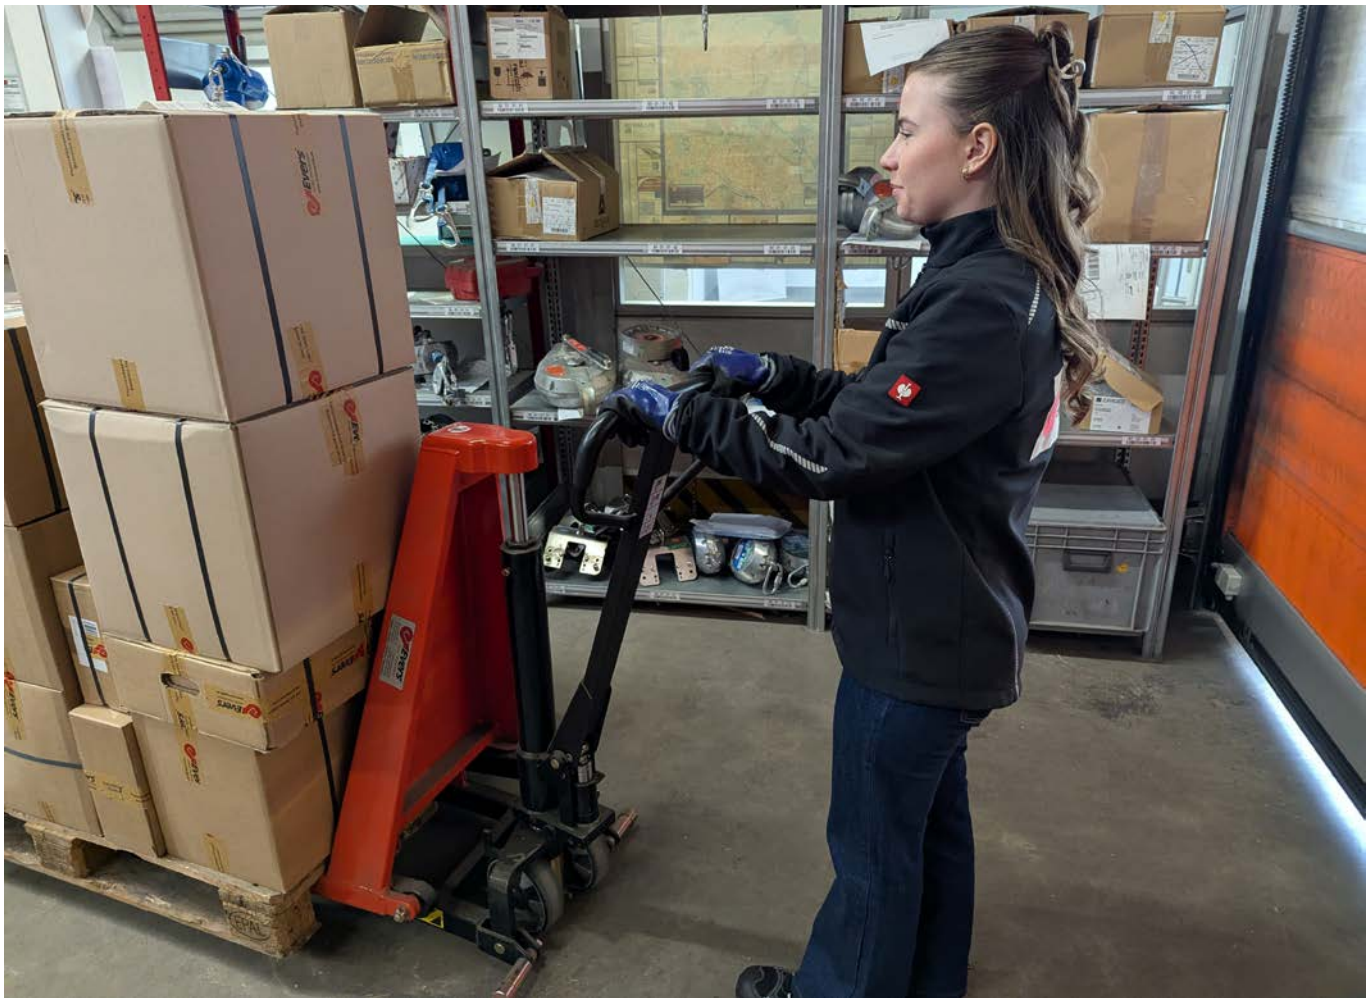



Hubtische und Ergonomische Hubhilfen

Unsere Hubtische und ergonomischen Hubhilfen bieten die ideale Lösung für effizientes, sicheres und rückenschonendes Arbeiten. Sie ermöglichen das komfortable Bewegen, Anheben und Positionieren von Lasten auf einer optimalen Arbeitshöhe, reduzieren körperliche Belastungen und tragen so zur Steigerung der Produktivität in Fertigung, Lager und Versand bei.

Ob stationäre Hubtische, mobile Hebeplattformen oder spezielle Hubhilfen für sensible Güter – alle Systeme überzeugen durch ihre robuste Konstruktion, einfache Bedienung und hohe Sicherheitsstandards. Dank vielfältiger Ausstattungsoptionen lassen sie sich passgenau an individuelle Prozesse und Einsatzbereiche anpassen und bieten flexible Nutzungsmöglichkeiten bei gleichzeitig hoher Tragfähigkeit und kompakter Bauweise.

Hebesysteme

Hydraulische Hubtische und Schlauchheber für verschiedene Anwendungen und das Heben unterschiedlicher Lasten



EV-IK-2026-01



EV-HK-2026-01

HEBESYSTEME INHALTSVERZEICHNIS

Hubtische	Seite 618
Schlauchheber	Seite 622

Hydraulischer Flachscherenhubtisch

Günstig und effektiv.

Die niedrig gebauten Flachscherenhubtische der Premiumreihe sind ohne zusätzliche Kosten durch Schachtaushub oder Installationsarbeiten sofort verwendbar. Unkompliziert platzieren Sie mit unserem hydraulischen Flachscheren-Hubtisch Paletten oder Gitterboxen auf verschiedenen Arbeitshöhen.



- Optional mit Auffahrrampe erhältlich
- Lieferung inkl. freistehendem Hydraulikaggregat

Artikelnummer	Bezeichnung	Hublast (kg)	Hubhöhe (mm)	Plattform L x B (mm)	Bauhöhe (mm)	Motorleistung (kW)	Hubzeit (Sek.)
330207001	Hydraulischer Flachscherenhubtisch	1.000	800	1.500 x 800	80	1,5	21
330207002	Hydraulischer Flachscherenhubtisch	1.000	970	1.610 x 800	80	1,5	21
330207003	Hydraulischer Flachscherenhubtisch	1.500	800	1.500 x 800	80	1,5	18
330207004	Hydraulischer Flachscherenhubtisch	1.500	970	1.610 x 800	80	1,5	18
330207006	Hydraulischer Flachscherenhubtisch	1.000	760	1.450 x 1.140	82	0,75	18

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/330207**

Flachscheren-Hubtisch U-Form

Speziell für die Handhabung von Standardpaletten.

Profitieren Sie von der extrem niedrigen Eigenhöhe, kombiniert mit der Plattformöffnung, die ein komfortables Ein- und Ausfahren ohne Auffahrrampe ermöglicht. Unterschiedliche Hebekapazitäten und Hubhöhen passen das Produkt dem individuellen Einsatzzweck an. Der Flachscheren-Hubtisch wird mit freistehendem Hydraulikaggregat geliefert.



Artikelnummer	Bezeichnung	Hublast (kg)	Plattform LxB (mm)
150603003	Flachscheren-Hubtisch U-Form ECO	1.000	1.450 x 1.140

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/150603**

Hydraulischer Hubtisch HTE ECO

Unterschiedliche Hebekapazitäten und Hubhöhen.

Profitieren Sie von der extrem niedrigen Eigenhöhe, kombiniert mit einer einzigartigen Plattformöffnung. Unterschiedliche Hebekapazitäten und Hubhöhen passen das Produkt dem individuellen Einsatzzweck an. Der Flachscheren-Hubtisch wird mit freistehendem Hydraulikaggregat geliefert.



- Ermöglicht komfortables Ein- und Ausfahren ohne Auffahrrampe
- Durch geringe Bauhöhe ist kein Grubeneinbau erforderlich

Artikelnummer	Bezeichnung	Hublast (kg)	Hubhöhe (mm)	Plattform L x B (mm)	Bauhöhe (mm)	Motorleistung (kW)	Hubzeit (Sek.)
330205007	Hydraulischer Hubtisch ECO	1.000	820	1.300 x 800	190	0,75	40

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/330205**

Mobiler Hubtisch Premium SWH

Mobil und individuell einsetzbar.

Unser mobiler Hubtisch Premium präsentiert sich in 4 verschiedenen „Gewichtsklassen". Ob 150, 300, 500 oder sogar 750 kg – mit dem Hubtisch Premium können Sie Ihre Lasten leichtgängig verfahren. Mittels hydraulischer Fußpumpe werden diese Lasten in die erforderliche Arbeitshöhe gebracht. Die Senkgeschwindigkeit wird mit einem justierbaren Hydraulikventil eingestellt.

- Plattformhöhe bis 1.000 mm
- Platzsparend
- Individuell einsetzbar



Artikelnummer	Bezeichnung	Hublast (kg)	Plattformhöhe max./min. (mm)	Anzahl der Hubbewegungen	Abmessungen Plattform (mm)	Gesamtlänge x Breite (mm)	Gewicht (kg)
330204001	Mobiler Hubtisch Premium	150	720/220	28	700 x 450	908 x 450	46
330204002	Mobiler Hubtisch Premium	300	880/285	27	850 x 500	1.093 x 500	77
330204003	Mobiler Hubtisch Premium	500	880/285	27	850 x 500	1.093 x 500	81

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/330204**

Pneumatik-Hubtisch 500-710

Ermöglicht das Anheben und Absenken schwerer Kartons ohne Kraftaufwand.

Der Pneumatik Hubtisch ermöglicht das Anheben und Absenken schwerer Kartons ohne Kraftaufwand.

- Erfordert Druckluftanschluss von 6 bar
- 250 mm Hub
- Gewicht 50 kg
- Nenntragkraft max. 60 kg
- Geschwindigkeit des Hubsystems 160 mm/sec



Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragkraft (kg)	B x T x H (mm)
410103081	Pneumatik-Hubtisch	60	600 x 600 x 500–710

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/410103B**

Pneumatik-Hubtisch 200-900

Ermöglicht das Anheben und Absenken schwerer Kartons ohne Kraftaufwand.

- Plattform aus Edelstahl BxT 450 x 600 mm
- Hub 500 mm bzw. 700 mm
- Inkl. Fußtaster
- Tisch mit Fußgrundgestell
- Erfordert Druckluftanschluss von 6 bar
- Tragkraft max. 60 kg
- Geschwindigkeit des Hubsystems 160 mm/sec



Artikelnummer	Bezeichnung	Hubhöhe (mm)	B x T x H (mm)
410104066	Pneumatik-Hubtisch	200-700	450 x 845 x 1320
410104067	Pneumatik-Hubtisch	200-900	450 x 840 x 1720
410104065	Pneumatik-Hubtisch	200-900	450 x 735 x 1.675

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/410104B**

Mobiler Hubtisch

Lässt sich manuell verstellen und flexibel verschieben, ideal für einfache Hebevorgänge.

- Höhenverstellung: Gasdruckzylinder
- Max. Flächenlast: 30 kg
- Farbe: 9006
- Höhe: 700 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Max. Flächenlast (kg)	Länge x Breite (mm)
410103160	Mobiler Hubtisch	30	700 x 800

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/330204A**



Mobiler Elektro-Hubtisch

Bietet elektrische Höhenverstellung bei voller Mobilität für komfortables Arbeiten.

- Elektrische Höhenverstellung im Bereich 554-854 mm
- Mit 4 Lenkrollen, davon 2 Feststeller
- Mit Akku, 3 Speicherpositionen der Arbeitshöhe
- Gestellfarbe RAL 9006 weißaluminium
- Max. Flächenlast 60 kg
- Max. Hubgeschwindigkeit 38 mm/sec

Artikelnummer	Bezeichnung	Max. Flächenlast (kg)	Länge x Breite (mm)
410103132	Elektro-Hubtisch	60	700 x 800

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/330204B**



Stationärer Elektro-Hubtisch

Fest installiert und elektrisch höhenverstellbar für maximale Stabilität und Belastbarkeit.

- Elektrische Höhenverstellung im Bereich 540-840 mm
- Inkl. Netzanschlusskabel, Gestellfarbe RAL 9006 weißaluminium
- 3 Speicherpositionen der Arbeitshöhe
- Max. Flächenlast 60 kg
- Max. Hubgeschwindigkeit 38 mm/sec

Artikelnummer	Bezeichnung	Max. Flächenlast (kg)	Länge x Breite (mm)
410103131	Elektro-Hubtisch	60	700 x 800

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/330204C**



Stationärer Elektro-Hublift

Fest installiert und elektrisch betrieben für präzises Heben schwerer Lasten.



- Elektrische Höhenverstellung: 360-860 mm
- Hub: 500 mm
- Netzanschlusskabel: ja
- Fußtaster: Auf-/Ab-Funktion
- Gestellfarbe: RAL 7016 (anthrazit)
- Plattform: Edelstahl
- Plattformabmessung B x T: 450 x 600 mm
- Max. Flächenlast: 50 kg
- Verfahrgeschwindigkeit leer: 64 mm/s
- Mit maximaler Beladung: 45 mm/s
- Druckluftanschluss: nicht erforderlich
- Gesamtbreite: 450 mm
- Max. Tragfähigkeit: 50 kg
- Höhenverstellung: elektrisch
- Gesamttiefe: 856 mm
- Höhe: 970 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Max. Flächenlast (kg)	B x T (mm)
410103140	Stationärer Elektro-Hublift	50	450 x 600

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/330204E**

Wägerahmen zur Aufnahme eines Hublifts

Ergänzt den Hublift um eine integrierte Wiegefunktion für exakte Gewichtskontrolle.



Ein Wägerahmen ist ein robustes, wägefähiges Untergestell, das speziell dafür entwickelt wurde, einen Hublift sicher und präzise aufzunehmen. Zum System gehört ein Auswertegerät aus Edelstahl mit Schutzart IP67, einer gut lesbaren LED-Anzeige (25 mm) sowie vier Kurzhubtasten für die einfache Bedienung. Es verfügt über eine serielle Schnittstelle RS232 inklusive ca. 2,4 m Schnittstellenkabel und einem Schnittstellenkonverter für PC (USB auf RS232). Die Anzeige arbeitet mit einem Ziffernschritt von 20 g und unterstützt einen Wägebereich bis 60 kg. Ein 5 m Messkabel (Festanschluss) sowie ein integriertes 230 V Netzteil mit 2 m Kabel sind ebenfalls enthalten.

Die Wägebrücke S-062 ist mit einer Brückenplatte zur Aufnahme eines Hublifts (209101, 209102) ausgestattet und misst B 700 x T 670 x H 25–30 mm. Sie enthält vier DMS-Wägezellen mit Schutzart IP66 sowie einen 5 m Steckanschluss für Waagen mit Klemmkasten. Zum Lieferumfang gehören das Befestigungsmaterial für den Hublift sowie ein Wandbefestigungsset für das Auswertegerät. Die maximale Flächenlast beträgt 200 kg, und das System ist EG-eichfähig Klasse III.

Artikelnummer	Bezeichnung	Max. Flächenlast (kg)	B x T x H (mm)
410104096	Wägerahmen unter Hubtisch	200	700 x 670 x 25-30

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/330204D**

Schlauchheber JumboFlex

Flexible Einhandbedienung für Lasten bis 50 kg.

Der Schlauchheber JumboFlex ist ideal für häufiges, sehr schnelles Umsetzen leichter Güter bis zu einem Gewicht von 50 kg. Mit dem umfangreichen Greiferprogramm können unterschiedliche Lasten wie Kartons, Fässer, Kanister, Eimer, Säcke, Solarmodule und Folienrollen sicher gehandhabt werden. Der JumboFlex ist das am besten geeignete Hebegerät für logistische Prozesse im Bereich Verpackung, Kommissionierung und Versand. Schwenkkrane und Krananlagen komplettieren die auf den individuellen Anwendungsfall abgestimmte Systemlösung.



Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Lastmaße min. (mm)	Lastmaße max. (mm)	Hubgeschwindigkeit (m/min)	Hubhöhe (m)	Hubschlauch-Ø (mm)
330104001	JumboFlex 20/1	20	200 x 200	2.000 x 1.000	60	1,5	80
330104002	JumboFlex 20/2	20	200 x 200	2.000 x 1.000	60	1,8	80
330104003	JumboFlex 35/1	35	200 x 200	2.000 x 1.000	60	1,5	100
330104004	JumboFlex 35/2	35	200 x 200	2.000 x 1.000	60	1,8	100
330104005	JumboFlex 50/1	50	200 x 200	2.000 x 1.000	60	1,5	120
330104006	JumboFlex 50/2	50	200 x 200	2.000 x 1.000	60	1,8	120

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/330104**







Schlauchheber JumboFlex Generation 2


Einhandbedienung mit innovativer Zwei-Taster-Steuerung für Werkstücke bis 50 kg.

Der JumboFlex ist die ideale Lösung für das ergonomische Handling von Werkstücken bis 50 kg – perfekt für Anwendungen mit hoher Taktzahl. Dank der Einhandbedienung und der innovativen Zwei-Taster-Steuerung lassen sich Lasten mühelos heben, senken und lösen. Die Steuerung ist intuitiv und ermöglicht es, Werkstücke in jeder Höhe sicher schweben zu lassen.
Der ergonomische Bediengriff sorgt für komfortables Arbeiten über längere Zeiträume, ohne Ermüdung. Durch die umfangreiche Ausstattung wird der JumboFlex zum echten Allrounder:



- **Schnellwechselsystem** für den Sauggreifer serienmäßig
- **Optionale Schwenkfunktion**: Seitlich angesaugte Werkstücke werden automatisch in die Horizontale zurückgeführt und können in dieser Position endlos gedreht werden

Mit dem JumboFlex steigern Sie die Effizienz und Sicherheit in Ihrem Materialfluss – für dynamisches, kontrolliertes und ergonomisches Handling.

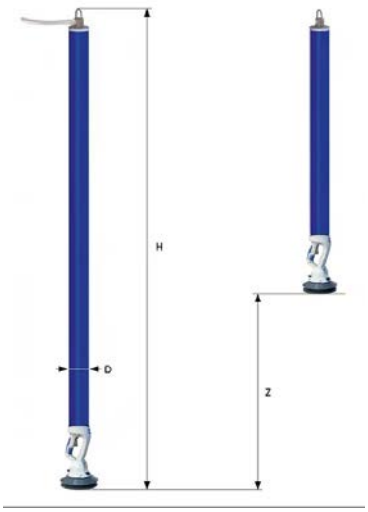

*Sauggreifer nicht enthalten (Gesamthöhe = H + Höhe des Sauggreifers)

Artikelnummer	Typ	Max. Hubhöhe Z [mm]	Höhe H* mit Vakuum-Pumpe [mm]	Höhe H* mit Vakuum-Ejektor [mm]	Hubschlauch Ø D [mm]
330101030	Flex 20	1.500	2.500	2.680	80
330101031	Flex 20	1.800	2.800	2.980	90
330101032	Flex 35	1.500	2.500	2.680	100
330101033	Flex 35	1.800	2.800	2.980	100
330101034	Flex 50	1.500	2.500	-	120
330101035	Flex 50	1.800	2.800	-	120

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/330101D**

EV-IK-2026-01

Schlauchheber JumboSprint

Vielseitiges Heben und Bewegen kompakter Lasten bis 300 kg.

Der Schlauchheber JumboSprint eignet sich besonders für häufiges und schnelles Heben und Bewegen von Säcken, Gummiballen und vielen weiteren kompakten Gütern. Sein Einsatzbereich erstreckt sich über viele unterschiedliche Anwendungen mit Lasten bis 300 kg. Mithilfe des umlaufenden Bügels kann selbst in dieser Gewichtsklasse zielgenau gearbeitet werden. Ein feinfühliges Handhaben schwerer, unhandlicher Lasten in rauer Umgebung stellt kein Problem mehr dar. Schwenkkrane und Krananlagen komplettieren die auf den individuellen Anwendungsfall abgestimmte Systemlösung. Die Angabe der Traglast bezieht sich auf die Horizontale, beim Schwenken um 90° ergeben sich andere Nenntraglasten.



- Nenntragfähigkeiten bis 300 kg
- Filter, werkzeuglos wechselbar
- Bügelgriff zum Heben, Senken und Lösen der Last
- Einstellen der Schwebehöhe ohne/mit Last

Artikelnummer	Bezeichnung	Lastmaße min. (mm)	Lastmaße max. (mm)	Hubgeschwindigkeit (m/min.)	Hubhöhe (m)
330101007	JumboSprint 1	300 x 200	3.000 x 1.000	60	1,7
330101008	JumboSprint 2	300 x 200	3.000 x 1.000	60	2,1

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/330101A**

Schlauchheber JumboErgo

Schnelles Heben und Bewegen unterschiedlichster Lasten bis 300 kg.

Der Schlauchheber JumboErgo zeichnet sich durch ein schnelles und ergonomisches Handling unterschiedlichster Lasten aus. Das Heben und Bewegen von Kartons, Holzplatten, Solarmodule und vielen weiteren Gütern bis 300 kg kann mithilfe der frei wählbaren Bügellänge zielgenau durchgeführt werden. Der Drehgriff ist einem Motorrad-Gasgriff nachkonstruiert worden und ermöglicht ein feinfühliges Hantieren der Last. Schwenkkrane und Krananlagen komplettieren die auf den individuellen Anwendungsfall abgestimmte Systemlösung. Die Angabe der Traglast bezieht sich auf die Horizontale, beim Schwenken um 90° ergeben sich andere Nenntraglasten.



- Frequenzregelung bei Vakuum-Gebläse SBV
- Drehgriff zum Heben, Senken und Lösen der Last
- Filter, werkzeuglos wechselbar
- Einstellen der Schwebehöhe ohne Last
- Beweglicher Bedienbügel ermöglicht das Handhaben von Lasten in größeren Höhen (optional)

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Lastmaße min. (mm)	Lastmaße max. (mm)	Bügellänge (mm)	Hubgeschwindigkeit (m/min.)	Hubhöhe (mm)
330101004	JumboErgo 85/1	85	300 x 200	4.000 x 2.000	350-1.000	60	1,7
330101005	JumboErgo 85/2	85	300 x 200	4.000 x 2.000	350-1.000	60	2,1

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/330101B**







Schlauchheber JumboFlex Picker

Flexibles Heben und Bewegen unterschiedlichster Lasten bis 50 kg.

Ergonomische Handhabung mit dem Vakuum-Schlauchheber JumboFlex Picker.

- Bis zu 50 kg Nenntraglast
- Höhenverstellbare Säule auf bis zu 1.800 mm
- Feststehendes Element zur Verlängerung des Knickarms um 1.500 mm
- Leistungsstarke 24 V-Batterie
- Integriertes Touch-Display
- Gabelzinken für eine oder zwei Paletten in verschiedenen Ausführungen



Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Hubhöhe (m)
330101024	Mobiler Vakuum-Schlauchheber	50	1,80

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/330101C**





EV-IK-2026-01





Vakuumheber im Versand – Entlastung beim täglichen Paket-Handling

Im Versandbereich müssen Kartons häufig von Paletten genommen, auf Packtische umgesetzt oder für den Weitertransport vorbereitet werden. Besonders bei hohen Stückzahlen und unterschiedlich schweren Paketen wird das schnell zur körperlichen Belastung.

Unsere Vakuumheber greifen Kartons zuverlässig per Sauggreifer und ermöglichen ein müheloses Anheben, Umsetzen und Absetzen – ganz ohne körperliche Kraft. Mitarbeitende führen den Heber einfach über die Ware, heben sie mit einem leichten Fingerdruck an und positionieren sie exakt an der gewünschten Stelle.

In der Praxis bedeutet das:

- Rückenschonendes Arbeiten, weil kein manuelles Heben schwerer Pakete mehr nötig ist.
- Schnellere Abläufe, da das Umsetzen von Kartons in einem fließenden Bewegungsablauf erfolgt.
- Hohe Prozesssicherheit, selbst bei wechselnden Kartongrößen oder empfindlichen Gütern.

Ob beim Kommissionieren, Verpacken oder Palettieren – der Vakuumheber sorgt dafür, dass Ihre Mitarbeitenden ergonomisch arbeiten und gleichzeitig die Leistung im Versand deutlich steigt.

Palettiersysteme

Erhöhen Sie die Effizienz, Produktivität, Sicherheit und Ergonomie bei der Palettenhandhabung und profitieren Sie von den Vorteilen der verschiedenen Palettenmagazine





PALETTIERSYSTEME INHALTSVERZEICHNIS

Information Palettierer **Seite 628**
Palettenmagazine Seite 630

Information PALETTIERER

Robot-in-a-box – flexibles und kompaktes Komplettpalettiersystem

Der Palettierroboter modernisiert die Produktion und eliminiert belastende Aufgaben – und das automatisch

Das Robot-in-a-box-System
Das System basiert auf der Grundkonstruktion des SOCO SYSTEM-Standardportalroboters. Eine einfache und flexible Einheit am Ende jeder Produktionslinie.
Die Robot-in-a-boxEinheit ist mit universalem Vakuumgreifer und universaler Palettenpositioniereinheit ausgerüstet. Die PalettBuilder-Software wird bei komplexen Palettenmustern mitgeliefert.

Online- oder Offlineprogrammierung
Die Roboter IPC wird vorinstalliert mit SOCOLogic- Selbstprogrammierungssoftware und PalletBuilderSoftware für komplexe Palettenmuster geliefert.


Service, Schulung und Lieferung
Die Robot-in-a-box-Lösung enthält eine komplette Serviceunterstützung. Durch Modem und Webcam sind eine E-Learning-basierte Schulung des Personals und Fernhilfe möglich. Die Anlieferung erfolgt betriebsbereit frei Hof in Deutschland. Der Robot-in-a-box muss nur noch ausgepackt und verankert werden.

Bedienungssicher, einfach und vielseitig
Die Maschine erfordert nur eine minimale Wartung und ist gut zugänglich.

Onlineprogrammierung: Der Roboter berechnet selbst das Palettenmuster
Der zu palettierende Karton wird in den Roboter hineingeführt, dieser registriert selbstständig die Abmessungen des Kartons, erstellt eine schnelle Berechnung des optimalen Palettenmusters und fängt mit der Palettierung an. Die hinter dieser Berechnung liegenden gewünschten Präferenzen werden vor der Inbetriebsetzung des Roboters in die SOCOLogic- Software eingegeben. Präferenzen können z. B. Anzahl Schichten, Palettenmustertyp, Zwischenlagen usw. sein.

Offlineprogrammierung
Für das Programmieren komplexer Palettierprogramme wird die enthaltene PalletBuilder-Software benutzt. Diese Software basiert auf Windows. Die IPC kann für Steuerung von Peripherieausrüstung wie Palettenbahnen, Palettenmagazinen usw. verwendet werden.
Sicheres Dirigieren von Säcken, Steinen, Platten, Rohgummiballen usw.

ab 69.900€

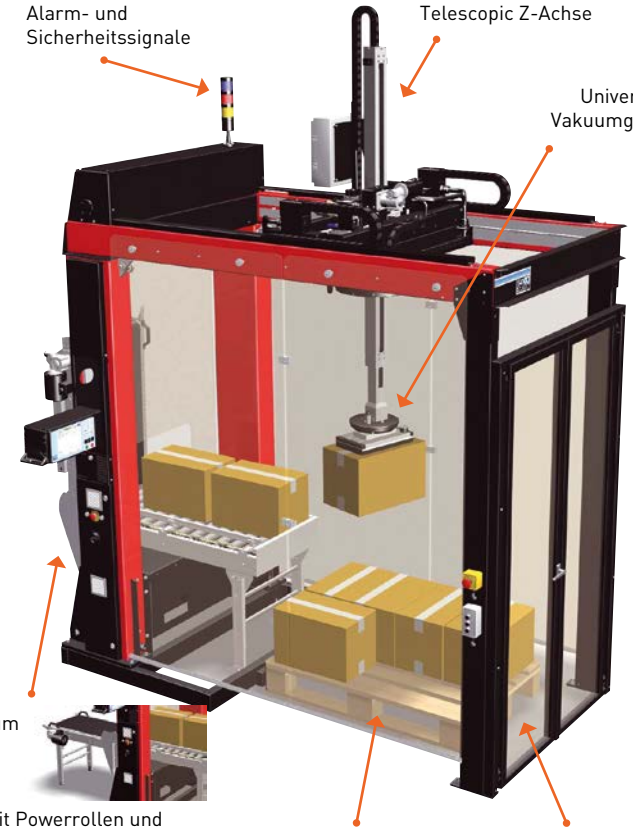

Allgemeine Spezifikationen:

Achsen
3 Grundachsen X, Y und Z. Bis max. 270° Drehung vom Robotergreifer in 1°-Intervallen möglich.

Gewicht pro Hub
Das maximale Hubgewicht hängt von Typ und Qualität der Einheit, der angewandten Greiftechnik, Geschwindigkeit usw. ab. Das maximale Gewicht pro Hub beträgt typisch ca. 30 kg.

Leistung
Bis zu 10 Zyklen pro Minute. Der Roboter kann abhängig von Palettenmuster und Packgutgröße, -gewicht und -qualität 1, 2 oder mehr Einheiten gleichzeitig palettieren.

Bahn
Die Standardbreite beträgt 500 mm.

Farbe
Der Roboter wird als Standard in RAL 2002 geliefert. Er ist gegen Aufpreis in anderen RAL-Farben erhältlich.

Rostfreier Stahl
Der Palettierroboter ist in rostfreiem Stahl erhältlich.



GUT ZU WISSEN

Robot-in-a-box können Sie wörtlich nehmen!
Der Palettierroboter wird, wie rechts abgebildet, in einer Box geliefert. Durch das bewährte „Plug & play"-System muss die Maschine nur noch ausgepackt und im Boden verankert werden – fertig. Der Palettierroboter ist sofort einsatzbereit und kann uneingeschränkt verwendet werden.



EV-IK-2026-01


Lagenpalettierer

Palettierlösungen für heute und morgen

Eine verbesserte Wirtschaftlichkeit, keine belastenden Arbeitssituationen mehr, eine höhere Produktivität, ein niedrigerer Krankenstand. Das sind nur einige der Vorteile, wenn Sie in einen SOCO SYSTEM-Palettenlader investieren. Die Produkte von SOCO SYSTEM sind entwickelt worden, um Schwerstarbeit zu erleichtern oder überflüssig zu machen. Wir beraten Sie gerne zum Thema ergonomische und effektive Arbeitsplätze.


Ein Arbeitsplatz, ergonomisch optimal eingerichtet, schafft Arbeitsfreude.









Die Modelle zeigen eine stufenweise Erweiterung der verschiedenen Module.




Manuelle Ausführung



Mit einem Schieber kombinierter Palettenlader zum Befördern der Kartons auf die Beladepalette. Bei normaler Stapelware erfolgt die Palettierung automatisch, bei Verbundstapelung müssen diese vor Erreichen des Schiebers von Hand gewendet werden.



Mithilfe eines Kartonwenders kann die Anlage automatisch individuell verbundene Palettenschichten bilden und die Palettenladung so besser stabilisieren.



Komplette, vollautomatische Palettieranlage mit Palettenmagazin und Palettenrollenbahnen. Alle Module stammen aus dem SOCO SYSTEM-Produktprogramm.

Mehr auf die Palette

Alle Kartons, auch die schweren und unhandlichen, lassen sich ohne Weiteres bis zu 2.500 mm Höhe stapeln, um die LKW- oder Containerkapazität optimal zu nutzen.

Betriebssicher, einfach, vielseitig

Das Gerät ist wartungsarm. Bedienung rechtsoder linksseitig nach Wunsch.

Mit oder ohne Bediener

Palettenlader von SOCO SYSTEM können effektive teilautomatische Arbeitshilfen für das Personal oder auch Bestandteil eines vollautomatisierten Palettiersystems sein.

Einfach und sicher zu bedienen

Das Programm ist einfach und selbsterklärend. Die Bedienung erfolgt über einen Touchscreen. Beim Beschicken der Beladepalette steht der Bediener auf einer Sicherheitsmatte, wodurch der Gerätebetrieb unterbrochen ist. Das Gerät ist zudem mit einer Sicherheitsabschirmung versehen.



Der Kugeltisch erleichtert die Beförderung zur Beladeplatte.



Auf der Beladeplatte bildet der Bediener das gewünschte Muster.



Mit einem Tastendruck wird die Kartonschicht auf die Palette befördert.

Weitere Informationen » **eversgmbh.de/vd-lagenpalletierer**

PalManager Fixed

Für bis zu 24 Paletten.

- Für das Stapeln von bis zu 24 Paletten geeignet
- Höchstladekapazität: 1.000 kg
- Stromversorgung: 1 x 230 V
- Druckluftversorgung: 6–10 bar, 56,1 l pro Zyklus
- Alle Teile sind lackiert oder elektrogalvanisiert (die Maschine ist auch in rostfreiem Stahl erhältlich)

Artikelnummer	Bezeichnung	Für Palettengröße (mm)	Anzahl Paletten	Abmessungen L x B x H (mm)
320101003	SOCO PalManager Fix 1000	1.200 x 1.000	24	1.525 x 1.390 x 3.350
320101004	SOCO PalManager Fix 1200	1.200 x 1.200	20	1.525 x 1.590 x 3.350
320101006	SOCO PalManager Fix 800	1.200 x 800	24	1.525 x 1.190 x 3.350



Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/320101**

PalManager GM5

Für 1-5 Paletten.

- Das Palettenmagazin ist auf das automatische Stapeln oder Spenden von 1–5 Paletten gleichzeitig einstellbar
- Für das Stapeln von bis zu 16 Paletten ausgelegt
- Höchstladekapazität: 600 kg
- Alle Teile sind lackiert oder elektrogalvanisiert (die Maschine ist auch in rostfreiem Stahl erhältlich)
- Stromversorgung: 3 x 400 V, 3 A (andere Spezifikationen sind erhältlich)




Artikelnummer	Bezeichnung	Für Palettenabmessung (mm)	Anzahl Paletten	Abmessung L x B x H (mm)
320102001	GM5 800	1.200 x 800	16	1.400 x 1.200 x 2.150

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/320102**





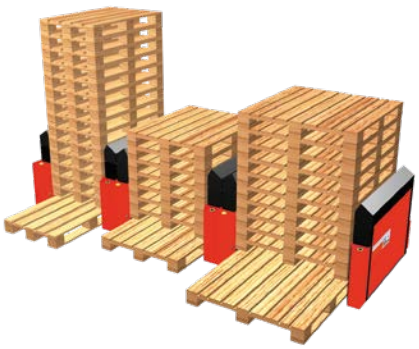

EV-IK-2026-01






VERPACKEN

EV-IK-2026-01

INHALT

NACHHALTIG VERPACKEN	SEITE 636
PACKTISCHE & WÄGETECHNIK	SEITE 638
PALETTENSICHERUNG	SEITE 664
TRANSPORTVERPACKUNG	SEITE 708
KARTONVERSCHLUSS	SEITE 732
POLSTERMATERIAL	SEITE 766
KARTONAGEN	SEITE 800
KLEINVERPACKUNG	SEITE 814

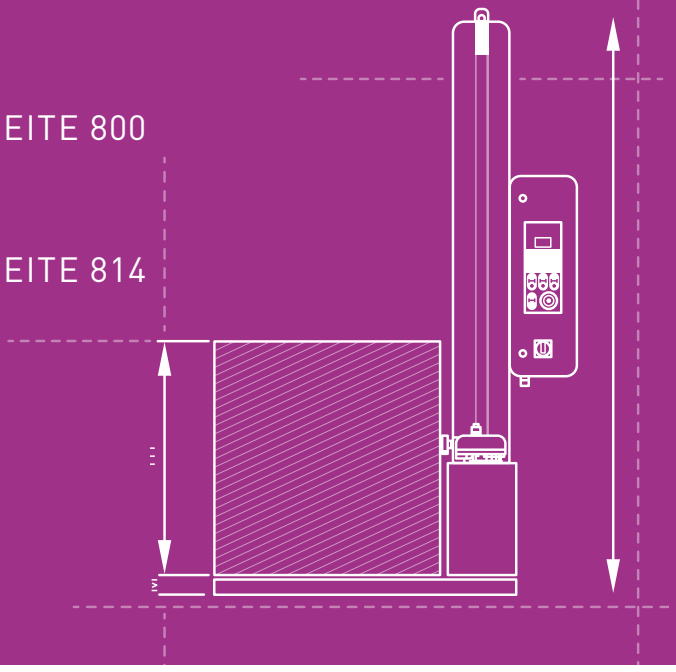

Wir garantieren Ihnen den optimalen Schutz für Ihre Ware – egal, wie lang und komplex der Transportweg auch sein mag. Unsere wertigen und funktionalen Verpackungslösungen werden jedem Anspruch gerecht. Dabei legen wir besonderen Wert darauf, dass Sie mit einem umfassenden Know-how nachhaltig, effizient und regelkonform arbeiten.

EV-HK-2026-01



EUVerordnung PPWR: Nachhaltig denken, konform verpacken

Die Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) ist die neue EU-Verordnung zur Verpackung und Verpackungsabfall-Reduktion. Ziel ist es, Verpackungen auf ein Maximum an Recyclingfähigkeit, Wiederverwendbarkeit und Einsatz von Recyclingmaterial auszurichten – entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Design bis Entsorgung. Mit der PPWR entstehen neue Anforderungen für Hersteller, Händler und Verpackungsprozesse. Evers unterstützt Sie mit PPWR-konformen Verpackungslösungen, die Nachhaltigkeit und gesetzliche Vorgaben vereinen.

1 Was ist PPWR?

Einige der wichtigsten Maßnahmen des PPWR zusammengefasst:

- Abfallreduktionsziele: Minimierung unnötiger Verpackungen.
- Strenge Herstellungskriterien: Sicherstellung, dass alle Verpackungen recycelbar sind.
- Wiederverwendungsziele: Ein Prozentsatz der Verpackungen muss für Mehrwegnutzung ausgelegt sein.
- Verpflichtende Verwendung von recyceltem Material: Verwendung von Post-Consumer-Recycling (PCR) in Kunststoffverpackungen.
- Ökomodulierte Gebühren: Belohnung nachhaltiger Verpackungsentscheidungen.

2 Wen betrifft PPWR?

Das PPWR betrifft eine Vielzahl von Akteuren entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Verpackungen. Hier sind die Hauptbeteiligten:

- **Erzeuger:** Unternehmen, die Verpackungen oder verpackte Produkte herstellen oder unter ihrem Namen entwickeln und fertigen lassen.
- **Hersteller:** Personen oder Firmen, die Verpackungen oder verpackte Produkte erstmals in einem EU-Mitgliedstaat bereitstellen.
- **Importeure:** Unternehmen, die Verpackungen aus Drittländern in die EU einführen.
- **Vertreiber/Händler:** Personen oder Firmen, die Verpackungen oder verpackte Produkte an Wiederverkäufer oder Endabnehmer weiterverkaufen.

Diese Akteure müssen sicherstellen, dass ihre Verpackungen den neuen Anforderungen entsprechen, wie z. B. Recyclingfähigkeit, Verwendung von recyceltem Material und Minimierung von Verpackungsabfällen.

EV-IK-2026-01

3 Welche Produkte sind PPWR-konform?

Produkte, die PPWR-konform sind, müssen bestimmte Kriterien erfüllen, um den Anforderungen der PPWR gerecht zu werden. Die Produkte müssen unter anderem so gestaltet sein, dass die Verpackung reduziert wird, sie sich leicht recyceln lassen und die Umweltbelastung minimiert wird. Hier einige Beispiele für solche Produkte:

- **Palettensicherung:** Verpackungen wie Stretchfolien, die aus recycelbaren Materialien bestehen und einen bestimmten Anteil an recyceltem Material enthalten.
- **Versandverpackung:** Kartons und Polstermaterialien für den Versand, die aus recyceltem Papier und Karton bestehen und mehrfach verwendet werden können.
- **Mehrweg-Transportverpackung:** Durch die mehrfache Verwendbarkeit fällt sehr lange kein Verpackungsmüll an.

4 Unser Seminar zum Thema Versand mit Paketdienstleistern

Wir bieten in diesem Zusammenhang Schulungen und Seminare dazu an, wie Sie Ihr Produkt optimal schützen können, wenn Sie mit Paketdienstleistern zusammenarbeiten. Rufen Sie an und fragen nach unserem Seminar: Produktschutz und Verpackung für den Paketversand mit KEP-Dienstleistern.

Darüber hinaus bieten wir Ihnen einen Workshop zur Verpackungsoptimierung Ihrer persönlichen Produkte an, der explizit auf Ihr Unternehmen zugeschnitten ist.

Zielgruppe
Alle Personen, die ihre Produktwerte mithilfe von Kurier-, Express- und Postdienstleistern versenden und somit hohe Anforderungen an ihre Verpackung stellen.

Ziel
Das Ziel des Seminars ist, dass Sie die Beanspruchungen, die bei einem Paketversand entstehen, einschätzen können und grundlegende Techniken kennen, um Ihre Ware vor diesen Einflüssen zu schützen. Lassen Sie uns gemeinsam Lösungen entwickeln, um Verpackungen effizient zu gestalten und ihre Produktwerte sicher zu ihrem Empfänger bringen.

Theoretischer Teil

- Einführung in die Thematik anhand praxisnaher Beispiele zu Verantwortlichkeiten und gesetzlichen Bestimmungen bei dem Versand der Ware mit KEP-Dienstleistern.
- Grundlagen der Produktverpackung:
  - Die Wahl des richtigen Produktschutzes und der Innenverpackung
  - Die Wahl der richtigen Außenverpackung
  - Die Wahl des richtigen Kartonverschlussmittels
- Vorstellung kundenfreundlicher Verpackungsmöglichkeiten in Bezug auf Entsorgung und Nachhaltigkeit
- Möglichkeiten der Zertifizierung einer Versandeinheit

Praktischer Teil

- Schutz und Verpackung von Waren auf der Basis der erlernten Verpackungstechniken
- Durchführung diverser Falltests und Beurteilung der Verpackung
- Optimierung der Versandeinheit und Festlegung von Kriterien basierend auf Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Effizienz



Lösung
NACHHALTIG VERPACKEN

Nachhaltigkeit bei Evers – mit der Natur als Vorbild

Umweltfreundliche Verpackungsmaterialien für eine grünere Zukunft

In einer Welt, die zunehmend von Umweltbewusstsein geprägt ist, gewinnt nachhaltige Verpackung im Versandbereich immer mehr an Bedeutung. Sowohl Unternehmen als auch Verbraucher erkennen die Notwendigkeit, ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren und umweltfreundlichere Alternativen zu herkömmlichen Verpackungsmaterialien und -methoden zu finden. Wir unterstützen Sie dabei, nachhaltige Alternativen zu finden und Ihre Prozesse effizienter und ökologischer zu gestalten.



Wichtige Kriterien einer nachhaltigen Verpackung

Nachhaltige Verpackungen lassen sich anhand klarer Kriterien bewerten. Diese helfen, umweltbewusste Entscheidungen zu treffen. In den Bereichen Heben, Sichern, Fördern und Verpacken erkennen Sie nachhaltige Produkte am grünen Pflanzen-Symbol.

Biologisch abbaubar
PLA, Strohfasern und andere biologisch abbaubare Materialien reduzieren die Umweltbelastung und sind industriell kompostierbar.

FSC-Zertifikat
FSC-zertifizierte Verpackungen stammen aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern und fördern den Erhalt wertvoller Ressourcen.

Blauer Engel Zertifikat
Verpackungen mit dem Blauen Engel stehen für umweltfreundliche Produktion, Ressourcenschonung und hohe ökologische Standards.

Verpackungen aus Recyclingmaterial
Recyclingmaterialien senken den Rohstoffverbrauch und reduzieren Abfälle – ein wichtiger Beitrag zur Kreislaufwirtschaft.

Verpackungsmaterialien aus nachwachsenden Rohstoffen
Rohstoffe wie Bambus oder Hanf wachsen schnell nach, sind biologisch abbaubar und ressourcenschonend in der Herstellung.

Langlebigkeit des Verpackungsprodukts
Widerstandsfähige Verpackungen verringern den Bedarf an Ersatzprodukten und schonen Ressourcen durch längere Nutzung.

Reduzierter Ressourceneinsatz bei der Herstellung
Leichte, optimierte Verpackungen sparen Material und Energie – ohne Kompromisse beim Produktschutz.

Kreislaufgeeignete Produkte
Mehrwegverpackungen reduzieren Abfall und schonen Rohstoffe. Sie lassen sich mehrfach nutzen und integrieren sich gut in Logistikprozesse.

Transportverpackungen unterstützen Mehrweg-Prozesse
Robuste, wiederverwendbare Verpackungen optimieren die Ressourcennutzung in der Logistik und verringern Emissionen.

Verpackungen sind energie- und ressourceneffizient
Effiziente Verpackungen schützen mit minimalem Materialeinsatz und punkten durch Funktionen wie Wiederverwendbarkeit.

EV-IK-2026-01

+49 208 99475-0 | eversgmbh.de
Es gelten die Preise der jeweils gültigen Preisliste.

Innovative Ansätze für einen nachhaltigen Versand

Nutzen Sie minimalistisches Verpackungsdesign
Passgenaue Verpackungen verringern Füllmaterial und sparen Ressourcen beim Versand.

Einführung von Falttechniken für Papier
Faltbare Verpackungen sparen Platz beim Lagern und Transportieren und verbessern die Energieeffizienz.

Bündeln Sie Ihre Sendungen
Kombinierte Lieferungen vermeiden Leerfahrten und nutzen Transportvolumen effizient aus.

Effiziente Routenplanung
Softwaregestützte Tourenplanung reduziert Emissionen durch kürzere und optimalere Wege.

Reduzieren Sie Ihre CO_2-Emissionen
Umweltfreundliche Transportmittel und der Verzicht auf Luftfracht senken den CO_2-Ausstoß nachhaltig.



Technologische Entwicklungen der Verpackungsindustrie

Die Verpackungsindustrie hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Diese Entwicklungen haben nicht nur die Effizienz und Funktionalität von Verpackungen verbessert, sondern auch dazu beigetragen, nachhaltige Praktiken im Versandbereich zu fördern. Die folgende Technologie ist auch in unseren Produkten wiederzufinden:

Biobasierte Materialien
Die Entwicklung von Verpackungsmaterialien aus nachwachsenden Rohstoffen wie Maisstärke, Pilzen und Algen trägt dazu bei, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern und den CO_2-Fußabdruck zu reduzieren.

Effiziente Prozesse für mehr Nachhaltigkeit
Unternehmen und Organisationen jeglicher Art können durch die Umgestaltung ihrer Abläufe nicht nur ihre Umweltauswirkungen minimieren, sondern auch ökonomische Vorteile erzielen. Effizienz und Nachhaltigkeit gehen Hand in Hand und bilden die Grundlage für eine verantwortungsbewusste Zukunft.

EV-HK-2024-01

Packtische und Wägetechnik

Arbeitsabläufe beschleunigen, ergonomisches Arbeiten fördern und Ordnung schaffen - dies sind die Hauptaufgaben von idealen (Pack-) Arbeitsplätzen. Professionelle Baukastensysteme, die sich flexibel an Ihre individuellen Räumlichkeiten und Anforderungen anpassen, präsentieren wir Ihnen auf den folgenden Seiten.



EV-IK-2026-01



PACKTISCHE UND WÄGETECHNIK INHALTSVERZEICHNIS

Wägetechnik	Seite 640
Schneidsysteme	Seite 643
Information Packplatzsysteme	**Seite 644**
Packplatzsysteme und Stehmatten	Seite 650
Verpackungen im Einzelhandel	Seite 658
Stehmodule	Seite 662

EV-IK-2026-01

Tischwaage 923C

Kompakt mit Summierfunktion, nicht eichfähig.

Die Tischwaage 923C zeichnet sich durch eine kompakte und ergonomische Bauweise aus. Mit der Möglichkeit, zwischen Akku- und Netzbetrieb zu wechseln, kann sie schnell zu verschiedenen Einsatzorten transportiert werden. Bei der Tischwaage 923C kann der Anwender auf viele hilfreiche Funktionen zurückgreifen wie z. B. die Gewichtskontrolle mit Summierfunktion, einer Brutto-/Nettoanzeige und dem Taraausgleich. Ausgelesen wird über die hinterleuchtete LCD-Anzeige. Tropfwassergeschützt, samt Edelstahl-Plattform ist die Tischwaage überaus robust.



- Hinterleuchtete LCD-Anzeige (25 mm)
- Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Optische und akustische Sollwertfunktion
- Mit Klarsichtschutzhaube gegen Nässe und Staub
- Akku- und Netzbetrieb

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Abmessungen (mm)	Ziffernschrift (g)
410503001	923C	30	280 x 220	1

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/410503A**

Tischwaage 944

Ideal für den Einbau in Packtische, nicht eichfähig.

Die Tischwaage 944 ist für einen Einbau in einen Packtisch ideal ausgerüstet. Das separate Auswertegerät kann am Packplatz oder an der Wand montiert werden und ermöglicht mit der hinterleuchteten LCD-Anzeige eine klare Ablesbarkeit. Es besteht aus ABS-Kunststoff und bietet einen Tropfwasserschutz. Die Wägeplattform aus Edelstahl ist pulverbeschichtet und überaus robust.



- Nicht für eichpflichtige Wägungen
- Hinterleuchtete LCD-Anzeige (30 mm)
- Schutzart IP52
- Netz- und Akkubetrieb
- Akku-Betriebsdauer ohne Hintergrundbeleuchtung: 40 Std.
- Wägeplattform aus CNS 1.4301

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Abmessunge (mm)	Ziffernschrift (g)
410503007	944/1/30	0,0-30,0	300 x 300	2
410503008	944/1/60	0,0-60,0	300 x 300	5
410503009	944/2/60	0,0-60,0	500 x 400	5
410503010	944/2/150	0,0-150,0	500 x 400	20

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/410503B**

Zählwaage 8-036

Mengen- und Referenzwaage mit Auswertegerät, EDV-kompatibel.



Die Zählwaage 8-036 kombiniert eine Mengen- und Referenzwaage mit einem leistungsfähigen Auswertegerät und eignet sich dank kompakter Bauweise für vielseitige Einsatzorte. Sie bietet umfangreiche Schnittstellen für EDV-Anbindung sowie Varianten mit unterschiedlichen Anzeige- und Speicherfunktionen.

Die beiden Anwendungsfotos zeigen den effizienten Einsatz moderner Waagentechnik direkt am Packtisch. Die integrierten Waagen ermöglichen eine schnelle und präzise Gewichtserfassung während des Verpackungsprozesses. Durch die platzsparende Einbindung in den Arbeitsbereich werden Arbeitswege verkürzt, Abläufe optimiert und die Produktivität am Packplatz deutlich gesteigert. So entsteht eine ergonomische, saubere und besonders prozessorientierte Lösung für den täglichen Versand.

- Verfügt über Ethernet, USB, zwei serielle Schnittstellen und Druckeranschluss (RS232)
- Plattform und Auswertegerät aus Edelstahl, pulverbeschichtet
- Varianten mit alphanumerischer Tastatur und Informationsdisplay (2 oder 4 Zeilen)
- Erweiterbar um zusätzliche Wägeplattformen für höhere Gewichte

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Abmessungen (mm)	Ziffernschrift (g)
410504001	8-036/1/3s	0,02-3,0	350 x 280	1
410504002	8-036/1/6s	0,04-6,0	350 x 280	2
410504003	8-036/1/15s	0,1-15,0	350 x 280	5
410504004	8-036/1/30s	0,2-30,0	350 x 280	10
410504005	8-036/2/60s	0,4-60,0	500 x 400	20
410504006	8-036/2/150s	1,0-150,0	500 x 400	50
410504007	8-036/30v	0,2-30,0	500 x 400	10
410504008	8-036/60v	0,4-60,0	500 x 400	20
410504009	8-036/150v	1,0-150,0	500 x 400	50

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/410504**





Elektronische Tischwaage



Waagen am Packtisch sorgen für präzises Wiegen und effiziente Abläufe.

In moderne Packstationen werden häufig Waagen direkt in den Packtisch integriert. Diese Lösung ermöglicht ein effizientes und ergonomisches Arbeiten, da das Wiegen der Produkte unmittelbar während des Verpackungsprozesses erfolgt. Dadurch entfallen zusätzliche Wege zu separaten Waagen, was Zeit spart und die Produktivität erhöht. Die Waagen sind bündig in die Tischfläche eingelassen, sodass eine ebene Arbeitsfläche entsteht, die sowohl für das Verpacken als auch für das Wiegen genutzt werden kann.

Unterschiede zwischen Ausführung A und Ausführung C1
Ausführung A
- Auswertegerät: Typ 82alpha
- Anzeige: LED-Anzeige mit einer Ziffernhöhe von 25 mm
- Schnittstellen: 1 serielle RS-232 Schnittstelle
- Fokus: Grundlegende Wiegefunktion mit einfacher Anzeige und Datenübertragung

Ausführung C1
- Auswertegerät: Typ 82c1
- Anzeige: Hinterleuchtete LCD-Anzeige mit einer Ziffernhöhe von 27 mm
- Schnittstellen: 2 serielle RS-232 Schnittstellen
- Zusatzfunktionen: Numerische Tastatur für Eingaben, Summier- und Zählfunktion (ideal für Stückzählungen) und batteriegepufferte Uhr für zeitbezogene Daten

Die beiden Hauptunterschiede
1. Anzeige und Bedienung
- Ausführung A nutzt eine einfache LED-Anzeige, während Ausführung C1 eine hinterleuchtete LCD-Anzeige mit größerer Ziffernhöhe und zusätzlicher Tastatur bietet

2. Funktionalität und Schnittstellen
- Ausführung A ist auf Basis-Wiegefunktion beschränkt - nur einer RS-232 Schnittstelle
- Ausführung C1 bietet erweiterte Funktionen wie Summierung, Zählung und Zeitstempel sowie zwei RS-232 Schnittstellen für mehr Flexibilität bei der Datenübertragung

Artikelnummer	Bezeichnung	Wägeplattform (mm)	Wägebereich (kg)
410503034	Elektronische Tischwaage 832A/3	350 x 280	3
410503035	Elektronische Tischwaage 832C1/3	350 x 280	3
410503036	Elektronische Tischwaage 832A/6	350 x 280	6
410503037	Elektronische Tischwaage 832C1/6	350 x 280	6
410503038	Elektronische Tischwaage 832A/15	350 x 280	15
410503039	Elektronische Tischwaage 832C1/15	350 x 280	15
410503042	Elektronische Tischwaage 832A/30	350 x 280	30
410503043	Elektronische Tischwaage 832C1/30	350 x 280	30
410503044	Elektronische Tischwaage 833A/30	500 x 400	30
410503045	Elektronische Tischwaage 833C1/30	500 x 400	30
410503046	Elektronische Tischwaage 833A/35	500 x 400	35
410503047	Elektronische Tischwaage 833C1/35	500 x 400	35
410503048	Elektronische Tischwaage 833A/60	500 x 400	60
410503049	Elektronische Tischwaage 833C1/60	500 x 400	60
410503050	Elektronische Tischwaage 833A/150	500 x 400	150
410503051	Elektronische Tischwaage 833C1/150	500 x 400	150
410503017	Waage mit Tischgestell 834A/60kg	650 x 550	60
410503052	Elektronische Tischwaage 834C1/60	650 x 550	60
410503053	Elektronische Tischwaage 834A/150	650 x 550	150
410503054	Elektronische Tischwaage 834C1/150	650 x 550	150
410503055	Elektronische Tischwaage 834A/300	650 x 550	300
410503056	Elektronische Tischwaage 834C1/300	650 x 550	300
410503028	elektronische Tischwaage 835A/150kg	800 x 600	150
410503030	Elektronische Tischwaage 835C1/150kg	800 x 600	150
410503014	Waage mit Tischgestell 835A/150kg	800 x 600	300
410503057	Elektronische Tischwaage 835C1/300	800 x 600	300
410503058	Elektronische Tischwaage 835A/500	800 x 600	500
410503059	Elektronische Tischwaage 835C1/500	800 x 600	500

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/410503**

Doppel-Schneidständer

Zwei unterschiedliche Rollen kombinierbar.

Ob Luftpolsterfolie, Papier oder Wellpappe – mit dem Doppel-Schneidständer können jegliche Kombinationen geschaffen werden, um Platz zu sparen und unterschiedliches Füllmaterial griffbereit zu haben. Die Klemmmechanik gestaltet das Einlegen des Materials komfortabel und garantiert ein sicheres Nachfassen nach jedem Schnitt. Zwei Messerkassetten werden serienmäßig mitgeliefert.



Artikelnummer	Bezeichnung	Austrittshöhe (mm)	Max. Gewicht je Rolle (kg)
410201071	Doppel-Schneidständer	890/1.215	150

Erhältlich in den Schnittbreiten: 750 - 2.000 mm

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/410201A**

Schneidständer

Für jegliches Rollenmaterial.



Besser abschneiden
Rollenmaterial wie Papier, Wellpappe oder jegliche Folien können mit einem Schneidständer schnell und einfach auf die gewünschten Längen zugeschnitten werden. Die Klemmmechanik unserer Systeme gestaltet das Einlegen des Materials komfortabel und garantieren ein sicheres Nachfassen nach jedem Schnitt. Zwei Messerkassetten werden serienmäßig mitgeliefert.

Mit innovativer Schneidtechnologie
Der ergonomisch gestaltete Schneidschlitten schneidet sicher für die Anwender in beide Bewegungsrichtungen. Die Messerkassette lässt sich mit einem Handgriff auswechseln. Kassette mit Rundmesser für Papier, Wellpappe usw., Kassette mit Klinge für alle Weichfolien. Eine Klemmmechanik sorgt für ein bequemes Einlegen des Materials und sicheres Nachfassen nach jedem Schnitt.

Artikelnummer	Bezeichnung	Austrittshöhe (mm)	Max. Gewicht je Rolle (kg)
410201007	Schneidständer	890	200

Erhältlich in den Schnittbreiten: 750 - 2.000 mm

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/410201B**

Untertisch-Schneidständer

Verschiedene Schnittbreiten, Abmessungen und Konstruktionen.



Wird ein Schneidständer direkt in der Nähe des Arbeitsplatzes benötigt, ist ein Untertisch-Schneidständer die perfekte Wahl. Kompakt und fahrbar kann er schnell an verschiedenen Arbeitsplätzen montiert werden und fällt dabei kaum auf. In Kombination mit der erweiterbaren Anbauvorrichtung, können Zuschnitte selbst auf Tischhöhe entnommen werden. Zwei Messerkassetten werden serienmäßig mitgeliefert.

Artikelnummer	Bezeichnung	Austrittshöhe (mm)	Max. Gewicht je Rolle (kg)	Max. Klemmbereich (mm)
410201029	Untertisch-Schneidständer	544	200	70

Erhältlich in den Schnittbreiten: 750 - 2.000 mm

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/410201C**



System 2000

Professionell und noch flexibler
Das System 2000 ist das meistverkaufte professionelle Packtischsystem und ermöglicht nun noch mehr Flexibilität. Ecklösungen oder Verkettungen bieten unzählige Gestaltungsmöglichkeiten, vom Einzelarbeitsplatz bis zur kompletten Packlinie. Modular aufgebaut, lässt es sich jederzeit ausbauen oder nachrüsten. Beim System 2000 ist alles ergonomisch griffbereit angeordnet.

- Top-Qualität
- Einfache Montage



Druckerauszug



TFT-Arm



Perfekte Ergonomie
Stufenlos höhenverstellbar per Kurbel oder elektrisch von 710–960 mm.

- Für den Einsatz im Schichtbetrieb
- Für den Einsatz mit unterschiedlichen Packstückgrößen
- Für das bequeme Anheben oder Absenken schwerer Packstücke

Stufenlos elektrisch höhenverstellbar.



Stufenlos per Kurbel höhenverstellbar.



ThinClient-Halter



Profilleiste



Zwischenboden

EV-IK-2026-01

GUT ZU WISSEN

Wenn es einfach, funktionell und noch günstiger sein soll, bieten wir Ihnen auch unser preiswertes Basic-Programm an. Rufen Sie an, wir beraten Sie gerne.




Schrägablage

Beleuchtung

Universalablage

Schneidständer
(ab **Seite 643**)

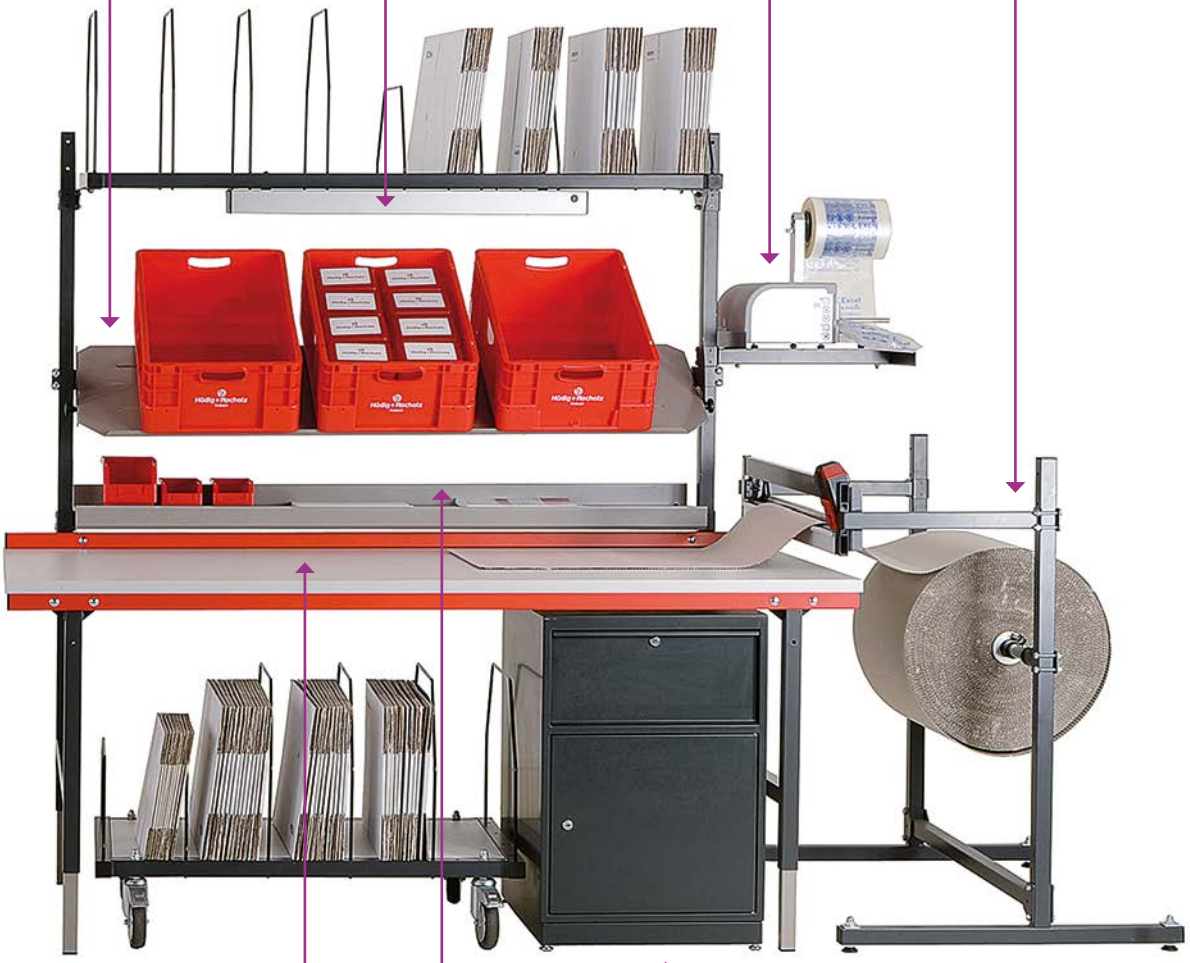

Optional mit Auflage

Formularablage

Schrankeinheit



EV-HK-2026-01

MODUL 5000

Formschön und ergonomisch
MODUL 5000, das modulare Arbeitsplatzsystem, setzt neue Maßstäbe hinsichtlich Funktionalität, Ergonomie, Stabilität und international ausgezeichnetem Design. Das MODUL 5000 lässt sich mit wenigen Handgriffen individuell dem Menschen und seiner Arbeit von Sitz- bis Steharbeitshöhe anpassen. Auf Wunsch kann die Arbeitsebene per Kurbelmechanik oder motorisch verstellt werden. Diese Arbeitsplätze werden z. B. in Unternehmen mit Mehrschichtbetrieb und in Behindertenwerkstätten eingesetzt.





Tragsäule für TFT- und Tastaturhalterung



Anbau-Schneidevorrichtung



Gekürzte Schrägablage

GUT ZU WISSEN

Höhenverstellung
Die Tische aus dem MODUL-5000-Programm sind von 720–1.070 mm höhenverstellbar:
manuell in Stufen von 50 mm,
stufenlos per Kurbel oder Elektromotor.



Rasterverstellung



Kurbelmechanik



Motorverstellung



EV-IK-2026-01



Konfigurationsbeispiel

Ergonomischer Arbeitsplatz

Maßgeschneidert für perfekte Ergonomie
Bietet eine ergonomische Lösung zur Höhenanpassung an die Körpergröße des Mitarbeiters (Arbeitsplatte elektrisch verstellbar) sowie eine zweite Arbeitsebene, anpassbar an die Packstückgröße mit integrierter Hebeunterstützung bis zu 60 kg (pneumatischer Hubtisch). Die integrierte Waage vermindert darüber hinaus unnötige Umsetzbewegungen der Packstücke durch den Mitarbeiter.

- Rollenbahnsysteme (ab **Seite 594**)
- Preise auf Anfrage

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Arbeitsplatte elektrisch höhenverstellbar
- Integrierter pneumatischer Hubtisch (bis 60 kg)
- Integrierte Waage bis 60 kg, eichfähig, mit EDV-Schnittstelle

Anbauten

- Schrägablage gekürzt
- Anbaumagazin
- Beleuchtung
- Halterung Waagenanzeigegerät
- EDV-Gelenkarme an einer Tragsäule
- Nebenstehende Rollenbahn

Kraftschonend und schnell
Eine wirkliche Innovation ist der Packtisch mit integrierter Rollenbahn. Gesamtfläche 2.000 x 880 mm (B x T), Rollenbahn 2.000 x 600 mm (L x B). Arbeitsfläche aus verzinktem Stahlblech 2.000 x 265 mm (B x T).

Optional lieferbar mit integrierter geeichter Digitalwaage für Wägungen bis 60 kg mit separatem Anzeigegerät.

EV-HK-2026-01

System Flex

Der flexible Packtisch für Ihre Anforderungen
Gestalten Sie Ihren perfekten Arbeitsplatz ganz individuell mit dem neuen System Flex. Mit vielen ergonomischen Lösungen wie neigbaren Anbauprofilen können Sie den Griffbereich der Mitarbeiter hervorholen. Flexibilität durch zahlreiche Kombinations- und Ergänzungsmöglichkeiten. Passen Sie sich jederzeit den wechselnden betrieblichen Bedürfnissen an.



GUT ZU WISSEN



Sehen Sie schon vorher Ihren neu gestalteten Arbeitsplatz: Evers erstellt Ihnen gemäß Ihrer Vorstellung detailgetreue, fotorealistische Visualisierungen eines neuen möglichen Versandbereiches. Mit einer hochwertigen professionellen 3-D-Software konfigurieren wir mit Ihnen gemeinsam bis zum Endprodukt.



Tastaturauszug mit Ablageboden
400 mm tief, mit ausziehbarer Mausablage, horizontal verschiebbar, zum Einhängen in das spezielle Anbauprofil



Anbau-Schneidvorrichtung
Zum Einhängen in das spezielle Anbauprofil, Schnittbreite 750 mm

EV-IK-2026-01

Arbeitsplatzbeleuchtung
Anschlussfertig mit 2,9 m
Anschlussleitung und Kegelprismenblende,
LED-Technologie





Konfigurationsbeispiel



Ablageböden
Im Winkel -20°, 0°, +20°
einhängbar



Fachteiler
Zum Einstecken in die Lochreihen
der Ablageböden



Auszugboden
Geeignet für z. B. 2 Labelprinter,
Tragfähigkeit 40 kg, 110-%-Auszug

EV-VK-2026-01

Packtischsystem Flex Light

Die perfekte Mischung aus Flexibilität und Kostenersparnissen.

Mit dem Packtischsystem Flex Light können Sie die Vorteile der Profilösung System Flex zum Preis eines Einsteigersystems nutzen. Unsere Light-Version mit serienmäßiger elektrischer Höhenverstellung schafft den Spagat zwischen Leistungsfähigkeit sowie Kosteneffizienz und setzt somit neue Maßstäbe für Packtische. Oberhalb des Tisches kann modulares System Flex Zubehör wie Ablagen, Halterungen und andere ergonomisch einstellbare Erweiterungen montiert werden, die flexible Funktionalität garantieren und Ihre Effizienz gekonnt steigern. Der Grundtisch vom System Flex Light beinhaltet drei HR Anbauteile zur Anbringung des gesamten Zubehörs aus dem Flex-Programm – in der Systembreite 800 mm. Ebenfalls enthalten sind 2 Lochrückwände, welche als Quetschschutz dienen und die Möglichkeit bieten, um z. B. Hakensortimente anzubringen.



Kostengünstig und leistungsfähig
- Flächenlast ca. 100 kg
- Akzentfarbe: RAL 9006/3003
- Serienmäßige elektrische Höhenverstellung
- Zubehör und Erweiterungen auf Wunsch erhältlich

Artikelnummer	Bezeichnung	Produkt	Abmessungen (mm)
410105149	SYSTEM FLEX Light elektrisch verstellbar	Packtisch	1.650x800x720-1.220
410105150	SYSTEM FLEX Light Schublade	Schublade	600x250x120

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/410105B**

Packplatzsystem Flex Heavy Duty

In besonders stabiler Ausführung für hohe Lasten.



- Anbauprofil: Können mehr Gewicht tragen und geraten nicht ins Wanken. Mit SYSTEM FLEX Zubehör kompatibel
- Ablageboden: Mit einer zusätzlichen Abstützung, die die Ablageböden zur Heavy Duty Ausführung macht
- Auszugboden: Drucker, Luftkissenmaschinen oder andere schwere Geräte können problemlos untergebracht werden
- Farbe: In Rubinrot und Enzianblau erhältlich

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Farbe
410105518	SYSTEM FLEX Heavy Duty Anbaugestell	1000x300x1995	grau
410105501	SYSTEM FLEX Heavy Duty Anbauprofil lang	1725x80x40	grau
410105502	SYSTEM FLEX Heavy Duty Auszugboden	800x500x140	rubinrot
410105504	SYSTEM FLEX Heavy Duty Auszugboden	1000x500x140	rubinrot
410105506	SYSTEM FLEX Heavy Duty Ablageboden Typ C	800x200	rubinrot
410105508	SYSTEM FLEX Heavy Duty Ablageboden Typ C	800x300	rubinrot
410105510	SYSTEM FLEX Heavy Duty Ablageboden Typ C	800x400	rubinrot
410105512	SYSTEM FLEX Heavy Duty Ablageboden Typ C	1000x200	rubinrot
410105514	SYSTEM FLEX Heavy Duty Ablageboden Typ C	1000x300	rubinrot
410105516	SYSTEM FLEX Heavy Duty Ablageboden Typ C	1000x400	rubinrot

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/410105C**

Komplettpacktischsystem Flex Variante 1

Bietet die Basisversion mit einfacher Tischplatte und Grundgestell für kompakte Arbeitsbereiche.



Einzelne Bestandteile
- 1x Grundtisch, B x T x H: 2.000 x 800 x 690-960 mm, RAL9006/3003
- 3x Profile mit Lochung lang, gerade Ausführung, B x T x H: 1.745 x 40 x 40 mm, RAL9006
- 2x Ablageboden Typ A, B x T: 1.000 x 400 mm, RAL9006 (weißaluminium)/3003 (rubinrot)
- 2x Verzinkte Fachteiler offen, T x H: 300 x 400 mm, 1 VE = 4 Stück
- 2x Ablageboden Typ A, B x T: 1.000 x 300 mm, RAL9006 (weißaluminium)/3003 (rubinrot)
- 1x Anschlagkante, Breite: 1.000 mm, RAL3003 (rubinrot)
- Mit Ablagen und Profilen mit Lochung für diverses Zubehör

Technische Daten
- Gewicht: 115 kg
- Farbe: 3003
- Breite: 2.000 mm
- Höhenverstellung: elektrisch
- Tiefe: 840 mm
- Höhe: 1.898 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Farbe
410105519	SYSTEM FLEX, Komplettpacktisch	Variante 1	Rot

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/410105D**

Komplettpacktischsystem Flex Variante 2

Ergänzt die Grundausstattung um eine zusätzliche Ablagefläche für mehr Stauraum.



Einzelne Bestandteile
- 1x Grundtisch, B x T x H: 2.000 x 800 x 690-960 mm, RAL9006/3003
- 3x Profil mit Lochung lang, gerade Ausführung, B x T x H: 1.745 x 40 x 40 mm, RAL9006
- 1x Schublade, B x T x H: 527 x 510 x 200 mm, RAL9006/3003
- 1x Lochblech-Rückwand, B x T x H: 1.000 x 30 x 500 mm, RAL3003 (rubinrot)
- 1x Flaschenhalter, B x T x H: 210 x 125 x 130 mm, RAL9006 (weißaluminium)
- 4x Ablageboden Typ A, B x T: 1.000 x 400 mm, RAL9006 (weißaluminium)/3003 (rubinrot)
- 2x Ablageboden Typ A, B x T: 1.000 x 300 mm, RAL9006 (weißaluminium)/3003 (rubinrot)
- 4x Verzinkte Fachteiler offen, T x H: 300 x 400 mm, 1 VE = 4 Stück
- 1x Halter für Handabroller, RAL 9006 (weißaluminium)
- 1x Anschlagkante, Breite: 1.000 mm, RAL3003 (rubinrot)

Technische Daten
- Gewicht: 165 kg
- Farbe: 3003
- Breite: 2.000 mm
- Höhenverstellung: elektrisch
- Tiefe: 840 mm
- Höhe: 1.898 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Farbe
410105520	SYSTEM FLEX, Komplettpacktisch	Variante 2	Rot

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/410105E**

Komplettpacktischsystem Flex Variante 3

Integriert eine obere Fachbodenebene, ideal für häufig genutzte Werkzeuge.



Einzelne Bestandteile

- 1x Grundtisch elektrisch, B x T x H: 2.000 x 800 x 720-1.120 mm, RAL9006/3003
- 3x Profil mit Lochung langer Ausführung, gerade Version, B x T x H: 1.745 x 40 x 40 mm, RAL9006
- 3x Montagesatz für Rocholz-Profil mit Lochung lange Ausführung, geneigte Version
- 1x Schublade, B x T x H: 527 x 510 x 200 mm, RAL9006/3003
- 2x Ablageboden Typ A, B x T: 1.000 x 400 mm, RAL9006/3003
- 3x Ablageboden Typ A, B x T: 1.000 x 300 mm, RAL9006/3003
- 3x Anschlagkante, Breite: 1.000 mm, RAL3003
- 1x Halter für Handabroller, RAL9006
- 1x Lochblech-Rückwand, B x T x H: 1.000 x 30 x 500 mm, RAL3003
- 1x Flaschenhalter, B x T x H: 210 x 125 x 130 mm, RAL9006
- 1x Monitor-Gelenkarm, B x T x H: 100 x 450 x 120 mm
- 1x Tastatur- und Mausablage, mit Gelenkarm, B x T x H: 640 x 728 x 120 mm
- 1x Lochblech-Rückwand, B x T x H: 1.000 x 30 x 100 mm, RAL3003
- 1x Auszugboden, B x T x H: 1.000 x 500 x 140 mm, RAL9006/3003
- 2x Ablageboden Typ B, B x T: 1.000 x 300 mm, RAL9006/3003
- 4x Fachteiler offen, T x H: 300 x 400 mm, 1 VE = 4 Stück, verzinkt
- 1x Mini-PC-Halterung, B x T: 300 x 70-120 mm, RAL9006
- 1x Arbeitsplatzleuchte LED mit Dimmfunktion, drehbar, 21 W, 903 Lux, inkl. Befestigung
- 1x Montagesatz für Arbeitsplatzleuchte PS
- 1x Flexadapter für Monitor-Tragarme

Technische Daten

- Gewicht: 230 kg
- Farbe: 3003
- Breite: 2.000 mm
- Höhenverstellung: elektrisch
- Tiefe: 840 mm
- Höhe: 1.928 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Farbe
410105521	SYSTEM FLEX, Komplettpacktisch E	Variante 3	Rot

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/410105F**

Komplettpacktischsystem Flex Variante 4

Verfügt über eine Rückwand mit Lochblech, perfekt für die flexible Werkzeugorganisation.



Einzelne Bestandteile

- 1x Tischgestell M, B x T x H: 1.600 x 800 x 660-930 mm, RAL9006/5010
- 1x Tischplatte mit Waagenausschnitt, B x T x H: 1.600 x 800 x 30 mm
- 1x Tragplatte inkl. Montagesatz für alle Tischplatten mit Waagenausschnitt
- 3x Profile mit Lochung lang, B x T x H: 1.745 x 40 x 40 mm, RAL9006
- 3x Montagesatz für Rocholz-Profil mit Lochung lange Ausführung, geneigte Version
- 1x Schublade, B x T x H: 527 x 510 x 200 mm, RAL9006/5010
- 1x Monitor-Gelenkarm, B x T x H: 100 x 455 x 200 mm
- 1x Flexadapter für Monitor-Tragarme
- 1x Mini-PC-Halter, B x T: 300 x 70-120 mm, RAL9006 (weißaluminium)
- 2x 4-fach Steckdose, B x T x H: 61 x 45 x 304 mm
- 2x Spaltabdeckung, B x T x H: 736 x 73 x 30 mm
- 3x Lochblech-Rückwand, B x T x H: 800 x 30 x 100 mm, RAL5010 (enzianblau)
- 2x Ablageboden Typ B, B x T: 800 x 300 mm, RAL9006/5010
- 5x Ablageboden Typ A, B x T: 800 x 300 mm, RAL9006 (weißaluminium) / 5010 (enzianblau)
- 2x Kabelkanal zur Befestigung an den Ablageböden, Länge: 800 mm
- 4x Verzinkte Fachteiler offen, T x H: 300 x 400 mm, 1 VE = 4 Stück
- 1x Arbeitsplatzleuchte LED mit Dimmfunktion, drehbar, 21 W, 903 Lux, inkl. Befestigung
- 1x Netzanschlusskabel, Länge 3.000 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Farbe	Gewicht (kg)	Breite x Tiefe x Höhe (mm)
410105522	SYSTEM FLEX, Komplettpacktisch	Variante 4	Blau (5010)	200	1.600 x 840 x 1.898

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/410105G**

Komplettpacktischsystem Flex Variante 5

Kombiniert alle Extras inklusive Rückwand und Fachboden für maximale Funktionalität.



Einzelne Bestandteile

- 1x Tischgestell M, B x T x H: 1600 x 800 x 660-930 mm, RAL9006/3003 (rubinrot)
- 1x Tischplatte mit Waagenausschnitt, B x T x H: 1600 x 800 x 30 mm
- 1x Tragplatte inkl. Montagesatz für alle Tischplatten mit Waagenausschnitt
- 3x Profile mit Lochung lang, geneigte Ausführung, B x T x H: 1745 x 40 x 40 mm, RAL9006
- 3x Montagesatz für Rocholz-Profil mit Lochung lange Ausführung, geneigte Version
- 1x Schublade, B x T x H: 527 x 510 x 200 mm, RAL9006/3003 (rubinrot)
- 1x Monitor Gelenkarm, B x T x H: 100 x 455 x 200 mm
- 1x Flexadapter für Monitor-Tragarme
- 1x Mini PC-Halter, B x T: 300 x 70-120 mm, RAL9006 (weißaluminium)
- 2x 4-fach Steckdose, B x T x H: 61 x 45 x 304 mm
- 2x Spaltabdeckung, B x T x H: 736 x 73 x 30 mm
- 3x Lochblech-Rückwand, B x T x H: 800 x 30 x 100 mm, RAL3003 (rubinrot)
- 2x Ablageboden Typ B, B x T: 800 x 300 mm, RAL9006/3003 (rubinrot)
- 5x Ablageboden Typ A, B x T: 800 x 300 mm, RAL9006 (weißaluminium) /3003 (rubinrot)
- 2x Kabelkanal zur Befestigung an den Ablageböden, Länge: 800 mm
- 4x Verzinkte Fachteiler offen, T x H: 300 x 400 mm, 1 VE = 4 Stück
- 1x Arbeitsplatzleuchte LED mit Dimmfunktion, drehbar, 21 W, 903 Lux, inkl. Befestigung
- 1x Netzanschlusskabel, Länge 3.000 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Farbe	Gewicht (kg)	Breite x Tiefe x Höhe
410105523	SYSTEM FLEX, Komplettpacktisch	Variante 5	Rot (3003)	200	1.600 x 840 x 1.898

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/410105H**

Packtisch Zubehör

Zubehör für verschiedene Packtische.



Unsere große Auswahl an Zubehör für verschiedene Arten von Packtischen. Bestücken Sie Ihre Packtische nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen mit Zubehör wie Ablagen, Halterungen, Auflagen und vielem mehr.

Wir beraten Sie gerne, um Ihre individuelle Lösung zu finden!

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)
470104228000	Abfallbehälter, 50 l, Metall, weiß	6,80	-
410104083	Müllbehälter, grau	2,00	-
410103097	Tastatur & Mausablage	3,50	640 x 172
410103041	Halterung für Waagenanzeigegerät	0,60	-
410103042	Arbeitsplatzbeleuchtung	5,60	1.720 x 40 x 40
410103095	TFT Gelenkarm, Nenntragkraft: 5 kg	1,60	-
410104052	Thin-Client-Halterung	2,00	-
410103099	Rollensatz für SYSTEM 1600 & SYSTEM 2000	2,00	-
410103107	Schnittfeste Auflage	2,00	-
410301008	Fußauflage	7,00	-
410105279	Steckdosenleiste 6-fach mit Schalter	0,72	-
410105291	Installationsleiste mit 4-fach Steckdose	1,35	1.000 x 30 x 80
410105244	Installationsleiste mit 4-fach Steckdose	1,10	800 x 30 x 80

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/470104**



Rollenhalter unter dem Tisch



Installationsleiste



Rollenhalter hinter dem Tisch

Packtischsystem Flex mit integrierter Hubeinheit

Packtisch mit integrierter Hubeinheit.

Der modular aufgebaute Packtisch mit dem Flex Befestigungssystem bietet maximale Flexibilität und lässt sich schnell an unterschiedliche Arbeitsprozesse und Nutzerbedürfnisse anpassen. Dank ergonomischer Höhenverstellung und robuster Konstruktion eignet er sich ideal für anspruchsvolle Pack- und Montagebereiche.



- Höhenverstellbar von 750 bis 960 mm mit stabiler Hubplattform (80 kg Traglast)
- Robustes Stahlrohrgestell (40 x 40 mm) mit 300 kg Gesamttragfähigkeit
- Schnelle Anpassung durch Systemlochung und neigbare Profilmontage
- Bedienung per Fußtaster, Hubgeschwindigkeit bis zu 40 mm/s, Stromanschluss 230 V

Artikelnummer	Bezeichnung	Höhe (mm)	Farbe
410105300	SYSTEM FLEX Packtisch mit integrierter	750-960	grau

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/410105**

Arbeitsstation LogiCar

Arbeitsplatz, Kommissionierwagen und Trolley.

In der innerbetrieblichen Logistik vielseitig einsetzbar, bietet dieser Trolley aufgrund seines modularen Aufbaus mit dem umfangreichen Zubehör unzählige Anwendungsmöglichkeiten in Betrieb, Versand, Lager und Kommissionierung. Neigbare Etagenböden ermöglichen einen schnellen Zugriff. Als Arbeitsstation lässt sich LogiCar auch mit Werkzeugen, Arbeitsutensilien oder Bildschirm samt EDV-Peripherie ausrüsten. Als Kommissionierwagen erleichtern die Schrägablagen das Be- und Entladen. Im Versand dient der Trolley zur Bereitstellung von Faltschachteln, Verpackungsmaterial und Packhilfsmitteln. Mit dieser unentbehrlichen mobilen Arbeitshilfe werden die Wege noch kürzer und die Abläufe noch schneller.



- Individuelle Ausstattung für jede Anforderung
- Beliebig zu ergänzen
- Hohe Mobilität durch Bremsräder und Schiebegriff

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Gewicht (kg)
410103086	LogiCar Basiswagen, kurz	1.015 x 600 x 200	12
410103087	LogiCar Basiswagen, lang	1.600 x 600 x 200	15
410103090	Seitenbügel für LogiCar, kurz	390 x 100	0,5
410103091	Seitenbügel für LogiCar, lang	450 x 100	0,5

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/410103C**





Fachbodenregal BERT

Universelles Regal für Lager und Betrieb.

Das Fachbodenregal BERT ist ein Regalsystem mit modernem Design, das ideal auf vielseitige Anforderungen ausgelegt ist. Universell einsetzbar bietet es Anwendungsmöglichkeiten an verschiedenen Orten und ermöglicht durch den kompakten Aufbau eine optimale Raumnutzung.



- Hohe Feld- und Fachlast für maximale Kapazität
- Schnelle Montage durch vormontierte Rahmen
- Bestehend aus Grundregal und 2 Anbaufeldern mit je 5 Fachböden
- Höhe der Fachböden individuell steckbar

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Feldbreite (mm)	Feldlast (kg)	Fachlast (kg)
410101005	BERT	2.000 x 3.015 x 400	1.005	2.000	150

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/410101**

Stehmatte

Trittsichere Oberfläche für ein ergonomischeres Arbeitsumfeld.

Bei vielen Arbeitsprozessen wird lange auf einer Stelle gestanden. Oft führt das zu körperlichen Belastungen und gesundheitlichen Folgeschäden - von den Beinen bis hin zum Rücken. Eine ergonomische Lösung sind Arbeitsplatzstehmatten, da sie mit ihren Lufttaschen und dem Diamond-Design, Ermüdungserscheinungen sowie Rutschgefahren entgegenwirkt. Eine einfache Möglichkeit die Produktivität Ihrer Mitarbeiter zu steigern. Farbige Anti-Stolperkanten bieten zudem einen visuellen Schutz. Mithilfe des Stecksystems kann jeder Arbeitsplatz individuell mit Stehmatten ausgestattet und bei Veränderungen schnell angepasst werden. Die Puzzlematten sind verknüpfbar und in der Breite mit Anti-Stoplerkanten versehen. Die Singlematten hingegen besitzen rundum Anti-Stolperkanten.



- Maße Viereck: 780 x 705 x 13 mm
- Maße Dreieck: 540 x 70 x 13 mm
- Farben der Anti-Stolperkanten: schwarz, rot oder gelb
- Gewicht: 5,0–5,7 kg

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Ausführung	Farben der Matte
410104088	Ergonomische Arbeitsplatzsteckmatte	780 x 705 x 13	Endstück	schwarz oder rot
410104090	Ergonomische Arbeitsplatzsteckmatte	780 x 705 x 13	Mittelstück	schwarz oder rot

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/410104C**

Stehmatte ErgoDeck

Die Mehrzweck-Massiv-Modulare ergonomische Klick-Bodenfliesen.

Ein komfortabler, ergonomischer Bodenbelag, der starker Beanspruchung standhält. Das LockSafe-Verriegelungssystem sorgt für sichere Verbindungen. Ideal für die schlanke Produktion: Die Fliesen lassen sich entriegeln und neu positionieren, wenn sich Arbeitsbereiche an die Kundenbedürfnisse anpassen. Die optionalen 15 cm hohen seitlichen Sicherheitsrampen und Eckprofile verfügen über versenkte Löcher für eine semipermanente Installation. ErgoDeck General Purpose trägt zur Gesundheit und zum Komfort der Mitarbeiter in Bereichen mit überwiegendem Fußgängerverkehr und geringem Wagenverkehr bei. Weichere Mischung für bessere Haltbarkeit bei nassen und trockenen Anwendungen.



- In 8 cm anpassbar, um jeder Fläche oder Konfiguration gerecht zu werden.
- Das positive Verriegelungssystem verhindert das Auseinanderfallen.
- Einzelne Teile oder Abschnitte lassen sich bei Bedarf einfach austauschen, um die Kosten zu senken.
- 100 % silikonfreien PVC-Fliesen bieten maximale Haltbarkeit.
- Erhältlich in den Ausführungen Vollgummi und Drainage.
- Sowie mit GRITSHIELD für zusätzliche Traktion erhältlich.
- Die Gesamtdicke beträgt 22 mm.

Artikelnummer	Bezeichnung	Dicke (mm)
410104154	Stehmatte ErgoDeck	22

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/410104D**

Stehmatte Dome-Mat

Bieten ergonomischen Komfort, reduzieren Ermüdung und erhöhen die Sicherheit bei langen Stehzeiten.

Steharbeitsplatzmatten eignen sich besonders dort, wo eine längere stehende Tätigkeit verrichtet wird, wie Montageplätze, Werkstatt, Lager, Büro, Labor, vor Maschinenarbeitsplätzen, Küchen und Gastronomie. Sie dienen hauptsächlich der Gesundheit und Sicherheit. Die ergonomischen Matten sind ermüdungshemmend, rutschfest, lärm- und stoßhemmend. Da die Durchblutung ständig stimuliert wird, werden Ermüdungserscheinungen besonders reduziert (Antiermüdungsmatten) und Rücken und Knie besonders geschont.



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe
410104155	Stehmatte Dome-Mat	Schwarz

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/410104E**

Stehmatte Comfort Lok

Reduziert Ermüdung, fördern die Durchblutung und sorgen für Sicherheit bei langen Stehzeiten.

Steharbeitsplatzmatten eignen sich besonders dort, wo eine längere stehende Tätigkeit verrichtet wird, wie Montageplätze, Werkstatt, Lager, Büro, Labor, vor Maschinenarbeitsplätzen, Küchen und Gastronomie. Sie dienen hauptsächlich der Gesundheit und Sicherheit. Die ergonomischen Matten sind ermüdungshemmend, rutschfest, lärm- und stoßhemmend. Da die Durchblutung ständig stimuliert wird, werden Ermüdungserscheinungen besonders reduziert (Antiermüdungsmatten) und Rücken und Knie besonders geschont.



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe
410104156	Stehmatte Comfort Lok	Schwarz

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/410104F**

Stehmatte 24/SEVEN

Modulares, rutschfestes Bodensystem mit Anti-Ermüdungskomfort für sichere und ergonomische Arbeitsbereiche.




24/SEVEN vereint die Vorteile eines modularen Systems mit dem Komfort einer Anti-Ermüdungsmatte. Jede 91 x 91 cm große Fliese verfügt über sichere, nahtlose Verbindungen an allen Seiten. Die robuste und langlebige EVA-Schaumstoffbasis macht 24/SEVEN zur idealen Lösung für langes Stehen in großen und kleinen Räumen. Die Stecker und Buchsen verfügen über einen Flansch, der sich sicher verriegelt und erst dann wieder löst, wenn Sie es wünschen. Herkömmliche modulare Gummimatten haben passive Verbindungen, die versagen können und so gefährliche und unansehnliche Stolperfallen bilden. 24/SEVEN spart Zeit und Arbeitsaufwand für die ständige Montage und vermeidet potenzielle Arbeitsunfälle. Entscheiden Sie sich für 24/SEVEN für einen zuverlässigen, sicheren und ergonomischen Boden.

- Oberflächenmuster mit Diamantmuster
- Große Fliesen 3 x 3 Fuß (91 x 91 cm)
- Fett-öl-beständiger Gummi
- Auch mit glatter, leicht strukturierter Oberfläche erhältlich

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Farbe
410104157	Stehmatte 24/SEVEN	910 x 910	Schwarz

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/410104G**

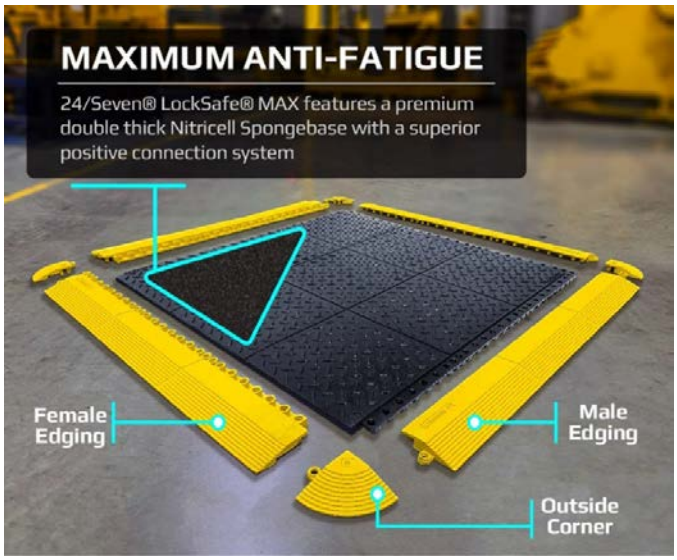

Kordelbehälter

Mit integrierter Abschneidevorrichtung.

Kordelbehälter verhindern ein ungewolltes Abrollen der Packschnur. Zudem wird keine Schere benötigt, da der Abschneider schon integriert ist. Er besteht aus einem schwarzen Kunststoffgehäuse und einem Stahlfuß.



- Für 200 oder 500 g schwere Kordeln
- Für 3 kg schwere Spulen
- Mit Abschneider

Artikelnummer	Bezeichnung	Kapazität (g)	Für	Gewicht (kg)
410409001	Kordelbehälter	200	Knäul	0,5
410409002	Kordelbehälter	500	Knäul	1,0
410409003	Packschnurbehälter	3.000	Spule	2,0

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/410409**

Standard-Abroller

Breiten: 30-100 cm, Durchmesser: 22 cm.

Der Standard-Abroller ist robust, sehr langlebig und vor allem einfach anzuwenden. So kann er mit nur einer Hand bedient werden. Die Abreißkante ist in glatter Ausführung für Papier oder in gezahnter für Papier sowie Folie erhältlich. Zudem federt sie und sorgt somit für einen konstanten Druck zur sauberen Abtrennung. Der federgelagerte Messerbügel dient gleichzeitig als effektive Rollenbremse.



- Ausführung A = hellgrau RAL 7035, glattes Messer für Papier
- Ausführung B = hellgrau RAL 7035, gezahntes Messer für Papier und Folie
- Ausführung C = verchromt, glattes Messer für Papier
- Ausführung D = verchromt, gezahntes Messer für Papier und Folie
- Ausführung E = weiß RAL 9016, gezahntes Messer mit Schutzfolie

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Rollenbreite (mm)
410402xxx	Standard-Abroller T, Tisch-Montage	A-T	300 - 1.000
410402xxx	Standard-Abroller T, Tisch-Montage	B-T	300 - 1.000
410402xxx	Standard-Abroller T, Tisch-Montage	C-T	300 - 1.000
410402xxx	Standard-Abroller T, Tisch-Montage	D-T	300 - 1.000
410402xxx	Standard-Abroller T, Tisch-Montage	E-T	750
410402xxx	Standard-Abroller W, Wand-Montage	A-W	300 - 1.000
410402xxx	Standard-Abroller W, Wand-Montage	B-W	300 - 1.000
410402xxx	Standard-Abroller W, Wand-Montage	C-W	300 - 1.000
410402xxx	Standard-Abroller W, Wand-Montage	D-W	300 - 1.000
410402xxx	Standard-Abroller W, Wand-Montage	E-W	750
410402xxx	Standard-Abroller A, Erweiternder Aufsatz	A-A	300 - 1.000
410402xxx	Standard-Abroller A, Erweiternder Aufsatz	B-A	300 - 1.000
410402xxx	Standard-Abroller A, Erweiternder Aufsatz	C-A	300 - 1.000
410402xxx	Standard-Abroller A, Erweiternder Aufsatz	D-A	300 - 1.000
410402xxx	Standard-Abroller S, Vertikaler Abroller	A-S	300 - 1.000
410402xxx	Standard-Abroller S, Vertikaler Abroller	B-S	300 - 1.000
410402xxx	Standard-Abroller S, Vertikaler Abroller	C-S	300 - 750
410402xxx	Standard-Abroller S, Vertikaler Abroller	D-S	300 - 750
410402xxx	Standard-Abroller U, Untertisch-Montage	A-U	300 - 1.000
410402xxx	Standard-Abroller U, Untertisch-Montage	B-U	300 - 1.000
410402xxx	Standard-Abroller R, Abroller mit Rahmen	A-R	300 - 1.000
410402xxx	Standard-Abroller R, Abroller mit Rahmen	B-R	300 - 1.000
410402xxx	Standard-Abroller R, Abroller mit Rahmen	C-R	300 - 1.000
410402xxx	Standard-Abroller R, Abroller mit Rahmen	D-R	300 - 1.000

Aufgrund unserer umfangreichen Auswahl an Artikelvarianten bitten wir Sie, uns zu kontaktieren oder für detaillierte Informationen einer Variante unsere Homepage zu besuchen.

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/410402**

Vario-Abroller

Breiten: 30–100 cm, Durchmesser: 24 cm.

Ansprechendes, zeitloses Design für Papier- und Folienrollen von 30 bis 100 cm Rollenbreite und 24 cm Rollendurchmesser. Der Abroller ist bis zu einem max. Rollengewicht von 20 kg einsetzbar und zeichnet sich durch seine praktische Einhandbedienung aus. Die schwenkbare Abreißschiene mit Federzug verhilft zu konstant guter Abtrennung und ungehindertem Rollenwechsel. Darüber hinaus ist die Abreißschiene serienmäßig mit einer Zahnschiene für Papier und Folie ausgerüstet. Die Tragelemente bestehen aus massivem Alu-Druckguss, sind pulverbeschichtet und mattschwarz.



Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Rollenbreite (mm)
410401xxx	Tisch-Abroller Vario	Tischmontage	300 - 1.000
410401xxx	Wand-Abroller Vario	Wandmontage	300 - 1.000
410401xxx	Aufsatz-Abroller Vario	Aufsatz	300 - 1.000
410401xxx	Senkrecht-Abroller Vario	Senkrecht-Abroller	300 - 800

Aufgrund unserer umfangreichen Auswahl an Artikelvarianten bitten wir Sie, uns zu kontaktieren oder für detaillierte Informationen einer Variante unsere Homepage zu besuchen.

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/410401**

Vario-Pack-Abroller

Flexible Packstation.

Vario-Pack mit Arbeitsplatte und max. 2 Papier- bzw. Folienrollen mit 75 cm Breite und 4 Bandabroller. Der Vario-Pack ist fahr- und arretierbar und im VARIO-Design mattschwarz.



Artikelnummer	Bezeichnung	Rollenbreite (mm)	Ausführung
410406001	Vario Pack Abroller, fahrbar	750	2x Abroller/4x Bandabroller

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/410406**

Multi-Vario-Abroller

Vielseitigkeit auf kleinstem Raum.

Die ideale Lösung, wenn man verschiedene Rollen an einem Platz benötigt. Der fahr- und arretierbare Ständer ist in zwei Ausführungen erhältlich:
Multi-Vario 133016 für max. 5 Papier- bzw. Folienrollen und 4 bis 8 Bandabroller oder **Multi-Vario 133019** für max. 9 Papier- bzw. Folienrollen. Beide Ständer sind im VARIO-Design mattschwarz.



Artikelnummer	Bezeichnung	Rollenbreite (mm)	Ausführung
410405001	Multi Vario Abroller, fahrbar	750	5x Abroller/8x Bandabroller
410405002	Multi Vario Abroller, fahrbar	750	9x Abroller

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/410405**

Vario-Cut-Abroller

Praktischer Folienabroller.

Der Vario-Cut-Abroller ist das ideale Schneidgerät für Folien, die sich schlecht oder nicht reißen lassen. Er ist für Rollenbreiten bis 1.000 mm und einem Rollendurchmesser bis 210 mm einsatzfähig. Die Klemmkonen sind für Hülsendurchmesser von 20 bis 80 mm geeignet.



Artikelnummer	Bezeichnung	Rollenbreite (mm)	Gewicht (kg)
410403001	Vario Cut Folienschneidgerät 160130	300	1,0
410403002	Vario Cut Folienschneidgerät 160150	500	2,1
410403003	Vario Cut Folienschneidgerät 160160	600	1,0
410403004	Vario Cut	800	2,6
410403005	Vario Cut Folienschneidgerät 160100	1.000	1,0

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/410403**

Zac-Abroller

Preiswertes Abrollsystem.

Preiswert und funktionell, für Papier- und Folienrollen von 30 bis 100 cm Breite und einem Durchmesser bis 24 cm. Er ist bis zu einem maximalen Rollengewicht von 20 kg einsetzbar. Der Abroller zeichnet sich durch einen leichten Rollenwechsel und die schwenkbare Abreißkante aus. Die Abreißschiene ist serienmäßig mit einer Zahnschiene für Papier und Folie ausgestattet, mit deren Hilfe man saubere Risskanten erhält.



Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Rollenbreite (mm)
410404xxx	Tisch-/Untertisch-Abroller ZAC	Tischmontage	300 - 1.000
410404xxx	Wand-Abroller ZAC	Wandmontage	300 - 1.000
410404xxx	Aufsatz-Abroller ZAC	Aufsatz	300 - 1.000

Aufgrund unserer umfangreichen Auswahl an Artikelvarianten bitten wir Sie, uns zu kontaktieren oder für detaillierte Informationen einer Variante unsere Homepage zu besuchen.

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/410404**

Bandabroller

Zum Schneiden von Ringelband.

Der Abroller für Ringelband ist variabel für Tisch und Wand und alternativ für 6 oder 8 Spulen. Dieses Abrollsystem zeichnet sich dadurch aus, dass der Abschneider schon integriert ist. Mit einem Handgriff alles sofort zur Stelle.



Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Spulen
410408001	Abroller für Ringelband	Tisch- und Wandabroller	1
410408002	Abroller für Ringelband	Tisch- und Wandabroller	6 - 8

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/410408**

Multi-Zac-Abroller

Preiswerter Abrollständer.

Der fahr- und arretierbare Ständer ist in zwei Ausführungen erhältlich:
- **Multi-Zac 133037** für 5 Papier- bzw. Folienrollen für 75 cm Breite und 8 Bandabroller oder
- **Multi-Zac 133039** für 9 Papier- bzw. Folienrollen für Rollen 75 cm Breite



Artikelnummer	Bezeichnung	Rollenbreite (mm)	Ausführung
410407001	Multi Zac Abroller, fahrbar	750	5x Abroller/8x Bandabroller
410407002	Multi Zac Abroller, fahrbar	750	9x Abroller

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/410407**

Prisma-Utensilo

Ideal für Geschenkbänder, Etiketten, etc.

Für Geschenkbänder, Etiketten... Für jeden Einsatz die richtige Lösung. Die verschiedenen Ausführungen des Prisma Utensilio bieten eine praktische Abrollführung für Etiketten, Schmuckbänder etc. und dienen zugleich als Ablage.



Artikelnummer	Bezeichnung	Artikel	Ausführung
410410001	Prisma Utensilo	Tisch - Utensilo	1 - fach
410410002	Prisma Utensilo	Tisch - Utensilo	2 - fach
410410003	Prisma Utensilo	Tisch - Utensilo	3 - fach
410410004	Prisma Wand Utensilo	Wand - Utensilo	2 - fach
410410005	Prisma Etiketten Utensilo	Etiketten - Utensilo	1 - fach
410410006	Fachteiler für Prisma Utensilo	Zubehör: Fachteiler 2 Stck.	Set = 2 Stck.
410410007	2 Abrollführungen für Etiketten & Bänder	Zubehör: Abrollführungen 2 Stck.	Set = 2 Stck.

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/410410**

Steharbeitsplatz Modul 5100

Ergonomischer Aufbau für längere Steharbeiten.

Der Steharbeitsplatz Modul 5100 verknüpft Ergonomie und Anpassungsfähigkeit, um die Arbeit des Anwenders komfortabel sowie effizient zu gestalten. Um dies zu erreichen, wurde bei der Konstruktion des Moduls 5100 die optimale Anordnung der Arbeitsmittel beachtet. So steht alles im Blickfeld und Greifraum. Um dies zu ergänzen, fördert das Modul 5100 eine gesunde Bewegung sowie Haltungswechsel, die zu einem Wohlbefinden im Arbeitsablauf führen. Dieser Steharbeitsplatz setzt somit neue Maßstäbe sowohl als eigenständiger Arbeitsplatz als auch als Ergänzung zu anderen Systemen.



- Nenntragfähigkeiten
- Stehpult bis 200 kg
- Ablageboard bis 50 kg
- Schublade bis 20 kg
- Mehrzweckablage bis 15 kg
- Stehhilfe mit stufenloser Verstellung der Polster
- Gewicht: 85 kg

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessung (mm)	Tischplatte
410301001	Stehpult Grundmodul	800 x 750 x 1330	gerade
410301002	Stehhilfe ErgoPlus	600-900 (Sitzhöhe)	-
410301003	Stehpult Grundmodul	800 x 750 x 1330	neigbar
410301004	Stehhilfe ErgoPlus	600-900 (Sitzhöhe)	-

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/410301A**

Steharbeitsplatz Modul 5200

Arbeitsplatzstation für kürzere Steharbeiten.

Der Steharbeitsplatz Modul 5200 wird den steigenden Anforderungen zunehmender Mobilität und Flexibilität gerecht. Das abwechslungsreiche Zubehör erlaubt es, einen Arbeitsplatz zu konstruieren, der für die verschiedensten Bereiche eingesetzt werden kann – ob für den Kleinteileversand oder größere Pakete. Der hohe Bedarf an Informationseinrichtungen kann mit dem Modul 5200 ebenfalls gedeckt werden. Integrierbare Infotafeln in unterschiedlichen Abmessungen, gestalten den Steharbeitsplatz zu einer Informationsstation. Mobil oder stationär – wir helfen Ihnen die passende Lösung zu finden.



- Umfangreiches Zubehör
- Mobil oder stationär
- Als Steharbeitsplatz und Informationsstation einsetzbar

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Gewicht (kg)
410301011	Modul 5200 mobile Packstation	1.050 x 1.060 x 1.800	45

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/410301B**





Stehmodule & Stehhilfen – Ergonomisch arbeiten am Packtisch

Optimieren Sie Ihren Verpackungsprozess mit ergonomischen Stehmodulen und Stehhilfen, die speziell für den Einsatz an Packtischen entwickelt wurden. Sie unterstützen eine natürliche, rückenschonende Körperhaltung und ermöglichen flexibles Arbeiten zwischen Sitzen, Stehen und angelehntem Arbeiten.

Unsere Stehmodule schaffen eine stabile, höhenangepasste Plattform, die die ideale Arbeitshöhe gewährleistet und die Belastung für Wirbelsäule und Gelenke reduziert. Ergänzend bieten Stehhilfen eine dynamische Unterstützung: Sie entlasten Beine und Rücken spürbar, fördern die Bewegung und steigern so Komfort und Produktivität beim Verpacken.

Ob für lange Kommissionier- oder Verpackungsprozesse – mit unseren ergonomischen Lösungen verbessern Sie die Arbeitsbedingungen und erhöhen gleichzeitig die Effizienz Ihres Teams.

Palettensicherung

Die Palettensicherung greift unweigerlich mit der Transportverpackung und Ladungssicherung ineinander. Etwa 70 % aller LKW-Ladungen sind nur unzureichend gesichert - Unfälle sind oftmals die Folge. Palettensicherung ist deshalb eine der Grundlagen für die allgemeine Verkehrssicherheit.





EV-HK-2026-01

PALETTENSICHERUNG INHALTSVERZEICHNIS

Richtlinie Palettensicherung	**Seite 666**
Stretchfolien	Seite 670
Umreifungsband	Seite 674
Palettenwickler	Seite 677
Schrumpfgeräte	Seite 681
Kantenschutz Paletten	Seite 684
Lösung Loadhog Mehrwegpaletten-Sicherung	**Seite 688**
Mehrweg-Transportverpackungen	Seite 689
Antirutschpapier, -folie und -gitter	Seite 696
Stahlband-Verpackung	Seite 697
Kunststoffband-Verpackung	Seite 702
Palettenumreifungsmaschinen	Seite 705
Dehnband Palettensicherung	Seite 706

Richtlinie der Fachakademie
PALETTENSICHERUNG

Sicherung von Ladeeinheiten – die Grundlage jeder Ladungssicherung

Bei vielen Unternehmen steht die Ladungssicherung ganz weit vorne auf der Liste der durchzuführenden Schulungen – zu recht. Doch viele Unternehmen unterschätzen die Bedeutung der Ladeeinheitensicherung, obwohl sie die wichtigste Grundlage einer funktionierenden Ladungssicherung bildet. Auch bei den Kontrollmaßnahmen der Behörden im Straßenverkehr ist die Ladeeinheitensicherung ein großer Bestandteil – höchste Zeit also, sich mit diesem Thema zu befassen.





1 Grundlagen

Eine Ladeeinheit ist eine aus Gegenständen oder Packstücken bestehende, durch ein oder mehrere Mittel zusammengehaltene Ladung. Sie ist als Einheit gestaltet oder ausgestattet für Handhabung, Transport, Stapelung und Lagerung. Der Begriff wird auch benutzt, um einen Einzelgegenstand für denselben Zweck passend zu beschreiben. Die Ladeeinheit besteht aus 3 miteinander zusammenhängenden Bereichen:

- Ladungsträger: beispielsweise Holz- oder Kunststoffpaletten, Rungenpaletten, Gitterboxen oder Mehrwegboxen.
- Produkte: Entweder verpackt in Kartons, Fässern, Kanistern usw. oder unverpackt, z. B. große Produkte aus Stahl.
- Verbindung durch die Sicherungsmittel: Von einer Ladeeinheit spricht man erst dann, wenn der Ladungsträger und die Produkte miteinander verbunden sind und so eine sichere Ladeeinheit bilden. Diese Verbindung kann durch den Einsatz verschiedener Sicherungsmittel entstehen. Beispiele sind Stahlband, Kunststoffband, Maschinenstretchfolie, Handstretchfolie, der LOADHOGPalettendeckel usw.

2 Rechtsgrundlagen

Die Rechtsgrundlage der Ladeeinheitensicherung beschreibt die VDI 3968. Die Richtlinie richtet sich an alle, die sich mit der Sicherung der Ladeeinheiten und mit der richtigen Dimensionierung der Sicherungsmittel befassen. Es gilt, ein Beschaffenheitsprofil und ein Beanspruchungsprofil zu entwickeln, auf deren Grundlage das richtige Sicherungsverfahren durchgeführt wird. Ob die Stretchfolie, die Schrumpfhaube oder das Umreifungsband geeignet sind, bewerten Sie. Die Grundlage, auf der Sie Ihre Entscheidung treffen, bildet die VDI 3968.

3 Auswahl der geeigneten Sicherungsmittel

Das richtige Sicherungsmittel ist stets abhängig von verschiedenen Parametern, die wir gemeinsam in einem persönlichen Telefonat klären können. Fragen, die Sie vorab beantworten können, sind:

- Welcher Ladungsträger wird verwendet?
- Wie schwer wird die Ladeeinheit sein?
- Soll die Ladeeinheit manuell oder automatisch gesichert werden?
- Wie hoch ist die Eigenstabilität der Produkte?
- Wohin soll der Transport erfolgen und welche Ansprüche stellen Sie an die Ladeeinheit?

Sind diese Fragen beantwortet, sind Sie der Wahl des richtigen Sicherungsmittels ein großes Stück näher gekommen. Dann gilt es, sich für eine oder eine Kombination von Sicherungsmethoden zu entscheiden und schließlich zu testen, ob die Ladeeinheit den Beanspruchungen standhält.




EV-IK-2026-01

+49 208 99475-0 | eversgmbh.de
Es gelten die Preise der jeweils gültigen Preisliste.

4 Test der Ladeeinheit nach 10531

Da Ihnen kein Gesetz vorschreibt, dass bei einer Ladeeinheit, die 800 kg wiegt, eine bestimmt Anzahl an Wicklungen einer speziellen Folie vonnöten ist, gibt es einfache Testmöglichkeiten, um sich von der Stabilität der Ladeeinheit zu überzeugen. Die Rede ist von der DIN 10531, die Testmethoden beschreibt, die mit einem Gabelstapler durchzuführen sind. Das Ziel der Tests ist, die Stabilität der Ladeeinheit zu überprüfen und die Sicherungsmittel geeignet zu dimensionieren. Durch die Durchführung und anschließende Dokumentation der Tests kann eine Standardisierung der Sicherungsverfahren erfolgen und so die Qualität der Ladeeinheitensicherung langfristig erhöht werden.

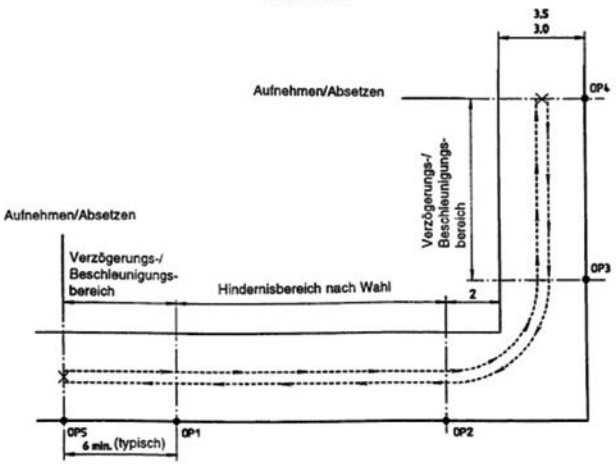

Dies ist die Visualisierung eines Tests nach DIN 10531. Hier wird die Ladeeinheit während der Rückwärtsfahrt mit einem Gabelstapler beschleunigt. Nachdem der Stapler die volle Geschwindigkeit erreicht hat, wird die Palette auf dem Boden abgesetzt und erfährt durch diesen Vorgang eine starke dynamische Belastung. Diese Belastung ist durch die Sicherungsmittel aufzunehmen.

Kundenbeispiel

Gerne unterstützen wir Sie bei der Durchführung der Tests nach DIN 10531. Hier sehen Sie einen Ausschnitt des Tests der Ladeeinheiten. Dieser wurde von der Evers GmbH gemeinsam mit einer Firma aus der Chemiebranche durchgeführt. Das Ziel war, im Rahmen eines Seminars eine Ladeeinheitensicherung zu erhalten, die den Ansprüchen, die während eines LKW-Transportes auf die Ladeeinheit einwirken, standhält. Diese Sicherung mit spezieller Stretchfolie wurde nach der erfolgreichen Durchführung der Tests standardisiert und auf 2 Standorte übertragen. Des Weiteren erfolgte eine Dokumentation der Tests.





5 Transporteignungsprüfung und Zertifizierung Ihrer Ladeeinheit

Wurde die Ladeeinheit durch die Durchführung der Test lauf DIN 10531 getestet, so ist es möglich, die Stabilität in Hinblick auf Transportvorgänge von einem unabhängigen Labor überprüfen zu lassen.

Hält die Ladeeinheit den Tests stand, so bescheinigt ihr ein Zertifikat die Stabilität und Sicherheit bei Transport und Verladevorgängen mit dem LKW.

GUT ZU WISSEN

- Ladungsträger: beispielsweise Holz- oder Kunststoffpaletten, Rungenpaletten, Gitterboxen oder Mehrwegboxen.
- Produkte: Entweder verpackt in Kartons, Fässern, Kanistern usw. oder unverpackt, z. B. große Produkte aus Stahl.

FACH-AKADEMIE

Unsere Seminare

Wir bieten auch Seminare in dem Bereich Ladeeinheitensicherung an. Melden Sie sich gerne!
eversgmbh.de/fach-akademie


Wie finde ich die passende Stretchfolie?

1 Welche Dehnung sollte ich nehmen?

Man unterscheidet 2 Arten von Spannung bzw. Dehnung: die Anlegespannung und die Vordehnung. Einfache Wickler besitzen oftmals kein Vordehnsystem, sodass die Folie nicht schon in der Maschine vorgereckt werden kann. Sie sind mit einer Handbremse ausgestattet, die nur aus einer Rolle besteht. Mittels eines Kunststoffknaufs, eines Schnellspanners oder eines Rads kann die Gummirolle, durch die die Folie läuft, gebremst werden und die Folie wird gedehnt. Diese Dehnung entsteht über die Zugkraft an den Palettenkanten, das heißt, die Kraft der Palette dehnt die Folie. Problematisch wird es, wenn die Ware auf der Palette leicht ist, denn dann kann sie schnell heruntergezogen werden. Des Weiteren ist die Anlegespannung durch die manuelle Bremse nicht so gleichmäßig aufzubringen wie durch elektrische Bremssysteme.


Die Vordehnung wird durch ein integriertes Vordehnsystem erreicht. Dies besteht aus 2 nebeneinander laufenden gummierten Rollen, die mittels eines Zahnrads, einer Kette oder mithilfe eines Elektromotors angetrieben werden. Durch die gleichmäßige Dehnung der Folie, bevor sie auf die Palette trifft, ist ein großes Einsparpotenzial sichergestellt und die Folie zieht sich gleichmäßig fest und sichert so die Ladeeinheit optimal. Zusammen mit der Anlegespannung, die zusätzlich entsteht, können Hochleistungsstretchfolien auch sehr schwere Ladeeinheiten zuverlässig sichern. Vordehneinrichtungen sind abhängig von dem Packstück zu dimensionieren. In der Regel gibt es Vordehneinrichtungen von 150–300 %. Wird die Folie um 300 % vorgedehnt, ist die Rückdehnung entsprechend hoch, sodass die Gebinde eine größere Stabilität aufweisen sollten.



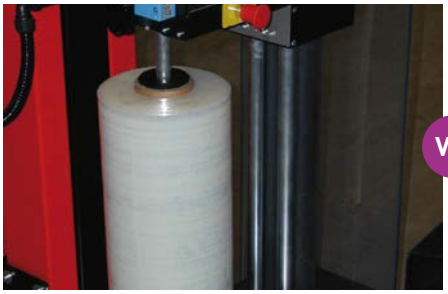

Handbremse

VS.

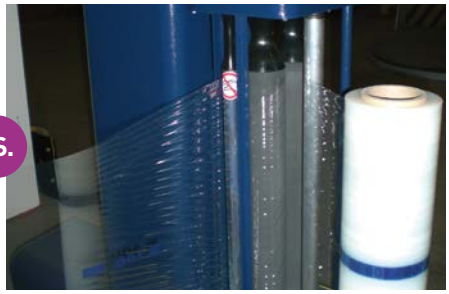


Vordehnsystem


2 Was ist der Unterschied zwischen Anlegespannung und Vordehnung?

Die beste Stabilität der Ladeeinheit entsteht durch eine Kombination der Anlegespannung und der Vordehnung. Durch die Vordehnung entfaltet die Folie Rückstellkräfte und durch die Anlegespannung wird sie stramm um die Kanten der Palette und des Packstücks gezogen. Auf den beiden unten stehenden Bildern sehen Sie einen Vergleich. Die vorherige Sicherung bestand aus viel Stretchfolie, die ohne ein Vordehnsystem und ohne Anlegespannung auf die Palette aufgebracht wurde. So wurden die schweren 200-Liter-Stahlfässer unzureichend gesichert (siehe Bild 1: Folie locker, Löcher in der Wicklung). Durch eine spezielle Stretchfolie und die richtige Einstellung der Parameter wurde die Ladeeinheitensicherung der Stahlfässer optimiert (siehe Bild 2).

A Die Anlegespannung ist die Zugkraft, die zwischen Folienschlitten und Palette entsteht.

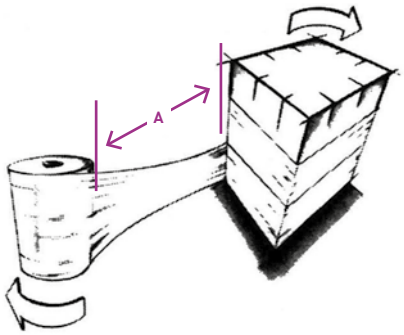


B Die Vordehnung ist die Zugkraft, die zwischen den beiden Gummirollen erzeugt wird.

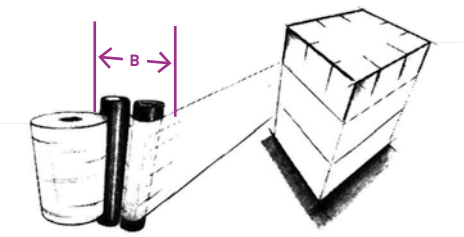



Vorher (Bild 1)

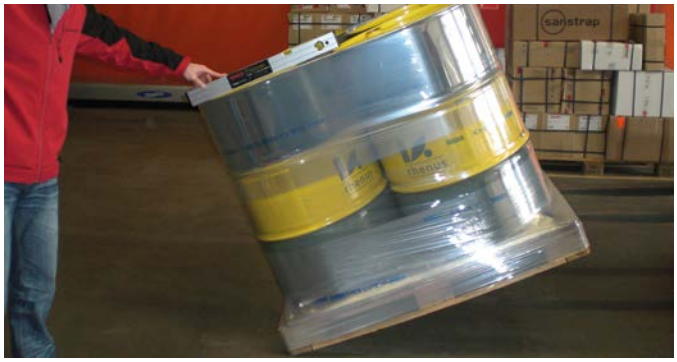

Nachher (Bild 2)

EV-IK-2026-01

3 Welche Folienstärke ist die richtige?

Man kann keine generellen Aussagen über die richtige Folienstärke treffen, ohne die palettierte Ware und somit die gesamte Ladeeinheit zu betrachten. Folgende Fragen sind wichtig:

- Wie ist die Beschaffenheit der Produkte im Verbund auf der Palette?
- Hat der Verbund gerade Kanten und ebene Flächen oder ist dieser eher spitz und scharfkantig?
- Lassen sich die Kartons, Eimer, Kanister usw. leicht verformen?
- Kann der Wickler durch ein Vordehnsystem die Folie in eine dünnere Stärke bringen? Je dünner die Folie ist, desto weniger Folie benötigt der Verpacker pro gewickelte Palette. Die richtige Dimensionierung ist wichtig,
- um die Sicherheit der palettierten Ware zu gewährleisten,
- um die Kosten für die Sicherung so gering wie möglich zu halten,
- um umweltbewusst zu verpacken. So wenig wie möglich und so viel wie nötig.




4 Einsparung und Ergiebigkeit

Sparen Sie bares Geld mit der Verwendung von hochdehnbaren Folien! Je mehr die verwendete Folie zwischen den beiden Gummirollen vorgedehnt wird, desto ergiebiger ist die Laufweite der Rolle. Setzen Sie beispielsweise eine Folie ein, die 23 µm stark ist, können Sie diese mit einem integrierten Vordehnsystem bis auf 10 µm vordehnen. Sie sparen Folie, schonen die Umwelt und haben trotzdem sehr gute Rückhaltekräfte, die die Folie entfaltet, wenn sie die Ladeeinheit sichert.
Ein perfektes Zusammenspiel aus richtiger Folie in der richtigen Stärke und mit der richtigen Vordehnung, kombiniert mit dem passenden Palettenwickler ist entscheidend. Rufen Sie uns an, wir beraten Sie kompetent hinsichtlich der Kriterien:


- Sicherheit der Ladeeinheiten/Paletteneinheiten
- Folieneinsparung und Umweltfreundlichkeit
- Prozesskosteneinsparung



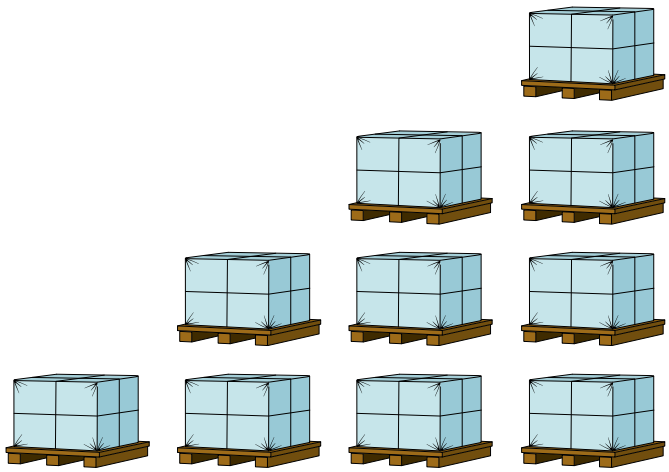

5 Über- und Unterpalettierungen

Über- und Unterpalettierungen sind zu vermeiden. Für die Sicherung der Ladeeinheit ist die richtige Wahl des Ladungsträgers enorm wichtig. Sollte jedoch eine Überoder Unterpalettierung nicht vermeidbar sein, ist es wichtig, immer eine stabile Verbindung durch die Stretchfolie zu erzielen. Viele Palettenwickler sind so eingestellt, dass sie ebenso viele Kopfwicklungen wie Fußwicklungen machen. Wir empfehlen bei gleichförmiger Ware tendenziell mehr Fußwicklungen.

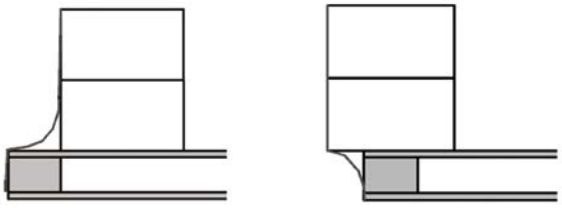

+49 208 99475-0 | eversgmbh.de
Es gelten die Preise der jeweils gültigen Preisliste.

PCR-Maschinenstretchfolie

Die regionale, recycelbare PCR-Stretchfolie aus Post-Consumer-Recycling-Kunststoff reduziert den Ressourcenverbrauch.



Die neuartige PCR-Stretchfolie besteht aus Kunststoff, der aus benutztem Plastik hergestellt wird, z.B. aus einer PET Flasche, aus Verpackungen oder sonstigen Abfällen aus Kunststoff. Diese Abfälle werden eingeschmolzen. Es entstehen neue Kunststoffgranulate, aus denen schließlich die PCR (Post Consumer Recycling) Stretchfolie hergestellt wird. Sie ist ein klassisches Erzeugnis der Kreislaufwirtschaft und schont somit wichtige Ressourcen. Eine Folie aus Recyclingkunststoffen zu produzieren, war für eine lange Zeit schwierig, da die Dehneigenschaften die Anforderungen an moderne Stretchfolien nicht erfüllen konnten. Doch das ist jetzt gelungen. Die Folie weist Dehneigenschaften von 270 % auf. Im Test mit einem Wickler mit Vordehnung haben wir die 23 µm Folie auf 10 µm runtergedehnt und damit optimale Haltekräfte an der Palette erzeugt. Das spart enorm viel Folie und damit auch Materialkosten. Die PCR-Stretchfolie stellt so eine nachhaltige Variante zu herkömmlicher Stretchfolie dar und ist eine effiziente und nachhaltige Alternative für die Ladeeinheiten- und Ladungssicherung. Wir testen die Folie gerne bei Ihnen vor Ort oder bei einem persönlichen Austausch in unserer Evers Erlebniswelt.

Vorteile im Überblick

- Aus recyceltem Kunststoff (z. B. PET-Flaschen, Verpackungen)
- Teil der Kreislaufwirtschaft und schont Ressourcen
- Dehnung bis 270 %
- Nachhaltige Alternative für Ladeeinheiten und Ladungssicherung

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge (m)	Dehnung (%)
4602040521	PCR Maschinenstretchfolie 12µ, EV Infinity Nature	3.000	250
460207101	PCR Maschinenstretchfolie transp. 15mµ, EV Infinity Nature	2.500	270
460204048	PCR Maschinenstretchfolie transp. 17µ, EV Infinity Nature	2.000	270
460204057	PCR Maschinenstretchfolie transp. 17µ, EV Infinity Nature	2.100	300
460204047	PCR Maschinenstretchfolie transp. 20µ, EV Infinity Nature	1.750	300
460204046	PCR Maschinenstretchfolie transp. 23µ, EV Infinity Nature	1.500	150

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/460204A**

Maschinenstretchfolie Virgin

Für die maschinelle Verwendung von Stretchfolien.



Stretchfolien bieten eine vielseitige Lösung zur sicheren Stabilisierung von Ladeeinheiten während des Transports. In Kombination mit Deckblattfolien schützen sie zuverlässig vor äußeren Einflüssen wie Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Diebstahl und lassen sich individuell auf verschiedene Anforderungen abstimmen.

- Große Auswahl an Folientypen mit variabler Dehnbarkeit und Durchstoßfestigkeit
- Bis zu 50 % Materialeinsparung und 30 % Kostenreduktion möglich
- Geeignet für manuelle und automatische Sicherungssysteme
- Persönliche Beratung zur optimalen Folienwahl je nach Produkt, Ladungsträger und Transportweg

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge (m)	Dehnung (%)
4602040251	Maschinenstretchfolie transparent 23µ, EV81	1.550	über 300
4602040201	Maschinenstretchfolie transparent 17µ, EV81	2.000	über 300
4602040091	Maschinenstretchfolie transparent 30µ, EV81	1.150	über 300
4602040151	Maschinenstretchfolie transparent 20µ, EV21	1.800	150
4602040161	Maschinenstretchfolie transparent 23µ, EV21	1.550	150
4602040141	Maschinenstretchfolie transparent 17µ, EV21	2.100	150
4602040371	Maschinenstretchfolie transparent 12µ, EV-Infinity	3.000	über 300
4602040491	Maschinenstretchfolie transparent 17µ, EV-Infinity	2.100	über 300

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/460204B**

EV-IK-2026-01

Maschinenstretchfolie Force mit erhöhter Festigkeit

Speziell produzierte Stretchfolie mit einem Einsparungspotenzial von bis zu 40 %.

Die Maschinenstretchfolie Force wurde speziell für Palettenwickler entwickelt, die kein Vordehnsystem besitzen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Folien, die erst bei starker Dehnung ihre volle Haltekraft erreichen, kommt die Force-Folie bereits bei geringer Dehnung in ihren optimalen Arbeitsbereich.



Wie funktioniert das?
Die Folie ist so konstruiert, dass sie schon bei minimaler Streckung eine hohe Spannung aufbaut. Dadurch wird die Palette fest umschlossen, ohne dass die Maschine die Folie vorab mechanisch dehnen muss.

Vorteile der Force-Folie
- Maximale Haltekräfte: Bereits bei geringer Dehnung entsteht eine starke Rückstellkraft, die die Ladung sicher fixiert.
- Optimale Palettensicherung: Die Folie passt sich eng an die Ware an und verhindert ein Verrutschen während Transport und Lagerung.
- Einfache Anwendung: Ideal für Wickler ohne Vordehnsystem – kein Nachrüsten erforderlich.
- Effizient und wirtschaftlich: Weniger Folienverbrauch durch hohe Stabilität bei geringer Dehnung.

Typische Einsatzbereiche
- Betriebe mit älteren oder einfachen Wickelmaschinen
- Anwendungen, bei denen eine schnelle und sichere Stabilisierung der Ladung erforderlich ist

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge (m)	Dehnung (%)
4602040393	Maschinenstretchfolie transparent 8µ, EV Force	4.300	80
4602040392	Maschinenstretchfolie transparent 10µ, EV Force	3.450	80
4602040391	Maschinenstretchfolie transparent 12µ, EV Force	3.000	80

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/460204C**







Handstretchfolien

Zur Bildung sicherer und stabiler Ladeeinheiten für den Transport.

Handstretchfolien bieten für jede manuelle Anwendung die optimale Lösung bei der Bildung sicherer und stabiler Ladeeinheiten für den Transport. In Verbindung mit Deckblattfolien schützen Stretchfolien rundum vor Nässe, Feuchtigkeit, Staub, UV-Strahlung oder als Diebstahlschutz durch Einfärbung. Handstretchfolien werden unter anderem zur Sicherung von kommissionierten Waren verwendet, ebenso kommen sie zur Sicherung von Frischwaren wie Gemüse und Blumen oder für den internen Transport zum Einsatz. Handstretchfolien können in verschiedensten Breiten, Stärken und Qualitätsstufen produziert werden. Die handelsüblichen Folien sind 450 oder 500 mm breit mit einer Folienstärke von 20 µm und bereits ab 6 Rollen erhältlich. Neben den üblichen, noch dehnfähigen Handrollen, umfasst das Sortiment auch bereits vorgereckte Handstretchfolien in verschiedenen Stärkebereichen – auf Anfrage ist auch Lebensmittelkonformität möglich.



Artikelnummer	Bezeichnung	Rolle (m)	Breite (mm)
460207004	PCR Handstretchfolie transparent 17µ	300	500
460207003	PCR Handstretchfolie transparent 20µ	300	500
460203008	Handstretchfolie Virgin transparent 17µ	300	500
460203003	Handstretchfolie Virgin transparent 20µ	300	450
460203004	Handstretchfolie Virgin transparent 20 µm	300	500
460203007	Handstretchfolie Virgin transparent 23µ	300	450
460203009	Handstretchfolie Virgin transparent 23µ	300	500
460203015	Handstretchfolie schwarz 20µ	300	500
460203001	Handstretchfolie schwarz 23µ	300	500
460207001	Öko-Line Handstretchfolie 12µ, stärkenreduziert	600	500
460203010	Handstretchfolie transparent 8µ, stärkenreduziert	600	430
460203002	Handstretchfolie transparent 20µ, ohne überstehenden Kern	150	100
460203016	Handstretchfolie transparent 20µ, mit überstehenden Kern	150	100

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/460203**



Zubehör für Handstretchfolie

Gleithülsen-Paar, Abrollgriff und Handstretchgeräte.

Mit den passenden Abrollgeräten haben Sie die Möglichkeit, Ihre Paletten noch schneller, einfacher und sicherer zu stretchen.



- Gleithülsen für genormte 50er Kerne
- Einfache Ausführung als Standard
- Robuste Ausführung inklusive Handbremse für noch mehr Palettensicherheit
- Gleithülsen einfach aufstecken
- Handstretchgeräte für mehr Laufmeter und Stabilität
- Abrollgriffe für schnelleres und einfaches Handling

Artikelnummer	Bezeichnung	Produkt	Gewicht (kg)
460205001	Gleithülsenpaar für Handstretchfolie	Gleithülsen-Paar	0,02
460205002	Handstretchgerät robuste Ausführung	Handstretchgerät, robust	2,2
460205003	Handstretchgerät einfache Ausführung	Handstretchgerät, einfach	1,2
460205004	Abrollgriff für Handstretchfolie	Abrollgriff	0,08

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/460205**

EV-IK-2026-01

Abdeckblätter

Staub- und witterungsbeständiger Abdeckschutz.

Nicht immer kommt alles Gute von oben, aber mit den Evers-Abdeckblättern sind Sie von oben geschützt! Evers-Abdeckblätter sind als Rollenware mit Perforation oder lose erhältlich. In Verbindung mit Handwickel- oder Maschinenwickelfolien sind Ihre Paletten wetterfest und schmutzabweisend verpackt. Mit blickdichter, schwarzer Folie wird zusätzlich ein Diebstahl erschwert.



- 40 µm starke Folie
- Günstiger: Auch als Recyclingfolie erhältlich
- Einfach: Schnelles Abreißen durch Perforation
- Flexibel: Auch in anderen Stärken lieferbar

Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Abmessung (mm)	VE (Stück/Rolle)
460201010	LDPE Folienzuschnitte	Transparent	1600 x 2000 x 0,04	250
460201011	LDPE Folienzuschnitte	Schwarz	1200 x 1600 x 0,04	250
460201008	LDPE Folienzuschnitte	Transparent	1200 (600) x 1600 x 0,04	200
460201009	LDPE Folienzuschnitte	Transparent	1200 x 1600 x 0,04	200

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/460201**

Abreißschiene

Aufbewahrung für vorperforierte Folien mit Abreißschiene.

- Abreißschiene für vorperforiertes Material
- Zwei verschiedene Rollenbreiten
- Durchmesser: 800 mm




Artikelnummer	Bezeichnung	Schnittbreite (mm)	max. Rollengewicht (kg)
410202008	Rollenständer mit Abreißvorrichtung	1.000	200
410202009	Rollenständer mit Abreißvorrichtung	1.250	100

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/410202**

Bau- und Abdeckfolien

Zum Schutz vor Verschmutzung, in den Qualitäten 1A-transparent und transluzent mit Regeneratanteilen.

Schaffen Sie eine saubere und trockene Arbeitsfläche mit einer Bau- und Abdeckfolie. Es ist möglich, eine auf einen Meter gefaltete Rolle auf 4 m auszubreiten und so in kürzester Zeit eine große Fläche abzudecken.

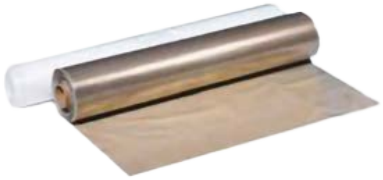

- Stabil und reißfest
- Gutes und einfaches Handling (gefaltet auf der Rolle)
- Für jede Anwendung der individuelle Folientyp

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Gefalten, Kern-Ø	m/Rolle	Abmessungen (m)
460202001	PE-Abdeckfolie	Typ 100	76	50	50 x 4
460202002	PE-Abdeckfolie	Typ 100	76	50	50 x 4
460202003	PE-Abdeckfolie	Typ 120	76	50	50 x 4
460202004	PE-Abdeckfolie	Typ 200	76	50	50 x 4
460202005	PE-Abdeckfolie	Typ 60	76	50	50 x 4
4602061010	PCR-Folienzuschnitte	-	-	350St./Rolle	1.200 x 1.600 x 0,025 (mm)

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/460202**

LashTex

Halt von schweren oder unhandlichen Gütern auf einem Ladungsträger.



Flexibel und reißfest Gewebte Fadenstrukturbänder aus Polyester (PES), auch Gurtbänder genannt, werden zur Sicherung von großen und schweren Gütern eingesetzt. Sie bieten eine hohe Festigkeit bei geringem Gewicht. Ihre Oberfläche schont empfindliche Güter, sie sind witterungsbeständig und korrosionsfrei.

- Hohe Festigkeit bei geringem Gewicht
- Korrosionsfrei und produktschonend
- Einfach in der Anwendung

Für den Halt von schweren oder unhandlichen Gütern auf einem Ladungsträger sind Sie mit Evers LashTex 32 mm auf der richtigen Seite. Die sehr hohe Festigkeit von 2.300 daN verbindet Ware und Palette zuverlässig und fest. Verzurren Sie mit dem starken Spanngerät die phosphatierten Metallklemmen und das Evers LashTex zu einer kompakten Einheit.
TIPP: Für die Großanwendung mit Evers LashTex 32 mm ist das Rundspannfix mit Distanzhalter auch in pneumatischer Ausführung erhältlich. Alternativ stellen wir Ihnen gerne das manuelle Rundspannfix vor.
Startseite/Verpacken/Palettensicherung/Umreifen-mit-Textilband/Umreifen-mit-Textilband/Rundspannfix-mit-Distanzhalter.aspx


- Einfaches Handling
- Sehr hohe Festigkeiten – perfekte Sicherung auch für schwere Lasten
- Evers LashTex schont empfindliche Oberflächen
- Witterungsbeständige und korrosionsfreie Sicherungsmöglichkeit

Artikelnummer	Bezeichnung	Reißkraft (kg)	m/Rolle	Gewicht (kg)
460301041	Evers Lashtex 32mm	2.300	250	11,2

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/460301A**





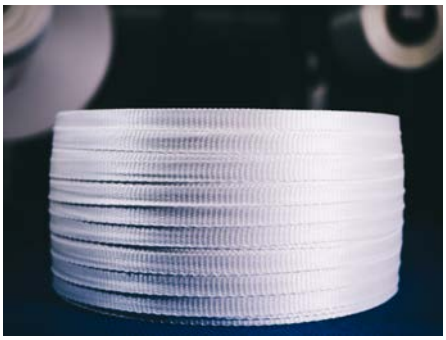

EV-IK-2026-01

Plastofix Bänder und Zubehör

Umreifungszurrsystem bestehend aus Spanngeräten und Abrollern.

Plastofix ist ein einfach zu bedienendes Umreifungszurrsystem, das besonders für das schnelle Sichern im Lager und Versand geeignet ist. Für die passende Umreifung bieten wir leistungsstarke Spanngeräte für Evers Plastofix-Bänder in 13–50 mm Breite.

- Einfache Bedienung
- Spannen und Abschneiden in einem Gerät
- Für Bänder von 13–50 mm erhältlich



Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	Ausführung
460301002	Abroller fahrbar für Plastofixband	Verschlussgeräte/Abroller	Abroller für Plastofixband, Kern 76mm, Fahrbar
460301005	Abroller tragbar für Plastofixband	Verschlussgeräte/Abroller	Abroller für Plastofixband, Kern 76mm, Tragbar
460301034	Abroller für Kompositband, Kern-Ø=200mm	Verschlussgeräte/Abroller	Abroller für Kompositband, Kern 200mm
460301043	Plastofix HM62,19mm,600m/Ro	Evers-Plastofix Typ Standard	Reißkraft/VE 550 kg/2 Rollen
460301023	Plastofix HM85,25mm,500m/Ro	Evers-Plastofix Typ Standard	Reißkraft/VE 925 kg/2 Rollen
460301024	Plastofix WG85, 25mm, 300m/Ro	Evers-Plastofix Typ Schwer	Reißkraft/VE 1250 kg/2 Rollen
460301017	Plastofix HM42,13mm,1100m/Ro.	Evers-Plastofix Typ Standard	Reißkraft/VE 380 kg/2 Rollen
460301018	Plastofix Ballenpressenband 40P	Plastofix für Ballenpressen, Kern 60mm	13mm breit, 500m/R. 380kg, 8Rollen/VE
460301019	Plastofix HM52,16mm,850m/Ro	Evers-Plastofix Typ Standard	Reißkraft/VE 450 kg/2 Rollen
460301022	Plastofix WG65,19mm,500m/Ro	Evers-Plastofix Typ Schwer	Reißkraft/VE 925 kg/2 Rollen
460301026	Plastofix WG105,35mm,150m/Ro	Evers-Plastofix Typ extra schwer	Reißkraft/VE 1350 kg/4 Rollen Scheibenwicklung
460301028	Plastofix-Set 13mm breites Band	PowerPack-Spendekarton für Einsteiger	13mm breit, 250m/Rolle, 1 VE
460301032	Plastofix 105ATR 34mm,350m/Ro	Evers-Plastofix Typ extra schwer	Reißkraft/VE 1800 kg/2 Rollen
460301016	Plastofix Ballenpressenband 30P	Plastofix für Ballenpressen, Kern 60mm	9mm breit, 500m/Ro. 280kg, 8Rollen/VE
460301058	Kompositband 86GW, 25mm Breite,	Kompositband mit Kunststoff Beschichtung, wasserfest	Zugkraft (kg)/VE (Rollen) 925/2
460301059	Kompositband 105GW, 32mm Breite,	Kompositband mit Kunststoff Beschichtung, wasserfest	Zugkraft (kg)/VE (Rollen) 1500/2
460301057	Kompositband 65GW, 19mm Breite,	Kompositband mit Kunststoff Beschichtung, wasserfest	Zugkraft (kg)/VE (Rollen) 625/2
460301038	Klemmen B 8,f.25mm breite Bänder	Plastofix Metallklemmen verzinkte Ausführung	B 8, 25mm, 850Stück/VE
460301048	Klemmen CB PH16 f. 16mm Breite,	Plastofix Metallklemmen phosphatierte Ausführung	16mm, 1000Stück/VE
460301049	Klemmen CB PH19 f. 19mm Breite,	Plastofix Metallklemmen phosphatierte Ausführung	19mm, 1000Stück/VE
460301050	Klemmen CB PH32 f. 32mm Breite,	Plastofix Metallklemmen phosphatierte Ausführung	32mm, 250Stück/VE
460301054	Klemmen CB PH25 f. 25mm Breite,	Plastofix Metallklemmen phosphatierte Ausführung	25mm, 500Stück/VE
4603010050	Klemmen,CB PH f.32mm breite Bänder	Plastofix Metallklemmen phosphatierte Ausführung	32mm, 250Stück/VE
460301042	Klemmen CB PH35 f. 35mm Breite,	Plastofix Metallklemmen phosphatierte Ausführung	35mm, 250Stück/VE
460301007	Klemmen CB 4,f.13mm breite Bänder	Plastofix Metallklemmen verzinkte Ausführung	CB 4, 13mm, 1000Stück/VE
460301008	Klemmen CB 5,f.16mm breite Bänder	Plastofix Metallklemmen verzinkte Ausführung	CB 5, 16mm, 1000Stück/VE
460301009	Klemmen CB 6,f.19mm breite Bänder	Plastofix Metallklemmen verzinkte Ausführung	CB 6, 19mm, 1000Stück/VE
460301010	Klemmen B 10,f.35mm breite Bänder	Plastofix Metallklemmen verzinkte Ausführung	B 10, 35mm, 500Stück/VE
460301012	Spanngerät für bis zu 19mm breite	Plastofix Spanngeräte	Spanngerät für Plastofixband bis 19mm
460301013	Spanngerät für 32mm breite	Plastofix Spanngeräte	Spanngerät für Plastofixband von 25mm - 35mm
460301014	Spanngerät für bis zu 50mm breite	Plastofix Spanngeräte	Spanngerät für Plastofixband bis 50mm

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/460301B**

PneumoFix-Spanngerät

Effektives und schnelles Sichern von Gütern mit Fadenstruktur- und Kompositbändern.

Das PneumoFix-Spanngerät ermöglicht eine schnelle und kraftvolle Umreifung mit Fadenstruktur- und Kompositbändern bis 32 mm Breite. Mit 7.500 N Spannleistung, integrierter Schneideeinheit und Rückwärtsfunktion erleichtert es besonders die Handhabung bei großen oder sperrigen Packstücken.



- Kein vorheriges Ablängen nötig – Bandreserve durch Rückwärtsgang jederzeit möglich
- Spann- und Schneidevorgang erfolgt maschinell und berührungslos
- Optionaler Distanzhalter für sichere Umreifung bei Gütern ohne Auflagefläche
- Auffangbügel zur stationären Nutzung rundet das Zubehörpaket ab

Artikelnummer	Bezeichnung	Bänderbreite (mm)	Gewicht (kg)
460301052	Pneumo-Fix-Spanngerät	bis 32	2

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/460301C**

Rundspannfix mit Distanzhalter

Einfache Rundumreifung in Sekundenschnelle.


Das neue Rundspannfixgerät mit Distanzhalter umreift alle Packstücke, die keine Standfläche für das Verschlussgerät bieten, schnell, sicher und kinderleicht. Es spannt Textilbänder genauso effektiv wie Kompositbänder bis 25 mm Breite. Die robuste Materialausführung macht eine optimale Spannleistung möglich und gewährt damit eine optimale Sicherung des Packgutes.



Für die Großanwendung mit Evers LashTex 32 mm ist das Rundspannfix mit Distanzhalter auch in pneumatischer Ausführung erhältlich.
Startseite/Verpacken/Palettensicherung/Umreifen-mit-Textilband/Umreifen-mit-Textilband/Aktionsangebot-Evers-LashTex.aspx

Artikelnummer	Bezeichnung	Für Klemmen (mm)	Gewicht (kg)
460301045	Rundspannfix mit Distanzhalter	13 - 16	2,00
460301047	Rundspannfix mit Distanzhalter	25	2,00
460301046	Rundspannfix mit Distanzhalter	13 - 19	2,36

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/460301D**

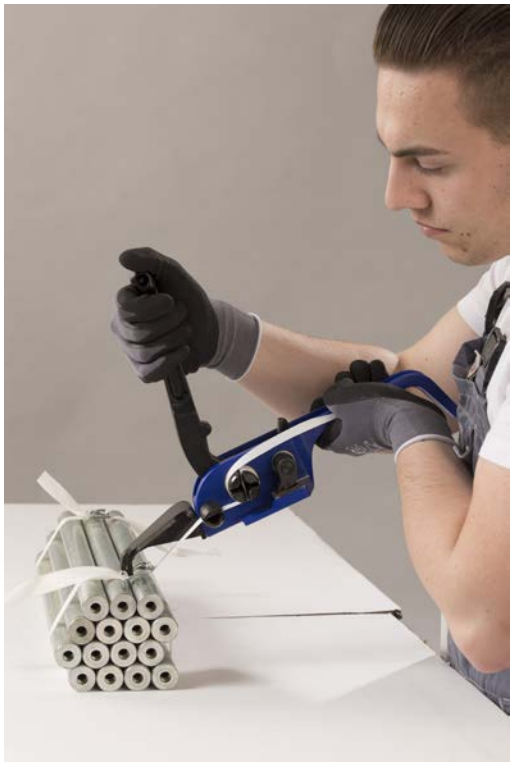



Palettenwickler Rotoplat 508

Halbautomatischer Palettenwickler.



Technische Eigenschaften
- Drehteller in geschlossener Ausführung und M-Ausführung
- Grundgestell mit beidseitigen Einfahrtaschen für maximale Flexibilität beim Transport
- Touchscreen-Steuerung
- Speicherung von 12 frei wählbaren Wickelprogrammen
- Fotozelle zur Produkthöhenabfrage
- Drehtellerpositionierung durch Fix-Stopp
- Stabiler Stahlmast für hohe Torsions- und Biegefestigkeit
- Multi-Level-Control-Steuerung (MLC): Bis zu 9 individuelle Lageneinstellungen pro Palette

Mögliche Vordehnsysteme
- FRD = ohne Vordehnung
- PDS = fixe Vordehnung (300 %)
- PVS = variable Vordehnung (150–400 %)

Drehtellerdurchmesser
- 1.650 oder 1.800 mm

Max. Palettenabmessung
- 1.200 x 1.000 x 2.200 mm (L x B x H), 2.000 kg - (größere Abmessungen auf Anfrage)

Optional mit Einfahrmulde
Die Einfahrmulden im Drehteller erlauben ein einfaches Beladen des Drehtellers, der zusätzlich durch eine Lichtschranke abgesichert ist. Eine Auffahrrampe ist nicht nötig.

Optional mit Einbaurahmen
Der Einbaurahmen ist für die Bodenmontage geeignet.

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragfähigkeit (kg)	Drehtellerdurchmesser (mm)
460405008	Robopac Palettenwickler Rotoplat 508 PDS	2.000	1.650
460405020	Rampe für Drehtellerdurchmesser = 1650mm	1.000	1.650
460405022	Rampe für Drehtellerdurchmesser = 1650mm	1.000	1.650


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/460405A**

Palettenwickler Masterplat Plus


Halbautomatischer Palettenwickler.



Dieser Palettenwickler begeistert durch eine hohe Performance mit der Möglichkeit, das Produkt zu schützen und Folie durch die Vordehnung, die durch das Vordehnsystem PGS erreicht wird, zu sparen. Er ist die ideale Lösung für jene, die hohe Leistungen benötigen und gleichzeitig nicht auf die Einfachheit der Verwendung verzichten wollen. Ein neues Grafik-Display mit Symbolen ermöglicht eine einfache und nutzerfreundliche Programmierung mit der zusätzlichen Möglichkeit, das Display zu sperren.
Auf Anfrage ist der Masterplat Plus mit einer Vordehnung von 150–300 % oder mit manueller Bremse (FRD) erhältlich.



- Optimale Ladeeinheitensicherung durch Vordehnung und Anlegespannung
- Einfache und nutzerfreundliche Bedienung
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Hebe-/Senkgeschwindigkeit des Schlittens: 1,4–4 m/min




Artikelnummer	Drehtellerdurchmesser (mm)	Nenntragfähigkeit (kg)	Palettenabmessungen (LxB)	Produkthöhe (mm)	Drehtellerdrehzahl (U/min.)
460405014	1.650 Std. 1.800 optional	2.000	1.000 x 1.200/1.200 x 1.200	2.200 Standard, optional 2400/2800/3100	5,12

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/460405B**

Palettenwickler Masterplat Plus LP

Halbautomatischer Palettenwickler.

Der Masterplat Plus LP ist eine Drehtellermaschine zum Verpacken von Produkten mit vertikaler Stretchfolie. Der Bediener kann von jeder Seite aus zugreifen und die Maschine mit Paletten durch die entsprechende Rampe mit einem Handhubwagen oder mit einem Gabelstapler beladen. Von jeder Seite aus besteht Zugriff auf den Drehteller, sodass er mit Leichtigkeit beladen werden kann.
Mit einer Höhe von nur 30 mm besitzt der Masterplat Plus LP eine sehr dünne Basis. Dadurch wird keine lange Rampe benötigt und häufiges Stoßen durch das Beladen mit dem Gabelstapler oder Hubwagen wird somit schnell vermieden. Zudem wird aufgrund der reduzierten Abmessungen der Rampe, im Vergleich zu herkömmlichen Palettenwicklern, viel Platz gespart.

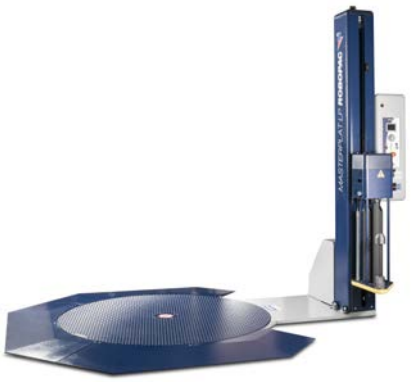

Artikelnummer	Drehtellerdurchmesser (mm)	Nenntragfähigkeit (kg)	Palettenabmessungen (LxB)	Produkthöhe (mm)	Drehtellerdrehzahl (U/min.)	Hebe-/Senkgeschwindigkeit des Schlittens (m/min.)
460405017	1.650	1.200	1.000 x 1.200	Standard 2.200, optional 2.400/2.800/3.100	5-12	1,4-4

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/460405C**

Mobiler Palettenwickler Robot S7

Robopac-Verpackungsmaschinen umwickeln Paletten effizient mit minimalem Folienverbrauch.

Die selbstfahrenden Robopac-Verpackungsmaschinen sind so konstruiert, dass palettierte Lasten jeder Form, Größe und jedes Gewichts mit Stretchfolie umwickelt und stabilisiert werden können. Dank des innovativen vereinfachten Filmeinführungssystems (ILS) und der Power Drive-Technologie mit bürstenloser Motorisierung ist es möglich, den Film mit äußerster Präzision zu steuern, um eine perfekte Vordehnung und den geringsten Filmverbrauch zu gewährleisten.



Serienmäßige Grundausstattung
- Motorbetriebene Vordrehfunktion
- Mechanische Bremse
- Schnell-Ein-Auskuppelvorrichtung
- Lithium Batterie
- Bedienfeld mit Farb-Touchscreen

Technische Eigenschaften
- Verarbeitbare min. Abmessungen LxB (mm): 600 x 600
- Versorgungsspannung: 100 - 240 V (1Ph) 50/60 Hz
- Drehzahl (m/min.): 35 ÷ 80
- Hebe-/Senkgeschwindigkeit des Schlittens (m/min.): 1,5 ÷ 5
- Max. Spulenabmessungen HxØ (mm): 500 x 300
- Max. Spulengewicht (kg): 20
- Folienstärke (µm): 7 ÷ 35

Artikelnummer	Bezeichnung	Anz. Paletten pro Batterieladung	Batterien	max. Produkthöhe (mm)	Schlittentyp	Folienspannung	Folienvordrehung
460405047	Robot S7 FRD	>250 (Pb/Acid)	N2 12 V 90 Ah Pb/Acid (std.) N1 24 V 50 Ah Lithium (opt.)	2.200 standard | 2400/2800 mm opt.	FRD	manual	n.a.
460405048	Robot S7 FR	>250 (Pb/Acid)	N2 12 V 90 Ah Pb/Acid (std.) N1 24 V 50 Ah Lithium (opt.)	2.200 standard | 2400/2800 mm opt.	FR	über Panel regulierbar	n.a.
460405049	Robot S7 P3GS	>250 (Pb/Acid)	N2 12 V 90 Ah Pb/Acid (std.) N1 24 V 50 Ah Lithium (opt.)	2.200 standard | 2400/2800/3100 mm opt.	P3GS	über Panel regulierbar	0 % - 230 % - 300 % (std.) 0 % - 150 % - 250 % (opt.)
460405050	Robot S7 PVS	>250 (Pb/Acid)	N2 12 V 90 Ah Pb/Acid (std.) N1 24 V 50 Ah Lithium (opt.)	2.200 standard | 2400/2800/3100 mm opt.	PVS	über Panel regulierbar	variabel 0 - 500 %

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/460405D**

Mobiler Palettenwickler Robot Master

Mobiler Palettenwickler für effizientes, sicheres und flexibles Verpacken.



Die hoch entwickelte Technologie dieses mobilen Palettenwicklers macht ihn zu einem soliden und zuverlässigen Roboter zum Umwickeln von Lasten auf Paletten. Dieser Palettenwickler ist die mobile Ausführung unserer Standardpalettenwickler und begeistert durch eine hohe Performance, mit der Möglichkeit, das Produkt zu schützen und Folie durch die Vordehnung, die durch das Vordehnsystem PGS erreicht wird, zu sparen.
Er ist das bewegliche und kompakte Verpackungsinstrument, das aus langjähriger Erfahrung entstand, ist sehr einfach zu bedienen und zugleich für die unterschiedlichsten Arbeitsbedingungen zu verwenden. Dieser mobile Wickler ist zusätzlich mit technischen Lösungen ausgestattet wie dem akustischen Melder für den Zyklusbeginn, dem Blinklicht während der Produktumwicklung, der Notaus-Taste und dem Notfallstoßdämpfer, die ein hohes Sicherheitsniveau gewährleisten.

- Mobil, bedienerfreundlich und überall einsetzbar
- Solide und mit vielen Sicherheitsfaktoren ausgestattet
- Optimale Ladeeinheitensicherung durch Vordehnung und Anlegespannung

Artikelnummer	Bezeichnung	Paletten pro Batterieladung	Max. Palettenhöhe (mm)
460499905	Robopac Robot Master Plus 110 PDS	250	2.200
460405012	Wartungsfreie Gelbatterie für Robopac	-	-

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/460499**

Palettenwickler Masterplat Plus INOX FRD

Robuste Edelstahlausführung für hygienische Anwendungen und zuverlässiges Wickeln.



Wickelmaschinen mit Drehteller in der Version Edelstahl, geeignet für die Verwendung im Lebensmittelbereich und in Außenbereichen mit hoher Feuchtigkeit. Dank der Basis TP3, die für die Beladung mit Transportpaletten bestimmt ist, ist es möglich, die Lastseite durch Auswahl von 3 verschiedenen Konfigurationen je nach den Bedürfnissen des Kunden zu ändern.

- Für das Laden mit handgesteuerten Palettenhubwagen entwickelte Benutzerfreundlichkeit
- Der neue Drehteller ermöglicht die Installation an drei Beschickungslinien
- Ausgestattet mit neuer Rampe mit Sicherheitsfotozelle
- Neue V-Form für das leichtere Einfahren des Palettenhubwagens
- Höhere Festigkeit dank des neuen Platten-Rollsystems

Artikelnummer	Bezeichnung	Drehtellerdurchmesser (mm)	Farbe
460405035	Palettenwickler Masterplat Plus INOX FRD	1.650	Schwarz

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/460405F**

Palettenwickler Masterplat Plus TP3 PGS

Effiziente Lösung für Paletten mit geschlossener Basis dank praktischer Drehteller-Zugänge.



Eine Rundtischmaschine zum Verpacken von Produkten mit vertikaler Stretchfolie. Dank der Basis TP3, die für die Beladung mit Transportpaletten bestimmt ist, ist es möglich, die Lastseite durch Auswahl von 3 verschiedenen Konfigurationen je nach den Bedürfnissen des Kunden zu ändern.

- Für das Laden mit handgesteuerten Palettenhubwagen entwickelte Benutzerfreundlichkeit
- Der neue Drehteller ermöglicht die Installation an drei Beschickungslinien
- Ausgestattet mit neuer Rampe mit Sicherheitsfotozelle
- Neue V-Form für das leichtere Einfahren des Palettenhubwagens
- Höhere Festigkeit dank des neuen Platten-Rollsystems

Artikelnummer	Bezeichnung	Drehtellerdurchmesser (mm)	Vordehnung (%)
460405019	Palettenwickler Masterplat Plus TP3 PGS	1.650	250

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/460405G**

Palettenwickler Zubehör

Vielfältige Extras für mehr Sicherheit, Komfort und Automatisierung beim Wickeln.

Palettenwickler-Zubehör bietet praktische Lösungen zur Optimierung von Verpackungsprozessen und sorgt für mehr Effizienz, Sicherheit und Flexibilität im Betrieb.



Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung (mm)
460405051	Automatisches Abschneidesystem für Masterplat Plus PGS	-
460405xxx	Drehteller XL Ausführung für Rotoplat	2.800
460405xxx	Drehteller XL Ausführung für Rotoplat	2.400
460405005	Drehteller XL Ausführung für Masterplat	1.800
460405xxx	Wiegesystem für Palettenwickler	-
460405xxx	Einbaurahmen für Wiegesystem	-
460405xxx	Erweiterte Masthöhe	2.400
460405xxx	Erweiterte Masthöhe	2.800
460405xxx	Erweiterte Masthöhe	3.100
460405xxx	Pneumatischer Niederhalter	-
460405037	Fotozelle zur Erfassung schwarzer Folie	-

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/460405E**

Rampen für Palettenwickler

Erleichtert das Beladen mit Hubwagen und sorgt für einen reibungslosen Wickelablauf.

Rampen sind speziell entwickelte Zubehörkomponenten für Drehteller- und semi-automatische Palettenwickler (z. B. Ecoplat, Masterplat, Rotoplat). Sie ermöglichen einen sicheren, ergonomischen und zeitsparenden Zugang mit Hubwagen oder Gabelhubwagen.



Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung für	Drehtellerdurchmesser (mm)
460405058	Rampe für Palettenwickler Masterplat	Masterplat	1.650
460405053	Rampen für Palettenwickler Masterplat	Masterplat	1.650
460405054	270° Auffahrrampe für Masterplat Plus LP	Masterplat Plus LP	1.650
	Lange Rampe 1000 kg		
	Lange Rampe 2000 kg		
	Kurze Rampe 1000 kg		
	Kurze Rampe 2000 kg		

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/460405H**

Schrumpffolien

Schaffen Sie eine feste Verbindung für diverse Packstücke auf Ihrer Palette.

Ihre individuellen, angefertigten Schrumpffolien zur optimalen Sicherung auf der Palette. Schrumpfhauben erleichtern die Arbeit und versprechen eine optimale Palettensicherung. Auch die Evers-Schrumpfschläuche eignen sich optimal, wenn Sie häufig mit verschiedenen Packhöhen arbeiten. Die Fertigung erfolgt nach Maß und verbindet die verschiedenen Packstücke zu einer Einheit mit Ihrer Palette.



- Aus Polyethylen (PE) und mit Seitenfalte
- Jedes Produkt wird passend und sicher eingeschrumpft
- Auch verschiedene Packhöhen können im täglichen Arbeitsablauf einfach und schnell eingeschrumpft werden
- Die Ladeeinheit ist gemäß den Vorschriften optimal gesichert

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (mm)
461101001	LDPE-Schrumpfhaube	1.250 + 850 x 2000
461101002	LDPE-Schrumpfschlauch	1.250 + 850 x 250

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/461101**

Abrollgerät und Konfektionierer

Schneiden Sie sich Ihre Wunschhaubenlänge bequem selbst zu.

Der MULTICOVER ist sowohl Abrollgerät als auch Konfektionierer zugleich: Schrumpfen Sie mit Ihrer Schrumpfpistole die Haubennaht einfach selbst. Jedes Produkt perfekt geschützt.



- Jedes Produkt kann je nach Größe individuell eingeschrumpft werden
- Einfaches Abrollen der Schrumpffolie vom Abrollgerät
- Sauberes Abtrennen der Schrumpffolie durch ein scharfes Trennmesser

Artikelnummer	Bezeichnung	Zubehör
461102006	Haubenschweißgerät MULTICOVER 940	Trennmesser

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/461102A**

Schrumpfpistole Ripack 2500

Kompakt, leicht und mit einstellbarer Leistung für verschiedene Foliendicken.

Die Ripack 2500 Schrumpfpistole ist das ideale Werkzeug für regelmäßige Anwendungen im Bereich Schrumpffolienverpackung und sorgt für optimalen Palettenschutz. Dank einstellbarer Leistung passt sie sich mühelos unterschiedlichen Foliendicken an. Kompakt und leicht konstruiert, bietet sie durch die „kalte Düse"-Technologie maximale Sicherheit. Das innovative Zünderwechsel-System ohne Werkzeug ermöglicht einen schnellen Austausch und macht die Ripack 2500 zu einer robusten und zuverlässigen Lösung.



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe
461102030	Schrumpfpistole Ripack 2500	Orange

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/461102E**

Schrumpfpistole Ripack 3000

Höhere Leistung und präzises Arbeiten dank kurzer, starrer Flamme.

Die Ripack 3000 ermöglicht es Ihnen, eine Europalette von 1 m Höhe in weniger als einer Minute einzuschrumpfen. So ist die Ladeeinheit zu 100 % vor äußeren Einflüssen geschützt und sicher verpackt für den Transport.

- Sicherheit: Der Brennkopf bleibt während und nach dem Schrumpfen kühl
- Schnelligkeit: Dank der schnelleren Heizleistung sparen Sie 15 % Arbeitszeit
- Ergonomisch: Der Griff aus Kunststoff verbessert die Handhabung



Artikelnummer	Bezeichnung	Produkt	Zubehör
461102011	Schrumpfpistole Ripack 3000 inkl.	Schrumpfpistole Ripack 3000	Koffer, Gasschlauch, Druckminderer
510101744	Piezo Zünder (ohne Verlängerung)	Piezo Zünder	ohne Verlängerung
510101682	Piezo Zünder 2200/3000 (131072)	Piezo Zünder	mit Verlängerung

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/461102B**

Schrumpfpistole Ripack 3000+

Mit Mini-Lanze für maximale Ergonomie bei anspruchsvollen Anwendungen.

Die Ripack 3000+ Schrumpfpistole kombiniert das Spitzenmodell Ripack 3000 mit der Mini-Lanze S33 und bietet dadurch maximale Ergonomie und Komfort – ideal für anspruchsvolle Arbeiten, die häufiges Bücken und Strecken erfordern. Die kurze, starre Flamme sorgt für präzises Schrumpfen, während die um 360° drehbare Düse ohne Werkzeug leicht abnehmbar ist. Der neue Brennerkopf mit erweiterter Heizzone spart zusätzlich Arbeitszeit und steigert die Effizienz. Einsatzbereiche: Industrie, Bauwesen, Agrarwirtschaft sowie Transport und Logistik.



Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/461102D**

Zubehör für Schrumpfpistole

Flaschenwagen und Modulverlängerungen in unterschiedlichen Längen.

Kleiner Flaschenwagen und Modulverlängerungen — für eine optimale und ergonomische Verwendung der Schrumpfpistole.
Erreichen Sie sowohl maximale Flexibilität und Schlauchfreiheit mit unserem Flaschenwagen als auch einen erhöhten Schutz durch die richtige Modulverlängerung. Die Modulverlängerungen bieten einen leichten und schnellen Zusammenbau durch ein einfaches Stecksystem. Alle Bestandteile sind integriert und somit vor äußeren Einflüssen geschützt. Mithilfe dieser Verlängerungen sind Sie flexibler bei der Befestigung von Bodenmarkierungen oder beim Einschrumpfen von übergroßen Packstücken — fragen Sie weitere Größen einfach bei uns an. Wir bieten außerdem den entsprechenden Piezozünder mit und ohne Verlängerung zum Austausch an.



Artikelnummer	Bezeichnung	Produkt	Gewicht (kg)
461102002	Flaschenwagen klein, mit Schlauchfeder	Flaschenwagen	11
461102012	Ripack Verlängerung S33 0,41m	Modulverlängerung	0,3

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/461102C**

NEU

Seitenfaltenhauben

Seitenfaltenbeutel und -hauben aus LDPE, ideal zum Verpacken von großvolumigen Produkten sowie als Schutz für Paletten.



- Lebensmittelecht (außer Varianten aus Rezyklat)
- Flexibel & reißfest
- Schutz vor Staub
- Hitzebeständig bis 60 °C
- Gute Siegeleigenschaften (Schrumpfhauben)
- Säurebeständig
- Transparent
- Sonderanfertigung (Größe, Stärke, Material, individueller Aufdruck) auf Wunsch
- Weitere Größen auf Anfrage

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Stärke (µ)
461101018	Seitenfaltenhauben	1.250 x 950 x 1.500	50
461101097	Seitenfaltenhauben	1.250 x 950 x 1.500	120
461101055	Seitenfaltenhauben	1.250 x 950 x 2.100	120
461101061	Seitenfaltenhauben	1.250 x 950 x 2.100	50

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/461103**



Vollpappleisten

Die sortenreinen und recyclingfähigen Vollpappleisten werden in der DACH-Region hergestellt.



Kantenschutzleisten sorgen für eine zuverlässige Stabilisierung und Sicherung von Paletten und Kartons während des Transports. Sie verteilen die Spannkräfte gleichmäßig und schützen vor Beschädigungen.


- Varianten mit erhöhter Materialfestigkeit bieten Stabilität bei geringem Lagerbedarf
- Beschichtungen ermöglichen den Einsatz in feuchten oder kalten Umgebungen
- Selbstklebende Ausführungen erleichtern die Verarbeitung an Packstraßen
- Farbige Leisten mit Druckoption unterstützen die Produktkennzeichnung und Zuordnung

Artikelnummer	Bezeichnung	Materialstärke (mm)	Abmessungen (mm)
460701001	Vollpappe-Leisten	3	80 x 80
460701002	Vollpappe-Leisten	4	45 x 45
460701003	Vollpappe-Leisten	3	100 x 100
460701004	Vollpappe-Leisten	4	100 x 100
460701005	Vollpappe-Leisten	4	35 x 35
460701006	Vollpappe-Leisten	4	35 x 35
460701007	Vollpappe-Leisten	3	45 x 45
460701008	Vollpappe-Leisten	4	50 x 50
460701011	Vollpappe-Leisten	3	35 x 35
460701012	Vollpappe-Leisten	3	60 x 60
460701013	Vollpappe-Leisten	4	60 x 60
460701014	Vollpappe-Leisten	3	50 x 50

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/460701B**

Verstärkte Vollpapp-Kantenschutzleisten

Sichern und stabilisieren Sie Ihre Paletten und Kartons mit den verstärkten Vollpapp-Kantenschutzleisten.

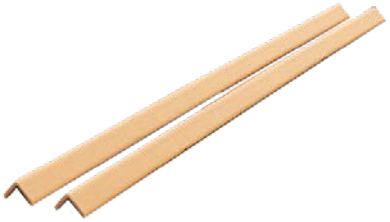

1.) 20 % höhere Festigkeit im Vergleich zu Vollpapp-Leisten aufgrund der abgerundeten Ecken und der einzigartigen Zusammensetzung.
2.) Zug- und Spannkräfte von Umreifungsbändern und Zurrgurten verteilen sich gleichmäßiger.
3.) Verringerung des Drucks durch den Kantenschutz minimiert Schäden am Produkt.
4.) Automatenfähig durch saubere und fusselfreie Schnittkanten.
5.) Leicht und preiswert, dadurch ist eine Einsparung von Lagerplatz möglich.
6.) Sortenreine Entsorgung möglich.
7.) Für kurzfristige Fixierung selbstklebend lieferbar.
8.) Individuelles Design durch Beschichtung oder Druck möglich.
9.) Durch die abgerundete Passform optimal geeignet für den Versand von Sackware.
10.) Passend für Ihre Anwendung viele verschiedene Abmessungen möglich.

Produktschutz
Zur senkrechten und waagerechten Stabilisierung der Produkte auf der Palette oder zur Stabilisierung von Wellpapp-Faltkartons verwendbar.

Umreifungsbandschutz
Weniger Transportschäden, da die Umreifungsbänder vor scharfen Kanten geschützt werden (Marmorblöcke, Stahlgussteile etc.) und somit nicht reißen.


Artikelnummer	Bezeichnung	Materialstärke	Abmessungen (mm)
460705001	XQ-Kantenschutz	3 mm, Länge wählbar von 50-4000 mm, Mindestmenge: 1000 m	35 x 35 x 3
460705002	XQ-Kantenschutz	3 mm, Länge wählbar von 50-4000 mm, Mindestmenge: 1000 m	50 x 50 x 3
460705003	XQ-Kantenschutz	3 mm, Länge wählbar von 50-4000 mm, Mindestmenge: 1000 m	60 x 60 x 3

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/460705**

Kraftleisten wasserabweisend

Hergestellt aus dem nachwachsenden Rohstoff Papier und innen mit recyceltem Fotopapier beschichtet.

Wasserabweisender Sandwich aus Foto- oder Tetrapakmaterial in der Leiste und brauner Papierbahn als äußere Schicht - Für feuchte Lager- und Versandsituationen - äußerst stabil - Innen selbstklebend mit Papierabdeckung lieferbar - Günstiges Werbemittel! Mit Ihrem Firmenlogo bedruckbar.

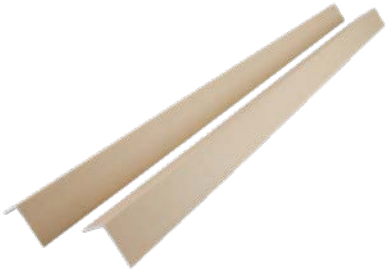


Produktschutz
Zur senkrechten und waagerechten Stabilisierung der Produkte auf der Palette oder zur Stabilisierung von Wellpapp-Faltkartons verwendbar.


Umreifungsbandschutz
Weniger Transportschäden, da die Umreifungsbänder vor scharfen Kanten geschützt werden (Marmorblöcke, Stahlgussteile etc.) und somit nicht reißen.



Artikelnummer	Bezeichnung	Materialstärke (mm)	Abmessungen (mm)
460702001	Kraftleisten	4	35 x 35
460702002	Kraftleisten	3	60 x 60
460702003	Kraftleisten	4	60 x 60
460702004	Kraftleisten	3	35 x 35

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/460702**

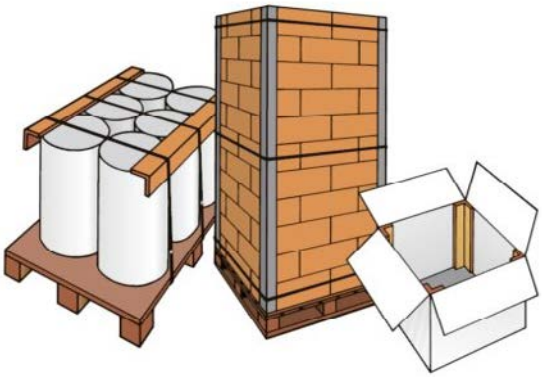

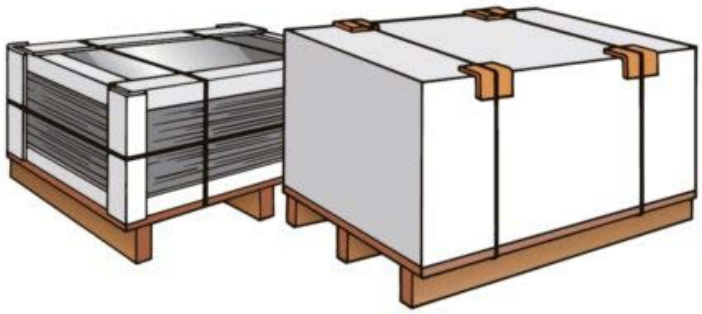

Aluleisten wasserabweisend

Außen und innen alubeschichtet, in der Mitte aus recyceltem Fotopapier oder Tetraverpackungen.

Die feste Struktur, bestehend aus Fotopapier oder Tetrapackmaterial, zusammen mit der Alubeschichtung als Außenschicht, sorgt für die wasserabweisenden Eigenschaften der Kantenschutzleiste.

- Für feuchte Lager- und Versandsituationen
- Sehr stabil



Artikelnummer	Bezeichnung	Materialstärke	Abmessungen (mm)
460703001	Alubeschichtete Leisten	3 mm, Länge wählbar von 50-4000 mm, Mindestmenge: 1000 m	60 x 60 x 3
460703002	Alubeschichtete Leisten	4 mm, Länge wählbar von 50-4000 mm, Mindestmenge: 1000 m	60 x 60 x 4
460703003	Alubeschichtete Leisten	3 mm, Länge wählbar von 50-4000 mm, Mindestmenge: 1000 m	35 x 35 x 3
460703004	Alubeschichtete Leisten	4 mm, Länge wählbar von 50-4000 mm, Mindestmenge: 1000 m	35 x 35 x 4

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/460703**

Tchipgard Kantenschutz stabil und wasserfest

Extrem lang, wasserfest und stabil durch ein Innenleben aus 90 % PE-Granulat +10 % Cellulose.



Tchipgard Kantenschutzwinkel und C-Profile werden aus extrudiertem Polypropylen (PP) und Papierfasern hergestellt und mit einer Papierschicht umwickelt. Darüber hinaus sind sie recyclingfähig.Diese besonders stabilen Kantenschutzleisten halten großer Druckbelastung stand und sind z.B. für die Stapelung von Paletten einsetzbar. Da sie zu 100 % wasserfest sind, setzen viele Kunden sie für den Export ein. Außerdem sind Tchipgard Profile gut geeignet zur Stabilisierung von Paletten mit scharfen Kanten oder runden Ecken.

- Variable Längen von 500 bis 2.000 mm möglich
- Schenkelabmessungen von 35 x 35 bis 100 x 100 mm
- Mögliche Stärke von 2,6–5 mm

Verschiedene Profile
Es gibt verschiedene Sorten Tchipgard Profil, die in weiß und braun erhältlich sind.

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Stückzahl/Palette
460706001	Tchipgard®-Kantenschutz	35 x 35 x 2,6	4.050
460706002	Tchipgard®-Kantenschutz	35 x 35 x 3	3.000
460706003	Tchipgard®-Kantenschutz	35 x 35 x 4	2.100
460706004	Tchipgard®-Kantenschutz	45 x 45 x 2,6	2.925
460706005	Tchipgard®-Kantenschutz	45 x 45 x 3	2.400
460706007	Tchipgard®-Kantenschutz	45 x 45 x 5	1.500
460706008	Tchipgard®-Kantenschutz	50 x 50 x 2,6	2.700
460706009	Tchipgard®-Kantenschutz	50 x 50 x 3	2.400
460706010	Tchipgard®-Kantenschutz	50 x 50 x 4	1.950
460706011	Tchipgard®-Kantenschutz	50 x 50 x 5	1.440
460706012	Tchipgard®-Kantenschutz	60 x 60 x 2,6	2.025
460706013	Tchipgard®-Kantenschutz	60 x 60 x 3	2.000
460706014	Tchipgard®-Kantenschutz	60 x 60 x 4	1.050
460706015	Tchipgard®-Kantenschutz	60 x 60 x 5	1.080
460706016	Tchipgard®-Kantenschutz	75 x 75 x 2,6	1.800
460706017	Tchipgard®-Kantenschutz	75 x 75 x 3	1.000
460706018	Tchipgard®-Kantenschutz	75 x 75 x 4	1.050
460706019	Tchipgard®-Kantenschutz	75 x 75 x 5	960
460706020	Tchipgard®-Kantenschutz	100 x 100 x 3	1.000
460706021	Tchipgard®-Kantenschutz	100 x 100 x 4	900
460706022	Tchipgard®-Kantenschutz	100 x 100 x 5	720

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/460706A**







Tchipgard Crack

Vielfalt der Kantenschutzleisten-Abmessungen reduzieren und trotzdem flexibel in der Anwendung bleiben.



Sie möchten die Vielfalt der Kantenschutzleisten-Abmessungen reduzieren und trotzdem flexibel in der Anwendung bleiben?
Kürzen Sie den Tchipgard Crack Kantenschutz einfach selbst! Tchipgard Crack ist alle 102 mm perforiert und kann per Hand gekürzt werden. Die Leiste kann somit zur Palettenstabilisierung und als Umreifungsband-Kantenschutz verwendet werden. Tchipgard Leisten werden aus extrudiertem Polypropylen und Papierfasern hergestellt.
Sie sind unter strengsten Bedingungen stabil und wasserfest und besonders für die Bildung von schweren Ladeeinheiten geeignet.

- Stabil und 100 % wasserfest
- Per Hand, ohne Werkzeug, auf die gewünschte Länge zu kürzen
- Reduzierung der Vielfalt von Kantenschutzleisten

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	VE (Stück)	Materialstärke (mm)	Stückzahl/Palette (Mindestmenge in Stk.)
460706025	Tchipgard® Crack-Kantenschutz	50 x 50 x 1.000	25	2,6	ab 100

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/460706B**



Kantenschutzecken

Die Führung für Ihr Umreifungsband, erhältlich mit und ohne Fixierungsdorn.



Mit dem Fixierungsdorn werden die Kantenschutzecken für den weiteren Verpackungsvorgang am Karton gehalten. Ohne Fixierungsdorn ist der Kantenschutzwinkel ideal zum Schutz empfindlicher Oberflächen. Variable Längen von 500 bis 2.000 mm möglich.

- Für Umreifungsbänder bis 19 mm Breite
- Mit Führungskante gegen Verrutschen des Umreifungsbands
- Schützt den Karton vor Beschädigungen

Artikelnummer	Bezeichnung	Bis Bandbreite (mm)	Farbe	Material	Gewicht (kg)	Mindestbestellmenge (Stück)
460704001	Kantenschutzwinkel	32	Schwarz	Kunststoff	0,018	800
460704002	Kantenschutzecken ohne Dorn	19	Schwarz	Kunststoff	0,004	2.000
460704003	Kantenschutzecken mit Dorn	19	Schwarz	Kunststoff	0,004	2.000

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/460704**



Lösung
LOADHOG-MEHRWEGPALETTENSICHERUNG

Und so einfach funktioniert es:



1 Nehmen Sie den Palettendeckel mit Hilfe der ergonomischen Griffe auf.



2 Legen Sie den Palettendeckel auf die Palette.



3 Holen Sie den Haken aus der Kassette, indem Sie am Gurt ziehen.



4 Befestigen Sie den Haken mit dem Fuß an der Palette (kein Bücken notwendig)

Lösen Sie den Spanngurt, indem Sie den grünen Pfeil nach links schieben und die Ratsche umlegen bis ein Entriegelungsgeräusch ertönt.



5 Legen Sie die Ratsche um bis ein Entriegelungsgeräusch entsteht, somit ist der Gurt gespannt. Wiederholen Sie den Vorgang an allen Hebeln des Deckels und Ihre Ladeeinheit ist perfekt gesichert– ganz ohne Verbrauchsmaterial!

GUT ZU WISSEN

Optional mit Bedruckung der Gurte oder Gravur auf dem Deckel für Ihre Werbezwecke.

LOADHOG-Deckel sind ideal für ...

... die Automobilindustrie,
da eine einmalige Anschaffung für z. B. Hersteller und Lieferant gegeben ist und nur ein Produkt benötigt wird, um die Ware zu sichern. Außerdem ist eine mehrfache Entnahme der Ware möglich, ohne erneutes Verpackungsmaterial zu benötigen.

... unterschiedliche Produktionskreisläufe,
da verschiedene Abläufe wie Montage, Lackiererei, Qualitätskontrolle oder der Versand die Palette abpacken können und anschließend ohne Verpackungsmaterial weiterversenden können.

... die Lebensmittelindustrie,
da die Verteilzentren und die einzelnen Geschäfte den Versand mithilfe einer fahrbaren Palette und des LOADHOG-Deckels steuern können. Dies spart Verpackungskosten und Lagerplatz.

... die Nutzung in geschlossenen Kreisläufen,
da einzelne Lieferanten, Geschäfte oder Logistikzentren für den internen Versand oder den Versand zwischen einzelnen Niederlassungen kein weiteres Verbrauchsmaterial mehr verwenden müssen. Sparen Sie zusätzliche Fracht, da die Loadhog-Produkte platzsparend versendet werden können.









EV-IK-2026-01

+49 208 99475-0 | eversgmbh.de
Es gelten die Preise der jeweils gültigen Preisliste.

Loadhog-Deckel

Nachhaltige Ladeeinheitensicherung ohne Einwegverpackungsmaterial.



Der Loadhog-Deckel wird aus Polypropylen hergestellt, mit wahlweise zwei oder vier integrierten Spanngurten zur ergonomischen Sicherung von Paletten in verschiedenen Abmessungen. Bewegen Sie Ihre Paletten auf internen Transportwegen und in geschlossenen Kreisläufen, ohne die Verwendung von zusätzlichen Transportmitteln. Kombinieren Sie den Deckel mit Mehrwegbehältern und profitieren Sie von den ökonomischen und ökologischen Vorteilen.

- **Wiederverwendbar:** Geschätzte Lebensdauer 10 Jahre
- **Hohe Kosteneffizienz:** Kein zusätzliches Verpackungsmaterial zur Ladeeinheitensicherung notwendig, Einsparung von Lagerplatz durch gleichzeitige Sicherung von zwei übereinanderstehenden Paletten mit nur einem Loadhog-Deckel
- **Einfache Handhabung:** Ergonomisch, wiegt weniger als 10 kg, Ein-Mann-Bedienung
- **Hohe Sicherheit:** Keine scharfen Schnittstellen, durch abgerundete Ecken, zusätzliche Anti-Rutsch-Beschichtung möglich
- **Umweltfreundlich:** Keine Entsorgung von Folien oder Kunststoffbändern, recycelbar
- **Automatisierungsfähig:** Band kann automatisch gespannt werden, Zentrales visuelles Muster für die Kameraerkennung der Ausrichtung
- **Optional:** Erhältlich mit Dokumententasche für Versandpapiere, Sicherheitsplombe, RFID-Transponder zur Nachverfolgung und mit Firmen-Label für Werbezwecke
- **Alternative:** Deckel ohne Kassetten/Gurte für automatisierte Bänderung erhältlich, die nachträglich aufrüstbar sind
- **Gurtlänge:** 2 m
- **Stapellast:** 2.000 kg

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Anzahl Gurte	Gewicht (kg)
460101032	Loadhog-Palettendeckel	1.000 x 600	2, kurzseitig	8
460101001	Loadhog-Palettendeckel	1.200 x 800	4	10
460101002	Loadhog-Palettendeckel	1.200 x 800	2, längsseitig	8
460101003	Loadhog-Palettendeckel	1.200 x 800	2, kurzseitig	8
460101004	Loadhog-Palettendeckel	1.200 x 1.000	4	10
460101005	Loadhog-Palettendeckel	1.200 x 1.000	2, kurzseitig	8
460101006	Loadhog-Palettendeckel	1.200 x 1.000	2, längsseitig	8
460101007	Loadhog-Palettendeckel	800 x 600	2, kurzseitig	8

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/460101A**







NEU

Loadhog-Deckel ohne Spanngurte

Ladeeinheitensicherung ohne Spanngurte.



Der Loadhog-Deckel besteht aus Polypropylen. Kombinieren Sie den Deckel mit Mehrwegbehältern, Pally etc. und profitieren Sie von den ökonomischen und ökologischen Vorteilen. Nachträglich können zwei oder vier Spanngurte zur ergonomischen Sicherung von Paletten in verschiedenen Abmessungen aufgerüstet werden.

- **Wiederverwendbar:** Geschätzte Lebensdauer 10 Jahre
- **Einfache Handhabung:** Ergonomisch, wiegt weniger als 10 kg, Ein-Mann-Bedienung
- **Hohe Sicherheit:** Keine scharfen Schnittstellen, durch abgerundete Ecken, zusätzliche Anti-Rutsch-Beschichtung möglich
- **Automatisierungsfähig:** Band kann automatisch gespannt werden, Zentrales visuelles Muster für die Kameraerkennung der Ausrichtung
- **Optional:** Erhältlich mit Dokumententasche für Versandpapiere, Sicherheitsplombe, RFID-Transponder zur Nachverfolgung und mit Firmen-Label für Werbezwecke

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessung (mm)	Stapellast (kg)
460101042	Loadhog-Palettendeckel	1.200 x 800	2.000

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/460101**

NEU

DollyMax

Das vielseitige Rollcontainersystem.



Der Rollwagen der nächsten Generation überzeugt durch seine vielseitige Einsetzbarkeit und ergonomische Handhabung. Mit innovativer One-Touch-Bremse, geschlossener Plattform und optionalem Zubehör bietet er maximale Sicherheit und Effizienz beim Transport verschiedenster Behälter und Schüttgüter.

- Plattformmaß 800 × 600 mm, mit TPR-Rollen und 100 mm Durchmesser
- One-Touch-Bremse fixiert zwei Lenkrollen bequem per Fußbedienung
- Kompatibel mit Ring-Systemen und stapelbaren Behältern
- Optionales Zubehör wie Kupplung und Handgriff für flexible Nutzung und Kommissionierung

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessung (mm)	Nenntragfähigkeit (kg)
460102034	Dolly Max 86	800 x 600	86 - 300

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/460102A**






EV-IK-2026-01

Pally – fahrbare Palette

Das wiederverwendbare Mehrwegsystem für den Transport Ihrer Paletten, einfach per Fuß-pedal zu bedienen.

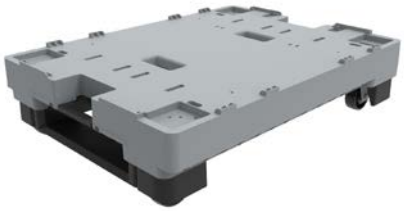

Das innovative, patentierte und variable System: Ein Palettensystem, das Stabilität und Stapelbarkeit einer Standard-Palette mit hoher Ladekapazität vereint und sich durch einfache Fuß-Pedal-Betätigung in eine fahrbare, mit 4 Rädern ausgestattete, Palette verwandeln lässt.

- Bei automatischen Fließband- und Transportsystemen einsetzbar
- Ermöglicht enorme Einsparungen bei Ihren Lieferungs- und Transportabläufen sowie eine Steigerung der Produktivität
- Einfache Handhabung: Durch Fuß-Pedal-Betätigung wird die Palette fahrbar
- Die Standardausführung (800 x 600 mm) ist mit zwei Lenk- und zwei Bockrollen ausgestattet
- Nenntragkraft: 250 kg (500 kg nur auf Anfrage und mit Mindestbestellmenge)
- Für Hochregallager geeignet
- Von zwei Seiten aus zu betätigen
- Ineinander stapelbar
- Auf Wunsch mit Handgriff erhältlich

Artikelnummer	Bezeichnung	Nenntragkraft (kg)	Abmessungen (mm)	Gewicht (kg)
460102008	Pally - fahrbare Palette	250 (500 nur auf Anfrage)	800 x 600	15

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/460102C**





Zubehör für Pally

Anhängerkupplung und verschiedene Handgriffe für Ihr langlebiges Mehrwegsystem Pally.



Manövrieren Sie Ihren Dolly Max oder Pally einfach von einem zum anderen Standort und nutzen Sie dafür die Anhängerkupplung oder den Handgriff.

Artikelnummer	Bezeichnung	Für Palettengrößen (mm)	Farbe
460102009	Handgriff für Pally	alle	Schwarz
460102015	Handgriff für Pally	800 x 600/1.200 x 800	Schwarz
460102038	Pally Adapter (Dolly Max) glatt	800 x 600	Schwarz
460102036	Zwischenlage für Dolly Max/Sleeve	800 x 600	Schwarz
460102021	tow hitch Anhängerkupplung für Pally	-	Schwarz
460102010	tow hitch Anhängerkupplung für Pally	-	Blau

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/460102D**



NEU

Transportroller Dolly

Effiziente, langlebige und recycelbare Transporthilfe.

Die Dolly-Transportroller bieten eine flexible und nachhaltige Lösung für den sicheren Transport verschiedenster Behälter. Sie lassen sich auf beiden Seiten verbinden und ermöglichen durch Zubehör wie Palettendeckel und Handgriff eine effiziente und ergonomische Handhabung.



- Sicheres Umreifen dank integrierter Vertiefungen zur Fixierung der Bänder
- Kompatibel mit ALC- und Loadhog-Behältern sowie für senkrechtes Stapeln bis 2,30 m
- Serienmäßig mit abriebfesten TPR-Lenkrollen (Ø 75 oder 100 mm) ausgestattet
- Nachhaltig durch Fertigung aus recyceltem Kunststoff und optional personalisierbar

Artikelnummer	Bezeichnung	Nutzlast (kg)	Abmessungen (mm)	Material	Farbe
460102022	Transportroller Dolly	210	600 x 400	TPR	Schwarz
460102023	Transportroller Dolly	250	600 x 400	Nylon	Schwarz

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/460102E**

Mehrwegbehälter

Stapel- und nestbare Mehrwegbehälter für einen sicheren, ergonomischen und nachhaltigen Transport reduzieren den Ressourcenverbrauch.




Mehrwegbehälter von Loadhog können nicht nur nebeneinander gesichert und gestapelt werden, sondern auch ineinander – und das ohne jeglichen Platzverlust im LKW. Ideal zur Anwendung mit dem Pally und dem Loadhog-Palettendeckel auch in einer kleineren Version (600 x 400 x 250 mm) erhältlich. Eine Individualisierung durch einen Print oder eine Gravur ist möglich.

- Kein Verpackungsabfall
- Für verschiedene Verpackungsabläufe geeignet
- Recyceltes Material
- Patentiertes Design + Handling
- Kein Überragen der Deckel und dadurch optimale Ausnutzung der Lager- oder LKW-Fläche
- Ineinander, nebeneinander und aufeinander stapelbar/schachtelbar
- Große Stabilität und weniger Schäden beim Transport durch hochschlagfestes PP
- Mit abnehmbarem Deckel
- Korpus des Behälters immer schwarz, Deckel farblich wählbar

Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Abmessungen (mm)
460101021	Mehrwegbehälter	Blau	600 x 400 x 400
460101015	Mehrwegbehälter	Blau	600 x 400 x 365
460101017	Mehrwegbehälter	Schwarz	600 x 400 x 400
460101023	Mehrwegbehälter	Schwarz	600 x 400 x 310
460101024	Mehrwegbehälter	Schwarz	600 x 400 x 367

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/460101B**



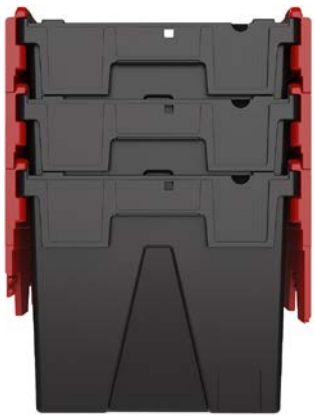



Mehrwegbehälter Omnimax

In verschiedenen Höhen erhältlich.

Der Omnimax-Behälter wurde speziell für die Logistik entwickelt und bietet durch sein innovatives Stapelbügel-Design maximale Volumenausnutzung und Automatisierungsvorteile. Mit hoher Rücklaufeffizienz und robuster Konstruktion eignet er sich ideal für Kommissionierung, Transport und automatisierte Förderanlagen.



- Nutzvolumen bis zu 78 l bei einem Fußabdruck von 600 × 400 mm
- Stapelbügel ermöglichen automatisiertes Handling ohne komplexe Technik
- Nestabstand von 80 mm sorgt für platzsparenden Rücktransport
- Kompatibel mit Loadhog Pally & Palettendeckel, optional mit Deckel und Sicherheitsplomben

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Volumen (l)
460101027	Omnimax-Mehrwegbehälter mit Stapelbügeln	600 x 400 x 320	61
460101028	Omnimax-Mehrwegbehälter mit Stapelbügeln	600 x 400 x 400	78

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/460101D**







Euronorm-Faltboxen

Erhältlich in robuster Industriequalität mit stabilem Stapelrand für mehrfache Verwendung.

Einfach und schnell aufbaubar, genauso schnell zusammenfaltbar. Im gefalteten Zustand bis zu 80 % Raumersparnis. Wahlweise allseitig geschlossen oder mit durchbrochenen Wänden lieferbar. Hergestellt aus hochschlagfestem Polypropylen und mit bis zu 5 Farben bedruckbar. Außerdem ist dieses Material lebensmittelecht und beständig gegenüber Lösungen oder handelsüblichem Waschmittel. Wahlweise ohne Deckel zu verwendbar. Auch mit zusätzlichen Stirnteilsicherungen oder Rollwagen lieferbar.



- Qualität „Made in Germany"
- Optional mit Deckel und Verplombung möglich
- Leichte Reinigung durch glatte Innenflächen
- Ergonomische Eingriffe und Griffmulden
- Mit Etikettenrand

Artikelnummer	Bezeichnung	Außenabmessungen (mm)	Innenabmessungen (mm)	Gewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Auflast (kg)	VE (St.)
480305001	Evers Euronorm Faltbox	400 x 300 x 220	365 x 265 x 210	1,32	25	100	4
480305002	Evers Euronorm Faltbox	600 x 400 x 220	555 x 355 x 210	2,96	60	250	4
480305003	Evers Euronorm Faltbox	600 x 400 x 320	555 x 355 x 310	3,26	60	250	4

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/480305**

EV-HK-2026-01

NEU

Sleeve

Mit dem Dolly Max kombiniert, einen einfachen und effizienten Transport ermöglichen.



Die Sleeves werden mit dem Dolly Max kombiniert, um einen einfachen und effizienten Transport zu ermöglichen.
Alternative Konfigurationen sind bei höheren Mindestbestellmengen und längeren Vorlaufzeiten möglich.

Produktdaten
- Material: Polypropylen (50 % recycelt)
- Materialstärke: CP 10 2500 gsm
- Innenmaße: 766 x 554 x 740 mm
- Außenmaße: 785 x 573 x 775 mm
- Gewicht: 5 kg
- Volumen: 314 L
- Türkonfiguration: Long Side Drop Down
- Schlosstyp: Slide Lock

Produktvorteile
- Effizienter Transport
- Langlebig und sicher
- Nachhaltig
- Leicht und ergonomisch
- Eingebaute Handgriffe
- Drop Down Door

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessung (mm)	Farbe
460102035	Sleeve 775 für Dolly Max Repro	766 x 554 x 740	grau

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/460102B**





Variables Boxensystem

Die nachhaltige Mehrweglösung aus Palette, Rahmen und Deckel.



- Palette, Rahmen und Deckel aus einer Hand
- Faltbar und platzsparend
- Kostenersparnis beim Rücktransport
- Erhältlich im Halbeuro-,Euro- und Industriemaß

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Gewicht (kg)
460104001	Kunststoff Variobox Modulaufsetzrahmen,	1.200 x 800 x 1.010	9
460104002	Kunststoff Variobox Palette,	1.200 x 800 x 200	22
460104003	Kunststoff Variobox Deckel,	1.200 x 800	7

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/460104D**

EV-IK-2026-01

Leichtpaletten

Die langlebige Leichtpalette mit hoher Tragfähigkeit, bei nur ca. 6 kg Eigengewicht, ist zudem recyclingfähig.



Kunststoff-Paletten bieten eine moderne Lösung für die Anforderungen der Logistikbranche und überzeugen durch ihre stabile Bauweise und Wiederverwendbarkeit. Sie ermöglichen einen umweltfreundlichen, hygienischen und kostensparenden Transport – auch in speziellen Ausführungen wie ESD oder Hygienevarianten.

- Keine Wasseraufnahme, keine Schimmelbildung – ideal für Außenlagerung
- Sauberkeit durch Vermeidung von Holzstaub und -spänen
- Leichtes Handling dank geringem Eigengewicht und splitterfreiem Material
- Nachhaltig durch Recyclingfähigkeit, lange Lebensdauer und Kreislauffähigkeit

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessung (mm)	Gewicht (kg)
460104004	Kunststoff-Palette light,	1.200 x 800 x 140	6
460104005	Kunststoff Leichtpalette,	1.200 x 1.000 x 140	6

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/460104A**

Schwerlastpaletten

Die stabile und belastbare Mehrweglösung.



Dieses Programm der Kunststoff-Paletten erfüllt die hohen Ansprüche der heutigen Entwicklung in der Logistikbranche, wie zum Beispiel einfaches und schnelles Handling. Durch die stabilen Ausführungen und besonderen Konstruktionen können die Kunststoff-Paletten für den mehrmaligen Versand eingesetzt werden. Damit sind die Voraussetzungen für einen umweltfreundlichen und kostensparenden Transport geschaffen. Weitere Varianten sind auch zum Beispiel in ESD-Ausführung oder Hygiene-Ausführung erhältlich.

- Hochregallagerfähig
- Sehr robust
- Für den Mehrwegversand geeignet

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessung (mm)	Material	Farbe	Gewicht (kg)
460104017	Kunststoff-Schwerlastpalette	1.200 x 800 x 160	Kunststoff	Schwarz	16.5

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/460104B**

Antirutschpapier

Zur Optimierung der Ressourcenschonung bei der Palettensicherung.

Verbessert die Palettensicherung sowohl bei Lagerung als auch beim Transport und bietet durch seine beidseitige Beschichtung eine zuverlässige Rutschhemmung. Es steigert die Sicherheit, reduziert den Materialeinsatz und erfüllt gleichzeitig hohe Umweltstandards.



- Stabilität bis zu 42° Schräglage – ideal für dynamische Transportbedingungen
- Erhältlich von 85–800 g/m², auch mit Feuchtigkeitsschutz oder extra Rutschwinkel
- 100 % biologisch abbaubar, silikonfrei und lebensmittelunbedenklich
- Individuell zuschneidbar und maschinenfähig ab 100 g/m²

Artikelnummer	Bezeichnung	Beschichtung	g/m²	Farbe
461001002	Antirutschpapier	Beidseitig	100	Braun
461001003	Antirutschpapier	Beidseitig	80	Braun
461001006	Antirutschpapier	Zweiseitig	140	Braun
461001007	Antirutschpapier	Zweiseitig	140	Braun
461001008	Antirutschpapier	Zweiseitig	300	Braun

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/461001A**

Slip-Sheets

Der recyclingfähige Palettenersatz für Lagerung und Transport.

Bögen aus Kraftpapier die handelsübliche Holz- oder Kunststoff-Paletten ersetzen.



Unsere Lösung benötigt weniger Transport- und Lagerfläche als herkömmliche Paletten, reduziert Holzabfälle, überzeugt durch ihr geringes Eigengewicht – und ist dabei bis zu 100 % recycelbar.

- Mit einer oder mehreren Laschen
- Anti-Rutsch-Beschichtung auf der Oberseite
- Wasserfestes Material

Artikelnummer	Bezeichnung	Material	Abmessungen (mm)
461001101	Slip-Sheet	Kraftpapier	1200 x 800

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/461001B**

Apex-Stahlband

Gütebänder für hohe Spannungen.

Ihr Spezialist für hohe Spannungen: Apex-Bänder sind aus kaltgewalztem Kohlenstoffstahl in Spezialgüte. Die zusätzliche besondere Wärmebehandlung bürgt für die hohe Qualität dieses speziellen Verpackungsstahlbandes.



- Arrondierte Kanten führen zu erhöhter Anwendersicherheit
- Gewachst, somit bessere Verarbeitung in den Geräten
- Einbrennlackierung führt zu erhöhter Haltbarkeit
- Niedriger Kohlenstoffgehalt
- Geeignet für leichte bis mittelschwere Packstücke, die nur geringen Stoß- und Schlagkräften ausgesetzt sind

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Bruchlast (N)	Farbe
460601003	Apex, Packenwicklung	12,7 x 0,5	5.500	Schwarz
460601005	Apex, Packenwicklung	16 x 0,5	7.000	Schwarz
460601008	Apex, Packenwicklung	19 x 0,63	10.200	Schwarz
460601009	Apex, Packenwicklung	19 x 0,8	13.500	Schwarz

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/460601**

Magnus-Stahlband

Schockbelastbar und schwarz einbrennlackiert.

Die kontrollierten physikalischen Eigenschaften eines kaltgewalzten Stahls sind genial kombiniert mit der Schmiegsamkeit und Stoßfestigkeit warmgewalzter Stahlbänder. Das Ergebnis: extra hohe Umreifungsspannung und Schockbelastbarkeit. Die Einbrennlackierung bei schwarzen und zinklackierten Bändern sorgt für höchste Korrosionsbeständigkeit.



- Höherer Kohlenstoffgehalt
- Kaltgewalzt, anschließend wärmebehandelt
- Geeignet für schwere Lasten, die Stoß- und Schlagkräften ausgesetzt sind
- Arrondierte Kanten
- Gewachst und damit bessere Verarbeitung in den Geräten

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Bruchlast (N)	Farbe
460602001	Magnus, Packenwicklung	12,7 x 0,5	6.700	Schwarz
460602002	Magnus, Packenwicklung	16 x 0,5	8.400	Schwarz
460602004	Magnus, Packenwicklung	19 x 0,63	12.700	Schwarz
460602005	Magnus, Packenwicklung	19 x 0,8	15.600	Schwarz

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/460603**

Signode Bandabroller

Mit Ablaufbremsen, die einen übermäßigen Bandabzug verhindern.

Unentbehrlich sind die praktischen Bandabroller. Sie verfügen über Ablaufbremsen, die ein Verwickeln des Bandes und einen übermäßigen Bandabzug verhindern. In angebauten Ablagekästen bringen Sie die Umreifungswerkzeuge und Verschlusshülsen unter.



Artikelnummer	Bezeichnung	Kern (mm)	Wicklung
460604001	Bandabroller DF-10 A	406	Für Stahlband Packenwicklung 12,7-19mm
460604003	Bandabroller DFM-114, mit Ablagefach &	406	Für Stahlband Scheibenwicklung 25,4-32mm

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/460604**

Signode Stahlbandscheren

Für das sichere Öffnen von Umreifungsbändern.

Technische Eigenschaften
- Mit stumpfem Keil, dadurch kein unbeabsichtigtes Öffnen
- Leicht und handlich für ermüdungsfreies Arbeiten
- Höchste präzise Schneidkraft
- Längere Standzeiten durch nachschleifbare Messer
- Für Apex- und Magnus-Stahlband

CU-30
- Hebellänge: 235 mm
- Gesamtlänge: 300 mm
- Gewicht: 0,8 kg

CU-25
- Hebellänge: 605 mm
- Gesamtlänge: 635 mm
- Gewicht: 3 kg





Stahlbandschere CU-25

Artikelnummer	Bezeichnung	Bandbreite bis (mm)	Gewicht (kg)
460606001	Stahlbandschere CU-30	31,75 x 0,9	0,8
460607001	Stahlbandschere CU-25	50,0 x 1,65	3,0

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/460606**

EV-IK-2026-01

SCL-Stanzgeräte

Hülsenloses Umreifen mit wartungsarmen Geräten.



Technische Eigenschaften

- Auch für Hochleistungsbänder in 13, 16 und 19 mm
- Extrem robust, stanzt selbst Ihre Hochleistungsbänder mühelos
- Wartungsarm – durch hochwertige Verschleißteile sparen Sie Wartungskosten
- Hülsenloses Umreifen, stanzen Sie einfach Ihr Stahlband und sparen Sie sich die Verschlusshülse

SCL-Stanzgeräte
Preiswertes Einsteigermodell für 13, 16 und 19 mm Apex-Bänder

- Leichtgewicht mit 3,5 kg für müheloses Arbeiten auch in ungünstigen Arbeitspositionen
- Preiswert in der Anschaffung
- Wartungsarm, somit Kostenersparnis

Artikelnummer	Bezeichnung	Bandbreite (mm)	Bandstärke (mm)
460619004	Kombigerät hülsenlos, SCL 12	12,7	0,4-0,6
460619005	Kombigerät hülsenlos, SCL 58	16	0,4-0,6
460619006	Kombigerät hülsenlos, SCL 34	19	0,5-0,6

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/460619**







Signode Akkugerät BPT-L19

Batteriebetriebenes Handgerät zum Umreifen mit Stahlband mit einer Spannkraft bis 3.000 N.



- Betriebsart: voll-/halbautomatisch/manuell
- Spannkraft: 400–3.000 N
- Spanngeschwindigkeit: 135 mm/s
- Gewicht (inkl. 4 Ah Batterie): 4,5 kg
- Abmessung mit Bügel (L x B x H): 390 x 150 x 140 mm
- Betriebstemperatur: -10–40°C
- Relative Feuchte: Bis 90 %
- Verschlusskerbung: 1-fach
- CE- und DEKRA-zertifiziert

Artikelnummer	Bezeichnung	Für Stahlband (mm)	Bandstärke (mm)	Gewicht (kg)
460635001	BPT Akkubetriebes Kombigerät	13	0,40-0,63	4,5
460635002	BPT Akkubetriebes Kombigerät	16	0,40-0,63	4,5
460635003	BPT Akkubetriebes Kombigerät	19	0,40-0,63	4,5

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/460635B**





Signode Akkugerät BPT-H32

Batteriebetriebenes Handgerät zum Umreifen mit Stahlband mit einer Spannkraft bis 7.500 N.



- Betriebsart: voll-/halbautomatisch/manuell
- Spannkraft: 2.000–7.500 N
- Spanngeschwindigkeit: 75 mm/s
- Gewicht (inkl. 4 Ah Batterie): 8,3 kg
- Abmessung mit Bügel (L x B x H): 405 x 283 x 270 mm
- Betriebstemperatur: -10–40 °C
- Relative Feuchte: Bis 90 %
- Verschlusskerbung: 2-fach
- CE- und DEKRA-zertifiziert

Artikelnummer	Bezeichnung	Für Stahlband (mm)	Bandstärke (mm)	Gewicht (kg)
460635004	BPT Akkubetriebes Kombigerät	19	0,60-0,80	8,3
460635005	BPT Akkubetriebes Kombigerät	25	0,60-1,00	8,3
460635006	BPT Akkubetriebes Kombigerät	32	0,60-1,00	8,3

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/460635A**







Signode BST akkubetriebenes Kombigerät

Mobiles Akku-Umreifungsgerät für schnelle, sichere und hülsenlose Stahlband-Umreifungen.



Das akkubetriebene BST-Umreifungsgerät von Signode ermöglicht eine schnelle, sichere und hülsenlose Umreifung mit Stahlband durch einen zuverlässigen Kerbverschluss. Es wurde für anspruchsvolle Packgüter entwickelt und überzeugt durch hohe Leistung, Mobilität und vielseitige Einsatzmöglichkeiten – sowohl stationär als auch mobil. Dank der modernen, bürstenlosen Motortechnologie arbeitet das BST unabhängig von Druckluftsystemen und liefert einen konstanten, elektronisch gesteuerten und reproduzierbaren Umreifungsprozess. Eine Echtzeitanzeige des Umreifungsstatus sowie optische und akustische Signale sorgen für maximale Prozesssicherheit. Besonders benutzerfreundlich ist die intuitive Touchscreen-Bedienoberfläche, über die sich alle Umreifungsparameter schnell an das jeweilige Packstück anpassen lassen. Das Gerät bietet verschiedene Betriebsmodi – manuell, halbautomatisch und vollautomatisch – sowie eine Favoriteneinstellung für häufig genutzte Parameter. Mit bis zu 500 Zyklen pro Akkuladung gewährleistet das BST eine hohe Arbeitsleistung und unterbrechungsfreies Arbeiten. Die kabellose Konstruktion sorgt für größtmögliche Mobilität im gesamten Betrieb, ohne Stolperfallen oder Einschränkungen durch Druckluftschläuche.

- Betriebsmodus: Automatisch/Halbautomatisch/Manuell
- Bandspannung: 1.000 – 5.500 N
- Verschlussart: Hülsenloser Kerbverschluss
- Akku: Bosch Li-Ionen ProCore 18 V, 4,0 Ah
- Zyklen pro Akkuladung: Bis zu 500
- Ladezeit: 30 Min (80 %) – 50 Min
- Bandstärke: 0,38 – 0,63 mm
- Bandqualität: Apex 850 N/mm², Magnus 1.100 N/mm²

Artikelnummer	Bezeichnung	Bandbreite (mm)	Gewicht inkl. Akku (kg)
460638001	BST Akkubetriebenes Kombigerät	13	5,4
460638002	BST Akkubetriebenes Kombigerät	16	5,4
460638003	BST Akkubetriebenes Kombigerät	19	5,4
460638004	Aufhängeset BST	-	-
460636001	Reserveakku Pro-Core 18V/4Ah	-	-

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/460638**



Abrollwagen

Mit Kunststoff- und Stahlband verwendbar.

- Fahrbar, dadurch mobil einsetzbar
- Mit Ablagefach zum Lagern von Geräten
- Mit Ablaufbremse zum kontrollierten Abrollen des Bandes



Artikelnummer	Bezeichnung	Produkt	Fahrbar
460803001	Combi Abrollwagen Kunststoffband	Evers Combiabrollwagen	ja
460803005	Signode Abroller DF-25 C	Signode-Abrollwagen	ja

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/460803**



Einhebelgerät EV 76

Band spannen, verschließen und abschneiden in einem Arbeitsvorgang.

Die robuste Schweizer Qualität macht dieses praktische Einhebel-Spann- und Verschlussgerät zum Dauerbrenner im Lager und Versand erhältlich für 13-mm- und für 16-mm-Bänder. Sie spannen das Band, pressen die Hülse und schneiden es in einem Arbeitsgang ab. Die originalen EV 76-Verschlusshülsen mit aufgerauter Innenfläche bieten eine besonders hohe Haltekraft und Verschlusssicherheit. Die Hülsen haben eine Wandstärke von 1 mm. Sie sind in 13 mm und in 16 mm zu haben.



- Band spannen, Hülse pressen und abschneiden mit einem Gerät
- Langlebig und robust
- Ersatzteilfähig

Artikelnummer	Bezeichnung	Einhebel-Spann- & Verschlußgerät	Gewicht (kg)
461201001	Einhebel-Spann-&Verschlußgerät EV76/13	EV 76, 13mm	4,3
461201002	Einhebel-Spann-&Verschlußgerät EV76/16	EV 76, 16mm	4,3

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/461201**

Zubehör für Einhebelgerät EV 76

Verschlusshülsen mit aufgerauter Innenfläche bieten eine hohe Verschlusssicherheit.

Die Original EV 76 Verschlusshülsen mit aufgerauter Innenfläche bieten eine besonders hohe Haltekraft und Verschlusssicherheit. Die Hülsen haben eine Wandstärke von 1 mm. Sie sind in 13 mm und in 16 mm zu haben.



Artikelnummer	Bezeichnung	Verschlußhülsen für	VE (Stück)
461206001	Verschlußhülsen EV 76 bis 13mm	KO EV, 13mm	1000
461206002	Verschlußhülsen EV 76 bis 16mm	EV 76, 16mm	1000

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/461206**

Signode BXT4 Akku-Umreifungsgerät

Akku-Handgeräte für Kunststoffbandumreifung.

Das BXT4 Akku-Umreifungsgerät mit EasyTrigger™-Technologie revolutioniert die Kunststoffbandumreifung durch einfache Bedienung und hohe Ergonomie. In Kombination mit der leistungsstarken AMPShare® Akku-Generation von BOSCH® steigert es die Effizienz und Zuverlässigkeit in modernen Verpackungsprozessen.



- Aktivierung des Umreifungsprozesses per Fingerzug für schnelles Handling
- Bis zu 800 Zyklen pro Akkuladung dank Bosch ProCORE 18 V Akku
- Ergonomisches Design reduziert Bedienermüdung und erleichtert Richtungswechsel
- Robuste Materialien und hohe Performance für zuverlässige Anwendung

Artikelnummer	Bezeichnung	Betriebsart	Spannkraft	Spanngeschwindigkeit (mm/s)	Gewicht (kg)	Abmessungen L x B x H (mm)	Temperaturbereich (°C)	Luftfeuchtigkeit (%)
460813006	BXT4-13	voll-/halbautomatisch/manuell	400–1200	0–180	3,8	367 x 149 x 135	-10 bis +40	bis zu 90
460813008	BXT4-16	voll-/halbautomatisch/manuell	900–2500	0–220	4,0	367 x 149 x 135	-10 bis +40	bis zu 90
460813010	BXT4-19	voll-/halbautomatisch/manuell	1300–4500	0–150	4,2	367 x 152 x 138	-10 bis +40	bis zu 90

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/460813A**







Tenax-PET-Umreifungsband

Grüne PET-Umreifungsbänder, glattes oder geprägtes Vollmaterial.

Tenax-Umreifungsbänder bieten hervorragende Festigkeitswerte, verbunden mit minimalem Rückdehn- und geringem Ausdehnvermögen. Aufgrund dieser Vorteile sowie auch einen 100-prozentigen Korrosionsschutz, werden diese Bänder immer häufiger in Bereichen eingesetzt, die früher den Stahlbändern vorbehalten waren.



- Hohe Bruchlast für schwere Packstücke
- Geringes Rück- und Ausdehnvermögen
- Bester Halt auch bei gepressten Packstücken
- Bedruckbar

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessung (mm)	Bruchlast (N)	m/Rolle
460802001	Tenax 1716	10,5 x 0,52	2.220	3.350
460802002	Tenax 1818	11,9 x 0,52	2.670	2.743
460802003	Tenax 1822S	11,9 x 0,71	3.560	2.400
460802004	Tenax 2040	15,62 x 0,89	6.300	1.300
460802005	Tenax 2030	15,62 x 0,76	4.900	1.600
460802006	Tenax 2080	15,62 x 1,02	7.100	1.200
460802007	Tenax 2225	19,05 x 1,27	11.110	800
460802008	Tenax 2480	25 x 1,02	11.500	750
460802015	Tenax 2625	32 x 1,27	18.000	450

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/460802**

PP-Umreifungsband

Zur Bündelung mehrerer Kartons auf einer Palette.



Das vielseitig einzusetzende PP-Umreifungsband eignet sich für jeden Karton sowie für leichte Paletten oder Displays. Standardmäßig in schwarz, aber auch in den Farben blau, gelb und weiß oder einfarbig bedruckt lieferbar!
Die bedruckten Umreifungsbänder sind ab 2 Paletten erhältlich: Senden Sie uns Ihr Logo und Ihren Anwendungsfall zu und Sie erhalten unseren Vorschlag.

- Kostengünstig
- Ideal für den Paketversand
- Sicher und effektiv

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessung (mm)	Reißkraft (kg)	Kern-Ø (mm)	m/Rolle
461202019	PP Umreifungsband	12,7 x 0,65	170	406	2.500
461202006	PP Umreifungsband	16 x 0,5	190	406	2.000
461202004	PP Umreifungsband	12,7 x 0,8	230	406	2.000
461202007	PP Umreifungsband	16 x 0,6	270	406	2.000
461202020	PP Umreifungsband	16 x 0,8	295	406	1.500
461202021	PP Umreifungsband	15 x 0,85	315	406	2.000
461202022	PP Umreifungsband	19 x 0,88	380	406	1.100

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/461202**

Umreifungsmaschine StraPack D-53 PLT2

Umreift zuverlässig ab einer Höhe von nur 380 mm.



Die Kunststoffband-Palettenumreifungsmaschine Modell D-53 PLT2 wurde entwickelt, um die meisten Arten von Paletten wirtschaftlich und schnell zu umreifen. Das einzigartige Design der D-53 PLT2 ermöglicht auch Umreifungen von Paletten ab einer Höhe von nur 380 mm.

- Für PP-Umreifungsband mit 12 oder 16 mm Breite
- Leichte Einstellung auf automatische oder manuelle Bandspannung durch Wählschalter
- Höhenverstellbare Bandführungsschiene, dadurch Einfahrmöglichkeit für alle 4 Seiten der Palette
- Äußerst bedienerfreundlich
- Umreifung auch besonders niedriger Paletten ab 380 mm
- Bandspannung einstellbar von 9 bis 70 kg
- Klappbare Bandführungsschiene
- Optional auch als Akku-Gerät lieferbar
- Bandführungsschiene in 1.200 mm oder 800 mm erhältlich
- Bandbreite: 12 oder 16 mm, Bandspannung: von 90 N bis 690 N einstellbar
- Gewicht: ca. 95 kg
- Abmessung (L x B x H (mm)): 1.315–2.008 x 736 x 1.120
- Stromanschluss: 230 V/50 Hz

Artikelnummer	Bezeichnung	Bandbreite (mm)	Gewicht (kg)
460901001	StraPack-Palettenumreifer D-53PLT2	12	125
460901002	StraPack-Palettenumreifer D-53PLT2	16	100

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/460901**

Umreifungsmaschine StraPack AQ-7PLT

Für die Verwendung von PET- oder Polypropylenband ausgelegt.



Die AQ-7PLT ist eine tragbare und vielseitige halbautomatische Palettenumreifungsmaschine. Es können sowohl PET- als auch Polypropylen-Umreifungsbänder verwendet werden, ohne dass Teile ausgetauscht werden müssen. Der Verschweißpunkt befindet sich nur 326 mm (12 3/4") über dem Boden, sodass auch niedrigere Paletten umreift werden können. Die Spannkraft beträgt bis zu 70 kg oder 155 lbs.

Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Umreifungsband
450609001	Umreifungsmaschine StraPack AQ-7PLT	Gelb	PET- oder Polypropylenband

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450609**

Strappingband

Aus einer hochreißfesten Folie mit Hot-Melt-Kleber beschichtet, leicht ablösbar.

In der Standardbreite 19 mm orange sofort lieferbar! Dieses Band besteht aus einer schlagfesten, hochreißfesten und dehnbaren Folie. Sie ist einseitig mit Hot-Melt-Kleber beschichtet und dadurch wieder leicht ablösbar.



Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessung (m : mm)	Kleber	Farbe	VE (Rollen)
460501001	PP-SK-Strapping	66 : 19	Hotmelt	Orange	96

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/460501**

Palettenelastikband

Kreislaufgerechte Sicherung von schweren Palettengütern, unterstützt Mehrwegprozesse.

Mit dem Palettenelastikband erreichen Sie eine schnelle Bündelung schwerer Gebinde auf Euro- und Industriepaletten für den internen Transport. Sie profitieren von einem lichtunempfindlichen, lang haltbaren und oft wiederverwendbaren Produkt, welches in verschiedensten Branchen einsetzbar ist.



Artikelnummer	Bezeichnung	Umfang (mm)	Breite/Stärke (mm)
420703011	Palettenelastikband	2.300	20 x 2
420703012	Palettenelastikband	2.500	20 x 2

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/420703A**

Foliendehnband

Bündeln und Sichern in einem Zug.

Grundausstattung für die schnelle, innerbetriebliche Sicherung beim Verpacken, Kommissionieren, Verteilen und Stapeln. Vielseitig einsetzbar zur Bündelung/Stabilisierung von Palettenlagen. Für ½-Paletten, Europaletten und Industriepaletten in verschiedenen Ausführungen lieferbar.



Produktvorteile
- Hohe Dehnfähigkeit
- Enorme Spannkraft
- Fixiert einfach und schnell Kantenschutz/Abdeckfolien
- Dient zur Vorsicherung beim Stretchen der Palette
- Rückstandsfrei entfernbar
- Material PE = sortenreine Entsorgung in Kombination mit Folie
- Auch antistatisch lieferbar

Produktvorteile der PCR Version
- 30 % Rezyklatanteil
- Ressourcenschonend
- Klimafreundlich
- CO_2-Reduzierung
- 100 % recyclingfähiges PE

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessung (mm)	Boxen/VE
460502001	Sanstrap Dehnband	100 x 1.200	30
460502021	Sanstrap Dehnband PCR	100 x 1.100	30

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/460502A**

Starterset

1 Metallbox + 3 Nachfüllrollen à 200 Stk., 100 x 1.200, perforiert, transparent.



Das Starterset ist ideal für die schnelle Sicherung von Gütern bei innerbetrieblichen Kurztransporten geeignet. Es verbindet praktische Handhabung mit effizienter Lagerorganisation und ist sofort einsatzbereit.

Sanstrap Dehnbänder sind eine einfache und gleichzeitig äußerst effektive Lösung, um Waren auf Paletten schnell und stabil zu fixieren. Durch das elastische Material passen sich die Bänder flexibel an unterschiedliche Palettenladungen an und gewährleisten dabei einen sicheren Halt – ohne zu verrutschen oder die Produkte zu beschädigen. Sie ersetzen in vielen Anwendungen herkömmliche Stretchfolie und reduzieren dadurch sowohl Materialverbrauch als auch Zeitaufwand.

Produktdaten
- Enthält 1 Metallbox und 3 Nachfüllrollen
- Je Rolle 200 perforierte Dehnbänder (100 × 1.200 mm)
- Transparentes Material für einfache Sichtkontrolle
- Kompakt und platzsparend für den mobilen Einsatz

Vorteile der Anwendung
- Schnelle Fixierung: Das Dehnband lässt sich in wenigen Sekunden anbringen und wieder entfernen – ideal für hohe Taktzeiten
- Wiederverwendbar: Im Vergleich zu Einweg-Stretchfolie kann Sanstrap mehrfach eingesetzt werden und reduziert damit Verpackungsmüll
- Schonend für die Ware: Das Band übt nur so viel Druck aus, wie benötigt wird – ohne Kanten einzudrücken oder Etiketten zu verdecken
- Erhöhte Arbeitsplatzergonomie: Kein Abrollen schwerer Folienrollen – das leichte Dehnband lässt sich mühelos dehnen und greifen
- Kosteneffizient: Durch reduzierte Materialkosten und Wiederverwendbarkeit sinken die Gesamtkosten im Verpackungsprozess
- Perfekt zur Palettenstabilisierung: Besonders für interne Transporte oder das kurzfristige Fixieren von Waren geeignet

Beispiele aus der Praxis
- Interner Werksverkehr: Fixierung von Kartons auf Paletten, damit sie beim Transport zu Kommissionier- oder Produktionsbereichen nicht kippen
- Kommissionierung: Bündeln von Teilmengen oder Tüten, damit sie sicher auf der Palette bleiben, bis die Sendung komplettiert ist.
- Zwischenlagerung: Temporäres Sichern von Paletten, die häufig bewegt werden müssen – schnell lösbar und wiederverwendbar
- Fixierung von leichten oder sensiblen Gütern: Schonende Stabilisierung von Produkten, die unter starker Stretchfolienspannung beschädigt würden

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessung (mm)	Farbe
460502007	Starterset:Metallbox & 3 Nachfüllrollen	100 x 1.200	Transparent

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/460502B**





Transportverpackung

Der Exportversand stellt vermutlich den größten Anspruch an die Transportverpackung. Wählen Sie hier aus einer Vielzahl an Außenverpackungen aus Sperrholz. Ob Einweg- oder Mehrwegverpackung in vielen verschiedenen Standardgrößen bis hin zu Paletten aus Kunststoff oder Sperrholz. Je nach Anforderung müssen Materialien während des Transportes auch vor Korrosion geschützt werden. Mit Hilfe diverser Trockenmittel und den neu entwickelten EVVCI-Materialien schützen Sie Ihre Produkte optimal.





TRANSPORTVERPACKUNG INHALTSVERZEICHNIS

Richtlinie Gefahrgut	**Seite 710**
Gefahrgut	Seite 712
Trockenmittel	Seite 713
BigBags	Seite 716
Lösung Korrosionsschutz	**Seite 719**
Korrosionsschutz	Seite 721
Druckluftnagler	Seite 726

EV-HK-2026-01

Richtlinie der Fachakademie
GEFAHRGUT



1 Definition

Was sind gefährliche Güter?

Per Gesetz sind gefährliche Güter Gegenstände und Stoffe, die aufgrund ihrer physikalischen oder chemischen Eigenschaften, ihres Zustandes oder ihrer Natur beim Transport eine Gefahr für die Allgemeinheit, die öffentliche Sicherheit und für das Leben und die Gesundheit von Menschen und Tieren darstellen. Aus diesem Grund sind besondere Maßnahmen beim Versand von gefährlichen Gütern zu treffen. Es liegt in der Verantwortung des Versenders, das Gefahrgut richtig zu kennzeichnen, zu verpacken und die korrekt ausgefüllten Beförderungsdokumente beizufügen.

Der Versand gefährlicher Güter im Seeverkehr unterliegt den Bestimmungen des IMDG-Codes. Der ITA-DGR bzw. ICAO-Ti stellt das Adäquat im Bereich der Luftfracht und der RID im Bereich des Eisenbahnverkehrs dar.

Das ADR befasst sich mit den Bestimmungen im Straßenverkehr. Im Folgenden werden Regelungen für den Straßenverkehr beschrieben. Das sogenannte ADR regelt unter anderem die:

- Einstufung der zu transportierenden Güter als Gefahrgut,
- Zu treffenden Sicherungsmaßnahmen,
- Kennzeichnung und Dokumentation eines Gefahrguttransportes,
- Befreiungen von den Regeln des ADR,
- Prüfvorschriften für den Bau von Behältern, Tanks und Fahrzeugen.

GUT ZU WISSEN

Sie interessieren sich für Produkte aus dem Bereich Gefahrgut? Schauen Sie für Gefahrgutkartonagen auf Seite 805, für Filamentband auf Seite 742 oder rufen Sie uns für den Bereich Gefahrgutetiketten an. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

2 Klassifizierung und Kennzeichnung

Wichtig für Sie ist, das Gefahrgut richtig zu klassifizieren, um es mit einem entsprechenden Etikett zu kennzeichnen. Das Etikett ist karoförmig und stellt die Gefahr durch die Gefahrgutklassennummer und eine korrespondierende Farbe dar. Für eine temporäre Markierung auf Verpackungen aus Karton und Pappe sind Papieretiketten ausreichend. Für eine dauerhafte Markierung auf Metall, Kunststoffen usw. werden meist Folien oder Blechschilder verwendet. Nach der neuen ADR müssen die Folienetiketten auch seewasserbeständig sein. Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne. Schauen Sie unter dem nebenstehenden Link, um Ihr Gefahrgut richtig zu klassifizieren.




3 Versand im richtigen Gefahrgutkarton

Bei gefährlichen Gütern kommt es besonders auf die Qualität der Verpackung an! Die Verpackungen müssen für den See-, Luft- und Straßenversand von gefährlichen Gütern zugelassen sein. Beim Versand von Kartons bzw. Kisten aus Pappe zeigt unter anderem die Kodierung 4G/4GV, dass es sich um einen Gefahrgutkarton handelt.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist die UN-Kennzeichnung. Diese Kennzeichnung zeigt, dass diese Verpackung einer erfolgreich geprüften Bauart entspricht und alle Kriterien erfüllt.

Die Kennzeichnung sagt nicht unbedingt aus, dass die Verpackung für einen bestimmten Stoff verwendet werden darf. Sie ist lediglich dazu bestimmt, die Aufgaben der Verpackungshersteller, der Verpackungsverwender, der Beförderer und der Regelungsbehörden zu erleichtern. Schauen Sie unter dem nebenstehenden Link, um zu sehen, welche UN-Kennzeichnung Ihr Gefahrgut benötigt.



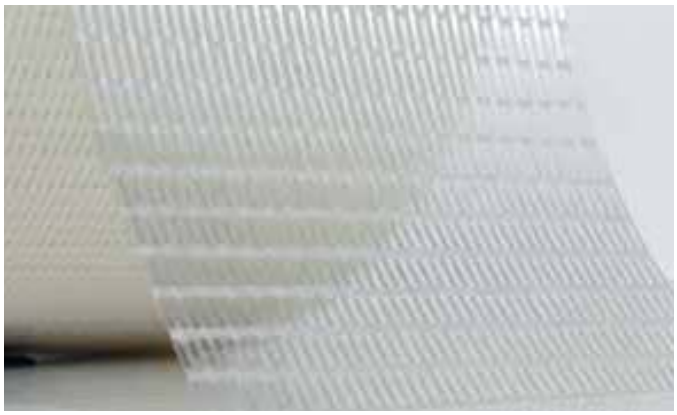



FACH-AKADEMIE

Das Thema Gefahrgut interessiert Sie?
Wir bieten auch Seminare in dem Bereich Ladeeinheitensicherung an.
Melden Sie sich gerne! eversgmbh.de/fach-akademie

4 Ladungssicherung von Gefahrgütern

Die Einhaltung der Gesetze, Verordnungen und Vorschriften des Gefahrgutrechts bei der Verladung und dem Transport von Gefahrgut sind unbedingt zu berücksichtigen, um Folgeschäden für Menschen und Umwelt zu verhindern. Jedes Transportgut stellt den Absender, Verlader, Beförderer, Halter und Fahrzeugführer immer wieder vor neue Herausforderungen – die Ladung richtig zu sichern, ist jedoch zwingend erforderlich. Neben dem Know-how, was die klassische Ladungssicherung erfordert, sind darüber hinaus folgende Kenntnisse unabdingbar:

- Besonderheiten gem. Vorschrift GGVSEB und ADR
- Verpackungs-, Kennzeichnungs- und Beförderungsvorschriften
- Spezifische Verantwortlichkeiten aus dem Gefahrgutrecht



Gefahrgutetiketten

Gefahrgutetiketten ermöglichen eine klare und schnelle Kennzeichnung gefährlicher Stoffe.


Gefahrgutetiketten (auch Gefahrenzettel genannt) dienen der schnellen Identifizierung von Risiken beim Transport gefährlicher Güter. Sie sind rautenförmig (auf der Spitze stehend) und durch Symbole, Farben sowie Nummern charakterisiert.

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Gefahrgut Klasse	Farbe
421006078	Gefahrgutetiketten	100 x 100	8	Schwarz
421006079	Gefahrgutetiketten	100 x 100	9	Schwarz
421006080	Gefahrgutetiketten	100 x 100	LQ	Schwarz
421006081	Gefahrgutetiketten	100 x 100	Umweltgefährdend	Schwarz

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/421006**





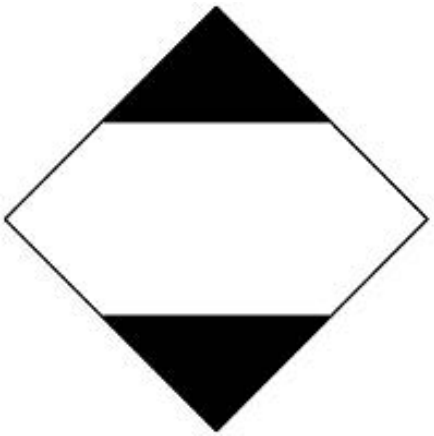



ABSORPOLE-Stäbe

Besonders für Containersicken geeignet.

Absorpole werden als Containertrockenmittel angewendet. Durch die Stab Form, kann es vertikal und platzsparend im Container angewendet werden, durch einfaches Einhängen in die Lash-Haken.
Zur Aktivierung der Stäbe wird das Innenteil bis zum Anschlag herausgezogen und mit einem Stift gesichert. Das Calciumchlorid absorbiert Feuchtigkeit aus der Luft und bindet sie in einer Sole im weißgrauen Auffangbehälter, von dort kann die Feuchtigkeit nicht wieder in die Luft verdunsten.



- Reduziert die Luftfeuchtigkeit im Container – dadurch keine Korrosionsschäden mehr
- Einfaches, schnelles Handling
- Umweltfreundliche Entsorgung dank Calciumchlorid

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessung (mm)	VE (Stück)
480502009	Trockenmittel Absorpole-Stab	1.180 x 116 x 35	230

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/480502A**

ABSORGEL-Hanging

Absorbiert Feuchtigkeit effektiv aus der Luft.

Absorgel-Hanging nimmt Feuchtigkeit auf und verwandelt sie durch modifizierte Stärke in Gel. Diese Variante wird bei geringem Platzbedarf eingesetzt. Mit dem mitgelieferten Hook und Stick lässt es sich leicht an die Zurringe anbringen und entfernen, bei High-Cube-Containern können zwei Sticks kombiniert werden, um die Länge zu erweitern.



- Hohe Absorptionskapazität, weniger Einheiten erforderlich
- Umweltfreundlich, frei von giftigen Stoffen
- Langlebig, schützt Ihre Fracht während des gesamten Transportwegs
- Kein Laderaumverlust


Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessung (mm)	VE (Stück)
480502015	Trockenmittel Absorgel-Hanging X	1.500 x 135 x 20	320

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/480502C**

ABSORGEL-Kissen

Bei sehr eng gestauter Fracht geeignet.

Wenn die Fracht im Container sehr eng gestaut bis an die Containerwand oder -decke geladen ist, kommt ABSORGEL-Kissen zum Einsatz. Die Handhabung ist ebenso einfach wie bei seinen Produktkollegen. Nach Entfernen der Verpackungsfolie wird das Kissen einfach mit der Beschriftung nach oben auf die Ware gelegt. Das Calciumchlorid absorbiert die Luftfeuchtigkeit aus der Umgebung und das Bindemittel im Gel stellt sicher, dass die Feuchtigkeit anschließend nicht austreten kann.

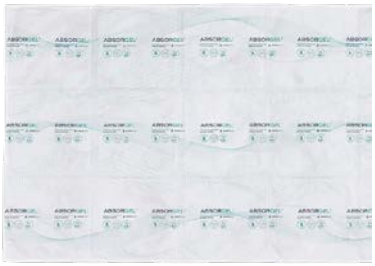

Artikelnummer	Bezeichnung	VE (Stück)	Gewicht (kg)
480502011	nicht mehr Trockenmittel Absorgel-Kissen	10	2


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/480502D**





ABSORGEL-Blanket

ABSORGEL-Blanket-X können direkt auf die Ladung oder auf die Paletten gelegt werden.

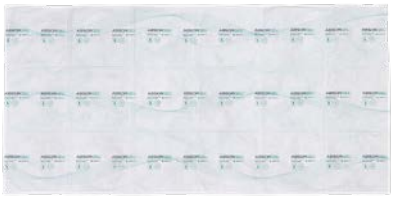

Das enthaltene Calciumchlorid mit 94 % Reinheit nimmt Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft auf, die durch das atmungsaktive Verpackungsmaterial eindringt. Die aufgenommene Flüssigkeit wird durch die integrierte modifizierte Stärke zuverlässig in ein Gel umgewandelt – sicher, sauber und auslaufsicher.
Für eine stabile Positionierung ist AbsorGel® Blanket mit Klebepads ausgestattet, die eine einfache und sichere Befestigung ermöglichen.
Das Trockenmittel eignet sich für alle Arten von Fracht, insbesondere bei dicht beladenen Containern, bei Waren, die nah an Decke und Wänden stehen, sowie in Kühlcontainern oder Anhängern ohne Zurrmöglichkeiten zum Aufhängen herkömmlicher Trockenmittel.

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (mm)
480502018	Trockenmittel Absorgel-Blanket	1.200 x 435 x 20

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/480502F**

ABSORGEL-Pouch

ABSORGEL-Pouch schützt zuverlässig vor Feuchtigkeitsschäden in Kisten, Kartons und anderen Verpackungseinheiten.



Durch die effektive Aufnahme überschüssiger Feuchtigkeit beugt er Schimmelbildung, unangenehmen Gerüchen, Korrosion und weiteren feuchtigkeitsbedingten Qualitätsverlusten vor. Mit seinen vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten ist AbsorGel Pouch die optimale Lösung, um verpackte Ware während Transport und Lagerung wirksam vor Feuchtigkeit zu schützen. Mit seinen vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten ist AbsorGel Pouch die optimale Lösung, um verpackte Ware während Transport und Lagerung wirksam vor Feuchtigkeit zu schützen.

Artikelnummer	Bezeichnung	Typ (g)	VE (Stück)
480502030	Trockenmittel Absorgel-Pouch S/X	50	250
480502031	Trockenmittel Absorgel-Pouch D	100	100

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/480502E**







Trockenmittel

Rundum-Produktschutz aus dem Beutel.



Wir bieten Ihnen verschiedene Sorten Trockenmittel, z. B. auf Mineralienbasis, Silica-Gel oder Molekularsiebe, in verschiedenen Größen und Füllungen an. Diese können wir einfach Ihren Wünschen anpassen.

Trockenmitteleinheiten (TME)
Trockenmittel werden in sogenannte Trockenmitteleinheiten (TME) eingeteilt. Es gibt sie in staubarmer (Typ A) und staubdichter (Typ B) Ausführung – je nach Anforderung.

Feuchtigkeitsindikatoren
Wir führen auch Feuchtigkeitsindikatoren Mit deren Hilfe kann man feststellen, ob in einer Verpackung eine kritische Feuchte erreicht oder überschritten wird.

- DIN-genormt für zertifizierte Verpackung
- Vermeidet Kondensationsschäden
- Umweltverträgliche Füllung – einfach zu entsorgen

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen B x L (mm)	Beutel/Karton
480502001	1/6 TME, Typ B	57 x 65	1.200
480502002	1/3 TME, Typ B	57 x 80	960
480502012	1/2 TME, Typ B	57 x 90	720
480502003	1 TME, Typ B	78 x 95	400
480502004	2 TME, Typ B	78 x 130	220
480502005	4 TME, Typ B	98 x 150	120
480502006	8 TME, Typ B	105 x 200	60
480502007	16 TME, Typ A	150 x 210	45
480502008	32 TME, Typ A	150 x 300	18

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/480502**



BigBag, 91x91x100 cm, 1.000 kg, unbeschichtet

Ausführung: Schürze, Boden geschlossen, unbeschichtet und Bändchengewebe.

Mögliche Anwendungen: Getreide, Futter, Granulat und Kies. Sonderkonstruktionen jederzeit! Ob formstabil oder UN-Gefahrengutgeprüft - wir fertigen für Sie den BigBag, mit dem Sie am besten arbeiten können - auch was das Produktionsdesign angeht. Sprechen Sie mit uns, wir bauen für Sie ein Muster.

- Sicherheitsfaktor: 5:1
- Schlaufenanzahl: 4
- Schlaufenmaße: 40 x 250 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessung (mm)	Nenntragfähigkeit (kg)
480101001	BigBag Köln 1	910 x 910 x 1.100	1.000

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/480101**



BigBag, 91x91x100 cm, 1.000 kg, beschichtet

Ausführung: Schürze, Auslaufstutzen 350 x 500 mm, beschichtet und Bändchengewebe.

Mögliche Anwendung: Feinkörniges Schüttgut. Sonderkonstruktionen jederzeit! Ob formstabil oder UN-Gefahrengutgeprüft - wir fertigen für Sie den BigBag, mit dem Sie am besten arbeiten können - auch was das Produktionsdesign angeht. Sprechen Sie mit uns, wir bauen für Sie ein Muster. Die hier angegebenen Maße geben das Außenmaß an.

- Sicherheitsfaktor: 5:1
- Schlaufenanzahl: 4
- Schlaufenmaße: 40 mm x 250 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessung (mm)	Nenntragfähigkeit (kg)
480102001	BigBag Essen	910 x 910 x 1.100	1.000

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/480102**



BigBag Asbest, 91x91x100 cm, 1.000 kg

Ausführung: Schürze, Boden geschlossen, beschichtet, Bändchengewebe, Dokumententasche und 2-farbigen Asbest-Druck.

Sonderkonstruktionen jederzeit
Ob formstabil oder UN-Gefahrengutgeprüft - wir fertigen für Sie den BigBag, mit dem Sie am besten arbeiten können - auch was das Produktionsdesign angeht. Sprechen Sie mit uns, wir bauen für Sie ein Muster.
Für die Endlagerung z.B. von Asbestplatten. Die hier angegebenen Maße geben das Außenmaß an.

Sachgerechte Entsorgung
Entsorgen Sie demontierte Platten, kontaminierte Kleinteile und andere Abfälle sicher in mit Asbestaufdrucken gekennzeichneten Behältnissen. Wählen Sie dabei je nach Anwendung zwischen klassischen Asbest-BigBags oder Platten-BigBags. Zugelassen gemäß TRGS 519.

- Sicherheitsfaktor: 5:1
- Schlaufenanzahl: 4
- Schlaufenmaße: 40 x 250 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessung (mm)	Nenntragfähigkeit (kg)
480103001	BigBag Dortmund 2	910 x 910 x 1.100	1.000

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/480103**



BigBag, 90x90x90 cm, 1.500 kg, unbeschichtet

Ausführung: Boden geschlossen, unbeschichtet und Bändchengewebe.

Mögliche Anwendung: Grobes Gestein Sonderkonstruktionen jederzeit! Ob formstabil oder UN-Gefahrengutgeprüft - wir fertigen für Sie den BigBag, mit dem Sie am besten arbeiten können - auch was das Produktionsdesign angeht. Sprechen Sie mit uns, wir bauen für Sie ein Muster. Die hier angegebenen Maße geben das Außenmaß an.



- Sicherheitsfaktor: 5:1
- Schlaufenanzahl: 4
- Schlaufenmaße: 40 x 250 mm


Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessung (mm)	VE (Stück)
480104001	BigBag Steinfurt	900 x 900 x 900	10

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/480104**

BigBag mit Deckel, 320x125x30 cm, 1.000 kg

Ausführung: Schürze + Deckel, Boden geschlossen, beschichtet und Bändchengewebe.

Für die Endlagerung z. B. von Asbestplatten. Die hier angegebenen Maße geben das Außenmaß an.

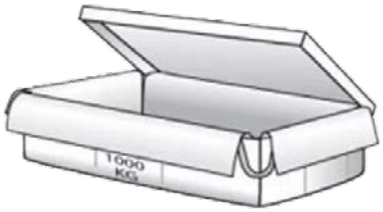

- 2-farbiger Asbest-Druck
- Sicherheitsfaktor: 5:1
- Schlaufenanzahl: 4
- Schlaufenmaße: 40 x 250 mm


Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessung (mm)	VE (Stück)
480106001	BigBag Kiel 320	3200 x 1250 x 300	10

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/480106**

BigBag mit Deckel, 90x90x90 cm, 1.500 kg

Ausführung: Schürze + Deckel, Boden geschlossen, beschichtet und Bändchengewebe.

Für die Endlagerung z. B. von Asbestplatten. Die hier angegebenen Maße geben das Außenmaß an.

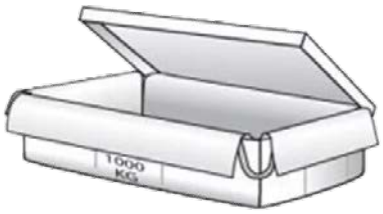

- 2-farbiger Asbest-Druck
- Sicherheitsfaktor: 5:1
- Schlaufenanzahl: 4
- Schlaufenmaße: 40 x 250 mm

Wir liefern auch Asbest-BigBags und Gefahrgut-BigBags.

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessung (mm)	VE (Stück)
480105001	BigBag Kiel 260	2600 x 1250 x 300	10

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/480105**

NEU

BigBag-Gestell

Modulares, erweiterbares und praktisches Gestell für BigBags.

BigBag-Gestelle sind stabile Rahmenkonstruktionen, die dazu dienen, BigBags sicher aufzuhängen und zu befüllen oder zu entleeren, wodurch der Arbeitsprozess erleichtert und die Handhabung sauberer und effizienter wird.



BigBag-Gestell Voll-Rack
- Länge: 1.196 mm
- Breite: 1.130 mm
- Höhe: 1.456 mm
- Gewicht: 85 kg
- Nenntragfähigkeit: bis zu 1.200 kg

BigBag-Gestell Seiten-Rack (beliebig erweiterbar zu Voll-Rack)
- Länge: 1.196 mm
- Breite: 1.130 mm
- Höhe: 1.456 mm
- Gewicht: 60 kg
- Nenntragfähigkeit: bis zu 1.200 kg

Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
480107004	BigBag-Gestell	Voll-Rack	1.200	85
480107005	BigBag-Gestell	Seiten-Rack	1.200	60

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/460107**

NEU

BigBag-Dosierhilfe

Dosierhilfe für BigBags.

BigBags sind großvolumige, flexible Schüttgutbehälter aus robustem Kunststoffgewebe, die für den Transport und die Lagerung von rieselfähigen Materialien wie Sand, Kies oder Granulat verwendet werden. Sie kommen vor allem in Bau-, Landwirtschafts- und Industriebranchen zum Einsatz, um große Mengen effizient und sicher zu handhaben.

Die passenden Dosierhilfen sind Vorrichtungen, die eine kontrollierte und präzise Entleerung des Inhalts ermöglichen, indem sie den Materialfluss regulieren und so Überdosierungen oder Verschüttungen verhindern.



Artikelnummer	Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück)	Farbe
460107003	BigBag-Dosierhilfe	1	Schwarz

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/460101E**

ICB-Folien – intelligenter Korrosionsschutz nach Bedarf

Mit der neuen ICB-Folie (Intelligent Corrosion Blocker) wurde die Technologie der Korrosionsschutzfolien mit flüchtigen Inhibitoren konsequent weiterentwickelt. Das Ergebnis ist ein intelligentes On Demand System, das sich aktiv an die Umgebungsbedingungen anpasst und Metalloberflächen zuverlässig schützt.

Die ICB-Technologie basiert auf einer speziellen molekularen Struktur, die mit der Luftfeuchtigkeit der Umgebung reagiert. Ab einem Feuchtigkeitsniveau von etwa 55 %, bei dem das Korrosionsrisiko für Metalle deutlich steigt, beginnt die Folie kontrolliert ihren Wirkstoff abzugeben. Je höher die klimatische Belastung durch Feuchte, desto intensiver ist die Freisetzung des Korrosionsschutzwirkstoffes. Sinkt die Luftfeuchtigkeit wieder, reduziert sich die Abgabe automatisch.

Diese bedarfsgerechte Wirkstofffreisetzung sorgt für eine besonders langanhaltende Depotwirkung. Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen bleibt der Korrosionsschutzwirkstoff auch während der heißen Produktionsprozesse, bei der Lagerung sowie im Verpackungsprozess vollständig erhalten. Eine Überwachung nach TRGS ist nicht erforderlich.

Für Anwender bedeutet das: maximale Prozesssicherheit, zuverlässiger Korrosionsschutz und ein deutlich erhöhtes Sicherheitsgefühl für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Umgang mit einem emittierenden Produkt. Die ICB-Folie schützt Metallteile effizient, nachhaltig und exakt dann, wenn es nötig ist.




Typische Anwendungen der ICB-Folie

- Zwischenlagen
- Umhüllen von Stahl und Holzgestellen, Gitterboxen
- Überzug fertiger Metallgüter
- Einsatz in Gitterboxen, KLT oder Kisten
- Schüttgüter und Ersatzteile
- Palettensicherung
- Bündelung von Rohren, Stangen und Profilen
- Umwickelung von Maschinen und Coils
- Abpolsterung zwischen Bauteilen
- Stoßschutz bei scharfkantigen Teilen


Ihre Vorteile auf einen Blick

- Der Korrosionsschutz ist ein Bestandteil der Verpackung und erfordert keine zusätzlichen Sondermasnahmen wie Konservierung oder Entkonservierung
- Einbaufertige Teile erreichen den Empfänger trocken, sauber und korrosionsfrei
- Weder Entkonservierung noch Sondermull beim Empfänger
- Umwelt- und gesundheitsneutral
- Mehrweg- und Recycling fähig. Entsorgung durch Hausmüll oder thermische Verwertung
- Korrosionsschutzfolien bieten Transparenz für Zollkontrollen


Anwendungshinweise




Packgut sauber, trocken und korrosionsfrei verpacken!




Das Packgut vor dem und beim Verpacken nur mit Handschuhen berühren!




Beim Verpacken auf die gleiche Temperatur von Packgut und Umgebung achten! Ausgenommen warmes Packgut.



Verpackung schließen und mit Klebeband abdichten (gilt auch für Beschädigungen)! Zutritt von blankem Wasser vermeiden. Je dichter die Verpackung, desto besser der Korrosionsschutz!



Bei hohen Schüttdichten Korrosionsschutz auch im Mittelpunkt einbringen (durch Zwischenlagen bzw. -Spender)! Die Metalloberfläche muss für das ICB frei zugänglich sein!



Direkte Kontakte von Metall zu Holz, Papier, Pappe unterbinden! Auch im Bereich der Zwischenlagen.

ICB-Schutzumfang*

Guss	Stahl	Aluminium	Kupfer	verzinkter Stahl
GS Typ GS				
Q Typ Q				

* Für weitere Beratung zu den einzelnen Wirkstofftypen und zur Klärung, welcher Typ am besten für Ihr Produkt geeignet ist, stehen Ihnen unsere Experten gern zu Verfügung.

EV-IK-2026-01

Lösung
KORROSIONSFORSCHUNG

Korrosionsschutz ist ein komplexes Zusammenspiel aus metallischen Oberflächen, chemischen Prozessmitteln und klimatischen Einflüssen. Eine zuverlässige Absicherung erfordert daher fundiertes Fachwissen und praxisnahe Lösungen.

Die Korrosionsforschung unseres Partners ist das führende Fachlabor für temporären Korrosionsschutz. Es werden innovative VCI und ICB Systeme entwickelt und Verpackungslösungen getestet.

Getestet wird unter realistischen Bedingungen in eigenen Klimakammern, um die Kunden bestmöglich zu unterstützen, Risiken entlang der Prozesskette nachhaltig zu minimieren. Technische Leistungsfähigkeit und ökologische Verantwortung stehen dabei gleichermaßen im Fokus – bestätigt durch internationale Patente.





Forschung und Entwicklung von Korrosionsschutzsystemen

Mit unserem Partner setzen wir auf maßgeschneiderte Verpackungslösungen und hochwertigen Korrosionsschutz aus eigener Herstellung.

Durch eine lückenlose 100 %-Kontrolle und praxisnahe Tests unter realen Bedingungen garantiert unser Partner die gleichbleibend hohe Qualität sowie die zuverlässige Wirksamkeit der VCI- und ICB-Produkte.

Qualitätssicherung

Durch eine lückenlose, rückverfolgbare 100 %-Kontrolle aller Produkte sichert unser Partner eine konstant hohe Qualität. In praxisnahen Tests unter realen Anwendungsbedingungen werden zudem Effektivität und Zuverlässigkeit der VCI- und ICB-Produkte kontinuierlich geprüft.

Korrosionsschutzprüfung und Schadensfallanalyse

Gemeinsam mit unserem Partner gehen wir Korrosionsursachen systematisch auf den Grund. Korrosionsschäden können vielfältige Auslöser haben – eine Analyse der Rückstände auf der Metalloberfläche der Originalteile liefert dabei entscheidende Hinweise.

Unser Partner bringt umfangreiche Erfahrung in der Ursachenanalyse mit und berücksichtigt insbesondere auch mögliche Einflüsse aus Reinigungsprozessen. Auf dieser Basis erhalten unsere Kunden fundierte Empfehlungen zur nachhaltigen Vermeidung von Korrosion.

Anwendungstechnik

Unser Partner unterscheidet konsequent zwischen chemischem Wirkstoffsystem und Trägermaterial – und schafft damit flexible Lösungen, die wirtschaftliche, ökologische und praktische Anforderungen gleichermaßen erfüllen.

EV-IK-2026-01

+49 208 99475-0 | eversgmbh.de
Es gelten die Preise der jeweils gültigen Preisliste.

ICB-Flachfolie

Flachfolie zum Umhüllen von Maschinen und Verschlagen oder zum Auslegen von Kisten.

Zuschnitte als Zwischenlagen beim Stapeln oder zum Abdecken von Verschlagböden. Lieferbar in Einzelzuschnitten oder perforiert auf Rolle zum Abreißen. Automatenfolie für Verpackungsmaschinen. Kann nach allen Spezifikationen (Schweißeigenschaft, Gleitfähigkeit, Schrumpf- und Spannfähigkeit usw.) gefertigt werden.



Lieferformen
- Flachfolie von 50 bis 12.000 mm Breite
- Wickelrollen ab 80 mm Breite
- Stärke von 25 bis 250 µm
- Spezialfolien mit hoher Festigkeit
- EGB-Schutz möglich
- Flammhemmend
- Kundenspezifischer Aufdruck möglich

Artikelnummer	Bezeichnung	Stärke (µ)	Länge (m/Rolle)	Farbe	Breite (mm)
480515301	ICB Flachfolie Typ GS	100	500	Gelb	1.500
480515302	ICB Flachfolie Typ GS	50	300	Gelb	1.500
480515303	ICB Flachfolie Typ GS	100	200	Gelb	1.500
480515304	ICB Flachfolie Typ GS	150	100	Gelb	1.500
480515305	ICB Flachfolie Typ GS	150	100	Gelb	3.000
480515306	ICB Flachfolie Typ GS	150	50	Gelb	1.500
480515315	ICB Flachfolie Typ GS	100	200	Gelb	1.500
480515316	ICB Flachfolie Typ GS	80	200	Gelb	3.000
480515317	ICB Flachfolie Typ GS	60	200	Gelb	1.500
480515318	ICB Flachfolie Typ GS	150	100	Gelb	1.500

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/480515A**



ICB-Schlauchfolie

Eine robuste Spezialfolie, die sich flexibel an verschiedene Produktgrößen anpassen lässt.



Lieferformen
- Spezialfolien mit hoher Festigkeit
- Bedruckbar, z. B. mit Ihrem Firmenlogo
- Flammhemmend

Schlauchfolie und Seitenfaltenschlauch
- Bei veränderlichen Produktgrößen kann die Schlauchfolie variabel durch Abschweißen angepasst werden (Umfang konstant, Länge variabel)

Artikelnummer	Bezeichnung	Stärke (µ)	Länge (m/Rolle)	Breite (mm)
480515307	ICB Schlauchfolie Typ GS	100	500	100
480515308	ICB Schlauchfolie Typ GS	100	500	150
480515309	ICB Schlauchfolie Typ GS	100	500	200
480515310	ICB Schlauchfolie Typ GS	100	500	300
480515311	ICB Schlauchfolie Typ GS	100	500	400
480515312	ICB Schlauchfolie Typ GS	100	300	500
480515313	ICB Schlauchfolie Typ GS	100	300	600
480515314	ICB Schlauchfolie Typ GS	100	200	800

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/480515B**

ICB-Stretchfolie

Kombiniert die bewährte Korrosionsschutzwirkung mit den spezifischen Eigenschaften der Stretchfolie.

Zur Transportsicherung ganzer Ladungen, zur Bündelung von Profilen, Rohren usw. oder als schützende Haut auf Maschinen und Blechcoils. ICB-Stretchfolie ist eine 3-schichtige Blasextrusionsfolie mit ausgezeichneten Dehn- und Hafteigenschaften. Der Korrosionsschutz arbeitet sowohl bei direktem Kontakt als auch auf Abstand. Güter und Ladungseinheiten, die bis dato vor dem Stretchvorgang mit Öl, Trockenmittel oder anderen Korrosionsschutzmaßnahmen geschützt werden mussten, können nun direkt eingestretcht werden.



Lieferformen Standard
- Maschinenstretchfolie auf 76-mm-Hülse
- Handstretchfolie auf 50-mm-Hülse
- Abweichende Größen und Stärken auf Anfrage

Artikelnummer	Bezeichnung	Stärke (µ)	Länge (m/Rolle)	Breite (mm)
480515401	ICB Maschinenstretchfolie Typ GS	30	1.200	500
480515402	ICB Handstretchfolie Typ E	30	220	500
480515403	ICB Maschinenstretchfolie Typ GS	30	220	500
480515404	ICB Maschinenstretchfolie Typ GS	23	150	125
480515406	ICB Handstretchfolie Typ MM	23	220	500

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/480515C**

ICB-Flachbeutel

Ultrastabiler, recycelbarer Spezialfolien-Beutel für sicheren Korrosionsschutz.

- Spezialfolie mit hoher Festigkeit
- Bedruckbar, z. B. mit Ihrem Firmenlogo
- Recycelbar, deponierbar (Hausmüll), verbrennbar
- Gesundheitlich unbedenklich, nicht toxisch
- Keine Gefährdung durch Hautkontakt oder Inhalation



Artikelnummer	Bezeichnung	Stärke (µ)	Abmessungen (mm)	VE (Stück)
480515701	ICB Flachbeutel Typ GS	80	100 x 150	1.000
480515702	ICB Flachbeutel Typ GS	80	150 x 200	1.000
480515703	ICB Flachbeutel Typ GS	80	200 x 275	1.000
480515704	ICB Flachbeutel Typ GS	100	300 x 400	500
480515705	ICB Flachbeutel Typ GS	100	400 x 550	500
480515706	ICB Flachbeutel Typ GS	100	500 x 700	250

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/480515D**

ICB-Druckverschlussbeutel

Ein wiederverschließbarer Spezialbeutel, der Metallteile zuverlässig vor Korrosion schützt.

- Mit Druckverschluss für mehrmaliges Öffnen und Schließen
- Bedruckbar, z. B. mit Ihrem Firmenlogo
- Recycelbar, deponierbar (Hausmüll), verbrennbar
- Gesundheitlich unbedenklich, nicht toxisch
- Keine Gefährdung durch Hautkontakt oder Inhalation



Artikelnummer	Bezeichnung	Stärke (µ)	Abmessungen (mm)	VE (Stück)
480515601	ICB Druckverschlussbeutel Typ GS	50	70 x 100	1.000
480515602	ICB Druckverschlussbeutel Typ GS	80	100 x 150	1.000
480515603	ICB Druckverschlussbeutel Typ GS	80	150 x 200	1.000
480515604	ICB Druckverschlussbeutel Typ GS	80	200 x 275	1.000
480515605	ICB Druckverschlussbeutel Typ GS	80	300 x 400	500

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/480515E**

EV-IK-2026-01

ICB-Luftpolsterfolie

Eine gepolsterte Spezialfolie, die empfindliche Metallteile beim Transport schützt und Korrosionsschutz bietet.

- Korrosionsschutz und Verpackung in einem Arbeitsgang
- Trockene, saubere und korrosionsfreie Produkte beim Empfänger
- Mehrweg- und recyclingfähig
- Keine fettigen und öligen Überzüge, keine Lösungsmittel, kein Sondermüll
- Gesundheitlich unbedenklich, nicht toxisch
- Keine Gefährdung durch Hautkontakt oder Inhalation



Artikelnummer	Bezeichnung	Stärke (µ)	Länge (m/Rolle)	Breite (mm)
480515501	ICB Luftpolsterfolie Typ E	80	150	1.200

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/480515F**

ICB-Seitenfaltenbeutel

Vielseitig einsetzbarer Seitenfaltenbeutel aus hochfester, unbedenklicher Spezialfolie.

- Spezialfolie mit hoher Festigkeit
- Als Inlett in einem KLT oder einer Kiste
- Als Überzug oder Umhüllung
- Lieferbar als Einzelbeutel oder zum Abreißen perforiert auf Rolle
- Recycelbar, deponierbar (Hausmüll), verbrennbar
- Gesundheitlich unbedenklich, nicht toxisch
- Keine Gefährdung durch Hautkontakt oder Inhalation



Artikelnummer	Bezeichnung	Stärke (µ)	Abmessungen (mm)	VE (Stück)
480515810	ICB Seitenfaltenbeutel Typ GS	80	300 x 200 x 500	500
480515811	ICB Seitenfaltenbeutel Typ GS	80	430 x 320 x 500	250
480515812	ICB Seitenfaltenbeutel Typ GS	80	430 x 320 x 600	250
480515813	ICB Seitenfaltenbeutel Typ GS	80	430 x 320 x 700	250
480515814	ICB Seitenfaltenbeutel Typ GS	80	630 x 420 x 600	250
480515815	ICB Seitenfaltenbeutel Typ GS	80	630 x 420 x 700	250
480515816	ICB Seitenfaltenbeutel Typ GS	80	630 x 420 x 800	250

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/480515G**

ICB-Seitenfaltenhaube

Flexible Schutzhaube mit Seitenfalten, die auch größere oder sperrige Metallteile vollständig umschließt.

- Spezialfolie mit hoher Festigkeit
- Als Inlett in einer Gitterbox oder einer Kiste
- Als Überzug oder Umhüllung
- Lieferbar als einzelne Haube oder zum Abreißen perforiert auf Rolle
- Recycelbar, deponierbar (Hausmüll), verbrennbar
- Gesundheitlich unbedenklich, nicht toxisch
- Keine Gefährdung durch Hautkontakt oder Inhalation



Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Gewicht (kg)
480515804	ICB Seitenfaltenhauben S-Qual. Typ GS	1.230 x 825 x 1.800	0,68

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/480515I**

ICB-Gummizughaube

Elastische Schutzhauben, die Metallteile sicher umschließen und Korrosionsschutz bieten.

- Zuverlässiger Korrosionsschutz durch integrierte ICB-Wirkstoffe
- Elastischer Gummizug für festen, sicheren Halt
- Schnelles Auf- und Abziehen
- Reißfeste, langlebige Materialqualität



Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	VE (Stück)
480515808	ICB Gummizughaube	410 x 310 x 290	6
480515809	ICB Gummizughaube	610 x 410 x 320	6

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/480515H**

Unico-Schaum

Korrosionsschutz und Polsterung in einem Produkt.

Kombiniert die bewährte Korrosionsschutzwirkung von VCI mit dem in der Verpackung beliebten, breiten Funktionsspektrum von Weichschaum. Er ist abriebfest, trocken, neutral im Geruch und sehr flexibel zu verarbeiten. Durch die grobe Oberfläche (offenzellige Struktur) ist er schnell wirksam und bietet durch Mikroverkapselung eine langanhaltende Wirkung. Seine Emission wird auch durch eine hohe Luftfeuchtigkeit nicht beeinträchtigt. UNICO ist in unterschiedlichen Dichten und vielen Konfektionierungsformen lieferbar und kann in Kombination eine schnelle Schutzwirkung herbeiführen.



Artikelnummer	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite/Rollenlänge (mm)
480503001	UNICO Schaum Typ A	5	1.000/60.000
480503002	UNICO Schaumzuschnitte Typ A	5	230/270

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/480503A**

Abrigo-Papier

Schützt bei hoher Luftfeuchtigkeit.

Ist widerstandsfähig, flexibel, abriebfest und handhabungsfreundlich, dabei beidseitig wirksam (auch bei hoher relativer Luftfeuchtigkeit < 98 %) und beugt somit Anwendungsfehlern vor. Die dosierte Abgabe der Korrosionsschutzwirkstoffe bietet gegenüber anderen Verfahren eine deutlich verlängerte Wirkdauer. Neben Standardmaßen ist die Lieferung von individuellen Abmessungen von Rollen oder Bögen möglich.



- Standard: 40 g/m² Kraftpapier, 60 g/m² Kraftpapier
- Rollenbreite: 780 mm
- Hülsenweite: 76 mm
- Rollengewicht: 25 kg
- Diverse Papierqualitäten und Sondergrößen
- Kundenspezifischer Aufdruck auf Anfrage

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Stärke (g/m²)
480501047	ABRIGO Korrosionsschutzpapier Typ E	780 x 509	63
480501048	ABRIGO Korrosionsschutzpapier Typ A	780 x 509	63
480501049	ABRIGO Korrosionsschutzpapier Typ MM	1.000 x 397	63
480501052	ABRIGO Korrosionsschutzpapier Typ E	780 x 745	43
480501050	ABRIGO Korrosionsschutzpapier Typ NE (S)	780 x 745	43
480501051	ABRIGO Papier PE-beschichtet Typ A	1.000 x 269	93
480501053	ABRIGO Korrosionsschutzkrepppapier Typ E	1.000 x 227	70
480501054	ABRIGO Krepppapier Typ E PE-beschichtet	1.000 x 357	70/140
480501055	ABRIGO Korrosionsschutzvollpappe Typ E	670 x 1.050	1.200
480501056	ABRIGO Korrosionsschutzvollpappe Typ E	1.420 x 1.050	1.200

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/480501A**

VCI-Öl

Schützt korrosionsempfindliche Metalloberflächen.



Mit dem Korrosionsschutzöl lassen sich korrosionsempfindliche Metalloberflächen wie Eisenbasismetall, blanker oder teilverzinkter Stahl, Eisenguss und weitere industriell genutzte Metallarten einfach und wirkungsvoll schützen. Das Produkt lässt sich im Tauch- oder Sprühverfahren anwenden und ist lösemittelfrei. Das Konservierungsöl benötigt nur eine kurze Abtropfzeit und ist in der Anwendung temperaturbeständig bis ca. 50 °C. Auf den Metalloberflächen bildet das Rostschutzöl einen öligen, ablaufgehemmten und nicht grifffesten Film, der sich mit wässrigen alkalischen Medien entfernen lässt. Korrosionsschutzöl wirkt sowohl im direkten Kontakt als auch gasförmig, also über die Dampfphase in einer geschlossenen Atmosphäre.

Typische Anwendungen sind die Konservierung empfindlicher Metalloberflächen wie Karosserien im Tauchverfahren, der Schutz von blanken Stahl- oder verzinkten Teilen sowie der Einsatz beim Überseetransport von Metallerzeugnissen und im CKD-Versand.

- Erweiterter Korrosionsschutz zu allen VCI-Produkten für extreme Anwendungen
- Hydrolysebeständig, esterfrei, nicht emulgierbar
- Bariumfrei
- Sehr gute KTL-Verträglichkeit
- Leichte Entfernbarkeit nach der Lagerung
- Leicht thixotropiert
- Vielseitige Applikation

Artikelnummer	Bezeichnung	Füllmenge (ml)	Ausführung
480510001	PERIGOL 100 Korrosionsschutzöl	2.000	Kanister
480510002	PERIGOL DW Korrosionsschutzöl	2.000	Kanister
480510003	PERIGOL VCI230 Korrosionsschutzöl	2.000	Kanister
480510004	PERIGOL VCI230 Korrosionsschutzöl	500	Sprühdose

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/480510A**

Hybridnagler PKT-8-PR 100

Das neue Kraftpaket für die Direktmontage verarbeitet mühelos magazinierte Nägel bis 100 mm – selbst in Beton und Stahl.

Der PKT-8-PR 100 Hybridnagler bietet kabellose Freiheit und starke Leistung für professionelle Anwendungen im Holz- und Innenausbau. Mit seinem 18 V LiHD-Akku und der innovativen PKT-Technologie ist er unabhängig von Schlauch, Kabel oder Gas und überzeugt durch Komfort, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit.



- Nagellängen von 65–100 mm, bis zu 1,5 Schuss/Sekunde
- Ergonomisches Design mit Touchdisplay und werkzeugloser Magazinabnahme
- Kein CO_2-Ausstoß, wetter- und temperaturunabhängig einsetzbar
- Integrierte Leerschusssicherung und Schnellladesystem für effizientes Arbeiten

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausstattung
450906022	Hybridnagler PKT-8-PR 100	inklusive Akku und Ladestation
450906026	Hybridnagler PKT-8-PR 100-E	ohne Akku und Ladestation

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450906**







Druckluftnagler 4C-WS38

Zum sicheren Befestigen von Kartonagen auf Paletten.

Für Heftklammern Typ WS 16–38 mm.



Anwendungsgebiete
- Kisten, Verpackungen
- Kartonpaletten
- Fensterbau
- Bituminschindeln
- U.v.m.

Technische Eigenschaften
- Arbeitsdruck: ca. 5–7 bar
- Ausgestattet mit Auslösesicherung, Geräuschdämpfer
- Rückschlagfrei
- Luftverbrauch: ca. 1,9 l pro Nagelung

Artikelnummer	Bezeichnung	Produkt	Für Klammertyp (mm)
450901001	Druckluftnagler 4C-WS 38 für Heftklammer	Druckluftnaglerfür Heftklammer	WS 16-38
450901002	Heftklammer WS 16mm lang	Heftklammern für Druckluftnagler	Heftklammer WS 16mm lang
450901003	Heftklammer WS 19mm lang	Heftklammern für Druckluftnagler	Heftklammer WS 19mm lang
450901004	Heftklammer Typ WS 22 CNKHA	Heftklammern für Druckluftnagler	Heftklammer WS 22mm lang

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450901A**

Druckluftnagler 5F-CNW65-S

Kompakter Coilnagler für den Kistenbau und Holzkonstruktionen.

Für Coilnägel Typ CNW 40–65 mm.



Anwendungsgebiete
- Kisten, Paletten
- Holzkonstruktionen, Gestellbau
- Holzbinder, Holzrahmenbau
- Sichtschalung

Technische Eigenschaften
- Arbeitsdruck: ca. 5–8 bar
- Luftverbrauch: ca. 2,2 l/Nagelung
- Hohe Einschlagstärke, Einzel- und Kontaktauslösung
- Abdruckschutz, Tiefeneinstellung, Auslösesicherung
- Geräuschdämpfer
- Gewicht: 2,6 kg

Artikelnummer	Bezeichnung	Produkt	Für Coilnägel
450903001	Druckluftnagler 5S-CNW65S	Druckluftnagler für Coilnägel	CNW 45-65 mm
450903002	Coilnägel Typ CNW 65mm lang	Coilnägel für Druckluftnagler	Coilnägel Typ CNW 65mm lang, 7200 Stück
450903003	Coilnägel CNW25/45 BKRI, 45mm lang	Coilnägel für Druckluftnagler	Coilnägel Typ CNW 65mm lang, 6000 Stück

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450903**

Druckluftkartuschennagler PKT-2-ES40-S

Geeignet für Heftklammern oder für Stauchkopfnägel (Brads).



Der Druckluftnagler mit Druckluftkartusche ist unabhängig von stationären und mobilen Druckluftanlagen - kein Akku, keine Elektrizität, kein Gas, keine Batterie, kein Kompressor und kein Schlauch werden benötigt.
Geruchsneutral, leise im Gebrauch, wartungsfrei, umweltfreundlich durch Tauschsystem und Befüllung mit reiner, geölter Druckluft, Füllstandsanzeige der Kartusche, schnelles Wechselsystem, schnelle Schussfolge, Auslösesicherung und regulierbare Einstellung serienmäßig in allen Geräten.

- Grundausstattung: Kartuschennagler + 2 Druckluftkartuschen KT-1000 im Kunststofftransportkoffer
- PKT-2-ES40 ist der universelle Kartuschennagler für den Innenausbau. Ohne Zubehör lassen sich Profildecken und Paneeldecken sicher befestigen
- Gewicht: 2,1 kg
- Abmessungen (LxBxH): 330 x 60 x 260 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Produkt	Anwendungsbeispiele
450905001	PKT-Druckluftkartuschennagler	Druckluft-Kartuschennagler für Heftklammern Typ ES 15-40 mm	Profilbretter, Paneele, Möbelrückwände, Folienbefestigung, Polsterungen, Kleinmöbel, Draht- & Holzzäune u.v.m
450905002	Heftklammern Typ ES 40mm lang	Heftklammern Typ ES 40mm lang	10 Schachtel á 2000 Stück = 20000 Stück

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450905**

Druckluftkartuschennagler PKT-2-J50-S für (Brads)

Mobiler Nagler, unabhängig von Kompressor und Schlauch.



Der Druckluftnagler mit Druckluftkartusche ist unabhängig von stationären und mobilen Druckluftanlagen - kein Akku, keine Elektrizität, kein Gas, keine Batterie, kein Kompressor und kein Schlauch werden benötigt.
Geruchsneutral, leise im Gebrauch, wartungsfrei, umweltfreundlich durch Tauschsystem und Befüllung mit reiner, geölter Druckluft, Füllstandsanzeige der Kartusche, schnelles Wechselsystem, schnelle Schussfolge, Auslösesicherung und regulierbare Einstellung serienmäßig in allen Geräten.

- Unabhängig von Gaskartusche, Netzkabel und Schlauch für maximale Arbeitsfreiheit
- Ergonomisch ausgereift für starke Leistung und hohen Komfort bei jedem Einsatz
- Kraftvoll für alle Nagellängen - auch in Ring-Ausführung (bis 100 mm)
- Reparatur- und servicefreundlich
- Umweltbewusst - kein Gas, kein CO_2-Ausstoß
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Wetter- und temperaturunabhängig

Artikelnummer	Bezeichnung	Produkt	Anwendungsbeispiele
450906001	PKT-Druckluftkartuschennagler	Druckluft-Kartuschennagler für Stauchkopfnägel Typ J 16-50 mm	Sockelleisten, Hohlkehlleisten, Glasleisten, Zierleisten
450906009	PKT-Druckluftkartuschennagler	Druckluft-Kartuschennagler für Stauchkopfnägel Typ N 25-65 mm	Sockelleisten, Traufenschalungen, Leisten, Bleche, Schienen

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450906B**

Druckluftnagler 4C-Z50/75

Optimaler Druckluftnagler für die Verpackung und das Bauen von Kisten.



Der Druckluftnagler 4C-Z50 nutzt Heftklammern vom Typ Z 25–50 mm. Der Multifunktionsanschlag ist 180° drehbar, so kann mit einem glatten oder verzahnten Anschlag gearbeitet werden. Die Tiefeneinstellung ist regulierbar, wahlweise kann mit oder ohne Anschlag gearbeitet werden.

Technische Daten
- Arbeitsdruck: ca. 5–8 bar
- Gewicht: ca. 2,2 kg
- Luftverbrauch: ca. 1,72 l/Nagelung

Ihre Vorteile
- Auslösesicherung
- Abluft verstellbar
- Ergonomischer Griffschaft
- Verstärkter Treiber

Typische Anwendungsgebiete
- Kisten, Verpackungen
- Gipskarton, Fermacell, Spanplatten
- Unterkonstruktionen, Sparschalungen
- Bitumenschindel
- Kartonpaletten
- Fenster- und Türenbau

Artikelnummer	Bezeichnung	Druckluftnagler für Heftklammer	für Klammertyp
450902011	Druckluftnagler 4C-Z50 für Heftklammer	Druckluftnagler 4C-Z50	Z 25 - 50 mm

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450902A**

Druckluftnagler 5C-Z75

Druckluftnagler für Heftklammern Typ Z 35-75 mm.



Technische Daten
- Arbeitsdruck: ca. 5–8 bar
- Gewicht: ca. 2,75 kg
- Luftverbrauch: ca. 2,31 l/Nagelung

Serienmäßige Ausstattung
- Auslösesicherung
- Abluft verstellbar
- Ergonomischer Griffschaft
- Verstärkter Treiber

Typische Anwendungsgebiete
- Kisten, Verpackungen
- Gipskarton, Fermacell, Spanplatten
- Unterkonstruktionen, Sparschalungen
- Bitumenschindel
- Kartonpaletten
- Fenster- und Türenbau

Artikelnummer	Bezeichnung	Druckluftnagler für Heftklammer	für Klammertyp
450902012	Druckluftnagler 5C-Z75 für Heftklammer	Druckluftnagler 5C-Z50	Z 35 - 75 mm

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450902B**

Druckluftnagler PKT-7-RK90-S

Für papier- und kunststoffmagazinierte Rundkopfnägel bis 90 mm.



Der Druckluftnagler PKT-7-RK90 mit Kartuschensystem bietet maximale Bewegungsfreiheit und Effizienz für anspruchsvolle Befestigungsarbeiten. Dank hoher Einschlagstärke, wetterunabhängiger Leistung und ergonomischer Ausstattung eignet er sich ideal für Anwendungen im Holzbau, bei Paletten, Kisten und Schalungen.

- Integrierter Druckminderer, Tiefeneinstellung und Füllstandsanzeige für präzises Arbeiten
- Wiederbefüllbare Kartusche KT-3500, alternativ Tauschsystem über Evers
- Einschlagstärke bis 90 mm, auch für Schraub- und Ringschaftnägel geeignet
- Leerschusssicherung, Einzel- und Kontaktauslösung für sicheres Handling

Artikelnummer	Bezeichnung	Lieferumfang	Gewicht (kg)
450906004	Druckluft-Kartuschennagler PKT-7-RK90-S	inkl. Kartusche, im Koffer	4,2

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450906C**

Mobilo Druckluftkartusche KT-3500

Mobile und flexible Lösung für alle Druckluftgeräte.



Das Mobilo Druckluftsystem mit wiederbefüllbarer Kartusche KT-3500 ermöglicht flexibles und umweltfreundliches Arbeiten an wechselnden Einsatzorten. Mit ergonomischem Gürtel, Spiralkabel und HD-Controller bietet es hohen Tragekomfort und präzise Druckregulierung – ideal für mobile Anwendungen im Holzbau und bei Befestigungsarbeiten.

- Stufenlos einstellbarer Arbeitsdruck von 0,5–10 bar, auch als 23 bar-System erhältlich
- Coilnagler 7F-CNW90 für Nägel von 45–90 mm, ideal für Kisten, Paletten und Schalungen
- Inklusive Metallkoffer, Tragegürtel mit Klick-System und sicherheitsgeschütztem Gehäuse
- Rückschlagfrei, mit Tiefeneinstellung, Geräuschdämpfer und verstellbarer Abluft

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Lieferumfang
450906006	„mobilo 400" Druckluftkartusche KT-3500	wiederbefüllbar	inkl. Spiralschlauch,Tragegürtel Klick-System,Transportkoffer

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450906D**

Druckluftkartusche KT-3500

Druckluftkartusche für Druckluftnagler.

Zwei Druckluftkartuschen KT-3500 für Druckluftnagler im Koffer als Set.

Artikelnummer	Bezeichnung	Menge (Stk.)	Gewicht (kg) per Mengeneinheit
450906008	Druckluftkartuschen KT-3500	2	5

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450906E**



Spezial-Öl für Druckluftnagler

Verhindert Verrostungen und schützt vor Verschleiß.

Das Spezial-Öl schützt Druckluftnagler zuverlässig vor Verschleiß und Korrosion und sorgt für eine dauerhaft reibungslose Funktion. Es ist ideal für die Verarbeitung von Heftklammern und Nägeln bei individuellen Anwendungen.

Artikelnummer	Bezeichnung	Volumen (l)	VE (Stück)
450901005	Spezialöl für Druckluftnagler	0,5	1

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450901B**






PREBENA

Kartonverschluss

Der richtige Verschluss macht eine Verpackung erst zu dem, wofür Sie bestimmt ist: Schutz und Transporthülle für Waren aller Art. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, Ihr perfekt zu verschliessen. Maschinell, manuell, mit Klebeband, Umreifungsband, Klammern usw. Natürlich auch mit Werbeaufdruck! Lassen Sie sich beraten, damit Ihre Produkte sicher und unversehrt Ihr Ziel erreichen.



EV-IK-2026-01



KARTONVERSCHLUSS INHALTSVERZEICHNIS

Richtlinie Kartonverschluss	**Seite 734**
Klebebänder	Seite 736
Klebebandabroller	Seite 750
Kartonverschlusshefter	Seite 751
Umreifungsmaschinen	Seite 753
Nassklebebänder	Seite 757
Siegeletiketten	Seite 759
SOCO-Kartonaufrichter	Seite 760
Kartonverschließer	Seite 761
Handhefter	Seite 764

EV-HK-2026-01

Richtlinie der Fachakademie
KARTONVERSCHLUSS

Klebeband – so verschließen Sie Ihren Karton richtig

Eine sichere Verpackung ist die Grundvoraussetzung dafür, dass Ware unversehrt ihr Ziel erreicht. Auf dem Weg zum Empfänger bietet sie Schutz vor vielfältigen Einflüssen. Ob leichte oder schwere Kartons, ob ein Kurztransport per Bahn oder eine lange Reise per Schiff – unser aktuelles Sortiment an Verpackungsklebebändern erfüllt alle Anforderungen an zuverlässig verschlossene Kartons. Unsere Verpackungsklebebänder haben sich als sichere Lösung unter verschiedensten Bedingungen millionenfach bewährt. Suchen Sie das geeignete Klebeband für Ihre spezielle Anforderung? Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen detaillierten Überblick über das aktuelle Sortiment der Verpackungsklebebänder, Innenverpackungen und Abroller, damit Ihre Verpackung effizient, sicher und stabil ist.



1 Die Wahl des richtigen Trägermaterials

Für viele ist ein Klebeband nur eine einfache klebende Rolle mit der ein Karton verschlossen wird. Klebeband ist allerdings ein hochtechnisches Produkt, das in vielen verschiedenen Varianten existiert. Aus der Kombination der Komponenten Trägermaterial und Kleber entsteht ein Produkt, das in der Verpackungsindustrie unverzichtbar ist. Um das richtige Klebeband für Ihre Anwendung zu finden, ist es wichtig, sich für das richtige Trägermaterial zu entscheiden.



PVC
Für die Herstellung der PVC-Klebebänder werden monoaxial gereckte Hart-PVC-Folien eingesetzt. Sie glänzen mit Stabilität, hervorragender Bedruckbarkeit und geringer Dehnung. Das Trägermaterial ist frei von Weichmachern und ist sowohl glatt und geprägt, als auch transparent und in verschiedenen Farben verfügbar.

PP
BOPP-Trägermaterialien werden vor allem für die Herstellung von klassischen Verpackungsselbstklebebändern eingesetzt, wenn es auf ein solides Preis-Leistungs-Verhältnis ankommt. MOPP-Trägermaterialien sind die ideale Grundlage für hochstabile Spezialklebebänder.

Papier
Trägermaterialien auf Papierbasis stellen eine Alternative zu Kunststofffolie dar. Der Papierträger ist imprägniert – somit feuchtigkeits- und witterungsbeständig und trotzdem recycelbar.

PET
Hochleistungsträger aus Polyester kommen bei der Produktion von Spezialklebebändern zum Einsatz, wenn es auf hohe Reißfestigkeit ankommt.

EV-IK-2026-01


2 Die Wahl des richtigen Klebers

Was wäre das Trägermaterial ohne den Kleber? Hier unterscheidet man 3 Kategorien, die für unterschiedliche Anwendungen eingesetzt werden.

Naturkautschuk
Naturkautschukkleber ist ein wahres Multitalent für eine Vielzahl von Anwendungen und sorgt für einen dauerhaften Kartonverschluss – auch auf kritischen Oberflächen (z. B. Recyclingkartons) und unter extremen Bedingungen.

Hotmelt
Synthetischer Kautschuk wird in Form eines Granulats geschmolzen und in heißem Zustand auf das Trägermaterial aufgetragen. Er überzeugt mit guter Soforthaftung, hoher Klebekraft auf Stahl und hoher Transparenz.

Acrylat
Bei Acrylatklebern wird zwischen wasserlöslichen und Lösemittel- Acrylatklebern unterschieden. Beide bieten eine ausgezeichnete Transparenz sowie eine gute UV- und Alterungsbeständigkeit. Abschließend: Wann verwende ich ein PVC-Klebeband und wann verwende ich ein PP-Klebeband? Eine Zusammenfassung.

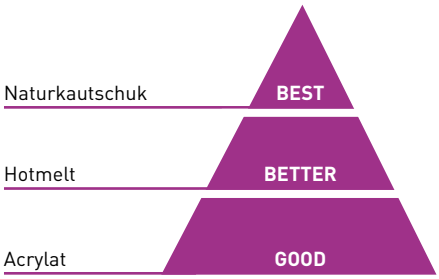

PVC
Das stabile Klebeband für viele Anwendungen. Dank ihrer Vielseitigkeit, guten Bedruckbarkeit, gleichmäßigen Abrolleigenschaften und vielem mehr sind PVC-Klebebänder die Lösung für fast jede Verpackungsaufgabe.

PP
Universelles Klebeband von dünn bis extrem fest. Mit seinen besonderen Eigenschaften sind unsere Verpackungsklebebänder mit BOPP-Folie und Naturkautschukkleber die perfekte Lösung für Verpackungen von Tiefkühlware und in verschiedenen Stärken und Preisklassen erhältlich.

3 Faktoren, die sich auf die Wahl des richtigen Verpackungsklebebandes auswirken

Für viele ist ein Klebeband nur eine einfache klebende Rolle mit der ein Karton verschlossen wird. Klebeband ist allerdings ein hochtechnisches Produkt, das in vielen verschiedenen Varianten existiert. Aus der Kombination der Komponenten Trägermaterial und Kleber entsteht ein Produkt, das in der Verpackungsindustrie unverzichtbar ist. Um das richtige Klebeband für Ihre Anwendung zu finden, ist es wichtig, sich für das richtige Trägermaterial zu entscheiden.

Auswahl der Kartonage
- Wellpappqualität
- Gewicht der Verpackungseinheit
- Wert des Gutes
- Sonstige Spezifikationen

Verklebungsprozesse
- Manuelle oder maschinelle Verarbeitung
- Verschlussart

Transport- und Lagerungsprozesse
- Klimatische Bedingungen
- Mechanische Belastungen
- Wahl des Transportmittels

Auswahl des Klebebandes
- Trägermaterial
- Klebmasse
- Farbe des Klebebandes
- Bedruckbarkeit

4 Klebeband und Deckelspannung, abhängig vom Gewicht der Ware


Je nach Gewicht des Packgutes müssen unterschiedliche Qualitäten der Kartons ausgewählt werden. Je höher die Wellpappqualität ist, desto höher ist auch die Deckelspannung des Kartons und die Anforderungen an das Verpackungsklebeband steigen.

Für leichte Produkte eignen sich Kartons aus einlagiger Wellpappe bei denen die Deckelspannung gering ist. In diesem Fall kann eine einfache Klebebandqualität ausreichen.

Höhere Anforderungen entstehen, wenn mittelschwere Produkte mit einem 2-welligen Karton verpackt werden. Durch die 2-wellige Qualität ist das Klebeband einer größeren Deckelspannung ausgesetzt.

Für sehr schwere Produkte und Gefahrgüter sind Kartons aus 3- welliger Pappe notwendig. Hier sind die Anforderungen an das Klebeband am größten und es sollte ein Klebeband eingesetzt werden, das diesen entspricht. Naturkautschukkleber ist die perfekte Lösung für Verpackungen von Tiefkühlware und in verschiedenen Stärken und Preisklassen erhältlich.



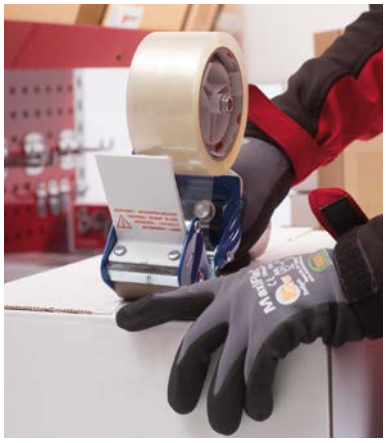

Papierklebeband

Kartonagen sortenrein verschließen und recyceln.



Papierklebeband ist die umweltfreundliche Alternative für eine sortenreine Verpackung. Mit Naturkautschukkleber sorgt es für einen zuverlässigen Kartonverschluss und sicheren Transport – ganz ohne Folie. Überall dort, wo Kunststoffklebebänder nicht eingesetzt werden sollen, bieten Papierklebebänder eine ideale Lösung. Sie überzeugen durch starke Klebkraft, gute Feuchtigkeits- und Witterungsbeständigkeit sowie eine Wärmebeständigkeit bis 60 °C.
Die natürliche Optik vermittelt Umweltbewusstsein und verleiht Ihrem Unternehmen einen ökologischen Eindruck. Eine Bedruckung ist nur eingeschränkt möglich.

- Naturkautschukkleber sorgt für gute Scherfestigkeit und Verschlusssicherheit
- Hohe Klebkraft und Anfangshaftung
- Sortenreine Verpackung möglich
- Von Hand abreißbar
- Recyclingfreundlich
- Lösungsmittelfreier Produktionsprozess
- Träger besteht aus Papier, das aus zertifizierten Wäldern gewonnen wird

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (m : mm)	Farbe	Kleber
450109003	Papierklebeband	50 : 50	Braun	Naturkautschuk
450409001	Papierklebeband tesa 4513	50 : 50	Braun	Synthesekautschuk

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450109A**



Papier-Maschinenklebeband

Recycelbares Papierklebeband für maschinelle Anwendungen.



Das umweltfreundliche Papierklebeband besteht aus einem beschichteten Papierträger und einer gut haftenden Naturkautschuk-Klebemasse. Es ist besonders ressourcenschonend und zu 100 % recyclingfähig. Ideal geeignet für das sichere und sortenreine Verschließen von Kartonagen sowie zum Bündeln von Papier. Das Band lässt sich mühelos von Hand einreißen.

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (m : mm)	Kleber	Farbe
450109001	Papier-Maschinenklebeband	500 : 50	Naturkautschuk	Braun
450109002	Papier-Maschinenklebeband	500 : 75	Naturkautschuk	Braun

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450109B**



tesa Klebeband aus recyceltem PET, leise abrollend 60416

Der Träger besteht zu 90 % aus recyceltem PET.

Nachhaltiges Premium-Klebeband für höchste Ansprüche.

Unser innovatives Verpackungsklebeband vereint Leistung, Nachhaltigkeit und Effizienz – ideal für anspruchsvolle Anwendungen im Versand, Lager und Transport.





Produkteigenschaften

- Sicheres Verschließen von Kartons bis zu 30 kg Gewicht
- Reibungsloses und geräuscharmes Abrollen für ein angenehmes Arbeiten
- Starker PET-Träger, der reiß- und stichfest ist – ideal für den professionellen Einsatz
- Acrylklebmasse auf Wasserbasis – stark haftend und umweltfreundlich
- Feuchtigkeits- und temperaturbeständig, perfekt für Containertransporte und lange Lagerzeiten
- Mit 100 m Rollenlänge bietet das Band über 50 % mehr Laufmeter als herkömmliche Rollen (66 m)

Nachhaltige Vorteile

- 55 % recycelter Gesamtanteil – ressourcenschonend und umweltbewusst
- 90 % recyceltes PET im Trägermaterial – gewonnen aus Post-Consumer-Abfällen
- Das Klebeband kann gemeinsam mit dem Karton im Papiercontainer entsorgt werden
- Lösungsmittelfreier Herstellungsprozess für eine saubere Umweltbilanz
- Der Klebstoff beeinträchtigt den Papierrecyclingprozess nicht (zertifiziert nach INGEDE-Methode 12)

Artikelnummer	Bezeichnung	Maße (m : mm)	Farbe	Gewicht (kg)
450410001	tesa® 60416	100 : 50	Transparent	0,3
450410002	tesa® 60416	100 : 50	Weiß	0,3
450410003	tesa® 60416	100 : 50	Braun	0,3
450410004	tesa® 60416	1.250 : 150	Transparent	10,14
450410005	tesa® 60416	1.250 : 150	Weiß	10,14

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450410**

tesa Thin Klebeband aus recyceltem PET 60418

Aus 85 % PET-Abfällen hergestellt.

Das 19 µm dünne Trägermaterial aus recyceltem PET besteht zu 85 % aus PET-Abfällen, was den Bedarf an neuen Polymeren entsprechend reduziert. Dank der guten mechanischen Eigenschaften von PET kann das Trägermaterial dünner sein als ein BOPP- oder PVC-Trägermaterial, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.
Dank der geringeren Dicke sind lange Rollen von bis zu 1.500 Metern Länge möglich, die sich ideal für den Einsatz in Abrollern in halbautomatischen oder automatisierten Verpackungslinien eignen.



- Haftung auf Stahl: 6 N/cm
- Recyclinganteil: 85 % PET-Abfälle
- Kleber: synthetischer Kautschuk
- Handreißbarkeit: Nein
- Lösemittelfrei: Ja
- Anwendung: Kartons bis 25 kg

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (m : mm)	Stärke (µm)	VE (Stück)	Farben	Reißkraft (N/cm)	Reißdehnung %
450409011	tesa® 60418	132 : 50	19	36	Transparent/Braun/Weiß	38	120

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/45040901**







PP-Maschinenklebeband

PP-Maschinenklebeband für maschinelle Anwendungen.




Vor mehr als 30 Jahren lieferten wir die erste vollautomatische Selbstklebemaschine aus. Inzwischen haben wir uns als Lieferant für industrielle Endverpackung einen Namen gemacht. Als Werksvertretung von SOCO, dem führenden Hersteller von Verschließmaschinen, Palettierern und Stretchwicklern, empfehlen wir Selbstklebebänder mit großer Lauflänge für die maschinelle Verarbeitung.

PP-Maschinenklebeband Naturkautschuk
- Naturkautschuk: Höhere Verschlusskraft durch 75 mm Bandbreite
- Kältebeständig bis ca. -30 °C
- Ausgezeichnete Soforthaftung

PP-Maschinenklebeband Hotmelt
- Ergiebigkeit und Zeitersparnis mit 1.500 m pro Rolle
- Gutes Kleb- und Haftvermögen auf vielen Oberflächen
- Leicht abrollend
- Mit bis zu 5 Farben bedruckbar

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessung (m : mm)	Kleber	Farbe
450104001	PP-Maschinenklebeband	1500 : 50	Hotmelt	Transparent
450104002	PP-Maschinenklebeband	990 : 38	Naturkautschuk	Transparent
450104003	PP-Maschinenklebeband	990 : 38	Hotmelt	Transparent
450104004	PP-Maschinenklebeband	990 : 50	Naturkautschuk	Transparent
450104005	PP-Maschinenklebeband	990 : 50	Hotmelt	Transparent
450104006	PP-Maschinenklebeband	990 : 50	Hotmelt	Braun
450104007	PP-Maschinenklebeband	990 : 50	Naturkautschuk	Braun
450104008	PP-Maschinenklebeband	990 : 75	Naturkautschuk	Transparent
450104009	PP-Maschinenklebeband	990 : 75	Naturkautschuk	Braun

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450104**





PLA-SK-Band Monta 860 LG

Kompostierbar, biologisch abbaubar und nachhaltig hergestellt in der DACH-Region.



Das PLA-Selbstklebeband Monta 860 LG ist die nachhaltige Ergänzung eines umweltfreundlichen Versandprozesses. Als Verschluss abbaubarer Beutel, Folien oder Verpackungen wird der grüne Fingerabdruck noch deutlicher. Es findet sich in den verschiedensten Anwendungen wieder – vom Bündeln von Blumen bis hin zum Einsatz als Packband für schwere Kartonagen.


- Bedruckt mit „90 % natural material, made by monta“
- Nachhaltigkeit zertifiziert durch TÜV Austria
- Gefertigt nach EN 13432, ASTM D 6400-04 und ISO 17088 (2012)
- Geringe Dehnung, Naturkautschuk, transparent, grün bedruckt
- Trägermaterial: PLA (Polylactide)
- Temperaturbeständig von kurzfristig -30–70 °C

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessung (m : mm)	Kern-Ø (mm)	Reißkraft (N/cm)	Dicke (mm)	Klebkraft auf Stahl (N/cm)
450120101	PLA-SK-Band transparent	80 : 50	76	32,2	0,047	2

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450120**

PP-Standard-Klebeband, laut abrollend

Für leichte bis mittelschwere Kartonagen sowie das Bündeln von Artikeln.



Polypropylenklebebänder werden eingesetzt bei leichten, in der Regel einwelligen Kartons. Sie bestechen durch ihren günstigen Preis und ihre sehr guten Abrolleigenschaften. Die Polypropylenfolie des Klebebandes kann in der Produktion mit unterschiedlichen Klebern ausgestattet werden. Die Verpackungsklebebänder mit PP-Folie und Naturkautschukkleber sind die perfekte Lösung für Verpackungen von Tiefkühlware und in verschiedenen Stärken und Preisklassen erhältlich. Auch leise abrollend erhältlich.

- Acrylat-Kleber ist alterungsbeständig
- Hotmelt-Kleber ist lösemittelfrei
- Naturkautschukkleber sorgt für eine gute Scherfestigkeit und Verschlusssicherheit

Benötigen Sie andere Abmessungen? Dann kontaktieren Sie uns!


Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessung (m : mm)	Kleber	Farbe
450101005	PP-SK-Band	66 : 50	Naturkautschuk	Transparent
450101008	PP-SK-Band	66 : 50	Naturkautschuk	Braun
450101006	PP-SK-Band	66 : 50	Hotmelt	Transparent
450101007	PP-SK-Band	66 : 50	Hotmelt	Braun
450101010	PP-SK-Band	66 : 48	Acrylat	Transparent
450101012	PP-SK-Band	66 : 50	Acrylat	Braun

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450101**



PP-Standard-Klebeband, leise abrollend

Universell einsetzbares Klebeband, z. B. für mittelschwere Kartonagen.



Polypropylenklebebänder werden eingesetzt bei leichten, in der Regel einwelligen Kartons. Sie bestechen durch ihren günstigen Preis und ihre sehr guten Abrolleigenschaften. Die Polypropylenfolie des Klebebandes kann in der Produktion mit unterschiedlichen Klebern ausgestattet werden. Die Verpackungsklebebänder mit PP-Folie und Naturkautschukkleber sind die perfekte Lösung für Verpackungen von Tiefkühlware und in verschiedenen Stärken und Preisklassen erhältlich. Auch laut abrollend erhältlich.

- Acrylat-Kleber ist alterungsbeständig
- Hotmelt-Kleber ist lösemittelfrei
- Naturkautschukkleber sorgt für eine gute Scherfestigkeit und Verschlusssicherheit

Benötigen Sie andere Abmessungen? Dann kontaktieren Sie uns!

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessung (m : mm)	Kleber	Farbe
450105003	PP-SK-Band	66 : 50	Naturkautschuk	Transparent
450105004	PP-SK-Band	66 : 50	Naturkautschuk	Weiß
450105005	PP-SK-Band	66 : 50	Naturkautschuk	Braun
450105012	PP-SK-Band	66 : 50	Acrylat	Transparent
450105013	PP-SK-Band	66 : 50	Acrylat	Braun
450105016	PP-SK-Band	66 : 50	High Tack, Acrylat	Transparent
450105017	PP-SK-Band	66 : 50	High Tack, Acrylat	Braun

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450105**

PVC-Klebeband, leise abrollend

Für hohe Ansprüche und schwierige Haftgründe wie z. B. Recycling-Kartonagen.



Dieses äußerst stabile Verpackungsklebeband kommt vor allem bei hochwertigen, mehrwelligen Kartonagen zum Einsatz, beispielsweise zum Verpacken von schweren, hochwertigen Gütern in der Autoindustrie.

- PVC: Polyvinylchlorid
- Auch fadenverstärkt erhältlich für absolute Verschlusssicherheit
- Naturkautschuk-Kleber und extrastarke Folie
- Für große und schwere Kartons geeignet
- Transparent, weiß, braun, rot, grün, blau, gelb und schwarz

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessung (m : mm)	Farbe
450102002	PVC-SK-Band	66 : 12	Transparent
450102003	PVC-SK-Band	66 : 15	Transparent
450102004	PVC-SK-Band	66 : 19	Transparent
450102005	PVC-SK-Band	66 : 19	Weiß
450102006	PVC-SK-Band	66 : 19	Braun
450102007	PVC-SK-Band	66 : 25	Transparent
450102008	PVC-SK-Band	66 : 25	Rot
450102009	PVC-SK-Band	66 : 38	Transparent
450102010	PVC-SK-Band	66 : 38	Weiß
450102011	PVC-SK-Band	66 : 38	Braun
450102012	PVC-SK-Band	66 : 50	Transparent
450102013	PVC-SK-Band	66 : 50	Weiß
450102014	PVC-SK-Band	66 : 50	Transparent
450102015	PVC-SK-Band	66 : 50	Braun
450102016	PVC-SK-Band	66 : 50	Rot
450102017	PVC-SK-Band	66 : 50	Grün
450102018	PVC-SK-Band	66 : 75	Braun
450102019	PVC-SK-Band	66 : 50	Blau
450102020	PVC-SK-Band	66 : 50	Gelb
450102026	PVC-SK-Band	66 : 50	Schwarz

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450102**

PVC-Klebeband, fadenverstärkt

Zum Verschließen von schweren, hochwertigen Kartonagen.



Dieses äußerst stabile Verpackungsklebeband kommt vor allem bei hochwertigen, mehrwelligen Kartonagen zum Einsatz, beispielsweise zum Verpacken von schweren, hochwertigen Gütern.

- PVC: Polyvinylchlorid
- 3L (Längsfäden)
- 1S (Schussfaden/Querfaden)

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessung (m : mm)	Farbe
450106001	PVC-SK-Band	66 : 50	Transparent
450106002	PVC-SK-Band	66 : 50	Braun

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450106**

PVC-Klebeband, extra starke Folie

Für unterschiedliche Kartonqualitäten und schwere Kartonagen.

Dieses äußerst stabile Verpackungsklebeband kommt vor allem bei unterschiedlichen Kartonqualitäten und schweren Kartonagen zum Einsatz.

- PVC: Polyvinylchlorid
- Mit Spezialkleber
- Für besonders schwere Kartonagen

Benötigen Sie andere Maße? Bitte kontaktieren Sie uns!



Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessung (m : mm)	Farbe
450103001	PVC-SK-Band 124	66 : 50	Transparent
450103002	PVC-SK-Band 124	66 : 50	Braun

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450103**

tesa Premium-Kartonverschlussband 4124

Hervorragende Leistung auf allen Arten von Kartonagen.

tesa 4124 ist ein hochwertiges Packband, das auf einer äußerst haltbaren Polyvinylchloridfolie und einer starken Naturkautschukklebmasse basiert. tesa 4124 lässt sich leicht bedrucken und ist in den Farben Weiß, Havanna und Transparent erhältlich.



Produkteigenschaften
- Das Kartonverschlussband zeigt eine hervorragende Leistung auf allen Arten von Karton und gewährleistet einen sicheren Verschluss von mittelschweren und auch schweren Kartons.
- Das Klebeband hat eine hohe Reißkraft, wodurch es sehr reißfest ist.
- tesa 4124 lässt sich leicht und geräuschlos abrollen und ist daher ideal für den Einsatz in Handabrollern und automatischen Verschlussgeräten geeignet.
- Der Recyclingprozess von Kartonabfällen wird nicht gestört, wie führende Recyclingunternehmen und Papierfabriken bestätigen.

Hauptanwendung
- Das Premium-Packband tesa 4124 ist für die manuelle und automatische Verarbeitung geeignet.
- Das Klebeband eignet sich ideal für die Anwendung auf Kartons mit mittlerem bis hohem Gewicht.
- Das Klebmassensystem aus Naturkautschuk sorgt für eine hervorragende Haftung auf verschiedenen Oberflächen.
- Das Klebeband hat einen starken Halt und ist extrem reißfest.

Technische Daten
- Dicke: 65 µm
- Klebmasse: Naturkautschuk
- Trägermaterial: PVC-Film
- Reißdehnung: 60 %
- Reißkraft: 60 N/cm
- Automatische Anwendung: Ja
- Manuelle Anwendung: Ja
- Klebkraft auf Stahl: 3,2 N/cm

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (m : mm)	Farbe	Dicke (µm)
450402002	tesapack 4124, PVC	66 : 50	Transparent	65
450402003	tesapack 4124, PVC	66 : 50	Braun	65

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450402G**

rPET-Klebeband

Ein neues Leben für PET-Flaschen! Die ressourcenschonende, zuverlässige Alternative zu herkömmlichen PET- und BOPP-Klebebändern.

Dieses Verpackungsklebeband aus 90 % recyceltem rPET bietet eine nachhaltige Lösung für den dauerhaften Verschluss von Kartonagen und Versandverpackungen. Mit Naturkautschuk-Kleber und hoher Lauflänge reduziert es Materialverbrauch, Verpackungsabfall und die Notwendigkeit häufiger Rollenwechsel.



- Besteht aus 90 % Post-Consumer-Rezyklat
- 19 µm starke Folie ermöglicht doppelte Lauflänge gegenüber Standardbändern
- Temperaturbeständig von –30 bis +130 °C, maschinen- und handverarbeitbar
- Vermeidet Plastic Tax in vielen EU-Staaten durch hohen Recyclinganteil

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (m : mm)	Farbe	VE (Stück)
450120103	rPET-SK-Band	132 : 50	Transparent	36
450120104	rPET-SK-Band	1500 : 50	Transparent	6

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/4501200**

Filamentband

Besonders reißfestes Klebeband.

Durch die enorme Soforthaftung und extreme Reißfestigkeit eignen sich Filamentbänder besonders zum Bündeln, Halten und Sichern extrem schwerer Güter, z. B. von Stahlband-Enden, Kabelrollen und gefüllten Fässern.



Artikelnummer	Bezeichnung	Reißkraft (kg/mm)	Abmessungen (m : mm)
450302001	Filament-SK-Band	70/25	50 : 12
450302002	Filament-SK-Band	70/25	50 : 15
450302003	Filament-SK-Band	70/25	50 : 19
450302004	Filament-SK-Band	70/25	50 : 25
450302006	Filament-SK-Band	70/25	50 : 38
450302007	Filament-SK-Band	70/25	50 : 50
450302005	Filament-SK-Band	130/25	50 : 25

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450302**

Kreuzgitterverstärktes Filamentband

Stärker als herkömmliche Filament-Klebebänder.

Kreuzgitterverstärkte Filament-Klebebänder haben eine noch höhere Reißkraft als herkömmliches Filamentband. Es eignet sich hervorragend zum Bündeln und Umreifen von Kunststoff- und Metallteilen, aber auch zum Verschluss von besonders schweren Kartons. Andere Abmessungen erhalten Sie auf Anfrage.



Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (m : mm)	VE (Stück)
450303002	Filamentband, kreuzgitterverstärkt	50 : 25	36
450303001	Filamentband, kreuzgitterverstärkt	50 : 50	18
450303004	Filamentband, kreuzgitterverstärkt	50 : 75	12

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450303**

Flachgekrepptes Klebeband

Zum Abdecken und Schützen.

Ideal zum Abdecken und Schützen für Industrie und Handwerk z. B. bei Maler- und Lackierarbeiten.

- Hohe Klebkraft
- Einfach von Hand einreißbar
- Ausgezeichnete Soforthaftung auf glatten Oberflächen



Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (m : mm)	Kleber	bis °C
450305001	Flachkrepp-SK-Band	50 : 15	Naturkautschuk	60
450305002	Flachkrepp-SK-Band	50 : 19	Naturkautschuk	60
450305003	Flachkrepp-SK-Band	50 : 25	Naturkautschuk	60
450305004	Flachkrepp-SK-Band	50 : 30	Naturkautschuk	60
450305005	Flachkrepp-SK-Band	50 : 38	Naturkautschuk	60
450305006	Flachkrepp-SK-Band	50 : 50	Naturkautschuk	60
450305007	Flachkrepp-SK-Band	50 : 100	Naturkautschuk	80

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450305**



Hochgekrepptes Klebeband

Einsatz bei Maler- und Lackierarbeiten sowie im Kfz-Bereich.

Ideal zum Abdecken und Schützen für Industrie und Handwerk z. B. bei Maler- und Lackierarbeiten. Auf Wunsch liefern wir Ihnen auch Kreppbänder mit bis zu 60–80 °C Temperaturbeständigkeit. Speziell für Malerarbeiten und Renovierungen gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Klebebänder mit hervorragenden Spezialeigenschaften wie z. B. guter Nassschliffbeständigkeit, extremer Reißfestigkeit oder guten Dämpfungseigenschaften.

- Gute Klebkraft und dehnbar
- Einfach von Hand einreißbar
- Geeignet für raue Oberflächen



Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (m : mm)	Kleber
450306001	Hochkrepp-SK-Band	50 : 15	Hotmelt
450306002	Hochkrepp-SK-Band	50 : 19	Hotmelt
450306003	Hochkrepp-SK-Band	50 : 25	Hotmelt
450306004	Hochkrepp-SK-Band	50 : 30	Hotmelt
450306005	Hochkrepp-SK-Band	50 : 38	Hotmelt
450306006	Hochkrepp-SK-Band	50 : 50	Hotmelt
450306007	Hochkrepp-SK-Band	50 : 100	Hotmelt

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450306**

Bedrucktes Klebeband

Selbstklebebänder mit Ihrem Firmenaufdruck.


Stärken Sie Ihre Markenpräsenz bei jeder Lieferung mit individuell bedrucktem Klebeband – jetzt auch mit bis zu fünf Farben auf weißem, braunem oder transparentem Band. Ob maschinell oder manuell verarbeitet, Ihr Logo oder Slogan sorgt für Wiedererkennung und schützt gleichzeitig Ihre Sendung.



- Druck ab 54 Rollen möglich, Bandbreiten von 12–150 mm verfügbar
- Flexodruck nach Vorlage, auch Vollflächen, Sonderfarben und Rapport auf Anfrage
- Wahl zwischen PP- und PVC-Qualitäten sowie verschiedenen Klebersorten
- Optional mit Siegelfunktion zur Diebstahlprävention und für einwandfreie Zustellung
- Klebebandträger: PP- und PVC-Folie, Gewebe, Papier, Filament
- Druckvarianten: Positivdruck, Negativdruck

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (m : mm)	Farbe
450111002	Bedrucktes Klebeband	66 : 50	Transparent
450111003	Bedrucktes Klebeband	66 : 50	Braun
450111001	Bedrucktes Klebeband	66 : 50	Weiß

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450111**

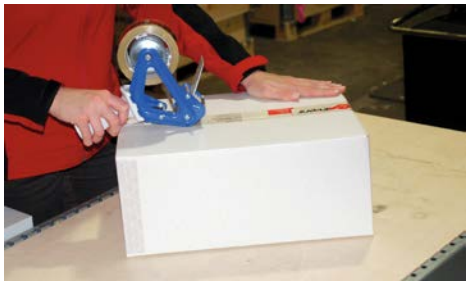



Selbstklebende Schutzfolie

Für Metall- und Kunststoffprofile, Keramikprodukte und Bleche.

Der etwas andere Oberflächenschutz mit dunkelblauem Trägermaterial und transparentem Spezialkleber, hervorragend für Metall und Kunststoffprofile, Keramikprodukte, Bleche und Platten, aber auch für werbewirksame Zwecke.




- Farbige Schutzfolie für die Anwendung im Innenbereich
- Gute Soforthaftung
- Leicht abrollend

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (m : mm)	Farbe
450309001	Schutzfolie 256	66 : 50	Dunkelblau

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450309**





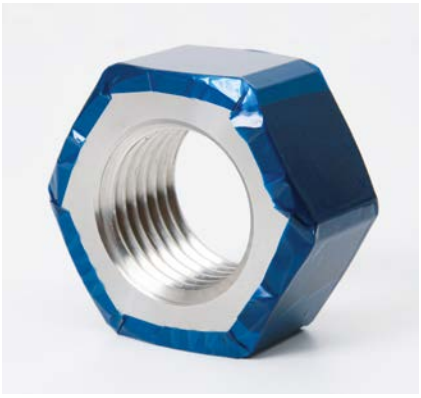

EV-IK-2026-01

Warnklebeband

Hinweise auf praktischen Selbstklebebändern, individuelle Bedruckung möglich.

„Vorsicht Glas", „Eilt sehr!" und 50 weitere unentbehrliche Hinweise gibt es fertig (und z. T. mehrsprachig) auf praktischen Selbstklebebändern. Und wenn Ihr Text nicht dabei ist, liefern wir Ihnen Ihren individuellen Text als Sonderanfertigung. Fragen Sie einfach mal nach!




- Gute, stark klebende Qualität
- Verschiedene Drucke wählbar
- Sowohl auf roter als auch auf leuchtorangener Folie möglich

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (m : mm)	Farbe	Aufdruck
450107001	Warnklebeband	66 : 50	Rot	„Vorsicht zerbrechlich"
450107002	Warnklebeband	66 : 50	Rot	„Vorsicht Glas"
450107003	Warnklebeband	66 : 50	Rot	„Bruchgefahr"
450107004	Warnklebeband	66 : 50	Rot	„GESPERRT"
450107005	Warnklebeband	66 : 50	Rot	„Vorsicht Elektrogeräte, Caution"
450107006	Warnklebeband	66 : 50	Rot	„Lieferschein inliegend"
450107007	Warnklebeband	66 : 50	Rot	„MUSTER"
450107008	Warnklebeband	66 : 50	Rot	„Achtung!"
450107009	Warnklebeband	66 : 50	Rot	„Hier oben (2 Pfeile)"
450107010	Warnklebeband	66 : 50	Rot	„Palette bitte nicht belasten!"

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450107**



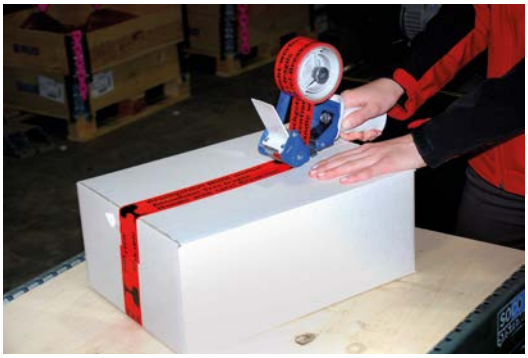

EasyTape-Markierungsband

Zur schnellen und einfachen Markierung von Gefahrenbereichen.

Das robuste Markierungsband kann auf fast alle gängigen Materialien (Beton, Stein, Holz, Metall, PVC, etc.) aufgebracht werden. Vorrangiges Anwendungsgebiet ist die schnelle und günstige Markierung von Gefahrenbereichen und Wegen in öffentlichen oder privatwirtschaftlichen Einrichtungen.



- Erhöht die Flexibilität der Kennzeichnung von Verkehrswegen
- Hoch belastbares, selbstklebendes PVC-Band zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen
- Markieren gemäß § 12 DGUV Vorschrift 9 (ehem. BGV A8) und § 17 ASV
- Leichte, schnelle, saubere, preiswerte und langfristige Linienmarkierung
- Rückstandsfreie Entfernung
- In den Farben Weiß, Gelb, Rot, Blau, Grün, Schwarz/Gelb, Rot/Weiß
- Breiten 50 und 75 mm, mit 33 Metern Länge

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (m : mm)	Ausführung
450301001	EasyTape Markierungsband	33 : 50	Schwarz/Gelb
450301002	EasyTape Markierungsband	33 : 50	Rot/Weiß
450301003	EasyTape Markierungsband	33 : 75	Schwarz/Gelb
450301004	EasyTape Markierungsband	33 : 75	Rot/Weiß
450301005	EasyTape Abroller	Für 50 + 75 mm Bandbreite	-

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450301**

Aluminiumklebeband

Zum Abdecken bei hoher Temperaturbelastung.

Eignet sich vor allem zum Abdecken bei hoher Temperaturbelastung, z. B. bei Schweißarbeiten, Klebstoffabdeckung etc. Reinalufolie 80 µm mit flammhemmendem, hitzestabilem Kleber. Gesamtdicke 130 µm und in den Bandbreiten 12–150 mm lieferbar.



Artikelnummer	Bezeichnung	Kleber	Abmessungen (m : mm)
450304001	3M-Weichaluminiumklebeband 425	Acrylat	55 : 19
450304002	3M-Weichaluminiumklebeband 425	Acrylat	55 : 50

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450304**

3M Hochleistungs-Dichtband 4411

Sehr anpassungsfähiges, einseitiges, druckempfindliches Acrylklebeband mit TPO-Rückseite.

1,0 mm dickes Klebeband, entwickelt für schwierige Dichtungsanwendungen. Der Acrylat-Klebstoff haftet sofort nach dem Ausüben von Druck auf Metallen, Kunststoffen und anderen Oberflächen. Das Klebeband bietet eine sofortige Abdichtung ohne die typischerweise mit flüssigen Dichtungsmitteln verbundenen Aushärtungszeiten und anderen Unbilligkeiten.



- Stärke des Bandes ohne Liner: 1 mm
- Kerndurchmesser: 76,2 mm
- Klebstoff: Mehrzweck-Acrylklebstoff
- Lagerfähigkeit: 24 Monate
- Max. Temperatur: 93 °C
- Trägermaterial: Thermoplastisches Polyolefin
- UV-beständig: Ja
- Gesamtbreite: 50,8 mm, 76,2 mm, 1.219,2 mm
- Gesamtlänge: 16,5 m

Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Länge (m)	Breite (mm)
450307060	3M™ Extremes Dichtungsband 4411W	Weiß	33	50
450307061	3M™ Extremes Dichtungsband 4411G	Grau	33	50

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450307**

3M VHB Klebeband

Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband zur Verbindung von Metallen.

Das doppelseitige Hochleistungs-Klebeband besteht aus geschlossenzelligem Acrylat-Klebstoff. Es eignet sich hervorragend für die Verbindung von Metallen wie z. B. Stahl, Edelstahl, Aluminium und anderen hochenergetischen Werkstoffen.



- Ohne Schaumträger ausgestattet
- Ist temperatur-, witterungs-, UV- und lösemittelbeständig
- Hat eine sehr hohe Soforthaftung
- 3M und VHB sind Marken der 3M

Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Abmessungen (m : mm)
450307014	3M VHB Hochleitsungsklebeband 4950P	Weiß	33 : 12
450307015	3M VHB Hochleitsungsklebeband 4950P	Weiß	33 : 19
450307016	3M VHB Hochleitsungsklebeband 4950P	Weiß	33 : 25

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450307C**

tesa duct tape 60462

Strapazierfähiges Duct Tape mit 30 % Recyclinganteil.

tesa® 60462 Duct Tape ist ein besonders robustes und nachhaltiges Klebeband für anspruchsvolle Anwendungen in der Bauindustrie. Mit einem hohen Anteil an recyceltem Material und lösungsmittelfreiem Kleber bietet es starke Haftung, einfache Handhabung und zuverlässige Leistung – auch auf rauen Oberflächen.



- 67 % des Trägers aus Post-Consumer-Rezyklat, 90 g Neukunststoff pro Rolle eingespart
- Klebt sofort, wasserabweisend und leicht von Hand abreißbar
- Ideal zum Versiegeln, Bündeln, Markieren und Abdecken – auch auf Ziegeln und Beton
- Temperaturbeständig von 5–60 °C, hohe Reißkraft und Klebkraft auf Stahl

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (m : mm)	Farbe
450402095	Tesa® 4615, PCR 31% Recyclinganteil	50 : 50	Schwarz
450402096	Tesa® 4615, PCR 31% Recyclinganteil	50 : 50	Grau
450402098	Tesa® 60462 PCR 30% Recyclinganteil	50 : 50	Silber
450402099	Tesa® 60462 PCR 30% Recyclinganteil	50 : 50	Weiß

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450402**







tesa Markierungsband 60760

Robustes Weich-PVC-Klebeband.


- Klebkraft auf den meisten Untergründen gewährleistet
- Von Hand einreißbar und bleifrei
- Optimal geeignet für temporäre Gefahrenkennzeichnungen
- Auch zur Markierung jeglicher Art von mobilen oder stationären Objekten



Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (m : mm)	Farbe
450402044	Tesa 60760 Markierungsband,	33 : 50	Gelb

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450402A**



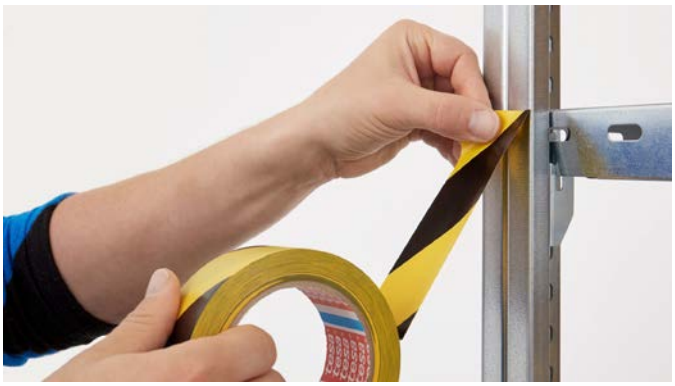

tesa Doppelseitiges Klebeband tesafix 4970

Doppelseitiges Klebeband mit hohen Klebkräften.

tesafix 4970 ist ein doppelseitiges PVC-Klebeband mit Acrylatklebmasse und zeichnet sich durch hohe Klebkräfte aus. Es bietet eine sichere Verklebung selbst auf rauen Haftgründen und ist sehr beständig gegen Weichmacher.



- Selbstklebendes Ausrüsten von Kunststoff- und Holzprofilen sowie Kabelkanälen
- Zum Verkleben von schweren Dekorationsstücken und Displays
- Skalen-, Blenden- und Schilderverklebung
- Ansatz- und Endlosverklebung von Kunststoff-, Metall-, Papier- und Folienbahnen
- Schäumen- und Filzenverklebung

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (m : mm)	VE (Ro.)
450402046	Tesa® 4970 Tesafix doppelseitiges	50 : 19	48

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450402C**



tesa Antirutschband 60950

Für Trittsicherheit und Kenntlichmachung von Stufen und Treppen.

Arbeits- und Verkehrsbereiche müssen so beschaffen sein, dass sie ein sicheres Arbeiten ermöglichen. Das tesa Antirutschband garantiert Trittsicherheit, wo Rutschgefahr besteht und Treppen oder Stufen kenntlich gemacht werden müssen. Einsatz z. B. auf Fabrikböden, in Fahrzeugen oder auf öffentlichen und privaten Baustellen.



- Sehr starke Klebkraft auf vielen Untergründen
- Geeignet für Innen- und Außenanwendungen
- Salzwasserbeständig
- Sichert einen hohen Antirutscheffekt von bis zu 2 Jahren bei normaler Nutzung
- Aluminiumoxid beschichteter PVC-Träger

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (m:mm)
450402103	tesa 60950 Antirutschband	15 : 25
450402104	tesa 60950 Antirutschband	15 : 50

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450402E**







tesa Sprühkleber 60021

Sauberes, sparsames, sicheres und schnelles Kleben von großen Flächen.

- Schnell trocknend und widerstandsfähig gegen mechanische und thermische Belastungen
- Sehr geeignet für leichte bis mittelschwere Materialien mit glatter bis rauer Oberfläche
- Feines und gleichmäßiges Sprühbild
- Geeignet zum Kleben von Styropor



Artikelnummer	Bezeichnung	Inhalt (ml)	VE (Stk.)
450402013	Tesa 60021 Sprühkleber 500 ml	500	12

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450402F**





Handabroller

Finden Sie den passenden Abroller für jede Art von Klebeband.

Ergonomisch, sicher und langlebig.



Handabroller 1 und 2
Robuste Allroundabroller. Sie haben alles auf der Rolle (38–75 mm), wechseln blitzschnell das Programm (besonders schneller und einfacher Rollenwechsel) und sind einfach nicht „kleinzukriegen" (alle Ersatzteile auch einzeln erhältlich).

Handabroller 3
Sicherheitshandabroller SH. Ein Sicherheitsabroller, der Verletzungen ausschließt, da das Messer nur beim Abschneiden freigegeben wird. Die Arbeitssicherheit ist damit gewährleistet.

Handabroller 4
Noise-Reducer-Handabroller NRP. Ein spezieller Abroller, der das Abrollgeräusch deutlich verringert und durch das leichte Eigengewicht ein einfaches Arbeiten garantiert.

Artikelnummer	Bezeichnung	maximale Bandbreite (mm)	Typ
450201002	Sicherheits-Handabroller SH	50	Sicherheits-Handabroller SH
450201003	Handabroller K20 mit Bremse	50	Handabroller K20 mit Bremse
450201004	Handabroller K20 bis 50mm Bandbreite	50	Handabroller K20
450201005	Handabroller Noisereducer NRP	50	Handabroller Noisereducer NRP
450201006	Handabroller K75 bis 75mm Bandbreite	75	Handabroller K75
450201007	tesa-Tischabroller 6012	50	tesa-Tischabroller 6012
450201023	3M-Scotch-Filament-Handabroller H121	25	3M-Scotch® Filament Tape Dispenser H128

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450201A**

tesa 6500 LowNoise

Ergonomischer und geräuschreduzierender Handabroller für Packband.



Der tesa® 6500 LowNoise ist ein robuster Handabroller für Packband, der speziell für den intensiven Einsatz in Industrie und Gewerbe konzipiert wurde. Dank seiner geräuschreduzierenden Technologie ermöglicht er ein leises Abrollen und trägt so zu einer angenehmeren Arbeitsumgebung bei. Ausgestattet mit einem ergonomischen Softgriff, einer individuell einstellbaren Spannschraube sowie einer einziehbaren Klinge mit Druckklappe bietet er komfortables Handling, präzises Arbeiten und erhöhte Sicherheit beim Kartonverschluss.

Produkteigenschaften
- Weicher, ergonomischer Griff für sicheren und bequemen Halt
- Einstellbare Spannschraube für kontrolliertes und gleichmäßiges Abrollen
- Einziehbare Klinge reduziert das Verletzungsrisiko und sorgt für sauberes Schneiden
- Geräuschdämpfende Technik macht den Abroller ideal für lärmsensible Arbeitsbereiche

Anwendungsbereiche
- Optimal für industrielle und gewerbliche Verpackungsprozesse in geräuscharmen Umgebungen
- Perfekt abgestimmt auf das tesa® 60418 Packband aus recyceltem PET
- Geeignet für Kartonverschlüsse in Logistik, Versand und Verpackungsindustrie

Technische Daten
- Material: Metall
- Max. Kerndurchmesser: 3 Zoll
- Max. Rollenbreite: 50 mm
- Gezahnte Klinge: Ja
- Spannungsregulierung: Ja

Artikelnummer	Bezeichnung	Maximale Bandbreite (mm)	Farbe	Material
450201040	tesa Handabroller 6500	50	Rot	Metall


Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450201C**

EV-IK-2026-01

Heftklammern

Die passenden Heftklammern für Ihren Hefter in unterschiedlichen Größen und Formen.

Suchen Sie die richtigen Heftklammern für Ihren Hefter? Rufen Sie an, wir beraten Sie gerne.

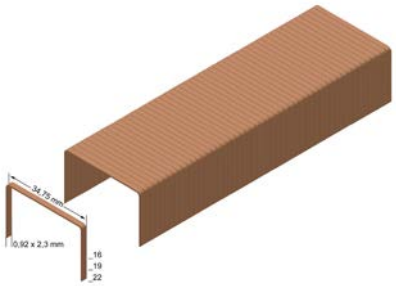

Artikelnummer	Bezeichnung	VE (Stück)	Schenkellänge (mm)
450709005	Heftklammern 3/4 R, 32/18mm,	20.000	18-32
450709004	Heftklammern 5/8 R, 32/15mm,	20.000	15-32
450707001	Heftklammern TOP SP 11mm	20.000	11-18
450709017	GESPERRT	12.000	35
450709009	Heftklammern MG 112 für Hefthammer 15	100.000	12
450709012	Heftklammern MG 130/12mm,	125.000	12
450709013	Heftklammern MG 130/16mm, 100000St./VE	100.000	16
450709016	Heftklammern MG 130/10mm	125.000	10
450709010	Heftklammern MG 315	40.000	15
450709011	Heftklammern MG 535, Schenkellänge 35mm	30.000	15-23
450708002	Heftklammern MG530, Schenkellänge 30mm	14.000	30

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450709**

Kartonverschlusshefter „Druckluft“

PREBENA

Für einen sauberen Verschluss von Wellpappkartonagen mit Druckluft.

Die Druckluftgeräte KTVH eignen sich hervorragend für den Deckelverschluss aus ein- und mehrlagiger Wellpappe.



Die Geräte mit „Druckluft“ sind

- KTVH-B19D für Heftklammern der Type B von 16–19 mm
- KTVH-B22D für Heftklammern der Type B von 19–22 mm
- KTVH-R19D für Heftklammern der Type R von 16–19 mm

Durch die optimierte Biegetechnik und die manuelle Einstellmöglichkeit des Heftblocks wird eine manuelle Beschädigung des Packgutes verhindert.

Artikelnummer	Bezeichnung	Produkt	Abmessung (mm)
450703001	Heftklammern B16 CLF, 35/16mm, B5/8	Heftklammern	16
450703002	Heftklammern B19 CLF, 35/19mm, B3/4	Heftklammern	19
450703003	Heftklammern B22 CLF, 35/22mm, B7/8	Heftklammern	22
450703004	Kartonverschlußhefter KTVH-B19D	Pneumatischer Deckelhefter für Kartonagen	Ein- & Doppelwellig

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450703**

Kartonverschlusshefter „manuell“

PREBENA

Für das saubere Verschließen von Wellpappkartonagen manuell.

Die manuellen KTVH eignen sich hervorragend für den Deckelverschluss von Kartonagen aus ein- oder mehrlagiger Wellpappe. Die manuelle Variante zeichnet sich durch den ergonomischen Handgriff vorne am Gehäuse aus. Dies erleichtert das Arbeiten in jeder Lage.



Die Geräte in manueller Ausführung sind

- KTVH-B19H - für Heftklammern der Type B von 16–19 mm
- KTVH-R19H - für Heftklammern der Type R von 16–19 mm

Durch die optimierte Biegetechnik und die manuelle Einstellmöglichkeit des Heftblocks wird eine manuelle Beschädigung des Packgutes verhindert.

Artikelnummer	Bezeichnung	Kartonage
450702001	Kartonverschlußhefter KTVH-B19H manuell	Ein- & Doppelwellig

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450702**

Bodenhefter

Der perfekte Bodenverschluss für Ihre Wellpappkartons mit anstoßenden Klappen.

Die mechanische Einkopf-Bodenheftmaschine ermöglicht den sicheren Bodenverschluss leerer Faltschachteln aus Voll- und Wellpappe. Dank einstellbarem Kartonführungsanschlag heften Sie präzise und ergonomisch ohne Umrüsten. Die Fußpedalbedienung, integrierte Fingerschutzeinrichtung und die durchgehende Heftung sorgen für effizientes, sicheres Arbeiten bei einer Leistung von ca. 300 Kartons pro Stunde.

Artikelnummer	Bezeichnung	Produkt	VE (Stück)
450705004	Bodenhefter Perfecta L323, Längsheftung	Bodenhefter für Kartonagen nach FEFCO 0201	1

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450705**



Blindhefter

Für empfindliche Produkte wie Textilien oder Lebensmittel.

2-wellige Kartonagen lassen sich verschließen, ohne Ihr Packgut zu beschädigen. Der Blindhefter biegt die Heftklammern, ohne alle Papplagen zu durchstechen.

Artikelnummer	Bezeichnung	Produkt	Kartonage
450707003	Blindhefter TOP SP EH, mechanisch	Blindhefter TOP SP, Einhandgerät	Doppelwellig
450707005	Blindhefter TOP SP/P, pneumatisch	Blindhefter TOP SP/P, pneumatisch	Doppelwellig

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450707**




Umreifungsmaschine StraPack iQ-400

Halbautomatische Umreifungsmaschine mit zwei Spannungsmodi für kleine Bedarfe.

Die iQ-400 ist StraPacks neueste halbautomatische Umreifungsmaschine mit zwei Spannungsmodi für den flexiblen Einsatz. Die Maschine ist sowohl für den industriellen als auch für den Einsatz im Büro geeignet. Die Maschine kann handelsübliches Umreifungsband mit einer Breite von 12 mm verarbeiten.



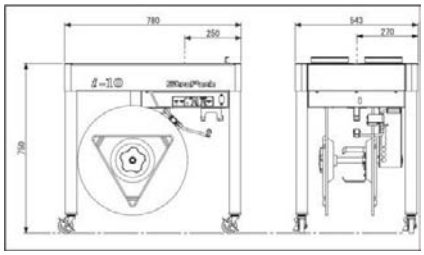

Ihre Vorteile

- Leichte Einstellung der Bandspannung über Drehknopf
- Für Umreifungsbänder von 5 bis 15,5 mm
- Mobil durch 4 feststellbare Lenkrollen
- Robuste Bauweise
- Erstaunlich leise
- Wartungsarm durch wenige bewegliche Teile
- Soft-Spannung-Technik für weiche Packstücke
- Elektronisch geregelte Bandspannung bis zu 40 kg
- Kompakte Abmessungen: 780 x 543 x 775 mm (BxTxH)
- Sicherer Verschluss durch weiterentwickelten Schweißkopf

Standard-Spezifikation

- Abmessung (BxTxH): 780 x 543 x 775 mm
- Gewicht: 45 kg
- Tischhöhe: 750 mm
- Paketgröße min.: 90 x 30 mm
- Bandspannung: 2–40 kg
- Bandbreite: 5/6/9/12/15,5 mm
- Verschlussmethode: Schweißverschluss

Gerne führen wir Ihnen die Umreifungsmaschine „live" in unserer Funktionsausstellung vor. Vereinbaren Sie noch heute einen Termin mit uns!

Artikelnummer	Bezeichnung	Maschinentyp	Bandbreite (mm)
450601006	STRAPACK-Umreifungshalbautomat iQ-400	Umreifungsmaschine ohne Rahmen	12

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450601**



Umreifungsmaschine StraPack JK-5000

Anwendung mit Kunststoffband für mittlere Bedarfe.

- 27 Umreifungen/min
- Bandspannung bis 400 N einstellbar
- Gewicht: ca. 108 kg
- Arbeitshöhe: 827 mm
- Abmessungen: 921 x 600 x 1.336 mm
- Stromanschluss: 230 V/50 Hz
- Rahmengröße: 650 mm (Breite) x 400 mm (Höhe)



Artikelnummer	Bezeichnung	Rahmenbreite (mm)	Rahmenhöhe (mm)
450602000	Umreifungsmaschine JK-5000 12mm	850	600
33815003	STRAPACK-Umreifungshalbautomat JK-5	850	500
450602002	Umreifungsmaschine JK-5 12mm	850	800
33815005	STRAPACK-Umreifungshalbautomat JK-5	1050	600
33815006	STRAPACK-Umreifungshalbautomat JK-5	1050	500
33815007	Umreifungsmaschine JK-5000 12mm	1050	800
33815008	Umreifungsmaschine JK-5000 12mm	650	600
450602001	Umreifungsmaschine JK-5 12mm	650	800

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450602**

Umreifungsmaschine StraPack SQ-800

Verpackungslösung für Ihre Palettenumreifung.

Wir präsentieren die neue Umreifungsmaschinenreihe StraPack SQ-800 mit bürstenlosem Gleichstrommotor. Sie vereint hohe Effizienz mit der bewährten Zuverlässigkeit der RQ-8x-Serie. Mit 55 Umreifungen pro Minute, kurzer Startzeit und flexibler Bandspannung steigert sie die Leistung der Verpackungslinie deutlich.

- Bis 55 Umreifungen/min
- Bürstenloser DC-Motor
- Spannkraft bis 80 kgf
- In weniger als 25 Sekunden betriebsbereit



Artikelnummer	Bezeichnung	Rahmen (BxH) (mm)	Bandbreite (mm)
450603006	Umreifungsmaschine SQ-800 12mm	850 x 800	12
450603007	Umreifungsmaschine SQ-800 12mm	1050 x 1000	12
450603010	Umreifungsmaschine SQ-800 12mm	1050 x 800	12
450603008	Umreifungsmaschine SQ-800Y 12mm	1000 x 1250	12
450603009	Umreifungsmaschine SQ-800Y 12mm	1400 x 1450	12

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450603A**

Umreifungsmaschine StraPack RQ-8X

Hochleistungsumreifung mit 27 Umreifungen pro Minute.

- Bandspannung bis 400 N einstellbar
- Arbeitshöhe: 827 mm
- Gewicht: ca. 108 kg
- Abmessungen: 921 x 600 x 1.336 mm
- Stromanschluss: 230 V/50 Hz
- Rahmengröße: 650 mm (Breite) x 400 mm (Höhe)



Artikelnummer	Bezeichnung	Rahmenbreite (mm)	Rahmenhöhe (mm)
450603048	Umreifungsmaschine RQ-8 12mm	650	500

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450603B**

Umreifungsmaschine StraPack RQ-8A

Vollautomatische Ausführung.

Die StraPack RQ-8A ist die vollautomatische Ausführung der zuverlässigen RQ-8 Umreifungsmaschine. Die Maschine hat eine stufenlose Fördergeschwindigkeit. Sie kann pro Minute mehr als 12 Pakete von 600 mm Länge mit zwei Umreifungen versehen.



- Leistung: 35 Umreifungen/min
- Bandbreite: 12 mm (Polypropylen)
- Bandspannung: bis 80 kg
- Verschluss: Heizkeilverschluss
- Arbeitshöhe: 798 mm
- Anschluss: 230 V/50 Hz
- Autom. Energiestopp

Artikelnummer	Bezeichnung	Rahmenbreite (mm)	Rahmenhöhe (mm)
338120xxx	Umreifungsmaschine RQ-8 A 12mm	650	500 - 1.600
338120xxx	Umreifungsmaschine RQ-8 A 12mm	850	500 - 1.600
338120xxx	Umreifungsmaschine RQ-8 A 12mm	1.050	500 - 1.000
338120xxx	Umreifungsmaschine RQ-8 A 12mm	1.250	500 - 1.000
338120xxx	Umreifungsmaschine RQ-8 A 12mm	1.450	500 - 1.000
338120xxx	Umreifungsmaschine RQ-8 A 12mm	1.650	500 - 1.000

Aufgrund unserer umfangreichen Auswahl an Artikelvarianten bitten wir Sie, uns zu kontaktieren oder für detaillierte Informationen einer Variante unsere Homepage zu besuchen.

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/338120**

Umreifungsmaschine StraPack RQ-8Y

Für hohe Packstücke und niedrige Arbeitshöhen.

Das Modell StraPack RQ-8Y mit Seitenkopf lässt sich problemlos in automatische Verpackungsstraßen integrieren. Die Seitenverschlussmaschine ist ideal für schwere Packgüter, da deren Gewicht auf dem Förderband und nicht auf der Umreifungsmaschine aufliegt. Bei Anwendungen in Bereichen mit Staub und Schmutz ist der Seitenkopf ideal.



- Leistung: 35 Umreifungen/min
- Bandbreite: 12 mm (Polypropylen)
- Bandspannung: bis 80 kg
- Verschluss: Heizkeilverschluss
- Arbeitshöhe: 300 mm
- Anschluss: 230 V/50 Hz
- In vollautomatische Packstraße integrierbar

Artikelnummer	Bezeichnung	Rahmenbreite (mm)	Rahmenhöhe (mm)
338140xxx	Umreifungsmaschine RQ-8Y 12mm	500	650 - 2.250
338140xxx	Umreifungsmaschine RQ-8Y 12mm	600	650 - 2.250
338140xxx	Umreifungsmaschine RQ-8Y 12mm	800	650 - 2.050
338140xxx	Umreifungsmaschine RQ-8Y 12mm	1.000	650 - 1.850
338140xxx	Umreifungsmaschine RQ-8Y 12mm	1.200	650 - 1.650
338140xxx	Umreifungsmaschine RQ-8Y 12mm	1.400	650 - 1.450
338140xxx	Umreifungsmaschine RQ-8Y 12mm	1.600	650 - 1.250

Aufgrund unserer umfangreichen Auswahl an Artikelvarianten bitten wir Sie, uns zu kontaktieren oder für detaillierte Informationen einer Variante unsere Homepage zu besuchen.

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/338140**

Umreifungsmaschine StraPack AQ-7KB

Für die Verwendung von Papierumreifungsband ausgelegt.

Der AQ-7KB ist sowohl als automatisches als auch als vollautomatisches Modell erhältlich. Er verfügt über eine Selbstladefunktion, einen schmierungsfreien Betrieb und verwendet 1,0 mm dicke, geklebte Papierbänder.



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Umreifungsband
450607001	Umreifungsmaschine StraPack AQ-7KB	Gelb	Papierumreifungsband

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450607**

Umreifungsmaschine StraPack SQ-800FB (KB)

Für die Verwendung von Papierumreifungsband ausgelegt.

Der SQ-800FB (KB) bietet die gleiche Zuverlässigkeit wie die SQ-800/RQ-8x-Serie von StraPack und verfügt zusätzlich über die Option, Papierbänder mit einer Stärke von 0,5 bis 0,6 mm zu verwenden. Er ist schnell und verfügt über weniger bewegliche Teile, was einen wartungsarmen Betrieb ermöglicht. Dank der einstellbaren Fördergeschwindigkeit sind verschiedene Linienkonfigurationen möglich. Zu den weiteren Merkmalen gehören Selbstbeladung und automatischer Nachvorschub.



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Umreifungsband
450608001	Umreifungsmaschine StraPack SQ-800FB (KB)	Gelb	Papierumreifungsband

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450608**

Nassklebestreifen

Eignet sich zur Kennzeichnung von Originalverpackungen.





Nassklebestreifen bieten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung für Kartonagen und eignen sich besonders zur Kennzeichnung von Originalverpackungen. Sie sind beständig gegen äußere Einflüsse, einfach zu verarbeiten und bieten durch ihre hohe Klebkraft einen sehr effektiven Diebstahlschutz.
Gitterverstärkte Nassklebebänder bieten eine besonders hohe Stabilität und Haltbarkeit im Kartonversand.
Durch ihre fadenverstärkte Struktur weisen sie eine deutlich höhere Reißfestigkeit auf und sichern auch schwere oder stark beanspruchte Verpackungen zuverlässig.
Beim Aufbringen verbindet sich der aktivierte Klebstoff dauerhaft mit der Kartonoberfläche – so entsteht eine fälschungssichere, temperaturbeständige und äußerst belastbare Versiegelung.
Selbst bei langen Transportwegen, hohen Gewichten oder wechselnden klimatischen Bedingungen bleibt die Kartonage sicher verschlossen und geschützt.

- Papierträger mit trockenem Kleber schützt vor Kälte, Hitze und UV-Strahlung
- Hinterlässt sichtbare Gebrauchsspuren beim Öffnen – ideal für Originalitätsnachweis
- Auch für Recyclingkartons geeignet, Verarbeitung in staubiger Umgebung problemlos
- Varianten mit Fadenverstärkung, Antislip-Funktion und individuellem Druck verfügbar

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (m : mm)	Material
450108001	Nassklebestreifen, braun, 75g	200 : 70	Kraftpapier, 2L + 1S fadenverstärkt
450108002	Nassklebestreifen, braun, 60g	200 : 30	Kraftpapier
450108003	Nassklebestreifen, braun, 60g	200 : 40	Kraftpapier
450108004	Nassklebestreifen, braun, 60g	200 : 50	Kraftpapier
450108005	Nassklebestreifen, braun, 60g	200 : 60	Kraftpapier
450108006	Nassklebestreifen, braun, 60g	200 : 70	Kraftpapier
450108007	Nassklebestreifen, braun, 60g	200 : 80	Kraftpapier
450108008	Nassklebestreifen, braun, 75g	200 : 60	Kraftpapier
450108009	Nassklebestreifen, braun, 75g	200 : 80	Kraftpapier
450108010	Nassklebestreifen, weiss, 60g	200 : 50	Kraftpapier
450108011	Nassklebestreifen, weiss, 60g	200 : 60	Kraftpapier
450108012	Nassklebestreifen, braun, 60g	200 : 60	Kraftpapier, 2-fach längsverstärkt
450108014	Nassklebestreifen, braun	150 : 70	Kraftpapier, ohne Kern, gitterverstärkt
450108015	Nassklebestreifen, braun, 60g	200 : 60	Kraftpapier, 2L + 1S fadenverstärkt

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450108**



Nassklebestreifengeber Vario 555eMA

14 vorgegebene und programmierbare Längen mit Spendeautomatik.

Der Nassklebestreifengeber Vario 555eMA bietet maximale Effizienz und Flexibilität beim Verschließen von Kartonagen. Mit 14 programmierbaren Längen, verdoppelbarer Ausgabe und Wiederholfunktion passt er sich mühelos verschiedenen Verpackungsgrößen an und steigert die Produktivität am Packplatz.



- Elektronische Steuerung mit Softtouch-Bedienfeld und 220 V Anschluss
- 3-fach Pinselsystem für optimale Kleberaktivierung und große Wasservorratsflasche
- Extra großer Rollenkorb für Rollen bis 250 mm Durchmesser
- Optional mit Code-Taper für individuellen Werbeaufdruck auf dem Klebestreifen

Ersatzteile auf Anfrage!

Artikelnummer	Bezeichnung	Geschwindigkeit (cm/Sek.)	Nutzbreite (mm)	Rollen-Ø (mm)	Maße (mm)	Gewicht (kg)
450202001	Vario 555eMA	115	40-80	250	510x320x300	15

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450202C**

Nassklebestreifengeber Hade Matic 80 Plus

Dieser halbautomatische Streifengeber ist robust und geräuscharm.

Hier bekommen Sie auf Hebelzug entweder dieselbe oder 2 unterschiedliche Streifenlängen von verstärkten oder unverstärkten Nassklebestreifen bis 75 cm Länge geschnitten.



- Nutzbreite von 40–80 mm
- Geringer Verschleiß
- Anfeuchtung durch hochwertigen Doppelpinsel

Artikelnummer	Bezeichnung	Art	Max. Nutzbreite (mm)
450202005	Hadematic 80 Plus für Nassklebestreifen,	Halbautomatisch	80

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450202B**

Nassklebeerollenanfeuchter Nyperba 80 Pro

Kompaktes Tischgerät zur Verarbeitung von Nassklebebändern.

Ein hochwertiges, manuelles Tischgerät zur Verarbeitung von verstärkten und unverstärkten Nassklebebändern. Mit seiner robusten Bauweise und präzisen Ausstattung sorgt er für eine zuverlässige Anfeuchtung und saubere Bandtrennung – ideal für professionelle Verpackungsanwendungen.



- Einfache Handhabung für effizientes Arbeiten
- Saubere und sichere Klebeverbindungen
- Kompakte Bauweise für den Einsatz in jeder Verpackungsstation

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Nutzbreite (mm)	Gewicht (kg)
450202035	Nassklebeerollenanfeuchter Nyperba 80 Pro	370x140x130	80	5,5

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450202D**

Sicherheitssiegelband

Hinterlässt bei Manipulationsversuchen im Band selbst sowie auf der gesicherten Oberfläche einen Warnhinweis.



Das Sicherheitssiegelband zum Verschluss von Kartonagen und großen Behältern zeigt einen Öffnungsversuch im Band selbst sowie auf dem gesicherten Untergrund zuverlässig an. Einmal auf eine Kartonage oder einen anderen Untergrund geklebt, zeigt das Siegelband bei einer Öffnung eine eindeutige, nicht mehr rückklebbare Erstöffnungsbotschaft. Das Sicherheitssiegelband ohne Abdeckpapier kann mit einem handelsüblichen Abroller verklebt werden.

- Sehr gute Sofort- und Dauerhaftung
- Fondmöglichkeiten (Rückstand) in orange, blau oder grau auch mit Ihrem individuellen Firmenlogo
- Mit/ohne Abdeckpapier erhältlich
- Kern 76 mm (für handelsüblichen Abroller)

Das Sicherheitssiegelband ohne Abdeckpapier wurde speziell für Kartonagen-Oberflächen entwickelt und hinterlässt bei Manipulationsversuchen im Band selbst sowie auf der gesicherten Oberfläche einen Warnhinweis.
Die Verarbeitung ist mit einem handelsüblichen Abroller möglich. Durch Rollen-Lauflängen bis 500 m ist es auch für Kartonverschließmaschinen geeignet. Standard-Sicherheitsdruck „OPENED VOID" in Blau.

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessung (m : mm)	VE (Rollen)
451101001	Sicherheitssiegelband orange 50m:48mm	50 : 48	24

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/451101**

Sicherheitssiegeletiketten

Eignen sich zum Schutz Ihrer Produkte oder Dokumente beim Versand.



Sicherheitssiegeletiketten eignen sich zum Schutz Ihrer Produkte oder wichtiger Dokumente beim Versand. Sie sind je nach Anforderung in verschiedenen Formen (rund, eckig, etc.) erhältlich und für verschiedene Oberflächen geeignet.
Durch einen zweifarbigen Öffnungseffekt lassen sich unberechtigte Öffnungsversuche zuverlässig nachweisen. Dabei können Sie je nach Anforderung zwischen Etiketten mit bzw. ohne Rückständen wählen.
Durch die mattierte Oberfläche ist eine Beschriftung mit handelsüblichen Laser-Druckern oder Stiften individuell und direkt vor Ort möglich. Lieferbar auch als unbedruckt oder auf Wunsch mit Ihrem Firmenlogo, Text, fortlaufend nummeriert in einfarbig schwarz bedruckt.

- Sehr gute Sofort- und Dauerhaftung
- Fond: orange, grau und blau mit weißem Barcodefeld
- Nummerierung in Klarschrift und/oder Barcodierung
- Unter UV-Licht sichtbares UV-Merkmal als Kennzeichen für die Echtheit

Artikelnummer	Bezeichnung	Sicherheitssiegeletiketten	Abmessungen (mm)
40ST8502	Siegeletiketten ohne Öffnungsrückstände	ohne Öffnungsrückstände	85 x 27
40ST8501	Siegeletiketten mit Öffnungsrückständen	mit Öffnungsrückständen	85 x 27

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/40ST85**

Halbautomatisch mit Bodenklappenfalter

Manuell, halbautomatisch und automatisch erhältlich.



Der Bodenklappenfalter erfüllt die Funktion eines Packtisches und ist in manueller, halbautomatischer und automatischer Ausführung erhältlich.
Halbautomatischer Bodenklappenfalter F-100
Halbautomatischer Klappenfalter. Die Bedienungsperson platziert den entfalteten Karton in den Klappenfalter, der die Seitenklappen automatisch faltet und den Karton festhält. Die Bedienungsperson schiebt den Karton nach dem Befüllen selbst vorwärts. Der F-100 ist pneumatisch gesteuert und lässt sich unmittelbar vor den Kartonverschließern von SOCO SYSTEM einbauen.
Automatischer Bodenklappenfalter F-100-P
Die Funktionsweise des automatischen Boden-Klappenfalters ist zunächst wie beim Halbautomatischen. Nach dem Befüllen des Kartons kann dieser aber durch Betätigung eines Schalters automatisch zum Verschließen oder zur weiteren Beförderung weitergeschoben werden. Dieses Modell eignet sich insbesondere für die Verpackung von schweren Kartons.

Artikelnummer	Bezeichnung	Bodenklappenfalter F-100 für Kartonlänge bis (mm)	Kartonbreite (mm)
444293001	SOCO-Bodenfalter F-100-7 halbautomatisch, optional um 200mm verlängerbar	620	190-240
444295001	SOCO-Bodenfalter F-100-7 halbautomatisch, optional um 200mm verlängerbar	620	280-440
444297001	SOCO-Bodenfalter F-100-7 halbautomatisch, optional um 200mm verlängerbar	620	340-650
480453901	SOCO-Bodenfalter F-100P-7 halbautomatisch, optional um 200mm verlängerbar	700	230-290
480455901	SOCO-Bodenfalter F-100P-7 halbautomatisch, optional um 200mm verlängerbar	700	320-520
480457901	SOCO-Bodenfalter F-100P-7 halbautomatisch, optional um 200mm verlängerbar	700	370-730

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/444293**

Aufrichter Vollautomatisch

Vollautomatisches Zuschnittsmagazin, Befüllen ohne Produktionsunterbrechung.



Vollautomatische Maschine mit Zuschnittsmagazin, leicht zu befüllen, keine Produktionsunterbrechung. Genaues und betriebssicheres Falten und Verschließen der Bodenklappen. Eine wesentliche Arbeitserleichterung für die Bedienperson. Den Kartonaufrichter gibt es in verschiedenen Ausführungen, mit Bodenverschluss durch Selbstklebeband oder Heißleim. Der SOCO PACK ATS ist ein vollautomatischer Hochgeschwindigkeits-Kartonaufrichter mit integriertem Klebeband-Bodenverschließer. Sein kompakter Aufbau ermöglicht die einfache Installation in neue sowie vorhandene Produktionsstrecken.

- Kompakte Maschine
- Einfache Installation
- Benutzerfreundliche Software mit zahlreichen Möglichkeiten
- Geringer Geräuschpegel und Luftverbrauch

Artikelnummer	Bezeichnung	Kartonverschluss mit	Kartongrößen (min-max) (mm)
33302201	Kartonaufrichter BE - 2200 AHS	Heißleim	200x130x100 - 420x300x450
33302301	Kartonaufrichter BE - 2300 AHS	Heißleim	300x200x130 - 620x400x550
33302202	Kartonaufrichter BE - 2200 ATS	Klebeband	200x130x100 - 420x300x450
33302302	Kartonaufrichter BE - 2300 ATS	Klebeband	300x200x130 - 620x400x550
33302400	Kartonaufrichter BE - 2400 ATS	Klebeband	300x200x150 - 820x400x550
450802003	Kartonaufrichter BE-2200 ATS	Aufrichtkartons	180x130x100 - 440x315x450
450802001	Kartonaufrichter BE-2200 AHS	Aufrichtkartons	250x130x130 - 620x450x550

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/333022**

Kartonverschließmaschine T-10

Manuell: Für Kartons gleicher Größe.

Die Kartonverschließmaschine Modell SOCO T-10 ist die ideale Maschine für den halbautomatischen Deckel- und Bodenverschluss von Kartons. Einfache und schnelle Handeinstellung auf andere Kartonformate. Sie lässt sich leicht reinigen und ist auch als Sonderausstattung mit erhöhtem Ständer lieferbar. Die Hochleistungsmaschine für den Rund-um-die-Uhr-Betrieb mit großem Zubehör-Programm.



- Lässt sich einfach auf verschiedene Kartongrößen einstellen
- Einfacher Klebeband- und Dispenseraustausch
- Einfache Wartung und geringe Wartungs- und Ersatzteilkosten
- Robuste und kompakte Ausführung
- Umfangreiches Zubehörprogramm

Artikelnummer	Bezeichnung	Für Kartongröße min./max. (mm)
450502002	SOCO Kartonverschließer (Bodenverschluß)	140 x 90 x 120 - Unendlich x 515 x 505
450502003	SOCO Kartonverschließer	140 x 90 x 120 - Unendlich x 515 x 505
450502004	SOCO Kartonverschließer	155 x 140 x 150 - Unendlich x 725 x 815

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450502B**

Kartonverschließmaschine T-55

Manuell: Für Kartons variierender Größe.

Durch die automatische Einstellung auf Höhe und Breite ist der T-55 Kartonverschließer ideal für Verpackungslinien mit unterschiedlichen Kartongrößen, z. B. in den Versandabteilungen von Warenhäusern. Auf jeder Seite des Packtisches können gleichzeitig zwei Bedienungspersonen arbeiten.



- Einfacher Klebeband- und Dispenseraustausch
- Einfache Wartung und geringe Wartungs- und Ersatzteilkosten
- Lässt sich einfach auf verschiedene Kartongrößen einstellen
- Elektrogalvanisiert oder aus rostfreiem Stahl

Artikelnummer	Bezeichnung	Für Kartongrößen min./max (mm)
450502005	SOCO Kartonverschließer	160 x 95 x 85 - Unendlich x 510 x 510
450502043	SOCO Kartonverschließer	160 x 95 x 220 - Unendlich x 510 x 810
450502035	SOCO Kartonverschließer	160 x 150 x 115 - Unendlich x 720 x 510
450502046	SOCO Kartonverschließer	160 x 150 x 220 - Unendlich x 720 x 810

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450502D**

Kartonverschließmaschine T-100

Manuell: Für kleine Kartons gleicher Größe.

Kompaktes, flexibles und einfaches Verschließen von Kartons für den Einzelhandelsvertrieb. Die Stärke der Serie T-100 liegt in der Kompaktheit und der flexiblen Einsetzbarkeit beim Versand und der einfachen Handhabung im Einzelhandelsvertrieb.



- Lässt sich einfach auf verschiedene Kartongrößen einstellen
- Einfacher Klebeband- und Dispenseraustausch
- Einfache Wartung und geringe Wartungs- und Ersatzteilkosten
- Elektro-Zinkstahl

Artikelnummer	Bezeichnung	Für Kartongröße min./max. (mm)
450502001	SOCO Kartonverschließer	160 x 190 x 130 - Unendlich x 520 x 505
450502006	SOCO Kartonverschließer	160 x 105 x 110 - Unendlich x 350 x 505

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450502E**

Kartonverschließmaschine T-400 und T-402

Automatisch: Mit Klappenverschluss.



- Drei Grundmodelle
- Lässt sich einfach auf verschiedene Kartongrößen einstellen
- Einfacher Klebeband- und Dispenseraustausch
- Kompaktes Design
- Einfache Wartung und geringe Wartungs- und Ersatzteilkosten
- Elektrogalvanisiert oder aus rostfreiem Stahl
- Umfangreiches Zubehörprogramm
- In Kombination mit der Einführungssteuerfunktion ist eine effiziente Separierung und maximale Ausnutzung der Kapazität des Kartonverschließers sichergestellt

Artikelnummer	Bezeichnung	Für Kartongrößen min./max. (mm)
450501001	SOCO Kartonverschließer	200 x 120 x 95 - 550 x 460 x 470
450501002	SOCO Kartonverschließer	200 x 120 x 95 - 750 x 460 x 470

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450501A**

Kartonverschließmaschine T-602

Automatisch und mit Klappenverschluss für unterschiedliche Größen.



Die T-602 setzt neue Maßstäbe in der automatisierten Verpackung. Mit automatischer Kartongrößeneinstellung und Klappenverschluss übernimmt die Maschine den gesamten Verschließprozess – schnell, präzise und zuverlässig. In Kombination mit SOCO SYSTEM Controllern wird eine optimale Zufuhrsteuerung und höchste Leistung erzielt. Trotz ihrer beeindruckenden Performance überzeugt die T-602 durch die geringsten Außenmaße ihrer Klasse und eine kompakte Bauweise.

Zwei Grundmodelle
- T-602: Standardausführung
- T-602 Maxi: verbreiterte Version für Großverpackungen

Produktinformationen
- Vollautomatischer Ober- und Bodenverschluss für Kartons unterschiedlicher Größe
- Automatische Kartongrößeneinstellung und Klappenverschluss für maximale Produktivität
- Kleinste Außenmaße im Verhältnis zur hohen Leistung
- Umfangreiches Zubehörprogramm verfügbar (z. B. hohe Ständer)
- Einfacher Klebeband- und Dispenseraustausch für schnelle Wartung
- Geringe Wartungs- und Ersatzteilkosten
- Elektrogalvanisierte Oberfläche für lange Lebensdauer
- Erweiterbar mit SOCO SYSTEM Modulen für komplette Verpackungslinien

Artikelnummer	Bezeichnung	Für Kartongrößen min./max. (mm)
450502069	SOCO Kartonverschließer, automatisch	300 x 120 x 130 - 600 x 460 x 475
450502070	SOCO Kartonverschließer, automatisch	300 x 120 x 220 - 600 x 460 x 765

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450502K**

EV-IK-2026-01

Kartonverschließmaschine T-2000

Die neue Generation der Kartonverschließer.



Effizienz trifft auf Präzision: Der T-2000 ist die ideale Lösung für Unternehmen, die Kartons schnell, sicher und zuverlässig verschließen möchten. Mit der kompakten Bauweise und dem Ober- und Bodenverschluss in einem Arbeitsgang spart sie Zeit und sorgt für perfekte Ergebnisse. Ob Standardkartons oder Großverpackungen – die T-2000-Serie passt sich Ihren Anforderungen an und überzeugt durch einfache Bedienung und robuste Konstruktion.

Zwei Grundmodelle
- T-2000 – Standardausführung
- T-2000 Maxi – verbreiterte Version für Großverpackungen

Produktinformationen
- Ober- und Bodenverschluss in einem Arbeitsgang für Kartons gleicher Größe
- Leicht zu reinigen und gegen Feuchtigkeit geschützt
- Einfache Einstellung verschiedener Kartonabmessungen durch Spindelsystem
- Loses Handrad für flexible Nutzung links und rechts
- Stellfüße für präzise Arbeitshöhe
- Federnd gelagerte, seitliche Antriebskassetten für sicheren Transport
- Ober- und Unterdispenser gegenseitig austauschbar
- Sehr kompakte Bauweise für platzsparende Integration
- Umfangreiches Zubehörprogramm

Artikelnummer	Bezeichnung	Für Kartongrößen min./max (mm)
450502047	SOCO Kartonverschließer	140 x 90 x 90 - Unendlich x 520 x 520
450502066	SOCO Kartonverschließer	140 x 90 x 90 - Unendlich x 515 x 820
450502067	SOCO Kartonverschließer	140 x 130 x 100 - Unendlich x 720 x 520
450502068	SOCO Kartonverschließer	155 x 130 x 100 - Unendlich x 720 x 820

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450502**

Kartonverschließmaschine T-10 Plus

Kartonverschließer mit niedrigem Energieverbrauch.



Die T-10 Plus wird zum automatischen Verschließen von Kartons gleicher Größe oben und unten eingesetzt. Die Maschine ist mit einer Einlauffotozelle ausgestattet, die eine energieeffiziente Start/Stopp-Funktion aktiviert. Zusammen mit der einstellbaren Nachlaufzeit reduziert dies den Energieverbrauch und unterstützt einen umweltfreundlichen Betrieb.
Ein Frequenzumrichter wird zur Einstellung der Nachlaufzeit an den Seitenantrieben und zur Umstellung vom einphasigen Netzanschluss auf den Betrieb von Dreiphasenmotoren verwendet. Der Kartonverschließer ist als ein zuverlässiges Einphasenmodell konzipiert und lässt sich einwandfrei zwischen Produktions- und Verpackungsstationen versetzen. Die Maschine wird ausschließlich in einer einphasigen Ausführung geliefert.

Grundmodelle
- T-10 Plus - Standardmodell für Kartonbreiten bis 515 mm
- T-10 Maxi Plus - für große Kartonformate, Breiten bis 725 mm
- Beide Modelle sind mit einem extra hohen Ständer erhältlich
- In galvanisierter Ausführung oder aus rostfreiem Stahl erhältlich

Artikelnummer	Bezeichnung	Für Kartongrößen min./max (mm)
450502069	SOCO Kartonverschließer	140 x 90 x 80/120 - Unendlich x 515 x 505

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450502M**



Handheftpistole

Zum Bespannen, Polstern und Dekorieren mit Heftklammern.

Die stabile HPPF14-Handheftpistole ist für den professionellen Einsatz geeignet
- 4 Klammerlängen der Type PF von 6–14 mm (Rücken: 10,6 mm)
- Gewicht: 0,9 kg
- LxBxH: 190 x 50 x 175 mm

Die etwas kleinere HPVZ-Heftpistole liegt leicht in der Hand
- Gewicht: 0,4 kg
- LxBxH: 155 x 25 x 95 mm
- VZ-Klammer (Rücken: 10,5 mm) in 3 Längen, 6–8–10 mm

Unsere Minipistole HTVX08 ist auch nicht zu unterschätzen
- Fliegengewicht: 0,25 kg
- Tackert Folie, Papier, Pappe auf Holz. Ob Bilderrahmen, Fliegengitter, Bastelarbeiten oder Schilder auf Paletten...
- 6 oder 8 mm VX-Klammer (Rücken: 11,35 mm)



Artikelnummer	Bezeichnung	Produkt	VE (Stück)
451003005	Handheftpistole HP-PF14 für Heftklammern	Heftpistole für Heftklammern PF 6-14	1
451003006	Handheftpistole HP-VZ08 für Heftklammern	Heftpistole für Heftklammern VZ 6-10	1
451003007	Handheftpistole HTVX08 für Heftklammern	Heftpistole für Heftklammern VX 6-8	1

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/451003**

Hefthammer

Zur Anwendung mit dünnen Materialien wie Folien.

Haben Sie Kisten im Einsatz, die Sie mit dünnen Materialien wie Folie versehen wollen? Dann eignet sich der Hefthammer für diesen Zweck. Aber auch Textil und Papier, Pappe, starke Folien, Öl- und Bitumenpapiere sowie Befestigung von Schindel, Teerpappe, Filz, Isolierungen, Unterlagen, Umhüllungen etc.




Artikelnummer	Bezeichnung	Produkt	Für Klammertyp (mm)
451001001	Hefthammer HHPF09-S19	Hefthammer für Heftklammern	PF 6-9
451001002	Hefthammer HFVZ10	Hefthammer für Heftklammern	VZ 6-10

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/451001A**

Heftklammern für Handhefter

Verschiedene Heftklammern für Handhefter.

Sie sind robust, langlebig und einfach zu verwenden. Mit ihrer scharfen Spitze können sie mühelos durch Papier oder Folie heften.

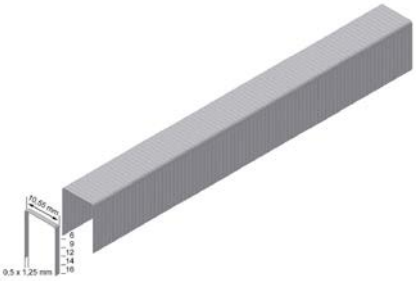

Artikelnummer	Bezeichnung	VE (Stk.)	Stück/Schachtel
451001005	Heftklammer VZ 6mm lang, verzinkt	268.000	6700
451001006	Heftklammer PF 6mm lang, verzinkt	160.000	8000
451001007	Heftklammer PF 9mm lang, verzinkt	100.000	5000

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/451001B**

EV-IK-2026-01

Akku-Hefttacker Tackfix-PF 14

Kabelloses Heften mit maximaler Flexibilität.



Der Akku-Hefttacker Tackfix-PF 14 ist die ideale Lösung für sicheres, schnelles und präzises Befestigen ohne störendes Kabel. Dank seines leistungsstarken Akkubetriebs eignet sich das handliche Gerät perfekt für Montage-, Ausbau-, Renovierungs- und Dekorationsarbeiten im Innenbereich.
Der Tackfix-PF 14 verarbeitet Heftklammern von 6 bis 14 mm zuverlässig und sorgt für saubere Ergebnisse auf unterschiedlichsten Materialien. Sein ergonomisches Design ermöglicht ein komfortables Arbeiten auch über längere Zeiträume, während die kompakte Bauweise maximale Bewegungsfreiheit gewährleistet. Damit ist der Akku-Hefttacker sowohl für professionelle Anwender als auch für ambitionierte Heimwerker eine praktische und effiziente Lösung.

- Leicht und leistungsstark
- 4 V-Lithium-Ionen-Akku
- Inkl. USB-C Ladegerät

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht (kg)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
450906027	Akku-Hefttacker Tackfix-PF 14	0,8	155	150	36

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450906F**







Akku-Nagler PKT-5-Z50

Leistungsstarkes Nageln ohne Einschränkungen.




Überzeugt durch hohe Schlagkraft, kabellose Freiheit und präzise Verarbeitung. Entwickelt für professionelle Anwendungen wie Holzbau, Innenausbau, Montage- und Befestigungsarbeiten, ermöglicht das Gerät ein effizientes Arbeiten ganz ohne Druckluft oder störende Kabel.
Dank seines leistungsstarken Akkus verarbeitet der PKT-5-Z50 zuverlässig Nägel von 16 bis zu 50 mm Länge und sorgt für sichere Befestigungen in Holz und Holzwerkstoffen. Die ausgewogene, ergonomische Bauweise reduziert Ermüdungserscheinungen und erlaubt ein kontrolliertes, komfortables Arbeiten – auch bei längeren Einsätzen. Seine robuste Verarbeitung steht dabei für die bewährte Qualität im professionellen Einsatz.


- Leicht und handlich - nur 3,5 kg
- Hohe Schusskapazität, ca. 700 Heftklammern mit einem Akku 2,0 Ah
- Befüllung mit handelsüblichem Kompressor
- Unabhängig von Gaskartusche, Netzkabel und Schlauch
- Keine Folgekosten für Gas, etc.
- Wetter- und temperaturunabhängig

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht (kg)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
450906028	Akku-Nagler PKT-5-Z50	2,3	355	126	336

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/450906G**



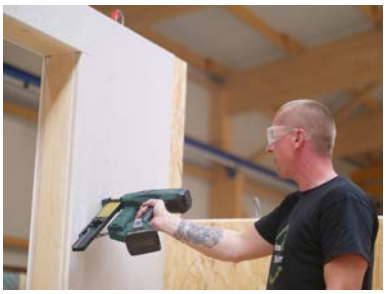



Polstermaterial

Gute Verpackungen sind praktisch, haltbar und sehen dabei ansprechend aus. Eine Verpackung ist erst dann perfekt, wenn sie für einen optimalen Schutz des Inhalts sorgt. Für diesen Hauptnutzen bietet Evers eine Vielzahl kostengünstiger Lösungen an - perfekt auf das jeweilige Produkt abgestimmt. Rufen Sie uns an, wenn Sie an weiteren Speziallösungen interessiert sind. Wir haben für jedes Produkt eine sichere Verpackungslösung.





POLSTERMATERIAL INHALTSVERZEICHNIS

Papierpolstermaschinen	Seite 768
Lösung Luftpolsterverpackungen	**Seite 773**
Luftpolstermaschinen	Seite 774
Luftpolsterfolien	Seite 781
Verpackungsmaterial Papier	Seite 783
Kartonpolstermaschinen	Seite 785
Schaumprofile	Seite 786
Schaumfolien	Seite 793
Information Konstruktivverpackungen	**Seite 794**
Kantenschutz für den Transport	Seite 796

SpeedMan Classic

Das nachhaltige Papierfüllsystem ohne Energiebedarf und ohne Plastik ab ca. 10 Paketen täglich.

Der SpeedMan Classic ist nahezu überall einsetzbar, da er keinen Stromanschluss benötigt und platzsparend am Packplatz integriert werden kann. Entnehmen Sie das Füllpapier für Ihre Pakete ganz einfach durch Herausziehen direkt am Arbeitsplatz. Das Stopfpapier können Sie knüllen oder wickeln und ohne Umwege direkt in den Karton füllen.



- Der SpeedMan Classic ist vollständig wartungsfrei
- Ab jährlich 33 Rollen SpeedMan Papier erhalten Sie den SpeedMan Classic mietfrei
- Imagegewinn! Sie verpacken mit Füllmaterial aus 100 % Recyclingpapier

Artikelnummer	Bezeichnung	Papierförderung	Leistung (W)
441402001	Speedman Classic Maschine, manuelle	manuell	200

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/441402A**





SpeedMan Pro

Das flexible Papierfüllsystem erzeugt nachhaltiges Füllmaterial ab ca. 40 Paketen täglich.

Der SpeedMan Pro verfügt über eine elektrische Papierförderung und erlaubt dadurch höchste Betriebsgeschwindigkeiten für einen schnellen und effizienten Verpackungsprozess. Durch den Einsatz von SpeedMan sparen Sie zudem Lagerplatz und somit Geld. Eine Rolle SpeedMan-Papier erreicht durch die spezielle Schlauchform ein maximales Füllvolumen, das etwa dem 70-fachen des Ausgangsvolumens entspricht.



- Integration am Packplatz – das Füllmaterial wird direkt in den Versandkarton gespendet
- Wartungsfrei
- 14 Tage kostenloser Test möglich, danach zu packend günstigen Konditionen – ganz ohne Investitionskosten

Durch nicht fachgerechte Verpackungen entstehen jährlich erhebliche Transportschäden. Laut Experten sind in 95 % aller Fälle diese Schäden völlig unnötig und vermeidbar! Beim Transport hat der Schutz der Ware allerhöchste Priorität. Unsere fachgerechten, praktischen und sicheren Polsterungen sorgen dafür, dass Ihr Produkt sein Ziel gut geschützt und intakt erreicht. Eine Rolle des umweltfreundlichen Papiers ersetzt das Füllvolumen von drei Säcken Flopackchips. Dies entspricht ca. 1,5 m³.

Artikelnummer	Bezeichnung	Papierförderung	Geschwindigkeit (m/s)
441402002	Speedman Maschine Pro, elektrische	Elektrisch	1,6

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/441402B**







SpeedMan Basic

Elektrisches Papierfüllsystem zur Arbeitserleichterung am Packplatz.



Der SpeedMan Basic ist ein kompaktes, elektrisches Füllsystem für Versender, die ihre Packprozesse durch einfache Automatisierung beschleunigen möchten. Die Bedienung erfolgt bequem per Fußschalter und macht das System besonders benutzerfreundlich.
Dank seiner platzsparenden Bauweise lässt sich der SpeedMan Basic problemlos in bestehende Packplätze integrieren – ideal auch bei geringem Materialbedarf. Die SpeedMan Rolle kann flexibel am Gestell oder direkt am Regal positioniert werden und verbessert durch die individuelle Integration die Ergonomie am Packtisch.
Das System verarbeitet ausschließlich umweltfreundliches Recyclingpapier aus deutscher Produktion. Die SpeedMan Rolle besteht zu 100 % aus Recyclingpapier, ist FSC®-zertifiziert, trägt den Blauen Engel und liefert ca. 1,5 m³ Füllvolumen pro Rolle.

- Schnell und unkompliziert einsatzbereit
- Wartungsfrei und zu 100 % zuverlässig
- Maximale Geschwindigkeit: 1,5 m/s
- Kompaktes Produkt: Abmessungen ca. 390 x 390 x 210 mm (LxBxH)
- Verbrauchsmaterial: SpeedMan Rolle 70 g/m² und 90 g/m²
- FSC® zertifiziert und mit dem Blauen Engel ausgezeichnet

Artikelnummer	Bezeichnung	Verkaufseinheit	L x B x H (mm)
441403020	Speedman Basic	1	390 x 390 x 210
441403016	Schwenkarm Bend für SpeedMan Basic	1	-

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/441403**



SpeedMan Flex

Das Papiernachfüllsystem mit Schneidevorrichtung verwendet ausschließlich Papier, das mit dem Blauen Engel zertifiziert ist.



Das halbautomatische Papierfüllsystem überzeugt mit seiner kompakten Bauweise und hohen Geschwindigkeit. Der SpeedMan Flex kann selbst an sehr beengten Packplätzen zum Einsatz kommen und damit flexibel in unterschiedliche Arbeitsplätze integriert werden. Das SpeedMan Flex-System bietet jedem Mitarbeiter eine individuelle und ergonomische Anpassung, ohne die Packplatzsituation verändern zu müssen. Die simple und intuitive Bedienung des neuen Papierfüllsystems beschleunigt die Verpackungsprozesse. Zusätzlich erleichtert die automatische Abschneidefunktion die Entnahme des Füllpapiers.
Das SpeedMan Flex Rollengestell und das SpeedMan Flex Rollenreservoir erleichtern die Arbeit mit diesem Papierfüllsystem.

- Geschwindigkeit stufenlos einstellbar bis 2,8 m/s (168 m/min.)
- Maße: 40 x 21 x 59 cm bzw. 43 x 53 x 59 cm (je nach Papiertrichter)
- Gewicht: 23 kg
- Spannung: AC 110-240 V, 50/60 Hz
- Papierqualitäten: 70/90 g/m²

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht (kg)	Geschwindigkeit (m/s)
441402003	Speedman Flex	23	2,8

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/441402C**

SpeedMan Box

Die nachhaltige Alternative zum Füllen und Polstern von Versandkartons, zertifiziert mit dem Blauen Engel.



Die SpeedMan Box ist der ideale Helfer für den schnellen Versand Ihrer Produkte in kleinen und mittleren Stückzahlen. Das umweltfreundliche und preisgünstige Papier eignet sich perfekt zum Füllen und Polstern von Paketen. Dadurch vermeiden Sie Beschädigungen und Reklamationen. Für eine größere Paketmenge eignet sich der SpeedMan Pro.

Vorteile auf einen Blick

- Leistungsstark: Eine Box ergibt ein Füllvolumen von ca. 1,5 m³ und reicht für bis zu 1.000 Pakete
- Mobil und wendig: Flexible Aufstellung an jedem Platz, dank geringer Stellfläche von nur 30 x 40 cm
- Kein Boxenstopp: Kein Schneid- und Abrollgerät erforderlich. Spezialpapier ermöglicht extrem leichtes Abreißen
- Emissionsarm: Original SpeedMan-Papier besteht aus 100 % Recyclingpapier und ist mit dem Blauen Engel ausgezeichnet

Spezifikationen

- Gewicht Papier: 70 g/m²
- Länge der Rolle: 450 lfm
- Gewicht der Papierrolle: 12,5 kg
- Abmessung der Box: ca. 297 x 297 x 400 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Grammatur (g/m²)	Meter pro Box (m)
441401003	Speedmanbox	70	450

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/441401A**

SpeedMan Papierrollen

Umweltfreundliche Recyclingpapier-Rollen zur Verwendung mit Füllsystemen.



SpeedMan Papier besteht zu 100 % aus Recyclingpapier und trägt den Blauen Engel, da es besonders umweltfreundlich hergestellt wird. Das kostengünstige Stopfpapier eignet sich ideal zum Ausfüllen von Hohlräumen sowie zum Fixieren und Schützen von Waren während des Transports. Eine einzige Rolle liefert ca. 1,5 m³ Füllvolumen – ausreichend für bis zu 1.000 Pakete – und spart damit erheblich Lagerplatz. Im Vergleich zu herkömmlichen Füllchips ersetzt eine Rolle SpeedMan Papier rund drei große Säcke Chips. Die Rollen lassen sich sowohl manuell als auch maschinell besonders effizient verarbeiten, vor allem in Kombination mit den SpeedMan Füllsystemen.

- Umweltfreundliches Füllpapier aus 100 % Recyclingfasern
- Platzsparend: 1 Rolle ≈ 1,5 m³ Füllvolumen
- Perfekte Alternative zu Füllchips
- Sehr gut manuell und maschinell verarbeitbar
- Blauer Engel & FSC® zertifiziert
- Made in Germany

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (m)	Ausführung
441401001	Speedman Papierrolle, 70g/m²	0,35 x 450	Rolle
441401002	Speedman Papierrolle, 90g/m²	0,35 x 350	Rolle

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/441401**

PaperJet

Nachhaltige, stabile Papierpolster aus nachwachsenden Rohstoffen, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel.

Der PaperJet wurde für jeden Kommissionierer konstruiert, der regelmäßig eine hohe Stückzahl an Kartonagen sicher und schnell verpacken muss. Mit einer Geschwindigkeit von 1,2 m/s kann er bis zu 200 Polster/min. verarbeiten und mit der innovativen Schneidtechnik auch selbstständig abtrennen. Das größte Augenmerk liegt auf der Nachhaltigkeit. Das Polstermaterial besteht aus 100 % recyceltem Papier, das mit dem Blauen Engel ausgezeichnet wurde. Somit werden Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit im PaperJet miteinander verknüpft. Die fünf verschiedenen Betriebsmodi sowie die unterschiedlichen Gestelle ermöglichen eine individuelle Integration des Systems in jeden Verpackungsprozess und jeden Packplatz.



Vorteile auf einen Blick
- Beschleunigung Ihres Verpackungsprozesses bei geringem Platzbedarf
- Verminderung der Verpackungskosten
- Verwendung von 100 % Recyclingpapier (Blauer Engel)
- Zuverlässige Funktion der in Deutschland produzierten Produkte

Sonstige Daten
- Funktion: Polstern
- Betriebsmodi: 5
- Strom: AC 110-240 V
- Material: ComPackt-Papier

Artikelnummer	Bezeichnung	Papierförderung	Maximale Geschwindigkeit (m/s)	Gewicht (kg)
441402010	Paperjet Standgerät	Elektrisch	1,2	40

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/441402D**







PaperJet Fit

Schmale und stark geprägte Papierpolster reduzieren den Ressourceneinsatz.

Mit dem PaperJet Fit werden schmale und extra stark verprägte Papierpolster ab einer Länge von 10 cm hergestellt, welche sich perfekt für kleinere Paketgrößen eignen. Aufgrund der kompakten Bauweise lässt sich das System einfach in bestehende Prozesse einbinden.
Über das serienmäßig vorhandene Display lässt sich zwischen Entnahme-, Vorrats- und Seriemodus wählen. Zusätzlich können Sie Polsterlänge, automatischen Papiereinzug und Geschwindigkeit des PaperJet Fit stufenlos über das Display einstellen.





Ihre Vorteile auf einen Blick
- Kompakt und einfach am Packplatz integrierbar
- Wahl zwischen unterschiedlichen Modi über ein Touch-Display
- Einbindungsmöglichkeiten in verschiedenste Prozesse
- Verwendung von 100 % Recyclingpapier
- Zertifiziert nach ISO 50001

PaperJet Papier
- Basis: 100 % Recyclingpapier
- Liefereinheit: 33 SpeedMan-Rollen auf Palette
- Umweltszertifikat: Blauer Engel, FSC-Siegel (FSC C151439)
- Herstellungsland: Deutschland

Artikelnummer	Bezeichnung	Papierförderung	Maximale Geschwindigkeit (m/s)	Grammatur (g/m²)	L x B x H (mm)	Gewicht (kg)
441402020	Paperjet Fit	Elektrisch	1,2	70/90	602 x 420 x 256	29

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/441402E**

PaperJet Winder

Zusammen mit dem Papierpolstersystem PaperJet extra starke Schnecken aus umweltfreundlichen und recycelbaren Papierpolstern herstellen.



Der Winder ermöglicht in Kombination mit dem Papierpolstersystem PaperJet die Herstellung von extra starken Schnecken aus umweltfreundlichem Papierpolster. Das verwendete Recyclingpapier ist mit dem Blauen Engel ausgezeichnet. Die Papierschnecken eignen sich besonders zum Schutz von schweren Versandgütern und können entweder vorproduziert oder „just in time" während des Verpackungsprozesses hergestellt werden.
Jede Papierschnecke wird automatisch mit einem ebenfalls umweltfreundlichen Papierklebeband fixiert. Intelligente Sensoren signalisieren einen anstehenden Papier- oder Klebebandwechsel, so dass am Packplatz rechtzeitig für entsprechenden Materialnachschub gesorgt werden kann.
Das intuitiv bedienbare Display des Winders führt den Anwender mit Bild und Text schnell und sicher durch die verschiedenen Bedien- und Wartungsschritte. Der Wickler punktet mit hoher Leistung und kompakter Bauweise - er benötigt nur ca. 2 Europalettenstellplätze.

Artikelnummer	Bezeichnung	Durchmesser (mm)	Material
441402005	PaperJet Winder	400 - 800	Papier

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/441402F**







PaperJet Papier

Umweltfreundliches Recyclingpapier als Endlospalette oder in Paketen.



Das Recyclingpapier in platzsparender ZickZack-Faltung ermöglicht eine schnelle und effiziente Verarbeitung mit SpeedMan- und PaperJet-Systemen. Durch die hohe Laufmetermenge pro Palette werden Nachlegeintervalle und Unterbrechungen im Verpackungsprozess deutlich reduziert.

- Große Mengen pro Palette minimieren Handlingaufwand und Prozessunterbrechungen
- Sofort einsatzbereit ohne zusätzliche Vorbereitung
- Ergonomische Nachschubversorgung ohne schweres Heben
- Kompakte Faltweise spart Stellfläche

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Breite (m)	Länge pro Palette (m)
441405002	PaperJet Papier	Endlospapier für Palettengestell	0,68	390
441405003	PaperJet Papier	ZickZack-Papier	0,68	390
441405004	PaperJet Papier	ZickZack-Papier	0,68	300
441405005	PaperJet Papier	Endlospapier für Palettengestell	0,68	5.700
441405006	PaperJet Papier	Endlospapier für Palettengestell	0,68	7.600
441405007	PaperJet Papier	ZickZack-Papier	0,68	7.600

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/441405**





Lösung
LUFTPOLSTERVERPACKUNGEN

Luftpolster-Verpackungssysteme

Der perfekte Schutz für Ihre Produkte – verlässlich und umweltfreundlich.

Luftpolsterverpackungen von Evers füllen leeren Raum in Versandpaketen, bilden eine Pufferschicht zwischen den Produkten und schützen den wertvollen Inhalt vor Beschädigungen. Luftpolster machen Ihren Verpackungsprozess effizienter und im wahrsten Sinne des Wortes leichter. Sie reduzieren Ihren Lageraufwand und Ihre Transportkosten. Außerdem sind Luftpolsterfolien besser für die Umwelt, denn sie lassen sich leicht recyceln.





Kleine Polster – große Wirkung:

- Weniger Lagerkapazität – ein 42-t-Sattelzug fasst bis zu 80 m³ Verpackungschips. Um dasselbe Volumen mit Luftpolstern auszufüllen, benötigen Sie nur 17 Rollen Luftpolsterfolien. Dies entspricht einem Karton von ca. 0,18 m³.
- Weniger Gewicht – 80 m³ Verpackungschips wiegen ca. 320 kg. Das gleiche Volumen aus Luftpolstern wiegt nur 90 kg.
- Weniger Arbeitsaufwand – schnelles, sauberes Ein- und Auspacken im Vergleich zu Verpackungschips.
- Weniger Abfall – 80 m³ Verpackungschips erzeugen 80 m³ Abfall. Luftpolster bestehen zu 99 % aus Luft. Die Polster sind bequem und effizient recycelbar.

Die Vorteile von Luftpolsterverpackungen

Sicher, sauber und bequem
Ihre Produkte erreichen den Kunden ohne Beschädigungen sowie frei von Staub und Fremdkörpern. Keine anhaftenden Verpackungs-Chips oder Styroporrückstände mehr, die stören und zu entsorgen sind.

Optimaler Produktschutz
Luftpolster geben Ihren Produkten im Vergleich zu traditionellen Verpackungsalternativen einen optimalen Schutz. Verfügbar sind Folienstärken mit bis zu 300 kg statischer Belastung.

Anwenderfreundlich
Der Umgang mit Folienrolle und Maschine ist einfach und braucht wenig Platz. Bei Bedarf versorgen Sie gleich mehrere Packstationen mit einem vollautomatischen Mehrplatzsystem oder individuell mit mehreren kleinen Maschinen.

Flexibel
Luftpolster sind in vielen Größen und in 4 Stärken verfügbar, die zu allen Verpackungsgrößen und Anforderungen passen. Ein Wechsel der Folienstärke gelingt.

Einfach und umweltfreundlich
Das gesamte Volumen der gefüllten Luftpolster schrumpft bei der Entsorgung auf nur 1 % der Ausgangsgröße. Die HDPE-Folie ist einfach zu recyceln.

Leichtgewicht
Mit Luftpolsterverpackungen befördern Sie nur Luft. Sie zahlen keine zusätzlichen Gewichte wie für Verpackungsalternativen aus Kunststoffteilen.

Just-in-time-Effizienz
Mit Luftpolsterverpackungen entfallen teure Lagerkapazitäten. Die Luftpolster produzieren Sie selbst nach Bedarf. Teure Wagenladungen voll Verpackungsmaterial sind nicht mehr notwendig. Sie sparen Transport und Lagerkosten.


Ihr Logo
Sie können sogar Ihr Logo oder Ihre Werbebotschaften auf den Luftpolstern platzieren und damit Ihre Marke unterstützen.

EV-HK-2026-01

CIRRUS Vario

Leistungsstarke Luftpolstermaschine zum Befüllen von Luftpolsterfolien.

Durch die hohe Performance, Zuverlässigkeit sowie die langen Wartungsintervalle ist es das ideale System für industrielles und kosteneffizientes Verpacken von Waren. Mit dem serienmäßigen Signaleingang lässt sich diese Maschine im Handumdrehen an CIRRUS-Systemlösungen anschließen. Zusätzlich garantiert das Touch-Display eine kinderleichte und sichere Einrichtung und Bedienung.

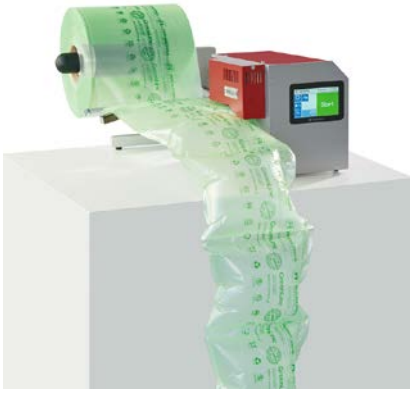

- Leistung: 15 m/min
- Maße: 540 x 480 x 240 mm
- Gewicht: 11,5 kg
- Folien: CIRRUS-Folien von 200 bis 230 mm Breite


Artikelnummer	Bezeichnung	Leistung (m/min)	Abmessungen (mm)
440209021	Luftpolstermaschine Cirrus VARIO,	15	540 x 480 x 240

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/440209B**

CIRRUS Maxx

Der verbesserte und optimierte Allrounder unter den Luftpolstermaschinen.

Jetzt in neuem Design mit integriertem großen Touchscreen. Bedienerfreundlicher und übersichtlicher denn je - überzeugen Sie sich selbst. Eine leistungsstarke Maschine für industrielle Anwendungen. Das spezielle Hochleistungsgebläse ermöglicht die Verarbeitung der CIRRUS-Folien bis 800 mm Breite. Standardmäßig ausgestattet mit elektronischem Zählwerk und einem Signaleingang für optionalen Anschluss von Füllstandsensoren oder Fußschalter.
Schließen Sie die CIRRUS Maxx an die CIRRUS-Systemlösungen an und automatisieren Sie den Verpackungsprozess.

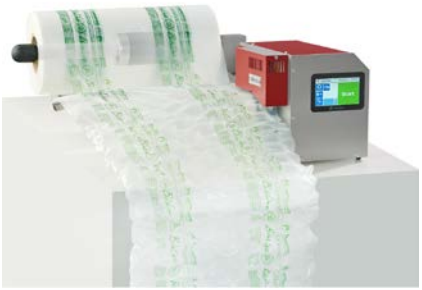

Technische Daten
- Leistung: max. 150 Luftpolster/min
- Maße: 540 x 480 x 240 mm (L x B x H)
- Gewicht: 12,5 kg
- CIRRUS-Folienformate: bis 800 mm Breite


Produktvorteile
- **Sicher, sauber und bequem:** Ihre Produkte erreichen den Kunden ohne Beschädigungen sowie frei von Staub und Fremdkörpern. Keine anhaftenden Verpackungschips oder Styroporrückstände mehr, die stören und zu entsorgen sind
- **Optimaler Produktschutz:** Luftpolster geben Ihren Produkten im Vergleich zu traditionellen Verpackungsalternativen einen optimalen Schutz. Verfügbar sind Folienstärken mit bis zu 300 kg statischer Belastung
- **Anwenderfreundlich:** Der Umgang mit Folienrolle und Maschine ist einfach und braucht wenig Platz. Bei Bedarf versorgen Sie gleich mehrere Packstationen mit einem vollautomatischen Mehrplatzsystem oder individuell mit mehreren kleinen Maschinen
- **Flexibel:** Luftpolster sind in vielen Größen und in verschiedenen Stärken verfügbar, die zu allen Verpackungsgrößen und Anforderungen passen. Ein Wechsel der Folienrolle genügt
- **Einfach und umweltfreundlich:** Das gesamte Volumen der gefüllten Luftpolster schrumpft bei der Entsorgung auf nur 1 % der Ausgangsgröße. Die HDPE-Folie ist einfach zu recyceln
- **Leichtgewicht:** Mit Luftpolsterverpackungen befördern Sie nur Luft. Sie zahlen keine zusätzlichen Gewichte wie für Verpackungsalternativen aus Kunststoffteilen
- **Just-in-time-Effizienz:** Mit Luftpolsterverpackungen entfallen teure Lagerkapazitäten. Die Luftpolster produzieren Sie selbst nach Bedarf. Teure Wagenladungen voll Verpackungsmaterial sind nicht mehr notwendig. Sie sparen Transport und Lagerkosten
- **Ihr Logo:** Sie können sogar Ihr Logo oder Ihre Werbebotschaften auf den Luftpolstern platzieren und damit Ihre Marke unterstützen

Artikelnummer	Bezeichnung	Leistung (Luftkissen/Min.)	Abmessungen (mm)
440209022	Luftpolstermaschine Cirrus Maxx 2,	150	540 x 480 x 240

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/440209A**

CIRRUS Plus

Folienbreite bis 800 mm.

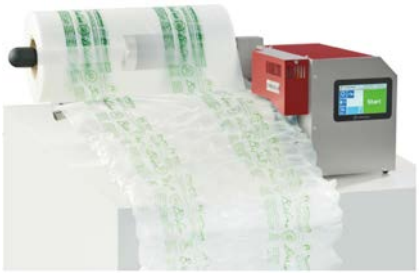

Die Maschinen der CIRRUS Serie bieten zuverlässige Leistung für den täglichen Verpackungseinsatz. Made in Germany, überzeugen sie durch höchste Verarbeitungsqualität und eine besonders intuitive Bedienung über das moderne Touchdisplay.

Dank variabler Geschwindigkeitsstufen lassen sich die Geräte flexibel an individuelle Anforderungen anpassen. Gleichzeitig kommen sie ohne klassische Verschleißteile wie Messer oder Teflonbänder aus – für einen besonders wartungsarmen Betrieb.

Ein weiterer Vorteil: Das Gehäuse besteht aus recyceltem Aluminium – robust, hochwertig und ressourcenschonend zugleich. Damit verbinden die Maschinen technologische Stärke mit nachhaltigem Anspruch.

- Made in Germany
- Modernes Touchdisplay
- Unterschiedliche Geschwindigkeiten
- Kein Messer + Teflonband erforderlich
- Aus recyceltem Aluminium gefertigt

Artikelnummer	Bezeichnung	Leistung (m/Min.)	Abmessungen (mm)
440209023	Luftpolstermaschine Cirrus Maxx2 800 ML,	10 - 15	540 x 480 x 240

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/440209G**

CIRRUS Luftpolsterfolie BasicLine

Effektiv und kostengünstig.



BasicLine ist eine hochwertige transparente HDPE-Folie mit antistatischer Ausrüstung und einem Recyclinganteil von 10 %. Sie überzeugt durch ihre hohe Belastbarkeit, unveränderte Qualität und bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichen Anwendungsbereichen. Diese Folie wird bereits seit vielen Jahren hergestellt.

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Länge/Rolle (m)
440207007	Folienschlauch BasicLine Strong	100 x 230	500
440207001	Folienschlauch BasicLine Strong	133 x 230	500
440207016	Folienschlauch BasicLine, Strong	200 x 230	500
440207004	Folienschlauch Basic Line, Strong	100 x 400	500
440207034	Folienschlauch BasicLine, Strong,	200 x 400	500
440207010	Folienschlauch BasicLine, Heavy	100 x 230	500
440207011	Folienschlauch BasicLine, Heavy	133 x 230	500
440207023	Folienschlauch BasicLine, Heavy	200 x 230	500
440207005	Folienschlauch BasicLine, Heavy	100 x 400	300

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/440207**

EV-HK-2026-01

CIRRUS Luftpolsterfolie GreenLine

Recycelbare GreenLine-Folie für viele Verpackungsanwendungen.



Die GreenLine wird mit einem Recyclinganteil von mindestens 30 % hergestellt und entspricht der DIN-Norm EN 13427. Dieser Folientyp bietet wie alle CIRRUS-Folien zuverlässigen Schutz und hohe Belastbarkeit.

Auf Basis von HDPE wurde ein innovativer Materialaufbau für Luftpolsterfolien entwickelt, der in allen CIRRUS-Luftpolsterfolien zum Einsatz kommt. Dank ihrer extrem hohen Belastbarkeit eignen sich CIRRUS-Luftpolster für zahlreiche Anwendungen und sind in verschiedenen Stärken sowie in unterschiedlichen Luftpolstergrößen erhältlich.

- Die antistatischen Luftpolsterfolien werden in Deutschland extrudiert und verarbeitet
- Durch eine spezielle Oberflächenbehandlung ist ein Logoaufdruck möglich
- Sicher, sauber und bequem
- Recycelbar
- Optimaler Produktschutz
- Anwenderfreundlich
- Flexible Anwendungsmöglichkeiten
- Umweltfreundlichkeit
- Geringes Eigengewicht
- Just-in-time-Effizienz
- Mit Ihrem Logo bedruckbar

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Ausführung
440207053	Folienschlauch Greenline Standard	100 x 200	Beutel
440207055	Folienschlauch Greenline Strong	400 x 200	MultiPocket
440207061	Folienschlauch Greenline Heavy, 40my	400 x 200	Tube
440207060	Folienschlauch Greenline Heavy	800 x 200	Tube
440207063	Folienschlauch Greenline Heavy	400 x 200	MultiPocket
440207062	Folienschlauch Greenline Heavy	800 x 200	MultiPocket
440207064	Folienschlauch Greenline Heavy	400 x 200	Softlayer
440207065	Folienschlauch Greenline Heavy	800 x 200	Softlayer

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/440207A**

CIRRUS Luftpolsterfolie BioLine

Die nachhaltigere Luftpolsterfolie aus nachwachsenden Rohstoffen.



Die Luftpolsterfolie BioLine besteht aus ressourcenschonenden und nachwachsenden Materialien und ist in sämtlichen Folienformaten verfügbar. Sie lässt sich problemlos auf allen CIRRUS Maschinen verarbeiten und bietet damit maximale Flexibilität für unterschiedliche Anwendungen. Diese Folie vereint Umweltfreundlichkeit mit den bekannten Vorteilen der CIRRUS-Folien.

- Geringes Gewicht
- 100 % recycelbar
- Zuverlässiger Schutz
- Hohe Belastbarkeit

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Länge/Rolle (m)
440207050	Folienschlauch Bioline Strong	100 x 200	500
440207057	Folienschlauch Bioline Strong	133 x 200	500

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/440207C**

CIRRUS Luftpolsterfolie PaperLine

Papierpolster mit kompostierbarer Innenfolie, reduziert den Ressourcenverbrauch.

Papierpolster PaperLine sind eine umweltfreundliche Alternative zu den klassischen Folienpolstern. Dank luftgefüllter Kammern wird mit minimalem Materialeinsatz ein hohes Füllvolumen erzielt. Die Außenschicht besteht aus Papier, die extrem dünne Innenschicht aus kompostierbarer Folie. So entsteht ein leicht handhabbares Produkt, das optimalen Schutz bietet und gleichzeitig die Umwelt schont. Kompatibel auf allen aktuellen CIRRUS Maschinen.



Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Länge (m/Rolle)
440207058	Folienschlauch PaperLine,	200 x 133	350
440207059	Folienschlauch PaperLine,	200 x 100	350

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/440207D**







CIRRUS Luftpolsterfolie RecycLine

Mit mindestens 90 % Recyclingmaterial.

RecycLine besteht aus Material mit dem maximal möglichen Recyclinganteil von über 90 % und ist vollständig recycelbar. Damit schließen wir den Materialkreislauf, schonen wertvolle Ressourcen und senken den CO_2-Ausstoß – ohne Kompromisse bei den bewährten Produkteigenschaften.



Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Länge/Rolle (m)
440207070	Folienschlauch Recycline Strong	100 x 230	500
440207071	Folienschlauch Recycline Strong	133 x 230	500
440207072	Folienschlauch Recycline Strong	200 x 230	500
440207073	Folienschlauch Recycline Strong	100 x 400	500
440207074	Folienschlauch Recycline Strong	800 x 200	250
440207075	Folienschlauch Recycline Heavy	100 x 230	500
440207076	Folienschlauch Recycline Heavy	133 x 230	500
440207077	Folienschlauch Recycline Heavy	200 x 230	500
440207078	Folienschlauch Recycline Heavy	100 x 400	500
440207079	Folienschlauch Recycline Heavy	800 x 200	250

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/440207E**

CIRRUS FlexiBox

Mobile Lösung zur Luftpolsterbereitstellung mit schwenkbarer Polsterführung.

- Leistungsfähige, vollautomatische, mobile Einheit
- Füllt dank Fotosensoren selbsttätig den Zwischenspeicher
- Mit ausziehbarer, schwenkfähiger Polsterführung
- Verarbeitet Luftpolster in einer Breite von 200 bis 400 mm



Artikelnummer	Bezeichnung	Folienbreite (mm)
440209005	Cirrus Flexible für 230mm Folienbreite	230
440209006	Cirrus Flexible für 300 und 400mm Folienbreite	300/400

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/440209H**

CIRRUS Portable

Alle Luftpolstermaschinen dort einsetzen, wo sie gerade gebraucht werden.

Mit dem rollbaren Maschinenständer sind alle Evers Luftpolstermaschinen auf einfachste Weise überall dort einsetzbar, wo momentaner Bedarf entsteht. Die kompakte Bauweise und das geringe Gewicht ermöglichen höchste Flexibilität auch bei beengten Platzverhältnissen. Durch den optionalen Einsatz mobiler Behälter kann eine Evers Luftpolstermaschine noch flexibler mehrere Packplätze mit Luftpolstern versorgen. Die Maschinen CIRRUS Vario und CIRRUS Maxx erleichtern das Befüllen der Behälter durch das elektronische Zählwerk. Bei Erreichen der voreingestellten Anzahl von Luftpolstern schalten die Maschinen ab. Arbeitsplatzbehälter können deshalb automatisch befüllt werden. Das spart Zeit und vereinfacht die Arbeitsabläufe. Die mobilen Maschinenständer sind hochwertig gefertigt und können beim Einsatz einer CIRRUS-Maschine nachträglich erweitert werden.



Artikelnummer	Bezeichnung	Kompatibel für	Gewicht (kg)
440209024	Maschinenständer Cirrus Portable	CIRRUS Vario und Maxx	20

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/440209E**

CIRRUS Twister

Automatische Wicklung der Luftpolster für einen einfachen Transport.

CIRRUS Twister ist eine automatische Aufwickeleinheit für Luftpolsterketten. Sie wickelt die Luftpolsterkette direkt an der Luftpolstermaschine zu einer handlichen und leicht transportierbaren Wicklung auf. Bei Erreichen der gewünschten Wicklungsgröße stoppt das sensorgesteuerte Gerät. Durch einfaches Versetzen des Sensors wird der gewünschte Wicklungsdurchmesser eingestellt. CIRRUS Twister kann Luftpolster in einer Breite von 400 bis 800 mm verarbeiten. So kann jeder Packplatz bedarfsgerecht mit vorproduzierten Luftpolstern versorgt werden. Der CIRRUS Twister kann über den Sensoreingang mit den CIRRUS-Maschinen verbunden werden.



Artikelnummer	Bezeichnung	Kompatibel für	Folienbreite (mm)
440209003	Aufwickeleinheit Cirrus Twister	Cirrus 80, 160	230
440209007	Aufwickeleinheit Cirrus Twister	Cirrus Maxx	400

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/440209F**

CIRRUS EasyBox

Praktische Lösung zur automatischen Luftpolsterversorgung am Packplatz.

- Lösung zur einfachen Luftpolsterversorgung eines Packplatzes
- Befüllung des Entnahmebehälters über Zählwerk
- Optional sensorgesteuert: startet Produktion vollautomatisch und stoppt bei vollem Behälter
- Verarbeitet Luftpolster in einer Breite von 200 bis 400 mm



Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Abmessungen (mm)
440209030	Cirrus Easy Box	Großbehälter	1.030 x 600 x 980
440209031	Cirrus Easy Box	Maschinenaufnahme	-

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/440209I**

EV-IK-2026-01

CIRRUS Docking Station

Rollbare Entnahmebehälter, die eine einfache Versorgung von Packplätzen mit Luftpolsterfolie ermöglichen.



Zentrale Luftpolsterversorgung für Packplätze.
Die rollbaren Entnahmebehälter der CIRRUS Docking Station ermöglichen eine einfache Versorgung der Packplätze mit Luftpolstern. CIRRUS Docking Station füllt den Entnahmebehälter sensorgesteuert, somit entfällt die Betätigung eines Start-/Stopp-Schalters. Bei Bedarf wird der volle Entnahmebehälter gegen einen leeren getauscht. Die Produktion der Luftpolster startet vollautomatisch und stoppt, sobald der Entnahmebehälter gefüllt ist. So ist immer ein ausreichender Vorrat an Luftpolstern vorhanden.

Eigenschaften
- 2 rollbare Entnahmebehälter (mit zusätzlichen Behältern erweiterbar)
- Passend für alle CIRRUS Luftpolstermaschinen mit Signaleingang
- Füllstandsüberwachung per Lichtsensor

Vorteile
- Entnahme der Polster an drei Stellen möglich
- Keine Wartezeiten
- Platzsparender Aufbau
- Einfache Bedienung
- Startet Produktion vollautomatisch und stoppt bei vollem Behälter

Artikelnummer	Bezeichnung	Folien (mm)
440209041	CIRRUS Docking Station	200 - 400

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/440209**

CIRRUS Twin Lift

Die smarte Lösung für integrierte Packstationen.



Mit dem CIRRUS Twin Lift wird aus einem einfachen Packtisch eine ergonomisch optimierte und flexibel integrierbare Packstation. Die innovative Hebeeinheit sorgt für mehr Komfort und Effizienz im Verpackungsprozess – ideal für moderne Versandbereiche.

Die pneumatische Hebeeinheit ermöglicht eine rückenschonende Entnahme von Luftpolstern direkt aus dem integrierten Vorratsbehälter. Eine sensorgesteuerte Befüllung sorgt dafür, dass der Behälter automatisch und bedarfsgerecht mit Luftpolstern versorgt wird – für einen unterbrechungsfreien und effizienten Ablauf.

- Platzsparende Bauweise
- Stabile Integration in bestehende Packtischsysteme
- Modular und individuell anpassbar
- Automatische Nachbefüllung durch Sensorsteuerung
- Ergonomisches Arbeiten durch pneumatische Hebeeinheit

Die modulare Konstruktion ermöglicht eine einfache Anpassung an verschiedenste Packtischkonfigurationen und bietet maximale Flexibilität im Versandbereich.

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht (kg)	Verkaufseinheit (Stück)
440209040	Twin Lift für Cirrus	65	1

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/440209040**

CIRRUS Station

Entnahmebehälter für die ergonomische und effiziente Befüllung mit Luftpolstern.

Die pneumatische Fördereinheit CIRRUS Station macht aus einem Packtisch mit wenigen Handgriffen eine individuell angepasste, integrierte Packstation. Der ergonomisch angeordnete Entnahmebehälter erlaubt ein leichtes und effizientes Befüllen der Schutzverpackung mit Luftpolstern. Das vollautomatische System regelt den Befüllungsgrad des Entnahmebehälters selbstständig und sensorgesteuert. Die einzelnen Komponenten sind nach dem Evers-Baukastensystem konzipiert und leicht in unterschiedlichste Packtischapplikationen integrierbar.

Auch mit allen Evers-Packtischanlagen kombinierbar!



Artikelnummer	Bezeichnung	Folienbreite (mm)
440209009	Cirrus Station	230
440209010	Cirrus Station	400

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/440209C**

CIRRUS System

Vollautomatisches Mehrplatz-Verpackungssystem.

CIRRUS System ermöglicht eine ergonomische Arbeitsplatzgestaltung und ein effizientes Packstraßenlayout. Optimaler Arbeitsfluss und maximale Produktivität sind die Kennzeichen dieses vollautomatischen Mehrplatz-Verpackungssystems. CIRRUS System ist modular aufgebaut und individuell in ein bestehendes Hallenlayout integrierbar. Die hängende Anordnung ermöglicht einen platzsparenden Einbau. Das gesamte CIRRUS System ist schnell und leicht vor Ort zu installieren, einfach zu bedienen und wie alle CIRRUS Maschinen und Module nahezu wartungsfrei.


- Maximale Produktivität und Arbeitsergonomie für ein gesamtes Packstraßenlayout
- Passend für alle CIRRUS-Luftpolstermaschinen mit Signaleingang
- Die Bedienung der Anlage ist einfach und die Komponenten sind nahezu wartungsfrei
- Auch mit allen Evers-Packtischanlagen kombinierbar



Artikelnummer	Bezeichnung	Typ
440209042	CIRRUS System	Individuelle Kanalanalage

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/440212**



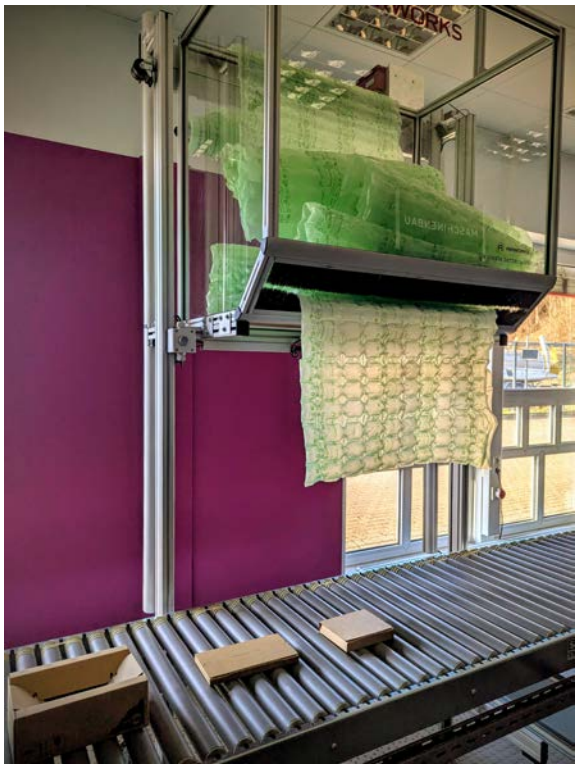

EV-IK-2026-01

Luftpolsterfolie Oceangreen

Aus 100 % recycelbarem Rezyklat in der DACH-Region hergestellt.

Die Luftpolsterfolie Oceangreen ist 2-lagig coextrudiert und zeichnet sich durch ein besonderes Merkmal aus: Nachhaltigkeit. Sie besteht zu 100 % aus recyceltem Polyethylen mit niedriger Dichte (LDPE) und bringt trotzdem überaus robuste Eigenschaften mit sich. Aufgrund der Wasserundurchlässigkeit und Öl-/Säureresistenz eignet sich die Luftpolsterfolie Oceangreen für viele unterschiedliche Einsatzgebiete. Zudem ist sie durch ihre chemische Neutralität, Hautfreundlichkeit sowie Geruchlosigkeit selbst für den Anwender eine angenehme Alternative.



- Chemisch neutral
- Hautfreundlich
- Geruchlos
- Wasserundurchlässig
- Feuchtigkeitsabweisend
- Öl – und säureresistent

Artikelnummer	Bezeichnung	Stärke (µ)	Noppen-Ø (mm)	Noppenhöhe (mm)
440401032	Oceangreen	35	10	3,2

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/440401A**

Antistatische Luftpolsterfolie

Fachgerechte Verpackung ohne statische Aufladung, ideal für elektronische Produkte.

Für die fachgerechte Verpackung aller elektronischen Produkte, da statische Aufladung verhindert wird! Das Antistatikum hat eine Haltbarkeit von ca. 6 Monaten!
Weitere Abmessungen erhalten Sie auf Anfrage.



Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Folienstärke (µ)
440402001	Luftpolsterfolie antistatisch 1,20:100m	antistatisch, 2-lagig	75

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/440402**

Luftpolsterfolie - kleine Noppe

Die Variante für besonders flexible Verpackungslösungen in Rollenbreiten von 0,3 bis 1,5 m.

Die Knaller der Verpackungswelt! Die kleinen Noppen der 2-lagigen Folie sind 4 mm hoch und haben einen Durchmesser von 10 mm. Wählen Sie aus unserem Standardsortiment Rollenbreiten von 0,3 bis 1,5 m.



Artikelnummer	Bezeichnung	Luftpolsterfolie (2-lagig, 75µ)	B : L (m)
440401001	Luftpolsterfolie 1,20m:150m=180m²/Rolle	kleine Noppe 10 mm Durchmesser	1,20 : 150
440401002	Luftpolsterfolie 1,50m:150m=225m²/Rolle	kleine Noppe 10 mm Durchmesser	1,50 : 150
440401003	Luftpolsterfolie 0,30m:100m=30m²/Rolle	kleine Noppe 10 mm Durchmesser	0,30 : 100
440401004	Luftpolsterfolie 0,50m:100m=50m²/Rolle	kleine Noppe 10 mm Durchmesser	0,50 : 100
440401005	Luftpolsterfolie 0,60m:100m=60m²/Rolle	kleine Noppe 10 mm Durchmesser	0,60 : 100
440401006	Luftpolsterfolie 0,75m:100m=75m²/Rolle	kleine Noppe 10 mm Durchmesser	0,75 : 100
440401007	Luftpolsterfolie 1,0m:100m=100m²/Rolle	kleine Noppe 10 mm Durchmesser	1,0 : 100

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/440401B**

Luftpolsterklappenbeutel

Luftpolsterbeutel in 20 verschiedenen Standardabmessungen.

Wählen Sie den für Sie passenden Beutel aus 20 verschiedenen Standardabmessungen aus. Besonders einfaches Handling durch die Klappe mit Selbstklebeverschluss und sehr guter Produktschutz durch die 3-schichtige 80-µm-Folie zeichnen die Luftpolsterbeutel zusätzlich aus.



Artikelnummer	Bezeichnung	Qualität	L x B (mm)
440405001	Luftpolsterbeutel, 80x100mm+50mm Klappe	3-schichtig, 80 µm	80 x 100
440405002	Luftpolsterbeutel, 100x120mm+50mm Klappe	3-schichtig, 80 µm	100 x 120
440405003	Luftpolsterbeutel, 100x165mm+50mm Klappe	3-schichtig, 80 µm	100 x 165
440405004	Luftpolsterbeutel, 100x200mm+50mm Klappe	3-schichtig, 80 µm	100 x 200
440405005	Luftpolsterbeutel, 150x150mm+50mm Klappe	3-schichtig, 80 µm	150 x 150
440405006	Luftpolsterbeutel, 150x200mm+50mm Klappe	3-schichtig, 80 µm	150 x 200
440405007	Luftpolsterbeutel, 150x250mm+50mm Klappe	3-schichtig, 80 µm	150 x 250
440405008	Luftpolsterbeutel, 200x200mm+50mm Klappe	3-schichtig, 80 µm	200 x 200
440405009	Luftpolsterbeutel, 200x300mm+50mm Klappe	3-schichtig, 80 µm	200 x 300
440405010	Luftpolsterbeutel, 200x400mm+50mm Klappe	3-schichtig, 80 µm	200 x 400
440405011	Luftpolsterbeutel, 250x300mm+50mm Klappe	3-schichtig, 80 µm	250 x 300
440405012	Luftpolsterbeutel, 250x400mm+50mm Klappe	3-schichtig, 80 µm	250 x 300
440405013	Luftpolsterbeutel, 300x300mm+50mm Klappe	3-schichtig, 80 µm	300 x 300
440405014	Luftpolsterbeutel, 300x400mm+50mm Klappe	3-schichtig, 80 µm	300 x 400
440405015	Luftpolsterbeutel, 300x500mm+50mm Klappe	3-schichtig, 80 µm	300 x 500
440405016	Luftpolsterbeutel, 350x350mm+50mm Klappe	3-schichtig, 80 µm	350 x 350
440405017	Luftpolsterbeutel, 350x450mm+50mm Klappe	3-schichtig, 80 µm	350 x 450
440405018	Luftpolsterbeutel, 400x600mm+50mm Klappe	3-schichtig, 80 µm	400 x 600
440405019	Luftpolsterbeutel, 250x250mm+50mm Klappe	3-schichtig, 80 µm	250 x 250
440405020	Luftpolsterbeutel, 400x400mm+50mm Klappe	3-schichtig, 80 µm	400 x 400

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/440405**

Fertigzuschnitte im Spendekarton

Die vorperforierten Zuschnitte „Perfo Pack“ sind auch für geringere Auflagen geeignet.

Im Vergleich zur Rollenware erzielen Sie durch den platzsparenden Karton ein einfaches Handling und arbeiten zudem besonders wirtschaftlich. Die vorperforierten Zuschnitte sind ideal für kleine Packstücke als Zwischenlage oder zum Auspolstern geeignet. Dank der Perforierung sind Sie sehr flexibel, verwenden Sie einfach so viele Zuschnitte am Stück, wie gerade nötig. Wählen Sie je nach Empfindlichkeit Ihrer Produkte zwischen Luftpolster- und Schaumfolie.



- Schnelles Arbeiten
- Flexibler und einfacher Transport durch Tragegriff am Karton
- Schutz der Folie vor Staub und Schmutz durch unseren praktischen Spendekarton, so haben Sie immer saubere Zuschnitte zur Hand

Artikelnummer	Bezeichnung	Standard-Zuschnitte	L x B (mm)
440404001	Luftpolsterfolien-Zuschnitte 285x300mm	Spendekarton	285 x 300

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/440404**

Luftpolsterfolie - große Noppe

Mit dieser Luftpolsterfolie können Sie einfach und schnell große Zwischenräume ausfüllen.

Die 2-lagige Luftpolsterfolie aus LDPE mit 100 µm Folienstärke und 30 mm Noppendurchmesser ist ideal für größere Produkte – so kombinieren Sie guten Oberflächenschutz mit wirtschaftlicher Auspolsterung von Zwischenräumen!



Artikelnummer	Bezeichnung	Luftpolsterfolie (2-lagig, 100µm)	Abmessung (m : m)
440403001	Luftpolsterfolie 1,50m:50m=75m²/Rolle	große Noppe 30 mm Durchmesser	1,50 : 50
440403002	Luftpolsterfolie 0,60m:50m=30m²/Rolle	große Noppe 30 mm Durchmesser	0,60 : 50
440403003	Luftpolsterfolie 1,20m:50m=60m²/Rolle	große Noppe 30 mm Durchmesser	1,20 : 50

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/440403**

EV-IK-2026-01

Polsterpapier mit Noppenprägung

Aus 100 % recyceltem Altpapier, ideal für sortenreine Verpackungen.

Das Prägepapier besteht zu 100 % aus Altpapier, ist voll recyclingfähig und eignet sich zur sortenreinen Verpackung. Es weist mit der geprägten Struktur ähnliche Polstereigenschaften wie Luftpolsterfolie auf und ist so als Papieralternative einsetzbar. Das Material ist als Rollen- und Formatware erhältlich und ist besonders gut geeignet zum Einschlagen, als Zwischenlage und schützt Ihre Güter vor Schäden beim Transport sowie Feuchtigkeit.



- Erhältlich als Rollen- und Formatware oder in der praktischen Spenderbox
- Gute Polstereigenschaften
- Hohe Saugfähigkeit
- Platzsparender Transport
- 100 % Altpapier, ohne chemische Inhaltsstoffe
- Umweltfreundliche Alternative zur herkömmlichen Luftpolsterfolie
- Ohne Hilfsmittel verwendbar
- In den Grammaturen 125 und 180 g erhältlich

Bitte geben Sie bei der Anfrage Ihre gewünschte Abmessung (Breite in mm) an.

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite (mm)	Länge (m)
441009000	Formpack divers	100 - 2400	70
441009003	Geprägtes Papier in der Spenderbox	350	55

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/441009**







Wellpappe

Der umweltfreundliche Klassiker aus 100 % Altpapier, recycelbar und nachhaltig.

Wellpappe ist ein vielseitiges Verpackungsmaterial, das sich ideal für sortenreine und nachhaltige Anwendungen eignet. Ob als Auskleidung, Füllmaterial, Wickelverpackung oder Kantenschutz – bereits eine Rolle deckt zahlreiche Anforderungen ab und reduziert Lager- sowie Logistikkosten.



- Erhältlich als Grobwelle (C-Welle) oder Feinwelle (B-Welle) aus 100 % Altpapier
- ComPackt-Welle bietet bis zu 114 % Mengenvorteil gegenüber C-Welle
- Zuschnitte aus Schranzpapier sparen Zeit bei gleichbleibenden Abmessungen
- Hochregallagerfähig und auf Anfrage in weiteren Formaten verfügbar

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Abmessungen (m)
441003001	Wellpappe C-Welle	Grobwelle	70 x 0,7
441003002	Wellpappe C-Welle	Grobwelle	70 x 1,0
441003003	Wellpappe C-Welle	Grobwelle	70 x 1,2
441003004	Wellpappe C-Welle	Grobwelle	70 x 1,5
441003005	Wellpappe B-Welle	Feinwellig	100 x 70
441004001	Wellpapp-Zuschnitte B-Welle	Feinwelle	1,2 x 0,8

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/441003**

Packpapiere und Seidenpapiere

Natürliche und robuste Packpapiere als Wickelschutz oder Lückenfüller.

Schützen Sie Ihre Produkte mit natürlichem und robustem Packpapier. Natronpackpapier eignet sich vor allem als Wickelschutz oder Lückenfüller; für viele Einsatzzwecke ein starker Partner. Packseide ist besonders geschmeidig und dünn, die weiche Struktur schützt vor allem empfindliche Oberflächen wie z. B. Keramik, Leder usw. Für Maschinenteile ist Ölpapier unschlagbar.



Artikelnummer	Bezeichnung	Packpapier	Abmessung
441005002	Ölpapier, 1mx100m/Rolle, mit Pappkern	Ölpapier mit Pappkern	1m breit, 100m/Rolle
441001001	Natronpackpapier, braun, 75cm breit	Natron-Packpapier	75 cm breit, 80g/m²
441001002	Natronpackpapier, braun, 100cm breit	Natron-Packpapier	100 cm breit, 80g/m²
441001003	Natronpackpapier, braun, 125cm breit	Natron-Packpapier	125 cm breit, 100g/m²
441001006	Natronpackpapier, braun, 150cm breit	Natron-Packpapier	150 cm breit, 100g/m²
441006002	Natron-Wickelkrepp, 200mm breit, 80/140g	Dehnkrepp braun, extrem Dehnfähig	200mm breit, 80/140g
441002002	Einschlagpapier weiss, 50cm breit 35g/m²	Einschlagpapier	50cm breit 35g/m²
441006001	Natron-Wickelkrepp, 100mm breit, 70/120g	Dehnkrepp braun, extrem Dehnfähig	100mm breit, 70/120g
441002001	Seidenpapier, grau, 50x75cm, 1/2 Bogen	Industrie-Packseide grau-weiss	50x75cm
441005001	Ölpapier, 100m/Rolle, ohne Pappkern	Ölpapier ohne Pappkern	1m breit, 100m/Rolle

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/441005**

Wellpapp-Schlauchverpackung

Die ideale Verpackung für gerade oder gebogene Langgüter.

Die Wellpapp-Schutzverpackung ist genau die richtige Verpackung, wenn Sie häufig die gleichen Breiten benötigen, aber in der Länge flexibel sein müssen. Die Schlauchverpackungen sind auch mit Schaumkaschierung zum Schutz Ihrer empfindlichen Oberfläche lieferbar.



Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessung (mm)	Länge (m)
441008000	Wellpapp-Schlauchverpackung divers	30–320	70 oder 100

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/441008**

Wellpapp-Kantenschutz

Wellpapp-Kantenschutzlösungen, gefertigt für optimalen Schutz.

U- und L-Profile aus Wellpappe werden passgenau gefertigt, speziell für Ihre Anforderungen und Abmessungen. Sie können verschiedene Optionen auswählen, wie mehrlagige Wellpappe, Papier- oder Schaumkaschiert oder mit Klemmeffekt.




Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	Ausführung	Schenkelaußenmaß (mm)	Profillänge (mm)
441010000	Wellpapp-Kantenschutz	4-lagig	Mit Kaschierung	25-80	ab 600

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/441001**





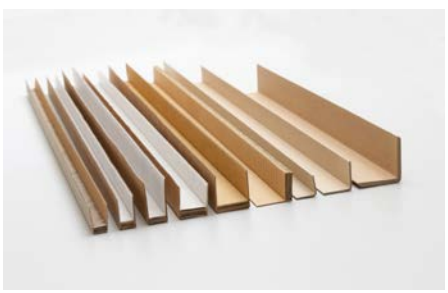

EV-IK-2026-01

Tischmaschine CP 333

Eigene Herstellung von Polstermaterial aus recycelten Alt-Kartonagen.

- Produktionsleistung: 1-2 (m³/h)
- Abmessung: 460 x 580 x 620 mm
- Schnittbreite Polster: 320 mm
- Einlasshöhe max.: 12 mm
- Motorleistung: 0,55 kW
- Spannungsversorgung: 230 V



Artikelnummer	Bezeichnung	Produktionsleistung (m³/h)	Gewicht (kg)
440103003	Tischmaschine CP 333	1-2	78

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/440103C**

Polstermaschine CP 316

Eigene Herstellung von Polstermaterial aus recycelten Alt-Kartonagen.

- Produktionsleistung: 1-2 (m³/h)
- Abmessung: 980 x 660 x 660 mm
- Einlasshöhe max.: 12 mm
- Arbeitshöhe: 870 mm
- Motorleistung: 0,75 kW
- Spannungsversorgung: 230 V



Artikelnummer	Bezeichnung	Produktionsleistung (m³/h)	Gewicht (kg)
440103002	Polstermaschine CP 316	1-2	92

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/440103A**

Polstermaschine CP 320

Eigene Herstellung von Polstermaterial aus recycelten Alt-Kartonagen.

- Produktionsleistung: 2-3 (m³/h)
- Abmessung: 980 x 660 x 660 mm
- Schnittbreite Polster: 320 mm
- Arbeitshöhe: 870 mm
- Motorleistung: 0,75 kW
- Spannungsversorgung: 230 V



Artikelnummer	Bezeichnung	Produktionsleistung (m³/h)	Gewicht (kg)
440103001	Polstermaschine CP320 Abm. 980x660x660mm	2-3	110

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/440103B**

Absaugvorrichtung

Staubabsaugung – kompatibel mit CP 320, CP 422, CP 428 und CP 430.

- Volumenstrom max.: 865 m³/h
- Unterdruck max.: 1.780 Pa
- Filterfläche: 1,1 m²
- Spänesammelvolumen: 90 Liter
- Motorleistung: 0,75 kW / 1 Ph
- Hauptspannung: 230 V / 50/60 Hz
- Schalldruckpegel: 81 dB(A)
- Saugrohr: Saugrohr mit Flansch-Schlauch



Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessung (mm)	Gewicht (kg)
440103010	Staubabsaugung Ø 100	896x581x1699	25

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/440103D**

Prallschutz

Zum Schütze und Markieren von Gefahrenstellen.

Verwenden Sie den Prallschutz an Ecken und Kanten für die maximale Sicherheit im hektischen Arbeitsalltag.



Technische Daten
- Temperaturbereich: -30 – 70 °C
- Profillänge: 1 m
- Klebefläche: Je Seite 25 mm
- Brandprüfung: DIN EN 13501-1 Klasse E
- Farbtöne: ASR A1.3 ähnlich RAL 1003/9004 (Signalgelb/Signalschwarz)
- Verpackungseinheit: 5 Stück

Produktvorteile
- Sicherheit von Mitarbeitern
- Markieren von Gefahrenstellen
- Selbstklebend
- Einfach anzubringen
- Flexibler PU-Schaum
- Können auf Wunschlänge gekürzt werden

DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) Vorschriften
- **DGUV1**: Grundsatz der Prävention.
- **DGUV2**: Umsetzung des betrieblichen Arbeitsschutzes. Schwerpunkte sind die Bestellung eines Betriebsarztes und einer Fachkraft für Arbeitssicherheit.
- **DGUV3**: Die Sicherheit und Prüfung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel sind sicherzustellen.

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Nutzfläche (mm)
440512010	Prallschutz gelb/schwarz	27 x 30	8
440512011	Prallschutz gelb/schwarz	40 x 28	40
440512012	Prallschutz gelb/schwarz	50 x 25	30
440512013	Prallschutz gelb/schwarz	40 x 11	0
440512014	Prallschutz gelb/schwarz	32 x 22	19
440512015	Prallschutz gelb/schwarz	39 x 36	7
440512016	Prallschutz gelb/schwarz	54 x 41	35

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/440512**







Rundprofilschutzecken


Für Lagerung und Transport geeignet, als Stückware in diversen Wandstärken lieferbar.

Der besondere Schutz für besondere Ansprüche: Die Rundprofilschutzecken aus unvernetztem PE-Schaum sind der optimale Schutz für alle empfindlichen Ecken, die gegen Druck geschützt werden sollen – wie z. B. Elektrogeräte, Aquarien etc.



- Spezialschutz für Ecken
- Polsterschutz für Lagerung und Transport
- Einfache Anbringung
- In verschiedenen Wandstärken erhältlich
- Lieferbar als Stückware

Artikelnummer	Bezeichnung	Durchmesser (mm)	Stärke (mm)
440501001	Rundprofilschutzecke 75mm Ø, 10mm stark	75	10
440501002	Rundprofilschutzecke 75mm Ø, 15mm stark	75	15
440501003	Rundprofilschutzecke 75mm Ø, 20mm stark	75	20
440501004	Rundprofilschutzecke 100mm Ø, 10mm stark	100	10
440501005	Rundprofilschutzecke 100mm Ø, 15mm stark	100	15
440501006	Rundprofilschutzecke 100mm Ø, 20mm stark	100	20



Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/440501**







U-Ecken

U-Ecken passend zu den Profilen in gleicher Materialstärke auswählen.

Für den Rundumschutz Ihrer Produkte. Die U-Profile sind effektive Kantenschutzprofile für Ecken und Rundungen aller Art. Sie sind in verschiedenen Abmessungen und Stärken verfügbar und schützen so effizient Ihr Produkt. Auf Anfrage entwickeln wir gerne auch Profile nach Kunden-spezifikation.



- Spart Raum und somit Transportkosten
- Schützt zuverlässig gegen jegliche Einflüsse von außen
- Für den Mehrwegeinsatz geeignet
- Je nach Profil mindestens 30 % oder 35 % PCR-Anteil enthalten

Artikelnummer	Bezeichnung	Für Materialstärken (mm)	VPE (Stück)	PCR-Anteil (%)
440503001	U-Ecken tulip für MS:5-15mm	5-15	900	35
440503002	U-Ecken tulip für MS:15-25mm	15-25	600	35
440503003	U-Ecken tulip für MS:25-35mm	25-35	450	0
440503004	U-Ecken tulip für MS:35-45mm	35-45	300	0
440503005	U-Ecken tulip für MS:45-60mm	45-60	500	0
440503006	U-Ecken tulip für MS:60-80mm	60-80	400	35
440503007	U-Ecken tulip für MS:80-100mm	80-100	280	35
440503008	U-Ecken tulip für MS:100-120/DB160mm	120-160	120	0

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/440503**

EV-HK-2026-01

U-Profile

Für den optimalen Transportschutz von Ecken und Rundungen.



Die U-Profile sind effektive Kantenschutzprofile für Ecken und Rundungen aller Art. Sie sind in verschiedenen Abmessungen und Stärken verfügbar und schützen so effizient Ihr Produkt. Auf Anfrage entwickeln wir gerne individuelle Profile nach Ihren Spezifikationen.

- Kantenschutz bis 160 mm Materialstärke dehnbar
- Multi-shock-fähig durch Rückstellkräfte stoßabsorbierend sowie abrieb- und scheuerfest
- Extrem anpassungsfähige Multishape-Version
- Patentiertes Design
- Besteht zu 30 % aus Recyclingrohstoffen

Artikelnummer	Bezeichnung	Für Materialstärken (mm)	Ausführung	PCR-Anteil (%)
440507001	U-Profil tulip für MS:5-15mm	5-15	knickfähig	0
440507002	U-Profil tulip für MS:15-25mm	15-25	knickfähig	0
440507004	U-Profil extra lange Schenkel	0-30	für extra lange Schenkel	0
440507005	U-Profil extra breiter Rücken	45-70	für extra breite Schenkel	0
440507007	U-Profil tulip für MS:5-15mm	5-15	Tulpe	35
440507008	U-Profil tulip für MS:15-25mm	15-25	Tulpe	35
440507009	U-Profil tulip für MS:25-35mm	25-35	knickfähig	0
440507010	U-Profil tulip für MS:35-45mm	35-45	knickfähig	0
440507011	U-Profil tulip für MS:25-35mm	25-35	Tulpe	35
440507012	U-Profil tulip für MS:35-45mm	35-45	Tulpe	35
440507013	U-Profil tulip für MS:45-60mm	45-60	Tulpe	35
440507014	U-Profil tulip für MS:80-100mm	80-100	Tulpe	35
440507015	U-Profil tulip für MS:60-80mm	60-80	Tulpe	35
440507016	U-Profil tulip für MS:100-120mm	100-120	Tulpe	35
440507017	U-Profil tulip für MS:100-120mm/DB160	100-120, dehnbar bis 160	Tulpe	0

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/440507**

O-Profile

Zur Vermeidung von Beschädigungen an Ecken und Rundungen.



O-Profile sind die ideale Lösung zum Schutz runder oder länglicher Verpackungseinheiten. Sie bieten zuverlässige Polsterung und lassen sich dank ihrer flexiblen Form einfach handhaben – besonders bei empfindlichen Rundkörpern oder Metallteilen.

- Erhältlich in Materialstärken von 13, 20 und 25 mm
- Innendurchmesser von 14 bis 117 mm
- Bestehen zu 30 % aus Recyclingmaterial – umweltfreundlich und ressourcenschonend
- Platzsparend und vielseitig einsetzbar für unterschiedliche Verpackungsanforderungen
- Kosteneffizient durch einfache Anwendung und hohe Schutzwirkung

Artikelnummer	Bezeichnung	Innendurchmesser (mm)	Ausführung
440510002	O-Profil ungeschlitzt, 5mm stark	15	ungeschlitzt
440510003	O-Profil ungeschlitzt, 5mm stark	18	ungeschlitzt
440510004	O-Profil ungeschlitzt, 5mm stark	22	ungeschlitzt
440510005	O-Profil ungeschlitzt, 5mm stark	28	ungeschlitzt
440510006	O-Profil ungeschlitzt, 5mm stark	35	ungeschlitzt
440510007	O-Profil geschlitzt, 9mm stark	15	geschlitzt
440510008	O-Profil geschlitzt, 9mm stark	18	geschlitzt
440510009	O-Profil geschlitzt, 9mm stark	22	geschlitzt
440510010	O-Profil geschlitzt, 9mm stark	28	geschlitzt
440510011	O-Profil geschlitzt, 9mm stark	35	geschlitzt
440510012	O-Profil geschlitzt, 9mm stark	42	geschlitzt
440510014	O-Profil angeschlitzt, 9mm stark	15	angeschlitzt
440510015	O-Profil angeschlitzt, 9mm stark	18	angeschlitzt
440510016	O-Profil angeschlitzt, 9mm stark	22	angeschlitzt
440510017	O-Profil angeschlitzt, 9mm stark	28	angeschlitzt
440510018	O-Profil angeschlitzt, 9mm stark	35	angeschlitzt
440510019	O-Profil angeschlitzt, 9mm stark	42	angeschlitzt
440510020	O-Profil angeschlitzt, 9mm stark	48	angeschlitzt
440510021	O-Profil angeschlitzt, 9mm stark	54	angeschlitzt
440510022	O-Profil angeschlitzt, 9mm stark	60	angeschlitzt
440510023	O-Profil angeschlitzt, 9mm stark	76	angeschlitzt
440510024	O-Profil angeschlitzt, 9mm stark	89	angeschlitzt

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/440510**

L-Profile

Mit oder ohne Kleber für den Schutz von Ecken, Kanten und Flachprodukten.



Einfach draufkleben, fertig. Die L-Profile sind mit oder ohne Kleber erhältlich und die ideale Schutzverpackung für Ecken, Kanten und kratzempfindliche flache Produkte. Sie liefern Schutz für einzelne Teile oder verrichten ihre Arbeit als Stapelschutz auf Paletten.

- Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Anwendung
- Schneller und effektiver Schutz der Kanten
- Besteht zu 30 % aus Recyclingrohstoffen
- Zuverlässiger Schutz
- Flexibilität
- Einfache Handhabung
- Kosteneffizienz
- Umweltfreundlichkeit
- Platzsparend
- Vielseitigkeit

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen L x B x H (mm)	Ausführung
440506001	L-Profil 50x50x6mm	50 x 50 x 6	nicht selbstklebend
440506002	L-Profil 75x75x10mm	75 x 75 x 10	nicht selbstklebend
440506003	L-Profil 50x50x6mm, leicht selbst-	50 x 50 x 6	leicht selbstklebend
440506004	L-Profil 75x75x10mm, leicht selbst-	75 x 75 x 10	leicht selbstklebend

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/440506B**

C-Profile

Kantenschutz für Badkeramik und weitere vielseitige Anwendungen.

Funkelnde Spiegelschränke, weich schimmernde Keramik, edle Armaturen - das gefällt und lässt Chrom-, Spiegel- und Lackhochglanzflächen strahlen.



- Schutz von empfindlichen Ecken und Kanten im Bad- und Sanitärbereich
- Abstandhalter, um hochpolierte und empfindliche Oberflächen zu schützen
- Rundumschutz für lange, schmale Güter
- Extrem hohe Klemmkraft
- Besteht zu 30 % aus Recyclingrohstoffen

Artikelnummer	Bezeichnung	Verpackungseinheit (m)	Farbe
440508001	C-Profil 25x10-10mm	312	blau
440508002	C-Profil BTH 100	120	blau
440508003	C-Profil 100x50mm,	80	blau
440508004	C-Profil Abstandhalter 50x50mm	154	blau

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/440508**

Pack Pads

Distanzpolster für den Schutz von Oberflächen beim Transport.

Wahlweise zum Stapeln oder als Innenleben im Karton. Die Pack Pads sind kleine Distanzpolster mit großer Wirkung. Erhältlich in verschiedensten Maßen mit leicht haftendem oder permanent haftendem Kleber.



- Leicht haftender Kleber für Applikationen direkt auf dem Produkt
- Permanent haftender Kleber für Applikationen im Karton
- Spart Material und Verpackungskosten
- Zu 30 % aus Recyclingrohstoffen

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen L x B x H (mm)	Ausführung
440504001	Packpads 50x50x10mm, perforiert=50mm	50 x 50 x 10	leicht selbstklebend
440504002	Packpads 50x50x10mm, perforiert=50mm	50 x 50 x 10	permanent selbstklebend
440504003	Packpads 50x50x20mm, perforiert=50mm	50 x 50 x 20	leicht selbstklebend
440504004	Packpads 50x50x20mm, perforiert=50mm	50 x 50 x 20	permanent selbstklebend
440504005	Packpads 65x65x25mm, perforiert=65mm	65 x 65 x 25	leicht selbstklebend
440504006	Packpads 65x65x25mm, perforiert=65mm	65 x 65 x 25	permanent selbstklebend
440504007	Packpads 100x100x50mm, perforiert=100mm	100 x 100 x 50	leicht selbstklebend
440504008	Packpads 100x100x50mm, perforiert=100mm	100 x 100 x 50	permanent selbstklebend

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/440504**

Glasschutz-Profile

Windschutzscheiben, Glas und Plattenware geschützt transportieren.

Eine Innenlochverstärkung des Profils verhindert das Durchstechen scharfer Kanten und schützt so effektiv das Produkt. Zur einfachen Verarbeitung steht Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Werkzeugzubehör zur Verfügung. Der ideale Schutz für Ihre Glasprodukte. Die Glasschutz-Profile bestehen zu 30 % aus Recyclingrohstoffen.



Artikelnummer	Bezeichnung	Materialstärke (mm)	Ausführung
440505002	GS-Profil 33x26mm CBC innenlochverstärkt	0-3	Mit Innenlochverstärkung
440505004	GS-Profil 33x26mm BC	0-3	Ohne V-Auschnitt, ohne Innenlochverstärkung
440505005	GS-Profil 33x26mm CYC innenlochverstärkt	0-3	Ohne V-Auschnitt, mit Innenlochverstärkung
440505003	GS-Profil 33x26mm YC Edge-Pads 160mm	0-3	Mit V-Auschnitt und Perforation alle 160 mm
440505006	GS-Profil gelb 33x26mm perf. alle 160mm	0-3	Mit Innenlochverstärkung
440505016	WS-Profil 45x26mm, für MS:0-3mm	0-3	CBC innenlochverstärkt
440505015	WS-Ecke gelb 50x50mm innenlochverstärkt	0-2,5	Mit Innenlochverstärkung

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/440505**

EV-IK-2026-01

Glas Pads

Kratz- und Scheuerstellen auf Glasscheiben oder Fliesen vermeiden.



Die Glas Pads haften durch ihre Saugkraft und hinterlassen - da ohne Kleber - keine Rückstände auf Glasflächen. Sie sind in verschiedenen Stärken und Formaten verfügbar. Andere Größen und Farben auf Anfrage erhältlich.

- Glas Pads halten durch ihre Saugkraft und hinterlassen keinerlei Rückstände oder Spuren
- Schutz von empfindlichen Ecken und Kanten im Bad- und Sanitärbereich
- Schützen empfindliche, hochpolierte Oberflächen zuverlässig vor Kratzspuren
- Rückstandslos ablösbar und wiederverwendbarer selbsthaftender XLPE-Schaum
- Besteht zu 30 % aus Recyclingrohstoffen

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessung L x B x H (mm)	Stärke (mm)
440509007	Glaspads 45x45x8+2mm, mit selbst-	45 x 45 x 8 + 2	10
440509008	Glaspads 45x45x10+2mm, mit selbst-	45 x 45 x 10 + 2	12
440509009	Glaspads 45x45x12+2mm, mit selbst-	45 x 45 x 12 + 2	14

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/440509**

Systempack

Extrudierte Form und integrierte Löcher sorgen für den Schutz zerbrechlicher Güter.



Diese speziell entwickelten Verpackungsecken bieten optimalen Schutz für empfindliche Produkte mit geraden Linien und rechtwinkligen Kanten. Sie absorbieren Schläge und Vibrationen zuverlässig und lassen sich flexibel zu einem stabilen Verpackungsrahmen verarbeiten – ideal für Anwendungen im Medizinbereich oder bei hochwertigen Geräten.

- Ab 5.500 Stück erhältlich, bestehen zu 30 % aus Recyclingmaterial
- Individuell anpassbar je nach Produktgewicht, Abmessung und Fallhöhe
- Besonders geeignet für hochsensible Produkte und medizinische Anwendungen
- Platzsparend, kosteneffizient und einfach in der Handhabung

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Abmessungen L x B (mm)
440511001	Systempack-Stangen, Schenkel:65x65mm	Stangen	65 x 65
440511002	Systempack-Stangen, Schenkel:85x85mm	Stangen	85 x 85
440511003	Systempack-Stangen, Schenkel:98x98mm	Stangen	98 x 98
440511004	Systempack-Stangen, Schenkel:52x52mm	Stangen	52 x 52
440511005	Systempack-Stangen, Schenkel:63x63mm	Stangen	63 x 63
440511006	Systempack-Stangen, Schenkel:80x80mm	Stangen	80 x 80
440511007	Systempack-Stangen, Schenkel:97x97mm	Stangen	97 x 97
440511008	Systempack-Stangen, Schenkel:106x106mm	Stangen	106 x 106
440511009	Systempack-Ecken, Schenkel:85x85mm	Ecken	85 x 85
440511010	Systempack-Ecken, Schenkel:85x85mm	Ecken	85 x 85
440511011	Systempack-Ecken, Schenkel:85x85mm	Ecken	85 x 85

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/440511**

L-Profile für Solarmodule

Die ideale Schutzverpackung für den Transport von Solarmodulen.

Die optimale Lösung für den herausfordernden Versand von empfindlichen Solarmodulen. Durch die weiche Oberfläche und die dämpfende Wirkung der L-Profile werden die Solarmodule geschont und bleiben unversehrt.



Produktinformationen
- Kleber: permanent, transparent
- Material: recycelbar

Nachhaltigkeitsmerkmale
- Reduziert den Verbrauch von Verpackungsmaterialien
- Kann sehr häufig wiederverwendet werden
- Lieferung mit 30 % Rezyklatanteil möglich

Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	L x B (mm)
440506005	L-Profil 135x67/10x70mm	blau	67 x 135

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/440506A**

PE-Schaumfolie

Unvernetzte PE-Schaumfolie von der Rolle – ideal als Oberflächenschutz für Ihre Produkte.

Die unvernetzte PE-Schaumfolie von der Rolle eignet sich ideal als Oberflächenschutz, vor allem für empfindliche Oberflächen. Die Evers-Schaumfolien sind ebenfalls in Korrosionsschutzqualität lieferbar.

- Optimaler Schlagschutz für Ihre empfindlichen Produkte aus Glas, Holz, Metall usw.
- Schützt vor Staub und Feuchtigkeit
- Vielfältig einsatzbar



Artikelnummer	Bezeichnung	unvernetzter PE-Schaum	Abmessung (m : m)	Stärke (mm)
440801001	PE-Schaumfolie 1,5 mm – 1,25 m x 350 m	100 % recycelbar	1,25 : 350	1,5
440801002	PE-Schaumfolie 2,0 mm – 1,25 m x 250 m	100 % recycelbar	1,25 : 250	2,0

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/440801**

Information
KONSTRUKTIVVERPACKUNGEN




Konstruktive Verpackung – für passgenaue Formteile

Individuell für Ihre Produkte gefertigt

Konstruktive Verpackungen aus Schaumstoff werden individuell für Ihre Produkte gefertigt. Die computerunterstützte Entwicklung dieser Art von Verpackungen ist aus verschiedenen Schaumstoffen möglich. Hier finden Sie, abgestimmt auf Ihre Produktanforderungen und Transportwege, die dazugehörige Verpackung.


Unsere Stärken liegen dabei in der Entwicklung und Umsetzung technischer Innovationen für marktgerechte Produkte zum Nutzen unserer Kunden.

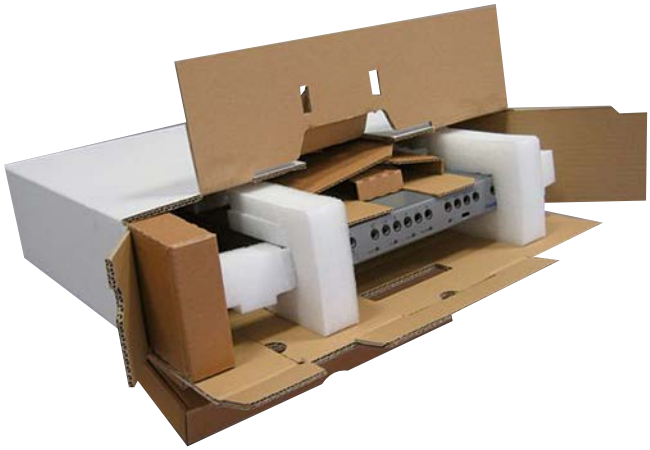

Unser Service für Sie:

Sie stellen uns Ihr zu verpackendes Gut zur Verfügung und wir entwickeln anhand Ihrer Angaben zum Versandweg, zu empfindlichen Stellen am Produkt usw. eine individuelle Verpackung.

- Maximaler Produktschutz
- Hohe Formstabilität
- Universelle Varianten

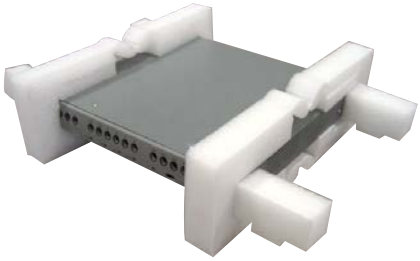

Anwendungsbeispiele:





EV-IK-2026-01

Besondere Produkte verlangen eine besondere Verpackung

Mehrere Phasen sind notwendig, um Ihre individuelle Lösung zu finden. Sehr gerne ergänzen wir Ihre Lösung mit einem Zertifikat als zusätzliche Sicherheit für Sie.

1 **Aufgabendefinition**
Für die Verpackungsentwicklung benötigen wir ein Muster bzw. eine technische Zeichnung Ihres Produktes sowie alle transportrelevanten Informationen.

2 **Planung und 3-D-Entwicklung**
Die ersten Vorschläge entstehen und werden im Labor auf Tauglichkeit geprüft.

3 **Vorstellung und Prüfung der Verpackungsentwicklung**
Unsere Entwürfe werden von Ihnen geprüft.

4 **Musterkonstruktion**
Nach Auswertung unserer Entwürfe erstellen wir Ihnen ein Freigabemuster.


5 **Fertigung**
Nach Freigabe der Skizze bzw. des Musters erfolgt die Produktion und Lieferung.



GUT ZU WISSEN

Nicht das Passende dabei?
Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot, maßgeschneidert auf Ihre Produkte. Rufen Sie uns an.








GUT ZU WISSEN

Wir bieten auch Konstruktivverpackungen komplett aus Wellpappe an.









EV-HK-2026-01

Stablefix Modulstapelecken

Zum Stapeln und Schützen beim Transport.



Um den Transport von Solarmodulen zu vereinfachen, haben wir – in Kooperation mit unseren starken Servicepartnern - eine innovative und zugleich sehr praktische Methode entwickelt. Die Stablefix-Modulstapelecken sind nicht nur besonders einfach in der Handhabung, sie sparen auch Zeit und reduzieren effizient Ihre Verpackungskosten. Auf Anfrage konstruieren wir Ihnen eine individuelle Stapelecke entsprechend Ihrer Anforderungen. Ihr Produktnutzen auf einen Blick – mit Stablefix-Modulstapelecken arbeiten Sie...

... zeitsparender
- durch Klick-System und Einrasthaken selbsthaftend und bequem stapelbar
- optimieren und beschleunigen Sie ihre Arbeitsabläufe durch schnelle Montage

... effizienter
- optimieren Sie das Verpackungshandling durch einfache Stapelbarkeit
- das Produkt ist selbst nach dem Abpacken bis zur Montage am Bestimmungsort

... wirtschaftlicher
- sparen Sie Kosten durch weniger Transportschäden
- denn ihre Module sind effizient an den sensiblen Stellen des Produktes wie Kanten, Solarzellen etc. geschützt

... umweltfreundlicher
- reduzieren Sie den Verbrauch der Umweltverpackung drastisch
- kann nahezu unbegrenzt wiederverwendet werden
- einfach zu entsorgen, da aus 100 % recycelbarem Polypropylene

Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Rahmenbreite (mm)	Gesamtbreite (mm)
440608001	Stablefix 29/59-N	schwarz	29	65
440608003	Stablefix 29/59-S	natur	29	65
440608004	Stablefix 34/59-S	schwarz	34	65
440608005	Stablefix 34/59-N	natur	34	65

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/440608**

Glasschutzecken mit Schutzpolster

Durch das integrierte Schutzpolster ist die Ecke vor äußeren Stoßeinwirkungen geschützt.



Die ideale Verpackung für den sicheren Transport, denn Scherben bringen nicht immer Glück! Die Evers-Glasschutzecken sind speziell für Ihre empfindlichen Produkte wie Glasplatten, Bilderrahmen, Spiegel, etc. entwickelt worden.

- Die Glasecke schwebt frei in der Ecke
- Hoher Transportschutz durch spezielles Schutzpolster
- Die Glaskante schwebt frei im Polster
- Robuste und langlebige Qualität

Artikelnummer	Bezeichnung	Schenkellänge (mm)	Plattenstärke (mm)
4406090021	Glasschutzecken mit Schutzpolster	50	1-2
4406090001	Glasschutzecken mit Schutzpolster	50	3-4
4406090020	Glasschutzecken mit Schutzpolster	50	5
4406090002	Glasschutzecken mit Schutzpolster	50	5-6
4406090003	Glasschutzecken mit Schutzpolster	50	7-8
4406090004	Glasschutzecken mit Schutzpolster	50	9-10
4406090005	Glasschutzecken mit Schutzpolster	50	11-12
4406090006	Glasschutzecken mit Schutzpolster	50	13-14
4406090007	Glasschutzecken mit Schutzpolster	50	15-16
4406090008	Glasschutzecken mit Schutzpolster	50	17-18
4406090009	Glasschutzecken mit Schutzpolster	50	19-20
4406090010	Glasschutzecken mit Schutzpolster	50	21-22
4406090011	Glasschutzecken mit Schutzpolster	50	23-24
4406090012	Glasschutzecken mit Schutzpolster	50	25-26
4406090013	Glasschutzecken mit Schutzpolster	50	27-28
4406090014	Glasschutzecken mit Schutzpolster	50	30
4406090015	Glasschutzecken mit Schutzpolster	50	38
4406090016	Glasschutzecken mit Schutzpolster	50	40
4406090017	Glasschutzecken mit Schutzpolster	50	58

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/440609**

Glasmodellschutzecken

Die 2-teilige Schutzleiste ist flexibel und somit ideal für ovale und runde Güter geeignet.



Die 2-teilige Schutzleiste ist flexibel und somit ideal für ovale und runde Glasmodelle wie z. B. Spiegel geeignet. Durch die Klemmwirkung ist die Schutzleiste einsetzbar von 3-16 mm Materialstärke.

- Einfaches Handling
- Extrem flexibler Kantenschutz für Glasplatten
- Für verschiedene Stärken


Artikelnummer	Bezeichnung	Schenkellänge (mm)	Plattenstärke (mm)
4406100025	Glasmodellschutzecken	75	3-4
4406100026	Glasmodellschutzecken	75	5-6
4406100027	Glasmodellschutzecken	75	7-8
4406100029	Glasmodellschutzecken	75	11-12
4406100030	Glasmodellschutzecken	75	15-16
4406100028	Glasmodellschutzecken	75	9-10

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/440610**

Glasschutzecken variabel

Variabel einsetzbare Schutzecken bei verschiedenen Plattenstärken.

Sie haben verschiedene Plattenstärken im Einsatz? Dann ist diese Stülpecke genau das Richtige für Sie! Durch die variable Spannhöhe ist sie universell einsetzbar für Stärken ab 16 mm. Für z.B. Holzplatten, hochwertig beschichtete Spanplatten, Gipskartonplatten, Zementplatten, Glasplatten, Keramikplatten, Steinplatten, Metallplatten, Fensterrahmen etc.

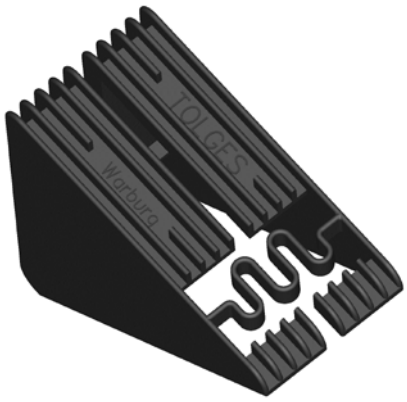


Artikelnummer	Bezeichnung	Plattenstärke (mm)	Schenkellänge (mm)
440611001	Glasschutzecken variabel	ab 16	60
440611002	Glasschutzecken variabel	ab 36	80

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/440611**

Schutzecken für Türblätter

Für den Versand von Standard-Türblättern bis 39 mm (Stärke und Falz).

Gerade für die empfindlichen Eckbereiche eines Türblattes bietet die Schutzecke für Türblätter einen optimalen Schutz vor Kantenbeschädigungen.

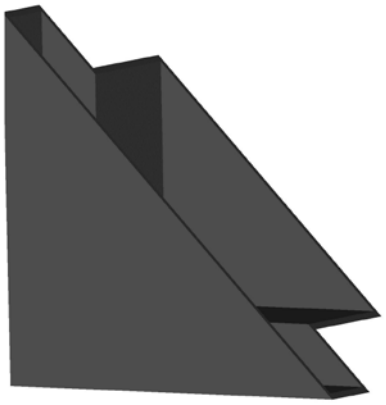

Artikelnummer	Bezeichnung	Plattenstärke (mm)	Schenkellänge (mm)
4406121139	Schutzecken für Türblätter, Stärke=39mm	39 + Falz	80

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/440612**

Oberflächenschutznetze

Schützen Sie empfindliche Oberflächen vor Stößen, Schlägen und Scheuerbeanspruchungen.

In der Produktion, beim innerbetrieblichen Transport, bei der Lagerung sowie auf dem Weg zu Ihren Kunden schützen Oberflächenschutznetze die empfindlichen Oberflächen und Kanten an Ihren Produkten. So verringern Sie den Ausschuss und sichern sich die Zufriedenheit Ihrer Kunden.




- Platzsparende, sichere Lagerung Ihrer Produkte
- Hochelastisch, passen sich nahezu jeder Form an
- Besteht aus weichem Polyethylen
- Unempfindlich gegenüber Ölen und Fetten
- Wiederverwendbar und recycelbar

Artikelnummer	Bezeichnung	Durchmesser (mm)	Farbe
440601001	Oberflächenschutznetz, rot, Ø=6-15mm	6-12	rot
440601002	Oberflächenschutznetz, blau, Ø=12-25mm	12-25	blau
440601003	Oberflächenschutznetz, gelb, Ø=20-40mm	20-40	gelb
440601004	Oberflächenschutznetz, grün, Ø=30-60mm	30-60	grün
440601005	Oberflächenschutznetz, rot, Ø=50-100mm	50-100	rot
440601006	Oberflächenschutznetz, blau, Ø=80-120mm	80-100	blau
440601007	Oberflächenschutznetz, gelb, Ø=90-200mm	90-200	gelb
440601008	Oberflächenschutznetz, rot, Ø=150-300mm	150-300	rot

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/440601**

EV-IK-2026-01



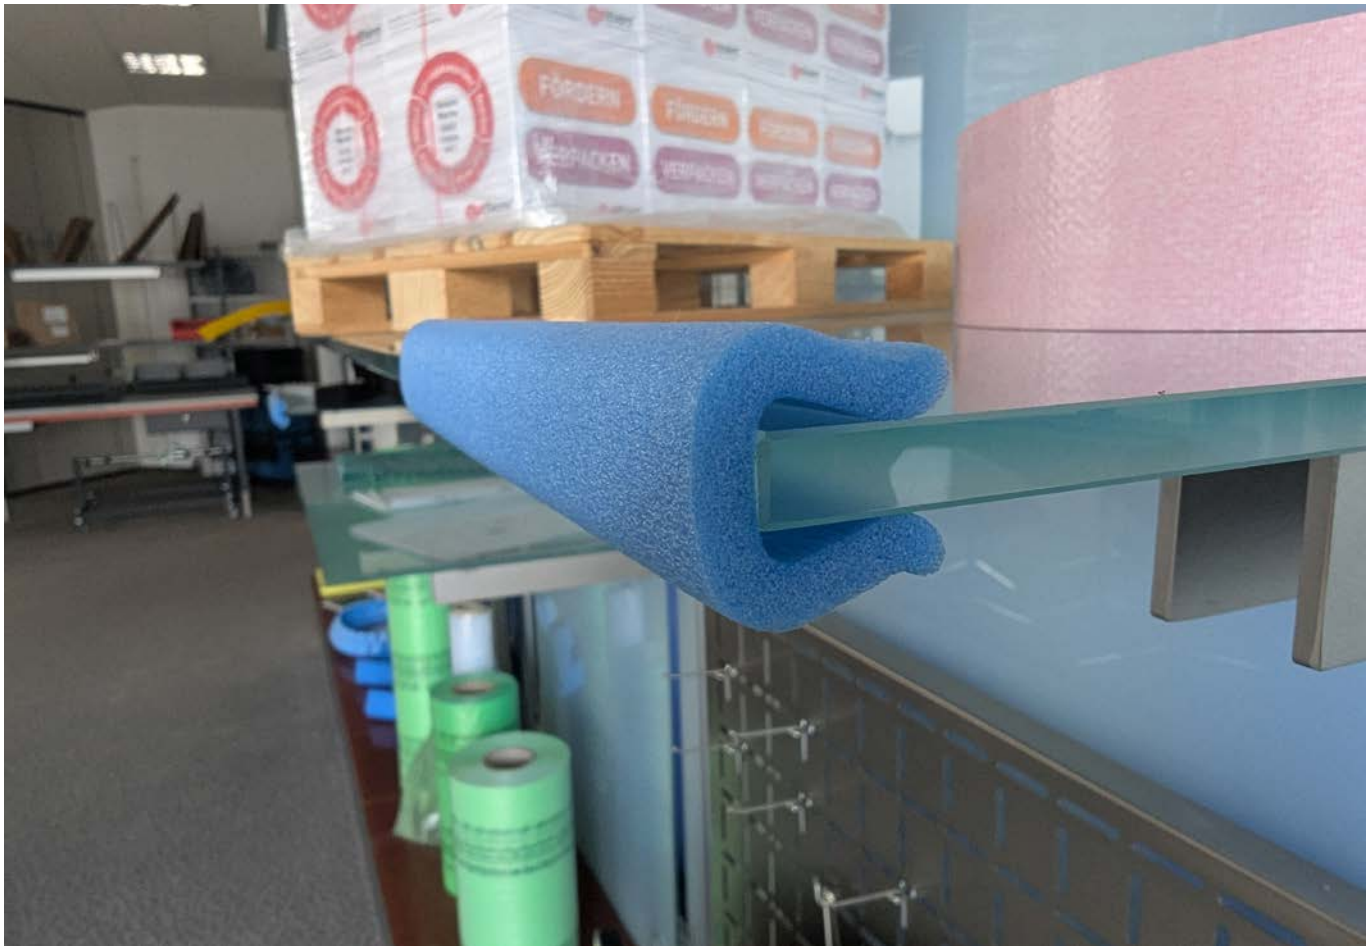

Kartonagen

Von der Standardverpackung bis zur Sonderlösung nach Ihren individuellen Maßen - Kartonagen sind in der Regel wiederverwendbar, recyclebar und schonen so zusätzlich die Umwelt. Die gängigsten Formen und Grössen finden Sie auf diesen Seiten. Individuelle Lösungen bieten wir Ihnen gerne nach Ihren detaillierten Produktbeschreibungen an.



EV-IK-2026-01



KARTONAGEN INHALTSVERZEICHNIS

Information Kartonagen	**Seite 802**
Wellpappkartons	Seite 804
Aufrichtekartons	Seite 806
Teleskopverpackungen	Seite 809
Schutzverpackungen	Seite 811
Versand- und Archivboxen	Seite 813

Information
KARTONAGEN



Fast jede Warensendung wird in einem Karton verpackt und versendet. Die Medien berichten, dass gut 2/3 aller Waren in Deutschland im Karton verpackt werden. Das macht Wellpappe zur Transportverpackung Nummer 1. Verpackungen aus Wellpappe sind leicht und trotzdem stabil und erfüllen somit beinahe jede Anforderung, die uns heutzutage von der Logistik gestellt wird, z. B. mit Blick auf den Transport und die Lagerung.

Die sehr gute Bedruckbarkeit sorgt dafür, dass Sie gleichzeitig Werbung mit der Verpackung machen können. Überall dort, wo mehrere Artikel zu einer zweckmäßigen Versandeinheit zusammengefasst werden, findet man Kartonagen im Einsatz.

1 Ausführung und Definitionen

Um bestimmen zu können, welcher Karton für Sie die optimale Lösung ist, müssen verschiedene Aspekte beachtet werden:

- Gewicht und Abmessung des zu verpackenden Produktes
- Versandart/Versandweg
- FEFCO-Code
- Lagerung

Durch verschiedene Prüfverfahren nach DIN-Norm können mit zugelassenen Prüfstellen die perfekten Kartons getestet werden.

Wellenanzahl


Der Wellenaufbau schafft die besondere Stabilität des Kartons.

- 1-wellig für z. B. leichtere Produkte, Palettenversand
- 2-wellig für z. B. mittelschwere Produkte, Paketversand
- 3-wellig für z. B. schwere Produkte, Gefahrgutversand


Durch unterschiedliche Wellengrößen werden unterschiedliche Festigkeiten erreicht. Eine Vielzahl an Wellpappsorten ermöglicht, durch unterschiedliche Zusammensetzungsmöglichkeiten der Papiersorten einen Einfluss auf die Festigkeit und Haltbarkeit. Diese Werte dürfen sich nur in einem bestimmten Bereich bewegen und sind nach DIN-Norm festgelegt.

Verschlussarten der Kartons

- Geglued mit Heißleim ist der Verschluss sicher und fest
- Getaped meist mit Nassklebestreifen bei kleineren Abmessungen
- Geheftet sorgt für guten Verbund und Stabilität



1-wellig



2-wellig

EV-IK-2026-01

2 Handhabung und Einsatz

Nachhaltigkeit Kartons sind von Natur aus nachhaltig und lassen sich sehr gut recyceln. Dank der Recyclingmaßnahmen der letzten Jahre sollen nahezu 100 % der Stoffe wiederverwertet werden. Die Umweltverträglichkeit wird mit verschiedenen Drucksymbolen bestätigt, z. B. RESY-Zeichen, Öko-Signet oder FSC-Symbol.

Symbole Bei einer Kombination der Kartonverpackung mit Nassklebestreifen (siehe Seite 757) und Füllmaterial aus Papier (siehe Seite 783) und Wellpappe (siehe Seite 783) ist eine sortenreine Entsorgung gewährleistet, ohne eine Trennung der Verpackungsmittel.

Zur perfekten Versandverpackung gehört der passende Verschluss (Klebeband Seite 736; Nassklebeband Seite 757, Heftklammern Seite 764) und das passende Füllmaterial, siehe Seite 766.

GUT ZU WISSEN

Nur, wenn der Karton sich mit dem passenden Verschlussmittel richtig verbindet, ist eine optimale Verpackung gewährleistet!



Standardverschluss – Streifen jeweils auf Deckel und Bodenklappen



Kreuzverschluss – Verklebung über Kreuz, um besonders schwere Kartons zu stabilisieren



Doppel-T-Verschluss – Verklebung für hohe Transportbelastungen. Standardverschluss mit zusätzlichen Verklebungen an den Kanten und Ecken

3 Prüfung/Auswahl



Wir helfen Ihnen sehr gerne bei der Auswahl der geeigneten Kartonage für Ihren Einsatzzweck oder begleiten Sie bis zur Prüfung der geeigneten Verpackung durch entsprechende Institute.

Wellpapp-Faltkartonagen braun

Standardkartonagen, schnelle Lieferung und höchste Qualität.

Die Allroundtalente aus Wellpappe sind Basis einer guten Verpackungslösung. Kombiniert mit Nassklebestreifen und Füllmaterialien aus Wellpappe oder Papier erhalten Sie eine sortenreine, nachhaltige Verpackung. Gerne bieten wir für Sie eine individuelle Lösung auf Anfrage an. Je nach Größe und Gewicht Ihrer Produkte liefern wir 1 bis 3-wellige Kartonagen für Füllgewichte bis maximal 90 kg. Auch mit Ihrem individuellen Druck lieferbar.



Worauf kommt es bei der Wahl der richtigen Kartonage an?

- Gewicht und Abmessung des zu verpackenden Produktes
- Versandart/Versandweg
- FEFCO-Code
- Wellenanzahl 1-wellig/2-wellig/3-wellig

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Abmessungen (mm)
430201001	Wellpapp-Faltkarton braun	1-wellig	302 x 150 x 100
430201004	Wellpapp-Faltkarton braun	2-wellig	456 x 330 x 175
430201005	Wellpapp-Faltkarton braun	1-wellig	300 x 215 x 180
430201006	Wellpapp-Faltkarton braun	1-wellig	260 x 170 x 120
430201007	Wellpapp-Faltkarton braun	2-wellig	590 x 390 x 600
430201008	Wellpapp-Faltkarton braun	2-wellig	800 x 600 x 400
430201009	Wellpapp-Faltkarton braun	2-wellig	590 x 390 x 400
430201010	Wellpapp-Faltkarton braun	2-wellig	488 x 233 x 342
430201011	Wellpapp-Faltkarton braun	2-wellig	600 x 380 x 340
430201012	Wellpapp-Faltkarton braun	2-wellig	500 x 360 x 220

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/430201**

Wellpapp-Faltcontainer

Für schwere Lasten. Für weite Wege. Für maximale Sicherheit.

Mit unseren Wellpapp-Faltcontainern aus Wellpappe und Schwerwellpappe sind Ihre Produkte auf jedem Transportweg gut geschützt. Zwei- und dreiwellige Schwerwellpappverpackungen eignen sich besonders für den Transport schwerer und empfindlicher Güter, ob auf dem Seeweg, in der Luft oder im täglichen Transportalltag. Nennen Sie uns Ihre Produkteigenschaften und Lieferherausforderungen und wir finden die richtige Verpackung für Sie!



Artikelnummer	Bezeichnung	Wellenanzahl	Farbe	L x B x H (mm)
430204001	Wellpapp-Faltcontainer Fefco 0201	3-wellig	Braun	570 x 270 x 300
430204002	Wellpapp-Faltcontainer Fefco 0201	3-wellig	Braun	570 x 370 x 500
430204003	Wellpapp-Faltcontainer Fefco 0201	3-wellig	Braun	770 x 370 x 300
430204004	Wellpapp-Faltcontainer Fefco 0201	3-wellig	Braun	770 x 370 x 500
430204006	Wellpapp-Faltcontainer Fefco 0201	3-wellig	Braun	1.170 x 770 x 900
430204008	Wellpapp-Faltcontainer Fefco 0201	3-wellig	Braun	1.170 x 970 x 900
430204005	Wellpapp-Faltcontainer Fefco 0201	3-wellig	Braun	1.170 x 770 x 1.400
430204007	Wellpapp-Faltcontainer Fefco 0201	3-wellig	Braun	1.170 x 970 x 1.375

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/430204**

Wellpapp-Faltlösung

Die innovative Wellpapp-Faltlösung bietet eine leichte, effiziente und nachhaltige Alternative zur Holzkiste.

Faltbare Verpackungslösungen aus Wellpappe stellen eine zunehmend genutzte Option im industriellen Versand dar. Sie zeichnen sich durch geringes Gewicht, hohe Stabilität und eine gute Umweltbilanz aus und eignen sich für vielfältige logistische Anforderungen.



- Beispiel Außenmaße: 1.200 x 800 x 895 mm (Produkt wird individuell angefertigt)
- Umverpackungseinheit: 8 Stück
- Bis zu 50 % leichter als Holzkisten
- Geringere Transportkosten
- Maximale Bruchlast: 2.400 kg
- 100 % Produktschutz, auch für empfindliche Güter
- 50 % Gewichtsreduktion bei gleichbleibender Stabilität
- Bis zu 85 % weniger Lagerplatzbedarf durch flache Lagerung
- Effiziente Stapelbarkeit (flach & aufgebaut)
- Containeroptimiert – bis zu 15 % mehr Waren pro Container

Artikelnummer	Bezeichnung	Maximale Bruchlast (kg)	Außenmaße (mm)
430204100	Wellpapp-Faltlösung	2.400	1.200 x 800 x 895

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/430204A**

Gefahrgutkartonagen

Für den optimal geschützten Versand von Gefahrgut.

Bei gefährlichen Gütern kommt es besonders auf die Qualität an! Die aufgeführten Verpackungen sind für den See-, Luft- und Straßenversand von gefährlichen Gütern zugelassen, sofern gemäß den entsprechenden Vorschriften eine Kiste aus Pappe (Kodierung: 4G/4GV) für das zu versendende Produkt eine zulässige Verpackung ist. Der Versand gefährlicher Güter unterliegt den Bestimmungen des IMDG-Codes (Seeverkehr), der IATA-DGR bzw. IVAO-TI (Luftverkehr) und des RID (Eisenbahnverkehr) und des ADR (Straßenverkehr).



- Gefertigt nach dem FEFCO-Code 0201
- Außen wasserabweisend beschichtet
- Vollflächig orange eingefärbt
- Nassfest verklebt
- Bedruckt mit der jeweiligen UN-Kennzeichnung (Zulassungsnummer)
- Auf Anfrage bieten wir auch Sonderanfertigungen an

Artikelnummer	Bezeichnung	Fefco 0201	L x B x H (mm)
430801001	Wellpapp-Gefahrgutkarton	Orange eingefärbt	175 x 155 x 213
430801002	Wellpapp-Gefahrgutkarton	Orange eingefärbt	275 x 192 x 300
430801003	Wellpapp-Gefahrgutkarton	Orange eingefärbt	325 x 245 x 300
430801004	Wellpapp-Gefahrgutkarton	Orange eingefärbt	360 x 260 x 300
430801005	Wellpapp-Gefahrgutkarton	Orange eingefärbt	430 x 310 x 400
430801006	Wellpapp-Gefahrgutkarton	Orange eingefärbt	390 x 390 x 430
430801007	Wellpapp-Gefahrgutkarton	Orange eingefärbt	570 x 370 x 430
430801008	Wellpapp-Gefahrgutkarton	Orange eingefärbt	770 x 570 x 550

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/430801**

Palettenhütchen

Mit stabilen Wellpapp-Palettenhütchen verhindern Sie das Stapeln Ihrer Packstücke.

Die Palettenhütchen werden selbstklebend geliefert und können auch in Kombination mit Umreifungsbändern verwendet werden. Schützen Sie Ihre empfindlichen Produkte durch den zusätzlichen Einsatz der Palettenhütchen und machen Sie aufmerksam mit dem auffälligen Warndruck.



Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	Farbe	L x B x H (mm)
430107001	Palettenhütchen aus Wellpappe	Selbstklebend	Weiß mit Warnaufdruck	200 x 200 x 200

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/430107**

Modulboxen

Für den sicheren Versand von unterschiedlichen Kleinteilen.

Das ideale Produkt für den sicheren Versand von unterschiedlichen Kleinteilen und Ersatzteilen. Die Modulboxen finden überall ihren Einsatz, wo empfindliche Ersatzteile, Werbe- und Geschenkartikel, Pharma- und Kosmetikartikel, Spielwaren oder Elektronikzubehör portooptimiert bis 50 mm Höhe als Maxibrief versendet werden sollen. Sie sind modular in Höhe und Grundmaß stapelbar und durch den flachen Boden ideal für Rollenbahnen und Kommissionierungstraßen geeignet.



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	L x B x H (mm)
430703001	Modulboxen	Braun	140 x 101 x 43
430703002	Modulboxen	Braun	192 x 155 x 43
430703003	Modulboxen	Braun	192 x 155 x 91
430703004	Modulboxen	Braun	305 x 210 x 91
430703005	Modulboxen	Braun	240 x 170 x 45
430703006	Modulboxen	Braun	335 x 244 x 44
430703007	Modulboxen	Braun	307 x 244 x 74

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/430703**

Paket Versandkarton

Für den sicheren Versand von empfindlichen Teilen.

Der umlaufende, doppelt gefaltete und geklebte Kanten- und Eckenschutz gewährleistet extreme Stabilität und hohe Stapelfestigkeit. Mit dem zusätzlichen Einsteckfach im Deckel versenden Sie Ihre Dokumente platzsparend direkt mit. Sicherer ColomPac-Selbstklebeverschluss spart Zeit und Verschlussmittel.



Artikelnummer	Bezeichnung	Für Format	L x B x H (mm)
430704001	Paket Versandkarton	DIN A5+	215 x 155 x 43
430704002	Paket Versandkarton	DIN A4	300 x 212 x 43
430704003	Paket Versandkarton	DIN A5+	230 x 166 x 90
430704004	Paket Versandkarton	DIN A4	300 x 212 x 110
430704005	Paket Versandkarton	DIN A4+	330 x 290 x 120
430704006	Paket Versandkarton	DIN A3+	460 x 310 x 160

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/430704**

Höhenvariabler Blitzbodenkarton

Höhenvariabler Blitzbodenkarton für die individuelle Verpackung.

Flexibler können Sie mit einem Standardkarton nicht werden, durch die vielzähligen Höhenrillungen passen Sie schnell die benötigte Abmessung an.
Schnelles Aufrichten wird durch den Blitzboden ermöglicht und mit dem doppelten Boden ist ein sicherer Versand möglich.



- Variable Füllhöhe
- Sicherer Selbstklebeverschluss
- Aufreißfaden für schnelles und einfaches Öffnen
- Vollüberlappender Blitzboden
- Braune Farbgebung

Artikelnummer	Bezeichnung	Wellenanzahl (Stück)	L x B x H (mm)
430701010	Blitzbodenkarton	1	159 x 129 x 70
43070101	Blitzbodenkarton	1	213 x 153 x 109
43070101	Blitzbodenkarton	1	230 x 160 x 50
43070101	Blitzbodenkarton	1	230 x 160 x 80
43070101	Blitzbodenkarton	1	230 x 160 x 125
43070101	Blitzbodenkarton	1	260 x 220 x 130
43070101	Blitzbodenkarton	1	340 x 239 x 64
43070101	Blitzbodenkarton	2	285 x 192 x 185
43070101	Blitzbodenkarton	2	385 x 292 x 285
43070101	Blitzbodenkarton	2	585 x 392 x 150
43070101	Blitzbodenkarton	2	585 x 392 x 300

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/430702**

Aufrichtekarton DIN A4 in E-Welle

Stülpdeckelkarton für Drucksachen im DIN-A4-Format.

Der beliebte Stülpdeckelkarton ist vor allem für Drucksachen im DIN-A4-Format im Einsatz, aber auch für den Kleinteileversand bestens geeignet. Durch die E-Welle erhalten Sie eine stabile Qualität. Eine einfache Handhabung ist mit dem gekennzeichneten Boden und Deckel sowie der höhenvariablen Einsatzmöglichkeit gegeben.



Artikelnummer	Bezeichnung	Für Format	L x B x H (mm)
430701001	Wellpapp-Aufrichtekarton 305x215x50mm	DIN-A4	305 x 215 x 50
430701002	Wellpapp-Aufrichtekarton 305x215x100mm	DIN-A4	305 x 215 x 100
430701003	Wellpapp-Aufrichtekarton 305x215x150mm	DIN-A4	305 x 215 x 150

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/430701**

Wellpapp-Euroboxen

Zur Ordnung von Gütern auf Paletten.



Mit den neuen Euroboxen bringen Sie Ordnung in Ihre Palette! Die Blitzbodenkartons gibt es in 28 Standardgrößen, die alle miteinander kombinierbar sind für den Europalettenversand ohne Überstand. Durch die Ausstattung mit Selbstklebeverschluss + Aufreißfaden sparen Sie Zeit und zusätzliche Packmittel. Diese Kartons sind je nach Abnahmemenge pro Sorte auch mit individuellem Druck erhältlich.

Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	L x B x H (mm)
430706001	Wellpapp Eurobox Typ S, E-Welle	S	145 x 95 x 140
430706002	Wellpapp Eurobox Typ S, E-Welle	S	195 x 95 x 90
430706003	Wellpapp Eurobox Typ S, E-Welle	S	195 x 145 x 90
430706004	Wellpapp Eurobox Typ S, E-Welle	S	195 x 145 x 140
430706005	Wellpapp Eurobox Typ S, E-Welle	S	195 x 145 x 190
430706006	Wellpapp Eurobox Typ S, E-Welle	S	194 x 194 x 87
430706007	Wellpapp Eurobox Typ S, E-Welle	S	194 x 194 x 187
430706008	Wellpapp Eurobox Typ S, E-Welle	S	194 x 194 x 387
430706009	Wellpapp Eurobox Typ M, B-Welle	M	294 x 94 x 137
430706010	Wellpapp Eurobox Typ M, B-Welle	M	294 x 94 x 287
430706011	Wellpapp Eurobox Typ M, B-Welle	M	294 x 94 x 387
430706012	Wellpapp Eurobox Typ M, B-Welle	M	294 x 194 x 87
430706013	Wellpapp Eurobox Typ M, B-Welle	M	294 x 194 x 137
430706014	Wellpapp Eurobox Typ M, B-Welle	M	294 x 194 x 187
430706015	Wellpapp Eurobox Typ M, B-Welle	M	294 x 194 x 287
430706016	Wellpapp Eurobox Typ M, B-Welle	M	294 x 194 x 387
430706017	Wellpapp Eurobox Typ L, B-Welle	L	394 x 97 x 87
430706018	Wellpapp Eurobox Typ L, B-Welle	L	394 x 94 x 387
430706019	Wellpapp Eurobox Typ L, B-Welle	L	394 x 144 x 87
430706020	Wellpapp Eurobox Typ L, B-Welle	L	394 x 144 x 137
430706021	Wellpapp Eurobox Typ L, B-Welle	L	394 x 144 x 187
430706022	Wellpapp Eurobox Typ L, B-Welle	L	394 x 144 x 287
430706023	Wellpapp Eurobox Typ L, B-Welle	L	394 x 144 x 387
430706024	Wellpapp Eurobox Typ L, B-Welle	L	394 x 194 x 87
430706025	Wellpapp Eurobox Typ L, B-Welle	L	394 x 194 x 387
430706026	Wellpapp Eurobox Typ L, B-Welle	L	394 x 294 x 287
430706027	Wellpapp Eurobox Typ L, B-Welle	L	394 x 294 x 387
430706028	Wellpapp Eurobox Typ L, B-Welle	L	394 x 394 x 387
430706029	Wellpapp Eurobox Typ XL, Höhe 100 mm,	XL	570 x 382 x 94
430706030	Wellpapp Eurobox Typ XL, Höhe 200 mm,	XL	563 x 382 x 191
430706031	Wellpapp Eurobox Typ XL, Höhe 300 mm,	XL	563 x 382 x 282

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/430706**

QUiCKLock uno/duo

FSC-zertifizierte Papierkartonagen mit Automatikboden und QUiCK Lock Deckelverschluss.



Multi-Cargo bietet durch den Automatikboden in der 1-welligen Ausführung (QUiCK Lock uno) und Steckboden in der 2-welligen Ausführung (QUiCK Lock duo) enorme Handlingvorteile. Dies spart Zeit und Geld. Durch den QUiCKLock-Deckelschnellverschluss sind die vielen verschiedenen Größen auch ideal für Umreifungstechnik und Rollenbahnsysteme geeignet.

- Mit QUiCKLock, dem Deckelschnellverschluss, verschließen mit wenig Zusatzmaterial
- Mit Automatikboden - aufgerichtet in nur 2 Sekunden
- Handlingvorteil durch Umreifungstechnik
- Mit verlängerten Deckelinnenklappen als Eingreifschutz
- Viele Größen mit Höhenrillung erhältlich, damit sparen Sie Füllmaterial
- Automatikboden mit Sicherheitsarretierung - schützt vor unberechtigten Zugriffen

Artikelnummer	Bezeichnung	Wellenanzahl	L x B x H (mm)
430301013	MULTI-Cargo QUICKLock uno	1-wellig	146 x 97 x 82
430301014	MULTI-Cargo QUICKLock uno	1-wellig	184 x 134 x 167
430301015	MULTI-Cargo QUICKLock uno	1-wellig	184 x 134 x 137
430301016	MULTI-Cargo QUICKLock uno	1-wellig	184 x 134 x 137
430301017	MULTI-Cargo QUICKLock uno	1-wellig	184 x 184 x 107
430301018	MULTI-Cargo QUICKLock uno	1-wellig	184 x 184 x 187
430301019	MULTI-Cargo QUICKLock uno	1-wellig	284 x 184 x 167
430301020	MULTI-Cargo QUICKLock uno	1-wellig	284 x 184 x 137
430301021	MULTI-Cargo QUICKLock uno	1-wellig	284 x 284 x 167
430301023	MULTI-Cargo QUICKLock uno	1-wellig	305 x 215 x 223
430301024	MULTI-Cargo QUICKLock uno	1-wellig	334 x 284 x 187
430301027	MULTI-Cargo QUICKLock uno	1-wellig	384 x 284 x 167
430301028	MULTI-Cargo QUICKLock uno	1-wellig	384 x 284 x 284
430301029	MULTI-Cargo QUICKLock uno	1-wellig	384 x 384 x 167
430301031	MULTI-Cargo QUICKLock uno	1-wellig	445 x 315 x 235
430301032	MULTI-Cargo QUICKLock uno	2-wellig	376 x 184 x 155
430301033	MULTI-Cargo QUICKLock uno	2-wellig	378 x 378 x 272
430301034	MULTI-Cargo QUICKLock uno	2-wellig	376 x 376 x 375
430301035	MULTI-Cargo QUICKLock uno	2-wellig	476 x 276 x 155
430301036	MULTI-Cargo QUICKLock uno	2-wellig	476 x 276 x 272
430301038	MULTI-Cargo QUICKLock uno	2-wellig	476 x 378 x 335
430301040	MULTI-Cargo QUICKLock uno	2-wellig	574 x 379 x 163
430301041	MULTI-Cargo QUICKLock uno	2-wellig	574 x 379 x 280
430301042	MULTI-Cargo QUICKLock uno	2-wellig	571 x 378 x 339
430301043	MULTI-Cargo QUICKLock uno	2-wellig	571 x 378 x 417
430301044	MULTI-Cargo QUICKLock uno	2-wellig	640 x 450 x 300
430301045	MULTI-Cargo QUICKLock uno	2-wellig	780 x 580 x 340
430301046	MULTI-Cargo QUICKLock uno	2-wellig	780 x 580 x 480

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/430301**

MULTi-Cargo TELEscope

Kartons für gerollte Versandgüter können einzeln oder als Teleskop verwendet werden.

Die zweckmäßigen Kartons für gerollte Versandgüter können einzeln oder als Teleskop verwendet werden. Die Teleskopverpackung ist portooptimiert. Für Versandgutlängen von 610 bis 2.000 mm geeignet. Wird von Paketdiensten nicht als Sperrgut behandelt.



Folgende Größen sind miteinander kombinierbar

- 430302001 A6S + 430302003 A8S bis ca. 1.100 mm Länge
- 430302002 A7S + 430302003 A8S bis ca. 1.400 mm Länge
- 430302004 A10 + 430302005 A20 bis ca. 2.000 mm Länge
- 430302006 A15S + 430002007 A30S bis ca. 2.200 mm Länge

Artikelnummer	Bezeichnung	Wellentyp	L x B x H (mm)
430302001	MultiCargo-Teleskopverpackung	2.3EE-Welle	610 x 88 x 88
430302002	MultiCargo-Teleskopverpackung	2.3EE-Welle	700 x 88 x 88
430302003	MultiCargo-Teleskopverpackung	2.3EE-Welle	860 x 80 x 80
430302004	MultiCargo-Teleskopverpackung	2.3EB-Welle	900 x 190 x 165
430302005	MultiCargo-Teleskopverpackung	2.3EB-Welle	1.170 x 180 x 150
430302006	MultiCargo-Teleskopverpackung	2.3EE-Welle	1.000 x 118 x 118
430302007	MultiCargo-Teleskopverpackung	2.3EE-Welle	1.200 x 110 x 110

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/430302**

Quick

Spezieller Spann-Mechanismus zur Fixierung des Produkts.



Ideal für leichte, flache Produkte bis 1 kg, die mittleren Schutz benötigen. Die Folie fixiert das Produkt sicher auf dem Wellpapp-Format, während Umkarton und Folie eine stabile Einheit bilden.

- Varianten: NORM, ESD und ECO Line mit PU- oder PE-Folie je nach Schutzbedarf
- Antistatische Ausführung mit graphitbeschichteter Wellpappe auf Anfrage erhältlich
- Außenfläche bedruckbar mit bis zu 5 Farben plus Schmucklack im Flexo- oder Offsetdruck
- Bereits ab 50 Stück lieferbar, Sonderanfertigungen ab 1.000 Stück möglich
- Weitere Abmessungen auf unserer Internetseite

Artikelnummer	Bezeichnung	Qualität	max. Produktmaß L x B x H (mm)
430602001	Quickverpackung einteilig, Q.1.4E-Welle	1.40E	70 x 50 x 50
430602002	Quickverpackung einteilig, Q.1.3B-Welle	1.30B	80 x 50 x 30
430602003	Quickverpackung einteilig, Q.1.3B-Welle	1.30B	100 x 90 x 60
430602004	Quickverpackung einteilig, Q.1.4E-Welle	1.40E	120 x 90 x 40
430602005	Quickverpackung einteilig, Q.1.4E-Welle	1.40E	120 x 110 x 60
430602006	Quickverpackung einteilig, Q.1.3B-Welle	1.30B	140 x 90 x 50
430602007	Quickverpackung einteilig, Q.1.5B-Welle	1.50B	180 x 110 x 50
430602008	Quickverpackung einteilig, Q.1.4E-Welle	1.40E	180 x 120 x 60
430602009	Quickverpackung einteilig, Q.1.5B-Welle	1.50B	240 x 160 x 70

Wenn Sie mehr über diesen Artikel wissen möchten, besuchen Sie doch gerne unsere Homepage!

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/430602A**

Flex

Spezieller Klapp-Mechanismus für die ideale Fixierung der hochflexiblen Spannfolie.



Für den sicheren Versand leichter, flacher Produkte bis 4 kg. Der Klapp-Mechanismus fixiert das Produkt zuverlässig auf dem Wellpapp-Format, während die dehnbare PU- oder PE-Folie sich optimal an die Konturen anpasst – ideal für schnellen, materialsparenden Versand.

- Varianten: NORM, ESD, MAXI und ECO Line – je nach Schutzbedarf und Budget
- Blitzschnell aufgerichtete Umkartons, kompatibel mit FEFCO-Typen 0201, 0421, 0427, 0713
- Fixiereinlage und Umkarton ab 50 Stück ohne Werkzeugkosten erhältlich
- Sonderanfertigungen ab 1.000 Stück – auch antistatisch oder graphitbeschichtet
- Weitere Abmessungen auf unserer Internetseite

Artikelnummer	Bezeichnung	max. Produktmaß L x B x H (mm)	Umkarton-Außenmaße (mm)
430601001	Flexverpackung 2-teilig, Qual.1.2E-Welle	100 x 100 x 40	145 x 120 x 67
430601002	Flexverpackung 2-teilig, Qual.1.3B-Welle	120 x 90 x 50	158 x 132 x 82
430601003	Flexverpackung 2-teilig, Qual.1.2E-Welle	140 x 80 x 40	170 x 116 x 67
430601004	Flexverpackung 2-teilig, Qual.1.3B-Welle	140 x 100 x 40	175 x 171 x 86
430601005	Flexverpackung 2-teilig, Qual.1.3B-Welle	150 x 150 x 60	199 x 183 x 109

Für mehr Informationen bezüglich der ECO Line, des Lieferumfangs & des Fefco-Typen, besuchen Sie doch gerne unsere Homepage!

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/430601**

Swing

Die Folie spannt das Produkt zwischen zwei Membranrahmen ein.

Selbst bei einem Seitenfall bleibt die Ware sicher in Position – ideal für sensible Technik oder größere Güter.



- Varianten: NORM, ESD, MAXI und ECO Line mit PU- oder PE-Folie je nach Schutzbedarf
- Lieferumfang: 2 Membranpolster + 1 Umkarton, ab 50 Stück ohne Werkzeugkosten
- Höhenverstellbarer Umkarton aus starkem Kraftliner für zusätzlichen Außenschutz
- FEFCO-Typ 0201 verfügbar, Sonderanfertigungen ab 1.000 Stück möglich
- Weitere Abmessungen auf unserer Internetseite

Artikelnummer	Bezeichnung	max. Produktmaß L x B x H (mm)	Umkarton-Außenmaße (mm)
430603001	Swingverpackung, Qualität 1.30C-Welle	130 x 130 x 26	204 x 204 x 106
430603002	Swingverpackung, Qualität 1.30C-Welle	200 x 100 x 94	287 x 185 x 194, Höhenriller bei 124 mm
430603003	Swingverpackung, Qualität 1.30C-Welle	240 x 150 x 74	324 x 234 x 194, Höhenriller bei 144 mm
430603004	Swingverpackung, Qualität 1.30C-Welle	250 x 180 x 90	341 x 304 x 250, Höhenriller bei 200 mm
430603005	Swingverpackung, Qualität 1.30C-Welle	250 x 250 x 98	330 x 330 x 218, Höhenriller bei 168 mm

Wenn Sie mehr über diesen Artikel wissen möchten, besuchen Sie doch gerne unsere Homepage!

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/430603**

Posterverpackung / Versandhülsen

Durch verschiedene Abmessungen und Pappstärken gibt es für jeden Einsatzzweck die richtige Röhre.

Poster, Zertifikate, Bilder... ,(fast) alles was sich rollen lässt, passt hier rein. Durch verschiedene Abmessungen und Pappstärken gibt es für jeden Einsatzzweck die richtige Röhre. Wahlweise mit Kunststoffboden und -deckel für einfaches Handling oder mit Knickverschluss lieferbar.



Artikelnummer	Bezeichnung	Für Format	Abmessungen (mm)
430401001	Versandhülse, 880/860x80x2mm, für A0	DIN-A0	880/860x80x2
430401002	Versandhülse, 630/610x80x2mm, für A1	DIN-A1	630/610x80x2
430401003	Versandhülse, 630/610x60x2mm, für A2	DIN-A2	630/610x60x2
430401004	Versandhülse, 450/430x60x2mm, für A3	DIN-A3	450/430x60x2
430401005	Versandhülse, 230/210x50x2mm, für A4	DIN-A4	230/210x50x2

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/430401**

Planversandboxen

Die einfache Versandverpackung für gerollte Güter.

Die wohl einfachste Form, Ihre gerollten Güter auf den Weg zu bringen. Die Planversandbox ist blitzschnell aufgerichtet und sicher verschlossen mit dem integrierten Selbstklebeverschluss. Damit auch der Empfänger wenig Aufwand hat, sind durch den Aufreißfaden leichtes Öffnen und eine leichte Entnahme gewährleistet.

- Flachliegende Anlieferung
- Sicherer Selbstklebeverschluss
- Aufreißfaden für schnelles und einfaches Öffnen



Artikelnummer	Bezeichnung	Für DIN
430403001	Planversandbox 430 x 108 x 108mm, für A2	A2
430403002	Planversandbox 610 x 108 x 108mm, für A1	A1
430403003	Planversandbox 705 x 108 x 108mm	-
430403004	Planversandbox 860 x 108 x 108mm, für A0	A0

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/430403**



Kleinverpackungen

Standard- und Spezialverpackungen - was immer Sie zum Schutz und Versand Ihrer Produkte oder Botschaften benötigen - Evers bietet Ihnen immer die perfekte Lösung an. Funktionell, sicher und kostengünstig.



EV-IK-2026-01



KLEINVERPACKUNGEN INHALTSVERZEICHNIS

Schweißgeräte	Seite 816
Versandhüllen	Seite 821
Versandtaschen	Seite 825
Begleitpapiertaschen und Adressenschutzfolie	Seite 828
Druckverschlussbeutel	Seite 830
Gleitverschlussbeutel	Seite 832
Kordelzugbeutel	Seite 833

EV-HK-2026-01

Handschweißzange

Flexibel für verschiedene Standorte verwendbar.



Sie möchten flexibel an verschiedenen Orten verschweißen? Dann sind unsere Handschweißzangen genau das Richtige für Sie. Verarbeiten Sie Folien mit einer Stärke bis 2,00 x 0,30 mm und einer Breite von maximal 600 mm mit nur einem Knopfdruck in Sekundenschnelle. Zur Überprüfung des Schweißvorgangs ist die mobile Handschweißzange mit einer Leuchtdiode ausgerüstet. Impulsgeber sind erforderlich. Schlabelzangen sind auf Anfrage erhältlich.

Artikelnummer	Bezeichnung	Nahtlänge (mm)	Gewicht (kg)
420203001	Schweißzange 300 D bis 300mm Nahtlänge	300	1,0
420203002	Schweißzange 400 D bis 400mm Nahtlänge	400	1,1
420203003	Schweißzange 600 D bis 600mm Nahtlänge	600	3,4

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/420203**

Tischschweißgerät

Folien bis 600 mm Schweißnahtlänge und bis 2 x 0,25 mm Stärke.



Verarbeiten Sie Folien bis 600 mm Schweißnahtlänge und bis 2,00 x 0,25 mm Stärke mit unseren Profi-Tischschweißgeräten. Ideal für den festen Standort im Lager. Schweißen Sie sich Ihre individuellen Folienbeutel selbst zu und kreieren Sie eine passgenaue Verpackung für jedes Produkt! Mit den robusten Tischschweißgeräten ist dies in Sekunden möglich.

- Saubere, individuelle und hochwertige Verpackung
- Diebstahlschutz und Sicherheit für Ihre Produkte
- Robuste Geräte mit Kühlzeitautomatik, Haltemagnet und Schneidvorrichtung

Artikelnummer	Bezeichnung	max. Schweißnahtlänge	Ausführung
420201002	Tischschweißgerät 243 mit Schneidvorric.	250 mm	mit Schneidvorrichtung
420201003	Tischschweißgerät 423	440 mm	ohne Haltemagnet
420201004	Tischschweißgerät 583	600 mm	ohne Haltemagnet
420201005	Tischschweißgerät 401 M mit Haltemagnet	400 mm	mit Haltemagnet
420201006	Tischschweißgerät 243 M mit Haltemagnet	250 mm	mit Haltemagnet
420201007	Tischschweißgerät 423 M mit Haltemagnet	440 mm	mit Haltemagnet
420201008	Tischschweißgerät 583 M mit Haltemagnet	600 mm	mit Haltemagnet

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/420201A**

EV-IK-2026-01

PE-Schlauchfolien

Schützen Sie Ihre Produkte und Kleinteile in einer sicheren Folienverpackung.



Mit unseren Schlauchfolien aus robusten und reißfesten Polyethylen schützen Sie Ihre Produkte sicher vor Schmutz und Witterungseinflüssen. Verwenden Sie Schlauchfolie zum Verpacken von Kleinteilen für den Transport oder der Lagerhaltung. Verschweißen Sie Ihr Produkt individuell passend zu dessen Größe. Unser hochwertiges Folienmaterial garantiert feste Schweißnähte und einen undurchlässigen Schutz.

- Jedes Produkt kann individuell je nach Größe eingeschweißt werden
- Die Schlauchfolie schützt vor äußeren Einflüssen, wie Schmutz und Feuchtigkeit
- Kleinteile können gebündelt versendet werden

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite (mm) x Rollenlänge (m)	Stärke in µm
420202001	PE-Schlauchfolie, 80x0,05mm, 25m/Rolle	80 x 25	50
420202002	PE-Schlauchfolie, 80x0,10mm, 25m/Rolle	80 x 25	100
420202003	PE-Schlauchfolie, 100x0,10mm, 25m/Rolle	100 x 25	100
420202004	PE-Schlauchfolie, 150x0,10mm, 25m/Rolle	150 x 25	100
420202005	PE-Schlauchfolie, 200x0,10mm, 25m/Rolle	200 x 25	100
420202006	PE-Schlauchfolie, 250x0,10mm, 25m/Rolle	250 x 25	100
420202007	PE-Schlauchfolie, 300x0,05mm, 25m/Rolle	300 x 25	50
420202008	PE-Schlauchfolie, 300x0,10mm, 25m/Rolle	300 x 25	10
420202009	PE-Schlauchfolie, 300x0,15mm, 25m/Rolle	300 x 25	150
420202010	PE-Schlauchfolie, 300x0,20mm, 25m/Rolle	300 x 25	200
420202011	PE-Schlauchfolie, 400x0,10mm, 250m/Rolle	400 x 250	100
420202012	PE-Schlauchfolie, 200x0,10mm, 250m/Rolle	200 x 250	100
420202013	PE-Schlauchfolie, 500x0,20mm, 100m/Rolle	500 x 200	200
420202014	PE-Schlauchfolie, 600x0,20mm, 200m/Rolle	600 x 200	200

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/420202**

Zubehör für Tischschweißgeräte

Das passende Zubehör für Tischschweißgeräte.



Haben Sie viele individuelle Produkte in jeglichen Größen und Abmessungen und brauchen verschiedene Folienrollen? Mit dem Folienrollenmagazin können Sie ganz einfach verschiedene Folienabmessungen am Tischschweißgerät befestigen und somit die passende Verpackung für jedes Produkt sofort auswählen.

Artikelnummer	Bezeichnung	Typ
420201010	Folienrollen-Magazin für 243 & 243M	Folienrollen-Magazin
420205002	Heizband für Tischschweißgerät 243M	Heizband

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/420201B**

Impulsgeber für Handschweißzange

Impulsgeber für mobile Handschweißzange.



Die mobilen Handschweißzangen verschweißen sowohl große als auch kleine Teile und sind überaus leicht und flexibel in der Handhabung. Selbst lange Produkte können durch eine Naht-an-Naht-Schweißung der Folien mühelos verpackt werden! Für Polyethylen-Folien bis 2,00 x 0,30 mm Stärke geeignet.

Nach Betätigung des Netzschalters ist das Zangenschweißgerät sofort einsatzbereit. Das Folienmaterial wird eingelegt und durch einen Druckschalter wird der Schweißimpuls ausgelöst. Der Ablauf des Schweißvorgangs erfolgt automatisch. Am Dreh-Potentiometer kann ganz einfach die benötigte Schweißzeit ausgewählt werden.

- Leicht, handlich, tragbar
- Flexible Nahtlängen durch Naht-an-Naht-Schweißungen
- 3 m langes Anschlusskabel der Zangen
- Verstellbarer Anpressdruck
- Kraftsparende Benutzung

Artikelnummer	Bezeichnung	für	Gewicht (kg)
420204001	Impulsgeber 110 GE für Schweißzangen	Handschweißzangen	7,9
420204002	Impulsgeber 120 GE für Schweißzangen	Handschweißzangen	7,9

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/420204**

Tischschweißgerät 421

Ideal für kleine Verpackungen.



Dieses industrielle Folienschweißgerät ist das ideale Einsteigermodell für zuverlässige Verpackungsprozesse. Es verfügt über einen zeitgesteuerten Schweißbalken mit hochwertiger 5 mm Schweißnaht und wird bequem über ein elektrisch betriebenes Fußpedal gestartet. Geeignet für Beutel von der Rolle sowie Schlauchfolien aus Materialien wie Polyethylen, Polypropylen und dünn beschichteten Folien. Dank des wartungsarmen Designs und integrierter Spanner bleibt die Drahtspannung auch bei intensiver Nutzung konstant – für gleichbleibend hohe Performance. Verschleißteile sind jederzeit verfügbar, sodass die Schweißbalken über Jahre hinweg eine verlässliche Qualität bieten.

Es bietet eine große Auswahl an Zubehör, das maximale Flexibilität und konstant zuverlässige Dichtungen gewährleistet. Für die Wartung stehen zwei Ersatzteilsets zur Verfügung: Das Basis-Set enthält alle wichtigen Verschleißteile für eine unterbrechungsfreie Produktion, während das XL-Set mit vormontierten Dichtungsleisten die Effizienz bei der Wartung erhöht und Ausfallzeiten deutlich minimiert.

- Plug and play: Bedienung wahlweise über elektrisches Fußpedal
- Halbautomatisch: Öffnet nach Schweiß- und Kühlzeit automatisch
- Einfaches Einstellen von Schweiß- und Kühlzeit
- Schneidevorrichtung für individuelle Beutelgrößen
- Wartungsfreundlich: Schweißbalkenwechsel in unter einer Minute

Artikelnummer	Bezeichnung	Schweißnahtlänge (mm)	Schweißnahtbreite (mm)
420207000	Tischschweißgerät 421	420	5
420207001	Tischschweißgerät 521	520	5
420207002	Tischschweißgerät 621	620	5
420207003	Tischschweißgerät 721	720	5
420207004	Tischschweißgerät 821	820	5
420207005	Tischschweißgerät 1021	1.020	5

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/420207**

Handschweißzange 420 SCT

Tragbare Heißsiegelzange für das präzise Verschweißen.



Tragbare Heißsiegelzange für das zuverlässige Verschweißen komplexer Folienmaterialien direkt vor Ort. Ideal geeignet zum Versiegeln von Papier- und Aluminiumlaminat-Beuteln, beispielsweise für Kaffeeverpackungen. Ausgestattet mit 420 mm Schweißlänge, profilierten Backen mit PTFE-Schutz und einer 10 mm breiten Schweißnaht. Hinweis: Nicht geeignet für Polyethylen-Folien.

- Kompakt: Tragbar, einfach zu transportieren
- Große Reichweite: Durch sein langes Kabel (4,5 m)
- Einfach zu bedienen: Plug and play

Artikelnummer	Bezeichnung	Schweißnahtlänge (mm)	Schweißnahtbreite (mm)
420206000	Siegelzange 300mm Nahtlänge x 10mm	300	10
420206001	Siegelzange 420mm Nahtlänge x 10mm	420	10

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/420206**

NEU

Durchlauffolienschweißgerät D 545 AH–AV

Präzise und schnelle Versiegelung verschiedenster Materialien.



Das Durchlauffolienschweißgerät D 545 ist äußerst flexibel und sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Ausführung erhältlich. Es wird in Deutschland produziert und steht für hohe Qualität und Nachhaltigkeit. Dieses Durchlauffolienschweißgerät verfügt über ein integriertes Temperaturkontrollsystem mit einer digitalen Anzeige und einer automatischen Kühlfunktion. Das integrierte Transportband kann herausgezogen werden, sodass auch längere Produkte versiegelt werden können. Dank der Durchlaufgeschwindigkeit von 10 Metern pro Minute lässt sich das Durchlauffolienschweißgerät D 545 ideal in Verpackungsstraßen mit mittlerem Bestellaufkommen wie z. B. in der Lebensmittelindustrie integrieren.

- Qualitativ hochwertige Schweißnähte: Das integrierte Temperaturkontrollsystem mit einer digitalen Anzeige und die starken Druckrollen erleichtern die präzise Kontrolle der Schweißnähte und stellt deren Qualität sicher
- Hohe Durchlaufgeschwindigkeit: Dank der hohen Durchlaufgeschwindigkeit, die bis auf 10 Meter pro Minute erhöht werden kann, können Sie Ihren Durchsatz maximieren
- Vielseitigkeit: Die PTFE-Streifen ermöglichen das Versiegeln der meisten gängigen Materialien wie Verbundstoffe, PE, PP, Zellophan und Beutel mit Reiter
- Programmspeicher: Für einen schnellen Wechsel zwischen zu verpackenden Chargen können Sie 9 Schweißprogramme (inklusive der Einstellung der Arbeitshöhe bei D 545 AV) speichern
- Verstellbares Transportband: Erleichtert das Versiegeln von Beuteln in unterschiedlichen Größen
- Tischmodell: Kompaktes, strapazierfähiges Design
- Einfache Bedienung: Erfordert wenig Einarbeitung

Artikelnummer	Bezeichnung	Durchlaufgeschwindigkeit (m/min)	Durchlauffolienschweißgerät
420208000	Durchlauffolienschweißgerät D545 AH	10	Horizontal (AH)
420208001	Durchlauffolienschweißgerät D545 AV	10	Vertikal (AV)

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/420208**

NEU

Halbautomatisches Schweißgerät 300 SPK TT

Kompaktes und halbautomatisches Schweißgerät.

Der Speedpack Tabletop 300 ist ein kompakter, halbautomatischer Beutelpacker, der Ihre Produkte schnell und effizient aus vorgeöffneten Beuteln auf Rollen verpackt und versiegelt. Dank seiner benutzerfreundlichen Touchscreen-Steuerung und flexiblen Einstellmöglichkeiten eignet er sich ideal für unterschiedlichste Anwendungen – ganz ohne Druckluft.



- Verpackt bis zu 30 Beutel pro Minute für maximale Effizienz
- Geeignet für Beutel bis 300 mm Breite und 500 mm Länge
- Touchscreen-Oberfläche mit Speicher für bis zu 50 Aufträge
- Verstellbare Ladefläche für sperrige Produkte
- Einfache Bedienung per Fußschalter, Seal-Bar oder Automatikmodus
- Schneller Rollenwechsel von der Vorderseite für minimale Stillstandzeiten

Artikelnummer	Bezeichnung	Schweißnahtlänge (mm)
420209000	Tischschweißgerät 300	420
420209001	Tischschweißgerät 300	520
420209002	Tischschweißgerät 300	620
420209004	Tischschweißgerät 300	720
420209005	Tischschweißgerät 300	820
420209006	Tischschweißgerät 300	1.020

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/420209**

NEU

rLDPE-Flachbeutel

Hergestellt aus recyceltem LDPE aus der DACH-Region.



Nachhaltigkeit im Ersatzteilversand.
rLDPE-Flachbeutel sind aus einem 100 % Rezyklat hergestellt worden, welches dem Kreislauf wieder zugeführt wird. Damit wird die Folienproduktion vermindert.

- Nachhaltig und umweltschonend, da sie aus recyceltem LDPE bestehen
- Gute Transparenz und Ressourceneffizienz
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zwischen den fossil-basierten und den bio-basierten Beutel
- Sonderanfertigung bzw. individuelle Bedruckung auf Wunsch
- Erhältlich in 25, 50 und 100 µm
- Weitere Größen auf Anfrage

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessung L x B (mm)	Folienstärke (µm)
420302032	Flachbeutel	250 x 400	50
420302033	Flachbeutel	300 x 500	50
420302034	Flachbeutel	400 x 600	50
420302035	Flachbeutel	600 x 800	50

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/420302A**

NEU

Papier-Flachbeutel

In unterschiedlichen Grammaturen und Ausführungen verfügbar.



Von Kleinteilen bis zu Prospekten, unbedruckt oder mit Ihrem individuellen Druck. Die ideale, nachhaltige Lösung überall dort, wo keine Folie mehr eingesetzt werden darf oder soll.

- Nachhaltig und umweltschonend
- Perforation und Nummerierung sind möglich
- Sonderanfertigung bzw. individuelle Bedruckung auf Wunsch

Artikelnummer	Bezeichnung	Qualität	Abmessungen L x B (mm)
421101001	Papier - Flachbeutel braun Natron	70g/m²	63 x 93 +14 (Klappe)
421101002	Papier - Flachbeutel braun Natron	70g/m²	75 x 117 +16 (Klappe)
421101003	Papier - Flachbeutel braun Natron	70g/m²	95 x 132 +16 (Klappe)
421101004	Papier - Flachbeutel braun Natron	70g/m²	115 x 160 +20 (Klappe)
421101005	Papier - Flachbeutel braun Natron	70g/m²	130 x 180 + 20 (Klappe)
421101006	Papier - Flachbeutel braun Natron	70g/m²	150 x 200 + 20 (Klappe)
421101007	Papier - Flachbeutel braun Natron	70g/m²	165 x 215 + 20 (Klappe)
421102001	Papierbeutel mit Seitenfalte braun,	110 g/m²	300 x 370 + 80 (Klappe)
421102002	Papierbeutel mit Seitenfalte braun,	110 g/m²	300 x 370 + 90 (Klappe)
421102003	Papier-Flachbeutel	110 g/m² + 60 g/m²	300 x 370 + 90 (Klappe)
421002004	Papier-Flachbeutel	110 g/m²	340 x 420 + 80 (Klappe)
421002005	Papier-Flachbeutel	110 g/m²	340 x 420 + 90 (Klappe)
421002006	Papier-Flachbeutel	110 g/m² + 60 g/m²	340 x 420 + 90 (Klappe)

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/421101**

Versandhüllen

Reißfeste Folie schützt den Inhalt beim Versand und der Selbstklebeverschluss vereinfacht die Handhabung.

Versenden Sie Prospekte, Kataloge, Zeitschriften und vieles mehr. Die extrem reißfeste Folie schützt den Inhalt auf dem Versandweg und der Selbstklebeverschluss vereinfacht die Handhabung.



- Fingerlift-Adhäsionsstreifen
- Bis zu 6-farbig individuell bedruckbar
- Folie besteht aus recyclingfähigem Polyethylen
- Individuelle Bedruckung möglich

Artikelnummer	Bezeichnung	DIN-Format	Abmessung L x B (mm)	Folienstärke (µm)	VE (St.)	Stück/Palette
420301001	Unipost-Versandhülle	C5	165 x 220	70	1.000	66.000
420301004	Unipost-Versandhülle	C4	225 x 310	70	1.000	54.000
420301005	Unipost-Versandhülle	B4	245 x 350	70	1.000	36.000

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/420301A**

LDPE-Flachbeutel

Optimal für den Ersatzteilversand, als Unterverpackung oder als Schmutz- und Staubschutz.

Erhältlich in der Standardstärke 50 µm und weiteren Stärken auf Anfrage. Unbedruckt oder mit Ihrem individuellen Druck, unschlagbar für Ihre Klein- und Ersatzteile. Sie haben korrosionsanfällige Produkte? Dann haben wir die Lösung. Fragen Sie bei uns nach Flachbeuteln in Evers-VCI Ausführung.



- Zum Verpacken Ihrer Klein- und Ersatzteile in Unterverpackungen
- Schutz vor Staub und Feuchtigkeit
- Kombinierbar mit Schweißgeräten
- Andere Ausführungen: ESD-Folie, Zipperbeutel, Gleitverschlussbeutel
- Auch in bedruckter Ausführung möglich
- Erhältlich in verschiedenen Folienstärken

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen L x B (mm)	Folienstärke (µm)	VE (St.)
420302001	Flachbeutel	250 x 350	25	1.000
420302002	Flachbeutel	100 x 150	50	1.000
420302003	Flachbeutel	100 x 200	50	1.000
420302004	Flachbeutel	160 x 250	50	1.000
420302005	Flachbeutel	200 x 300	50	1.000
420302006	Flachbeutel	250 x 400	50	1.000
420302007	Flachbeutel	300 x 400	50	1.000
420302008	Flachbeutel	300 x 500	50	1.000
420302009	Flachbeutel	400 x 600	50	500
420302010	Flachbeutel	500 x 600	50	500
420302011	Flachbeutel	550 x 700	50	500
420302012	Flachbeutel	250 x 300	50	1.000
420302013	Flachbeutel	200 x 300	100	1.000
420302014	Flachbeutel	400 x 600	100	200

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/420302B**

NEU

Kordelzugbeutel

Transparente Kordelzugbeutel aus 100 % Hochdruck-Polyethylen (LDPE).

Die transparenten Kordelzugbeutel von Evers aus 100-prozentigem Hochdruck-Polyethylen (LDPE) sind leicht wiederverschließbar durch eine Kordel und darüber hinaus lebensmittelecht. Fragen Sie uns nach Sonderanfertigungen in Bezug auf Größe, Stärke, Material etc.



Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen L x B (mm)	Folienstärke (µm)
420303001	Kordelzugbeutel transpa., 150x200x0,05mm	150 x 200	50
420303002	Kordelzugbeutel transp., 200x300x0,050mm	200 x 300	50
420303003	Kordelzugbeutel transp., 300x500x0,050mm	300 x 500	50
420303004	Kordelzugbeutel transp., 170x280x0,050mm	170 x 280	50
420303005	Kordelzugbeutel transp., 250x350x0,050mm	250 x 350	50

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/420303**

Green Package

Kostenlose Muster nachhaltiger Verpackungsmöglichkeiten.

Mit dem Green Package erhalten Sie einen Einblick in unser umweltfreundliches Produktsortiment. Sie können dieses Muster kostenlos anfordern. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne zum Thema Nachhaltigkeit.

- Papierklebeband
- Begleitpapiertaschen aus Papier
- rLDPE-Flachbeutel
- Luftpolsterfolie Oceangreen
- Papierpolster-Versandtaschen



Artikelnummer	Bezeichnung	Anzahl der Artikel
461000000	Green Package	5

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/461000**

NEU

Rezyklat Adhäsionsverschlussbeutel

Wiederverschließbarer Polybeutel aus 100 % recyceltem LDPE mit abgeschrägter Klappe zum Aufbewahren und Schützen von Textilartikeln, Prospekten, u.ä.

- Leicht verschließbar durch einen Klebestreifen auf der Innenseite der Klappe
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zwischen den fossil-basierten und den bio-basierten Beutel
- Nachhaltiger & umweltschonender
- Wiederverschließbar
- Flexibel & reißfest
- Ab 50 µm gefrierbeständig
- Hitzebeständig bis 60 °C
- Säurebeständig
- Ressourceneffizient
- Gute Übersicht durch transparentes Material
- Mit grünem Recycling-Zeichen versehen
- Weitere Größen auf Anfrage möglich!



Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Klappe (mm)	Stärke (µ)
420301031	Rezyklat Adhäsionsverschlussbeutel	300 x 400	50	40

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/420304**

EV-HK-2026-01

NEU

Rezyklat Coex-Adhäsionsverschlussbeutel

Permanent verschließbare Versandtasche aus robuster Recycling-Coex-Folie, mit gerader Klappe zum Aufbewahren und Schützen von Textilartikeln, Prospekten, u.ä. Ideal unter anderem für den Internetversandhandel.



- Leicht verschließbar durch einen Klebestreifen auf der Innenseite der Klappe
- Sicherheitsverschluss - Permanentkleber (mit der Öffnung wird der Beutel beschädigt)
- Hohe Reißfestigkeit durch Coex-Folie
- Blickdicht - mehrschichtige Coex-Folien (innen schwarz - außen weiß)
- Flexibel & reißfest
- Hitzebeständig bis 60 °C
- Säurebeständig
- Mit unserem grünen Recycling-Zeichen versehen
- Weitere Größen auf Anfrage!

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Klappe (mm)	Stärke (µ)
420301059	Rezyklat Coex-Adhäsionsverschlussbeutel	250 x 350	40	50
420301064	Rezyklat Coex-Adhäsionsverschlussbeutel	430 x 570	40	50
420301066	Rezyklat Coex-Adhäsionsverschlussbeutel	350 x 450	40	50

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/420305**

Vollpapp-Versandtaschen

Aus nachwachsendem Rohstoff, mit Selbstklebeverschluss und ColomPac-Steckverschluss zum Wiederverwenden.

Die exklusive Variante aus weißer Vollpappe ist rundum gut bedruckbar. Sie zeichnet sich besonders durch den Selbstklebeverschluss und den zusätzlich ColomPac-Steckverschluss zum Wiederverschließen aus. Ideal zum Versand von Filmen, Prospekten, Zeitschriften, Büchern, Katalogen, Fotos, Videokassetten, Datenträgern usw.



Artikelnummer	Bezeichnung	Innenmaße L x B (mm)	VE (Stück)
420404002	Vollpapp-Versandtasche 170x245-30mm	170 x 245 - 30	100
420404003	Vollpapp-Versandtasche 210x265-30mm	210 x 265 - 30	100
420404004	Vollpapp-Versandtasche 235x310-30mm	235 x 310 - 30	100
420404005	Vollpapp-Versandtasche 245x345-30mm	245 x 345 - 30	100
420404006	Vollpapp-Versandtasche 260x345-30mm	260 x 345 - 30	100
420404007	Vollpapp-Versandtasche 285x370-30mm	285 x 370 - 30	100
420404008	Vollpapp-Versandtasche 310x445-30mm	310 x 445 - 30	100

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/420404**

Wellpapp-Versandtaschen

Versandtaschen mit Selbstklebeverschluss sparen Zeit und zusätzliche Ressourcen.

Die stabile Versandtasche aus Wellpappe mit Selbstklebeverschluss spart Zeit und zusätzliche Verschlussmittel.



- Feste Wellpappe garantiert extrem hohen Knickschutz
- Besonders flexibel durch variable Füllhöhe bis ca. 50 mm
- Der Wellenschnitt, nach US-Safetynorm, verhindert Schnittverletzungen
- Aufreißfaden für einfaches und schnelles Öffnen
- Wiederverschließbar mit Clipsen

Artikelnummer	Bezeichnung	Passend für DIN	Innenmaße L x B x H (mm)	Außenmaße L x B x H (mm)	Palette (St.)
420403001	Wellpapp-Versandtasche	-	150 x 250 - 50	167 x 268	7.000
420403002	Wellpapp-Versandtasche	B5	185 x 270 - 50	200 x 288	5.000
420403003	Wellpapp-Versandtasche	A4	215 x 300 - 50	229 x 310	4.200
420403004	Wellpapp-Versandtasche	C4	235 x 340 - 50	250 x 351	3.600
420403005	Wellpapp-Versandtasche	-	250 x 340 - 50	265 x 357	3.600
420403006	Wellpapp-Versandtasche	B4	250 x 360 - 50	262 x 375	3.600
420403007	Wellpapp-Versandtasche	-	290 x 400 - 50	303 x 413	2.400
420403008	Wellpapp-Versandtasche	-	340 x 500 - 50	353 x 318	2.000

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/420403**

Papierpolster-Versandtaschen

Nachhaltige Verpackung für unförmige Produkte – aus 100 % umweltfreundlichem Altpapier.

Die umweltfreundliche Versandlösung mit 100 % umweltschonendem Altpapier. Ideal für schwere und unförmige Produkte wie Werkzeuge, Metallteile etc. Unsere Papierpolstertaschen garantieren hervorragenden Produktschutz durch zweilagiges Kraftpapier und die zusätzliche stoßabsorbierende Papierpolsterschicht. Einfach mit Flachkopfklammern zu verschließen.



Artikelnummer	Bezeichnung	Innenmaße L x B (mm)	Passend für DIN
420402001	Papierpolster-Versandtasche, 105x229mm	105 x 229	A6
420402002	Papierpolster-Versandtasche, 135x229mm	135 x 229	B6
420402003	Papierpolster-Versandtasche, 165x280mm	165 x 280	C5
420402004	Papierpolster-Versandtasche, 195x280mm	195 x 280	C5
420402005	Papierpolster-Versandtasche, 195x343mm	195 x 343	B5
420402006	Papierpolster-Versandtasche, 225x343mm	225 x 343	A4
420402007	Papierpolster-Versandtasche, 245x381mm	245 x 381	C4
420402008	Papierpolster-Versandtasche, 295x458mm	295 x 458	A3
420402009	Papierpolster-Versandtasche, 341x483mm	341 x 483	A3+

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/420402**

Luftpolster-Versandtaschen

Ideal für den sicheren Versand hochwertiger und empfindlicher Produkte.

Die leistungsstarken Leichtgewichte - ideal für den sicheren Versand Ihrer hochwertigen und empfindlichen Produkte durch den wasserabweisenden Papierbeutel und den stoßdämpfenden Luftpolsterbeutel im Inneren. Mit Selbstklebeverschluss für leichtes Handling und Aufreißlasche zum einfachen Öffnen. Die Evers-Luftpolstertaschen eignen sich außerdem durch die individuelle Bedruckungsmöglichkeit hervorragend als Werbeträger.



Artikelnummer	Bezeichnung	Innenmaße L x B (mm)
420401001	Luftpolster-Versandtaschen, 90x165mm	100 x 165
420401002	Luftpolster-Versandtaschen 110x215mm	120 x 215
420401003	Luftpolster-Versandtaschen IM: 150x215mm	150 x 215
420401004	Luftpolster-Versandtaschen 170x265mm	180 x 265
420401005	Luftpolster-Versandtaschen 220x265mm	220 x 265
420401006	Luftpolster-Versandtaschen 210x335mm	220 x 340
420401007	Luftpolster-Versandtaschen 230x335mm	230 x 340
420401008	Luftpolster-Versandtaschen 260x360mm	270 x 360
420401009	Luftpolster-Versandtaschen 340x470mm	350 x 470

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/420401**





NEU

Papierpolster-Versandtasche Paperbubble

Der Papier-Luftpolsterumschlag ist ein Produkt aus nachwachsenden Rohstoffen.

Der Umschlag besteht aus zwei Papierschichten und kann somit sortenrein entsorgt werden. Die innere Schicht ist aufgebaut wie eine Luftpolsterfolie, nur aus Papier.



Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Abmessungen innen (mm)	Abmessungen außen (mm)
420408001	Papierpolster-Versandtaschen	Paperbubble für C5	180 x 275	200 x 275
420408002	Papierpolster-Versandtaschen	Paperbubble für A4	250 x 350	250 x 350

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/420408**





Coex-Versandtaschen

Nachhaltige, effiziente und mit dem Blauen Engel zertifizierte Versandtaschen.

Bestehen aus umweltfreundlichem, reißfestem LDPE und verfügen über einen Sicherheitsverschluss mit Permanentkleber, der zusätzlichen Materialeinsatz überflüssig macht. Sie sind ideal für verschiedene Versandarten und erfüllen die DHL-Vorgaben nach ISO 8295.

- Bieten durch Adhäsionsverschluss eine saubere Entnahme ohne Kleberückstände
- Ermöglichen individuelle Bedruckung mit bis zu 6 Farben im Raster-Flexodruck
- Sind lebensmittelecht, blickdicht und hitze- sowie säurebeständig
- Optional mit Umweltlogo erhältlich, das 60 % Regeneratanteil kennzeichnet



Artikelnummer	L x B (mm)	Klappe (mm)	Stärke (µm)
420301024	165 x 220	50	60
420301025	325 x 400	50	60
420301026	400 x 500	50	60
420301027	165 x 220	50	60
420301028	325 x 400	50	60
420301029	400 x 500	50	60

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/420301B**





Begleitpapiertaschen aus Folie

Vollflächig klebend und somit gut haftend, in vielen Standardformaten verfügbar.



Sie sind überall im Einsatz! Vollflächig klebend und somit absolut haftend sind die praktischen Schutztaschen in vielen Standardformaten. Im beliebten Rot, transparent oder mit Ihrem individuellen Druck lieferbar.

- Dokumententaschen aus 50 % PCR-Folie
- Standardmäßig mit FSC-zertifiziertem Schutzpapier

Die praktischen Begleittaschen aus 50 % PCR-Folie (Post-Consumer-Recyclingfolie) sind vollflächig klebend und dadurch besonders haltbar. Sie sind in vielen Standardformaten erhältlich und wahlweise in der beliebten Farbe Rot, transparent oder mit individuellem Druck lieferbar. Alle selbstklebenden Dokumententaschen werden standardmäßig mit FSC-zertifiziertem Schutzpapier angeboten.

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessung L x B (mm)	Aufdruck
420903001	Begleitpapiertaschen C7, 90x130mm	90 x 130 für C7 mit Fenster	neutral
420903002	Begleitpapiertaschen DIN lang, 240x138mm	240 x 138 DIN lang mit Fenster	Doku./Documents
420903003	Begleitpapiertaschen C4, 340x250mm	340 x 250 für C4 mit Fenster	neutral
420903004	Begleitpapiertaschen C5, 240x185mm	240 x 185 für C5 mit Fenster	neutral
420903005	Begleitpapiertaschen C5, 240x185mm	240 x 185 für C5 mit Fenster	Rechnung/Lieferschein
420903006	Begleitpapiertaschen C6, 175x140mm	175 x 140 für C6 mit Fenster	neutral
420903007	Begleitpapiertaschen C6, 175x140mm	175 x 140 für C6 mit Fenster	Lieferschein
420903008	Begleitpapiertaschen DIN Lang, 240x138mm	240 x 138 DIN lang mit Fenster	neutral
420903009	Begleitpapiertaschen DIN Lang, 240x138mm	240 x 138 DIN lang mit Fenster	Rechnung/Lieferschein
420903010	Begleitpapiertaschen DIN Lang, 240x138mm	240 x 138 DIN lang mit Fenster	Lieferschein
420903011	Begleitpapiertaschen C6, 175x140mm	165 x 120 für C6 mit Fenster	Lieferschein/Rechnung
420903012	Begleitpapiertaschen C6, 175x140mm	165 x 120 für C6 ohne Fenster	Lieferschein
420903013	Begleitpapiertaschen C5, 240x185mm	230 x 165 für C5 mit Fenster	Dokumente

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/420903A**







Bedruckte Variante

EV-IK-2026-01

Begleitpapiertaschen aus Papier

Die nachhaltige und recycelbare Alternative der Begleitpapieraufbewahrung.

Die Papier-Begleitpapiertaschen eignen sich für das Versenden von Rechnungen, Lieferscheinen, Bedienungsanleitungen oder anderen Papieren. Ein Anklebeverschluss sorgt dafür, dass die Dokumente weltweit sicher und unversehrt beim Empfänger ankommen. Das FSC-zertifizierte Pergaminpapier ist weitgehend fettdicht, jedoch nicht nassfest.
Wir setzen auf die Umwelt. Deshalb wird für die Papier-Begleitpapiertasche der Taschenkörper aus umweltverträglichem, FSC-zertifiziertem Pergamin (Papier) verwendet. Denn Pergamin wird aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt.



- Für den Versand jeglicher Papiere und Dokumente geeignet
- Ein Anklebeverschluss erhöht die Sicherheit und Unversehrtheit des Dokuments
- Taschenkörper aus fettdichtem FSC-zertifiziertem Pergaminpapier

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Aufdruck
420903018	Papier-Begleitpapiertasche DIN Lang,	240 x 140	„Rechnung/Lieferschein" in grün
420903019	Papier-Begleitpapiertasche DIN Lang,	240 x 140	ohne Druck
420903027	Papier-Begleitpapiertasche DIN Lang,	240 x 140	„Rechnung/Lieferschein"
420903020	Papier-Begleitpapiertasche C5, rot	240 x 185	„Rechnung/Lieferschein"
420903036	Papier-Begleitpapiertasche C4,	325 x 235	ohne Druck
420903031	Papier-Begleitpapiertasche C5	240 x 185	ohne Druck
420903037	Papier-Begleitpapiertasche C6	175 x 135	„Rechnung/Lieferschein"
420903033	Papier-Begleitpapiertasche C6,	175 x 135	„Rechnung/Lieferschein"

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/420903B**

Thermo-Papieretiketten

Für den Thermodirekt- und Thermotransferdruck.

Thermo-Papieretiketten für den Thermodirekt- und Thermotransferdruck auf der Rolle und als Bogenware. Geeignet für nahezu alle Thermo-Direkt-Etikettendrucker. Verfügbar in verschiedenen Kerndurchmessern.



- Gefaltet im Karton zu je 2.000 Stück
- Einzeln perforiert mit einer Bahnbreite von 103,5 mm

Viele weitere Standardgrößen und Ausführungen z. B. auf Rollen **auf Anfrage.**

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen L x B (mm)	Art
421007015	Thermotransfer-Etiketten weiß	100 x 200	gefaltet
421007014	Thermotransfer-Etiketten weiß	30 x 4,5	auf Rolle

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/421007**

Bedruckte Druckverschlussbeutel

In verschiedenen Abmessungen und Qualitäten verfügbar, ab 5.000 Stück lieferbar.



Gestaltung und Bedruckung nach Ihren Wünschen:
Bedruckte Druckverschlussbeutel sind der optimale Werbeträger und besonders geeignet zur Verpackung von Ersatzteilen, Kosmetik, Schmuck und Geschenkartikeln.

- Gute Wiedererkennbarkeit
- Werbung auf jedem Beutel
- Mindestabnahmemenge beträgt 10.000 Stück



Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (L x B, mm)	Folienstärke (mµ)
420101001	Druckverschlussbeutel „Siemens" transp.	60 x 80	50
420101002	Druckverschlussbeutel bedr."SCHWING"GRÜN	120 x 170	50
420101003	Druckverschlussbeutel bedr."SCHWING"GRÜN	200 x 300	50
420101004	Druckverschlussbeutel bedr."SCHWING"GRÜN	250 x 350	50
420101005	Druckverschlussbeutel bedr."SCHWING"GRÜN	300 x 400	50

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/420101**

Druckverschlussbeutel

Zahlreiche Standardabmessungen für die ideale Verpackung Ihrer Artikel.



Leicht zu öffnen und wiederverschließbar:
Der rationelle Schnellverschluss für 1.001 Anwendungen ist besonders dicht, mit geringem Zeitaufwand mehrfach verwendbar, ohne Hilfsmittel verschließbar und praktisch für die Entnahme von Teilmengen. Sie erhalten unsere Druckverschlussbeutel auch in anderen Abmessungen. Auch eine antistatische Ausführung für elektronische Kleinteile ist möglich. Außerdem sind weitere PE-Beutel mit alternativen Verschlussmöglichkeiten sowie mit Recyclinganteil lieferbar.

- Material: Transparente Polyethylen (PE)-Folie
- Breiten: von 40 bis 300 mm
- Längen: von 60 bis 400 mm
- Auch erhältlich: Original Minigrip-Beutel mit verstärktem Verschluss
- Auf Wunsch mit Recyclinganteil lieferbar
- Mit und ohne Beschriftungsfeld, mit Lochung, Aufhängestanzung, Kammertrennung oder Tragegriff

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessung (L x B, mm)	Folienstärke (mµ)
420102001	Druckverschlussbeutel, BxH=40x60mm	40 x 60	50
420102002	Druckverschlussbeutel, BxH=60x80mm	60 x 80	50
420102012	Druckverschlussbeutel, BxH=70x100mm	70 x 100	50
420102003	Druckverschlussbeutel, BxH=80x120mm	80 x 120	50
420102004	Druckverschlussbeutel, BxH=100x150mm	100 x 150	50
420102005	Druckverschlussbeutel, BxH=120x170mm	120 x 170	50
420102006	Druckverschlussbeutel, BxH=150x220mm	150 x 220	50
420102007	Druckverschlussbeutel, BxH=180x250mm	180 x 250	50
420102008	Druckverschlussbeutel, BxH=200x300mm	200 x 300	50
420102009	Druckverschlussbeutel, BxH=250x350mm	250 x 350	50
420102010	Druckverschlussbeutel, BxH=280x400mm	280 x 400	50
420102011	Druckverschlussbeutel, BxH=300x400mm	300 x 400	50
420102020	Druckverschlussbeutel, BxH=100x150mm	100 x 150	90
420102021	Druckverschlussbeutel, BxH=100x200mm	100 x 200	90
420102022	Druckverschlussbeutel, BxH=120x170mm	120 x 170	90
420102023	Druckverschlussbeutel, BxH=150x250mm	150 x 250	90
420102019	Druckverschlussbeutel, BxH=180x250mm	180 x 250	90
420102014	Druckverschlussbeutel mit Schreibfeld	70 x 100 mit weißem Schreibfeld	50
420102013	Druckverschlussbeutel mit Schreibfeld	80 x 120 mit weißem Schreibfeld	50
420102015	Druckverschlussbeutel mit Schreibfeld	100 x 150 mit weißem Schreibfeld	50
420102016	Druckverschlussbeutel mit Schreibfeld	120 x 170 mit weißem Schreibfeld	50
420102017	Druckverschlussbeutel mit Schreibfeld	160 x 220 mit weißem Schreibfeld	50
420102018	Druckverschlussbeutel mit Schreibfeld	200 x 300 mit weißem Schreibfeld	50

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/420102**

NEU

Druckverschlussbeutel aus Rezyklat

Hergestellt aus recyceltem LDPE aus der DACH-Region.



Nachhaltigkeit im Versand: Druckverschlussbeutel sind aus 30 % recyceltem Material hergestellt worden, welches dem Kreislauf wieder zugeführt wird. Damit wird die Folienproduktion vermindert. Zukünftig mit 50 % recyceltem Material verfügbar.

Druckverschlussbeutel, häufig auch Zip-Beutel genannt, gehören zu den vielseitigsten Verpackungslösungen im Alltag und in der Industrie. Um den steigenden Anforderungen an Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung gerecht zu werden, setzen immer mehr Hersteller auf die Integration von Recyclinganteilen in diesen Kunststoffbeuteln.

Warum Recyclinganteile wichtig sind
Die Verwendung von recycelten Kunststoffen reduziert nicht nur den Bedarf an neuem Rohmaterial, sondern senkt auch den Energieverbrauch sowie die CO_2-Emissionen in der Herstellung. Gleichzeitig werden Wertstoffkreisläufe gestärkt, indem bereits genutzte Kunststoffe erneut verwendet werden.

Hier gilt es zu unterscheiden
- Post-Industrial-Rezyklat (PIR) – Materialreste aus der eigenen Produktion
- Post-Consumer-Rezyklat (PCR) – aufbereitet aus dem Gelben Sack oder anderen Sammelsystemen

Produktvorteile
- Nachhaltig und umweltschonend, da sie aus recyceltem LDPE bestehen
- Gute Transparenz und Ressourceneffizienz
- Top Preis-Leistungsverhältnis zwischen den fossil-basierten und den bio-basierten Beutel
- Sonderanfertigung bzw. individuelle Bedruckung auf Wunsch
- Erhältlich in 50 und 90 µm

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen L x B (mm)	Folienstärke (mµ)
4201030001	Druckverschlussbeutel 80 x 120 mm, 50 mµ	80 x 120	50
4201030002	Druckverschlussbeutel 100 x 150mm, 50 mµ	100 x 150	50
4201030003	Druckverschlussbeutel 120x170 mm, 50 mµ	120 x 170	50
4201030004	Druckverschlussbeutel 150 x 220mm, 50 mµ	150 x 220	50
4201030005	Druckverschlussbeutel 180 x 250mm, 50 mµ	180 x 250	50
4201030006	Druckverschlussbeutel 200x300mm, 50 mµ	200 x 300	50
4201030007	Druckverschlussbeutel 250x350mm, 50 mµ	250 x 350	50
4201030008	Druckverschlussbeutel 300x400mm, 50 mµ	300 x 400	50

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/420103**



NEU

Gleitverschlussbeutel

Verkaufsverpackung und Flugsicherheitsbeutel mit dem praktischen Schiebeverschluss.



- Kleidung wie z. B. T-Shirts, Boxershorts, Socken sicher verpackt
- Verwendbar als Flugsicherheitsbeutel (250 x 170 mm)
- Mit weißem LDPE-Zeichen versehen
- Mit weißem Kunststoffschieber
- Ab 50 µm gefrierbeständig
- Hitzebeständig bis 60 °C
- Säurebeständig
- Gute Übersicht durch transparentes Material
- 100 % Hochdruck-Polyethylen (LDPE)
- Weitere Größen auf Anfrage möglich!

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Stärke (µ)
420101019	Gleitverschlussbeutel	200 x 300	60
420101024	Gleitverschlussbeutel	320 x 230	75
420101026	Gleitverschlussbeutel	320 x 440	70
420101062	Gleitverschlussbeutel	480 x 640	70

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/420501**

EV-IK-2026-01

NEU

LDPE-Kordelzugbeutel

Mit unserem Sortiment an praktischen Kordelzugbeuteln aus LDPE können Sie bspw. pharmazeutische oder kosmetische Schüttgüter verpacken.



Wiederverschließbarer Kordelzugbeutel aus LDPE zum Aufbewahren und Schützen von Papierhygieneartikel, Pharmaartikel, Schüttgüter, Wäsche u. ä.. In Sondergrößen werden diese auch gerne in Hotels als Wäschesäcke genutzt.

- Leicht verschließbar durch eine Stoffkordel
- Mit weißem LDPE-Zeichen versehen
- Wiederverschließbar
- Ab 50 µm gefrierbeständig
- Hitzebeständig bis 60 °C
- Säurebeständig
- Lebensmittelecht
- Gute Übersicht durch transparentes Material
- 100 % Hochdruck-Polyethylen (LDPE)
- Weitere Größen auf Anfrage möglich!

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Stärke (mm)
420303001	LDPE-Kordelzugbeutel	150 x 200	0,05
420303002	LDPE-Kordelzugbeutel	200 x 300	0,05
420303003	LDPE-Kordelzugbeutel	300 x 500	0,05
420303004	LDPE-Kordelzugbeutel	170 x 280	0,05
420303005	LDPE-Kordelzugbeutel	250 x 350	0,05
420303006	LDPE-Kordelzugbeutel	250 x 400	0,05
420303007	LDPE-Kordelzugbeutel	400 x 600	0,05
420303008	LDPE-Kordelzugbeutel	100 x 150	0,05

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/420601**

NEU

Baumwoll-Kordelzugbeutel

Wiederverschließbarer Netzbeutel aus Baumwolle mit praktischem Kordelzug zum Aufbewahren und Transportieren von Lebensmitteln, Trockenprodukten, Wäsche u.ä.



- Leicht verschließbar durch eine Baumwollkordel
- Wiederverschließbar
- Nachhaltig und umweltschonend
- Waschbar bei 30 °C
- Gute Übersicht der Produkte durch die Netzstruktur des Beutels
- Lebensmittelecht
- Flexibel in der Anwendung
- Weitere Größen auf Anfrage möglich!

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Tragfähigkeit (kg)
420303009	Baumwoll-Kordelzugbeutel	255 x 310	2-3
420303010	Baumwoll-Kordelzugbeutel	310 x 380	3-5

Alle Informationen und Bilder zum Artikel » **eversgmbh.de/420602**

ALLGEMEINE GESCHÄFTS- UND LIEFERVEREINBARUNG

der Evers GmbH (01.09.2018)

§1 Vertragsgrundlagen, Geltungsbereich

1. Die nachstehenden Allgemeinen Geschäfts- und Liefervereinbarungen (AGV) gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren AGV abweichende Bedingungen des Vertragspartners erkennen wir nicht an, sofern wir nicht ausdrücklich ihrer Geltung schriftlich zustimmen. Unsere AGV gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen des Vertragspartners die Lieferung oder Leistung an den Vertragspartner vorbehaltlos ausführen.

2. Die AGV gelten nur gegenüber juristischen Personen des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtlichen Sondervermögen und Unternehmern im Sinne von § 310 Absatz 1 BGB.

3. Diese AGV gelten auch für zukünftige Geschäfte und die gesamte Geschäftsbeziehung mit dem Besteller. Sie gelten für alle Lieferungen und Leistungen durch uns.

§2 Angebote, Vertragsschluss

1. Unsere Angebote sind freibleibend, soweit nicht anderes vereinbart ist.

2. Alle Vereinbarungen zwischen uns und dem Vertragspartner sind schriftlich in der Bestellung oder Auftragsbestätigung niedergelegt. Die Vertragsparteien werden mündliche Vereinbarungen unverzüglich im Einzelnen schriftlich bestätigen. Eingehende Bestellungen werden wir schriftlich bestätigen. Unsere Bestätigung kann auch erst mit Rechnungserstellung erfolgen.

§3 Lieferungen

1. Leistungs- und Liefertermine sind kalendermäßig festzulegen, andernfalls ergibt sich die Leistungs- und Lieferzeit nach unserem üblichen organisatorischen Betriebsablauf.

2. Sofern nichts anderes vereinbart ist, liefern wir „ab Werk". Es gelten die Vorschriften über den Versendungsverkauf gemäß § 447 BGB, und zwar auch dann, wenn die Versendung mit unseren Transportmitteln oder von unseren Mitarbeitern vorgenommen wird. Der Besteller hat Transportschäden – gegebenenfalls zusammen mit dem Transporteur – aufzunehmen und unverzüglich dem Transporteur und uns anzuzeigen.

3. Wir sind zu Teillieferungen und -leistungen berechtigt, soweit dem Vertragspartner die Annahme der Teillieferung oder -leistung zumutbar ist.

4. Die Einhaltung und Erfüllung unserer Liefer- und Leistungspflichten setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Selbstbelieferung an uns voraus.

5. Leisten wir nicht innerhalb der vereinbarten Frist, so hat der Vertragspartner das Recht, eine angemessene Nachfrist für die vertraglich geschuldete Lieferung oder Leistung zu setzen. Erst nach deren fruchtlosem Ablauf ist er berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

6. Bei Arbeitskämpfen, Unruhen, Fällen der Höheren Gewalt und sonstigen unvorhersehbaren schädigenden Ereignissen, die wir nicht zu vertreten haben, verlängert sich die Leistungs- und Lieferfrist um die Dauer der Störung, soweit diese nachweislich auf die Erbringung unserer Leistung von Einfluss ist. Dies gilt auch, wenn diese Umstände bei unseren Lieferanten eintreten. Dauert die Störung länger als 4 Wochen, nachdem der ursprünglich vereinbarte Termin abgelaufen ist, kann jede Vertragspartei vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt erstreckt sich auf den noch nicht erfüllten Teil des Vertrages, soweit die erbrachten Teillieferungen oder -leistungen für den Vertragspartner nicht unverwendbar sind.

§4 Versand, Verpackung, Zahlungen

1. Es gelten die vertraglich vereinbarten und in Rechnung gestellte Preise „ab Werk". Die Kosten der Verpackung, des Transports wie Fracht, Verladung, Transportversicherung gehen grundsätzlich zu Lasten des Vertragspartners.

2. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise entsprechend zu ändern, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder Rohstoff- oder Materialpreisänderungen eintreten. Diese werden wir dem Kunden auf Verlangen nachweisen.

3. Alle Rechnungen sind innerhalb von zehn Tagen ab Versendung der Rechnung (Rechnungsdatum) netto ohne Abzug von Skonti zur Zahlung fällig. Zahlt der Vertragspartner nicht innerhalb dieser Frist, tritt Zahlungsverzug ein.

4. Der Vertragspartner hat seine Zahlschuld erst mit endgültiger Gutschrift des Zahlbetrages bei uns erfüllt.

§5 Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum an den Liefergegenständen bis zur Erfüllung aller Forderungen aus der Bestellung und der Geschäftsbeziehung zu dem Vertragspartner vor (Vorbehaltsware). Besteht ein Kontokorrentverhältnis, bezieht sich der Eigentumsvorbehalt ferner auf den anerkannten Saldo.

2. Der Vertragspartner ist berechtigt, über die Liefergegenstände im ordentlichen Geschäftsgang zu verfügen, solange er seinen Verpflichtungen aus der Bestellung und der Geschäftsbeziehung zu uns rechtzeitig nachkommt.

3. Forderungen aus dem Verkauf von Vorbehaltsware tritt der Vertragspartner schon jetzt im Umfang des Eigentumsvorbehaltes an den verkauften Liefergegenständen an uns zur Sicherung ab. Wir nehmen die Abtretung an. Der Vertragspartner bleibt zur Einbeziehung der Forderungen auch nach Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis zur Einbeziehung der Forderungen bleibt hiervon unberührt. Wir werden die Forderungen jedoch nicht einziehen, solange der Besteller seiner Zahlungspflicht aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät, kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, können wir verlangen, dass der Vertragspartner uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner sowie alle zum Einzug erforderlichen Angaben bekannt gibt, notwendige Unterlagen aushändigt und den Schuldnern die Abtretung mitteilt.

4. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt der Vertragspartner für uns vor. Für den Fall der Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Sachen, überträgt der Vertragspartner schon jetzt zur Sicherung unserer Forderung das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Sachen mit der Maßgabe, dass der Vertragspartner die neue Sache für uns unentgeltlich verwahrt. Sämtliche hierfür erforderlichen Willenserklärungen sind hiermit abgegeben. Für die durch Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die Vorbehaltsware.

5. Übersteigt der realisierbare Wert der bestehenden Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 %, so geben wir auf Verlangen des Vertragspartners Sicherheiten insoweit nach unserer Wahl frei.

EV-IK-2026-01

6. Der Vertragspartner hat uns alle erforderlichen Auskünfte über den Bestand der in unserem Eigentum stehenden Waren und über die an uns abgetretenen Forderungen zu erteilen. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in abgetretene Forderungen sowie über sonstige Beeinträchtigungen unserer Sicherheiten hat der Vertragspartner uns unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention oder Gegenmaßnahme notwendigen Unterlagen zu unterrichten. Die Kosten außergerichtlicher Bemühungen um Freigabe und Rückbeschaffung trägt der Vertragspartner. Dies gilt auch für die Kosten einer berechtigten gerichtlichen Intervention, wenn diese von dem Dritten nicht beigetrieben werden können.

7. Der Vertragspartner hat die Vorbehaltsware sorgfältig zu behandeln, sie gegen Feuer, Diebstahl und sonstige Schäden auf seine Kosten zu versichern und den Versicherungsschutz auf unser Verlangen nachzuweisen. Er tritt seine Ansprüche aus derartigen Versicherungsverträgen hiermit an uns ab.

§6 Gewährleistung

1. Der Vertragspartner hat offensichtliche Mängel unverzüglich nach Erhalt der Liefergegenstände schriftlich zu rügen. Versteckte Mängel hat er unverzüglich nach Entdeckung schriftlich zu rügen.

2. Wir sind bei berechtigter Rüge nach unserer Wahl zur Ersatzlieferung oder -leistung oder Nachbesserung der mangelhaften Lieferung oder Leistung berechtigt. Bei unserer Wahl der Art der Nacherfüllung berücksichtigen wir die Art des Mangels und die berechtigten Interessen des Vertragspartners. Die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen haben wir zu tragen. Mehrkosten, die dadurch entstehen, dass die Liefergegenstände nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht werden, haben wir nicht zu tragen, es sei denn, das Verbringen entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Liefergegenstände.

3. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Vertragspartner nach seiner Wahl mindern, vom Vertrag zurücktreten oder Schadensersatz verlangen. Tritt der Besteller vom Vertrag zurück, steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu. Ist nur ein Teil einer Warenlieferung mangelhaft, kann der Vertragspartner nur dann vom gesamten Vertrag zurücktreten, wenn er an dem übrigen Teil der Lieferung kein Interesse hat.

4. Der Rückgriffsanspruch des Vertragspartners wegen Gewährleistungsrechten aus Verbrauchsgüterkaufverträgen (§ 478 BGB) steht dem Vertragspartner gegen uns nur insoweit zu, als der Vertragspartner mit seinem Abnehmer keine Vereinbarung getroffen hat, die über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgeht.

5. Die Ansprüche und Rechte wegen eines Mangels der Liefergegenstände oder unserer Leistung kann der Vertragspartner nur innerhalb einer Gewährleistungsfrist von 12 Monaten ab Ablieferung der Ware geltend machen. Dies gilt nicht für Ansprüche und Rechte, für die das Gesetz zwingend gemäß § 438 Absatz 1 Nr. 2 BGB für Bauwerke und Baustoffe sowie gemäß § 479 Absatz 1 BGB für Rückgriffsansprüche aus Verbrauchsgüterkaufverträgen sowie gemäß § 634 a Absatz 1 Nr. 2 BGB für Bauwerke und hierauf bezogene Plan- und Überwachungsleistungen längere Fristen vorschreibt.

§7 Haftungsbegrenzung

Die vorstehenden Absätze enthalten abschließend unsere Haftung und Gewährleistung für die Liefergegenstände und unsere Leistungen und Pflichten und schließen sonstige Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche jeglicher Art und ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs, insbesondere wegen Pflichtverletzung aus einem Schuldverhältnis, aus unerlaubter Handlung und für Ansprüche auf Ersatz entgangenen Gewinns oder wegen sonstiger Vermögensschäden des Vertragspartners aus. Dies gilt nicht für die Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos, für die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, für die Haftung für Schäden aus der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder wesentlicher Vertragspflichten. Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir - außer in den Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit und der Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit - nur für den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden. In diesem Fall ist unsere Haftung auf die sich aus der Betriebshaftpflicht- bzw. Vermögensschadenhaftpflichtversicherung ergebenden Deckungssumme von 5.000.000 Euro beschränkt. Eine Änderung der Beweislast zu Lasten des Vertragspartners ist hiermit nicht verbunden. Diese sowie jede Haftungsbegrenzung in diesen AGV gelten auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

§8 Abtretung/Aufrechnung

Dem Vertragspartner ist es untersagt, gegen uns gerichtliche Ansprüche ohne unsere Zustimmung an Dritte abzutreten oder diese zu verpfänden. Eine Aufrechnung mit Gegenansprüchen ist nur zulässig, wenn diese anerkannt oder rechtskräftig festgestellt sind.

§9 Erfüllungsort und Gerichtsstand

1. Erfüllungsort für alle Verbindlichkeiten aus dem Vertrag oder der Geschäftsbeziehung ist Oberhausen.

2. Gerichtsstand ist bei Verträgen mit Kaufleuten Oberhausen. Dies gilt auch für Streitigkeiten im Urkunden-, Wechsel- oder Scheckprozess. Wir sind jedoch berechtigt, den Vertragspartner auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand (Wohn- oder Geschäftssitz) zu verklagen.

3. Die Vertragsbeziehungen richten sich ausschließlich nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendbarkeit des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11.04.1980 über Verträge für den internationalen Warenkauf (CISG-Wiener Kaufrecht) ist ausgeschlossen.

Impressum


Anschrift: Evers GmbH
Graf-Zeppelin-Straße 10
46149 Oberhausen
Deutschland

Telefon: +49 208 99475-0
E-Mail: evers@eversgmbh.de

Umsatzsteuer-ID: DE120605216
Handelsregister: Duisburg HRB 12040
Geschäftsführer: Christoph Bergforth, Julia Steiner

EV-HK-2026-01

Freuen Sie sich auf kompetente und flexible Anwendungsberater, die gemeinsam mit Ihnen individuelle Lösungen in einer freundlichen Atmosphäre entwickeln.

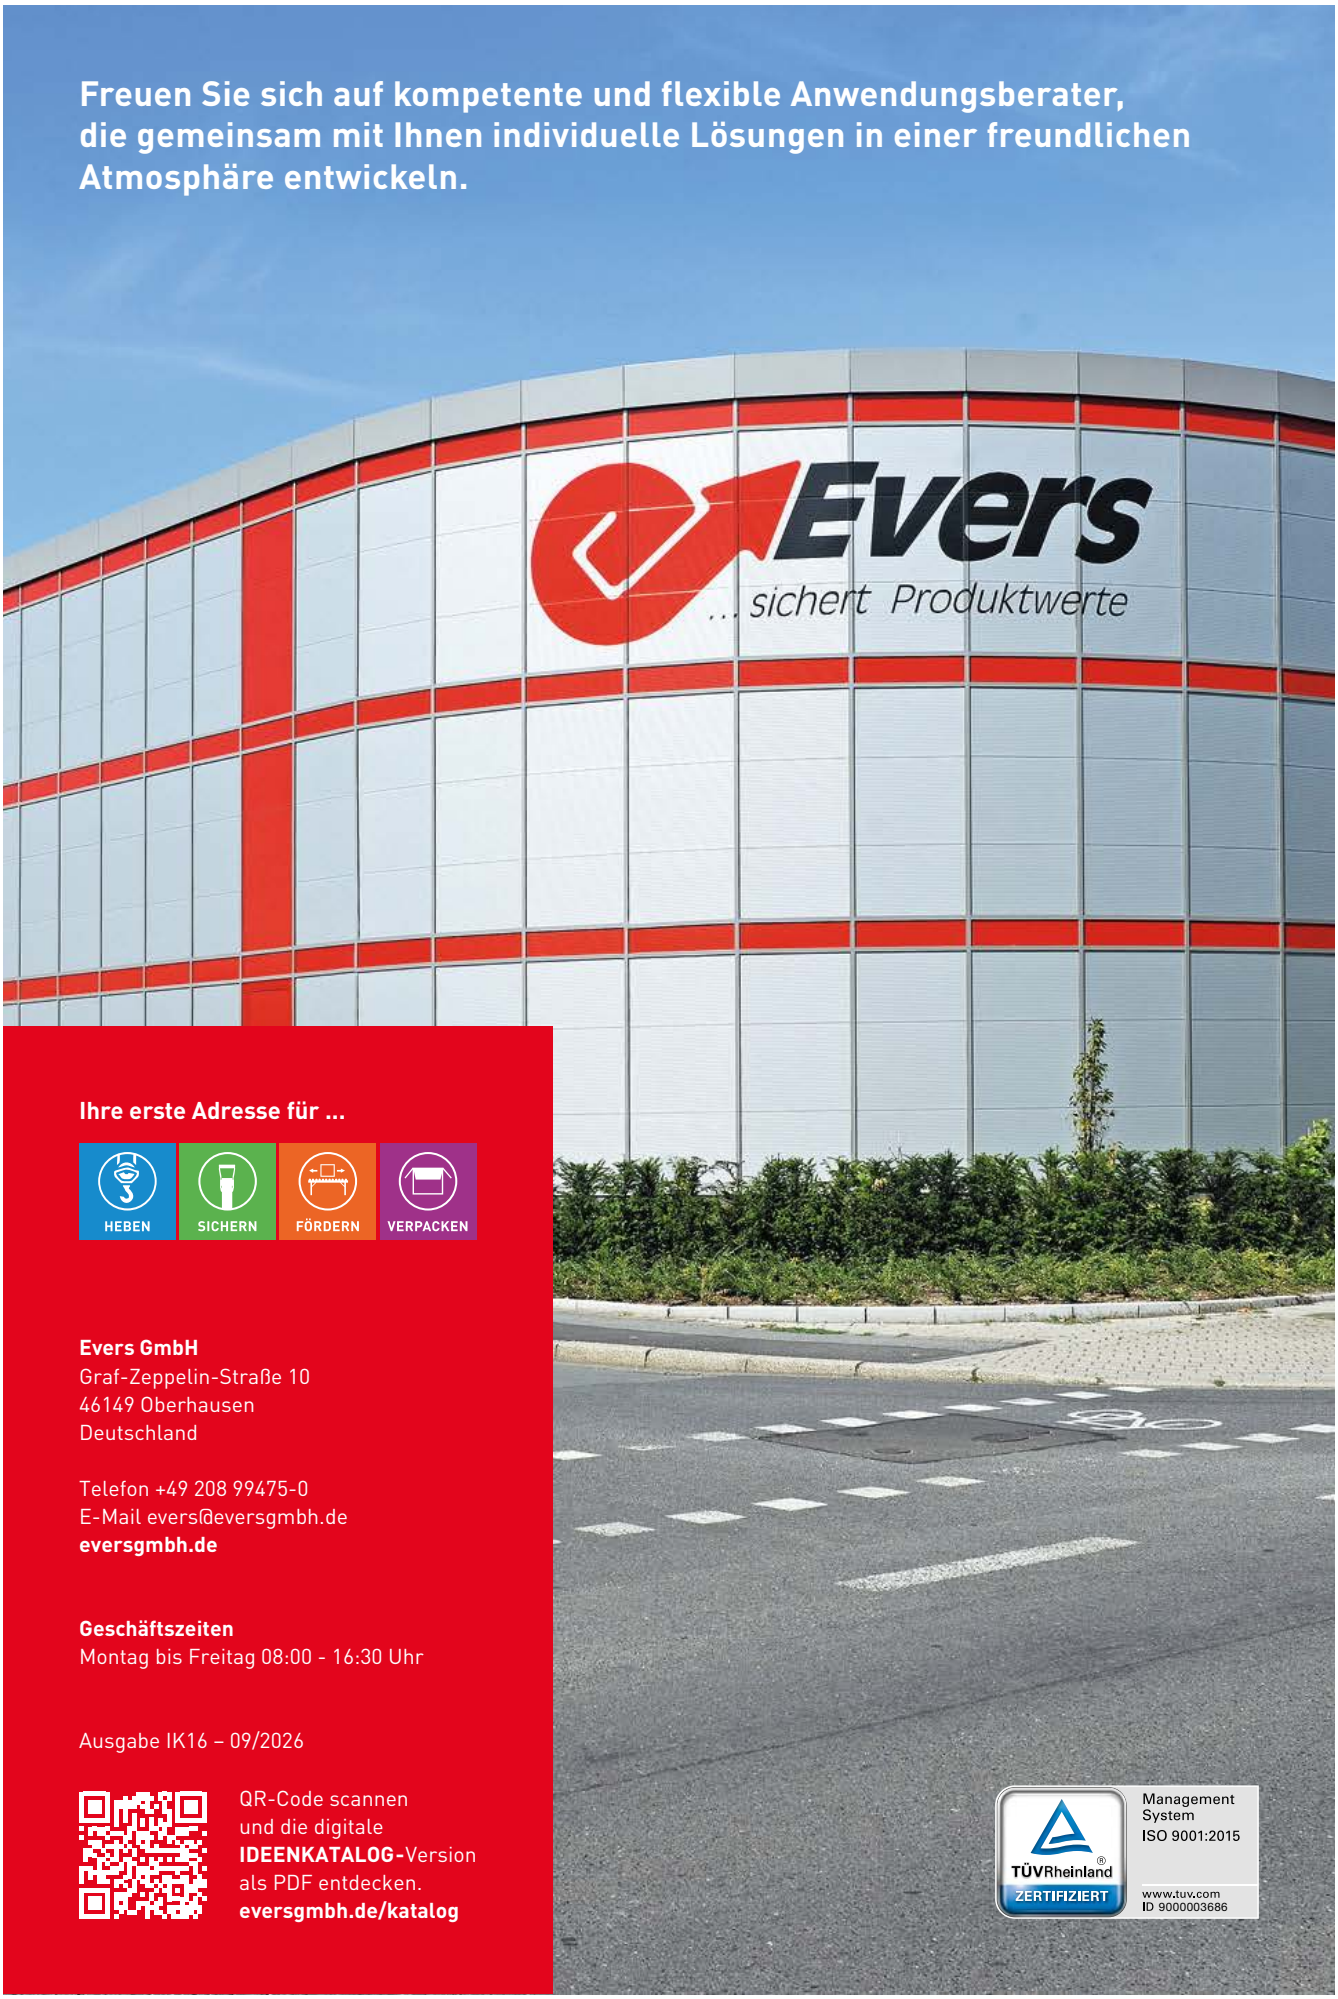

Ihre erste Adresse für ...

HEBEN | SICHERN | FÖRDERN | VERPACKEN

Evers GmbH
Graf-Zeppelin-Straße 10
46149 Oberhausen
Deutschland

Telefon +49 208 99475-0
E-Mail evers@eversgmbh.de
eversgmbh.de

Geschäftszeiten
Montag bis Freitag 08:00 - 16:30 Uhr

Ausgabe IK16 – 09/2026

QR-Code scannen und die digitale **IDEENKATALOG-**Version als PDF entdecken.
eversgmbh.de/katalog

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Management System ISO 9001:2015
www.tuv.com ID 9000003686