

- FABRICADO EN PORTUGAL -



EUROÖ**MURO**®

VALLAS MODULARES DE HORMIGÓN



**VALLAS MODULARES DE
HORMIGÓN DE ALTA CALIDAD**







SOBRE NOSOTROS

EURO[®]MURO

Euromuro es un fabricante internacional de sistemas modulares de vallados de hormigón, con distribución a nivel mundial. La empresa produce soluciones de hormigón armado bajo estrictos estándares de hormigón arquitectónico, garantizando una calidad constante y una máxima confiabilidad.

Al elegir un vallado, ya no es necesario comprometer la seguridad por la estética o la durabilidad. Los sistemas de cercados Euromuro[®] se utilizan en proyectos residenciales, comerciales e industriales, proporcionando privacidad, seguridad y un aspecto uniforme con una larga vida útil.

Gracias a su diseño estandarizado, los componentes del sistema se combinan e intercambian con total facilidad, lo que permite una instalación rápida sin necesidad de mano de obra altamente especializada. Para los equipos de construcción, esto reduce significativamente el tiempo de montaje y la dependencia de especialistas para el trabajo.

Garantía de 15 años.

Vida útil: superior a 40 años.

Las soluciones Euromuro se utilizan para:

- Cercados residenciales y comerciales:** control de accesos y consistencia visual.
- Instalaciones industriales y logísticas:** estabilidad en las condiciones más exigentes.
- Infraestructuras urbanas y viales:** integración perfecta en entornos modernos.
- Soluciones de protección contra el viento y el ruido:** reducción del impacto externo.
- Cercados agrícolas y ganaderos:** resistencia a cargas ambientales y mecánicas.
- Arquitectura y paisajismo:** organización funcional del espacio.
- Perímetros de alta seguridad:** protección física del territorio.

Las vallas Euromuro son una inversión en **privacidad, seguridad y valor** a largo plazo para su propiedad



PRODUCCIÓN, TECNOLOGÍA Y MATERIALES



MEZCLA DE MATERIAS PRIMAS:

Combinación de arena, cemento, grava y fibra de vidrio para formar el hormigón.



REFUERZO DE ACERO

Incorporación de acero y vibrocompactación para moldear el producto.



FASE DE CURADO:

Tiempo de reposo para que el hormigón gane resistencia y se endurezca.



MONTAJE FINAL:

Después de instalar los pilares y los paneles, su cercado Euromuro está listo.



+34 652 67 76 69



VENTAJAS

DE LAS VALLAS DE HORMIGÓN EUROMURO



RESISTENCIA AL FUEGO Y PROTECCIÓN CONTRA EL HUMO

Los paneles de hormigón Euromuro son incombustibles, impidiendo la propagación del fuego. Limitan la dispersión del humo, aumentando la seguridad en caso de incendio. A diferencia del plástico o la madera tratada, no liberan gases tóxicos al exponerse al calor.



SEGURO Y PROTEGIDO

Estructura sólida que garantiza privacidad y protección contra intrusos. Ofrece una barrera robusta contra accesos no autorizados.



RESISTENCIA MECÁNICA Y DURABILIDAD

Gracias a su malla de acero reforzada, los paneles soportan impactos y cargas elevadas. Cuentan con una alta resistencia a las variaciones climáticas, la humedad y las temperaturas extremas. Duran décadas sin degradación, fisuras ni deformaciones.



RESISTENCIA AL FUEGO Y PROTECCIÓN CONTRA EL HUMO

Los paneles de hormigón Euromuro son incombustibles, impidiendo la propagación del fuego. Limitan la dispersión del humo, aumentando la seguridad en caso de incendio. A diferencia del plástico o la madera tratada, no liberan gases tóxicos al exponerse al calor.



GARANTÍA LIMITADA DE 15 AÑOS

Fiabilidad e integridad estructural comprobadas a largo plazo



RESISTENCIA AL AGUA Y A LA SAL

Ideal para zonas costeras; resistente a la humedad y a la corrosión del aire salino.



FLEXIBILIDAD DE DISEÑO Y COLOR

Disponible en varias texturas (lisa, piedra, madera, etc.). Los paneles se pueden combinar en diferentes estilos y alturas, ofreciendo además la posibilidad de renovar o cambiar el color con el paso del tiempo.




RESISTENCIA AL VIENTO

Ofrece barreras eficaces contra el viento, siendo ideal para zonas abiertas y costeras.



INSTALACIÓN RÁPIDA Y ACCESIBLE

Sistema modular para un montaje rápido y sencillo. Los paneles individuales se pueden sustituir sin necesidad de desmontar toda la estructura.



REDUCCIÓN DE RUIDO

Funciona como una barrera acústica eficaz, reduciendo el ruido del tráfico y el ruido ambiental.



ECOLÓGICO Y RESPETUOSO CON LOS ANIMALES

Fabricado con materiales naturales y sostenibles, sin aditivos tóxicos. No libera contaminantes al aire, al suelo ni al agua.



RESISTENTE AL MOHO Y AL MUSGO

Gracias a su composición de hormigón de alta densidad, previene el desarrollo de moho, hongos o musgo.



BAJO MANTENIMIENTO Y FÁCIL CUIDADO

A diferencia de la madera, no se pudre ni se degrada con el tiempo. No absorbe humedad, evitando el hinchazón o el debilitamiento de la estructura.



RESISTENCIA SÍSMICA

Reforzado con varillas y malla de acero, presenta una alta resistencia a los movimientos sísmicos.



APLICACIONES

DE LOS PANELES DE HORMIGÓN EUROMURO



CERCADOS Y DELIMITACIONES

Los paneles de hormigón Euromuro ofrecen perímetros seguros y visualmente atractivos para propiedades residenciales, comerciales e industriales. También funcionan como barreras eficaces en zonas agrícolas e infraestructuras públicas, garantizando protección en fincas, estaciones de tren y parques.



PAISAJISMO Y DISEÑO EXTERIOR

Diseñados para combinar integridad estructural y estética, los paneles Euromuro revalorizan jardines, sirven de contención para taludes y crean senderos resistentes. Su versatilidad los hace ideales para definir espacios verdes y evitar la erosión del suelo, integrándose armoniosamente en los paisajes naturales.



PEQUEÑAS CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS

Más allá de los cercados, los paneles Euromuro se utilizan en la construcción de garajes, trasteros/depósitos, casetas de jardín y cobertizos para animales. Su resistencia y adaptabilidad permiten además crear mobiliario urbano, zonas de descanso y divisorias en espacios públicos.



SOLUCIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Diseñados para la máxima seguridad, estos paneles actúan como barreras acústicas, muros cortavientos y estructuras resistentes al fuego. También ayudan a regular factores ambientales, controlando el acceso de la fauna y protegiendo zonas de alto riesgo.



INSTALACIONES TEMPORALES Y MODULARES

Los paneles Euromuro ofrecen soluciones rápidas y eficientes para cercados temporales, tales como vallas de obra, divisiones para exposiciones y áreas de almacenamiento modulares. Su adaptabilidad garantiza una instalación rápida y fiable, tanto en proyectos temporales como permanentes.



VALLAS DE DOBLE CARA


BELLEZA Y PRACTICIDAD EN UN SOLO MURO

¿Gris **práctico** o **elegante**? ¡Ambos!


¡Gracias a nuestra nueva tecnología de fabricación, **Euromuro** ofrece cercados de doble cara para su propiedad!

Puede elegir colores diferentes para el cercado interior y exterior, así como diferentes texturas, para satisfacer incluso los gustos más exigentes.

Hermosos, prácticos, ecológicos y fiables: ¡todo esto define a los cercados de doble cara de **Euromuro**!

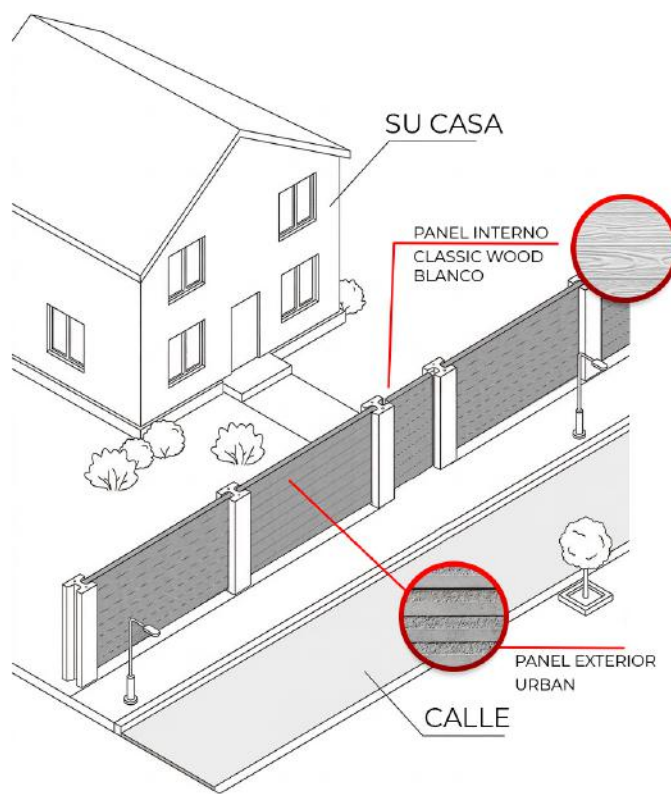


EXTERIOR:

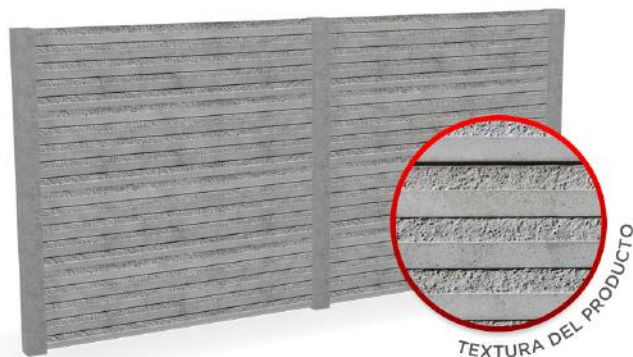

URBAN DOUBLE SIDED

Tamaño del panel: 2000x500x40mm
Superficie de textura: Frente y verso/ Unilateral.
Atributos: Cemento gris
Art. ERM.F.0157

INTERIOR:

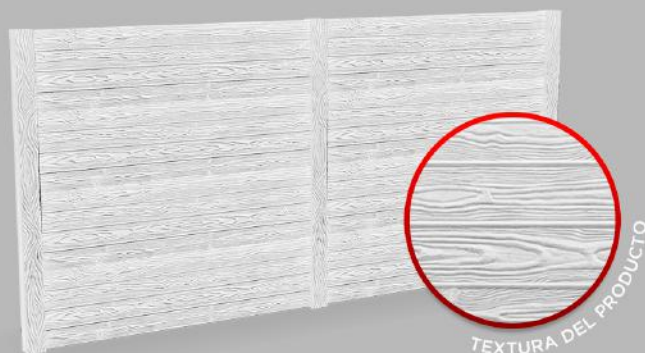

CLASSIC WOOD WHITE DOUBLE SIDED

Tamaño del panel: 2000x500x40mm
Superficie de textura: Frente y verso/ Unilateral.
Atributos: Cemento blanco
Art. ERM.F.0526

*PRECIO DE VENTA AL PUBLICO RECOMENDADO (PVPR)



VALLAS DE DOBLE CARA

BELLEZA Y PRACTICIDAD EN UN SOLO MURO

INTERIOR: BLANCO ELEGANTE.
CLASSIC WOOD BLANCO



EXTERIOR: GRIS PRÁCTICO.
URBAN DOUBLE SIDED






PRODUCTOS

TABLA DE PRECIOS


POSICIÓN DE
STOCK

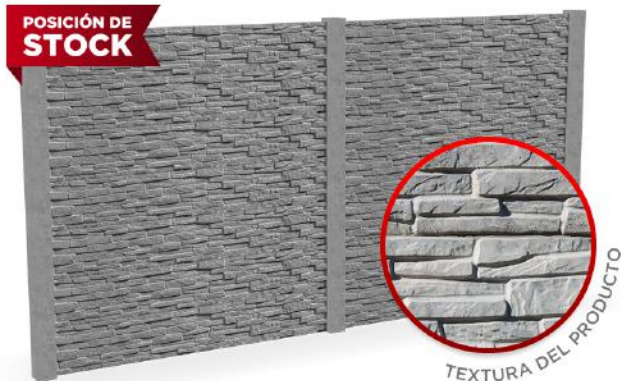

HERITAGE STONE 300

Tamaño del panel: 2000x300x40mm
Superficie de textura: Frente y verso/ Unilateral.
Atributos: Cemento gris
Art. ERM.F.0783


POSICIÓN DE
STOCK

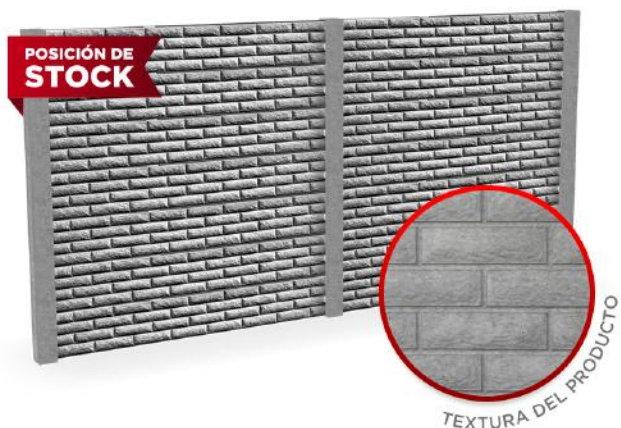

CLASSIC BRICK 300


Tamaño del panel: 2000x300x40mm
Superficie de textura: Frente y verso/ Unilateral.
Atributos: Cemento gris
Art. ERM.F.0665

NEW

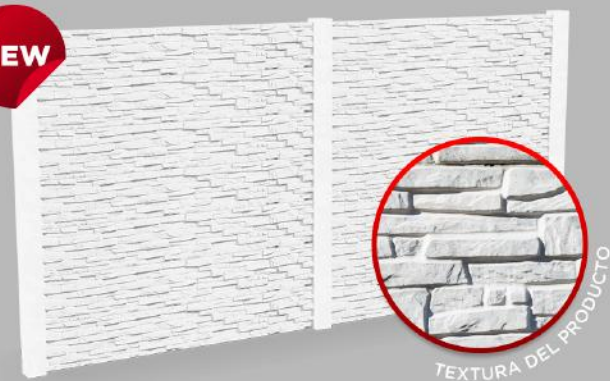

HERITAGE STONE 300 WHITE

Tamaño del panel: 2000x300x40mm
Superficie de textura: Frente y verso/ Unilateral.
Atributos: Cemento blanco
Art. ERM.F.0783

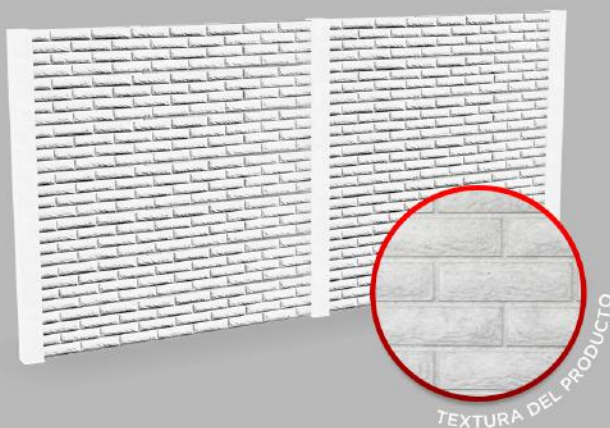

CLASSIC BRICK 300 WHITE

Tamaño del panel: 2000x300x40mm
Superficie de textura: Frente y verso/ Unilateral.
Atributos: Cemento blanco
Art. ERM.F.0665


*PRECIO DE VENTA AL PUBLICO RECOMENDADO (PVPR)



PRODUCTOS

TABLA DE PRECIOS


POSICIÓN DE
STOCK

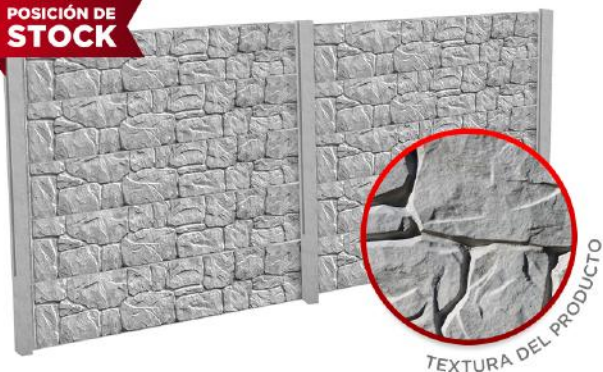

RUSTIC STONE 300


Tamaño del panel: 2000x300x40mm
Superficie de textura: Frente y verso/ Unilateral.
Atributos: Cemento gris
Art. ERM.F.0208

NEW

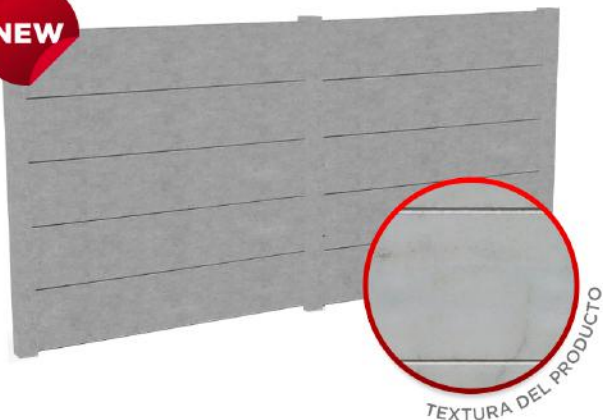

MINIMALIST 300


Tamaño del panel: 2000x300x40mm
Superficie de textura: Frente y verso/ Unilateral.
Atributos: Cemento gris
Art. F.0930.MINIMALIST

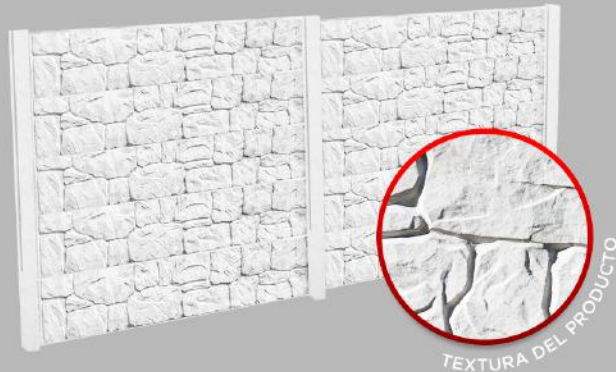

RUSTIC STONE 300 WHITE

Tamaño del panel: 2000x300x40mm
Superficie de textura: Frente y verso/ Unilateral.
Atributos: Cemento blanco
Art. ERM.F.0208

NEW

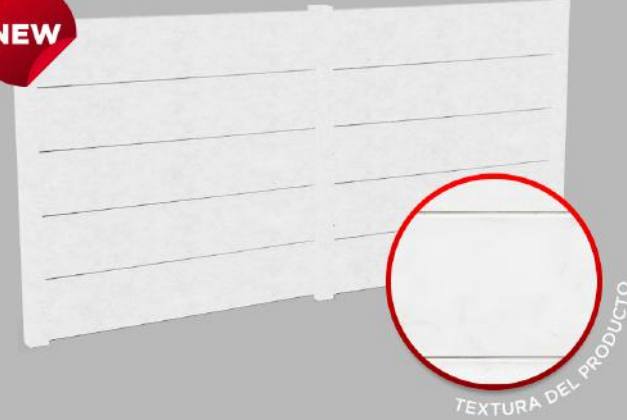

MINIMALIST 300

Tamaño del panel: 2000x300x40mm
Superficie de textura: Frente y verso/ Unilateral.
Atributos: Cemento blanco
Art. F.0930.MINIMALIST


*PRECIO DE VENTA AL PUBLICO RECOMENDADO (PVPR)



PRODUCTOS


TABLA DE PRECIOS

POSICIÓN DE
STOCK

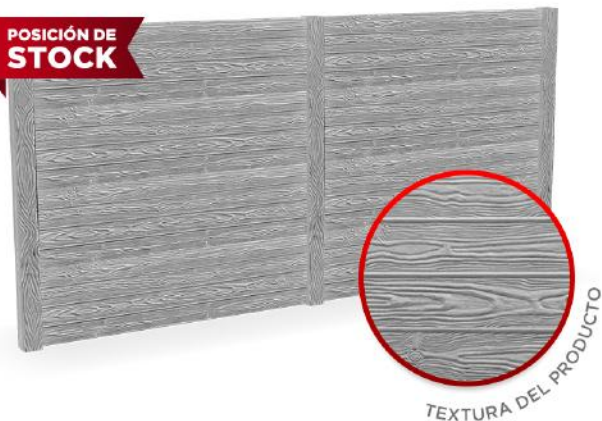

CLASSIC WOOD 4


Tamaño del panel: 2000x500x30mm
Superficie de textura: Unilateral.
Atributos: Cemento gris
Art. ERM.F.0526

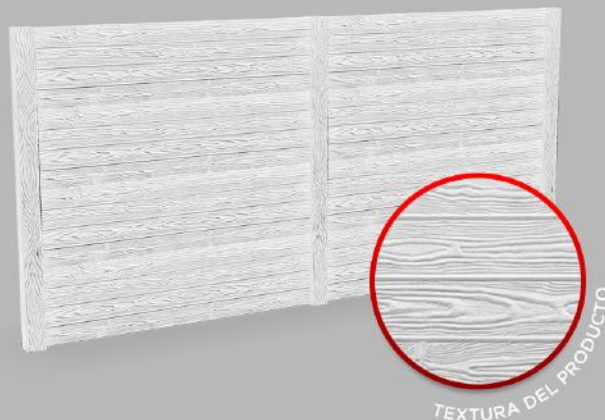

CLASSIC WOOD 4 WHITE

Tamaño del panel: 2000x500x30mm
Superficie de textura: Unilateral.
Atributos: Cemento blanco
Art. ERM.F.0526


POSICIÓN DE
STOCK

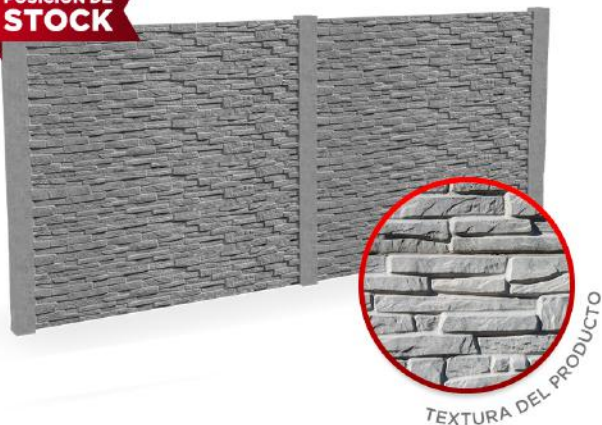

HERITAGE STONE 500

Tamaño del panel: 2000x500x30mm
Superficie de textura: Unilateral.
Atributos: Cemento gris
Art. ERM.F.0703

NEW

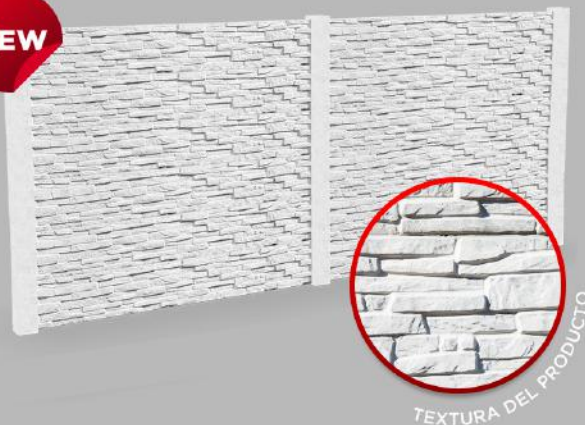

HERITAGE STONE 500 WHITE


Tamaño del panel: 2000x500x30mm
Superficie de textura: Unilateral.
Atributos: Cemento blanco
Art. ERM.F.0703

*PRECIO DE VENTA AL PUBLICO RECOMENDADO (PVPR)




PRODUCTOS

TABLA DE PRECIOS

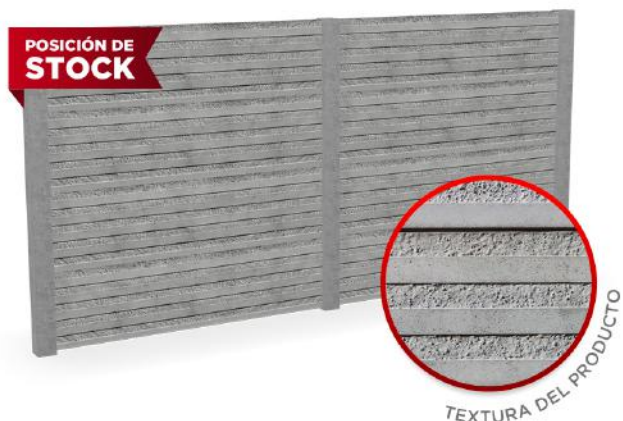


URBAN

Tamaño del panel: 2000x500x30mm
Superficie de textura: Unilateral.
Atributos: Cemento gris
Art. ERM.F.0157

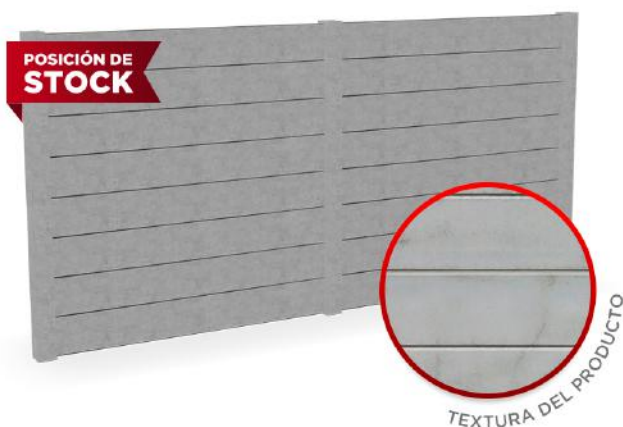


MINIMALIST WITH STRIPE

Tamaño del panel: 2000x500x30mm
Superficie de textura: Unilateral.
Atributos: Cemento gris
Art. ERM.F.0901

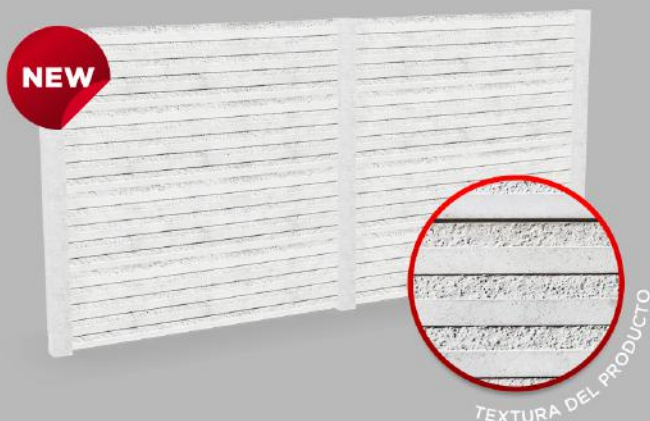

URBAN 500 WHITE

Tamaño del panel: 2000x500x30mm
Superficie de textura: Unilateral.
Atributos: Cemento blanco
Art.. ERM.F.0717

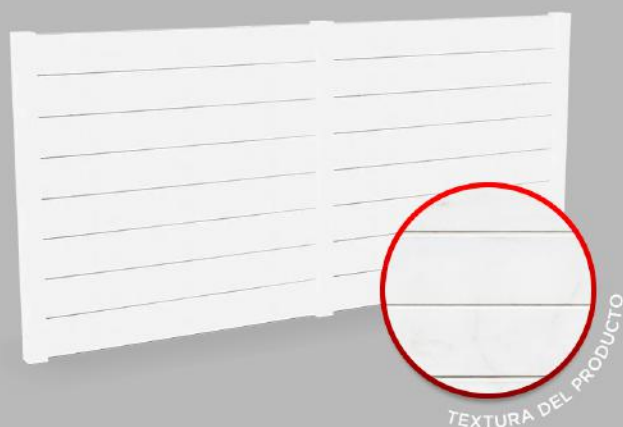

MINIMALIST WITH STRIPE WHITE


Tamaño del panel: 2000x500x30mm
Superficie de textura: Unilateral.
Atributos: Cemento blanco
Art. ERM.F.0901

*PRECIO DE VENTA AL PUBLICO RECOMENDADO (PVPR)



**DISPONIBLE BAJO
PEDIDO**

**DURABILIDAD
EXTRA**

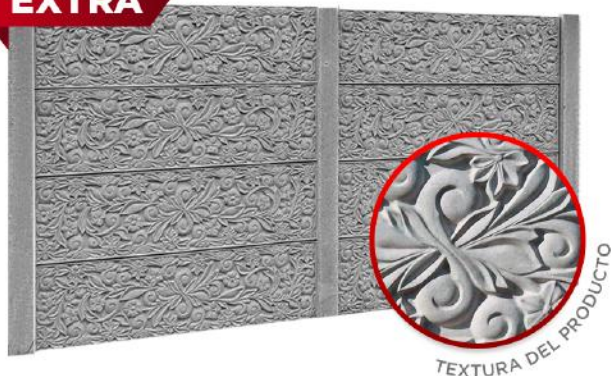

BLOOM

Tamaño del panel: 2000x500x40mm
Superficie de textura: Unilateral.
Atributos: Cemento gris
Art. ERM.F.0176


**DURABILIDAD
EXTRA**



BLOOM WHITE

Tamaño del panel: 2000x500x40mm
Superficie de textura: Unilateral.
Atributos: Cemento blanco
Art. ERM.F.0176


**DURABILIDAD
EXTRA**

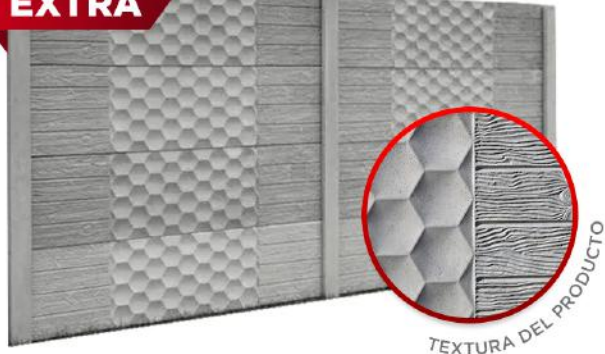

HONEYWOOD

Tamaño del panel: 2000x500x40mm
Superficie de textura: Unilateral.
Atributos: Cemento gris
Art. ERM.F.0528

**DURABILIDAD
EXTRA**

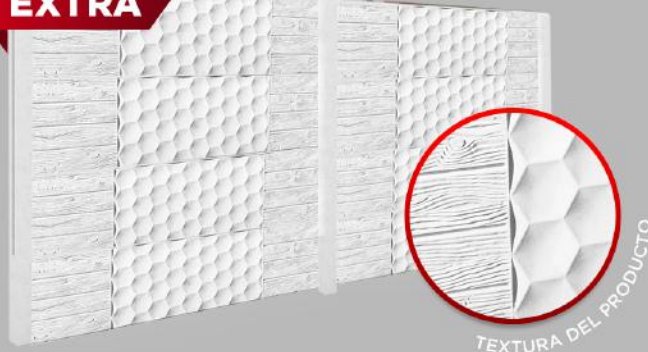

HONEYWOOD WHITE

Tamaño del panel: 2000x500x40mm
Superficie de textura: Unilateral.
Atributos: Cemento blanco
Art. ERM.F.0528

*PRECIO DE VENTA AL PUBLICO RECOMENDADO (PVPR)



**DISPONIBLE BAJO
PEDIDO**


**DURABILIDAD
EXTRA**



RIVER STONE

Tamaño del panel: 2000x500x40mm
Superficie de textura: Unilateral.
Atributos: Cemento gris
Art. ERM.F.0167


**DURABILIDAD
EXTRA**

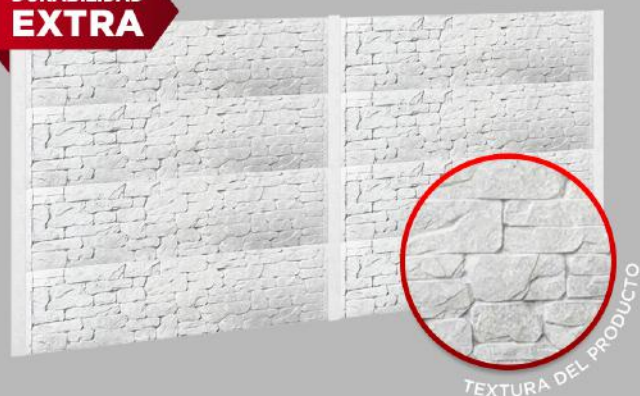

RIVER STONE WHITE

Tamaño del panel: 2000x500x40mm
Superficie de textura: Unilateral.
Atributos: Cemento blanco
Art. ERM.F.0167


**DURABILIDAD
EXTRA**

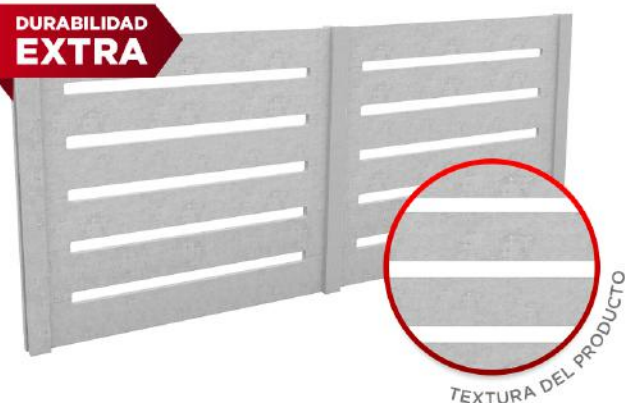

MODERN

Tamaño del panel: 2000x270x45mm
Superficie de textura: Unilateral.
Atributos: Cemento gris
Art. ERM.F.0789

**DURABILIDAD
EXTRA**

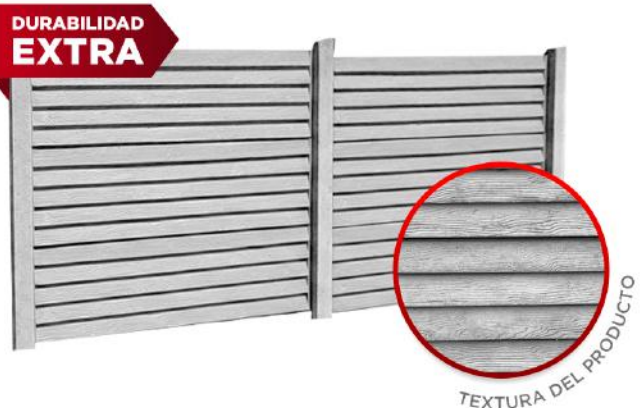

OLD WOOD 5


Tamaño del panel: 2000x500x40mm
Superficie de textura: Unilateral.
Atributos: Cemento gris
Art. ERM.F.0212

*PRECIO DE VENTA AL PUBLICO RECOMENDADO (PVPR)



PRODUCTOS

TABLA DE PRECIOS

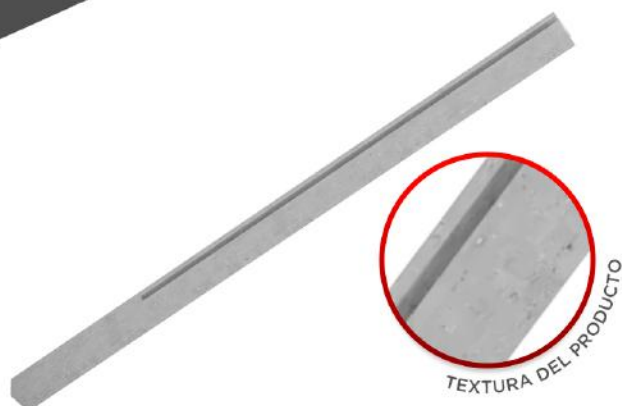

SMOOTH

Smooth 22:

Tamaño del poste: 120x120x2200 mm
Altura máxima del cercado: 1.5 m


Smooth 28:

Tamaño del poste: 120x120x2850
Altura máxima del cercado: 2 m

Smooth 33:

Tamaño del poste: 120x120x3300
Altura máxima del cercado: 2.5 m

Superficie de la textura: Frente y verso / Una sola cara
Atributos: Cemento gris
Art. ERM.F.0762

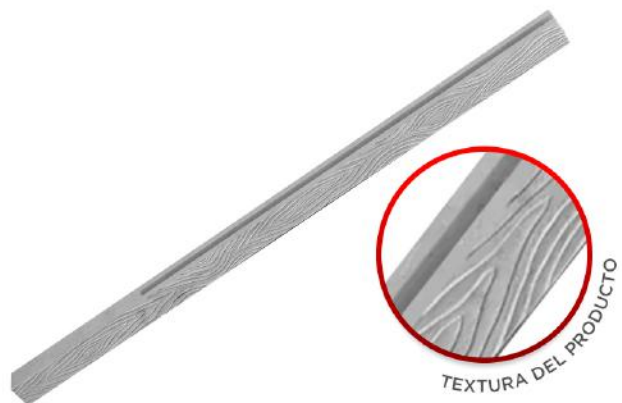

WOODLIKE

Woodlike 22:

Tamaño del poste: 120x120x2200 mm
Altura máxima del cercado: 1.5 m


Woodlike 28:

Tamaño del poste: 120x120x2850
Altura máxima del cercado: 2 m

Superficie de la textura: Doble cara / Una sola cara
Atributos: Cemento gris
Art. ERM.F.0755

*PRECIO DE VENTA AL PUBLICO RECOMENDADO (PVPR)

PILARES

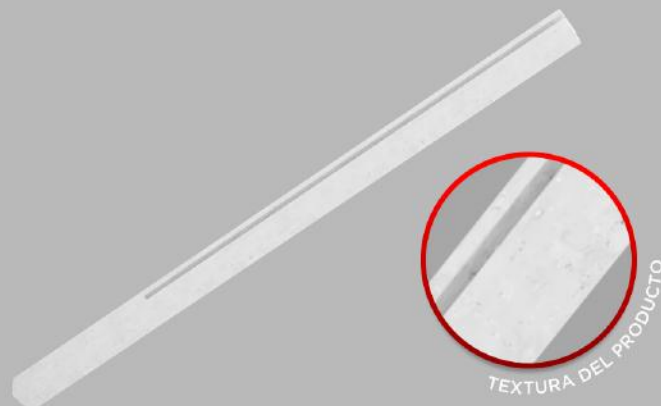

SMOOTH WHITE

Smooth White 22:

Tamaño del poste: 120x120x2200 mm
Altura máxima del cercado: 1.5 m


Smooth White 28:

Tamaño del poste: 120x120x2850
Altura máxima del cercado: 2 m

Smooth White 33:

Tamaño del poste: 120x120x3300
Altura máxima del cercado: 2.5 m

Superficie de la textura: Frente y verso / Una sola cara
Atributos: Cemento blanco
Art. ERM.F.0762

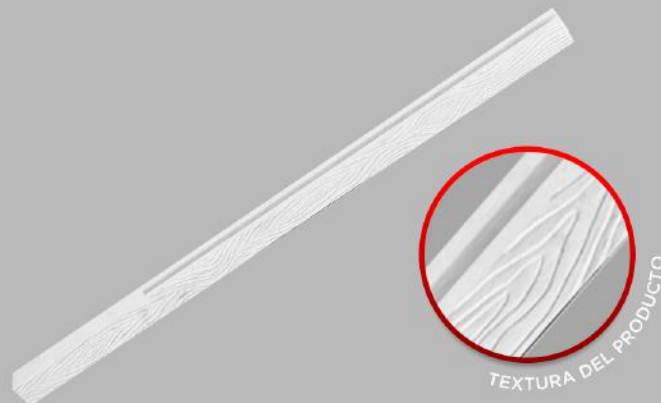

WOODLIKE WHITE

Woodlike White 22:

Tamaño del poste: 120x120x2200 mm
Altura máxima del cercado: 1.5 m

Woodlike White 28:


Tamaño del poste: 120x120x2850 mm
Altura máxima del cercado: 2 m

Superficie de la textura: Doble cara / Una sola cara
Atributos: Cemento blanco
Art. ERM.F.0755




PRODUCTOS

TABLA DE PRECIOS

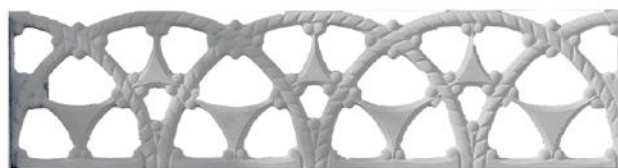

HOLLY VINE

Tamaño del panel: 2000x500mm
Superficie de textura: Unilateral.
Atributos: Cemento gris
Art. ERM.F.0190

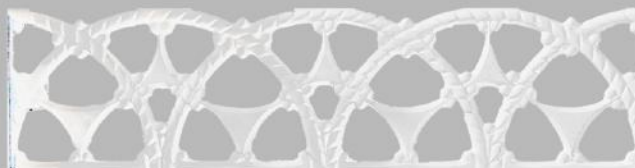


HOLLY VINE WHITE

Tamaño del panel: 2000x500mm
Superficie de textura: Unilateral.
Atributos: Cemento blanco
Art. ERM.F.0190



QUINTA

Tamaño del panel: 2000x500mm
Superficie de textura: Unilateral.
Atributos: Cemento gris
Art. ERM.F.0727

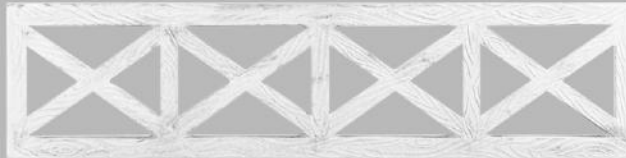

QUINTA WHITE


Tamaño del panel: 2000x500mm
Superficie de textura: Unilateral.
Atributos: Cemento blanco
Art. ERM.F.0727

*PRECIO DE VENTA AL PUBLICO RECOMENDADO (PVPR)



PRODUCTOS

TABLA DE PRECIOS




TILES

Tamaño del panel: 500x500x40 mm
Superficie de la textura: Una sola cara
Atributos: Cemento gris
Art. ERM.T.0132



WOODEN FIVE

Tamaño del panel: 500x500x50 mm
Superficie de la textura: Una sola cara
Atributos: Cemento gris
Art. ERM.T.0011



SMOOTH BRICK

Tamaño del panel: 500x500x50 mm
Superficie de la textura: Una sola cara
Atributos: Cemento gris
Art. ERM.T.0121

*PRECIO DE VENTA AL PUBLICO RECOMENDADO (PVPR)



TILES WHITE

Tamaño del panel: 500x500x40 mm
Superficie de la textura: Una sola cara
Atributos: Cemento blanco
Art. ERM.T.0132



WOODEN FIVE WHITE

Tamaño del panel: 500x500x50 mm
Superficie de la textura: Una sola cara
Atributos: Cemento blanco
Art. ERM.T.0011



SMOOTH BRICK WHITE

Tamaño del panel: 500x500x50 mm
Superficie de la textura: Una sola cara
Atributos: Cemento blanco
Art. ERM.T.0121



INSTALE USTED MISMO

SU VALLADO DE HORMIGÓN EUROMURO




**PASO 1:
PREPARAR EL ÁREA**



**PASO 2:
MARCAR LA LÍNEA DEL
CERCADO**




**PASO 3:
REALIZAR LAS PERFORACIONES
PARA LOS POSTES/PILARES**

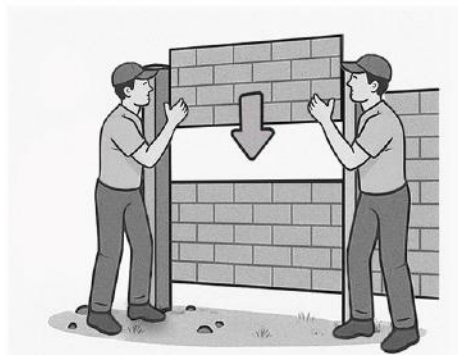


**PASO 4:
COLOCAR LOS PANELES
DE CERRAMIENTO**



**PASO 5:
PINTURA**

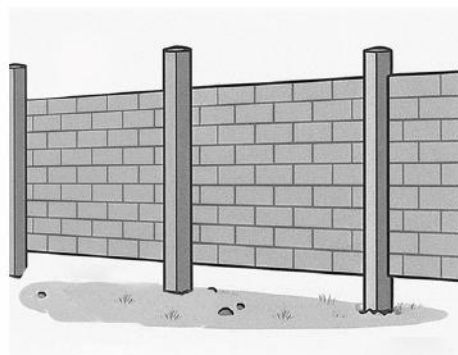

**PASO 6:
¡SU CERCADO EUROMURO
ESTÁ LISTO!**

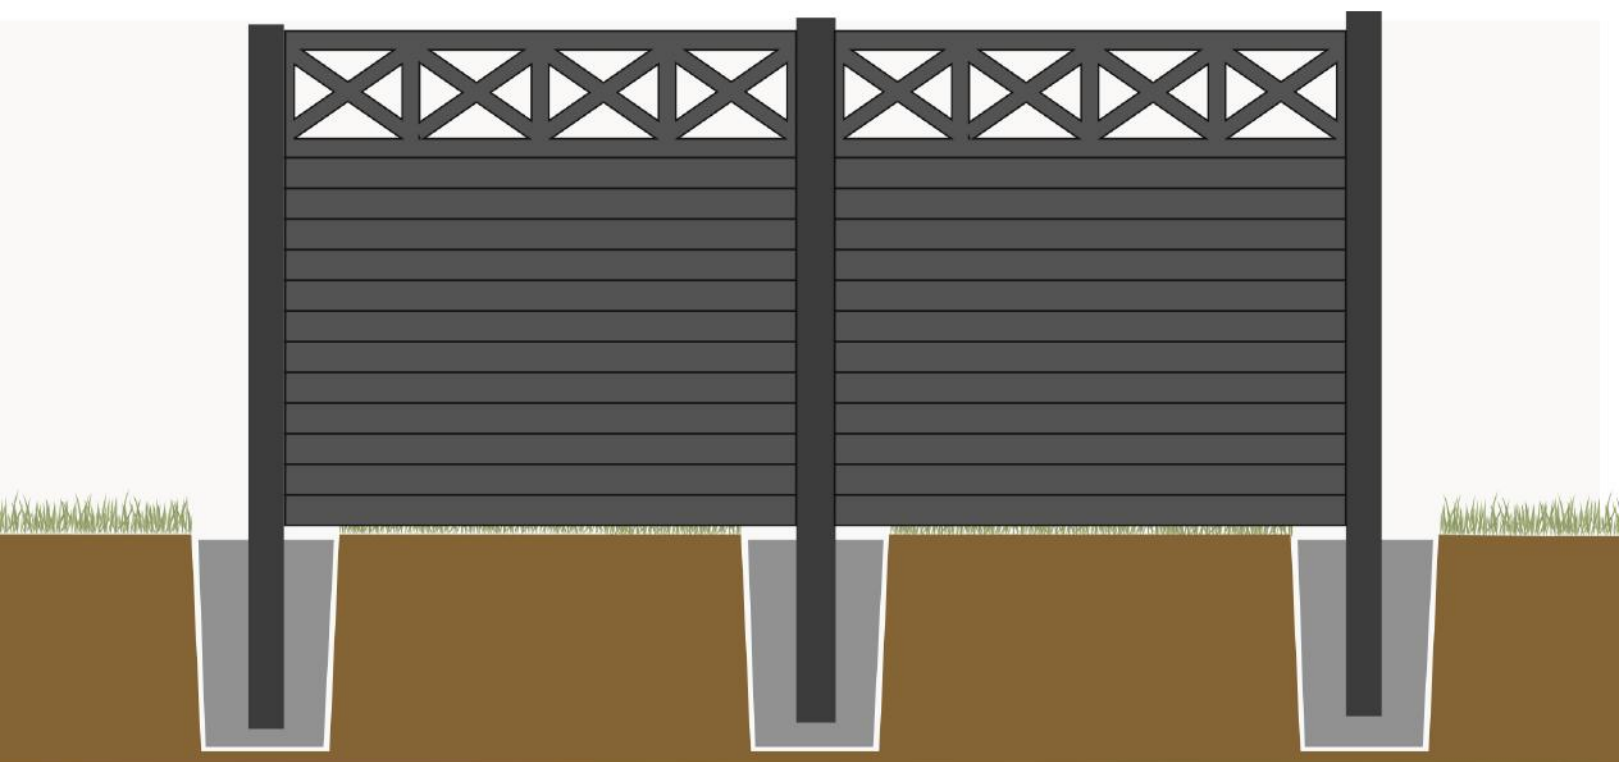



ACABADO

DE LOS ELEMENTOS DE HORMIGÓN



Los paneles **Euromuro** se suministran en su estado natural, sin ningún tipo de revestimiento o pintura de fábrica. Al igual que cualquier elemento de hormigón arquitectónico expuesto a la intemperie, se recomienda la aplicación de un sistema de pintura adecuado, incluyendo una capa de imprimación (primer), antes de proceder con el color definitivo.

Este tratamiento permite:

**SELLAR LA
SUPERFICIE DEL
HORMIGÓN**



**REDUCIR LA
PENETRACIÓN
DE AGUA Y
AGENTES EXTERNOS**




**PROLONGAR
LA VIDA ÚTIL
DEL SISTEMA**



**DISMINUIR EL
DESGASTE
SUPERFICIAL**



**AUMENTAR LA
RESISTENCIA
A LOS RAYOS UV**

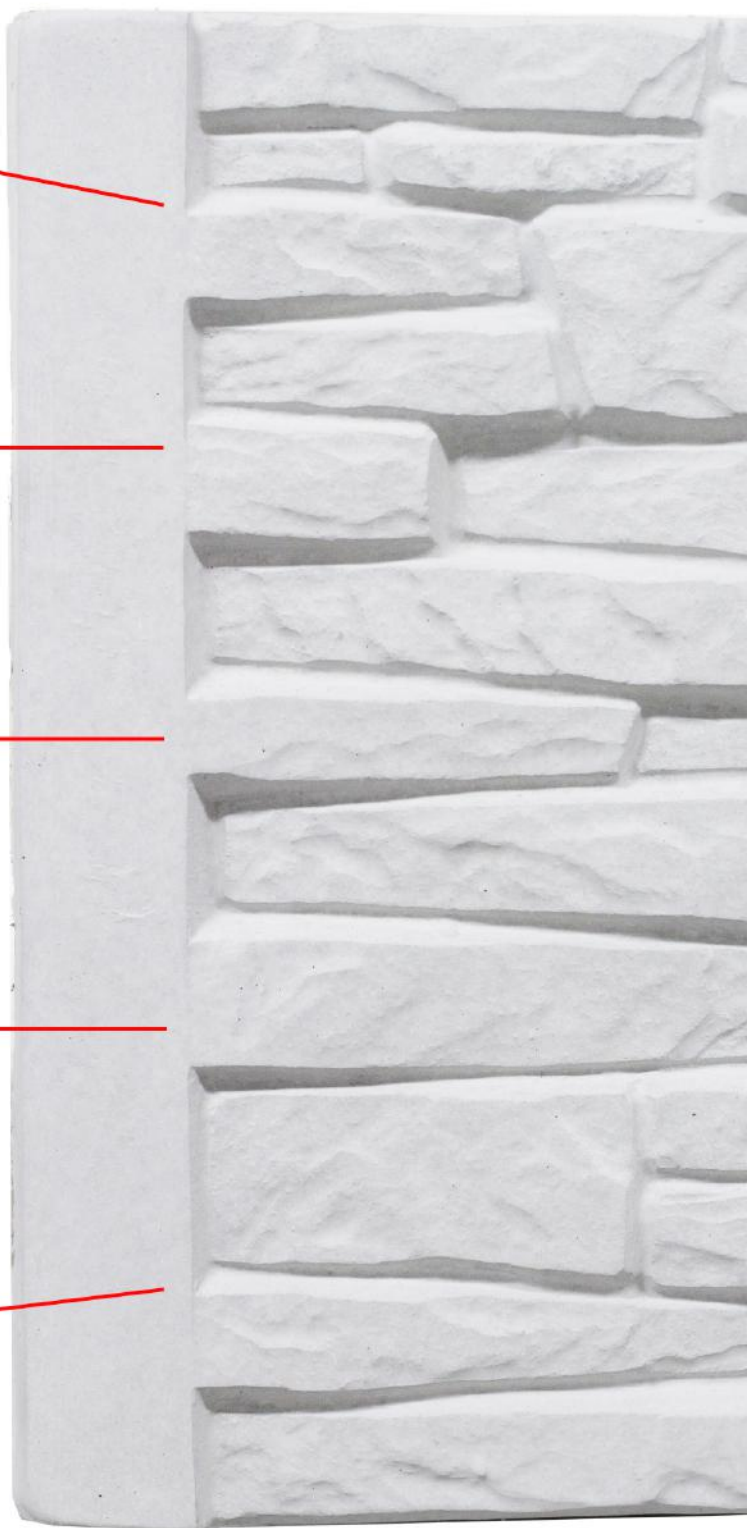



OPCIONES DE COLORES

DE LAS VALLAS DE HORMIGÓN EUROMURO

Nuestras vallas se pueden fabricar en dos colores: **gris** o **blanco**.

¿Cuál es la diferencia?

Las vallas blancas no están simplemente pintadas en la superficie. Se producen utilizando como materia prima cemento blanco puro, garantizando un color consistente, duradero y resistente al desgaste.

¡Una innovación en Portugal!:



CEMENTO BLANCO

Color está presente
en toda la pieza.



COLOR DURADERO:

Máxima resistencia
a los cambios
cromáticos.



APTO PARA PINTAR EN TONOS CLAROS



EL PRIMERO EN PORTUGAL

Tecnología pionera
en Portugal




Nuestras piezas en gris también se pueden pintar.

Recomendamos a nuestros clientes aplicar pintura sobre las piezas, ya que esto incrementa notablemente la durabilidad del sistema **EUROMURO**.



INFORMACIÓN TÉCNICA

SOBRE LOS PANELES

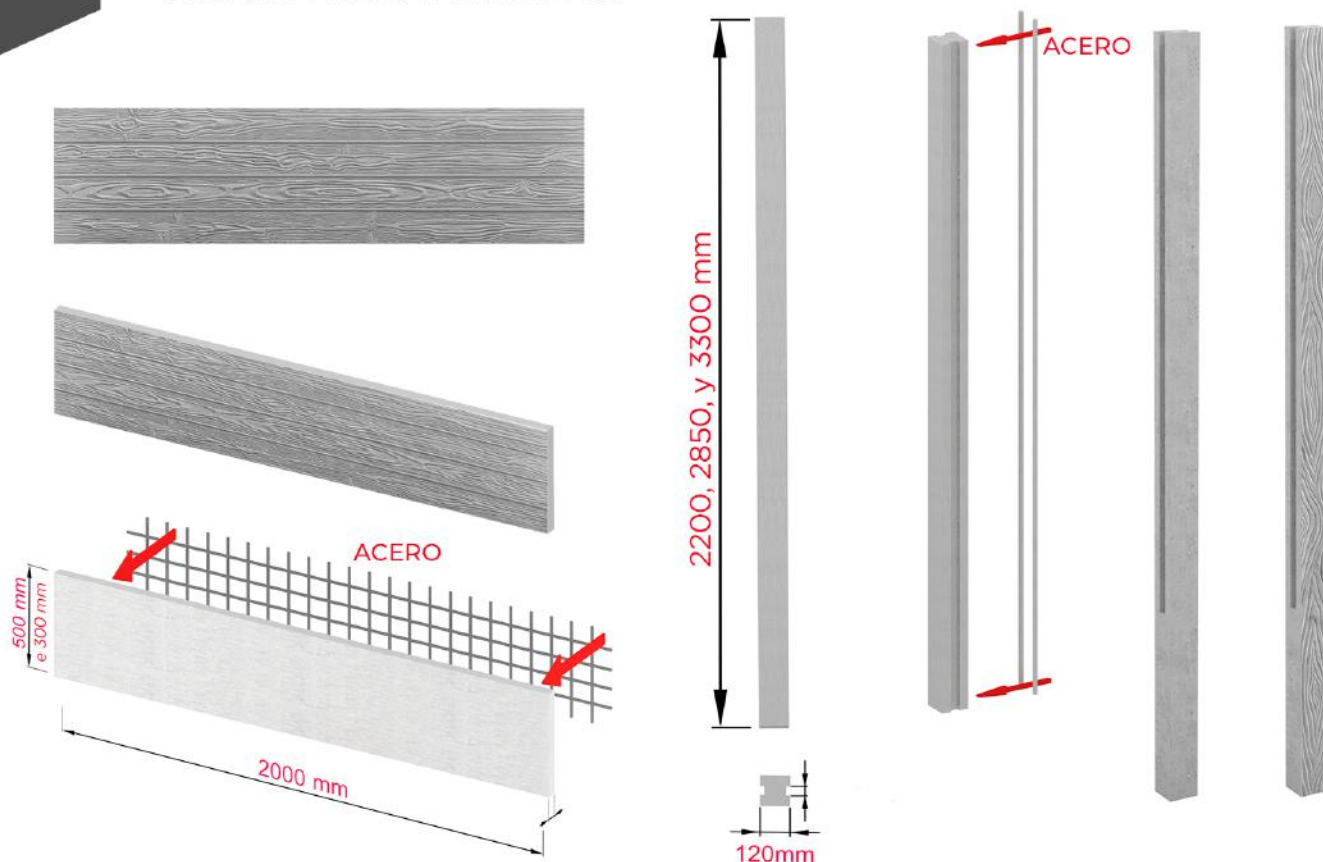

PANEL DE HORMIGÓN

- Longitud: 2000 mm
- Espesor: 20-45 mm
- Altura: 300-500 mm
- Refuerzo: Malla de acero soldado Ø3 mm y fibra de vidrio.

POSTE DE HORMIGÓN

- Altura: Hasta 2,5 m por encima del nivel del suelo.
- Refuerzo: 2 varillas de acero Ø8 mm a lo largo de toda su longitud y fibra de vidrio

COMPOSICIÓN DEL MATERIAL

Tecnología de fabricación: Vibrocompactación (vibrocasting) para lograr una alta densidad del material.



Cemento de alta calidad



Áridos:
Arena lavada y grava de varias granulometrías



Refuerzo:
Fibra de vidrio para mayor resistencia



Refuerzo metálico:
Varillas de acero o malla de acero soldado.



Clase de resistencia del hormigón:
C35 (determinada mediante ensayo con esclerómetro / martillo de Schmidt)



PROYECTOS CONCLUIDOS

SÃO PEDRO DE ALVA, PORTUGA

Longitud: 52 metros

Altura: 1,5 metros

Material: ERM.F.0526.CLASSIC WOOD4, 2000x500x40 mm

2 Días de instalación





PROYECTOS CONCLUIDOS

MORTÁGUA, PORTUGAL

Longitud: 60 metros

Altura: 2 metros

Material: ERM.F.0789. ROMAN STONE 2000x290x40

3 Días de instalación





PROYECTOS CONCLUIDOS

QUINTA DO PICADO, AVEIRO, PORTUGAL

Longitud: 150 metros

Altura: 2 metros

Material: ERM.F.0526 CLASSIC WOOD 5 , ERM.F.0528 HONEYWOOD

3 Días de instalación





PROYECTOS CONCLUIDOS

CASAL DO PORTINHO, ARRUDA DOS VINHOS, PORTUGAL

Longitud: 23 metros

Altura: 2 metros

Material: ERM.F.0526.CLASSIC WOOD4, 2000x500x40 mm

1 Días de instalación





PROYECTOS CONCLUIDOS

ÉVORA

Plazo del Proyecto: 10 a 14 de Julio de 2025

Estado: Concluído

Material: ERM.F.0901.MINIMALIST WITH STRIPE 2000x500x40 mm





PROYECTOS CONCLUIDOS

MATOSINHOS, CUSTÓIAS, PORTUGAL

Longitud: 16+80 metros

Altura: 2 metros

Material: ERM.F.0526.CLASSIC WOOD4, 2000x500x40 mm, ERM.F.0727. QUINTA 2000x500x40 mm

3 Días de instalación






PROYECTOS CONCLUIDOS

BAIRRO NOVO, MIRANDA DO CORVO, COIMBRA

Plazo del proyecto: 7 a 11 de Agosto

Estado: Concluído

Material: ERM.F.0703.HERITAGE STONE 500 2000x500x40 mm

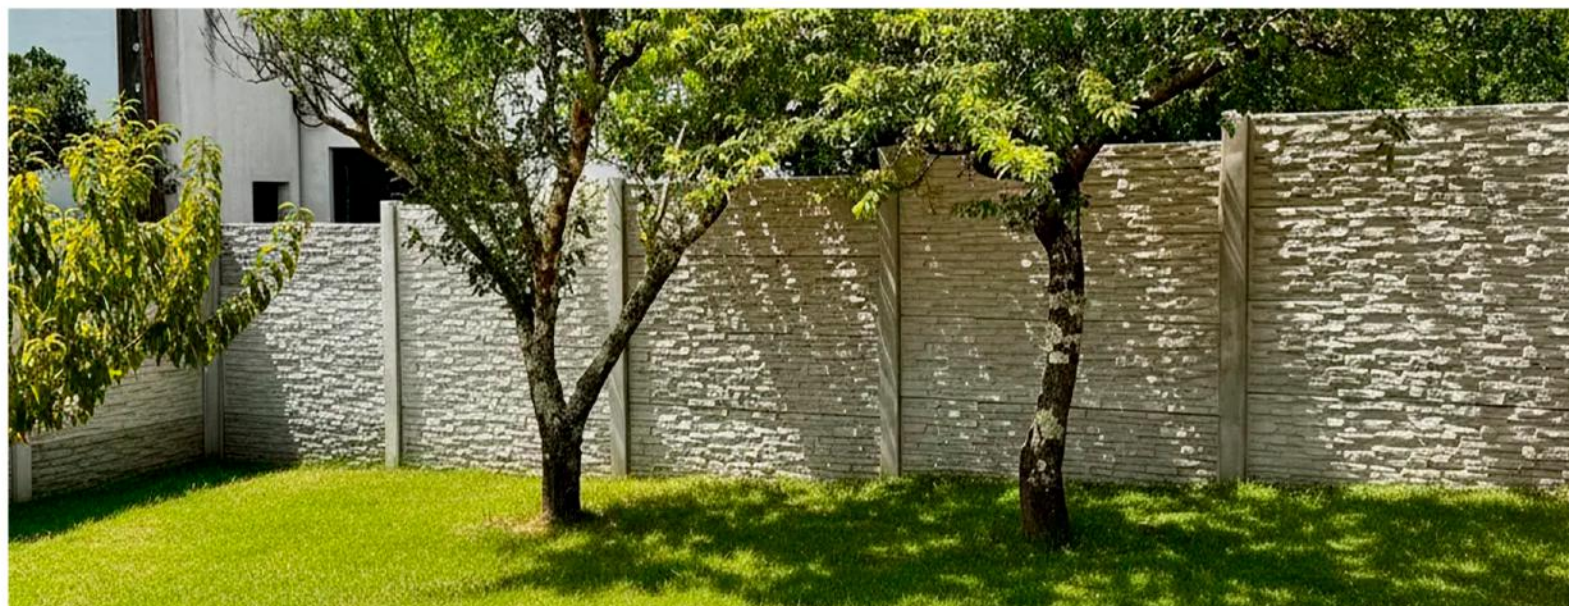



PROYECTOS CONCLUIDOS

GAFANHA DA ENCARNAÇÃO, PORTUGAL

Longitud: 40m

Altura: 1.80 metros

Material: ERM.F.0783.HERITAGE STONE 300 2000x300x40 mm

1 Días de instalación





PROYECTOS CONCLUIDOS

ESMORIZ, AVEIRO, PORTUGAL

Longitud: 400 m de longitud y 2,5 m de altura

Material: ERM.F.0526-2.G.Cat1, ERM.F.0526-2.W.Cat1





PROYECTOS CONCLUIDOS

ESTARREJA, AVEIRO, PORTUGAL

Longitud: : 2 metros

Material: ERM.F.0703.-4.W.Cat1.Heritage Stone 500

4 Días de instalación





HECHO EN PORTUGAL

EUÖMURO®

VALLAS MODULARES DE HORMIGÓN

☎ +34 652 67 76 69

✉ INFO@EUROMURO.EU

🌐 WWW.EUROMURO.EU

EUROMURO, LDA

📍 R. ZONA INDUSTRIAL 1111A, 3220-119
MIRANDA DO CORVO, PORTUGAL

