

CATALOG NON-CCTV SẢN PHẨM NỔI BẬT

Xem catalog dưới đây với các sản phẩm Non-CCTV mới nhất và hot nhất từ Hikvision

Các sản phẩm bao gồm:

Thiết bị kiểm soát vào ra (Access control)

Hệ thống chuông cửa có hình (Video intercom)

Cổng phân làn và cửa xoay (Speed Gate and Turnstile)

Phần mềm quản lý.

**HIKVISION®**

HIKVISION VIỆT NAM

VĂN PHÒNG HÀ NỘI:

Tầng T38 Keangnam Hanoi Landmark Tower, E6, KĐT MCG, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH:

Tầng 12A, tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Q1, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 1900 2810

Email: hotro@hikvision.com

Các loại thiết bị kiểm soát ra vào, cổng phân làn, cửa xoay và hệ thống video intercom của Hikvision cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh cho khách hàng. Hệ thống có thể đáp ứng các tiêu chí và yêu cầu đa dạng đồng thời mang lại mức độ bảo mật và tiện lợi mới cho các văn phòng, tòa nhà thương mại, căn hộ, biệt thự, v.v.



ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

1/ Kiểm soát ra vào (Access control)

- Cung cấp đa dạng phương thức xác thực
- Trang bị chức năng truy cập nâng cao để tăng cường bảo mật
- Bản đồ E-Maps tương tác cung cấp chế độ xem theo từng địa điểm và trạng thái thiết bị.
- Nhân viên tự thao tác dễ dàng

2/ Chấm công

- Thiết lập quy tắc chấm công linh hoạt
- Bộ báo cáo chấm công đa dạng với các mẫu được cá nhân hóa
- Bảng điều khiển trực quan để dễ dàng kiểm tra tổng thể và các trường hợp ngoại lệ
- Dễ dàng tích hợp với hệ thống tính lương của bên thứ ba

3/ Liên lạc nội bộ (video intercom)

- Chất lượng hình ảnh tuyệt vời
- Điều khiển di động
- Màn hình cảm ứng thân thiện
- Xác thực thông minh



HikCentral Access Control

KIỂM SOÁT TRUY CẬP

Chuyên nghiệp – đơn giản

Phần mềm HCAC **miễn phí**

- 16 cửa & 3000 người – Ngôn ngữ Tiếng Việt
- Người / Kiểm soát truy cập / Quản lý chấm công
- Nhân viên thuận tiện tự thao tác chấm công
- Quy tắc chấm công & báo cáo linh hoạt

-  Dễ dàng & thuận tiện
-  Chuyên nghiệp & linh hoạt
-  Hiệu quả và trực quan



HikCentral Access Control là một phần mềm dựa trên giao diện web, nhẹ và chuyên nghiệp để kiểm soát truy cập, chấm công và quản lý hệ thống chuông hình, giúp cho việc quản lý và vận hành hàng ngày trở nên đơn giản và hiệu quả hơn. Với thiết kế nhiều máy trạm, những người dùng khác nhau có thể đăng nhập đồng thời.

Kiểm soát vào ra

Thiết bị chấm công nhận diện khuôn mặt MinMoe



DS-K1T320MFWX

•HOT

- Màn hình cảm ứng 2,4 inch
- Số lượng gương mặt: 500
- Dung lượng thẻ: 1.000
- Dung lượng vân tay: 1.000
- Hỗ trợ TCP/IP, Wi-Fi
- Kịch bản ứng dụng: Trong nhà

3.600.000

DS-K1T321MFWX

•HOT

- Màn hình không cảm ứng 2,4 inch
- Số lượng khuôn mặt: 500
- Dung lượng thẻ: 3.000
- Dung lượng vân tay: 3.000
- Hỗ trợ TCP/IP, Wi-Fi
- Kịch bản ứng dụng: Trong nhà

4.300.000



DS-K1T342MFWX

•HOT

- Màn hình cảm ứng 4,3 inch
- Số lượng khuôn mặt: 1.500
- Dung lượng thẻ: 3.000
- Dung lượng vân tay: 3.000
- Hỗ trợ TCP/IP, Wi-Fi
- IP65

6.400.000



DS-K1T343MFWX

•HOT

- Màn hình cảm ứng 4,3 inch
- Số lượng khuôn mặt: 1.500
- Dung lượng thẻ: 3.000
- Dung lượng vân tay: 3.000
- Hỗ trợ TCP/IP, Wi-Fi
- Kịch bản ứng dụng: Trong nhà

5.400.000



DS-K1T341CMF

•HOT

- Màn hình cảm ứng 4,3 inch
- Số lượng khuôn mặt: 3.000
- Dung lượng thẻ: 3.000
- Dung lượng vân tay: 3.000
- Hỗ trợ TCP/IP, Wi-Fi
- IP65

7.860.000



DS-K1T342MFWX-E1
(với POE tiêu chuẩn)

•HOT

- Màn hình cảm ứng 4,3 inch
- Số lượng khuôn mặt: 1.500
- Dung lượng thẻ: 3.000
- Dung lượng vân tay: 3.000
- Hỗ trợ TCP/IP, Wi-Fi
- IP65

6.500.000



DS-K1T341CMFW
(có Wi-fi)

•HOT

- Màn hình cảm ứng 4,3 inch
- Số lượng khuôn mặt: 3.000
- Dung lượng thẻ: 3.000
- Dung lượng vân tay: 3.000
- Hỗ trợ TCP/IP, Wi-Fi
- IP65

8.210.000



Vân tay và thẻ



DS-K1T8003F

•HOT

- Hỗ trợ kiểm soát truy cập bằng vân tay
- Màn hình LCD 2,4 inch
- Dung lượng thẻ: 1.000
- Dung lượng vân tay: 1.000
- Hỗ trợ TCP/IP
- Kịch bản ứng dụng: Trong nhà

2.300.000



DS-K1T8003MF
(hỗ trợ thẻ Mifare)

•HOT

- Hỗ trợ chấm công
- Màn hình LCD 2,4 inch
- Dung lượng thẻ: 1.000
- Dung lượng vân tay: 1.000
- Hỗ trợ TCP/IP, Wi-Fi
- Kịch bản ứng dụng: Trong nhà

2.400.000

DS-K1T804AMF

•HOT

- Màn hình LCD 2,4 inch
- Dung lượng thẻ: 3.000
- Dung lượng vân tay: 3.000
- Hỗ trợ TCP/IP, Wi-Fi, RS485, Wiegand
- Kịch bản ứng dụng: Trong nhà

3.450.000



Bộ điều khiển và đầu đọc

DS-K2811
• HOT

- Điều khiển cửa: 1/2/4
- Thẻ: 10.000
- Lưu trữ sự kiện: 50.000


4.800.000
DS-K2812
• HOT

- Điều khiển cửa: 1/2/4
- Thẻ: 10.000
- Lưu trữ sự kiện: 50.000
- Hỗ trợ khóa liên động và anti-passback
- Wiegand tùy chỉnh


5.600.000
DS-K2812
• HOT

- Điều khiển cửa: 1/2/4
- Thẻ: 10.000
- Lưu trữ sự kiện: 50.000
- Hỗ trợ khóa liên động và anti-passback
- Wiegand tùy chỉnh


6.300.000
DS-K1101M
• HOT

- Đọc thẻ Mifare 1 bằng bàn phím
- Hỗ trợ giao thức RS485 và Wiegand (W26/W34)
- Bảo động chống giả mạo, chống bụi, IP 64


1.150.000
**DS-K1101MK
(có bàn phím)**
• HOT

- Đọc thẻ Mifare 1, bằng bàn phím
- Hỗ trợ giao thức RS485 và Wiegand (W26/W34)
- Bảo động chống giả mạo, chống bụi, IP 64


1.139.000

Khoá và nút bấm


DS-K4H255S

- Khóa từ hỗ trợ lực hút lên tới 272 kg (600 Lbs)
- Thích hợp cho cửa gỗ, cửa kính, cửa kim loại

950.000

DS-K4H255-LZ

- Gá cho DS-K4H255S

360.000

DS-K4H255-U

- Gá cho DS-K4H255S
- Thích hợp cho cửa kính không khung cạnh dưới

160.000

DS-K4T108

- Khóa điện, 205×34×42mm (8.1×1.3×1.7"), 12VDC, 1.2A (Dòng khởi động), 0.2A (Chế độ chờ)

950.000

DS-K4T108-U1

- Gá chữ U của Bolt điện, để sử dụng với DS-K4T108

950.000

DS-K4H258S

- Khóa từ một cửa, Lực hút 280kg, 12 VDC, 340mA.

970.000

DS-K7P01

- Nút ấn
- Panel hợp kim nhôm, nút kim loại
- Kích thước (L×W×H): 86×86×20mm (3,39×3,39×0,79")



290.000

DS-K7P07

- Nút exit không chạm
- Tấm thép không gỉ
- Trạng thái chỉ báo LED: Đèn LED xanh lục/xanh lam cho biết đang hoạt động/chế độ chờ
- Kích thước(L×W×H):115×70×16mm 4.53""×2.76""×0.63""



440.000

DS-K7P08

- Nút exit không chạm
- Tấm thép không gỉ
- Trạng thái đèn LED: LE màu xanh lá cây/xanh dương cho biết đang hoạt động/chế độ chờ
- Kích thước (L×W×H): 86×86×16mm (3,39""×3,39""×0,63"")



440.000

DS-K7P04

- Hộp đập khẩn cấp (màu đỏ/ Xanh lá cây)



180.000



DS-K4H258D

- Khóa từ 2 cửa, 280kgx2
- Lực hút tuyến tính, 12 VDC, 340mAx2

1.800.000



DS-K4H258D-LZ

- Gá LZ của khóa từ, dành cho DS-K4H258D

1.080.000



DS-K4H258-LZ

- Gá LZ của khóa từ, dành cho DS-K4H258D

530.000



DS-K4H258-U

- Gá chữ U của khóa từ, cho DS-K4H258S/D

530.000

DS-K7M-AW24


- Bộ cấp nguồn cho thiết bị đầu cuối kiểm soát truy cập và khóa, có thể cấp nguồn cho 1 thiết bị đầu cuối kiểm soát truy cập và 1 khóa
- Điện áp đầu vào 100 đến 230 VAC, điện áp đầu ra 12 VDC, 2A, công suất đầu ra 24 W
- Bảo vệ ngắn mạch, quá tải, quá áp
- Có sẵn pin dự trữ
- Kích thước: 168 mm × 216 mm × 73,3 mm, không bao gồm pin.



970.000

DS-K7M-AW50

- Bộ cấp nguồn cho thiết bị đầu cuối kiểm soát truy cập và khóa, có thể cấp nguồn cho 1 thiết bị đầu cuối kiểm soát truy cập và 1 khóa
- Điện áp đầu vào 100 đến 240 VAC, điện áp đầu ra 12 VDC, công suất đầu ra 50 W
- Bảo vệ ngắn mạch, quá tải, quá áp
- Có sẵn pin dự trữ
- Kích thước: 235 mm × 384 mm × 90 mm (9,3"" × 15,1"" × 3,5""

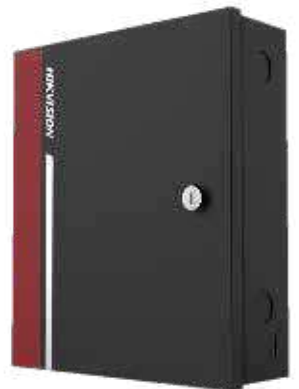

2.360.000

Mô-đun & Phụ kiện cửa xoay




THÁO LẮP DỄ DÀNG THI CÔNG THUẬN LỢI



Nhận diện
khôn mặt



Nhận diện
bằng thẻ



Nhận diện Mã
QR



DS-K3G301LX & G301X (Đều cho phép)

- Thiết kế bắt mắt, có đèn LED mũi tên chỉ hướng
- Thân vỏ có thể tháo lắp dễ dàng, thuận lợi cho việc đi dây thi công
- Sản phẩm hoàn toàn có thể sử dụng ngoài trời mà không cần mái che
- MCBF 2 triệu lần, cao gấp đôi các sản phẩm cạnh tranh
- Bảo hành 2 năm, có thể gia hạn bảo hành, hoàn toàn tự tin về chất lượng sản phẩm
- Có thể tự cấp nguồn 12V cho Minmoe, tiết kiệm chi phí lắp đặt.

DS-K3G301X (cho phép)

- Hỗ trợ web PC, dễ cấu hình và cài đặt
- Hỗ trợ Weigand giúp dễ dàng kết nối đầu đọc bên thứ 3
- Dung lượng lưu trữ lớn, lên đến 500,000 thẻ

ỨNG DỤNG PHỔ BIẾN



Trường học



Nhà máy

Video intercom

Thiết bị chuông cửa > chuông cửa cho biệt thự

DS-KV6113-WPE1

- Camera 2 MP có bổ sung IR
- Thiết kế gọi điện bằng nút một chạm để gọi dễ dàng hơn
- Tích hợp module đọc thẻ
- Nguồn PoE tiêu chuẩn
- Cấp độ bảo vệ IP65
- Điều khiển di động Hik-Connect APP tiện lợi

3.900.000



DS-KV81/2/413-WME1

- Camera 2 MP Có Bổ Sung Hồng Ngoại
- Thiết kế một/hai/bốn nút gọi thể tên để gọi dễ dàng hơn
- Tích hợp module đọc thẻ
- Nguồn PoE tiêu chuẩn
- Cấp độ bảo vệ cao hơn IK08 & IP65 với vật liệu hợp kim nhôm
- Điều khiển di động Hik-Connect APP tiện lợi

5.300.000



DS-KV9503-WBE1

9.000.000

- Kiểu dáng công nghiệp hiện đại
- Màn hình LCD đầy màu sắc 4,3" với độ phân giải 800 x 480
- Nút một chạm để gọi dễ dàng hơn
- Nguồn cấp PoE tiêu chuẩn
- Cấp độ bảo vệ cao hơn IK08 & IP65
- Tương tác thân thiện với người dùng
- Chức năng nhận dạng khuôn mặt tùy chọn cho những lo ngại về quyền riêng tư
- Giao diện quảng cáo tùy chỉnh
- Các kịch bản ứng dụng khác nhau: Biệt thự & Căn hộ & Văn phòng
- Nhiều phương thức xác thực
- Khuôn mặt, Mã Pin, Thẻ, Mã QR, Bluetooth (Dành riêng)



Màn hình trong nhà



4.200.000

DS-KH6320-WTE1

- Màn hình cảm ứng IPS 7" độ phân giải 1024x600
- Điều khiển di động Hik-Connect APP tiện lợi
- Nhận cuộc gọi, mở cửa và kiểm tra live view từ xa
- Dễ dàng sử dụng mà không cần PC
- Trình hướng dẫn dễ dàng để thiết lập nhanh chóng
- Cấu hình toàn bộ hệ thống trên một màn hình cảm ứng
- Chức năng và tiện ích mở rộng phong phú
- Xem trực tiếp trạm cửa và camera ở khu vực công cộng
- Hỗ trợ tin nhắn thoại nếu không có phản hồi từ trạm trong nhà
- Nhận cảnh báo bằng cách liên kết với hệ thống báo động và báo về trung tâm để xử lý kịp thời
- Kiểm soát truy cập thang máy



8.900.000

DS-KH6320-WTE1

- Màn hình cảm ứng "10"
- Màn hình LCD LCD 10 inch đầy màu sắc
- Độ phân giải màn hình: 1024 * 600;
- 10/100Mbps Ethernet
- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Tiêu chuẩn PoE/ 12 VDC. Thẻ TF, tối đa 32G 8-ch
- Đầu vào cảnh báo, đầu ra 2xalarm, 1x485



9.000.000

DS-KH6320-WTE1

- Màn hình cảm ứng 10,1 inch 2,5D IPS với độ phân giải 1024 x 600
- Phiên bản Android 10 Ethernet 10/100Mbps
- Wi-Fi 802.11b/g/n; tiêu chuẩn PoE/12 VDC. Thẻ TF, đầu vào cảnh báo 8-ch tối đa 32G, đầu ra 2xalarm, 1x485
- Tích hợp Hik-Connect để quản lý tất cả trong một
- Hỗ trợ cài đặt ứng dụng Android
- Nền tảng mở tích hợp phần mềm bên thứ ba



KIT > Bộ Kit chuông cửa có hình



DS-KIS603-P(C)

•HOT

- Bộ KIT chuông cửa có hình dành cho biệt thự hoặc nhà ở
- Một nút gọi để gọi dễ dàng hơn
- Điều khiển di động qua app Hikconnect...
- Bao gồm: DS-KV6113-WPE1(C) x 1, DS-KH6320-WTE1 x1, PSU x 2
- Bộ đổi nguồn đi kèm trong gói




DS-KIS605-P(C)

•HOT

- Bộ KIT chuông cửa có hình dành cho biệt thự hoặc nhà ở
- Một nút gọi để gọi dễ dàng hơn
- Bao gồm: DS-KV6113-WPE1(C) x 1, DS-KH6320-LE1(B) x 1, PSU x 2
- Bộ đổi nguồn đi kèm trong gói

DS-KIS604-S(C)

- Bộ KIT chuông cửa có hình dành cho biệt thự hoặc nhà ở
- Một nút gọi để gọi dễ dàng hơn
- Điều khiển di động qua app Hikconnect...
- Lưu trữ tin nhắn và hình ảnh đã chụp trong thẻ TF
- Bao gồm: DS-KV8113-WME1(C) x 1, DS-KH6320-WTE1 x 1, Công tắc PoE tiêu chuẩn 4 cổng x1, thẻ TF 16GB x1
- Bộ đổi nguồn đi kèm trong gói

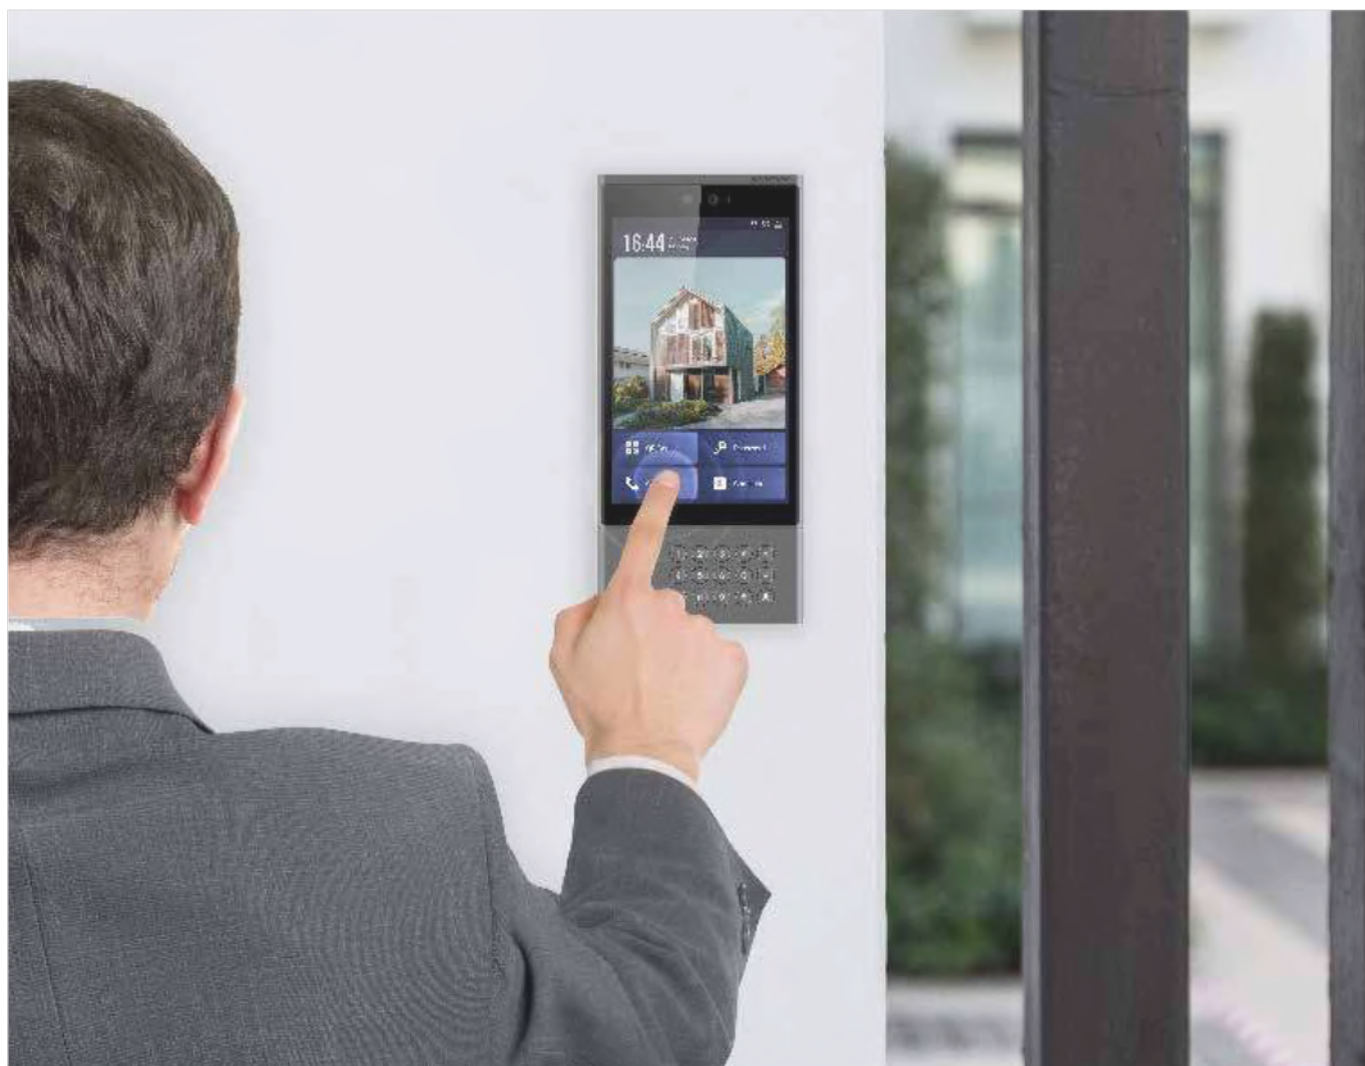



HIKVISION VIỆT NAM

VĂN PHÒNG HÀ NỘI:

Tầng T38 Keangnam Hanoi Landmark Tower, E6, KĐT MCG, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH:

Tầng 12A, tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Q1, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: **1900 2810**

Email: hotro@hikvision.com