

CATÁLOGO

NOVIEMBRE 2026

EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA PISCINA Y SPA

UN ALIADO PARA SU PROGRESO

ÍNDICE

SECCIÓN	MARCA	SERIE	PÁGINA
EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA PISCINA Y SPA			
 MOTOBOMBA SOLAR EN CORRIENTE DIRECTA (VCC) PARA PISCINA	CONNERA Energía Renovable	serie KOLOSAL POOL	6
 MOTOBOMBAS COMPACTAS PARA RECIRCULAR EL AGUA EN PISCINAS	panda pool products	serie BLU-L Y BLU-LT	7
 MOTOBOMBAS PARA RECIRCULAR EL AGUA EN PISCINAS	panda pool products	serie BLU	8
 MOTOBOMBAS PARA RECIRCULAR EL AGUA EN PISCINAS	AQUA PAK®	serie SILVER	9
 MOTOBOMBAS PARA RECIRCULAR EL AGUA EN PISCINAS	AQUA PAK®	serie SILVER H NUEVO PRODUCTO	10
 MOTOBOMBAS PARA RECIRCULAR EL AGUA EN PISCINAS	AQUA PAK®	serie SILVER PRO	11
 MOTOBOMBAS PARA RECIRCULAR EL AGUA EN PISCINAS CON VARIADOR DE FRECUENCIA	AQUA PAK®	serie SUPRA VFD Y SUPRA F-VFD NUEVO PRODUCTO	12
 MOTOBOMBAS PARA RECIRCULAR EL AGUA EN PISCINAS CON VARIADOR DE FRECUENCIA	AQUA PAK®	serie SUPRA F NUEVO PRODUCTO	14
 MOTOBOMBAS PARA RECIRCULAR EL AGUA EN PISCINAS	AQUA PAK®	serie SUPRA	15
 MOTOBOMBAS PARA RECIRCULAR ALTO FLUJO DE AGUA EN PISCINAS COMERCIALES	AQUA PAK®	series SUPRA 3 y 4	16
 MOTOBOMBAS PARA RECIRCULAR ALTO FLUJO DE AGUA EN PISCINAS COMERCIALES	AQUA PAK®	serie SUPRA6	18
 MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MONOETAPA PARA RECIRCULACIÓN Y FILTRACIÓN DEL AGUA EN PISCINAS	ESPA Innovative Solutions	series NOX y NOX PLUS	19
 BOMBA PARA PISCINA CON VARIADOR DE FRECUENCIA Y CONTROLADOR INALÁMBRICO	ESPA Innovative Solutions	serie SILENPLUS	21
 MOTOBOMBAS PARA RECIRCULAR EL AGUA EN PISCINAS	ESPA Innovative Solutions	series SILEN-I y SILEN-S	22
 MOTOBOMBAS PARA PISCINAS (NADO CONTRACORRIENTE) Y BOQUILLA PARA NADO CONTRACORRIENTE	ESPA Innovative Solutions	serie NADORSELF	24

ÍNDICE

SECCIÓN	MARCA	SERIE	PÁGINA
 MOTOBOMBAS PARA HIDROMASAJE	AQUA PAK	serie VENUS	26
 MOTOBOMBAS PARA HIDROMASAJE	AQUA PAK	serie NOVA	27

EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA PISCINA Y SPA

 ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA EN GABINETE PLÁSTICO DISEÑADO PARA PISCINAS E HIDROMASAJE/SPA	Enerwell		28
 SOPLADOR PARA HIDROMASAJE Y SPA	AQUA PAK	serie BULLE	29
 CALENTADOR PARA HIDROMASAJE Y SPA	panda pool products	serie CALORE	30
 TIMER MECÁNICO DE VOLTAJE DUAL	panda pool products	serie KROSS	31
 MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA FUENTES DECORATIVAS	panda pool products	serie BABY	32
 BOMBAS DE CALOR PARA PISCINA	HIDROCONTROL	series EKX, EKXR EKRC y ECO-KAL NUEVO PRODUCTO	33
 FILTROS DE CARTUCHO	panda pool products		38
 FILTROS DE ARENA CONSTRUIDOS EN PLÁSTICO REFORZADO	panda pool products		39
 FILTRO DE ARENA CONSTRUIDO EN FIBRA DE VIDRIO	panda pool products	series MARBLU	40
 ZEOLITA MINERAL PARA SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA Y FILTRACIÓN EN PISCINAS	PURIKOR		41
 CASCADAS TIPO NATURAL CONSTRUIDAS EN PVC	panda pool products	series WFALL	43
 CASCADAS LED EFECTO NATURAL	panda pool products	series WFALL LED	47

ÍNDICE

SECCIÓN	MARCA	SERIE	PÁGINA
 BURBUJEADORES MULTICOLOR LED EN ACERO INOXIDABLE	panda pool products	serie FLUSSO	48
 BOQUILLAS DECORATIVAS PARA FUENTES	panda pool products	serie NOSIS	49
 LÁMPARAS LED EN ACERO INOXIDABLE 316	panda pool products	serie DELUXE	50
EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA PISCINA Y SPA			
 LÁMPARAS LED EN PLÁSTICO ABS	panda pool products	serie LUMINUS	53
 KIT DE LÁMPARAS LED PARA PISCINAS	panda pool products	serie LUMINUS FLAT	57
 MOSAICOS PARA PISCINA Y HOGAR	panda pool products	serie MOSAIK	59
 MOSAICOS PARA PISCINA Y HOGAR	panda pool products	serie WEDELL	60
 ACCESORIOS PARA PISCINAS	panda pool products		61
 CUBIERTA PARA PISCINA	panda pool products	series KAPE	71
 PANEL SOLAR PARA AGUA DE PISCINA	SOL GRANDE®	series ECO HEAT	72
 MOTOBOMBAS CIRCULADORAS DE AGUA CALIENTE	AQUA PAK®	series LOOP y LOOP3V	73
 PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE SU PISCINA	pandapura® CLEAN POOL	serie ETAPA 2-SANITIZA	75
 PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE SU PISCINA	pandapura® CLEAN POOL	serie ETAPA 4-CLARIFICA	76
 CLORADORES SALINOS DESTINADOS A LA DESINFECCIÓN PROFESIONAL DE LA PISCINA	pandapura® CLEAN POOL	series SMARTCLORO	77
 SAL EN PELLETS	PURIKOR®		81

ÍNDICE

SECCIÓN	MARCA	SERIE	PÁGINA
 MOTOBOMBAS SUMERGIBLES PARA ACHIQUE	AQUA PAK / ALTAMIRA / ESPA Innovative Solutions	series DRANA-X, BATTY, MAGNUS, SIGMA, AMIGA, MARINA Y DRAINEX	82
 VENTAJAS DE TIENDA EN LÍNEA VDE	VDE	WWW.VDE.COM.MX	89

CONNERA®
Energía Renovable
KOLOSAL POOL

MOTOBOMBA SOLAR EN CORRIENTE DIRECTA (Vcc) PARA PISCINA

- CONNERA KOLOSAL POOL es la solución a la necesidad de filtrar el agua de la piscina utilizando eficientemente la energía solar (requiere menos paneles)
- Alimentación en voltaje de corriente directa (Vcc)
- Requiere menor cantidad de paneles
- Cuenta con prefiltro con tapa transparente de fácil apertura
- Rastreo MPPT sin pausas: esta característica modifica la velocidad de la motobomba en tiempo real de acuerdo a la irradiación solar, todo esto sin pausas
- Incluye racores de succión y descarga
- Cuenta con un controlador para el monitoreo en tiempo real de los parámetros de funcionamiento como: voltaje de entrada, velocidad del motor, potencia de salida y amperaje del motor
- Cuenta con 2 metros de cable tomacorriente
- Tapón de drenado de fácil acceso
- Cuerpo y difusor: Plástico ABS
- Impulsor: Plástico PPO
- Sello mecánico: Carburo de silicio-carburo de silicio
- Eje de motor: Acero inoxidable 304
- Tornillería: Acero inoxidable 201





Incluye controlador y kit de instalación


2 AÑOS DE GARANTÍA

	CÓDIGO	POTENCIA ENTRADA ARREGLO FOTOVOLTAICO (Wp)	MÁXIMO VOLTAJE DE ENTRADA (Vcc)	VOLTAJE DE ENTRADA NOMINAL (Vcc)	RANGO DE VOLTAJE DE OPERACIÓN (Vcc)	MÁXIMA POTENCIA MOTOBOMBA (W)	CORRIENTE MOTO-BOMBA (A)	SUCCIÓN X DESCARGA	DMS*	PESO (kg)
🛒	POOL25-500-48	≥ 750	100	48	24-72	500	8.5	Racores de 1.5" x 1.5" (H - H) para cementar	2"	6.7
🛒	POOL32-900-72	≥ 1200	150	72	50-112	900	10.2			7.9

***DMS=** Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

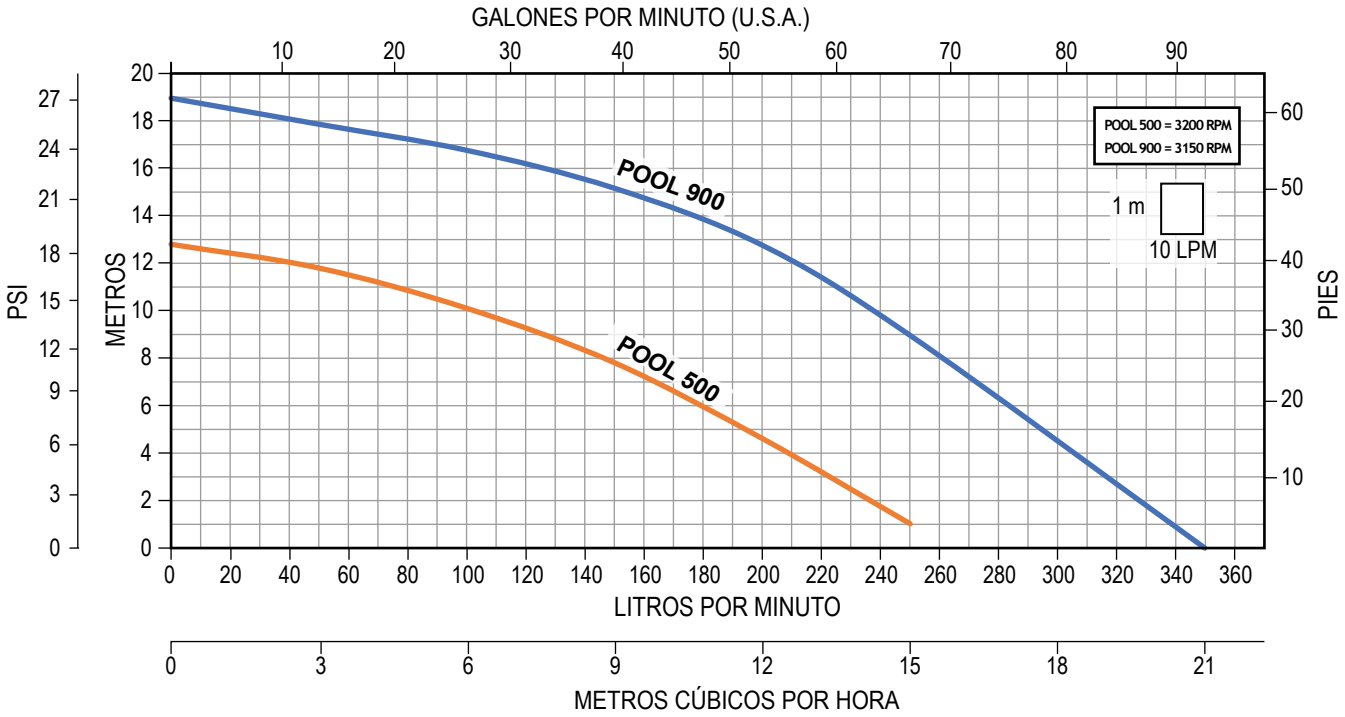

BLU-L
BLU-LT

MOTOBOMBAS COMPACTAS PARA RECIRCULAR EL AGUA EN PISCINAS

- Protección IP 44
- Succión de 1.5”
- Para piscinas de entre 30 - 35 m3
- Ideal para piscinas de fibra de vidrio y desmontables
- Tapón de drenado integrado de fácil acceso
- Cuerpo de la bomba y difusor en polipropileno reforzado con fibra de vidrio
- Impulsor en nylon (modelo BLU-L-50-127)
- Impulsor en polipropileno (modelo BLU-LT-50-127)
- Eje y tornillería en acero inoxidable 304
- Sello mecánico en carbón/cerámica y acero inoxidable 304
- Racores en PVC para cementar
- Rango de temperatura del agua: 4°C a 50°C
- Rango de temperatura del ambiente: 5°C a 50°C
- Rango de pH: 5 a 9

AISLAMIENTO CLASE F



COMPACTA

SILENCIOSA (60 DB)

FÁCIL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

INCLUYE RACORES DE CONEXIÓN




2 AÑOS DE GARANTÍA

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTAJE (V~) (± 10 %)	AMP.	SUCCIÓN X DESCARGA	*DMS	CARGA EN METROS (psi) / GASTO (litros por minuto) 2 (2.8)	4 (5.6)	6 (8.5)	8 (11.4)	10 (14.2)	PESO (kg)
BLU-L-50-127	1/2	0.37	1 x 127	4.7	1.5” x 1.5”	2”	180	160	132	95	45	6
BLU-LT-50-127												6.2

* Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

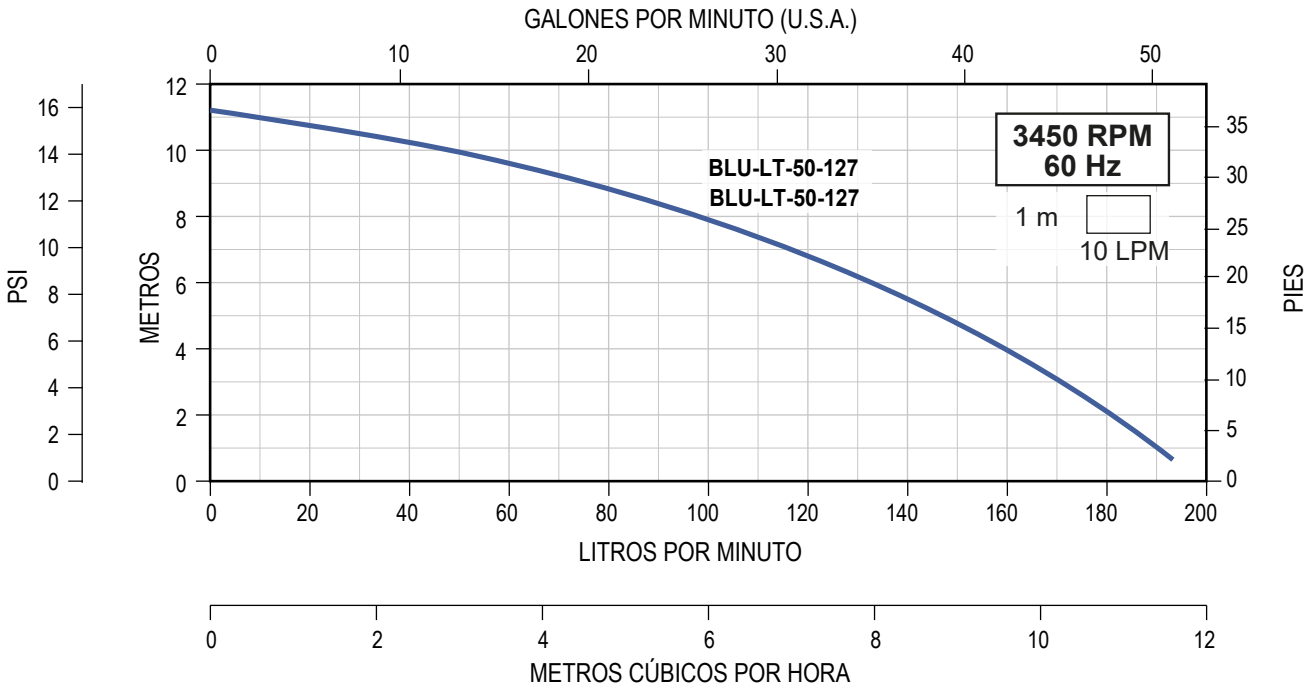

panda® pool products

Serie BLU

MOTOBOMBAS PARA RECIRCULAR EL AGUA EN PISCINAS

Motobombas recirculadoras ideales para la filtración del agua en piscinas, fuentes decorativas, etc.

- Botón on/off integrado
- Diseño con prefiltro y tapa transparente

- Autoaspirante hasta: 3 m
- Cable tomacorriente (modelos 127 v con clavija)

- Eje de motor y tornillería en acero inoxidable 304
- Cuerpo de la bomba, impulsor y difusor en polipropileno reforzado con fibra de vidrio
- Sello mecánico en acero inoxidable con caras de carbón y cerámica
- Ventilador en polipropileno

Protección IP44

Silenciosa (<65 dB)

Incluye racores para cementar



AISLAMIENTO CLASE F

1 AÑO DE GARANTÍA


CÓDIGO	POTENCIA		FASES X VOLTAJE (V~) (± 10 %)	CORRIENTE (A)	SUCCIÓN X DESCARGA	*DMS	CARGA EN METROS (psi)				PESO (kg)
							4 (5.7)	8 (11.3)	12 (17.1)	16 (22.7)	
	HP	kW					GASTO (LPM)				
BLU5X/1127	0.50	0.37	1 x 127	3.7	Racores 1.5" x 1.5" (H-H) para cementar PVC y rosca interna NPT	2"	165	10			7.7
BLU7X/1127	0.75	0.55		5.1			220	135			8.4
BLU10X/1127	1.00	0.75		7.2			275	218	112		9.7
BLU12X/1127	1.20	0.90		8.7			327	270	198	20	10.4
BLU15X/1127	1.50	1.12		10.9				325	270	174	11.1
BLU20X/1230	2.00	1.50	1 x 230	6.7				372	325	260	12.1

* Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión.

NOTA: Para un filtrado más eficiente y ahorro de energía, le sugerimos dimensionar la bomba tomando un tiempo de filtrado para piscinas públicas de 6 horas y para piscinas privadas de 8 horas, esto para que el agua se mantenga limpia el mayor tiempo posible y para que la efectividad de los procesos de desinfección sea mejor.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

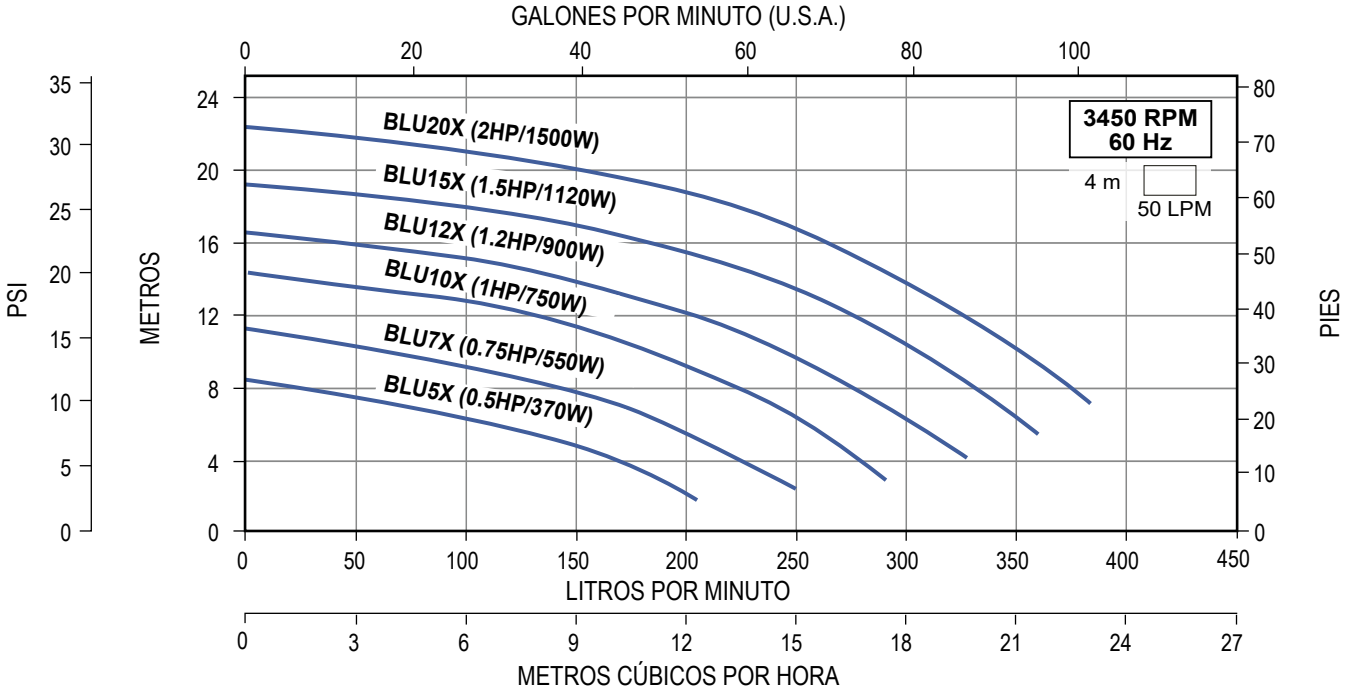

AQUA PAK® Serie SILVER

MOTOBOMBAS PARA RECIRCULAR EL AGUA EN PISCINAS

- Compacta y muy silenciosa
- Bajo consumo de energía
- Incluye prefiltro con tapa transparente de fácil apertura, con sistema de cierre hermético
- Eje y tornillería en acero inoxidable 304
- Impulsor, difusor y cuerpo hidráulico elaborados en polipropileno con carga de fibra de vidrio para operar con los químicos de la piscina de forma segura
- Sello mecánico en acero inoxidable con caras de carbón-cerámica
- Incluye interruptor ON / OFF con protección contra polvo y humedad
- 1.5 m de cable tomacorriente (los modelos en 115 V incluyen clavija)



Compacta | Servicio Continuo | Protección térmica Incorporada (Modelos monofásicos) | Protección IP55


CÓDIGO	HP	P1 (KW)	FASES X VOLTS	AMP.	SUCCIÓN X DESCARGA	DMS*	CARGA EN METROS (PSI) / GASTO (LPM) 2 (3.5)	4 (5.6)	6 (8.5)	8 (11.3)	10 (14.2)	12 (17)	14 (19.8)	16 (22.7)	PESO (kg)
SILVER3/1115	0.3	0.22	1 x 115	3.2	Cementar 1.5" x 1.5" (H-H)	2"	148	116	78	20					7.5
SILVER5/1115	0.5	0.37	1 x 115	5			232	200	163	120	30				8.6
SILVER5/1230			1 x 230	2.32											10.6
SILVER7/1115	3/4	0.55	1 x 115	5.8			280	250	220	188	149	93			
SILVER7/1230			1 x 230	3.2											
SILVER10/1115	1	0.75	1 x 115	7.4				280	253	229	195	162	120		11
SILVER10/1230			1 x 230	3.8											
SILVER12/1115	1.2	0.90	1 x 115	8.4			326	300	277	250	220	190	150	100	11.5
SILVER12/1230			1 x 230	4.6											
SILVER15/1115	1.5	1.10	1 x 115	10.7			352	330	308	280	250	220	190	151	12.5
SILVER15/1230			1 x 230	5.8											

***DMS=** Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión.

Nota importante: Con el objetivo de conseguir un filtrado más eficiente y ahorro de energía, le sugerimos dimensionar la bomba para su piscina, tomando un tiempo de filtrado mayor a 10 hrs. De esta manera resultará una bomba SILVER de menor potencia con un flujo laminar y más uniforme dentro del filtro. Además, al seleccionar una menor potencia (kw) la red eléctrica tendrá menos carga, los picos de corriente en cada arranque serán menores y los conductores eléctricos de alimentación también serán de menor calibre.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

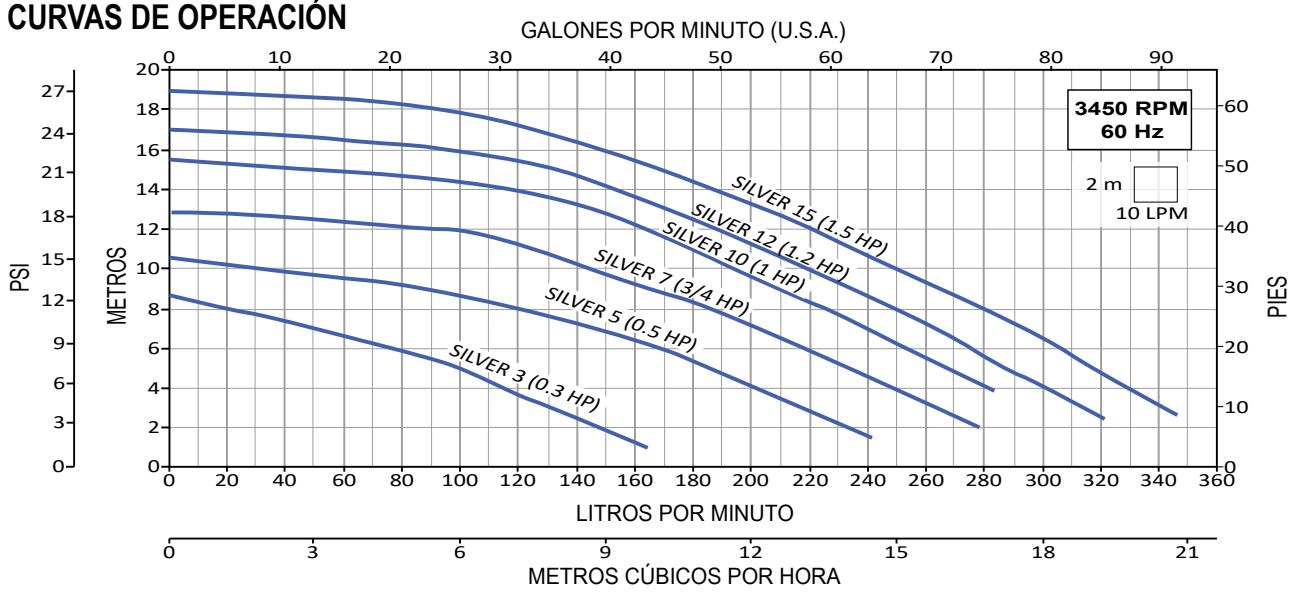

AQUA PAK® Serie SILVER H

MOTOBOMBAS PARA RECIRCULAR EL AGUA EN PISCINAS

NUEVO PRODUCTO

AISLAMIENTO CLASE F



- Muy silenciosa
- Cuerpo reforzado
- Para piscinas elevadas
- 100 m de presión admisible de operación
- Cuerpo de la bomba y difusor en polipropileno con carga de fibra de vidrio
- Impulsor, difusor y cuerpo hidráulico fabricados en tecnopolímero Noryl® (PPO con carga de fibra de vidrio)
- Incluye pre-filtro (trampa de pelo) con cierre hermético en polipropileno
- Anillos de succión y descarga en acero inoxidable
- Eje, motor y tornillería en acero inoxidable
- Sello mecánico en acero inoxidable con caras de carbón / cerámica

2 AÑOS DE GARANTÍA


Compacta | Servicio Continuo | Protección térmica Incorporada (Modelos monofásicos) | Protección IP55

CÓDIGO	HP	P1 (KW)	FASES X VOLTS	AMP.	SUCCIÓN X DESCARGA	DMS*	CARGA EN METROS (PSI) 6 (8.5)	10 (14.2)	14 (19.8)	18 (25.6)	22 (31.3)	PESO (kg)
							GASTO (LPM)					
SLVH10/1127	1	0.75	1 × 127	7.0	Racores 1.5" x 1.5" para cementar (H-H)	2.5"	255	190	75			16.5
SLVH10/1230	1	0.75	1 × 230	3.5			255	190	75			16.5
SLVH15/1127	1.5	1.1	1 × 127	10.6			382	312	233	114		19
SLVH15/1230	1.5	1.1	1 × 230	5.3			382	312	233	114		19
SLVH20/1230	2	1.5	1 × 230	6.8			470	400	320	210		20.3
SLVH30/1230	3	2.2	1 × 230	9.2				510	430	330	250	22.4
SLVH30/3234	3	2.2	3 × 230	6.9/3.5				510	430	330	250	22.4
SLVH40/3234	4	3.0	/460	8.0/4.0				560	480	395	260	26.2

***DMS=** Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

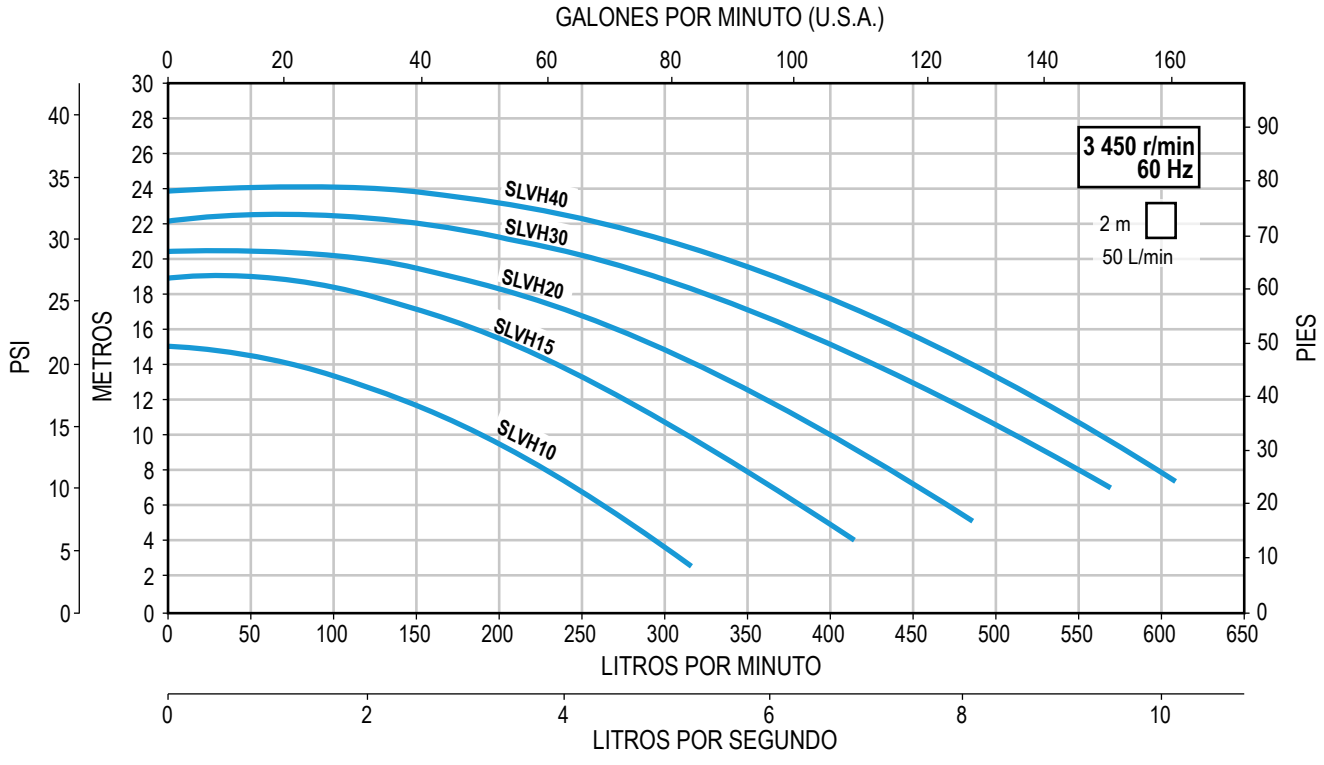

AQUA PAK®

Serie SILVER-PRO

MOTOBOMBA INTELIGENTE PARA RECIRCULAR EL AGUA EN PISCINAS

- ¡Recirculación inteligente, más control, más eficiencia!
- Pantalla LCD intuitiva
- Fácil instalación y programación
- Rango de temperatura del agua: 5°C ~ 40°C
- Velocidades de operación: 1000 r/min - 3450 r/min
- Autoaspirante: 1.5 m.c.a
- Eje y tornillería en acero inoxidable 304
- Cuerpo y difusor de la bomba en polipropileno (PPO) con fibra de vidrio
- Impulsor de polipropileno (PPO)
- Sello mecánico en carbón/cerámica
- Racores en PVC para cementar
- Carcasa del motor en aluminio



AISLAMIENTO CLASE F

2 AÑOS DE GARANTÍA

Protección IP55

Protección térmica Incorporada (Modelos monofásicos)

Motor de imanes permanentes de alta eficiencia

Variador de Velocidad

Máxima Conectividad


APP DISPONIBLE | WI-FI INTEGRADO

CÓDIGO	VELOCIDAD	POTENCIA		FASES X VOLTAJE	CORRIENTE (AMP.)	SUCCIÓN X DESCARGA	*DMS	CARGA EN METROS (psi) 2 (2.8)	6 (8.5)	12 (17.1)	18 (25.6)	24 (34.1)	PESO (kg)
								GASTO (LPM)					
SILVERPRO15-230VFD	3 450 r/min	1.5 HP	1.1 kW	1 x 230 V~	5.6	2" x 2" (H-H) para cementar PVC	2.5"	407	350	255			15.4
	1 000 r/min				3.26								
SILVERPRO30-230VFD	3 450 r/min	3 HP	2.2 kW		11.8				580	500	388	230	18.7
	1 000 r/min				5.34								

*DMS: Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

ÁREA DE OPERACIÓN

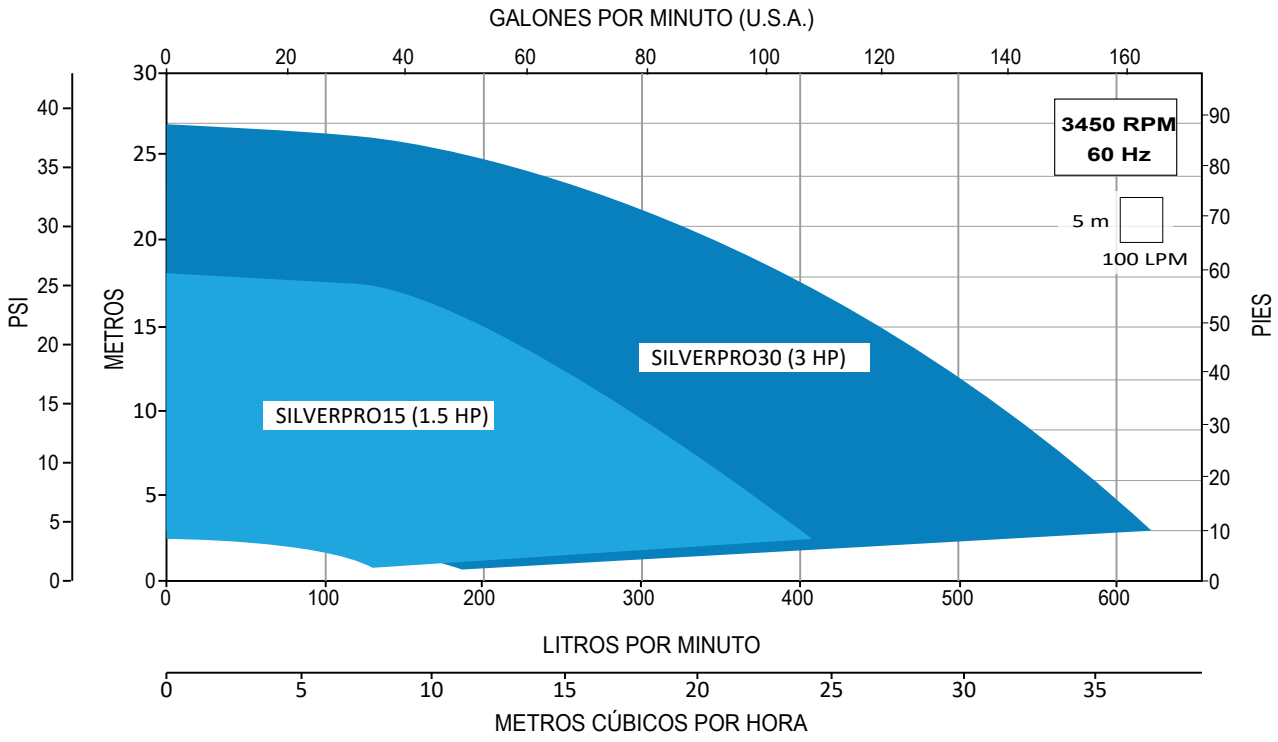

AQUA PAK® Serie SUPRA VFD

MOTOBOMBAS PARA RECIRCULAR EL AGUA EN PISCINAS CON VARIADOR DE FRECUENCIA

AISLAMIENTO CLASE F

NUEVO PRODUCTO

- Excelente capacidad de flujo
- Alta resistencia a la corrosión
- Construcción robusta
- Consumo optimizado
- Operación continua y silenciosa
- Fácil instalación y programación
- Cuerpo de la bomba y difusor en polipropileno (PPO)
- Impulsores en Nylon
- Incluye pre-filtro (trampa de pelo)
- Sello mecánico en Carbón / Cerámica
- Eje y tornillería en acero inoxidable



DISPLAY



2 DE AÑOS GARANTÍA

Compacta | Servicio Continuo | Protección térmica Incorporada | Protección IP55

CONTROL Y MONITOREO INTELIGENTE

Accede a información de operación y configuración desde la aplicación móvil en tiempo real.

Smart Life | Tuya App



- **Operación personalizada:** Ajusta el caudal requerido en cada aplicación para mejorar el desempeño hidráulico y la calidad de filtración.
- **Operación inteligente:** Configura horarios y funciones automáticas desde una interfaz intuitiva, para una operación más cómoda, rápida y eficiente.
- **Supervisión confiable:** Visualiza el estado de la motobomba en tiempo real y mantén el control desde cualquier lugar.

INTEGRACIÓN CON SISTEMAS EXTERNOS

*Permite la integración con sistemas externos de automatización mediante comunicación RS-485 para un control más eficiente de la bomba.

CÓDIGO	NÚMERO DE HILOS	LARGO	CALIBRE
CS-BPVFD-2H	2	4.6 m	18 AWG
CS-BPVFD-3H	3		

*Cable RS-485 se vende por separado.


CÓDIGO	HP	P1 (KW)	FASES X VOLTS	VELOCIDAD (r/min)	AMP.	SUCCIÓN X DESCARGA	DMS*	CARGA EN METROS (PSI) 6 (8.5)	10 (14.2)	14 (19.9)	18 (25.6)	PESO (kg)
								GASTO (LPM)				
SUP15/127VFD	1.5	1.1	1 x 127	3 450	9.8	Racores 2" × 2" (H-H) para cementar PVC	2.5"	324	285	210	95	13
				1 400	1.5			324	285	210	95	
SUP20/230VFD	2	1.5	1 x 230	3 450	6.0			324	280	210	--	11.7
				1 400	1.2			324	280	210	--	

***DMS=** Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión.

QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

ÁREA DE OPERACIÓN

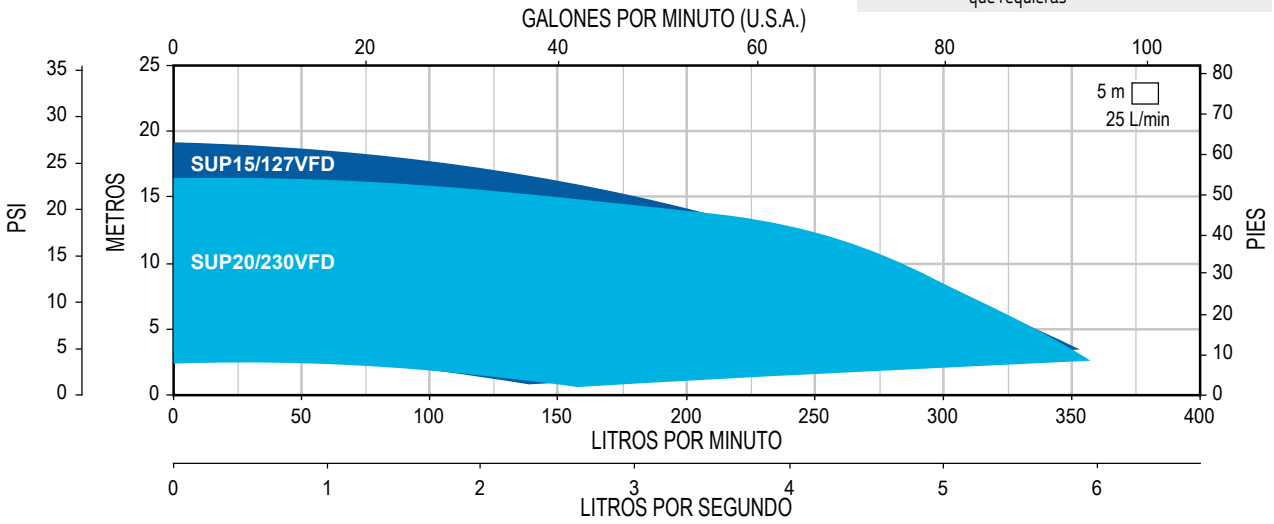

AQUA PAK®

Serie **SUPRA F VFD**

MOTOBOMBAS PARA RECIRCULAR EL AGUA EN PISCINAS CON VARIADOR DE FRECUENCIA

AISLAMIENTO CLASE F

NUEVO PRODUCTO

- Excelente capacidad de flujo
- Alta resistencia a la corrosión
- Construcción robusta
- Consumo optimizado
- Operación continua y silenciosa
- Fácil instalación y programación
- Cuerpo de la bomba y difusor en polipropileno (PPO)
- Impulsores en Nylon
- Incluye pre-filtro (trampa de pelo)
- Sello mecánico en Carbón / Cerámica
- Eje y tornillería en acero inoxidable

Compacta | Servicio Continuo | Protección térmica Incorporada | Protección IP55



DISPLAY



2 AÑOS DE GARANTÍA

CONTROL Y MONITOREO INTELIGENTE

Accede a información de operación y configuración desde la aplicación móvil en tiempo real.

Smart Life | Tuya App

- **Operación personalizada:** Ajusta el caudal requerido en cada aplicación para mejorar el desempeño hidráulico y la calidad de filtración.
- **Operación inteligente:** Configura horarios y funciones automáticas desde una interfaz intuitiva, para una operación más cómoda, rápida y eficiente.
- **Supervisión confiable:** Visualiza el estado de la motobomba en tiempo real y mantén el control desde cualquier lugar.



INTEGRACIÓN CON SISTEMAS EXTERNOS

*Permite la integración con sistemas externos de automatización mediante comunicación RS-485 para un control más eficiente de la bomba.

CÓDIGO	NÚMERO DE HILOS	LARGO	CALIBRE
CS-BPVFD-2H	2	4.6 m	18 AWG
CS-BPVFD-3H	3		

*Cable RS-485 se vende por separado.


CÓDIGO	HP	P1 (KW)	FASES X VOLTS	VELOCIDAD (r/min)	AMP.	SUCCIÓN X DESCARGA	DMS*	CARGA EN METROS (PSI) 6 (8.5)	10 (14.2)	14 (19.9)	18 (25.6)	22 (31.3)	PESO (kg)
								GASTO (LPM)					
SUPF10/127VFD	1	0.75	1 x 127	3 450	6.2	Racores 2" x 2" (H-H) para cementar PVC	2.5"	260	170	10			17.8
				1 400	1.1			260	170	10			
SUPF22/230VFD	2.2	1.6	1 x 230	3 450	7.3			455	390	310	220		21.9
				1 400	1.2			455	390	310	220		
SUPF30/230VFD	3	2.2		3 450	9.4			540	470	380	280	90	21.9
				1 400	1.5			540	470	380	280	90	
SUPF40/230VFD	4	3		3 450	12.4				590	480	400	270	23.6
				1 400	2.0				590	480	400	270	

***DMS=** Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión.

QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

ÁREA DE OPERACIÓN

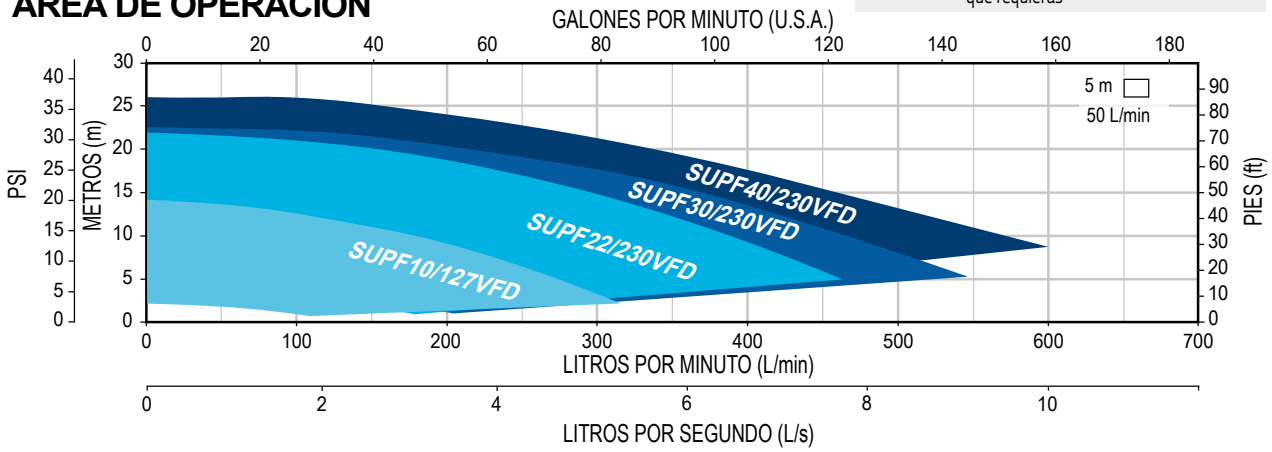

AQUA PAK® Serie SUPRA F

MOTOBOMBAS PARA RECIRCULAR EL AGUA EN PISCINAS

NUEVO PRODUCTO



- Gran capacidad de flujo
- Alta resistencia a la corrosión
- Construcción robusta
- Operación continua y silenciosa
- Cuerpo de la bomba y difusor en polipropileno (PP) con carga de fibra de vidrio
- Impulsores en poliamida (PA)
- Incluye pre-filtro (trampa de pelo) con cierre hermético en polipropileno (PP)
- Anillos de succión y descarga en acero inoxidable 304 (modelos SUPF15 y SUPF20)
- Eje, motor y tornillería en acero inoxidable 304
- Sello mecánico en acero inoxidable 304 con caras de carbón / cerámica


Compacta | Servicio Continuo | Protección térmica Incorporada (Modelos monofásicos) | Protección IP55

CÓDIGO	HP	P1 (KW)	FASES X VOLTS	AMP.	SUCCIÓN X DESCARGA	DMS*	CARGA EN METROS (PSI) / GASTO (LPM) 6 (8.5)	9 (12.8)	12 (17.0)	15 (21.3)	18 (25.6)	21 (29.9)	PESO (kg)
SUPF15/1230	1.5	1.1	1 × 230	5.2	Racores 2 × 2 (H-H) para cementar PVC	2.5	375	323	251	200			17.3
SUPF20/1230	2	1.5		6.9			455	414	348	280	200		18.3
SUPF30/1230	3	2.2		9.1	Racores 2.5 × 2.5 (H-H) para cementar PVC	3	692	618	520	430	350	200	30.5
SUPF30/3234	3	2.2	3 × 230 / 460	7.0/3.5			692	618	520	430	350	200	30.5
SUPF40/3234	4	3		9.1/4.6				855	740	582	340		31

***DMS=** Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

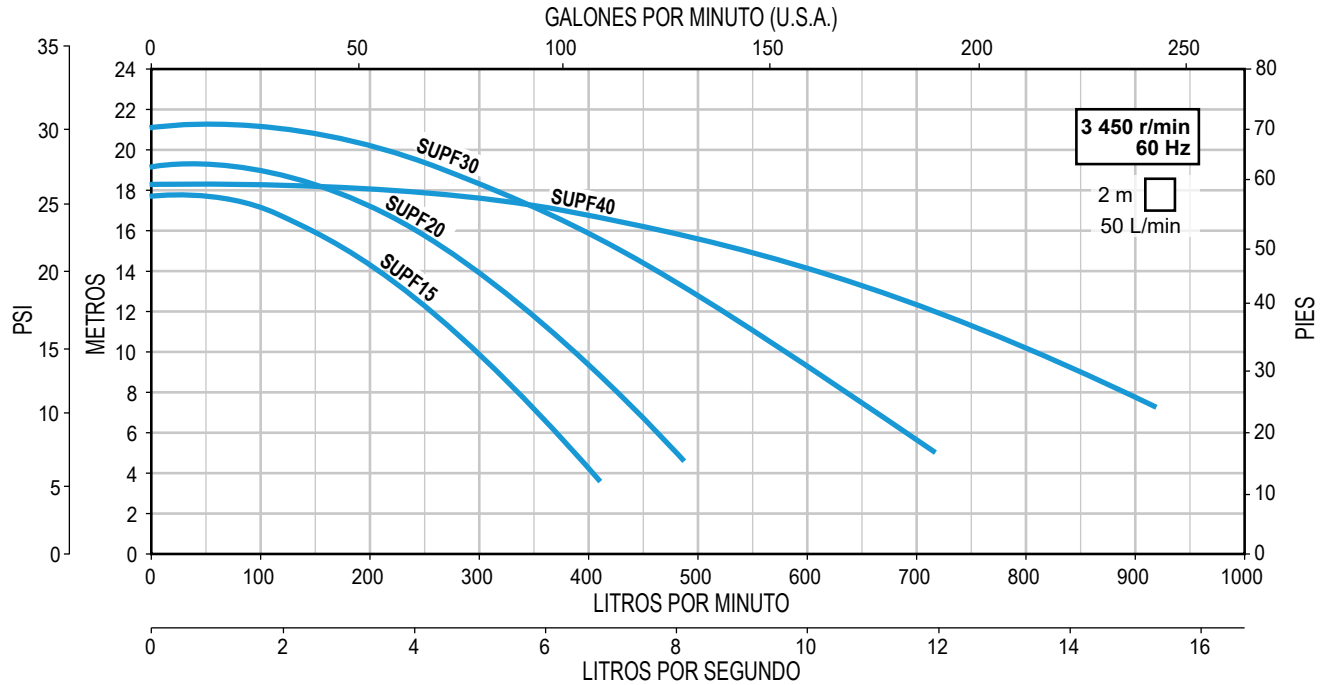

AQUA PAK® Serie SUPRA

MOTOBOMBAS PARA RECIRCULAR EL AGUA EN PISCINAS

2 AÑOS DE GARANTÍA

Incluye racores para cementar

AISLAMIENTO CLASE F

- Robusta y muy silenciosa
- Incluye prefiltro con tapa transparente, con sistema de cierre hermético
- Eje de motor y tornillería en acero inoxidable 304
- Cuerpo de la bomba, impulsor y difusor en polipropileno con carga de fibra de vidrio
- Sello mecánico en acero inoxidable con caras de carbón-cerámica
- 1.5 m de cable tomacorriente
- Interruptor ON/OFF (en módelos monofásicos)
- Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión: 2.5"
- Succión x descarga: cementar 2" x 2" (H-H)



Servicio Continuo

Protección IP55

Protección térmica Incorporada (Modelos monofásicos)

Enerwell®

ARRANCADOR

ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA EN GABINETE PLÁSTICO

RANGOS DE AMPERAJE 1.6 - 32 A

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS 1/2 - 25 HP



ENSAMBLADO EN MÉXICO

CÓDIGO	HP	P1 (KW)	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (PSI) 6 (8.5)	8 (11.3)	10 (14.2)	12 (17)	14 (19.8)	16 (22.7)	18 (25.5)	20 (28.4)	PESO (kg)	*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
					GASTO (LPM)									
SUPRA 15/1230	1.5	1.1	1 x 230	5.2	430	388	335	275	200	105			15.5	N/A
SUPRA 20/1230	2	1.5		7		462	420	370	310	240	140		17.5	N/A
SUPRA 25/1230	2.5	1.85		8.6			485	445	390	330	250	135	18.5	N/A
SUPRA 30/1230	3	2.2		10				535	487	430	362	275	20	N/A
SUPRA 30/3234			3 x 230/460	6.8/3.2										AEWTP 5.5-8/220


NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**

*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.

QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

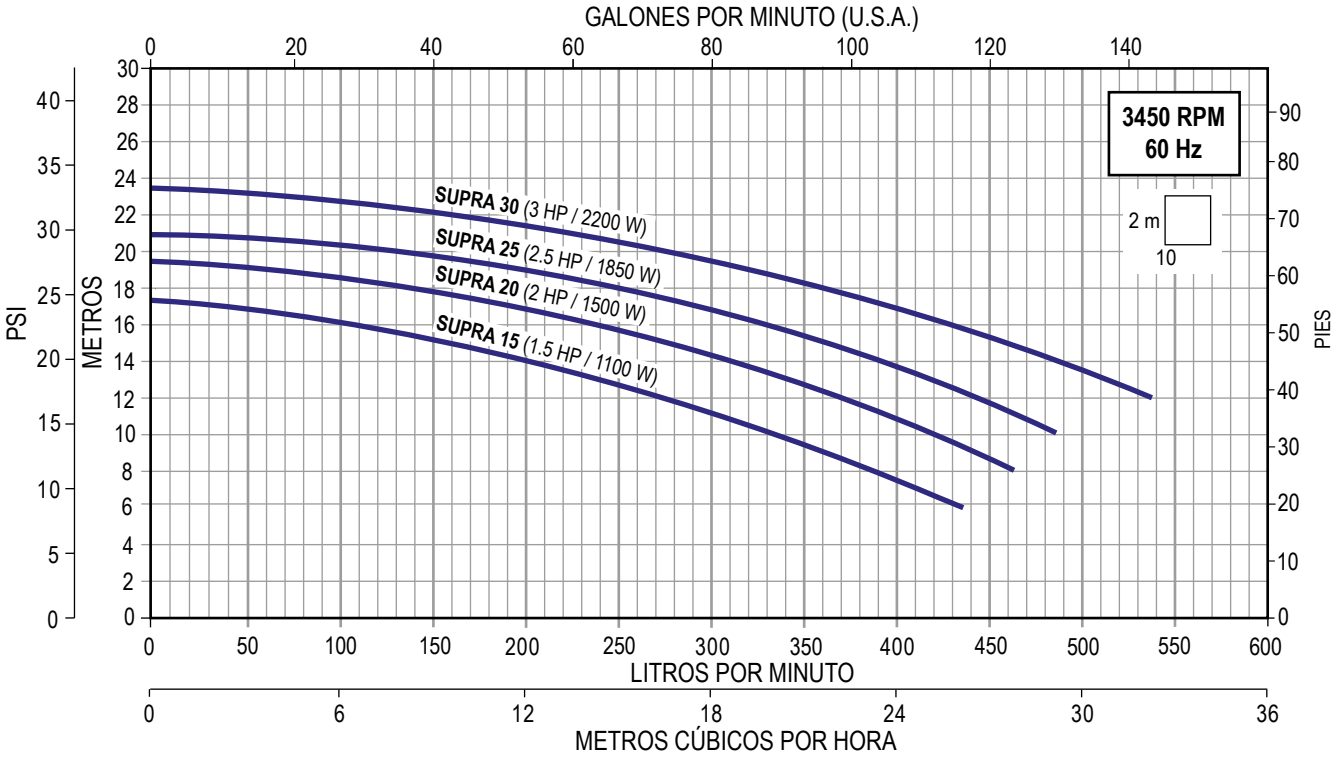

MOTOBOMBAS PARA RECIRCULAR ALTO FLUJO DE AGUA EN PISCINAS COMERCIALES

AQUA PAK®

Serie **SUPRA 3**

- Eje de motor y tornillería en acero inoxidable 304
- Cuerpo de la bomba, impulsor y difusor en polipropileno con carga de fibra de vidrio
- Sin prefiltro
- Sello mecánico en acero inoxidable con caras de carbón-cerámica
- O-rings en vitón®, para resistir su operación con aguas ligeramente agresivas
- Incluye racores de 3" para cementar
- Motor: Asíncrono, dos polos.
- Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión: 4"
- Succión x descarga: cementar 3" x 3" (H-H)



Enerwell®
ARRANCADOR
ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA EN GABINETE PLÁSTICO



RANGOS DE AMPERAJE
1.6 - 32 A

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS
1/2 - 25 HP

ENSAMBLADO EN MÉXICO

Servicio Continuo

Protección IP55


Protección térmica Incorporada (Modelos monofásicos)

CÓDIGO	POTENCIA HP	POTENCIA KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (PSI) 6 (8.5) GASTO (LPM)	8 (11.3) GASTO (LPM)	10 (14.2) GASTO (LPM)	12 (17) GASTO (LPM)	PESO (kg)	*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
SUPRA3-30-1230	3	2.2	1 x 230	12	1065	875	650	350	26.3	N / A
SUPRA3-30-3234			3 x 230/460	8/4					24.4	AEWTP 7-10/220
SUPRA3-40-3234	4	3		9.2/4.6	1190	1000	775	500	26.9	AEWTP 9-13/220

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**
*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

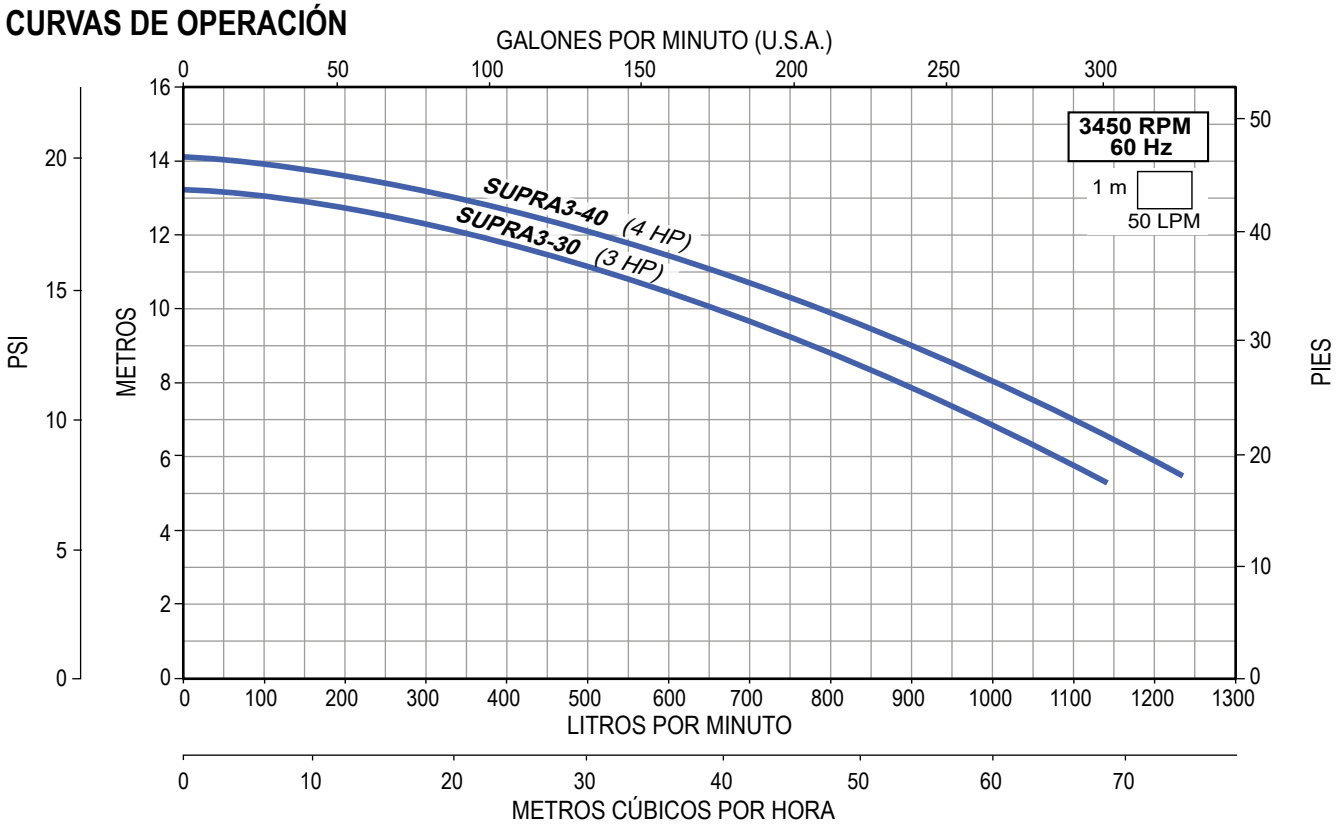

MOTOBOMBAS PARA RECIRCULAR ALTO FLUJO DE AGUA EN PISCINAS COMERCIALES

AQUA PAK®

Serie **SUPRA4**

- Mayor flujo con modelos disponibles desde 5.5 hasta 7.5 Hp
- Eje de motor y tornillería en acero inoxidable 304
- Cuerpo de la bomba, impulsor y difusor en polipropileno con carga de fibra de vidrio
- Sin prefiltro
- Sello mecánico en acero inoxidable con caras de carbón y cerámica
- O-rings en vitón®, para resistir su operación con aguas ligeramente agresivas
- Incluye racores de 4" para cementar
- Motor: Asíncrono, dos polos.
- Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión: 5"
- Succión x descarga: cementar 4" x 4" (H-H)

Servicio Continuo

Protección IP55



+

Enerwell®
ARRANCADOR
ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA EN GABINETE PLÁSTICO

RANGOS DE AMPERAJE
1.6 - 32 A

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS
1/2 - 25 HP




ENSAMBLADO EN
MÉXICO

CÓDIGO	POTENCIA		FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (PSI) / GASTO (LPM)						PESO (kg)	*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
	HP	KW			8 (11.3)	10 (14.2)	12 (17)	14 (19.4)	16 (22.7)	18 (25.6)		
SUPRA4-55-3234	5.5	4	3 x 230/460	10.4/5.2	1350	1160	950	700	380		27.9	AEWTP 9-13/220
SUPRA4-75-3234	7.5	5.5		16 / 8		1520	1400	1250	1010	790	41.9	AEWTP 12-18/220

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**
*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

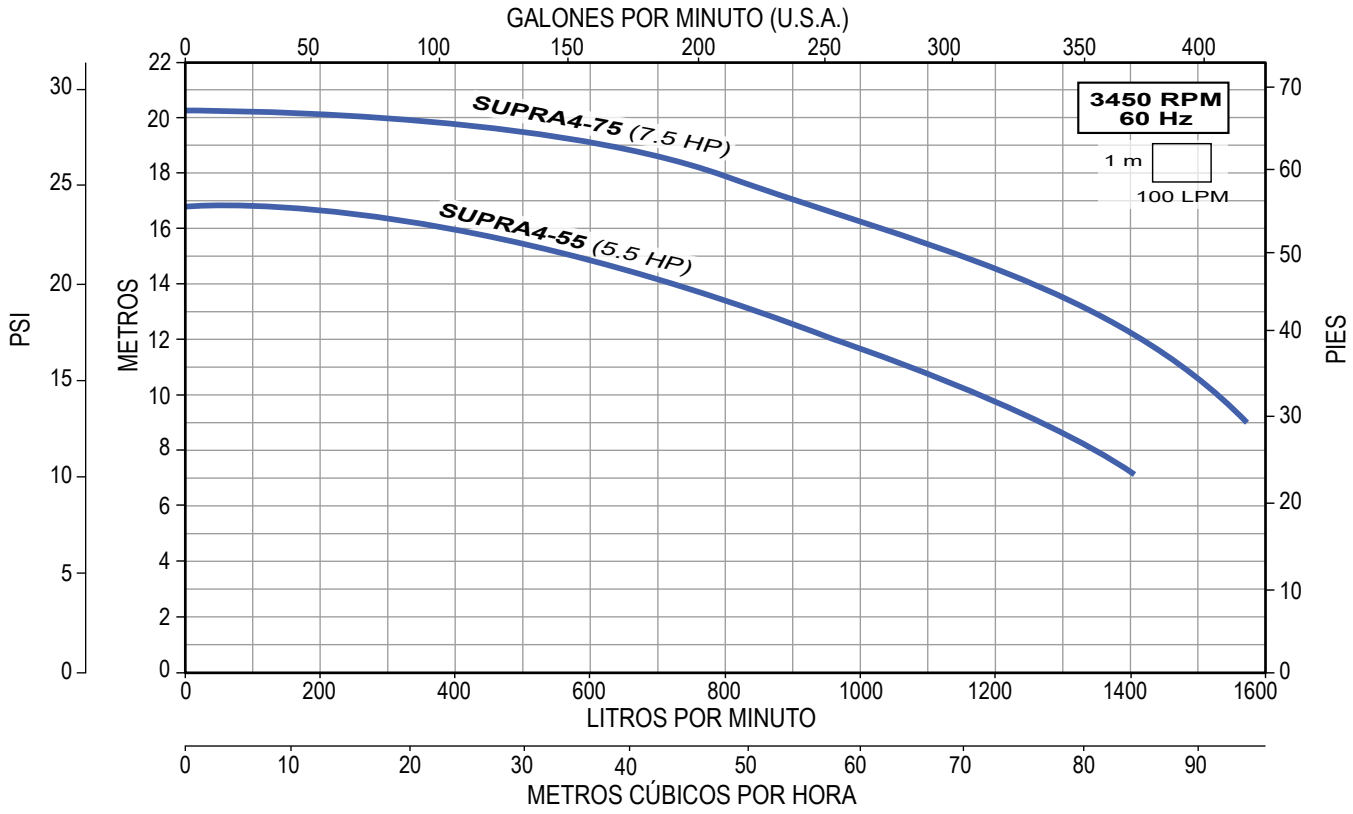

AQUA PAK® Serie SUPRA6

MOTOBOMBAS PARA RECIRCULAR ALTO FLUJO DE AGUA EN PISCINAS COMERCIALES

2 AÑOS DE GARANTÍA

AISLAMIENTO CLASE F

- Autoaspirante hasta 3 mca
- Cuerpo de bomba en plástico anticorrosivo
- Prefiltro incluido. Tapa con agarraderas
- Eje de motor y tornillería: Acero inoxidable 304
- Cuerpo de la bomba, impulsor y difusor: Polipropileno con carga de fibra de vidrio
- Sello mecánico: Acero inoxidable con caras de carbón-cerámica
- O-rings: NBR
- Motor: Asíncrono, 2 polos
- Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión: 8"
- Succión x descarga: 6" bridada

Incluye kit de contrabridas de 6"



Servicio Continuo

Protección IP55

Enerwell®

ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA

EN GABINETE PLÁSTICO	CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO EN GABINETE METÁLICO
	
RANGOS DE AMPERAJE 1.6 - 32 A	RANGOS DE AMPERAJE 1.6 - 80 A
AMPLIO RANGO DE POTENCIAS 1/2 - 25 HP	AMPLIO RANGO DE POTENCIAS 1/2 - 60 HP

ENSAMBLADO EN MÉXICO

CÓDIGO	POTENCIA HP	POTENCIA KW	FASES X VOLTS	CORRIENTE AMP.	CARGA EN METROS (PSI) 8 (11.3) GASTO (LPM)	16 (22.7) GASTO (LPM)	24 (34.13) GASTO (LPM)	32 (45.50) GASTO (LPM)	PESO (kg)	*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
SUPRA6-50-3234	5	3.7	3 x 230/460	11.2 / 5.6	1300	500			88.5	AEWTP 9-13/220
SUPRA6-100-3234	10	7.5		20.8 / 10.4	2100	1250			95	AEWTP 17-25/220
SUPRA6-150-3234	15	11.2		31.2 / 15.8	2700	2100	700		129	AEWTP 30-40/220I
SUPRA6-200-3234	20	15		39.4 / 19.7	3050	2620	1850		137	AEWTP 37-50/220I
SUPRA6-250-3234	25	18.6		47.6 / 22.9		2950	2350	700	144	AEWTP 37-50/220I

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**
*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras


KIT DE BRIDAS FLEXIBLES (venta por separado)



CÓDIGO	CONEXIONES SUCCIÓN	CONEXIONES DESCARGA	TIPO DE CONEXIÓN	PRESIÓN MÁXIMA psi (bar)	MATERIAL DE CONS-TRUCCIÓN	INCLUYE	PESO (kg)
SBRI-FLEXR-6	6"	6"	BRIDA PN16	232 (16)	Hierro con cámara en EPDM	2 bridas flexibles, 16 tornillos y 32 arandelas	28

NOTA: Se recomienda el uso de nuestras bridas flexibles para reducir vibraciones e incrementar la vida útil de la motobomba.

CURVAS DE OPERACIÓN

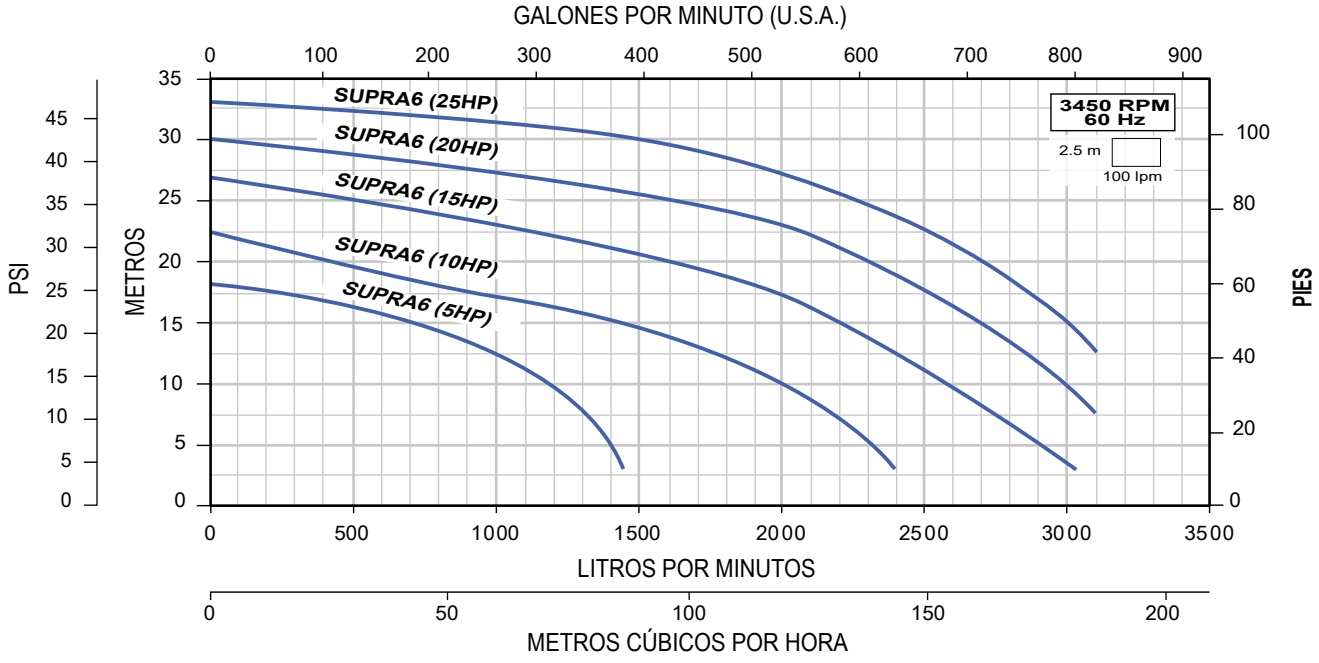

ESPA Innovative Solutions

Serie NOX

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MONOETAPA PARA RECIRCULACIÓN Y FILTRACIÓN DEL AGUA EN PISCINAS

Para piscinas pequeñas y desmontables

- Carcasa motor en aluminio
- Cuerpo bomba, prefiltro, impulsor, difusor, succión y descarga en tecnopolímero
- Eje de motobomba en acero inoxidablel 431
- Sello mecánico de Alúmina/Grafito
- Juntas en NBR/EPDM
- Tornillería en acero inoxidable AISI304
- Bajo consumo energético
- Conexión manguera de 1.5"
- Incluye cesto filtro
- Protección: IPX5
- Motor: Tipo de motor Asíncrono. 2 polos.
- Autoaspirante a 4 m



AISLAMIENTO CLASE F

Servicio Continuo

Silenciosa

Protección térmica Incorporada


2 AÑOS DE GARANTÍA

CÓDIGO	HP	P1 (KW)	FASES X VOLTS	AMPERAJE	SUCCIÓN X DESCARGA	CARGA EN METROS (PSI)			PESO (kg)
						4 (5.7)	8 (11.3)	12 (17)	
						GASTO (LPM)			
NOX-25-1115	0.25	0.18	1 x 115	4.2	Conexión manguera **1.5" x 1.5"**	118	96	45	5.1


QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVA DE OPERACIÓN

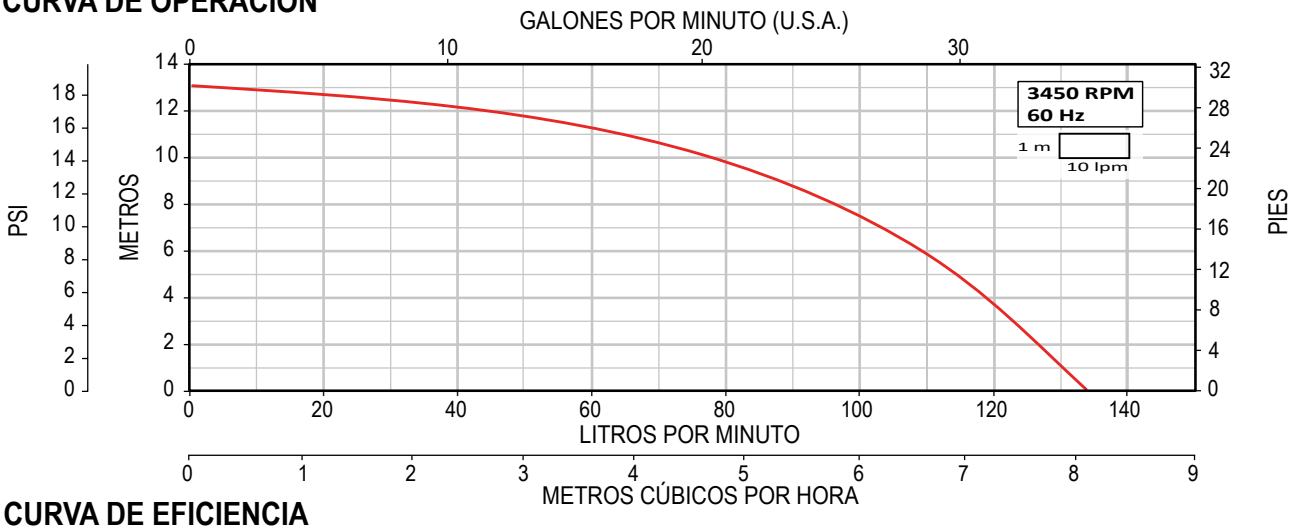

CURVA DE EFICIENCIA

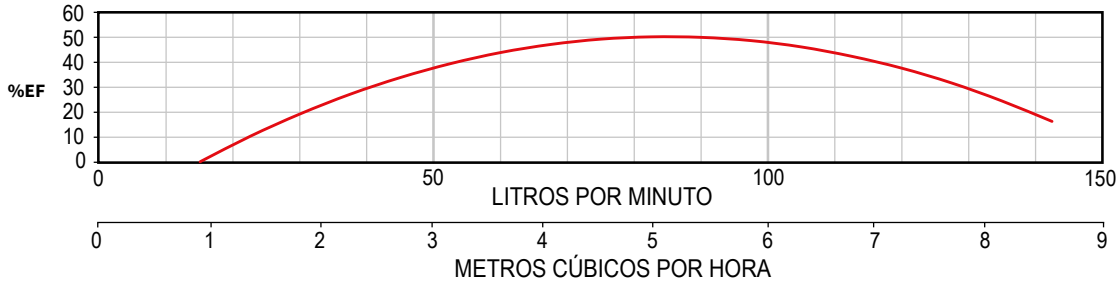

ESPA
Innovative Solutions

Serie **NOX PLUS**

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA CON VELOCIDAD VARIABLE PARA RECIRCULAR Y FILTRAR EL AGUA DE LA PISCINA

AHORRO DE ENERGÍA

AISLAMIENTO CLASE F

Recirculación y filtración del agua para piscina, ideal en sistemas de cloración salina

- Carcasa de motor en aluminio
- Eje de motobomba en acero inoxidable 431
- Juntas en NBR/EPDM
- Sello mecánico en alúmina-grafito
- Tornillería en acero inoxidable 304
- Ahorro de energía gracias al variador de velocidad incluido
- Incluye racores para cementar y adaptadores para conexión manguera
- Cambie de velocidad a través de un botón (baja, media y alta)
- Motor cerrado con protección térmica
- Indicadores LED
- Fácil instalación




2 AÑOS DE GARANTÍA

Servicio Continuo

CÓDIGO	VELOCIDAD DE OPERACIÓN	P1	P2		FASES X VOLTS (V~)	AMP.	SUCCIÓN X DESCARGA	DIÁMETRO MÍNIMO PARA TUBERÍA DE SUCCIÓN	PESO (kg)
		(kW)	(HP)	(kW)					
NOXPLUS100-1230	Alta	1.1	1	0.75	1 X 230	7.6	*1.5" x 1.5" Conexión Cementar	2"	12.8
	Media	0.4	0.37	0.29		3			
	Baja	0.16	0.15	0.12		1.2			

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVA DE OPERACIÓN

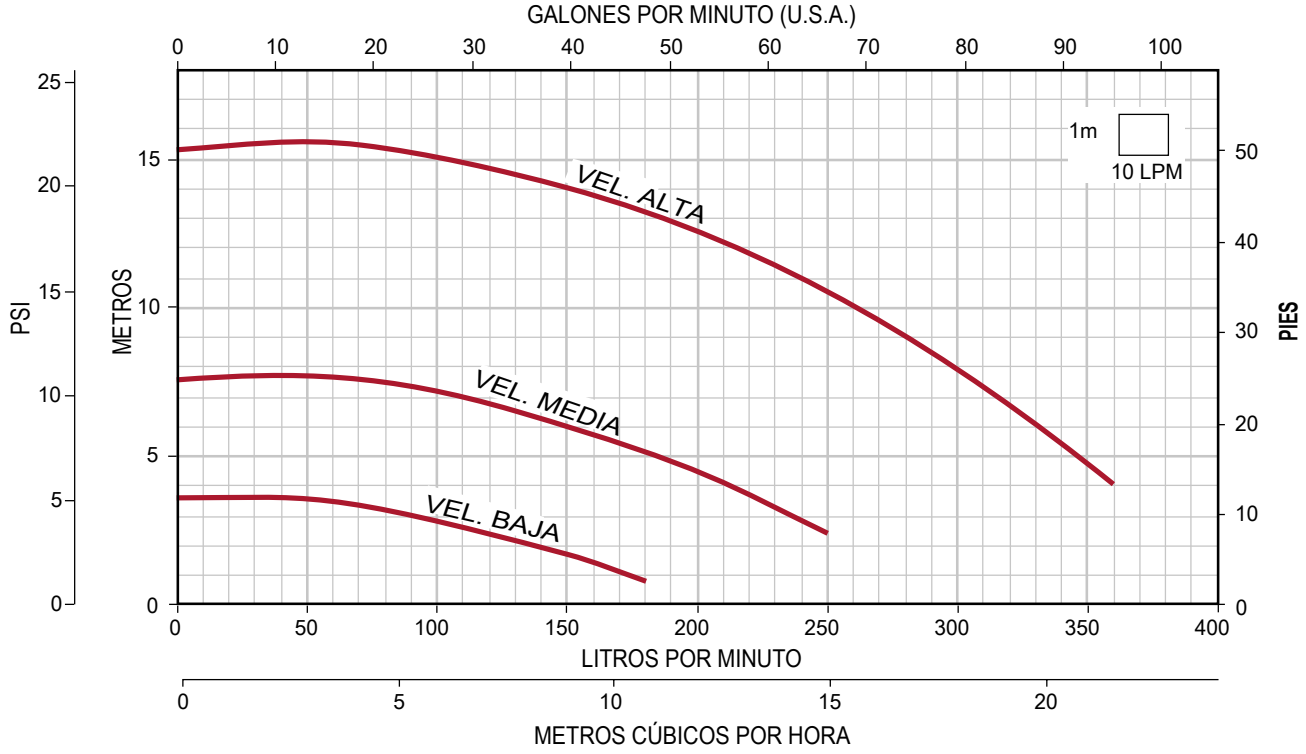

ESPA
Innovative Solutions

Serie **SILENPLUS**

BOMBA PARA PISCINA CON VARIADOR DE FRECUENCIA Y CONTROLADOR INALÁMBRICO

Muy fácil y rápida puesta en marcha.
La bomba funciona de acuerdo a cada posición de la válvula selectora del filtro.

Incluye racores para cementar

AISLAMIENTO CLASE F





ESPA evopool App
Control total de la bomba con un Smartphone

Ventajas
- Mejor ahorro energético y económico
- Espa evopool Control system = mejor automatización del sistema de filtrado
- Espa evopool Filtración Plus = filtración más eficiente
- Espa evopool Backwash Plus = contralavado de alto rendimiento
- Espa evopool App = control total de la bomba con un Smartphone
- Funcionamiento ultra-silencioso - 45 dB (en filtración plus)
- Incluye 1.2 m de cable para la alimentación de voltaje
- Protección contra trabajo en seco
- Fácil instalación y programación de la bomba

Características de construcción
- Cuerpo de bomba, pie de bomba y difusor en tecnopolímero
- Impulsor en tecnopolímero
- Eje de bomba en acero inoxidable AISI420
- Sello mecánico en grafito y óxido de alúmina
- Juntas en NBR
- Tornillería en acero inoxidable AISI304
- Tapa de prefiltro en policarbonato

Servicio Continuo

Motor: Asíncrono, dos polos. Protección IPX5. Bobinado impregnado con barniz epoxi. Carcasa del motor en aluminio

√ Con variador de frecuencia
√ Ahorro de energía: Hasta un 84%



Control inalámbrico (incluido)

- Fácil de sincronizar
- Compatible con cualquier marca de filtro
- Transmite automáticamente cada posición de la válvula del filtro y activa/desactiva el ciclo de funcionamiento correspondiente de la bomba

Garantía 2+2* Años


*Llenando el formulario correspondiente

CÓDIGO	CICLO DE TRABAJO EVOPOOL	P1 KW	P2 HP	P2 KW	FASES X VOLTS	AMP.	SUCCIÓN X DESCARGA	DMS**	CARGA EN METROS (PSI) 5m (7.1) GASTO (LPM)	10m (14.2) GASTO (LPM)	15m (21.3) GASTO (LPM)	18m (25.5) GASTO (LPM)	PESO (kg)
SILENPLUS1M/1115	Filtración Máxima	0.85	1	0.75	1 x 115	8	*Cementada 1.5" o 2" x 1.5" (H-H)	2"	280	185			11.8
	Filtración PLUS	0.1				1							
SILENPLUS 2M	Filtración Máxima	2.2	2	1.5	1 x 230	10	Cementar 2" x 2" (H-H)	2.5"	530	450	310	200	17.9
	Filtración PLUS	0.14				1.2							

Incluyen los siguientes racor: Para la succión: una tuerca de 2" compatible con una unión para cementar de 1.5" o una de 2".
Para la descarga: una tuerca de 1.5" y una unión para cementar de 1.5".
**DMS= Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

ÁREAS DE OPERACIÓN

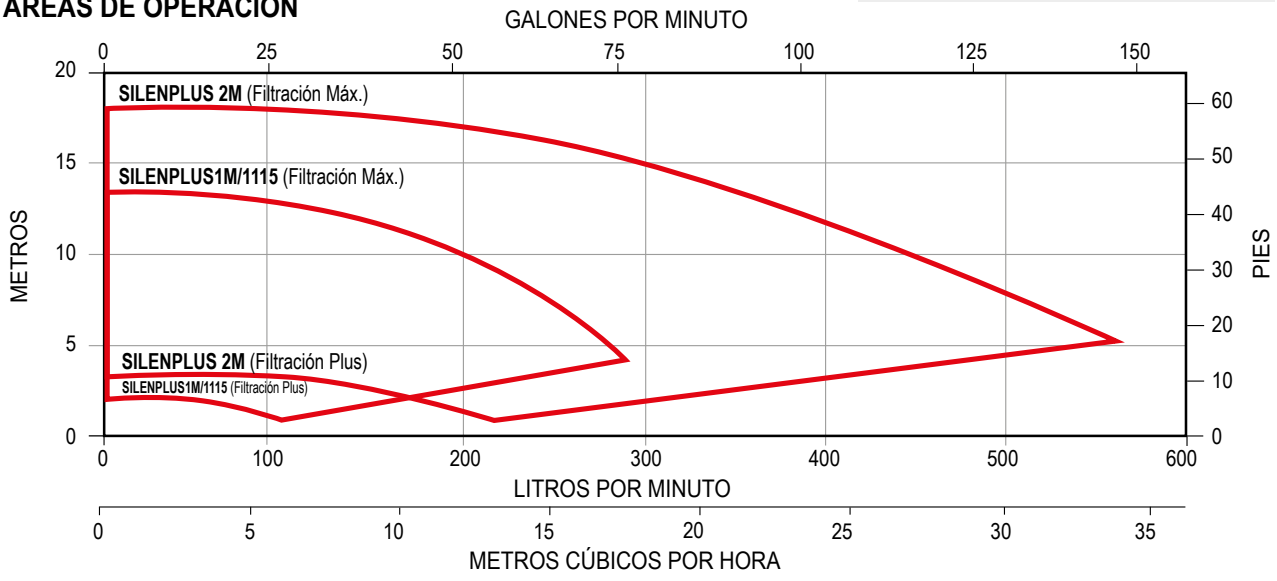

ESPA
Innovative Solutions

Serie **SILEN-I**

MOTOBOMBAS PARA RECIRCULAR EL AGUA EN PISCINAS



- Cuerpo de bomba, impulsor, difusor, aspiración e impulsión en polipropileno con carga de fibra de vidrio
- Sello mecánico en Alúmina-Grafito
- Carcasa de motor en aluminio
- Bobinado impregnado por barniz epoxi
- Tornillería: Acero inoxidable 304
- Tapa prefiltro: Policarbonato
- Motor: Asíncrono, dos polos
- Protección térmica incorporada

Servicio Continuo

Protección IP55

VENTAJAS:
- Capacidad de aspiración de 4 m
- Funcionamiento muy silencioso
- Eje de la bomba en acero inoxidable AISI 431
- Baleros que pueden soportar hasta 160°C
- Capacitor P2 (construcción en aluminio, antiexplosión)
- Caja de conexiones en plástico V0 (construcción en plástico antiinflamable

AISLAMIENTO CLASE F

2 AÑOS DE GARANTÍA


CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	SUCCIÓN X DESCARGA	DMS*	CARGA EN METROS (PSI) / GASTO (LPM) 1 (1.42)	4 (5.68)	7 (9.94)	10 (14.2)	13 (18.46)	PESO (kg)
SILEN-I-33-115	1/3	0.25	1 x 115	4.9	Cementar **1.5" x 1.5"** (H - H)	2"	171	142	106	40		8.9
• SILEN-I-33-220			1 x 220	2.5								
SILEN-I-50-115	1/2	0.37	1 x 115	5.7			240	208	170	115		10.2
• SILEN-I-50-220			1 x 220	3.2								
SILEN-I-100-115	1	0.75	1 x 115	7			300	262	220	170	80	10.9
• SILEN-I-100-220			1 x 220	4								

***DMS=** Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión.

• Modelos solo bajo pedido

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

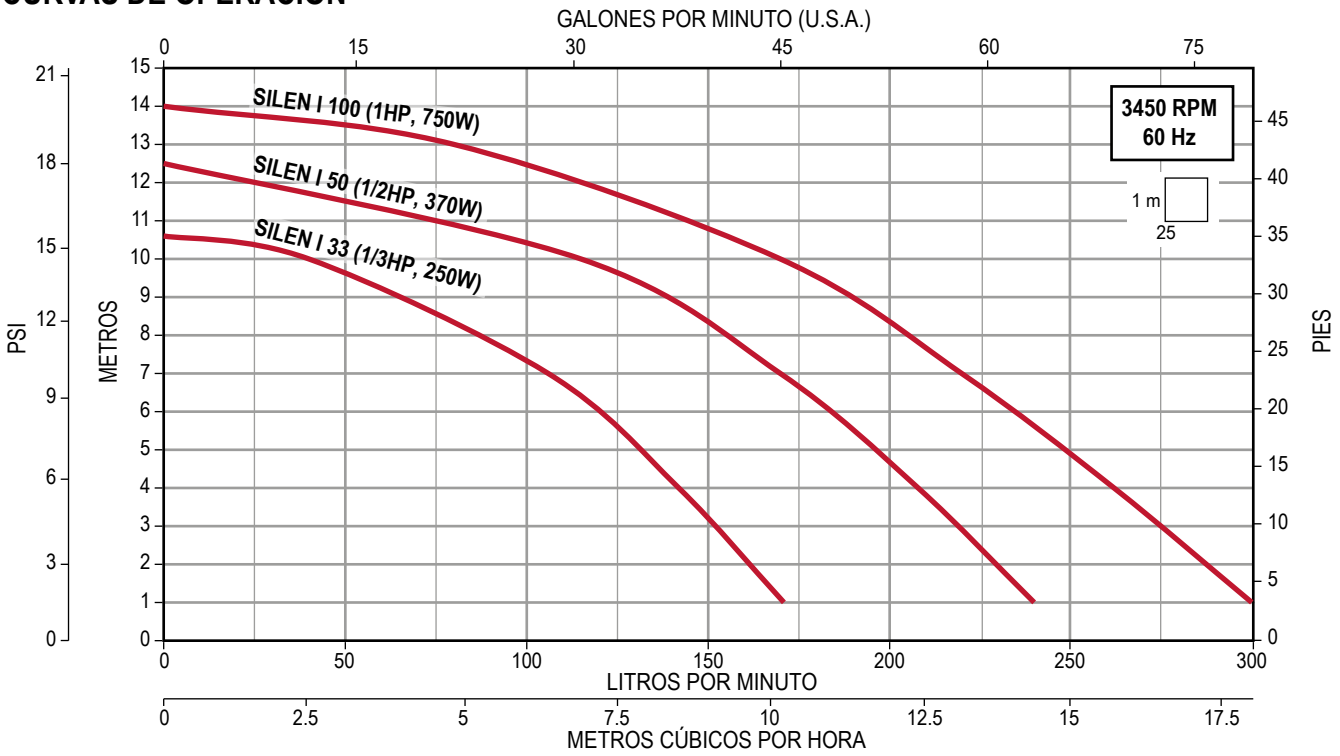

MOTOBOMBAS PARA RECIRCULAR EL AGUA EN PISCINAS

ESPA Innovative Solutions

Serie **SILEN-S**

- Cuerpo bomba, pie bomba y difusor en polipropileno con carga de fibra de vidrio
- Impulsor: en tecnopolímero Noryl® (PPO con carga de fibra de vidrio)
- Sello mecánico: en grafito y alúmina
- Carcasa motor en aluminio
- Bobinado impregnado por barniz epoxi
- Tornillería: Acero inoxidable AISI 304
- Tapa prefiltro: Policarbonato
- Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión: 2" (SILEN 75-S, 100-S y 150-S); 2.5" (SILEN 200-S y 300-S)
- Succión x descarga: 1.5" x 1.5" cementar (SILEN 75-S, 100-S y 150-S); 2" x 2" cementar (SILEN 200-S y 300-S)



AISLAMIENTO CLASE "F"

2 AÑOS DE GARANTÍA



VENTAJAS:
- Mejor capacidad de aspiración. Muy silenciosa
- Eje de la bomba en acero inoxidable AISI 431
- Baleros que pueden soportar hasta 160°C
- Capacitor P2 (construcción en aluminio, antiexplosión)
- Caja de conexiones en plástico V0 (construcción en plástico antiinflamable)

Enerwell®

ARRANCADOR

ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA EN GABINETE PLÁSTICO

RANGOS DE AMPERAJE **1.6 - 32 A**

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS **1/2 - 25 HP**



ENSAMBLADO EN **MÉXICO**

Servicio Continuo

Protección IP55

Protección térmica Incorporada (Modelos monofásicos)

Muy silenciosa

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (PSI) 6 (8.6)	9 (12.8)	12 (17)	15 (21.3)	18 (25.6)	PESO (kg)	*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
					GASTO (LPM)						
SILEN75-S-1115	3/4	0.55	1 x 115	10.7	268	227	182	95		10.2	N/A
SILEN100-S-1115	1	0.75	1 x 115	12.8	323	280	233	164		10.9	N/A
SILEN100-S-1220			1 x 220	5.7							N/A
SILEN150-S-1220	1.5	1.1	1 x 220	7.3	385	340	286	220	105	13.5	N/A
SILEN200-S2-1220	2	1.5	1 x 220	10.5	560	500	430	350	250	21	N/A
SILEN200-S2-3220			3x220/440	5.7/3.3							AEWTP 5.5-8/220
SILEN300-S2-1220	3	2.2	1 x 220	12.5	632	579	515	442	350	23	N/A
SILEN300-S2-3220			3x220/440	8.3/4.8							AEWTP 7-10/220


NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**

*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.

QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

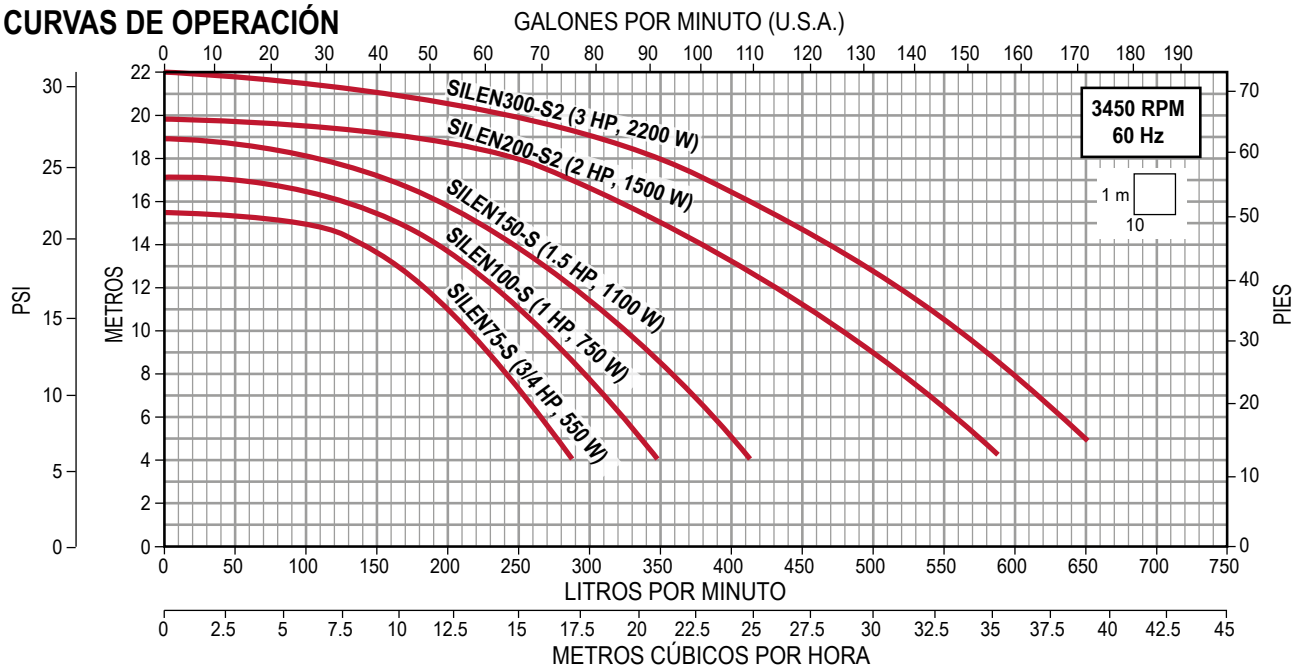

ESPA
Innovative Solutions

Serie **NADORSELF**

MOTOBOMBAS PARA PISCINAS (NADO CONTRACORRIENTE)

- De gran flujo (hasta 75 m³/h). Autoaspirante hasta 4 m
- Eje de acero inoxidable 420 y tornillería en acero inoxidable 304
- Cuerpo de bomba, impulsor y difusor en polipropileno con carga de fibra de vidrio
- Sello mecánico en acero inoxidable 316 con caras de alúmina y grafito
- Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión: 3"
- Succión x descarga: 2.5" x 2.5" cementar

2 AÑOS DE GARANTÍA

AISLAMIENTO CLASE F



Incluye accesorios para conexión en succión y descarga y válvula de retención en caucho reforzado

Enerwell®
ARRANCADOR

RANGOS DE AMPERAJE
1.6 - 18 A

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS
0.3 - 7.5 HP



ENSAMBLADO EN
MÉXICO

Servicio Continuo

Protección IP55

Protección térmica Incorporada

	CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (PSI) 6 (8.5)	8 (11.3)	10 (14.2)	12 (17)	14 (19.8)	PESO (kg)	*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
						GASTO (LPM)						
🛒	NADORSLF300/1230	3	2.2	1 x 220	15.5	1225	1050	833	600	275	26.1	AEWTP 12-18/1220S 🛒
🛒	NADORSLF400/3234	4	3	3 x 220 / 440	10.2 / 5.9	1366	1216	1045	810	555	28	AEWTP 9-13/220S 🛒


NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**

*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.

188

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

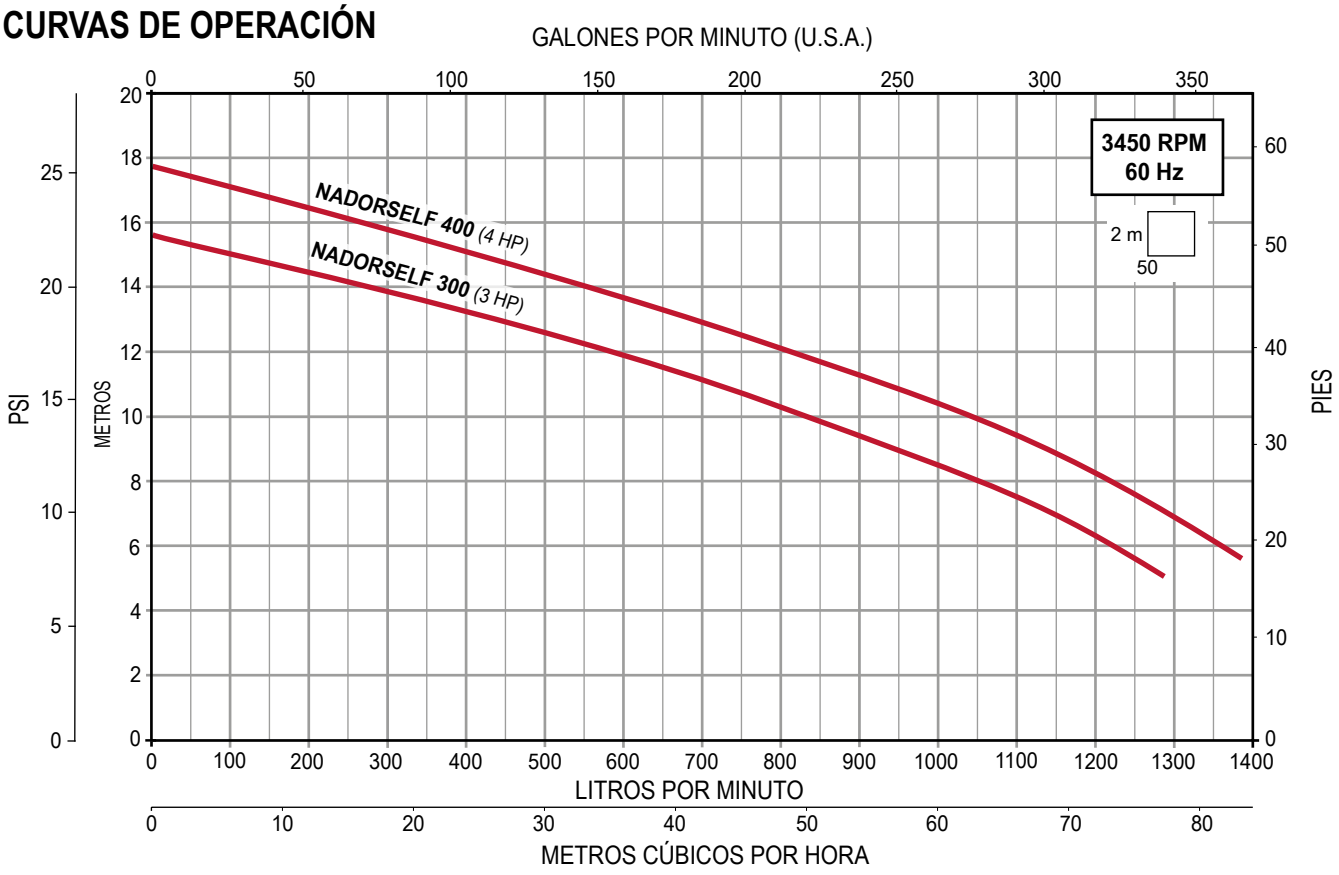

BOQUILLA PARA NADO CONTRACORRIENTE

- Diseño elegante
- Orientación y flujo de descarga regulables
- Kit completo de fácil instalación
- Incluye:
  - Boquilla de aspiración
  - Placa con boquilla con regulación de caudal
  - Pulsador neumático y regulador de entrada de aire incorporado en la placa
  - Placa capilar
  - Pasamuros para piscina de concreto



Boquilla forma redonda para concreto

2 AÑOS DE GARANTÍA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE PISCINA	Ø IMPULSIÓN mm (pulgadas)	Ø ASPIRASIÓN mm (pulgadas)	PESO (kg)
KIT NC RH	KIT boquilla nado contracorriente	Concreto	63 (2.5”)	63 (2.25”)	4.9

Nota: La boquilla debe ser instalada a 25 cm de profundidad respecto a la superficie del agua.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

AQUA PAK® Serie VENUS

MOTOBOMBAS PARA HIDROMASAJE

- Alta seguridad: aislamiento total superior a 1800 volts
- Higiene: Cuerpo de bomba con diseño de vaciado total para evitar líquido residual
- Cuerpo de bomba, impulsor y difusor en polipropileno con carga de fibra de vidrio
- Sello mecánico en acero inoxidable con caras de carbón y cerámica
- Soporte de motobomba de material anticorrosivo (VENUS10F con sólida base de aluminio)



Servicio Continuo

Protección IP55


Protección térmica Incorporada

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	SUCCIÓN X DESCARGA	CARGA EN METROS (PSI) 1 (1.4)	3 (4.2)	5 (7.1)	8 (11.3)	12 (17)	PESO (kg)
						GASTO (LPM)					
VENUS10	1	0.75	1x115	5.6	Cementar 1.5" x 1.5" (H-H)	318	278	228	125		5
VENUS10F				5.1		328	285	229	94		6.5
VENUS15	1.5	1.1		6.8		350	310	261	170		7.5
VENUS20	2	1.5		10.1		438	395	345	254	91	8.5
VENUS25N	2.5	1.84		11				400	328	208	10.8

También esta a su disposición el soplador **BULLE** y la resistencia para calentamiento **CALORE** en pagina 24 y 25 de esta sección.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

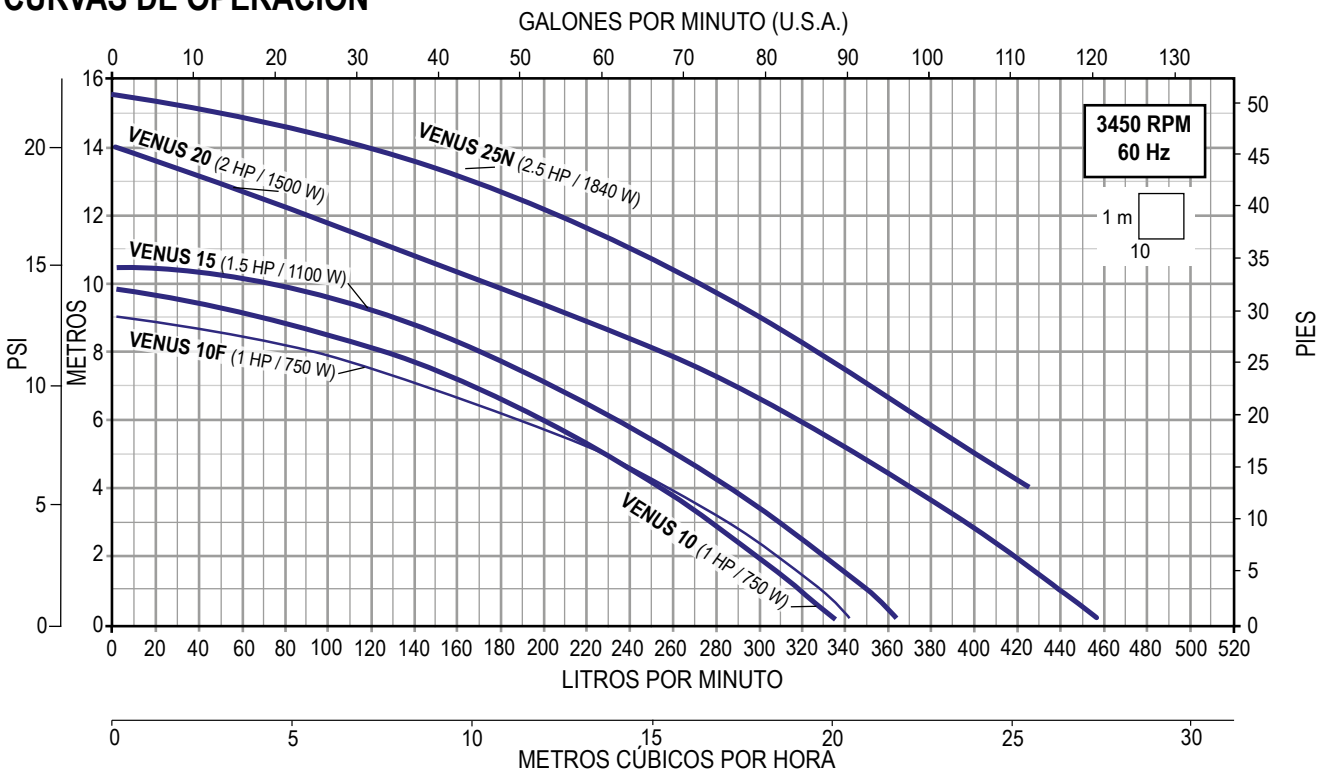

MOTOBOMBA PARA HIDROMASAJE Y SPA

AQUA PAK®
Serie NOVA

1 AÑO DE GARANTÍA

AISLAMIENTO CLASE F

Bombas centrífugas monoetapas, con aspiración central, diseñadas para la recirculación de agua en su piscina y en sistemas de hidromasaje y spas

- Cuerpo de la bomba, impulsor y difusor en polipropileno con carga de fibra de vidrio
- Sello mecánico en acero inoxidable con caras de carbón-cerámica
- Eje de motor en acero inoxidable AISI 420
- Tornillería en acero inoxidable AISI 304
- O-rings en NBR, para resistir su operación con aguas ligeramente agresivas
- Carcasa del motor en aluminio

Incluye racores para cementar



Enerwell®
ARRANCADOR
ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA EN GABINETE PLÁSTICO

RANGOS DE AMPERAJE
1.6 - 18 A

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS
0.3 - 7.5 HP



ENSAMBLADO EN MÉXICO

Servicio Continuo

Protección IP55


Protección térmica Incorporada

CÓDIGO	POTENCIA HP	POTENCIA KW	FASES X VOLTS	AMP.	FRECUENCIA (Hz)	SUCCIÓN X DESCARGA	DMS*	CARGA EN METROS (PSI) 9 (12.8)	11 (15.6)	13 (18.4)	15 (21.3)	PESO (kg)	*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
								GASTO (LPM)					
NOVA25-1230	2.5	1.8	1 x 230	8	60	Cementar 2" x 2" (H - H)	2.5"	610	500	300		13.8	AEWTP 7-10/1220S
NOVA30-1230	3	2.2		10					650	550	370	15.6	AEWTP 9-13/1220S

***DMS=** Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión.
NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**
*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.
También esta a su disposición el soplador **BULLE** y la resistencia para calentamiento **CALORE** en pagina 24 y 25 de esta sección.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

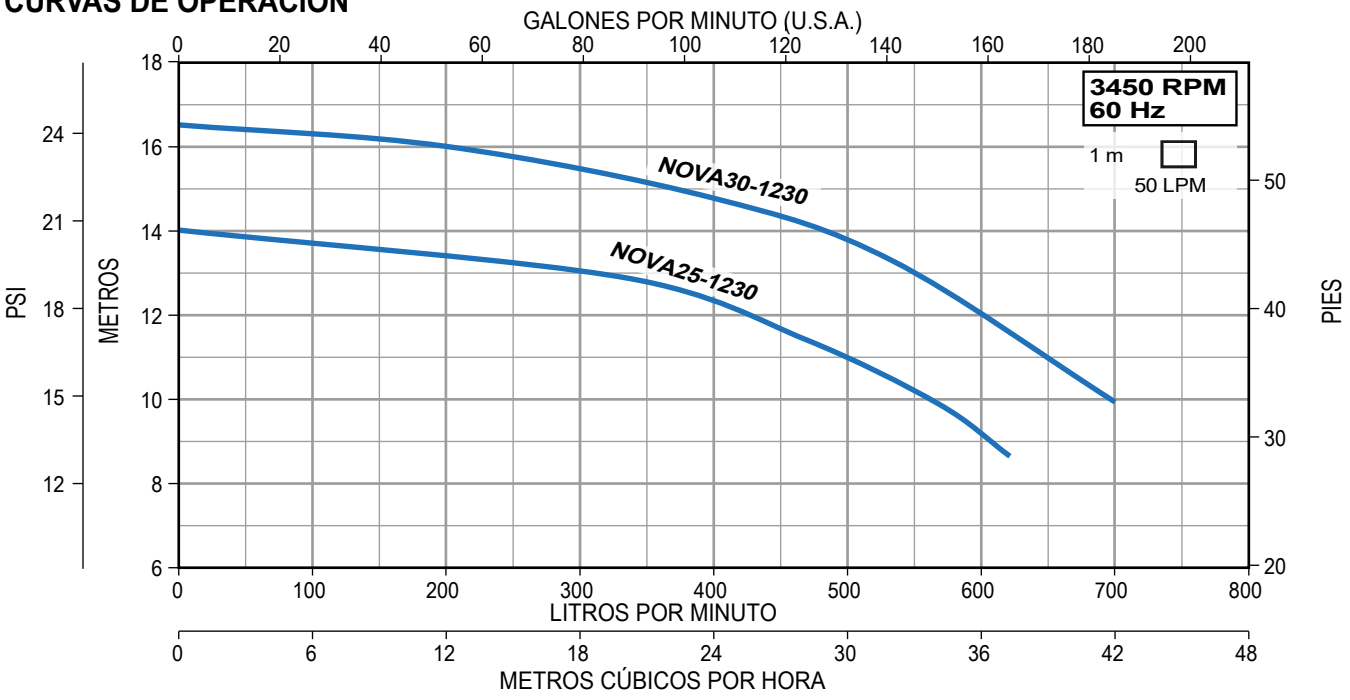

ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA EN GABINETE PLÁSTICO DISEÑADO PARA PISCINAS E HIDROMASAJE/SPA

- Ensamblado en México
- Gabinete plástico IP65 ensamblado con tapa transparente, fabricado con plástico retardante de flama y resistente contra los rayos UV
- Incluye: Contactor, switch neumático, relevador de sobrecarga, lámpara LED y selector ENERWELL®
- Dos modos de funcionamiento:
  - Manual: El arranque y paro se realiza al colocar el selector en M o F
  - Automático: El arranque y paro se realiza mediante un pulso de aire a través del switch neumático
- Modelos monofásicos y trifásicos con rangos de protección desde 1.6 A hasta 18 A para aplicaciones en 220 Vca
- Protección contra sobrecarga
- Preparado con 6 perforaciones (4 lineales y 2 posteriores) pretroqueladas (Knockout) para instalar de manera rápida las glándulas de entrada y salida de cables
- Incluye soporte en relevador de sobrecarga para incrementar la resistencia mecánica al conectar la carga
- Totalmente ensamblado y cableado, listo para utilizarse
- Diseño de montaje en pared sin necesidad de abrir o afectar el grado de protección del arrancador



Certificación

UL MX - NOM

24 MESES DE GARANTÍA

CÓDIGO	FASES X VOLTS (Vca)	RANGO DE PROTECCIÓN DE SOBRECARGA (Amperes)	RANGO TÍPICO EN POTENCIA (HP)		PESO (KG)
			MÍNIMO	MÁXIMO	
AEWTP1.6-2.5/1220S	1 x 220	1.6 - 2.5	0.3	0.5	1.3
AEWTP 2.5-4/1220S		2.5 - 4	0.5	1	
AEWTP 4-6/1220S		4 - 6	1	1.5	
AEWTP 5.5-8/1220S		5.5 - 8	1.5	2	
AEWTP 7-10/1220S		7 - 10	2	3	
AEWTP 9-13/1220S		9 - 13	3	4	
AEWTP 12-18/1220S		12 - 18	4	5	
AEWTP 1.6-2.5/220S	3 x 220	1.6 - 2.5	1	1.5	
AEWTP 2.5-4/220S		2.5 - 4	1.5	2	
AEWTP 4-6/220S		4 - 6		4	
AEWTP 5.5-8/220S		5.5 - 8	2	3	
AEWTP 7-10/220S		7 - 10	3	4	
AEWTP 9-13/220S		9 - 13	4	5.5	
AEWTP 12-18/220S		12 - 18	7.5	7.5	

NOTA IMPORTANTE: Para una correcta selección del arrancador, asegúrese que los rangos de corriente (A) en factor nominal del motor a utilizar estén dentro de los rangos soportados por el arrancador y que el voltaje (V) sea el mismo, NO utilice potencia (HP) como una referencia final.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

MANGUERA FLEXIBLE (venta por separado)

CÓDIGO	DIÁMETRO NOMINAL	UNIDAD DE MEDIDA
MANG-SPA-1/8"	1/8"	metros

BOTÓN PULSADOR (venta por separado)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
R-KIT-NC-BOTON	Botón pulsador para switch neumático

AQUA PAK®
Serie BULLE

SOPLADOR PARA HIDROMASAJE Y SPA

- Cuerpo y soporte reforzado en plástico ABS
- Impulsor en aluminio
- Tornillería en acero inoxidable AISI304
- Asíncrono, dos polos
- 1.5 m de cable tomacorriente con clavija



Servicio Continuo

Protección IP44

Protección térmica Incorporada

NOM

1 AÑO DE GARANTÍA

CÓDIGO	POTENCIA		FASES X VOLTS	AMP.	DESCARGA (CEMENTAR)	VOLUMEN DE AIRE (m^3/min)	*CANTIDAD DE BOQUILLAS	PESO (kg)
	HP	W						
BULLE400-1127	0.5	400	1 x 127	4.3	1" (hembra)	1.5	6 - 12	2.8

*El cálculo de boquillas está considerando una instalación estándar y una correcta selección de la motobomba de recirculación.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CALENTADOR PARA HIDROMASAJE Y SPA

Serie CALORE

CALORE está diseñado para calentar el agua en tinas de hidromasaje y spa, es muy sencillo de utilizar, silencioso y seguro de operar

- Fácil instalación
- Encendido automático por presión
- Paro automático por temperatura
- Trabajo continuo
- Incluye adaptadores de conexión
- LED indicador de funcionamiento
- 1.5 m de cable tomacorriente con clavija



1 AÑO DE GARANTÍA

CÓDIGO	POTENCIA		FASES X VOLTS	AMP.	CONEXIONES (CEMENTAR)	CAPACIDAD DE TINA RECOMENDADA (l/gal)	FLUJO DE ENTRADA RECOMENDADO (LPM/gpm)	PESO (kg)
	HP	W						
CALORE1000-1127	1.3	1000	1 x 127	8.7	**1.5" x 1.5"** (H - H)	200 / 52.8	250 / 66	1.2

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

serie KROSS

TIMER MECÁNICO DE VOLTAJE DUAL

- Reloj de manecillas
- Hasta 3 ciclos programables
- Incluye 3 pines ON y 3 pines OFF para la programación
- LED indicador de encendido
- Gabinete plástico libre de corrosión y resistente al polvo
- Tapa con ventana para fácil visualización
- Cerradura para candado (no incluido)
- Todas las conexiones son realizadas dentro del mismo gabinete
- Cuenta con protecciones plásticas flexibles en la entrada y salida de conexiones
- Cubierta transparente plástica para proteger contra contactos involuntarios
- Ligero, confiable, seguro y fácil de instalar

VOLTAJE DUAL



Incluye batería de respaldo de hasta 80 horas
(considerando la batería completamente cargada)

1 AÑO DE GARANTÍA

CÓDIGO	VOLTAJE DE OPERACIÓN (Vca)	AMPERAJE MÁX. CON CARGAS			TIEMPO MÍN. AJUSTABLE (min)	INTERVALO MÍN. AJUSTABLE (min)	PESO (g)
		INDUCTIVAS	INCANDESCENTES	RESISTIVAS			
KROSS-TM-VD-12A-G	110 ó 230	12	25	30	15	30	480

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA FUENTES DECORATIVAS

Serie Baby

- Cada modelo incluye 4 boquillas intercambiables para ofrecer diferentes diseños de chorro
- Ligera y fácil de instalar
- Bajos costos de operación
- Cuenta con 6 m de cable tomacorriente con clavija
- Eje de la bomba construido en cerámica
- Motor asíncrono.


Compacta | Silenciosa | Servicio Continuo | Protección IP68



CÓDIGO	WATTS	FASES X VOLTS	CARGA MÁXIMA (m)	GASTO MÁXIMO (lph)	PESO (kg)
BABY8	16	1 x 127	1.3	800	1.4
BABY18	40		2.5	1,800	2.3
BABY30	85		3.5	3,000	2.7
BABY55	150		5	5,500	3.9

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

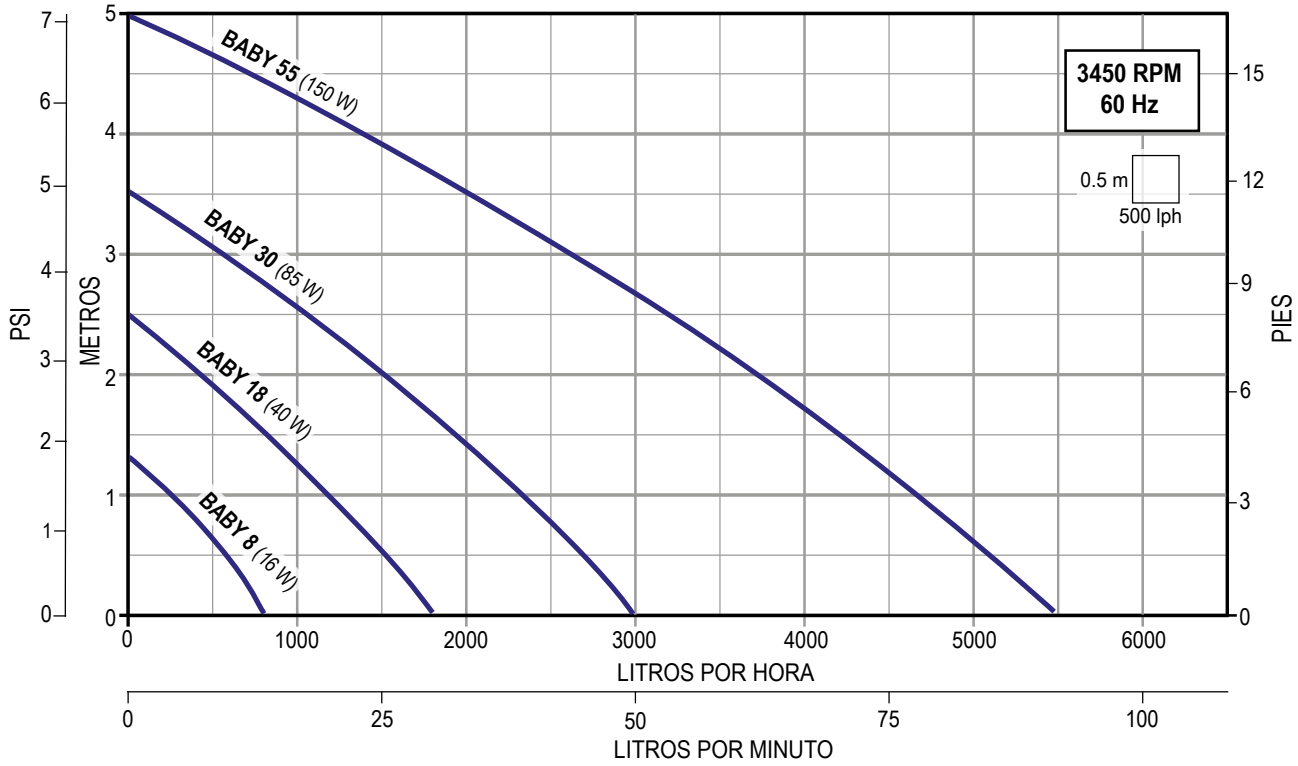

BOMBAS DE CALOR MONOFÁSICAS PARA PISCINA

HIDROCONTROL

Serie EKX TRUE INVERTER

FRÍO CALOR

- Las bombas de calor EKX ofrecen calefacción, refrigeración y agua caliente con alta eficiencia y bajo consumo. Una solución sostenible para el confort todo el año

Tecnología Booster: Ajusta la velocidad del compresor y del ventilador según la demanda de calor o frío

Refrigerante ecológico R-32

Compresor con doble mecanismo: Permite un arranque más suave y mayor estabilidad

TRUE CONNECT WIFI



EK14X-M2-INVERTER EK71X-M2-INVERTER EK145X-M2-INVERTER



6 AÑOS DE GARANTÍA
En el compresor

2 AÑOS DE GARANTÍA
En mano de obra y refacciones

CÓDIGO	BTU	FASES x VOLTS	CORRIENTE MÁXIMA DE ENTRADA (A)	Δ C.O.P.	FLUJO DE CIRCULACIÓN DE AGUA (LPM)	DECIBELES (dB)	SUCCIÓN x DESCARGA (Pulgadas)	PESO (kg)
EK14X-M2-INVERTER	14,000		4.7	10.4 ~ 5.6	15 ~ 31	38 ~ 44	1" x 1" (Cementar)	23.2
EK26X-M2-INVERTER	26,000		7.3	15.8 ~ 6.8	20 ~ 42	39 ~ 49		33
EK32X-M2-INVERTER	32,000		8.3	15.8 ~ 6.8	30 ~ 58	40 ~ 52		43
EK44X-M2-INVERTER	44,000	1 x 230	10.2	16 ~ 6.8	35 ~ 75	42 ~ 53		43.1
EK58X-M2-INVERTER	58,000		12	15.8 ~ 6.8	40 ~ 92	43 ~ 55	1.5" x 1.5" (Cementar)	54
EK71X-M2-INVERTER	71,000		14.7	15.8 ~ 6.8	50 ~ 108	45 ~ 56		58
EK95X-M2-INVERTER	95,000		20.4	15.8 ~ 6.8	70 ~ 150	47 ~ 58		81.9
EK119X-M2-INVERTER	119,000		30	15.8 ~ 6.8	90 ~ 200	49 ~ 59		70.3
EK145X-M2-INVERTER	145,000		40	17.02 ~ 5.64	100 ~ 320	55 ~ 65	2" x 2" (Cementar)	150

Los datos anteriores están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Δ C.O.P. = Coeficiente de desempeño.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

HIDROCONTROL®

BOMBAS DE CALOR TRIFÁSICAS PARA PISCINA

Serie **EKX**

TRUE INVERTER

FRÍO CALOR

Las bombas de calor EKX ofrecen calefacción, refrigeración y agua caliente con alta eficiencia y bajo consumo. Una solución sostenible para el confort todo el año.



EK238X-T2-INVERTER EK351X-T2-INVERTER EK464X-T2-INVERTER

- Intercambiador de titanio resistente a la corrosión
- Tecnología Booster: Ajusta la velocidad del compresor y del ventilador según la demanda de calor o frío
- Refrigerante ecológico R-32
- Compresor con doble mecanismo tipo scroll
- TRUE CONNECT WIFI



¡Controla desde tu dispositivo!

Smart Life



Manómetro para medir la alta presión del gas refrigerante

6 AÑOS DE GARANTÍA
En el compresor

2 AÑOS DE GARANTÍA
En mano de obra y refacciones

CÓDIGO	BTU	FASES x VOLTS	CORRIENTE MÁXIMA DE ENTRADA (A)	Δ C.O.P.	FLUJO DE CIRCULACIÓN DE AGUA (LPM)	DECIBELES (dB)	SUCCIÓN x DESCARGA (Pulgadas)	PESO (kg)
• EK238X-T2-INVERTER	238,000	3 X 460	26	16.11 ~ 6.98	333	≤ 59	3" X 3" (Cementar)	280
• EK351X-T2-INVERTER	351,000		38	16.09 ~ 6.96	500	≤ 62		420
• EK464X-T2-INVERTER	464,000		54	16.15 ~ 6.99	667	≤ 65		750

• Modelos solo bajo pedido

Los datos anteriores están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Δ C.O.P. = Coeficiente de desempeño.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

BOMBAS DE CALOR PARA PISCINA

SERIE
EKXR TRUE INVERTER

NUEVO PRODUCTO

FRÍO CALOR

- Las bombas de calor EKXR ofrecen calefacción, refrigeración y agua caliente con alta eficiencia
- Regulación continua para maximizar la eficiencia
- Gestión inteligente del ciclo de descongelación
- Ecosistema inteligente con tecnología
- Operación silenciosa

Intercambiador de titanio resistente a la corrosión

Arranque suave que optimiza el consumo de energía

Refrigerante ecológico R-32

Compresor con doble mecanismo tipo scroll

TRUE CONNECT WIFI



Manómetro para medir la alta presión del gas refrigerante



¡Controla desde tu dispositivo!

Smart Life



6 AÑOS DE GARANTÍA
En el compresor

2 AÑOS DE GARANTÍA
En mano de obra y refacciones

CÓDIGO	BTU	FASES x VOLTS	CORRIENTE MÁXIMA DE ENTRADA (Amp)	Δ C.O.P.	FLUJO DE CIRCULACIÓN DE AGUA (LPM)	DECIBELES (dB)	SUCCIÓN x DESCARGA (Pulgadas)	PESO (kg)
EK44XR-M2-INVR	44,000		10.2	6.8 ~ 16	75	≤ 53		51
EK58XR-M2-INVR	58,000		11.9	4.9 ~ 7.6	91	≤ 55		55
EK71XR-M2-INVR	71,000	1 X 230	14.7	4.9 ~ 7.6	108	≤ 56	1.5" X 1.5" (Cementar)	57
EK95XR-M2-INVR	95,000		20.4	4.9 ~ 7.6	150	≤ 58		89
EK119XR-M2-INVR	118,000		30	4.9 ~ 7.6	200	≤ 59		117

Los datos anteriores están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Δ C.O.P. = Coeficiente de desempeño.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

HIDROCONTROL

BOMBAS DE CALOR PARA PISCINA

Serie® EKRC

- Función SPA (hasta 40°C)
- Display LCD
- Fácil instalación y uso
- Refrigerante ecológico R-410A
- Compresor rotativo más silencioso y eficiente
- Robusto intercambiador de calor construido en titanio
- Evaporador que permite lograr una mayor área de captación de calor
- Ventilador con reducción de velocidad
- Ventilador de alta velocidad de rotación y menor potencia con diseño de aspas ligeras
- Incluye cable de alimentación de 1.5 m (con clavija solo modelo en 127 V~)

Muy silenciosa



5 AÑOS DE GARANTÍA
En el compresor

2 AÑOS DE GARANTÍA
En mano de obra y refacciones

CÓDIGO	BTU	FASES x VOLTS	CORRIENTE COMPRESOR RLA / LRA	Δ C.O.P.	FLUJO DE CIRCULACIÓN DE AGUA (LPM)	DECIBELES (dB)	SUCCIÓN x DESCARGA (Pulgadas)	PESO (kg)
EKRC-13SPA/1127	13,000	1 x 127	6.3 A / 39 A	5.7	22.7 - 56.8	44 dB	1 x 1 (Rosca macho)	18.1

Los datos anteriores están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Δ C.O.P. = Coeficiente de desempeño.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

RLA: Amperaje de carga nominal (motor en marcha) es la corriente consumida normalmente cuando el equipo se encuentra en operación después del arranque.

LRA: Amperaje de rotor bloqueado (arranque de motor) es la corriente consumida en el arranque del compresor, esta etapa dura unos instantes.

BOMBAS DE CALOR PARA PISCINA

HIDROCONTROL®

Serie eco-Kal



- Ahorro de energía (el calor proviene del aire no de la electricidad)
- Alta eficiencia (más calor por menos dinero)
- Larga vida (componentes de la más alta calidad)
- Alta tecnología (diseño innovador)
- No requiere cuarto de máquinas
- Intercambiador de titanio
- Muy silenciosa gracias al ventilador de baja velocidad y al excelente diseño del compresor (56 decibeles)
- Panel de control muy sencillo de ajustar y con bloqueo de seguridad
- Refrigerante ecológico: R410A
- Función: CALOR CONTINUO
- Protecciones contra:
  - Alta y baja presión del refrigerante

Ahora con:
√ **Control integrado para calentador solar**
√ **Automatización básica a través de un interruptor inalámbrico**

5 AÑOS DE GARANTÍA

Los 2 primeros años la garantía cubre material y mano de obra.
Los 3 años restantes solo incluyen material.

	CÓDIGO	BTU	FASES x VOLTS	CORRIENTE NOMINAL MCA / MOP	Δ C.O.P.	FLUJO DE CIRCULACIÓN DE AGUA (LPM)	DECIBELES (dB)	SUCCIÓN x DESCARGA (Pulgadas)	PESO (kg)
	EKN 110/1230-C	110,000	1 x 230	37 / 50	6.4	76 - 265	56	Cementar 2 x 2 (H-H)	99
	EKN 120/1230-C	120,000			6.3				
	EKN 136/1230-C	136,000			6				101
*	EKN 120/1230-FC	120,000		40 / 50	6.1				

* Modelo con terminación "FC" también pueden enfriar el agua, disponible sobre pedido.

Δ C.O.P. = Coeficiente de desempeño.

MCA: Amperaje máximo del circuito, se utiliza para seleccionar el cableado y así garantizar que no se sobrecaliente en condiciones de operación normal.

MOP: Máxima protección contra sobrecorriente, es la capacidad (amperaje) del interruptor termomagnético sugerido para la protección adecuada del equipo (no incluido, favor de cotizar por separado).

Favor de consultar con el Departamento de Ventas para conocer precios y tiempo de entrega aproximado.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

FILTROS DE CARTUCHO

- Alta resistencia y muy confiable
- Fabricados en termoplásticos ABS
- Sistema de fijación y cierre para la tapa superior con la función antibloqueo
- Manómetro y válvula liberadora de presión incluidos en la tapa superior
- El cartucho interno cuenta con un núcleo filtrante de alta calidad muy resistente
- Filtración de partículas hasta de 30 micras
- Conexiones roscadas de 1 1/2"
- Tapón de drenado de 1 1/2" de fácil acceso
- Máxima temperatura de operación de 46°C



1 AÑO DE GARANTÍA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ÁREA DE FILTRADO m^2	DIÁMETRO DE LA TUBERÍA	CAUDAL NOMINAL gpm (m^3/h)	MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO PSI (bar)	PESO (kg)
012-014-A-001	Filtro para piscina tipo cartucho para 25 GPM	2.32	1 1/2"	25 (5.6)	50 (3.5)	4.4
012-014-A-002	Filtro para piscina tipo cartucho para 35 GPM	3.34		35 (7.9)		5.3
012-014-A-003	Filtro para piscina tipo cartucho para 50 GPM	4.64		50 (11.3)		6.3
012-014-A-004	Filtro para piscina tipo cartucho para 70 GPM	6.5		70 (16)		7.2
012-014-D-001	Cartucho de reemplazo para filtro 25 GPM					0.7
012-014-D-002	Cartucho de reemplazo para filtro 35 GPM					1
012-014-D-003	Cartucho de reemplazo para filtro 50 GPM					1.2
012-014-D-004	Cartucho de reemplazo para filtro 70 GPM					1.4

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

FILTROS DE ARENA CONSTRUIDOS EN PLÁSTICO REFORZADO

- Especialmente diseñados para dejar libre de sólidos el agua de piscina
- Incluye válvula selectora de 6 vías (7 posiciones)
- Resistente a agentes químicos, atmosféricos y a los rayos UV
- Conexión para cementar con racor integrado
- Para piscinas con volumen de hasta 178,066 litros
- La arena es el medio filtrante (NOTA: El filtro no incluye arena)
- Drenaje en parte inferior del filtro, para poder extraer el agua interior del mismo sin pérdida de arena
- Equipado con manómetro
- Cuerpo de plástico inyectado en una sola pieza
- Válvula en polietileno de alta densidad (HPDE)
- Empaques en EPDM
- Todos sus componentes internos son moldeados en PVC

5 AÑOS DE GARANTÍA en el cuerpo del filtro

2 AÑOS DE GARANTÍA en la válvula



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO NOMINAL (pulg. / mm)	FLUJO MÁXIMO RECOMENDADO			VOLUMEN PISCINA EN LITROS		CARGA DE ARENA (kg)	ÁREA DE FILTRADO (m^2)	PESO (kg)
			m^3/h	GPM	LPM	6 HORAS DE FILTRADO	8 HORAS DE FILTRADO			
FPD14T	Filtro de arena PANDA construido en plástico reforzado	14 / 355	5.7	25	94.63	40,883	54,510	27	0.10	4
FPD16T		16 / 406	7.9	35	132	47,400	63,200	45	0.13	7
FPD19T		19 / 482	9.0	40	150	54,000	72,000	79	0.20	12.6
FPD22T		22 / 558	10.3	45	172	62,526	83,368	114	0.25	14
FPD24T		24 / 609	11.3	50	188	67,800	90,400	136	0.28	15.4
FPD26T		26 / 660	16.3	72	273	98,118	130,824	163	0.33	16
FPD31T		31 / 787	22.2	98	371	133,550	178,066	227	0.46	31

FILTROS DE ARENA EN PLÁSTICO REFORZADO

- Filtro de arena con nuevo diseño fabricado en plástico reforzado, ideal para recirculación en piscinas residenciales y mantener el agua libre de sólidos.
- Incluye válvula selectora de 6 vías (7 posiciones) de fácil montaje al tanque
- Resistente a agentes químicos, condiciones atmosféricas y rayos UV
- Drenaje en la parte inferior del filtro, diseñado para evitar la pérdida de media filtrante
- Modelos equipados con manómetro
- Conexión para cementar con racor integrado
- Cuerpo de plástico inyectado en una sola pieza
- Válvula en polietileno de alta densidad (HPDE)
- Empaques en EPDM
- Todos sus componentes internos son moldeados en PVC
- Tornillería en acero inoxidable
- Filtro polimérico con gran solidez



2 AÑOS DE GARANTÍA en la válvula

5 AÑOS DE GARANTÍA en el cuerpo del filtro

CÓDIGO	DIÁMETRO NOMINAL (pulg/mm)	FLUJO MÁXIMO RECOMENDADO			VOLUMEN PISCINA EN LITROS		CARGA DE ARENA RECOMENDADA (kg)	ÁREA DE FILTRADO (m^2)
		m^3/h	gpm	l/min	6 HORAS DE FILTRADO	8 HORAS DE FILTRADO		
FPBP-12T	12" / 305	4.8	21.1	80.0	35,042	46,722	19	0.07
FPBP-14T	14" / 355	5.7	25.0	94.6	40,883	54,510	27	0.1
FPBP-16T	16" / 406	7.9	35.0	132.0	47,400	63,200	45	0.13

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

FILTRO DE ARENA CONSTRUIDO EN FIBRA DE VIDRIO

Serie **MARBLU**

- Incluye válvula selectora de 6 vías (7 posiciones)
- Modelos disponibles con válvulas de montaje lateral (consultar especificaciones)
- Resistente a agentes químicos, atmosféricos y a los rayos UV
- Conexiones para cementar con racores incluidos
- Amplia gama de modelos, para piscinas pequeñas, medianas y grandes (de hasta 456 000 L)
- Compatible con múltiples medios filtrantes para un desempeño óptimo (Nota: el filtro no incluye ningún medio filtrante)
- Cuenta con drenaje inferior que permite extraer el agua interna sin pérdida de medio filtrante, facilitando el mantenimiento
- Equipado con manómetro y mirilla
- Cuerpo en resina de poliéster y filamento de fibra de vidrio
- Válvula en polietileno de alta densidad (HDPE) resistente a agentes químicos y atmosféricos.
- Empaques en EPDM
- Todos sus componentes internos son moldeados en PVC
- Presión de servicio: 36 psi (2.48 bar)
- Presión máxima: 50 psi (3.45 bar)
- Rango de temperatura del agua: 5 °C - 43 °C



2 AÑOS DE GARANTÍA en la válvula

5 AÑOS DE GARANTÍA en el cuerpo del filtro

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POSICIÓN DE VÁLVULA	DIÁMETRO NOMINAL (pulg. / mm)	FLUJO MÁXIMO RECOMENDADO			VOLUMEN PISCINA EN LITROS		CARGA DE ARENA (kg)	ÁREA DE FILTRADO (m^2)	PESO (kg)
				m^3/h	GPM	LPM	6 HORAS DE FILTRADO	8 HORAS DE FILTRADO			
MARB-25T-FB-6V	Filtro de arena PANDA construido en fibra de vidrio	Superior	25 / 635	16	70.5	266.7	96,000	128,000	150	0.3	19.5
MARB-28T-FB-6V			28 / 711	20	88.1	333.3	120,000	160,000	210	0.4	22.6
MARB-30T-FB-6V			30 / 762	23	101.3	383.3	138,000	184,000	300	0.45	25.3
MARB-32T-FB-6V			32 / 813	25	110.1	416.7	150,000	200,000	355	0.5	34.5
MARB-36T-FB-6V			36 / 914	31.2	137	520	187,200	249,600	470	0.64	32.5
MARB-40L-FB-6V		Lateral	40 / 1,016	40.2	177	670	241,200	312,600	620	0.82	53.5
MARB-48L-FB-6V			48 / 1,219	52.8	232	880	316,800	422,400	860	1.17	73
MARB-56L-FB-6V			56 / 1,422	57	251	950	342,000	456,000	1400	1.54	120.5

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

PURIKOR®

ZEOLITA MINERAL PARA SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA Y FILTRACIÓN EN PISCINAS

- La zeolita PURIKOR es el medio de filtración granular con el mejor desempeño, hecho a base de un mineral con propiedades únicas. Su estabilidad y microporosidad lo hacen el medio de filtración perfecto para prácticamente cualquier aplicación en la industria de la purificación de agua, tratamiento de aguas residuales y filtración en piscinas
- Mayor claridad en el agua
- Retiene de 3 a 5 micras de sólidos suspendidos
- Permite una mayor capacidad de flujo debido a su capacidad de microfiltración incrementando la capacidad de filtración
- Brinda un menor diferencial de presión
- Posee una mayor superficie y porosidad con menor densidad
- Ayuda a reducir malos olores debido a su capacidad de retener cationes de amoníaco y otros compuestos catiónicos
- Filtrado en piscinas más eficiente. Con menos horas de duración y obteniendo mejores resultados que con la arena tradicional
- Requiere de menos retrolavados ya que no se satura tan rápido
- Es el medio filtrante más durable (más de 4 años)



CÓDIGO	DESEMPEÑO DE FILTRADO	FLUJO DE SERVICIO	FLUJO DE RETROLAVADO	DURACIÓN DE RETROLAVADO	PROFUNDIDAD DEL LECHO	ESTABILIDAD TÉRMICA	PESO VOLUMÉTRICO (PVS)	PESO (kg)
PKZEOLITA	3-5 micras (tasa nominal de filtración)	8.5 a 10 gpm/ft²	10 a 12 gpm/ft²	5 a 15 min.	30 a 40 pulgadas	Hasta 500°C	21.4 kg/ft³	22

Precio especial al comprar tarima completa, consulte con el Departamento de Ventas.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CARGA DE ZEOLITA PARA FILTROS DE PISCINA (según el tamaño del tanque)

MODELO DEL FILTRO	SUPERFICIE DE FILTRACIÓN (ft²)	FLUJO DE SERVICIO (gpm)		FLUJO DE RETROLAVADO (gpm)	CARGA DE ZEOLITA (kg)	CARGA MIXTA MEJOR DESEMPEÑO	
		Mejor Desempeño 8.5 gpm/ft²	Normal 10 gpm/ft²	10-12 gpm/ft²		ZEOLITA (kg)	GRAVA (kg)
FPBP-12T	0.93	7.84	9.22	11.07	10	9	3
FPBP-14T	1.08	9.15	10.76	12.91	14	11	4
FPBP-16T	1.4	11.89	13.99	16.79	21	16	5
FPD14T	1.08	9.15	10.76	12.91	14	11	4
FPD16T	1.40	11.89	13.99	16.79	21	16	5
FPD19T	2.15	18.29	21.52	25.82	38	29	10
FPD22T	2.60	23.47	27.61	33.13	61	45	15
FPD24T	3.01	25.61	30.13	36.15	67	50	17
FPD26T	3.55	30.18	35.51	42.61	86	64	21
FPD31T	4.95	42.07	49.50	59.40	143	107	36
MARB-25T-FB-6V	4.78	40.67	47.85	57.42	160	120	40
MARB-28T-FB-6V	5.36	45.55	53.59	64.31	180	135	45
MARB-30T-FB-6V	5.74	48.80	57.42	68.90	193	144	48
MARB-32T-FB-6V	6.12	52.06	61.24	73.49	205	154	52
MARB-36T-FB-6V	6.89	58.53	68.86	82.64	231	173	58
MARB-40L-FB-6V	8.82	75.00	88.23	105.88	328	246	82
MARB-48L-FB-6V	12.59	107.01	125.89	151.07	562	422	141
MARB-56L-FB-6V	16.57	140.85	165.70	198.84	863	648	216



PURIKOR®

Suavización y filtración POE

ZEOLITA MINERAL PARA SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA Y FILTRACIÓN EN PISCINAS

- La zeolita PURIKOR tiene una estructura porosa que maximiza la retención de partículas
- FILTROS DE PISCINA: retiene partículas y sedimentos, dejando tu piscina más clara y limpia
- SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA: en sistemas industriales o domésticos, la zeolita mejora naturalmente la calidad del agua

Retiene sólidos suspendidos de 3 a 5 micras.

Mayor capacidad de flujo y de superficie filtrante.

Ahorra agua y energía al requerir menos retrolavados.

Menor pérdida de presión.

Es el medio filtrante más durable.

Ayuda a reducir malos olores.



1 AÑO DE GARANTÍA

CÓDIGO	DESEMPEÑO DE FILTRADO	FLUJO DE SERVICIO	FLUJO DE RETROLAVADO	DURACIÓN DE RETROLAVADO	PROFUNDIDAD DEL LECHO	ESTABILIDAD TÉRMICA	PESO VOLUMÉTRICO (PVS)	PESO (kg)
PKZEOLITA-NXT	3-5 micras (tasa nominal de filtración)	8.5 a 10 gpm/ft²	10 a 12 gpm/ft²	5 a 15 min.	30 a 40 pulgadas	Hasta 500°C	21.4 kg/ft³	22

Precio especial al comprar tarima completa, consulte con el Departamento de Ventas.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CARGA DE ZEOLITA PARA FILTROS DE PISCINA (según el tamaño del tanque)

MODELO DEL FILTRO	SUPERFICIE DE FILTRACIÓN (ft²)	FLUJO DE SERVICIO (gpm)		FLUJO DE RETROLAVADO (gpm)	CARGA DE ZEOLITA (kg)	CARGA MIXTA MEJOR DESEMPEÑO	
		Mejor Desempeño 8.5 gpm/ft²	Normal 10 gpm/ft²	10-12 gpm/ft²		ZEOLITA (kg)	GRAVA (kg)
FPBP-12T	0.93	7.84	9.22	11.07	10	9	3
FPBP-14T	1.08	9.15	10.76	12.91	14	11	4
FPBP-16T	1.4	11.89	13.99	16.79	21	16	5
FPD14T	1.08	9.15	10.76	12.91	14	11	4
FPD16T	1.40	11.89	13.99	16.79	21	16	5
FPD19T	2.15	18.29	21.52	25.82	38	29	10
FPD22T	2.60	23.47	27.61	33.13	61	45	15
FPD24T	3.01	25.61	30.13	36.15	67	50	17
FPD26T	3.55	30.18	35.51	42.61	86	64	21
FPD31T	4.95	42.07	49.50	59.40	143	107	36
MARB-25T-FB-6V	4.78	40.67	47.85	57.42	160	120	40
MARB-28T-FB-6V	5.36	45.55	53.59	64.31	180	135	45
MARB-30T-FB-6V	5.74	48.80	57.42	68.90	193	144	48
MARB-32T-FB-6V	6.12	52.06	61.24	73.49	205	154	52
MARB-36T-FB-6V	6.89	58.53	68.86	82.64	231	173	58
MARB-40L-FB-6V	8.82	75.00	88.23	105.88	328	246	82
MARB-48L-FB-6V	12.59	107.01	125.89	151.07	562	422	141
MARB-56L-FB-6V	16.57	140.85	165.70	198.84	863	648	216



CASCADAS TIPO NATURAL CONSTRUIDAS EN PVC

SERIE WFALL

PANDA en su serie WFALL lanza una nueva gama de cascadas decorativas construidas con PVC de alta resistencia y diseñadas para crear, en conjunto con otros elementos, espacios relajantes, innovadores, elegantes y recreativos.

- Amplia gama de modelos disponibles en 12", 18", 24", 36" y 48" de largo
- Amplio rango de labios de 1", 6", 9" y 12"
- Opción de conexión trasera o inferior
- Diseño hermético
- Solo requiere 1 GPM por pulgada

Construcción robusta en plástico de alta resistencia





1 AÑO DE GARANTÍA

MODELOS DE 12"

CÓDIGO	LARGO DE LA CASCADA (PULGADAS / CM)	LARGO LABIO (LB) (PULGADAS / CM)	CONEXIÓN CEMENTAR	TIPO DE CONEXIÓN	PESO (kg)
WF-N-12-1-T	12.8 / 32.6	1 / 2.54	1.5"	TRASERA	1.6
WF-N-12-1-I				INFERIOR	
WF-N-12-6-T		6 / 15.24		TRASERA	2.5
WF-N-12-6-I				INFERIOR	



MODELOS DE 18"

CÓDIGO	LARGO DE LA CASCADA (PULGADAS / CM)	LARGO LABIO (LB) (PULGADAS / CM)	CONEXIÓN CEMENTAR	TIPO DE CONEXIÓN	PESO (kg)
WF-N-18-1-T	18.7 / 47.5	1.1 / 2.8	1.5"	TRASERA	2
WF-N-18-1-I				INFERIOR	
WF-N-18-6-T		6 / 15.24		TRASERA	3.4
WF-N-18-6-I				INFERIOR	



MODELOS DE 24"

CÓDIGO	LARGO DE LA CASCADA (PULGADAS / CM)	LARGO LABIO (LB) (PULGADAS / CM)	CONEXIÓN CEMENTAR	TIPO DE CONEXIÓN	PESO (kg)
WF-N-24-1-T	24.6 / 62.5	1.1 / 2.8	1.5"	TRASERA	2.6
WF-N-24-1-I				INFERIOR	
WF-N-24-6-T		6 / 15.24		TRASERA	4.4
WF-N-24-6-I				INFERIOR	

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CASCADAS TIPO NATURAL CONSTRUIDAS EN PVC

SERIE WFALL

PANDA en su serie WFALL lanza una nueva gama de cascadas decorativas construidas con PVC de alta resistencia y diseñadas para crear, en conjunto con otros elementos, espacios relajantes, innovadores, elegantes y recreativos

- Amplia gama de modelos disponibles en 12", 18", 24", 36" y 48" de largo
- Amplio rango de labios de 1", 6", 9" y 12"
- Opción de conexión trasera o inferior
- Diseño hermético
- Solo requiere 1 GPM por pulgada

Construcción robusta en plástico de alta resistencia



1 AÑO DE GARANTÍA

MODELOS DE 36"

CÓDIGO	LARGO DE LA CASCADA (PULGADAS / CM)	LARGO LABIO (LB) (PULGADAS / CM)	CONEXIÓN CEMENTAR	TIPO DE CONEXIÓN	PESO (kg)
WF-N-36-1-T	36.4 / 92.5	1 / 2.54	1.5"	TRASERA	3.5
WF-N-36-1-I				INFERIOR	
WF-N-36-6-T		6 / 15.24		TRASERA	6.1
WF-N-36-6-I				INFERIOR	
WF-N-36-9-T		9 / 22.86		TRASERA	7.6



MODELOS DE 48"

CÓDIGO	LARGO DE LA CASCADA (PULGADAS / CM)	LARGO LABIO (LB) (PULGADAS / CM)	CONEXIÓN CEMENTAR	TIPO DE CONEXIÓN	PESO (kg)
WF-N-48-1-T	48.4 / 123	1.1 / 2.58	1.5"	TRASERA	4.9
WF-N-48-1-I				INFERIOR	
WF-N-48-6-T		6 / 15.24		TRASERA	8.7
WF-N-48-6-I				INFERIOR	
WF-N-48-12-T		12 / 30.48		TRASERA	12.5
WF-N-48-12-I				INFERIOR	

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CASCADA DECORATIVA DE ACRÍLICO

SERIE WFALL

AGREGA VIDA Y SERENIDAD A TU ESPACIO CON LA CAÍDA DEL AGUA

- Cuerpo en plástico abs
- Tapas en acrílico
- Rango de temperatura del agua: 5 a 40 °C
- Rango de pH: 4 a 9
- Fácil instalación
- Conexión trasera



1 AÑO DE GARANTÍA

TABLA DE ESPECIFICACIONES CASCADA DECORATIVA NATURAL

MODELO	LARGO DE LA CASCADA (PULGADAS)	LARGO DEL LABIO (PULGADAS)	CONEXIÓN (PULGADAS)	FLUJO ÓPTIMO (GPM)	PROYECCIÓN MÁXIMA (PULGADAS)
WF-NA12-1T	12”	1”	1.5”	12	14”
WF-NA24-1T	24”			24	13”
WF-NA36-1T	36”			36	13”
WF-NA48-1T	48”			48	17”



CASCADA DECORATIVA LED FIJA

TABLA DE ESPECIFICACIONES CASCADA DECORATIVA LED FIJA

MODELO	LARGO DE LA CASCADA (PULGADAS)	LARGO DEL LABIO (PULGADAS)	CONEXIÓN (PULGADAS)	TIPO DE TIRA LED	CONSUMO (W)	FLUJO ÓPTIMO (GPM)	PROYECCIÓN MÁXIMA (PULGADAS)
WF-LFA12-1T	12”	1”	1.5”	Fija	4	12	14”
WF-LFA24-1T	24”				8	24	13”
WF-LFA36-1T	36”				12	36	13”
WF-LFA48-1T	48”				16	48	17”

NOTA: Recuerde que las lámparas necesitan un transformador, por lo cual le invitamos a consultar la hoja de transformadores y controladores para seleccionar el modelo más apropiado.



CASCADA DECORATIVA LED REEMPLAZABLE

TABLA DE ESPECIFICACIONES CASCADA DECORATIVA LED REEMPLAZABLE

MODELO	LARGO DE LA CASCADA (PULGADAS)	LARGO DEL LABIO (PULGADAS)	CONEXIÓN (PULGADAS)	TIPO DE TIRA LED	CONSUMO (W)	FLUJO ÓPTIMO (GPM)	PROYECCIÓN MÁXIMA (PULGADAS)
WF-LRA12-1.5T	12”	1”	1.5”	Removible	4	12	14”
WF-LRA24-1.5T	24”				8	24	13”
WF-LRA36-1.5T	36”				12	36	13”
WF-LRA48-1.5T	48”				16	48	17”

NOTA: Recuerde que las lámparas necesitan un transformador, por lo cual le invitamos a consultar la hoja de transformadores y controladores para seleccionar el modelo más apropiado.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

TRANSFORMADOR

SERIE WFALL

1 AÑO DE GARANTÍA

Control:
Alcance de señal: 20m



TRAFO-24-12D




TRAFO-60-12D

TABLA DE ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN (VCA)	VOLTAJE DE SALIDA (Vcc)	ALCANCE DE CONTROL (Metros)	POTENCIA (W)	PESO (kg)
TRAFO-24-12D	100 -240 60Hz	12	20	24	0.46
TRAFO-60-12D	100 -240 60Hz	12	20	60	1.34

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

SECUENCIA DE ILUMINACIÓN

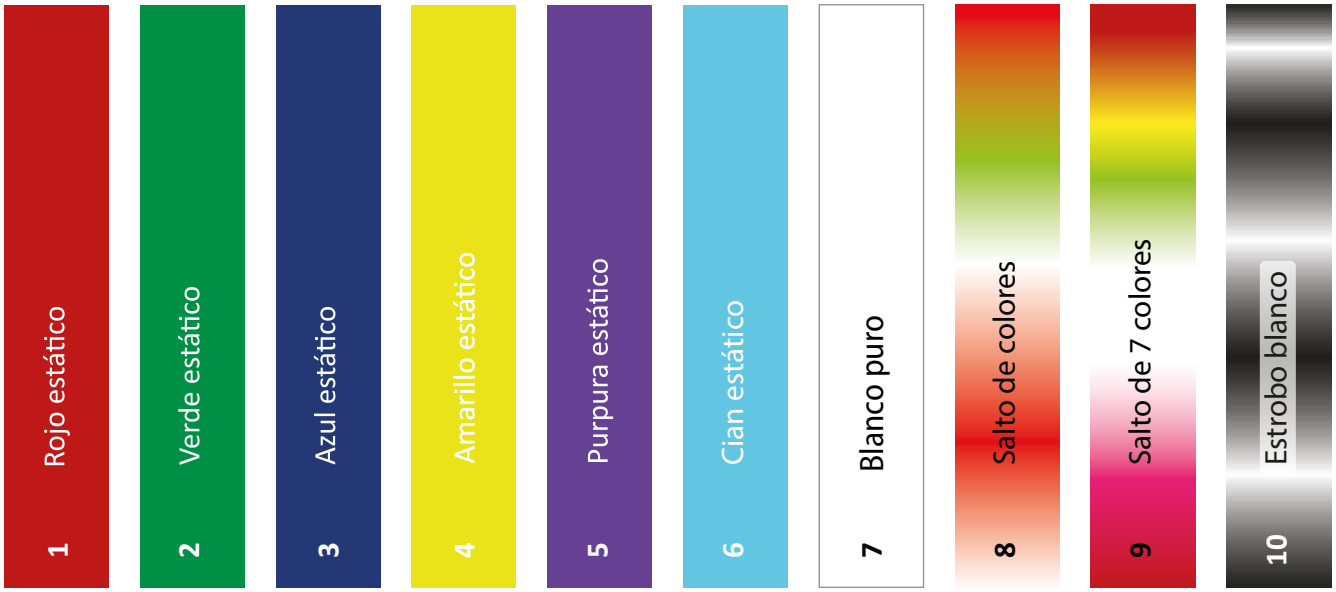

CASCADAS LED EFECTO NATURAL

SERIE WFALL LED

PANDA serie WFALL lanza una nueva gama de cascadas decorativas construidas con PVC de máxima resistencia, con iluminación LED de alta eficiencia y diseño panorámico que volverá cualquier espacio en el centro de atención

- LED de alta eficiencia con diseño panorámico
- Compatible con series DELUXE y LUMINUS de corriente de directa (transformador y controlador)
- Solo requiere 1 GPM por pulgada
- Construido en PVC de alta resistencia con bordes laterales de diseño transparente
- Grado de protección IP65
- Hasta 32 diferentes efectos de iluminación en conjunto con el controlador (venta por separado)
- Incluye conector rápido y 30 m de cable para la alimentación eléctrica
- Amplia gama de modelos disponibles en 12", 18", 24", 36" y 48" de largo
- Labio de la cascada de 6"
- Conexión trasera para cementar
- Tira LED reemplazable



NOM

1 AÑO DE GARANTÍA

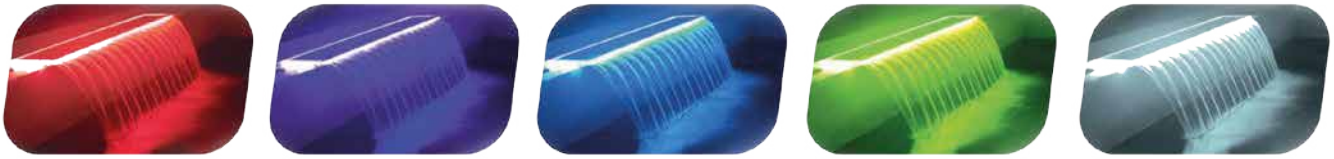


TABLA DE ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN (Vcc)	CONSUMO (W)	LARGO DE LA CORTINA (LCA) (PULGADAS / CM)	LARGO DE LA CASCADA (LC) (PULGADAS / CM)	ANCHO DEL LABIO (PULGADAS / CM)	CONEXIÓN CEMENTAR (PULGADAS)	TIPO DE CONEXIÓN	PESO (kg)
WF-LED-12-6-T	12	2	12 / 30.48	16 / 40.64	6 / 15.24	1.5	TRASERA	2.8
WF-LED-18-6-T		2.2	18 / 45.72	22 / 55.88				4.2
WF-LED-24-6-T		3	24 / 60.96	28 / 71.12				5.3
WF-LED-36-6-T		4	36 / 91.44	40 / 101.6				7.5
WF-LED-48-6-T		4.8	48 / 121.92	52 / 132.08				10

PRECAUCIÓN: Las cascadas solo deben de trabajar con agua filtrada.

TRANSFORMADOR Y CONTROLADOR EN CORRIENTE DIRECTA

CÓDIGO	VOLTAJE ALIMENTACIÓN (VCA)	VOLTAJE SALIDA (VCD)	POTENCIA (Watts)	PESO (kg)
TRAFO-500-12D	127 / 230	12	500	1.5



NOM

1 AÑO DE GARANTÍA

CONTROLADOR DE CASCADAS Y LÁMPARAS LED PANDA (INCLUYE CONTROL REMOTO)

CÓDIGO	VOLTAJE ALIMENTACIÓN (VCD)	VOLTAJE SALIDA (VCD)	POTENCIA (Watts)	PESO (g)
CTRL-180-12D	12	12	180	165

NOM


QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

BURBUJEADORES MULTICOLOR LED EN ACERO INOXIDABLE

Serie FLUSSO

- Decoración en fuentes peatonales y no peatonales
- Material del cuerpo acero inoxidable 316
- Vida útil hasta 50,000 horas
- Led tipo epistar con ángulo de iluminación 30°
- Vidrio templado con espesor de 8 mm

PEATONALES / CORRIENTE ALTERNA

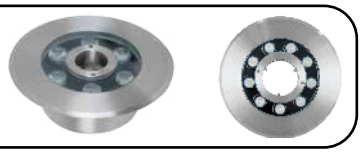

NO PEATONALES / CORRIENTE ALTERNA



NOM

2 AÑOS DE GARANTÍA

NO PEATONALES / CORRIENTE ALTERNA

CÓDIGO	VOLTAJE (Vca)	POTENCIA (Watts)	DIÁMETRO EXTERIOR (mm)	*MÁX. LÚMENES	LARGO DEL CABLE (m)	PESO (Kg)
BLF-MC-SS-6W-130N	12	6	130	290	5	1.5
BLF-MC-SS-9W-160N		9	160	435		2
BLF-MC-SS-18W-160N		18		870		
BLF-MC-SS-27W-160N		27		1305		1.9

PEATONALES / CORRIENTE ALTERNA

CÓDIGO	VOLTAJE (Vca)	POTENCIA (Watts)	DIÁMETRO EXTERIOR (mm)	*MÁX. LÚMENES	LARGO DEL CABLE (m)	PESO (Kg)
BLF-MC-SS-9W-165P	12	9	165	435	5	1.9
BLF-MC-SS-18W-180P		18	180	870		2.2
BLF-MC-SS-18W-200P			200	870		2.4
BLF-MC-SS-27W-220P		27	220	1305		3
BLF-MC-SS-18W-260P		18	260	870		3.6

*La percepción de la salida de la luz (Lúmenes) puede variar dependiendo de condiciones externas.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

TRANSFORMADORES PARA LÁMPARA DE PISCINA EN CORRIENTE ALTERNA

CÓDIGO	VOLTAJE ALIMENTACIÓN (VCA)	VOLTAJE SALIDA (VCA)	POTENCIA (Watts)	PESO (kg)
TRAFO-30-12A	127	12	30	0.9
TRAFO-100-12A			100	2.1
TRAFO-300-12A			300	4
TRAFO-500-12A			500	8.7



1 AÑO DE GARANTÍA

BOQUILLAS DECORATIVAS PARA FUENTES

serie **NOSIS**


Utilice junto con sus burbujeadores las boquillas PANDA serie NOSIS para darle vida a su fuente y hacer de su entorno un lugar más agradable



EFECTO CHORRO LINEAL

CÓDIGO	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	CONEXIÓN ROSCA NPT (Pulgadas)	TIPO DE ROSCA	*VALORES SUGERIDOS PARA LOGRAR UN MEJOR EFECTO			PESO (Kg)
				RANGO DE PRESIÓN (PSI)	RANGO DE FLUJO (LPM)	MÁXIMA ALTURA DE EFECTO (cm)	
N-0.5H-CL-400	LATÓN	1/2”	HEMBRA NPT	2.17 - 9.42	9 - 33	400	0.05
N-1H-CL-600		1”		7.25 - 14.50	34 - 66	600	0.14
NSS-0.5H-CL-400	ACERO INOXIDABLE	1/2”		2.17 - 9.42	5 - 25	400	0.08
NSS-1H-CL-600		1”		7.25 - 14.50	34 - 66	600	0.18

*NOTA: Debe asegurar que la motobomba en el sistema cumpla con los rangos de flujo y presión de acuerdo a la cantidad de boquillas instaladas.

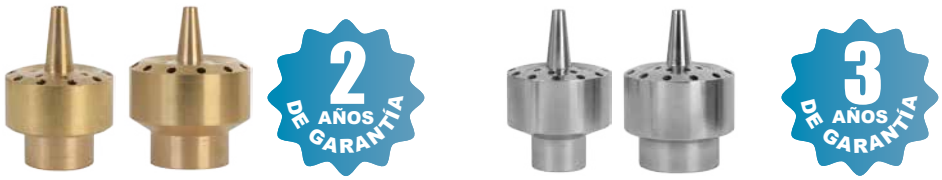

EFECTO FLOR DE LOTO

CÓDIGO	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	CONEXIÓN ROSCA NPT (Pulgadas)	TIPO DE ROSCA	*VALORES SUGERIDOS PARA LOGRAR UN MEJOR EFECTO			PESO (Kg)
				PRESIÓN (PSI)	FLUJO (LPM)	MÁXIMO DIÁMETRO / ALTURA DE EFECTO (cm)	
N-0.75H-FL-150	LATÓN	3/4”	HEMBRA NPT	6	84	120 / 150	0.14
N-1.5H-FL-180		1 1/2”		9	167	170 / 180	0.4
NSS-1H-FL-150	ACERO INOXIDABLE	1”		6	117	130 / 150	0.39
NSS-2H-FL-200		2”		12	200	180 / 200	0.73

*NOTA: Debe asegurar que la motobomba en el sistema cumpla con los rangos de flujo y presión de acuerdo a la cantidad de boquillas instaladas.



EFECTO VOLCÁN

CÓDIGO	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	CONEXIÓN ROSCA NPT (Pulgadas)	TIPO DE ROSCA	*VALORES SUGERIDOS PARA LOGRAR UN MEJOR EFECTO			PESO (Kg)
				RANGO DE PRESIÓN (PSI)	RANGO DE FLUJO (LPM)	MÁXIMO DIÁMETRO / ALTURA DE EFECTO (cm)	
N-0.75M-VC-35	LATÓN	3/4”	MACHO NPT	7.25 - 14.50	34 - 83	30 / 35	0.12
N-1.5M-VC-80		1 1/2”		7.25 - 14.50	117 - 300	50 / 80	0.35
NSS-1M-VC-40	ACERO INOXIDABLE	1”		7.25 - 14.50	59 - 133	40 / 40	0.22
NSS-2M-VC-60		2”		8.7 - 21.75	284 - 416	60 / 60	0.64

*NOTA: Debe asegurar que la motobomba en el sistema cumpla con los rangos de flujo y presión de acuerdo a la cantidad de boquillas instaladas.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

LÁMPARAS LED EN ACERO INOXIDABLE 316

SERIE DELUXE

PANDA en su serie DELUXE lanza una nueva gama de lámparas LED en acero inoxidable 316 con diseño innovador, elegante, de máxima iluminación y bajo consumo de energía gracias a su tecnología LED. Gracias a su amplia gama de modelos que comprenden 2", 3", 5", 9" y 10" de diámetro, así como las opciones de iluminación en blanca y color, es posible iluminar cada espacio de su piscina

- Construcción en acero inoxidable en 316
- Modelos sellados en resina (consulte modelos)
- Cubierta exterior en policarbonato o vidrio templado en 8 mm (consulte modelos)
- Grado de protección IP68
- Alimentación en 12 Vca o 12 Vcd (consulte modelos)
- 5 metros de cable alimentación
- Tornillería en acero inoxidable 316
- Ahorro de energía gracias a su tecnología LED
- Mayor vida útil (hasta 50,000 horas)
- Innovadoras y elegantes
- Mayor intensidad con menos potencia
- Modelos disponibles para instalarse con nicho o montaje en pared
- Fácil instalación
- Libre de mantenimiento
- Compatible con transformadores en Vca o transformadores Vcd y controladores (consulte modelos)
- Amplia gama de shows de iluminación (16 shows en Vca y 32 shows Vcd)
- Máxima sumergencia de 5 m



OPCIONES DE ILUMINACIÓN:

- RGB
- BLANCO PURO
- BLANCO CÁLIDO
- BLANCO FRÍO

SERIE DELUXE

LÁMPARA LED MONTAJE EN NICHO 2" DE DIÁMETRO

Corriente alterna



ILUMINACIÓN
BLANCO PURO
TEMPERATURA DE COLOR 4000 - 4500K

2 AÑOS DE GARANTÍA

CÓDIGO	POTENCIA (Watts)	VOLTAJE	CABLES DE ALIMEN-TACIÓN	LARGO DEL CABLE (metros)	TIPO DE MONTAJE	TIPO DE LED	ÁNGULO DE ILUMI-NACIÓN	*MÁX. LÚMENES	PESO (kg)
DLX-2N-B-3W-12A	3	12 VCA	3	5	NICHO	OSRAM	60°	285	0.7

*La percepción de la salida de luz (Lúmenes) puede variar dependiendo de condiciones externas.
NOTA: Recuerde que las lámparas necesitan un transformador, por lo cual le invitamos a consultar la hoja de transformadores para seleccionar el modelo más apropiado.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

LÁMPARAS LED EN ACERO INOXIDABLE 316

SERIE DELUXE

LÁMPARAS LED MONTAJE EN PARED O SUELO 3" DE DIÁMETRO
Corriente directa



DLX-3-B-10W-12D

ILUMINACIÓN
BLANCO PURO
TEMPERATURA DE COLOR 4000 - 4500K



DLX-3-C-18W-12D

ILUMINACIÓN
RGB

2 AÑOS DE GARANTÍA

CÓDIGO	POTENCIA (Watts)	VOLTAJE	CABLES DE ALIMENTACIÓN	LARGO DEL CABLE (metros)	TIPO DE MONTAJE	TIPO DE LED	ÁNGULO DE ILUMINACIÓN	*MÁX. LÚMENES	PESO (kg)
DLX-3-B-10W-12D	10	12 VCD	2	5	PARED O SUELO	OSRAM	120°	950	1.2
DLX-3-C-18W-12D	18		4					1710	

*La percepción de la salida de luz (Lúmenes) puede variar dependiendo de condiciones externas.
NOTA: Recuerde que las lámparas necesitan un transformador, por lo cual le invitamos a consultar la hoja de transformadores para seleccionar el modelo más apropiado.

LÁMPARAS LED MONTAJE EN NICHO 5" DE DIÁMETRO Corriente alterna



DLX-5N-B-12W-12A

ILUMINACIÓN
BLANCO PURO
TEMPERATURA DE COLOR 4000 - 4500K



DLX-5N-C-12W-12A

ILUMINACIÓN
RGB

2 AÑOS DE GARANTÍA

CÓDIGO	POTENCIA (Watts)	VOLTAJE	CABLES DE ALIMENTACIÓN	LARGO DEL CABLE (metros)	TIPO DE MONTAJE	TIPO DE LED	ÁNGULO DE ILUMINACIÓN	*MÁX. LÚMENES	PESO (kg)
DLX-5N-B-12W-12A	12	12 VCA	3	5	NICHO	EPISTAR	120°	1140	1.4
DLX-5N-C-12W-12A									

*La percepción de la salida de luz (Lúmenes) puede variar dependiendo de condiciones externas.
NOTA: Recuerde que las lámparas necesitan un transformador, por lo cual le invitamos a consultar la hoja de transformadores para seleccionar el modelo más apropiado.

LÁMPARAS LED MONTAJE EN PARED 9" DE DIÁMETRO Corriente alterna



DLX-9-C-7W-12A

ILUMINACIÓN
RGB



DLX-9-C-25W-12A

ILUMINACIÓN
RGB

2 AÑOS DE GARANTÍA

CÓDIGO	POTENCIA (Watts)	VOLTAJE	CABLES DE ALIMENTACIÓN	LARGO DEL CABLE (metros)	TIPO DE MONTAJE	TIPO DE LED	ÁNGULO DE ILUMINACIÓN	*MÁX. LÚMENES	PESO (kg)
DLX-9-C-7W-12A	7	12 VCA	3	5	EN PARED	EPISTAR	120º	665	1.4
DLX-9-C-25W-12A	25					OSRAM	60°	2375	

*La percepción de la salida de luz (Lúmenes) puede variar dependiendo de condiciones externas.
NOTA: Recuerde que las lámparas necesitan un transformador, por lo cual le invitamos a consultar la hoja de transformadores para seleccionar el modelo más apropiado.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

LÁMPARAS LED EN ACERO INOXIDABLE 316

panda pool products

SERIE DELUXE

LÁMPARAS LED MONTAJE EN PARED 9" DE DIÁMETRO Corriente alterna



DLX-9-B-12W-12A

ILUMINACIÓN
BLANCO FRÍO
TEMPERATURA DE COLOR 6000 - 6500K



DLX-9-C-18W-12A
DLX-9-C-12W-12A

ILUMINACIÓN
RGB

2 AÑOS DE GARANTÍA

CÓDIGO	POTENCIA (Watts)	VOLTAJE	CABLES DE ALIMENTACIÓN	LARGO DEL CABLE (metros)	TIPO DE MONTAJE	TIPO DE LED	ÁNGULO DE ILUMINACIÓN	*MÁX. LÚMENES	PESO (kg)
DLX-9-B-12W-12A	12	12 VCA	2	5	EN PARED	EPISTAR	120°	1140	1.3
DLX-9-C-12W-12A									
DLX-9-C-18W-12A	18							1710	

*La percepción de la salida de luz (Lúmenes) puede variar dependiendo de condiciones externas.
NOTA: Recuerde que las lámparas necesitan un transformador, por lo cual le invitamos a consultar la hoja de transformadores para seleccionar el modelo más apropiado.

LÁMPARAS LED MONTAJE EN NICHO 10" DE DIÁMETRO Corriente alterna Corriente directa



DLX-10N-B-18W-12A

ILUMINACIÓN
BLANCO FRÍO
TEMPERATURA DE COLOR 6000 - 6500K



DLX-10N-C-35W-12A
DLX-10N-C-35W-12D

ILUMINACIÓN
RGB

2 AÑOS DE GARANTÍA

CÓDIGO	POTENCIA (Watts)	VOLTAJE	CABLES DE ALIMENTACIÓN	LARGO DEL CABLE (metros)	TIPO DE MONTAJE	TIPO DE LED	ÁNGULO DE ILUMINACIÓN	*MÁX. LÚMENES	PESO (kg)
DLX-10N-B-18W-12A	18	12 VCA	2	5	NICHO	EPISTAR	120°	1710	2.3
DLX-10N-C-35W-12A	35							3325	
DLX-10N-C-35W-12D	35	12 VCD	4					3325	

*La percepción de la salida de luz (Lúmenes) puede variar dependiendo de condiciones externas.
NOTA: Recuerde que las lámparas necesitan un transformador, por lo cual le invitamos a consultar la hoja de transformadores para seleccionar el modelo más apropiado.

LÁMPARA LED MONTAJE EN NICHO 10" DE DIÁMETRO Corriente alterna



ILUMINACIÓN
BLANCO FRÍO
TEMPERATURA DE COLOR 6000 - 6500K

2 AÑOS DE GARANTÍA

CÓDIGO	POTENCIA (Watts)	VOLTAJE	CABLES DE ALIMENTACIÓN	LARGO DEL CABLE (metros)	TIPO DE MONTAJE	TIPO DE LED	ÁNGULO DE ILUMINACIÓN	*MÁX. LÚMENES	PESO (kg)
DLX-10N-B-50W-12A	50	12 VCA	3	5	NICHO	OSRAM	60°	4750	3.3

*La percepción de la salida de luz (Lúmenes) puede variar dependiendo de condiciones externas.
NOTA: Recuerde que las lámparas necesitan un transformador, por lo cual le invitamos a consultar la hoja de transformadores para seleccionar el modelo más apropiado.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

LÁMPARAS LED EN PLÁSTICO ABS

SERIE LUMINUS

PANDA serie LUMINUS le ofrece 3 modelos de lámparas con tecnología LED, construidas en plástico de alta resistencia (ABS) y con diámetros de 4", 8", 10'' y 11". Le invitamos a conocer lo que LUMINUS tiene para usted

- Construcción en plástico ABS con protección contra rayos UV
- Modelos sellados en resina (consulte modelos)
- Cubierta exterior en policarbonato
- Grado de protección IP68
- Alimentación en 12 Vca o 12 Vcd (consulte modelos)
- 5 metros de cable alimentación
- Tornillería en acero inoxidable 316
- Ahorro de energía gracias a su tecnología LED
- Mayor vida útil (hasta 50,000 horas)
- Mayor intensidad con menos potencia
- Modelos disponibles para instalarse en pared
- Fácil instalación
- Libre de mantenimiento
- Compatible con transformadores en Vca (consulte modelos)
- Amplia gama de shows de iluminación (16 shows en Vca)
- Máxima sumergencia de 5 metros



2 AÑOS DE GARANTÍA

RESINA EN CONECTOR

LÁMPARAS LED MONTAJE MEDIANTE ADAPTADOR 4" DE DIÁMETRO

Corriente directa



LMS-4N-B-9W-12D

ILUMINACIÓN

BLANCO PURO
TEMPERATURA DE COLOR 4000 - 4500K



LMS-4N-C-9W-12D

ILUMINACIÓN

RGB

RELLENO DE RESINA

2 AÑOS DE GARANTÍA

CÓDIGO	POTENCIA (Watts)	VOLTAJE	CABLES DE ALIMEN-TACIÓN	LARGO DEL CABLE (metros)	TIPO DE MONTAJE	TIPO DE LED	ÁNGULO DE ILUMI-NACIÓN	*MÁX. LÚMENES	PESO (kg)
LMS-4N-B-9W-12D	9	12 VCC	2	5	ADAPTADOR PARA TUBO 3/4"	EPISTAR	120°	855	1.2
LMS-4N-C-9W-12D			4						

*La percepción de la salida de luz (Lúmenes) puede variar dependiendo de condiciones externas.
NOTA: Recuerde que las lámparas necesitan un transformador, por lo cual le invitamos a consultar la hoja de transformadores para seleccionar el modelo más apropiado.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

LÁMPARAS LED EN PLÁSTICO ABS

SERIE LUMINUS

LÁMPARAS LED MONTAJE EN PARED 8" DE DIÁMETRO Corriente alterna



LMS-8-B-12W-12A
LMS-8-B-25W-12A

ILUMINACIÓN
BLANCO PURO
TEMPERATURA DE COLOR 4000 - 4500K



LMS-8-C-25W-12A

ILUMINACIÓN
RGB

RELLENO DE RESINA

2 AÑOS DE GARANTÍA

CÓDIGO	POTENCIA (Watts)	VOLTAJE	CABLES DE ALIMENTACIÓN	LARGO DEL CABLE (metros)	TIPO DE MONTAJE	TIPO DE LED	ÁNGULO DE ILUMINACIÓN	*MÁX. LÚMENES	PESO (kg)
LMS-8-B-12W-12A	12	12 VCA	2	5	EN PARED	OSRAM	60°	1,140	1.4
LMS-8-B-25W-12A	25							2,375	
LMS-8-C-25W-12A									
LMSF-8-CB-6W-12A	6			2.5		EPISTAR	120°	316	
LMSF-8-CB-15W-12A	15							899	

*La percepción de la salida de luz (Lúmenes) puede variar dependiendo de condiciones externas.
NOTA: Recuerde que las lámparas necesitan un transformador y los modelos en corriente directa de 4 cables además del transformador requieren un controlador. Por lo cual le invitamos a consultar la hoja de transformadores y controladores para seleccionar el modelo más apropiado.
** Las lámparas FLAT (LMSF) solo son compatibles con el resto de modelos mediante el transformador y controlador.

LLÁMPARA LED MONTAJE EN PARED 10" DE DIÁMETRO Corriente alterna



ILUMINACIÓN
RGBW + BLANCO PURO/CÁLIDO

RESINA EN CONECTOR

2 AÑOS DE GARANTÍA

CÓDIGO	POTENCIA (Watts)	VOLTAJE	CABLES DE ALIMENTACIÓN	LARGO DEL CABLE (metros)	TIPO DE MONTAJE	TIPO DE LED	ÁNGULO DE ILUMINACIÓN	*MÁX. LÚMENES	PESO (kg)
LMSF-10-CB-25W-12A	25	12 VCA	2	2.5	EN PARED	EPISTAR	120°	1,423	0.9
LMSF-10-CB-35W-12A	35							1,846	

*La percepción de la salida de luz (Lúmenes) puede variar dependiendo de condiciones externas.
NOTA: Recuerde que las lámparas necesitan un transformador y los modelos en corriente directa de 4 cables además del transformador requieren un controlador. Por lo cual le invitamos a consultar la hoja de transformadores y controladores para seleccionar el modelo más apropiado.
** Las lámparas FLAT (LMSF) solo son compatibles con el resto de modelos mediante el transformador y controlador.

LÁMPARAS LED MONTAJE EN PARED 11" DE DIÁMETRO Corriente alterna



ILUMINACIÓN
RGB

RESINA EN CONECTOR

2 AÑOS DE GARANTÍA

CÓDIGO	POTENCIA (Watts)	VOLTAJE	CABLES DE ALIMENTACIÓN	LARGO DEL CABLE (metros)	TIPO DE MONTAJE	TIPO DE LED	ÁNGULO DE ILUMINACIÓN	*MÁX. LÚMENES	PESO (kg)
LMS-11-C-18W-12A	18	12 VCA	2	5	EN PARED	EPISTAR	120°	1710	1.9

*La percepción de la salida de luz (Lúmenes) puede variar dependiendo de condiciones externas.
NOTA: Recuerde que las lámparas necesitan un transformador, por lo cual le invitamos a consultar la hoja de transformadores para seleccionar el modelo más apropiado.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

TRANSFORMADORES PARA LÁMPARAS DE PISCINA EN CORRIENTE ALTERNA

Los transformadores de corriente alterna están diferenciados en 4 modelos de acuerdo a su potencia 30W, 100W, 300W y 500W. Cuentan con una tablilla de conexiones para la alimentación de las lámparas a utilizar (la cantidad máxima de lámparas que puede instalar dependerá directamente de la potencia del transformador entre la potencia de las lámparas a instalar). Recuerde que puede mejorar su experiencia al instalar un controlador con control remoto antes de la instalación de las lámparas.





1 AÑO DE GARANTÍA

CÓDIGO	VOLTAJE ALIMENTACIÓN (VCA)	VOLTAJE SALIDA (VCA)	POTENCIA (Watts)	PESO (kg)
TRAFO-30-12A	127	12	30	0.9
TRAFO-100-12A			100	2.1
TRAFO-300-12A			300	4
TRAFO-500-12A			500	8.7

CONTROLADOR DE CORRIENTE ALTERNA CON CONTROL REMOTO

- Tapa de seguridad hermética
- IP20 Protección
- Panel de control incluido
- Colores, shows y velocidades programables
- Control a distancia (30 m)
- Ajustes de intensidad
- Incluye accesorios de montaje



CONTROL REMOTO

1 AÑO DE GARANTÍA

CÓDIGO	VOLTAJE ALIMENTACIÓN (VCA)	POTENCIA (W)	MÁXIMA DISTANCIA FUNCIONA-MIENTO (m)	PESO (kg)
CTRL-300-12A	12	300	30	0.345

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

1 Azul estático
2 Rojo estático
3 Verde estático
4 Purpura estático
5 Cian estático
6 Amarillo estático
7 Blanco puro
8 Cambio gradual entre Verde/Rojo/Azul
9 Cambio rápido Rojo/Rojo-Verde/Verde
10 Cambio rápido Verde/Verde-Azul/Azul
11 Cambio rápido Azul/Rojo-Azul/Rojo
12 Cambio gradual entre Rojo-Verde /Verde-Azul/Rojo-Azu
13 Flashes lentos Rojo/Verde/Azul
14 Flashes lentos Rojo/Azul/Verde
15 Cambio de 7 colores rápido
16 Cambio gradual entre Rojo/Verde/Azul

TRANSFORMADOR Y CONTROLADOR EN CORRIENTE DIRECTA

Contamos con un modelo de 500W. Cuenta con una tablilla de conexión para la alimentación de las lámparas LED (la cantidad máxima de lámparas que puede instalar dependerá directamente de la potencia del transformador entre la potencia de las lámparas a instalar). Recuerde que en muchos casos será necesario conectar un controlador con control remoto antes de la conexión de la lámparas.

TRANSFORMADOR

CÓDIGO	VOLTAJE ALIMENTACIÓN (VCA)	VOLTAJE SALIDA (VCD)	POTENCIA (Watts)	PESO (kg)
TRAFO-500-12D	127 / 230	12	500	1.5



NOM

1 AÑO DE GARANTÍA

CONTROLADOR DE CASCADAS Y LÁMPARAS LED PANDA (INCLUYE CONTROL REMOTO)

CÓDIGO	VOLTAJE ALIMENTACIÓN (VCD)	VOLTAJE SALIDA (VCD)	POTENCIA (Watts)	PESO (g)
CTRL-180-12D	12	12	180	165

CONTROLADOR
- Alimentación: 12 VCD
- Salida: 12 VCD
- Máxima corriente: 15 Amp
- Máxima potencia: 180 Watts
- 32 modos de color: 7 colores sólidos y 32 shows de colores
- Incluye 8 botones de control



INCLUYE

CONTROL REMOTO
- Incluye batería de litio recargable en 5 VCD y cable USB para la recarga
- Período de duración de la batería cargada: 30 días
- Rango de operación de hasta 27 m (puede variar dependiendo de posibles obstáculos, paredes, muros, etc.) circular para la selección de colores

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras



NOM

SECUENCIA DE ILUMINACIÓN RGB EN CORRIENTE DIRECTA CON CONTROLADOR

Las lámparas en corriente directa con RGB tienen 32 modos de iluminación:

1 Rojo estático	2 Verde estático	3 Azul estático	4 Amarillo estático	5 Morado estático	6 Cian estático	7 Blanco puro	8 Salto de colores	9 Salto de 7 colores	10 Estrobo blanco	11 Estrobo de 7 colores	12 Rojo desvaneciente y radiante	13 Verde desvaneciente y radiante	14 Azul desvaneciente y radiante	15 Amarillo desvaneciente y radiante	16 Morado desvaneciente y radiante
17 Cian desvaneciente y radiante	18 Blanco desvaneciente y radiante	19 Show de colores desvanecientes y radiantes	20 Rojo/Verde color suave	21 Rojo/Azul color suave	22 Verde/Azul color suave	23 Rojo/Amarillo color suave	24 Verde/Cian color suave	25 Azul/Morado color suave	26 Verde/Amarillo color suave	27 Azul/Cian color suave	28 Rojo/Morado color suave	29 Azul/Blanco color suave	30 Amarillo/Morado /Cian color suave	31 Rojo/Verde/Azul color suave	32 Todos los colores en suave

KIT DE LÁMPARAS LED PARA PISCINAS

SERIE LUMINUS FLAT

VENTAJAS

- Control remoto incluido para selección de colores y modos de uso.
- Adaptación de color blanco puro y cálido seleccionable en la lámpara.
- Ahorro de energía gracias a su tecnología LED.
- Fácil instalación y libre mantenimiento.
- Amplia gama de shows de iluminación.
- Mayor vida útil (hasta 50,000 horas).
- Mayor intensidad con menos potencia.



CARACTERISTICAS

- Construcción en plástico ABS con protección contra rayos UV.
- Montaje en pared (en cemento).
- Grado de protección IP68.
- Alimentación en 12 Vca.
- 2.5 m de cable para alimentación.
- Modelos sellados en resina.
- Tipo de led EPISTAR.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

MULTI-COLORES:



KIT DE LÁMPARAS LED MONTAJE EN PARED 8" DE DIÁMETRO
Corriente alterna



ILUMINACIÓN
RGB + BLANCO PURO/CÁLIDO

2 AÑOS DE GARANTÍA

CÓDIGO	POTENCIA (Watts)	VOLTAJE	CABLES DE ALIMENTACIÓN	LARGO DEL CABLE (metros)	TIPO DE MONTAJE	TIPO DE LED	ÁNGULO DE ILUMINACIÓN	*MÁX. LÚMENES	PESO (kg)
K-LMSF-8CB-6-12A	6	12 VCA	3	2.5	EN PARED	EPISTAR	120°	316	0.6
K-LMSF-8CB-15-12A	15							898	

*La percepción de la salida de luz (Lúmenes) puede variar dependiendo de condiciones externas.
NOTA: Recuerde que las lámparas necesitan un transformador, por lo cual le invitamos a consultar la hoja de transformadores y controladores para seleccionar el modelo más apropiado.
** Las lámparas FLAT (LMSF) solo son compatibles con el resto de modelos mediante el transformador y controlador.

KIT DE LÁMPARAS LED MONTAJE EN PARED 10" DE DIÁMETRO
Corriente alterna



ILUMINACIÓN
RGB + BLANCO PURO/CÁLIDO

2 AÑOS DE GARANTÍA

CÓDIGO	POTENCIA (Watts)	VOLTAJE	CABLES DE ALIMENTACIÓN	LARGO DEL CABLE (metros)	TIPO DE MONTAJE	TIPO DE LED	ÁNGULO DE ILUMINACIÓN	*MÁX. LÚMENES	PESO (kg)
K-LMSF-10CB-25-12A	25	12 VCA	3	2.5	EN PARED	EPISTAR	120°	1,423	0.9
K-LMSF-10CB-35-12A	35							1,846	


*La percepción de la salida de luz (Lúmenes) puede variar dependiendo de condiciones externas.
NOTA: Recuerde que las lámparas necesitan un transformador, por lo cual le invitamos a consultar la hoja de transformadores y controladores para seleccionar el modelo más apropiado.
** Las lámparas FLAT (LMSF) solo son compatibles con el resto de modelos mediante el transformador y controlador.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

MOSAICOS PARA PISCINA Y HOGAR


SERIE MOSAIK

- Diseñados para dar estilo a su piscina
- Resistente a todo tipo de climas
- Probados ante choques térmicos y golpes
- Fácil instalación
- Resistencia al contacto con productos químicos:
  - Productos de hogar
  - Sales de piscina
  - Ácidos y alcalinos en altas y bajas concentraciones

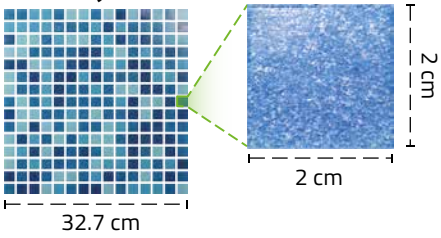




AZULES



MAYA
MOSAIKV-A1003-PV2



ZAFIRO
MOSAIKV-A1016-PV2



ROYAL
MOSAIKV-A1032-PV2



ÍNDIGO
MOSAIKV-A1073-PV2


MATIZ



MIX BAHÍA
MOSAIKV-A2005-PV2



MIX PROFUNDO
MOSAIKV-A2012-PV2



AZUL 3
MOSAIKV-A2141-PV2



AZUL 4
MOSAIKV-A2136-PV2



VERDE
MOSAIKV-A2063-PV2



GRIS 4
MOSAIKV-A2108-PV2

TORNASOL



NEGRO
MOSAIKV-W1048-PV2



GRIS TORNASOL
MOSAIKV-W1005-PV2




AZUL TORNASOL
MOSAIKV-W1016-PV2


CENIZOS



PERLA
MOSAIKV-A1001-PV2



GRIS COMB
MOSAIKV-A2001-PV2



GRIS
MOSAIKV-A1019-PV2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	MATERIAL	MEDIDAS			CONTENIDO POR CAJA	PESO (kg)
				CUADRO CHICO (mm)	HOJA (mm)	ÁREA TOTAL (m^2)		
MOSAIKV-A1001-PV2	MOSAICO EN VIDRIO PARA PISCINA	PERLA	VIDRIO FUSIONADO	20 x 20	327x327	2.14	20 HOJAS	12
MOSAIKV-A1003-PV2		MAYA						
MOSAIKV-A1016-PV2		ZAFIRO						
MOSAIKV-A1032-PV2		ROYAL						
MOSAIKV-A1073-PV2		ÍNDIGO						
MOSAIKV-A2005-PV2		MIX BAHÍA						
MOSAIKV-A2012-PV2		MIX PROFUNDO						
MOSAIKV-A2001-PV2		GRIS COMB						
MOSAIKV-W1016-PV2		AZUL TORNASOL						
MOSAIKV-A2063-PV2		VERDE						
MOSAIKV-A2136-PV2		AZUL 4						
MOSAIKV-A2141-PV2		AZUL 3						
MOSAIKV-W1005-PV2		GRIS TORNASOL						
MOSAIKV-W1048-PV2		NEGRO						
MOSAIKV-A2108-PV2		GRIS 4						
MOSAIKV-A1019-PV2		GRIS						

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

MOSAICOS PARA PISCINA Y HOGAR

SERIE

WEDELL

Disfrute los efectos del color en el agua con la nueva línea de mosaicos PANDA serie WEDELL

- 0% absorción de agua, no se adhiere suciedad e impurezas
- Bordes redondeados
- No se cuartea, ni se microfisura con el paso del tiempo
- Mayor resistencia al contacto con productos químicos y cambios bruscos de temperatura
- 100% superficie lisa (no porosa) que rechaza la formación de algas
- Producto amigable con el medio ambiente, 100% vidrio reciclado

Soporte en papel


TONALIDADES



AZUL IBIZA
MWB-110-PV25




AZUL MALLORCA
MWB-120-PV25



AZUL TENERIFE
MWB-130-PV25

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	MATERIAL	MEDIDAS			CONTENIDO POR CAJA	PESO (kg)
				CUADRO CHICO (mm)	HOJA (mm)	ÁREA TOTAL (m^2)		
MWB-110-PV25	MOSAICO EN VIDRIO PARA PISCINA	AZUL IBIZA	VIDRIO RECICLADO	25 x 25	316x316	2	20 HOJAS	15.94
MWB-120-PV25		AZUL MALLORCA						
MWB-130-PV25		AZUL TENERIFE						

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

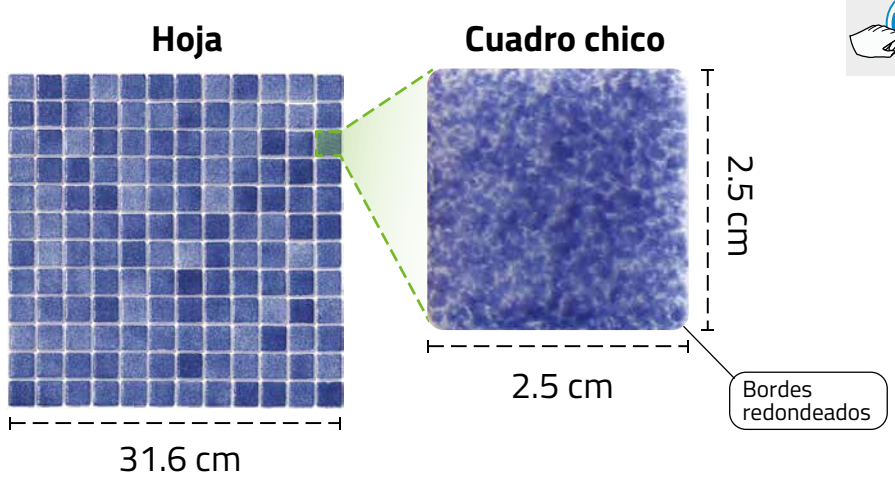

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras



Cepillo curvo de 18" con cerdas y mango acero inoxidable

CÓDIGO

PA-CEP-CU18-CX-MX



Cepillo curvo de 18" con cerdas nylon y mango acero inoxidable

CÓDIGO

PA-CEP-CU18-CN-MX



Cepillo recto de 10" con cerdas en nylon

• Cuerpo en ABS

CÓDIGO

012-001-A-001



Cepillo curvo de 18" con cerdas en nylon

• Cuerpo en ABS

CÓDIGO

012-001-A-010



Cepillo recto de 10" con cerdas en acero inoxidable

• Mango de aluminio

CÓDIGO

012-001-A-006



Cepillo curvo 18" cerdas combinadas en nylon® y acero inoxidable

• Mango de aluminio

CÓDIGO

012-001-A-005

NUEVO



Cepillo recto de 5", con cerdas y mango en acero inoxidable

CÓDIGO

PA-CEP-5RE-CX-INOX

NUEVO



Cepillo recto de 5", con cerdas en acero inoxidable y mango de plástico

CÓDIGO

PA-CEP-5RE-CX-PL

NUEVO



Cepillo recto de 10", con cerdas en acero inoxidable y mango de plástico

CÓDIGO

PA-CEP-10RE-CX-PL

NUEVO



Cepillo curvo de 24", con cerdas de nylon y mango en acero inoxidable

CÓDIGO

PA-CEP-24CU-CN-INX

NUEVO



Cepillo curvo de 36", con cerdas de nylon y mango en acero inoxidable

CÓDIGO

PA-CEP-36CU-CN-INX

NUEVO



Cepillo redondo de 2.5", con cerdas de nylon y mango de plástico

CÓDIGO

PA-CEP-2.5RDO-CNPL

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras



Red saca hojas tipo pala

CÓDIGO

012-001-A-002



Red saca hojas tipo bolsa

CÓDIGO

012-001-A-003

NUEVO



Red saca hojas tipo bolsa, diseño oval, con red y mango de plástico

CÓDIGO

PA-REDBOLSA-PLAS-O

NUEVO



Red saca hojas tipo bolsa, diseño oval, con red de plástico y mango de aluminio

CÓDIGO

PA-REDBOLSA-ALUM-O

NUEVO



Red saca hojas tipo pala, diseño cuadrado, con red de plástico y mango de aluminio

CÓDIGO

PA-REDPALA-ALUM-C

NUEVO



Red saca hojas tipo pala, diseño cuadrado, con red y mango de plástico, con imán superior

CÓDIGO

PA-REDPALA-PLAS-C



Maneral telescópico de aluminio
Dos secciones de 2.4 m c/u

CÓDIGO

PA-MANET-A-4.8M-2S



3 secciones de 1.5 m c/u, longitud total 4.5 m

Maneral telescópico de aluminio

CÓDIGO

012-001-A-008

NUEVO



Maneral telescópico de aluminio, 1.2m a 2.4m, 2 secciones

CÓDIGO

PA-MANET-A2.4M/2S

NUEVO



Maneral telescópico de aluminio, 1.8m a 3.6m, 2 secciones

CÓDIGO

PA-MANET-A3.6M/2S

NUEVO

Maneral telescópico de aluminio, 2.5m a 7.5m, 3 secciones

CÓDIGO

PA-MANET-A7.5M/3S

NUEVO

Maneral telescópico de aluminio, 3m a 9m, 3 secciones

CÓDIGO

PA-MANET-A9M/3S

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

Incluye 10 secciones de manguera de 1 m cada una, con una longitud total de 10 m



Barredora semi automática

CÓDIGO

012-001-A-009

Incluye 10 secciones de manguera de 1 m cada una, con una longitud total de 10 m



Super barredora semi automática

CÓDIGO

012-001-A-012



Barredora triangular

- Protectores de vinil y cerdas inferiores

CÓDIGO

012-001-A-007



Barredora flexible 14”

- Eje de ruedas en plástico ABS
- Cuerpo en ABS

CÓDIGO

012-001-A-004



Barredora flexible 14” con cerdas laterales

- Cuerpo en ABS

CÓDIGO

012-001-A-011

NUEVO



Aspiradora oval 6", con cerdas de plástico

CÓDIGO

PA-ASPIREC-PL3C

NUEVO



Aspiradora rectangular de plástico 5", con maneral de 48"

CÓDIGO

PA-ASPIREC-PL5

NUEVO



Aspiradora oval 6", con cerdas de plástico

CÓDIGO

PA-ASPIOV-PL6C

NUEVO



Aspiradora rectangular de plástico 14", con llantas con eje de plástico

CÓDIGO

PA-ASPIREC-PL14

NUEVO



Aspiradora rectangular de plástico 19", con llantas con eje de plástico

CÓDIGO

PA-ASPIREC-PL19

NUEVO



Aspiradora rectangular de plástico 19", con llantas con eje de plástico

CÓDIGO

PA-ASPITRI-PL12C

NUEVO



Manguera flexible de plástico para piscina, conexiones de 1.25", en 6m y 9m

CÓDIGO

PA-MANG-6M-1.25"

PA-MANG-9M-1.25"

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

Manguera flexible con un extremo giratorio y el otro fijo



CÓDIGO	LARGO (m)	DIÁMETRO DE LA MANGUERA	CONEXIONES
012-002-A-001	7.5	1 ½"	1 ¼"
012-002-A-006	10.5		
012-002-A-007	12		
012-002-A-035	15		

KIT MANTENIMIENTO PARA PISCINAS 1

- Kit analizador de cloro y pH
- Termómetro flotante de 6" con escala en °C y °F.
- Barredora flexible de 14" construida en plástico ABS con ruedas integradas.
- Cepillo curvo de 18" de largo con mango en acero inoxidable y cerdas en nylon.
- Red saca hojas tipo pala de alta resistencia.



CÓDIGO
PA-KIT/MTTO-5P-1

KIT MANTENIMIENTO PARA PISCINAS 2

- Kit analizador de cloro y PH.
- Red saca hojas tipo bolsa de gran capacidad.
- Barredora curva de plástico ABS, con cerdas laterales de nylon.
- Cepillo curvo de 18" de largo con mango en acero inoxidable y cerdas en nylon.
- Termómetro flotante de 9" con escala en °C y °F.



CÓDIGO
PA-KIT/MTTO-5P-2

KIT MANTENIMIENTO PARA PISCINAS 3

- Kit analizador de cloro y PH.
- Red saca hojas tipo pala de alta resistencia.
- Barredora de plástico ABS, con cerdas inferiores de nylon.
- Cepillo curvo de 18" de largo en plástico ABS y cerdas en nylon.
- Termómetro flotante de 6" con escala en °C y °F.



CÓDIGO
PA-KIT/MTTO-5P-3

KIT MANTENIMIENTO PARA PISCINAS 4

- Kit analizador de cloro y PH.
- Red saca hojas tipo pala de alta resistencia.
- Barredora con agarre australiano de plástico ABS, con cerdas inferiores de nylon.
- Cepillo curvo de 18" de largo con mango en acero inoxidable y cerdas en nylon.
- Termómetro flotante de 10" con escala en °C y °F.



CÓDIGO
PA-KIT/MTTO-5P-4

KIT MANTENIMIENTO PARA PISCINAS 5

- Cepillo con agarre manual.
- Red saca hojas tipo pala de alta resistencia.
- Barredora curva de plástico ABS, con cerdas inferiores en nylon.
- Maneral telescópico de aluminio, compuesto por 3 secciones de 0.57 m, 0.44m y 0.37 m.
- Clorador flotante de 5" construido en polímero reforzado.
- Termómetro flotante de 7" con escala en °C y °F.



CÓDIGO
PA-KIT/MTTO-6P-1

ACCESORIOS PARA PISCINAS

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras



Kit de prueba 5 en 1
50 tiras

CÓDIGO

PA-TESTKIT-5EN1



Termómetro flotante construido en ABS con escala °C y °F

CÓDIGO

012-005-A-001

Pato flotante con termómetro



CÓDIGO

PA-TERFLOT-PATO

Termómetro flotante digital



CÓDIGO

PA-TERFLOT-DIG



Clorador flotante de 7”

- Construido en polímero reforzado

CÓDIGO

012-003-A-004



Clorador flotante de 9”

- Construido en polímero reforzado

CÓDIGO

012-003-A-003



Clorador automático en línea de 2 kg

- De pastillas
- Con válvula de control
- Máxima presión 50 psi
- Conexiones en 1.5” hembra

CÓDIGO

012-003-A-005



Clorador automático en línea de 4 kg

- De pastillas
- Con válvula de control
- Máxima presión 50 psi
- Conexiones en 1.5” hembra

CÓDIGO

012-003-A-006

NUEVO



Dispensador de cloro flotante 5"

CÓDIGO

PA-DISPCL-FLOT5

NUEVO



Dispensador de cloro flotante 7" con termómetro

CÓDIGO

PA-DISPCL-FLOT7-TE



Kit analizador de cloro y pH

CÓDIGO

012-003-A-001



Repuestos de kit analizador

OTO (1/2 Oz) y pH (1/2 Oz)

CÓDIGO

012-003-A-002

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

NUEVO



Termómetro flotante de plástico, °C/°F

CÓDIGO

PA-TERFLOT-PL6.5

NUEVO



Termómetro flotante de plástico, 6" largo, °C/°F

CÓDIGO

PA-TERFLOT-PL6

NUEVO



Termómetro flotante de latón, 6" largo, °C/°F

CÓDIGO

PA-TERFLOT-LA6

NUEVO



Termómetro flotante de plástico, 13" largo, °C

CÓDIGO

PA-TERFLOT-PL13



Línea de flotación de 7 m con 11 flotadores

CÓDIGO

PA-CFLOT-7M



Gancho triple en plástico

CÓDIGO

PA-KITSPTE-PLAS-P



Gancho doble en aluminio

CÓDIGO

PA-KITSPTE-ALUM-P

NUEVO



Escalera en acero inoxidable 304 de 5 escalones mixta

CÓDIGO

PA-ESC-MIX1-5P

NUEVO

Pasamanos fabricados en acero inoxidable



CÓDIGO

PA-PSM-CURV-D1

NUEVO

Escalera desmontable en plástico reforzado




CÓDIGO

PA-ESC-DAP1-5P

NUEVOS MODELOS

Escalera en acero inoxidable

- Excelente diseño
- Fácil instalación
- Muy resistente
- Incluye bases plásticas para evitar ralladuras y daños a la piscina
- Variedad de modelos con opciones de 2, 3 y 4 peldaños
- Incluye accesorios



CÓDIGO	NÚMERO DE PELDAÑOS	TIPO DE ESCALERA
PA-ESC-STD1-2P	2	Estándar
012-016-A-001	3	
PA-ESC-STD1-4P	4	
PA-ESC-MIX1-2P	2	Mixta
PA-ESC-MIX1-3P	3	
PA-ESC-MIX1-4P	4	
PA-ESC-STDM1-3P	3	Estándar

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

NUEVO

VÁLVULAS DE SERVICIO



Válvulas de servicio de alta calidad, ideales para sistemas de filtración y recirculación de piscinas, con diseño robusto y fácil mantenimiento

CÓDIGO	CONEXIÓN	TIPO DE CONEXIÓN	FLUJO MÁXIMO
PA-VC-1.5PVC-C	1.5"	Hembra para cementar	250 l/min
PA-VC-2PVC-C	2"		350 l/min



Válvula de bola con tuerca unión

- Construcción en PVC
- Conexión rosca hembra-macho

CÓDIGO	CONEX.
PA-VB-1.5PVCR	1.5"



Válvula bola con racor

- Unión roscada con racor en PVC
- Conexión rosca hembra-hembra

CÓDIGO	CONEX.
PA-VB-2PVCR	2"

Adaptador para manguera de aspirado

- Construido en plástico
- De 1.5" rosca a 1.25" manguera

CÓDIGO
PA-ADP1.5RX1.25M-P

VÁLVULA CHECK

TRANSPARENTE



Incluye sistema de racor en 1.5" para cementar. Muy robusta.

CÓDIGO
PA-VC-1.5PVCRAC

Válvula check

- Construidas en PVC
- Conexiones de 1.5 rosca hembra
- Máxima operación de trabajo hasta 100 psi

CÓDIGO	CONEX.
PA-VC-1.5PVCR	1.5"



Válvula bola estándar

- Construcción en PVC
- Conexión hembra / hembra
- Para cementar

CÓDIGO	CONEX.
PA-VB-1UPVC-C	1"
PA-VB-1.5UPVC-C	1.5"
PA-VB-2UPVC-C	2"

Boquilla jet de piso para piscina



- Cuerpo de boquilla en plástico ABS.
- Instalación para tubería de 3/4"
- Incluye 2 boquillas con ajuste de inclinación.
- Incluye 4 tapas decorativas en diferentes colores.

CÓDIGO
PA-JETPISO-1

Válvula de desvío (3 vías)



- Uniones roscadas con racores en PVC para cementar
- Construida en CPVC y tornillería en acero inoxidable

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
PA-VD3V-1.5P-C	3 vías x 1.5" para cementar

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

NUEVO



BOTÓN NEUMÁTICO

Ideal para hidromasaje y spa

CÓDIGO

PA-BOTON-NEUM



Boquilla de aspirado

- Construida en plástico
- De 1.5” a 2”

CÓDIGO

PA-BOQA-1.5X2R-P

NUEVO



Tapón liso de plástico, para boquilla de aspirado, 1.5" M

CÓDIGO

PA-TAPONLISO-BA1.5



Tapón macho para boquilla de aspirado

- De 1.5” NPT
- Construido en PVC

CÓDIGO

PA-TAPON-BA-1.5



Desnatador plástico para concreto

CÓDIGO

PA-DESN-PBC-2”

NUEVO



Desnatador plástico blanco para piscina de concreto, rosca dual 1.5" M / 2" H, boca mediana, 20 cm ancho

CÓDIGO

PA-DESN-PBC2-M20

NUEVO



Desnatador plástico blanco para piscina de fibra, rosca dual 1.5" M / 2" H, boca mediana, 20 cm ancho

CÓDIGO

PA-DESN-PBF2-M20

NUEVO



Desnatador plástico blanco para SPA de concreto, 1.5" (cementar)

CÓDIGO

PA-DESN-PBC1-SPA

NUEVO



Desnatador plástico blanco para piscina de concreto, rosca dual 1.5" M / 2" H, boca mediana, 40 cm ancho

CÓDIGO

PA-DESN-PBC2-M40

NUEVO



Desnatador plástico blanco para piscina de concreto, 1.5" M y 2"M, boca grande, 60 cm ancho

CÓDIGO

PA-DESN-PBC2-L60

NUEVO



Desnatador plástico blanco para piscina de fibra, 1.5" M, boca chica, 15 cm ancho

CÓDIGO

PA-DESN-PBF1.5-S15

NUEVO



Desnatador plástico blanco para piscina de fibra, rosca dual 1.5" M / 2" H, +2 reductores 1", boca chica, 30 cm ancho

CÓDIGO

PA-DESN-PBF1.5-S30

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras



Boquilla de retorno de 1.5” a 1”

- Construida en PVC
- Para cementar
- Orientación de la boquilla ajustable

CÓDIGO

012-002-A-003



Boquilla de retorno de 1.5” a 1/2”

- Construida en PVC
- Para cementar
- Orientación de la boquilla ajustable

CÓDIGO

012-002-A-005



Boquilla de retorno de 1.5” a 3/4”

- Construida en PVC
- Para cementar
- Orientación de la boquilla ajustable

CÓDIGO

012-002-A-004



- Dren de fondo
- Construido en PVC

Incluye:
- Tornillos en acero inoxidable

CÓDIGO	CONEX.
012-002-A-002	1.5”x1.5”
012-002-A-008	2”x1.5”



CAJA DE REGISTRO PARA PISCINAS

CONEXIONES 3/4” ROSCA HEMBRA

CÓDIGO

PA-REG-CONEX3/4-B

NUEVO



Boquilla de aire tipo salero de plástico, 1.5", conexión 1"

CÓDIGO

PA-BOQAIR-PL1.5X1

NUEVO



Nivelador de superficie, conexión 3/4" (cementar) y 3/4" conexión manguera, de plástico para piscina

CÓDIGO

PA-NVL-3/4-S

NUEVO



Tanque nivelador, 3/4" H, 1 3/4" (cementar), de plástico para concreto

CÓDIGO

PA-TQN-3/4X2-C

NUEVO



Dren para rebosadero rectangular de plástico de 4" x 2" con conexión de 1.5" (cementar)

CÓDIGO

PA-DREB4-PLREC1.5

NUEVO



Dren para rebosadero circular de plástico de 4" con conexión de 1.5" (cementar)

CÓDIGO

PA-DREB4-PLCIR1.5

NUEVO



Dren para rebosadero rectangular de plástico de 4" x 2" con conexión de 2" (cementar)

CÓDIGO

PA-DREB4-PLREC2

NUEVO



Dren para rebosadero circular de plástico de 4" con conexión de 2" (cementar)

CÓDIGO

PA-DREB4-PLCIR2


QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras



3 secciones con una longitud total de 6.5 m

Tubos de aluminio para poleas de enrolladora

CÓDIGO
012-005-A-003

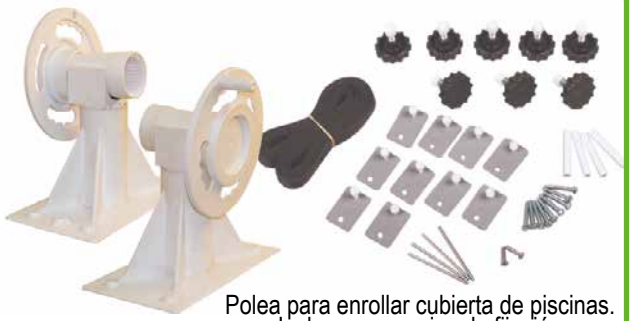

Polea para enrollar cubierta de piscinas. Incluye accesorios de fijación.

CÓDIGO:
012-005-A-004

NUEVO



Rejilla para rebosadero, diseño liso, plástico blanco,

CÓDIGO	ANCHO (m)	LARGO (m)
PA-REJREBL-PLB18	18	1
PA-REJREBL-PLB20	20	
PA-REJREBL-PLB25	25	
PA-REJREBL-PLB30	30	

NUEVO



Rejilla para rebosadero de esquina 90°, plástico blanco

CÓDIGO	ANCHO (m)
PA-REJREB-PLB20-90	20
PA-REJREB-PLB25-90	25
PA-REJREB-PLB30-90	30

CUBIERTA PARA PISCINA

Serie KAPE

- La cubierta solar KAPE le ayudará a que disfrute por más tiempo su piscina gracias a sus múltiples ventajas
- Retiene el calor hasta un 75%. La cubierta ayuda a conservar la temperatura generada a través de la energía solar o de sistemas de calefacción auxiliares
- Reduce la evaporación del agua hasta un 97%. Esto puede ahorrarle alrededor de 10,000 litros de agua que se evaporan durante el verano
- La cubierta ayuda a mantener la temperatura del agua por mayor tiempo, incluso en las noches
- Reduce la cantidad de químicos necesarios gracias a la mínima evaporación de agua
- Mantiene limpia su piscina por más tiempo ya que evita que entre hojas, tierra, etc.
- Fácil de doblar y guardar. Para mayor comodidad recomendamos utilizar el enrollador de cubiertas
- Construcción especial y plástico más grueso para una mayor durabilidad
- Material: LDPE (Polietileno de baja densidad)



1 AÑO DE GARANTÍA

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	DIMENSIÓN (m) ANCHO X LARGO	ESPESOR (µm)	DIMENSIÓN BURBUJA (mm)	COLOR	PESO (kg/m²)	PESO (kg)
CSK-2.5X1-BAP-4	METRO LINEAL	2.5 x 1	400	16	AZUL	0.36	0.9
CSK-2.9X1-BAP-4		2.9 x 1					1.0
CSK-3.9X1-BAP-4		3.9 x 1					1.4
CSK-4.9X1-BAP-4		4.9 x 1					1.8
CSK-2.5X50-BAP-4	ROLLO	2.5 x 50					45
CSK-2.9X50-BAP-4		2.9 x 50					52.2
CSK-3.9X50-BAP-4		3.9 x 50					70.2
CSK-4.9X50-BAP-4		4.9 x 50					90

NOTA: Si requiere alguna medida especial (ancho x largo), favor de consultar con el Departamento de Ventas.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

SOL GRANDE®

Serie ECOHEAT

PANEL SOLAR PARA AGUA DE PISCINA



- Menor consumo eléctrico: ya que su diseño ecológico aprovecha la energía solar para calentar el agua de la piscina
- Ligero, flexible y de fácil instalación
- Mayor duración gracias a su diseño reversible
- Panel solar construido con materiales para soportar los rayos UV
- Más superficie expuesta para lograr una mayor absorción de calor
- Diferentes modos de funcionamiento

Incluye: adaptadores, conectores, deflectores y o-rings




1 AÑO DE GARANTÍA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CADA CÓDIGO INCLUYE 4 SECCIONES QUE CUBREN UN ÁREA DE	PESO DEL PAQUETE (kg)
ECOHEAT-4M2	Panel solar para calentamiento de agua en piscina	1.36 x 3 m (área total = 4 m²)	9.8
ECOHEAT-KITD	Kit de desvío		
ECOHEAT-KITMT	Kit de montaje para la instalación de 3 kits de ECOHEAT-4M2		



Kit de desvío

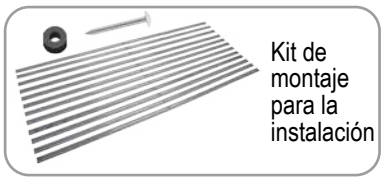

Kit de montaje para la instalación


QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

AQUA PAK® Serie LOOP

MOTOBOMBA CIRCULADORA DE AGUA CALIENTE

- Ideal para mantener el control de la temperatura en sus aplicaciones
- Arranque y paro automático
- Sensor de temperatura
- Control por tiempo
- Control de temperatura
- Fácil instalación
- Cable de alimentación y sensor: 1.2 m
- Cuerpo hidráulico y contrabridas en hierro fundido
- Robusto eje y bujes fabricados en cerámica
- Impulsor en polipropileno
- Rango de temperatura del líquido: 5 °C a 95 °C

Incluyen accesorios y sensor de temperatura



AISLAMIENTO CLASE H

DISPLAY MULTIFUNCIÓN



1 AÑO DE GARANTÍA

Calefacción ó Refrigeración


Servicio Continuo

Protección IP44

	CÓDIGO	HP	Watts	FASES X VOLTS	AMP.	SUCCIÓN X DESCARGA	FLUJO MÁXIMO		CARGA MÁXIMA		PESO (kg)
							lpm	gpm	m	psi	
	LOOPD-65-8/1127	0.17	124	1 X 127	0.9	1.5" x 1.5" bridadas	65	17.1	8	11.3	4.1
	LOOPD-180-9/1127	0.37	270		1.2	2" x 2" bridadas	180	47.5	9	12.7	8.2

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

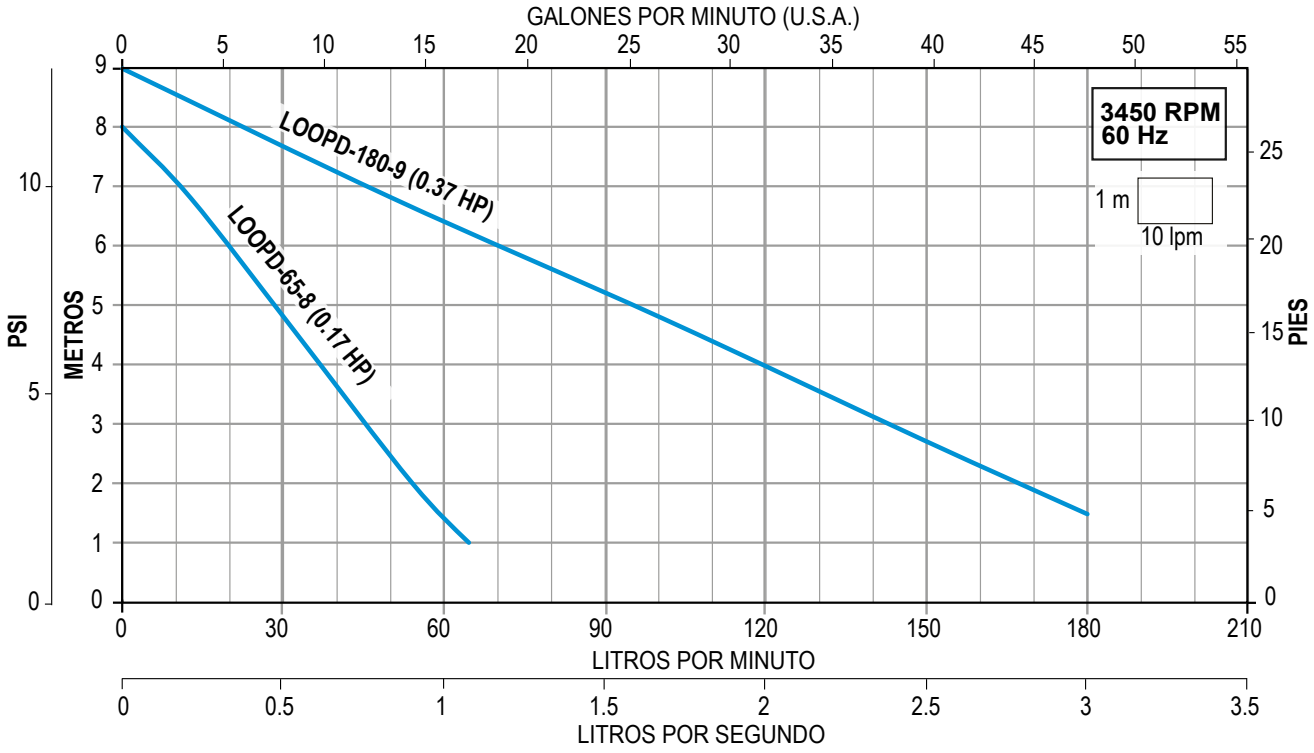

MOTOBOMBA CIRCULADORA DE AGUA CALIENTE

AQUA PAK® Serie **LOOP3V**

- Para circular agua caliente, hasta 110°C
- Compacta, silenciosa y de fácil instalación
- Bajo costo de operación. Uso continuo
- Cuerpo de bomba en hierro fundido. Impulsor en polipropileno
- Caja de conexiones en Noryl® con fibra de vidrio
- Eje fabricado en porcelana. Bujes en cerámica
- Bridas en hierro fundido con tornillos y tuercas en acero inoxidable, o-rings, 1.3 m de cable tomacorriente con clavija
- Para automatizar el funcionamiento de la bomba LOOP le recomendamos adquirir el termostato TP3-10, incluye LEDS ON/OFF, 1.3m de cable conector con clavija y 1.3m de cable con sensor, cuenta con protección IP30 (NEMA2)

Compacta | Protección térmica Incorporada | Protección IP44

INCLUYE SELECTOR DE **3 VELOCIDADES**

AISLAMIENTO CLASE H





TERMOSTATO
(Se vende por separado)


1 AÑO DE GARANTÍA

CÓDIGO	VELOCIDADES	HP	Watts	FASES X VOLTS	AMP.	SUCCIÓN X DESCARGA	PRESIÓN AL CIERRE (m/psi)	PESO (kg)
LOOP3V32-9/1115	V1 LOW	0.09	70	1 X 115	0.6	1.5" x 1.5" bridadas	6.6 / 9.4	3.8
	V2 MED	0.13	100		0.9		7.4 / 10.5	
	V3 HIGH	0.18	140		1.3		8.4 / 12	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FASES X VOLTS	AMPERAJE MÁXIMO (A)	RANGO DE TEMP.	PESO (kg)
TP3-10/115-5A	Termostato con termopar magnético para bomba Loop 3V	1 X 115	5	0~100°C	0.30

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

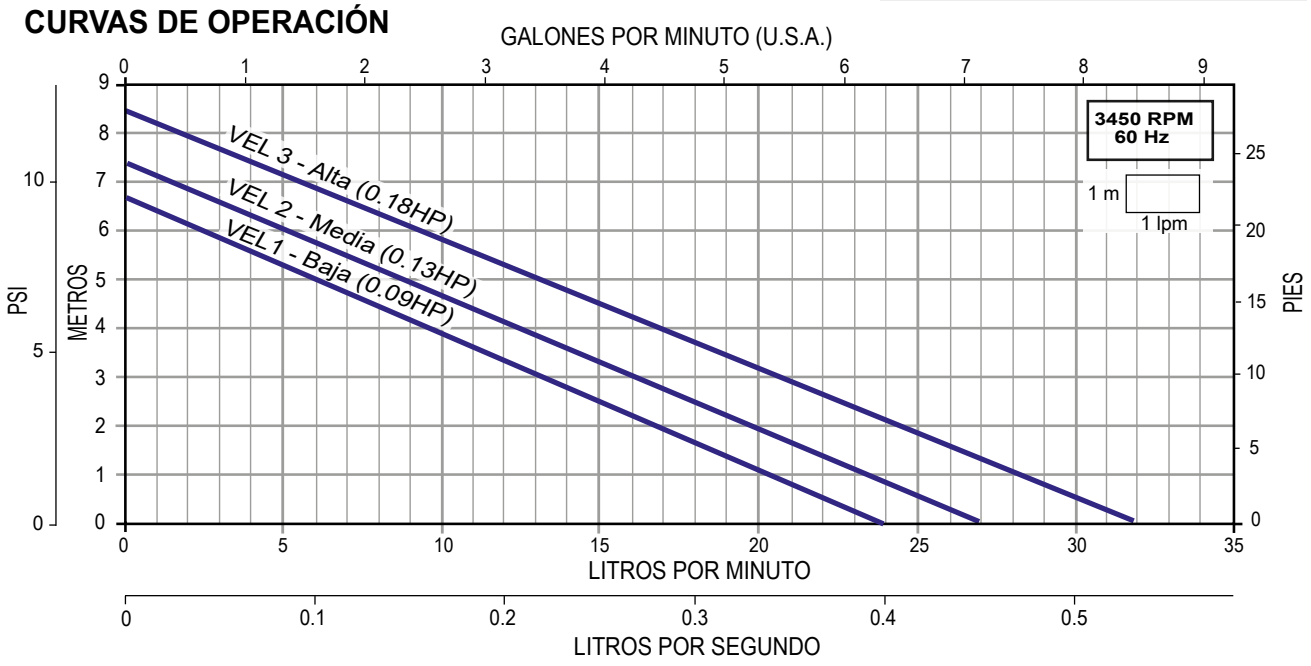

ETAPA 2-SANITIZA

PandaPura Clean Pool ofrece desinfectantes estabilizados a base de cloro, los cuales eliminan microorganismos y bacterias contaminantes además de que gracias a sus componentes activos protegen al agua contra la degradación del cloro causada por la exposición a los rayos solares (rayos UV)

Los siguientes productos se utilizan para eliminar los microorganismos y bacterias contaminantes en su piscina

TABLETA TRICLORO DE ALTA CONCENTRACIÓN
Es un desinfectante muy eficaz de alta concentración y lenta disolución para el agua de las piscinas. Las tabletas son prácticas y fáciles de usar, y gracias a sus componentes activos se reduce la pérdida de cloro ante la exposición a los rayos solares. Presentación en tabletas de 3" (200 gr).



TRICLORO EN POLVO DE ALTA CONCENTRACIÓN
Un desinfectante muy eficaz de alta concentración y lenta disolución para el agua de las piscinas. Fácil de usar y gracias a sus componentes activos se reduce la pérdida de cloro ante la exposición a los rayos solares. Presentación en polvo.

TRICLORO GRANULAR DE ALTA CONCENTRACIÓN
Un desinfectante muy eficaz de alta concentración y lenta disolución para el agua de las piscinas. Fácil de usar y gracias a sus componentes activos se reduce la pérdida de cloro ante la exposición a los rayos solares. Presentación granular 8-30 mesh.



TABLETA DE TRICLORO TRIPLE ACCIÓN: Desinfecta, alguicida y clarificante
Un desinfectante muy eficaz de alta concentración y lenta disolución para el agua de las piscinas. Las tabletas son prácticas y fáciles de usar. Sus componentes activos reducen la pérdida de cloro ante la exposición a los rayos solares además evitan la formación de algas y mantienen el agua de su piscina limpia y cristalina. Presentación en tabletas de 3" (200 gr).

DICLORO GRANULAR DE RÁPIDA DISOLUCIÓN
Es un desinfectante muy eficaz de rápida disolución para el agua de las piscinas. Presentación granular.
Tratamiento de choque de cloro. Es importante hacer un tratamiento de choque (supercloración) semanal a la piscina con el fin de eliminar los microorganismos y las bacterias contaminantes. Además, este tratamiento elimina las cloraminas, que causan irritación en los ojos y el olor a cloro en el agua de la piscina. Presentación granular.



CUANDO UTILIZAR LOS PRODUCTOS:

- El agua luce sucia o turbia
- Por malos olores
- Cuando se contamine por vientos o polvaredas
- Durante períodos de calor intenso
- Después de lluvia intensa
- Después de un uso intensivo
- Cuando hay presencia de crecimiento de algas (agua en color verde)

ETAPA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	
ETAPA 2 SANITIZA Consiste en eliminar microorganismos y bacterias contaminantes	PP-ACCIONTRI-50K	Tableta de TRICLORO triple acción	Tableta 3" (200gr.)	Cuñete de 50Kg. (10 bolsas de 5 kg)
	PP-TRITABLET-50K	Tableta de TRICLORO de alta concentración	Tableta 3" (200gr.)	Cuñete de 50Kg. (10 bolsas de 5 kg)
	PP-TRIGRAN-50K	TRICLORO granular de alta concentración	Granular	Cuñete de 50Kg. (10 bolsas de 5 kg)
	PP-TRIPOL-50K	TRICLORO en polvo de alta concentración	En polvo	Cuñete de 50Kg. (10 bolsas de 5 kg)
	A GRANEL			
	PP-TRIGRAN-50K-GNL	TRICLORO granular de alta concentración	Granular	Cuñete de 50Kg. (1 bolsa de 50 kg)
	PP-TRIPOL-50K-GNL	TRICLORO en polvo de alta concentración	En polvo	Cuñete de 50Kg. (1 bolsa de 50 kg)
	PP-QUICK-50K-GNL	DICLORO granular de rápida disolución	Granular	Cuñete de 50Kg. (1 bolsa de 50 kg)
	PAQUETE CON 4 CUBETAS			
	PP-TRIGRAN-4K	TRICLORO granular de alta concentración	Granular	Cubeta de 4 kg. (Master pack con 4 cubetas de 4 kg)
	PP-TRIPOL-4K	TRICLORO en polvo de alta concentración	En polvo	Cubeta de 4 kg. (Master pack con 4 cubetas de 4 kg)
	PP-QUICK-4K	DICLORO granular de rápida disolución	Granular	Cubeta de 4 kg. (Master pack con 4 cubetas de 4 kg)
	PP-ACCIONTRI-4K	Tableta de TRICLORO triple acción	Tableta 3" (200gr.)	Cubeta de 4 kg. (Master pack con 4 cubetas de 4 kg)
	PP-TRITABLET-4K	Tableta de TRICLORO de alta concentración	Tableta 3" (200gr.)	Cubeta de 4 kg. (Master pack con 4 cubetas de 4 kg)

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

ETAPA 4-CLARIFICA

CLARIFICADOR NATURAL

El clarificante PANDA PURA devuelve de manera natural la transparencia y claridad al agua de su piscina. Su fórmula concentrada y de origen natural, permite aglutinar: La suciedad, aceites, lociones y desechos orgánicos, de una manera eficiente y ecológica

VENTAJAS:

- Alta concentración
- De origen natural
- Ecológico
- Acción rápida
- Ahorro de agua
- No tóxico



CARACTERÍSTICAS:

- Ingrediente activo: Chitosán (Acetato de Quitosano)
- Usos del producto: Tratamiento para el agua de piscinas
- Estado físico: Líquido
- Apariencia: Azul
- pH: 3-4

ETAPA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	PESO (kg)
ETAPA 4 CLARIFICA Mantiene el agua de su piscina cristalina y transparente por más tiempo.	PP-CLARIPLUS-C12L	CLARIFICADOR NATURAL Estado físico: Líquido	Caja de 12 botes de 1 litro	12.5

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

RECOMENDACIONES:

- Mantener el pH del agua balanceado en un rango de 7.2 y 7.6
- El cloro libre debe de estar entre 2 a 3 ppm
- Diluir el producto con un poco de agua para dosificarlo alrededor de la piscina
- Agregar el producto con el sistema de filtrado en funcionamiento

MODO DE USO:

- Para mantener el agua cristalina (prevención) utilice 100 ml por cada 30,000 litros (30 m^3) semanalmente; en piscinas comerciales y de uso intensivo aplique mínimo dos veces por semana.
- Para limpieza con agua muy turbia (corrección) añada de 2 a 3 porciones (200 ml a 300 ml) por cada 30,000 litros (30 m^3), así acelerará la recuperación de la claridad de su piscina.

CLORADOR SALINO DESTINADO A LA DESINFECCIÓN PROFESIONAL DE LA PISCINA

SMARTCLORO

- Sostenibilidad y ahorro
- Bajo consumo eléctrico de los equipos al utilizar fuentes electrónicas de última generación
- Saludable y ecológico:
  - La sal es un antiséptico suave y natural
  - El cloro que produce no se degrada
  - Se evitan riesgos de accidentes por almacenamiento y manipulación de componentes altamente tóxicos
  - Evita los trastornos oculares y dermatológicos
  - Evita en un 90% del uso de productos químicos ya que solo necesita un producto para mantener el pH, por este motivo se logra eliminar el desagradable olor y sabor del cloro
- Ahorro del agua: al no usar productos químicos que generan subproductos en el agua de la piscina, se puede conservar el agua inicial durante mucho más tiempo
- La sal permanece en el proceso y se transforma
- Mayor durabilidad de la célula de electrólisis

- Seguridad:
  - La célula funciona con un voltaje inferior a 7.5 VCD
  - Protección IP65: gabinete resistente al agua, gases y vapores corrosivos
  - No existe ningún riesgo eléctrico para los usuarios de la piscina
  - Célula de fácil reemplazo y limpieza: su diseño permite extraerla fácilmente sin modificar la instalación

- Protecciones:
  - Falta de flujo de agua
  - Acumulación de gas en la célula
  - Sobrecarga
  - Cortocircuito
  - Sobretemperatura



Características:
- Producción de 15 y 25 g/h
- Regulación del cloro al 25%, 50%, 75% y 100% del valor nominal
- Led's indicadores de estado y barra para modificar la producción del cloro

2 AÑOS DE GARANTÍA

CÓDIGO	PRODUCCIÓN DE CLORO (g/h)	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN (FASES X VOLTS)	CORRIENTE MÁXIMA DE LA CÉLULA (A)	POTENCIA MÁXIMA DE LA CÉLULA (W)	TENSIÓN MÁXIMA DE LA CÉLULA (VCD)	*SAL NECESARIA (gr/l)
SMARTCL15127	15	1 x 127	15	112.5	7.5	> 2
SMARTCL25127	25		25	187.5		

*Los equipos empiezan a trabajar a partir de 2 gramos/litro pudiendo llegar a trabajar con valores de 35 gramos/litro (agua de mar) con una modificación de software

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CLORADOR SALINO DESTINADO A LA DESINFECCIÓN PROFESIONAL DE LA PISCINA

SMARTCLORO PLUS

- Sostenibilidad y ahorro
- Bajo consumo eléctrico de los equipos al utilizar fuentes electrónicas de última generación
- Saludable y ecológico:
  - La sal es un aticéptico suave y natural
  - El cloro que produce no se degrada
  - Se evitan riesgos de accidentes por almacenamiento y manipulación de componentes altamente tóxicos
  - Evita los trastornos oculares y dermatológicos
  - Evita en un 90% del uso de productos químicos ya que solo necesita un producto para mantener el pH, por este motivo se logra eliminar el desagrable olor y sabor del cloro
- Ahorro del agua: al no usar productos químicos que generan subproductos en el agua de la piscina, se puede conservar el agua inicial durante mucho más tiempo
- La sal permanece en el proceso y se transforma
- Mayor durabilidad de la célula de electrólisis
- Seguridad:
  - La célula funciona con un voltaje inferior a 7.5 VCD
  - Protección IP65: gabinete resistente al agua, gases y vapores corrosivos
  - No existe ningún riesgo eléctrico para los usuarios de la piscina
  - Célula de fácil reemplazo y limpieza: su diseño permite extraerla fácilmente sin modificar la instalación.
- Protecciones:
  - Falta de flujo de agua
  - Acumulación de gas en la célula
  - Sobrecarga
  - Cortocircuito
  - Sobretemperatura





Incluye sonda (SMARTCLPLUS-SPH) para la gestión automatizada del PH

Características:
- Display digital de control, fácil e intuitivo de usar
- Producción de 15, 25 y 35 g/h
- Regulación del cloro del 20% al 100% del valor nominal
- Control de la producción de forma automática a través de la conexión de sondas (vendidas por separado)

2 AÑOS DE GARANTÍA

CÓDIGO	PRODUCCIÓN DE CLORO (g/h)	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN (FASES X VOLTS)	CORRIENTE MÁXIMA DE LA CÉLULA (A)	POTENCIA MÁXIMA DE LA CÉLULA (W)	TENSIÓN MÁXIMA DE LA CÉLULA (VCD)	*SAL NECESARIA (gr/l)
SMARTCLPLUSPH15230	15	1 x 230	15	112.5	7.5	> 2
SMARTCLPLUSPH25230	25		25	187.5		
SMARTCLPLUSPH35230	35		35	263		

*Los equipos empiezan a trabajar a partir de 2 gramos/litro pudiendo llegar a trabajar con valores de 35 gramos/litro (agua de mar) con una modificación de software

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

La serie **SMARTCLPLUS** puede hacer funcionar de manera automática una bomba dosificadora externa (NO INCLUIDA)



*Favor de consultar tiempo de entrega

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
E10FXAB1S	Bomba dosificadora externa para mantener el nivel de PH deseado


SONDA REDOX


SONDA PH


SONDA DE TEMPERATURA


SONDA DE FLUJO


SONDA DE CLORO LIBRE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
SMARTCLPLUS-SREDOX	SONDA REDOX, Kit de sonda ORP para el monitoreo de desinfección en la piscina, mediante valor de REDOX (valor pot. de oxid.-reduc.) en mV.
SMARTCLPLUS-SPH	SONDA PH, Kit para la dosificación del acido de PH en la piscina.
SMARTCLPLUS-STEMP	SONDA DE TEMPERATURA, Sonda para monitorear la temperatura del agua de la piscina.
SMARTCLPLUS-SFLUJO	SONDA DE FLUJO, Esta permite desconectar el clorador salino a través de un sensor de flujo externo, utilizado normalmente para una mayor seguridad.

CLORADOR SALINO DESTINADO A LA DESINFECCIÓN PROFESIONAL DE LA PISCINA PÚBLICA Y COMERCIAL

SMARTCLPLUS 50-100

Clorador salino con producción de 50 a 100 gramos/hora, destinado a instalaciones privadas de gran dimensión

- Menor consumo eléctrico
- Mayor rendimiento en la cloración salina al trabajar con fuentes conmutadas de última generación
- Mayor durabilidad de la célula de electrólisis
- Control por microprocesador interno, que nos determina las horas de funcionamiento del equipo
- Grado de protección: IP65
- Menor temperatura de trabajo
- Más compacto y ligero: fácilmente adaptable a cualquier instalación
- Display digital de control, fácil e intuitivo de usar



2 AÑOS DE GARANTÍA

CÓDIGO	PRODUCCIÓN DE CLORO (g/h)	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN (FASES X VOLTS)	CORRIENTE MÁXIMA DE LA CÉLULA (A)	POTENCIA MÁXIMA DE LA CÉLULA (W)	TENSIÓN MÁXIMA DE LA CÉLULA (VCD)	*SAL NECESARIA (gr/l)
SMARTCLPLUS50230	50	1 x 230	50	375	7.5	> 2
SMARTCLPLUS70230	70		70	1050		
SMARTCLPLUS100230	100		100	1500		

* Los equipos empiezan a trabajar a partir de 2 gramos / litro pudiendo llegar a trabajar con valores de 35 gramos / litro (agua de mar) con una modificación del Software

Nota: Si desea la opción con gabinete en acero inoxidable, consulte con nuestro Departamento de Ventas

QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CLORADOR SALINO DESTINADO A LA DESINFECCIÓN PROFESIONAL DE LA PISCINA PÚBLICA Y COMERCIAL

SMARTCLPLUS200230

- Clorador salino con producción de 200 gramos / hora
- Menor consumo eléctrico
- Mayor rendimiento en la cloración salina al trabajar con fuentes conmutadas de última generación
- Mayor durabilidad de las células de electrólisis
- Control por microprocesador interno, que nos determina las horas de funcionamiento del equipo
- Menor temperatura de trabajo
- Grado de protección: IP21
- Display digital de control, fácil e intuitivo de usar



2 AÑOS DE GARANTÍA

CÓDIGO	PRODUCCIÓN DE CLORO (g/h)	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN (FASES X VOLTS)	CORRIENTE MÁXIMA DE LA CÉLULA (A)	POTENCIA MÁXIMA DE LA CÉLULA (W)	TENSIÓN MÁXIMA DE LA CÉLULA (VCD)	*SAL NECESARIA (gr/l)
SMARTCLPLUS200230	200	1 x 230	50 x 4	3000	7.5	> 2

* Los equipos empiezan a trabajar a partir de 2 gramos / litro pudiendo llegar a trabajar con valores de 35 gramos / litro (agua de mar) con una modificación del Software

CLORADOR SALINO DESTINADO A LA DESINFECCIÓN PROFESIONAL DE LA PISCINA PÚBLICA Y COMERCIAL

SMARTCLPLUS 250-1000

- Clorador salino modular con producciones de 250 a 1000 gramos / hora
- Menor consumo eléctrico
- Grado de protección: IP21
- Menor temperatura de trabajo
- Mayor rendimiento en la cloración salina al trabajar con fuentes conmutadas de última generación
- Mayor durabilidad de las células de electrólisis
- Control por microprocesador interno, que nos determina las horas de funcionamiento del equipo
- Display digital de control, fácil e intuitivo de usar



2 AÑOS DE GARANTÍA

CÓDIGO	PRODUCCIÓN DE CLORO (g/h)	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN (FASES X VOLTS)	CORRIENTE MÁXIMA DE LA CÉLULA (A)	POTENCIA MÁXIMA DE LA CÉLULA (W)	TENSIÓN MÁXIMA DE LA CÉLULA (VCD)	*SAL NECESARIA (gr/l)
SMARTCLPLUS250230	250	1 x 230	45	1300	28	> 2
SMARTCLPLUS500230	500		45 x 2	2600		
SMARTCLPLUS750230	750		45 x 3	3900		
SMARTCLPLUS1000230	1000		45 x 4	5200		

* Los equipos empiezan a trabajar a partir de 2 gramos / litro pudiendo llegar a trabajar con valores de 35 gramos / litro (agua de mar) con una modificación del Software

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

PURIKOR®

SAL EN PELLETS

La SAL en pellets (gránulos) marca PURIKOR es un producto fabricado de cloruro de sodio proveniente de fuentes naturales como el agua de mar. Su presentación es en forma de comprimidos de sal, solubles en el agua.



APLICACIONES
- Tratamiento de agua
- Regeneración de resinas
- Intercambio iónico
- Cloración salina

VENTAJAS
- Alta pureza
- Contiene aditivos que limpian la resina del suavizador
- Funciona con cualquier suavizador
- Libre de partículas y suciedad
- Libre de aromas no deseados
- Empacado en bolsa de polietileno calibre 600

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS					PESO POR BULTO (KG)
		% CLORURO DE SODIO NaCl (pureza)	% SULFATOS (SO4)	% CALCIO (Ca)	% MAGNESIO (Mg)	% SÓLIDOS INSOLUBLES EN AGUA	
PKSAL	PELLETS (gránulos)	99.6-99.8	0.25-0.40	0.07-0.15	0.05-0.15	0.03-0.10	20

* La venta de este producto es en múltiplos de **35 bultos (1/2 tarima)**
* Promoción con precio especial al comprar este producto por tarima de 70 bultos.

Favor de consultar detalles con el Departamento de Ventas

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA ACHIQUE EN ACERO INOXIDABLE 304

AQUA PAK® Serie **DRANA-X**

- Diseño compacto
- Diámetro nominal de 6.5"
- Succión, impulsores y difusores en acero inoxidable 304
- Conexión de descarga en acero inoxidable 304
- Eje en acero inoxidable 420
- Construcción principal en acero inoxidable 304
- Sello mecánico en carbón-cerámica situado en una cámara de aceite
- Baleros de doble sellado en acero inoxidable
- Conectores con sistema de sellado para garantizar una correcta protección IP68
- Incluye asa para facilitar la transportación
- Incluye interruptor de nivel (flotador) para funcionamiento automático y protección contra trabajo en seco
- Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente con clavija




Incluye base de succión en la parte inferior

2 AÑOS DE GARANTÍA

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	DESCARGA (Pulgadas)	CARGA A MÁXIMO PUNTO DE EFICIENCIA (m)	MÁXIMA CARGA (m)	FLUJO		CARGA EN METROS (psi)						PESO (kg)
								MAYOR EFICIENCIA (Lpm)	MÁXIMO (Lpm)	3 (4.2)	4 (5.6)	5 (7.1)	6 (8.5)	7 (9.9)	8 (11.3)	
								GASTO (litros por minuto)								
DRN-X-03-1127-A	0.33	0.25	1 x 127	4.6	1.25 NPT	6	8.7	90	160	148	132	116	92	70	37	5.6

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVA DE OPERACIÓN

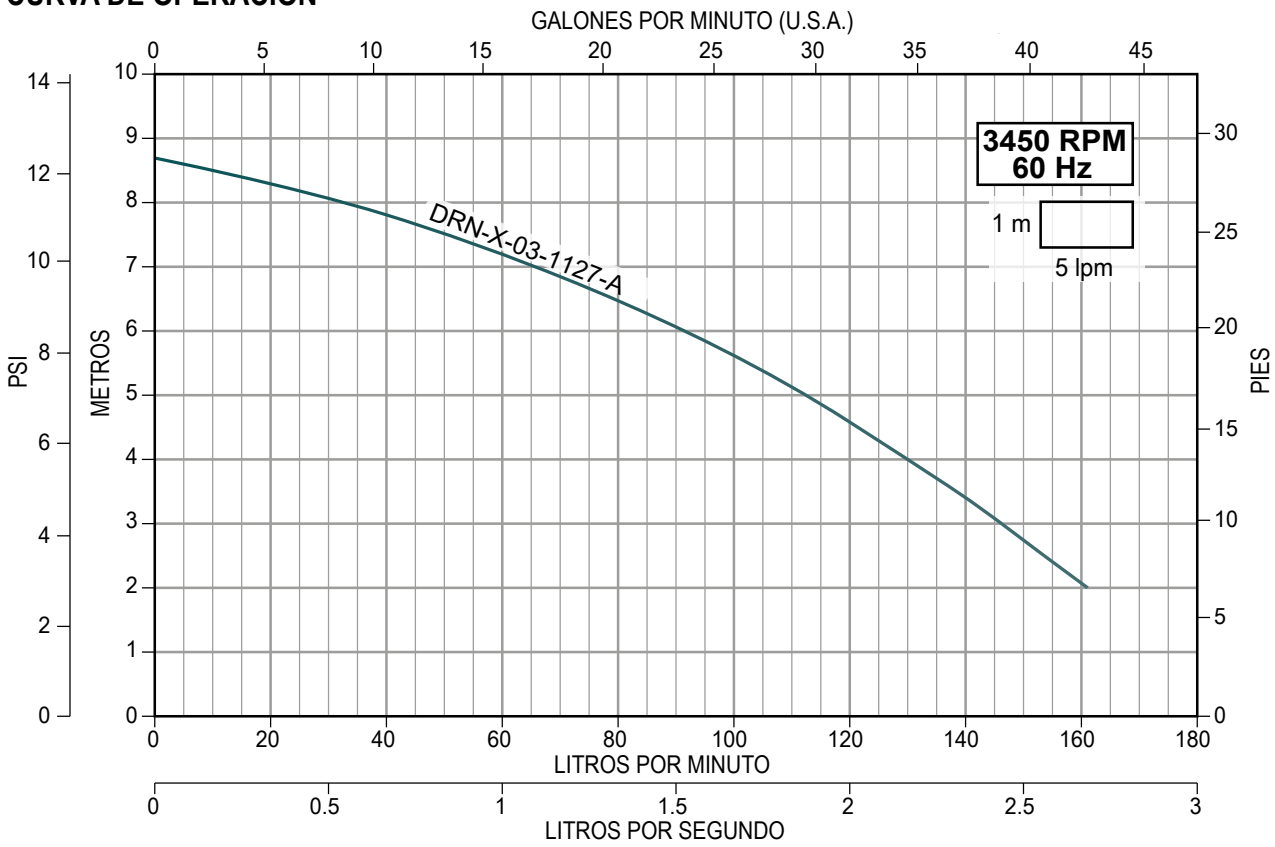

AQUA PAK®

Serie BATTY

MOTOBOMBA SUMERGIBLE EN CORRIENTE DIRECTA PARA ACHIQUE

- Compacta, ligera y portátil
- Lista para operar, basta con conectar las pinzas caimán a una batería de 12VCD para comenzar a bombear
- Incluye adaptador roscado para conexión con manguera
- Incluye flotador y 5 metros de cable tomacorriente con pinzas caimán
- Excelente sistema de enfriamiento, el agua bombeada pasa por las paredes del motor disipando el calor generado
- Retén plástico reforzado con resorte metálico
- Difusor e impulsor en polipropileno reforzado
- Eje de bomba en acero inoxidable
- Empaques en NBR


Motor
- En corriente directa 12V
- Protección IP68
- Servicio continuo completamente sumergida
- Si la motobomba opera con el nivel mínimo de succión, su tiempo máximo de trabajo es de 20 minutos con intervalos de descanso de 15 minutos



CÓDIGO	HP	WATTS	FASES X VOLTS	AMP.	DESCARGA (Pulgadas)	H. MÁX (metros)	CARGA EN METROS (PSI) 1 (1.4)	2 (2.8)	3 (4.2)	4 (5.6)	5 (7.1)	PESO (kg)
							GASTO (LPM)					
BATTY38-12A	0.24	180	1x12Vcd	15	1/2	7	58	47	37	28	18	3.6

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVA DE OPERACIÓN

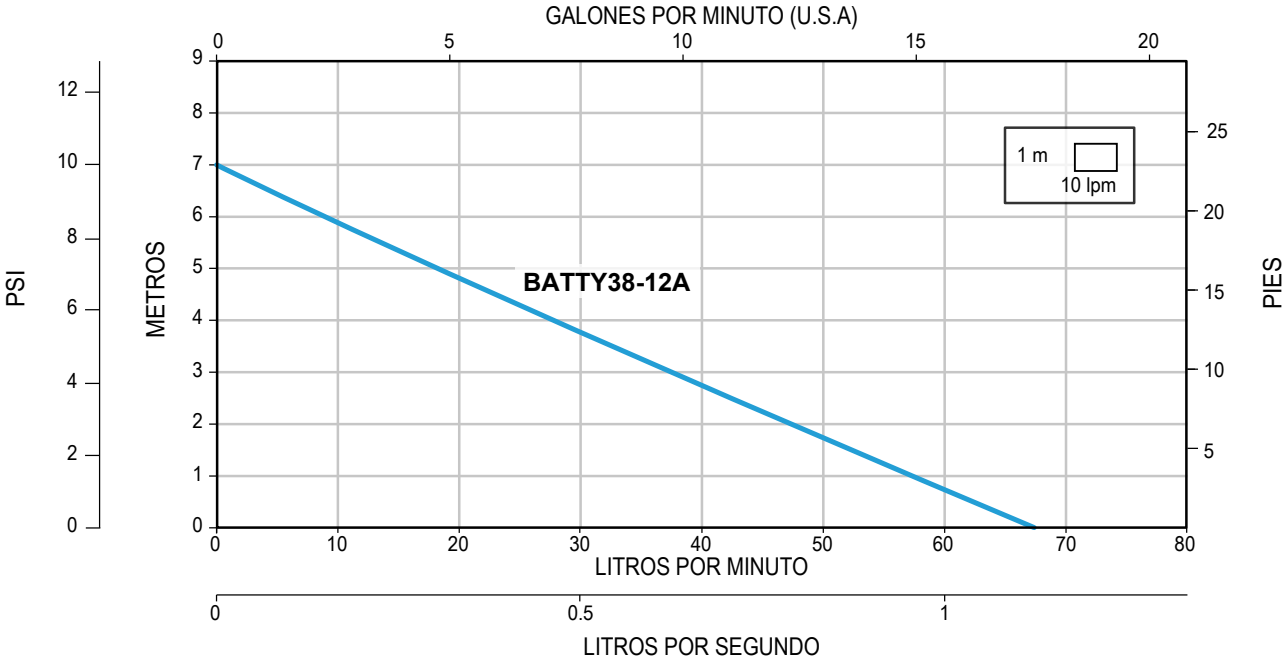

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA ACHIQUE

AQUA PAK® MAGNUS

- Cuerpo en plástico libre de corrosión
- Eje en acero inoxidable 304 y bobinado en cobre
- Interruptor de nivel magnético
- Succión hasta 5mm
- Temperatura del líquido: 5°C - 40°C
- Máxima sumergencia: 6 m
- Rango de pH: 6 a 8
- Protección contra trabajo en seco (con 1 minuto de retardo)
- Funcionamiento en modo automático
- Motor de trabajo continuo, asíncrono, 2 polos
- Asa ergonómica sin obstrucciones
- Mayor vida útil
- Paso de sólidos de 6 mm



Protección térmica Incorporada

Protección IP68

Ligera y de fácil transportación

Protección automática


Motor enfriado por aceite

1 AÑO DE GARANTÍA

CÓDIGO	HP	kW	FASES x VOLTS	AMP.	DESCARGA (Pulgadas) NPT	FLUJO HASTA l/min.	CARGA EN METROS (psi) 2 (2.8)	4 (5.6)	6 (8.5)	8 (11.4)	PESO (kg)
							GASTO (litros por minuto)				
MAGNUS-47AE	0.25	0.18	1 x 127	3.3	1”	70	75	58	32		3.9
MAGNUS-150AE	0.33	0.22	1 x 127	3.5	1 1/2"	200	205	172	131	68	5

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVA DE OPERACIÓN

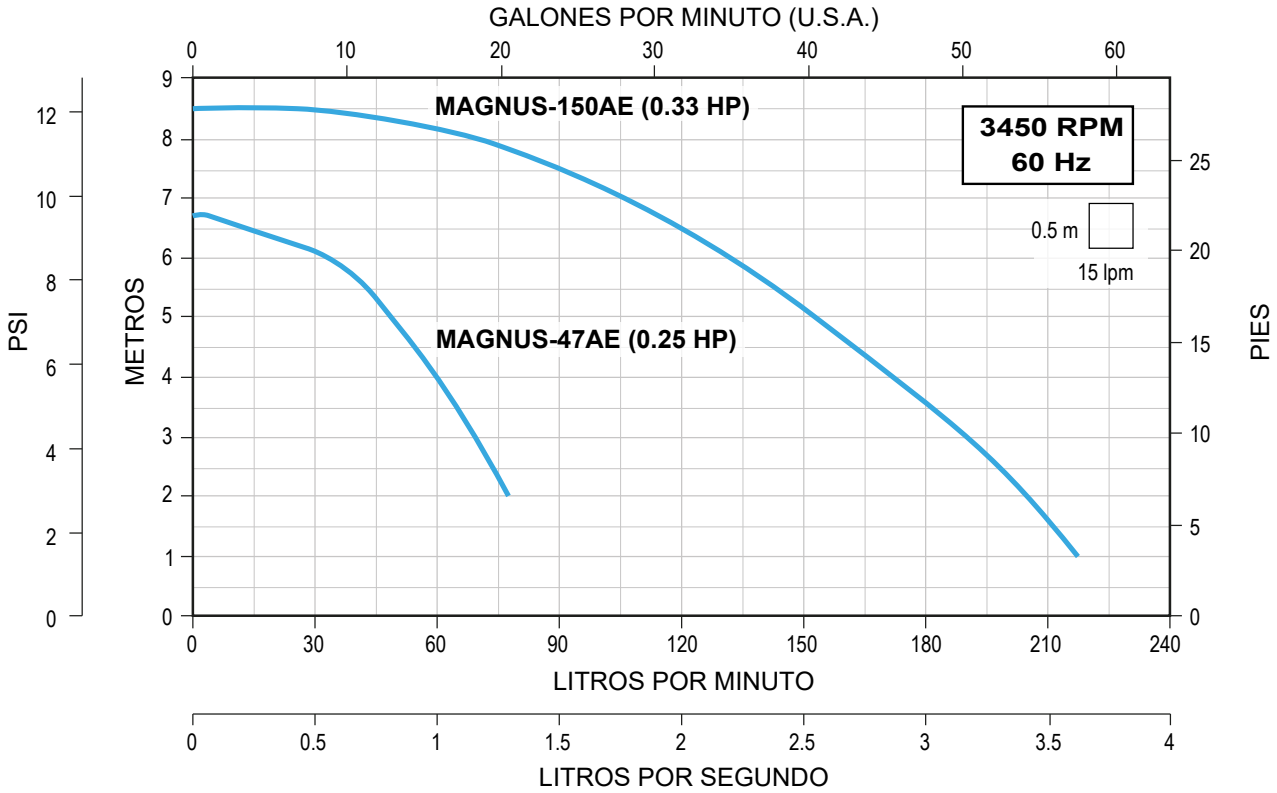

MOTOBOMBAS SUMERGIBLES PARA ACHIQUE

AQUA PAK®
Serie SIGMA

- Portátil. Trabajo continuo (excepto SIGMA160A)
- **SIGMA54A, 110A, 160A:**
  - Cuerpo de bomba en polipropileno con carga en fibra de vidrio
  - Impulsor tipo abierto construido en polipropileno con carga en fibra de vidrio
- **SIGMA155AX:**
  - Cuerpo de bomba en polipropileno con carga en fibra de vidrio y base en hierro fundido
  - Impulsor tipo Vórtex, construido en hierro fundido
- **SIGMA250A, SIGMA350A:**
  - Cuerpo de bomba en acero inoxidable con base en hierro fundido y tapa superior en polipropileno
  - Impulsor tipo abierto construido en polipropileno con acero inox. 430
- Sello mecánico en carbón-cerámica y resorte en acero inox.
- Eje en acero inoxidable 410
- Descarga con rosca hembra. Adaptador para manguera incluido
- Incluye interruptor flotador para operación automática y 3 m de cable sumergible tomacorriente con clavija
- Motor a baño de aceite


SIGMA54A


SIGMA110A


SIGMA155AX

Protección térmica Incorporada

Protección IP68


SIGMA160A


SIGMA250A
SIGMA350A


18 MESES DE GARANTÍA

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	DESCARGA (Pulgadas)	PASO DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN (mm)	MÁXIMA CARGA (m)	CARGA EN METROS (PSI) / GASTO (LPM) 2 (2.8)	3 (4.2)	4 (5.6)	5 (7.1)	6 (8.5)	7 (9.9)	8 (11.3)	9 (12.7)	10 (14.2)	11 (15.6)	PESO (kg)
SIGMA54A	1/6	0.12	1 x 115	1.4	1	3	7	64	54	46	37	25						3.3
SIGMA110A	1/4	0.19		2.3	1.25	5	8	128	110	90	67	45	22					3.8
SIGMA155AX	1/2	0.37		4.5	1.5	20	7	187	155	120	85	45						6.8
* SIGMA160A	3/4	0.56		7.4		5	8	178	160	135	102	68	32					5.5
SIGMA250A				5	2	14	10	283	250	217	183	144	108	72	35			8.5
SIGMA350A	1	0.75		6.7			12	357	350	332	306	274	236	193	143	97	48	9.5

*** Nota:** La bomba SIGMA160A se recomienda para ciclos de operación no mayores a 4 hrs con periodos de descanso de 1 hr aprox.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

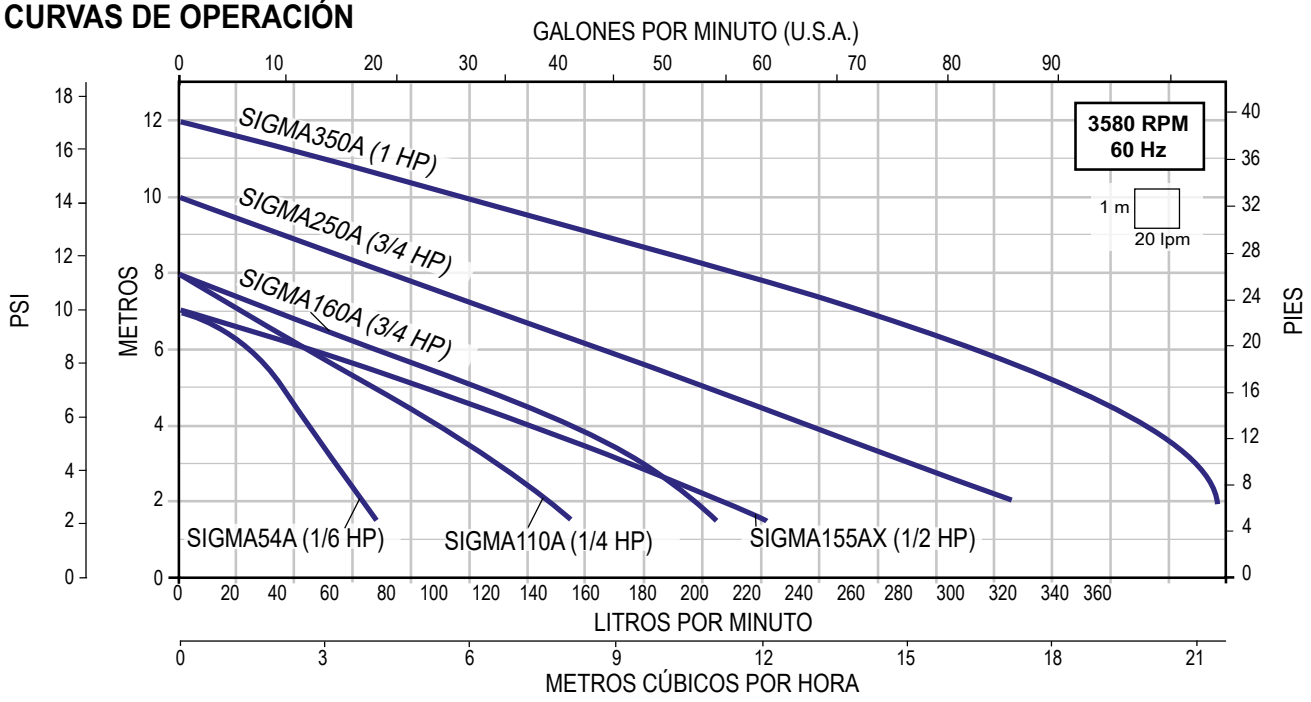

ALTAMIRA®
serie AMIGA

MOTOBOMBAS SUMERGIBLES PARA ACHIQUE

- Portátil y ligera
- Impulsor y cuerpo de bomba en polipropileno con fibra de vidrio
- Sello mecánico con caras en carbón-cerámica y resorte en acero inoxidable
- Eje construido en acero inoxidable 410
- Descarga con adaptador para manguera incluido
- Incluye interruptor flotador para operación automática y 3 m de cable sumergible tomacorriente con clavija
- Motor a baño de aceite





Incluye colador para reducir el paso de sólidos (solo AMIGA 100A)


24 MESES DE GARANTÍA

Compacta | Servicio Continuo | Protección térmica Incorporada | Protección IP68

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	DESCARGA (Pulgadas)	PASO DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN (mm)	MÁXIMA CARGA (m)	MÁXIMO GASTO (LPM)	CARGA EN METROS (PSI) 1 (1.4)	2 (2.8)	3 (4.2)	4 (5.6)	5 (7.1)	PESO (kg)
									GASTO (LPM)					
AMIGA 20A	1/10	0.08	1 x 115	1.3	3/4	5	4	40	38	33	20			2.6
AMIGA 100A	1/2	0.37		4	1.25	19	7	140	135	120	100	80	55	4.1

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

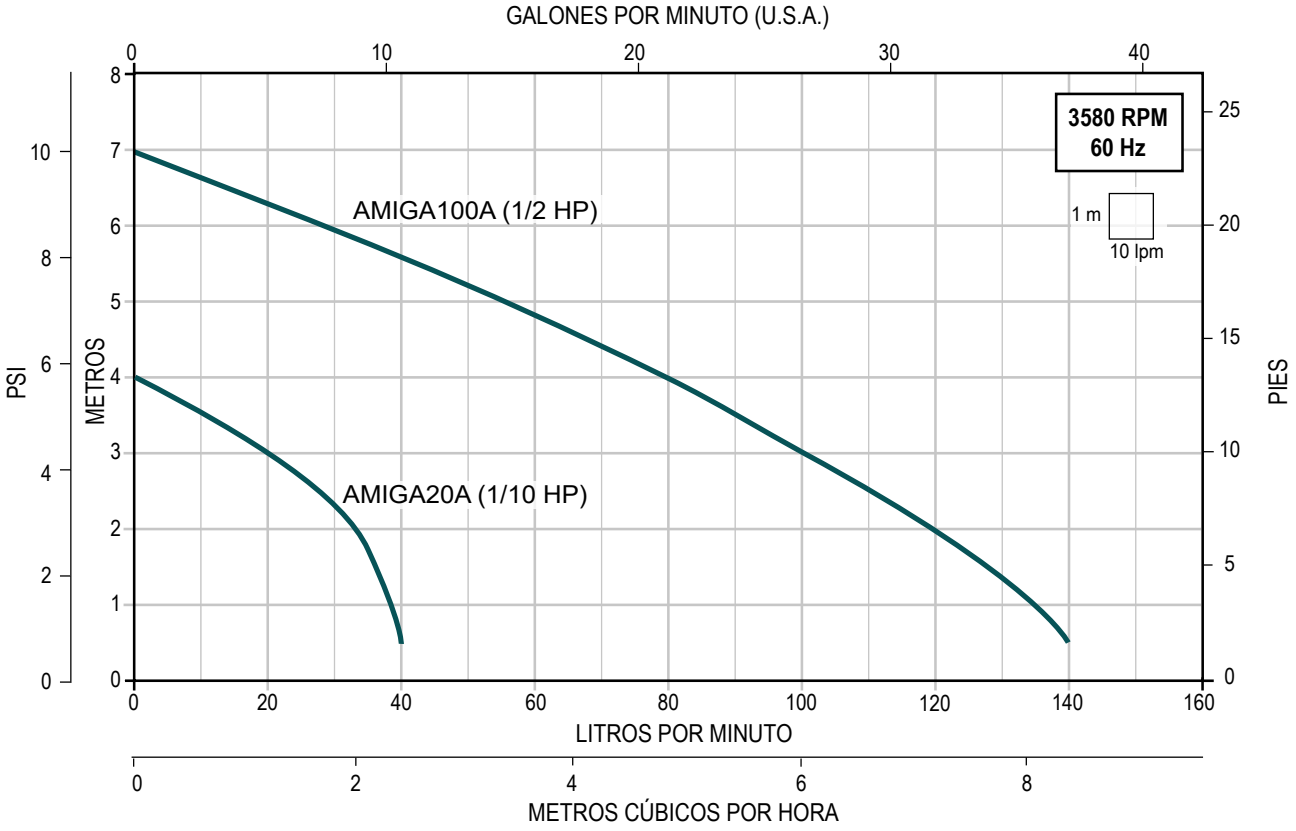

ALTAMIRA®
serie / MARINA

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA ACHIQUE

- Portátil y ligera
- Impulsor y cuerpo de bomba en polipropileno con fibra de vidrio
- Sello mecánico en viton, para resistir su operación con aguas ligeramente agresivas
- Eje construido en acero inoxidable 410
- Descarga con adaptador para manguera incluido
- Incluye interruptor flotador para operación automática y 3 m de cable sumergible tomacorriente con clavija
- Motor a baño de aceite





Incluye colador para reducir el paso de sólidos

24 MESES DE GARANTÍA

Servicio continuo 24 horas/día

Compacta

Servicio Continuo


Protección térmica Incorporada

Protección IP68

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	DESCARGA (Pulgadas)	PASO DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN (mm)	MÁXIMA CARGA (m)	MÁXIMO GASTO (LPM)	CARGA EN METROS (PSI)					PESO (kg)
									1 (1.4)	2 (2.8)	3 (4.2)	4 (5.6)	5 (7.1)	
									GASTO (LPM)					
MARINA 100A	1/2	0.37	1 x 115	4	1.25	19	7	140	135	120	100	80	55	4.1

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVA DE OPERACIÓN

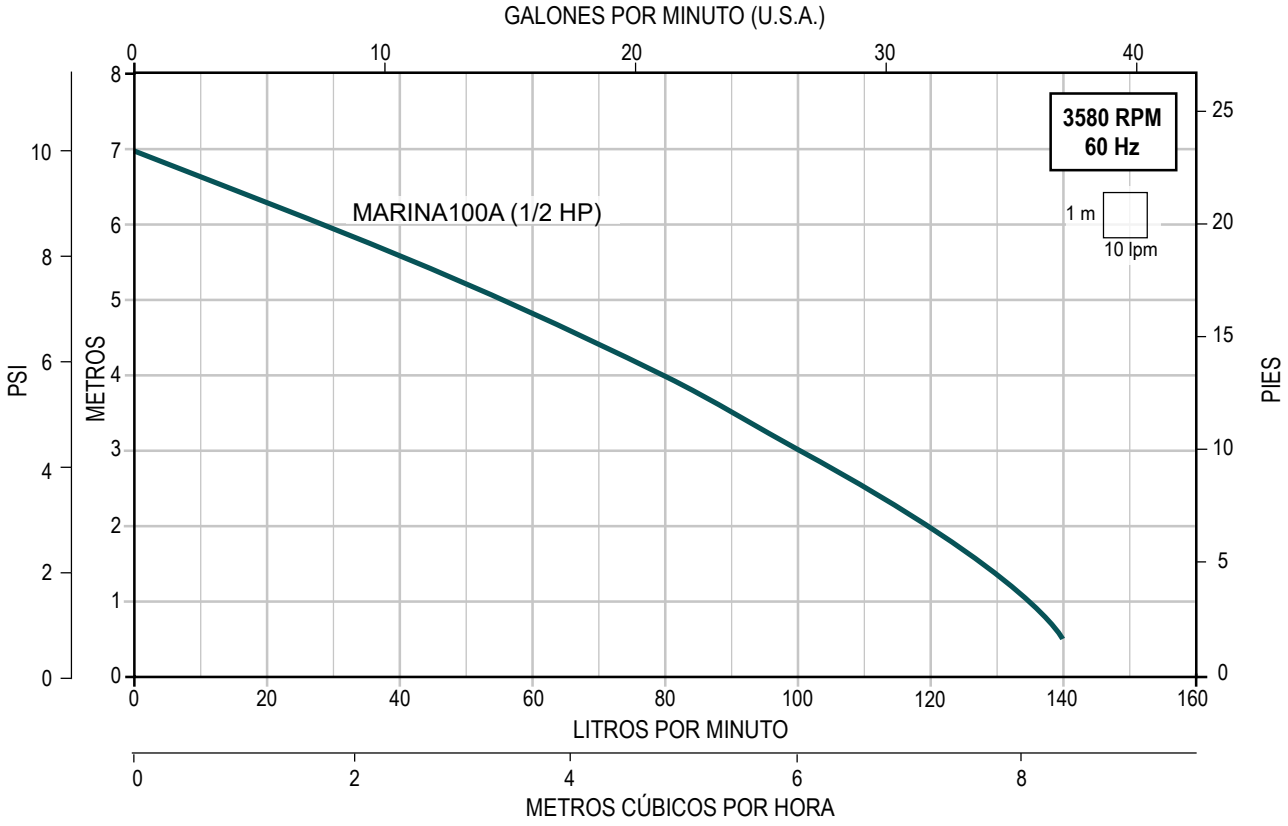

ESPA
Innovative Solutions

MOTOBOMBAS SUMERGIBLES PARA LODOS

Serie **DRAINEX (lodos)**

- Cuerpo y soporte superior en hierro de fundición. Envolvente de motor y asa en acero inoxidable AISI 304
- Impulsor tipo Vortex en latón
- Doble sello mecánico: Cerámica / grafito, cerámica / carburo de silicio
- Eje en acero inoxidable 420
- Incluye interruptor flotador para operación automática y 10 m de cable sumergible tomacorriente
- Motor monofásico
- Protección interna incorporada





Incluye:
Caja de control.

2 AÑOS DE GARANTÍA


Servicio Continuo

Protección IP68

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	DESCARGA (Pulgadas)	PASO DE SÓLIDOS (mm)	CARGA EN METROS (PSI) / GASTO (LPM) 2 (2.8)	3 (4.2)	4 (5.6)	5 (7.1)	6 (8.5)	7 (9.9)	PESO (kg)
DRAINEX100A115CC	1	0.75	1 x 115	9	1.25	32	208	179	150	118	86	50	14

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

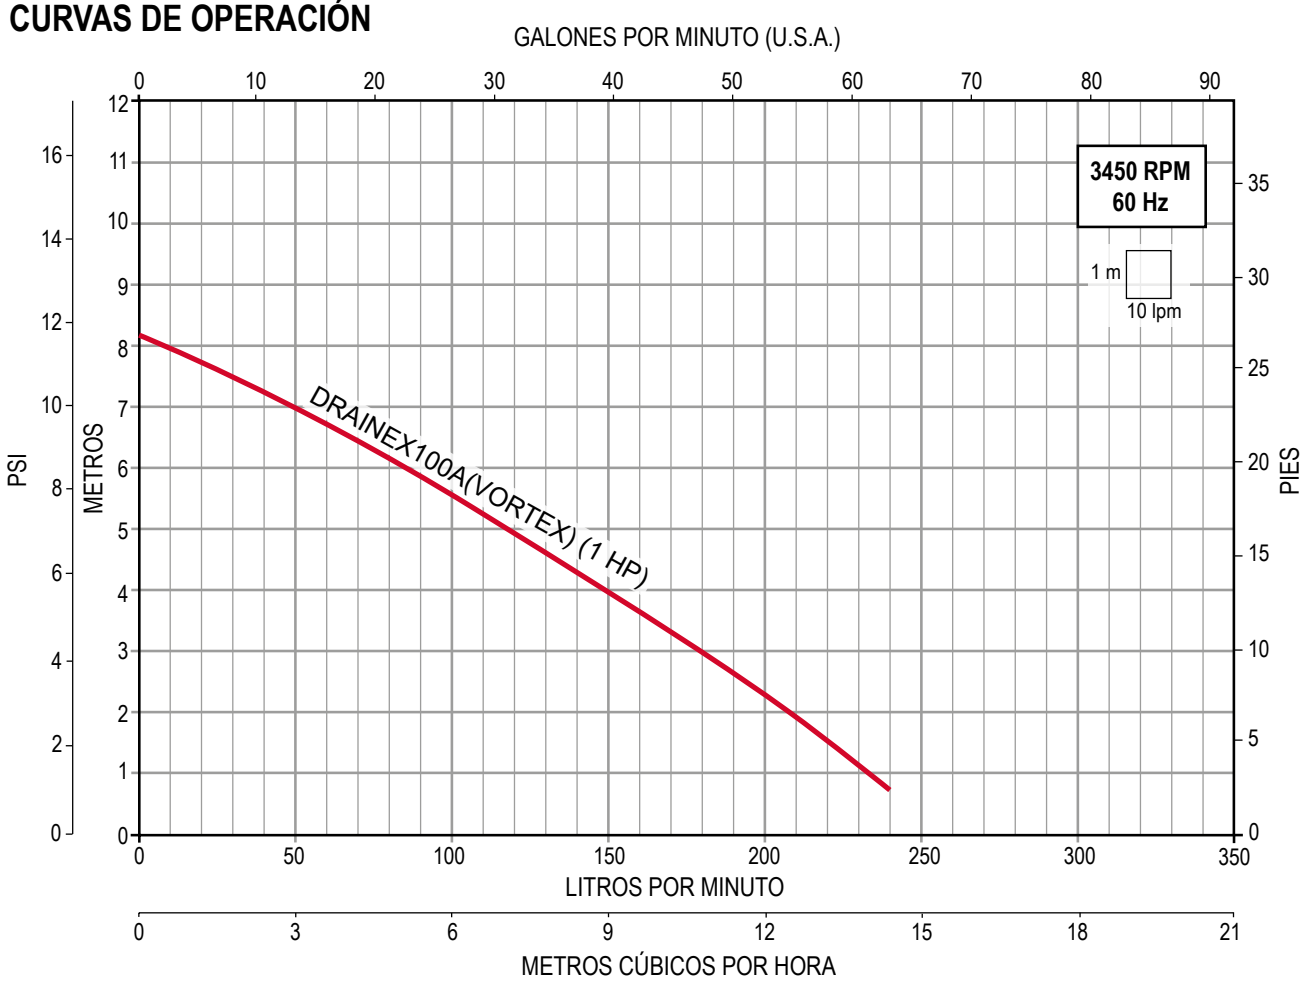

VENTAJAS DE TIENDA EN LÍNEA VDE

VDE lo invita a registrarse en la tienda en línea, para que aproveche estas y otras ventajas adicionales

WhatsApps: 818-091-9667 811-760-0806 811-762-7208 812-621-4952 812-002-4114

Línea directa: 826 268 0828 / Email: contacto@vde.com.mx online@vde.com.mx



- **Obtenga atractivos descuentos adicionales a los ya existentes**
- **Ingrese sus pedidos a cualquier hora del día, los 365 días del año**
- **Obtenga servicio más ágil en el trámite de sus pedidos**
- **Consulte existencias de nuestro inventario**
- **Administre usted mismo sus cotizaciones, pedidos, etc.**
- **Consulte guías de embarque y estado de cuenta, descargue sus facturas (pdf, xml), etc.**
- **Realice fácilmente y de manera segura el pago de sus facturas**