


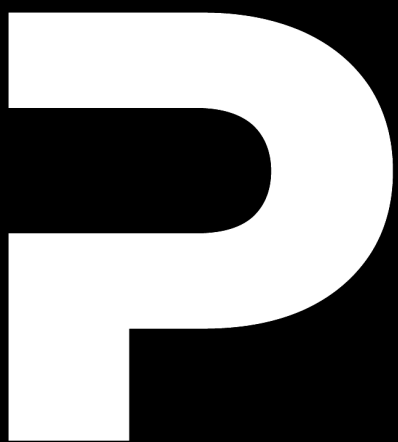

ESSAI DE GLISSANCE

PuraPro™

puracomposite.com

PuraPro™

LAME DE TERRASSE COMPOSITE · RAPPORT D'ESSAI AU PENDULE

Essai de résistance à la glissance au pendule de la terrasse composite PuraPro™ selon BS 7976-2:2002, couvrant les surfaces grainée et rainurée en conditions sèche et humide. Les quatre combinaisons se situent dans la catégorie à risque faible.

NORME	MÉTHODE	PLAGE	RÉSULTAT
BS 7976-2	Pendulum · 4S	38 – 66 PTV	Risque faible

— ÉCHANTILLON

01

Informations produit

PROPRIÉTÉ	VALEUR
Nom du produit	PuraPro™
Type de produit	Lame de terrasse composite
Surfaces testées	Surface grainée & surface rainurée

— MÉTHODE & CONDITIONS

02

Informations d'essai

PROPRIÉTÉ	VALEUR
Norme d'essai	BS 7976-2:2002
Méthode d'essai	Essai au pendule
Gomme d'essai	gomme 4S
Organisme d'essai	Installation d'essai indépendante
État de l'échantillon	Lames propres
Sélection de l'échantillon	Sélectionné au hasard

NOTE

Les résultats de résistance à la glissance peuvent varier légèrement d'un lot à l'autre en raison de la nature variable des matériaux naturels et recyclés utilisés lors de la fabrication.

Résultats de résistance à la glissance

SURFACE	CONDITION	PTV	CLASSIFICATION DU RISQUE
Rainurée	Sec	66	Risque faible de glissade
Rainurée	Humide	58	Risque faible de glissade
Grainée	Sec	56	Risque faible de glissade
Grainée	Humide	38	Risque faible de glissade

Plages de classification du risque

VALEUR D'ESSAI AU PENDULE	NIVEAU DE RISQUE
0 – 24	Risque élevé de glissade
25 – 35	Risque moyen de glissade
36 +	Risque faible de glissade

NOTE

Le graphique source intitule l'échelle horizontale "Coefficient de frottement". Étant donné que la méthode indiquée est l'essai au pendule BS 7976-2, les valeurs extraites sont ici présentées comme des valeurs d'essai au pendule (PTV), et non comme des coefficients de frottement.

Synthèse des performances

MESURE	RÉSULTAT
Résultat le plus élevé enregistré	66 · rainurée · sec
Résultat le plus bas enregistré	38 · grainée · humide
Résultat global	Les quatre combinaisons dans la catégorie à risque faible

Consignes d'entretien

01	Concevoir la terrasse pour permettre un drainage adéquat.
02	Maintenir la surface de la terrasse aussi propre que possible.
03	La contamination de la surface peut réduire l'adhérence.
04	Un entretien est nécessaire pour maintenir des niveaux d'adhérence comparables à ceux indiqués.

Consignes de pose et d'utilisation

01	Le client est responsable de l'évaluation de l'adéquation du produit à l'installation privée ou commerciale prévue.
02	Les rampes et les pentes doivent être évaluées au regard des exigences applicables de la Part M.
03	Sur les pentes, poser les lames perpendiculairement à la direction principale de circulation.
04	Tenir compte des pentes requises et des intervalles de zones de repos.
05	Des bandes antidérapantes sont recommandées là où une adhérence supplémentaire est requise.