

PLOTTERS MX









Sky-Color

PMX



Kwinjet ECO

CHALLENGER



Ecoprint
eco-solvent print system


PLOTTERS MX



EQUIPOS PROFESIONALES DE IMPRESIÓN

@PlottersMX




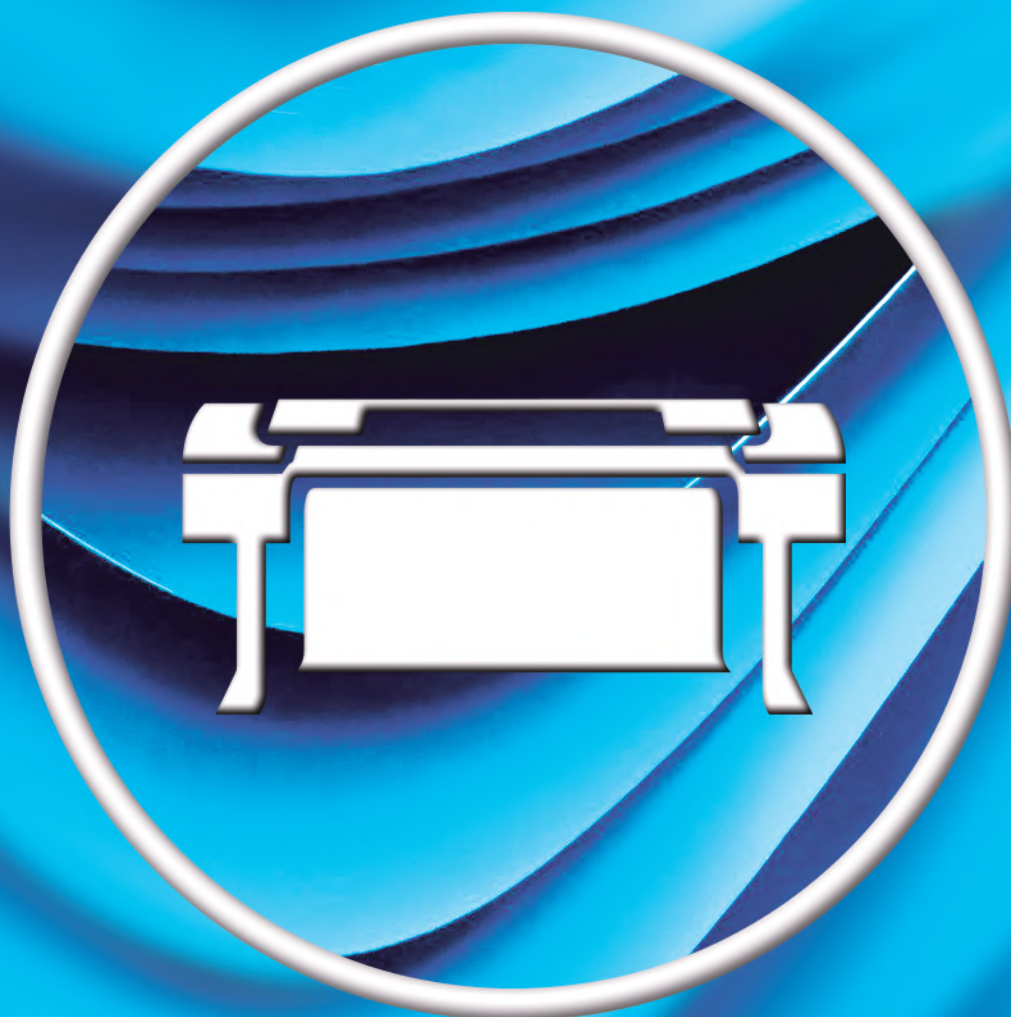

***TECNOLOGÍA
GRAN FORMATO***

KONICA 3204 / 3208 1024i


PLOTTERS MX
International

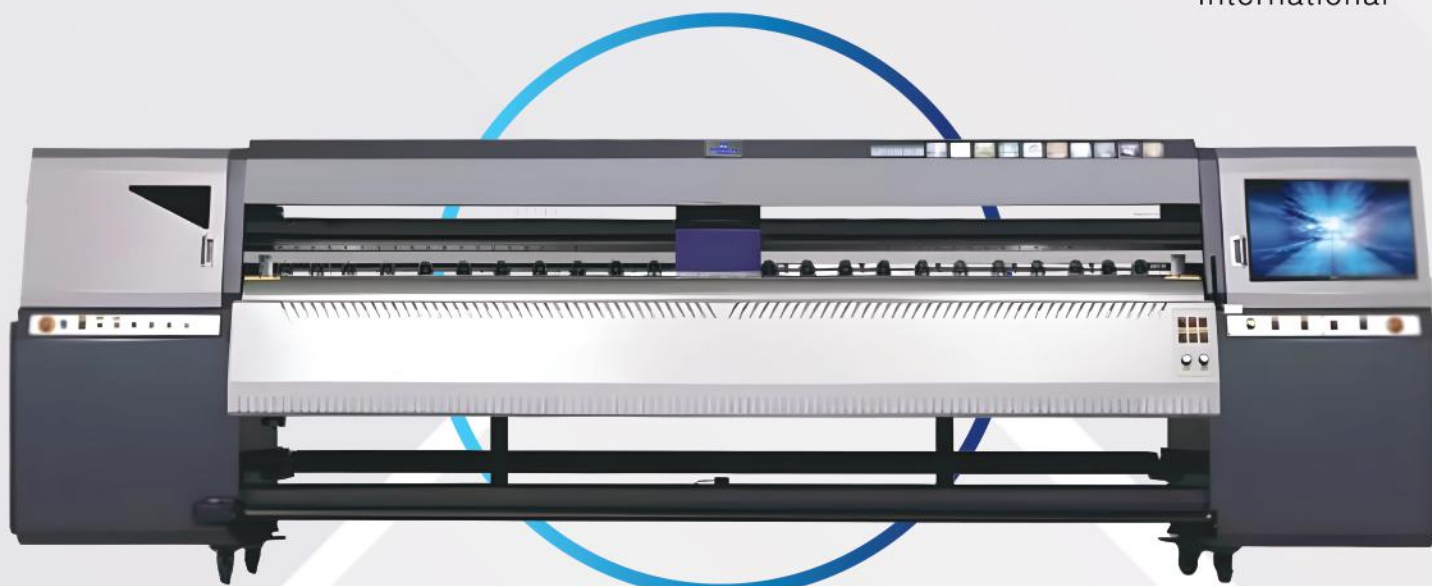

Velocidad de impresión

Calidad de impresión	Resolución	4H	8H
 PRODUCCIÓN	1 PASS	320m ² /h*	590m ² /h*
 ESTÁNDAR	2 PASS	160m ² /h*	290m ² /h*
 ALTA	4 PASS	80m ² /h*	145m ² /h*



Cabezal KM 1024i 30pl



Materiales que imprime

Frontlit, Backlit, Vinil, Lona, Mesh,
Microperforado,



Color CMYK



Tinta Solvente



Dimensiones

5000mm X 1100mm X 1250 mm



Windows 7/ 10



RIP Maintop*



Interfaz

Ethernet/USB 3.0



Alimentación eléctrica

Ac 220V +/- 10%~60Hz



Temperatura de trabajo

23°C a 29°C



Humedad del 50% a 80%

- 1.- Las velocidades pueden variar por la tinta y los materiales usados, así como por la computadora y las condiciones ambientales.
- 2.- La velocidad se calcula en impresión continua, a todo el ancho de la impresora, sin eclosión ni otros efectos y sin pausas de purgado automático ni manual.
- 3.- Todas las imágenes son de carácter ilustrativo, el mueble puede cambiar en modelo y/o color.
- 4.- El RIP puede variar según lo que envíe la fábrica

PMX 3204/3208 508GS



PLOTTERS MX
International



PMX

Velocidad de impresión

Calidad de impresión	Resolución	4H	8H
PRODUCCIÓN	1 PASS	200m ² /h*	392m ² /h*
ESTÁNDAR	2 PASS	105m ² /h*	206m ² /h*
ALTA	3 PASS	70m ² /h*	137m ² /h*



Cabezal Seiko SPT 508GS 12 pl



Materiales que imprime

Frontlit, Backlit, Vinil, Lona, Mesh,
Microperforado



Color CMYK



Tinta Solvente



Dimensiones

5000mm X 1100mm X 1250 mm



Windows 7/ 10



RIP Maintop 6.0* / Flexi



Interfaz

USB 3.0



Alimentación eléctrica

Ac 220V +/- 10%~60Hz



Temperatura de trabajo

23°C a 29°C



Humedad del 50% a 80%

1.- Las velocidades pueden variar por la tinta y los materiales usados, así como por la computadora y las condiciones ambientales.

2.- La velocidad se calcula en impresión continua, a todo el ancho de la impresora, sin eclosión ni otros efectos y sin pausas de purgado automático ni manual.

3.- Todas las imágenes son de carácter ilustrativo, el mueble puede cambiar en modelo y/o color.

4.- El RIP puede variar según lo que envíe la fábrica



***TECNOLOGÍA
ALTA DEFINICIÓN***

SKYCOLOR 1601 / 1602 i3200



PLOTTERS MX
International



Sky-Color

Velocidad de impresión

Calidad de impresión	Resolución	1H	2H
PRODUCCIÓN	2 PASS	55m ² /h*	95m ² /h*
ESTÁNDART	4 PASS	38m ² /h*	70m ² /h*
ALTA	6 PASS	28m ² /h*	52m ² /h*



Cabezal i3200 E1



Materiales que imprime

Frontlit, Backlit, Vinil, Lona, Mesh,
Microperforado,



Color CMYK



Tinta Ecosolvente



Dimensiones

2600mm X 750mm X 1285 mm



Windows 7/ 10



RIP Maintop*



Interfaz Gigabit Ethernet**



Alimentación eléctrica

Ac 220V +/- 10%~60Hz



Temperatura de trabajo

23°C a 29°C



Humedad del 50% a 80%

- 1.- Las velocidades pueden variar por la tinta y los materiales usados, así como por la computadora y las condiciones ambientales.
- 2.- La velocidad se calcula en impresión continua, a todo el ancho de la impresora, sin eclosión ni otros efectos y sin pausas de purgado automático ni manual.
- 3.- Todas las imágenes son de carácter ilustrativo, el mueble puede cambiar en modelo y/o color.
- 4.- El RIP puede variar según lo que envíe la fábrica

ECOPRINT 1801 1600



PLOTTERS MX
International



Velocidad de impresión

Calidad de impresión	Resolución	1H
PRODUCCIÓN	2 PASS	51 m ² /h
ESTANDART	4 PASS	27 m ² /h
ALTA	6 PASS	17 m ² /h

Cabezal i1600

Materiales que imprime

Frontlit, Backlit, Vinil, Microperforado,
Lona, Mesh

Color CMYK

Tinta Ecosolvente

Dimensiones

2870mm X 950mm X 1140mm

Windows 7/ 10

RIP Maintop / RIIN*

Interfaz

Ethernet

Alimentación eléctrica

Ac 220V +/- 10%~60Hz

Temperatura de trabajo

23°C a 29°C

Humedad del 50% a 80%


- 1.- Las velocidades pueden variar por la tinta y los materiales usados, así como por la computadora y las condiciones ambientales.
- 2.- La velocidad se calcula en impresión continua, a todo el ancho de la impresora, sin eclosión ni otros efectos y sin pausas de purgado automático ni manual.
- 3.- Todas las imágenes son de carácter ilustrativo, el mueble puede cambiar en modelo y/o color.
- 4.- El RIP puede variar según lo que envíe la fábrica

E C O S O L V E N T E

KWINJET 1801 XP600



PLOTTERS MX
International

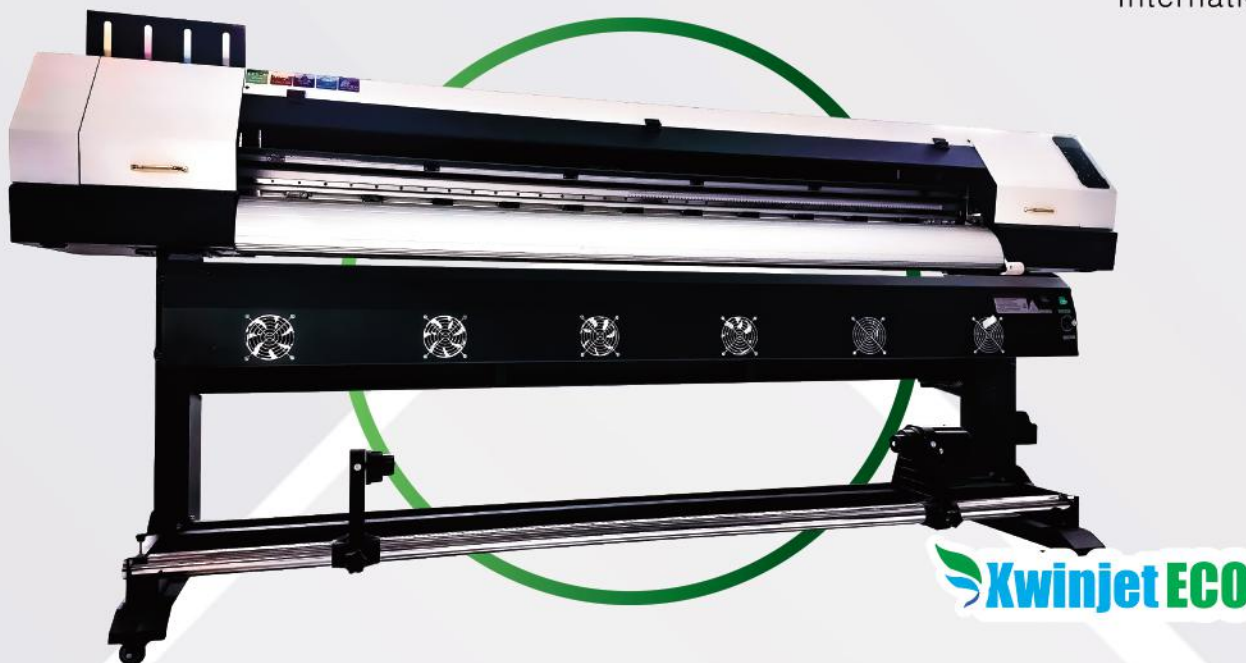

Velocidad de impresión

Calidad de impresión	Resolución	1H
PRODUCCIÓN	2 PASS	34m²/h*
ESTÁNDART	3 PASS	24m²/h*
ALTA	4 PASS	17m²/h*



Cabezal XP600



Materiales que imprime

Frontlit, Backlit, Vinil, ,Microperforado,
Lona,Mesh



Color CMYK



Tinta Ecosolvente



Dimensiones

2870mm X 950mm X 1140mm



Windows 7/ 10



RIP Maintop*



Interfaz

Ethernet



Alimentación eléctrica

Ac 220V +/- 10%~50Hz



Temperatura de trabajo

23°C a 29°C



Humedad del 50% a 80%

- 1.- Las velocidades pueden variar por la tinta y los materiales usados, así como por la computadora y las condiciones ambientales.
- 2.- La velocidad se calcula en impresión continua, a todo el ancho de la impresora, sin eclosión ni otros efectos y sin pausas de purgado automático ni manual.
- 3.- Todas las imágenes son de carácter ilustrativo, el mueble puede cambiar en modelo y/o color.
- 4.- El RIP puede variar según lo que envíe la fábrica

CHALLENGER

3202 / 3204 i3200



PLOTTERS MX
International



CHALLENGER E COSOLVENT

Velocidad de impresión

Calidad de impresión	Resolución	2H	4H
PRODUCCIÓN	2 PASS	100m ² /h*	175m ² /h*
ESTÁNDAR	4 PASS	80m ² /h*	120m ² /h*
ALTA	6 PASS	64m ² /h*	90m ² /h*



Cabezal i3200



Materiales que imprime

Frontlit, Backlit, Vinil, Lona, Mesh,
Microperforado



Color CMYK



Tinta Ecosolvente



Dimensiones

3040mm X 950mm X 1770mm



Windows 7 / 10



RIP Maintop/Photoprint*



Interfaz

Ethernet



Alimentación eléctrica

Ac 220V +/- 10%~50/60Hz



Temperatura de trabajo

20°C a 28°C



Humedad del 40% a 60%

- 1.- Las velocidades pueden variar por la tinta y los materiales usados, así como por la computadora y las condiciones ambientales.
- 2.- La velocidad se calcula en impresión continua, a todo el ancho de la impresora, sin eclosión ni otros efectos y sin pausas de purgado automático ni manual.
- 3.- Todas las imágenes son de carácter ilustrativo, el mueble puede cambiar en modelo y/o color.
- 4.- El RIP puede variar según lo que envíe la fábrica

E C O S O L V E N T E

CHALLENGER

3202 / 3204 XP600



PLOTTERS MX
International



CHALLENGER^E ECOSOLVENT

Velocidad de impresión

Calidad de impresión	Resolución	2H	4H
 PRODUCCIÓN	2 PASS	55m ² /h*	94m ² /h*
 ESTÁNDART	4 PASS	41m ² /h*	70m ² /h*
 ALTA	6 PASS	28m ² /h*	48m ² /h*



Cabezal XP600



Materiales que imprime

Frontlit, Backlit, Vinil, Lona, Mesh,
Microperforado



Color CMYK



Tinta Ecosolvente



Dimensiones

4550x1000x1600mm



Windows 7/ 10



RIP Maintop*



Interfaz

Ethernet/USB



Alimentación eléctrica

Ac 220V +/- 10%~50Hz



Temperatura de trabajo

23°C a 29°C



Humedad del 50% a 80%

1.- Las velocidades pueden variar por la tinta y los materiales usados, así como por la computadora y las condiciones ambientales.
2.- La velocidad se calcula en impresión continua, a todo el ancho de la impresora, sin eclosión ni otros efectos y sin pausas de purgado automático ni manual.
3.- Todas las imágenes son de carácter ilustrativo, el mueble puede cambiar en modelo y/o color.
4.- El RIP puede variar según lo que envíe la fábrica



TECNOLOGÍA
DTF UV

CHALLENGER DTF UV A3



PLOTTERS MX
International



CHALLENGER DTF

Velocidad de impresión

Calidad de impresión	Resolución	1H
 ESTANDART	6 PASS	6m/h*
 ALTA	8 PASS	4m/h*

 **Cabezal** i3200 U1 HD

 **Materiales que imprime**
Film transfer

 **Color** CMYK + W + Barniz (opcional)

 **Tinta** UV

Dimensiones

1250 x 600 x 510 mm

 **Windows 7/ 10**

 **RIP** RIIN* Maintop*

 **Interfaz**

Ethernet

 **Alimentación eléctrica**
Ac 220V +/- 10%~60Hz

 **Temperatura de trabajo**
24°C a 29°C

 Humedad del 38% a 65%

- 1.- Las velocidades pueden variar por la tinta y los materiales usados, así como por la computadora y las condiciones ambientales.
- 2.- La velocidad se calcula en impresión continua, a todo el ancho de la impresora, sin eclosión ni otros efectos y sin pausas de purgado automático ni manual.
- 3.- Todas las imágenes son de carácter ilustrativo, el mueble puede cambiar en modelo y/o color.
- 4.- El RIP puede variar según lo que envíe la fábrica

CHALLENGER DTF UV

60 CM



PLOTTERS MX
International



CHALLENGER DTF

Velocidad de impresión

Calidad de impresión	Resolución	3H	4H
 ESTANDART	6 PASS	12.5m/h*	13m/h*
 ALTA	8 PASS	9.5m/h*	10m/h*



Cabezal i3200 U1



Materiales que imprime

Film transfer



Color CMYK + W + Barniz (opcional)



Tinta UV



Dimensiones

2100 x 900 x 750 mm



Windows 7/ 10



RIP RIIN*



Interfaz

Interface USB/Ethernet



Alimentación eléctrica

Ac 220V +/- 10%~60Hz



Temperatura de trabajo

24°C a 29°C



Humedad del 38% a 65%

- 1.- Las velocidades pueden variar por la tinta y los materiales usados, así como por la computadora y las condiciones ambientales.
- 2.- La velocidad se calcula en impresión continua, a todo el ancho de la impresora, sin eclosión ni otros efectos y sin pausas de purgado automático ni manual.
- 3.- Todas las imágenes son de carácter ilustrativo, el mueble puede cambiar en modelo y/o color.
- 4.- El RIP puede variar según lo que envíe la fábrica



TECNOLOGÍA UTF TEXTIL

DTF SKYCOLOR 600 SH



PLOTTERS MX
International



Sky-Color

Velocidad de impresión

Calidad de impresión	Resolución	5H
ESTANDART	3 PASS	53 m/h*
ALTA	6 PASS	38 m/h*



Cabezal i3200 A1



Materiales que imprime

PET Film



Color CMYK + W



Tinta DTF



Dimensiones

1900mm x 880mm x 1500mm



Windows 7/ 10



RIP MainTop / PhotoPrint



Interfaz

USB 3.0



Alimentación eléctrica

220V +/- 10%~50/60Hz



Temperatura de trabajo

18° C a 30° C



Humedad del 35% a 65%

- 1.- Las velocidades pueden variar por la tinta y los materiales usados, así como por la computadora y las condiciones ambientales.
- 2.- La velocidad se calcula en impresión continua, a todo el ancho de la impresora, sin eclosión ni otros efectos y sin pausas de purgado automático ni manual.
- 3.- Todas las imágenes son de carácter ilustrativo, el mueble puede cambiar en modelo y/o color.
- 4.- El RIP puede variar según lo que envíe la fábrica

DTF SKYCOLOR 600 SH

DTF SKY-COLOR 600 4H



PLOTTERS MX
International



SKY-COLOR

Velocidad de impresión

Calidad de impresión	Resolución	4H
ESTANDART	4 PASS	30m/h*
ALTA	6 PASS	22m/h*

Cabezal i3200 A1

Materiales que imprime

PET Film

Color CMYK + W

Tinta DTF

Dimensiones

1930 mm x 1120 mm x 1136 mm

Windows 7/ 10

RIP MainTop 6.0 / PhotoPrint

Interfaz

Ethernet

Alimentación eléctrica

220V +/- 10%~50/60Hz

Temperatura de trabajo

20°C a 28°C

Humedad del 40% a 50%

- 1.- Las velocidades pueden variar por la tinta y los materiales usados, así como por la computadora y las condiciones ambientales.
- 2.- La velocidad se calcula en impresión continua, a todo el ancho de la impresora, sin eclosión ni otros efectos y sin pausas de purgado automático ni manual.
- 3.- Todas las imágenes son de carácter ilustrativo, el mueble puede cambiar en modelo y/o color.
- 4.- El RIP puede variar según lo que envíe la fábrica

DTF SKY-COLOR 600 2H



PLOTTERS MX
International



Sky-Color

Velocidad de impresión

Calidad de impresión	Resolución	2H
 ESTANDART	4 PASS	22m/h*
 ALTA	6 PASS	15 m/h*



Cabezal i3200 A1



Materiales que imprime

PET Film



Color CMYK + W



Tinta DTF



Dimensiones

1930 mm x 1120 mm x 1136 mm



Windows 7/ 10



RIP MainTop 6.0 / PhotoPrint



Interfaz

Ethernet



Alimentación eléctrica

220V +/- 10%~50/60Hz



Temperatura de trabajo

20°C a 28°C



Humedad del 40% a 50%

1.- Las velocidades pueden variar por la tinta y los materiales usados, así como por la computadora y las condiciones ambientales.

2.- La velocidad se calcula en impresión continua, a todo el ancho de la impresora, sin eclosión ni otros efectos y sin pausas de purgado automático ni manual.

3.- Todas las imágenes son de carácter ilustrativo, el mueble puede cambiar en modelo y/o color.

4.- El RIP puede variar según lo que envíe la fábrica

DTF TEXTILE

CHALLENGER DTF


PLOTTERS MX
International



Velocidad de impresión

Calidad de impresión	Resolución	
 ESTANDART	4 PASS	18m/l*
 ALTA	6 PASS	12m/l*

 **Cabezal** i3200 A1

 **Materiales que imprime**

PET Film

 **Color** CMYK + W

 **Tinta** DTF

Dimensiones

1930 mm x 1120 mm x 1136 mm

 **Windows 7/ 10**

 **RIP** MainTop 6.0 / PhotoPrint

 **Interfaz**

RJ-45

 **Alimentación eléctrica**

220V +/- 10%~50/60Hz

 **Temperatura de trabajo**

20°C a 28°C

 Humedad del 40% a 50%

- 1.- Las velocidades pueden variar por la tinta y los materiales usados, así como por la computadora y las condiciones ambientales.
- 2.- La velocidad se calcula en impresión continua, a todo el ancho de la impresora, sin eclosión ni otros efectos y sin pausas de purgado automático ni manual.
- 3.- Todas las imágenes son de carácter ilustrativo, el mueble puede cambiar en modelo y/o color.
- 4.- El RIP puede variar según lo que envíe la fábrica

D T F T E X T I L



TECNOLOGÍA
U V

CHALLENGER HYBRID UV 1802


PLOTTERS MX
International



CHALLENGER UV

Velocidad de impresión

Calidad de impresión	Resolución	2H
 PRODUCCIÓN	4 PASS	24m ² /h*
 ESTANDART	6 PASS	15m ² /h*
 ALTA	8 PASS	11m ² /h*

 **Cabezal** i3200 U1

Materiales que imprime

Flexibles

- Frontlit
- Backlit
- Vinil
- Tela tipo poliéster
- Lona
- Mesh
- Piel

Rígidos

- Acrílico
- Aluminio
- Vidrio
- Madera
- Cuero

 **Color** CMYK + W

 **Tinta** UV

Dimensiones

3580 X 1470 X 1710mm

 **Windows 7/ 10/ 11**

 **RIP** Maintop* Photoprint*

 **Interfaz**

Gigabit Ethernet

 **Alimentación eléctrica**

220V +/- 10%~50Hz

 **Temperatura de trabajo**

24°C a 28°C

 **Humedad del 50% a 80%**

- 1.- Las velocidades pueden variar por la tinta y los materiales usados, así como por la computadora y las condiciones ambientales.
- 2.- La velocidad se calcula en impresión continua, a todo el ancho de la impresora, sin eclosión ni otros efectos y sin pausas de purgado automático ni manual.
- 3.- Todas las imágenes son de carácter ilustrativo, el mueble puede cambiar en modelo y/o color.
- 4.- El RIP puede variar según lo que envíe la fábrica

PMX 6090 PLUS

4 EN 1 RÍGIDO - FLEXIBLE - ROTATIVO - DTF UV



PLOTTERS MX
International



PMX

Velocidad de impresión

Calidad de impresión	Material	Rígido	Flex/DTF UV	Rotativo
PRODUCCIÓN	4 PASS	15m ² *	18m/l*	1pz/4min* Producción
ESTANDART	6 PASS	9m ² *	12m/l*	
ALTA	8 PASS	5m ² *	8m/l*	

Cabezal i3200 U1

Materiales que imprime

Flexibles 60cm de ancho

- Vinil
- Papel
- Lona
- Frontlit
- Backlit
- Microperforado
- Pet Film DTF UV

Rígidos 60cmx90cm

- Acrílico
- Trovicel
- Cartón
- Foamboard
- Vidrio
- Baldosas
- Coroplast
- PVC

Cilindros rectos

- **Díametro** Max. 100mm
- **Longitud** 450 mm

Área imprimible

- **Rígidos** 900 x 600 mm
- **Rollo** 600 mm de ancho

Calibre

1mm - 80mm

Windows 7/ 10

Color CMYK + W + Barniz

Tinta UV

RIP Maintop*

Interfaz USB

Temperatura de trabajo
24°C a 29°C

Alimentación eléctrica
220vac / 100W - 1200W

Nota de velocidades

Las velocidades son calculadas en la calidad respectiva en el área de impresión de 60cm x 90cm.

Dimensiones:

- **Tamaño del equipo**
- **Área de impresión**
- **Altura del material**

2000mm x 1450mm x 1050mm

6000mm x 9000mm

170mm

1.- Las velocidades pueden variar por la tinta y los materiales usados, así como por la computadora y las condiciones ambientales.

2.- La velocidad se calcula en impresión continua, a todo el ancho de la impresora, sin eclosión ni otros efectos y sin pausas de purgado automático ni manual.

3.- Todas las imágenes son de carácter ilustrativo, el mueble puede cambiar en modelo y/o color.

4.- El RIP puede variar según lo que envíe la fábrica

CHALLENGER HYBRID UV

2513



PLOTTERS MX
International



CHALLENGER UV

Velocidad de impresión

Calidad de impresión	Resolución	1-16H
PRODUCCIÓN	4 PASS	50m ² /h*
ESTANDART	6 PASS	40m ² /h*
ALTA	8 PASS	30m ² /h*



Cabezal Ricoh G5



Materiales que imprime



Flexibles

- Frontlit
- Backlit
- Vinil
- Tela tipo poliéster
- Lona
- Mesh
- Piel



Rígidos

- Acrílico
- Aluminio
- Vidrio
- Madera
- Cuero



Color CMYK + LCLM + W + V



Tinta UV



Dimensiones

4590 mm × 2180 mm × 1450 mm



Windows 7/ 10/ 11



RIP Maintop* Photoprint*



Interfaz

Gigabit Ethernet



Alimentación eléctrica

220V +/- 10%~50Hz




Temperatura de trabajo

24°C a 28°C



Humedad del 50% a 80%

1.- Las velocidades pueden variar por la tinta y los materiales usados, así como por la computadora y las condiciones ambientales.
2.- La velocidad se calcula en impresión continua, a todo el ancho de la impresora, sin eclosión ni otros efectos y sin pausas de purgado automático ni manual.
3.- Todas las imágenes son de carácter ilustrativo, el mueble puede cambiar en modelo y/o color.
4.- El RIP puede variar según lo que envíe la fábrica

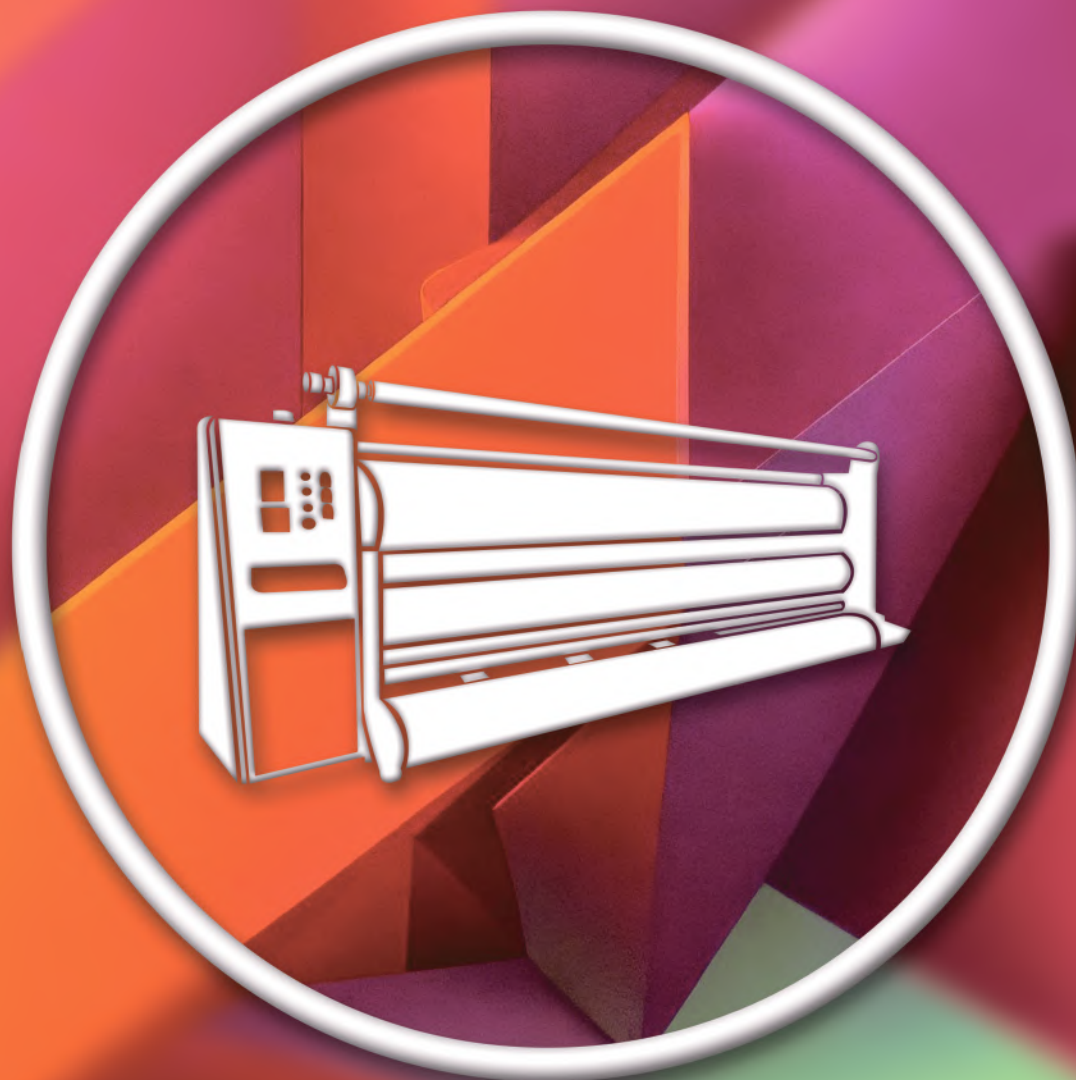

TECNOLOGÍA SUBLIMACIÓN

SKYCOLOR SUBLIMATION 1904 i3200



PLOTTERS MX
International



Sky-Color

Velocidad de impresión

Calidad de impresión	Resolución	4H
 PRODUCCIÓN	2 PASS	170m²/h*
 ESTÁNDAR	3 PASS	110m²/h*
 ALTA	4 PASS	85m²/h*

 **Cabezal** i3200 A1

 **Materiales**

Papel para sublimar de todas las gamas

 **Color** CMYK

 **Tinta** Sublimación

Dimensiones

3180mm x 1025mm x 1670 mm

 **Windows 7/ 10**

 **RIP** Maintop*

 **Interfaz**

Ethernet

 **Alimentación eléctrica**
220V +/- 10%~50/60Hz

 **Temperatura de trabajo**
20°C a 28°C

 Humedad del 40% a 70%

- 1.- Las velocidades pueden variar por la tinta y los materiales usados, así como por la computadora y las condiciones ambientales.
- 2.- La velocidad se calcula en impresión continua, a todo el ancho de la impresora, sin eclosión ni otros efectos y sin pausas de purgado automático ni manual.
- 3.- Todas las imágenes son de carácter ilustrativo, el mueble puede cambiar en modelo y/o color.
- 4.- El RIP puede variar según lo que envíe la fábrica

PMX SUBLIMATION 1702



PLOTTERS MX
International



PMX
SUBLIMATION

Velocidad de impresión

Calidad de impresión	Resolución	2H
 PRODUCCIÓN	2 PASS	56m ² /h*
 ESTÁNDART	3 PASS	43m ² /h*
 ALTA	4 PASS	33m ² /h*



Cabezal i3200 A1



Materiales

Papel para sublimar de todas las gamas



Color CMYK



Tinta Sublimación



Dimensiones

2650mm x 750mm x 11350mm



Windows 7/ 10



RIP RIIN* Maintop* Flexi *



Interfaz

Gigabit Ethernet



Alimentación eléctrica

220V 50/60Hz




Temperatura de trabajo

22°C a 28°C



Humedad del 40% a 70%

1.- Las velocidades pueden variar por la tinta y los materiales usados, así como por la computadora y las condiciones ambientales.
2.- La velocidad se calcula en impresión continua, a todo el ancho de la impresora, sin eclosión ni otros efectos y sin pausas de purgado automático ni manual.
3.- Todas las imágenes son de carácter ilustrativo, el mueble puede cambiar en modelo y/o color.
4.- El RIP puede variar según lo que envíe la fábrica

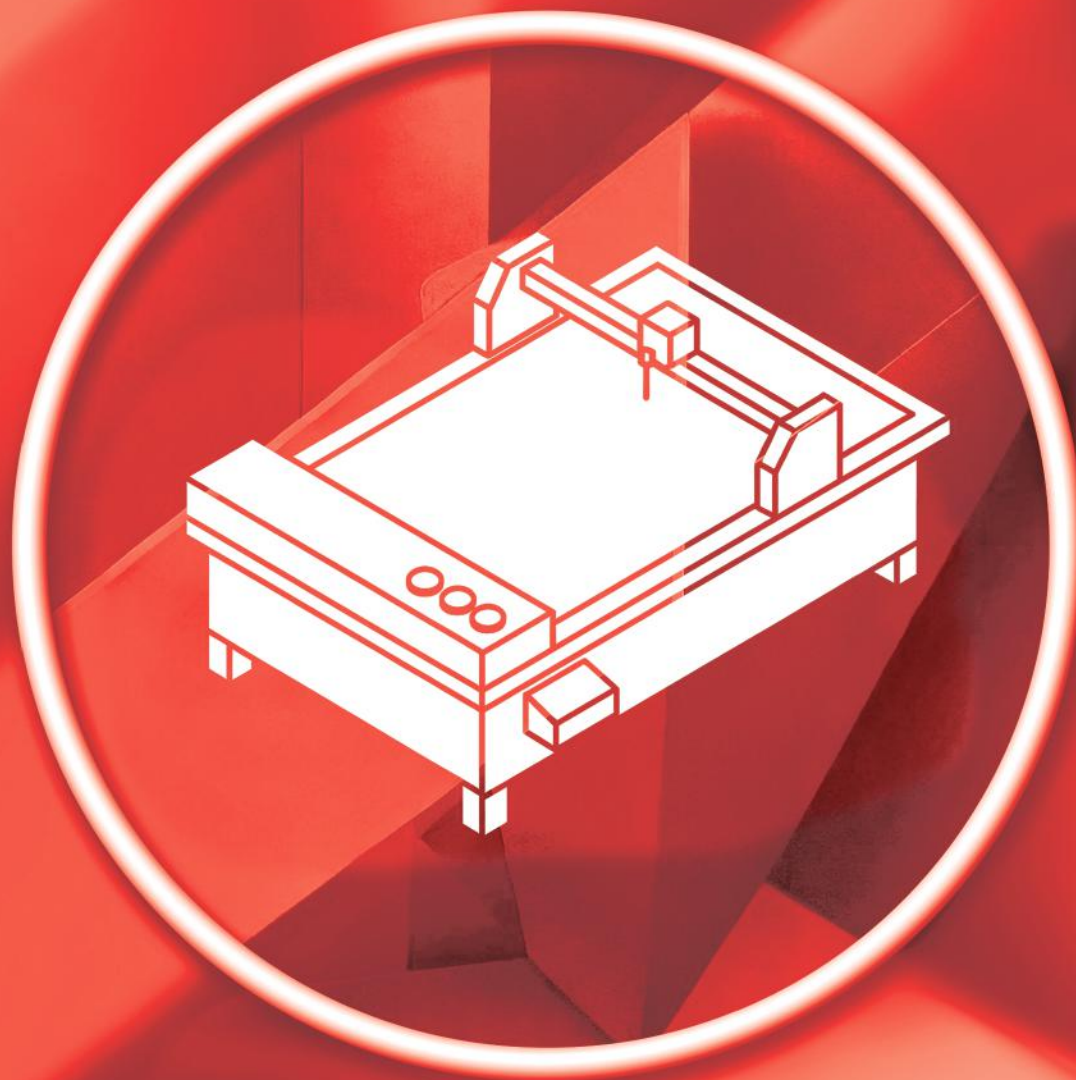

***TECNOLOGÍA
CORTE PRECISO***

MBC 2516 R



PLOTTERS MX
International



PMX

Parámetros Técnicos MBC-2516R



Grosor de corte

50 mm (dependiendo del material).



Velocidad

1000 mm/s (depende el material)



Área efectiva de trabajo

2500 × 1600 mm

Método de fijación

Adsorción por vacío.

Precisión repetitiva

≤ 0.01 mm.

Puerto de transmisión

Ethernet

Capacidad de búfer

1G, transferencia rápida de archivos con corte por página.

*Requiere compresor no incluido en su compra



Voltaje / Potencia de operación

AC 380V ±10%, 50HZ.

Dimensiones generales

3900 × 2585 × 1350 mm



Potencia de la bomba de aire

7.5 KW

Tamaño general


3900 × 2585 × 1350 mm



Materiales de corte

• Todo tipo de cartón corrugado • Plástico corrugado • Cartón grueso amarillo • Cartón rojo • Cartón blanco • Cartón gris • PVC • Foam board, • EVA • KT board • Stickers • Empaques, etc.

1. La velocidad de corte puede variar dependiendo de los materiales usados así como la computadora y condiciones ambientales.
2. Todas las imágenes son de carácter ilustrativo, el mueble puede cambiar en modelo y/o color.
3. El RIP puede variar según lo que envíe la fábrica.

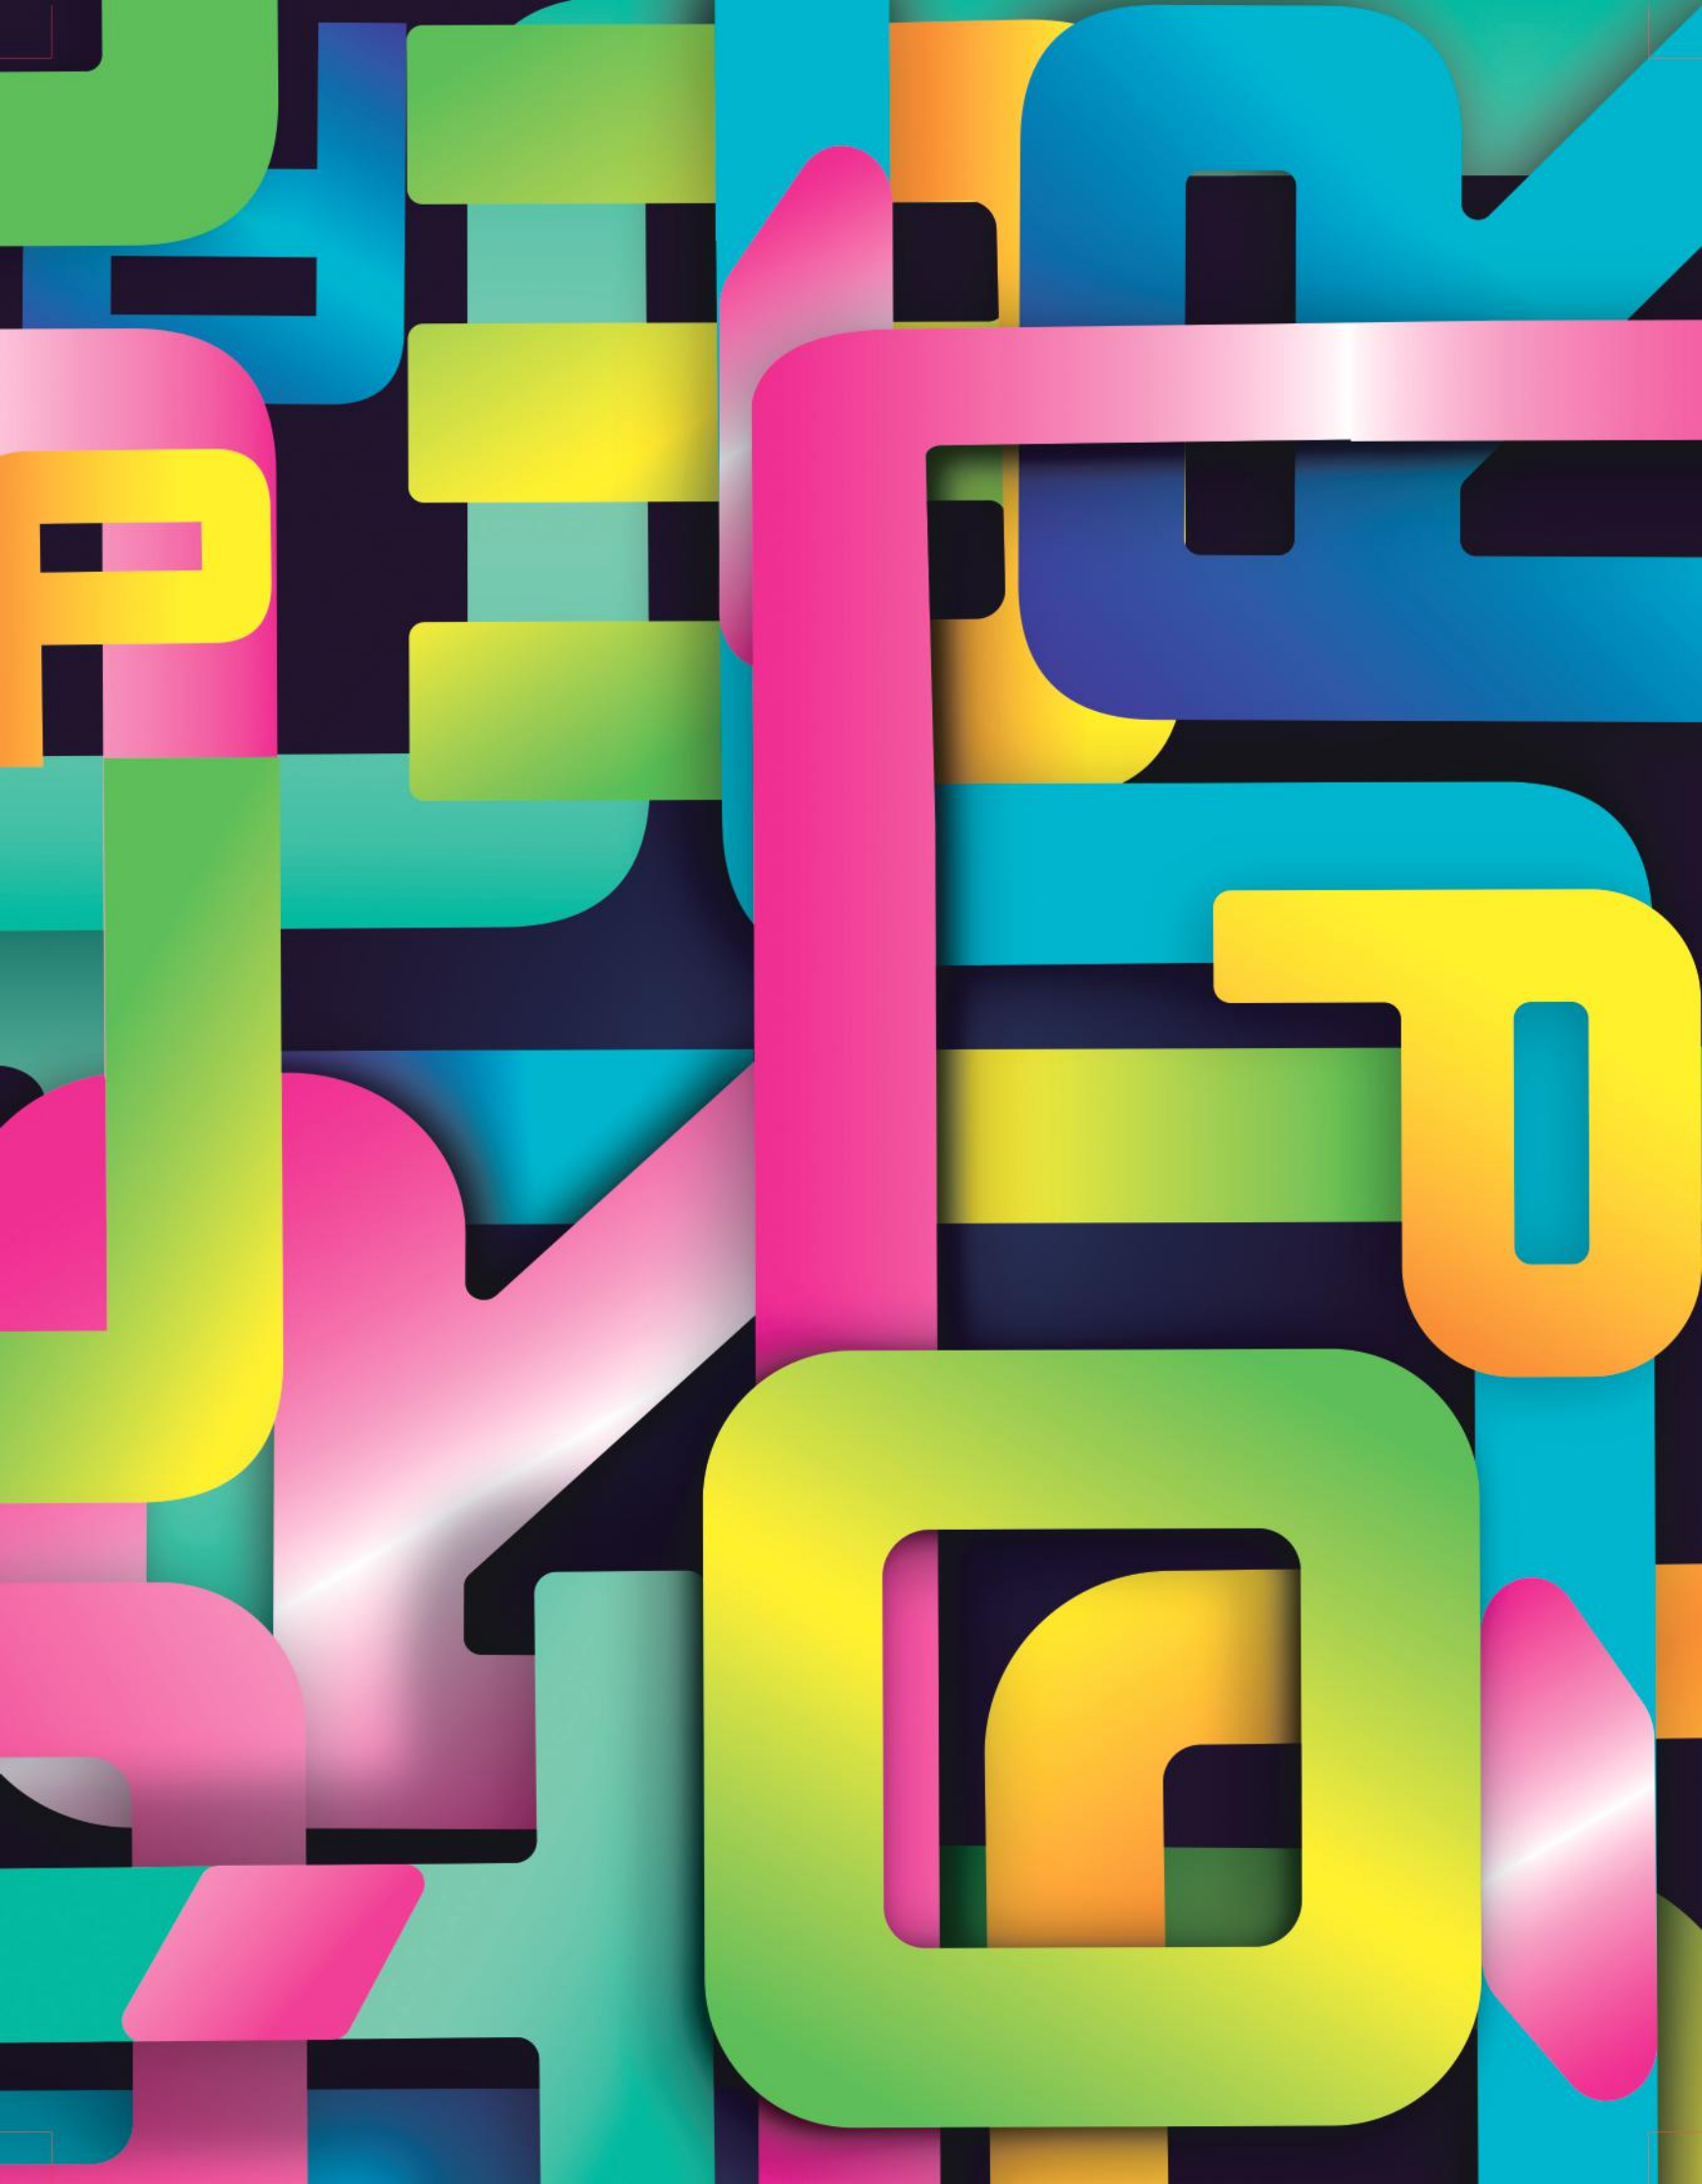



PLOTTERS MX



55 7353 5927



www.plottersmx.com



@PlottersMX