

칸스톤
Premium
Interior Stone

2025/26
LIVE BEAUTIFULLY

칸스톤
Premium
Interior Stone

HYUNDAI 현대 L&C

서울시 강동구 천호대로 1077 이스트센트럴타워 13층
현대엘앤씨 인테리어 스톤 시판팀
TEL : 02. 6364. 7676
www.khanstone.co.kr
Ver. 25/26

HYUNDAI 현대 L&C



공간의 가치를 높이는 선택 | 칸스톤

고객의 소중한 공간에 가치를 더합니다.
자연을 담은 칸스톤 하이엔드 컬렉션

Contents

N O	K4510	크레모사	04
N O	K4512	에덴 그레이	05
N O	K5408	보아 비스타	06
N O	CR901	크리스탈로	07
N O	K4504	로키 마운틴	08
N O	K5407	타히티안 크림	09
O	K5406	마터호른	10
O	SK505	파타고니아	11
O	SK506	에덴	12
N	CC603	스타투아리오 골드	13
N	CC604	화이트 마카우바스	13
	Premium Stone		14
	Reference		16
	Care & Maintenance		20
	Safety Data Sheet		22



크레모사

K4510 Crema

NEW

OPIMO

차분하고 절제된 크림 컬러는 무광 텍스처와 어우러져 따뜻하고 우아한 분위기를 자아냅니다.

에덴 그레이

K4512 Eden Grey

NEW

OPIMO

다양한 톤의 그레이 베이스가 차분하게 표현되어 공간에 안정적인 무드를 선사합니다.



무광

디테일뷰 사이즈 **1000 × 650mm**



무광

디테일뷰 사이즈 **1000 × 650mm**



보아 비스타

K5408 Boa Vista

NEW

OPIMO

풍성한 패턴과 매트한 표면이 만나 궁극의 아름다움을 자아내며,
중성적인 아이보리 톤으로 어떠한 주방 컬러에도 쉽게 매칭이 가능합니다.

크리스탈로

CR901 Crystalo

NEW

OPIMO

깨끗하고 투명한 보석을 연상시키는 크리스탈로는 빛을 투과하면 더욱 고급스러운 분위기가 연출됩니다.



무광

디테일뷰 사이즈 1000 × 650mm



유광

디테일뷰 사이즈 1000 × 650mm



로키 마운틴

K4504 Rocky Mountain

NEW

OPIMO

거칠고 강렬한 캐나다 로키마운틴의 이미지에서 영감을 받아 적층 무늬를 가장 극명하게 표현하여 화려함과 내추럴한 무드를 자아냅니다.

타히티안 크림

K5407 Tahitian Cream

NEW

OPIMO

따뜻하고 깊이감 있는 베이스에 스며든 골드빛 베인은 우아하고 럭셔리한 분위기를 완성시킵니다.



유광

디테일뷰 사이즈 1000 × 650mm



무광

디테일뷰 사이즈 1000 × 650mm



마터호른

K5406 Matterhorn

OPIMO

스위스 산맥의 웅장하고 현란한 절경에서 영감을 받아 제작한 마터호른은 자사의 기술력을 총동원하여 다채로운 컬러, 적층무늬, 크랙이 돋보이는 제품입니다.

파타고니아

SK505 Patagonia

OPIMO

아르헨티나의 산 파타고니아를 모티브로 하여 다양한 톤의 그레이 컬러로 어느 공간에도 쉽게 매치할 수 있습니다.



유광

디테일뷰 사이즈 1000 × 650mm



무광

디테일뷰 사이즈 1000 × 650mm



스타투아리오 골드

CC603 Statuario Gold

NEW

새하얀 화이트 베이스에 골드빛 베인으로 화려하면서도 따뜻한 무드가 매력적으로 표현됩니다.



유광

디테일뷰 사이즈 1000 × 650mm



에덴

SK506 Eden

OPIMO

잔잔한 적층무늬가 돋보이는 화이트 제품으로 유니크한 패턴과 차별화된 공간을 연출할 수 있습니다.



무광

디테일뷰 사이즈 1000 × 650mm



화이트 마카우바스

CC604 White Macaubas

NEW

여러 톤의 화이트, 그레이가 포인트 베인과 어우러져 안정적이고 고급스러운 인테리어를 연출합니다.



유광


디테일뷰 사이즈 1000 × 650mm



Premium Stone



제품별 디테일뷰 사이즈는 650 × 650mm 입니다.

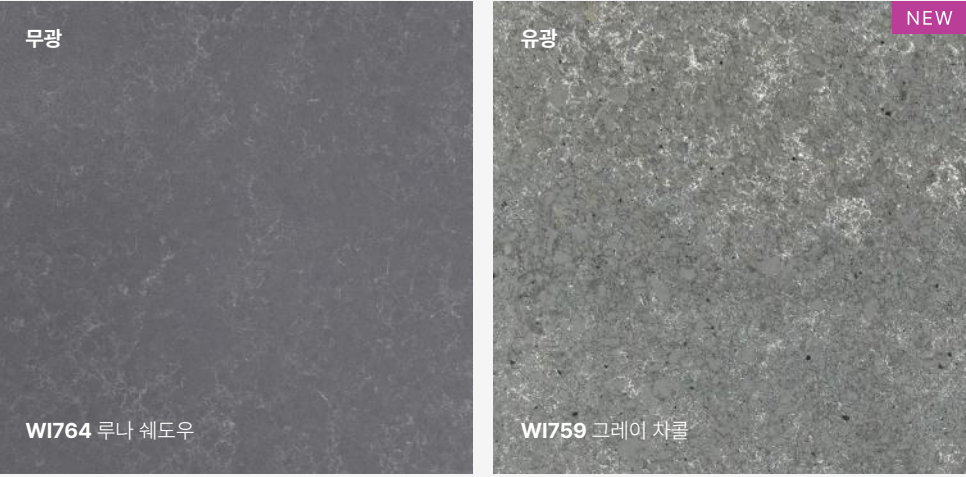



영림힐앤리빙 송파점
적용 부위 : 주방 상판 및 벽체,
식탁 상판 _ **K4504** 로키 마운틴




리바트토탈더현대서울
적용 부위 : 아일랜드 상판 _ **K5406** 마터호른
주방 상판 및 벽체 _ **SK506** 에덴



인천국제공항 제2여객터미널
적용 부위 : 벽체, 바닥재



영림홈엔리빙 송파점
적용 부위 : 아일랜드 상판 _ W1763 루나 화이트

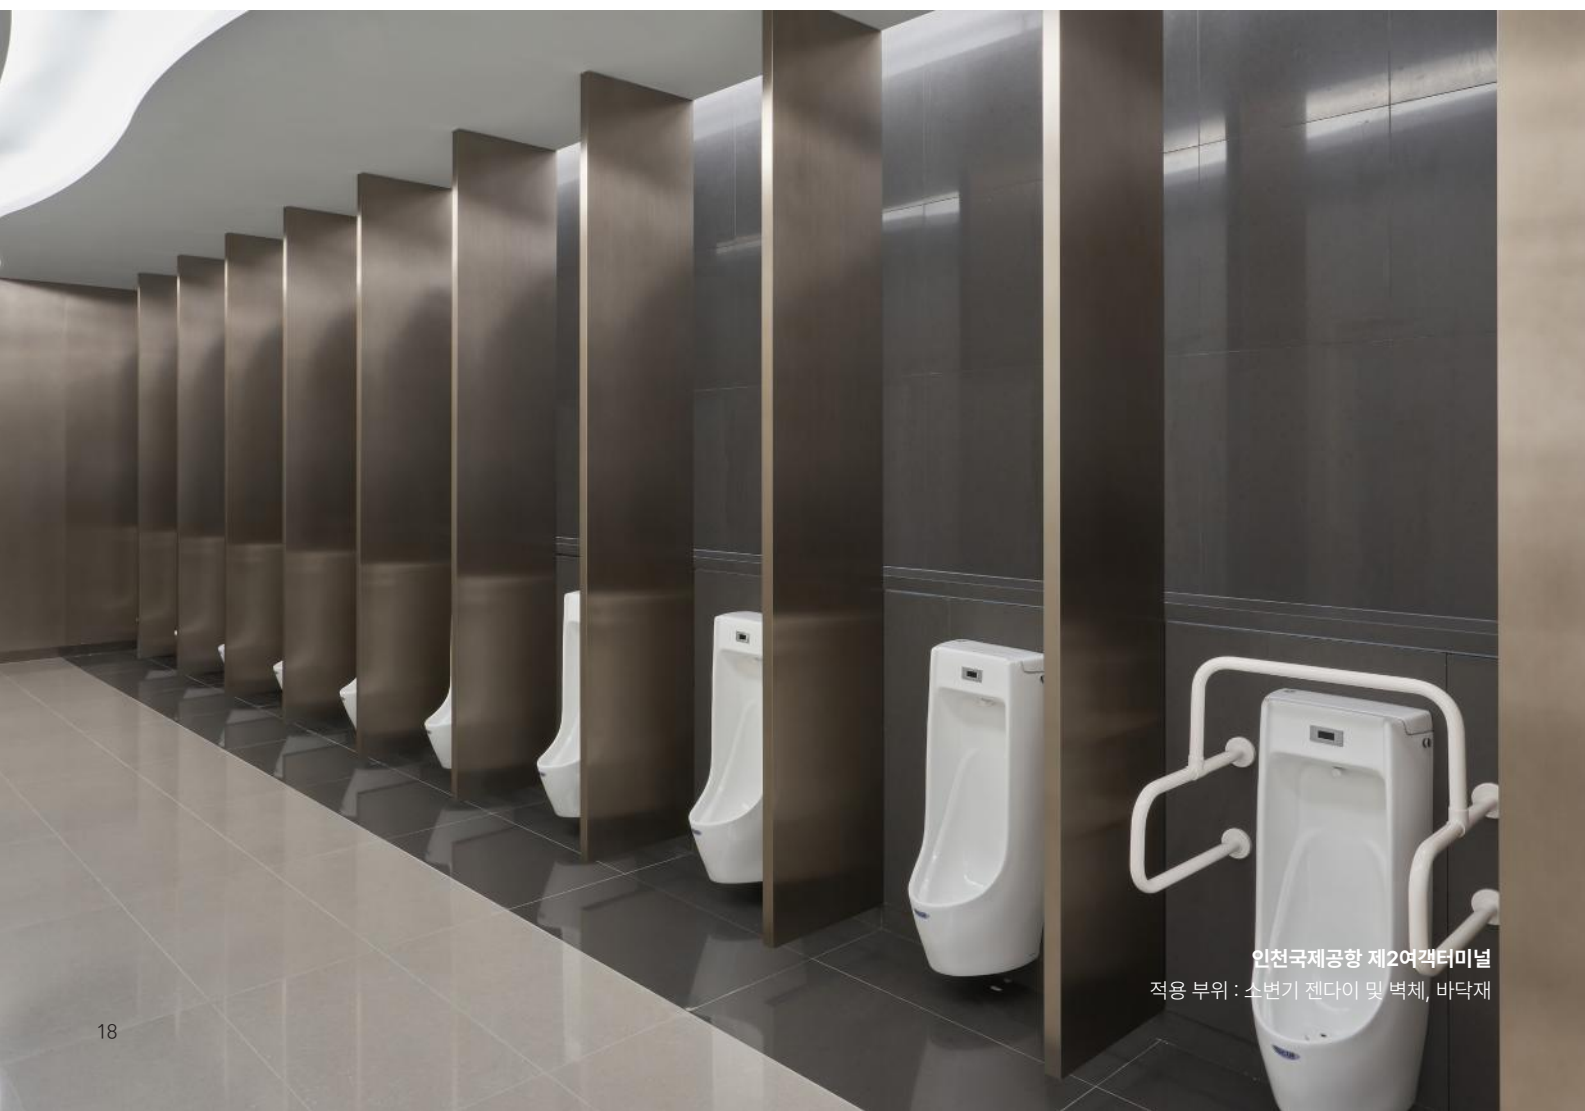

인천국제공항 제2여객터미널
적용 부위 : 소변기 젠다이 및 벽체, 바닥재



더샵 속초프라임뷰
적용 부위 : 주방 상판 및 벽체 _ SK506 에덴

Care & Maintenance

칸스톤의 유지관리는 어렵지 않습니다.

얼룩이나 긁힘, 열에 대한 내성이 강한 편이나 완전히 막진 못합니다.

적절한 케어와 유지관리법을 준수한다면 오랫동안 칸스톤의 아름다움을 유지할 수 있습니다.



유지 관리

정기적인 청소로 칸스톤의 윤기있는 광택과 광채를 유지할 수 있습니다.

따뜻한 물과 표백제가 포함되지 않은 소량의 세제를 적신 천을 사용하여 청소하십시오.

-

칸스톤은 얼룩에 강하지만 가능한 빨리 유출물을 청소하는 것이 좋습니다.

액체, 과일, 야채 또는 기타 음식을 닦아내고 비누와 물로 닦으십시오.

-

무광제품 유지보수

칸스톤 무광 (매트 피니쉬) 제품은 특수 표면가공을 통해 광택 연마한 제품과 다른 새로운 질감을 구현 하였습니다.

매트 제품은 자연스러운 표면의 거친 질감을 구현하기 위하여 표면의 굴곡이 있으며,

이로 인하여 기존 연마제품 대비 스크래치, 손 자국(Finger mark), 철 자국(Metal mark) 및 기타 오염이

쉽게 보일 수 있기 때문에 빈도 높은 유지관리가 필요합니다.

하지만 오염원이 표면에 존재할 뿐 판재 내부로 침투되지는 않으며 올바른 오염제거방법을 통해

일부 오염은 제거가 가능 합니다.

- 매트제품은 광택제품 대비 스크래치, 손자국(Finger mark), 철 자국(Metal mark) 및 기타 오염이 쉽게 나타날 수 있으므로 기존제품 대비 일상적인 유지보수가 더 자주 필요합니다.
- 오염이 발생되었을 경우는 중성세제 등으로 오염을 즉시 제거하여 주세요.



화학물질

칸스톤을 손상시킬 수 있는 강한 화학물질에 노출되지 않도록 주의바랍니다.

트리클로로에탄 또는 염화메틸렌이 함유된 페인트 제거제, 얼룩 제거제, 매니큐어 제거제, 표백제, 가구 세정제, 오일이 함유된 비누, 영구 매직펜 또는 잉크 등을 피해주시기 바랍니다.

-

피해야 할 화학 물질

- 오일 비누, 청소제, 염료, 착색제, 도료희석제, 페인트 제거제
- 아세톤, 매니큐어, 헤어 스프레이, 표백제
 - 5분 이내에 도포 부위를 제거하고 행구는 것을 기반으로 지우기 어려운 얼룩을 청소할 목적으로 단기간 노출은 허용
- 트리클로로에틸렌, 염화메틸렌과 같은 염소화 용액
- 벤젠, 톨루엔, 메틸에틸케톤
- 시안화 수소산(청산), 불화 수소산, 염산, 황산, 질산 등과 같은 농축된 산성물질
- 알칼리 / PH 수준이 높은 화학 물질 (PH>10)



이물질 제거

잘 지워지지 않거나 마른 유출물은 Formula 409 Glass® 및 Surface Cleaner와 같은 일반 가정용 세제 또는 유사한 청소 제품과 함께 마모를 일으키지 않는 천을 사용하십시오.

-

검, 매니큐어, 페인트 또는 기타 물질이 표면에 부착된 경우 플라스틱 스크래퍼 또는 퍼티 나이프를 사용하여 부드럽게 긁어 내고 정기적인 청소와 동일하게 청소하면 제거할 수 있습니다.

-

세정제 (AKEMI 독일산 제품 : AKEMI PRO SCRUB) : 칸스톤 유, 무광 제품의 오염물을 효율적으로 제거할 수 있습니다.



열 손상

칸스톤은 열에 매우 잘 견디도록 설계되었으며 손상없이 짧은 시간 동안

조리 환경에 노출될 수 있습니다.

-

시중의 대부분 표면 재료에 비해 열에 더 강하지만 장기간 또는 갑작스러운 온도 변화로 인해

손상될 수도 있습니다.

-

뜨거운 프라이팬, 냄비 또는 기타 발열 기구를 칸스톤 위에 둘 때에는

삼발이나 냄비 받침대를 사용해야 합니다.

Safety Data Sheet



인증자료

칸스톤은 환경성적표지, NSF, 그린가드, SCS등 다양한 환경 관련 인증을 보유하여 친환경 소재 분야에서 높은 평가를 받고 있습니다.



성분 구성 및 정보


Component	% By Weight	CAS #
Synthetic resin (Unsaturated Polyester)	5-20	-
Quartz (SiO2, <0.1mm)	10-50	14808 - 60 - 7
Quartz (SiO2, 0.1-10mm)	10-90	14808 - 60 - 7
Colorant	< 1	Trade secret
Additives	< 1	Trade secret

기술 정보

구분	항목	단위	결과치	기준치	근거
물성시험성적서	휨강도	N/mm ²	52.6	1.0 이상	KS한국산업표준 (KS F 4739)
	흡수율	%	0.07	0.1 이하	
	국부압축강도	N/mm ²	6.8	1.0 이상	
	충격강도	-	이상없음		
	내마모성 (광택감소율)	%	8.8	40 이하	
	비중	-	2.4	2.3 이상	
	내오염성 (3% 염산)	-	이상없음		
	내오염성 (3% 수산화나트륨)	-	이상없음		
친환경건축자재 단체표준 (최우수등급)	TVOC (총휘발성유기화합물)	mg/m ² ·h	0.01	0.10 미만	환경부 실내공기질 공정시험기준 (ES 02131.1)
	5VOCs / Toluene	mg/m ² ·h	0.005 / 0.001	0.03 / 0.01 미만	
	HCHO (포름알데히드)	mg/m ² ·h	0.002	0.008 미만	
	CH ₃ CHO (아세트알데히드)	mg/m ² ·h	0.007	0.008 미만	

* 5VOCs : 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 자일렌, 스티렌

크기

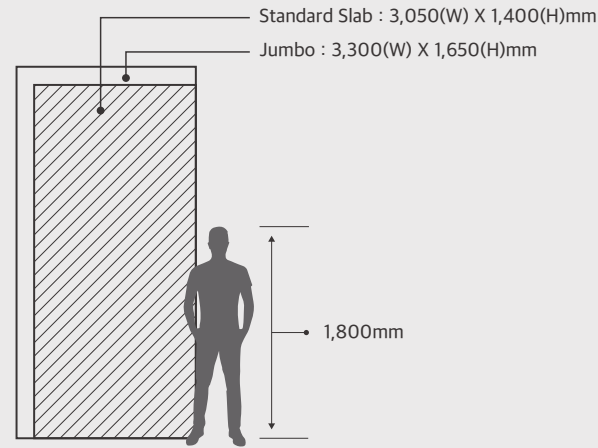

두께

