





CANDELA®

CATÁLOGO
ILUMINACIÓN



CANDELA®

LA LUZ CAMBIA TODO

En Candela, creemos que iluminar es mucho más que hacer visible un espacio: es aportar claridad, bienestar y seguridad en cada momento del día.

Desde nuestros inicios, trabajamos con un compromiso claro: desarrollar soluciones de iluminación confiables, seguras y de alta calidad, pensadas para acompañar la vida cotidiana.

Cada producto refleja ese estándar, combinando diseño, eficienciay tecnología para brindar un rendimiento en el que se puede confiar.

Porque cuando la luz es la correcta, todo cambia.

01

LANZAMIENTO DE LA CATEGORÍA DE ILUMINACIÓN

EL INICIO DE UNA NUEVA ERA.

Entramos en la categoría de iluminación con las lámparas bulbo clásicas.

02

INFRAESTRUCTURA PROPIA EN NORLOG

UN SALTO HACIA LA PROFESIONALIZACIÓN.

Con un centro logístico propio, optimizamos procesos y mejoramos la distribución para llegar a cada rincón del país.

03

1 MILLÓN DE UNIDADES VENDIDAS

UN RÉCORD HISTÓRICO.

Reflejando la confianza que las familias argentinas depositan en nuestra marca.

04

NUEVAS LÍNEAS DE ILUMINACIÓN

ILUMINAR MÁS ALLÁ DEL HOGAR.

Sumamos productos para iluminación exterior.

05

EXPANSIÓN A FERRETERÍA

UN UNIVERSO MÁS AMPLIO DE SOLUCIONES.

Incorporamos más de 13 líneas de productos.

06

15 MILLONES DE UNIDADES SALEN DE NUESTRO DEPÓSITO

TODOS LOS MESES.

Correspondientes a todas nuestras categorías.



IEC CERTIFIED

Toda la línea de productos Candela cumplen con exigentes ensayos eléctricos, térmicos y de seguridad, **garantizando su calidad, durabilidad y funcionamiento confiable** en todo tipo de condiciones.

Estas pruebas se realizan siguiendo los criterios de **la norma internacional IEC 62560,** que establece los requisitos de seguridad y desempeño para lámparas LED de uso general, asegurando que cada producto sea **seguro, intercambiable y eficiente** según los estándares más altos del mundo.

ENSAYOS PRINCIPALES QUE DEBE SUPERAR UNA LÁMPARA LED IEC 62560

01 AISLAMIENTO ELÉCTRICO

Se aplican voltajes mayores a los normales para verificar que el aislamiento no falle.

02 DISTANCIAS DE FUGA Y ESPACIADO

Verifica que haya separación suficiente entre partes activas para evitar arcos eléctricos.

03 AUMENTO DE TEMPERATURA

Se mide cuánto se calienta el casquillo y otras superficies tras horas de uso.

04 ENSAYO DE HUMEDAD IP

La lámpara se somete a humedad y salpicaduras según el grado de protección indicado.

05 COMPATIBILIDAD DEL CASQUILLO

Ensayo de medidas y resistencia mecánica para que encaje en el portalámparas estándar, evitando falsos contactos o chispazos.

06 RESISTENCIA AL CALOR Y TENSIÓN MECÁNICA

Los materiales deben soportar calor prolongado sin deformarse ni romperse.

07 MARCADO Y ROTULADO

Verifica que la lámpara lleve impresos: potencia, tensión, casquillo, advertencias. Garantiza que el usuario sepa cómo usarla de forma segura.

08 ENSAYOS DE FUNCIONAMIENTO ANORMAL

Se simulan fallas eléctricas para comprobar que la lámpara se apague de forma segura, sin explotar ni incendiarse.

09 PROTECCIÓN CONTRA CONTACTO ELÉCTRICO

Se comprueba con un dedo de prueba que no sea posible tocar partes con tensión.

10 RESISTENCIA A LA LLAMA (PRUEBA GLOW-WIRE)

Se acerca un alambre incandescente: el material no debe encenderse ni propagar fuego.

11 SEGURIDAD FOTOBIOLOGICA

Se mide la radiación de la lámpara para garantizar que la luz no dañe los ojos.

CONOCÉ MÁS SOBRE ESTA NORMA

CONTENIDOS

01 LÁMPARAS

CLÁSICA A60 NOVEDADES
- PACK AHORRO

LÍNEA FANTASÍA
- VELA
- GOTA
- GLOBO

LÍNEA VINTAGE
- FILAMENTO
- INCANDESCENTE NOVEDADES

LÍNEA DECO
- MESH
- AMBER
- SMOKY
- AUREA

ACCESORIOS: PORTALÁMPARAS

BIPIN G9

HIGH POWER
- PVC
- ALUMINIO

DICROICAS
- VIDRIO
- ESMERILADA

AR111

TUBOS T8

SMART LED

PERFUME

02 ARTEFACTOS INTERIOR

PLAFÓN
- BACKLIGHT NOVEDADES
- SIDELIGHT
- BLACK

PLAFÓN INFINITY
- KIT DE INSTALACIÓN

PANEL

- BACKLIGHT
- SIDELIGHT
- ACCESORIOS

DRIVERS

LISTON T5

03 TIRAS LED

TIRAS LED 220V

- EXTERIOR 180°
- INTERIOR 180°
- COB 180°
- NEÓN 360°
- NEÓN 120°

TIRAS LED 12V

04 CON SENSOR Y FOTOCÉLULA

CON SENSOR

- A60
- HIGH POWER
- PROYECTOR
- PLAFÓN RECARGABLE
- LISTÓN RECARGABLE

CON FOTOCÉLULA

- A60
- HIGH POWER

FOTOCÉLULA

05 DE EMERGENCIA

- LUZ DE EMERGENCIA
- A60

06 ALTA POTENCIA

UFO HIGHBAY

- PRO
- STANDARD

VÍA PÚBLICA

- PRO
- STANDARD

07 TEMPORIZADORES

- MECÁNICO
- DIGITAL

08 EXTERIOR

APLIQUE

- DE PARED
- DE PISO

PROYECTORES

- CON SENSOR

SOLAR

- ESTACA
- PROYECTOR
- REFLECTOR

GUIRNALDAS



01

LÁMPARAS

EN CANDELA, HEMOS DESARROLLADO UNA LÍNEA INTEGRAL DE ILUMINACIÓN QUE COMBINA TECNOLOGÍA, DISEÑO Y RENDIMIENTO.

Cada producto está pensado para ofrecer máxima eficiencia energética, larga vida útil y una experiencia lumínica superior, adaptándose a distintos ambientes y necesidades.

Nuestra propuesta no solo se destaca por su tecnología de vanguardia y materiales de alta calidad, sino también por un diseño funcional y estético, capaz de integrarse con elegancia en cualquier espacio, ya sea en el hogar, en entornos comerciales o industriales.

¡NOVEDADES!



LÁMPARA **CLÁSICA A60**

Combina el diseño tradicional de bombilla con la tecnología LED más avanzada, ofreciendo una iluminación clara, estable y confortable.

Su alta eficiencia lumínica permite obtener una excelente visibilidad con un consumo energético mínimo, mientras que su larga vida útil reduce la necesidad de reemplazos, convirtiéndola en una opción económica, sostenible y confiable.

IDEALES PARA:

- Oficinas y espacios de trabajo
- Hogares
- Locales comerciales





IEC CERTIFIED CUMPLE CON LA NORMA IEC 62560:2015

GARANTÍA DE 2 AÑOS

AHORRO HASTA 90% DE ENERGÍA

ANGULO 270°

NO DIMERIZABLE

ENCENDIDO INSTANTÁNEO

Tecnología
de última generación




Reemplaza hasta
120 Watts

- Rosca E27 para una fácil instalación.
- Ideal para ambientes residenciales y comerciales.





ÍNDICE




LÁMPARA A60 CLÁSICA

7 Watts
690 Lúmenes
Corriente 55mA
Protección IP 20
Luz No Dimerizable
Conector E27
Voltaje 220-240V
Frecuencia 50HZ
Medidas 60 x 108 mm
Cuerpo de Aluminio y PVC
Garantía de 2 Años
Vida útil 15.000 HS

PRESENTACIÓN 10 PACKS X 5 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347080023	EAN: 7798347080016
DUN: 17798347080020	DUN: 17798347080013
COD. SIGMA: 6516	COD. SIGMA: 6517




LÁMPARA A60 CLÁSICA

10 Watts
950 Lúmenes
Corriente 77mA
Protección IP 20
Luz No Dimerizable
Conector E27
Voltaje 220-240V
Frecuencia 50HZ
Medidas 60 x 108 mm
Cuerpo de Aluminio y PVC
Garantía de 2 Años
Vida útil 15.000 HS

PRESENTACIÓN 10 PACKS X 5 UNIDADES

NUEVO

LUZ FRÍA 6500K	LUZ NATURAL 4500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347086193	EAN: 7798468732405	EAN: 7798347086209
DUN: 17798347086190	DUN: 17798468732402	DUN: 17798347086206
COD. SIGMA: 7629	COD. SIGMA: 8328	COD. SIGMA: 7630



LÁMPARA A60 CLÁSICA


12 Watts

1100 Lúmenes
Corriente 93mA
Protección IP 20
Luz No Dimerizable
Conector E27
Voltaje 220-240V
Frecuencia 50HZ
Medidas 60 x 108 mm
Cuerpo de Aluminio y PVC
Garantía de 2 Años
Vida útil 15.000 HS

PRESENTACIÓN 10 PACKS X 5 UNIDADES

NUEVO

LUZ FRÍA 6500K	LUZ NATURAL 4500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347080061	EAN: 7798468732412	EAN: 7798347080054
DUN: 17798347080068	DUN: 17798468732419	DUN: 17798347080051
COD. SIGMA: 6520	COD. SIGMA: 8329	COD. SIGMA: 6521



LÁMPARA A60 CLÁSICA


15 Watts

1400 Lúmenes
Corriente 117mA
Protección IP 20
Luz No Dimerizable
Conector E27
Voltaje 220-240V
Frecuencia 50HZ
Medidas 60 x 112 mm
Cuerpo de Aluminio y PVC
Garantía de 2 Años
Vida útil 15.000 HS

PRESENTACIÓN 10 PACKS X 5 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347080849	EAN: 7798347080856
DUN: 17798347080846	DUN: 17798347080853
COD. SIGMA: 6796	COD. SIGMA: 6797

NUEVO



LÁMPARA A60 CLÁSICA

18 Watts

1600 Lúmenes
Corriente 146mA
Protección IP 20
Luz No Dimerizable
Conector E27
Voltaje 220-240V
Frecuencia 50HZ
Medidas 60 x 112 mm
Cuerpo de Aluminio y PVC
Garantía de 2 Años
Vida útil 15.000 HS

PRESENTACIÓN 10 PACKS X 5 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798468732429	EAN: 7798468732436
DUN: 17798468732426	DUN: 17798468732433
COD. SIGMA: 8330	COD. SIGMA: 8331

PACK DE AHORRO
CLÁSICA A60



PACK DE AHORRO A60 10 WATTS X2

2 Lámparas A60 de 10 Watts

PRESENTACIÓN 40 UNIDADES
LUZ FRÍA 6500K
EAN: 7798347087152
DUN: 17798347087159
COD. SIGMA: 7827




PACK DE AHORRO A60 12 WATTS X2

2 Lámparas A60 de 12 Watts

PRESENTACIÓN 40 UNIDADES
LUZ FRÍA 6500K
EAN: 7798347087145
DUN: 17798347087142
COD. SIGMA: 7828



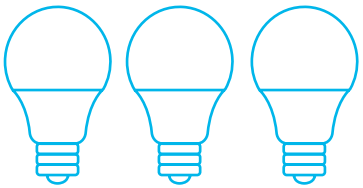

3 LÁMPARAS X 10W

PACK DE AHORRO A60 10 WATTS X3

3 Lámparas A60 de 10 Watts

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES
LUZ FRÍA 6500K
EAN: 7798347086285
DUN: 17798347086282
COD. SIGMA: 7666



ÍNDICE



LÁMPARA **FANTASÍA**

Diseñada para quienes buscan iluminación con estilo, combina tecnología LED de bajo consumo con un diseño moderno y decorativo que realza la estética de cualquier ambiente.

Su luz crea atmósferas agradables y sofisticadas, mientras que su larga vida útil y eficiencia energética la convierten en una opción sustentable y duradera.

IDEALES PARA:

- Arañas y lámparas de techo
- Comedores
- Dormitorios
- Recepciones, halls y áreas sociales



IEC CERTIFIED CUMPLE CON LA NORMA IEC 62560:2015

GARANTÍA DE 2 AÑOS

AHORRO HASTA 90% DE ENERGÍA

ANGULO 270°

NO DIMERIZABLE

ENCENDIDO INSTANTÁNEO

Iluminación uniforme

Diseño compacto y moderno



Compatibilidad universal: Roscas E14 y E27


- Roscas E14 y E27 para una fácil instalación en candelabros, arañas y lámparas de diseño.
- Diseñadas para luminarias abiertas y decorativas.








ÍNDICE



LÁMPARA FANTASÍA VELA

5 Watts
375 Lúmenes
Eficiencia Energética A+
Corriente 40mA
Protección IP 20
Luz No Dimerizable
Conector E14
Voltaje 220-240V
Frecuencia 50HZ
Medidas 37 x 100 mm
Cuerpo de Aluminio y PVC
Garantía de 2 Años
Vida útil 15.000 HS


PRESENTACIÓN 10 PACKS X 5 UNIDADES	
LUZ FRÍA 6500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347080825	EAN: 7798347080832
DUN: 17798347080822	DUN: 17798347080839
COD. SIGMA: 6794	COD. SIGMA: 6795



LÁMPARA FANTASÍA GOTA

5 Watts
375 Lúmenes
Eficiencia Energética A+
Corriente 40mA
Protección IP 20
Luz No Dimerizable
Conector E27
Voltaje 220-240V
Frecuencia 50HZ
Medidas 45 x 78 mm
Cuerpo de Aluminio y PVC
Garantía de 2 Años
Vida útil 15.000 HS

PRESENTACIÓN 10 PACKS X 5 UNIDADES	
LUZ FRÍA 6500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347080863	EAN: 7798347080870
DUN: 17798347080860	DUN: 17798347080877
COD. SIGMA: 6798	COD. SIGMA: 6799



LÁMPARA FANTASÍA GLOBO

12 Watts
960 Lúmenes
Eficiencia Energética A+
Corriente 104mA
Protección IP 20
Luz No Dimerizable
Conector E27
Voltaje 220-240V
Frecuencia 50HZ
Medidas 95 x 139 mm
Cuerpo de Aluminio y PVC
Garantía de 2 Años
Vida útil 15.000 HS

PRESENTACIÓN 5 PACKS X 5 UNIDADES	
LUZ FRÍA 6500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347080887	EAN: 7798347080894
DUN: 17798347080884	DUN: 17798347080891
COD. SIGMA: 6800	COD. SIGMA: 6801



ÍNDICE



Línea Vintage

LÁMPARA **FILAMENTO**

Combina la nostalgia del diseño clásico con la tecnología LED de bajo consumo. Su luz cálida y suave recrea una atmósfera acogedora, mientras que su estructura de filamento visible aporta un toque elegante, artesanal y con personalidad propia.

Diseñada para quienes valoran los detalles, perfecta para ambientar espacios con estilo vintage, industrial o contemporáneo.

IDEALES PARA:

- Salas de estar y livings
- Restaurantes, cafés y bares
- Hoteles y recepciones









IEC CERTIFIED CUMPLE CON LA NORMA IEC 62560:2015

GARANTÍA DE 2 AÑOS

Iluminación de 360°

AHORRO HASTA 90% DE ENERGÍA

Estética vintage con tecnología LED



ANGULO 360°

Filamentos visibles

NO DIMERIZABLE

Variedad de diseños

Compatibles con portalámparas estándar

ENCENDIDO INSTANTÁNEO


- Disponible en globo, gota, tubular y clásica para adaptarse a distintos estilos.
- Diseñadas para ambientes donde la lámpara queda a la vista, aportando un efecto cálido y elegante.







ÍNDICE



LÁMPARA FILAMENTO GOTA

4 Watts

400 Lúmenes

Eficiencia Energética A++

Corriente 35mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Conector E27

Voltaje 220-240V

Frecuencia 50HZ

Medidas 45 x 80 mm

Cuerpo de Vidrio

Garantía de 2 Años

Vida útil 15.000 HS


PRESENTACIÓN 4 PACKS X 5 UNIDADES

LUZ CÁLIDA 3000K

EAN: 7798347080931

DUN: 17798347080938

COD. SIGMA: 6805



LÁMPARA FILAMENTO CLÁSICA

4 Watts

400 Lúmenes

Eficiencia Energética A++

Corriente 35mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Conector E27

Voltaje 220-240V

Frecuencia 50HZ

Medidas 60 x 108 mm

Cuerpo de Vidrio

Garantía de 2 Años

Vida útil 15.000 HS


PRESENTACIÓN 4 PACKS X 5 UNIDADES

LUZ CÁLIDA 3000K

EAN: 7798347080948

DUN: 17798347080945

COD. SIGMA: 6806



LÁMPARA FILAMENTO TUBULAR

6 Watts

660 Lúmenes

Eficiencia Energética A++

Corriente 50mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Conector E27

Voltaje 220-240V

Frecuencia 50HZ

Medidas 64 x 137 mm

Cuerpo de Vidrio

Garantía de 2 Años

Vida útil 15.000 HS


PRESENTACIÓN 4 PACKS X 5 UNIDADES

LUZ CÁLIDA 3000K

EAN: 7798347080955

DUN: 17798347080952

COD. SIGMA: 6807



LÁMPARA FILAMENTO GLOBO

6 Watts

660 Lúmenes

Eficiencia Energética A++

Corriente 50mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Conector E27

Voltaje 220-240V

Frecuencia 50HZ

Medidas 80 x 118 mm

Cuerpo de Vidrio

Garantía de 2 Años

Vida útil 15.000 HS

PRESENTACIÓN 4 PACKS X 5 UNIDADES

LUZ CÁLIDA 3000K

EAN: 7798347080962

DUN: 17798347080969

COD. SIGMA: 6808



ÍNDICE



Línea Vintage

LÁMPARA **INCANDESCENTE**

Clásica, cálida y atemporal. Su luz ámbar suave y envolvente aporta una sensación de confort visual, ideal para crear atmósferas íntimas, elegantes o con un toque nostálgico.

Perfecta para quienes buscan decoración vintage, esta lámpara combina una estética tradicional con una iluminación cálida y homogénea.

IDEALES PARA:

- Bares y restaurantes
- Espacio de diseño o decorativos



Luz ámbar cálida

Iluminación de 360°



100% dimerizables

Filamentos en espiral visibles

Variedad de diseños

Compatibilidad universal: rosca E27

GARANTÍA DE 1 AÑO

ANGULO 360°

DIMERIZABLE


ENCENDIDO INSTANTÁNEO

- Intensidad regulable para crear distintas atmósferas.
- Diseñadas para espacios decorativos donde prima la estética y la atmósfera sobre la eficiencia.









LÁMPARA INCANDESCENTE G45

24 Watts

75 Lúmenes

Corriente 109mA

Protección IP 20

Luz Dimerizable

Conector E27

Voltaje 220-240V

Frecuencia 50HZ

Cuerpo de Vidrio

Medidas 45 x 80 mm

Garantía de 1 Año

Vida útil 3.000 HS


PRESENTACIÓN4 PACKS X 5 UNIDADES

LUZ AMBAR 2200K

EAN: 7798347086926

DUN: 17798347086923

COD. SIGMA: 7759



LÁMPARA INCANDESCENTE T45

24 Watts

75 Lúmenes

Corriente 109mA

Protección IP 20

Luz Dimerizable

Conector E27

Voltaje 220-240V

Frecuencia 50HZ

Cuerpo de Vidrio

Medidas 45 x 100 mm

Garantía de 1 Año

Vida útil 3.000 HS


PRESENTACIÓN 4 PACKS X 5 UNIDADES

LUZ AMBAR 2200K

EAN: 7798347086902

DUN: 17798347086909

COD. SIGMA: 7757



LÁMPARA INCANDESCENTE ST64

24 Watts

75 Lúmenes

Corriente 109mA

Protección IP 20

Luz Dimerizable

Conector E27

Voltaje 220-240V

Frecuencia 50HZ

Cuerpo de Vidrio

Medidas 64 x 137 mm

Garantía de 1 Año

Vida útil 3.000 HS


PRESENTACIÓN 4 PACKS X 5 UNIDADES

LUZ AMBAR 2200K

EAN:7798347086919

DUN: 17798347086916

COD. SIGMA: 7758



LÁMPARA INCANDESCENTE G95

24 Watts

75 Lúmenes

Corriente 109mA

Protección IP 20

Luz Dimerizable

Conector E27

Voltaje 220-240V

Frecuencia 50HZ

Cuerpo de Vidrio

Medidas 90 x 140 mm

Garantía de 1 Año

Vida útil 3.000 HS

PRESENTACIÓN 4 PACKS X 5 UNIDADES

LUZ AMBAR 2200K

EAN: 7798347086896

DUN: 17798347086893

COD. SIGMA: 7756



ÍNDICE



LÁMPARA **INCANDESCENTE CLÁSICA**

Soluciones simples, prácticas y económicas para usos específicos del hogar.

Una línea de lámparas compactas, ideal para espacios reducidos y aplicaciones puntuales, como heladeras o luminarias decorativas que requieren formatos pequeños, incluyendo la clásica forma gota.

IDEALES PARA:

- Heladeras, hornos
- Luminarias pequeñas
- Aplicaciones decorativas





Luz dimerizable



Incandescente

GARANTÍA DE 1 AÑO

ANGULO 360°

DIMERIZABLE


ENCENDIDO INSTANTÁNEO





Formato compacto y bulbo pequeño.

ÍNDICE



LÁMPARA PERFUME T22

15 Watts

80 Lúmenes

Corriente 68mA

Protección IP 20

Luz Dimerizable

Conector E14

Voltaje 220-240 V

Frecuencia 50/60HZ

Medidas 22 x 52 mm

Cuerpo de Aluminio

Garantía de 1 Año

Vida útil 2.000 HS

PRESENTACIÓN 50 UNIDADES


LUZ AMBAR 2200K

EAN: 7798347087961

DUN: 17798347087968

COD. SIGMA: 7957

NUEVO



LÁMPARA INCANDESCENTE GOTA

15 Watts

80 Lúmenes

Corriente 68mA

Protección IP 20

Luz Dimerizable

Conector E27

Voltaje 220-240V

Frecuencia 50HZ

Cuerpo de Vidrio

Medidas 45 x 72 mm

Garantía de 1 Año

Vida útil 2.000 HS

PRESENTACIÓN 100 UNIDADES

LUZ AMBAR 2900K

EAN: 7798468732399

DUN: 17798468732396

COD. SIGMA: 8305



ÍNDICE



DECO

LÁMPARA **FILAMENTO MESH**

La línea Filamento MESH combina diseño, elegancia y tecnología, ofreciendo una propuesta decorativa original.

Su estructura de malla metálica aporta una estética sofisticada y moderna, generando una luz envolvente que realza ambientes con un estilo cálido y distintivo. Cada lámpara está pensada para integrarse armoniosamente en proyectos donde el diseño y la ambientación son tan importantes como la iluminación.

IDEALES PARA:

- Destacar espacios en hogares, locales gastronómicos y comerciales
- Luminarias colgantes, apliques y lámparas de diseño
- Crear climas cálidos en livings, comedores y dormitorios



IEC CERTIFIED CUMPLE CON LA NORMA IEC 62560:2015

GARANTÍA DE 2 AÑOS

AHORRO HASTA 90% DE ENERGÍA


ANGULO 360°

NO DIMERIZABLE

ENCENDIDO INSTANTÁNEO

Luz ámbar cálida





Estructura de malla metálica


Variedad de diseños

- Enfoque decorativo.
- Diseñadas para ambientes donde la lámpara queda a la vista, creando una atmósfera acogedora.






ÍNDICE



LÁMPARA GOLDEN MESH GLOBO

4 Watts
250 Lúmenes
Corriente 28mA
Protección IP 20
Luz No Dimerizable
Conector E27
Voltaje 85-265V
Frecuencia 50/60HZ
Medidas 110 x 160 mm
Cuerpo de Metal
Garantía de 2 Años
Vida útil 15.000 HS


PRESENTACIÓN 12 UNIDADES
LUZ AMBAR 2200K
EAN: 7798347087466
DUN: 17798347087463
COD. SIGMA: 7925



LÁMPARA GOLDEN MESH CUBO

4 Watts
250 Lúmenes
Corriente 28mA
Protección IP 20
Luz No Dimerizable
Conector E27
Voltaje 85-265V
Frecuencia 50/60HZ
Medidas 100 x 170 mm
Cuerpo de Metal
Garantía de 2 Años
Vida útil 15.000 HS


PRESENTACIÓN 12 UNIDADES
LUZ AMBAR 2200K
EAN: 7798347087442
DUN: 17798347087449
COD. SIGMA: 7923



LÁMPARA BLACK MESH GLOBO

4 Watts
190 Lúmenes
Corriente 28mA
Protección IP 20
Luz No Dimerizable
Conector E27
Voltaje 85-265V
Frecuencia 50/60HZ
Medidas 110 x 160 mm
Cuerpo de Metal
Garantía de 2 Años
Vida útil 15.000 HS

PRESENTACIÓN 12 UNIDADES
LUZ AMBAR 2200K
EAN: 7798347087459
DUN: 17798347087456
COD. SIGMA: 7924



LÁMPARA BLACK MESH CUBO

4 Watts
190 Lúmenes
Corriente 28mA
Protección IP 20
Luz No Dimerizable
Conector E27
Voltaje 85-265V
Frecuencia 50/60HZ
Medidas 100 x 170 mm
Cuerpo de Metal
Garantía de 2 Años
Vida útil 15.000 HS

PRESENTACIÓN 12 UNIDADES
LUZ AMBAR 2200K
EAN: 7798347087435
DUN: 17798347087432
COD. SIGMA: 7922



ÍNDICE



DECO

LÁMPARA **FILAMENTO AMBER Y SMOKY**

La línea Filamento Amber & Smoky está pensada para quienes buscan una iluminación que aporte calidez, carácter y estilo a los espacios.

Las versiones Amber y Smoky se distinguen por sus terminaciones de vidrio, que suavizan la luz y generan una atmósfera envolvente, aportando profundidad y personalidad a la iluminación. Su gran tamaño les permite asumir un rol protagónico dentro del espacio. Con un enfoque decorativo, esta línea es perfecta para proyectos que priorizan la ambientación, el diseño y los detalles.

IDEALES PARA:

- Locales gastronómicos, bares y hoteles
- Luminarias colgantes, apliques y lámparas de diseño
- Crear climas cálidos y elegantes con identidad propia



TAMAÑO MAXI

IEC CERTIFIED CUMPLE CON LA NORMA IEC 62560:2015

GARANTÍA DE 2 AÑOS

Luz ámbar cálida

Iluminación de 360°



AHORRO HASTA 90% DE ENERGÍA

ANGULO 360°

Filamentos visibles

NO DIMERIZABLE

Lámparas de gran tamaño

Variedad de diseños


ENCENDIDO INSTANTÁNEO

- Enfoque decorativo.
- Diseñadas para ambientes donde la lámpara queda a la vista, aportando un efecto cálido y elegante.





ÍNDICE



LÁMPARA AMBER TUBULAR

4 Watts

350 Lúmenes

Corriente 28mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Conector E27

Voltaje 85-265V

Frecuencia 50/60HZ

Medidas 78 x 330 mm

Cuerpo de Vidrio

Garantía de 2 Años

Vida útil 15.000 HS


PRESENTACIÓN 6 UNIDADES

LUZ AMBAR 2200K

EAN: 7798347087428

DUN: 17798347087425

COD. SIGMA: 7921



LÁMPARA AMBER BULBO IRREGULAR

4 Watts

350 Lúmenes

Corriente 28mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Conector E27

Voltaje 85-265V

Frecuencia 50/60HZ

Medidas 160 x 300 mm

Cuerpo de Vidrio

Garantía de 2 Años

Vida útil 15.000 HS


PRESENTACIÓN 6 UNIDADES

LUZ AMBAR 2200K

EAN: 7798347087404

DUN: 17798347087401

COD. SIGMA: 7919



LÁMPARA AMBER GLOBO

4 Watts

350 Lúmenes

Corriente 28mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Conector E27

Voltaje 85-265V

Frecuencia 50/60HZ

Medidas 200 x 300 mm

Cuerpo de Vidrio

Garantía de 2 Años

Vida útil 15.000 HS


PRESENTACIÓN 4 UNIDADES

LUZ AMBAR 2200K

EAN: 7798347087398

DUN: 17798347087395

COD. SIGMA: 7918



LÁMPARA SMOKY BULBO IRREGULAR

4 Watts
130 Lúmenes
Corriente 28mA
Protección IP 20
Luz No Dimerizable
Conector E27
Voltaje 85-265V
Frecuencia 50/60HZ
Medidas 160 x 300 mm
Cuerpo de Vidrio
Garantía de 2 Años
Vida útil 15.000 HS

PRESENTACIÓN 6 UNIDADES
LUZ AMBAR 2200K
EAN: 7798347087411
DUN: 17798347087418
COD. SIGMA: 7920

ÍNDICE



DECO

LÁMPARA **FILAMENTO AUREA**

La línea AUREA de Candela Deco redefine la iluminación decorativa combinando diseño contemporáneo, calidez y eficiencia. Cada pieza fue creada para convertirse en protagonista del ambiente, aportando carácter y una atmósfera envolvente a cualquier espacio.

Sus formas orgánicas y siluetas modernas elevan la estética del espacio, transformando una lámpara en un verdadero objeto de diseño.

IDEALES PARA:

- Bares, restaurantes y espacios gastronómicos
- Proyectos de interiorismo y decoración
- Ambientes residenciales cálidos y modernos



IEC CERTIFIED CUMPLE CON LA NORMA IEC 62560:2015

GARANTÍA DE 2 AÑOS

AHORRO HASTA 90% DE ENERGÍA

ANGULO 360°

NO DIMERIZABLE

ENCENDIDO INSTANTÁNEO

Luz ámbar cálida

Filamento bajo



Terminaciones de vidrio


Variedad de diseños

- Enfoque decorativo.
- Diseñadas para ambientes donde la lámpara queda a la vista, aportando un efecto cálido y elegante.





ÍNDICE



LÁMPARA AUREA

4 Watts

300 Lúmenes

Corriente 40mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Conector E27

Voltaje 85-265V

Frecuencia 50Hz

Medidas 120 x 150 mm

Cuerpo de Vidrio

Garantía de 2 Años

Vida útil 15.000 HS


PRESENTACIÓN 6 UNIDADES

LUZ AMBAR 2200K

EAN: 7798347087985

DUN: 17798347087982

COD. SIGMA: 7994



LÁMPARA AUREA

4 Watts

300 Lúmenes

Corriente 40mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Conector E27

Voltaje 85-265V

Frecuencia 50/60HZ

Medidas 120 x 140 mm

Cuerpo de Vidrio

Garantía de 2 Años

Vida útil 15.000 HS


PRESENTACIÓN 8 UNIDADES

LUZ AMBAR 2200K

EAN: 7798347087992

DUN: 17798347087999

COD. SIGMA: 7995



LÁMPARA AUREA

4 Watts

300 Lúmenes

Corriente 40mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Conector E27

Voltaje 85-265V

Frecuencia 50Hz

Medidas 130 x 170 mm

Cuerpo de Vidrio

Garantía de 2 Años

Vida útil 15.000 HS


PRESENTACIÓN 8 UNIDADES

LUZ AMBAR 2200K

EAN: 7798347088005

DUN: 17798347088002


COD. SIGMA: 7996



LÁMPARA AUREA

4 Watts
300 Lúmenes
Corriente 40mA
Protección IP 20
Luz No Dimerizable
Conector E27
Voltaje 85-265V
Frecuencia 50Hz
Medidas 200 x 200 mm
Cuerpo de Vidrio
Garantía de 2 Años
Vida útil 15.000 HS

PRESENTACIÓN 4 UNIDADES
LUZ AMBAR 2200K
EAN: 7798347088012
DUN: 17798347088019
COD. SIGMA: 7997



LÁMPARA AUREA

4 Watts
300 Lúmenes
Corriente 40mA
Protección IP 20
Luz No Dimerizable
Conector E27
Voltaje 85-265V
Frecuencia 50Hz
Medidas 200 x 135 mm
Cuerpo de Vidrio
Garantía de 2 Años
Vida útil 15.000 HS

PRESENTACIÓN 4 UNIDADES
LUZ AMBAR 2200K
EAN: 7798347088029
DUN: 17798347088026
COD. SIGMA: 7998



ÍNDICE



DECO

ACCESORIOS: **PORTALÁMPARAS**


Funcionalidad y diseño se combinan en una línea de portalámparas pensada para crear diferentes estilos de iluminación. Con opciones simples, múltiples, con soga, estructuras tipo jaula y terminaciones de inspiración vintage, cada modelo permite sumar personalidad y calidez a distintos ambientes.










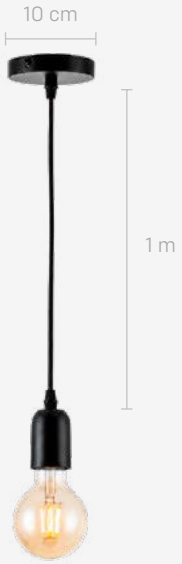

PORTALÁMPARA INDIVIDUAL NEGRO

Lámpara no incluida
Conector E27
Lámpara de hierro
Base metálica diámetro 10cm
Cable de 1 metro
Voltaje Máx. 250V
Garantía de 2 años


24 UNIDADES
EAN: 7798468732214
DUN: 17798468732211
COD. SIGMA: 8260

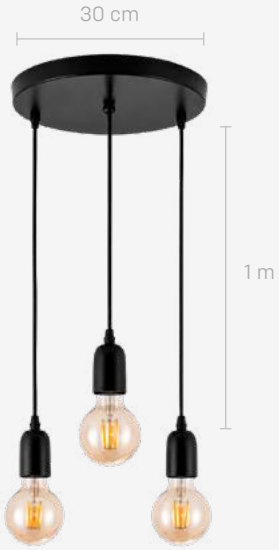

PORTALÁMPARA TRIPLE NEGRO

Lámpara no incluida
Conector E27
Lámpara de hierro
Base metálica diámetro 30cm
Cable de 1 metro
Voltaje Máx. 250V
Garantía de 2 años


10 UNIDADES
EAN: 7798468732184
DUN: 17798468732181
COD. SIGMA: 8261

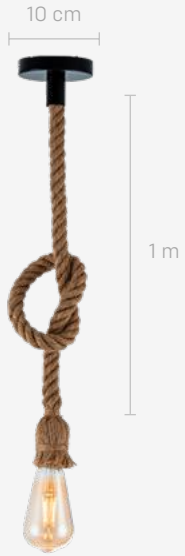

PORTALÁMPARA SOGA INDIVIDUAL

Lámpara no incluida
Conector E27
Cuerpo portalámpara plástico
Base metálica diámetro 10cm
Cable estilo soga de 1 metro
Voltaje Máx. 250V
Garantía de 2 años

24 UNIDADES
EAN: 7798468732108
DUN: 17798468732105
COD. SIGMA: 8262

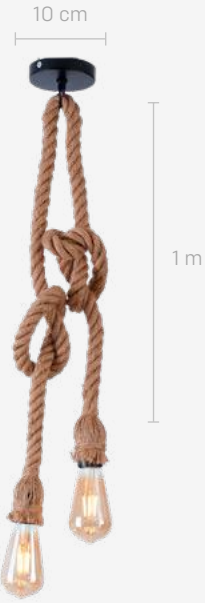

PORTALÁMPARA SOGA DOBLE

Lámpara no incluida
Conector E27
Cuerpo portalámpara plástico
Base metálica diámetro 10cm
Cable estilo soga de 1 metro
Voltaje Máx. 250V
Garantía de 2 años

18 UNIDADES
EAN: 7798468732122
DUN: 17798468732129
COD. SIGMA: 8263



PORTALÁMPARA CUBO

Lámpara no incluida

Conector E27

Lámpara de hierro

Base metálica diámetro 10cm

Cable de 1 metro

Jaula 16 x 16 cm

Voltaje Máx. 250V

Garantía de 2 años

10 UNIDADES

EAN: 7798468732320

DUN: 17798468732327

COD. SIGMA: 8264



PORTALÁMPARA BARRIL

Lámpara no incluida

Conector E27

Lámpara de hierro

Base metálica diámetro 10cm

Cable de 1 metro

Jaula 14 x 23 cm

Voltaje Máx. 250V

Garantía de 2 años

10 UNIDADES

EAN: 7798468732207

DUN: 17798468732204

COD. SIGMA: 8265



PORTALÁMPARA CILINDRO

Lámpara no incluida

Conector E27

Lámpara de hierro

Base metálica diámetro 10cm

Cable de 1 metro

Jaula 16 x 16 cm

Voltaje Máx. 250V


Garantía de 2 años

10 UNIDADES

EAN: 7798468732337

DUN: 17798468732334

COD. SIGMA: 8266

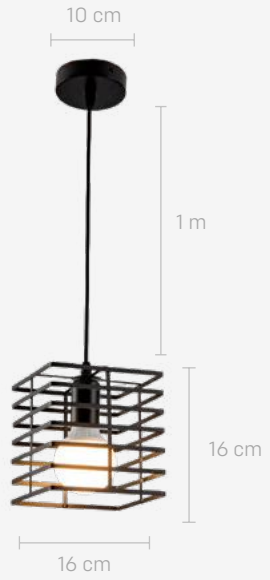

PORTALÁMPARA CUADRADO

Lámpara no incluida

Conector E27

Lámpara de hierro

Base metálica diámetro 10cm

Cable de 1 metro (2 x 0.75 mm^2)

Jaula 16 x 16 cm

Voltaje Máx. 250V


Garantía de 2 años

10 UNIDADES

EAN: 7798468732238

DUN: 17798468732235

COD. SIGMA: 8267

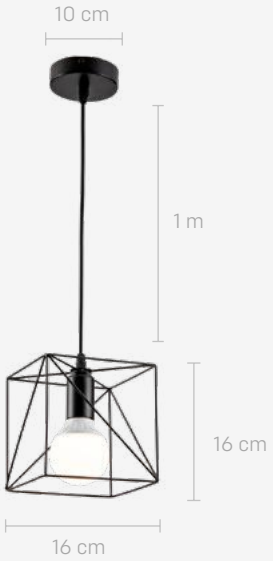

PORTALÁMPARA DIAGONAL

Lámpara no incluida

Conector E27

Lámpara de hierro

Base metálica diámetro 10cm

Cable de 1 metro

Jaula 16 x 16 cm

Voltaje Máx. 250V


Garantía de 2 años

10 UNIDADES

EAN: 7798468732320

DUN: 17798468732327

COD. SIGMA: 8268

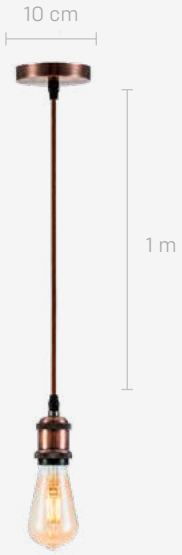

PORTALÁMPARA ORO ROSA

Lámpara no incluida

Conector E27

Cuerpo portalámpara aluminio

Color: Oro rosa

Base metálica diámetro 10cm

Cable de 1 metro

Voltaje Máx. 250V


Garantía de 2 años

30 UNIDADES

EAN: 7798468732191

DUN: 17798468732198

COD. SIGMA: 8269

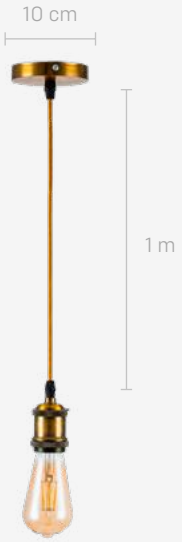

PORTALÁMPARA DORADO VIEJO

Lámpara no incluida

Conector E27

Cuerpo portalámpara aluminio

Color: Dorado viejo

Base metálica diámetro 10cm

Cable de 1 metro

Voltaje Máx. 250V


Garantía de 2 años

30 UNIDADES

EAN: 7798468732115

DUN: "17798468732112

COD. SIGMA: 8270

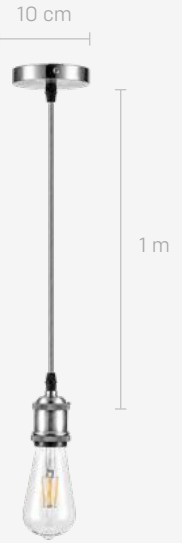

PORTALÁMPARA PLATEADO

Lámpara no incluida

Conector E27

Cuerpo portalámpara aluminio

Color: Plateado

Base metálica diámetro 10cm

Cable de 1 metro

Voltaje Máx. 250V


Garantía de 2 años

30 UNIDADES

EAN: 7798468732382

DUN: 17798468732389

COD. SIGMA: 8285

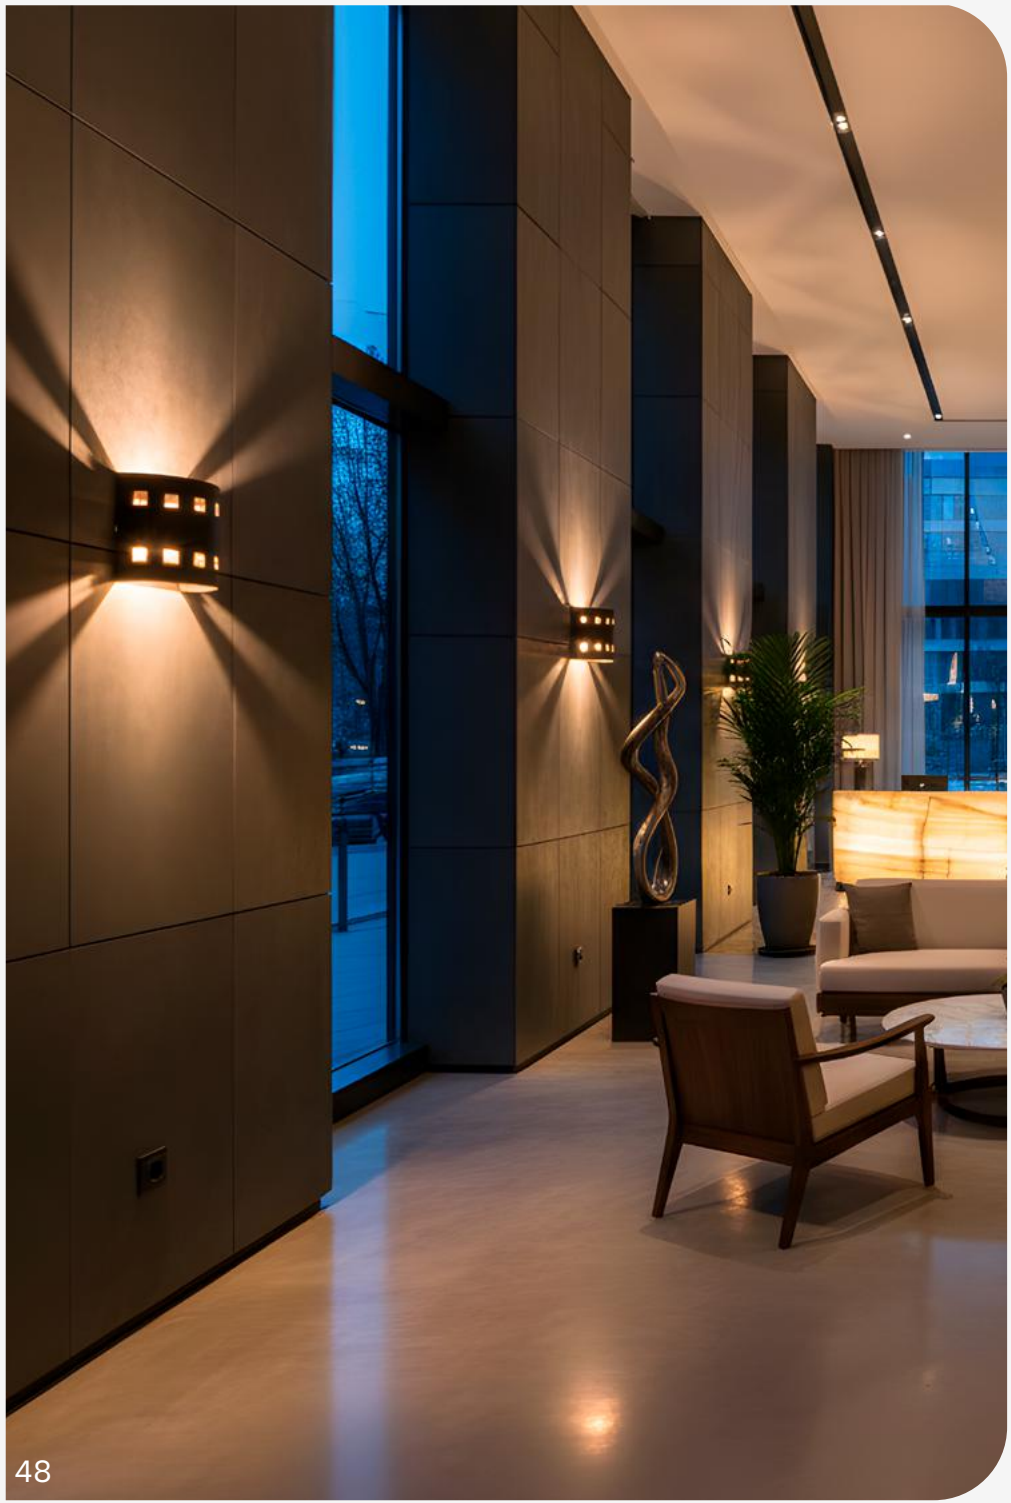

LÁMPARA **BIPIN G9**

Diseñada para ofrecer una luz uniforme y envolvente.
Realza la estética de cada ambiente, aportando claridad, confort y eficiencia energética.

Gracias a su formato compacto y versátil, se adapta fácilmente a luminarias decorativas, optimizando el espacio sin sacrificar potencia ni calidad lumínica.

Su tecnología LED garantiza bajo consumo y larga durabilidad, convirtiéndola en una solución práctica y elegante para el uso cotidiano.

IDEALES PARA:

- Luminarias decorativas de interior
- Pasillos, Halls y Recepciones
- Dormitorios



IEC CERTIFIED CUMPLE CON LA NORMA IEC 62560:2015

GARANTÍA DE 2 AÑOS

Alta eficiencia energética

Iluminación de 360°



Formato ultracompacto

Conexión directa G9

AHORRO HASTA 90% DE ENERGÍA

ANGULO 360°

NO DIMERIZABLE


ENCENDIDO INSTANTÁNEO





- Larga duración: hasta 25.000 horas, reduciendo el recambio frecuente típico de las halógenas.
- Diseñadas para luminarias reducidas o de diseño donde el espacio es limitado.

ÍNDICE



LÁMPARA BIPIN G9

4.5 Watts

390 Lúmenes

Eficiencia Energética A++

Corriente 31 mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Conector G9

Voltaje 220-240V

Frecuencia 50HZ

Medidas 16 x 50 mm


Ceramica y PVC

Garantía de 2 Años

Vida útil 25.000 HS

PRESENTACIÓN 100 UNIDADES

LUZ FRÍA 6000K	LUZ CÁLIDA 2700K
EAN: 7798347085516	EAN: 7798347085523
DUN: 17798347085513	DUN: 17798347085520
COD. SIGMA: 7502	COD. SIGMA: 7503



LÁMPARA BIPIN G9

9 Watts

900 Lúmenes

Eficiencia Energética A+

Corriente 48 mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Conector G9

Voltaje 220-240V

Frecuencia 50HZ

Medidas 16 x 62 mm


Ceramica y PVC

Garantía de 2 Años

Vida útil 25.000 HS

PRESENTACIÓN 100 UNIDADES

LUZ FRÍA 6000K	LUZ CÁLIDA 2700K
EAN: 7798347085530	EAN: 7798347085547
DUN: 17798347085537	DUN: 17798347085544
COD. SIGMA: 7504	COD. SIGMA: 7505



LÁMPARA BIPIN G9

12 Watts

1200 Lúmenes

Eficiencia Energética A+

Corriente 60 mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Conector G9

Voltaje 220-240V

Frecuencia 50HZ

Medidas 18 x 63 mm

Ceramica y PVC

Garantía de 2 Años

Vida útil 25.000 HS

PRESENTACIÓN 100 UNIDADES

LUZ FRÍA 6000K	LUZ CÁLIDA 2700K
EAN: 7798347085554	EAN: 7798347085561
DUN: 17798347085551	DUN: 17798347085568
COD. SIGMA: 7506	COD. SIGMA: 7507



ÍNDICE



HIGH POWER

PVC

Diseñadas para ofrecer máximo rendimiento lumínico con mínimo consumo energético. Brindan una luz potente, homogénea y duradera, perfecta para entornos de gran exigencia.

Su estructura en PVC de alta resistencia garantiza mayor protección frente a impactos, polvo y humedad, prolongando su vida útil incluso en condiciones intensivas de uso.

Gracias a su tecnología LED de última generación, proporcionan una iluminación eficiente, estable y sin parpadeos, optimizando la visibilidad y la seguridad en grandes superficies.

IDEALES PARA:

- Galpones y depósitos.
- Supermercados y centros logísticos





IEC CERTIFIED CUMPLE CON LA NORMA IEC 62560:2015

Gran potencia lumínica

Livianas:
fáciles de instalar y
manipular en altura.



Incluye adaptador
E40 para modelos
de 70W y 100W



Ángulo amplio
de cobertura

Aislamiento
eléctrico natural

Alta durabilidad


GARANTÍA DE 2 AÑOS

AHORRO HASTA 90% DE ENERGÍA

ANGULO 180°

NO DIMERIZABLE

ENCENDIDO INSTANTÁNEO

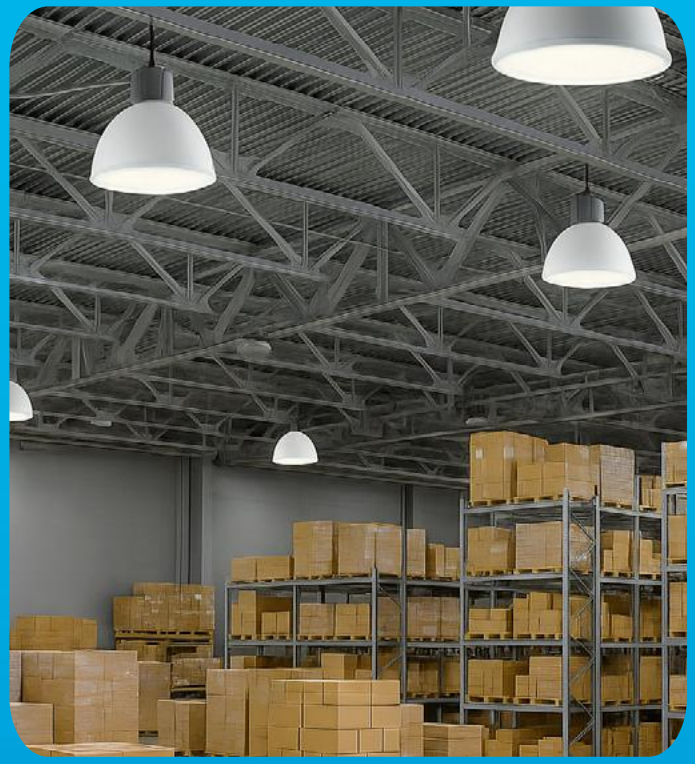




Fabricadas con componentes robustos que aseguran rendimiento estable y menor necesidad de mantenimiento.

Garantiza una luz uniforme, reduciendo sombras en instalaciones de altura.

ÍNDICE



LÁMPARA HIGH POWER PVC

20 Watts

1700 Lúmenes

Eficiencia Energética A+

Corriente 145mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Conector E27

Voltaje 170-265V

Frecuencia 50HZ

Medidas 70 x 105 mm

Cuerpo de PVC

Garantía de 2 Años

Vida útil 15.000 HS


PRESENTACIÓN 4 PACKS X 5 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K

EAN: 7798347080900

DUN: 17798347080907

COD. SIGMA: 6802



LÁMPARA HIGH POWER PVC

30 Watts

2500 Lúmenes

Eficiencia Energética A+

Corriente 215mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Conector E27

Voltaje 170-265V

Frecuencia 50HZ

Medidas 80 x 120 mm

Cuerpo de PVC

Garantía de 2 Años

Vida útil 15.000 HS


PRESENTACIÓN 4 PACKS X 5 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K

EAN: 7798347080917

DUN: 17798347080914

COD. SIGMA: 6803



LÁMPARA HIGH POWER PVC

40 Watts

3600 Lúmenes

Eficiencia Energética A+

Corriente 320mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Conector E27

Voltaje 170-265V

Frecuencia 50HZ

Medidas 100 x 152 mm

Cuerpo de PVC

Garantía de 2 Años

Vida útil 15.000 HS


PRESENTACIÓN 4 PACKS X 5 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K

EAN: 7798347080924

DUN: 17798347080921

COD. SIGMA: 6804



LÁMPARA HIGH POWER PVC

50 Watts

4500 Lúmenes

Eficiencia Energética A+

Corriente 350mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Conector E27

Voltaje 170-265V

Frecuencia 50HZ

Medidas 120 x 176 mm

Cuerpo de PVC

Garantía de 2 Años

Vida útil 15.000 HS


PRESENTACIÓN 4 PACKS X 5 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K

EAN: 7798347086186

DUN: 17798347086183

COD. SIGMA: 7628



LÁMPARA HIGH POWER PVC

70 Watts

6000 Lúmenes

Corriente 400mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Conector E27- Incluye adaptador E40

Voltaje 170-265V

Frecuencia 50HZ

Medidas 140 x 190 mm

Cuerpo de PVC

Garantía de 2 Años

Vida útil 15.000 HS


PRESENTACIÓN 4 PACKS X 5 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K

EAN: 7798347086865

DUN: 17798347086862

COD. SIGMA: 7753



LÁMPARA HIGH POWER PVC

100 Watts

9000 Lúmenes

Corriente 550mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Conector E27 - Incluye adaptador E40

Voltaje 170-265V

Frecuencia 50HZ

Medidas 160 x 226 mm

Cuerpo de PVC

Garantía de 2 Años

Vida útil 15.000 HS

PRESENTACIÓN 4 PACKS X 5 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K

EAN: 7798347086858

DUN: 17798347086855

COD. SIGMA: 7754



HIGH POWER

ALUMINIO

Ofrecen una iluminación intensa, estable y de bajo consumo, ideal para espacios amplios y exigentes.

Su estructura en aluminio de alta calidad favorece la disipación del calor, lo que prolonga la vida útil de los LED y garantiza un flujo luminoso constante a lo largo del tiempo.

Con una combinación perfecta entre eficiencia energética y robustez, están diseñadas para soportar el uso continuo sin perder rendimiento, brindando una iluminación confiable, uniforme y segura.

IDEALES PARA:

- Galpones y depósitos
- Supermercados y centros logísticos





IEC CERTIFIED CUMPLE CON LA NORMA IEC 62560:2015

GARANTÍA DE 2 AÑOS

Gran potencia lumínica

Ángulo amplio de cobertura



AHORRO HASTA 90% DE ENERGÍA

Mejor disipación del calor

ANGULO 270°

NO DIMERIZABLE

Rendimiento estable

Alta durabilidad

ENCENDIDO INSTANTÁNEO


La temperatura controlada mantiene el flujo luminoso más constante en el tiempo.

Garantiza una luz uniforme, reduciendo sombras en instalaciones de altura.





ÍNDICE



LÁMPARA HIGH POWER ALUMINIO

20 Watts

1800 Lúmenes

Eficiencia Energética A+

Corriente 145mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Conector E27

Voltaje 220-240V

Frecuencia 50HZ

Medidas 80 x 148 mm

Cuerpo de Aluminio

Garantía de 2 Años

Vida útil 25.000 HS


PRESENTACIÓN 4 PACKS X 5 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K

EAN: 7798347083147

DUN: 17798347083144

COD. SIGMA: 7311



LÁMPARA HIGH POWER ALUMINIO

30 Watts

2550 Lúmenes

Eficiencia Energética A+

Corriente 145mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Conector E27

Voltaje 220-240V

Frecuencia 50HZ

Medidas 100 x 170 mm

Cuerpo de Aluminio

Garantía de 2 Años

Vida útil 25.000 HS


PRESENTACIÓN 4 PACKS X 5 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K

EAN: 7798347083154

DUN: 17798347083151

COD. SIGMA: 7312



LÁMPARA HIGH POWER ALUMINIO

40 Watts

3750 Lúmenes

Eficiencia Energética A+

Corriente 145mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Conector E27

Voltaje 220-240V

Frecuencia 50HZ

Medidas 130 x 215 mm

Cuerpo de Aluminio

Garantía de 2 Años

Vida útil 25.000 HS


PRESENTACIÓN 4 PACKS X 5 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K

EAN: 7798347083161

DUN: 17798347083168

COD. SIGMA: 7313



LÁMPARA HIGH POWER ALUMINIO

50 Watts

4450 Lúmenes

Eficiencia Energética A+

Corriente 145mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Conector E27

Voltaje 220-240V

Frecuencia 50HZ

Medidas 140 x 226 mm

Cuerpo de Aluminio

Garantía de 2 Años

Vida útil 25.000 HS

PRESENTACIÓN 4 PACKS X 5 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K

EAN: 7798347083178

DUN: 17798347083175

COD. SIGMA: 7314

ÍNDICE



LÁMPARA **DICROICA**

VIDRIO

Diseñada para ofrecer una iluminación precisa, elegante y funcional. Su haz de luz direccional de 38° permite resaltar objetos, texturas o sectores específicos, aportando profundidad y dinamismo a cada ambiente.

Fabricada con vidrio de alta resistencia, garantiza una excelente disipación del calor y una mayor durabilidad, mientras que su opción dimerizable brinda flexibilidad para adaptar la intensidad lumínica según cada necesidad o momento.

IDEALES PARA:

- Destacar obras de artes, cuadros o vitrinas
- Iluminación puntual en locales comerciales
- Hoteles o restaurantes





IEC CERTIFIED CUMPLE CON LA NORMA IEC 62560:2015

Haz de luz
focalizado 38°

Construcción en
vidrio + aluminio



Conector
GU10

GARANTÍA
DE 2 AÑOS

AHORRO HASTA
90%
DE ENERGÍA

ANGULO 38°

ENCENDIDO
INSTANTÁNEO


Opción dimerizable: permite regular la intensidad de la luz para crear atmósferas personalizadas y mayor confort visual.







ÍNDICE



DICROICA VIDRIO

5 Watts

400 Lúmenes

Corriente 40mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Conector GU10

Voltaje 170-250 V

Frecuencia 50HZ

Medidas 50 x 54 mm


Cuerpo de Ceramica y PVC

Garantía de 2 Años

Vida útil 15.000 HS

PRESENTACIÓN 10 PACKS X 5 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347080993	EAN: 7798347081006
DUN: 17798347080990	DUN: 17798347081003
COD. SIGMA: 6811	COD. SIGMA: 6812



DICROICA VIDRIO

7 Watts

560 Lúmenes

Corriente 60mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Conector GU10

Voltaje 170-250 V

Frecuencia 50HZ

Medidas 50 x 54 mm


Cuerpo de Ceramica y PVC

Garantía de 2 Años

Vida útil 15.000 HS

PRESENTACIÓN 10 PACKS X 5 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347081013	EAN: 7798347081020
DUN: 17798347081010	DUN: 17798347081027
COD. SIGMA: 6813	COD. SIGMA: 6814



DICROICA VIDRIO

7 Watts

470 Lúmenes

Corriente 28mA

Protección IP 20

Luz Dimerizable

Conector GU10

Voltaje 170-250 V

Frecuencia 50HZ

Medidas 50 x 54 mm

Cuerpo de Ceramica y PVC


Garantía de 2 Años

Vida útil 15.000 HS

PRESENTACIÓN 10 PACKS X 5 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347081037	EAN: 7798347081044
DUN: 17798347081034	DUN: 17798347081041
COD. SIGMA: 6815	COD. SIGMA: 6816



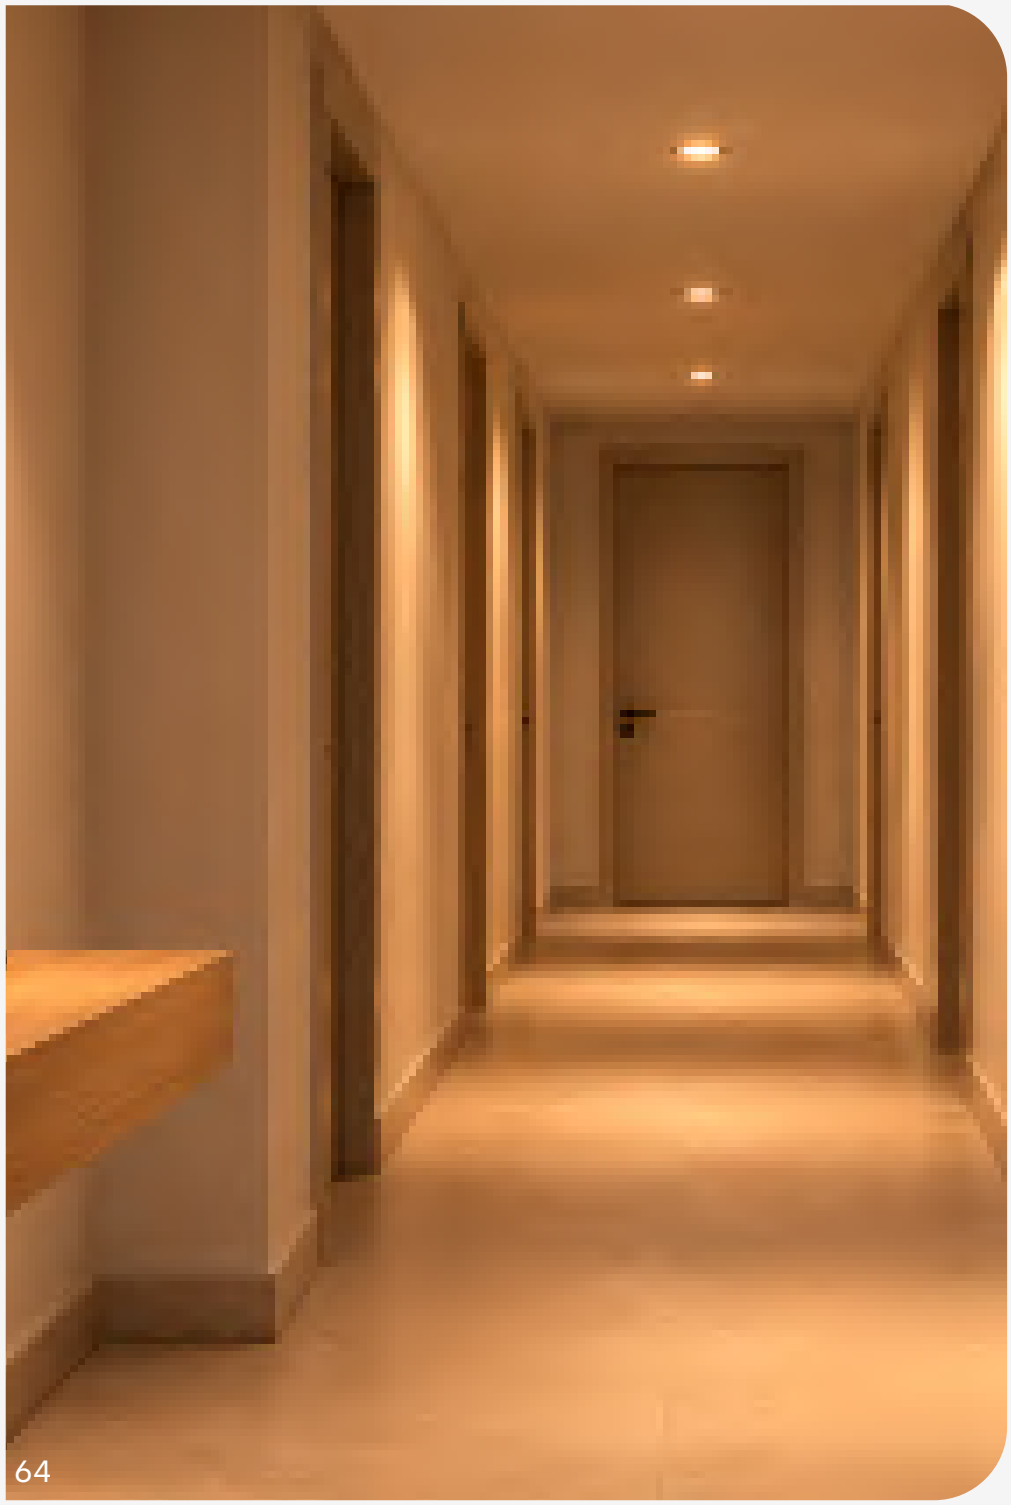

LÁMPARA **DICROICA**

ESMERILADA

Diseñada para ofrecer una iluminación suave, uniforme y confortable, es ideal para espacios donde la permanencia es prolongada y se requiere bienestar visual constante.

Su acabado esmerilado difunde la luz de manera homogénea, evitando deslumbramientos y generando ambientes cálidos, relajantes y visualmente equilibrados.

Gracias a su eficiencia energética y larga vida útil, perfecta para un uso diario, continuo y sustentable.

IDEALES PARA:

- Hogares, oficinas o consultorios
- Pasillos residenciales
- Salas de estar o espacios comunes





IEC CERTIFIED CUMPLE CON LA NORMA IEC 62560:2015

GARANTÍA DE 2 AÑOS

AHORRO HASTA 90% DE ENERGÍA

ANGULO 120°

ENCENDIDO INSTANTÁNEO

Haz de luz 120°

Difusor esmerilado



Conector GU10


Amplia cobertura lumínica que ilumina de forma pareja sin generar sombras marcadas.







ÍNDICE




DICROICA ESMERILADA

5 Watts

400 Lúmenes
Corriente 40mA
Protección IP 20
Luz No Dimerizable
Conector GU10
Voltaje 170-250 V
Frecuencia 50HZ
Medidas 50 x 54 mm
Cuerpo de Aluminio y PVC
Garantía de 2 Años
Vida útil 15.000 HS

PRESENTACIÓN 10 PACKS X 5 UNIDADES	
LUZ FRÍA 6500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347086117	EAN: 7798347086124
DUN: 17798347086114	DUN: 17798347086121
COD. SIGMA: 7586	COD. SIGMA: 7587



DICROICA ESMERILADA

7 Watts

560 Lúmenes
Corriente 60mA
Protección IP 20
Luz No Dimerizable
Conector GU10
Voltaje 170-250 V
Frecuencia 50HZ
Medidas 50 x 54 mm
Cuerpo de Aluminio y PVC
Garantía de 2 Años
Vida útil 15.000 HS

PRESENTACIÓN 10 PACKS X 5 UNIDADES	
LUZ FRÍA 6500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347086131	EAN: 7798347086148
DUN: 17798347086138	DUN: 17798347086145
COD. SIGMA: 7588	COD. SIGMA: 7589





LÁMPARA **AR111**

Ofrece una iluminación potente, precisa y controlada, ideal para aplicaciones donde la calidad del haz de luz es fundamental.

Su ángulo de apertura estrecho y focalizado permite destacar objetos o zonas específicas con gran definición, reduciendo el deslumbramiento y mejorando la percepción visual.

Además, su función dimerizable permite ajustar la intensidad lumínica, logrando equilibrio entre confort y eficiencia.

IDEALES PARA:

- Espacios amplios con techos altos
- Proyectos de iluminación profesional o arquitectónica





IEC CERTIFIED CUMPLE CON LA NORMA IEC 62560:2015

GARANTÍA DE 2 AÑOS

Haz de luz focalizado 38°

AHORRO HASTA 90% DE ENERGÍA


ANGULO 38°

ENCENDIDO INSTANTÁNEO



Alta potencia lumínica


- Opción dimerizable: permite regular la luz según la necesidad del ambiente.
- Reemplazan halógenas AR-111 de alto consumo sin perder intensidad.
- Ideal para espacios donde la luz es parte del diseño.

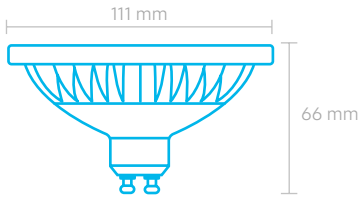

LED AR-111

12 Watts
1250 Lúmenes
Eficiencia Energética A+
Corriente 60mA
Protección IP 20
Luz No Dimerizable
Conector GU10
Voltaje 170-250 V
Frecuencia 50HZ
Medidas 111 x 66 mm
Cuerpo de Aluminio y PVC
Garantía de 2 Años
Vida útil 15.000 HS

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES	
LUZ FRÍA 6500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347083130	EAN: 7798347083123
DUN: 17798347083137	DUN: 17798347083120
COD. SIGMA: 7309	COD. SIGMA: 7308

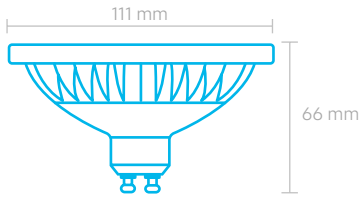

LED AR-111

12 Watts
1350 Lúmenes
Eficiencia Energética A+
Corriente 60mA
Protección IP 20
Luz Dimerizable
Conector GU10
Voltaje 170-250 V
Frecuencia 50HZ
Medidas 111 x 66 mm
Cuerpo de Aluminio y PVC
Garantía de 2 Años
Vida útil 15.000 HS

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES	
LUZ FRÍA 6500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347083116	EAN: 7798347083109
DUN: 17798347083113	DUN: 17798347083106
COD. SIGMA: 7307	COD. SIGMA: 7306



TUBO **T8**

Diseñado para reemplazar los tubos fluorescentes tradicionales con una notable mejora en eficiencia, durabilidad y confort visual.

Con un ángulo de apertura de 320°, ofrece una iluminación uniforme, amplia y sin parpadeos, ideal para entornos donde se requiere claridad constante y visibilidad plena.

Fabricado con materiales resistentes y de alta disipación térmica, garantiza una larga vida útil y un funcionamiento estable incluso en usos continuos.

IDEALES PARA:

- Oficinas y espacios de trabajo
- Comercios y supermercados
- Talleres

IEC CERTIFIED CUMPLE CON LA NORMA IEC 62776:2014 (Ed 1.0)

GARANTÍA DE 2 AÑOS

Conexión a dos puntas

Máxima cobertura lumínica



Ahorro energético superior

Reemplazo directo de tubos fluorescentes

AHORRO HASTA 90% DE ENERGÍA


ANGULO 320°

NO DIMERIZABLE

ENCENDIDO INSTANTÁNEO

Luz uniforme y sin parpadeos: confort visual mejorado para espacios de trabajo y estudio.

Encaje estándar que facilita la actualización a tecnología LED.



TUBO T8

9 Watts

720 Lúmenes
Eficiencia Energética A+
Corriente 45mA
Protección IP 20
Luz No Dimerizable
Conector G13
Voltaje 180-250 V
Frecuencia 50HZ
Medidas 26 x 600 mm
Cuerpo de Vidrio
Garantía de 2 Años
Vida útil 15.000 HS


PRESENTACIÓN 25 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K

EAN: 7798347080979

DUN: 17798347080976

COD. SIGMA: 6809



TUBO T8

18 Watts

1450 Lúmenes
Eficiencia Energética A+
Corriente 85mA
Protección IP 20
Luz No Dimerizable
Conector G13
Voltaje 180-250 V
Frecuencia 50HZ
Medidas 26 x 1200 mm
Cuerpo de Vidrio
Garantía de 2 Años
Vida útil 15.000 HS

PRESENTACIÓN 25 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K

EAN: 7798347080986

DUN: 17798347080983

COD. SIGMA: 6810



LÁMPARA **SMART**

Con tecnología Wi-Fi integrada, te permite controlar la luz desde tu celular o asistente de voz, ajustando el color, la intensidad y los horarios de encendido según tus rutinas y estados de ánimo.

La app intuitiva te permite programar horarios, combinar tonos de luz cálida o fría, o activar modos dinámicos que a compañan la música o el movimiento, transformando cualquier espacio en una experiencia visual única.

IDEALES PARA:

- Dormitorios y livings
- Cocinas modernas
- Espacios de gaming



IEC CERTIFIED CUMPLE CON LA NORMA IEC 62560:2015

Conexión Wifi / Bluetooth

Compatibilidad total

WORKS WITH alexa · WORKS WITH Google Assistant · WORKS WITH Siri Shortcuts

Diseño moderno y versátil

Programación ON/OFF a distancia





LUZ RGB + BLANCOS

GARANTÍA DE 2 AÑOS

ANGULO 270°


DIMERIZABLE

ENCENDIDO INSTANTÁNEO

Control por app

tuya

- Escenas lumínicas programadas.
- Efectos lumínicos audiorítmicos sonido ambiental o audio celular.
- Integración con otros dispositivos lumínicos.
- Automatización hogareña.



LÁMPARA SMART LED

9 Watts
800 Lúmenes
Corriente 66mA
Protección IP 20
Conector E27
Luz Dimerizable
Voltaje 220-240 V
Frecuencia 50HZ
Medidas 60 x 108 mm
Cuerpo de Aluminio
Garantía de 2 Años
Vida útil 25.000 HS

PRESENTACIÓN 10 PACK X 5 UNIDADES

LUZ RGB + BLANCOS

EAN: 7798347081570

DUN: 17798347081577

COD. SIGMA: 6888



02

ARTEFACTOS PARA EL INTERIOR

DISEÑO, EFICIENCIA Y TECNOLOGÍA SE INTEGRAN EN NUESTRA LÍNEA DE ILUMINACIÓN INTERIOR, CREADA PARA OFRECER SOLUCIONES QUE COMBINAN ESTÉTICA, CONFORT Y RENDIMIENTO.

Cada artefacto ha sido cuidadosamente desarrollado para aportar luz de calidad, adaptándose a distintos estilos y necesidades: desde espacios residenciales hasta entornos comerciales y corporativos.

Nuestra propuesta se destaca por su eficiencia energética, versatilidad y durabilidad, garantizando un desempeño confiable y una experiencia visual agradable.

Con una amplia variedad de formatos, potencias y acabados, esta línea permite personalizar la iluminación, generando ambientes que inspiran bienestar, productividad y equilibrio.

¡NOVEDADES!



PLAFÓN **EMBUTIBLE**

BACKLIGHT

Diseñados para ofrecer máxima potencia y uniformidad lumínica, utilizan tecnología de retroiluminación trasera, que proyecta la luz de forma directa y sin zonas oscuras.

Gracias a su estructura de PVC resistente y liviano, garantizan una instalación simple y durabilidad prolongada.

Además, su diseño empotrado se integra al techo, logrando un acabado prolijo y profesional.

IDEALES PARA:

- Hogares modernos
- Oficinas o espacios de trabajo
- Instituciones o áreas comunes
- Espacios amplios







CUMPLE CON LA NORMA IEC 60598-2-2: 2011 (ED 3.0)
+ IEC 60598-1:2020 (ED 9.0)

GARANTÍA DE 3 AÑOS

Mayor durabilidad

AHORRO HASTA 90% DE ENERGÍA

Disponible en:




ANGULO 120°

NO DIMERIZABLE

Confort visual: luz homogénea y directa

ENCENDIDO INSTANTÁNEO


TECNOLOGÍA BACKLIGHT

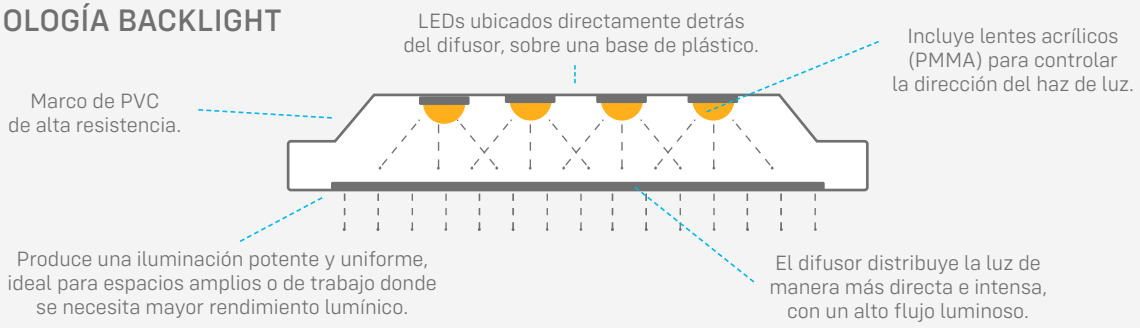





ÍNDICE



PLAFON EMBUTIBLE BACKLIGHT


6 Watts

540 Lúmenes	520 Lúmenes	520 Lúmenes
Corriente 59mA		
Protección IP 20		
Luz No Dimerizable		
Voltaje 170-265V		
Frecuencia 50HZ		
Medidas 119 x 20,5 mm		
Cuerpo de Plástico		
Garantía de 3 Años		
Vida útil 25.000 HS		

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

PRÓXIMAMENTE

LUZ FRÍA 6500K	LUZ NATURAL 4500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347085660	EAN: 7798468732535	EAN: 7798347085677
DUN: 17798347085667	DUN: 17798468732532	DUN: 17798347085674
COD. SIGMA: 7538	COD. SIGMA: 8312	COD. SIGMA: 7539



PLAFON EMBUTIBLE BACKLIGHT


12 Watts

1080 Lúmenes	1060 Lúmenes	1060 Lúmenes
Corriente 110 mA		
Protección IP 20		
Luz No Dimerizable		
Voltaje 170-265V		
Frecuencia 50HZ		
Medidas 168 x 20,5 mm		
Cuerpo de Plástico		
Garantía de 3 Años		
Vida útil 25.000 HS		

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

PRÓXIMAMENTE

LUZ FRÍA 6500K	LUZ NATURAL 4500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347085684	EAN: 7798468732634	EAN: 7798347085691
DUN: 17798347085681	DUN: 17798468732631	DUN: 17798347085698
COD. SIGMA: 7540	COD. SIGMA: 8313	COD. SIGMA: 7541



PLAFON EMBUTIBLE BACKLIGHT


18 Watts

1620 Lúmenes	1600 Lúmenes	1600 Lúmenes
Corriente 155mA		
Protección IP 20		
Luz No Dimerizable		
Voltaje 170-265V		
Frecuencia 50HZ		
Medidas 223 x 25 mm		
Cuerpo de Plástico		
Garantía de 3 Años		
Vida útil 25.000 HS		

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

PRÓXIMAMENTE

LUZ FRÍA 6500K	LUZ NATURAL 4500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347085707	EAN: 7798468732627	EAN: 7798347085714
DUN: 17798347085704	DUN: 17798468732624	DUN: 17798347085711
COD. SIGMA: 7542	COD. SIGMA: 8314	COD. SIGMA: 7543



PLAFON EMBUTIBLE BACKLIGHT


24 Watts

2160 Lúmenes	2140 Lúmenes	2140 Lúmenes
Corriente 200mA		
Protección IP 20		
Luz No Dimerizable		
Voltaje 170-265V		
Frecuencia 50HZ		
Medidas 297 x 25 mm		
Cuerpo de Plástico		
Garantía de 3 Años		
Vida útil 25.000 HS		

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

PRÓXIMAMENTE

LUZ FRÍA 6500K	LUZ NATURAL 4500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347085721	EAN: 7798468732610	EAN: 7798347085738
DUN: 17798347085728	DUN: 17798468732617	DUN: 17798347085735
COD. SIGMA: 7544	COD. SIGMA: 8315	COD. SIGMA: 7545



PLAFON EMBUTIBLE BACKLIGHT


6 Watts

540 Lúmenes	520 Lúmenes	520 Lúmenes
Corriente 59mA		
Protección IP 20		
Luz No Dimerizable		
Voltaje 170-265V		
Frecuencia 50HZ		
Medidas 117 x 117 x 20,5 mm		
Cuerpo de Plástico		
Garantía de 3 Años		
Vida útil 25.000 HS		

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

PRÓXIMAMENTE

LUZ FRÍA 6500K	LUZ NATURAL 4500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347085745	EAN: 7798468732641	EAN: 7798347085752
DUN: 17798347085742	DUN: 17798468732648	DUN: 17798347085759
COD. SIGMA: 7546	COD. SIGMA: 8316	COD. SIGMA: 7547



PLAFON EMBUTIBLE BACKLIGHT


12 Watts

1080 Lúmenes	1060 Lúmenes	1060 Lúmenes
Corriente 110 mA		
Protección IP 20		
Luz No Dimerizable		
Voltaje 170-265V		
Frecuencia 50HZ		
Medidas 167 x 167 x 20,5 mm		
Cuerpo de Plástico		
Garantía de 3 Años		
Vida útil 25.000 HS		

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

NUEVO

LUZ FRÍA 6500K	LUZ NATURAL 4500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347085769	EAN: 7798468732580	EAN: 7798347085776
DUN: 17798347085766	DUN: 17798468732587	DUN: 17798347085773
COD. SIGMA: 7548	COD. SIGMA: 8317	COD. SIGMA: 7549



PLAFON EMBUTIBLE BACKLIGHT


18 Watts

1620 Lúmenes	1600 Lúmenes	1600 Lúmenes
Corriente 155mA		
Protección IP 20		
Luz No Dimerizable		
Voltaje 170-265V		
Frecuencia 50HZ		
Medidas 218 x 218 x 25 mm		
Cuerpo de Plástico		
Garantía de 3 Años		
Vida útil 25.000 HS		

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

NUEVO

LUZ FRÍA 6500K	LUZ NATURAL 4500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347085783	EAN: 7798468732573	EAN: 7798347085790
DUN: 17798347085780	DUN: 17798468732570	DUN: 17798347085797
COD. SIGMA: 7550	COD. SIGMA: 8318	COD. SIGMA: 7551



PLAFON EMBUTIBLE BACKLIGHT

24 Watts


2160 Lúmenes	2140 Lúmenes	2140 Lúmenes
Corriente 200mA		
Protección IP 20		
Luz No Dimerizable		
Voltaje 170-265V		
Frecuencia 50HZ		
Medidas 291 x 291 x 25 mm		
Cuerpo de Plástico		
Garantía de 3 Años		
Vida útil 25.000 HS		

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

NUEVO

LUZ FRÍA 6500K	LUZ NATURAL 4500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347085806	EAN: 7798468732566	EAN: 7798347085813
DUN: 17798347085803	DUN: 17798468732563	DUN: 17798347085810
COD. SIGMA: 7552	COD. SIGMA: 8319	COD. SIGMA: 7553

¡NOVEDADES!

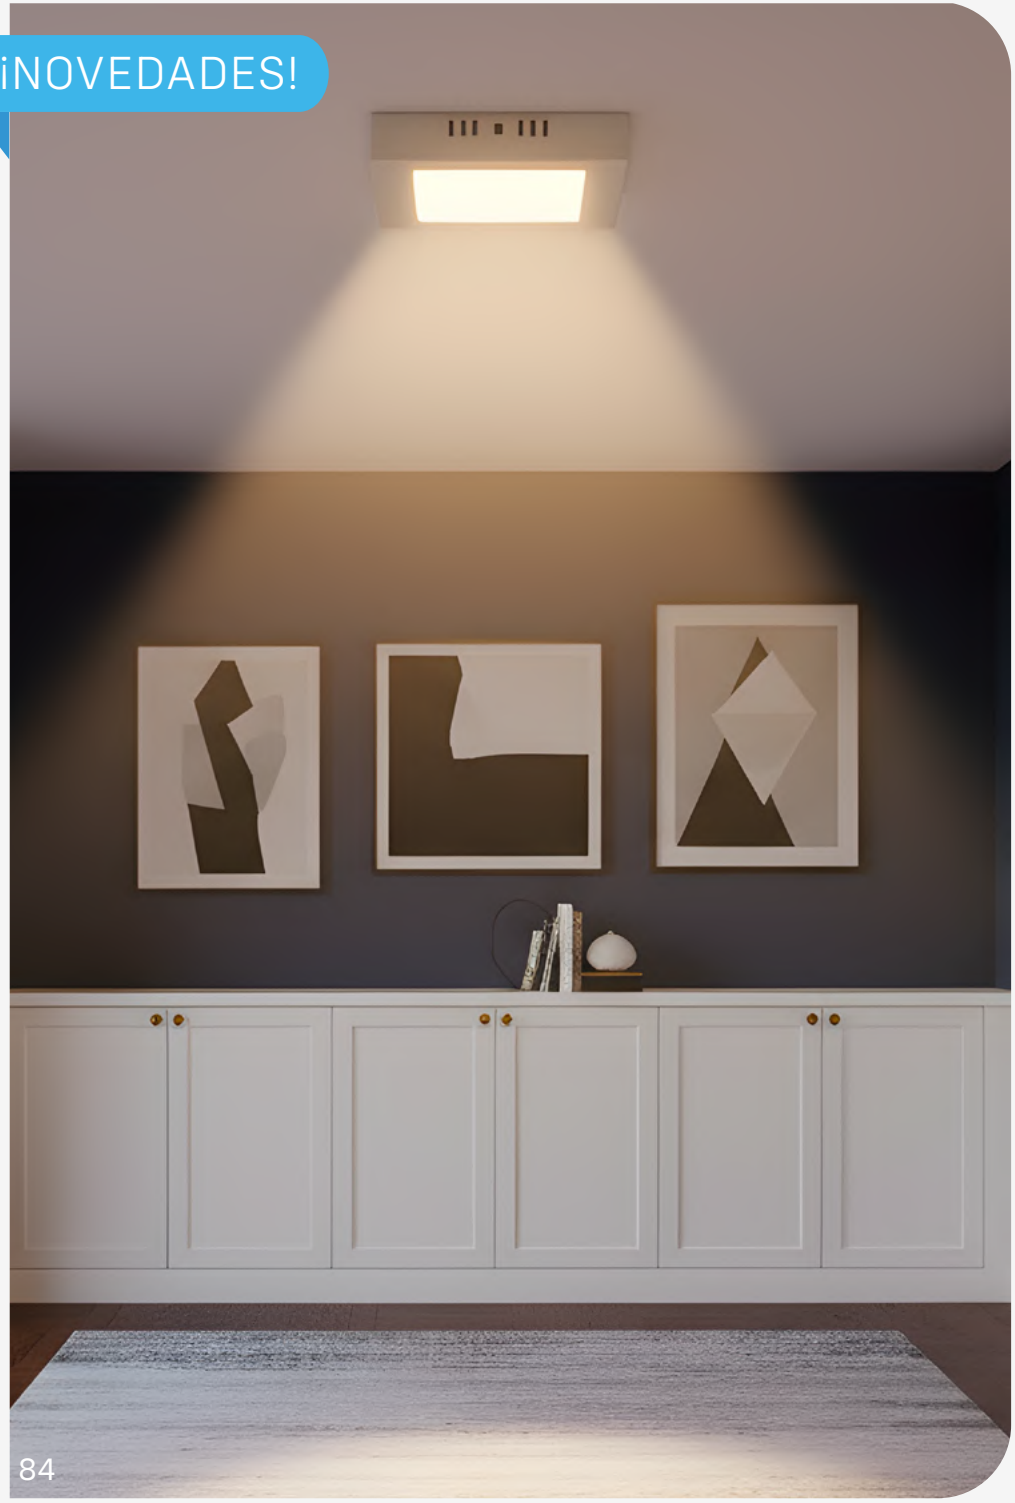

PLAFÓN
CON BASE
BACKLIGHT

Combinan la tecnología Backlight con la practicidad de instalación en superficie. Sus LED ubicados detrás del difusor emiten una luz directa, intensa y pareja, ideal para espacios que requieren una iluminación potente y confiable.

Fabricados en PVC de alta resistencia, son livianos, seguros y eficientes.

Su formato de montaje superficial elimina la necesidad de empotrar, ofreciendo una instalación rápida y adaptable a cualquier tipo de techo.

IDEALES PARA:

- Oficinas y áreas de trabajo
- Pasillos y zonas de tránsito
- Locales comerciales







IEC CERTIFIED

CUMPLE CON LA NORMA IEC 60598-2-2: 2011 (ED 3.0)
+ IEC 60598-1:2020 (ED 9.0)

GARANTÍA DE 3 AÑOS

Instalación en superficie



Diseño moderno y funcional


AHORRO HASTA 90% DE ENERGÍA

ANGULO 120°

NO DIMERIZABLE

ENCENDIDO INSTANTÁNEO

TECNOLOGÍA BACKLIGHT

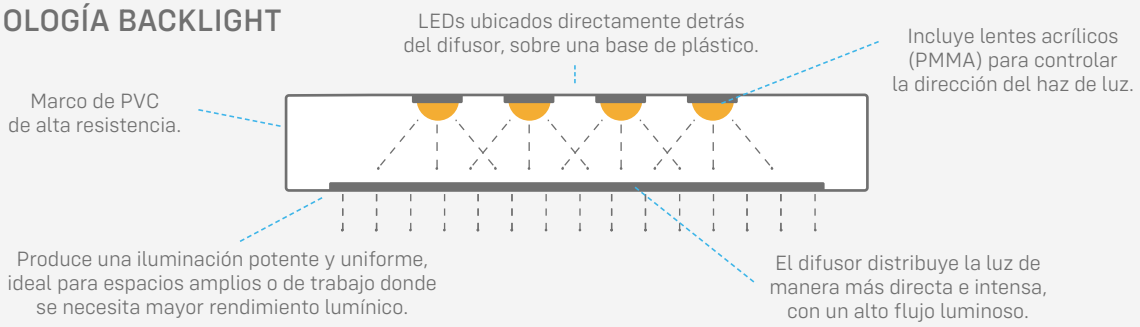








ÍNDICE



PLAFON CON BASE BACKLIGHT


6 Watts

540 Lúmenes	520 Lúmenes	520 Lúmenes
Corriente 59mA		
Protección IP 20		
Luz No Dimerizable		
Voltaje 170-265V		
Frecuencia 50HZ		
Medidas 117 x 25 mm		
Cuerpo de Plástico		
Garantía de 3 Años		
Vida útil 25.000 HS		

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

NUEVO

LUZ FRÍA 6500K	LUZ NATURAL 4500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347085820	EAN: 7798468732597	EAN: 7798347085837
DUN: 17798347085827	DUN: 17798468732594	DUN: 17798347085834
COD. SIGMA: 7554	COD. SIGMA: 8320	COD. SIGMA: 7555



PLAFON CON BASE BACKLIGHT


12 Watts

1080 Lúmenes	1060 Lúmenes	1060 Lúmenes
Corriente 110mA		
Protección IP 20		
Luz No Dimerizable		
Voltaje 170-265V		
Frecuencia 50HZ		
Medidas 169 x 25 mm		
Cuerpo de Plástico		
Garantía de 3 Años		
Vida útil 25.000 HS		

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

NUEVO

LUZ FRÍA 6500K	LUZ NATURAL 4500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347085844	EAN: 7798468732559	EAN: 7798347085851
DUN: 17798347085841	DUN: 17798468732556	DUN: 17798347085858
COD. SIGMA: 7556	COD. SIGMA: 8321	COD. SIGMA: 7557



PLAFON CON BASE BACKLIGHT


18 Watts

1620 Lúmenes	1600 Lúmenes	1600 Lúmenes
Corriente 155mA		
Protección IP 20		
Luz No Dimerizable		
Voltaje 170-265V		
Frecuencia 50HZ		
Medidas 219 x 25 mm		
Cuerpo de Plástico		
Garantía de 3 Años		
Vida útil 25.000 HS		

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

NUEVO

LUZ FRÍA 6500K	LUZ NATURAL 4500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347085868	EAN: 7798468732542	EAN: 7798347085875
DUN: 17798347085865	DUN: 17798468732549	DUN: 17798347085872
COD. SIGMA: 7558	COD. SIGMA: 8322	COD. SIGMA: 7559



PLAFON CON BASE BACKLIGHT


24 Watts

2160 Lúmenes	2140 Lúmenes	2140 Lúmenes
Corriente 200mA		
Protección IP 20		
Luz No Dimerizable		
Voltaje 170-265V		
Frecuencia 50HZ		
Medidas 294 x 25 mm		
Cuerpo de Plástico		
Garantía de 3 Años		
Vida útil 25.000 HS		

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

NUEVO

LUZ FRÍA 6500K	LUZ NATURAL 4500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347085882	EAN: 7798468732603	EAN: 7798347085899
DUN: 17798347085889	DUN: 17798468732600	DUN: 17798347085896
COD. SIGMA: 7560	COD. SIGMA: 8323	COD. SIGMA: 7561



PLAFON CON BASE BACKLIGHT


6 Watts

540 Lúmenes	520 Lúmenes	520 Lúmenes
Corriente 59mA		
Protección IP 20		
Luz No Dimerizable		
Voltaje 170-265V		
Frecuencia 50HZ		
Medidas 116 x 116 x 25 mm		
Cuerpo de Plástico		
Garantía de 3 Años		
Vida útil 25.000 HS		

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

NUEVO

LUZ FRÍA 6500K	LUZ NATURAL 4500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347085905	EAN: 7798468732498	EAN: 7798347085912
DUN: 17798347085902	DUN: 17798468732495	DUN: 17798347085919
COD. SIGMA: 7562	COD. SIGMA: 8324	COD. SIGMA: 7563



PLAFON CON BASE BACKLIGHT


12 Watts

1080 Lúmenes	1060 Lúmenes	1060 Lúmenes
Corriente 110 mA		
Protección IP 20		
Luz No Dimerizable		
Voltaje 170-265V		
Frecuencia 50HZ		
Medidas 168 x 168 x 25 mm		
Cuerpo de Plástico		
Garantía de 3 Años		
Vida útil 25.000 HS		

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

NUEVO

LUZ FRÍA 6500K	LUZ NATURAL 4500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347085929	EAN: 7798468732528	EAN: 7798347085936
DUN: 17798347085926	DUN: 17798468732525	DUN: 17798347085933
COD. SIGMA: 7564	COD. SIGMA: 8325	COD. SIGMA: 7565



PLAFON CON BASE BACKLIGHT


18 Watts

1620 Lúmenes	1600 Lúmenes	1600 Lúmenes
Corriente 155mA		
Protección IP 20		
Luz No Dimerizable		
Voltaje 170-265V		
Frecuencia 50HZ		
Medidas 218 x 218 x 25 mm		
Cuerpo de Plástico		
Garantía de 3 Años		
Vida útil 25.000 HS		

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

NUEVO

LUZ FRÍA 6500K	LUZ NATURAL 4500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347085943	EAN: 7798468732511	EAN: 7798347085950
DUN: 17798347085940	DUN: 17798468732518	DUN: 17798347085957
COD. SIGMA: 7566	COD. SIGMA: 8326	COD. SIGMA: 7567



PLAFON CON BASE BACKLIGHT


24 Watts

2160 Lúmenes	2140 Lúmenes	2140 Lúmenes
Corriente 200mA		
Protección IP 20		
Luz No Dimerizable		
Voltaje 170-265V		
Frecuencia 50HZ		
Medidas 294 x 294 x 25 mm		
Cuerpo de Plástico		
Garantía de 3 Años		
Vida útil 25.000 HS		

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

NUEVO

LUZ FRÍA 6500K	LUZ NATURAL 4500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347085967	EAN: 7798468732504	EAN: 7798347085974
DUN: 17798347085964	DUN: 17798468732501	DUN: 17798347085971
COD. SIGMA: 7568	COD. SIGMA: 8327	COD. SIGMA: 7569

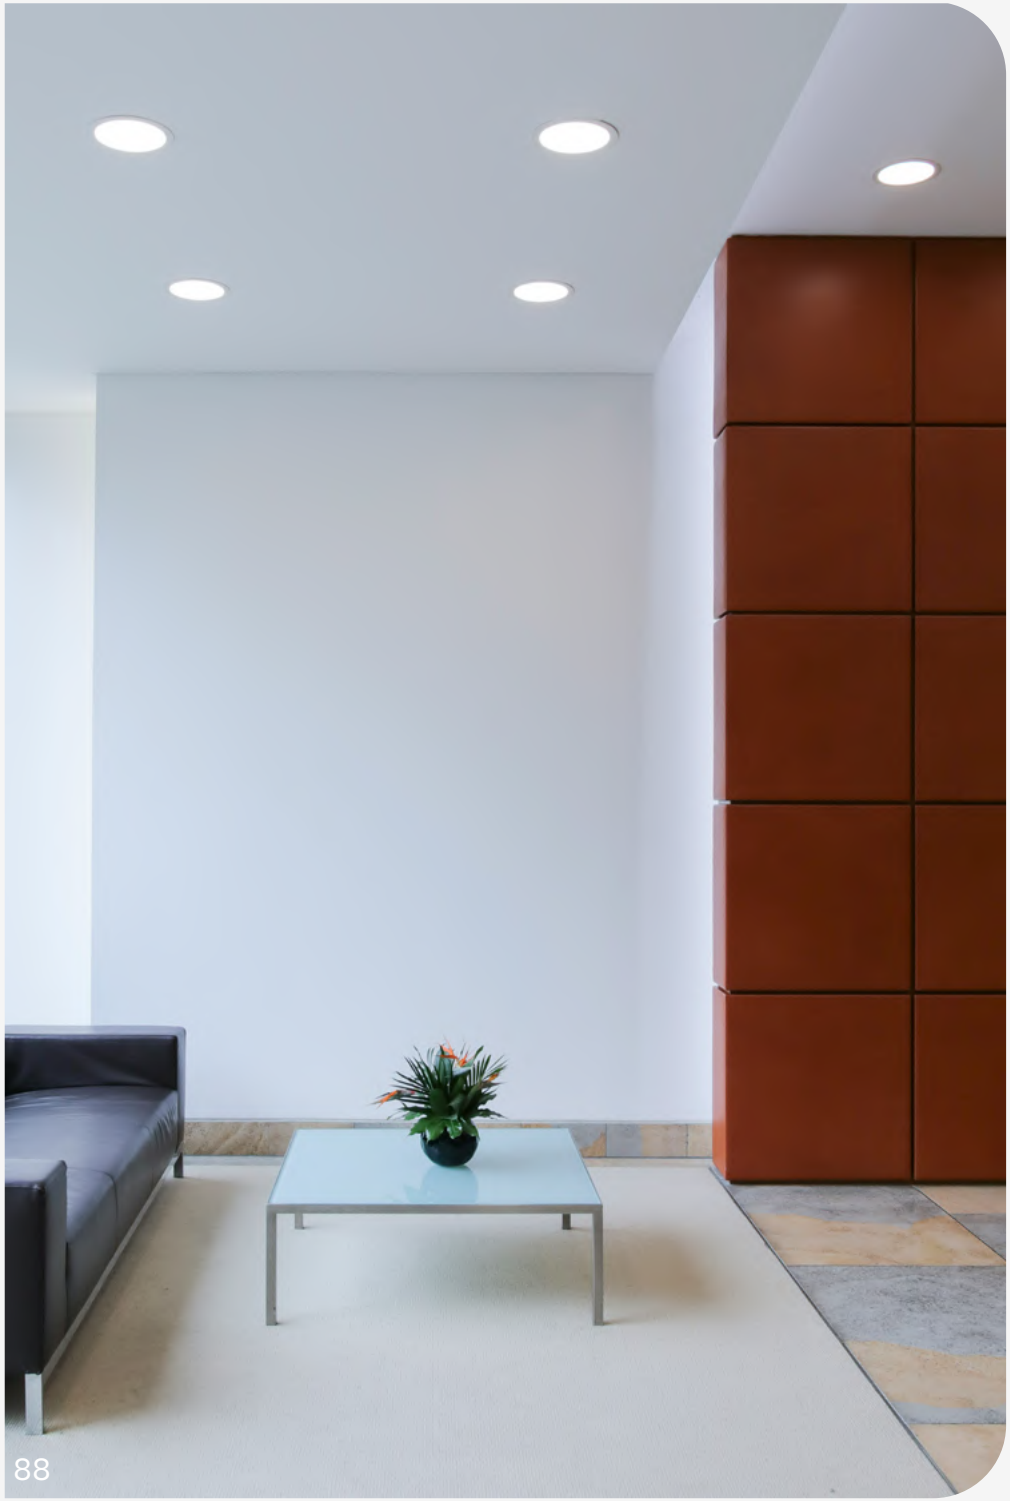

PLAFÓN **EMBUTIBLE**

SIDELIGHT (SLIM)

Pensados para quienes priorizan la estética y el confort visual, los plafones embutibles Sidelight distribuyen la luz desde los bordes del panel, logrando una iluminación envolvente, suave y sin deslumbramientos.

Su instalación empotrada permite un diseño minimalista que se integra perfectamente al ambiente.

Su cuerpo de aluminio ofrece mayor disipación térmica y un aspecto más refinado, ideal para residencias, oficinas modernas o espacios decorativos.

IDEALES PARA:

- Hogares modernos
- Oficinas o espacios de trabajo
- Instituciones o áreas comunes






CUMPLE CON LA NORMA IEC 60598-2-2: 2011 (ED 3.0)
+ IEC 60598-1:2020 (ED 9.0)

GARANTÍA DE 3 AÑOS

Iluminación uniforme y amplia

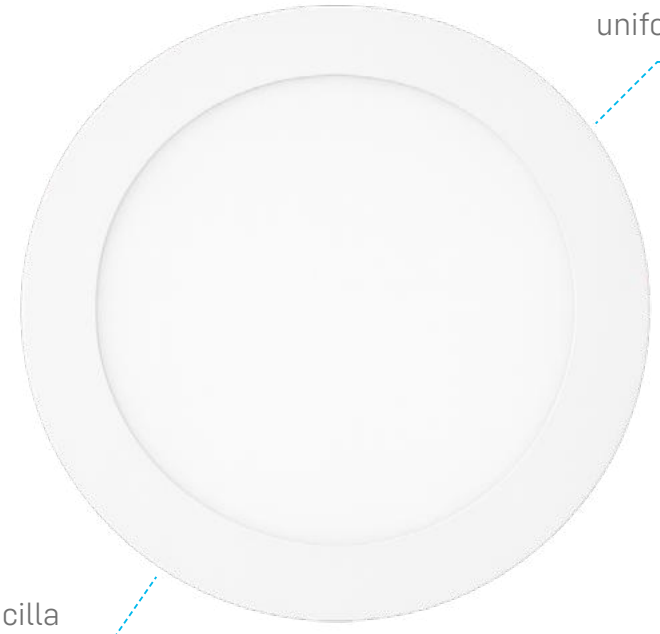

Instalación sencilla


AHORRO HASTA 90% DE ENERGÍA

ANGULO 120°

NO DIMERIZABLE

ENCENDIDO INSTANTÁNEO



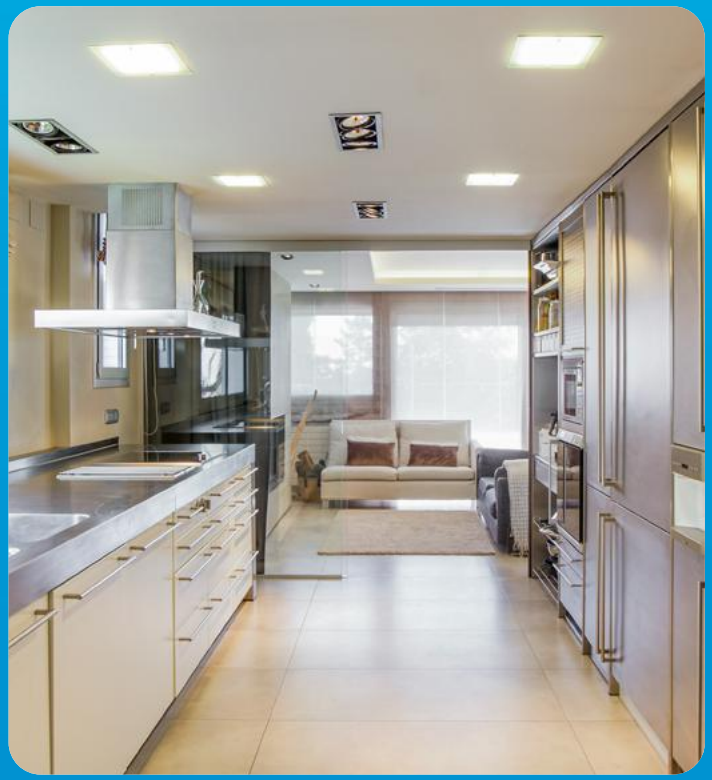


TECNOLOGÍA SIDELIGHT

Diseño ultra delgado: se integra de forma discreta y moderna, aportando estética minimalista a los ambientes.

Marco de aluminio


LEDs ubicados en los bordes laterales de la placa.



La luz se dirige hacia el centro del panel y se difunde uniformemente a través del LGP y una capa reflectiva posterior.

El difusor frontal distribuye la luz de forma pareja, evitando puntos visibles y logrando una iluminación suave y homogénea.

ÍNDICE



PLAFON EMBUTIBLE SLIM

6 Watts

360 Lúmenes

Corriente 30mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Voltaje 170-250 V

Frecuencia 50HZ


Medidas 117 x 14 mm

Cuerpo de Aluminio

Garantía de 3 Años

Vida útil 25.000 HS

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES	
LUZ FRÍA 6500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347081051	EAN: 7798347081068
DUN: 17798347081058	DUN: 17798347081065
COD. SIGMA: 6817	COD. SIGMA: 6818



PLAFON EMBUTIBLE SLIM

12 Watts

780 Lúmenes

Corriente 60mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Voltaje 170-250 V

Frecuencia 50HZ


Medidas 167 x 14 mm

Cuerpo de Aluminio

Garantía de 3 Años

Vida útil 25.000 HS

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES	
LUZ FRÍA 6500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347081075	EAN: 7798347081082
DUN: 17798347081072	DUN: 17798347081089
COD. SIGMA: 6819	COD. SIGMA: 6820



PLAFON EMBUTIBLE SLIM

18 Watts

1350 Lúmenes

Corriente 90mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Voltaje 170-250 V

Frecuencia 50HZ


Medidas 220 x 14 mm

Cuerpo de Aluminio

Garantía de 3 Años

Vida útil 25.000 HS

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES	
LUZ FRÍA 6500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347081099	EAN: 7798347081105
DUN: 17798347081096	DUN: 17798347081102
COD. SIGMA: 6821	COD. SIGMA: 6822



PLAFON EMBUTIBLE SLIM

24 Watts

1920 Lúmenes

Corriente 180mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Voltaje 170-250 V

Frecuencia 50HZ


Medidas 295 x 14 mm

Cuerpo de Aluminio

Garantía de 3 Años

Vida útil 25.000 HS

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES	
LUZ FRÍA 6500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347082744	EAN: 7798347082737
DUN: 17798347082741	DUN: 17798347082734
COD. SIGMA: 7262	COD. SIGMA: 7261



PLAFON EMBUTIBLE SLIM

6 Watts

360 Lúmenes

Corriente 30mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Voltaje 170-250 V

Frecuencia 50HZ


Medidas 117 x 117 x 14 mm

Cuerpo de Aluminio

Garantía de 3 Años

Vida útil 25.000 HS

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES	
LUZ FRÍA 6500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347081112	EAN: 7798347081129
DUN: 17798347081119	DUN: 17798347081162
COD. SIGMA: 6823	COD. SIGMA: 6824



PLAFON EMBUTIBLE SLIM

12 Watts

780 Lúmenes

Corriente 60mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Voltaje 170-250 V

Frecuencia 50HZ


Medidas 167 x 167 x 14 mm

Cuerpo de Aluminio

Garantía de 3 Años

Vida útil 25.000 HS

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES	
LUZ FRÍA 6500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347081136	EAN: 7798347081143
DUN: 17798347081133	DUN: 17798347081140
COD. SIGMA: 6825	COD. SIGMA: 6826



PLAFON EMBUTIBLE SLIM

18 Watts

1350 Lúmenes

Corriente 90mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Voltaje 170-250 V

Frecuencia 50HZ


Medidas 220 x 220 x 14 mm

Cuerpo de Aluminio

Garantía de 3 Años

Vida útil 25.000 HS

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES	
LUZ FRÍA 6500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347081150	EAN: 7798347081167
DUN: 17798347081157	DUN: 17798347081164
COD. SIGMA: 6827	COD. SIGMA: 6828



PLAFON EMBUTIBLE SLIM

24 Watts

1920 Lúmenes

Corriente 180mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Voltaje 170-250 V

Frecuencia 50HZ

Medidas 295 x 295 x 14 mm

Cuerpo de Aluminio

Garantía de 3 Años

Vida útil 25.000 HS

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES	
LUZ FRÍA 6500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347082706	EAN: 7798347082690
DUN: 17798347082703	DUN: 17798347082697
COD. SIGMA: 7258	COD. SIGMA: 7257

DISPONIBLES TAMBIÉN EN VERSIÓN SIDELIGHT

BLACK EDITION

Diseñados con acabado negro mate, aportan un estilo contemporáneo que se integra con sofisticación en ambientes residenciales, comerciales o corporativos.


Su estructura de aluminio de alta calidad asegura mayor durabilidad y disipación térmica

IDEALES PARA:

- Interiores modernos o minimalistas
- Boutiques
- Oficinas o recepciones contemporáneas








PLAFON BLACK EMBUTIBLE

6 Watts
540 Lúmenes
Corriente 30mA
Protección IP 20
Luz No Dimerizable
Voltaje 170-250 V
Frecuencia 50HZ
Medidas 117 x 14 mm
Cuerpo de Aluminio
Garantía de 3 Años
Vida útil 25.000 HS

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347086308	EAN: 7798347086315
DUN: 17798347086305	DUN: 17798347086312
COD. SIGMA: 7702	COD. SIGMA: 7703




PLAFON BLACK EMBUTIBLE

12 Watts
1060 Lúmenes
Corriente 60mA
Protección IP 20
Luz No Dimerizable
Voltaje 170-250 V
Frecuencia 50HZ
Medidas 167 x 14 mm
Cuerpo de Aluminio
Garantía de 3 Años
Vida útil 25.000 HS

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347086384	EAN: 7798347086391
DUN: 17798347086381	DUN: 17798347086398
COD. SIGMA: 7710	COD. SIGMA: 7711




PLAFON BLACK EMBUTIBLE

18 Watts

1600 Lúmenes
Corriente 155mA
Protección IP 20
Luz No Dimerizable
Voltaje 170-250 V
Frecuencia 50HZ
Medidas 220 x 14 mm
Cuerpo de Aluminio
Garantía de 3 Años
Vida útil 25.000 HS

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347086346	EAN: 7798347086353
DUN: 17798347086343	DUN: 17798347086350
COD. SIGMA: 7706	COD. SIGMA: 7707



PLAFON BLACK EMBUTIBLE

24 Watts


2160 Lúmenes
Corriente 200mA
Protección IP 20
Luz No Dimerizable
Voltaje 170-250 V
Frecuencia 50HZ
Medidas 295 x 14 mm
Cuerpo de Aluminio
Garantía de 3 Años
Vida útil 25.000 HS

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347086360	EAN: 7798347086377
DUN: 17798347086367	DUN: 17798347086374
COD. SIGMA: 7708	COD. SIGMA: 7709



ÍNDICE



PLAFON BLACK EMBUTIBLE

6 Watts

540 Lúmenes

Corriente 30mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Voltaje 170-250 V

Frecuencia 50HZ

Medidas 117 x 117 x 14 mm


Cuerpo de Aluminio

Garantía de 3 Años

Vida útil 25.000 HS

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347086384	EAN: 7798347086391
DUN: 17798347086381	DUN: 17798347086398
COD. SIGMA: 7710	COD. SIGMA: 7711



PLAFON BLACK EMBUTIBLE

12 Watts

1060 Lúmenes

Corriente 60mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Voltaje 170-250 V

Frecuencia 50HZ

Medidas 167 x 167 x 14 mm


Cuerpo de Aluminio

Garantía de 3 Años

Vida útil 25.000 HS

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347086407	EAN: 7798347086414
DUN: 17798347086404	DUN: 17798347086411
COD. SIGMA: 7712	COD. SIGMA: 7713



PLAFON BLACK EMBUTIBLE

18 Watts

1600 Lúmenes

Corriente 155mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Voltaje 170-250 V

Frecuencia 50HZ

Medidas 220 x 220 x 14 mm


Cuerpo de Aluminio

Garantía de 3 Años

Vida útil 25.000 HS

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347086421	EAN: 7798347086438
DUN: 17798347086428	DUN: 17798347086435
COD. SIGMA: 7714	COD. SIGMA: 7715



PLAFON BLACK EMBUTIBLE

24 Watts

2160 Lúmenes

Corriente 200mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Voltaje 170-250 V

Frecuencia 50HZ

Medidas 295 x 295 x 14 mm

Cuerpo de Aluminio

Garantía de 3 Años

Vida útil 25.000 HS

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347086445	EAN: 7798347086452
DUN: 17798347086442	DUN: 17798347086459
COD. SIGMA: 7716	COD. SIGMA: 7717



ÍNDICE



PLAFÓN
CON BASE

SIDELIGHT (SLIM)

Elegantes, versátiles y funcionales, los plafones con base Sidelight destacan por su diseño delgado y contemporáneo.

La tecnología lateral distribuye la luz de manera suave y envolvente, generando ambientes más acogedores y visualmente equilibrados.

Su cuerpo de aluminio garantiza larga vida útil y óptimo rendimiento térmico, mientras que su instalación superficial facilita el montaje en cualquier espacio, incluso donde no se puede empotrar.

IDEALES PARA:

- Hogares modernos
- Bibliotecas
- Áreas comunes
- Pasillos





CUMPLE CON LA NORMA IEC 60598-2-2: 2011 (ED 3.0)
+ IEC 60598-1:2020 (ED 9.0)

Luz uniforme
y amplia



Instalación
en superficie

GARANTÍA
DE 3 AÑOS


AHORRO HASTA
90%
DE ENERGÍA

ANGULO 120°

NO DIMERIZABLE

ENCENDIDO
INSTANTÁNEO

TECNOLOGÍA SIDELIGHT

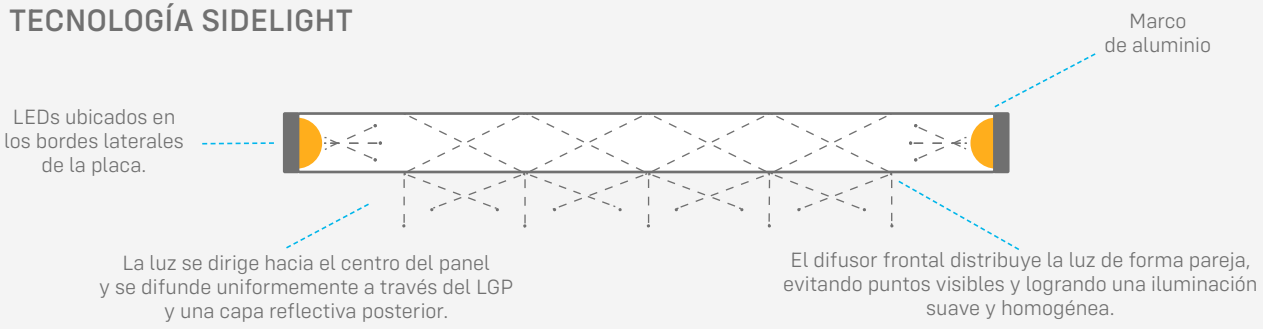








ÍNDICE



PLAFON CON BASE SLIM

6 Watts

360 Lúmenes

Corriente 30mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Voltaje 170-250 V

Frecuencia 50HZ

Medidas 113 x 24 mm


Cuerpo de Aluminio

Garantía de 3 Años

Vida útil 25.000 HS

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347081174	EAN: 7798347081181
DUN: 17798347081171	DUN: 17798347081188
COD. SIGMA: 6829	COD. SIGMA: 6830



PLAFON CON BASE SLIM

12 Watts

780 Lúmenes

Corriente 60mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Voltaje 170-250 V

Frecuencia 50HZ

Medidas 165 x 24 mm


Cuerpo de Aluminio

Garantía de 3 Años

Vida útil 25.000 HS

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347081198	EAN: 7798347081204
DUN: 17798347081195	DUN: 17798347081201
COD. SIGMA: 6831	COD. SIGMA: 6832



PLAFON CON BASE SLIM

18 Watts

1350 Lúmenes

Corriente 90mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Voltaje 170-250 V

Frecuencia 50HZ

Medidas 210 x 24 mm


Cuerpo de Aluminio

Garantía de 3 Años

Vida útil 25.000 HS

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347081211	EAN: 7798347081228
DUN: 17798347081218	DUN: 17798347081225
COD. SIGMA: 6833	COD. SIGMA: 6834



PLAFON CON BASE SLIM

24 Watts

1920 Lúmenes

Corriente 120mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Voltaje 170-250 V

Frecuencia 50HZ

Medidas 290 x 24 mm


Cuerpo de Aluminio

Garantía de 3 Años

Vida útil 25.000 HS

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347082768	EAN: 7798347082751
DUN: 17798347082765	DUN: 17798347082758
COD. SIGMA: 7264	COD. SIGMA: 7263



PLAFON CON BASE SLIM

6 Watts

360 Lúmenes

Corriente 30mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Voltaje 170-250 V

Frecuencia 50HZ

Medidas 113 x 113 x 24 mm


Cuerpo de Aluminio

Garantía de 3 Años

Vida útil 25.000 HS

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347081235	EAN: 7798347081242
DUN: 17798347081232	DUN: 17798347081249
COD. SIGMA: 6835	COD. SIGMA: 6836



PLAFON CON BASE SLIM

12 Watts

780 Lúmenes

Corriente 60mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Voltaje 170-250 V

Frecuencia 50HZ

Medidas 165 x 165 x 28 mm


Cuerpo de Aluminio

Garantía de 3 Años

Vida útil 25.000 HS

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347081259	EAN: 7798347081266
DUN: 17798347081256	DUN: 17798347081263
COD. SIGMA: 6837	COD. SIGMA: 6838



PLAFON CON BASE SLIM

18 Watts

1350 Lúmenes

Corriente 90mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Voltaje 170-250 V

Frecuencia 50HZ

Medidas 210 x 210 x 28 mm


Cuerpo de Aluminio

Garantía de 3 Años

Vida útil 25.000 HS

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347081273	EAN: 7798347081280
DUN: 17798347081270	DUN: 17798347081287
COD. SIGMA: 6839	COD. SIGMA: 6840



PLAFON CON BASE SLIM

24 Watts

1920 Lúmenes

Corriente 120mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Voltaje 170-250 V

Frecuencia 50HZ

Medidas 290 x 290 x 28 mm

Cuerpo de Aluminio

Garantía de 3 Años

Vida útil 25.000 HS

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347082720	EAN: 7798347082713
DUN: 17798347082727	DUN: 17798347082710
COD. SIGMA: 7260	COD. SIGMA: 7259

DISPONIBLES TAMBIÉN EN VERSIÓN SIDELIGHT

BLACK EDITION

Eleva el diseño de los plafones tradicionales, fusionando tecnología LED avanzada con un acabado negro elegante que transmite distinción y modernidad.


Su sistema (Sidelight), basado en iluminación lateral, garantiza una distribución uniforme de la luz, sin zonas de sombra ni deslumbramientos, aportando confort visual y estética superior en cualquier espacio.

IDEALES PARA:

- Espacios corporativos
- Hoteles y restaurantes
- Hoagres modernos








PLAFON BLACK CON BASE

6 Watts

540 Lúmenes
Corriente 30mA
Protección IP 20
Luz No Dimerizable
Voltaje 170-250 V
Frecuencia 50HZ
Medidas 113 x 28 mm
Cuerpo de Aluminio
Garantía de 3 Años
Vida útil 25.000 HS

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347086469	EAN: 7798347086476
DUN: 17798347086466	DUN: 17798347086473
COD. SIGMA: 7718	COD. SIGMA: 7719




PLAFON BLACK CON BASE

12 Watts

1060 Lúmenes
Corriente 60mA
Protección IP 20
Luz No Dimerizable
Voltaje 170-250 V
Frecuencia 50HZ
Medidas 165 x 28 mm
Cuerpo de Aluminio
Garantía de 3 Años
Vida útil 25.000 HS

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347086483	EAN: 7798347086490
DUN: 17798347086480	DUN: 17798347086497
COD. SIGMA: 7720	COD. SIGMA: 7721




PLAFON BLACK CON BASE

18 Watts

1600 Lúmenes
Corriente 155mA
Protección IP 20
Luz No Dimerizable
Voltaje 170-250 V
Frecuencia 50HZ
Medidas 210 x 28 mm
Cuerpo de Aluminio
Garantía de 3 Años
Vida útil 25.000 HS

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347086506	EAN: 7798347086513
DUN: 17798347086503	DUN: 17798347086510
COD. SIGMA: 7722	COD. SIGMA: 7723



PLAFON BLACK CON BASE

24 Watts


2160 Lúmenes
Corriente 200mA
Protección IP 20
Luz No Dimerizable
Voltaje 170-250 V
Frecuencia 50HZ
Medidas 290 x 28 mm
Cuerpo de Aluminio
Garantía de 3 Años
Vida útil 25.000 HS

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347086520	EAN: 7798347086537
DUN: 17798347086527	DUN: 17798347086534
COD. SIGMA: 7724	COD. SIGMA: 7725



ÍNDICE



PLAFON BLACK CON BASE

6 Watts

540 Lúmenes

Corriente 30mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Voltaje 170-250 V

Frecuencia 50HZ

Medidas 113 x 113 x 28 mm


Cuerpo de Aluminio

Garantía de 3 Años

Vida útil 25.000 HS

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347086544	EAN: 7798347086551
DUN: 17798347086541	DUN: 17798347086558
COD. SIGMA: 7726	COD. SIGMA: 7727



PLAFON BLACK CON BASE

12 Watts

1060 Lúmenes

Corriente 60mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Voltaje 170-250 V

Frecuencia 50HZ

Medidas 165 x 165 x 28 mm


Cuerpo de Aluminio

Garantía de 3 Años

Vida útil 25.000 HS

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347086568	EAN: 7798347086575
DUN: 17798347086565	DUN: 17798347086572
COD. SIGMA: 7728	COD. SIGMA: 7729



PLAFON BLACK CON BASE

18 Watts

1600 Lúmenes

Corriente 155mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Voltaje 170-250 V

Frecuencia 50HZ

Medidas 210 x 210 x 28 mm


Cuerpo de Aluminio

Garantía de 3 Años

Vida útil 25.000 HS

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347086582	EAN: 7798347086599
DUN: 17798347086589	DUN: 17798347086596
COD. SIGMA: 7730	COD. SIGMA: 7731



PLAFON BLACK CON BASE

24 Watts

2160 Lúmenes

Corriente 200mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Voltaje 170-250 V

Frecuencia 50HZ

Medidas 290 x 290 x 28 mm

Cuerpo de Aluminio

Garantía de 3 Años

Vida útil 25.000 HS

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347086605	EAN: 7798347086612
DUN: 17798347086602	DUN: 17798347086619
COD. SIGMA: 7732	COD. SIGMA: 7733



ÍNDICE



PLAFÓN **INFINITY**

BACKLIGHT

Los plafones infinity combinan estética moderna con una iluminación uniforme y eficiente que potencia cada ambiente.

Gracias a su sistema de instalación dual, pueden utilizarse embutidos o con base, brindando mayor flexibilidad al momento de instalar. Se adaptan a cada proyecto manteniendo el estilo en todo tipo de ambientes.

IDEALES PARA:

- Living y comedores
- Galerías, quinchos y espacios semicubiertos
- Oficinas, locales y áreas de trabajo






CUMPLE CON LA NORMA IEC60598-1: 2017 (ED. 8.1), 60598-2-1: 1987

GARANTÍA DE 3 AÑOS

Adaptador
(Incluido en el kit)

Para embutir
o con base

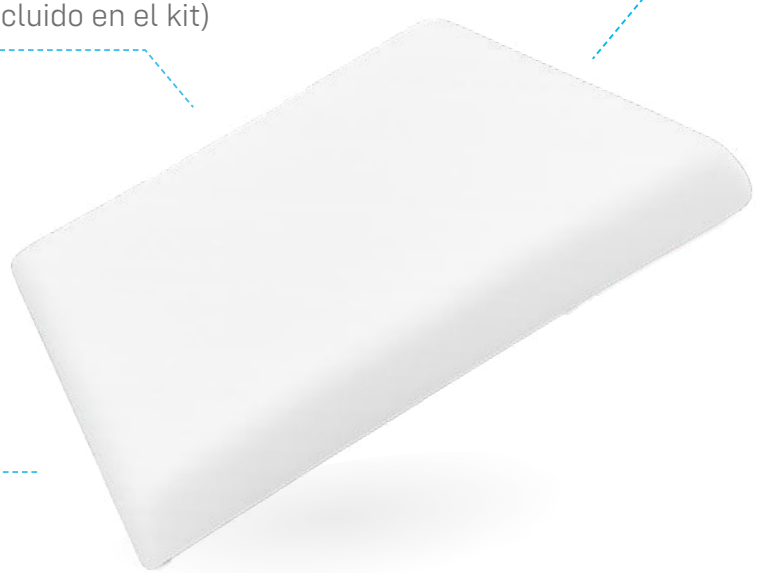

Diseño
sin marco

AHORRO HASTA 90% DE ENERGÍA

ANGULO 120°


NO DIMERIZABLE

ENCENDIDO INSTANTÁNEO

SISTEMA DE INSTALACIÓN DUAL: Se adapta a múltiples superficies



Adaptador:
para superficies
como cielorraso
tradicional




Con clips integrados:
para superficies
modulares como
cielorraso de placa.





ÍNDICE



PLAFÓN INFINITY BACKLIGHT

10 Watts

1000 Lúmenes

Corriente 90mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Voltaje 170-265 V

Frecuencia 50/60HZ

Medidas 100 x 40 mm

Cuerpo de plástico

Garantía de 2 Años

Vida útil 25.000 HS


PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K

EAN: 7798347088074

DUN: 17798347088071

COD. SIGMA: 8002



PLAFÓN INFINITY BACKLIGHT

18 Watts

1800 Lúmenes

Corriente 150mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Voltaje 170-265 V

Frecuencia 50/60HZ

Medidas 120 x 40 mm

Cuerpo de Aluminio

Garantía de 2 Años

Vida útil 25.000 HS


PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K

EAN: 7798347088081

DUN: 17798347088088

COD. SIGMA: 8003



PLAFÓN INFINITY BACKLIGHT

24 Watts

2400 Lúmenes

Corriente 210mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Voltaje 170-265 V

Frecuencia 50/60HZ

Medidas 170 x 40 mm

Cuerpo de Aluminio

Garantía de 2 Años

Vida útil 25.000 HS


PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K

EAN: 7798347088098

DUN: 17798347088095

COD. SIGMA: 8004



PLAFÓN INFINITY BACKLIGHT

36 Watts

3600 Lúmenes

Corriente 270mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Voltaje 170-265 V

Frecuencia 50/60HZ

Medidas 220 x 40 mm

Cuerpo de Aluminio

Garantía de 2 Años

Vida útil 25.000 HS

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K

EAN: 7798347088104

DUN: 17798347088101

COD. SIGMA: 8005



PLAFÓN INFINITY BACKLIGHT

10 Watts

1000 Lúmenes

Corriente 90mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Voltaje 170-265 V

Frecuencia 50/60HZ

Medidas 100 x 100 x 40 mm

Cuerpo de plástico

Garantía de 2 Años

Vida útil 25.000 HS

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K

EAN: 7798347088111

DUN: 17798347088118

COD. SIGMA: 8006



PLAFÓN INFINITY BACKLIGHT

18 Watts

1800 Lúmenes

Corriente 150mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Voltaje 170-265 V

Frecuencia 50/60HZ

Medidas 120 x 120 x 40 mm

Cuerpo de Aluminio

Garantía de 2 Años

Vida útil 25.000 HS

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K

EAN: 7798347088128

DUN: 17798347088125

COD. SIGMA: 8007



PLAFÓN INFINITY BACKLIGHT

24 Watts

2400 Lúmenes

Corriente 210mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Voltaje 170-265 V

Frecuencia 50/60HZ

Medidas 170 x 170 x 40 mm

Cuerpo de Aluminio

Garantía de 2 Años

Vida útil 25.000 HS

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K

EAN: 7798468730012

DUN: 17798468730019

COD. SIGMA: 8008



PLAFÓN INFINITY BACKLIGHT

36 Watts

3600 Lúmenes

Corriente 270mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Voltaje 170-265 V

Frecuencia 50/60HZ

Medidas 220 x 220 x 40 mm

Cuerpo de Aluminio

Garantía de 2 Años

Vida útil 25.000 HS

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K

EAN: 7798468730029

DUN: 17798468730026


COD. SIGMA: 8009



KIT DE **INSTALACIÓN** PLAFÓN INFINITY


Accesorio diseñado para la instalación del Plafón Infinity en superficies como cielorraso tradicional. Brinda un montaje seguro, estable y una terminación prolija.

INCLUYE:
- 1 adaptador
- 2 tornillos
- 2 tarugos

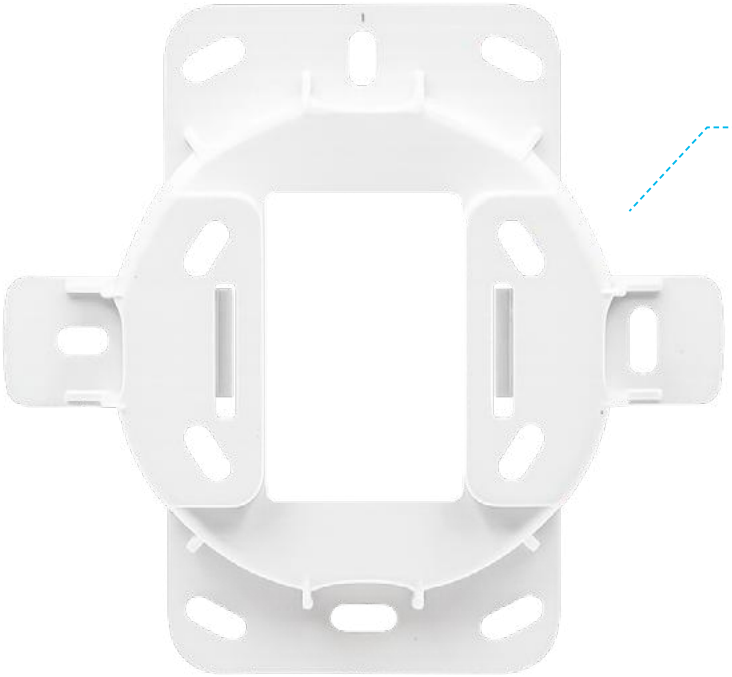


Adaptador para
sistema con base


Escaneá y mirá cómo instalar
el adaptador al Plafón Infinity

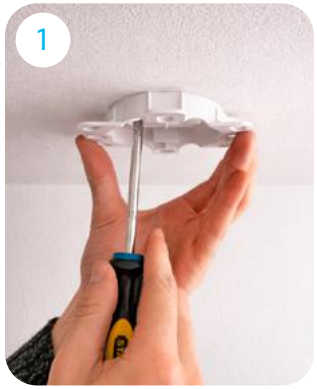


Instalá el adaptador
en el techo.

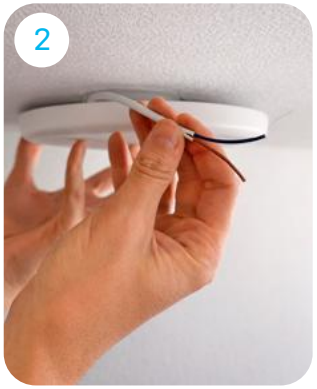


Conectá el plafón
a la red eléctrica.

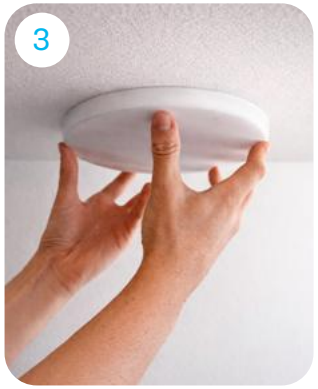

Encastrá el plafón
hasta que trabe.

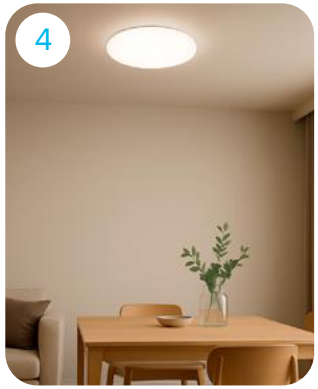

Iluminación lista para
disfrutar tus espacios.

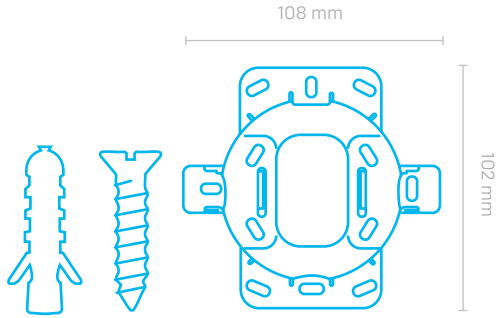

KIT DE INSTALACIÓN

PRESENTACIÓN 100 UNIDADES

LUZ AMBAR 2200K

EAN: 7798468730036

DUN: 17798468730033

COD. SIGMA: 8010



PANEL
BACKLIGHT

Fabricado en Aluminio y PVC de alta resistencia, combina ligereza y durabilidad, siendo fácil de instalar en cielorrasos desmontables o modulares.

Su diseño está optimizado para un uso continuo y profesional, garantizando un encendido instantáneo, bajo consumo energético y una excelente disipación del calor, lo que prolonga su vida útil.

Ideal para quienes buscan una iluminación eficiente, homogénea y de bajo mantenimiento, con una estética limpia y moderna.

IDEALES PARA:

- Oficinas, consultorios o espacios de trabajo
- Hogares con cielorrasos desmontables
- Instituciones educativas





IEC CERTIFIED


CUMPLE CON LA NORMA IEC 60598-2-2: 2011 (ED. 3)
+ 60598-1: 2020 (ED. 9.0)

GARANTÍA DE 3 AÑOS

Protección contra variaciones de tensión

AHORRO HASTA 90% DE ENERGÍA

Iluminación uniforme

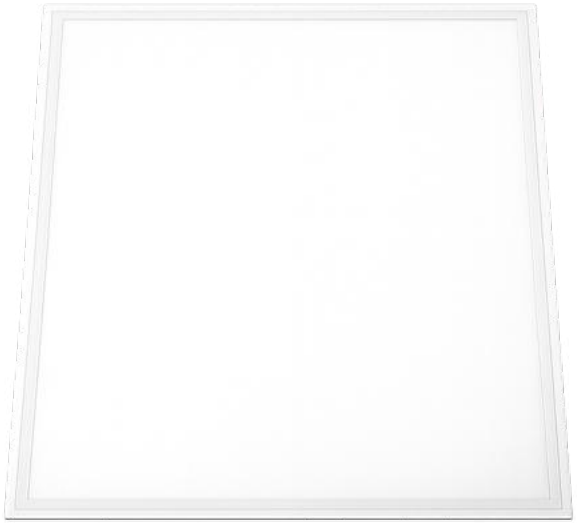


ANGULO 120°

NO DIMERIZABLE

Versatilidad de instalación

ENCENDIDO INSTANTÁNEO

TECNOLOGÍA BACKLIGHT

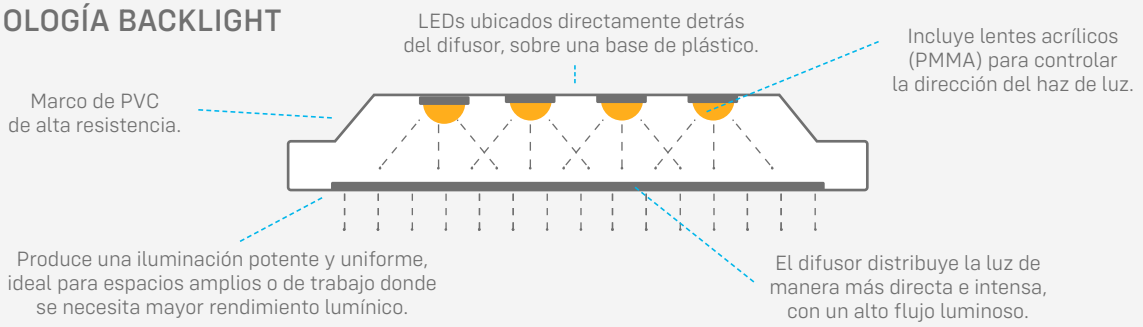








ÍNDICE



PANEL BACKLIGHT

40 Watts

4000 Lúmenes

Corriente 600mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Voltaje 170-265 V

Frecuencia 50HZ

Medidas 600 x 600 mm

Cuerpo de Aluminio

Garantía de 3 Años

Vida útil 25.000 HS


PRESENTACIÓN 10 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K

EAN: 7798347085431

DUN: 17798347085438

COD. SIGMA: 7490



PANEL BACKLIGHT

48 Watts

4800 Lúmenes

Corriente 340mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Voltaje 170-265 V

Frecuencia 50HZ

Medidas 600 x 600 mm

Cuerpo de Aluminio

Garantía de 3 Años

Vida útil 25.000 HS


PRESENTACIÓN 10 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K

EAN: 7798347085448

DUN: 17798347085445

COD. SIGMA: 7491

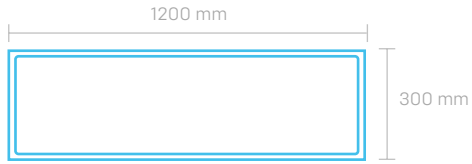

PANEL BACKLIGHT

48 Watts

4800 Lúmenes

Corriente 320mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Voltaje 170-265 V

Frecuencia 50HZ

Medidas 300 x 1200 mm

Cuerpo de Aluminio

Garantía de 3 Años

Vida útil 25.000 HS

PRESENTACIÓN 10 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K

EAN: 7798347085455

DUN: 17798347085452

COD. SIGMA: 7492



ÍNDICE



PANEL

SIDELIGHT (SLIM)

Su sistema de iluminación lateral (Sidelight) proyecta la luz hacia una placa difusora interna que distribuye el flujo de manera uniforme, sin deslumbramientos ni puntos brillantes, logrando un acabado visual limpio y profesional.

Fabricado en aluminio de alta calidad, garantiza mayor disipación térmica y durabilidad, manteniendo un rendimiento estable a lo largo del tiempo.

IDEALES PARA:

- Oficinas, consultorios o espacios de trabajo
- Hogares con cielorrasos desmontables
- Instituciones educativas





CUMPLE CON LA NORMA IEC 60598-2-2: 2011 (ED. 3)
+ 60598-1: 2020 (ED. 9.0)

GARANTÍA DE 3 AÑOS


AHORRO HASTA 90% DE ENERGÍA

ANGULO 120°

NO DIMERIZABLE


ENCENDIDO INSTANTÁNEO

Iluminación uniforme

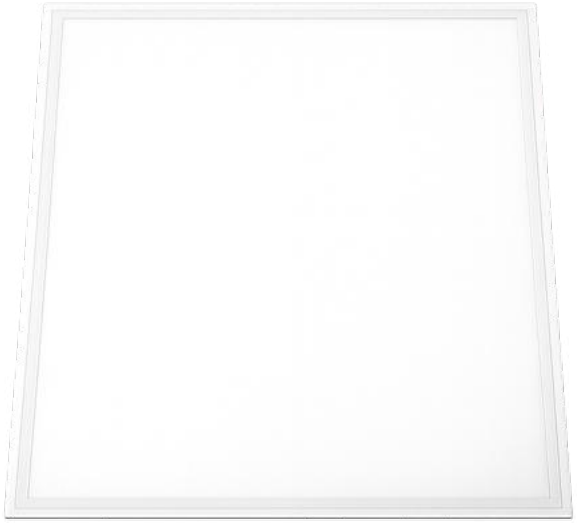


Versatilidad de instalación



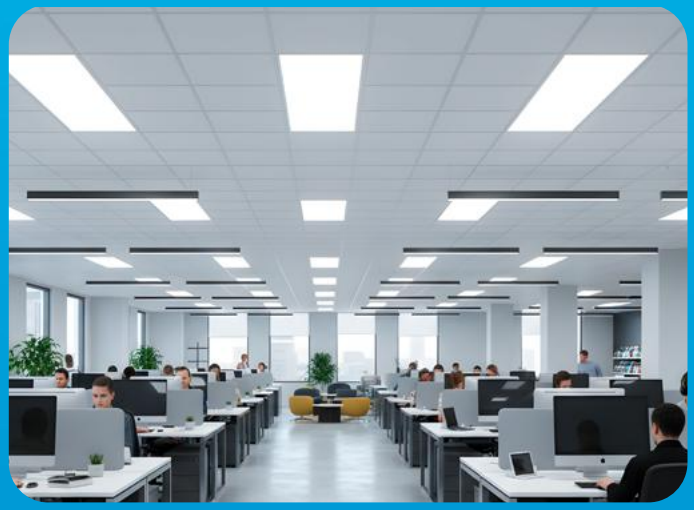




TECNOLOGÍA SIDELIGHT

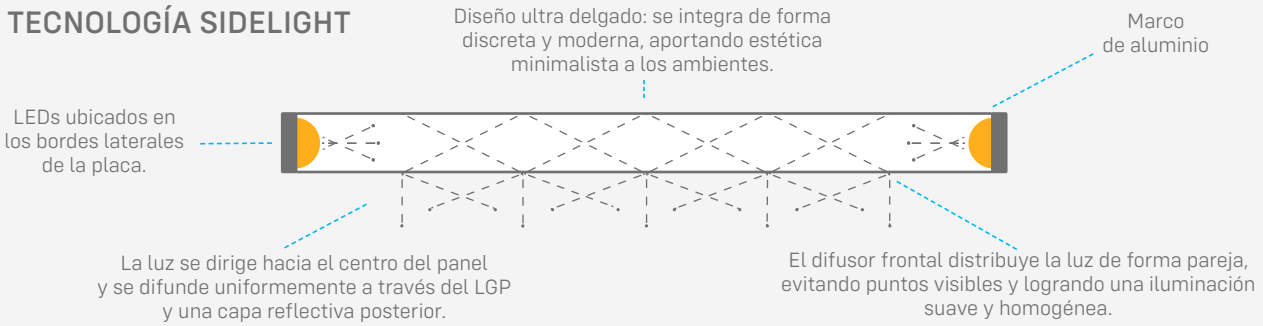

ÍNDICE



PANEL SIDELIGHT

40 Watts

4800 Lúmenes

Corriente 370mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Voltaje 170-265 V

Frecuencia 50HZ

Medidas 600 x 600 mm


Cuerpo de Aluminio

Garantía de 3 Años

Vida útil 25.000 HS

PRESENTACIÓN 10 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K	LUZ NATURAL 4500K
EAN: 7798347089965	EAN: 7798347089958
DUN: 17798347089962	DUN: 17798347089955
COD. SIGMA: 7087	COD. SIGMA: 7086



PANEL SIDELIGHT

48 Watts

4800 Lúmenes

Corriente 600mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Voltaje 170-265 V

Frecuencia 50HZ

Medidas 600 x 600 mm


Cuerpo de Aluminio

Garantía de 3 Años

Vida útil 25.000 HS

PRESENTACIÓN 10 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K	LUZ NATURAL 4500K
EAN: 7798347089989	EAN: 7798347089972
DUN: 17798347089986	DUN: 17798347089979
COD. SIGMA: 7089	COD. SIGMA: 7088

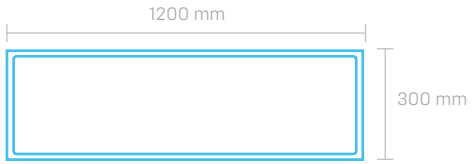

PANEL SIDELIGHT

48 Watts

4800 Lúmenes

Corriente 600mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Voltaje 170-265 V

Frecuencia 50HZ

Medidas 1200 x 300 mm

Cuerpo de Aluminio

Garantía de 3 Años

Vida útil 25.000 HS

PRESENTACIÓN 10 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K	LUZ NATURAL 4500K
EAN: 7798347082874	EAN: 7798347082867
DUN: 17798347082871	DUN: 17798347082864
COD. SIGMA: 7266	COD. SIGMA: 7265



ÍNDICE




ACCESORIOS
PARA PANEL
SIDELIGHT Y BACKLIGHT


Garantizan un funcionamiento estable y eficiente, prolongando la vida útil de sus Plafones. Aseguran una gestión energética superior y un rendimiento lumínico constante, ideales para una instalación duradera y confiable.





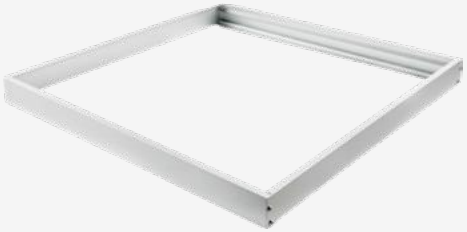






KIT DE SUSPENSIÓN

Para Panel 60 x 60 mts

Cuerpo de Aluminio

100 UNIDADES
EAN: 7798347081709
DUN: 17798347081706
COD. SIGMA: 7091




KIT DE SUSPENSIÓN

Para Panel 30 x 120 mts

Cuerpo de Aluminio

100 UNIDADES
EAN: 7798347082997
DUN: 17798347082994
COD. SIGMA: 7268




MARCO PARA PANEL BLANCO

Para Panel 60 x 60 mts

Cuerpo de Aluminio

25 UNIDADES
EAN: 7798347089996
DUN: 17798347089993
COD. SIGMA: 7090



MARCO PARA PANEL BLANCO

Para Panel 30 x 120 mts

Cuerpo de Aluminio

25 UNIDADES
EAN: 7798347083000
DUN: 17798347083007
COD. SIGMA: 7267



DRIVERS

Su calibración específica (72–144V / 60–110mA) asegura una distribución uniforme de la luz, sin parpadeos ni fluctuaciones, optimizando el rendimiento y prolongando la vida útil de los LED.



DRIVERS PARA PANEL BACKLIGHT Y SIDELIGHT

Desarrollados para potenciar el máximo rendimiento y estabilidad lumínica de los paneles LED.
Aseguran mayor eficiencia, durabilidad y protección eléctrica, garantizando un funcionamiento confiable en oficinas y espacios de trabajo.



DRIVER PARA PANEL BACKLIGHT 40W

Entrada AC 175-265V/50-60Hz

Salida DC 150-170V

Corriente 240mA

Max 0,24A


Medidas 78 x 48 x 20mm

50 UNIDADES

EAN: 7798347087190

DUN: 17798347087197

COD. SIGMA: 7824



DRIVER PARA PANEL BACKLIGHT 48W

Entrada AC 175-265V/50-60Hz

Salida DC 100-120V

Corriente 340mA

Max 0,34A

Medidas 78 x 48 x 20mm

50 UNIDADES

EAN: 7798347087206

DUN: 17798347087203

COD. SIGMA: 7823



DRIVER PARA PANEL SIDELIGHT 40W

Entrada AC 175-265V/50-60Hz

Salida DC 50-70V

Corriente 600mA

Max 0,32A


Medidas 78 x 48 x 20mm

30 UNIDADES

EAN: 7798347087183

DUN: 17798347087180

COD. SIGMA: 7825



DRIVER PARA PANEL SIDELIGHT 48W

Entrada AC 175-265V/50-60Hz

Salida DC 60-90V

Corriente 600mA

Max 0,4A

Medidas 78 x 48 x 20mm

30 UNIDADES


EAN: 7798347087176

DUN: 17798347087173

COD. SIGMA: 7826

DRIVERS PARA PLAFÓN SIDELIGHT

Especialmente diseñados para la línea SIDELIGHT, garantizando un funcionamiento óptimo y estable en plafones y paneles con tecnología de iluminación lateral.



DRIVER PARA PANEL SIDELIGHT 6W

Entrada AC 170-250V/50-60Hz

Salida 72-144V

Corriente 60mA

Max 0,3A


Medidas 78 x 48 x 20mm

50 UNIDADES

EAN: 7798347082829

DUN: 17798347082826

COD. SIGMA: 7271



DRIVER PARA PANEL SIDELIGHT 12W

Entrada AC 170-250V/50-60Hz

Salida 72-144V

Corriente 110mA

Max 0,3A

Medidas 78 x 48 x 20mm

50 UNIDADES

EAN: 7798347082836

DUN: 17798347082833

COD. SIGMA: 7272



DRIVER PARA PANEL SIDELIGHT 18W

Entrada AC 170-250V/50-60Hz

Salida 72-144V

Corriente 110mA

Max 0,3A


Medidas 78 x 48 x 20mm

50 UNIDADES

EAN: 7798347082843

DUN: 17798347082840

COD. SIGMA: 7273



DRIVER PARA PANEL SIDELIGHT 24W

Entrada AC 170-250V/50-60Hz

Salida 135-180V

Corriente 110mA

Max 0,3A

Medidas 78 x 48 x 20mm

50 UNIDADES

EAN: 7798347082850

DUN: 17798347082857

COD. SIGMA: 7274



ÍNDICE



LISTÓN **T5**

BAJO MESADA

Luz continua, uniforme y eficiente en espacios donde la precisión y la discreción son esenciales.

Su formato delgado y compacto permite una instalación sencilla en superficies reducidas, integrándose perfectamente en mobiliarios, bajo alacenas o estanterías.

Distribuye la luz de manera homogénea, evitando sombras y deslumbramientos, lo que mejora el confort visual y la funcionalidad del ambiente.

IDEALES PARA:

- Bajo mesadas o alacenas de cocina
- Muebles, vitrinas o estanterías
- Espacios exhibidores





CUMPLE CON LA NORMA IEC 60598-2-1: 1987 (ED. 1.1)
+ IEC 60598-1: 2014 (ED. 8.0)

Iluminación lineal continua





Diseño ultradelgado



Conexión en serie

Instalación simple y directa

GARANTÍA DE 2 AÑOS

AHORRO HASTA 90% DE ENERGÍA

ANGULO 120°

NO DIMERIZABLE

ENCENDIDO INSTANTÁNEO

INCLUYE:



1 conector tipo de 8 rígido.



1 conector tipo de 8 de 2 puntas 2.5A 22V.



2 Tarugos de pared



1 Tapa protectora de contacto



2 Accesorios para amurar



2 Tornillos

Incluye accesorios para montaje rápido en pared, techo o bajo alacena.


Brinda la posibilidad de unir varios listones para cubrir grandes longitudes con una sola línea de luz.







ÍNDICE



LISTÓN BAJO MESADA

5 Watts

400 Lúmenes

Corriente 45mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Voltaje 220-240V

Frecuencia 50HZ

Medidas 302 x 37 x 26 mm

Cuerpo de PVC

Garantía de 2 Años

Vida útil 25.000 HS


PRESENTACIÓN 10 PACKS X 5 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K

EAN: 7798347083017

DUN: 17798347083014

COD. SIGMA: 7293



LISTÓN BAJO MESADA

9 Watts

720 Lúmenes

Corriente 70mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Voltaje 220-240V

Frecuencia 50HZ

Medidas 572 x 37 x 26 mm

Cuerpo de PVC

Garantía de 2 Años

Vida útil 25.000 HS


PRESENTACIÓN 10 PACKS X 5 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K

EAN: 7798347083024

DUN: 17798347083021

COD. SIGMA: 7294



LISTÓN BAJO MESADA

12 Watts

960 Lúmenes

Corriente 100mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Voltaje 220-240V

Frecuencia 50HZ

Medidas 876 x 37 x 26 mm

Cuerpo de PVC

Garantía de 2 Años

Vida útil 25.000 HS


PRESENTACIÓN 10 PACKS X 5 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K

EAN: 7798347083031

DUN: 17798347083038

COD. SIGMA: 7295



LISTÓN BAJO MESADA

18 Watts

1440 Lúmenes

Corriente 140mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Voltaje 220-240V

Frecuencia 50HZ

Medidas 1171 x 37 x 26 mm

Cuerpo de Aluminio y PVC

Garantía de 2 Años

Vida útil 25.000 HS

PRESENTACIÓN 10 PACKS X 5 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K

EAN: 7798347083048

DUN: 17798347083045

COD. SIGMA: 7296

ÍNDICE



03

TIRAS LED Y ACCESORIOS

DISEÑÁ, ILUMINÁ Y TRANSFORMÁ CADA ESPACIO CON LA LÍNEA DE TIRAS LED Y FUENTES CANDELA, CREADA PARA QUIENES BUSCAN VERSATILIDAD, EFICIENCIA Y ALTO IMPACTO VISUAL.

Las Tiras LED Candela se adaptan a cualquier entorno, ofreciendo flexibilidad total para lograr efectos decorativos, resaltar detalles arquitectónicos o generar ambientes únicos con un consumo energético mínimo.

Disponibles en distintas tonalidades y potencias, permiten personalizar la iluminación con precisión.



CONOCÉ NUESTRAS **TIRAS LED**

Estas se distinguen por variables técnicas como flujo lumínico, temperatura de color, tipo de chip, entre otros. Estas características determinan su rendimiento y su aplicación específica, ya sea en interiores, exteriores o entornos con mayores exigencias.

En la página siguiente se presenta un cuadro comparativo con las especificaciones principales de cada modelo, facilitando la selección según los requerimientos de cada proyecto.

							
	TIRA LED SMD 180° (RGB)	**TIRA LED SMD EXTERIOR 180°** (FRÍA / CÁLIDA)	**TIRA LED SMD INTERIOR 180°** (FRÍA / CÁLIDA)	**TIRA LED COB 180°** (FRÍA / CÁLIDA)	**MANGUERA LED NEÓN 360°** (FRÍA / CÁLIDA)	**TIRA LED NEÓN 120°** (FRÍA / CÁLIDA)	**TIRA LED NEÓN 120°** (RGB)
Tipo de Luz	Luz multicolor discontinua (LEDs visibles).	Luz discontinua (LEDs visibles).	Luz discontinua (LEDs visibles).	Luz uniforme y continua.	Luz uniforme y continua (tira tipo manguera).	Luz uniforme, continua y direccional.	Luz multicolor uniforme, continua y direccional.
Medida de tira	20 metros	20 metros	10 metros	10 metros	10 metros	10 metros	10 metros
Medida de corte	1 m	1 m	10 cm	12,5 cm	10 cm	10 cm	10 cm
Recomendado para	Exterior e interior	Exterior e interior	Exterior e interior	Exterior e interior	Exterior e interior	Exterior e interior	Exterior e interior
Usos y aplicaciónes	Cartelería y decoraciónes de exterior con efecto de cambio de color.	Se puede usar para iluminación decorativa detrás de carteles, en balcones y otros ambientes exteriores, gracias a su marca de corte cada 1 metro.	Ideal para interiores, puede usarse con perfil con difusor o colocarse/embutirse en muebles, detrás de espejos, en escaleras y para iluminar sectores de un ambiente.	Uso recomendado para interior y exterior. Ideal para ambientación con mayor calidad estética debido a su luz continua.	Recomendada para exteriores debido a su material de PVC de alta resistencia (ej. jardines, árboles y balcones) y también puede aplicarse en interiores con fines decorativos (ej. lámparas).	Ideal para uso en interiores y exteriores, permite realizar figuras, letras y decoraciones gracias a su alta maleabilidad.	Apta para uso en interiores y exteriores, permite realizar figuras, letras y decoraciones con efectos de cambio de color.
Driver	Driver sobre cable enchufe	Driver sobre cable enchufe	Driver sobre cable enchufe	Driver sobre tira led	Driver sobre tira led	Driver sobre tira led	Driver sobre tira led
Accesorios incluidos para instalación	1 cable enchufe + 20 tapas + 60 clips + control RGB	1 cable enchufe + 20 tapas + 60 clips	1 cable enchufe + 10 tapas + 30 clips y pegamento de **cinta adhesiva 3M**	1 cable enchufe + 10 tapas + 30 clips y pegamento de **cinta adhesiva 3M**	1 cable enchufe + 10 tapas + 30 clips	1 cable enchufe + 10 tapas + 30 clips	1 cable enchufe + 10 tapas + 30 clips + control RGB
Tecnología	LED SMD 5050 – 220V.	LED SMD 2835 – 220V.	LED SMD 2835 – 220V.	COB 296 – 220V.	LED SMD 2835 – 220V.	LED SMD 2835 – 220V.	LED SMD 3535 – 220V.
Protección	Protección IP67: lo que es apto para ambientes de interior y exterior debido a que es un material totalmente sellado al polvo, resistente al agua y ambientes húmedos.						
Sigma	7886 (RGB)	7884 (Fría) / 7885 (Cálida)	7887 (Fría) / 7888 (Cálida)	8015 (Fría) /8016 (Cálida)	8017 (Fría) / 8018 (Cálida)	8086 (Fría) / 8087 (Cálida)	8089 (RGB)



TIRAS LED **EXTERIOR 180° 220V**

20 METROS

Ideales para iluminación arquitectónica de gran alcance, ofrecen tramos largos, luz uniforme y mínima intervención eléctrica gracias a su conexión directa a 220V.

La manguera de silicona con protección IP67 asegura resistencia en interiores y exteriores. Con diseño flexible de 8 mm, se adapta fácilmente a zócalos, cornisas o vitrinas.

Disponibles en versiones RGB, fría o cálida, permiten crear efectos decorativos y resaltar detalles arquitectónicos.

IDEALES PARA:

- Cartelería exterior de locales comerciales
- Iluminación exterior de hogares
- Iluminación de jardines



No necesita transformador

Funcionamiento a 220V

Opción: Fríía, Cálida y RGB



Manguera de 8mm

Corte cada 10cm

Conexión a 1 click



GARANTÍA DE 2 AÑOS

NO DIMERIZABLE

ANGULO 180°

ENCENDIDO INSTANTÁNEO

PROTECCIÓN IP67

INCLUYE:

60 CLIPS DE AGARRE | **20 TAPAS** PROTECTORAS | **1 TOMA** CORRIENTE

Manguera de silicona de mayor resistencia


IP67: Protección total contra ingreso de polvo, apto a la exposición prolongada a la humedad y resistencia al agua por inmersión.








ÍNDICE



TIRAS LED FRÍA 20 METROS

- 20-22 Lúmenes / Metro
- 120 Leds / Metro
- Protección IP67
- Voltaje 220V
- SMD 2835
- Luz No Dimerizable
- Conexión directa a la red
- 20 metros
- Garantía de 2 Años


PRESENTACIÓN 4 UNIDADES
LUZ FRÍA 6500K
EAN: 7798347087268
DUN: 17798347087265
COD. SIGMA: 7884



TIRAS LED CÁLIDA 20 METROS

- 20-22 Lúmenes / Metro
- 120 Leds / Metro
- Protección IP67
- Voltaje 220V
- SMD 2835
- Luz No Dimerizable
- Conexión directa a la red
- 20 metros
- Garantía de 2 Años

PRESENTACIÓN 4 UNIDADES
LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347087275
DUN: 17798347087272
COD. SIGMA: 7885



TIRAS LED RGB 20 METROS

- 20-22 Lúmenes / Metro
- 96 Leds / Metro
- Protección IP67
- Voltaje 220V
- SMD 5050
- Luz No Dimerizable
- Conexión directa a la red
- 20 metros
- Garantía de 2 Años
- Incluye control remoto RGB

PRESENTACIÓN 4 UNIDADES
LUZ RGB
EAN: 7798347087282
DUN: 17798347087289
COD. SIGMA: 7886



ENCHUFE FÁCIL CONEXIÓN CON DRIVER - FRÍA/CÁLIDA

Incluye enchufe argentino

Permite una conexión rápida y sencilla

Compatible con hasta 50 metros de tira LED 220V tipo 2835 (120 LEDs por metro)

Funciona para las Tiras Led COD. SIGMA: 7884/7885

PRESENTACIÓN 100 UNIDADES
EAN: 7798347087350
DUN: 17798347087357
COD. SIGMA: 7902



ENCHUFE FÁCIL CONEXIÓN Y CONTROL CON DRIVER - RGB

Incluye enchufe argentino


Control remoto RGB para el manejo de colores y efectos

Compatible con hasta 40 metros de tira LED 220V tipo 5050 (96 LEDs por metro)

Sistema de conexión rápida

Funciona para las Tiras Led COD. SIGMA: 7886

PRESENTACIÓN 50 UNIDADES
LUZ RGB
EAN: 7798347087367
DUN: 17798347087364
COD. SIGMA: 7903

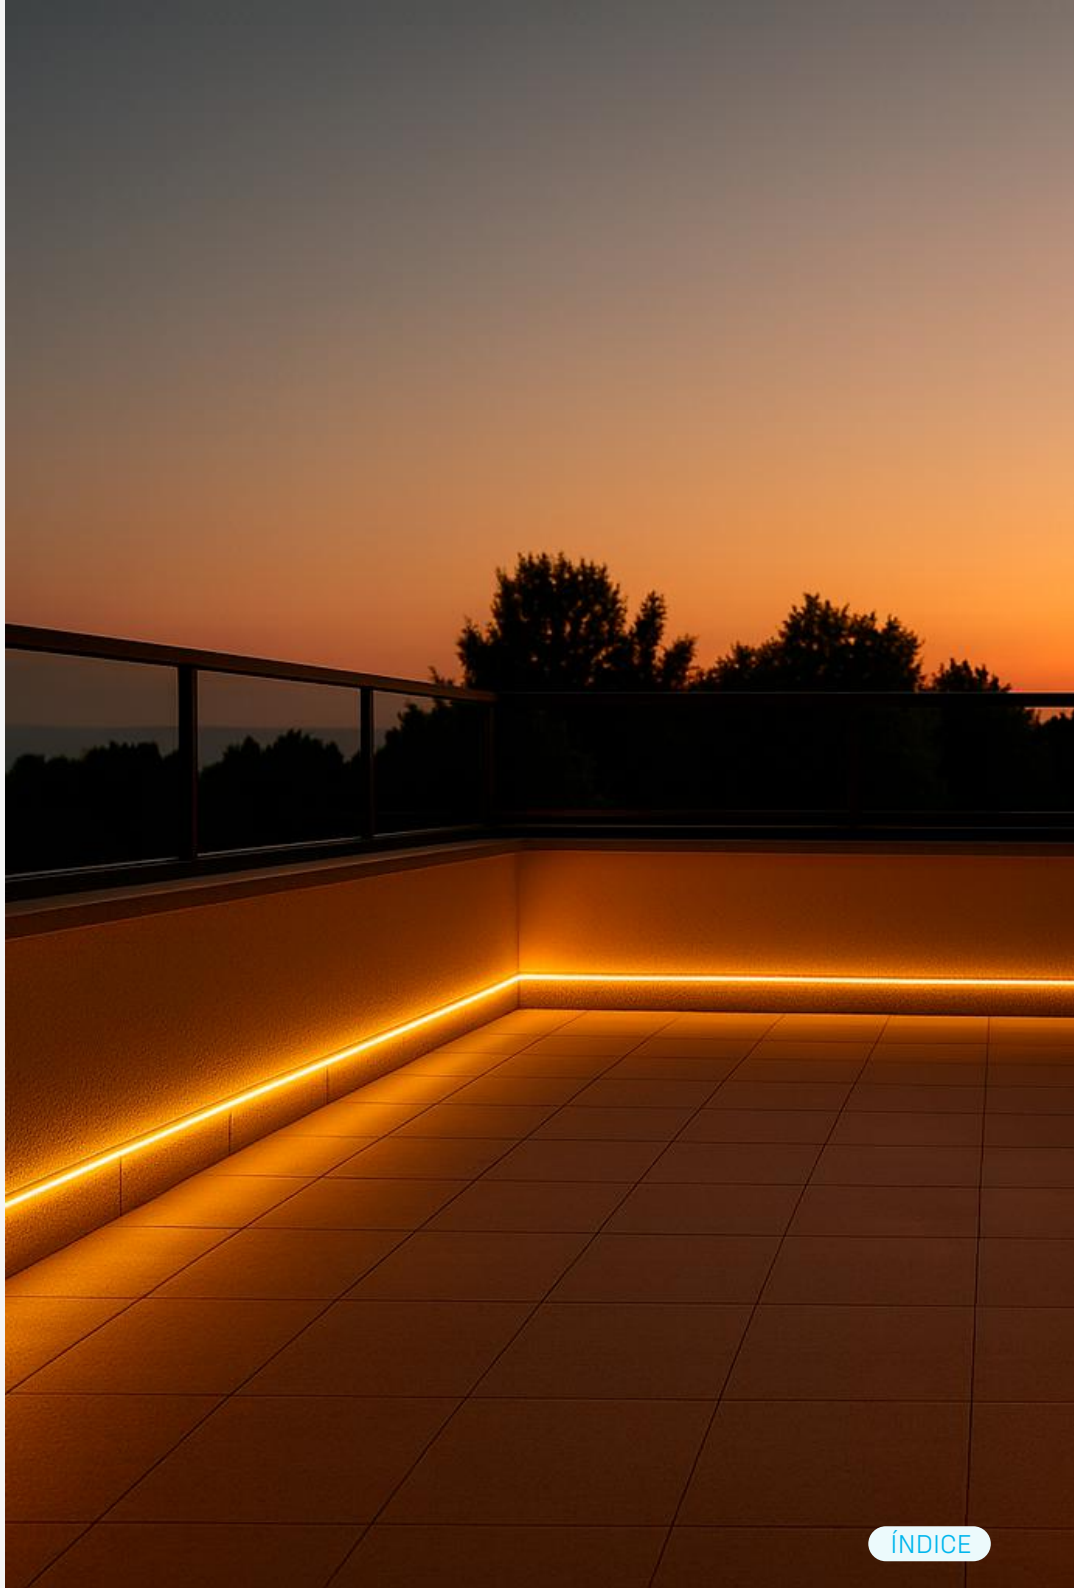



TIRAS LED **INTERIOR 180° 220V**

10 METROS

Diseñadas para brindar una línea de luz uniforme y eficiente, las tiras LED de 220V permiten instalación directa sin transformadores, reduciendo puntos de falla.

Con solo 8 mm de grosor, son flexibles y fáciles de integrar en muebles, zócalos o detalles arquitectónicos. Su adhesivo de alta adherencia asegura una fijación firme y continua. La protección IP67 garantiza durabilidad en zonas con humedad o polvo.

IDEALES PARA:

- Interiores de placard o alacenas
- Escaleras internas
- Detrás de espejos expuestos a la humedad
- Marcos de muebles de TV
- Bajo mesadas expuestos al agua





No necesita transformador

Funcionamiento a 220V

Opción: Fría y Cálida



Manguera de 8mm

Corte cada 10cm

Conexión a 1 click



GARANTÍA DE 2 AÑOS

NO DIMERIZABLE

ANGULO 180°

ENCENDIDO INSTANTÁNEO

PROTECCIÓN IP67

INCLUYE:

30 CLIPS DE AGARRE | **10 TAPAS** PROTECTORAS | **1 TOMA** CORRIENTE

Con adhesivo bifaz resistente ideal para espacios reducidos y delicados


IP67: Protección total contra ingreso de polvo, apto a la exposición prolongada a la humedad y resistencia al agua por inmersión.








ÍNDICE



TIRAS LED FRÍA 10 METROS

- 20-22 Lúmenes / Metro
- 120 Leds / Metro
- Protección IP67
- Voltaje 220V
- SMD 2835
- Luz No Dimerizable
- Conexión directa a la red
- 10 metros
- Garantía de 2 Años

PRESENTACIÓN 8 UNIDADES
LUZ FRÍA 6500K
EAN: 7798347087299
DUN: 17798347087296
COD. SIGMA: 7887



TIRAS LED CÁLIDA 10 METROS

- 20-22 Lúmenes / Metro
- 120 Leds / Metro
- Protección IP67
- Voltaje 220V
- SMD 2835
- Luz No Dimerizable
- Conexión directa a la red
- 10 metros
- Garantía de 2 Años

PRESENTACIÓN 8 UNIDADES
LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347087305
DUN: 17798347087302
COD. SIGMA: 7888



ENCHUFE FÁCIL CONEXIÓN SIN DRIVER - FRÍA/CÁLIDA

Incluye enchufe argentino

Permite una conexión directa y rápida a la red eléctrica

Funciona para las Tiras Led
COD. SIGMA: 7887/7888

PRESENTACIÓN 100 UNIDADES
EAN: 7798347087374
DUN: 17798347087371
COD. SIGMA: 7904

ÍNDICE



TIRAS LED
COB 180°
220V

10 METROS

Es la solución ideal para lograr una iluminación lineal profesional, sin puntos visibles y con máxima eficiencia. Gracias a su tecnología COB, ofrece una luz continua y homogénea, con excelente fidelidad de color y menor generación de calor.

Funciona con conexión directa a la red eléctrica (220V), lo que simplifica la instalación y la hace perfecta tanto para proyectos residenciales como comerciales.

IDEALES PARA:

- Iluminación decorativa en hogares
- Escaleras, balcones y galerías
- Fachadas y exteriores
- Locales comerciales y vidrieras
- Proyectos arquitectónicos





No necesita
transformador

Funcionamiento
a 220V

Cobertura de PVC
transparente



Manguera de 8 mm
Corte cada 12,5 cm

Con adhesivo 3M

Conexión
a 1 click



GARANTÍA DE 2 AÑOS

NO DIMERIZABLE

ANGULO 180°

ENCENDIDO INSTANTÁNEO

PROTECCIÓN IP67

INCLUYE:

30 CLIPS DE AGARRE | **10 TAPAS** PROTECTORAS | **1 TOMA** CORRIENTE

Luz continua y homogénea, sin efecto punto.


IP67: Protección total contra ingreso de polvo, apto a la exposición prolongada a la humedad y resistencia al agua por inmersión.







ÍNDICE

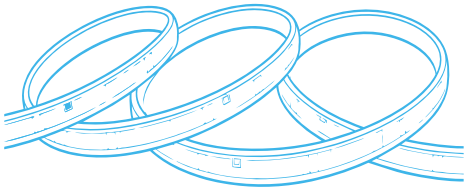

TIRAS LED COB 220V FRÍA

- 10 Watts / Metro
- 900 Lúmenes / Metro
- Protección IP67
- Voltaje 220V
- Frecuencia 50/60 Hz
- Led COB
- Luz No Dimerizable
- Conexión directa a la red
- 10 metros
- Garantía de 2 Años
- Vida útil 15.000 HS


PRESENTACIÓN 8 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K

EAN: 7798468730067

DUN: 17798468730064

COD. SIGMA: 8015

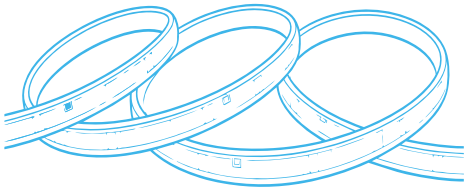

TIRAS LED COB 220V CÁLIDA

- 10 Watts / Metro
- 900 Lúmenes / Metro
- Protección IP67
- Voltaje 220V
- Frecuencia 50/60 Hz
- Led COB
- Luz No Dimerizable
- Conexión directa a la red
- 10 metros
- Garantía de 2 Años
- Vida útil 15.000 HS

PRESENTACIÓN 8 UNIDADES

LUZ CÁLIDA 3000K

EAN: 7798468730074

DUN: 17798468730071

COD. SIGMA: 8016



ENCHUFE FÁCIL CONEXIÓN SIN DRIVER - FRÍA/CÁLIDA

Incluye enchufe argentino

Permite una conexión rápida y sencilla

Funciona para las Tiras Led
COD. SIGMA: 8015/8016


PRESENTACIÓN 100 UNIDADES

EAN: 7798468730104

DUN: 17798468730101

COD. SIGMA: 8019



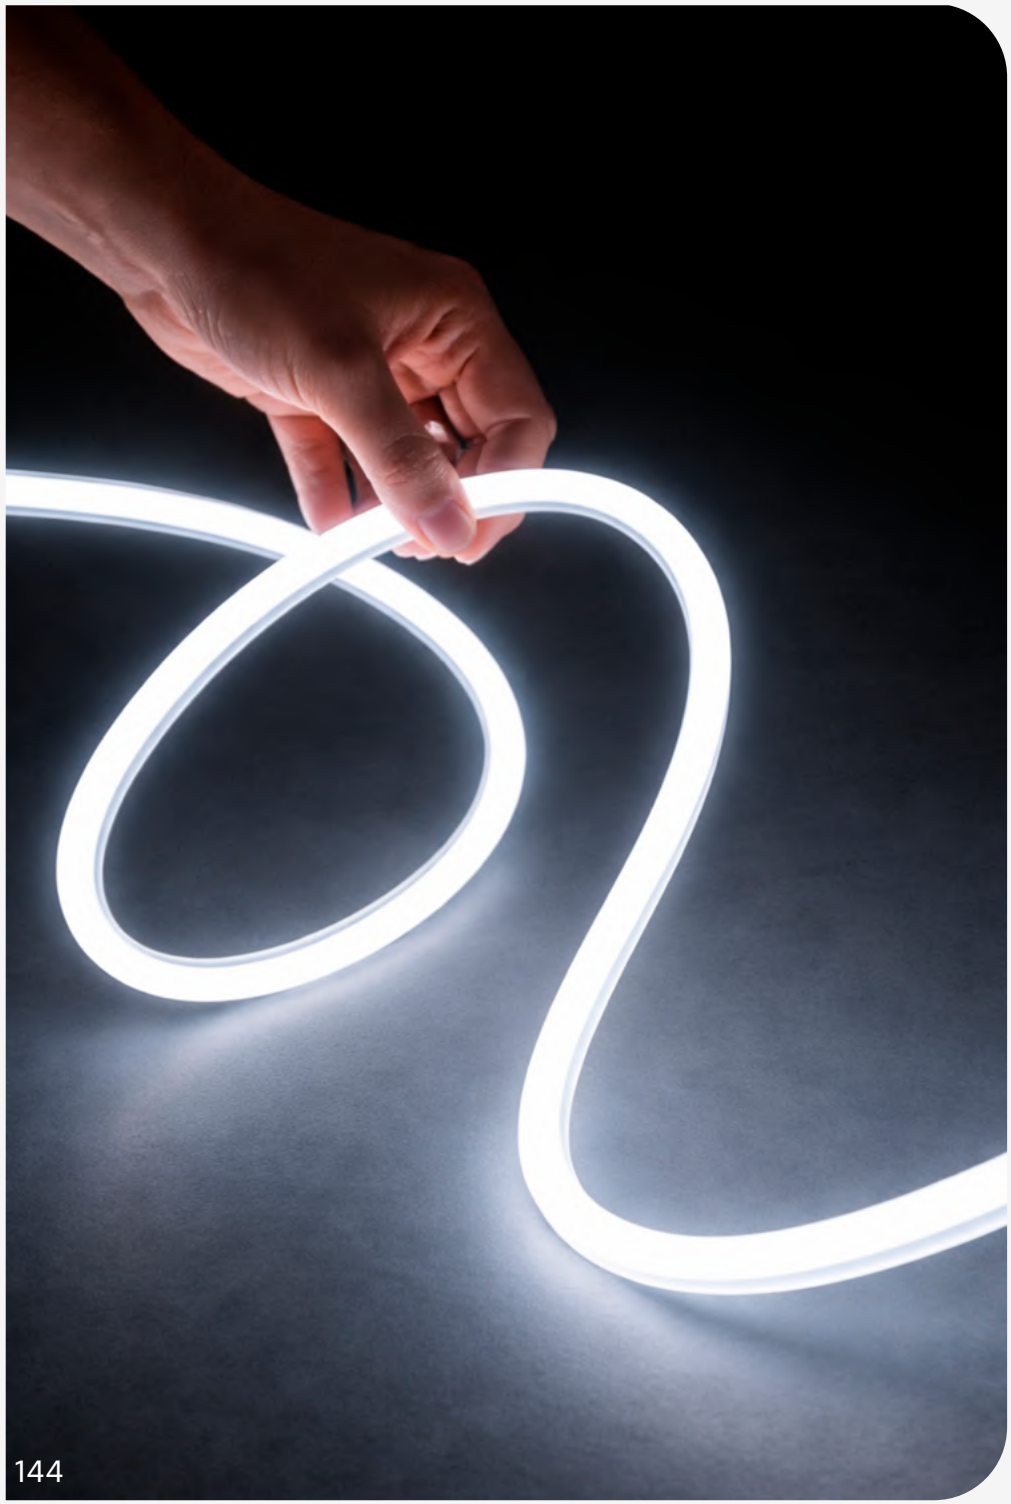

MANGUERA LED **NEÓN 360° 220V**

10 METROS

Combina diseño moderno, resistencia y practicidad en una solución de iluminación lineal de alto impacto visual. Su tecnología permite generar un efecto neón uniforme, en una estructura flexible con difusor.

Con conexión directa a 220V, simplifica la instalación al no requerir transformadores externos.

IDEALES PARA:

- Fachadas
- Escaleras
- Balcones y terrazas
- Cartelería
- Locales comerciales
- Ambientaciones decorativas






Cobertura de PVC
opaca resistente

Ángulo de luz 360°

No necesita
transformador

Funcionamiento
a 220V

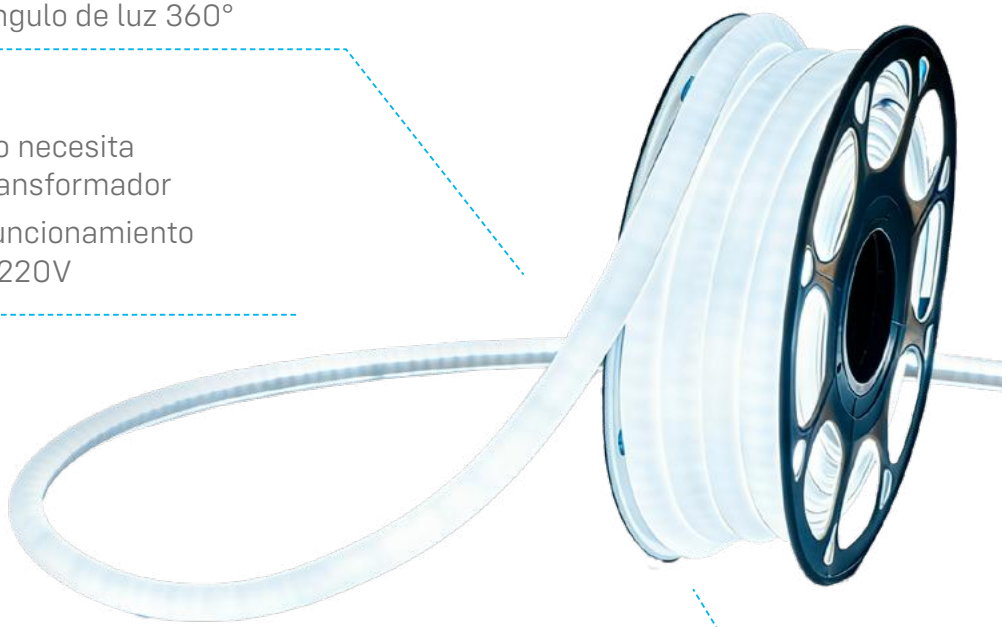

Manguera de 8 mm

Corte cada 10 cm, en la zona donde la luz se percibe más oscura, cada 10cm.

Conexión
a 1 click



INCLUYE:

30 CLIPS DE AGARRE | **10 TAPAS** PROTECTORAS | **1 TOMA** CORRIENTE

GARANTÍA DE 2 AÑOS

NO DIMERIZABLE

ANGULO 360°

ENCENDIDO INSTANTÁNEO

PROTECCIÓN IP67

Luz uniforme 360°


IP67: Protección total contra ingreso de polvo, apto a la exposición prolongada a la humedad y resistencia al agua por inmersión.







ÍNDICE

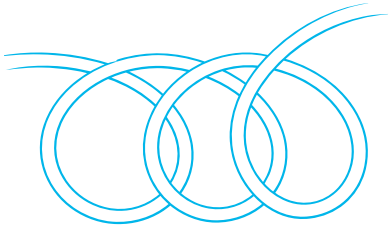

MANGUERA LED NEÓN 220V

7 Watts / Metro

200 Lúmenes / Metro

Protección IP67

Voltaje 220V

Frecuencia 50/60 Hz

Led SMD2835

Luz No Dimerizable

Conexión directa a la red

10 metros

Garantía de 2 Años

Vida útil 15.000 HS


PRESENTACIÓN 8 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K

EAN: 7798468730081

DUN: 17798468730088

COD. SIGMA: 8017

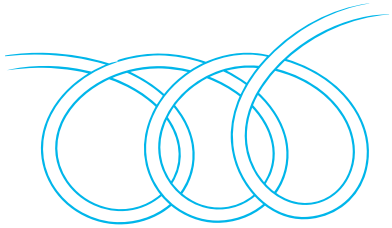

MANGUERA LED NEÓN 220V

7 Watts / Metro

200 Lúmenes / Metro

Protección IP67

Voltaje 220V

Frecuencia 50/60 Hz

Led SMD2835

Luz No Dimerizable

Conexión directa a la red

10 metros

Garantía de 2 Años

Vida útil 15.000 HS

PRESENTACIÓN 8 UNIDADES

LUZ CÁLIDA 3000K

EAN: 7798468730098

DUN: 17798468730095

COD. SIGMA: 8018



ENCHUFE FÁCIL CONEXIÓN SIN DRIVER - FRÍA/CÁLIDA

Incluye enchufe argentino

Permite una conexión rápida y sencilla

Funciona para las Tiras Led
COD. SIGMA: 8017/8018

PRESENTACIÓN 100 UNIDADES

EAN: 7798468730111

DUN: 17798468730118

COD. SIGMA: 8020

ÍNDICE



TIRAS LED **NEÓN 120° 220V**

10 METROS

Iluminación continua y uniforme con efecto neón. Su recubrimiento de PVC difumina la luz, creando una línea luminosa sin puntos visibles y con acabado moderno, apta para uso exterior.

Muy flexible y fácil de moldear, ideal para crear letras, dibujos y decoraciones. Cuenta con ángulo de iluminación de 120° con luz lateral. No requiere driver y es de fácil conexión.

IDEALES PARA:

- Fachadas
- Escaleras
- Balcones y terrazas
- Cartelería
- Locales comerciales
- Ambientaciones decorativas








Ángulo de luz 120°

Cobertura de PVC
opaca resistente

GARANTÍA
DE 2 AÑOS

No necesita
transformador

Funcionamiento
a 220V

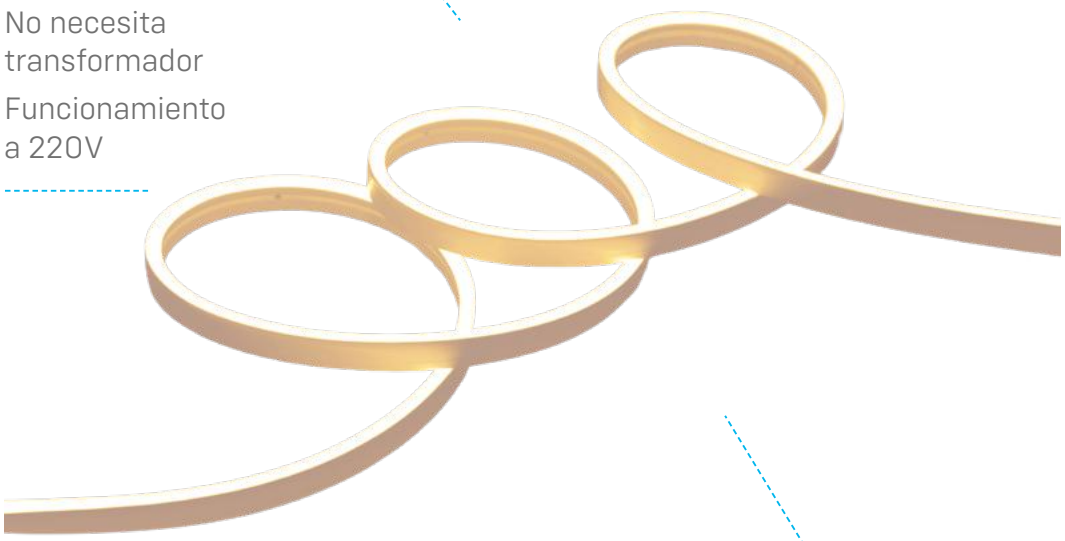

NO DIMERIZABLE

ANGULO 120°

ENCENDIDO
INSTANTÁNEO

PROTECCIÓN
IP67

Conexión
a 1 click



Manguera de 8 mm
Corte cada 10 cm

INCLUYE:

30 CLIPS DE AGARRE | **10 TAPAS** PROTECTORAS | **1 TOMA** CORRIENTE

Luz uniforme 120°


IP67: Protección total contra ingreso de polvo, apto a la exposición prolongada a la humedad y resistencia al agua por inmersión.







ÍNDICE

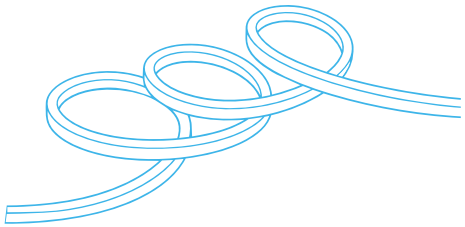

TIRAS LED NEÓN 120° 10 METROS

- 7 Watts / Metro
- 200 Lúmenes / Metro
- Protección IP67
- Voltaje 220V
- SMD 2835
- Luz No Dimerizable
- Conexión directa a la red
- 10 metros
- Garantía de 2 Años


PRESENTACIÓN 8 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K

EAN: 7798468730593

DUN: 17798468730590

COD. SIGMA: 8086

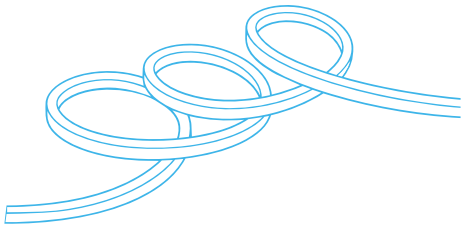

TIRAS LED NEÓN 120° 10 METROS

- 7 Watts / Metro
- 200 Lúmenes / Metro
- Protección IP67
- Voltaje 220V
- SMD 2835
- Luz No Dimerizable
- Conexión directa a la red
- 10 metros
- Garantía de 2 Años


PRESENTACIÓN 8 UNIDADES

LUZ CÁLIDA 3000K

EAN: 7798468730609

DUN: 17798468730606

COD. SIGMA: 8087

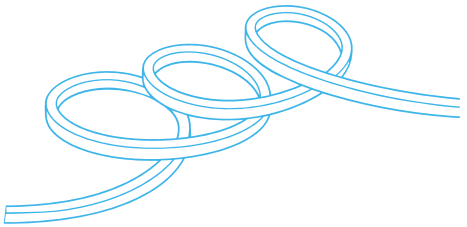

TIRAS LED NEÓN 120° 10 METROS

- 10 Watts / Metro
- Protección IP67
- Voltaje 220V
- SMD 3535
- Luz No Dimerizable
- Conexión directa a la red
- 10 metros
- Garantía de 2 Años
- Incluye control remoto RGB

PRESENTACIÓN 8 UNIDADES

LUZ RGB

EAN: 7798468730616

DUN: 17798468730613

COD. SIGMA: 8089



ENCHUFE FÁCIL CONEXIÓN SIN DRIVER - FRÍA/CÁLIDA

Incluye enchufe argentino

Permite una conexión rápida y sencilla

Funciona para las Tiras Led
COD. SIGMA: 8086/8087

PRESENTACIÓN 100 UNIDADES

EAN: 7798468730623

DUN: 17798468730620

COD. SIGMA: 8088



ENCHUFE FÁCIL CONEXIÓN Y CONTROL CON DRIVER - RGB

Incluye enchufe argentino

Permite una conexión rápida y sencilla

Control remoto RGB para el manejo de colores y efectos

Funciona para las Tiras Led
COD. SIGMA: 8089

PRESENTACIÓN 50 UNIDADES

LUZ RGB

EAN: 7798468730630

DUN: 17798468730637

COD. SIGMA: 8090



ÍNDICE



TIRAS LED
12V

Ofrecen flexibilidad, diseño y control total en una sola línea, permitiendo transformar cualquier espacio con luz.

Utilizan fuentes seguras y duraderas, garantizando una instalación eficiente, estable y de alto rendimiento.

Disponibles en diferentes tonalidades, desde frío, cálido hasta RGB, estas tiras permiten crear atmósferas únicas: desde un entorno relajado y acogedor hasta efectos dinámicos y vibrantes que realzan la arquitectura o el mobiliario.

Su formato facilita la instalación en superficies curvas, rectas o irregulares, ofreciendo una solución estética y funcional para todo tipo de proyecto decorativo o profesional.

IDEALES PARA:

- Zócalos o escaleras
- Vitrinas o exhibidores
- Estanterías

IEC CERTIFIED CUMPLE CON LA NORMA IEC 62031: 2018 (ED. 2.0)

Luz flexible y adaptable

Funcionamiento a 12V



GARANTÍA DE 2 AÑOS

NO DIMERIZABLE

ANGULO 320°

ENCENDIDO INSTANTÁNEO

Opción RGB, Cálida y Fría

Fácil instalación




- Autoadhesivas o empotrables, con conectores rápidos.
- Se ajustan a cualquier superficie o contorno, ideales para diseño interior o exterior protegido.







ÍNDICE



TIRAS LED RGB 5 METROS

1260 Lúmenes / Metro

60 Leds / Metro

300 Leds

Voltaje 12V

SMD 5050

Luz Dimerizable

5 metros


Garantía de 2 Años

Vida útil 15.000 HS

Incluye control y fuente

PRESENTACIÓN 50 UNIDADES

INTERIOR	EXTERIOR
IP 20	IP 65
LUZ RGB	LUZ RGB
EAN: 7798347083673	EAN: 7798347083680
DUN: 17798347083670	DUN: 17798347083687
COD. SIGMA: 7342	COD. SIGMA: 7343



TIRAS LED CÁLIDA 5 METROS

1260 Lúmenes / Metro

60 Leds / Metro

300 Leds

Voltaje 12V

SMD 5050

Luz No Dimerizable

5 metros


Garantía de 2 Años

Vida útil 15.000 HS

No incluye fuente

PRESENTACIÓN 50 UNIDADES

INTERIOR	EXTERIOR
IP 20	IP 65
LUZ CÁLIDA 3000K	LUZ CÁLIDA 3000K
EAN: 7798347083697	EAN: 7798347083703
DUN: 17798347083694	DUN: 17798347083700
COD. SIGMA: 7344	COD. SIGMA: 7345



TIRAS LED FRÍA 5 METROS

1260 Lúmenes / Metro

60 Leds / Metro

300 Leds

Voltaje 12V

SMD 5050

Luz No Dimerizable

5 metros

Garantía de 2 Años

Vida útil 15.000 HS

No incluye fuente

PRESENTACIÓN 50 UNIDADES

INTERIOR	EXTERIOR
IP 20	IP 65
LUZ FRÍA 6500K	LUZ FRÍA 6500K
EAN: 7798347083710	EAN: 7798347083727
DUN: 17798347083717	DUN: 17798347083724
COD. SIGMA: 7346	COD. SIGMA: 7347



FUENTE PARA TIRAS LED

60 Watts
12 V
Entrada 100-265V
Salida 12V / 5A
Frecuencia 50Hz
Medidas 100 x 78 x 36mm
Garantía de 2 Años

PRESENTACIÓN 80 UNIDADES
EAN: 7798347085028
DUN: 17798347085025
COD. SIGMA: 7404



ÍNDICE




04

CON SENSOR Y FOTOCÉLULA

EN CANDELA, HEMOS DESARROLLADO UNA LÍNEA INTEGRAL DE ILUMINACIÓN QUE COMBINA TECNOLOGÍA, DISEÑO Y RENDIMIENTO.

Cada producto está pensado para ofrecer máxima eficiencia energética, larga vida útil y una experiencia lumínica superior, adaptándose a distintos ambientes y necesidades.

Nuestra propuesta no solo se destaca por su tecnología de vanguardia y materiales de alta calidad, sino también por un diseño funcional y estético, capaz de integrarse con elegancia en cualquier espacio, ya sea en el hogar, en entornos comerciales o industriales.

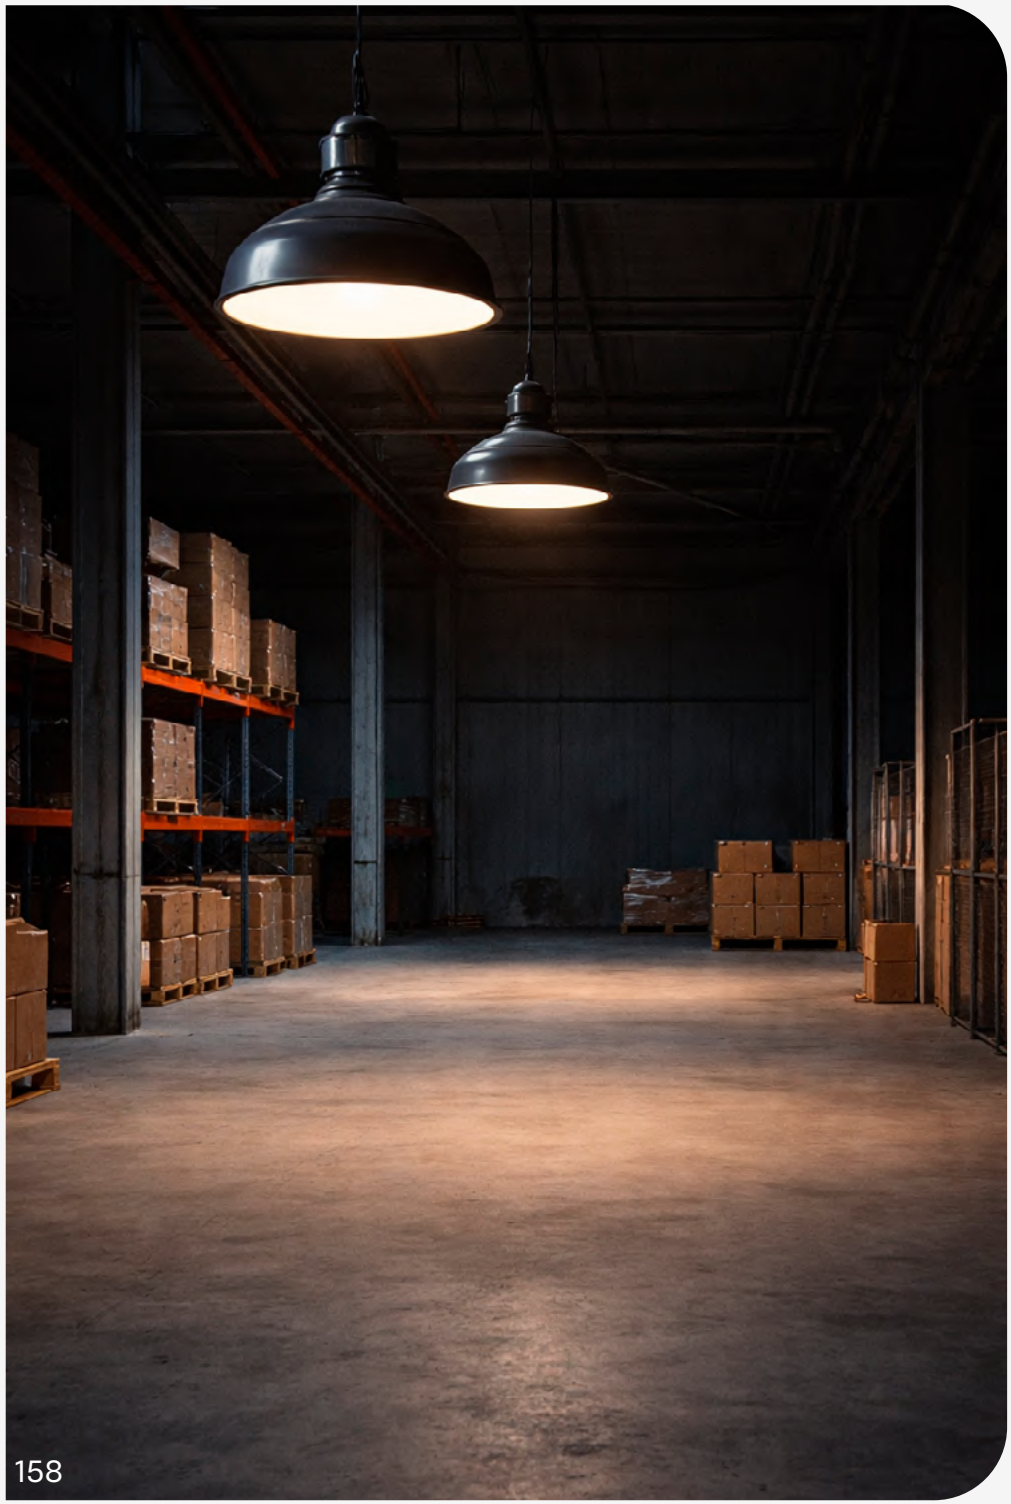

LÁMPARA A60

CON SENSOR

Integra la tecnología LED con un sensor inteligente de movimiento y luz ambiental, brindando una iluminación automática, eficiente y confiable. Es ideal para espacios cerrados con baja iluminación, como galpones y sótanos, y también resulta apta para uso en exteriores.

Se activa cuando oscurece y en ambientes sin luz al detectar movimiento en un rango de 3 a 7 metros. Luego de 30 segundos sin actividad, la lámpara se apaga automáticamente, optimizando el consumo y garantizando un ahorro energético significativo.

IDEALES PARA:

- Galpones
- Garages
- Exteriores



IEC CERTIFIED CUMPLE CON LA NORMA IEC 62560:2015

GARANTÍA DE 2 AÑOS


AHORRO HASTA 90% DE ENERGÍA

ANGULO 270°

NO DIMERIZABLE

ENCENDIDO INSTANTÁNEO

SENSOR DE MOVIMIENTO 3 A 7 METROS




Solo se enciende en la oscuridad al detectar movimiento



Incluye fotocélula

Rosca E27 para una fácil instalación.

Ideal para ambientes residenciales y comerciales.



LÁMPARA A60 CON SENSOR

12 Watts
1100 Lúmenes
Corriente 93Ma
Protección IP20
Luz No Dimerizable
Conector E27
Voltaje 220-240 V
Frecuencia 50Hz
Medidas 60 x 116 mm
Garantía de 2 Años
Vida útil 15.000 HS

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

LUZ FRÍA

EAN: 7798347087527

DUN: 17798347087524

COD. SIGMA: 7931



HIGH POWER

CON SENSOR

La High Power con sensor de movimiento enciende automáticamente al detectar presencia y se apaga entre 20 y 30 segundos después del último movimiento, optimizando el consumo y brindando mayor seguridad.

Su luz fría aporta una iluminación clara y definida, ideal para espacios donde la visibilidad es clave.

IDEAL PARA:

- Cocheras y accesos
- Pasillos, escaleras y zonas de circulación
- Depósitos, galerías y áreas de servicio



IEC CERTIFIED CUMPLE CON LA NORMA IEC 62560:2015

GARANTÍA DE 2 AÑOS

AHORRO HASTA 90% DE ENERGÍA

ANGULO 270°

NO DIMERIZABLE

ENCENDIDO INSTANTÁNEO

SENSOR DE MOVIMIENTO 5 A 7 METROS




Solo se enciende en la oscuridad al detectar movimiento



Incluye fotocélula

Rosca E27 para una fácil instalación.

La lámpara se activa automáticamente en la oscuridad (15–30 lux) al detectar movimiento. Una vez que deja de hacerlo, permanece encendida entre 20 y 30 segundos antes de apagarse.



HIGH POWER CON SENSOR

20 Watts
1700 Lúmenes
Corriente 145mA
Protección IP20
Luz No Dimerizable
Conector E27
Voltaje 170-265 V
Frecuencia 50/60Hz
Medidas 70 x 105 mm
Garantía de 2 Años
Vida útil 15.000 HS

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

LUZ FRÍA

EAN: 7798468730043

DUN: 17798468730040

COD. SIGMA: 8013



PROYECTOR

CON SENSOR

Diseñados para brindar iluminación potente, eficiente y automática, los proyectores LED con sensor combinan tecnología LED de alto rendimiento con detección de movimiento.

Su sensor de movimiento integrado permite el encendido automático ante la presencia de personas, ofreciendo mayor comodidad y control, mientras que su luz fría proporciona una iluminación clara y funcional, ideal para áreas que requieren buena visibilidad.

IDEALES PARA:

- Para mejorar la seguridad en espacios exteriores
- Para iluminar cocheras, patios y jardines
- Para áreas de circulación, depósitos y zonas de uso frecuente
- Para instalaciones residenciales, comerciales e industriales livianas





CUMPLE CON LA NORMA IEC 60598-2-5: 2015 (ED. 3.0) + IEC 60598-1: 2017 (ED. 8.1)

GARANTÍA DE 3 AÑOS

Material del cuerpo:
Aluminio resistente



Apto interior y exterior

Detecta movimiento


AHORRO HASTA 90% DE ENERGÍA

ANGULO 120°

NO DIMERIZABLE

ENCENDIDO INSTANTÁNEO

- Cuerpo resistente en aluminio, pensado para interior y exterior
- Brinda luz clara y confortable, proporcionando buena visibilidad



PROYECTOR CON SENSOR

30 Watts
2700 Lúmenes
Corriente 92mA
Protección IP 65
Luz No Dimerizable
Voltaje 220-240 V
Frecuencia 50HZ
Medidas 90 x 65 x 26 mm
Cuerpo de Aluminio resistente
Garantía de 2 Años
Vida útil 25.000 HS


PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

LUZ FRÍA

EAN: 7798347087503

DUN: 17798347087500

COD. SIGMA: 7929

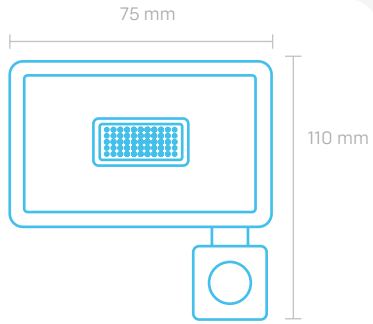

PROYECTOR CON SENSOR

50 Watts
4500 Lúmenes
Corriente 150mA
Protección IP 65
Luz No Dimerizable
Voltaje 220-240 V
Frecuencia 50HZ
Medidas 110 x 75 x 27 mm
Cuerpo de Aluminio resistente
Garantía de 2 Años
Vida útil 25.000 HS


PRESENTACIÓN 10 UNIDADES

LUZ FRÍA

EAN: 7798347087510

DUN: 17798347087517

COD. SIGMA: 7930

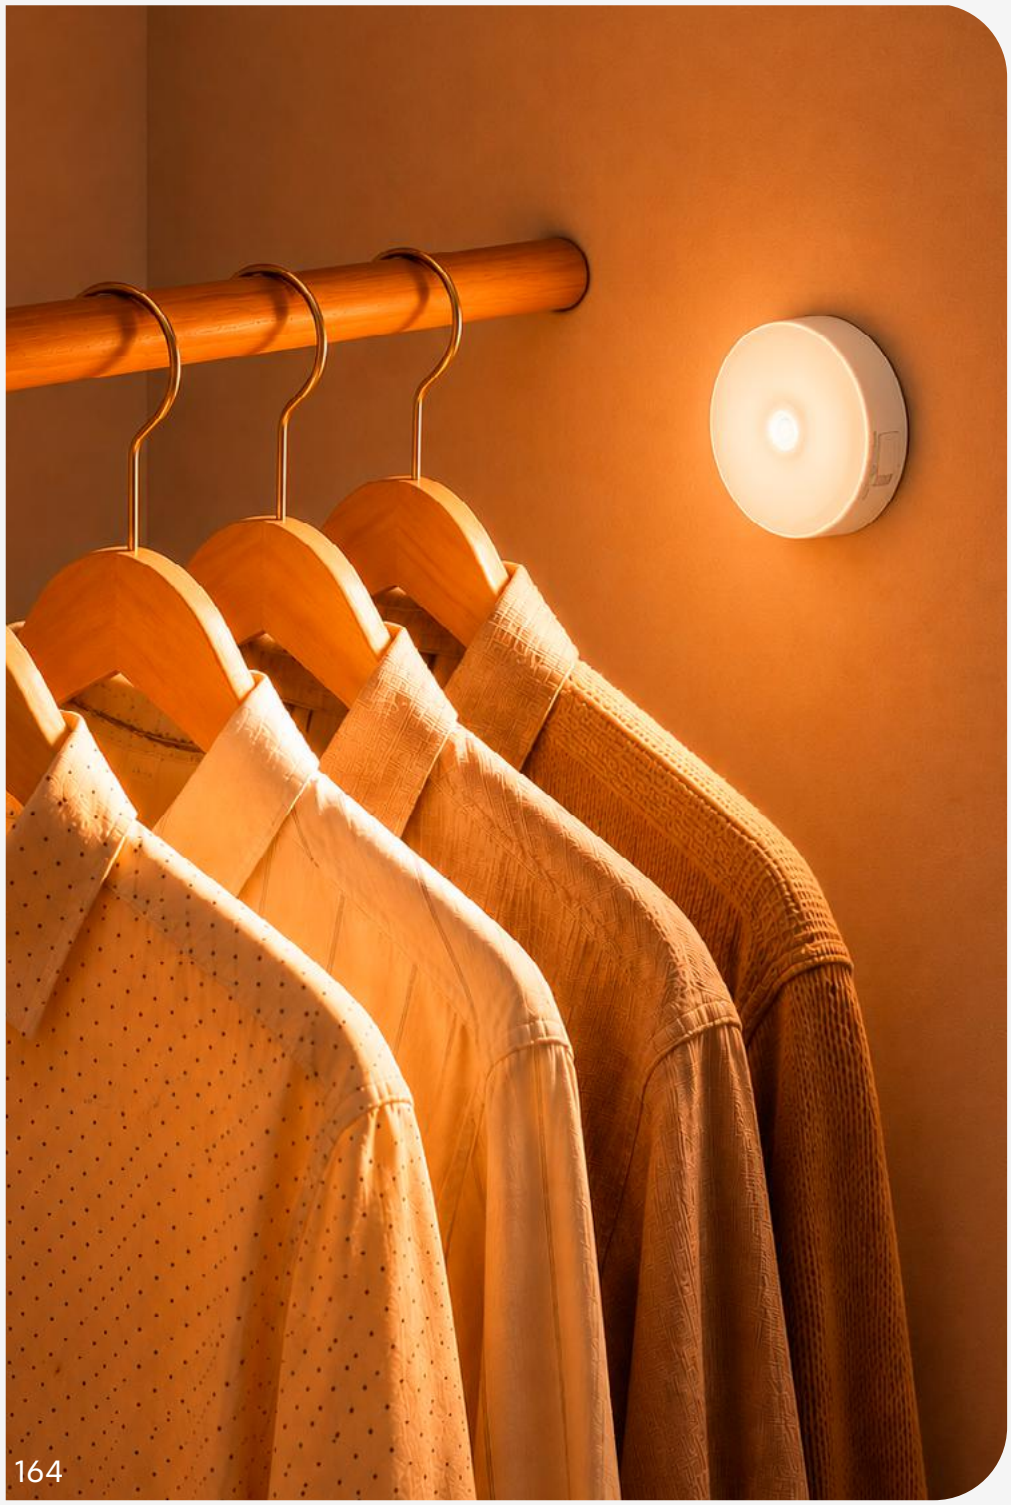

PLAFÓN RECARGABLE

CON SENSOR

Su sensor de movimiento de alta precisión activa la iluminación automáticamente al detectar presencia, ofreciendo comodidad, seguridad y ahorro de energía.

Gracias a su base magnética y carga rápida, puede instalarse fácilmente sin herramientas, convirtiéndose en una solución ideal para espacios sin conexión eléctrica o de difícil acceso.


IDEALES PARA:

- Placares y alacenas
- Rincones pequeños con poca visibilidad



Modo de sensor (Frio/Cálido)
Modo de encendido (ON/OFF)





Sensor de movimiento
Inteligente:
1 a 3 metros.

GARANTÍA DE 2 AÑOS


DIMERIZABLE

ANGULO 120°

RECARGABLE
Carga rápida y práctica

INCLUYE:
Luz de carga, Cable USB, Interfaz micro USB, Pegatina magnética

- Carga completa: 2 horas 100% - Tiempo de uso: 3 horas
- Autonomía total sin conexión eléctrica
- Encienden automáticamente al detectar presencia, optimizando el uso de energía.



PLAFÓN CON SENSOR

1 Watts
40 Lúmenes
Corriente 300mA
Protección IP 20
Voltaje 100-240 V
Frecuencia 50HZ
Batería Recargable
Sensor de movimiento 1-3 metros
Tiempo de Carga 2 horas
Autonomía 3 horas
Luz Dimerizable
Medidas 85 x 20 mm
Cuerpo de PVC
Garantía de 2 Años


PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

LUZ FRÍA / CÁLIDA

EAN: 7798347084120

DUN: 17798347084127

COD. SIGMA: 7403

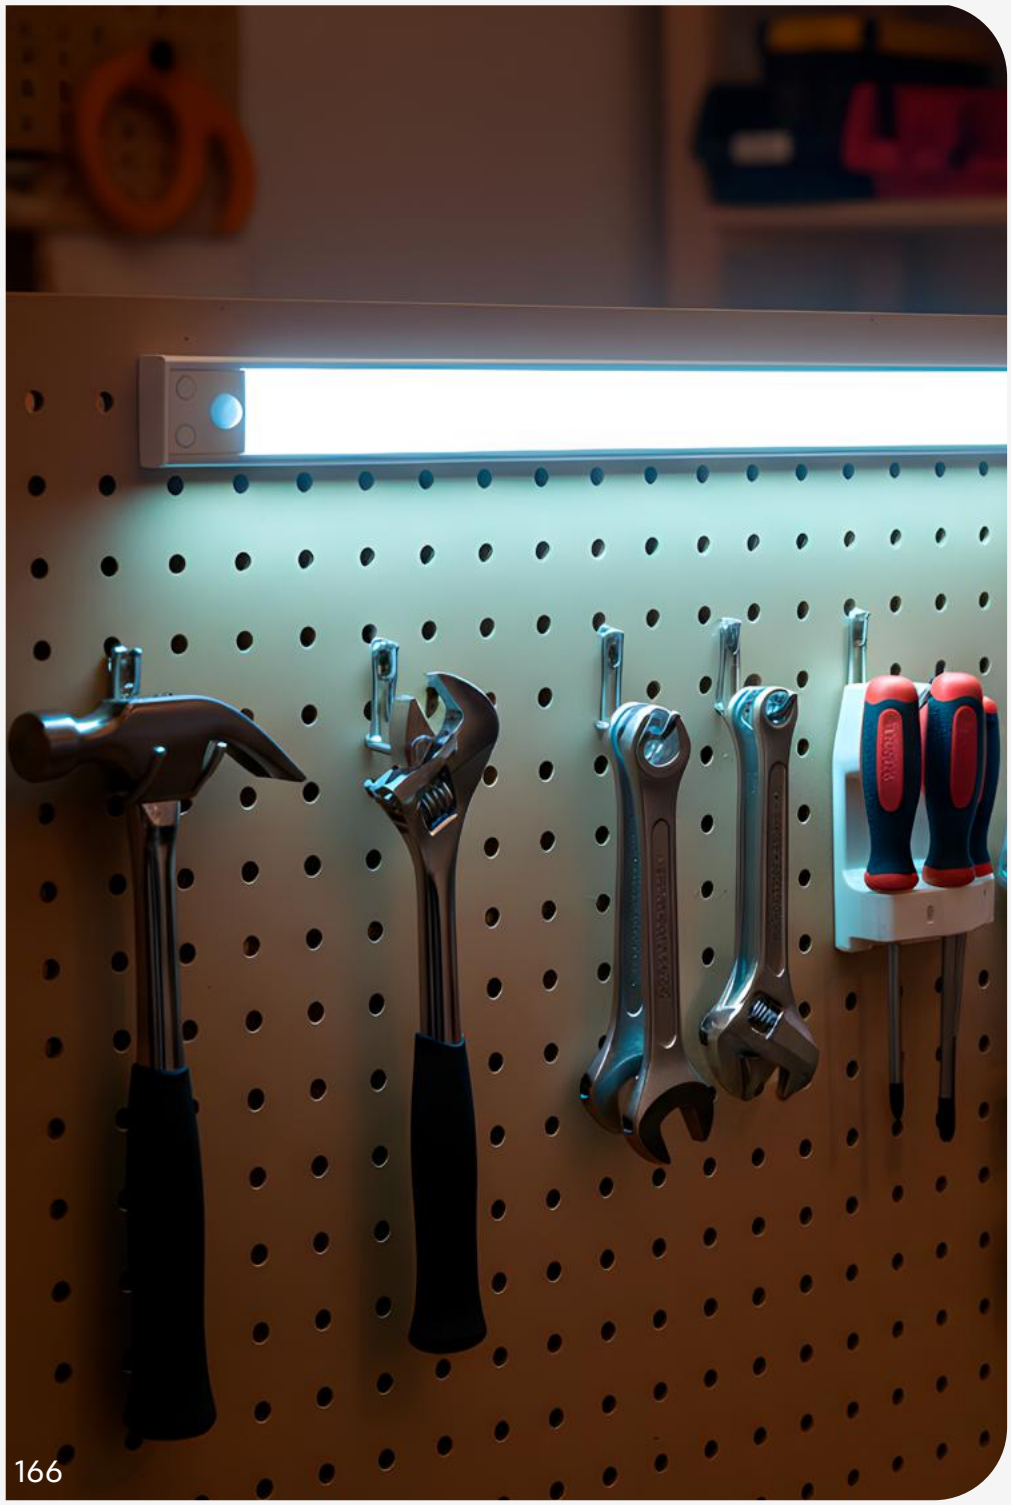

LISTÓN RECARGABLE

CON SENSOR

Su estructura de aluminio ultraliviana y diseño minimalista lo convierten en una solución moderna y discreta que se integra fácilmente en muebles, alacenas o pasillos.

Además, su modo dimerizable permite ajustar la intensidad de la luz según la necesidad, mientras su sensor inteligente garantiza una activación automática al detectar presencia, optimizando el consumo energético.

Ideal para quienes buscan practicidad, eficiencia y diseño funcional en un solo producto.

IDEALES PARA:

- Interiores sin toma eléctrica
- Alacenas, placares o estanterías
- Talleres





Interruptor 1: Mantener el modo
de luz/Modo de sensor/Apagado.

Interruptor 2: CCT / Dimerizable



Sensor de movimiento
inteligente:
1 a 3 metros.



GARANTÍA
DE 2 AÑOS

DIMERIZABLE

ANGULO 120°

RECARGABLE
Carga rápida y práctica


INCLUYE:
Luz de carga, 50cm Cable USB,
Interfaz micro USB, Pegatinas
y soportes

- Carga completa: 3 A 4 horas 100% - Tiempo de uso: 6 horas
- Autonomía total sin conexión eléctrica
- Encienden automáticamente al detectar presencia, optimizando el uso de energía.





ÍNDICE



LISTÓN CON SENSOR 20CM

1 Watts

40 Lúmenes

Corriente 650mA

Protección IP 20

Voltaje 100-240 V

Frecuencia 50HZ

Batería Recargable

Sensor de movimiento 1-3 metros

Tiempo de Carga 3-4 horas

Autonomía 6 horas

Luz Dimerizable

Medidas 200 x 40 x 9 mm

Cuerpo de PVC

Garantía de 2 Años


PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

LUZ FRÍA / CÁLIDA / NEUTRA

EAN: 7798347084137

DUN: 17798347084134

COD. SIGMA: 7401



LISTÓN CON SENSOR 40CM

2 Watts

80 Lúmenes

Corriente 1500mA

Protección IP 20

Voltaje 100-240 V

Frecuencia 50HZ

Batería Recargable

Sensor de movimiento 1-3 metros

Tiempo Carga 3-4 horas

Autonomía 6 horas

Luz Dimerizable

Medidas 400 x 40 x 9 mm

Cuerpo de PVC

Garantía de 2 Años

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

LUZ FRÍA / CÁLIDA / NEUTRA

EAN: 7798347084144

DUN: 17798347084141

COD. SIGMA: 7402



ÍNDICE



LÁMPARA A60

CON FOTOCÉLULA

Ofrece iluminación automática y eficiente. Gracias a su fotocélula se enciende automáticamente al anochecer y se apaga al amanecer, optimizando el consumo energético y brindando mayor comodidad.

Una solución práctica, confiable y de bajo consumo para iluminar de forma inteligente.

IDEAL PARA:

- Patios y espacios exteriores
- Frentes de viviendas, entradas
- Pasillos



IEC CERTIFIED CUMPLE CON LA NORMA IEC 62560:2015

GARANTÍA DE 2 AÑOS


Encendido automático

AHORRO HASTA 90% DE ENERGÍA

ANGULO 270°

NO DIMERIZABLE

ENCENDIDO INSTANTÁNEO






Incluye fotocélula

Rosca E27 para una fácil instalación.

Permanece apagada durante el día y se enciende sola cuando baja la luz (15–30 lux), manteniendose activahasta el amanecer.



LÁMPARA A60 FOTOCÉLULA

12 Watts

- 1100 Lúmenes
- Corriente 93mA
- Protección IP20
- Luz No Dimerizable
- Conector E27
- Voltaje 170-265 V
- Frecuencia 50Hz
- Medidas 60 x 116 mm
- Garantía de 2 Años
- Vida útil 15.000 HS

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

LUZ FRÍA

EAN: 7798347088067

DUN: 17798347088064

COD. SIGMA: 8011



HIGH POWER

CON FOTOCÉLULA

La línea High Power con fotocélula integrada se enciende automáticamente al anochecer y se apaga al amanecer.
Una solución autónoma que garantiza seguridad y funcionamiento continuo sin intervención manual. Su luz fría proporciona una iluminación intensa y definida, ideal para espacios exteriores o áreas que requieren claridad constante durante la noche.

IDEAL PARA:

- Entradas y frentes de viviendas
- Patios, jardines y perímetros
- Cocheras y accesos exteriores



IEC CERTIFIED CUMPLE CON LA NORMA IEC 62560:2015

GARANTÍA DE 2 AÑOS


Encendido automático

AHORRO HASTA 90% DE ENERGÍA

ANGULO 270°

NO DIMERIZABLE

ENCENDIDO INSTANTÁNEO






Incluye fotocélula

Rosca E27 para una fácil instalación.

Permanece apagada durante el día y se enciende sola cuando baja la luz (15–30 lux), manteniendose activahasta el amanecer.



HIGH POWER FOTOCÉLULA

20 Watts
1700 Lúmenes
Corriente 145mA
Protección IP20
Luz No Dimerizable
Conector E27
Voltaje 170-265 V
Frecuencia 50/60Hz
Medidas 70 x 105 mm
Garantía de 2 Años
Vida útil 15.000 HS

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

LUZ FRÍA

EAN: 7798468730050

DUN: 17798468730057

COD. SIGMA: 8014



FOTOCÉLULA

Equipada con un sensor lumínico automático de alta precisión, detecta los cambios en la luz ambiental y enciende o apaga las luminarias de manera autónoma, asegurando un funcionamiento inteligente y un consumo eléctrico optimizado.

Su diseño compacto, resistente y confiable permite una instalación sencilla mediante tres cables, adaptándose fácilmente a distintas aplicaciones tanto en interiores como exteriores.

Fabricada con materiales duraderos y protección IP54, garantiza máximo rendimiento incluso en condiciones climáticas exigentes.

IDEALES PARA:

- Jardines y parques
- Carteles y fachadas
- Espacios públicos



Compatible con todo
tipo de luminarias

Instalación
mediante 3 cables

Sensor lumínico
automático



Resistente a
rayos uv

GARANTÍA
DE 2 AÑOS

ENCIENDE


APAGA

- Optimiza el consumo eléctrico al activar solo cuando es necesario.
- Garantiza iluminación nocturna sin intervención manual.
- Fabricada con materiales duraderos, apta para exteriores y climas exigentes.
- Soporta hasta 1200W y se adapta a distintas luminarias LED.

FOTOCÉLULA

1200 Watts
Consumo 0.3 W (medio)
Corriente 6A µ
Protección IP 54
Voltaje 220-240 V
Frecuencia 50/60 HZ
Lux <5-15
Garantía de 2 Años

PRESENTACIÓN 40 UNIDADES
EAN: 7798347086629
DUN: 17798347086626
COD. SIGMA: 7734

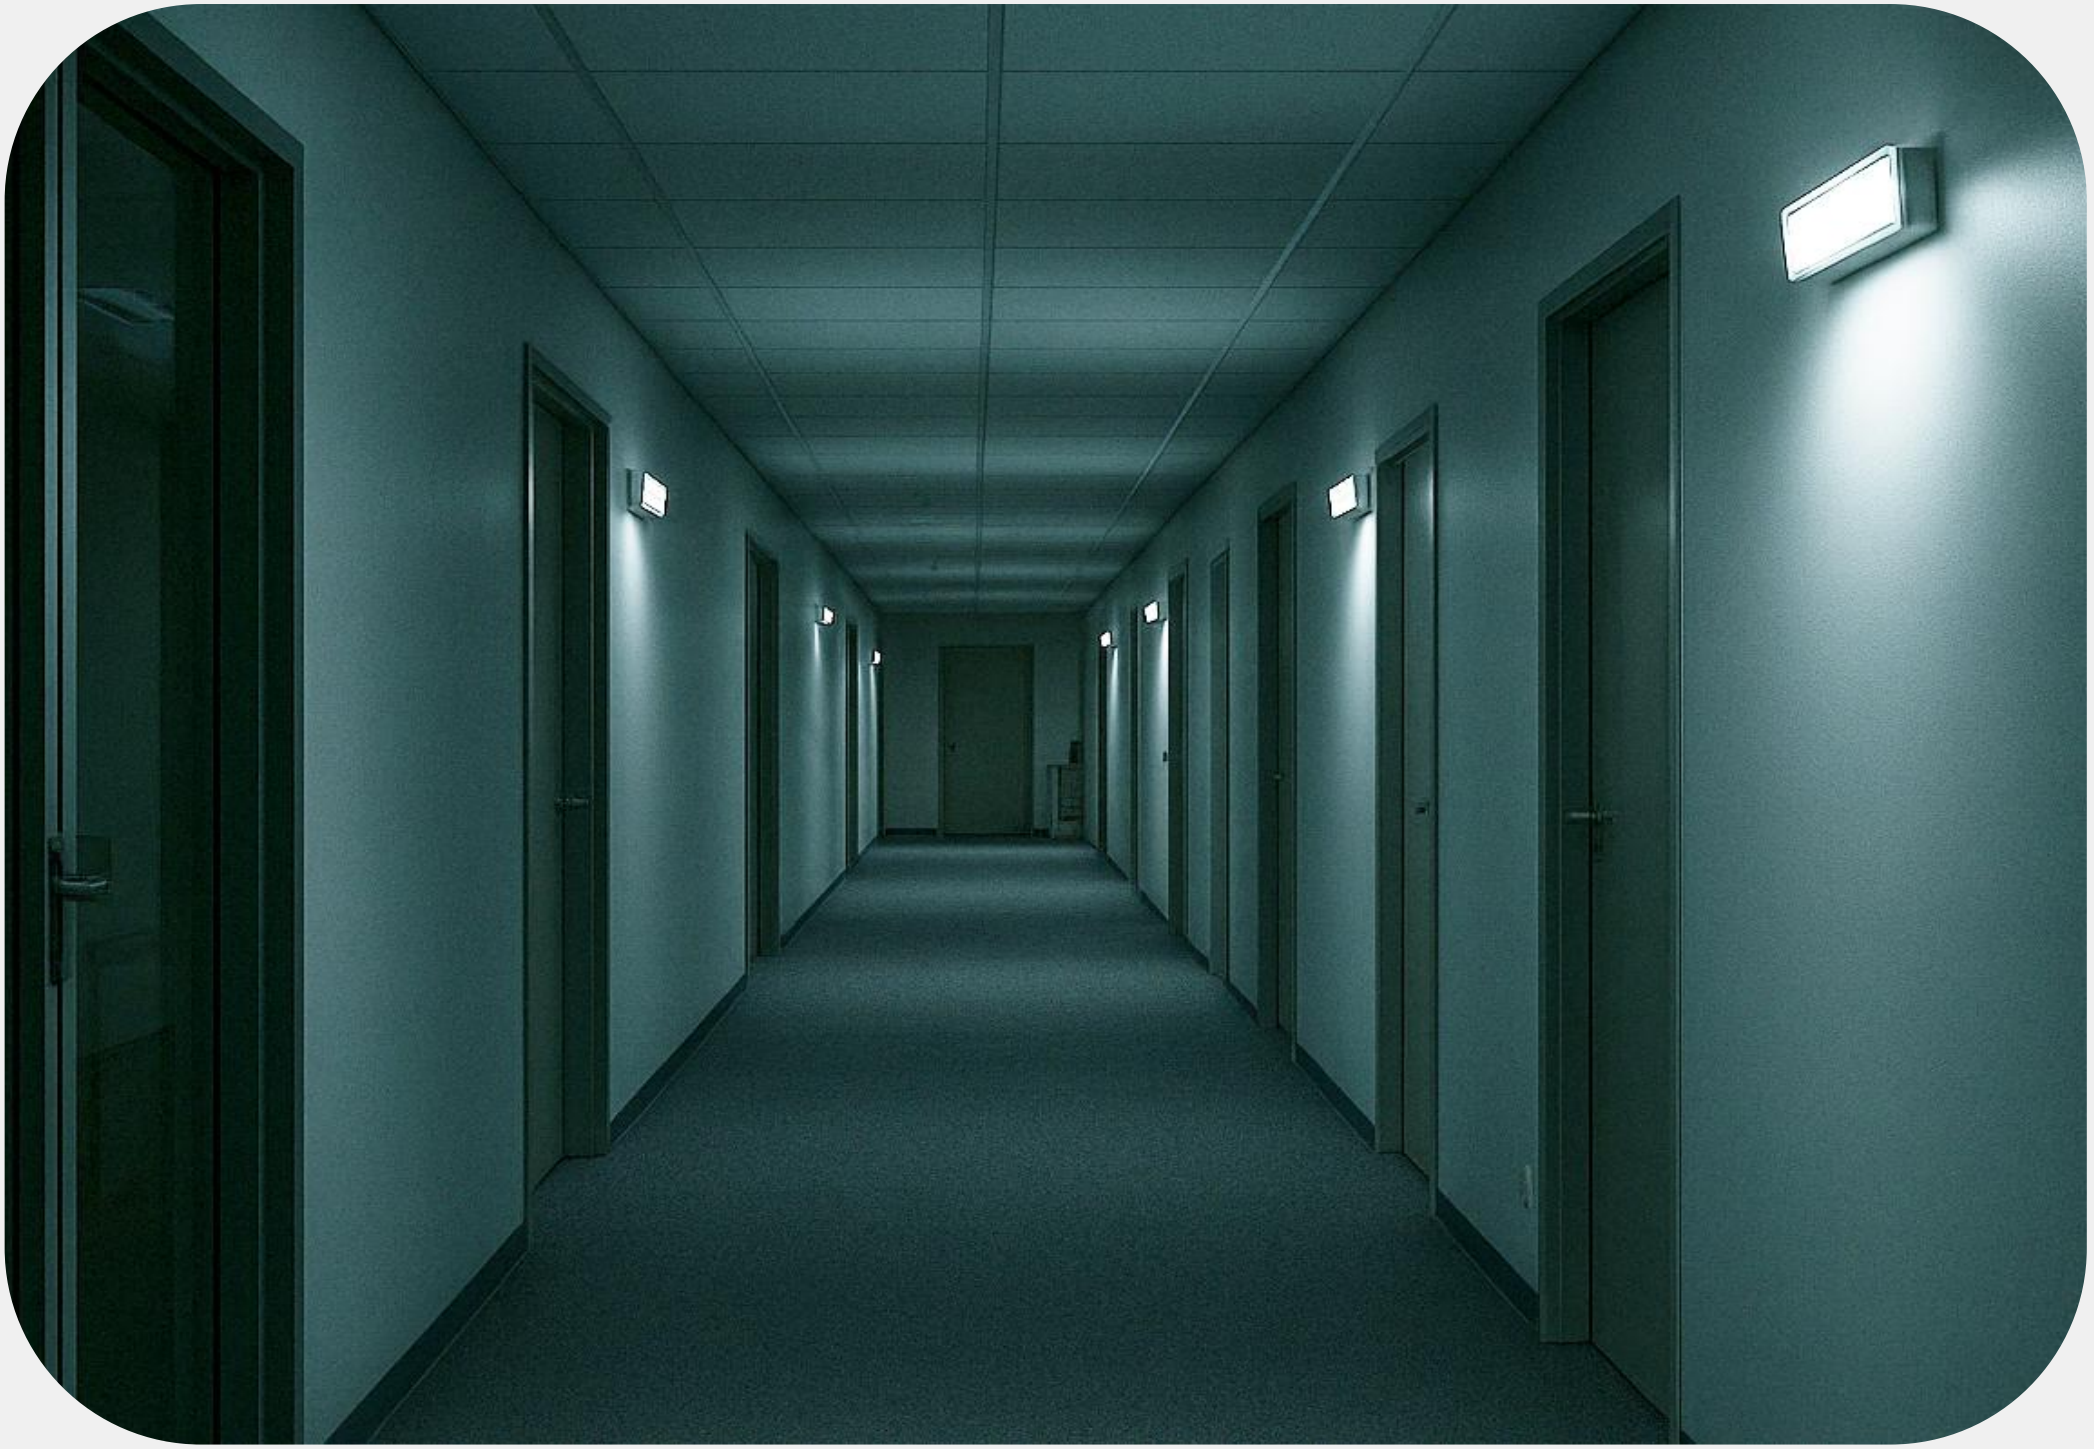


05

DE EMERGENCIA

GARANTIZAN ILUMINACIÓN CONFIABLE Y SEGURA ANTE CORTES DE ENERGÍA, BRINDANDO AUTONOMÍA Y TRANQUILIDAD EN CUALQUIER ENTORNO.

Equipadas con baterías recargables de larga duración y tecnología LED de alta eficiencia, ofrecen encendido automático al detectar la falta de suministro eléctrico, asegurando una respuesta inmediata sin intervención manual.

Su diseño compacto y funcional las hace ideales tanto para instalaciones residenciales como comerciales, proporcionando una fuente de luz estable, económica y duradera.

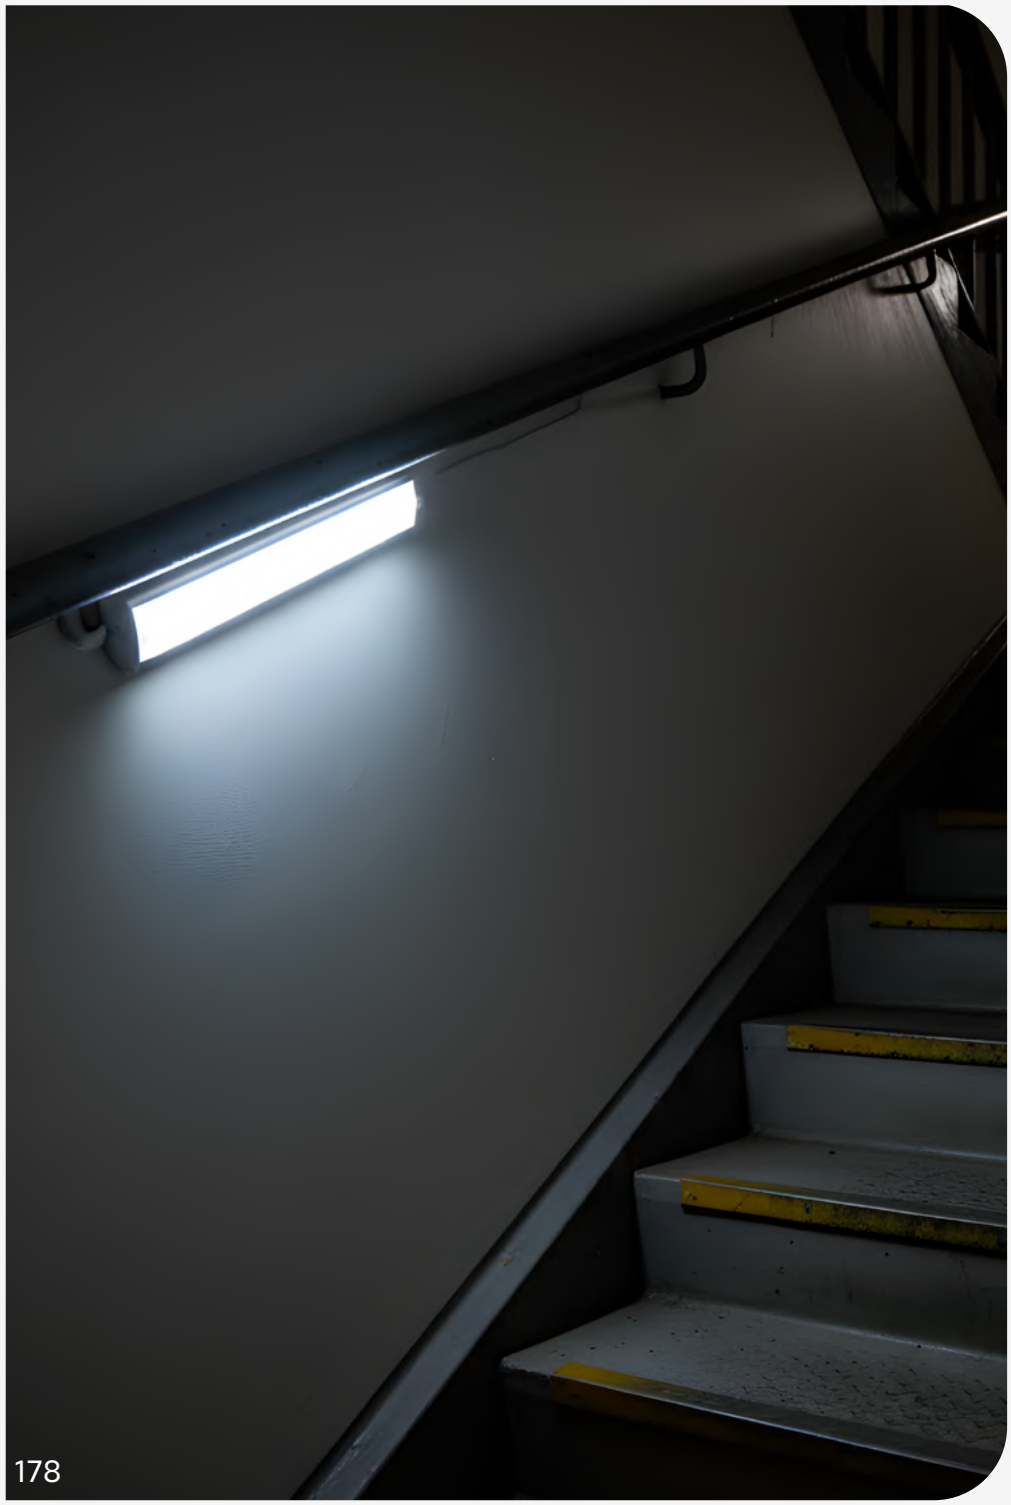

LUZ
DE EMERGENCIA

Ofrece una iluminación confiable y automática en situaciones críticas, garantizando visibilidad y seguridad inmediata ante cortes de energía.

Su diseño compacto y liviano permite instalarla fácilmente en paredes, escaleras o accesos, integrándose sin alterar la estética del ambiente.

IDEALES PARA:

- Pasillos y escaleras
- Accesos, halls y puntos de evacuación
- Oficinas, locales comerciales y hogares



IEC CERTIFIED

CUMPLE CON LA NORMA
IEC 60598-1: 2020 (ED. 9.0),
IEC 60598-2-4: 2017 (ED. 3.0)

GARANTÍA DE 2 AÑOS

AHORRO HASTA 90% DE ENERGÍA

ANGULO 120°

NO DIMERIZABLE

ENCENDIDO INSTANTÁNEO

Batería recargable incorporada


Duración:
-Baja 4-5 horas
-Alta 2-3 horas



Diseño compacto y liviano

Instalación simple y versátil

- Se activan de forma inmediata ante cortes de energía, garantizando seguridad continua.
- Asegura autonomía y funcionamiento prolongado sin necesidad de conexión constante.
- Se integra fácilmente en cualquier ambiente sin alterar la estética del espacio.

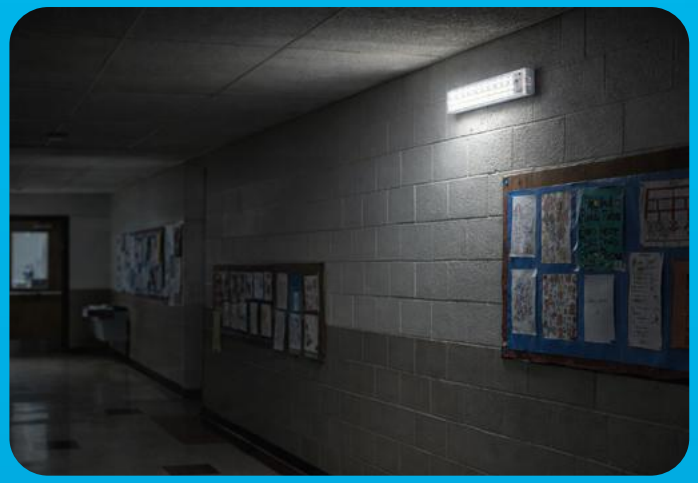





ÍNDICE



LUZ DE EMERGENCIA

3 Watts

30 Leds

Corriente 250mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Voltaje 220-240 V

Frecuencia 50HZ

Medidas 159 x 43 x 24 mm

Cuerpo de ABS

Garantía de 2 Años

Vida útil 25.000 HS


PRESENTACIÓN 40 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K

EAN: 7798347082775

DUN: 17798347082772

COD. SIGMA: 7269

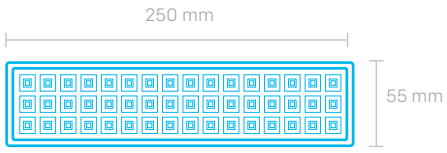

LUZ DE EMERGENCIA

4 Watts

60 Leds

Corriente 900mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Voltaje 220-240 V

Frecuencia 50HZ

Medidas 250 x 55 x 27 mm

Cuerpo de ABS

Garantía de 2 Años

Vida útil 25.000 HS


PRESENTACIÓN 40 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K

EAN: 7798347082782

DUN: 17798347082789

COD. SIGMA: 7270

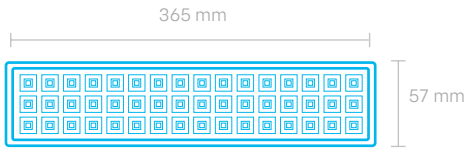

LUZ DE EMERGENCIA

5 Watts

90 Leds

Corriente 1300mA

Protección IP 20

Luz No Dimerizable

Voltaje 100-240 V

Frecuencia 50/60HZ

Medidas 365 x 57 x 30 mm

Cuerpo de ABS

Garantía de 3 Años

Vida útil 25.000 HS

Recargable

PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K

EAN: 7798347087534

DUN: 17798347087531

COD. SIGMA: 7932



ÍNDICE



LÁMPARA A60
DE EMERGENCIA

Lámpara LED con función de emergencia, ideal para mantener la iluminación ante cortes de energía. Ofrece 3 niveles de luz y hasta 7 horas de autonomía, gracias a su batería de litio recargable. Se instala fácilmente gracias a su conector E27 y se recarga automáticamente cuando está conectada a la red eléctrica. Además, puede utilizarse como lámpara portátil, encendiéndose con solo presionar.

IDEAL PARA:

- Hogares y comercios
- Cortes de energía y emergencias



IEC CERTIFIED CUMPLE CON LA NORMA IEC 62560:2015



Incluye colgador



Se carga con corriente eléctrica

3 niveles de luz

	Luminosidad	Autonomía
Luz Alta	250 lm	2 horas
Luz Media	110 lm	4 horas
Luz Baja	50 lm	7 horas



Encendido fácil con solo presionar

GARANTÍA DE 2 AÑOS

AHORRO HASTA 90% DE ENERGÍA


ANGULO 270°

NO DIMERIZABLE

ENCENDIDO INSTANTÁNEO

2 en 1: uso normal y de emergencia

Lámpara Portátil y recargable: llévala a cualquier lugar.



LÁMPARA A60 DE EMERGENCIA

9 Watts
810 Lúmenes
Corriente 70mA
Protección IP20
Luz No Dimerizable
Conector E27
Voltaje 170-265 V
Frecuencia 50Hz
Batería Recargable
Medidas 60 x 116 mm
Garantía de 2 Años
Vida útil 15.000 HS


PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

LUZ FRÍA

EAN: 7798347087978

DUN: 17798347087975

COD. SIGMA: 7993

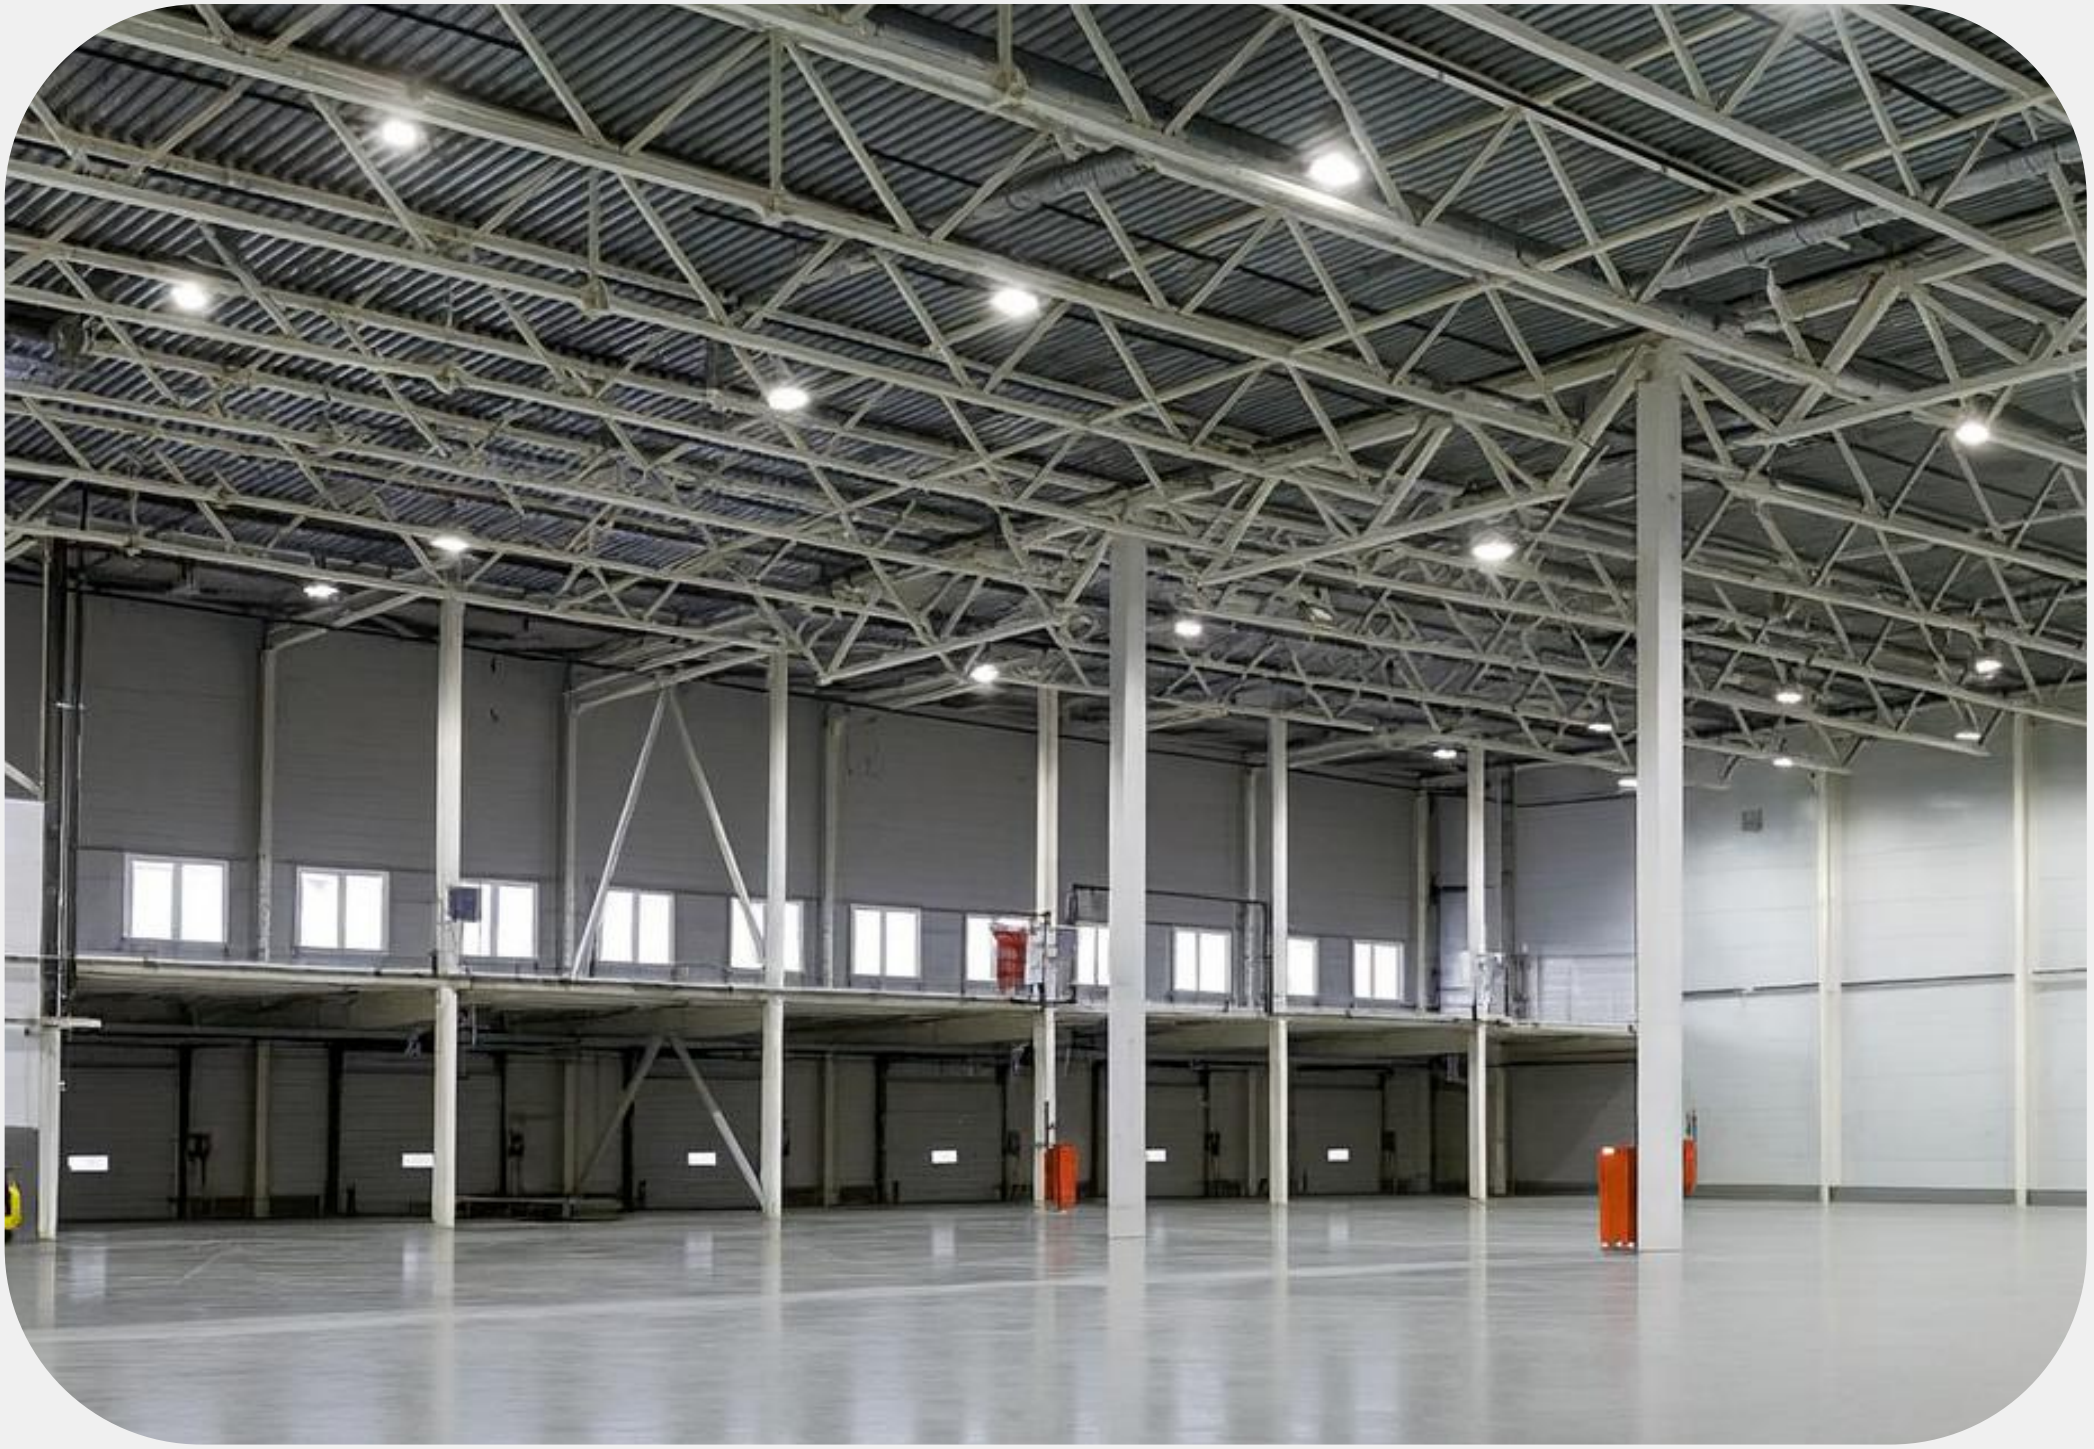

06

ALTA POTENCIA

DISEÑADAS PARA GRANDES ALTURAS Y ENTORNOS DE ALTA EXIGENCIA, LAS LUMINARIAS DE ALTA POTENCIA CANDELA OFRECEN UNA ILUMINACIÓN SUPERIOR, UNIFORME Y CONFIABLE.

Combinan tecnología LED de alto rendimiento con una estructura robusta y materiales de primera calidad, garantizando máxima durabilidad, bajo consumo energético y excelente disipación del calor.

Su potencia y eficiencia las convierten en la elección ideal para espacios industriales, galpones, depósitos, canchas, estacionamientos y áreas públicas, donde se requiere una iluminación intensa y constante.



UFO
HIGHBAY

PRO

Combina potencia lumínica, eficiencia energética y robustez estructural en un cuerpo compacto de aluminio, pensado para ofrecer una iluminación uniforme, potente y duradera de uso profesional.

Con una vida útil de más de 10 años, protección IP65 y una eficiencia energética superior, garantiza un desempeño confiable incluso en las condiciones más demandantes.

Su sistema de disipación térmica optimizado mantiene una temperatura estable, prolongando la vida útil de los componentes LED y reduciendo el mantenimiento.

IDEALES PARA:

- Galpones y depósitos industriales
- Centros logísticos, fábricas y talleres
- Estaciones de servicio



CUMPLE CON LA NORMA IEC 60598-2-1: 2020 (ED. 2.0)
+ IEC 60598-1: 2020 (ED. 9.0)

VIDA ÚTIL
+10 AÑOS

GARANTÍA DE 5 AÑOS

AHORRO HASTA 90% DE ENERGÍA

ANGULO 140°

NO DIMERIZABLE

ENCENDIDO INSTANTÁNEO

Eficiencia energética superior

Protección IP65



Cuerpo de aluminio robusto


Rango de tensión extendido (AC85–265V)





- Para uso profesional.
- Fabricada con materiales resistentes y LED SMD2835, brinda iluminación potente y eficiente.

ÍNDICE



UFO HIGHBAY PRO

100 Watts

13000 Lúmenes

Corriente 470mA

Protección IP 65

Luz No Dimerizable

Voltaje 85-265 V

Frecuencia 50HZ

SMD 2835

Medidas 230 x 85 mm

Cuerpo de Aluminio

Garantía de 5 Años

Vida útil 30.000 HS


PRESENTACIÓN 4 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K

EAN: 7798347087930

DUN: 17798347087937

COD. SIGMA: 7954



UFO HIGHBAY PRO

150 Watts

19500 Lúmenes

Corriente 695mA

Protección IP 65

Luz No Dimerizable

Voltaje 85-265 V

Frecuencia 50HZ

SMD 2835

Medidas 280 x 85 mm

Cuerpo de Aluminio

Garantía de 5 Años

Vida útil 30.000 HS


PRESENTACIÓN 4 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K

EAN: 7798347087947

DUN: 17798347087944

COD. SIGMA: 7955



UFO HIGHBAY PRO

200 Watts

26000 Lúmenes

Corriente 950mA

Protección IP 65

Luz No Dimerizable

Voltaje 85-265 V

Frecuencia 50HZ

SMD 2835

Medidas 320 x 85 mm

Cuerpo de Aluminio

Garantía de 5 Años

Vida útil 30.000 HS

PRESENTACIÓN 2 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K

EAN: 7798347087954

DUN: 17798347087951

COD. SIGMA: 7956





UFO
HIGHBAY
STANDARD

Ofrece una solución de iluminación eficiente y confiable para aplicaciones industriales y comerciales. Su diseño compacto con cuerpo de aluminio permite un funcionamiento estable en usos continuos.

Brinda una iluminación uniforme y funcional, adecuada para espacios de gran altura, con un rendimiento consistente y bajo requerimiento de mantenimiento.

IDEALES PARA:

- Galpones y depósitos.
- Talleres y áreas de trabajo.
- Espacios industriales y comerciales.



CUMPLE CON LA NORMA IEC 60598-2-1: 2020 (ED. 2.0)
+ IEC 60598-1: 2020 (ED. 9.0)

GARANTÍA DE 3 AÑOS

AHORRO HASTA 90% DE ENERGÍA

ANGULO 140°

NO DIMERIZABLE

ENCENDIDO INSTANTÁNEO



Protección IP65

Tecnología DOB (Driver On Board)


Rango de tensión extendido (AC85–265V)

- Diseño compacto
- Tecnología DOB (Driver On Board) Driver integrado en el módulo LED.





ÍNDICE



UFO HIGHBAY STANDARD

100 Watts

11000 Lúmenes

Corriente 425mA

Protección IP 65

Luz No Dimerizable

Voltaje 85-265 V

Frecuencia 50HZ

SMD 2835

Medidas 235 x 25 mm

Cuerpo de Aluminio

Garantía de 3 Años

Vida útil 30.000 HS


PRESENTACIÓN 4 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K

EAN: 7798347083901

DUN: 17798347083908

COD. SIGMA: 7365



UFO HIGHBAY STANDARD

150 Watts

16500 Lúmenes

Corriente 630mA

Protección IP 65

Luz No Dimerizable

Voltaje 85-265 V

Frecuencia 50HZ

SMD 2835

Medidas 260 x 25 mm

Cuerpo de Aluminio

Garantía de 3 Años

Vida útil 30.000 HS


PRESENTACIÓN 4 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K

EAN: 7798347083918

DUN: 17798347083915

COD. SIGMA: 7366



UFO HIGHBAY STANDARD

200 Watts

22000 Lúmenes

Corriente 860mA

Protección IP 65

Luz No Dimerizable

Voltaje 85-265 V

Frecuencia 50HZ

SMD 2835

Medidas 295 x 25 mm

Cuerpo de Aluminio

Garantía de 3 Años

Vida útil 50.000 HS

PRESENTACIÓN 2 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K

EAN: 7798347083925

DUN: 17798347083922

COD. SIGMA: 7377



ÍNDICE



VÍA PÚBLICA

PRO

Diseñada para brindar máximo rendimiento, durabilidad y eficiencia en aplicaciones urbanas y profesionales. Equipada con LED SMD 3030, ofrece una iluminación potente y uniforme, ideal para calles, avenidas, accesos y espacios exteriores.

Preparada para uso exterior exigente, cuenta con grado de protección IP67, resistencia a condiciones climáticas adversas y amplio rango de tensión. Una solución robusta, confiable y eficiente para proyectos de iluminación pública.

IDEALES PARA:

- Calles, avenidas, accesos
- Espacios públicos
- Proyectos de iluminación exterior.



IEC CERTIFIED

CUMPLE CON LA NORMA IEC 60598-2-1: 2020 (ED. 2.0)
+ IEC 60598-1: 2020 (ED. 9.0)

VIDA ÚTIL
+10 AÑOS

Eficiencia energética superior



Protección IP67

Cuerpo de aluminio robusto

Rango de tensión extendido (AC85–265V)

GARANTÍA DE 3 AÑOS

AHORRO HASTA 90% DE ENERGÍA

ANGULO 140°


NO DIMERIZABLE

ENCENDIDO INSTANTÁNEO





- Para uso profesional.
- Fabricada con materiales resistentes y LED SMD3030, brinda iluminación potente y eficiente.

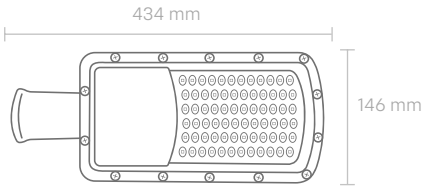

VÍA PÚBLICA PRO

50 Watts

8000 Lúmenes

Corriente 230mA

Protección IP 67

Luz No Dimerizable

Voltaje 85-265 V

Frecuencia 50HZ

SMD 3030

Medidas 434 x 146 x 76 mm

Diámetro de empotramiento 50 mm

Cuerpo de Aluminio

Garantía de 3 Años

Vida útil 50.000 HS


PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K

EAN: 7798347088036

DUN: 17798347088033

COD. SIGMA: 7999

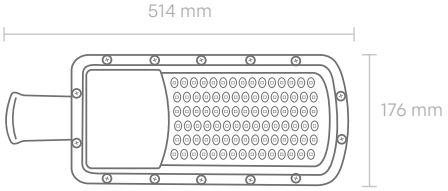

VÍA PÚBLICA PRO

100 Watts

16000 Lúmenes

Corriente 440mA

Protección IP 67

Luz No Dimerizable

Voltaje 85-265 V

Frecuencia 50HZ

SMD 3030

Medidas 514 x 176 x 76 mm

Diámetro de empotramiento 50 mm

Cuerpo de Aluminio

Garantía de 3 Años

Vida útil 50.000 HS


PRESENTACIÓN 10 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K

EAN: 7798347088043

DUN: 17798347088040

COD. SIGMA: 8000

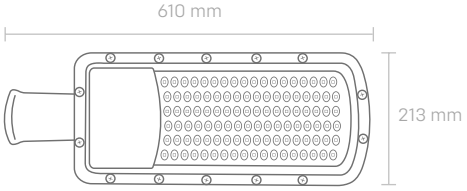

VÍA PÚBLICA PRO

150 Watts

24000 Lúmenes

Corriente 680mA

Protección IP 67

Luz No Dimerizable

Voltaje 85-265 V

Frecuencia 50HZ

SMD 3030

Medidas 610 x 213 x 76 mm

Diámetro de empotramiento 60 mm

Cuerpo de Aluminio

Garantía de 3 Años

Vida útil 50.000 HS

PRESENTACIÓN 5 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K

EAN: 7798347088050

DUN: 17798347088057

COD. SIGMA: 8001



ÍNDICE



VÍA **PÚBLICA** STANDARD

Es una solución eficiente y confiable para iluminación exterior. Emite luz fría de 6500 K con ángulo de apertura de 140°, asegurando amplia cobertura. Incorpora LED SMD 2835, tecnología DOB (Driver On Board) y cuerpo de aluminio, lo que garantiza una buena disipación térmica y una vida útil de hasta 30.000 horas. Su protección IP65 la hace apta para uso en exteriores.

IDEALES PARA:

- Calles y avenidas principales
- Boulevards, paseos y zonas de tránsito peatonal
- Parques y estacionamientos abiertos



IEC CERTIFIED

CUMPLE CON LA NORMA IEC 60598-2-3: 2011 (ED. 3.1)
+ IEC 60598-1: 2020 (ED. 9.0)

GARANTÍA DE 3 AÑOS

Protección
IP65

AHORRO HASTA 90% DE ENERGÍA

ANGULO 140°

NO DIMERIZABLE

ENCENDIDO INSTANTÁNEO

Tecnología DOB
(Driver On Board)



Rango de tensión
extendido
(AC85–265V)


- Diseño compacto
- Tecnología DOB (Driver On Board) Driver integrado en el módulo LED.







ÍNDICE

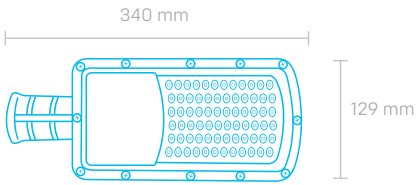

VÍA PÚBLICA

50 Watts

6000 Lúmenes

Corriente 220mA

Protección IP 65

Luz No Dimerizable

Voltaje 85-265 V

Frecuencia 50HZ

SMD 2835

Medidas 340 x 129 x 76 mm

Diámetro de empotramiento 54 mm

Cuerpo de Aluminio

Garantía de 3 Años

Vida útil 30.000 HS


PRESENTACIÓN 20 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K

EAN: 7798347083963

DUN: 17798347083960

COD. SIGMA: 7381

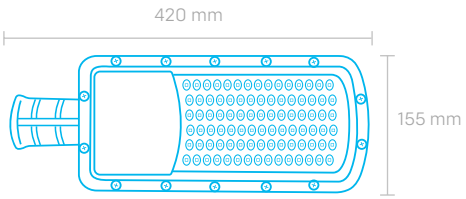

VÍA PÚBLICA

100 Watts

12000 Lúmenes

Corriente 440mA

Protección IP 65

Luz No Dimerizable

Voltaje 85-265 V

Frecuencia 50HZ

SMD 2835

Medidas 420 x 155 x 76 mm

Diámetro de empotramiento 60 mm

Cuerpo de Aluminio

Garantía de 3 Años

Vida útil 30.000 HS


PRESENTACIÓN 10 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K

EAN: 7798347083970

DUN: 17798347083977

COD. SIGMA: 7382

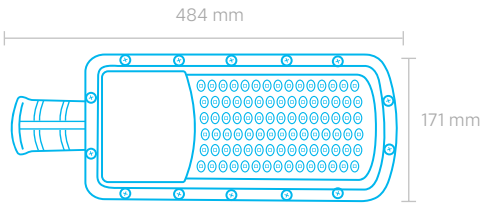

VÍA PÚBLICA

150 Watts

18000 Lúmenes

Corriente 660mA

Protección IP 65

Luz No Dimerizable

Voltaje 85-265 V

Frecuencia 50HZ

SMD 2835

Medidas 484 x 171 x 76 mm

Diámetro de empotramiento 60 mm

Cuerpo de Aluminio

Garantía de 3 Años

Vida útil 30.000 HS

PRESENTACIÓN 5 UNIDADES

LUZ FRÍA 6500K

EAN: 7798347083987

DUN: 17798347083984

COD. SIGMA: 7383



ÍNDICE



07

TEMPORIZADOR

DISEÑADAS PARA OPTIMIZAR EL USO DE LA ENERGÍA, ACTIVAN Y DESACTIVAN LAS LUCES DE FORMA AUTOMÁTICA, YA SEA DETECTANDO LA LUMINOSIDAD AMBIENTAL O MEDIANTE PROGRAMACIÓN HORARIA PERSONALIZADA.

Fabricadas con materiales de alta resistencia, ofrecen un rendimiento confiable y duradero en aplicaciones tanto interiores como exteriores, adaptándose a diferentes necesidades de instalación.

Son la solución ideal para controlar la iluminación de manera inteligente, evitando consumos innecesarios y prolongando la vida útil de las luminarias.



TEMPORIZADOR **MECÁNICO**

Permite programar ciclos de funcionamiento de hasta 24 horas, con intervalos de 15 minutos, ofreciendo un control total sobre el consumo energético y una mayor protección de los dispositivos conectados.

Diseñado para uso doméstico o comercial, su instalación directa al enchufe lo convierte en un accesorio intuitivo, confiable y de fácil manejo.

Su estructura robusta y materiales de calidad aseguran durabilidad y rendimiento constante, mientras que su funcionamiento mecánico elimina la necesidad de baterías de respaldo.

IDEALES PARA:

- Electrodomésticos
- Sistemas de iluminación
- Ahorro energético en hogares y oficinas

Protege
los equipos

GARANTÍA
DE 2 AÑOS



Funciona bajo
tensión 220V

Instalación directa
al enchufe

TEMPORIZADOR MECÁNICO

Programación 24 horas
Intervalos de 15 minutos
No tiene batería de reserva
Instalación directo a enchufe
Corriente 10A
Protección IP 20
Voltaje 220-240 V
Frecuencia 50/60 HZ
Garantía de 2 Años

PRESENTACIÓN 50 UNIDADES
EAN: 7798347086933
DUN: 17798347086930
COD. SIGMA: 7760

- Diseño robusto y confiable, apto para uso residencial o comercial.
- Previene sobreuso y prolonga su vida útil.
- Programación de 24 horas con intervalos cada 15 minutos.



TEMPORIZADOR **DIGITAL**

Brinda un control avanzado y preciso para la automatización de sistemas eléctricos, adaptándose tanto a entornos residenciales como comerciales.

Su programación diaria y semanal permite establecer múltiples horarios de encendido y apagado con total flexibilidad, optimizando el consumo de energía y aportando comodidad, eficiencia y seguridad.

Equipado con una pantalla LCD de fácil lectura y una batería de respaldo, conserva la configuración incluso ante cortes de energía. Su instalación sobre riel DIN garantiza un montaje rápido, seguro y profesional.

Con su diseño moderno y componentes de alta calidad, representa una solución confiable para el control inteligente de iluminación y dispositivos eléctricos.

IDEALES PARA:

- Sistemas de seguridad
- Locales comerciales u oficinas
- Entornos residenciales modernos



Pantalla LCD de
fácil lectura
y configuración.

GARANTÍA
DE 2 AÑOS



Funciona bajo
tensión 220V

Instalación
en riel DIN

- Intervalos sin límites para mayor flexibilidad.
- Batería de reserva que mantiene la programación ante cortes de energía.
- Programación diaria y semanal, adaptable a rutinas complejas.

TEMPORIZADOR DIGITAL


Programación diaria y semanal
Intervalos sin límites
Bateria Recargable
Instalación en Riel Din
Corriente 16A
Protección IP 20
Voltaje 220-240 V
Frecuencia 50/60 HZ
Garantía de 2 Años

PRESENTACIÓN 50 UNIDADES

EAN: 7798347086940

DUN: 17798347086947

COD. SIGMA: 7761

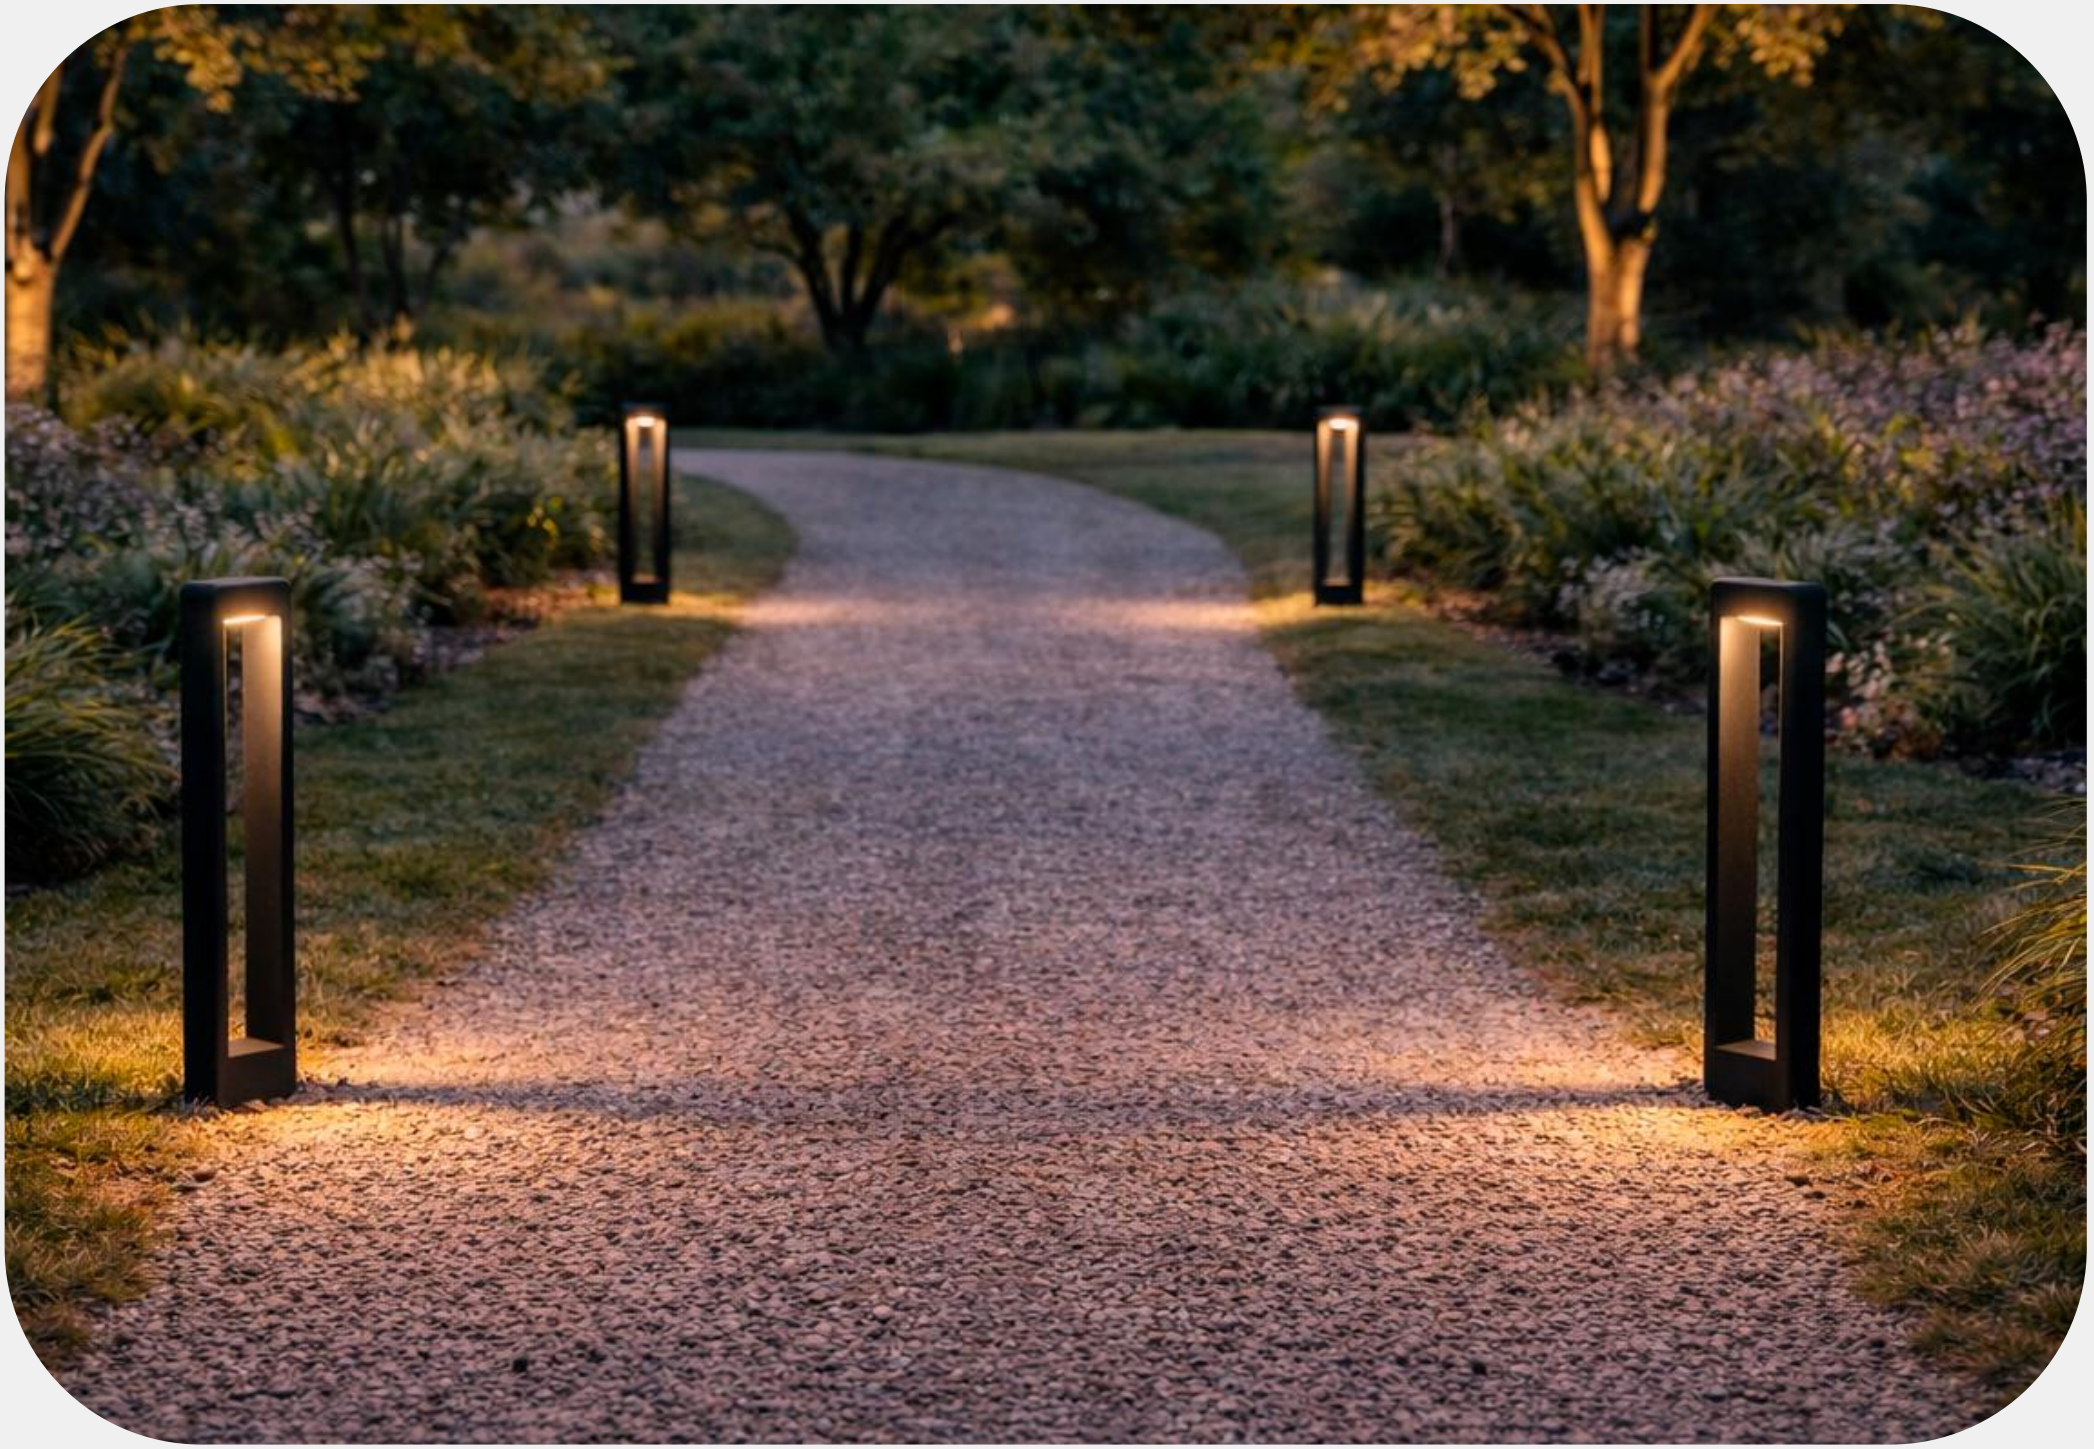

08

EXTERIOR

DISEÑADA PARA ACOMPAÑAR CADA ESPACIO AL AIRE LIBRE, LA LÍNEA DE ILUMINACIÓN EXTERIOR CANDELA COMBINA FUNCIONALIDAD, ESTÉTICA Y TECNOLOGÍA.

Una propuesta integral que se adapta a diferentes aplicaciones, desde iluminación decorativa hasta soluciones de seguridad.



Apliques de pared

Iluminación Exterior

SEGURIDAD

Una iluminación adecuada mejora la visibilidad en accesos, caminos y áreas exteriores, aportando mayor protección y tranquilidad. Nuestros productos están pensados para brindar un desempeño confiable en todo momento.

DISEÑO


Cada pieza está desarrollada para integrarse armónicamente en distintos entornos. Desde líneas modernas hasta opciones más clásicas, Permite realzar fachadas, jardines y espacios exteriores con estilo.

CALIDAD Y RESISTENCIA

Fabricados con materiales de alta calidad, nuestros productos están preparados para resistir las condiciones del exterior. Su durabilidad, junto con una excelente eficiencia lumínica, asegura un rendimiento óptimo a lo largo del tiempo.





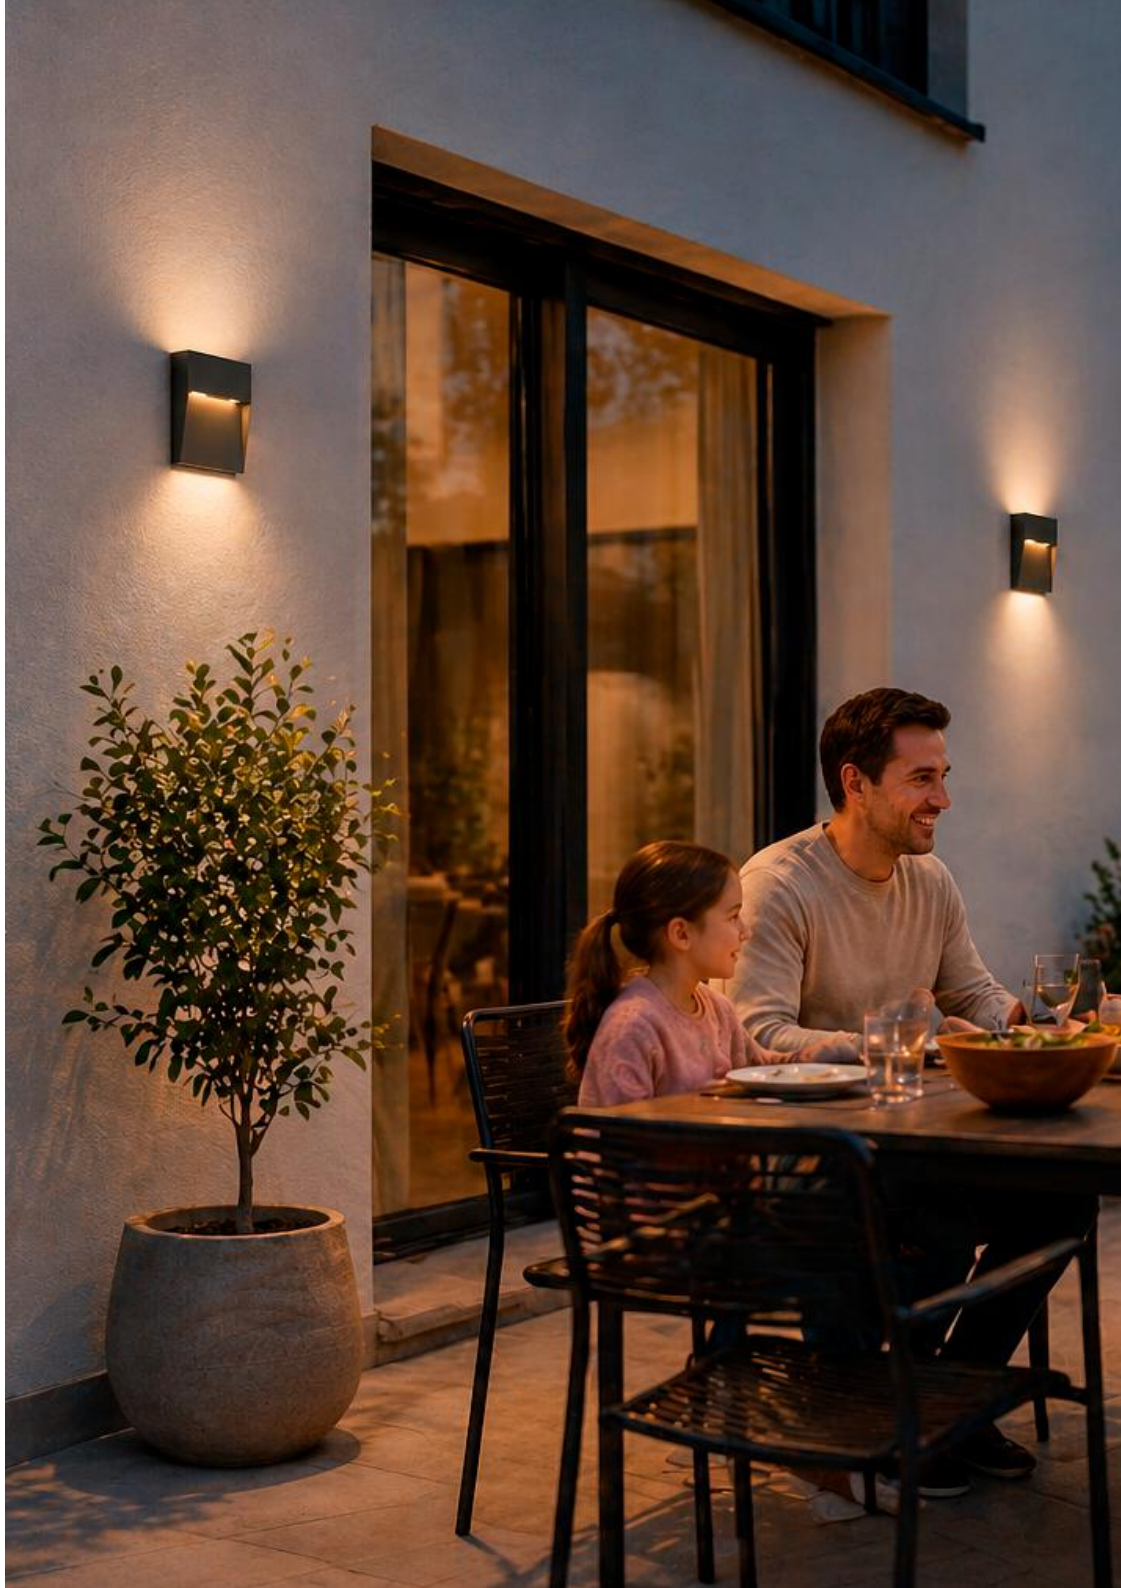



APLIQUES
LÍNEA BLACK

Diseño moderno y minimalista en negro, ideal para destacar muros y fachadas. Una línea que combina estilo y funcionalidad con una iluminación precisa y contemporánea.

Seguridad

Diseño

Calidad









Línea Black

ALUMINIO
Máxima Resistencia

Garantía de 2 años






Pack



¿Incluye Led?	No	No	No	No
Tipo de lámpara	GU10	GU10	GU10	GU10
Potencia	Máx. 28W	2x Máx. 28W	Máx. 28W	2x Máx. 28W
Temperatura	-	-	-	-
Lúmenes	-	-	-	-
Protección	IP44	IP44	IP44	IP44
Voltaje	220 - 240V	220 - 240V	220 - 240V	220 - 240V
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Material	Alumnio	Alumnio	Alumnio	Alumnio
Medidas (mm)	65 x 96 x 80 mm	65 x 96 x 151 mm	68 x 93 x 81 mm	68 x 93 x 151 mm
Vida útil	-	-	-	-
EAN	7798468730289	7798468730418	7798468730470	7798468730487
DUN	17798468730286	17798468730415	17798468730477	17798468730484
Cód. Sigma	8039	8038	8041	8040
Un. X Bulto	10 Uni.	10 Uni.	10 Uni.	10 Uni.







Línea Black

ALUMINIO
Máxima Resistencia

Garantía de 2 años





Pack




Luz bidireccional




Luz bidireccional



Luz bidireccional

¿Incluye Led?	Sí	Sí	Sí
Tipo de lámpara	-	-	-
Potencia	6W	10W	12W
Temperatura	3000K (Cálida)	3000K (Cálida)	3000K (Cálida)
Lúmenes	500 lm	900 lm	1100 lm
Protección	IP44	IP44	IP44
Voltaje	220 - 240V	220 - 240V	220 - 240V
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Material	Alumnio	Alumnio	Alumnio
Medidas (mm)	115 x 90 x 31 mm	175 x 90 x 31 mm	290 x 90 x 31 mm
Vida útil	30.000 Hrs	30.000 Hrs	30.000 Hrs
EAN	7798468730548	7798468730555	7798468730562
DUN	17798468730545	17798468730552	17798468730569
Cód. Sigma	8042	8043	8044
Un. X Bulto	10 Uni.	10 Uni.	10 Uni.









Línea Black

ALUMINIO
Máxima Resistencia

Garantía de 2 años







Pack







¿Incluye Led?	Sí	No	Sí
Tipo de lámpara	-	GU10	-
Potencia	8W	2x Máx. 40W	13W
Temperatura	3000K (Cálida)	-	3000K (Cálida)
Lúmenes	360 lm	-	1200 lm
Protección	IP44	IP44	IP65
Voltaje	220 - 240V	220 - 240V	220 - 240V
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Material	Alumnio	Alumnio	Alumnio
Medidas (mm)	200 x 36 mm	80 x 127 x 275 mm	95 x 37 x 600 mm
Vida útil	30.000 Hrs	-	30.000 Hrs
EAN	7798468730425	7798468730272	7798468730401
DUN	17798468730422	17798468730279	17798468730408
Cód. Sigma	8034	8045	8037
Un. X Bulto	10 Uni.	10 Uni.	4 Uni.









Línea Black

ALUMINIO
Máxima Resistencia

Garantía de 2 años





Pack





¿Incluye Led?	Sí	Sí
Tipo de lámpara	-	-
Potencia	6W	6W
Temperatura	3000K (Cálida)	3000K (Cálida)
Lúmenes	250 lm	250 lm
Protección	IP44	IP44
Voltaje	220 - 240V	220 - 240V
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Material	Alumnio	Alumnio
Medidas (mm)	135 x 116 x 100 mm	100 x 100 x 100 mm
Vida útil	30.000 Hrs	30.000 Hrs
EAN	7798468730579	7798468730586
DUN	17798468730576	17798468730583
Cód. Sigma	8068	8067
Un. X Bulto	8 Uni.	8 Uni.









Línea Black

Garantía de 2 años






Tipo de luz












¿Incluye Led?	No	No	No	No
Tipo de lámpara	GU10	GU10	GU10	GU10
Potencia	Máx. 9W	2x Máx. 9W	Máx. 9W	2x Máx. 9W
Temperatura	-	-	-	-
Lúmenes	-	-	-	-
Protección	IP65	IP65	IP65	IP65
Voltaje	220 - 240V	220 - 240V	220 - 240V	220 - 240V
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Material	ABS + PVC	ABS + PVC	ABS + PVC	ABS + PVC
Medidas (mm)	76 x 88 x 148 mm	76 x 99 x 186 mm	76 x 88 x 148 mm	76 x 99 x 186 mm
Vida útil	-	-	-	-
EAN	7798347083864	7798347083871	7798347083888	7798347083895
DUN	17798347083861	17798347083878	17798347083885	17798347083892
Cód. Sigma	7361	7362	7363	7364
Un. X Bulto	20 Uni.	20 Uni.	20 Uni.	20 Uni.

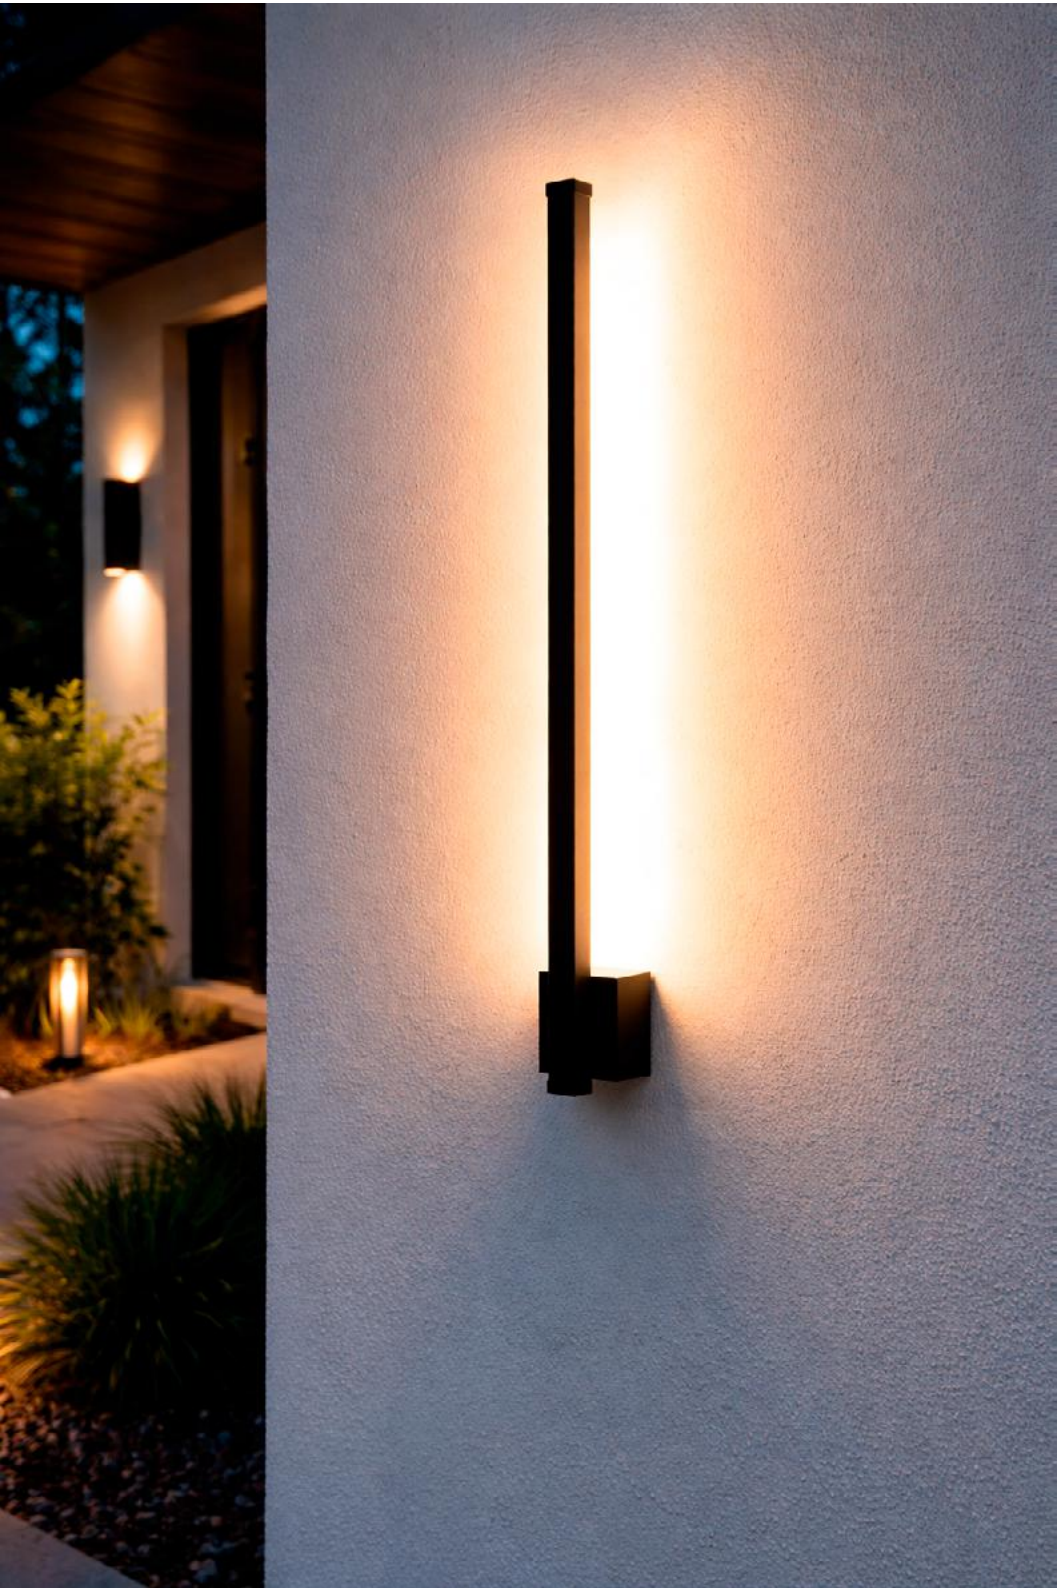



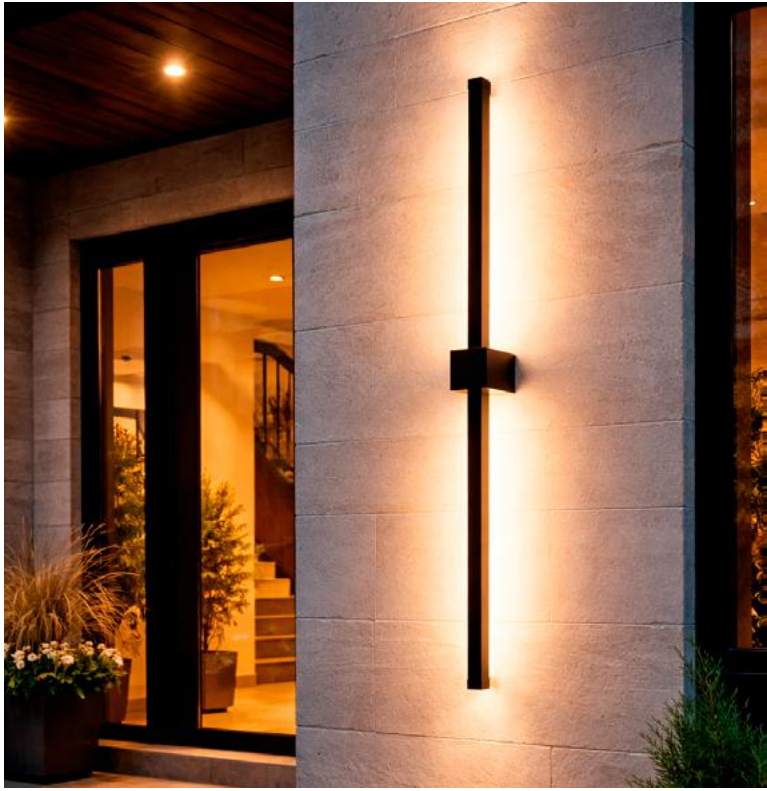

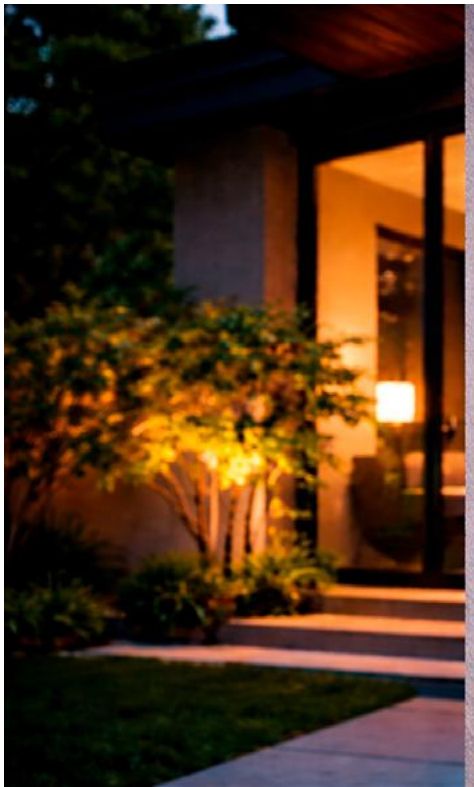



¡NUEVO!

Línea Black

ALUMINIO
Máxima Resistencia

Garantía de 2 años







Pack





Luz unidireccional





Luz unidireccional





Luz bidireccional

¿Incluye Led?	Sí	Sí	Sí
Tipo de lámpara	-	-	-
Potencia	20W	11W	6W
Temperatura	3000K (Cálida)	3000K (Cálida)	3000K (Cálida)
Lúmenes	700 lm	360 lm	420 lm
Protección	IP54	IP54	IP44
Voltaje	220 - 240V	220 - 240V	220 - 240V
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Material	Alumnio	Alumnio	Alumnio
Medidas (mm)	63 x 105 x 1230 mm	63 x 58 x 630 mm	45 x 75 x 300 mm
Vida útil	30.000 Hrs	30.000 Hrs	30.000 Hrs
EAN	7798468730456	7798468730449	7798468730227
DUN	17798468730453	17798468730446	17798468730224
Cód. Sigma	8035	8036	8046
Un. X Bulto	12 Uni.	12 Uni.	12 Uni.





APLIQUES
LÍNEA DECO

Formas modernas, iluminación cálida y la resistencia ideal para transformar tus exteriores. Diseñados para realzar cada espacio con estilo, eficiencia y durabilidad.

Seguridad

Diseño

Calidad







Línea Deco

ALUMINIO
Máxima Resistencia

Garantía de 2 años





Pack







¿Incluye Led?	Sí	Sí	Sí
Tipo de lámpara	-	-	-
Potencia	10W	10W	10W
Temperatura	3000K (Cálida)	3000K (Cálida)	3000K (Cálida)
Lúmenes	1100 lm	430 lm	430 lm
Protección	IP44	IP44	IP44
Voltaje	220 - 240V	220 - 240V	220 - 240V
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Material	Alumnio	Alumnio	Alumnio
Medidas (mm)	210 x 80 x 82 mm	160 x 160 x 101 mm	170 x 101 mm
Vida útil	30.000 Hrs	30.000 Hrs	30.000 Hrs
EAN	7798468730395	7798468730326	7798468730319
DUN	17798468730392	17798468730323	17798468730316
Cód. Sigma	8053	8050	8048
Un. X Bulto	20 Uni.	4 Uni.	4 Uni.









Línea Deco

ALUMINIO
Máxima Resistencia

Garantía de 2 años






Pack









¿Incluye Led?	Sí	Sí	Sí	Sí
Tipo de lámpara	-	-	-	-
Potencia	10W	10W	9W	9W
Temperatura	3000K (Cálida)	3000K (Cálida)	3000K (Cálida)	3000K (Cálida)
Lúmenes	550 lm	550 lm	540 lm	540 lm
Protección	IP44	IP44	IP54	IP54
Voltaje	220 - 240V	220 - 240V	220 - 240V	220 - 240V
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Material	Alumnio	Alumnio	Alumnio	Alumnio
Medidas (mm)	170 x 170 x 95 mm	170 x 95 mm	110 x 105 x 110 mm	110 x 105 x 110 mm
Vida útil	30.000 Hrs	30.000 Hrs	30.000 Hrs	30.000 Hrs
EAN	7798468730302	7798468730296	7798468730241	7798468730234
DUN	17798468730309	17798468730293	17798468730248	17798468730231
Cód. Sigma	8051	8049	8047	8052
Un. X Bulto	10 Uni.	10 Uni.	12 Uni.	12 Uni.





APLIQUES
LÍNEA PLAFÓN


Diseño minimalista y luz uniforme que se funden con la arquitectura para crear ambientes elegantes y equilibrados. Destacando la pureza de las formas y una iluminación sutil de alto nivel.

Seguridad

Diseño

Calidad



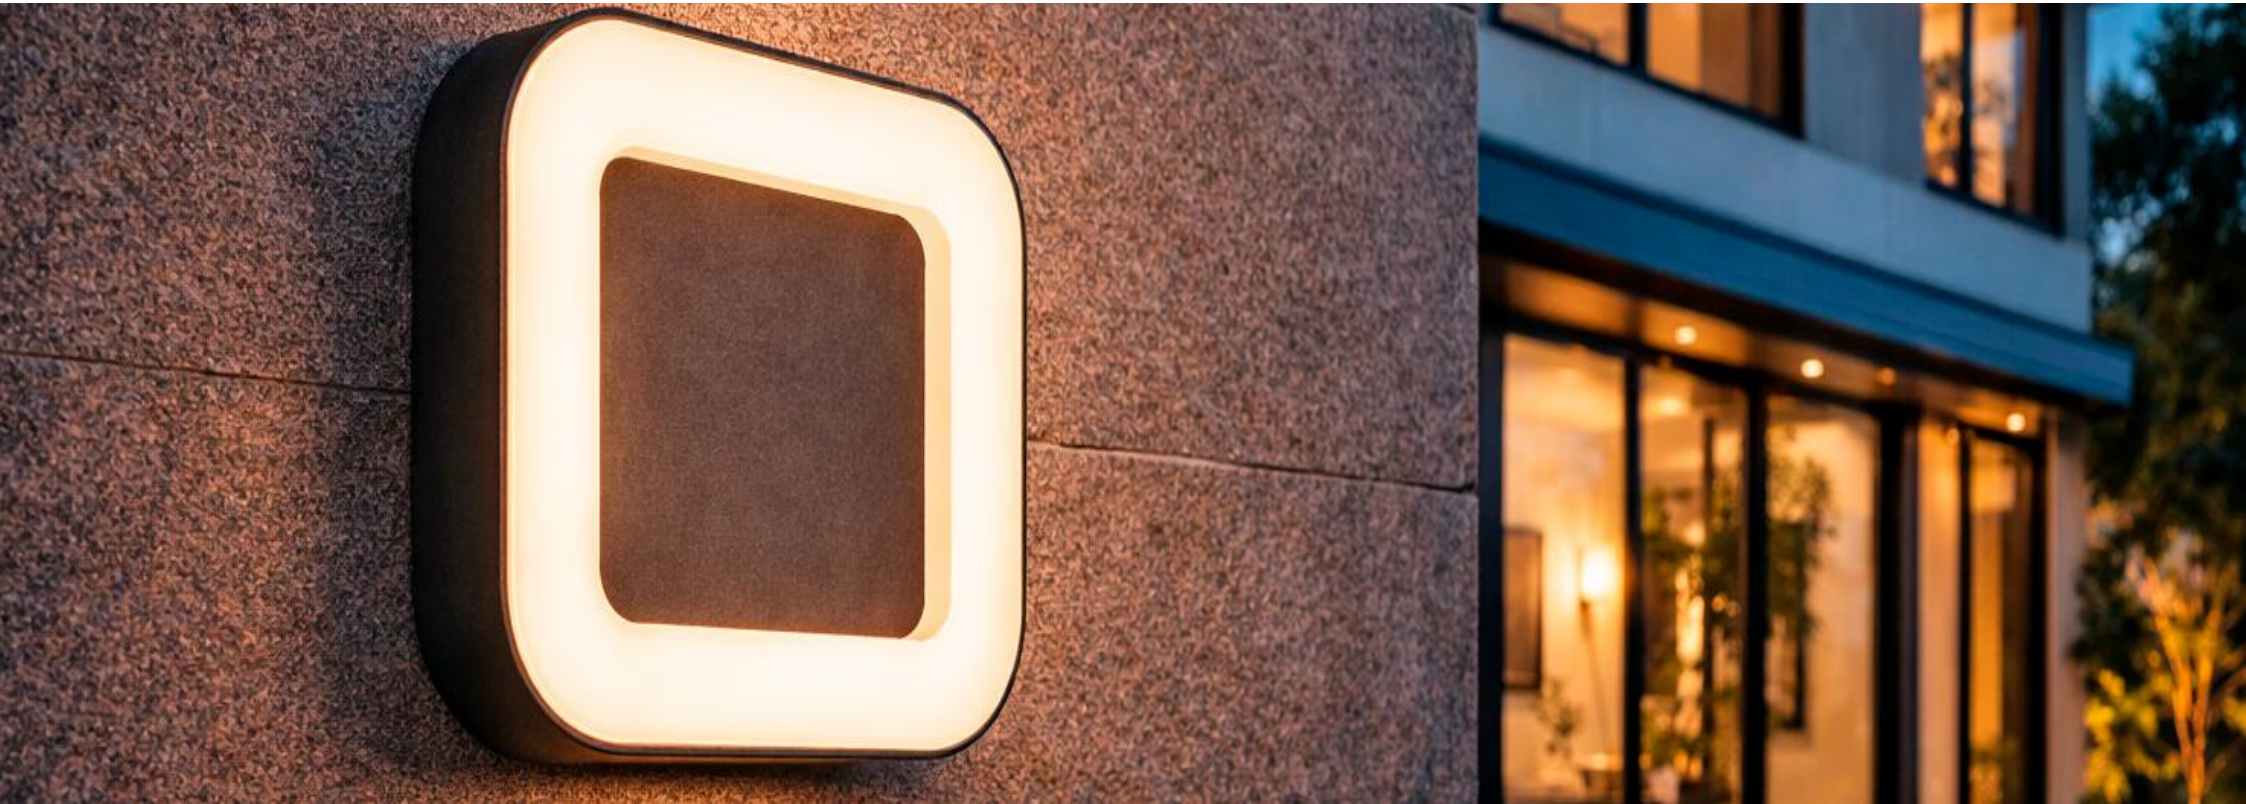


Línea Plafón

ALUMINIO
Máxima Resistencia

Garantía de 2 años





Pack





¿Incluye Led?	Sí	Sí
Tipo de lámpara	-	-
Potencia	12W	12W
Temperatura	3000K (Cálida)	3000K (Cálida)
Lúmenes	600 lm	600 lm
Protección	IP44	IP44
Voltaje	220 - 240V	220 - 240V
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Material	Alumnio	Alumnio
Medidas (mm)	260 x 56 mm	260 x 260 x 56 mm
Vida útil	30.000 Hrs	30.000 Hrs
EAN	7798468730340	7798468730333
DUN	17798468730347	17798468730330
Cód. Sigma	8062	8063
Un. X Bulto	8 Uni.	8 Uni.





APLIQUES
LÍNEA FAROL

Inspirada en el diseño clásico, reinterpretada con líneas modernas, esta colección aporta una iluminación cálida y envolvente que realza accesos y fachadas.

Seguridad

Diseño

Calidad







Línea Farol

ALUMINIO
Máxima Resistencia

Garantía de 2 años





Pack





¿Incluye Led?	No	No
Tipo de lámpara	E27	E27
Potencia	Máx. 40W	Máx. 40W
Temperatura	-	-
Lúmenes	-	-
Protección	IP44	IP44
Voltaje	220 - 240V	220 - 240V
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Material	Alumnio	Alumnio
Medidas (mm)	108 x 88 x 273 mm	108 x 88 x 237 mm
Vida útil	-	-
EAN	7798468730388	7798468730371
DUN	17798468730385	17798468730378
Cód. Sigma	8055	8054
Un. X Bulto	4 Uni.	4 Uni.





APLIQUES
LÍNEA MILANO

Con un diseño minimalista y acentos dorados que marcan tendencia, cada pieza aporta carácter, calidez y sofisticación.

Seguridad

Diseño

Calidad









Línea Milano

ALUMINIO
Máxima Resistencia

Garantía de 2 años





Pack





¿Incluye Led?	No	No
Tipo de lámpara	GU10	GU10
Potencia	2x Máx. 20W	2x Máx. 20W
Temperatura	-	-
Lúmenes	-	-
Protección	IP44	IP44
Voltaje	220 - 240V	220 - 240V
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Material	Alumnio	Alumnio
Medidas (mm)	91 x 75 x 192 mm	91 x 75 x 192 mm
Vida útil	-	-
EAN	7798468730524	7798468730531
DUN	17798468730521	17798468730538
Cód. Sigma	8058	8059
Un. X Bulto	20 Uni.	20 Uni.









Línea Milano

ALUMINIO
Máxima Resistencia

Garantía de 2 años



Pack



¿Incluye Led?	No	No	No	No
Tipo de lámpara	GU10	GU10	GU10	GU10
Potencia	Máx. 20W	2x Máx. 20W	Máx. 20W	2x Máx. 20W
Temperatura	-	-	-	-
Lúmenes	-	-	-	-
Protección	IP44	IP44	IP44	IP44
Voltaje	220 - 240V	220 - 240V	220 - 240V	220 - 240V
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Material	Alumnio	Alumnio	Alumnio	Alumnio
Medidas (mm)	92 x 136 x 133 mm	92 x 136 x 216 mm	76 x 111 x 133 mm	76 x 111 x 216 mm
Vida útil	-	-	-	-
EAN	7798468730432	7798468730494	7798468730500	7798468730517
DUN	17798468730439	17798468730491	17798468730507	17798468730514
Cód. Sigma	8057	8056	8061	8060
Un. X Bulto	10 Uni.	10 Uni.	10 Uni.	10 Uni.





APLIQUES
LÍNEA WALK

Acompaña cada paso con una luz cálida y precisa. De diseño moderno y líneas simples, esta línea realza recorridos y fachadas creando ambientes acogedores y elegantes.

Seguridad

Diseño

Calidad









Línea Walk

ALUMINIO
Máxima Resistencia

Garantía de 2 años





Pack







¿Incluye Led?	Sí	Sí	Sí
Tipo de lámpara	-	-	-
Potencia	6W	6W	6W
Temperatura	3000K (Cálida)	3000K (Cálida)	3000K (Cálida)
Lúmenes	400 lm	400 lm	400 lm
Protección	IP54	IP54	IP54
Voltaje	220 - 240V	220 - 240V	220 - 240V
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Material	Alumnio	Alumnio	Alumnio
Medidas (mm)	160 x 30 mm	160 x 30 x 160 mm	210 x 25 x 108 mm
Vida útil	30.000 Hrs	30.000 Hrs	30.000 Hrs
EAN	7798468730210	7798468730203	7798468730197
DUN	17798468730217	17798468730200	17798468730194
Cód. Sigma	8064	8065	8066
Un. X Bulto	12 Uni.	12 Uni.	12 Uni.





APLIQUES
LÍNEA TORTUGA

De instalación sencilla y mantenimiento mínimo, su formato compacto y discreto se adapta perfectamente a fachadas, brindando una luz confiable que refuerza la seguridad y visibilidad del entorno.

Seguridad

Diseño

Calidad







Línea Tortuga

Garantía de 2 años





Pack







¿Incluye Led?	Sí	Sí	Sí
Tipo de lámpara	-	-	-
Potencia	8W	18W	24W
Temperatura	6500K (Fría)	6500K (Fría)	6500K (Fría)
Lúmenes	600 lm	1350 lm	1800 lm
Protección	IP65	IP65	IP65
Voltaje	220 - 240V	220 - 240V	220 - 240V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Material	PVC	PVC	PVC
Medidas (mm)	140 x 37 mm	175 x 37 mm	210 x 37 mm
Vida útil	15.000 Hrs	15.000 Hrs	15.000 Hrs
EAN	7798347083741	7798347083765	7798347083789
DUN	17798347083748	17798347083762	17798347083786
Cód. Sigma	7349	7351	7353
Un. X Bulto	40 Uni.	40 Uni.	40 Uni.

Línea Tortuga

Garantía de 2 años

Pack







¿Incluye Led?	Sí	Sí	Sí
Tipo de lámpara	-	-	-
Potencia	8W	18W	24W
Temperatura	6500K (Fría)	6500K (Fría)	6500K (Fría)
Lúmenes	600 lm	1350 lm	1800 lm
Protección	IP65	IP65	IP65
Voltaje	220 - 240V	220 - 240V	220 - 240V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Material	PVC	PVC	PVC
Medidas (mm)	140 x 37 mm	175 x 37 mm	210 x 37 mm
Vida útil	15.000 Hrs	15.000 Hrs	15.000 Hrs
EAN	7798347083758	7798347083772	7798347083796
DUN	17798347083755	17798347083779	17798347083793
Cód. Sigma	7350	7352	7354
Un. X Bulto	40 Uni.	40 Uni.	40 Uni.

Línea Tortuga

Garantía de 2 años





Pack










¿Incluye Led?	Sí	Sí	Sí
Tipo de lámpara	-	-	-
Potencia	8W	18W	24W
Temperatura	6500K (Fría)	6500K (Fría)	6500K (Fría)
Lúmenes	600 lm	1350 lm	1800 lm
Protección	IP65	IP65	IP65
Voltaje	220 - 240V	220 - 240V	220 - 240V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Material	PVC	PVC	PVC
Medidas (mm)	160 x 85 x 35 mm	195 x 95 x 35 mm	230 x 105 x 35 mm
Vida útil	15.000 Hrs	15.000 Hrs	15.000 Hrs
EAN	7798347083802	7798347083826	7798347083840
DUN	17798347083809	17798347083823	17798347083847
Cód. Sigma	7355	7357	7359
Un. X Bulto	40 Uni.	40 Uni.	40 Uni.

Línea Tortuga

Garantía de 2 años

Pack







¿Incluye Led?	Sí	Sí	Sí
Tipo de lámpara	-	-	-
Potencia	8W	18W	24W
Temperatura	6500K (Fría)	6500K (Fría)	6500K (Fría)
Lúmenes	600 lm	1350 lm	1800 lm
Protección	IP65	IP65	IP65
Voltaje	220 - 240V	220 - 240V	220 - 240V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Material	PVC	PVC	PVC
Medidas (mm)	160 x 85 x 35 mm	195 x 95 x 35 mm	230 x 105 x 35 mm
Vida útil	15.000 Hrs	15.000 Hrs	15.000 Hrs
EAN	7798347083819	7798347083833	7798347083857
DUN	17798347083816	17798347083830	17798347083854
Cód. Sigma	7356	7358	7360
Un. X Bulto	40 Uni.	40 Uni.	40 Uni.












Apliques de piso

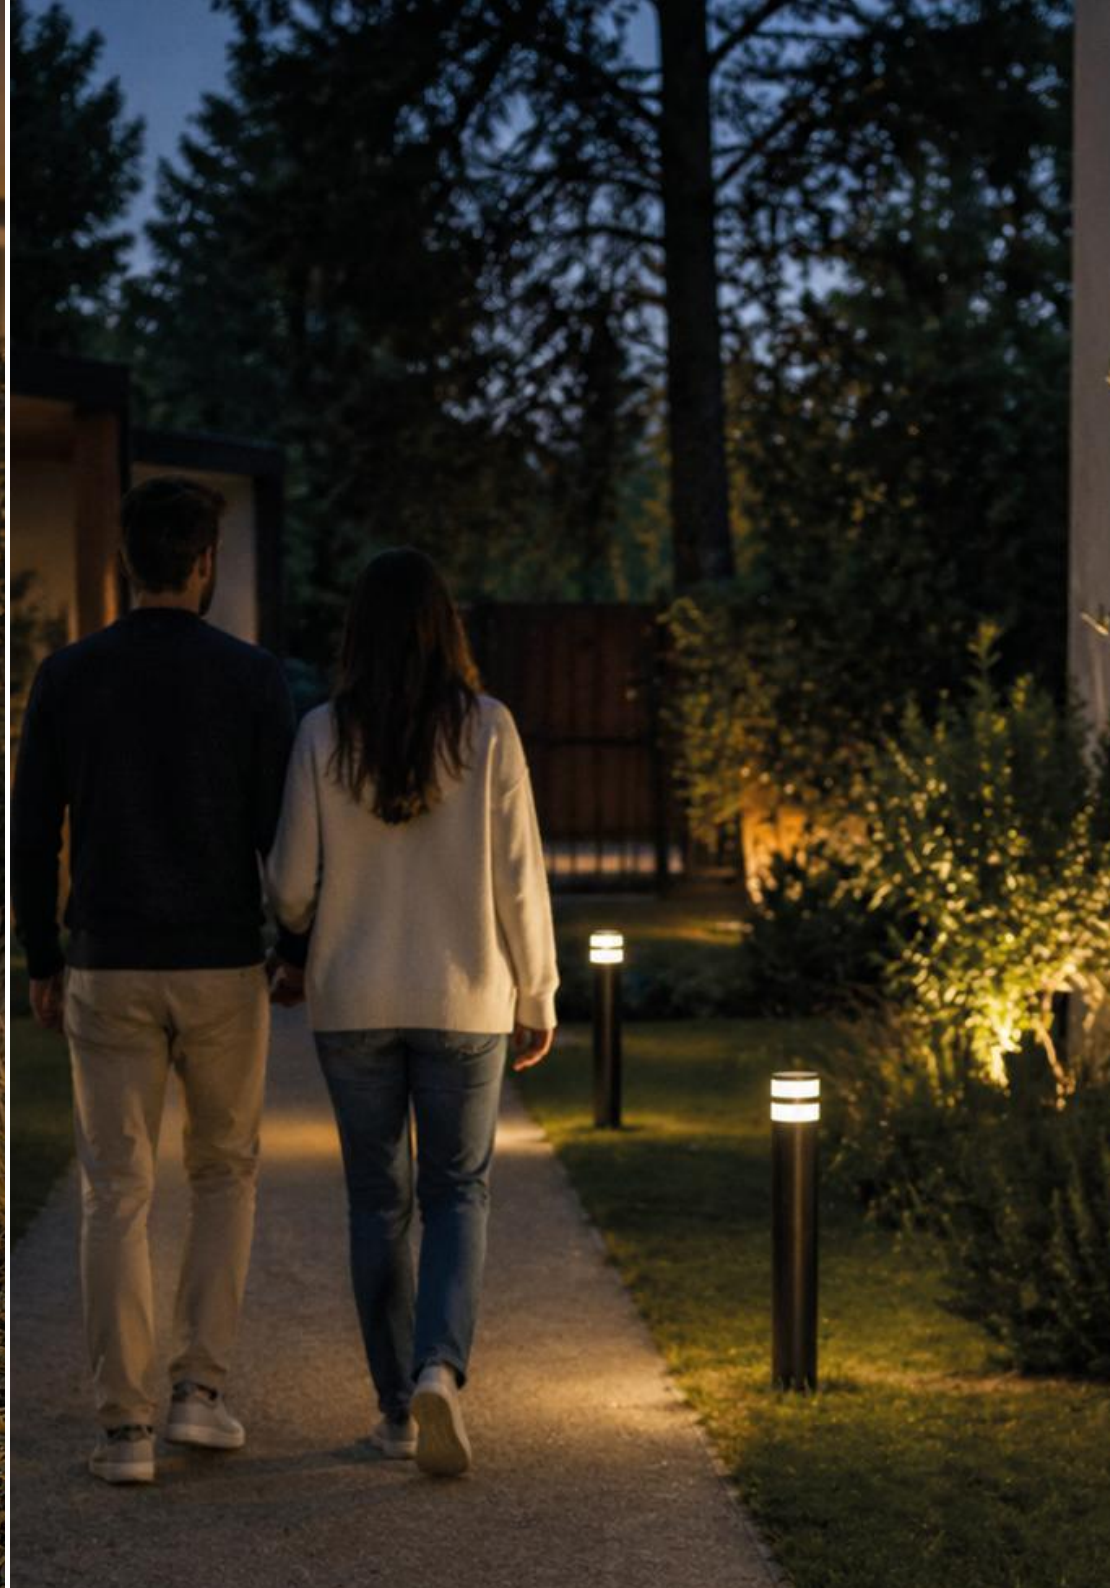

¡NUEVO!



APLIQUES
LÍNEA BLACK

Redefine la iluminación de piso con un diseño moderno, sólido y elegante. Sus líneas definidas y su luz cálida crean recorridos con estilo, realzando jardines y camino.

Seguridad

Diseño

Calidad





Línea Black

ALUMINIO
Máxima Resistencia

Garantía de 2 años





Pack



Luz unidireccional



Luz unidireccional



Luz unidireccional

¿Incluye Led?	Sí	Sí	Sí
Tipo de lámpara	-	-	-
Potencia	10W	10W	10W
Temperatura	3000K (Cálida)	3000K (Cálida)	3000K (Cálida)
Lúmenes	650 lm	650 lm	650 lm
Protección	IP44	IP44	IP44
Voltaje	220 - 240V	220 - 240V	220 - 240V
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Material	Alumnio	Alumnio	Alumnio
Medidas (mm)	150 x 60 x 600 mm	150 x 60 x 300 mm	150 x 60 x 600 mm
Vida útil	30.000 Hrs	30.000 Hrs	30.000 Hrs
EAN	7798468730463	7798468730364	7798468730357
DUN	17798468730460	17798468730361	17798468730354
Cód. Sigma	8071	8069	8070
Un. X Bulto	4 Uni.	8 Uni.	4 Uni.





Línea Black

ALUMINIO
Máxima Resistencia

Garantía de 2 años





Pack













¿Incluye Led?	Sí	Sí
Tipo de lámpara	-	-
Potencia	3W	6W
Temperatura	3000K (Cálida)	3000K (Cálida)
Lúmenes	160 lm	250 lm
Protección	IP67	IP67
Voltaje	220 - 240V	220 - 240V
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Material	Aluminio	Aluminio
Medidas (mm)	159 x 53 mm	159 x 53 mm
Vida útil	30.000 hrs.	30.000 hrs.
EAN	7798468730180	7798468730173
DUN	17798468730187	17798468730170
Cód. Sigma	8072	8073
Un. X Bulto	20 uni.	20 uni.



¡NUEVO!



APLIQUES
LÍNEA MILANO

Lleva la elegancia a cada recorrido exterior. Con un diseño estilizado y luz multidireccional que realza caminos y accesos.

Seguridad

Diseño

Calidad

Combiná estos productos con los apliques de pared de la línea Milano.

Creá espacios exteriores modernos, cálidos y llenos de estilo. Una combinación perfecta para lograr una iluminación armoniosa en cada rincón.



VER MÁS

Línea Milano

ALUMINIO
Máxima Resistencia

Garantía de 2 años





Pack





¿Incluye Led?	No	No
Tipo de lámpara	E27	E27
Potencia	Máx. 20W	Máx. 20W
Temperatura	-	-
Lúmenes	-	-
Protección	IP44	IP44
Voltaje	220 - 240V	220 - 240V
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Material	Alumnio	Alumnio
Medidas (mm)	110 x 600 mm	110 x 110 x 600 mm
Vida útil	-	-
EAN	7798468730265	7798468730258
DUN	17798468730262	17798468730255
Cód. Sigma	8075	8074
Un. X Bulto	8 Uni.	8 Uni.





APLIQUES
LÍNEA SPOT

Ofrece una iluminación puntual y direccionable, ideal para destacar árboles, plantas y detalles arquitectónicos.

Seguridad

Diseño

Calidad





Línea Spot

ALUMINIO
Máxima Resistencia

Garantía de 2 años





Pack













¿Incluye Led?	No	No
Tipo de lámpara	GU10	GU10
Potencia	Máx. 35W	Máx. 35W
Temperatura	-	-
Lúmenes	-	-
Protección	IP65	IP65
Voltaje	220 - 240V	220 - 240V
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Material	Alumnio	Alumnio
Medidas (mm)	115 x 135 mm	115 x 115 x 135 mm
Vida útil	-	-
EAN	7798468730166	7798468730159
DUN	17798468730163	17798468730156
Cód. Sigma	8076	8077
Un. X Bulto	24 Uni.	24 Uni.





APLIQUES
LÍNEA ESTACA

Las estacas son la forma más simple y efectiva de destacar lo mejor de tus espacios exteriores. Versátiles y fáciles de instalar, permiten resaltar jardines, senderos y puntos clave con una luz precisa.

Seguridad

Diseño

Calidad





Línea Estaca

Garantía de 2 años






Tipo de luz





¿Incluye Led?	Sí	Sí
Tipo de lámpara	-	-
Potencia	5W	5W
Temperatura	6500K (Fría)	3000K (Cálida)
Lúmenes	400 lm	400 lm
Protección	IP65	IP65
Voltaje	100 - 240V	100 - 240V
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Material	Plástico	Plástico
Medidas (mm)	57 x 265 mm	57 x 265 mm
Vida útil	25.000 Hrs	25.000 Hrs
EAN	7798347083956	7798347085011
DUN	17798347083953	17798347085018
Cód. Sigma	7380	7234
Un. X Bulto	50 Uni.	50 Uni.

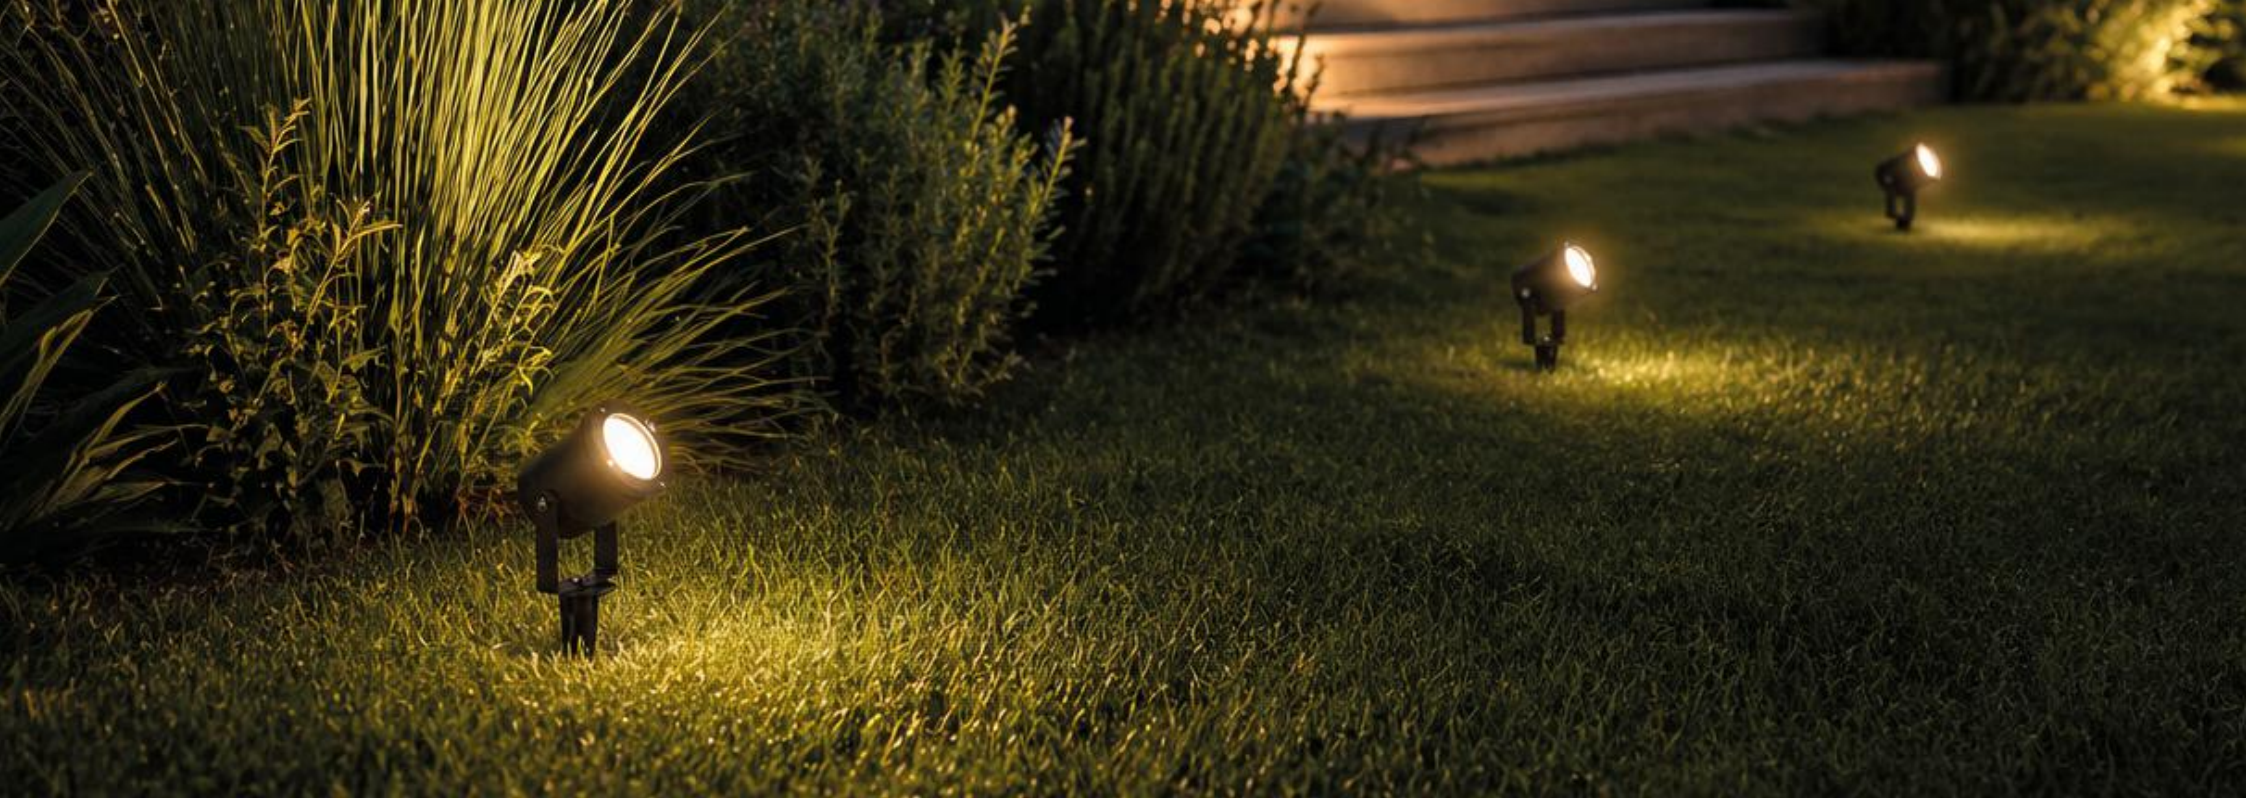





Línea Estaca

ALUMINIO
Máxima Resistencia

Garantía de 2 años





Tipo de luz







¿Incluye Led?	Sí	Sí	No
Tipo de lámpara	-	-	GU10
Potencia	7W	7W	Máx. 9W
Temperatura	6500K (Fría)	3000K (Cálida)	-
Lúmenes	500 lm	500 lm	-
Protección	IP65	IP65	IP65
Voltaje	100 - 240V	100 - 240V	220 - 240V
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Material	Aluminio	Aluminio	Alumnio
Medidas (mm)	75 x 285 mm	75 x 285 mm	98 x 320 mm
Vida útil	25.000 Hrs	25.000 Hrs	-
EAN	7798347083949	7798347085004	7798347083932
DUN	17798347083946	17798347085001	17798347083939
Cód. Sigma	7379	7228	7378
Un. X Bulto	20 Uni.	40 Uni.	30 Uni.



Proyectores



PROYECTORES
LÍNEA STANDARD

Su cuerpo de aluminio inyectado y sistema de disipación térmica eficiente prolongan la vida útil del equipo,manteniendo una iluminación estable y sin pérdida de intensidad con el paso del tiempo.

Seguridad


Diseño

Calidad

Línea Standard

ALUMINIO
Máxima Resistencia

Garantía de 3 años





Watts



10W



20W

¿Incluye Led?	Sí	Sí	
Potencia	10W	20W	
Lúmenes	900 lm	1800 lm	
Protección	IP65	IP65	
Voltaje	220 - 240V	220 - 240V	
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	
Corriente	30 mA	60 mA	
Material	Alumnio ultra delgado	Alumnio ultra delgado	
Medidas (mm)	70 x 55 x 24 mm	80 x 60 x 23 mm	
Vida útil	25.000 Hrs	25.000 Hrs	
Temperatura	6500K (Fría)	3000K (Cálida)	6500K (Fría)	3000K (Cálida)
EAN	7798347081297	7798347081303	7798347081310	7798347081327
DUN	17798347081294	17798347081300	17798347081317	17798347081324
Cód. Sigma	6841	6842	6843	6844
Un. X Bulto	20 Uni.	20 Uni.	20 Uni.	20 Uni.

Línea Standard

ALUMINIO
Máxima Resistencia

Garantía de 3 años





Watts



30W



50W

¿Incluye Led?	Sí	Sí	
Potencia	30W	50W	
Lúmenes	2700 lm	4500 lm	
Protección	IP65	IP65	
Voltaje	220 - 240V	220 - 240V	
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	
Corriente	92 mA	150 mA	
Material	Alumnio ultra delgado	Alumnio ultra delgado	
Medidas (mm)	90 x 65 x 26 mm	110 x 75 x 27 mm	
Vida útil	25.000 Hrs	25.000 Hrs	
Temperatura	6500K (Fría)	3000K (Cálida)	6500K (Fría)	3000K (Cálida)
EAN	7798347081334	7798347081341	7798347081358	7798347081365
DUN	17798347081331	17798347081348	17798347081355	17798347081362
Cód. Sigma	6845	6846	6847	6848
Un. X Bulto	20 Uni.	20 Uni.	20 Uni.	20 Uni.

Línea Standard

ALUMINIO
Máxima Resistencia

Garantía de 3 años





Watts



100W



150W

¿Incluye Led?	Sí	Sí
Potencia	100W	150W
Lúmenes	9000 lm	13500 lm
Protección	IP65	IP65
Voltaje	220 - 240V	220 - 240V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz
Corriente	230 mA	340 mA
Material	Alumnio ultra delgado	Alumnio ultra delgado
Medidas (mm)	160 x 115 x 25 mm	195 x 142 x 30 mm
Vida útil	25.000 Hrs	25.000 Hrs
Temperatura	6500K (Fría)	6500K (Fría)
EAN	7798347082799	7798347082805
DUN	17798347082796	17798347082802
Cód. Sigma	7275	7276
Un. X Bulto	10 Uni.	10 Uni.

Línea Standard

ALUMINIO
Máxima Resistencia

Garantía de 3 años





Watts



200W



300W

¿Incluye Led?	Sí	Sí
Potencia	200W	300W
Lúmenes	18000 lm	27000 lm
Protección	IP65	IP65
Voltaje	220 - 240V	220 - 240V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz
Corriente	460 mA	930 mA
Material	Alumnio ultra delgado	Alumnio ultra delgado
Medidas (mm)	225 x 155 x 27 mm	320 x 230 x 30 mm
Vida útil	25.000 Hrs	25.000 Hrs
Temperatura	6500K (Fría)	6500K (Fría)
EAN	7798347082812	7798347087251
DUN	17798347082819	17798347087258
Cód. Sigma	7277	7883
Un. X Bulto	10 Uni.	10 Uni.



PROYECTORES **CON SENSOR**

Su sensor de movimiento integrado permite el encendido automático al detectar presencia, ofreciendo mayor comodidad y control, ideal para áreas que requieren buena visibilidad.

Seguridad

Diseño

Calidad

Con sensor

ALUMINIO
Máxima Resistencia

Garantía de 3 años


Sensor - - -


Sensor - - -



Watts



30W



50W

¿Incluye Led?	Sí	Sí
Potencia	30W	50W
Lúmenes	2700 lm	4500 lm
Protección	IP65	IP65
Voltaje	220 - 240V	220 - 240V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz
Corriente	92 mA	150 mA
Material	Alumnio	Alumnio
Medidas (mm)	90 x 65 x 26 mm	110 x 75 x 27 mm
Vida útil	25.000 Hrs	25.000 Hrs
Temperatura	6500K (Fría)	6500K (Fría)
EAN	7798347087503	7798347087510
DUN	17798347087500	17798347087517
Cód. Sigma	7929	7930
Un. X Bulto	20 Uni.	10 Uni.



Solar

Solar

EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD

La línea solar está diseñada para ofrecer soluciones de iluminación exterior eficientes, prácticas y sostenibles. Gracias a la incorporación de paneles solares de alto rendimiento y tecnología LED de bajo consumo, estos productos aprovechan la energía del sol para brindar una iluminación confiable sin necesidad de conexión eléctrica.

AUTONOMÍA Y RENDIMIENTO

Durante el día, los paneles captan y almacenan la energía solar, mientras que sus baterías integradas aseguran un funcionamiento prolongado durante la noche. Esto permite disfrutar de espacios exteriores iluminados con autonomía, reduciendo el consumo energético y simplificando la instalación.

USO Y ESPACIO

Ideales para jardines, caminos, patios y áreas comunes, los productos solares combinan funcionalidad, ahorro y respeto por el medio ambiente, convirtiéndose en una alternativa inteligente para la iluminación exterior moderna.









SISTEMA **FOTOVOLTAICO**

Es una tecnología que detecta automáticamente los cambios de luz en el ambiente. Gracias a este sensor, las luminarias solares se encienden al anochecer y se apagan al amanecer de forma automática, sin necesidad de interruptores ni programación manual.

Este funcionamiento inteligente permite optimizar el consumo de energía, brindar mayor practicidad y autonomía.

Estacas

Garantía de 2 años








Partes



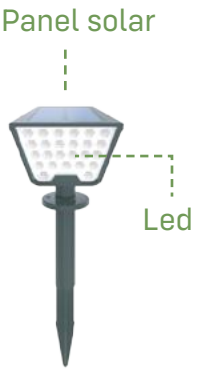

¿Incluye Led?	Sí	Sí	Sí
Potencia	2W	4W	2W
Temperatura	6500K (Fría)	6500K (Fría)	6500K (Fría)
Lúmenes	120 lm	120 lm	130 lm
Protección	IP65	IP65	IP65
Sist. Fotovoltaico	Sí	Sí	Sí
Batería	Recargable de litio	Recargable de litio	Recargable de litio
Tiempo de carga	6-8 horas	6-8 horas	6-8 horas
Autonomía	8-10 horas	8-10 horas	8-10 horas
Material	Aluminio	Aluminio	PVC
Medidas (mm)	67 x 222 mm (lámpara)	67 x 222 mm (lámpara)	93 x 127 x 304 mm
EAN	7798347083994	7798347084007	7798347084014
DUN	17798347083991	17798347084004	17798347084011
Cód. Sigma	7384	7385	7386
Un. X Bulto	20 Uni.	16 Uni.	50 Uni.

Proyectores

Garantía de 2 años





Partes



¿Incluye Led?	Sí	Sí
Potencia	20W	30W
Temperatura	6500K (Fría)	6500K (Fría)
Lúmenes	720 lm	1440 lm
Protección	IP65	IP65
Sist. Fotovoltaico	Sí	Sí
Batería	Recargable de litio	Recargable de litio
Tiempo de carga	8 horas	8 horas
Autonomía	8-10 horas	8-10 horas
Material	Aluminio	Aluminio + PVC
Medidas (mm)	122 x 90 x 32 mm	173 x 97 x 32 mm
EAN	7798347084052	7798347084069
DUN	17798347084059	17798347084066
Cód. Sigma	7392	7393
Un. X Bulto	40 Uni.	20 Uni.



Reflectores



1 FUNCIÓN


FOTOCÉLULA AUTOMÁTICA:
Se enciende al anochecer y se apaga al detectar luz solar. Ideal para iluminación continua en accesos, balcones o espacios de tránsito frecuente.



2 FUNCIONES

FOTOCÉLULA AUTOMÁTICA:
Se enciende al anochecer y se apaga al detectar luz solar. Ideal para iluminación continua en accesos, balcones o espacios de tránsito frecuente.

SENSOR DE MOVIMIENTO:
se activa al detectar presencia y permanece encendido por 20 segundos, optimizando la carga y prolongando la autonomía. Recomendado para pasillos, frentes o áreas de paso.




3 FUNCIONES

FOTOCÉLULA AUTOMÁTICA:
La luz se enciende a un 50% en la oscuridad y se apaga automáticamente cuando amanece

SENSOR DE MOVIMIENTO:
En la oscuridad se enciende cuando detecta movimiento. Luego de 20 seg vuelve a apagarse.

FOTOCÉLULA EFICIENTE Y SENSOR DE MOVIMIENTO:
En la oscuridad la luz se mantiene a un 30% de potencia. Cuando detecta movimiento, se pone en 100%. Luego de 20 seg, se pone al 30% nuevamente.

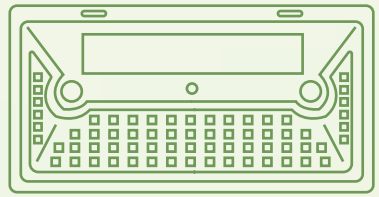


Reflectores

Garantía de 2 años





Partes

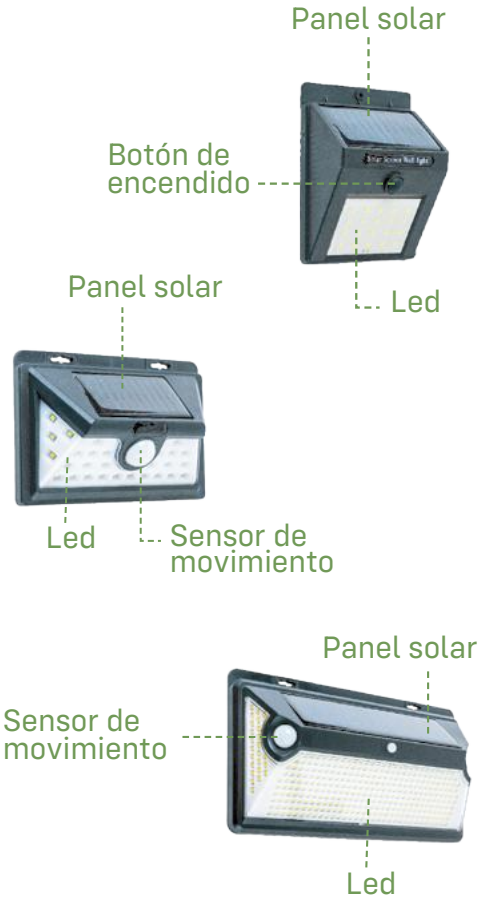

¿Incluye Led?	Sí	Sí	Sí
Potencia	4W	5W	10W
Temperatura	6500K (Fría)	6500K (Fría)	6500K (Fría)
Lúmenes	300 lm	420 lm	Alta 1000 lm / Baja 600 lm
Protección	IP65	IP65	IP65
Sist. Fotovoltaico	Sí	Sí	Sí
Batería	Recargable de litio	Recargable de litio	Recargable de litio
Tiempo de carga	6-8 horas	6-8 horas	6-8 horas
Autonomía	8-10 horas	8-10 horas	8-10 horas
Material	ABS	ABS	ABS
Medidas (mm)	95 x 122 x 48 mm	158 x 105 x 48 mm	250 x 116 x 58 mm
EAN	7798347084021	7798347084038	7798347084045
DUN	17798347084028	17798347084035	17798347084042
Cód. Sigma	7387	7388	7389
Un. X Bulto	100 Uni.	16 Uni.	20 Uni.


Guirnaldas



GUIRNALDAS
LÍNEA STANDARD

Ideal para disfrutar en exteriores, incluye 12 luces listas para transformar tu espacio en un lugar de encuentro. Diseñada para durar, con materiales de alta calidad.

Seguridad

Diseño


Calidad

Guirnaldas

Garantía de 2 años

¿Incluye Lámparas?	Sí
Tipo de lámpara	12 portalámparas E27
Potencia	900W Máx
Temperatura	3000K (Cálida)
Protección	IP65
Voltaje	Sí
Frecuencia	220 - 240 V
Material	Cuerpo de PVC
Medidas (mm)	Largo 10,2 metros
EAN	7798347087312
DUN	17798347087319
Cód. Sigma	7889
Un. X Bulto	20 Uni.



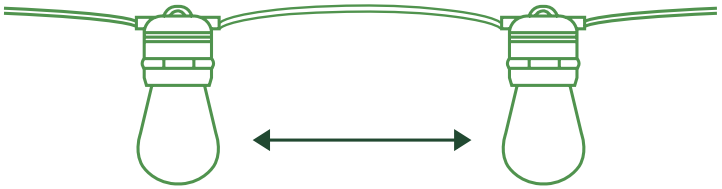

Distancia entre portalámparas 60 cm