Promemoria

I guanti isolanti sono classificati nella CATEGORIA III dei Dispositivi di Protezione Individuale, poiché proteggono dai rischi più gravi.

LE CATEGORIE DPI

- **CAT.I** — *Che possono causare lesioni superficiali*
- **CAT.II** — *Che possono causare lesioni gravi*
- **CAT.III** — *Che possono causare lesioni irreversibili o mortali*

Caratteristiche

- *Corpo in ABS*
- *Soffietto in NBR*
- *Anello di rialzo in EPDM*
- *Fornito con custodia in tessuto*



Modelli & codice

ø 100mm	ø 100mm	ø 130mm	ø 130mm	ø 130mm + anello rimovibile 150 mm	ø 130mm + anello rimovibile 150 mm
TOUCH-E **EOSE9030**	TOUCH-E **EOSEM9030**	Guanto tipo IEC **EOS9030**	Guanto tipo IEC **EOSM9030**	Guanto tipo ASTM **EOSXL**	Guanto tipo ASTM **EOSXMO**

PENTA
ELECTRICAL SAFETY PRODUCTS

pentaesp.com

EOS

VERIFICATORE PNEUMATICO PER GUANTI ISOLANTI



PENTA
ELECTRICAL SAFETY PRODUCTS

Your life,
Our work.

pentaesp.com

Your life,
Our work.




PRESSURIZZAZIONE
- Mediante pressioni in successione sullo stantuffo superiore.
- Facile da gonfiare grazie alle due alette laterali per una presa sicura.

OPZIONE MAGNETE
Per il fissaggio su pareti metalliche



DEPRESSURIZZAZIONE
Pulsante dedicato,
sgonfiaggio controllato





Perché testare i vostri guanti ?

Prima di ogni utilizzo, ogni guanto isolante deve essere ispezionato visivamente e controllato con un verificatore pneumatico (come raccomandato dalle norme EN 60903 e IEC 60903)*.



L'ispezione visiva, accurata e scrupolosa, dell'intera superficie del guanto consente di rilevare eventuali perforazioni o altri difetti:


- **Foro**
- **Taglio**
- **Macchia estesa**
- **Bruciatura**
- **Alterazione del materiale**

Prestare particolare attenzione al palmo, alle dita e agli spazi interdigitali.
Questa verifica deve essere effettuata prima di ogni utilizzo*:

- In presenza di un difetto, non utilizzare il guanto.
- In caso di dubbio, non utilizzare il guanto e inviarlo per una nuova prova elettrica.

*Per i guanti di classe 00 e 0, la verifica delle perdite d'aria e l'ispezione visiva possono essere considerate sufficienti anche ai fini dell'ispezione periodica (EN 60903).

FISSAGGIO ESTREMAMENTE SEMPLICE
Mediante il semplice avvolgimento del cordino elastico, con bloccaggio tramite fermacorda

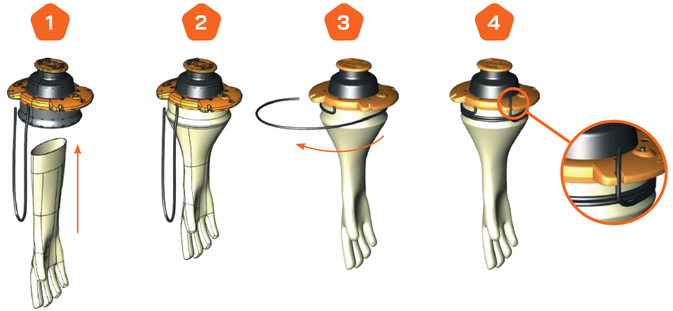

Diversi modelli disponibili

- **100 mm** per guanti TOUCH-E
- **130 mm** per guanti CEI
- **150 mm** per guanti ASTM (anello rimovibile)

POSIZIONE DI STOCCAGGIO

