


LAMBRIN WPC EXTERIOR

COLECCIÓN: SOLARIS

LNA | LA NUEVA
PROYECTOS AVENIDA

2025

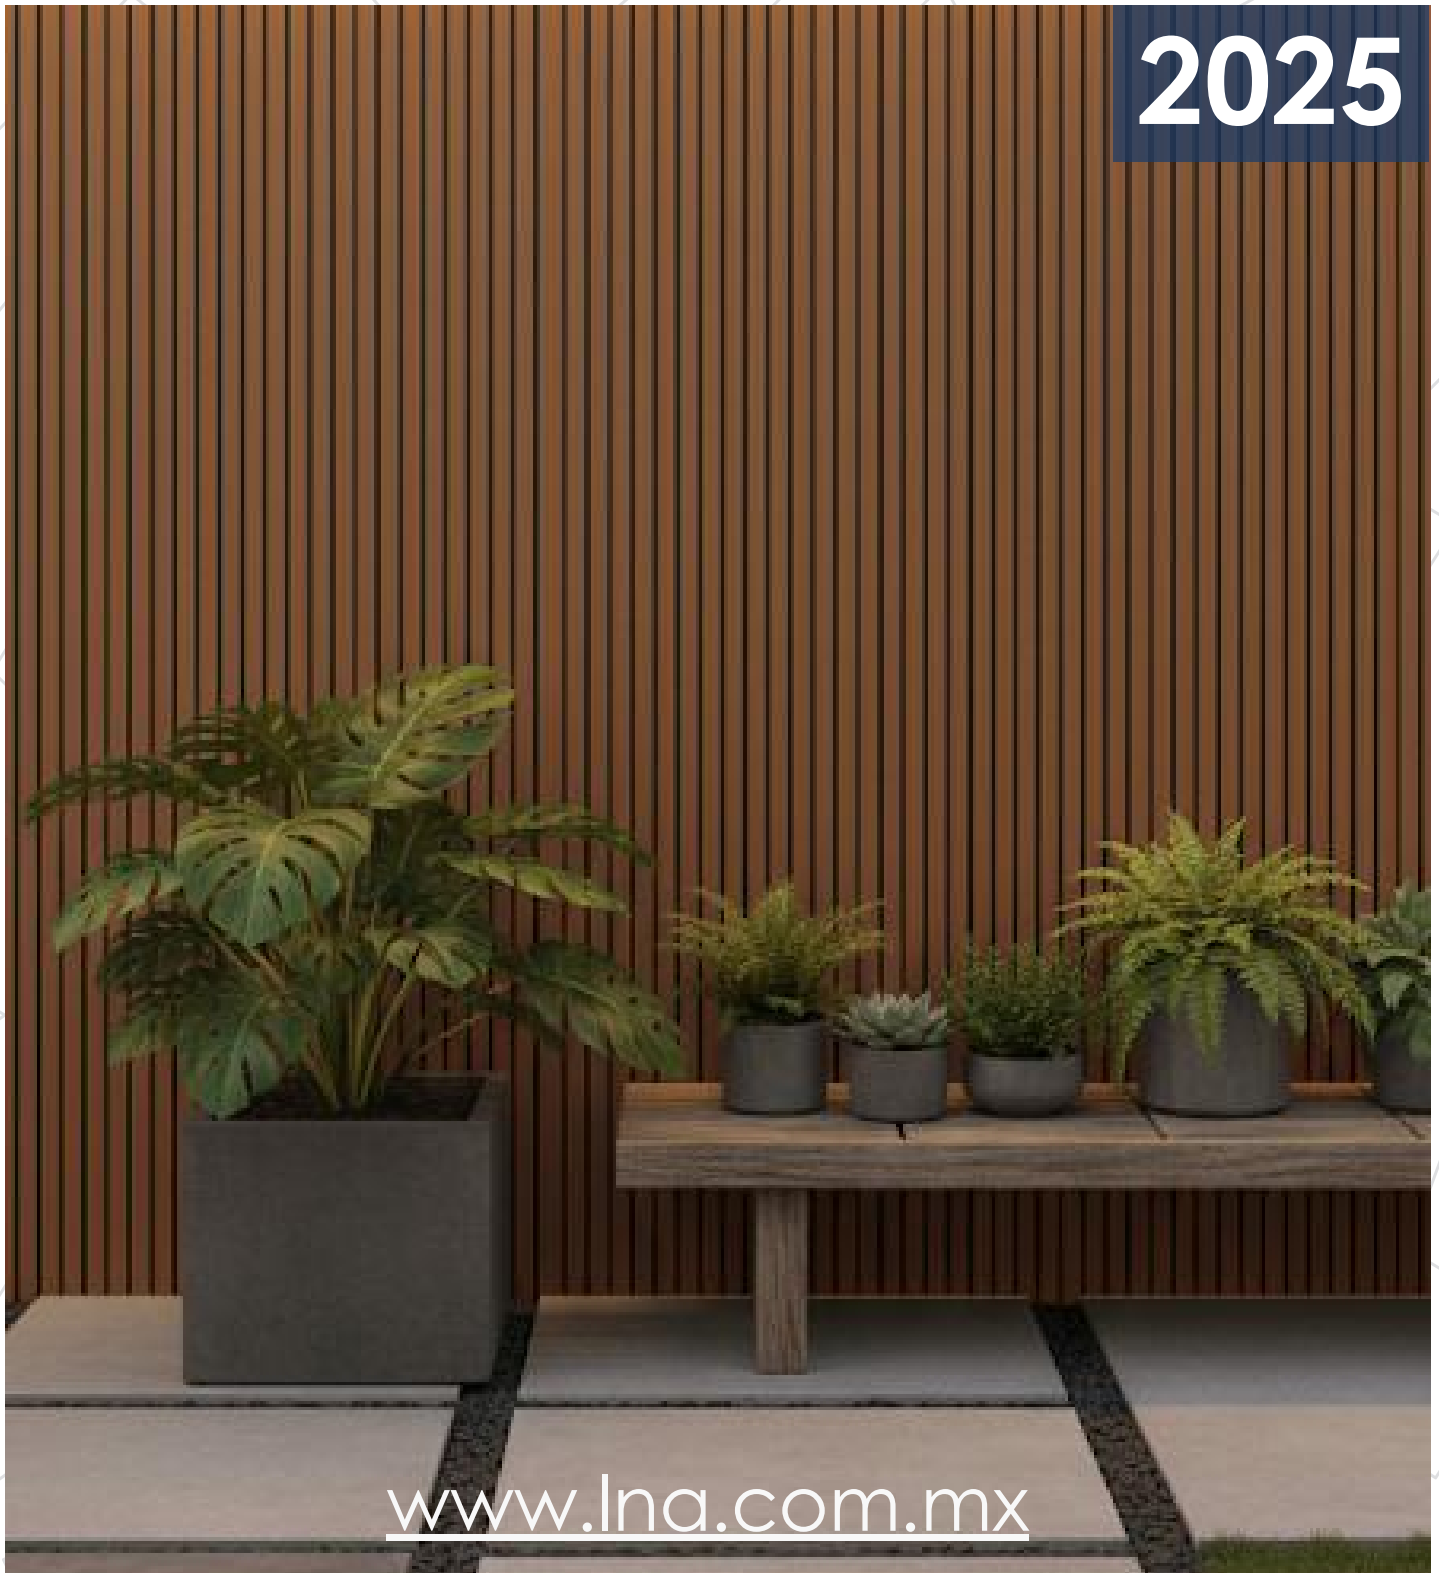

www.lna.com.mx

LAMBRÍN EXTERIOR – BELLEZA QUE RESISTE EL TIEMPO

El Lambrín Exterior WPC está diseñado para enfrentar sol, lluvia, nieve y cambios de temperatura sin perder su color ni su forma.

Su acabado imita la madera natural con vetas realistas, elevando la estética de cualquier fachada con un estilo sofisticado y moderno.

- Resistente a sol, lluvia y cambios de temperatura
- Apariencia de madera natural en múltiples colores
- Fácil de instalar y mantener
- Fabricado con materiales reciclados, 100% ecológico

Resistencia, sostenibilidad y diseño en cada panel.

Una solución arquitectónica que combina durabilidad, estética y responsabilidad ecológica.

Con Lambrín Exterior, tu espacio luce natural, elegante y preparado para resistir los años.



LAMBRIN WPC EXTERIOR

COLECCIÓN: SOLARIS

LNA | LA NUEVA
PROYECTOS AVENIDA

Características:



Resistente a
climas extremos



Mantenimiento
sencillo



Resistente a
insectos



Larga
Durabilidad




Resistente a
hongos y
bacterias



Resistente a la
humedad

Perfecto para revestir fachadas,
puertas, techos, balcones y bardas
exteriores, ofreciendo un acabado
estético impecable con alta
funcionalidad.

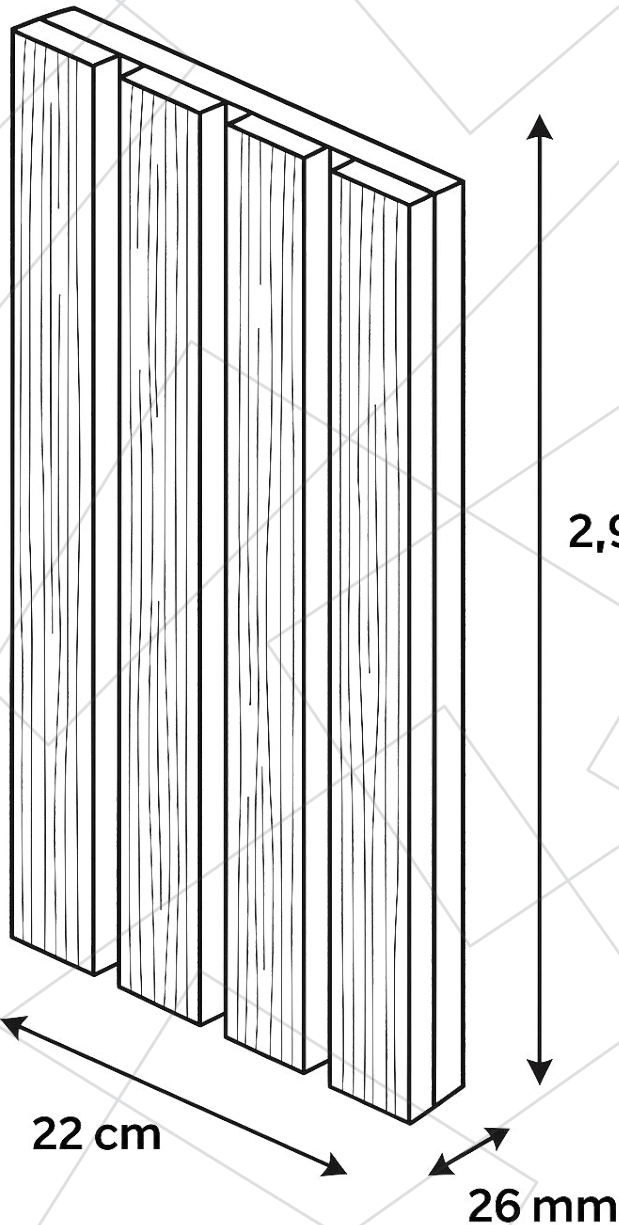

18 KG PESO POR PIEZA

PZAS POR CAJA: 5


VENTA POR CAJA DE
3.19 M2

COLECCIÓN : SOLARIS
MODELO: NOGAL URBANO

MARCA: NUVOW



Perfecto para revestir fachadas, puertas, techos, balcones y bardas exteriores, ofreciendo un acabado estético impecable con alta funcionalidad.

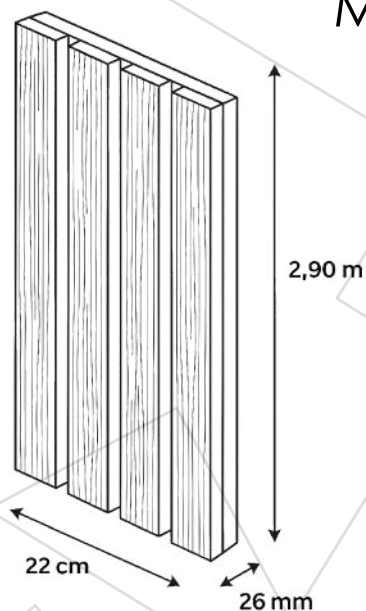

Resistente a climas extremos



Mantenimiento sencillo



Resistente a insectos



Larga Durabilidad



Resistente a hongos y bacterias



Resistente a la humedad

Contamos con los clips y tornillos para su correcta instalación

COLECCIÓN : SOLARIS
MODELO: NOGAL URBANO


MARCA:  NUVOW



Perfecto para revestir fachadas, puertas, techos, balcones y bardas exteriores, ofreciendo un acabado estético impecable con alta funcionalidad.

COLECCIÓN : SOLARIS MODELO: CEDRO VIVO

MARCA: NUVOW

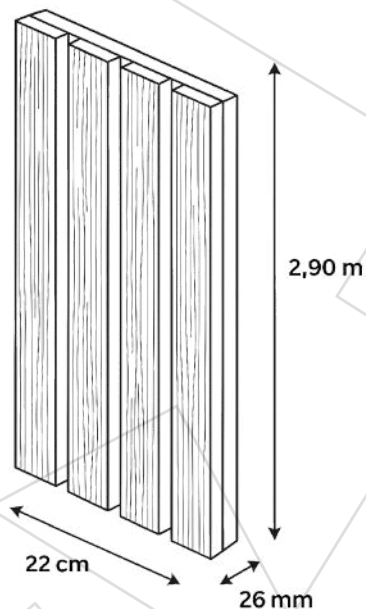

Resistente a climas extremos



Mantenimiento sencillo



Resistente a insectos



Larga Durabilidad



Resistente a hongos y bacterias



Resistente a la humedad

Contamos con los clips y tornillos para su correcta instalación

COLECCIÓN : SOLARIS
MODELO: CEDRO VIVO

MARCA:  NUVOW

LAMBRIN WPC EXTERIOR

Colección: Solaris

LNA | LA NUEVA
PROYECTOS AVENIDA

Uso recomendado: Residencial

2 Colores disponibles:



NOGAL
URBANO



CEDRO
VIVO



Contamos con los clips y tornillos para su correcta instalación

Tamaño de lámina	2.90 m x 22 cm x 26 mm
Peso	2.8 Kg
Metros cuadrados caja	3.19 m
Presentación	Caja 5 pzas
Material	Fibras de madera natural (60%), Polímeros plásticos (30%) Aditivos especiales (10%)
Aplicaciones	Decoración de pared exterior
No Recomendable	En muros irregulares, desnivelados o con humedad
Mantenimiento	Mínimo mantenimiento

Son fáciles de mantener, resisten la humedad y se instalan de forma rápida y práctica, lo que las hace perfectas para renovar cualquier espacio sin complicaciones.

Ideal para:



Fachadas



Muros
exteriores



Terrazas




Áreas
comerciales

Guía de Instalación de LAMBRÍN WPC EXTERIOR


Colección: Solaris

LNA | LA NUEVA
PROYECTOS | AVENIDA




1. Prepara el muro

Asegúrate de que la superficie esté plana, limpia y seca. Si es irregular, coloca un bastidor de madera tratada o perfiles metálicos (separación de 30–40 cm).

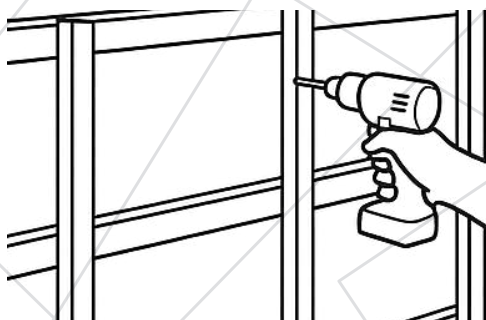


2. Coloca el bastidor

Instala los perfiles de soporte en sentido perpendicular al lambrín. Fíjalos con tornillos y revisa nivelación.

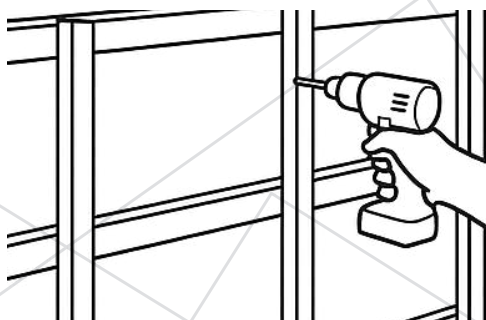

3. Instala la primera pieza

Coloca el primer panel alineado y fíjalo con clips de inicio o tornillos ocultos. Debe quedar perfectamente a nivel.

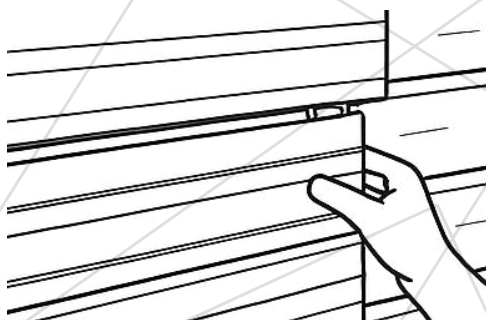


4. Continúa con los paneles

Une las piezas con el sistema macho-hembra y sujétalas con clips en cada bastidor. Repite hasta cubrir el área.

Guía de Instalación de **LAMBRÍN WPC** **EXTERIOR**


Colección: Solaris

LNA | LA NUEVA
PROYECTOS AVENIDA

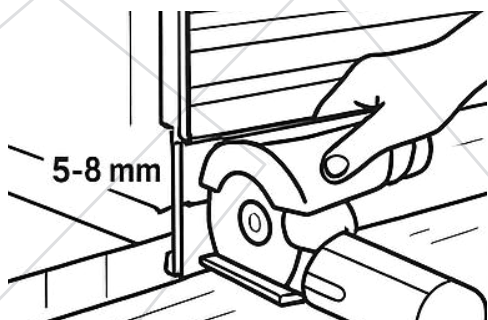

5. Haz cortes de ajuste

En esquinas o bordes, corta las piezas a medida. Deja 5–8 mm de dilatación y coloca perfiles de terminación.

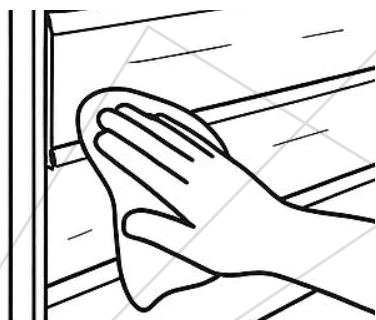

6. Remata y limpia

Instala molduras finales, revisa que no haya piezas flojas y limpia con un trapo húmedo.

Guía de Mantenimiento de LAMBRÍN WPC EXTERIOR

Colección: Solaris

1. Limpieza regular

- Limpiar cada 1-2 semanas con paño húmedo y jabón neutro.
- Evitar productos abrasivos o con cloro.



2. Control de humedad

- No usar trapos empapados.
- Evitar acumulación de agua en juntas o esquinas.



3. Protección solar

- En exteriores, aplicar protector UV cada 12-18 meses.
- Usar toldos o sombras en zonas con sol extremo.



4. Prevención de daños

- No golpear ni cortar la superficie.
- Revisar fijaciones y clips una vez al año.



5. Reparaciones menores

- Ajustar piezas flojas.
- Lijar rayones superficiales con lija fina.
- Reemplazar paneles dañados.





Fray Servando Teresa No. 26 col Centro,
Cuauhtémoc, CDMX



www.lna.com.mx



[Proyectos La Nueva Avenida](#)