



BANDFLEX
SOLUTIONS

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Productos
de Alta
Calidad

**Innovando en
Soluciones
Industriales**

- **Calidad Inigualable**
- **Precios Competitivos**
- **Atención al Cliente Superior**
- **Compromiso con Nuestros Distribuidores**
- **Tecnología Avanzada en Fabricación**
- **Soporte Técnico Especializado**
- **Expansión y Desarrollo Constante**





BANDFLEX
SOLUTIONS



ÍNDICE

4	<u>PRESENTACIÓN</u>
5	<u>¿QUIÉNES SOMOS?</u>
6	<u>CANGILONES</u>
8	<u>TORNILLERÍA</u>
9	<u>GRAPAS</u>
10	<u>PRENSAS</u>
12	<u>SUAJADORAS</u>
14	<u>BANDAS INDUSTRIALES</u>
18	<u>BANDAS TRANSPORTADORAS</u>
22	<u>BANDAS MODULARES</u>
26	<u>BANDAS DE TRANSMISIÓN</u>
28	<u>RECUBRIMIENTOS</u>
32	<u>CONTACTO</u>

Nos dedicamos a la venta de material de alta calidad y productos de vanguardia que impulsan la eficiencia y productividad en todo tipo de industrias. Nos destacamos por nuestros característicos productos en innovación, confiabilidad y compromiso con nuestros clientes. Nos aseguramos de que cada producto cumpla con altos estándares, ofreciendo un servicio excepcional con el objetivo de contribuir al éxito y crecimiento de las industrias a las que servimos.



En BANDFLEX SOLUTIONS nuestra visión es ser de confianza para nuestros clientes brindando una atención personalizada, dedicándonos a la venta de Material Industrial.

BANDFLEX SOLUTIONS es una empresa dedicada a la venta de Materiales y Herramientas industriales, como lo son "Cangilones, Bandas Industriales, Prensas para bandas, Tornillería, Grapas Industriales, Recubrimientos entre otros materiales. Contando con amplia experiencia en el sector industrial.



Nuestra Misión

"Soluciones a la medida de tus necesidades".

- **Venta de Material Industrial**
- **Importación de Material Industrial**
- **Compromiso con los Clientes**

Los cangilones son elementos indispensables en numerosas industrias, desempeñando un papel vital en el transporte eficiente de materiales a granel a lo largo de los procesos industriales. Su diseño robusto y versátil los convierte en una solución confiable para manipular una amplia variedad de materiales, desde granos y productos alimenticios hasta minerales y productos químicos.




La instalación de nuestros cangilones es sencilla y eficiente, ya que se montan fácilmente en bandas transportadoras mediante sistemas de fijación seguros y confiables, como tornillos o pernos. Esta configuración garantiza una operación fluida y sin problemas durante todo el proceso.

Los materiales pueden ser:

- Uretano
- Nylon
- Polietileno

Ya sea en la industria alimentaria, agrícola, minera o química, los cangilones de Bandflex destacan por su durabilidad, rendimiento y capacidad para enfrentar las condiciones más exigentes. Estamos comprometidos a proporcionar soluciones de transporte de materiales de alta calidad que contribuyan al éxito y la eficiencia de nuestros clientes en sus operaciones industriales.



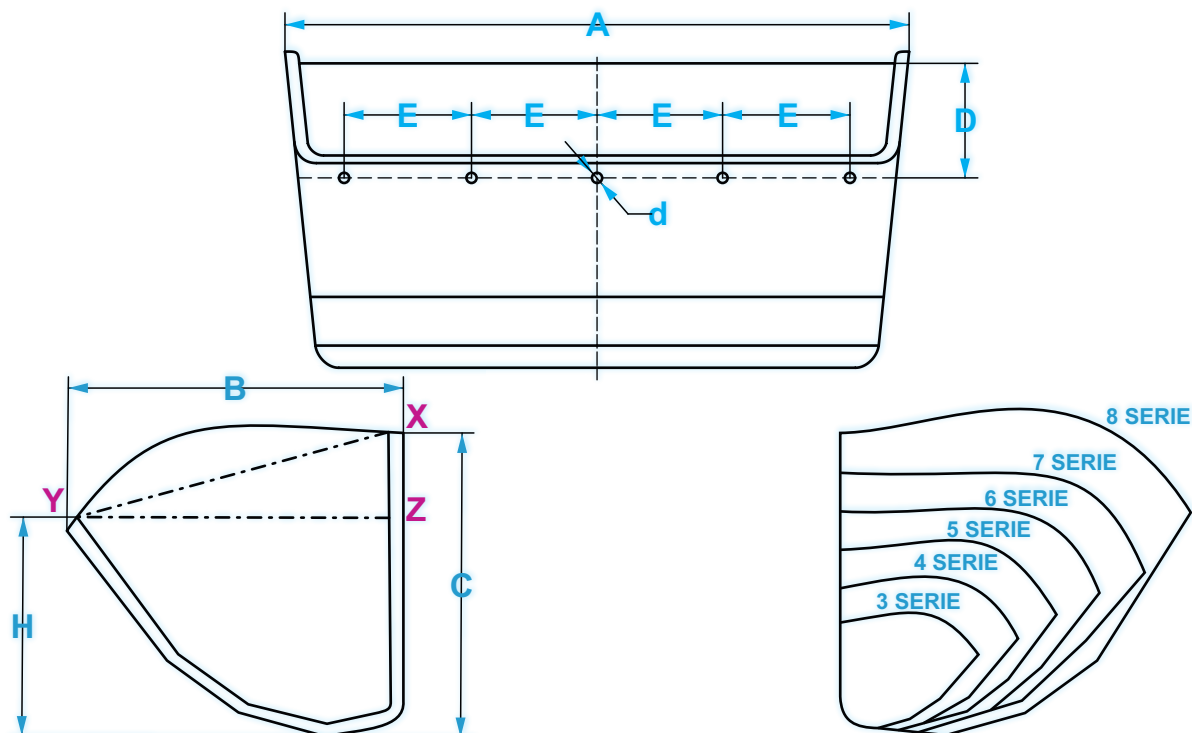

Modelo	Longitud A (mm)	Ancho B (mm)	Profundidad C (mm)	Alto H (mm)	Distancia D (mm)	Centro E (mm)	Número de agujeros	Orificio d (mm)	Capacidad (Z·Y)+10% (L)	Capacidad (Z·Y) (L)
BS-CC4x3	110	90	78	51	22	50	2	7	0.30	0.27
BS-CC5X4	136	114	102	66	32	60	2	7	0.69	0.63
BS-CC6x4	160	114	102	61	32	90	2	7	0.81	0.74
BS-CC7x4	186	114	102	68	32	120	2	9	0.94	0.85
BS-CC6x5	160	142	126	80	40	90	2	9	1.28	1.16
BS-CC7x5	186	142	126	80	40	120	2	9	1.45	1.32
BS-CC8x5	210	142	126	81	40	120	2	9	1.64	1.49
BS-CC9X5	242	142	126	84	40	85	3	9	1.76	1.60
BS-CC10X5	265	142	126	84	40	90	3	9	2.05	1.87
BS-CC8x6	210	168	150	102	45	120	2	9	2.45	2.23
BS-CC9X6	242	170	150	102	45	85	3	9	2.59	2.35
BS-CC10X6	262	170	150	92	45	90	3	9	2.86	2.60
BS-CC11X6	292	170	150	100	45	100	3	9	3.30	3.00
BS-CC12X6	315	170	150	98	45	85	4	9	3.52	3.20
BS-CC13X6	340	170	150	92	45	85	4	9	3.74	3.40
BS-CC13X7	340	200	170	113	50	90	4	9	4.84	4.40
BS-CC14X8	370	225	214	145	55	95	4	9	7.85	7.14
BS-CC16X8	420	224	206	133	55	85	5	9	9.13	8.30
BS-CC18X8	474	230	216	151	55	95	5	9	11.00	10.00
BS-CC20X8	522	230	216	149	55	90	6	11	12.10	11.00

El tornillo elevador, componente crucial del sistema de cangilones, se caracteriza por su diseño plano que facilita su ajuste preciso, evitando deslizamientos fuera de la banda transportadora. Esta función asegura un transporte eficiente y seguro de materiales a granel, proporcionando estabilidad y confiabilidad en diversas aplicaciones industriales.



Los remaches son elementos esenciales para unir de manera permanente dos secciones, disponibles en una amplia variedad de medidas y anchos para adaptarse a diferentes aplicaciones industriales. Están fabricados en diversos materiales, incluyendo aluminio, acero, acero inoxidable, monel y cobre, asegurando una unión sólida y duradera en entornos industriales exigentes.




Los tornillos de seguridad, indispensables en numerosas aplicaciones industriales, se ofrecen en una variedad de medidas y anchos para adaptarse a diversas necesidades. Utilizados principalmente en materiales como acero, hierro, acero inoxidable y cobre, estos tornillos garantizan una unión segura y confiable, priorizando la seguridad en entornos industriales críticos.



Los tornillos y tuercas son componentes esenciales en la industria, con una amplia gama de tamaños, adaptados a las preferencias de cada cliente. Disponibles en diversos materiales como acero, hierro y acero inoxidable, priorizamos la durabilidad y la resistencia. Además, ofrecemos opciones en metales no ferrosos como latón y bronce, asegurando una solución adecuada para cada aplicación.



El sistema de grapas para trabajo mediano es perfecto para una amplia variedad de aplicaciones. Su diseño de tiras de grapas de una sola pieza, con grapas previamente insertadas, facilita una instalación rápida y eficiente. Esto no solo reduce significativamente el tiempo de parada, sino que también asegura una conexión robusta y confiable en las bandas transportadoras.



Sistema de Grapas de Empalme en Espiral

Ideal para bandas transportadoras con poleas pequeñas, este sistema proporciona uniones duraderas y de bajo perfil. Las grapas no metálicas permiten una transición suave, reduciendo el desgaste y extendiendo la vida útil del equipo. Es una solución robusta y confiable, perfecta para aplicaciones que requieren flexibilidad y resistencia.

Sistemas de Grapas de Gancho de Alambre


Los sistemas de grapas de gancho de alambre están diseñados para adaptarse a diversas aplicaciones de bandas transportadoras. Ofrecen una amplia gama de opciones en cuanto a diámetros de alambre, longitudes de patas y puntos, así como diferentes materiales y estilos, asegurando una solución precisa y eficiente para cada necesidad específica.



El **sistema de grapas abisagradas atornilladas** es ideal para transportadores de banda que requieren ajustes de longitud frecuentes. Estas uniones pueden separarse fácilmente al retirar el pasador, facilitando el mantenimiento y la instalación. Su diseño combina penetración y compresión, ofreciendo resistencia y fiabilidad, especialmente en aplicaciones con poleas más pequeñas.


Si necesitas alguna marca o característica específica, no dudes en consultarnos

Las prensas para banda industrial representan una innovadora solución para la unión de correas en la industria. Estas herramientas, conocidas por su precisión y durabilidad, utilizan calor controlado y presión para crear uniones moleculares en los empalmes de las bandas. Este proceso garantiza una unión sólida y duradera que mejora la resistencia y la vida útil de las correas. Disponibles en una amplia gama de medidas de largo y ancho, nuestras prensas ofrecen versatilidad y rendimiento en diversas aplicaciones industriales, desde la minería hasta la agricultura y más allá. Confíe en Bandflex para proporcionarle las soluciones de unión de bandas más confiables y eficientes del mercado.

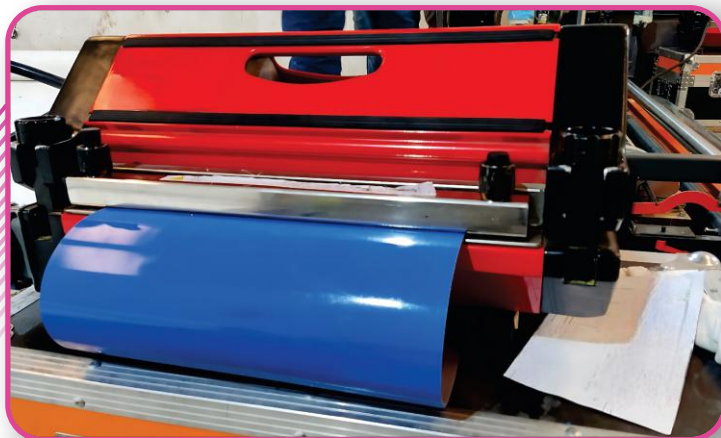

Las prensas para banda industrial son altamente versátiles y se adaptan fácilmente a una amplia variedad de materiales, tamaños y grosores, teniendo en cuenta las especificaciones únicas de cada material manipulado. Esta versatilidad excepcional permite una aplicación y manipulación sencillos en entornos controlados y en cumplimiento con las normas de seguridad correspondientes, ofreciendo un rendimiento máximo sin requerir un alto grado de experiencia o complejidad durante su uso.



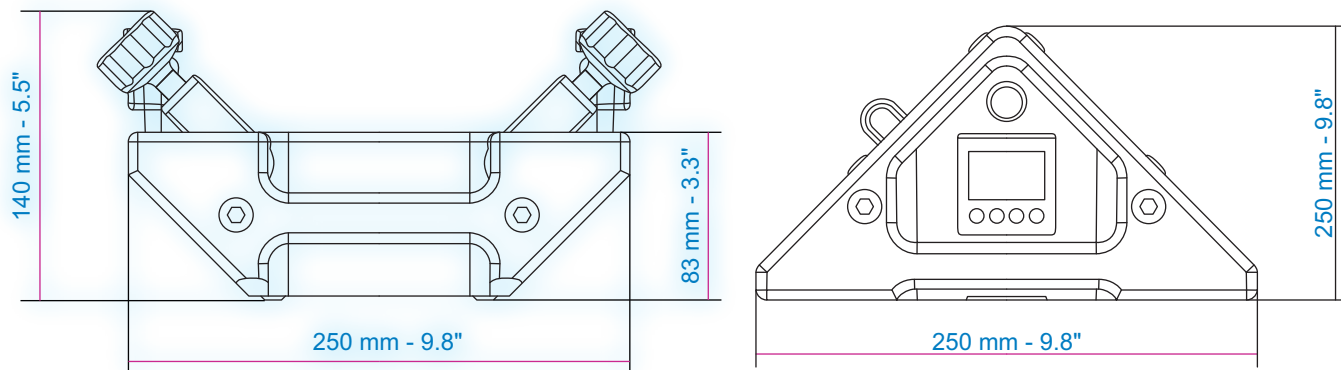

Modelo	Pa300	Pa600	Pa900	Pa1200	Pa1500
 Longitud efectiva	305mm / 12"	610 mm / 24"	914mm / 36"	1219 mm / 48"	1524 mm / 60"
 Anchura efectiva	120mm/4.7"	120mm/4.7"	120mm/4.7"	120 mm/4.7"	120 mm/4.7"
 Presión de trabajo máx	2 Bar / 28 PSI	2 Bar / 28 PSI	2 Bar / 28 PSI	2 Bar / 28 PSI	2 Bar / 28 PSI
 Temperatura máx	200°C / 390°F	200°C / 390°F	200°C / 390°F	200°C / 390°F	200°C / 390°F
 Potencia	1,2kw	3,2kw	4,5kw	5,8kw	7kw
 Dimensión general (mm)	505x250x220	805*250*220	1 105*250*225	1405*250*225	1705*250*225
 La parte inferior de peso	11.5 kg.	18 kg.	23kg.	28.5 kg.	32 kg.
 La parte superior de peso	12kg.	13kg.	18 kg.	25.5 kg.	30 kg.
 Peso total	23.5kg.	31kg	41kg.	54kg	62kg
 Peso de la máquina y de la caja de transporte	39kg	52kg	66kg	80kg	95kg

SUAJADORAS

La Suajadora, también conocida como troqueladora, es una herramienta especializada utilizada en la industria para realizar cortes precisos en forma de "Dedos" o "Escalonado" en una variedad de materiales. Su función principal es lograr cortes perfectos mediante la aplicación de presión controlada.


Esta prensa es especialmente diseñada para su uso en bandas industriales, donde la precisión y la calidad del corte son críticas para el funcionamiento óptimo de los equipos. La Suajadora para bandas permite cortes precisos y bien definidos, garantizando un ajuste perfecto y una unión segura en las aplicaciones de empalme y reparación de bandas.



Además de su capacidad para realizar cortes en forma de "Dedos" o "Escalonado", la Suajadora también puede adaptarse para realizar otros tipos de cortes según las necesidades específicas de cada aplicación. Su diseño robusto y duradero, combinado con controles de precisión, asegura un rendimiento consistente y confiable en entornos industriales exigentes.

Con la Suajadora de Bandflex, los clientes pueden confiar en la calidad y la precisión de sus cortes, lo que resulta en un empalme seguro y duradero para sus bandas industriales. Nuestra prensa para suaje ofrece una solución eficiente y confiable para las necesidades de corte en la industria, garantizando resultados superiores en cada aplicación.




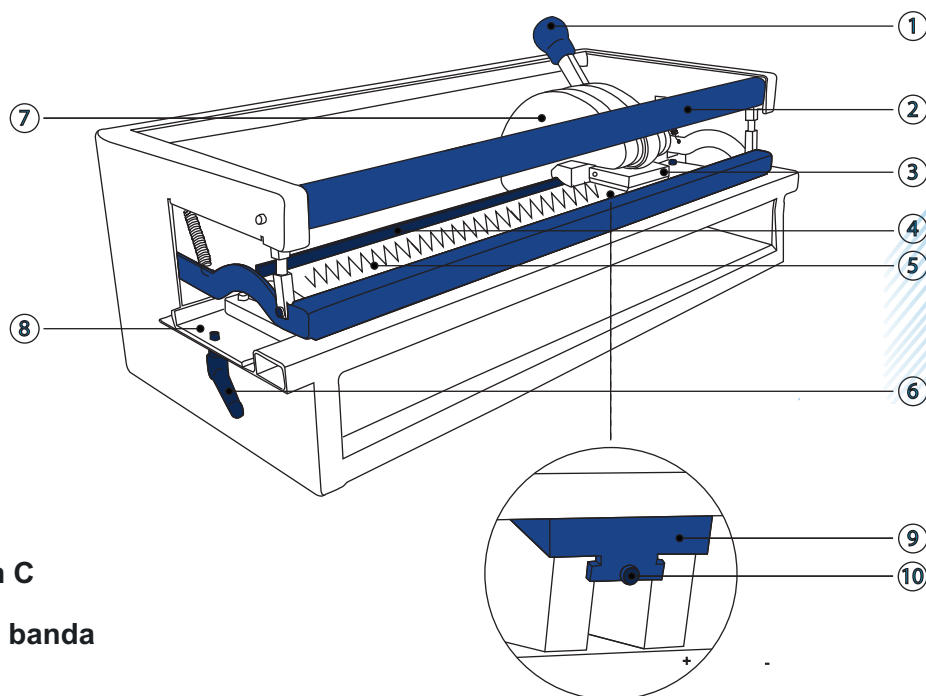

1. Manija del troquelador en C
2. Barra de la mordaza para banda
3. Bloque de troquelado
4. Tope de la banda
5. Plantilla de troquelado con cuchillas de dedo
6. Manija de bloqueo
7. Troquelador en C
8. Bandeja de la plantilla de troquelado
9. Cuña del troquelador en C
10. Tornillo de fijación y ajuste de fuerza de sacabocados

Modelo	Tc300	Tc600	Tc900	Tc1200	Tc1500
 El tamaño de hoja estándar	15*75mm (opcional)	15*75mm (opcional)	15*75mm (opcional)	15*75mm (opcional)	15*75mm (opcional)
 Espesor Max.	4mm	4mm	4mm	4mm	4mm
 El peso	19kg.	27kg.	36kg.	41kg.	47kg.
 Dimensión Global (mm)	530*390*380	890*390*380	1260*390*380	1540*390*380	1780*390*380

La Banda Dentada con Recubrimiento Naranja, también conocido como protector de banda, despliega una serie de funcionalidades cruciales en la industria. En primer lugar, su papel principal es prolongar la vida útil de la banda (correa), protegiéndola contra cortes o rasgaduras externas que podrían comprometer su funcionamiento. Además, en aplicaciones donde las bandas se mueven a alta velocidad, existe el riesgo de generación de electricidad estática, lo que potencialmente puede desencadenar incendios. Por ello, el recubrimiento de goma juega un papel crucial al mitigar este riesgo al evitar la acumulación de estática, garantizando así un entorno seguro y eficiente en entornos industriales exigentes.

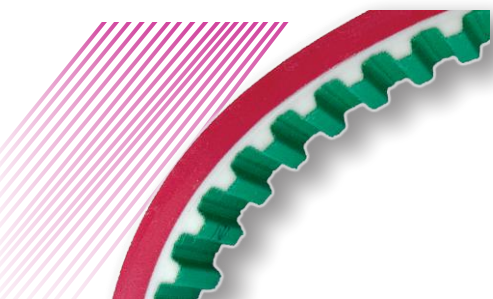

Las bandas dentadas con recubrimiento PAR (Poliuretano con Aramida Reforzada) **y PAZ** (Poliuretano con Acero Reforzado) representan una solución avanzada para aplicaciones industriales exigentes. Estos recubrimientos especiales ofrecen una protección adicional contra aceites y grasas en una amplia gama de condiciones, garantizando un rendimiento confiable incluso en entornos adversos. Además, la combinación de materiales como la aramida o el acero reforzado asegura una interacción óptima entre la correa y la polea, maximizando la eficiencia y la durabilidad del sistema de transmisión.

Las bandas SPA, SPB, SPC, SPZ milimétricas, diseñadas específicamente para transmitir potencias fuertes, representan una solución robusta y confiable para una variedad de aplicaciones industriales. Estas correas trapezoidales clásicas son fabricadas con materiales de alta resistencia, lo que garantiza un rendimiento excepcional y una durabilidad óptima incluso en condiciones de trabajo exigentes. Su diseño cuidadosamente elaborado asegura una transmisión eficiente de potencia, contribuyendo así al funcionamiento suave y confiable de maquinarias y equipos en diversos sectores industriales.




Las bandas doble dentadas son una solución altamente práctica en la industria, ya que tienen la capacidad única de transmitir potencia por ambos lados de la correa. Su diseño flexible y duradero las convierte en una opción ideal para una variedad de aplicaciones industriales. La peculiar forma de las bandas permite que los dientes encajen perfectamente en la polea, asegurando una transmisión eficiente de potencia. Disponibles en diferentes tipos de dentado y tamaños, estas bandas son especialmente adecuadas para aplicaciones que requieren la rotación de ejes transmisores, gracias a su alta capacidad de carga y su capacidad para operar a altas velocidades y temperaturas.

Las bandas de poliuretano, ampliamente reconocidas como Bandas T5, T10, AT5, AT10, entre otras variantes, son una opción altamente durable en comparación con el neopreno. Estas bandas ofrecen una resistencia superior al desgaste y a la abrasión, lo que las convierte en una elección confiable para una variedad de aplicaciones industriales. Su composición de poliuretano les otorga una mayor longevidad y estabilidad dimensional, asegurando un rendimiento consistente y una vida útil prolongada en entornos industriales exigentes.




La banda dentada 14M, perteneciente a la línea M de bandas dentadas, se destaca por su capacidad para transmitir potencia de manera eficiente al encajar su diente con la polea correspondiente. Estas bandas operan principalmente a través de un mecanismo de fricción generado por las poleas al moverse a altas velocidades, lo que garantiza una transmisión efectiva de potencia incluso en condiciones exigentes. Su diseño robusto y su capacidad para manejar altas velocidades hacen de la banda dentada 14M una opción ideal para aplicaciones que requieren un rendimiento excepcional y una transmisión de potencia confiable.

La manga PJ, una variante de la banda trapezoidal acanalada, es ampliamente reconocida por su uso en una variedad de aplicaciones industriales y comerciales, incluyendo máquinas para ejercicio, máquinas textiles y centrifugadoras. Conocidas coloquialmente como bandas acostilladas, estas bandas se destacan por su eficiencia mejorada a altas velocidades y su capacidad para reducir el ruido gracias a su textura y diseño especializado. Su construcción robusta y su resistencia al desgaste las convierten en una opción confiable para aplicaciones que requieren un rendimiento excepcional y una operación silenciosa en entornos industriales exigentes.

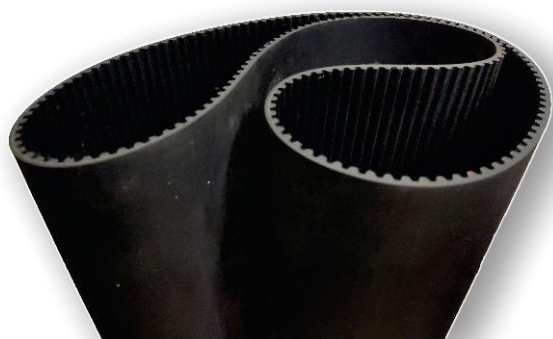


La manga dentada es un componente esencial en la industria, ofreciendo flexibilidad y versatilidad en la obtención de tramos de banda de diferentes medidas. Disponibles en una amplia gama de líneas de bandas, incluyendo S8M, S5M, S3M, T10, T5, AT10, AT5, entre otras, estas mangas pueden ser fabricadas con materiales como neopreno o poliuretano, según las necesidades específicas de cada aplicación. Además, pueden estar disponibles con o sin recubrimiento, ofreciendo así una mayor variedad de opciones para adaptarse a diferentes requerimientos industriales. Con diferentes marcas disponibles, las mangas dentadas son una solución confiable y adaptable para una variedad de aplicaciones industriales.

PASO XL		
REF.	Z	Lwmm
60 XL	30	152
70 XL	35	178
80 XL	40	203
90 XL	45	229
96 XL	48	244
100 XL	50	254
110 XL	55	279
120 XL	60	305
130 XL	65	330
140 XL	70	356
146 XL	73	371
150 XL	75	381
152 XL	76	386
160 XL	80	406
166 XL	83	422
170 XL	85	432
180 XL	90	457
190 XL	95	483
200 XL	100	508
210 XL	105	533
220 XL	110	559
230 XL	115	584
240 XL	120	610
250 XL	125	635
260 XL	130	660
270 XL	135	686
276 XL	138	701
280 XL	140	711
290 XL	145	737
300 XL	150	762
310 XL	155	787
316 XL	158	803
320 XL	160	813
330 XL	165	838
344 XL	172	874
360 XL	180	914
380 XL	190	965
412 XL	206	1046
430 XL	215	1092
450 XL	225	1143
460 XL	230	1168
490 XL	245	1245

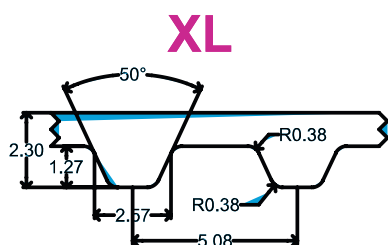


PASO L		
REF.	Z	Lwmm
124 L	33	314
135 L	36	343
150 L	40	381
169 L	45	429
172 L	46	438
187 L	50	476
202 L	54	514
210 L	56	533
225 L	60	572
240 L	64	610
255 L	68	648
270 L	72	686
285 L	76	724
300 L	80	762
322 L	86	819
345 L	92	876
367 L	98	933
390 L	104	991
420 L	112	1067
450 L	120	1143
480 L	128	1219
510 L	136	1295
540 L	144	1372
548 L	146	1391
600 L	160	1524
630 L	168	1600
660 L	176	1676
1294 L	345	3287

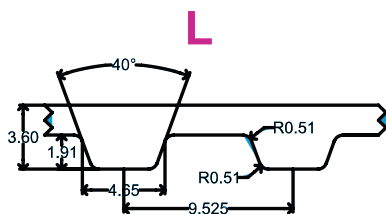


PASO H		
REF.	Z	Lwmm
230 H	46	584
240 H	48	610
270 H	54	686
300 H	60	762
330 H	66	838
360 H	72	914
375 H	75	953
390 H	78	991
400 H	80	1016
420 H	84	1067
430 H	86	1092
450 H	90	1143


480 H	96	1219
490 H	98	1245
510 H	102	1295
530 H	106	1346
540 H	108	1372
560 H	112	1422
570 H	114	1448
600 H	120	1524
630 H	126	1600
650 H	130	1651
660 H	132	1676
700 H	140	1778
750 H	150	1905
800 H	160	2032
850 H	170	2159
900 H	180	2286
950 H	190	2413
1000 H	200	2540
1020 H	204	2591
1050 H	210	2667
1100 H	220	2794
1150 H	230	2921
1250 H	250	3175
1350 H	270	3429
1400 H	280	3556
1700 H	340	4318

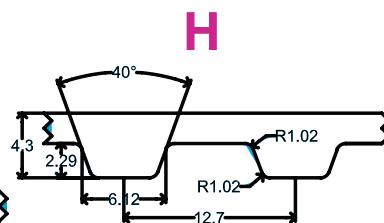

PASO XH		
REF.	Z	Lwmm
507 XH	58	1288
560 XH	64	1422
630 XH	72	1600
700 XH	80	1778
770 XH	88	1956
840 XH	96	2134
980 XH	112	2489
1120 XH	128	2845
1260 XH	144	3200
1400 XH	160	3556
1540 XH	176	3912
1750 XH	200	4445

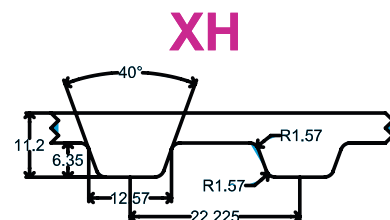


PASO DH		
REF.	Z	Lwmm
240 DH	48	610
270 DH	54	686
300 DH	60	762
330 DH	66	838
360 DH	72	914
390 DH	78	991
420 DH	84	1067
430 DH	86	1092
450 DH	90	1143
480 DH	96	1219
490 DH	98	1245
510 DH	102	1295
540 DH	108	1372
570 DH	114	1448
600 DH	120	1524
630 DH	126	1600
660 DH	132	1676
700 DH	140	1778
750 DH	150	1905
800 DH	160	2032
850 DH	170	2159
900 DH	180	2286
950 DH	190	2413
1000 DH	200	2540
1050 DH	210	2667
1100 DH	220	2794
1140 DH	228	2896
1150 DH	230	2921
1250 DH	250	3175
1400 DH	280	3556
1700 DH	340	4318

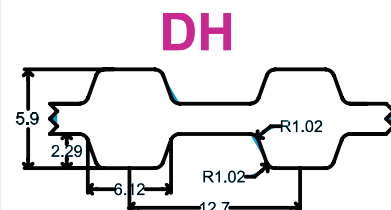


PASO DL		
REF.	Z	Lwmm
150 DL	40	381
218 DL	58	554
255 DL	68	648
285 DL	76	724
300 DL	80	762
345 DL	92	876
540 DL	144	1372
600 DL	160	1524
660 DL	176	1676
728 DL	194	1849

DL

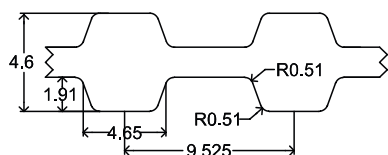


PASO 3M	
REF.	Z
177 3M	59
201 3M	67
210 3M	70
225 3M	75
231 3M	77
237 3M	79
240 3M	80
255 3M	85
276 3M	92
285 3M	95
330 3M	110
339 3M	113
345 3M	115
384 3M	128
420 3M	140
447 3M	149
510 3M	170

3M



PASO 5M	
REF.	Z
225 5M	45
270 5M	54
300 5M	60
330 5M	66
340 5M	68
350 5M	70
370 5M	74
375 5M	75
390 5M	78
400 5M	80
420 5M	84
425 5M	85
450 5M	90
455 5M	91
475 5M	95
500 5M	100
525 5M	105
550 5M	110
565 5M	113
575 5M	115
580 5M	116
600 5M	120
635 5M	127
640 5M	128
670 5M	134
700 5M	140
750 5M	150
770 5M	154
790 5M	158
800 5M	160
835 5M	167
860 5M	172
890 5M	178
900 5M	180
935 5M	187
950 5M	190
1050 5M	210
1100 5M	220
1125 5M	225
1175 5M	235
1270 5M	254
1350 5M	270
1420 5M	284
1595 5M	319
1690 5M	338
1790 5M	358
1895 5M	379
1945 5M	389
2000 5M	400


5M



PASO 8M	
REF.	Z
320 8M	40
376 8M	47
408 8M	51
424 8M	53
480 8M	60
520 8M	65
560 8M	70
600 8M	75
608 8M	76
632 8M	79
640 8M	80
656 8M	82
680 8M	85
712 8M	89
720 8M	90
760 8M	95
784 8M	98
800 8M	100
824 8M	103
840 8M	105
880 8M	110
920 8M	115
960 8M	120
1000 8M	125
1040 8M	130
1080 8M	135
1120 8M	140
1136 8M	142
1160 8M	145
1200 8M	150
1248 8M	156
1280 8M	160
1312 8M	164
1360 8M	170
1392 8M	174
1400 8M	175
1440 8M	180
1552 8M	194
1600 8M	200


1696 8M	212
1728 8M	216
1760 8M	220
1800 8M	225
2000 8M	250
2080 8M	260
2272 8M	284
2400 8M	300
2600 8M	325
2800 8M	350
3200 8M	400
3280 8M	410
3600 8M	450
4400 8M	550

8M




PASO 14M	
REF.	Z
966 14M	69
1190 14M	85
1246 14M	89
1400 14M	100
1610 14M	115
1778 14M	127
1890 14M	135
2100 14M	150
2310 14M	165
2450 14M	175
2590 14M	185
2800 14M	200
3150 14M	225
3360 14M	240
3500 14M	250
3850 14M	275
4326 14M	309
4578 14M	327

14M



PASO D8M	
REF.	Z
560 D8M	70
600 D8M	75
640 D8M	80
720 D8M	90
800 D8M	100
880 D8M	110
920 D8M	115
960 D8M	120
1000 D8M	125
1040 D8M	130
1080 D8M	135
1120 D8M	140
1200 D8M	150
1224 D8M	153
1280 D8M	160
1360 D8M	170
1424 D8M	178
1440 D8M	180
1600 D8M	200
1680 D8M	210
1760 D8M	220
1800 D8M	225
2000 D8M	250
2200 D8M	275
2240 D8M	280
2400 D8M	300
2600 D8M	325
2800 D8M	350
3048 D8M	381
3280 D8M	410
3600 D8M	450
4400 D8M	550

D8M



Descubre la Innovación en Bandas Transportadoras

En la era moderna de la producción industrial, las bandas transportadoras se han convertido en la columna vertebral de la eficiencia en el movimiento de materiales. Desde el transporte de productos envasados hasta la manipulación de cargas a granel, estas ingeniosas soluciones ofrecen una versatilidad incomparable en una variedad de entornos industriales.



Nuestra Propuesta en Bandflex

En Bandflex, nos enorgullecemos de ofrecer soluciones personalizadas en bandas transportadoras para cada desafío industrial. Nuestro equipo altamente capacitado se dedica a comprender las necesidades únicas de tu proceso y proporcionar la banda transportadora perfecta para maximizar la productividad y la eficiencia.



Aplicaciones Infinitas, Soluciones Específicas

Desde la manipulación de materiales en la industria alimentaria hasta el transporte de cargas pesadas en la industria metalmecánica, nuestras bandas transportadoras están diseñadas para enfrentar cualquier desafío. Con una amplia gama de materiales y especificaciones disponibles, podemos adaptar nuestra tecnología para satisfacer las demandas más exigentes de tu industria.



Ventajas de las bandas transportadoras

- Eficiencia en el transporte a largas distancias
- Capacidad para manejar grandes volúmenes de material de manera rápida y segura
- Versatilidad para transportar una amplia variedad de productos
- Flexibilidad para adaptarse a cambios en la trayectoria y la carga de trabajo
- Mantenimiento de la integridad del producto transportado, sin alteraciones no deseadas



Experimenta la excelencia en bandas transportadoras con Bandflex. Nuestros materiales de primera calidad y soluciones innovadoras están diseñados para optimizar tus operaciones industriales. Contáctanos hoy mismo para descubrir cómo nuestras soluciones pueden transformar tu proceso industrial.

CÓDIGO BANDFLEX	Descripción	Material	CAPAS	Tejido	Color	Rigidez Trans.	Capa Superior	Capa Inferior	Espesor mm	Kg/m2	Temp °C	Diámetro Polea In	Antiestático	Grado Alimenticio	Tensión lb/in
BS-P1BLT34	BANDA TRANSPORTADORA DE PVC 1 CAPA BLANCO LISA X TEJIDO 3.4MM ESPESOR	PVC	1	Solid Woven	Blanco	No	Lisa	Tejido	3.4	3.9	-7 a 82	2	No	Sí	120
BS-P1BLT52	BANDA TRANSPORTADORA DE PVC 1 CAPA BLANCO LISA X TEJIDO 5.2MM ESPESOR	PVC	1	Solid Woven	Blanco	No	Lisa	Tejido	5.2	7.1	-7 a 82	4	No	Sí	200
BS-P1BMT62	BANDA TRANSPORTADORA DE PVC 1 CAPA BLANCO MEDIA LUNA X TEJIDO 6.2MM ESPESOR	PVC	1	Solid Woven	Blanco	No	Media Luna	Tejido	6.2	4.9	-7 a 82	2	No	Sí	120
BS-P1BVF64	BANDA TRANSPORTADORA DE PVG 1 CAPA BLANCO CHEVRON X FRICCIÓN 6.4MM ESPESOR	PVG	1	Solid Woven	Blanco	No	Chevron	Fricción	6.4	5.4	-7 a 82	2	No	Sí	120
BS-P1NLT34	BANDA TRANSPORTADORA DE PVC 1 CAPA NEGRO LISA X TEJIDO 3.4MM ESPESOR	PVC	1	Solid Woven	Negro	No	Lisa	Tejido	3.4	3.9	-7 a 82	2	No	No	120
BS-P1NLF34	BANDA TRANSPORTADORA DE PVC 1 CAPA NEGRO LISA X FRICCIÓN 3.4MM ESPESOR	PVC	1	Solid Woven	Negro	No	Lisa	Fricción	3.4	4.1	-7 a 82	2	No	No	120
BS-P1NTT34	BANDA TRANSPORTADORA DE PVC 1 CAPA NEGRO TEJIDO X TEJIDO 3.4MM ESPESOR	PVC	1	Solid Woven	Negro	No	Tejido	Tejido	3.4	3.9	-7 a 82	2	No	No	120
BS-P1NMT62	BANDA TRANSPORTADORA DE PVC 1 CAPA NEGRO MEDIA LUNA X TEJIDO 6.2MM ESPESOR	PVC	1	Solid Woven	Negro	No	Media Luna	Tejido	6.2	4.9	-7 a 82	2	No	No	120
BS-P1NLF42	BANDA TRANSPORTADORA DE PVC 1 CAPA NEGRO X LISA 4.2MM ESPESOR	PVC	1	Solid Woven	Negro	No	Lisa	Fricción	4.2	4.6	-7 a 82	2.5	No	No	150
BS-P2BZS118	BANDA TRANSPORTADORA DE PVG 2 CAPAS BLANCO ZETA 2 X SATÍN 11.8MM ESPESOR	PVG	2	Solid Woven	Blanco	No	Zeta 2	Satín	11.8	9.1	-29 a 80	8	Sí	Sí	220
BS-P3BLS63	BANDA TRANSPORTADORA DE PVG 3 CAPAS BLANCO LISA X SATÍN DE 6.3 MM ESPESOR	PVG	3	Spun Poly	Blanco	No	Lisa	Satín	6.3	8.3	-29 a 80	6	Sí	Sí	225
BS-P1BLT75	BANDA TRANSPORTADORA DE PVG 1 CAPA BLANCO LISA X LISA 7.5MM ESPESOR	PVG	1	Solid Woven	Blanco	No	Lisa	Lisa	7.5	9.3	-29 a 80	8	Sí	Sí	350
BS-P1NLS58	BANDA TRANSPORTADORA DE PVC 1 CAPA NEGRO LISA X SATÍN 5.8MM ESPESOR	PVC	1	Solid Woven	Negro	No	Lisa	Satín	5.8	7.3	-29 a 82	4	Sí	Sí	200
BS-P1NLS75	BANDA TRANSPORTADORA DE PVC 1 CAPA NEGRO LISA X SATÍN 7.5MM ESPESOR	PVC	1	Solid Woven	Negro	No	Lisa	Satín	7.5	8.9	-29 a 82	8	Sí	Sí	350
BS-P1NLS89	BANDA TRANSPORTADORA DE PVC 1 CAPA NEGRO LISA X SATÍN 8.9MM ESPESOR	PVC	1	Solid Woven	Negro	No	Lisa	Satín	8.9	11.4	-29 a 82	10	Sí	Sí	450
BS-P2BLF34	BANDA TRANSPORTADORA DE PVG 2 CAPAS BLANCO LISA X FRICCIÓN 3.4MM ESPESOR	PVG	2	Spun Poly	Blanco	No	Lisa	Fricción	3.4	4.5	-7 a 82	2.5	No	Sí	150
BS-P2BKF64	BANDA TRANSPORTADORA DE PVG 2 CAPAS BLANCO KLEATED X FRICCIÓN 6.4MM ESPESOR	PVG	2	Spun Poly	Blanco	No	Kleated	Fricción	6.4	5.4	-7 a 82	2.5	No	Sí	150
BS-P2ALF34	BANDA TRANSPORTADORA DE PVG 2 CAPAS AZUL LISA X FRICCIÓN 3.4MM ESPESOR	PVG	2	Spun Poly	Azul	No	Lisa	Fricción	3.4	4.5	-7 a 82	2.5	No	Sí	150
BS-P2BTT15	BANDA TRANSPORTADORA DE PVC 2 CAPAS BLANCO TEJIDO X TEJIDO 1.5MM ESPESOR	PVC	2	Poly Mono	Blanco	Sí	Tejido	Tejido	1.5	1.31	-10 a 70	1.25	No	Sí	70
BS-P2BTT18	BANDA TRANSPORTADORA DE PVC 2 CAPAS BEIGE TEJIDO X TEJIDO 1.8MM ESPESOR	PVC	2	Poly Multi	Beige	No	Tejido	Tejido	1.8	1.4	-10 a 80	1	No	Sí	70
BS-P2BTT20	BANDA TRANSPORTADORA DE PVC 2 CAPAS BEIGE TEJIDO X TEJIDO 2.0MM ESPESOR	PVC	2	Poly Multi	Beige	No	Tejido	Tejido	2	1.4	-10 a 80	1	No	Sí	150
BS-P2BLT20	BANDA TRANSPORTADORA DE PVC 2 CAPAS BLANCO LISA X TEJIDO 2.0MM ESPESOR	PVC	2	Poly Mono	Blanco	Sí	Lisa	Tejido	2	2.3	-7 a 80	1.25	No	Sí	70
BS-P2BLT30	BANDA TRANSPORTADORA DE PVC 2 CAPAS BLANCO LISA X TEJIDO 3.0MM ESPESOR	PVC	2	Poly Mono	Blanco	Sí	Lisa	Tejido	3	3.53	0 a 60	2	Sí	Sí	90
BS-P2BPT20	BANDA TRANSPORTADORA DE PVC 2 CAPAS BLANCO PIRÁMIDE INVERTIDA X TEJIDO 2.0MM ESPESOR	PVC	2	Poly Mono	Blanco	Sí	Pirámide Invertida	Tejido	2	2.51	0 a 80	1.25	No	Sí	70
BS-P2BLP30	BANDA TRANSPORTADORA DE PVC 2 CAPAS BLANCO LISA X PIRÁMIDE INVERTIDA 3.0MM ESPESOR	PVC	2	Poly Mono	Blanco	Sí	Lisa	Pirámide Invertida	3	3.58	0 a 80	2	No	Sí	90
BS-P2BDT50	BANDA TRANSPORTADORA DE PVC 2 CAPAS BLANCO DROP TOP X TEJIDO 5.0MM ESPESOR	PVC	2	Poly Multi	Blanco	No	Drop Top	Tejido	5	3.52	-7 a 70	3	No	Sí	70
BS-P2VLT20	BANDA TRANSPORTADORA DE PVC 2 CAPAS VERDE LISA X TEJIDO 2.0MM ESPESOR	PVC	2	Poly Mono	Verde	Sí	Lisa	Tejido	2	2.3	0 a 80	1.25	Sí	No	70
BS-P2VLT30	BANDA TRANSPORTADORA DE PVC 2 CAPAS VERDE LISA X TEJIDO 3.0MM ESPESOR	PVC	2	Poly Mono	Verde	Sí	Lisa	Tejido	3	3.3	0 a 80	2	Sí	No	70
BS-P2VAT50	BANDA TRANSPORTADORA DE PVC 2 CAPAS VERDE ACABADO ÁSPERO X TEJIDO 5.0MM ESPESOR	PVC	2	Poly Multi	Verde	No	Acabado Áspero	Tejido	5	4.29	-7 a 80	3	No	No	70
BS-P3VLT40	BANDA TRANSPORTADORA DE PVC 3 CAPAS VERDE LISA X TEJIDO 4.0MM ESPESOR	PVC	3	Poly Multi	Verde	Sí	Lisa	Tejido	4	4.72	-7 a 80	4	Sí	No	90
BS-P3VLT60	BANDA TRANSPORTADORA DE PVC 3 CAPAS VERDE LISA X TEJIDO 6.0MM ESPESOR	PVC	3	Poly Mono	Verde	Sí	Lisa	Tejido	6	7	-7 a 80	6	Sí	No	138
BS-P3VPT70	BANDA TRANSPORTADORA DE PVC 3 CAPAS VERDE PEBBLE TOP X TEJIDO 7.0MM ESPESOR	PVC	3	Poly Multi	Verde	No	Pebble Top	Tejido	7	7.9	-10 a 80	16	No	No	285

CÓDIGO BANDFLEX	Descripción	Material	CAPAS	Tejido	Color	Rigidez Trans.	Capa Superior	Capa Inferior	Espesor mm	Kg/m2	Temp °C	Diámetro Polea In	Antiestático	Grado Alimenticio	Tensión lb/in
BS-P2NMT20	BANDA TRANSPORTADORA DE PVC 2 CAPAS NEGRO MATE X TEJIDO 2.0MM ESPESOR	PVC	2	Poly Mono	Negro	Si	Mate	Tejido	2	2.3	0 a 80	1.25	Si	No	70
BS-P2NLT30	BANDA TRANSPORTADORA DE PVC 2 CAPAS NEGRO LISA X TEJIDO 3.0MM ESPESOR	PVC	2	Poly Mono	Negro	Si	Lisa	Tejido	3	3.3	0 a 80	2	Si	No	90
BS-P2NFT23	BANDA TRANSPORTADORA DE PVC 2 CAPAS NEGRO FITGRIP X TEJIDO 2.3MM ESPESOR	PVC	2	Poly Multi	Negro	No	Fitgrip	Tejido	2.3	3	-7 a 82	1.25	Si	No	45
BS-U2BTT14	BANDA TRANSPORTADORA DE PU 2 CAPAS BEIGE TEJIDO X TEJIDO 1.4MM ESPESOR	PU	2	Poly Multi	Beige	No	Tejido	Tejido	1.4	1.8	-15 a 80	4	No	Si	70
BS-U2BMT15	BANDA TRANSPORTADORA DE PU 2 CAPAS BLANCO MATE X TEJIDO 1.5MM ESPESOR	PU	2	Poly Mono	Blanco	Si	Mate	Tejido	1.5	1.48	-20 a 70	1.25	Si	Si	70
BS-U2ASI13	BANDA TRANSPORTADORA DE PU 2 CAPAS AZUL SEDA X IMPREG AE 1.3MM ESPESOR	PU	2	Poly Mono	Azul	Si	Seda	Impreg AE	1.3	1.45	-25 a 90	1.25	Si	Si	70
BS-U2AMT15	BANDA TRANSPORTADORA DE PU 2 CAPAS AZUL MATE X TEJIDO 1.5MM ESPESOR	PU	2	Poly Mono	Azul	Si	Mate	Tejido	1.5	1.45	-20 a 70	6	Si	Si	70
BS-U2AMW21	BANDA TRANSPORTADORA DE PU 2 CAPAS AZUL MATE X WEAVED TOP 2.1MM ESPESOR	PU	2	Poly Mono	Azul	Si	Mate	Weaved Top	2.1	2.16	-20 a 80	1.5	No	Si	70
BS-U2CMT18	BANDA TRANSPORTADORA DE PU 2 CAPAS CLEAR MATE X TEJIDO 1.8MM ESPESOR	PU	2	Poly Mono	Clear	Si	Mate	Tejido	1.8	2.17	-10 a 80	2	Si	Si	60
BS-U2CMT37	BANDA TRANSPORTADORA DE PU 2 CAPA CLEAR MATE X TEJIDO 3.7MM ESPESOR	PU	2	Poly Mono	Clear	Si	Mate	Tejido	3.7	4.49	-10 A 80	4	Si	Si	90
BS-U2VMT13	BANDA TRANSPORTADORA DE PU 2 CAPAS VERDE MATE X TEJIDO 1.3MM ESPESOR	PU	2	Poly Mono	Verde	Si	Mate	Tejido	1.3	1.8	-20 a 80	1.25	Si	No	70
BS-U2VMT20	BANDA TRANSPORTADORA DE PU 2 CAPAS VERDE MATE X TEJIDO 2.0MM ESPESOR	PU	2	Poly Mono	Verde	Si	Mate	Tejido	2	2.3	-20 a 80	2	Si	No	70
BS-U2VPT20	BANDA TRANSPORTADORA DE PU 2 CAPAS VERDE PIRÁMIDE INVERTIDA X TEJIDO 2.0MM ESPESOR	PU	2	Poly Mono	Verde	Si	Pirámide Invertida	Tejido	2	1.88	-20 a 80	2	Si	No	70
BS-U1RLT50	BANDA TRANSPORTADORA DE U 1 CAPA ROJO LISA X TEJIDO 5.0MM ESPESOR	U	1	Solid Woven	Rojo	No	Lisa	Tejido	5	5	0 a 80	6	No	No	150
BS-L2VFF60	BANDA TRANSPORTADORA DE POLY LATEX 2 CAPAS VERDE FELT X FELT 6.0MM ESPESOR	Poly Latex	2	Non Woven	Verde	Si	Felt	Felt	6	3.4	-10 a 120	4	No	No	120
BS-L2NFF40	BANDA TRANSPORTADORA DE POLY LATEX 2 CAPAS NEGRO FELT X FELT 4.0MM ESPESOR	Poly Latex	2	Non Woven	Negro	Si	Felt	Felt	4	2.5	-10 a 120	2.5	Si	No	100
BS-N3BLF34	BANDA TRANSPORTADORA DE NBR 3 CAPAS BLANCO LISA X FRICCIÓN 3.4MM ESPESOR	NBR	3	Poly	Blanco	No	Lisa	Fricción	3.4	4.05	-18 a 121	3	No	Si	150
BS-N2BLF14	BANDA TRANSPORTADORA DE NBR 2 CAPAS BLANCO LISA X FRICCIÓN 1.4MM ESPESOR	NBR	2	Poly	Blanco	No	Lisa	Fricción	1.4	1.85	-18 a 121	1.5	No	Si	75
BS-S3TFF32	BANDA TRANSPORTADORA DE SBR 3 CAPAS TAN FRICCIÓN X FRICCIÓN 3.2MM ESPESOR	SBR	3	Poly	Tan	No	Fricción	Fricción	3.2	3.32	-40 a 121	2.5	No	No	90
BS-S4TFF43	BANDA TRANSPORTADORA DE SBR 4 CAPAS TAN FRICCIÓN X FRICCIÓN 4.3MM ESPESOR	SBR	4	Poly	Tan	No	Fricción	Fricción	4.3	4.54	-40 a 121	3	No	No	120
BS-S5TFF57	BANDA TRANSPORTADORA DE SBR 5 CAPAS TAN FRICCIÓN X FRICCIÓN 5.7MM ESPESOR	SBR	5	Poly	Tan	No	Fricción	Fricción	5.7	5.6	-40 a 121	5	No	No	150
BS-S6TFF71	BANDA TRANSPORTADORA DE SBR 6 CAPAS TAN FRICCIÓN X FRICCIÓN 7.1MM ESPESOR	SBR	6	Poly	Tan	No	Fricción	Fricción	7.1	10	-40 a 121	8	No	No	180
BS-S2NAT67	BANDA TRANSPORTADORA DE SBR 2 CAPAS NEGRO ACABADO ÁSPERO X TEJIDO 6.7MM ESPESOR	SBR	2	Poly	Negro	No	Acabado Áspero	Tejido	6.7	4.8	-40 a 121	2	No	No	150
BS-S3NAT84	BANDA TRANSPORTADORA DE SBR 3 CAPAS NEGRO ACABADO ÁSPERO X TEJIDO 8.4MM ESPESOR	SBR	3	Poly	Negro	No	Acabado Áspero	Tejido	8.36	6.83	-40 a 121	3	No	No	225
BS-X2AAF67	BANDA TRANSPORTADORA DE XNBR 2 CAPAS AZUL ACABADO ÁSPERO X FRICCIÓN 6.7MM ESPESOR	XNBR	2	Poly	Azul	No	Acabado Áspero	Fricción	6.7	5.2	-40 a 121	2	No	No	150
BS-X3AAF73	BANDA TRANSPORTADORA DE XNBR 3 CAPAS AZUL ACABADO ÁSPERO X FRICCIÓN 7.3MM ESPESOR	XNBR	3	Poly	Azul	No	Acabado Áspero	Fricción	7.3	6.1	-18 a 121	3	No	No	150
BS-S2NLL90	BANDA TRANSPORTADORA DE SBR 2 CAPAS NEGRO LISA X LISA 9.0MM ESPESOR	SBR	2	RFL Poly	Negro	No	Lisa	Lisa	9	11.23	-18 a 121	16M/10C	No	No	220
BS-S3NLL111	BANDA TRANSPORTADORA DE SBR 3 CAPAS NEGRO LISA X LISA 11.1MM ESPESOR	SBR	3	RFL Poly	Negro	No	Lisa	Lisa	11.1	15	-18 a 121	18M/12C	No	No	330
BS-S3NLL100	BANDA TRANSPORTADORA DE SBR 3 CAPAS NEGRO LISA X LISA 10.0MM ESPESOR	SBR	3	RFL Poly	Negro	No	Lisa	Lisa	10	12.45	-18 a 121	18M/12C	No	No	330

Contáctanos y déjanos ayudarte con tus proyectos

BANDAS MODULARES

Innovación en Bandas Modulares

Las bandas modulares han revolucionado la industria con su versatilidad y eficiencia. En Bandflex, nos enorgullece ofrecer una amplia gama de soluciones en bandas modulares diseñadas para optimizar tus procesos industriales.



Las bandas modulares son ideales para una variedad de aplicaciones industriales, desde el transporte de alimentos hasta la manipulación de materiales pesados. Su diseño modular permite una rápida instalación, mantenimiento sencillo y una mayor durabilidad. Además, su estructura abierta facilita la limpieza y minimiza el riesgo de contaminación.

Materiales de Calidad

En Bandflex, utilizamos materiales de alta calidad para garantizar el rendimiento y la resistencia de nuestras bandas modulares. Desde plásticos de ingeniería hasta acero inoxidable, ofrecemos una variedad de opciones para adaptarnos a las necesidades específicas de tu aplicación.

Sprockets: El Complemento Perfecto

Los sprockets son un componente esencial en los sistemas de bandas modulares, proporcionando un movimiento preciso y eficiente. En Bandflex, ofrecemos una selección de sprockets diseñados para trabajar en armonía con nuestras bandas modulares, garantizando un rendimiento óptimo y una larga vida útil.

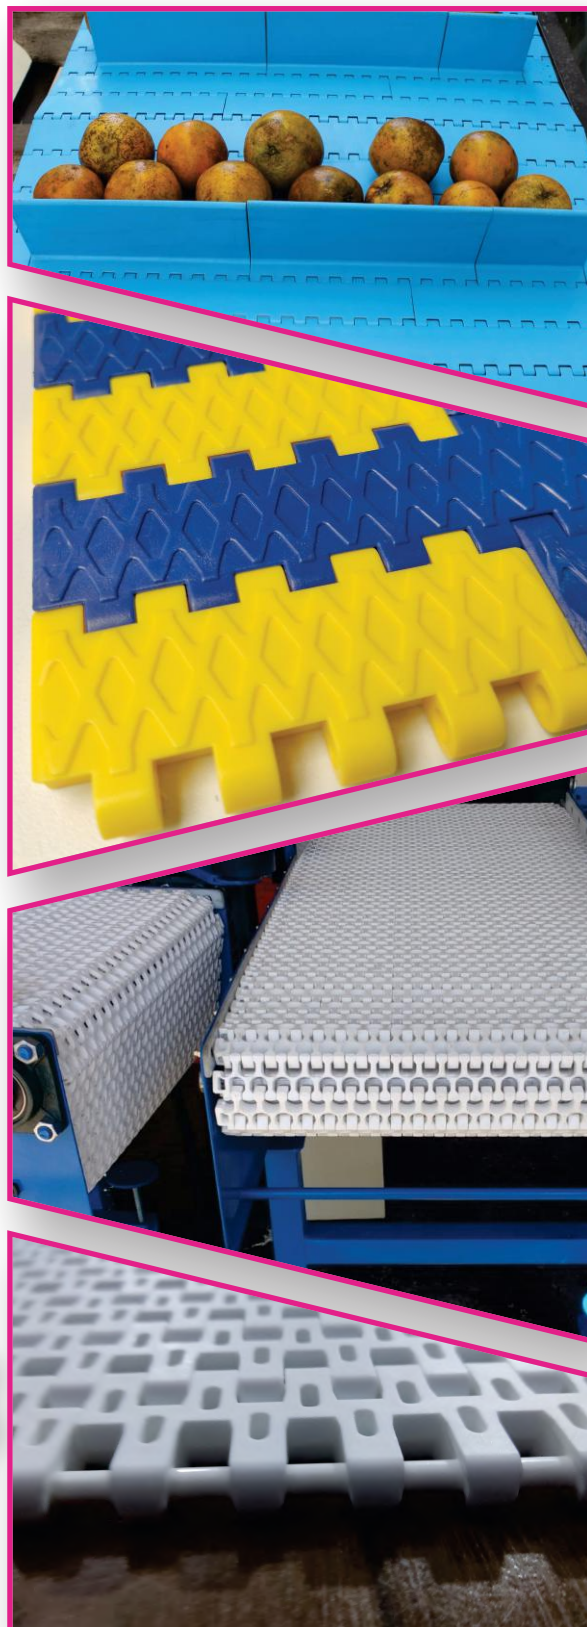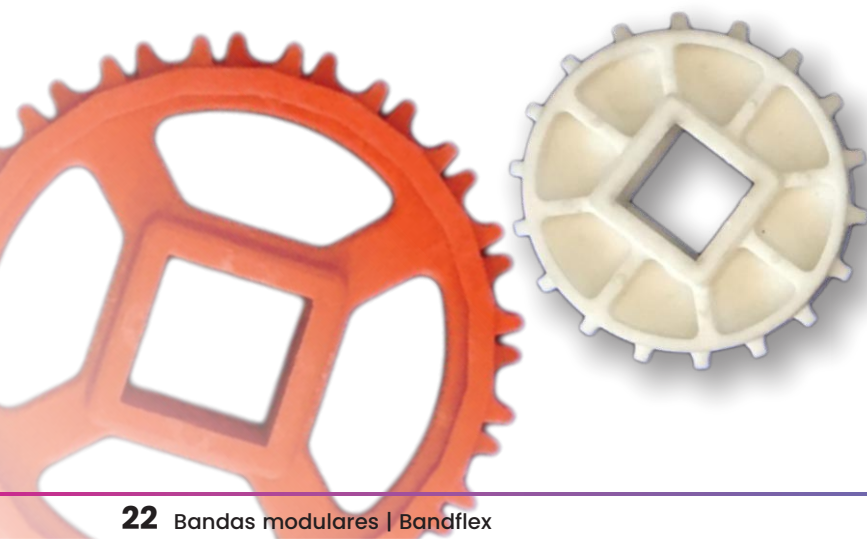

BANDA MODULAR PASO 25

BANDFLEX	DESCRIPCIÓN	TIPO	MATERIALES	COLORES	PASO (mm)	SUPERFICIE ABIERTA	ABERTURA MÁXIMA (mm)	ACCIONAMIENTO	LONGITUD (mm)	DIÁMETRO VARILLA (mm)	MATERIAL VARILLA	Altura
BS-MP25C	PIEZA DE BANDA MODULAR PASO 25 CERRADA PARA VARILLA DE 5.25MM	Cerrada	Polipropileno Poliétileno Acetal	Azul Blanco Gris	25	0%	---	Central	200 100 60 40	5.25	PBT PP ACETAL	---
BS-MP25G	PIEZA DE BANDA MODULAR PASO 25 GRIPTOP PARA VARILLA DE 5.25MM	GripTop	Polipropileno Poliétileno Acetal	Azul Blanco Gris	25	0%	---	Central	200	5.25	PBT PP ACETAL	---
BS-MP25A	PIEZA DE BANDA MODULAR PASO 25 ABIERTA PARA VARILLA DE 5.25MM	Abierta	Polipropileno Poliétileno Acetal	Azul Blanco Gris	25	36%	4.5x2	Central	200 100 60 40	5.25	PBT PP ACETAL	---
BS-MP25P	PIEZA DE BANDA MODULAR PASO 25 PERFORADA PARA VARILLA DE 5.25MM	Perforada	Polipropileno Poliétileno Acetal	Azul Blanco Gris	25	20%	4.5x2	Central	200 100 60 40	5.25	PBT PP ACETAL	---
BS-PRP25H50	PIEZA DE BANDA MODULAR PASO 25 PERFIL RECTO H50	Perfil Recto H50	Polipropileno Poliétileno Acetal	Azul Blanco Gris	25	0%	---	Central	200	---	---	50
BS-GLP25	PIEZA DE BANDA MODULAR PASO 25 GUARDA LATERAL	Guarda Lateral	Polipropileno Poliétileno Acetal	---	25	---	---	---	---	---	---	50

BANDFLEX	DESCRIPCIÓN	TIPO	MATERIALES	COLORES	PASO (mm)	SUPERFICIE ABIERTA	ABERTURA MÁXIMA (mm)	ACCIONAMIENTO	LONGITUD (mm)	DIÁMETRO VARILLA (mm)	MATERIAL VARILLA	Altura
BS-MCP25C	PIEZA DE BANDA MODULAR PASO 25 CURVA CERRADA PARA VARILLA DE 4MM	Cerrada	Polipropileno Poliétileno Acetal	Azul	25	59%	---	Central	213	4	PBT ACETAL	---



BS-MP25C




BS-MP25G




BS-MP25A




BS-MP25P



BS-PRP25H50



BS-GLP25



BS-MCP25C


SPROCKETS PASO 25

BANDFLEX	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO SCOUT	DIÁMETRO EXTERIOR (mm)	Nº DE DIENTES	PESO PP	PESO ACETAL	EJE CUADRADO (mm)	EJE REDONDO (mm)
BS-8DMR25	SPROCKET	Z8	63	Z8	0.035	0.053	25x25	18
BS-10DMR25	SPROCKET	Z10	79	Z10	0.045	0.063	30x30 40x40	
BS-12DMR25	SPROCKET	Z12	96	Z12	0.06	0.083	30x30 40x40	
BS-16DMR25	SPROCKET	Z16	125	Z16	0.093	0.134	30x30 40x40	
BS-18DMR25	SPROCKET	Z18	145	Z18	0.095	0.135	30x30 40x40	30



SPROCKETS PASO 25 PARA MODULAR CURVA

BANDFLEX	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO SCOUT	DIÁMETRO EXTERIOR (mm)	Nº DE DIENTES	PESO PP	PESO ACETAL	EJE CUADRADO (mm)	EJE REDONDO (mm)
BS-10DMC25	SPROCKET	z10	82	Z10	0.026	0.04	30x30	30
BS-12DMC25	SPROCKET	z12	79	z12	0.045	0.063	30x30 40x40	30
BS-16DMC25	SPROCKET	z16	96	z16	0.06	0.083	30x30 40x40	30

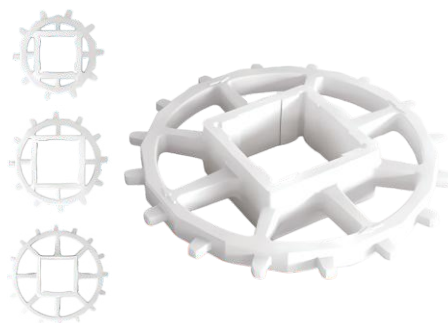

BANDA MODULAR PASO 50

BANDFLEX	DESCRIPCIÓN	TIPO	MATERIALES	COLORES	PASO (mm)	SUPERFICIE ABIERTA (%)	ABERTURA MÁXIMA (mm)	ACCIONAMIENTO	LONGITUD (mm)	DIÁMETRO VARILLA (mm)	MATERIAL VARILLA	Altura
BS-MP50C	PIEZA DE BANDA MODULAR PASO 50 CERRADA PARA VARILLA DE 6.4MM	Cerrada	Polipropileno Poliétileno Acetal	Azul Blanco Gris	50	0%	---	Central	200 100 60 40	6.4	PBT PP ACETAL	---
BS-MP50A	PIEZA DE BANDA MODULAR PASO 50 ABIERTA PARA VARILLA DE 6.4MM	Abierta	Polipropileno Poliétileno Acetal	Azul Blanco Gris	50	50%	33.4x3	Central	200 100 60 40	6.4	PBT PP ACETAL	---
BS-MP50P	PIEZA DE BANDA MODULAR PASO 50 PERFORADA PARA VARILLA DE 6.4MM	Perforada	Polipropileno Poliétileno Acetal	Azul Blanco Gris	50	19%	10x2	Central	200 100 60 40	6.4	PBT PP ACETAL	---
BS-PRP50	PIEZA DE BANDA MODULAR PASO 50 PERFIL RECTO H-VARIABLE	Perfil Recto	Polipropileno Poliétileno Acetal	Azul Blanco Gris	50	0%	---	Central	200	---	---	30 50 75 100 150
BS-PCP50	PIEZA DE BANDA MODULAR PASO 50 PERFIL CURVO H-VARIABLE	Perfil Curvo	Polipropileno Poliétileno Acetal	Azul Blanco Gris	50	0%	---	Central	200	---	---	75 150
BS-GLP50	PIEZA DE BANDA MODULAR PASO 50 GUARDA LATERAL	Guarda Lateral	Polipropileno Poliétileno Acetal	---	50	---	---	---	---	---	---	50 75 100
BS-CCLP50	PIEZA DE BANDA MODULAR PASO 50 TIPO CANGILON CERRADA LADOS	Cangilon 2C	---	---	50	23.40%	3x54	Central	200	---	---	75
BS-CALP50	PIEZA DE BANDA MODULAR PASO 50 TIPO CANGILON ABIERTA LADOS	Cangilon 2A	---	---	50	23.40%	3X64	Central	200	---	---	75
BS-CCIP50	PIEZA DE BANDA MODULAR PASO 50 TIPO CANGILON CERRADA IZQUIERDA	Cangilon 1C	---	---	50	23.40%	3X64	Central	200	---	---	75
BS-CCDP50	PIEZA DE BANDA MODULAR PASO 50 TIPO CANGILON CERRADA DERECHA	Cangilon 1D	---	---	50	23.40%	3X64	Central	200	---	---	75



BS-MP50C



BS-MP50A



BS-MP50P



BS-PRP50



BS-PCP50



BS-GLP50



BS-CCLP50



BS-CALP50



BS-CCIP50



BS-CCDP50

BANDFLEX	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO SCOUT	DIÁMETRO EXTERIOR (mm)	Nº DE DIENTES	PESO PP	PESO ACETAL	EJE CUADRADO (mm)	EJE REDONDO (mm)
BS-6DMR50	SPROCKET	z6	92	z6	0.11	0.165	40x40	---
BS-8DMR50	SPROCKET	z8	122	z8	0.155	0.235	40x40	75
BS-10DMR50	SPROCKET	z10	156	z10	0.255	0.37	40x40 50x50 60x60 65x65	---
BS-12DMR50	SPROCKET	z12	188	z12	0.355	0.53	40x40 50x50 60x60 65x65	---
BS-16DMR50	SPROCKET	z16	255	z16	0.58	0.841	50x50 60x60	---




Contáctanos y déjanos ayudarte con tus proyectos

Potencia y Rendimiento

Ofrecemos una amplia variedad de bandas de transmisión diseñadas para ofrecer un rendimiento excepcional en una variedad de aplicaciones industriales exigentes. Nuestras bandas de transmisión de cuero-nailon son ideales para aplicaciones de alto rendimiento, como centrifugadoras, máquinas textiles, batidoras, turbinas y transmisiones cruzadas.

Características Clave:

Las bandas de transmisión de potencia de una sola cara están diseñadas para una transferencia efectiva de potencia entre la polea y la correa, priorizando la velocidad como factor clave. Estas bandas son ideales para aplicaciones donde se necesita una transferencia de potencia rápida y eficiente.

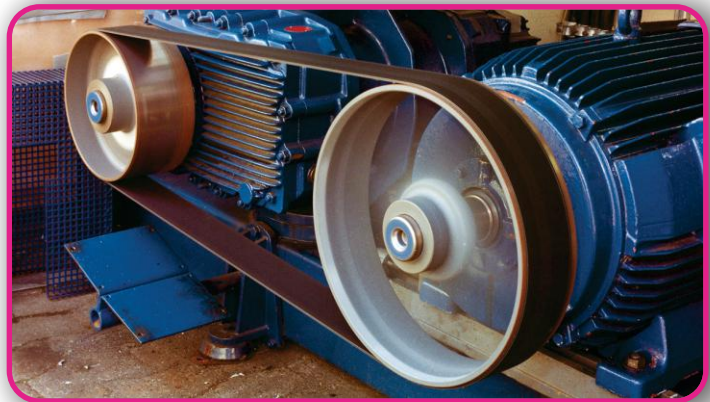

Banda de Transmisión y Arrastre:

Nuestras bandas de transmisión y arrastre son perfectas para una variedad de máquinas, incluyendo impresoras, máquinas para papel, libros, fotos, entre otras. Diseñadas con una mezcla de goma específica y un acabado de superficie especial, estas bandas ofrecen un arrastre superior y una resistencia excepcional a la abrasión.

Bandas Tangenciales:

Las bandas tangenciales de Bandflex son ideales para aplicaciones en máquinas hiladoras, donde se requiere resistencia a las roturas y una excelente resistencia a la abrasión. Diseñadas con una composición de goma única y un acabado de superficie especial, estas bandas garantizan un arrastre óptimo y una larga vida útil en entornos exigentes.





Código	Descripción	Núcleo	Capa superior	Capa inferior	Espesor	Diámetro de Polea
BS-13NST	BANDA DE TRANSMISIÓN NÚCLEO DE NYLON NBR VERDE SOBRE TELA VERDE 1.3 MM ESPESOR	NYLON	NBR VERDE	TELA VERDE	1.3 MM	25 MM
BS-15NSSN	BANDA DE TRANSMISIÓN NÚCLEO DE NYLON NBR VERDE SOBRE SKIM NBR VERDE 1.5 MM ESPESOR	NYLON	NBR VERDE	SKIM NBR VERDE	1.5 MM	40 MM
BS-20NST	BANDA DE TRANSMISIÓN NÚCLEO DE NYLON NBR VERDE SOBRE TELA VERDE 2 MM NBR ESPESOR	NYLON	NBR VERDE	TELA VERDE	2 MM	60 MM
BS-17NSN	BANDA DE TRANSMISIÓN NÚCLEO DE NYLON NBR VERDE SOBRE NBR AMARILLO 1.7 MM ESPESOR	NYLON	NBR VERDE	NBR AMARILLO	1.7 MM	50 MM
BS-23NSN	BANDA DE TRANSMISIÓN NÚCLEO DE NYLON NBR VERDE SOBRE NBR AMARILLO 2.3 MM ESPESOR	NYLON	NBR VERDE	NBR AMARILLO	2.3 MM	75 MM
BS-32NSN	BANDA DE TRANSMISIÓN NÚCLEO DE NYLON NBR VERDE SOBRE NBR AMARILLO 3.2 ESPESOR	NYLON	NBR VERDE	NBR AMARILLO	3.2 MM	75 MM
BS-34NSN	BANDA DE TRANSMISIÓN NÚCLEO DE NYLON NBR VERDE SOBRE NBR AMARILLO 3.4 MM ESPESOR	NYLON	NBR VERDE	NBR AMARILLO	3.4 MM	100 MM
BS-24NSN	BANDA DE TRANSMISIÓN NÚCLEO DE NYLON NBR VERDE SOBRE NBR AMARILLO 2.4 MM ESPESOR	NYLON	NBR VERDE	NBR AMARILLO	2.4 MM	100 MM
BS-31NSN	BANDA DE TRANSMISIÓN NÚCLEO DE NYLON NBR VERDE SOBRE NBR AMARILLO 3.1 MM ESPESOR	NYLON	NBR VERDE	NBR AMARILLO	3.1 MM	150 MM
BS-30NSN	BANDA DE TRANSMISIÓN NÚCLEO DE NYLON NBR AZUL SOBRE NBR AZUL 3 MM ESPESOR	NYLON	NBR AZUL	NBR AZUL	3 MM	50 MM
BS-40NSN	BANDA DE TRANSMISIÓN NÚCLEO DE NYLON NBR AZUL SOBRE NBR AZUL 4 MM ESPESOR	NYLON	NBR AZUL	NBR AZUL	4 MM	50 MM
BS-60NSN	BANDA DE TRANSMISIÓN NÚCLEO DE NYLON NBR AZUL SOBRE NBR AZUL 6 MM ESPESOR	NYLON	NBR AZUL	NBR AZUL	6 MM	85 MM
BS-45CSC	BANDA DE TRANSMISIÓN NÚCLEO DE NYLON CUERO GRIS SOBRE CUERO GRIS 45 MM ESPESOR	NYLON	CUERO GRIS	CUERO GRIS	4.5 MM	100 MM
BS-37CST	BANDA DE TRANSMISIÓN NÚCLEO DE NYLON CUERO GRIS SOBRE TELA VERDE 3.7 MM ESPESOR	NYLON	CUERO GRIS	TELA VERDE	3.7 MM	150 MM
BS-15NTT	BANDA DE TRANSMISIÓN NÚCLEO DE TE NBR VERDE SOBRE TELA NEGRA 1.5 MM ESPESOR	TE	NBR VERDE	TELA NEGRA	1.5 MM	25 MM
BS-20NTT	BANDA DE TRANSMISIÓN NÚCLEO DE TE NBR VERDE SOBRE TELA NEGRA 2 MM ESPESOR	TE	NBR VERDE	TELA NEGRA	2 MM	25 MM
BS-27NTT	BANDA DE TRANSMISIÓN NÚCLEO DE TE NBR VERDE SOBRE TELA NEGRA 2.7 MM ESPESOR	TE	NBR VERDE	TELA NEGRA	2.7 MM	70 MM
BS-55LRN	BANDA DE TRANSMISIÓN NÚCLEO DE NYLON (PA) LONG RIB VERDE SOBRE NBR NEGRO 5.5 MM ESPESOR	NYLON (PA)	LONG RIB VERDE	NBR NEGRO	5.5 MM	300 MM

Contáctanos y déjanos ayudarte con tus proyectos

Los recubrimientos para rodillos ofrecen protección contra desgaste y corrosión, prolongando la vida útil de los componentes y reduciendo la necesidad de mantenimiento frecuente. Mejoran la tracción entre la banda y la polea, garantizando un transporte eficiente y seguro. Con opciones como recubrimientos de textura grumosa, circular, lisa, y texturizada, cada uno diseñado para adaptarse a diversas necesidades industriales. Además, estos recubrimientos pueden mejorar la flexibilidad de los rodillos, permitiendo un ajuste óptimo y un seguimiento suave de la banda, especialmente en aplicaciones de alta velocidad. En resumen, los recubrimientos para rodillos ofrecen una serie de ventajas clave, incluida la protección contra desgaste y corrosión, mejor tracción y agarre, y mayor flexibilidad, lo que contribuye a un funcionamiento más eficiente y duradero del sistema de transporte de materiales.

RECUBRIMIENTO BANDFLEX-01:

Destaca por su acabado naranja grumoso, asegurando resistencia a abrasiones y corrosión en entornos industriales exigentes.

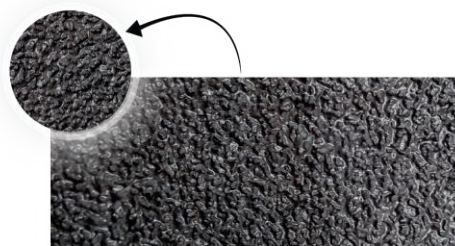
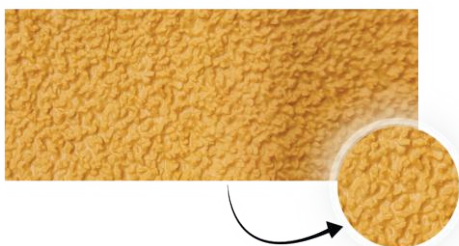


RECUBRIMIENTO BANDFLEX-02:

Negro, textura grumosa, garantiza resistencia a abrasiones y corrosión.

RECUBRIMIENTO BANDFLEX-03:

Destaca por su acabado color carne grumoso, garantizando resistencia a abrasiones y corrosión.

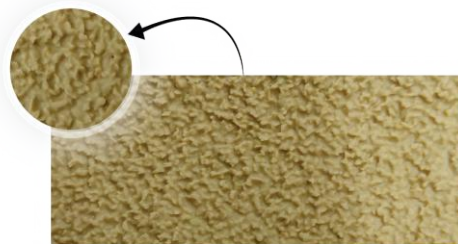
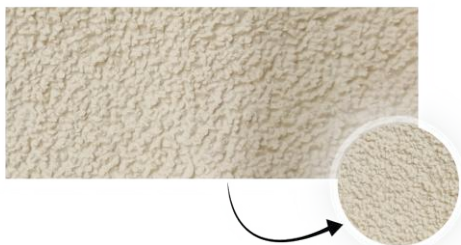


RECUBRIMIENTO BANDFLEX-04:

Con un acabado café rocoso, asegura resistencia a abrasiones y corrosión.

RECUBRIMIENTO BANDFLEX-05:

Gris, textura grumosa, resistente a abrasiones y corrosión industrial.

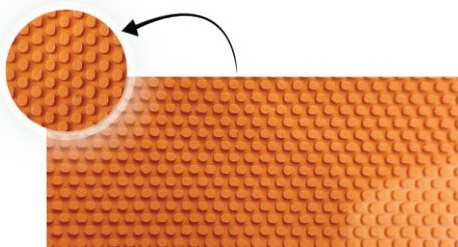
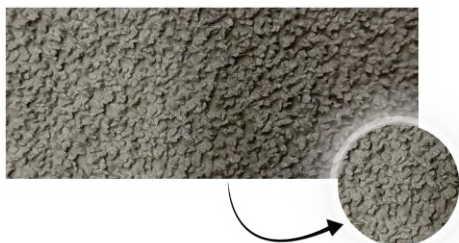


RECUBRIMIENTO BANDFLEX-06:

Naranja, acabado circular, garantiza resistencia a abrasiones y corrosión industrial.

RECUBRIMIENTO BANDFLEX-07:

Destaca con su acabado circular en color carne, asegurando resistencia a abrasiones y corrosión.

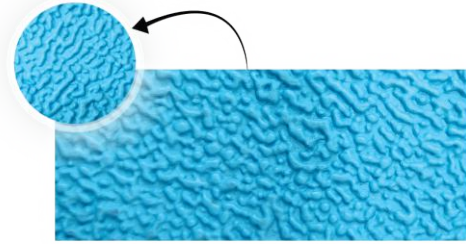
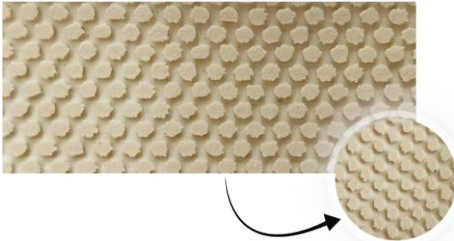


RECUBRIMIENTO BANDFLEX-08:

Azul cielo, acabado de gusano, garantiza resistencia a abrasiones y corrosión industrial.

RECUBRIMIENTO BANDFLEX-09:

Azul marino, acabado de gusano, asegura resistencia a abrasiones y corrosión industrial.

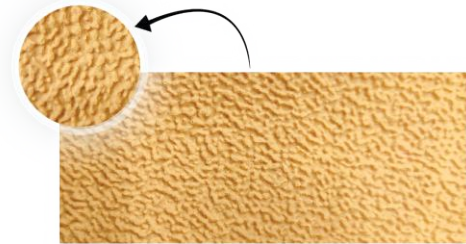
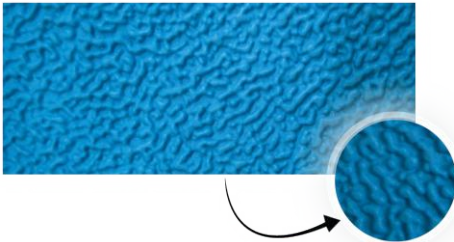


RECUBRIMIENTO BANDFLEX-10:

Naranja claro, acabado de gusano, asegura resistencia a abrasiones y corrosión industrial.

RECUBRIMIENTO BANDFLEX-11:

Negro, acabado de gusano, garantiza resistencia a abrasiones y corrosión industrial.

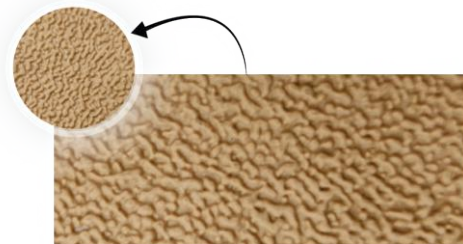
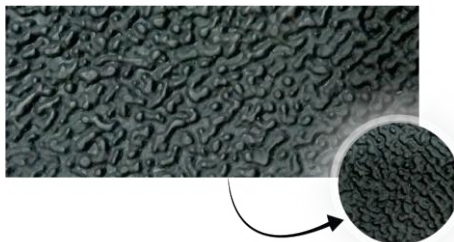


RECUBRIMIENTO BANDFLEX-12:

Café, acabado de gusano, asegura resistencia a abrasiones y corrosión industrial.

RECUBRIMIENTO BANDFLEX-13:

Gris, acabado de gusano, garantiza resistencia a abrasiones y corrosión industrial.

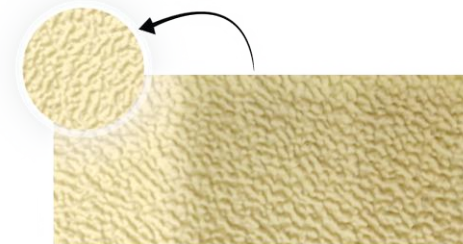
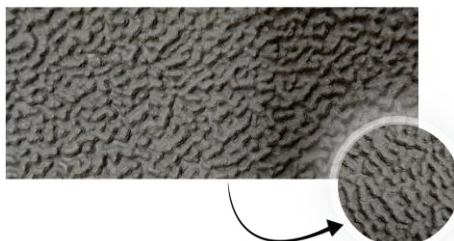


RECUBRIMIENTO BANDFLEX-14:

Amarillo, acabado rugoso, asegura resistencia a abrasiones y corrosión industrial.

RECUBRIMIENTO BANDFLEX-15:

Amarillo, acabado de gusano, garantiza resistencia a abrasiones y corrosión industrial.

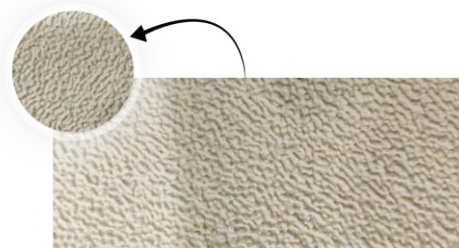
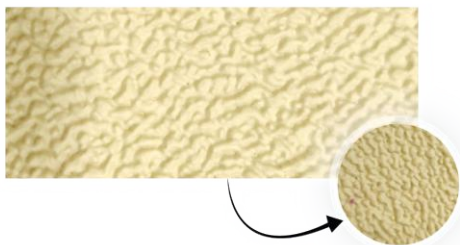


RECUBRIMIENTO BANDFLEX-16:

Blanco, acabado rugoso, asegura resistencia a abrasiones y corrosión industrial.

RECUBRIMIENTO BANDFLEX-17:

Verde, acabado liso, garantiza resistencia a abrasiones y corrosión industrial.

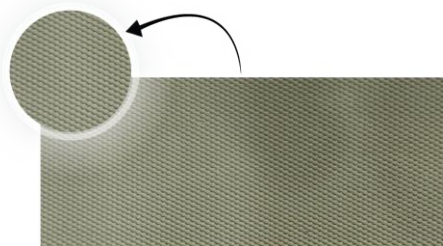
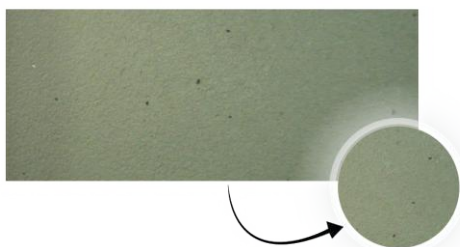


RECUBRIMIENTO BANDFLEX-18:

Verde, acabado texturizado, asegura resistencia a abrasiones y corrosión industrial.

RECUBRIMIENTO BANDFLEX-19:

Negro, acabado Griptop, garantiza resistencia a abrasiones y corrosión industrial.

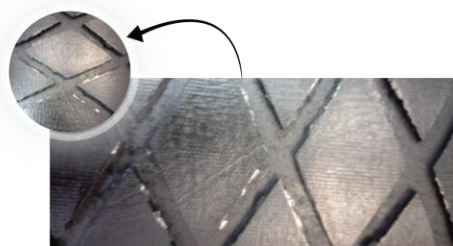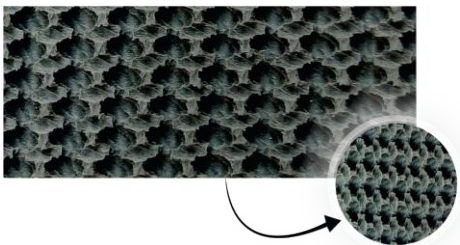


RECUBRIMIENTO BANDFLEX-20:

Negro, acabado romboidal, asegura resistencia a abrasiones y corrosión industrial.

RECUBRIMIENTO BANDFLEX-21:

Negro con blanco, acabado cerámico, asegura resistencia a abrasiones y corrosión industrial. Ofrece mayor flexibilidad y trabaja a altas velocidades.

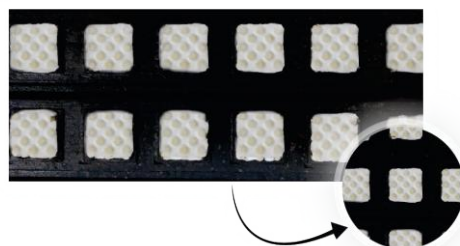

Un recubrimiento para cada necesidad.



Ponte en contacto con nosotros

¡Nos encantaría saber de ti! Nuestro amable equipo siempre está disponible para charlar.

Correo electrónico:

ventas@bandflexsolutions.com

¡Ven a saludar a nuestra oficina central!

Dirección:

Calle 23 Este Manzana #12
Colonia Civac
Municipio Jiutepec
Estado Morelos

Horario de atención:

De lunes a viernes
de 8:30 a 18:30 horas.

Teléfono:

+52 (222) 256-8395

Redes Sociales



BandFlex Solutions



BandFlex Solutions



@BandflexSolu

MANEJAMOS UN AMPLIO CATÁLOGO CON LAS MARCAS MÁS RECONOCIDAS





BANDFLEX

SOLUTIONS

CALIDAD E INNOVACIÓN

BANDFLEX SOLUTIONS

Dirección:

Calle 23 Este Manzana #12
Colonia Civac
Municipio Jiutepec
Estado Morelos

Correo electrónico:

ventas@bandflexsolutions.com

Teléfono:

+52 (222) 256 8395

Página WEB:

www.bandflexsolutions.com

Redes Sociales



BandFlex Solutions



BandFlex Solutions



@BandflexSolu