

วัสดุก่อสร้าง เคียงข้างช่างไทย



APLUS WATSADU ONLINE

ตาข่ายถักเหล็กชุบสังกะสี (Chain Link Zinc Fence)

ลักษณะ: ลวดเหล็กถูกถักกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด มีความยืดหยุ่นสูง ม้วนเก็บง่าย
เหมาะสำหรับการใช้งานเป็นรั้วล้อมรอบพื้นที่ ทั้งในบ้าน โรงเรียน หรือพื้นที่โรงงาน
คุณสมบัติ: ยืดหยุ่นสูง ติดตั้งง่าย ทนสนิมจากการชุบเคลือบสังกะสี มีหลายขนาดช่องตาและความสูง
รองรับแรงกระแทกได้ดี ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
เหมาะสำหรับ รั้วบ้าน/โรงเรียน รั้วโรงงาน ล้อมสนามกีฬา สนามเด็กเล่น แบ่งพื้นที่ภายในโรงงานหรือโกดัง

[illegible]

ตาข่ายถักเหล็กชุบกลวไนซ์ (Chain Link Galvanized Fence)

ลักษณะ: ลวดเหล็กถูกถักกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด มีความยืดหยุ่นสูง ม้วนเก็บง่าย
เหมาะสำหรับการใช้งานเป็นรั้วล้อมรอบพื้นที่ ทั้งในบ้าน โรงเรียน หรือพื้นที่โรงงาน
คุณสมบัติ: ยืดหยุ่นสูง ติดตั้งง่าย ทนสนิมจากการชุบเคลือบสังกะสี มีหลายขนาดช่องตาและความสูง
รองรับแรงกระแทกได้ดี ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
เหมาะสำหรับ รั้วบ้าน/โรงเรียน รั้วโรงงาน ล้อมสนามกีฬา สนามเด็กเล่น แบ่งพื้นที่ภายในโรงงานหรือโกดัง

[illegible]

ตะแกรงเหล็กอาร์คชุบกลวไนซ์ (Welded Mesh Galvanized Panel)


ลักษณะ: ลวดเหล็กถูกเชื่อมเป็นแผ่นตารางเหลี่ยมแบบที่ แข็งแรงกว่าตาข่ายถัก

มักใช้เป็นโครงสร้าง รั้ว หรือแผงกันตกสำหรับอาคารต่างๆ

คุณสมบัติ: แข็งแรง ไม่เสียรูปง่าย ทนสนิม ทนแดด ทนฝน รองรับภาระโหลดน้ำหนัก

หรือแรงกระแทก พื้นผิวเรียบ ดูสวยงามและปลอดภัย มีแบบสำเร็จรูป พร้อมใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้เป็นแผงรั้วทางหลวง / มอเตอร์เวย์ งานโครงสร้างเสริมแรง กันตก/กันขโมยในอาคารโรงงาน/เพดานตกแต่ง

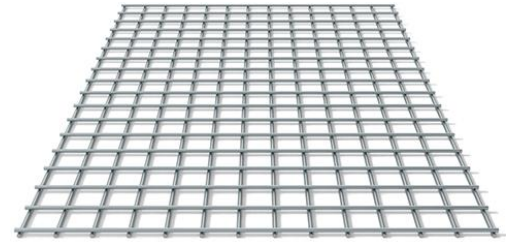

ตะแกรงอาร์คลวดเหล็กดำ											
เบอร์ลวด / ขนาดช่อง (มม.)	25×25	38×38	40×40	50×50	75×75	100×100	25×50	10×100	15×100	20×100	50×100
	มม.	มม.	มม.	มม.	มม.	มม.	มม.	มม.	มม.	มม.	มม.
6 (5.0 มม.)	×	×	×	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓
7 (4.3 มม.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓
8 (4.0 มม.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	✓
9 (3.6 มม.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	✓
10 (3.2 มม.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	✓
11 (3.0 มม.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12 (2.6 มม.)	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	✓	✓	✓	✓
13 (2.3 มม.)	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	✓	✓	✓	✓
14 (2.0 มม.)	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	✓	✓	✓	×

ตะแกรงอาร์คลวดชุบกลวไนซ์											
เบอร์ลวด / ขนาดช่อง (มม.)	25×25	38×38	40×40	50×50	75×75	100×100	25×50	10×100	15×100	20×100	50×100
	มม.	มม.	มม.	มม.	มม.	มม.	มม.	มม.	มม.	มม.	มม.
6 (5.0 มม.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓
7 (4.3 มม.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓
8 (4.0 มม.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	✓
9 (3.6 มม.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	✓
10 (3.2 มม.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	✓
11 (3.0 มม.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12 (2.6 มม.)	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	✓	✓	✓	✓
13 (2.3 มม.)	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	✓	✓	✓	✓
14 (2.0 มม.)	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	✓	✓	✓	×

ตะแกรงอาร์คลวด											
เบอร์ลวด / ขนาดช่อง (มม.)	25×25	38×38	40×40	50×50	75×75	100×100	25×50	10×100	15×100	20×100	50×100
	มม.	มม.	มม.	มม.	มม.	มม.	มม.	มม.	มม.	มม.	มม.
8 (4.0 มม.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	✓
10 (3.4 มม.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	✓
11 (3.0 มม.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12 (2.7 มม.)	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	✓	✓	✓	✓

ตะแกรงกรงไก่ (Hexagonal Wire Netting)

ลักษณะ: ลวดเหล็กบาง ถักเป็นช่องหกเหลี่ยมแบบรังผึ้ง

เหมาะกับการใช้งาน เช่น ล้อมสัตว์ หรืองานฝังปูนเป็นฐานปูกระเบื้อง

คุณสมบัติ: น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย ยืดหยุ่นสูง ตัดโค้งได้ตามรูปแบบ

ระบายอากาศได้ดี ป้องกันสัตว์เล็ก/นก/ไก่ ราคาประหยัด

เหมาะสำหรับใช้ทำกรงไก่/นก/สัตว์เล็ก ปูรองปูนฉาบ/กันรั่ว งานตกแต่งบ้านหรือสวน งานเกษตร ฟาร์ม



ตะแกรงกรงไก่ชุบไฟฟ้า (ลวดใหญ่)				
เบอร์/ ขนาดลวด	ขนาดช่อง	กว้าง/ ม้วน	ยาว / ม้วน	นน. / ม้วน
#16 (1.60 มม.)	2นิ้วx2นิ้ว	0.90 เมตร	24 เมตร	14 กก.
#16 (1.60 มม.)	1นิ้วx2นิ้ว			20 กก.
#14 (2.00 มม.)	2นิ้วx2นิ้ว			22 กก.
#14 (2.00 มม.)	1นิ้วx2นิ้ว			32 กก.
#16 (1.60 มม.)	1นิ้วx1นิ้ว	1.20 เมตร	30 เมตร	35 กก.
#16 (1.60 มม.)	2นิ้วx2นิ้ว		24 เมตร	18 กก.
#16 (1.60 มม.)	1นิ้วx2นิ้ว			27 กก.
#14 (2.00 มม.)	2นิ้วx2นิ้ว			30 กก.
#14 (2.00 มม.)	1นิ้วx2นิ้ว			42 กก.
#16 (1.60 มม.)	1นิ้วx1นิ้ว		30 เมตร	50 กก.

ตะแกรงกรงไก่ชุบร้อน Hot Dip Galvanized (ลวดใหญ่)				
เบอร์/ ขนาดลวด	ขนาดช่อง	กว้าง/ ม้วน	ยาว / ม้วน	นน. / ม้วน
#14 (1.70-1.80 มม.)	1นิ้วx1นิ้ว	0.90 เมตร	30 เมตร	43 กก.
#14 (2.00 มม.)	1นิ้วx2นิ้ว			41 กก.
#14 (2.00 มม.)	2นิ้วx2นิ้ว			28 กก.
#16 (1.60 มม.)	3/4นิ้วx3/4นิ้ว			41 กก.
#16 (1.60 มม.)	1นิ้วx1นิ้ว			35 กก.
#16 (1.60 มม.)	1นิ้วx2นิ้ว			26 กก.
#16 (1.60 มม.)	2นิ้วx2นิ้ว			17 กก.
#14 (2.00 มม.)	1นิ้วx1นิ้ว			52-53 กก.
#14 (1.70-1.80 มม.)	1นิ้วx1นิ้ว	1.20 เมตร	30 เมตร	56 กก.
#14 (2.00 มม.)	1นิ้วx2นิ้ว			48 กก.
#14 (2.00 มม.)	2นิ้วx2นิ้ว			37 กก.
#16 (1.60 มม.)	3/4นิ้วx3/4นิ้ว			55 กก.
#16 (1.60 มม.)	1นิ้วx1นิ้ว			50 กก.
#16 (1.60 มม.)	1นิ้วx2นิ้ว			34.5 กก.
#16 (1.60 มม.)	2นิ้วx2นิ้ว			22.5 กก.
#14 (2.00 มม.)	1นิ้วx1นิ้ว			74 กก.

ព័ត៌មានអំពីការកាត់ក្រដាស Hot Dip Galvanized				
ម៉ូដែល / ទំហំ	ទំហំ	កម្រិត / ម៉ែត្រ	ទម្រង់ / ម៉ែត្រ	ប្រភេទ / ម៉ែត្រ
#24 (0.55 មម.)	1/4 ម៉ែត្រ	0.90 មម.	30 មម.	15-16 មម.
#23 (0.60 មម.)	1/2 ម៉ែត្រ			10-11 មម.
#21 (0.80 មម.)	3/4 ម៉ែត្រ			10-11 មម.
#20 (0.89 មម.)	1 ម៉ែត្រ			10-11 មម.
#23 (0.60 មម.)	1/4 ម៉ែត្រ			20-21 មម.
#22 (0.70 មម.)	3/8 ម៉ែត្រ			17-18 មម.
#22 (0.70 មម.)	1/2 ម៉ែត្រ			13-14 មម.
#20 (0.89 មម.)	3/4 ម៉ែត្រ			13-14 មម.
#19 (1.00 មម.)	1 ម៉ែត្រ			14-15 មម.
#21 (0.80 មម.)	3/8 ម៉ែត្រ			22-23 មម.
#21 (0.80 មម.)	1/2 ម៉ែត្រ			16 មម.
#19 (1.00 មម.)	3/4 ម៉ែត្រ			17 មម.
#18 (1.20 មម.)	1 ម៉ែត្រ			18 មម.
#19 (1.00 មម.)	1/2 ម៉ែត្រ			23 មម.
#22 (0.70 មម.)	1/2 ម៉ែត្រ	1.20 មម.	30 មម.	16-17 មម.
#20 (0.89 មម.)	3/4 ម៉ែត្រ			17-18 មម.
#19 (1.00 មម.)	1 ម៉ែត្រ			18-19 មម.
#21 (0.80 មម.)	1/2 ម៉ែត្រ			18.5 មម.
#19 (1.00 មម.)	3/4 ម៉ែត្រ			19 មម.
#18 (1.20 មម.)	1 ម៉ែត្រ			20 មម.
#21 (0.80 មម.)	1/2 ម៉ែត្រ	1.50 មម.	30 មម.	26 មម.
#19 (1.00 មម.)	3/4 ម៉ែត្រ			28 មម.
#18 (1.20 មម.)	1 ម៉ែត្រ			30 មម.

ព័ត៌មានអំពីការកាត់ក្រដាស 304				
ម៉ូដែល / ទំហំ	ទំហំ	កម្រិត / ម៉ែត្រ	ទម្រង់ / ម៉ែត្រ	ប្រភេទ / ម៉ែត្រ
#24 (0.55 មម.)	1/4 ម៉ែត្រ	0.90 មម.	30 មម.	16 មម.
#21 (0.80 មម.)	1/2 ម៉ែត្រ			17 មម.
#19 (1.00 មម.)	3/4 ម៉ែត្រ			18 មម.
#18 (1.20 មម.)	1 ម៉ែត្រ			19 មម.
#21 (0.80 មម.)	1/2 ម៉ែត្រ	1.20 មម.		21 មម.
#19 (1.00 មម.)	3/4 ម៉ែត្រ			23 មម.
#18 (1.20 មម.)	1 ម៉ែត្រ			24 មម.

ព័ក​ក្រវាត់​ក្រវាត់​ក្រវាត់				
ម៉ូដែល / លេខ​កូដ	ទំហំ​កូដ	ក្រវាត់ / ម៉ែត្រ	យ៉ាង / ម៉ែត្រ	លេខ. / ម៉ែត្រ
#24 (0.55 ម៉ែត្រ)	1/4 ម៉ែត្រ	0.90 ម៉ែត្រ	30 ម៉ែត្រ	15-16 កក.
#23 (0.60 ម៉ែត្រ)	1/2 ម៉ែត្រ			10-11 កក.
#21 (0.80 ម៉ែត្រ)	3/4 ម៉ែត្រ			10-11 កក.
#20 (0.89 ម៉ែត្រ)	1 ម៉ែត្រ			10-11 កក.
#23 (0.60 ម៉ែត្រ)	1/4 ម៉ែត្រ			20-21 កក.
#22 (0.70 ម៉ែត្រ)	3/8 ម៉ែត្រ			17-18 កក.
#22 (0.70 ម៉ែត្រ)	1/2 ម៉ែត្រ			13-14 កក.
#20 (0.89 ម៉ែត្រ)	3/4 ម៉ែត្រ			13-14 កក.
#19 (1.00 ម៉ែត្រ)	1 ម៉ែត្រ			14-15 កក.
#21 (0.80 ម៉ែត្រ)	3/8 ម៉ែត្រ			22-23 កក.
#21 (0.80 ម៉ែត្រ)	1/2 ម៉ែត្រ			16 កក.
#19 (1.00 ម៉ែត្រ)	3/4 ម៉ែត្រ			17 កក.
#18 (1.20 ម៉ែត្រ)	1 ម៉ែត្រ			18 កក.
#19 (1.00 ម៉ែត្រ)	1/2 ម៉ែត្រ			23 កក.
#22 (0.70 ម៉ែត្រ)	1/2 ម៉ែត្រ	1.20 ម៉ែត្រ	30 ម៉ែត្រ	16-17 កក.
#20 (0.89 ម៉ែត្រ)	3/4 ម៉ែត្រ			17-18 កក.
#19 (1.00 ម៉ែត្រ)	1 ម៉ែត្រ			18-19 កក.
#21 (0.80 ម៉ែត្រ)	1/2 ម៉ែត្រ			18.5 កក.
#19 (1.00 ម៉ែត្រ)	3/4 ម៉ែត្រ			19 កក.
#18 (1.20 ម៉ែត្រ)	1 ម៉ែត្រ			20 កក.
#21 (0.80 ម៉ែត្រ)	1/2 ម៉ែត្រ	1.50 ម៉ែត្រ	30 ម៉ែត្រ	26 កក.
#19 (1.00 ម៉ែត្រ)	3/4 ម៉ែត្រ			28 កក.
#18 (1.20 ម៉ែត្រ)	1 ម៉ែត្រ			30 កក.

ព័ក​ព័ក​អ្នក​ PVC				
ម៉ូឌ / ឧបករណ៍	ទំហំ​បង្គោល	កម្រិត / ម៉ែត្រ	ប្រវែង / ម៉ែត្រ	ម.ក. / ម៉ែត្រ
#24 (0.55 ម.ម.)	1/2 ម៉ែត្រ	0.90 ម.ម.	10 ម.ម.	3 ម.ក.
#24 (0.55 ម.ម.)	1/2 ម៉ែត្រ	1.20 ម.ម.	30 ម.ម.	10 ម.ក.
#22 (0.70 ម.ម.)	3/4 ម៉ែត្រ			10 ម.ក.
#21 (0.80 ម.ម.)	1 ម៉ែត្រ			10 ម.ក.
#21 (0.80 ម.ម.)	1/2 ម៉ែត្រ			21 ម.ក.
#19 (1.00 ម.ម.)	3/4 ម៉ែត្រ			23 ម.ក.
#18 (1.20 ម.ម.)	1 ម៉ែត្រ			24 ម.ក.
#24 (0.55 ម.ម.)	1/2 ម៉ែត្រ	0.90 ម.ម.	30 ម.ម.	8 ម.ក.
#22 (0.70 ម.ម.)	3/4 ម៉ែត្រ			8 ម.ក.
#21 (0.80 ម.ម.)	1 ម៉ែត្រ			8 ម.ក.
#23 (0.60 ម.ម.)	1/4 ម៉ែត្រ			16 ម.ក.
#22 (0.70 ម.ម.)	3/8 ម៉ែត្រ			16 ម.ក.
#21 (0.80 ម.ម.)	1/2 ម៉ែត្រ			16 ម.ក.
#19 (1.00 ម.ម.)	3/4 ម៉ែត្រ			17 ម.ក.
#18 (1.20 ម.ម.)	1 ម៉ែត្រ			18 ម.ក.
#20 (0.89 ម.ម.)	1/2 ម៉ែត្រ			18 ម.ក.
#19 (1.00 ម.ម.)	3/4 ម៉ែត្រ			19 ម.ក.
#18 (1.20 ម.ម.)	1 ម៉ែត្រ			20 ម.ក.

ตะแกรงตัวหนอน (Hexagonal Wire Netting)

ลักษณะ: แผ่นเหล็กรีดแล้วฉีกให้เป็นช่องแบบต่อเนื่อง ลักษณะคล้ายตัวหนอนหรือข้าวหลามตัด

แข็งแรง ไม่หักงอง่าย และมีลวดลายเฉพาะ

คุณสมบัติ: แข็งแรง น้ำหนักเบา ยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดี ใช้เป็นพื้นทางเดิน แฝงกันตก

สามารถรับแรงได้ดีแม้เป็นวัสดุฉีก มีลวดลายหลากหลาย ขนาดช่องต่างกัน

เหมาะสำหรับใช้ทำ พื้นทางเดินเหล็ก ฝ้าตากแห้ง หรือแฝงกันตก งานเพอร์นิเจอร์เหล็ก งานตกแต่งภายนอกอาคาร



ขนาดลวด(+/-) 0.05 mm.	เบอร์ลวด	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"
4.00 มิล	8	×	×	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต
3.60 มิล	9	×	×	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต
3.20 มิล	10	×	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต
3.00 มิล	11	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	×
2.60 มิล	12	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	×	×
2.30 มิล	13	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	×	×	×
2.00 มิล	14	ผลิต	ผลิต	ผลิต	×	×	×	×	×