mecan lo tiene

CATALOGO FERRETERO

2026 - 2027

CONTACTO

ventas@mecan-sa.com.ar

03462 - 432500

Instagram: mecanlotiene

Facebook: mecanlotiene

NUESTROS CONTACTOS COMERCIALES

3462 - 376677
3462 - 415662
3462 - 664205

TikTok: mecanlotiene

Youtube: mecanlotiene

www.mecan-sa.com.ar

Av. 12 de Octubre 626, Venado Tuerto, Santa Fe, Argentina.





BLACK PANTHER
Professional Tools

GARANTÍA Y
SERVICIO TÉCNICO

OFICIAL

ESCANÉA Y CONTACTANOS

HISTORIA

Nuestra historia se construye sobre pilares fundamentales como el esfuerzo, el oficio y una visión clara de futuro.

Todo comenzó cuando el Sr. Omar Domingo Borra llegó a Venado Tuerto proveniente de la localidad de Santa Isabel para desempeñarse como tornero en una empresa agroindustrial. Con el conocimiento claro del oficio, una fuerte y marcada cultura del trabajo y el acompañamiento de su Sra. esposa Teresita Frattesi, hicieron realidad su sueño de emprender y desarrollar un proyecto propio allá por Setiembre de 1992.

Mecan S.A. nace un **16/8/1996** y desde nuestra Casa Central ubicada en Av. 12 de Octubre 626 de la Ciudad de Venado Tuerto, Pcia de Santa Fé, seguimos operando en la actualidad. Nuestra Empresa brinda soluciones en los rubros ferretería, bulonería, herrajes y herramientas especiales para la comunidad local y zona de influencia. Con los años, la confianza de nuestros clientes, el compromiso diario y una búsqueda permanente e irrenunciable de la innovación y bajo la premisa de la Mejora Continua, se impulsa un crecimiento firme y sostenido ampliando paulatinamente nuestra oferta de productos y fortaleciendo día a día nuestra presencia en el mercado.

Actualmente bajo la dirección de la segunda generación familiar liderada por María Rosa y Pablo Borra, Mecan se ha consolidado como uno de principales referentes del rubro ferretería y bulonería industrial a nivel regional y nacional, una Empresa ayornada y con claros y fuertes canales de comercialización. Somos importadores directos de fijaciones (rubro bulonería) y también contamos con nuestra marca propia de herramientas rubro ferretero llamada Black Panther, ofreciendo así soluciones en el canal mayorista mediante un catálogo integral que reúne también la representación directa de marcas líderes de nivel nacional e internacional.

Día a día continuamos expandiendo nuestra propuesta comercial. Hoy contamos con un **staff de más de 50 colaboradores**, un local de ventas de **4.000 m²**, depósitos plenamente preparados para contener nuestro stock permanente y un nuevo centro logístico de **3.000 m²** en crecimiento y expansión permanente.

Así, seguimos trabajando con la misma convicción que dió origen a nuestra Empresa, aquel sueño, brindando asesoramiento especializado, calidad garantizada y soluciones eficientes para nuestros clientes, profesionales, comercios e industrias.

Porque entendemos tu oficio, tus necesidades y el valor de cada proyecto...**Mecan lo tiene.**

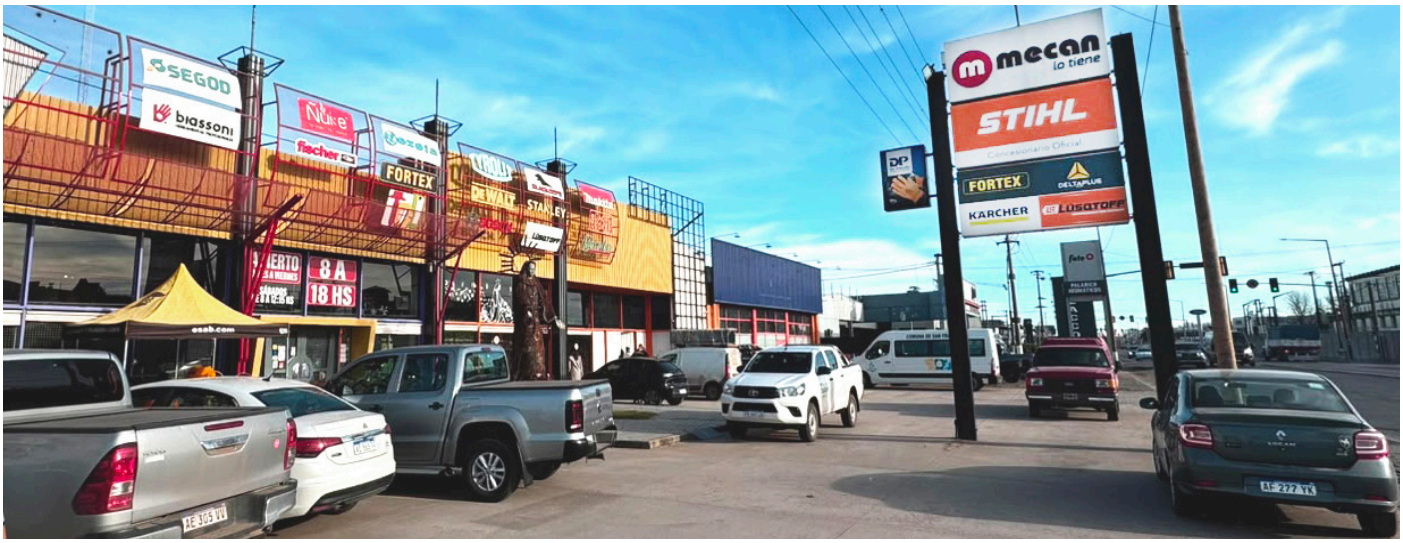

NUESTRAS DISTRIBUCIONES OFICIALES

BLACK PANTHER Professional Tools

MARCA PROPIA
FERRETERÍA IMPORTACIÓN

STIHL

CONCESIONARIO OFICIAL
CERTIFICADO

BAHCO
biassoni HERRAMIENTAS PROFESIONALES
BLACK+DECKER
BOSCH Innovación para tu vida
CARAN
CROSSMASTER INDUSTRIAL GRADE
ESAB CONARCO AN ESAB COMPANY
DP De Pascale Protección Industrial
DEWALT
EVEL
EZ ezeta
ESCALERAS FERPAK
freplast mangueras de pvc
TALLERES TGM GAN-MAR
Libus
LÜSQTOFF THINKING ABOUT THE FUTURE
OMBU CALZADO DE SEGURIDAD
TYROLIT
URANGA ALTA TECNOLOGÍA EN HERRAMIENTAS
VULCANO TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE FLUIDOS
ANAEROBICOS
POXIPOL
SILOC
TRABASIL
CIANO
WD-40
Fastix
El Pulpito
ÉCCOLE
UNIPOX
FAST ORANGE
PEGAMIL
Permatex
W80
L80
Poxilina
POXI MIX
PYTHON
La gotita
POXIran

ANAEROBICOS PÁG. 11

ANAEROBICOS

SILOC

PÁG. 12-17 | Siliconas, adhesivos y selladores

PÁG. 17-18 | Pistolas aplicadoras

TRABASIL

PÁG. 18-22 | Trabas y selladores

CIANO

PÁG. 22-23 | Adhesivo instántaneo

PEGAMIL

PÁG. 23 | Pegamil

W80 L80

PÁG. 24-25 | Grasas, lubricantes y limpiadores

Permatex

PÁG. 26 | Limpiadores y lubricantes

FAST ORANGE

PÁG. 26 | Serie naranja

BAHCO PÁG. 27

BAHCO

PÁG. 28 - 34 | Equip. y almacenaje
(paneles-carros-bolsos-cajas)

PÁG. 34 - 44 | Herramientas para taller
(gatos, soporte para motor, caballetes, taburetes, camillas, recogedoras de aceite)

PÁG. 45 | Extractores universales

PÁG. 46 | Prensas hidráulicas

PÁG. 47 - 53 | Herramientas neumáticas
(llaves de impacto-criques-amoladoras-lijadoras-destornilladores -taladros)

PÁG. 53 - 60 | Llaves ajustables
(ajustables, para caño, fijas comb acodadas, con crique, juegos)

PÁG. 60 - 66 | Pinzas y alicates
(pinzas-alicates-alicates para arandelas-juegos)

PÁG. 67 | Tenazas

PÁG. 68 - 69 | Pinzas de presión

PÁG. 69 | Tijeras para chapa

PÁG. 70 - 71 | Juego de llaves hexa.

PÁG. 72 | Puntas magnéticas

PÁG. 73 - 78 | Destornilladores
(serie 3000-P3000-Juegos)

PÁG. 78-79 | Llaves dinamométricas

PÁG. 80 - 101 | Bocallaves
(1/4" accesorios y juegos-3/8" juegos-1/2" con punta, accesorios y juegos-3/4" juegos-juegos mixtos)

PÁG. 102 - 107 | Herramientas aisladas
(Llaves-pico de loro-pinzas-alicates-pelacables-destornilladores - juegos)

PÁG. 107 - 109 | Arcos de sierras

PÁG. 109 - 112 | Serruchos

PÁG. 112 - 113 | Mordazas

PÁG. 113 - 114 | Rasquetas

PÁG. 115 - 116 | Martillos

PÁG. 117 - 118 | Herramientas de medición
(Lápices-escuadras-niveles-cintas)

PÁG. 119 - 123 | Limas
(Sin mango-con mango)

PÁG. 123 - 132 | Herramientas de poda
(Tijeras de una y dos manos-podadoras de altura-serruchos -arcos tronzadores-cortasetos-hachas)

PÁG. 133 - 137 | Cuchillos
(Navajas-herramientas para herrar-set herrador)

BIASSONI PÁG. 139

PÁG. 140 - 142 | Herramientas agrícolas
(mechas - tijeras - llaves - serruchos - hachas)

PÁG. 143 | Herramientas mecánicas
(destornilladores - llaves - pinzas - tijeras)

PÁG. 144 - 156 | Herramientas para construcción
(mazas y martillos - palas - picos - tenazas - tijeras -espátulas - corta fríos y puntas forjadas - cucharas - grifas forjadas - llanas - serruchos - escuadras)

BLACK + DECKER PÁG. 157

PÁG. 158 - 160 | Herramientas eléctricas
(pistolas de aire caliente-lijadoras de banda- amoladoras angulares-sierras circulares-cepillo- lustralijadora-soplador/ aspiradora de hojas- pulidora orbital)

BOSCH PÁG. 161

PÁG. 162-176 | Herramientas a batería
(Amoladoras - aspiradoras - atornilladores - cámaras de inspec. - detectores - linternas - llaves de impacto - martillos - sierras - taladros)

PÁG. 177 - 178 | Baterías

PÁG. 179 | Kits baterías + cargador

PÁG. 180 | Cargadores

PÁG. 181 - 196 | Herramientas eléctricas
(amoladoras - caladoras - cepillos - fresadora - ingletadoras - lijadoras - lustralijadoras - martillos)

PÁG. 197 - 206 | Herramientas de medición
(barra telescópica - detectores láser - medidores de ángulos - medidores láser - niveles ópticos - receptores - soportes - trípodes - varas de medición)

PÁG. 206 - 225 | Accesorios profesionales
(cepillos - cinceles - discos - equipos de transporte - esponjas - grasas - hojas de calar - hoja de sierra - lentes - mandriles - mechas - sets - sierra copa)

BLACK PANTHER

Ver anexo

CARAN PÁG. 227

PÁG. 228-229 | Arneses
PÁG. 230-231 | Amarres
PÁG. 231-232 | Anclajes y Eslingas

ESAB CONARCO PÁG. 233

PÁG. 234 - 252 | Equipos para soldadura
(Maquinas a batería - motosoldadores - soldudura electrodos revestidos - soldadura mig mag - multiproceso - soldura tig)

PÁG. 253 - 254 | Elementos de protección personal
(caretas - ropa - cortinas - guantes)

PÁG. 254 - 265 | Consumibles
(acero al carbono - alambres solidos y varillas - alambres arco sumergido - acero inox. - alambres solidos - y varillas - alambres tubulares - acero al carbono - flux decapante)

PÁG. 266 - 271 | Electrodos
(celulósicos - celulósicos a toda posición - básico bajo hidrógeno - rutílico - inoxidable - fundición - punta azul)

CROSSMASTER PÁG. 273

PÁG. 274-299 | Herramientas varias
(pinzas-tenazas-llaves-alicates-destornilladores- formones-bocallaves-llaves crique-mangos barras y movimientos-adaptadores-puntas magnéticas y accesorios-tijeras-porta cuchillas-limas-herramientas de medición-martillos y mazas-torquímetros- prensas-marcadores-grasera-cámaras de inspección- caballetes-criques y gatos hidráulicos-linternas- espátulas-cepillos-bolsos-contenedores-carros y carretillas- insertos para roscas-herramientas de riego)

DE PASCALE PÁG. 301

PÁG. 302-320 | Elem. de protección
(guantes-protección craneana-protección auditiva- barbijos y mascarillas-protección ocular-protección vial-indumentaria descartable-indumentaria vial- indumentaria de lluvia-sujeción-izaje y carga- protección en altura)

DEWALT PÁG. 321

PÁG. 322-327 | Herramientas eléctricas
PÁG. 328-330 | Herramientas a batería
PÁG. 331 | Baterías
PÁG. 332 | Cargadores
PÁG. 333 | Niveles

EVEL PÁG. 335

PÁG. 336-337 | Cintas automáticas

PÁG. 337-338 | Cintas enrollables

PÁG. 338 | Niveles

PÁG. 339 | Metros - Medidor

EZETA PÁG. 341

PÁG. 342 | Fresas

PÁG. 343-346 | Perforado industrial de metales

FERPAK PÁG. 347

PÁG. 348-358 | Escaleras
(prfv - dieléctricas - de aluminio)

PÁG. 359 | Productos especiales

FREPLAST PÁG. 361

PÁG. 362-366 | Mangueras
(riego azul-riego bicolor standard y pesada-aire agua- hidrocarburos-multipropósito)

GAN - MAR PÁG. 367

PÁG. 368-370 | Mov. de materiales

LIBUS PÁG. 371

PÁG. 372-382 | Elementos de protección personal

LUSQTOFF PÁG.383

PÁG. 384-396 | Herramientas eléctricas de mano

PÁG. 397-408 | Lusqtoff racing

PÁG. 409-412 | Herramientas de pie y de banco

PÁG. 413-419 | Compresores

PÁG. 420-422 | Herramientas neumáticas

PÁG. 423-436 | Soldadoras
(soldadoras-caretas-cortadoras de plasma)

PÁG. 437-444 | Herramientas de jardinería e Hidrolavadoras

PÁG. 445-449 | Grupos electrógenos

PÁG. 450-465 | Lusqtoff línea black

PÁG. 466-469 | Lusqtoff ecoline

OMBU PÁG. 471

PÁG. 472-475 | Calzado

POXIPOL PÁG. 477

PÁG. 478-479 | Lubricantes

PÁG. 479-480 | Selladores

PÁG. 480-481 | El Pulpito

PÁG. 481-482| Adhesivos para el hogar

PÁG. 484-485 | Pistolas de silicona y pegamento universal

STIHL PÁG. 487

PÁG. 488 | Hachas y martillos

PÁG. 489-490 | Tijeras de jardinero y de poda

PÁG. 491 | Sierras

PÁG. 492 | Lubricantes

PÁG. 493-494 | Aspiradoras de líquidos-sólidos y accesorios

PÁG. 495-499 | Hidrolavadoras
(compactas-gama media-a explosión)

PÁG. 500-503 | Sopladores
(de gasolina-de batería-eléctricas)

PÁG. 504 | Pulverizadores

PÁG. 505 | Atomizadores

PÁG. 506-511 | Motoguadañas
(a explosión - de batería)

PÁG. 511 | Bordeadoras eléctricas

PÁG. 512-514 | Cortacésped

PÁG. 515-518 | Cortacercos
(de altura-a explosión-de batería-eléctricos)

PÁG. 519-530 | Motosierras y podadoras de altura
(particulares- de poda-eléctricas-a batería-espadas)

PÁG. 531-533 | Accesorios

PÁG. 534 | Motocultivador y tractores

TYROLIT PÁG. 535

PÁG. 536-541 | Discos abrasivos para corte
(máquinas portátiles - fijas - sensitivas - explosión)

PÁG. 542-544 | Discos abrasivos para desbaste

PÁG. 545-553 | Discos diamantados

PÁG. 554 | Copas diamantadas

PÁG. 555-557 | Discos flap

PÁG. 558-562 | Ruedas rectas

PÁG. 563 | Panes doble faz

PÁG. 563 | Discos de fibra

PÁG. 564-565 | Puntas montadas

PÁG. 566 | Discos fast change

PÁG. 567-568 | Hoja de lija

URANGA PÁG. 569

PÁG. 570-573 | Tablas para recomendaciones de uso

VULCANO PÁG. 575

PÁG. 576-578 | Equipo para grasa

PÁG. 579 | Equipo para aceite

PÁG. 579-581 | Electrobombas para diesel v12

PÁG. 582 | Aceitera y pistolas vertedoras

PÁG. 582 | Equipos para agro

PÁG. 583 | Bombas de trasvase

PÁG. 583 | Aspirador

PÁG. 584 | Enrrolladores de manguera

PÁG. 585 | Vulcanizadoras y saca filtros

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

ANAEROBICOS

01.

SILOC

TRABASIL

CIANO

Permatex

W80 L80

PEGAMIL

FAST ORANGE

CONTACTO

ventas@mecan-sa.com.ar

03462 - 432500

NUESTROS CONTACTOS COMERCIALES

3462 - 376677
3462 - 415662
3462 - 664205

www.mecan-sa.com.ar

Volver al índice

SILOC®

/ SILICONAS, ADHESIVOS Y SELLADORES
NUEVA LÍNEA PU

PU CONSTRUCCIÓN CARTUCHO X 400 GRS

Código:
400730 Blanco (CONSULTAR)
400729 Gris



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Usos: sellado de grietas y de aberturas, zócalos, marcos de puertas y ventanas, cerramientos, mesadas, sanitarios. Pegado de espejos, molduras.

PEGAFLEX PU CONSTRUCCIÓN CARTUCHO X 420 GRS

Código:
400657 Blanco
400658 Gris



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Usos principales
Juntas y sellados: Juntas de dilatación, grietas, zócalos, canaletas y sellado de aberturas en albañilería.
Fijación y pegado: Solapado de chapas, perfiles, paneles y reemplazo de fijaciones mecánicas.

PU CARROCERÍAS CARTUCHO X 400 GR

Código:
400726 Negro
400727 Blanco (CONS)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Usos: armado y reparación de partes de carrocerías, furgones térmicos, acoplados, trailers, casas rodantes. Sellado de ópticas, uniones de chapas solapadas, refuerzo de nervaduras y de fijaciones con tornillos u otras fijaciones mecánicas. No apto para pegado de parabrisas. Para esa aplicación usar SILOC PU52 ó PU55

/ SILICONAS ACÉTICAS

PU CANALETAS CARTUCHO X 400 GRS

Código:
400732 Gris



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Usos: Canaletas, techos, bajadas desagües, zinguería en general.

ADHESIVO SELLADOR - PURO 100%

Código:
A400033 Transparente POMO X 25 GRS
A400037 Transparente POMO X 100 GRS
A400569 Transparente CARTUCHO X 280 GRS
A400034 Blanco POMO X 25 GRS
A400038 Blanco POMO X 100 GRS
A400568 Blanco CARTUCHO X 280 GRS
A400035 Negro POMO X 25 GRS
A400039 Negro POMO X 100 GRS
A400571 Negro X 280 GRS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Usos principales
Juntas y sellados: Juntas de dilatación, grietas, zócalos, canaletas y sellado de aberturas en albañilería.
Fijación y pegado: Solapado de chapas, perfiles, paneles y reemplazo de fijaciones mecánicas.

SELLADOR ALTAS TEMPERATURAS - JUNTAS - 100% SILICONA

Código:
400036 Rojo POMO X 25 GRS
400040 Rojo POMO X 100 GRS
400570 Rojo CARTUCHO X 280 GRS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Componente esencial para la reparación automotriz e industrial. Está específicamente formulado para reemplazar o reforzar juntas de corcho, fieltro, goma o papel en piezas sometidas a exigencias térmicas extremas

Volver al índice

/ SILICONAS, ADHESIVOS Y SELLADORES
SELLADORES DE POLIURETANO

PU38
PARA LA CONSTRUCCIÓN

Código:
A400054 Gris CARTUCHO X 310 ML.
A400056 Gris CARTUCHO X 600 ML.



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Para tubos y accesorios de polipropileno y metálicos. Para agua fría y caliente. Resiste dilataciones y contracciones por cambio de temperatura. Protege las roscas. Permite el desarme sin romper las piezas. No apto para conexiones de gas. Para instalaciones de gas use Trabasil Gas, productos aprobados por el IGA. Porcentaje de sólidos: 72%.

PU44
PARA LA INDUSTRIA

Código:
A400067 Blco CARTUCHO X 310 ML
A400069 Blco CARTUCHO X 600 ML
A400059 Gris CARTUCHO X 310 ML
A400060 Gris CARTUCHO X 600 ML
A400061 Negro CARTUCHO X 310 ML
A400063 Negro CARTUCHO X 400 ML
A400064 Negro CARTUCHO X 600 ML



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

adhesivo sellador monocomponente de alta calidad, diseñado para aplicaciones industriales, de construcción y automotrices que requieren un sellado elástico y de alta resistencia.

PU52
PARA PARABRISAS

Código:
A400071 Negro CARTUCHO X 310 ML
A400072 Negro CARTUCHO X 400 ML



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Adhesivo sellador de un componente basado en polímeros uretánicos de curado rápido. Se convierte en un caucho flexible y tenaz por acción de la humedad ambiente, diseñado específicamente para la instalación segura de cristales automotrices.

PU55
PARA PARABRISAS

Código:
A400073 Negro CARTUCHO X 310 ML
400075 Negro CARTUCHO X 400 ML
(CONS)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Puesta en servicio: 3 horas. Rápido. Permite la puesta en marcha del vehículo 3 horas después de aplicado. En vehículos con airbag esperar 8 horas. Es imprescindible el uso del Cleaner 1001 y del Primer 2001 para un pegado seguro.

SILOC ESPUMA DE POLIURETANO
RELLENA, SELLA, AISLA

Código:
A400077 X 250 ML
A400078 X 500 ML
A400079 X 750 ML



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Se expande al entrar en contacto con el aire. Tiene perfecta adherencia a mampostería, ladrillos, cemento, yeso, poliestireno expandido, metales, madera. Endurece rápidamente y puede ser cortada, lijada y pintada. Apto para exteriores (protega con pintura del agua y la radiación UV)

SILOC PRIMER 2001
X 250 ML

Código:
A400086



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Imprimador y protector UV de uso indispensable para lograr una adhesión segura al instalar o sellar parabrisas, lunetas y ventiletes automotrices. Actúa como promotor de adherencia y barrera protectora, garantizando la durabilidad del sellador de poliuretano.

Volver al índice

/ SILICONAS, ADHESIVOS Y SELLADORES

SELLADOR SINTÉTICO CARROCERÍAS ÓPTICAS

Código:
A400050 Marfil POMO X 100 GRS
A400518 Marfil CARTUCHO X 310 GRS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Producto monocomponente diseñado para el armado, reparación y sellado estanco de uniones en el rubro automotor y la construcción. Al curar, se transforma en una goma dura, elástica, lijable y pintable que no oxida ni ataca los metales.

SELLA ROSCAS PARA CONEXIONES DE AGUA

Código:
A400051 Verde POMO X 25 GRS
A400052 Verde POMO X 100 GRS
400686 CAJA DISPLAY X 12 ESTUCHES DE 25 GRS (CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Para tubos y accesorios de polipropileno y metálicos. Para agua fría y caliente. Resiste dilataciones y contracciones por cambio de temperatura. Protege las roscas. Permite el desarme sin romper las piezas. No apto para conexiones de gas. Para instalaciones de gas use Trabasil Gas, productos aprobados por el IGA. Porcentaje de sólidos: 72%.

CLEANER 1001 ACTIVADOR PU52 PU55 PU74 X 250 ML

Código:
A400088



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Limpiador y activador de las superficies. Proporciona máxima seguridad y eficiencia en la adhesión con Siloc PU52 y PU55.

SILOC FORMA JUNTAS 1140

Código:
A400141 Naranja POMO X 25 ML
A400144 POMO X 100 ML



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Sellador sintético resistente a combustibles, lubricantes y grasas. No afecta circuitos ni sensores. Se desarma y limpia fácilmente. Se puede aplicar sobre fundición, acero, aluminio y juntas sólidas clásicas. Cubre holguras hasta 1mm. La resistencia a combustibles se logra una vez que el producto ha curado totalmente. Cubre holguras hasta 0.25 mm.

SILICONAS OXÍMICAS 8500 FORMA JUNTAS DE ALTA PERFORMANCE

Código:
400453 Negro POMO X 98 GRS (CONSULTAR)
A400170 Negro CARTUCHO X 420 GRS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Forma juntas de silicona oxímica de última generación que por su consistencia está recomendado para uso en camiones, tractores, ómnibus y piezas pesadas en general. No causa oxidación en las piezas metálicas, ni afecta circuitos eléctricos ni sensores. Resiste el contacto permanente con aceites calientes, aún si están contaminados con combustibles. De excelente resistencia a las vibraciones y golpes.

SILICONAS OXÍMICAS 8600 FORMA JUNTAS DE ALTA PERFORMANCE

Código:
A400174 Gris POMO X 98 GRS
A400618 Gris POMO X 30 GRS
A400449 Gris CARTUCHO X 420 GRS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Forma juntas de silicona oxímica de última generación que no causa oxidación en las piezas metálicas, ni afecta circuitos eléctricos ni sensores. Resiste el contacto permanente con aceites calientes, aún si están contaminados con combustibles. De excelente resistencia a las vibraciones y golpes. Utilizado por terminales automotrices.

Volver al índice

SILOC®

/ SILICONAS, ADHESIVOS Y SELLADORES

SELLADOR ACRÍLICO PARA LA CONSTRUCCIÓN

Código:
A400516 Blanco POMO X 455 GRS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Sellador de base acuosa sin olor. Brinda excelentes terminaciones y se limpia fácilmente. Es pintable y antihongos. Ideal para uso interior. Para usos en mampostería, hormigón, madera, ladrillos, laminados, aluminio, etc. Porcentaje de sólidos: 83%.

SELLA GRIETAS SELLADOR SINTÉTICO PINTABLE

Código:
A400517 Blanco POMO X 310 GRS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

sellador monocomponente a base de caucho sintético. Está específicamente diseñado para reparar rajaduras, fisuras y juntas no estructurales en piletas de natación de hormigón o mampostería.

SELLA CANALETAS PARA CANALETAS Y ZINGUERÍA

Código:
A400519 Aluminio POMO X 265 GRS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Sellador sintético para adherir y sellar chapas galvanizadas y de aluminio, canaletas, bajadas y zinguería en general. Adhiere estos materiales entre sí o a hormigón, mampostería, madera, tejas o metales. No oxida. Puede lijarse y pintarse. Excelente adhesión y resistencia a la intemperie. Se recomienda no aplicar bajo los rayos de sol, y esperar a que los materiales tengan una temperatura de no más 35°C. Porcentaje de sólidos: 50%.

/ *NEUTRAS*

SILOC SILICONA NEUTRA PARA METALES - EXT. 90%

Código:
A400520
Negro POMO X 280 GRS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Adhesivo sellador ideal para aberturas de aluminio o carpintería de PVC de color negro, herrería artística, metales sin pintar o cualquier aplicación donde ser requiera de las propiedades de las siliconas neutras.

SILOC SILICONA NEUTRA PARA CARPINTERÍA DE PVC - POLICARBONATO - EXT. 90%

Código:
A400521
Blanco POMO X 280 GRS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Adhesivo sellador ideal para carpintería de PVC, policarbonato y otros materiales de construcción: aluminio, acero, acero inoxidable, chapa galvanizada, mortero, hormigón, fibrocemento, madera, vidrio, azulejos, superficies esmaltadas, enlozadas y pintadas y muchos más. No oxida.

SILICONA NEUTRA PARA POLICARBONATO - EXT. 90%

Código:
A400522
Transparente POMO X 280 GRS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Adhesivo sellador para aluminio, acero, acero inoxidable, chapa galvanizada, PVC, mortero, hormigón, fibrocemento, madera, vidrio, espejos, azulejos, superficies esmaltadas, enlozadas y pintadas y muchos otros materiales. Uso interior y exterior. Inalterable. No apto para contacto con combustibles y solventes. Recomendado para policarbonato. No oxida.

Volver al índice

/ SILICONAS, ADHESIVOS Y SELLADORES

ADHESIVO SELLADOR SANITARIO – 85 %

Código:
A400525 Transparente POMO X 280 GRS
A400524 Blanco POMO X 280 GRS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Silicona de curado acético, con fungicida que impide la formación de hongos. Adhiere y sella vidrios, go-mas, metales, cerámicas, granito, superficies pintadas y plásticos. Resistente a condiciones agresivas y productos químicos (lavandinas, limpiadores, jabones, etc.). Ideal para ambientes húmedos.

SILICONA ADHESIVO SELLADOR - EXT. 85%

Código:
A400528 Transparente POMO X 280 GRS
A400527 Blanco POMO X 280 GRS
A400526 Negro POMO X 280 GRS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Silicona acética universal, elástica y antihongos, apta para pegar vidrio, cerámica y metales no oxidables en interiores o exteriores. Cura en 24 horas, soporta temperaturas entre -40 °C y 100 °C, pero no es apta para peceras ni metales corrosibles.

ACERO LÍQUIDO - ADHESIVO EPOXI 10 MINUTOS. 2 COMPONENTES

Código:
A400537 POMO X 57 ML



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Adhesivo de dos componentes de alta resistencia que suelda y rellena metales, hormigón y plásticos rígidos, soportando temperaturas de hasta 180°C y contacto con aceites. Seca en solo 10 minutos y, una vez curado por completo, adquiere una dureza metálica que permite limarlo, taladrarlo, lijarlo o pintarlo.

EPOXI ACERO EN PASTA- ADHESIVO EPOXI 2 COMPONENTES

Código:
A400556 ESTUCHE X 200 GRS en total (100 gramos por cada pote)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

adhesivo bicomponente ultra fuerte reforzado con metal, ideal para pegar, rellenar y anclar metales, piedra o plásticos. Resiste el agua, combustibles e intemperie, y se puede lijar o taladrar una vez seco.

ADHESIVO SELLADOR - 100% SILICONA

Código:
A400041 Transparente POMO X 100 GRS
A400572 Transparente POMO X 280 GRS (NEUTRA)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Para hormigón, mampostería, mortero, fibrocemen-to, ladrillos, cerámicos, metales, vidrio, superficies esmaltadas, enlozadas y pintadas y otros materiales. Para policarbonato, aberturas plásticas y espejos (no ataca la lámina reflectiva). Para circuitos eléctricos y sensores. Alta adherencia. Inalterable. Resiste a la intemperie y a la radiación UV. No apto para contacto con combustibles y solventes.

SILOC TH CONSTRUCCIÓN

Código:
A400626



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Este adhesivo sellador híbrido ofrece una unión ultra fuerte, elástica y de agarre inmediato sobre casi cualquier material liso o poroso, incluyendo metales, vidrio, madera y piedra (excepto plásticos como PE, PP y PTFE). Su fórmula ecológica no tiene olor, no mancha, resiste perfectamente el agua y los rayos UV en exteriores, y permite ser pintada a las dos horas de su aplicación sin contraerse.

Volver al índice

SILOC®

/ SILICONAS, ADHESIVOS Y SELLADORES

TH METALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Código:
A400640 Gris X 290 ML



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Sellador híbrido de alto agarre inicial y permanente elasticidad que adhiere sobre superficies húmedas y casi cualquier material (metales, mampostería, plásticos y vidrio), siendo ideal para trabajos de zinguería y aplicaciones verticales porque no escurre. Su fórmula ecológica sin solventes ni olor no contrae, no oxida ni mancha, permite ser pintada a las dos horas de su aplicación y ofrece una excelente resistencia al agua, la intemperie y los rayos UV.

8600 FORMA JUNTAS DE ALTA PERFORMANCE

Código:
A400174 Gris X 98 GRS
A400618 Gris X 30 GRS
A400449 Gris X 420 GRS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Forma juntas de silicona oxímica de última generación que no causa oxidación en las piezas metálicas, ni afecta circuitos eléctricos ni sensores. Resiste el contacto permanente con aceites calientes, aún si están contaminados con combustibles. De excelente resistencia a las vibraciones y golpes. Utilizado por terminales automotrices.

ADHESIVO SELLADOR - 100% SILICONA TRANSPARENTE POMO X 25 GRS

Código:
A400506



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Ofrece alta flexibilidad, cura en 24 horas y resiste temperaturas de -40 °C a +180 °C, ideal para sellar materiales como vidrio, metales y cerámicas. Este producto, apto para peceras, destaca por su resistencia a la intemperie y está disponible en comercios como Herramientas Pergamino, Madherrajes y MercadoLibre Argentina.

/ PISTOLAS APLICADORAS

PISTOLA MANUAL 600 P/UNIPACKS

Código:
A400491



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Para unipacks de 600 ml, 400 ml y 310 ml. Con tubo de aluminio. Mecanismo indestructible. Requiere menor fuerza. No cansa la mano del operador

PISTOLA MANUAL 300 P/CART.

Código:
A400489



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Para cartuchos. Mecanismo reforzado

PISTOLA MANUAL PREM.300 P/CART.

Código:
A400486



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Para cartuchos. Mecanismo a fricción. Requiere menor fuerza. No cansa la mano del operador.

Volver al índice

/ PISTOLAS APLICADORAS

SILOC PISTOLA NEUMÁTICA N400

Código:
A400156



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Para unipacks de 400 y 310 ml. Con tubo de aluminio. Indestructible.

SILOC PISTOLA NEUMATICA N600

Código:
A400110



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Para unipacks de 600, 400 y 310 ml. Con tubo de aluminio. Indestructible



/ TRABAS Y SELLADORES
SERIE ROJA

SERIE ROJA
TRABADO DE ROSCAS RB1
TORQUE BAJO

Código:
A300001 FRASCO X 50 GRS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Tornillería de pequeño diámetro que requiera baja resistencia al desarme.

SERIE ROJA
TRABADO DE ROSCAS RM1
TORQUE MEDIO

Código:
A300057 POTE X 6 GRS
A300003 POTE X 15 GRS
A300004 FRASCO X 50 GRS
A300005 FRASCO X 250 GRS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Tornillería de diámetro medio. Desarme con herramientas comunes.

SERIE ROJA
TRABADO DE ROSCAS RA2
TORQUE ALTO

Código:
A300006 POTE X 15 GRS
A300007 FRASCO X 50 GRS
A300008 FRASCO X 250 GRS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Espárragos o tornillería de gran diámetro (más de 10mm) Para el desarme es necesaria una fuerza elevada.

Volver al índice

TRABASIL®

/ TRABAS Y SELLADORES

SERIE VERDE

SERIE ROJA TRABADO DE ROSCAS RA3 TORQUE ALTO - PIEZAS CON DESGASTE

Código:
A300058 POTE X 6 GRS
A300009 POTE X 15 GRS
A300010 FRASCO X 50 GRS
A300011 FRASCO X 250 GRS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Espárragos o tornillería de gran diámetro o con desgaste. Desarme con herramientas de alto poder.

SERIE VERDE TRABADO, FIJACIÓN Y SELLADO DE PIEZAS MECÁNICAS VB1

Código:
A300059 POTE X 6 GRS
A300015 POTE X 15 GRS
A300016 FRASCO X 50 GRS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Para fijar rodamientos, bujes y todo tipo de piezas cilíndricas pequeñas y/o que requieran cuidados especiales para el desarme. Trabasil VB1 permite desarmar las piezas con métodos convencionales, sin dañarlas. Excelente resistencia a golpes y vibraciones. Soporta el contacto con combustibles, aceites, grasas, aguas, alcoholes

SERIE VERDE RETENCIÓN DE PIEZAS CILÍNDRICAS VA1

Código:
A300018 FRASCO X 50 GRS
A300019 FRASCO X 250GRS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Para montajes por deslizamiento con mínima holgura.

/ SERIE AZUL

SERIE VERDE RETENCIÓN DE PIEZAS CILÍNDRICAS VA2

Código:
300020 POTE X 15 GRS (CONS)
A300021 FRASCO X 50 GRS
A300022 FRASCO X 250 GRS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Para montajes por deslizamiento con holgura media. Usos: Usos: Rodamientos de masa de ruedas, de campana trasera, bolillas del block, tapones Weld.

SERIE VERDE RETENCIÓN DE PIEZAS CILÍNDRICAS VA3

Código:
A300060 POTE X 6 GRS
A300023 POTE X 15 GRS
A300024 FRASCO X 50 GRS
A300025 FRASCO X 250 GRS (CONS)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Traba química anaeróbica monocomponente color verde, diseñada para retener y fijar piezas cilíndricas. Endurece en ausencia de aire al entrar en contacto con metales, creando un ensamble sólido que resiste altas temperaturas, golpes y vibraciones.

AB2 PASTA DE PTFE GRANDES DIAMETROS

Código:
A300034 POMO X 20 GRS.



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Formar juntas en piezas metálicas planas.
Sellar tapas de motores y cajas de engranajes.
Evitar fugas de aceite, agua y fluidos.
Facilitar el desarme posterior con herramientas comunes.

Volver al índice

TRABASIL®

/ TRABAS Y SELLADORES
SERIE AZUL

SERIE AZUL
SELLADO DE CONEXIONES
AM2

Código:
A300029 FRASCO X 50 GRS
A300030 FRASCO X 250 GRS (CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

En Hidraúlica y Neumática. Excelente resistencia a combustibles y productos químicos en general. Aprobado por el IGA, Matrícula 1573-02.
Usos: Sellado y fijación de cañerías, accesorios (válvulas, codos, niples, etc.) y artefactos de gas natural comprimido.

SERIE AZUL
SELLADO DE CONEXIONES
AM2.5

Código:
A300328 POMO X 250 GRS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Para formar juntas y sellar conexiones. Sella a bajs presiones luego de montadas las piezas.Para holguras máximas. Aprobado por el IGA, Matrícula 1573-08

SELLADO DE CONEXIONES
AM3
SELLADOR CON PTFE

Código:
A300062 POMO X 6 GRS
A300035 POMO X 50 GRS
300036 POMO X 250 GRS (CONSULTAR)
300037 CARTUCHO X 250 GRS (CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Para conexiones hidráulicas y neumáticas. Sellado instantáneo a bajas presiones. Aprobado por el IGA Matrícula 1573-04
Usos: Usos: Niples de entrada de combustible. Fijación de bulbos de aceite, de temperatura y de electroventilador. Llaves de paso de combustible en motos. Tapón de carga y desagote en cajas de transmisión.

AA1
SELLADO DE FISURAS
Y POROSIDADES

Código:
A300048 POTE X 50 GRS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Actúa por capilaridad. También para fijar piezas montadas

Usos: Usos: tornillos de regulación, amortiguadores y bulones de dirección; fisuras en tapa de válvulas, block, carters.

SELLADO DE CONEXIONES
AA3
PARA PRESIONES MÁXIMAS

Código:
A300039 POMO X 50 GRS
A300040 CARTUCHO X 250 GRS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Sellador de conexiones hidráulicas para presiones máximas.

FORMACIÓN DE JUNTAS
AA2
DE USO GENERAL

Código:
A300042 POMO X 50 GRS
A300061 POMO X 6 GRS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Para formar juntas en piezas de fundición de hierro y aluminio. Resiste altas presiones. Consistencia gel.

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ TRABAS Y SELLADORES
SERIE NARANJA

FORMACIÓN DE JUNTAS
AA4
PARA GRANDES HOLGURAS

Código:
A300045 POMO X 50 GRS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Producto de elevada consistencia. También envasado en cartuchos para aplicar con pistola. Sellado instantáneo a bajas presiones. No escurre en superficies verticales.

ADHESIVOS ESTRUCTURALES
NR2
CURADO POR RADIACIÓN UV

Código:
A300050 POTE X 50 GRS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Para adhesión vidrio-vidrio, vidrio-metal, y materiales rígidos en general. Al menos una de las superficies debe ser transparente a la radiación UV.

ADHESIVOS ESTRUCTURALES
NP3
PARA MATERIALES RÍGIDOS

Código:
A300051 POTE X 50 GRS
A300408 Activador N X 240 ML (CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Para adhesión vidrio-vidrio, metal-metal, vidrio-metal, mármoles. Para adherir espejos retrovisores. Requiere el uso previo del Activador Trabasil N.

/ ACTIVADORES

SELLADO DE CONEXIONES DE GAS
GAS ROJO

Código:
A300054 POTE X 15 GRS
A300055 POTE X 50 GRS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Sellador de torque fuerte y curado rápido. Permite dar servicio en 15 minutos. Aprobado por el IGA Matrícula n° 1573-01

Usos: Usos: Sellado y fijación de cañerías, accesorios (válvulas, codos, niples, etc.) y artefactos de Gas Natural Comprimido.

ACTIVADORES Y LIMPIADORES
LIMPIADOR L

Código:
A300075 X 180CM3



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Disuelve y desplaza grasas y aceites de las piezas, sin dejar residuos aceitosos. Asegura la cura completa de los productos Trabasil® para lograr montajes sin pérdidas.

Usos: Usos: Limpieza general de piezas metálicas o plásticas.

AUXILIARES
TRABASIL ACTIVADOR T

Código:
A 300409 Aerosol X 240 ML



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Permite optimizar y acelerar los resultados de los productos TRABASIL. De aplicación previa al producto Trabasil elegido.
Usos: - En superficies inactivas como los plásticos, aceros inoxidables, superficies zincadas, cromadas, fosfatizadas y otras. - Cuando la temperatura ambiente es baja (menor a +6°C) . - En piezas con holguras máximas.

Volver al índice

CIANO®

/ TRABAS Y SELLADORES

ACTIVADORES

ACTIVADOR T (AEROSOL DE 180 CM³)

Código:
A300073



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Acelerante de curado en aerosol (180 cm³) de base solvente, diseñado para superficies inactivas, metales y plásticos. Este agente, de color verde, reduce los tiempos de fijación y garantiza un curado eficiente en condiciones de bajas temperaturas o grandes holguras.

ACTIVADOR N (AEROSOL DE 198 CM³)

Código:
A300076



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Catalizador en aerosol que activa el curado del adhesivo estructural Trabasil NP3. Se usa para uniones rígidas de alta resistencia entre metal, vidrio y cerámica, siendo ideal para pegar espejos retrovisores o imanes, con un anclaje rápido de 3 a 5 minutos.

SERIE CLÁSICA
CG4
GEL

Código:
A200000 POMO X 10 GRS
A200117 POMO X 300 GRS
(CONS)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Adhesivo instantáneo que no chorrea por su consistencia en gel, ideal para superficies verticales. Pega en pocos segundos materiales como plástico, metal, goma y madera, permitiendo rellenar holguras y alinear las piezas con precisión antes del secado.

/ ADHESIVO INSTANTANEO

SERIE CLÁSICA
CB1
PENETRANTE

Código:
A200001 FRASCO X 20 GRS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Adhesivo industrial instantáneo y ultra líquido que penetra por capilaridad para fijar, en menos de 8 segundos, piezas ya ensambladas de metal, plástico, goma o cerámica con superficies lisas y sin holguras.

SERIE CLÁSICA
CM1
USO GENERAL - ALTA VELOCIDAD

Código:
A200004 FRASCO X 20 GRS
A200005 FRASCO X 100 GRS
200006 BIDÓN X 1000 GRS
(CONS)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Para gran variedad de materiales: cauchos, plásticos, cerámica porcelana, metales, cueros, madera, cartón. Ideal para aplicar en línea con dosificadores.

SERIE CLÁSICA
CM2
USO GENERAL

A200007 FRASCO X 20 GRS
A200008 FRASCO X 100 GRS
200009 BIDÓN X 1000 GRS
(CONS)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

De viscosidad media y uso general que pega metales, plásticos, maderas y gomas en menos de 20 segundos. Es ideal para líneas de producción, mantenimiento técnico y post-procesado de impresión 3D, gracias a su formato de dosificación directa y su alta resistencia a la tracción.

Volver al índice

/ ADHESIVO INSTANTANEO

SERIE CLÁSICA
CA3
ALTA VISCOSIDAD

A200010 FRASCO X 20 GRS
200011 FRASCO X 100 GRS
(CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Admite rugosidades y holguras de hasta 0.25 mm. Resistente a los impactos. Apto para superficies porosas como cuero y telas gruesas. Permite corregir y posicionar piezas.

SERIE DOSMIL
2100
PARA GOMAS Y PLÁSTICOS

A200016 FRASCO X 20 GRS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Para gomas, plásticos y sustratos difíciles como el EPDM y Santoprene®. Para plásticos inertes, como los polietilenos, polipropilenos (poliolefinas) previa aplicación del Primer 2100.

SERIE DOSMIL
2200
PARA SUPERFICIES POROSAS

A200019 FRASCO X 20 GRS
200020FRASCO X 100 GRS
(CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Para gomas, plásticos y sustratos difíciles como el EPDM y Santoprene®. Para plásticos inertes, como los polietilenos, polipropilenos (poliolefinas) previa aplicación del Primer 2100.

/ PEGAMIL

CUELGA FÁCIL

A100437
BLISTER X 12 soportes plásticos



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

lavos de acero con soporte plástico para colgar cuadros, adornos, utensilios en cualquier material, incluyendo concreto y hormigón. Los clavos no se quiebran ni se doblan. Las paredes no se descascaran ni se rompen. El clavo soporta un peso de 14 kg en paredes firmes. Incluye un sujetador que permite sostener el clavo, evitando golpearse los dedos..



Volver al índice

W80 L80

/ GRASAS, LUBRICANTES Y LIMPIADORES

LUBRICANTE MULTIUSO CON PTFE

A500000 AEROSOL X 250 ML (CONSULTAR)
A500050 AEROSOL X 426 ML
A500130 AEROSOL X 426 ML (CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Logra resultados más efectivos y duraderos que cualquier otro producto de características similares. Elimina ruidos, desplaza la humedad, destraba mecanismos, evita la corrosión, protege los metales. Forma una película protectora con efecto residual. La cánula Plus permite aplicar con precisión o rocíar como spray optimizando resultados y logrando mayor rendimiento.

AFLOJA TODO

A500003 AEROSOL X 252 ML
A500051 AEROSOL X 426 ML



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Exclusiva mezcla de aceites finos y penetrantes con aditivos específicos para remover oxido, corrosión e incrustaciones. Súper penetrante. Afloja piezas oxidadas, tuercas, tornillos, bulones. Libera piezas pintadas y engomadas. Remueve el óxido y la corrosión.

LUBRICANTE PARA CADENAS

A500020 AEROSOL X 240 ML



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Se utiliza principalmente para proteger y prolongar la vida útil de las transmisiones de motos, bicicletas y maquinarias en general. Al aplicarse, genera una espuma de alta adherencia que penetra profundamente entre los eslabones, resiste el lavado por agua y no daña los retenes de goma (O-rings), evitando eficazmente el desgaste, el óxido y la corrosión.

LUBRICANTE DE SILICONAS

A500021 AEROSOL X 240 ML



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Se usa para lubricar, proteger y destrabar piezas de plástico, goma, metal y madera sin dañar las superficies. Es ideal para eliminar ruidos por fricción, desplazar la humedad y revivir burletes o correderas, ya que forma una película transparente que no mancha ni atrae el polvo.

GRASA DE LITIO BLANCA

A500022 AEROSOL X 240 ML



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Se utiliza para lubricar y proteger piezas mecánicas sometidas a grandes esfuerzos y fricciones, tanto en metal como en plástico. Es ideal para bisagras, portones, rodamientos y componentes del chasis del auto, ya que resiste temperaturas extremas y no se lava con el agua, evitando el desgaste y la oxidación en zonas difíciles de alcanzar.

LIMPIA MOTORES

A500111 AEROSOL X 400 ML
A500031 AEROSOL X 290 ML



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Desengrasante formulado a base de D limoneno. Remueve fácil y rápidamente restos de aceite, grasa, residuos de carbón y suciedad del motor y su compartimento. No afecta componentes del motor, superficies metálicas, plásticas, pintadas, ni las mangueras de goma. Para uso en automóviles, motos, maquinarias, embarcaciones.

Volver al índice

W80® L80®

/ GRASAS, LUBRICANTES Y LIMPIADORES

LIMPIA CARBURADORES Y CUERPO MARIPOSA

A500110 AEROSOL X 426 ML
500131 AEROSOL X 426 ML
(CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Formulado para eliminar depósitos de carbón, gomas y barnices en sistemas de admisión, optimizando la combustión y el ralentí del motor. Su fórmula dieléctrica de rápida evaporación permite una limpieza profunda y segura de sensores y componentes sin desarmar piezas, apta tanto para automóviles como motocicletas.

LIMPIA CONTACTOS

A500112 AEROSOL X 240 ML



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Potente limpiador y desengrasante dieléctrico de uso profesional. Está específicamente diseñado para remover suciedad, grasas y aceites en componentes electrónicos sin dejar residuos conductivos ni humedad.

LIMPIA CADENAS

A500113 AEROSOL X 240 ML



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

limpiador y desengrasante de cadenas de motos, bicicletas, cuatriciclos, etc. Penetra en el mecanismo y disuelve la suciedad. No afecta eslabones con O – X - y Z-rings, ni plásticos o superficies pintadas. Elimina residuos de aceite, grasa, arena, barro, tierra.

DESPLAZANTE DE HUMEDAD

500120 AEROSOL X 240 ML (CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Protege equipos eléctricos, electrónicos y mecánicos contra el agua, la humedad y el congelamiento en climas fríos sin atraer suciedad. Es ideal para su aplicación en comandos eléctricos, portones automáticos, herramientas, bombas de agua, iluminación exterior, componentes de baterías, bujías y entornos náuticos.

GRASA DE LITIO MULTIPROPÓSITO

500080 FRASCO X 100 GRS (CONSULTAR)
500081 FRASCO X 250 GRS (CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Ideal para piezas sometidas a condiciones de temperatura, presión y carga extremas. Es muy estable, resiste el agua, no se ablanda con el uso. Indicada para cojinetes planos, rodamientos de velocidades medias o bajas, engranajes, chasis, crucetas, suspensión, dirección, bujes, pernos, rótulas, bombas de agua, motores eléctricos, correderas, guías, articulaciones.

GRASA PARA RODAMIENTOS

A500084 FRASCO X 100 GRS
500085 FRASCO X 250 GRS (CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Grasa de alta calidad, que proporciona máxima estabilidad estructural durante el trabajo. No se centrifuga ni canaliza. Resiste bien el lavado con agua. Máximo nivel antidesgaste y antifricción. Resiste una presión de trabajo de 350Kg/cm2. Indicada para rodamientos de alta, media y baja velocidad, cojinetes planos a bolillas o rodillos, bujes, etc.

Volver al índice

/ LIMPIADORES Y LUBRICANTES

LUBRICANTE Y ACONDICIONADOR DE CORREAS / BANDAS

A550112 AEROSOL X 141 GRS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Diseñado para extender la vida útil de las correas de transmisión penetrando sus fibras para restaurar su flexibilidad. Elimina ruidos, chirridos y evita que patinen debido a factores como calor, frío, humedad, polvo o cristalización.Ideal para correas en "V", de lona o goma en alternadores, bombas de agua, dirección hidráulica, herramientas y lavarropas.

LUBRICANTE EN AEROSOL DE SILICONA

A550114 AEROSOL X 290 GRS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Fórmula de alta concentración que lubrica, impermeabiliza y aísla eléctricamente. Al no ser engomado, reduce drásticamente la fricción y elimina ruidos sin atraer polvo ni suciedad. Además, protege, renueva y evita el resecamiento de componentes plásticos, superficies pintadas y piezas de caucho.

AEROSOL SPRAY SILENCIADOR DE DISCO DE FRENOS

A550127 AEROSOL X 225 GRS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Compuesto elastomérico de alta tecnología diseñado específicamente para detener y prevenir el chirrido o rechinido en los frenos de disco. Su función principal es formar una película protectora que amortigua las vibraciones en la interfaz entre la pastilla de freno y la pinza (caliper).

/ *SERIE NARANJA*

LIMPIA MANOS FAST ORANGE BOTELLA DE 443,5 ML (15 OZ.)

A550158



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Es un potente limpiador en crema de base cítrica natural diseñado para remover suciedad extrema en seco. Es un estándar en talleres mecánicos e industriales gracias a su fórmula libre de solventes derivados del petróleo, lo que evita resecar o dañar la piel.

LIMPIA MANOS FAST ORANGE BIDÓN DE 1,8 LITROS (60 OZ.)

A550159



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Diseñada especialmente para un uso frecuente en talleres o garajes particulares. Su envase cuenta con una manija de sujeción que facilita el transporte y la aplicación directa de la crema con piedra pómez natural.

LIMPIA MANOS FAST ORANGE BIDÓN DE 3,78 LITROS (1 GALÓN)

A550160



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Es el formato industrial y profesional más grande de la línea, diseñado para un uso intensivo y continuo en talleres mecánicos, plantas industriales o grandes áreas de mantenimiento.

02.



CONTACTO

ventas@mecan-sa.com.ar

03462 - 432500

NUESTROS CONTACTOS COMERCIALES

3462 - 376677
3462 - 415662
3462 - 664205

www.mecan-sa.com.ar

Volver al índice

/ EQUIPAMENTO Y ALMACENAJE
PANELES

PANEL DE HERRAMIENTAS PARA TALLER, MANTENIMIENTO 1/B



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	Cantidad de piezas	kg
MANTENIMIENTO 1/B	1 uni.	1 uni.	98x80-	71	

Contenido

8160-5 I 8160-10 I 8166 I 8150QR I 137-10 I 2171G-160 I 224P-240 I
2470 G-200 I 8158-10 I 8158-15 I 8071 A IP I
P-31100-200 I P-3140-100 I P-3155-100 I P-3165-125 I P-3180-150 I P-3230-75 I
P-3301-100 I P-3302-150 I P-3303-150 I
PU.1 I PU.1/2 I PU.1/4 I PU.10 I PU.11 I PU.11/16 I PU.13 I PU.13/16 I PU.14 I
PU.15 IPU.15/16 I PU.16 I
PU.17 I PU.18 I PU.19 I PU.20 I PU.21 I PU.22 I PU.24 I PU.27 I PU.3/4 I PU.3/8 I
PU.30 I PU.5/16 I PU.5/8 I PU.7/16 I PU.7/8 I PU.8 I PU.9 I PU.9/16 I
7800DZ-1 I 7800DZ-1/2 I 7800DM-10 I 7800DM-11 I 7800DZ-11/16 I 7800DM-13 I
7800DM-14 I 7800DM-17 I 7800DM-19 I 7800DM-24 I 7800DM-27 I
7800DZ-3/4 I 7800DZ-3/8 I 7800DZ-5/8 I 7800DZ-7/16 I 7800DZ-7/8 I
7800SM-8 I 7800SM-9 I 7800DZ-9/16 I
142HD I 2678 G-200 I

PANEL DE HERRAMIENTAS NEW SPECIAL



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	Cantidad de piezas	kg
NEW SPECIAL **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	79x105	97	-

Contenido

8072 A IP I P-3301-100 I 2171G-160 I PU.10 I PU.11 I PU.13 I 141A I
142HD I PU.12 I PU.14 I PU.15 I PU.16 I PU.17 I PU.19 I PU.21 I PU.22 I PU.24 I
PU.8 I PU.9 I 2800-180 I 2900-180 I P-90 I 8071 A IP I P-3302-125 I PU.18 I
PU.20 I PU.23 I PU.25 I 137-10 I 2177-180A I 224P-240 I 8073 A IP I NEW SPECIAL/P I
P-3140-100 I P-3155-125 I P-3165-150 I P-3180-200 I P-3230-75 I
P-3300-75 I P-3303-150 I 2470G-200 I 8158-15 I 2678G-200 I
PU.1/2 I PU.11/16 I PU.13/16 I PU.3/4 I PU.3/8 I PU.5/8 I PU.7/16 I PU.7/8 I PU.9/16 I 8160-10 I
8160-5 I 8166 I SS881 I 8150RN-1/2 I 8158-10 I 7800DZ-1I
7800DZ-1/2 I 7800DM-10 I 7800DM-11 I 7800DZ-11/16 I 7800DM-12 I 7800DM-13 I
7800DZ-13/16 I 7800DM-14 I 7800DZ-15/16 I
7800DM-15 I 7800DM-16 I 7800DM-17 I 7800DM-18 I 7800DM-19 I
7800DM-20 I 7800DM-21 I 7800DM-22 I 7800DZ-3/4 I 7800DZ-3/8 I
7800DZ-5/8 I 7800DZ-7/16 I 7800DZ-7/8 I 7800SM-8 I
7800SM-9 I 7800SM-9/16 I 7800SM-10 I 7800SM-11 I 7800SM-12 I
7800SM-13 I 7800SM-14 I 7800SM-15 I 7800SM-16 I 7800SM-17 I
7800SM-18 I 7800SM-19 I 7800SM-20 I 7800SM-21 I
7800SM-22 I 7805SM-16 I 7805SM-21 I BANDEJA-M I

PANEL PORTALLAVES COMBINADAS, NEW 6061 A



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	Cantidad de piezas	kg
NEW 6061 A **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	18	-

Contenido

Milímetros: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

Volver al índice

/ EQUIPAMENTO Y ALMACENAJE
CARROS

CARRO DE HERRAMIENTAS SERIE E72 STORAGE HUB, DE 26"



1472K5COMO1



472K6



1472K7 **(CONSULTAR)**

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta		h / a / b mm	Kg	h / a / b mm	Kg	h / a mm	kg
1472K5COMO	1 uni.	1 uni.	5	952x510x782	600	543x445xH	30	30x125	65
1472K6	1 uni.	1 uni.	6	952x510x782	600	543x445xH	30	30x125	68
1472K7 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	7	952x510x782	600	543x445xH	30	30x125	71.20



1472K5BLACK1



472K6BLACK



1472K5BLACK	1 uni.	1 uni.	5	952x510x782	600	543x445xH	30	30x125	65
1472K6BLACK	1 uni.	1 uni.	6	952x510x782	600	543x445xH	30	30x125	68

Volver al índice

/ EQUIPAMENTO Y ALMACENAJE
CARROS

CARRO DE HERRAMIENTAS CLASSIC C75 DE 40" CON 12 CAJONES



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta							
1475KXL12 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	12	986x501x1100 mm	1100 Kg	880x445xH mm	30 Kg	50x150 mm	111 kg







CARRO DE HERRAMIENTAS 6 CAJONES 215 PZS BAHCO 1472K6-M215









CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta						
1475K6-M215 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	6	952x782x510 mm	600 Kg	30 Kg	68 kg

Contenido

FF1A80 - 159 piezas
- Alargadera 1/4" - 100mm.
- Junta Universal 1/4"
- Mango Corredizo 1/4"
- Alargadera 1/2" 125 - 250mm.
- Carraca 1/2" (cabeza reducida)
- Carraca 1/4" (cabeza reducida).
- Carraca 1/4"
- 100 Puntas
- Junta universal 1/2"
- Mango articulado: 1/2"
- Porta puntas hex. 1/2" Cuad. 5/16
- Porta puntas hex. 1/4" Cuad. 1/4
- Porta puntas hex. de impacto: 1/4
- Puntas 5/16": T45, T50, T55
- Vasos hex. 1/2": 10 - 34mm.
- Vasos hex. 1/4": 4 -13mm.
- Vasos hex. largos 1/4": 7 -13mm.
- Vasos para bujía 1/2": 16 - 21mm.
- Vasos serie larga 1/2": 10 - 19mm.

FF1A81 - 31 piezas
- Destornillador boca plana: 4.x0.8x100
- Destornillador boca plana: 5.5x1x125
- Destornillador boca plana: 6.5x1.2x150
- Destornillador Phillips: PH0x75
- Destornillador Phillips: PH1x100
- Destornillador Phillips: PH2x125
- Juego llaves hexagonales
- Llave combinada: 6 - 27

FF1A82 - 25 piezas
- Juego de botadores: 2 - 8
- Martillo de bola
- Maza mango madera, boca nylon 35mm.
-F lexómetro: 3m.
- Cutter hoja seccionable: 18mm.
- Alicate corte lateral: 180mm.
- Alicate universal: 180mm.
- Alicate boca semiredonda: 200mm.
- Extractor flexible 4 garras
- Tenaza articulada ajustable: 250mm.

CARROS CON DOS BANDEJAS DE ALUMINIO, 1470KC2



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta							
1470KC2 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	25	1051x435x764	100	77x420x750	0	100x25	16.40 kg

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ EQUIPAMENTO Y ALMACENAJE
BOLSOS

BOLSO DE HERRAMIENTAS CON APERTURA SUPERIOR CON BASE RÍGIDA 32L, CONSULTAR



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Combinación de tejido en poliéster 600 y 1680D. Base de PP rígido para aislar y limpiar con facilidad. Cierres de PVC para apertura y cierre rápido incluso con guantes. Empuñadura suave fabricada de material de caucho. Bandolera acolchada con ajuste por clic. Cintas ajustables para el nivel. La base plástica dura 100% impermeable y antideslizante proporciona resistencia y protección contra impactos.

Código		Mínimo de venta			kg
4750FB1-19A (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	470x230x355	25 2	.53

BOLSO DE HERRAMIENTAS CON PARTE SUPERIOR CERRADA, BASE RÍGIDA 32L, CONSULTAR



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Apertura amplia para acceso total a las herramientas. Cierres de PVC para apertura y cierre rápido incluso con guantes. Bolsillos, mini bolsillos, tiras elásticas y divisores dentro y fuera que se ajustan a diferentes herramientas. Cómoda asa y cinta para hombro acolchada para llevarlo. La base plástica dura 100% impermeable, antideslizante y fácil de limpiar proporciona resistencia y protección contra impactos.

Código		Mínimo de venta			kg
4750FB2-19A (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	470x230x370	25	1.87

BOLSO DE HERRAMIENTAS CON PARTE SUPERIOR CERRADA, BASE RÍGIDA 48L, CONSULTAR



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Disposición especial para guardar dentro un serrucho de 22". Apertura amplia para acceso a las herramientas. Combinación de tejido en poliéster 600 y 1680D. Cierres de PVC para apertura y cierre rápido incluso con guantes. Cintas ajustables para el nivel. Cómoda asa y cinta para hombro acolchada de ajuste de clic para llevarlo.

Código		Mínimo de venta			kg
4750FB2-24A (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	600x260x380	28	2.66

BOLSOS DE HERRAMIENTAS DE ELECTRICISTA 12L, 4750FB3



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Diseñado especialmente para electricistas. Cajas de plástico ocultas en la sección inferior. Combinación de tejido en poliéster 600 y 1680D. Base de PP rígido para aislar y limpiar con facilidad. Cierres de PVC para apertura y cierre rápido incluso con guantes. Asa y bandolera acolchada con ajuste por clic. La base plástica dura 100% impermeable y antideslizante proporciona resistencia y protección contra impactos.

Código		Mínimo de venta			kg
4750FB3-12 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	285x190x285	20	2.09

Volver al índice

/ EQUIPAMENTO Y ALMACENAJE
BOLSOS

BOLSO DE HERRAMIENTAS Y LAPTOP 17L, 4750FB4



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Bolso de herramientas de fácil acceso con compartimiento central grande para laptops y otros artículos valiosos. Fabricado con combinación fuerte de poliéster de 600D y 1680D. Base de PP rígido para aislar y limpiar con facilidad. Bandolera acolchada con ajuste por clic y asa. La base plástica dura 100% impermeable y antideslizante proporciona resistencia y protección contra impactos.

Código		Mínimo de venta			kg
4750FB4-18 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	430x150x350	20	3.17

MINI-ESTUCHES PORTA HERRAMIENTAS 2.4L, 4750FB5



*Herramientas no incluídas.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Tejido resistente de poliéster denier. Cierres de PVC protegen del frío Múltiples cintas elásticas en la base y en la tapa para mejor distribución de las herramientas. Porta tarjetas lateral y frontal para identificación externa del contenido. Bolsillo para cinta métrica, porta-tarjetas y celular. Diferentes bolsillos y separadores.

Código		Mínimo de venta			kg
4750FB5 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	273x168x50	30	.375

BOLSO DE HERRAMIENTAS CON APERTURA SUPERIOR CON BASE RÍGIDA 24 L, 3100TB



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Cómoda asa y cinta acolchada para llevarlo. Con un cierre y una cinta de velcro para un almacenamiento rápido. Fabricado de material de caucho que proporciona un agarre fácil para el usuario. Niveles, tubos y otros artículos largos se pueden guardar rápidamente. Bolsillo para cinta métrica, porta-tarjetas y teléfono en un lado. 10 bolsillos internos, 11 externos, clip para cinta métrica y cintas para niveles. Base impermeable. 310

Código		Mínimo de venta			kg
3100TB (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	485x240x345	21	2.89

JUEGO DE HERRAMIENTAS DE MECÁNICA LIGERA, 9 PIEZAS, 1813



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta		Piezas uni.	kg
1813 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	270x180x40	9	1.5

Contenido

- Pinza de punta 2470G-160A
- Pinza universal 2678G-180A
- Alicate de corte oblicuo 2171G-160A
- Llave ajustable de 10" 8072A IP
- Llaves fijas combinadas: PU10, PU11, PU13
- Destornillador Prem. punta plana cónica P-3155-100
- Destornillador Prem. punta Phillips PH 1 P-3301-100

Volver al índice

/ EQUIPAMENTO Y ALMACENAJE
CAJAS

CAJA DE HERRAMIENTAS DESPLEGABLE METÁLICA CON 7 COMPARTIMENTOS, 1497



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Fabricada con acero de calibre más grueso, acabada con revestimiento de polvo resistente.
La tapa integra disposición para un candado. 2 asas plegables para almacenamiento compacto.
Al tirar del asa la caja se abre fácilmente y da acceso inmediato a todos los compartimientos.
Excelente capacidad de almacenamiento para una gama de herramientas de mano y sujetadores
Se abre hacia arriba exponiendo las bandejas, sin tener que levantar bandejas ni abrir cajones. La base es reforzada.

Código		Mínimo de venta	a x b x h mm		g
1497MBF750 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	250x530x200	15	6330

CAJAS DE HERRAMIENTAS METÁLICAS CON 5 COMPARTIMENTOS, 3149-



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	a x b x h mm		g
3149-OR (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	530x205x200	12	4370
3149-GR (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	530x205x200	12	4370
3149-BK (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	530x205x200	12	4370
3149-YL (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	530x205x200	12	4370
3149-RED (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	530x205x200	12	4370

CAJAS DE HERRAMIENTAS DE PLÁSTICO 312MM, 4750PTB31A



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	b x h	kg
4750PTB31A (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	220x305x45	4.31

CAJAS DE HERRAMIENTAS PLÁSTICAS RESISTENTES DE 500MM, 4750PTB



*Herramientas no incluídas.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	b x h		kg
4750PTB50 (CONSULTAR)	3 uni.	1 uni.	480x280x270	20	2.72
4750PTB60 (CONSULTAR)	3 uni.	1 uni.	575x274x295	20	3.31

Volver al índice

/ EQUIPAMENTO Y ALMACENAJE
CAJAS

CAJAS DE HERRAMIENTAS PLÁSTICAS RESISTENTES DE 470MM, 4750PTBW



*Herramientas no incluidas

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta			kg
4750PTBW47 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	440x240x630	30	4.53

CAJAS DE HERRAMIENTAS DE PLÁSTICO “HEAVY DUTY” DE 670MM, 4750PTB



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta			kg
4750PTBW67 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	675x472x420	50	7

/ HERRAMIENTAS PARA TALLER
GATOS

GATO HIDRÁULICO DE ALUMINIO, BH1A

1500A



Ruedas de aluminio

2500A



Ruedas de nylon

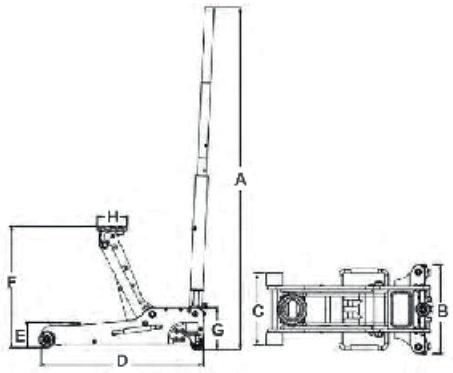

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	t	Min mm	Max mm	mm		Ø mm		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	
BH1A1500A (CONS)	1 uni.	1 uni.	1.5	85	415	542	5	97	si	1060	250	218	542	85	415	130	97	12.8
BH1A2500A (CONS)	1 uni.	1 uni.	2.5	100	485	655	6	116	si	1380	350	278	655	100	485	163	116	24.4

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS PARA TALLER
GATOS

GATOS DE LARGO ALCANCE Y ENTRADA EXTRA BAJA DEV DOBLE PISTÓN Y 1,5 T, BH



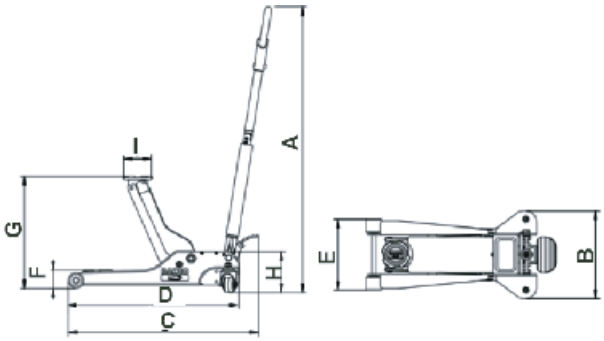

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	t	Min mm	MaX mm	mm		Ø mm		a mm / b / h	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	kg
BH11500 (CONS)	1 uni.	1.5	70	610	862	+/-10	119	x	945x364x1270	1270	3649	45	8622	82	70	610	155	120	48.8

GATOS COMPACTOS DE DOBLE PISTÓN 3 T, BH1EU30000



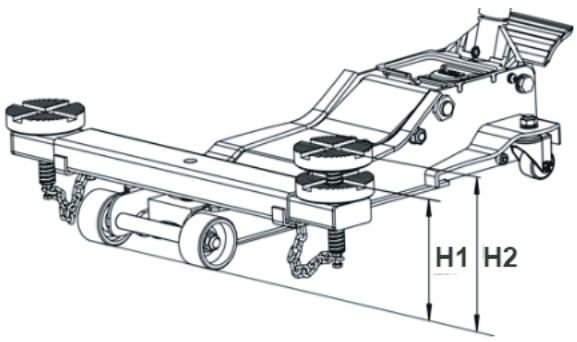

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	t	Min mm	MaX mm	mm		Ø mm	a mm / b / h	H1 mm	H2 mm	
BH1EU3000 (CONS)	1 uni.	1 uni.	3	130	462	617	6	120	617x340x1400	195	250	31

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS PARA TALLER
GATOS

GATO, BH13000



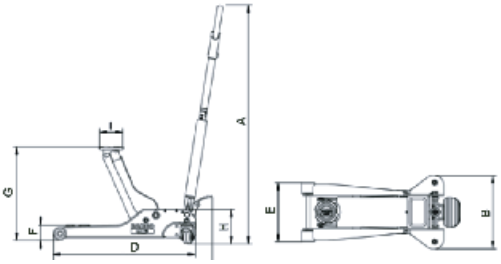

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta		t	Min mm	MaX mm	mm		Ø mm			a mm b h	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	kg
BH13000 (CONS)	1 uni.	1 uni.	3	90	552	820	±11	119	x	x	1280x364x825	1280	364	825	745	282	90	550	175	120	48.5
BH13000QA (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	3	90	590	885	4	119	x	x	220x395x900	1280	364	825	745	282	90	550	175	120	53

GATO HIDRÁULICO 10T, BH110000B


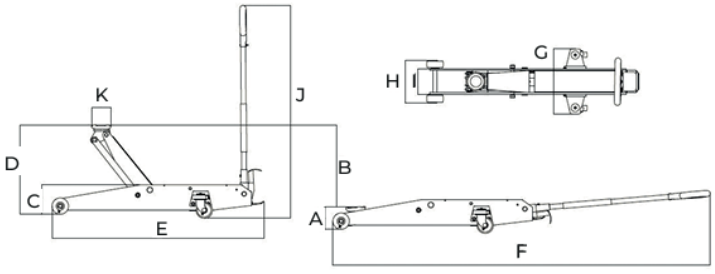

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta		t	Min mm	MaX mm	mm		Ø mm			a mm b h	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	kg
BH110000B (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	10	160	685	1550	85	130	x		270x520x1670	160	5252	46	685	1550	26904	70	340	194	1410	130	117

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS PARA TALLER
GATOS

JUEGO DE BOCALLAVES DE IMPACTO PARA LLANTAS CON CUADRADO 1/2"



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	mm	"	a x b x h mm	g
BWSS12P3 **(CONS)**	1 uni.	1 uni.	17,19,21	1/2	145x125x45	870

Contenido

- Bocallave 17 mm (azul)
- Bocallave19 mm (amarillo)
- Bocallave 21 mm (rojo)

GATO DE BOTELLA, BH4





CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	ØI mm	kg
BH42 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	174	88	107	369	103	105	28	60	17	3.95
BH4B5 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	212	110	145	467	110	117	32	70	20	5.05
BH4B8 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	220	115	148	483	124	132.5	43	85	32	7.56
BH4B12 **(CONSULTAR)**	2 uni.	1 uni.	231	113	154	498	140	142	50	102	38	10.12

GATO DE BOTELLA, BH4G



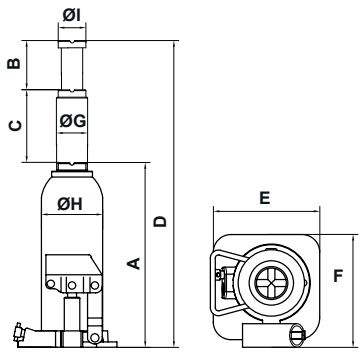

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	t	mm	mm	a x b x h mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	ØG mm	ØH mm	ØI mm	kg
BH4G2 **(CONSULTAR)**	6 uni.	1 uni.	2	181	344	105x105x200	181	48	115	344	93	99	23	51	21	2.4
BH4G4 **(CONSULTAR)**	6 uni.	1 uni.	4	193	373	125x110x215	193	60	120	373	103	110	28	60	26	2.9
BH4G6 **(CONSULTAR)**	4 uni.	1 uni.	6	210	210	416x130x120	210	70	136	416	115	122	34	70	30	3.9
BH4G20 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	20	242	242	175x155x245	242	60	150	452	143	163.5	53	114	46	9.1

/ HERRAMIENTAS PARA TALLER
GATOS

GATO HIDRÁULICO DE TRANSMISIÓN CON UN PISTÓN, BH5SP500QA

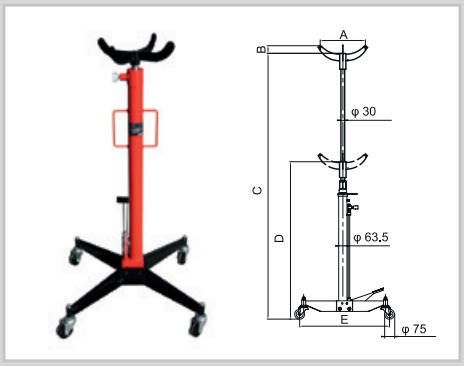

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta							A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	kg
BH5SP500QA (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	500	1175	1985	38	66	2041x660x660	3405	5	1986	1176	660	34.85

/ HERRAMIENTAS PARA TALLER
SOPORTES PARA MOTOR

GRÚA PLEGABLE, BH6FC



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	1	2	3	4				kg
BH6FC1000 (CONS) 1 uni.	1 uni.	1000	750	500	250	88	±45	1480x1030x2175	85
BH6FC2000 (CONS) 1 uni.	1 uni.	2000	1500	1000	500	130	±75	1845x1220x2640	170



SOPORTE PARA MOTORES, BH8AC2-500



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta		A mm	B mm		kg
BH8AC2-500 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	500	808	1090	937x712x813	43.2



ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS PARA TALLER
SOPORTES PARA MOTOR

BARRA DE SOPORTE ANGOSTO PARA MOTOR, BH6AC1-680A



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	A (mm)	B (mm)		kg
BH6AC1-680A (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	680	774	195	565x12x774	7.6

BARRA SOPORTE PARA MOTOR, BH8AC1-500



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta				kg
BH8AC1-500 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	500	1800	150x165x1800	20.71

LLAVES DE CUATRO DIRECCIONES PARA TRABAJOS PESADOS, 29-B



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	S mm	B mm	L mm			g
29-B (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	17, 19, 21	25, 27, 324	08	1/2"	30x405x408	1320



Volver al índice

/ HERRAMIENTAS PARA TALLER
CABALLETES

CABALLETES, BH33000/BH36000



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	kg	mm	mm	cm	kg
BH33000	1 uni.	1 uni.	3000	288	425	18.8x20.7	7000
BH36000 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	6000	395	605	25.1x28.2	13200

/ HERRAMIENTAS PARA TALLER
TABURETES Y CAMILLAS

TABURETES DE TALLER ACOLCHADO DE REGULACIÓN NEUMÁTICA, BLE300



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	kg	mm	kg
BLE300 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	136	550x380x380	11

TABURETES DE TALLER ACOLCHADO DE REGULACIÓN NEUMÁTICA, BLE305



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	kg	mm	kg
BLE305 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	136	430x410x430	6

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS PARA TALLER
TABURETES Y CAMILLAS

CAMILLA Y ASIENTO COMBINADOS, BLE302



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS					
Código		**Mínimo de venta**			kg
BLE302	1 uni.	1 uni.	136	1010x490x135	12

CAMILLAS DE TALLER DE PERFIL BAJO CON RESPALDO AJUSTABLE, BLE301



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS					
Código		**Mínimo de venta**			kg
BLE301 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	136	1020x590x120	10

/ HERRAMIENTAS PARA TALLER
RECOGEDORAS DE ACEITE

ACEITERAS CON BOMBA DE LATÓN Y VÁLVULAS DE ACERO, BOD4500



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS					
Código		**Mínimo de venta**			kg
BOD4500	1 uni.	1 uni.	0.5	128x86x158	0.315

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS PARA TALLER
RECOGEDORAS DE ACEITE

TANQUES RECOGEDORES DE ACEITE DE TALLER, 8 L, BOD2008



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	L	mm	kg
BOD2008	1 uni.	1 uni.	8	590x325x115	0.88

BANDEJAS RECOGEDORAS DE ACEITE DE TALLER, 16 L, BOD1016



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	L	mm	kg
BOD1016 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	16	570x450x170	1.3

BOMBAS DE TRASVASE RESISTENTES, BOD60



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	L	mm	kg
BOD60 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	300	245x57x875	2.14

EMBUDOS DE POLIPROPILENO 165 MM, BOD301200



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	mm	mm	kg
BOD301200 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	16	165x165x225	0.195

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS PARA TALLER
RECOGEDORAS DE ACEITE

ENGRASADORAS CON CARTUCHO UNIVERSAL



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	L cm	BAR	mm	kg
BOD5400 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	15.2/30.5	413	55x120x390	1.43
BOD5450 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	15.2/30.5	413	65x125x385	1.5

CONJUNTO DE COPAS PARA FILTRO DE ACEITE - 30 PIEZAS, BE630



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	Piezas uni.	mm	kg
BE630 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	30	610x505x87	7.36

Contenido

- 28 Bocallaves de filtro de aceite
- 1 adaptador 3/8" a 1/2"
- 1 llave con 3 patas planas p/ filtro de aceite

RECOGEDORA DE ACEITE POR GRAVEDAD CON TANQUE DE 90 L



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	L	mm		kg
BOD8901 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	90	1400-1870	1000x413x630	32

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS PARA TALLER
RECOGEDORAS DE ACEITE

RECOGEDORA DE ACEITE 2 EN 1 CON DEPÓSITO DE 90 L



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS						
Código		**Mínimo de venta**	L	l mm	a b h mm	kg
BOD8902 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	90	1100-1700	1000x413x632	38

RECOGEDORA DE ACEITE 2 EN 1 CON DEPÓSITO DE 90 L Y CÁMARA DE INSPECCIÓN



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS						
Código		**Mínimo de venta**	L	l mm		kg
BOD8902 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	90	1340-1700	608	36.17



Volver al índice

/ EXTRACTORES UNIVERSALES

EXTRACTOR UNIVERSAL, 4532







CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	a mm	b mm	c mm	máx Nm	MAX Tn	MAX KN	A mm	B mm	C mm	D mm	mm	mm	g
4532-A (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	25-80	100	70-130	80	4.5	45	3	13	25	20	M14x1.5x135	17	1000
4532-B (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	25-130	100	80-180	80	4.5	45	3	13	25	20	M14x1.5x135	17	1200
4532-C (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	50-160	150	105-220	190	6.5	65	4	16	35	25	G1/2"x14x210	22	3000
4532-D (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	60-200	150	120-270	190	6.5	65	4	16	34	25	G1/2"x14x210	22	3200
4532-E (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	80-250	200	160-330	360	11.0	110	5	25	54	35	G3/4"x14x265	27	7000
4532-F (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	80-350	200	160-420	360	11.0	110	5	25	54	35	G3/4"x14x265	27	8000
4532-G (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	110-520	200	195-600	360	13.0	130	5	25	54	35	G3/4"x14x265	27	14000
4532-H (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	170-640	225	260-715	400	18.0	180	10	33	55	50	G1"x11x305	36	23000

EXTRACTOR, 4528M


M1-M2


M3-M4



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	a mm	b mm	máx Nm	MAX Tn	MAX KN	mm	mm	g
4528M1 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	20-170	130	60	4.04	40	M14x1.5x135	17	1300
4528M2 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	20-230	200	70	4.5	45	M18x1.5x240	19	3100
4528M3 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	50-300	250	220	10	100	G1/2"x14x270	22	7000
4528M4 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	50-350	350	220	10	100	G1/2"14x270	22	8300
4528M5 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	50-400	400	220	12	120	G1/2"x14x270	22	8800

Volver al índice

/ PRENSAS HIDRÁULICAS

PRENSA ROBUSTA DE MESA, 15 T



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	kg	kg
BH715 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	15000	38

PRENSAS DE ARMAZÓN SOLDADAS ROBUSTAS 20 T/30 T/50 T



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	kg	kg
BH720 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	20000	151
BH730 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	30000	189
BH750 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	50000	309

PRENSA HIDRONEUMÁTICA 100 T



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	kg	BAR		mm	kg
BH7100A **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	100.000	7,5 - 8,5	1/4	1	674

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
LLAVES DE IMPACTO

LLAVE DE IMPACTO, BP814



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	BAR	inch	mm	l/min	Nm	MAX Nm	min-1	(min-1)	dBA	m/sec2	mm	g
BP814 (CONSULTAR)	1 uni.	1/2"	6.3	1/4"	10	85	220-360	410	10000	1.4	88	4.40	163	1200

LLAVE DE IMPACTO, BP815



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	BAR	inch	mm	l/min	Nm	MAX Nm	min-1	(min-1)	dBA	m/sec2	mm	g
BP815	1 uni.	1/2"	6.3	1/4"	10	130	320-620	825	700	1150	84	5	192	1950

LLAVES DE IMPACTO CON MECANISMO DE MARTILLO DOBLE BPC



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	BAR	inch	mm	l/min	Nm	MAX Nm	min-1	(min-1)	dBA	m/sec2	mm	g
BPC815 (CONS)	1 uni.	1/2"	6.3	1/4"	10	113	786	1112	8000	1250	88	7.7	187	1980
BPC817 (CONS)	1 uni.	1/2"	6.3	1/4"	10	198	1627	2034	5000	916	96	11.6	2203	440

JUEGO DE LLAVE DE IMPACTO, BP815K1



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	BAR	inch	mm	l/min	Nm	MAX Nm	min-1	(min-1)	m/sec2	mm	g
BP815K1 (CONSULTAR)	1 uni.	1/2"	6.3	1/4"	10	130	320-620	825	7000	1150	5	192	1950

Contenido:

- 1 llave de impacto 1/2", BBP815
- Bocallaves de impacto: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm.
- Conector macho 1/4".

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
LLAVES DE IMPACTO

LAVES DE IMPACTO LIVIANAS CON CUADRO DE 1", BP901L



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta		BAR	inch	mm	l/min	Nm	MAX Nm	min-1	(min-1)	dBA	m/sec2	mm	g
BP901L	1 uni.	1 uni.	1"	6.2	1/2"	13	460	2550	3500	3800	400	87.5	6.17	587	13300

LLAVE DE IMPACTO LIGERA DE CUADRADILLO DE 1", BP905L



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta		BAR	inch	mm	l/min	MAX Nm	min-1	(min-1)	m/sec2	mm	g
BP905L	1 uni.	1 uni.	1"	6.2	1/2"	13	282	2440	6000	950	14.9	547	7200

LLAVES DE IMPACTO LIGERAS CON CUADRO DE 1" , BP905P



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta		BAR	inch	mm	l/min	Nm	MAX Nm	min-1	(min-1)	dBA	m/sec2	mm	g
BP905P	1 uni.	1 uni.	1"	6.2	1/2"	13	282	300-1965	2400	6000	950	950	21	247	6300

ADAPTADOR MAGNÉTICO, BP500



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	g
BP500 (**CONSULTAR**)	1 uni.	1 uni.	380

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
CRIQUES Y AMOLADORAS

CRIQUE DE 1/2" CON EMPUÑADURA DE CAUCHO, BP821



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta		BAR									
	1 uni.	1 uni.	1/2"	6.3	1/4"	10	120	0-67	150	80	2.60	260	1200
BP821													

RECTIFICADORAS DE MATRICES CON EMPUÑADURA DE CAUCHO, BP822



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	BAR									
	1 uni.	1 uni.	6.3	1/4"	10	170	25000	85	<2.5	250	165	500
BP822 (CONSULTAR)												

AMOLADORA, BP115



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	BAR									
	1 uni.	1 uni.	6.3	1/4"	10	113	20000	79	<2.5	164	170	600
BP115 (CONSULTAR)												

AMOLADORA DE DISCO CON AGARRE DE GOMA Y GATILLO DE SEGURIDAD, BP823



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	BAR									
	1 uni.	1 uni.	6.3	1/4"	10	340	10000	83	6.07	650	235	1700
BP823 (CONSULTAR)												

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
CRIQUES Y AMOLADORAS

HERRAMIENTA DE CORTE REVERSIBLE, BP110



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta		BAR	inch	mm	l/min	min-1	dBA	m/secz	mm	g
BP110 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	75	6.3	1/4"	10	113	18000	98	<2.5	180	900

PISTOLA DE SOPLADO, BP218



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	BAR	inch	l/min	dBA	mm	g
BP278 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	6.3	1/4"	158	>80	245	190

DESPEGADORES DE PARABRISAS DE BAJA VIBRACIÓN, BP233



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	BAR	inch	l/min	mm	min-1	dBA	m/secz	mm	g
BP233 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	6.32	1/4"	10	60	20	80.5<	2.2	200	1200

REMACHADORA, BP125A



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta		BAR	inch	kg	mm	mm	g
BP125A (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	3.2-6.4	6.3	1/4"	1330	19	2902	000

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ LLAVES NEUMÁTICAS
LIJADORAS, DESTORNILLADORES Y TALADROS

LIJADORAS ORBITALES DE 5 MM CON PLATO DE VELCRO, BP601



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	mm	velcro®	BAR	inch	mm	l/min	Nm	min-1	dBA	m/secz	W	mm	g
BP601 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	152	x	6.3	1/4"	10	255	Si	11000	85	<2.	224	195	800

PLATOS PARA LIJADORA ORBITAL CON PLATO DE VELCRO, BP51137

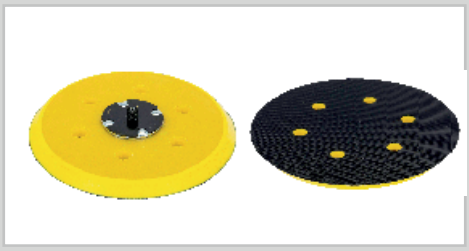

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	mm	velcro®	g
BP51137 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	152	x	130

TALADROS REVERSIBLES DE 1/2" CON EMPUÑADURA DE CAUCHO, 13MM, BP825



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	BAR	inch	mm	l/min	min-1	dBA	m/secz	W	mm	g
BP825 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	6.3	1/4"	10	105	450	88	<2.50	220	210.5	1530

DESTORNILLADOR NEUMÁTICO, BP827



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta		BAR	inch	mm	l/min	Nm	min-1	dBA	m/secz	mm	g
BP827 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	1/4"	6.3	1/4"	10	113	1-12	800	83	<2.5	214	1200

Volver al índice

/ LLAVES NEUMÁTICAS
CRIQUES Y AMOLADORAS Y TALADROS

MARCADORES NEUMÁTICOS DE BAJA VIBRACIÓN, BP799



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	BAR	inch	mm	min-1	dBA	m/secz	mm	g
BP799 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	6.3	1/4"	10	13000	78	<2	140	240

MANGUERAS DE AIRE EN ESPIRAL CON CONECTOR ROSCADO DE 10MM, BPH1010A



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	mm	inch	mts	g
BPH1010A (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	10	1/4"-1/4"	10	880

LUBRICADOR DE 1/4", BPN251



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	inch	g
BPN251	1 uni.	1 uni.	1/4"	100

UNIDADES REGULADORAS DE FILTRO DE 1/2", BP254



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	BAR	inch	l/min	g
BP254 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	1-8.5	1/2"	3800	800

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

BAHCO

/ LLAVES NEUMÁTICAS
LIJADORAS, DESTORNILLADORES Y TALADROS

UNIDADES DE LUBRICADOR, REGULADOR Y FILTRO DE 1/2", BP255



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTVAS

Código	Mínimo de venta	BAR	inch	l/min	g
BP255 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	1-8.5	1/2"	3800	800

/ LLAVES
LLAVES AJUSTABLES

GATO HIDRÁULICO DE TRANSMISIÓN CON UN PISTÓN, BH5SP500QA



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	A mm	A "	B mm	C mm	D mm	g
Fosfatizada.							
8069	5 uni.	1 uni.	110	4	13	4.0	9.0	60
8070	5 uni.	1 uni.	155	6	20	4.9	11.3	135
8071	5 uni.	1 uni.	205	8	27	6.0	12.9	255
8072	5 uni.	1 uni.	255	10	30	8.6	15.5	400
8073	5 uni.	1 uni.	305	12	34	11.9	18.0	665
8074	3 uni.	1 uni.	380	15	44	14.0	20.0	1035
8075	3 uni.	1 uni.	455	18	53	17.7	22.5	1665
Cromada.							
8069 C	5 uni.	1 uni.	110		13	4.0	9.0	60
8070 C	5 uni.	1 uni.	155		20	4.9	11.5	132
8071 C	5 uni.	1 uni.	205		27	6.0	13.0	255
8072 C	5 uni.	1 uni.	255		30	8.6	15.5	400
8073 C (CONSULTAR)	5 uni.	1 uni.	305		34	11.9	18.0	665
8074 C	3 uni.	1 uni.	380		44	14.0	20.0	1035
8075 C	3 uni.	1 uni.	455		53	17.7	22.5	1665

MODELOS TRADICIONALES 86/87



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	A mm	B mm	C mm	D mm	g
86 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	614	63	27.5	27.5	3165
87 (CONSULTAR)	3 uni.	1 uni.	770	85	31.0	33.0	5700

Volver al índice

/ LLAVES AJUSTABLES
LLAVE PARA CAÑO

REPUESTOS SERIES 80



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	Repuesto	Referencia	g
8070-1 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	8070, 8070 C, 9070, 9070 C	1	18
8071-1 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	8071, 8071 C, 9071, 9071 C	1	48
8072-1	1 uni.	1 uni.	8072, 8072 C, 8072 P, 8072 PC, 9072, 9072 C	1	58
8073 - 1 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	8073, 8073 C, 8073 P, 8073 PC, 9073, 9073 C	1	65
8074-1	1 uni.	1 uni.	8074, 8074 C	1	136
8075-1	1 uni.	1 uni.	8075, 8075 C	1	215
8069 - 2 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	8069, 8069 C	2	5
8070 - 2 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	8070, 8070 C, 9070, 9070 C	2	10
8071 - 2 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	8071, 8071 C, 9071, 9071 C	2	12
8072-2	1 uni.	1 uni.	8072, 8072 C, 9072 P, 8072 PC, 9072, 9072 C	2	18
8073 - 2 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	8073, 8073 C, 9073 P, 8073 PC, 9073, 9073 C	2	26
8074-2	1 uni.	1 uni.	8074, 8074 C	2	40
8075-2	1 uni.	1 uni.	8075, 8075 C	2	57

SERIE 90, 90-90C ergo®

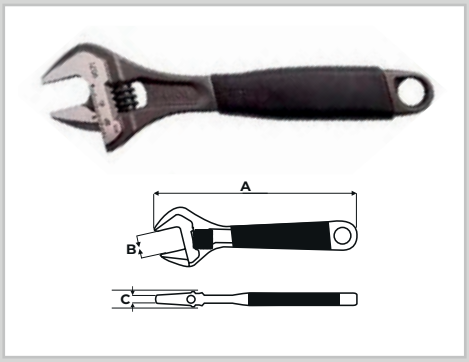

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	A mm	B mm	C mm	D mm	g
Fosfatizada							
9070 (CONSULTAR)	5 uni.	1 uni.	158	20	4.9	11.3	139
9071 (CONSULTAR)	5 uni.	1 uni.	208	27	6.0	12.9	272
9072 (CONSULTAR)	5 uni.	1 uni.	257	31	8.7	15.2	425
9073 (CONSULTAR)	5 uni.	1 uni.	308	34	11.9	17.6	730
Cromada							
9070C (CONSULTAR)	5 uni.	1 uni.	158	21	4.9	12.3	139
9071C (CONSULTAR)	5 uni.	1 uni.	208	28	6.0	12.9	272
9072C (CONSULTAR)	5 uni.	1 uni.	257	33	8.7	15.2	430
9073C (CONSULTAR)	3 uni.	1 uni.	308	35	11.9	17.6	745

LLAVE PARA CAÑO UNIVERSAL, 140-147

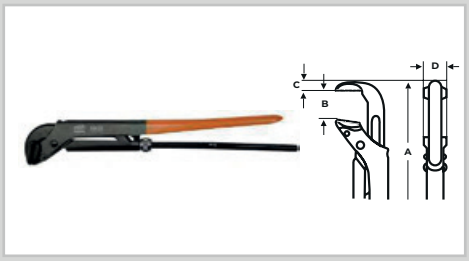

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	A mm	B mm	C mm	D mm	max	g
140	1 uni.	1 uni.	210	33	9.3	15.7	3/4	375
141A	1 uni.	1 uni.	320	45	11.7	18.8	1	575
142HD	1 uni.	1 uni.	426	65	14.9	20.8	1 1/2	1150
143A	1 uni.	1 uni.	557	90	19.8	26.7	2 1/2	2865
144A	1 uni.	1 uni.	722	110	24.9	33.7	3 1/2	5390
	1 uni.	1 uni.	1060	160	38.0	35.0	5	7210

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

BAHCO

/ LLAVES AJUSTABLES
LLAVES FIJAS

LLAVE COMBINADA ACODADA - PU



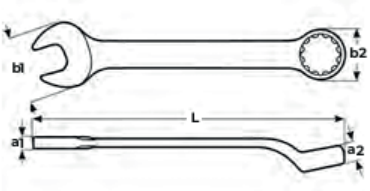

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta		a x a mm	b x b mm	L mm	g
En milimetros						
PU.6	10 uni.	1 uni.	6	3.8x4.1	14.0x10.2	95	10
PU.7	10 uni.	1 uni.	7	3.9x4.3	16.0x11.2	105	15
PU.8	10 uni.	1 uni.	8	4.3x4.9	18.0x12.6	115	20
PU.9	10 uni.	1 uni.	9	4.6x6.2	20.0x14.7	125	30
PU.10	10 uni.	1 uni.	10	4.8x6.2	22.0x15.1	135	35
PU.11	10 uni.	1 uni.	11	5.0x6.8	24.0x16.6	145	45
PU.12	10 uni.	1 uni.	12	5.2x7.4	26.5x17.8	155	55
PU.13	10 uni.	1 uni.	13	5.6x8.0	28.5x19.1	170	70
PU.14	5 uni.	1 uni.	14	6.0x9.2	31.0x21.2	185	80
PU.15	5 uni.	1 uni.	15	6.2x9.2	33.0x21.9	195	90
PU.16	5 uni.	1 uni.	16	6.5x9.8	35.0x23.3	205	120
PU.17	5 uni.	1 uni.	17	7.0x10.4	37.0x24.9	220	140
PU.18	5 uni.	1 uni.	18	7.2x11.0	39.0x26.1	230	160
PU.19	5 uni.	1 uni.	19	7.5x11.6	41.5x27.5	245	195
PU.20	5 uni.	1 uni.	20	8.0x12.8	43.5x29.7	265	240
PU.21	5 uni.	1 uni.	21	8.0x12.8	43.5x30.1	265	230
PU.22	5 uni.	1 uni.	22	8.5x13.4	48.0x32.4	265	310
PU.23	5 uni.	1 uni.	23	8.5x14.0	48.0x33.9	300	320
PU.24	5 uni.	1 uni.	24	9.0x14.6	52.0x35.2	300	375
PU.25	5 uni.	1 uni.	25	9.5x15.8	54.5x37.3	330	430
PU.26	5 uni.	1 uni.	26	9.5x15.8	54.5x37.4	330	470
PU.27	2 uni.	1 uni.	27	10.0x16.6	59.0x39.3	330	550
PU.28	2 uni.	1 uni.	28	10.0x17.2	61.0x40.8	370	595
PU.29	2 uni.	1 uni.	29	10.0x17.2	61.0x40.8	370	630
PU.30	2 uni.	1 uni.	30	10.7x18.2	64.0x42.8	370	700
PU.32	2 uni.	1 uni.	32	11.5x19.4	68.0x46.2	390	820
En pulgadas						
PU.1/4	10 uni.	1 uni.	1/4	3.8x4.1	14.0x10.2	95	10
PU.5/16	10 uni.	1 uni.	5/16	4.3x4.9	18.0x12.6	115	20
PU.3/8	10 uni.	1 uni.	3/8	4.6x6.2	20.0x14.7	125	30
PU.7/16	10 uni.	1 uni.	7/16	5.0x6.8	24.0x16.6	145	40
PU.1/2	10 uni.	1 uni.	1/2	5.6x8.0	28.5x19.1	170	70
PU.9/16	5 uni.	1 uni.	9/16	6.0x9.2	31.0x21.2	185	90
PU.5/8	5 uni.	1 uni.	5/8	6.5x9.8	35.0x23.3	205	120
PU.11/16	5 uni.	1 uni.	11/16	7.0x10.4	37.0x24.9	220	145
PU.3/4	5 uni.	1 uni.	3/4	7.5x11.6	41.5x27.5	245	195
PU.13/16	5 uni.	1 uni.	13/16	8.0x12.8	43.5x29.7	265	235
PU.7/8	5 uni.	1 uni.	7/8	8.5x13.4	48.0x32.4	265	295
PU.15/16	5 uni.	1 uni.	15/16	9.0x14.6	52.0x35.2	300	390
PU.1	5 uni.	1 uni.	1	9.5x15.8	54.5x37.3	330	450
PU.1.1/16	2 uni.	1 uni.	1.1/16	10.0x16.6	59.0x39.3	330	560
PU.1.1/8	2 uni.	1 uni.	1.1/8	10.0x17.2	61.0x40.8	370	630
PU.1.1/4	2 uni.	1 uni.	1.1/4	11.5x19.4	68.0x46.2	390	820
PU 1.5/16	2 uni.	1 uni.	15/16	12.0x20.6	72.0x48.9	415	970
PU 1.3/8	2 uni.	1 uni.	1.3/8	12.0x20.6	72.0x48.9	415	960
PU 1.7/16 (CONSULTAR)	2 uni.	1 uni.	1.7/16	13.5x22.2	78.0x54.3	435	1175
PU 1.1/2	2 uni.	1 uni.	1.1/2	13.5x22.2	78.0x54.3	435	1170
PU 1.5/8 (CONSULTAR)	2 uni.	1 uni.	1.5/8	14.5x25.2	87.0x60.3	495	1620

Volver al índice

/ LLAVES AJUSTABLES
LLAVES FIJAS

LLAVE COMBINADA ACODADA, 1952M

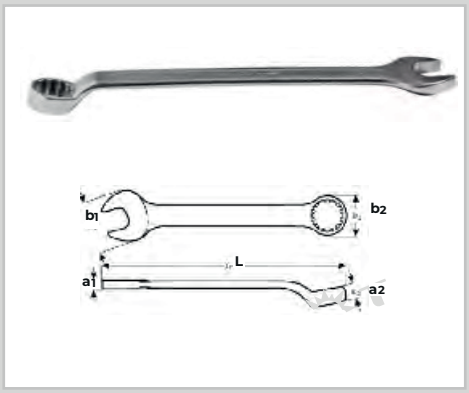

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta		a x a mm	b x b mm	L mm	g
1952M-34 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	34	12.6x21.2	76x53	468	1060
1952M-36	1 uni.	1 uni.	36	12.6x21.2	76x53	468	1060
1952M-41 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	41	13.6x22.7	86x61	510	1345
1952M-46 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	46	15.4x25.4	93.6x67	520	1750
1952M-50 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	50	16.3x26.2	104.4x74.9	560	2200
1952M-55 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	55	19.1x28.6	113.3x82.7	570	3200
1952M-60 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	60	20x31	123x90	660	3600
1952M-65 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	65	22x33	133x98	710	4500
1952M-70 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	70	24x35	105x143	760	5800
1952M-75 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	75	26x38	153x110	810	6780
1952M-80 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	80	28x41	163x119	860	8780

LLAVE FIJA, 6M / 6Z (EX UD)

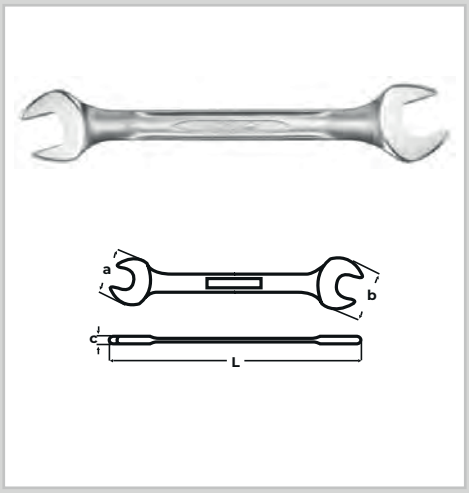

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta		a mm	b mm	c mm	L mm	g
En milimetros							
UD67	10 uni.	1 uni.	17	19	3.7	122	20
UD89	10 uni.	1 uni.	21	23	4.0	140	32
UD1011	10 uni.	1 uni.	25	29	4.6	157	46
UD1213	10 uni.	1 uni.	29	33	5.0	172	66
UD1617	10 uni.	1 uni.	37	41	6.0	205	126
UD1819	10 uni.	1 uni.	41	45	6.5	222	160
UD2022	10 uni.	1 uni.	46	50	7.0	236	221
UD2427	10 uni.	1 uni.	56	60	8.8	275	386
En pulgadas							
UD 3/87/16	5 uni.	1 uni.	25	29	4.6	157	47
UD 1/29/16	5 uni.	1 uni.	32	34	5.0	180	90
UD 3/47/8	5 uni.	1 uni.	46	50	7.0	236	218
UD 13/167/8	5 uni.	1 uni.	48	52	7.6	245	221

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ LLAVES AJUSTABLES
LLAVES FIJAS Y LLAVES CON CRIQUE

LLAVE ESTRIADA, EXTRA ACODADA, 2M /2Z (EX PS)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS								
Código		**Mínimo de venta**	**a mm**	**a mm**	**b mm**	**b mm**	**L mm**	g
En milimetros								
2M-8-9 **(CONSULTAR)**	5 uni.	1 uni.	6.0	6.5	13.0	14.5	180	32
2M-10-11 **(CONSULTAR)**	5 uni.	1 uni.	7.0	7.5	16.1	18.1	190	46
2M-12-13 **(CONSULTAR)**	5 uni.	1 uni.	8.0	8.5	18.7	20.8	210	66
2M-14-15 **(CONSULTAR)**	5 uni.	1 uni.	8.5	9.5	22.5	24.5	225.8	90
2M-16-17 **(CONSULTAR)**	5 uni.	1 uni.	9.5	10.0	25.0	27.0	245.5	126
2M-18-19 **(CONSULTAR)**	5 uni.	1 uni.	10.5	11.0	27.5	29.5	265.5	160
2M-20-22 **(CONSULTAR)**	5 uni.	1 uni.	11.5	12.0	30.6	33.7	290.6	221
En pulgadas								
2Z-1/4-5/16 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	5.0	6.0	10.5	12.0	165	19
2Z-1/2-9/16 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	8.0	8.5	18.7	22.5	210	66
2Z-5/8-11-16 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	9.5	10.0	25.0	27.0	245.5	126
2Z-3/4-7/8 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	11.5	12.0	30.6	33.7	290.6	221

LLAVE COMBINADA CON CRIQUE, CABEZA ARTICULADA, 41RM



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS							
Código		**Mínimo de venta**		**a x ab**	**x b**	**L mm**	g
41RM-8 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	8	6.5x4.3	17.0x17.0	127	35
41RM-10 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	10	7.3x5.0	20.0x21.0	136	55
41RM-11 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	11	7.7x5.4	22.0x23.0	141	63
41RM12	1 uni.	1 uni.	12	8.2x5.8	23.0x25.0	148	83
41RM13	1 uni.	1 uni.	13	8.6x6.1	25.0x27.0	154	93
41RM-14 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	14	9.0x6.4	27.0x29.0	160	113
41RM-17 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	17	10.3x7.6	32.0x36.0	190	173
41RM-19 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	19	11.2x8.6	34.0x40.0	215	233
41RM-21 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	21	13.0x9.0	40.0x46.0	274	393

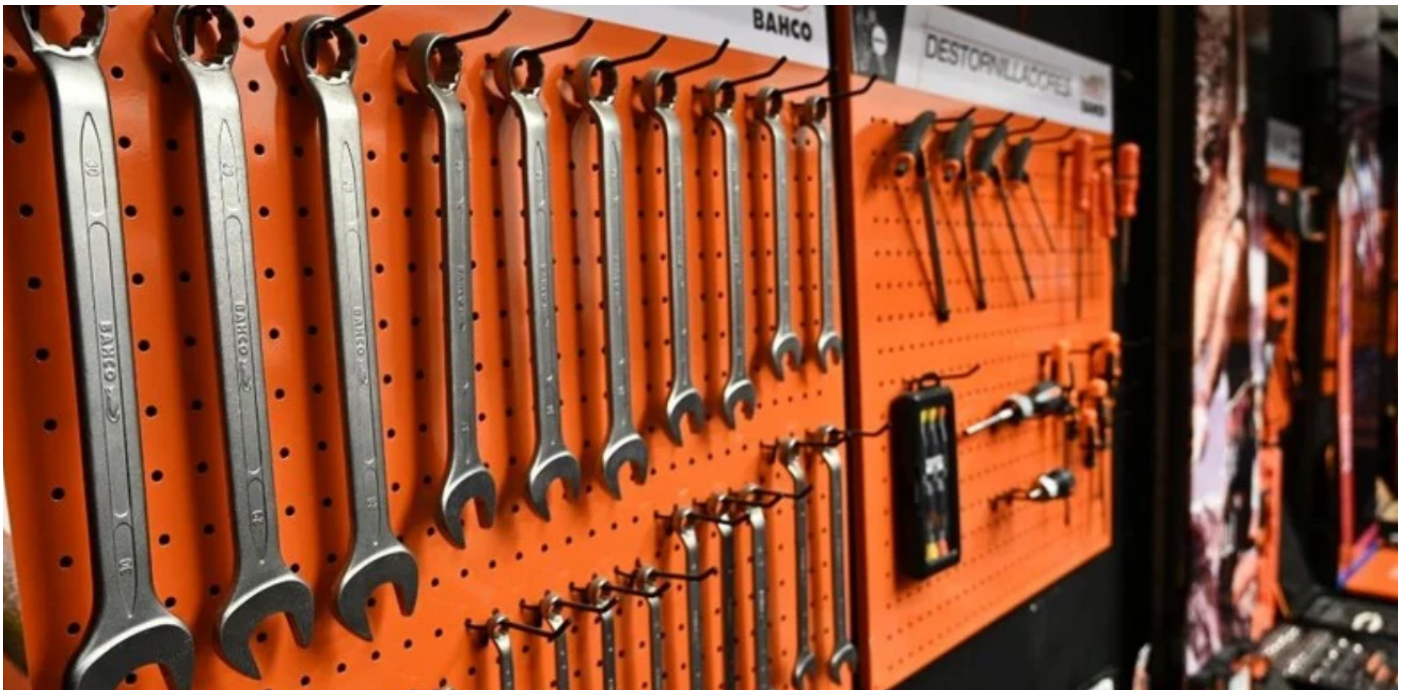

Volver al índice

/ LLAVES AJUSTABLES
LLAVES FIJAS

LLAVE COMBINADA CON CRIQUE, 1RM Y 1RZ



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta		a x ab	x b	L mm	g
En milimetros							
1RM-6 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	6	6.3x3.9	14.0x15.0	128	27
1RM-7 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	7	6.5x4.6	16.6x16.7	140	35
1RM-8 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	8	6.5x4.6	16.6x16.7	140	38
1RM-9 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	9	6.9x4.9	18.4x18.8	150	48
1RM-10 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	10	7.3x5.3	20.0x20.8	159	59
RM-11 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	11	7.7x5.6	21.8x23.0	165	67
1RM12	1 uni.	1 uni.	12	8.2x6.0	22.7x25.0	172	82
1RM13	1 uni.	1 uni.	13	8.8x6.4	24.7x27.1	178	95
1RM-14 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	14	9.0x6.8	27.0x29.2	191	113
1RM-15 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	15	9.4x7.0	28.3x31.3	200	130
1RM-16 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	16	9.9x7.2	30.0x33.4	208	158
1RM-17 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	17	10.3x7.7	31.8x35.5	226	180
1RM-18 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	18	10.7x8.2	32.8x37.6	237	213
1RM-19 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	19	11.2x8.8	33.8x39.7	248	233
1RM-21 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	21	13.0x9.0	40.0x46.0	290	343
1RM-22 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	22	13.0x9.0	40.0x46.0	290	343
1RM-24 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	24	14.5x10.0	46.0x52.0	323	503
1RM-27 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	27	15.5x10.5	52.5x56.5	359	550
1RM-30 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	30	17.0x11.4	58.5x62.7	393	750
1RM-32 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	32	17.5x12.5	62.5x66.4	425	900
En pulgadas							
1RZ-1/4 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	1/4	6.3x3.9	14.0x15.0	128	27
1RZ-5/16 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	5/16	6.5x4.3	17.0x16.7	140	38
1RZ-3/8 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	3/8	7.3x5.0	20.2x20.8	158	57
1RZ-7/16 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	7/16	7.7x5.3	22.0x23.0	165	67
1RZ-1/2 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	1/2	8.6x6.1	25.5x26.8	178	95
1RZ-9/16 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	9/16	9.0x6.5	26.9x29.0	190	113
1RZ-5/8 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	5/8	9.9x7.1	29.8x33.0	208	158
1RZ-11/16 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	11/16	10.3x7.5	31.8x36.5	225	180
1RZ-3/4 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	3/4	11.2x8.6	34.0x39.4	247	233



Volver al índice

/ LLAVES AJUSTABLES
JUEGOS DE LLAVES

JUEGOS DE LLAVES COMBINADAS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	Contenido	Cantidad de llaves	g
PU 95 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	PU: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19	11	800
PU 98 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	PU: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25	18	3140

JUEGOS DE LLAVES ESTRIADAS EN SOPORTE, PU/SH



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	Contenido	Cantidad de llaves	g
PU/ S8 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	PU: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19	8	765
PU.SH12 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	PU: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19	12	1250

JUEGOS DE LLAVES ESTRIADAS CON CRIQUE 4 EN 1



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	Contenido	Cantidad de llaves	g
S4RM/3T (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	S4RM-8-11; S4RM-12-15; S4RM-16-19	3	550
S4RM/4T (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	S4RM-8-11; S4RM-12-15; S4RM-16-19; S4RM-21-27	4	2200
S4RM/5T12 (CONSULTAR)	1 uni.S	1 uni.	4RM-8-11; S4RM-12-15; S4RM-16-19; S4RM-21-27; S4RM-30-36	5	4200

Volver al índice

/ LLAVES AJUSTABLES
JUEGOS DE LLAVES

JUEGOS DE LLAVES COMBINADAS CON CRIQUE EN SOPORTE PLÁSTICO, 1RM y 1RZ



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	Contenido	Cantidad de llaves	g
1RM/SH6 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	1RM: 8; 10; 12; 13; 14; 17	6	645
1RM/SH8 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	1RM: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19	8	955
1RM/SH12 (CONSULTAR)	1 uni.1	uni.	RM: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19	12	1510
1RZ/SH8 (CONSULTAR)	1 uni.1	uni.	RZ: 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4"	8	1000

/ PINZAS Y ALICATES
PINZAS

PINZA POLIGRIP, 8223 IP-8224 IP-8225 IP ergo®



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	max.	g
8223	4 uni.	1 uni.	210	37.25	46	12	5.2	7.5	37	270
8224A	5 uni.	1 uni.	250	40	51	8.0	6	8.0	45	350
8225	5 uni.	1 uni.	315	52	63	9.5	7	9.5	55	550

PINZA ARTICULADA, 7224



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	max.	g
7224 (CONSULTAR)	4 uni.	1 uni.	250	36	56	21	8	76	1	380

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ PINZAS Y ALICATES
PINZAS

PINZAS ARTICULADAS CON MANGOS REVESTIDOS DE PVC, 221D-223D

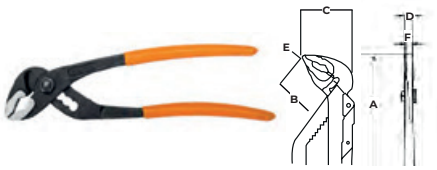

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	max.	g
221 D	4 uni.	1 uni.	117	16	18	5	3	5.0	18	60
222D	5 uni.	1 uni.	150	22	23.5	6.5	4	6.5	23	100
223D	5 uni.	1 uni.	192	25	28	7.5	4.5	7.5	32	185

PINZA MULTIPOSICIÓN CON MANGO MONOCOMPONENTE 224P/225P/224C/225C





Tornillo / Tuerca hexagonal



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	max.	g
224C-240	5 uni.	1 uni.	240	30	35	9.5	4.5	8.5	45	375
224P-240	5 uni.	1 uni.	240	30	35	9.5	4.5	8.5	45	375
225C-300 (CONS)	5 uni.	1 uni.	305	38	42	11.5	5.5	10	58	550
225P-300 (CONS)	5 uni.	1 uni.	305	38	42	11.5	5.5	10	58	550
224P-240D	5 uni.	1 uni.	240	30	35	9.5	4.5	8.5	45	375
225P-300	5 uni.	1 uni.	305	38	42	11.5	5.5	10	58	550
225C-300D(CONS)	5 uni.	1 uni.	305	38	42	11.5	5.5	10	58	550
224C-240D	5 uni.	1 uni.	240	30	35	9.5	4.5	8.5	45	375
224P-3.4 (CONS)	1 uni.	1 uni.	Repuesto	Tornillo y tuerca para pinza 224P-						
225/3.4 (CONS)	1 uni.	1 uni.	Repuesto	Tornillo para pinza 225P-300						

PINZAS UNIVERSALES, 2628G ergo®





CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	max. Fe	max. Piano	g
2628 G-160IP(CONS)	5 uni.	1 uni.	160	33	23	10.5	3.5	10.5	12	2.0	1.8	190
2628 G-180IP(CONS)	5 uni.	1 uni.	180	36	25	11.0	4.0	11.0	14	2.5	2.0	240

Volver al índice

/ PINZAS Y ALICATES
PINZAS Y ALICATES

PINZAS UNIVERSALES, 2678G



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	max. Fe+P	max. Plano	g
2678 G 160	5 uni.	1 uni.	160	35	24	10	6	10	35	1.7	1.3	195
2678 G 180	5 uni.	1 uni.	180	38	27	11	7	11	38	2.0	1.4	225
2678 G 200	5 uni.	1 uni.	205	43	30	12	7	12	43	2.5	1.5	300

PINZA REGULABLE DE DOS POSICIONES, 2970G-200





CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	A mm	B mm	C mm	D mm	g
2970G-200 **(CONSULTAR)**	5 uni.	1 uni.	200	34	33	11	270

ALICATES ERGO™ UNIVERSALES CROMADOS, 2628GC





CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Fe+P	Plano	g
2628 GC-160IP **(CONS)** 1 uni.	1 uni.	160	32	22	9.8	3.5	9.8	12	2	1.8	190
2628 GC-180IP **(CONS)** 1 uni.	1 uni.	180	36	24	10.8	4	10.8	14	2.5	2	240

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ PINZAS Y ALICATES
ALICATES

ALICATE DE BOCA PLANA, 2421G ergo®





CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	g
2421 G-160IP (CONSULTAR)	5 uni.	1 uni.	160	50	16.5	8.8	3	8.8	170
2421 G-180IP (CONSULTAR)	5 uni.	1 uni.	180	57.5	17.0	9.3	3	9.3	180

ALICATE DE BOCA PLANA, 2471G





CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta		L mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	g
2471 G-160	5 uni.	1 uni.	165	50	18	9	3	9	160
2471 G-180	5 uni.	1 uni.	180	61	28	12			245

ALICATE DE BOCA SEMIREDONDA PLANA, 2430G





CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	max. Cu	max. Fe	max. Piano	g
2430G-160 IP (CONS)	5 uni.	1 uni.	160	51	16.5	8.8	3	2.5	12	3.0	1.8	1.6	160
2430G-200 IP (CONS)	5 uni.	1 uni.	200	72	17	9.3	3	2.5	12	3.0	1.8	1.6	170

ALICATE DE BOCA SEMIREDONDA PLANA, 2470G





CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	max. Cu	max. Fe	max. Piano	g
2470 G-160	5 uni.	1 uni.	165	48	18	9	3	2	48	3.0	1.5	1.0	160
2470 G-200	5 uni.	1 uni.	210	71	22	11	4	3	71	3.0	1.5	1.0	190

Volver al índice

/ PINZAS Y ALICATES
ALICATES

ALICATES DE BOCA SEMIREDONDA Y PUNTA CURVA, 2427 G ergo®



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	max. Cu	max. Fe	max. Piano	g
2427 G-160 IP	5 uni.	1 uni.	160	46	16.5	8.9	3	2.5	12	3.0	1.8	1.6	160
2427 G-200 IP	5 uni.	1 uni.	200	65	17	9	3	2.5	12	3.0	1.8	1.6	170

ALICATES DE BOCA SEMIREDONDA Y PUNTA CURVA 45°, 2477G



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	max. Cu	max. Fe	max. Piano	g
2477G-160	5 uni.	1 uni.	165	48	18	9	3	2	48	3.0	1.5	1	160
2477G-200I	5 uni.	1 uni.	210	70	22	11	4	3	70	3.0	1.5	1	170

ALICATE DE CORTE DIAGONAL, 2101G ergo®



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	max. Cu	max. Fe	max. Piano	g
2101G-125IP (CONSULTAR)	5 uni.	1 uni.	125	14.2	17	8.7	1.0	3.5	1.8	1.6	105
2101G-140IP (CONSULTAR)	5 uni.	1 uni.	140	15.9	19	8.7	1.2	3.7	2.0	1.8	126
2101G-160IP	5 uni.	1 uni.	160	17.5	21	9.7	1.2	3.8	2.5	2.0	162
2101G-180	5 uni.	1 uni.	180	19.4	23	10.7	1.3	4.0	2.7	2.3	245
2101G-180IPD	5 uni.	1 uni.	180	19.4	23	10	2	4.0	2.7	2.3	230

ALICATES DE CORTE DIAGONAL, 2171G (EX 2175)

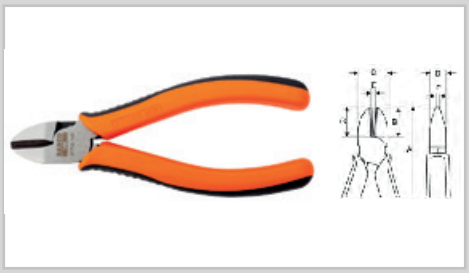

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	max. Cu	max. Fe	max. Piano	g
2171G-140	5 uni.	1 uni.	150	18.5	20	10.5	2	1.5	18.5	2.5	1.6	1.5	170
2171G-160	5 uni.	1 uni.	160	20	22	12	2.5	1.5	20	2.5	1.6	1.5	240

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

BAHCO

/ PINZAS Y ALICATES
ALICATES PARA ARANDELAS

ALICATES PARA ARANDELAS INTERNAS CON MORDAZAS RECTAS 2800,



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS									
Código		Mínimo de venta	A mm	B mm	C mm	D mm			g
2800-140 (CONSULTAR)	3 uni.	1 uni.	140	38	18	0.8	8-15	1.2	80
2800150	3 uni.	1 uni.	150	38	20	10	12-25	1.3	120
2800-180 (CONSULTAR)	3 uni.	1 uni.	180	57	23	10	19-60	1.7	185
2800-225 (CONSULTAR)	3 uni.	1 uni.	225	69	28	12	40-100	2.2	280
2800-300 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	310	95	33	14	85-165	3.1	490

ALICATES PARA ARANDELAS INTERNAS CON MORDAZAS CURVAS 90°, 2890



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS									
Código		Mínimo de venta	A mm	B mm	C mm	D mm			g
2890-125 (CONSULTAR)	3 uni.	1 uni.	127	25.7	40	9.5	8-15	0.8	80
2890-140 (CONSULTAR)	3 uni.	1 uni.	127	25.7	40	9.5	12-25	1.3	120
2890-180 (CONSULTAR)	3 uni.	1 uni.	180	42	58	10.5	19-60	1.8	185
2890-210 (CONSULTAR)	3 uni.	1 uni.	210	51	71	12	40-100	2.3	280
2890-300 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	289	72	88	14	85-165	3.1	490

ALICATES PARA ARANDELAS EXTERNAS CON MORDAZAS RECTAS, 2900



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS									
Código		Mínimo de venta	A mm	B mm	C mm	D mm			g
2900-140 (CONSULTAR)	3 uni.	1 uni.	140	38	18	9	3-10	0.8	80
2900150	3 uni.	1 uni.	150	38	20	10	10-25	1.3	120
2900-180 (CONSULTAR)	3 uni.	1 uni.	180	57	23	11	19-60	1.8	185
2900-215 (CONSULTAR)	3 uni.	1 uni.	215	69	31	12	40-100	2.3	280
2900-300 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	295	95	35	14	85-165	3.1	490

ALICATES PARA ARANDELAS EXTERNAS CON MORDAZAS CURVAS 90°, 2990

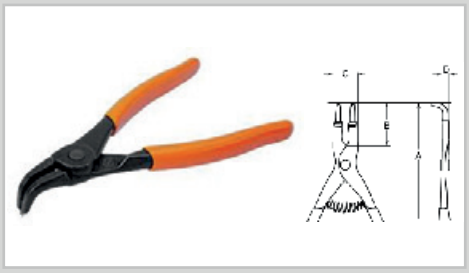

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS									
Código		Mínimo de venta	A mm	B mm	C mm	D mm			g
2990-125 (CONSULTAR)	3 uni.	1 uni.	127	25.7	20	9	3-10	0.8	80
2990-140 (CONSULTAR)	3 uni.	1 uni.	140	25.7	20	10	10-25	1.3	120
2990-180 (CONSULTAR)	3 uni.	1 uni.	180	42	22	10	19-60	1.8	185
2990-200 (CONSULTAR)	3 uni.	1 uni.	200	51	27	12	40-100	2.3	280
2990-300 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	289	72	35	14	85-165	3.1	490

Volver al índice

/ PINZAS Y ALICATES
JUEGOS

KIT BÁSICO DE HERRAMIENTAS - 36 PIEZAS, 4750FB5A



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	h mm	a mm	bl mm	g
4750FB5ATS001 (CONSULTAR)	1 uni.	55	275	170	1420

Contenido

- Juego de puntas y portapuntas con carraca 2058/S26 (26 piezas).
- Destornillador a carraca de 1/4" 808050.
- Llave ajustable "inglesa"80708.
- Alicates de corte diagonal 2101G-160 (160 mm).
- Alicates combinados 2628G-180 (180 mm).

JUEGO DE 4 ALICATES ERGO™, 9897



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	h mm	a mm	bl mm	g
9897 (CONSULTAR)	1 uni.	25	250	290	1030

Contenido

- Tenacilla articulada (8224).
- Alicate universal (2628G-180).
- Alicate de corte diagonal (2101G-160).
- Alicate de boca semirredonda (2430G-160).

JUEGO DE ALICATES PARA ARANDELAS, 9938



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	Piezas uni.		g
9938 (CONSULTAR)	1 uni.	3	52x240x345	1640
28-29/S5 (CONSULTAR)	1 uni.	5	480	1075

SET DE PUNTAS CON PORTA PUNTAS, SB2058



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	h mm	a mm	bl mm	g
SB2058/S26 (CONSULTAR)	1 uni.	35	85	105	330

Contenido:

- Incluye tamaño menor 26 piezas: 18 puntas + 5 vasos
- 1 carraca de puntas 6950CBR
- 1 adaptador
- 1 portapuntas

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ TENAZAS

TENAZAS DE CARPINTERO, 541D

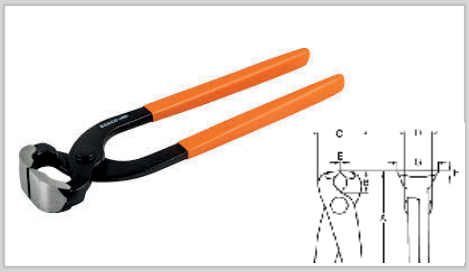

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	max. Cu	max. Fe+	g
S41 D - 200A	5 uni.	1 uni.	200	23	53	2	1.5	9.02	3	4.02	.5	385

TENAZAS DE ARMADOR, 2339

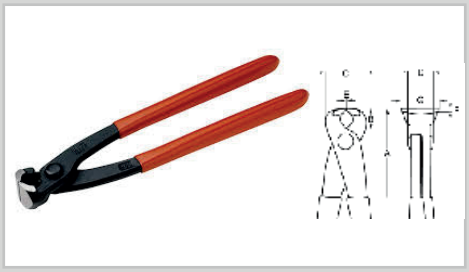

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	max. Cu	max. Fe+	g
2339-220 IP(CONS)	6 uni.	1 uni.	220	15.7	28	22.6	1.3	2.8	28	4	2.5	315
2339-300 IP (CONS)	6 uni.	1 uni.	300	18.6	35	24	1.9	1.6	35	4	3	425
2339-220 IP (CONS)	6 uni.	1 uni.	220	15.7	28	22.6	1.3	2.8	28	4	2.5	315
2339300 AC	6 uni.	1 uni.	300	18.6	35	24	1.9	1.6	35	4	3	425

TENAZA DE ENCOFRADOR, EFECTO PALANCA Y ACABADO EPOXI NEGRO, 2339

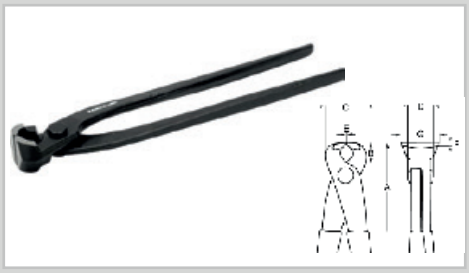

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	max. Cu	max. Fe+	g
2339-220 ACS	6 uni.	1 uni.	220	15.7	27	22.6	1.3	2.8	28	4	2.5	310
2339300ACS	6 uni.	1 uni.	300	18.6	34	24	1.9	1.6	35	4	3	420

Volver al índice

/ PINZAS DE PRESIÓN

MORDAZA CON CUELLO DE CISNE DE ACERO, CORTO, 133

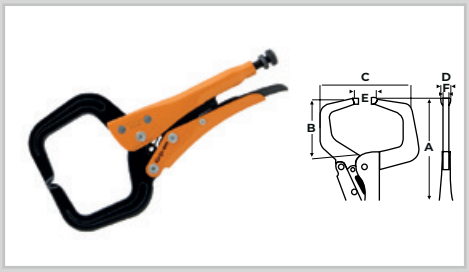

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	g
133-12 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	288	100	150	12	0-100	6	890

MORDAZAS GRIP CON BOCAS PLANAS Y SECCIÓN LONGITUDINAL, 132

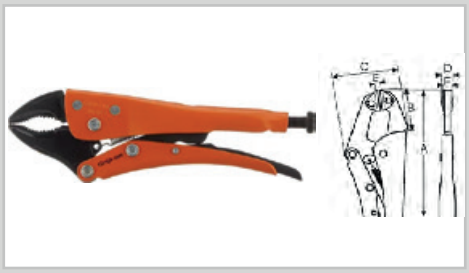

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	A mm	E mm	F mm	g
132-10 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	250	63	14	540

DOBLADOR DE CHAPA DE METAL, 134



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	max.	g
134-08 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	180	46	45	80	10	6	45	470

MORDAZA CON AGARRE MULTI-USO, 135



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	max.	g
135-10 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	250	46	56	11	10	11	63	550

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ PINZAS DE PRESIÓN

MORDAZA GRIP CON BOCAS RECTAS, 136

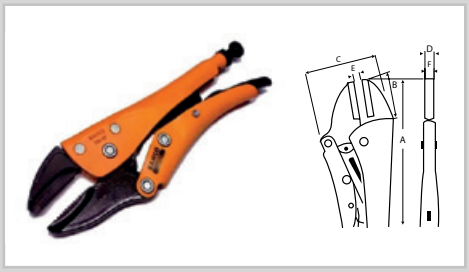

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	max.	g
136-07 (CONSULTAR)	1 uni.	190	45	58	13	10	6	42	390
13610	1 uni.	250	45	73	16	14	12	63	530

MORDAZA CON AGARRE CON CORTE, 137

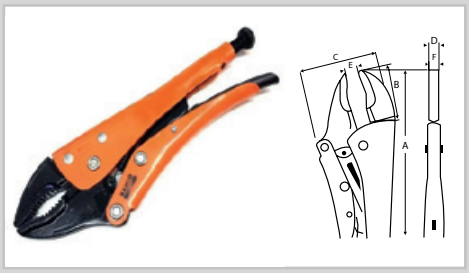

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	max.	g
137-07 (CONSULTAR)	1 uni.		30	43	10	5	10	42	42	355
13710	1 uni.	250	35	54	11	6	11	63	63	540

/ TIJERAS PARA CHAPA

TIJERAS UNIVERSALES MULTIUSO PARA TRABAJOS PESADOS, 2744



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	L	g
2744 (CONSULTAR)	6 uni.	1 uni.	190	150

TIJERA DE AVIACIÓN DE CORTE RECTO, MA225



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	L	mm	mm	g
MA225 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	2500	.8	1.2	420

Volver al índice

/ JUEGO DE LLAVES EXAGONALES

JUEGO DE LLAVES EN L HEXAGONALES CON PUNTA ESFÉRICA LARGA, MILÍMETROS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	Piezas	mm	g
BE-9765 (CONSULTAR)	3 uni.	1 uni.	6	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5,	60
BE-9770	3 uni.	1 uni.	9	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	355

JUEGO DE LLAVES EN L HEXAGONALES CON PUNTA ESFÉRICA LARGA, PULGADAS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	Piezas	"	g
BE-9775 (CONSULTAR)	3 uni.	1 uni.	7	1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4	70
BE-9780 (CONSULTAR)	3 uni.	1 uni.	12	0.05, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16	240
BE-9785	3 uni.	1 uni.	13	0.05, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8	370

JUEGO DE LLAVES EN L TORX® CON ACABADO FOSFATADO



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	Piezas	mm	g
BE-9575 (CONSULTAR)	3 uni.	1 uni.	8	T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	175
BE-9675 (CONSULTAR)	3 uni.	1 uni.	8	T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	180

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ JUEGO DE LLAVES EXAGONALES

JUEGO DE LLAVES EN L HEXAGONALES PLEGABLES FOSFATADAS, MILÍMETROS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	Piezas	mm	g
BE-9776 **(CONSULTAR)**	6 uni.	1 uni.	8	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	150
BE-9777 **(CONSULTAR)**	6 uni.	1 uni.	8	2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	410

JUEGO DE LLAVES EN L HEXAGONALES PLEGABLES FOSFATADAS, PULGADAS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	Piezas	"	g
BE-9787 **(CONSULTAR)**	6 uni.	1 uni.	8	3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8	410

JUEGO DE HERRAMIENTAS DE BOLSILLO PARA BICICLETAS, BKE850901N



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	Piezas	a x b x h mm	g
BKE850901N	10 uni.	1 uni.	17	35x200x170	315

MULTI HERRAMIENTAS PLEGABLE MINI DE ALUMINIO 18 EN 1, MTT



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	L mm	Descripción	g
MTT121 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	110	Anilla para colgar	100
MTT151 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	150	Bolso de lona p/ cinturón	320

Volver al índice

/ PUNTAS MAGNÉTICAS
ACCESORIOS

PUNTAS 1/4 ESTANDAR PARA TORNILLOS DE CABEZA PHILLIPS 50MM, KM6750



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta			mm	mm	g
KM6750-1/4-B **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	1/4	1/4	11	50	27
KM6750-3/8-B **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	3/8	1/4	14.3	50	44
KM6750-5/16-B **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	5/16	1/4		70	44

PORTAPUNTAS MAGNÉTICOS UNIVERSALES DE 60 MM PARA PERFIL HEX.1/4", KM653



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta			mm	g
KM653-B **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	1/4	1/4	60	29

PUNTAS 1/4 ESTANDAR PARA TORNILLOS DE CABEZA PHILLIPS PH2, 59S



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta		mm	g
59S/PH2-10P **(CONSULTAR)**	10 uni.	10 uni.	2	25	67
59S/PH2-IP **(CONSULTAR)**	100 uni.	1 uni.	2	25	468

PUNTAS 1/4 ESTANDAR PARA TORNILLOS DE CABEZA PHILLIPS 50MM, 59S

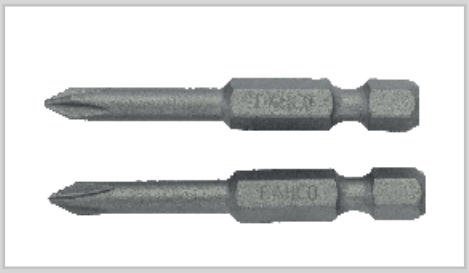

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta		mm
59S/50PH2	1 uni.	1 uni.	25	0

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ DESTORNILLADORES
SERIE 3000

DESTORNILLADORES, SERIE 3000



Diámetro de varilla (mm) para puntas cónicas y paralelas. Código de punta para Philips y Torx.

31=Cónica
32= Paralela
33= Philips
34= Torx

31 **65** **150** Longitud libre de la varilla.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	mm	mm	mm	mm	Ø mm	g
Plana recta								
3230-75	5 uni.	1 uni.	75	0.5	3.0	100	3	40
3240-125	5 uni.	1 uni.	125	0.8	4.0	108	4	50
3240-200	5 uni.	1 uni.	200	0.8	4.0	108	4	65

Código		Mínimo de venta	mm	mm	mm	mm	Ø mm	g
Perillero punta plana								
4230-60	5 uni.	1 uni.	60	3		60	3	15

Código		Mínimo de venta	mm	mm	mm	mm	Ø mm	g
Plana cónica								
3140-75	6 uni.	1 uni.	75	0.8	4.0	108	4	40
3140-100	6 uni.	1 uni.	100	0.8	4.0	108	4	45
3140-125	6 uni.	1 uni.	125	0.8	4.0	108	4	50
3155-75	6 uni.	1 uni.	75	1.0	5.5	108	5	55
3155-100	6 uni.	1 uni.	100	1.0	5.5	108	5	60
3155-125	6 uni.	1 uni.	125	1.0	5.5	108	5	65
3155-150	6 uni.	1 uni.	150	1.0	5.5	108	5	70
3165-100	6 uni.	1 uni.	100	1.2	6.5	110	6	80
3165-125	6 uni.	1 uni.	125	1.2	6.5	110	6	85
3165-150	6 uni.	1 uni.	150	1.2	6.5	110	6	90
3180-150	5 uni.	1 uni.	150	1.2	8.0	110	7	95
3180-200	5 uni.	1 uni.	200	1.2	8.0	110	7	135
31100-200	5 uni.	1 uni.	200	1.6	10.0	110	8	150

Código		Mínimo de venta	mm	Punta	mm	Ø mm	g
Philips							
3300-75	5 uni.	1 uni.	75	PH 0	100	3	30
3300-150	5 uni.	1 uni.	150	PH 0	100	3	50
3301-75	5 uni.	1 uni.	75	PH 1	108	5	50
3301-100	5 uni.	1 uni.	100	PH 1	108	5	60
3302-75	5 uni.	1 uni.	75	PH 2	110	6	65
3302-150	5 uni.	1 uni.	150	PH 2	110	6	85
3303-150	5 uni.	1 uni.	150	PH 3	110	8	120

Código		Mínimo de venta	mm	Punta	mm	Ø mm	g
Perillero punta Philips							
4330-60	5 uni.	1 uni.	60	PH 0	60	3	15

Volver al índice

/ DESTORNILLADORES
SERIE P-3000

DESTORNILLADORES, SERIE P-3000



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	mm	mm	mm	mm	Ø mm	g
Plana cónica							
P-3140-75	5 uni.	1 uni.	75	4.0	0.8	88	4.0	50
P-3140-100	5 uni.	1 uni.	100	4.0	0.8	88	4.0	55
P-3140-125 **(CONSULTAR)**	5 uni.	1 uni.	125	4.0	0.8	88	4.0	60
P-3155-75 **(CONSULTAR)**	5 uni.	1 uni.	75	5.5	1.0	100	5.0	65
P-3155-100	5 uni.	1 uni.	100	5.5	1.0	100	5.0	70
P-3155-125	5 uni.	1 uni.	125	5.5	1.0	100	5.0	75
P-3155-150	5 uni.	1 uni.	150	5.5	1.0	100	5.0	80
P-3165-100 **(CONSULTAR)**	5 uni.	1 uni.	100	6.5	1.2	110	6.0	90
P-3165-125	5 uni.	1 uni.	125	6.5	1.2	110	6.0	95
P-3165-150	5 uni.	1 uni.	150	6.5	1.2	110	6.0	100
P-3165-175 **(CONSULTAR)**	5 uni.	1 uni.	175	6.5	1.2	110	6.0	105
P-3180-100 **(CONSULTAR)**	5 uni.	1 uni.	100	8.0	1.6	110	7.0	105
P-3180-150	5 uni.	1 uni.	150	8.0	1.6	110	7.0	115
P-3180-200	5 uni.	1 uni.	200	8.0	1.6	110	7.0	145
P-31100-200	5 uni.	1 uni.	200	10.0	1.6	120	8.0	160

Código	Mínimo de venta	mm	mm	mm	mm	Ø mm	g
Plana recta							
P-3240-125	5 uni.	1 uni.	125	4.0	0.8	88	4.0	60
P-3240-150 **(CONSULTAR)**	5 uni.	1 uni.	150	4.0	0.8	88	4.0	65
P3240-200 **(CONSULTAR)**	5 uni.	1 uni.	200	4.0	0.8	88	4.0	75

Código	Mínimo de venta	mm	mm	mm	mm	Ø mm	g
Punta plana							
P-3230-75	5 uni.	1 uni.	75	0.5	3	100	3	40
P-3230-200	5 uni.	1 uni.	200	0.8	4	108	4	65

Código	Mínimo de venta	mm	Punta	mm	Ø mm	g
Philips							
P-3300-75	5 uni.	1 uni.	75	PH 0	75	3.0	40
P-3300-150	5 uni.	1 uni.	150	PH 0	75	3.0	60
P-3300-200	5 uni.	1 uni.	200	PH 0	75	3.0	70
P-3301-75 **(CONSULTAR)**	5 uni.	1 uni.	75	PH 1	100	5.0	60
P-3301-100	5 uni.	1 uni.	100	PH 1	100	5.0	65
P-3301-125	5 uni.	1 uni.	125	PH 1	100	5.0	70
P-3301-175 **(CONSULTAR)**	5 uni.	1 uni.	175	PH 1	100	5.0	80
P-3302-75 **(CONSULTAR)**	5 uni.	1 uni.	75	PH 2	110	6.0	75
P-3302-100	5 uni.	1 uni.	100	PH 2	110	6.0	85
P-3302-125	5 uni.	1 uni.	125	PH 2	110	6.0	90
P-3302-150	5 uni.	1 uni.		PH 2	110	6.0	95
P-3302-200 **(CONSULTAR)**	5 uni.	1 uni.	200	PH 2	110	6.0	105
P-3303-100 **(CONSULTAR)**	5 uni.	1 uni.	100	PH 3	120	7.0	115
P-3303-150	5 uni.	1 uni.	150	PH 3	120	7.0	130

Volver al índice

/ DESTORNILLADORES
SERIE P-3000 Y JUEGOS

DESTORNILLADORES, SERIE P-3000



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta		Punta	mm	Ø mm	g
Torx							
618-10-75 **(CONSULTAR)**	5 uni.	1 uni.	75	T10	75	3.0	45
618-15-100 **(CONSULTAR)**	5 uni.	1 uni.	100	T15	88	4.0	60
P-34T20-100	5 uni.	1 uni.	100	T20	88	4.0	65
61-25-125 **(CONSULTAR)**	5 uni.	1 uni.	125	T25	100	5.0	80
618-27-125 **(CONSULTAR)**	5 uni.	1 uni.	125	T27	100	5.0	85
618-30-150 **(CONSULTAR)**	5 uni.	1 uni.	150	T30	110	6.0	110
618-40-150 **(CONSULTAR)**	5 uni.	1 uni.	150	T40	110	7.0	120

Código		Mínimo de venta	mm	mm	mm	mm	Ø mm	g
Carrocero punta plana								
P-3155-25	5 uni.	1 uni.	25	5.5	1.0	60	5.0	60

Código		Mínimo de venta	mm	Punta	mm	Ø mm	g
Carrocero punta Philips							
P-3301-25	5 uni.	1 uni.	25	PH 1	60	5.0	60
P-3302-25	5 uni.	1 uni.	25	PH 2	60	6.0	60

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON AGARRE DE PRECISIÓN



706-1



706-4



706-5

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	Piezas uni.	Puntas	mm	g
706-1 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	6		27x95x227	240
706-2 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	6		27x95x227	226
706-3 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	6		27x95x227	222
706-4 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	7		27x95x227	350
706-5 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	24		56x190x280	820

Contenido

706-1
- Punta plana: 1.5 x 50, 2 x 50, 2.5 x 50, 3 x 50mm.
- Phillips: PH0 x 50, PH1 x 75mm.

706-2
- Punta plana: 1 x 50, 1.2 x 50, 1.5 x 50, 1.8 x 50mm.
- Phillips: PH00 x 50, PH0 x 50mm.

706-3
- Punta plana: 1 x 50, 1.2 x 50, 1.5 x 50, 1.8 x 50, 2 x 50, 2.5 x 50mm.

706-4
- Punta plana: 1.5 x 50, 2.5 x 50, 3.5 x 75mm.
- Phillips: PH0 x 50, PH1 x 75mm.
- TORX®: T6 x 50, T8 x 50.

706-5
- Punta plana: 1 x 50, 1.2 x 50, 1.5 x 50, 1.8 x 50, 2 x 50, 3 x 50, 3.5 x 75, 4 x 75mm.
- Phillips: PH00 x 50, PH0 x 50, PH1 x 75mm.
- Pozidriv: PZ0 x 50, PZ1 x 75mm.
- TORX®: T6 x 50, T7 x 50, T8 x 50, T9 x 50, T10 x 50, T15 x 75, T20 x 75.
- Hexagonal: H1.5 x 50, H2 x 50, H2.5 x 50, H3 x 75 mm.

Volver al índice

/ DESTORNILLADORES
JUEGOS

JUEGO DE DESTORNILLADORES SERIE 3000, 3000/5



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	Cantidad de piezas	mm	g
3000/5 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	5	100x200	350

Contenido	Cantidad
3140-100 (CONSULTAR)	1 uni.
3155-125 (CONSULTAR)	1 uni.
3165-150 (CONSULTAR)	1 uni.
3301-100 (CONSULTAR)	1 uni.
3302-150 (CONSULTAR)	1 uni.

JUEGO DE DESTORNILLADORES 3000/6H



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	Cantidad de piezas	mm	g
	1 uni.	1 uni.	6	-	360

Contenido	Cantidad
3155-125	1 uni.
3165-150	1 uni.
3301-100	1 uni.
3302-150	1 uni.
3230-75	1 uni.
3240-125	1 uni.

JUEGO DE DESTORNILLADORES 3000/12H



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	Cantidad de piezas	mm	g
	1 uni.	1 uni.	12	240x40x320	820

Contenido:	Cantidad:	Contenido:	Cantidad:
3140-100	1 uni.	3300-150	1 uni.
3140-125	1 uni.	3301-100	1 uni.
3155-125	1 uni.	3302-150	1 uni.
3165-125	1 uni.	3303-150	1 uni.
3165-150	1 uni.	3230-75	1 uni.
3300-75	1 uni.	3240-125	1 uni.

Volver al índice

/ DESTORNILLADORES
JUEGOS

JUEGO DE DESTORNILLADORES HEX. CON AGARRE DE MANGO EN T



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	Cantidad de piezas	Punta	mm	g
903T-1 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	6	40 x 240 x 347	855
903T-2 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	6	40 x 240 x 347	854
903T-3 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	6	40 x 240 x 347	810

Contenido

903T-1 - Hexagonal: 3, 4, 5, 6, 8, 10mm.

903T-2- TORX®: T10, T15, T20, T25, T30, T40

903T-3- Hexagonal: 5, 6, 7, 8, 10, 13mm.

JUEGO DE DESTORNILLADORES PREMIUM P-3000/2H



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	Cantidad de piezas	mm	g
P-3000/2H (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	2	40x100x290	210

Contenido	Cantidad
P-3165-100	1 uni.
P-3302-100	1 uni.

JUEGO DE DESTORNILLADORES PREMIUM P-3000/5



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	Cantidad de piezas	mm	g
P-3000/5	1 uni.	1 uni.	5	35x115x320	500

Contenido	Cantidad
P3301-125	1 uni.
P3302-150	1 uni.
P3140-100	1 uni.
P3155-125	1 uni.
P3165-150	1 uni.

Volver al índice

/ DESTORNILLADORES
JUEGOS

JUEGO DE DESTORNILLADORES PREMIUM P-3000/6H



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	Cantidad de piezas	mm	g
P-3000/6H (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	6	45 x 195 x 320	530

Contenido	Cantidad
P-3155-100	1 uni.
P-3155-150	1 uni.
P-3165-150	1 uni.
P-3250-150	1 uni.
P-3301-100	1 uni.
P-3302-150	1 uni.

JUEGO DE DESTORNILLADORES PREMIUM 3000/10H



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	Cantidad de piezas	mm	g
P-3000/10H (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	10	15 x 245 x 410	730

Contenido	Cantidad	Contenido	Cantidad
P-165-125	1 uni.	P-3165-150	1 uni.
P-3250-100	1 uni.	P-3300-75	1 uni.
P-3301-100	1 uni.	P-3140-75	1 uni.
P-3250-150	1 uni.	P-3165-25	1 uni.
P-3302-100	1 uni.	P-3302-25	1 uni.
	1 uni.		1 uni.

/ LLAVES DINAMOMÉTRICAS

LLAVES DINAMOMÉTRICAS DE ZAFE





CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	N·m	lbf·ft	"	Nm	lbf·ft	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	kg
74WR-100 (CONSULTAR)	1 uni.	20-100	15-75	1/2	1	1	387	364	278	45	48	32	0.9
74WR-200 (CONSULTAR)	1 uni.	40-200	30-150	1/2	2	2	470	447	361	45	48	32	1.1
74WR-300 (CONSULTAR)	1 uni.	60-300	45-220	1/2	2	2	593	567	480	52	48	33	1.4
74WR-400 (CONSULTAR)	1 uni.	80-400	60-300	3/4	5	5	686	661	574	51	47	24	1.9

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ LLAVES DINAMOMÉTRICAS

LLAVES DINAMOMÉTRICAS DE ZAFE





CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	N·m	lbf·ft	"	Nm	lbf·ft	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	kg
74WR-15 **(CONSULTAR)**	1 uni.	3-15	27-132	1/4	0.1	2	221	209	140	25	25	18	0.300
74WR-25 **(CONSULTAR)**	1 uni.	5-25	44-220	1/4	0.2	2	221	209	140	25	25	18	0.300

LLAVES DINAMOMÉTRICAS DE DISPARO, 7455





CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	N·m	"	Nm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	kg
7455-5 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	1-5	1/4	0.05	258	245	200	27	24	16	0.386
7455-15 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	3-15	1/4	0.1	258	245	200	27	24	16	0.409
7455-20 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	4-20	1/4	0.1	258	245	200	27	24	19	0.386
7455-25 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	5-25	1/4	0.1	286	273	226	27	24	16	0.410
7455-60 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	12-60	3/8	0.5	393	376	326	34	30	20	1.135
7455-100A **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	20-100	1/2	0.5	414	395	345	43	41	26	1.290
7455-200 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	40-200	1/2	2	474	455	405	43	41	26	1.430
7455-300 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	60-300	1/2	2	483	465	415	43	41	26	1.440
7455-340 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	68-340	1/2	2	613	595	545	43	41	26	1.680
7455-500 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	100-500	3/4	5	870	830	780	65	53	29	4.370
7455-800 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	160-800	3/4	5	1047	1015	970	65	53	29	5.310
7455-1500	1 uni.	1 uni.	300-1500	1	10	1780	1740	1690	78	68	38	11.395
7455-2500 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	500-2500	1	10	2720	2675	2625	99	108	75	24.120

Volver al índice

/ BOCALLAVES
JUEGOS 1/4”

JUEGO DE BOCALLAVES DE 1/4" EN CAJA PLÁSTICA, SL25



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	Cantidad de piezas	Métrica	mm	g
SL25 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	25	mm	35x165x85	235

Contenido

- 12 piezas de 1/4" Bocallaves Hex: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm.
- 1 pieza Crique 1/4" con longitud de 125 mm.
- 2 piezas puntas 1/4" PH2.
- 2 piezas puntas hexagonales 5, 6.
- 6 piezas puntas TORX® 10, 15, 20, 25, 30, 40.
- 1 pieza portapuntas 1/4" con bloqueo, cuadrado hembra de 1/4".
- 1 pieza extensión angular de 1/4", longitud 100 mm.

JUEGO DE BOCALLAVES DE 1/4" EN CAJA PLÁSTICA, S160



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	Cantidad de piezas	Métrica	mm	g
S160A	1 uni.	1 uni.	16	mm	280x160x70	1060

Contenido

- 12 piezas de 1/4" Bocallaves hexagonales: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm.
- 1 pieza de 1/4" Crique de extracción rápida, 60 dientes / 6° de acción.
- 1 pieza 1/4" Mango en T, 100 mm / 4".
- 1 pieza 1/4" Alargadera 75 mm / 3".
- 1 pieza 1/4" Alargadera flexible, 150 mm / 6".
- Caja de plástico con tres secciones extraíbles con tapa.

JUEGO DE BOCALLAVES DE 1/4" EN CAJA PLÁSTICA, S160AF



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	Cantidad de piezas	Métrica	mm	g
S160AF	1 uni.	1 uni.	16	"	280x158x70	1025

Contenido

- 12 piezas 1/4" Bocallaves Hex: 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16".
- 1 pieza 1/4" Crique de extracción rápida, 60 dientes / 6° de acción.
- 1 pieza 1/4" Mango corredizo en T, 100 mm / 4".
- 1 pieza 1/4" Alargadera 75 mm / 3".
- 1 pieza 1/4" Alargadera flexible, 150 mm / 6".
- Caja de plástico con tres secciones extraíbles con tapa.

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ BOCALLAVES
JUEGOS 1/4”

JUEGO DE BOCALLAVES DE 1/4" EN CAJA PLÁSTICA, S290



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTVAS

Código		Mínimo de venta	Cantidad de piezas	Métrica	mm	g
S290 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	29	mm	280x160x70	1300

Contenido

- 12 piezas de 1/4" Bocallaves Hex: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 mm.
- 1 pieza de 1/4" Crique de liberación rápida, 60 dientes/6° acción.
- 3 piezas de 1/4" Bocallaves con punta Phillips PH 1, 2, 3.
- 3 piezas de 1/4" Bocallaves con punta recta 4, 5.5, 7 mm.
- 5 piezas de 1/4" Bocallaves con punta hexagonal 3, 4, 5, 6, 8 mm.
- 1 pieza de 1/4" alargadera 50 mm/2".
- 1 pieza de 1/4" alargadera 150 mm/6".
- 1 pieza de 1/4" Mango corredizo en T de 100 mm / 4".
- 1 pieza de 1/4" Articulación Universal.
- 1 pieza de 1/4" Extensión con mango de dos-componentes.
- Caja de plástico con tres secciones extraíbles con tapa.

JUEGO DE BOCALLAVES DE 1/4" EN CAJA PLÁSTICA, S460



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	Cantidad de piezas	Métrica	mm	g
S460A	1 uni.	1 uni.	46	mm	375x215x100	2220

Contenido

- 12 piezas de 1/4" Bocallaves Hex: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm.
- 1 pieza de 1/4" Crique de extracción rápida, 60 dientes/6° acción.
- 4 piezas de 1/4" Bocallaves con punta Phillips PH 1, 2, 3, 4.
- 3 piezas de 1/4" Bocallaves con punta recta 4, 5.5, 7 mm.
- 6 piezas de 1/4" Bocallaves con punta hexagonal 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm.
- 7 piezas de 1/4" Bocallaves con punta TORX®: T 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30.
- 3 piezas de 1/4" Bocallaves TORX® hembra: E 6, 7, 8.
- 1 pieza de disco giratorio.
- 2 piezas de 1/4" Alargaderas de 2 & 4.
- 1 pieza de 1/4" Mango corredizo en T.
- 1 pieza de 1/4" Articulación universal.
- 1 pieza de 1/4" Alargadera con mango de dos componentes.
- 1 pieza de 1/4" Alargadera flexible de 6".
- 3 piezas Llaves hexagonales 1.5, 2. 2.5 mm.
- Caja de plástico con tres secciones extraíbles con tapa.

Volver al índice

/ BOCALLAVES
5/8” Y ACCESORIOS

BOCALLAVES CON CUADRADO DE 3/8" 7400SM-





CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTVAS

Código		Mínimo de venta	mm	D_1 mm	D_2 mm	L mm	t mm	g
7400SM-6 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	6	9.3	17	25.5	7	10
7400SM-7 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	7	10.9	17	25.5	7	40
7400SM-8 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	8	11.8	17	25.5	8	16
7400SM-9 (CONS)	1 uni.	1 uni.	9	13.4	17	25.5	8	19
7400SM-10 (CONS)	1 uni.	1 uni.	10	14.6	17	25.5	8	19
7400SM-11 (CONS)	1 uni.	1 uni.	11	15.9	17	25.5	8	20
7400SM-12 (CONS)	1 uni.	1 uni.	12	17	17	25.5	8.5	22
SF 13 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	13	18.4	17	25.5	8.5	22
7400SM-14 (CONS)	1 uni.	1 uni.	14	19.6	18.4	27	13	23
7400SM-15 (CONS)	1 uni.	1 uni.	15	20.9	19	27	13	25
7400SM-16 (CONS)	1 uni.	1 uni.	16	22	20	26	13	40
7400SM-17 (CONS)	1 uni.	1 uni.	17	24.5	20	27	13	30
7400SM-18 (CONS)	1 uni.	1 uni.	18	24.5	18	27	13	40
7400SM-19 (CONS)	1 uni.	1 uni.	19	25.6	21	29	14	40
7400SM-20 (CONS)	1 uni.	1 uni.	20	26.8	24	29	14	63
7400SM-21 (CONS)	1 uni.	1 uni.	21	27.9	24	29	14	73
7400SM-22 (CONS)	1 uni.	1 uni.	22	29.6	26	31	16	78

JUEGO DE BOCALLAVES 3/8", 7429JDE



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTVAS

Código		Mínimo de venta	Cantidad de piezas	Métrica	mm	g
7429JDE (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	34	mm	490x150x38	3680

Contenido

- 17 Bocallaves de 3/8" 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 mm
- 1 Crique reversible ERGO® 3/8" 72 dientes.
- 1 Mango giratorio de 3/8".
- 1 Mango en T deslizante 3/8.
- 3 Llaves de vaso de 3/8" para tornillos Phillips®: PH1, PH2 y PH3
- 2 Extensión de 3/8" 75 mm y 250 mm.
- 1 Portapuntas 3/8" hexagonal
- 1 Extensión con mango 3/8".
- 3 Llaves de vaso de 3/8": 6, 5 y 8 mm
- 3 Llaves de vaso hexagonal de 3/8": 3, 4 y 8 mm
- 1 Junta universal de 3/8".

Volver al índice

/ BOCALLAVES
3/8” Y ACCESORIOS

JUEGO DE BOCALLAVES Y ACCESORIOS 3/8", 7430GE



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	Cantidad de piezas	Métrica	mm	g
7430GE **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	17	mm	335x140x75	1750

Contenido

- 12 Bocallaves con cuadro conductor de 3/8", perfil hexagonal métrico 7400SM, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 y 19 mm.
- 1 Crique de cabeza redonda reversible ERGO™ 3/8"(7755-3/8).
- 2 Barras de extensión wobbler de 3/8" (125 y 250 mm) (7761 y 7762).
- 1 Mango en T deslizante 3/8" (7754).
- 1 Junta universal 3/8"(7766).
- Caja de metal con inserto de material plástico elástico para asegurar las herramientas.

BOCALLAVES ESTRIADOS CON ENCASTRE DE 1/2", 7800DM - DZ





CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	mm	D_1 mm	D_2 mm	L mm	t mm	g
En milímetros								
S10	10 uni.	1 uni.	10	22	15.4	38	5.8	51
S11	10 uni.	1 uni.	11	22	16.6	38	7.1	60
S12	10 uni.	1 uni.	12	22	17.9	38	8.9	60
S13	10 uni.	1 uni.	13	22	19.1	38	9.7	60
S14	10 uni.	1 uni.	14	22	20.4	38	10.2	70
S15	10 uni.	1 uni.	15	23	21.6	38	9.1	64
S16	10 uni.	1 uni.	16	23	22.9	38	11.4	64
S17	10 uni.	1 uni.	17	23	24.1	38	12.2	72
S18	10 uni.	1 uni.	18	24	25.4	38	13.5	76
S19	10 uni.	1 uni.	19	24	26.6	38	13.5	70
S20	10 uni.	1 uni.	20	25	27.9	38	13.5	81
S21	10 uni.	1 uni.	21	25	29.1	32	13.5	90
S22	10 uni.	1 uni.	22	26	30.4	39	13.7	109
S23	10 uni.	1 uni.	23	26	31.6	37	14	110
S24	10 uni.	1 uni.	24	27	32.9	41	15.3	110
S25	10 uni.	1 uni.	25	27	34.1	42	15.3	130
S26	10 uni.	1 uni.	26	29	35.4	43	15.5	150
S27	10 uni.	1 uni.	27	29	36.6	44	17.1	173
S28	10 uni.	1 uni.	28	29	37.9	45	16.8	200
S29	10 uni.	1 uni.	29	29	39.2	46	17.3	175
S30	10 uni.	1 uni.	30	33	40.4	47	18.5	189
S32	10 uni.	1 uni.	32	35	42.9	47	19.5	260
S33	10 uni.	1 uni.	33	36	44.2	41	20.3	290
7800DM-34 **(CONS)**	10 uni.	1 uni.	34	38	45.5	50	20.3	350

Volver al índice

/ BOCALLAVES
1/2”

BOCALLAVES ESTRIADOS CON ENCASTRE DE 1/2", 7800DM - DZ

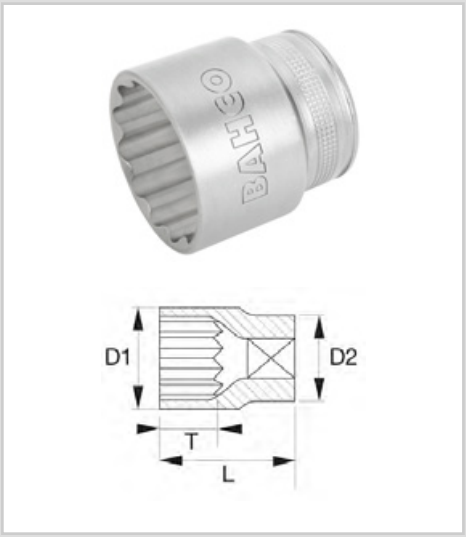

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS								
Código		**Mínimo de venta**	**mm**	**D_1 mm**	**D_2 mm**	**L mm**	**t mm**	**g**
En pulgadas								
7800DZ-3/8 **(CONS)**	10 uni.	1 uni.	3/8	22	14.5	38	6.9	41
S7/16	10 uni.	1 uni.	7/16	22	16.6	38	8.9	46
S1/2	10 uni.	1 uni.	1/2	22	18.8	38	9.7	60
S9/16	10 uni.	1 uni.	9/16	22	20.8	38	10.2	53
S5/8	10 uni.	1 uni.	5/8	22	22.9	38	11.7	65
S11/16	10 uni.	1 uni.	11/16	23	24.7	38	11.7	75
S3/4	10 uni.	1 uni.	3/4	24	26.6	38	13.5	80
S13/16	10 uni.	1 uni.	13/16	25	28.7	38	13.5	92
7800DZ-7/8 **(CONS)**	10 uni.	1 uni.	7/8	25.5	30.7	39	17.8	99
S15/16	10 uni.	1 uni.	15/16	26	32.7	41	18.3	120
S1”	10 uni.	1 uni.	1	27.5	34.7	42	18.5	139
S1.1/16	10 uni.	1 uni.	1.1/16	29	36.6	44	19.1	170
S1.1/8	10 uni.	1 uni.	1.1/8	29	36	46	19.8	190
7800DZ-1.3/16 **(CONS)**	10 uni.	1 uni.	1.3/16	35	40.4	44	18.5	230
S1.1/4	10 uni.	1 uni.	1.1/4	30.5	42.3	47	19.1	185
7800DZ-1.5/16 **(CONS)**	10 uni.	1 uni.	1.5/16	40.2	44.5	48	24.9	280

BOCALLAVES ESTRIADO LARGO CON ENCASTRE DE 1/2", 7805DM



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS								
Código		**Mínimo de venta**	**mm**	**D_1 mm**	**D_2 mm**	**L mm**	**t mm**	**g**
7805DM-10 **(CONSULTAR)**	5 uni.	1 uni.	10	22.5	14.9	82.5	7.1	95
7805DM-12 **(CONSULTAR)**	5 uni.	1 uni.	12	22.5	17.9	82.5	8.9	100
IM-13	5 uni.	1 uni.	13	22.5	18.9	82.5	9.7	120
7805DM-14 **(CONSULTAR)**	5 uni.	1 uni.	14	22.5	20.4	82.5	10.2	135
7805DM-15 **(CONSULTAR)**	5 uni.	1 uni.	15	22.5	21.6	82.5	10.2	150
7805DM-16 **(CONSULTAR)**	5 uni.	1 uni.	16	22.5	22.9	82.5	11.4	130
7805DM-17 **(CONSULTAR)**	5 uni.	1 uni.	17	22.5	24.1	82.5	12.2	160
7805DM-18 **(CONSULTAR)**	5 uni.	1 uni.	18	23.4	25.2	82.5	13.5	164
7805DM-19 **(CONSULTAR)**	5 uni.	1 uni.	19	22.5	26.3	82.5	13.7	180
7805DM-21 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	21	24.3	28.3	82.5	16.5	200
7805DM-22 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	22	25.8	29.9	82.5	17.8	220
TM-24	1 uni.	1 uni.	24	28.0	32.3	82.5	18.3	270
7805DM-26 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	26	30.7	34.7	82.5	18.5	320
7805DM-27 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	27	32.2	36.2	82.5	19.1	340
7805DM-30 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	30	37.2	40.9	82.5	20.1	450

Volver al índice

/ BOCALLAVES
1/2”

BOCALLAVES HEXAGONALES CON ENCASTRE DE 1/2", 7800SM

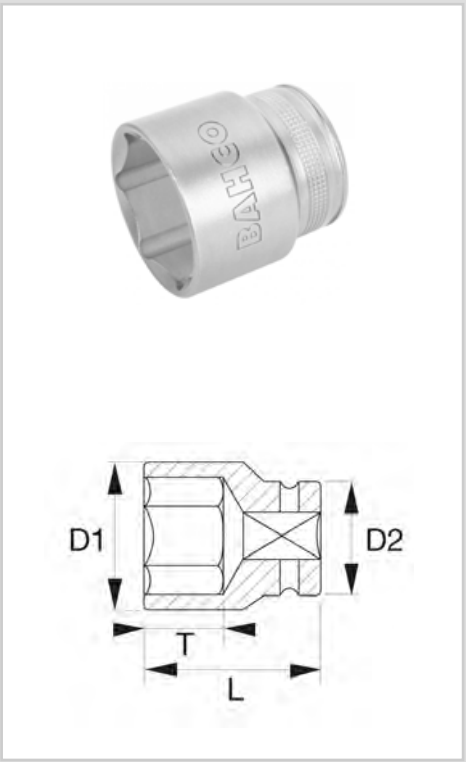

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS								
Código		**Mínimo de venta**	**mm**	**D_1 mm**	**D_2 mm**	**L mm**	**t mm**	**g**
7800SM-8 **(CONSULTAR)**	10 uni.	1 uni.	8	22	12.9	38	5.2	50
S9	10 uni.	1 uni.	9	22	14.2	38	5.2	42
SX10	10 uni.	1 uni.	10	22	15.4	38	5.8	51
SX11	10 uni.	1 uni.	11	22	16.6	38	7.1	51
7800SM-12 **(CONSULTAR)**	10 uni.	1uni.	12	22	17.9	38	8.9	60
SX13	10 uni.	1 uni.	13	22	19.1	38	9.7	53
7800SM-14 **(CONSULTAR)**	10 uni.	1 uni.	14	22	20.4	38	10.2	60
SX15	10 uni.	1 uni.	15	22	21.6	38	9.1	64
SX16	10 uni.	1 uni.	16	22	22.9	38	11.4	70
SX17	10 uni.	1 uni.	17	23	24.1	38	13.5	76
SX18	10 uni.	1 uni.	18	23.5	25.4	38	13.5	76
SX19	10 uni.	1 uni.	19	24	26.6	38	13.5	80
SX20	10 uni.	1 uni.	20	25	27.9	40	13.5	100
SX21	10 uni.	1 uni.	21	25	29.1	37	13.5	90
SX22	10 uni.	1 uni.	22	25.5	30.4	39	13.8	109
SX23	10 uni.	1 uni.	23	26	31.6	38	14	120
SX24	10 uni.	1 uni.	24	26.5	32.9	41	15.3	121
SX25	10 uni.	1 uni.	25	27	34.1	42	15.3	124
SX26	10 uni.	1 uni.	26	28	35.4	46	15.5	150
SX27	10 uni.	1 uni.	27	29	36.6	44	17.1	173
SX28	10 uni.	1 uni.	28	29	37.9	45	16.8	200
SX29	10 uni.	1 uni.	29	29	39.2	44	17.3	210
SX30	10 uni.	1 uni.	30	29.5	40.4	43	18.5	240
SX32	10 uni.	1 uni.	32	30.5	42.9	47	19.3	227
SX33	10 uni.	1 uni.	33	36	44	49	20.3	250
	10 uni.	1 uni.	34	42	45.5	50	20.3	350

BOCALLAVES TORX® HEMBRA CON ENCASTRE DE 1/2", 7800TORX-E

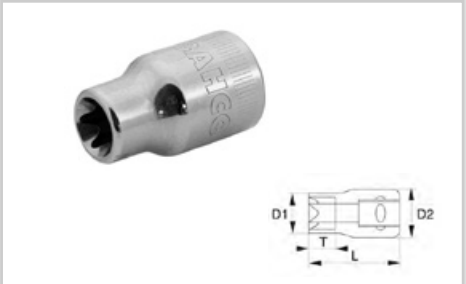

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS								
Código		**Mínimo de venta**	**mm**	**D_1 mm**	**D_2 mm**	**L mm**		**g**
7800TORX-E8 **(CONS)**	5 uni.	1 uni.	E8	10.2	22	38	-	60
STE10	5 uni.	1 uni.	E10	14.2	22	38	M8	60
STE12	5 uni.	1 uni.	E12	15.4	22	38	M8+M10	60
STE14	5 uni.	1 uni.	E14	16.6	22	38	M10+M12	80
STE16	5 uni.	1 uni.	E16	19.1	22	38	-	60
STE18	5 uni.	1 uni.	E18	20.4	22	38	M12+M14	70
7800TORX-E20 **(CONS)**	5 uni.	1 uni.	E20	22.9	22.9	38	M14+M16	80

Volver al índice

/ BOCALLAVES
1/4” Y ACCESORIOS

BOCALLAVES CON ENCASTRE DE 1/4", 6700SM/SZ



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	mm	L mm	D_1 mm	D_2 mm	T mm	g
En milímetros								
6700SM-4	(CONSULTAR)	5 uni.	1 uni.	4	24.7	11.9	6.8	6.5	9
6700SM-4.5	(CONSULTAR)	5 uni.	1 uni.	4.5	24.7	11.9	7.4	7.5	10
6700SM-5	(CONSULTAR)	5 uni.	1 uni.	5	24.7	11.9	8.1	7.5	10
6700SM-5.5	(CONSULTAR)	5 uni.	1 uni.	5.5	24.7	11.9	8.7	8	10
6700SM-6	(CONSULTAR)	5 uni.	1 uni.	6	24.7	11.9	9.3	8	10
6700SM-7	(CONSULTAR)	5 uni.	1 uni.	7	24.7	11.9	10.8	8	12
6700SM-8	(CONSULTAR)	5 uni.	1 uni.	8	24.7	11.9	11.9	8	12
6700SM-9	(CONSULTAR)	5 uni.	1 uni.	9	24.7	11.9	13.4	8	12
6700SM-10	(CONSULTAR)	5 uni.	1 uni.	10	24.7	11.9	14.5	9	15
6700SM-11	(CONSULTAR)	5 uni.	1 uni.	11	24.7	11.9	15.9	11.5	18
6700SM-12	(CONSULTAR)	5 uni.	1 uni.	12	24.7	11.9	16.9	11.5	18
6700SM-13	(CONSULTAR)	5 uni.	1 uni.	13	24.7	11.9	18	11.5	20
6700SM-14	(CONSULTAR)	5 uni.	1 uni.	14	24.7	11.9	19.6	11.5	22
En pulgadas								
6700SZ-5/32	(CONSULTAR)	5 uni.	1 uni.	5/32	24.7	11.9	6.8	6.5	9
6700SZ-3/16	(CONSULTAR)	5 uni.	1 uni.	3/16	24.7	11.9	7.9	7.5	10
6700SZ-7/32	(CONSULTAR)	5 uni.	1 uni.	7/32	24.7	11.9	8.9	8	10
6700SZ-1/4	(CONSULTAR)	5 uni.	1 uni.	1/4	24.7	11.9	9.9	8	11
6700SZ-9/32	(CONSULTAR)	5 uni.	1 uni.	9/32	24.7	11.9	11	8	12
6700SZ-5/16	(CONSULTAR)	5 uni.	1 uni.	5/16	24.7	11.9	11.9	8	12
6700SZ-11/32	(CONSULTAR)	5 uni.	1 uni.	11/32	24.7	12.4	13	8	13
6700SZ-3/8	(CONSULTAR)	5 uni.	1 uni.	3/8	24.7	13	14.5	9	16
6700SZ-7/16	(CONSULTAR)	5 uni.	1 uni.	7/16	24.7	14.1	15.9	11.5	16
6700SZ-1/2	(CONSULTAR)	5 uni.	1 uni.	1/2	24.7	15.2	17.6	11.5	23
6700SZ-9/16	(CONSULTAR)	5 uni.	1 uni.	9/16	24.7	16.0	19.6	11.5	32

CRIQUE REVERSIBLE DE 1/4", 6950



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código			Mínimo de venta	nº de dientes	ángulo de acción	A mm	B mm	C mm	L mm	g
6950	(CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	72	52	25	19	0	120	115

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ BOCALLAVES
1/2” CON PUNTA

BOCALLAVES CON PUNTA TORX® CON ENCASTRE DE 1/2", 7809TORX-T



Código	Mínimo de venta	mm	l mm	L mm	D mm		g
	CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS						
ST20	5 uni.	1 uni.	T20	23	60	22	M 4	50
ST25	5 uni.	1 uni.	T25	23	60	22	M 5	50
ST27	5 uni.	1 uni.	T27	20	60	22	-	80
ST30	5 uni.	1 uni.	T30	23	60	22	M 6	90
ST40	5 uni.	1 uni.	T40	23	60	22	M 8	60
ST45	5 uni.	1 uni.	T45	23	60	22	-	60
ST50	5 uni.	1 uni.	T50	23	60	22	M 10	80
ST55	5 uni.	1 uni.	T55	23	60	22	M 12	80
ST60	5 uni.	1 uni.	T60	23	60	22	M 14	120

BOCALLAVES CON PUNTA CRUZ PHILIPS CON ENCASTRE DE 1/2", 7809PH-

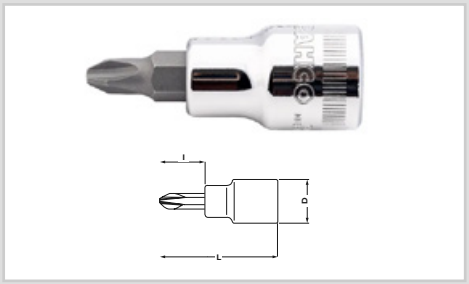

Código	Mínimo de venta		l mm	L mm	D mm	g
	CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS					
SP2	5 uni.	1 uni.	2	23	60	22	45
SP3	5 uni.	1 uni.	3	23	60	22	45

BOCALLAVES CON PUNTA ESTRIADA CON ENCASTRE DE1/2", 7809XZN-

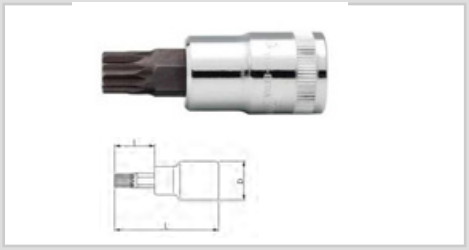

Código		Mínimo de venta		mm	l mm	L mm	D mm		g
		CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS							
7809XZN-8	(CONS)	5 uni.	1 uni.	8	23	60	22	M 8	90
7809XZN-8-100	(CONS)	5 uni.	1 uni.	8	63	100	22	M 8	75
7809XZN-10	(CONS)	5 uni.	1 uni.	10	20	60	22	M 10	65
7809XZN-10-100	(CONS)	5 uni.	1 uni.	10	63	100	22	M 10	130
7809XZN-12	(CONS)	5 uni.	1 uni.	12	23	60	22	M 12	120
7809XZN-12-100	(CONS)	5 uni.	1 uni.	12	60	100	22	M 12	170

BOCALLAVES CON PUNTA RECTA CON ENCASTRE DE 1/2, 7809F-

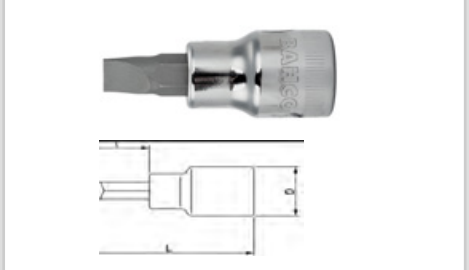

Código		Mínimo de venta		mm	mm	l mm	L mm	D mm	g
		CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS							
7809F-8	(CONSULTAR)	5 uni.	1 uni.	0.8	8	15	60	45	70
7809F-10	(CONSULTAR)	5 uni.	1 uni.	1	10	15	60	45	80

Volver al índice

/ BOCALLAVES
1/2” CON PUNTA Y ACCESORIOS

BOCALLAVES CON PUNTA HEXAGONAL CON ENCASTRE DE 1/2", 7809M-



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	mm	l mm	L mm	D mm	g
7809M-5 **(CONSULTAR)**	5 uni.	1 uni.	5	23	60	22	70
7809M-5-180 **(CONSULTAR)**	5 uni.	1 uni.	5	143	180	22	115
7809M-6 **(CONSULTAR)**	5 uni.	1 uni.	6	23	60	22	75
7809M-6-140 **(CONSULTAR)**	5 uni.	1 uni.	6	103	140	22	115
7809M-7 **(CONSULTAR)**	5 uni.	1 uni.	7	23	60	22	80
7809M-7-100 **(CONSULTAR)**	5 uni.	1 uni.	7	63	100	22	115
7809M-8 **(CONSULTAR)**	5 uni.	1 uni.	8	23	60	22	85
7809M-8-120 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	8	83	120	22	125
7809M-9 **(CONSULTAR)**	5 uni.	1 uni.	9	23	60	22	55
7809M-10 **(CONSULTAR)**	5 uni.	1 uni.	10	23	60	22	90
7809M-10-140 **(CONSULTAR)**	5 uni.	1 uni.	10	140	140	22	125
7809M-12 **(CONSULTAR)**	5 uni.	1 uni.	12	23	60	22	100
7809M-14 **(CONSULTAR)**	5 uni.	1 uni.	14	20	60	23	130
7809M-17 **(CONSULTAR)**	5 uni.	1 uni.	17	20	60	27	85
7809M-19 **(CONSULTAR)**	5 uni.	1 uni.	19	20	60	30	150

CRIQUE REVERSIBLE DE 1/2", SBS81 (EX 815)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	nº de dientes	ángulo de acción	A mm	B mm	C mm	L mm	g
SBS81	1 uni.	1 uni.	32	11.25	43	38	31	272	585

CRIQUE REVERSIBLE DE 1/2", 8150RN-1/2 (EX 815RN)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	nº de dientes	ángulo de acción	A mm	B mm	C mm	L mm	g
8150RN-1/2	1 uni.	1 uni.	72	53	40	42.5	4	267	445

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ BOCALLAVES
ACCESORIOS 1/2”

CRIQUE REVERSIBLE DE 1/2", 8150-1/2



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	nº de dientes	ángulo de acción	A mm	B mm	C mm	L mm	g
8150 QR	1 uni.	80	4.5	43	33.5	34	270	585



MANGO ARTICULADO CON ENCASTRE DE 1/2", 8158-



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	L mm	A mm	B mm	C mm	D mm	g
703/AMP	1 uni.	270	27.7	16.5	36.5	257	460
8158-15	1 uni.	390	27.7	16.5	36.5	378	610



MANGO CORREDIZO CON ENCASTRE DE 1/2", 8154-11



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	L mm	A mm	B mm	C mm	g
8154-11	1 uni.	280	23.5	14	45	425



BARRA DE FUERZA ACODADA DE 1/2", 8178 (EX 8167-1/2)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	L mm	H mm	B mm	g
8178 (CONSULTAR)	1 uni.	180	40	8	430



Volver al índice

/ BOCALLAVES
ACCESORIOS Y JUEGOS 1/2”

MANIJA BERBIQUÍ, 8152-1/2



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	L mm	A mm	B mm	C mm	E mm	g
743	1 uni.	1 uni.	425	26	16	120	180	690



BARRAS DE EXTENSIÓN DE 1/2", 8160-



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	L mm	A mm	B mm	g
8160-3	1 uni.	1 uni.	75	24.9	16.5	170
8160-5	1 uni.	1 uni.	125	24.9	16.5	185
8160-10	1 uni.	1 uni.	250	24.9	16.5	365



ARTICULACION UNIVERSAL - ADAPTADORES



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	Descripción			L mm	g
773	1 uni.	1 uni.	Articulación universal	-	-	75	160
8171	1 uni.	1 uni.	Adapta 1/2" a 3/8"	1/2"	3/8"	37	60
8172	1 uni.	1 uni.	Adapta 1/2" a 3/4"	1/2"	3/4"	46	125
8971	1 uni.	1 uni.	Reductor 3/4" a 1/2"	3/4"	1/2"	37	60

JUEGO DE 4 ACCESORIOS DE 1/2", SB81-SET1



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	Cantidad de piezas	mm	g
SB81-SET1	1 uni.	1 uni.	4	50x185x485	1925

Contenido:

- Adaptador de vaso de 1/2" a 3/4" (8172).
- Carraca de 1/2" 60 dientes 6° de ángulo de acción (8150QR).
- Mango articulado de 1/2" 390mm (8158-15).
- Alargadera de 1/2" 250mm (8160-10).

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ BOCALLAVES
JUEGOS 1/2”

JUEGO DE BOCALLAVES DE 1/2"



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	Puntas	Cantidad de piezas	Métrica	mm	g
S9TORX	1 uni.	1 uni.	TORX	9	"	195x130x46	910
S9HEX (EX SM/10)	1 uni.	1 uni.	HEX	9	mm	195x130x46	1110

Contenido

- 9 bocallaves de 1/2" con puntas TORX T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55 y T60.
- 9 bocallaves de 1/2" con puntas hexagonales 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 y 17 mm.

JUEGO DE BOCALLAVES DE 1/2" EN CAJA PLÁSTICA, S240



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	Cantidad de piezas	Métrica	mm	g
S240	1 uni.	1 uni.	24	mm	340x260x75	4710

Contenido

- 18 piezas de 1/2" Bocallaves hexagonales: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm.
- 2 piezas de 1/2" Barras de extensión de 5" y 10".
- 1 pieza de 1/2" Junta universal cardán.
- 1 pieza de 1/2" Adaptador en T.
- 1 pieza de 1/2" Mango articulado de 10".
- 1 pieza de 1/2" Crique.

JUEGO DE BOCALLAVES DE 1/2" EN CAJA PLÁSTICA, S240AF



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	Cantidad de piezas	Métrica	mm	g
S240AF **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	24	"	375x215x100	4880

Contenido

- 15 piezas de Bocallaves hex.: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1.1/8", 1.3/16", 1.1/4".
- 1 pieza de 1/2" Crique con botón de extracción rápida, 60 dientes/ Ángulo de acción de 6°.
- 2 piezas de 1/2" Alargaderas de 5" y 10".
- 1 pieza de 1/2" Articulación universal.
- 1 pieza de 1/2" Cuadrado para mango corredizo.
- 1 pieza de 1/2" Mango articulado con mango bi-componente, 10".
- 2 piezas de 1/2" Bocallaves para bujías hexagonales: 5/8", (16), 13/16" (21).

Volver al índice

/ BOCALLAVES
JUEGOS 1/2”

JUEGO DE BOCALLAVES CON CUADRADO DE 1/2", 7888DM



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	Cantidad de piezas	Métrica	mm	g
7888DM **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	25	mm	340x445x73	6620

Contenido

- Bocallaves con cuadrado de perfil bi-hexagonal métrico de 1/2" 7800DM, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30 y 32 mm.
- Crique reversible de 1/2" (8150-1/2).
- Mango articulado de 1/2" (8157-15).
- Mango corredizo en T de 1/2" (8154-11).
- Articulación universal de 1/2" (8166).
- Alargaderas 8160-3, 8160-5 y 8160-10 1/2" (75, 125 y 250 mm).

JUEGO DE BOCALLAVES CON CUADRADO DE 1/2", 7825MBP



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	Cantidad de piezas	Métrica	mm	g
7825MBP **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	25	mm	185x445x60	6100

Contenido

- Bocallaves con cuadrado de perfil bi-hexagonal métrico de 1/2" 7800DM, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 y 32 mm
- Crique reversible de 1/2" (8150-1/2)
- Articulación universal de 1/2" (8166)
- Alargaderas de 1/2" 8160-5 y 8160-10 (125 y 250 mm)
- Mango corredizo en T de 1/2" (8154-11)

JUEGO DE BOCALLAVES DE 1/2" EN CAJA PLÁSTICA, S400



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTVAS

Código		Mínimo de venta	Cantidad de piezas	Métrica	mm	g
S400A	1 uni.	1 uni.	40	mm	375x320x110	6880

Contenido

- 21 piezas de Bocallaves hex. de 1/2" : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm.
- 1 pieza de 1/2" Crique con botón de extracción rápida, 60 dientes/ Ángulo de acción de 6°.
- 2 piezas de 1/2" Alargaderas de 5" y 10".
- 1 pieza de 1/2" Articulación universal.
- 1 pieza de 1/2" Cuadrado para mango corredizo.
- 1 pieza de 1/2" Mango articulado con mango bi-componente de 1/2", 10".
- 13 piezas de llaves combinadas: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm. en estuche con asa.

Volver al índice

/ BOCALLAVES
3/4”

BOCALLAVES ESTRIADOS CON ENCASTRE DE 3/4", 8900





Código	Mínimo de venta		mm	L mm	D_1 mm	D_2 mm	t mm	g
En milímetros								
S 19	5 uni.	1 uni.	19	52	29.5	35	12	130
8900DM-21 **(CONS)**	5 uni.	1 uni.	21	52	32	35	13	140
8900DM-22 **(CONS)**	5 uni.	1 uni.	22	47	33	40	14	140
S 23	5 uni.	1 uni.	23	50	33.5	40	15	155
S 24	5 uni.	1 uni.	24	50	33.5	40	16	175
S 27	5 uni.	1 uni.	27	53	38.5	40	18	210
S 28	5 uni.	1 uni.	28	53	40	40	18	320
S 30	5 uni.	1 uni.	30	58	42.5	40	20	290
8900DM-32 **(CONS)**	5 uni.	1 uni.	32	58	45	40	22	280
S 33	5 uni.	1 uni.	33	60	46.5	40	22	360
8900DM-34 **(CONS)**	5 uni.	1 uni.	34	60	48	40	22	320
S 36	5 uni.	1 uni.	36	63	50	40	24	355
S 37	5 uni.	1 uni.	37	64	50	40	27	390
S 40	5 uni.	1 uni.	40	65	55	40	28	400
S 41	5 uni.	1 uni.	41	66	56	40	28	500
S 42	5 uni.	1 uni.	42	66	57.5	40	28	465
S 46	5 uni.	1 uni.	46	68	62.5	40	31	535
S 47	5 uni.	1 uni.	47	68	64.5	40	31	550
8900DM-50 **(CONS)**	5 uni.	1 uni.	50	68	67.5	40	34	580
8900DM-52	5 uni.	1 uni.	52	65	70	42	34	590
SH 54	3 uni.	1 uni.	54	70	74	42	34	740
SH 55	3 uni.	1 uni.	55	69	74	45	34	830
SH 56	3 uni.	1 uni.	56	70	75	42	37	900
SH 60	3 uni.	1 uni.	60	72	80.5	45	37	960
En pulgadas								
SH 3/4	5 uni.	1 uni.	3/4	52	35	29.5	12	130
SH 13/16	5 uni.	1 uni.	13/16	52	35	31.5	12	140
SH 7/8	5 uni.	1 uni.	7/8	52	35	33	14	220
SH 15/16	5 uni.	1 uni.	15/16	50	40	35.5	16	170
SM 1	5 uni.	1 uni.	1"	53	40	36.5	17	180
SH 1.1/16	5 uni.	1 uni.	1.1/16	53	40	38.5	18	230
SH 1.1/8	5 uni.	1 uni.	1.1/8	53	40	40	19	230
SH 1.1/4	5 uni.	1 uni.	1.1/4	58	40	45	22	320
SH 1.5/16	5 uni.	1 uni.	1.5/16	61	40	48.5	22	300
SH 1.3/8	5 uni.	1 uni.	1.3/8	63	40	48.5	23	300
8900DZ-1.7/16 **(CONS)**	5 uni.	1 uni.	1.7/16	63	40	50	24	325
SH 1.1/2	5 uni.	1 uni.	1.1/2	66	40	52	27	490
8900DZ-1.9/16 **(CONS)**	5 uni.	1 uni.	1.9/16	65	45	55	28	415
SH 1.5/8	5 uni.	1 uni.	1.5/8	66	40	56	28	420
8900DZ-1.11/16 **(CONS)**	5 uni.	1 uni.	1.11/16	65	45	59	28	610
SH 1.3/4	5 uni.	1 uni.	1.3/4	65	40	60	31	570
SH 1.13/16	5 uni.	1 uni.	1.13/16	68	40	62.5	31	570
SH 1.7/8	5 uni.	1 uni.	1.7/8	63	40	64.5	34	620
SH 2	5 uni.	1 uni.	2"	68	40	67.5	34	585
8900DZ-2.1/16 **(CONS)**	3 uni.	1 uni.	2.1/16	65	42	70	34	700
SH 2.1/8	3 uni.	1 uni.	2.1/8	70	42	74	34	780
SH 2.3/16	3 uni.	1 uni.	2.3/16	70	75	42	34	770
SH 2.1/4	3 uni.	1 uni.	2.1/4	70	42	76	37	790
8900DZ-2.3/8	3 uni.	1 uni.	2.3/8	70	80	42	37	740

Volver al índice

/ BOCALLAVES
JUEGOS 1/2”

JUEGO DE BOCALLAVES PASANTES 3/4" EN CAJA PLÁSTICA, S140T



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	Cantidad de piezas	Métrica	mm	g
S140T	(CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	14	mm	280x160x65	1330

Contenido

- 12 Bocallaves pasantes: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24 mm.
- 1 Crique con cuadrado pasante 72 dientes / Ángulo de acción de 5° y una cabeza flexible.
- 1 Extensión pasante, 75 mm.

JUEGO DE BOCALLAVES DE 3/4" EN CAJA PLÁSTICA, SLX17



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	Cantidad de piezas	Métrica	mm	g
SLX 17	1 uni.	1 uni.	17	mm	375x430x110	12838

Contenido

- 12 Bocallaves hexagonales 3/4": 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 46, 50 mm.
- 1 Cabeza de crique de 3/4" con 24 dientes y un ángulo de acción de 15° (referencia S91).
- 1 Mango telescópico de 500 > 815 mm (referencia S93).
- 1 Cabeza de mango corredizo en T de 3/4".
- 1 Barra de Extensión 3/4" de 200 mm.
- 1 Barra de Extensión 3/4" de 400 mm.

JUEGO DE BOCALLAVES DE 3/4" EN CAJA PLÁSTICA, SLX17AF



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	Cantidad de piezas	Métrica	mm	g
SLX17AF	(CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	17	"	430x375x70	13000

Contenido

- 12 Bocallaves hexagonales 3/4": 11/16", 13/16", 15/16", 7/8", 1.1/4", 1.5/16", 1.3/8", 1.7/16", 1.1/12", 1.5/8", 1.13/16", 2".
- 1 pieza Cabeza de crique 3/4" de 24 dientes / Ángulo de acción de 15° (referencia 8955N/A).
- 1 Mango extendible de 500 > 815 mm (referencia 8953E-32).
- 1 Cabeza de mango corredizo en T de 3/4"
- 1 Alargadera 3/4" de 200 mm. / 8".
- 1 Alargadera 3/4" de 400 mm. / 16".

Volver al índice

/ BOCALLAVES
JUEGOS 1/2”

JUEGO DE BOCALLAVES CON CUADRADO DE 3/4", 8840M (EX 9558)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	Cantidad de piezas	Métrica	mm	g
8840M **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	24	"	595x210x100	21200

Contenido

- 14 vasos perfil bi-hexagonal métrico y c/cuadrado de 3/4" 8900DM (19, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 36, 41, 46, 50, 55, 60 mm).
- 1 Mango universal de 3/4" (8955N/B).
- 1 Cabeza de carraca reversible de 3/4" (8950RN/A).
- 1 Cabeza corrediza de 3/4" (8954-15A).
- 2 Alargaderas de 3/4" 8960-8 y 8960-16 (200 y 400 mm).
- 1 Adaptador para carraca reversible de 3/4" (8951).
- 1 Articulación universal de 3/4" (8966).
- 1 Ampliador (8172).
- 1 Adaptador (8971).
- 1 Mango articulado (8957A).

JUEGO DE BOCALLAVES PASANTES 3/4" EN CAJA PLÁSTICA, S530T



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	Cantidad de piezas	Métrica	mm	g
S530T **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	53	mm	370x205x90	2440

Contenido

- 13 Bocallaves pasantes: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm.
- 1 Carraca pasante: con cabeza flexible, 72 dientes / 5° acción.
- 1 Alargadera pasante, 75 mm-
- 10 Adaptadores cuadrados de perfil hex: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mm.
- 9 Adaptadores cuadrados E-TORX®: E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22.
- 8 Puntas hexagonales 5/16" x 25 mm (Zinc Fosfatado): HEX: 7, 8 10. TORX® inviolable: 40H, 45H, 50H, 55H.
- 6 Puntas hexagonales de 1/4" x 25 mm (zinc fosfatado): 5 y 6 mm; TORX® inviolables: TR-20, TR-25, TR-27 y TR-30.
- 1 pieza 19 mm (3/4") cuadrado hex x 1/4" Adaptador Puntas.
- 1 pieza 19 mm (3/4") cuadrado hex x 5/16" Adaptador Puntas.
- 1 pieza 19 mm (3/4") cuadrado hex x 3/8" Adaptador con extracción rápida.
- 1 pieza 19 mm (3/4") cuadrado hex x 1/4" Adaptador con extracción rápida.
- 1 pieza 19 mm (3/4") cuadrado hex x 1/2" Adaptador con extracción rápida.

Volver al índice

/ BOCALLAVES
JUEGOS 1/2”

JUEGO DE BOCALLAVES DE 1/4" Y 1/2" EN CAJA PLÁSTICA, S560



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	Cantidad de piezas	Métrica	mm	g
S560 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	56	mm	375x215x100	4665

Contenido

- 12 Bocallaves bihexagonales de 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm.
- 10 Bocallaves bihexagonales de 1/4" serie larga: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm.
- 13 Bocallaves bihexagonales de 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 3 Puntas TORX® 5/16": T45, T50, T55
- 1 Adaptador magnético de 1/4"
- 2 Alargaderas de 1/4": 50 mm/2" y 100 mm/4"
- 1 Mango corredizo en T de 1/4", 100 mm/4"
- 1 Articulación universal de 1/4"
- 1 Destornillador portavasos de 1/4" con mango de bi-componentes
- 1 Portapuntas de 1/4"
- 1 Adaptador para puntas de 1/4"
- 2 Alargaderas de 1/2", 125 mm/5" y 250 mm/10"
- 1 Adaptador universal de 1/2"
- 1 Bocallave para bujías de 1/2" hexagonales de 21 mm (13/16")
- 1 Cuadrado para mango corredizo de 1/2"
- 1 Portapuntas de 1/2" x 5/16"
- 3 Llaves hexagonales: 1.5, 2, 2.5 mm
- 1 Crique de 1/4", 72 dientes / Ángulo de acción de 5°, botón de extracción rápida, cabeza compacta.
- 1 Crique de 1/2", 72 dientes / Ángulo de acción de 5°, botón de extracción rápida, cabeza compacta.

JUEGO DE BOCALLAVES DE 1/4" Y 1/2" EN CAJA PLÁSTICA, S800



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	Cantidad de piezas	Métrica	mm	g
S800	1 uni.	1 uni.	77	mm	430x375x110	7340

Contenido

- 12 Bocallaves hexagonales de 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm.
- 9 Bocallaves hexagonales de 1/4" serie larga: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm.
- 2 Alargaderas de 1/4" de 50 mm / 2", 100 mm / 4".
- 1 Mango corredizo en T de 1/4" de 100 mm / 4".
- 1 Articulación universal de 1/4".
- 1 mango Spinner de 1/4", L=150 mm.
- 4 Bocallaves con punta Phillips: PH1, PH2, PH3 y PH4.
- 3 Bocallaves con punta plana: 4, 5.5 y 7 mm.
- 6 Bocallaves con punta hexagonal: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm.
- 3 Llaves hexagonales: 1.5, 2 y 2.5 mm.
- 15 Bocallaves hexagonales de 1/2", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 34 mm.
- 9 Bocallaves hexagonales de 1/2": 3/8", 7/16" (11), 1/2", 9/16", 11/16", 3/4" (19), 13/16", 7/8" (22), 1.3/16".
- 4 Bocallaves hexagonales de 1/2": 17, 19, 21 y 24 mm.
- 2 Alargaderas de 1/2" de 125 mm / 5" y 250 mm / 10".
- 1 Adaptador universal de 1/2"
- 1 Bocallave para bujías 1/2" hexagonales de 21 mm (13/16").
- 1 Crique de 1/4", 72 dientes / Ángulo de acción de 5°, botón de extracción rápida, cabeza compacta.
- 1 Crique de 1/2", 72 dientes / Ángulo de acción de 5°, botón de extracción rápida, cabeza compacta.
- 1 Mango T deslizante con cuadrado hembra de 3/8" y macho de 1/2, 3 maneras.

Volver al índice

/ BOCALLAVES
JUEGOS MIXTOS

JUEGO DE VASOS CON CUADRADO DE 1/4" Y 1/2", S81MIX



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	Cantidad de piezas	Métrica	mm	g
S81 MIX	1 uni.	1 uni.	81	mm	375x430x110	7380

Contenido

-1 0 Vasos hexagonales de 1/4": 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 mm.
-1 5 Vasos hexagonales de 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 mm.
-2 Alargaderas de 1/4": 50 mm/2" y 150 mm/6".
-1 Mango corredizo en T de 1/4": 100 mm/4".
-1 Articulación universal de 1/4".
-1 Adaptador de vasos con cuadrado de 1/4" para puntas de 1/4" (6972H).
-2 Alargaderas de 1/2": 125 mm/5" y 250 mm/10".
-1 Articulación universal de 1/2".
-1 Carraca de 1/4" con liberación rápida, 60 dientes y un ángulo de acción de 6°.
- 1 Carraca de 1/2": liberación rápida, 60 dientes y ángulo de acción de 6°.
-1 Alicate de corte diagonal de 160 mm (2171G-160).
-1 Alicate con boca semirredonda de 160 mm (2470G-160).
-1 Alicate articulado de 250 mm (2971G-250).
-3 0 Puntas de 1/4" y 1 portapuntas de 1/4" en un práctico maletín con secciones extraíbles.
-1 2 llaves combinadas: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 mm, en un práctico estante para herramientas extraíble.

JUEGO DE VASOS DE 1/4" Y 1/2" Y LLAVES COMBINADAS S87+7



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	Cantidad de piezas	Métrica	mm	g
S87+7-A **(CONSULTARV)**	1 uni.	1 uni.9	4m	m	375x430x110	9560

Contenido

- 12 Vasos hexagonales de 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 mm.
-9 Vasos serie larga hexagonales de 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 13 mm.
- 15 Vasos hexagonales de 1/2": 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 32 y 34 mm.
-9 Vasos hexagonales de 1/2" AF: 3/8, 7/16 (11), 1/2, 9/16, 11/16, 3/4 (19), 13/16, 7/8 (22) y 1-3/16".
-4 Vasos de impacto hexagonales de 1/2": 17, 19, 21 y 24 mm.
-4 llaves de vaso Phillips de 1/4": PH1, PH2, PH3 y PH4.
-3 llaves de vaso ranuradas de 1/4": 4, 5,5 y 7 mm.
-6 llaves de vaso hexagonales de 1/4": 3, 4, 5, 6, 8 y 10 mm.
- 2 Alargaderas de 1/4": 50 mm/2" y 100 mm/4".
-1 Mango corredizo en T de 1/4": 100 mm/4".
-1 Articulación universal de 1/4".
-1 Mango giratorio bi-componente de 1/4".
- 2 Alargaderas de 1/2": 125 mm/5" y 250 mm/10".
-1 Articulación universal de 1/2".
-1 Vaso hexagonal para bujías de 1/2": 21 mm (13/16").
-1 Adaptador en T de 1/2".
-3 llaves hexagonales: 1,5, 2 y 2,5 mm.
-1 Carraca de 1/4" con liberación rápida, 60 dientes y un ángulo de acción de 6°.
-1 Carraca de 1/2": liberación rápida, 60 dientes y ángulo de acción de 6°.
- 4 llaves de cabeza flexible: 8-9, 10-11, 12-13 y 14-15 mm.
- 13 llaves combinadas: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 mm, en práctico estante para herramientas extraíble.

Volver al índice

/ BOCALLAVES
JUEGOS MIXTOS

JUEGO DE BOCALLAVES DE 1/4" Y 1/2" EN CAJA PLÁSTICA, S106



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	Cantidad de piezas	Métrica	mm	g
S106A	1 uni.	1 uni.	106	mm	375x430x110	9540

Contenido

- 12 Bocallaves hexagonales 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm.
- 10 Bocallaves hexagonales 1/4" serie larga: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm.
- 15 Bocallaves hexagonales de 1/2": 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 32, 34 mm.
- 9 Bocallaves hexagonales AF: 3/8, 7/16 (11), 1/2, 9/16, 11/16, 3/4 (19), 13/16, 7/8 (22), 1-3/16".
- 4 Bocallaves de impacto hexagonales 1/2": 17, 19, 21, 24 mm.
- 4 Bocallaves con puntas Philips 1/4" PH 1, 2, 3, 4.
- 3 Bocallaves con puntas rectas 1/4" 4, 5.5, 7 mm.
- 6 Bocallaves con puntas hexagonales de 1/4": 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm.
- 3 Bocallaves con puntas Prozidriv 1/4" PZ 1, 2, 3.
- 8 Bocallaves con punta TORX® 1/4": T8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40.
- 2 Alargaderas de 1/4" de 50 mm / 2", 100 mm / 4".
- 1 Mango corredizo en T 1/4" 100 mm / 4".
- 1 Adaptador universal.
- 1 Destornillador portabocallaves de 1/4" con mango bi-componente.
- 2 Alargaderas de 1/2" de 125 mm / 5", 250 mm / 10".
- 1 Adaptador universal de 1/2".
- 1 Bocallaves para bujías hexagonal de 1/2" de 21 mm (13/16").
- 1 Cuadrado para mango corredizo de 1/2".
- 3 Llaves hexagonales 1.5, 2, 2.5 mm.
- 1 Crique 1/4" 60 dientes / Ángulo de acción de 6°, botón de extracción rápida.
- 1 Crique 1/2" 60 dientes / Ángulo de acción de 6°, botón de extracción rápida.
- 4 Llaves articuladas 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm.
- 13 Llaves combinadas 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm. en estuche con asa.



Volver al índice

/ BOCALLAVES
JUEGOS MIXTOS

JUEGO DE BOCALLAVES DE 1/4" Y 1/2" EN CAJA PLÁSTICA, S910



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	Cantidad de piezas	Métrica	mm	g
S910	1 uni.	1 uni.	91	"	375x320x110	6880

Contenido

- 12 Bocallaves hexagonales 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm.
- 10 piezas, Bocallaves hexagonales 1/4" serie larga: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm.
- 13 piezas, Bocallaves hexagonales de 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm.
- 2 barras Alargaderas de 1/4": 50 mm/2" y 100 mm/4".
- 1 mango corredizo en T de 1/4".
- 1 Articulación universal de 1/4".
- 1 Portapuntas de 1/4".
- 1 Adaptador para puntas 1/4".
- 1 Destornillador portavasos de 1/4" con mango bi-componentes.
- 1 Adaptador magnético de 1/4".
- 5 puntas Phillips de 1/4", PH0, PH1, PH2, PH3 y PH4.
- 3 puntas ranuradas de 1/4": 4, 5.5 y 7 mm.
- 3 puntas Pozidriv de 1/4": PZ1, PZ2 y PZ3.
- 6 puntas Hexagonales de 1/4": 3, 4, 5, 6, 8 y 10 mm.
- 8 puntas 1/4" TORX® extracción rápido, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.
- 3 puntas TORX® de 5/16": T45, T50, T55.
- 2 Alargaderas de 1/2": 5" y 10".
- 1 Adaptador universal de 1/2".
- 1 Vaso para bujías Hexagonal de 1/2": 21 mm (13/16").
- 1 Portapuntas de 1/2" x 5/16".
- 1 Adaptador en T 1/2".
- 3 Llaves hexagonales: 1.5, 2 y 2.5 mm.
- 1 Crique de 1/4": 60 dientes / Ángulo de acción de 6°, botón de extracción rápida.
- 1 Crique de 1/2": 60 dientes / Ángulo de acción de 6°, botón de extracción rápida.
- 4 Llaves de cabeza flexible: 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm.
- 6 llaves combinadas: 8, 10, 12, 13, 14 y 17 mm, en un práctico estuche extraíble.
- Caja de plástico con tres secciones extraíbles y tapa.



Volver al índice

/ BOCALLAVES
JUEGOS MIXTOS

JUEGO DE BOCALLAVES DE 1/4" Y 3/8" EN CAJA PLÁSTICA, S330



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTVAS

Código	Mínimo de venta	Cantidad de piezas	Métrica	mm	g
S 330A	1 uni.	1 uni.	33	mm	280x160x70	2040

Contenido

- 12 Bocallaves hexagonales 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm.
- 1 Crique 3/8" con botón de extracción rápida, 60 dientes / Ángulo de acción de 6°.
- 2 Alargaderas de 3/8": 75mm/3" y 150mm/6".
- 1 Articulación universal 3/8".
- 1Portapuntas 3/8" y 1/4".
- 2 Bocallaves hexagonales para bujías: 16mm (5/8"), 21mm (13/16).
- 1 Destornillador portavasos de 1/4" con mango bi-componente
- 1 Portapuntas 1/4" x 1/4".
- 3 Puntas rectas 1/4": 4, 5.5, 7mm.
- 4 Puntas Philips 1/4": PH 1, 2, 3, 4.
- 6 Puntas hexagonales 1/4": 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm.

JUEGO DE BOCALLAVES DE 1/4" Y 3/8" EN CAJA PLÁSTICA, S330AF



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	Cantidad de piezas	Métrica	mm	g
S330AF	1 uni.	1 uni.	33	"	280x160x70	1970

Contenido

- 12 Bocallaves hexagonales 3/8": 3/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8".
- 1 Crique 3/8" con botón de extracción rápida, 60 dientes / Ángulo de acción de 6°.
- 2 Alargaderas de 3/8": 75mm/3" y 150mm/6".
- 1 Articulación universal 3/8".
- 1 pieza Portapuntas 3/8" y 1/4".
- 2 Bocallaves hexagonales para bujías: 16mm (5/8"), 21mm (13/16).
- 1 Destornillador portabocallaves de 1/4" con mango bi-componente
- 1 Portapuntas 1/4" x 1/4".
- 3 Puntas rectas 1/4": 4, 5.5, 7mm.
- 4 Puntas Philips 1/4": PH 1, 2, 3, 4.
- 6 Puntas hexagonales 1/4": 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm.

Volver al índice

/ BOCALLAVES
JUEGOS MIXTOS

JUEGO DE VASOS CON CUADRADO DE 1/4", 3/8" Y 1/2", S138



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	Cantidad de piezas	Métrica	mm	g
S138 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	138	mm	430x375x110	10580

Contenido

- 12 Vasos hexagonales de 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 mm.
- 10 Vasos serie larga hexagonales de 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 mm.
- 1 Carraca reversible de 1/4" con 60 dientes y mango bi-componente: 150 mm.
- 1 Mango giratorio bi-componente de 1/4": 150 mm.
- 1 Mango corredizo en T de 1/4": 106 mm.
- 1 Alargadera de 1/4": 50 mm.
- 1 Alargadera de 1/4": 100 mm.
- 1 Articulación universal de 1/4".
- 1 Portapuntas de 1/4".
- 1 Alargadera flexible de 1/4": 150 mm/6".
- 16 Vasos hexagonales de 3/8": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 y 22 mm.
- 1 Carraca reversible de 3/8" con 60 dientes y mango bi-componente: 200 mm.
- 1 Vaso para bujías hexagonal de 3/8": 21 mm (13/16").
- 1 Vaso para bujías hexagonal de 3/8": 18 mm.
- 1 Vaso para bujías hexagonal de 3/8": 16 mm, 5/8".
- 1 Vrticulación universal de 3/8".
- 1 Alargadera de 3/8": 75 mm.
- 1 Alargadera de 3/8": 150 mm.
- 18 Vasos hexagonales de 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 32 y 34 mm.
- 9 Vasos hexagonales de 1/2": 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" y 1-3/16".
- 1 Carraca reversible de 1/2": 60 dientes y mango bi-componente: 250 mm.
- 1 Mango corredizo en T de 1/2" con doble función: cabeza 3/8F de 1/2" y adaptador M de 1/2".
- 1 Alargadera de 1/2": 125 mm.
- 1 Alargadera de 1/2": 250 mm.
- 1 Articulación universal de 1/2".
- 1 Adaptador para puntas con cuadrado de 1/4".
- 4 Puntas Pozidriv: PZ0, PZ1, PZ2 y PZ3.
- 5 Puntas Phillips: PH0, PH1, PH2, PH3 y PH4.
- 3 Puntas planas: 4, 5,5 y 7 mm.
- 6 Puntas para insertos: 3, 4, 5, 6, 8 y 10 mm.
- 9 Puntas TORX®: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 y T45.
- 1 Portapuntas con carraca.
- 3 llaves hexagonales: 1,5, 2 y 2,5 mm.
- 8 llaves Crowfoot cuadradas de 3/8": 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18 y 19 mm.
- 13 llaves combinadas: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18 y 19 mm.

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS AISLADAS
LLAVES, PICO DE LORO, PINZAS

LLAVES AJUSTABLES AISLADAS 1000V, 80S



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	g
8071S-A-RN (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	205	27	24	11.3	6	255
8072S-A-RN (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	255	31	29	15.5	8.6	400
8073S-A-RN (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	310	34	11.9	18	34	655

PICO DE LORO MULTIFIX AISLADO, 224S



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	max.	g
224S-A-RN (CONS)	1 uni.	1 uni.	240	30	35	9.55	.5	9.54	5	320

PINZAS UNIVERSALES AISLADAS, 2621S



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	A mm	B mm	C mm	D mm	G mm	max.	g
2621S-160A	1 uni.	1 uni.	160	35	24	10	135	1.7	195
2621S-180A	1 uni.	1 uni.	180	38	25	11	38	2	270
2621S-200A	1 uni.	1 uni.	205	39	27.5	12	43	2.5	360

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS AISLADAS
ALICATES Y PELACABLES

ALICATE DE CORTE DIAGONAL AISLADO, 2121S



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS										
Código		Mínimo de venta	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	max.	g
2121S-6A	1 uni.	1 uni.	164	20	24	11	1	20	2.5	195

ALICATE DE CORTE DIAGONAL AISLADO, 2151S



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS										
Código		Mínimo de venta	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	max.	g
2151S-7A-RN **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	180	16	28	12	1	20	2.7	245

PELACABLES AISLADO, 2223S RN



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS									
Código		Mínimo de venta	A mm	B mm	C mm	D mm	G mm		g
2223S-150A-RN **(CONS)**	3 uni.	1 uni.	167	46	15	88		0.5-5	175

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS AISLADAS
ALICATES Y PELACABLES

CUCHILLA CORTA CABLES AISLADA CON TAPA PLÁSTICA PROTECTORA, 2820VDE

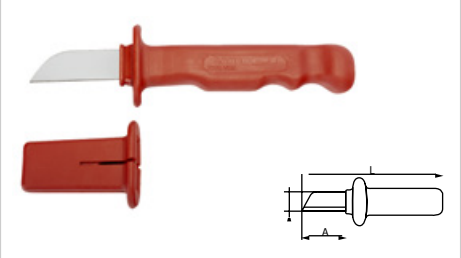

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	A mm	B mm	L mm	g
2820VDE (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	55.5	19	180	95

ALICATE DE BOCA SEMI-REDONDA PLANA AISLADO, 2430S



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	max.	g
2430S 160A	1 uni.	1 uni.	160	50	16	8	2.0	3.2	12	1.5	115
2430S 200A	1 uni.	1 uni.	200	72	17	9	4.0	2.5	12	1.5	200

PINZAS DE PUNTA PLANA AISLADAS, 2421S



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	g
2421S-160A-RN (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	160	50	16.5	7.8	2.5	7.8	170
2421S-180A-RN (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	180	57.5	17	9.3		9.3	180

ALICATES ERGO™ DE CORTE LATERAL, MANGO AISLADO Y FOSFATADO, 2101S

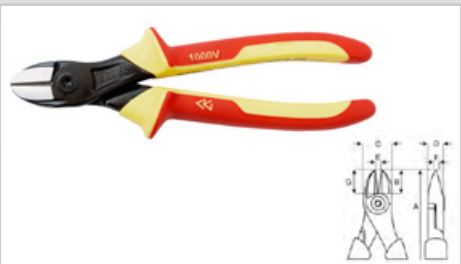

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	max.	g
2101S-140 (CONS)	1 uni.	1 uni.	140	16.4	19	8	1.5	1.3	16.4	3.7	2	1.8	170
2101S-160 (CONS)	1 uni.	1 uni.	160	18.1	21	9	2	1.5	18.1	3.8	2.5	2	180
2101S-180 (CONS)	1 uni.	1 uni.	180	20	23	10	2.5	1.5	20	4	2.7	2.3	

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS AISLADAS
DESTORNILLADORES Y JUEGOS

DESTORNILLADORES AISLADOS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código			Mínimo de venta	mm	mm	Punta	mm	mm	g
813IEC3-100RN	(CONS)	3 uni.	1 uni.	177	100	0.5x3	77	23	30
813IEC4-125RN	(CONS)	3 uni.	1 uni.	215	125	0.8x4	90	27	35
813IEC5.5-125RN	(CONS)	3 uni.	1 uni.	227	125	1x5.5	102	30	75
813IEC6.5-150RN	(CONS)	3 uni.	1 uni.	262	150	1.2x6.5	112	33	130
813IEC8-175RN	(CONS)	3 uni.	1 uni.	287	175	1.2x8	112	33	140
813IEC10-200RN	(CONS)	3 uni.	1 uni.	322	200	1.6x10	122	36	170
815IEC0-75RN	(CONS)	3 uni.	1 uni.	175	75	⊕	75	16	40
815IEC1-100RN	(CONS)	3 uni.	1 uni.	208	100	⊕	108	21	60
815IEC1-150RN	(CONS)	3 uni.	1 uni.	252	150	⊕	102	30	65
815IEC2-100RN	(CONS)	3 uni.	1 uni.	210	100	⊕	110	35	85
815IEC2-150RN	(CONS)	3 uni.	1 uni.	260	150	⊕	110	35	95
815IEC2-175RN	(CONS)	3 uni.	1 uni.	287	175	⊕	112	33	66
815IEC3-200RN	(CONS)	3 uni.	1 uni.	320	200	⊕	120	36	185

CAJA DESTORNILLADORES AILADOS, 800IEC/5



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	a mm b h	g
800IEC/5	1 uni.	1 uni.	35x115x320	530

Contenido

- Planos: 813IEC4-125RN; 813IEC5.5-125RN; 813IEC6.5-150RN
- Philips: 815IEC1-100RN; 815IEC2-150RN

CAJA DESTORNILLADORES AILADOS, 800IEC/5



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	a mm b h	g
800IEC/7-RN	1 uni.	1 uni.	-	-

Contenido

- Planos: 813IEC3-100RN; 813IEC4-125RN; 813IEC5.5-125RN; 813IEC6.5-150RN
- Philips: 815IEC0-75RN; 815IEC1-150RN; 815IEC2-175RN

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS AISLADAS
DESTORNILLADORES Y JUEGOS

ESTUCHE DE HERRAMIENTAS AISLADAS, S1000V-7



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	Piezas uni.		
S1000V-7	1 uni.	1 uni.	7	230x60x230	1900

Contenido

- 2121S-6A-RN
- 2621S-180A-RN
- 8071S-A-RN
- 3155S-125A-RN
- 3155S-150A-RN
- 3301S-150A-RN
- 3302-175A-RN

JUEGO DE HERRAMIENTAS AISLADAS, S100V-6

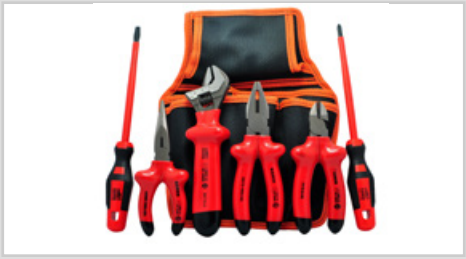

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	Piezas uni.	
S1000V-6	1 uni.	1 uni.	6	1500

Contenido

- 2470S-160 A-RN
- 2121S-6 A-RN
- 2621S-180 A-RN
- 8071S-A-RN
- 3302 S-150 A-RN
- 3155 S-150 A-RN

JUEGO DE HERRAMIENTAS AISLADAS, S100V-11



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	Piezas uni.	
S1000V-11 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	11	1880

Contenido

- 9 Bocallaves aislados: 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
- 815S-A-RN
- 753S-A-RN

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS AISLADAS
DESTORNILLADORES Y JUEGOS

JUEGO DE HERRAMIENTAS AISLADAS, S100V-



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	Piezas uni.		
S1000V-M10 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	10	75x270x350	1750
S1000V-M15 **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	11	85x445x350	2500

Contenido M10

- 813IEC5.5-125RN
- 813IEC6.5-150RN
- 813IEC4-125RN
- 815IEC1-100RN
- 815IEC2-150RN
- 2121S-6A-RN
- 2621S-180A-RN 180
- -2 820VP
- 2421S-160A-RN
- 2223S-150A-RN

Contenido M15

- 813IEC5.5-125RN
- 813IEC6.5-150RN
- 813IEC4-125RN
- 815IEC1-100RN
- 815IEC2-150RN
- 2121S-6A-RN
- 2621S-180A-RN
- 8071S-A-RN
- -2 820VP
- 2421S-160A-RN
- TS-1A-RN
- 1RMS-13A-RN
- 1RZS-3/4A-RN
- 1RZS-7/8A
- 1RZS-9/16A-RN

/ ARCOS DE SIERRAS

SERRUCHOS JUNIOR CON ARCO DE ACERO Y MANGO DE MADERA, 228



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	mm	in	mm	g
2288A	5 uni.	1 uni.	270	150	60	180

SERRUCHOS JUNIOR CON ARCO DE ACERO Y MANGO DE FIBRA DE VIDRIO, 268



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	mm	mm	in	mm	g
268 **(CONSULTAR)**	5 uni.	1 uni.	250	150	66	3	180

Volver al índice

/ ARCOS DE SIERRA

MINI SIERRAS PARA METALES CON HOJA BIMETÁLICA SANDFLEX®, 208



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	l mm	g
280 (CONSULTAR)	5 uni.	1 uni.	330	149

ARCOS DE SIERRA DE MANO COMPACTOS, 306



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	mm	mm	in	mm	g
306 (CONSULTAR)	10 uni.	1 uni.	4003	00	12	110	390

ARCOS DE SIERRA DE MANO, 317



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	mm	mm	in	mm	g
317	10 uni.	1 uni.	4323	00	12	110	470

ARCOS DE SIERRA DE MANO COMPACTOS, 306



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	mm	mm	in	mm	g
319 (CONSULTAR)	5uni.	1 uni.	3903	00	12	107	510

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ ARCOS DE SIERRA

ARCOS DE SIERRA DE MANO PROFESIONALES ERGO™, 325



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	mm	mm	in	mm	g
325 **(CONSULTAR)**	5 uni.	1 uni.	395	300	12	120	720

ARCOS DE SIERRA DE MANO PROFESIONALESCON MANGO DE ALUMINIO, 225-PLUS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	mm	mm	in	mm	g
225-PLUS	5 uni.	1 uni.	3903	00	12	120	700

/ SERRUCHOS

SERRUCHOS ERGO™ SUPERIOR™ PARA YESO/TABLAS A BASE DE MADERA, 2600



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	mm	"	T/" P/"	mm	g
2600-19-XT-HP **(CONS)**	4 uni.	1 uni.	475	19	9/10	1.03	490
2600-22-XT-HP **(CONS)**	4 uni.	1 uni.	550	22	9/10	1.03	540



Volver al índice

/ SERRUCHOS

SERRUCHOS SUPERIORES ERGO™ PARA AGLOMERADO, MADERA HÚMEDA, 2700



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	mm	"	T/" P/"	mm	g
2700-22XT7-HP (CONS)	4 uni.	1 uni.	550	22	7/8	1.03	490
2700-24XT7-HP (CONS)	4 uni.	1 uni.	600	24	7/8	1.03	540



SERRUCHOS ERGO™ SUPERIOR™, 3180



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	mm	"	T/" P/"	mm	g
3180-14-XT11-HP (CONSULTAR)	4 uni.	1 uni.	350	14	11/12	0.75	515



SERRUCHOS UNIVERSAL AFILABLE, PC-FILE



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	mm	"	T/" P/"	mm	g
PC-16-FILE-U7 (CONS)	4 uni.	1 uni.	400	16	7/8	0.83	310
PC-19-FILE-U7 (CONS)	4 uni.	1 uni.	475	19	7/8	0.83	370
PC-22-FILE-U7	4 uni.	1 uni.	550	22	7/8	0.83	420
PC-24-FILE-U7 (CONS)	4 uni.	1 uni.	600	24	7/8	0.83	500



SERRUCHOS UNIVERSAL PRIZECUT™, NP



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	mm	"	T/" P/"	g
NP-16-U7/8-HP (CONS)	4 uni.	1 uni.	400	16	7/8	310
NP-19-U7/8-HP (CONS)	10 uni.	1 uni.	475	19	7/8	370
NP-22-U7/8-HP (CONS)	10 uni.	1 uni.	550	22	7/8	420



ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ SERRUCHOS

SERRUCHOS DE COSTILLA PRIZECUT™, NP-TEN



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	mm	"	T/" P/"	mm	g
NP-12-TEN **(CONSULTAR)**	10 uni.	1 uni.	300	12	13/14	0.75	450

HARD POINT

SERRUCHOS DE RANURAR PRIZECUT™, NP-VEN



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	mm	"	T/" P/"	mm	g
NP-12-VEN **(CONSULTAR)**	10 uni.	1 uni.	300	12	13/14	0.75	450

HARD POINT

SERRUCHOS DE PUNTAS DURAS, 2500 XT



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	mm	"	T/" P/"	g
2500-16-XT-HP **(CONSULTAR)**	4 uni.	1 uni.	400	16	11/12	390
2500-19-XT-HP **(CONSULTAR)**	4 uni.	1 uni.	475	19	9/10	450
2500-22-XT-HP **(CONSULTAR)**	4 uni.	1 uni.	550	22	9/10	490
2500-24-XT-HP **(CONSULTAR)**	4 uni.	1 uni.	600	24	7/8	540

HARD POINT

Volver al índice

/ SERRUCHOS
CORONAS BI-METAL

CORONAS BI-METAL SANDFLEX® PARA PLANCHAS DE METAL/MADERA 3830 (CONSULTAR)



ESTRUCTURA DE CÓDIGO DE PRODUCTO

3830 — Máxima profundidad de corte 38mm

22 — Diámetro máximo de perforación (desde 14 a 152mm.)

VIP — Suministradas en caja de cartón, en el que se adjunta un folleto con las instrucciones de uso

/ MORDAZAS

MORDAZAS RÁPIDAS CON UNA FUERZA DE 125KG, QCG



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	L mm	A (mm)	B (mm)	g
QCG-150 (CONSULTAR)	6 uni.	1 uni.	380	150	70	510
QCG-300 (CONSULTAR)	6 uni.	1 uni.	530	300	70	630

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ MORDAZAS

MORDAZAS RÁPIDAS CON UNA FUERZA DE 200KG, QCG

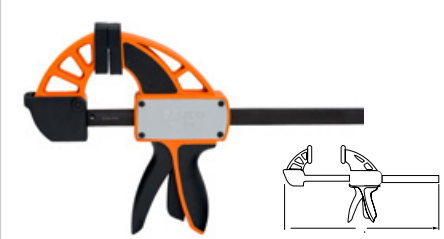

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS						
Código		**Mínimo de venta**	**L** mm	**A (mm)**	**B (mm)**	g
QCB-150 **(CONSULTAR)**	6 uni.	1 uni.	456	150	95	970
QCB-300 **(CONSULTAR)**	6 uni.	1 uni.	606	300	95	1044
QCB-450 **(CONSULTAR)**	6 uni.	1 uni.	756	450	95	1200
QCB-600 **(CONSULTAR)**	4 uni.	1 uni.	906	600	95	1320
QCB-900 **(CONSULTAR)**	4 uni.	1 uni.	1206	900	95	1590
QCB-1250 **(CONSULTAR)**	8 uni.	1 uni.	1556	1250	95	1850

MORDAZAS EN F CON MANGO DE GOMA, 420SH

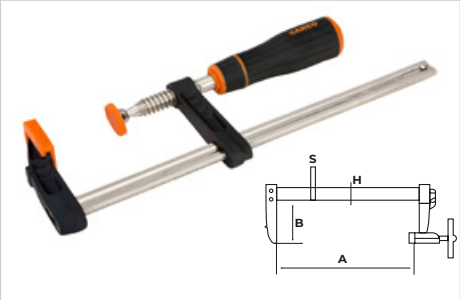

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS							
Código		**Mínimo de venta**	**A (mm)**	**B (mm)**	**H (mm)**	**S (mm)**	g
420SH-120-300 **(CONS)**	1 uni.	1 uni.	300	120	35	11	2530
420SH-120-400 **(CONS)**	1 uni.	1 uni.	400	120	35	11	2830
420SH-120-500 **(CONS)**	1 uni.	1 uni.	500	120	35	11	3070
420SH-120-600 **(CONS)**	1 uni.	1 uni.	600	120	35	11	3290
420SH-120-800 **(CONS)**	1 uni.	1 uni.	800	120	35	11	3870
420SH-120-1000 **(CONS)**	1 uni.	1 uni.	1000	120	35	11	4400
420SH-120-1250 **(CONS)**	1 uni.	1 uni.	1250	120	35	11	5080
420SH-120-1500 **(CONS)**	1 uni.	1 uni.	1500	120	35	11	5752

/ RASQUETAS

JUEGO DE CINCELES CON MANGO DE GOMA 6-32MM, 424P-S6-ZC



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTMAS					
Código		**Mínimo de venta**	**Piezas uni.**	a b h mm	g
424P-S6-ZC **(CONSULTAR)**	1 uni.	1 uni.	6	40x315x380	2485

Contenido

Cinceles de 6, 10, 12, 18, 25 y 32 mm.

Volver al índice

/ RASQUETAS

RASQUETAS DE PINTOR ERGO™ MANGO DE DOS COMPONENTES, 625



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	mm	g
625 (CONSULTAR)	5 uni.	1 uni.	25	150

RASQUETAS DE PINTOR UNIVERSALES ERGO™ MANGO DE DOS COMPONENTES, 650



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	mm	g
650 (CONSULTAR)	5 uni.	1 uni.	50	170

RASQUETAS DE PINTOR EXTRA FUERTES ERGO™ MANGO DE DOS COMPONENTES, 665



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	mm	g
665 (CONSULTAR)	5 uni.	1 uni.	65	210

HOJAS DE REPUESTO PARA RASQUETAS ERGO™, 449/442/451

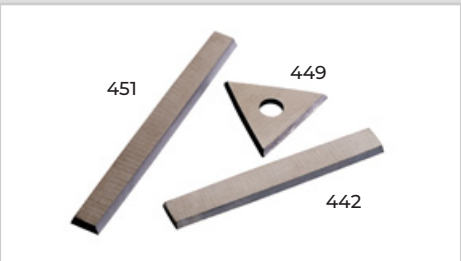

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	mm	g
449 (CONSULTAR)	10 uni.	1 uni.	25	6
442 (CONSULTAR)	10 uni.	1 uni.	50	6
451 (CONSULTAR)	10 uni.	1 uni.	65	10

449: Hoja triangular de 25mm para las rasquetas 625.
442: Hoja de 50 mm para las rasquetas 650.
451: Hola de 65 mm para las rasquetas 665 y 650.

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ MARTILLOS

MARTILLO DE UÑA CON MANGO DE GOMA Y UÑAS CURVADAS, 428F

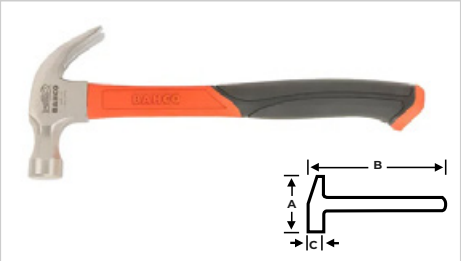

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	A (mm)	B (mm)	C (mm)	g	g
428F-13	(CONS)	4 uni.	1 uni.	120	310	34	370	530
428F-16	(CONS)	4 uni.	1 uni.	135	335	30	454	660
428F-20	(CONS)	4 uni.	1 uni.	140	350	26	567	800

MARTILLOS DE CARPINTERO CON EMPUÑADURA DE CAUCHO Y ACERO, 429

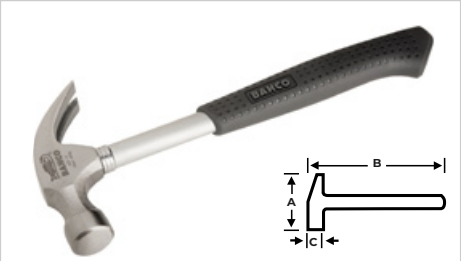

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	A (mm)	B (mm)	C (mm)	g	g
429-8	(CONS)	4 uni.	1 uni.	100	260	22	230	370
429-13	(CONS)	4 uni.	1 uni.	125	300	26	370	590
429-16	(CONS)	4 uni.	1 uni.	135	325	29	450	730
429-20	(CONS)	4 uni.	1 uni.	140	345	30	570	840

MARTILLOS DE CARPINTERO CON SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE, 427

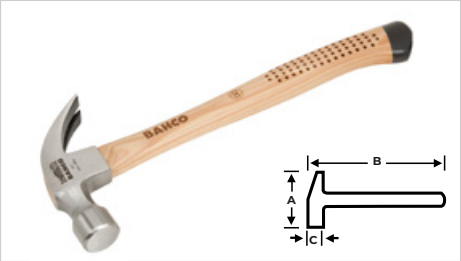

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	A (mm)	B (mm)	C (mm)	g	g
427-16	(CONS)	4 uni.	1 uni.	135	344	28	450	650
427-20	(CONS)	4 uni.	1 uni.	140	370	30	570	720

MARTILLO DE BOLA CON MANGO DE NOGAL AMERICANO, 479

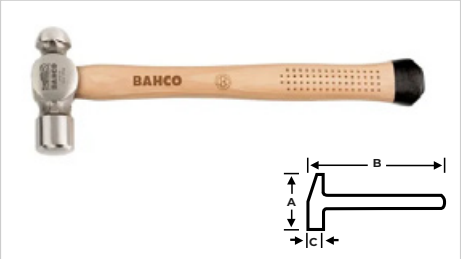

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	A (mm)	B (mm)	C (mm)	g	g
479-08	(CONS)	6 uni.	1 uni.	80	300	23	230	330
479-12	(CONS)	6 uni.	1 uni.	87	320	27	340	420
479-16	(CONS)	6 uni.	1 uni.	100	350	29	450	570
479-24	(CONS)	6 uni.	1 uni.	110	375	34	800	850
479-32	(CONS)	6 uni.	1 uni.	121	400	36	900	1140

Volver al índice

/ MARTILLOS

MARTILLO DE BOLA CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO, 479F

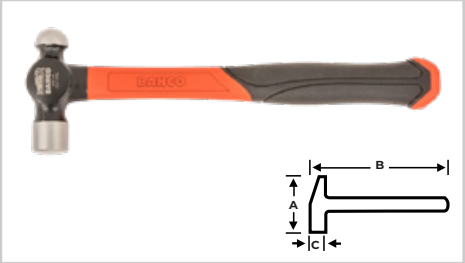

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS							
Código		Mínimo de venta	A (mm)	B (mm)	C (mm)	g	g
479F-16 (CONS)	6 uni.	1 uni.	105	333	30	450	726
479F-24 (CONS)	6 uni.	1 uni.	115	340	37	680	996
479F-32 (CONS)	6 uni.	1 uni.	130	377	39	900	1260

MACETAS CON MANGO DE NOGAL, 484

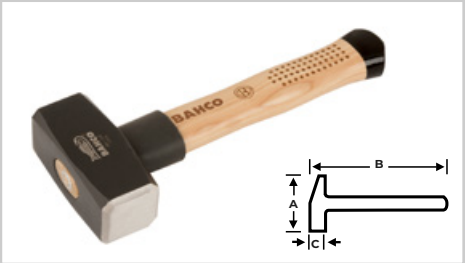

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS							
Código		Mínimo de venta	A (mm)	B (mm)	C (mm)	g	g
484-1000 (CONS)	6 uni.	1 uni.	94	260	39	1000	1110
484-1250 (CONS)	6 uni.	1 uni.	99	260	42	1250	1380
484-1500 (CONS)	6 uni.	1 uni.	110	280	44	1500	1610
484-2000 (CONS)	6 uni.	1 uni.	120	300	49	2000	2090

MAZAS ANTIRREBOTE CON MANGO ANTIDESLIZANTE, 3625PU

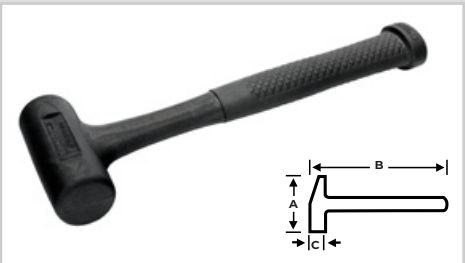

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS							
Código		Mínimo de venta	A (mm)	B (mm)	C (mm)	g	g
3625PU-30 (CONS)	6 uni.	1 uni.	87	380	35	300	400
3625PU-50 (CONS)	6 uni.	1 uni.	100	320	50	790	790

MARTILLO HACHA PARA YESEROS CON VARILLA DE ACERO TUBULAR, 494

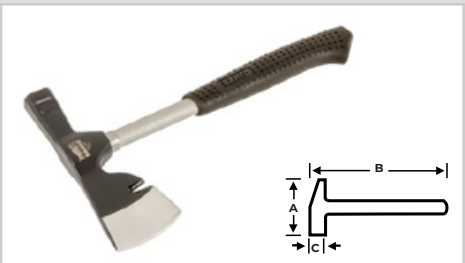

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS							
Código		Mínimo de venta	A (mm)	B (mm)	C (mm)	g	g
494-600 (CONS)	6 uni.	1 uni.	179	320	69	230	600

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

LÁPICES GRADO HB - 200 UNIDADES/DISPLAY, PENCIL-200



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	Piezas uni.	a x b x h mm	L mm	g
PENCIL-200-DISP (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	200	140x195x260	180	2890

ESCUADRAS DE CARPINTERO CON HOJA DE ACERO, 9045-B



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	l mm	mm	mm	g
9045-B-200 (CONSULTAR)	6 uni.	1 uni.	200	220	170	160
9045-B-250 (CONSULTAR)	6 uni.	1 uni.	250	260	170	180
9045-B-300 (CONSULTAR)	6 uni.	1 uni.	300	310	170	200
9045-B-400 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	400	410	170	245

NIVELES CON PERFIL DE ALUMINIO RECTANGULAR, 426



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta				g
426-400 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	400	1	1	350
426-600 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	600	1	1	550
426-800 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	800	1	2	750
426-1000 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	1000	1	2	950
426-1200 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	1200	1	2	1150

CINTA MÉTRICA PLÁSTICA 5M



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	mm	L mts	g
MTG-5-19AR (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	19	5	230

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

JUEGO DE PLOMADAS TRAZADORAS, VELOCIDAD DE REBOBINADO TRIPLE



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código			Mínimo de venta	g
CL-1221-SET (CONS)	(CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	180

ELECCIÓN DE LA LIMA

TIPO Y FORMA



TIPO DE DENTADO Y PICADO



LONGITUD



ESTRUCTURA DE CÓDIGO DE PRODUCTO

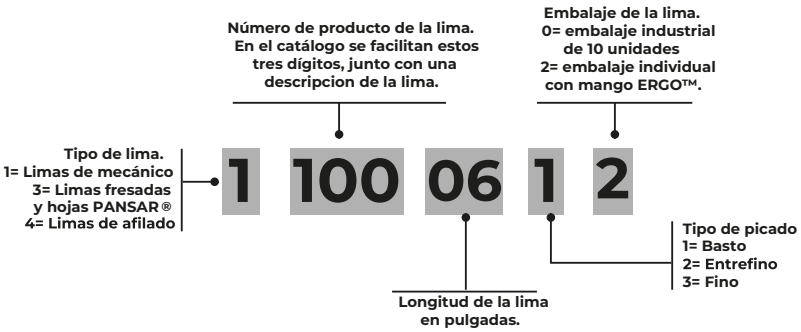

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

BAHCO

/ LIMAS
SIN MANGO

LIMAS PLANAS; CORTE BASTO, ENTREFINO, DE CORTE LISO SIN MANGO, 1-100...-0

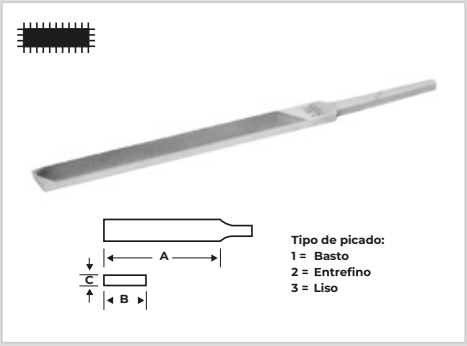

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	A (mm)	B (mm)	C (mm)	T/cm		g
1-100-06-1-0 (CONS)	10 uni.	1 uni.	150	16	4.0	13	1	73
1-100-06-2-0 (CONS)	10 uni.	1 uni.	150	16	4.0	18	2	73
1-100-06-3-0 (CONS)	10 uni.	1 uni.	150	16	4.0	22	3	73
1-100-08-1-0 (CONS)	10 uni.	1 uni.	200	20	5.0	10	1	145
1-100-08-2-0 (CONS)	10 uni.	1 uni.	200	20	5.0	14	2	145
1-100-08-3-0 (CONS)	10 uni.	1 uni.	200	20	5.0	18	3	145
1-100-10-1-0 (CONS)	10 uni.	1 uni.	250	25	5.5	9	1	250
1-100-10-2-0 (CONS)	10 uni.	1 uni.	250	25	5.5	12	2	250
1-100-10-3-0 (CONS)	10 uni.	1 uni.	250	25	5.5	16	3	250

LIMAS CUADRADAS; CORTE BASTO, ENTREFINO, DE CORTE LISO SIN MANGO, 1-160...-0

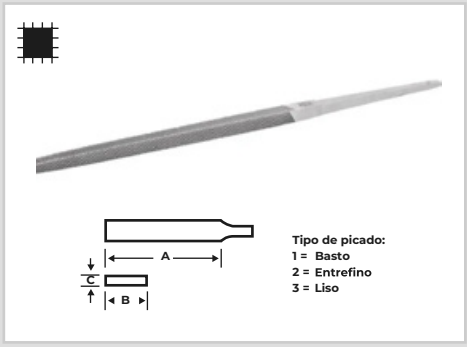

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	A (mm)	B (mm)	T/cm		g
1-160-06-1-0 (CONS)	10 uni.	1 uni.	150	6.0	13	1	36
1-160-06-2-0 (CONS)	10 uni.	1 uni.	150	6.0	18	2	36
1-160-06-3-0 (CONS)	10 uni.	1 uni.	150	6.0	22	3	36
1-160-08-1-0 (CONS)	10 uni.	1 uni.	200	8.0	10	1	89
1-160-08-2-0 (CONS)	10 uni.	1 uni.	200	8.0	14	2	89
1-160-08-3-0 (CONS)	10 uni.	1 uni.	200	8.0	18	3	89
1-160-10-1-0 (CONS)	10 uni.	1 uni.	250	10.0	9	1	182
1-160-10-2-0 (CONS)	10 uni.	1 uni.	250	10.0	12	2	182
1-160-10-3-0 (CONS)	10 uni.	1 uni.	250	10.0	16	3	182

TRES LIMAS CUADRADAS; CORTE BASTO, ENTREFINO, DE CORTE LISO S/ MANGO, 1-170

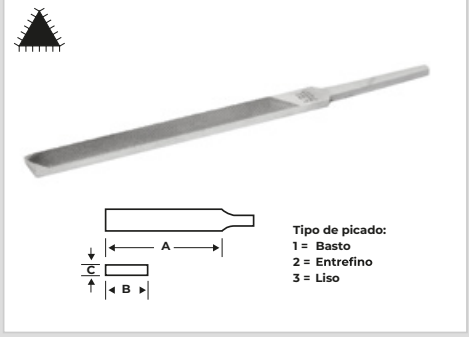

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	A (mm)	B (mm)	T/cm		g
1-170-06-1-0 (CONS)	10 uni.	1 uni.	150	11.0	13	1	57
1-170-06-2-0 (CONS)	10 uni.	1 uni.	150	11.0	18	2	57
1-170-06-3-0 (CONS)	10 uni.	1 uni.	150	11.0	22	3	57
1-170-08-1-0 (CONS)	10 uni.	1 uni.	200	15.5	10	1	160
1-170-08-2-0 (CONS)	10 uni.	1 uni.	200	15.5	14	2	160
1-170-08-3-0 (CONS)	10 uni.	1 uni.	200	15.5	18	3	160
1-170-10-1-0 (CONS)	10 uni.	1 uni.	250	17.5	9	1	245
1-170-10-2-0 (CONS)	10 uni.	1 uni.	250	17.5	12	2	245
1-170-10-3-0 (CONS)	10 uni.	1 uni.	250	17.5	16	3	245

Volver al índice

/ LIMAS
SIN MANGO

LIMAS MEDIA CAÑA; CORTE BASTO, ENTREFINO, DE CORTE LISO SIN MANGO, 1-210...-0

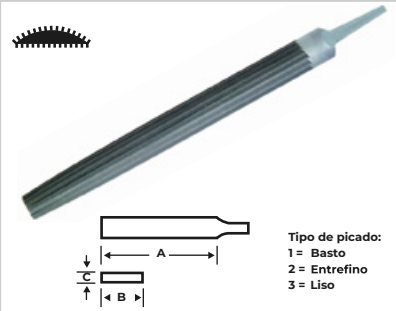

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	A (mm)	B (mm)	C (mm)	T/cm		g
1-210-06-1-0 (CONS)	10 uni.	1 uni.	150	16.0	4.7	13	1	52
1-210-06-2-0 (CONS)	10 uni.	1 uni.	150	16.0	4.7	18	2	52
1-210-06-3-0 (CONS)	10 uni.	1 uni.	150	16.0	4.7	22	3	52
1-210-08-1-0 (CONS)	10 uni.	1 uni.	200	20.5	6.0	10	1	127
1-210-08-2-0 (CONS)	10 uni.	1 uni.	200	20.5	6.0	14	2	127
1-210-08-3-0 (CONS)	10 uni.	1 uni.	200	20.5	6.0	18	3	127
1-210-10-1-0 (CONS)	10 uni.	1 uni.	250	26.5	7.5	9	1	243
1-210-10-2-0 (CONS)	10 uni.	1 uni.	250	26.5	7.5	12	2	243
1-210-10-3-0 (CONS)	10 uni.	1 uni.	250	26.5	7.5	16	3	243

LIMAS REDONDAS; CORTE BASTO, ENTREFINO, DE CORTE LISO SIN MANGO, 1-230...-0

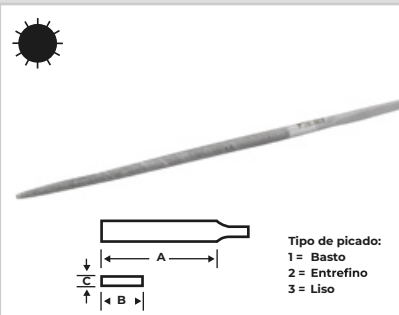

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	A (mm)	B (mm)	T/cm		g
1-230-06-1-0 (CONS)	10 uni.	1 uni.	150	6.0	13	1	29
1-230-06-2-0 (CONS)	10 uni.	1 uni.	150	6.0	18	2	29
1-230-06-3-0 (CONS)	10 uni.	1 uni.	150	6.0	22	3	29
1-230-08-1-0 (CONS)	10 uni.	1 uni.	200	8.0	10	1	72
1-230-08-2-0 (CONS)	10 uni.	1 uni.	200	8.0	14	2	72
1-230-08-3-0 (CONS)	10 uni.	1 uni.	200	8.0	18	3	72
1-230-10-1-0 (CONS)	10 uni.	1 uni.	250	10.0	9	1	144
1-230-10-2-0 (CONS)	10 uni.	1 uni.	250	10.0	12	2	144
1-230-10-3-0 (CONS)	10 uni.	1 uni.	250	10.0	16	3	144

LIMAS DE DOBLE FILO PARA SERRUCHOS WASA™, DE CORTE LISO SIN MANGO, 4-272

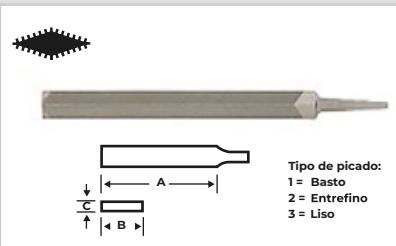

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	A (mm)	B (mm)	C (mm)	T/cm		g
42720632 (CONS)	10 uni.	1 uni.	150	16.0	4.02	3	3	50

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

BAHCO

/ LIMAS
SIN MANGO

LIMA PLANA PARA CADENA DE MOTOSIERRAS SIN MANGO, 166

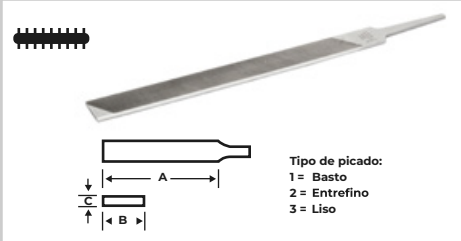

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	A (mm)	B (mm)	C (mm)		g
166-6-16-2.5-12 (CONS)	12 uni.	1 uni.	150	16.0	2.5	3	48

/ LIMAS
CON MANGO

LIMAS PARA CADENAS DE MOTOSIERRA REDONDAS - 3 EMBALAJES, 168-3P



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	mm	Ø mm		g
168-6-3.2-3P (CONS)	12 uni.	1 uni.	150	3.2	1/4"	39
168-6-3.5-3P (CONS)	12 uni.	1 uni.	150	3.5	1/4"	45
168-8-4.0-3P (CONS)	12 uni.	1 uni.	200	4.0	3/8" RG	69
168-8-4.5-3P (CONS)	12 uni.	1 uni.	200	4.5	.325	81
168-8-4.8-3P (CONS)	12 uni.	1 uni.	200	4.8	.325	93
168-8-5.2-3P (CONS)	12 uni.	1 uni.	200	5.2	3/8"	108
168-8-5.5-3P (CONS)	12 uni.	1 uni.	200	5.5	3/8"	117
168-8-6.3-3P (CONS)	12 uni.	1 uni.	200	6.3	1/2"	153

LIMAS PLANAS ERGO™; CORTE BASTO, ENTREFINO, DE CORTE LISO, 1-100...-2

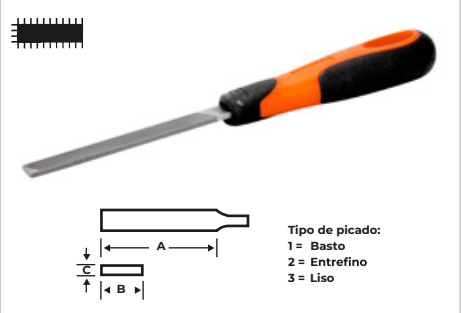

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	A (mm)	B (mm)	C (mm)	T/cm		g
1-100-06-1-2 (CONS)	5 uni.	1 uni.	150	16	4.0	13	1	110
1-100-06-2-2 (CONS)	5 uni.	1 uni.	150	16	4.0	18	2	110
1-100-06-3-2 (CONS)	5 uni.	1 uni.	150	16	4.0	22	3	110
1-100-08-1-2 (CONS)	5 uni.	1 uni.	200	20	5.0	10	1	200
1-100-08-2-2 (CONS)	5 uni.	1 uni.	200	20	5.0	14	2	200
1-100-08-3-2 (CONS)	5 uni.	1 uni.	200	20	5.0	18	3	200
1-100-10-1-2 (CONS)	5 uni.	1 uni.	250	25	5.5	9	1	310
1-100-10-2-2 (CONS)	5 uni.	1 uni.	250	25	5.5	12	2	310
1-100-10-3-2 (CONS)	5 uni.	1 uni.	250	25	5.5	16	3	310

Volver al índice

/ LIMAS
CON MANGO

LIMAS CUADRADAS ERGO™; CORTE BASTO, ENTREFINO Y LISO, 1-160...-2

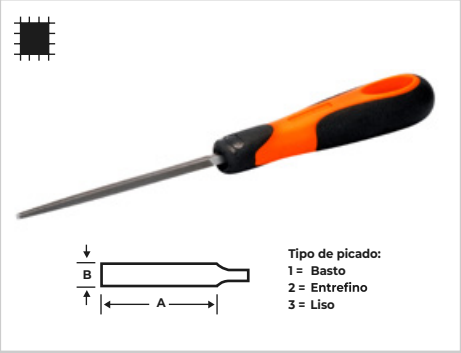

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	A (mm)	B (mm)	T/cm		g
1-160-06-1-2	(CONS)	5 uni.	1 uni.	150	6.0	13	1	79
1-160-06-2-2	(CONS)	5 uni.	1 uni.	150	6.0	18	2	79
1-160-06-3-2	(CONS)	5 uni.	1 uni.	150	6.0	22	3	79
1-160-08-1-2	(CONS)	5 uni.	1 uni.	200	8.0	10	1	132
1-160-08-2-2	(CONS)	5 uni.	1 uni.	200	8.0	14	2	132
1-160-08-3-2	(CONS)	5 uni.	1 uni.	200	8.0	18	3	132
1-160-10-1-2	(CONS)	5 uni.	1 uni.	250	10.0	9	1	212
1-160-10-2-2	(CONS)	5 uni.	1 uni.	250	10.0	12	2	212
1-160-10-3-2	(CONS)	5 uni.	1 uni.	250	10.0	16	3	212

LIMAS CUADRADAS ERGO™; CORTE BASTO, ENTREFINO Y LISO, 1-160...-2

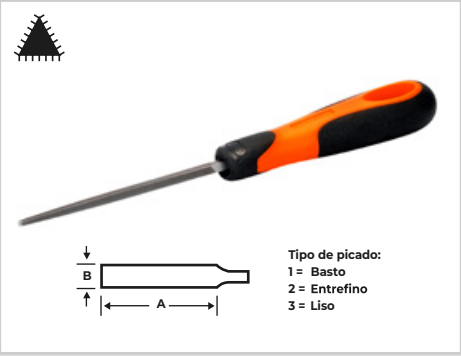

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	A (mm)	B (mm)	T/cm		g
1-170-06-1-2	(CONS)	5 uni.	1 uni.	150	11.0	13	1	94
1-170-06-2-2	(CONS)	5 uni.	1 uni.	150	11.0	18	2	103
1-170-06-3-2	(CONS)	5 uni.	1 uni.	150	11.0	22	3	103
1-170-08-1-2	(CONS)	5 uni.	1 uni.	200	15.5	10	1	203
1-170-08-2-2	(CONS)	5 uni.	1 uni.	200	15.5	14	2	203
1-170-08-3-2	(CONS)	5 uni.	1 uni.	200	15.5	18	3	203
1-170-10-1-2	(CONS)	5 uni.	1 uni.	250	17.5	9	1	282
1-170-10-2-2	(CONS)	5 uni.	1 uni.	250	17.5	12	2	282
1-170-10-3-2	(CONS)	5 uni.	1 uni.	250	17.5	16	3	282

LIMAS MEDIA CAÑA ERGO™; CORTE BASTO, ENTREFINO, LISO, 1-210...-2

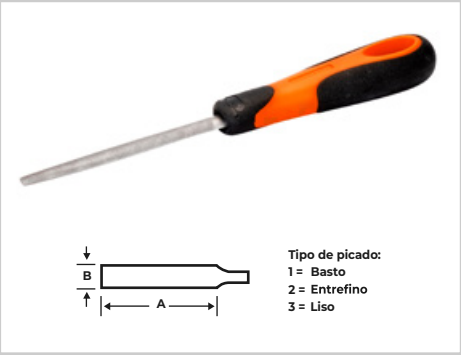

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código			Mínimo de venta	A (mm)	B (mm)	C (mm)	T/cm		g
12100410	(CONS)	5 uni.	1 uni.	150	16.0	4.7	13	1	100
1-210-06-2-2	(CONS)	5 uni.	1 uni.	150	16.0	4.7	18	2	100
1-210-06-3-2	(CONS)	5 uni.	1 uni.	150	16.0	4.7	22	3	100
1-210-08-1-2	(CONS)	5 uni.	1 uni.	200	20.5	6.0	10	1	170
1-210-08-2-2	(CONS)	5 uni.	1 uni.	200	20.5	6.0	14	2	170
1-210-08-3-2	(CONS)	5 uni.	1 uni.	200	20.5	6.0	18	3	170
1-210-10-1-2	(CONS)	5 uni.	1 uni.	250	26.5	7.5	9	1	344
1-210-10-2-2	(CONS)	5 uni.	1 uni.	250	26.5	7.5	12	2	344
1-210-10-3-2	(CONS)	5 uni.	1 uni.	250	26.5	7.5	16	3	344

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

BAHCO

/ LIMAS
CON MANGO

LIMAS REDONDAS ERGO™; CORTE BASTO, ENTREFINO, LISO, 1-230...-2



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	A (mm)	B (mm)	T/cm		g
1-230-06-1-2	(CONS)	5 uni.	1 uni.	150	6.0	13	1	74
1-230-06-2-2	(CONS)	5 uni.	1 uni.	150	6.0	18	2	74
1-230-06-3-2	(CONS)	5 uni.	1 uni.	150	6.0	22	3	74
1-230-08-1-2	(CONS)	5 uni.	1 uni.	200	8.0	10	1	112
1-230-08-2-2	(CONS)	5 uni.	1 uni.	200	8.0	14	2	112
1-230-08-3-2	(CONS)	5 uni.	1 uni.	200	8.0	18	3	112
1-230-10-1-2	(CONS)	5 uni.	1 uni.	250	10.0	9	1	183
1-230-10-2-2	(CONS)	5 uni.	1 uni.	250	10.0	12	2	183
1-230-10-3-2	(CONS)	5 uni.	1 uni.	250	10.0	16	3	183

/ HERRAMMIENTAS DE PODA

APLICACIONES

VITICULTURA · FRUTICULTURA · PAISAJISMO · FORESTAL · JARDINERÍA

PARA DIESTROS

MANGOS

S **PX-S** (CONS)
Mango fijo
Talla pequeña

M **PX-M** (CONS)
Mango fijo
Talla mediana

L **PX-L** (CONS)
Mango fijo
Talla grande

S **PXR-S** (CONS)
Mango giratorio
Talla pequeña

M **PXR-M** (CONS)
Mango giratorio
Talla mediana

TAMAÑOS DE CABEZA DE CORTE

N°1
Cabeza de corte pequeña
(capacidad de corte 15mm - 5/8")


Ø 15 mm (5/8")

Ideal para fin de temporada, para el aclarado de cepas en espalderas y poda verde. Recomendada para usuarios que padecen dolor de brazo, muñeca o mano.

N°2
Cabeza de corte mediana
(capacidad de corte 20mm - 3/4")


Ø 20 mm (3/4")

Ideal para cultivo de viñas en espaldera, en viñedos de hasta 10 años. Recomendado para usuarios que no presentan dolor y quieren prevenirlo.

N°3
Cabeza de corte grande
(capacidad de corte 30mm - 11/4")


Ø 30 mm (1 1/4")

Ideal para cultivo de viñas en espaldera, en viñedos de hasta 10 años. No recomendado para usuarios que ya padecen lesiones dolorosas en brazo o mano.

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS DE PODA

PARA ZURDOS

MANGOS

PX-M2-L (CONS)
Mango fijo
Talla mediana



PXR-M2-L (CONS)
Mango giratorio
Talla mediana



TAMAÑOS DE CABEZA DE CORTE

N°2
Cabeza de corte mediana
(capacidad de corte 20mm - 3/4")







/ HERRAMIENTAS DE PODA
TIJERAS DE PODA UNA MANO

TIJERA DE PODA CORTE BYPASS CON MAGO DE ACERO ESTAMPADO, P110



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	mm	mm	g
P110-20-F (CONS)	2 uni.	1 uni.	20	200	315
P110-23-F	2 uni.	1 uni.	25	230	390

TIJERA DE PODA CORTE BYPASS CON MANGO DE ACERO ESTAMPADO, P126



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	mm	mm	g
P126-19-F (CONS)	6 uni.	1 uni.	15	190	245
P126-22-F	6 uni.	1 uni.	20	220	310

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS DE PODA
TIJERAS DE PODA UNA MANO

TIJERA DE PODA CORTE BYPASS CON MANGO DE ACERO ESTAMPADO, P121



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS					
Código		**Mínimo de venta**	mm	mm	g
P121-23-F	6 uni.	1 uni.	25	230	330

TIJERAS DE PODA CORTE BYPASS PARA DIESTROS Y ZURDOS, PG



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS					
Código		**Mínimo de venta**	mm	mm	g
PG-12-F **(CONSULTAR)**	6 uni.	1 uni.	20	210	135

TIJERA DE PODA DE YUNQUE CON MANGO DE ACERO ESTAMPADO, P138



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS					
Código		**Mínimo de venta**	mm	mm	g
P138-22-BULK6	6 uni.	1 uni.	20	220	275

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS DE PODA
TIJERAS DE PODA DOS MANOS

TIJERA DE PODA CORTE BYPASS CON MANGO DE ACERO ESTAMPADO, P121



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	mm	mm	g
P14-50-BULK (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	30	500	814

PODONES DE CORTE BYPASS LIVIANOS PROFESIONALES DE 45MM, P160-SL



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	mm	mm	g
P160-SL-60	2 uni.	1 uni.	45	600	960
P160-SL-75 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	45	750	1090
P160-SL-90 (CONSULTAR)	1 uni.	1 uni.	45	900	1340

PODONES CON YUNQUE PROFESIONALES CON ACCIÓN DE PALANCA, P173-SL



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	mm	mm	g
P173SL85	1 uni.	1 uni.	45	850	1265

PODONES DE CORTE BYPASS PROFESIONALES DE 30MM, P16



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	mm	mm	g
P16-60-F	2 uni.	1 uni.	30	600	1025

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS DE PODA
TIJERAS DE PODA DOS MANOS

TIJERA DE PODA DE DOS MANOS TRADITION, P140



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	mm	mm	g
P140-F (CONSULTAR)	6 uni.	1 uni.	35	600	1010

/ PODADERA DE ALTURA

PODADERA DE PÉRTIGA CON TRIPLE EFECTO MULTIPLICADOR, P34-37



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	mm	mm	g
P3437	2 uni.	1 uni.	40	385	1260

PODADERA DE PÉRTIGA CON SIMPLE EFECTO MULTIPLICADOR, P34-27A



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	mm	mm	g
P34-27A-F	2 uni.	1 uni.	30	345	610

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS DE PODA
PODADERA DE ALTURA

PÉRTIGAS TELESCÓPICAS DE ALUMINIO O FIBRA DE VIDRIO, AP- FP



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código			Mínimo de venta		g
AP-5M	aluminio, 3 extensiones	1 uni.	1 uni.	2000-5000	1600
AP-3M	aluminio, 2 extensiones	1 uni.	1 uni.	2000-3500	1000
FP-3M (CONS)	fibra de vidrio, 2 extensiones	1 uni.	1 uni.	1800-3200	1000

/ HERRAMIENTAS DE PODA
SERRUCHOS DE PODA

SERRUCHOS DE PODA PLEGABLES PARA CORTAR MADERA DURA/SECA, 396-HP



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	mm	mm	mm		g
396 HP (CONS)	4 uni.	1 uni.	190	127	317	7	200

SERRUCHOS DE PODA PLEGABLES PARA PODA DE INVIERNO, 396-JT



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	mm	mm	mm		g
396-JT (CONS)	4 uni.	1 uni.	190	126	316	7	200

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS DE PODA
SERRUCHOS DE PODA

SERRUCHOS DE PODA REAFILABLES CON PUNTA ENDURECIDA, 385-



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS					
Código		**Mínimo de venta**	mm	TPI	g
3856T **(CONSULTAR)**	4 uni.1	uni.4	360	6	10

SERRUCHOS DE PODA PLEGABLES CORTA MADERA SECA/PLÁSTICO/HUESO, 396-LAP



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS							
Código		**Mínimo de venta**	mm	mm	mm	TPI	g
396-LAP **(CONS)**	10 uni.	1 uni.	190	230	405	7	200

SERRUCHOS DE PODA CON DENTADO DE PUNTA ENDURECIDA, 4211-



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS					
Código		**Mínimo de venta**	mm	TPI	g
4211-11-6T **(CONSULTAR)**	4 uni.	1 uni.	280	6	225
4211-14-6T **(CONSULTAR)**	4 uni.	1 uni.	360	6	280

SERRUCHOS DE PODA REAFILABLE CON MANGO DE MADERA, 4212-



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS					
Código		**Mínimo de venta**	mm	TPI	g
4211126T **(CONSULTAR)**	4 uni.	1 uni.	280	11	225
4212146T **(CONSULTAR)**	4 uni.	1 uni.	360	14	280

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS DE PODA
ARCOS TROZADORES

ARCOS TRONZADORES PROFESIONALES PARA TRABAJO PESADO ERGO™ 21"-30", 10



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	mm	mm		g
10-21-51 (CONS)	5 uni.	1 uni.	530	180	51	680
10-24-51 (CONS)	5 uni.	1 uni.	604	195	51	743
10-30-51 (CONS)	5 uni.	1 uni.	760	205	51	865

ARCOS TRONZADORES LIVIANOS PROFESIONALES P/ TRABAJO PESADO ERGO™ 21", 332



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	mm	mm		g
332-21-51 (CONS)	5 uni.	1 uni.	530	180	51	663

ARCO TRONZADOR DE USO GENERAL CON HOJA DENTADA DE 21" A 36", SE -15/-16



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	mm	mm		g
SE-15-24	1 uni.	1 uni.	610	170	51	675
SE-15-30	5 uni.	1 uni.	760	200	51	800
SE-15-32 (CONS)	5 uni.	1 uni.	810	210	51	840
SE-15-36	5 uni.	1 uni.	910	220	51	920
SE-16-21	5 uni.	1 uni.	530	170	51	570

CUCHILLAS DE REPUESTO DENTADAS PARA ARCO TRONZADOR DE 12"-36", 51



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	mm	g
SE-51-21	10 uni.	1 uni.	530	50
SE-51-24 (CONS)	10 uni.	1 uni.	607	65
SE-51-30	10 uni.	1 uni.	759	80
SE-51-32 (CONS)	10 uni.	1 uni.	810	90
SE-51-36	10 uni.	1 uni.	912	100

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS DE PODA
PODADERA DE ALTURA

CUCHILLAS DE REPUESTO DENTADAS PARA ARCO TRONZADOR 15"-36", 23



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	mm	g
SE-23-21	10 uni.	1 uni.	530	45
SE-23-24	10 uni.	1 uni.	607	60
SE-23-30	10 uni.	1 uni.	759	75
SE-23-32 (CONS)	10 uni.	1 uni.	810	85
SE-23-36	10 uni.	1 uni.	912	95

CORTASETOS LIVIANO Y RESISTENTE CON MANGO DE ACERO, P51



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	mm	mm	g
P51-F (CONS)	2 uni.	1 uni.	570	250	1085

CORTASETOS UNIVERSAL CON MANGO DE ACERO, P59



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	mm	mm	g
P59-25-F	6 uni.	1 uni.	580	210	855

HACHAS DE TALA CON MANGO DE MADERA DE FRESNO CURVADO, FGS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	mm	g
FGS-1.25-700 (CONS)	4 uni.	1 uni.	700	1850
FGS-1.6-810 (CONS)	4 uni.	1 uni.	800	2460

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS DE PODA
HACHAS

HACHAS DE CAMPING CON MANGO DE MADERA DE FRESNO CURVADO, HGPS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS				
Código		**Mínimo de venta**	l mm	g
HGPS-0.6-360 (CONS)	4 uni.	1 uni.	360	790
HGPS-0.8-380 (CONS)	4 uni.	1 uni.	380	1020
HGPS-1.0-400 (CONS)	4 uni.	1 uni.	400	1260

HACHAS DE CAMPING CON MANGO DE MADERA DE FRESNO CURVADO, HUS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS				
Código		**Mínimo de venta**	l mm	g
HUS-0.6-380 (CONS)	4 uni.	1 uni.	380	770
HUS-0.8-500 (CONS)	4 uni.	1 uni.	500	1080
HUS-1.0-650 (CONS)	4 uni.	1 uni.	650	1380

RECAMBIO DE MANGOS DE MADERA DE FRESNOPARA HACHAS DE PICO, SH



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS					
Código		**Mínimo de venta**	l mm		g
SH-HGPS-380 (CONS)	1 uni.	1 uni.	380	HGPS-0.8-380	240

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ CUCHILLOS
NAVAJAS

CUCHILLOS MULTIUSO CON MANGO MONOCOMPONENTE, 1446



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	L	A (mm)	g
1446	15 uni.	1 uni.	220	100	90



CUCHILLO DE RESCATE CON MANGO FLOTANTE FLUORESCENTE, 1446-FLOAT



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	L	A (mm)	g
1446-FLOAT	1 uni.	1 uni.	226	102	100



CUCHILLOS MULTIUSO CON MANGO DE DOS COMPONENTES, 2446



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	L	A (mm)	g
2446	15 uni.	1 uni.	220	100	130



CUCHILLO LAPLANDER CON MANGO VERDE BI-COMPONENTE, SB2446-LAP (EX 2444-)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	L	A (mm)	g
SB2446-LAP (EX 2444-LAP) (CONS)	15 uni.	1 uni.	218	102	113



Volver al índice

/ CUCHILLOS
NAVAJAS

CUCHILLOS RETRÁCTILES DE USO GENERAL, KGRU-01



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	A (mm)	B (mm)	C (mm)	g
KGRU-01 (CONS)	1 uni.	1 uni.	160	21	65	110



NAVAJA PARA INJERTAR CON MANGO DE PLÁSTICO, P11



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	l mm	g
P11 (CONS)	6 uni.	1 uni.	180	70

NAVAJA PARA PODA PLEGABLE CON MANGO PLÁSTICO, P20



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	l mm	g
P20 (CONS)	6 uni.	1 uni.	190	100

NAVAJA PARA PODA CON MANGO DE ACERO INOXIDABLE, K-AP



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	L	A (mm)	g
K-AP-1 (CONS)	10 uni.	1 uni.	175	75	90



ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ CUCHILLOS
HERRAMIENTAS PARA HERRAR

PINZA PARA REMACHAR CLAVOS DE HERRADURA, 2339



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	L mm	L mm	mm	g
2339N-340 (CONS)	1 uni.	1 uni.	340	19	45	630

LIMA DE GUBIA, FTS-150



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta
FTS-150 (CONS)	1 uni.	1 uni.

MARTILLO PARA DESVASAR, 3625W



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	A (mm)	B (mm)	L (mm)	g
P20 (CONS)	1 uni.	1 uni.	28	78	275	250



LIMA PARA DESBASTE DE VASOS DE CABALLO CON MANGO, 6-RTX



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	a mm	mm	g
6-RTX-14-1-0-F (CONS)	1 uni.	1 uni.	345	45	610

Volver al índice

/ CUCHILLOS
HERRAMIENTAS PARA HERRAR

TENAZA DE HERRADOR PARA DESVASE DE CABALLOS, 2339H



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	L mm	L mm	mm	g
2339H-350	(CONS)	1 uni.	1 uni.	350	28	45	720

CUCHILLOS MULTIUSO CON MANGO DE DOS COMPONENTES, 2446



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Mínimo de venta	L	A (mm)	g
2446	1 uni.	1 uni.	100	200	120



AFILADOR DE GUBIAS, SHARP-XARG



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	l mm	g
SHARP-XARG	(CONS)	1 uni.	1 uni.	150	30

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ CUCHILLOS
HERRAMIENTAS PARA HERRAR Y SET HERRADOR

GUBIA PARA DESVASADO, HG-200



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	L mm	mm	g
HG-200 (CONS)	1 uni.	1 uni.	200	80	85

CUCHILLA PARA DESVASADO, HC-280



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	l mm	g
HC-280 (CONS)	1 uni.	1 uni.	280	140

SET DE HERRAMIENTAS PARA HERRAR CABALLOS, 9 PIEZAS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código		Mínimo de venta	h mm	a mm	b mm	kg
HR/9 (CONS)	1 uni.	1 uni.	105	380	440	4.27

Contenido

- Pinza para remachar clavos de herradura 2339N-340
- Cuchillo multiuso de acero inoxidable linea verde 2446
- Lima de gubia FTS-150
- Afilador de gubias FTFR-170
- Martillo para desvasar FTNH-28
- Gubia para desvasado FTHK-200
- Lima 6-RTX-14-1-0-F
- Cuchilla para desvasado FTK-280
- Tenaza de herrador 2339H-350

Volver al índice





03.

biassoni
HERRAMIENTAS PROFESIONALES

CONTACTO

ventas@mecan-sa.com.ar

03462 - 432500

NUESTROS CONTACTOS COMERCIALES

3462 - 376677
3462 - 415662
3462 - 664205

www.mecan-sa.com.ar

Volver al índice

biassoni
HERRAMIENTAS PROFESIONALES

/ HERRAMIENTAS MANUALES
AGRICOLA

MECHAS PARA MADERAS DURAS | TALADRO MANUAL

SERIE CORTA



BC 3/16	3/16"	BC 11/16	11/16"
BC 1/4	1/4"	BC 3/4	3/4"
BC 5/16	5/16"	BC 13/16	13/16"
BC 3/8	3/8"	BC 7/8	7/8"
BC 7/16	7/16"	BC 1	1"
BC 1/2	1/2"	991115 **(CONS)**	especial | 14 mm
BC 9/16	9/16"	991116 **(CONS)**	especial | 17 mm
BC 5/8	5/8"	991117 **(CONS)**	especial | 11/16 NCA

SERIE LARGA



BL 3/16	3/16"	BL 3/4	3/4"
BL 1/4	1/4"	BL 13/16	13/16"
BL 5/16	5/16"	BL 7/8	7/8"
BL 3/8	3/8"	BL 1	1"
BL 7/16	7/16"	991214 **(CONS)**	especial | 23 mm
BL 1/2	1/2"	BL 1 1/4	1 1/4"
BL 9/16	9/16"	BL 1 1/8	1 1/8"
BL 5/8	5/8"	BL 1 1/2	1 1/2"
BL 11/16	11/16"		

MECHAS PARA MADERAS DURAS | TALADRO ELÉCTRICO

SERIE CORTA



BCT 5/16	5/16" PTE	BCT 5/8 **(CONS)**	5/8" PTE
BCT 3/8	3/8" PTE	91167 **(CONS)**	17 mm PTE
BCT 7/16	7/16" PTE	BCT 11/16 **(CONS)**	11/16" PTE
BCT 1/2	1/2" PTE	991155 **(CONS)**	Extras | 5/16" PTE
991165 **(CONS)**	14 mm PTE	991156 **(CONS)**	Extras | 3/8" PTE
BCT 1/16	9/16" PTE		

SERIE LARGA



BLT 5/16	5/16" PTE	991274 **(CONS)**	17 mm PTE
BLT 3/8	3/8" PTE	991257 **(CONS)**	11/16" PTE
BLT 7/16	7/16" PTE	991258 **(CONS)**	3/4" PTE
BLT 1/2	1/2" PTE	991259 **(CONS)**	7/8 PTE
BLT 9/16 **(CONS)**	9/16" PTE	991260 **(CONS)**	23 mm PTE
BLT 5/8 **(CONS)**	5/8" PTE		





Volver al índice

biassoni HERRAMIENTAS PROFESIONALES

/ HERRAMIENTAS MANUALES
AGRICOLA

MECHAS RÁPIDAS PARA MADERAS BLANDAS Y SEMIDURAS | TALADRO ELÉCTRICO

SERIE CORTA



991002 (CONS)	1/4"	991007 (CONS)	9/16"
991003 (CONS)	5/16"	991008 (CONS)	5/8"
991004 (CONS)	3/8"	991010 (CONS)	3/4"
991005 (CONS)	7/16"	991012 (CONS)	7/8"
991006 (CONS)	1/2"	991013 (CONS)	1"

SERIE LARGA



991032 (CONS)	1/4"	991037 (CONS)	9/16"
991033 (CONS)	5/16"	991038 (CONS)	5/8"
991034 (CONS)	3/8"	991040 (CONS)	3/4"
991035 (CONS)	7/16"	991042 (CONS)	7/8"
991036 (CONS)	1/2"	991043 (CONS)	1"

LLAVES CALIFORNIA



Código	Descripción
B1850	Rectas
B1851	Curvas
B1852	Chicas

HACHAS FORJADAS CON Y SIN CABO



Código	Descripción
993400 (CONS)	Tumba 4-1/2 lbs. | Sin cabo
B3401	Tumba 4-1/2 lbs. | Con cabo
B3402	Tumba 4-1/2 lbs. | Con cabo vizcaino

SERRUCHOS PARA PODA TRIPLE FILO



Código	Descripción
B1930	Serrucho poda SP330 mm | Mango madera ergonómico
B1931	Serrucho poda para altura SPA380 mm | Encastre metálico

Volver al índice

biassoni
HERRAMIENTAS PROFESIONALES

/ HERRAMIENTAS MANUALES
AGRICOLA

TIJERAS DE PODAR, COSECHA Y LIMPIEZA






B1956	Tijera forjada de podar | 240
B1957	Tijera forjada de podar | 240 ergo.
B1959 (CONS)	Tijera estampada de podar corte c/yunque | 200 ergo.
991964 (CONS)	Tijera estampada de podar corte c/yunque | 225 ergo.
991960 (CONS)	Tijera estampada de podar | 225 ergo.
991958 (CONS)	Tijera estampada de podar | 200 ergo.
991953 (CONS)	Tijera estampada de podar | 180 ergo.
991962	Podadora a dos manos articulada 450 | Mango aluminio
991961	Podadora a dos manos articulada 600 | Mango aluminio
991963 (CONS)	Podadora a dos manos articulada 750 | Mango aluminio
991966 (CONS)	Podadora a dos manos directa 450 | Mango aluminio
B1967	Podadora a dos manos directa 600 | Mango aluminio
991968 (CONS)	Podadora a dos manos directa 750 | Mango aluminio
991971 (CONS)	Podadora a dos manos articulada c/yunque | 450 | Mango aluminio
991972 (CONS)	Podadora a dos manos articulada c/yunque | 600 | Mango aluminio
991973 (CONS)	Podadora a dos manos articulada c/yunque | 750 | Mango aluminio
B1970	Alicate forjado | Cosecha Naranja/Manzana | 120 mm
B1975	Tijera multifrutal estampada para cosecha | 160 mm
991980(CONS)	Tijera forjada | Cosecha de uva | filo liso | 190 mm
B1981	Tijera forjada | Cosecha de uva | microdentada | 190 mm
B1988	Tijera multiuso est. | Hoja ancha | Cosecha uva | 185 mm
991989 (CONS)	Tijera multiuso est. | Hoja ancha | F/micro | Cosecha uva | 185 mm
B1985	Tijera multiuso est. | Hoja ancha | F/micro | Cosecha limpia uva | 185 mm
B1986	Alicate estampado | Cosecha Cítricos | 140 mm
991995 (CONS)	Tijera forjada | Limpieza de uva | filo liso | 190 mm
991996 (CONS)	Tijera forjada | Limpieza de uva | microdentada | 190 mm
B1990	Alicate forjado | Cosecha Limón | 120 mm
991991 (CONS)	Alicate forjado | Cosecha Cítricos | 135 mm
991950 (CONS)	Tijera forjada | Desraizado de ajo | 250 mm



Volver al índice

biassoni HERRAMIENTAS PROFESIONALES

/ HERRAMIENTAS MANUALES
MECANICA

DESTORNILLADORES PRO.



PUNTA PLANA CÓNICA PC

Código	Descripción
B2070	PC 4 x 75
B2076	PC 4 x 100
B2071	PC 4 x 125
B2072	PC 6 x 100
B2077	PC 6 x 125
B2073	PC 6 x 150
B2074	PC 8 x 150
B2078	PC 8 x 200
B2075	PC 8 x 250

PUNTA PLANA PARALELA PP

B2080	PP 4 x 75
B2081	c/aislac. PPI 4 x 75
B2082	PP 4 x 150
B2083	c/aislac. PPI 4 x 150

PUNTA PHILIPS PH

B2090	PH 4 x 75
B2095	PH 4 x 100
B2091	PH 4 x 150
B2092	PH 6 x 100
992097 (CONS)	c/aislac. PHI 6 x 100
B2096	PH 6 x 125
B2093	PH 6 x 150
B2094	PH 8 x 125

PUNTA TORX PT

992060 (CONS)	destornilladores
992061 (CONS)	destornilladores
992062 (CONS)	T 15 x 100
992063 (CONS)	T 20 x 100
992064 (CONS)	T 25 x 125
992065 (CONS)	T 30 x 125
992066 (CONS)	T 40 x 150
992067 (CONS)	T 45 x 150

PINZAS



PINZA PARA AROS DE RETENCIÓN TIPO SEEGER

Código	Descripción
B2870	exteriores recta x 180 mm
B2871	interiores recta x 180 mm
992872	exteriores curva x 180 mm
B2873	interiores curva x 180 mm



PINZA REGULABLE FORJADA

B2840	Biassoni 10"



PINZA UNIVERSAL FORJADA

992800	Biassoni 6"
992801	Biassoni 7"
992802	Biassoni 8"

TIJERAS AVIACIÓN



Código	Descripción
992830	tijera aviación Biassoni | izquierda
992831	tijera aviación Biassoni | recta
992832	tijera aviación Biassoni | derecha

LLAVES



LLAVES AJUSTABLES FORJADAS

Código	Descripción
B2850	Biassoni 6"
B2851	Biassoni 8"
B2852	Biassoni 10"
B2853	Biassoni 12"
992854	Biassoni 15"



LLAVE PARA CAÑO TIPO STILLSON

991592	Llave para caño Biassoni 1-1/2"



LLAVES COMBINADAS

Milimetricas	Pulgadas
de 6 a 32 mm	de 1/4" a 1 1/4"

ALICATE FORJADO DE CORTE DIAGONAL



Código	Descripción
992810	Biassoni 5.5"
992811	Biassoni 6"

Volver al índice

biassoni HERRAMIENTAS PROFESIONALES

/ HERRAMIENTAS MANUALES
CONSTRUCCIÓN

MAZAS Y MARTILLOS



MAZAS FORJADAS MINERAS CON Y SIN CABO

Código	Descripción
991520 (CONS)	750gr | con cabo
B1521	1000gr | con cabo
991523 (CONS)	1500gr | con cabo
991524 (CONS)	2000gr | con cabo
B1535	3000gr | sin cabo
991525 (CONS)	3000gr | con cabo
B1536	4000gr | sin cabo
991526 (CONS)	4000gr | con cabo
991537 (CONS)	5000gr | sin cabo
991527 (CONS)	5000gr | con cabo
991538 (CONS)	6000gr | sin cabo
991528 (CONS)	6000gr | con cabo
991539 (CONS)	8000gr | sin cabo
991539 (CONS)	8000gr | con cabo

MAZAS FORJADAS OCTOGONAL CON CABO

991544 (CONS)	6 Lb | 2700gr
991545 (CONS)	8 Lb | 3600gr
991546 (CONS)	10 Lb | 4500gr
991547 (CONS)	12 Lb | 5400gr
991548 (CONS)	14 Lb | 6350gr
991549 (CONS)	16 Lb | 7250gr



MARTILLOS FORJADOS CON CABO

B1540	Martillo forjado galponero | 27mm
991550 (CONS)	Martillo forjado carpintero | 20mm
991551 (CONS)	Martillo forjado carpintero | 25mm
991552 (CONS)	Martillo forjado carpintero | 30mm
991553 (CONS)	Martillo forjado bolita | 200gr
991554 (CONS)	Martillo forjado bolita | 300gr
991555 (CONS)	Martillo forjado bolita | 400gr

TIJERAS



TIJERAS HOJALATERO FORJADAS

Código	Descripción
B1401	Tijera Hojalatero 250
B1402	Tijera Hojalatero 275
B1403	Tijera Hojalatero 300
B1404	Tijera Picadora Izq. 250
B1405	Tijera Picadora Der. 250
B1406	Tijera Universal 280

TIJERAS CORTAPERNOS

992860	Tijera Cortapernos 12"
B2861	Tijera Cortapernos 14"
992862	Tijera Cortapernos 18"
992863 (CONS)	Tijera Cortapernos 24"
992864 (CONS)	Tijera Cortapernos 30"
992865 (CONS)	Tijera Cortapernos 36"
992866 (CONS)	Tijera Cortapernos 42"

CUCHARAS



Código	Descripción
B2601	Para albañil N°6
B2602	Para albañil N°7
B2603	Para albañil N°7 R
B2604	Para albañil N°8
B2605	Para albañil N°8 R
B2652	Cucharines N° 5 1/2

PICOS



SIN CABO

Código	Descripción
993600 (CONS)	Punta y Pala 75 mm
993610 (CONS)	Punta y Pala 90 mm
993660 (CONS)	Punta y Pala 108 mm
993620 (CONS)	Punta y Hacha 75 mm
993630 (CONS)	Punta y Hacha 75 mm
993640 (CONS)	Dos Puntas

CON CABO

B3601	Punta y Pala 59 mm
B3611	Punta y Pala 75 mm
993661 (CONS)	Punta y Pala 90 mm
993621 (CONS)	Punta y Pala 108 mm
993631 (CONS)	Pala y Hacha 75 mm
993641 (CONS)	Dos Puntas
993651 (CONS)	Punta | Pisón

TENAZAS



TENAZAS ARMADOR CORTE ENTERO Y MEDIO CORTE

Código	Descripción
B1464	225 (9") con diping
B1465	CE 225 (9") con diping
B1466	300 (12") con diping
B1467	CE 300 (12") con diping

TENAZAS ARMADOR A3 ESPECIALES - CORTE ENTERO Y MEDIO CORTE

B1482	A 3 300 mm (12") con diping
991483 (CONS)	A 3 CE 300 mm (12") con diping
B1486	A 3 350 mm (14") con diping
B1487	A 3 CE 350 mm (14") con diping

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

biassoni HERRAMIENTAS PROFESIONALES

/ HERRAMIENTAS MANUALES
CONSTRUCCIÓN

SERRUCHOS - LÍNEA PRO.



SERRUCHOS CARPINTERO "PRO" AFILADOS Y TRATADOS TÉRMICAMENTE MANGO DE MADERA	
Código	**Descripción**
991911 (CONS)	400
B1912	450
B1913	500
991914 (CONS)	550

SERRUCHOS CARPINTERO AFILADOS MANGO DE PLÁSTICO	
Código	**Descripción**
991915 (CONS)	400
B1916	450
B1917	500
991918 (CONS)	550

LLANAS



LLANAS FLEXIBLES DENTADAS	
Código	**Descripción**
992900 (CONS)	4 x 4 | con cabo de madera
992901 (CONS)	6 x 6 | con cabo de madera
B2902	8 x 8 | con cabo de madera
B2903	10 x 10 | con cabo de madera
992904	12 x 12 | con cabo de madera

LLANAS FLEXIBLES LISAS	
B2910	250 mm | con cabo de madera
B2911	300 mm | con cabo de madera

LLANAS DURAS LISAS	
B2920	120 x 300 mm | con cabo de madera

ESPÁTULAS



ESPÁTULAS PINTOR RECTIFICADAS "PRO" LÍNEA PROFESIONAL	
Código	**Descripción**
992700 (CONS)	C/Madera 30mm
992701 (CONS)	C/Madera 40mm
B2702	C/Madera 50mm
B2703	C/Madera 60mm
B2704	C/Madera 70mm
B2705	C/Madera 80mm
992706 (CONS)	C/Madera 90mm

ESPÁTULAS PINTOR CLÁSICA LAMINADAS CABO MADERA	
992710 (CONS)	30mm
992711 (CONS)	40mm
992712 (CONS)	50mm
992713 (CONS)	60mm
992714 (CONS)	70mm
992715 (CONS)	80mm
992716 (CONS)	90mm

ESPÁTULAS PINTOR CLÁSICA LAMINADAS CABO PLÁSTICO	
992720 (CONS)	30mm
992721 (CONS)	40mm
992722 (CONS)	50mm
B2723	60mm
B2724	70mm
B2725	80mm
992726 (CONS)	90mm

ESPÁTULAS ENDUIR LAMINADAS CABO MADERA	
992730 (CONS)	Cabo Largo | 100mm
992731 (CONS)	Cabo Largo | 120mm
B1732	Cabo Largo | 140mm
B2733	Cabo Largo | 160mm
992734 (CONS)	Cabo Largo | 180mm
992735 (CONS)	Cabo Largo | 200mm
992736 (CONS)	Cabo Largo | 220mm
992737 (CONS)	Cabo Largo | 240mm

CORTA FRÍOS Y PUNTAS FORJADAS



CORTA FRÍOS PLANOS	
Código	**Descripción**
B1801	200 x 20
B1802	250 x 35
B1803	300 x 35
B1804	350 x 35
B1805	400 x 35

CORTA FRÍOS HEXAGONALES	
B1811	250
B1812	300
B1813	350

CORTA FRÍOS REDONDOS	
B1821	250
B1822	300
B1823	350

GRIFAS FORJADAS



Código	Descripción
B1921	13 x 350 x 6mm
991922	13 x 350 x 8mm
B1923	16 x 400 x 10mm
B1924	16 x 400 x 12mm

/ HERRAMIENTAS MANUALES
CONSTRUCCIÓN

PALAS FORJADAS CON CABO DE MADERA Y HIERRO

Pala cuadrada | Cabo corto empuñadura de madera

B2100



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Ideal para trabajos de albañilería, carga de tierra, escombros, piedras, arena y para realizar mezcla



Largo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (g)
1010	300	242	210	2635

6 unidades por caja

Pala cuadrada | Cabo largo empuñadura de madera

B2101



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Ideal para trabajos de albañilería, carga de tierra, escombros, piedras, arena y para realizar mezcla



Largo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (g)
1600	300	242	210	3125

6 unidades por caja

Pala punta corazón | Cabo corto empuñadura de madera

B2110



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Ideal para cargar escombros, piedras y arena, limpieza de acequias en suelos arenosos y pedregosos



Largo	A (mm)	B (mm)	Peso (g)
1010	300	225	2465

6 unidades por caja

Volver al índice

biassoni HERRAMIENTAS PROFESIONALES

/ HERRAMIENTAS MANUALES
CONSTRUCCIÓN

PALAS FORJADAS CON CABO DE MADERA Y HIERRO

Pala pocera | Cabo corto empuñadura de madera

B2130



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Ideal para pozos y zanjeos



Largo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (g)
1060	310	147	180	2290

6 unidades por caja

Pala pocera | Cabo de caño

B2136
B2133



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Ideal para pozos y zanjeos



Largo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (g)
1300	310	147	180	3500
1600	310	147	180	4625

6 unidades por caja

Pala pocera | Cabo de hierro

B2137
B2132



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Ideal para pozos y zanjeos



Largo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (g)
1010	310	147	180	2635
1300	310	147	180	4185

6 unidades por caja

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS MANUALES
CONSTRUCCIÓN

PALAS FORJADAS CON CABO DE MADERA Y HIERRO

Pala escocesa | Cabo corto empuñadura de madera

B2150



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Ideal para pozos y zanjeos. Recomendada para pileteros.



Largo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (g)
1110	400	135	170	2500

6 unidades por caja

Pala jardinera | Cabo corto empuñadura de madera

992122 **(CONSULTAR)**



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Ideal para trabajos hogareños y de jardinería, especialmente en suelos duros y pedregosos.



Largo	A (mm)	B (mm)	Peso (g)
1100	318	149	2100

6 unidades por caja

Pala hoyera | Cabo de hierro

B2180
B2181
B2182



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Ideal para realizar hoyos destinados a plantación de postes en alambrados y pilotes.



Largo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (g)
1300	250	150	135	4130
1500	250	150	135	4565
1800	250	150	135	5410

6 unidades por caja

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS MANUALES
CONSTRUCCIÓN

PALAS FORJADAS CON CABO DE MADERA Y HIERRO

Pala hoyera doble | Cabo de caño

B2186



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Ideal para realizar hoyos destinados a plantación de postes en alambrados y pilotes.



Largo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (g)
1500	250	150	135	5950

6 unidades por caja

Pala hoyera | Cabo de caño

992183 **(CONSULTAR)**



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Ideal para realizar hoyos destinados a plantación de postes en alambrados y pilotes.



Largo	A (mm)	B (mm)	Peso (g)
1500	250	250	4950

6 unidades por caja



Volver al índice

/ HERRAMIENTAS MANUALES
CONSTRUCCIÓN

PALAS FORJADAS CON CABO DE FIBRA DE VIDRIO

Pala cuadrada | Cabo corto de fibra de vidrio

992108



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Ideal para trabajos de albañilería, carga de tierra, escombros, piedras, arena y para realizar mezcla.



Largo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (g)
1030	300	242	210	3080

6 unidades por caja

Pala pocera | Cabo corto de fibra de vidrio

992128



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Ideal para pozos y zanjeos.



Largo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (g)
1100	310	147	180	2880

6 unidades por caja



Volver al índice

/ HERRAMIENTAS MANUALES
CONSTRUCCIÓN

PALAS ESTAMPADAS CON CABO DE MADERA Y HIERRO

Pala cuadrada | Cabo corto empuñadura bimaterial ergo.

B2271



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
Las de mayor resistencia y durabilidad del mercado. Ideal para carga de tierra, escombros, piedras, arena.



Largo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (g)
1045	310	242	212	1935

5 unidades por caja

Pala cuadrada | Cabo corto empuñadura de madera

992272 **(CONSULTAR)**



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
Ideal para carga de tierra, escombros, piedras, arena.



Largo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (g)
1075	310	242	212	1976

5 unidades por caja

Pala cuadrada | Cabo corto de caño

992273 **(CONSULTAR)**



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
Ideal para carga de tierra, escombros, piedras, arena.



Largo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (g)
1045	310	242	212	1913

5 unidades por caja

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS MANUALES
CONSTRUCCIÓN

PALAS ESTAMPADAS CON CABO DE MADERA Y HIERRO

Pala punta corazón | Cabo corto empuñadura bimaterial ergo.

992265 **(CONSULTAR)**



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Ideal para carga de tierra, escombros, piedras, arena.



Largo	A (mm)	B (mm)	Peso (g)
1035	300	225	1735

5 unidades por caja

Pala punta corazón | Cabo largo de madera

992268 **(CONSULTAR)**



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Ideal para carga de tierra, escombros, piedras, arena.



Largo	A (mm)	B (mm)	Peso (g)
1585	300	225	2176

5 unidades por caja

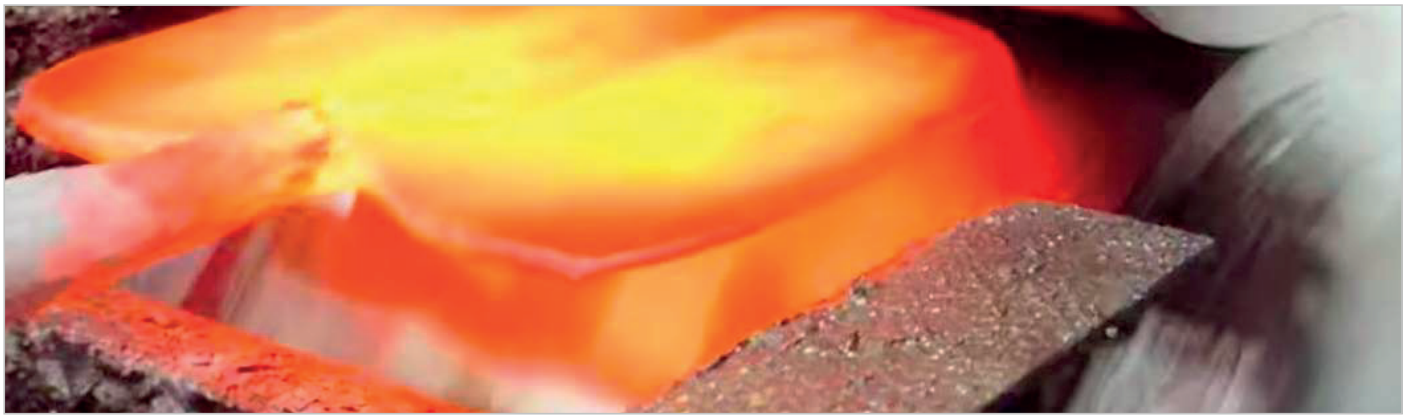

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS MANUALES
CONSTRUCCIÓN

PALAS ESTAMPADAS CON CABO DE MADERA Y HIERRO

Pala pocera | Cabo corto empuñadura bimaterial recta

B2277



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Ideal para pozos y zanjeos



Largo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (g)
1035	320	148	175	1553

5 unidades por caja

Pala pocera | Cabo corto empuñadura de madera

992278 **(CONSULTAR)**



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Ideal para pozos y zanjeos



Largo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (g)
1065	320	148	175	1656

5 unidades por caja

Pala pocera | Cabo corto de caño

992279 **(CONSULTAR)**



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Ideal para pozos y zanjeos



Largo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (g)
1035	320	148	175	1662

5 unidades por caja

/ HERRAMIENTAS MANUALES
CONSTRUCCIÓN

PALAS ESTAMPADAS CON CABO DE MADERA Y HIERRO

Pala pocera | Cabo largo de madera

992280 **(CONSULTAR)**



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Ideal para pozos y zanjeos



Largo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (g)
1585	320	148	175	2056

5 unidades por caja

Pala carbonera | Cabo corto empuñadura bimaterial ergo.

992282 **(CONSULTAR)**



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Ideal para recoger diferentes materiales, desde carbón a hojas de árboles



Largo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (g)
1040	300	275	245	2045

5 unidades por caja

Pala carbonera | Cabo corto empuñadura de madera

B2284



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Ideal para recoger diferentes materiales, desde carbón a hojas de árboles



Largo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (g)
1070	300	275	245	2086

5 unidades por caja

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS MANUALES
CONSTRUCCIÓN

PALAS ESTAMPADAS CON CABO DE MADERA Y HIERRO

Pala carbonera | Cabo largo de madera

992292 **(CONSULTAR)**



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Ideal para recoger diferentes materiales, desde carbón a hojas de árboles



Largo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (g)
1590	300	275	245	2486

5 unidades por caja

Pala carbonera larga | Cabo corto empuñadura bimaterial ergo.

992283 **(CONSULTAR)**



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Ideal para recoger diferentes materiales, desde carbón a hojas de árboles



Largo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (g)
1085	415	290	260	2355

5 unidades por caja

Pala cerealera | Cabo corto empuñadura bimaterial ergo.

B2286



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Ideal para carga de cereales en silos. Material antichispa



Largo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (g)
1040	300	290	265	1385

5 unidades por caja

/ HERRAMIENTAS MANUALES
CONSTRUCCIÓN

PALAS ESTAMPADAS CON CABO DE MADERA Y HIERRO

Pala cerealera | Cabo corto empuñadura de madera

992287 **(CONSULTAR)**



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Ideal para carga de cereales en silos. Material antichispa



Largo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (g)
1070	300	290	265	1426

5 unidades por caja

ESCUADRA CARPINTERO



Código	Descripción
B2930	x 200 mm
B2931	x 250 mm
B2932	x 300 mm
B2940	milimetrada x 200 mm
B2941	milimetrada x 250 mm
B2942	milimetrada x 300 mm

DESENCOFRADORES FORJADOS



B1901	19 x 400
B1902	19 x 500
B1903	19 x 600
B1904	19 x 700



04.

CONTACTO

ventas@mecan-sa.com.ar

03462 - 432500

NUESTROS CONTACTOS COMERCIALES

3462 - 376677
3462 - 415662
3462 - 664205

www.mecan-sa.com.ar

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS ELECTRICAS

PISTOLAS DE AIRE CALIENTE



Código	Temperatura	Características	Walts	UXC
HG1500 - AR	400°C y 540°C	dos ajustes de temperatura	1500	4

*Venta por caja cerrada

LIJADORAS DE BANDA



Código	MPM	Características	Walts	UXC
BR318-AR	220 mts x min	75x457 - incluye bolsa recolectora	680	4

*Venta por caja cerrada *Incluye maletin

AMOLADORAS ANGULARES



Código	Diámetro	RPM	Características	Walts	UXC
G720N-AR	115 mm	11000	traba eje - mango 3 posiciones	820	6

*Venta por caja cerrada

SIERRAS CIRCULARES



Código	Disco	RPM	Características	Walts	UXC
CS1004-AR	7.1/4"	5500	incluye hoja 18 dientes de carburo	1500	2

*Venta por caja cerrada

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS ELECTRICAS

CEPILLO



Código	Ancho	RPM	Características	Walts	UXC
7698	82 mm	16500	Prof. 2 mm - Doble empuñadora	650	6

LUSTRALIJADORA



Código	Disco	RPM	Características	Walts	UXC
WP1500K - AR (CONSULTAR)	180 mm	16500	velocidad variable mango lateral 3 posiciones	1300	2

*Venta por caja cerrada

SOPLADOR / ASPIRADORA DE HOJAS



Código	Velocidad	Cap. Bolsa	Características	Walts	UXC
BV25	210 - 290 km/h	35 lts	tritura 7:1 - velocidad variable	1500	1

PULIDORA ORBITAL



Código	0pm	Características	Walts	UXC
KP12K	3200	pulidora/brilladora orbital - bonete pulidor - bonete toalla	120	4

ELECTROSIERRA



Código	Espalda	Características	Walts	UXC
GK1740	40 cm	antiretroceso - freno de cadena	1850	2

*Venta por caja cerrada *Incluye maletin

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS ELECTRICAS

CARGADOR ELECTRONICO



Código	Características	Watts
BC25	Cargador de Baterias de 4A, 12A, 25A. Visor digital LED muestra el voltaje de la batería, el diagnóstico y los códigos de fallas.	560

LIJADORA ORBITAL



Código	Velocidad de rotación	Características	Watts
BEW220	14.000 rpm	Diámetro de oscilación 2 mm - Con interruptor sellado contra polvo - Incluye 1 lija, bolsa para polvo - Superficie de Lijado 92x230 mm	150

SIERRA CALADORA



Código	Velocidad	Características	Watts
KS501	3000 rpm	Profundidad de corte 5 mm (3/16") - Capacidad en aluminio 10 mm (3/8") - Capacidad en madera 65 mm (2 1/2")	420

SIERRA CALADORA



Código	Velocidad	Características	Watts
KS701PEK	3000 rpm	Profundidad de corte en acero 5 mm - en aluminio 10 mm - en madera 65 mm - Cantidad de posiciones 4 - Incluye accesorios y caja plástica.	550

TALADRO PERCUTOR



Código	Velocidad	Características	Watts
TM500K	2800rpm	Incluye maletín, llave de mandril - Frecuencia de 50Hz - Con función percutor - Tamaño del mandril: 10 mm	500

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

05.

BOSCH

CONTACTO

ventas@mecan-sa.com.ar

03462 - 432500

NUESTROS CONTACTOS COMERCIALES

3462 - 376677
3462 - 415662
3462 - 664205

www.mecan-sa.com.ar

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS A BATERIA

AMOLADORAS 12 V



Código	Velocidad	Diámetro del disco	Tamaño de perforación	Descripción	Voltaje
GWS12V-76	19.500 rpm	76 mm	10 mm	Compacta y ergonómica, para un corte rápido en el lugar de trabajo, lo que la hace adecuada para aplicaciones de corte en cualquier situación. **No incluye batería.**	12 V

/ AMOLADORAS 18 V



Código	Velocidad	Diámetro del disco	Tamaño de perforación	Descripción	Voltaje
GWS180-LI	11.000 rpm	125 mm	22,23 mm	. El motor Brushless sin escobillas de carbón de alto rendimiento logra un avance rápido del trabajo ofreciendo el equivalente a 700 W de potencia con cable. **No incluye batería.**	18 V



Código	Velocidad	Diámetro del disco	Descripción	Voltaje
GWS18V-10	9.000 rpm	125 mm	Un 66 % más de potencia y un 30 % más de autonomía al cortar y desbastar que la GWS 18V-LI gracias al nuevo motor Brushless sin escobillas de carbón , que permite proporcionar una potencia equivalente a 1000 W. **No incluye batería.**	18 V



Código	Velocidad	Diámetro del disco	Descripción	Voltaje
GWS18V-10 PC	9.000 rpm	125 mm	La amoladora angular pequeña ofrece la misma potencia que una amoladora con cable de 1000 W gracias al motor Brushless sin escobillas de carbón y a la batería ProCORE18V. **No incluye batería.**	18 V



Código	Velocidad	Diámetro del disco	Tamaño de perforación	Descripción	Voltaje
GWS18V-10 PSC	4.500 – 9.000 rpm	125 mm	22,23 mm	Motor Brushless y batería ProCORE18V que iguala la potencia de una amoladora con cable de 1000 W. Incluye PROtection switch, KickBack Control y frenado inteligente para mayor seguridad. Con conectividad Bluetooth, permite ajustes desde la app Toolbox y selección de velocidad variable. **No incluye batería.**	18 V

Volver al índice

BOSCH

/ HERRAMIENTAS A BATERIA

AMOLADORAS 18 V



Código	Velocidad	Diámetro del disco	Tamaño de perforación	Descripción	Batería
GWS18V-15SC	11.000 rpm	125 mm	22,23 mm	Amoladora Angular de 5 pulgadas (125 mm) es una herramienta inalámbrica de alta gama equipada con la tecnología BITURBO Brushless. Su motor sin escobillas ofrece un rendimiento excepcional, equivalente a una potencia de 1500 W con cable cuando se combina con baterías ProCORE18V de la marca. **No incluye batería.**	18 V



Código	Velocidad	Diámetro del disco	Descripción	Batería
GWX18V-10PC	9000 rpm	125 mm	Encastre para amoladoras XLOCK. Gatillo sin traba, que apaga automáticamente la herramienta cuando esta se detiene repentinamente y KickBack Control que detiene el motor en caso de bloqueo del accesorio. Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía. Parada más rápida del disco después de 2 segundos de la desactivación del gatillo garantiza mayor seguridad del profesional. **No incluye batería.**	18 V



Código	Velocidad	Diámetro del disco	Descripción	Batería
GWS18V-8	11.000 rpm	125 mm	Delgada y rápida ofrece 800 W de potencia equivalente a una con cable, lo que la convierte en una combinación ideal de comodidad y rendimiento para tareas livianas de corte y amolado. Puedes esperar la velocidad de corte más rápida en tareas sencillas como cortar varilla, chapas metálicas, PVC y baldosas, o desbastar metales livianos. **Incluye: 2 baterías 4.0 Ah + Cargador + Maletín**	18 V



Código	Velocidad	Diámetro del disco	Descripción	Voltaje
GWS18V-10P	9.000 rpm	125 mm	Esta herramienta está hecha para cortar y amolar en aplicaciones de metal y piedra. Es compatible con todas las baterías y cargadores de 18 V de Bosch Professional. **No incluye batería.**	18 V

/ AMOLADORAS RECTAS



Código	Descripción	Voltaje
GGS18V-23PLC	Potente como una herramienta a cable de 1000 W, incluye interruptor de hombre muerto, Kick Back Control y Soft Start para mayor seguridad. Compatible con el módulo GCY 42 (no incluido) para conectividad Bluetooth con notificaciones y personalización desde el celular. 100% compatible con baterías y cargadores Bosch 18 V, garantía de 2 años. Incluye abrazadera, llave 13/19 mm y maletín L-Boxx. **No incluye batería.**	18 V

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS A BATERIA

ASPIRADORAS



Código	Volumen del contenedor	Superficie del filtro	Descripción	Voltaje
GAS12V-LI	0,35 l	408 cm²	Se trata del aspirador portátil de 12 V más compacto de Bosch para aspirar en seco. Funciona a batería, lo que brinda la libertad de limpiar sin necesitar un enchufe. Su compactísimo diseño permite una movilidad y un manejo sencillos, y encaja hasta en el maletín L-BOXX 102 más pequeño para un cómodo transporte. **No incluye batería.**	12 V

ATORNILLADORES



Código	Torque	Velocidad	Vástago	Descripción
GSR12	15 Nm (blando) / 30 Nm (duro)	0–400 / 0–1.300 rpm (2 velocidades)	mandril 10 mm · 21 ajustes de par	Atornillador inalámbrico compacto 12 V con diseño de solo 169 mm de largo, ideal para trabajar en espacios reducidos y sobre la cabeza. Caja de engranajes metálica de 2 velocidades, 21 ajustes de par y protección electrónica de celda (ECP). LED integrado para iluminar el área de trabajo. Perfora en madera hasta 19 mm y acero hasta 10 mm. **· Incluye: 2 baterías 2,0 Ah + cargador AL 111 CV**



Código	Torque	Velocidad	Vástago	Descripción
GSR18V-ECTE	5 Nm (blando) / 25 Nm (duro	0–4.200 rpm (1 velocidad)	1/4" hexagonal · tornillos hasta 4,2 mm diám.	Atornillador inalámbrico para durlock/yeso 18 V con motor Brushless, capaz de colocar hasta 3.400 tornillos por carga (batería 4,0 Ah). Tope de profundidad regulable para fijación precisa, freno de motor y selección de velocidad. Liviano (1,6 kg con batería), compatible con accesorio cargador de tiras MA 55 (opcional). Ideal para montaje en seco en madera y metal. **Incluye: 2 baterías 2,0 Ah + cargador AL 1820 + tope de profundidad + maletín L-Boxx**



Código	Torque	Velocidad	Vástago	Descripción
GSR1000-SMART	6 Nm (duro) / 15 Nm (blando)	0–700 rpm	1/4" hexagonal · tornillos hasta 6 mm diám.	Atornillador inalámbrico compacto y liviano (900 g) ideal para uso doméstico y trabajos de montaje sencillos. Batería Li-ion 10,8 V con indicador de carga de 3 LED, protección electrónica de celda (ECP) y luz LED integrada. Función avance/retroceso para mayor comodidad. Perfecto para armado de muebles, instalaciones livianas y trabajos en el hogar. **Incluye: 1 batería 1,5 Ah + cargador + maletín**



Código	Torque	Velocidad	Vástago	Descripción
GSR12V-15FC	15 Nm (blando) / 30 Nm (duro	0–400 / 0–1.300 rpm	1/4" hexagonal · sistema FlexiClick 5 en 1	Atornillador inalámbrico 12 V con sistema FlexiClick que en un solo cuerpo de 132 mm admite 5 configuraciones: portabits magnético, portabits con traba, mandril 10 mm, adaptador angular y adaptador angular offset (ajustable en 16 posiciones). Ideal para trabajar en espacios muy reducidos. Caja metálica de engranajes de 2 velocidades y 20+1 ajustes de par. Compatible con todo el sistema Bosch 12 V. **Incluye: 2 baterías 2,0 Ah + cargador GAL 12V-40 + adaptador mandril GFA 12-B + maletín L-Boxx**

Volver al índice

BOSCH

/ HERRAMIENTAS A BATERIA
ATORNILLADORES



Código	Torque	Velocidad	Vástago	Descripción
GDR120LI	100 Nm	0–1.300 / 0–2.600 rpm	1/4" hexagonal · tornillos hasta 8 mm diám.	Atornillador de impacto inalámbrico 12 V compacto y liviano (1,05 kg) con 100 Nm de torque y control de potencia en 2 niveles para adaptarse a cada aplicación. Mango Softgrip ergonómico, protección electrónica de celda (ECP) y diseño robusto para uso profesional. Ideal para atornillar en madera, metal y plástico en cualquier lugar de obra. **Incluye: 2 baterías 1,5 Ah + cargador GAL 1210 CV + maletín**
GDR120LIBT				Herramienta sola, sin bateria



Código	Torque	Velocidad	Vástago	Descripción
06019K70H0	5,2 Nm (blando) / 32 Nm (duro)	0–4.500 rpm	1/4" hexagonal · tornillos hasta 6 mm diám	Atornillador inalámbrico para durlock/yeso 18 V ultraliviano (0,95 kg) con diseño en línea y tecnología PowerSAVE que permite 3 veces más tornillos por carga. Tope de profundidad reversible — no requiere retirarlo al invertir. Motor con protección electrónica (EMP) y freno de motor para mayor vida útil. Sello antipolvo integrado. Ideal para instalación de placas de yeso y perfiles metálicos livianos. **No incluye batería ni cargador (versión solo)**

/ CAMARAS DE INSPECCION



Código	Diámetro de la cámara (mm)	Descripción	Batería
GIC120-C	8,5	Cámara de inspección Bosch GIC 120 con cable de 120 cm, ideal para espacios de difícil acceso. Su microcámara de 8,5 mm incluye iluminación LED con 3 niveles de intensidad, pantalla color de 2,7" (con modo blanco y negro) y brújula integrada. El conector rápido permite cambiar el cable fácilmente. Incluye gancho, espejo y manual. Garantía de 2 años.	12 V



Código	Diámetro de la cámara (mm)	Descripción	Batería
GIC120-C	8,5	Cámara de inspección profesional diseñada para inspeccionar y documentar zonas de difícil acceso. Su pantalla a color de 3,5" con resolución de 320x240 px ofrece imágenes claras, y la función Up is Up™ gira y alinea automáticamente la imagen para una orientación espacial óptima. La microcámara de 8,5 mm de diámetro cuenta con cable de 120 cm e iluminación LED con 3 niveles de intensidad. Permite transferir imágenes y videos directamente por USB, y gracias a la tecnología Dual Power Source es compatible tanto con baterías de litio de 12 V como con pilas alcalinas estándar.	12 V

/ DETECTORES



Código	Distancia mínima entre dos objetos (mm)	Descripción	Batería
D-TECT120	50	Detector de materiales profesional diseñado para localizar tuberías, metales, cables energizados y estructuras de madera en los principales tipos de pared. Detecta tuberías con agua y cables eléctricos a hasta 6 cm de profundidad, y metales ferrosos (acero, hierro) y no ferrosos (aluminio, cobre, latón y plomo) a hasta 12 cm de profundidad. Es compatible con paredes de mampostería, drywall, yeso, marcos de acero y estructuras de madera. Cuenta con 2 años de garantía Bosch.	4 pilas AA

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS A BATERIA
DETECTORES



Código	Profundidad máx. de detección	Precisión	Protección	Descripción	Batería
D-TECT200	200 mm	± 5 mm	IP5X	Utiliza tecnología de radar y una moderna interfaz de usuario para detectar con precisión metales magnéticos y no magnéticos, tuberías plásticas vacías y con agua, cables con y sin corriente, y estructuras de madera. Compatible con concreto, ladrillo, drywall, calefacción por radiación y concreto reciente. Sus múltiples vistas de señal permiten obtener los mejores resultados de forma flexible según la situación. La función de captura de pantalla facilita la documentación, permitiendo descargar imágenes vía USB-C o tarjeta Micro-SD.	12 V



Código	Descripción	Batería
GMS120	El Detector de Materiales Bosch GMS 120 fue desarrollado para detección de metales, cables energizados, estructuras de madera y Drywall, con este detector es posible detectar metales ferrosos con un alcance de hasta 12 cm de profundidad, los metales ferrosos son aquellos atraídos por imanes como; el acero, hierro fundido o laminado, varilla corrugada, etc. Es posible detectar metales no ferrosos con alcance de hasta 8 cm de profundidad, los metales no ferrosos son aquellos no atraídos por imanes como; el aluminio, cobre, latón, plomo, etc. Se pueden detectar cables energizados con una profundidad de hasta 5 cm, este tipo de cables cargados con corriente eléctrica, incluyendo los cables de datos. También es posible madera con profundidad de hasta 3,8 cm, estructuras de madera en tabiques o paredes de Drywall. Este detector evita perforaciones no deseadas. Recomendado para: Drywall, Steel Frame y tabiques de madera. Cuenta con 2 años de garantía Bosch.	1 pila 9,0 V



Código	Profundidad máx. de detección	Protección	Objetos detectables	Descripción	Batería
GMS 120-27	200 mm	IP54	metales magnéticos y no magnéticos, cables con tensión y subestructuras de madera	Detector de pared intuitivo que localiza metales, cables con tensión y subestructuras de madera en drywall antes de perforar, brindando mayor seguridad en trabajos de renovación e instalación. Los resultados se muestran en pantalla y mediante un orificio de marcado codificado por colores. Robusto y confiable, cuenta con protección IP54 contra polvo y agua, y revestimiento de caucho antichoques.	con 2 pilas AA

/ *LIJADORA*



Código	Diámetro de circuito oscilante	Número de orbitaciones sin carga	Descripción	Batería
GSS18V-10	1,6 mm	22.000 RPM	Lijadora orbital a batería compacta y ergonómica de Bosch Professional en la categoría de 18 V. Incorpora un reposamuñecas ergonómico y cuenta con un diseño compacto para un manejo sencillo y cómodo. La robusta chapa metálica ofrece durabilidad con un uso prolongado. Su sistema de sujeción con almohadilla con cierre por contacto se ha diseñado para facilitar el cambio y la sustitución de las hojas de lija. **No incluye batería.**	18 V

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS A BATERIA

LINTERNAS



Código	Flujo luminoso	Autonomía	Descripción	Voltaje
GLI18V-1900	1.900 lm	100 min/Ah	Este es el reflector versátil de Bosch en la categoría de 18 V. Su LED de alta potencia puede generar hasta 1900 lúmenes, un brillo que ofrece una iluminación excelente. También incluye dos niveles de intensidad, cinco ángulos flexibles de ajuste y una rosca del trípode de 5/8", lo que permite que se ajuste rápido a cualquier situación de trabajo. Asimismo, es la elección perfecta para iluminar áreas de trabajo enteras para un día de trabajo completo. Esta lámpara es compatible con todas las baterías Bosch Professional de 18 V (Professional 18V System). **No incluye batería.**	18 V



Código	Voltaje	Autonomía	Descripción	Voltaje
GLI144	14,4 v	3 hs.Ah	La linterna ofrece un haz de luz claro y enfocable, con una cabeza giratoria que permite aplicaciones variables en diferentes ángulos. La batería Bosch Heavy Duty de 14,4 V proporciona más de 3 horas de autonomía. **No incluye batería y cargador.**	14,4

/ LLAVES DE IMPACTO



Código	Torque máx	Velocidad	Encastre	Descripción	Voltaje
GDR12V-110BT	110 Nm	0–1.200 / 0–2.600 rpm (2 niveles) · 0–3.100 golpes/min	1/4" hexagonal	Atornillador de impacto inalámbrico compacto con motor Brushless 12 V y 110 Nm de torque máximo. Diseño ultracompacto ideal para espacios reducidos y trabajo en altura. PowerControl de 2 niveles evita el apriete excesivo en tornillos pequeños. Compatible con todas las baterías Bosch Professional 12 V. **No incluye batería ni cargador.**	12 V Li-ion



Código	Torque máx	Velocidad	Encastre	Descripción	Voltaje
GDS18V-400	400 Nm · torque de ruptura 600 Nm	0–2.500 rpm · 0–3.700 golpes/min	1/2" cuadrado	Llave de impacto inalámbrica con motor Brushless 18 V y 400 Nm de torque, ideal para bulones M10 a M20. Función Auto Bolt Release (ABR) que detiene automáticamente la herramienta al soltar la tuerca. Liviana (1,25 kg sin batería) y robusta para uso en entornos exigentes. Compatible con sistema Bosch 18 V y AMPShare. **kit con batería 18V 5,0 Ah + cargador GAL 18V-40**	18 V Li-ion

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS A BATERIA

LLAVES DE IMPACTO



Código	Torque máx	Velocidad	Encastre	Descripción	Voltaje
GDS18V-EC250	250 Nm	0–2.400 rpm · 0–3.500 golpes/min	1/2" cuadrado · tornillos M10 a M18	Llave de impacto inalámbrica con motor EC Brushless 18 V y 250 Nm de torque en ambas direcciones. Diseño compacto (163 mm de largo) y mango ergonómico slim para trabajo prolongado sin fatiga. Mayor vida útil gracias a la caja de engranajes de alta resistencia. Iluminación LED integrada. **No incluye batería ni cargador.**	18 V Li-ion



Código	Torque máx	Velocidad	Encastre	Descripción	Voltaje
GDX180-LIBT	180 Nm	0–2.800 rpm · 0–3.600 golpes/min	2 en 1 — 1/4" hexagonal + 1/2" cuadrado	Atornillador/llave de impacto 2 en 1 inalámbrico 18 V con doble portaherramienta: 1/4" hexagonal para atornillar y perforar, y 1/2" cuadrado para bulones. 180 Nm de torque con alta velocidad de impacto. Diseño compacto y ergonómico, caja de engranajes robusta y protección electrónica de celda. Compatible con todas las baterías Bosch 18 V. **No incluye batería.**	18 V Li-ion · 2,0 Ah
GDX180LI				Con cargador + 2 Baterias	



Código	Torque máx	Velocidad	Encastre	Descripción	Voltaje
GDX18V-200	200 Nm · torque de ruptura 350 Nm	0–3.400 rpm · 0–4.200 golpes/min	2 en 1 — 1/4" hexagonal + 1/2" cuadrado	El atornillador/llave de impacto 2 en 1 más potente de Bosch 18 V con motor Brushless y 200 Nm de torque. Portaherramienta único con 1/4" hex para atornillar y 1/2" cuadrado para bulones M6 a M16. Control de velocidad variable con 3 niveles, protección electrónica del motor y LED integrado. Compatible con sistema Bosch 18 V y AMPShare. **No incluye batería.**	18 V Li-ion



Código	Torque máx	Velocidad	Encastre	Descripción	Voltaje
GDX18V-285 SOLA	285 Nm · torque de ruptura 500 Nm	0–2.800 rpm · 0–3.600 golpes/min · 2 velocidades: 200 / 285 Nm	2 en 1 — 1/4" hexagonal + 1/2" cuadrado · bulones M8 a M18	Atornillador/llave de impacto 2 en 1 con motor Brushless 18 V y 285 Nm de torque. Portaherramienta único GDX que combina 1/4" hex para atornillar y 1/2" cuadrado para bulones hasta M18, todo en una sola herramienta. Mango Softgrip ergonómico y selector de 2 velocidades. Compatible con sistema Bosch 18 V y AMPShare. **No incluye batería.**	18 V Li-ion



Código	Torque máx	Velocidad	Encastre	Descripción	Voltaje
GDS18V-1000SB	1.000 Nm · torque de ruptura 1.600 Nm	3 niveles de velocidad/torque	1/2" con anillo de fricción · bulones M10 a M24	Llave de impacto BITURBO inalámbrica de alto torque con 1.000 Nm de apriete y 1.600 Nm de ruptura, ideal para las aplicaciones más exigentes en construcción metálica, montaje industrial y mantenimiento de vehículos. Motor Brushless optimizado para baterías ProCORE18V. 3 niveles de velocidad/torque y LED integrado. Compatible con sistema Bosch 18 V y AMPShare. **No incluye batería.**	18 V ProCORE18V Li-ion

Volver al índice

BOSCH

/ HERRAMIENTAS A BATERIA

LLAVES DE IMPACTO



Código	Torque máx	Velocidad	Encastre	Descripción	Voltaje
GDS18V-350 SOLA	350 Nm · torque de ruptura 560 Nm	0–2.300 rpm · 0–3.400 golpes/min	1/2" con anillo de fricción	Llave de impacto inalámbrica compacta con motor Brushless 18 V y 3 niveles de torque seleccionables (85, 200 y 350 Nm) para adaptarse a cada aplicación. Cabezal compacto de 131 mm ideal para espacios reducidos. Función Auto Bolt Release que detiene la rotación al soltar el bulón para evitar que caiga. LED integrado y clip de cinturón. Compatible con sistema Bosch 18 V y AMPShare. **No incluye batería ni cargador.**	18 V Li-ion



Código	Torque máx	Velocidad	Encastre	Descripción	Voltaje
GDS18V-1050H	1.050 Nm · torque de ruptura 1.700 Nm	0–1.750 rpm · 0–2.600 golpes/min · 3 niveles: 350 / 750 / 1.050	3/4" cuadrado · bulones M10 a M24	Llave de impacto BITURBO de alto torque con cuadro 3/4", 1.050 Nm de apriete y 1.700 Nm de ruptura para las aplicaciones más exigentes en construcción metálica, instalación de tuberías y mantenimiento industrial. Motor Brushless optimizado para baterías ProCORE18V. 3 niveles de velocidad/torque para máxima versatilidad. LED integrado y clip de escalera incluido.Compatible con sistema Bosch 18 V y AMPShare. **No incluye batería**.	18 V ProCORE18V · 5,5 Ah



Código	Torque máx	Velocidad	Encastre	Descripción	Voltaje
GDS18V-1600HC	1.600 Nm · torque de ruptura 2.200 Nm	0–1.750 rpm · 0–2.350 golpes/min · 3 niveles: 600 / 1.100 / 1.600 Nm	3/4" cuadrado · bulones M16 a M33	La llave de impacto BITURBO más potente de Bosch 18 V con 1.600 Nm de apriete y 2.200 Nm de ruptura, diseñada para las aplicaciones más exigentes en construcción metálica, montaje de tuberías y mantenimiento de maquinaria pesada. Motor Brushless optimizado para ProCORE18V. Función Auto Bolt Release (ABR) evita la caída de bulones al aflojar. Ajuste personalizable vía app Toolbox. Compatible con sistema Bosch 18 V y AMPShare. **No incluye batería**.	18 V ProCORE18V · 5,5 Ah



Código	Torque máx	Velocidad	Encastre	Descripción	Voltaje
GDR18V-215	215 Nm	0–3.300 rpm · 0–3.800 golpes/min	1/4" hexagonal	Atornillador de impacto inalámbrico con motor Brushless 18 V y 215 Nm de torque, ideal para atornillado rápido en madera y metal. Diseño ultracompacto (121 mm de largo, 1 kg) para trabajar en espacios reducidos. 2 modos Auto Drive: parada automática en metal y desaceleración en madera para evitar daños en el material. Compatible con sistema Bosch 18 V y AMPShare. **2 Baterias + Cargador + Maletin**	18 V Li-ion
GDR18V-215 SOLA				(solo herramienta, sin batería ni cargador)	

/ HERRAMIENTAS A BATERIA
MARTILLOS



Código	Fuerza	Velocidad	Encastre	Descripción	Voltaje
060118VG BH-100	2 J	0–1.800 rpm · 0–5.100 golpes/min	SDS Plus	Combo que incluye martillo perforador inalámbrico GBH 180-LI con motor Brushless, portabrocas SDS Plus y luz LED integrada. Realiza hasta 20% más orificios por carga que su versión anterior. **Incluye batería 18V 4,0 Ah con tecnología CoolPack, cargador rápido GAL 1880 CV (carga batería 8Ah en 79 min) y bolso de nylon resistente con capacidad de 15 kg.**	18 V Li-ion · 4,0 Ah + Cargador GAL 1880 CV



Código	Fuerza	Velocidad	Encastre	Descripción	Voltaje
GBH18V-26DN	2,6 J	0–890 rpm · 0–4.350 golpes/min	SDS Plus	Martillo perforador inalámbrico Bulldog con mango en D, motor EC Brushless y 2,6 J de energía de impacto. Incluye KickBack Control, Electronic Precision Control y Vibration Control para mayor seguridad y comodidad. LED integrado y protección electrónica del motor. Perfora en concreto hasta 26 mm. **No incluye batería ni cargador.**	18 V Li-ion
GBH18V-26				Versión con mango estándar en lugar del mango en D. **Incluye: 2 Baterías 6.0 Ah + Cargador + Maletín.**	



Código	Fuerza	Velocidad	Encastre	Descripción	Voltaje
GBH180-LI	2 J	0–1.800 rpm · 0–5.100 golpes/min	SDS Plus	Martillo perforador inalámbrico con motor Brushless, 2 J de energía de impacto y portabrocas SDS Plus. 3 modos de trabajo: perforación, perforación con percusión y cincelado. Embrague de protección contra sobrecargas e iluminación LED integrada. Perfora en concreto hasta 20 mm, madera hasta 30 mm y acero hasta 13 mm.	18 V Li-ion · 4,0 A
GBH180-LI KIT				kit incluye 2 baterías + cargador GAL 18V-40	



Código	Fuerza	Velocidad	Encastre	Descripción	Voltaje
GBH185-LI KIT	1,9 J	0–1.050 rpm · 0–4.675 golpes/min	SDS Plus	Martillo perforador inalámbrico con motor Brushless 18 V, 1,9 J de energía de impacto y portabrocas SDS Plus. Incluye Vibration Control y KickBack Control para mayor comodidad y seguridad. Perfora en concreto hasta 22 mm, metal hasta 13 mm y madera hasta 20 mm. **Kit incluye 2 baterías 4,0 Ah, cargador y maletín.**	18 V Li-ion · 4,0 Ah
GBH185-LISB				Solo herramienta (sin batería ni cargador)	



Código	Fuerza	Velocidad	Encastre	Descripción	Voltaje
GBH18V-45C	12,5 J	0–305 rpm · 0–2.760 golpes/min	SDS Max	Martillo perforador BITURBO inalámbrico de alto rendimiento con 12,5 J de energía de impacto y portabrocas SDS Max para las aplicaciones más exigentes. Motor Brushless que iguala la potencia de herramientas con cable, más ligero que productos a cable comparables. Incluye KickBack Control y sistema antivibraciones avanzado. Perfora en concreto hasta 45 mm. **No incluye batería.**	18 V ProCORE18V Li-ion

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS A BATERIA
MULTIPROPOSITO



Código	Voltaje	Oscilaciones	Descripción	Batería
GOP108	14,4 v	5000-20000 Opm	Herramienta multifunción con hasta 20.000 oscilaciones por minuto, ideal para cortes de inmersión, serrado a ras y lijado. Batería de litio Premium con sistema ECP que protege contra sobrecarga y sobrecalentamiento, velocidad regulable y empuñadura Softgrip antivibraciones para mayor comodidad. **Incluye: Batería + Cargador + Maletín**	10,8V



Código	Ángulo de oscilación	Giro sin carga	Descripción	Batería
GOP18V-28	1,4 °	8.000 – 20.000 RPM	Multiherramienta inalámbrica Bosch StarlockPlus: potente y versátil, con enganche Starlock para máxima transmisión de fuerza, foco LED integrado y cambio rápido de accesorios a presión. **No incluye batería.**	18 V

/ *SIERRA CIRCULAR*



Código	Capacidad de la batería	Diámetro de la hoja de sierra	Velocidad en vacío	Descripción	Batería
GKS18V-57	5 Ah	165 mm	3.400 rpm	Sierra circular inalámbrica de 18V para cortes potentes de hasta 57 mm, ideal para construcción y trabajos que exigen alta fuerza de corte. Corta madera maciza, OSB, madera contrachapada y MDF. Su freno motor rápido detiene la hoja de inmediato para mayor seguridad, y su construcción robusta con placa base de acero y protector de aluminio fundido garantiza durabilidad. Compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18V y con AMPShare. **No incluye batería.**	18 V



Código	Velocidad en vacío	Descripción	Batería
GKS18V-68 GC	2.500 – 5.000 rpm	Sierra circular inalámbrica Brushless de alto rendimiento, equivalente a una sierra con cable de 1800 W, con total libertad de movimiento. Su ergonomía y empuñadura auxiliar garantizan un control perfecto en cualquier posición de corte, y su ajuste de profundidad intuitivo simplifica el trabajo. Ideal para madera y compuestos de madera, es compatible con el sistema de aspiración Click & Clean, carriles guía FSN, Festool, Makita y Mafell. Funciona con todas las baterías Bosch Professional 18V y AMPShare; para máxima potencia se recomienda la batería ProCORE18V ≥ 5,5 Ah. **No incluye batería.**	18 V



Volver al índice

/ HERRAMIENTAS A BATERIA

SIERRA SABLE



Código	Características	Batería
GSA12V-LI	Sierra sable inalámbrica de 12V compacta y liviana (1,2 kg), ideal para espacios reducidos. Corta madera, metal y plástico con alta velocidad, y su sistema SDS permite cambios rápidos de accesorios. Incluye dos hojas BIM: una para metal y otra para madera y metal. Compatible con todas las baterías y cargadores Bosch 12V. **No incluye batería.** Garantía de 2 años.	12 V



Código	Velocidad de Rotación	Descripción	Batería
GSA18VLI	0 - 2400 rpm 0 - 2700 rpm	Sierra sable inalámbrica de 18V de alto rendimiento con protección electrónica del motor y la batería para mayor durabilidad. Su sistema SDS permite cambios rápidos de accesorios, y ofrece gran autonomía, cortando más de 100 vigas de pino (100x100 mm) con una sola carga. Incluye 2 hojas de sierra. **No incluye batería.** Garantía de 2 años.	No incluye. Compatible con baterías y cargadores



Código	Velocidad de Rotación	Descripción	Batería
GSA18V-Li BT	0 a 2.700 rpm (velocidad variable, 2 velocidades).	Sierra sable inalámbrica de 18V clasificación Heavy Duty, diseñada para trabajos exigentes en madera (hasta 250 mm), metal (hasta 20 mm) y plástico. Su velocidad variable de 0 a 2.700 rpm y longitud de golpe de 28 mm garantizan cortes precisos y eficientes. Sistema SDS para cambio rápido de accesorios. **No incluye batería.** Garantía de 2 años.	No incluye. Compatible con baterías y cargadores

/ *SOPLADOR*



Código	Caudal	Velocidad de aire	Descripción	Voltaje
06008D20E0	780 m^3	198 km/h	Motor Brushless con ventilador axial que alcanza 780 m^3/h y 198 km/h de velocidad de aire con batería ProCORE18V ≥ 5,5 Ah. Control de velocidad variable, bajo nivel de ruido y sin emisiones, ideal para zonas residenciales. Diseño ergonómico y liviano para uso prolongado. **No incluye batería.**	18 V

/ *TALADROS*



Código	Torque	Velocidad de giro sin carga (1.ª/2.ª velocidad)	Descripción
GSB12V-30	18/30/- Nm	0 – 420 / 0 – 1.600 rpm	Características de alta categoría a tu alcance en tareas de atornillado y perforación. Motor Brushless sin escobillas de carbón para una vida útil más prolongada. Torque de giro elevado y gran velocidad de perforado para resultados rápidos y óptimos. **Incluye: Maletin + Cargador + 2 Baterias de 2 Ah**

Volver al índice

BOSCH

/ HERRAMIENTAS A BATERIA
TALADROS



Código	Torque	Velocidad	Mandril	Descripción
GSB180-LISB	60Nm	2 velocidades (0 – 450 rpm / 1700 rpm)	13 mm (1/2")	Uso previsto: perforación y atornillados en metal, mampostería y madera. **Taladro solo, no incluye batería.**



Código	Torque	Velocidad	Mandril	Capacidad de perforación	Descripción
GSB120-LI	14/30/- Nm	2 velocidades (0-400 rpm / 0-1500 rpm)	Autoajustable de 10 mm (3/8")	Madera (20 mm), Acero (10 mm), Mampostería (8 mm)	Caja de engranajes de dos velocidades para una mayor productividad y un torque excelente. **Incluye: Taladro + 2 baterias 2 Ah + cargador**
GSB120-LIBT					Taladro solo



Código	Torque	Velocidad	Mandril	Descripción
GSB18V-50	28/50/50 Nm	0 – 460 / 0 – 1.800 rpm	13 mm (1/2")	Cuenta con un potente motor sin escobillas de carbón. libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía. Además de esto, la Herramienta es 100% Compatible con Baterías y Cargadores Bosch de 18V. **Sin Carbones Incluye: 2 Baterias de 2Ah+ Cargador**
GSB18V-50BT				Sin Carbones. Herramienta sola



Código	Torque	Velocidad	Mandril	Descripción
GSB18V-65	31/65/76 Nm	0 – 550 / 0 – 2.100 rpm	13 mm (1/2")	Compacto y práctico en espacios estrechos con una longitud del cabezal de tan solo 175 mm Te mantiene protegido y en control con la función KickBack Control conmutable. **Incluye: 2 Baterias 2,0Ah + Cargador**
GSB18V-65SOLO				Herramienta sola, sin bateria



Código	Torque	Velocidad	Mandril	Descripción
GSR120LI	30/14 Nm	0 - 400 rpm / 1500 rpm	10 mm (3/8")	Taladro y Atornillador BIVOLT, liviano y compacto, ideal para montaje de cajones y armarios. Diámetro máximo de perforación en Madera 20mm y acero 10mm. **Incluye: Cargador Y 2 Baterias 2,0 Ah + Maletin**
GSR120-LI				Incluye: 1 Baterias + cargador

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS A BATERIA
TALADROS



Código	Torque	Velocidad	Mandril	Descripción
GSR180-LI	54 Nm	0 a 500 rpm / 0 a 1.900 rpm	13 mm	Es el único de la categoría donde el profesional puede realizar el cambio de las escobillas de carbón por su cuenta, garantizando más practicidad y economía con mantenimiento. Herramienta 100% Compatible con Baterías y Cargadores Bosch de 18V. **Incluye: 2 Baterias + Cargador + Maletin**
GSR180-LIBT				Incluye: Herramienta sola



Código	Torque	Velocidad	Mandril	Descripción
GSB185-LI	50/21 Nm	0 – 500 rpm / 0 – 1,900 rpm	13 mm (1/2")	Este taladro destaca por su motor sin carbones (Brushless), el cual duplica la vida útil de la herramienta y ofrece un 20% más de autonomía por carga. Su gran ventaja es el diseño compacto y ligero. **Incluye: 2 Baterias de 2.0 Ah**
GSB185-LISB				Solo herramienta. No incluye batería



Código	Torque	Velocidad	Mandril	Descripción
GSB183-LI	60 / 21 Nm	0 – 440 rpm (fuerza) y 0 – 1,650 rpm (velocidad)	1.5 mm a 13 mm (1/2")	Diseñado para un trabajo altamente productivo en obras y talleres. Su motor sin carbones (Brushless) asegura un rendimiento eficiente con menor desgaste técnico. Incorpora el sistema de protección electrónica de celdas (ECP), que cuida la batería contra el sobrecalentamiento y las sobrecargas para extender su vida útil. **Incluye: 2 Baterias 2.0 Ah + Cargador + Maletin**



Código	Torque	Velocidad	Mandril	Descripción
GSR18-2LIPLUS	63 /24Nm	0 – 500 rpm (fuerza) y 0 – 1,900 rpm (velocidad)	1.5 mm a 13 mm (1/2")	Taladro atornillador diseñado estrictamente para aplicaciones profesionales en madera y metal (no posee función percutora para mampostería o hormigón). Funciona con un motor con escobillas de carbón tradicional y está equipado con el sistema de protección electrónica del motor (EMP). **Incluye: 2 baterias y luz led**



Código	Torque	Velocidad	Mandril	Descripción
GSR185-LI	50 Nm (duro) / 21 Nm (blando)	0–500 / 0–1.900 rpm (2 velocidades)	13 mm (1,5–13 mm)	Atornillador inalámbrico compacto con motor Brushless 18 V y 50 Nm de torque. Mandril metálico de 13 mm, dos velocidades y 20+1 ajustes de par. Ideal para atornillar y perforar en madera y metal en espacios reducidos. **Incluye: 2 baterias + cargador**

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS A BATERIA

TALADROS



Código	Torque	Velocidad	Mandril	Descripción
GSB18VE-EC	75 Nm (duro) / 47 Nm (blando)	0–480 / 0–2.100 rpm	13 mm (1,5–13 mm)	Taladro percutor inalámbrico con motor Brushless de 75 Nm y hasta 31.500 golpes por minuto. Mandril todo metálico, KickBack Control y protección electrónica del motor (EMP). Con 25+1 ajustes de par, ideal para atornillado y perforación exigente en madera, metal y mampostería. **Incluye: 2 baterias 4.0 Ah + Cargador + Maletín reforzado**



Código	Torque	Velocidad	Mandril	Descripción
GSB18V-90 C	64 Nm (duro) / 36 Nm (blando)	0–630 / 0–2.100 rpm	1.5 mm a 13 mm (1/2")	Taladro percutor inalámbrico con motor Brushless de 64 Nm y 2.100 rpm, mandril metálico de 13 mm y dos velocidades. Incluye Kickback Control, Precision Clutch y conectividad Bluetooth vía app Toolbox. Compacto (175 mm de largo) y compatible con todas las baterías Bosch 18 V. **Incluye: 2 baterias + Cargador + Maletin**



Código	Torque	Velocidad	Mandril	Descripción
GSB18-150C	150 Nm máx. (84 Nm blando / 100 Nm duro)	0–550 / 0–2.200 rpm	13 mm	Taladro percutor inalámbrico BITURBO con motor Brushless y torque máximo de 150 Nm. Mandril y caja de engranajes metálicos para mayor durabilidad. Incluye Electronic Angle Detection, KickBack Control y 25+2 ajustes de par. Compatible con todas las baterías Bosch Professional 18 V y AMPShare. **Sin batería y cargador.**

/ TIJERA DE PODA



Código	Capacidad de corte	Voltaje	Descripción
PRO PRUNER	Hasta 25 mm de diámetro	12 V	Tijera de poda electrónica con motor Brushless (sin carbones) de alta eficiencia. Ofrece un corte rápido y limpio con el mínimo esfuerzo físico, logrando hasta 4.500 cortes por carga. Ideal para uso intensivo en frutales. Características clave:Motor sin carbones libre de mantenimiento. Cuchillas de larga duración (más de 500.000 cortes). Diseño ultraligero de solo 0.8 kg para reducir la fatiga. **No incluye batería.**



Volver al índice

/ HERRAMIENTAS A BATERÍA

KITS



Código	Voltaje	Características	Descripción
GSB180LI+-GWS18V-LI	18 V		KIT TALADRO BOSCH GSB 180 LI+ AMOLADORA GWS18V-LI + 2 BAT.-CARG - BOLSO



Código	Voltaje	Características	Descripción
GSB180LI +GSS18V-10	18 V	2 baterías Uso profesional	KIT TALADRO BOSCH GSB 180 LI+ LIJADORA DE PALMA GSS18V-10 + 2 BAT.-CARG - BOLSO



Código	Voltaje	Características	Descripción
GSB180LI+ GDX180-LI	18 V	2 baterías 18 V Cargador Maletín de transporte	Incluye: Taladro GSB 180-LI y Llave GDX 180-LI Ambos con motor de 18 V Torque potente y velocidad variable Compatibilidad con todas las baterías Bosch 18 V Diseño ergonómico y resistente



Código	Voltaje	Características	Descripción
GSB180LI+-GL18V-1900	18 V	2 baterías Uso profesional + BOLSO	KIT TALADRO BOSCH GSB 180 LI+ REFLECTOR LED GLI18V-1900 Su frecuencia es de 50Hz. Velocidad máxima de rotación: 1900rpm. Tiempo de carga de la batería: 65m.



Código	Voltaje	Características	Descripción
GSB180LI+-GKS18V-57	18 V	1 batería 4 Ah Cargador incluido Kit base profesional Maletín, Mechas, Puntas	Kit inalámbrico Bosch ideal para comenzar en la plataforma profesional 18V. Taladro Percutor Gsb 180 + Sierra Circular Gks 18v-57 Bosch. Viene con maletín de transporte. Su frecuencia es de 50Hz. Velocidad máxima de rotación: 1900rpm.



Código	Voltaje	Características	Descripción
GSB180LI+ GSA18V-LI	18 V	1 batería 4 Ah Cargador incluido Kit base profesional	Kit inalámbrico Bosch ideal para comenzar en la plataforma profesional 18V.

Volver al índice

BOSCH

/ BATERIAS



Código	Voltaje	Capacidad	Carga	Compatible con	Descripción
1608M00C43	3,7 V Li-ion	1,0 Ah	100% en 195 min · 80% en 110 min · vía USB-C (5V)	GLM 50-27 C y CG, GLM 50-22, GLM 50-25 G	Batería Li-ion 3,7 V exclusiva para medidores láser de distancia Bosch Professional. Se recarga mientras la herramienta está en uso vía USB-C desde PC, power-bank o cargador de pared estándar 5V, eliminando la necesidad de pilas de reemplazo. Tecnología Li-ion para rendimiento estable incluso a bajas temperaturas. Incluye cable USB-C.



Código	Voltaje	Capacidad	Tiempo de carga	Compatible con	Descripción
GBA12V2.0AH	12 V Li-ion	2,0 Ah ·	80% en 24 min · 100% en 35 min (con cargador GAL 12V-40)	todo el sistema Bosch Professional 12 V (desde 2005)	Batería Li-ion compacta y liviana (175 g) para toda la gama de herramientas Bosch Professional 12 V. Resistente a caídas hasta 3 m sobre concreto. Compatible con herramientas 10,8 V y 12 V del sistema Bosch Professional. Carga rápida al 80% en solo 24 minutos con cargador GAL 12V-40.



Código	Voltaje	Capacidad	Tiempo de carga	Compatible con	Descripción
2607336261	14,4 V Li-ion	2,1 Ah	80% en 24 min · 100% en 35 min (con cargador GAL 12V-40)	herramientas Bosch línea verde 14,4 V	Batería Li-ion 14,4 V de repuesto para herramientas inalámbricas Bosch línea verde. Sin efecto memoria, puede recargarse en cualquier momento sin dañar las celdas. Tecnología Li-ion para mayor vida útil y rendimiento constante.



Código	Voltaje	Capacidad	Tiempo de carga	Compatible con	Descripción
GBA18V4.0AH	18 V Li-ion	4,0 Ah	80% en 48 min · 100% en 65 min (con GAL 18V-40)	sistema Bosch Professional 18 V y AMPShare	Batería Li-ion 18 V 4,0 Ah con tecnología CoolPack 2.0 que enfría un 15% más rápido que versiones anteriores para mayor vida útil. Celdas 21700 de alta densidad energética en diseño monocapa compacto y liviano (600 g). Indicador de carga de alta resolución. 100% compatible con todas las herramientas y cargadores Bosch Professional 18 V y sistema AMPShare.



Código	Voltaje	Capacidad	Tiempo de carga	Compatible con	Descripción
GBA18V5.0AH	18 V Li-ion · CoolPack 1.0	5,0 Ah	80% en 35 min · 100% en 60 min (con GAL 18V-40)	sistema Bosch Professional 18 V y AMPShare	Batería Li-ion 18 V 5,0 Ah con tecnología CoolPack 1.0 que duplica la vida útil respecto a baterías sin CoolPack. Ofrece un 25% más de autonomía que el modelo 4,0 Ah, ideal para jornadas largas de trabajo. Carcasa termoconductora que protege las celdas del calor excesivo. Indicador de carga de 3 LEDs. 100% compatible con todas las herramientas y cargadores Bosch Professional 18 V y AMPShare.

Volver al índice

/ BATERIAS



Código	Voltaje	Capacidad	Carga	Compatible con	Descripción
GBA18V4.0AH -PRO	18 V Li-ion · ProCORE · CoolPack 2.0	4,0 Ah · hasta 39% más compacta que baterías estándar equivalentes	80% en 48 min (con GAL 18V-40) · 135% más vida útil que baterías sin CoolPack	sistema Bosch Professional 18 V (desde 2008) y AMPShare	La ProCORE18V 4,0 Ah es la más compacta y liviana de la serie ProCORE. Misma potencia que una batería estándar 4,0 Ah pero hasta 39% más compacta y con 135% más vida útil gracias a la tecnología CoolPack 2.0. Celdas selladas herméticamente con soldadura láser para máxima gestión del calor. Ideal para atornillar y perforar donde el bajo peso marca la diferencia. 100% compatible con todas las herramientas Bosch Professional 18 V y AMPShare.



Código	Voltaje	Capacidad	Tiempo de carga	Compatible con	Características
GBA18V8.0AH -PRO	18 V Li-ion · ProCORE · CoolPack 2.0	8,0 Ah	80% en 32 min (con GAL 18V-160C) · 50% en 15 min en modo Power Boost	sistema Bosch Professional 18 V (desde 2008) y AMPShare	La ProCORE18V 8,0 Ah entrega un 87% más de potencia que baterías convencionales gracias a la última tecnología de celdas 21700 y gestión inteligente de batería. Equivalente a herramientas con cable de hasta 1.600 W. Tecnología CoolPack 2.0 con celdas selladas herméticamente y soldadura láser para 135% más vida útil. Al menos 23% más compacta que baterías de alto rendimiento de la competencia. Ideal para herramientas BITURBO. 100% compatible con sistema Bosch Professional 18 V y AMPShare.



Código	Voltaje	Capacidad	Tiempo de carga	Compatible con	Características
GBA144V	18 V Li-ion · CoolPack 1.0	2,0 Ah	80% en 24 min · 100% en 35 min (con GAL 18V-40)	sistema Bosch Professional 18 V (desde 2008) y AMPShare	La batería 18 V más liviana y compacta de la línea Professional (350 g). Ideal para trabajos prolongados con atornilladores y taladros, especialmente sobre la cabeza. Tecnología CoolPack 1.0 para hasta 100% más vida útil respecto a baterías sin CoolPack. Protección electrónica de celda (ECP) contra sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga profunda. Indicador LED de carga. 100% compatible con sistema Bosch Professional 18 V y AMPShare.



Código	Voltaje	Capacidad	Tiempo de carga	Compatible con	Descripción
GBA18V	14,4 V Li-ion · CoolPack	2,0 Ah	55 min (con cargador AL 1420 CV)	sistema Bosch Professional 14,4 V	Batería Li-ion 14,4 V compacta y liviana (300 g) con tecnología CoolPack para gestión activa de temperatura y mayor vida útil. Un 33% más de autonomía respecto al modelo 1,5 Ah. Indicador LED de estado de carga. Resistente a caídas hasta 3 m sobre concreto. Compatible con todas las herramientas Bosch Professional 14,4 V.

Volver al índice

BOSCH

/ KITS BATERIAS + CARGADOR



Código	Contenido	Tiempo de carga	Compatible con	Descripción
1600A015TE	2 baterías GBA 18V 4,0 Ah CoolPack + cargador rápido GAL 1180CV (8A)	80% en 48 min · batería 3,0 Ah al 80% en 20 min (con GAL 1180CV 8A)	sistema Bosch Professional 18 V (desde 2008) y AMPShare	Kit de inicio 18 V con 2 baterías GBA 4,0 Ah CoolPack y cargador rápido GAL 1180CV de 8Ah con tecnología Active Air Cooling. Ideal para profesionales que necesitan trabajo continuo sin interrupciones. Las baterías CoolPack reducen el calentamiento para mayor vida útil. Compatible con todas las herramientas Bosch Professional 18 V y AMPShare.



Código	Contenido	Tiempo de carga	Compatible con	Descripción
1600A01B6Z	2 baterías GBA 12V 2,0 Ah + cargador GAL 12V-20	80% en 35 min · 100% en 65 min (con GAL 12V-20)	sistema Bosch Professional 12 V (desde 2005)	Kit de inicio 12 V con 2 baterías GBA 12V 2,0 Ah y cargador GAL 12V-20. Baterías compactas y livianas (185 g) ideales para herramientas 12 V. Sin efecto memoria, pueden recargarse en cualquier momento. Indicador LED de carga. 100% compatible con todas las herramientas y cargadores Bosch Professional 12 V y AMPShare. Garantía Bosch 2 años.



Código	Contenido	Tiempo de carga	Compatible con	Descripción
STARTER-KIT18	2 baterías GBA 18V 2,0 Ah + cargador GAL 18V-20	100% en aprox. 60 min (con GAL 18V-20)	sistema Bosch Professional 18 V y AMPShare	Kit de inicio 18 V con 2 baterías GBA 2,0 Ah CoolPack y cargador GAL 18V-20. La opción más compacta y liviana para entrar al sistema Bosch 18 V. Baterías con protección electrónica de celda (ECP) e indicador LED de carga. 100% compatible con todas las herramientas Bosch Professional 18 V y AMPShare.



Código	Contenido	Tiempo de carga	Compatible con	Descripción
STARTERKIT-18V-4Ah	2 baterías GBA 18V 4,0 Ah + cargador rápido GAL 18V-40	80% en 48 min · 100% en 65 min (con GAL 18V-40)	sistema Bosch Professional 18 V y AMPShare	Kit de inicio 18 V con 2 baterías GBA 4,0 Ah CoolPack y cargador rápido GAL 18V-40. Mayor autonomía para jornadas largas de trabajo. Baterías con tecnología CoolPack para mayor vida útil y protección electrónica de celda (ECP). 100% compatible con todas las herramientas Bosch Professional 18 V y AMPShare.



/ CARGADORES



Código	Voltaje de carga	Tiempos de carga	Compatible con	Descripción
1600A028U0	14,4 – 18 V Li-ion · Corriente: 4,0 A	Batería 2,0 Ah → 80% en 24 min · 100% en 35 min Batería 4,0 Ah → 80% en 48 min · 100% en 65 min Batería 6,0 Ah → 80% en 72 min · 100% en 95 min	sistema Bosch Professional 18 V y AMPShare	Cargador compacto 18 V con 4A de corriente de carga, el doble que el modelo estándar GAL 18V-20. Carga dual en 2 modos: rápido hasta el 80% y modo vida larga para el 20% restante, protegiendo las celdas. Indicador LED de estado de carga y alerta de error por temperatura o falla de batería. Opción de montaje en pared. 100% compatible con todas las baterías Bosch Professional 18 V y AMPShare.



Código	Voltaje de carga	Tiempos de carga	Compatible con	Descripción
1600A021KZ	14,4 – 18 V Li-ion · Corriente: 2,0 A · Peso: 400 g	Batería 2,0 Ah → 80% en 50 min · 100% en 65 min Batería 4,0 Ah → 80% en 96 min · 100% en 125 min Batería 6,0 Ah → 80% en 145 min · 100% en 185 min	sistema Bosch Professional 18 V (desde 2008) y AMPShare	Cargador estándar 18 V compacto y liviano (400 g) con 2A de corriente de carga. Carga dual en 2 modos: rápido hasta el 80% y modo vida larga para el 20% restante, protegiendo las celdas. Indicador LED de estado de carga y alerta de error. Opción de montaje en pared. La mitad de la velocidad de carga que el modelo GAL 18V-40, pero ideal como cargador de respaldo o para uso domiciliario. 100% compatible con todas las baterías Bosch Professional 18 V y AMPShare.



Código	Voltaje de carga	Tiempos de carga	Compatible con	Descripción
GAL12V-20	12 V Li-ion · Corriente: 2,0 A · Peso: 250 g	Batería 2,0 Ah → 100% en aprox. 65 min Batería 4,0 Ah → 100% en aprox. 125 min	sistema Bosch Professional 12 V (desde 2005)	Cargador estándar 18 V compacto y liviano (400 g) con 2A de corriente de carga. Carga dual en 2 modos: rápido hasta el 80% y modo vida larga para el 20% restante, protegiendo las celdas. Indicador LED de estado de carga y alerta de error. Opción de montaje en pared. La mitad de la velocidad de carga que el modelo GAL 18V-40, pero ideal como cargador de respaldo o para uso domiciliario. 100% compatible con todas las baterías Bosch Professional 18 V y AMPShare.



Código	Voltaje de carga	Tiempos de carga	Compatible con	Descripción
1600A015TL	14.4 V a 18 V. Corriente: 8 A	Batería de 4.0 Ah al 80% en 25 min 5.0 Ah al 80% en 30 min ProCORE18V 8.0 Ah al 80% en 68 min	100% de las baterías de Iones de Litio (Li-Ion) Bosch Professional de 18V y de la alianza multimarcas AMPShare.	Cargador rápido inteligente de alta velocidad para el segmento industrial Bosch Professional. Cuenta con alertas por luces LED de estado o fallas y un sistema de gestión de cable integrado en la carcasa.

Volver al índice

BOSCH

/ HERRAMIENTAS ELECTRICAS
AMOLADORAS



	Potencia	Velocidad	Disco	
GWS11125	1.100 W · 220 V	11.500 rpm sin carga	125 mm · rosca de husillo M14	Amoladora angular 1.100 W con motor de larga vida útil y sistema de refrigeración directa para alta capacidad de sobrecarga. Protector antirotación que permanece firme incluso si el disco se rompe. Cabezal de engranajes giratorio en pasos de 90° y mango intercambiable izquierda/derecha para máximo control en distintas posiciones de trabajo. Ideal para desbaste, corte y lijado en metal.



Código	Potencia	Velocidad	Disco	Descripción
GWS13125CI	1.300 W · 220 V	11.500 rpm sin carga	125 mm · rosca M14	Amoladora angular 1.300 W con electrónica constante (CI) para velocidad uniforme bajo carga y mayor rendimiento de corte. KickBack Control que detiene el motor ante bloqueos bruscos, protector antirotación y mango con Vibration Control para reducir la fatiga. Refrigeración directa del motor y escobillas de larga vida para mayor durabilidad. Ideal para corte y desbaste en metal, cerámica y mampostería.



Código	Potencia	Velocidad	Disco	Descripción
GWS17125CIE	220-240 V 1.700 W	2.800 – 11.500 rpm	125 mm Sistema KickBack Control	Amoladora angular profesional Bosch de 1700 W, diseñada para trabajos intensivos de corte, desbaste y lijado. Su control electrónico de velocidad, potencia constante y sistemas avanzados de seguridad garantizan máxima productividad y precisión en aplicaciones industriales.



Código	Potencia	Velocidad	Disco	Descripción
GWS2200-180	220 V 2.200 W	8.500 rpm	180 mm.	Amoladora angular Bosch profesional de 2200 W, ideal para trabajos pesados de corte y desbaste en metal y construcción. Su diseño robusto y su excelente relación potencia-peso ofrecen alto rendimiento y comodidad en aplicaciones exigentes.



Código	Potencia	Velocidad	Disco	Descripción
GWS2200-230	220 V 2.200 W	6.500 rpm	230 mm.	Amoladora angular Bosch profesional de 2200 W, ideal para corte y desbaste pesado en metal, hormigón y construcción. Su motor de alto rendimiento y diseño robusto garantizan productividad y durabilidad en aplicaciones industriales.

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS ELECTRICAS
AMOLADORAS



Código	Potencia	Velocidad	Disco	Descripción
GWS 25180	220 V 2.500 W	8.500 rpm	180 mm	Amoladora angular Bosch de alto rendimiento con motor de 2500 W. Ideal para aplicaciones industriales de corte y desbaste intensivo, combinando potencia, ergonomía y durabilidad.
GWS25-180 LVI	2.500 W	8.500 rpm	180 mm.	Amoladora profesional de alto rendimiento con sistema antivibración, ideal para uso continuo en aplicaciones industriales.



Código	Potencia	Velocidad	Disco	Descripción
GWS 850	220 V 850 W	11.000 rpm aprox.	115 mm (4½")	Amoladora angular compacta Bosch de 850 W, ideal para tareas de corte y desbaste en metal y mampostería. Su diseño liviano facilita el trabajo en espacios reducidos y aplicaciones prolongadas.



Código	Potencia	Velocidad	Disco	Descripción
GWS 9-125P	220 V 900 W	11.000 rpm	125 mm.	Amoladora angular Bosch Professional de 900 W con interruptor de seguridad PROtection. Su diseño compacto y ergonómico brinda un manejo cómodo y seguro para tareas de corte y desbaste en metal y construcción.



Código	Potencia	Velocidad	Disco	Descripción
GWS18125PL	1.800 W	11.500 rpm	125 mm.	Amoladora angular profesional de 1800 W diseñada para trabajos intensivos. Combina alta potencia, ergonomía superior y avanzados sistemas de seguridad para aplicaciones de corte y desbaste exigentes.



Código	Potencia	Velocidad	Disco	Descripción
GWS770	770 W	11.000 rpm	115 mm.	Amoladora compacta Bosch ideal para tareas de mantenimiento, corte y desbaste liviano, con gran comodidad de uso y excelente maniobrabilidad.



Código	Potencia	Velocidad	Disco	Descripción
GWS9-125S	900 W	2.800 a 11.000 rpm	115 mm.	Amoladora profesional de 900 W con control de velocidad, ideal para corte, desbaste y trabajos que requieren mayor precisión sobre distintos materiales.
GWS9-125	900 W	11.000 rpm	125 mm.	Amoladora profesional versátil para trabajos de corte y desbaste en talleres, mantenimiento y construcción.

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

BOSCH

/ HERRAMIENTAS ELECTRICAS

AMOLADORAS



Código	Potencia	Velocidad	Disco	Descripción
GWS25-180*	2.500 W	8.500 rpm	180 mm.	Amoladora profesional de alto rendimiento para aplicaciones industriales de corte y desbaste pesado.
GWS25-230*	2.500 W	6.500 rpm	230 mm.	Amoladora angular profesional diseñada para trabajos pesados en metal, hormigón y construcción.
GWS28-180	2.800 W	8.500 rpm	180 mm.	Amoladora de alta potencia para aplicaciones industriales de máxima exigencia y uso continuo.
GWS28-230DM	2.800 W	6.500 rpm	230 mm.	Amoladora industrial de gran potencia para corte profundo y desbaste en aplicaciones pesadas.



Código	Potencia	Velocidad	Disco	Descripción
GWS30-180 PB	2.800 W Brushless	8.500 rpm	180 mm.	Amoladora industrial Brushless de 2800 W desarrollada para máxima productividad, menor mantenimiento y seguridad avanzada en aplicaciones extremas.
GWS30-230 PB	2.800 W Brushless	6.500 rpm	230 mm.	Amoladora industrial de máxima potencia para trabajos pesados de corte y desbaste en construcción e industria.



Código	Potencia	Velocidad	Disco	Descripción
GWS12-125S	1.200 W	variable	125 mm.	Amoladora profesional de 1200 W ideal para corte, desbaste y acabado con excelente control sobre diferentes materiales.
GWS12-125P	1.200 W		125 mm.	Amoladora profesional de 1200 W que combina potencia, seguridad y comodidad para aplicaciones intensivas de corte y desbaste.
GWS700	700 W	12.000 rpm	115 mm.	Amoladora liviana y práctica para tareas de mantenimiento, corte y desbaste ocasional.



Código	Potencia	Velocidad	Disco	Descripción
GWS17-125S	1.700 W	variable	125 mm.	Amoladora profesional de 1700 W con control de velocidad y sistemas avanzados de seguridad, ideal para trabajos intensivos de corte y desbaste.

AMOLADORAS RECTAS



Código	Potencia	Velocidad	Collet	Descripción
GGS28CE	650 W · 220 V	10.000 – 28.000 rpm (regulable)	hasta 8 mm diám. · Disco máx: 50 mm	Amoladora recta compacta con electrónica constante y selección de velocidad. KickBack Control, soft start y refrigeración directa del motor. Ideal para amolado universal en metal en espacios reducidos.

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS ELECTRICAS
AMOLADORAS RECTAS



Código	Potencia	Velocidad	Collet	Descripción
GGS28L	650 W · 220 V	hasta 28.000 rpm	hasta 8 mm diám. · Disco máx: 50 mm	Versión de mango largo de la GGS 28, ideal para alcanzar zonas de difícil acceso. Electrónica constante, KickBack Control y soft start. Sin regulación de velocidad (versión fija).



Código	Potencia	Velocidad	Collet	Descripción
GGS28LCE	650 W · 220 V	10.000 – 28.000 rpm (regulable)	hasta 8 mm diám. · Disco máx: 50 mm	Igual que la GGS 28 L pero con selección de velocidad variable. Mango largo slim para zonas de difícil acceso, KickBack Control, soft start y protección contra sobrecarga. La opción más completa de la serie GGS 28.



Código	Potencia	Velocidad	Collet	Descripción
GGS30LPS	750 W · 220 V	hasta 33.000 rpm (regulable)	hasta 8 mm diám. · Disco máx: 50 mm	La más potente de la serie con PROtection switch (apagado inmediato al soltar), KickBack Control, soft start y protección contra rearranque. Cambio de accesorios con una sola llave. Ideal para amolado y pulido de metal en aplicaciones exigentes.



Código	Potencia	Velocidad	Disco	Descripción
GWS28-180*	2.800 W · 220 V	8.500 rpm sin carga	180 mm · Rosca M14	La amoladora de 2.800 W más liviana del mercado **con interruptor de hombre muerto para máxima seguridad** — apaga la herramienta automáticamente al soltar. Motor con flujo de aire patentado (+20% refrigeración), escobillas duraderas y agarre ergonómico para menor fatiga. Ideal para desbaste y corte en metal y hormigón.



Código	Potencia	Velocidad	Disco	Descripción
GWS28-230	2.800 W · 220 V	6.500 rpm sin carga	230 mm · Rosca M14	Igual que la GWS 28-180 pero con disco de 230 mm para mayor capacidad de corte. La de mejor relación potencia/peso en la categoría de 2.800 W. Flujo de aire optimizado, escobillas duraderas y agarre ergonómico para menor fatiga en jornadas largas.

Volver al índice

BOSCH

/ HERRAMIENTAS ELECTRICAS
CALADORAS



Código	Potencia	Velocidad	Corte máx	Descripción
GST150BCE	780 W · 220 V	500 – 3.100 spm	madera 150 mm aluminio 20 mm acero 10 mm	Sierra caladora de alto rendimiento con mango en D y gatillo de velocidad variable. Electrónica constante, 4 etapas de movimiento pendular y sistema SDS para cambio de hoja sin herramientas. Suela metálica reforzada anti-deformación. La más potente de su categoría de precio.



Código	Potencia	Velocidad	Corte máx	Descripción
GST650	450 W · 220 V	regulable	madera 65 mm	Sierra caladora compacta de entrada con velocidad variable, doble aislamiento y control de avance ajustable. Ideal para cortes curvos y rectos en madera y materiales livianos. Diseño liviano para trabajos domésticos y semi-profesionales.



Código	Potencia	Velocidad	Corte máx	Descripción
GST65E	400 W · 220 V	egulable hasta 3.100 spm	madera 65 mm · acero 4 mm	Sierra caladora de entrada con mango redondo ergonómico y control de velocidad variable. Botón de traba bidireccional (diestros y zurdos), diseño compacto y liviano. Ideal para carpintería liviana y trabajos domésticos. Incluye protector antisaltado y hoja de sierra.



Código	Potencia	Velocidad	Corte máx	Descripción
GST700	500 W · 220 V · Peso: 2,1 kg	1.450 – 3.200 spm	madera 70 mm · aluminio 10 mm · acero 6 mm	Sierra caladora con motor de 500 W y 4 etapas de movimiento pendular para cortes rápidos y precisos. Cambio de hoja SDS sin herramientas, selector de velocidad y contrapeso para menor vibración. Relación costo-rendimiento ideal para uso frecuente en madera y materiales mixtos.



Código	Potencia	Velocidad	Corte máx	Descripción
GST750	520 W · 220 V	800 – 3.200 spm	madera 75 mm · aluminio 15 mm · acero 6 mm	Versión mejorada del GST 700 con 4 etapas de movimiento pendular, mayor capacidad de corte y selector de velocidad preseleccionable. Cambio de hoja SDS, compatible con aspiradora Bosch con adaptador. Mejor control y rendimiento que su antecesor.

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS ELECTRICAS

CALADORAS



Código	Potencia	Velocidad	Corte máx	Descripción
GST75E	650 W · 220 V	hasta 3.100 spm	madera 90 mm · aluminio 20 mm · acero 10 mm	Sierra caladora 650 W con electrónica constante y sistema SDS para cambio rápido de hojas. Movimiento pendular en 4 posiciones y control de velocidad variable. Suela ajustable para cortes en bisel. Ideal para carpintería profesional y trabajos de construcción.



Código	Potencia	Velocidad	Corte máx	Descripción
GST90BE	650 W · 220 V	500 – 3.100 spm	madera 90 mm · aluminio 20 mm · acero 10 mm	Sierra caladora profesional con mango en D y gatillo de velocidad variable. Motor 650 W con sistema SDS para cambio de hoja sin herramientas y movimiento pendular regulable. La diferencia respecto a la GST 75E es el mango tipo D para mayor control en trabajos prolongados.

CEPILLOS



Código	Potencia	Velocidad	Prof. de cepillado	Descripción
GHO1682D	630 W · 220 V	16.500 rpm	0 – 1,6 mm	Cepillo eléctrico compacto de entrada con motor 630 W y base de aluminio plana para mayor durabilidad. Sistema SDS para cambio rápido de cuchillas Woodrazor, soplador de virutas y descanso de aparcamiento para proteger la pieza. Compatible con sistema Click & Clean de Bosch.



	Potencia	Velocidad	Prof. de cepillado	
GHO2682	710 W · 220 V	16.500 rpm	0 – 2,6 mm · Rebaje: 0 – 9 mm	Cepillo eléctrico polivalente con motor 710 W y eyector de virutas ajustable a izquierda o derecha. Extracción de polvo dual, cuchillas reversibles Woodrazor y descanso de aparcamiento. Diseño compacto para trabajos en espacios reducidos. El más completo de la gama media.



	Potencia	Velocidad	Prof. de cepillado	
GHO 4082C	850 W · 220 V	14.000 rpm	0 – 4,0 mm	El cepillo más potente de la línea con electrónica constante para velocidad uniforme incluso en maderas duras. Cuchillas reversibles Woodrazor de carburo de tungsteno, asiento de rodamiento de aluminio de alta precisión y protección termodinámica del motor para máxima vida útil. 3 ranuras en V para achaflanado. Incluye guía paralela, guía de rebaje y bolsa.



	Potencia	Velocidad	Prof. de cepillado	
GHO700	700 W · 220 V	16.500 rpm	0 – 2,6 mm	Cepillo eléctrico de uso general con motor 700 W y diseño compacto (262 mm de largo). Ideal para cepillado de puertas, marcos y tablones. Cuchillas reversibles, extracción de virutas y descanso de aparcamiento para proteger la superficie de trabajo.

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS ELECTRICAS

FRESADORAS



Código	Potencia	Velocidad	Prof. de inmersión	Descripción
GOF1600CE	1.600 W · 220 V	regulable (variable)	76 mm	Fresadora de inmersión de alto rendimiento con motor 1.600 W, electrónica constante y soft start. Regulación patentada de profundidad en pasos de 1/10 mm para máxima precisión. Sistema SDS para cambio rápido de base, iluminación LED del área de trabajo, base transparente y bloqueo de husillo. Compatible con rieles guía Bosch y sistema Click & Clean. Ideal para carpinteros, ebanistas y fabricantes de ventanas.



Código	Potencia	Velocidad	Aplicaciones	Descripción
GKF550	550 W · 220 V	33.000 rpm	canteado de laminados, ranurado, perfilado de bordes y achaflanado	Fresadora de mano compacta y ultraliviana (1,4 kg) con motor 550 W para trabajos de canteado y acabados precisos. Mango palm grip con softgrip para control con una sola mano. Base transparente de policarbonato para mayor visibilidad. Incluye guía paralela, guía de rodillo y guía de plantilla. Ideal para mueblería, enchapes y trabajos de terminación en madera y laminados.



Código	Potencia	Velocidad	Prof. de inmersión	Descripción
GOF130	1.300 W · 220 V	11.000 – 28.000 rpm	55 mm	Fresadora de inmersión versátil con motor 1.300 W y electrónica constante para velocidad uniforme bajo carga en maderas duras, blandas, MDF y fenólico. Diseño anti-atascamiento con más de 10.000 inmersiones garantizadas en ambientes con polvo. Cambio de fresas con llave o bloqueo de husillo. Incluye 2 collets (6 y 8 mm), guía paralela, guía de plantilla, guía de rodillo y adaptador de aspiración. Ideal para perfilado de bordes, ranurado y rebajes.

/ HIDROLAVADORAS



Código	Potencia	Presión máx:	Caudal	Descripción
GHP180	1.500 W · 220 V	1.800 PSI	240 L/h	Hidrolavadora compacta y ultraliviana con motor universal (6,7 kg) ideal para lavado de autos, patios y canaletas. Lista para usar sin ensamblaje, con alça plegable para fácil transporte. Doble filtración de agua para mayor vida útil. Incluye bico turbo rotativo, bico variable, aplicador de detergente 450 ml, filtro externo y adaptador de manguera de engate rápido.



Código	Potencia	Presión máx:	Caudal	Descripción
GHP220	2.100 W · 220 V	2.200 PSI	360 L/h	Hidrolavadora con motor de inducción de alta durabilidad para limpieza de superficies medianas con suciedad moderada a intensa. Ruedas robustas y manija telescópica de aluminio para mejor movilidad en terrenos irregulares. Almacenamiento integrado de accesorios. Incluye bico turbo rotativo, bico variable, filtro externo y adaptador de manguera.



Código	Potencia	Presión máx:	Caudal	Descripción
GHP4-50	2.200 W · 220 V	2.500 PSI	440 L/h	La más potente de la línea GHP con tecnología de bomba de 4 pistones para limpieza de grandes áreas en menos tiempo. Motor de inducción para máxima durabilidad en uso intensivo. Doble filtración externa en aluminio, ruedas robustas y manija telescópica. Ideal para vehículos grandes, entradas, piscinas y paredes. Incluye pistola y lanza reforzada en metal, bico turbo, bico variable y manguera de acero de 9 m.

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS ELECTRICAS

INGLETADORAS



Código	Potencia	Velocidad	Disco	Corte a 0°	Descripción
GCM10X	1.700 W · 220 V	4.800 rpm	254 mm (10")	89 x 89 mm · Inglete: 47° izq / 52° der	Ingletadora profesional de 10" con alta eficiencia de corte en madera y aluminio. Guía de apoyo deslizante para mejor soporte del material, movimiento de corte suave con mínima fuerza de desbaste y tornillo limitador ajustable para cortes de ranura. Ideal para carpintería, instalación de molduras y perfilería de aluminio.



Código	Potencia	Velocidad	Disco	Corte a 0°	Descripción
GCM12GDL	2.000 W · 220 V	3.800 – 4.000 rpm	305 mm (12")	104 x 341 mm · Inglete: 52° izq / 60° der	La ingletadora más precisa de la línea Bosch con brazo axial de guía patentado sin mantenimiento para cortes suaves con precisión duradera. Láser de doble línea, arranque suave, sistema de frenado inteligente y soportes telescópicos extraíbles a ambos lados (alcanzan hasta 1.016 mm). Diseño compacto de frente a fondo — ahorra hasta 30 cm respecto a ingletadoras con raíl convencional. Compatible con sistema Click & Clean.



Código	Potencia	Velocidad	Disco	Corte a 0°	Descripción
GCM12X	2.000 W · 220 V	4.300 rpm	305 mm (12")	110 x 150 mm	ngletadora robusta y liviana (21 kg vs 32 kg de la GCM12GDL) ideal para cortes transversales, en ángulo y biselados en piezas de gran tamaño. Motor de 2.000 W con alta fuerza de arrastre, diseño sólido para uso intensivo en carpintería, construcción y molduras. Incluye disco de sierra, abrazaderas y bolsa recolectora de polvo.

/ *LIJADORAS*



Código	Potencia	Velocidad	Banda de	Descripción
GBS75AE	750 W	200–330 m/min.	75 x 533 mm.	Lijadora de banda profesional de 750 W diseñada para máxima remoción de material. Ideal para lijado intensivo, renovación de superficies y trabajos exigentes en madera, metal y plástico.



Código	Potencia	Velocidad	Disco de	Descripción
GEX125-1 AE	250 W	variable.	115 mm.	Lijadora rotoorbital compacta y precisa, ideal para acabados finos y trabajos de preparación de superficies con excelente control y comodidad.



Código	Potencia	Velocidad	Tamaño del plato	Descripción
GSS140-1A	180 W	12.000 rpm	113 X 101 mm	Lijadora orbital profesional diseñada para acabados uniformes y trabajos de lijado prolongados con máxima comodidad.

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS ELECTRICAS

LIJADORAS



Código	Potencia	Velocidad	Número de orbitaciones	Descripción
GSS140	220 W	14.000 rpm	28.000 rpm	Lijadora orbital profesional para trabajos de acabado, con gran comodidad de uso y excelente rendimiento en superficies de madera y pintura.

/ *LUSTRALIJADORAS*



Código	Potencia	Velocidad	Plato de pulido	Descripción
GPO14CE	1.400 W	750 – 3.000 rpm	180 mm	Pulidora profesional Bosch de 1400 W diseñada para trabajos de pulido intensivo en pintura, metal y superficies delicadas. Su control electrónico de velocidad, alto torque y diseño ergonómico permiten obtener acabados uniformes con máxima comodidad y precisión.

/ *MARTILLOS*



Código	Potencia	Velocidad	Descripción
GBH226DRE	800 W 2,7 J	0 – 900 rpm	GBH 2-26 DRE. Uno de los rotomartillos profesionales más utilizados para perforación y cincelado liviano.
GBH2-28 D	850 W 3,2 J	0 – 4.000 rpm	HEAVY DUTY GBH 2-28 D Rotomartillo profesional de alto rendimiento para perforaciones exigentes y trabajos continuos.



Código	Potencia	Velocidad	Descripción
GBH540DCE	1.150 W 8,8 J	165 – 330 rpm	Martillo perforador SDS Max para perforación pesada y trabajos de demolición moderada.



Código	Potencia	Velocidad	Descripción
GBH220D	720 W 2 J	0 – 4.800 ipm	Rotomartillo profesional ideal para instalaciones y perforaciones frecuentes en hormigón.

Volver al índice

BOSCH

/ HERRAMIENTAS ELECTRICAS
MARTILLOS



Código	Potencia	Velocidad	Frecuencia de percusión	Descripción
GBH845 D	1.500 W 12,5 J	0 a 305 rpm	1.380 hasta los 2.720 impactos por minuto (bpm)	Martillo perforador de gran potencia para aplicaciones pesadas en hormigón armado.



Código	Potencia	Frecuencia de percusión	Descripción
GSH11VC	1.700 W 23 J	900 hasta 1.700 impactos por minuto (bpm)	Martillo demoledor profesional de alto rendimiento para trabajos pesados en hormigón y mampostería.



Código	Potencia	Frecuencia de percusión	Descripción
GSH16-28	1.750 W 41 J	1.300 impactos por minuto (bpm)	Demoledor de gran porte diseñado para obras viales, fundaciones y demolición extrema.



Código	Potencia	Frecuencia de percusión	Descripción
GSH27VC	2.000 W 62 J	1.000 impactos por minuto (bpm)	Martillo demoledor de máxima potencia para los trabajos más exigentes de demolición pesada. Encastre: Utiliza toma de tipo hexagonal interna de 28 mm.



Código	Potencia	Frecuencia de percusión	Descripción
GSH5CE	1.150 W 8,3 J	1.510 – 2.870 ipm	Martillo demoledor compacto y potente para trabajos de renovación y demolición controlada.



Código	Potencia	Velocidad	Descripción
GBH220	720 W 2 J	0 – 4.800 ipm	Rotomartillo profesional ideal para perforaciones en hormigón, mampostería y trabajos de instalación.

Volver al índice

BOSCH

/ HERRAMIENTAS ELECTRICAS

MULTIPROPOSITO



Código	Potencia	Velocidad variable	Caudal	Descripción
GOP30-28	220 V 300 W	8.000 – 20.000 oscilaciones/ minuto (opm)	240 L/h	Herramienta multipropósito Bosch de 300 W con sistema StarlockPlus para cambio rápido de accesorios y máxima transferencia de potencia. Cuenta con velocidad variable de 8.000 a 20.000 oscilaciones por minuto y ángulo de oscilación de 2,8°, ideal para cortar, lijar, raspar y realizar trabajos de ajuste con precisión en madera, metal y plástico.

/ *PISTOLA DE CALOR*



Código	Potencia		Temperaturas	Descripción
GHG20-63	220 V 2.000 W		hasta 630 °C	Pistola de calor profesional Bosch de 2.000 W con rango de temperatura ajustable de 50 °C a 630 °C y caudal de aire de hasta 500 l/min. Incorpora pantalla digital para un control preciso de la temperatura, ideal para remover pintura, moldear materiales plásticos, soldar y realizar tareas de mantenimiento profesional.



Código	Potencia	Temperaturas	Descripción
GHG630DCE	220 V 2.000 W	desde los 50 °C hasta los 630 °C	Pistola de calor profesional de 2.000 W con **control electrónico de temperatura entre 50 °C y 630 °C**, regulación variable del flujo de aire y pantalla digital. Diseñada para trabajos exigentes de decapado, termoformado, secado y soldadura de materiales plásticos.



Código	Potencia	Temperaturas	Descripción
GHG180	220 V 1.800 W	desde los 50 °C hasta los 630 °C	Pistola de calor Bosch de 1.800 W con temperatura de hasta 550 °C y dos niveles de flujo de aire, ideal para remover pinturas, secar superficies, encoger tubos termocontraíbles y realizar múltiples aplicaciones de mantenimiento y reparación. Su diseño liviano y ergonómico facilita el trabajo continuo.

/ *SIERRA CIRCULAR*



Código	Potencia	Velocidad	Profundidad de corte	Descripción
GKS130	1.300 W	5.220 – 6.380 rpm	hasta 64 mm.	Sierra circular profesional de 1300 W, ideal para cortes rápidos y precisos en madera, MDF y tableros OSB. Diseño robusto y fácil de usar para trabajos continuos.

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS ELECTRICAS

SIERRAS CIRCULARES



Código	Potencia	Velocidad	Disco	Descripción
GKS150	1.500 W	6.000 rpm	184 mm.	Sierra circular profesional que combina potencia, bajo peso y precisión. Ideal para carpintería, construcción y montaje de estructuras de madera.
GKS150SOLO				Sierra circular + BOLSO



Código	Potencia	Velocidad	Disco	Descripción
GKS190	1.400 W		184 mm.	Una de las sierras circulares Bosch más reconocidas por su robustez y capacidad de corte, ideal para trabajos intensivos en obra y taller.



Código	Potencia	Velocidad	Disco	Descripción
GKS20-65	2.000 W	5.300 rpm	184 mm.	Sierra circular Heavy Duty diseñada para aplicaciones profesionales intensivas, ofreciendo máxima potencia y rendimiento de corte.



Código	Potencia	Velocidad	Disco	Descripción
GKS235	2.050 W		235 mm.	Sierra circular de gran capacidad para cortes profundos en madera maciza y estructuras de construcción.

/ SIERRA SABLE



Código	Potencia	Longitud de la carrera de la sierra	Descripción
GSA1100E	220 V 1.100 W	28 mm	Sierra sable profesional Bosch de 1.100 W con velocidad variable de hasta 2.700 carreras por minuto y longitud de carrera de 28 mm. Incorpora iluminación LED integrada para mejorar la visibilidad durante el corte, siendo ideal para trabajos de demolición, construcción y mantenimiento en madera, metal y plástico.



Código	Potencia	Longitud de la carrera de la sierra	Descripción
GSA120	220 V 1.200 W	29 mm	Sierra sable Bosch Professional de 1.200 W con velocidad de hasta 3.000 carreras por minuto y carrera de 29 mm, diseñada para cortes rápidos y eficientes en madera, metal y diversos materiales. Su sistema de transmisión reforzado y construcción robusta garantizan mayor durabilidad en aplicaciones exigentes.

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS ELECTRICAS

SIERRA SENSITIVA



Código	Potencia	Velocidad	Disco	Descripción
GCO220	220 V 2.200 W	3.800 rpm	355 mm (14")	Sierra sensitiva Bosch de 2.200 W con velocidad de 3.800 rpm y disco de 355 mm (14"), diseñada para cortes rápidos y precisos en perfiles metálicos, caños y estructuras. Su construcción robusta y base reforzada garantizan estabilidad y durabilidad en aplicaciones profesionales.



Código	Potencia	Velocidad	Disco	Descripción
GCO14-24	220 V 2.400 W	3.800 rpm	355 mm (14")	Sierra sensitiva Bosch de alto rendimiento con motor de 2.400 W, velocidad de 3.800 rpm y disco de 355 mm (14"). Ideal para trabajos intensivos de corte en metal, ofreciendo gran capacidad de corte, mayor productividad y excelente vida útil en ambientes exigentes.

/ SIERRA CIRCULAR DE BANCO



Código	Potencia	Velocidad	Disco	Descripción
GTS10J	1800 W		254 mm.	Sierra circular de banco profesional compacta y potente, ideal para carpinterías, talleres y trabajos de construcción que requieren precisión y movilidad.



Código	Potencia	Velocidad	Disco	Descripción
GTS254	1.800 W		254 mm.	Sierra de banco profesional diseñada para cortes precisos y repetitivos en madera maciza, tableros y materiales derivados.

/ TALADROS



Código	Potencia	Velocidad	Vástago	Descripción
GTB650	650 W · 220 V	5.000 rpm	1/4" hex	Atornillador eléctrico para placas de durlock/yeso con tope de profundidad reversible y freno de motor instantáneo. Motor de 650 W con alta velocidad (5.000 rpm) para montaje en seco rápido y eficiente. El tope de profundidad no requiere desmontaje al invertir el giro. Liviano (1,4 kg) para jornadas de trabajo prolongadas.

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS ELECTRICAS
TALADROS



Código	Potencia	Mandril	Velocidad	Descripción
GSB13RE	650 W · 220 V	13 mm metálico sin llave · 1 velocidad	0 – 2.800 rpm	Perforación: concreto 13 mm · madera 25 mm · acero 10 mm Taladro percutor compacto, el más pequeño de su clase. Motor 650 W con control electrónico para arranque preciso y velocidad variable. Softgrip para mayor agarre, inversión de giro y botón de bloqueo para trabajo continuo. Incluye profundidad de tope y mango auxiliar.
GSB13RE750				Taladro percutor. Versión más potente del GSB 13 RE para mayor rendimiento en obra.
GSB13-RE				Taladro percutor. Versión más potente del GSB 13 RE para mayor rendimiento en obra.
GSB13RE MALETIN				Taladro percutor. Versión más potente del GSB 13 RE para mayor rendimiento en obra.



Código	Potencia	Mandril	Velocidad	Descripción
GSB16RE (CONSULTAR)	750 W · 220 V	13 mm	0 – 2.800 rpm	Perforación: concreto 16 mm · madera 30 mm · acero 13 mm Taladro percutor 750 W con carcasa robusta de acero para condicio-nes exigentes de obra. Mayor capacidad de perforación que el GSB 13 RE en todos los materiales. Control electrónico, inversión de giro y placa de giro para potencia constante en avance y retroceso. Versión con maletín = misma herramienta con estuche plástico incluido.
GSB16RE850				Taladro percutor. Versión más potente del GSB 13 RE para mayor rendimiento en obra.
GSB16RE MALETIN				Taladro percutor. Versión más potente del GSB 13 RE para mayor rendimiento en obra.



Código	Potencia	Mandril	Velocidad	Descripción
GSB20-2RE	220 V 800 W	13 mm	0 – 1.100 / 0 – 3.000 rpm (2 velocidades)	Perforación: concreto 20 mm · madera 40 mm · acero 13 mm El taladro percutor más potente de la línea con 2 velocidades y mayor capacidad de perforación. Embrague de seguridad antirrotación mecánico, motor de alto rendimiento y caja de engranajes metálica. Ideal para obras con requisitos exigentes de perforación en hormi-gón, mampostería y acero.



Código	Potencia	Mandril	Velocidad	Descripción
GBM13RE	600 W · 220 V	13 mm	0 – 2.600 rpm 1 velocidad	Perforación: madera 30 mm · acero 13 mm · aluminio 13 mm Taladro rotativo sin percusión con rodamientos de bola completos para mayor vida útil y trabajo preciso. Motor 600 W con soporte de rodamiento sinterizado de alta resistencia. Ideal para atornillado y perforación en madera y metal donde no se requiere percusión.



Código	Potencia	Mandril	Velocidad	Descripción
GBM16-2RE	1.050 W · 220 V	16 mm con llave	0 – 750 / 0 – 1.800 rpm h (2 velocida-des)	Perforación: madera 50 mm · metal 16 mm · aluminio 20 mm Taladro rotativo de alta potencia con mango tipo espátula para trabajo en encofrados y perforación pesada. Embrague de protección antirrotación, control electrónico y selector de velocidad. Función avance/retroceso para facilitar el desatorado de brocas. Ideal para carpintería de obra, metalurgia y encofrados.

Volver al índice

BOSCH

/ HERRAMIENTAS ELECTRICAS

TALADROS



Código	Potencia	Mandril	Velocidad	Descripción
GBM1600RE	850 W · 220 V	16 mm · Mango en D giratorio 360°	0 – 630 rpm 1 velocidad lenta	Taladro rotativo 2 en 1 para perforación y mezclado de materiales (pintura, yeso, cemento). Mango en D giratorio en 360° para trabajo multiposición, softgrip y botón de bloqueo para uso continuo. Velocidad baja ideal para mezclado sin salpicaduras. Compatible con mezcladores de hasta 160 mm de diámetro.



Código	Potencia	Vástago	Velocidad	Descripción
GBM50-2	220 V 1.200 W	MT2 – DIN 228	50 – 250 / 100 – 510 rpm (2 velocidades)	Perforación corona: hasta 50 mm diám. en acero Sistema láser para posicionamiento rápido y corte de energía para protección eléctrica. Pantalla HMI inteligente con alerta de mantenimiento (escobillas) e indicador de sobrecarga. Fuerza magnética de alta retención para trabajo en todas las posiciones (vertical, horizontal, overhead). Ideal para perforación de coronas, brocas helicoidales y rosca en metal estructural.



Código	Potencia	Mandril	Velocidad	Descripción
GSR7-14E	220 V 400 W	10 mm sin llave	0 – 1.400 rpm 2 velocidades	Atornillador taladro eléctrico compacto con cable de 4 m para trabajo doméstico y semi-profesional. Motor 400 W con 2 velocidades y control electrónico. Mango ergonómico, inversión de giro y 15 ajustes de par. Perfora en madera hasta 20 mm y acero hasta 8 mm.



Código	Potencia	Mandril	Velocidad	Descripción
GBM6RE	350 W	10 mm ajuste rápido	0 – 4.000 rpm	El más liviano y rápido de la línea (4.000 rpm) para perforación de pequeño diámetro en metal y madera. Sistema de ajuste rápido de mandril, control electrónico y softgrip.
GBM10RE	450 W	10 mm sin llave	0 – 2.600 rpm	Versión de mayor capacidad con mandril 10 mm sin llave, construcción con rodamientos de bola completos y soporte sinterizado de alta precisión. Ideal para instalaciones eléctricas, plomería y carpintería liviana.



Código	Potencia	Mandril	Velocidad	Descripción
GSB450RE	450 W	10 mm	0 – 2.600 rpm	La opción más compacta y económica de la gama, ideal para trabajos de mantenimiento y obras livianas. Motor 450 W con control de velocidad variable y función percusión para mampostería y hormigón liviano.
GSB550RE	550 W	13 mm con llave	0 – 2.700 rpm	Mayor capacidad de mandril (13 mm) y potencia (550 W) para perforación en todos los materiales. Rodamientos de bola completos para mayor vida útil. Incluye profundidad de tope, mango auxiliar y estuche.

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS ELECTRICAS

KITS



Código	Voltaje	Características	Descripción
060118VGSB-000	18 V	1 batería 4 Ah Cargador incluido Kit base profesional Bolso	Kit inalámbrico Bosch ideal para comenzar en la plataforma profesional 18V. Atornillador y taladro de impacto 18v

/ TRONZADORA



Código	Voltaje	Velocidad	Características	Descripción
GCO230	220 V 2.300 W	4.100 rpm	Disco: 355 mm (14") Corte en metal de alta exigencia Base reforzada para estabilidad	Tronzadora profesional Bosch de alto rendimiento con motor de 2.300 W, diseñada para cortes rápidos y precisos en perfiles metálicos, caños y estructuras de acero. Su base robusta y su sistema de protección contra chispas garantizan seguridad y estabilidad en uso intensivo de obra y taller.

/ VIBRADOR HORMIGON



Código	Voltaje	Características	Descripción
GVC22EX	220 V 2.200 W	Frecuencia de vibración: 15.000 vpm Amplitud: 4,3 mm Incluye fusible de seguridad y interruptor PRCD	Vibrador de hormigón profesional Bosch de 2.200 W diseñado para compactación eficiente en obra. Su alta frecuencia de vibración y sistema de seguridad integrado garantizan un trabajo continuo, seguro y de alto rendimiento en estructuras de hormigón.



Volver al índice

/ HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN
ACCESORIOS / BARRA TELESCÓPICA



Código	Rango de medición	Precisión	Rosca	Descripción
BT350	1.40 metros hasta los 3.50 metros	No posee margen de error	1/4"	La barra telescópica profesional Bosch BT 350 es la solución ideal de posicionamiento para niveles láser en espacios donde el uso de un trípode convencional no es posible por falta de espacio o limitaciones del suelo. Con un diseño robusto y liviano de aluminio, se instala a presión de forma rápida y estable entre el piso y el techo gracias a sus placas antideslizantes. Su estructura retráctil de tres secciones optimiza tanto el transporte como el almacenamiento, convirtiéndose en el accesorio clave para instaladores de paneles de yeso, cielorrasos, azulejos y cañerías que exigen versatilidad total.

/ DETECTORES DE TEMPERATURA



Código	Rango de medición	Descripción	Batería
GIS1000C	-40 °C a +1.000 °C	Detector de temperatura profesional diseñado para la lectura y documentación precisa de temperaturas y humedad relativa. Cuenta con cámara integrada que captura imágenes junto con los valores medidos, y permite compartir datos vía Bluetooth o USB mediante la app Bosch Thermal. Cubre Cinco modos de medición de temperatura de un punto, punto de rocío, puente térmico, temperatura por contacto (con funcionalidad tipo K integrada) y un modo de usuario para valores personalizados.	12 V



Código	Rango de medición	Precisión	Batería	Descripción
GIS-500	-30°C a +500°C	±1,8°C (0°C a 100°C) · ±1,8% (100°C a 500°C)	2 x AA · hasta 9 hs	Medición inmediata sin contacto con un solo disparo, con selección de 3 graduaciones de emisividad para mayor precisión según el tipo de superficie. Función de medición continua con mantenimiento del gatillo para monitoreo en tiempo real. Carcasa ergonómica compacta y liviana (220 g) con funda de transporte incluida. Ideal para HVAC, instalaciones eléctricas, control de temperatura en industria alimentaria, refrigeración y detección de puntos calientes en tableros eléctricos.

/ LÁSER PARA AZULEJOS Y REVESTIMIENTOS



Código	Rango de medición	Precisión	Líneas	Batería	Descripción
GTL3	hasta 20 m (con placa diana)	±0,2 mm/m · ±0,4 mm/m entre líneas 45° y 90°	3 (0°, 90° y 45°)	4 x AA	El único láser del mercado que proyecta una tercera línea a 45° además de las dos estándar en ángulo recto, permitiendo diseños en diagonal desde un solo punto. Haz elevado sobre la superficie para superar irregularidades del piso. Base magnética para fijación sobre placa de acero incluida o superficies ferrosas. Apagado automático a los 30 minutos. Compacto (440 g) e IP54. Ideal para alicatado, colocación de pisos, empapelado y tendido de cables.



Código	Rango de medición	Precisión	Líneas	Batería	Descripción
NIVELOX	hasta 15 m	± 0,05 mm/m	3	Pilas AA	Diseñado para nivelación horizontal, este equipo facilita la instalación de superficies sin pendientes y la nivelación vertical, asegurando instalaciones perfectamente alineadas en las paredes. Accesorios incluidos: Maleta de transporte, Maletín, Pilas, Trípode

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

LÁSERES ROTATIVOS



Código	Rango de medición	Precisión	Líneas	Batería	Descripción
GLL12-22	12 m	±0.6	2 (una horizontal y una vertical)	2 pilas AA	Para iniciar en tareas de nivelación horizontal, vertical y de líneas cruzadas a 90° en interiores muy iluminados. Su láser verde ofrece un alcance de 12 metros con una visibilidad cuatro veces mayor, permitiendo realizar alineaciones rápidas y sin ayuda de otra persona gracias a su soporte giratorio incorporado. El equipo funciona de forma dual con dos pilas AA o con una batería de litio Bosch de 3.7V vendida por separado, e incluye un estuche de protección.



Código	Rango de medición	Precisión	Auto-nivelación	Batería	Descripción
GRL250HV	hasta 250 m (500 m diámetro con receptor)	±0,1 mm/m · ±1 mm 30 m	±5° electrónica · Horizontal y vertical · Velocidad rotación: variable	4 x AA · hasta 60 hs de autonomía	Láser rotativo profesional de doble eje (horizontal + vertical) para nivelación y replanteo en grandes superficies. Haz de plomada a 90° para alineación y escuadra. Velocidad de rotación variable y ángulo de barrido manual para máxima visibilidad en distintas condiciones de luz. Auto-nivelación electrónica con monitor de perturbaciones. Receptor de doble cara para fácil lectura desde cualquier posición. Incluye receptor láser, control remoto RC1, trípode BT 300 HD, varilla de nivel GR 240 y maletín.

/ *LASERES COMBINADOS (LÍNEAS + PUNTOS)*



Código	Rango de medición	Precisión	Nivelación auto	Descripción	Batería
GCL215	hasta 15 m	±0,3 mm/m	±4° en menos de 4 seg	Laser combinado compacto con 2 líneas y 2 puntos de plomada para aplicaciones de nivelación y transferencia. Pendulo auto-nivelante con bloqueo automático al apagar para transporte seguro. Compatible con soporte RM1 y base BM3. Ideal para instalación de cielorrasos, colocación de pisos, marcos de puertas y ventanas. Incluye soporte BM3 y maletín.	3 x AA



Código	Rango de medición	Precisión	Nivelación auto	Descripción	Batería
GCL215G	hasta 15 m	±0,3 mm/m	±4° en menos de 4 seg	gual que el GCL 2-15 pero con líneas láser verdes de hasta 4 veces mayor visibilidad en ambientes con mucha luz. Carcasa de goma para mayor resistencia a golpes, protección IP54. Compatible con soporte RM1 y accesorios del sistema Bosch.	4 x AA



Código	Rango de medición	Precisión	Nivelación auto	Batería	Descripción
GCL2-50C	hasta 50 m (con receptor LR 6)	±0,3 mm/m	±4°	4 x AA o 12V Li-ion (GBA 12V)	Laser combinado de largo alcance (hasta 50 m) con conectividad Bluetooth y modo de trabajo indoor/outdoor. Compatible con batería AA y batería Li-ion 12V Bosch. Ajuste fino de líneas con soporte motorizado RM3 + control remoto RC2 (accesorio). Incluye soporte RM2.

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

BOSCH

/ HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN
LASERES COMBINADOS



Código	Rango de medición	Precisión	Nivelación auto	Batería	Descripción
GCL25	Líneas: hasta 9 m Puntos: hasta 30 m	±0,3 mm/m	±4°	3 x AA	Laser combinado 2 en 1 que proyecta simultáneamente líneas y 5 puntos láser para escuadra de ambientes, transferencia de puntos a cielorraso y nivelación. Sistema pendular inteligente con alerta de fuera de nivel. Compatible con base BM1. Ideal para electricistas, instaladores y carpinteros en seco.

/ *LASERES DE LÍNEAS*



Código	Rango de medición	Precisión	Nivelación auto	Batería	Descripción
GLL2-10	hasta 10 m	±0,3 mm/m	±4° en menos de 4 seg	2 x AA	Nivel láser de líneas El más compacto de la serie GLL. Operación intuitiva con un interruptor y dos botones. Bloqueo automático de péndulo al apagar. Protección IP54 contra polvo y salpicaduras. Ideal para trabajos de corto alcance en interiores: cielorrasos suspendidos, estantes, desagües y azulejos. Compatible con soporte RM1.



Código	Rango de medición	Precisión	Nivelación auto	Batería	Descripción
GLL2-12	hasta 12 m	±0,3 mm/m	±4° en	Batería: 3 x AA	Nivel laser de líneas compacto para trabajos de nivelación en interiores hasta 12 m. Carcasa robusta con protección IP54, pendulo auto-nivelante con bloqueo y rosca 1/4" para trípode. Incluye placa diana reflectante para mayor visibilidad.
GLL2-12G					Versión haz verde del GLL 2-12 con hasta 4 veces mayor visibilidad en ambientes iluminados. Mismas características de robustez y operación, con la ventaja del láser verde para entornos con luz natural o artificial intensa.



Código	Rango de medición	Precisión	Nivelación auto	Batería	Descripción
GLL2-15G	hasta 15 m	±0,3 mm/m	±4° en menos de 4 seg	4 x AA	Mayor alcance y mejor protección (IP64) que el GLL 2-12G. Carcasa de goma para mayor resistencia. Compatible con accesorio LB10 de montaje magnético y clip de techo DK10. Ideal para instalación de cielorrasos, estantes y desagües en espacios más grandes.

/ *LÁSER DE LÍNEAS VERDES*



Código	Rango de medición	Precisión	Líneas	Batería	Descripción
GLL2-20G	10 m	±0.4 mm	2	Pilas AA	I nivel láser profesional Bosch GLL 2-20 G es el aliado perfecto para optimizar tiempos en obras de interiores exigentes. Gracias a su línea horizontal de 360° y su haz verde —cuatro veces más visible que el rojo tradicional—, permite realizar nivelaciones completas de forma rápida y precisa sin mover el equipo. Su diseño robusto con protección IP64 contra polvo y agua lo convierte en la herramienta ideal para la instalación impecable de techos suspendidos, pisos y azulejos.

Volver al índice

BOSCH

/ HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN
LÁSER DE LÍNEAS VERDES



Código	Rango de medición	Precisión	Líneas	Batería	Descripción
GLL20-22 (CONS)	20 m	±0.3 mm	2	4 Pilas AA o batería de 3.7 V	El nivel láser profesional Bosch GLL 20-22 G ofrece la máxima resistencia en obra gracias a su protección IP65 contra polvo y agua. Su ventana en forma de U amplía el ángulo de proyección de sus líneas verdes —cuatro veces más visibles que las rojas—, permitiendo una alineación rápida y precisa en la instalación de tabiques, azulejos y cableados.



Código	Rango de medición	Precisión	Líneas	Batería	Descripción
GLL80-33GLI	30 m extensible hasta 80 metros	±0.3 mm	3 líneas en 360°	4 Pilas AA o batería de 3.7 V	El nivel láser profesional Bosch GLL 80-33 G es una herramienta de alta gama diseñada para una nivelación tridimensional completa en grandes obras de interiores y exteriores. Equipado con una carcasa ultrarresistente IP65 con amortiguación contra impactos, proyecta planos de luz verde de máxima visibilidad en todas las direcciones. Es la solución definitiva para instalaciones complejas que exigen cubrir salas enteras de forma simultánea sin necesidad de reubicar el equipo.
GLL80-33GLIRE (CONS)	Idem	Idem	Idem	4 Pilas AA o batería de 3.7 V	El combo profesional Bosch GLL 80-33 G + LR 7 es la solución integral definitiva para maximizar el alcance en obras complejas de interiores y exteriores. Suma el Receptor Láser Profesional Bosch LR 7 (con su respectivo soporte), un maletín de transporte rígido para mayor protección, la batería de iones de litio BA de 3.7 V (3.0 Ah XL) y el soporte universal LB 10.



Código	Rango de medición	Precisión	Líneas	Batería	Descripción
GLL2XGLI + BM3	20 m	±0.6 mm	2 líneas	batería de 3.7 V	El nivel láser de líneas cruzadas Bosch GLL 2XG Professional (en su combo con batería de litio y soporte BM3) combina la mejor visibilidad con una practicidad absoluta para instaladores y profesionales de la construcción en seco. Este combo destaca por su rendimiento continuo, ya que permite recargar su batería de litio mediante USB-C incluso mientras está operando, sumando además la máxima versatilidad de montaje gracias al soporte magnético multiclip regulable en altura

/ *LASER DE LÍNEAS 360°*



Código	Color láser	Precisión	Bluetooth Cal Guard	Batería	Descripción
GLL3-80	Rojo	±0,3 mm/m · Auto-nivelación ±4° en menos de 4 seg	No	4 x AA	La opción estándar con haz rojo. Nivelación simultánea horizontal y vertical de todo un ambiente desde un solo punto. Interfaz intuitiva de un botón. Ideal para cielorrasos, pisos, tabiques, ventanas y estantes. Rango sin receptor: hasta 80 m. Rango con receptor: hasta 120 m
GLL3-80G	Verde	±0,3 mm/m · Auto-nivelación ±4° en menos de 4 seg	No	4 x AA	Igual que la GLL 3-80 pero con láser verde de hasta 4 veces mayor visibilidad. Mayor alcance (120 m con receptor). La mejor opción para ambientes con mucha luz natural. Rango sin receptor: hasta 120 m. Rango con receptor: hasta 120 m
GLL3-80CG	Rojo	±0,3 mm/m · Auto-nivelación ±4° en menos de 4 seg	Sí (app Levelling Remote)	12V Li-ion + AA	La más avanzada de la familia. Haz verde + conectividad Bluetooth para control remoto desde smartphone vía app Bosch Levelling Remote. Función Cal Guard alerta errores de calibración. Dual Power: batería 12V Li-ion o 4 x AA. Incluye soporte BM1, placa diana y L-Boxx. Rango sin receptor: hasta 30 m. Rango con receptor: hasta 80 m

Volver al índice

BOSCH

/ HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

LASER DE LÍNEAS 360°



Código	Rango de medición	Precisión	Batería	Descripción
GLL220	hasta 20 m (65 ft) · con receptor hasta 80 m	±0,3 mm/m	4 x AA	Primer láser de líneas 360° de la serie GLL. Horizontal completo para nivelar ambientes enteros desde un solo punto de instalación. 4 modos: horizontal solo, vertical solo, cruz y manual. Sistema pendular inteligente con bloqueo automático. Compatible con base BM3. Incluye soporte BM3 y maletín.

/ *LÁSERES DE PUNTOS*



Código	Rango	Puntos	Auto-nivelación	Batería	Descripción
GPL3	hasta 30 m	3 (arriba, abajo, frente)	±5°	3 x AA · 24 hs	Plomada láser de 3 puntos para transferencia precisa de puntos arriba/abajo/frente. Reemplaza la plomada tradicional con nivelación instantánea. Sistema pendular con bloqueo al apagar. Montaje versátil con imanes, correa o rosca 1/4" y 5/8". Compacto (250 g) y de bolsillo.
GPL5	hasta 30 m (100 ft)	5 (arriba, abajo, frente, izq., der.)	±5°	3 x AA	Versión extendida con 5 puntos para escuadrar ambientes y transferir puntos en las 4 direcciones más frente. Elimina la necesidad de medir 3-4-5 para ángulos de 90°. Líneas de referencia integradas para posicionamiento preciso. Ideal para instaladores, electricistas y carpinteros.

/ *MEDIDORES DE ÁNGULOS E INCLINÓMETROS*



Código	Rango de medición	Precisión	Líneas	Batería	Descripción
GIM60L	0° a 360° (4 x 90°) y un alcance de proyección de hasta 30 metros para su punto láser	±0.05° en ángulos de 0° y 90°, y ±0.1° en el resto de los rangos	No proyecta líneas	1 batería de 9V y 2 pilas AAA de 1.5 V	El inclinómetro digital profesional Bosch GIM 60 L es una herramienta de alta precisión diseñada para medir, calcular y transferir ángulos e inclinaciones exactas en tramos largos. Destaca por combinar un nivel digital con un punto láser integrado de gran alcance y una pantalla retroiluminada de rotación automática que facilita la lectura en cualquier posición. Equipado con imanes potentes y ranuras para cintas de sujeción, permite trabajar de forma manos libres sobre tuberías o estructuras metálicas, siendo la solución perfecta para tareas de nivelación en techos, rampas, desagües y carpintería compleja



Código	Rango de medición	Precisión	Batería	Descripción
GAM-220MF	0° – 220°	recisión ángulos: ±0,1° · Precisión nivel: ±0,05°	4 x AA · hasta 80 hs	4 herramientas en una: buscador de ángulo, calculadora de corte, transportador y nivel digital. Pantalla iluminada y giratoria para lectura en cualquier posición. Calculadora de cortes simple y compuesto (ingletes y biselados) con rango 0–220°. Memoria de ángulo para replicar la misma medición en distintos puntos de la obra. Carcasa robusta IP54, brazos de aluminio con traba manual y extensión de brazo incluida. Apagado automático a los 30 min. Ideal para carpinteros, instaladores de molduras e ingletadoras.



Código	Rango de medición	Precisión	Batería	Descripción
GAM270 MFL	0° – 270°	±0,1°	4 x AA · hasta 50 hs	5 herramientas en una: buscador de ángulo, inclinómetro, calculadora de corte, transportador y nivel digital. Dos pantallas iluminadas y giratorias independientes — una para el inclinómetro y otra para el buscador de ángulo. Láser integrado para transferir mediciones de inclinación hasta 30 m. Medición en grados, porcentaje y pies/pulgadas. Indicador sonoro para nivel y 90°. Brazos de 60 cm (vs 40 cm del GAM 220 MF) para mayor alcance en piezas largas. Incluye extensión de brazo, maletín y 4 baterías AA.

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN
MEDIDORES LÁSER



Código	Rango de medición	Precisión	Batería	Descripción
GLM50-12	0,05 – 50 m	±1,5 mm	2 x AAA · hasta 10.000 medicio-nes	Medidor láser compacto con rango de hasta 50 m y precisión de ±1,5 mm, con funciones de cálculo de área y volumen y conectividad Bluetooth para integración con dispositivos móviles. Pantalla a color iluminada de alta visi-bilidad y sensor de inclinación 360° para medición de ángulos y nivelación. Compatible con la app gratuita Bosch MeasureOn para documentación digital de proyectos. Softgrip perimetral para mayor durabilidad. Incluye funda y pilas AAA.



Código	Rango de medición	Precisión	Batería	Descripción
GLM40	0,15 m – 40 m	±1,5 mm	Batería: 2 x AAA · hasta 10.000 medicio-nes	Medidor láser compacto con todos los modos de medición principales en un solo equipo: longitud, superficie, volumen y medición indirecta de alturas. Pantalla iluminada que muestra los últimos 3 resultados y memoria para los últimos 10 valores. Carcasa compacta y robusta resistente a impactos para uso diario en obra. Ideal para electricistas, carpinteros, instaladores de durlock, pintores y trabajos de HVAC en interiores



Código	Rango de medición	Precisión	Batería	Descripción
GLM50C (sujeto a disponibili-dad)	hasta 50 m (165 ft)	±1,5 mm	Batería: 2 x AAA · hasta 10.000 medicio-nes	longitud en tiempo real, longitud, área, volumen, medición indirecta, stake-out y doble indirecto. Inclinómetro integrado para medición de ángulos, detección de nivel y plomada. Pantalla a color con retroiluminación, display rotativo automático según orientación de la herramienta. Conectividad Bluetooth para transferir mediciones a smartphone via app MeasureOn, con planos de planta, fotos y documentación de obra.



Código	Rango de medición	Precisión	Batería	Descripción
GLM30-23	0,15 – 30 m	±1,5 mm	Batería: 2 x AAA	Medidor láser de bolsillo con interfaz moderna de solo 2 botones para medición intuitiva. Funciones de longitud, área y medición continua. Carcasa con protección de goma, vidrio resistente y teclado de silicona. Ideal para el cálculo de materiales y estimación de costos en trabajos de interiores: colo-cación de pisos, cerámica, pintura, alfombras e instalaciones de HVAC.



Código	Rango de medición	Precisión	Descripción
GLM120C	desde 0.08 hasta 120 m de longitud	±1.5 mm en la distancia y de ±0.2° en su sensor de inclinación	distanciómetro láser profesional Bosch GLM 120 C es una herramienta inteligente de alta gama diseñada para medir y documentar entornos complejos, destacando especialmente en trabajos al aire libre. Su principal diferencial es una mirilla digital integrada con cámara de 5 MP y zoom de 3x, que permite visualizar con precisión el punto del láser directamente en su pantalla a color IPS de 2.8 pulgadas, incluso bajo luz solar intensa donde el ojo humano no llega a ver el haz. Cuenta con conec-tividad Bluetooth para sincronizar datos con la aplicación MeasureOn y una pieza extensible integrada para realizar mediciones exactas desde esquinas o bordes de difícil acceso.

Volver al índice

BOSCH

/ HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN
NIVELES ÓPTICOS PROFESIONALES



Código	Rango de medición	Precisión	Líneas	Batería	Descripción
GOL32D	120 m	±1 mm a 30 metros de distancia.	No proyecta líneas láser; utiliza una retícula interna.	No requiere	El nivel óptico profesional Bosch GOL 32 D es una herramienta topográfica de alta precisión desarrollada específicamente para la medición, nivelación y transferencia de alturas en grandes obras y terrenos al aire libre. Gracias a su robusto diseño con protección IP54 y un potente lente de 32 aumentos, este equipo garantiza una visualización sumamente nítida de la mira, convirtiéndose en el aliado ideal para agrimensores, constructores y niveladores de cimientos.
GOL26D	100 m	Idem	Idem	Idem	Su principal diferencia radica en un lente con menor capacidad de aumento óptico, lo que reduce sutilmente su alcance máximo y su precisión en largas distancias en comparación con el GOL 32D.

/ PROBADORES ELÉCTRICOS / MULTIMETRO



Código	Rango de medición	Precisión	Batería	Descripción
GDM600-15	600 V (AC/DC), corriente hasta 10 A, resistencia hasta 40 MΩ, capacitancia hasta 1000 µF y frecuencia hasta 50 kHz.	Sistema de alta fidelidad	2 pilas AA (de 1.5 V),	**Multímetro** digital profesional de alta precisión con tecnología True RMS. Está diseñado para electricistas y técnicos que enfrentan entornos difíciles, destacando por su gran pantalla LCD invertida de fácil lectura en zonas oscuras y una carcasa ultra robusta con protección IP65 capaz de soportar caídas de hasta 2 metros



Código	Corriente AC	Protección	Descripción
GMC 600-15	hasta 600 A · Voltaje AC/DC: hasta 600 V · Resistencia: hasta 40 MΩ	IP54 · resistente a caídas de hasta 2 m · Seguridad: CAT IV 300 V y CAT III 600 V	**Pinza amperométric**a True RMS con pantalla LCD invertida de alta visibilidad. Diseño compacto y ergonómico para operación con una sola mano, con soporte de suspensión magnética (MH1) para uso manos libres. Compatible con batería Li-ion Bosch para integración con el sistema de herramientas. **Incluye:** funda, puntas de prueba MS90 y 2 pilas AA



Código	Rango de medición	Precisión	Batería	Descripción
GVD1000-17	tensión en baja 90 V a 1000 V CA y en alta 24 V a 1000 V CA	Certificación de máxima categoría CAT IV 1000 V	2 pilas AAA	**Buscapolo inductivo** de alta gama diseñado para garantizar la máxima seguridad en diagnósticos eléctricos rápidos. Ideal para instaladores y electricistas, cuenta con una robusta carcasa de goma resistente a caídas de hasta 2 metros y certificación IP67 contra polvo y agua. Su sistema de alerta triple (óptica por LED, acústica y por vibración) junto con su linterna integrada facilitan un trabajo eficiente en los entornos de obra más oscuros y exigentes.

/ RECEPTORES



Código	Rango de medición	Precisión	Batería	Descripción
LR-7	distancia desde 5 hasta 50 m	margen fino de ±1 mm y grueso de ±3 mm	2 pilas AAA	Receptor láser profesional Bosch LR 7 es un accesorio digital avanzado diseñado para maximizar el rendimiento de los niveles láser de líneas y combinados en exteriores o ambientes con alta luminosidad. Cuenta con la capacidad de detectar haces de luz tanto rojos como verdes en un área de recepción ampliada de 8 cm. Además, ofrece un sistema de alertas ópticas dobles (pantalla LCD y luces LED) combinadas con señales acústicas configurables, lo que facilita marcas rápidas y precisas sin importar las condiciones de luz en la obra.

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

RECEPTORES



Código	Rango de medición	Precisión	Batería	Descripción
LR1	hasta 200 m	±1 mm (fino) / ±3 mm (grueso)	1 batería 9V (incluida)	Receptor con pantalla LCD de doble cara para lectura fácil desde ambos lados, con indicadores de flecha y señal de audio seleccionable para indicar posición alta/baja respecto al plano de referencia. Imanes integrados para montaje seguro en superficies metálicas y varillas de nivel. Ideal para trabajo en exteriores donde el haz láser no es visible a simple vista. Protección IP65 contra polvo y salpicaduras. Incluye soporte de montaje y batería 9V.

/ RUEDA DE MEDICIÓN



Código	Rango de medición	Precisión	Descripción
GWM32	hasta 9.999,9 metros (casi 10 kilómetros)	±10 cm cada 100 metros	Bosch GWM 32 (odómetro) es un instrumento ligero y extremadamente manejable, desarrollado para calcular distancias lineales extensas de forma rápida en superficies rectas, curvas o terrenos irregulares. Su construcción en aluminio fundido a presión con revestimiento de goma garantiza una adherencia óptima en cualquier suelo, mientras que su mango telescópico continuo con empuñadura de pistola ergonómica asegura la máxima comodidad durante recorridos largos.

/ SOPORTES



Código	Ajuste de altura	Rosca de montaje	Fijación	Descripción
BM3	manual con perilla para regulación fina y precisa.	Conexión estándar de 1/4	Pinza tipo clip, imanes potentes y orificio para colgar.	dispositivo de posicionamiento ultracompacto diseñado para brindar practicidad a niveles láser pequeños. Gracias a su sistema de fijación por pinza de resorte, es el accesorio ideal para trabajos de construcción en seco y cielorrasos. Cuenta con imanes robustos para adherirse a estructuras metálicas, ranura para tornillos de pared y patas retráctiles para uso independiente sobre el suelo



Código	Ajuste de altura	Rotación	Fijación y Montaje	Descripción
RM2	Perilla microfina	360°	Imanes y ranura de deslizamiento para un encastre rápido del láser.	Bosch RM 2 Professional es un accesorio avanzado diseñado para llevar la precisión de los niveles láser al siguiente nivel. Destaca por su perilla de ajuste microfino, que permite alinear las líneas verticales con exactitud milimétrica de forma continua mientras mantiene el equipo centrado sobre el punto de plomada. Equipado con potentes imanes y un sistema de fijación deslizante rápido, se adhiere firmemente a perfiles metálicos y es compatible con el soporte de techos BM 3, ofreciendo la máxima versatilidad en la construcción en seco



Código	Control Inteligente	Ajuste y Rotación	Fijación y Montaje	Descripción
RM3	control remoto RC 2 incluido	Motorizado con giro completo de 360°y 3 velocidades	Imanes y ranura de deslizamiento para un encastre rápido del láser.	El soporte giratorio Bosch RM 3 Professional representa la máxima innovación tecnológica en posicionamiento láser para catálogos exigentes. Su gran diferencial es su base motorizada inteligente, que se puede controlar a distancia mediante el control remoto RC 2 o desde un smartphone vía Bluetooth con la aplicación Leveling Remote. Permite realizar alineaciones milimétricas fluidas y continuas en 360° sin necesidad de tocar el equipo, evitando desplazamientos innecesarios en la obra y garantizando una precisión impecable en cielorrasos y tabiquería avanzada

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

SOPORTES

	Código	Compatible con	Descripción
	BM1	todos los láseres de línea y combi Bosch con rosca de trípode 1/4	Sistema de ajuste fino de altura con perilla de regulación hasta ±60 mm sin necesidad de volver a montar el láser. Imanes de alta resistencia para fijación en superficies metálicas. Patas retráctiles para uso como mini trípode en superficies planas. Clip integrado para fijación en grillas de cielorraso. Roscas en la base de 1/4" y 5/8" para uso con trípodes y barras telescópicas estándar. Compatible con barra telescópica BT350. Carga máxima: 1,0 kg. Ideal para instalación de cielorrasos suspendidos, cerámica, tabiques y alineación en general.

TRIPODES

	Código	Altura de trabajo	Rosca de montaje	Material	Descripción
	BT150	desde 55 cm hasta 157 cm.	Conexión universal de 1/4"	aluminio anodizado	Es el complemento indispensable para garantizar la máxima estabilidad y precisión en cualquier trabajo de nivelación en interiores. Fabricado en aluminio robusto y liviano, este soporte compacto es sumamente fácil de transportar y almacenar. Cuenta con patas ajustables individualmente, una manivela de elevación para un ajuste fino de la altura y un nivel de burbuja esférico integrado que asegura un posicionamiento perfecto e inmediato sobre cualquier tipo de superficie.

	Código	Altura de trabajo	Rosca de montaje	Material	Descripción
	BT160	Regulable desde 97 cm hasta 160 cm.	Conexión reforzada de 5/8"	aluminio de alta durabilidad	El trípode de construcción profesional Bosch BT 160 es una plataforma de alta resistencia desarrollada para ofrecer una estabilidad absoluta en terrenos de obra exigentes y al aire libre. Su robusto diseño de aluminio cuenta con un sistema de sujeción rápida en las patas y extremos con puntas metálicas que garantizan un firme anclaje sobre tierra o superficies irregulares. Es el soporte ideal para optimizar el rendimiento y precisión de niveles ópticos y láseres de gran porte en proyectos de construcción pesada y topografía

	Código	Altura de trabajo	Rosca de montaje	Material	Descripción
	BT170HD	Regulable desde 107 cm hasta 165 cm	Conexión industrial reforzada de 5/8"	Aluminio anodizado de alto calibre	Es la plataforma de nivelación definitiva para las condiciones más rigurosas de la construcción civil y la topografía al aire libre. Diseñado bajo la clasificación de alta resistencia (Heavy Duty), cuenta con una robusta estructura de aluminio de gran calibre y bisagras ensambladas con tornillos para ofrecer una estabilidad insuperable frente a fuertes ráfagas de viento y vibraciones de maquinaria. Su sistema de bloqueo rápido Quick-Clamp y su gran resistencia a las inclemencias del tiempo lo convierten en el soporte perfecto para garantizar mediciones exactas y continuas en terrenos complejos.

	Código	Altura de trabajo	Rosca de montaje	Material	Descripción
	BT300HD	Desde 122 cm hasta los 295 cm de altura máxima	Conexión reforzada de 5/8"	Aluminio de gran calibre	Solución de gama alta diseñada para ofrecer la máxima flexibilidad y alcance en obras civiles complejas. Su principal diferencial radica en una columna central articulada mediante un sistema de cremallera metálica y manivela, lo que permite realizar un ajuste fino y milimétrico de la altura de forma continua y suave. Fabricado en aluminio pesado de alta resistencia, este soporte garantiza una estabilidad absoluta a grandes alturas, siendo el accesorio ideal para optimizar el uso de niveles láser rotativos y equipos de medición a largas distancias.

/ HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

VARAS DE MEDICIÓN



Código	Rango de medición	Precisión	Descripción
GR240	hasta 2.4 m de longitud	±10 cm cada 100 metros	(mira telescópica de nivelación) es un accesorio estructural de alta gama diseñado específicamente para determinar diferencias de altura en todo tipo de suelos. Fabricada con un perfil de aluminio robusto de alta calidad para soportar las condiciones más extremas de la obra, cuenta con un punto cero fijo ajustable y una escala milimetrada de lectura inmediata que ayuda a evitar errores de cálculo manuales. Es el complemento ideal para trabajar en conjunto con niveles ópticos (línea GOL) o con receptores láser (como los modelos LR) mediante su práctico soporte deslizante integrado



Código	Rango de medición	Precisión	Líneas	Descripción
GR500	5 m	No posee un margen de error propio	No proyecta líneas láser	**Regla de medición** profesional Bosch GR 500 (mira topográfica) es el complemento indispensable para realizar lecturas exactas de altura y cálculo de distancias en exteriores. Desarrollada en aluminio anodizado de alta calidad, ofrece un perfil robusto y liviano apto para las condiciones más extremas de la obra. Su escala graduada en metros y centímetros, combinada con tintas de alta resistencia a la intemperie, la convierte en la compañera perfecta de los niveles ópticos (línea GOL) y láseres rotativos Accesorios incluidos: Se entrega junto con un nivel de burbuja esférico

/ ACCESORIOS PROFESIONALES

CEPILLOS ONDULADOS



Código	Descripción	Diámetro	Uso
2102	Cepillo ondulado	75 mm	Amoladora
85502	Cepillo ondulado	60 mm	Amoladora

CINCELES SISTEMA SDS-PLUS



Código	Tipo	Medidas
2608578516	Punta · ECO	250 mm · unidad
2608578517	Punta · ECO	250 mm · caja x10
2609390576	Puntiagudo	250 mm
2608578518	Plano · ECO	25 x 250 mm · unidad
2608578519	Plano · ECO	25 x 250 mm · caja x10
2609390394	Plano · Autoafilable	20 x 250 mm
2608690101	Plano · Autoafilable	250 x 40 mm

CINCELES SISTEMA SDS-MAX



Código	Tipo	Medidas
2608690240	Punta	400 mm
2608690242	Punta	600 mm
1618600210	Plano	280 mm · corte 25 mm
2608690241	Plano	600 mm · corte 25 mm
2608690237	Plano (caja x10, precio x unidad)	25 x 400 mm
4283784	Plano	25 x 400 mm

Volver al índice

BOSCH

/ ACCESORIOS PROFESIONALES

CINCELES SISTEMA HEX (ENCASTRE HEXAGONAL)

Código	Tipo	Encastre	Medidas
1618600019	Punta · SDS-Max	HEX 1/8"	520 mm
2608690620	Punta · PRO HEX 22-5C	HEX 22	400 mm
2608690550	Punta · SDS-Max 5C	-	400 mm
2608690562	Plano · HEX 28-4C	HEX 28	520 mm
1618601011	Pala para asfalto	HEX 1-1/8"	500 x 125 mm

CORTADOR ANULAR PRO METAL TCT



Descripción

El cortador anular Bosch PRO Metal TCT está diseñado con puntas de carburo de tungsteno para perforar orificios grandes, limpios y sin rebabas en metales y aceros gruesos. Su geometría de punta avanzada reduce la fricción y el calor, lo que garantiza un rendimiento superior y una larga vida útil en los trabajos de construcción más exigentes.

Código	Diámetro mm	Longitud total mm	Longitud de trabajo
2608577494 (CONSULTAR)	40,00	75	35
2608577506 (CONSULTAR)	40,00	93	50
2608577493 (CONSULTAR)	35,00	75	35
2608577505 (CONSULTAR)	35,00	93	50
2608577492 (CONSULTAR)	32,00	75	35
2608577504 (CONSULTAR)	32,00	96	50
2608577491 (CONSULTAR)	30,00	75	35
2608577503 (CONSULTAR)	30,00	93	50
2608577490 (CONSULTAR)	28,00	75	35
2608577502 (CONSULTAR)	28,00	93	50
2608577489 (CONSULTAR)	26,00	75	35
2608577501 (CONSULTAR)	26,00	93	50
2608577488 (CONSULTAR)	24,00	75	35
2608577500	24,00	93	50
2608577487 (CONSULTAR)	22,00	75	35
2608577499	22,00	93	50
2608577486 (CONSULTAR)	20,00	75	35
2608577498 (CONSULTAR)	20,00	93	50
2608577485 (CONSULTAR)	18,00	75	35
2608577497	18,00	93	50
2608577484 (CONSULTAR)	16,00	75	35
2608577496 (CONSULTAR)	16,00	93	50
2608577483 (CONSULTAR)	14,00	75	35
2608577495 (CONSULTAR)	14,00	93	50

DISCO DE CORTE ACOPLADO METAL



Código	Diámetro	Grosor mm	Blister
2 608600214	115	1,6	1
2608600219 (CONS)	125	1,6	1
2608600318 (CONS)	115	2,5	1

Volver al índice

/ ACCESORIOS PROFESIONALES

DISCO DE CORTE DE CARBURO MULTIRRUEDA

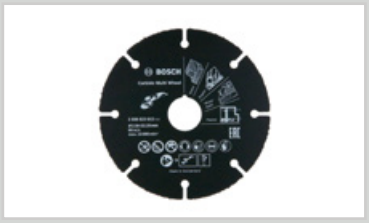

Código	Diámetro	Diámetro del agujero mm	Blister
2 608 623 012	115	22,23	1 piezas

DISCO DE CORTE EXPERT DIAMOND METAL WHEEL X-LOCK



Código	Diámetro	Diámetro del agujero mm	Blister
2608900532	115	22,23	1 piezas
2608900533	125	22,23	1 piezas
2608900533 (CONS)	125	22,23	1 piezas

DISCO DE CORTE STAINLESS STEEL



Código	Diámetro mm	Grosor mm	Blister
2608600095	180	2,0	1 piezas
2 608 600 096 (CONS)	230	2,0	1 piezas
2 608 600 322 (CONS)	180	3,0	1 piezas

/ DISCO DE DESBASTE ABRASIVO METAL

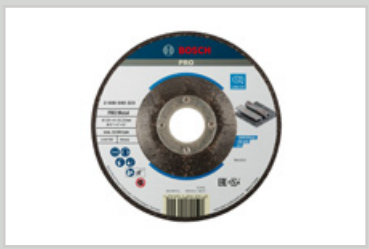

Código	Diámetro mm	Grosor mm	Blister
2 608 600 007 (CONS)	115	6,0	1 piezas
2 608 600 218 (CONS)	115	6,0	1 piezas
2608600223	125	6,0	1 piezas
2 608 600 389 (CONS)	150	6,0	1 piezas
2 608 603 181 (CONS)	115	6,0	1 piezas
2 608 619 777 (CONS)	150	6,0	1 piezas

DISCO DE ESPUMA DURO

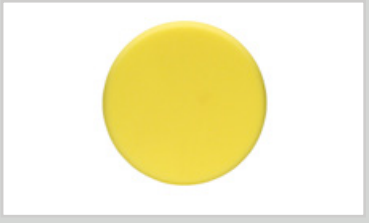

Código	Diámetro mm	Grado	Blister
2 608 612 023	170	duro	1 piezas
2 608 612 025	170	extra sueve	1 piezas

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

BOSCH

/ ACCESORIOS PROFESIONALES

DISCO DE LIJA EXPERT C470

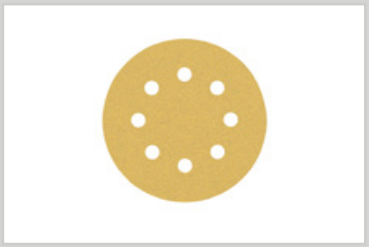

Código	Diámetro mm	Grano	Blister
2608900803	125	40	5 piezas
2608900804	125	60	5 piezas
2608900805	125	80	5 piezas
2608900806	125	100	5 piezas
2608900807	125	120	5 piezas
2608900808	125	180	5 piezas
2608900809	125	240	5 piezas
2608900810	125	320	5 piezas
2608900811	125	400	5 piezas
2608900909	125	60	Pack x 50 un.

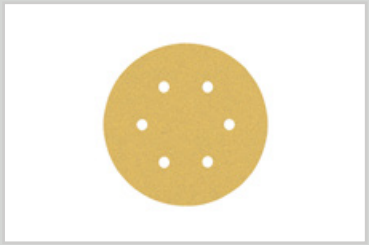

Código	Diámetro mm	Grano	Blister
2608900813	150	40	5 piezas
2608900814	150	60	5 piezas
2 608 900 815 (CONS)	150	80	5 piezas
2 608 900 816 (CONS)	150	100	5 piezas
2608900817	150	120	5 piezas
2608900 818 (CONS)	150	180	5 piezas
2 608 900 819 (CONS)	150	240	5 piezas
2 608 900 820 (CONS)	150	320	5 piezas
2 608 900 821 (CONS)	150	400	5 piezas
2608605086	150	60	Pack x 50 un.

/ DISCOS DE SIERRA CIRCULAR



Código	Capacidad de corte máx. mm	Blister
S1222VF	250	2
S922EF	100	2
S1122AF	175	1
S1122EF	175	1
S1122HF	175	1
S1122VFR	175	1
S722VFR	125	1
S1122BF	175	1
S1130RIFF	125	
S1211K	250	1
S1542K	190	1
S711DF	100	1
S918B	100	
S922BF	100	1
S1122VF	175	1
2608659006	165	1

Volver al índice

/ ACCESORIOS PROFESIONALES

DISCO DE SIERRA CIRCULAR CONSTRUCTWOOD



Código	Diámetro	Cantidad de dientes	Línea/Presentación
641200	184 mm · 7 1/4"	12	1
2608644611	184 mm · 7 1/4"	24	Caja x 10 (precio x caja)
2608644329	184 mm · 7 1/4"	24	ATB ECO, para madera
2608644330	184 mm · 7 1/4"	24	—
2608644612	184 mm · 7 1/4"	40	Caja x 10
2608644331	235 mm · 9 1/4"	60	—
2608644332	235 mm · 9 1/4"	24	—
2608644333	235 mm · 9 1/4"	40	—
2608644334	235 mm · 9 1/4"	60	—
2608644337	254 mm	80	ECO
2608642506	250 mm	—	EXPERT, para madera

/ *DISCO DE SIERRA CIRCULAR BOSCH ECOLINE*



Código	Diámetro	Cantidad de dientes	Blister
2608644329	184 (7 1/4")	24	10 piezas
2608644330	184 mm (7 1/4").	40	1
2608644332	254 (10")	24	1
2608644333	254 (10")	40	1
2608644331	184 mm (7 1/4").	60	1
2608644334	235 (9 1/4")	60	1
2608644337	254 (10")	80	1
2608644335	254 (10")	40	1
2608644336	254 (10")	60	1
2608644611	184 (7 1/4")	40	10 piezas

DISCO DE SIERRA CIRCULAR MULTI MATERIAL



Código	Diámetro	Cantidad de dientes	Blister
2608642210	305 12"	120	1
2608642209	305 12"	96	1
2608642209	305 12"	96	1
2608642193	184 7-1/4"	60	1
2608642193	235 9.1/4"	80	1

DISCO DE SIERRA CIRCULAR OPTILINE



Código	Diámetro	Cantidad de dientes	Blister
2608640931	356 14"	60	1

Volver al índice

BOSCH

/ ACCESORIOS PROFESIONALES

DISCO DE SIERRA EXPERT



Código	Diámetro	Cantidad de dientes	Blister
2608642506	250 (10")	60	1

DISCO DE SIERRA PRO WOOD



Código	Diámetro	Cantidad de dientes	Blister
2608837741	305	40	1
2608837782	305	96	1
2608837742	305	60	1
2608837703	184	48	1
2608837702	184	24	1
2608837768	184	56	1

DISCO DIAMANTADO TURBO BOSCH BEST CERAMIC EXTRACLEAN



Código	Diámetro	Grosor mm	Blister
2608602478	115	1,4	1 piezas

/ *DISCO DE LIJA EXCENTRICA 125 MM MADERA/PINTURA X UNIDAD*

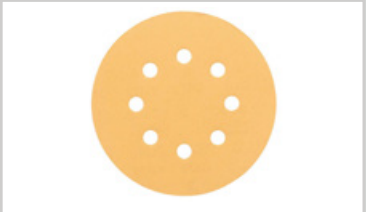

Código	Grano	Descripción
2608607827	Grano 100 x unidad	Esta lija excéntrica Bosch de 125 mm ofrece un acabado profesional, eficiente y uniforme en superficies de madera y pintura. Destaca por su alta calidad y durabilidad, garantizando un alisado óptimo en cualquier tipo de proyecto.
2608607824	Grano 40 x 5 unidades	

/ *DISCO DE LIJA EXCENTRICA BOSCH 125 MM BLISTER X 5 UNIDADES*

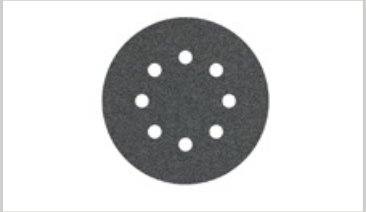

Código	Grano	Descripción
2608605115	80	Hojas de lija F355 para lijadoras rotorbitales, Best for Coatings and Composites, diámetro de 125 mm, 8 orificios Adecuado para materiales de lijado a mano, barniz y plástico Apto para lijadoras rotorbitales de Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita
2608605116	100	

Volver al índice

/ ACCESORIOS PROFESIONALES

DISCO FLAP X521 STANDARD FOR METAL



Código	Diámetro mm	Gano	Blister
2608619288	115	40	1 piezas
2608619289 (CONSULTAR)	115	60	1 piezas
2608619290 (CONSULTAR)	115	80	1 piezas
2608619291	115	120	1 piezas

DISCO LIJA BOSCH EXCENT 150/6 RED WOOD TOP

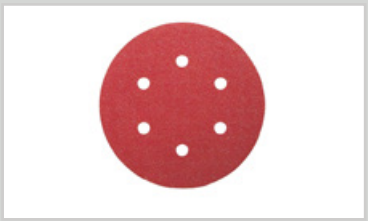

Código	Diámetro mm	Gano	Blister
2608605088	150	100	5 piezas
2608605089	150	120	5 piezas
2608605090	150	180	5 piezas
2608605091	150	240	5 piezas
2608605092	150	320	5 piezas
2608605085	150	40	5 piezas
2608605087	150	80	5 piezas

DISCO LIJA RED WOOD TOP

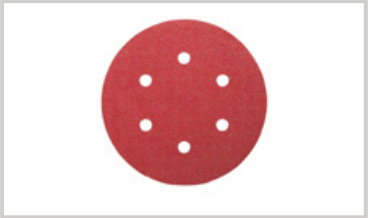

Código	Diámetro mm	Gano	Blister
2608605075	125	400	5 piezas
2608605070	125	100	5 piezas
2608605071	-125	120	5 piezas
2608605073	125	240	5 piezas
2608605074	125	320	5 piezas
2608605067	125	40	5 piezas
2608605068	125	60	5 piezas
2608605069	125	80	5 piezas

DISCO LIJA EXCENTRICA

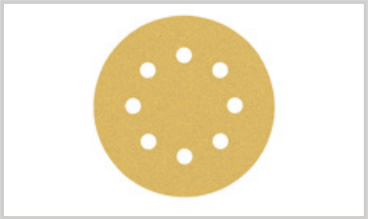

Código	Diámetro mm	Gano	Blister
2608605072	125	180	1 piezas

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

BOSCH

/ ACCESORIOS PROFESIONALES
DISCOS DE LIJA EXPERT C470

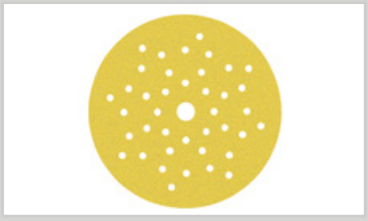

Código	Descripción
2608607825	Discos autoadhesivos EXPERT C470 para lijadoras excéntricas y orbitales ofrecen un lijado de pintura y madera hasta dos veces más rápido que el modelo Bosch C420. Gracias a la tecnología Bosch Surface Structure, que alinea y optimiza la distribución del grano durante la producción, garantizan un corte muy agresivo y de alta velocidad con una abrasión excepcional

/ EQUIPOS DE TRANSPORTE



Código	Descripción
1619BZ0100	Bolso de herramientas de tamaño mediano, muy resistente: construcción duradera de poliéster y cremalleras industriales Bolso de herramientas universal y versátil para profesionales: puede almacenar y transportar múltiples herramientas eléctricas y accesorios. Muy espacioso: espacioso bolso de herramientas de 480 mm x 280 mm x 300 mm y amplia apertura para fácil acceso



Código	Descripción
TOOLBOX	La Caja de Herramientas Bosch Tool Box es la opción con mejor costo beneficio para transportar sus herramientas y accesorios con seguridad y calidad Bosch que ya conoces. Es extremadamente resistente: su cubierta soporta hasta 200Kg .Diseño exclusivo de material plástico de alta calidad.

/ ESPONJAS ABRASIVAS

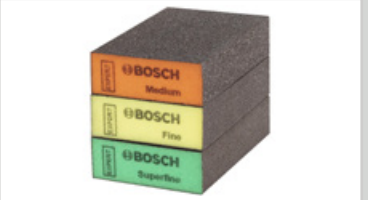

Descripción

Esponjas Abrasivas Bosch EXPERT Standard
Esponjas profesionales para lijado a mano en madera y pintura que duran hasta 5 veces más que la lija convencional C420. Fabricadas con espuma resistente al desgarro y tecnología Surface Structure, se amoldan a cualquier forma para aplicar una presión uniforme sin perder su fuerte flexibilidad.

Código	Producto	Tipo	Grano
2608608229	Taco abrasivo	Lijado de contornos	Medio
2608608230	Taco abrasivo	Lijado de contornos	Fino
2608608231	Taco abrasivo	Lijado de contornos	Super Fino
2608608223	Taco Esponja abrasiva	Para perfiles	Fino
2608608225	Taco Esponja abrasiva	Para perfiles	Medio
2608608226	Esponja abrasiva	Lijado de contornos	Fino
2608608228	TACO Esponja	Lijado de contornos	Super Fino
2608901168	Taco Esponja abrasiva Contorno	Lijado de contornos	Fino
2608901169	Taco Esponja abrasiva	Lijado de contornos	Medio
2608901180	Taco Esponja abrasiva	Lijado de contornos	Super Fino
2608901172	Esponja abrasiva Flex	Lijado de contornos	Fino

/ ACCESORIOS PROFESIONALES
GRASAS



Código	Producto	Gano
1615430001	Grasa 225 ml	Lubricación engranajes de martillos

/ HOJA DE CALAR PARA MADERA



Código	Largo mm	Blister
T144DF	100	3 un
T101AO	83	5 un
T101B	100.4	5 un
T101BF	100	5 un
T101BR	100	5 un
T101D	100	5 un
T111C	100	5 un
T119B	92	5 un
T119BO	83	5 un
T144D	100	5 un
T234X	117	3 un
T244D	100	5 un
T344D	152	5 un
U101B	100	3 un
U111C	92	3 un
U144D	100	3 un
U19BO	70	3 un
T744D	180	3 un
T301CD	117	5 un

*/ **HOJA** DE CALAR PARA MATERIALES DIVERSOS*



Código	Largo total mm	Blister	Utilidad
T130RIFF	83	3 un	cerámicos abrasivos
T150RIFF	83	3 un	Cermicas y Azulejos
T301CHM	117	3 un	sup. macisas y wpc
T345XF	132	5 un	multimaterial

Volver al índice

BOSCH

/ ACCESORIOS PROFESIONALES

HOJA DE CALAR PARA METAL



Código	Largo mm	Blister
T101A	100	3 un
T118A	92	5 un
T118B	92	5 un
T118G	92	5 un
T121AF	92	3 un
T123X	100	3 un
T218A	92	5 un
U118B	80	3 un
U118A	80	3 un
U118G	70	3 un
T318AF	132	3 un
T318B	132	3 un
T118EHM	83	3 un
T118AHM	83	3 un
T127D	83	5 un

/ HOJA DE SIERRA DE INMERSIÓN



Código	Anchura mm	Profundidad de inmersión mm
2608661644	32	50
2608661688	32	50
AIZ32EC	32	40
2608661641 (AIZ 20 AB)	20	30

/ HOJA DE SIERRA PARA MULTIHERRAMIENTAS OSCILANTES



Código	Diámetro	Blister
ACZ85EC	85	1
ACZ85RT	85	1
ACZ85EB	85	1

Volver al índice

/ ACCESORIOS PROFESIONALES
HOJA PARA SIERRA SABLE



Código	Capacidad de corte máx. mm	Blister
S1222VF	250	2
S922EF	100	2
S1122AF	175	1
S1122EF	175	1
S1122HF	175	1
S1122VFR	175	1
S722VFR	125	1
S1122BF	175	1
S1130RIFF	125	
S1211K	250	1
S1542K	190	1
S711DF	100	1
S918B	100	
S922BF	100	1
S1122VF	175	1
2608659006	165	1

LASER VIEWING GLASSES



Código	Producto	Gano
1608M0005B	Gafas Bosch rojas	Visualización láser rojo
1608M0005J	Gafas Bosch verdes	Visualización láser verde

/ MANDRILES



Código	Descripción
2608594253	Mandril Adaptador Bosch Power Change Plus 3/8" (8,7 mm) Adaptador profesional de cambio rápido con un solo clic, sin herramientas. Diseñado para acoplar sierras copa de 14 a 210 mm y brocas piloto de forma ultraprecisa, eliminando holguras. Su encastre hexagonal de 3/8" garantiza un agarre firme en cualquier taladro. Incluye broca centradora HSS-G de 7,15 mm.

Volver al índice

/ ACCESORIOS PROFESIONALES
MANDRILES



Código	Descripción
1608571079	MANDRIL BOSCH 1/2" x 20 UNF 1.5-13 mm. Tiene un diámetro interno de 1cm. 1cm de capacidad máxima x 1.5mm de capacidad mínima. Aplicación: taladros con reversa.



Código	Descripción
617085000	MANDRIL BOSCH 1/2" x 20 UNF 1.5-13 mm. Mandril : 1,5 - 13 mm. Abertura: 1/2"- 20 UNF. Con llave S2. Rosca: 1/2"- 20 UNF. Aplicación: taladros con reversa.

/ MANDRILES Y ADAPTADORES



Código	Descripción
000982	Mandril + Vastago + Tornillo - 13 Mm. Tipo: mandril adaptador sds plus Diámetro interno: 13 mm Capacidad mínima - Capacidad máxima: 13 mm - 13 mm



Código	Descripción
2609390588	Adaptador Hexagonal de 9,5 mm. Con Rosca de 1/2"-20 UNF y Broca Centradora HSS-G (2608596295) Para Sierras copa con Adaptador para Cambio Rápido , sin Herramientas. Uso : en Taladros.



Código	Descripción
2609390034	Mandril Sierras Copa Bimetálicas Bosch 32 A 210mm Hexagonal Adaptador Hexagonal Para Sierras copa con Adaptador para Cambio Rápido , sin Herramientas. Uso : en Taladros.

Volver al índice

/ ACCESORIOS PROFESIONALES

MECHA BROCAS PLANAS SELF CUT — MADERA



Descripción

Broca espada de alta velocidad con punta roscada autoalimentada que penetra la madera con mínima presión, ideal para trabajar boca abajo o en espacios reducidos. Hasta 3 veces más rápida que la broca de pala estándar gracias a la Tip Technology de Bosch y su diseño de espada en forma de onda para evacuación rápida de virutas.

Código	Diámetro del vástago en mm	Diámetro mm	Longitud de trabajo
2608900309 (CONSULTAR)	6,35	6,00	152
2608900310 (CONSULTAR)	6,35	8,00	152
2608900311 (CONSULTAR)	6,35	10,00	152
2608900313 (CONSULTAR)	6,35	13,00	152
2608900315 (CONSULTAR)	6,35	16,00	152
95489	6,35	18,00	152
2608900318 (CONSULTAR)	6,35	19,00	152
95491	6,35	20,00	152
2608900320 (CONSULTAR)	6,35	22,00	152
2608900322	6,35	25,00	152
2608900324 (CONSULTAR)	6,35	28,00	152
2608900326 (CONSULTAR)	6,35	32,00	152
2608900327 (CONSULTAR)	6,35	35,00	152
2608900329 (CONSULTAR)	6,35	38,00	152



Código	Descripción	Tipo	Medidas
2608595481	Broca plana Self Cut	Plana	6 mm · 1/4”
2608595482	Broca plana Self Cut	Plana	8 mm · 5/16”
95483	Broca plana Self Cut	Plana	10 mm · 3/8”
95485	Broca plana Self Cut	Plana	13 x 152 mm · 1/2”
95490T	Broca plana Self Cut	Plana	19 mm · 3/4”
95492	Broca plana Self Cut	Plana	22 x 152 mm
95494	Broca plana Self Cut	Plana	25 x 152 mm
95498	Broca plana Self Cut	Plana	32 mm · 1-1/4”
2608595499	Broca plana Self Cut	Plana	32 mm · 1-3/8”
95501	Broca plana Self Cut	Plana	38 x 152 mm
2608595502	Broca plana Self Cut	Plana	40 mm · 1-37/64”

/ *MECHAS BROCAS HSS POINTTEQ*



Código	Diámetro mm	Descripción
2608577517	2	Mechas de acero rápido de alto rendimiento diseñadas para perforar metales ferrosos y no ferrosos con mayor velocidad y menor desgaste. Destacan por su punta autocentrante que evita que la broca resbale, eliminando la necesidad de realizar un preagujero. Punta PointTeQ: Permite un inicio rápido y sencillo de la perforación.Encastre Hexagonal (Hex).
2608577518	2,5	
2608577522	3,5	
2608577523	4	
2608577525	4,5	
2608577526	5	
2608577527	5,5	
2608577528	6	
2608577529	6,5	

Volver al índice

BOSCH

/ ACCESORIOS PROFESIONALES

/ *MECHAS/ BROCA EXPERT HEX-9 MULTICONSTRUCTION*



Código	Diámetro mm	Longitud total mm	Longitud de trabajo
2608900570	9	90	45
2608900574	6	90	60
2608900582	10	90	150

Descripción
Vástago hexagonal: 1/4" Alta precisión en la perforación de múltiples materiales Taladrar con precisión es más fácil con Centering Geometry de Bosch Inicia los agujeros con precisión con una punta de centrado especialmente diseñada Vástago hexagonal para una conexión fuerte y máxima transmisión de torsión en mandriles de tres mordazas y portaherramientas hexagonales internos de ¼"

MECHA BROCAS ESCALONADAS HSS



Código	Descripción	Tipo	Medidas
2608597519	Broca escalonada HSS	Escalonada	9 pasos
2608597520	Broca escalonada HSS	Escalonada	13 pasos

MECHA BROCAS FRESADORAS PARA MADERA



Código	Descripción	Tipo	Medidas
96972	Broca fresadora madera	Forstner	15 mm · vástago 8 mmmm
96973	Broca fresadora madera	Forstner	20 mm · vástago 8 mm
96975	Broca fresadora madera	Forstner	26 mm · vástago 8 mm
96977	Broca fresadora madera	Forstner	35 mm · vástago 10 mm

MECHA BROCAS MULTICONSTRUCCIÓN CYL-9



Código	Descripción	Tipo	Medidas
2608596050	Broca multiconstrucción	CYL-9	4,0 x 75 mm
2608596051	Broca multiconstrucciónCut	CYL-9	5 x 5 mm
2608596053	Broca multiconstrucción	CYL-9	6 mm
2608596055	Broca multiconstrucción	CYL-9	8 x 8 mm
2608596057	Broca multiconstrucción	CYL-9	10 x 80 mm3/4"
2608596058	Broca multiconstrucción	CYL-9	12 x 90 mmmm
2608596065	Broca multiconstrucción	CYL-9	14 x 250 mmmm

Volver al índice

/ ACCESORIOS PROFESIONALES
MECHA SDS PLUS



Descripción

Perforación en hormigón. La broca SDS plus-1 ha sido optimizada para taladrar hormigónLa placa de carburo de tungsteno con 2 aristas confiere una dureza extraordinaria a la broca El diseño en forma de U con 2 canaletas permite una eficaz eliminación de polvo y una vida útil prolongada. Compatible con todos los taladros de martillo perforadores SDS plus.

Código	Diámetro mm	Lago mm	Longitud de trabajo
96176	10	110	50
96177	10	160	100
96180	11	260	200
96181	12	160	100
96268	12	210	150
96182	12	260	200
96183	13	160	100
96185	14	160	100
96271B	14	310	250
96118	14	460	400
96188	15	260	200



96186	16	310	250
96259	16	450	400
96204	18	200	150
96237	24	450	400
96239	25	450	400
96164	5	110	50
96231	4	110	50
95486	14	152	1/2"
95487	16	152	5/8"

/ PARA MARTILLOS PERFORADORES



Código	Descripción
98159	Adaptador Sds-Plus Sierra Copa Bimetalica 14 a 32 Mm. Encastre: Sds-Plus. Para Medidas de Sierras Copa: 14-32 mm.(9/16"-1 3/16")

PLATO DE LIJADO



Código	Producto	Compatible con
2608601116	Plato autoadherente de lijado duro	GEX 150 AC
2608000349	Plato velcro para lijas excéntricas	GEX 125-1 AE

Volver al índice

BOSCH

/ ACCESORIOS PROFESIONALES
ROLLO DE MANTA ABRASIVA



Código	Producto	Dimensiones	Color/Tipo	Grano
2608608219	Rollo abrasivo Best/FinishControl	10 m x 115 mm	Marrón	Grueso
2608608220	Rollo abrasivo Best for Finish Bright	10 m x 115 mm	Negro	Mediano
2608608222	Rollo abrasivo Expert for Finish	10 m x 115 mm	Verde	Muy Fino
2608608221	Rollo abrasivo Expert for Finish	10 m x 115 mm	Bordo	Muy Fino

/ *SET DE FRESAS RECTAS STANDARD VÁSTAGO DE 1/4" 6 PZS*



Código	Descripción
1608857725	El Juego de 6 fresas rectas Bosch ofrece cortes finos y precisos en maderas blandas, duras y compuestos para profesionales de la carpintería y la construcción. Sus filos de carburo de tungsteno garantizan una larga vida útil bajo la norma de seguridad europea DIN EN-847, reuniendo las medidas estándar más comunes. Además, incluye un estuche robusto con sistema Easy-Pick que permite retirar las herramientas por el vástago de forma rápida, segura y cómoda.

/ *SET FRESAS BOSCH PARA RANURAR EN U*



Código	Descripción
1608857725	Incluye: - 1 Fresa para redondear 1/4" con rodamiento 19mm - 1 Fresa para redondear 1/4" con rodamiento 25mm - 1 Fresa de biselado/desbastado 1/4" con rodamiento 25mm x 25° - 1 Fresa de biselado/desbastado 1/4" con rodamiento 35mm x 45° - 1 Fresa de recorte de láminas 1/4" con rodamiento 13mm - 1 Fresa de recorte de láminas 1/4" con rodamiento 11/4" - 2 Rodamientos - 1 Llave Allen

/ *SET LIJAS*



Código	Grano	Descripción
2608606069	40	Set de 3 lijas de banda Bosch (75x533 mm, grano 100) de fabricación suiza. Ofrecen un acabado uniforme en madera y son compatibles con máquinas Bosch, Dewalt, Makita, entre otras.
2608606070	60	
2608606071	80	
2608606072	100	
2608607258	120	
2608606073	150	
2608607260	180	
2608606074	220	

Volver al índice

/ ACCESORIOS PROFESIONALES
SET MECHAS BROCAS



Código	Descripción	Tipo	Contenido
2608595517	Set brocas HSS-G	Metal/madera	5 brocas HSS- 2-3-4-5-6 Mm



Código	Descripción	Tipo	Contenido
2607019447	Set brocas SDS-Plus	Hormigón/mampostería	6 brocas SDS-Plus

/ SET DE MECHAS MULTICONSTRUCCION 4-5-6-8 MM



Código	Descripción
2607018285	El set incluye: 1 mecha multiconstrucción de cada diametro 4-5-6-8 MM Alta precisión en la perforación de múltiples materiales. Taladrar con gran precisión es fácil con Centering Geometry de Bosch. Diseñada en su totalidad para un acabado perfecto, ofrece un arranque sin deslizamiento y una acción estabilizada. Canal de extracción de polvo optimizado para una perforación rápida. La punta y el espiral trabajan juntos para facilitar la eliminación de viruta, asegurando un proceso de perforación eficiente. Punta de carburo de alto rendimiento fabricada mediante desbaste fino. Podemos esmerilar bordes afilados como cuchillas en el metal más duro: Vástago hexagonal para una conexión fuerte y máxima transmisión de torsión en mandriles de tres mordazas y portaherramientas hexagonales internos de ¼».

SET DE PUNTAS Y MECHAS BOSCH IMPACT CONTROL 35UN

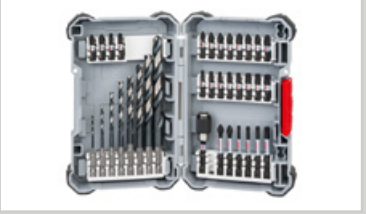

Código	Descripción
2608577148	El Set de mechas y puntas de impact control es un set modular y personalizable con puntas y mechas muy robustas, ideal para trabajos de alta intensidad. Las puntas de impact control tienen una zona de torsión alargada, lo que proporciona resistencia para trabajos de larga duración. Además, el Acero S2 modificado junto con un tratamiento térmico optimizado aporta robustez y alto rendimiento, soportando la alta potencia de las llaves de impacto que proporciona alta torque en aplicaciones. El set incluye mechas para metal con encastre hexagonal. Tiene el cuerpo de acero robusto que hace que la broca sea resistente al desgaste. Además, su punta de centrado permite una perforación estable de principio a fin. Todas las puntas y mechas tienen encastre hexagonal de 1/4" y son adecuadas para su uso en llaves de impacto, taladros y destornilladores.

Volver al índice

/ ACCESORIOS PROFESIONALES

SET PUNTA ATORNILLADOR BOSCH PHILLIPS



Código	Punta	Largo	Cantidad
01508	PH1	25 mm	x 3
01526	PH1	49 mm	x 3
2607001533	PH1	89 mm	x 3
2607001539	PH1	152 mm	x 1
01511	PH2	25 mm	x 3
2607001528	PH2	49 mm	x 3
2607001540	PH2	152 mm	x 1
01515	PH3	25 mm	x 3
01531	PH3	49 mm	x 3

SET TRABAJO PARA PISOS Y CERÁMICOS



Código	Producto	Aplicación	Compatible con
2608661695	Set de trabajo para cerámicos	Corte/raspado en cerámica	GOP 10.8V
2608661696	Set de trabajo para pisos	Corte/raspado en pisos	GOP 10.8V



Código	Producto	Aplicación	Compatible con
2608661696	Set de trabajo para pisos	Corte/raspado en pisos	GOP 10.8V

/ *SET DESTORNILLADOR MANUAL + JUEGO PUNTAS 10 PZS*



Código	Descripción
2607017413	Practico set de herramientas, destornillador y puntas . Es sumamente importante contar con un kit de herramientas como este que permitan solventar cualquier tipo de situaciones que se puedan suceder tanto en el hogar como fuera de el.Equipado para casi cualquier tarea de atornillado.Puntas de atornillar guardadas en práctico destornillador de bolsillo, para diferentes trabajos de atornillado y montaje. INCLUYE 1 Destornillador manual 9 Puntas de 25 mm PH1, PH2, PZ1, PZ2, PZ3, HEX4, HEX5, T20, T25

/ ACCESORIOS PROFESIONALES

SETS DE BROCAS HELICOIDALES DE HSS POINTTEQ



Descripción

Broca espada de alta velocidad con punta roscada autoalimentada que penetra la madera con mínima presión, ideal para trabajar boca abajo o en espacios reducidos. Hasta 3 veces más rápida que la broca de pala estándar gracias a la Tip Technology de Bosch y su diseño de espada en forma de onda para evacuación rápida de virutas.

Código	Diámetro mm	Longitud total mm	Longitud de trabajo	Empaque
2608577540	2	60	24	10 pz
2608577541	3	72	33	10 pz
2608577542	3,5 mm	76	39	10 pz
2608577543	4	83	43	10 pz
2608577544	4,2 mm	83	43	10 pz
2608577545	5	91	52	10 pz
2608577546	6	98	57	10 pz
2608577547	8	117	75	5 pz
2608577548	10	133	87	5 pz
2608577549	12	151	101	5 pz

/ SETS PUNTAS PARA ATORNILLADORES DE IMPACTO



Código	Descripción
2608522323	– Juego completo de 8 puntas, incluye: 1 x PH1, 3 x PH2, 1 x PH3, 2 x PZ2, 1 x PZ3. – Diseñadas para atornillado con control de impacto, garantizando un agarre firme y seguro. – Tecnología Quick Release para un cambio rápido y sencillo de las puntas. – Compatibles con herramientas eléctricas universales, ideales para trabajos profesionales y domésticos. – Fabricadas por Bosch, asegurando calidad y durabilidad en cada uso. – Perfectas para una variedad de aplicaciones de atornillado, optimizando la eficiencia y precisión en tus proyectos.



Código	Descripción	Presentación
2608522324	Set de 8 puntas Phillips PH2 Impact Control. PRO Impact, Encastre hexagonal de 1/4", longitud corta de 25 mm.	Blister x 8



Código	Descripción	Presentación
2608522337	Posee punta en ambos extremos (doble terminación PH2-PH2), lo que te permite darles la vuelta y duplicar su vida útil. Tienen una longitud de 65 mm, vástago hexagonal de 1/4" y están fabricadas en acero modificado S2.	Blister x 8



Código	Descripción	Presentación
2608522358	Punta Impact PH2 extra largas de 150 mm (6 pulgadas) con doble terminación PH2-PH2.	Blister x 3

Volver al índice

/ ACCESORIOS PROFESIONALES
SIERRA COPA



Código	Tipo	Diámetro
2608580399	Sierra copa	Ø 19 mm
84102	Sierra copa	Ø 20 mm
84104	Sierra copa	Ø 22 mm
84110	Sierra copa	Ø 35 mm
2608580413	Sierra copa	Ø 40 mm
2608580414	Sierra copa	Ø 41 mm
2608580415	Sierra copa	Ø 43 mm
2608580416	Sierra copa	Ø 44 mm
2608580417	Sierra copa	Ø 46 mm
84116	Sierra copa	Ø 48 mm
84117	Sierra copa	Ø 51 mm
84130	Sierra copa	Ø 95 mm
84132	Sierra copa	Ø 105 mm
84135	Sierra copa	Ø 108 mm
80443	Sierra copa	Ø 111 mm
84137	Sierra copa	Ø 140 mm
84138	Sierra copa	Ø 152 mm
2608584760	Sierra copa multiconstrucciónbimetálica	Ø 60 mm

SIERRA COPA



Código	Tipo	Diámetro	Medidas
2608580396	Sierra copa bimetálica	Ø 14 mm	6 mm · 1/4"
2608580397	Sierra copa bimetálica	Ø 16 mm	8 mm · 5/16"
2608580398	Sierra copa bimetálica	Ø 17 mm	10 mm · 3/8"
2608580401	Sierra copa bimetálica	Ø 21 mm	13 x 152 mm · 1/2"
2608580403	Sierra copa bimetálica	Ø 24 mm	19 mm · 3/4"
2608580404	Sierra copa bimetálica	Ø 25 mm	22 x 152 mm
2608580406	Sierra copa bimetálica	Ø 29 mm	25 x 152 mm
2608580407	Sierra copa bimetálica	Ø 30 mm	32 mm · 1-1/4"
2608580408	Sierra copa bimetálica	Ø 32 mm	32 mm · 1-3/8"
2608580409	Sierra copa bimetálica	Ø 33 mm	38 x 152 mm
2608580411	Sierra copa bimetálica	Ø 37 mm	40 mm · 1-37/64"
2608580412	Sierra copa bimetálica	Ø 38 mm	40 mm · 1-37/64"
2608580425	Sierra copa bimetálica	Ø 60 mm	40 mm · 1-37/64"




BOSCH

06.

CARAN

CONTACTO

ventas@mecan-sa.com.ar

03462 - 432500

NUESTROS CONTACTOS COMERCIALES

3462 - 376677
3462 - 415662
3462 - 664205

www.mecan-sa.com.ar

Volver al índice

CARAN

/ ARNESES

ARNES ANTICAIDA CR 02



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Arnés anticaída con bandas de fibra sintética de alta tenacidad y diseño bicolor.
- 5 puntos de regulación: hombros, piernas y cintura.
- 3 argollas de sujeción: 2 laterales y 1 trasera para enganche anticaídas.
- Hebillas de inserción para ajuste rápido.
- Costuras automáticas y ajuste transversal en el pecho.

ARNES ANTICAIDA CR 04



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Arnés anticaída bicolor con toma frontal superior y argolla dorsal, apto para sist. anticaídas y de sujeción.
- 5 puntos de regulación: hombros, piernas y cintura.
- 2 argollas laterales de sujeción en la banda de cintura.
- Bandas de fibra sintética de alta tenacidad con costuras automáticas reforzadas.
- Hebillas de inserción para ajuste rápido y ajuste transversal en el pecho.

ARNES ANTICAIDA CR 07 (CONS)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Arnés anticaída bicolor con punto de enganche dorsal, ideal para sistemas anticaídas.
- 4 puntos de regulación: 2 en hombros y 2 en piernas.
- Bandas de fibra sintética de alta tenacidad.
- Costuras automáticas reforzadas con atraque.
- Hebillas de inserción para ajuste rápido y ajuste transversal en el pecho.

ARNES ANTICAIDA CR 21 (CONS)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Arnés anticaída con amarre, amortiguador y conector de 19 mm.
- 5 regulaciones: hombros, piernas y cintura.
- 2 argollas laterales de sujeción.
- Bandas sintéticas de alta tenacidad y costuras reforzadas.

ARNES ANTICAIDA CR 22 (CONS)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Arnés anticaída con amarre incorporado, amortiguador de energía y conector de 50 mm apto para múltiples anclajes.
- 5 regulaciones: hombros, piernas y cintura.
- 2 argollas laterales de sujeción.
- Bandas sintéticas de alta tenacidad y costuras reforzadas.
- Hebillas de inserción y ajuste transversal en pecho.

ARNES ANTICAIDA CR 41 (CONS)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Arnés anticaída con toma frontal y amarre trasero con amortiguador y conector de 19 mm.
- 5 regulaciones: hombros, piernas y cintura.
- 2 argollas laterales de sujeción.
- Bandas de alta tenacidad y costuras automáticas reforzadas.
- Hebillas de inserción y ajuste de pecho transversal.

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ ARNESES

ARNES ANTICAIDA CR 42



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Arnés anticaída con toma frontal y amarre trasero con amortiguador y conector de 50mm.
- Compatible con múltiples puntos de anclaje (PAE).
- 5 regulaciones: hombros, piernas y cintura.
- 2 argollas laterales de sujeción.
- Bandas de alta tenacidad, costuras reforzadas y ajuste rápido.

ARNES ANTICAIDA CR 45



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Arnés anticaída con toma frontal y argolla dorsal, apto para sistemas anticaídas o de sujeción.
- 5 regulaciones: hombros, piernas y cintura.
- 2 argollas laterales y soporte lumbar ergonómico.
- Bandas de alta tenacidad y costuras automáticas.
- Hebillas de inserción y ajuste transversal en pecho.

ARNES ANTICAIDA CR 76



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Arnés anticaída con argolla dorsal "D" y coleta de extensión.
- 4 regulaciones: 2 en hombros y 2 en piernas.
- Bandas sintéticas de alta tenacidad y costuras reforzadas.
- Hebillas de inserción para ajuste rápido.
- Bicolor con ajuste transversal en el pecho.

ARNES ANTICAIDA CR 85 (CONS)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Arnés anticaída, de sujeción y suspensión, con silleta y 7 puntos de regulación.
- Toma frontal, argolla dorsal y 2 argollas laterales de sujeción.
- Diseño cómodo con soporte lumbar ergonómico.
- Bandas de alta tenacidad y costuras reforzadas.
- Hebillas de inserción y ajuste rápido

ELEMENTO DE AMARRE – SUJECIÓN 1001



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Elemento de amarre para sistemas de sujeción y/o posicionamiento.
- Banda sintética de alta tenacidad de 50 mm de ancho y longitud regulable de 1500 mm.
- Conectores de 19 mm con protección anti abrasiva.
- Regulador metálico con protección.
- Costuras automáticas reforzadas.

ELEMENTO DE AMARRE – SUJECIÓN 1002



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Elemento de amarre para sistemas de sujeción y/o posicionamiento.
- Banda sintética de alta tenacidad, 50 mm de ancho y 2000 mm de longitud regulable.
- Conectores de 19 mm con protección anti abrasiva.
- Regulador metálico con protección.
- Costuras automáticas reforzadas.

Volver al índice

CARAN

/ AMARRES

ELEMENTO DE AMARRE – SUJECIÓN 1008



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Elemento de amarre para sistemas de sujeción y/o posicionamiento.
- Banda sintética de alta tenacidad, 50 mm de ancho y 1500 mm de longitud regulable.
- Conectores: uno de 19 mm y otro de 50 mm, ambos con protección anti abrasiva.
- Regulador metálico con protección.
- Costuras automáticas reforzadas.

ELEMENTO DE AMARRE – ANTICAIDA I2001



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Elemento de amarre anticaída para sistemas anticaídas.
- Banda sintética de alta tenacidad, 50 mm de ancho y 1500 mm de longitud.
- Amortiguador de energía con banda de seguridad.
- Conectores de 19 mm con protección anti abrasiva.
- Costuras automáticas reforzadas.

ELEMENTO DE AMARRE – ANTICAIDA 2001-2 (CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Elemento de amarre anticaída de 2 ramas, con amortiguador de energía y banda de seguridad.
- Banda sintética de alta tenacidad, 50 mm de ancho y 1500 mm de longitud efectiva.
- 3 conectores de 19 mm con protección anti abrasiva.
- Costuras automáticas reforzadas.
- Apto para sistemas anticaídas

ELEMENTO DE AMARRE – ANTICAIDA I2002



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Elemento de amarre anticaída con amortiguador de energía y banda de seguridad.
- Banda sintética de alta tenacidad, 50 mm de ancho y 2000 mm de longitud regulable.
- Conectores de 19 mm con protección anti abrasiva.
- Regulador metálico con protección.
- Costuras automáticas reforzadas.

ELEMENTO DE AMARRE – ANTICAIDA 3008



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Elemento de amarre anticaída con banda elastizada de fibra sintética de alta tenacidad.
- Ancho de 35 mm y longitud de 1500 mm.
- Amortiguador de energía con banda de seguridad.
- Conectores con protección anti abrasiva: uno de 19 mm y otro de 50 mm.
- Costuras automáticas reforzadas.

ELEMENTO DE AMARRE – ANTICAIDA 3001-C



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Elemento de amarre anticaída con banda elastizada de fibra sintética de alta tenacidad.
- Ancho de 35 mm y longitud de 1500 mm.
- 2 conectores dieléctricos de 19 mm con protección anti abrasiva.
- Amortiguador de energía con banda de seguridad.
- Costuras automáticas reforzadas.

Volver al índice

CARAN

/ AMARRES

ELEMENTO DE AMARRE – ANTICAIDA 30082



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Elemento de amarre anticaída de 2 ramas con banda elastizada de alta tenacidad.
- Ancho de 35 mm y longitud efectiva de 1500 mm.
- 3 conectores con protección anti abrasiva: 1 de 19 mm y 2 de 50 mm.
- Amortiguador de energía con banda de seguridad.
- Costuras automáticas reforzadas.

ELEMENTO DE AMARRE – ANTICAIDA 3009/2



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Elemento de amarre anticaída de 2 ramas con una argolla por rama.
- Banda elastizada de alta tenacidad, 35 mm de ancho y 1500 mm de longitud efectiva.
- 3 conectores con protección anti abrasiva: 1 de 19 mm y 2 de 50 mm.
- Amortiguador de energía con banda de seguridad.
- Costuras automáticas reforzadas.



/ CINTURONES

CINTURON CR10 (CONSULTAR)



- Cinturón de sujeción con elemento de amarre incorporado (regulable, 1500 mm, conector de 19 mm).
- Banda de cintura ajustable y cinta lumbar de 100 mm de ancho.
- Bandas sintéticas de alta tenacidad.
- Argolla lateral de sujeción.
- Costuras automáticas reforzadas.

CINTURON CR12



- Cinturón de sujeción con elemento de amarre incorporado, regulable, de 1500 mm y conector de 19 mm con protección.
- Banda de cintura ajustable con soporte lumbar ergonómico.
- Bandas de alta tenacidad y costuras automáticas reforzadas.
- Argolla lateral de sujeción.
- Sistema completo de sujeción, cómodo y seguro.

/ ANCLAJES

CARRO DE TRASLACIÓN (CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Adaptable a perfiles "T" o "doble T", sin soldaduras.
- Ruedas de acero (opcional en bronce) con rodamientos de bolas.
- Placas laterales de acero y tuercas autofrenantes.
- Carga mínima de rotura: 20 kN.
- Apto para líneas de vida horizontal (LVH) modelo Roll y Auto soportadas.

Volver al índice

CARAN

/ ANCLAJES / ESLINGAS

ESLINGA DE ANCLAJE
LAZO (CONSULTAR)



- Banda de fibra sintética de alta tenacidad.
- Ancho nominal: 25 mm
- Longitud: 0,80 / 1.5 mts. (longitudes mayores consultar).
- Carga mínima de rotura: 20 KN.
- Costuras automáticas con atraque.

ESLINGA DE ANCLAJE
CABLE DE ACERO (CONSULTAR)



- Cable de acero de Ø 8 mm.
- Funda de PVC.
- Longitud: 1 m (longitudes mayores consultar).
- Carga mínima de rotura: 20 KN.
- Conector de acero con cierre y bloqueo automáticos.
- Argolla de acero de sección circular.

ESLINGA DE ANCLAJE
DE FIBRA SINTETICA (CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Banda de fibra sintética de alta tenacidad.
- Ancho: 50 mm
- Longitud: 0,80 m (longitudes mayores consultar).
- Carga mínima de rotura: 20 KN.
- Banda de refuerzo.
- Argolla de acero.
- Costuras automáticas con atraque.

ESLINGA DE ANCLAJE
DIELÉCTRICA DE FIBRA SINTÉTICA (CONS)



- Banda de fibra sintética de alta tenacidad.
- Ancho: 50 mm
- Longitud: 0,80 m (longitudes mayores consultar).
- Carga mínima de rotura: 20 KN.
- Banda de refuerzo.
- Argolla dieléctrica.
- Costuras automáticas con atraque.

ESLINGA DE ANCLAJE
MOSQUETÓN (CONSULTAR)



- Banda de fibra sintética de alta tenacidad.
- Ancho: 50 mm
- Longitud: 0,35 m (longitudes mayores consultar).
- Carga mínima de rotura: 20 KN.
- Conector de seguridad de 50 mm de apertura.
- Argolla de acero.
- Costuras automáticas con atraque.

ESLINGAS DE IZAJE
Y MOVIMIENTO DE CARGAS (CONS)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Eslingas planas de fibra sintética Caran.
- Coeficiente de seguridad mínimo 6 y carga de trabajo según requerimiento.
- Con dos ojales y opción de eslingas múltiples, sin fin o cinchones.
- Variantes de ojales: plano derecho, reducido, invertido o con terminal metálico.
- Alta resistencia y versatilidad para distintas aplicaciones.

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

07.

ESAB®

CONARCO
AN ESAB COMPANY

CONTACTO

ventas@mecan-sa.com.ar

03462 - 432500

NUESTROS CONTACTOS COMERCIALES

3462 - 376677
3462 - 415662
3462 - 664205

www.mecan-sa.com.ar

Volver al índice

/ EQUIPOS PARA SOLDADURA
MAQUINAS DE BATERÍA

Renegade VOLT ES 200i (CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

El ESAB Renegade VOLT ES 200i es un soldador portátil e inalámbrico que funciona con baterías DEWALT® FLEXVOLT® o con red de CA en modo híbrido/AMP+. Su diseño resistente lo hace ideal para trabajos en lugares remotos, permitiendo hasta 33 soldaduras con una sola carga de cuatro baterías de 12 Ah. Cuenta con una interfaz intuitiva y pantalla a color visible bajo el sol, además de funciones avanzadas como arranque en caliente, fuerza de arco, almacenamiento en memoria y modo celulósico (6010). Su modo híbrido optimiza el rendimiento evitando cortes térmicos en disyuntores pequeños y mejorando la potencia en redes de 120 V.

DATOS TÉCNICOS

Tensión en vacío	80 VDC
Factor de potencia (corriente máxima)	0.99
Eficiencia (máxima corriente)	80 %
Disyuntor - Amp	16 A
Modo ahorro de energía	<50 W
Tipo de enchufe	CEE 7/7 (Type E)
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a +40 °C
Potencia Aparente	2.7 kVA (120 V) / 6.0 kVA (230 V)
Clase de protección	IP23
Certificación	CE; UKCA
Dimensiones (L x W x H)	Con caja de batería: 480 x 220 x 485 mm Sin caja de batería: 460 x 200 x 320 mm
Peso	Fuente de energía + caja de batería: 19 kg Fuente de energía + caja de batería + 4 baterías: 24.5 kg

/ EQUIPOS PARA SOLDADURA
MOTOSOLDADORES

Origo 251 EDW (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS

Tensión Nominal de Salida	250 A25 V @ 100 % Ciclo de trabajo
Rango de corriente	45-3250 A
Tipo de motor	Kohler CH730
Poder	23.5 @ 3600 rpm
Enfriamiento	Gas
Combustible	Gasolina (nafta)
Dispositivo de arranque	Battery-12V
Dimensiones (L x W x H)	1120 x 705 x 1100 mm
Peso	278 kg

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Para trabajos en lugares remotos, la Origo 251 EDW tiene un motor de 23.5HP, capaz de generar hasta 250A @ 100% para soldadura en varios procesos:
| Electrodos (SMAW) hasta 5mm
| TIG (GTAW) AC o DC,utilizando accesorio opcional
| MIG (GMAW) utilizando el alimentador opcional
| Repelado (CAC-A) con electrodos de carbon hasta 5mm

Volver al índice

/ EQUIPOS PARA SOLDADURA
MOTOSOLDADORES

Origo 551D / 551DT EDW (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS	
Tensión Nominal de Salida	500 A30 V @ 60 % Ciclo de trabajo 400 A36 V @ 100 % Ciclo de trabajo
Rango de corriente	20-550 A
Tipo de motor	Perkins 404D-22G Perkins 404D -22TG
Poder	32.6 - 44.7 @ 1800 rpm
Enfriamiento	Liquido
Combustible	Diesel
Dispositivo de arranque	Battery-12V
Dimensiones (L x W x H)	1682 x 800 x 1422 mm
Peso	921 kg

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

La Origo 551D EDW es una fuente de soldadura con motor de 32.6 HP que entrega hasta 400A al 100%, permitiendo soldar con electrodos SMAW de hasta 6 mm, TIG DC (accesorio opcional), MIG con alambres de hasta 1.6 mm, tubulares FCAW con o sin gas y repelado CAC-A con electrodos de carbono de hasta 8 mm. Para trabajos en altitudes superiores a 2300 m.s.n.m., la versión Origo 551DT EDW con motor turbo de 44.7 HP mantiene el mismo rendimiento sin pérdida de potencia.

Origo 601D / 601DT EDW (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS	
Tensión Nominal de Salida	600 A30 V @ 60 % Ciclo de trabajo 500 A40 V @ 100 % Ciclo de trabajo
Rango de corriente	20-600 A
Tipo de motor	Perkins 1103A-33G Perkins 1103A -33TG1
Poder	47.5 - 72.3 @ 1800 rpm
Enfriamiento	Liquido
Combustible	Diesel
Dispositivo de arranque	Battery-12V
Dimensiones (L x W x H)	1950 x 877 x 1480 mm
Peso	1070 kg

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

La Origo 601D EDW es una fuente de soldadura con motor de 47.5 HP que entrega hasta 500A al 100%, permitiendo soldar con electrodos SMAW de hasta 6.4 mm, TIG DC (accesorio opcional), MIG con alambres de hasta 2.4 mm, tubulares FCAW con o sin gas y repelado CAC-A con electrodos de carbono de hasta 9.5 mm. Para trabajos en altitudes superiores a 2300 m.s.n.m., la versión Origo 601DT EDW con motor turbo de 72.3 HP mantiene el mismo rendimiento sin pérdida de potencia.

Volver al índice

/ EQUIPOS PARA SOLDADURA
MOTOSOLDADORES

Origo 320D EDW (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS	
Rango de tensión	17-28 V
Rango de corriente	50-320 A
Tipo de motor	Kubota D902
Poder	24.8 @ 3600 rpm
Enfriamiento	Liquido
Combustible	Diesel
Dispositivo de arranque	Battery-12V
Dimensiones (L x W x H)	1288 x 499 x 904 mm
Peso	409 kg

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

La Origo320D EDW tiene un motor de 24.8HP, capaz de generar hasta 300A @ 100% para soldadura en varios procesos:
| Electrodos (SMAW) hasta 5 mm
| TIG (GTAW) DC o AC, utilizando accesorio opcional
| MIG (GMAW) con alambres hasta 1.2 mm utilizando el alimentador de alambre opcional
| Tubulares (FCAW) hasta 1.2mm con o sin gas de protección
| Repelado (CAC-A) con electrodos de carbón hasta 6 mm de forma continua

RUFFIAN ES 150G EDW | 1212503



DATOS TÉCNICOS	
Salida máxima (Amp)	150 A
Tensión Nominal de Salida	150 A26 V @ 60 % Ciclo de trabajo 115 A24.6 V @ 100 % Ciclo de trabajo
Tipo de motor	Kohler Command PRO CH440
Poder	14 hp @ 3600 rpm
Enfriamiento	Gas
Combustible	Gasolina (nafta)
Rango de corriente	20.8-26 V (20-150 A)
Dimensiones (L x W x H)	Sin ruedas ni asas | 729 x 572 x 660 mm Con ruedas y asas | 1037 x 730 x 803 mm
Peso	Sin ruedas ni asas | 101.5 kg Con ruedas y asas | 112.5 kg

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

La motosoldadora Ruffian ES 150G es una máquina liviana y potente que combina soldadura de CC y generación de CA en un solo equipo. Con tecnología de inversor, ofrece hasta 150 A con un ciclo de trabajo del 60 % y un arco estable que minimiza el retrabajo. Su motor Kohler de 14 HP proporciona una potencia pico de 4.5 kW, con tomacorrientes de 120 y 240 V para herramientas, luces, cortadoras de plasma y soldadoras MIG/TIG, además de servir como respaldo en emergencias.

Volver al índice

/ EQUIPOS PARA SOLDADURA
SOLDADURA ELECTRODOS REVESTIDOS

Renegade ES 300i (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS	
Tensión en vacío	48 V (MMA), 32 V (TIG)
Salida máxima (Amp)	300 A
Eficiencia a máxima corriente	89 % (MMA), 85 % (TIG)
Disyuntor - Amp	10 A (230 VDC), 20 A (230 V)
Modo ahorro de energía	91 W
Tipo de enchufe	CEE 16 A
Potencia Aparente	11.3 kVA
Clase de protección	IP23
Dimensiones (L x W x H)	460 x 200 x 320 mm
Peso	15 kg

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

El Renegade ES 300i es un inversor MMA/Stick y LiveTIG compacto y potente, ideal para trabajos dentro y fuera del taller. Su diseño liviano facilita el transporte, mientras que su alto ciclo de trabajo y compatibilidad con cables largos garantizan un rendimiento superior. Además, cuenta con un sensor automático de tensión de entrada y opera con voltajes de 220V, 380V y 440V trifásico o 220V monofásico.

Fabricator ES 410iC (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS	
Tensión	380-400-415-440 V , 3 Φ, 50/60 Hz
Tensión Nominal de Salida	400 A @ 60 % Ciclo de trabajo 310 A @ 100 % Ciclo de trabajo
Tensión en vacío	76 (15) V
Eficiencia a máxima corriente	86 % 89 %
Disyuntor - Amp	32 A
Temperatura de funcionamiento	-10 - +40 °C
Rango de corriente	10 - 410 A 30 - 410 A
Dimensiones (L x W x H)	525 x 280 x 475 mm
Peso	35.2 kg

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

La Fabricator ES 410iC es una fuente de alimentación con tecnología inversora diseñada para aplicaciones industriales pesadas en procesos SMAW (electrodos revestidos), GTAW (Live TIG) y ranurado por arco de carbono-aire CC. Su construcción robusta la hace ideal para entornos industriales exigentes, siendo compatible con todo tipo de electrodos, incluido el celulósico, lo que la convierte en una solución versátil y confiable para trabajos de alta demanda.

Volver al índice

/ EQUIPOS PARA SOLDADURA
SOLDADURA ELECTRODOS REVESTIDOS

Rogue LHN 242i | 409617



DATOS TÉCNICOS

Tensión	220 V ±10 %, 1 Φ, 50/60 Hz
GTAW Tensión Nominal de Salida	200 A18 V @ 40 % Ciclo de trabajo 126 A15 V @ 100 % Ciclo de trabajo
SMAW Tensión Nominal de Salida	200 A28 V @ 40 % Ciclo de trabajo 126 A25 V @ 100 % Ciclo de trabajo
Rango de corriente	10-200 A
Tensión en vacío	83 V
Generador Recomendado	10 kVA
Clase de protección	IP21S
Normas	IEC 60.974-1
Dimensiones (L x W x H)	440 x 155 x 325 mm
Peso	8,9 kg

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

La Rogue LHN 242i de ESAB es un inversor de alto rendimiento diseñado para aplicaciones industriales exigentes. Con capacidad para trabajar con electrodos de hasta 4.0mm, incluyendo celulósicos, ofrece un ciclo de trabajo ideal para fabricaciones ligeras y soldadura de chapas delgadas, proporcionando un arco estable a corrientes bajas y una apertura suave. Su control y construcción mejorados garantizan un rendimiento sin precedentes, convirtiéndola en una opción superior para quienes buscan calidad y confiabilidad en cada trabajo.

Bantam 3.2 | 410671



DATOS TÉCNICOS

	127V	220V
Tensión	127 V ±10 %, 50/60 Hz	220 V ±10 %, 50/60 Hz
Tensión Nominal de Salida	45 A 21.8 V @ 100 % Ciclo de trabajo	62 A 22.5 V @ 100 % Ciclo de trabajo
Tensión en vacío	85 V	80 V
Salida máxima (Amp)	35 A	37 A
Factor de potencia en corriente max.	0.62	0.62
Temperatura de funcionamiento	-10 - +40 °C	-10 - +40 °C
Rango de corriente	15-100 A	15-160 A
Potencia Aparente	4.5 kVA	8 kVA
Peso	2.89 kg	2.89 kg

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

La nueva línea Bantam trae un nuevo concepto de máquinas portátiles, con alta tecnología de los inversores ESAB, ideal para herreros y usuarios que necesitan realizar pequeñas reparaciones dentro y fuera del taller. Diseño innovador, versatilidad con menos 3 kg y con voltaje de alimentación de 127V y 220V en los dos modelos.

Volver al índice

/ EQUIPOS PARA SOLDADURA
SOLDADURA ELECTRODOS REVESTIDOS

LHJ 755 (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS

Tensión	220/380/440 V , 3 Φ
Tensión Nominal de Salida	465 A38.5 V @ 100 % Ciclo de trabajo 600 A44 V @ 60 % Ciclo de trabajo 750 A44 V @ 35 % Ciclo de trabajo
Rango de corriente	80-750 A
Tensión en vacío	80 V
Clase de protección	IP21
Dimensiones (L x W x H)	950 x 570 x 840 mm
Peso	225 kg

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

El LHJ 755 es un rectificador de corriente constante diseñado para soldadura de electrodo revestido y repelado de alto rendimiento, con un ciclo de trabajo elevado. Ideal para trabajos pesados como calderería, eliminación de material y corte de grafito, es una máquina sencilla, fiable y perfecta para quienes buscan productividad y alto rendimiento.

Origo Arc 3001i (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS

Tensión	127-220 V , 1 Φ, 50/60 Hz 220-380-440 V , 3 Φ, 50/60 Hz
Clase de protección	IP21C
Disyuntor - Amp	32 A - 16 A - 18 A
Dimensiones (L x W x H)	493 x 241 x 397 mm
Peso	22.5 kg

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

OrigoArc 3001i es ideal para trabajos en campo, capaz de trabajar en una amplia gama de alimentación de 127 a 440V, con reconocimiento automático de la red y cables de alimentación de hasta 50 metros.
Para soldar acero al carbono, inoxidable o hierro fundido con electrodos de hasta 5mm o TIG.
| Selección del proceso
| Electrodo o TIG
| Tipo de electrodo - básico, rutílico o celulósico
| Ajustes de corriente, Arc Force y Hot Start
| Tipo de arco - suave o agresivo

Volver al índice

/ EQUIPOS PARA SOLDADURA
SOLDADURA ELECTRODOS REVESTIDOS

Origo Arc 455 (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS

	380 V (50 Hz)	220/380/440 V (60 Hz)
Tensión	380 V , 3 Φ, 50 Hz	220/380/440 V , 3 Φ, 60 Hz
Tensión Nominal de Salida	400 A36 V @ 35 % Ciclo de trabajo 300 A32 V @ 60 % Ciclo de trabajo 230 A30 V @ 100 % Ciclo de trabajo	450 A38 V @ 30 % Ciclo de trabajo 300 A32 V @ 60 % Ciclo de trabajo 230 A29 V @ 100 % Ciclo de trabajo
Rango de tensión	22-37.2 V	22-38 V
Tensión en vacío	75 V	87 V
Clase de protección	IP21	-
Dimensiones, L x W x H	600 x 439 x 570 mm	-
Peso	142 kg	142 kg
Rango de corriente	65-430 A	65-450 A

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

La Origo Arc 455 es una fuente de corriente continua para la soldadura manual de una amplia gama de electrodos revestidos. Fácil de operar, es ideal para su uso en producción ligera y media, mantenimiento, herrerías, etc.

HandyArc 142i (409615) /162i (409616)



DATOS TÉCNICOS

	142i	162i
Tensión	220 ±10% VAC , 1, 50/60 Hz	220 ±10% VAC , 1, 50/60 Hz
MMA Tensión Nominal de Salida	62.6 A22.2 V (220) @ 100 % Ciclo de trabajo 81 A23.2 V (220) @ 60 % Ciclo de trabajo 140 A25.6 V (220) @ 20 % Ciclo de trabajo	72 A22.9 V (220) @ 100 % Ciclo de trabajo 92 A23.7 V (220) @ 60 % Ciclo de trabajo 160 A26.4 V (220) @ 20 % Ciclo de trabajo
Potencia Aparente	5.94 kVA	7.04 kVA
Generador Recomendado	9 kVA	10.5 kVA
Clase de protección	IP21S	-
Normas	IEC 60974-1	-
Rango de corriente	20-140 A	20-160 A

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

La nueva línea HandyArc de ESAB presenta un diseño innovador y aún más robusto, manteniendo la portabilidad con solo 3.7 kg. Con voltaje de alimentación de 220V en ambos modelos, esta máquina ofrece potencia, confiabilidad y versatilidad, brindando un concepto renovado de equipos portátiles listos para usar, ideales para cualquier trabajo, manteniendo la identidad y calidad de ESAB.

Volver al índice

/ EQUIPOS PARA SOLDADURA
SOLDADURA ELECTRODOS REVESTIDOS

Arc 601i (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS	
Tensión	380 -15% V , 3, 50/60 Hz 440 +10% V , 3, 50/60 Hz
Tensión Nominal de Salida	520 A @ 100 % Ciclo de trabajo 600 A @ 60 % Ciclo de trabajo
Tensión en vacío	76 V
Rango de corriente	50-600 A
Eficiencia a máxima corriente	>90 %
Temperatura de funcionamiento	-10 - +40 °C
Clase de protección	IP21S
Normas	IEC 60974-1
Dimensiones (L x W x H)	635 x 320 x 581 mm
Peso	50 kg

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Eficiente y compactoArc 601i es una fuente de alimentación controlada por un inversor basado en IGBT con un diseño robusto y confiable para soldadura MMA y repelado ARCAIR. La máquina combina un gran ciclo de trabajo con un diseño compacto que permite gran flexibilidad en el trabajo.

Bantam 2.5 (410670)



DATOS TÉCNICOS	127V	220V
Tensión	127 V ±10 %, 50/60 Hz	220 V ±10 %, 50/60 Hz
Tensión Nominal de Salida	38 A21.5 V @ 100 % Ciclo de trabajo 50 A22 V @ 60 % Ciclo de trabajo 100 A24 V @ 15 % Ciclo de trabajo	46 A21.8 V @ 100 % Ciclo de trabajo 60 A22.4 V @ 60 % Ciclo de trabajo 120 A24.8 V @ 15 % Ciclo de trabajo
Tensión en vacío	90 V	80 V
Rango de Salida	3.0 kW	4.0 kW
Factor de potencia en corriente max.	0.53	0.63
Temperatura de funcionamiento	-10 - +40 °C	-10 - +40 °C
Rango de corriente	15-100 A	15-120 A
Dimensiones, L x W x H	114 x 220 x 180 mm	-
Peso	2.78 kg	2.78 kg

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

La nueva línea Bantam trae un nuevo concepto de máquinas portátiles, con alta tecnología de los inversores ESAB, ideal para herreros y usuarios que necesitan realizar pequeñas reparaciones dentro y fuera del taller. Diseño innovador, versatilidad con menos 3 kg y con voltaje de alimentación de 127V y 220V en los dos modelos.

Volver al índice

/ EQUIPOS PARA SOLDADURA
SOLDADURA ELECTRODOS REVESTIDOS

Rogue LHN 202i (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS	
Tensión	220 V ±10 %, 1 Φ, 50/60 Hz
Tensión en vacío	63 (VRD - 35) V
Factor de potencia en corriente máxima	0.64
Eficiencia a máxima corriente	>82 %
Tensión en vacío	80 V
Clase de protección	IP23S
Dimensiones (L x W x H)	403 x 153 x 264 mm
Peso	8.1 kg

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

La Rogue LHN 202i es una fuente de alimentación digital de alto rendimiento, ideal para soldar aceros, inoxidable y hierro fundido. Con control de arco y arranque en caliente regulable, puede usar electrodos de hasta 4,0 mm Ø y realizar soldadura TIG con torcha opcional, ofreciendo versatilidad y precisión.

BUDDY ARC 400i XC (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS	
Tensión	400 V , 50 Hz 400 V , 50 Hz
Tensión en vacío	78 VAC 68 VAC
Factor de potencia en corriente máxima	0.93 0.93
MCableX	4 x 4

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

La Buddy Arc 400i XC es una fuente de soldadura de alta resistencia, con ventilación forzada, basada en la tecnología de inversor IGBT, para soldadura con Electrodos (MMA) y TIG (GTAW).

Volver al índice

/ EQUIPOS PARA SOLDADURA
SOLDADURA MIG MAG

Rustler EM 215i (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS

Rango de corriente **GMAW** **SMAW**	 30-200 A 20-200 A
Tensión en vacío	59 V
Factor de potencia en corriente máxima	0.64
Eficiencia a máxima corriente	83 %
Generador Recomendado	10 KW
Temperatura de funcionamiento	-10 - +40 °C
Dimensiones (L x W x H)	921 x 434 x 576 mm
Peso	40 kg

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

La familia Rustler combina un diseño moderno y tecnología inverter de última generación para un bajo consumo y una excelente calidad de soldadura. Optimizada para diversos metales, ofrece programas específicos para distintos tipos de electrodos y alambres. Para los soldadores más exigentes, incluye configuraciones avanzadas como soldadura 2T/4T, control de arco optimizado y funciones especiales para electrodos revestidos, garantizando máxima precisión y rendimiento.

Rustler EM 300i 1211358



DATOS TÉCNICOS

Rango de corriente **GMAW** **SMAW**	 30-250 A 20-200 A
Tensión en vacío	(380 VAC) 68 V (220 VAC) 78 V
Factor de potencia en corriente máxima	0,82
Eficiencia a máxima corriente	89 %
Generador Recomendado	20 KW
Temperatura de funcionamiento	-10 - +40 °C
Dimensiones (L x W x H)	946 x 450 x 716 mm
Peso	47 kg

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

La nueva Rustler EM 300i combina un diseño moderno con tecnología inverter de última generación para un bajo consumo energético y una excelente calidad de soldadura. Compatible con alimentación monofásica y trifásica, está optimizada para diversos metales con programas específicos para electrodos y alambres. Para los soldadores más exigentes, ofrece configuraciones avanzadas como soldadura 2T/4T, ajuste de arco optimizado en MIG/MAG y funciones especiales para electrodos revestidos, garantizando máxima precisión y rendimiento.

Volver al índice

/ EQUIPOS PARA SOLDADURA
SOLDADURA MIG MAG

Rustler EM 455i (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS

Rango de corriente **GMAW (440 VAC)** **GMAW (220 VAC)** **GMAW (380 VAC)** **SMAW (440 VAC)** **SMAW (380 VAC)** **SMAW(220 VAC)**	 30-420 A 30-300 A 30-420 A 20-350 A 20-350 A 20-300 A
Tensión en vacío	(380 VAC) 68 V (440 VAC) 78 V (440 VAC) 82 V (380 VAC) 72 V (220 VAC) 67 V
Factor de potencia en corriente máxima	0.83
Eficiencia a máxima corriente	91 %
Dimensiones (L x W x H)	951 x 460 x 806 mm
Peso	70 kg

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

La familia Rustler combina un diseño moderno con tecnología inverter de última generación para un bajo consumo energético y una calidad de soldadura excepcional. Optimizada para diversos metales, incluye programas específicos para electrodos y alambres. Además, ofrece configuraciones avanzadas como soldadura 2T/4T, ajuste de arco optimizado en MIG/MAG y funciones especiales para electrodos revestidos, garantizando precisión y alto rendimiento para los soldadores más exigentes.

ConArco Mig 200i G2 (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS

Especificaciones del alimentador de alambre	1-10 m/min
Diámetro del Alambre	0.6-1.0 mm
Máximo diámetro de la bobina	200 mm
Clase de Aplicación	S
Dimensiones, L x W x H	320 x 550 x 440 mm
Peso	14 kg

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

La mejor opción para industria liviana hasta 200Amp. La ConArco Mig 200i G2 es el sistema ideal para usuarios profesionales para aplicaciones generales de procesos MIG/MAG, MMA y TIG hasta 200amp. Es un equipo que ofrece excelente calidad de soldadura y facilidad para su uso.

Volver al índice

/ EQUIPOS PARA SOLDADURA
SOLDADURA MIG MAG

Fabricator EM 500i (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS	
Tensión	380-440 V, 3 Φ, 50/60 Hz
Salida nominal (GMAW/SMAW)	500 A @ 60 % ciclo de trabajo, 390 A @ 100 % ciclo de trabajo
Rango de corriente (MIG/MAG)	15.5-39 VDC (30-500 A)
Rango de corriente (MMA/DC)	21.2-40 VDC (30-500 A)
Diámetro del alambre	1.0-1.6 mm (acero inoxidable, alambre tubular y acero al carbono)
Máximo diámetro de la bobina	300 mm
Eficiencia a máxima corriente	87 %
Modo ahorro de energía	35 W
Dimensiones (L x W x H)	712 x 325 x 470 mm
Peso	62 kg

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

La Fabricator EM500i es una inversora y una fuente de soldadura robusta, desarrollada para trabajar en los procesos de soldadura MIG / MAG y MMA (electrodo revestido). Construida y diseñada para soportar los servicios más exigentes, lo que lo convierte en una solución perfecta para uso industrial. Ideal para industrias pesadas que usan alambres sólidos y tubulares, junto con el alimentador Feed 364.

HandyArc MIG 160i | 1211387



DATOS TÉCNICOS	
Tensión	220 V ±10 %, 1 Φ, 50/60 Hz
Salida GMAW (Tensión nominal)	160 A @ 22 V (15 % ciclo de trabajo), 80 A @ 18 V (60 % ciclo de trabajo), 62 A @ 17.1 V (100 % ciclo de trabajo
Salida MMA (Tensión nominal)	140 A @ 25.6 V (15 % ciclo de trabajo), 70 A @ 22.8 V (60 % ciclo de trabajo), 54 A @ 22.2 V (100 % ciclo de trabajo
Rango de corriente GMAW	30-160 A
Rango de corriente MMA	10-140 A
Tensión en vacío	82 (<35) VDC
Factor de potencia a corriente máxima	0.8
Potencia aparente	9.0 kVA
Dimensiones (L x W x H)	439.7 x 206.3 x 308 mm
Peso	10.2 kg

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

La HandyArc MIG 160i es una fuente de poder inverter compacta y ligera, ideal para trabajos de mantenimiento en campo y taller, que permite soldadura MIG/MAG, alambres tubulares y electrodos. Su alimentador de alambre es compatible con bobinas de 5 kg hasta 0,9 mm y cuenta con la tecnología Quick Set, que facilita la parametrización rápida: al configurar el espesor del material y el diámetro del alambre en el panel, la tensión del arco y la velocidad de alimentación se ajustan automáticamente.

Incluye: Kit torcha + regulador

/ EQUIPOS PARA SOLDADURA
SOLDADURA MIG MAG

Rogue EM 210 | 1212501



DATOS TÉCNICOS	
Tensión de entrada	110/220 VAC ±10 %, 1 Φ, 50/60 Hz
GMAW Tensión Nominal de Salida	210 A a 24.5 V (220 V) @ 25% ciclo de trabajo
SMAW Tensión Nominal de Salida	180 A a 27.2 V (220 V) @ 20% ciclo de trabajo
Rango de corriente	30-210 A
Alimentador de alambre	2.0-11.4 m/min
Tensión en vacío	54 VDC
Diámetro del alambre	0.8-1.0 mm (Cored Wire), 0.6-1.0 mm (Mild Steel)
Eficiencia a máxima corriente	82.7 %
Dimensiones (L x W x H)	590 x 220 x 385 mm
Peso	15.3 kg

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

El Rogue EM 210 es un equipo inversor compacto y ligero, ideal para soldadura MIG/MAG y Electrodo (MMA). Con una interfaz sencilla para facilitar los ajustes y optimizar tiempos, ofrece un excelente rendimiento con cable autoprotegido, lo que permite trabajar con agilidad incluso en áreas de difícil acceso o sin gas de protección. Con un peso de solo 15,3 kg y entrada monofásica de 127 V o 220 V con reconocimiento automático, este equipo ofrece máxima flexibilidad y portabilidad para tareas tanto en taller como en campo.

Smashweld 277X (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS	
Tensión	220/380 V , 3 Φ, 50/60 Hz
Tensión Nominal de Salida	250 A26.5 V @ 35 % Ciclo de trabajo 200 A24 V @ 60 % Ciclo de trabajo 150 A21.5 V @ 100 % Ciclo de trabajo
Rango de corriente	30-250 A
Especificaciones del alimentador de alambre	1.5 - 19 m/min
Factor de potencia en corriente máxima	0.95
Disyuntor - Amp	25 A (220 V) 16 A (380 V)
Clase de protección	IP21S
Normas	IEC 60.974-1

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Multiplique su productividad con la nueva Smashweld 277X: la máquina de soldadura de alambre tubular o MIG / MAG con alimentador interno. La nueva Smashweld tiene un nuevo diseño, más robusto, resistente y con características únicas pensadas en el soldador.

Volver al índice

/ EQUIPOS PARA SOLDADURA
SOLDADURA MIG MAG

Smashweld 455 TopFlex | 1209846



DATOS TÉCNICOS	
Tensión de entrada	220/380/440 V ±10 %, 3 Φ, 50/60 Hz.
Tensión Nominal de Salida	400 A a 34 V @ 60% ciclo de trabajo, 300 A a 29 V @ 100% ciclo de trabajo.
Rango de corriente	50-400 A, 17-34 V
Alimentador de alambre	1-19 m/min
Disyuntor	60 A (220 V), 40 A (380 V), 30 A (440 V)
Tensión en vacío	18-45 V
Diámetro del alambre	0.9-1.6 mm (Tubular), 0.6-1.6 mm (Sólido), 0.8-1.6 mm (Aluminio)
Máximo diámetro de la bobina	300 mm
Dimensiones (L x W x H)	1080 x 620 x 950 mm
Peso	150 kg

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

La nueva versión Smashweld 455 es más robusta, con chapas y ruedas más gruesas. Más potente, con un ciclo de trabajo capaz de soldar con alambres sólidos o tubulares de hasta 1,6 mm de diámetro, durante largas horas de trabajo. Es ideal para los segmentos donde el soldador trabaja lejos de la fuente de soldadura. Este modelo no tiene un alimentador de alambre interno, y el control de los parámetros se realiza directamente en el alimentador de alambre Origo Feed.

/ EQUIPOS PARA SOLDADURA
SOLDADURA MIG MAG/MULTIPROCESO

Rebel EMP 215ic (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS	
Tensión de alimentación	120/230 V, 1 Φ, 50/60 Hz
Salida máxima	240 A
Ciclo de trabajo	Hasta 25 % a 205 A en MIG (230V), 40 % a 130 A en TIG (120V)
Rango de corriente	5-240 A (230V) / 5-150 A (120V)
Velocidad del alimentador de alambre	1.5-12.1 m/min
Tensión en vacío	68 V
Diámetro del alambre	0.6-1.2 mm (según material)
Potencia aparente	7 kVA (230V) / 4.5 kVA (120V)
Dimensiones (L x W x H)	584 x 229 x 406 mm
Peso	20.6 kg

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Los equipos de soldadura de la serie Rebel™ ofrecen flexibilidad de alimentación de 120 V y 230 V y cuentan con la tecnología de soldadura más innovadora disponible en el mercado. Con un diseño innovador inspirado por soldadores profesionales, la Rebel es un paquete completo para soldar cualquier material (acero dulce, aluminio, acero inoxidable), en cualquier lugar.

Volver al índice

/ EQUIPOS PARA SOLDADURA
SOLDADURA MIG MAG/MULTIPROCESO

Rebel EMP 235ic (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS	
Tensión de alimentación	120/230 VAC, 1 Φ, 50/60 H
Salida máxima	250 A / 30 V
Ciclo de trabajo	Hasta 25 % a 230 A en MIG, 60 % a 200 A en TIG (230V)
Rango de corriente	5-250 A
Velocidad del alimentador de alambre	2.0-17.8 m/min
Tensión en vacío	90 VDC
Diámetro del alambre	0.6-1.2 mm (según material)
Máximo diámetro de bobina	100, 200 & 300 mm
Dimensiones (L x W x H)	686 x 292 x 495 mm
Peso	28.6 kg

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Presentamos la Rebel™ EMP 235ic, la máquina de soldadura multiproceso más portátil de su clase, con un rendimiento real y una potencia excepcional para los trabajos más exigentes. Diseñada para ofrecer máxima libertad de movimiento sin comprometer el desempeño.

Rebel EMP 320ic (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS	
Tensión de alimentación	400 VAC, 3 Φ, 50/60 Hz
Salida máxima	350 A
Ciclo de trabajo (MIG)	320 A @ 40 %, 265 A @ 60 %, 200 A @ 100 %
Ciclo de trabajo (MMA)	300 A @ 40 %, 255 A @ 60 %, 180 A @ 100 %
Ciclo de trabajo (TIG)	320 A @ 40 %, 265 A @ 60 %, 200 A @ 100 %
Alimentador de alambre	Velocidad de 2.0-20.3 m/min
Diámetro del alambre	Aluminio: 1.0-1.2 mm Acero inoxidable: 0.8-1.4 mm Acero al carbono: 0.8-1.4 mm Flux Cored: 0.8-1.6 mm
Dimensiones (L x W x H)	686 x 292 x 495 mm
Peso	31.4 kg

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Las máquinas industriales de procesos múltiples combinan potencia, movilidad y flexibilidad en cualquier entorno de fabricación. Compactas y ligeras, garantizan alta productividad y confiabilidad gracias a su sistema de alimentación de alambre de 4 ruedas. El modelo Rebel EMP 320ic, con una salida máxima de 350 A, es una solución versátil capaz de soldar todos los alambres sólidos de 1,2 mm con un alto ciclo de trabajo.

Volver al índice

/ EQUIPOS PARA SOLDADURA
SOLDADURA MIG MAG/MULTIPROCESO

Warrior Edge 500 CX (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS

Tensión de entrada	380-460 V ±10 %, 3 Φ, 50/60 Hz
MIG/MAG Tensión Nominal de Salida	400 A a 34.0 V @ 100 % ciclo de trabajo, 500 A a 39.0 V @ 60 % ciclo de trabajo
Stick Tensión Nominal de Salida	400 A a 36.0 V @ 100 % ciclo de trabajo, 500 A a 40.0 V @ 60 % ciclo de trabajo
TIG Tensión Nominal de Salida	400 A a 26.0 V @ 100 % ciclo de trabajo, 500 A a 30.0 V @ 60 % ciclo de trabajo
Tensión en vacío	54.8 V
Factor de potencia en corriente máxima	0.93 (MIG/MAG), 0.91 (MMA)
Eficiencia a máxima corriente	89 % (MMA), 88 % (MIG/MAG)
Clase de protección	IP23
Dimensiones, L x W x H	700 x 325 x 680 mm
Peso	85 kg

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Warrior Edge 500 CX es una soldadora multiproceso fácil de usar y de alto rendimiento con funciones de conectividad. Equipada con la tecnología integrada de conectividad WeldCloud, el alimentador de alambre RobustFeed Edge ofrece una mayor productividad y una gestión mejorada de la calidad, además de capacidades seguimiento para el consumo del alambre y el gas.

Warrior 400i / 500i | 1204912



DATOS TÉCNICOS

Tensión	380-460 V , 3 Φ, 50/60 Hz
Tensión Nominal de Salida	400 A36 V @ 60 % Ciclo de trabajo 300 A32 V @ 100 % Ciclo de trabajo 500 A40 V @ 60 % Ciclo de trabajo 400 A36 V @ 100 % Ciclo de trabajo
Rango de corriente	16-500 (TIG 5-500) A 16-400 (TIG 5-400) A
Tensión en vacío	54 V
Factor de potencia en corriente máxima	0.92
Eficiencia a máxima corriente	88 %
Disyuntor - Amp	25 A 32 A
Potencia en circuito abierto	120 W
Clase de protección	IP23
Normas	EN 60974 -1; IEC 974 - 1
Dimensiones, L x W x H	325 x 712 x 470 mm
Peso	52 kg

Volver al índice

/ EQUIPOS PARA SOLDADURA
SOLDADURA MIG MAG/MULTIPROCESO

Warrior 750i CC/CV (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS	
Tensión de entrada	380 - 575 ±10 % V, 3 Φ, 50/60 Hz
Arc Gouging (CAC-A) Tensión Nominal de Salida	850 A a 44 V @ 35 % ciclo de trabajo, 820 A a 44 V @ 60 % ciclo de trabajo, 750 A a 44 V @ 100 % ciclo de trabajo
GMAW (MIG/MAG) Tensión Nominal de Salida	820 A a 44 V @ 60 % ciclo de trabajo, 750 A a 44 V @ 100 % ciclo de trabajo
GTAW (TIG) Tensión Nominal de Salida	820 A a 34 V @ 60 % ciclo de trabajo, 750 A a 34 V @ 100 % ciclo de trabajo
SMAW (Stick) Tensión Nominal de Salida	820 A a 44 V @ 60 % ciclo de trabajo, 750 A a 44 V @ 100 % ciclo de trabajo
Tensión en vacío	89 V
Factor de potencia en corriente máxima	0.91
Eficiencia a máxima corriente	91 %
Dimensiones, L x W x H	850 x 415 x 637 mm
Peso	103 kg

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Toda la fiabilidad de la línea de suministro de energía multiprocesador Warrior, ahora con más potencia. Diseñada para trabajos intensos, productividad extrema y situaciones exigentes. La Warrior 750i posee 850A en un ciclo de 35% y 750A en un ciclo de 100% para que puedas extraer toda la fuerza de un verdadero guerrero para tu aplicación e independientemente del proceso.

/ EQUIPOS PARA SOLDADURA
SOLDADURA MULTIPROCESO

Aristo 500ix (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS	
Tensión de entrada	380-460 V ±10 %, 3 Φ, 50/60 Hz
Corriente máxima	500 A
Ciclo de trabajo (GMAW)	500 A39.0 V @ 60 % Ciclo de trabajo 400 A34.0 V @ 100 % Ciclo de trabajo
Ciclo de trabajo (SMAW)	500 A40.0 V @ 60 % Ciclo de trabajo 400 A36.0 V @ 100 % Ciclo de trabajo
Ciclo de trabajo (GTAW)	500 A30.0 V @ 60 % Ciclo de trabajo 400 A26.0 V @ 100 % Ciclo de trabajo
Tensión en vacío	58 V
Factor de potencia (GMAW)	0.91
Eficiencia (GMAW)	90 %
Dimensiones, L x W x H	712 x 325 x 470 mm
Peso	58.5 kg

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Aristo® 500ix es una fuente de alimentación de pulsos industrial y portátil para trabajo pesado con un diseño mecánico robusto y fiable. Junto con RobustFeed U6, Pulse o U82, con su galardonado diseño ergonómico, robusto y cerrado, es la solución perfecta para los fabricantes que valoran la calidad de la soldadura y la fiabilidad de los equipos.

Volver al índice

/ EQUIPOS PARA SOLDADURA
SOLDADURA TIG

RENEGADE ET 300IP (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS	
Tensión de entrada	230 V ±10 %, 1 Φ, 50/60 Hz / 230-480 V ±10 %, 3 Φ, 50/60 Hz
Corriente máxima	300 A
Ciclo de trabajo (SMAW)	40% @ 350 A / 60% @ 250 A / 100% @ 200 A
Ciclo de trabajo (GTAW)	40% @ 300 A / 60% @ 250 A / 100% @ 200 A
Rango de corriente	5 - 300 A
Tensión en vacío	48 V (sin VRD) / 33 V (con VRD)
Factor de potencia	0.96
Eficiencia a máxima corriente	88 % - 84 %
Dimensiones, L x W x H	460 x 200 x 320
Peso	16.9 / 26.9 kg

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Renegade ET 300 iP es un equipo inverter para electrodo y TIG de alta frecuencia (HF) con una excelente relación potencia-peso. Su diseño compacto facilita su transporte a cualquier área de trabajo. Combinando el elevado ciclo de trabajo, la capacidad de funcionar correctamente con largos cables de alimentación y de soldadura lo vuelven un equipo superior e inigualable tanto dentro como fuera del taller. El equipo cuenta con un sensor automático de tensión de entrada y puede operar con tensión trifásica o monofásica.

Rogue ET 202iP (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS	
Tensión de entrada	220 VAC ±10 %, 1 Φ, 50/60 Hz
Corriente máxima	200 A
Rango de corriente	10-200 A
Tensión en vacío	63 V
Modo ahorro de energía	30 W
Temperatura de funcionamiento	-10 - +40 °C
Clase de protección	IP23S
Normas	IEC 60974-1
Dimensiones, L x W x H	403 x 153 x 264 mm
Peso	8.8 kg

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Sólida, resistente con rendimiento sin precedentes, el Rogue ET 202iP tiene características de arco excepcionales tanto en modo TIG con alta frecuencia, TIG Pulsado y en modo electrodo. Lista para todo trabajo y cualquier lugar, un equipo desarrollado para soportar las condiciones más adversas entregando un trabajo perfecto.

Volver al índice

/ EQUIPOS PARA SOLDADURA
SOLDADURA TIG

ET 200i AC/DC (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS	
Tensión de entrada	220 V ±10 %, 1, 50/60 Hz
Electrodos (SMAW) Tensión Nominal de Salida	170 A26.8 V @ 15 % Ciclo de trabajo 100 A24.0 V @ 60 % Ciclo de trabajo 80 A23.2 V @ 100 % Ciclo de trabajo
Disyuntor - Amp	20 A
Clase de protección	IP23S
Clase de Aplicación	S
Normas	IEC 60974-1 / CSA E60974-1-00 / UL60974-1
Dimensiones, L x W x H	475 x 240 x 400
Peso	22 kg

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

La ET200i AC/DC es una máquina completa, con todos los recursos para soldadura TIG y Electrodos. Con excelente desempeño TIG AC/DC, es ideal para soldaduras de alto rendimiento en aluminio, aleaciones de aluminio, aleaciones de magnesio, acero inoxidable, acero al carbono y cobre. Y además, puede soldar con cualquier tipo de electrodo revestido.

Heliarc 403i ACDC (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS	
Tensión de entrada	230 V ±10 % (1 Φ) / 200-575 V (3 Φ), 50/60 Hz
Corriente máxima	400 A (3 Φ) / 350 A (1 Φ)
Ciclo de trabajo (GTAW/TIG)	35% @ 350 A (1 Φ) / 30% @ 400 A (3 Φ)
Ciclo de trabajo (SMAW/MMA)	35% @ 260 A (1 Φ) / 35% @ 300 A (3 Φ)
Rango de corriente	4 - 400 A
Tensión en vacío	68 V
Factor de potencia	0.95 (GTAW 3 Φ) / 1.00 (GTAW 1 Φ)
Potencia aparente	12.5 kVA (SMAW/MMA) / 14.4 kVA (GTAW/TIG)
Dimensiones, L x W x H	690 x 315 x 435
Peso	55 kg (sin unidad de refrigeración) / 35 kg (sin carro)

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Heliarc ha sido sinónimo de soldadura TIG desde que se inventó el proceso. Con excelente desempeño TIG AC/DC, este equipo es ideal para soldaduras de alto desempeño en aluminio, aleaciones de aluminio, aleaciones de magnesio, acero inoxidable, acero al carbono y cobre.
Además de TIG, el equipo puede soldar con todo tipo de electrodos revestidos, incluidos los electrodos celulósicos.

Volver al índice

/ ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
CARETAS PARA SOLDAR

Savage A41



Código	Descripción	Certificación y normas	Peso
753287	Savage A40 9-13 Negro	ANSI: 787.1+ | CSA: Z94.3 | CE: EN ISO 16321 W4/8-13 V2	500 g
753288	Savage A40 9-13 Amarillo		

La careta SAVAGE A40 ofrece protección liviana y tecnología ADF con True Color para alta claridad visual, ideal para soldadores de todos los niveles.

SWARM A20 - SWARM A10



Código	Descripción	Certificación y normas	Peso
747779	Swarm A20	CE: EN175; EN379;EN166 | CSA: Z94.3 | Brazil CA | ANSI: Z87.1	520 g
0747778 (CONS)	Swarm A10	CE: EN175; EN379; EN166 | CSA: Z94.3 | Brazil CA | ANSI: Z87.1	480 g

La careta SWARM A20 y A10 ofrecen alto rendimiento y flexibilidad, con filtro ADF avanzado, ajuste de sombra (A20) o fijo en tono 11 (A10), claridad óptica, batería de larga duración y diseño liviano para máxima comodidad.

Sentinel A60 (CONSULTAR)



Certificación y normas	Peso
CE: EN175; EN379; EN166 | AS/NZS: 1338.1 | ISO: 16321 +TIG | UKCA | CSA: Z94.3 | ANSI: Z87.1+	644 g

La careta Sentinel A60 lleva la soldadura al siguiente nivel con una vista panorámica amplia y claridad óptica 1/1/1/1 EN, mejorando la visualización del baño de fusión sin distorsiones. Su filtro de oscurecimiento automático (ADF) rediseñado incorpora tecnología OpTCS™ de control de luz de amplio espectro, ofreciendo una vista True Color que reduce la fatiga ocular durante largas jornadas de trabajo. Además, con ajustes de oscurecimiento precisos de 0,5 y un diseño ergonómico con el protector de cabeza Halo™ totalmente ajustable, la Sentinel A60 proporciona la máxima comodidad y efectividad.

/ CORTINAS PARA SOLDADURA



Código	Descripción
0700008004 (CONS)	Cortina de soldadura, roja oscura, 1.8 x 1.4 m
0700008005 (CONS)	Cortina de soldadura, verde transparente, 1.8 x 1.4 m
0700008006 (CONS)	Cortina de soldadura, verde oscura (DIN 9), 1.8 x 1.4 m

Volver al índice

/ ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
ROPA Y GUANTES PARA SOLDAR

Guantes HD Black



Código	Descripción	Certificación y normas	Peso
0747898 (CONS)	Guantes de soldadura Heavy Duty Black PRO	CE | UKCA: EN407 413X4X | EN12477 Type A | EN388 4134X	350 g

Guantes de seguridad para operaciones de soldadura en color negro, confeccionado en cuero de descarne.
Permiten gran destreza y están confeccionados con hilo de Kevlar,lo que garantiza una alta resistencia térmica y mecánica. Hecho en cuero de categoría A, posee las costuras protegidas,lo que dificulta la quema por las salpicadura de soldadura.
Pertenecen a la categoria 2 del marcado CE.

Campera de soldadura



Código	Descripción	Peso
0743054 (CONS)	Campera de Soldadura Couro Descarne y Vaqueta | Talle L	1,3 kg
0743055 (CONS)	Campera de Soldadura Couro Descarne y Vaqueta | Talle XL	1,3 kg
0743056 (CONS)	Campera de Soldadura Couro Descarne y Vaqueta | Talle XXL	1,3 kg
0743058 (CONS)	Campera de Soldadura Couro Descarne y Vaqueta | Talle XXXL	1,3 kg

/ CONSUMIBLES PARA SOLDADURAS
ACERO AL CARBONO ALAMBRES SOLIDOS Y VARILLAS (GMAW/GTAW)

Alambre OK AristoRod 12.50 AS090/AS120



DATOS TÉCNICOS

Alambre sólido sin cobre para aceros al carbono. Menor emisión de zumbido. Menor emisión de humos, excelente alimentación y soldadura limpia, ideal para procesos automáticos y robotizados.

Alambre OK Autrod 12.51 S609/S612/SR609/SR612



DATOS TÉCNICOS

Ofrece una excelente estabilidadimpurezas.
Ofrece excelente estabilidad de arco y buena humectación. Ideal para soldadura de aceros al carbono con presencia de óxidos o ligeras impurezas. Apto para construcción general, caldererría y trabajos en taller.

Varilla OK Tigrod 12.60 | 12.62 (CONS)



DATOS TÉCNICOS

12.60 | Varilla sólida cobreada para soldadura TIG en aceros al carbono de baja aleación. Utilizada en caldererría y construcción en general

12.62 | Varilla TIG altamente desoxidante para soldar aceros al carbono, incluso con ligera oxidación superficial.

Volver al índice

/ CONSUMIBLES PARA SOLDADURAS
ACERO AL CARBONO ALAMBRES ARCO SUMERGIDO (SAW)

OK Autrod 12.22 (Parte 2)



Código	Descripción	Clasificación AWS/ASME	Tipo	Ventajas	Aplicaciones
1222322800 (CONS)	3.2mm 30kg	A5.17 : EM12K EN ISO 14171-A : S2Si	Arco sumergido	Ofrece excelente estabilidad de arco, buena penetración y alto rendimiento. Compatible con fundentes neutros, activos y, en algunas aplicaciones, también con fundentes aleados.	Ideal para estructuras metálicas, industria naval, recipientes a presión, oleoductos y fabricación en serie. Apto para trabajos de alta exigencia mecánica con fundentes neutros, activos o aleados.
1222323330 (CONS)	3.2mm 1000kg				
1222325200 (CONS)	3.2mm 100kg				
1222400600 (CONS)	4.0mm 350kg				
1222402800 (CONS)	4.0mm 30kg				
1222403330 (CONS)	4.0mm 1000kg				
1222405200 (CONS)	4.0mm 100kg				
1222502800 (CONS)	5.0mm 30kg				
1222503330 (CONS)	5.0mm 1000kg				
122232333F (CONS)	3.2mm 1000kg				
122240333F (CONS)	4.0mm 1000kg				
122240520F (CONS)	4.0mm 100kg				
1222205200 (CONS)	2.0mm 100kg				
122225520F (CONS)	2.5mm 100kg				
122225333F (CONS)	2.5mm 1000kg				
122225520S (CONS)	2.5mm 100kg				
122240520S (CONS)	4.0mm 100kg				

OK Autrod 12.10 (Parte 1 - ver pág siguiente)



Código	Descripción	Clasificación AWS/ASME	Tipo	Ventajas	Aplicaciones
1210169400 (CONS)	1.6mm 475kg	A5.17 : EL12 EN ISO 14171-A : S1	Arco sumergido	Alambre sólido cobreado que ofrece excelente estabilidad de arco, alta tasa de deposición y buena calidad de cordón. Funciona con fundentes activos o aleados, y también con fundentes neutros en ciertas aplicaciones.	Ideal para soldar aceros al carbono en estructuras pesadas, recipientes a presión, oleoductos e industrias que requieren procesos automatizados de alto rendimiento.
1210202800 (CONS)	2.0mm30kg				
1210209420 (CONS)	2.0mm 450kg				
1210252800 (CONS)	2.5mm 30kg				

Volver al índice

/ CONSUMIBLES PARA SOLDADURAS
ACERO AL CARBONO ALAMBRES ARCO SUMERGIDO (SAW)

OK Autrod 12.10 (Parte 2)



Código	Descripción	Clasificación AWS/ASME	Tipo	Ventajas	Aplicaciones
1210300400 (CONS)	3.0mm 280kg	A5.17 : EL12 EN ISO 14171-A : S1	Arco sumergido	Alambre sólido cobreado que ofrece excelente estabilidad de arco, alta tasa de deposición y buena calidad de cordón. Funciona con fundentes activos o aleados, y también con fundentes neutros en ciertas aplicaciones.	Ideal para soldar aceros al carbono en estructuras pesadas, recipientes a presión, oleoductos e industrias que requieren procesos automatizados de alto rendimiento.
1210302800 (CONS)	3.0mm 30kg				
1210305200 (CONS)	3.0mm 100kg				
1210322800 (CONS)	3.2mm 30kg				
1210400320 (CONS)	4.0mm 30kg				
1210402800 (CONS)	4.0mm 30kg				
1210402810 (CONS)	4.0mm 25kg				
1210405200 (CONS)	4.0mm 100kg				
1210502800 (CONS)	5.0mm 30kg				
1210403330 (CONS)	4.0mm 1000kg				

Alambre OK Autrod 16.95 | 316 LSi | 308 LSi | 309 LSi



Descripción	Datos Técnicos
16.95 (CONS)	Alambre sólido resistente a la corrosión, ideal para inoxidables austeníticos y uniones disímiles, con buena humectación y menor riesgo de agrietamiento.
316 LSi (CONS)	Alambre Cr-Ni-Mo para inoxidables austeníticos, con alta resistencia a la corrosión, incluso en ambientes ácidos. Bajo carbono y buen comportamiento frente a la corrosión intergranular.
308 LSi (CONS)	Alambre Cr-Ni con bajo carbono y buena resistencia a la corrosión, ideal para inoxidables 18/8. Recomendado contra corrosión intergranular y muy usado en industria química y alimentaria.
309 LSi (CONS)	Alambre Cr-Ni para soldar inoxidables 23/12, juntas disímiles y capas de mantequilla. Buena resistencia a la corrosión y excelente soldabilidad gracias al silicio.

Volver al índice

/ CONSUMIBLES PARA SOLDADURAS
ACERO INOXIDABLES ALAMBRES SOLIDOS Y VARILLAS (GMAW/GTAW)

OK Tigrod 308 LSi | 309 LSi | 316 LSi



Descripción	Datos Técnicos
308L16 / 308L24	Varilla TIG Cr-Ni con bajo carbono, ideal para inoxidables 18/8. Buena resistencia a la corrosión general e intergranular. Usada en industria alimentaria y química.
309 LSi **(CONS)**	Varilla TIG Cr-Ni para inoxidables 23/12, capas de amortiguación y uniones disímiles. Buena resistencia a la corrosión y excelente humectación.
316 LSi **(CONS)**	Varilla TIG Cr-Ni-Mo con bajo carbono, excelente contra la corrosión general e intergranular. Ideal para uso en ambientes exigentes, como el sector químico y alimentario.

/ CONSUMIBLES PARA SOLDADURAS
ACEROS INOXIDABLES *ALAMBRES SOLIDOS Y VARILLAS (GMAW/GTAW)*

Exaton 19.12.3.LSiMo (GTAW) (CONSULTAR)



Datos Técnicos

Alambre Cr-Ni-Mo de alta calidad para soldadura de inoxidables 316/ 316L/ 316Ti y similares, estabilizados o no.
Exaton 19.12.3.LSiMo ofrece excelente resistencia a la corrosión por picaduras (CPT hasta 39 °C según ASTM G150), superando al estándar 316LSi.
Apto para procesos GMAW, y también aplicable en soldadura GTAW automatizada y plasma.
Recomendado para temperaturas de servicio de hasta 400 °C.

Alambre MARATHON PAC ARISTOROD 1.2 mm 120k (CONS)



Datos Técnicos

Alambre sin cobre para soldar aceros al C y C-Mn (hasta 500 N/mm²).
Ideal para estructuras metálicas, carrocerías, llantas y maquinaria agrícola.
Con: Excelente estabilidad de arco. Mejor alimentación del alambre, incluso en torchas largas. Menor obstrucción y mantenimiento de conductos. Menor salpicado, facilita la limpieza post-soldadura.

Presentación: 120 y 250 kg

Volver al índice

/ CONSUMIBLES PARA SOLDADURAS
ACERO INOXIDABLES ALAMBRES TUBULARES (FCAW/MCAW)

Shield Bright 308 | 309 | 312 | 316 (CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Consumibles tubulares con núcleo fundente, diseñados para soldadura de aceros inoxidables en múltiples posiciones. Ofrecen excelente estabilidad de arco, buena remoción de escoria, y propiedades específicas según la composición: resistencia a la corrosión, compatibilidad con aceros disímiles y adaptabilidad a distintos entornos industriales.

- 308 : Alambre tubular Cr-Ni (8%Cr-8%Ni) con bajo carbono. Minimiza la precipitación de carburos y mejora la resistencia a la corrosión intergranular. Apto para acero inoxidable como 304, 308 y variantes.
- 309 : Alambre tubular Cr-Ni con mayor contenido de Cr, ideal para unir inoxidables con aceros al carbono o baja aleación. Buena resistencia a la oxidación y formación de capas de colchón.
- 312 : Alambre tubular con alto contenido de ferrita, resistente a fisuración. Ideal para aceros difíciles, como los de alto carbono. Deja poca escoria y requiere precalentamiento solo si el C > 0.2%.
- 316 : Alambre tubular Cr-Ni-Mo con molibdeno (~2-3%), que mejora notable la resistencia a la corrosión localizada (pitting). Excelente comportamiento en ambientes con cloruros o ácidos. Ideal para acero inoxidable 316L.

/ CONSUMIBLES PARA SOLDADURAS
ACERO INOXIDABLES ARCO SUMERGIDO (SAW)

Tubrodur 410M (CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Alambre tubular “Metal cored” que deposita acero inoxidable martensítico, conteniendo 12% de cromo. El metal de soldadura tiene buena resistencia a la corrosión y al desgaste, lo que lo hace adecuado para aplicaciones que implican desgaste a temperaturas elevadas.
La combinación OK Tubrodur 410 M + OK Flux 10.61 B está diseñada principalmente para la recuperación de cilindros de colada continua, mediante el proceso de soldadura por arco sumergido.

Código	Descripción
724789	2.4mm

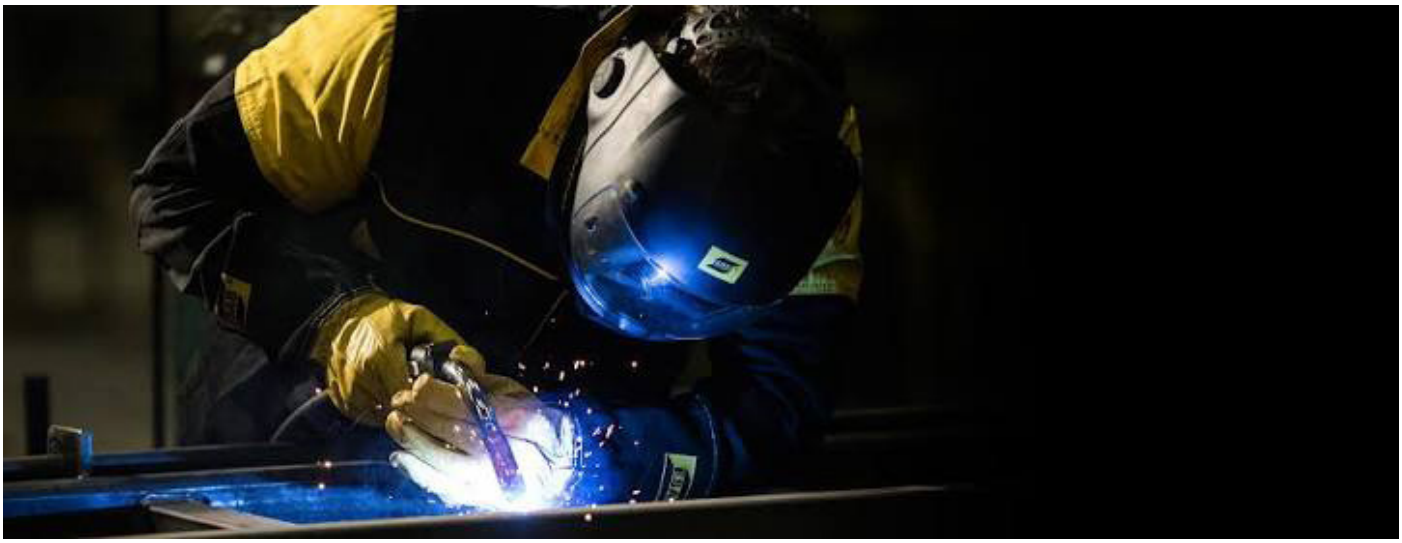

Volver al índice

/ CONSUMIBLES PARA SOLDADURAS
ALUMINIO ALAMBRES SOLIDOS Y VARILLAS (GMAW/GTAW)

OK Tigrod 4043 | 4047 | 5356



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
Varillas macizas para soldadura TIG de aleaciones de aluminio, diseñadas según la composición del metal base. Ofrecen buena fluidez, baja tendencia al agrietamiento y propiedades específicas como resistencia mecánica o comportamiento a altas temperaturas. Ninguna de estas aleaciones es tratable térmicamente.

Descripción	Datos Técnicos
VAER404316 VAER404324	Aleación Al-Si (~5% Si), buena fluidez y muy utilizada para AlMgSi y AlSi. No recomendado para anodizado. Baja susceptibilidad al craqueo.
4047 (CONS)	Aleación Al-Si con mayor contenido de silicio que la 4043. Mejor fluidez, menor contracción y menor riesgo de fisuración en caliente. Apta para aplicaciones a alta temperatura.
5356 (CONS)	Aleación Al-Mg (~5% Mg) con alta resistencia mecánica. Ideal para estructuras exigidas. Puede sufrir corrosión bajo tensión en servicio prolongado sobre 65 °C.

OK Autrod 4043 | 5356



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
Alambres macizos para procesos MIG, desarrollados para soldadura de aleaciones de aluminio. Ofrecen buena apariencia de cordón, baja generación de residuos y propiedades específicas según la aleación base. Ninguno de estos materiales es tratable térmicamente.

Descripción	Datos Técnicos
4043 (CONS)	Aleación Al-Si (~5% Si) con excelente fluidez y acabado limpio. Produce soldaduras brillantes, con baja formación de hollín. No apto para anodizado.
5356 (CONS)	Aleación Al-Mg (~5% Mg) de uso general, con buena resistencia mecánica. Puede presentar riesgo de corrosión bajo tensión si supera 3% Mg y 65 °C en servicio.

/ CONSUMIBLES PARA SOLDADURAS
ALUMINIO VARILLAS MAGNESIO

Varillas Magnesio OK Tigrod 5356 | 5183 | 5556 (CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
Varillas TIG de aluminio con magnesio. Alta resistencia y buena protección contra la corrosión. Ideales para estructuras, carpintería de aluminio y ambientes marinos.

Descripción	% Magnesio	Resistencia	Aplicaciones
5356		Alta	Uso general, estructuras, naval.
5183	4,5 %	Muy alta	Tanques, criogenia, offshore
5556	5,2 %	Muy alta	Estructuras críticas, transporte pesado.

Volver al índice

/ CONSUMIBLES PARA SOLDADURAS
FLUX ALAMBRES TUBULARES (FCAW/MCAW)

OK Tubrod 95 K2 | 110 MC (CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- **95 K2:** Alambre tipo "Flux Cored" básico indicado para aplicaciones en aceros de media/alta resistencia hasta 700MPa.
- **110 MC:** Alambre tubular del tipo "Metal Cored" de baja emisión de humo y aplicaciones donde se requiere propiedad de impacto hasta -29°C.

OK Tubrod 81 A1 | 81 B2 | 81 Ni1 Ultra (CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Alambres con núcleo fundente con fundente rutílico, diseñados para soldadura de aceros al carbono y baja aleación. Combinan alta productividad, excelente apariencia de cordón y buenas propiedades mecánicas, incluso a altas o bajas temperaturas, según la formulación.

Descripción	Datos Técnicos
81 A1	Alambre tubular rutílico con altas tasas de deposición. Ideal para procesos que requieren máxima productividad y buen acabado superficial.
81 B2	Diseñado para trabajos en aceros de baja aleación sometidos a temperaturas de entre 400 y 500 °C. Adecuado para fabricación y reparación de calderas y componentes térmicos.
81 Ni1 Ultra	Apto para soldadura en todas las posiciones, con buena tenacidad a baja temperatura. Utilizado en construcción naval, petroquímica y calderas por su resistencia a impactos y buena soldabilidad.

Dual Shield T-115 (CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Alambre tubular de escoria básico para soldadura de aceros de alta resistencia . Ofrece excelente tenacidad y resistencia a la fisuración. en grandes espesores , conen grandes espesores, con mínima salpicadura yy escoria de fácil remoción .
Ideal para soldar aceros como T-1, HY-80/90, NA-XTRA 90-110 y SSS100.. El depósito es similar al electrodo E11018-M .
Se utiliza con mezcla 75% Ar / 25% CO_2 .

Volver al índice

/ CONSUMIBLES PARA SOLDADURAS
ACERO AL CARBONO ALAMBRES TUBULARES (FCAW/MCAW)

Dual Shield 4130 | 7100 Ultra | 7100 LH (CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Los alambres tubulares **Dual Shield 4130**, **Dual Shield 7100 Ultra y Dual Shield 7100 LH** ofrecen soluciones versátiles para soldadura en todas las posiciones sobre aceros de alta y media resistencia.

- El **4130** es ideal para aplicaciones exigentes como plataformas offshore, gracias a su excelente comportamiento post-tratamiento térmico (PWHT) y alta tenacidad a bajas temperaturas.
- El **7100 Ultra** proporciona cordones de gran calidad con baja emisión de humos.
- **7100 LH** destaca por su bajo contenido de hidrógeno, fácil ajuste de parámetros y gran desempeño en estructuras y construcción general. Todos pueden utilizarse con CO_2 o mezclas de Ar/CO_2

OK Tubrod 70 MC | OK Tubrod 75 (CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- **OK Tubrod 70 MC** es un alambre tipo metal cored que permite alta eficiencia y velocidad de deposición, ideal para aumentar la productividad.
- **OK Tubrod 75** es un alambre de núcleo básico que ofrece propiedades similares a un electrodo E7018, con bajo contenido de hidrógeno y excelente calidad del cordón.

/ CONSUMIBLES PARA SOLDADURAS
ACERO AL CARBONO ALAMBRES TUBULARES AUTOPROTEGIDOS (FCAW)

ESAB Gas Free



Código	Descripción	Clasificación AWS/ASME	Tipo	Ventajas	Aplicaciones
0749895 (CONS)	0.8mm - 5kg	E71T-GS	Alambre tubular autoprotegido	Soldadura sin gas, en todas las posiciones, arco suave, baja salpicadura, escoria fácil de remover	Láminas delgadas, galvanizadas, aceros de bajo y medio carbono, uso al aire libre
0749896 (CONS)	1.0mm - 5kg				
0749897 (CONS)	0.8mm - 1kg				
0750333 (CONS)	1.0mm - 1kg				

Volver al índice

/ CONSUMIBLES PARA SOLDADURAS
FLUX ALAMBRES TUBULARES (FCAW/MCAW)

OK Tubrod 81 W (CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Es un alambre tubular rutílico diseñado para soldar aceros resistentes a la corrosión atmosférica , como los tipo Corten.
Ofrece excelente apariencia del cordón , baja salpicadura y buena tenacidad a bajas temperaturas.
Se utiliza con gas 100% CO_2 y está clasificado como E81T1-W2C / E551T1-W2C segúnsegún AWS.

/ CONSUMIBLES PARA SOLDADURAS
FLUX ARCO SUMERGIDO (SAW)

OK Autrod 12.34 (CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Es un alambre sólido cobreado aleado con molibdeno, diseñado para soldadura SAW de aceros de media y alta resistencia, como estructurales, recipientes a presión y tuberías hasta API 5L X80. Ofrece una excelente calidad de cordón, especialmente en combinación con el fundente OK Flux 10.62. Su composición garantiza buen comportamiento mecánico y alta resistencia a la fluencia.

/ CONSUMIBLES PARA SOLDADURAS
FUNDICIÓN ALAMBRE TUBULAR (FCAW/MCAW)

Nicore 55 (CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Alambre tubular tipo Metal Coredmetálico para soldadurapara la soldadura y reparación de fundición. Con una composición de 53% hierro y 45% níquel, ofrece excelente compatibilidad térmica y minimiza la fisuración. Ideal para unir fundición con acero y otros metales, reemplazar electrodos revestidos como ENiFe-CI con mayor eficiencia, baja escoria y excelente maquinabilidad.

Volver al índice

/ CONSUMIBLES PARA SOLDADURAS
ACERO AL CARBONO ALAMBRES TUBULARES AUTOPROTEGIDOS (FCAW)

Coreshield 11



Código	Descripción	Clasificación AWS/ASME	Tipo	Ventajas	Aplicaciones
719120 (CONS)	11 - 1.6mm	AWS A5.36 : E71T11-Z-CS3 AWS A5.20 : E71T-11	Alambre tubular autoprotegido	No requiere gas de protección, ideal para trabajos al aire libre. Apto para todas las posiciones de soldadura. Arco suave con escoria de fácil remoción y baja salpicadura.	No recomendado para espesores mayores a 9,5 mm. No apto para estructuras con requerimientos sísmicos. Limitado a aplicaciones en aceros al carbono sin exigencias críticas.
719121 (CONS)	11 - 2.0mm				

/ CONSUMIBLES PARA SOLDADURAS
ACERO AL CARBONO ALAMBRES AUTOSUMERGIDO (SAW)

OK Autrod 12.22 (Parte 1 - ver pág siguiente)



Código	Descripción	Clasificación AWS/ASME	Tipo	Ventajas	Aplicaciones
1222162800 (CONS)	1.6mm 30kg	A5.17 : EM12K EN ISO 14171-A : S2Si	Arco sumergido	Ofrece excelente estabilidad de arco, buena penetración y alto rendimiento. Compatible con fundentes neutros, activos y, en algunas aplicaciones, también con fundentes aleados.	Ideal para estructuras metálicas, industria naval, recipientes a presión, oleoductos y fabricación en serie. Apto para trabajos de alta exigencia mecánica con fundentes neutros, activos o aleados.
1222169400 (CONS)	1.6mm 475kg				
1222202800 (CONS)	2.0mm 30kg				
1222207600 (CONS)	2.0mm 15kg				
1222209420 (CONS)	2.0mm 450kg				
1222250400 (CONS)	2.5mm 280kg				
1222252800 (CONS)	2.5mm 30kg				
1222253330 (CONS)	2.5mm 1000kg				
1222255200 (CONS)	2.5mm 100kg				
1222302800 (CONS)	3.0mm 30kg				
1222305200 (CONS)	3.0mm 100kg				
1222320400 (CONS)	3.2mm 280kg				
1222320600 (CONS)	3.2mm 350kg				

Volver al índice

/ CONSUMIBLES PARA SOLDADURAS
FLUX DECAPANTE PARA ARCO SUIMERGIDO

OK Flux 10.71 (CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Fundente aglomerado neutro básico, desarrollado especialmente para aplicaciones de una sola pasada o multipasadas en aceros de media o alta resistencia con buena tenacidad hasta -40 °C. Puede ser empleado con alambres de acero al carbono o de baja aleación. Este fundente trabaja tanto en CC(+) como en CA. Sus aplicaciones típicas abarcan desde plataformas marítimas en la industria petrolera, fabricación de puentes y construcción de torres eólicas.

OK Flux 10.72 (CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Flux aglomerado neutro, básico, principalmente utilizado en aplicaciones donde elevada tenacidad es requerida debajo de -50 ° C, en juntas de alta dilución. Presenta excelente remoción de escoria en biseles estrechos tipo V. El OK Flux 10.72 fue especialmente desarrollado para la soldadura de torres eólicas. Opera correctamente tanto en CC (+) como en CA, en soldaduras de un solo alambre ó con alambres multiples (ej. Twin Arc). Puede ser utilizado en soldaduras multipases independientemente del espesor de la chapa.

OK Flux 10.62 (CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Fundente aglomerado neutro, adecuado para la soldadura “Narrow Gap”. Presenta un buen desprendimiento de escoria y fusión uniforme en los laterales del cordón, aplicable en la soldadura con múltiples alambres en CC + / CA. Indicado para soldadura de recipientes de presión, en aplicaciones nucleares y en construcciones Offshore, con excelentes valores en el ensayo CTOD. Ofrece bajísimos niveles de hidrógeno difusibles en el metal de soldadura.

OK Flux 429 (CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Flujo neutro para soldadura por arco sumergido. Apto para corriente alterna (CA) y corriente continua con polaridad positiva (CC+). Funciona con uno o varios alambres, manteniendo un buen rendimiento y estabilidad del arco incluso a corrientes altas, de hasta 1.000 A. Ideal para trabajos de fabricación pesada y soldaduras prolongadas con buena calidad de acabado.

Volver al índice

/ CONSUMIBLES PARA SOLDADURAS
FLUX DECAPANTE PARA ARCO SUIMERGIDO

OK Flux 350 (CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Fundente aglomerado activo, ácido diseñado para soldaduras a tope y en ángulo en una única pasada o en multipasadas, de chapas de acero carbono trabaja en CC + / CA. Se destaca por su excelente remoción de escoria y óptima apariencia del cordón de soldadura, incluso en superficies oxidadas. Aplicable en construcciones navales, recipientes de presión y soldaduras estructurales en general. Presenta buen rendimiento hasta 1100 A. En soldaduras múltiples, es posible el aumento de los niveles de Si y Mn del metal de soldadura; se recomienda un espesor máximo de chapa a soldar de 25 mm.

OK Flux 10.61 B (CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Fundente aglomerado neutro de alta basicidad, diseñado para la soldadura de aceros de media y alta resistencia; en soldaduras de una única pasada o para multipasadas. Presenta excelente desempeño en la soldadura con alambres tubulares y fácil remoción de escoria, aún cuando esta caliente. Recomendado para soldadura con alambres de baja aleación y aleados, para la recuperación de rodillos de colada continúa, de la industria minera y de materiales rodantes.

OK Flux 10.81 (CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Flujo activo para soldadura por arco sumergido. Diseñado para altas velocidades de avance, compatible con corriente continua (CC+) y alterna (CA). Ofrece excelente penetración y productividad en aplicaciones donde se requiere eficiencia sin comprometer la calidad del cordón.



Volver al índice

/ ELECTRODOS
CELULÓSICOS

Conarco 10 - 6010



Datos Técnicos

Muy buena penetración para soldadura en toda posición. Electrodo universal para uso en fabricación y montaje donde las condiciones de soldadura no son ideales (óxido,mala preparación de biseles, etc). Caños con y sin costura. Soldaduras de cascos de barcos en chapa naval, chapa estructural de acero al carbono de baja y media resistencia, calderas, recipientes de presión, estructuras de puentes, muelles, edificios y similares.

Posición de Soldadura

Código	Diámetro	Revestimiento	Color punta	B. Mín.	B. May.
601025	2.50 MM	Celulósico	Plateado	30	300
601032	3.25 MM	Celulósico	Plateado	30	300
601040	4.00 MM	Celulósico	Plateado	30	300
(CONS)	5.00 MM	Celulósico	Plateado	30	30

Conarco 11 - 6011



Datos Técnicos

Electrodo celulósico de buena penetración apto para toda posición Indicado para la soldadura de tubos con y sin costura para uso en calderas, condensadores, intercambiadores de calor y otros recipientes de alta presión. Su característica más destacada es la de poder usarse con corriente alterna utilizando transformadores con tensión de vacio (OCV) ≥ 60 V. Para aplicar especialmente en montajes, instalaciones y talleres donde no se dispone de corriente contínua.

Posición de Soldadura

Código	Diámetro	Revestimiento	Color punta	B. Mín.	B. May.
601125	2.50 MM	Celulósico	Blanco	30	150
601132PT	3.25 MM	Celulósico	Blanco	30	300
601140	4.00 MM	Celulósico	Blanco	30	150



Volver al índice

/ ELECTRODOS
CELULÓSICO TODA POSICIÓN

Conarco 12D - 12D



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Electrodo de acero dulce, de revestimiento rutilcelulósico, para soldadura de aceros de bajo carbono. Indicado para uniones en toda posición en las que se requiera buen aspecto de cordon. Opera excelentemente en vertical descendente, brindando filetes cóncavos de inmejorable terminación. Se emplea en construcción de tanques, carrocerías y en carpintería metalica.

Posición de Soldadura



Código	Diámetro	Revestimiento	Color punta	B. Min.	B. May.
12D25	2.50 MM	Celulósico	Dorado	30	150
12D32	3.25 MM	Celulósico	Dorado	30	150
12D40	4.00 MM	Celulósico	Dorado	30	30

/ ELECTRODOS
BÁSICO BAJO HIDRÓGENO

Conarco 15 - 7015



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Electrodo de revestimiento básico de bajo hidrogeno, Indicado para soldaduras de unión de aceros al carbono-manganeso de baja aleación que no superan los 520 N/mm.2 de resistencia a la tracción. Se emplea en cañerías de alta presión en toda posición, excepto vertical descendente.

Posición de Soldadura



Código	Diámetro	Revestimiento	Color punta	B. Min.	B. May.
701525	2.50 MM	Básico - BH	Plateado	30	300
701530	3.00 MM	Básico - BH	Plateado	30	300
701540	4.00 MM	Básico - BH	Plateado	30	150
701550 (CONS)	5.00 MM	Básico - BH	Plateado	30	30

Volver al índice

/ ELECTRODOS
BÁSICO BAJO HIDRÓGENO

Conarco 7018 OK (CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Electrodo de revestimiento básico de bajo hidrogeno, Indicado para soldaduras de unión de aceros al carbono-manganeso de baja aleación que no superan los 520 N/mm.2 de resistencia a la tracción. Se emplea en cañerías de alta presión en toda posición, excepto vertical descendente.

Posición de Soldadura



Diámetro	Revestimiento	Color punta	B. Min.	B. May.
2.50 MM	Básico - BH	Azul	30	300
3.00 MM	Básico - BH	Azul	30	300
4.00 MM	Básico - BH	Azul	30	150
5.00 MM	Básico - BH	Azul	30	30

Conarco 18 - 7018



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Electrodo básico para aceros al C-Mn (hasta 520 N/mm²). Alta calidad y uniformidad, apto para industria nuclear.

Posición de Soldadura



Código	Diámetro	Revestimiento	Color punta	B. Min.	B. May.
701825	2.50 MM	Básico - BH	Amarillo	20	400
701832	3.00 MM	Básico - BH	Amarillo	20	400
701840	4.00 MM	Básico - BH	Amarillo	20	400
701850 (CONS)	5.00 MM	Básico - BH	Amarillo	20	20

Volver al índice

/ ELECTRODOS
RUTÍLICO - INOXIDABLE

Conarco 308 - 308L



Datos Técnicos

Electrodo de acero inoxidable aleado al cromo-niquel, de revestimiento rutilobasico. Indicado para soldadura de aceros inoxidables austeniticos del tipo 18 Cr/8 Ni, tales como AISI 304, 305 y 308

Código	Diámetro	Revestimiento	Color punta	B. Min.	B. May.
308L25	2.50 MM	Rutílico - B.	-	2	8
308L32	3.25 MM	Rutílico - B.	-	2	8
308L40	4.00 MM	Rutílico - B.	-	2	8
308L50	5.00 MM	Rutílico - B.	-	5	20

Conarco 309 - 309L



Datos Técnicos

Electrodo de acero inoxidable aleado al cromo-niquel, de revestimiento rutilobasico. Indicado para uniones de aceros disimiles. Se emplean en soldaduras de aceros inoxidables, aceros ciogenicos con 3,5, 5 y 9% de niquel, aceros al carbtono, plaqueados en acero inoxdiables AISI 304 y aceros al carbono aleados susceptibles al temple. Tales como el SAE 1045 y 4130

Código	Diámetro	Revestimiento	Color punta	B. Min.	B. May.
309L25	2.50 MM	Rutílico - B.	-	8	16
309L32 (CONS)	3.25 MM	Rutílico - B.	-	10	20
309L40 (CONS)	4.00 MM	Rutílico - B.	-	10	20

Conarco 312 - 3012



Datos Técnicos

Electrodo inox Cr-Ni rutilobásico para aceros de alto carbono, templados, de difícil soldabilidad o composición desconocida. También se utiliza como capa cojín para recubrimientos duros.

Código	Diámetro	Revestimiento	Color punta	B. Min.	B. May.
31225 (CONS)	2.50 MM	Rutílico - B.	-	8	16
31232	3.25 MM	Rutílico - B.	-	5	20
31240 (CONS)	4.00 MM	Rutílico - B.	-	3	10

Volver al índice

/ ELECTRODOS
RUTÍLICO - INOXIDABLE

Conarco 316 (CONSULTAR)



Datos Técnicos

Electrodo de acero inoxidable aleado al cromo-niquel-molibdeno, de revestimiento rutilobasico. Indicado para soldadura de aceros inoxidables austeniticos del tipo 18 Cr/12 NI/2,5 Mo, tales como el AISI 316.

Diámetro	Revestimiento	Color punta	B. Min.	B. May.
2.00 MM	Rutílico - B.	-	5	20
2.50 MM	Rutílico - B.	-	2	8
3.25 MM	Rutílico - B.	-	10	20
4.00 MM	Rutílico - B.	-	10	20

/ ELECTRODOS
FUNDICIÓN

Conarco 16 - 7016



Datos Técnicos

Electrodo básico de bajo hidrógeno para CA. Cordón convexo, penetración media y calidad radiográfica.
Para aceros al C-Mn (hasta 520 N/mm²) y fundición con alto azufre o fósforo.

Código	Diámetro	Revestimiento	Color punta	B. Min.	B. May.
701625	2.50 MM	Rutílico - B.	Naranja	30	30
701632	3.25 MM	Rutílico - B.	Naranja	30	300
701640	4.00 MM	Rutílico - B.	Naranja	30	300
701650 (CONS)	5.00 MM	Rutílico - B.	Naranja	30	30

Conarco OK NI55 (CONSULTAR)



Datos Técnicos

Electrodo Fe-Ni básico, conductor, ideal para soldadura en frío de hierro fundido (gris, nodular o maleable).
Apto para uniones con otros metales y fundiciones con >0,2% de fósforo. Alta calidad en espesores y zonas embriadas.

Diámetro	Revestimiento	Color punta	B. Min.	B. May.
3.25 MM	Fundición	Rojo	12	24

Volver al índice

CONARCO AN ESAB COMPANY

/ ELECTRODOS
FUNDICIÓN

OK NI100 - NI100



Datos Técnicos

Electrodo conductor para reparación de fundición gris, en frío o caliente. Ideal para piezas livianas o medianas, con baja contracción y fósforo ≤ 0,20%. Operación con baja intensidad y alta calidad en juntas.

Código	Diámetro	Revestimiento	Color punta	B. Min.	B. May.
NI10025	2.50 MM	Fundición	Blanco	2	20
NI10032 (CONS)	3.25 MM	Fundición	Blanco	2	20
NI10040 (CONS)	4.00 MM	Fundición	Blanco	2	24

/ ELECTRODOS
PUNTA AZUL

OK 46.13 (Equivalente al E6013)



Datos Técnicos

Electrodo rutilo-básico tipo 7018. Apto para estructuras, calderería y mantenimiento. Cordón suave, buena penetración y fácil remoción de escoria. Buena tenacidad a bajas temperaturas. Para toda posición salvo vertical descendente.

Código	Diámetro	Revestimiento	Color punta	B. Min.	B. May.
4613C25	2.50 MM	Rutilo	Azul	30	300
4613C32	3.25 MM	Rutilo	Azul	30	300
4613C40	4.00 MM	Rutil	Azul	30	150
4613C50	5.00 MM	Rutilo	Azul	30	30

Conarco 13A - 13A



Datos Técnicos

Electrodo rutilo de fácil uso. Excelente encendido, cordón prolijo y escoria autodesprendible.
Ideal para herrería, mantenimiento y principiantes. Apto para CA y CC.

Código	Diámetro	Revestimiento	Color punta	B. Min.	B. May.
13A25	2.50 MM	Rutilo	Azul	30	300
13A32	3.25 MM	Rutilo	Azul	30	300
13A40	4.00 MM	Rutilo	Azul	30	150
13A50 (CONS)	5.00 MM	Rutilo	Azul	30	30


SAVAGE
ROGUE
ESAB


ESAB
ESAB

08.

CROSSMASTER® INDUSTRIAL GRADE

CONTACTO

ventas@mecan-sa.com.ar

03462 - 432500

NUESTROS CONTACTOS COMERCIALES

3462 - 376677
3462 - 415662
3462 - 664205

www.mecan-sa.com.ar

Volver al índice

/ PINZAS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS		
Código	**Descripción**	**Tipo**
9970314	153 mm (6")	Pinza Universal
9970316	178 mm (7")	Pinza Universal
9970318	203 mm (8")	Pinza Universal
9970320	254 mm (10")	Pinza Universal
9970316.5	178 mm (7")	Pinza Universal - Doble Articulación
9970620	153 mm (6")	Pinza de Punta Plana
9970644	165 mm (6-1/2")	Pinza de Punta Media Caña
9970646	203 mm (8")	Pinza de Punta Media Caña
9970674	153 mm (6")	Pinza de Punta Redonda
9970690	280 mm (11")	Pinza Alargada - Punta Redonda - Recta
9970712	153 mm (6")	Pinza Múltiple para Anillos de Retención
9970726	178 mm (7") - Externa	Pinza para Anillos de Retención - Curva
9970730	254 mm (10") - Externa	Pinza para Anillos de Retención - Curva
9970756	178 mm (7") - Interna	Pinza para Anillos de Retención - Curva
9970760	254 mm (10") - Interna	Pinza para Anillos de Retención - Curva
9970762 (CONS)	178 mm (7") - Externa	Pinza para Anillos de Retención - Recta
9970764 (CONS)	254 mm (10") - Externa	Pinza para Anillos de Retención - Recta
9970766	178 mm (7") - Interna	Pinza para Anillos de Retención - Recta
9970768 (CONS)	254 mm (10") - Interna	Pinza para Anillos de Retención - Recta
9970274	114 mm (4-1/2")	Mini-Pinza Universal
9970280	127 mm (5")	Mini-Pinza Media Caña Recta
9970282 (CONS)	127 mm (5")	Mini-Pinza Media Caña Curva
9970290	127 mm (5")	Mini-Pinza de Punta Plana
9970296	127 mm (5")	Mini-Pinza Punta Redonda

Volver al índice

/ PINZAS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS		
Código	**Descripción**	**Tipo**
9970502	127 mm (5")	Pinza de Presión Mordazas Curvas
9970506	178 mm (7")	Pinza de Presión Mordazas Curvas
9970510	254 mm (10")	Pinza de Presión Mordazas Curvas
9970528	254 mm (10")	Pinza de Presión Mordazas Rectas
9970544	165 mm (6-1/2")	Pinza de Presión Mordazas Largas
9970578	254 mm (10")	Pinza de Presión Tipo Soldador
9970524 (CONS)	180 mm (7")	Pinza de Presión Mordazas Rectas
9970587 (CONS)	279 mm (11")	Pinza Presión - Tipo C
9970582 (CONS)	152 mm (6")	Pinza Presión - Tipo C
9970590 (CONS)	450 mm (18")	Pinza Presión - Tipo C
9969848 (CONS)	203 mm (8")	Pinza Universal - Aislada - 1000 Voltios
9969868 (CONS)	203 mm (8")	Pinza de Punta Larga - Aislada - 1000 Voltios
9969803	203 mm (8")	Pinza Pela Cables - Automática - Autoadjustable
9969811	Pela cable modular (4P / 6P / 8P), redondo CAT3 / CAT5 / CAT6	Pinza Crimpeadora - Pela y Corta Cables
9969813 (CONS)	Pela cable redondo CAT3 / CAT5 / CAT6	Pinza Crimpeadora - Pela y Corta Cables - con Tester



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS		
Código	**Descripción**	**Tipo**
9972206	178 mm (7")	Tenaza Tipo Carpintero
9972208	203 mm (8")	Tenaza Tipo Carpintero
9972220	229 mm (9")	Tenaza Tipo Armador - Medio Corte
9972224	305 mm (12")	Tenaza Tipo Armador - Medio Corte

Volver al índice

/ PINZAS

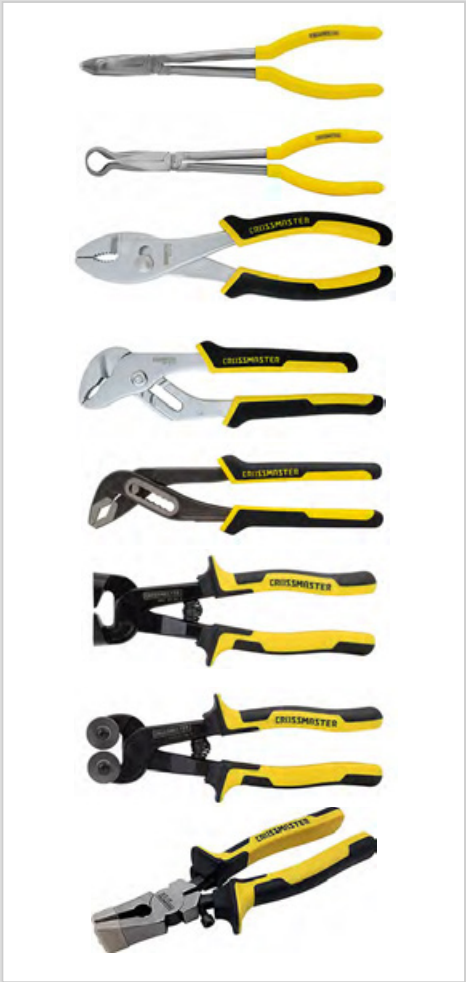

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS		
Código	**Descripción**	**Tipo**
9970692	280 mm (11")	Pinza Alargada - Curva 90° - Punta Redonda
9970695	280 mm (11")	Pinza Alargada - Punta Redonda - Conector Inyección
9970358	203 mm (8")	Pinza de Combinación
9970424 (CONS)	153 mm (6")	Pinza Pico de Loro
9970426	203 mm (8")	Pinza Pico de Loro
9970428	254 mm (10")	Pinza Pico de Loro
9970430	305 mm (12")	Pinza Pico de Loro
9970434 (CONS)	254 mm (10")	Pinza Pico de Loro - Doble Corredera - XTRA FORCE
9970435 (CONS)	305 mm (12")	Pinza Pico de Loro - Doble Corredera - XTRA FORCE
9970520 (CONS)	180 mm (7")	Pinza Pico de Loro - Adaptación Automática - XTRA FORCE
9970524 (CONS)	254 mm (10")	Pinza Pico de Loro - Adaptación Automática - XTRA FORCE
9970526 (CONS)	305 mm (12")	Pinza Pico de Loro - Adaptación Automática - XTRA FORCE
9970814 (CONS)	203 mm (8") y 254 mm (10")	Set de Pinzas Pico de Loro - 2 Piezas
9970816 (CONS)	80 mm (7") y 254 mm (10")	Set Pico de Loro Adaptación Automática - 2 Piezas
9972250.1	203 mm (8")	Pinza para Cerámicos
9972256.1	203 mm (8")	Pinza para Cortar Vidrio
9972260.1	203 mm (8")	Pinza Cortadora de Cerámicos
9972266	200 mm (8")	Pinza para Vidrio
9970288 (CONS)	203 mm (8")	Pinza Media Caña - Curva





Volver al índice

/ LLAVES



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS		
Código	**Descripción**	**Tipo**
9960140	24 mm	Llave Combinada - Milímetros
9960142	25 mm	Llave Combinada - Milímetros
9960144	26 mm	Llave Combinada - Milímetros
9960146	27 mm	Llave Combinada - Milímetros
9960148	28 mm	Llave Combinada - Milímetros
9960150	29 mm	Llave Combinada - Milímetros
9960152	30 mm	Llave Combinada - Milímetros
9960154	32 mm	Llave Combinada - Pulgadas
9962002 (CONS)	7/32	Llave Combinada - Pulgadas
9962104	1/4	Llave Combinada - Pulgadas
9962106	5/16	Llave Combinada - Pulgadas
9962108	11/32	Llave Combinada - Pulgadas
9962110	3/8	Llave Combinada - Pulgadas
9962112	7/16	Llave Combinada - Pulgadas
9962114	1/2	Llave Combinada - Pulgadas
9962116	9/16	Llave Combinada - Pulgadas
9962118	5/8	Llave Combinada - Pulgadas
9962120	11/16	Llave Combinada - Pulgadas
9962122	3/4	Llave Combinada - Pulgadas
9962126	13/16	Llave Combinada - Pulgadas
9962128	7/8	Llave Combinada - Pulgadas
9962130	15/16	Llave Combinada - Pulgadas
9962132	1"	Llave Combinada - Pulgadas
9962134	1-1/16	Llave Combinada - Pulgadas
9962136	1-1/8	Llave Combinada - Pulgadas
9962138	1-3/16	Llave Combinada - Pulgadas
9962140	1-1/4	Llave Combinada - Pulgadas

Volver al índice

/ LLAVES





CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS		
Código	**Descripción**	**Tipo**
9943192	Apertura: 0-20 mm	Llave para Caños - Tipo Sueca
9943194	Apertura: 0-25 mm	Llave para Caños - Tipo Sueca
9943196	Apertura: 0-40 mm	Llave para Caños - Tipo Sueca
9943198	Apertura: 0-65 mm	Llave para Caños - Tipo Sueca
9960102	5 mm	Llave Combinada - Milímetros
9960103	5.5 mm	Llave Combinada - Milímetros
9960104	6 mm	Llave Combinada - Milímetros
9960106	7 mm	Llave Combinada - Milímetros
9960108	8 mm	Llave Combinada - Milímetros
9960110	9 mm	Llave Combinada - Milímetros
9960112	10 mm	Llave Combinada - Milímetros
9960114	11 mm	Llave Combinada - Milímetros
9960116	12 mm	Llave Combinada - Milímetros
9960118	13 mm	Llave Combinada - Milímetros
9960120	14 mm	Llave Combinada - Milímetros
9960122	15 mm	Llave Combinada - Milímetros
9960124	16 mm	Llave Combinada - Milímetros
9960126	17 mm	Llave Combinada - Milímetros
9960128	18 mm	Llave Combinada - Milímetros
9960130	19 mm	Llave Combinada - Milímetros
9960132	20 mm	Llave Combinada - Milímetros
9960134	21 mm	Llave Combinada - Milímetros
9960136	22 mm	Llave Combinada - Milímetros
9960138	23 mm	Llave Combinada - Milímetros

Volver al índice

/ LLAVES









CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS		
Código	**Descripción**	**Tipo**
9943010	152 mm (6")	Llave Ajustable
9943012	203 mm (8")	Llave Ajustable
9943014	254 mm (10")	Llave Ajustable
9943016	305 mm (12")	Llave Ajustable
9943020	381 mm (15")	Llave Ajustable
9943022	457 mm (18")	Llave Ajustable
9943050 (CONS)	152 mm (6")	Llave Ajustable - XTRA FORCE
9943052 (CONS)	203 mm (8")	Llave Ajustable - XTRA FORCE
9943054 (CONS)	254 mm (10")	Llave Ajustable - XTRA FORCE
9943056 (CONS)	305 mm (12")	Llave Ajustable - XTRA FORCE
9943070	152 mm (6")	Llave Ajustable - CONFORT GRIP
9943072	203 mm (8")	Llave Ajustable - CONFORT GRIP
9943074	254 mm (10")	Llave Ajustable - CONFORT GRIP
9943076	305 mm (12")	Llave Ajustable - CONFORT GRIP
9942912 (CONS)	1.5 x 45 mm	Llave Hexagonal - Milimétrica
9942914 (CONS)	2 x 50 mm	Llave Hexagonal - Milimétrica
9942916 (CONS)	2.5 x 55 mm	Llave Hexagonal - Milimétrica
9942918 (CONS)	3 x 56 mm	Llave Hexagonal - Milimétrica
9942920 (CONS)	4 x 60 mm	Llave Hexagonal - Milimétrica
9942922 (CONS)	5 x 65 mm	Llave Hexagonal - Milimétrica
9942924 (CONS)	6 x 70 mm	Llave Hexagonal - Milimétrica
9942926 (CONS)	8 x 80 mm	Llave Hexagonal - Milimétrica
9942930 (CONS)	10 x 100 mm	Llave Hexagonal - Milimétrica
9942932 (CONS)	11 x 112 mm	Llave Hexagonal - Milimétrica
9942952 (CONS)	1/16" x 45 mm	Llave Hexagonal - Pulgadas
9942954 (CONS)	5/64" x 50 mm	Llave Hexagonal - Pulgadas

Volver al índice

/ LLAVES



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS		
Código	**Descripción**	**Tipo**
9942956 (CONS)	3/32" x 55 mm	Llave Hexagonal - Pulgadas
9942958 (CONS)	1/8" x 60 mm	Llave Hexagonal - Pulgadas
9942960 (CONS)	5/32" x 70 mm	Llave Hexagonal - Pulgadas
9942962 (CONS)	3/16" x 75 mm	Llave Hexagonal - Pulgadas
9942964 (CONS)	7/32" x 80 mm	Llave Hexagonal - Pulgadas
9942974 (CONS)	5/16" x 90 mm	Llave Hexagonal - Pulgadas
9942978 (CONS)	3/8" x 112 mm	Llave Hexagonal - Pulgadas
9954175,5	6 Piezas - 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8"	Juego de Llaves Combinadas - Pulgadas
9953182.5	10 Piezas - 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm	Juego de Llaves Combinadas - Milimétricas
9953183.5 (CONS)	12 Piezas - 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 mm	Juego de Llaves Combinadas - Milimétricas
9953180.5 (CONS)	16 Piezas - 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 mm	Juego de Llaves Combinadas - Milimétricas
9966607 (CONS)	14" (356 mm) 11/16"-3/4"-13/16"-7/8"	Llave Tipo Cruz - Pulgadas
9966611 (CONS)	14" (356 mm) 11/16"-3/4"-13/16"-7/8"	Llave Tipo Cruz - Plegable - Pulgadas



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS		
Código	**Descripción**	**Tipo**
9970100 (CONS)	203 mm (8")	Alicate Corta Pernos
9970102 (CONS)	254 mm (10")	Alicate Corta Pernos
9970112	305 mm (12")	Alicate Corta Pernos
9970115	450 mm (18")	Alicate Corta Pernos
9970117	600 mm (24")	Alicate Corta Pernos
9970119	762 mm (30")	Alicate Corta Pernos
9970123	1067 mm (42")	Alicate Corta Pernos
9970252	114 mm (4-1/2")	Mini-Alicate Corte Diagonal
9969826 (CONS)	153 mm (6")	Alicate Corte Diagonal - Aislado - 1000V
9969802	178 mm (7")	Alicate Pela Cables - Automático
9969804	235 mm (9-1/2")	Alicate para Entallar Terminales

Volver al índice

/ DESTORNILLADORES
SOFT GRIP



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS		
Código	**Descripción**	**Tipo**
9940614 (CONS)	3 x 75 mm	Destornillador Plano - Soft Grip
9940616	3 x 100 mm	Destornillador Plano - Soft Grip
9940620	3 x 150 mm	Destornillador Plano - Soft Grip
9940636	4 x 100 mm	Destornillador Plano - Soft Grip
9940670 (CONS)	6 x 38 mm	Destornillador Plano - Soft Grip
9940726 (CONS)	8 x 200 mm	Destornillador Plano - Soft Grip
9940752 (CONS)	T6 x 75 mm	Destornillador Torx - Soft Grip
9940754 (CONS)	T7 x 75 mm	Destornillador Torx - Soft Grip
9940756 (CONS)	T8 x 75 mm	Destornillador Torx - Soft Grip
9940758 (CONS)	T9 x 75 mm	Destornillador Torx - Soft Grip
9940761	T10 x 100 mm	Destornillador Torx - Soft Grip
9940726 (CONS)	T15 x 100 mm	Destornillador Torx - Soft Grip
9940770 (CONS)	T27 x 100 mm	Destornillador Torx - Soft Grip
9940779	T30 x 100 mm	Destornillador Torx - Soft Grip
9940788 (CONS)	T40 x 125 mm	Destornillador Torx - Soft Grip
9940814 (CONS)	PH#0 x 75 mm	Destornillador Phillips - Soft Grip
9940816	PH#0 x 100 mm	Destornillador Phillips - Soft Grip
9940820 (CONS)	PH#0 x 150 mm	Destornillador Phillips - Soft Grip
9940834 (CONS)	PH#1 x 75 mm	Destornillador Phillips - Soft Grip
9940838	PH#1 x 125 mm	Destornillador Phillips - Soft Grip
9940850 (CONS)	PH#2 x 38 mm	Destornillador Phillips - Soft Grip
9940882 (CONS)	PH#3 x 200 mm	Destornillador Phillips - Soft Grip
9940170 (CONS)	4 x 100 mm	Destornillador Aislado - Punta Phillips
9940186 (CONS)	6 x 150 mm	Destornillador Aislado - Punta Phillips
9940954 (CONS)	Juego de 6 Destornilladores	Set electrónica

Volver al índice

/ DESTORNILLADORES
MAGO ACRÍLICO



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS		
Código	**Descripción**	**Tipo**
9940212 (CONS)	3 x 50 mm	Destornillador Plano - Mango Acrílico
9940204 (CONS)	3 x 75 mm	Destornillador Plano - Mango Acrílico
9940220	3 x 150 mm	Destornillador Plano - Mango Acrílico
9940256	5 x 100 mm	Destornillador Plano - Mango Acrílico
9940258	5 x 125 mm	Destornillador Plano - Mango Acrílico
9940260	5 x 150 mm	Destornillador Plano - Mango Acrílico
9940280	6 x 150 mm	Destornillador Plano - Mango Acrílico
9940324	8 x 150 mm	Destornillador Plano - Mango Acrílico
9940326	8 x 200 mm	Destornillador Plano - Mango Acrílico
9940412 (CONS)	3 x 50 mm	Destornillador Phillips - Mango Acrílico
9940460	3 x 100 mm	Destornillador Phillips - Mango Acrílico
9940458	3 x 150 mm	Destornillador Phillips - Mango Acrílico
9940456 (CONS)	5 x 75 mm	Destornillador Phillips - Mango Acrílico
9940480	6 x 125 mm	Destornillador Phillips - Mango Acrílico
9940482 (CONS)	6 x 150 mm	Destornillador Phillips - Mango Acrílico
9940356 (CONS)	T6 x 75 mm	Destornillador Torx - Mango Acrílico
9940357 (CONS)	T7 x 75 mm	Destornillador Torx - Mango Acrílico
9940358 (CONS)	T8 x 75 mm	Destornillador Torx - Mango Acrílico
9940360 (CONS)	T9 x 75 mm	Destornillador Torx - Mango Acrílico
9940365 (CONS)	T10 x 75 mm	Destornillador Torx - Mango Acrílico
9940373 (CONS)	T20 x 100 mm	Destornillador Torx - Mango Acrílico
9940380 (CONS)	T30 x 150 mm	Destornillador Torx - Mango Acrílico
9940154 (CONS)	2.5 x 75 mm	Destornillador Aislado - Punta Plana
9940156 (CONS)	4 x 100 mm	Destornillador Aislado - Punta Plana
9940158 (CONS)	5.5 x 125 mm	Destornillador Aislado - Punta Plana
9940160 (CONS)	6.5 x 150 mm	Destornillador Aislado - Punta Plana
9940168 (CONS)	3 x 75 mm	Destornillador Aislado - Punta Phillips

Volver al índice

/ PUNTAS MAGNÉTICAS Y ACCESORIOS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS		
Código	**Descripción**	**Tipo**
9941052 (CONS)	1/4'' - Encastre macho 6,35 mm (1/4'')	Punta magnética con bocallave
9941054 (CONS)	5/16'' - Encastre macho 6,35 mm (1/4'')	Punta magnética con bocallave
9941056	3/8'' - Encastre macho 6,35 mm (1/4'')	Punta magnética con bocallave
9941064 (CONS)	L=75 mm	Extensión magnética
9941065 (CONS)	L=100 mm	Extensión magnética
9941068	L=75 mm	Extensión acople rápido
9941070	L=127 mm	Extensión acople rápido
9941074 (CONS)	PH2 - 25 mm - x 5 unidades	Punta PH2 con tope
9941156 (CONS)	PH1 x 25 mm - x 10 unidades	Punta Phillips magnética
9941158 (CONS)	PH2 x 50 mm - x 10 unidades	Punta Phillips magnética
9941160 (CONS)	PH2 x 65 mm - x 10 unidades	Punta Phillips magnética
9941162 (CONS)	PH3 x 50 mm - x 10 unidades	Punta Phillips magnética
9941166	PH3 x 65 mm - x 10 unidades	Punta Phillips magnética
9941490 (CONS)	PH2 - PH2 x 65 mm - 10 unidades	Punta PH/PH magnética
9941495	PH2 / Plano 6 x 65 mm - 10 unidades	Punta PH/Plana magnética

/ TIJERAS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS		
Código	**Descripción**	**Tipo**
9943310	42 mm (1-5/8)	Tijera Corta Tubos para PVC - CPVC - PEX - Automática
9937824	254 mm (10")	Tijera de Aviación - Recta
9937820	254 mm (10")	Tijera de Aviación - Derecha
9937822	254 mm (10")	Tijera de Aviación - Izquierda
9937882 (CONS)	590 mm (23-1/2")	Tijera Corta Setos - Hoja Ondulada
9937884 (CONS)	690 a 890 mm (27-3/8" a 35")	Tijera Corta Setos - Hoja Ondulada - Mangos Extensibles
9937890 (CONS)	680 a 930 mm (26-3/4" a 36-1/2")	Tijera para Poda - Hoja Pasante - Mangos Extensibles
9937892 (CONS)	650 a 910 mm (25-1/2" a 35-3/4")	Tijera para Poda - Con Yunque - Mangos Extensibles

Volver al índice

/ FORMONES



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS		
Código	**Descripción**	**Tipo**
9941506.6 (CONS)	6 mm (1/4")	Formón - mango de acrílico - vástago pasante
9941508.6	8 mm (5/16")	Formón - mango de acrílico - vástago pasante
9941510.6 (CONS)	10 mm (3/8")	Formón - mango de acrílico - vástago pasante
9941512.6	12 mm (1/2")	Formón - mango de acrílico - vástago pasante
9941516.6	16 mm (5/8")	Formón - mango de acrílico - vástago pasante
9941519.6	19 mm (3/4")	Formón - mango de acrílico - vástago pasante
9941520.6 (CONS)	20 mm (13/16")	Formón - mango de acrílico - vástago pasante
9941522.6 (CONS)	22 mm (7/8")	Formón - mango de acrílico - vástago pasante
9941525.6	25 mm (1")	Formón - mango de acrílico - vástago pasante
9941528.6 (CONS)	28 mm (1-1/8")	Formón - mango de acrílico - vástago pasante
9941530.6 (CONS)	30 mm (1-3/16")	Formón - mango de acrílico - vástago pasante
9941532.6 (CONS)	32 mm (1-1/4")	Formón - mango de acrílico - vástago pasante
9941538.6 (CONS)	38 mm (1-1/2")	Formón - mango de acrílico - vástago pasante
9941550.6 (CONS)	50 mm (2")	Formón - mango de acrílico - vástago pasante

/ LLAVES CRIQUE



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS		
Código	**Descripción**	**Tipo**
9942257 (CONS)	140 mm (5-1/2")	Llave Crique - Expulsión Rápida - Encastre 1/4
9942294	203 mm (8") - Encastre Múltiple de 1/4" y 3/8"	Llave Crique 2 en 1
9942460,4	203 mm (8")	Llave Crique - XTRA FORCE - Encastre 3/8
9942461 (CONS)	255 mm (8-1/2")	Llave Crique Curva - Encastre 3/8
9942494	203 mm (8") - Encastre Múltiple de 3/8" y 1/2"	Llave Crique - Encastre 3/8 - 1/2
9942657 (CONS)	254 mm (10")	Llave Crique - Encastre 1/2
9942457 (CONS)	200 mm (8")	Llave Crique - Encastre 3/8
9942660.4	265 mm (10-1/2")	Llave Crique - XTRA FORCE - Encastre 1/2
9942661 (CONS)	265 mm (10-1/2")	Llave Crique Curva - Encastre 1/2
9942854	509 mm (20")	Llave Crique - Encastre 3/4

Volver al índice

/ BOCALLAVES HEXAGONALES







CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS		
Código	**Descripción**	**Tipo**
9942266	102 mm (4")	Mango Deslizante T - Encastre 1/4
9942284	33 mm	Movimiento Universal Articulado - Encastre 1/4
9942430 (CONS)	76 mm (3")	Barras Extensión - Encastre 3/8
9942432 (CONS)	152 mm (6")	Barras Extensión - Encastre 3/8
9942434 (CONS)	254 mm (10")	Barras Extensión - Encastre 3/8
9942464 (CONS)	178 mm (7")	Mango Deslizante T - Encastre 3/8
9942484 (CONS)	51 mm	Movimiento Universal Articulado - Encastre 3/8
9942464 (CONS)	203 mm (8")	Mango Articulado - Encastre 3/8
9942630	63.5 mm (2-1/2")	Barras de Extensión - Encastre 1/2
9942632	127 mm (5")	Barras de Extensión - Encastre 1/2
9942634	254 mm (10")	Barras de Extensión - Encastre 1/2
9942636	254 mm (10")	Mangos Articulados - Encastre 1/2
9942638	381 mm (15")	Mangos Articulados - Encastre 1/2
9942640	458 mm (18")	Mangos Articulados - Encastre 1/2
9942666	254 mm (10")	Mango Deslizante T - Encastre 1/2
9942676	419 mm (16-1/2")	Mango Berbiquí - Encastre 1/2
9942684	73 mm	Movimiento Universal Articulado - Encastre 1/2
9942832	101 mm (4")	Barras de Extensión - Encastre 3/4
9942834	203 mm (8")	Barras de Extensión - Encastre 3/4
9942836	407 mm (16")	Barras de Extensión - Encastre 3/4
9942844	458 mm (18")	Mangos Articulados - Encastre 3/4
9942846	509 mm (20")	Mangos Articulados - Encastre 3/4
9942866	458 mm (18")	Mango Deslizante T - Encastre 3/4

Volver al índice

/ BOCALLAVES HEXAGONALES



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS			
Código	**Descripción**	**Medida**	**Tipo**
9944204 / 9944206 / 9944208 / 9944210 / 9944212 / 9944214 / 9944216 / 9944218 / 9944220 / 9944222 / 9944224 / 9944226	Encastre 1/4"	4 mm a 13 mm	Milimétricas cortas
9944444 / 9944446 / 9944448 / 9944450 / 9944452 / 9944454 / 9944456 / 9944458 / 9944460 / 9944462 / 9944464 / 9944466 / 9944228	Encastre 1/4"	4 mm a 14 mm	Milimétricas largas
9944264 / 9944266 / 9944268 / 9944270 / 9944272 / 9944274 / 9944276 / 9944278 / 9944280 / 9944282	Encastre 1/4"	5/32 a 1/2	Pulgadas cortas
9944482 / 9944488 / 9944492 / 9944494	Encastre 1/4"	7/32 a 7/16	Pulgadas largas
9944804 / 9944806 / 9944808 / 9944810 / 9944812 / 9944814 / 9944816 / 9944818 / 9944820 / 9944822 / 9944824 / 9944826 / 9944828 / 9944830 / 9944832 / 8844834 / 9944836 / 9944840	Encastre 3/8"	6 mm a 24 mm	Milimétricas cortas
9944864 / 9944866 / 9944868 / 9944870 / 9944872 / 9944874 / 9944876 / 9944878 / 9944880 / 9944886	Encastre 3/8"	1/4 a 7/8	Pulgadas cortas
9946004 / 9946006 / 9946008 / 9946010 / 9946012 / 9946014 / 9946016 / 9946018 / 9946020 / 9946022 / 9946024 / 9946026 / 9946028 / 9946030 / 9946032 / 9946034 / 9946036 / 9946038 / 9946040 / 9946042 / 9946044 / 9946046 / 9946048 / 9946050	Encastre 1/2"	8 mm a 32 mm	Milimétricas cortas
9946364 / 9946366 / 9946368 / 9946370 / 9946372 / 9946374 / 9946376 / 9946378 / 9946380 / 9946382 / 9946384 / 9946386 / 9946388 / 9946390 / 9946392 / 9946398 / 9946404 / 9946406	Encastre 1/2"	10 mm a 32 mm	Milimétricas largas
9946066 / 9946068 / 9946070 / 9946072 / 9946074 / 9946076 / 9946078 / 9946080 / 9946082 / 9946084 / 9946086 / 9946088 / 9946090 / 9946092 / 9946094 / 9946096	Encastre 1/2"	5/16 a 1.1/4	Pulgadas cortas
9946124 / 9946126 / 9946128 / 9946130 / 9946132 / 9946134 / 9946136 / 9946138 / 9946140 / 9946142 / 9946144 / 9946146 / 9946148 / 9946150 / 9946152 / 9946154 / 9946156 / 9946158 / 9946160 / 9946162 / 9946164 / 9946166 / 9946168 / 9946170	Encastre 3/4"	8 mm a 32 mm	Milimétricas cortas

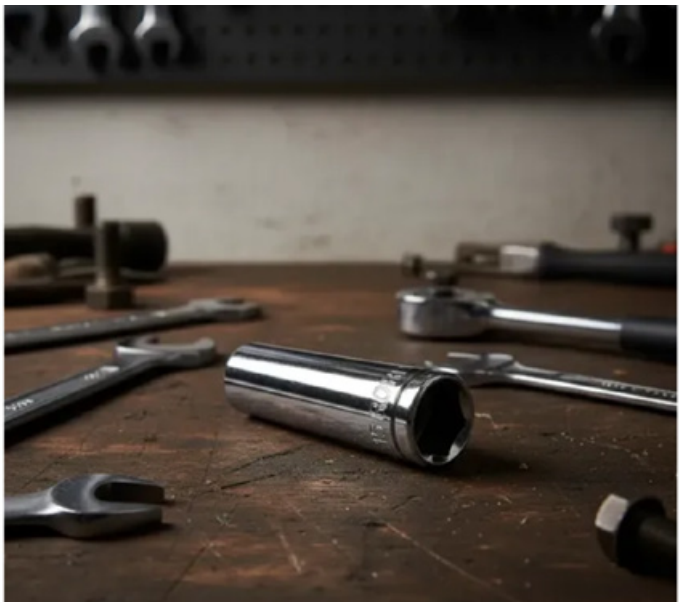



Volver al índice

/ BOCALLAVES ESTRIADAS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS			
Código	**Descripción**	**Medida**	**Tipo**
9946124 / 9946126 / 9946128 / 9946130 / 9946132 / 9946134 / 9946136 / 9946138 / 9946140 / 9946142 / 9946144 / 9946146 / 9946148 / 9946150 / 9946152 / 9946154 / 9946156 / 9946158 / 9946160 / 9946162 / 9946164 / 9946166 / 9946168 / 9946170	Encastre 1/2"	8 mm a 13 mm	Milimétricas cortas
9946186 / 9946188 / 9946190 / 9946192 / 9946194 / 9946196 / 9946198 / 9946200 / 9946202 / 9946204 / 9946206 / 9946208 / 9946210 / 9946212 / 9946214 / 9946216	Encastre 1/2"	5/16 a 1.1/4	Pulgadas largas
9948184 / 9948186 / 9948188 / 9948190 / 9948192 / 9948194 / 9948196 / 9948198 / 9948200 / 9948202 / 9948204 / 9948206 / 9948208 / 9948210 / 9948212 / 9948214 / 9948216 / 9948218 / 9948220 / 9948428	Encastre 3 /4"	3/4 a 2.1/2	Pulgadas cortas

/ BOCALLAVES PUNTA HEXAGONAL



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS			
Código	**Descripción**	**Medida**	**Tipo**
9949630 / 9949634 / 9949636 / 9949638 / 9949640 / 9949642 / 9949644	Encastre 1/2"	6 mm a 19 mm	Milimétricas
9949708 / 9949710 / 9949712 / 9949714 / 9949716 / 9949718	Encastre 1/2"	5/16 a 5/8	Pulgadas



Volver al índice

/ BOCALLAVES TORX



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Código	**Descripción**
9949368 a 9949372 (CONS)	Encastre 1/4"
9949576	Punta Torx Encastre 1/4"

/ BOCALLAVES PARA BUJÍAS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Código	**Descripción**
9949606	Encastre 1/2"
9949404 (CONS)	Encastre 3/8"

/ ADAPTADORES



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Código	**Descripción**
9942404	Bocallave - Encastre 3/8"
9942604 (CONS)	Bocallave - Encastre 1/2"
9942602 (CONS)	Adaptador para puntas hexagonales Encastre 1/2"
9942804	Bocallave 3/4" H x 1/2" M

Volver al índice

/ PORTA CUCHILLAS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS		
Código	**Descripción**	**Tipo**
9932682 (CONS)	9 mm - con 1 cuchilla	Porta Cuchillas Retráctil
9932682E (CONS)	18 mm - con 1 cuchilla	Porta Cuchillas Retráctil
9932814	9 mm - con 5 cuchillas	Porta Cuchillas Retráctil
9932824	18 mm - con 5 cuchillas	Porta Cuchillas Retráctil
9932840	19 mm - con 1 cuchilla	Porta Cuchilla Retráctil - Hoja Trapezoidal
9932846 (CONS)	19 mm - con 5 cuchillas	Porta Cuchilla Retráctil - Empuñadura Recta - Hoja trapezoidal

/ LIMAS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Código	**Descripción**
9968460	150 mm (6) - Fina
9968480 (CONS)	200 mm (8) - Fina
9968484 (CONS)	250 mm (10) - Fina
9968486 (CONS)	300 mm (12) - Fina
9968482 (CONS)	200 mm (8) - Media
9968483 (CONS)	250 mm (10) - Media
9968485 (CONS)	300 mm (12) - Media
9968462 (CONS)	150 mm (6) - Bastarda
9968488 (CONS)	200 mm (8) - Bastarda
9968490 (CONS)	250 mm (10) - Bastarda
9968492 (CONS)	300 mm (12) - Bastarda

/ HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

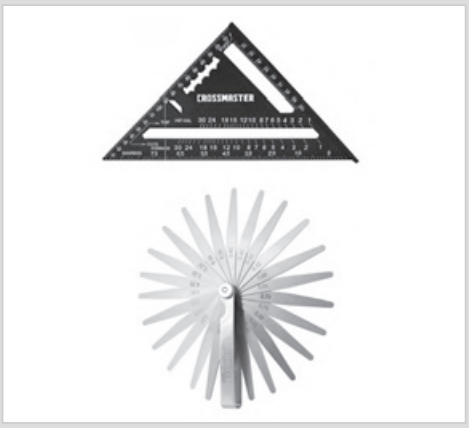

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS		
Código	**Descripción**	**Tipo**
993251 (CONS)	7" (177 mm)	Escuadra Multiángulos - Aluminio
9936530 (CONS)	mm x20 (0,05 a 1 mm)	Sondas Milimétricas
9936532 (CONS)	Pulgadas x20 (0,0015 a 0,035")	Sondas Pulgadas
9936502	150 mm (6") Vernier	Calibre de Medición
993608 (CONS)	305 mm (12")	Nivel de Aluminio 12"
993609 (CONS)	406 mm (16")	Nivel de Aluminio 16"
993610 (CONS)	610 mm (24")	Nivel de Aluminio 24"

/ MARTILLOS Y MAZAS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS		
Código	**Descripción**	**Tipo**
9969360 (CONS)	340 g	Martillo Bolita - Cabo Fibra de Vidrio
9969361 (CONS)	453 g	Martillo Bolita - Cabo Fibra de Vidrio
9969362 (CONS)	680 g	Martillo Bolita - Cabo Fibra de Vidrio
9969444 (CONS)	907 g	Martillo Bolita - Cabo Fibra de Vidrio
9969261 (CONS)	16 mm	Martillo Carpintero - Cabo Fibra de Vidrio
9969262 (CONS)	20 mm	Martillo Carpintero - Cabo Fibra de Vidrio
9969264 (CONS)	25 mm	Martillo Carpintero - Cabo Fibra de Vidrio
9969265 (CONS)	32 mm	Martillo Carpintero - Cabo Fibra de Vidrio
9969465 (CONS)	40 mm	Maza de Goma PVC - Cabo Fibra de Vidrio

Volver al índice

/ TORQUES

TORQUÍMETRO DIGITAL ENCASTRE 1/2" INCLUYE ADAPTADORES ENCASTRE 1/4" Y 3/8" | 9936126



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y BENEFICIOS

- Encastre de entrada: 1/2"
- Encastre de salida: 1/2"
- Rango de torque: 1,5 – 200 N.m (0,15 – 20,39 kg.m)
- Resolución: 0,1 N.m (0,01 kg.m)
- Precisión: +/- 1 %
- Capacidad de almacenamiento: 500 registros de datos
- Unidades de medida: kg.m / kg.cm / lb.in / lb.ft / N.m
- Baterías: 1,5V AAA (x 2) (no incluidas)
- Temperatura de funcionamiento: -10°C – 60°C

Accesorios incluidos: adaptador de 1/2" a 3/8" + adaptador de 1/2" a 1/4"

TORQUÍMETRO DE ZAFE



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código	Descripción
9936105 (CONS)	Cabezal con crique de 72 dientes - 1/4" DR - 5-25 N.m - 0.51-2.55 Kgf.m
9936107 (CONS)	Cabezal con crique de 72 dientes - 3/8" DR - 20-120 N.m - 2.04-12.21 Kgf.m
9936113	Cabezal con crique de 72 dientes - 1/2" DR - 40-210 N.m - 4.08-22.41 Kgf.m
9936121 (CONS)	Cabezal con crique de 24 dientes - 3/4" DR - 100-600 N.m - 10.2-61.20 Kgf.m



Volver al índice

/ PRENSA - MARCADORES - CÁMARA GRASERA - CABALLERES

PRENSA DE GATILLO TIPO «F» DE LIBERACIÓN RÁPIDA



Código	Medidas
9937156	152 mm (6")
9937160	305 mm (12")
9937162	457 mm (18")
9937164	610 mm (24")

TIZA ROJA EN POLVO | 9932796



Cantidad	Descripción
115 gr	Tiza en polvo para chocla

CÁMARA PARA INSPECCIÓN ENDOSCÓPICA | 9980464 (CONSULTAR)



Resolución	Diámetro - Distancia
1280x720	8 mm - 5 mts

MARCADORES INDUSTRIALES INDELEBLES



Código	Descripción
9932530 (CONS)	Negro
9932531 (CONS)	Blanco
9932532 (CONS)	Amarillo
9932533 (CONS)	Rojo

GRASERA MANUAL | 9980353 (CONS)



Capacidad	Presión max
400 cc	8000 psi

CABALLETES PARA AUTOS | 9936900 (CONS)



Capacidad	Rango de elevación
3 Toneladas	300 mm a 444 mm

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ ELEVACIÓN - EXTRACTOR - LINTERNAS

CRIQUE CARRO HIDRÁULICO PERFIL BAJO DE ALUMINIO | 9936879 (CONS)



Capacidad	Rango de elevación
1.8 toneladas	85 mm a 370 mm

CRIQUE CARRO HIDRÁULICO PERFIL BAJO | 9936896 (CONSULTAR)



Cantidad	Rango de elevación
3 toneladas	75mm a 505mm

GATO HIDRÁULICO TIPO CARRO | 9936880



Cantidad	Rango de elevación
2 toneladas	100mm - 330 mm

CAMILLA PARA MECÁNICO PLÁSTICA | 9936904 (CONSULTAR)



Peso max soportado	Medidas
120 kg	103 x 48 x 11,5 cm

EXTRACTOR UNIVERSAL – 3 MANDÍBULAS – CR V – REVERSIBLE – INDUSTRIAL



Código	Medidas
9980734 (CONS)	76 mm (3")
9980736 (CONS)	102 mm (4")
9980738 (CONS)	153 mm (6")
9980740 (CONS)	203 mm (8")

LINTERNA LED – RECARGABLE | 9932742 (CONSULTAR)



Potencia	Led
400 lúmenes	10 watts.

Volver al índice

/ LINTERNAS - ESPÁTULAS

REFLECTOR LED – RECARGABLE | 9932786 (CONS)



Potencia	Led
2500 lúmenes.	30 watts.

LINTERNA LED – MANOS LIBRES 5 MTS DE ALCANCE | 9932732



Potencia	Duración de batería
90 lúmenes	4 horas

CORTA CERÁMICO PORCELANATO MANUAL | 9936828 (CONS)



Corte máx largo	Corte máx espesor
600 mm	12 mm

ESPÁTULA MANGO MADERA



Código	Ancho de hoja	Material de hoja
9932450 (CONS)	1"	Acero al carbono
9932451 (CONS)	1-1/2"	
9932452 (CONS)	2"	
9932453 (CONS)	2-1/2"	
9932454 (CONS)	3"	
9932456 (CONS)	4"	
9932458 (CONS)	5"	

ESPÁTULA MANGO PLÁSTICO



Código	Ancho de hoja	Material de hoja
9932410 (CONS)	20 mm	Acero inoxidable
9932412 (CONS)	30 mm	
9932414 (CONS)	40 mm	
9932416 (CONS)	50 mm	
9932418 (CONS)	60 mm	
9932420 (CONS)	70 mm	
9932422 (CONS)	80 mm	
9932424 (CONS)	90 mm	

Volver al índice

/ CEPILLOS - BOLSOS

CEPILLO CIRCULAR DE ALAMBRE RIZADO



Código	Medidas
9980906 (CONS)	Ø 150 mm (6")
9980908 (CONS)	Ø 175 mm (7")
9980910 (CONS)	Ø 200 mm (8")

CEPILLO CIRCULAR DE ALAMBRE TRENZADO



Código	Medidas
9980923 (CONS)	Ø 150 mm (6")
9980924 (CONS)	Ø 175 mm (7")
9980925 (CONS)	Ø 200 mm (8")

CEPILLO COPA DE ALAMBRE RIZADO



Código	Medidas
9980930 (CONS)	Ø 60 mm (2-3/8")
9980931 (CONS)	Ø 75 mm (3")
9980932 (CONS)	Ø 100 mm (4")
9980933 (CONS)	Ø 125 mm (5")

CEPILLO CÓNICO DE ALAMBRE RIZADO



Código	Medidas
9980938 (CONS)	Ø 100 mm (4")
9980939 (CONS)	Ø 115 mm (4-1/2")

BOLSO PORTA HERRAMIENTAS | 9930910



Descripción	Medidas
Correa ajustable.	310 x 200 x 260 mm

BOLSO PORTA HERRAMIENTAS BASE RÍGIDA | 9930920



Descripción	Medidas
Base plástica rígida	400 x 220 x 330mm

Volver al índice

/ CONTENEDORES

CAJA PLÁSTICA PORTA HERRAMIENTAS CON CIERRES METÁLICOS



Código	Descripción
9931056 (CONS)	320 x 180 x 130 mm - 1 gabeta
9931058	395 x 223 x 165 mm - 2 gabeta
9931060	420 x 225 x 210 mm - 1 bandeja plástica
9931062	480 x 265 x 252 mm - 1 bandeja plástica
9931064	595 x 285 x 284 mm - 1 bandeja plástica

CAJA PORTA HERRAMIENTAS TIPO BAUL | 9931044



Incluye	Medidas
bandeja remov - 3 orden.	620 x 370 x 420 mm

CAJA PLÁSTICA VERTICAL PORTA HERRAMIENTAS | 9931052 (CONS)



Incluye	Medidas
2 cajas - 2 bandejas	540 x 470 x 630mm

GABINETE METALICO INFERIOR PARA HERRAMIENTAS CON RUEDAS | 9931041 (CONS)



Incluye	Medidas
6 gavetas - 1 cajón con cerra.	688 x 458 x 735 mm

GABINETE METÁLICO SUPERIOR PORTA HERRAMIENTAS | 9931042 (CONS)



Descripción	Medidas
6 gavetas + 1 cajón con cerra.	660 x 323 x 380 mm

GABINETE PORTA HERRAMIENTAS 2 MÓDULOS | 9931036 (CONSULTAR)



Medidas inferior	Medidas superior
616 x330 x 742mm	600 x 260 x 340 mm

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ TRANSPORTE - INSERTOS PARA ROSCAS

CARRO PLEGABLE CON PLATAFORMA | 9931120 (CONSULTAR)



Capacidad	Medida
150 kg	470 x 730 mm

CARRO PLEGABLE CON PLATAFORMA | 9931122 (CONSULTAR)



Capacidad	Medida
300 kg	910 x 610 mm

CARRO DE ALUMINIO PLEGABLE | 9931128



Capacidad	Medida
70 kg	280 x 390 x 985 mm

CARRO DE ACERO | 9931136



Capacidad	Medida
200 kg	350 x 220 mm

CARRO – CARRETILLA DE ACERO MULTIFUNCIÓN | 9931148



Capacidad	Medida
250 kg	350 x 220 mm

JUEGO DE INSERTOS PARA ROSCA 88 PIEZAS | 9980580 (CONSULTAR)



Descripción
· 3 Broca Helicoidal HSS · 3 Macho HSS · 1 Llave Hexagonal · 3 Herramienta Porta Inserto con Tope Regulable · 3 Punzón para Instalación · 25 Insertos Acero Inoxidable M6 x 1.00 x 8.0 mm · 25 Insertos Acero Inoxidable M8 x 1.25 x 10.8 mm · 25 Insertos Acero Inoxidable M10 x 1.50 x 13.5 mm





Volver al índice

/ INSERTOS PARA ROSCAS - ROSCA LLAVES - RIEGO

JUEGO DE INSERTOS PARA ROSCA 131 PIEZAS | 9980584 (CONSULTAR)



Descripción
· 5 Broca Helicoidal HSS - 5 Macho HSS · 1 Llave Hexagonal · 5 Herramienta Porta Inserto con Tope Regulable · 5 Punzón para Instalación · 25 Insertos Acero Inoxidable M5 x 0.80 x 6.7 mm · 25 Insertos Acero Inoxidable M6 x 1.00 x 8.0 mm · 25 Insertos Acero Inoxidable M8 x 1.25 x 10.8 mm · 25 Insertos Acero Inoxidable M10 x 1.50 x 13.5 mm · 10 Insertos Acero Inoxidable M12 x 1.75 x 16.3 mm

INSERTOS PARA ROSCAS



Código	Descripción
9980588	M6 x 1,0 x 8,0 mm
9980590	M8 x 1,25 x 10,5 mm
9980591	M10 x 1,25 x 13,5 mm
9980592	M10 x 1,50 x 13,5 mm
9980596	M14 x 12,5 x 16,3 mm

LLAVE SACA FILTROS A CADENA | 9980514 (CONS)



Descripción	Largo de cadena
Apta para filtros 50-110 mm	425 mm

LLAVE SACA FILTROS A FLEJE | 9980516 (CONSULTAR)



Descripción
Apta para filtros 65-110 mm

ASPERSOR GIRATORIO | 9937933 (CONSULTAR)



Descripción
3 brazos y picos de bronce - base de aluminio

ASPERSOR POR IMPULSOS REGULABLE | 9937920 (CONSULTAR)



Descripción
Aspersor regulable, versátil para el jardín

Volver al índice

/ RIEGO

PISTOLA PARA RIEGO
9 PATRONES DE RIEGO | 9937916.5 (CONS)



Descripción
· Pistola para riego – 9 patrones · Conector acople rápido para manguera 12,7 mm · Conector acople rápido para manguera 12,7 mm con bloqueo de agua. · Conector roscado para canillas. Rosca 12,7 mm / 19 mm · Productos relacionados

PISTOLA PARA RIEGO
9 PATRONES DE RIEGO | 9937916



Descripción
9 patrones para seleccionar: Abanico – Ángulo – Centro – Cono – Plano – Chorro – Niebla – Lluvia – Relleno

PISTOLA PARA RIEGO
CAUDAL AJUSTABLE | 9937908



Descripción
· Pistola para riego caudal ajustable · Conector acople rápido para manguera 12,7mm. · Conector acople rápido para manguera 12,7 mm con bloqueo de agua. · Conector roscado para canillas rosca 12,7mm / 19mm. · Productos relacionados

ENROLLA MANGUERA
PARA PARED | 9937948 (CONSULTAR)



Medidas
230x160x140 mm

CARRO ENROLLA MANGUERA
HASTA 60 METROS | 9937990



Descripción
· 1 Boquilla para riego ajustable · 4 Conectores acople rápido para mang. de 12,7 mm · 1 Conector roscado para canillas de 12,7 mm




CROSSMASTER
CROSSMASTER
INDUSTRIAL GRADE
CROSSMASTER
CROSSMASTER

09.

De Pascale®
Protección Industrial

CONTACTO

ventas@mecan-sa.com.ar

03462 - 432500

NUESTROS CONTACTOS COMERCIALES

3462 - 376677
3462 - 415662
3462 - 664205

www.mecan-sa.com.ar

Volver al índice

/ GUANTES

De Pascale®
Protección Industrial

Guante liso
DPS801005 (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS
Talles | 10
Sin Costura G7
Algodón | Poliéster

Moteado económico
DPS811095E



DATOS TÉCNICOS
Talles | 8 a 10
Sin Costura G7
Algodón | Poliéster

Moteado premium
DPS811095



DATOS TÉCNICOS
Talles | 8 a 10
Sin Costura G7
Algodón | Poliéster

Terrycloth
DPS801305 (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS
Talles | 10
Sin Costura G7
Terrycloth Algodón

Tejido recubierto en latex rugoso
DPS89725 (CONS) - DPS89775 (CONS)



DATOS TÉCNICOS
Talles | 8 a 10
Tejido ácrilico G7 para frío

Tejido recubierto en latex rugoso
DPS89095 (CONS) - DPS89065 (CONS)



DATOS TÉCNICOS
Talles | 8 a 10
Tejido poliéster G10

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ GUANTES

De Pascale®
Protección Industrial

Tejido recubierto en latex rugoso DPS89175 (CONS) - DPS89155



DATOS TÉCNICOS
Talles | 7 a 11
Tejido poliéster G13

Recubierto en nitrilo espumado DPS814155 (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS
Talles | 7 a 11
Tejido poliéster G13

Recubierto en nitrilo plano DPS88115



DATOS TÉCNICOS
Talles | 7 a 11
Tejido poliéster G13

Recubierto en nitrilo completo DPS88305 (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS
Talles | 7 a 11
Tejido poliéster G13 recubierto completo

Anticorte recubierto DPS88804



DATOS TÉCNICOS
Talles | 7 a 11
Recubierto en nitrilo espumado

Anticorte recubierto DPS89895 (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS
Talles | 7 a 11
Recubierto en látex rugoso

Volver al índice

/ GUANTES

De Pascale®
Protección Industrial

Nitrilo descartable liviano
DPS72054 - DPS72092 (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS

Talles | 6 a 9
Nitrilo descartable azul/negro

Nitrilo descartable pesado premium
DPS71054



DATOS TÉCNICOS

Talles | 6 a 9
Nitrilo descartable azul

Dieléctrico
DPS1210335E (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS

Talles | 8 a 11
36 cm | Clase 00

Acrilato nitrilo
DPS41455 (CONS) - DPS41485



DATOS TÉCNICOS

Talles | 7 a 11
Acrilo nitrilo azul/verde flocado
30 cm / 40 cm / 45 cm

Látex doméstico
DPS61324



DATOS TÉCNICOS

Talles | s a xl
Uso doméstico flocado

Pu espumado
DPS85115 - DPS85195



DATOS TÉCNICOS

Talles | 6 a 10
Tejido recubierto en pu espumado blanco/negro

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ GUANTES

De Pascale®
Protección Industrial

Nitrilo liviano
DPS17125 (CONS) - DPS16125



DATOS TÉCNICOS
Talles | 8 a 10
Nitrilo liviano dorso ventilado o baño completo

PVC
DPS31345



DATOS TÉCNICOS
Talles | 10
30 cm / 35 cm / 40

Nitrilo medio baño completo
DPS11356 (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS
Talles | 10
Oleófugo

Nitrilo medio puño de lona
DPS11255E - DPS11255



DATOS TÉCNICOS
Talles | 10
Oleófugo

Nitrilo Anti Impacto
DPS11455X (CONS) - DPS11255X (CONS)



DATOS TÉCNICOS
Talles | 10
Baño completo - Aplicación TPR
Oleófugo - Antishock

Cuero Anti Impacto
224025X (CONS) - 222025X (CONS)



DATOS TÉCNICOS
Talles | 8 a 11
Elastizado refuerzo TPR
Antishock

Volver al índice

/ GUANTES

De Pascale®
Protección Industrial

Guante de cuero
222025E - 222025 (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS

Talles | 8 a 12
Guante Lincoln - vaqueta eslastizado

Guante de cuero
111225



DATOS TÉCNICOS

Talles | 10
Guante americano descante puño corto

Guante dieléctrico de cuero
410325 (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS

Talles | 10
Guante cobertor dieléctrico - vaqueta largo

Soldador
322165 (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS

Talles | 10
Guante descarne forrado - costura kevlar

Soldador
322175



DATOS TÉCNICOS

Talles | 10
Guante americano descarne - largo forrado

Soldador
311135



DATOS TÉCNICOS

Talles | 10
Guante descame largo - forrado - costura kevlar

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ PROTECCIÓN CRANEANA

Casco - Carcasa | Clase B
(CONSULTAR)



Arnés Clase B
UCU2110PC (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS

Cremallera

Arnés Clase B
UCU2120PC (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS

Cremallera

KIT BLANCO
UCUKIT 1110PC



DATOS TÉCNICOS

Casco Completo – Carcasa Clase B Color Blanco + FastTrack

KIT BLANCO
UCUKIT 1110PC



DATOS TÉCNICOS

Casco Completo – Carcasa Clase B Color Amarillo + FastTrack

Volver al índice

/ PROTECCIÓN AUDITIVA

De Pascale®
Protección Industrial

Endoaural
UCU011T (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS
Endoaural PU Descartable

Endoaural
UCU012TD (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS
Endoaural PU Descartable
Con cordón metal detectable

Endoaural
UCU010T



DATOS TÉCNICOS
Endoaural con cordón reutilizable

/ BARBIJOS Y MASCARILLAS

Protector Auditivo de copa
UCU120T



DATOS TÉCNICOS
Tipo vincha

Barbijo Tricapa
UCU231R (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS
Bartijo tipo mascarilla tricapa desechable

Mascarilla descartable n°95
UCU211R



DATOS TÉCNICOS
Con válvula

Volver al índice

/ MASCARILLAS

Mascarilla descartable n°95
UCU312R



DATOS TÉCNICOS
Soldadura - vapor orgánico con válvula de exhalación

/ DELANTALES

Delantal Desc. Amarillo Std
61102 (CONSULTAR)



Delantal Desc. Amarillo Std Reforzado
61112 (CONSULTAR)



/ BARBIJOS Y MASCARILLAS

Delantal pvc 90 x 120 verde
NUB3504



Monolente rígido
UCU112B (CONS) - UCU111B





DATOS TÉCNICOS
Tratamiento antirayas
Negro - Transparente

UCU022E (CONS) - UCU021E (CONS)





DATOS TÉCNICOS
Tratamiento antirayas
Negro - Transparente
Patilla recta regulable

Volver al índice

/ PROTECCIÓN OCULAR

De Pascale®
Protección Industrial

UCU092B - UCU091B



DATOS TÉCNICOS
Tratamiento antirayas
Negro - Transparente
Patilla extensible - puente de silicona

UCU342A (CONS) - UCU341A (CONS)



DATOS TÉCNICOS
Tratamiento antirayas - Tratamiento antiempañe
Negro - Transparente
Patillas intercambiables - banda de sujeción

UCU102B (CONS) - UCU101B (CONS)



DATOS TÉCNICOS
Tratamiento antirayas
Lente negro - transparente
Patillas intercambiables con portalentes

UCU042B



DATOS TÉCNICOS
Tratamiento antirayas - Tratamiento antiempañe
Patillas flexibles - puente de silicona “bandido”

Para cristales recetados UCU161B (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS
Marco metálico

Para cristales recetados UCU191B (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS
Marco TR-90 resistente negro
Calidad Premium

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ PROTECCIÓN OCULAR

De Pascale® Protección Industrial

Antiparra
UCU321B



DATOS TÉCNICOS
Tratamiento antirayas
Ventilación directa - Tratamiento k

Antiparra
UCU382A (CONS) - UCU381A (CONS)



DATOS TÉCNICOS
Tratamiento antirayas - Tratamiento antiempañe
Ergonómico - banda de sujeción

Antiparra
UCU352A (CONS) - UCU351A (CONS)



DATOS TÉCNICOS
Tratamiento antirayas
Ergonómica - banda de sujeción

/ PROTECCIÓN VIAL - SEGURIDAD INDUSTRIAL

Cono PE
UCU0002PV



DATOS TÉCNICOS
Cono PE base goma económico
500 mm / 750 mm / 1000 mm

Cono PE
UCU0002PVE



DATOS TÉCNICOS
Cono goma económico
500 mm / 750 mm

Cono PE
UCU0008PV



DATOS TÉCNICOS
100% PE base goma
1100 mm rígido

Volver al índice

/ PROTECCIÓN VIAL - SEGURIDAD INDUSTRIAL

De Pascale® Protección Industrial

Malla reticulada UCU0500PV



DATOS TÉCNICOS
Malla plástica liviana
Rollo de 1 x 45 m - 60 g/m2

Cadenas PE



	DATOS TÉCNICOS
Código	Medida
UCU0108PV (CONS)	4 mm
UCU0100PV	6 mm
UCU0101PV (CONS)	8 mm
UCU0103PV (CONS)	12 mm

Cintas de señalización



DATOS TÉCNICOS
UCU0202SI (CONS) Cinta precaución | rollo 100 Mts - 55 micrones
UCU0205SI | Cinta precaución | rollo 200 Mts - 30 micrones
UCU0204SI (CONS) Cinta peligro amarilla | rollo 100/200 Mts - 55/30 micrones
UCU0201SI | Cinta peligro amarilla | rollo 100 Mts - 55 micrones
UCU0203SI Cinta peligro roja | rollo 100/200 Mts - 55/30 micrones

Cartel precaución UCU0001CS (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS
Precaución Piso Mojado

Bastón luminoso UCU0401PV (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS
Para señalización vial
Cargador USB

Baliza señalización led UCU0207PV (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS
Señalización intermitente
Carga panel solar

Volver al índice

/ PROTECCIÓN VIAL - SEGURIDAD INDUSTRIAL

De Pascale® Protección Industrial

Faro giratorio
UCU0400PV



DATOS TÉCNICOS
80 luces LED - 13 x 16.3 cm
Cargador para auto

Rodilleras
UCU0100SI



DATOS TÉCNICOS
Económica - espuma alta densidad
Protección en PE

Rodilleras
UCU0101SI (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS
Calidad premium - acolchado de gel y espuma
Protección en PVC

/ INDUMENTARIA DESCARTABLE - DELANTAL PVC

Mameluco descartable SF
NUB0401



DATOS TÉCNICOS
Talles | m al 3xl
Sin costura respirable - Recubierto PE
45 g/m2 - 63 g/m2

Traje de protección química
NUB0442



DATOS TÉCNICOS
Talles | m al 3xl
Descartable - Amarillo SMS+PE
75 g/m2 - 90 g/m2

Delantal PVC
NUB3611 (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS	
Tamaño	75x 120 | 90x120
Refuerzo	Con refuerzo o Sin
Color	Blanco o Verde

Volver al índice

/ INDUMENTARIA VÍAL

De Pascale®
Protección Industrial

Chaleco poliéster premium
NUB6414 - NUB6416



DATOS TÉCNICOS
Talles | xl y 2xl
Amarillo - Naranja

Chaleco poliéster económico
NUB7506



DATOS TÉCNICOS
Económico - Amarillo



/ INDUMENTARIA DE LLUVIA

Poncho PVC
NUB0202



DATOS TÉCNICOS
125 X 100 cm

Capa de lluvia Impermeable
NUB2202



DATOS TÉCNICOS
Talles | m al 3xl

Trajes de lluvia
NUB1402



Talles | m al 6xl
Jardinero - Amarillo

Volver al índice

/ INDUMENTARIA DE LLUVIA

De Pascale® Protección Industrial

Traje de lluvia Impermeable premium
NUB5105





DATOS TÉCNICOS
Talles | m al 3xl
Chaqueta y pantalón
Azul - Amarillo

/ SUJECIÓN - IZAJE Y CARGA

Equipo criquet tensor
DPT025303J (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS
25 mm de ancho
Gancho J - 3m
cmr 1500 kg

Equipo criquet tensor
DPT050306PL (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS
Liviano - 50 mm de ancho
Gancho P 6m crm 3000kg

Eslingas
DPT100030601 (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS	
Capacidad	1 TN
Largo	1 m
Ancho	30 mm

Volver al índice

/ IZAJE Y CARGA

De Pascale® Protección Industrial

Eslingas DPT200060603 (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS	
Capacidad	2 TN
Largo	2 m
Ancho	60 mm

Eslingas DPT6000150603 (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS	
Capacidad	6 TN
Largo	2 m
Ancho	150 mm

Eslingas DPT1001250605 (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS	
Capacidad	10 TN
Largo	3 m
Ancho	250 mm

/ PROTECCIÓN EN ALTURA

Arnés anticaídas DPA00002 (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS
Refuerzo lumbar de cinta
Puntos de enganche: frente - cintura- espalda

Arnés anticaídas DPA00005 (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS
Refuerzo lumbar y perneras acolchados y portaherramientas
Puntos de enganche: frente - cintura- espalda

Cola de amarre anticaída DPA000102 (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS
1.5 m de largo

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ PROTECCIÓN EN ALTURA

De Pascale®
Protección Industrial

Cola de amarre anticaída
DPA000103 (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS
1.5 m de largo

Cola de amarre
DPA001101 (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS
De cinta plana - 2m de largo

Kit 04 | Arnés + bolso + cola de amarre
DPAKIT04 (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS
Arnés DPA00002 - Cola de amarre
DPA000103 + bolso

Cabo de vida
DPA011414 (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS
Con amortiguador y dos ramas de cuerda retorcida
Mosquetón con abertura de 55 mm

Línea de vida vertical
DPA011201 (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS
Cuerda de poliester con ojal en extremo

Dispositivo antitrauma
DPA0911001 (CONSULTAR)



Evita el traumatismo por suspensión

Volver al índice

/ PROTECCIÓN EN ALTURA

De Pascale®
Protección Industrial

Equipo retráctil
DPA30102 (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS

Equipo retráctil termoplástico

Equipo retráctil
DPA30272 (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS

Equipo retráctil de aluminio

Trípode
DPA32103 (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS

Con malacate de aluminio

/ LÍNEA AUTOMOTOR

Baliza triangular
DPC014000 (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS

Balija triangular reflectante para emergencia

Cinta remolque
DPC011303 (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS

Cinta remolque universal livianos para 3 TN

Círculos velocidad
DPC016000 - DPC016002 (CONS)



DATOS TÉCNICOS

Círculo reflectivo "Velocidad Máxima" 80/100

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ LÍNEA AUTOMOTOR

De Pascale® Protección Industrial

Cinta de amarre y criquet
DPC012002 (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS
4.5 cm x 10 m con Criquet y Gancho J (1 TN)

Cinta reflectiva
DPC015001



DATOS TÉCNICOS
Adhesiva blanca | 5 cm x 45.7 m

Cinta reflectiva
DPC015007 (CONS) | DPC015003



DATOS TÉCNICOS
Adhesiva amarilla| 7.5 cm x 45.7 m
Adhesiva amarilla| 5 cm x 45.7 m

Cinta reflectiva
DPC015006



DATOS TÉCNICOS
Adhesiva roja | blanca cebrada | 7.5 cm x 45.7 m

Cinta reflectiva
DPC015000



DATOS TÉCNICOS
Adhesiva roja | 5 cm x 45.7 m

Cinta reflectiva
DPC015002



DATOS TÉCNICOS
Adhesiva roja | blanca mercosur | 5 cm x 45.7 m

Volver al índice

/ CONTENCIÓN PARA DERRAMES

De Pascale® Protección Industrial

Pallet Antiderrame 1 Tambor UCU0003CD (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS
1 Tambor Estático Contención 43 L REFORZADO
Carga 680 Kg (0.67×0.67×0.15m)

Pallet Antiderrame 2 Tambores UCU0004CD



DATOS TÉCNICOS
2 Tambores Estático Contención 45 L
Carga 1200 Kg (1.30×0.68×0.10m)

Pallet Antiderrame 4 Tambores UCU0005CD (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS
4 Tambores Estático Contención 80 L
Carga 3000 Kg (1.30×1.30×0.10m)

Pallet Antiderrame 1 Tambor UCU0006CD (CONSULTAR)



DATOS TÉCNICOS
1 Tambor Apto Autoelevador Contención 30 L
Carga 300 Kg (0.67×0.67×0.10m)

Pallet Antiderrame 2 Tambores UCU0001CD



DATOS TÉCNICOS
2 Tambores Apto Autoelevador Contención 160 L REFOR.
Carga 1300 Kg (1.30×0.71×0.30m)

Pallet Antiderrame 4 Tambores UCU0002CD



DATOS TÉCNICOS
4 Tambores Apto Autoelevador Contención 200 L REFOR.
Carga 2722 Kg (1.30×1.30×0.30m)

10.

DEWALT

CONTACTO

ventas@mecan-sa.com.ar

03462 - 432500

NUESTROS CONTACTOS COMERCIALES

3462 - 376677
3462 - 415662
3462 - 664205

www.mecan-sa.com.ar

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS ELECTRICAS
/ AMOLADORAS

Amoladoras



Código	Diámetro	Características	RPM	Watts
DWE4887	40 mm	Amoladora recta - Tamaño del colet: 1/4"	25000	450
DEW888-AR (CONS)	50 mm	Amoladora recta - Tamaño del colet: 1/4"	19000	600
DWE4010	115 mm	Amoladora angular compacta	11000	700
DWE4020-AR	115 mm	Amoladora angular compacta	12000	800
DWE4120-AR	115 mm	Amoladora angular compacta	10000	900
DW818-AR (CONS)	115 mm	Amoladora angular compacta	11000	900
DWE4577N	180 mm	Amoladora angular 7"	8500	2700
DWE490-AR	230 mm	Amoladora angular 9"	6500	2200
DWE491-AR	180 mm	Amoladora angular 7"	8550	2200
DWE496	230 mm	Amoladora angular 9"	6500	2600
DWE4214-AR	155 mm	Amoladora extractora de polvo	11000	1200
DWE4212-AR	155 mm	Amoladora extractora de polvo con interruptor tipo paleta	11000	1200
D28114-AR (CONS)	125 mm	Amoladora extractora de polvo con interruptor tipo paleta	11000	1400
D28136-AR (CONS)	125 mm	Amoladora extractora de polvo con interruptor de velocidad variable	2800-11000	1400
DW831-AR (CONS)	125 mm	Amoladora de empuñadora trasera con interruptor de seguridad	10000	1400
D28491-AR (CONS)	180 mm	Campo recubierto de epoxy	8500	2200
DWE4557-AR	180 mm	Empuñadura antivibración-Extracción de polvillo - Interruptor de seg.	8500	2400
DEW4577-AR (CONS)	180 mm	Empuñadura antivibración - Arranque progresivo electrónico	8500	2700
DEW4597-AR (CONS)	180 mm	Empuñadura antivibración - Arranque progresivo electrónico-Enb. mecánico	8500	2700
D28490-AR (CONS)	230 mm	Campo recubierto en epoxy	6500	2200
DWE4559	230 mm	Empuñadura antivibración - Extracción de polvillo - Interruptor de seg.	6500	2400
DWE4579N-AR	230 mm	Empuñadura antivibración - Arranque progresivo electrónico	8500	2700
DEW4599-AR (CONS)	230 mm	Empuñadura antivibración - Arranque progresivo electrónico - Enb. mecánico	8500	2700

*Venta por caja cerrada

Amoladora de banco



Modelo	Motor	Características	RPM
DW752-AR	1/2 HP	Soporte para material - Incluye discos piedra o rueda de grano 36 y 60	3450

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS ELECTRICAS

/ CEPILLOS

Cepillos



Código	Corte	Características	RPM	Watts
D26676	0 a 1 mm	Cepillado 12 mm - Cuchilla 82 mm	17000	580
DW677-AR	0 a 1 mm	Cepillado 12 mm - Cuchilla 82 mm	15000	600

/ CORTA CONCRETO

Cortadora concreto



Código	Diámetro	Características	RPM	Watts
DW862W-AR	110 mm 38 mm	Cortadora de concreto / loseta / marmol 4-1/2"	13000	1300

/ CORTADORA SENSITIVA

Cortadora sensitiva



Código	Diámetro	Características	RPM	Watts
D28720-AR (CONS)	355 mm	Amplia base - Mango horizontal - 15 kg	3800	2200

/ DEMOLEDORES

Demoledor



Código	Características	Energía de Impacto	AVC	Watts
D25580K-AR (CONS)	Demoledor - Encastre hex. - 17 mm - 5.7 kg	8-8 J	Si	1050
*D25820K-AR (CONS)	Demoledor - SDS MAX - 5.5 kg	11 - J	-	1150
*D25891K-AR (CONS)	Demoledor - SDS MAX - 9.0 kg	3 - 20 J	Si	1500
*D25899K-AR	Demoledor - SDS MAX - 10 kg	25 J	-	1500
*D25901K	Demoledor - 12 posiciones de cincel - SDS MAX - 10.5 k	6 -28 J	Si	1550
*D25941K-AR (CONS)	Demoledor - Encastre hex. - 19 mm - 13.2 kg	30,6 J	Si	1600
D25960-AR (CONS)	Demoledor - Encastre hex. - 28 mm - 16 kg	41 J	Si	1600
*D25960K-AR (CONS)	Demoledor - Encastre hex. - 28 mm - 16 kg	41 J	Si	1600
D25980-AR	Demoledor - Encastre hex. - 28 mm - 31 kg	69 J	Si	2000

* Incluye maletín

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS ELECTRICAS

/ FRESADORAS

Fresadoras



Código	Base	Características	RPM	Watts
DWP611PK-AR	-	Colet: 1/4 - Vel.Var - Incluye base para refilado con maletín	16000 - 27000	900
DW621-AR	108 x 156 mm	Colet: 1/4 - Vel.Var - Extrac. polvo	8000 - 24000	1100

/ INGLETEADORAS

Ingleteadoras



Código	Características	RPM	Watts
DW714-AR	10" (245 mm) - Cortes madera, aluminio, PVC - Cap. 89 x 162 mm	4600	1650
DW715-AR (CONS)	12" (305 mm) - Cortes madera, aluminio, PVC - Cap. 100 x 203 mm	4000	1.600
DWS780-AR	12" (305 mm) - Sistema telescópico - Cap. 100 x 408 mm	3600	1675

/ LIJADORAS

Lijadoras



Código	Corte	Características	Watts
*D26441-AR (CONS)	14000	Orbital 1/4 hoja - Extrac. de polvo interr. sellado - Dis. ergonométrico	230
D26451-AR (CONS)	12000	Roto-orbital 5" - Extrac. polvo	275
DWP352VS	-	Lijadora de banda - 1010W	110

*Venta por caja cerrada

Lijadora



Código	Tamaño de la placa lijadora	Características	OPM	Watts
DWE6411	180 mm / 230 mm	Lijadora de palma profesional orbital - Cuenta con bolsa recolectora y adaptador para aspiradora.	14.000 rpm	230

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS ELECTRICAS

/ PULIDORA Y LUSTRALIJADORA

Pulidora Lustralijadora eléctrica



Código	Corte	Características	RPM	Watts
DWP849X-AR	180 mm / 230 mm	Velocidad variable - Traba de eje	01000/0 - 3000	230

/ ROTOMARTILLOS

Rotomartillo SDS PLUS



Código	Mandril	Características	Energía de Impacto	Watts
D25133K-AR	26 mm	3 modos | rotación, rotopercutor y deten. de giro Vel.Var - Rev. embrague de seguridad	2.9 J	800
D25134K-AR (CONS)	28 mm	3 modos | rotación, rotopercutor y deten. de giro Vel.Var - Rev. embrague de seguridad	3.0 J	800
D25313K-AR (CONS)	26 mm	3 modos | rotación, rotopercutor y deten. de giro Vel.Var - Rev. embrague de seguridad - Motor vertical	3.4 J	800
D25414K-AR (CONS)	32 mm	3 modos | rotación, rotopercutor y deten. de giro Vel.Var - Rev. embrague de seguridad - Motor vertica	4.2 J	1000
D25414KT-AR (CONS)	32 mm	Idem anterior. Incluye mandril ajustable, mechas, cinceles y una caja T-STAK	4.2 J	1000





Volver al índice

/ HERRAMIENTAS ELECTRICAS

/ SIERRA CALADORA

Sierra caladora



Código	Características	RPM	Watts
DWE300-AR	Sierra Caladora Portátil De 650w	500-3200	650

- Capacidad máxima de perforación en madera: 85mm.
- Capacidad máxima de perforación en aluminio: 20mm.
- Capacidad máxima de perforación en acero: 10mm.

/ SIERRAS CIRCULARES Y SABLE

Sierras circulares y sable



Código	CPM	Características	RPM	Watts
*DWE560-AR	-	Circular 7. 1/4 - Porfundidad de corte 90° 60 mm (reemplazo DW352 - AR)	5800	1400
DWE575-AR (CONS)	-	Circular 7. 1/4 - Porfundidad de corte 90° 60 mm (reemplazo DW366 - AR)	5800	1800
**DWE575K-AR (CONS)	-	Circular 7. 1/4 - Porfundidad de corte 90° 60 mm (reemplazo DW366K - AR)	5800	1800
DW389-AR (CONS)	-	Circular 9. 1/4 - Porfundidad de corte 90° - 88 mm	5900	1800
**DW3049KAR (CONS)	0-2800	Sierra sable - Encastre en cruz. Ajuste rápido	-	700
**DW311K	0-2600	Sierra sable con acción pendular	-	1200

/ SIERRA DE BANCO

Sierra de banco



Código	Características	RPM	Watts
DW745-AR (CONS)	Sierra de banco de 10" - transporte (22 kg) - cap. bisel 45°	3800	1700
DWE7470-AR	Sierra de mesa de 10" - transporte (21 kg)	5000	1800

Volver al índice

/ HERRAMIENTAS ELECTRICAS

/ TALADROS

Taladros base magnética



Modelo	Fuerza de imán	Características	RPM	Watts
DWE1622K-AR	19000 nm	Taladro de base magnética con encastre - Weidon 19 mm - Cap. 50mm con broca anular	300 - 450	1200

* Incluye maletín

Taladros de rotación



Código	Mandril	Características	RPM	Watts
DWD014-AR (CONS)	10 mm	Velocidad variable - reversible	0-2800	600
DWD112	13 mm	Velocidad variable - reversible	0-2500	600
DWD210G-AR	13 mm	Velocidad variable - reversible - triple reducción de engranajes	0-1200	1000
DW130V-AR	16 mm	Velocidad variable - reversible - triple reducción de engranajes	0-550	710

/ TALADROS A PERCUSIÓN

Taladros a percusión



Código	Mandril	Características	RPM	Watts
DWD024-AR	13 mm	Taladro percutor 1/2" 13mm / Jampot	0-2800	710
DW508S-AR	13mm	Taladro percutor 13mm / Jampot	0-3000	700
DW505-AR	13mm	Taladro percutor atornillador eléctrico de 13mm 800W 50Hz/60Hz	0-3000	800





Volver al índice

/ HERRAMIENTAS A BATERÍA

/ AMOLADORAS A BATERÍA

Amoladora Angular



Código	Diámetro	Características	RPM	Watts
DCG413FB-B2	115-125 Mm	Amoladora Angular 115-125 Mm 800 W	9000	800

Esmeriladora de Cabeza Plana



Código	Diámetro	Características	RPM	Watts
DCG413FB	115 mm	Esmeriladora de Cabeza Plana de 5"	9000	800

/ ATORNILLADOR

Atornillador de impacto



Modelo	Mandril	Características	RPM	Watts
DCF845B - B3	6.35mm	Atornillador De Impacto - Encastre 1/4 - Tipo de cabezal Hex	500 - 3400	300



Volver al índice

/ HERRAMIENTAS A BATERÍA
/ KIT TALADRO ATORNILLADOR

Taladro Atornillador Percutor



Modelo	Mandril	Características	RPM	Watts
DCD796E1-AR	13 mm	Combo Taladro Percutor/atornillador DeWalt 20v Max Xr	0-550 / 0-2000	460

Incluye
Taladro Percutor/Atornillador de 1/2" (13mm) DCD796
(1) Gancho para Cinturón
(1) Batería POWERSTACK de 1.7 Ah DCBP034

Taladro Atornillador Percutor



Modelo	Mandril	Características	RPM	Watts
DCD7781D2-AR	13 mm	Kit de Taladro Percutor/Atornillador de 1/2" (13mm) Inalámbrico 20V MAX* Cuenta con Tecnología sin Carbones (BRUSHLESS)	0-500 / 0-1750	340

Taladro Percutor/Atornillador de 20V MAX*

Taladro Atornillador Percutor



Modelo	Mandril	Características	RPM	Watts
DCD796D2-AR	13 mm	Taladro percutor / atornillador ION-LI 20v Max * -13mm - BRUSHLESS- Mandril autoajustable	0-550 / 0-2000	460

Incluye: Baterías, Cargador, Clip de cinturón, Maletín





Volver al índice

/ HERRAMIENTAS A BATERÍA

/ LLAVE DE IMPACTO

Taladros a percusión



Código	Mandril	Características	RPM	Watts
DCF892B-B3	13 mm	Llave de impacto 1/2"	0-2000	20

Taladros a percusión



Código	Mandril	Características	RPM	Watts
DCF900B-B3	13 mm	Llave de Impacto de 1/2" (13mm) 20V MAX* Sin Carbones (Brushless) De Alto Torque y Anillo de Retención	2300	1000

/ PULIDORA Y LUSTRALIJADORA

Pulidora Lustralijadora a batería



Código	Corte	Características	RPM	Voltaje
DCM849B	180mm	Pulidora Lustralijadora Inalambrica de velocidad variable de 7" (180 mm) de 20V MAX * no incluye batería	0-800/0-2200	20 MAX



Volver al índice

/ BATERÍAS

Batería ION-LI 20V MAX* DCB200-B3



DATOS TÉCNICOS
Tiempo de carga | 60 min
Batería | 20 V ION-LI 3.0 Ah

Batería de Ion de Litio 20V MAX* XR® DCB204B3



DATOS TÉCNICOS
Tiempo de carga | 40 min
Batería | 20 V ION-LI 4.0 Ah

Batería ION-LI 20V MAX* XR® DCB205-B3



DATOS TÉCNICOS
Tiempo de carga | 40 min
Batería | 20 V ION-LI 5.0 Ah

Batería Dewalt Ion Litio 20v Max DCBP520-B3



DATOS TÉCNICOS
Tiempo de carga | 70-80 min
Batería | 20 V I ON-L I 5 Ah

Batería ION-Li 1.7Ah 20V MAX* DCBP034-B3



DATOS TÉCNICOS
Tiempo de carga | 30-40 min
Batería | 20 V ION-LI 1.7Ah



Volver al índice

/ CARGADORES

Batería 20/60V MAX* FLEXVOLT DCB606-B3



DATOS TÉCNICOS
Tiempo de carga | 60 min
Batería | 20V/60V MAX* 6.0Ah

Cargador Rápido 20V/60V MAX* 8.0 A DCB118-AR



DATOS TÉCNICOS
Tiempo de carga | 6AMP x hora
Batería | Rápido 20V/60V MAX* 8.0 A

Cargador Batería 12V 1.3 AH Litio DCB120



DATOS TÉCNICOS
Tiempo de carga | 30 min
Batería | 12 V ION-LI 1.3 Ah

Cargador Rápido 12V/20V/60V MAX* DCB1104-AR



DATOS TÉCNICOS
Tiempo de carga | 30 a 60 min
Batería | 12V/20V MAX* 4 Amp

Cargador Rápido 12V/20V/60V MAX* DCB1106-AR



DATOS TÉCNICOS
Tiempo de carga | 40 min
Batería | 12V, 20V y 60V MAX* 6 Amp

Cargador Rápido 20V/60V MAX* 8.0 A DCB118-AR



DATOS TÉCNICOS
Tiempo de carga | 60 min
Batería | 20-60 V 8 Amp

Volver al índice

/ NIVELES

DW088K-AR
Nivel Laser Autonivelante Cruz



DATOS TÉCNICOS
Precisión del láser | 0,3 mm
Alcance | 15 mt
Cantidad de líneas | 2

Nivel Laser Verde de Líneas Cruzada
DCLE34020GB



DATOS TÉCNICOS
Precisión del láser | 0,3 mm
Alcance | 10 mt
Cantidad de líneas | 2

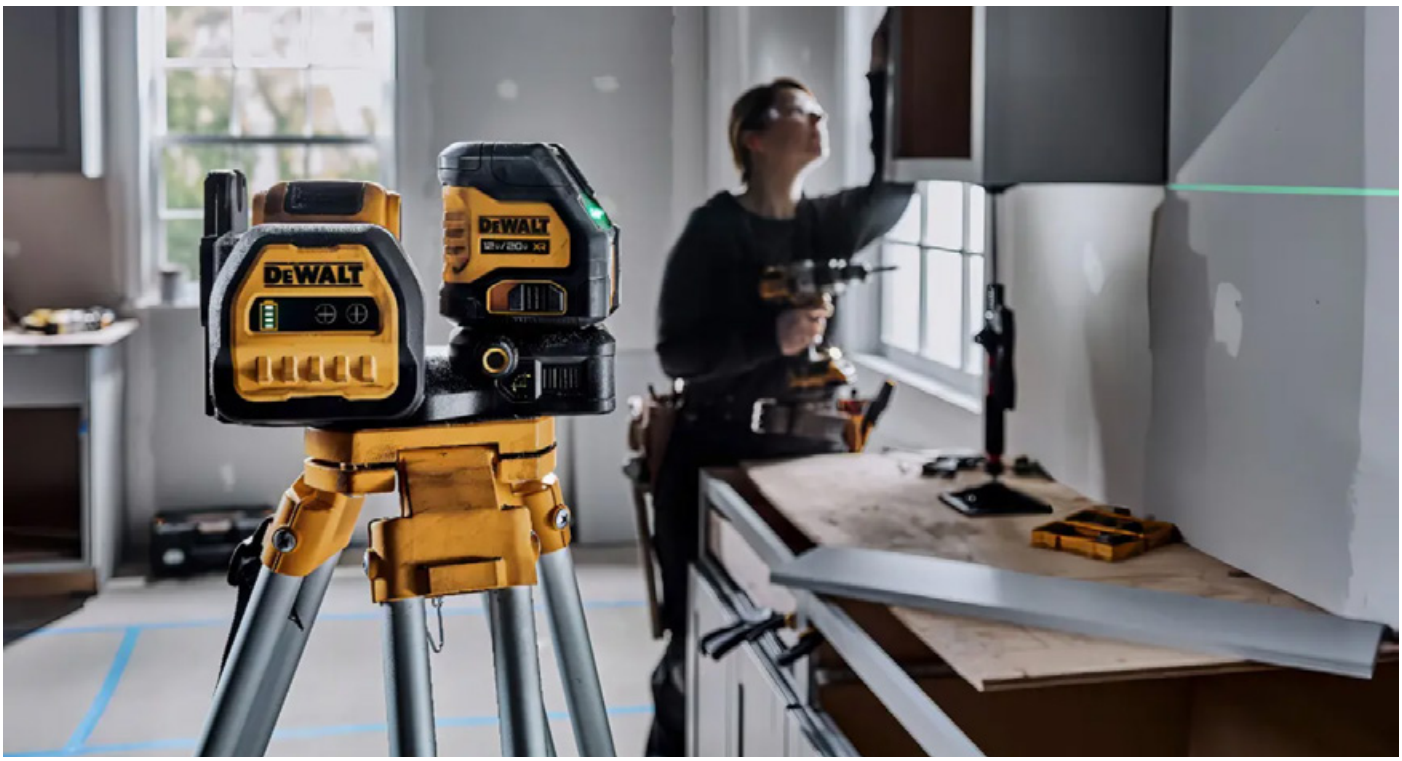


DEWALT
DEWALT
18V
POWER
STACK


DEWALT
DEWALT
DEWALT

11.

CONTACTO

ventas@mecan-sa.com.ar

03462 - 432500

NUESTROS CONTACTOS COMERCIALES

3462 - 376677
3462 - 415662
3462 - 664205

www.mecan-sa.com.ar

Volver al índice

/ CINTAS AUTOMÁTICAS

RETROBLOK



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Hoja de acero | Garantiza la precisión y durabilidad de la cinta

Carcasa resistente al impacto | Construcción robusta en ABS de máxima durabilidad y resistencia

Diseño ergonómico | Se adapta fácilmente a su mano

Automática con freno | Gran facilidad de uso

Enganche para cinto | Para una mayor comodidad

Artículo	Longitud	Ancho	Cant.	Blister	Acabado
502 (CONS)	2 m	16 mm	12/60 u	Si	Esmalte amarillo
503E	3 m	16 mm	12/60 u	Si	Esmalte amarillo
505E	5 m	16 mm	12/60 u	Si	Esmalte amarillo

PREMIUMBLOK



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Hoja de acero | Garantiza la precisión y durabilidad de la cinta

Carcasa resistente al impacto | Construcción robusta en ABS de máxima durabilidad y resistencia

Diseño ergonómico | Se adapta fácilmente a su mano

Automática con freno | Gran facilidad de uso

Enganche para cinto | Para una mayor comodidad

Artículo	Longitud	Ancho	Cant.	Blister	Acabado
525 (CONS)	5 m	25 mm	12 u	Si	Esmalte amarillo
525 M (CONS)	5 m	25 mm	12 u	Si	Esmalte amarillo
526 (CONS)	6 m	25 mm	12 u	Si	Esmalte amarillo
508E	8 m	25 mm	12 u	Si	Esmalte amarillo
510E	10 m	25 mm	12 u	Si	Esmalte amarillo

Volver al índice

/ CINTAS AUTOMÁTICAS

ECOFLEX



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Hoja de acero | Garantiza la precisión y durabilidad de la cinta

Carcasa resistente al impacto | Construcción robusta en ABS de máxima durabilidad y resistencia

Diseño ergonómico | Se adapta fácilmente a su mano

Artículo	Longitud	Ancho	Cant.	Blister	Acabado
102E	2 m	16 mm	12/60 u	Si	Esmalte amarillo
103E	3 m	16 mm	12/60 u	Si	Esmalte amarillo

/ CINTAS ENROLLABLES

PROFESIONAL - ACERO



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Hoja de acero | Garantiza la precisión y durabilidad de la cinta

Carcasa resistente al impacto | Construcción robusta en ABS de máxima durabilidad y resistencia

Enrollador de NYLON | Para una mayor fluidez al enrollar

Artículo	Longitud	Ancho	Cant.	Blister	Acabado
205E	5 m	12.5 mm	12 u	Si	Esmalte amarillo
210	10 m	12.5 mm	12 u	Si	Esmalte amarillo
215	15 m	12.5 mm	12 u	Si	Esmalte amarillo
220	20 m	12.5 mm	12 u	Si	Esmalte amarillo
225	25 m	12.5 mm	12 u	Si	Esmalte amarillo
230	30 m	12.5 mm	12 u	Si	Esmalte amarillo
250E	50 m	12.5 mm	1 u	Si	Esmalte amarillo
2100 (CONS)	100 m	12.5 mm	1 u	Caja	Esmalte amarillo

Volver al índice

/ CINTAS ENROLLABLES

PREMIUM - ACERO



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Hoja de acero | Garantiza la precisión y durabilidad de la cinta

Carcasa resistente al impacto | Construcción robusta en ABS de máxima durabilidad y resistencia

Enrollador de NYLON | Para una mayor fluidez al enrollar

Artículo	Longitud	Ancho	Cant.	Blister	Acabado
105 (CONS)	5 cm	12 mm	12 u	Si	Acero
110 (CONS)	10 m	12 mm	12 u	Si	Acero
115 (CONS)	15 m	12 mm	12 u	Si	Acero
120 (CONS)	20 m	12 mm	12 u	Si	Acero
125 (CONS)	25 m	12 mm	12 u	Si	Acero
130 (CONS)	30 m	12 mm	12 u	Si	Acero
150 (CONS)	50 m	12 mm	1 u	Si	Acero
1100 (CONS)	100 m	12 mm	1 u	Caja	Acero

/ NIVELES

Niveles de aluminio anodizado



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Construcción robusta | Construído en Duraluminio anodizado que garantiza su estabilidad

Cantoneras reforzadas de protección | Aumenta la vida útil del nivel, protegiendo su integridad

Artículo	Longitud	Espesor	Caja	Burbujas
NAL30 (CONS)	30 m	1.8	12 u	2
NAL45 (CONS)	45 m	1.8	12 u	3
NAL60 (CONS)	45 m	1.8	12 u	3
NAL100 (CONS)	45 m	1.8	12 u	3
NAL120 (CONS)	45 m	1.8	12 u	3

Volver al índice

/ METROS PLÁSTICOS PLEGABLES

Metros plásticos plegables



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Facilidad de uso | Mecanismo simple de apertura y cierre

Construcción robusta | Provee años de uso ininterrumpido

Traba firme | Mantiene la escuadra a 90° durante su uso

Artículo	Longitud	Ancho	Caja	Acabado
100 (CONS)	1 m	16 mm	12 u	Amarillo
200 (CONS)	2 m	16 mm	12 u	Amarillo

/ MEDIDOR LÁSER

Medidor láser



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Pantalla de gran calidad | Con presentación en skin-pack de modelos REDONDO y MINIFLEX

Triple función | Mide longitud, y calcula superficie y volumen

Pitagoras | Determina la altura de un objeto por medio de dos puntos

Adición y Sustraccion | Permite añadir y sustraer distancia, área y volumen

Artículo	Longitud	Caja	Contiene
L100 (CONS)	100 m	1 u	2 pilas AA, estuche y correa pasamano
L40 (CONS)	40 m	1 u	2 pilas AA, estuche y correa pasamano






EVEL
3.380
T4D


EVEL
30 cm

12.

ezeta

CONTACTO

ventas@mecan-sa.com.ar

03462 - 432500

NUESTROS CONTACTOS COMERCIALES

3462 - 376677
3462 - 415662
3462 - 664205

www.mecan-sa.com.ar

Volver al índice

/ FRESAS MDI
2 CORTES

6010 | EZNA PP



Rango de producción | Ø 2.00 - 25.00

Serie | Corta

Opcional rendimiento | Superior

MD K10

Fundición

Aplicaciones Universales 400-800 N/mm2

No Ferrosos

Aleaciones Especiales

Sintéticos

2 Cortes

TABLA 6010 PP - PE

Código	Ø mm	Ø vástago	Largo total	Largo de corte
2C3.00	3.00	3.17	38	8
2C4.00	4.00	2.00	38	8
2C4.50	4.50	3.17	38	8
2C5.00	5.00	2.50	38	8
2C5.50	5.50	3.17	38	8
2C6.00	6.00	3.00	38	8
2C6.35	6.35	4.00	50	12
2C7.00	7.00	4.00	50	14
2C8.00	8.00	6.00	50	16
2C9.00	9.00	6.00	50	16
2C10.00	10.00	6.00	50	19
2C11.00	11.00	8.00	63	19
2C12.00	12.00	8.00	63	20
2C13.00	13.00	10.00	75	22
2C14.00	14.00	10.00	75	22
2C15.00	15.00	12.00	75	25

6010 | EZNA PE (CONSULTAR)



Rango de producción | Ø 2.00 - 25.00

Serie | Corta

Opcional rendimiento | Superior

MD K10

Fundición

Aplicaciones Universales 400-800 N/mm2

No Ferrosos

Aleaciones Especiales

Sintéticos

2 Cortes

/ 4 CORTES

6040 | EZNA PP



Rango de producción | Ø 2.00 - 25.00

Serie | Corta

Opcional rendimiento | Superior

MD K10

Fundición

Aplicaciones Universales 400-800 N/mm2

No Ferrosos

Aleaciones Especiales

Sintéticos

4 Cortes

TABLA 6040 PP - PE

Código	Ø mm	Ø vástago	Largo total	Largo de corte
4C3.00	3.00	3.17	38	8
4C4.00	4.00	2.00	38	8
4C5.00	5.00	3.17	38	8
4C6.00	6.00	2.50	38	8
4C7.00	7.00	3.17	38	8
4C8.00	8.00	3.00	38	8
4C8.50	8.50	4.00	50	12
4C9.00	9.00	4.00	50	14
4C10.50	10.00	6.00	50	16
4C11.00	11.00	6.00	50	16
4C12.00	12.00	6.00	50	19
4C13.00	13.00	8.00	63	19
4C14.00	14.00	8.00	63	20
4C9.00	15.00	10.00	75	22
4C15.00	10.00	10.00	75	22
4C16.00	16.00	12.00	75	25
4C17.00	17.00	12.00	75	25
4C18.00	18.00	14.00	89	32
4C19.00	19.00	16.00	89	32
4C20.00	20.00	18.00	100	38
4C22.00	22.00	18.00	100	38

6040 | EZNA PE (CONSULTAR)



Rango de producción | Ø 2.00 - 25.00

Serie | Corta

Opcional rendimiento | Superior

MD K10

Fundición

Aplicaciones Universales 400-800 N/mm2

No Ferrosos

Aleaciones Especiales

Sintéticos

4 Cortes

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ PERFORADO INDUSTRIAL DE METALES
CAT. ESTÁNDAR

TCC EZ - DIN 338 NR HSS - M2 (CONSULTAR)



Descripción	Dureza	Afilado	Tolerancia Ø	Envase
Broca helicoidal de cabo cilíndrico, corte derecho, 100% rectificada, acéro rápido seleccionado HSS-M2. Concentricidad de afilado asegurada, acabado brillante	63 - 66 HRc	Estándar 118°	h 8	0.20 a 0.45 | 10 unidades 0.50 a 8.75 | 10 unidades 9.00 a 13.00 | 5 unidades 13.25 a 20.00 | 1 unidad

TCC EZ/NION - DIN 338 HSS - M2 + NION (CONSULTAR)



Descripción	Dureza	Afilado	Tolerancia Ø	Envase
Broca cilíndrica, corte derecho serie corta, acéro rápido HSS con revesti-miento duro por nituración iónica, 60% más rendimiento	-	-	-	1.00 a 2.50 | 5 unidades 3.00 a 5.00 | 3 unidades 5.25 a 7.50 | 2 unidades

TCC EZ TIN - DIN 338 N HSS + TIN (CONSULTAR)



Descripción	Dureza	Afilado	Tolerancia Ø	Envase
Broca helicoidial de cabo cilíndrico, corte derecho, 100 % rectificada, recubrimiento nitruto de titanio PVD	HRV 2400	-	-	1.00 a 2.50 | 5 unidades 2.75 a 5.00 | 3 unidades 5.25 a 9.00 | 2 unidades 9.25 a 16.00 | 1 unidad

TCC/INOX - DIN 338S HSE - COBALTO (CONSULTAR)



Descripción	Dureza	Afilado	Tolerancia Ø	Envase
Broca helicoidial de cabo cilíndrico, hélice rápida derecha, rectificada, núcleo reforzado, acabado brillante	67 HRc	135°	h 8	2.00 a 8.00 | 5 unidades 8.25 a 10.00 | 3 unidades

TCL EZ - DIN 340 NR HSS - M2 (CONSULTAR)



Descripción	Dureza	Afilado	Tolerancia Ø	Envase
Broca cilíndrica, serie larga, corte derecho, amplio rango de uso en aceros y fundición	63 - 66 HRc	Estándar 118°	h 8	1.00 a 6.75 | 10 unidades 7.00 a 13.00 | 5 unidades

TCL/TURBO - DIN 340 NR HSE-COBALTO 5% (CONSULTAR)

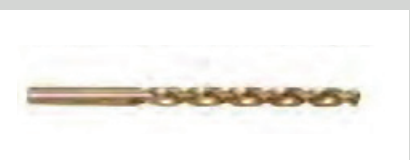

Descripción	Dureza	Afilado	Tolerancia Ø	Envase
Broca cilíndrica HSE, serie larga, corte derecho, amplio rango de uso en aceros y fundición	-	-	-	1.00 a 6.75 | 10 unidades 7.00 a 13.00 | 5 unidades

Volver al índice

/ PERFORADO INDUSTRIAL DE METALES
CAT. ESTÁNDAR

TC 2P DOBLE PUNTA - SIMIL DIN 1897 HSS - M2



Código	Descripción	Dureza	Afilado	Tolerancia Ø	Envase
2P2.50 | 2P3.15 | 2P3.30 | 2P3.60 | 2P3.75 | 2P4.20 | 2P4.90 | 2P5.10 | 2P6.10 |	Broca cilíndrica HSE serie larga, hélice derecha, esta broca no posee destalonado	63 - 66 HRc	Estándar 118°	h 8	2.50 a 4.20 | 10 unidades 4.90 a 5.10 | 5 unidades

MECHA CÓNICA TKN EZ - DIN 345 N HSS



Código	Descripción	Dureza	Afilado	Tolerancia Ø	Envase
K5.00 a K58.00 c/ incremento de 0.25	Broca de cabo cónico morse, hélice derecha, perfil normal, fresada	63 - 66 HRc	118°	h 8	5.00 a 60.00 | 1 unidad

MECHA DE CENTRAR TZN EZ - DIN 333 - A HSS - M2



Código	Descripción	Dureza	Afilado	Tolerancia Ø	Envase
CE1.00 | CE1.25 | CE1.60 | CE2.00 | CE2.50 | CE3.15 | CE4.00 | CE5.00 | CE6.30	Broca de centrar forma "A" corte derecho, destalonado rectificado con ángulo de 60°, construcción según DIN 1414	63 - 66 HRc	118°	h 9	1.00 a 4.00 | 5 unidades 5.00 a 6.30 | 3 unidades

MAX AR - DIN 338 NR HSS - M2 (CONSULTAR)



Descripción	Dureza	Afilado	Tolerancia Ø	Envase
Broca cabo cilíndrico, hélice derecha, perfil normal laminado en caliente, acabado blanco y negro	63 - 66 HRc	Estándar 118°	h 9	1.00 a 8.75 | 10 unidades 9.00 a 12.00 | 5 unidades

TCW - DIN 8039 SERIE CORTA (CONSULTAR)



Descripción	Dureza	Afilado	Tolerancia Ø	Envase
Broca de cabo cilíndrico con inserto basado de metal duro k-20 (tct) con cuerpo templado de gran resistencia, acabado negro	-	130°	-	3.00 a 8.00 | 10 unidades 10.00 a 14.00 | 6 unidades 16.00 a 25.00 | 1 unidad

TLW - DIN 8039 SERIE LARGA / 200 MM (CONSULTAR)



Descripción	Dureza	Afilado	Tolerancia Ø	Envase
Broca de cabo cilíndrico con inserto biselado de metal duro k-20 (tct) con cuerpo templado de gran resistencia, acabado negro	-	130°	-	6.00 a 14.00 | 1 unidad

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ PERFORADO INDUSTRIAL DE METALES
CAT. ESTÁNDAR

TXW - DIN 8039 SERIE LARGA / 400 MM (CONSULTAR)



Descripción	Dureza	Afilado	Tolerancia ø	Envase
Broca de cabo cilíndrico con inserto biselado de metal duro k-20 (tct) con cuerpo templado de gran resistencia, acabado negro	-	130°	-	6.00 a 25.00 | 1 unidad

SDS PLUS EZ HAMMER (CONSULTAR)



Descripción	Dureza	Afilado	Tolerancia ø	Envase
Broca para taladro rotopercutor de gran solidez, para una plena transmisión de potencia del taladro a la punta, amarre sistema Bosch, licencia Bosch N°96	-	-	-	5.00 a 25.00 | 1 unidad

MAX PLANA - AU.2 1 BROCA (CONSULTAR)



Descripción	Dureza	Afilado	Tolerancia ø	Envase
Broca para taladro eléctrico. Para uso en maderas blandas y semiduras, aglomerados, fibras y plásticos	-	-	-	6.35 a 38.10 | 1 unidad

1901 | CORTADOR ANULAR – SERIE CORTA



Código	Aplicación	Serie	Profundidad de perforado	Rango ø	Envase
1901014 | 1901018 1901022 | 1901024	Para perforado de grandes dimensiones en máquinas de baja potencia. Para grandes estructuras (tinglados, industria naval y caldererìa) en aceros de baja aleación.	Corta	25 mm	0,14 a 0,24	Por unidad

4032 | FRESA 6 CORTES – PARA ACEROS DE BAJA ALEACIÓN



Código	Aplicación	Dureza	Tolerancia	Rango ø	Envase
6C15.00 | 6C16.00 | 6C17.00 | 6C18.00 | 6C19.00 | 6C20.00 |6C21.00 | 6C22.00 |6C23.00 | 6C24.00 | 6C25.00 | 6C26.00 | 6C27.00 | 6C40.00	Fresado de aceros universales, fundición, no ferrosos, etc. Uso fresadoras y máquinas. Preferentemente en fresados periféricos.	63-65HRc	js14	0,15 a 0,21 mm	5.00 a 25.00 | 1 unidad

4036 | FRESA COBALTO REVESTIDA 6 CORTES - PARA ACEROS DE ALTA ALEACIÓN



Código	Descripción	Dureza	Tolerancia	Rango ø	Envase
6C21.00CO	El revestimiento en Nitruro de Titanio otorga a la herramienta un mayor rendimiento. Fresado de aceros universales, fundición, no ferrosos, aluminio, etc. Uso fresadoras y máquinas. Preferentemente en fresados periféricos.	63-65HRc	js14	21,00 mm	1 unidad

Volver al índice

/ PERFORADO INDUSTRIAL DE METALES
CAT. ESTÁNDAR

1000 | MECHA CILINDRICA CORTA STD



Código	Aplicación	Dureza	Toleracia	Rango de producción	Envase
C0.25 a C20.00 con incremento de 0.25	Para perforado de metales y aceros blandos y semi-duros. Para uso industrial, en taladros automáticos y manuales. Para utilizar en materiales de resistencia hasta 900 N/mm2.	63-65HRc.	h8	0,25 mm – 20,00 mm (escala de 0,25)	Paquete x unidad: Diámetros 13,10 a 25,40 mm

1200 | MECHA CILINDRICA LARGA



Código	Descripción	Dureza	Toleracia	Rango de producción Ø	Envase
C1.00 a C13.50 con incremento de 0.25	Broca de uso industrial de precisión y buena resistencia al desgaste y a la temperatura para perforado profundo de hasta 6 veces el diámetro. De amplio rango de uso de aceros y fundición, de dureza hasta 1100 N/mm2.	63-65HRc	h8	1,00 mm – 9,75mm (escala de 0,25)	1 unidad

AG 1610 | MECHA WIDIA CORTA



Código	Descripción	Serie	Afilado	Tolerancia Ø	Envase
WC3.00 a WC.25.00 con incremento de 1	Broca de cabo cilíndrico reducido con inserto de Metal Duro K-20 (TCT) afilado biselado 130° con cuerpo templado para taladro de percusión hobbista, acabado negro.	Corta	-	8,00 a 10 mm	1 unidad

1620 | MECHA DE WIDIA LARGA DE METAL DURO PARA MUROS Y CONCRETO



Código	Descripción	Serie	Dureza	Rango Ø	Envase
WL6.00 a WL.14.00 con incremento de 1	Broca mediana, cabo cilíndrico con inserto de Metal Duro K-20 (TCT) afilado biselado 130° con cuerpo templado para taladro de percusión liviana.	Larga	-	800 mm – 14,00 mm	1 unidad

1640 | MECHA WIDIA EXTRA LARGA DE METAL Y CONCRETO

Código	Descripción	Serie	Profundidad de Perforado	Rango Ø	Envase
WEL6.00 a WEL.25.00 con incremento de 1	Broca extralarga, cabo cilíndrico con inserto de Metal Duro K-20 (TCT) afilado biselado 130° con cuerpo templado para taladro de percusión liviana.	Extra larga	-	8,00 mm – 25,00 mm	1 unidad

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

13.

CONTACTO

ventas@mecan-sa.com.ar

03462 - 432500

NUESTROS CONTACTOS COMERCIALES

3462 - 376677
3462 - 415662
3462 - 664205

www.mecan-sa.com.ar

Volver al índice

/ ESCALERAS DE ALUMINIO

1100 - SIMPLE 113 KG



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Serie 1100 - Cap. de Carga 113 kg

- Perfilería reforzada
- Peldaños planos en D-Sección de apoyo 45mm - Antideslizantes- Antitorsión
- Fijación de peldaños directa a parantes
- Punteras plásticas en extremos de parantes
- Zapatas móviles antideslizantes
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga

Código	Cantidad de peldaños	Long. Nominal	Long. de trabajo	Peso
AS1104	4	1,20 mts	1,80 mts	2,70 kg
AS1105	5	1,50 mts	2,50 mts	3.00 kg
AS1106	6	1,80 mts	2,80 mts	3,80 kg
AS1107	7	2,10 mts	3,10 mts	4,20 kgs
AS1108	8	2,40 mts	3,40 mts	4,80 kgs
AS1109	9	2,70 mts	3,70 mts	5,50 kgs
AS1110	10	3,00 mts	4,00 mts	6,30 kgs
AS1111	11	3,30 mts	4,30 mts	6,80 kgs
AS1112	12	3,60 mts	4,60 mts	7,50 kgs
AS1113	13	3,90 mts	4,90 mts	7,90 kgs
AS1114	14	4,20 mts	5,20 mts	8,20 kgs
AS1116	16	4,80 mts	5,80 mts	9,20 kgs

1200 - EXTENSIBLE 113 KG



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Serie 1200- Capacidad de Carga 113 kg

- Perfilería reforzada
- Zapatas móviles antideslizantes
- Polea simple central ultrarresistente
- Peldaños planos en D - Sección apoya 45 mm - Antideslizantes - Antitorsión
- Fijación de peldaños directa a parante
- Punteras plásticas en extremos de parante
- Exclusivo sist. de traba peldaños de aluminio extruido y gatillo plástico con sistema de gravedad
- Soga de extensión diámetro 7 mm, calidad nautica
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga

Código	Cantidad de peldaños	Long. Nominal (pleg./ext.)	Long. de trabajo	Peso
AE1212	12	1,80 / 2,70 mts	3,70 mts	7,00 kg
AE1214	14	2,10 / 3,30 mts	4,30 mts	8,5 kg
AE1216	16	2,40 / 3,90 mts	4,90 mts	9,00 kg
AE1218	18	2,70 / 4,50 mts	5,50 mts	12,00 kg
AE1220	20	3,00 / 5,10 mts	6,10 mts	14,00 kg
AE1222	22	3,30 / 5,70 mts	6,70 mts	15,00 kg
AE1224	24	3,60 / 6,30 mts	7,30 mts	15,90 kg
AE1226	26	4,00 / 7,10 mts	8,10 mts	17,00 kg
AE1228	28	4,30 / 7,60 mts	8,60 mts	18,10 kg
AE1232	32	4,90 / 8,90 mts	9,90 mts	19,50 kg

Volver al índice

/ ESCALERAS DE ALUMINIO

1300 - TIJERA SIMPLE ACCESO 113 KG



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Serie 1300 - Capacidad de carga 113 kg

- Perfilería reforzada
- Zapatas de gomas fijas antideslizantes
- Peldaños planos antideslizantes - Sección de apoyo 65 cm
- Distancia entre peldaños 300mm
- Escuadras de refuerzo antitorsion
- Tapa superior plástica ultra reforzada con superficie utilitaria -Portaherramientas
- Brazos laterales articulables (anti-cierre y limitadores de apertura)
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga

Código	Cantidad de peldaños	Long. Nominal	Long. de trabajo	Peso
ATS1304	4	1,20 mts	2,70 mts	3,90 kg
ATS1305	5	1,50 mts	3,00 mts	4,50 kg
ATS1306	6	1,80 mts	3,30 mts	5,70 kg
ATS1307	7	2,10 mts	3,60 mts	6,70 kg
ATS1308	8	2,40 mts	3,90 mts	7,80 kg
ATS1309	9	2,70 mts	4,20 mts	8,30 kg
ATS1310	10	3,00 mts	4,50 mts	9,90 kg
ATS1311	11	3,30 mts	4,80 mts	11,00 kg
ATS1312	12	3,60 mts	5,10 mts	12,50 kg

1400 - TIJERA DOBLE ACC. 113 KG



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Serie 1400- Capacidad de carga 113 kg

- Perfilería reforzada
- Zapatas de goma fijas antideslizantes
- Peldaños planos antideslizantes - Sección de apoyo 65 mm
- Distancia entre peldaños: 300 mm.
- Escuadras de refuerzo antitorsión
- Tapa superior de aluminio
- Brazos laterales articulables - (anti – cierre y limitadores de apertura)
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga

Código	Cantidad de peldaños	Long. Nominal	Long. de trabajo	Peso
ATD1402	2	0,60 mts	2,10 mts	2,20 kg
ATD1403	3	0,90 mts	2,40 mts	3,45 kg
ATD1404	4	1,20 mts	2,70 mts	4,00 kg
ATD1405	5	1,50 mts	3,00 mts	4,60 kg
ATD1406	6	1,80 mts	3,30 mts	5,80 kg
ATD1407	7	2,10 mts	3,60 mts	6,70 kg
ATD1408	8	2,40 mts	3,90 mts	7,80 kg
ATD1409	9	2,70 mts	4,20 mts	8,90 kg
ATD1410	10	3,00 mts	4,50 mts	10,90 kg
ATD1411	11	3,30 mts	4,80 mts	12,00 kg
ATD1412	12	3,60 mts	5,10 mts	13,50 kg

Volver al índice

/ ESCALERAS DE ALUMINIO

1500 - TIJERA FAMILIAR DOMÉSTICA 113KG



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Serie 1500 - Capacidad de carga 113kg

- Perfilería Reforzada
- Zapatas de goma fijas antideslizantes
- Peldaños planos antideslizantes - sección de apoyo 65 mm
- Distancia entre peldaños: 250 mm - Para garantizar un acceso más cómodo.
- Escuadras de refuerzo antitorsión
- Tapa superior plástica ultra reforzada con superficie utilitaria – Portaherramientas
- Brazos laterales articulables - (anti – cierre y limitadores de apertura)

Código	Cantidad de peldaños	Long. Nominal	Long. de trabajo	Peso
ATF1502	2	0,50 mts	1,90 mts	2,00 kg
ATF1503	3	0,75 mts	2,15 mts	2,20 kg
ATF1504	4	1,00 mts	2,40 mts	2,50 kg
ATF1505	5	1,25 mts	2,65 mts	3,30 kg
ATF1506	6	1,50 mts	2,90 mts	4,00 kg
ATF1507	7	1,75 mts	3,15 mts	4,70 kg
ATF1508	8	2,00 mts	3,40 mts	5,30 kg
ATF1509	9	2,25 mts	3,65 mts	6,00 kg
ATF1510	10	2,50 mts	3,90 mts	7,00 kg

2100 - SIMPLE 136KG.







CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Serie 2100 - Capacidad de carga 136 kg

- Perfilería Ultra reforzada con exclusivo sistema antitorsión
- Peldaños planos en D - Sección de apoyo 45mm -Antideslizantes –Antitorsión
- Fijación de peldaños directa a parantes
- Punteras plásticas en extremos de parantes
- Zapatas móviles antideslizantes
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga

Código	Cantidad de peldaños	Long. Nominal	Long. de trabajo	Peso
AS2104 (CONS)	4	1,20 mts	2,20 mts	3,00 kgs
AS2105 (CONS)	5	1,50 mts	2,50 mts	3,70 kgs
AS2106 (CONS)	6	1,80 mts	2,80 mts	4,20 kgs
AS2107 (CONS)	7	2,10 mts	3,10 mts	5,00 kgs
AS2108 (CONS)	8	2,40 mts	3,40 mts	6,00 kgs
AS2109 (CONS)	9	2,70 mts	3,80 mts	6,70 kgs
AS2110 (CONS)	10	3,00 mts	4,00 mts	7,00 kgs
AS2111 (CONS)	11	3,30 mts	4,30 mts	7,50 kgs
AS2112 (CONS)	12	3,60 mts	4,60 mts	8,50 kgs
AS2113 (CONS)	13	3,90 mts	4,90 mts	9,50 kgs
AS2114 (CONS)	14	4,20 mts	5,20 mts	10,50 kgs
AS2116 (CONS)	16	4,80 mts	5,80 mts	11,20 kgs
AS2118 (CONS)	18	5,40 mts	6,40 mts	13,00 kgs
AS2120	20	6,00 mts	7,00 mts	14,00 kgs
AS2122 (CONS)	22	6,60 mts	7,60 mts	15,00 kgs

Volver al índice

/ ESCALERAS DE ALUMINIO

SERIE 2200 - CAPACIDAD DE CARGA 136 KG



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Serie 2200 - Capacidad de carga 136 kg

- Perfilería ultra reforzada con exclusivo sistema antitorsión
- Zapatas móviles antideslizantes
- Polea simple central ultrarresistente
- Peldaños planos en D - Sección apoya 45 mm - Antideslizantes - Antitorsión
- Fijación de peldaños directa a parante
- Exclusivo sistema de traba peldaños de aluminio extruido y gatillo plástico con sistema de gravedad
- Punteras plásticas en extremos de parante
- Soga de extensión diámetro 8 mm, calidad naútica
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga

Código	Cantidad de peldaños	Long. Nominal (pleg./ext.)	Long. de trabajo	Peso
AE2212 (CONS)	12	1,80 / 2,70 mts	3,70 mts	8,90 kg
AE2214 (CONS)	14	2,10 / 3,30 mts	4,30 mts	9,50 kg
AE2216 (CONS)	16	2,40 / 3,90 mts	4,90 mts	10,80 kg
AE2218	18	2,70 / 4,50 mts	5,50 mts	12,70 kgs
AE2220	20	3,00 / 5,10 mts	6,10 mts	14,50 kgs
AE2222	22	3,30 / 5,70 mts	6,70 mts	16,00 kgs
AE2224 (CONS)	24	3,60 / 6,30 mts	7,30 mts	17,50 kgs
AE2226 (CONS)	26	4,00 / 7,10 mts	8,30 mts	19,00 kgs
AE2228 (CONS)	28	4,30 / 7,60 mts	8,60 mts	20,20 kgs
AE2232 (CONS)	32	4,90 / 8,90 mts	9,90 mts	22,20 kgs
AE2236 (CONS)	36	5,40 / 9,70 mts	10,70 mts	25,30 kgs
AE2240	40	6,00 / 10,50 mts	11,50 mts	28,10 kgs
AE2244 (CONS)	44	6,60 / 11,70 mts	12,70 mts	33,00 kgs

2300 - TIJERA SIMPLE ACC. 136 KG



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Serie 2300 - Capacidad de carga 136kg

- Perfilería ultra reforzada con exclusivo sistema antitorsión
- Zapatas de gomas fijas antideslizantes
- Peldaños planos antideslizantes - Sección de apoyo 75 mm
- Distancia entre peldaños: 300 mm.
- Escuadras de refuerzo antitorsión
- Tapa superior plástica ultra reforzada con superficie utilitaria - Portaherramientas
- Brazos laterales articulables - (anti – cierre y limitadores de apertura)
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga

Código	Cantidad de peldaños	Long. Nominal (pleg./ext.)	Long. de trabajo	Peso
ATS2304 (CONS)	4	1,20 mts	2,70 mts	4,50 kg
ATS2305 (CONS)	5	1,50 mts	3,00 mts	5,70 kg
ATS2306	6	1,80 mts	3,30 mts	6,90 kg
ATS2307 (CONS)	7	2,10 mts	3,60 mts	8,00 kg
ATS2308 (CONS)	8	2,40 mts	3,90 mts	9,30 kg
ATS2309 (CONS)	9	2,70 mts	4,20 mts	10,40 kg
ATS2310 (CONS)	10	3,00 mts	4,50 mts	12,40 kg
ATS2311 (CONS)	11	3,30 mts	4,80 mts	13,50 kg
ATS2312 (CONS)	12	3,60 mts	5,10 mts	14,50 kg
ATS2313 (CONS)	13	3,90 mts	5,40 mts	15,60 kg

Volver al índice

/ ESCALERAS DE ALUMINIO

2400 - TIJERA DOBLE ACC.136 KG



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Serie 2400- Capacidad de carga 136kg

- Perfilería ultra reforzada con exclusivo sistema antitorsión
- Zapatas de goma fijas antideslizantes
- Peldaños planos antideslizantes - Sección de apoyo 75 mm
- Distancia entre peldaños: 30 cm.
- Escuadras de refuerzo antitorsión
- Tapa superior de aluminio
- Brazos laterales articulables - (anti – cierre y limitadores de apertura)
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga

Código	Cantidad de peldaños	Long. Nominal	Long. de trabajo	Peso
ATD2404 (CONS)	4	1,20 mts	2,70 mts	7,00 kgs
ATD2405	5	1,50 mts	3,00 mts	9,00 kgs
ATD2406	6	1,80 mts	3,30 mts	9,50 kgs
ATD2407	7	2,10 mts	3,60 mts	10,30 kgs
ATD2408	8	2,40 mts	3,90 mts	12,30 kgs
ATD2409	9	2,70 mts	4,20 mts	14,10 kgs
ATD2410	10	3,00 mts	4,50 mts	15,90 kgs
ATD2411	11	3,30 mts	4,80 mts	16,90 kgs
ATD2412	12	3,60 mts	5,10 mts	17,90 kgs
ATD2413	13	3,90 mts	5,40 mts	18,90 kgs
ATD2414	14	4,20 mts	5,70 mts	19,90 kgs
ATD2416	16	4,80 mts	6,30 mts	20,50 kgs
ATD2418	18	5,40 mts	6,90 mts	23,50 kgs
ATD2420	20	6,00 mts	7,50 mts	25,70 kgs
ATD2422	22	6,60 mts	8,10 mts	29,10 kgs

2600 - TIJERA Y EXTENSIBLE



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Serie 2600 - Capacidad de Carga 136kg

- Perfilería ultra reforzada con exclusivo sistema antitorsión
- Doble acceso
- Zapatas de goma fijas antideslizantes
- Bisagra superior de acero estampado
- Fijacion de peldaños directa a parante
- Bases convergentes de máxima estabilidad variables segun altura de escalera
- Exclusivo sistema de traba peldaños de aluminio extruido sistema gravedad
- Guías superiores e inferiores de aluminio extruido (No plásticas)
- Polea y soga central reforzadas
- Escuadras de refuerzo antitorsión
- Limitador de apertura central
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga

Código	Cantidad de peldaños	Long. Nominal	Long. extendida	Peso
ATE2608	8	2,45 mts	4,00 mts	24,20 kgs
ATE2610	10	3,05 mts	5,20 mts	30,80 kgs
ATE2612	12	3,65 mts	6,40 mts	35,50 kgs
ATE2614	14	4,30 mts	7,50 mts	42,00 kgs
ATE2616	16	4,90 mts	8,90 mts	50,00 kgs

Volver al índice

/ ESCALERAS DE ALUMINIO

2000P - TIJERA SIMPLE ACC. C/PLATAF.



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Serie 2000-P- Capacidad de carga 136 kg

- Perfilería ultra reforzada con exclusivo sistema antitorsión
- Simple Acceso
- Zapatas de goma fijas antideslizantes
- Peldaños planos antideslizantes - Sección de apoyo 75 mm
- Escuadras de refuerzo antitorsión
- Plataforma superior plegable de aluminio (470 x350 mm aprox.)
- Brazos laterales articulables - (anti – cierre y limitadores de apertura)
- Unicas bisagras superiores y de plataforma de acero estampado
- Unicas con contrafrente de igual medida
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga

Código	Cantidad de peldaños	Long. Nominal	Long. de trabajo	Peso
ATS2003P (CONS)	3	0,90 mts	2,60 mts	5,00 kgs
ATS2004P (CONS)	4	1,20 mts	2,90 mts	7,00 kgs
ATS2005P (CONS)	5	1,50 mts	3,20 mts	8,50 kgs
ATS2006P (CONS)	6	1,80 mts	3,50 mts	10,20 kgs
ATS2007P (CONS)	7	2,10 mts	3,80 mts	11,80 kgs
ATS2008P (CONS)	8	2,40 mts	4,20 mts	14,10 kgs
ATS2009P (CONS)	9	2,70 mts	4,40 mts	15,60 kgs
ATS2010P	10	3,00 mts	4,70 mts	17,00 kgs

/ ESCALERAS DIELÉCTRICAS

6100 - SIMPLE 113KG



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Serie 6100- Capacidad de carga 113 kg

- Zapatas móviles antideslizantes
- Porta zapatas de aluminio
- Peldaños planos en D - Sección apoyo 45 mm - Antideslizantes - Antitorsión
- Fijación de peldaños directa a parante
- Escuadras de refuerzo antitorsión
- Punteras plásticas en extremos de parante
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga

Código	Cantidad de peldaños	Long. Nominal	Long. de trabajo	Peso
PS6106	6	1,80 mts	2,80 mts	4,50 kg
PS6108	8	2,40 mts	3,40 mts	5,60 kgs
PS6110	10	3,00 mts	4,00 mts	7,00 kgs
PS6111 (CONS)	11	3,30 mts	4,30 mts	7,60 kgs
PS6112	12	3,60 mts	4,60 mts	8,50 kgs
PS6113	13	3,90 mts	4,90 mts	9,20 kgs
PS6114	14	4,20 mts	5,20 mts	10,00 kgs

Volver al índice

/ ESCALERAS DIELÉCTRICAS

6200 - EXTENSIBLE 113KG



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Serie 6200- Capacidad de Carga 113 kg

- Zapatas moviles antideslizantes
- Porta zapatas de aluminio
- Polea simple central con cabo uso naútico
- Peldaños planos en D - Sección apoyo 45 mm - Antideslizantes - Antitorsión
- Fijación de peldaños directa a parante
- Escuadras de refuerzo antitorsión
- Punteras plásticas en extremos de parante
- Exclusico sistema de traba peldaños de aluminio extruido sistema gravedad
- Guías superiores e inferiores de aluminio extruido
- Soga de extensión reforzada - Diámetro 8 mm
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga

OPCIONAL:
- Apoya poste y cinturón de amarre
- Vainas Protectora de parante en tramo base
- Ganchos "J" Fijos o Retractiles para cables
- Plataforma rebatible dielectrica PRFV
- Portazapata de aluminio

Código	Cantidad de peldaños	Long. Nominal (plegado/extendido) mts	Long. de trabajo	Peso
PE6216	16	2,40 / 3,90	4,90 mts	10,00 kg
PE6220	20	3,00 / 5,10	6,10 mts	13,00 kgs
PE6222	22	3,30 / 5,70	6,70 mts	15,80 kgs
PE6224	24	3,60 / 6,30	7,30 mts	18,50 kgs
PE6226	26	4,00 / 7,10	8,10 mts	21,00 kgs
PE6228	28	4,30 / 7,60	8,60 mts	23,50 kgs

6300 - TIJERA SIMPLE ACC. 113 KG



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Serie 6300- Capacidad de carga 113 kg

- Zapatas fijas con tacos de goma antideslizantes
- Peldaños planos antideslizantes - sección de apoyo 65 mm
- Escuadras de refuerzo antitorsión
- Tapa superior plástica ultrareforzada con superficie utilitaria (porta herramientas)
- Brazos laterales articulables - (anti - cierre)
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso de escaleras y capacidad de carga

Código	Cantidad de peldaños	Long. Nominal	Long. de trabajo	Peso
PTS6305	5	1,50 mts	2,55 mts	5,60 kgs
PTS6306	6	1,80 mts	3,00 mts	6,70 kgs
PTS6307	7	2,10 mts	3,15 mts	8,05 kgs
PTS6308	8	2,40 mts	3,45 mts	9,40 kgs
PTS6309	9	2,70 mts	3,75 mts	11,00 kgs
PTS6310	10	3,00 mts	4,05 mts	12,10 kgs
PTS6311	11	3,30 mts	4,35 mts	13,20 kgs
PTS6312	12	3,60 mts	4,65 mts	14,40 kgs
PTS6313	13	3,90 mts	4,95 mts	15,60 kgs

Volver al índice

/ ESCALERAS DIELÉCTRICAS

6400 - TIJERA DOBLE ACC. 113 KG



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Serie 6400- Capacidad de carga 113 kg

- Zapatas fijas con tacos de goma antideslizantes
- Peldaños planos antideslizantes - sección de apoyo 65 mm
- Escuadras de refuerzo antitorsión
- Tapa superior de aluminio
- Brazos laterales articulables - (anti - cierre)
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso de escaleras y capacidad de carga
- Bisagra superior de acero estampado

Código	Cantidad de peldaños	Long. Nominal	Long. de trabajo	Peso
PTD6405	5	1,50 mts	2,55 mts	5,60 kgs
PTD6406	6	1,80 mts	3,00 mts	6,70 kgs
PTD6407	7	2,10 mts	3,15 mts	8,05 kgs
PTD6408	8	2,40 mts	3,45 mts	9,40 kgs
PTD6409	9	2,70 mts	3,75 mts	11,00 kgs
PTD6410	10	3,00 mts	4,05 mts	12,10 kgs
PTD6411	11	3,30 mts	4,35 mts	13,20 kgs
PTD6412	12	3,60 mts	4,65 mts	14,40 kgs
PTD6413	13	3,90 mts	4,95 mts	15,60 kgs

4100 - SIMPLE C/APOYA POSTE Y CINTURÓN



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Serie 4100- Capacidad de carga 136 kg

Certificated: NORMA ANSI A14.5-2000 (American National Standard for Ladders-Portable Reinforced Plastic-Safety Requirements)

- Perfileria más robusta del mercado
- Zapatas móviles antideslizantes con punta incrustable
- Porta zapatas de plástico alto impacto
- Apoya poste blindado y cinturón de amarre
- Peldaños planos en D - Sección apoyo 45 mm - Antideslizantes - Antitorsión
- Escuadras de refuerzo antitorsión
- Punteras plásticas en extremos de parante
- Fijación de peldaños emplacados a parante
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso de escaleras y capacidad de carga

Código	Cantidad de peldaños	Long. Nominal	Long. de trabajo	Peso
PS4108 (CONS)	8	2,40 mts	3,40 mts	9,10 kgs
PS4109 (CONS)	9	2,70 mts	3,85 mts	10,0 kgs
PS4110 (CONS)	10	3,00 mts	4,00 mts	11,30 kgs
PS4111 (CONS)	11	3,30 mts	4,30 mts	12,00 kgs
PS4112 (CONS)	12	3,60 mts	4,60 mts	12,70 kgs
PS4113	13	3,90 mts	4,90 mts	13,60 kgs
PS4114 (CONS)	14	4,20 mts	5,20 mts	14,50 kgs
PS4116 (CONS)	15	4,80 mts	5,80 mts	17,70 kgs
PS4118	18	5,40 mts	6,40 mts	19,70 kgs
PS4120	20	6,00 mts	7,00 mts	22,20 gs
PS4122 (CONS)	22	6,60 mts	7,60 mts	24,70 kgs

Volver al índice

/ ESCALERAS DIELÉCTRICAS

4200 - EXTENSIBLE C/APOYA POSTE Y CINTURÓN



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Serie 4200- Capacidad de carga 136 kg
Certificated: NORMA ANSI A14.5-2000 (American National Standard for Ladders-Portable Reinforced Plastic-Safety Requirements)

- Perfileria más robusta del mercado
- Zapatas móviles antideslizantes con punta incrustable
- Porta zapatas de plastico alto impacto
- Apoya poste y cinturón de amarre
- Doble polea lateral reforzada
- Fijación de peldaños emplacados a parante
- Peldaños planos D - Sección apoyo 45mm - Antideslizantes - Antitorsión
- Escuadras de refuerzo antitorsión
- Punteras plásticas en extremos de parante
- Exclusivo sistema de traba peldaños de aluminio de extrusión y gatillo plastico con sistema gravedad
- Guías superiores e inferiores de aluminio extruido (No plásticas)
- Soga de extensión reforzada diametro 8mm
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga

OPCIONAL:
Vainas protectoras de parante en tramo base
Ganchos "J" Fijos y retractiles para cables
Plataforma rebatible dielectrica PRFV
Portazapata de aluminio

Código	Cantidad de peldaños	Long. Nominal (plegado/extendido) mts	Long. de trabajo	Peso
PE4216 (CONS)	16	2,40 / 3,90	4,90 mts	18,40 kg
PE4220 (CONS)	20	3,00 / 5,10	6,10 mts	22,70 kgs
PE4222 (CONS)	22	3,30 / 5,70	6,70 mts	24,00 kgs
PE4224	24	3,60 / 6,30	7,30 mts	26,00 kgs
PE4226 (CONS)	26	4,00 / 7,10	8,30 mts	28,20 kgs
PE4228 (CONS)	28	4,30 / 7,60	8,60 mts	30,40 kgs
PE4230 (CONS)	30	4,50 / 8,40	9,40 mts	32,60 kgs
PE4232 (CONS)	32	4,90 / 8,90	9,90 mts	34,70 kgs
PE4236 (CONS)	36	5,40 / 9,70	10,70 mts	39,00 kgs
PE4240 (CONS)	40	6,00 / 10,50	11,50 mts	44,00 kgs
PE4244	44	6,60 / 11,70	12,70 mts	48,00 kgs

4300 - TIJERA SIMPLE ACC. 136 KG



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Serie 4300 - Capacidad de carga 136 kg

- Perfileria más robusta del mercado
- Zapatas fijas con tacos de goma antideslizantes
- Peldaños planos antideslizantes - sección de apoyo 75 mm
- Escuadras de refuerzo antitorsión
- Tapa superior plástica ultrareforzada con superficie utilitaria (porta herramientas)
- Brazos laterales articulables - (anti - cierre)
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso de escaleras y capacidad de carga

Código	Cantidad de peldaños	Long. Nominal	Long. de trabajo	Peso
PTS4303	3	0,90 mts	2,40 mts	5,50 kgs
PTS4304 (CONS)	4	1,20 mts	2,70 mts	6,00 kgs
PTS4305 (CONS)	5	1,50 mts	3,00 mts	7,00 kgs
PTS4306	6	1,80 mts	3,30 mts	8,40 kgs
PTS4307 (CONS)	7	2,10 mts	3,60 mts	10,00 kgs
PTS4308 (CONS)	8	2,40 mts	3,90 mts	12,10 kgs
PTS4309 (CONS)	9	2,70 mts	4,20 mts	13,50 kgs
PTS4310 (CONS)	10	3,00 mts	4,50 mts	15,10 kgs
PTS4311	11	3,30 mts	4,80 mts	16,50 kgs
PTS4312 (CONS)	12	3,60 mts	5,10 mts	18,00 kgs
PTS4313 (CONS)	13	3,90 mts	5,40 mts	19,50 kgs
PTS4314 (CONS)	14	4,20 mts	5,70 mts	21,00 kgs

Volver al índice

/ ESCALERAS DIELÉCTRICAS

4400 - TIJERA DOBLE ACC. 136 KG



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Serie 4400- Capacidad de carga 136 kg

- Perfilera más robusta del mercado
- Zapatas fijas con tacos de goma antideslizantes
- Peldaños planos antideslizantes - sección de apoyo 75 mm
- Escuadras de refuerzo antitorsión
- Tapa superior de aluminio
- Brazos laterales articulables - (anti - cierre)
- Bisagra superior de acero estampado
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso de escaleras y capacidad de carga

Código	Cantidad de peldaños	Long. Nominal	Long. de trabajo	Peso
PTD4403 (CONS)	3	0,90 mts	2,40 mts	9,00 kgs
PTD4404	4	1,20 mts	2,70 mts	10,10 kgs
PTD-4405	5	1,50 mts	3,00 mts	11,10 kgs
PTD4406 (CONS)	6	1,80 mts	3,30 mts	13,20 kgs
PTD4407	7	2,10 mts	3,60 mts	15,40 kgs
PTD-4408	8	2,40 mts	3,90 mts	17,60 kgs
PTD4409 (CONS)	9	2,70 mts	4,20 mts	19,80 kgs
PTD4410 (CONS)	10	3,00 mts	4,50 mts	22,00 kgs
PTD4411 (CONS)	11	3,30 mts	4,80 mts	24,20 kgs
PTD-4412	12	3,60 mts	5,10 mts	26,40 kgs
PTD4413 (CONS)	13	3,90 mts	5,40 mts	28,60 kgs
PTD4414 (CONS)	14	4,20 mts	5,70 mts	30,80 kgs
PTD-4416	16	4,80 mts	6,30 mts	35,20 kgs
PTD-4418	18	5,40 mts	6,90 mts	39,60 kgs
PTD4420 (CONS)	20	6,00 mts	7,50 mts	44,00 kgs
PTD4422 (CONS)	22	6,60 mts	8,10 mts	48,40 kgs

4600 - TIJERA Y EXTENSIBLE



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Serie 4600 - Capacidad de Carga 136 kg

- Perfilera más robusta del mercado
- Doble acceso
- Zapatas antideslizantes - móviles y fijas
- Bisagra superior de acero estampado
- Peldaños plano en "D" emplacados a parante
- Bases convergentes de máxima estabilidad variables segun altura de escalera
- Exclusivo sistema de traba peldaños de aluminio extruido sistema gravedad
- Guias superiores e inferiores de aluminio extruido (No plásticas)
- Sistema de doble polea lateral reforzada y soga de extension de uso naútico diametro 8mm
- Escuadras de refuerzo antitorsión
- Limitador de apertura central
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga

OPCIONAL:

- VAINAS Protectoras de parante en tramo base
- Pasamanos de ambos lados
- Doble limitador de apertura ateral

Código	Cantidad de peldaños	Long. Nominal	Longitud extendida	Peso
PTE4608	8	2,45 mts	4,00 mts	31,40 kgs
PTE4610	10	3,05 mts	5,20 mts	40,00 kgs
PTE4612	12	3,65 mts	6,40 mts	47,40 kgs
PTE4613	13	4,00 mts	7,10 mts	52,00 kgs
PTE4614	14	4,30 mts	7,50 mts	55,10 kgs
PTE4616	16	4,90 mts	8,90 mts	60,00 kgs

Volver al índice

/ ESCALERAS DIELÉCTRICAS

5100 - SIMPLE 136 KG



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Serie 5100 - Capacidad de carga 136 kg

- Perfilería más robusta del mercado
- Zapatas móviles antideslizantes con punta incrustable
- Porta zapatas de plástico alto impacto
- Peldaños planos en D - Sección apoyo 45 mm - Antideslizantes - Antitorsión
- Fijación de peldaños directa a parante
- Escuadras de refuerzo antitorsión
- Punteras plásticas en extremos de parante
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga

ACCESORIOS EXCLUSIVOS SERIE 5100:

- Apoya poste y cinturon de amarre
- Vainas protectoras de parante
- Ganchos "J" fijos y retractiles para cables
- Plataforma rebatible dielectrica PRFV
- Portazapata de aluminio

Código	Cantidad de peldaños	Long. Nominal	Longitud de trabajo	Peso
PS5106 (CONS)	6	1,80 mts	2,80 mts	5,50 kgs
PS5108	8	2,40 mts	3,40 mts	7,00 kgs
PS5109 (CONS)	9	2,70 mts	3,70 mts	8,00 kgs
PS5110	10	3,00 mts	4,00 mts	10,20 kgs
PS5111 (CONS)	11	3,30 mts	4,30 mts	10,70 kgs
PS5112	12	3,60 mts	4,60 mts	11,00 kgs
PS5113	13	3,90 mts	4,90 mts	12,90 kgs
PS5114	14	4,20 mts	5,20 mts	13,90 kgs
PS5116	16	4,80 mts	5,80 mts	15,80 kgs
PS5118	18	5,40 mts	6,40 mts	17,20 kgs
PS5120	20	6,00 mts	7,00 mts	20,10 kgs
PS5122	22	6,60 mts	7,60 mts	23,80 kgs

5200 - EXTENSIBLE 136 KG



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Serie 5200- Capacidad de carga 136 kg

- Perfilería más robusta del mercado
- Zapatas moviles antideslizantes con punta incrustable
- Porta zapatas de plastico alto impacto - opcional aluminio
- Polea simple central
- Peldaños planos en D - Sección apoyo 45 mm - Antideslizantes - Antitorsión
- Fijación de peldaños directa a parante
- Escuadras de refuerzo antitorsión
- Punteras plásticas en extremos de parante
- Exclusivo sistema de traba peldaños de aluminio extruido sistema gravedad
- Guías superiores e inferiores de aluminio extruido (No plásticas)
- Soga de extensión reforzada - Diámetro 8 mm
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga

OPCIONAL:

- Apoya poste y cinturón de amarre
- Vainas protectoras de parante en tramo base
- Ganchos "J" Fijos o Retractiles
- Plataforma rebatible dielectrica PRFV
- Portazapata de aluminio

Código	Cantidad de peldaños	Long. Nominal (plegado/extendido)	Longitud extendida	Peso
PE5216	16	2,40 / 3,90 mts	4,90 mts	16,00 kg
PE5220	20	3,00 / 5,10 mts	6,10 mts	20,20 kgs
PE5222	22	3,30 / 5,70 mts	6,70 mts	22,00 kgs
PE5224	24	3,60 / 6,30 mts	7,30 mts	24,00 kgs
PE5226	26	4,00 / 7,10 mts	8,10 mts	26,30 kgs
PE5228	28	4,30 / 7,60 mts	8,70 mts	28,40 kgs
PE5230	30	4,50 / 8,40 mts	9,40 mts	30,50 kgs
PE5232	32	4,90 / 8,90 mts	9,90 mts	32,60 kgs
PE5236	36	5,40 / 9,70 mts	10,70 mts	36,70 kgs
PE5240	40	6,00 / 10,70 mts	11,70 mts	41,00 kgs

Volver al índice

/ PRODUCTOS ESPECIALES

Burro PRFV (CONSULTAR)



Burro ALUMINIO (CONSULTAR)



Burro HIERRO (CONSULTAR)



ESCA-FLEX Articulada (CONS)



Andamio móvil (CONSULTAR)



Planchada náutica (CONSULTAR)



Volver al índice







14.

freplast
mangueras de pvc

CONTACTO

ventas@mecan-sa.com.ar

03462 - 432500

NUESTROS CONTACTOS COMERCIALES

3462 - 376677
3462 - 415662
3462 - 664205

www.mecan-sa.com.ar

Volver al índice

/ MANGUERAS

MANGUERA RIEGO AZUL PRESION 5 BAR



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- **Ideal para riego con bombas hidráulicas**
- **Presión de trabajo |** 5 bar (75 PSI)
- **Temperatura de trabajo |** -10 °C a 60 °C
- **Libre de cadmio y plomo**

Código	Medida (mm)	Medida (pulg)	Largo rollo (m)	Presión trabajo (20°C)
411215/411225/ 411250	12	1/2	15 - 25 - 50	75 PSI
411915/411925/ 411950	19	3/4	15 - 25 - 50	75 PSI
412525/412550	25	1	15 - 25 - 50	75 PSI

LIBRE DE CADMIO · LIBRE DE PLOMO · RESISTENTE RAYOS UV · GARANTÍA DE FABRICACIÓN · 100% PVC VIRGEN · INDUSTRIA ARGENTINA · PRESIÓN 75 PSI

MANGUERA RIEGO BICOLOR STANDARD (CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- **Ideal para uso domiciliario**
- **Presión de trabajo |** 20 PSI
- **Temperatura de trabajo |** -10 °C a 60 °C
- **Libre de cadmio y plomo**

Medida (mm)	Medida (pulg)	Largo rollo (m)	Presión trabajo (20°C)
12	1/2	15 - 25 - 50	20 PSI
19	3/4	15 - 25 - 50	20 PSI

LIBRE DE CADMIO · LIBRE DE PLOMO · RESISTENTE RAYOS UV · GARANTÍA DE FABRICACIÓN · 100% PVC VIRGEN · INDUSTRIA ARGENTINA · PRESIÓN 75 PSI

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ MANGUERAS

MANGUERA RIEGO BICOLOR PESADA (CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- **Ideal para uso domiciliario**
- **Presión de trabajo |** 30 PSI
- **Temperatura de trabajo |** -10 °C a 60 °C
- **Libre de cadmio y plomo**

Medida (mm)	Medida (pulg)	Largo rollo (m)	Presión trabajo (20°C)
12	1/2	15 - 25 - 50	30 PSI
19	3/4	25 - 50	30 PSI
25	1	25 - 50	30 PSI

Cd LIBRE DE CADMIO · Pb LIBRE DE PLOMO · UV RESISTENTE RAYOS UV · GARANTÍA DE FABRICACIÓN · 100% PVC VIRGEN · INDUSTRIA ARGENTINA · 75 PSI PRESIÓN 75 PSI

MANGUERA AIRE AGUA ROJA



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- **Ideal para transportar agua, aire y otros fluidos no derivados del petróleo**
- **Presión de trabajo |** 300 PSI
- **Temperatura de trabajo |** -10 °C a 60 °C
- **Libre de cadmio y plomo**
- **5 a 25 mm de diámetro interior**

Código	Medida (mm)	Medida (pulg)	Largo rollo (m)	Presión trabajo (20°C)
(CONSULTAR)	5	3/16	50	300 PSI
340625 / 340650	6	1/4	25 - 50	300 PSI
340825/340850	8	5/16	25 - 50	300 PSI
341025/341050	10	3/8	25 - 50	300 PSI
341225/341250	12	1/2	25 - 50	280 PSI
(CONSULTAR)	16	5/8	25	260 PSI
341925	19	3/4	25	240 PSI
342525	25	1	25	220 PSI

Cd LIBRE DE CADMIO · Pb LIBRE DE PLOMO · UV RESISTENTE RAYOS UV · GARANTÍA DE FABRICACIÓN · 100% PVC VIRGEN · INDUSTRIA ARGENTINA · 300 PSI PRESIÓN 300 PSI

Volver al índice

/ MANGUERAS

MANGUERA HIDROCARBUROS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- **Ideal para transportar minerales, combustibles y otros derivados de hidrocarburos**
- **Presión de trabajo |** 300 PSI
- **Temperatura de trabajo |** -10 °C a 60 °C
- **Libre de cadmio y plomo**
- **5 a 25 mm de diámetro interior**

Código	Medida (mm)	Medida (pulg)	Largo rollo (m)	Presión trabajo (20°C)
220307	3	3/16	50	300 PSI
220407	4	3/16	50	300 PSI
220508	5	3/16	50	300 PSI
220609/220610	6	1/4	50	300 PSI
220711/220712	7	-	50	300 PSI
220812	8	5/16	50	300 PSI
221014	10	3/8	50	300 PSI
221216	12	1/2	50	280 PSI
221622	16	-	25	-
221925	19	3/4	25	240 PSI
222531	25	1	25	220 PSI

LIBRE DE CADMIO · LIBRE DE PLOMO · RESISTENTE RAYOS UV · GARANTÍA DE FABRICACIÓN · 100% PVC VIRGEN · INDUSTRIA ARGENTINA · PRESIÓN 300 PSI · RESISTENCIA HIDROCARBUROS

MANGUERA MULTIPROPÓSITO (CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- **Ideal para trabajo en talleres, maquinarias y otros ambientes donde se necesite resistencia a la abrasión**
- **Apata para transportar agua, aire e hidrocarburos**
- **Libre de cadmio y plomo**
- **5 a 25 mm de diámetro interior**
- **Temperatura de trabajo |** -10 °C a 60 °C
- **Presión de trabajo |** 300 PSI

Medida (mm)	Medida (pulg)	Largo rollo (m)	Presión trabajo (20°C)
5	3/16	50	300 PSI
6	1/4	50	300 PSI
8	5/16	50	300 PSI
10	3/8	50	300 PSI
12	1/2	50	280 PSI
16	5/8	25	260 PSI
19	3/4	25	240 PSI
25	1	25	220 PSI

LIBRE DE CADMIO · LIBRE DE PLOMO · RESISTENTE RAYOS UV · GARANTÍA DE FABRICACIÓN · 100% PVC VIRGEN · INDUSTRIA ARGENTINA · PRESIÓN 300 PSI · RESISTENCIA HIDROCARBUROS

Volver al índice

/ MANGUERAS

MANGUERA VERDE RIEGO TRASLÚCIDA



DATOS TÉCNICOS

- Libre de cadmio y plomo
- Presión de trabajo | 20 PSI
- Temperatura de trabajo | -10 °C a 60 °C
- Diámetro interior calibrado

Código	Medida (mm)	Medida (pulg)	Largo rollo (m)	Presión trabajo (20°C)
401215	12	1/2	15	20 PSI
401225	12	1/2	25	20 PSI
401250	12	1/2	50	20 PSI
401915				20 PSI
401925	19	3/4	25	20 PSI
401950	19	3/4	50	20 PSI
402525 (CONS)	25	1	25	20 PSI
402550 (CONS)	25	1	50	20 PSI

LIBRE DE CADMIO · LIBRE DE PLOMO · RESISTENTE RAYOS UV · GARANTÍA DE FABRICACIÓN · 100% PVC VIRGEN · INDUSTRIA ARGENTINA

MANGUERA RIEGO TEXTIL TRENZADO



DATOS TÉCNICOS

- Libre de cadmio y plomo
- Presión de trabajo | 5 bar (75 PSI)
- Temperatura de trabajo | -10 °C a 60 °C
- Diámetro interior calibrado

Código	Medida (mm)	Medida (pulg)	Largo rollo (m)	Presión trabajo (20°C)
361215 (CONS)	12	1/2	15	75 PSI
361225	12	1/2	25	75 PSI
361250	12	1/2	50	75 PSI
361915 (CONS)	19	3/4	15	75 PSI
361925	19	3/4	25	75 PSI
361950	19	3/4	50	75 PSI
362515 (CONS)	25	1	15	75 PSI
362525	25	1	25	75 PSI
362550	25	1	50	75 PSI

LIBRE DE CADMIO · LIBRE DE PLOMO · RESISTENTE RAYOS UV · GARANTÍA DE FABRICACIÓN · 100% PVC VIRGEN · INDUSTRIA ARGENTINA · PRESIÓN 75 PSI

MANGUERA GAS TRENZADO NEGRA PVC



DATOS TÉCNICOS

- Libre de cadmio y plomo
- Presión de trabajo | 100 PSI
- Temperatura de trabajo | -10 °C a 60 °C
- Diámetro interior calibrado

Código	Medida (mm)	Medida (pulg)	Largo rollo (m)	Presión trabajo (20°C)
330825	8	5/16	25	100 PSI
330850	8	5/16	50	100 PSI

LIBRE DE CADMIO · LIBRE DE PLOMO · RESISTENTE RAYOS UV · GARANTÍA DE FABRICACIÓN · 100% PVC VIRGEN · INDUSTRIA ARGENTINA · PRESIÓN 100 PSI

Volver al índice

/ MANGUERAS

MANGUERA CRISTAL

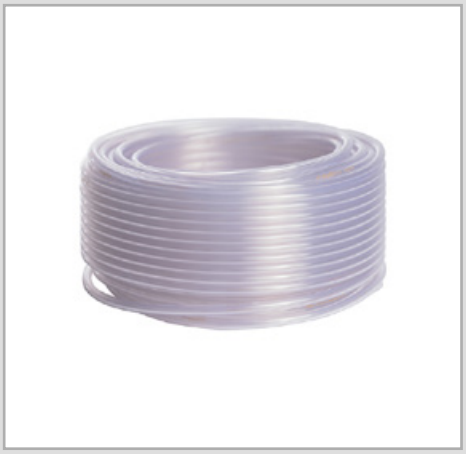

LIBRE DE CADMIO

LIBRE DE PLOMO

RESISTENTE RAYOS UV

GARANTÍA DE FABRICACIÓN

100% PVC VIRGEN

INDUSTRIA ARGENTINA

DATOS TÉCNICOS

- Libre de cadmio y plomo
- Medidas | 2 a 38 mm de diámetro interior
- Temperatura de trabajo | -10 °C a 60 °C
- Diámetro interior y exterior calibrado

Código	Medida (mm)	Largo rollo (m)
210204 (CONS)	2 x 3.8	100
210305 (CONS)	3 x 5	100
210306 (CONS)	3 x 6	100
210307	3 x 7	50
210308 (CONS)	3 x 8	50
210406 (CONS)	4 x 6	50
210407	4 x 7	50
210408 (CONS)	4 x 8	50
210409 (CONS)	4 x 9	50
210507 (CONS)	5 x 7	50
210508	5 x 8	50
210509	5 x 9	50
210510 (CONS)	5 x 9	50
210511 (CONS)	5 x 11	50
210608 (CONS)	6 x 8	50
210609 (CONS)	6 x 9	50
210610	6 x 10	50
210611 (CONS)	6 x 11	50
210612 (CONS)	6 x 12	50
210709 (CONS)	7 x 9	50
210710	7 x 10	50
210711	7 x 11	50
210712 (CONS)	7 x 12	50
210713 (CONS)	7 x 13	50
210714 (CONS)	7 x 14	50
210810 (CONS)	8 x 10	50
210811	8 x 11	50
210812	8 x 12	50
210813 (CONS)	8 x 13	50
210814 (CONS)	8 x 14	50
210911 (CONS)	9 x 11	50

Código	Medida	Largo rollo (m)
210912	9 x 12	50
210913 (CONS)	9 x 13	50
210914 (CONS)	9 x 14	50
210915 (CONS)	9 x 15	50
211012 (CONS)	10 x 12	50
211013 (CONS)	10 x 13	50
211014	10 x 14	50
211015 (CONS)	10 x 15	50
211016 (CONS)	10 x 16	50
211214 (CONS)	12 x 14	50
211215 (CONS)	12 x 15	50
211216	12 x 16	50
211218 (CONS)	12 x 18	50
211316 (CONS)	13 x 16	50
211317	13 x 17	50
211319	13 x 19	50
211418	14 x 18	50
211420 (CONS)	14 x 20	50
211519 (CONS)	15 x 19	25
211520 (CONS)	15 x 20	25
211619 (CONS)	16 x 19	25
211620 (CONS)	16 x 20	25
211622 (CONS)	16 x 22	25
211822	18 x 22	25
211923 (CONS)	19 x 23	25
211925 (CONS)	19 x 25	25
212228 (CONS)	22 x 28	25
212528 (CONS)	25 x 28	25
212531	25 x 31	25
213238 (CONS)	32 x 38	25
213844 (CONS)	38 x 44	25

15.

TALLERES TGM GAN-MAR

CONTACTO

ventas@mecan-sa.com.ar

03462 - 432500

NUESTROS CONTACTOS COMERCIALES

3462 - 376677
3462 - 415662
3462 - 664205

www.mecan-sa.com.ar

Volver al índice

/ MOVIMIENTO DE MATERIALES

APAREJOS A CADENA



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Caja de engranajes tratada térmicamente montada sobre crapodinas
- Construcción compacta
- Ganchos de aceros forjados giratorios con traba de seguridad, reduciendo la torsión de la cadena. Ante una sobrecarga no se rompen sino que se abren en forma paulatina, evitando la caida repentina de carga
- Posibilidad de utilizarse con los carros y pinzas Gan-Mar permitiendo el traslado horizontal con un mínimo de esfuerzo
- Cadena de acero de alta resistencia grado 8
- Cadena de acero pavonada evitando el deterioro por la acción del medio ambiente
- Doble sistema de freno, aumentando la seguridad en la operación
- Doble tapa. Certificado bajo las normas CE

Código	Descripción	Capacidad
01052	Aparejo a cadena triple eng. c/3 mts	1/2 Tn
01102	Aparejo a cadena triple eng. c/3 mts	1 Tn
0110216	Aparejo a cadena triple eng. c/6 mts	1 Tn
01202	Aparejo a cadena triple eng. c/3 mts	2 Tn
01216	Aparejo a cadena triple eng. c/6 mts	2 Tn
01302	Aparejo a cadena triple eng. c/3 mts	3 Tn
01502	Aparejo a cadena triple eng. c/3 mts	5 Tn
0170	Aparejo a cadena triple eng. c/3 mts	7.5 Tn
0198	Aparejo a cadena triple eng. c/3 mts	10 Tn

CARROS DE TRANSLACIÓN A EMPUJE Y A CADENA



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Ruedas de fundición gris de aceros montadas sobre rodamientos sellados libre de mantenimiento, facilitando el desplazamiento del carro en el perfil
- Perno central con ojal, donde pueden adaptarse cualquier tipo de polipasto, especialmente los polipastos Gan-Mar
- Construidos para trabajar en las condiciones más severas durante años
- Fácil adaptación a diferentes perfiles

Código	Descripción	Capacidad
0310	Carro translación a cadena	1 Tn
0320	Carro translación a cadena	2 Tn
0330	Carro translación a cadena	3 Tn
0350	Carro translación a cadena	5 Tn
02025	Carro translación a empuje	1/4 Tn
0205	Carro translación a empuje	1/2 Tn
0210	Carro translación a empuje	1 Tn
0220	Carro translación a empuje	2 Tn
0230	Carro translación a empuje	3 Tn
0250	Carro translación a empuje	5 Tn

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

TALLERES TGM GAN-MAR

/ MOVIMIENTO DE MATERIALES

CABRESTANTES MANUALES/ELÉCTRICOS



Eléctricos
Comando 24 V de diseño ergonómico
Diseño compacto, mayor vida útil
Velocidad promedio 6 mts por minuto



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Manuales

- Caja de engranajes protegida con chapa trabajada, capaz de resistir fuertes impactos y que evita su deterioro
- Engranajes de acero tratados térmicamente
- Palanca de accionamiento regulable, pudiendo adaptarse a las necesidades de cada operación
- Eje de tambor montado sobre rodamientos rígidos de bola, lo que confiere un menor esfuerzo en su accionamiento
- Bajo costo de mantenimiento

Código	Descripción	Capacidad
0430	Cabrestante manual	200 Kgs.
0435	Cabrestante manual	350 Kgs.
0450	Cabrestante manual	1/2 tn
0455	Cabrestante manual	1 tn
0457	Cabrestante manual	2 tn

Eléctricos

- Caja de engranajes con tratamiento térmico montada sobre rodamientos en baño de aceite
- Apto para el trabajo pesado y continuo
- Motor con freno incorporado en la versión trifásica. En la versión monofásica el freno se acopla externamente al motor
- Posibilidad de incorporarles carros manuales para desplazamiento horizontal de la carga con un mínimo de esfuerzo
- Enrolla hasta 110 mts de cable de acero de Ø6
- Posibilidad de sujeción al piso, pared o techo

Código	Descripción	Modelo 2009
04623	Cabrestante eléctrico 1/2 t. s/carro	trifásico
0460G	Cabrestante eléctrico 3/4 t. s/carro	monofásico
0461G	Cabrestante eléctrico 3/4 t. c/carro	monofásico
0462	Cabrestante eléctrico 1 t. s/carro	trifásico
0463	Cabrestante eléctrico 1 t. c/carro	trifásico

PINZAS / MOTONES





Código	Descripción
0407 (CONSULTAR)	Pinza agarre vertical 2000 kgs
0468	Mot. p/ soga 60 mm | 1 polea
0469	Mot. p/ soga 60 mm | 2 poleas
0470	Mot. p/ soga 60 mm | 3 poleas
0478	Mot. p/ soga 80 mm | 1 polea
0479	Mot. p/ soga 80 mm | 2 poleas
0480	Mot. p/ soga 80 mm | 3 poleas
0488	Mot. p/ soga 100 mm | 1 polea

Código	Descripción
0489	Mot. p/ soga 100 mm | 2 poleas
0490	Mot. p/ soga 100 mm | 3 poleas
0498	Mot. p/ soga 120 mm | 1 polea
0499	Mot. p/ soga 120 mm | 2 poleas
0500	Mot. p/ soga 120 mm | 3 poleas
0508	Mot. p/ soga 150 mm | 1 polea
0509	Mot. p/ soga 150 mm | 2 poleas
0510	Mot. p/ soga 150 mm | 3 poleas

Volver al índice

/ APAREJOS

APAREJOS A PALANCA



Código	Descripción	Capacidad
0410	Aparejo a palanca GM 125	1250 Kgs.
0420	Aparejo a palanca GM 200	2000 Kgs.

APAREJOS ELÉCTRICOS

Código	Descripción	Capacidad
0605	Aparejo eléctrico motor con freno-carro empuje	1/2 Tn
0610	Aparejo eléctrico motor con freno-carro empuje	1 Tn
0615	Aparejo eléctrico motor con freno-carro empuje Trif.	1 1/2 Tn
0620	Aparejo eléctrico motor con freno-carro empuje Trif.	2 Tn
0630	Aparejo eléctrico motor con freno-carro empuje	3 Tn
0710	Aparejo eléctrico motor con freno-carro a cadena	1 Tn
0730	Aparejo eléctrico motor con freno-carro a cadena	3 Tn
0810	Aparejo eléctrico motor con freno-carro eléctrico Trif.	1 Tn
0815	Aparejo eléctrico motor con freno-carro eléctrico	1 1/2 Tn
0820	Aparejo eléctrico motor con freno-carro eléctrico	2 Tn
0830	Aparejo eléctrico motor con freno-carro eléctrico	3 Tn



16.

Libus

CONTACTO

ventas@mecan-sa.com.ar

03462 - 432500

NUESTROS CONTACTOS COMERCIALES

3462 - 376677
3462 - 415662
3462 - 664205

www.mecan-sa.com.ar

Volver al índice

/ ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
PROTECCIÓN FACIAL

SOPORTE 901383



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Dispositivo de sujeción y montaje en distintas pantallas faciales. Posible uso individual o con otros elementos de protección.

Arnés | 2.2 kg - 10pz - 0.028m3
Adapt. casco / facial universal ABS | 5.0 kg - 40px - 0.055m3
Adapt. casco / facial uudit LIBUS | 2.7 kg - 50px - 0.034m3

VISORES - BURBUJA



COLORES

Verde (Cons) | Gris (Cons) | Gold (Cons) | W3 (Cons) | W5 (Cons) | Transp. 901386

TRATAMIENTOS

+ Anti empaño
+ Anti rayadura
+ Outdoor / Indoor

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Diseño esférico que sigue las líneas de la cara
- 7 ranuras distribuidas en la banda superior para un montaje firme en el soporte
- Dimensiones: 8x15½
- Espesor: 2mm
- Versión Gold para aplicaciones industriales con temperaturas severamente altas

VISORES - PLANO | 901543



COLORES

Transparente

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Diseño envolvente, suministra protección frontal y lateral. Económico
- Modelo plano fabricado en PETG
- 5 ranuras distribuidas en la banda superior para un montaje firme en el soporte
- Dimensiones: 8x15½
- Espesor: 1 mm

VISORES - KIT FORESTAL | 902461



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Cobertura riesgo:
- Astillas
- Partículas vegetación
- Ruido
- Caida de objetos en la cabeza

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
PROTECCIÓN FACIAL

MALLA PLÁSTICA FORESTAL | 901389



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Pantalla de protección facial que representa una malla plástica en bastidor plástico.

- Orientada al uso en actividades forestales como tala, poda, etc.
- Protege la cara de astillas, vegetación y partículas.
- Zapatas moviles antideslizantes con punta incrustable

REPUESTO P/MASCARA DE SOLDAR FOTOSENSIBLE | 901860



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Repuesto para Máscara de Soldar Fotosensible

- De Policarbonato
- Dimensiones: 101 x 115 mm. Espesor: 1mm.
- Color: Incoloro.

REPUESTO P/MASCARA SOLDAR 50X108MM | 901859



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Pantalla rectangular de PETG incolora.

- Dimensiones: 50 x 108 mm.
- Espesor: ~ 1mm

MENTONERA TEXTIL | 901841



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Mentonera simple son pieza de mentón.

- Banda textil no elastizada de 15 mm.
- Regulación con hebilla plástica.
- Anclaje al casco con gancho plástico tipo fusible.

MENTONERA 15MM | 902003



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Mentonera clásica.

- Pieza de mentón ergonómica inyectada.
- Banda elastizada de 15 mm.
- Regulación en ambos laterales mediante hebilla plástica.

SOPORTE PARA PROTECTOR FACIAL STANDAR | 902438



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Libus Soporte P/Prot. Facial C/Arnes Estandar

Cobertura riesgo:
- Soporte para pantalla facial con ajuste pin-lock.
- Provisto con visera de seguridad: 5 botones de anclaje universal del visor / malla. 3 posiciones de inclinación.

Volver al índice

/ ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
PROTECCIÓN FACIAL

KIT JARDINERO | 902462



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conjunto para protección facial y auditiva
Componentes:
(901374) Protector auditivo de copa alternative.
(401442) Sujetador de nuca para kit alternative.
(901389) Malla plástica forestal 8 x 14".
(401440) Conjunto soporte malla para kit alternative.
(300317) Caja kits pre-armados.

ADAPTADOR PARA CASCO FACIAL / AUDITIVO MILENIUM | 902493



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Soporte para montar conjuntamente una pantalla facial y un protector auditivo de copa de la línea L-300 al casco de seguridad LIBUS® MILENIUM.
- Fabricado en Nylon.
- 5 botones de anclaje universal.
- Articulado para rebatir la pantalla facial.
- Incluye: Par de fichas adaptadoras para montaje en cascos de la línea LIBUS.

ADAPTADOR PARA CASCO FACIAL / AUDITIVO MILENIUM | 902495



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Soporte para montar conjuntamente una pantalla facial y un protector auditivo de copa de la línea L-300 a algunos cascos de seguridad industrial.
- Fabricado en Nylon.
- 5 botones de anclaje universal.
- Articulado para rebatir la pantalla facial.
- Incluye: Par de fichas adaptadoras para montaje en cascos de la línea LIBUS.

VISOR PARA CASCO | 902517



Transparente
902517

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Visor para Casco,Antirayadura,Transp. para montarse en cascos Libus de la línea Milenium

- Con filtro UV
- Presenta 2 pestañas que permiten moverlo a su posición de trabajo sobre los ojos o rebatirlo al interior del casco sin contacto con el campo de visión.

VISOR PARA CASCO | 902517



Gris
902518

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Visor para Casco,Antirayadura,Transp. para montarse en cascos Libus de la línea Milenium

- Con filtro UV
- Presenta 2 pestañas que permiten moverlo a su posición de trabajo sobre los ojos o rebatirlo al interior del casco sin contacto con el campo de visión.

KIT MECANIZADO LIVIANO| 902660



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conjunto integrado de protector facial y auditivo.
Orientado a tareas de pulido, lijado, cepillado.
Componentes:
(901374) Protector Auditivo de COPA ALTERNATIVE.
(401442) Sujetador de nuca para kit ALTERNATIVE.
(901543) Protector Facial Plano TRANSPARENTE.
(401440) Conj. Soporte Malla para kit ALTERNATIVE.
(300317) Caja Kits PRE-ARMADOS.

Volver al índice

/ ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
PROTECCIÓN FACIAL

KIT HERRAMIENTAS DE CORTE | 902661



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conjunto para protección facial y auditiva.

Componentes:
(902877) Protector auditivo de copa alternative multipropósito.
(901386) Protector facial burbuja transparente.
(901383) Soporte para protector facial con arnés a cremallera.
(300317) Caja kits pre-armados.

MÁSCARA SOLDADOR STRONG WELDER 500 | 902885



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conjunto para protección facial y auditiva
- Máscara fabricada en resina termoplástica liviana y ergonómica.
- Ventanas de ventilación laterales para liberar CO2 exhalado.
- Arnés con regulaciones de ajuste en altura y perímetro.
- Bastidor portafiltro rebatible tipo "flip-up".

PROTECTOR FACIAL CILÍNDRICO TRANPARENTE HC | 903113



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Pantalla fabricada en policarbonato

Cobertura riesgo:
- Golpes
- Impacto de partículas
- Salpicadura química.
- Polvo
- Chispas
- Filtro UV

/ PROTECCIÓN RESPIRATORIA

RESP. ELASTOMÉRICO MEDIA CARA (CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Cobertura riesgo:
- Partículas y gases según cartucho

Cartuchos y filtros
- Filtro de partículas P95 y P100
- Gases ácidos y vapores orgánicos
- Gases ácidos y vapores orgánicos + filtro de partículas

RESP. PARTÍCULAS LIBRE MANTEN. (CONSULTAR)



- Mascarilla tradicional estilo copa
- Descartable
- Doble capa de alta calidad
- Resistente al aplastamiento

Cobertura riesgo:
- Aspiración de partículas libres o con bajo cont. de aceite

FILTROS 901913

FILTRO PARTÍCULAS P95



FILTRO SOLDADURA DE POLICARBONATO 4.25 X 2 (CONSULTAR)



Volver al índice

/ ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
PROTECCIÓN RESPIRATORIA

MASCARILLA N95 C/VALVULA | 901799



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Mascarilla tradicional estilo copa

- Descartable
- Fabricada en doble capa de alta calidad.
- Resistente al aplastamiento.
- Cobertura de riesgos: Partículas libres de aceite

MASCARILLA R95 MOD 1840 | 901800



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Mascarilla Respirador Descartable

- Doble capa de polipropileno
- Clip nasal con ajuste fácil y almohadilla foam
- Válvula de exhalación que minimiza la presión para mayor comodidad.

LIBUS CAPUCHA PARA PAPR AIR WING | 901979



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Capucha Libus Para Papr Air Wing Libus

- Libus Capucha (Hood) Para PAPR AIR WING ofrece un accesorio y repuesto para Papr Air Wing.

KIT CARTUCHOS G01 OV P/RESPIRADOR L-9000 | 901950



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Cartucho químico para mascaras reutilizables Línea 9000.

- Semimáscara y Máscara completa
- Filtración de Vapores Organicos
- Cantidad de filtros: 2

KIT CARTUCHOS G02 AG | 902071



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Cartucho químico para mascaras reutilizables Línea 9000.

- Vapores orgánicos (OV).
- Cloruro de Hidrógeno (HC).
- Dióxodo de azufre (SD).
- Cloro (CL).

P95 – Filtro de partículas efectivo contra toda partícula de aerosol (oleosa y no oleosa). Eficiencia mín. filtrado: 95%

KIT CARTUCHOS G03 | 901794



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Cartucho químico para mascaras reutilizables Línea 9000

- Vapores orgánicos (OV).
- Cloruro de Hidrógeno (HC).
- Dióxodo de azufre (SD).
- Cloro (CL).

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
PROTECCIÓN RESPIRATORIA

KIT CARTUCHOS G04 | 902072



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Kit Cartuchos Quimicos G04 Para Mascara Serie 9000 L

- Amoníaco y Metilamina
- Unidades por pack: 2.

KIT CARTUCHOS G08 | 902074



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Kit Cartuchos Quimicos G04 P/ Mascara Serie 9000 L

- Vapores orgánicos (OV).
- Cloruro de Hidrógeno (HC).
- Fluoruro de Hidrógeno.
- Fluoruro de Hidrógeno.
- Amoníaco
- Formaldehído
- Dióxodo de azufre (SD).
- Cloro (CL).
- Dióxido de Cloro.
- Sulfuro de hidrógeno
- Metilamina

KIT CARTUCHOS XP100 OV/AG P/RESP. L-9000 | 902076



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Cartucho químico para mascaras reutilizables Línea 9000.

- Incluye: 2 Cartuchos.
- Protección contra todo tipo de partículas
- Capa de carbón activado que brinda alivio para niveles molestos de vapores orgánicos gases ácidos y ozono.

SOPORTE DE PREFILTRO | 901911



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Soporte de cartucho para el prefiltro P95.

- Para respirador L-9000
- Protege de las salpicaduras y alta concentración de partículas líquidas como en minería y fumigaciones dando más durabilidad al producto.

REPUESTO PROTECTOR AUDITIVO L-320 | 903093



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Kit de piezas de recambio para protector auditivo modelo CASCO línea L-320

Incluye:

Orejera (2 unid)
Espumado interior de la copa (2 unid)

PROTECTOR PARA RESPIRADOR CARA COMPLETA | 902864



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Protector Visor Para Mascara 9900

- Ofrece un film protector adherible sobre el visor del producto.

Volver al índice

/ ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
PROTECCIÓN AUDITIVA

ALTERNATIVE | 901374



COLORES

Verde/gris | Blanco

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Certificaciones: ANSI S3.19 - 1974

- NRR 20 dB - SNR 24 dB
- **Cobertura riesgo:** Ruidos
- **Presentación vincha:** 4,9kg - 50pz - 0,049m3

COMPATIBLE CON PRODUCTO LIBUS | DISEÑO CONFORTABLE | PROTECCIÓN NO INVASIVA

QUANTUM | 900473



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Certificaciones: ANSI S3.19 - 1974

- NRR 26 dB - SNR 28 dB - Endoaural
- Suministra prot. por inserción en el canal auditivo
- Fabricado en polímero ultra-soft hipoalergénico

L-320 | P/CASCO 900481



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Certificaciones: ANSI S3.19 - 1974

- NRR 22 dB - SNR 20 dB
- **Presentación vincha:** 5,7kg - 20pz - 0,097m3
- **Presentación casco:** 5,5kg - 40pz - 0,097m3

L-340 900486 | P/ CASCO 900487



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Certificaciones: ANSI S3.19 - 1974

- NRR 26 dB - SNR 29 dB
- **Presentación vincha:** 5,8kg - 20pz - 0,097m3
- **Presentación casco:** 5,9kg - 40pz - 0,097m3

L-360 | 900488



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Certificaciones: ANSI S3.19 - 1974

- NRR 29 dB - SNR 32 dB
- **Presentación vincha:** 7,5kg - 20pz - 0,097m3
- **Presentación casco:** 9,3kg - 40pz - 0,097m3

Volver al índice

/ ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
PROTECCIÓN AUDITIVA / PROTECCIÓN CRANEANA

QUANTUM FOAM SIN CORDEL | 901569



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Protector Auditivo Endoaural Quantum Foam

- Tipo de protector: tapón.
- Con un nivel de atenuación sonora de 31 dB.
- Fabricado en espuma de poliuretano ultra-soft hipo-alergénica, brinda un confortable y efectivo sello.

QUANTUM EXCELL | 901699



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Protector Auditivo Quantum Excell

- Nivel de atenuación sonora de 18 dB.
- Fabricado en espuma de poliuretano ultra-soft hipoalergénica, brinda un sello confortable y efectivo.

CASCO GENESIS SIN VENTILACIÓN ROSA | 902062



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Casco De Seguridad - Protección.

- Material: Polietileno
- Caída de objetos
- Espacios reducidos
- Descarga eléctrica
- Chispas

/ ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
PROTECCIÓN CRANEANA

CASCO MILENIUM CLASS S/V CON REFLECTIVOS BLANCO | 902604



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Casco de seguridad industrial

- Material: Polietileno
- Caída de objetos
- Chispas
- Descarga eléctrica
- Espacios reducidos
- No incluye ARNES

LÍNEA MILENIUM CLASS



ARNES | 902414 | 902415 | 902413 | 902412

COLORES

Blanco 902386	Fotolumínico (CONS)	Gris (CONS)	Amarillo (CONS)	Amarillo Fluo 902387
Verde (CONS)	Celeste (CONS)	Azul 902402	Naranja 902391	Naranja Fluo (CONS)
Marrón (CONS)	Rojo 902388	Rosa (CONS)	Negro (CONS)	

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Certificaciones:
ANSI/ISEA Z89.1-2009
NBR 8221-2003
IRAM 3620
UNIT 687-63

- Diseñado para proteger la cabeza del impacto de objetos que caen libremente.
- Solo combinado con un arnés de la línea LIBUS cumple con la función de reducción de la fuerza de impacto
- Presenta 6 ranuras para el anclaje de cualquier arnés de la línea LIBUS MILENIUM

Volver al índice

/ ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
PROTECCIÓN OCULAR

MIG (CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Anteojo de seguridad medio marco con puente nasal de uso general

Cobertura riesgo:
- Golpes
- Impacto de partículas
- Polvo
- Chispas

NEON



COLORES

Gris 903910 Antirrayadura 902024
Transparente HG Antirrayadura 902023 AF | 902027
Amarillo (CONSULTAR)
Verde (CONSULTAR)

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Anteojo de seguridad monolente deportivo de uso general

Cobertura riesgo:
- Golpes
- Impacto de partículas
- Polvo
- Chispas

NEON PLUS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Anteojo de seguridad monolente deportivo de uso general

Cobertura riesgo:
- Golpes
- Impacto de partículas
- Polvo
- Chispas

POLICARBONATO



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Anteojo de seguridad liviano y ergonómico de policarbonato gris, marco y patilla flexible y regulable, con tratamiento antiraya y filtro UV.

Cobertura riesgo:
- Golpes
- Impacto de partículas
- Polvo
- Chispas

POLICARBONATO



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Anteojo de seguridad liviano y ergonómico de policarbonato gris, con tratamiento anti-raya y filtro UV.

Cobertura riesgo:
- Golpes
- Impacto de partículas
- Polvo
- Chispas

ANTEOJOS DE SEGURIDAD IRIS TRANSPARENTE | 902764LIB



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

El protector ocular Iris está diseñado para proteger el ojo contra golpes, impacto de partículas, polvo y chispas. Brinda protección frontal y lateral.

Cobertura riesgo:
- Golpes
- Impacto de partículas
- Polvo
- Chispas

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

Libus

/ ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
PROTECCIÓN OCULAR

ECO SPORT | TRANSPARENTE 901372



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Antiparras de seguridad Libus EcoSport Trasparente, tratamiento anti-empaño (AF). Filtro UV.

Cobertura riesgo:
- Golpes
- Impacto de partículas
- Polvo
- Chispas

ECO SPORT | GRIS 901446



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Antiparras de seguridad Libus EcoSport Trasparente, tratamiento anti-empaño (AF). Filtro UV.

Cobertura riesgo:
- Golpes
- Impacto de partículas
- Polvo
- Chispas

ANTIPARRA AVIATOR AF-GRIS | 902421



Gris

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Antiparra de seguridad flexible de uso general-

Cobertura riesgo:
- Lente de policarbonato.
- Impacto de partículas
- Salpicadura química.
- Polvo
- Chispas

ARGON



COLORES

Gris 900498	Transparente 900487	Amarillo (CONS)	Transparente antirraya c/filtro UV 900499

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Anteojo de seguridad monolente de uso general

Cobertura riesgo:
- Golpes
- Impacto de partículas
- Polvo
- Chispas

ARGON ELITE



COLORES

Gris (902022)	Transparente (902020)	Amarillo (Consultar) Outdoor/ Indoor HC 900566

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Anteojo de seguridad monolente premium de uso general

Cobertura riesgo:
- Golpes
- Impacto de partículas
- Radiación UV e IR
- Polvo
- Chispas

ECO LINE



COLORES

Gris (900555)	Transparente (900558)	Amarillo (900561)

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Anteojo de seguridad monolente ultraliviano de uso general

Cobertura riesgo:
- Golpes
- Impacto de partículas
- Polvo
- Chispas

Volver al índice

/ ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
PROTECCIÓN OCULAR

NEW CLASSIC | ANTIPARRAS

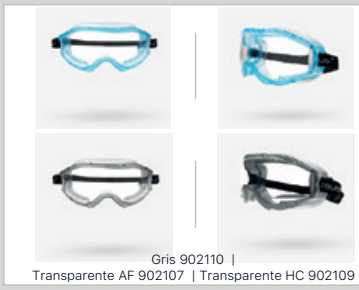

Gris 902110 |
Transparente AF 902107 | Transparente HC 902109

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Antiparra de seguridad ergonómica mediana de uso general

Cobertura riesgo:
- Golpes
- Impacto de partículas
- Salpicadura química
- Polvo
- Chispas

ANTEOJOS DE SEGURIDAD IRIS OUTDOOR/INDOOR | 902766



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Iris Anteojo de seguridad Outdoor/Indoor

Cobertura riesgo:
- Golpes
- Impacto de partículas
- Filtro UV
- Polvo
- Chispas

ANTEOJO DE SEGURIDAD HAYAT TRANSPARENTE AF | 902778



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Anteojos De Seguridad Hayat Outdoor/indoor

Cobertura riesgo:
- Golpes
- Impacto de partículas
- Filtro UV
- Armazón desmontable para lentes recetados.
- Polvo
- Chispas

ANTEOJO DE SEGURIDAD DUAL RB | 902781



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Anteojos De Seguridad Dual RB Transparente AF

Cobertura riesgo:
- Golpes
- Impacto de partículas
- Filtro UV
- Patilla telescópica con 5 posiciones de regulación.
- Polvo
- Chispas

ANTIPARRA DE SEGURIDAD AVIATOR TRANSPARENTE GRIS AF | 903121



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Antiparra de seguridad flexible de uso general

Cobertura riesgo:
- Golpes
- Impacto de partículas
- Filtro UV
- Polvo
- Chispas

SOLUCIÓN ANTI - EMPAÑO | 904400



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Solución que reduce el efecto empaño.

- Pulverizador.
- Se aplica directamente el spray sobre la superficie del lente.

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

17.

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

CONTACTO

ventas@mecan-sa.com.ar

03462 - 432500

NUESTROS CONTACTOS COMERCIALES

3462 - 376677
3462 - 415662
3462 - 664205

www.mecan-sa.com.ar

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS DE MANO

AMOLADORA ANGULAR 720 W L-820

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 720 W
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad: R_c 11000 /min
- Máx. del disco de corte: 115 mm
- Máx. de disco abrasivo: 115 mm
- Rosca: M14

Filtros antipolvo extraibles

INCLUYE:

- 1 disco abrasivo
- 1 mango
- 1 llave
- 1 guarda de seguridad



AMOLADORA ANGULAR 115 MM 1010 W AML1010-8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 1010 W
- Velocidad Variable: 0 - 11000 Rpm
- Diámetro de disco: hasta 125 mm - 5"
- Rosca de eje: M14
- Cable: 2 mts
- Velocidad variable
- Campo e inducido/rotor con protección antipolvo
- Peso: 2,60 Kg

INCLUYE:

- Llave de ajuste
- Mango lateral
- Guarda autoajustables

- ***Velocidad variable: 6 posiciones.***
- ***Diseño ergonómico de la carcasa para mayor comodidad.***
- ***Mayor agarre, menor vibración y más durabilidad por sus engranajes helicoidales.***
- ***Montada 100% en rodamientos (tipo bolilla).***
- ***Interruptor con traba de bloqueo para uso continuo.***
- ***Protección en el rotor (nido de pájaro).***



AMOLADORA ANGULAR 115 MM - 850 W AML850-8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 850 W
- Diámetro de disco: 115 mm (4 1/2")
- Grosor máx. del disco: 4,8 mm
- Rosca del eje: M14
- Protección en rotor y estator
- Velocidad nominal: 11000 Rpm
- Rodamientos: tipo torrington/aguja
- Montadas 100% con rodamientos
- Campo e inducido/rotor con protección antipolvo
- Peso: 2,60 Kg

INCLUYE:

- Llave de ajuste
- Mango lateral
- Guarda autoajustables

- ***Protección en el estator con pintura epoxi.***
- ***Protección en el rotor con hilos de protección (tipo nido de pájaro).***
- ***Totalmente montada en rodamientos.***
- ***Engranaje montado sobre rulemán tipo tórnington.***
- ***Protección del encendido mediante cápsula.***



ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS DE MANO

KIT AMOLADORA 720 W + TALADRO 600 W KATL-8

L-820

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 720 W
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad: R_0 11000 /min
- Máx. del disco de corte: 115 mm
- Máx. de disco abrasivo: 115 mm
- Rosca: M14
- ***Filtros antipolvo extraibles***

» INCLUYE:

- 1 disco abrasivo
- 1 mango
- 1 llave
- 1 guarda de seguridad

TPL600

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 600 W
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz.
- Velocidad: RO 3000 /min
- Mandril: 13 mm

» INCLUYE:

- 1 mango
- 1 guía



AMOLADORA ANGULAR AML850-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 850 W
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad: R_0 11000 /min
- Máx. del disco: 115 mm
- Rosca: M14

» INCLUYE:

- 1 mango
- 1 llave
- 1 guarda de seguridad



AMOLADORA ANGULAR 180 MM - 2200 W AML2200-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 2200 W
- Velocidad: 8500 Rpm
- Diámetro de disco: 180 mm (7")
- Rosca del eje: M14
- Campo e inducido/rotor con protección antipolvo
- Cable 2 mts
- Montadas 100% con rodamientos
- Peso: 5,2 Kg

- ***Con proteccion antipolvo.***
- ***Acceso rápido a carbones.***
- ***Gatillo hombre muerto.***
- ***Sistema de encendido en 2 posiciones (pulsador + traba).***

» INCLUYE:

- Llave de ajuste
- Mango lateral



AMOLADORA RECTA 10 MM - 710 W ARL710-8 (CONSULTAR)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220V ~ 50 Hz
- Potencia: 710 W
- Velocidad: 12.000 - 28000 Rpm
- Diámetro: 10 mm
- Velocidades: 6
- Diámetro de boquilla: 6 mm
- Diámetro máx. de accesorio: 25 mm
- Velocidad variable
- Montadas 100% con rodamientos
- Peso: 2,10 Kg

» INCLUYE:

- 2 Llaves de boca de 16 mm
- Collets: 6 mm y 1/4"



SIERRA CALADORA 710 W SCL710-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 710 W
- Velocidad: 700-3000 Rpm
- Longitud de carrera: 26 mm
- Capacidad de corte en madera: 85 mm
- Capacidad de corte en aluminio: 20 mm
- Capacidad de corte en acero: 10 mm
- Peso: 2,80 Kg

» INCLUYE:

- Hoja de sierra
- Llave allen
- Guía y puntero 180°



Volver al índice

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS DE MANO

LUSTRALIJADORA 180 MM - 1300 W LJL1300-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 1300 W
- Velocidad: 1000 - 3000 Rpm
- Diámetro: 175 mm
- Rosca del eje: M14
- Velocidades: 6
- Diámetro de boquilla: 6 mm
- Diámetro máx. de accesorio: 25 mm
- Velocidad variable progresiva
- Montadas 100% con rodamientos
- Peso: 2,10 Kg

» INCLUYE:

- Llave de ajuste
- Empuñadura D
- Gorro de pulir
- Disco de goma de respaldo
- Disco de lija
- Llave hexagonal
- Maletín de traslado
- Plato con abrojo

- ***Velocidad variable especialmente para pulidos.***
- ***Agresiva para lijar.***
- ***Ideal para trabajos en zócalos.***
- ***Posee rosca M14.***



IMÁGEN ILUSTRATIVA



SIERRA CALADORA 450 W SCL450-7 (CONSULTAR)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 450 W
- Velocidad: 0-3000 Rpm
- Encastre rápido
- Función visel: 15° - 45°
- Velocidad variable
- Tipo de hoja: U y T
- Capac.de corte en madera: 65 mm
- Capac. de corte en aluminio: 10 mm
- Capac. de corte en acero: 6 mm
- Longitud de carrera: 18 mm
- Acción pendular: 4 posiciones
- Peso: 2,40 Kg

» INCLUYE:

- Guía
- Llave alen
- Juego de carbones

- ***Guía Laser.***
- ***Sistema pendular.***
- ***Base de aluminio para biselados de 10° a 45°.***
- ***Ideal para múltiples trabajos.***
- ***Cortes: en madera (65mm), en aluminio (10mm) y en acero (6mm).***
- ***Tipos de corte: cortes en bisel a 45° / cortes a 90°. (círculo y semicírculo) / cortes rectos y agresivos / cortes curvos.***
- ***Confort grip.***



LIJADORA ORBITAL 110 X 110 MM - 260 W LOL260-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 260 W
- Velocidad: 14500 Rpm
- Diámetro de orbita: 2 mm
- Base: 110 x 100 mm
- Peso: 1,6 Kg

» INCLUYE:

- 3 hojas de lija de 1/4
- Juego de carbones

- ***Traba de lija.***
- ***Medida de lija 1/4 de hoja.***
- ***Interruptor sellado.***



LIJADORA ORBITAL 93 X 185 MM - 320 W LBL320-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 320 W
- Velocidad: 14000 Rpm
- Diámetro de orbita: 2 mm
- Base: 93 x 185 mm
- Peso: 1,78 Kg

» INCLUYE:

- 3 hojas de lija de 1/3
- Juego de carbones

- ***Base de aluminio.***
- ***Traba de lija.***
- ***Función de lijado continuo (traba de gatillo).***
- ***Interruptor sellado.***



ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS DE MANO

SIERRA CIRCULAR
185 MM - 1500 W CSL1500-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 1500 W
- Diámetro: 185 mm
- Velocidad: 5.500 Rpm
- Profundidad de corte 90°: 63,5 mm
- Profundidad de corte 45°: 46 mm
- Peso: 4,40 Kg

» INCLUYE:

- ***Hoja de sierra con 24 dientes***
- Llave allen de ajuste
- Guía paralela

- ***Torque alto debido a sus 1500 W de potencia.***
- ***Diseño compacto, robusto y ergonómico.***
- ***Palanca de acción individual para ajuste rápido de pronfundidad de corte.***
- ***Mango lateral auxiliar.***
- ***Guía para cortes rectos.***
- ***Base de metal.***



SIERRA CIRCULAR
230 mm - 2200 W CSL2200-8 (CONSULTAR)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 2200 W
- Velocidad: 4100 Rpm
- Longitud de carrera: 26 mm
- Capacidad de corte en madera: 85 mm
- Capacidad de corte en aluminio: 20 mm
- Capacidad de corte en acero: 10 mm
- Profundidad 90°: 84 mm
- Profundidad 45°: 56 mm
- Peso: 4,75 Kg

» INCLUYE:

- ***Hoja de sierra con 36 dientes de Widia***
- Guía de corte rectos

- ***Diámetro de corte: 235 mm (9 1/4").***
- ***Botón de bloqueo.***
- ***Guía para cortes rectos.***
- ***Diseño robusto, más potencia.***



LIJADORA ROTO ORBITAL
125 MM - 300 W
LRL300-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 300 W
- Velocidad: 6000 - 13000 Rpm
- Diámetro de la placa de lijado: 5" (125 mm)
- Dimensiones: 250 mm x 150 mm x 165 mm
- Peso: 1,8 Kg

» INCLUYE:

- 1 disco de lija
- Recolector de polvo plástico

- ***Interruptor sellado antipolvo.***
- ***Base circular con velcro de 125 mm (5").***
- ***Empuñadura soft grip.***
- ***Recolector de polvo (apto para aspiradoras).***
- ***Interruptor sellado.***



/ HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS DE MANO

CEPILLO
82 MM - 1050 W CEL1050-9 (CONSULTAR)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 1050 W
- Velocidad: 1500 RPM
- Ancho de cepillado: 82 mm
- Prof. máx. de cepillado: 4 mm
- Salida para la expulsión de residuos
- Sistema de protección de cuchillas
- Peso: 4,75 Kg

» INCLUYE:

- Guía
- Juego de cuchillas
- Llave de ajuste
- 2 Carbones

- ***Profundidad 4 mm.***
- ***3 guías de biselado.***
- ***Confort en el agarre gracias a su soft grip.***
- ***Cantonera.***



LIJADORA DE BANDA
810 W LBL810-7

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 810 W
- Velocidad: 380 Rpm
- Tamaño de banda: 533 x 76 mm
- Centrador de banda que permite ajustar la banda de lija
- Peso: 3,7 Kg

» INCLUYE:

- 2 soportes de fijación
- Bolsa recolectora
- 1 lija de repuesto

- ***Bolsa recolectora.***
- ***Tornillo de ajuste.***
- ***Lija de 533 x 76 mm.***
- ***Se convierte en lijadora estacionaria.***
- ***Traba de interruptor.***



MINI
TORNO 150 W MTL150-9 (CONSULTAR)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión:: 220 V ~ 50hz
- Potencia: 150 W
- Velocidad máxima: 35000 Rpm
- Seguridad eléctrica: clase 2
- Con eje flexible: sí
- Tipo de arranque: tecla
- Funciones: corte, Lijado, y tallado
- Tamaño del mandril: 0,8 – 3,2 mm (1/32" -1/8")
- Nivel de presión acústica: 71 dB (A), K= 3dB (A)
- Nivel de potencia acústica: 82 dB (A), K= 3dB (A)
- Peso: 0,75 Kg

- ***De uso hogareño.***
- ***Para trabajar con: metal, madera, cerámica y piedra.***
- ***Sistema collar universal.***
- ***Variador de velocidad: 8000 a 35000 Rpm.***
- ***Ideal para pulir, esmerilar y grabar.***
- ***Eje flexible y soporte para mayor versatilidad.***

» INCLUYE:

- Maletín
- Eje flexible
- Soporte colgante
- Accesorios



ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS DE MANO

MINI ROUTER DE 4 BASES - 710 W RECL710-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 710 W
- Velocidad: 10000 - 30000 Rpm
- Diámetro del portabrocas: 6-8 mm; ¼'' (6.35mm) y 5/16'' (7.94mm)
- Peso: 5, 5 Kg







- ***Trabajo sobre metales de espesores delgados.***
- ***Robusta, potencia 710 W para remoción óptima en aplicaciones más exigentes.***
- ***Recorta, ranura, graba, forma patrones o forma bordes.***
- ***Agarre suave y compacto para el confort del usuario.***

FRESADORA 1400 W FRL1400-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 1400 W
- Velocidad: 9000-28000 Rpm
- Base ajustable microregulada
- Arranque progresivo
- Prof. máxima: 50 mm
- Peso: 5,76 kg

» INCLUYE:

- Llave de ajuste
- 2 guías paralelas
- Boquilla: 1/4" - 5/16" - 1/2"
- 2 carbones



- ***Permite crear piezas de diseño con distintas formas y tamaños.***
- ***Permite regular la profundidad máxima del fresado en función del tipo de corte.***
- ***Cuenta con una guía paralela perfecta para seguir tus marcas o trazos al pie de la letra.***
- ***Deja las superficies tan lisas, que no será necesario lijarlas.***
- ***Incluye boquillas adaptadoras, que podrás utilizar para montar brocas u otras herramientas de vástago cónico.***
- ***Con sus diferentes velocidades, permite regular los niveles para lograr la precisión y la potencia necesaria para cada trabajo.***

MULTICORTADORA OSCILANTE MCOL320-8 (CONSULTAR)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Oscilacion por minuto: 6000 -20000 /min
- Angulo de oscilación izquierda/Derecha: 1,6 (3,2)
- Longitud Total: 275 mmm
- Peso neto: 1,4 kg

» INCLUYE:

- Hoja raspadora curva SS
- Hoja raspadora recta SS
- Hoja de sierra HCS
- Hoja de sierra recta bimetálica
- Hoja triangular de carburo soldado
- Hoja de carburo soldada en forma de media luna
- Papel de lija triangular
- Almohadilla Lijadora Triangular EVA
- Hoja de Sierra HCS Half-Moon
- Hoja de Sierra HSS Media Luna
- Hoja de sierra HSS de segmento



Volver al índice

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS DE MANO

ENGALLETADORA 860 W EGL860-8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 860 W
- Voltaje: 220V ~ 50Hz
- Diámetro del disco: 100 mm
- Velocidad: 11000/min
- Profundidad de corte: 18 mm
- Ajuste de la valla: 0-90°



ATORNILLADOR DURLOCK ATL710-8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 710 W
- Velocidad: 0 - 4000 Rpm
- Encastre: 1/4'' hexagonal
- Diámetro máximo de tornillo: 6 mm
- Montados 10%% sobre rodamientos
- Torque: 9 Nm
- Caja de engranaje metálica
- Peso: 1,8 kg



- ***Amplio interruptor con selector de velocidad.***
- ***Diseño ergonómico con sujetador para cinturón.***
- ***Mayor potencia: 710 W.***
- ***Ajuste de profundidad, con regulador por tope.***

TALADRO Y ATORNILLADOR 300 W TAL300-8 (CONSULTAR)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 300 W
- Velocidad: 0-450 Rpm 0-1350 Rpm
- Mandril: 0,8 - 10 mm
- Atornillador: 0,7 mm
- Torque: 8,5 Nm
- Montadas 100% con rodamientos
- Peso: 1,4 Kg



- ***Mandril autoajustable.***
- ***Control de torque con 19 posiciones de velocidad.***

TALADRO PERCUTOR Y ATORNILLADOR 450 W TAL450-9

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 450 W
- Velocidad mín. de rotación: 0-480 Rpm
- Velocidad máx. de rotación: 0-1800 Rpm
- Torque: 75 N.m
- Mandril: 13 mm
- Luz led
- Mandril metálico
- Percutor
- Capac. máx. de perfororación en madera: 38 mm
- Capac. máx. de perfororación en metal: 13 mm
- Capac. máx. de perforación en mampostería: 10 mm
- Peso: 2 Kg



- ***Velocidad variable: 6 posiciones.***
- ***Mandril metálico, autoajustable y antipolvo (cierre click).***
- ***Empuñadura soft grip.***
- ***20 posiciones de regulación de torque.***

TALADRO PERCUTOR 600 W TPL600-8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 600 W
- Velocidad: 3000 Rpm
- Impactos: 44800 Ipm
- Mandril: 1,5 -13 mm
- Capac. máx. de perforación en madera: 25 mm.
- Capac. máx. de perforación en metal: 10 mm
- Capac. máx. perforación en mampostería: 12 mm
- Peso: 2,1 Kg



- ***Mandril: 13 mm.***
- ***Velocidad variable.***
- ***Reversible.***
- ***Montado sobre rodamientos.***
- ***Empuñadura lateral y llave de ajuste.***

TALADRO CON PERCUTOR 13 MM - 710 W TPL710-8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220V~50Hz
- Potencia: 710 W
- Velocidad: 0 - 3200 Rpm
- Torque:
- Mandril: 1,0 - 13 mm
- Par de giro: 11 Nm
- Perforación en madera: 30 mm
- Perforación en acero: 13 mm
- Perforación en mampostería: 12 mm
- Carcasa de engranaje metálico
- Peso: 3 Kg

INCLUYE:

- Mango lateral
- Llave de ajuste



- ***Velocidad variable y reversible.***
- ***Empuñadura lateral en soft grip y tope de profundidad.***
- ***Ideal para aplicaciones en madera, acero y mamposterías.***

Volver al índice

LÜSQTOFF THINKING ABOUT THE FUTURE

/ HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS DE MANO

TALADRO DE IMPACTO ELÉCTRICO 13 MM 600 W TIL600-8K

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz.
- Potencia: 600 W
- Velocidad: 3000 Rpm
- Mandril: 13 mm
- Peso: 4 Kg

» INCLUYE:

- 1 llave de mandril
- 1 mango auxiliar,
- 1 tope de profundidad
- 1 martillo
- 1 llave inglesa 6"
- 6 Mechas: 2 para pared, 2 para metal, y 2 para madera
- 1 destornillador philips
- 1 destornillador plano
- 1 pinza
- 1 maletín con hebilla metálica





ROTOMARTILLO 850 W RML850-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia nominal de entrada: 850 W
- Hormigón: 26 mm
- Acero: 13 mm
- Madera: 30 mm
- Velocidad sin carga: 0-1100 rpm
- Tiempos de impacto: 0-4900 bpm
- Energía de impacto por carrera: 3.0J
- Rango de perforación óptimo 6-20 mm

» INCLUYE:

- 1 Adaptador de puntas
- 1 Mandril
- 1 Punta Chata
- 1 Punta Cincel
- 1 Mecha de 6 mm
- 1 Mecha de 8 mm
- 1 Mecha de 10 mm





ROTOMARTILLO RML1050-8

» CARACTERISTÍCAS TÉCNICAS:

- Tension: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 1050 W
- Energia de impacto: 4.5 J
- Tasa de impacto: 4200 Gpm
- Velocidad sin carga: 1050 r/min
- Encastre tipo SDS PLUS
- Perforación en concreto: 26 mm
- Cable: 2 m
- Embreague de seguridad
- Peso: 7 Kg

» INCLUYE:

-Mango auxiliar
-Mango auxiliar con giro en 360°
-Cincel de punta (14x250 mm) y cincel plano (14x250x20 mm)
-Brocas SDS PLUS (8x1500 mm, 10x150 mm, 12x150 mm)
-Juego de carbones
-Grasa



LLAVE DE IMPACTO 1/2" - 900 W LIL900-8

» CARACTERISTÍCAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 900 W
- Velocidad: 0 - 2100 Rpm
- Número de impactos: 2700 / Ipm
- Torque máximo: 320 Nm
- Encastre: 1/2''
- Peso: 3,6 Kg

» INCLUYE:

- Maletín de traslado
- Tubos de impacto
- Bocallave de impacto de 17 mm 19 mm / 21 mm / 23 mm

- ***Mango ergonómico de suave agarre.***
- ***Posee un torque máximo de 320 Nm.***
- ***Eje de transición metálico.***



LÜSQTOFF THINKING ABOUT THE FUTURE

/ HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS DE MANO

ROTOMARTILLO 5 J - 1500 W RML1500-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 1500 W
- Velocidad: 0-800 Rpm
- Tiempos de impacto: 0-3900 Gpm
- Potencia de impacto único: 5 J
- Perforación en hormigón: 32 mm
- Perforación en acero: 13 mm
- Perforación en madera: 40 mm
- Peso: 5,3 Kg

» INCLUYE:

- Maletín
- Juego de carbones
- Grasa
- Cubierta antipolvo
- 3 brocas
- Cincel en punta
- Cincel plano
- Tope de profundidad

- ***Selector de posición de cincel.***
- ***Velocidad variable.***
- ***Fuerza de impacto: 5 J.***
- ***Ideal para trabajos en hormigón.***



IMÁGEN ILUSTRATIVA

MEZCLADOR MULTIUSO MPL1250-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 1250 W
- Usos: pintura, cemento y yeso
- Velocidad I: n_o 250-500 /min (rpm)
- Velocidad II: n_o 400-800 /min (rpm)
- Diámetro de la paleta mezcladora: 120 mm
- Longitud de la paleta mezcladora: 590 mm
- Volumen de mezcla: 45 litros
- Cable de 2,5 m
- IEC 60745-1 (05/23)
- Peso: 6 Kg

» INCLUYE:

-1 punta de acero rápido
-2 Baterias



AFILADOR ELÉCTRICO MULTIUSO AFL65-7

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 230 V ~ 50 H
- Potencia: 65 W
- Velocidad: 6700 Rpm
- Peso: 1,38 Kg

» INCLUYE:

- 1 disco de diamante de corte
- Ángulo rectificado ajustable de 15-50°
- Protector contra chispas
- Portador de implementos
- Pie con agujero para banco de trabajo

- ***Para afilar cuchillos, elementos de corte, formones tijeras, hoja borde recto y cincel.***



PISTOLA DE CALOR 2000 W PCL2000-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 2000 W
- Temperatura: 50-600°C
- Flujo de aire: 250-500°C
- Control de temp. variable
- Diámetro de boquilla: 22 mm
- Peso: 1,30 Kg

- ***Selector de 7 niveles de temperatura que va desde los 50° a los .***
- ***Tiene 3 puntos de flujo de aire.***
- ***Resistencia cerámica.***
- ***2000 W de potencia.***
- ***Recomendada para uso profesional.***



PISTOLA DE CALOR PCL1600-7 (CONSULTAR)

» CARACTERISTÍCAS TÉCNICAS:

- Potencia: 1600 W
- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidades: 2
- Temperatura: 350 °C / 500 °C
- Flujo de aire: 300 / 500 l/min

» INCLUYE:

- 1 boquilla plana
- 1 boquilla deflectora
- 1 boquilla
- 1 removedor
- 1 boquilla reflectora



Volver al índice

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS DE MANO

TERMÓMETRO LÁSER TDL50-8 (CONSULTAR)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Fuente de alimentación: 2 baterías AAA (no Incluidas)
- Medición: 50 ~ 600 ° C - industrial
- Precisión de medición <0°C: ± 3 °C
- Precisión de medición > 0°C: ± 1.5 °C
- Discreción: 0.1°C (1%)
- Distancia al rango de medición del objeto: 12: 1
- Rango de temp. de funcionamiento: 10 % - 90 %
- Peso: 0,31 kg

- ***Livianos y pequeños. Los objetos se pueden medir de forma rápida y precisa desde una distancia con una resolución de 0,1 °C.***
- ***Estos dispositivos consumen muy poca energía.***



NIVEL LÁSER 15 M NVL5-8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Fuente de alimentación: 4 baterías AA (no incluídas).
- Precisión de nivelación: ± 3 mm / 10 m
- Rango de autonivelación: ± 4°
- Operación con un solo botón
- Sistema pendula autonivelado
- Modo: horizontal, vertical y líneas cruzadas.
- Rango de trabajo: 15 mTS
- Temp. de funcionamiento: -10°C ~ 40°C
- Longitud de onda láser: 635 Nm
- Rosca 1/4"
- Proyección en forma de Cruz
- Peso: 0, 66 Kg

INCLUYE:

- Soporte
- Bolso de traslado



ESQUILADORA DE OVEJA EOL320-8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 320 W
- Voltaje: 220V ~ 50Hz
- Mango: 59 mm
- Largo: 350 mm
- Largo del cable: 4 mts
- Temperatura ambiente para trabajo: 0-40 c
- Peso: 1,24 kg

INCLUYE:

- Pincel para limpiar
- Par de carbones
- 1 lubricante
- 1 maletín



GRAMPADORA CLAVADORA GCL5318-8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220V~50Hz
- Potencia: 1100 W
- Velocidad de disparo nominal: ≤20pcs / min
- Grampa: tipo 53
- Calibre: 18
- Peso: 1,4 Kg





LÜSQTOFF THINKING ABOUT THE FUTURE

/ HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS DE MANO

TALADRO ATORNILLADOR 12V TIL23-8KB (CONSULTAR)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 12 V
- Potencia: 2.0 A
- Velocidad: 710 Rpm
- Mandril autoajustable: 1-10 mm
- Torque máximo: 23 Nm
- Garantía: 2 años

» Peso: 3,0 Kg

» INCLUYE:

- 2 baterías
- 1 flexible
- 1 cutter
- 1 pinza
- juego de tubos de 5 mm a 13 mm
- 9 mechas: 2 para cerámico, 2 para metal, 3 para madera y 2 mechas paleta
- Juego de puntas de 2"
- Maletín con hebilla metálica



TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO 12 V TAL12-8A (CONSULTAR)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Fuente de alimentación: batería
- Voltaje: 12 v
- Velocidad: 0-350 Rpm - 0-1050 Rpm
- Mandril: 0.8 – 10 mm
- Alta (2) 0-1200/ min / baja (1) 0-350 / min
- Torque: alta 35N.M – baja 25N.M.
- No tiene función de percutor
- Tiene 2 baterías extraibles
- La carga de batería es de 2 a 3 horas
- Perforación en Metal: 10 mm
- Perforación en Madera: 21 mm
- Tornillo para madera: 5.1 mm x 63 mm
- Atornillador: M6
- Peso: 2,3 Kg

- ***Uso hogareño.***
- ***Diseño ergonómico y compacto.***
- ***Traba de protección durante su uso.***

» INCLUYE:

- Destornillador plano de 5,8 x 100 mm
- Destornillador philips de 5,8 x 100 mm
- Pinza alicate punta larga de 6 pulgadas
- Mechas de 5, 9 y 8 mm
- Mechas para mampostería de 5, 6, y 8 mm
- Cutter
- 20 juego de puntas para atornillador de 25 mm
- Punta plana para atornillar (PH1) de 50 mm
- 1 punta Phillips para atornillador (PH1) de 50 mm
- Punta Phillips para atornillador (PH2) de 50 mm
- Mango para puntas
- Bocatubos magnético para atornillador
- Fuente de carga LQF220
- Maletín de traslado

- ***Traba de seguridad en punto medio.***
- ***Mandril de 10 mm de PVC y puntera de metal.***
- ***Mandril de ajuste rápido.***



TALADRO A BATERIA CON PERCUTOR • ATL18-8 (CONSULTAR)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 18Vcc
- Mandril: 10mm
- RPM: No 0-450 / 0-1350/min.
- Batería: 2.0 Ah
- Torque: 25 N.m
- Peso: 3.20 Kg

» INCLUYE:

- Punta 6*25



ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS DE MANO

ATORNILLADOR A BATERÍA CON PERCUTOR ATL18-8B | ATL18-8BR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 18 V
- Potencia: 2.0 A
- Velocidad: 1350 Rpm
- Impacto: 20250 Rpm
- Mandril autoajustable plástico: 0.8 - 10 mm
- Torque máximo: 25 N/m
- Peso: 3,2 kg

INCLUYE:

- 2 batería
- Maletín

- ***Posición de atornillado con 18 posiciones de torque.***
- ***Velocidad variable.***
- ***Posiciones de torque.***
- ***Luz led frontal***



TALADRO A BATERÍA CON PERCUTOR ATL18-9B (CONSULTAR)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 18 V
- Potencia: 2.0A
- Velocidad: 1350 Rpm
- Impacto: 20250 Rpm
- Mandril autoajustable metálico: 0.8 - 13 mm
- Torque máximo: 25 Nm
- Posición del selector : perforacion , percutor y antornillador.
- Peso: 3,0 Kg

INCLUYE:

- 2 baterías
- Cargador
- Maletín
- Mechas y puntas
- Luz led
- Mango antideslizante
- Indicador de carga de batería

- ***Mandril autoajustable metálico.***
- ***Usos Variados: ideal para atornillar tornillos de 3" HEX , perforación en mampostería, metal.***
- ***Velocidad variable y posición de torque.***
- ***Luz led frontal.***
- ***Sistema de click para mejorar el ajuste.***



BATERÍA 2.0 AMP LB1820-8

CARACTERISTÍCAS TÉCNICAS:

- Tensión 18 V
- Amperaje 2.0 A



BATERÍA 4.0 AMP LB1840-9

CARACTERISTÍCAS TÉCNICAS:

- Tensión 18 V
- Amperaje 4.0 A



Volver al índice

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS DE MANO

CARGADOR DE BATERIA PARA HERRAMIENTAS INALAMBRICA LCBH-54

» CARACTERISTÍCAS TÉCNICAS:

- Entrada: 220-240 V ~ 50-60 Hz
- Amperaje: 2.0 A
- Salida: 21 V 0.25 A
- Potencia: 54 W



SET CARGADOR + BATERIA 2,0 AMP LBC1820-8 (CONS)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- CARGADOR DE BATERIA PARA HERRAMIENTAS INALAMBRICAS LCBH-54
  - Entrada: 220-240 V ~ 50-60 Hz
  - Amperaje: 2.0 A
  - Salida: 21 V ⎓ 0.25 A
  - Potencia: 54 W
- BATERÍA LB1820-8
  - Tensión: 18 V⎓
  - Amperaje: 2.0 A



SET CARGADOR + BATERIA 4,0 AMP LBC1840-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- CARGADOR DE BATERIA PARA HERRAMIENTAS INALAMBRICAS LCBH-54
  - Entrada: 220-240 V ~ 50-60 Hz
  - Amperaje: 2.0 A
  - Salida: 21 V ⎓ 0.25 A
  - Potencia: 54 W
- BATERÍA LB1840-9
  - Tensión: 18 V⎓
  - Amperaje: 4.0 A





ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

LÜSQTOFF THINKING ABOUT THE FUTURE

/ TALLER Y RACING

CRIQUET HIDRÁULICO BOTELLA

LQ90203S

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Capacidad máxima de carga: 2000 Kg**
- Altura de elevación máxima: 27,8 cm
- Altura mínima: 14,8 cm
- Incluye maletín plástico
- Material: acero estructural de carbono
- Peso: 2,1 Kg

LQH90804

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Capacidad máxima de carga: 8000 Kg**
- Altura de elevación máxima: 38,5 cm
- Altura mínima: 200 mm
- Material: acero estructural de carbono
- Peso: 4,6 Kgs.

LQH91204

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Capacidad máxima de carga: 12000 Kg**
- Altura de elevación máxima: 40,5 cm
- Altura mínima: 21 cm
- Material: acero estructural de carbono
- Peso: 6,3 Kg

- ***Proporciona una segura y rápida elevación.***
- ***Pequeño y ligero, muy fácil de transportar.***
- ***Construcción compacta, fácil manejo y mantenimiento mínimo.***
- ***Con registro.***
- ***De uso profesional***



LQ2007

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Capacidad máxima de carga: 20000 Kg**
- Altura de elevación máxima: 44,5 cm
- Altura mínima: 23,5 cm
- Material: acero estructural de carbono
- Peso: 9,8 Kg

LQ93007

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Capacidad máx. de carga: 30000 Kg**
- Altura de elevación máxima: 41,5 cm
- Altura mínima: 25,5 cm
- Material: acero estructural de carbono
- Ideal para elevar grandes pesos en fábricas y depósitos
- Peso: 12,8 Kg

CRIQUET CARRITO EXTRA CHATO 2 TN CRL2-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad máxima de carga: 2000 Kgs.
- Altura máxima: 35,6 cm
- Altura mínima: 7,6 cm
- Peso: 16,3 Kgs.

- ***Cuerpo mono-bloque reforzado y un circuito hidráulico que te proporcionará una elevación muy segura.***
- ***Su estructura facilita su posicionamiento en lugares inaccesibles del vehículo***
- ***Especialmente recomendado para autos bajos.***
- ***De uso profesional.***



CRIQUET HIDRÁULICO CARRITO 2 TN LQ-C2

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad máxima de carga: 2000 Kgs.
- Altura de elevación máxima: 30 cm
- Altura mínima: 12,5 cm
- Incluye maletín plástico
- Material: acero estructural de carbono
- Peso: 7,1 Kg

- ***Cuerpo mono-bloque reforzado y un circuito hidráulico que proporcionará una elevación muy segura.***
- ***Su estructura facilita su posicionamiento en lugares inaccesibles del vehículo.***
- ***De uso profesional.***



CRIQUET HIDRÁULICO EXTRA CHATO 3.5 TN LQC3-5EX

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad máxima de carga: 3500 Kg
- Altura de elevación máxima: 44 cm
- Altura mínima: 8,5 cm
- Peso: 41 Kg

- ***Cuerpo mono-bloque reforzado y un circuito hidráulico que proporcionará una elevación muy segura.***
- ***Su estructura facilita su posicionamiento en lugares inaccesibles del vehículo.***
- ***Pistones duales para un levantamiento rápido.***
- ***De uso profesional.***



CAMILLA PARA MECÁNICO LCA-40

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tamaño general: 1010 x 475 x 130 cm
- Medidas: 100 x 49 cm
- Pulgadas: 40"
- Capacidad de carga: 150 Kgs.
- Incluye:
  - 2 bandejas porta tornillos imantadas
  - Manija de fácil traslado
  - 6 ruedas giratorias móviles 360°
  - Almohadilla
- Peso: 5,3 Kg

- ***Diseño ergonómico y confortable.***
- ***Manija de fácil traslado.***
- ***Plástico ultra resistente.***
- ***Giro de 360°.***



LÜSQTOFF THINKING ABOUT THE FUTURE

/ TALLER Y RACING

GUINCHE PLUMA PLEGABLE 2 TN HM2501

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad máx. de carga: de 0,5 a 2000 Kg
- Altura de elevación máxima: 238 cm
- Altura de grúa: 155 cm
- Peso: 85 Kg

- ***Fácil Armado.***
- ***Estructura liviana.***
- ***De fácil traslado.***
- ***De uso profesional.***



MESA PORTA HERRAMIENTAS TC-1350

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Incluye: 3 estantes, ruedas reforzadas
- Ruedas fijas: 2
- Ruedas giratorias: 2
- Material: acero 0,7 mm
- Medidas: 77 x 36 x 76 cm
- Capacidad de carga: 300 Kg
- Peso: 10 Kg

- ***Manija reforzada para el agarre.***
- ***Fácil traslado.***
- ***Facilita el orden y alcance de las herramientas.***



BANCO DE TRABAJO CONVERTIBLE 7 EN 1 BTCL7-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Dimensiones de trabajo: 108,5 x 54,5 x 15,5 cm
- Altura de trabajo: 52/78 cm
- Capacidad máxima de carga: 150 Kg
- **Funciones: banco - caballete - soporte - plataforma - camilla - carro de transporte**
- Carro manual
- Incluye: bandeja de herramientas, transportador de ángulos, aberturas para caballete, agujero de regla remolque, agarradera 2 en 1, patas de aluminio con regulador de altura, ruedas universales con freno, placas auto-regulables para los soportes.
- Uso semi profesional
- Peso: 13,5 Kg

- ***Banco de trabajo multiuso de fácil adaptación.***
- ***Multipropósito.***
- ***Convierte tu casa en un taller.***
- ***Adaptable en cualquier espacio disponible.***
- ***Ergonómico.***



Volver al índice

LÜSQTOFF THINKING ABOUT THE FUTURE

/ TALLER Y RACING

GABINETE ORGANIZADOR 5 CAJONES GML5-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Incluye:
- 5 cajones
- 4 Ruedas de 4"
- 2 Ruedas tienen freno
- Llave.
- Dimensiones: 685 x 465 x 780 cm
- Espesor del acero: 0,8 mm
- Peso: 55 Kg

- ***Amplia capacidad de guardado para su taller.***
- ***Seguridad en el material guardado.***
- ***Freno para fijación a lugares específicos.***
- ***Uso profesional.***



GABINETE CON HERRAMIENTAS 253 PZS GHL253-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- 7 bandejas de herramientas

» INCLUYE

- 13 Tubos de acero al carbono de ¼, medidas: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 1 Llave crique de acero al carbono de ¼
- 1 Junta de acero al carbono de ¼
- 2 Barras de extensión de acero al carbono 2" + 4" de ¼
- 1 Manija T de acero al carbono de ¼
- 1 Mango giratorio de acero al carbono de ¼
- 13 Tubos de acero al carbono de ½, medidas 10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24
- 2 Alargadores de acero al carbono de ½
- 1 Crique de acero al carbono de ½ con 72 dientes
- 1 Barra de acero al carbono 5"
- 1 Adaptador T de acero al carbono
- 6 Llaves Allen mango T, medidas: 2.5*100mm, 3*100mm, 4*150mm, 5*150mm, 6*150mm, 2*100mm
- 12 Llaves combinadas de acero al carbono
- 1 Martillo de chapista de acero al carbono
- 1 Martillo goma
- 6 Destornilladores punta plana de acero al carbono, medidas: 3x75, 4x100, 5x100, 6x38, 6x150, 8x200
- 1 Busca polo
- 6 Destornilladores philips: PH2*38 PHO*75, PH1*100, PH2*100, PH2*150 PH3*200
- 7 Destornilladores de precisión de acero al carbono, medidas: PHO, PHOO, PHOOO, 2.0*50, 2.5*50, 3.0*50
- 1 Llave hexagonal (CVR) T40, T30, T27, T25, T20, T15, T10
- 6 Destornilladores dieléctricos de acero al carbono, medidas: 3*75, 4*100, 5.5*125, PHO*75, PH1*100, PH2*100
- 1 Alicate combinado de acero al carbono 6"
- 1 Alicate diagonal de acero al carbono de 6"
- 1 Alicate de punta larga de acero al carbono de 6"
- 4 Alicates para arandelas de acero al carbono 7"
- 1 Crimpadora
- 160 Terminales mixtos





Volver al índice

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ TALLER Y RACING

CARRO DE TRANSPORTE MULTIFUNCIÓN CARGA 250 KG LQC-250

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad máx. de carga: 250 Kgs.
- Tamaño: 144 x 53 x 38 cm
- Tamaño de bandeja: 36 x 18 cm
- Dos posiciones
- Material: acero inoxidable
- Ruedas Neumáticas: 8" / 3"
- Peso: 9,3 Kg

- ***Estructura muy solida.***
- ***2 posiciones, se transforma en plataforma.***
- ***Grandes ruedas neumáticas para uso en interiores y exteriores.***
- ***Para cargas pesadas de manera fácil y segura.***
- ***Uso profesional.***



CARRO DE TRANSPORTE PLEGABLE

LQC-70 (CONS)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad máx. De carga: 70 Kgs.
- Tamaño plegado: 5,5 x 38 x 63 cm
- Tamaño extendido: 41 x 38 x 99 cm
- Altura ajustable: 90-100 cm
- Tamaño de plataforma de aluminio: 38.5 x 28 cm
- Diámetro de las ruedas: 12,5 cm
- Material: aluminio
- Peso: 3,10 Kg

LQC-100

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad máx. de carga: 100 Kg
- Tamaño plegado: 48 x 6 x 73 cm
- Tamaño extendido: 45 x 48 x 98 cm
- Altura ajustable: 90-100 cm
- Tamaño de plataforma de aluminio: 28 x 48 cm
- Diámetro de las ruedas: 12 cm
- Material: aluminio
- Peso: 4,2 Kg

- ***Posee varias posiciones de ajuste.***
- ***Compacto para un mejor almacenamiento.***
- ***Agarre confort para facilitar el transporte de bultos grandes.***
- ***Placa delantera y ruedas se cierran de forma simultánea.***
- ***Simplicidad en el uso.***
- ***Posee mango telescópico.***
- ***Fácil de transportar y almacenar.***
- ***Compacto, ligero y durable.***
- ***Uso profesional.***



Volver al índice

LÜSQTOFF THINKING ABOUT THE FUTURE

/ TALLER Y RACING

CARRO MANUAL CON PLATAFORMA

CMPL150-7 (CONS)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Carga máxima: 150 kg
- Material: Acero al carbono
- Base: Antideslizante
- Rueda: TRP 4"
- Altura total: 84 cm.
- Altura mango: 69 cm.
- Largo de plataforma de apoyo: 66 cm.
- Ancho de plataforma de apoyo: 48 cm.
- Alto rebatido: 22 cm.

CMPL300-8 (CONS)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Carga máxima: 300 kg
- Material: Acero al carbono
- Base: Antideslizante
- Rueda: TRP 5"
- Altura total: 88 cm.
- Altura mango: 69 cm.
- Largo de plataforma de apoyo: 84 cm.
- Ancho de plataforma de apoyo: 60 cm.
- Alto rebatido: 28 cm.



- ***Tubos y plataforma fabricados en acero fuerte y resistente.***
- ***Se despliega y abre en segundos.***
- ***Mango de acero fuerte y rígido para una maniobra segura de cargas.***
- ***4 ruedas con rodamientos para una conducción fácil y segura.***

EXPANSOR PARA CHAPISTA 10 TN JK-1003

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad máx. de carga: 10000 Kg
- Máxima altura de elevación: 15,2 cm
- Altura mínima del cilindro: 13,7 cm
- Presión de trabajo: 62 Mpa
- Incluye: caja y accesorios (accesorios bollo)
- Uso profesional
- Peso: 28 Kg



- ***Completamente portátil.***
- ***Gran cantidad de accesorios que permiten empujar, separar y posicionar partes rápidamente y sin esfuerzo.***
- ***Recomendado para trabajos que requieran levantar, presionar, tirar, enderezar, flexionar y expandir.***

JUEGO DE MECHAS Y PUNTAS JMPL100-8

» INCLUYE 100 PIEZAS:

- 14 mechas HSS de con revestimiento de estaño: 1.5X2, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 3.5, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5 mm
- 9 mecha para maderas: 3.0X2, 4.0X2, 5.0X2, 6.0, 8.0 10.0 mm
- 3 mechas planas para madera: 13,16,19 mm
- 12 mechas para mampostería: acero al carbono con punta de corte de carburo sólido YG8 con chorro de arena, 3,0X2, 4,0X2, 5,0X2, 6,0, 8,0, 10,0 mm
- 52 puntas 25 mm de largo
- 4 destornilladores: 6, 8, 9, 10 mm
- 1 llave hexagonal de 2,5 mm
- 4 sierras perforadoras: acero al carbono con chapado, 32 38 45 54 mm
- 1 adaptador de eje de para sierra de corona
- 1 punzón
- 1 avelladanor de 1 pieza
- 1 portapuntas: 58 mm



SET 9 PIEZAS SHL9-7

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

INCLUYE:

- 1 Juego de llaves allen
- 1 Pinza punta larga
- 1 Cutter
- 1 Destornillador philips 6*100mm
- 1 Destornillador plano 6*100mm
- 1 Pinza combinada 6"
- 1 Llave combinada
- 1 Martillo
- 1 Tester digital
- Peso: 1,3 kg



JUEGOS DE PUNTAS TORX Y BOCALLAVES 35 PIEZAS L1048 (CONSULTAR)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Fabricado en acero cromo-vanadio.
Cumple normas DIN3125. Uso manual.
Con estuche organizador.

INCLUYE:

- Encastre de 1/2"
- 9 puntas TORX de 75 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70
- 1 Porta punta de 10 mm
- 1 Porta punta de 12 mm
- Encastre de 3/8"
- 7 Bocallaves ESTRELLA: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20
- 6 Puntas TORX de 30 mm:T20, T25, T30, T35, T40, T45
- 1 Porta punta de 8 mm
- Encastre 1/4"
- 5 Bocallaves ESTRELLA: E4, E5, E6, E7, E8
- 4 Puntas TORX de 25 mm: T10, T15, T20, T25
- 1 Porta punta de 1/4"



LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ TALLER Y RACING

MALETÍN COMPLETO DE HERRAMIENTAS - 245 PIEZAS LQCM245-8 | LQCM245-9

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: aluminio
- Tracción: manual
- Cantidad de ruedas: 2
- Soportes de estabilidad: 2
- Manija: retráctil
- Cantidad de bandejas: 4
- Cantidad de piezas: 245
- Peso: 16 kg

- ***Ocupa muy poco espacio.***
- ***Fácil para ordenar y trasportar.***
- ***Semi profesional.***





BANDEJA 1

- 6 destornilladores de precisión.
- 9 llaves alelen
- 24 puntas
- 1 destornillador punta intercambiable
- 1 alargue para destornillador
- 14 destornilladores
- 1 destornillador Busca Polo
- 1 medidor de presión, tipo lápiz

BANDEJA 2

- 1 alicate corte diagonal 6”
- 1 llave francesa ajustable 8”
- 1 pinza pico de loro 9”
- 1 pinza de punta 6”
- 1 pinza universal 6”
- 9 llaves combinadas

BANDEJA 3

- 1 junta universal 1/4”
- 1 barra de extensión 1/4”
- 1 llave criquet 1/4”
- 1 llave criquet 1/2”
- 1 extensión flexible 6”
- 1 destornillador

BANDEJA 4

- 2 pinzas de plásticas
- 175 tornillos
- 1 martillo galponero 12OZ
- 1 pinza pela cable 8”
- 1 pinza presión 6”
- 1 nivel 10”
- 1 cutter
- 1 tijera





Volver al índice

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ TALLER Y RACING

SET DE HERRAMIENTAS BOXES 108 PIEZAS SET108LQ (CONSULTAR)

» **INCLUYE:**

- 1 Llave cricket 1/4"
- 1 Acople de tubo 1/4" movimiento universal
- 1 Extensión T deslizable 1/4
- 2 Extensiones de 2" y de 4" de 1/4
- 5 Tubos destornillador 1/4" E4-E5-E6-E7-E8
- 18 Tubos destornillador SL4- 4.5 - 6.5 - PH 1-2 PX 1-2 HEX 3-4-5-6 Torx T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
- 13 Llave de tubo hexagonal milimétricas 1/4 4 a 14 mm
- 1 Llave cricket 1/2"
- 1 Acople de tubo 1/2" movimiento universal
- 1 Extensión de 5" con encastre de 1/2
- 1 Extensión de 10" con encastre de 1/2
- 1 Destornillador encastre de 1/4
- 1 T deslizable encastre de 1/2
- 3 Llaves allen 1,5 mm - 2 mm - 2,5 mm
- 2 Llaves saca bujía 16 mm y 21 mm encastre de 1/2
- 19 Tubos hexagonales 1/2" 8 a 32 mm
- 8 Tubos largos hexagonales 1/4" 6 a 13 mm
- 5 Tubos largos hexagonales 1/2" 14 a 2 mm
- 7 Tubos destornillador E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20
- 17 Puntas destornillador SL 8-10-12 PH 3-4 PZ 3-4 HEX 7-8-10-12-14 Torx T40 - T45 - T50 - T55 - T60
- Peso: 6,5 kgs.

- ***De fácil traslado.***
- ***Multifunción y multipropósito.***



SET 150 PIEZAS RACING SHL150-9

» **INCLUYE:**

- 9 Tubos largos de 1/4": 4,5,6,7,8,9,10,11,12mm
- 11 Tubos de 1/4": 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12mm
- 14 Puntas con base: T10,15,20,25,27,30,T40mm (x2)
- 2 Barras de extensión de 1/4": 2"y 4"
- 3 Juntas universales: 1/4",3/8", 1/2"
- 1 Mango de 1/4"
- 3 Crickets: 1/4",3/8",1/2"
- 8 Puntas torx de 3/8": E8,E10,E11,E12,E16,E18,E20
- 10 Tubos largos de 3/8": 8,9,10,11,12,13,14,15,17,19 mm
- 12 Puntass de 3/8": 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm
- 2 Sacabujías de 3/8": 16, 21mm
- 2 Barras de extensión de 3/8": 3"& 10"
- 20 Puntas de 3/8": PZ1,2,PH1,2,Hex3,4,5,6 Torx:T10
- 1 Adaptador de 3/8"
- 1 Adaptador de 1/2"
- 4 Tubos de impacto: 17,19,21,23mm
- 11 Puntas de 1/2": 14,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32mm
- 9 Tubos largos de 1/2": 12,13,14,15,17,18,19,21,22 mm
- 2 Barras de extensión de 1/2":5" y 10"
- 1 Adaptador: 3/8"(M)*1/4"(H)
- 10 Llaves combinadas: 8,9,10,11,12,13,14,17,18,19mm
- 3 Crickets: 12,13,14MM
- 9 Llaves allen: 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10 mm
- 1 Alicate de acero al carbono: 8"
- 1 Alicate de acero al carbono, punta larga: 6"
- 2 Destornilladores de acero al cabono: cruz 2*38 MM, plana: 6*38 MM
- 2 Destornilladores de acero al cabono: SL6*100,PH2*100MM

- ***Uso profesional***
- ***Especial para taller***





MORSAS BANCO BASE GIRATORIA

LM03 (CONS)

» **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- **Mordaza: 3"**
- Apertura: 7,5 cm
- Peso: 5,5 Kg

LM04 (CONS)

» **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- **Mordaza: 4"**
- Apertura: 10 cm
- Peso: 7 Kgs.

LM05 (CONS)

» **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- **Mordaza: 5"**
- Apertura: 12,5 cm
- Peso: 10,7 Kg

LM06 (CONS)

» **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- **Mordaza: 6"**
- Apertura: 15 cm
- Peso: 16,5 Kgs.

LM08 (CONS)

» **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- **Mordaza: 8"**
- Apertura: 20 cm
- Peso: 25,5 Kg



- ***Bases perforadas para fijar en la superficie.***
- ***Mordazas ranuradas para un mejor agarre de la pieza a trabajar.***

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ TALLER Y RACING

ARRANCADOR E INFLADOR 12/19 V AI150L-8K (CONSULTAR)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Multifunción
- Tensión: 220 V ~ 50 hz.
- Cargador de baterías: 12 / 18 v
- Tipo de batería: Litio
- Cantidad de puertos USB: 2
- Protección: de sobre carga
- Linterna: LED
- Pantalla: digital
- Compresor de aire: 150 PSI
- Peso: 0,46 Kgs.

» INCLUYE:
- Adaptador 12 V
- Cable USB
- Accesorios 12 V/ 18 V
- Par de cocodrilos
- Cargador para autos
- Arrancador e inflador

- ***Fácil de llevar y guardar.***
- ***Semi profesional.***
- ***Arrancador de baterías para: moto, autos, camiones y lanchas pequeñas.***
- ***Cargador para: joysticks , celulares, Tablet, notebooks y cámaras de foto.***



INFLADOR A BATERÍA CON MEDIDO DIGITAL IL150-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Voltaje: 12 V⎓
- Corriente: 2A
- Presión máxima: 150 PSI (10.3 BAR)
- Caudal máximo: 22 L/min
- Ciclo de trabajo: 10 min.
- Temperatura de trabajo: -20˚C - 60˚C
- Peso: 1,8 Kg



CARGADOR ARRANCADOR DE BATERÍA PB-100

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Multifunción
- Tensión: 220 V ~ 50 hz.
- Voltaje: 15 v – 1 A
- Salida: 5 v – 2 A
- **Capacidad de carga: 6000 m/a**
- Corriente: 150 A
- Peso: 0,53 kgs.



- ***Fácil de llevar y guardar.***
- ***Semi profesional.***
- ***Para cargar celulares.***
- ***Enciende autos, utilitarios, motos y cuatriciclos.***
- ***Protección de sobrecarga, de polarización inversa, de descarga, de temperatura y de cortocircuito.***
- ***Reserva de batería.***

» INCLUYE:
- Pinzas para batería 12 V
- Adaptador USB 2 en 1
- Cargador 220 V
- Luz LED
- Cargador 12 V

CARGADOR ARRANCADOR DE BATERÍA PI-300

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Multifunción
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Voltaje: 15 v – 1 A
- Salida: 5 v – 2 A / 12 v -2 A /19 v - 3,5 A
- **Capacidad de carga: 10000 m/a**
- Corriente: 200 A
- Color: negro y naranja
- Peso: 1 Kgs.

» INCLUYE:
- Conector de batería 12 V
- Pinzas para batería 12 V
- Adaptador USB 4 en 1
- Cargador 220 V
- Adaptador multiusos
- Luz LED
- Cargador para laptop 19 V

- ***Fácil de llevar y guardar.***
- ***Para cargar celulares, cámaras, GPS, MP3, auriculares inalámbricos, sistemas de gaming portátiles, arranca autos y camionetas.***
- ***Se puede conectar a vehículos.***
- ***Enciende autos, utilitarios, pickup, motos y cuatriciclos.***
- ***Protección de sobrecarga, de polarización inversa, de descarga, de temperatura y de cortocircuito.***
- ***Reserva de batería.***



Volver al índice

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ TALLER Y RACING

CARGADOR ARRANCADOR DE BATERÍA PQ-500

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Multifunción
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Voltaje: 15 v – 1 A
- Salida: 5 v – 2 A / 12 v -2 A /19 v - 3,5 A
- **Capacidad de carga: 15000 m/a**
- Corriente: 300 A
- Color: negro y naranja
- Peso: 1,4 Kgs.

INCLUYE:
- Conector de batería 12 V
- Pinzas para batería 12 V
- Adaptador USB 4 en 1
- Cargador 220 V
- Adaptador multiusos
- Luz LED
- Cargador para laptop 19 V



- ***Para cargar celulares, cámaras, GPS, MP3, auriculares inalámbricos, sistemas de gaming portátiles, notebooks, arranca autos y camionetas***
- ***Se puede conectar a vehículos.***
- ***Enciende autos, utilitarios, motos y cuatriciclos.***
- ***Protección de sobrecarga, de polarización inversa, de descarga, de temperatura y de cortocircuito.***
- ***Reserva de batería.***

CARGADOR INTELIGENTE DE BATERÍA

LCT-2000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Tensión: 220 v ~ 50 Hz.
- Salida: 12V/2A – 12V/1A
- Capacidad de carga: 2-60 A (12V)
- Corriente máxima: 35 W
- Peso: 0,6 Kgs.

INCLUYE:
- Cable con pinzas
- Cable con terminales anillo

LCT-7000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Tensión: 220 v ~ 50 hz.
- Salida: 12V/24V – 7A - 3.5A
- Capacidad de carga: 2-60 A (12V)
- Corriente máxima: 120 W
- Peso: 0,6 Kg

INCLUYE:
- Cable con pinzas
- Cable con terminales anillo
- Salida de encendedor



LCT-4000 (CONS)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Corriente de entrada: 220-240VAC, 50/60Hz, 70W MAX
- Potencia máxima: 70 W
- Corriente de salida para carga de batería: 6VDC, 4A; 12VDC, 1A; 12VDC, 4A
- A prueba de chispas protección contra polaridad invertida cortocircuito, sobrecorriente, sobrecarga y sobrecalentamiento
- Peso: 0,9 Kg

INCLUYE:
- Cable con pinzas
- Cable con terminales anillo



- ***Fácil de llevar y guardar.***
- ***Semi Profesional.***
- ***Para cargar todo tipo de baterías y celulares.***
- ***Diagnóstico: Detecta reserva, polaridad y voltaje.***
- ***Monitor térmico: Sensores de la temperatura interna,basados en ambiente climático.***

CARGADOR INTELIGENTE 12 V LCC-20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Salida: 12 V
- Potencia: 20 A
- Posee pantalla: LCD
- Peso: 1,7 Kgs.



- ***Carga baterías de Plomo/ácido de 12 Vcc.***
- ***Microprocesador inteligente para mayor seguridad y rapidez en la carga***
- ***Ideal para Autos, Ómnibus, Camiones, Yates, Motos y Casas rodantes.***
- ***Protección de sobrecarga, de polarización inversa, de descarga, de temperatura de chispa y de cortocircuito.***
- ***2 veces más rápido.***
- ***85% de eficiencia.***

CARGADOR INTELIGENTE 12/24 V LCC-45

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Tensión: 220 V ~ 50 hz
- Salida: 12 / 24 V
- Capacidad de la batería: 120/300 A
- Potencia máxima de carga: 30 A
- Posee protección térmica
- Peso: 9,7 Kgs.



- ***Equipado con amperímetro para mejor control de tensión y amperaje.***
- ***Carga baterías de Plomo/ ácido de 12 a 24 V***

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ TALLER Y RACING

CARGADOR INTELIGENTE 12/24 V LCR-40

» **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**
- Potencia: 40 A
- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Salida: 12 /24 V
- Posee pantalla: LCD, abrazaderas, 1,85 metros de cable de CA y 2 metros de cable de CC.
- Peso: 3,8 Kgs.

- ***Ideal para autos, ómnibus, camiones, yates, moto y casas rodantes.***
- ***Protección de sobrecarga, de polarización inversa, de descarga, de temperatura de chispa y de cortocircuito.***
- ***Carga todo tipo de baterías de ácido de plomo de 12 V y 24 V de plomo (WET / MF / EFB / GEL / AGM).***
- ***Detecta automática la batería o selección manual en máx. de 10 segundos.***
- ***Bajo voltaje de activación de la batería (2V).***
- ***El microprocesador inteligente hace más rápido, más fácil y más segura la carga.***
- ***8 pasos, ciclo de carga completamente automático.***
- ***Función de verificación del alternador.***



CARGADOR ARRANCADOR DE BATERIA LCC-500 (CONSULTAR)

» **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**
- Voltaje: 220V- 50Hz
- Salida: 12 VCC 10 A/30 A/50 A o 24 V CC 10 A/30 A/50 A o
- Arranque (12 VCC/24 VCC) 500 A 5s Encendido; 240s Apagado.
- Protección: IP20
- Peso: 25,3 Kg



TERMOFUSORA A BATERÍA TF18L-8B

» **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**
- Tensión: 18 V ⎓
- Amperaje batería: 2 Ah
- Ø Boquillas: Ø 20, Ø 25, Ø 32 mm
- Temperatura máxima: 300° C
- Termostato digital
- Peso: 2,7 Kg

INCLUYE:
-Boquillas Ø 20, Ø 25, Ø 32
-1 Llaven allen
-2 Baterías
-1 Cargador
-1 Maletín de traslado



TERMOFUSORA 220 V~50 HZ

LTF-6308R

» **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**
- **Potencia: 800 W**
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Largo del cable: 1,7 mts
- Temperatura de trabajo: 0-300 °C
- Presión máxima de trabajo: 800 W
- Fuente de alimentación: Electricidad
- Peso: 2,9 Kgs.

» **INCLUYE:**
- Destornillador
- Llave allen
- 6 boquillas: (20,25,32, 40, 50, 63)
- Soporte metálico
- Maletín de metal

LTF-6315

» **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**
- **Potencia: 1500 W**
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Largo del cable: 1,7 mts
- Temperatura de trabajo: 0-300 °C
- Presión máxima de trabajo: 1500 W
- Fuente de alimentación: eléctrica
- Peso: 4,1 Kgs.

» **INCLUYE:**
- Destornillador
- Llave allen
- 6 boquillas: (20,25,32, 40, 50, 63)
- Soporte metálico
- Pinza
- Nivel
- Maletín de metal

- ***Fusiona caños de agua o gas.***
- ***Fácil limpieza y guardado.***
- ***Compatible con caños de 1/2", 3/4", 1", 1 y 1/2".***
- ***Uso Profesional.***



ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ TALLER Y RACING

ROSCADORA DE CAÑOS 750 W 220V LRO-2



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 750 W
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad: 2800 RPM
- Velocidad de rotación: 23 RPM
- Capacidad de roscado: 1/2" – 3/4 " – 1" – 1,1/4" – 1,1/2" -2"
- Fuente de Alimentación: eléctrica
- Peso: 60 Kgs.

- ***Permite roscar caños epoxi, galvanizado y caño negro.***
- ***Operación habitual en aplicaciones domésticas, comerciales e industriales de plomería, electricidad, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado.***

BOTELLA 2 LITROS - COLOR NARANJA BP02-N

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Antiestático.
- Con pico surtidor y traba.
- Bidón apto para combustibles.
- Resistente a golpes.
- Capacidad: 2 lts.

- ***Apto para nafta, diesel, eurodiesel, gasoil, kerosene y otros.***
- ***Cierre hermético para evitar derrames y olores.***

REPUESTOS Y ACCESORIOS



MATERIAL HDPE APROBADO ASTM INTERNATIONAL

» CAPACIDADES

- Bidón 4 litros - color naranja BE04-N
- Bidón 5 litros - color naranja PB05-N
- Bidón 8 litros - color naranja BE08-N
- Bidón 8 litros - color verde BE08-V
- Bidón 10 litros - color naranja PN10-N





LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ TALLER Y RACING

AMOLADORA DE BANCO

AB-375 (CONS)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Potencia: 375 W**
- Tensión: 220 V ~ 50 HZ
- Velocidad de trabajo: 2950 Rpm
- Diametro de eje: 12.7 mm
- Medida de piedra: 150 x 16 x 12.7 mm
- Medida de grano: 36, 60 (piedra)
- Uso semi profesional
- Peso: 6 Kg

» INCLUYE:

- 2 piedras
- Protector
- Perforaciones en la base para anclaje.
- Velocidad progresiva

AB-550 (CONS)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Potencia: 550 W**
- Tensión: 220 V ~ 50 HZ
- Velocidad de trabajo: 2950 Rpm
- Diametro de eje: 16 mm
- Medida de piedra: 200 x 20 x 16 mm
- Medida de grano: 36, 60 (piedra)
- Uso: profesional
- Peso: 9,2 Kg

- ***Funciones de amolar, cortar, desbastar y pulir piezas metálicas.***
- ***Cristal protector contra las chispas ajustable para un trabajo seguro.***
- ***Precisión para sus trabajo.***
- ***4 pies de goma para apoyo seguro y con bajo nivel de vibraciones.***
- ***Para la elaboración y afilado de cuchillas, tijeras, cinceles y todo tipo de herramienta con filo cortante.***



SIERRA SENSITIVA DE BANCO EN KIT

CM-14K

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 2000 W – 2.9 Hp
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 3800 Rpm
- Diámetro del disco: 355 mm (14")
- Eje de disco: 1" pulgada
- Uso: semi profesional
- Peso neto: 13,5 Kg

- ***Capacidad de corte:***
  Tubo redondo: 110 mm.
  Acero cuadrado: 100 x 100 mm.
  Ángulo de acero: 120x 120 mm.
- ***Máximo de corte: 0 a 45°.***

» INCLUYE:

- Anteojos de seguridad
- 3 discos de corte



Volver al índice

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ HERRAMIENTAS DE PIE Y DE BANCO

SIERRA SENSITIVA DE BANCO TRIFÁSICA



J3G-400HG (CONS)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 3000 W – 4 Hp
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 2850 Rpm
- Diámetro de disco: 400 mm (16")
- Eje de disco : 25.4 mm
- Tipo: monofásica
- Uso: profesional
- Peso: 53 Kg

J3G-400HGT(CONS)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 3000 W – 4 Hp
- Tensión: 380 V ~ 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 2850 Rpm
- Diámetro de disco: 400 mm (16")
- Eje de disco : 25.4 mm
- **Tipo: trifásico**
- Uso: profesional
- Peso: 53 Kg

- ***Motor por correa.***
- ***Tipo de correa A de 864 mm de largo.***
- ***Ángulo de corte: 0 a 45 °.***
- ***Capacidad de acero: 50 mm.***
- ***Cámara de acero: 135 mm.***
- ***Lámina de acero: 10 x 100 mm.***

SIERRA INGLETADORA DE BANCO - 1650 W LQI-1650 (CONS)



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 1650 W – 2.2 Hp
- Tensión:: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 4500 Rpm
- Diámetro de disco: 255 mm (10")
- Ancho máximo de corte: 90,5 x 95 mm (90°) - 65x67 mm (45°)
- Topes positivos en 9 configuraciones derecha / izquierda
- Uso: semi profesional
- Peso: 11 Kg

» INCLUYE:

- Hoja de 255mm o 10" 80 dientes
- Bolsa colectora de aserrín

- ***Realizar cortes en ángulos precisos en materiales como plásticos, metales blandos y maderas.***
- ***Tipo de trabajos madera y aluminio.***

SIERRA INGLETADORA DE BANCO - 2000 W LQI-2000



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 2000 W
- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 4500 Rpm
- Diámetro de disco: 305 mm (12")
- Ancho máximo de corte: 72x180 mm (90°) 45x130 mm (45°)
- Incluye: bolsa recolectora, Lentes de proteccion y guantes.
- Uso Profesional
- Peso: 19 Kg

- ***Corte repetitivos en bisel y 90°.***
- ***Cortes en todos los tamaños.***
- ***Fácil de realizar cortes y ajustes.***
- ***Paradas prefijadas: para cortes transversales.***
- ***Ideal para el carpintero.***

Volver al índice

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ HERRAMIENTAS DE PIE Y DE BANCO

SIERRA INGLETADORA TELESCÓPICA LQI-1800

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 1800 W
- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 5000 Rpm
- Diámetro de disco: 255 mm (10")
- Ancho máximo de corte: 80x325 mm (90°) 45x220 mm (45°)
- Telescópica
- Incluye: bolsa recolectora
- Uso: profesional
- Peso: 18 Kg

- ***Posee lateral y prensa para fijación de pieza.***
- ***Alta precisión.***
- ***Gran capacidad de corte en bisel y transversal.***
- ***Parada prefijada para corte transversal.***
- ***Ideal para la construcción y carpintería.***

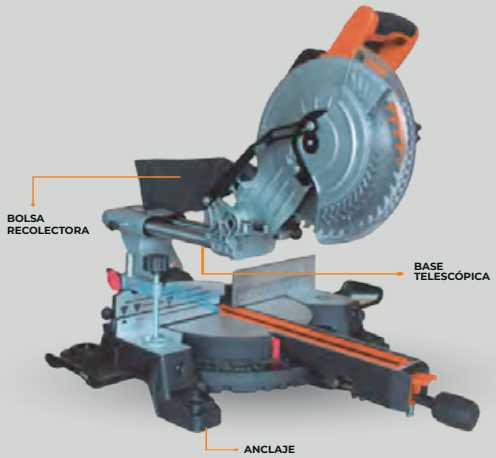

SIERRA CALADORA DE BANCO SC-16AV

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 125 W
- Tensión:: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad variable: 400-1600 Rpm
- Máxima capacidad de corte: 50 mm
- Máximo ancho de corte: 410 mm
- Rango de inclinación: 0 a 45°
- Posee guía de corte, protector de cuchilla, sierra de calar, dispositivo de soplado de aserrín.
- Uso: semi profesional
- Peso: 14 Kg

- ***Realiza cortes curvos y rectos en madera, metales, plásticos y MDF.***
- ***Opera una hoja de sierra tipo TPI.***
- ***Protector de corte.***
- ***Sistema soplador de aire en la zona de trabajo.***
- ***Velocidad variable.***
- ***Luz led.***



SIERRA SIN FIN DE BANCO 250 W SFL250-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 250 W
- Tensión: 220V~ 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 900 Rpm
- Velocidad: n° 1400 / min
- Diámetro de la rueda de sierra: 210 mm
- Velocidad de corte: 15 m/s
- Hoja de sierra: 1400 x 6,5 x 0,35 mm
- Tamaño de mesa: 290 x 290 mm
- Capacidad de pivote de la mesa: 0-45°
- Uso: semi profesional
- Peso: 15,5 Kg

» INCLUYE:

- Empujador para sierra
- Guía de corte
- Destornillador
- Llave de boca
- Dos llave allen

- ***Apto para cortes de corcho, caucho endurecido, plástico rígido o materias duras similares.***
- ***Alcance de procesamiento máximo: altura 80 mm / ancho 200mm.***



ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ HERRAMIENTAS DE PIE Y DE BANCO

SIERRA DE BANCO SML2000-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220V~50Hz
- Potencia: 1800 W
- Máx. potencia (S6 | S6%): 2000 W | 25%
- Velocidad: n_o 5000 /min
- Diámetro del disco: 250 mm
- 24 dientes
- Tamaño de la mesa: 583 x 563 mm
- Extensión del ancho de la mesa, izquierda y derecha: 583 x 165 mm
- Altura máx. de corte: 85 mm/90°, 65 mm/45°
- Hoja de sierra basculante: infinito 0 - 45°
- Cable: 2 m
- Peso: 21,5 Kg



CEPILLADORA DE BANCO 1850 W CML1850-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220V ~ 50VHz.
- Potencia: 1850 W
- Velocidad: N_o 8500 r/min
- Velocidad Fija: 8m/min
- Ancho máx. de pasada: 330 mm
- Profundidad máx. de pesada: 3 mm

Ancho de la pieza:

- Menos de 150 mm (5-7/8")
- Entre 150 mm (5-7/8") – 240 mm (9-1/2")
- Entre 240 mm (9-1/2") – 304 mm (12")

Profundidad de corte:

- 3,0 mm (1/8")
- 1,5 mm (1/16")
- 1,0 mm (3/64")



TALADRO DE BANCO DIGITAL - 13 MM TBL710-9D (CONS)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 230 W
- Voltaje: 230 V- 50 Hz
- Velocidad del husillo:
  1 puesto: 170-880 r/min
  2 puesto: 490-2600 r/min
- Portabrocas 1.5-13 mm
- Tamaño de la mesa: 330 x 300 mm
- Incluye: morsa
- Peso: 9,5 Kg

- ***Láser y LED.***
- ***Pantalla digital.***
- ***Portabrocas autobloqueante.***



TALADRO DE BANCO - 13 MM - 1/2" TB-13 (CONS)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 250 W – 1.3 Hp
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 620-2620 Rpm
- Mandril: 13 mm
- Recorrido de husillo: 50 mm
- **5 velocidades**
- Peso: 14,5 Kg

» INCLUYE:

- Morsa
- 1 mandril y llave
- 2 llaves Allen (3mm y 5mm)



TALADRO DE BANCO 16 MM - 5/8" TB-16 (CONS)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 450W - 1,2 Hp
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 300-2550 Rpm
- Mandril: 16 mm
- Recorrido de husillo: 65 mm
- **12 velocidades**
- Peso: 33 Kg



LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ HERRAMIENTAS DE PIE Y DE BANCO

TALADRO DE PIE 20 MM - 3/4" TB-20 (CONS)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 750 W – 1 Hp
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 180-2770 Rpm
- Altura: 160 cm
- Mandril: 20 mm
- Recorrido de husillo: 85 mm
- Peso: 63 Kg



- ***Luz Led.***
- ***16 velocidades.***
- ***Interruptor de seguridad.***

TALADRO DE PIE 25 MM - 1" TB-25 (CONS)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 1550 W
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 150-2450 Rpm
- Altura: 160 cm
- Mandril: 25 mm
- Peso: 110 Kg



- ***16 velocidades.***
- ***Mandril: 25 mm.***
- ***Motor con regulador de velocidad.***
- ***Con control de palanca giratoria.***

TORNO PARA MADERA PLEGABLE 375 W MONOFÁSICO MCF-1000M

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 375 W
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 850-2510 Rpm
- Longitud máxima: 1000 mm
- Altura: 17 mm
- Volteo máximo: 350 mm
- Peso: 36 Kg

» INCLUYE:

- Torno
- Llave hexagonal
- Llave Allen
- Placa frontal
- Bolsa con piezas pequeñas

- ***Plegable.***
- ***Diseñada para tornear maderas de todo tipo.***
- ***4 velocidades.***



TORNO PARA MADERA COPIADOR 1000 M MCF-1000 (CONS)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 550 W – 3.4 Hp
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 750-2600 Rpm
- Longitud máxima: 1000 mm
- Volteo máximo: 350 mm
- Incluye: patas soporte
- Peso: 77 Kg



- ***3 velocidades.***
- ***Diseñada para tornear maderas de todo tipo.***
- ***Con copiador.***

TORNO MECÁNICO PARA METAL 1500 W • TBL-330 (CONS)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 1500 W
- Tensión: 220V - 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 70 - 2000 Rpm
- Diámetro entre puntas: 1000 mm
- Husillo contrapunta: 32 mm
- Conicidad contrapunta: MT3
- Conicidad del husillo: MT5
- Rosca métrica: 0.4 - 7.0 mm
- Pasaje de barra: 38 mm
- Max. Oscilación sobre la abertura: 476 mm
- Escotadura: 500 mm
- Peso: 550 Kg



- ***1000 mm: diámetro entre puntas.***
- ***Rendimiento y la estructura razonable exactitud.***
- ***Alta precisión.***
- ***Fácil y flexible para operar.***
- ***Simple y fácil mantenimiento.***

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ COMPRESORES

MINI COMPRESOR 12 V 150 PSI MCL150-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 0,37 HP / 275 W
- Voltaje nominal: 12 V
- Presión máxima: 150 Psi
- Caudal: 60 l/min
- Fase eléctrica: monofásica
- Incluye: pantalla LED y Linterna
- Largo de manguera: 5 m
- Material: acero
- Doble cilindro
- Peso: 2,92 kg

» INCLUYE

- 1 Regulador de presión
- 3 Picos (pelotas, inflables, bicicleta)
- 1 Manguera
- 1 Manguera espiralada
- 1 Par de cocodrilos



COMPRESOR MINI SIN ACEITE MONOCILÍNDRICO - 180 L LC-882

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 1.4 Hp
- Tanque: no posee
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 180 L/m
- Fase eléctrica: monofásica
- Es portátil: si, mini
- Tipo de sistema: pistón, portátil
- Posee: 1 cilindro, manómetro.
- Peso: 6 Kg

- ***Especialmente recomendado para el auxilio en el auto y apoyo en el hogar, como inflado de pelotas bicicletas, motos y automóvil.***

» INCLUYE:

- Pistola de inflado con manómetro
- Boquilla de extensión
- 8 Adaptadores



COMPRESOR MINI SIN ACEITE - 180 L LC-883

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 0.33 Hp
- Tanque: no posee
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 180 M/l
- Fase eléctrica: monofásica
- Tipo de sistema: pistón, portátil
- Es portátil: si, mini
- Posee: manómetro.
- Peso: 6.2 Kg

- ***Especialmente recomendado para el auxilio en el auto y apoyo en el hogar, como inflado de pelotas bicicletas, motos y automóvil.***

» INCLUYE:

- Pistola de inflado con manómetro
- Boquilla de extensión
- 8 adaptadores



Volver al índice

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ COMPRESORES

COMPRESOR DE AIRE MINI SIN ACEITE - 12 L LC-826

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 0.33 Hp
- Tanque: 12 Lts
- Presión máxima: 100 Psi
- Caudal: 30 L/min
- Fase eléctrica: monofásica
- Monociíndrico
- Tipo de sistema: pistón, portátil
- Es portátil: si, mini
- Incluye: manómetro doble
- Peso: 4,5 Kg

- ***Protección del medio ambiente.***
- ***De fácil traslado.***
- ***Tamaño ultra compacto.***
- ***Potencia tus herramientas neumáticas.***
- ***Facilita múltiples tareas manuales.***
- ***Uso doméstico.***



COMPRESOR DE AIRE SIN ACEITE - 24 L LC-0122

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 1 Hp
- Capacidad del motor: 750 W
- Tanque: 24 Lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 180 L/min
- Fase eléctrica: monofásica
- Monocilíndrico
- Tipo de sistema: pistón, mando directo
- Es portátil: No, es trasladable
- Posee: cilindros, manómetro doble, salida simple y ruedas
- Peso: 24 Kg

- ***Bajo nivel de ruido.***
- ***Ahorro de energía.***
- ***Protección del medio ambiente.***
- ***Capacidad de rápida recarga.***
- ***Uso recomendado: doméstico, medicina, odontología, alimenticia y laboratorios por su bajo nivel de decibeles.***



COMPRESOR DE AIRE MANDO DIRECTO - 25 L LC-2025BK (CONSULTAR)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V – 50 Hz
- Potencia: 2 Hp – 1500 W
- Capacidad del motor: 1500 W
- Tanque: 25 Lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 198 l/min
- Fase eléctrica: Monofásica
- Monocilíndrico
- Tipo de sistema: pistón, mando directo
- Es portátil: No, trasladable
- Posee: ruedas, manómetro doble, salida simple y regulador de presión
- Peso neto: 22,8 Kg

- ***Potencia tus herramientas neumáticas y facilita múltiples tareas manuales.***
- ***Uso semi profesional.***
- ***Recuperación.***



Volver al índice

LÜSQTOFF THINKING ABOUT THE FUTURE

/ COMPRESORES

COMPRESOR DE AIRE CON KIT 2.5 HP - 50 L LC-2550BK

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 2.5 Hp
- Capacidad del motor: 1750 W
- Tanque: 50 Lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 206 L/min
- Fase eléctrica: monofásica
- Monocilíndrico
- Tipo de sistema: pistón, mando directo
- Es portátil: no, trasladable
- Posee: 2 salidas de aire, manómetro doble, 1 cilindro, ruedas, manguera, medidor de aceite y protector térmico.
- Peso: 29,5 Kg

- ***Al ser portátil, podrás trasladarlo fácilmente.***
- ***Potencia tus herramientas neumáticas y facilita múltiples tareas manuales.***
- ***Kit completo de pintura.***
- ***De uso hogareño o para talleres chicos.***

» INCLUYE:

- Pistola para pintar HVLP
- Pistola para sopletear
- Manguera espiralada de 5 m



COMPRESOR DE AIRE CON KIT 3.5 HP - 50 L LC-3550BK (CONSULTAR)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 3.5 Hp
- Capacidad del motor: 2500 W
- Tanque: 50 Lts
- Máxima presión: 115 Psi
- Caudal: 300 L/min
- Fase eléctrica: monofásica
- **Bicilíndrico**
- Tipo de sistema: pistón, mando directo
- Es portátil: no, trasladable
- Posee 2 salidas de aire, manómetro doble, 2 cilindro, ruedas, manguera, medidor de aceite y protector térmico.
- Peso: 39 Kg

- ***Al ser portátil, podrás trasladarlo fácilmente.***
- ***Potencia tus herramientas neumáticas y facilita múltiples tareas manuales.***
- ***De uso semi profesional o para talleres chicos.***

» INCLUYE:

- Pistola para pintar HVLP
- Pistola para sopletear
- Manguera espiralada de 5 m



COMPRESOR DE AIRE MANDO DIRECTO - 100 L LC-40100 (CONSULTAR)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 4 Hp
- Tanque: 100 Lts
- Máxima presión: 115 Psi
- Caudal: 360 L/min
- Fase eléctrica: monofásica
- **Bicilindrico**
- Tipo de sistema: pistón, mando directo
- Es portátil: no, trasladable
- Posee: 2 cilindro, ruedas, manómetro doble, medidor de aceite, protector térmico egulador de presión
- Peso: 56,8 Kg

- ***Alta recuperación.***
- ***Potencia tus herramientas neumáticas y facilita múltiples tareas manuales.***
- ***Uso profesional.***



LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ COMPRESORES

COMPRESOR DE AIRE MONOFÁSICO LC-2024 (CONSULTAR)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 2 Hp
- Capacidad del motor: 1500 W
- Tanque: 40Lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 150 l/min
- Fase eléctrica: monofásica
- Monocilíndríco
- Tipo de sistema: pistón, mando directo
- Posee: cilindros, manómetro doble, salida simple y ruedas
- Peso: 23,5 kg



COMPRESOR DE AIRE MONOFÁSICO LC-2550S (CONSULTAR)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 2,5 Hp
- Capacidad del motor: 1750 W
- Tanque: 50 Lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 230 l/min
- Fase eléctrica: monofásica
- Monocilíndríco
- Tipo de sistema: sin aceite,
- Posee: cilindros, manómetro, salida simple y manómetro
- **Presión acústica: 72 dB (semisilencioso)**



COMPRESOR DE AIRE MONOFÁSICO LC-2550VS (CONSULTAR)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 2,5 Hp
- Capacidad del motor: 1750 W
- Tanque: 50 Lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 230 l/min
- Fase eléctrica: monofásica
- Monocilíndríco
- Tipo de sistema: sin aceite
- Posee: manómetro, salida simple y manómetro
- **Presión acústica: 72 dB (semisilencioso)**



Volver al índice

LÜSQTOFF THINKING ABOUT THE FUTURE

/ COMPRESORES

COMPRESOR DE AIRE LC-25100 (CONSULTAR) MONOFÁSICO

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 2,5 Hp
- Capacidad del motor: 1750 W
- Tanque: 100 Lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 230 l/min
- Fase eléctrica: monofásica
- Monocilíndríco
- Tipo de sistema: sin aceite
- Posee: cilindros, manómetro, salida simple y manómetro
- **Presión acústica: 72 dB (semisilencioso)**



COMPRESOR DE AIRE BICILÍNDRICO - 100 L LC-30100 (CONSULTAR)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V – 50 Hz
- Potencia: 3 Hp
- Capacidad del motor: 2200 W
- Tanque: 100 Lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 335 L/min
- Fase eléctrica: monofásica
- **Bicilíndico**
- Tipo de sistema: pistón, a correa
- Posee: ruedas, manómetro doble, tanque de aceite y salida doble con regulación.
- De uso profesional
- Peso: 85 Kg



COMPRESOR DE AIRE BICILÍNDRICO - 150 L

LC-30150 (CONS)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 3 Hp
- Capacidad del motor: 2200 W
- Tanque: 150 Lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 335 L/m
- Fase eléctrica: monofásica
- **Bicilindrico**
- Tipo de sistema: pistón, a correa
- Posee: ruedas, manómetro doble, tanque de aceite, salida doble con regulación
- De uso profesional.
- Peso: 110 Kg

LC-30150T (CONS)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 380 V ~ 50 Hz
- Potencia: 3 Hp
- Capacidad del motor: 2200 W
- Tanque: 150 Lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 335 l /m
- **Fase eléctrica: trifásica**
- **Bicilindrico**
- Tipo de sistema: pistón, a correa
- Posee: ruedas, manómetro doble, tanque de aceite, salida doble con regulación
- De uso profesional.
- Peso: 100 Kg



LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ COMPRESORES

COMPRESOR DE AIRE VERTICAL BICILÍNDRICO - 150 L

LC-30150V (CONS)

» CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 3.0 Hp
- Capacidad del motor: 2250 W
- Tanque: 150 Lts
- Caudal: 365 Lts/min
- Presión máxima: 115 Psi
- **Fase eléctrica: monofásica**
- **Bicilindríco**
- Tipo de sistema: pistón, a correa
- Es portátil: no, trasladable
- De uso profesional
- Peso: 100 Kg

LC-30150VT (CONS)

» CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 3.0 Hp
- Capacidad del motor: 2250 W
- Tanque: 150 Lts
- Caudal: 365 Lts/min
- Presión máxima: 115 Psi
- **Fase eléctrica: trifásica**
- **Bicilindríco**
- Tipo de sistema: pistón, a correa
- Es portátil: no, trasladable
- De uso profesional
- Peso: 100 Kg



COMPRESOR DE AIRE - 200 L

LC-30200 (CONS)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 3 Hp
- Capacidad del motor: 2200 W
- Tanque: 200 Lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 335 L/min
- Fase eléctrica: monofásico
- **Bicilindíco**
- Tipo de sistema: pistón, a correa
- Es portátil: no, trasladable
- De uso profesional
- Peso: 95 Kg

LC-40200 (CONS)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 380 V ~ 50 Hz
- Potencia: 4 Hp
- Capacidad del motor: 3000 W
- Tanque: 200 Lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 700 L/min
- **Fase eléctrica: trifásica**
- **Tricilíndrico**
- Tipo de sistema: pistón, a correa
- Es portátil: no, trasladable
- De uso profesional
- Peso: 130 Kg



COMPRESOR DE AIRE A CORREA TRICILÍNDRICO - 300 L

LC-75300 (CONSULTAR)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 380 V ~ 50Hz
- Potencia: 7.5 Hp
- Capacidad del motor: 5625 W
- Tanque: 300 Lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 880 L/min
- **Fase eléctrica: trifásica**
- **Tricilindríco**
- Tipo de sistema: pistón, a correa
- Es portátil: no, trasladable
- De uso profesional
- Peso: 230 Kg



Volver al índice

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ COMPRESORES

COMPRESORES DE AIRE A CORREA TRICILÍNDRICO - CUATRICILÍNDRICO - 500 L

LC-10500 (CONS)

» CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 380 V ~ 50 Hz
- Potencia: 10 Hp
- Capacidad del motor: 7500 W
- Tanque: 500 Lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 1000 L/m
- **Fase eléctrica: trifásica**
- **Tricilíndrico**
- Tipo de sistema: pistón, a correa
- Es portátil: no, trasladable
- Posee: ruedas, salida doble.
- **Sistema baja/baja: rápida recuperación - menor presión**
- Peso: 315 Kg

LC-105002(CONS)

» CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 380 V ~ 50 Hz
- Potencia: 10 Hp
- Capacidad del motor: 7500 W
- Tanque: 500 Lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 1046 L/min
- **Fase eléctrica: trifásica**
- **Tricilíndrico**
- Tipo de sistema: pistón, a correa
- Es portátil: no, trasladable
- Posee: 1 manómetro, salida doble de alta y baja.
- **Sistema alta/baja: mayor tiempo de recuperación - mayor presión**
- Peso: 300 Kg

LC-105004

» CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 380 V ~ 50 Hz
- Potencia: 10 Hp
- Capacidad del motor: 7500 W
- Tanque: 500 Lts
- Presión máxima: 125 Psi
- Caudal: 1156 L/min
- **Fase eléctrica: trifásica**
- **Cuatricilíndrico - dos cilindros dobles**
- Tipo de sistema: pistón, a correa
- Es portátil: no, trasladable
- Posee: regulador de presión, manómetro, protector témico, ruedas y salida doble con regulación.
- **Sistema alta/baja: mayor tiempo de recuperación - mayor presión**
- Peso: 330 Kg

- ***Válvulas de seguridad por sobre carga de aire.***
- ***Bajo nivel de ruido.***
- ***Bajo consumo de aceite.***
- ***De uso profesional.***



COMPRESOR DE AIRE TRIFÁSICO 5.5 HP LC-55300 (CONSULTAR)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 380V ~ 50Hz
- Potencia: 4000 W
- Motor: 5.5 HP
- Tanque: 300 lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 650 l/min
- Cilindros: 2 / 90 mm
- Peso: 210 Kg



COMPRESOR DE AIRE TRIFÁSICO 2X7.5 HP LC-151000 (CONS)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 380V ~ 50Hz
- Potencia: 5500 W + 5500 W
- Motor: 2X7.5 HP
- Tanque: 1000 lts
- Presión máxima: 175 Psi
- Caudal: 755x2 l/min
- Cilindros: 2 (105 cilindros x 55 mm)
- Peso: 570 Kg



LÜSQTOFF THINKING ABOUT THE FUTURE

/ HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

FILTRO REGULADOR DE AIRE LG-06

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión de trabajo: 0-150 PSI
- Presión máxima: 220 PSI
- Tamaño entrada aire: ¼"-3/8"- ½"
- Incluye doble tubo (lubricación, trampa de agua)
- Peso: 1,02 kg.

- ***Reduce la presión del aire en herramientas neumáticas.***
- ***Incluye trampa de agua que evita que el agua de la manguera o del compresor contamine materiales.***
- ***Puede agregar cantidades de lubricante al aire para facilitar el funcionamiento de las herramientas neumáticas.***
- ***Complemento de compresores donde es necesaria la regulación del aire y donde el proceso requiere lubricación.***
- ***Especialmente recomendado en procesos de pintura con equipos neumáticos.***



FILTRO REGULADOR DE AIRE LG-07

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión de trabajo: 0 - 150 PSI
- Presión máxima: 220 PSI
- Tamaño entrada aire: ¼" - 3/8" - ½"
- Incluye trampa de agua
- Peso: 0,26 kg.

- ***Reduce la presión del aire en herramientas neumáticas.***
- ***Incluye trampa de agua que evita que el agua de la manguera o del compresor contamine materiales.***
- ***Complemento de compresores donde es necesaria la regulación del aire.***
- ***Procesos de pintura con equipos neumáticos.***



GRAMPADORA PARA TAPICERÍA 8416

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión de trabajo: 60-120 PSI
- Longitud de grampa: 8-16 mm.
- Requisito de aire: 1.2CFM / 40 L/m.
- Indicador de corona: 1,23 cm.
- Longitud: 0,6-1,6 cm.
- Consumo: 40 L/min.
- Entrada de aire: NPT1/4"
- Diseño antibloqueo
- Incluye aceite de lubricación
- Capacidad de grampas: 130 unidades
- Peso: 0,84 kg.

- ***Diseño anti-bloqueo.***
- ***Mango de goma antideslizante. para mayor seguridad durante el uso.***
- ***Apto para grampas: 6 mm, 8mm, 12 mm, 14 mm y 16 mm.***





CLAVADORA ENGRAMPADORA NEUMÁTICA PALLETERA CN-90

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión de trabajo: 60-100 PSI
- Consumo de aire: 2,3 L por clavo
- Largo de longitud de clavos: 15 a 50 mm.
- Carga máxima: 100 unidades
- Peso: 1,9 kg.

- ***Diseño anti-bloqueo.***
- ***2 en 1 - permite grampas y clavos.***
- ***Apto para Grampas: 16mm a 40 mm***
- ***Apto para clavos: 15 a 50mm.***
- ***Incluye aceite lubricantes.***





CLAVADORA ENGRAMPADORA 2 EN 1 GC9040-50

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión de trabajo: 60-100 PSI
- Cap. de carga: 100 unidades de clavos / grampas
- Rango de longitud de clavos: 15 a 50 mm.
- Rango de longitud de grampas: 16 a 40 mm.
- Calibre: 18 Ga
- Peso: 1.9 kg.

- ***Herramienta multipropósito, recomendada para trabajos de restauración y renovación.***
- ***Mango de goma antideslizante para mayor seguridad durante el uso.***
- ***El cartucho posee indicador de nivel de llenado, mostrando la cantidad de grampas / clavos restantes para mejorar tiempos de trabajo.***





Volver al índice

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

LIJADORA ROTO ORBITAL NEUMÁTICA LX-4076

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión de trabajo: 90 PSI
- Consumo de aire: 167 L/min.
- Disco de pulido: 6 pulgadas
- Velocidad: 10500 Rpm
- Almohadilla: 6 mm.
- Consumo medio de aire: 5,8 L scfm/167 min.
- Entrada de aire: NPTF 1 /4 NPT
- Consumo de aire: 167 L/min.
- Presión de aire: 90 kg. / 6,3 cm. – 90 PSI /6,3 kg. / cm²
- Peso: 0,95 kg.

» INCLUYE:

- Manguera de succión
- Lija redonda
- Kit de herramientas
- Bolsa recolectora

- ***Escape trasero.***
- ***Cuerpo de nylon en diseño liviano para control de aire.***
- ***Disponible con regulador de aire para control de velocidad según el trabajo a realizar.***
- ***Ideal para realizar acabados finos en madera, fibra de vidrio metálica y otros materiales compuestos.***
- ***Sistema de aspiración.***
- ***De diseño ergonómico y bajas vibraciones, permite un fácil control con una sola mano.***
- ***Proporciona un lijado homogéneo sin dejar marcas.***



REMACHADORA NEUMÁTICA 90 PSI LR-02

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión de trabajo: 90 PSI
- Consumo de aire: 98 L/min.
- Encastre: 1/4"
- Remaches: 3/16" - 5/32" - 1/8" - 3/32"
- Potencia de ruido: 81 Db(A)
- Presión de ruido: 70 Db(A)
- Incluye: 5 boquillas y 2 llaves
- Peso: 1,6 kg.

- ***Alta velocidad para una mejor performance de trabajo.***
- ***Permite cualquier ángulo de trabajo.***
- ***Alcance amplio, áreas difíciles.***



AMOLADORA RECTA NEUMÁTICA CON ACCESORIOS LX-002 (CONS)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión de trabajo: 90 PSI
- Consumo de aire: 113 L/min.
- Velocidad: 22.000 Rpm
- Encastre: 1/4" 6 mm.
- Boquilla: 1/4" - 1/8"
- Pinza: 1/4" - 1: 1/4" - 1/8"/8"
- Entrada de aire: 1/4" NPTF
- Peso: 1,5 kg.

» INCLUYE:

- 1 Amoladora neumática 1/4"
- 5 Piedras de amolar montadas de 1/4" (6 mm.)
- 5 Piedras de afilar montadas de 1/8" (3 mm.)
- 1 enchufe industrial de 1/4"
- Llaves de ajuste de 2 piezas
- 1 maletín para traslado

- ***Carcasa ligera y resistente.***
- ***Funciones: pulir, lijar, cortar, afilar o decapar.***
- ***Por su pequeño tamaño, permite trabajar en lugares poco accesibles, donde no es posible utilizar una amoladora angular.***



LLAVE CRIQUE NEUMÁTICA LX-003

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión de trabajo: 90 PSI
- Consumo de aire: 113 L/min.
- Velocidad: 160 Rpm
- Encastre: 1/2"
- Perno de salida: 3/8"
- Torque máximo: 81 Nm (60 ft-lb)
- Capacidad de perno: 12 y 16 mm.
- Entrada de aire: 1/4" NPTF
- Peso: 3,3 kg.

» INCLUYE:

- 7 bocallaves 1/2": 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm.
- 1 movimiento universal 1/2"
- 1 barra de extensión 1/2" x 75 mm.
- 3 puntas atornillador 1/4": ph #2, ph #3, pl 5.5
- 1 lubricador
- 1 adaptador
- 1 maletín para traslado

- ***Kit de asistencia para el auto con herramientas de reparación y crique.***
- ***Acelera el trabajo de colocación de tornillos, tuercas , entre otros.***
- ***Indicado para el armado y desarmado motores, cajas de cambios entre otras piezas con gran cantidad de tornillos.***



LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICA LX-001

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión máxima: 90 PSI
- Consumo de aire: 114 L/min.
- Velocidad: 7000 Rpm
- Encastre: 1/2"
- Perno de salida: 3/8"
- Entrada de aire: 1/4" NPT
- Torque máximo: 310 Nm
- Peso: 4,3 kg.

» INCLUYE:

- 7 bocallaves 1/2" de 9, 10, 11, 13, 14, 17 y 19 mm.
- 1 movimiento universal 1/2"
- 1 barra de extensión 1/2"x75 mm.
- 3 puntas atornillador 1/4"
- 1 lubricador
- 1 adaptador
- 1 maletín para traslado

- ***Ideal ajustar y aflojar elementos de sujeción (como pernos, bulones, tuercas).***
- ***Potencia, precisión, rapidez y eficiencia.***
- ***Recomendado para taller, Industria.***



Volver al índice

LÜSQTOFF THINKING ABOUT THE FUTURE

/ HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

PALA REVOCADORA NEUMÁTICA AR193

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión de trabajo: 116 PSI
- Longitud: 72,5 cm.
- Caña: 40 cm.
- Longitud del interruptor: 20 cm.
- Entrada de aire: 1/4" NPTF
- Consumo de aire: 840 L/min.
- Granulado gama: 1/8 - texturado pesado a 1"
- Material: hierro cromado
- Peso: 2 kg.

- ***Apta para sistemas de acabados en pequeñas escalas de hormigón y concreto, mezclas de tierra, etc.***
- ***Para interiores y exteriores.***
- ***Ideal para enyesar las paredes del hogar.***
- ***Mejora eficiencia en el trabajo.***
- ***De rápida limpieza, fácil mantenimiento.***



KIT PARA COMPRESOR 5 PIEZAS AA-5000K

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Depósito: 1 litro
- Uso semi profesional
- Peso: 2,2 kg.



» INCLUYE:

- Boquilla: 1.5 mm.
- Manguera espiralada (5 mts.)
- Pistola para sopletear
- Pistola para inflar neumáticos con manómetro
- Pistola para lavar con recipiente (1000 ml.)
- Pistola para pintar de alta presión con recipiente (600 ml.) y boquilla (1,5 mm.)

PISTOLA ARENADORA NEUMÁTICA ANL120-8A

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión de trabajo: 120 PSI
- Capacidad: 160 L/min.
- Entrada de aire: 1/4" NPTF
- Consumo de aire: 280 L/min.
- Longitud la manguera: 1 m.
- Tamaño de boquilla: 6.3 mm.
- Peso: 0,80 kg.

» INCLUYE:

- Punta estándar de la boquilla: 6.0 mm.
- Entrada de aire: 1/4 '' BSP
- Longitud de la manguera: 0,9 m.

- ***Succionador metálico para máxima duración.***
- ***Funciona con cualquier tipo de arena para desbaste.***
- ***Utilizada para arenar pequeñas y medianas superficies.***
- ***Pico tratado térmicamente para mayor duración.***
- ***Ideal uso profesional.***



PISTOLA ARENADORA NEUMÁTICA ANL90-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión máxima: 90 Psi
- Capacidad: 93 L/min
- Entrada de aire: 1/4" BSP
- Consumo de aire: 198 L/min
- Peso: 0,80 Kg

- ***La pistola de granallado neumática puede ajustar el flujo de granallado.***
- ***El cuerpo completamente de aluminio es liviano y conveniente para sostener de forma manual.***
- ***Se utiliza especialmente para pulido por pulverización, rebabas, detalles de recorte, y pulido de detalles pequeños de metal en esquinas o espacios difíciles de llegar.***



ARENADORA NEUMATICA PORTATIL APL32-8 (CONSULTAR)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 32 L
- Presión de trabajo: 60-125 Psi
- Presión máxima de trabajo: 125 Psi
- Consumo de aire: 6-25 cfm
- Longitud de manguera: 2.5 m
- Tamaño de las boquillas: 2/2.5/3/3.5 mm
- Peso: 17,5 Kg

INCLUYE:

- 1 EMBUDO
- 4 BOQUILLAS
- 1 MASCARA DE LONA
- 1 MANGUERA
- 2 RUEDAS



ARENADORA NEUMÁTICA PORTATIL APL125-8A

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión máxima: 90 PSI
- Capacidad: 63 L/min.
- Entrada de aire: 1/4" NPTF
- Consumo de aire:
  boquilla 2.0 - 92 L/min.
  boquilla 2.5 - 150 L/min.
  boquilla 3.5 - 303 L/min.
- Peso: 21 kg.

» INCLUYE:

- Embudo
- Cinta de teflón
- Capucha

- ***Se utiliza especialmente para pulido por pulverización, rebabas, detalles de recorte, y pulido de detalles pequeños de metal en esquinas o espacios difíciles de llegar.***
- ***Ideal para desbarbar ligero o aplicar satinados ligeros en las piezas.***



Volver al índice

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ SOLDADORAS INVERTER



Se puede soldar estructuras livianas como caños estructurales, chapas, estructuras pesadas perfiles doble T, cabreada o reticuladas.

Se puede soldar electrodos ruturicios, básicos o ácidos, si la tensión en vacío de la máquina no supera 80 V.

MÁQUINAS DE SOLDAR SERIE IRON (PROCESO MMA)

Las máquinas de soldar serie IRON, fueron diseñadas para ofrecer:

- Elevados ciclos de trabajo.
- Bajo costo de utilización, portátil, más compacta.
- Excelentes propiedades en estabilidad de arco.
- Protección frente a sobrecalentamiento y sobrevoltaje. (alta o baja de tensión).
- Conexión rápida y cómoda. (facilidad para un trabajo rápido, sencillo y estable).

MEGA KIT SOLDADOR INVERTER MEGAIRON100-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada (V): 1ph AC220
- Frecuencia (Hz): 50.
- Capacidad de entrada nominal: 4,2 Kw
- Corriente de entrada nominal: 18,4 (A)
- Ciclo de trabajo MMA: 30%@105A
- Tensión en vacío : 66 V
- Eficiencia: 85%
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Tipo de enfriamiento: FORZADO
- Electrodos: 1,6 - 3,2

» INCLUYE:

- 1 soldadora inverter MEGAIRON100-8
- 1 máscara fotosensible ST-1X
- 2 escuadras magneticas LQE-6001

- ***Display digital***



SOLDADORA INVERTER MMA MEGAIRON140

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 4,4 Kw
- Corriente de entrada nominal: 20 (A)
- Ciclo de trabajo MMA: 60%@120A
- Rango de trabajo en amper: 20 ~ 120
- Tensión en vacío : 66 V
- Eficiencia: 85%
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Tipo de enfriamiento: Forzado
- Electrodos: 1,6 - 3,2
- Peso: 6,5 Kg

» INCLUYE:

- 1 soldadora inverter IRON-140
- 2 escuadras magneticas LQE-6001



LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ SOLDADORAS INVERTER

SOLDADORA PROFESIONAL INVERTER MMA INARC-160 (CONSULTAR)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 V (± 15%)
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 7,1 Kw
- Corriente de entrada nominal: 30 A
- Ciclo de trabajo (40 °C) (%) : 80 A / 23,2 V @ 100% // 160 A / 26,4 V @ 30%
- Tensión en vacío: 82 V
- Rango de trabajo de salida: 10 / 160 A
- Eficiencia: 85 %
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1 EN 60974-10
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño: 380 X 140 X 260 mm
- Peso: 5,8 Kg

- ***Especial para electrodos de 2,5 mm en continuo y hasta electrodos de 4 mm.***
- ***Sistema: con control anti stick.***
- ***"ESPECIAL PARA ELECTRODO CELULÓSICO".***
- ***Tipo de clavija: DKJ 35-50.***



MEGA KIT SOLDADOR MEGAIRON180-9 (CONSULTAR)

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 1PH AC 220 V (± 15%)
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 6,5 Kw
- Corriente de entrada nominal: 30 A
- Ciclo de trabajo (40 °C): 93 A / 23,7 V @ 100% // 120 A / 24.8V @ 40%
- Tensión en vacío: 66 V
- Rango de trabajo de salida: 20 / 120 A
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: Forzado
- Tipo de clavija: DKJ 10-25
- Peso: 3,6 Kg

INCLUYE:

- 1 soldadora IRON-180
- 1 máscara fotosensible ST-1X
- 2 escuadras magnéticas LQE-6001



SOLDADORA INVERTER MMA-LIFT TIG IRON-250PRO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 V (± 15%)
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 9,4 Kw
- Corriente de entrada nominal: 43 A
- Ciclo de trabajo (40 °C): 140 A / 26,8 V @ 100% // 220 A / 28,8 V @ 40%
- Tensión en vacío: 70 V
- Rango de trabajo de salida: 10 / 220 A
- Eficiencia: 85%
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño: 345 X 105 X 220 mm
- **Especial para electrodos de 3,25 mm en continuo**
- **Tipo de clavija: DKJ 10-25**
- Peso: 5,7 Kg



MEGA KIT SOLDADOR MEGAIRON250

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 V (± 15%)
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 6,5 Kw
- Corriente de entrada nominal: 30 A
- Ciclo de trabajo (40 °C): 114 A / 24,2 V @ 100% // 180 A / 27.2V @ 40%
- Tensión en vacío: 66 V
- Rango de trabajo de salida: 20 / 180 A
- Eficiencia: 85%
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño: 290 X 120 X 180 mm
- **Especial para electrodos de 3,25 mm en continuo y trabaja hasta electrodos de 5 mm**
- **Sistema: anti- stick**
- **Tipo de clavija: DKJ 10-25**
- Peso: 5 Kg

INCLUYE:

- 1 soldadora inverter IRON-250
- 1 máscara fotosensible ST-1X
- 2 escuadras magneticas LQE-6001



Volver al índice

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ SOLDADORAS INVERTER

SOLDADORA INVERTER MMA IRON-300

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 V (± 15%)
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 7,5 Kw
- Corriente de entrada nominal: 35 A
- Ciclo de trabajo (40 °C): 170 A / 26,8 V @ 100 % // 220 A / 28,8 V @ 40%
- Tensión en vacío: 66 V
- Rango de trabajo de salida: 20 / 220 A
- Eficiencia: 85%
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño: 320 X 155 X 190 mm
- Peso: 5,6 Kg

- ***Especial para electrodos de 4 mm en continuo.***
- ***Es sinérgica (se autorregula).***
- ***Tipo de clavija: DKJ 35-50***



SOLDADORA INVERTER MMA RECTIFICADORA MMA-400

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 3 Ph AC 380 V (± 15%).
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 17 Kw
- Corriente de entrada nominal: 45 A
- Ciclo de trabajo (40 °C) (%): 310 A / 32,4 V @ 100 % // 400 A / 36 V @ 40 %
- Tensión en vacío: 67 V
- Rango de trabajo de salida (A): 40 / 400.
- Eficiencia: 85 %
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño: 500 X 250 X 476 mm
- Peso: 19,5 Kg

- **Control de ARC FORCE.**
- **Control de Hot ARC.**



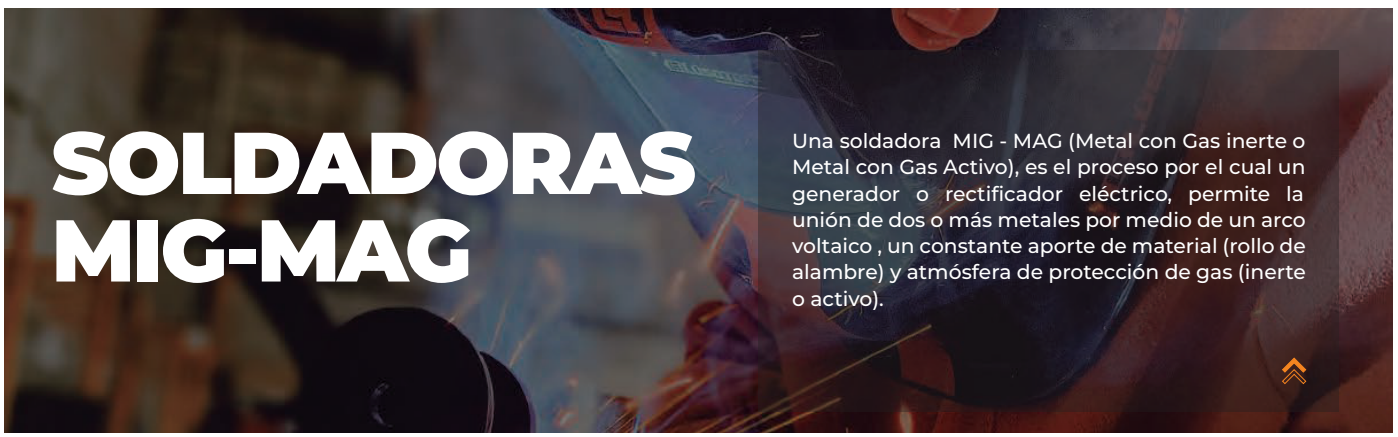

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ SOLDADORAS INVERTER

SOLDADORA MIG FLUX 130 + ROLLO DE ALAMBRE FLUX SML130-7 (CONSULTAR)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 V (± 15%)
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 3,7 Kw
- Corriente de entrada nominal: 17 A
- Ciclo de trabajo FCAW (40 °C) (%): 50 A / 16,5 V @ 60% // 120 A / 20 V @ 10%
- Tensión en vacío (V): 32 (AC)
- Rango de trabajo de salida FCAW: 25 / 120 A
- Eficiencia: 60 %
- Clase de protección : IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño: 485 X 290 X 310 mm
- Peso: 14,7 Kg

» INCLUYE:

- 1 soldadora inverter SML130-7
- 1 rollo de alambre flux
- 1 torcha MB-15

- ***Es un equipo preparado para el uso del proceso FCAW con alambre tubular autoprotegido.***
- ***Especial para utilizar alambres de 0,6 mm, 0,8 mm y 0,9 mm.***
- ***Tipos de insumos: alambres tubulares.***
- ***Capacidad de rollos de alambres: 0,500 Kg y 1 Kg.***
- ***Apta para soldadura con alambre flux.***



SOLDADORA MIG FLUX150 + ROLLO DE ALAMBRE + ESCUADRAS + MÁSCARA SML150-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Fuente de alimentación: 220 V
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Corriente nominal de ingreso: 17.8 A
- Capacidad de ingreso: 3.96 Kva
- Tensión de carga: 60 V
- Voltaje durante uso: 20 V
- Corriente para soldar: 20~120 A
- Ciclo de trabajo al 100 % durante 10 min.: 70 V
- Eficiencia: 85 η
- Factores de poder: 0.75 Cosφ
- Protección: 21S IP
- Tipo de ventilación: ventilador de enfriamiento

» INCLUYE:

- 1 soldadora MIG inverter SML150-8
- 1 máscara fotosensible ST-1X
- 2 escuadras magneticas LQE-6001
- 1 rollo de alambre flux



SOLDADORA INVERTER TRIDUAL MIG-MMA-TIG IRONMIG-100

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V – 50 Hz
- Rango de soldadura: MIG: 10 - 90 A / MMA 10 - 80 A / TIG 10 - 80 A
- Ciclo de trabajo: MIG: 30% - 90 A / MMA 30% - 80 A / TIG 30% - 80 A
- Tipo de consumible: alambre macizo / flux / electrodo revestido
- Electrodos: 1,6 mm - 2,5 mm inclusive
- Alambre: 0,6 - 0,8 mm
- Rollo de alambre: hasta 5 Kg
- Peso: 9.2 Kg

» INCLUYE:

- Pinza masa
- Torcha MIG
- Pinza porta electrodos

- ***Es un equipo tridual.***
- ***Especial para utilizar alambres de 0,6 mm y 0,8 mm.***
- ***Especial para trabajar electrodos de 1,6 mm continuo y hasta electrodos 2,5 mm.***
- ***Tipos de insumos: electrodos, alambres macizos y alambres tubulares.***
- ***Capacidad de rollos de alambres: 1 Kg y 5 Kg.***



Volver al índice

LÜSQTOFF THINKING ABOUT THE FUTURE

/ SOLDADORAS INVERTER

SOLDADORA INVERTER DUAL MMA-MIG EVOMIG-175

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 V (± 15%)
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 5,9 Kw
- Corriente de entrada nominal: 27 A
- Ciclo de trabajo MIG-MAG (45 °C) (%): 124 A / 20,5 V @ 100% // 160 A / 22 V @ 60%
- Ciclo de trabajo MMA (45 °C) (%): 108 A / 24,2 V @ 100% // 140 A / 25,6 V @ 60%
- Tensión en vacío: 65 V
- Rango de trabajo de salida MIG MAG (A): 30 / 160
- Rango de trabajo de salida MMA (A): 30 / 140
- Eficiencia: 85 %
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño (mm) : 485 X 290 X 310
- Peso: 12,3 Kg

- ***Especial para utilizar alambres de 0,6 mm y 0,8 mm.***
- ***Especial para trabajar electrodos de 2,5 mm continuo y hasta electrodos 3,25 mm.***
- ***Tipos de insumos: electrodos, alambres macizos y alambres tubulares.***
- ***Capacidad de rollos de alambres: 1 Kg y 5 Kg.***
- ***Con control de inductancia.***
- ***Posee control 2T y 4T.***
- ***Incluye una torcha MIG con EURO ACOPLE.***
- ***Apta para soldadura con alambre flux.***
- ***Tipo de clavija: DKJ 10-25.***



SOLDADORA INVERTER MMA-MIG DUAL EVOMIG-205

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 V (± 15%).
- Frecuencia : 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal : 6,6 Kw
- Corriente de entrada nominal: 30 A
- Ciclo de trabajo MIG-MAG (45 °C) (%): 139 A / 21 V @ 100% // 180 A / 23 V @ 60%
- Ciclo de trabajo MMA (45 °C) (%): 124 A / 25 V @ 100% // 160 A / 26,4 V @ 60%
- Tensión en vacío: 65 V
- Rango de trabajo de salida MIG MAG (A) : 30 / 180
- Rango de trabajo de salida MMA (A): 30 / 160
- Eficiencia: 85 %
- Clase de protección : IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño : 485 X 290 X 310 mm
- Peso : 13,2 Kg

- ***Especial para utilizar alambres de 0,6 mm, 0,8 mm Y 0,9 mm.***
- ***Especial para trabajar electrodos de 3,25 mm continuo y hasta electrodos 4 mm.***
- ***Tipos de Insumos: electrodos, alambres macizos y alambres tubulares.***
- ***Capacidad de rollos de alambres: 1 Kg y 5 Kg.***
- ***Con control de inductancia.***
- ***Posee control 2T y 4T.***
- ***Incluye una torcha MIG con EURO ACOPLE.***
- ***Apta para soldadura con alambre flux.***
- ***Tipo de clavija: DKJ 10-25.***



SOLDADORA INVERTER MMA-MIG DUAL EVOMIG-220

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 V (± 15%)
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 9,7 Kw
- Corriente de entrada nominal: 44 A
- Ciclo de trabajo MIG-MAG (25 °C) (%): 119 A / 20 V @ 100% // 200 A / 24 V @ 35%
- Ciclo de trabajo MMA (25 °C) (%): 106 A / 24 V @ 100% // 180 A / 27,2 V @ 35%
- Tensión en vacío MIG-MAG: 30 V
- Tensión en vacío MMA: 65 V
- Rango de trabajo de salida MIG-MAG (A): 40 / 200
- Rango de trabajo de salida MMA (A): 40 / 180
- Eficiencia: 85 %
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento : H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño: 420 X 210 X 240 mm
- Peso: 15 Kg

- ***Especial para utilizar alambres de 0,6 mm, 0,8 mm, 0,9 mm y 1 mm.***
- ***Especial para trabajar electrodos de 2,5 mm continuo y hasta electrodos 4 mm.***
- ***Tipos de insumos: electrodos, alambres macizos y alambres tubulares.***
- ***Capacidad de rollos de alambres: 1 Kg y 5 Kg.***
- ***Incluye una torcha MIG con EURO ACOPLE.***
- ***Apta para soldadura con alambre flux.***
- ***Tipo de clavija: DKJ 10-25.***



Volver al índice

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ SOLDADORAS INVERTER

SOLDADORA MIG DUAL MIGDUAL200-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 8,4 Kw
- Corriente de entrada nominal: 38 A
- Ciclo de trabajo MIG: 50A/16,5V - 200A/24V
- Ciclo de trabajo MMA: 20A/20,8V - 180A/27,2V
- Ciclo de trabajo PULSE MIG: 30A/15,5V - 170A/22,5V
- Tensión en vacío : 60 V
- Eficiencia: 85%
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Tipo de enfriamiento: FORZADO
- Peso: 21,7 kg

INCLUYE:

- 1 Masa
- 1 Torcha MMA
- 1 Torcha MIG



SOLDADORA INVERTER MMA-MIG DUAL REFORZADA STARMIG-250 (CONSULTAR)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 V (± 15%)
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 10,5 Kw
- Corriente de entrada nominal: 48 A
- Ciclo de trabajo MIG-MAG (40 °C) (%): 178 A / 22,9 V @ 100% // 230 A / 25,5 V @ 60%
- Ciclo de trabajo MMA (40 °C) (%): 155 A / 26,2 V @ 100% // 200 A / 28 V @ 60%
- Tensión en vacío: 53 V
- Rango de trabajo de salida MIG-MAG (A): 35 / 230
- Rango de trabajo de salida MMA (A): 35 / 200
- Eficiencia: 85 %
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño: 650 X 325 X 450 mm
- Peso: 31,800 Kg

- ***Especial para utilizar alambres de 0,6 mm, 0,8 mm, 0,9 mm, 1 mm Y 1,2.***
- ***Especial para trabajar electrodos de 4 mm continuo y hasta electrodos 5 mm.***
- ***Tipos de insumos: electrodos, alambres macizos y alambres tubulares.***
- ***Capacidad de rollos de alambres: 5 Kg y 15 Kg.***
- ***Con entrada de manómetro con calentador de 36 V.***
- ***Con control de inductancia.***
- ***Control de paso automático de alambre.***
- ***Incluye una torcha MIG con EURO ACOPLE.***
- ***Apta para soldadura con alambre flux.***
- ***Tipo de clavija: DKJ 35-50.***



SOLDADORA MMA-MIG START-MIG350 (CONSULTAR)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 2PH AC 380 V (± 15%)
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 15,5 Kw
- Corriente de entrada nominal: 41 A
- Ciclo de trabajo MIG-MAG (40 °C) (%) 250 A / 26,5 V @ 100% // 350 A / 31,5 V @ 50%
- Tensión en vacío (V): 41 (AC).
- Rango de trabajo de salida MIG-MAG (A): 35 / 350
- Eficiencia: 80 %
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño: 970 X 565 X 890 mm
- Peso: 108 Kg

- ***Especial para utilizar alambres de 0,8 mm, 0,9 mm, 1 mm, 1,2 mm y 1,6 mm.***
- ***Tipos de insumos: alambres macizos.***
- ***Capacidad de rollos de Alambres: 5 Kg, 15 Kg y 18 Kg.***
- ***28 puntos de ajuste de voltaje.***
- ***Con control de inductancia.***
- ***Control de paso automático de alambre.***
- ***Posee control 2T y 4T.***
- ***Con control de punto a punto.***
- ***Con control de post gas.***
- ***Incluye una torcha MIG con EURO ACOPLE.***
- ***Tipo de clavija: DKJ 35-50***



Volver al índice

LÜSQTOFF THINKING ABOUT THE FUTURE

/ SOLDADORAS INVERTER

SOLDADORA INVERTER MMA-MIG DUAL SMART-MIG500 (CONSULTAR) MIG500-10

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 2 Ph AC 380 V (± 10%)
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal : 15,2 Kw
- Corriente de entrada nominal: 40 A
- Ciclo de trabajo MIG-MAG (40 °C) (%): 387 A / 33,4 V @ 100% // 500 A / 39 V @ 60%
- Ciclo de trabajo MMA (40 °C) (%): 387 A / 35,5 V @ 100% // 500 A / 40 V @ 60%
- Tensión en vacío: 72 V
- Rango de trabajo de salida (A): 60 / 500
- Eficiencia: 85 %
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño : 438 X 210 X 390 mm
- Peso: 12 Kg

- ***Especial para utilizar alambres de 0,8 mm, 0,9 mm, 1 mm, 1,2 mm y 1,6 mm.***
- ***Especial para trabajar electrodos de 5 mm continuos.***
- ***Tipos de insumos: electrodos y alambres macizos.***
- ***Capacidad de rollos de alambres: 5 Kg, 15 Kg y 18 Kg.***
- ***Con control de inductancia.***
- ***Control de rampa de descenso y post-gas.***
- ***Posee control 2T y 4T.***
- ***Incluye una torcha MIG con EURO ACOPLE.***
- ***Control de ARC FORCE.***
- ***Control de Hot ARC.***
- ***Con control de punto a punto.***
- ***Con control de onda pulsada.***
- ***Sinérgica (autoregulable).***
- ***Con registro de memoria.***
- ***Tipo de clavija: DKJ 35-50.***

(CONSULTAR)



SOLDADORA INVERTER MULTIPROCESO 3-1 MMA-MIG-TIG SMART-MIG175 (CONSULTAR)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 V (± 10%)
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 7,7 Kw
- Corriente de entrada nominal: 35 A
- Ciclo de trabajo MIG-MAG (40 °C) (%): 90 A / 18,5 V @ 100% // 175 A / 22,8 V @ 25%
- Ciclo de trabajo MMA (40 °C) (%): 80 A / 23,2 V @ 100% // 175 A / 27 V @ 20%
- Ciclo de trabajo TIG (40 °C) (%) : 90 A / 13,6 V @ 100% // 175 A / 17 V @ 25%
- Tensión en vacío: 65 V
- Rango de trabajo de salida: 10 / 175 A
- Eficiencia: 85 %
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1 / EN 60974-10
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño: 438 X 210 X 390 mm
- Peso: 12 Kg

- ***Especial para utilizar alambres de 0,6 mm, 0,8 mm Y 0,9 mm.***
- ***Especial para trabajar electrodos de 2,5 mm continuo y hasta electrodos 4 mm.***
- ***Tipos de insumos: electrodos, alambres macizos y alambres tubulares.***
- ***Capacidad de rollos de alambres: 1 Kg y 5 Kg.***
- ***Con control de inductancia.***
- ***Con control de polaridad.***
- ***Control de rampa de descenso y post-gas.***
- ***Posee control 2T y 4T.***
- ***Incluye una torcha MIG con EURO ACOPLE e incluye torcha TIG con robinete.***
- ***Apta para soldadura con alambre flux.***
- ***Apta para el proceso lift tig.***
- ***Tipo de clavija: DKJ 35-50.***



SOLDADORA INVERTER 3-1 MULTIPROCESO MMA-TIG-MIG SMARTMIG-180I (CONSULTAR)

(CONSULTAR)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 V (± 15%)
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 6,4 Kw
- Corriente de entrada nominal: 29 A
- Ciclo de trabajo MIG-MAG (40 °C) (%) :139 A / 21 V @ 100% // 180 A / 23 V @ 60%
- Ciclo de trabajo MMA (40 °C) (%): 124 A / 25 V @ 100% // 160 A / 26,4 V @ 60%
- Ciclo de trabajo TIG (40 °C) (%): 124 A / 12,7 V @ 100% // 160 A / 16,4 V @ 60%
- Tensión en vacío: 65 V
- Rango de trabajo de salida MIG-MAG (A): 30 / 180
- Rango de trabajo de salida MMA (A): 10 / 160
- Rango de trabajo de salida TIG (A) : 10 / 160
- Eficiencia: 85 %
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño: 455 X 245 X 305 mm
- Peso: 12 Kg

- ***Especial para utilizar alambres de 0,6 mm, 0,8 mm Y 0,9 mm.***
- ***Especial para trabajar electrodos de 3,25 mm continuo y hasta electrodos 4 mm.***
- ***TIPOS DE INSUMOS: electrodos, alambres macizos, y alambres tubulares.***
- ***Capacidad de rollos de alambres: 1 Kg y 5 Kg.***
- ***Con control de inductancia.***
- ***Control de paso automático de alambre.***
- ***Posee control 2T y 4T.***
- ***Incluye una torcha MIG con EURO ACOPLE.***
- ***Apta para soldadura con alambre flux.***
- ***Apta para el proceso lift tig.***
- ***Tipo de clavija: DKJ 10-25.***



LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ SOLDADORAS INVERTER

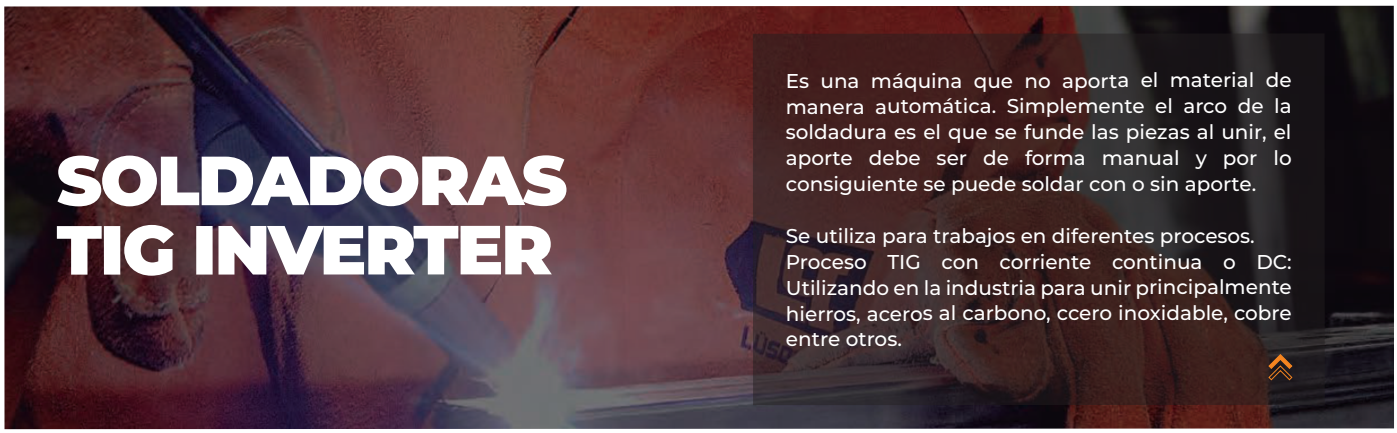

Es una máquina que no aporta el material de manera automática. Simplemente el arco de la soldadura es el que se funde las piezas al unir, el aporte debe ser de forma manual y por lo consiguiente se puede soldar con o sin aporte.

Se utiliza para trabajos en diferentes procesos. Proceso TIG con corriente continua o DC: Utilizando en la industria para unir principalmente hierros, aceros al carbono, ccero inoxidable, cobre entre otros.

SOLDADORA INVERTER DUAL TIG / DC-MMA STARTIG-200D

» CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 V (± 15%)
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 7,9 Kw
- Corriente de entrada nominal: 36 A
- Ciclo de trabajo TIG (40 °C) (%): 155 A / 16,2 V @ 100% // 200 A / 18 V @ 60 %
- Ciclo de trabajo MMA (40 °C) (%): 140 A / 25,6 V @ 100% // 180 A / 27,2 V @ 60%
- Tensión en vacío: 63 V
- Rango de trabajo de salida TIG (A): 5 / 200
- Rango de trabajo de salida MMA (A): 20 / 180
- Rango ajustable de tiempo de pre gas (S): 0 ~ 5
- Rango ajustable de tiempo de post gas (S): 0~10
- Rango ajustable de rampa de ascenso (S): 0 ~ 10
- Rango ajustable de rampa de descenso (S): 0 ~10
- Rango de frecuencia de pulso (Hz): 0,1 ~100
- Eficiencia: 85 %
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1 / EN 60974-10
- Tipo de enfriamiento: FORZADO
- Tamaño (mm): 425 X 156 X 275
- Peso (Kg): 7 Kg.

- ***Especial para trabajar electrodos de 3,25 mm continuo y hasta electrodos 5 mm.***
- ***Tipos de insumos: electrodos de tungsteno y electrodos revestidos.***
- ***Con control de RAMPA COMPLETA.***
- ***Posee control 2T y 4T.***
- ***Incluye una torcha TIG.***
- ***Apta para soldaduras en aceros al carbono, aceros Inoxidables, cobre, etc.***
- ***Apta para el proceso TIG por alta frecuencia.***
- ***Apta para el proceso de onda cuadrática.***
- ***Tipo de clavija: DKJ 35-50.***



SOLDADORA INVERTER DUAL TIG / DC-MMA SMAR TIG-AC/DC200 (CONSULTAR)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada : 1 Ph AC 220 V (± 10%)
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 7,8 Kw
- Corriente de entrada nominal: 35,4 A
- Ciclo de trabajo TIG (AC) (40 °C) (%): 70 A / 12,8 V @ 100% // 200 A / 18 V @ 25%
- Ciclo de trabajo TIG (DC) (40 °C) (%): 80 A / 13,2 V @ 100% // 200 A / 18 V @ 25%
- Ciclo de trabajo MMA (AC) (40 °C) (%): 80 A / 22,8V @ 100% // 170 A / 26,4 V @ 25%
- Ciclo de trabajo MMA (DC) (40 °C) (%): 80 A / 23,2 V @ 100% // 170 A / 27 V @ 25%
- Tensión en vacío: 66 V
- Rango de trabajo de salida TIG (AC-DC) (A): 10 / 200
- Rango de trabajo de salida MMA (AC-DC) (A): 10 / 170
- Rango ajustable de tiempo de pre gas (S): 0,1 ~ 5
- Rango ajustable de tiempo de post gas (S): 0,3~10
- Rango ajustable de rampa de ascenso (S): 0 ~ 10
- Rango ajustable de rampa de descenso (S): 0 ~10
- Rango de frecuencia de pulso (Hz): 0,5 ~200
- I-Spot (Hz): 0,5 ~ 6
- Spot (S): 0,5 ~30
- Efecto de balance (%): 15 ~50
- Alta frecuencia: 5 ~100
- Eficiencia: 85 %
- Clase de protección: IP23S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1 / EN 60974-10
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño: 476 X 242 X 423 mm
- Peso: 20 Kg

- ***Especial para trabajar electrodos de 2 mm continuo y hasta electrodos 4 mm.***
- ***Tipos de insummos: electrodos de tungsteno y electrodos evestidos.***
- ***Con control de RAMPA COMPLETA.***
- ***Posee control 2T y 4T.***
- ***Apta para soldaduras en aceros al carbono, aceros inoxidables, cobre, latón, magnesio, aluminio, etc.***
- ***Apta para el proceso TIG por alta frecuencia.***
- ***Apta para el proceso de onda cuadrática.***
- ***Tipo de clavija: DKJ 35-50.***



Volver al índice

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ SOLDADORAS INVERTER

ESTACIÓN DE SOLDADO ES3L45-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 (± 10%)
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 0.045 / 45.
- Corriente de entrada nominal: 0,20 A
- Cautín de soldadura:
- Longitud de cable de cautín de soldadura 1,00. m
- Rango de temperatura: 200-480 °C
- Rango de estabilidad de temperatura: ±2 °C
- Voltaje de crecimiento: <2 mV
- Voltaje de impedancia: <2 Ohm
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño: 120 X 193 X 170 mm
- Peso: 1,80 Kg

- ***Es un equipo destinado al usuario semi profesional.***
- ***Posee una regulación fina del cautín por potenciómetro.***
- ***Posee resistencia cerámica para el cautín de soldadura.***
- ***Posee porta cautín.***



BANDEJA PARA PIEZAS MAGNÉTICAS LQSPI7101

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Diámetro bandeja magnética de acero inoxidable: 115 mm
- Base magnética: recubierta en goma
- Longitud del recoge piezas magnéticas min / max: 165 / 840 mm
- Empuñadura: Recubierta en goma
- Peso Máx. que soporta: 1,30 Kg
- Longitud del espejo telescópico mín / máx: 156 / 480 mm
- Diámetro del espejo: 31 mm
- Peso total: 0,27 Kg

- ***Evita pérdidas en despieze o tornillos de pequeña magnitud.***
- ***Destinado al usuario semi profesional o profesional.***
- ***Los accesorios poseen un recubrimiento soft grip texturado para una mejor manipulación.***



CUIDADOS PARA TU SOLDADORA

1. Respetar el ciclo de trabajo y el amperaje por MM de electrodo: 40 A por milímetro.
2. Respetar la polaridad.
3. Trabajar en un ambiente libre de polvos y virutas de metal.
4. Realizar limpieza del equipo interior y exterior por medio de aire comprimido , sin abrir el equipo.
5. Después de usar NO apagar la unidad inmediatamente. Dejar la soldadora prendida durante 15 minutos.

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ MÁSCARAS FOTOSENSIBLES

MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR ST-1N

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tamaño del cassette: 110 x 90 x 9 mm
- Área de visualización: 90 X 35 mm
- Sensor de arco: 2
- DIN (graduación): 4 / 11
- Claridad óptica: 1 / 1 / 1 / 2
- Tipo encendido: automático
- Velocidad de sensibilidad: 1/10000
- Protección UV / IR: DIN 16
- Retardo de protección: automático (0,10 ~ 0,45 seg)
- Fuente de alimentación: banda solar / batería integrada
- Temperatura de funcionamiento: -5°C / +55°C
- Temperatura de almacenamiento: -20°C / +70°C
- Certificación: CE Y ANSI
- Peso: 0,450 Kg

- ***Apto para procesos MMA/MIG-MAG.***
- ***Control de sombra automático.***
- ***Control de sensibilidad: automática***
- ***Batería de litio.***



AWS APROBADO American Welding Society

MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR ST-1E

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tamaño del cassette: 110 x 90 x 9 mm
- Área de visualización: 92 X 42 mm
- Sensor de arco: 2
- DIN (graduación): 4 / 9-13
- Claridad óptica: 1 / 1 / 1 / 2.
- Tipo encendido: manual.
- Velocidad de sensibilidad: 1/15000
- Protección UV / IR: DIN 16
- Retardo de protección: 0,10 ~ 1 seg
- Fuente de alimentación: banda solar / batería reemplazable
- Modelo de batería de litio: CR-2032
- Temperatura de funcionamiento: -5°C / +55°C
- Temperatura de almacenamiento: -20°C / +70°C
- Certificación: CE Y ANSI
- Peso: 0,420 Kg

- ***Apto para procesos MMA/MIG-MAG.***
- ***Alarma de batería baja.***
- ***Control de retardo ajustable (interno).***
- ***Control de sombra ajustable (externo).***
- ***Control de sensibilidad: ajustable (interno).***
- ***Posee test de control de pantalla de cristal líquido (ADF).***
- ***Batería de litio intercambiable.***



AWS APROBADO American Welding Society

MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR ST-1B

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tamaño del cassette: 110 x 90 x 10 mm
- Área de visualización: 98 X 43 mm
- Sensor de arco: 4
- DIN (graduación): 4 / 9-13
- Claridad óptica: 1 / 1 / 1 / 2.
- Tipo encendido: manual.
- Velocidad de sensibilidad: 1/25000
- Protección UV / IR: DIN 16
- Retardo de protección: 0,10 ~ 1 seg
- Fuente de alimentación: banda solar / batería reemplazable
- Modelo de batería de litio: CR-2450
- Temperatura de funcionamiento: -5°C / +55°C
- Temperatura de almacenamiento: -20°C / +70°C
- Certificación: CE Y ANSI
- Peso: 0,470 Kg

- ***Apto para procesos MMA/MIG-MAG/TIG.***
- ***Alarma de batería baja.***
- ***Control de retardo ajustable (interno).***
- ***Control de sombra ajustable (interno).***
- ***Control de sensibilidad: ajustable (interno).***
- ***Posee función de amolado.***
- ***Batería de litio intercambiable.***



AWS APROBADO American Welding Society

Volver al índice

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ MÁSCARAS FOTOSENSIBLES

MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR CON FILTRO DE OXÍGENO ST-OX

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tamaño del cassette: 125 x 102 X 10 mm
- Área de visualización: 98 X 55 mm
- Sensor de arco: 4
- DIN (graduación): 4 / 5-8 / 9-13
- Claridad óptica: 1 / 2 / 1 / 1.
- Tipo encendido: manual
- Velocidad de sensibilidad: 1/30000
- Protección UV / IR: DIN 16
- Retardo de protección: 0,1 - 1 seg
- Fuente de alimentación: batería reemplazable
- Modelo de batería de litio: CR-2450
- Flujo de aire Min / Max: 170 / 200 L/min.
- Batería del purificador de aire: Ion litio.
- Temperatura de funcionamiento: -5°C / +55°C
- Temperatura de almacenamiento: -20°C / +80°C
- Certificación: CE (TH3) Y ANSI
- Peso: 1,370 Kg

- ***Apto para procesos MMA/MIG-MAG/TIG/PLASMA.***
- ***Alarma de batería baja.***
- ***Posee de parámetros por control.***
- ***Control de retardo ajustable (exterior).***
- ***Control de sombra ajustable (exterior).***
- ***Control de sensibilidad: ajustable (exterior).***
- ***Posee función de amolado.***
- ***Posee filtro de partículas, gases y vapores (orgánicos/ inorgánicos/ ácidos).***
- ***Batería de litio intercambiable.***



AWS APROBADO American Welding Society

MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR ST-1T (CONSULTAR)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tamaño del cassette: 133 x 115 x 10 mm
- Área de visualización: 100 X 98 mm
- Sensor de arco: 4
- DIN (graduación): 4 / 5-8 / 9-13
- Claridad óptica: 1 / 1 / 1 / 2.
- Tipo encendido: manual
- Velocidad de sensibilidad: 1/30000
- Protección UV / IR: DIN 16
- Retardo de protección: 0,10 ~ 1 seg
- Fuente de alimentación: banda solar / batería reemplazable
- Modelo de batería de litio: CR-2450
- Temperatura de funcionamiento: -5°C / +55°C
- Temperatura de almacenamiento: -20°C / +70°C
- Certificación: CE Y ANSI
- Peso: 0,495 Kg

- ***Apto para procesos MMA/MIG-MAG/TIG.***
- ***Control de retardo ajustable (exterior).***
- ***Control de sombra ajustable (exterior).***
- ***Control de sensibilidad: ajustable (exterior).***
- ***Posee función de amolado.***
- ***Batería de litio intercambiable.***



AWS APROBADO American Welding Society



LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ CORTADORAS DE PLASMA

CORTADORA DE PLASMA PROFESIONAL INCUT-40

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 (± 10%) V
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 5,5 Kw
- Corriente de entrada nominal: 25,2 A
- Ciclo de trabajo (40 °C- %): 23,7 A / 89,5 V @ 100% // 40 A / 96 V @ 40%
- Tensión en vacío: 270 V
- Rango de trabajo de salida: 15 / 40 A
- Eficiencia: 85 %
- Tipo de arranque: High Arc.
- Espesor de corte: ≤ 12 mm
- Presión de gases 0,15 - 0,5 / 1,5 - 5. (Mpa) (Bar)
- Flujo de gases: 250 L/min
- Tiempo de flujo de post gas: 5 seg
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño: 370 X 150 X 250 mm
- Peso: 7 Kg

- ***Especial para trabajar diversos tipos de materiales y de gases, que permiten mayor prolijidad al momento de realizar trabajos.***
- ***Tipos de insumos: tobera de salida, electrodo , anillo cerámico exterior, anillo cerámico interior.***
- ***Con control de post gas.***
- ***Incluye una torcha para plasma.***
- ***Incluye trampa de agua con regulador de presión.***
- ***Incluye accesorios para la instalación de la trampa de agua.***
- ***Tipo de clavija: DKJ 10-25***

Especificaciones:

- 6 mm corte perfecto / limpio
- 12 mm corte sucio
- Compresor a correa LC-40100 o superior



CORTADORA DE PLASMA PROFESIONAL INCUT-70

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 3 Ph AC 380 (± 10%) V
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 8,4 Kw
- Corriente de entrada nominal: 22 A
- Ciclo de trabajo (40 °C -%): 50 A / 74 V @ 100% // 70 A / 108 V @ 60%
- Tensión en vacío: 300 V
- Rango de trabajo de salida: 20 / 70 A
- Eficiencia: 85 %
- Tipo de arranque: ARCO PILOTO
- Espesor de corte: ≤ 24 mm
- Presión de gases: 0,4 - 0,6/ 4 - 6. Mpa -Bar
- Flujo de gases: 220 ~ 380 L/min
- Tiempo de flujo de post gas: 2 – 10 seg
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño: 505 X 230 X 400 mm
- Peso: 21 Kg

- ***El mismo es especial para trabajar diversos tipos de materiales y gases, esto permite mayor prolijidad al momento de realizar trabajos.***
- ***Con control de post gas.***
- ***Con control de corriente.***
- ***Incluye torcha para corte manual.***
- ***Posee separador de torcha.***
- ***Con control de 2T y 4T.***
- ***Tipo de clavija: DKJ 35-50.***
- ***Torcha Trafimet Ergocut A81***

Especificaciones:

- 12 mm corte perfecto/limpio
- 24 mm corte sucio
- Compresor a correa 3 HP / 150 lts (LC-30150) o superior



Volver al índice

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ CORTADORAS DE PLASMA

CORTADORA DE PLASMA PROFESIONAL INCUT-100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Tensión de entrada: 3 Ph AC 380 (± 10% V
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 11,5 Kw
- Corriente de entrada nominal: 30 A
- Ciclo de trabajo (40 °C- %): 80 A / 112 V @ 100% // 100 A / 120 V @ 60%
- Tensión en vacío: 320 V
- Rango de trabajo de salida: 30 / 100 A
- Eficiencia: 85 %
- Tipo de arranque: ARCO PILOTO
- Espesor de corte: ≤ 40 mm
- Presión de gases: 0,4 - 0,6/ 4 – 6 Mpa- Bar
- Flujo de gases: 220 ~ 380 . L/min
- Tiempo de flujo de post gas: 8 - 10 seg
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño: 670 X 330 X 525 mm
- Peso: 28 Kg

- ***El mismo es especial para trabajar diversos tipos de materiales y gases, esto permite mayor prolijidad al momento de realizar trabajos.***
- ***Con control de pre gas, post gas, de corriente y control de prueba de gas.***
- ***Posee control de corte de hojas de metal o mallas de metal.***
- ***Incluye torcha para corte manual.***
- ***Posee separador de torcha.***
- ***Con control de 2T y 4T.***
- ***Otra de las particularidades es que posee los controles de entrada C y G para la conexión de equipos CNC.***
- ***Tipo de clavija: DKJ 35-50.***
- ***Torcha Black Wolf BW P-80FT (100 AMP)***

Especificaciones:
- 25 mm corte perfecto/limpio
- 40 mm corte sucio
- Compresor a correa 4 Hp / 200 Lts (LC-40200) o superior



CORTADORA DE PLASMA CON COMPRESOR INCORPORADO CPCL40-8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Potencia de entrada: 220 V
- Frecuencia de poder: 50Hz
- Corriente de entrada nominal: 28.1A
- Capacidad de entrada nominal: 6.2KVA
- Sin voltaje de carga: 270V
- Alcance actual: 15~40 A
- Voltaje de salida nominal: 96 V
- Ciclo de trabajo: 25%
- Factor de potencia: Cosφ 0.85
- Eficiencia η: 75%
- Clase de aislamiento: H
- Clase de protección: IP21S
- Método de inicio de arco Arranque de arco de alta frecuencia
- Espesor de corte: 10 mm
- Tiempo de retardo de gas: S 8-10
- Presión del aire: 0.15-0.25 Mpa
- Peso neto: 22,1 Kg

- ***Este equipo es ideal para dar los primeros pasos en hacer cortes con plasma.***
- ***Al finalizar su uso, tiene post gas automático, durante 10 – 15 segundos.***
- ***El sistema de aire es integrado (compresor interno), ubicado en la base.***
- ***Posee regulador de corriente y conexión rápida.***

Especificaciones:
- Eficiencia de trabajo 80%
- Equipo monofásico

COMPRESOR INCORPORADO

10 MM
CORTE HASTA 10 MM



LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ CORTADORAS DE PLASMA

CORTADORA DE PLASMA INCUT80-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 380 V - 60 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 11 Kw
- Corriente de entrada nominal: 60 (A)
- Rango de trabajo en amper: 30A-60A
- Tensión en vacío : 270V
- Corte nominal: 10 mm
- Maximo de corte: 20 mm
- Eficiencia: 50%
- Presión de trabajo (aire): 0.4~0.6Mpa
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Tipo de enfriamiento: FORZADO
- Trabaja con compresor (no incluido)
- Peso: 40 KG



INCLUYE

- Masa
- Torcha Black Wolf
- Puntas para plasma

CORTADORA DE PLASMA 3 PH (BLACK) INCUT-100

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 380 V - 60 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 16 Kw
- Corriente de entrada nominal: 80 (A)
- Rango de trabajo en amper: 30 A-80 A
- Tensión en vacío : 270 V
- Proceso MMA: 50 A-250 A
- Corte nominal: 20 mm
- Máximo de corte: 35 mm
- Eficiencia: 50%
- Presión de trabajo (aire): 0.4~0.6Mpa
- Clase de protección: P21S
- Grado de aislamiento: H
- Tipo de enfriamiento: FORZADO
- Trabaja con compresor (no incluido)
- Peso: 42 KG



INCLUYE

- Masa
- Torcha Black Wolf
- Puntas para plasma



Volver al índice

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ HERRAMIENTAS DE JARDINARÍA

BORDEADORA DE CÉSPED BL600-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tension: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 600 W
- Velocidad: 9300 Rpm
- Diámetro de corte: 32 cm
- Diámetro máximo de tanza: 1.6mm.
- Sistema de alimentación de tanza: automático.
- Peso neto: 4,1 Kg



BORDEADORA ELÉCTRICA PRO - 1.000 W BL1000-8 (CONSULTAR)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 1.000 W
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Rotación máx. 6.800 RPM
- Capacidad del porta tanza: 5 mts.
- Diámetro máx. de Tanza: 2 mm.
- Diámetro de corte: 350 mm.
- Fuente de alimentación: electricidad
- Peso: 4,3 kg.

- ***Uso semi profesional.***
- ***Liviana.***
- ***Para superficies pequeñas.***



DEMALEZADORA NAFTERA LD38-9 (CONSULTAR)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 2 tiempos
- Cilindrada: 38.9 CC
- Capacidad del tanque: 1,058 L
- Potencia del motor: 2.6 CV
- Diametro de corte del disco de corte: 300 mm
- Arranque: manual
- Tipo de manillar: abierto
- Tipo de eje de la maquina: recto
- Peso: 7.9 Kg

- ***Uso profesional.***

» INCLUYE

- Arnés
- Disco de 3 puntas



DEMALEZADORA NAFTERA LD52-70N (CONSULTAR)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de motor: 2 T
- Cilindrada: 52 CC
- Potencia: 1.7 HP
- Tanque de nafta: 1.2 lts
- Capacidad de corte: 430 mm
- Diámetro de nylon: 2,5 mm
- Transmision eje recto
- Combustible: mezcla
- Peso: 5,7 Kg

- ***armado de barral por encastre para mejor traslado***



» INCLUYE

- Cuchilla
- Cabezal
- Arnés



/ HERRAMIENTAS DE JARDINARÍA

DESMALEZADORA NAFTERA 52 CC LD52-7

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de motor: 2 tiempos
- Máx. potencia: 1.7 HP / 1,27 KW / 1.68 CV
- Cilindrada: 52 CC
- Tipo de carburador: diafragma
- Fuente de alimentación: mezcla (nafta y aceite 2 T)
- Capacidad del tanque de combustible: 1.2 L
- Transmisión: eje cardánico rígido
- Arranque: manual (polea retráctil)
- Diámetro máx. de tanza: 2,5 mm.
- Longitud máx. de corte: cuchilla 255 mm. / tanza 430 mm.
- Peso: 8,7 kg.



- ***Uso semi profesional.***
- ***Excelente equilibrio versátil.***
- ***Fácil de manipular.***
- ***Fácil mantenimiento.***
- ***Arnés.***

CARPIDORA 52 CC DBL52-8 (CONSULTAR)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de motor: 2 tiempos
- Potencia: 2,34 HP / 1,75 KW / 2,29 CV
- Cilindrada: 52 CC
- Fuente de alimentación: mezcla (nafta y aceite 2 T)
- Tanque de combustible: 1,2 L
- Transmisión: cardánica
- Ancho de la copa: 320 mm.
- Largo de cuchilla: 320 mm.
- Diámetro de eje central de herramienta: 26 mm.
- Largo: 1,75 mts.
- Peso: 12,7 kg.



- ***Uso profesional.***
- ***Excelente equilibrio.***
- ***Robusta.***
- ***Veloz desempeño.***
- ***Elimina maleza.***
- ***De fácil armado.***
- ***Ocupa poco espacio al guardado.***

CORTADORA DE CÉSPED ELÉCTRICA - 1.000 W LCO-1032B

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 1000 W
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Regulación de altura: 3 posiciones
- Altura de corte: 20 - 38 – 56 mm.
- Ancho de corte: 325 mm. (12.5")
- Ruedas: 6"
- Cuchilla: 320 mm.
- Ancho de corte 320 mm. (12,5")
- Fuente de alimentación: eléctrica
- Capacidad de bolsa: 30 L
- Peso: 8 kg.

- ***Uso semi profesional.***
- ***3 posiciones de corte.***
- ***Corta y recolecta.***
- ***Para pequeños jardines.***
- ***Fácil de limpiar y maniobrar.***



Volver al índice

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ HERRAMIENTAS DE JARDINARÍA

CORTADORA DE CÉSPED ELÉCTRICA 1.600 W LCO-1640B

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 1.600 W
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Regulación de altura: 5 posiciones
- Altura de corte: 25 - 35 – 45 – 55 – 65 mm.
- Cuchilla: 400 mm.
- Ancho de corte: 400 mm (16")
- Ruedas: 6"
- Fuente de alimentación: eléctrica
- Capacidad de bolsa: 40 L
- Peso: 14 kg.

- ***Uso semi profesional.***
- ***5 Posiciones de corte.***
- ***Corta y recolecta.***
- ***No genera gases tóxicos.***
- ***Armado práctico.***
- ***Ahorro de tiempo.***



CORTADORA DE CÉSPED NAFTERA 5.5 HP LQ-510

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 4 tiempos OHV (eje vertical)
- Potencia: 5.5 HP / 4,1 KW / 5,07 CV
- Cilindrada: 139 CC
- Tanque de combustible: 1 L
- Aceite: 4 T o 10W30
- Alto de corte: 500 mm. (20")
- Ruedas: 7"
- Descarga: lateral
- Fuente de alimentación: nafta
- Peso: 24,5 kg.

- ***Uso semi profesional.***
- ***Compacta.***
- ***Versátil.***
- ***Fácil de trasladar y armar.***
- ***Corta y tritura.***
- ***Excelente diseño que evita la acumulación de residuos.***



CORTADORA DE CÉSPED NAFTERA 5.5 HP - CON BOLSA LQ-510B

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 4 tiempos OHV (eje vertical)
- Potencia: 5.5 Hp
- Cilindrada: 139 CC
- Tanque de combustible: 1 Lts
- Aceite: 4T o 10W30
- Ancho de corte: 500 mm. (20")
- Bolsa: 70 Lts
- Altura de corte: 25 a 75 mm
- Ruedas: delanteras 7" / traseras; 10"
- Descarga: lateral y trasera
- Fuente de alimentación: nafta
- Capacidad de bolsa: 60 lts
- Peso: 34 kg

- ***Uso profesional.***
- ***Compacta.***
- ***Versátil.***
- ***Fácil de trasladar y armar.***
- ***Corta, recolecta y tritura.***
- ***Regulador de altura.***
- ***Excelente diseño que evita la acumulación de residuos.***



3 EN 1

- ***Corta.***
- ***Tritura.***
- ***Recolecta.***

CORTADORA DE CÉSPED NAFTERA 7.5 HP - 4 EN 1 LQ530B

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 4 tiempos eje vertical
- Potencia: 6 HP
- Tanque de combustible: 1 L
- Aceite: 4 T o 10W30
- Alto de corte: 7 puntos de corte (entre 2,5 cm. a 7,5 cm.)
- Ancho de corte: 5,3 cm. (21")
- Capacidad de bolsa: 70 L
- Descarga: lateral / trasera
- Fuente de alimentación: nafta
- Peso: 34 kg.

- ***Uso profesional.***
- ***Robusta.***
- ***Versátil.***
- ***Fácil de trasladar y armar.***
- ***Autopropulsada.***



4 EN 1

- ***Corta.***
- ***Tritura.***
- ***Recolecta.***
- ***Autopropulsión.***

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ HIDROLAVADORAS

HIDROLAVADORA A BATERÍA LAPL3,6-8BK

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 18 V ⎓
- Amperaje batería: 2 Ah
- Presión máx. suministro agua: 5 bar
- Temperatura máx. agua: 40°C
- Caudal máximo: 3,6 l/min
- Presión máxima: 30 bar
- Peso: 4 Kg

» INCLUYE:

- 1 Recipiente de detergente
- 1 Manguera
- 1 Extensión de lanza
- 1 Boquilla pulverizadora ajustable
- 1 Filtro de aspiración
- 2 Baterías 2 Ah
- 1 Cargador
- 1 Maletín de traslado





2.0 Ah PACK POTENCIA 18V — 2 BATERÍAS +CARGADOR

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA 1.200 W HL-120

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del Motor: 1.200 W
- Presión de trabajo: 7 Mpa (70 bar) (1010 Psi)
- Presión máx. permitida: 10.5 Mpa (105 bar)
- Caudal máx. de trabajo: 5.5 L/min.
- Tasa máx. de flujo: 6.8 L/min.
- Presión máx. del suministro de agua: 0,4 Mpa (4 bar)
- Temperatura máx. del agua: 5° a 50°
- Voltaje: 220 V ~ 50 HZ
- Peso: 5,2 kg.

- ***Confiable.***
- ***Compacta.***
- ***Versátil.***
- ***Fácil de trasladar y de guardar.***
- ***Especial para el hogar.***
- ***Excelente diseño.***
- ***Control de auto stop.***

- Usos recomendados:
- Bicicletas
- Motos
- Autos pequeños
- Hogar y jardín



HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN HL100-7

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 1.200 w
- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Presión máx.: 100 bar
- Presión nominal: 70 bar
- Tasa de flujo: 5,5 L/min.
- Máx. presión de agua: 1,2 Mpa
- Temperatura máxima: 50°C
- Protección: IPX5
- Largo del cable: 5 mts.



Volver al índice

LÜSQTOFF THINKING ABOUT THE FUTURE

/ HIDROLAVADORAS

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA 1.500 W HL-150 (CONSULTAR)



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- AUTO STOP
- Tensión: 220 V ~ 50 HZ
- Capacidad del motor: 1.500 W
- Presión de trabajo: 90 bar
- Caudal máx. de trabajo: 7.5 L/min.
- Voltaje: 220 V
- Peso: 8 kg.

» INCLUYE:

- Manguera de alta presión.
- Ruedas.
- Botella de detergente.

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA 2.800 W LT-590

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 2.800 W
- Presión de trabajo: 1,1 Mpa (110 bar) (1950 PSI)
- Presión máx. permitida: 13 Mpa (130 bar)
- Caudal máx. de trabajo: 6 L/min.
- Tasa máx. de flujo: 8 L/ min.
- Presión máx. del suministro de agua: 0.4 Mpa (40 bar)
- Temperatura máx. del agua: 5° a 50°
- Voltaje: 220 V ~ 50 HZ
- **Pistón de cerámica**
- Peso: 23 Kg.

- ***Robusta.***
- ***Gran potencia.***
- ***Fácil de trasladar.***
- ***Auto-cebado.***
- ***Con succión externa de detergente.***
- ***Regulación de presión.***

- Usos recomendados:

- Bicicletas	- Hogar y jardín
- Motos	- Losas
- Autos y utilitarios	- Paredes / Puertas / Portones
- Cercos	- Herramientas de jardín



LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ HIDROLAVADORAS

HIDROLAVADORAS ALTA PRESIÓN

HL100-8 (CONSULTAR)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 2.000 W
- Presión de trabajo: 10 Mpa (100 bar) (1.450 PSI)
- Presión máx. permitida: 15 Mpa (150 bar)
- Caudal máx. de trabajo: 6,0 L/min.
- Tasa máx. de flujo: 7,5 L/min.
- Presión máx. del suministro de agua: 0,4 Mpa (4 bares)
- Temperatura máx. de agua: 5° a 50°
- Voltaje: 220 V ~ 50 HZ
- Peso: 10,5 kg.

- Usos recomendados:
  - Bicicletas
  - Motos
  - Autos y utilitarios
  - Cercos
  - Hogar y jardín
  - Herramientas de jardín

HL110-9 (CONSULTAR)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 2.100 W
- Presión de trabajo: 11 Mpa (110 bar) (1.590 PSI)
- Presión máx. permitida: 16,5 Mpa (165 bar)
- Caudal máx. de trabajo: 6,0 L/min.
- Tasa máx. de flujo: 7,5 L/máx.
- Presión máx. del suministro de agua: 0.4 Mpa (4 bar)
- Temperatura máx. del agua: 5° a 50°
- Voltaje: 220 V ~ 50 HZ
- Peso: 21 kg.

- Usos recomendados:
  - Bicicletas
  - Motos
  - Autos y utilitarios
  - Cercos
  - Hogar y jardín
  - Losas
  - Paredes
  - portone
  - Herrami

HL130-9 (CONSULTAR)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 3.200 W
- Presión de trabajo: 15 Mpa (150 bar) (2.170 PSI)
- Presión máx. permitida: 22,5 Mpa (225 bar)
- Caudal máx. de trabajo: 7,5 L/min.
- Tasa máx. de flujo: 9,0 L/min.
- Presión máx. del suministro de agua: 0.4 Mpa (4 bar)
- Temperatura máx. del agua: 5° a 50°
- Voltaje: 220 V ~ 50 HZ
- Peso: 25 kg

- ***Robusta.***
- ***Excelente potencia.***
- ***Fácil de trasladar.***
- ***Posee compartimiento para detergente.***
- ***Auto-purgado.***
- ***Control de auto stop.***

- Usos recomendados:
  - Bicicletas
  - Motos
  - Autos y utilitarios
  - Cercos
  - Hogar y jardín
  - Losas
  - Paredes / muros /
    Puertas / portones
  - Maquinas y
    herramientas de jardín
  - Industria
  - Camiones / tractores /
    chasis



HIDROLAVADORAS ELÉCTRICAS INDUSTRIALES

HL-1500EX

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 3000 W
- Monofásica
- Presión: 180 Bar
- Caudal: 10.7 L/MIN
- Peso: 57,4 Kg.
- **Monofásico**

» INCLUYE

- Manguera de alta presión de 8 m
- Lanza y pistola
- Set de boquillas
- 2 ruedas

- Usos recomendados:
  - Bicicletas
  - Motos
  - Camiones / tractores /
    chasis
  - Autos y utilitarios
  - Cercos
  - Hogar y jardín
  - Losas
  - Paredes / muros
  - Puertas / portones
  - Maquinas de jardín
  - Industria

HL-6000EX

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 6000 W
- Trifásica
- Presión: 220 Bar
- Caudal: 18.8 L/MIN
- Peso: 80 Kg.
- **Trifásico.**

» INCLUYE

- Manguera de alta presión de 8 m
- Lanza y pistola
- Set de boquillas
- 2 ruedas

- Usos recomendados:
  - Bicicletas
  - Motos
  - Camiones / tractores /
    chasis
  - Autos y utilitarios
  - Cercos
  - Hogar y jardín
  - Losas
  - Paredes / muros
  - Puertas / portones
  - Maquinas de jardín
  - Industria

- ***Robusta.***
- ***Excelente potencia.***
- ***Con succión externa de detergente.***
- ***Auto-purgado / autocebante.***
- ***4 boquillas de acople rápido.***
- ***Regulación de presión.***



Volver al índice

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ HIDROLAVADORAS

HIDROLAVADORA A EXPLOSIÓN 5.5 HP / 154 BAR LH-5.5 (CONSULTAR)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 5,5 Hp (3.400 RPM)
- Tipo de motor: OHV 4 tiempos
- Presión de trabajo: 15,4 Mpa (154 bar) (2230 PSI)
- Presión máx. permitida: 15.4 Mpa (154 bar)
- Caudal máx. de trabajo: 7,5 L/min.
- Tasa máx. de flujo: 7,5 L/min
- Presión máx. del suministro de agua: 0.4 Mpa (40 bar)
- Fuente de alimentación: nafta (tanque de 3,6 l) (163 CC)
- Temperatura máx. del agua: 5° a 40°
- Peso: 24 Kg.

- Usos recomendados:
  - Bicicletas
  - Motos
  - Autos y utilitarios
  - Cercos
  - Hogar y jardín
  - Losas
  - Paredes / muros
  - Puertas / portones
  - Máquinas de jardín
  - Camiones / tractores / chasis
  - Industria

- ***Robusta.***
- ***Excelente potencia.***
- ***Con succión externa de detergente.***
- ***Auto-purgado / autocebante.***
- ***4 boquillas de acople rápido.***
- ***Alto rendimiento.***



HIDROLAVADORAS A EXPLOSIÓN

GARANTÍA 6 MESES

LH-6.5

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 6,5 HP (3400 RPM) (200 CC)
- Tipo de motor: OHV 4 tiempos
- Presión de trabajo: 17 Mpa (170 bar) (2450 PSI)
- Presión máx. permitida: 18,6 Mpa (186 bar) (2700 PSI)
- Caudal máx. de trabajo: 12,5 L/min.
- Tasa máx. de flujo: 13 L/min.
- Presión máx. del suministro de agua: 0.4 Mpa (40 bar)
- Fuente de alimentación: nafta (tanque de 3,6 l)
- Temperatura máx. del agua: 5° a 40°
- Peso: 42 Kg.

- Usos recomendados:
  - Bicicletas
  - Motos
  - Autos y utilitarios
  - Cercos
  - Hogar y jardín
  - Losas
  - Paredes / muros
  - Puertas / portones
  - Máquinas de jardín
  - Camiones / tractores / chasis
  - Industria

LH-13

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 13 HP (3750 RPM) (390 CC)
- Tipo de motor: OHV 4 tiempos
- Presión de trabajo: 24,8 Mpa (248 bar) (3600 PSI)
- Presión máx. permitida: 31,7 Mpa (317 bar) (4600 PSI)
- Caudal máx. de trabajo: 16 L/min.
- Tasa máx. de flujo: 21 L/min.
- Presión máx. del suministro de agua: 0,4 Mpa (40 bar)
- Fuente de alimentación: nafta (tanque de combustible 3,5 L)
- Temperatura máx. del agua: 10° a 60°
- Peso: 60 kg.

- Usos recomendados:
  - Bicicletas
  - Motos
  - Autos y utilitarios
  - Cercos
  - Hogar y jardín
  - Losas
  - Paredes / Muros
  - Puertas / Portones
  - Maquinas de jardín
  - Camiones / Tractores / Chasis
  - Industria

- ***Robusta.***
- ***Excelente potencia.***
- ***Con succión externa de detergente.***
- ***Auto-purgado / autocebante.***
- ***4 boquillas de acople rápido.***
- ***Alto rendimiento.***



Volver al índice

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ HIDROLAVADORAS

HIDROLAVADORA A EXPLOSIÓN 7.5 HP / 220 BAR LH-7.5

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 7,5 HP (3.600 RPM) (210 CC)
- Tipo de motor: OHV 4 tiempos
- Presión de trabajo: 22 Mpa (220 bar) (3200 PSI)
- Presión máx. permitida: 31,7 Mpa (317 bar) (4600 PSI)
- Caudal máx. de trabajo: 10 L/min.
- Tasa máx. de flujo: 16 L/min.
- Presión máx. del suministro de agua: 0,4 Mpa (40 bar)
- Fuente de alimentación: nafta (tanque de 3,5 L)
- Temperatura máx. del agua: 10° a 60°
- Peso: 39 kg.

- Usos recomendados:
  - Bicicletas
  - Motos
  - Autos y utilitarios
  - Cercos
  - Hogar y jardín
  - Losas
  - Paredes / muros
  - Puertas / portones
  - Maquinas de jardín
  - Camiones / tractores / chasis
  - Industria

- ***Robusta.***
- ***Excelente potencia.***
- ***Con succión externa de detergente.***
- ***Auto-purgado / autocebante.***
- ***4 boquillas de acople rápido.***
- ***Alto rendimiento.***



HIDROLAVADORA CON CALDERA 4.000 PSI 15 HP HL-4000C

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 15 HP
- Velocidad: R_o 3.400/min
- Presión máxima: 300 bar
- Presión nominal: 275 bar
- Presión nominal (PSI): 4000 PSI
- Tasa de flujo: 16 L/min.
- Temperatura máxima: 100° C
- Combustible de la caldera: diésel
- Capacidad tanque caldera: 21,5
- Tiempo de uso: 4 hs.
- Capacidad de combustible para el motor: 5,5
- Modelo de bomba AR RSV 4G40D
- Pantalla LED
- Motor PW420 / 420 CC 15 HP - Cumple con EPA
- Peso: 186,4 kg.

» INCLUYE

- 1 lanza de alta presión
- 5 boquillas de conexión rápida
- 1 kit de mangueras
- 1 manguera de agua de alta presión: 10 mts.
- 1 gancho

- ***Talleres mecánicos: quita restos de grasa y aceites***
- ***Obras: limpieza intesa***
- ***Limpieza de maquinarias industriales***





Volver al índice

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ GRUPOS ELECTROGENOS
TRADICIONALES INVERTER

GENERADOR INVERTER 3500 W - EXTREME LG3500EXI

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 4 tiempos
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz.
- Potencia máxima: 3500 W
- Potencia del motor: 7 Hp
- Autonomía: 11 hs.
- Fases: monofásico
- Capacidad tanque: 15 lts.
- Tipo de tecnología: inverter
- Fuente de alimentación: nafta
- Peso: 44 Kg

MAYOR ESTABILIDAD
IDEAL PARA APARATOS ELECTRÓNICOS
POTENCIA DEL MOTOR 7 HP
SILENCIOSO



GENERADOR INVERTER LGI2.5-8 (CONSULTAR)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220V ~ 50Hz
- Potencia nominal: 2.2 Kw · 9,56A
- Potencia máxima: 2.5 Kw
- Motor: 4 tiempos
- Cilindradas: 208 CC
- Arranque: manual
- Combustible: nafta
- Tanque de combustible: 6 L
- Aceite: hd sae 30 4T (acla4t1000)
- Depósito de aceite: 0.6 L
- Clase I
- Peso: 23 Kg

» INCLUYE:

- LLAVE PARA BUJIA
- FICHA DE CONEXIÓN



GENERADOR INVERTER LGI3.8-8 (CONSULTAR)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220V ~ 50Hz
- Potencia nominal: 3.5 Kw · 15,4A
- Potencia máxima: 3.8 Kw
- Motor: 4 tiempos
- Cilindradas: 223 CC
- Arranque: manual
- Combustible: nafta
- Tanque de combustible: 8 L
- Aceite: hd sae 30 4t (acla4t1000)
- Depósito de aceite: 0.6 L
- Clase I
- Peso: 27 Kg

» INCLUYE:

- LLAVE PARA BUJIA
- FICHA DE CONEXIÓN



GENERADOR MOTOSOLDADORA INVERTER LGIS3.8-8 (CONSULTAR)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220V ~ 50Hz
- Potencia nominal: 3.5 Kw
- Potencia máxima: 3.8 Kw
- Motor: 4 tiempos
- Cilindradas: 223 CC
- Arranque: manual
- Combustible: nafta
- Tanque de combustible: 8 L
- Aceite: hd sae 30 4T (acla4t1000)
- Depósito de aceite: 0.6 L

SOLDADORA
- Rango de soldadura: 20-250A
- Diámetro de electrodos: 1.6-4.0mm
- Visor: digital
- Peso: 32 Kg

» INCLUYE:

- LLAVE PARA BUJIA
- FICHA DE CONEXIÓN



Volver al índice

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ GRUPOS ELECTRÓGENOS
TRADICIONALES

GENERADOR NAFTERO 2500 W LG2500

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de motor: 4 tiempos
- Potencia: 6.2 Hp
- Potencia nominal: 2.0 KVA
- Potencia máxima 2.2 KVA
- Autonomía: 10 hs.
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz.
- Capacidad del tanque: 12 lts
- Arranque: manual
- Fuente de alimentación: nafta
- Fases: monofásico
- Peso: 33 Kg



GENERADOR NAFTERO 950 W - 2T LG950P (CONSULTAR)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 2T
- Potencia: 700 W
- Potencia nominal: 0,55 KVA
- Máxima potencia: 0,7 KVA
- Tipo de encendido: manual
- Fuente de alimentación: combustible
- Combustible: mezcla
- Tensión que genera: 220 ~ 50 Hz
- Autonomía: 6 hs
- Capacidad del tanque de combustible: 4 Lts
- Consumo: 0,7 L/Hs
- Velocidad: n0 3000 /min



GENERADOR 2.8KW ARRANQUE MANUAL / ELÉCTRICO

LG3000(CONSULTAR)
LG3000E(CONSULTAR)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 6,5 hp
- Tipo de motor: 4 tiempos
- Potencia nominal: 2,5 KW
- Potencia máxima: 2,8 KW
- Tensión: 220 V - 50 hz
- Cilindradas: 196 CC
- Capacidad del tanque de combustible: 15 Lts
- Autonomía: 12 hs
- Consumo de combustible: g/KWh 360
- Nivel sonoro 67 dB
- Capacidad del tanque de aceite: 0,6 lts



GENERADOR NAFTERO 3500 W - EXTREME LG3500EX

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de Motor: 4 tiempos
- Potencia: 6.5 Hp
- Potencia nominal: 3.0 KVA
- Potencia máxima: 3.3 KVA
- Autonomía: 6 hs
- Capacidad de tanque: 15 lts
- Fuente de alimentación: nafta
- Fases: monofásico
- Peso: 45 Kg

INCLUYE:

- Ruedas
- Manija de traslado



GENERADOR NAFTERO 5500 W - EXTREME LG13EX

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de motor: 4 tiempos
- Potencia del motor: 13 Hp
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz.
- Potencia nominal: 5.0 KVA
- Potencia Máxima 5.5 KVA
- Autonomía: 10 hs
- Arranque: manual
- Fuente de alimentación: nafta
- Fase: monofásico
- Peso: 80 Kg

INCLUYE:

- Ruedas
- Manija de traslado



Volver al índice

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ GRUPOS ELECTRÓGENOS
TRADICIONALES

GENERADOR NAFTERO 6500 W LG7500EX

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 4 tiempos
- Potencia: 15 HP
- Potencia max.: 6500 W
- Capacidad del tanque: 25 L
- Arranque: eléctrico
- Autonomia: 8 hs.
- Fase: monofásico
- Fuente de alimentación: combustible (nafta)
- Tipo de arranque: eléctrico y manual
- Peso: 82 kg

» INCLUYE:

- Ruedas
- Manija de traslado



GENERADOR 7500 TRIFÁSICO LG7500EXT (CONSULTAR)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 4 tiempos
- Potencia: 15 HP
- Potencia máx.: 6500 W
- Fase: trifásico
- Capacidad el tanque: 25 Lts
- Fuente de alimentación: combustible
- Tensión: 380 V ~ 50 Hz
- Arranque: eléctrico

» INCLUYE:

- Ruedas
- Manijas
- Bolsa con accesorios
- Enchufe para 380V
- Enchufe para 220 v
- Mariposas
- Patas de apoyo
- Bulones



GENERADOR NAFTERO 8500 W - EXTREME LG8500EX (CONSULTAR)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 4 tiempos
- Potencia: 17 Hp
- Potencia máxima: 8500 W
- Capacidad del tanque: 25 lts
- Fuente de alimentación: nafta
- Fases: monofásico
- Peso: 105 Kg

» INCLUYE:

- Ruedas
- Manija de traslado



GENERADOR NAFTERO 8500 W - EXTREME LG8500EXT (CONS)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 4 tiempos
- Potencia: 17 Hp
- Potencia máxima: 8500 W
- Capacidad del tanque: 25 lts
- Fuente de alimentación: nafta
- **Fases: trifásico**
- Peso: 115 Kg

» INCLUYE:

- Ruedas
- Manija de traslado



Volver al índice

/ GRUPOS ELECTRÓGENOS
TRADICIONALES

GENERADOR NAFTERO 4 T - 10.000 W

10GF-4

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 4 tiempos
- Potencia del motor: 22 Hp
- Potencia del motor: 11 KVA
- Potencia nominal: 10 KVA
- Autonomía: 10 hs
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Capacidad tanque: 23 lts
- Arranque: eléctrico
- Fuente de alimentación: nafta
- Incluye: ventilación forzada, ruedas macizas y manija
- Fases: monofásico
- Peso: 152 Kg

10GF2-4

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 4 tiempos
- Potencia del motor: 20 Hp
- Potencia del motor: 11 KVA
- Potencia nominal 10 KVA
- Autonomía: 10 hs.
- Tensión: 380 V ~ 50 Hz
- Capacidad tanque: 23 lts
- Arranque: eléctrico
- Fuente de alimentación: nafta
- Incluye: ventilación forzada, ruedas macizas y manija
- **Fases: trifásico**
- Peso: 180 Kg



GENERADOR INDUSTRIAL 25 KVA MONOFASICO CABINADO INSONORIZADO LQ25-9 (CONS)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia del motor: 33 HP
- Cilindrada: 2670 cc
- Tensión: 220 V
- Potencia de salida: 25 KVA
- Factor de potencia (cosφ): 0,8
- Fuente de alimentación: diésel
- Corriente máxima: 90A
- Arranque: eléctrico
- Autonomía media: 9 hs (al 100%), 15,5 hs (al 50%)
- Tanque de combustible: 68 lts
- Tanque de aceite: 6,9 lts
- Con display digital
- Tipo de aceite: CD 10W-30/15W-40
- Presión acústica: 65 DB
- Peso: 776 Kg



GENERADOR INDUSTRIAL 15 KVA MONOFASICO CABINADO INSONORIZADO LQ15-9 (CONS) LQ41-9 | LQ55-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia del motor: 15 HP
- Cilindrada: 1532 cc
- Tensión: 220 V
- Potencia de salida: 12,5 KVA
- Factor de potencia (cosφ): 0,8
- Fuente de alimentación: diésel
- Corriente máxima: 45,5A
- Arranque: eléctrico
- Autonomía media: 10 hs (al 100%), 17 hs (al 50%)
- Tanque de combustible: 38 lts
- Tanque de aceite: 4,8 lts
- Con display digital
- Tipo de aceite: CD 10W-30/15W-40
- Presión acústica: 70 DB
- Peso: 650 kg



Volver al índice

LÜSQTOFF THINKING ABOUT THE FUTURE

/ GRUPOS ELECTRÓGENOS
TRADICIONALES

GENERADORES A GAS CON TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA APTO USO RESIDENCIAL

LG7.5L-9E (CONSULTAR)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Potencia: 9.5 KVA / 7.5 KW**
- Tensión nominal: 230 V
- Carga nominal de corriente: 30 A
- Encendido: automático
- Incluye tablero de transferencia automática
- Apto gas natural de red y gas envasado GLP
- Motor: Rato
- Nivel de ruido: 95 dB
- Capacidad: 500 CC
- Refrigerado por aire
- Medidas: 71 x 69 x 104 cm
- Peso: 155 Kg
- Cabinado insonorizado
- Incluye base de fácil instalación



LG12L-9E

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Potencia: 15 KVA / 12 Kw**
- Tensión nominal: 230 V
- Carga nominal de corriente: 50 A
- Encendido: automático
- Incluye tablero de transferencia automática
- Apto gas natural de red y gas envasado GLP
- Motor: Rato
- Nivel de ruido: 95 dB
- Capacidad: 739 CC
- Refrigerado por aire
- Medidas: 71 x 69 x 104 cm
- Peso: 225 Kg
- Cabinado insonorizado
- Incluye base de fácil instalación



LG15L-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Potencia: 19 KVA / 15 KW**
- Tensión nominal: 230 V / 380 V
- Carga nominal de corriente: 27 A por fase
- Encendido: automático
- Incluye tablero de transferencia automática
- Apto gas natural de red y gas envasado GLP
- Motor: Rato
- Nivel de ruido: 95 dB
- Capacidad: 999 CC
- Refrigerado por aire
- Medidas: 89 x 83 x 107 cm
- Peso: 303 Kg
- Cabinado insonorizado
- Incluye base de fácil instalación



LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ BLACK SERIES

PULIDORA INALÁMBRICA PUL180-9B

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 18 V ⎓
- Amper batería: 4 Ah
- Modo de operación: Rotatoria
- Diámetro del disco: 180 mm
- Velocidad variable: R_o 800-2400 r/min
- Peso: 4,7 Kg



INCLUYE
- 1 Llaven allen
- 1 Mango auxiliar
- 2 baterías 4 Ah
- 1 Cargador

4.0Ah PACK POTENCIA 18V
2 BATERÍAS +CARGADOR
BRUSHLESS TECHNOLOGY

AMOLADORA ANGULAR INALÁMBRICA AML115-9BK

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 18 V ⎓
- Amperaje batería: 4 Ah
- Rosca: M14
- Diámetro del disco: 115 mm
- 3 velocidades: RO 6500; 7000; 8500 r/min
- Guarda con ajuste rápido
- Filtro antipartículas



INCLUYE
- 2 discos de desbaste
- 1 mango antivibración con porta llaves
- 1 llave de ajuste
- 2 baterías 4 Ah
- 1 Cargador
- 1 Maletín de traslado

4.0Ah PACK POTENCIA 18V
2 BATERÍAS +CARGADOR
BRUSHLESS TECHNOLOGY

AMOLADORA ANGULAR 1400 W AML1400-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz.
- Potencia: 1400 W
- Aperaje: 10 A
- Velocidad nominal: N_o 9000 r/min
- Discos de corte
- Diámetro máx. de disco: 125 mm
- 6 Velocidades variables
- Rosca: M14
- Peso: 2,75 Kg

- ***Arranque progresivo.***
- ***Proteción antipolvo.***
- ***Bloqueo de seguridad.***



INCLUYE
- 1 Mango
- 1 Llave
- 1 Guarda de seguridad

Volver al índice

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ BLACK SERIES

AMOLADORA ANGULAR 2200 W AML2200-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz.
- Potencia: 2200 W
- Discos de corte
- Max. del disco de corte: 230 mm - 9"
- Máx. de disco abrasivo: 230 mm - 9"
- Max. de la placa de lijado de goma: 230 mm - 9"
- Max. del cepillo copa: 100 mm- 4"
- Rosca: M14
- Peso: 6,9 Kg

- ***Proteción antipolvo.***
- ***Bloqueo de seguridad.***
- ***Mango auxiliar.***



INCLUYE
- 1 Mango
- 1 Llave
- 1 Disco
- 1 Guarda de seguridad

ACANALADORA DE PARED 1500 W ACPL1500-9 | ACPL2400-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 1500 W
- Máximo ancho de corte:
- Velocidad nominal: N_o 8500 /min
- Rosca del husillo M14: 5/8"-11
- Peso: 7,3 Kg

- ***Contiene acople para aspiradora.***
- ***Arranque progresivo.***
- ***Reglador de altura y profundidad.***
- ***Cuerpo y mango ergonómico.***
- ***Protección antipolvo***



INCLUYE
- 2 Disco de corte
- 1 Llave plana
- 1 Llave brida
- 1 Llave allen
- 1 Mango
- 1 Cincel
- 1 Herramienta de ruptura
- 1 Maletín de traslado

CORTADORA SENSITIVA CML2200-9D

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tension: 220 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Potencia: 2200 W
- Velocidad sin carga: 3900 r/min
- Diametro del disco: 355 mm
- Peso: 19 Kg



INCLUYE
- 1 Disco abrasivo de corte de 355 mm
- 1 Llave de ajuste de disco
- 1 Juego de carbones

LÜSQTOFF THINKING ABOUT THE FUTURE

/ BLACK SERIES

SIERRA SABLE 1010 W SSL1010-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 1010 W
- Voltaje: 220V~50 Hz
- Velocidad: N$_o$ 300-2400/min
- Velocidad variable
- Longitud de carrera de corte: 28 mm // 1-7/64"
- Corte máx. en madera: 250 mm / 10"
- Corte máx. en acero (perfil / tubo): 8 mm / 120 mm - 5/16" / 4-23/32"
- Encastre de hoja: universal
- Peso: 4,1 Kg



INCLUYE
- 2 hojas de corte

SIERRA CIRCULAR A BATERÍA CSL4500-9B

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 18 V ⎓
- Diámetro máx. de hoja: 185 mm
- Velocidad: nO 4500/min
- Motor: brushless
- Profunidad máx. de corte: 55 mm / 90°; 39 mm / 45°
- Peso: 2,5 Kg



INCLUYE
- 1 Guía paralela de cepillado
- 1 Llave T tubo exagonal
- 1 Kit afilador de cuchillo

FRESADORA ROUTER A BATERÍA FRL3300-9B

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 18 V⎓
- Velocidad: no 10000-30000 /min (rpm)
- Motor: brushless
- Tamaño de la pinza: 6 / 6.35 / 8 mm
- Peso: 1,9 Kg

- ***Arranque suave***
- ***Variador de velocidad***
- ***Luz LED de trabajo***
- ***Conector para extracción de polvo***
- ***Diseño ergonómico***



INCLUYE
- 1 Guia de corte.
- 2 Llaves 10 mm y 17 mm
- 1 Guia paralela
- 1 Llave alem
- 1 Llave de ajuste guia lateral
- 1 Acople para aspiración

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ BLACK SERIES

SIERRA SABLE 1010 W SSL1010-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 1010 W
- Voltaje: 220V~50 Hz
- Velocidad: N$_o$ 300-2400/min
- Velocidad variable
- Longitud de carrera de corte: 28 mm // 1-7/64"
- Corte máx. en madera: 250 mm / 10"
- Corte máx. en acero (perfil / tubo): 8 mm / 120 mm - 5/16" / 4-23/32"
- Encastre de hoja: universal
- Peso: 4,1 Kg



INCLUYE
- 2 hojas de corte

SIERRA CIRCULAR A BATERÍA CSL4500-9B

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 18 V ⎓
- Diámetro máx. de hoja: 185 mm
- Velocidad: nO 4500/min
- Motor: brushless
- Profundidad máx. de corte: 55 mm / 90°; 39 mm / 45°
- Peso: 2,5 Kg



INCLUYE
- 1 Guía paralela de cepillado
- 1 Llave T tubo exagonal
- 1 Kit afilador de cuchillo

FRESADORA ROUTER A BATERÍA FRL3300-9B

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 18 V ⎓
- Velocidad: no 10000-30000 /min (rpm)
- Motor: brushless
- Tamaño de la pinza: 6 / 6.35 / 8 mm
- Peso: 1,9 Kg

- ***Arranque suave***
- ***Variador de velocidad***
- ***Luz LED de trabajo***
- ***Conector para extracción de polvo***
- ***Diseño ergonómico***



INCLUYE
- 1 Guia de corte.
- 2 Llaves 10 mm y 17 mm
- 1 Guia paralela
- 1 Llave alem
- 1 Llave de ajuste guia lateral
- 1 Acople para aspiración

LÜSQTOFF THINKING ABOUT THE FUTURE

/ BLACK SERIES

CEPILLO A BATERÍA CEL15000-9B (CONSULTAR)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 18 V
- Ancho de cepillado: 82 mm
- Profundidad de cepillado: 0 a 2 mm
- Velocidad: NO 15000 /min
- Motor: brushless
- Peso: 3,5 Kg

- ***Interruptor con bloqueo de seguridad***
- ***Arranque progresivo***
- ***Expulsor lateral de virutas***
- ***Soporte de base retráctil***
- ***Ranura guía para cepillado de cantos***



INCLUYE
- 1 Guía paralela de cepillado
- 1 Llave T tubo exagonal
- 1 Kit afilador de cuchillo

LIJADORA COMBINADA DE BANCO LCBL370-9 (CONSULTAR)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220V ~ 50Hz
- Potencia: 370 W
- Velocidad: nO 2980 /min
- Banda de lijado de 100 x 915 mm
- Disco de lijado de 150 mm
- Velocidad de lijado de la banda: 450 mts/min
- Tamaño de mesa de lijado: 126 x 160 mm
- Peso: 12,5 Kg

- ***Liberación rápida de la banda de lijado***
- ***Mesa de trabajo de aluminio inclinable de 0 - 45° con guía***
- ***Fácil ajuste de tensión de la lija***
- ***Banda de lija inclinable 0 - 90°***
- ***Interruptor de seguridad magnético***



INCLUYE
- 1 banda de lijado
- 1 disco de lijado
- 1 mesa de trabajo
- 1 guía para lijar

LIJADORA COMBINADA DE MESA LCML750-9 (CONSULTAR)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220V ~ 50Hz
- Potencia: 750 W
- Velocidad: nO 2980 /min
- Tamaño de la correa: 150 x 1219 mm
- Velocidad de la correa: 8 m/s
- Medida de lija de banda: 150 x 1219 mm
- Velocidad de lijado de la banda: 470 mts/min
- Diámetro de lija circular: 254 mm
- Tamaño de la mesa de lijado: 332,5 x 170 mm
- Peso: 41 Kg

- ***Mesa de trabajo de aluminio inclinable 0-45° con guía***
- ***Potente motor de inducción***
- ***Base rígida de acero***
- ***Liberación rápida de la banda de lija***
- ***Banda de lija inclinable 0-90°***
- ***Fácil ajuste de tensión de lija***
- ***Manija para traslado***



INCLUYE
- 1 banda de lijado
- 1 disco de lijado
- 1 mesa de trabajo
- 1 guía para lijado

Volver al índice

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ BLACK SERIES

SIERRA CIRCULAR DE MESA CSL2000-9 (CONSULTAR)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220V ~ 50Hz
- Potencia: 2000 W
- Velocidad: nO 2800 /min
- Medida del disco de sierra: 315 x 30 x 3 mm
- Altura de la mesa: 85 cm
- Tamaño de la mesa extendida: 800 x 400 mm
- Tamaño de la mesa: 800 x 550 mm
- Máx. profundidad de corte a 90 grados: 83 mm
- Máx. profundidad de corte a 45 grados: 49 mm
- Peso: 50 Kg



INCLUYE
- 1 Guía paralela de corte
- 1 Sierra 315 mm
- 2 Ruedas

TALADRO A BATERÍA CON PERCUTOR TIL80-9BK

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 18 V ⎓
- Amperaje batería: 2 Ah
- Mandril metálico: 13 mm
- 20 posiciones de torque
- Torque máximo: 60 Nm
- Funciones: perforador, percutor y atornillador con reversa
- Posee luz led

4.0Ah PACK POTENCIA 18V

2 BATERÍAS +CARGADOR

BRUSHLESS TECHNOLOGY



INCLUYE
- Clip para cinturón
- Mango auxiliar metálico
- 1 Cargador
- Maletín de traslado

1 BATERÍA 2 AH Y OTRA DE 4 AH

ATORNILLADOR INALAMBRICO CON TOPE DE PROFUNDIDAD AITL32-9B (CONSULTAR)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 18 V ⎓
- Torque máximo: 32 Nm
- Velocidad: 0-4500 r/min
- Encastre: 1/4" - 6.3 mm
- Peso: 1 Kg

- ***Sistema de tope de profundidad para placas de yeso***
- ***Velocidad variable con reversa***
- ***Mango ergonómico***
- ***Luz LED***



LÜSQTOFF THINKING ABOUT THE FUTURE

/ BLACK SERIES

KIT TALADRO ATORNILLADOR INALAMBRICO + ATORNILLADOR INALAMBRICO CON TOPE DE PROFUNDIDAD KTAL2-9BK (CONSULTAR)

TAL60-9B (CONSULTAR)

TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO

- *Tensión: 18 V ⎓*
- *Motor Brushless*
- *Mandril: 10 mm*
- *2 velocidades mecánicas variables: 0-500 r/min - 0-2000 r/min*
- *Selector de torque de 20 posiciones*
- *Torque máximo: 60 Nm*
- *Peso: 900 Grs*

AITL32-9B (CONSULTAR)

ATORNILLADOR INALÁMBRICO CON TOPE DE PROFUNDIDAD

- *Tensión: 18 V ⎓*
- *Torque máximo: 32 Nm*
- *Velocidad: 0-4500 r/min*
- *Encastre: 1/4" - 6.3 mm*
- *Peso: 1 Kg*



INCLUYE

- 1 Maletín organizador de traslado.
- 2 Baterias 2.0 Ah
- 1 Cargador

ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA LIL260-9BK

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 18 V⎓
- Amper batería: 2 Ah
- Encastre: 1/4"
- Torque máx.: 260 Nm
- Cant. Velocidades: 2
- Velocidad: RO 0-1900/min
- Impactos: 0-2500 GPM
- Peso: 4 Kg

- ***Ajuste de impacto y velocidad***
- ***Fuerza de impactos 0-2500 gmp***
- ***Torque máximo 260 nm***
- ***Batería de 2 ah***



2.0 Ah PACK POTENCIA 18V

2 BATERÍAS +CARGADOR

BRUSHLESS TECHNOLOGY

INCLUYE

- 1 Punta
- 1 Lubricante
- 1 Gancho de cinturón
- 2 Baterías 2 Ah
- 1 Cargador
- 1 Maletín de traslado

LLAVE DE IMPACTO A BATERIA ENCASTRE 1/2 LIL1900-9B (CONS)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 18 V⎓
- Velocidad: No 0-1500 /min; No 0-1900 /min (Rpm)
- Tasa de impacto: 0-2000 Rpm; 0-2500 Rpm
- Encastre: 1/2
- Torque máximo: 260 Nm
- Peso: 3,6 Kg

- ***Mango ergonómico***
- ***Luz LED automática***
- ***Función reversa***



INCLUYE

- 1 Maletín de traslado

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ BLACK SERIES

CARGADOR ARRANCADOR DE BATERIA CON CONTROL REMOTO (BLACK) LCC-1000 (CONSULTAR)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Corriente de entrada: 220 V - 50 Hz.
- Potencia máx. de carga: 2500 W
- Salida: cargador 6Vcc/ 5A/10A/45A - 12Vcc/10A/45A/70A 24Vcc/ 10A/45A/60A arrancador /12Vcc / 24Vcc 750A
- Peso: 25 KG



INCLUYE

- 4 ruedas (2 con bloqueo)
- Par de cocodrilos
- Control de temperatura

GENERADOR TRI 7500W LG7500TRI (CONSULTAR)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia del motor: 15 HP
- Motor: 4T OHV
- Cilindrada: 439 cc
- Tensión: 220 V
- Fuente de alimentación TRI FUEL:
- Gas (envasado) / Combustible / GN
- Potencia combustible: 6500 W
- Potencia gas: 5850 W
- Potencia GN: 4900 W
- Arranque: eléctrico y manual
- Autonomía media: 12 hs
- Tanque de combustible: 30 lts
- Tanque de aceite: 1,1 lts
- Cantidad de conexiones: 3
- Con AVR
- Peso: 94 Kg



INCLUYE

- Ruedas
- Manija
- Pantalla Led
- regulador para gas envasado
- Kit de manguera GN

NIVELADOR LÁSER NVL515-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Max. alcance de trabajo: 30 (m)
- Tiempo de auto nivelado: ≤3 (S)
- Rango de auto nivelado: ±3°
- Medida horizontal: ±3 mm a 10 m
- Medida vertical: ±3 mm a 10 m
- Tipo de láser: 515 nm
- Peso: 1,07 Kg

- ***Haz de luz vertical y horizontal.***
- ***Cubierta protectora.***
- ***Trabajo manual y automático.***
- ***Soporte universal.***



INCLUYE

- 1 Bolso de traslado

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ BLACK SERIES

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA LIL800-9BK

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 18 V ⎓
- Amper batería: 4 Ah
- Encastre: 1/2"
- Torque máx.: 750 Nm
- Cant. Velocidades: 2
- Velocidad: RO 0-2150/min
- Impactos: 0-3250 GPM
- Peso: 5,8 Kg

- ***Ajuste de impacto y velocidad***
- ***Con reversa***
- ***Torque máximo 750 nm***
- ***Batería de 4 ah***





4.0 Ah PACK POTENCIA 18V

2 BATERÍAS +CARGADOR

BRUSHLESS TECHNOLOGY

INCLUYE
- 1 Lubricante
- 2 Tubos (19 y 21 mm)
- 2 Baterías 4 Ah
- 1 Cargador
- 1 Maletín de traslado

MARTILLO ROTATIVO A BATERÍA RML4000-9BK

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 18 V ⎓
- Potencia: 30 W
- Autonomía: 2 h / 4,5 h / 10 h con batería de 4 Ah
- Flujo luminoso: 2200 / 1600 / 900 lm
- Led smd
- Rotación: 360°
- 3 niveles
- Peso: 2 Kg





4.0 Ah PACK POTENCIA 18V

2 BATERÍAS +CARGADOR

BRUSHLESS TECHNOLOGY

INCLUYE
- 1 Tope de profundidad
- 3 Mechas (6, 8 y 10 mm)
- 2 Baterías de 4 Ah
- 1 Cargador
- 1 Maletín de traslado

ROTOMARTILLO INALÁMBRICO RML4450-9BK

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 18 V ⎓
- Amperaje batería: 4 Ah
- Diámetro máx. de perforación: 28 mm
- Velocidad variable: N_o 0-1000 r/min
- Golpe por minuto: N_o 0-4000 gpm
- Fuerza de impacto: 3.5 J
- Encastre SDS Plus
- Embrague de seguridad
- Luz led





4.0 Ah PACK POTENCIA 18V

2 BATERÍAS +CARGADOR

BRUSHLESS TECHNOLOGY

INCLUYE
- 3 mechas (6, 8 y 10 mm)
- Maletín de traslado
- Guía de profundidad
- 2 Baterías de 4 Ah
- 1 Cargador
- 1 Maletín de traslado

Volver al índice

LÜSQTOFF THINKING ABOUT THE FUTURE

/ BLACK SERIES

ROTOMARTILLO 850 W RML850-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 850 W
- Velocidad: 0-1300 Rpm
- Tiempos de impacto: 0-5100 Gpm
- Potencia de impacto: 3.2 J
- Capacidad con sierra copa: Ø68 mm
- Rango de perforación óptimo: 6-20 mm
- Perforación en Hormigón: hasta 28 mm (óptimo: 4-12 mm)
- Perforación en Acero: 13 mm
- Peso: 3,4 Kg



INCLUYE
- Maletín reforzado
- Mandril con adaptador para perforar madera y metal
- Mango lateral soft grip
- Tope de perforación
- 1 punta
- 1 cincel sds plus con 3 mechas
- Sds plus de 6, 8 y 10 mm

ROTOMARTILLO 1100 W RML1100-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 1100 W
- Tiempo de impacto: 4900 BPM
- Impacto: 3,4 J
- Perforación concreto: 34 mm
- Perforación madera: 30 mm
- Perforación metal: 13 mm
- Velocidad sin carga: 0-1100/min
- Peso: 6,3 Kg

- ***Selector de función.***
- ***Encastre SDS-PLUS.***
- ***Mango auxiliar antideslizante.***
- ***Protección antipolvo.***



INCLUYE
- 3 Brocas: 6, 8, 10 mm
- 1 Cincel
- 1 Mandril de acople rápido
- 1 Maletín de traslado

MARTILLO DEMOLEDOR 1050 W MDL1050-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220V ~ 50 Hz
- Potencia: 1050 W
- Encastre hexagonal: 17 mm
- Velocidad: N_o 3900 r/min
- Tipo de encastre: hexagonal
- Impacto: 4J
- Peso: 9,3 Kg

- ***Encastre hexagonal.***
- ***Mango auxiliar antideslizante.***



INCLUYE
- 1 Lubricante
- 1 Mango auxiliar
- 1 Cincel
- 1 Maletín de traslado

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ BLACK SERIES

MARTILLO DEMOLEDOR 1300 W MDL1300-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 1300 W
- Tipo de portabroca: SDS-MAX
- Tasa de impacto máx.: 2400 GPM
- Joules de impacto: 20 J
- Peso: 12,55 Kg



- ***Perfora paredes.***
- ***Encastre SDS-MAX.***
- ***Mango auxiliar antideslizante.***

INCLUYE
- 1 Lubricante
- Par de Carbones
- 1 Cincel
- 1 Punta
- 1 Maletín de traslado

MARTILLO DEMOLEDOR 1500 W MDL1500-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 1500 W
- Tipo de portabroca: SDS MAX
- Tasa de impacto máx.: 1900 GPM
- Joules de impacto: 25 J
- Peso: 16.78 kg



- ***Protección antipolvo.***
- ***Encastre SDS-MAX.***
- ***Mango auxiliar antideslizante.***
- ***Regulador de velocidad.***

INCLUYE
- 1 Lubricante
- 1 Llave Allen
- Par de Carbones
- 1 Cincel
- 1 Punta
- 1 Maletín de traslado

MARTILLO DEMOLEDOR MDL1750-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220V ~ 50Hz
- Potencia: 1750 W
- Golpes por min.: 1300/min.
- Impacto: 42 J
- Encastre: Hexagonal 28 mm
- Peso: 16,78 kg.



- ***Sistema reductor de vibraciones***
- ***Empuñadura auxiliar***

INCLUYE
- Maletín con ruedas
- 1 punta 28 mm

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ BLACK SERIES

MARTILLO DEMOLEDOR MDL2000-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220V ~ 50Hz
- Potencia: 2000 W
- Golpes por min.: 1000/min
- Impacto: 62 J
- Encastre: Hexagonal 28 mm
- Peso: 29 kg

- ***Sistema reductor de vibraciones***



INCLUYE
- 1 punta 28 mm

SOLDADORA RECTIFICADORA 400 A MMA-400

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 3 Ph AC 380V (± 15%).
- Frecuencia: 50/60Hz.
- Corriente de entrada nominal (A): 22.1 A.
- Ciclo de trabajo: (%) 320 A / 32,8 V AL 100% // 400 A / 36 V AL 60%.
- Rango de corriente de salida (A): 40-400 A
- Tensión en vacío: 80V.
- Protección: IP21S.
- Eficiencia: 85%.
- Grado de aislación: H.
- Peso: 23,8 Kg



INCLUYE
- 1 pinza maza
- 1 pinza porta electrodo

SOLDADORA INVERTER 200 AMP CELULOSICA SLCEL200-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje de entrada nominal (V): monofásico AC220- 50HZ
- Potencia de entrada nominal (KVA) MMA: 8.36 KVA
- Corriente de entrada nominal (A): 38
- Potencia nominal de entrada (KVA) TIG: 5.94 KVA
- Corriente de entrada nominal (A): 27
- Rango de corriente de salida (A): 10-200 A
- Sin voltaje de carga: 92 V
- Protección: IP21S
- Eficiencia: 85%
- Grado de aislación: H
- Peso: 6,9 Kg



INCLUYE
- 1 Pinza porta electrodos 300 amp
- 1 Pinza porta maza 300 amp

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ BLACK SERIES

SOLDADORA MIG-MAG 350A SMART-MIG350

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V / 380 V ~ 60 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 17 Kw
- Corriente de entrada nominal: 25 A
- Rango de trabajo MMA: 30/21,2V~ - 160A/26,4V
- Rango de trabajo MIG: 30A/15,5V~ - 350A/31,5V
- Rango de trabajo en amper: 40~350 A
- Tensión en vacío: 76 V
- Eficiencia: 85%
- Clase de protección: IP21
- Grado de aislamiento: H
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Diámetro de alambre: Φ1.0~φ1.2
- Peso: 48 Kg



INCLUYE
- 1 Torcha mig
- 1 Pinza maza
- 1 Manguera

SOLDADORA INVERTER 220V 50Hz DUALTIG300-9 (CONSULTAR)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje de entrada nominal (V): 220V ~ 50/60Hz
- Capacidad de entrada nominal: 12.9 kVA
- Corriente de entrada nominal: 45 A
- Rango de corriente de salida (A): 10-230A
- Ciclo de trabajo: 60%@230A
- Tensión en vacío: 70 V
- Eficiencia: 85%
- Protección: IP21S
- Grado de aislación: H
- Peso: 7.3 Kg

- ***Sistema VRD***
- ***Apta uso electrodos hasta 4mm***
- ***Rango de corriente salida 10-230 A***
- ***Sistema LIFT-TIG***



INCLUYE
- Porta electrodos de 200 A, cable 2 m
- Pinza masa 300 A, cable 1.2 m
- Torcha LIFT-TIG

SOLDADORA INVERTER LIFT TIG DUALTIG400-9 (CONSULTAR)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje de entrada nominal (V): 3P 380V ~ 50/60Hz
- Corriente de entrada nominal (A): 17.8 A
- Rango de corriente de entrada (A): MMA: 30-320A.
- Ciclo de trabajo: 60%@320A
- Tensión en vacío: 65 V.
- Eficiencia: 85%
- Protección: IP21S.
- Grado de aislación: H.
- Peso: 21 Kg



INCLUYE
- Torcha Lif tig 4M
- Pinza masa 500 - cable 1.5 m
- Manguera de acople a manómetro + 2 abrazaderas.
- Porta electrodos 500 - cable 2 m

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ BLACK SERIES

SOLDADORA INVERTER DUAL SMART TIG-ACDC-20 (CONSULTAR)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 7,9 Kw
- Corriente de entrada nominal: 36 V
- Rango de trabajo MMA: 30/21,2V~ - 160A/26,4V
- Rango de trabajo TIG: 5A/10,2V~ - 200A/18V
- Rango de trabajo en amper: 30~160 MMA / 5~200 TIG
- Tensión en vacío: 68 V
- Eficiencia: 65%
- Clase de protección: IP21
- Grado de aislamiento: H
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Peso: 27 Kg
- Memoria para guardar hasta 10 puntos de regulación



INCLUYE
- 1 Torcha Tig
- 1 Pinza maza
- 1 Manguera
- kit acc. Tig

CORTADORA DE PLASMA INCUT80-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 380 V - 60 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 11 Kw
- Corriente de entrada nominal: 60 (A)
- Rango de trabajo en amper: 30A-60A
- Tensión en vacío : 270V
- Corte nominal: 10 mm
- Maximo de corte: 20 mm
- Eficiencia: 50%
- Presión de trabajo (aire): 0.4~0.6Mpa
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Tipo de enfriamiento: FORZADO
- Trabaja con compresor (no incluido)
- Peso: 40 KG



INCLUYE
- Masa
- Torcha Black Wolf
- Puntas para plasma

CORTADORA DE PLASMA 3 PH (BLACK) INCUT100-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 380 V - 60 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 16 Kw
- Corriente de entrada nominal: 80 (A)
- Rango de trabajo en amper: 30 A-80 A
- Tensión en vacío : 270 V
- Proceso MMA: 50 A-250 A
- Corte nominal: 20 mm
- Máximo de corte: 35 mm
- Eficiencia: 50%
- Presión de trabajo (aire): 0.4~0.6Mpa
- Clase de protección: P21S
- Grado de aislamiento: H
- Tipo de enfriamiento: FORZADO
- Trabaja con compresor (no incluido)
- Peso: 42 KG



INCLUYE
- Masa
- Torcha Black Wolf
- Puntas para plasma

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ BLACK SERIES

NIVEL LÁSER A BATERÍA NV11L-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Alcance de nivel: 50 mts
- Potencia del láser: Clase 2
- Medición en líneas cruzadas: 1H1V
- Distancia de trabajo: 25 m y 50 m con detector láser
- Presición de nivelado: ±3mm/10m
- Rango de autonivelado: 4°±1°
- Tiempo de nivelación: 3s
- Temperatura de funcionamiento: -10°C a 50°C
- Temperatura de almacenamiento: -20°C a 70°C
- Uso de la batería (completa): 7 hs
- Tipo de laser: Verde
- Protección: IP54
- Con sistema de bloqueo de péndulo
- Encastre de la base: 1/4"
- Peso: 0,75 Gr



INCLUYE
- 1 Cable USB tipo C
- 1 Soporte magnético
- 1 Bolso de traslado

NIVEL LASER A BATERIA 360° NV3L-9 (CONSULTAR)

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Alcance de nivel: 40 mts
- Medidas: 3 x 360°
- Potencia del láser: Clase 2
- Medición en líneas cruzadas: 1H1V
- Distancia de trabajo: 25 m y 40 m con detector láser
- Presición de nivelado: ±3mm/10m
- Rango de autonivelado: 3°±1°
- Tiempo de nivelación: 3s
- Temp. de funcionamiento: -10°C a 50°C
- Temp. de almacenamiento: -20°C a 70°C
- Uso de la batería (completa): 7 hs
- Tipo de laser: Verde
- Protección: IP54
- Con sistema de bloqueo de péndulo
- Encastre de la base: 1/4"
- Peso: 1,05 Gr



INCLUYE
- 1 Cable USB tipo C
- 1 Soporte magnético
- 1 Placa reflectora
- 1 Bolso de traslado

TESTER DIGITAL 1000 V MDGL1000-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión máxima CA: 1000 V
- Tensión máxima CC: 750 V
- Corriente máxima DCA: 20 A
- Resistencia máxima: 60 MΩ
- Temperatura : -20 °C - 1000 °C
- Cantidad de baterías: 4
- Tipo de batería: triple A
- Tipo de pantalla: digital
- True RMS: 10HZ/1KHZ
- Peso: 770 gr

- ***Luz de trabajo, imán de neodimio***
- ***Sensor NVC***
- ***Buzzer/sonido***
- ***Protección exterior en soft grip***
- ***Auto power off***



INCLUYE
- Estuche
- Zonda para temperatura
- Cables

Volver al índice

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ BLACK SERIES

MULTÍMETRO DIGITAL 600 V MDGL600-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión máxima DCV: 600 V
- Tensión máxima ACV: 600 V
- Corriente máxima DCA: 10 A
- Resistencia máxima: 20 MΩ
- Temperatura para uso: 0 °C - 50 °C
- Cuerpo de ABS
- Cantidad de baterías: 4
- Tipo de batería: AAA
- Tipo de pantalla: digital
- True RMS: 10HZ/1KHZ
- Peso: 520 gr

- ***Luz de trabajo, imán de neodimo***
- ***Sensor NVC***
- ***Buzzer/sonido***
- ***Auto power off***



INCLUYE
- Estuche de guardado y cables

PINZA AMPERIMÉTRICA DIGITAL 600 V PADL600-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión máxima DCV: 600 V
- Tensión máxima ACV: 750 V
- Corriente máxima ACA: 600 A
- Resistencia máxima: 20 MΩ
- Frecuencia máxima: <2KHz
- Cuerpo de ABS
- Rango de temperatura para uso: 0 °C - 40 °C
- Cantidad de baterías: 2
- Tipo de batería: AAA
- Tipo de pantalla: digital
- "True RMS: 10HZ/1KHZ
- Peso: 400 gr

- ***Apertura de pinzas 25 mm***
- ***Detector de continuidad***
- ***Sonido***
- ***Sensor nvc (detector sin contacto)***



INCLUYE
- Estuche de guardado y cables

DETECTOR DE VOLTAJE 1000 V DVL1000-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Rango de voltaje: 24 V ~ 1000 V AC
- Alarma: Incluida
- Linterna: sí
- Autoapagado: 15 min.
- Indicador de batería: si
- Funcion de vibración: si
- Grado de protección: IP67
- Seguridad: CAT IV 1000V
- Tipo de batería: AAA (no incluidas)
- Cantidad de batería: 2
- Temperarura de trabajo: 0 ~ 40 °C
- Peso: 0,13 Kg

- ***Sensor nvc***
- ***Luz-vibración-sonido***
- ***Auto power off***
- ***Luz led***



/ LÍNEA ECOLINE

ELECTROSIERRA A BATERÍA

ML300 - 8B



DATOS TÉCNICOS

- Tensión: 40 V.
- Protector anti golpe con freno de cadena
- Lubricación automática de la espada y la cadena
- Traba de seguridad
- Ajuste de cadena rápido.
- Bajo nivel de ruido.
- Autonomía: 62 mín.
- Largo de la espada 14".
- Peso: 4.5 kg.
- NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

VELOCIDAD DE LA CADENA *10 m/s*

PASO DE CADENA *3/8 LP*

LONGITUD DE CORTE *356 mm*

DESMALEZADORA A BATERÍA

LD5500 - 8B



DATOS TÉCNICOS

- Tensión: 40 V.
- Control táctil de velocidades.
- Diametro de corte: 350 mm.
- Diametro máx. de Tanza: 2 mm.
- Traba de seguridad.
- Bajo nivel de ruido.
- Autonomía en potencia máxima: 28 mín.
- Autonomía en potencia mínima: 46 mín.
- Peso: 6.2 kg.
- Selector velocidad variable: 3 posiciones
- NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

SELECTOR VELOCIDAD VARIABLE 3 POSICIONES

n_o *4500-5000-5500 / RPM*

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ LÍNEA ECOLINE

SOPLADOR A BATERÍA

SPL550-8B



DATOS TÉCNICOS

- Tensión: 40 V.
- Protector anti golpe con freno de cadena
- Lubricación automática de la espada y la cadena
- Traba de seguridad
- Ajuste de cadena rápido.
- Bajo nivel de ruido.
- Autonomía: 62 mín.
- Largo de la espada 14".
- Peso: 4.5 kg.
- NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

VELOCIDAD MÁX. DE AIRE 193 km/h
VELOCIDADES 3

BATERÍAS Y CARGADOR

BATERÍA DE LITIO - 40V 5Ah
LB4050-8



DATOS TÉCNICOS

- Voltaje: 40 V
- Tipo: NCM (litio-níquel-cobalto-manganeso)
- Ciclos de carga: 300 ciclos al 100%.
- 300 ciclos en adelante 80% de capacidad
- Tiempo de carga: 2hs
- Indicador de carga
- Guía de encastre
- Filtro antipolvo
- Peso: 1,6kg

CARGADOR DE BATERÍA
LCBH-120



DATOS TÉCNICOS

- Potencia 120 W
- Amperaje de carga: 3 Ah
- Voltaje de carga: 40 V
- NTC: si
- Tipo de carga: lenta
- Indicador de carga
- Conexión: cable interlock tipo 8
- Peso: 1,5 kg

Volver al índice

/ LÍNEA ECOLINE

CORTADORA DE CÉSPED A BATERÍA

LCO-46-8B



DATOS TÉCNICOS

- Tensión: 40 V.
- Plataforma metálica.
- Grado de protección IPX4.
- Diámetro de corte de 18".
- Bajo nivel de ruido.
- Autonomía: 75 min.
- Sistema de seguridad.
- Peso: 26 kg.
- NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

ALTURA DE CORTE 7 POSICIONES | CAPACIDAD DE BOLSA 55 L | CAPACIDAD DE CORTE 18"(460mm)

CORTACERCO A BATERÍA

COL28-8B



DATOS TÉCNICOS

- Tensión: 40 V.
- Máx. Diámetro de corte: 28 mm.
- Bajo nivel de ruido.
- Autonomía en potencia máxima: 73 mín.
- Autonomía en potencia mínima: 105 mín.
- Mango rebatible
- Traba de seguridad.
- Peso: 5,8 kg.
- Función de reversa.
- Velocidad: 1400 rpm
- Largo de corte: 58 cm
- NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

VELOCIDAD 1400 rpm | LONGITUD DE CORTE 58 cm | MANGO REBATIBLE

Volver al índice

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

/ LÍNEA ECOLINE

TRACTOR CORTACÉSPED A BATERÍA

TCL56-8BK



DATOS TÉCNICOS

- 2 hojas de corte
- Altura mínima de corte 1,5" (38 mm)
- Altura máxima de corte 4,5 (114 mm)
- Nivel de ruido: 100 dB
- Autonomía: 70 - 90 min
- Velocidad máx. en reversa (4,8 km/h)
- Temperaturas de funcionamiento 32°f°~104°f
- Tipo de batería li-ion (lfp)
- Presión de los neumáticos en frío 20psi (138 kpa)
- Tamaño del neumático delantero 15" x 6" x 6"
- Tamaño del neumático trasero 16" x 6,5" x 8"
- Peso 210 kg.
- NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

MEDIDAS 1610X1040 X1160 mm | **ANCHO DE CORTE** 38" (96 cm) | **VELOCIDAD MÁX. DE AVANCE** 12,9 Km/h | **VELOCIDAD DE CORTE** N° 3500 rpm / min | **TIEMPO DE CARGA** 8 horas | **TECNOLOGÍA** LFP

LITHIUM-ION 56V

ROBOT CORTACÉSPED

RCL260-8



DATOS TÉCNICOS

- Batería; 20 V/2,0 Ah
- Velocidad de corte sin carga: 3500 Rpm
- Tiempo de trabajo: aprox. 60 min
- Velocidad de desplazamiento: 0,2 – 0,4 m/s
- Tiempo de carga: aprox. 100 min
- Pendiente en elevación: 30°
- Sensor de inclinación: Sí
- Sensor de obstáculos: Sí
- Estación de carga con carga automática
- Aplicación: Sí
- 3 cuchillas de repuesto
- Bajo nivel de ruido
- Peso 8,1 kilos
- NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

SUPERFICIE MÁX. DE CORTE 260 m^2 | **ALTURA DE CORTE** Mín. 20 mm Máx. 55 mm | **ANCHO DE CORTE** 16cm | **ALTURA DE CORTE** 3 Posiciones

LITHIUM-ION 20V

Volver al índice



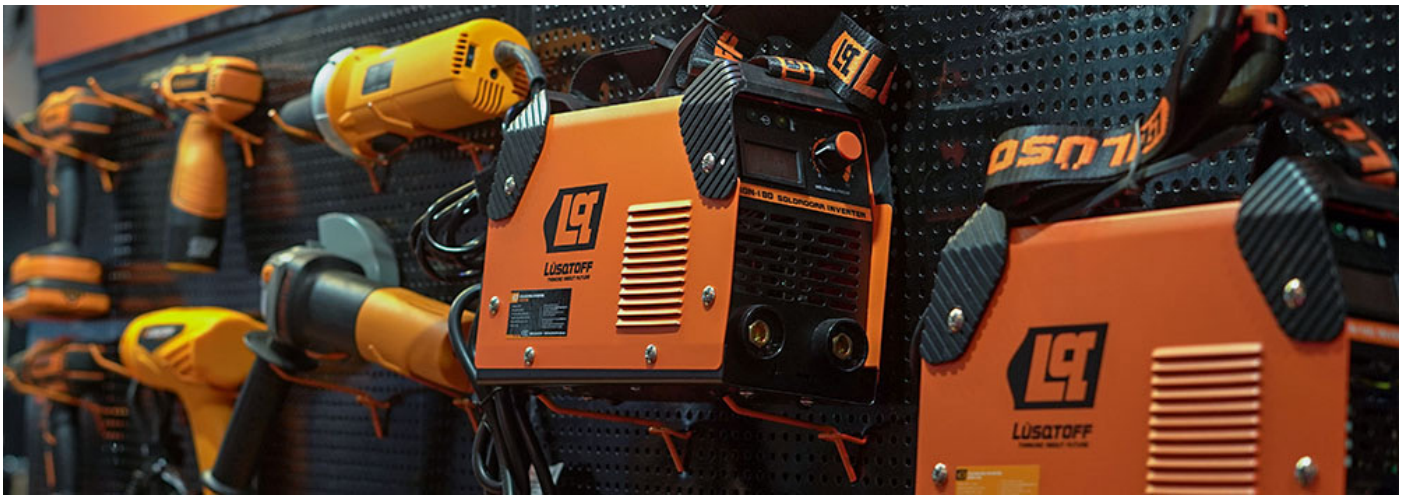



18.



CALZADO DE SEGURIDAD

CONTACTO

ventas@mecan-sa.com.ar

03462 - 432500

NUESTROS CONTACTOS COMERCIALES

3462 - 376677
3462 - 415662
3462 - 664205

www.mecan-sa.com.ar

Volver al índice

/ CALZADO

BOTITA DE SEGURIDAD OMBU – MODELO SNEAKER (CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Capellada en cuero flor y nobukado seleccionado bajo primera calidad
- Horma Amplia, más confort
- Planta de Poliuretano con Insertos en TPU (PU/TPU)
- Puntera de seguridad COMPOSITE más liviana y resistente que el acero
- Plantilla Ultra Confortable
- Calzado TRIDENSIDAD

ZAPATILLA DE SEGURIDAD OMBU – MODELO SNEAKER

ZAP-0416-BEI (SEGÚN TALLE)
ZAP-0416-NE (SEGÚN TALLE)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Capellada en cuero flor y nobukado seleccionado bajo primera calidad
- Horma Amplia, más confort
- Planta de Poliuretano con Insertos en TPU (PU/TPU)
- Puntera de seguridad COMPOSITE más liviana y resistente que el acero
- Plantilla Ultra Confortable
- Calzado TRIDENSIDAD

BOTIN OMBU – FRANCÉS

0FO-41F2-Z20-(SEGÚN TALLE)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Planta: inyección directa al corte en poliuretano bidensidad, no pegado
- Con puntera y sin puntera

ZAPATILLA – KRYPTON

ZAP2713 (SEGÚN TALLE)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Planta en PU Bidensidad, combinable con TPU
- Brindando mayor agarre

BOTÍN OMBU - KRYPTON (CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Planta en PU Bidensidad con insertos en TPU
- Mayor grip
- Mayor durabilidad
- Más confort

ZAPATILLA DE SEGURIDAD OMBU – MODELO MICA (CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Calzado de seguridad diseño outdoor
- Mayor respiración
- Cuero Nobukado
- Planta en pu Bidensidad
- Puntera Composite (más liviana)
- Punta Reforzada

Volver al índice

/ CALZADO

BOTÍN DE SEGURIDAD BORO CAS
CON PUNTERA DE ACERO

0BC01B1 (SEGÚN TALLE)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Puntera: Acero reforzada resistente al impacto
- Capellada: Cuero vacuno box de primera calidad (espesor 1.8 a 2.0 mm)
- Costuras: Con hilo de Nylon de alta tenacidad
- Suela: Antideslizante y auto-limpiante con canales longitudinales y transversales

BOTÍN PAMPA CAS

BOT-1301-NEG-(SEGÚN TALLE)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Capellada exterior: Cuero flor 1.8 mm de espesor de alta calidad combinado
- Forrería interior: Textil tejido SMARTEC AIR, espesor 2 mm.
- Cuello: Acolchado confort perimetral con goma espuma.
- Puntera: De acero.

ZAPATO BORO CAS

1BC01B1 (SEGÚN TALLE)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Su planta exterior es de poliuretano bi-densidad (NO PEGADO).
- Forrería interior: Textil tejido SMARTEC AIR, espesor 2 mm.
- Su capellada es de cuero vacuno Box seleccionado de primera cálidad
- Puntera: De acero.

ZAPATO OMBU GEMA MUJER GRIS
DE CUERO FLOR NOBUK

ZAP-1203-GRI (SEGÚN TALLE)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Combinación de cuero nobuk y textil de alta tenacidad
- Puntera de composite, liviana y segura
- Suela de poliuretano bidensidad

ZAPATO CAS PAMPA CUERO FLOR

ZAP-1301-NEG (SEGÚN TALLE)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Confeccionado con cuero flor de alta calidad.
- Forro: Textil, con refuerzo de cuero en talonera
- Entreplanta de Poliuretano Bidensidad inyectado (expandido para mayor confort)
- Puntera: De acero.



Volver al índice

/ CALZADO

BOTÍN OMBU – FUNDIDOR (CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Entresuela: inyección directa al corte en poliuretano bidensidad, no pegado
- Suelin: caucho con mayor grip y resistencia a altas temp.
- Cuero plena Flor
- Capellada cerrada con cuello elastizado para calce fácil
- Con puntera de acero

BOTÍN OMBU – ZINC (CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Planta: inyección directa al corte en poliuretano bidensidad
- Plantilla confort
- Cuero plena Flor hidrofugado
- Forro: membrana impermeable
- Con puntera y sin puntera

ZAPATO OMBU – OZONO

1000F1 (SEGÚN TALLE)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Inyección directa al corte en poliuretano bidensidad
- Cuero plena Flor
- Con y sin puntera

BOTÍN OMBU – OZONO

00001F1 (SEGÚN TALLE)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Planta: inyección directa al corte en poliuretano bidensidad

ZAPATO OMBU - PRUSIANO

1PO-01F1-R10 (SEGÚN TALLE)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Inyección directa al corte en poliuretano bidensidad
- Cuero plena Flor
- Con y sin puntera

ZAPATO OMBU - PRUSIANO DIELÉCTRICO (CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Inyección directa al corte en poliuretano bidensidad
- Cuero plena Flor
- Con puntera Dieléctrica, sin partes metálicas

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ CALZADO

BOTA -
PETROMBU (CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Entresuela: inyección directa al corte en poliuretano bidensidad
- Cuero plena Flor hidrofugado
- Forrada en cuero
- Con y sin puntera

BOTA -
NEGRA DE PVC

BPC-0001-99G (SEGÚN TALLE)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Caña de PVC con grosores variables según área de protección (1.10 cm a 2.5 cm)
- Forro interior 100% poliéster

BOTA -
BLANCA DE PVC

BPF-0001-00B (SEGÚN TALLE)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Caña de PVC con grosores variables según área de protección (1.10 cm a 2.5 cm)
- Forro interior 100% poliéster

BOTA -
PVC PARA HIDROCARBUROS (CONS)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Caña de PVC con grosores variables según área de protección (1.10 cm a 2.5 cm)
- Forro interior 100% poliéster

/ MEDIAS

MEDIA OMBU TECH 1 AZUL

VME-0000-486M (DEL 36 AL 39)
VME-0000-486L (DEL 40 AL 42)
VME-0000-486XL (DEL 43 AL 46)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

LANA ACRÍLICA 80%
EXPANDEX 15%
POLIAMIDA 5%

EQUILIBRIO TÉRMICO
EXCELENTE EVAPORACIÓN DE LA HUMEDAD
EXCELENTE AJUSTE

MEDIA OMBU TECH 1 GRIS

VME-0000-GRIM (DE 36 AL 39)
VME-0000-GRIL (DE 40 AL 42)
VME-0000-GRIXL (DEL 43 AL 46)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

LANA ACRÍLICA 80%
EXPANDEX 15%
POLIAMIDA 5%

EQUILIBRIO TÉRMICO
EXCELENTE EVAPORACIÓN DE LA HUMEDAD
EXCELENTE AJUSTE

Volver al índice



19.

CONTACTO

ventas@mecan-sa.com.ar

03462 - 432500

NUESTROS CONTACTOS COMERCIALES

3462 - 376677
3462 - 415662
3462 - 664205

www.mecan-sa.com.ar

Volver al índice

/ LUBRICANTES | WD40

AEROSOL WD-40 155 GRS

Código: 02180



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Producto Multi-Uso protege el metal contra el óxido y la corrosión, libera piezas atascadas, desplaza la humedad y lubrica prácticamente todo. Incluso elimina grasa, mugre y suciedad de la mayoría de las superficies.

AEROSOL WD-40 311 GRS

Código: 02181



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

WD-40 Producto Multiusos original protege el metal del óxido, afloja piezas atascadas, desplaza la humedad y lubrica. La válvula de 360° permite aplicar este producto lubricante multiusos en cualquier posición.

AEROSOL WD-40 FLEXI-TAPA . DOBLE ACCION 220 GRS / 306 CM

Código: 03035



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Gracias a su válvula de doble acción con aplicador en la lata, WD-40 FLEXITAPA® 220g te permite aplicar el producto de manera precisa o amplia según lo necesites. Es fácil de usar y ayuda en todo tipo de tareas en tu hogar o trabajo.

WD-40 LIMPIADOR DE CONTACTOS 226 GRS

Código: 03093



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

elimina el aceite, la suciedad, el fundente y la condensación de los equipos electrónicos y eléctricos sensibles con una precisión milimétrica. Se seca rápidamente, no deja residuos. Seguro e ideal para usar en placas de circuito impreso, controles, terminales de batería, interruptores, instrumentos de precisión y paneles eléctricos.

WD-40 SPECIALIST® LUBRICANTE DE SILICONA

Código: 03094



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Producto de grado profesional diseñado específicamente para lubricar, impermeabilizar y proteger superficies tanto metálicas como no metálicas. A diferencia del WD-40 multiuso tradicional, esta fórmula avanzada a base de silicona está optimizada para el cuidado de materiales sensibles que tienden a degradarse con derivados del petróleo.

AEROSOL WD-40 PENETRANTE QUITA OXIDO 226 GRS

Código: 03095



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Es una solución de grado profesional diseñada específicamente para liberar piezas metálicas severamente atrapadas por la corrosión. Su fórmula de acción rápida y baja viscosidad penetra en las grietas más estrechas al contacto, rompiendo los enlaces del óxido en tuercas, pernos y mecanismos trabados.

Volver al índice

/ LUBRICANTES WD40

WD-40 SPECIALIST® LUBRICANTE SECO CON PTFE

Código: 03096



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Diseñado para proporcionar una lubricación superior de larga duración sin dejar residuos aceitosos. A diferencia del WD-40 multiuso tradicional, esta fórmula especializada se seca rápidamente formando una película transparente que resiste y repele activamente el polvo, la suciedad y el aceite. Ideal para mecanismos expuestos a la intemperie o a entornos muy sucios

/ SELLADORES | FASTIX *INTERIOR*

SELLADOR FASTIX ANTIHONGOS INTERIOR



Presentaciones:

POMO X 25 GRS ST03140 | Blanco
ST03144 | Transparente
ST03148 | Negro

POMO X 100 GRS (CONSULTAR) | Blanco
ST03146 | Transparente
(CONSULTAR) | Negro

CARTUCHO X 280GRS. ST03143 | Blanco
ST03147 | Transparente
ST03151 | Negro

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Características:

- Es impermeable y hermético.
- Resiste golpes, frío, calor y vibraciones.
- Contiene fungicida.
- Comienza a formar capa en 15 minutos.
- Adquiere sus propiedades finales en 24hs.

Aplicaciones:

Bañeras y Mamparas | Bases de inodoro y de Bidet | Ventanas y Vidrios | Mesadas | Bachas

/ FASTIX | *EXTERIOR*

FASTIX® EXTERIOR POMO X 25 GRS

Código: ST03152



FASTIX® EXTERIOR POMO X 100 GRS

Código: ST03154



FASTIX® EXTERIOR CARTUCHO X 280 GRS

Código: ST03155



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Características:

- Es impermeable, hermético y resiste a la intemperie.
- Tiene curado neutro
- Es resistente a rayos UV.
- Resiste golpes, vibraciones y movimientos.
- Contiene fungicida
- Comienza a formar capa dentro de los 30-60 minutos.
- Adquiere sus propiedades finales en 24hs.
- No es pintable.

Aplicaciones:

Aberturas | Techos | Zinguerías | Bachas y mesadas | Policarbonato

Volver al índice

/ SELLADORES | FASTIX
ALTA TEMPERATURA

FASTIX® ALTA TEMPERATURA POMO 25 GRS

Código: 01724



FASTIX® ALTA TEMPERATURA POMO 100 GRS

Código: 01066



FASTIX® ALTA TEMPERATURA CARTUCHO X 280 GRS

Código: ST03159



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Características:

- **Resiste 240 C°.**
- **No contrae ni dilata.**
- **Resiste gases de combustión, agua, líquidos, regriferantes y aceites calientes, aún contaminados con combustibles.**
- **Mantiene su flexibilidad, incluso en condiciones extremas.**
- **Tiene excelente resistencia a vibraciones.**

Tapa del horno | Chimenea de parilla | Tiraje de Salamandra

/ FASTIX | *MOTORES*

FORMA JUNTAS POMO 25 GRS

Código: 03059



FORMA JUNTAS POMO 100 GRS

Código: 03060



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Características:

- **Alta resistencia a aceites calientes.**
- **Resiste al agua, lubricantes, líquidos refrigerantes, aceites de transmisión y fluidos hidráulicos.**
- **Excelente performance en altas temperaturas (hasta 250 C° continuo).**
- **No es corrosivo. No daña sensores.**
- **No contrae ni dilata, permanece elástico y flexible.**
- **Resiste golpes y vibraciones.**

Tapa conjunto distribución | Termostato bomba de agua | Cárter y diferencial | Múltiple de admisión | Motor de maquinaria agrícola

/ EL PULPITO

EL PULPITO

Código:
02283 Pomo Chico X 50 GRS
02284 Pomo Medio X 120 GRS
02285 Pomo Grande X 240 GRS
02354 Cartucho X 400 GRS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- **Posee gran poder adhesivo.**
- **Se puede corregir por algunos minutos.**
- **Es pintable.**
- **No chorrea**
- **Puede ser utilizado tanto en interiores como exteriores.**

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

El Pulpito

POXI-ran

/ ADHESIVOS PARA EL HOGAR EL PULPITO

EL PULPITO CINTA BLANCA

Código:
ST03297



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Uso interior.
- Medida: 20mm x 2m.
- Resistencia: 250gr por cada tira de 20mm x 10cm
- Multisuperficie.
- Aplicación fácil, limpia y sin herramientas.

EL PULPITO CINTA TRANSPARENTE

Código:
ST03296C



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Uso interior y exterior.
- Medida: 20mm x 2m
- Resistencia: 75gr por cada tira de 20mm x 10cm.
- Multisuperficie.
- Aplicación fácil, limpia y sin herramientas
- Resistente al agua, humedad, rayos UV y variedad de temperaturas

/ POXI-RAN

POXI-RAN POMO

Código:
01307 X 23 GRS.
01308 X 45 GRS.
01309 X 90 GRS.



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Poxi-ranes un adhesivo de contacto, especialmente recomendado para pegar madera, laminados y materiales flexibles como cuero, tela y goma.

POXI-RAN LATA

Código:
01311 X 225 GRS.
01312 X 450 GRS.
01313 X 850 GRS.
01314 X 3,4 KGRS.



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Poxi-ranes un adhesivo de contacto, especialmente recomendado para pegar madera, laminados y materiales flexibles como cuero, tela y goma.

POXI-RAN® TRANSPARENTE POMO

Código:
3312 X 23 ML.
3314 X 50 ML.
3316 X 100 ML.



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

POXI-RAN® es un adhesivo de contacto transparente hogareño, especialmente recomendado para pegar materiales flexibles.



Volver al índice

/ ADHESIVOS PARA EL HOGAR POXI-MIX

POXIMIX® INTERIOR

Código:
00126 x 500 GRS.



Código:
00518 X 1250 GRS.
ST03085 X 3 KGRS.
02903 X 5 KGRS.



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Mezcla adhesiva a base de yeso, de color blanco, muy fácil de preparar y aplicar, ideal para reparar grietas y agujeros en paredes y techos en el interior del hogar.

POXI-MIX PARA EXTERIORES

Código:
00519 x 500 GRS.



Código:
00520 1250 GRS.
ST03086 3 KGRS.
02904 5 KGRS.



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Mezcla adhesiva a base de cemento, de color gris, muy fácil de preparar y aplicar, ideal para reparar grietas, agujeros y huecos en las paredes y techos del exterior del hogar.

/ ADHESIVOS PARA EL HOGAR POXIPOL

POXIPOL 10 MIN.

Código:
01452 CHICO 14 ML. / 21 GRS .
00118 MEDIANO 70 ML. / 108 GRS.



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Soldadura plástica de gran resistencia y durabilidad. Ideal para realizar arreglos en el hogar, taller o autos en donde se requiera reforzar estructuras o uniones, encolar o encastrar.

- Resiste 1.000KG*
- Endurece en 10 minutos
- Resistente al agua

*sobre hierro arenado, 3×3 cm, 23°C, ASTM D1002.

POXIPOL® 10 MIN TRANSPARENTE

Código:
01453 CHICO 14 ML. / 16 GRS.
00122 MEDIANO 70 ML. / 82 GRS.



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Soldadura plástica de gran resistencia y durabilidad. Ideal para realizar arreglos en el hogar, taller o autos en donde se requiera reforzar estructuras o uniones, encolar o encastrar.

- Resiste 1.000KG*
- Endurece en 10 minutos
- Resistente al agua

La presentación transparente ofrece la misma fuerza de pegado que la metálica, pero está especialmente diseñada para aplicaciones en las cuales sea importante la estética de la terminación.

*sobre hierro arenado, 3×3 cm, 23°C, ASTM D1002.

/ POXILINA

POXILINA 10 MIN.

Código:
00187 CHICA X 70 GRS.
00188 MEDIANA X 250 GRS.



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Masilla epoxi de dos componentes ideal para reparar caños.

Volver al índice

/ ADHESIVOS PARA EL HOGAR
PHYTON

CINTA MULTIUSO COLOR GRIS

Código:
ST03109 (48 MM x 9 MT)
ST03311 BUJE CHICO



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

«PYTHON® es una cinta multiuso, que gracias a su tecnología Tri-capa® es super resistente, capaz de soportar todo tipo de clima y adherirse sobre cualquier tipo de superficie.

Es ideal para emparchar, sujetar y reforzar de manera simple en el acto.»

PYTHON® CINTA MULTIUSO COLOR NEGRO

Código:
ST03110 48 MM x 9 MT
ST03310 BUJE CHICO



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

«PYTHON® es una cinta multiuso, que gracias a su tecnología Tri-capa® es super resistente, capaz de soportar todo tipo de clima y adherirse sobre cualquier tipo de superficie.

Es ideal para emparchar, sujetar y reforzar de manera simple en el acto.»

CINTA MULTIUSO ALTA RESISTENCIA COLOR BLANCO

Código:
ST03118 48 MM x 9 MT



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

La cinta multiuso Python te ofrece la máxima resistencia para tus trabajos más exigentes. Con su tecnología tricapa y su ancho de 48Mm, vas a lograr fijaciones seguras y duraderas en cualquier superficie.

PYTHON® CINTA MULTIUSO COLOR AZUL (48 MM X 9 MTS)

Código:
ST03120



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

«PYTHON® es una cinta multiuso, que gracias a su tecnología Tri-capa® es super resistente, capaz de soportar todo tipo de clima y adherirse sobre cualquier tipo de superficie.

Es ideal para emparchar, sujetar y reforzar de manera simple en el acto.»

PYTHON® CINTA MULTIUSO COLOR VERDE (48 MM x 9 MTS)

Código:
ST03122



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

«PYTHON® es una cinta multiuso, que gracias a su tecnología Tri-capa® es super resistente, capaz de soportar todo tipo de clima y adherirse sobre cualquier tipo de superficie.

Es ideal para emparchar, sujetar y reforzar de manera simple en el acto.»

CINTA AISLADORA DE PVC PHYTON NEGRA (18 MM X 10 MT)

Código:
ST03317 10 MT
ST03494 20 MT



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

La cinta aisladora Python es perfecta para asegurar conexiones eléctricas, ofreciendo un rendimiento excepcional en diversas aplicaciones. Su diseño liso y su color negro la hacen ideal para un acabado profesional. Con un espesor de 0.18 mm, proporciona una excelente protección contra la humedad y el desgaste.

Volver al índice

/ ADHESIVOS PARA EL HOGAR
LA GOTITA

LA GOTITA GEL 3 GRS.

Código:
01673



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

El adhesivo instantáneo en Gel para el arreglo de pequeños objetos en el hogar.
Su consistencia gel, es ideal para aquellas reparaciones que necesitan algunos segundos más de tiempo de pegado, permitiendo corregir.

LA GOTITA PROF. FRASCO 10 ML.

Código:
00600



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

LA GOTITA® es un adhesivo instantáneo, fácil de usar, para pequeños arreglos en el hogar, que pega en pocos segundos prácticamente todo tipo de materiales.
Se utiliza para realizar arreglos en el hogar, hobbies, manualidades y trabajos prácticos en general.

LA GOTITA® 2 ML.

Código:
01718



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

El adhesivo instantáneo para el arreglo de pequeños objetos en el hogar.
Pega en pocos segundos todo tipo de materiales y es de muy fácil uso.
Su envase exclusivo permite dosificar Gotita a Gotita, no salpica ni chorrea y permite que el producto quede de pie.

/ ECCOLE

ECCOLE® 9 GRS

Código:
03045



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Adhesivo para zapatillas de consitencia tipo gel, transparente, de secado rápido, resistente y muy fácil de usar .
Arregla punteras, bordes, talones, suelas y capelladas de zapatillas.

/ PEGAMENTO UNIVERSAL | UNIPOX

UNIPOX PEGAMENTO UNIVERSAL

Código:
01858 25 ML
01860 100 ML



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Adhesivo universal multipropósito ideal para la elaboración de manualidades, artesanías y trabajos prácticos.
Es transparente y de pegado resistente.

PISTOLA ENCOLADORA HOTMELT UNIPOX 15 WATTS

Código:
ST03287



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Pistola encoladora ideal para Hobbies, para la elaboración de manualidades, artesanías, decoración y trabajos prácticos.

Volver al índice

/ PEGAMENTO UNIVERSAL UNIPOX

PISTOLA ENCOLADORA HOTMELT UNIPOX 40 WATTS

Código:
ST03288



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Pistola encoladora ideal para Profesionales para la elaboración de manualidades, artesanías y trabajos prácticos.

BARRA PARA PISTOLA 0,74 X 30 UNIPOX X 10 UNIDADES

Código:
ST03289



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Barras de Silicona Transparentes ideales para una variedad de usos, incluyendo manualidades, decoraciones y hobbies. Para trabajos de alta calidad que requieran una adhesión excepcional.

Sirve para pegar: Cuero, Tela, Papel, Cartón, Loza, Cerámica, Madera, Porcelana, Vidrio, Metal, Corcho, Fieltro, Telgopor®, Lana, goma eva, arpillera.

BARRA SILICONA 0,74 X 10 UNIPOX X 25 UNIDADES

Código:
ST03290



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Barras de Silicona Transparentes ideales para una variedad de usos, incluyendo manualidades, decoraciones y hobbies. Para trabajos de alta calidad que requieran una adhesión excepcional.

Sirve para pegar: Cuero, Tela, Papel, Cartón, Loza, Cerámica, Madera, Porcelana, Vidrio, Metal, Corcho, Fieltro, Telgopor®, Lana, goma eva, arpillera.

BARRA DE SILICONA UNIPOX 1,12X10CM FLOWPACK X 15 UNIDADES

Código:
ST03291



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Barras de Silicona Transparentes ideales para una variedad de usos, incluyendo manualidades, decoraciones y hobbies. Estas barras adhesivas están diseñadas para trabajos de alta calidad que requieran una adhesión excepcional.
Sirve para pegar: Cuero, Tela, Papel, Cartón, Loza, Cerámica, Madera, Porcelana, Vidrio, Metal, Corcho, Fieltro, Telgopor®, Lana, goma eva, arpillera.

BARRA SILICONA 1,12X30 UNIPOX X 10 UNIDADES

Código:
ST03292



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Barras de Silicona Transparentes ideales para una variedad de usos, incluyendo manualidades, decoraciones y hobbies. Estas barras adhesivas están diseñadas para trabajos de alta calidad que requieran una adhesión excepcional.
Sirve para pegar: Cuero, Tela, Papel, Cartón, Loza, Cerámica, Madera, Porcelana, Vidrio, Metal, Corcho, Fieltro, Telgopor®, Lana, goma eva, arpillera.

UNIPOX PEGAMENTO EXTRAFUERTE

Código:
ST03293 X 25 ML
ST03294 X 100 ML



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Adhesivo universal extra fuerte ideal para manualidades, artesanías, proyectos universitarios.

Volver al índice







STIHL

20.

STIHL

CONTACTO

ventas@mecan-sa.com.ar

03462 - 432500

NUESTROS CONTACTOS COMERCIALES

3462 - 376677
3462 - 415662
3462 - 664205

www.mecan-sa.com.ar

Volver al índice

/ HACHAS Y MARTILLOS *CLASSIC*

HACHA CON MANGO CORTO AX 6 **0000-881-1969**



Modelo	Longitud	Peso del cabezal	Material del mango
0000 881 1969	40 cm	600 gr	Fresno

HACHA FORESTAL **AX 10**



Modelo	Longitud	Peso del cabezal	Material del mango
0000 881 1971	60 cm	1000 gr	Fresno

HACHA FORESTAL **AX 16 S**



Modelo	Longitud	Peso del cabezal	Material del mango
0000 881 1957	70 cm	1.550 gr	Nogal americano

HACHA DE TALAR LARGA **AX 13 C**



Modelo	Longitud	Peso del cabezal	Material del mango
0000 881 1914	50 cm	1.250 gr	Fresno

HACHA DE TALAR LARGA **AX 28 CS**



Modelo	Longitud	Peso del cabezal	Material del mango
0000 881 2014	80 cm	2800 gr	Nogal americano

MARTILLO DE TALAR **AX 30 C**



Modelo	Longitud	Peso del cabezal	Material del mango
0000 881 2009	85 cm	3000 gr	Fresno

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ TIJERAS DE JARDINERO *DE BYPASS*

PG 10



Modelo	Longitud	Peso	Ø de rama hasta
0000 881 3604	22 cm	230 gr	20

PG 20



Modelo	Longitud	Peso	Ø de rama hasta
0000 881 3637	22 cm	240 gr	25

PG 30



Modelo	Longitud	Peso	Ø de rama hasta
0000 881 3638	22 cm	255 gr	25

/ TIJERAS DE JARDINERO *DE YUNQUE*

PG 25



Modelo	Longitud	Peso	Ø de rama hasta
0000 881 3638	22 cm	255 gr	25



Volver al índice

/ TIJERAS DE PODA *DE BYPASS*

PB 10



Modelo	Longitud	Peso	Ø de rama hasta
0000 881 3668	60 cm	1000 gr	35

PB 20



Modelo	Longitud	Peso	Ø de rama hasta
0000 881 3664	80 cm	1125 gr	42

PB 30



Modelo	Longitud	Peso	Ø de rama hasta
0000 881 6500	83 cm	1696 gr	50

/ TIJERAS DE PODA *DE YUNKE*

PB 25



Modelo	Longitud	Peso	Ø de rama hasta
0000 881 3653	80 cm	1245 gr	40



Volver al índice

STIHL

/ SIERRAS

SIERRA DE MANO **PR 33** (CONS)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Dentado japonés de 3 caras para cortes rápidos y precisos.
- Acero cromado templado por impulso.
- Hoja cónica recta de 33 cm, peso 370 g.
- Uso universal en jardinería y paisajismo.
- Para ramas de hasta Ø 150 mm.

SIERRA DE MANO **PR 33 C** (CONS)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Hoja curva para un corte sin presión.
- Ideal para trabajos de poda.
- Hoja de sierra de 33 cm, peso 391 g.
- Para ramas de hasta Ø 150 mm.

SIERRA DE MANO **PR 32 CW** (CONS)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Acero templado al carbono.
- Corta rápidamente y deja superficies lisas.
- Dientes con canales de evacuación.
- Mango curvado de haya.
- Hoja de sierra de 32 cm, peso 230 g.
- Para ramas de hasta Ø 150 mm.

SIERRA PLEGABLE **PR 16**



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Dentado japonés de 3 caras, corte rápido y preciso.
- Acero cromado templado, hoja cónica.
- Agarre ergonómico, hoja plegable y protegida contra la corrosión.
- Hoja de 16 cm, peso 160 g.
- Para ramas de hasta Ø 65 mm.



Volver al índice

/ LUBRICANTES

ACEITE PARA MOTORES DE 2 TIEMPOS HP



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y BENEFICIOS

- Aceite mineral formulado para motores exigentes, ideal para herramientas de alto rendimiento como motosierras y desmalezadoras.
- Proporciona excelente lubricación y buena combustión, cuidando el motor y reduciendo residuos.
- Cumple con normas internacionales: JASO-FB e ISO-L-EGB, lo que garantiza calidad y compatibilidad.
- Recomendado para mezclas 1:50 (1 parte de aceite por 50 de combustible), asegurando la proporción justa para motores STIHL.

0781.319.8401 | 1 L (para 50 L)
0781.319.8433 (CONSULTAR) | 500 ml
0781.319.8410 (CONSULTAR) | 1 L (para 50 L)
0781.319.8411 | 1 L con dosificador
0781.319.8434 | 10 L (para 500 L)
0781.319.8468 | 20 L

Fraccionado
AS1 (1 L)
AS1 - 5 (5 L)
AS 100 (100 cc)

ACEITE ADHESIVO DE CADENA FORESTPLUS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Lubricación fiable, sin resinificación.
- A base de aceite mineral de alta calidad

0781.516.6001 | 1 L (CONSULTAR)
0781.516.6002 | 5 L (CONSULTAR)
0781.516.6003 | 20 L (CONSULTAR)

ACEITE ADHESIVO DE CADENA BIOPLUS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Aceite vegetal ecológico, con excelente lubricación y adhesión
- Biodegradable, con certificación ecológica y envase con 25% de material reciclado.

0781.516.3004 | 5 L
0781.516.3010 | 20 L (CONSULTAR)

ACEITE ADHESIVO DE CADENA SYNTHPLUS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Semisintético de alto rendimiento, evita desgaste y resinificación.
- Mantiene fluidez hasta -25°C.
- Formulado con aceites nuevos de alta calidad.

0781.516.2000 | 1 L
0781.516.2002 | 5 L
0781.516.2004 | 20 L (CON)
0781.516.2006 | 200 L

Fraccionado: AS3 (1 L) | **AS3 - 5** (5 L)

Volver al índice

/ ASPIRADORAS DE LÍQUIDOS SÓLIDOS

SEA 20



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y BENEFICIOS

- Aspiradora manual a batería (10,8 V / 1,1 kg)
- Ideal para limpieza de superficies secas en el hogar, taller o auto.
- Boquilla para ranuras y universal con accesorio de cerdas extraíbles.
- Bloqueo de uso continuo sin mantener presionado el botón.
- Sistema de filtrado de dos fases con buen rendimiento.
- Indicador de carga de batería mediante pantalla LED.

Contenido del juego completo

- 1 batería de iones de litio AS 2 (10,8 V, 28 Wh)
- 1 cargador estándar AL 1
- 1 boquilla para ranuras
- 1 boquilla universal con cerdas extraíbles
- 1 tubo de prolongación (49 cm)
- 1 manguera de aspiración
- 1 bolsa de transporte

SE 33



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- **1,4 kW / 210 mbar / 3.600 l/min**
- Para limpieza seca y húmeda en casa o vehículos.
- Boquilla conmutable para líquidos y sólidos.
- Función de soplado.
- Tubo de asp. de 2 piezas + manguera de 2 m.
- Incluye boquilla para ranuras y suelos.
- Accesorios almacenables en la máquina.

SE 62



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- **SE 62 – 1,4 kW / 210 mbar / 3.600 l/min**
- Aspira polvo, suciedad y líquidos en interior y exterior.
- Función de soplado conectando el tubo al aire de salida.
- Filtro múltiple con sistema de limpieza integrada.
- Incluye: boquilla conmutable, boquilla universal y boquilla para ranuras.



Volver al índice

/ ASPIRADORAS DE LÍQUIDOS SÓLIDOS
ACCESORIOS

Bolsas

Paquete de 5 unidades. En papel.



Para SE 33

Paquete de 5 unidades.
En fieltro robusto y resistente.



Para SE 62

Filtro

Filtro para añadir o como repuesto.



Filtro de papel para SEA 20



Filtro de PET para SE 33



Papel robusto para SE 62



Para periodos largos y continuos de aspiración de líquidos. Acero inoxidable, para SE 62

Boquilla para ranuras
(Ø de conexión 36 mm)

Longitud 300 cm. Para limpiar lugares de difícil acceso. De plástico.



Para **SE 33 - SE 62**

Boquilla para radiadores
(Ø de conexión 36 mm)

Para limpiar radiadores y celosías. Boquilla para ranuras con cepillos especiales.



Para **SE 33 - SE 62**

Pincel de aspiración
(Ø de conexión 36 mm)

Anchura 70 mm. Por ejemplo, para mandos y teclados. Rotativo, con cerdas de nailon.



Para **SE 33 - SE 62**

Boquilla de goma en ángulo
(Ø de conexión 36 mm)

Longitud 185 cm. Para aspirar superficies delicadas.



Para **SE 33 - SE 62**

Boquilla de aspiración universal
(Ø de conexión 36 mm)

Anchura 115 mm. De plástico con cepillo para pelusas, por ejemplo para tapizados de automóviles.



Para **SE 33 - SE 62**

Boquilla con cepillo
(Ø de conexión 36 mm)

Longitud 230 cm. Para limpiar piezas delicadas, por ejemplo, muebles tapizados.



Para **SE 33 - SE 62**

Boquilla para líquidos
(Ø de conexión 36 mm)

Anchura 300 mm. Para aspirar líquidos.



Para **SE 33 - SE 62**

Boquilla para limpiar suelos
(Ø de conexión 36 mm)

Anchura 400 mm. Boquilla para suelos universal para el aspirado de líquidos y sólidos. Altura regulable y labio de goma.



Para **SE 33 - SE 62**

Boquillas para suelos, combinadas
(Ø de conexión 36 mm)

Anchura 280 mm. Para cambiar en superficies lisas y moquetas.



Para **SE 33 - SE 62**

Boquilla para suelos, espacios grandes
(Ø de conexión 36 mm)

Anchura 450 mm. Para superficies extensas. De aluminio, altura regulable, con cartucho intercambiable.



Con labio de goma para aspiración de líquidos para SE 33 - SE 62

Juego para automóvil

Para limpiar las distintas superficies de un vehículo. Boquilla para ranuras (300 mm), pincel de aspiración, boquilla con cepillo y para tapizados.



Para **SE 33 - SE 62**

Tubos de prolongación

De acero inoxidable, telescópico y 500 mm de largo.



Cromado, telescópico, para **SE 33 - SE 62**

Mangueras de aspiración



Ø 32 mm × 3,5 m, para SE 33 – SE 62 E ⑥

Ø 36 mm × 3,0 m, para SE 33



Ø 32 mm x 2,5 m, para SE 62

***Consultá por accesorios complementarios de tu aspiradora**

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ HIDROLAVADORAS *COMPACTAS*

RE 80 . 0X



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Presion de trabajo (bar)	10-90
Presión max. (bar)	120
Caudal min. de agua (l/h)	330
Caudal max. de agua (l/h)	430
Temp. max. de entrada de agua (°C)	40
Peso (kg)	7,5
Consumo (kw)	1,7
Nivel de presión acústica (dB(A))	80,0
Nivel de potencia acústica (dB(A))	91,0
Nivel de vibraciones (m/s2)	≤ 2,5
Longitud de cable de red (m)	5
Tensión nominal (V/Fases/Hz)	220/1- / 50
Revoluciones (min-1)	20.000

Esto ofrecen nuestras nuevas hidrolimpiadoras RE 80 X:



Manejo sencillo
La manguera de alta presión se puede conectar fácilmente a la hidrolimpiadora y a la pistola mediante los acoplamientos rápidos.



Práctico almacenamiento
La boquilla de rotor, la boquilla de chorro plano y el juego de pulverización de agente de limpieza se pueden almacenar directamente en el dispositivo como accesorios estándar.

Limpieza sin complicaciones
El dosificador de detergente se puede colocar en el tubo de pulverización, lo que permite añadir detergente directamente al chorro de agua.

Volver al índice

/ HIDROLAVADORAS *COMPACTAS*

RE 90.OX



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Presion de trabajo (bar)	10-100
Presión max. (bar)	130
Caudal min. de agua (l/h)	350
Caudal max. de agua (l/h)	440
Temp. max. de entrada de agua (°C)	40
Peso (kg)	8,0
Consumo (kw)	2,1
Nivel de presión acústica (dB(A))	80,0
Nivel de potencia acústica (dB(A))	89,0
Nivel de vibraciones (m/s2)	≤ 2,5
Longitud de cable de red (m)	5
Tensión nominal (V/Fases/Hz)	220/1-/50
Revoluciones (min-1)	20.000

RE 110



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Presion de trabajo (bar)	10-110
Presión max. (bar)	150
Caudal min. de agua (l/h)	380
Caudal max. de agua (l/h)	430
Temp. max. de entrada de agua (°C)	40
Peso (kg)	17,6
Consumo (kw)	1,7
Nivel de presión acústica (dB(A))	67,0
Nivel de potencia acústica (dB(A))	81,0
Nivel de vibraciones (m/s2)	≤ 2,5
Longitud de cable de red (m)	5
Tensión nominal (V/Fases/Hz)	220/1-/50
Revoluciones (min-1)	2850

Volver al índice

/ HIDROLAVADORAS *COMPACTAS*

RE 120



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Presion de trabajo (bar)	10-125
Presión max. (bar)	160
Caudal min. de agua (l/h)	400
Caudal max. de agua (l/h)	480
Temp. max. de entrada de agua (°C)	40
Peso (kg)	20
Consumo (kw)	2,1
Nivel de presión acústica (dB(A))	67,0
Nivel de potencia acústica (dB(A))	81,0
Nivel de vibraciones (m/s2)	≤ 3,8
Longitud de cable de red (m)	5
Tensión nominal (V/Fases/Hz)	220/1- / 50
Revoluciones (min-1)	2850

RE 145



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Presion de trabajo (bar)	10-110
Presión max. (bar)	150
Caudal min. de agua (l/h)	470
Caudal max. de agua (l/h)	530
Temp. max. de entrada de agua (°C)	40
Peso (kg)	19,6
Consumo (kw)	2,3
Nivel de presión acústica (dB(A))	68,0
Nivel de potencia acústica (dB(A))	80,0
Nivel de vibraciones (m/s2)	≤ 2,5
Longitud de cable de red (m)	2
Tensión nominal (V/Fases/Hz)	220/1- / 50
Revoluciones (min-1)	3450

Volver al índice

/ HIDROLAVADORAS *DE GAMA MEDIA*

RE 150



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Presion de trabajo (bar)	10-120
Presión max. (bar)	180
Caudal min. de agua (l/h)	468
Caudal max. de agua (l/h)	520
Temp. max. de entrada de agua (°C)	60
Peso (kg)	30,0
Consumo (kw)	2,2
Nivel de presión acústica (dB(A))	71,0
Nivel de potencia acústica (dB(A))	85,0
Nivel de vibraciones (m/s2)	≤ 2,5
Longitud de cable de red (m)	5
Tensión nominal (V/Fases/Hz)	220/1-/50
Revoluciones (min-1)	2850



Volver al índice

/ HIDROLAVADORAS *A EXPLOSIÓN*

RB 200



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Presion de trabajo (bar)	10-170
Presión max. (bar)	-
Caudal min. de agua (l/h)	590
Caudal max. de agua (l/h)	660
Temp. max. de entrada de agua (°C)	60
Peso (kg)	28,0
Consumo (kw)	3,2
Nivel de presión acústica (dB(A))	90,8
Nivel de potencia acústica (dB(A))	103,7
Nivel de vibraciones (m/s2)	≤ 1,5
Longitud de cable de red (m) Tensión nominal (V/Fases/Hz) Revoluciones (min-1)	Motor Kohler CH 270 - 4 tiempos

RB 600



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Presion de trabajo (bar)	10-120
Presión max. (bar)	-
Caudal min. de agua (l/h)	700
Caudal max. de agua (l/h)	760
Temp. max. de entrada de agua (°C)	60
Peso (kg)	53,5
Consumo (kw)	3,5
Nivel de presión acústica (dB(A))	90,2
Nivel de potencia acústica (dB(A))	103,0
Nivel de vibraciones (m/s2)	≤ 1,5
Longitud de cable de red (m) Tensión nominal (V/Fases/Hz) Revoluciones (min-1)	Motor Kohler CH 270 - 4 tiempos



Volver al índice

/ SOPLADORES *DE GASOLINA*

BG 50



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Cilindrada (cm³)	27,2
Tensión nominal (V)	-
Consumo de potencia (kW)	-
Peso (kg)	3,6
Fuerza de soplado (N)	13
Velocidad max. de aire (m/s)	60/-
Caudal de aire (m³/h)	700/-
Nivel de presión acústica (dB(A))	92
Nivel de potencia acústica (dB(A))	105
Nivel de vibraciones derecha (m/s2)	10,5

BR 420



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Cilindrada (cm³)	56,5
Tensión nominal (V)	-
Consumo de potencia (kW)	-
Peso (kg)	9,1
Fuerza de soplado (N)	19
Velocidad max. de aire (m/s)	95/-
Caudal de aire (m³/h)	850/-
Nivel de presión acústica (dB(A))	101
Nivel de potencia acústica (dB(A))	109
Nivel de vibraciones derecha (m/s2)	1,3

BR 600



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Cilindrada (cm³)	64,8
Tensión nominal (V)	-
Consumo de potencia (kW)	-
Peso (kg)	10,3
Fuerza de soplado (N)	32
Velocidad max. de aire (m/s)	106/-
Caudal de aire (m³/h)	1150/-
Nivel de presión acústica (dB(A))	100
Nivel de potencia acústica (dB(A))	108
Nivel de vibraciones derecha (m/s2)	1,8

Volver al índice

/ SOPLADORES *A BATERÍA*

BGA 30



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Cilindrada (cm3)	-
Tensión nominal (V)	12
Consumo de potencia (kW)	-
Peso (kg)	1.5
Fuerza de soplado (N)	-
Velocidad max. de aire (m/s)	43 m/s
Caudal de aire (m3/h)	430 m³/h-
Nivel de presión acústica (dB(A))	15 m de distancia - 50
Nivel de potencia acústica (dB(A))	84
Nivel de vibraciones derecha (m/s2)	0.5

BGA 45



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Cilindrada (cm³)	-
Tensión nominal (V)	18
Consumo de potencia (kW)	-
Peso (kg)	2,2
Fuerza de soplado (N)	5
Velocidad max. de aire (m/s)	44/-
Caudal de aire (m³/h)	420/-
Nivel de presión acústica (dB(A))	76
Nivel de potencia acústica (dB(A))	87
Nivel de vibraciones derecha (m/s2)	3,2

BGA 57



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Cilindrada (cm³)	-
Tensión nominal (V)	36
Consumo de potencia (kW)	-
Peso (kg)	2,3
Fuerza de soplado (N)	9
Velocidad max. de aire (m/s)	55 / 60
Caudal de aire (m³/h)	620 / 560
Nivel de presión acústica (dB(A))	79
Nivel de potencia acústica (dB(A))	90
Nivel de vibraciones derecha (m/s2)	0,6

Volver al índice

/ SOPLADORES *A BATERÍA*

BGA 60



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Cilindrada (cm³)	-
Tensión nominal (V)	36
Consumo de potencia (kW)	-
Peso (kg)	2,3
Fuerza de soplado (N)	15
Velocidad max. de aire (m/s)	69 /-
Caudal de aire (m³/h)	780 /-
Nivel de presión acústica (dB(A))	76
Nivel de potencia acústica (dB(A))	89
Nivel de vibraciones derecha (m/s2)	1,2

BGA 86



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Cilindrada (cm³)	-
Tensión nominal (V)	36
Consumo de potencia (kW)	-
Peso (kg)	2,8
Fuerza de soplado (N)	15
Velocidad max. de aire (m/s)	69 / 76
Caudal de aire (m³/h)	780 / 710
Nivel de presión acústica (dB(A))	79
Nivel de potencia acústica (dB(A))	90
Nivel de vibraciones derecha (m/s2)	0,5

BGE 71



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Cilindrada (cm³)	-
Tensión nominal (V)	230
Consumo de potencia (kW)	1,1
Peso (kg)	3,0
Fuerza de soplado (N)	9
Velocidad max. de aire (m/s)	-/ 70
Caudal de aire (m³/h)	-/ 485
Nivel de presión acústica (dB(A))	85
Nivel de potencia acústica (dB(A))	100
Nivel de vibraciones derecha (m/s2)	1,0

Volver al índice

STIHL

/ SOPLADORES *A BATERÍA*



Técnica

01 STIHL ELASTOSTART
Gracias a un amortiguador especial en la empuñadura, se evitan los tirones bruscos al arrancar. Logrando así, encender el equipo de manera confortable.

03 FILTRO HD2
Atrapa incluso el polvo fino, lo cual prolonga considerablemente la vida útil del motor. Al estar elaborado con un material especial, puede limpiarse lavándolo, por ejemplo, con con agua jabonosa.

Confort

03 SISTEMA ANTIVIBRACIÓN STIHL
Los elementos de amortiguación reducen la transmisión de las oscilaciones del motor a las manos y a los brazos.

04 PALANCA DE ACELERACIÓN BLOQUEABLE con botón de stop
La palanca de aceleración se puede bloquear en la posición de aceleración máxima. Solo hay que pulsar con el pulgar para apagar el motor. La máquina queda automáticamente preparada para arrancar de nuevo.



Volver al índice

/ PULVERIZADORES

SG 11



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- **1,5 l / 0,47 kg**
- Atomizador manual para herbicidas, insecticidas, abono y refuerzo vegetal.
- Ideal para hogar y jardines pequeños.
- Depósito translúcido con escala visible de llenado.
- Diseño robusto y duradero.

SG 31



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- **5,0 l / 1,8 kg**
- Pulverizador manual para uso particular.
- Fácil de llenar por su gran abertura.
- Válvula ergonómica con tubo telescópico.
- Incluye boquilla cónica y boquilla plana.

SG 51



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- **12,0 l / 4,5 kg**
- Pulverizador de mochila para uso ocasional o profesional.
- Palanca de bomba intercambiable (ambos lados) y ajuste de tamaño.
- Diseño robusto y cómodo.
- Dimensiones: 50 × 50 × 22 cm.

SG 71



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- **18,0 l / 4,8 kg**
- Palanca de bomba reversible (izquierda/derecha) y ajuste de tamaño.
- Correas de calidad y placa dorsal moldeada para mayor comodidad.
- Válvula de cierre ergonómica.

SG 20



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- **18,0 l / 4,8 kg**
- Palanca de bomba reversible (izquierda/derecha) y ajuste de tamaño.
- Correas de calidad y placa dorsal moldeada para mayor comodidad.
- Válvula de cierre ergonómica.



Volver al índice

/ ATOMIZADORES



Técnica

01 Motor STIHL 2-MIX
El motor STIHL 2-MIX no solo es especialmente fiable y potente, además reduce las emisiones y el consumo y, por tanto, los costes de funcionamiento.

02 Depósito 2 en 1
La máquina universal SR 450 se cambia del modo de atomización al de pulverización en pocas maniobras. No se necesitan juegos de conversión adicionales ni conocimientos técnicos especiales.

Confort

03 DEPÓSITO CON GRAN ABERTURA DE LLENADO
Gracias a su gran abertura, el llenado es rápido y limpio. Es fácilmente accesible y, por tanto, fácil de limpiar.

04 SISTEMA DE DOSIFICACIÓN CON CÓMODA PALANCA
La gran palanca de dosificación del SR 450 para pulverizar o esparcir granulado se encuentra directamente debajo de la empuñadura de mando. Con un solo movimiento puede cerrar o abrir el flujo de polvo y regular escalonadamente la cantidad exacta.

05 EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL DE UNA MANO
Esta empuñadura contiene los elementos de mando del motor y de la válvula de atomización. Además de controlar el motor, con una mano se puede conectar y desconectar el caudal de atomización rápida y cómodamente.

SR 420



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- **56,5 cm³ / 13,0 l / 10,8 kg**
- Atomizador potente con correas cómodas.
- Incluye rejilla cónica de desvío, rejilla de desvío simple y de doble desvío.

SR 450



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- **63,3 cm³ / 14,0 l / 12,8 kg**
- Depósito 2 en 1 para pulverizar o esparcir
- Dosificación cómoda y precisa.
- Incluye bomba presurizadora y boquilla ultra BV.



Volver al índice

/ MOTOGUADAÑAS

03 Arranque muy suave

02 Siempre el máximo rendimiento

01 Potentes y de bajo consumo



04 Trabajo con menos esfuerzo

Técnica

01 Motor STIHL 2-MIX
El motor STIHL 2-MIX es potente y al mismo tiempo de bajo consumo. La separación de gas de escape y gases sin quemar minimiza la pérdida de recuperación, aumentando así el rendimiento y reduciendo al mismo tiempo el consumo.

02 STIHL M-Tronic
Para el arranque en frío, el STIHL M-Tronic solo necesita una posición en el interruptor de arranque. Tras el arranque, puede acelerar al máximo inmediatamente. El sistema calcula de manera exacta la cantidad de combustible y la suministra en la medida necesaria. Por lo demás, arranque del modo habitual en la posición I.

Confort

03 STIHL ERGOSTART
Facilita un arranque cómodo y con menos esfuerzo sin tener que tirar de la cuerda. Un muelle situado entre el cigüeñal y la cuerda de arranque se ocupa del arranque.

04 SISTEMA ANTIVIBRACIÓN STIHL
Permite trabajar de forma cómoda. Los elementos de amortiguación reducen la transmisión de las oscilaciones del motor. Diponible para nuestros modelos FS 460 y FS 511.

CONSEJOS PROFESIONALES

Para realizar cualquier trabajo con nuestros productos, es obligatorio usar protección, el cual además de hacer la tarea más segura, también brinda una mayor comodidad y ergonomóa en la interacción con el equipo.

LO QUE DEBES SABER

Consultá con tu administrativo de ventas sobre repuestos de cabezales.

Volver al índice

/ MOTOGUADAÑAS *A EXPLOSIÓN PARA CÉSPED*

FS 38



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Más liviana de STIHL, ideal para jardines pequeños.
- Perfecta para bordes de césped, y zonas de difícil acceso.
- Empuñadura multifunción de una sola mano, fácil de usar.
- Motor STIHL 2-MIX: buen rendimiento y bajo consumo de combustible

Cilindrada (cm³)	27,2
Logro (kW)	0,65
Potencia (PS)	0,9
Peso (kg)	4,1

FS 55



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Gran libertad de movimiento para trabajar cómodamente.
- Ideal para pequeñas superficies de jardín.
- Apta para cortar hierba enredada y juncos.

Cilindrada (cm³)	27,2
Logro (kW)	0,75
Potencia (PS)	1
Peso (kg)	4,8

/ MOTOGUADAÑAS *A EXPLOSIÓN PARA PAISAJISMO*

FS 85



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Ideal para césped bajo y alto, maleza, arbustos y jardines residenciales.
- Apto para solares y servicios profesionales.
- Compatible con varias herramientas de corte.

Cilindrada (cm³)	25,4
Logro (kW)	0,95
Potencia (PS)	1,3
Peso (kg)	5,2

FS 120



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Ideal para superficies amplias y hierba resistente.
- Con sistema antivibración STIHL y ElastoStart.
- Empuñadura multifunción de una mano.
- Manillar abierto ergonómico.

Cilindrada (cm³)	30,8
Logro (kW)	1,3
Potencia (PS)	1,8
Peso (kg)	6,4

Volver al índice

/ MOTOGUADAÑAS *A EXPLOSIÓN PARA PAISAJISMO*

FS 120 R



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Para trabajos de corte en hierba resistente.
- Sistema antivibración STIHL, STIHL ElastoStart, manillar cerrado y arnés.

Cilindrada (cm³)	30,8
Logro (kW)	1,3
Potencia (PS)	1,8
Peso (kg)	6

FS 160 (CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Ideal para trabajos de ciega relacionados con la agricultura y la jardinería.
- Empuñadura multifuncional, manilar abierto y arnés simple.

Cilindrada (cm³)	29,8
Logro (kW)	1,4
Potencia (PS)	2
Peso (kg)	7,4

FS 220 (CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Potente motoguadaña para trabajos de superficie en hierba resistente.
- Sistema antivibración.
- Empuñadura multifuncional de una mano.
- Manilar abierto ergonómico (para dos manos)

Cilindrada (cm³)	35,2
Logro (kW)	1,7
Potencia (PS)	2,3
Peso (kg)	7,7

FS 235



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Gran rendimiento de corte.
- Segar y recolectar hierba y matorrales.
- Sistema antivibratorio STIHL.
- Motor 2-MIX.
- Empuñadura multifuncional de una mano.
- Manilar abierto ergonómico.

Cilindrada (cm³)	36,3
Logro (kW)	1,5
Potencia (PS)	2
Peso (kg)	6,8

Volver al índice

/ MOTOGUADAÑAS *A EXPLOSIÓN PARA PAISAJISMO*

FS 161



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Motoguadaña profesional de entrada para agricultura, jardinería, paisajismo y mantenimineto de parques.
- Motor 2-MIX.
- Empuñadura multifuncional.
- Sistema antivibración STIHL.

Cilindrada (cm³)	37,7
Logro (kW)	1,5
Potencia (PS)	2
Peso (kg)	7,6

FS 221



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Ideal para áreas verdes, maleza pesada y lugares difíciles.
- Motor 2-MIX: menor consumo y emisiones.
- Empuñaduras ajustables y amortiguación de 1 punto para menos vibración.
- Alta productividad y eficiencia para uso profesional.

Cilindrada (cm³)	37,7
Logro (kW)	1,7
Potencia (PS)	2,3
Peso (kg)	7,7

FS 280 (CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Potente desbrozadora para trabajos de superficie en hierba resistente.
- Sistema antivibratorio.
- Empuñadura multifuncional de mano.
- Manilar abierto ergonómico.

Cilindrada (cm³)	38,9
Logro (kW)	1,9
Potencia (PS)	2,6
Peso (kg)	7,9

FS 291-L



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Ideal para jardinería profesional y mercado forestal.
- Diseñada para zonas amplias y uso prolongado.
- Motor 2-MIX.
- Sistema antivibración STIHL y empuñadura multifunción.
- Arranque suave.
- fácil mantenimiento y bajo.

Cilindrada (cm³)	41,6
Logro (kW)	2,0
Potencia (PS)	2,7
Peso (kg)	8,1

Volver al índice

STIHL

/ MOTOGUADAÑAS *A BATERÍA*

FSA 45



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Batería de iones de litio integrada con indicador de nivel de carga.
- Motoguadaña compacta y a batería para trabajos de recorte y limpieza en el hogar.
- Para usar en áreas sensibles al ruido.

Tensión (V)	18
Consumo (kW)	0,3
Logro (kW)	0,13
Peso (kg)	2,3

FSA 57



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Ideal para bordes y césped, fácil de usar.
- Circunferencia de corte: 280 mm.
- Vástago y manillar ajustables sin herramientas.
- Distanciador para cortes cerca de obstáculos.
- Agarre suave y cómodo.
- Incluye AutoCut C 3-2 (recargable sin herramientas).
- Compatible con PolyCut 3-2 (cuchillas plásticas).

Tensión (V)	36
Consumo (kW)	0,4
Logro (kW)	0,28
Peso (kg)	2,7

FSA 86



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Motoguadaña a batería para cortar en bordes y alrededor de árboles.
- Circunferencia de corte: 350 mm.
- Empuñadura ergonómica con ajuste de velocidad progresivo.
- Manillar cerrado y vástago de aluminio robusto.
- Incluye AutoCut C 6-2, compatible con PolyCut 6-2 (cuchillas plásticas).

Tensión (V)	36
Consumo (kW)	0,65
Logro (kW)	0,5
Peso (kg)	3,2

FSA 120



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Ideal para jardinería profesional y mercado forestal.
- Diseñada para zonas amplias y uso prolongado.
- Motor 2-MIX.
- Sistema antivibración STIHL y empuñadura multifunción.
- Arranque suave.
- fácil mantenimiento y bajo.

Cilindrada (cm³)	36
Logro (kW)	1,03
Potencia (PS)	0,8
Peso (kg)	5,2

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

STIHL

/ MOTOGUADAÑAS

FS 460-L



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Motor de 2,2 kW y cuchilla robusta para alto rendimiento.
- ErgoStart: arranque fácil y funcionamiento constante.
- Diseño ergonómico y sistema antivibración para mayor confort.
- Empuñadura multifunción para control simplificado.

Cilindrada (cm³)	45,6
Logro (kW)	2,2
Potencia (PS)	3
Peso (kg)	8,4

FS 511.0



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Herramienta de corte estándar AutoCut C6-2.
- Ideal para bordeado y corte en superficies pequeñas.
- Manillar cerrado para mayor control.
- Incluye cabezal AutoCut C 6-2.
- Renovación automática del hilo al golpearlo suavemente contra el suelo.

Cilindrada (cm³)	51,6 cm³
Logro (kW)	2,4
Potencia (PS)	3,3
Peso (kg)	10,2

/ BORDEADORAS ELÉCTRICAS

FSE 52



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Herramienta de corte estándar AutoCut Line spool with 1,6 mm
- Ideal para limpieza y recorte en jardines particulares.
- Diseño telescópico con manillar simple.
- Ajuste del manillar sin herramientas.
- Incluye distanciador.
- Cabezal de corte con ajuste de ángulo.

Tensión (V)	220
Consumo (W)	500
Diámetro (mm)	300
Peso (kg)	2,2

FSE 60



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Herramienta de corte estándar AutoCut C6-2.
- Ideal para bordeado y corte en superficies pequeñas.
- Manillar cerrado para mayor control.
- Incluye cabezal AutoCut C 6-2.
- Renovación automática del hilo al golpearlo suavemente contra el suelo.

Tensión (V)	230
Consumo (W)	600
Diámetro (mm)	350
Peso (kg)	2,2

Volver al índice

/ CORTACÉSPED



Técnica

01 ACCIONAMIENTO DIRECTO DE LA CUCHILLA
Ofrece un uso eficaz de la energía y, por tanto, un rendimiento en superficie más elevado por cada carga.

02 CUCHILLA CON OPTIMIZACIÓN DEL FLUJO
Agita solo el aire necesario. La mínima resistencia permite un tiempo de funcionamiento de la batería más prolongado. El punto de flexión predeterminado integrado protege el cigüeñal de posibles daños.

03 MODO ECO
Cuando se activa este modo, las revoluciones del motor se adaptan de forma automática a la potencia real necesaria para reducir el consumo de energía y aumentar el rendimiento de corte por cada carga de la batería.

04 REGULACIÓN CENTRALIZADA DE LA ALTURA DE CORTE
Gracias a su mecanismo de resorte, puede ajustarse la altura de corte deseada de forma sencilla y a varios niveles. Una escala numérica muestra la altura seleccionada.

Confort

05 MANILLAR CÓMODO
El cómodo manillar garantiza un manejo sencillo durante el trabajo y al retirar el contenedor de césped. Gracias a que el manillar es plegable, el cortacésped puede guardarse y transportarse en poco espacio. El manillar se puede adaptar sin necesidad de herramientas.

06 RECOGEDOR DE HIERBA ABATIBLE CON INDICACIÓN DE NIVEL
Con su mecanismo plegable puede abrirse y vaciarse con especial facilidad. El flujo de aire transporta la hierba cortada al contenedor de césped durante el trabajo y permite un buen llenado del contenedor. El aire se canaliza hacia el suelo por los laterales a través de las láminas del contenedor. Así, ya sea una usuaria o usuario y el cortacésped quedan protegidos de la suciedad que se levanta. La indicación de nivel marca el momento correcto para proceder al vaciado (sólo en RMA 235).

RMA 325 (CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Superficies de césped (m2)	300 (con AK 30)
Ancho de corte (cm)	33
Altura de corte (mm)	25-65 (5 posiciones, central)
Contenedor de hierba (l)	30
Tipo de motor	Sistema AK
Revoluciones (min-1)	3400
Peso (kg)	13,0
Nivel de potencia acústica (dB(A))	89
Nivel de presión acústica (dB(A))	76
Incertid. del nivel de presión acústica (dB(A))	2
Nivel de vibraciones (m/s²)	1,80
Incertid. del nivel de vibraciones (m/s²)	0,90

Volver al índice

/ CORTACÉSPED

RMA 460



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Superficies de césped (m2)	350 (con AK 30)
Ancho de corte (cm)	46
Altura de corte (mm)	35-90 (7 posiciones, central)
Contenedor de hierba (l)	60
Tipo de motor	Sistema AK
Revoluciones (min-1)	3200
Peso (kg)	25,0
Nivel de potencia acústica (dB(A))	96
Nivel de presión acústica (dB(A))	85
Incertid. del nivel de presión acústica (dB(A))	3
Nivel de vibraciones (m/s²)	1,40
Incertid. del nivel de vibraciones (m/s²)	0,70

RMA 510 (CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Superficies de césped (m2)	490 (con AP 300)
Ancho de corte (cm)	51
Altura de corte (mm)	25- 100 (7 posiciones, central)
Contenedor de hierba (l)	70
Tipo de motor	Sistema AP
Revoluciones (min-1)	3200
Peso (kg)	27,0
Nivel de potencia acústica (dB(A))	93
Nivel de presión acústica (dB(A))	83
Incertid. del nivel de presión acústica (dB(A))	3
Nivel de vibraciones (m/s²)	1,60
Incertid. del nivel de vibraciones (m/s²)	0,80



Volver al índice

STIHL

/ CORTACÉSPED

RMA 235.1



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Sistema de acumulador	AK
Ancho de corte (cm)	33
Altura de corte (mm)	(25 mm - 65 mm).
Contenedor de hierba (l)	30 litros
Tipo de motor	2-MIX
Revoluciones (min-1)	3400
Peso (kg)	14
Nivel de potencia acústica (dB(A))	90
Nivel de presión acústica (dB(A))	76
Incertid. del nivel de presión acústica (dB(A))	-
Nivel de vibraciones (m/s2)	1,8
Incertid. del nivel de vibraciones (m/s2)	0,90

RMA 348



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Superficies de césped (m2)	-
Ancho de corte (cm)	46 cm
Altura de corte (mm)	25-100 mm
Volumen colector de hierba (l)	55
Tipo de motor	-
Revoluciones (min-1)	-
Peso (kg)	25 kg
Nivel de potencia acústica (dB(A))	96 dB(A)
Nivel de presión acústica (dB(A))	82 dB(A)
Incertid. del nivel de presión acústica (dB(A))	2
Nivel de vibraciones (m/s2)	1.60
Incertid. del nivel de vibraciones (m/s2)	0.80

RMA 353



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Superficies de césped (m2)	-
Ancho de corte (cm)	51 cm
Altura de corte (mm)	25 - 100 mm
Contenedor de hierba (l)	60
Tipo de motor	-
Revoluciones (min-1)	3200
Peso (kg)	26 kg
Nivel de potencia acústica (dB(A))	93
Nivel de presión acústica (dB(A))	83
Incertid. del nivel de presión acústica (dB(A))	3
Nivel de vibraciones (m/s2)	1.60
Incertid. del nivel de vibraciones (m/s2)	0.80

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ CORTACERCOS *DE ALTURA*

HLA 66 |

Técnica

01 SISTEMA DE CUCHILLAS
Las cuchillas universales de marcha suave y con un rendimiento mejorado ante el rozamiento aumentan la autonomía de la batería más de un 20 %en comparación con las cuchillas convencionales. Combinadas con el accionamiento de batería, ofrecen un excelente rendimiento de corte en tareas de poda y recorte.

02 FILTRO DE AIRE CON MALLA METÁLICA
Está compuesto por materiales resistentes, testeados respectivamente, contra diferentes roces e impactos que se generan con el uso de la maquina, asegurando una mayor durabilidad.

Confort

03 Caja reductora de magnesio
La caja reductora ligera de magnesio con cuchilla ajustable en 115 grados sin herramientas para podas superiores, laterales e inferiores.

04 accionamiento de velocidad variable
El cortacercos de altura está equipado con velocidad variable y se regula mediante el gatillo de accionamiento de la máquina.

05 ALOJAMIENTO DE LA BATERÍA EN EL EQUIPO
Las baterías STIHL AP se pueden colocar directamente en la carcasa del motor. De esta forma, la usuaria o usuario tiene mayor movilidad, además de disfrutar de un buen equilibrio del cortacercos de altura y de la máxima libertad durante los trabajos.



IPX4

EC MOTOR

AP SYSTEM

AP 200

Volver al índice

/ CORTACERCOS *A EXPLOSIÓN*



01 Electrónica EC
En el sistema AP el controlador electrónico reconoce la carga correspondiente durante la aplicación y actúa de manera activa sobre el motor EC. El resultado: un avance de corte constante, incluso en la poda más difícil, y siempre el mejor rendimiento.

02 Motor eléctrico STIHL (EC)
Además de una impresionante potencia de trabajo, los cortacercos profesionales tienen en el sistema AP un motor EC con inversión de sentido de giro. Esto permite el avance libre de la herramienta de corte en caso necesario.

Confort

03 EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL GIRATORIA
Permite colocar la herramienta en la mejor posición para los cortes laterales o superiores.

04 INGENIOSA GEOMETRÍA DE LAS CUCHILLAS
La inteligente geometría de las cuchillas y la caja reductora especialmente adaptada para podar y recortar garantizan un excelente rendimiento de corte.

05 EMPUÑADURA CIRCULAR CON BOTÓN EN LA PARTE INTERNA
Se sujeta cómodamente en la mano y reduce el esfuerzo, sobre todo durante periodos de trabajo prolongados.

06 PROTECTOR DE PUNTA ATORNILLADO
Protege la punta de la cuchilla del cortacercos contra el desgaste y facilita el corte en zonas cercanas al suelo y a la pared.

07 sistema de accionamiento seguro
Cuenta con un sistema de accionamiento seguro para el usuario. El cortacercos se activa una vez que se presionan los tres comandos de seguridad en simultáneo.

HS 45



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- **27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 CV • 4,7 kg**
- **Longitud de corte: 60 cm**
- Modelo básico para mantenimiento de jardines.
- Sistema antivibración STIHL.
- Filtro de aire de larga duración.
- Cuchillas de un filo.

HS 82 R



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- **22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 CV • 5,3 kg**
- **Longitud de corte: 60 cm**
- Máquina prof. con baja velocidad y corte potente.
- Arranque simplificado y botón de stop.
- Sistema antivibración STIHL.
- Cuchillas de doble filo (versión poda).
- Empuñadura giratoria, protección anticorte.



Volver al índice

/ CORTACERCOS *A BATERÍA*

HSA 26 SET



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- **10,8 V • 0,8 kg**
- **Longitud de corte: 20 cm**
- Cortacerco a batería, ligero y compacto.
- Ideal para cercos perennes y árboles ornamentales de hoja pequeña.
- Geometría de corte STIHL mejorada.
- Incluye dos cuchillas: (cerco y césped)

HSA 30



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- **10 V • 2,0 kg**
- **Longitud de corte: 45 cm**
- Cortacerco a batería, ligero y silencioso.
- Incluye batería STIHL AS 2 y cargador AL 1.
- Motor y cuchillas de alta calidad para corte eficiente.
- Doble interruptor de seguridad.

HSA 25 (CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- **18 V • 2,3 kg**
- **Longitud de corte: 50 cm**
- Ideal para arbustos y cercos residenciales.
- Cuchillas de un filo con 24 mm entre dientes.
- Batería integrada (36 Wh) con indicador de carga. Carga 100% en 210 min.
- Incluye batería incorporada y cargador LK 45.

HSA 50.1



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- **36 V • 2,9 kg**
- **Longitud de corte: 50 cm**
- Ideal para arbustos y cercos medianos.
- Cuchillas reforzadas.
- Diseño ergonómico, buen equilibrio y peso reducido.
- Manillar simple con botón interior.

HSA 100.1

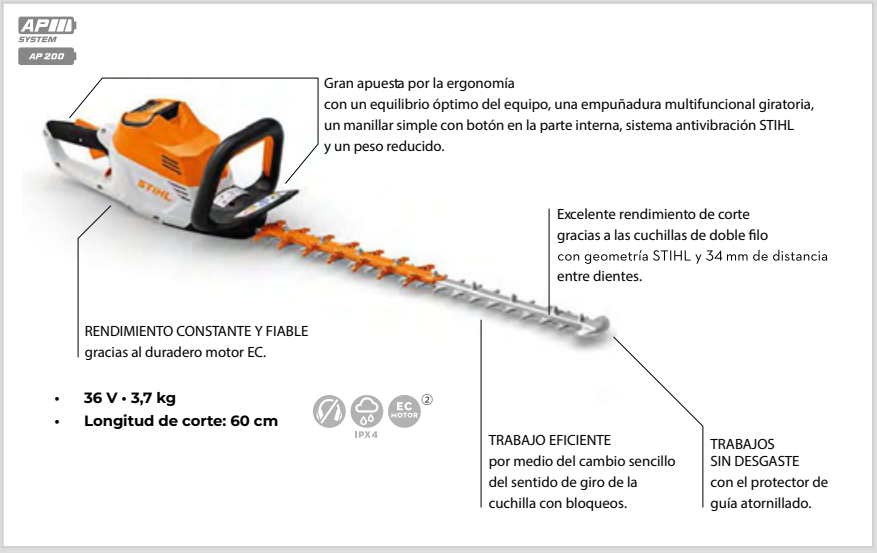

- **36 V • 3,7 kg**
- **Longitud de corte: 60 cm**

Volver al índice

/ CORTACERCOS *ELÉCTRICOS*

HSE 42 (CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- **420 W • 3,0 kg**
- **Longitud de corte: 45 cm**
- Ideal para ramas pequeñas y delgadas.
- Protección anticorte integrada.
- Protector de punta atornillado y freno de cuchilla mecánico.
- Dispositivo antitirones del cable con bloqueo.

HSE 61 (CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- **10 V • 2,0 kg**
- **Longitud de corte: 45 cm**
- Cortacerco a batería, ligero y silencioso.
- Incluye batería STIHL AS 2 y cargador AL 1.
- Motor y cuchillas de alta calidad para corte eficiente.
- Doble interruptor de seguridad.





ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

STIHL

/ MOTOSIERRAS

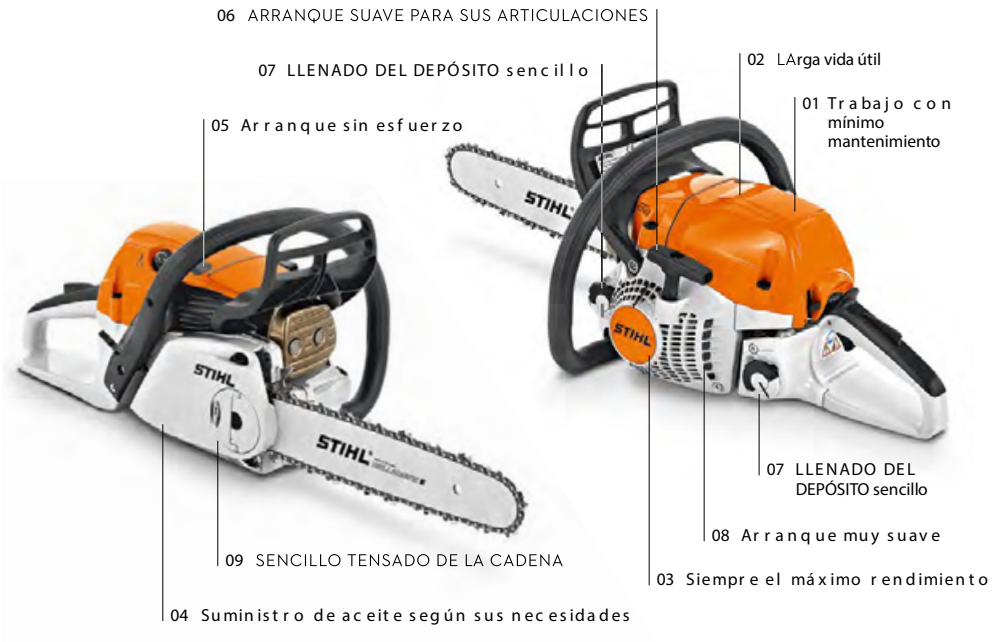

TÉCNICA

01 Sistema de filtro de aire CON SEPARACIÓN PREVIA
En comparación con los sistemas de filtro de aire convencionales, ofrece una vida útil del filtro considerablemente superior.

02 FILTRO HD2
Atrapa incluso el polvo fino, lo cual prolonga considerablemente la vida útil del motor. Puede limpiarse lavándolo.

03 STIHL M-TRONIC
Para el arranque en frío, solo necesita una posición en el interruptor de arranque. Tras el arranque, permite acelerar al máximo inmediatamente. Calcula la cantidad de combustible y la suministra en la medida necesaria.

04 BOMBA DE ACEITE DE CAUDAL REGULABLE
Le permite a la usuaria o al usuario dosificar el caudal del aceite en función de las necesidades.

CONFORT

05 VÁLVULA DE DESCOMPRESIÓN
Reduce la potencia de arranque necesaria, por lo que resulta más fácil arrancar la motosierra.

06 STIHL ELASTOSTART
La empuñadura especial permite un arranque regular, suave y sin tirones.

07 CIERRE SIN HERRAMIENTAS DEL DEPÓSITO
Permite abrir y cerrar la tapa del depósito de forma rápida y sencilla sin necesidad de ninguna herramienta.

08 STIHL ERGOSTART
Facilita un arranque cómodo y con menos esfuerzo sin tener que tirar de la cuerda. Un muelle situado entre el cigüeñal y la cuerda de arranque se ocupa del arranque.

09 TENSADO RÁPIDO DE CADENA STIHL
El tensado rápido de cadena STIHL permite ajustar fácilmente la cadena sin herramientas y sin tocar los dientes afilados. Solo tiene que aflojar la tapa del piñón de la cadena y girar el selector giratorio hasta alcanzar la tensión óptima.



Volver al índice

/ **MOTOSIERRAS** *PARA USUARIOS PARTICULARES*

MS 162



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Longitud de espada (cm)	30 35
Cilindrada (cm³)	30,1
Potencia (kW/CV)	1,2 / 1,6
Peso (kg)	4,5
Relación peso/potencia (kg / kW)	3,4
Nivel sonora (dB(A))	100
Potencia sonora (dB(A))	111
Vibraciones derecha / izquierda (m/s²)	6,4 / 6,9
Paso de la cadena	P "3/4
Tipo de cadena STIHL Oilomatic	PM3

MS 170 (CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Longitud de espada (cm)	35
Cilindrada (cm³)	30,1
Potencia (kW/CV)	1,2 / 1,6
Peso (kg)	4,1
Relación peso/potencia (kg / kW)	3,4
Nivel sonora (dB(A))	100
Potencia sonora (dB(A))	111
Vibraciones derecha / izquierda (m/s²)	6,4 / 6,9
Paso de la cadena	P "3/8
Tipo de cadena STIHL Oilomatic	PM3

MS 172-35 | MS175-40



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Longitud de espada (cm)	30 35
Cilindrada (cm³)	30,1
Potencia (kW/CV)	1,2 / 1,6
Peso (kg)	4,5
Relación peso/potencia (kg / kW)	3,4
Nivel sonora (dB(A))	100
Potencia sonora (dB(A))	111
Vibraciones derecha / izquierda (m/s²)	6,4 / 6,9
Paso de la cadena	P "3/8
Tipo de cadena STIHL Oilomatic	PM3

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ **MOTOSIERRAS** *PARA USUARIOS PARTICULARES*

MS 180 (CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Longitud de espada (cm)	40
Cilindrada (cm³)	31,8
Potencia (kW/CV)	1,5 / 2,0
Peso (kg)	4,1
Relación peso/potencia (kg / kW)	2,8
Nivel sonora (dB(A))	97
Potencia sonora (dB(A))	106
Vibraciones derecha / izquierda (m/s²)	7,8 / 6,6
Paso de la cadena	P "3/8
Tipo de cadena STIHL Oilomatic	PM3

MS 180 C-BE (CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Longitud de espada (cm)	40
Cilindrada (cm³)	31,8
Potencia (kW/CV)	1,4 / 1,9
Peso (kg)	4,2
Relación peso/potencia (kg / kW)	3,2
Nivel sonora (dB(A))	100
Potencia sonora (dB(A))	112
Vibraciones derecha / izquierda (m/s²)	7,8 / 6,6
Paso de la cadena	P "3/8
Tipo de cadena STIHL Oilomatic	PM3

MS 182



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Longitud de espada (cm)	30 35
Cilindrada (cm³)	35,8
Potencia (kW/CV)	1,6 / 2,2
Peso (kg)	4,6
Relación peso/potencia (kg / kW)	2,8
Nivel sonora (dB(A))	103
Potencia sonora (dB(A))	117
Vibraciones derecha / izquierda (m/s²)	<5
Paso de la cadena	P "3/8
Tipo de cadena STIHL Oilomatic	PM3

Volver al índice

/ MOTOSIERRAS *PARA USUARIOS PARTICULARES*

MS 182 C-BE



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Longitud de espada (cm)	30 35
Cilindrada (cm³)	35,8
Potencia (kW/CV)	1,6 / 2,2
Peso (kg)	4,9
Relación peso/potencia (kg / kW)	3,0
Nivel sonora (dB(A))	103
Potencia sonora (dB(A))	117
Vibraciones derecha / izquierda (m/s²)	<5
Paso de la cadena	P "3/8
Tipo de cadena STIHL Oilomatic	PM3

MS 210 (CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Longitud de espada (cm)	35 40
Cilindrada (cm³)	31,8
Potencia (kW/CV)	1,4 / 2,2
Peso (kg)	4,4
Relación peso/potencia (kg / kW)	2,8
Nivel sonora (dB(A))	99
Potencia sonora (dB(A))	111
Vibraciones derecha / izquierda (m/s²)	7,2 / 6,0
Paso de la cadena	P "3/8
Tipo de cadena STIHL Oilomatic	PM3

MS 212



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Longitud de espada (cm)	35 40
Cilindrada (cm³)	35,2
Potencia (kW/CV)	1,7 / 2,3
Peso (kg)	4,3
Relación peso/potencia (kg / kW)	2,5
Nivel sonora (dB(A))	100
Potencia sonora (dB(A))	3,5 / 3,5
Vibraciones derecha / izquierda (m/s²)	2 - mix
Paso de la cadena	P "3/8
Tipo de cadena STIHL Oilomatic	PM3

Volver al índice

STIHL

/ MOTOSIERRAS *PARA USUARIOS PARTICULARES*

MS 250



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Longitud de espada (cm)	45
Cilindrada (cm³)	45,4
Potencia (kW/CV)	2,3 / 3,1
Peso (kg)	4,6
Relación peso/potencia (kg / kW)	2,0
Nivel sonora (dB(A))	101
Potencia sonora (dB(A))	114
Vibraciones derecha / izquierda (m/s²)	5,7 / 6,8
Paso de la cadena	P "3/8
Tipo de cadena STIHL Oilomatic	PM3

MS 251 (CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Longitud de espada (cm)	45
Cilindrada (cm³)	45,6
Potencia (kW/CV)	2,2 / 3,0
Peso (kg)	4,8
Relación peso/potencia (kg / kW)	-
Nivel sonora (dB(A))	103
Potencia sonora (dB(A))	114
Vibraciones derecha / izquierda (m/s²)	3,9 / 3,9
Paso de la cadena	.325"
Tipo de cadena STIHL Oilomatic	RM3

MS 310



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Longitud de espada (cm)	50
Cilindrada (cm³)	59,0
Potencia (kW/CV)	3,2 / 4,4
Peso (kg)	5,9
Relación peso/potencia (kg / kW)	1,8
Nivel sonora (dB(A))	102
Potencia sonora (dB(A))	115
Vibraciones derecha / izquierda (m/s²)	4,7 / 4,3
Paso de la cadena	P "3/8
Tipo de cadena STIHL Oilomatic	RS

Volver al índice

/ MOTOSIERRAS *PARA TRABAJOS FORESTALES*

MS 260



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Longitud de espada (cm)	40
Cilindrada (cm³)	50,2
Potencia (kW/CV)	2,6 / 3,5
Peso (kg)	4,8
Relación peso/potencia (kg / kW)	1,8
Nivel sonora (dB(A))	99
Potencia sonora (dB(A))	113
Vibraciones derecha / izquierda (m/s²)	4,1 / 3,6
Paso de la cadena	“0,325
Tipo de cadena STIHL Oilomatic	RS

MS 361



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Longitud de espada (cm)	40 45 50
Cilindrada (cm³)	59,0
Potencia (kW/CV)	3,4 / 4,6
Peso (kg)	5,6
Relación peso/potencia (kg / kW)	1,6
Nivel sonora (dB(A))	103
Potencia sonora (dB(A))	115
Vibraciones derecha / izquierda (m/s²)	2,9 / 3,6
Paso de la cadena	”3/8
Tipo de cadena STIHL Oilomatic	RS

MS 382



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Longitud de espada (cm)	50 63
Cilindrada (cm³)	72,2
Potencia (kW/CV)	3,9 / 5,3
Peso (kg)	6,2
Relación peso/potencia (kg / kW)	1,6
Nivel sonora (dB(A))	106
Potencia sonora (dB(A))	118
Vibraciones derecha / izquierda (m/s²)	5,4 / 5,4
Paso de la cadena	“3/8
Tipo de cadena STIHL Oilomatic	RS

Volver al índice

/ MOTOSIERRAS *PARA TRABAJOS FORESTALES*

MS 462 | MS 462/75



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Longitud de espada (cm)	50 63 75
Cilindrada (cm³)	72,2
Potencia (kW/CV)	4,4 / 6,0
Peso (kg)	6,0
Relación peso/potencia (kg / kW)	1,4
Nivel sonora (dB(A))	108
Potencia sonora (dB(A))	119
Vibraciones derecha / izquierda (m/s²)	4,8 / 3,6
Paso de la cadena	"3/8
Tipo de cadena STIHL Oilomatic	RS

MS 661/75 | MS661/90



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Longitud de espada (cm)	63 75 90
Cilindrada (cm³)	91,1
Potencia (kW/CV)	5,4 / 7,3
Peso (kg)	7,4
Relación peso/potencia (kg / kW)	1,4
Nivel sonora (dB(A))	105
Potencia sonora (dB(A))	118
Vibraciones derecha / izquierda (m/s²)	6,9 / 5,6
Paso de la cadena	"3/8
Tipo de cadena STIHL Oilomatic	RMC

MS 780/120 | MS 780/150 | MS 780/63 | MS 780/75 | MS 780/90



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Longitud de espada (cm)	75 90 120 150
Cilindrada (cm³)	121,6
Potencia (kW/CV)	5,6/ 7,6
Peso (kg)	9,8
Relación peso/potencia (kg / kW)	1,8
Nivel sonora (dB(A))	103
Potencia sonora (dB(A))	116
Vibraciones derecha / izquierda (m/s²)	8,9 / 8,9
Paso de la cadena	"0,404
Tipo de cadena STIHL Oilomatic	RS

Volver al índice

/ MOTOSIERRAS *DE PODA*

MS 194T/35 | MS 194T/40



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Longitud de espada (cm)	35 40
Cilindrada (cm³)	31,8
Potencia (kW/CV)	1,4 / 1,9
Peso (kg)	3,3
Relación peso/potencia (kg / kW)	2,4
Nivel sonora (dB(A))	101
Potencia sonora (dB(A))	112
Vibraciones derecha / izquierda (m/s²)	3,6 / 3,6
Paso de la cadena	"3/8
Tipo de cadena STIHL Oilomatic	PM3

MS 201 T-CM



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Longitud de espada (cm)	40
Cilindrada (cm³)	35,2
Potencia (kW/CV)	1,8 / 2,4
Peso (kg)	3,7
Relación peso/potencia (kg / kW)	2,1
Nivel sonora (dB(A))	100
Potencia sonora (dB(A))	113
Vibraciones derecha / izquierda (m/s²)	3,1 / 3,5
Paso de la cadena	P"3/8
Tipo de cadena STIHL Oilomatic	PM3



Volver al índice

/ MOTOSIERRAS *ELÉCTRICAS*

MSE 141 C



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Longitud de espada (cm)	35
Cilindrada (cm³)	-
Potencia (kW/CV)	-
Peso (kg)	3,7
Relación peso/potencia (kg / kW)	-
Nivel sonora (dB(A))	90
Potencia sonora (dB(A))	101
Vibraciones derecha / izquierda (m/s²)	3,4 / 4,2
Paso de la cadena	P"3/8
Tipo de cadena STIHL Oilomatic	PM3

MSE 170 C



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Longitud de espada (cm)	35
Cilindrada (cm³)	-
Potencia (kW/CV)	-
Peso (kg)	4,3
Relación peso/potencia (kg / kW)	-
Nivel sonora (dB(A))	92
Potencia sonora (dB(A))	103
Vibraciones derecha / izquierda (m/s²)	3,4 / 4,2
Paso de la cadena	P"3/8
Tipo de cadena STIHL Oilomatic	PM3

/ MOTOSIERRAS *A BATERÍA*

MSA 300



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Longitud de espada (cm)	45
Potencia (kW)	2,5 / -
Potencia (kW/CV)	3,0
Peso (kg)	5,4
Relación peso/potencia (kg / kW)	-
Nivel sonora (dB(A))	93
Potencia sonora (dB(A))	104
Vibraciones derecha / izquierda (m/s²)	2,6 / 2,8
Paso de la cadena	.325"
Tipo de cadena STIHL Oilomatic	RS Pro

Volver al índice

/ MOTOSIERRAS *A BATERÍA*

GTA 26 SET



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Longitud de espada (cm)	10
Potencia (kW)	-
Potencia (kW/CV)	-
Peso (kg)	1,2
Relación peso/potencia (kg / kW)	-
Nivel sonora (dB(A))	-
Potencia sonora (dB(A))	-
Vibraciones derecha / izquierda (m/s²)	-
Paso de la cadena	P "1/4
Tipo de cadena STIHL Oilomatic	PM3

MSA 60.OC-B



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Longitud de espada (cm)	30
Potencia (kW)	0,7 / -
Potencia (kW/CV)	0,7
Peso (kg)	2,9
Relación peso/potencia (kg / kW)	-
Nivel sonora (dB(A))	84
Potencia sonora (dB(A))	95
Vibraciones derecha / izquierda (m/s²)	3,4 / 3,2
Paso de la cadena	P "1/4
Tipo de cadena STIHL Oilomatic	PM3

MSA 160 C



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Longitud de espada (cm)	30
Potencia (kW)	-
Potencia (kW/CV)	-
Peso (kg)	3,5
Relación peso/potencia (kg / kW)	-
Nivel sonora (dB(A))	84
Potencia sonora (dB(A))	95
Vibraciones derecha / izquierda (m/s²)	2,7 / 2,9
Paso de la cadena	P "1/4
Tipo de cadena STIHL Oilomatic	PM3

Volver al índice

/ PODADORAS *DE ALTURA*

HTA 50



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Longitud de espada (cm)	25
Cilindrada (cm³)	-
Potencia (kW/CV)	-
Peso (kg)	3,6
Relación peso/potencia (kg / kW)	-
Nivel sonora (dB(A))	-
Potencia sonora (dB(A))	-
Vibraciones derecha / izquierda (m/s²)	-
Paso de la cadena	P"1/4
Tipo de cadena STIHL Oilomatic	PM3

HT 56 C-E



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Longitud de espada (cm)	25
Cilindrada (cm³)	27,7
Potencia (kW/CV)	0,8 / 1,1
Peso (kg)	6,4
Relación peso/potencia (kg / kW)	-
Nivel sonora (dB(A))	91
Potencia sonora (dB(A))	106
Vibraciones derecha / izquierda (m/s²)	5,2 / 4,9
Paso de la cadena	P"1/4
Tipo de cadena STIHL Oilomatic	PM3

HT 105



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Longitud de espada (cm)	30
Cilindrada (cm³)	31,4
Potencia (kW/CV)	1,5 / 1,4
Peso (kg)	7,9
Relación peso/potencia (kg / kW)	-
Nivel sonora (dB(A))	92
Potencia sonora (dB(A))	108
Vibraciones derecha / izquierda (m/s²)	5,0 / 5,5
Paso de la cadena	P"1/4
Tipo de cadena STIHL Oilomatic	PM3

Volver al índice

/ PODADORAS *DE ALTURA*

HTA 66



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Longitud de espada (cm)	25
Cilindrada (cm³)	-
Potencia (kW/CV)	0,74 / -
Peso (kg)	3,3
Relación peso/potencia (kg / kW)	-
Nivel sonora (dB(A))	78
Potencia sonora (dB(A))	93
Vibraciones derecha / izquierda (m/s²)	1,0 / 1,0
Paso de la cadena	P"1/4
Tipo de cadena STIHL Oilomatic	PM3

HTA 86



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Longitud de espada (cm)	30
Cilindrada (cm³)	-
Potencia (kW/CV)	0,74 / -
Peso (kg)	4,6
Relación peso/potencia (kg / kW)	-
Nivel sonora (dB(A))	77
Potencia sonora (dB(A))	93
Vibraciones derecha / izquierda (m/s²)	1,0 / 1,0
Paso de la cadena	P"1/4
Tipo de cadena STIHL Oilomatic	PM3



Volver al índice

/ ACCESORIOS PARA MOTOSIERRAS

PERFECTAMENTE EQUIPADO GRACIAS A LOS ACCESORIOS CORRECTOS PARA MOTOSIERRAS

Te ofrecemos los repuestos y accesorios de motosierras adecuados para el cuidado y protección de tus motosierras STIHL.

ACCESORIOS Y REPUESTOS: ¡LARGA VIDA A LA MOTOSIERRA!

STIHL es la marca más vendida del mundo de motosierras de gasolina. Esto es así porque nuestras motosierras STIHL convencen a los usuarios cada día por su calidad, potencia y diversidad de posibilidades de uso. Además de las motosierras como tal, esto es posible por los versátiles accesorios de alta calidad. Entre ellos se incluyen medios auxiliares que te sirven de apoyo durante el trabajo y para el **cuidado de tu motosierra.** También ofrecemos soluciones variadas para **proteger la motosierra** y para tu propia protección mientras la usas.

MOTOSIERRAS Y ESPADAS STIHL

Para conseguir la máxima precisión y unos cortes exactos en cualquier situación de trabajo te ofrecemos **motosierras** y **espadas** para distintos tipos de aplicaciones. Siempre con la máxima calidad y con unos componentes perfectamente adaptados entre sí. Como desarrollamos y producimos nosotros mismos nuestros **equipos de corte,** podemos ofrecerte siempre lo mejor en lo que respecta a rendimiento del corte, capacidad de guiado, comportamiento de rebote y resistencia al desgaste.

Las espadas STIHL te garantizan una conversión óptima de la potencia del motor en capacidad de corte. Para ello, en todos nuestros modelos apostamos firmemente por una tecnología innovadora y una estructura ligera, para que siempre disfrutes de un perfecto equilibrio en los diferentes tipos de aplicación, como la recolección de madera, la talla y cirugía o el corte de leña.

EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Durante el uso de motosierras, recomendamos llevar el equipamiento de protección individual que se indica en el manual de instrucciones. Entre ellos se incluyen **las botas y pantalones con protección anticorte, los guantes de protección, las gafas protectoras y el protector de oídos.** La ropa con protección anticorte se distingue por su gran comodidad y siempre se prueba en condiciones prácticas.

PROTECCIÓN PARA LA MOTOSIERRA

Cuando hayas terminado tu trabajo o tengas que desplazarte al nuevo lugar de trabajo, siempre deberías asegurarte de transportar tu motosierra de manera limpia y segura. Regla número uno después del uso: **colocar el protector de cadena.** Con él te protegerás de heridas y, al mismo tiempo, protegerás la motosierra de la suciedad y reducirás el consumo de aceite. Si tu modelo tiene una espada particularmente larga, no tienes más que recurrir al **prolongador del protector de cadena.** Con él, se protegen también las espadas de más de 90 cm. En las motosierras con longitudes de espada inferiores a 45 cm, puedes aprovechar adicionalmente nuestra robusta maleta para motosierra o la versátil bolsa de transporte para motosierra STIHL.

AYUDANTES DE SERRADO PARA TRABAJAR CÓMODAMENTE

El soporte adecuado de tu motosierra te permite montar sin herramientas los medios auxiliares como, por ejemplo, el láser STIHL 2-en-1. Con ayuda del láser, podrás controlar de forma fiable la dirección de caída del árbol y cortar cómodamente troncos de la misma longitud.

Otra ayuda de serrado igualmente importante es el caballete STIHL. Nuestro caballete de madera y el caballete metálico te convencerán por su estructura estable, su facilidad de transporte y su sencillo mantenimiento gracias al mecanismo plegable integrado y las indicaciones de medida para trocear fácilmente la madera.

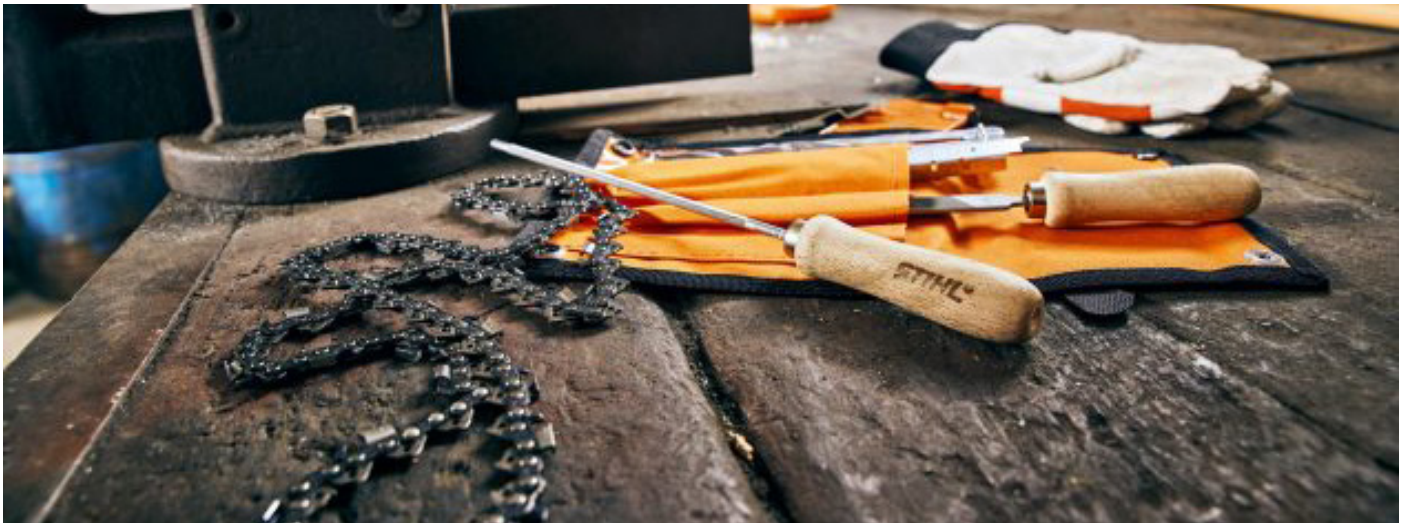

Volver al índice

/ ACCESORIOS PARA MOTOSIERRAS

ESPADAS (CONSULTAR POR MÁS MODELOS)



CADENAS (CONSULTAR POR MÁS MODELOS)



/ ACCESORIOS PARA MOTOSIERRAS

HERRAMIENTAS PARA EL CUIDADO DEL EQUIPO

HERRAMIENTAS PARA EL CUIDADO DEL EQUIPO

Con nuestra gama para el cuidado del equipo pondrás a punto tu motosierra en un abrir y cerrar de ojos. Te ofrecemos para ello una gran selección de **limas, plantillas de limado y verificación, afiladores especiales** y mucho más. Entre ellos se incluyen también nuestros prácticos kits completos, con los que siempre tendrás lo esencial a mano. Nuestras llaves combinadas STIHL se ocupan de que el retensado de la cadena o la sustitución de la cadena, la espada o la bujía no te causen problemas. Una práctica herramienta multifuncional incluye todo lo necesario para que puedas ajustar el carburador y limpiar las ranuras. A ello se añaden otros medios auxiliares útiles como **cajas de almacenamiento para motosierras, limas, sargentos** y mucho más.

También es importante saber que el cuidado incluye también la limpieza y la lubricación. Para que tu motosierra y tu equipo de corte se mantengan en perfecto uso durante mucho tiempo, STIHL ha desarrollado **detergentes y grasas lubricantes de alta calidad.**

LIMAS (CONSULTAR POR MÁS MODELOS)



LIMA REDONDA (CONSULTAR POR MÁS MODELOS)

MANGOS PARA LIMA



MÁS ACCESORIOS:
-PLANTILLAS DE LIMADO
-LIMA TRIANGULAR
- MORSA
- MANGO DE LIMA
- MANGO DE MADERA PARA LIMA
- PORTALIMAS MULTIFUNCIÓN

Volver al índice

/ ACCESORIOS PARA MOTOSIERRAS

ENERGÍA PARA UN FUNCIONAMIENTO SIN SOBRESALTOS

Se ofrecen distintos combustibles para las motosierras de gasolina STIHL, que llevan a cabo una combustión con pocos residuos y minimizan el desgaste. El llenado de gasolina de las motosierras se realiza de manera sencilla y segura con nuestro sistema de llenado. Nuestros **aceites de motor** te convencerán por sus excelentes características de lubricación como, por ejemplo, el aceite para motores de 2 tiempos STIHL HP Ultra. Para lubricar perfectamente tu cadena y protegerla del desgaste, ofrecemos distintos **aceites adhesivos de cadena** como, por ejemplo, el aceite adhesivo de cadena STIHL Synthplus.

También tenemos disponibles las **baterías y cargadores** adecuados, dependiendo de las gamas, para las motosierras de batería STIHL.

BIDÓN COMBINADO NARANJA. PROFESIONAL



ACEITES Y GRASA (CONSULTAR)



BOTELLA DE MEZCLA





Volver al índice

/ MOTOCULTIVADOR, TRACTORES

MH 710



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Cilindrada	252 cm³
Potencia	5,2 kW / 7,1 CV
Peso	102 kg
Ancho de trabajo	98 cm

- Para uso en agricultura, paisajismo y jardinería.
- Para cavar o remover suelos y arriates con poco esfuerzo.
- Manejo muy cómodo.
- Potente y de vibraciones reducidas.

RT4097



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Motor	STIHL EVC 4000.1
Cilindrada	452 cm³
Potencia	8,9 kW (12,1 CV)
Transmisión	Hidrostática
Ancho de corte	95 cm
Altura de corte	30 – 100 mm
Capacidad del tanque	9 L
Superficie recomendada	Hasta 6.000 m²
Peso	197 kg
Radio de giro	0,8 m

RT4112



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Motor	STIHL EVC 7000.0
Cilindrada	635 cm³
Potencia	17 HP
Transmisión	Hidrostática
Ancho de corte	110 cm
Altura de corte	35 – 90 mm
Capacidad del tanque	9 L
Superficie recomendada	Hasta 8.000 m²
Peso	221 kg
Radio de giro	0,7 m

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

21.

CONTACTO

ventas@mecan-sa.com.ar

03462 - 432500

NUESTROS CONTACTOS COMERCIALES

3462 - 376677
3462 - 415662
3462 - 664205

www.mecan-sa.com.ar

Volver al índice

/ DISCOS ABRASIVOS PARA CORTE
MÁQUINAS PORTÁTILES

SECUR EXTRA 2 en 1 | FINOS

Planchuelas, chapas, perfiles, tubos de acero y fundición, con menor desperdicio de material, superficies más limpias, mínimas rebabas y cortes más rápidos. Aptos para aceros, fundición y aceros inoxidables. No contaminante del material trabajado, libre de Fe, S y Cl (≤ 0,1%). Velocidad periférica hasta 80 m/seg.



Forma	Código producto	Código proveedor	Dimensiones	Característica	Caja	Máx. rpm
41 discos finos	CONSULTAR	41F-17-9002	114 x 1 x 22,23	A60Q-BFXA	25	13.300
	CONSULTAR	41F-16-5662	114 x 1,6 x 22,23	A46Q-BFXA	25	13.300
	T12516222	41F-27-5662	125 x 1,6 x 22,23	A46Q-BFXA	25	12.250
	T17816222	41F-19-5662	178 x 1,6 x 22,23	A46Q-BFXA	25	8.500
	T23019222	41F-20-5662	230 x 1,9 x 22,23	A46Q-BFXA	25	6.600
	T1141222	41F-17-9002PR	Caja exhibidora		50	13.300
	T11416222	41F-16-5662PR	Caja exhibidora		50	13.300
	CONSULTAR	41F-19-5662PR	Caja exhibidora		50	8.500

SECUR EXTRA Aceros | RECTOS Y DE CENTRO DEPRIMIDO

Para corte de planchuelas, chapas, perfiles, ángulos, etc. de aceros de baja y media aleación, aceros inoxidables y fundición. Velocidad periférica hasta 80 m/seg.



Forma	Código producto	Código proveedor	Dimensiones	Característica	Caja	Máx. rpm
41	T114322223	TRS-171-1 SL	114 x 3,2 x 22,23	10A36R4B47	25	13.300
	T17832222	TRS-5-2	178 x 3,2 x 22,23	10A30R4B47	25	8.500
	T23032222	TRS-9-2	230 x 3,2 x 22,23	10A30R4B47	25	6.600
42	CONSULTAR	27TR-3-1	114 x 3,2 x 22,23	10A36R4B47	25	13.300
	TCD17832222	27TR-5-2	178 x 3,2 x 22,23	10A30R4B47	25	8.500
	TD23032222	27TR-9-2	230 x 3,2 x 22,23	10A30R4B47	25	6.600

Volver al índice

/ DISCOS ABRASIVOS PARA CORTE
MÁQUINAS PORTÁTILES

SECUR EXTRA Aceros Inoxidables | ULTRAFINOS, CORTE NORMAL, RECTOS Y CENTRO DEPRIMIDO

De alta capacidad de corte y larga vida útil, especialmente recomendado para aceros inoxidables. No contaminante del material trabajado, libre de Fe, S y Cl (≤ 0,1%). Velocidad periférica hasta 80 m/seg.



Forma	Código producto	Código proveedor	Dimensiones	Característica	Caja	Máx. rpm
41 ultrafinos	T11407522	41F-1-9010	115 x 0,75 x 22,23	A60R-BFXA	25	13.300
42 ultrafinos	T115752223	42F-1-9010	115 x 0,75 x 22,23	A60R-BFXA	25	13.300
41	CONSULTAR	41F-18-4849	178 x 2 x 22,23	A30T3BF82A2	25	8.500
42	CONSULTAR	42F-3-4849	114 x 3 x 22,23	A30T3BF82A2	25	13.300
	CONSULTAR	42F-5-4849	178 x 3 x 22,23	A30T3BF82A2	25	8.500
	CONSULTAR	42F-9-4849	230 x 3 x 22,23	A30T3BF82A2	25	6.600

SECUR EXTRA Piedra | FUNDICIÓN

Indicado para piedras naturales y artificiales, mármol, granito, ladrillos refractarios, hormigones, tejas, fibrocemento, mampostería, todo tipo de material no metálico y fundiciones con incrustaciones de arena. Velocidad periférica hasta 80 m/seg.



Forma	Código producto	Código proveedor	Dimensiones	Característica	Caja	Máx. rpm
42	TC11432222	27TR-3-205	114 x 3,2 x 22,23	1C36R4B47C	25	13.300
	TC17832222	27TR-5-47	178 x 3,2 x 22,23	1C30R4B47C	25	8.500
	TC23032222	27TR-9-47	230 x 3,2 x 22,23	1C30R4B47C	25	6.600

Volver al índice

/ DISCOS ABRASIVOS PARA CORTE
MÁQUINAS PORTÁTILES

XPERT TOOLS ★★ Aceros | DISCOS FINOS Y CORTE NORMAL

Para el corte de planchuelas, perfiles, ángulos, entre otros, de materiales como aceros de baja y media aleación, aceros inoxidables y fundición. Mínimas rebabas y cortes más rápidos. Velocidad periférica hasta 80 m/seg.



Forma	Código producto	Código proveedor	Dimensiones	Característica	Caja	Máx. rpm
41 Discos finos	X1141222	41X-17-9003	114 x 1 x 22,23	A60-BF	25	13.300
	X1141622	41X-16-9000	114 x 1,6 x 22,23	A46-BF	25	13.300
	X1781622	41X-19-9000	178 x 1,6 x 22,23	A46-BF	25	8.500
	X2301922	41X-20-9000	230 x 1,9 x 22,23	A46-BF	25	6.600
	CONSULTAR	41X-17-9003PR	Caja exhibidora		50	13.300
	CONSULTAR	41X-16-9000PR	Caja exhibidora		50	13.300
	CONSULTAR	41X-19-9000PR	Caja exhibidora		50	8.500
42	X1143222	42X-3-6050	114 x 3 x 22,23	A30-BF	25	13.300
	X17830222	42X-5-6050	178 x 3 x 22,23	A30-BF	25	8.500
	X23030222	42X-9-6050	230 x 3 x 22,23	A30-BF	25	6.600

BASIC ★ 2 en 1 | DISCOS FINOS Y CORTE NORMAL

Discos de corte universal para el trabajo de chapas, perfiles, tubos, barras y material macizo. No contaminante del material trabajado, libre de Fe, S y Cl (≤ 0,1%). Velocidad periférica hasta 80 m/seg.



Forma	Código producto	Código proveedor	Dimensiones	Característica	Caja	Máx. rpm
41 Discos finos	T11510222	34051373	115 x 1 x 22,23	A60Q-BF	25	13.300
	T11516222	222899	115 x 1,6 x 22,23	A46Q-BF	25	13.300
	CONSULTAR	633506	178 x 1,6 x 22,23	A46Q-BF	25	8.500
	CONSULTAR	34051373PR	Caja exhibidora		50	13.300
	CONSULTAR	222899PR	Caja exhibidora		50	13.300
	T178162223	633506PR	Caja exhibidora		50	8.500
41	T1152522	222997	115 x 2,5 x 22,23	A30Q-BF	25	13.300
	T1783022	223000	178 x 3 x 22,23	A30Q-BF	25	8.500
	T2303022	223002	230 x 3 x 22,23	A30Q-BF	25	6.600
42	T11525222	223021	115 x 2,5 x 22,23	A30Q-BF	25	13.300
	T17830222	223023	178 x 3 x 22,23	A30Q-BF	25	8.500
	CONSULTAR	222044	230 x 3 x 22,23	A30Q-BF	25	6.600

Volver al índice

/ DISCOS ABRASIVOS PARA CORTE
MÁQUINAS FIJAS

SECUR EXTRA Aceros | DISCOS RECTOS REFORZADOS

Discos reforzados para el corte de aceros y fundición, para ser utilizados en máquinas fijas. Velocidad periférica hasta 80 m/seg.



Forma 41

Código producto	Código proveedor	Dimensiones	Característica	Caja	Máx. rpm
T25032254	TRS-4-1	250 x 3,2 x 25,4	10A36R4B47	10	6.110
T30032254	TRS-18-1	300 x 3,2 x 25,4	10A36R4B47	20	5.090
T3003232	TRS-6-1	300 x 3,2 x 32	10A36R4B47	20	5.090
T300432	TRS-12-1	300 x 4 x 32	10A36R4B47	15	5.090
T35032254	TRS-19-2	350 x 3,2 x 25,4	10A30R4B47	20	4.360
T3503232	TRS-7-2	350 x 3,2 x 32	10A30R4B47	20	4.360
T350432	TRS-13-2	350 x 4 x 32	10A30R4B47	15	4.360
T400432	TRS-14-2	400 x 4 x 32	10A30R4B47	10	3.810
T40045254	TRS-22-2	400 x 4,5 x 25,4	10A30R4B47	10	3.810
T4004532	TRS-24-2	400 x 4,5 x 32	10A30R4B47	10	3.810
	Corte BlancoPara el corte de todo tipo de aceros y de secciones grandes.				
M1000R	TRS-10-32	508 x 4,5 x 25,4	M-1000R	10	3.050
	Corte Blanco. Para el corte de aceros en producción, de secciones medianas a grandes.				
T5084525	TRS-10-33	508 x 4,5 x 25,4	M-2000R	10	3.050

SECUR EXTRA Aceros | DISCOS RECTOS SIN REFUERZOS

Discos sin refuerzo para el corte de piezas cortas de aceros y fundición, para ser utilizados en máquinas fijas libres de vibraciones.
Velocidad periférica hasta 73 m/seg.



Forma 41

Código producto	Código proveedor	Dimensiones	Característica	Caja	Máx. rpm
	Corte Blanco.	Para el corte de secciones grandes.			
M-1000	TR-10-32	508 x 4,5 x 25,4	M-1000	10	2.750
	Corte Blanco.	Para el corte de aceros en producción, de secciones medianas a grandes.			
M-2000	TR-10-33	508 x 4,5 x 25,4	M-2000	10	2.750

/ DISCOS ABRASIVOS PARA CORTE
MÁQUINAS FIJAS

SECUR EXTRA Piedra | FUNDICIÓN

Indicado para piedras naturales y artificiales, mármol, granito, ladrillos refractarios, hormigones, tejas, fibrocemento, mampostería, todo tipo de material no metálico y fundiciones con incrustaciones de arena. Velocidad periférica hasta 80 m/seg.



Forma	Código producto	Código proveedor	Dimensiones	Característica	Caja	Máx. rpm
41	TC25032254	TRS-4-47	250 x 3,2 x 25,4	1C30R4B47C	10	6.110
	TC30032254	TRS-18-47	300 x 3,2 x 25,4	1C30R4B47C	20	5.090
	TC3003232	TRS-6-47	300 x 3,2 x 32	1C30R4B47C	20	5.090
	TC35032254	TRS-19-47	350 x 3,2 x 25,4	1C30R4B47C	20	4.360
	TC3503232	TRS-7-47	350 x 3,2 x 32	1C30R4B47C	20	4.360

SECUR EXTRA Aceros | DISCOS RECTOS REFORZADOS

Para el corte de macizos y perfiles de sección equivalente hasta un diámetro de 19 mm, para ser utilizados en máquinas estacionarias, de eje directo o transmisión por correa, con motor monofásico de hasta 2 HP. Velocidad periférica hasta 80 m/seg.



Forma	Código producto	Código proveedor	Dimensiones	Característica	Caja	Máx. rpm
41 CHOP SAW	T30025254	41F-10-6102	300 x 2,5 x 25,4	A30N-BF02A2	20	5.090
	T35025254	41F-11-6102	350 x 2,5 x 25,4	A30N-BF02A2	20	4.360
	T40025254	41F-12-6102	400 x 2,5 x 25,4	A30N-BF02A2	15	3.810
41	T3003254	TRS-1-31	300 x 3 x 25,4	L0109	20	5.090
	T3503254	TRS-2-31	350 x 3 x 25,4	L0109	20	4.360
	T4003254	TRS-3-31	400 x 3 x 25,4	L0109	15	3.810

Para el corte de macizos y perfiles de sección equivalente hasta un diámetro de 25 mm, para ser utilizados en máquinas estacionarias con motor trifásico de 3 HP de potencia mínima. Velocidad periférica hasta 80 m/seg.

Forma	Código producto	Código proveedor	Dimensiones	Característica	Caja	Máx. rpm
41	T30030254	TRS-1-229	300 x 3 x 25,4	L0110	20	5.090
	T35030254	TRS-2-229	350 x 3 x 25,4	L0110	20	4.360
	T40030254	TRS-3-229	400 x 3 x 25,4	L0110	15	3.810

Volver al índice

/ DISCOS ABRASIVOS PARA CORTE
MÁQUINAS SENSITIVAS

XPERT TOOLS ★★ Aceros | DISCOS RECTOS REFORZADOS

Para el corte de macizos y perfiles de sección equivalente hasta un diámetro de 19 mm, para ser utilizados en máquinas estacionarias, de eje directo o transmisión por correa, con motor monofásico de hasta 2 HP. Velocidad periférica hasta 80 m/seg.



Forma	Código producto	Código proveedor	Dimensiones	Característica	Caja	Máx. rpm
41	X30030254	41X-1-6052	300 x 3 x 25,4	A30-BF	20	5.090
	X35030254	41X-2-6052	350 x 3 x 25,4	A30-BF	20	4.360
	X40030254	41X-3-6052	400 x 3 x 25,4	A30-BF	15	3.810

Dimensiones

BASIC ★ Aceros | DISCO RECTO REFORZADO

Para el corte de macizos y perfiles de seccion equivalente hasta un diametro de 19 mm, para ser utilizados en máquinas estacionarias, de eje directo o transmision por correa, con motor monofásico de hasta 2 HP. Velocidad periférica hasta 80 m/seg.



Forma	Código producto	Código proveedor	Dimensiones	Característica	Caja	Máx. rpm
41	T35028254	223033	350 x 2,8 x 25,4	A46S-BF	10	4.360

/ DISCOS ABRASIVOS PARA CORTE
MÁQUINAS A EXPLOSIÓN

SECUR EXTRA Rieles | DISCOS RECTOS REFORZADOS

Para el corte perpendicular de rieles con máquinas portátiles de motor a explosión. También son adecuados para ser utilizados en máquinas estacionarias de alta potencia (≥ 5 KW). Velocidad periférica hasta 100 m/seg.



Forma	Código producto	Código proveedor	Dimensiones	Característica	Caja	Máx. rpm
41	T3004254	TRS-144-5870	300 x 4 x 25,4	10A30P4B71A2/100	10	6.350
	T3504254	TRS-34-5870	350 x 4 x 25,4	10A30P4B71A2/100	10	5.450
	T4004254	TRS-16-5870	400 x 4 x 25,4	10A30P4B71A2/100	10	4.750

Se recomienda utilizar un dispositivo que garantice la perpendicularidad del corte con respecto al riel.

Volver al índice

/ DISCOS ABRASIVOS PARA DESBASTE
MÁQUINAS PORTÁTILES

SECUR EXTRA 2 en 1 | ACEROS Y ACEROS INOXIDABLES

Apropiados para el trabajo de aceros, fundición y aceros inoxidables indistintamente, sin necesidad de cambiar de disco para uno u otro material. De alta remoción y al mismo tiempo de larga duración. Especialmente recomendados para aceros inoxidables, para prevenir efectos

el material amolado, etc.). No contaminante del material trabajado, libre de Fe, S y Cl (≤ 0,1%). Velocidad periférica hasta 80 m/seg.



Forma	Código producto	Código proveedor	Dimensiones	Característica	Caja	Máx. rpm
27	T11448222	27E-4-4850	114 x 4,8 x 22,23	A30Q-BFX	10	13.300
	T1147222	27E-5-4850	114 x 7 x 22,23	A30Q-BFX	10	13.300
	T17870222	27E-7-4850	178 x 7 x 22,23	A30Q-BFX	10	8.500
	T23070222	27E-11-4850	230 x 7 x 22,23	A30Q-BFX	10	6.600

SECUR EXTRA Focur | FUNDICIÓN

Discos de óxido de circonio con alto poder de desbaste y gran duración. Especialmente recomendado para la industria pesada y fundiciones de acero, hierro gris, maleable, y nodular, donde se alcanza la mejor relación precio/rendimiento. Velocidad periférica hasta 80 m/seg.



Forma	Código producto	Código proveedor	Dimensiones	Característica	Caja	Máx. rpm
27	CONSULTAR	27F-7-4656	178 x 7 x 22,23	ZA30R4BF44	10	8.500
	TF2307222	27F-11-4656	230 x 7 x 22,23	ZA30R4BF44	10	6.600

SECUR EXTRA Aluminio | METALES NO FERROSOS

Para el amolado de metales no ferrosos (aluminio, aleaciones de aluminio, cobre, bronce, latón, etc.). Velocidad periférica hasta 80 m/seg.



Forma	Código producto	Código proveedor	Dimensiones	Característica	Caja	Máx. rpm
27	TC178722	27E-7-4	178 x 7 x 22,23	ALU60	10	8.500



ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ DISCOS ABRASIVOS PARA DESBASTE
MÁQUINAS PORTÁTILES

SECUR EXTRA Piedra | FUNDICIÓN

Indicado para piedras naturales y artificiales, mármol, granito, ladrillos refractarios, hormigones, tejas, fibrocemento, mampostería, todo tipo de material no metálico y fundiciones con incrustaciones de arena. Velocidad periférica hasta 80 m/seg.



Forma	Código producto	Código proveedor	Dimensiones	Característica	Caja	Máx. rpm
27	TC11448222	27E-4-205	114 x 4,8 x 22,23	1C36R4B47C	10	13.300
	TC1787222	27E-7-47	178 x 7 x 22,23	1C30R4B47C	10	8.600
	TC2307222	27E-11-47	230 x 7 x 22,23	1C30R4B47C	10	6.600

SECUR EXTRA Cordones de soldadura | AMOLADO PERPENDICULAR

Disco de centro deprimido especialmente diseñado para el amolado perpendicular de cordones de soldadura en caños de acero para gasoductos, oleoductos, etc. Velocidad periférica hasta 80 m/seg.



Forma	Código producto	Código proveedor	Dimensiones	Característica	Caja	Máx. rpm
27	T17848222	27E-6-2	178 x 4,8 x 22,23	10A30R4B47	12	8.600

Debe ser utilizado en forma perpendicular sobre el cordón de soldadura. Prohibido su uso lateral.

RAPID Aceros de baja y media aleación

Para el amolado de aceros de baja y media aleación, especialmente para trabajar sobre cantos de perfiles o aristas. Apropiado para calderería liviana y carpintería metálica en general. Velocidad periférica hasta 80 m/seg.



Forma	Código producto	Código proveedor	Dimensiones	Característica	Caja	Máx. rpm
27	CONSULTAR	27R-7-3	178 x 7 x 22,23	10AR	10	8.600
	T2307222	27R-11-3	230 x 7 x 22,23	10AR	10	6.600

Volver al índice

/ DISCOS ABRASIVOS PARA DESBASTE
MÁQUINAS PORTÁTILES

XPERT TOOLS ★★ Aceros

Para el amolado de superficies y cantos de acero de baja y media aleación. Velocidad periférica hasta 80 m/seg.



Forma	Código producto	Código proveedor	Dimensiones	Característica	Caja	Máx. rpm
27	X11448222	27X-4-6050	114 x 4,8 x 22,23	A30-BF	10	13.300
	X114642223	27X-5-6050	114 x 6,4 x 22,23	A30-BF	10	13.300
	X17864222	27X-12-6051	178 x 6,4 x 22,23	A30-BF	10	8.600
	X23064222	27X-13-6051	230 x 6,4 x 22,23	A30-BF	10	6.600

BASIC ★ 2 en 1 | ACEROS Y ACEROS INOXIDABLES

Apropiados para el amolado de aceros, fundición y aceros inoxidables indistintamente, sin necesidad de cambiar de disco para uno u otro material. No contaminante del material trabajado, libre de Fe, S y Cl (≤ 0,1%). Velocidad periférica hasta 80 m/seg.



Forma	Código producto	Código proveedor	Dimensiones	Característica	Caja	Máx. rpm
27	T1156222	222858	115 x 6 x 22,23	A30Q-BF	10	13.300
	T17862223	222863	178 x 6 x 22,23	A30Q-BF	10	8.600
	T2306222	222865	230 x 6 x 22,23	A30Q-BF	10	6.650

! Para el trabajo de desbaste con discos de 4.5" se recomienda utilizar máquinas con 850w de potencia mínima.

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ DISCOS DIAMANTADOS | PREMIUM

LÁSER UNIVERSAL

Estos discos poseen un alma ranurada que facilita la descarga de los residuos del corte, y una liga con alta concentración de diamante. Son utilizados en la más variada gama de materiales semi-duros y de poca abrasividad, como ser ladrillos huecos, lajas negras, mosaicos compactos, etc. Velocidad periférica máxima: 80 m/seg.



Código producto	Máquinas	Dimensiones	Caja
104050131	Portátil	4.5” 115 x 22.23	10
100071241	Portátil	7” - 178 x 2,4 x 22,23	5
100092667	Portátil	9” 230 x 22.23	5
100100424 (CONS)	Fija	10” - 250 x 2,4 x 50	

LÁSER ABRASIVO

Estos discos poseen un alma ranurada que facilita la descarga de los residuos del corte, y una liga metálica dura con una alta concentración de diamante. Estas características hacen de ésta la herramienta adecuada para el corte de materiales blandos y de alta abrasividad, como ser mampostería, asfalto, baldosones, ladrillos de cemento, etc. Velocidad periférica máxima: 80 m/seg.



Código producto	Máquinas	Dimensiones	Caja
104051211	Portátil	4,5” - 115 x 2,2 x 22,23	10
100051459 (CONSULTAR)	Portátil	5” - 125 x 2,2 x 22,23	5
100071243	Portátil	7” - 178 x 2,4 x 22,23	5
100092669	Portátil	9” - 230 x 2,4 x 22,23	5
100100426 (CONSULTAR)	Fija	10” - 250 x 2,4 x 50	5

LÁSER CONCRETO

Estos discos poseen un alma ranurada para facilitar la descarga de los residuos del corte, y una liga metálica semi-dura con una alta concentración de diamante, que hacen de ésta la herramienta adecuada para el corte de materiales de abrasividad intermedia. Como ser hormigón curado, concreto viejo, ladrillos refractarios, etc. Velocidad periférica máxima: 80 m/seg.



Código producto	Máquina	Dimensiones	Caja
104051212	Portátil	4,5” - 115 x 2,2 x 22,23	10
100051458 (CONSULTAR)	Portátil	5” - 125 x 2,2 x 22,23	5
100071242	Portátil	7” - 178 x 2,4 x 22,23	5
100092668	Portátil	9” - 230 x 2,4 x 22,23	5
100100425 (CONSULTAR)	Fija	10” - 250 x 2,4 x 50	5

Volver al índice

/ DISCOS DIAMANTADOS | PREMIUM

TURBO GRANITO

El diseño del alma ondulada de estos discos les permite enfrentar de forma muy eficiente el desafío y las exigencias que requieren al cortar granitos, su aplicación principal, así como también ladrillos huecos o compactos, entre otros materiales. Velocidad periférica máxima: 80 m/seg.

Forma	Código producto	Máquinas	Dimensiones	Caja
	204050923	Portátil	4,5” - 115 x 2,2 x 22,23	10
	200070292	Portátil	7” - 178 x 2,2 x 22,23	5
	200090574	Portátil	9” - 230 x 3 x 22,23	5

TURBO MÁRMOL

La estructura poco homogénea y algo abrasiva del mármol requiere de un disco con alma perforada para mejorar la disipación de calor y proteger la banda diamantada. Su estructura le permite cortar mármoles como también cerámicas doble cocción, entre otros materiales. Velocidad periférica máxima: 80 m/seg.

Forma	Código producto	Máquinas	Dimensiones	Caja
	204050688	Portátil	4,5” - 115 x 2 x 22,23	10
	200070436	Portátil	7” - 178 x 2,3 x 22,23	5
	200091071	Portátil	9” - 230 x 2,5 x 22,23	5

TURBO PORCELANATO

Una combinación especialmente lograda entre la liga metálica, la concentración y tamaño de los diamantes que la conforman, sumado a un alma delgada, hacen de estos discos la mejor herramienta para el corte de porcelanato, su aplicación principal, así como también azulejos y porcelanas, entre otros materiales. Velocidad periférica máxima: 80 m/seg.

Forma	Código producto	Máquinas	Dimensiones	Caja
	204050974	Portátil	4,5” - 115 x 1,4 x 22,23	10
	200070902	Portátil	7” - 178 x 2 x 22,23	5

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ DISCOS DIAMANTADOS | PREMIUM

CONTINUO CERÁMICA RÚSTICA

Esta herramienta fue especialmente diseñada para el corte de Cerámicas Rústicas, como ser cotto, terrazo, di siena, etc. Estos materiales muestran durezas similares a las del porcelanato pero su bizcocho base lo hace más difícil de cortar.
Velocidad periférica máxima: 80 m/seg.

Forma	Código producto	Máquinas	Dimensiones	Caja
	214050450	Portátil	4,5" - 115 x 1,4 x 22,23	10
	210070782	Portátil	7" - 178 x 2 x 22,23	5

CONTINUO CERÁMICA

Una liga blanda y muy versátil brinda la posibilidad de cortar, tanto en seco como húmedo, obteniendo excelente calidad de terminación en una amplia gama de materiales como azulejos, cerámicas, tejas esmaltadas, etc.
Velocidad periférica máxima: 80 m/seg.

Forma	Código producto	Máquinas	Dimensiones	Caja
	214050431	Portátil	4,5" - 115 x 1,6 x 22,23	10
	210070388	Portátil	7" - 178 x 1,6 x 22,23	5
	210101085 (CONSULTAR)	Fija	10" - 250 x 2 x 50	5



Volver al índice

/ DISCOS DIAMANTADOS | STANDARD

SEGMENTADO

Utilizado en el corte de materiales relativamente blandos y abrasivos. Su diseño permite una descarga del material removido más ágil, impidiendo que éste trabaje sobre los flancos de la liga diamantada, extendiendo la vida útil de la herramienta.
Se recomienda para baldosones, mamposterías, cerámicas blandas, contrapisos y carpetas de cemento, fibra de vidrio, hormigón fresco, ladrillos cerámicos, lajas, etc.
Velocidad periférica máxima: Máquina Portátil: 80 m/seg. Máquina Fija: 60 m/seg. (Mín. 3 HP).

Forma	Código producto	Máquinas	Dimensiones	Caja
	C25405010	Portátil	4,5" - 115 x 2 x 22,23	20
	C25007008	Portátil	7" - 180 x 2,3 x 22,23	10
	C25009010	Portátil	9" - 230 x 2,5 x 22,23	5
	C22010013	Fija	10" - 254 x 2,4 x 50	5
	C22012055	Fija	12" - 305 x 2,8 x 50	5

TURBO

Se recomienda para cerámicas duras y esmaltadas, ladrillos cerámicos, lajas blancas y negras, mosaicos, mármoles, refractarios duros y blandos, hormigón viejo, tejas francesas, etc.
Velocidad periférica máxima:
Máquina Portátil: 80 m/seg. Máquina Fija: 60 m/seg. (Mín. 3 HP).

Forma	Código producto	Máquinas	Dimensiones	Caja
	C23405020	Portátil	4,5" - 115 x 2 x 22,23	20
	C23007016	Portátil	7" - 180 x 2,4 x 22,23	10
	C23009010	Portátil	9" - 230 x 2,6 x 22,23	5
	C20010022	Fijas	10" - 254 x 2,5 x 50	5
	C20012022	Fija	12" - 305 x 3,1 x 50	5

Volver al índice

/ DISCOS DIAMANTADOS | STANDARD

CONTINUO

Posee una banda diamantada diseñada para el corte de materiales muy finos y delicados. El proceso de corte es ágil y preciso, obteniéndose una excelente terminación.
Se recomienda para azulejos, cerámicas blandas y duras, granito, mármol, porcelanato, piedra natural, piedra artificial, tejas esmaltadas, cerámica, etc. Velocidad periférica máxima: Máquina Portátil: 80 m/seg. Máquina Fija: 60 m/seg. (Mín. 3 HP).

Forma	Código producto	Máquina	Dimensiones	Caja
	C24403007	Portátil	4,3" - 110 x 1,8 x 22,23	20
	C24007005	Portátil	7" - 180 x 2,2 x 22,23	10
	C21010053	Fija	10" - 254 x 2 x 50	5

MULTIUSO

Posee una liga diamantada que reúne las características de los discos Segmentado, Turbo y Continuo. Esta banda diamantada hace versátil su corte para diferentes materiales.
Los usuarios potenciales de este tipo de disco son colocadores de cerámicas, electricistas, gasistas, plomeros, e instaladores en general.
Velocidad periférica hasta 80 m/seg.

Forma	Código producto	Máquina	Dimensiones	Caja
	C20405252	Portátil	4,5" - 115 x 2,2 x 22,23	20
	C20007273	Portátil	7" - 180 x 2,3 x 22,23	10



Volver al índice

/ DISCOS DIAMANTADOS | BASIC

SEGMENTADO

Estos productos están diseñados para el corte de materiales relativamente blandos y abrasivos como baldosones, mampostería, contrapisos, etc.
Velocidad periférica máxima: 80 m/seg.



Forma	Código producto	Máquina	Dimensiones	Caja
	TYB-S115	Portátil	4,5" - 115 x 1,9 x 22,23	20
	TYB-S180	Portátil	7" - 180 x 2,3 x 22,23	10
	TYB-S230	Portátil	9" - 230 x 2,5 x 22,23	5

TURBO

Estos productos poseen una banda diamantada continua dentada que produce un enfriamiento, acelerando el proceso de corte. Recomendados para cerámicas duras, ladrillos cerámicos, lajas, etc.
Velocidad periférica máxima: 80 m/seg.



Forma	Código producto	Máquina	Dimensiones	Caja
	TYB-T115	Portátil	4,5" - 115 x 2 x 22,23	20
	TYB-T180	Portátil	7" - 178 x 2,3 x 22,23	10
	TYB-T230	Portátil	9" - 230 x 2,5 x 22,23	5

CONTINUO

Estos productos están diseñados y recomendados para el corte de materiales muy finos y delicados como azulejos, cerámicas blandas, piedra natural, etc.
Velocidad periférica máxima: 80 m/seg.



Forma	Código producto	Máquina	Dimensiones	Caja
	TYB-C110	Portátil	4,3" - 110 x 1,9 x 22,23	20
	TYB-C180	Portátil	7" - 178 x 2,3 x 22,23	10

Volver al índice

/ DISCOS DIAMANTADOS | BASIC

MULTIUSO

Estos productos están diseñados para el corte de diferentes materiales, ya que poseen una liga diamantada que reúne las características de los discos Segmentado, Turbo y Continuo.
Velocidad periférica máxima: 80 m/seg.

Forma	Código producto	Máquina	Dimensiones	Caja
	TYB-M115	Portátil	4,5" - 115 x 2 x 22,23	10
	TYB-M180	Portátil	7" - 180 x 2,3 x 22,23	10

/ DISCOS DIAMANTADOS PAVIMENTOS | PREMIUM

AFALTO Y HORMIGÓN FRESCO

poseen segmentos soldados láser, reforzados con pastillas en forma de cuñas para protección del cuerpo del disco. Son recomendados para el corte de hormigones frescos o en estado verde dentro de 6 a 48 hs. luego de vertido (tipos H21 a H30). Para ser utilizados en máquinas aserradoras de 11 a 35 HP (8.2 a 25 KW) o máquinas fijas de 5 a 10 HP (3.7 a 7.4 KW). Los discos con buje de 25,4 mm incluyen anclaje para perno de arrastre.

Forma	Código producto	Dimensiones	Caja
	300130525 (CONSULTAR)	12" - 306 x 2,8 x 25,4	5
	300130550 (CONSULTAR)	12" - 306 x 2,8 x 50	5
	300135525	14" - 356 x 3,2 x 25,4	5
	300135550	14" - 356 x 3,2 x 50	5
	300140625 (CONSULTAR)	16" - 406 x 3,2 x 25,4	5
	300140650 (CONSULTAR)	16" - 406 x 3,2 x 50	5
	300145525 (CONSULTAR)	18" - 455 x 3,6 x 25,4	1
	300145550 (CONSULTAR)	18" - 455 x 3,6 x 50	1
	300150625 (CONSULTAR)	20" - 506 x 3,6 x 25,4	1
	300150650 (CONSULTAR)	20" - 506 x 3,6 x 50	1
	300160660 (CONSULTAR)	24" - 606 x 4 x 60"	1
	300175660 (CONSULTAR)	30" - 756 x 4,4 x 60"	1
	300180660 (CONSULTAR)	32" - 806 x 4,4 x 60"	1

Volver al índice

/ DISCOS DIAMANTADOS PAVIMENTOS | PREMIUM

HORMIGÓN CURADO

Poseen segmentos soldados láser, reforzados con pastillas en forma de cuñas para protección del cuerpo del disco. Son recomendados para el corte de hormigones en etapa de curación, entre 7 a 28 días luego de vertido (tipos H21 a H30). Para ser utilizados en máquinas aserradoras de 20 a 35 HP (15 a 26 KW) o máquinas fijas de 5 a 10 HP (3.7 a 7.4 KW). Los discos con buje de 25,4 mm incluyen anclaje para perno de arrastre.

Forma	Código producto	Dimensiones	Caja
	300230525 (CONSULTAR)	12” - 306 x 2,8 x 25,4	15
	300230550 (CONSULTAR)	12” - 306 x 2,8 x 50	5
	300235525	14” - 356 x 3,2 x 25,4	5
	300235550	14” - 356 x 3,2 x 50	5
	300240625 (CONSULTAR)	16” - 406 x 3,2 x 25,4	5
	300240650 (CONSULTAR)	16” - 406 x 3,2 x 50	5
	300245525 (CONSULTAR)	18” - 455 x 3,6 x 25,4	1
	300245550 (CONSULTAR)	18” - 455 x 3,6 x 50	1
	300250625 (CONSULTAR)	20” - 506 x 3,6 x 25,4	1
	300250650 (CONSULTAR)	20” - 506 x 3,6 x 50	1
	300260660 (CONSULTAR)	24” - 606 x 4 x 60”	1
	300275660 (CONSULTAR)	30” - 756 x 4,4 x 60”	1
	300280660 (CONSULTAR)	32” - 806 x 4,4 x 60”	1

HORMIGÓN VIEJO Y PRETENSADOS

Poseen segmentos soldados láser, reforzados con pastillas en forma de cuñas para protección del cuerpo del disco. Son recomendados para el corte de hormigones curados, pasados los 28 días luego de vertido y hormigones envejecidos de varios años (tipo H13, H21 y H30). Para ser utilizados en máquinas aserradoras de 20 a 68 HP (15 a 50 KW) o máquinas fijas de 5 a 10 HP (3.7 a 7.4 KW). Los discos con buje de 25,4 mm incluyen anclaje para perno de arrastre.

Forma	Código producto	Dimensiones	Caja
	300330525 (CONSULTAR)	12” - 306 x 2,8 x 25,4	15
	300330550 (CONSULTAR)	12” - 306 x 2,8 x 50	5
	300335525	14” - 356 x 3,2 x 25,4	5
	300335550	14” - 356 x 3,2 x 50	5
	300340625 (CONSULTAR)	16” - 406 x 3,2 x 25,4	5
	300340650 (CONSULTAR)	16” - 406 x 3,2 x 50	5
	300345525 (CONSULTAR)	18” - 455 x 3,6 x 25,4	1
	300345550 (CONSULTAR)	18” - 455 x 3,6 x 50	1
	300350625 (CONSULTAR)	20” - 506 x 3,6 x 25,4	1
	300350650 (CONSULTAR)	20” - 506 x 3,6 x 50	1
	300360660 (CONSULTAR)	24” - 606 x 4 x 60”	1
	300375660 (CONSULTAR)	30” - 756 x 4,4 x 60”	1
	300380660 (CONSULTAR)	32” - 806 x 4,4 x 60”	1

Volver al índice

/ DISCOS DIAMANTADOS PAVIMENTOS | STANDARD

ABRASIVO

Estos productos están diseñados para el corte de diferentes materiales, ya que poseen una liga diamantada que reúne las características de los discos Segmentado, Turbo y Continuo.
Velocidad periférica máxima: 80 m/seg.



Forma	Código producto	Dimensiones	Caja
	400130552	12" - 300 x 2,8 x 50-25,4"	5
	400135552	14" - 350 x 3,2 x 50-25,4"	5
	400140652	16" - 400 x 3,6 x 50-25,4"	5

CONCRETO

Poseen segmentos soldados láser, son recomendados para el corte de hormigones curados pasados los 28 días luego de vertido, y hormigones envejecidos de varios años. Para ser utilizado en máquinas aserradoras de hasta 20 HP / 15 KW, o máquinas fijas de hasta 10 HP / 7.5 KW. Todos los discos incluyen arandela de reducción de 50 mm a 25,4 mm, y agujero de arrastre marcado.



Forma	Código producto	Dimensiones	Caja
	400230552	12" - 300 x 2,8 x 50-25,4"	5
	400235552	14" - 350 x 3,2 x 50-25,4"	5
	400240652	16" - 400 x 3,6 x 50-25,4"	5

Volver al índice

/ COPAS DIAMANTADAS | STANDARD

SIMPLE

Utilizada para desbaste y terminación de hormigones armados, encofrados de hormigones, losas, columnas, vigas y viguetas, escaleras en hormigón, alisamiento de pisos, etc.
Velocidad periférica máxima: 80 m/seg.

Forma	Código producto	Dimensiones	Caja
	500111522	4,5" - 115 x 21 x 22,23	10
	500117822 (CONSULTAR)	7" - 178 x 31,5 x 22,23	5

DOBLE

Utilizada para desbaste y terminación de hormigones armados, encofrados de hormigones, losas, columnas, vigas y viguetas, escaleras en hormigón, alisamiento de pisos, etc. Debido a su mayor volumen diamantado ofrece un superlativo rendimiento con respecto al modelo Copa Simple.
Velocidad periférica máxima: 80 m/seg.

Forma	Código producto	Dimensiones	Caja
	500211522	4,5" - 115 x 21 x 22,23	10
	500217822	7" - 178 x 31,5 x 22,23	5

TURBO

Utilizada para desbaste y terminación de materiales como granitos, mármoles, piedras naturales no abrasivas, etc.
Velocidad periférica máxima: 80 m/seg.

Forma	Código producto	Dimensiones	Caja
	500311522	4,5" - 115 x 19,6 x 22,23	10
	500317822	7" - 178 x 32 x 22,23	5

Volver al índice

/ DISCOS FLAP | STANDARD

OXIDO DE ZIRCONIO



Herramienta especialmente indicada para amolado, terminación y limpieza de superficies, cantos y bordes de acero, cordones de soldadura y fundiciones en general. También puede ser utilizado en materiales no ferrosos (cobre, latón, bronce, aluminio, titanio, etc.).
No contaminante del material trabajado, libre de Fe, S y Cl (≤ 0,1%), Velocidad periférica máxima: 80 m/seg.



FORMAS
- 28N: Plano Nylon
- 28A: Plano Fibra de Vidrio
- 27A: Convexo Fibra de Vidrio

Forma	Código producto	Forma	Dimensiones	Características	Caja
	847917SL	28N	115 x 22,23	ZA40 - B	10
	847924SL	28N	115 x 22,23	ZA60 - B	10
	847927SL	28N	115 x 22,23	ZA80 - B	10
	247165	28N	115 x 22,23	ZA120 - B	10
	847923SL	28N	180 x 22,23	ZA40 - B	10
	847926SL	28N	180 x 22,23	ZA60 - B	10
	847929SL	28N	180 x 22,23	ZA80 - B	10
	247175SL	28N	180 x 22,23	ZA120 - B	10
	537021SL	28A	115 x 22,23	ZA40 - B	10
	537084SL	28A	115 x 22,23	ZA60 - B	10
	537089SL	28A	115 x 22,23	ZA80 - B	10
	537093SL	28A	115 x 22,23	ZA120 - B	10
	537112SL	28A	180 x 22,23	ZA40 - B	10
	537113SL	28A	180 x 22,23	ZA60 - B	10
	537114SL	28A	180 x 22,23	ZA80 - B	10
	537115SL	28A	180 x 22,23	ZA120 - B	10
	572473SL (CONSULTAR)	27A	115 x 22,23	ZA40 - B	10
	454393SL (CONSULTAR)	27A	115 x 22,23	ZA60 - B	10
	455312SL (CONSULTAR)	27A	115 x 22,23	ZA80 - B	10
	50801SL (CONSULTAR)	27A	115 x 22,23	ZA120 - B	10
	580650SL (CONSULTAR)	27A	180 x 22,23	ZA40 - B	10
	454396SL (CONSULTAR)	27A	180 x 22,23	ZA60 - B	10
	455314SL (CONSULTAR)	27A	180 x 22,23	ZA80 - B	10





Volver al índice

/ DISCOS FLAP | STANDARD

CARBURO DE SILICIO

Para trabajar con alto rendimiento materiales como piedras naturales, vidrios, materiales no ferrosos, plástico, madera, la eliminación de óxido, barniz, pintura, etc. Para trabajar en amoladoras angulares en el rectificado de superficies y bordes, y trabajos de rebarbados.
Velocidad periférica máxima: 80 m/seg.

Forma



Código producto	Código proveedor	Forma	Dimensiones	Características	Caja
FCC115G60	C28N11560SL	28N	115 x 22,23	C60 - B	10
FCC115G80	C28N11580SL	28N	115 x 22,23	C80 - B	10
FCC115G120	C28N115120SL	28N	115 x 22,23	C120 - B	10
FCC115G220	C28N115220SL	28N	115 x 22,23	C220 - B	10
C28N115400SL	C28N115400SL	28N	115 x 22,23	C400 - B	10
FCC180G60	C28N18060SL	28N	180 x 22,23	C60 - B	10
FCC180G80	C28N18080SL	28N	180 x 22,23	C80 - B	10
FCC180G120	C28N180120SL	28N	180 x 22,23	C120 - B	10
FC180G220	C28N180220SL	28N	180 x 22,23	C220 - B	10
FC180G400	C28N180400SL	28N	180 x 22,23	C400 - B	10

OXIDO DE ALUMINIO

Herramienta versátil para tareas de rectificado universales. Con este disco los usuarios obtendrán superficies perfectas sobre acero, como así también mejores resultados para el trabajo de rectificado y rebarbado de bordes y superficies. El uso del grano abrasivo de Óxido de Aluminio produce una fina terminación de la superficie de trabajo.
Velocidad periférica máxima: 80 m/seg.Velocidad periférica máxima: 80 m/seg.

Forma



FORMA
· 28A: Plano Fibra de Vidrio

Código producto	Código proveedor	Forma	Dimensiones	Características	Caja
34206840SL	34206840SL	28A	115 x 22,23	A40 - B	10
FA115G60	34206851	28A	115 x 22,23	A60 - B	10
FA115G80	34206854SL	28A	115 x 22,23	A80 - B	10
FA115G120	34206857	28A	115 x 22,23	A120 - B	10
(CONSULTAR)	34206927SL	28A	180 x 22,23	A40 - B	10
(CONSULTAR)	34206928SL	28A	180 x 22,23	A60 - B	10
(CONSULTAR)	34206929SL	28A	180 x 22,23	A80 - B	10
(CONSULTAR)	34206930SL	28A	180 x 22,23	A120 - B	10

Volver al índice

/ DISCOS FLAP | BASIC ECO

ACEROS

Tipo de uso: Máquina amoladora angular

Aplicación: Aceros

Forma	Código producto	Forma	Dimensiones	Descripción	Caja
	TYECO-115A40	28A	115 x 22,23	Grano 40	10
	TYECO-115A60	28A	115 x 22,23	Grano 60	10
	TYECO-115A80	28A	115 x 22,23	Grano 80	10
	TYECO-115A120	28A	115 x 22,23	Grano 120	10



FORMA
• 28A: Plano Fibra de Vidrio

ACEROS Y ACEROS INOXIDABLES

Tipo de uso: Máquina amoladora angular

Aplicación: Aceros

Forma	Código producto	Forma	Dimensiones	Descripción	Caja
	TYECO-115AI40	28A	115 x 22,23	Grano 40	10
	TYECO-115AI60	28A	115 x 22,23	Grano 60	10
	TYECO-115AI80	28A	115 x 22,23	Grano 80	10
	TYECO-115AI120	28A	115 x 22,23	Grano 120	10



FORMA
• 28A: Plano Fibra de Vidrio

/ DISCOS PARA LIMPIEZA | PREMIUM

CARBURO DE SILICIO

Tipo de uso: Máquina amoladora angular

Aplicación: Metal, madera, plástico, piedra, etc.

Forma	Código producto	Código proveedor	Dimensiones (mm)	Descripción	Caja
	898014	898014	115 x 22,23	Forma 28GR	10
	898018	898018	178 x 22,23	Forma 28GR	10



Volver al índice

/ RUEDAS RECTAS

CARBURO DE SILICIO VERDE (C)

Tipo de uso: Amoladora de banco

Aplicación: Afilado de metal duro (Widia)



FORMA
• 28A: Plano Fibra de Vidrio

Forma	Código producto	Código proveedor	Forma	Dimensiones	Características	Caja
	1-460-20BU	1-460-20BU	1	150 x 19 x 19	C80J7V15	1
	1-460-21BU	1-460-21BU	1	150 x 19 x 19	C100J7V15	1
	1-460-22BU	1-460-22BU	1	150 x 19 x 19	C120J7V15	1
	1-460-436BU	1-460-436BU	1	150 x 19 x 19	C60J7V15	1
	1-1160-20BU	1-1160-20BU	1	150 x 25 x 19	C80J7V15	1
	1-1160-21BU	1-1160-21BU	1	150 x 25 x 19	C100J7V15	1
	1-1160-22BU	1-1160-22BU	1	150 x 25 x 19	C120J7V15	1
	1-1160-436BU	1-1160-436BU	1	150 x 25 x 19	C60J7V15	1
	1-1212-20BU	1-1212-20BU	1	175 x 19 x 19	C80J7V15	1
	1-1212-21BU	1-1212-21BU	1	175 x 19 x 19	C100J7V15	1
	1-1212-22BU	1-1212-22BU	1	175 x 19 x 19	C120J7V15	1
	1-1212-436BU	1-1212-436BU	1	175 x 19 x 19	C60J7V15	1
	1-1857-20BU	1-1857-20BU	1	175 x 25 x 19	C80J7V15	1
	1-1857-21BU	1-1857-21BU	1	175 x 25 x 19	C100J7V15	1
	1-1857-22BU	1-1857-22BU	1	175 x 25 x 19	C120J7V15	1
	1-1857-436BU	1-1857-436BU	1	175 x 25 x 19	C60J7V15	1
	1-414-20BU	1-414-20BU	1	200 x 19 x 19	C80J7V15	1
	1-414-21BU	1-414-21BU	1	200 x 19 x 19	C100J7V15	1
	1-414-22BU	1-414-22BU	1	200 x 19 x 19	C120J7V15	1
	1-414-436BU	1-414-436BU	1	200 x 19 x 19	C60J7V15	1
	1-1043-20BU	1-1043-20BU	1	200 x 25 x 19	C80J7V15	1
	(CONSULTAR)	1-1043-21BU	1	200 x 25 x 19	C100J7V15	1
	1-1043-22BU	1-1043-22BU	1	200 x 25 x 19	C120J7V15	1
	1-1043-436BU	1-1043-436BU	1	200 x 25 x 19	C60J7V15	1

Volver al índice

/ RUEDAS RECTAS

ÓXIDO DE ALUMINIO GRIS (10A)

Tipo de uso: Amoladora de banco

Aplicación: Desbaste y Terminación



FORMA
• 28A: Plano Fibra de Vidrio

Forma	Código producto	Código producto	Forma	Dimensiones	Características	Caja
	1-1160-5BU	1-1160-5BU	1	150 x 25 x 19	10A24R5V217	1
	1-1160-6BU	1-1160-6BU	1	150 x 25 x 19	10A36Q5V217	1
	1-1160-7BU	1-1160-7BU	1	150 x 25 x 19	10A46P5V217	1
	1-1160-8BU	1-1160-8BU	1	150 x 25 x 19	10A60P5V217	1
	1-1160-9BU	1-1160-9BU	1	150 x 25 x 19	10A80O5V217	1
	1-460-5BU	1-460-5BU	1	150 x 19 x 19	10A24R5V217	1
	1-460-6BU	1-460-6BU	1	150 x 19 x 19	10A36Q5V217	1
	1-460-7BU	1-460-7BU	1	150 x 19 x 19	10A46P5V217	1
	1-460-8BU	1-460-8BU	1	150 x 19 x 19	10A60P5V217	1
	1-460-9BU	1-460-9BU	1	150 x 19 x 19	10A80O5V217	1
	1-1212-5BU	1-1212-5BU	1	175 x 19 x 19	10A24R5V217	1
	1-1212-6BU	1-1212-6BU	1	175 x 19 x 19	10A36Q5V217	1
	1-1212-7BU	1-1212-7BU	1	175 x 19 x 19	10A46P5V217	1
	1-1212-8BU	1-1212-8BU	1	175 x 19 x 19	10A60P5V217	1
	1-1212-9BU	1-1212-9BU	1	175 x 19 x 19	10A80O5V217	1
	1-1857-5BU	1-1857-5BU	1	175 x 25 x 19	10A24R5V217	1
	1-1857-6BU	1-1857-6BU	1	175 x 25 x 19	10A36Q5V217	1
	1-1857-7BU	1-1857-7BU	1	175 x 25 x 19	10A46P5V217	1
	1-1857-8BU	1-1857-8BU	1	175 x 25 x 19	10A60P5V217	1
	1-1857-9BU	1-1857-9BU	1	175 x 25 x 19	10A80O5V217	1
	1-724-6BU	1-724-6BU	1	125 x 19 x 19	10A36Q5V217	1
	1-724-7BU	1-724-7BU	1	125 x 19 x 19	10A46P5V217	1
	1-724-8BU	1-724-8BU	1	125 x 19 x 19	10A60P5V217	1
	1-724-9BU	1-724-9BU	1	125 x 19 x 19	10A80O5V217	1
	1-1043-5BU	1-1043-5BU	1	200 x 25 x 19	10A24R5V217	1
	1-1043-6BU	1-1043-6BU	1	200 x 25 x 19	10A36Q5V217	1
	1-1043-7BU	1-1043-7BU	1	200 x 25 x 19	10A46P5V217	1
	1-1043-8BU	1-1043-8BU	1	200 x 25 x 19	10A60P5V217	1
	1-1043-9BU	1-1043-9BU	1	200 x 25 x 19	10A80O5V217	1
	1-414-5BU	1-414-5BU	1	200 x 19 x 19	10A24R5V217	1
	1-414-6BU	1-414-6BU	1	200 x 19 x 19	10A36Q5V217	1
	1-414-7BU	1-414-7BU	1	200 x 19 x 19	10A46P5V217	1
	1-414-8BU	1-414-8BU	1	200 x 19 x 19	10A60P5V217	1
	1-414-9BU	1-414-9BU	1	200 x 19 x 19	10A80O5V217	1
	1-23-5BU	1-23-5BU	1	250 x 25 x 32	10A24R5V217	1
	1-23-6BU	1-23-5BU	1	250 x 25 x 32	10A36Q5V217	1
	1-23-7BU	1-23-7BU	1	250 x 25 x 32	10A46P5V217	1
	1-23-8BU	1-23-8BU	1	250 x 25 x 32	10A60P5V217	1

Volver al índice

/ RUEDAS RECTAS

ÓXIDO DE ALUMINIO GRIS (10A)

Tipo de uso: Amoladora de banco

Aplicación: Desbaste y Terminación



FORMA
• 28A: Plano Fibra de Vidrio

Forma	Código producto	Código proveedor	Forma	Dimensiones	Características	Caja
	1-24-5BU	1-24-5BU	1	250 x 32 x 32	10A24R5V217	1
	1-24-6BU	1-24-6BU	1	250 x 32 x 32	10A36Q5V217	1
	1-24-7BU	1-24-7BU	1	250 x 32 x 32	10A46P5V217	1
	1-24-8BU	1-24-8BU	1	250 x 32 x 32	10A60P5V217	1
	1-25-5BU	1-25-5BU	1	250 x 38 x 32	10A24R5V217	1
	1-25-6BU	1-25-6BU	1	250 x 38 x 32	10A36Q5V217	1
	1-25-7BU	1-25-7BU	1	250 x 38 x 32	10A46P5V217	1
	1-25-8BU	1-25-8BU	1	250 x 38 x 32	10A60P5V217	1
	1-26-5BU	1-26-5BU	1	250 x 50 x 32	10A24R5V217	1
	1-26-6BU	1-26-6BU	1	250 x 50 x 32	10A36Q5V217	1
	1-26-7BU	1-26-7BU	1	250 x 50 x 32	10A46P5V217	1
	RG30032381/24	1-27-5	1	300 x 32 x 38,1	10A24R5V217	1
	RG30032381/36	1-27-6	1	300 x 32 x 38,1	10A36Q5V217	1
	RG30038381/24	1-28-5	1	300 x 38 x 38,1	10A24R5V217	1
	RG30038381/36	1-28-6	1	300 x 38 x 38,1	10A36Q5V217	1
	RG30038381/46	1-28-7	1	300 x 38 x 38,1	10A46P5V217	1
	RG30050381/24	1-29-5	1	300 x 50 x 38,1	10A24R5V217	1
	RG30050381/36	1-29-6	1	300 x 50 x 38,1	10A36Q5V217	1
	RG30050381/46	1-29-7	1	300 x 50 x 38,1	10A46P5V217	1
	RG30050381/60	1-29-8	1	300 x 50 x 38,1	10A60P5V217	1
	RG35038381/24	1-30-5	1	350 x 38 x 38,1	10A24R5V217	1
	RG35038381/46	1-30-7	1	350 x 38 x 38,1	10A46P5V217	1
	RG35050381/24	1-31-5	1	350 x 50 x 38,1	10A24R5V217	1
	1-31-6	1-31-6	1	350 x 50 x 38,1	10A36Q5V217	1
	RG35050381/46	1-31-7	1	350 x 50 x 38,1	10A46P5V217	1
	RG35050381/60	1-31-8	1	350 x 50 x 38,1	10A60P5V217	1
	(CONSULTAR)	1-32-5	1	350 x 63 x 38,1	10A24R5V217	1
	RG40650381/24	1-33-946	1	406 x 50 x 38,1	10A24R5V17	1

Volver al índice

TYROLIT

/ RUEDAS RECTAS

ÓXIDO DE ALUMINIO BLANCO (89A)

Tipo de uso: Amoladora de banco

Aplicación: Afilado, Rectificado plano y entre puntas

Forma



USOS
• Desbaste: granos 46K
• Terminación: granos 60J

Código producto	Código proveedor	Forma	Dimensiones	Características	Caja
1-144-477BU	1-144-477BU	1	150 x 13 x 19	89A60J5V217	1
1-144-512BU	1-144-512BU	1	150 x 13 x 19	89A46K5V217	1
1-460-477BU	1-460-477BU	1	150 x 19 x 19	89A60J5V217	1
1-460-512BU	1-460-512BU	1	150 x 19 x 19	89A46K5V217	1
1-39-477BU	1-39-477BU	1	175 x 13 x 32	89A60J5V217	1
1-39-512BU	1-39-512BU	1	175 x 13 x 32	89A46K5V217	1
1-1212-477BU	1-1212-477BU	1	175 x 19 x 25	89A60J5V217	1
1-414-477BU	1-414-477BU	1	200 x 19 x 25	89A60J5V217	1
1-1043-477BU	1-1043-477BU	1	200 x 25 x 25	89A60J5V217	1
1-1043-512BU	1-1043-512BU	1	200 x 25 x 25	89A46K5V217	1
(CONSULTAR)	1-36-477	1	300 x 25 x 127	89A60J5V217	1
(CONSULTAR)	1-37-477	1	350 x 38 x 127	89A60J5V217	1

/ RUEDAS CON CHANFLE

ÓXIDO DE ALUMINIO GRIS (10A)

Tipo de uso: Afiladoras de sierras

Aplicación: Afilado

Forma



Código producto	Código proveedor	Forma	Dimensiones (mm)	Características	Caja
(CONSULTAR)	1C-4-12	1C	125 x 3 x 19	10A70Q5V217	5
1C-255-12BU	1C-255-12BU	1C	125 x 6 x 19	10A70Q5V217	5
RC150319	1C-8-12	1C	150 x 3 x 19	10A70Q5V217	5
1C-118-12BU	1C-118-12BU	1C	150 x 6 x 19	10A70Q5V217	5
1C-128-12BU	1C-128-12BU	1C	150 x 8 x 19	10A70Q5V217	5
1C-129-12BU	1C-129-12BU	1C	175 x 6 x 19	10A70Q5V217	5
1C-120-12BU	1C-120-12BU	1C	175 x 8 x 19	10A70Q5V217	5
1C-263-12BU	1C-263-12BU	1C	175 x 10 x 19	10A70Q5V217	5
1C-121-12BU	1C-121-12BU	1C	200 x 6 x 19	10A70Q5V217	5
1C-130-12BU	1C-130-12BU	1C	200 x 8 x 19	10A70Q5V217	5
1C-131-12BU	1C-131-12BU	1C	200 x 10 x 19	10A70Q5V217	3
1C-122-12BU	1C-122-12BU	1C	200 x 13 x 19	10A70Q5V217	3
1C-99-12BU	1C-99-12BU	1C	230 x 8 x 25	10A70Q5V217	3
1C-310-12BU	1C-310-12BU	1C	230 x 10 x 25	10A70Q5V217	3
1C-271-12BU	1C-271-12BU	1C	230 x 13 x 25	10A70Q5V217	3
1C-265-12BU	1C-265-12BU	1C	250 x 6 x 25	10A70Q5V217	3
1C-264-12BU	1C-264-12BU	1C	250 x 8 x 25	10A70Q5V217	3
1C-159-12BU	1C-159-12BU	1C	250 x 10 x 25	10A70Q5V217	3
1C-151-12BU	1C-151-12BU	1C	250 x 13 x 25	10A70Q5V217	3
1C-148-12BU	1C-148-12BU	1C	300 x 10 x 25	10A70Q5V217	3
1C-171-12BU	1C-171-12BU	1C	300 x 13 x 25	10A70Q5V217	3

Volver al índice

/ COPAS RECTAS

ÓXIDO DE ALUMINIO BLANCO (89A)

Tipo de uso: Afiladoras de sierras

Aplicación: Afilado de herramientas y rectificado plano



Forma	Código producto	Código proveedor	Forma	Dimensiones (mm)	Características	Caja
	CR1005019/46	6-3-512	6	100 x 50 x 19	89A46K5V217	2
	CR1005019/60	6-3-477	6	100 x 50 x 19	89A60J5V217	2
	CR1005019/80	6-3-642	6	100 x 50 x 19	89A80J5V217	2
	CR1256319/46	6-4-512	6	125 x 63 x 19	89A46K5V217	2
	CR1256319	6-4-477	6	125 x 63 x 19	89A60J5V217	2
	CR1787673/36	6-1-30	6	178 x 76 x 73	89A36J5V217	2
	CR1787673	6-1-970	6	178 x 76 x 73	89A46J5V217	2
	CR2007673/36	6-2-30	6	200 x 76 x 73	89A36J5V217	2
	CR2007673	6-2-970	6	200 x 76 x 73	89A46J5V217	2

/ COPAS CÓNICAS

ÓXIDO DE ALUMINIO BLANCO (89A)

Tipo de uso: Afiladoras de sierras

Aplicación: Afilado de herramientas



Forma	Código producto	Código proveedor	Forma	Dimensiones (mm)	Características	Caja
	CC1003819	11-1-477	11	100 x 38 x 19	89A60J5V217	3
	CC1255019	11-2-477	11	125 x 50 x 19	89A60J5V217	3

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ PANES DOBLE FAZ

ÓXIDO DE ALUMINIO BLANCO (89A)

Tipo de uso: Rectificado manual

Aplicación: Asentado y Terminado

Forma	Código producto	Código proveedor	Forma	Dimensiones (mm)	Características	Caja
	P1505025	RKK-2-37	90K	150 x 50 x 25	1C150/320P5V18	1
	P2005025	RKK-3-37	90K	200 x 50 x 25	1C150/320P5V18	1

/ DISCOS DE FIBRA

EA50 | ÓXIDO DE ALUMINIO

Tipo de uso: Máquina amoladora angular

Aplicación: Desbaste, limpieza y/o remoción de material en metales.

Forma	Código producto	Código proveedor	Dimensiones (mm)	Descripción	Caja
	(CONSULTAR)	DF-EA50-42-01	180 x 22,23	Grano 14 / 16	25
	(CONSULTAR)	DF-EA50-42-24	180 x 22,23	Grano 24	25
	DF-EA50-42-36	DF-EA50-42-36	180 x 22,23	Grano 36	25
	DF-EA50-42-50	DF-EA50-42-50	180 x 22,23	Grano 50	25
	DF-EA50-42-60	DF-EA50-42-60	180 x 22,23	Grano 60	25
	DF-EA50-42-80	DF-EA50-42-80	180 x 22,23	Grano 80	25
	(CONSULTAR)	DF-EA50-42-100	180 x 22,23	Grano 100	25
	(CONSULTAR)	DF-EA50-42-120	180 x 22,23	Grano 120	25
	(CONSULTAR)	DF-EA50-41-01	115 x 22,23	Grano 14 / 16	25
	DF-EA50-41-24	DF-EA50-41-24	115 x 22,23	Grano 24	25
	DF-EA50-41-36	DF-EA50-41-36	115 x 22,23	Grano 36	25
	DF-EA50-41-50	DF-EA50-41-50	115 x 22,23	Grano 50	25
	DF-EA50-41-60	DF-EA50-41-60	115 x 22,23	Grano 60	25
	DF-EA50-41-80	DF-EA50-41-80	115 x 22,23	Grano 80	25
	(CONSULTAR)	DF-EA50-41-100	115 x 22,23	Grano 100	25
	(CONSULTAR)	DF-EA50-41-120	115 x 22,23	Grano 120	25

FORMA
• 28A: Plano Fibra de Vidrio

Volver al índice

PUNTAS MONTADAS | SERIE A

ÓXIDO DE ALUMINIO GRIS (10A)

Tipo de uso: Máquina amoladora recta

Aplicación: Rectificado

Forma	Código producto	Código proveedor	Dimensiones (mm)	Características	Caja
	(CONSULTAR)	A-1	20 x 63 - 6,4 X 40	10A60Q5VX1	50
	(CONSULTAR)	A-2	26 x 32 - 6,4 X 40	10A60Q5VX1	10
	(CONSULTAR)	A-3	26 x 70 - 6,4 X 40	10A60Q5VX1	10
	(CONSULTAR)	A-4	32 x 32 - 6,4 X 40	10A60Q5VX1	10
	(CONSULTAR)	A-5	20 x 29 - 6,4 X 40	10A60Q5VX1	10
	(CONSULTAR)	A-6	20 x 29 - 6,4 X 40	10A60Q5VX1	10
	A-11M	A-11	20 x 45 - 6,4 X 40	10A60Q5VX1	10
	A-12M	A-12	18 x 32 - 6,4 X 40	10A60Q5VX1	10
	A-13M	A-13	30 x 29 - 6,4 X 40	10A60Q5VX1	10
	(CONSULTAR)	A-14	18 x 22 - 6,4 X 40	10A60Q5VX1	10
	A-15M	A-15	7 x 27 - 6,4 X 40	10A60Q5VX1	10
	(CONSULTAR)	A-21	26 x 25 - 6,4 X 40	10A60Q5VX1	10
	(CONSULTAR)	A-22	20 x 17 - 6,4 X 40	10A60Q5VX1	10
	(CONSULTAR)	A-23	20 x 25 - 6,4 X 40	10A60Q5VX1	10
	A-24M	A-24	7 x 20 - 6,4 X 40	10A60Q5VX1	10
	(CONSULTAR)	A-25	Ø 25 - 6,4 X 40	10A60Q5VX1	10
	(CONSULTAR)	A-26	Ø 17 - 6,4 X 40	10A60Q5VX1	10
	(CONSULTAR)	A-31	35 x 25 - 6,4 X 40	10A60Q5VX1	10
	(CONSULTAR)	A-32	26 x 16 - 6,4 X 40	10A60Q5VX1	10
	(CONSULTAR)	A-33	26 x 13 - 6,4 X 40	10A60Q5VX1	10
	(CONSULTAR)	A-34	38 x 10 - 6,4 X 40	10A60Q5VX1	10
	(CONSULTAR)	A-35	26 x 10 - 6,4 X 40	10A60Q5VX1	10
	(CONSULTAR)	A-36	40 x 10 - 6,4 X 40	10A60Q5VX1	10
	(CONSULTAR)	A-37	32 x 6 - 6,4 X 40	10A60Q5VX1	10
	A-38M	A-38	26 x 25 - 6,4 X 40	10A60Q5VX1	10
	A-39M	A-39	20 x 20 - 6,4 X 40	10A60Q5VX1	10

Volver al índice

PUNTAS MONTADAS | SERIE W

88A | ÓXIDO DE ALUMINIO ROSADO

Tipo de uso: Máquina amoladora recta

Aplicación: Rectificado



DIMENSIONES: D x T - S x LF
- D: Diámetro
- T: Espesor
- S: Diámetro del vástago
- LF: Largo del vástago

Forma	Código producto	Código proveedor	Dimensiones (mm)	Características	Caja
	(CONSULTAR)	W-149	4 x 6 - 3,2 x 30	88A60Q5VX1	10
	(CONSULTAR)	W-152	5 x 6 - 3,2 x 30	88A60Q5VX1	10
	(CONSULTAR)	W-153	5 x 10 - 3,2 x 30	88A60Q5VX1	10
	(CONSULTAR)	W-154	5 x 13 - 3,2 x 30	88A60Q5VX1	10
	(CONSULTAR)	W-160	6 x 6 - 3,2 x 30	88A60Q5VX1	10
	(CONSULTAR)	W-162	6 x 10 - 3,2 x 30	88A60Q5VX1	10
	(CONSULTAR)	W-163	6 x 13 - 3,2 x 30	88A60Q5VX1	10
	(CONSULTAR)	W-164	6 x 20 - 3,2 x 30	88A60Q5VX1	10
	(CONSULTAR)	W-169	8 x 10 - 3,2 x 30	88A60Q5VX1	10
	(CONSULTAR)	W-170	8 x 13 - 3,2 x 30	88A60Q5VX1	10
	(CONSULTAR)	W-171	8 x 20 - 3,2 x 30	88A60Q5VX1	10
	(CONSULTAR)	W-176	10 x 13 - 3,2 x 30	88A60Q5VX1	10
	(CONSULTAR)	W-177	10 x 20 - 3,2 x 30	88A60Q5VX1	10
	(CONSULTAR)	W-179	10 x 32 - 3,2 x 30	88A60Q5VX1	10
	(CONSULTAR)	W-185	13 x 13 - 3,2 x 30	88A60Q5VX1	10
	(CONSULTAR)	W-186	13 x 19 - 3,2 x 30	88A60Q5VX1	10
	(CONSULTAR)	W-187	13 x 25 - 3,2 x 30	88A60Q5VX1	10
	(CONSULTAR)	W-188	13 x 40 - 6,4 x 30	88A60Q5VX1	10
	(CONSULTAR)	W-194	16 x 13 - 6,4 x 30	88A60Q5VX1	10
	(CONSULTAR)	W-195	16 x 20 - 6,4 x 40	88A60Q5VX1	10
	(CONSULTAR)	W-196	16 x 25 - 6,4 x 40	88A60Q5VX1	10
	(CONSULTAR)	W-204	20 x 20 - 6,4 x 40	88A60Q5VX1	10
	(CONSULTAR)	W-205	20 x 25 - 6,4 x 40	88A60Q5VX1	10
	W-206M	W-206	20 x 32 - 6,4 x 40	88A60Q5VX1	10
	(CONSULTAR)	W-208	20 x 50 - 6,4 x 40	88A60Q5VX1	10
	(CONSULTAR)	W-217	25 x 10 - 6,4 x 40	88A60Q5VX1	10
	(CONSULTAR)	W-218	25 x 13 - 6,4 x 40	88A60Q5VX1	10
	(CONSULTAR)	W-220	25 x 25 - 6,4 x 40	88A60Q5VX1	10
	(CONSULTAR)	W-221	25 x 40 - 6,4 x 40	88A60Q5VX1	10
	(CONSULTAR)	W-222	25 x 50 - 6,4 x 40	88A60Q5VX1	10
	(CONSULTAR)	W-225	32 x 6 - 6,4 x 40	88A60Q5VX1	10
	(CONSULTAR)	W-226	32 x 10 - 6,4 x 40	88A60Q5VX1	10
	(CONSULTAR)	W-228	32 x 20 - 6,4 x 40	88A60Q5VX1	10
	(CONSULTAR)	W-229	32 x 25 - 6,4 x 40	88A60Q5VX1	10
	(CONSULTAR)	W-230	32 x 32 - 6,4 x 40	88A60Q5VX1	10
	(CONSULTAR)	W-235	40 x 6 - 6,4 x 40	88A60Q5VX1	10
	(CONSULTAR)	W-236	40 x 13 - 6,4 x 40	88A60Q5VX1	10
	(CONSULTAR)	W-238	40 x 40 - 6,4 x 40	88A60Q5VX1	10

Volver al índice

/ DISCOS FAST CHANGE

BA40 | DISCOS CON VELCRO PARA LIJADORAS ROTO-ORBITALES

Tipo de uso: Lijadora Roto-Orbital o Trabajo Manual con Pad de Soporte

Aplicación: Trabajo sin empaste en laca, pinturas, masillas, maderas, durlock, etc.



Código producto	Código proveedor	Dimensiones (mm)	Descripción	Caja
(CONSULTAR)	DV-BA40-12-40	152 mm (6 perf.)	Grano 40	25
(CONSULTAR)	DV-BA40-12-60	152 mm (6 perf.)	Grano 60	25
DV-BA40-12-80	DV-BA40-12-80	152 mm (6 perf.)	Grano 80	50
(CONSULTAR)	DV-BA40-12-100	152 mm (6 perf.)	Grano 100	50
DV-BA40-12-120	DV-BA40-12-120	152 mm (6 perf.)	Grano 120	50
DV-BA40-12-150	DV-BA40-12-150	152 mm (6 perf.)	Grano 150	50
(CONSULTAR)	DV-BA40-12-180	152 mm (6 perf.)	Grano 180	50
DV-BA40-12-220	DV-BA40-12-220	152 mm (6 perf.)	Grano 220	50
(CONSULTAR)	DV-BA40-12-240	152 mm (6 perf.)	Grano 240	50
(CONSULTAR)	DV-BA40-12-320	152 mm (6 perf.)	Grano 320	50
(CONSULTAR)	DV-BA40-12-360	152 mm (6 perf.)	Grano 360	50
(CONSULTAR)	DV-BA40-12-400	152 mm (6 perf.)	Grano 400	50
(CONSULTAR)	DV-BA40-12-600	152 mm (6 perf.)	Grano 600	50
(CONSULTAR)	DV-BA40-11-40	125 mm (8 perf.)	Grano 40	25
(CONSULTAR)	DV-BA40-11-60	125 mm (8 perf.)	Grano 60	25
DV-BA40-11-80	DV-BA40-11-80	125 mm (8 perf.)	Grano 80	50
(CONSULTAR)	DV-BA40-11-100	125 mm (8 perf.)	Grano 100	50
DV-BA40-11-120	DV-BA40-11-120	125 mm (8 perf.)	Grano 120	50
DV-BA40-11-150	DV-BA40-11-150	125 mm (8 perf.)	Grano 150	50
(CONSULTAR)	DV-BA40-11-180	125 mm (8 perf.)	Grano 180	50
DV-BA40-11-220	DV-BA40-11-220	125 mm (8 perf.)	Grano 220	50
(CONSULTAR)	DV-BA40-11-240	125 mm (8 perf.)	Grano 240	50
(CONSULTAR)	DV-BA40-11-320	125 mm (8 perf.)	Grano 320	50
(CONSULTAR)	DV-BA40-11-360	125 mm (8 perf.)	Grano 360	50
(CONSULTAR)	DV-BA40-11-400	125 mm (8 perf.)	Grano 400	50
(CONSULTAR)	DV-BA40-11-600	125 mm (8 perf.)	Grano 600	50

Volver al índice

/ HOJA DE LIJA

HOJA DE LIJA | ANTIEMPASTE BA40 | ÓXIDO DE ALUMINIO

Tipo de uso: Trabajo Manual, Lijadoras Orbitales y Neumáticas

Aplicación: Trabajo sin empaste en laca, pinturas, masillas, maderas, durlock, etc.



Forma	Código producto	Código proveedor	Dimensiones (mm)	Descripción	Caja
	(CONSULTAR)	H-BA40-1-40	230 x 280	Grano 40	50
	(CONSULTAR)	H-BA40-1-60	230 x 280	Grano 60	50
	H-BA40-1-180	H-BA40-1-80	230 x 280	Grano 80	50
	(CONSULTAR)	H-BA40-1-100	230 x 280	Grano 100	50
	H-BA40-1-120	H-BA40-1-120	230 x 280	Grano 120	50
	H-BA40-1-150	H-BA40-1-150	230 x 280	Grano 150	50
	H-BA40-1-180	H-BA40-1-180	230 x 280	Grano 180	50
	(CONSULTAR)	H-BA40-1-220	230 x 280	Grano 220	50
	(CONSULTAR)	H-BA40-1-240	230 x 280	Grano 240	50
	(CONSULTAR)	H-BA40-1-280	230 x 280	Grano 280	50
	(CONSULTAR)	H-BA40-1-320	230 x 280	Grano 320	50
	(CONSULTAR)	H-BA40-1-360	230 x 280	Grano 360	50
	(CONSULTAR)	H-BA40-1-400	230 x 280	Grano 400	50
	(CONSULTAR)	H-BA40-1-600	230 x 280	Grano 600	50

HOJA DE LIJA | AL AGUA | WA70 | ÓXIDO DE ALUMINIO

Tipo de uso: Trabajo Manual, Lijadoras Orbitales y Neumáticas

Aplicación: Remoción de pinturas, masillas, laca, pulidos, entre otros.



Forma	Código producto	Código proveedor	Dimensiones (mm)	Descripción	Caja
	H-WA70-1-60	H-WA70-1-60	230 x 280	Grano 60	50
	H-WA70-1-80	H-WA70-1-80	230 x 280	Grano 80	50
	H-WA70-1-100	H-WA70-1-100	230 x 280	Grano 100	50
	H-WA70-1-120	H-WA70-1-120	230 x 280	Grano 120	50
	H-WA70-1-150	H-WA70-1-150	230 x 280	Grano 150	50
	H-WA70-1-180	H-WA70-1-180	230 x 280	Grano 180	50
	H-WA70-1-220	H-WA70-1-220	230 x 280	Grano 220	50
	H-WA70-1-240	H-WA70-1-240	230 x 280	Grano 240	50
	H-WA70-1-280	H-WA70-1-280	230 x 280	Grano 280	50
	(CONSULTAR)	H-WA70-1-320	230 x 280	Grano 320	50
	H-WA70-1-360	H-WA70-1-360	230 x 280	Grano 360	50
	(CONSULTAR)	H-WA70-1-400	230 x 280	Grano 400	50
	(CONSULTAR)	H-WA70-1-500	230 x 280	Grano 500	50
	(CONSULTAR)	H-WA70-1-600	230 x 280	Grano 600	50

Volver al índice

/ HOJA DE LIJA

HOJA DE LIJA | MULTIUSO | CA30 | ÓXIDO DE ALUMINIO

Tipo de uso: Trabajo Manual, Lijadoras Orbitales y Neumáticas

Aplicación: Lijado de paredes, enduido, pinturas y maderas.



Forma	Código producto	Código proveedor	Dimensiones (mm)	Descripción	Caja
	(CONSULTAR)	H-CA30-1-40	230 x 280	Grano 40	25
	(CONSULTAR)	H-CA30-1-50	230 x 280	Grano 50	25
	H-CA30-1-60	H-CA30-1-60	230 x 280	Grano 60	50
	H-CA30-1-80	H-CA30-1-80	230 x 280	Grano 80	50
	(CONSULTAR)	H-CA30-1-100	230 x 280	Grano 100	50
	H-CA30-1-120	H-CA30-1-120	230 x 280	Grano 120	50
	(CONSULTAR)	H-CA30-1-150	230 x 280	Grano 150	50
	H-CA30-1-180	H-CA30-1-180	230 x 280	Grano 180	50
	(CONSULTAR)	H-CA30-1-220	230 x 280	Grano 220	50

HOJA DE LIJA | MULTIUSO | CA30 | ÓXIDO DE ALUMINIO

Tipo de uso: Trabajo Manual, Lijadoras Orbitales y Neumáticas

Aplicación: Metales ferrosos y no ferrosos.



Forma	Código producto	Código proveedor	Dimensiones (mm)	Descripción	Caja
	(CONSULTAR)	H-JA50-1-36	230 x 280	Grano 36	25
	(CONSULTAR)	H-JA50-1-40	230 x 280	Grano 40	25
	(CONSULTAR)	H-JA50-1-50	230 x 280	Grano 50	25
	H-JA50-1-60	H-JA50-1-60	230 x 280	Grano 60	25
	H-JA50-1-80	H-JA50-1-80	230 x 280	Grano 80	50
	(CONSULTAR)	H-JA50-1-100	230 x 280	Grano 100	50
	H-JA50-1-120	H-JA50-1-120	230 x 280	Grano 120	50
	(CONSULTAR)	H-JA50-1-150	230 x 280	Grano 150	50
	H-JA50-1-180	H-JA50-1-180	230 x 280	Grano 180	50
	(CONSULTAR)	H-JA50-1-320	230 x 280	Grano 320	50

22.

URANGA
ALTA TECNOLOGÍA EN HERRAMIENTAS

CONTACTO

ventas@mecan-sa.com.ar

03462 - 432500

NUESTROS CONTACTOS COMERCIALES

3462 - 376677
3462 - 415662
3462 - 664205

www.mecan-sa.com.ar

URANGA
ALTA TECNOLOGÍA EN HERRAMIENTAS

/ TABLA DE RECOMENDACIONES DE USO
DIÁMETRO DEL AGUJERO A ROSCAR



INFORMACIÓN

Los diámetros de los agujeros a ejecutar indicados en estas tablas fueron calculados para obtener en el oscado un **75%** de altura teórica de filete, a excepción de los agujeros para roscas de caños donde se ha calculado para obtener el **90%** de altura.

FORMULAS QUE DETERMINAN EL DIÁMETRO DEL AGUJERO

Para 90% de altura teórica
Rosca BSP Ø exterior básico del macho -(1.15 x paso)
Rosca NSP Ø exterior básico del macho -(1.44 x paso)
Rosca BSPT Ø exterior básico del macho -(1.41 x paso)
Rosca NPT Ø exterior básico del macho -(1.76 x paso)

Para 75% de altura teórica
Ø exterior básico del macho - (0.95 X paso)

MM

Medida y Paso	Codigo producto acero aleado/ carbono	Codigo producto acero rapido (HSS)	Diametro de broca
1.7X0.35	----------	ARMA1.7*0.35	1.30
2X0.40	----------	ARMA2*0.40C2	1.60
2X0.40	----------	ARMA2*0.40C3	1.60
2.3X0.40	----------	ARMA2.3*0.40C2	1.90
2.3X0.40	----------	ARMA2.3*0.40C3	1.90
2.5X0.45	----------	ARMA2.50*0.45C2	2.05
2.5X0.45	----------	ARMA2.50*0.45C3	2.05
2.6X0.45	----------	ARMA2.6*0.45C2	2.20
2.6X0.45	----------	ARMA2.6*0.45C3	2.20
3X0.50	AAMA3*0.50C2	ARMA3*0.50C2	2.50
3X0.50	AAMA3*0.50C3	ARMA3*0.50C3(CONS)	2.50
3.5X0.60	ACMA3.5*0.60C2	ARMA3.5*0.60C2	2.90
3.5X0.60	ACMA3.5*0.60C3	ARMA3.5*0.60C3	2.90
4X0.70	AAMA4*0.70C2	ARMA4*0.70C2	3.25
4X0.70	AAMA4*0.70C3	ARMA4*0.70C3	3.25
4.5X0.75	----------	ARMA4.5*0.75C2	3.75
4.5X0.75	----------	ARMA4.5*0.75C3	3.75
5X0.80	AAMA5*0.80C2	ARMA5*0.80C2	4.25
5X0.80	AAMA5*0.80C3	ARMA5*0.80C3	4.25
6X1.00	AAMA6*1.00C2	ARMA6*1.00C2	5.00
6X1.00	AAMA6*1.00C3	ARMA6*1.00C3	5.00
7X1.00	AAMA7*1.00C2	ARMA7*1.00C2	6.00
7X1.00	AAMA7*1.00C3	ARMA7*1.00C3	6.00
8X1.25	AAMA8*1.25C2	ARMA8*1.25C2	6.75
8X1.25	AAMA8*1.25C3	ARMA8*1.25C3	6.75
9X1.25	AAMA9*1.25C2	ARMA9*1.25C2	7.75
9X1.25	AAMA9*1.25C3	ARMA9*1.25C3	7.75
10X1.50	AAMA10*1.50C2	ARMA10*1.50C2	8.50
10X1.50	AAMA10*1.50C3	ARMA10*1.50C3	8.50
11X1.50	AAMA11*1.50C2	ARMA11*1.50C2	9.50
11X1.50	AAMA11*1.50C3	ARMA11*1.50C3	9.50
12X1.75	ACMA12*1.75C2	ARMA12*1.75C2	10.25
12X1.75	ACMA12*1.75C3	ARMA12*1.75C3	10.25
14X2.00	ACMA14*2.00C2	ARMA14*2.00C2	12.00
14X2.00	ACMA14*2.00C3	ARMA14*2.00C3	12.00
16X2.00	ACMA16*2.00C2	ARMA16*2.00C2	14.00
16X2.00	ACMA16*2.00C3	ARMA16*2.00C3	14.00
18X2.50	ACMA18*2.50C2	ARMA18*2.50C2	15.50
18X2.50	ACMA18*2.50C3	ARMA18*2.50C3	15.50
20X2.50	ACMA20*2.50	ARMA20*2.50	17.50
22X2.50	ACMA22*2.50C2	ARMA22*2.50C2	19.50
22X2.50	ACMA22*2.50C3	ARMA22*2.50C3	19.50
24X3.00	ACMA24*3.00C2	ARMA24*3.00C2	21.00
24X3.00	ACMA24*3.00C3	ARMA24*3.00C3	21.00
27X3.00	----------	ARMA27*3.00	24.00
30X3.50	----------	ARMA30*3.50	26.50
33X3.50	----------	ARMA33*3.50	29.50
36X4.00	----------	ARMA36*4.00	32.00
39X4.00	----------	ARMA39*4.00	35.00
42X4.50	----------	ARMA42*4.50	37.50
45X4.50	----------	ARMA45*4.50	40.50
48X5.00	----------	ARMA48*5.00	43.00
52X5.00	----------	ARMA52*5.00	47.00

MM FINO

Medida y Paso	-Codigo produc-to acero aleado/ carbono	Codigo producto acero rapido (HSS)	Diametro de broca
2X0.25	----------	ARMB2*0.25	1.75
2.6X0.35	----------	ARMB2.6*0.35	2.25
3X0.35	----------	ARMB3*0.35C2	2.65
3X0.35	----------	ARMB3*0.35C3	2.65
4X0.50	----------	ARMB4*0.50C2	3.50
4X0.50	----------	ARMB4*0.50C3	3.50
5X0.50	----------	ARMB5*0.50C2	4.50
5X0.50	----------	ARMB5*0.50C3	4.50
6X0.50	----------	ARMB6*0.50C2	5.50
6X0.50	----------	ARMB6*0.50C3	5.50
6X0.75	----------	ARMB6*0.75C2	5.25
6X0.75	----------	ARMB6*0.75C3	5.25
7X0.75	ACMB7*0.75	ARMB7*0.75C2	6.25
7X0.75	----------	ARMB7*0.75C3	6.25
8X0.75	ACMB8*0.75C2	ARMB8*0.75C2	7.25
8X0.75	ACMB8*0.75C3	ARMB8*0.75C3	7.25
8X1.00	AAMA8*1.00C2	ARMB8*1.00C2	7.00
8X1.00	AAMA8*1.00C3	ARMB8*1.00C3	7.00
9x1.00	AAMA9*1.00	ARMB9*1.00C2	8.00
9x1.00	----------	ARMB9*1.00C3	8.00
10X1.00	ACMB10*1.00C2	ARMB10*1.00C2	9.00
10X1.00	ACMB10*1.00C3	ARMB10*1.00C3	9.00
10X1.25	ACMB10*1.25C2	ARMB10*1.25C2	8.75
10X1.25	ACMB10*1.25C3	ARMB10*1.25C3	8.75
12X1.00	ACMB12*1.00C2	ARMB12*1.00C2	11.00
12X1.00	ACMB12*1.00C3	ARMB12*1.00C3	11.00
12X1.25	ACMB12*1.25C2	ARMB12*1.25C2	10.75
12X1.25	ACMB12*1.25C3	ARMB12*1.25C3	10.75
12X1.50	ACMB12*1.50C2	ARMB12*1.50C2	10.50
12X1.50	ACMB12*1.50C3	ARMB12*1.50C3	10.50
14X1.00	----------	ARMB14*1.00C2	13 .00
14X1.00	----------	ARMB14*1.00C3	13 .00
14X1.25	ACMB14*1.25C2	ARMB14*1.25C2	12.75
14X1.25	ACMB14*1.25C2	ARMB14*1.25C3	12.75
14X1.50	ACMB14*1.50C2	ARMB14*1.50C2	12.50
14X1.50	ACMB14*1.50C3	ARMB14*1.50C3	12.50
16X1.00	----------	ARMB16*1.00C2	15.00
16X1.00	----------	ARMB16*1.00C3	15.00
16X1.50	ACMB16*1.50C2	ARMB16*1.50C2	14.50
16X1.50	ACMB16*1.50C3	----------	14.50
18X1.00	ACMB18*1.00C2	ARMB18*1.00C2	17.00
18X1.00	ACMB18*1.00C3	----------	17.00
18X1.50	ACMB18*1.50	ARMB18*1.50C2	16.50
18X1.50	----------	ARMB18*1.50C3	16.50
18X2.00	ACMB18*2.00	ARMB18*2.00C2	16.00
20X1.00	----------	ARMB20*1.00C2	19.00
20X1.00	----------	ARMB20*1.00C3	19.00
20X1.50	ACMB20*1.50C2	ARMB20*1.50C2	18.50
20X1.50	ACMB20*1.50C3	ARMB20*1.50C3	18.50
20X2.00	ACMB20*2.00	ARMB20*2.00C2	18.00
20X2.00	----------	ARMB20*2.00C3	18.00
22x1.25	ACMB22*1.25C2	----------	20.75
22x1.50	ACMB22*1.50C2	ARMB22*1.50C2	20.50
22x1.50	ACMB22*1.50C3	----------	20.50
22X2.00	----------	ARMB22*2.00C2	20.00
22X2.00	----------	ARMB22*2.00C3	20.00
24x1.50	ACMB24*1.50C2	ARMB24*1.50C2	22.50
24x1.50	ACMB24*1.50C3	ARMB24*1.50C3	22.50
24x2.00	----------	ARMB24*2.00C2	22.00
24x2.00	----------	ARMB24*2.00C3	22.00
27x1.50	----------	ARMB27*1.50C2	25.50
27x1.50	----------	ARMB27*1.50C3	25.50
27x2.00	----------	ARMB27*2.00C2	25.00
27x2.00	----------	ARMB27*2.00C3	25.00
30x1.50	----------	ARMB30*1.50C2	28.50
30x1.50	----------	ARMB30*1.50C3	28.50
30x2.00	----------	ARMB30*2.00C2	28.00
30x2.00	----------	ARMB30*2.00C3	28.00

RECOMENDACIONES PARA EL ROSCADO CON MACHOS CÓNICOS

Para el roscado con machos cónicos (BSPT, NPT, est.) se aconseja maquinar el orificio con un escariador cónico apropiado.



ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

URANGA
ALTA TECNOLOGÍA EN HERRAMIENTAS

/ TABLA DE RECOMENDACIONES DE USO
DIÁMETRO DEL AGUJERO A ROSCAR



BSW

Medida y Paso	-Codigo producto acero aleado/ carbono	Codigo producto acero rapido (HSS)	Diametro de broca
1/16*60	----------	ARW1/16*60	1.20
1/16*60	----------	----------	
3/32*48	----------	ARW3/32*48C2	1.90
3/32*48	----------	ARW3/32*48C3	1.90
1/8*40	AAW1/8*40C2	ARW1/8*40C2	2.50
1/8*40	AAW1/8*40C3	ARW1/8*40C3	2.50
5/32*32	AAW5/32*32C2	ARW5/32*32C2	3.25
5/32*32	AAW5/32*32C3	ARW5/32*32C3	3.25
3/16*24	AAW3/16*24C2	ARW3/16*24C2	3.75
3/16*24	AAW3/16*24C3	ARW3/16*24C3	3.75
7/32*24	ACW7/32*24C2	ARW7/32*24C2	4.50
7/32*24	ACW7/32*24C3	ARW7/32*24C3	4.50
1/4*20	AAW1/4*20C2	ARW1/4*20C2	5.25
1/4*20	AAW1/4*20C3	ARW1/4*20C3	5.25
5/16*18	AAW5/16*18C2	ARW5/16*18C2	6.50
5/16*18	AAW5/16*18C3	ARW5/16*18C3	6.50
3/8*16	AAW3/8*16C2	ARW3/8*16C2	8.00
3/8*16	AAW3/8*16C3	ARW3/8*16C3	8.00
7/16*14	ACW7/16*14C2	ARW7/16*14C2	9.50
7/16*14	ACW7/16*14C3	ARW7/16*14C3	9.50
1/2*12	ACW1/2*12C2	ARW1/2*12C2	10.50
1/2*12	ACW1/2*12C3	ARW1/2*12C3	10.50
9/16*12	ACW9/16*12C2	ARW9/16*12C2	12.00
9/16*12	ACW9/16*12C3	ARW9/16*12C3	12.00
5/8*11	ACW5/8*11C2	ARW5/8*11C2	13.50
5/8*11	ACW5/8*11C3	ARW5/8*11C3	13.50
11/16*11	----------	ARW11/16*11C2	15.00
11/16*11	----------	ARW11/16*11C3	15.00
3/4*10	ACW3/4*10C2	ARW3/4*10C2	16.50
3/4*10	ACW3/4*10C3	ARW3/4*10C3	16.50
7/8*9	ACW7/8*9C2	ARW7/8*9C2	19.50
7/8*9	ACW7/8*9C3	ARW7/8*9C3	19.50
1*8	ACW1*8C2	ARW1*8C2	22.50
1*8	ACW1*8C3	ARW1*8C3	22.50
1.1/8*7	----------	ARW11/8*7	25.00
1.1/8*7	----------	----------	25.00
1.1/4*7	----------	ARW11/4*7	28.00
1.1/4*7	----------	----------	28.00
1.3/8*6	----------	ARW13/8*6	31.00
1.3/8*6	----------	----------	31.00
1.1/2*6	ACW11/2*6C2	ARW11/2*6	24.00
1.1/2*6	----------	----------	34.00
1.3/4*5	----------	ARW13/4*5	39.50
1.3/4*5	----------	-	39.50
2*41/2	----------	ARW2*41/2	45.50
2*41/2	----------	----------	45.50

NC-UNC

Medida y Paso	-Codigo producto acero aleado/ carbono	Codigo producto acero rapido (HSS)	Diametro de broca
3x48	----------	ARUNC3*48	2.00
3x48	----------	----------	2.00
4x40	----------	ARUNC4*40	2.25
4x40	----------	----------	2.25
5x40	----------	ARUNC5*40	2.50
5x40	----------	----------	2.50
6x32	ACUNC6*32	ARUNC6*32C2	2.75
6x32	----------	ARUNC6*32C3	2.75
8x32	ACUNC8*32	ARUNC8*32	3.50
8x32	----------	----------	3.50
10x24	ACUNC10*24	ARUNC10*24	3.75
10x24	----------	----------	3.75
12x24	ACUNC12*24	ARUNC12*24	4.50
12x24	----------	----------	4.50
1/4x20	----------	ARUNC1/4*20C2	5.10
1/4x20	----------	ARUNC1/4*20C3	5.10
5/16x18	ACUNC5/16*18	ARUNC5/16*18C2	6.50
5/16x18	----------	ARUNC5/16*18C3	6.50
3/8x16	----------	ARUNC3/8*16C2	8.00
3/8x16	----------	ARUNC3/8*16C3	8.00
7/16x14	ACUNC7/16*14	ARUNC7/16*14	9.50
7/16x14	----------	----------	9.50
1/2x13	ACUNC1/2*13C2	ARUNC1/2*13C2	10.75
1/2x13	ACUNC1/2*13C3	ARUNC1/2*13C3	10.75
9/16x12	ACUNC9/16*12	ARUNC9/16*12	12.75
9/16x12	----------	----------	12.75
5/8x11	ACUNC5/8*11	ARUNC5/8*11	13.50
5/8x11	----------	----------	13.50
3/4x10	ACUNC3/4*10	ARUNC3/4*10C2	16.50
3/4x10	----------	ARUNC3/4*10C3	16.50
7/8x9	ACUNC7/8*9	ARUNC7/8*9	19.50
7/8x9	----------	----------	19.50
1x8	ACUNC1*8	ARUNC1*8	22.50
1x8	----------	----------	22.50
1.1/8x7	----------	ARUNC11/8*7	25.00
1.1/8x7	----------	----------	25.00
1.1/4x7	----------	ARUNC11/4*7	28.00
1.1/4x7	----------	----------	28.00
1.3/8x6	----------	ARUNC13/8*6	30.75
1.3/8x6	----------	----------	30.75
1.1/2x6	----------	ARUNC11/2*6	34.00
1.1/2x6	----------	----------	34.00

- **M** Rosca métrica gruesa
- **MF** Rosca métrica fina
- **NC** Rosca nacional americana serie gruesa
- **NF** Rosca nacional americana serie fina
- **NEF** Rosca nacional americana serie extra fina
- **N** Rosca nacional americana
- **NS** Rosca nacional americana serie especial
- **UNC** Rosca unificada serie gruesa
- **UNF** Rosca unificada serie fina
- **UNEF** Rosca unificada serie extrafina
- **UN** Rosca unificada
- **UNS** Rosca unificada serie especial
- **NPS** Rosca americana cilíndrica para caños
- **NPSC** Rosca americana cilíndrica para manguitos
- **NPSF** Rosca americana cilíndrica estanca para caños
- **NPSI** Rosca americana cilíndrica estanca intermedia para caños
- **NPSM** Rosca americana cilíndrica para uniones mecánicas
- **NPT** Rosca americana cónica para caños
- **NPTF** Rosca americana cónica estanca para caños
- **P.g.** Rosca para tubo de conducción eléctrica
- **Rd** Rosca redonda
- **Tr** Rosca trapezoidal
- **ACME** Rosca Acme
- **Vg** Rosca para válvulas de neumáticos de vehículos
- **Fg** Rosca para bicicletas
- **BSW** Rosca normal inglesa Whitworth serie gruesa
- **BSF** Rosca normal inglesa Whitworth serie fina
- **WHIT** Rosca normal inglesa Whitworth especial
- **BA** Rosca normal Asociación Inglesa
- **BSC** Rosca normal inglesa para bicicletas
- **BSC-Bg** Rosca normal inglesa para caños de bronce
- **BSP** Rosca normal inglesa cilíndrica para caños
- **BSPT** Rosca normal inglesa cónica para caños

URANGA
ALTA TECNOLOGÍA EN HERRAMIENTAS

/ TABLA DE RECOMENDACIONES DE USO

DIÁMETRO DEL AGUJERO A ROSCAR

INFORMACIÓN

Las velocidades de corte detalladas en la tabla son aproximadas.
Debido a que el tipo de cono de entrada varía notablemente las condiciones de trabajo, las velocidades han sido tabuladas en base al **Cono 3.**

Pueden aumentarse en aproximadamente **30%** para el **Cono 2,60%** para el **Cono 1** y **100%** para los de **Cono Largo para Tuercas.**

Los machos de **Rosca Cónica** para Caños deben trabajar a velocidades inferiores en un **25%** a un **50%** de las índicadas en la tabla.

En caso de Machos de Acero Aleado, se deben estimar velocidades tres veces inferiores a las indicadas.

1. Se recomienda Extracut 2000 (por pulverización, no es para sistemas recirculantes)

2. Se recomienda Extracut 4000

3. Se recomienda Extracut 6000 (para sistemas recirculantes)

4. Se recomienda Extracut 8000 (para laminación)

NF-UNF

Medida y Paso	Codigo producto acero aleado/ carbono	Codigo producto acero rapido (HSS)	Diametro de broca
3X56	----------	ARUNF3*56	2.10
3X56	----------	----------	2.10
4X48	----------	ARUNF4*48	2.30
4X48	----------	----------	2.30
5X44	----------	ARUNF5*44	2.75
5X44	----------	----------	2.75
6X40	----------	ARUNF6*40	2.90
6X40	----------	----------	2.90
8X36	----------	ARUNF8*36	3.50
8X36	----------	----------	3.50
10X32	ACUNF10*32	ARUNF10*32C2	4.00
10X32	----------	ARUNF10*32C3	4.00
12X28	ACUNF12*28	ARUNF12*28	4.50
12X28	----------	----------	4.50
1/4X28	AAUNF1/4*28C2	ARUNF1/4*28C2	5.50
1/4X28	AAUNF1/4*28C3	ARUNF1/4*28C3	5.50
5/16X24	AAUNF5/16*24C2	ARUNF5/16*24C2	7.00
5/16X24	AAUNF5/16*24C3	ARUNF5/16*24C3	7.00
3/8X24	AAUNF3/8*24C2	ARUNF3/8*24C2	8.50
3/8X24	AAUNF3/8*24C3	ARUNF3/8*24C3	8.50
7/16X20	ACUNF7/16*20C2	ARUNF7/16*20C2	10.00
7/16X20	ACUNF7/16*20C3	ARUNF7/16*20C3	10.00
1/2X20	ACUNF1/2*20C2	ARUNF1/2*20C2	11.50
1/2X20	ACUNF1/2*20C3	ARUNF1/2*20C3	11.50
9/16X18	ACUNF9/16*18C2	ARUNF9/16*18C2	13.00
9/16X18	ACUNF9/16*18C3	ARUNF9/16*18C3	13.00
5/8X18	ACUNF5/8*18C2	ARUNF5/8*18C2	14.50
5/8X18	ACUNF5/8*18C3	ARUNF5/8*18C3	14.50
3/4X16	ACUNF3/4*16C2	ARUNF3/4*16C2	17.50
3/4X16	ACUNF3/4*16C3	ARUNF3/4*16C3	17.50
7/8X14	ACUNF7/8*14C2	ARUNF7/8*14C2	20.50
7/8X14	ACUNF7/8*14C3	ARUNF7/8*14C3	20.50
1X12	ACUNF1*12C2	ARUNF1*12C2	23.50
1X12	ACUNF1*12C3	ARUNF1*12C3	23.50
1.1/8X12	----------	ARUNF11/8*12	26.50
1.1/8X12	----------	----------	29.75
1.1/4X12	----------	ARUNF11/4*12	29.75
1.1/4X12	----------	----------	33.00
1.3/8X12	----------	ARUNF13/8*12	33.00
1.3/8X12	----------	----------	
1.1/2X12	----------	ARUNF11/2*12	36.00
1.1/2X12	----------	----------	36.00

NPS

Medida y Paso	-Codigo producto acero aleado/ carbono	Codigo producto acero rapido (HSS)	Diametro de broca
1/8X27	ACNPS1/8*27C2	ARTNPS1/8*27C2	8.90
1/8X27	ACNPS1/8*27C3	ARTNPS1/8*27C3	8.90
1/4X18	----------	ARNPS1/4*18C2	11.50
1/4X18	----------	ARNPS1/4*18C3	11.50
3/8X18	----------	ARTNPS3/8*18C2	14.50
3/8X18	----------	ARTNPS3/8*18C3	14.50
1/2X14	ACNPS1/2*14	ARTNPS1/2*14	18.50
1/4X14	----------	----------	18.50
3/4X14	----------	----------	24.00
3/4X14	----------	----------	24.00
1X11.1/2	ACNPS1*111/2	----------	30.00
1.1/4X11.1/2	----------	----------	39.00
1.1/2X11.1/2	----------	----------	45.00
2X11.1/2	----------	----------	57.00

NPT (s/escariador)

Medida y Paso	-Codigo producto acero aleado/ carbono	Codigo producto acero rapido (HSS)	Diametro de broca
1/8X27	ACNPT1/8*27C2	ARTNPT1/8*27C2	8.60
1/8X27	ACNPT1/8*27C3	ARTNPT1/8*27C3	8.60
1/4X18	ACNPT1/4*18C2	ARTNPT1/4*18C2	11.00
1/4X18	ACNPT1/4*18C3	ARTNPT1/4*18C3	11.00
3/8X18	ACNPT3/8*18C2	ARTNPT3/8*18C2	14.50
3/8X18	ACNPT3/8*18C3	ARTNPT3/8*18C3	14.50
1/2X14	ACNPT1/2*14C2	ARTNPT1/2*14C2	18.00
1/2X14	ACNPT1/2*14C3	ARTNPT1/2*14C3	18.00
3/4X14	ACNPT3/4*14C2	ARTNPT3/4*14C2	23.50
3/4X14	ACNPT3/4*14C3	ARTNPT3/4*14C3	23.50
1X11.1/2	ACNPT1*111/2	ARTNPT1*111/2C2	29.00
1X11.1/2	----------	ARTNPT1*111/2C3	29.00
1.1/4*11.1/2	----------	ARTNPT11/4*111/2	38.00
1.1/2X11.1/2	----------	ARTNPT11/2*111/2	44.00
2X11.1/2	----------	ARTNPT2*111/2	56.00

BSPT (s/escariador)

Medida y Paso	-Codigo producto acero aleado/ carbono	Codigo producto acero rapido (HSS)	Diametro de broca
1/8x28	ACBSPT1/8*28C2	ARTBSPT1/8*28C2	8.40
1/8x28	ACBSPT1/8*28C3	ARTBSPT1/8*28C3	8.40
1/4x19	ACBSPT1/4*19C2	ARTBSPT1/4*19C2	11.00
1/4x19	ACBSPT1/4*19C3	ARTBSPT1/4*19C3	11.00
3/8x19	ACBSPT3/8*19C2	ARTBSPT3/8*19C2	14.50
3/8x19	ACBSPT3/8*19C3	ARTBSPT3/8*19C3	14.50
1/2x14	ACBSPT1/2*14C2	ARTBSPT1/2*14C2	18.50
1/2x14	ACBSPT1/2*14C3	ARTBSPT1/2*14C3	18.50
5/8x14	ACBSPT5/8*14C2	----------	20.00
5/8x14	ACBSPT5/8*14C3	----------	20.00
3/4x14	ACBSPT3/4*14C2	ARTBSPT3/4*14C2	23.50
3/4x14	ACBSPT3/4*14C3	ARTBSPT3/4*14C3	23.50
7/8x14	ACBSPT7/8*14C2	ARTBSPT7/8*14	27.50
7/8x14	----------	----------	27.50
1x11	ACBSPT1*11C2	ARTBSPT1*11C2	30.00
1x11	ACBSPT1*11C3	ARTBSPT1*11C3	30.00
1.1/8x11	----------	----------	34.50
1.1/4x11	----------	ARTBSPT11/4*11	38.50
1.3/8x11	----------	----------	41.00
1.1/2x11	----------	ARTBSPT11/2*11	44.50
1.3/4x11	----------	----------	50.50
2x11	----------	ARTBSPT2*11	56.00

BSP

Medida y Paso	-Codigo producto acero aleado/ carbono	Codigo producto acero rapido (HSS)	Diametro de broca
1/8X28	ACBSP1/8*28C2	ARTBSP1/8*28C2	8.75
1/8X28	ACBSP1/8*28C3	ARTBSP1/8*28C3	8.75
1/4X19	ACBSP1/4*19C2	ARTBSP1/4*19C2	11.75
1/4X19	ACBSP1/4*19C3	ARTBSP1/4*19C3	11.75
3/8X19	ACBSP3/8*19C2	ARTBSP3/8*19C2	15.25
3/8X19	ACBSP3/8*19C3	ARTBSP3/8*19C3	15.25
1/2X14	ACBSP1/2*14C2	ARTBSP1/2*14C2	19.00
1/2X14	ACBSP1/2*14C3	ARTBSP1/2*14C3	19.00
5/8X14	ACBSP5/8*14	ARTBSP5/8*14C2	21.00
5/8X14	----------	ARTBSP5/8*14C3	21.00
3/4X14	ACBSP3/4*14	ARTBSP3/4*14C2	24.50
3/4X14	----------	ARTBSP3/4*14C3	24.50
7/8X14	ACBSP7/8*14	ARTBSP7/8*14C2	28.25
7/8X14	----------	ARTBSP7/8*14C3	28.25
1X11	ACBSP1*11	ARTBSP1*11	30.75
1X11	----------	----------	30.75
1.1/8X11	----------	----------	35.50
1.1/8X11	----------	----------	35.50
1.1/4X11	----------	ARTBSP11/4*11	39.50
1.1/4X11	----------	----------	39.50
1.3/8X11	----------	----------	41.75
1.3/8X11	----------	----------	41.75
1.1/2X11	----------	ARTBSP11/2*11	45.25
1.1/2X11	----------	----------	45.25
1.3/4X11	----------	----------	51.00
1.3/4X11	----------	----------	51.00
2X11	----------	ARTBSP2*11	57.00
2X11	----------	----------	57.00

Volver al índice

URANGA
ALTA TECNOLOGÍA EN HERRAMIENTAS

/ TABLA DE RECOMENDACIONES DE USO

DIÁMETRO DEL AGUJERO A ROSCAR CON MACHOS LAMINADORES

El diámetro del agujero a roscar está dado por la siguiente fórmula:

$$D = dt - 0{,}0068 \times h \times p$$

D = Diámetro del agujero a roscar
dt = Diámetro exterior teórico
h = Altura porcentual del perfil del filete a obtener
p = Paso de la rosca

Se recomienda una altura de filete del 65%

TIPOS DE AGUJEROS			MACHO RECOMENDADO ● ALTERNATIVA ○												
			CODIGOS												
	1	L < 0,5 Ø													
	2	L < 1,5 Ø	010-020 110-120	010-020 110-120	150-160	050	060	250	070-200	090 230	330				
	3	L > 1,5 Ø													
	4	L < 1,5 Ø													
	5	L > 1,5 Ø													
	6	L < 1,5 Ø													
	7	L > 1,5 Ø													
	8	L < 1,5 Ø													
CONOS DE ENTRADA (FILETES)			7	3	5	5	3	3	5	3	20	CORTA C			
TIPOS DE AGUJEROS			2-6	2-3-4 5-6-7	2-3	1-2	1-2-3-4 5-6-7-8	4-5-6-7	2-3-6-7	4-5	8	LARGA L	ANGULO DE CORTE	VELOCIDAD m/min	LUBRI-CANTE
FUNDICION	DE ACERO				●	● N	○ N T			●		L	12°-14°	6-12	B-E ①③④
	ESFEROIDAL			○ N T	○ T	● N				○		C/L	10°-12°	10-15	B-E ①③④
	MALEABLE				● T	● N	○ N T		● N	●		C/L	7°-9°	6-12	B-E ①③④
HIERRO FUNDIDO	DURO		● N T	● N T		○ N						C	3°-5°	6-10	E
	BLANDO		○ N T	○ N		○ N						C	3°-5°	15-20	A-E
ACERO	SIN ALEAR < 700 N/mm²		●	○	● T	● V	○ N T		○	●	● V	L	12°-14°	15-20	B ①③④
	ALEADO > 700 N/mm²				● T					● T	● V	L	10°-12°	5-9	B ①③④
	INOXIDABLE				● V T		○ N			● V T	● V	L	10°-12°	2-6	C ① ④
	CROMO/NIQUEL				● T	○				● T		L	10°-12°	3-7	B ①③④
ALUMINIO	Si < 11%					○ V	● N	●				L	25°-30°	15-35	B-E ②
SILUMIN	Si > 11%		● N T	● N T	● N T	● N	○ N		● N T	○ N T		C	12°-14°	8-15	B-E ②
COBRE Y SUS ALEACIONES	COBRE		○ C	○ C		●	● C T		● C T	● C T		L	15°-25°	10-15	D
	BRONCE	BLANDO	●	●	○	● V	○ N			○		L	12°-14°	10-20	D
		DURO	●	●	○	● V						C	6°-8°	5-10	D
	LATON	DURO			● N T	● V					● V	C	4°-6°	10-20	D
		TENAZ	●	●	○	● V	○ N T			●	● V	L	12°-14°	8-17	D
TERMOPLASTICOS	BAQUELITA		○ N T	○ N T								C	3°-5°	6-12	F
	P.V.C.					○ V	○ N	●				L	20°-25°	10-25	F-E
ZINC (ZAMAC)					● N T	● V	● N			● N T		L	14°-16°	8-20	B-E ①③④
ALEACIONES DE MAGNESIO			○	○	●	●						C	3°-6°	15-25	F

TIPOS DE VIRUTA

TRATAMIENTOS SUPERFICIALES	
NITRURADO	N
NITRURO TITANEO	T
CROMO DURO	C
OXIDADO AL VAPOR	V

LUBRICANTES	
SECO	A
ACEITE CORTE SULFURADO	B
ACEITE CORTE SULFURADO Y CLORADO	C
ACEITE CORTE SIN AZUFRE	D
ACEITE SOLUBLE 1:10	E
AIRE A PRESION	F




URANGA
TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES PARA ROSCADO
LÍNEA TOP
HSS
ACERO RÁPIDO
ESPECIAL
ALTO RENDIMIENTO

23.

VULCANO

CONTACTO

ventas@mecan-sa.com.ar

03462 - 432500

NUESTROS CONTACTOS COMERCIALES

3462 - 376677
3462 - 415662
3462 - 664205

www.mecan-sa.com.ar

Volver al índice

/ EQUIPOS PARA GRASA
ENGRASADOR MANUAL

ENGRASADOR MANUAL
PARA CARTUCHO **Código: EM125**



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Bomba de engrase manual fabricada con tubo sin costura y cubetas de caucho de alta duración.
Ideales para uso en establecimientos agropecuarios, talleres de mantenimiento e industrial.

Capacidad del producto | 400 gr **Presión de trabajo |** 50 BAR

Caudal | 1,5 gramos/impulso **Peso |** 1,6 kg

ENGRASADOR MANUAL
DE EMPUJE **Código: EM122**



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Lubricador industrial apto para grasa o aceite, con dos tipos de picos. Ideal para tornos, fresadoras y otras máquinas.
Fabricado con tubo sin costura y O-ring de larga duración.

Capacidad del producto | 300 gr **Presión de trabajo |** 50 BAR

Caudal | 1,5 gramos/impulso **Peso |** 1,4 kg

ENGRASADOR MANUAL
CAP.1000 GRS **Código: EM121**



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Bomba de engrase manual fabricada con tubo sin costura y cubetas de caucho de alta duración. Ideales para uso en establecimientos agropecuarios, talleres de mantenimiento e industrias.

Capacidad del producto | 1000 gr **Presión de trabajo |** 50 BAR

Caudal | 2 gramos/impulso **Peso |** 2,2 kg

GRASERA DE 15 KG.
CON CARRO **Código: GP171**



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Equipo portátil de engrase para autos, maquinaria agrícola e industrial. Incluye bomba robusta con cabezal de fundición, palanca con manopla ergonómica, depósito de chapa laminada y vástagos de acero rectificado.

Capacidad del producto | 15 kg **Presión de trabajo |** 130/140 BAR

Caudal | 5 gramos/impulso **Peso |** 8 kg

GRASERA DE PIE PARA BIDON
CAP 20KG **Código: GP170**



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Equipo portátil para engrase de autos, maquinaria agrícola e industrial. Cuenta con bomba robusta de cabezal de fundición, palanca con manopla ergonómica y tapa adaptable a cubetas originales de 20 kg.

Capacidad del producto | - **Presión de trabajo |** 130/140 BAR

Caudal | 5 gramos/impulso **Peso |** 3,7 kg



Volver al índice

/ EQUIPOS PARA GRASA
ENGRASADOR MANUAL

GRASERA CON PRENSA DE GRASA



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Equipo portátil para engrase de autos, maquinaria agrícola e industrial. Incluye bomba robusta con cabezal de fundición, palanca con manopla ergonómica, depósito de chapa laminada y vástagos de acero rectificado.

Artículo	Capacidad (kg)	Presión de trabajo (BAR)	Caudal (g/impulso)	Peso (kg)
GP 161	3	130/140	4	3.0
GP 163	4	130/140	4	4.0
GP 165	6	130/140	4	5.5
GP 167	10	130/140	5	6.0
GP 169	15	130/140	5	6.5

/ *ENGRASADOR MANUAL*

ENGRASADOR NEUMÁTICO



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Equipo móvil de fácil desplazamiento a los sitios de engrase. Indispensables en industrias, lubricentros, empresas de transporte, establecimientos agrícolas y estaciones de servicios, etc. Se proveen con cabezal neumático robusto, confiable y de fácil mantenimiento. Sistema con rótula autoalineante y pistón sin sellos, libre de desgaste y mantenimiento.

Artículo	Capacidad (kg)	Presión min/max (lb/pulg²)	Caudal (gr/min a 110 lb/pulg²)	Peso (kg)
EN240	6	80/110	550	8
EN241	15	80/110	550	14
EN243	20	80/110	550	8
EN 242	25	80/110	550	17

/ EQUIPOS PARA GRASA

KIT MÓVIL

PRENSA GRASA CAP.200 KG.
Código: REPVULPRENSAGRASA



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Construido en chapa laminada y caucho, permite la compactación de la grasa y evita la formación de vacío.

Diámetro | 566 mm **Peso** | 4,8 kg

TAPA CUBRE CILINDRO 200 KG.
Código: REPVULTAPA



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Construida en chapa laminada, con perillas de fijjación, que permite la cobertura de los tambores y el montaje de los cabezales o bombas neumácas.

Diámetro | 605 mm **Peso** | 3,6 kg



/ *ACCESORIOS*

PISTOLA PARA ENGRASE
NEUMÁTICA **Código: MG301**



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Pistola para engrase construida en acero, gallo ergonómico, para ser ulizada en equipos de engrase neumáco de alta presión, juntamente con la conexión giratoria po "Z" para evitar la torsión de la manguera.

Presión de trabajo | 300 BAR **Peso** | 0,75 kg

ARTICULACIÓN
TIPO Z **Código: MG300**



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conexión giratoria, construida en acero que evita la torsiones de la manguera. Para ser ulizadas con las pistolas de engrase en equipos de alta presión. Cuerpo de acero.

Conexiones | 1/8 gas **Peso** | 0,35 kg

FLEXIBLE DE ENGRASE
LONG. 30CM **Código: E-521**



PICO AGUJA
Código: E-504



ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

VULCANO

/ EQUIPOS PARA ACEITE

LUBRICADOR DE ACEITE CON CARRO
CAP. 15LT **Código: LA202**



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Equipo portátil para suministrar aceites viscosos en transmisiones y diferenciales. Ideal para lubricentros, talleres y estaciones de servicio. Cuenta con cabezal de fundición, palanca ergonómica y depósito de chapa laminada. Manguera de baja presión de 1,4 metros.

Caudal | 150 cm³ por impulso **Peso |** 8 kg

LUBRICADOR DE ACEITE
CAP. 15LT **Código: LA201**



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Equipo portátil para aceites viscosos, ideal para transmisiones y diferenciales. Recomendado para lubricentros, talleres, estaciones de servicio y transporte. Incluye cabezal de fundición, palanca ergonómica y depósito de chapa laminada. Manguera de baja presión de 1,4 metros.

Caudal | 150 cm³ por impulso **Peso |** 6 kg

LUBRICADOR DE ACEITE
CAP. 6 LT **Código: LA200**



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Equipo portátil para aplicar aceites viscosos en transmisiones y diferenciales. Ideal para talleres, lubricentros, estaciones de servicio y flotas de transporte. Con cabezal de fundición, palanca ergonómica y depósito de chapa laminada. Manguera de baja presión de 1,4 metros.

Caudal | 150 cm³ por impulso **Peso |** 5 kg

/ *ELECTROBOMBAS*

CABEZAL NEUMATICO
PARA ACEITE **Código: CA280**



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Bombas para el trasvase y distribución de aceite, aplicable a tambores o turriles de 200 litros, contenedores y enrolladores de manguera con pistola cuenta litros digital.

Presión de trabajo min/max | 80/100 lb/pul² **Peso |** 6 kg
Capacidad del producto | 15 kg **Conex entrada de aire |** 1/4 gas H
Caudal max. libre | 16 litros/minuto **Conex salida de aire |** 1/2 gas H

ELECTROBOMBA 12V
Código: EG166



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Electrobomba del tipo autocebante, a paletas, para el trasvase de gas oil o diesel. Especialmente diseñadas para el trabajo en zonas rurales.

Caudal | Entre 1500 y 1800 lt/hora
Tipo | Autoaspirante a paletas
Capacidad de aspiración | Hasta 1 metro de profundidad.
Altura de elevación | Hasta 5 metros.

ELECTROBOMBA DIESEL VULCANO 12V
Código: EG162



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Estación de trasvase portátil armada sobre la base de la misma electrobomba autocebante de 12 V (EG166), pero equipada de fábrica con todos los accesorios necesarios para el control y despacho directo de gasoil o diésel.

Caudal máximo | 1800 litros/hora (30 litros/minuto).
Altura de elevación | Hasta 5 metros
Capacidad de succión | Hasta 1 metro de profundidad.

Volver al índice

VULCANO

/ ELECTROBOMBAS

Surtidor Electrobomba 12v
Código: EG163



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Electrobomba autocebante a paletas de 12V, diseñada específicamente para el trasvase y despacho de combustible diésel (gasoil) en zonas rurales, talleres y el sector del agro.

Caudal | Entre 1700 y 1800 litros por hora (aprox. 30 L/min).**Alimentación |** 12 Voltios (corriente continua).
Altura de elevación | Máximo de 5 metros.
Succión máxima | Hasta 1 metro de profundidad.

KIT ELECTROBOMBA 12V
Código: EG179



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Kit especialmente diseñado para el trabajo en zonas rurales, confiable, económica y de bajo consumo, ideal para el llenado de los depósitos de las máquinas agrícolas, tractores, cosechadoras, etc.

Altura máxima de elevación | Hasta 5 metros
Altura máxima de succión | Hasta 1 metro de profundidad.
Caudal máximo de agua | 30l/min.

KIT ELECTROBOMBA 12V
Código: EG200



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Electrobomba de tipo autocebante para el trasvase de diésel y agua. Especialmente diseñadas para el trabajo en zonas rurales, confiable, económica y de bajo consumo.

Rendimiento | Caudal de 2600 litros por hora (aprox. 43 L/min).
Conexiones | Entrada y salida de 1" Gas.

ELECTROBOMBA DE 12V.
Código: EG206



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Unidades compactas de alto rendimiento y fácil instalación para fijar a paredes o depósitos de combustible que permiten verificar el volumen dispensado y registrar el consumo total a través de un medidor de caudal.

Entrada y salida de fluido | 1" Gas
Cuerpo, turbina y motor de aluminio
Caudalímetro con corrector de calibración según viscosidad
Alimentación | 2 pilas AAA

ELECTROBOMBA DE 12V
Código: EG208



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Unidades compactas de alto rendimiento y fácil instalación para fijar a paredes o depósitos de combustible que permiten verificar el volumen dispensado y registrar el consumo total a través de un medidor de caudal.

Entrada y salida de fluido | 1" Gas
Cuerpo, turbina y motor de aluminio
Carbones | BSX 11-12
Caudalímetro con corrector de calibración según viscosidad
Alimentación | 2 pilas AAA

ELECTROBOMBA 220V P/GASOIL
Código: EG153



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Equipo autocebante y monofásico de, diseñado específicamente para el trasvase de gasoil y diésel. Es muy utilizada en el sector agropecuario y de transporte por su capacidad de trabajo continuo.

Caudal máximo | Caudal de 3000 litros por hora (aprox. 50 L/min).
Tipo | A paletas.
Altura de elevación: Hasta 5 metros
Conexiones | Entrada y salida de 1" BSP.

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

VULCANO

/ ELECTROBOMBAS

ELECTROBOMBA MONOFÁSICA
Código: EG151



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Electrobomba monofásica de 220V diseñada específicamente para el trasvase de gasoil o diésel.

Tipo de bomba | Mecanismo a paletas.
Caudal máximo | 2800 litros por hora (aproximadamente 46 litros por minuto).
Altura de elevación | Máximo de 5 metros.
Succión máxima | Hasta 1 metro de profundidad.

ELECTROBOMBA 220V
Código: EG154



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Unidades compactas de fácil instalación para fijar a paredes o depósitos de combustible que permiten verificar el volumen dispensado y registrar el consumo total a través de un medidor de caudal.

Contador de 4 dígitos | de 25mm de altura
Entrada y salida de 1" | Hasta 1 metro de profundidad.
Caudal máximo del cuenta litros | 100 litros/minuto.
Cable con ficha de 1,5 metros

BOMBA CON FILTRO Y CUENTA LITROS
Código: EG155



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Unidad compacta y estacionaria de 220V diseñada específicamente para el trasvase seguro y eficiente de combustibles diésel.

Caudal Máximo | Capacidad de trasvase de 2800 lt/hora (aprox. 46 L/min).
Alimentación Eléctrica | 220 V.
Altura de Elevación | Capacidad máxima de empuje vertical de 5 metros.
Altura de Aspiración | Capacidad de succión autónoma de hasta 1 metro.
Conexiones Hidráulicas | Bocas de entrada y salida roscadas de 1" Gas.

SURTIDOR 220V
Código: EG156



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Surtidor portátil o fijo diseñado para el trasvase de gasoil/diésel. Funciona con corriente de 220V, e incluye electrobomba, base metálica, filtro, cuenta litros, manguera de 4 metros y pistola de corte automático.

Caudal nominal | 2800 litros por hora (aproximadamente 46 litros por minuto).
Mecanismo de la bomba | Tipo autoaspirante a paletas
Altura de elevación | Máximo de 5 metros.
Succión máxima | Hasta 1 metro de profundidad.

SURTIDOR 220V
Código: EG157



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Unidades compactas de fácil instalación para fijar a paredes o depósitos de combustible que permiten verificar el volumen dispensado y registrar el consumo total a través de un medidor de caudal.

Tipo A paletas
Altura de elevación | Máximo de 5 metros.
Succión máxima | Hasta 1 metro de profundidad.
Entrada y salida del fluído | 1" GAS

ELECTROBOMBA 220V P/GASOIL
Código: EG159



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Unidades compactas de fácil instalación para fijar a paredes o depósitos de combustible que permiten verificar el volumen dispensado y registrar el consumo total a través de un medidor de caudal.

Caudal máximo | Caudal de 100 litros/minuto.
Tipo | A paletas.
Altura de elevación | Hasta 5 metros
Altura de aspiración | 1 metro
Conexiones | Entrada y salida de 1" BSP.

Volver al índice

VULCANO

/ ACEITERAS

ACEITERA METALICA PICO FIJO
CAP.550 CC **Código: AP233**



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Aceitera de chapa ideales para tareas de lubricación domésticas, en talleres de reparación, establecimientos agrícolas e industriales.
Recipiente de chapa
Bomba de PVC
Pico rígido

/ PISTOLAS VERTEDORAS

PISTOLA CUENTA LITRO DIGITAL
Código: MA310



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Instrumento de medición ideal para controlar el flujo de lubricantes. Recomendado para lubricentros, estaciones de servicio y empresas de transporte. Funciona con engranajes ovales y un sensor electrónico que mide el caudal y lo muestra en un display de cristal líquido.

Capacidad de caudal | 1 a 50 lts/min **Precisión** | ±0,5%



/ EQUIPOS PARA EL AGRO, HERRAMIENTAS DE AIRE COMPRIMIDO

PISTOLA VERTEDORA CORTE AUTOMÁTICO 3/4 "
Código: PV153



PISTOLA VERTEDORA
Código: PV152



MINI PULVERIZADOR
DE 12 V. CAP. 120 Lts **Código: MV120**



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Equipo portátil y liviano para aplicar herbicidas en zonas de difícil acceso como alambrados, corrales y banquinas. Apto para fruti-horticultura y uso en vehículos.
- Incluye tanque de 120 L, electrobomba 12V con caudal regulable hasta 7 L/min y presión de 3 BAR, válvula By Pass, filtro cambiable, niple de vaciado y base metálica con pintura termoconvertible. Peso: 20 kg.

APLICADOR PARA CARTUCHO NEUMÁTICO Código: AS670



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Aplicador manual de siliconas accionado por aire comprimido,para utilizar en industria, talleres de mantenimientos, lineas de montaje y vidriería.
- Peso (kg) : 0,8
- Cilindro sin costura
- Válvula de corte instantaneo
- Capacidad:cartucho de 300 cm^3

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ BOMBAS DE TRASVASE
A PALANCA Y ROTATIVA

A PALANCA PARA ACEITE, DIESEL, NAFTA Y SOLVENTE
Código: BP141-BP140



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Bomba de accionamiento a palanca para trasvasar aceite, diesel y solvente desde tambores o turriles de 200 litros.
- Ideales para utilizar en lubricentros, industrias, establecimientos agropecuarios, empresas de transporte, etc.
- Cabezal de fundición
- Pistón de aluminio
- Caudal: 180 cm³

A PALANCA PARA DIESEL Y ACEITE
Código: BP142



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Bomba de accionamiento a palanca para trasvasar aceite, diesel y solvente desde tambores o turriles de 200 litros. Ideales para utilizar en lubricentros, industrias, establecimientos agropecuarios, empresas de transporte, etc.
- Cabezal de fundición
- Pistón de aluminio
- O-ring de vitón
- Caudal: 250 cm³ por impulso

ROTATIVAS SIN FILTRO ACEITE Y DIESEL
Código: BR142



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Bomba autoaspirante rotativa para trasvasar aceite, diésel u otros fluidos de baja viscosidad desde tambores de 200 litros. Ideal para lubricentros, industrias y uso agropecuario o en transporte.
- Cabezal de fundición
- Pistón de aluminio
- O-ring de vitón
- Caudal: 250 cm³ por giro

/ ASPIRADOR

ASPIRADOR DE ACEITE NEUMAT. CON VISOR Y BANDEJA
Código: AR335 /AR333



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Aspirador de aceite neumático con visor y bandeja recolectora. Permite extraer el aceite mediante sonda (por la varilla de medición) o desde el tapón del cárter con bandeja regulable. Funciona con aire comprimido, tiene vaciado rápido por presurización, y un depósito de 10 L con visor para controlar el estado y cantidad del aceite extraído. Ideal para cambios de aceite rápidos y eficientes.

Capacidad (kg)	Pintura	Presión de vaciado	Válvula de seg. calibrada	Peso (kg)
60	en polvo poliéster tormoconvertible	1 kg/cm²	a 3 kg/cm²	20

Equipado con los siguientes accesorios

- Vacuómetros - Manómetro - Kit de sondas
- Indicador de nivel de aceite - Válvula de descarga y de seguridad
- Visor con nivel - Bandeja de altura regulable y filtro

Volver al índice

/ ENROLLADORES DE MANGUERA
ACEITE, AIRE Y CABLE

ENROLLADOR PARA ACEITE CARENADO Código: EM324



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Enrollador automático de manguera con gabinete autoportante de fibra de vidrio y soportes ajustables para pared, techo o estructuras.
- Fácil mantenimiento, permite una recogida rápida y segura.
- Capacidad: 12 m de manguera 1/2" R-1. Incluye eje y resorte de acero duradero, con pintura en polvo poliéster termoconvertible. Peso: 29 kg

ENROLLADOR AUTOMATICO PARA AIRE Código: EM410



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Enrollador de manguera para uso industrial, construcción, talleres y estaciones de servicio.
- Carcasa de polipropileno resistente a golpes, con soporte orientable y sistema de parada cada 50 cm.
- Incluye manguera de poliuretano de 10 m (6 mm de diámetro), conexiones 1/4" BSPT, recuperación por resorte y presión máxima de trabajo de 15 BAR.
- Peso: 5 kg.

ENROLLADOR AUTOMATICO PARA CABLE Código: EM-400



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Enrollador de cable ideal para herramientas eléctricas y lámparas portátiles en entornos industriales, de construcción y mantenimiento.
- Carcasa de polipropileno resistente a golpes, con soporte orientable y sistema de parada cada 50 cm. Cable IRAM 2158 de 12 m (3 x 1,5 mm²), tensión de entrada y salida 220V, ficha de 10A. Incluye protección térmica con reset y recuperación por resorte. Peso: 4,5 kg.

ENROLLADOR DE MANGUERA PARA AIRE CARENADO Código: EM332



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Enrollador automático de manguera con gabinete autoportante de fibra de vidrio y soportes ajustables para pared, techo o estructuras.
- Fácil mantenimiento, permite una recogida rápida y segura.
- Capacidad: 12 m de manguera 1/2" R-1. Incluye eje y resorte de acero duradero, con pintura en polvo poliéster termoconvertible.
- Peso: 29 kg.

ENROLLADOR DE MANGUERA PARA AIRE Código: EM326



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Enrollador automático de manguera con brazos laterales ajustables para montaje en pared, techo o soportes.
- Asegura una recogida rápida y segura, ideal para lubricentros, talleres y estaciones de servicio.
- Capacidad: 12 m de manguera 3/8" con refuerzo textil. Presión de trabajo: 300 lb/pulg². Eje y resorte de acero de larga duración, con pintura en polvo poliéster termoconvertible. Peso: 15 kg.

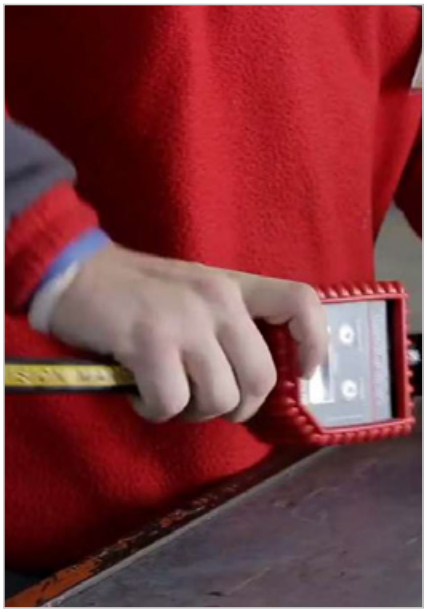

ventas@mecan-sa.com.ar
03462 - 432500
www.mecan-sa.com.ar
3462 - 376677 | 3462 - 415662 | 3462 - 664205

Volver al índice

/ VULCANIZADORAS Y SACA FILTROS

VULCANIZADORA DE 1 BRAZO
Código: VU110



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Equipo para reacondicionar cámaras de vehículos, ideal para gomerías, talleres y empresas de transporte.
- Se fija a bancos de trabajo para mayor comodidad.
- Potencia: 500W.
- Cuerpo y placa de aluminio, volantes de PVC y prensa de fundición.
- Peso: 4 kg

SACA FILTRO PROFESIONAL
Código: (CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Construido con suncho de acero, tornillo y perilla de regulación, lo cual permite sujetar y cambiar filtros de distintos diámetros.
- Peso (kg) : 0,2
- Diámetro máximo: Ø 98 mm
- Diámetro mínimo: Ø 72 mm

SACA FILTRO A CADENA 2 PUNTOS
Código: (CONSULTAR)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Construido con manija de acero y cadena de sujeción con dos puntos de encastre, lo cual permite sujetar y cambiar filtros de diferentes diámetros.
- Peso (kg) : 0,2
- Manija diámetro:Ø 16 mm
- Cadena con dos puntos lago: 50 mm




FORTEX