




 elipson



Notre histoire

OUR HISTORY SINCE 1938

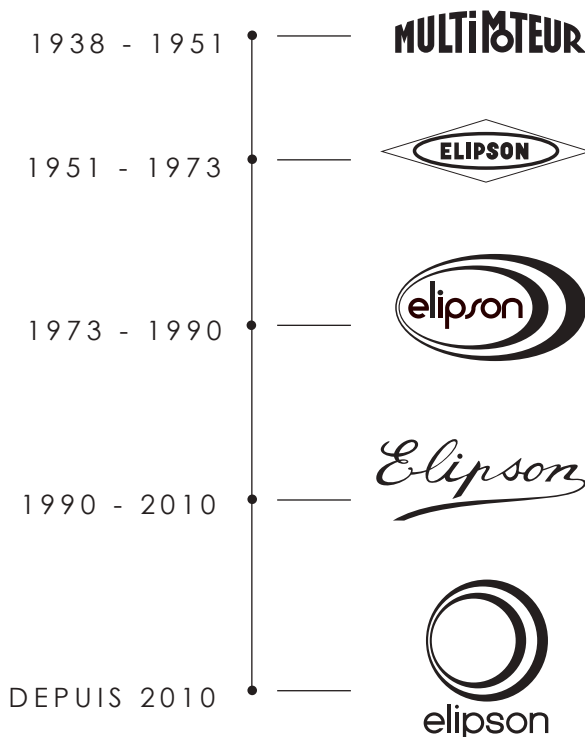

DE MULTIMOTEUR À ELIPSON

L'histoire d'Elipson est indissociable de celle de son directeur général Joseph Léon. Formé aux Arts et Métiers, son ingéniosité et la simplicité des solutions qui apporte le fera devenir l'un des pionniers de l'histoire de la restitution sonore et de l'audiophilie.

Joseph Léon rejoint la société Multimoteur en 1946, qui n'est à ce moment qu'une petite entreprise spécialisée dans la production de moteurs électriques pour jouets existant depuis 1938. L'entreprise produit également des équipements électriques miniatures utilisés dans la construction de transformateurs, de générateurs et d'alternateurs.

Les premières recherches audio faites par Mr Bazin et Mr Latour ont lieu en 1940, recherches qui donneront plus tard le fameux modèle « BS50 Chambord » : une boule avec un réflecteur elliptique. L'arrivée de Joseph Léon à la tête de l'entreprise en 1948 insufflé un vent nouveau et l'entreprise entreprend des recherches tous azimuts sur les réflecteurs et les résonateurs. Enfin, en 1951, Multimoteur devient Elipson, contraction de « ellipse » et de « son » (et donc à prononcer « Elipson » et non « Elipsonne »).

FROM MULTIMOTEUR TO ELIPSON



The history of Elipson is inextricably linked to its general manager, Joseph Léon. Formed at the Arts et Métiers, his ingenuity and the simplicity of the solutions he brings will make him one of the pioneers in the world of sound reproduction and audiophilia.

Joseph Léon joined the Multimoteur company in 1946, which was at that time a small company specializing in the production of electric motors for toys that had existed since 1938. The company also produced miniature electrical equipment used in the construction of transformers, generators and alternators.

The first audio research carried out by Mr Bazin and Mr Latour took place in 1940, research which later gave birth to the famous "BS50 Chambord" model: a sphere with an elliptical reflector. The arrival of Joseph Léon at the head of the company in 1948 brought a new wind, and the company began extensive research into reflectors and resonators. Finally, in 1951, Multimoteur became Elipson, a contraction of "ellipse" and "son" (and therefore to be pronounced "Elipson" and not "Elipsonne").

Notre usine française

OUR FRENCH FACTORY

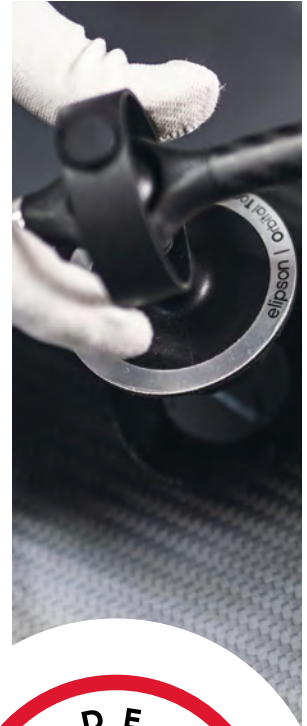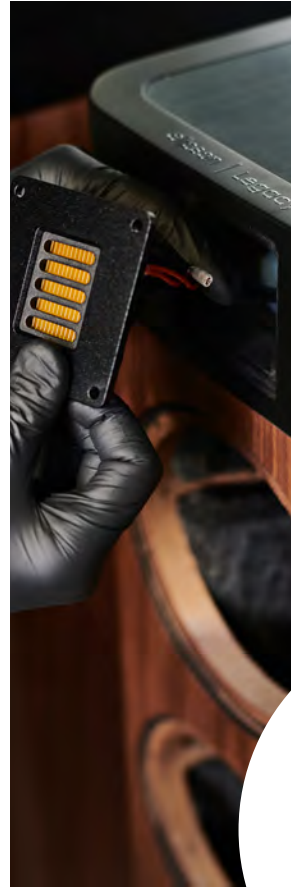

RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET CONCEPTION

Une expertise et un savoir-faire français

Notre bureau d'études se situe à Champigny-sur-Marne, en Île-de-France.

De la recherche fondamentale des transducteurs, de la modélisation des charges et comportement vibratoire des coffrets, de la veille technologique en étroite collaboration avec des instituts technique et de recherche, jusqu'à la finalisation des filtres et des circuits électroniques suite à de nombreuses heures d'écoutes, chaque étape de la conception de nos produits est réalisée par nos experts acousticiens, électroniciens et designers, mélange d'expertises techniques, d'expériences, mais avant tout mélomanes.

UNE FABRICATION FRANÇAISE DE NOS PRODUITS HAUT-DE-GAMME

Nos usines en France, fabrique la gamme Infinite, l'enceinte Planet L Performance, l'amplificateur Connect 2130Xi ainsi que nos amplificateurs P1 et A2700.

Nous avons choisi de fabriquer ces produits haut-de-gamme en France afin de perpétuer le savoir-faire et de pouvoir s'assurer de produire la meilleure qualité possible.

RESEARCH, DEVELOPMENT AND DESIGN

French expertise and know-how

Our design office is located in Champigny-sur-Marne, in the Paris region.


From the fundamental research of the transducers, the modelling of the loads and vibratory behaviour of the cabinets, the technological monitoring in close collaboration with technical and research institutes, to the finalisation of the filters and electronic circuits following many hours of listening, each stage of the design of our products is carried out by our acousticians, electronics experts and designers, a combination of technical expertise and experience, but above all music lovers.

FRENCH MANUFACTURING OF OUR TOP-OF-THE-RANGE PRODUCTS


Our factory in France, manufactures the Infinite range, the Planet L Performance, the Connect 2130Xi amplifier and also our P1 and A2700 amplifiers.

We have chosen to manufacture these high-end products in France in order to perpetuate the know-how and to ensure that we produce the best possible quality.


PLANET



p. **20-21**
Planet **L PERFORMANCE**




p. **24-25**
Planet **M**




p. **28-29**
Planet **Sub**


W35 Xi




p. **32-33**
W**35 Xi**




p. **34**
Trépied
Tripod stand



p. **34**
Pied d'enceinte
Stand




p. **35**
Support mural
Wall mount




p. **35**
Support plafond
Ceiling mount


HORUS

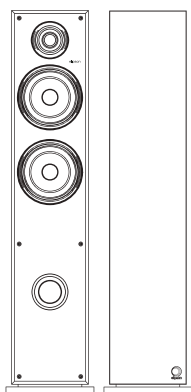


p. **38-29**
Horus **11F**




p. **40-41**
Horus **6B**




p. **42-43**
Horus **10C**




p. **44-45**
Horus **8S**



p. **48-49**
Horus **6 ATM**

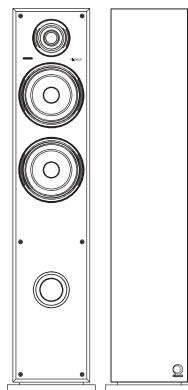


p. **52-53**
Horus **11 ACTIVE BT**




p. **54-55**
Horus **6 ACTIVE BT**


PRESTIGE FACET II HI-FI




p. **58-59**
Prestige Facet II **34F**



p. **58-59**
Prestige Facet II **24F**



p. **58-59**
Prestige Facet II **14F**




p. **62-63**
Prestige Facet II **8B**




p. **62-63**
Prestige Facet II **6B**


ACTIVE BT



p. **64-65**
Prestige Facet II **6 ACTIVE BT**




p. **66-67**
Prestige Facet II **14C**




p. **66-67**
Prestige Facet II **11C**

PRESTIGE FACET INTEGRATION



p. 68-69
Prestige Facet II **14 LCR**




p. 68-69
Prestige Facet II **7 SR**




p. 68-69
Prestige Facet II **6 ATM**


LEGACY II

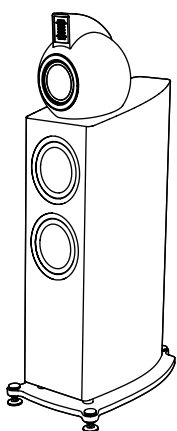

p. 76-77
Legacy II **3230**

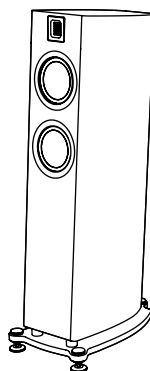


p. 76-77
Legacy II **3220**




p. 76-77
Legacy II **3210**


HERITAGE

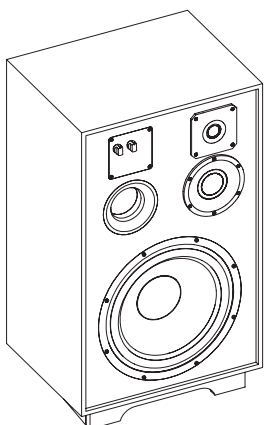

p. 84-85
Heritage **XLS15**




p. 88-89
Heritage **XLS11**




p. 92-93
Heritage **XLS7**


Accessoire
Heritage **XLS**

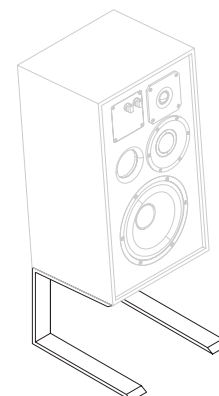


p. 91
Heritage **XLS stand 1**

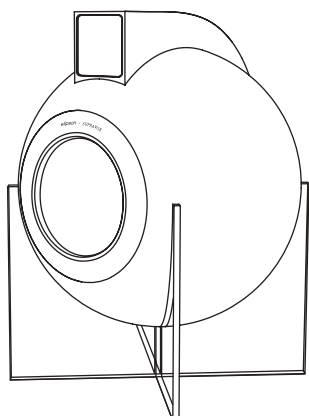

p. 96-97
402 Tribute

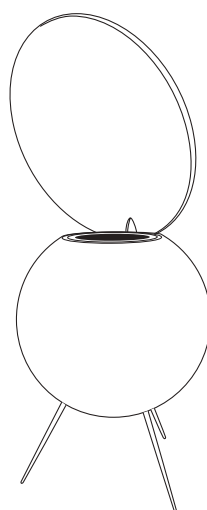


p. 98-99
BS50 Tribute

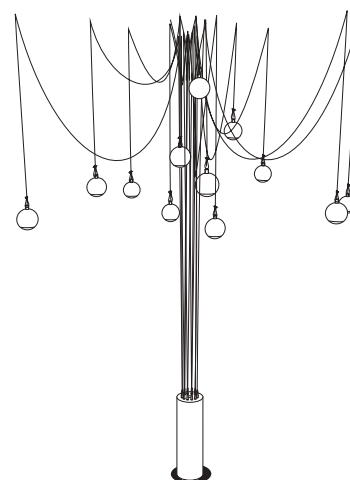


p.100-101
Sound tree


SUB PREMIUM



p. 106-107
Sub **Premium 10**




p. 106-107
Sub **Premium 12**




p. 106-107
Sub **Premium 15**


SUB CLASSIC



p. 108-109
Sub **Classic 8**




p. 108-109
Sub **Classic 10**




p. 108-109
Sub **Classic 12**


ARCHITECT INTEGRATION




p. 112-113
Architect **IN IC4**




p. 112-113
Architect **IN IC6**




p. 112-113
Architect **IN IC6ST**




p. 114-115
Architect **IN IC8**




p. 114-115
Architect **IN IC8 ultra slim**




p. 116-117
Architect **IN IC6 100V**




p. 116-117
Architect **IN IC8 100V**




p. 118-119
Architect **IN IW6**




p. 118-119
Architect **IN IW8**

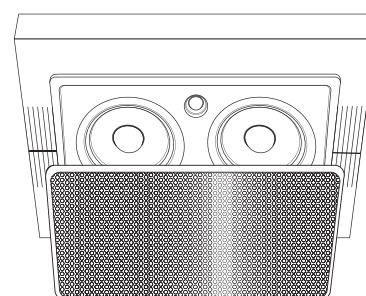


p. 118-119
Architect **IN IW14C**




p. 122-123
Infinite **INF IC6**




p. 122-123
Infinite **INF IC8**




p. 124-125
Infinite **INF IW6**




p. 124-125
Infinite **INF IW8**



p. 132-133
Infinite **8**

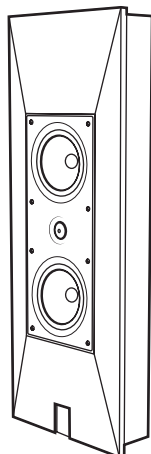


p. 124-135
Infinite **14**

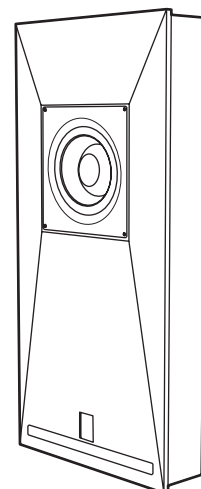


p. 136-137
Infinite **S12**

BELL INTEGRATION




p.140-141
Bell 4




p.140-141
Bell 6


RAIN OUTDOOR INTEGRATION




p. 147-147
Rain 4




p. 147-147
Rain 6



p. 147-147
Rain 8



p.148-149
Rain 6 100V



p.148-149
Rain 8 100V



p. **152-153**
Stream **S300 Xi**




p. **154-155**
Connect **2130 Xi**




p. **156-157**
Connect **250**


PERFORMANCE ELECTRONICS




p. 160-161
Performance **P300 Xi**



p. 162-163
Performance **i300 Xi**




p. 164-165
Performance **A300**




p. 166-167
Performance **CD300**


REFERENCE ELECTRONICS



p. 170-171
Reference **P1**




p. 172-173
Reference **P1 F**



p. 174-175
Reference **A2700**



p. **178-179**
A680



p. **180-181**
Infinite A1000

PLANET

L'ENCEINTE SPHÉRIQUE AU SON ÉBLOUISSANT

Ses courbes généreuses confèrent à la **PLANET** un style élégant et discret qui s'harmonise avec tous les styles d'intérieur. La forme sphérique, choisie non seulement pour son esthétique réussie, mais aussi pour ses avantages acoustiques : elle limite les vibrations internes et évite les colorations artificielles.

UNE QUALITÉ SONORE EXCEPTIONNELLE

La structure coaxiale du haut-parleur favorise une scène sonore particulièrement précise et enveloppante. Le tweeter à dôme en tissu se montre très doux, apportant l'éclairage nécessaire à une belle profondeur sonore, sans jamais être envahissant. Les timbres sont neutres et soyeux, offrant une expérience d'écoute de qualité supérieure.

THE SPHERICAL SPEAKER WITH DAZZLING SOUND

*Its generous curves give **PLANET** an elegant and discreet style that blends in with all interior styles. The spherical shape is chosen not only for its successful aesthetics, but also for its acoustic advantages, limiting internal vibrations and avoiding artificial colouration of your music.*

EXCEPTIONAL SOUND QUALITY

The coaxial structure of the speaker favours a particularly precise and enveloping soundstage. The fabric dome tweeter is very soft, bringing the necessary light for a beautiful sound depth without ever being invasive. The timbres are neutral and silky, providing a superior listening experience.



PLANET L PERFORMANCE

BORDEAUX/GOLD - BURGUNDY/GOLD




PLANET L PERFORMANCE
VERT FONCÉ/GOLD - DARK GREEN/GOLD




PLANET L PERFORMANCE



ENCEINTE SPHÉRIQUE - BASS-REFLEX - 2 VOIES - HAUT-PARLEUR COAXIAL
SPHERICALLY-LOADED - BASS-REFLEX LOUDSPEAKER 2-WAY - COAXIAL DRIVER

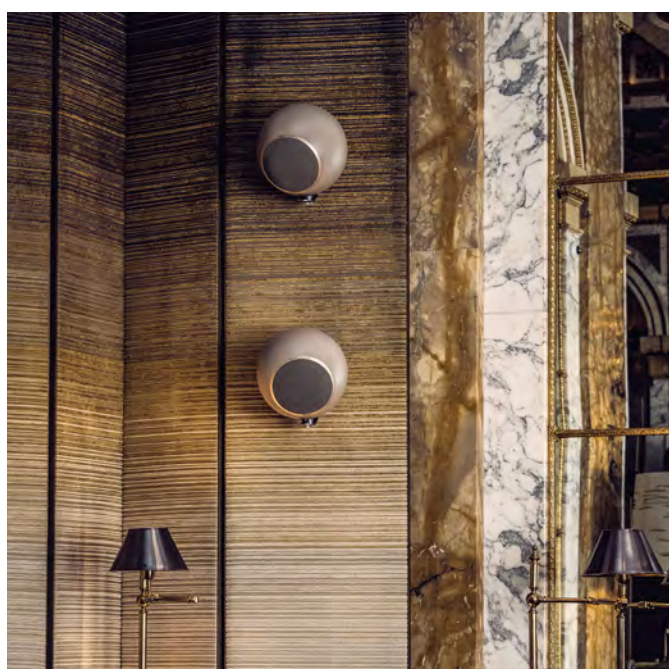



Type	Enceinte Sphérique - Bass-Reflex - 2 voies Haut-Parleur Coaxial - Série Performance	Spherically-loaded - Bass-reflex loudspeaker 2-way coaxial driver - Performance series
Puissance - Power	100 W RMS	
Haut-parleurs Drive units	Grave-médium : 165 mm, membrane pulpe de cellulose avec traitement amortissant • Support bobine D38 mm en Kapton pour un refroidissement optimal • Suspension périphérique double (technologie DAR®) pour un parfait contrôle lors des fortes sollicitations Tweeter : Dôme 25 mm soie traité • Amorce de pavillon pour une extension linéaire des hautes fréquences – aimant en Néodyme	Mid-woofer : 6,5", cellulose pulp membrane with damping treatment • D1,5" Kapton reel support for optimum cooling • Dual all-round suspension (DAR® technology) for perfect control under heavy loads Tweeter : 1" silk-treated dome • Horn cone for linear high-frequency extension - Neodymium magnet
Réponse en fréquence (±3dB) Frequency response (±3dB)	46 Hz - 20 kHz	
Sensibilité - Sensitivity	90 dB / 1W / 1m	
Impédance - Impedance	8 Ω nominale	
Puissance d'amp.recommandée Recommended power amplifier	30 - 120 W	
Fréquence d'accord bass-reflex Bass-reflex tuning frequency	50 Hz calé sur la fréquence de résonance du haut-parleur	50 Hz tuned to the resonance frequency of the woofer
Fréquence de coupure - Cut-off frequency	2900 Hz / 18 dB	
Filtre et câblage - Crossover and wiring	• Filtre 18 dB / octave avec composants Haut de Gamme • Capacité série MKP film Polypropylène • Capacité parallèle MKT film Polyester • Inductance série à faible résistance interne (DCR) Diamètre 1.2 & 1.0 • Résistance série de précision à couche métal oxyde • Câblage OFC 2,25mm²	• 18 dB / octave crossover with high-end components • Capacity MKP series Polypropylene film • Parallel capacity MKT Polyester film • Series inductor with low internal resistance (DCR) Diameter 1.2 & 1.0 • Precision series resistor with metal oxide layer • OFC wiring 2.25 mm²

Dimensions	Ø290 mm	Installation & accessoires en options & optional accessories (p.30)				
Poids Weight	7 kg					

Finitions mates Matt finishes		Noir mat	Matt black		Vert foncé / gold	Dark green / gold
		Blanc mat	Matt white		Bordeaux / gold	Burgundy / gold
		Bleu minéral	Mineral blue		Blanc mat / gold	Matt white / gold
		Beige mat	Beige		Noir mat / gold	Matt black / gold
Finitions laquées brillantes Lacquered glossy finishes		Noir brillant	Glossy black			
		Blanc brillant	Glossy white			
		Rouge brillant	Glossy red			









PLANET M



ENCEINTE ENCEINTE À CHARGE SPHÉRIQUE CLOSE 2 VOIES COAXIAL
SPHERICALLY-LOADED 2 WAY SEALED LOUDSPEAKER - COAXIAL DRIVER

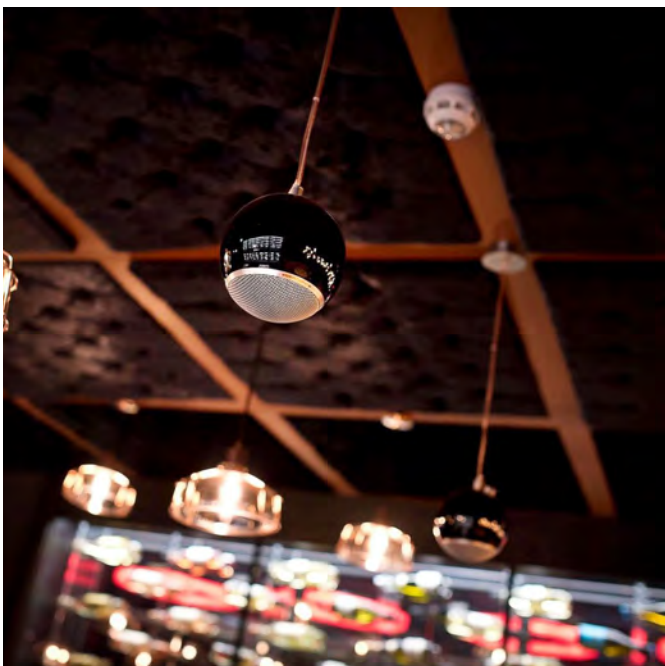



Type	Enceinte à charge sphérique close - 2 voies Haut-parleur coaxial	<i>Spherically-loaded 2 way sealed loudspeaker - Coaxial driver</i>
Puissance <i>Power</i>	40 W RMS	
Haut-parleurs <i>Drive units</i>	Grave-médium : 100 mm, membrane papier traitée Tweeter : 20 mm, dôme soie	Mid-woofer: 4", treated paper membrane Tweeter: 3/4" , silk dome
Amplificateur <i>Amplifier</i>	30 - 80 W	
Réponse en fréquence (±3dB) <i>Frequency response (±3dB)</i>	90 Hz - 22 kHz	
Sensibilité <i>Sensitivity</i>	88 dB / 1W / 1m	
Impédance <i>Impedance</i>	6 Ω	
Dimensions	Ø150 mm	
Poids <i>Weight</i>	1,7 kg	

Finitions mates
Matt finishes

-  Noir mat
-  Blanc mat
-  Bleu mineral
-  Beige mat

-  Matt black
-  Matt white
-  Mineral blue
-  Beige

Finitions laquées brillante
Lacquered glossy finishes

-  Noir brillant
-  Blanc brillant
-  Rouge brillant

-  Glossy black
-  Glossy white
-  Glossy red

Finition satinée
Satin finish


-  Gold

-  Gold

INSTALLATION (accessoires en option p.31 / accessories in option p.31)



À poser
Table



Sur pied
Stand




Au mur
Wall



Au plafond
Ceiling



Encastrable
In-ceiling



COULEURS & FINITIONS

PLANET L PERFORMANCE



Noir mat
Matt black



Blanc mat
Matt black



Bleu mineral
Mineral blue



Beige mat
Matt beige



Bordeaux/gold
Burgundy/Gold



Vert foncé/gold
Dark green/Gold



Blanc mat/gold
Matt white/Gold



Noir mat/gold
Matt black/Gold




Noir brillant
Glossy black



Rouge brillant
Glossy red



Blanc brillant
Glossy white

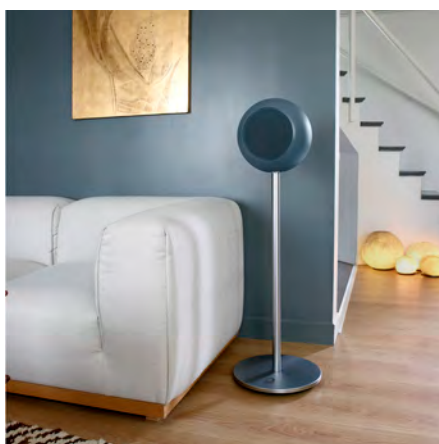

COLORS & FINISHES

27


PLANET M



Noir mat
Matt black



Blanc mat
Matt black



Bleu mineral
Mineral blue



Beige mat
Matt beige



Noir brillant
Glossy black



Blanc brillant
Glossy white



Rouge brillant
Glossy red



Gold




PLANET SUB



CAISSON DE BASSE ACTIF BASS REFLEX
ACTIVE BASS-REFLEX SUBWOOFER







Type	Caisson de basse actif bass-reflex avec évent arrière profilé	Active bass-reflex subwoofer, rear flared port
Haut-parleur <i>Drive unit</i>	Grave : 200 mm, membrane cellulose haute densité, rayonnement vers le sol	Woofers: 8" woofer, high density cellulose membrane, down firing
Amplificateur <i>Amplifier</i>	200 W (max. power)	
Réponse en fréquence (±3dB) <i>Frequency response (±3dB)</i>	30 Hz - 240 Hz	
Filtre passe-haut <i>High pass cross-over</i>	24 dB à 30 Hz	
Filtre passe-bas variable <i>Adjustable low pass cross-over</i>	50 Hz à 200 Hz	
Inversion de phase <i>Adjustable phase</i>	0° / 180°	
Entrée bas niveau <i>Low level input</i>	Entrée ligne L/R & LFE	Line input L/R & LFE
Entrée haut niveau <i>High level input</i>	Bornier haut-parleur L/R	Speaker terminal L/R
Mise en veille <i>Standby</i>	Automatique - 2 niveaux de sensibilité	Auto - 2 adjustable sensitive levels

Dimensions	Ø316 x H393 mm
Poids <i>Weight</i>	11 kg

Finitions laquées brillante
Lacquered shiny finishes




ACCESSOIRES PLANET L

OPTIMAL ACCESSORIES FOR PLANET L LOUDSPEAKER



Support pied
Speaker stand

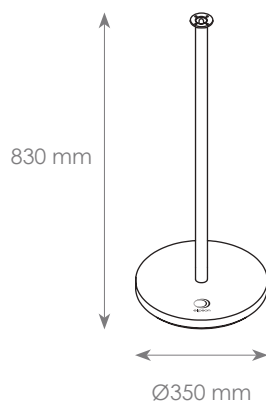

Type Support pieds
Speaker stand


Dimensions Ø350 x H835 mm

Poids 15 kg
Weight

Finition Acier brossé
Finish Brushed steel



Support mural
Wall mount



Type Support mural
Wall mount


Dimensions L60 x H240 x P215 mm
W60 x H240 x D215 mm

Poids 0,95 kg
Weight

Finition Acier brossé
Finish Brushed steel



Support plafond
Ceiling mount

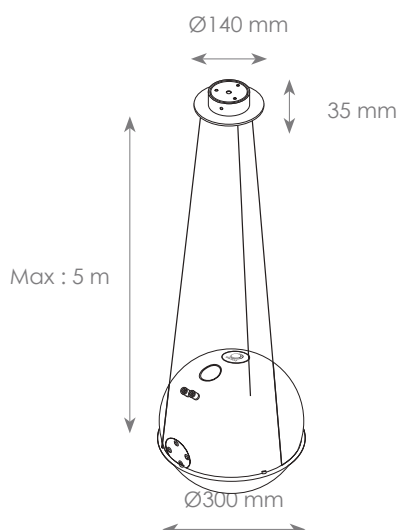

Type Suspension plafond
Ceiling mount

Dimensions Ø300 mm

Longueur max 5 m
Max length

Poids 1,25 kg
Weight

Finition Acier brossé
Finish Brushed steel


ACCESSOIRES PLANET M

OPTIMAL ACCESSORIES FOR PLANET M LOUDSPEAKER

31




Support mural
Wall mount



Type	Support mural <i>Wall mount</i>
Dimensions	L30 x H145 x P130 mm W30 x H145 x D130 mm
Poids <i>Weight</i>	0,24 kg
Finition <i>Finish</i>	Acier brossé <i>Brushed steel</i>




Support encastrable
In-ceiling mount

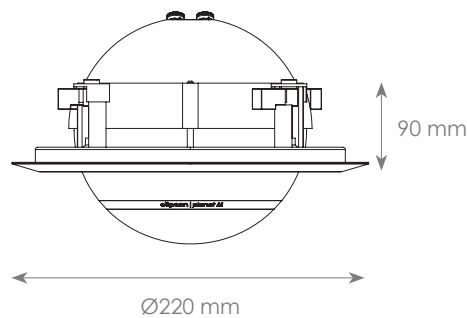

Type	Support encastrable au plafond <i>In-ceiling mount</i>
Dimensions	Ø220 x H90 mm
Encastrement <i>Housing</i>	Ø200 mm
Profondeur <i>Depth</i>	100 mm
Poids <i>Weight</i>	0,3 kg
Finition <i>Finish</i>	Blanc <i>White</i>




Support plafond
Ceiling mount

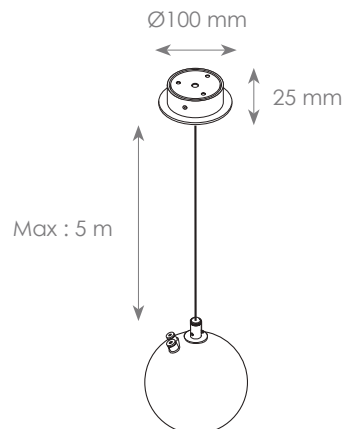

Type	Suspension plafond <i>Ceiling mount</i>
Dimensions	Ø100 x H25 mm
Longueur max <i>Max length</i>	5 m
Poids <i>Weight</i>	0,56 kg
Finition <i>Finish</i>	Acier brossé <i>Brushed steel</i>



Support pieds
Speaker stand

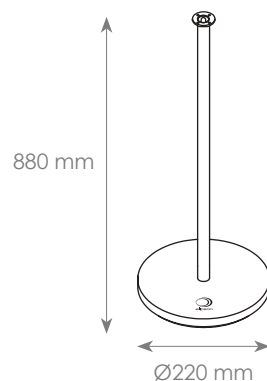

Type	Support pieds <i>Speaker stand</i>
Dimensions	Ø220 x H880 mm
Poids <i>Weight</i>	3,7 kg
Finition <i>Finish</i>	Acier brossé <i>Brushed steel</i>

W35 Xi



WiFi®

Bluetooth

multi-room

Works with
Apple AirPlay 2

Chromecast
built-in

WiiM App

Spotify

Spotify

DEEZER

amazon music

qobuz

TIDAL


plays with
AUDIRVĀNA

TUNE IN

ENCEINTE CONNECTÉE
CONNECTED LOUDSPEAKER



Fonctionne avec tous les appareils connectés. / Works with all connected devices.



Type	Enceinte active close 2 voies	2-way active sealed loudspeaker
Technologie <i>Technology</i>	Amplification classe D	Class D amplifier
Puissance <i>Power</i>	350 W RMS	
Haut-parleurs <i>Drive units</i>	Grave-Médiums : 2 x 165 mm Forte puissance admissible avec équipement magnétique surdimensionné longue excursion Tweeter : 2 x 25 mm dôme de soie de haute qualité avec dissipateur de chaleur à l'arrière de l'aimant pour un meilleur refroidissement	Mid-Woofer : 2 x 6,5'' High power handling with large magnet and large excursion Tweeter : 2 x 1'' High quality silk dome with heatsink in the back of magnet for better cooling
Réponse en fréquence (± 3dB) <i>Frequency response (± 3dB)</i>	47 Hz - 22 kHz	
Entrées <i>Inputs</i>	- Analogique AUX (mini-jack 3,5 mm) - Numérique optique S/PDIF 24 bit - 192 kHz - Bluetooth 5.0 (Formats: EDR, BLE)	- Analog AUX (3.5 mm mini jack) - Digital optical S/PDIF 24 bit - 192 kHz - Bluetooth 5.0 (Formats: EDR, BLE)
Réseau LAN <i>LAN network</i>	- Ethernet RJ-45 - Wi-Fi 2.4GHz / 5GHz IEEE 802.11 b/g/n	
Formats audio supportés <i>Audio streaming</i>	MP3, WMA, WAV, FLAC, AIFF, AAC ALAC (Apple Lossless) jusqu'à 24 bits / 192 kHz	MP3, WMA, WAV, FLAC, AIFF, AAC ALAC (Apple Lossless) up to 24 bits / 192 kHz
Streamer	- AirPlay 2 - Chromecast built-in™ - UPnP - DLNA	
Applications	- WiiM App (fonctionne sous Android/iOS system) - Spotify, Deezer, Qobuz, Amazon Music Audirvana, Tidal, Tunein etc.	- WiiM App (supports Android/iOS system) - Spotify, Deezer, Qobuz, Amazon Music, Audirvana, Tidal, Tunein etc.
Voltage	110 / 240 V	

Dimensions Ø : 350 mm diamètre sphère

Ø : 350 mm diameter sphere

Poids
Weight 7,6 kg

Finitions
Finishes Anneau en aluminium noir mat
Tissu acoustique noir


Black matt aluminium belt
Acoustic black fabric type grid

Accessoires
Accessories Trépied, pieds d'enceinte, support mural
et plafond en options . (p.34-35)

Tripod, stand, wall-mount and ceiling mount
in options. (p.34-35)



 **YouTube**
Présentation (FR)



ACCESSOIRES

POUR LA GAMME MULTIROOM / FOR THE MULTIROOM RANGE



(1) TRIPOD AVEC PASSE-CÂBLE (2) TRIPOD HIDDEN CABLE

Dimensions L587 x H442 x P442 mm
W587 x H442 x D442 mm

Finitions **Base :** (1) Base metal noir satin / (2) Base et pied metal noir satiné avec passage de câble intégré
Finishes **Base :** (1) Satin black metal base / (2) Black metal base and feet with hidden cable integrated

0,90 kg

Poids
Weight

W35 Xi

Compatibilité
Compatibility

Finitions **Finishes**  Noir satin / Satin black



PIED / STAND

Dimensions Ø350 x H835 mm

Poids 15 kg
Weight

Compatibilité • W35 Xi
Compatibility • Planet L
• Music Center connect HD

Finitions  Acier brossé
Finishes **Brushed steel**
 Gris canon fusil
Grey gun metal
 Noir
Black



SUPPORT MURAL / WALL MOUNT

Dimensions L278 x H251 x P60 mm
W380 x H65 x D105 mm

Poids 1,43 kg
Weight

Compatibilité W35 Xi
Compatibility

Finitions ■ Gris canon fusil
Finishes Grey gun metal
■ Noir
Black



SUPPORT PLAFOND / CEILING MOUNT

Dimensions Pièce de montage : 60x40 mm
Fil métallique : 5 m
Mounting part : 60x40 mm
Metal wire : 5 m

Poids 0,48 kg
Weight

Compatibilité W35 Xi
Compatibility

Finitions Gris canon fusil
Finishes Grey gun metal

HORUS

L'EXPÉRIENCE ELIPSON ACCESSIBLE

Renouvelée pour le plus grand bonheur des audiophiles, la gamme d'enceintes **HORUS** propose des modèles polyvalents au rapport prix / performance imbattable. Un univers complet d'enceintes bibliothèques, colonnes et centrales offrant une restitution sonore précise et réaliste aussi bien lors d'écoutes musicales qu'en système Home-cinéma.

ÉLÉGANCE & HARMONIE

30 ans après, la gamme Horus retrouve son style épuré complété par un design moderne disponible en 3 finitions : Noir – Carbone / Bois clair - Beige / Noyer - Gris foncé. L'élégant contraste entre façade et ébénisterie permet aux enceintes de s'intégrer facilement dans n'importe quel intérieur. L'enveloppe noir intense de la finition carbone correspond parfaitement à l'univers des salles obscures domestiques.

EXTRÊMEMENT POLYVALENTE

La gamme Horus, composée d'une enceinte de bibliothèque, d'une enceinte colonne, d'une enceinte centrale, d'une enceinte Atmos & Surround et d'un caisson de grave actif, incarne toute l'expertise d'Elipson. Elle offre une expérience sonore riche en timbres, lumineuse et douce dans les aigus, avec une maîtrise parfaite des graves et une spatialisation aérée. Adaptée aussi bien à une installation stéréo qu'à un système Homecinéma, elle répond aux attentes des mélomanes les plus exigeants.

ACCESS THE ELIPSON EXPERIENCE

Renewed to the delight of audiophiles, the HORUS speaker range offers versatile models with an unbeatable price/performance ratio. A complete universe of bookshelf, floor-standing, and center speakers providing precise and realistic sound reproduction for both music listening and home cinema systems.

ELEGANCE & HARMONY

30 years later, the Horus range rediscovers its clean style complemented by a modern design available in 3 finishes: Black – Carbon / Light Wood - Beige / Walnut - Dark Grey. The elegant contrast between the front panel and the cabinet allows the speakers to easily integrate into any interior. The intense black finish of the carbon option perfectly matches the ambiance of home theaters.

EXTREMELY VERSATILE


The Horus range, comprising a bookshelf speaker, a floorstanding speaker, a center speaker, an atmos & surround speaker and an active subwoofer, epitomizes Elipson's expertise. It caters to music enthusiasts who value rich tones, brightness, and smoothness in the high frequencies, alongside controlled bass presence and spacious sound imaging. Whether for stereo or home cinema installations, it meets the demands of the most discerning audiophiles.




HORUS 11F



ENCEINTE COLONNE - 2,5 VOIES ACOUSTIQUE - BASS - REFLEX
FLOORSTANDING LOUDSPEAKER - 2.5 WAY ACOUSTICS - BASS - REFLEX

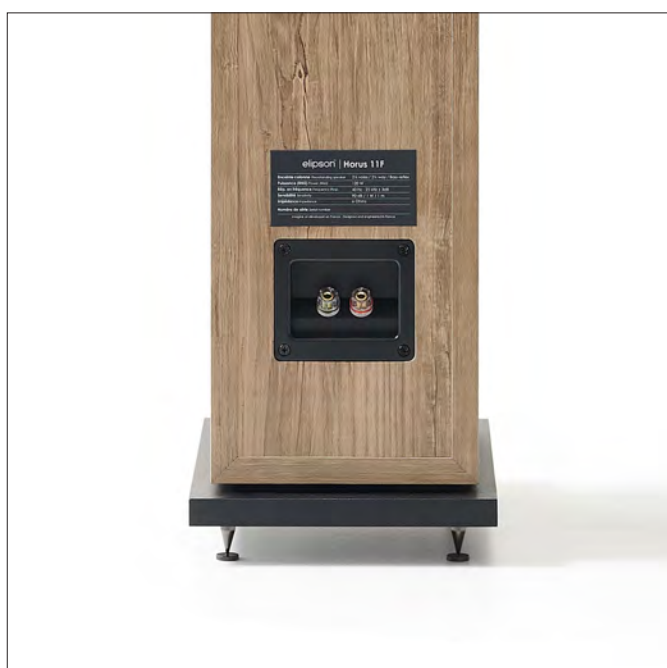




Type	Enceinte colonne - 2,5 voies Acoustique - Bass - reflex	Floorstanding loudspeaker - 2.5 way Acoustics - Bass - reflex
Event Port	Evasé - Face avant pour charge bas - Freq.d'accord : 45 Hz	Flared - Front ported for lower load - Tuned Freq.: 45 Hz
Puissance Power	120 W RMS	
Haut-parleurs Drive units	Grave-Mediums : 2 x 130 mm - Pulpe de cellulose surfacée de fibre de verre Tweeter : dôme soie 25 mm - Néodyme	Mid-Woofer : 2 x 5" Mixed of glass fiber and paper Tweeter : 1" silk dome - Neodymium
Réponse en fréquence (±3dB) Frequency response (±3dB)	40 - 25 000 Hz	
Puissance recommandée Recommended power amplifier	50 - 200 W	
Sensibilité Sensitivity	90 dB / 1W / 1m	
Impédance nominale Nominal impedance	6 Ω	
Impédance minimale Minimum impedance	4,3 Ω @ 190 Hz	
Filtre répartiteur- Fc Crossover - Fc	2800 Hz - 12 dB / 12 dB	
Bornier Terminal	Mono-câblage	Single wire
Dimensions	H850 (875 avec socle) x L175 x P250 mm (270 mm avec grille)	H850 (875 with base) x W175 x D250 mm (270 mm with grille)
Poids Weight	13 kg (pièce)	13 kg (unit)
Finitions Finishes	 Bois clair - Beige  Noyer - Gris foncé  Noir - Carbone	Light wood - Beige Walnut - Dark grey Black - Carbon




 YouTube
Présentation (FR)




HORUS 6B



ENCEINTE BIBLIOTHÈQUE - 2 VOIES - BASS - REFLEX
BOOKSHELF LOUDSPEAKER- 2 WAY - BASS - REFLEX

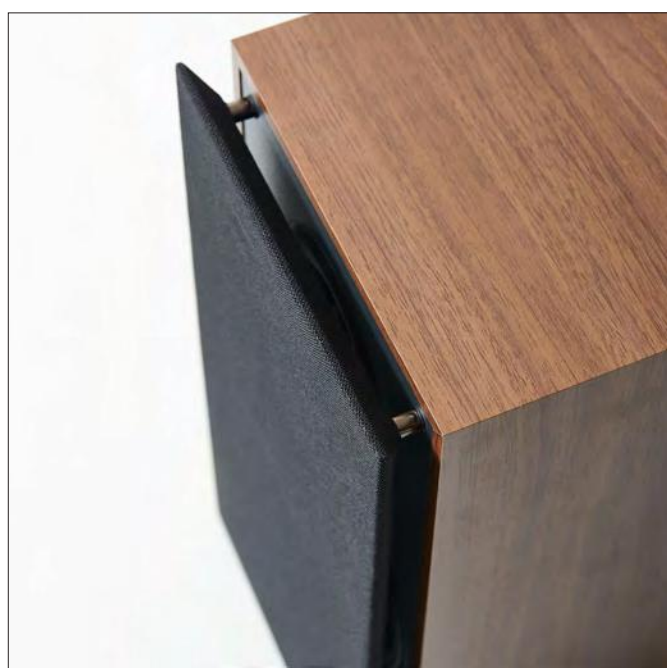




Type	Enceinte bibliothèque - 2 voies - Bass - reflex	<i>Bookshelf loudspeaker - 2 way - Bass - reflex</i>
Event Port	Face avant - Freq. d'accord : 55 Hz	<i>Front ported - Tuned Freq. : 55 Hz</i>
Puissance Power	70 W RMS	
Haut-parleurs Drive units	Grave-Medium : 130 mm - Pulpe de cellulose surfacée de fibre de verre Tweeter : dôme soie 25 mm - Néodyme	Mid-Woofer: 5" Mixed of glass fiber and paper Tweeter : 1" silk dome - Neodymium
Réponse en fréquence (±3dB) Frequency response (±3dB)	55 - 25 000 Hz	
Puissance recommandée Recommended power amplifier	30 - 120 W	
Sensibilité Sensitivity	87 dB / 1W / 1m	
Impédance nominale Nominal impedance	8 Ω	
Impédance minimale Minimum impedance	6,4 Ω @ 280 Hz	
Filtre répartiteur- Fc Crossover - Fc	3000 Hz - 12dB/12dB	
Bornier Terminal	Mono-câblage	<i>Single wire</i>
Dimensions	H340 x L175 x P250 mm (270 mm avec grille)	<i>H340 x L175 x D250 mm (270 mm with grille)</i>
Poids Weight	5 kg (pièce)	<i>5 kg (unit)</i>
Finitions Finishes	Bois clair - Beige Noyer - Gris foncé Noir - Carbone	<i>Light wood - Beige</i> <i>Walnut - Dark grey</i> <i>Black - Carbon</i>



YouTube
Présentation (FR)




HORUS 10C



ENCEINTE CENTRALE - 2 VOIES - BASS-REFLEX
CENTER LOUDSPEAKER - 2 WAY - BASS-REFLEX





Type	Enceinte centrale - 2 voies - Bass - reflex	Center loudspeaker - 2 way - Bass - reflex
Event Port	Face avant - Freq. d'accord : 62 Hz	Front ported - Tuned Freq. : 62 Hz
Puissance Power	100 W RMS	
Haut-parleurs Drive units	Grave-Mediums : 2 x 130 mm - Pulpe de cellulose surfacée de fibre de verre Tweeter : dôme soie 25 mm - Néodyme	Mid-Woofer: 2 x 5" Mixed of glass fiber and paper Tweeter : 1" silk dome - Neodymium
Réponse en fréquence (±3dB) Frequency response (±3dB)	52 - 25 000 Hz	
Puissance recommandée Recommended power amplifier	30 - 150 W	
Sensibilité Sensitivity	91 dB / 1W / 1m	
Impédance Impedance	6 Ω	
Filtre répartiteur- Fc Crossover - Fc	2500 Hz - 12 dB / 12 dB	
Bornier Terminal	Mono-câblage	Single wire
Dimensions	H175 x L450 x P250 (270 avec grille)	H175 x L450 x D250 (270 with grille)
Poids Weight	6,2 kg (pièce)	6,2 kg (unit)


Finitions
Finishes


Bois clair - Beige
Noyer - Gris foncé
Noir - Carbone

Light wood - Beige
Walnut - Dark grey
Black - Carbon



 **YouTube**
Présentation (FR)




HORUS 8S



CAISSON DE BASSES ACTIF - RADIATEUR PASSIF «DOWN FIRING»
POWERED SUBWOOFER - PASSIVE RADIATOR "DOWN FIRING"






Type	Caisson de basse actif avec radiateur passif "Down Firing"	Powered subwoofer with passive radiator "Down firing"
Haut-parleur <i>Drive unit</i>	Grave actif & passif : 200 mm	Active & passive woofers : 8"
Réponse en fréquence (±3dB) <i>Frequency response (±3dB)</i>	33 Hz - 200 Hz (±3 dB)	33 Hz - 200 Hz (±3 dB)
Puissance de sortie <i>Output power</i>	150 W RMS Classe D	150 W RMS Class D
Filtre subsonique <i>Subsonic Filter</i>	24 dB à 25 Hz	24 dB to 25 Hz
Fréquence de coupure variable <i>Variable cut-off frequency</i>	40 Hz to 200 Hz	40 Hz to 200 Hz
Sélecteur de phase <i>Phase selector</i>	0° / 180°	
Veille automatique <i>Auto On/Off</i>	Auto	
Entrées <i>Inputs</i>	Ligne L/R & LFE (bas niveau)	Stereo line level (low level)
Dimensions	Taille sans pieds H280 x L280 x P280 mm	Dimensions without feet H280 x L280 x D280 mm
	Taille avec pieds H323 x L280 x P280 mm	Dimensions with feet H323 x L280 x D280 mm
	Poids <i>Weight</i>	8 kg
Finitions <i>Finishes</i>	 Bois clair - Beige	Light wood - Beige
	 Noyer - Gris foncé	Walnut - Dark grey
	 Noir - Carbone	Black - Carbon



 YouTube
Présentation (FR)




HORUS 11F / 6ATM - BLACK CARBON






HORUS 6ATM

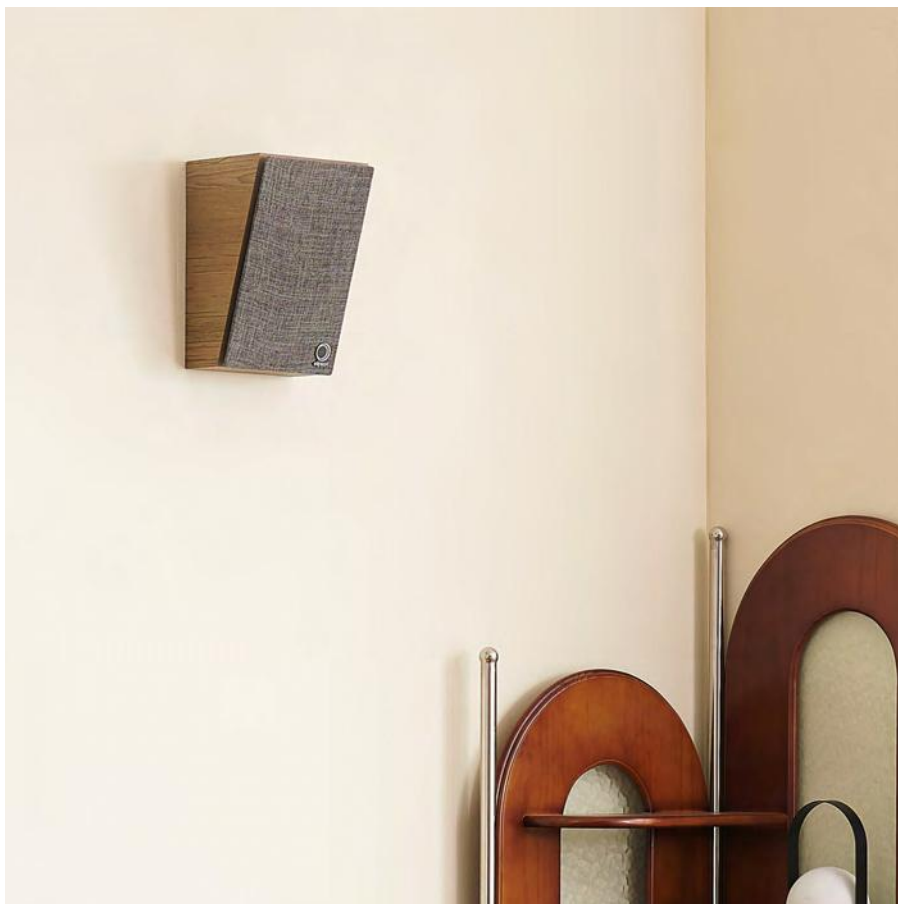

ENCEINTE 2 VOIES CLOSE - CERTIFIÉE DOLBY ATMOS
2 WAY SEALED - DOLBY ATMOS CERTIFIED LOUDSPEAKER





Type	Enceinte certifiée Dolby Atmos Effet Surround - 2 voies - Close	<i>Dolby Atmos enabled & Surround loudspeaker - 2 way - Sealed</i>
Puissance <i>Power</i>	60 W RMS	
Haut-parleurs <i>Drive units</i>	Grave-Médium : 120 mm Cône papier Tweeter : 19 mm Dôme	Mid-Woofer : 5" Paper cone Tweeter : 3/4" Dome
Réponse en fréquence (±3dB) <i>Frequency response (±3dB)</i>	70 Hz - 20 kHz	
Sensibilité <i>Sensitivity</i>	88 dB / 1 W / 1 m	
Impédance <i>Impedance</i>	6 Ω	
Puissance recommandée <i>Recommended power</i>	20 - 100W	
Bornier <i>Terminal</i>	Mono-câblage avec sélecteur mode Atmos & Surround	<i>Single wire with Atmos and Surround mode switch</i>
Dimensions	Dimensions (avec grille) H146 x L175 x P250 mm Dimensions (sans grille) H134 x L175 x P250 mm	<i>Dimensions (with grille) H146 x W175 x D250 mm Dimensions (without grille) H134 x W175 x D250 mm</i>
Poids <i>Weight</i>	2,5 kg	
Finitions <i>Finishes</i>	 Bois clair - Beige  Noyer - Gris foncé  Noir - Carbone	<i>Light wood - Beige Walnut - Dark grey Black - Carbon</i>



HORUS ACTIVE BT

LA HAUTE-FIDÉLITÉ SIMPLIFIÉE

Elipson présente les **HORUS 6 ACTIVE BT** ET **HORUS 11 ACTIVE BT** : deux enceintes élégantes tout-en-un qui allient design, performance et simplicité. Fruit du savoir-faire acoustique Elipson, elles intègrent directement amplification et connectivité sans fil pour offrir un son haute fidélité pur, sans ampli externe ni installation compliquée.

UNE COMPATIBILITÉ TOTALE POUR TOUS VOS CONTENUS

Branchez votre platine vinyle équipée d'un préampli phono, connectez votre téléviseur pour un son clair et immersif, ou diffusez vos playlists en haute définition grâce au Bluetooth AptX HD. Quelle que soit la source, les Horus Active BT délivrent un son riche, détaillé et parfaitement équilibré, pour redonner vie à toute votre musique.

DESIGN INTÉPREL ET INTÉGRATION PARFAITE

Avec leur design intemporel et leurs finitions raffinées, elles s'intègrent naturellement dans tous les intérieurs : salon contemporain, bureau créatif ou espace d'écoute dédié. Les Horus Active BT incarnent la vision Elipson de la haute fidélité : un son pur, un style affirmé et une utilisation sans effort.

HIGH-END, MADE SIMPLE

*Elipson presents the **HORUS 6 ACTIVE BT AND HORUS 11 ACTIVE BT**: two elegant all-in-one speakers that combine design, performance, and simplicity. Drawing on Elipson's acoustic expertise, they integrate amplification and wireless connectivity directly into the speakers, delivering pure high-fidelity sound without the need for an external amplifier or complex setup.*

TOTAL COMPATIBILITY FOR ALL YOUR CONTENT

Connect your turntable with a built-in phono preamp, pair them with your TV for clear, immersive sound, or stream your playlists in high definition via Bluetooth AptX HD. Whatever the source, the Horus Active BT deliver rich, detailed, and perfectly balanced sound, bringing all your music to life.

TIMELESS DESIGN AND PERFECT INTEGRATION

With their timeless design and refined finishes, they blend naturally into any interior—modern living room, creative workspace, or dedicated listening area. The Horus Active BT embody Elipson's vision of high fidelity: pure sound, elegant style, and effortless use.




HORUS 11 ACTIVE BT




ENCEINTE COLONNE ACTIVE - BASS-REFLEX
FLOORSTANDING ACTIVE LOUDSPEAKER - PORTED






Type	Enceinte colonne active - Bass-reflex	Bookshelf loudspeaker - 2 way - Bass - reflex
Puissance de sortie <i>Power output</i>	2 x 50 W RMS	
Haut-parleurs <i>Drive units</i>	Grave-Médiums : 2 x 130 mm Pulpe de cellulose surfacée de fibre de verre	Mid-Woofer : 2 x 5" Mixed of glass fiber and paper
	Tweeters : dôme soie 25 mm - Néodyme	Tweeter : 1" silk dome - Neodymium
Réponse en fréquence (±3dB) <i>Frequency response (±3dB)</i>	40 - 20000 Hz	
Sensibilités des entrées <i>Input sensitivity</i>	Aux : 500 mV Phono : 7.5 mV	
Impédance <i>Impedance</i>	6 Ω	
Entrées <i>Inputs</i>	- Aux - Phono MM - Coaxial : 24 bits / 192 KHz - Optique : 24 bits / 192 KHz - USB Audio : 24 bits / 96 KHz - TV-ARC : Compatible avec le protocole ARC - Bluetooth : 5.0 APTX HD	- Aux - Phono - Coaxial : 24 bits / 192 KHz - Optical : 24 bits / 192 KHz - USB Audio : 24 bits / 96 KHz - TV-ARC : Compatible with ARC protocol - Bluetooth : Qualcomm 5.0 APTX HD
Sortie Sub <i>Sub out</i>	150 Hz / 12 dB / Oct	
Entrée AC <i>AC input</i>	100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz / 75 W	
Veille automatique <i>Auto stand-by</i>	Oui, après 20 minutes	Yes, after 20 minutes
Accessoires <i>Accessories</i>	- Câble d'alimentation (1,5 m) - Câble d'enceinte (4 m) - Télécommande infrarouge	- Power cable (1.5 m) - Loudspeaker cable (4 m) - Infrared remote control
Dimensions <i>Dimensions</i>	L175 x H850 (875 avec socle) x P250 mm (P270 mm avec grille)	L175 x H850 (875 with base) x P270 mm (P270 mm with grille)
Poids <i>Weight</i>	14,4 kg (active) - 13,7 kg (passive)	
Finitions <i>Finishes</i>	 Bois clair - Beige  Noyer - Gris foncé  Noir - Carbone	Light wood - Beige Walnut - Dark grey Black - Carbon




HORUS 6 ACTIVE BT




ENCEINTE BIBLIOTHÈQUE ACTIVE - BASS-REFLEX
BOOKSHELF ACTIVE LOUDSPEAKER - BASS-REFLEX - PORTED

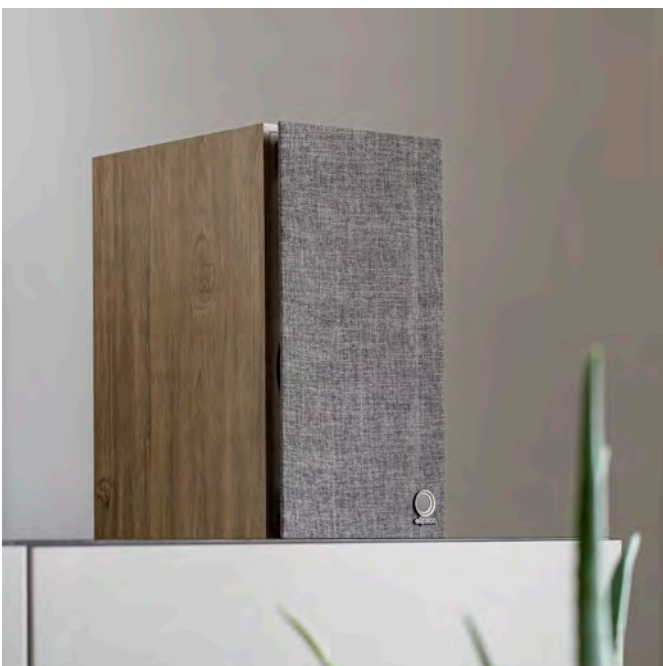



Type	Enceinte bibliothèque active - Bass - reflex	<i>Bookshelf active loudspeaker - Bass-reflex Ported</i>
Puissance de sortie <i>Power output</i>	2 x 50 W RMS	
Haut-parleurs <i>Drive units</i>	Grave-Medium : 130 mm - Pulpe de cellulose surfacée de fibre de verre Tweeter : dôme soie 25 mm - Néodyme	Mid-Woofer: 5" Mixed of glass fiber and paper Tweeter : 1" silk dome - Neodymium
Réponse en fréquence (±3dB) <i>Frequency response (±3dB)</i>	55 - 22000 Hz	
Sensibilités des entrées <i>Input sensitivity</i>	Aux : 500 mV Phono : 7.5 mV	
Impédance <i>Impedance</i>	8 Ω	
Entrées <i>Inputs</i>	- Aux - Phono MM - Coaxial : 24 bits / 192 KHz - Optique : 24 bits / 192 KHz - USB Audio : 24 bits / 96 KHz - TV/ARC : Compatible avec le protocole ARC - Bluetooth : 5.0 APTX HD	- Aux - Phono - Coaxial : 24 bits / 192 KHz - Optical : 24 bits / 192 KHz - USB Audio : 24 bits / 96 KHz - TV/ARC : Compatible with ARC protocol - Bluetooth : Qualcomm 5.0 APTX HD
Sortie Sub <i>Sub out</i>	150 Hz / 12 dB / Oct	
Entrée AC <i>AC input</i>	100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz / 75 W	
Veille automatique <i>Auto stand-by</i>	Oui, après 20 minutes	Yes, after 20 minutes
Accessoires <i>Accessories</i>	- Câble d'alimentation (1,5 m) - Câble d'enceinte (3 m) - Télécommande infrarouge	- Power cable (1.5 m) - Loudspeaker cable (3 m) - Infrared remote control
Dimensions	H340 x L175 x P250 mm (P270 mm avec grille)	H340 x L175 x D250 mm (D270 mm with grille)
Poids <i>Weight</i>	5,6 kg (active) - 6 kg (passive)	
Finitions <i>Finishes</i>	 Bois clair - Beige  Noyer - Gris foncé  Noir - Carbone	 Light wood - Beige  Walnut - Dark grey  Black - Carbon



PRESTIGE FACET II

**REDESSINÉE. RENFORCÉE.
RÉVÉLÉE.**

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION

La gamme Prestige Facet II marque une nouvelle étape dans la quête d'excellence d'Elipson. Tout en conservant les modèles emblématiques qui ont fait son succès, cette version optimisée bénéficie d'évolutions esthétiques et techniques pensées pour satisfaire les audiophiles les plus exigeants.

DESIGN REPENSÉ POUR L'ÉLÉGANCE, LA STABILITÉ ET LA DURABILITÉ

Les Prestige Facet II adoptent une nouvelle finition satinée, plus moderne et raffinée, offrant un rendu visuel sobre et résistant aux traces. Les modèles colonne bénéficient de pieds de découplage au design allégé, assurant une meilleure stabilité et une isolation accrue vis-à-vis du sol pour une restitution des basses plus précise.

INGÉNIERIE ACOUSTIQUE OPTIMISÉE : PURETÉ ET PRÉCISION SONORE

Chaque détail technique a été repensé pour sublimer la performance sonore. Des renforts internes renforcent la rigidité des coffrets, réduisant les résonances parasites. Le filtrage intègre désormais des composants audiophiles de haute qualité, tandis que le câblage interne en cuivre OFC 2,25 mm² assure une transmission du signal d'une pureté exemplaire. Résultat : une scène sonore plus fluide, naturelle et parfaitement équilibrée.

**REDESIGNED. REINFORCED.
REVEALED.**

A NEW GENERATION OF THE PRESTIGE FACET SERIES

The Prestige Facet II range enters a new era in Elipson's pursuit of excellence. While retaining the iconic models that made the series a success, this optimized version features both aesthetic and technical upgrades designed to satisfy the most demanding audiophiles.

REDESIGNED AESTHETICS: ELEGANCE, STABILITY, AND DURABILITY

The Prestige Facet II now features a refined satin finish, offering a modern, understated look that resists fingerprints. Floor-standing models come with new, visually lighter isolation feet, providing greater stability and enhanced decoupling from the floor for more precise bass reproduction.

ACOUSTIC ENGINEERING OPTIMIZED: PURITY AND PRECISION

Every technical detail has been refined to maximize sonic performance. Additional internal bracing strengthens cabinet rigidity, reducing unwanted resonances. The crossover has been upgraded with high-quality audiophile components, and the internal wiring uses 2.25 mm² OFC copper for optimal signal transmission. The result is a more coherent, natural, and perfectly balanced soundstage.




PF II 14F - 24F - 34F



ENCEINTES COLONNES 2 VOIES BASS-REFLEX
2-WAY BASS-REFLEX FLOORSTANDING LOUDSPEAKERS





PRESTIGE FACET II | 14F - 24F - 34F

59

PF II 14F

PF II 24F

PF II 34F

Type	Enceinte colonne 2½ voies Bass-reflex 2½-way Bass-reflex loudspeaker	Enceinte colonne 3½ voies Bass-reflex 3½-way Bass-reflex loudspeaker	Enceinte colonne 3 voies Bass-reflex 3-way Bass-reflex loudspeaker
Puissance <i>Power</i>	150 W RMS	250 W RMS	300 W RMS
Ampli. recommandée <i>Power amplifier</i>	40 - 200W	50 - 350W	70 - 350W
Haut-parleurs <i>Drive units</i>	Grave : 170 mm Medium : 170 mm Tweeter : 25 mm Woofer: 7" Midrange: 7" Tweeter: 1"	Grave : 2 x 210 mm Medium : 170 mm Tweeter : 25 mm Woofer: 2 x 8" Midrange: 7" Tweeter: 1"	Grave : 2 x 250 mm Medium : 170 mm Tweeter : 25 mm Woofer: 2 x 8" Midrange: 7" Tweeter: 1"
Réponse en fréquence (±3dB) <i>Frequency response (±3dB)</i>	38 Hz - 25 kHz	28 Hz - 25 kHz	25 Hz - 25 kHz
Sensibilité <i>Sensitivity</i>	92 dB/1W/1m	93 dB / 1W / 1m	94 dB / 1W / 1m
Filtre répartiteur- Fc <i>Crossover</i>	600 & 2500 Hz - 12 dB / 12 dB / 18 dB	350, 600 & 3800 Hz - 12dB - 12dB / 6dB - 12dB / 18dB	230 & 4500 Hz - 12dB / 12dB - 12dB / 18dB
Impédance nominale <i>Nominal impedance</i>	6 Ω	6 Ω	6 Ω
Impédance minimale <i>Minimum Impedance</i>	4,5 Ω @ 220 Hz	3,8 Ω @ 127 Hz	5,3 Ω @ 88 Hz
Fréquence d'accord bass-reflex <i>Tuned bass-reflex frequency</i>	35 Hz	30 Hz	26 Hz
Dimensions sans pieds <i>Dimensions without feet</i>	L207 x H990 x P303 mm W207 x H990 x D303 mm	L244 x H1100 x P361 mm W244 x H1100 x D361 mm	L295 x H1190 x P376mm W295 x H1190 x D376 mm
Dimensions avec pieds <i>Dimensions with feet</i>	L207 x H1030 x P303 mm W207 x H1030 x D303 mm	L244 x H1140 x P361 mm W244 x H1140 x D361 mm	L295 x H1230 x P376mm W295 x H1230 x D376 mm
Espace d'encombrement <i>Space requirements</i>	L276 x P359 mm W276 x D359 mm	L320 x P424 mm W320 x D424 mm	L371 x P436 mm W371 x D436 mm
Poids avec/sans pieds (pièce) <i>Weight with/without feet (unit)</i>	19,7 kg / 20,2 kg	28,5 kg / 29 kg	43,3 kg / 44 kg

Finitions *Finishes*

Façade mat, Caisson MDF, Placage vinyle / Matt front panel, MDF box, Vinyl veneer



Noir mat - Matt black



Blanc mat - Matt white



Noir mat / Noyer
Matt black / Walnut


 **YouTube**
Présentation (FR)



PF II 24F




PF II




PRESTIGE FACET II 24F



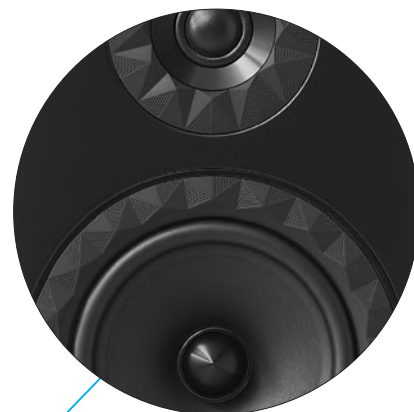


Nouvelle finition
en façade
New front panel finish

Renfort interne
optimisé
Optimized internal reinforcement

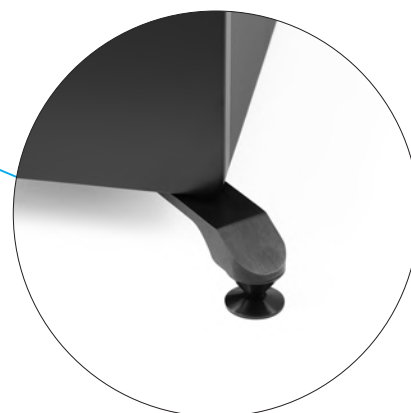

Nouveaux pieds
de découplage
New decoupling feet

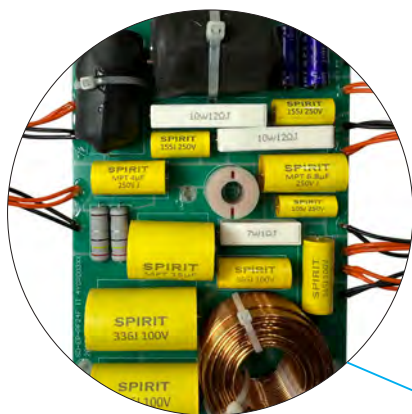

Nouveau filtre
Composants haut de gamme
New crossover
High-end components

Câblage amélioré
OFC 2 x 2.25 mm²
Enhanced wiring




PRESTIGE FACET II 6B - 8B



ENCEINTE BIBLIOTHÈQUE 2 VOIES BASS-REFLEX
2-WAY BASS-REFLEX BOOKSHELF LOUDSPEAKER





PRESTIGE FACET II | 6B - 8B

63

PF II 6B

PF II 8B

Type	Enceinte bibliothèque 2 voies - Bass-reflex <i>2-way Bass-reflex bookshelf loudspeaker</i>	Enceinte bibliothèque 2 voies - Bass-reflex <i>2-way Bass-reflex bookshelf loudspeaker</i>
Puissance <i>Power</i>	70 W RMS	85 W RMS
Ampli. recommandée <i>Power amplifier</i>	20 - 100W	30 - 120W
Haut-parleurs <i>Drive units</i>	Grave-Medium : 140 mm Tweeter : 25 mm Mid-Woofer : 5" Tweeter : 1"	Grave-Medium : 170 mm Tweeter : 25 mm Mid-Woofer : 5" Tweeter : 1"
Réponse en fréquence (±3dB) <i>Frequency response (±3dB)</i>	57 Hz - 25 kHz	47 Hz - 25 kHz
Sensibilité <i>Sensitivity</i>	90 dB/1W/1m	91 dB / 1W / 1m
Filtre répartiteur- Fc <i>Crossover</i>	2800 Hz - 18 dB / 18dB	2700 Hz - 18 dB / 18dB
Impédance nominale <i>Nominal impedance</i>	6 Ω	6 Ω
Impédance minimale <i>Minimum Impedance</i>	5 Ω @ 220 Hz	5,6 Ohms @ 180 Hz
Fréquence d'accord bass-reflex <i>Tuned bass-reflex frequency</i>	60 Hz	51 Hz
Borniers <i>Terminals</i>	Argentés pour bi-câblage ou bi-amplification <i>Silver plated for bi-wiring or bi-amplification</i>	Argentés pour bi-câblage ou bi-amplification <i>Silver plated for bi-wiring or bi-amplification</i>
Dimensions	L176 x H298 x P223 mm	L207 x H340 x P323 mm
Poids (pièce) <i>Weight (unit)</i>	5,6 kg	9 kg

Finitions *Finishes*

Façade mat, Caisson MDF, Placage vinyle / *Matt front panel, MDF box, Vinyl veneer*



Noir mat - *Matt black*



Blanc mat - *Matt white*



Noir mat / Noyer
Matt black / Walnut



Noir mat - *Matt black*



Blanc mat - *Matt white*



Noir mat / Noyer
Matt black / Walnut



Noir mat / Gold
Matt black / Gold


 **YouTube**
Présentation (FR)



PF II 8B




PF II




PF II 6 ACTIVE BT



ENCEINTE BIBLIOTHÈQUE ACTIVE 2 VOIES BASS-REFLEX
2-WAY BASS-REFLEX ACTIVE BOOKSHELF LOUDSPEAKER

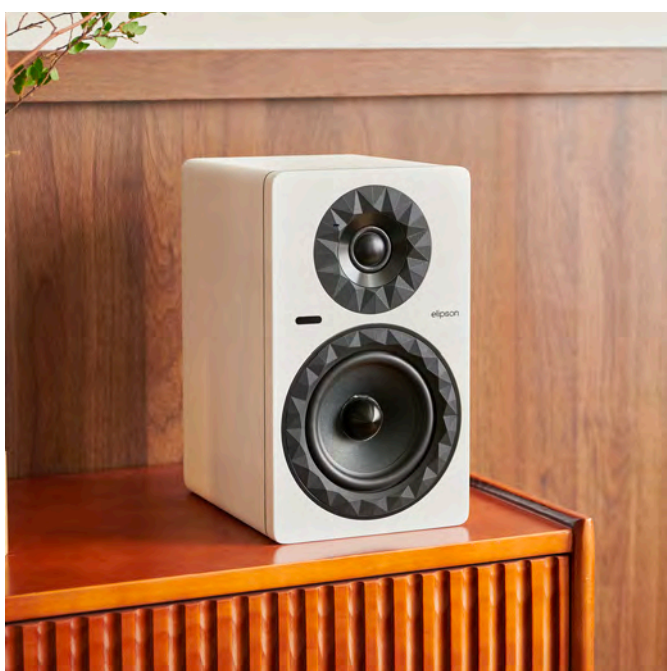



PRESTIGE FACET II | 6 ACTIVE BT

65

Type	Enceinte bibliothèque active 2 voies - Bass-reflex	Active Bookshelf loudspeaker 2 way - Bass-reflex
Puissance <i>Power</i>	2 x 50 W RMS	
Haut-parleurs <i>Drive units</i>	Grave-médium : 140 mm Tweeter : 25 mm	Mid-woofer : 5" Tweeter : 1"
Equalisation <i>EQ setting</i>	- Graves (100Hz) (+6dB à -6dB) via télécommande - Médium (-3 / 0 / +3 dB) via switch - Aigus (10kHz) (+6dB à -6dB) via télécommande	- Bass (+6dB à -6dB) via remote - Midrange (-3 / 0 / +3 dB) via switch - Treble(+6dB à -6dB) via remote
Réponse en fréquence (±3dB) <i>Frequency response (±3dB)</i>	57 Hz - 25 kHz	
Rapport Signal / Bruit <i>Signal to Noise ratio</i>	> 90 dB(A)	
Filtre répartiteur <i>Crossover</i>	2800 Hz - 18 dB / 18dB	
Impédance nominale <i>Nominal impedance</i>	6 Ω	
Entrées <i>Inputs</i>	- Line In 1 (RCA) - Phono MM ou Line In 2 (RCA) - TV - ARC - Optique S/PDIF - Bluetooth 5.3 (AptX HD) - USB C Audio (Hi-Res 24 bits / 192 kHz)	- Line In 1 (RCA) - Phono MM or Line In 2 (RCA) - TV - ARC - Optical S/PDIF - Bluetooth 5.3 (AptX HD) - USB C Audio (Hi-Res 24 bits / 192 kHz)
Sortie Sub <i>Sub out</i>	Subwoofer Low pass 120 Hz	Subwoofer Low pass 120 Hz
Veille automatique <i>Auto stand-by</i>	Oui après 20 minutes d'arrêt du signal	Yes after 20 min when no signal is playing
Accessoires <i>Accessories</i>	Télécommande infrarouge	Infrared remote control
Dimensions <i>Dimensions</i>	L176 x H298 x P223 mm	L175 x H850 (875 with base) x P270 mm (P270 mm with grille)
Poids <i>Weight</i>	Active : 7,7 kg / Passive : 6,3 kg	
Finitions <i>Finishes</i>	Façade mat, Caisson MDF, Placage vinyle  Noir mat  Blanc mat  Noir mat / Noyer	Matt front panel, MDF box, Vinyl veneer Matt black Matt white Matt black / Walnut



PRESTIGE FACET II 11C - 14C



ENCEINTE CENTRALE CLOSE 2 VOIES / BASS-REFLEX 2 VOIES
2-WAY SEALED / BASS-REFLEX CENTRE LOUDSPEAKER





PRESTIGE FACET II | 11C - 14C

67

PF II 11C

PF II 14C

Type	Enceinte centrale - 2 voies - Close <i>Centre loudspeaker - 2-way - Sealed</i>	Enceinte centrale - 2 voies - Bass-reflex laminaire <i>Centre loudspeaker - 2-way - Bass-reflex Laminar</i>
Puissance <i>Power</i>	120 W RMS	150 W RMS
Ampli. recommandée <i>Power amplifier</i>	30 - 150W	40 - 200W
Haut-parleurs <i>Drive units</i>	Grave-médiums : 2 x 140 mm Tweeter : 25 mm Mid-woofers : 2 x 5" Tweeter : 1"	Grave-médiums : 2 x 170 mm Tweeter : 25 mm Mid-woofers : 2 x 7" Tweeter : 1"
Réponse en fréquence (±3dB) <i>Frequency response (±3dB)</i>	55 Hz - 25 kHz	43 Hz - 25 kHz
Sensibilité <i>Sensitivity</i>	92 dB / 1W / 1m	93 dB / 1W / 1m
Filtre répartiteur- Fc <i>Crossover</i>	3500 Hz - 18 dB / 18 dB	3000 Hz - 18 dB / 18 dB
Impédance nominale <i>Nominal impedance</i>	6 Ω	6 Ω
Impédance minimale <i>Minimum impedance</i>	3,8 Ohms @ 187 Hz	4,5 Ohms @ 180 Hz
Fréquence d'accord bass-reflex <i>Tuned bass-reflex frequency</i>	Close <i>Sealed</i>	57 Hz
Borniers <i>Terminals</i>	Argentés pour bi-câblage ou bi-amplification <i>Silver plated for bi-wiring or bi-amplification</i>	Argentés pour bi-câblage ou bi-amplification <i>Silver plated for bi-wiring or bi-amplification</i>
Dimensions	L470 x H176 x P180 mm W470 x H176 x D180 mm	L600 x H207 x P250 mm W600 x H207 x D250 mm
Poids (pièce) <i>Weight (unit)</i>	9,1 kg	12,7 kg

Finitions *Finishes*

Façade mat, Caisson MDF, Placage vinyle / *Matt front panel, MDF box, Vinyl veneer*



Noir mat - *Matt black*




Blanc mat - *Matt white*



Noir mat / Noyer
Matt black / Walnut

 **YouTube**
Présentation (FR)



PF II 14LCR - 7SR - 6ATM



PF II 7SR


ENCEINTES 2 VOIES BASS-REFLEX LAMINAIRE / DIPOLAIRE / CLOSE
2-WAY BASS-REFLEX DIPOLE / SEALED / LOUDSPEAKERS



PF II 14LCR



PF II 6ATM




PRESTIGE FACET II | 14LCR - 7SR - 6ATM

69


	PF II 14LCR	PF II 7SR	PF II 6ATM
Type	Enceinte principale centrale surround 2 voies - Bass-reflex <i>Front centre surround loudspeaker</i> 2 way - Bass-reflex	Enceinte surround dipolaire 2 voies - Bass-reflex <i>Surround dipolar loudspeaker</i> 2 way - Bass-reflex	Enceinte Atmos & surround 2 voies - Close certifié Dolby Atmos <i>Atmos & surround loudspeaker</i> 2 way - Sealed <i>Dolby Atmos enabled</i>
Puissance <i>Power</i>	150 W RMS	80 W RMS	70 W RMS
Ampli. recommandée <i>Power amplifier</i>	40 - 200 W	30 - 120 W	30 - 120 W
Haut-parleurs <i>Drive units</i>	Grave-Médiums : 2 x 170 mm Tweeter : 25 mm Mid-woofer : 2 x 7" Tweeter : 1"	Grave-médium : 140 mm Tweeters pavillon : 2 x 25 mm Mid-woofer : 5" Horn tweeters : 2 x 1"	Grave-médium : 140 mm Tweeter : 25 mm Mid-woofer : 5" Tweeter : 1"
Réponse en fréquence (±3dB) <i>Frequency response (±3dB)</i>	53 Hz - 25 kHz	65 Hz - 25 kHz	65 Hz - 25 kHz
Sensibilité <i>Sensitivity</i>	93 dB / 1W / 1m	87 dB / 1W / 1m	90 dB/1W/1m
Filtre répartiteur- Fc <i>Crossover</i>	3200 Hz - 18 dB / 18 dB	1900 Hz - 18 dB / 18dB	90 dB / 1W / 1m
Impédance nominale <i>Nominal impedance</i>	6 Ω	8 Ω	6 Ω
Impédance minimale <i>Minimum impedance</i>	4,6 Ohms @ 202 Hz	7,5 Ohms @ 190 Hz	4,8 Ohms @ 7400 Hz
Fréquence d'accord bass-reflex <i>Tuned bass-reflex frequency</i>	54 Hz	57 Hz	Clos Sealed
Dimensions	L650 x H280 x P170 mm W650 x H280 x D170 mm	L380 x H220 x P170 mm W380 x H220 x D170 mm	L207 x H181 x P290 mm W207 x H181 x D290 mm
Poids (pièce) <i>Weight (unit)</i>	9,1 kg	5,3 kg	5,1 kg
Finitions <i>Finishes</i>	Caisson MDF, Placage vinyle / <i>MDF box, Vinyl veneer</i> Noir mat - <i>Matt black</i>		Façade mat, Caisson MDF, Placage vinyle <i>Matt front panel, MDF box, Vinyl veneer</i> Noir mat - <i>Matt black</i> Blanc mat - <i>Matt white</i> Noir mat / Noyer <i>Matt black / Walnut</i>

 **YouTube**
Présentation (FR)



 **Dolby Atmos**
CERTIFIED

PRESTIGE FACET II 7SR

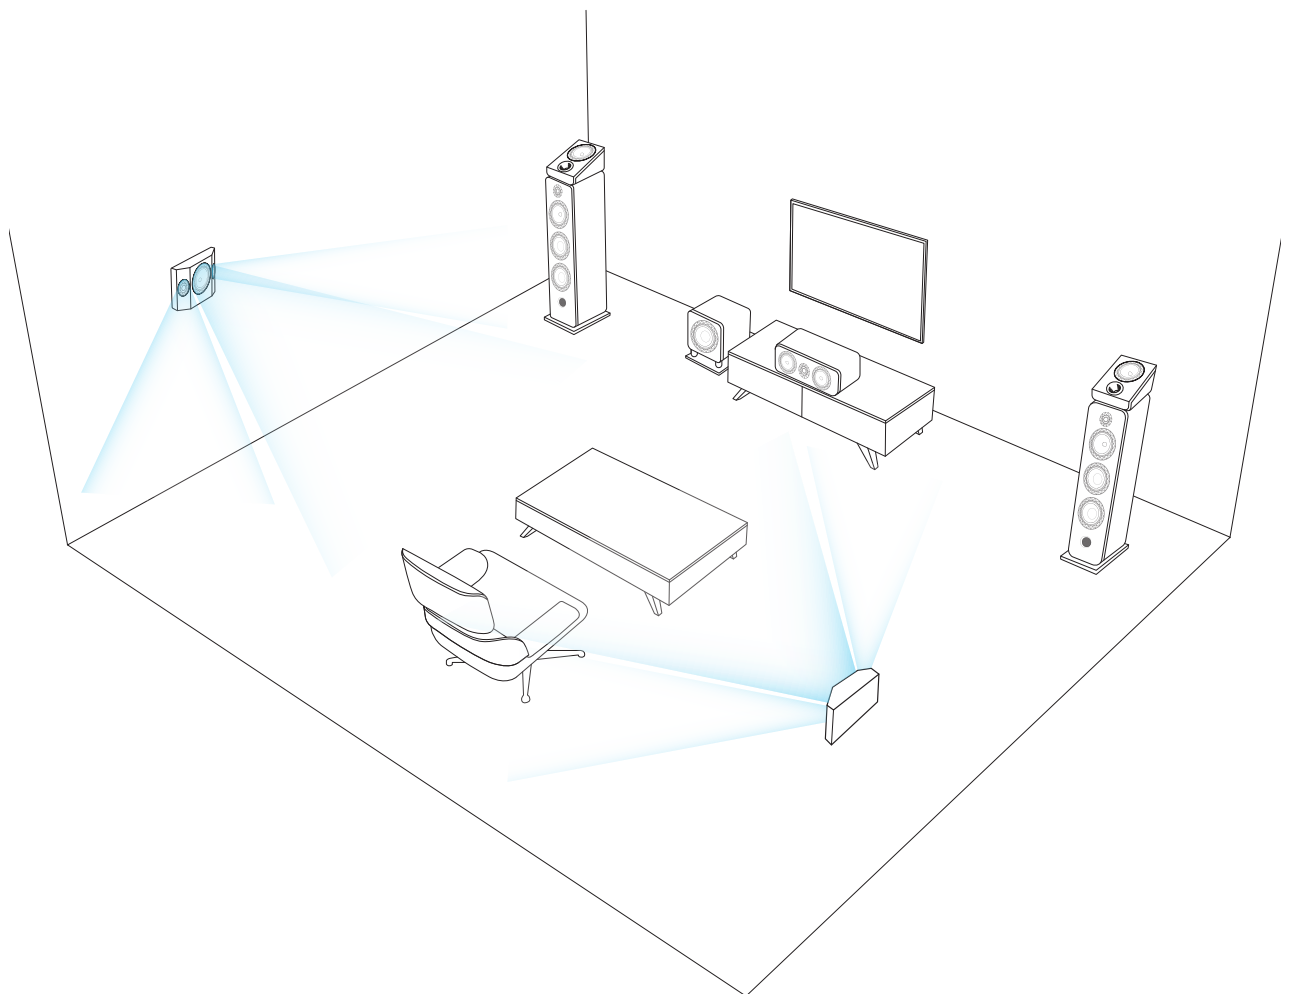


Un son en 3 dimensions, immersif et enveloppant
3 dimensional, immersive and enveloping sound

PRESTIGE FACET II 6ATM



Dolby Atmos

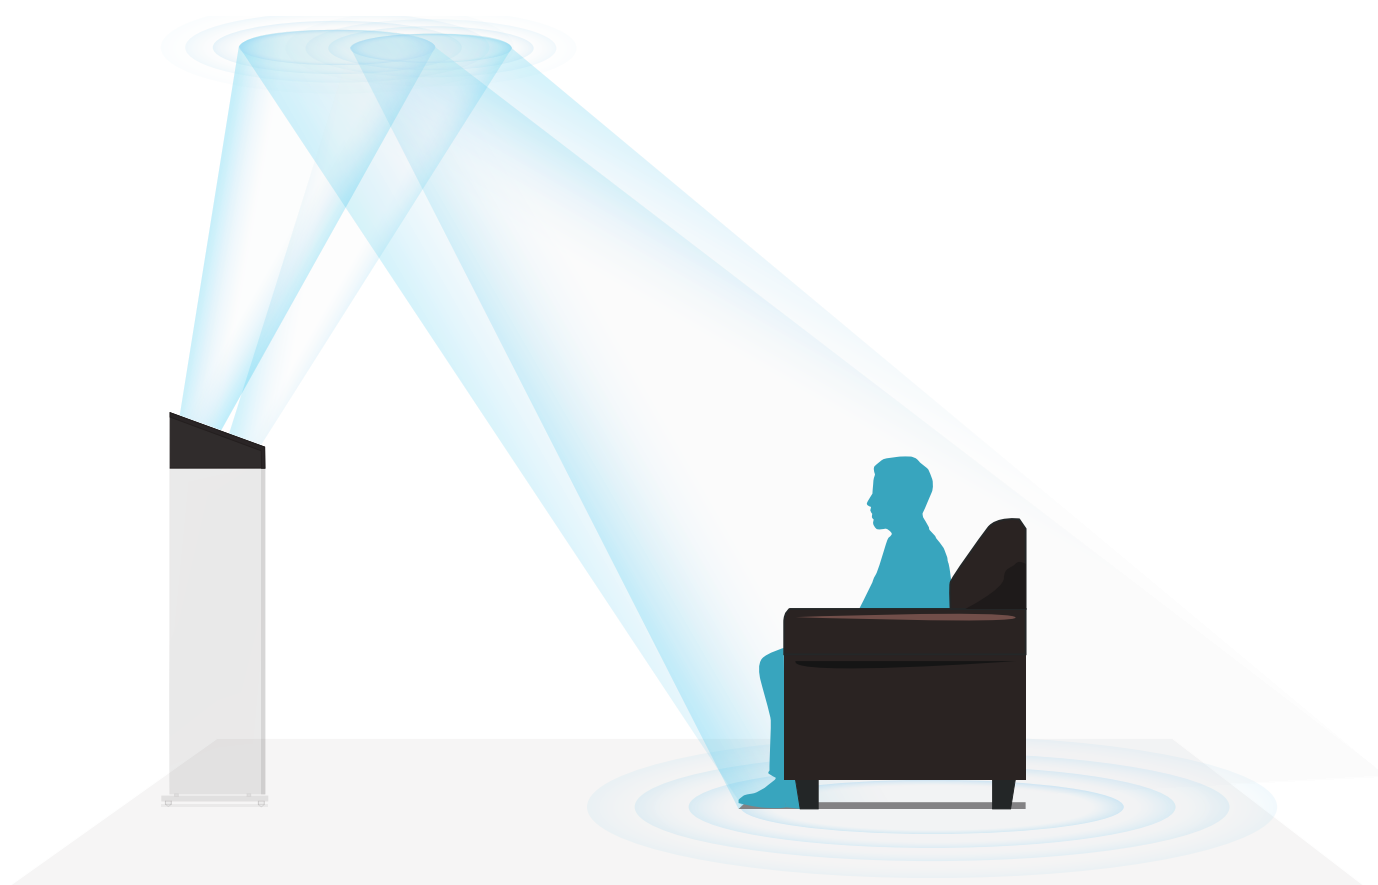

Des haut-parleurs inclinés à 18° qui utilisent le principe de réflexion
18° tilted loudspeakers using the reflection principle



PRESTIGE FACET II 14F / 6ATM - MATT WHITE



PRESTIGE FACET 14F - MATT WHITE

LEGACY II

L'HÉRITAGE DE LA HAUTE-FIDÉLITÉ, SUBLIMÉ

TRADITION ET MODERNITÉ RÉUNIES

La nouvelle gamme **LEGACY II** incarne la rencontre entre tradition acoustique et design contemporain. Évolution directe de la ligne Legacy, elle conserve l'ADN sonore d'exception de ses prédécesseurs tout en adoptant une esthétique entièrement repensée, moderne et raffinée.

COFFRETS ET FINITIONS HAUT DE GAMME

Chaque modèle de la gamme — 3210, 3220 et 3230 — bénéficie d'un coffret redessiné aux proportions équilibrées et aux finitions premium, alliant élégance intemporelle et performance technique. Les haut-parleurs à membrane aluminium avec couche de céramique et les tweeters à ruban AMT à large dispersion assurent une restitution précise, transparente et musicale.

UNE GAMME PENSÉE POUR L'EXCELLENCE SONORE

Qu'il s'agisse de la bibliothèque 3210, de la colonne 2,5 voies 3220 ou de la 3 voies 3230, la gamme Legacy II illustre la quête d'excellence d'Elipson : un équilibre parfait entre rigueur acoustique, puissance maîtrisée et beauté formelle. attention aux détails pour créer des enceintes.

HIGH-END HERITAGE, PERFECTED

TRADITION MEETS MODERNITY

The new **LEGACY II** range embodies the perfect blend of acoustic tradition and contemporary design. A direct evolution of the Legacy line, it retains the exceptional sonic DNA of its predecessors while adopting a fully redesigned, modern, and refined aesthetic.

PREMIUM CABINETS AND FINISHES

Each model in the range — 3210, 3220, and 3230 — features a redesigned cabinet with balanced proportions and high-end finishes, combining timeless elegance with technical performance. Aluminum cone drivers with a ceramic coating and wide-dispersion AMT ribbon tweeters deliver remarkable precision, transparency, and musicality.

A RANGE BUILT FOR SONIC EXCELLENCE


From the 3210 bookshelf to the 2.5-way 3220 floorstander and the 3-way 3230, the Legacy II range reflects Elipson's pursuit of excellence: a perfect balance of acoustic accuracy, controlled power, and refined design.




LEGACY II 3230




ENCEINTE COLONNE
FLOORSTANDING LOUDSPEAKER

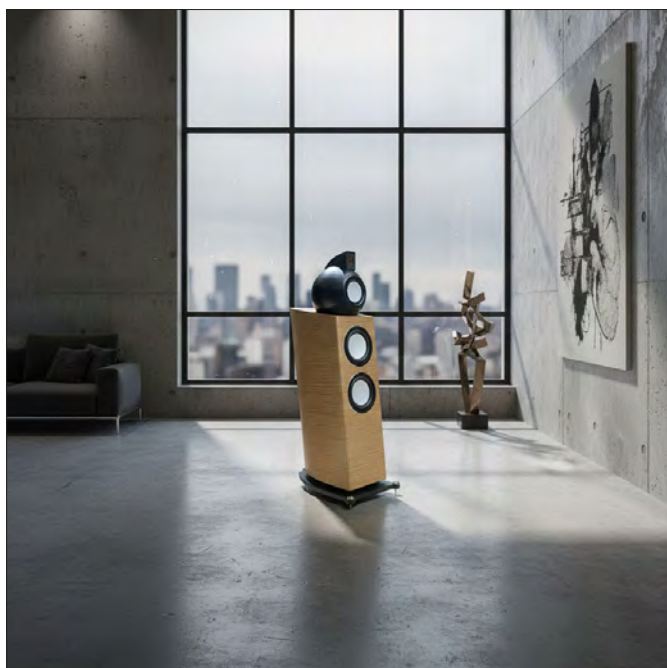



Type	Enceinte colonne 3 voies Bass-reflex - Sphère	Floorstanding speaker 3 way Bass-reflex - Sphere
Type de bass-reflex <i>Bass-reflex type</i>	Event large dispersion base	Down firing - flared shape
Puissance <i>Power</i>	200 W RMS	
Haut-parleurs <i>Drive units</i>	Grave : 2 x 210 mm cône pulpe cellulose avec couche aluminium Médium : 160 mm pure céramique Tweeter : Ruban-AMT	Woofers : 2 x 8" cone cellulose pulp with aluminium layer Midrange : 6" pure ceramic Tweeter : Ribbon-AMT
Réponse en fréquence (±3dB) <i>Frequency response (±3dB)</i>	25-30000 Hz (+/- 3 dB) - 38 kHz @ -5dB	
Sensibilité <i>Sensitivity</i>	91 dB / 1W / 1m	
Impédance nominale <i>Nominal impedance</i>	4 Ω (Min : 2,9 Ω @ 103 Hz)	
Fréquences de coupure <i>Cut-off frequencies</i>	400 Hz (électrique, 12 dB/octave) et 3200 Hz (acoustique et électrique, 24 dB/octave)	400 Hz (electric, 12 dB/octave) and 3200 Hz (acoustic and electric, 24 dB/octave)
Pentes de coupure <i>Crossover slopes</i>	Passe haut : 12 dB/octave avec compensation d'impédance - 24 dB acoustique Passe bande : 12 dB/octave Passe bas : 12 dB/octave	High Pass : 12 dB/octave with impedance equalization - 24 dB acoustics Band Pass : 12 dB/octave Low Pass : 12 dB/octave
Coffret <i>Cabinet</i>	MDF 25-30 mm avec renforts (3) sous tension Sphère en résine chargée de silice	MDF 25-30 mm with braces (3) coupling woofers cabinet with structure Resin spherical enclosure, filled with Silica
Borniers <i>Terminals</i>	Qualité audiophile pour bi-câblage ou bi-amplification	Audiophile quality for bi-wiring or bi-amplification
Dimensions	L423 x H1350 x P690 mm	W423 x H1350 x D690 mm
Poids <i>Weight</i>	51 kg (pièce)	51 kg (unit)
Finitions <i>Finishes</i>	Sphère : noir satin Façade : mat ou laquée - Caisson MDF - Placage vinyle Base : bois Pointe : aluminium	Sphere: black satin Front-panel : matt or lacquered - MDF box - Vinyl veneer Base: wood Spike: aluminium
	 Noyer foncé - Laqué	Dark Walnut - High gloss
	 Noyer clair	Light walnut




LEGACY II 3220




ENCEINTE COLONNE
FLOORSTANDING LOUDSPEAKER





Type	Enceinte colonne 2,5 voies Bass-reflex	Floorstanding speaker 2.5 way Bass-reflex
Type de bass-reflex <i>Bass-reflex type</i>	Event large dispersion base	Down firing - flared shape
Puissance <i>Power</i>	150 W RMS	
Haut-parleurs <i>Drive units</i>	Grave-Mediums : 2 x 165 mm cône aluminium avec couche céramique Tweeter : Ruban-AMT	Mid-woofer : 2 x 6.5" aluminium cone with ceramic layer Tweeter : Ribbon-AMT
Réponse en fréquence (±3dB) <i>Frequency response (±3dB)</i>	35-30000 Hz (+/- 3 dB) - 38 kHz @ -5dB	
Sensibilité <i>Sensitivity</i>	89 dB / 1W / 1m	
Impédance nominale <i>Nominal impedance</i>	6 Ω (Min : 4,4 Ω @ 168 Hz)	
Fréquences de coupure <i>Cut-off frequencies</i>	600 & 2800 Hz	
Pentes de coupure <i>Crossover slopes</i>	Passe haut : 18 dB/octave avec compensation d'impédance Passe bas (HP supérieur) : 12 dB/octave circuit anti-résonant Passe bas (HP inférieur) : 6 dB/octave	High Pass : 18 dB/octave with impedance equalization Low Pass (Upper Driver) : 12 dB/octave with Notch circuitry Low Pass (Lower Driver) : 6 dB/octave
Coffret <i>Cabinet</i>	MDF 25 mm avec renforts (2) sous tension	MDF 25mm with braces (2) coupling mid-woofers with cabinet structure
Borniers <i>Terminals</i>	Qualité audiophile pour bi-câblage ou bi-amplification	Audiophile quality for bi-wiring or bi-amplification
Dimensions	L543 x H1109 x P543 mm	W543 x H1109 x D543 mm
Poids <i>Weight</i>	30,8 kg (pièce)	30,8 kg (unit)
Finitions <i>Finishes</i>	Façade : mat ou laquée - Caisson MDF - Placage vinyle Base : bois Pointe : aluminium	Front-panel : matt or lacquered - MDF box - Vinyl veneer Base: wood Spike: aluminium
	 Noyer foncé - Laqué	Dark Walnut - High gloss
	 Noyer clair	Light walnut




LEGACY II 3210




ENCEINTE BIBLIOTHÈQUE
BOOKSHELF LOUDSPEAKER





Type	Enceinte bibliothèque 2 voies Bass-reflex	Bookshelf speaker 2 way Bass-reflex
Type de bass-reflex <i>Bass-reflex type</i>	Event évasé à l'arrière	Rear ported - Flared shape
Puissance <i>Power</i>	100 W RMS	
Haut-parleurs <i>Drive units</i>	Grave-Medium : 165 mm cône aluminium avec couche céramique Tweeter : Ruban-AMT	Mid-woofer : 6.5" aluminium cone with ceramic layer Tweeter : Ribbon-AMT
Réponse en fréquence (±3dB) <i>Frequency response (±3dB)</i>	42-30000 Hz (+/- 3 dB) - 38 kHz @ -5dB	
Sensibilité <i>Sensitivity</i>	88 dB / 1W / 1m	
Impédance nominale <i>Nominal impedance</i>	6 Ω (Min : 4,9 Ω @ 175 Hz)	
Fréquences de coupure <i>Cut-off frequencies</i>	2800 Hz	
Pentes de coupure <i>Crossover slopes</i>	Passe haut : 18 dB/octave avec compensation impédance Passe bas : 12 dB/octave avec circuit anti-résonant	High Pass : 18 dB/octave with impedance equalization Low Pass : 12 dB/octave with Notch circuitry
Coffret <i>Cabinet</i>	MDF 22-25mm avec renfort (1) sous tension	MDF 22-25mm with brace (1) coupling mid-woofer with cabinet structure
Borniers <i>Terminals</i>	Qualité audiophile pour bi-câblage ou bi-amplification	Audiophile quality for bi-wiring or bi-amplification
Dimensions	L253 x H405 x P406 mm	W253 x H405 x D406 mm
Poids <i>Weight</i>	12,5 kg (pièce)	12,5 kg (unit)
Finitions <i>Finishes</i>	Façade : mat ou laquée - Caisson MDF - Placage vinyle Base : bois Pointe : aluminium	Front-panel : matt or lacquered - MDF box - Vinyl veneer Base: wood Spike: aluminium
	 Noyer foncé - Laqué	Dark Walnut - High gloss
	 Noyer clair	Light walnut



HERITAGE

RÉSOLUMENT VINTAGE

La gamme d'enceinte **HERITAGE XLS** reprend les codes esthétiques des enceintes des années 70. Avec un style vintage résolument modulable grâce à ses deux bases fournies, cette gamme enceinte saura s'intégrer harmonieusement dans votre intérieur tout en apportant une touche de caractère. Mais au-delà de sa forme, c'est sa musicalité qui interpelle.

DES BASSES PUISSANTES ET PROFONDES

La gamme d'enceinte Heritage XLS se distingue par sa musicalité exceptionnelle. En effet, ces enceintes sont des modèles 3 voies et 2 voies de dimensions compactes, doté de large haut-parleur de grave en cellulose, d'un nouveau médium à dôme couvrant près de trois octaves et enfin un tweeter à dôme en soie dérivé du fameux tweeter équipant notre modèle phare de la série Prestige Facet. La gamme Heritage XLS bénéficie également d'un accord charge bass-reflex frontal pour une qualité sonore encore plus élevée.

DEFINITELY VINTAGE

*The **HERITAGE XLS** range of loudspeakers takes up the aesthetic codes of the 70s. With a vintage style that is resolutely modular thanks to the two models offered. This range of speakers will fit harmoniously into your home while adding a touch of character. Furthermore beyond its shape is its musicality that is so appealing.*

POWERFUL AND DEEP BASS

The Heritage XLS speaker range is distinguished by its exceptional musicality. Indeed, these speakers are 3-way and 2-way models of compact dimensions, equipped with a large cellulose woofer, a new midrange dome covering nearly three octaves and finally a silk dome tweeter derived from the famous tweeter equipping our flagship model of the Prestige Facet series. The Heritage XLS range also benefits from a front-loaded bass-reflex tuner for even higher sound quality.




HERITAGE XLS15



ENCEINTE COMPACTE
COMPACT LOUDSPEAKER




*pieds d'enceinte en option chez Norstone
*Norstone stand in option



Type	Enceinte compacte 3 voies	Compact loudspeaker 3 way
Event Port	Evasé - face avant - Freq. d'accord. : 28 Hz	Flared - front ported - Tuned Freq. : 28 Hz
Puissance Power	200 W RMS	
Haut-parleurs Drive units	Grave : Pulpe de cellulose 300 mm	Woofers : Cellulose pulp 12"
	Médium : Dôme traité 55 mm	Medium : Coated dome 2.2"
	Tweeter : Dôme soie 22 mm	Tweeter : Silk dome 0.87"
Réponse en fréquence (±3dB) Frequency response (±3dB)	40 Hz - 25 000 Hz	
Sensibilité Sensitivity	92 dB / 1W / 1m	
Impédance nominale Nominal impedance	6 Ω (min 3.2 Ω @2400 Hz)	
Fréquences de coupure Cut-off frequencies	700 Hz (12dB / 12dB) & 5000 Hz (12dB / 18dB)	
Amplification recommandée Recommended amplifier	50 - 200 W	
Dimensions	H730/700 x L420 x P339 mm	H730/700 x W420 x D339 mm
Poids Weight	28 kg (pièce)	28 kg (unit)
Bon à savoir Useful to know	Accessoire Enceinte compatible avec les pieds XLS Stand 1 (à l'exception de l'ancienne version : ELIHERXLS15)	Accessory Loudspeaker compatible with XLS Stand 1 (excepted the old version : ELIHERXLS15)
Finitions Finishes	 Chêne clair	Light oak
	 Noyer	Walnut



 **YouTube**
Présentation (FR)



HERITAGE **XLS15** - WALNUT






HERITAGE XLS11




ENCEINTE COMPACTE
COMPACT LOUDSPEAKER



*pieds d'enceinte XLS Stand 1 en option (p.85)
*XLS Stand 1 in option (p.85)



Type	Enceinte compacte - 3 voies - Bass - reflex	<i>Compact loudspeaker - 3 way - Bass - reflex</i>
Event Port	Evasé - face avant - Freq.d'accord: 37 Hz	<i>Flared - front ported - Tuned Freq.: 37 Hz</i>
Puissance Power	130 W RMS	
Haut-parleurs Drive units	Grave : 210 mm pulpe de cellulose Médium : Dôme traité 55 mm Tweeter : Dôme soie 22 mm	Woofers: Cellulose pulp 8" Medium: Coated dome 2.2" Tweeter : Silk dome 0.87"
Réponse en fréquence (±3dB) Frequency response (±3dB)	45 - 25 000 Hz	
Sensibilité Sensitivity	90 dB / 1W / 1m	
Impédance nominale Nominal impedance	6 Ω (min 3.4 Ω @2600 Hz)	
Filtre répartiteur- Fc Crossover - Fc	850 Hz (12dB / 12dB) & 5000 Hz (12dB / 18dB)	
Contrôle fin de niveaux médium & aigu en façade Tweeter & midrange level control & front plate	-1 dB / 0 dB (Ref) / +1 dB	
Puissance recommandée Recommended power amplifier	50 - 150 W	
Dimensions	H560 x L320 x P270/278 mm	<i>H560 x W320 x D270/278 mm</i>
Poids Weight	17 kg (pièce)	<i>17 kg (unit)</i>
Bon à savoir Useful to know	Accessoire Enceinte compatible avec les pieds XLS Stand 1*	Accessory Loudspeaker compatible with XLS Stand 1*
Finitions Finishes	 Chêne clair  Noyer	<i>Light oak</i> <i>Walnut</i>






HERITAGE XLS STAND 1

PIED D'ENCEINTE / LOUDSPEAKER STAND



En surélevant de 22 cm en plus de l'inclinaison de 5°, les enceintes Heritage XLS11 et XLS15* atteignent une parfaite mise en phase acoustique.

Raising by 22 cm in addition to 5° inclination, the Heritage XLS11 & XLS15 loudspeakers are reaching a perfect acoustic phasing.*

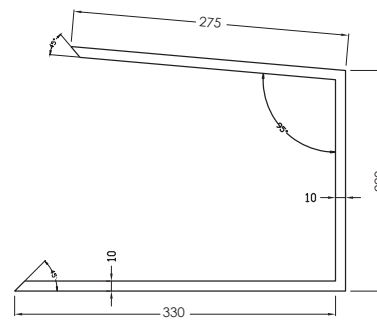

Type	Pied métallique vintage <i>Metal vintage stand</i>
Finition <i>Finish</i>	Noir satin <i>Black satin</i>
Structure	Metal
Poids maximal supporté <i>Max load</i>	40 kg
Dimensions	L330x H220 x P50 mm W330x H220 x D50 mm
Hauteur d'élévation <i>Rising height</i>	225 mm
Poids <i>Weight</i>	2,95 kg (/unité/unit)

*Les pieds **XLS Stand 1** sont compatibles avec les enceintes **XLS11 et XLS15**, à l'exception de l'ancienne version de l'enceinte XLS15 : ELIHERXLS15

**XLS Stand 1 are compatible with XLS11 & XLS15 loudspeakers, excepting XLS15's old version : ELIHERXLS15*


HERITAGE XLS7




ENCEINTE BIBLIOTHÈQUE
BOOKSHELF LOUDSPEAKER



*pieds d'enceinte Älva en option chez Norstone
*Stands Norstone Älva in option



Type	Enceinte bibliothèque - 2 voies - Bass - reflex	<i>Bookshelf loudspeaker - 2 way - Bass - reflex</i>
Event Port	Evasé - Face avant - Freq.d'accord : 52 Hz	<i>Flared - front ported - Tuned Freq.: 52 Hz</i>
Puissance Power	90 W RMS	
Haut-parleurs Drive units	Grave-Médium : 165 mm Pulpe de cellulose	Mid-Woofer: 6.5" Cellulose pulp
	Tweeter : Dôme soie 22 mm - double aimant	Tweeter : 0.87" silk dome - twin magnet
Réponse en fréquence (±3dB) Frequency response (±3dB)	49 - 25 000 Hz	
Sensibilité Sensitivity	88 dB / 1W /1m	
Impédance nominale Nominal impedance	6 Ω (min 5.3 Ω @6180 Hz)	
Filtre répartiteur- Fc Crossover - Fc	2400 Hz - 12dB /12dB	
Contrôle fin de niveaux médium & aigu en façade Tweeter & midrange level control & front plate	-2 dB / 0 dB (Ref) / +2 dB Tweeter / Aigu	
Puissance recommandée Recommended power amplifier	30 - 120 W	
Bornier Terminal	Mono-câblage	<i>Single wire</i>
Dimensions	H380 x L225 x P250 mm (260 mm avec grille)	<i>H380 x W225 x D250 mm (260 mm with grille)</i>
Poids Weight	9,7 kg (pièce)	<i>9,7 kg (unit)</i>
Finitions Finishes	 Chêne clair	<i>Light oak</i>
	 Noyer	<i>Walnut</i>



EDITION

L'alliance du savoir-faire français et de l'audace technologique se matérialise dans la gamme **ÉDITION** d'Elipson, une collection singulière d'enceintes audio qui marie un design intemporel à une excellence acoustique.

Chaque modèle de cette gamme représente une véritable œuvre d'art, offrant une expérience sonore immersive et raffinée. De la BS 50 Tribute, rendant hommage à l'histoire de la marque avec une finition impeccable et des matériaux haut de gamme, à l'enceinte Sound Tree, véritable installation artistique mariant forme organique et technologie de pointe pour une qualité sonore exceptionnelle avec ses 12 haut-parleurs, en passant par la 402 Tribute, fruit d'une collaboration avec Supravox et réinterprétant l'emblématique enceinte des années 60 avec des technologies modernes, l'innovation se met au service de la performance pour offrir une expérience d'écoute à la fois nostalgique et résolument contemporaine.

*The alliance of French craftsmanship and technological audacity is embodied in Elipson's **EDITION** range, a unique collection of audio speakers that blend timeless design with acoustic excellence.*

Each model in this range is a true work of art, offering an immersive and refined sound experience. From the BS 50 Tribute, paying homage to the brand's history with meticulous finishing and high-quality materials, to the Sound Tree speaker, a true artistic installation combining organic form and cutting-edge technology for exceptional sound quality with its 12 speakers, and the 402 Tribute, born from a collaboration with Supravox and reinterpreting the iconic 1960s speaker with modern technologies, innovation serves performance to provide a listening experience that is both nostalgic and distinctly contemporary.





elipson × SUPRAVOX


402 TRIBUTE




ENCEINTE 2 VOIES BASS – REFLEX
2 WAY LOUDSPEAKER BASS - REFLEX

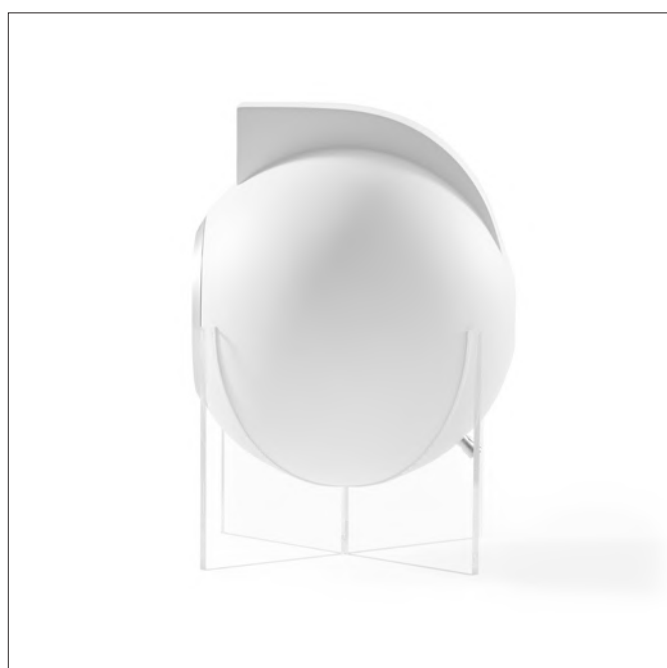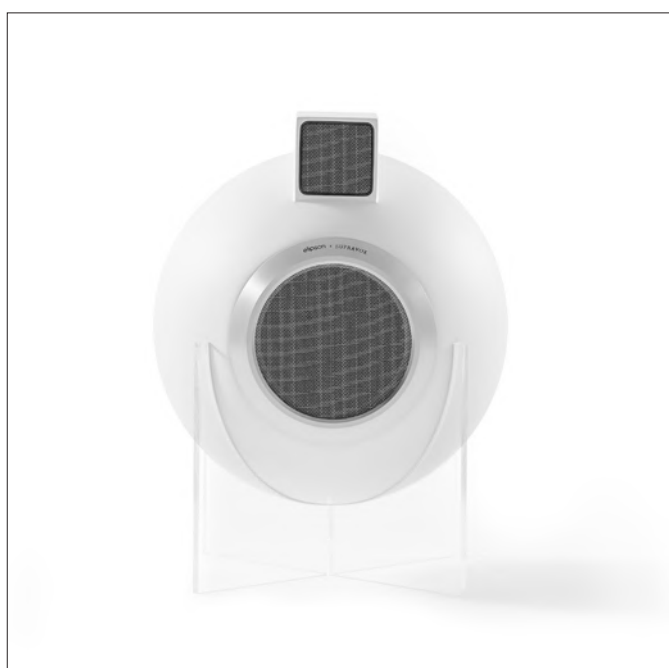

*Support bas inclus - Pied haut en option
*Low stand included - High stand in option



Type	Enceinte - 2 voies - Bass - reflex	Loudspeaker - 2 way - Bass - reflex
Puissance <i>Power</i>	60 W RMS	
Haut-parleurs <i>Drive units</i>	Grave-Médium : 165 mm Pulpe de cellulose – Supravox Tweeter : Dôme 29 mm type ring Chambre arrière d'amortissement	Mid-Woofer : 6" Cellulose Pulp – Supravox Tweeter : Dome 1,14" type ring – Rear damping chamber
Réponse en fréquence (±3dB) <i>Frequency response (±3dB)</i>	45 – 25000 Hz	
Sensibilité <i>Sensitivity</i>	90 dB / 1 W / 1m	
Impédance <i>Impedance</i>	8 Ω	
Divers <i>Miscellaneous</i>	Coffret sphérique en résine chargée en silice Filtre câblage en l'air Composants de filtre haut de gamme Jantzen Audio Câblage interne Haut de Gamme Axon	Spherical enclosure in silica-filled resin Point-to-point crossover High-end crossover components Jantzen Audio High-End Axon internal wiring
Dimensions	H460 x Ø400 mm (sans support) H540 x 430 mm (avec support)	H460 x Ø400 mm (without stand) H540 x 430 mm (with stand)
Support d'enceinte inclus <i>Included stand</i>	Élévation de l'enceinte : 80 mm H280 mm Acrylique	Loudspeaker height : 80 mm H280 mm Acrylic
Pied optionnel* <i>Optional stand</i>	H880 mm	
Poids <i>Weight</i>	15 kg (sans pied)	15 kg (without feet)



BS50 TRIBUTE



ENCEINTE BASS-REFLEX
BASS-REFLEX LOUDSPEAKER





Type	Enceinte Bass-reflex avec résonateur interne (brevet Elipson) et réflecteur acoustique (brevet Elipson) Haut-parleur coaxial 2 voies	<i>Bass-reflex loudspeaker with internal resonator (Elipson patent) and acoustic reflector (Elipson patent) 2-way coaxial drive unit</i>
Puissance <i>Power</i>	70 W RMS	
Haut-parleurs <i>Drive units</i>	Grave-Médium : 200 mm, cône papier traité, suspension petits plis Tweeter : 25 mm, dôme soie	Mid-Woofer : 8", treated paper cone, small fold suspension Tweeter : 1", silk dome
Amplificateur <i>Amplifier</i>	50 -100W	
Réponse en fréquence <i>Frequency response</i>	40 Hz - 20 kHz	
Sensibilité <i>Sensitivity</i>	92 dB / 1W / 1m	
Impédance <i>Impedance</i>	8 Ω	

Dimensions globales
Overall dimensions

L500 x H1150 x P500 mm

W500 x H1150 x D500 mm

Sphère
Sphere

Ø500 mm

Poids
Weight

31,4 kg

Finition
Finish

Blanc satiné

Satin white




 **YouTube**
Chaîne Elipson




SOUND TREE



CAISSON DE BASSES AVEC HAUT-PARLEURS 10 MM
BUILT-IN 8" SUBWOOFER DRIVE-UNIT

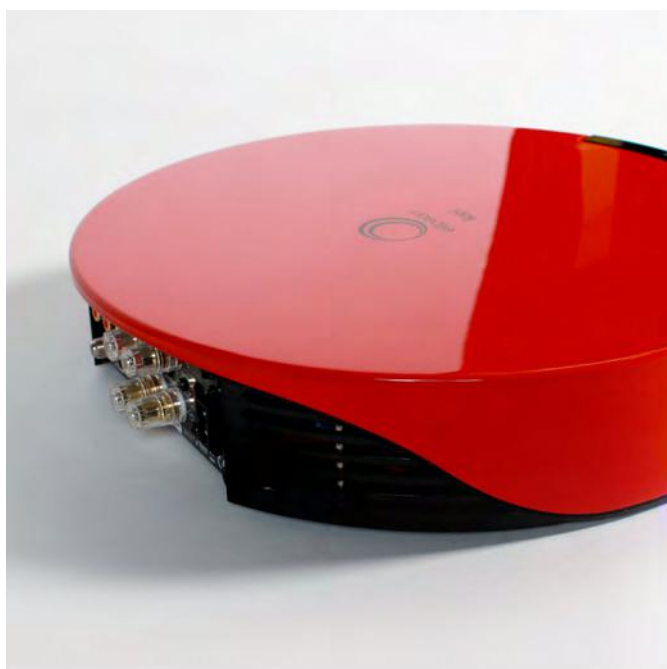



TRONC
TRUNK

Type	Caisson de basses avec haut-parleur 8" pour les fréquences basses.	<i>Built-in 8" subwoofer drive-unit for low frequencies</i>
	Corps extrudé avec structure interne en MDF	<i>Extruded body with MDF internal structure</i>
Finition <i>Finish</i>	Rouge lacqué	<i>High gloss red lacquer</i>
Dimensions	L320 x H1000 x P320 mm	<i>W320 x H1000 x D320 mm</i>
Poids <i>Weight</i>	25 kg	


FRUITS (12 PIÈCES)
FRUITS (12 UNITS)


Type	Enceintes sphériques pour fréquences moyennes et hautes	<i>Spherical loudspeaker for medium and high frequencies</i>
Puissance <i>Power</i>	30 W RMS	
Haut-parleurs <i>Drive-units</i>	Grave-Médium : Haut-parleur coaxial 100 mm	<i>Mid-Woofer: 4" coaxial drive unit</i>
	Tweeter : 20 mm	<i>Tweeter: 3/4"</i>
Dimensions	Ø150 mm	

GÉNÉRAL
OVERALL

Poids unitaire <i>Unit weight</i>	2,5 kg	
Dimensions globales <i>Overall dimensions</i>	L500 x H500 x P500 cm	<i>W500 x H500 x D500 cm</i>
Poids total <i>Total weight</i>	70 kg	

 **YouTube**
Chaîne Elipson



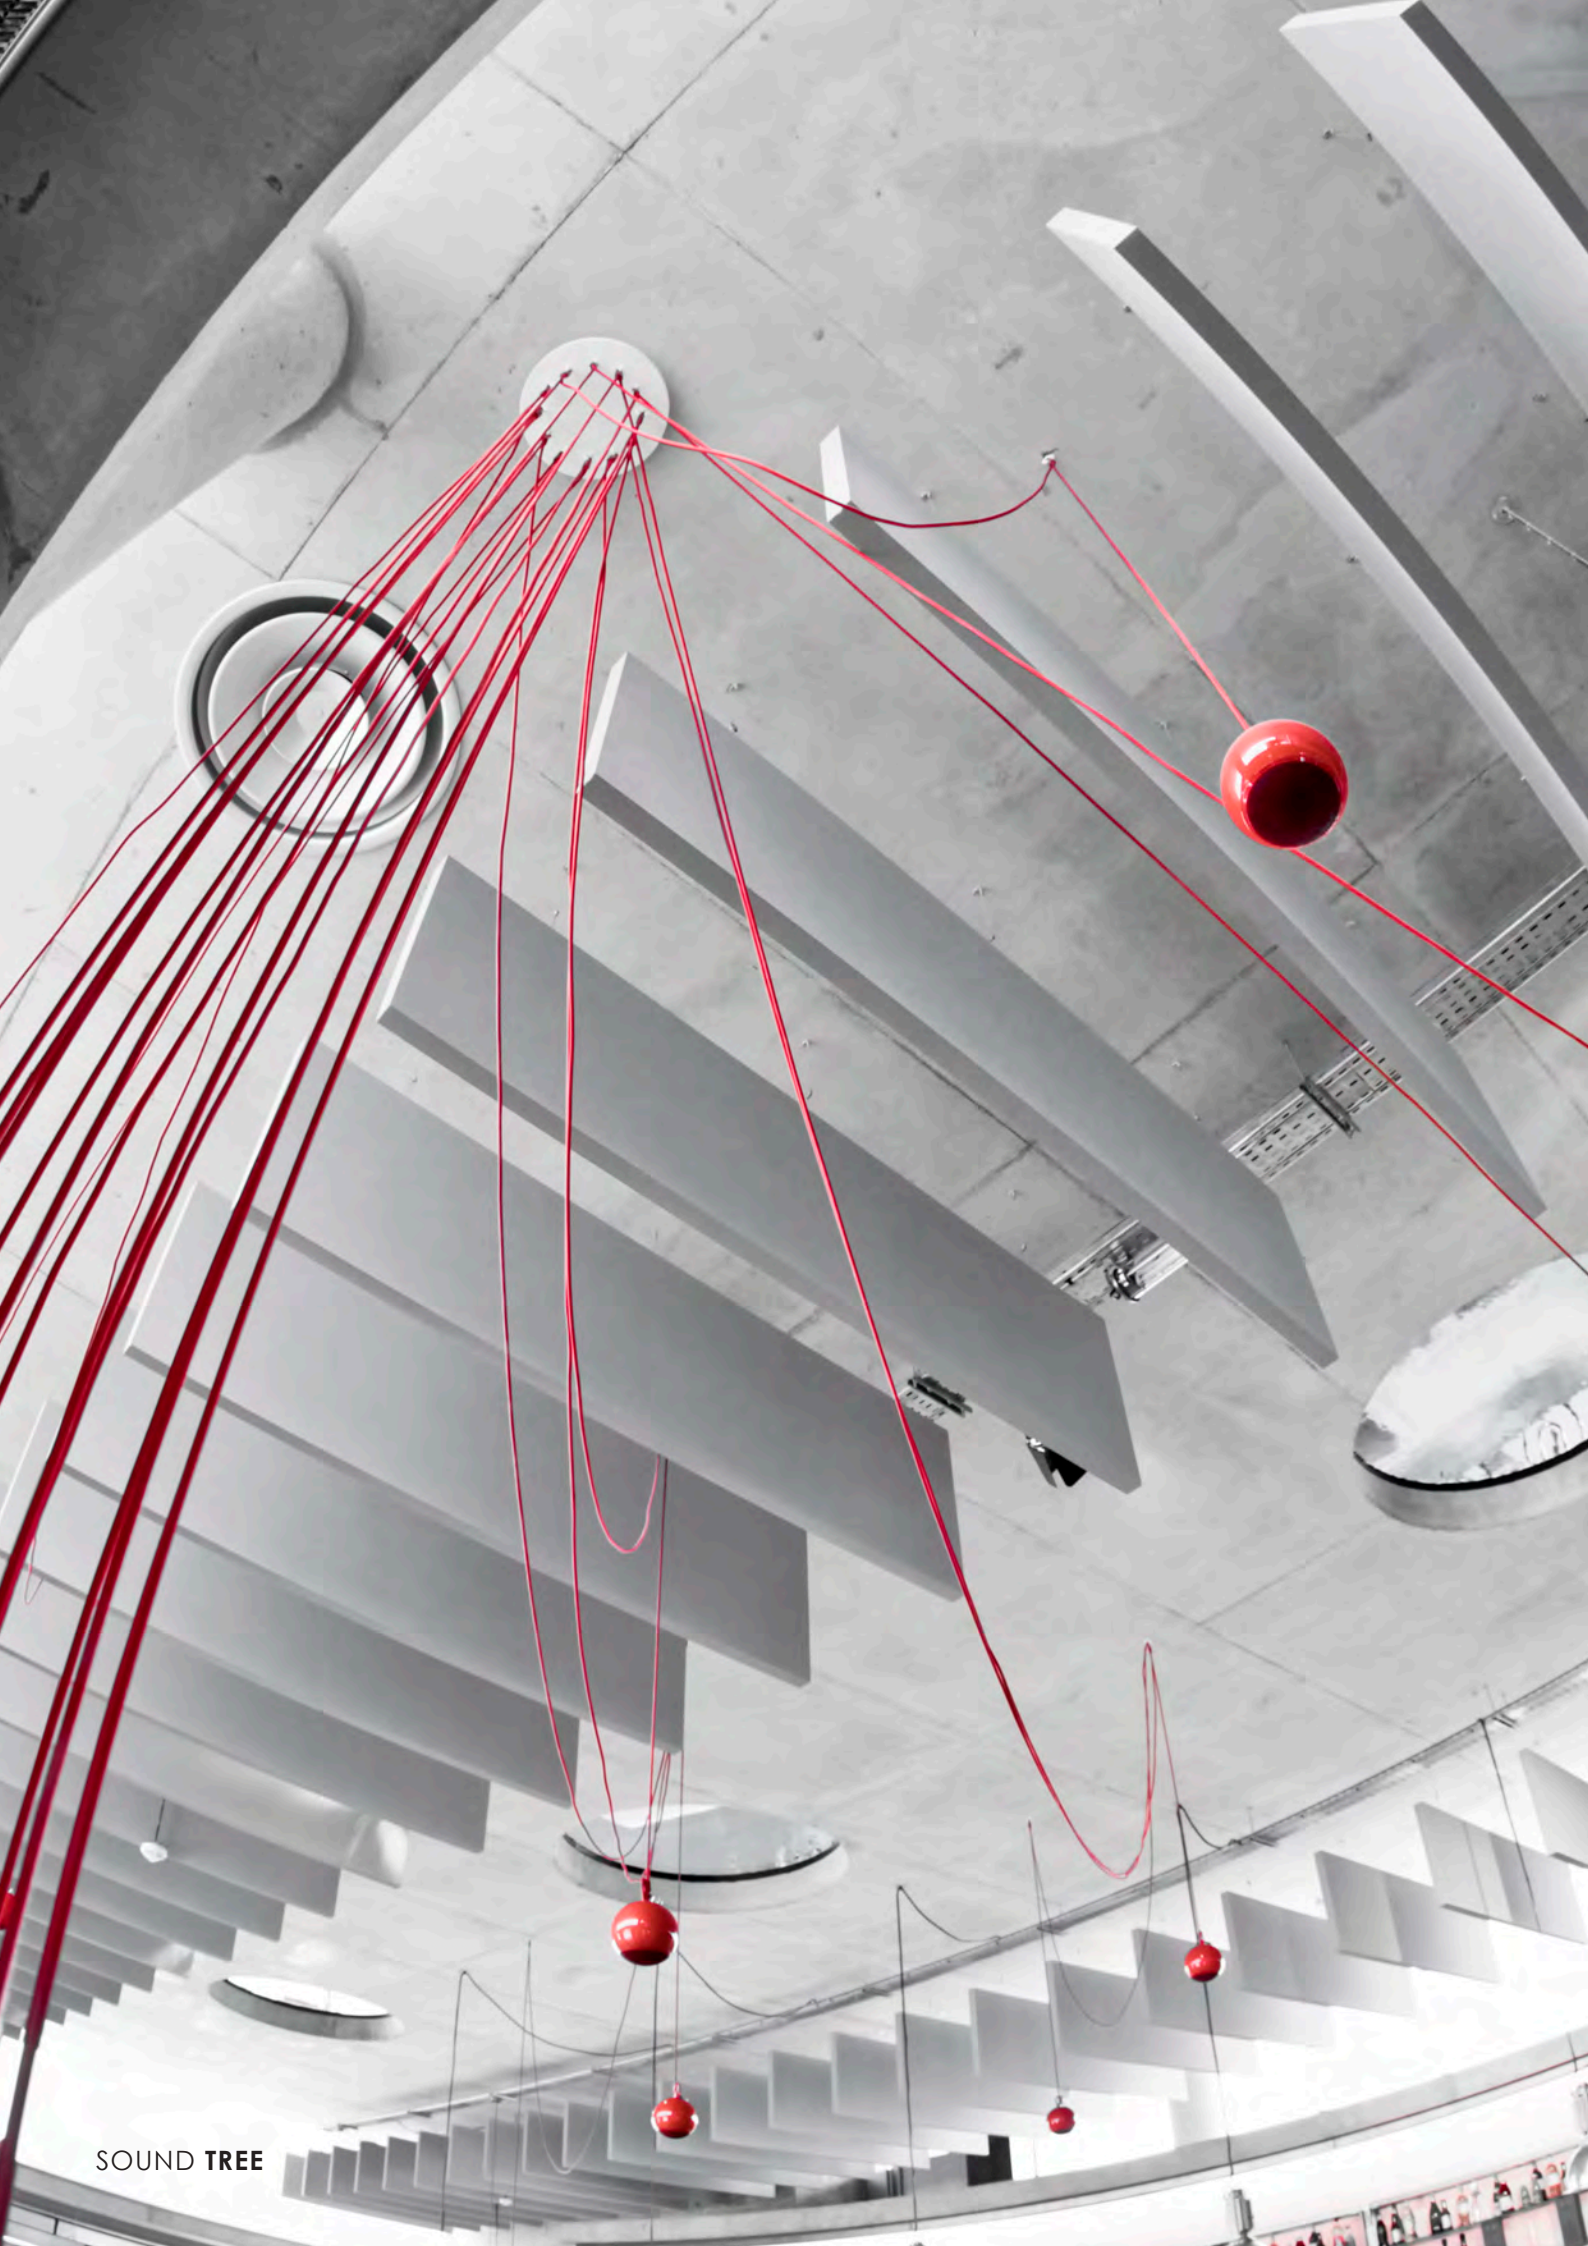

SOUND TREE



BS50 TRIBUTE

SUBWOOFERS

Plongez au cœur de la musique avec les subwoofers Elipson, conçus pour délivrer des basses profondes, précises et parfaitement maîtrisées. La gamme **SUB PREMIUM** associe haut-parleurs en fibre de verre et chicane laminaire pour un équilibre parfait entre puissance et finesse, offrant une expérience audio immersive et raffinée.

La gamme **SUB CLASSIC**, accessible et performante, exploite elle aussi la fibre de verre pour restituer des basses dynamiques et naturelles, idéales pour compléter votre système avec élégance et efficacité.

*Experience the full depth of music with Elipson subwoofers, designed to deliver deep, precise, and perfectly controlled bass. The **SUB PREMIUM** range combines fiberglass drivers and a laminar port for the ideal balance of power and finesse, offering an immersive and refined audio experience.*

*The **SUB CLASSIC** range, accessible yet high-performing, also features fiberglass drivers to produce dynamic, natural bass, perfectly complementing your system with style and efficiency.*




SUB PREMIUM 10 - 12 - 15



CAISSON DE BASSE ACTIF - BASS REFLEX - LAMINAIRE FRONTAL
POWERED SUBWOOFER - FRONT LAMINAR - BASS REFLEX LOAD



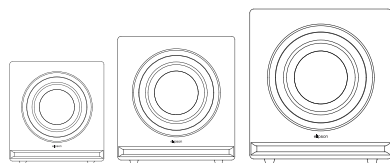


SUB | PREMIUM 10 - 12 - 15

107

	SUB PREMIUM 10	SUB PREMIUM 12	SUB PREMIUM 15
Type	Caisson de basse actif Bass reflex laminaire frontal <i>Powered subwoofer - Front laminar bass reflex load</i>	Caisson de basse actif Bass reflex laminaire frontal <i>Powered subwoofer - Front laminar bass reflex load</i>	Caisson de basse actif Bass reflex laminaire frontal <i>Powered subwoofer - Front laminar bass reflex load</i>
Puissance de sortie <i>Output power</i>	300 W Class D	500 W Class D	650 W Class D
Haut-parleurs <i>Drive units</i>	250 mm membrane fibre de verre <i>10" Glass Fibre cone</i>	300 mm membrane fibre de verre <i>12" Glass Fibre cone</i>	380 mm membrane fibre de verre <i>15" Glass Fibre cone</i>
Réponse en fréquence (±3dB) <i>Frequency response (±3dB)</i>	27 Hz - 200 Hz	22 Hz - 200 Hz	19 Hz - 200 Hz
Filtre subsonique <i>Subsonic filter</i>	26 Hz / 12dB / oct	23 Hz / 12dB / oct	21 Hz / 12dB / oct
Fréquence de coupure variable <i>Variable cut-off frequency</i>	40 Hz - 200 Hz	30 Hz - 200 Hz	30 Hz - 200 Hz
DSP Boost	+3dB @ 30 Hz	+3dB @ 28 Hz	+3dB @ 26 Hz
Phase	0° / 180°	0° / 180°	0° / 180°
Entrées <i>Inputs</i>	Ligne L/R (bas niveau) - LFE <i>Stereo line (low level) - LFE</i>	Ligne L/R (bas niveau) - LFE <i>Stereo line (low level) - LFE</i>	Ligne L/R (bas niveau) - LFE <i>Stereo line (low level) - LFE</i>
Sortie <i>Output</i>	Ligne L/R (bas niveau) <i>Stereo line (low level)</i>	Ligne L/R (bas niveau) <i>Stereo line (low level)</i>	Ligne L/R (bas niveau) <i>Stereo line (low level)</i>
Veille <i>Stand-by</i>	Automatique	Automatique	Automatique
Dimensions sans grille & pieds <i>Dimensions without grille & feet</i>	L360 x H380 x P430 mm W360 x H380 x D430 mm	L410 x H430 x P480 mm W410 x H430 x D480 mm	L465 x H530 x P522 mm W465 x H530 x D522 mm
Dimensions avec grille & pieds <i>Dimensions with grille & feet</i>	L360 x H395 x P442 mm W360 x H395 x D442 mm	L410 x H452 x P492 mm W410 x H452 x D492 mm	L465 x H552 x P534 mm W465 x H552 x D534 mm
Poids (pièce) <i>Weight (unit)</i>	18 kg	27 kg	41 kg

 **YouTube**
Chaîne Elipson




SUB CLASSIC 8 - 10 - 12




CAISSON DE BASSE ACTIF - BASS REFLEX - LAMINAIRE FRONTAL
POWERED SUBWOOFER - FRONT LAMINAR - BASS REFLEX LOAD



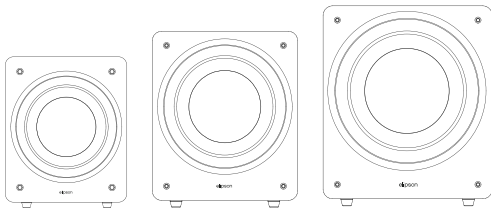

	SUB CLASSIC 8	SUB CLASSIC 10	SUB CLASSIC 12
Type	Caisson de basse actif Bass reflex <i>Powered subwoofer Bass reflex load</i>	Caisson de basse actif Bass reflex <i>Powered subwoofer Bass reflex load</i>	Caisson de basse actif Bass reflex <i>Powered subwoofer Bass reflex load</i>
Puissance de sortie <i>Output power</i>	150 W Class D	200 W Class D	300 W Class D
Haut-parleurs <i>Drive units</i>	200 mm membrane fibre de verre <i>8" Glass Fibre cone</i>	250 mm membrane fibre de verre <i>10" Glass Fibre cone</i>	300 mm membrane fibre de verre <i>12" Glass Fibre cone</i>
Réponse en fréquence (±3dB) <i>Frequency response (±3dB)</i>	37 Hz - 200 Hz	29 Hz - 160 Hz	25 Hz - 160 Hz
Filtre subsonique <i>Subsonic filter</i>	22 Hz - 12 dB / oct	22 Hz - 12 dB / oct	23 Hz - 12 dB / oct
Boost	+ 6.3 dB @ 33 Hz	+ 6.3 dB @ 33 Hz	+ 6 dB @ 33 Hz
Fréquence de coupure variable <i>Variable cut-off frequency</i>	40 Hz - 200 Hz	30 Hz - 160 Hz	40 Hz - 160 Hz
Phase	0° / 180°	0° / 180°	0° / 180°
Entrées <i>Inputs</i>	Ligne L/R (bas niveau) LFE <i>Stereo line (low level) LFE</i>	Ligne L/R (bas niveau) LFE <i>Stereo line (low level) LFE</i>	Ligne L/R (bas niveau) LFE <i>Stereo line (low level) LFE</i>
Sortie <i>Output</i>	Ligne L/R (bas niveau) <i>Stereo line (low level)</i>	Ligne L/R (bas niveau) <i>Stereo line (low level)</i>	Ligne L/R (bas niveau) <i>Stereo line (low level)</i>
Veille <i>Stand-by</i>	Automatique	Automatique	Automatique
Dimensions sans grille <i>Dimensions without grille</i>	L256 x H322 x P350 mm <i>W256 x H322 x D350 mm</i>	L306 x H372 x P410 mm <i>W306 x H372 x D410 mm</i>	L356 x H422 x P470 mm <i>W356 x H422 x D470 mm</i>
Dimensions avec grille <i>Dimensions with grille</i>	L256 x H322 x P364 mm <i>W256 x H322 x D364 mm</i>	L306 x H372 x P424 mm <i>W306 x H372 x D424 mm</i>	L356 x H422 x P486 mm <i>W356 x H422 x D486 mm</i>
Poids (pièce) <i>Weight (unit)</i>	9,3 kg	13,2 kg	17,2 kg

 **YouTube**
Chaîne Elipson



ARCHITECT

Des solutions audio de qualité exceptionnelle, conçues pour s'adapter à toutes les exigences architecturales. Nos produits sont le fruit d'une collaboration étroite entre des designers, des ingénieurs et des architectes, pour offrir une expérience audio d'exception dans tous les types d'environnements.

La gamme d'enceintes **BELL** est conçue pour offrir une expérience audio de qualité supérieure. Grâce à leur design élégant et leur installation facile, ces enceintes offrent une qualité sonore supérieure sans sacrifier l'esthétique de votre espace.

La gamme d'enceintes encastrables **IC** et **IW** permet une intégration parfaite dans tous les types d'environnements architecturaux. Que vous soyez un particulier, une entreprise ou une collectivité, ces enceintes permettent des installations audio discrètes et de haute qualité avec un design élégant et une installation facile. Ainsi, vous pouvez bénéficier d'une expérience d'écoute immersive et d'une qualité sonore supérieure sans compromettre l'esthétique de votre espace.

Exceptional quality audio solutions designed to fit all architectural requirements. Our products are the result of close collaboration between designers, engineers and architects to provide an exceptional audio experience in all types of environments.

*The **BELL** range of loudspeakers is designed to provide a superior audio experience. With their elegant design and easy installation, these loudspeakers offer superior sound quality without sacrificing the aesthetics of your space.*

*The **IC** and **IW** range of in-wall speakers allow for seamless integration into all types of architectural environments. Whether in a home, business or community, these speakers provide discreet, high-quality audio installations with elegant design and easy installation. Therefore you can enjoy an immersive listening experience and superior sound quality without compromising the aesthetics of your space.*

elipson
ARCHITECT




ARCHITECT IN IC4 - IC6 - IC6ST




ENCEINTES ENCASTRABLES PLAFOND
IN-CEILING LOUDSPEAKER



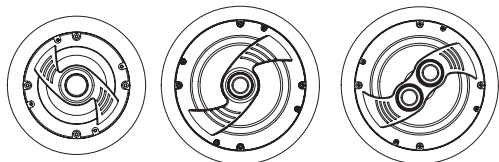

	ARCHITECT IN IC4	ARCHITECT IN IC6	ARCHITECT IN IC6ST
Type	Enceinte encastrable plafond <i>In-ceiling loudspeaker</i>	Enceinte encastrable plafond <i>In-ceiling loudspeaker</i>	Enceinte encastrable plafond <i>In-ceiling loudspeaker</i>
Puissance <i>Power</i>	80 W RMS	100 W RMS	100 W RMS
Haut-parleurs <i>Drive units</i>	Coaxial 2 voies polypropylène Grave-Médium : cône papier 100 mm, bord caoutchouc Tweeter : dôme soie 19 mm, orientable de 35° à 40° dans toutes les directions <i>2-way coaxial PP cone</i> Mid-woofer : 4" paper cone, rubber surround Tweeter : 3/4" silk dome, orientation 35° in all directions	Coaxial 2 voies polypropylène Grave-Médium : cône papier 165 mm, bord caoutchouc Tweeter : dôme soie 19 mm, orientable de 35° à 40° dans toutes les directions <i>2-way coaxial PP cone</i> Mid-woofer : 6.5" paper cone, rubber surround Tweeter : 3/4" silk dome, orientation 35° in all directions	Coaxial 2 voies polypropylène Grave-Médium : cône papier 165 mm, bord caoutchouc Tweeters : dôme soie 2 x 19 mm, orientable de 35° à 40° dans toutes les directions <i>2-way coaxial PP cone</i> Mid-woofer : 6.5" paper cone, rubber surround Tweeters : 2 x 3/4" silk dome, orientation 35° in all directions
Réponse en fréquence (±3dB) <i>Frequency response (±3dB)</i>	85 Hz - 20 kHz	70 Hz - 20 kHz	65 Hz - 20 kHz
Sensibilité <i>Sensitivity</i>	84 dB / 1W / 1m	87 dB / 1W / 1m	83 dB / 1W / 1m
Impédance <i>Impedance</i>	8 Ω	8 Ω	8 Ω
Fréquence de coupure variable <i>Variable cut-off frequency</i>	2400 Hz	1950 Hz	2200 Hz
Dimensions (avec grille) <i>Dimensions (with grill)</i>	Ø182 x P91 mm Ø182 x D91 mm	Ø247 x P102 mm Ø247 x D102 mm	Ø247 x P102 mm Ø247 x D102 mm
Dimensions de découpe <i>Cut-out dimensions</i>	Ø137 mm	Ø198 mm	Ø198 mm
Poids (pièce) <i>Weight (unit)</i>	1,1 kg	1,9 kg	1,7 kg
Finitions <i>Finishes</i>	Blanc (prêt à peindre) / White (ready to be painted)		




ARCHITECT IN IC8 - IC8 ULTRA SLIM



ENCEINTES ENCASTRABLES PLAFOND
IN-CEILING LOUDSPEAKER



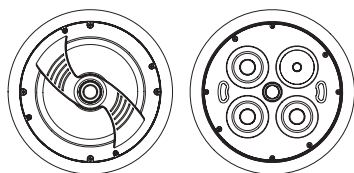


ARCHITECT | IN IC8 - IC8 ULTRA SLIM

115

	ARCHITECT IN IC8	ARCHITECT IN IC8 ULTRA SLIM
Type <i>In-ceiling loudspeaker</i>	Enceinte encastrable plafond <i>In-ceiling loudspeaker</i>	Enceinte encastrable plafond <i>In-ceiling loudspeaker</i>
Puissance <i>Power</i>	125 W RMS	70 W RMS
Haut-parleurs <i>Drive units</i>	Coaxial 2 voies polypropylène Grave-Médium : cône papier 200 mm, bord caoutchouc Tweeter : dôme soie 25 mm, orientable de 35° à 40° dans toutes les directions <i>2-way coaxial</i> Mid-bass : 8" PP cone, rubber surround Tweeter : 1" silk dome, orientation 35° to 40° in all directions	Grave : cône papier 3 x 75 mm, suspension caoutchouc Médium : cône papier 75 mm suspension tissu Tweeter : dôme soie 20 mm Woofers : 3 x 3" paper cone, rubber surround Medium : 3", cloth surround Tweeter : 1" silk dome
Réponse en fréquence (±3dB) <i>Frequency response (±3dB)</i>	55 Hz - 20 kHz	95 Hz - 20 kHz
Sensibilité <i>Sensitivity</i>	87 dB / 1W / 1m	88 dB / 1W / 1m
Impédance <i>Impedance</i>	8 Ω	8 Ω
Fréquence de coupure variable <i>Variable cut-off frequency</i>	2550 Hz	1800 / 5000 Hz
Dimensions (avec grille) <i>Dimensions (with grill)</i>	Ø282 x P121 mm Ø282 x D121 mm	Ø282 x P56 mm Ø282 x D56 mm
Dimensions de découpe <i>Cut-out dimensions</i>	Ø241 mm	Ø241 mm
Poids (pièce) <i>Weight (unit)</i>	2,4 kg	1,6 kg
Finitions <i>Finishes</i>	Blanc (prêt à peindre) / White (ready to be painted)	

 **YouTube**
Chaîne Elipson




ARCHITECT IN IC6 - IC8 100V




ENCEINTES ENCASTRABLES PLAFOND
IN-CEILING LOUDSPEAKER





	ARCHITECT IN IC6 -100V	ARCHITECT IN IC8 -100V
Type	Enceinte encastrable 100V <i>In-ceiling speaker - 100V</i>	Enceinte encastrable 100V <i>In-ceiling speaker - 100V</i>
Puissances disponibles mode 100V <i>Available powers in 100V mode</i>	15W / 8W / 4W / 2W	30W / 20W / 10W / 5W
Haut-parleur <i>Drive units</i>	Coaxial 2 voies Grave-Médium : cône papier 165 mm, bord caoutchouc Tweeter : dôme soie 19 mm, orientable de 35° dans toutes les directions <i>2-way coaxial</i> Mid-woofer : 6.5" paper cone, rubber edge Tweeter : 19 mm silk dome, orientation 35° in all directions	Coaxial 2 voies Grave-Médium : cône papier 200 mm, bord caoutchouc Tweeter : dôme soie 25 mm, orientable de 35° dans toutes les directions <i>2-way coaxial</i> Mid-woofer : 8" paper cone, rubber edge Tweeter : 25 mm silk dome, orientation 35° in all directions
Réponse en fréquence <i>Frequency response (±3dB)</i>	70 Hz - 20 kHz	55 Hz - 20 kHz
Sensibilité <i>Sensitivity</i>	87 dB / 1W / 1m	87 dB / 1W / 1m
Mode basse impédance <i>Low impedance mode</i>	8 Ω (100 W max)	8 Ω (125 W max)
Fréquence de coupure <i>Crossover frequency</i>	3200 Hz - LP 12dB / HP 18 dB	2800 Hz - LP 12 dB / HP 18 dB
Dimensions (avec grille) <i>Dimensions (with grill)</i>	Ø247 x P102 mm Ø247 x D102 mm	Ø282 x P121 mm Ø282 x D121 mm
Dimensions de découpe <i>Cut-out dimensions</i>	Ø198 mm	Ø241 mm
Poids <i>Weight</i>	2,1 kg	2,6 kg
Finitions <i>Finishes</i>	Blanc (prêt à peindre) / White (ready to be painted)	




ARCHITECT IN IW6 - IW8 - IW14C



ENCEINTE ENCASTRABLE MURAL
IN-WALL LOUDSPEAKER



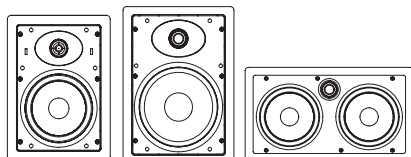


ARCHITECT | IN IW6 - IW8 - IW14C

119

	ARCHITECT IN IW6	ARCHITECT IN IW8	ARCHITECT IN IW14 C
Type	Enceinte encastrable mural <i>In-wall loudspeaker</i>	Enceinte encastrable mural <i>In-wall loudspeaker</i>	Enceinte encastrable mural <i>In-wall loudspeaker</i>
Puissance <i>Power</i>	100 W RMS	125 W RMS	100 W RMS
Haut-parleurs <i>Drive units</i>	2 voies Grave-Médium : cône papier 160 mm, bord caoutchouc Tweeter : dôme soie 25 mm, orientable de 35° à 40° dans toutes les directions 2-way Mid-woofer : 6.3" paper cone, rubber edge Tweeter : 1" silk dome, orientation 35° to 40° in all directions	2 voies Grave-Médium : cône papier 200 mm, bord caoutchouc Tweeter : dôme soie 25 mm, orientable de 35° à 40° dans toutes les directions 2-way Mid-woofer : 8" paper cone, rubber edge Tweeter : 1" silk dome, orientation 35° to 40° in all directions	2 voies Grave-Médium : cône papier 2 x 140 mm, bord caoutchouc Tweeter : dôme soie 25 mm 2-way Mid-woofer : 2 x 5.5" mm PP cone, rubber surround Tweeter : 1" silk dome
Réponse en fréquence (±3dB) <i>Frequency response (±3dB)</i>	68 Hz - 20 kHz	55 Hz - 20 kHz	75 Hz - 20 kHz
Sensibilité <i>Sensitivity</i>	87 dB / 1W / 1m	87 dB / 1W / 1m	87 dB / 1W / 1m
Impédance <i>Impedance</i>	8 Ω	8 Ω	8 Ω
Fréquence de coupure variable <i>Variable cut-off frequency</i>	2950 Hz	2100 Hz	2200 Hz
Dimensions (avec grille) <i>Dimensions (with grill)</i>	L 236 x H 322 x P86 mm W236 x H322 x D86 mm	L270 x H370 x P101 mm W270 x H370 x D101 mm	L409 x H235 x P90 mm W409 x H235 x D90 mm
Dimensions de découpe <i>Cut-out dimensions</i>	L186 x H273 mm W186 x H273 mm	L222 x H324 mm W222 x H324 mm	L367 x H194 mm W367 x H194 mm
Poids (pièce) <i>Weight (unit)</i>	1,5 kg	1,5 kg	3 kg
Finitions <i>Finishes</i>	Blanc (prêt à peindre) / White (ready to be painted)		




 **YouTube**
Chaîne Elipson

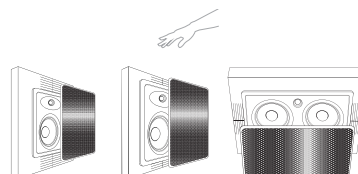




Dimensions de découpe

CUT-OUT DIMENSIONS




ARCHITECT
IN IC4






ARCHITECT
IN IC6

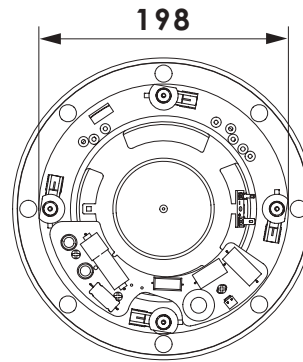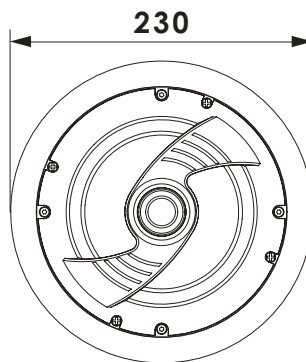


ARCHITECT
IN IC6ST

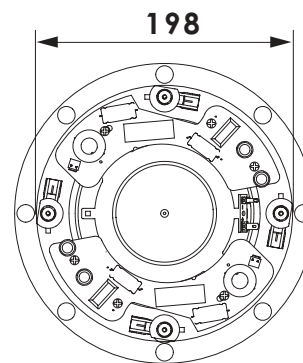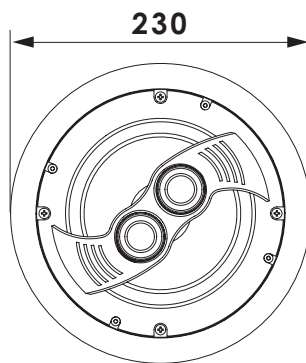


ARCHITECT
IN IC8

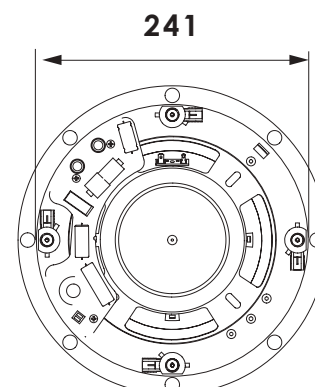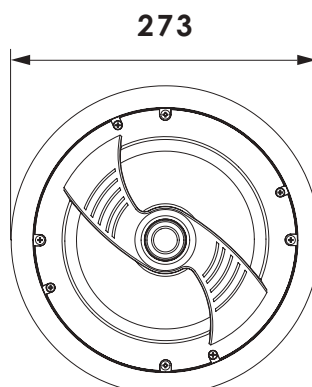


ARCHITECT
IN IC8 ULTRA SLIM

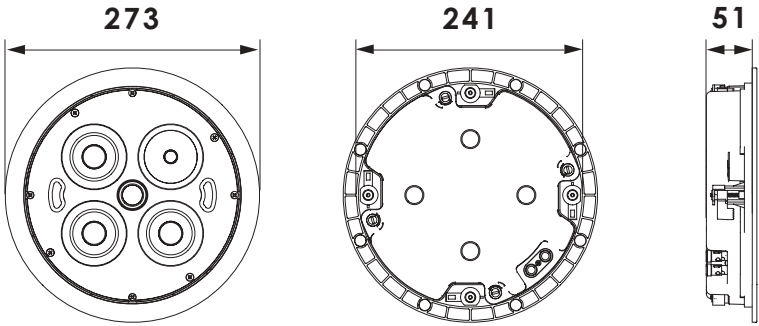


ARCHITECT
IN IW6

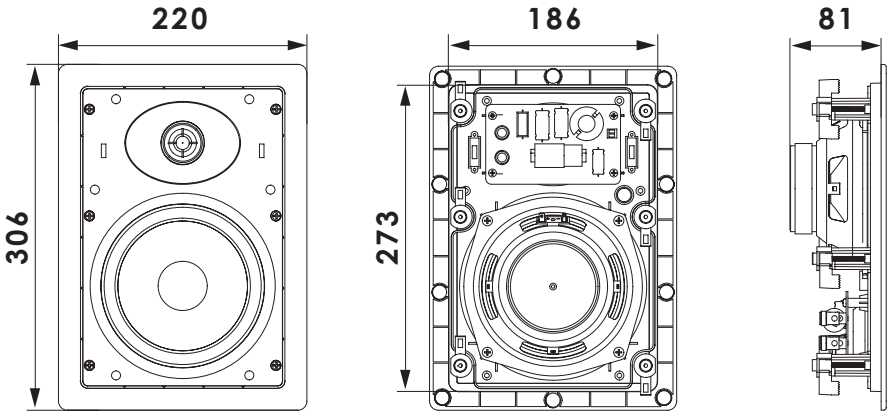

ARCHITECT
IN IW8

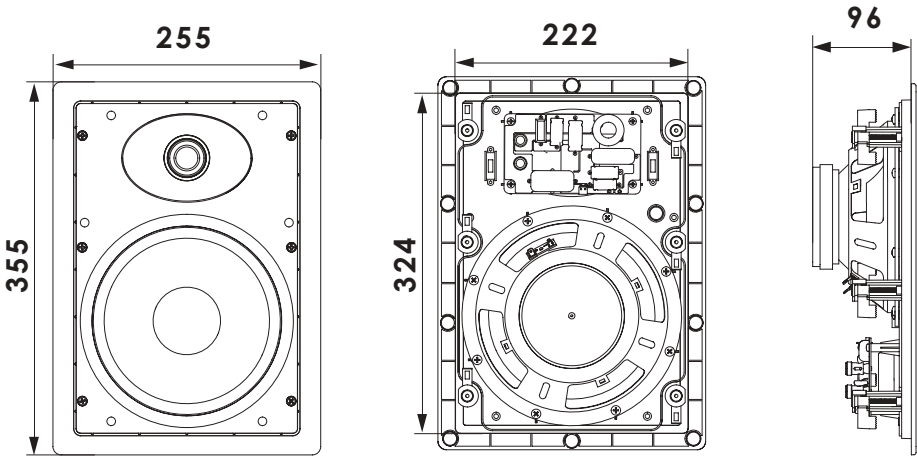

ARCHITECT
IN IW14

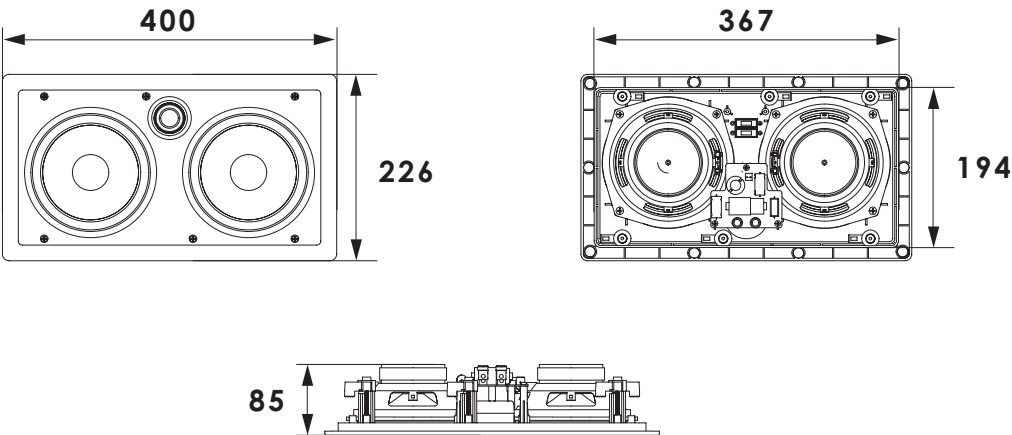



ARCHITECT INFINITE IC6 - IC8



GAMME INFINITE / INFINITE RANGE*

ENCEINTES ENCASTRABLES PLAFOND
IN-CEILING LOUDSPEAKERS

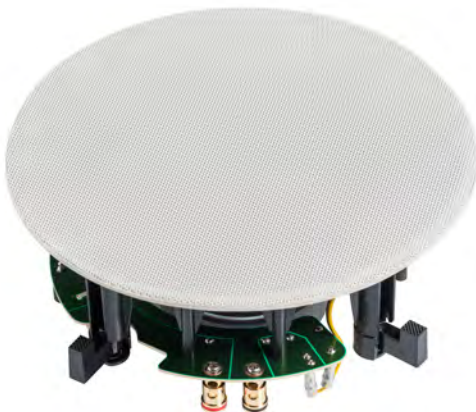



ARCHITECT INF IC6

Type Enceinte encastrable plafond
In-ceiling loudspeaker

Puissance 100 W RMS
Power

Haut-parleur Coaxial 2 voies
Drive units **Grave-Médium** : 160 mm, fibre de carbone
+ mousse polyméthylacrylamide (PMI)

Tweeter : dôme titane 19 mm orientable de 30° dans toutes les directions.

2 way coaxial
Mid-woofer : 6" carbon fiber with polymethylacrylamide foam (PMI)

Tweeter : 3/4" titanium dome orientation 30° in all directions.

Réponse en fréquence 60 Hz - 30 kHz
Frequency response (±3dB)

Sensibilité 88 dB/ 1W / 1m
Sensitivity

Impédance 8 Ω
Impedance

Fréquence de coupure 3200 Hz
Crossover frequency

ARCHITECT INF IC8

Type Enceinte encastrable plafond
In-ceiling loudspeaker

130 W RMS

Haut-parleur Coaxial 2 voies
Drive units **Grave-Médium** : 200 mm, fibre de carbone
+ mousse polyméthylacrylamide (PMI)

Tweeter : dôme titane 25mm orientable de 30° dans toutes les directions.

2 way coaxial
Mid-woofer : 8" carbon fiber with polymethylacrylamide foam (PMI)

Tweeter : 1" titanium dome orientation 30° in all directions.

45 Hz - 30 kHz

89 dB / 1W / 1m

8 Ω

2500 Hz

Dimensions (avec grille) Ø237 x P111 mm
Dimensions (with grill) Ø237 x D111 mm

Ø273 x P127 mm
Ø273 x D127 mm

Dimensions de découpe Ø212 mm
Cut-out dimensions

Ø246 mm

Poids 1,75 kg
Weight

2,42 kg

Finitions
Finishes

Blanc (prêt à peindre) / White (ready to be painted)

 **YouTube**
Présentation (FR)



elipson
INFINITE

*Retrouvez toute la **GAMME INFINITE** p.1345
Find out all the **INFINITE RANGE** p.135


ARCHITECT


INFINITE IW6 - IW8



GAMME INFINITE / INFINITE RANGE*

ENCEINTES ENCASTRABLES MURALES
IN-WALL LOUDSPEAKERS

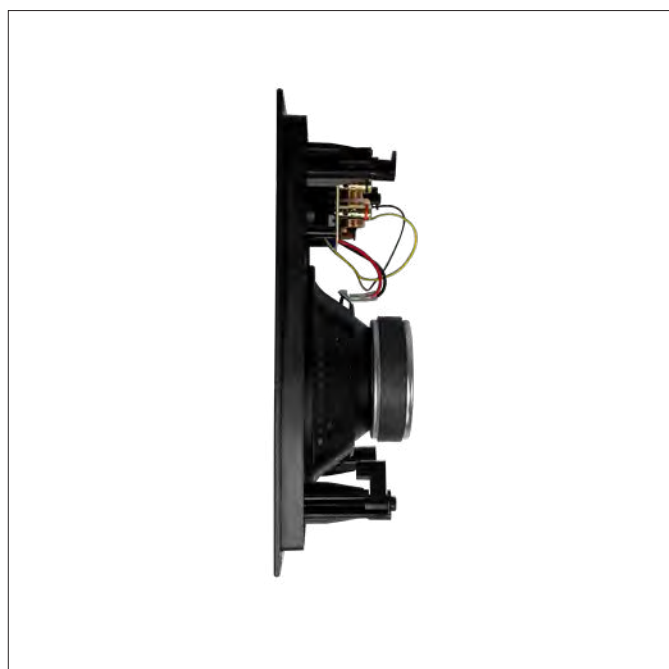



ARCHITECT INF IW6

ARCHITECT INF IW8

Type Enceinte encastrable mur - plafond
In-wall - in-ceiling loudspeaker

Type Enceinte encastrable mur - plafond
In-wall - in-ceiling loudspeaker

Puissance 100 W RMS
Power

130 W RMS

Haut-parleur **Grave-Médium** : 160 mm, fibre de carbone
Drive units + mousse polyméthylacrylamide (PMI)

Grave-Médium : 200 mm, fibre de carbone
+ mousse polyméthylacrylamide (PMI)

Tweeter : dôme titane 25 mm orientable
de 35° dans toutes les directions.

Tweeter : dôme titane 25 mm orientable
de 35° dans toutes les directions.

Mid-woofer : 6" carbon fibre
with polymethylacrylamide foam (PMI)

Mid-woofer : 8" carbon fibre
with polymethylacrylamide foam (PMI)

Tweeter : 1" titanium dome orientation
35° in all directions.

Tweeter : 1" titanium dome
orientation 35° in all directions.

Réponse en fréquence 60 Hz - 30 kHz
Frequency response (±3dB)

45 Hz - 30 kHz

Sensibilité 88 dB / 1W / 1m
Sensitivity

89 dB / 1W / 1m

Impédance 8 Ω
Impedance

8 Ω

Fréquence de coupure 3600 Hz
Crossover frequency

3300 Hz

Dimensions (avec grille) L214 x H277 x P95 mm
Dimensions (with grill) W214 x H277 x D95 mm

L256 x H332 x P101 mm
W256 x H332 x D101 mm

Dimensions de découpe* L179 x H243 mm
*Cut-out dimensions** W179 x H243 mm

L220 x H296 mm
W220 x H296 mm

Poids 1,9 kg
Weight

2,42 kg

Finitions
Finishes

Blanc (prêt à peindre) / *White (ready to be painted)*

 **YouTube**
Présentation (FR)




elipson
INFINITE

*Retrouvez toute la **GAMME INFINITE** p.135
Find out all the **INFINITE RANGE** p.135


Dimensions de découpe

CUT-OUT DIMENSIONS


ARCHITECT INF IC6

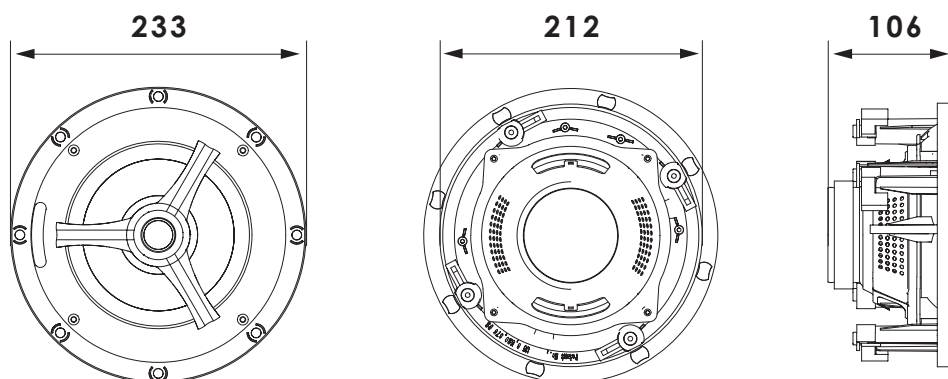


ARCHITECT INF IC8

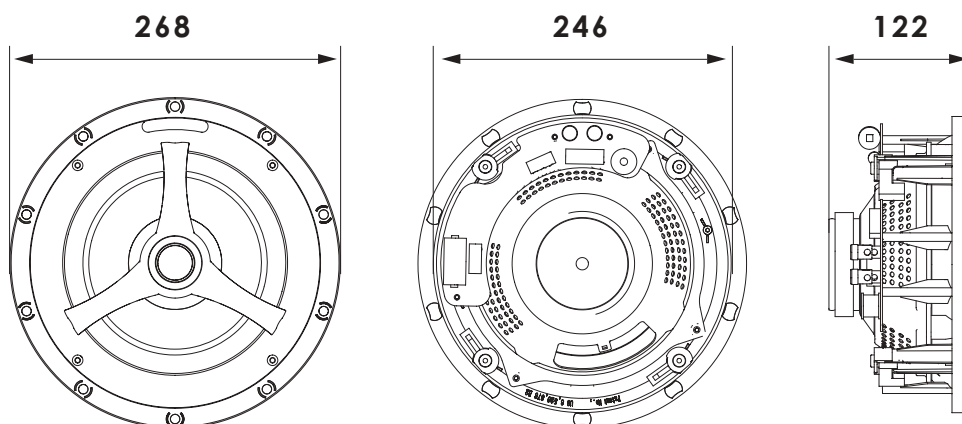

ARCHITECT INF IW6

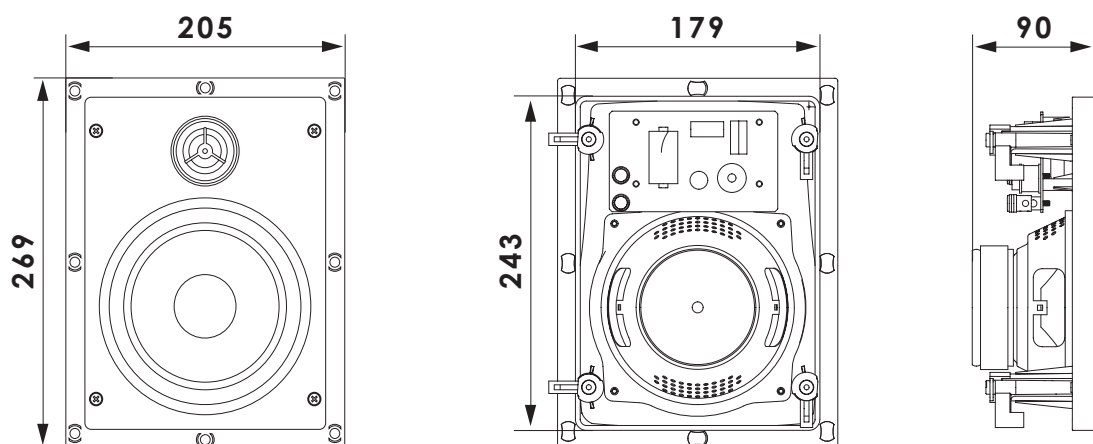

ARCHITECT INF IW8

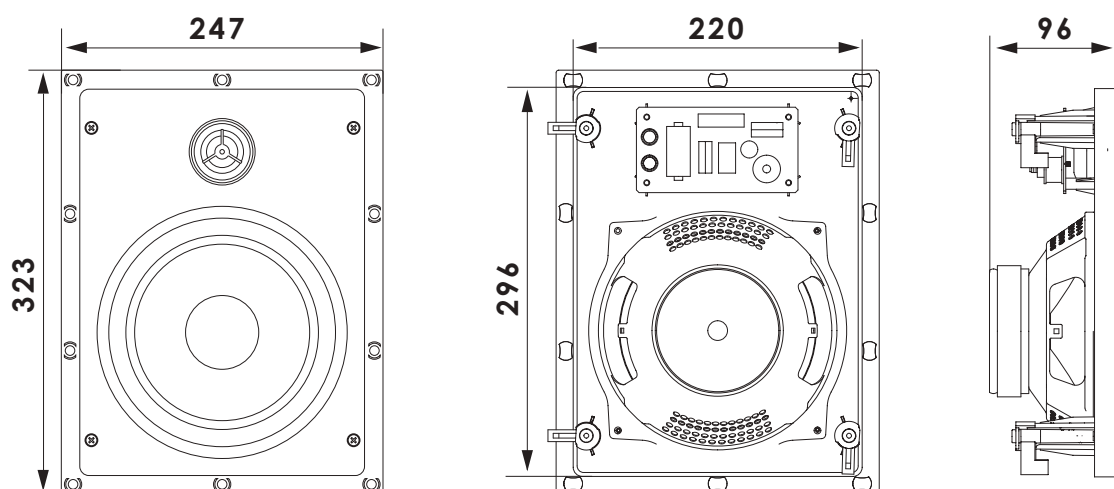



ACCESSOIRES ARCHITECT

OPTIMAL ACCESSORIES FOR ARCHITECT IN SPEAKERS

129

ARCHITECT | ACCESSORIES



IW6 BACK BOX

Caisson arrière clos
pour enceinte IN IW6
L183 x H270 x P90 mm
PVC noir

*Sealed rear box for IN IW6 speaker
W183 x 270 x D90 mm, black PVC*



IW8 BACK BOX

Caisson arrière clos
pour enceinte IN IW8
L219x H321 x P92 mm
PVC noir


*Sealed rear box for IN IW8 speaker
W219 x H321 x D92 mm, black PVC*



IN SQ4

Grille carrée aimantée pour
enceinte IN IC4
L181 x H181 x P5 mm
Prête à peindre


*Magnetic square grid
for IN IC4 speaker
W181 x 181 x D5 mm
Ready to be painted*



IN SQ6

Grille carrée aimantée pour
enceinte IN IC6 et IC6ST
L246x H246 x P5 mm
Prête à peindre

*Magnetic square grid
for IN IC6 and IC6ST speaker
W246 x 246 x D5 mm
Ready to be painted*



IN SQ8

Grille carrée aimantée pour
enceinte IN IC8
L290x H290 x P5 mm
Prête à peindre

*Magnetic square grid
for IN IC8 speaker
W290 x H246 x D5 mm
Ready to be painted*

INFINITE

La gamme **INFINITE** d'Elipson est une série d'enceintes encastrables haut de gamme conçues spécifiquement pour les systèmes de home-cinéma et offre des performances époustouflantes avec une grande variété de contenus. Cette gamme vous permet de vous constituer un système home-cinéma à la carte, capable de se fixer au mur ou de s'intégrer dans les cloisons et le faux plafond.

La dynamique nécessaire au son cinéma est au niveau des exigences professionnelles, vous garantissant ainsi une qualité de son inconnue à ce jour en home-cinéma.

La technologie interne des caisses, les membranes composites de Rohacell® et fibre de carbone, la dimension des aimants permettent aux enceintes d'incroyables performances sonores qui feront opérer toute la magie du cinéma comme si vous y étiez.

*Elipson's **INFINITE** range is a series of high-end in-wall speakers designed specifically for premium home cinema systems and offers stunning performance with a wide variety of content. This range allows you to build a custom home cinema system, capable of being wall mounted or integrated into partitions and ceilings.*

The dynamics required for cinema sound are at the level of professional requirements, guaranteeing you a sound quality previously unknown in home-cinema.

The internal technology of the cabinets, the composite membranes of Rohacell® and carbon fibre, and the size of the magnets allow the speakers to deliver incredible sound performances that will bring the magic of the cinema to your home.



elipson
INFINITE




INFINITE 8



ENCEINTE CLOSE 2 VOIES CLOSE
2-WAY SEALED LOUDSPEAKER





Type	Enceinte principale / centrale / surround / plafond 2 voies close (compatible Atmos/DTS-X)	Front / center / surround / ceiling 2-way sealed loudspeaker (Atmos / DTS-X compatible)
Puissance Power	100 W RMS / 200 W crête	100 W RMS / 200 W peak
Haut-parleur Drive unit	Grave-médium : sandwich Rohacell® et fibre de carbone 170 mm - Optimise le ratio rigidité/amortissement, rapidité, suspension en caoutchouc à faible amortissement pour améliorer la réponse transitoire. Tweeter : dôme type Ring 29 mm Minimise les résonances de la membrane en hautes-fréquences, saturations moteur contrôlées pour de faibles distorsions.	Mid-woofer: 6.5" Rohacell®/carbon fiber sandwich - Optimizes the stiffness/damping ratio, rubber suspension with low damping to improve the transient response performance. Tweeter: 1.15" Ring type dome Minimizes membrane resonances at high frequencies, controlled motor saturations for low distortion.
Réponse en fréquence (±3dB) Frequency response (±3dB)	75 Hz - 30 kHz	
Sensibilité Sensitivity	88 dB / 1W / 1m	
Impédance Impedance	8 Ω (4 Ω minimum)	
Borniers Terminals	SpeakOn, connecteur banane	SpeakOn, banana plugs
Installation	Accroche murale ou plafond Encastrément mural ou plafond	In/on-wall In/on-ceiling
Dimensions (sans cache) Dimensions (without grill)	L330 x H440 x P125 mm	W330 x H440 x D125 mm
Dimensions (avec cache) Dimensions (with grill)	L330 x H440 x P138 mm	W330 x H440 x D138 mm
Dimensions de découpe Cut-out dimensions	L280 x H420 mm	W280 x H420 mm
Profondeur d'encastrément Recessed depth	112 mm / 100 mm (avec / sans accroches)	112 mm / 100 mm (with / without brackets)
Poids Weight	10,4 kg	
Finitions Finishes	Noir satinée, Façade en aluminium	Black satin, Aluminium front panel



elipson
INFINITE



*La **GAMME INFINITE IN-CEILING** est disponible p.122-127
The **INFINITE IN-CEILING RANGE** is available p.122-127




INFINITE 14



ENCEINTE CLOSE 2 VOIES SURROUND
2-WAY SEALED LOUDSPEAKER






Type	Enceinte close 2 voies principale/centrale/surround	2-way sealed loudspeaker Front/centre/surround
Puissance Power	150 W RMS / 300 W crête	150 W RMS / 300 W peak
Haut-parleurs Drive units	Grave-médium : sandwich Rohacell® et fibre de carbone 2x170 mm - Optimise le ratio rigidité/amortissement, rapidité, suspension en caoutchouc à faible amortissement pour améliorer la réponse transitoire. Tweeter : dôme type Ring 29 mm Minimise les résonances de la membrane en hautes-fréquences, saturations moteur contrôlées pour de faibles distorsions.	Mid-woofer: 2x6.5" Rohacell®/carbon fiber sandwich - Optimizes the stiffness/damping ratio, rubber suspension with low damping to improve the transient response performance. Tweeter: 1.15" Ring type dome Minimizes membrane resonances at high frequencies, controlled motor saturations for low distortion.
Réponse en fréquence (±3dB) Frequency response (±3dB)	60 Hz - 30 kHz	
Sensibilité Sensitivity	91 dB / 1W / 1m	
Impédance Impedance	8 Ω (4 Ω minimum)	
Borniers Terminals	SpeakOn, connecteur banane	SpeakOn, banana plugs
Installation	Accroche murale Encastrement mural	In-wall On-wall
Dimensions (sans cache) Dimensions (without grill)	L360 x H950 x P125 mm	W360 x H950 x D125 mm
Dimensions (avec cache) Dimensions (with grill)	L360 x H950 x P138 mm	W360 x H950 x D138 mm
Dimensions de découpe Cut-out dimensions	L310 x H900 mm	W310 x H900 mm
Profondeur d'encastrement Recessed depth	112 mm / 100 mm (avec / sans accroches)	112 mm / 100 mm (with / without brackets)
Poids Weight	18 kg	
Finitions Finishes	Noir satinée, Façade en aluminium	Black satin, Aluminium front panel



elipson
INFINITE




*La GAMME INFINITE IN-CEILING est disponible p.122-127
The INFINITE IN-CEILING RANGE is available p.122-127



INFINITE S12

CAISSON DE BASSE ACTIF À EVENTS FRONTAUX
FRONT PORTED PASSIVE SUBWOOFER






Type	Caisson de basse passif à événements frontaux	Front ported passive subwoofer
Puissance <i>Power</i>	500 W RMS / 1000 W crête	500 W RMS / 1000 W peak
Haut-parleurs <i>Drive units</i>	Grave-médium : 300 mm, moteur Neodyme à grande excursion, bobine mobile 76 mm - Anneau central de démodulation réduisant le taux de distorsion à forte puissance.	Mid-woofer: 12" large excursion Neodymium magnet, 3" voice coil - Central demodulation ring reduces distortion at high volume.
Réponse en fréquence (±3dB) <i>Frequency response (±3dB)</i>	28 Hz at -3dB	
Sensibilité <i>Sensitivity</i>	92 dB / 1W / 1m	
Impédance <i>Impedance</i>	8 Ω (6.5 Ω minimum)	
Borniers <i>Terminals</i>	SpeakOn, connecteur banane	SpeakOn, banana plugs
Installation	Accroche murale Encastrément mural	In-wall On-wall
Dimensions (sans cache) <i>Dimensions (without grill)</i>	L450 x H950 x P260 mm	W450 x H950 x D260 mm
Dimensions (avec cache) <i>Dimensions (with grill)</i>	L450 x H950 x P273 mm	W450 x H950 x D273 mm
Dimensions de découpe <i>Cut-out dimensions</i>	L400 x H900 mm	W400 x H900 mm
Profondeur d'encastrément <i>Recessed depth</i>	222 mm / 210 mm (avec / sans accroches)	222 mm / 210 mm (with / without brackets)
Poids <i>Weight</i>	33,5 kg	
Finitions <i>Finishes</i>	Noir satinée, Façade en aluminium	Black satin, Aluminium front panel



elipson
INFINITE




*La **GAMME INFINITE IN-CEILING** est disponible p.122-127
The **INFINITE IN-CEILING RANGE** is available p.122-127





Système 5.2.4


CONFIGURATIONS POSSIBLES *POSSIBLE SETUPS*

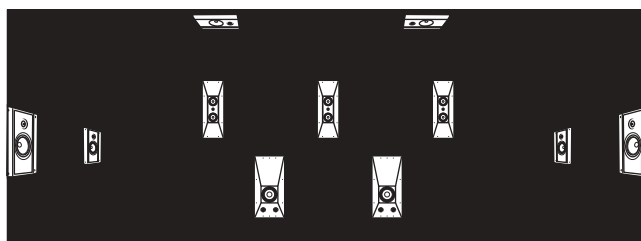

Infinite 8 & Infinite 14

Enceintes Infinite 8 pour les voies d'effets et Infinite 14 pour les voies frontales et centrales.

Infinite 8 loudspeakers for surround and Atmos channels, Infinite 14 for front and centre channels.

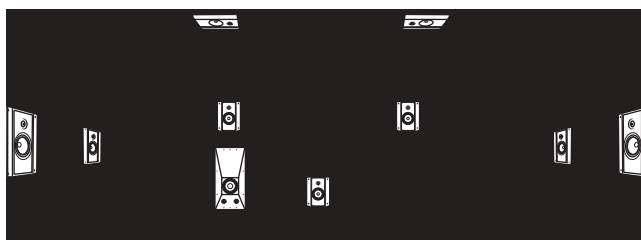

Infinite 8 pour tous les canaux / Infinite 8 for all channels

Configuration recommandée pour les salles de petits volumes.

Recommended installation for small rooms.




Infinite 8 en configuration Atmos / Infinite 8 as Atmos channels

Les enceintes Infinite 8 sont parfaitement compatibles avec les formats immersifs type Dolby Atmos, DTS-X & Auro 3D avec un placement au plafond.

The Infinite 8 loudspeakers are compatible with immersive audio formats including Dolby Atmos, DTS-X and Auro 3D.

INSTALLATION

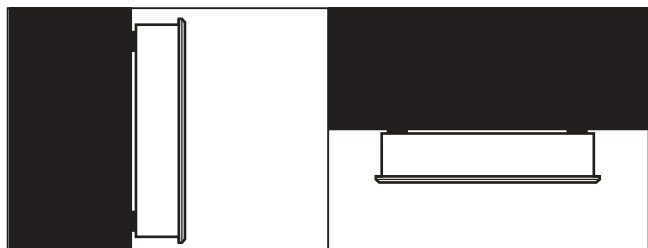

Montage On wall / On-wall mounting




Fixation directement sur le mur ou au plafond.
The loudspeakers are mounted on either a wall or a ceiling.






Montage In wall / In-wall mounting

Encastrément dans une cloison de faible épaisseur type plaque de plâtre.
The loudspeakers are recessed in a thin material wall, such as gypsum plasterboard.




INFINITE 8

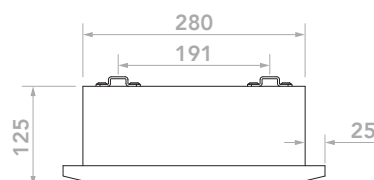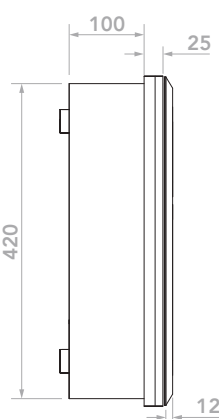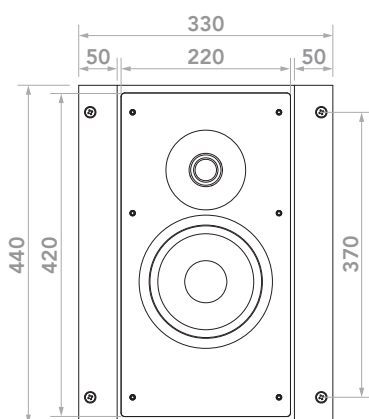

INFINITE S12

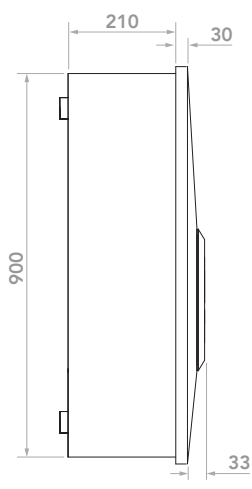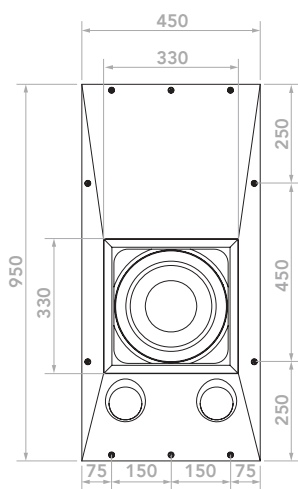

INFINITE 14

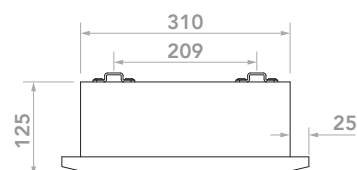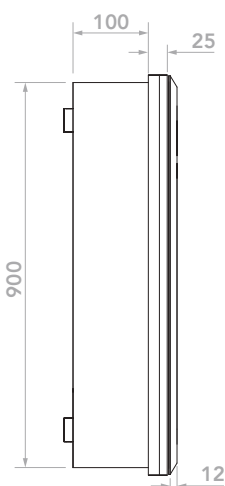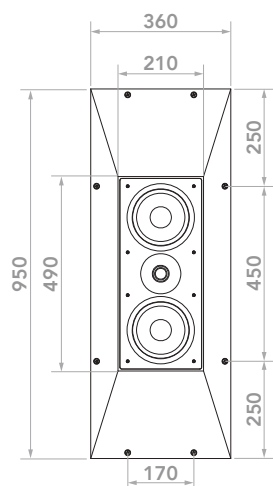


ARCHITECT

BELL 4 - BELL 6




ENCEINTE COAXIALE 2 VOIES BASS REFLEX
2-WAY BASS-REFLEX COAXIAL LOUDSPEAKER





	BELL 4	BELL 6
	Type Enceinte coaxiale 2 voies Bass-reflex Suspendue plafond <i>2-way Bass-reflex coaxial in-ceiling loudspeaker</i>	Type Enceinte coaxiale 2 voies Bass-reflex Suspendue plafond <i>2-way Bass-reflex coaxial in-ceiling loud speaker</i>
	Puissance <i>Power</i> 80 W RMS	100 W RMS
	Haut-parleurs <i>Drive units</i> Grave-Médium : Cône polypropylène 100 mm Tweeter : Dôme mylar 13 mm Mid-woofer : 4" PP cone Tweeter : 1/2" mylar dome	Grave-Médium : Cône polypropylène 165 mm Tweeter : Dôme mylar 13 mm Mid-woofer : 6.5" PP cone Tweeter : 1/2" mylar dome
	Réponse en fréquence (±3dB) <i>Frequency response (±3dB)</i> 80Hz - 20KHz	70Hz - 20KHz
	Sensibilité <i>Sensitivity</i> 86 dB/1W/1m	87 dB/1W/1m
	Impédance <i>Impedance</i> 8 Ω	8 Ω
	Fréquence de coupure <i>Crossover frequency</i> 8000 Hz	8000 Hz
	Accessoires <i>Accessories</i> Câble acier de 1,80m, mousqueton <i>1.80m steel cable, snap hook</i>	Câble acier de 1,80m, mousqueton <i>1.80m steel cable, snap hook</i>
	Transformateur 100V <i>100V transformer</i> 4 modes : 8 Ω / 5 W / 10 W / 20 W	4 modes : 8 Ω / 5 W / 10 W / 20 W
	Dimensions Ø190 x H258 mm	Ø255 x H315 mm
	Poids <i>Weight</i> 1,9 kg	2,9 kg
	Finitions <i>Finishes</i> Noir ou blanc Coque en ABS, grille métallique	Black or white ABS hull, metal grill

 **YouTube**
Chaîne Elipson

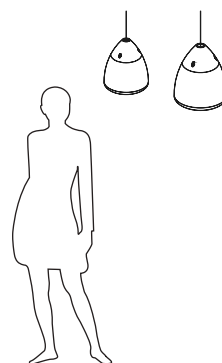





OUTDOOR

Avec un son clair, puissant et cristallin, nos enceintes Outdoor **RAIN** vous permettent de profiter pleinement de votre musique préférée tout en profitant de l'air frais et de la nature environnante.

Résistance aux conditions climatiques extrêmes, les enceintes d'extérieur RAIN sont des modèles 2 voies véritablement tout terrain qui s'adaptent aussi bien aux grands froids, qu'aux fortes chaleurs ou à des conditions d'humidité extrêmes. Elles peuvent en effet résister à des températures extrêmes de -25 °C à +70 °C, ainsi qu'aux projections d'eau conformément à la norme IP66. De plus, la coque et la grille extérieure des enceintes sont traitées contre la corrosion et les rayons UV.

Cette gamme d'enceintes Outdoor est dotée d'un design élégant et contemporain qui se fondera parfaitement dans votre espace extérieur. Que vous souhaitiez un son enveloppant pour vos barbecues en plein air, des notes douces pour vos moments de détente en solitaire ou une ambiance festive pour vos fêtes de jardin, nos enceintes RAIN sont la solution audio idéale.

Dorénavant disponible en version 100V, Les enceintes RAIN 100V vous offrent la possibilité de sonoriser de grands espaces publics, des boutiques, des centres commerciaux, ou de tout bâtiment nécessitant l'emploi de nombreux haut-parleurs et d'importantes longueurs de câbles.

*With a clear, powerful and crystal-clear sound, our **RAIN** outdoor speakers allow you to enjoy your favourite music while also enjoying the fresh air and nature around you.*

Resistant to extreme weather conditions, RAIN outdoor speakers are truly all-round 2-way models that can withstand extreme cold, heat and humidity. They can withstand extreme temperatures from -25°C to +70°C, as well as being water-proof in accordance with IP66. In addition, the enclosure shell and outer grills are treated against corrosion and UV light.

This range of outdoor speakers has a sleek, contemporary design that will blend seamlessly into your outdoor space. Whether you want enveloping sound for outdoor barbecues, soft notes for relaxing alone or a festive atmosphere for garden parties, our RAIN speakers are the ideal audio solution.

Now available in a 100V version, RAIN 100V speakers give you the opportunity to soundtrack large public spaces, shops, shopping centres, or any building that requires the use of many speakers and long cable runs.




RAIN 4 - 6 - 8



ENCEINTE EXTÉRIEURE 2 VOIES
2-WAY OUTDOOR LOUDSPEAKER






	RAIN 4	RAIN 6	RAIN 8
Type	Enceinte extérieure 2 voies <i>2-way outdoor loudspeaker</i>	Enceinte extérieure 2 voies <i>2-way outdoor loudspeaker</i>	Enceinte extérieure 2 voies <i>2-way outdoor loudspeaker</i>
Puissance <i>Power</i>	80 W RMS	120 W RMS	150 W RMS
Haut-parleurs <i>Drive units</i>	Grave-médium : 100 mm Tweeter : 25 mm Mid-woofer : 4" Tweeter : 1"	Grave-médium : 165 mm Tweeter : 25 mm Mid-woofer : 6.5" Tweeter : 1"	Grave-médium : 200 mm Tweeter : 25 mm Mid-woofer : 8" Tweeter : 1"
Réponse en fréquence (±3dB) <i>Frequency response (±3dB)</i>	100Hz - 20KHz	80Hz - 20KHz	70Hz - 20KHz
Sensibilité <i>Sensitivity</i>	87 dB/1W/1m	89 dB/1W/1m	90 dB/1W/1m
Impédance <i>Impedance</i>	8 Ω	8 Ω	8 Ω
Fréquence de coupure <i>Crossover frequency</i>	3250 Hz	3000 Hz	3200 Hz
Indice de protection <i>IP code</i>	IP66	IP66	IP66
Température min <i>Min. temperature</i>	-25°C	-25°C	-25°C
Température max <i>Max. temperature</i>	+70°C (25% d'humidité) +70°C (25% humidity)	+70°C (25% d'humidité) +70°C (25% humidity)	+70°C (25% d'humidité) +70°C (25% humidity)
Résistance à l'humidité <i>Humidity resistance</i>	+40°C à 95% +40°C under 95%	+40°C à 95% +40°C under 95%	+40°C à 95% +40°C under 95%
Traitements <i>Treatments</i>	Anti-rouille, anti-UV <i>Anti-rust, anti-UV</i>	Anti-rouille, anti-UV <i>Anti-rust, anti-UV</i>	Anti-rouille, anti-UV <i>Anti-rust, anti-UV</i>
Dimensions	L154 x H230 x P145 mm W154 x H230 x D145 mm	L195 x H285 x P183 mm W195 x H285 x D183 mm	L244 x H355 x P230 mm W244 x H355 x D230 mm
Poids <i>Weight</i>	2,1 kg	3 kg	4,1 kg
Finition <i>Finish</i>	Noir, blanc <i>Black, white</i>	Noir, blanc <i>Black, white</i>	Noir, blanc <i>Black, white</i>



Au mur
Wall



Au plafond
Ceiling




RAIN 100V



ENCEINTE EXTÉRIEURE 2 VOIES
2-WAY OUTDOOR LOUDSPEAKER





	RAIN 6 100V	RAIN 8 100V
Type	Enceinte extérieure 2 voies 2-way outdoor loudspeaker	Enceinte extérieure 2 voies 2-way outdoor loudspeaker
Puissance <i>Power</i>	120 W RMS	150 W RMS
Haut-parleurs <i>Drive units</i>	Grave-médium : 165 mm Tweeter : 25 mm Mid-woofer : 6.5" Tweeter : 1"	Grave-médium : 200 mm Tweeter : 25 mm Mid-woofer : 8" Tweeter : 1"
Réponse en fréquence (±3dB) <i>Frequency response (±3dB)</i>	80 Hz - 20 KHz	70 Hz - 20 KHz
Puissances disponibles mode 100V <i>Available powers in 100V mode</i>	5 W / 10 W / 20 W / 40 W	6,25 W / 12,5 W / 25 W / 50 W
Puissances disponibles mode 70V <i>Available powers in 70V mode</i>	2,5 W / 5 W / 10 W / 20 W	3,12 W / 6,25 W / 12,5 W / 25 W
Sensibilité <i>Sensitivity</i>	89 dB / 1W / 1m	90 dB / 1W / 1m
Impédance <i>Impedance</i>	8 Ω	8 Ω
Fréquence de coupure <i>Crossover frequency</i>	3000 Hz	3200 Hz
Indice de protection <i>IP code</i>	IP66	IP66
Température min <i>Min. temperature</i>	-25°C	-25°C
Température max <i>Max. temperature</i>	+70°C (25% d'humidité) +70°C (25% humidity)	+70°C (25% d'humidité) +70°C (25% humidity)
Résistance à l'humidité <i>Humidity resistance</i>	+40°C à 95% +40°C under 95%	+40°C à 95% +40°C under 95%
Traitements <i>Treatments</i>	Anti-rouille, anti-UV Anti-rust, anti-UV	Anti-rouille, anti-UV Anti-rust, anti-UV
Dimensions	L195 x H285 x P183 mm W195 x H285 x D183 mm	L244 x H355 x P230 mm W244 x H355 x D230 mm
Poids <i>Weight</i>	3,5 kg	4,6 kg
Finitions <i>Finishes</i>	Noir ou blanc Black or white	Noir ou blanc Black or white




Au mur
Wall



Au plafond
Ceiling



 YouTube
Chaîne Elipson



ELECTRONICS

L'ART DU SON SELON ELIPSON

Plongez au cœur de l'excellence musicale avec la gamme d'électroniques Elipson. Chaque composant est une œuvre d'ingénierie, conçue avec passion, précision et un sens profond du détail.

La musique possède un pouvoir unique : celui de transcender le quotidien et de nous faire voyager au-delà du réel.

Chez Elipson, nous comprenons cette émotion. Nous la capturons, nous l'amplifions et nous la sublimons à travers nos systèmes hi-fi d'exception — pour que chaque écoute devienne une expérience sensorielle inoubliable.

THE ART OF SOUND BY ELIPSON

Immerse yourself in musical excellence with Elipson's range of electronics. Each component is a true masterpiece of engineering, crafted with passion, precision, and an unwavering attention to detail.

Music holds a unique power — the power to transcend everyday life and transport us to unexplored horizons.

At Elipson, we understand that emotion. We capture it, enhance it, and elevate it through our exceptional hi-fi systems — so that every listening moment becomes a truly unforgettable experience.



STREAM S300 Xi



WiFi®

Bluetooth

multi-room

Works with
Apple AirPlay 2

Chromecast
built-in

WiiM App

Spotify |

Spotify

DEEZER

amazon music

qobuz

TIDAL

plays with
AUDIRVANA

TUNE IN

LECTEUR RÉSEAU AUDIO - STREAMER HI-RES
HI-RES AUDIO STREAMER




Fonctionne avec tous les appareils connectés. / Works with all connected devices.



Type	Lecteur réseau audio - Streamer Hi-Res	<i>Hi-Res audio Streamer</i>
Rapport signal bruit <i>Signal-to-noise ratio</i>	106 dB	
Entrées <i>Inputs</i>	- Analogique AUX (3,5 mm mini jack) - Bluetooth 5.0	<i>Analog AUX (mini jack 3.5 mm)</i> <i>Bluetooth 5.0</i>
Sorties <i>Outputs</i>	- Optique Toslink 24 bit - 192 kHz (3,5 mm) - Analogique AUX (mini jack 3,5 mm)	<i>Optical Toslink 24 bit - 192 kHz (3.5 mm)</i> <i>Analog AUX (3.5 mm mini jack)</i>
DAC	ESS SABRE ES9023	
Réseau LAN <i>LAN network</i>	- Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz 802.11 b/g/n/ac - Ethernet RJ-45	
Echantillonnage <i>Supported sample rate</i>	Hi-Res audio : 24 bits / 192 kHz	
Streamer	- AirPlay 2 - Chromecast built-in™ - UPnP	
Applications	- WiiM App (fonctionne sous Android/iOS system) - Spotify, Deezer, Qobuz, Amazon Music, Audirvana, Tidal, Tunein etc.	<i>WiiM App (supports Android/iOS system)</i> <i>Spotify, Deezer, Qobuz, Amazon Music, Audirvana, Tidal, Tunein etc.</i>
Port Ethernet <i>Ethernet port</i>	Oui (face avant et face arrière) commutable	<i>Yes (front and rear panel) switchable</i>
Puissance d'alimentation <i>Power supply</i>	5V 1A - USB C	
Dimensions	L78,5 x P83,2 x H15,3 mm	<i>W78,5 x D83,2 x H15,3 mm</i>
Poids <i>Weight</i>	80 g	

 **YouTube**
Présentation (FR)



CONNECT 2130 Xi



WiFi®

Bluetooth

multi-room

Works with
Apple AirPlay 2

Chromecast
built-in

WiiM App

Spotify

Spotify

DEEZER

amazon music

qobuz

TIDAL

plays with
AUDIRVANA

TUNE IN

AMPLIFICATEUR COMPACT CONNECTÉ
CONNECTED COMPACT AMPLIFIER



YouTube
Présentation (FR)





Type	Amplificateur compact connecté (mode basse impédance - 100V)	<i>Compact connected amplifier (low impedance mode - 100V)</i>
Technologie <i>Technology</i>	Classe D	<i>Class D</i>
Puissance <i>Power</i>	2 x 130 W RMS @ 4 & 8 Ω	
Puissance mode bridgé 8 Ω <i>Power bridge mode into 8 Ω</i>	250 W RMS / 500 W crête	<i>250 W RMS / 500 W peak</i>
Distorsion Harmonique (THD) @ 1 W <i>Harmonic distortion (THD) @ 1 W</i>	< 0,003 %	
Réponse en fréquence <i>Frequency response</i>	20 Hz - 50 kHz	
Rapport Signal-Bruit <i>Signal-Noise ratio</i>	119 dBA	
Facteur d'amortissement <i>Damping factor</i>	350	
Entrées <i>Inputs</i>	• Asymétrique RCA • HDMI ARC • Bluetooth 5.1	• <i>Unbalanced RCA</i> • <i>HDMI ARC</i> • <i>Bluetooth 5.1</i>
Sortie <i>Output</i>	• Sub (200 Hz @ 12dB / Oct)	
Réseau LAN <i>LAN network</i>	• Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz 802.11 b/g/n/ac • Ethernet RJ-45	
Échantillonnage / DAC Chip <i>Bitrate / DAC Chip</i>	Hi-Res : 24 Bit - 192 kHz / ESS SABRE ES9023	
Streamer	• AirPlay 2 • Chromecast built-in™ • UPnP	
Applications	• WiiM App (fonctionne sous Android/iOS system) • Spotify, Deezer, Qobuz, Amazon Music, Audirvana, Tidal, Tunein etc.	• <i>WiiM App (supports Android/iOS system)</i> • <i>Spotify, Deezer, Qobuz, Amazon Music, Audirvana, Tidal, Tunein etc.</i>
Configurations de sortie <i>Output configuration</i>	Stéréo / Mono en pont / 100V	<i>Stereo / Bridge mono / 100V</i>
Trigger	IN & OUT (5 - 12V)	
Led	Ecrêtage et protection	<i>Clipping and protection</i>
Dimensions	L215 x P220 x H44,5 mm (1U) (rackable par paire)	<i>W215 x D220 x H44,5 mm (1U) (montable per pair)</i>
Poids <i>Weight</i>	2 kg	
Finitions <i>Finishes</i>	Anodisation gris canon de fusil	<i>Gun grey anodizing</i>

CONNECT 250



WiFi®

Bluetooth

multi-room

Works with
Apple AirPlay

Chromecast
built-in

WiiM App

Spotify

Spotify

DEEZER

amazon music

qobuz

TIDAL

plays with
AUDIRVĀNA

TUNE IN


AMPLIFICATEUR COMPACT CONNECTÉ
COMPACT CONNECTED AMPLIFIER





Type	Amplificateur compact connecté	Compact connected amplifier stereo
Technologie <i>Technology</i>	Classe D	Class D
Puissance <i>Power</i>	50 W RMS @ 4 Ω 30 W RMS @ 8 Ω	
Entrées <i>Inputs</i>	- Analogique AUX (mini-jack 3,5 mm) - Bluetooth 5.0 - SBC	- Analog AUX (3.5 mm mini jack) - Bluetooth 5.0 - SBC
Sorties <i>Outputs</i>	Analogique AUX (mini jack 3,5)	Analog AUX (mini jack 3.5)
Sensibilité d'entrée <i>Input Sensitivity</i>	~300 mV – à pleine puissance	~300 mV – full power
Tension d'entrée maximum <i>Maximum input voltage</i>	1.5 V RMS	
Rapport Signal-Bruit <i>Signal-Noise ratio</i>	102 dBA	
Distorsion Harmonique (THD) @ 1 W <i>Harmonic distortion (THD) @ 1 W</i>	< 0.1%	
Echantillonnage <i>Bitrate</i>	24 Bit - 44.1 kHz	
Réseau LAN <i>LAN Network</i>	- Wi-Fi 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n - Ethernet RJ-45	
Streamer	AirPlay	
Applications	- WiiM App (fonctionne sous Android/iOS system) - Spotify, Deezer, Qobuz, Amazon Music Audirvana, Tidal, Tunein etc.	- WiiM App (supports Android/iOS system) - Spotify, Deezer, Qobuz, Amazon Music, Audirvana, Tidal, Tunein etc.
Tension de fonctionnement principale <i>Main operating voltage</i>	24V/5A DC	
Consommation électrique en mode veille <i>Power consumption in standby mode</i>	< 0.5 W	
Dimensions	L120 x H30 x P120 mm	W120 x H30 x D120 mm
Dimensions alimentation <i>Power supply dimension</i>	L170 x H40 x P65 mm	W170 x H40 x D65 mm
Poids <i>Weight</i>	240 g (sans alimentation externe et accessoires)	240 g (without power supply and accessories)

 **YouTube**
Chaîne Elipson



PERFORMANCE

Découvrez la clarté et la précision de notre gamme d'électronique **PERFORMANCE**, pour une immersion totale dans votre musique préférée.

Composé de l'amplificateur de puissance A300, du préamplificateur stéréo P300, de l'amplificateur intégré I300 et du lecteur CD300, la gamme Performance démocratise notre savoir-faire développé pour la gamme Référence. Chaque composant a été soigneusement sélectionné pour garantir une qualité sonore supérieure et une expérience sonore immersive et authentique.

Streamez votre musique dématérialisée en haute définition avec aisance grâce aux fonctionnalités de l'amplificateur intégré i300 et du préamplificateur P300, profitez de votre collection de CD dans les meilleures conditions avec notre lecteur CD300, et vivez une expérience musicale incomparable avec le préamplificateur P300 et l'amplificateur A300. Cette gamme d'électronique offre une variété de fonctionnalités avancées pour répondre aux besoins de tous les mélomanes, des amateurs aux audiophiles avertis.

Le design élégant et les performances sonores de cette gamme d'électronique accessible vous offriront une expérience musicale exceptionnelle, que vous écoutiez de la musique classique, du jazz, du rock ou de la pop.

*Discover the clarity and precision of our **PERFORMANCE** range of electronics, which will totally immerse you in your favourite music.*

Including the A300 power amplifier, P300 stereo preamplifier, I300 integrated amplifier and CD300 player, the Performance range benefits from all of our expertise acquired in developing the Reference range. Each component has been carefully selected to ensure superior sound quality and an immersive, authentic sound experience.

Stream your digital music in high definition with ease thanks to the functionality of the i300 integrated amplifier and the P300 preamplifier, enjoy your CD collection in the best possible conditions with our CD300 player, and live an incomparable musical experience with the P300 preamplifier and the A300 amplifier. This range of electronics offers a variety of advanced features to meet the needs of all music lovers, from amateurs to dedicated audiophiles.

The elegant design and sonic performance of this affordable electronics range will provide you with an exceptional musical experience, whether you are listening to classical, jazz, rock or pop music.



Conçu développé
et fabriqué **en France**




PERFORMANCE P300 **Xi**

PRÉAMPLIFICATEUR STÉRÉO CONNECTÉ
CONNECTED STEREO PREAMPLIFIER



Fontionne avec tous les appareils connectés. / Works with all connected devices.




Type	Préamplificateur stereo connecté	Connected stereo preamplifier
Technologie <i>Technology</i>	Schéma électronique avec bruit de fond négligeable - haute résolution des signaux	Very low background noise - high signal resolution circuitry
Réponse en fréquence <i>Frequency response</i>	20 Hz – 100 kHz	
Rapport signal - bruit <i>Signal noise ratio</i>	118 dBA	
Entrées <i>Inputs</i>	• 2 x asymétriques RCA • Phono MM (Aimant mobile) • USB B asynchrone • Optique Toslink S/PDIF • Coaxial S/PDIF • Bluetooth AptX HD 5.1	• 2 x unbalanced RCA • Phono MM (Moving magnet) • USB B asynchronous • S/PDIF Optical Toslink • S/PDIF Coaxial • Bluetooth AptX HD 5.1
Sorties <i>Outputs</i>	• Asymétrique RCA • Symétrique XLR • Sub (200 Hz @ 12dB / Oct) • Sortie casque (Jack 6.35 mm)	• Unbalanced RCA • Balanced XLR • Sub (200 Hz @ 12dB / Oct) • Headphone output (6.35 mm jack)
Réseau LAN <i>LAN network</i>	• Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz 802.11 b/g/n/ac • Ethernet RJ-45	
Echantillonnage / DAC Chip <i>Bitrate / DAC Chip</i>	Hi-Res : 24 Bit - 192 kHz / ESS 9280 AQ	
Streamer	• AirPlay 2 • Chromecast built-in™ • UPnP • DLNA	
Application	• WiiM App (fonctionne sous Android/iOS system) • Spotify, Deezer, Qobuz, Amazon Music, Audirvana, Tidal, Tunein etc.	• WiiM App (supports Android/iOS system) • Spotify, Deezer, Qobuz, Amazon Music, Audirvana, Tidal, Tunein etc.
Télécommande <i>Remote control</i>	Infrarouge - multi fonctions	IR- multi functions
Dimensions	L430 x P317 x H80 mm (avec pieds et connecteurs)	W430 x D317x H80 mm (with feet and connectors)
Finition <i>Finish</i>	Anodisation gris canon de fusil	Gun grey anodizing



Conçu développé
et fabriqué **en France**


 **YouTube**
Chaîne Elipson



PERFORMANCE I300 **Xi**

AMPLIFICATEUR INTÉGRÉ CONNECTÉ
CONNECTED INTEGRATED AMPLIFIER






Type	Amplificateur intégré connecté	Connected integrated amplifier
Technologie <i>Technology</i>	Schéma électronique avec bruit de fond négligeable - haute résolution des signaux - amplification classe D	Very low background noise - high signal resolution circuitry - class D amplifier
Puissance <i>Power</i>	2 x 130 W RMS @ 4 & 8 Ω	
Distorsion Harmonique (THD) @ 1 W <i>Harmonic distortion (THD) @ 1 W</i>	< 0,003 % @ 1kHz	
Réponse en fréquence <i>Frequency response</i>	20 Hz - 50 kHz	
Rapport signal - bruit <i>Signal noise ratio</i>	112 dBA	
Facteur d'amortissement <i>Damping factor</i>	350	
Entrées <i>Inputs</i>	• 2 x asymétrique RCA • Phono RIAA MM (Aimant Mobile) • USB B asynchrone • Coaxial S/PDIF • HDMI ARC • Bluetooth APTX HD 5.1	• 2 x unbalanced RCA • Phono RIAA MM (Moving Magnet) • USB B asynchronous • Coaxial S/PDIF • HDMI ARC • Bluetooth APTX HD 5.1
Sorties <i>Outputs</i>	• Sub (200 Hz @ 12dB / Oct) • Prise casque (Jack 6.35 mm)	• Sub (200 Hz @ 12dB / Oct) • Headphone output : 6.35 mm Jack
Réseau LAN <i>LAN network</i>	• Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz 802.11 b/g/n/ac • Ethernet RJ-45	
Echantillonnage / DAC Chip <i>Bitrate / DAC Chip</i>	Hi-Res : 24 Bit - 192 kHz / ESS 9280 AQ	
Streamer	• AirPlay 2 • Chromecast built-in™ • UPnP • DLNA	
Application	• WiiM App (fonctionne sous Android/iOS system) • Spotify, Deezer, Qobuz, Amazon Music • Audirvana, Tidal, Tunein etc.	• WiiM App (supports Android/iOS system) • Spotify, Deezer, Qobuz, Amazon Music, Audirvana, Tidal, Tunein etc.
Température max <i>Max temperature</i>	40° C	
Télécommande <i>Remote control</i>	Infrarouge - multi fonctions	IR- multi functions
Dimensions	L430 x P317 x H80 mm (avec pieds et connecteurs)	W430 x D317x H80 mm (with feet and connectors)
Finition <i>Finish</i>	Anodisation gris canon de fusil	Gun grey anodizing



Conçu développé
et fabriqué en France


 YouTube
Chaîne Elipson



PERFORMANCE A300

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE
POWER AMPLIFIER





Type	Amplificateur de puissance	Power stereo amplifier
Technologie <i>Technology</i>	Classe D	Class D
Puissance <i>Power</i>	2 x 150 W RMS @ 8 Ω 2 x 280 W RMS @ 4 Ω 1 x 560 W RMS @ 8 Ω en mode bridgé	2 x 150 W RMS @ 8 Ω 2 x 280 W RMS @ 4 Ω 1 x 560 W RMS @ 8 Ω in bridged mode
Distorsion Harmonique (THD) @ 1 W <i>Harmonic distortion (THD)@ 1 W</i>	< 0,003 % @ 1 kHz	
Réponse en fréquence <i>Frequency response</i>	16 Hz – 65 kHz	
Rapport signal - bruit <i>Signal noise ratio</i>	119 dBA (entrée symétrique)	119 dBA (Balanced input)
Facteur d'amortissement <i>Damping factor</i>	400	
Entrées <i>Inputs</i>	• RCA Stéréo • XLR Stéréo	
Trigger	IN & OUT (5 - 12V)	
Led	Ecrêtage et protection	Clipping and protection
Température Max <i>Max temperature</i>	40° C	


Dimensions	L430 x P317 x H80 mm (avec pieds et connecteurs)	W430 x D317x H80 mm (with feet and connectors)
-------------------	---	---

Finition <i>Finish</i>	Anodisation gris canon de fusil	Gun grey anodizing
----------------------------------	---------------------------------	--------------------



Conçu développé
et fabriqué **en France**


 **YouTube**
Chaîne Elipson

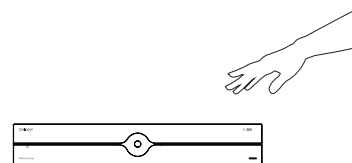

PERFORMANCE CD300

LECTEUR CD / CD PLAYER






Type	Lecteur CD	CD player
Technologie <i>Technology</i>	Compact Disc CD player	
Support CD format	• CD • CD-R • CD-RW • MP3 • WMA • WAV	
Echantillonnage / DAC Chip <i>Bitrate / DAC Chip</i>	16 Bit – 44.1 kHz / ESS SABRE 9023 P	
Rapport signal-bruit <i>Signal-to-noise ratio</i>	> 110 dB	
Séparation des canaux <i>Channel separation</i>	> 90 dB	
Distorsion <i>Distortion THD</i>	< 0.01%	
Réponse en fréquence <i>Frequency response</i>	20 Hz – 20 kHz	
Sorties <i>Outputs</i>	• Asymétrique RCA • Symétrique XLR • Optique Toslink S/PDIF • Coaxial S/PDIF	• Unbalanced RCA • Balanced XLR • S/PDIF Optical Toslink • S/PDIF Coaxial
Mode standby <i>Standby mode</i>	Auto Standby	
Télécommande <i>Remote control</i>	Infrarouge - multi fonctions	IR- multi functions
Dimensions	L430 x P287 x H80 mm (avec pieds et connecteurs)	W430 x D287 x H80 mm (with feet and connectors)
Finition <i>Finish</i>	Anodisation gris canon de fusil	Gun grey anodizing



Conçu développé
et fabriqué **en France**

 **YouTube**
Chaîne Elipson



elipson x Daniel Schar

REFERENCE

QUAND CRÉATIVITÉ ET EXPERTISE FUSIONNENT

La collaboration avec le talentueux ingénieur Daniel Schar représente le cœur même de l'innovation et de l'excellence qui définit la gamme **REFERENCE** d'Elipson.

Fort de son expertise exceptionnelle, Daniel Schar a apporté sa vision unique et son savoir-faire inégalé à la conception de chaque produit. En unissant les forces créatives d'Elipson et de ce génie de l'ingénierie, la gamme **REFERENCE** émerge comme une symphonie d'ingéniosité technique et d'émotion musicale.

Chaque élément de cette gamme incarne la passion partagée pour l'art sonore, offrant aux audiophiles une expérience d'écoute qui va au-delà des attentes, capturant chaque note avec une pureté exceptionnelle.

La signature de Daniel Schar témoigne de l'engagement continu d'Elipson envers l'excellence, élevant l'expérience musicale à des sommets insoupçonnés.

Le préamplificateur P1 incarne la quintessence de la transparence sonore, offrant une modularité avant-gardiste pour s'adapter aux évolutions du marché.

Accompagnant cette prouesse, l'amplificateur de puissance A2700 conjugue puissance et raffinement, dévoilant une reproduction musicale d'une richesse incomparable à des sommets insoupçonnés.

WHEN CREATIVITY MEETS EXPERTISE

*The collaboration with the talented engineer Daniel Schar represents the very heart of innovation and excellence that define Elipson's **REFERENCE** range.*

*Drawing on his exceptional expertise, Daniel Schar has brought his unique vision and unparalleled skill to the design of each product. By combining the creative forces of Elipson with this engineering genius, the **REFERENCE** range emerges as a symphony of technical ingenuity and musical emotion.*

Every element of this range embodies the shared passion for the sonic art, providing audiophiles with a listening experience that surpasses expectations, capturing each note with exceptional purity.

Daniel Schar's signature bears witness to Elipson's ongoing commitment to excellence, elevating the musical experience to unsuspected heights.

The P1 preamplifier embodies the quintessence of sonic transparency, offering avant-garde modularity to adapt to market evolutions.

Accompanying this feat, the A2700 power amplifier combines power and refinement, unveiling a musical reproduction of unparalleled richness. The I2140 integrated amplifier, true to this excellence, integrates connected functions while preserving sonic transparency.





REFERENCE P1 - P1F

PRÉAMPLIFICATEUR
PREAMPLIFIER



Les cartes optionnelles du P1 sont incluses dans le P1F
Optional cards of P1 are include in the P1F



Type	Préamplificateur	Preamplifier
Technologie <i>Technology</i>	Alimentation à découpage pour la section numérique & convertisseur DC-DC sinusoïdal auto-oscillant à très haute fréquence pour signal audio analogique.	Switch - power supply for digital section & very high frequency self-oscillating sinusoidal DC-DC converter for analog audio signal.
Réponse en fréquence <i>Frequency response</i>	2 Hz – 120 kHz	
Rapport Signal-Bruit <i>Signal-noise ratio</i>	120 dBA	
Entrées Ligne <i>Line inputs</i>	• 2 x asymétriques RCA • Symétrique XLR	• 2 x unbalanced RCA • Balanced XLR
Entrée Phono (option)* <i>Phono input (optional)</i>	RIAA MM & MC (avec module MPH II)	RIAA MM & MC (with MPH II module)
Entrées numériques (option)* <i>Digital inputs (optional)</i>	• USB B asynchrone • Optique Toslink S/PDIF • RCA Coaxial S/PDIF (avec module MDAC I)	• USB B asynchronous • S/PDIF Optical Toslink • S/PDIF Coaxial RCA (with MDAC I module)
Sorties <i>Outputs</i>	• Asymétrique RCA • Symétrique XLR • Sub (400 Hz @ 18 dB / oct) • Prise casque 150 mW / 32 Ω Compatible 16 - 600 Ω	• Unbalanced RCA • Balanced XLR • Sub (400 Hz @ 18 dB / oct) • Headphone output 150 mW / 32 Ω Compatible 16 - 600 Ω
Echantillonnage / DAC Chip <i>Bitrate / DAC Chip</i>	32 Bit 192 - 384 kHz - DSD 256 / ESS 9028 Q2M	
Balance	± 6 dB	
Télécommande <i>Remote</i>	Oui	Yes
Dimensions	H95 x L430 x P302/315* *avec connectique	H95 xW 430 x D302/315* *with connectors
Poids <i>Weight</i>	5,3 kg	

Bon à savoir
Nice to know




Si vous souhaitez placer votre amplificateur dans un rack, des équerres en options ont été spécifiquement conçues (2U) pour cet appareil.

If you wish to place your amplifier in a rack, you will find optional brackets (2U) specifically designed for this device.



 **YouTube**
Présentation (FR)



REFERENCE

MDAC I - MDAC **Xi** - MPH II

CARTES OPTIONNELLES DU P1
P1 OPTIONAL CARDS OUTPUT



Les cartes optionnelles du P1 sont incluses dans le P1F
Optional cards of P1 are include in the P1F



Reference **MDAC I**

DAC ESS SABRE 9028 Q2M

Entrées
Inputs

- USB B asynchrone
- Optique Toslink S/PDIF
- Coaxial RCA S/PDIF

- USB B asynchrone
- S/PDIF Optical Toslink
- S/PDIF Coaxial RCA

Formats Audio supportés
Audio formats – resolution

SPDIF : 32 Bit à 192 kHz Coaxial 75 Ω
Toslink USB: PCM 32 Bit à 384 kHz,
DSD (64 à 256)

SPDIF: 32 Bit at 192 kHz Coaxial 75 Ω
Toslink USB: PCM 32 Bit at 384 kHz,
DSD (64 to 256)

Rapport Signal-Bruit
Signal-Noise ratio

120 dBA

Tension de sortie Max
Max output voltage

2 VRMS @ 0 dBFS



REFERENCE | MDAC I - MDAC Xi - MPH II 173

Reference MDAC Xi

DAC	ESS SABRE 9028 Q2M	
Entrées Inputs	• USB B asynchrone • Optique Toslink S/PDIF • Coaxial RCA S/PDIF • Bluetooth 5.0	• USB B asynchronous • S/PDIF Optical Toslink • S/PDIF Coaxial RCA • Bluetooth 5.0
Réseau LAN LAN network	• Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz 802.11 b/g/n/ac • Ethernet RJ-45	SPDIF: 32 Bit at 192 kHz Coaxial 75 Ω Toslink USB: PCM 32 Bit at 384 kHz, DSD (64 to 256)
Echantillonnage Supported sample rate	Hi-Res audio : 24 bits / 192 kHz	
Streamer	• AirPlay 2 • Chromecast built-in™ • UPnP • DLNA	
Applications	• WiiM App (fonctionne sous Android/iOS) • Spotify, Deezer, Qobuz, Amazon Music Audirvana, Tidal, Tunein etc.	• WiiM App (supports Android/iOS) • Spotify, Deezer, Qobuz, Amazon Music, Audirvana, Tidal, Tunein etc.
Formats Audio supportés Audio formats – resolution	SPDIF : 32 Bit à 192 kHz Coaxial 75 Ω Toslink USB: PCM 32 Bit à 384 kHz, DSD (64 à 256)	
Rapport Signal-Bruit Signal-Noise ratio	120 dBA	
Tension de sortie Max Max output voltage	2 VRMS @ 0 dBFS	



Reference MPH II

Etage Phono RIAA Phono RIAA circuitry	MM & MC : Aimant mobile et bobine mobile MM & MC : Moving magnet and moving coil
Entrées Inputs	RCA Stéréo + châssis Stereo RCA + chassis
Amplification entrée (1kHz) MM / MC Input amplification (1kHz) MM / MC	41 dB / 61 dB
Impédance d'entrée MM / MC Input impedance MM / MC	47 kΩ / 100 Ω
Rapport Signal-Bruit MM / MC (@ 0 dBu out) Signal-Noise ratio MM / MC (@ 0 dBu out)	76 dBA / 83 dBA
Sensibilité d'entrée MM / MC Input sensibility MM / MC	7,5 mV / 750mV pour 0 dBu en sortie 7,5 mV / 750mV for 0 dBu output
Bande passante Bandwidth	25 Hz – 80 kHz (@- 3 dB)
Diaphonie Crosstalk	< -100 dB
Impédance de sortie Output impedance	600 Ω
Tension de sortie Max MM / MC Max output voltage MM / MC	20 dBu (17,8 dBV)@ THD=1 %

REFERENCE A2700

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE
POWER STEREO AMPLIFIER



L'amplificateur de puissance A2700
est le complément parfait du préamplificateur P1

*The A2700 power amplifier is the perfect
complement to the P1 preamplifier.*



Type	Amplificateur de puissance	Power amplifier
Technologie Technology	Classe D	Class D
Puissance Power	400 W RMS @ 8 Ω 710 W RMS @ 4 Ω	
Puissance bridgée en mode mono Power bridged mode in mono	1400 W RMS @ 8 Ω / 2500 W crête	1400 W RMS @ 8 Ω / 2500 W peak
Distorsion Harmonique (THD) @ 1W / 100 W Harmonic distortion (THD) @ 1W / 100 W	< 0,003 % / 0,005 %	
Réponse en fréquence Frequency response	2 Hz - 60 kHz	
Rapport Signal-Bruit Signal-noise ratio	119 dB (entrée symétrique)	119 dB (Balanced input)
Facteur d'amortissement Damping factor	1000	1000
Entrées Inputs	• Asymétrique RCA • Symétrique XLR	• Unbalanced RCA • Balanced XLR
Trigger	IN & OUT (5 - 12V)	
Led	Ecrêtage et protection	Clipping and protection
Température Max Max temperature	40° C	


Dimensions	H95 x L430 x P302/333* mm *avec connectique	H95 x W430 x 3D02/333* mm *with connectors
Poids Weight	6,9 kg	

Bon à savoir
Nice to know



Si vous souhaitez placer votre amplificateur dans un rack, des équerres en options ont été spécifiquement conçues (2U) pour cet appareil.

If you wish to place your amplifier in a rack, you will find optional brackets (2U) specifically designed for this device.

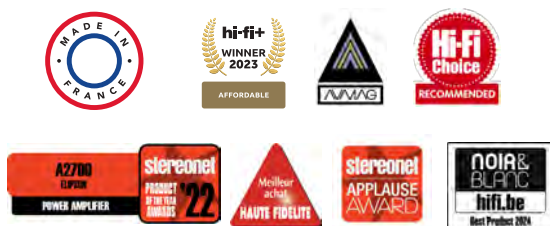

 **YouTube**
Présentation (FR)





source

elipson | P1

elipson | P1



elipson | A2700



A680

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE MULTI-CANAU
MULTI-ZONES POWER AMPLIFIER



elipson
ARCHITECT



Type	Amplificateur de puissance multicanaux	<i>Multi-zones power amplifier</i>
Technologie <i>Technology</i>	6 canaux, 3 zones indépendante ou couplées - Classe D	<i>6 channels, 3 independant or linked zones - Class D</i>
Puissance <i>Power</i>	80 W/ canal @ 4 Ω	
Puissance bridgée <i>Bridged power</i>	150 W / canal @ 8 Ω	
Distorsion harmonique @ 1W <i>Harmonic distorsion @ 1 W</i>	< 0,01 %	
Réponse en fréquence <i>Frequency response</i>	20 Hz - 20 kHz	
Rapport signal bruit <i>Signal-to-noise ratio</i>	> 90 dBA	
Facteur d'amortissement <i>Damping Factor</i>	100	
Entrées <i>Inputs</i>	• 2 x Bus RCA stéréo • 3 x asymétrique RCA stéréo	• 2 x Bus RCA stereo • 3 x RCA asynchronous stereo
Sortie <i>Output</i>	• 2 x Bus RCA stéréo	• 2 x Bus RCA stereo
Trigger	IN & OUT (12V)	
Accessoire <i>Accessory</i>	Livré avec des fixations pour rack Hauteur : 2U	<i>Rack bracket included Height : 2U</i>
Dimensions	L x H x P : 430 x 88* x 335 mm *sans les pieds	<i>W x H x D : 430 x 88* x 335 mm *without feet</i>
Poids <i>Weight</i>	9,5 kg	

 **YouTube**
Chaîne Elipson



INFINITE A1000

AMPLIFICATEUR POUR CAISSON DE GRAVE
SUBWOOFER AMPLIFIER





A1000 AMPLIFICATION

Puissance <i>Power</i>	1000 W RMS @ 4 Ω	
Réponse en fréquence <i>Frequency response</i>	Mode SUB : 10-204 Hz (subsonique et crossover réglables) Mode LFE : 10Hz - 200 Hz (subsonique réglable)	SUB mode : 10-204 Hz (adjustable subsonic and crossover) LFE mode : 10Hz - 200 Hz (adjustable)
Distorsion Harmonique @ 1 W @ 4 Ω <i>Harmonic distortion @ 1 W @ 4 Ω</i>	< 0,08 %	
Rapport Signal-bruit <i>Signal-noise ratio</i>	100 dB SUB / 90 dB LFE	
Sensibilité d'entrée (pour 1000W out) <i>Input sensitivity (for 1000W out)</i>	RCA in : 220mV XLR in : 220mV	
Entrée niveau élevé <i>High-level input</i>	2,6V	
Sortie ligne <i>Line output</i>	200mV (gain of about 0dB)	
Sensibilité Auto-on <i>Auto-on sensitivity</i>	3,2mV	
Temps d'arrêt automatique <i>Automatic shutdown time</i>	Réglable de 5 à 30 minutes, pas de 5 minutes	Adjustable from 5 to 30 minutes, 5 minutes increments
Trigger 12V	6V DC à 2mA minimum requis pour déclencher	6V DC at 2mA minimum required to trigger
Puissance de veille <i>Standby power</i>	<0,5W	

A1000 DSP

Volume	Réglable, de -60dB à +10dB	Adjustable, -60dB to +10dB
Filtre subsonique <i>Subsonic filter</i>	Réglable, 24dB par octave, de 20.3 à 40.5 Hz	Adjustable, 24dB per octave, 20.3 to 40.5 Hz
Fréquence de coupure <i>Crossover frequency</i>	Réglable, 39.4 à 204 Hz	Adjustable, 39.4 to 204 Hz
Pentes d'atténuation <i>Crossover slope</i>	Réglable, 12dB-48dB par octave, incréments de 6dB	Adjustable, 12dB-48dB per octave, 6dB increments
User EQ	9 fréquences tierces (19.7 Hz - 125 Hz) avec une plage de -6dB à +3dB	9 independent third frequencies (19.7 Hz - 125 Hz) with a -6dB/+3dB range
DSP presets	7 réglages d'égalisation prédéfinis en usine (dépend de l'application)	7 EQ presets set in factory (depends on the application)
Phase	Réglable de 0 à 315°, incréments de 45°	Adjustable from 0 to 315°, 45° increments
Mode	SUB (crossover) ou LFE	SUB (crossover) or LFE
Mode d'affichage <i>Display mode</i>	Activé ou désactivé après 30 minutes d'inactivité	Enabled or disabled after 30 minutes of inactivity
Dimensions (sans pieds ni fixations) <i>Dimensions (w/o feet & brackets)</i>	L425,5 x H89 x P368,5 mm	W425,5 x H89 x D368,5 mm
Dimensions (avec pieds & fixations) <i>Dimensions (with feet & brackets)</i>	L483 x H101,5 x P368,5 mm	W483 x H101,5 x D368,5 mm
Poids net <i>Net weight</i>	12,5 kg	

PLV & ACCESSOIRES



Boutique Son-Vidéo.com Marseille - Plan de Campagne





MODULES	Description	Dimensions (cm)	Finitions / Finishes
MODULE A	Base	L500 x P450 x H100	Noir laqué piano / Black piano laquer
MODULE B	1400 mm sans logo / without logo	L500 x P500 x H1400	Noir laqué / Black glass
MODULE B1	1400 mm avec logo lumineux / with illuminated logo	L500 x P500 x H1400	Noir laqué / Black glass
MODULE C⁽¹⁾	2400 mm sans logo / without logo	L500 x P500 x H2400	Noir laqué / Black glass
MODULE C1⁽²⁾	2400 mm sans logo / without logo	L501 x P500 x H2400	Noir laqué / Black glass
MODULE D⁽¹⁾	2400 mm avec logo illuminé et écran digital / with illuminated logo and digital screen	L502 x P500 x H2400	Noir laqué / Black glass
MODULE D1⁽²⁾	2400 mm avec logo illuminé et écran digital / with illuminated logo and digital screen	L503 x P500 x H2400	Noir laqué / Black glass
OPTIONS			
OPTION 1FR	Autocollants du nom des produits (version française) Product name stickers english version		
OPTION 1GB	Autocollants du nom des produits (version anglaise) Product name stickers english version		
OPTION 2	Étagère Shelf		Noir laqué / Black glass
OPTION 3	Présentoir de brochure Leaflet display		Noir laqué piano / Black piano laquer

⁽¹⁾ Perforation prévue pour le kit plafond Planet M et L, projecteur inclus / Drilling for planet M and L ceiling kit in top part

⁽²⁾ Niche prévue pour le kit encastrable plafond Planet M, projecteur inclus / Drilling for planet M in ceiling kit in top part

GOODIES & ACCESSORIES



TOTE BAG



STICKERS by Bishop



HISTORY BOOK



PLANET COLOURS BOOK



OFFICIAL RETAILER PLATE



HISTORICAL TIMELINE PANEL



ULTIMATE TECHNICAL CD

CD de réglage

Disque de test et de rodage pour système haute-fi délimité.

Test disc and running in system for high-fidelity.



ULTIMATE TECHNICAL RECORD

Vinyle de réglage

Elipson propose ce disque de réglage pour platine vinyle et chaîne hi-fi.

Test disc and running in system for high-fidelity.



SPEAKER CABLE - Bobine 10 m

Conducteur <i>Conductor</i>	OFC
Section du conducteur <i>Conductor section</i>	2 x 1,5 mm ²
Résistance <i>Resistance</i>	0,018 Ohms
Longueur max <i>Max length</i>	10 m
Poids <i>Weight</i>	0,48 kg



COUNTER DISPLAY - WM Multiroom / Stream S300 Xi

Support <i>Display</i>	MDF Melaminé noir MDF Black melamine
Socle <i>Base</i>	Acrylique blanc White acrylic
Fonctionnalité <i>Function</i>	Système d'alarme sous le socle Alarm system under the base
Dimensions	L300 x H301,5 x P300 mm W300 x H301,5 x D300 mm
Poids <i>Weight</i>	1,6 kg



POS - W35 Xi

Support <i>Display</i>	PMMA noir brillant Black shiny PMMA
Fonctionnalité <i>Function</i>	Spots de lumière intégrés (x4) Integrated light spots (x4)
Dimensions	L40 x H110 x P40 mm W40 x H110 x D40 mm
Poids <i>Weight</i>	12 kg





www.elipson.com

SALES TEAM - FRANCE

adv@av-industry.com

+33 1 55 09 18 30

SALES TEAM - WORLD

North / Middle / South America

United Kingdom - North Africa

Middle East - South Africa

Southern / Eastern Europe - Asia

> Vincent LAIGLE

vincent.laigle@av-industry.com

UK / Europe

> Aurélien Moquet

aurelien.moquet@av-industry.com

Scandinavia - Northern Europe

Russia - Germany - The Netherland

> Karsten HOLST

karsten.holst@av-industry.com

Elipson is registered trademark of AV INDUSTRY

309 avenue du Général de Gaulle 94500 - Champigny-sur-Marne - SIREN : 452455983

SKU : MKGCATAELI25