

CATÁLOGO

NOVIEMBRE 2026

PRESURIZADORES, TANQUES Y ACCESORIOS

UN ALIADO PARA SU PROGRESO

ÍNDICE

SECCIÓN	MARCA	SERIE	PÁGINA
PRESURIZADORES INDIVIDUALES TRADICIONALES (sin variador)			
 PRESURIZADORES INDIVIDUALES COMPACTOS	AQUA PAK	serie MINI SMART	7
 PRESURIZADORES INDIVIDUALES CON PRES 10	TUBMAN	MOTOBOMBA Y CONTROL DE PRESIÓN	8
 PRESURIZADORES INDIVIDUALES CON PRES 10	AQUA PAK	MOTOBOMBA Y CONTROL DE PRESIÓN	9
 PRESURIZADORES INDIVIDUALES CON PRES 16	ALTAMIRA	MOTOBOMBA Y CONTROL DE PRESIÓN	11
 PRESURIZADORES INDIVIDUALES CON EVOPRES	ALTAMIRA	MOTOBOMBA Y CONTROL DE PRESIÓN	16
 PRESURIZADORES INDIVIDUALES CON PRESSDRIVE 05	ESPA Innovative Solutions	MOTOBOMBA Y CONTROL DE PRESIÓN	21
 PRESURIZADORES INDIVIDUALES	AQUA PAK	MOTOBOMBA Y TANQUE HORIZONTAL	23
 PRESURIZADORES INDIVIDUALES	AQUA PAK	MOTOBOMBA Y TANQUE VERTICAL	31
 PRESURIZADORES INDIVIDUALES	ALTAMIRA	MOTOBOMBA Y TANQUE VERTICAL	34
PRESURIZADORES INDIVIDUALES PRESIÓN CONSTANTE SUPERFICIE			
 PRESURIZADOR INDIVIDUAL CON KIT DE PRESIÓN	AQUA PAK	serie AP-MATIC	40
 PRESURIZADOR INDIVIDUAL CON KIT DE PRESIÓN	AQUA PAK	serie AC-MATIC NUEVO PRODUCTO	41
 PRESURIZADOR INTELIGENTE INVERTER (127 V)	HIDROCONTROL	serie I-QBO	42
 PRESURIZADORES INTELIGENTES	HIDROCONTROL	serie I-DRO	43
 PRESURIZADORES INDIVIDUALES (PRESIÓN CONSTANTE)	HIDROCONTROL	serie LOTUS DRIVE	47

ÍNDICE

SECCIÓN	MARCA	SERIE	PÁGINA
 PRESURIZADORES INDIVIDUALES (PRESIÓN CONSTANTE)	HIDROCONTROL	serie FIX DRIVE	48
PRESURIZADORES INDIVIDUALES PRESIÓN CONSTANTE SUPERFICIE			
 PRESURIZADORES INDIVIDUALES (PRESIÓN CONSTANTE)	HIDROCONTROL	serie B-DRIVE	49
 PRESURIZADORES INDIVIDUALES (PRESIÓN CONSTANTE)	HIDROCONTROL	serie WATER-DRIVE	53
PRESURIZADORES INDIVIDUALES PRESIÓN CONSTANTE SUMERGIBLE			
 SISTEMA DE BOMBEO SUMERGIBLE (PRESIÓN CONSTANTE)	HIDROCONTROL	serie TASK-DRIVE	56
 SISTEMA DE BOMBEO SUMERGIBLE (PRESIÓN CONSTANTE)	HIDROCONTROL	serie MAX B-DRIVE	57
 SISTEMA DE BOMBEO SUMERGIBLE (PRESIÓN CONSTANTE)	HIDROCONTROL	serie MAXP B-DRIVE	58
 SISTEMA DE BOMBEO SUMERGIBLE (PRESIÓN CONSTANTE)	HIDROCONTROL	serie MAX W-DRIVE	59
 SISTEMA DE BOMBEO SUMERGIBLE (PRESIÓN CONSTANTE)	HIDROCONTROL	serie MAXP W-DRIVE	60
 SISTEMA DE BOMBEO SUMERGIBLE (PRESIÓN CONSTANTE)	HIDROCONTROL	serie ACUARIA W-DRIVE	61
 SISTEMA DE BOMBEO SUMERGIBLE (PRESIÓN CONSTANTE)	Franklin Electric	serie SUBDRIVE QUICK PAK CONNECT	62
PRESURIZADORES MÚLTIPLES			
 SISTEMA DE BOMBEO PARA 2, 3 Y 4 MOTOBOMBAS (PRESIÓN CONSTANTE)	ALTAMIRA	CON TABLERO DE CONTROL	64
 SISTEMA DE BOMBEO PARA 2 MOTOBOMBAS CON KONTROLLSW (PRESIÓN CONSTANTE)	ALTAMIRA	CON SWITCH ELECTRÓNICO KONTROLLSW	67
 SISTEMA DE BOMBEO PARA 2 MOTOBOMBAS (PRESIÓN CONSTANTE)	HIDROCONTROL	CON VARIADOR B-DRIVE	70

ÍNDICE

SECCIÓN	MARCA	SERIE	PÁGINA
PRESURIZADORES MÚLTIPLES Tabla comparativa entre diferentes sistemas de bombeo de presión constante (con variador)			
a) DÚPLEX:			
 Ensamblados con 2 motobombas marca ALTAMIRA serie SCALA o marca ESPA serie PRISMA	HC ALTAMIRA		74
 Ensamblados con 2 motobombas marca ALTAMIRA serie PRISMA	HC ALTAMIRA		75
 Ensamblados con 2 motobombas marca ALTAMIRA serie JOB	HC ALTAMIRA		76
 Ensamblados con 2 motobombas marca ESPA serie MULTI	HC ALTAMIRA		77
 Ensamblados con 2 motobombas ALTAMIRA serie TX	HC ALTAMIRA		78
 COLECTORES DE SUCCIÓN PARA PRESURIZADORES MÚLTIPLES DE 2 MOTOBOMBAS	ALTAMIRA		80
b) TRIPLEX:			
 Ensamblados con 3 motobombas marca ALTAMIRA serie JOB	HC ALTAMIRA		81
 Ensamblados con 3 motobombas marca ESPA serie MULTI	HC ALTAMIRA		82
 Ensamblados con 3 motobombas ALTAMIRA serie TX	HC ALTAMIRA		83
 COLECTORES DE SUCCIÓN PARA PRESURIZADORES MÚLTIPLES DE 3 MOTOBOMBAS	ALTAMIRA		85
PRESURIZADORES MÚLTIPLES: ESQUEMAS, DESCRIPCIONES DE COMPONENTES, PRINCIPIO DE OPERACIÓN, VENTAJAS Y PROTECCIONES			
 CON TABLERO DE CONTROL ALTERNADOR-SIMULTANEADOR (SISTEMA TRADICIONAL SIN VARIADOR DE VELOCIDAD)	ALTAMIRA		86
 CON TABLERO DE CONTROL DE PRESIÓN CONSTANTE (SISTEMA CON UN VARIADOR DE VELOCIDAD)	ALTAMIRA		87
 CON ARRANCADORES KONTROLLSW (MODO ALTERNADO Y SIMULTANEADO)	ALTAMIRA		89
 CON UN VARIADOR DE VELOCIDAD F-DRIVE O R-DRIVE + ARRANCADOR PROCONTROL	ALTAMIRA		90

ÍNDICE

SECCIÓN	MARCA	SERIE	PÁGINA
 CON UN VARIADOR DE VELOCIDAD EN CADA MOTOBOMBA R-DRIVE, B-DRIVE Y F-DRIVE	ALTAMIRA		94
TANQUES PRECARGADOS PARA SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS			
 TANQUES PRECARGADOS	ALTAMIRA	serie PRO XLB	100
 TANQUES PRECARGADOS	AQUA PAK	serie XLB20	102
 TANQUES PRECARGADOS	AQUA PAK	serie PRO XLB	103
 TANQUES PRECARGADOS (diafragma, verticales en línea)	ALTAMIRA	serie PRO LV	104
 TANQUES PRECARGADOS (diafragma o membrana horizontal)	AQUA PAK	HORIZONTALES	105
 TANQUES PRECARGADO CON MEMBRANA	AQUA PAK	serie AQTM NUEVO PRODUCTO	106
 TANQUES PRECARGADOS PARA SISTEMAS DE ALTA PRESIÓN	ALTAMIRA	serie PRO XH	107
ACCESORIOS			
 MANÓMETROS	AQUA PAK / ALTAMIRA		110
 INTERRUPTORES DE PRESIÓN, SENSOR DE PRESIÓN CIEGO DANFOSS, BASE UNIVERSAL, CINTA TEFLÓN	AQUA PAK / ALTAMIRA		112
 INTERRUPTORES DE NIVEL PARA AGUA LIMPIA	ALTAMIRA		113
 KIT DE PRESIÓN ALTAMIRA	ALTAMIRA	ESPA Innovative Solutions	114
 VÁLVULAS DE ALIVIO EN BRONCE	ALTAMIRA		114
 ACCESORIOS: VÁLVULAS PIE-CHECK Y TEMP. ELECT., SWITCH DE FLUJO Y VÁLVULAS SOLENOIDES	AQUA PAK / ALTAMIRA	Danfoss	115
 VENTAJAS DE TIENDA EN LÍNEA VDE	VDE	WWW.VDE.COM.MX	118

PRESURIZADORES
INDIVIDUALES TRADICIONALES



/ Construidos para durar
/ Alta calidad
/ Fácil de instalar
/ Muy silenciosos
/ Taller de servicio
/ Refacciones

PRESURIZADORES INDIVIDUALES

AQUA PAK®
Serie MINI SMART

- Aumenta la presión de agua en forma automática
- Ideal para calentadores de paso
- Fácil instalación. No requiere mantenimiento
- Operación silenciosa
- Protección contra trabajo en seco
- Sensor de flujo para funcionamiento automático (encendido y apagado)
- Servicio continuo
- Incluye: 1.2 m de cable tomacorriente y clavija. Tuercas unión en bronce de 1/2"
- Motor cerrado, aislamiento clase H, protección IP44, enfriado por agua
- Temperatura máxima de fluido 80°C



MINI25-10/1115




MINI60-12/1127

1 AÑO DE GARANTÍA

CÓDIGO	HP	WATTS	VOLTAJE FASES X VOLTS	AMP.	CONEXIONES	FLUJO MÁXIMO		CARGA MÁXIMA	
						LPM	gpm	m	PSI
MINI25-10/1115	1/6	120	1 x 115	0.9	1/2" x 1/2"	29	7.6	9	12.7
MINI60-12/1127	1/3	245	1 x 127	2.2	3/4" x 3/4"	60	15.8	12	17

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

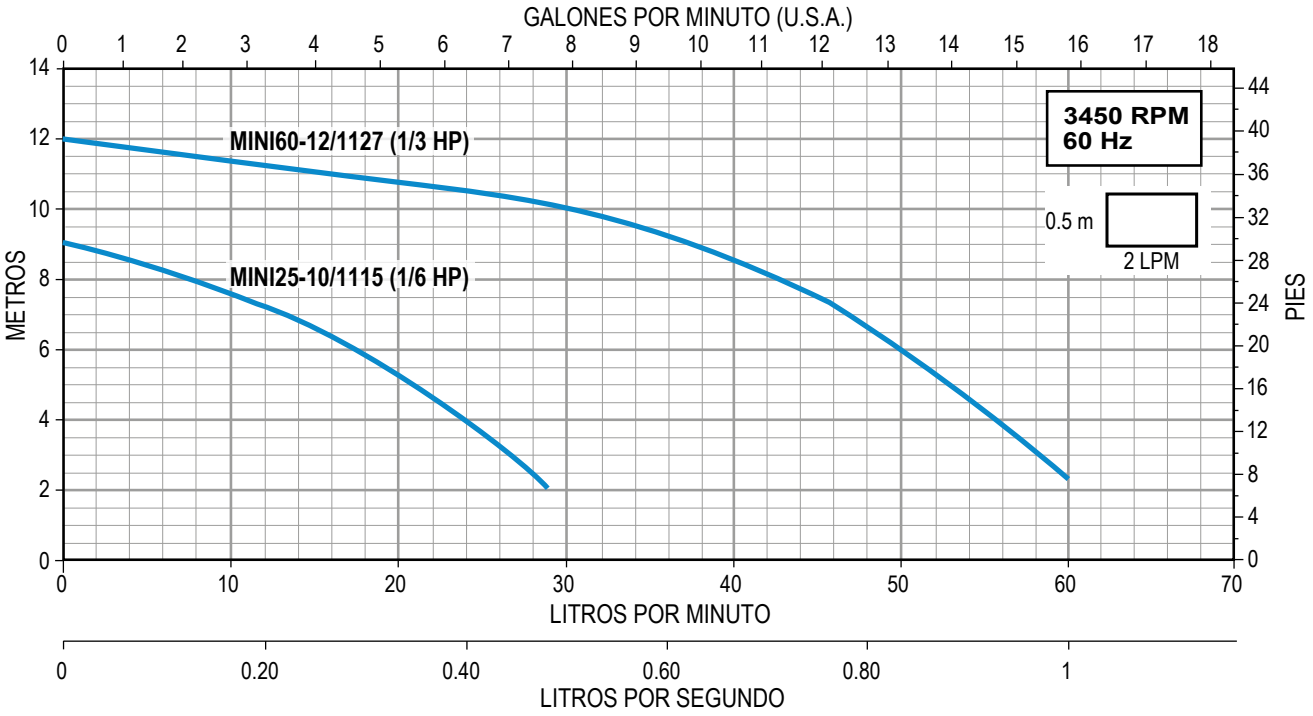

PRESURIZADORES INDIVIDUALES COMPACTOS

- Ideales para uso residencial, casas de campo, pequeñas oficinas, departamentos, etc.
- Excelente presión en toda la red de agua en instalaciones residenciales pequeñas y medianas de uno o dos pisos
- Funcionamiento automático
- Bomba y control de presión (PRES 10)
- Ahorro de espacio. Fácil de instalar
- Protección contra trabajo en seco
- PRES10: Manómetro y botón de rearme manual
- Incluye 1 m de cable tomacorriente para alimentación con clavija

*RECOMENDADO PARA:		DATOS DE LA BOMBA				SUCCIÓN X DESCARGA	CÓDIGO	1 AÑO DE GARANTÍA / 2 AÑOS DE GARANTÍA MOTOBOMBA PRES10
BAÑOS (aprox.)	LLAVES (máximo)	HP	FASES X VOLTS	FLUJO LPM a 21 PSI	TIPO DE BOMBA TUBMAN			
1 a 1.5	4	1/2	1 x 127	13.8	**Periférica modelo TM-P50X-1127** • Protección IP44 • Pintura acrílica grado automotriz de alta resistencia. • Eje y tornillería en acero inoxidable. • Disipador optimizado para mayor enfriamiento • Motor: Cerrado con protección de temperatura, embobinado en aluminio y clase B	1”H x 1”M	PRES-TM-P50X-P10	

* Para la correcta interpretación de las primeras dos columnas (“BAÑOS” y “LLAVES”) y hacer la selección adecuada del equipo, favor de tomar solamente uno de los dos valores, (no sumar los valores de ambas columnas).
Los valores de las primeras dos columnas toman como referencia los siguientes datos:

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

1 llave=1 GPM
1/2 baño= 2 GPM
1 baño=3 GPM

{ Los anteriores son valores promedio que son usados comúnmente, y sirven como una guía rápida de selección del presurizador correcto. Pueden variar si la instalación cuenta con llaves o aparatos que tengan consumo de agua diferente.

Nota:
- La cantidad de LLAVES (máximo) se determina tomando el flujo (GPM) que entrega la bomba con una carga equivalente a la presión de arranque.
- La cantidad de BAÑOS (aprox) recomendada se obtuvo tomando como referencia la cantidad de LLAVES (máximo), mostrando siempre un valor igual o menor a lo que indica la equivalencia entre baños y GPM. En la mayoría de los casos dejando margen para abastecer varias llaves de agua extra.

PRESURIZADORES INDIVIDUALES COMPACTOS

AQUA PAK®

- Ideales para uso residencial, casas de campo, pequeñas oficinas, departamentos, etc.
- Excelente presión en toda la red de agua en instalaciones residenciales pequeñas y medianas de uno o dos pisos
- Funcionamiento automático
- Bomba y control de presión (PRES 10)
- Ahorro de espacio. Fácil de instalar
- Protección contra trabajo en seco
- PRES10: Manómetro y botón de rearme manual
- Incluye 1 m de cable tomacorriente para alimentación con clavija

*RECOMENDADO PARA:		DATOS DE LA BOMBA				SUCCIÓN X DESCARGA	CÓDIGO	
BAÑOS (aprox.)	LLAVES (máximo)	HP	FASES X VOLTS	FLUJO LPM a 30 PSI	TIPO DE BOMBA AQUA PAK			
1 a 2	5	1/2	1 x 127	18	**Periférica modelos AP-5XB y AP-5XP** • Inserto antibloqueo • Impulsor aleación de latón • Eje en acero inoxidable 416 • Cuerpo bomba en hierro • AP-5XP incluye Interruptor ON/OFF y cable tomacorriente con clavija	1"H x 1"M	PRES-AP5XB-P10 PRES-AP5XP-P10	2 AÑOS DE GARANTÍA MOTOBOMBA y PRES10  AP-5XP
1 a 2	6	1/2	1 x 127	15	**Periférica modelo AP-50** • Impulsor en bronce • Eje en acero inoxidable 304 • Cuerpo bomba en hierro	1"H x 1"M	PRES-AP50-P10	2 AÑOS DE GARANTÍA MOTOBOMBA y PRES10 
1 a 2	7			20	**Periférica modelo AP-50X** • Impulsor en bronce • Eje en acero inoxidable 304 • Cuerpo bomba en hierro • Con inserto antibloqueo • Cable tomacorriente con clavija		PRES-AP50X-P10	
2 a 3	9	0.8	1 x 127	29	**Tipo Jet serie PET** • Eje, cuerpo, succión y descarga en acero inoxidable • Impulsor y difusor en Noryl® • Autoaspirante a 8 m • Motor cerrado, carcasa en aluminio	1"H x 1"M	PRES-PET08-P10	1 AÑO DE GARANTÍA MOTOBOMBA  2 AÑOS DE GARANTÍA PRES10
2 a 3	12	1.3		44			PRES-PET13-P10	

* Para la correcta interpretación de las primeras dos columnas ("BAÑOS" y "LLAVES") y hacer la selección adecuada del equipo, favor de tomar solamente uno de los dos valores, (no sumar los valores de ambas columnas).
Los valores de las primeras dos columnas toman como referencia los siguientes datos:

1 llave=1 GPM
1/2 baño= 2 GPM
1 baño=3 GPM

{ Los anteriores son valores promedio que son usados comúnmente, y sirven como una guía rápida de selección del presurizador correcto. Pueden variar si la instalación cuenta con llaves o aparatos que tengan consumo de agua diferente.

Nota:
- La cantidad de LLAVES (máximo) se determina tomando el flujo (GPM) que entrega la bomba con una carga equivalente a la presión de arranque.
- La cantidad de BAÑOS (aprox) recomendada se obtuvo tomando como referencia la cantidad de LLAVES (máximo), mostrando siempre un valor igual o menor a lo que indica la equivalencia entre baños y GPM. En la mayoría de los casos dejando margen para abastecer varias llaves de agua extra.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

PRESURIZADORES INDIVIDUALES COMPACTOS

AQUA PAK®

- Ideales para uso residencial, casas de campo, pequeñas oficinas, departamentos, etc.
- Excelente presión en toda la red de agua en instalaciones residenciales pequeñas y medianas de uno o dos pisos
- Funcionamiento automático
- Bomba y control de presión (PRES 10)
- Ahorro de espacio. Fácil de instalar
- Protección contra trabajo en seco
- PRES10: Manómetro y botón de rearme manual
- Incluye 1 m de cable tomacorriente para alimentación con clavija

*RECOMENDADO PARA:		DATOS DE LA BOMBA				SUCCIÓN X DESCARGA	CÓDIGO	
BAÑOS (aprox.)	LLAVES (máximo)	HP	FASES X VOLTS	FLUJO LPM a 30 PSI	TIPO DE BOMBA AQUA PAK			
2 a 3	10	1/2	1 x 115	33	**Tipo Jet serie FIX** • Eje, cuerpo, succión y descarga en acero inoxidable • Impulsor en Noryl® • Autoaspirante a 9 m • Motor cerrado, carcasa en aluminio	1"H x 1"M	PRES-FIX05E-P10	 2 AÑOS DE GARANTÍA MOTOBOMBA y PRES10
2 a 3	12	1		43			PRES-FIX10E-P10	
3 a 4	18	3/4	1 x 115	60	**Tipo multietapas horizontal serie STEP** • Eje y camisa en acero inoxidable • Impulsor y difusor en Noryl® • Succión y descarga en hierro fundido • Motor cerrado, carcasa en aluminio	1"H x 1"M	PRES-STEP60-P10	 3 AÑOS DE GARANTÍA MOTOBOMBA 2 AÑOS DE GARANTÍA PRES10

* Para la correcta interpretación de las primeras dos columnas ("BAÑOS" y "LLAVES") y hacer la selección adecuada del equipo, favor de tomar solamente uno de los dos valores, (no sumar los valores de ambas columnas).
Los valores de las primeras dos columnas toman como referencia los siguientes datos:

1 llave=1 GPM
1/2 baño= 2 GPM
1 baño=3 GPM

{ Los anteriores son valores promedio que son usados comúnmente, y sirven como una guía rápida de selección del presurizador correcto. Pueden variar si la instalación cuenta con llaves o aparatos que tengan consumo de agua diferente.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

Nota:
- La cantidad de LLAVES (máximo) se determina tomando el flujo (GPM) que entrega la bomba con una carga equivalente a la presión de arranque.
- La cantidad de BAÑOS (aprox) recomendada se obtuvo tomando como referencia la cantidad de LLAVES (máximo), mostrando siempre un valor igual o menor a lo que indica la equivalencia entre baños y GPM. En la mayoría de los casos dejando margen para abastecer varias llaves de agua extra.

PRESURIZADORES INDIVIDUALES COMPACTOS

- Ideales para uso residencial, casas de campo, pequeñas oficinas, departamentos, etc.
- Excelente presión en toda la red de agua en instalaciones residenciales pequeñas y medianas de uno o dos pisos
- Funcionamiento automático
- Incluye bomba, control de presión (PRES 10) y 1 m de cable tomacorriente para alimentación con clavija
- Ahorro de espacio. Fácil de instalar
- Bomba centrífuga multietapas horizontal de excelente calidad muy silenciosa y eficiente. Eje, impulsor y cuerpo en acero inoxidable. Succión y descarga en hierro fundido. Motor cerrado enfriado por aire. Carcasa en aluminio con protección térmica incorporada
- PRES10: con manómetro y botón de rearme manual. Además brinda protección contra trabajo en seco

*RECOMENDADO PARA:		DATOS DE LA BOMBA				SUCCIÓN X DESCARGA	CÓDIGO	
BAÑOS (aprox.)	LLAVES (máximo)	HP	FASES X VOLTS	FLUJO LPM a 30 PSI	TIPO DE BOMBA			
4 a 5	16	1/2	1 x 115	48	**Multietapas horizontal serie PRISMA15-2**	1"H x 1"M	PRES-P15215-P10	2 AÑOS DE GARANTÍA MOTOBOMBA y PRES10 
4 a 5	18	3/4		61	**Multietapas horizontal serie PRISMA15-3**		PRES-P15315-P10	

2 AÑOS DE GARANTÍA **MOTOBOMBA y PRES10**

4 a 5	20	3/4	1 x 127	70	**Multietapas horizontal serie LOTUS50-4**	1"H x 1"M	PRES-LO54127-P10	

* Para la correcta interpretación de las primeras dos columnas ("BAÑOS" y "LLAVES") y hacer la selección adecuada del equipo, favor de tomar solamente uno de los dos valores, (no sumar los valores de ambas columnas).
Los valores de las primeras dos columnas toman como referencia los siguientes datos:

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

1 llave=1 GPM
1/2 baño= 2 GPM
1 baño=3 GPM

{ Los anteriores son valores promedio que son usados comúnmente, y sirven como una guía rápida de selección del presurizador correcto. Pueden variar si la instalación cuenta con llaves o aparatos que tengan consumo de agua diferente.

Nota:
- La cantidad de LLAVES (máximo) se determina tomando el flujo (GPM) que entrega la bomba con una carga equivalente a la presión de arranque.
- La cantidad de BAÑOS (aprox) recomendada se obtuvo tomando como referencia la cantidad de LLAVES (máximo), mostrando siempre un valor igual o menor a lo que indica la equivalencia entre baños y GPM. En la mayoría de los casos dejando margen para abastecer varias llaves de agua extra.

PRESURIZADORES INDIVIDUALES COMPACTOS

- Ideal para el suministro automático de agua a presión
- Incluye el nuevo KIT DE ARRANQUE Y PARO AUTOMÁTICO PRES16. Automático. Incluye: manómetro, leds indicadores y pulsador de rearme manual. Válvula check integrada. No requiere mantenimiento. Protección contra trabajo en seco. Rearme automático. Presión de arranque ajustable (22 - 43.5 PSI). Conexión de descarga con inserto en bronce. Temperatura ambiente máxima: 60°C. Presión máxima de trabajo: 145 PSI. Grado de protección: IP65
- Motobomba de alta calidad marca ALTAMIRA serie LOTUS. Cuerpo, impulsores, succión y descarga en acero inoxidable 304. Eje en acero inoxidable 316. Sello mecánico en carburo de silicio/carbón. Motor cerrado, carcasa en aluminio, asíncrono, dos polos, enfriado por aire, cuenta con Protección IP55, protección térmica incorporada en los modelos monofásicos, aislamiento clase F (para alta temperatura), servicio continuo
- Ahorro de espacio y muy sencillo de instalar
- Muy silencioso
- Taller de servicio y refacciones




1 AÑO DE GARANTÍA
Mano de obra

2 AÑOS DE GARANTÍA
En KIT de Control PRES16 y en la motobomba serie LOTUS

CÓDIGO	HP	kW	AMP.	MOTOBOMBA	MOTOBOMBA FASES X VOLTS	SUCCIÓN X DESCARGA	PESO (Kg)
PRES-LO55127-P16	1	0.75	10.8	LOTUS50-5/1127	1 x 127	1" x 1.25"	13
PRES-LO56127-P16	1.2	0.9	14.2	LOTUS50-6/1127			13
PRES-LO13127-P16	1	0.75	11.5	LOTUS100-3/1127		1.25" x 1.25"	15
PRES-LO54230-P16	0.75	0.55	5.2	LOTUS50-4/1230	1 x 230	1" x 1.25"	12.5
PRES-LO55230-P16	1	0.75	6	LOTUS50-5/1230			13
PRES-LO56230-P16	1.2	0.9	6.3	LOTUS50-6/1230			14
PRES-LO13230-P16	1	0.75	6.2	LOTUS100-3/1230		1.25" x 1.25"	15
PRES-LO14230-P16	1.2	0.9	7	LOTUS100-4/1230			16

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

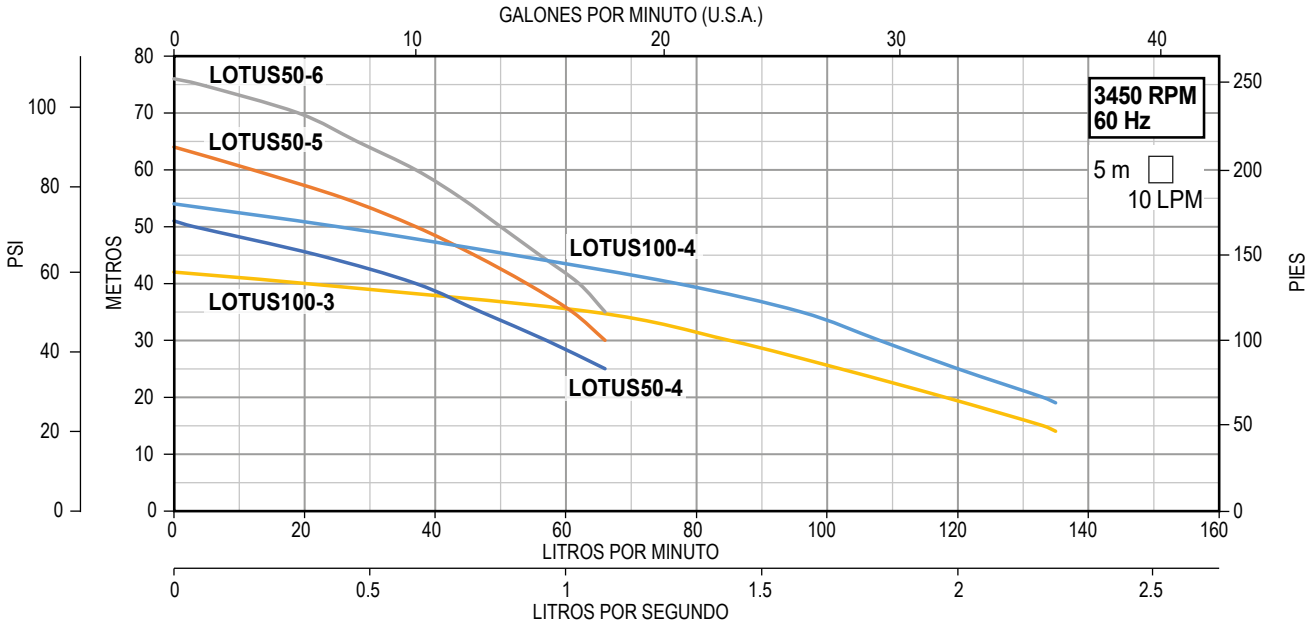

- Ideal para el suministro automático de agua a presión
- Incluye el nuevo KIT DE ARRANQUE Y PARO AUTOMÁTICO PRES16. Automático. Incluye: manómetro, leds indicadores y pulsador de rearme manual. Válvula check integrada. No requiere mantenimiento. Protección contra trabajo en seco. Rearme automático. Presión de arranque ajustable (22 - 43.5 PSI). Conexión de descarga con inserto en bronce. Temperatura ambiente máxima: 60°C. Presión máxima de trabajo: 145 PSI. Grado de protección: IP65
- Motobomba de alta calidad marca ALTAMIRA serie SCALA. Muy silenciosa. Eje en acero inoxidable 431. Impulsores y tazones en acero inoxidable 304. Succión y descarga en hierro fundido con recubrimiento de pintura de alta calidad. Sello mecánico en carburo de silicio/carbono. Base de acero muy robusta. Temperatura máxima de líquido a bombear: 70°C. Motor cerrado, carcasa en aluminio, protección IP54, aislamiento clase F (para alta temperatura), servicio continuo, enfriado por aire, protección térmica incorporada
- Ahorro de espacio y muy sencillo de instalar
- Muy silencioso
- Taller de servicio y refacciones



2 DE AÑOS GARANTÍA

En KIT de Control PRES16 y en la motobomba serie SCALA


1 DE AÑO GARANTÍA

Mano de obra

CÓDIGO	HP	kW	AMP.	MOTOBOMBA	MOTOBOMBA FASES X VOLTS	SUCCIÓN X DESCARGA	PESO (Kg)
PRES-SC55230-P16	1	0.75	5.9	SCALA50-5/1230	1 x 230	1" x 1.25"	15
PRES-SC13230-P16	1	0.75	6.8	SCALA100-3/1230		1.25" x 1.25"	15
PRES-SC14230-P16	1.5	1.1	8.8	SCALA100-4/1230			16
PRES-SCX15230-P16	2	1.5	9.9	SCALAX100-5/1230			15
PRES-SC1321230-P16	1.5	1.1	9.2	SCALA130-2-1/1230		1.5" x 1.25"	29
PRES-SC132230-P16	2	1.5	10.7	SCALA130-2/1230			28

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

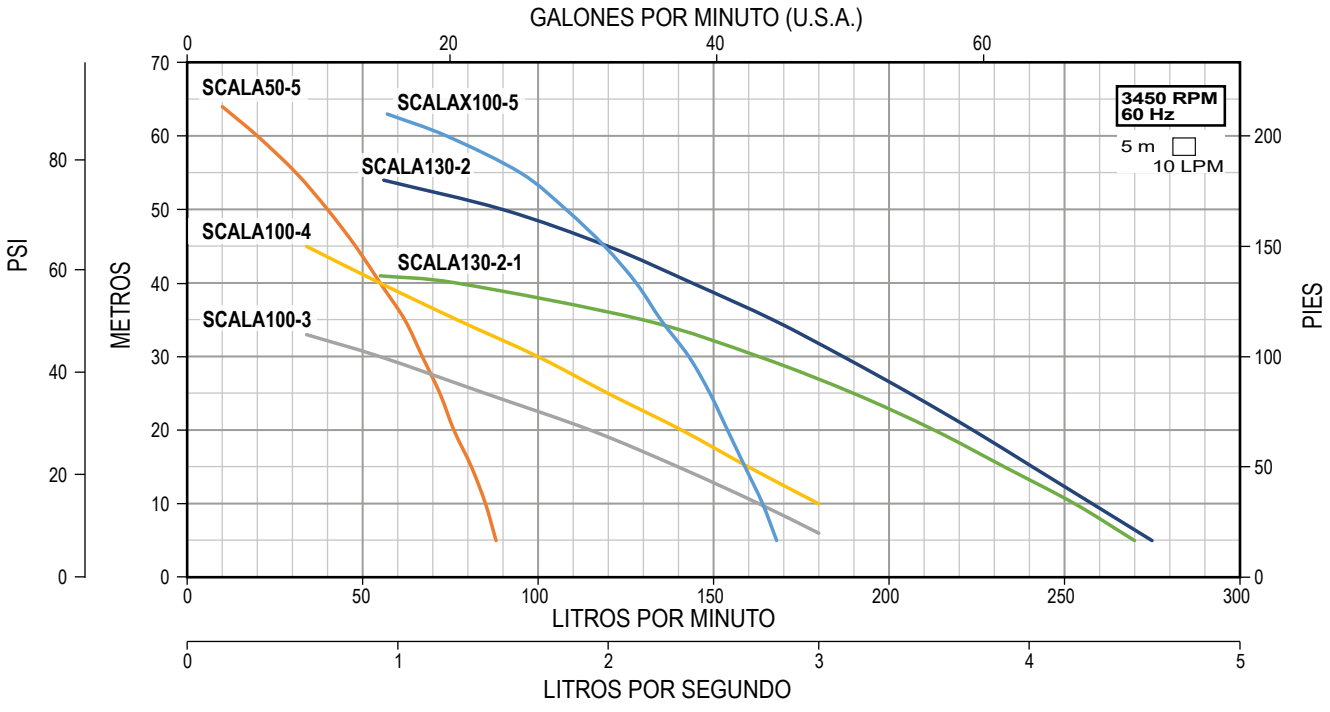

PRESURIZADORES INDIVIDUALES COMPACTOS

- Ideal para el suministro automático de agua a presión
- Incluye el nuevo KIT DE ARRANQUE Y PARO AUTOMÁTICO PRES16. Automático. Compacto, silencioso y fácil de instalar. Incluye: manómetro, leds indicadores y pulsador de rearme manual. Válvula check integrada. No requiere mantenimiento. Protección contra trabajo en seco. Rearme automático. Presión de arranque ajustable (22 - 43.5 PSI). Conexión de descarga con inserto en bronce. Temperatura ambiente máxima: 60°C. Presión máxima de trabajo: 145 PSI. Grado de protección: IP65
- Motobomba de alta calidad marca AQUA PAK serie STEP. Muy silenciosa. Alta eficiencia. Camisa en acero inoxidable 304. Eje en acero inoxidable 416. Succión y descarga en hierro fundido. Impulsor y difusor en Noryl®. Sello mecánico en grafito/cerámica. Incluye 1.5 m de cable tomacorriente con clavija. Interruptor ON/OFF a prueba de goteo. Temperatura máxima de líquido a bombear: 35°C. Motor cerrado, carcasa en aluminio, enfriado por aire, protección IP44, aislamiento clase F (para alta temperatura), protección térmica incorporada, servicio continuo
- Ahorro de espacio y muy sencillo de instalar
- Muy silencioso. Funcionamiento automático
- Taller de servicio y refacciones



1 AÑO DE GARANTÍA
Mano de obra


2 AÑOS DE GARANTÍA
En KIT de Control PRES16

3 AÑOS DE GARANTÍA
En bomba

CÓDIGO	HP	kW	AMP.	MOTOBOMBA	MOTOBOMBA FASES X VOLTS	SUCCIÓN X DESCARGA	CÓDIGO CONTROL AUTOMÁTICO	PESO (Kg)
PRES-ST8010115-P16	1	0.75	11.1	STEP80-10-3/1115	1 x 115	1" x 1.25"	PRES-16-1115-230	15

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

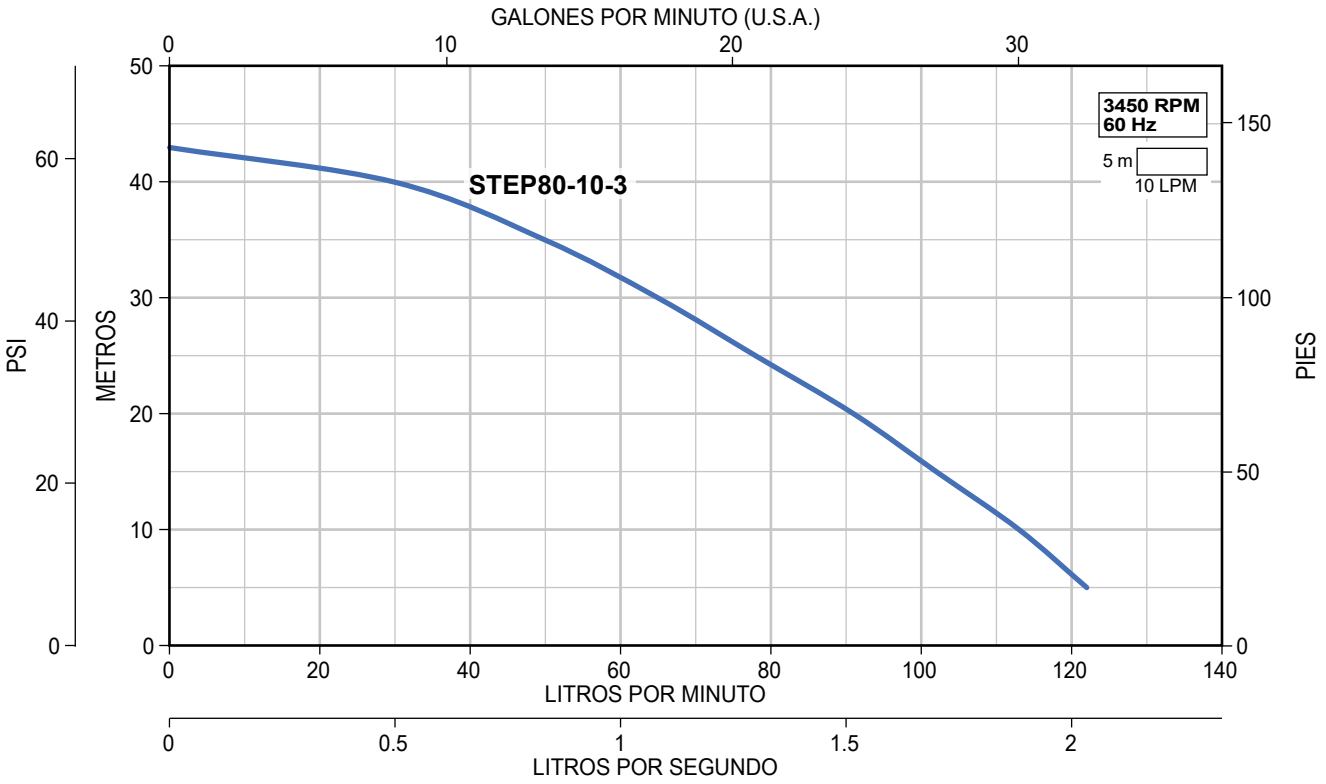

PRESURIZADORES INDIVIDUALES COMPACTOS

- Ideal para el suministro automático de agua a presión

- Incluye el nuevo KIT DE ARRANQUE Y PARO AUTOMÁTICO PRES16. Automático. Compacto, silencioso y fácil de instalar. Incluye: manómetro, leds indicadores y pulsador de rearme manual. Válvula check integrada. No requiere mantenimiento. Protección contra trabajo en seco. Rearme automático. Presión de arranque ajustable (22 - 43.5 PSI). Conexión de descarga con inserto en bronce. Temperatura ambiente máxima: 60°C. Presión máxima de trabajo: 145 PSI. Grado de protección: IP65

- Motobomba de alta calidad marca ESPA serie PRISMA con excelente nivel de presión, muy silenciosa y eficiente. Impulsores y eje de bomba en acero inoxidable. Autoaspirante hasta 2 m. Cuerpo en acero inoxidable AISI 304. Succión y descarga en hierro fundido. Motor con excelente sistema de enfriamiento con carcasa en aluminio y ventilador exterior. Aislamiento clase F (para alta temperatura)

- Ahorro de espacio y muy sencillo de instalar

- Muy silencioso

- Funcionamiento automático

- Taller de servicio y refacciones




1 AÑO DE GARANTÍA
Mano de obra

2 AÑOS DE GARANTÍA
En KIT de Control PRES16 y en la motobomba serie PRISMA

CÓDIGO	HP	kW	AMP.	MOTOBOMBA	MOTOBOMBA FASES X VOLTS	SUCCIÓN X DESCARGA	PESO (Kg)
PRES-P153115-P16	0.75	0.55	8.5	PRISMA15-3/1115	1 x 115	1" x 1.25"	11.5
PRES-P252115-P16	1	0.75	11.5	PRISMA25-2/1115			16
PRES-P252220-P16	1	0.75	6	PRISMA25-2/1220	1 x 220		16
PRES-P253220-P16	1.5	1.1	8.3	PRISMA25-3/1220			21
PRES-P254220-P16	2	1.5	12	PRISMA25-4/1220			23
PRES-P352220-P16	1.5	1.1	8.1	PRISMA35N-2/1220		1.25" x 1.25"	22
PRES-P452220-P16	2	1.5	10.5	PRISMA45N-2/1220		1.5" x 1.25"	25

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

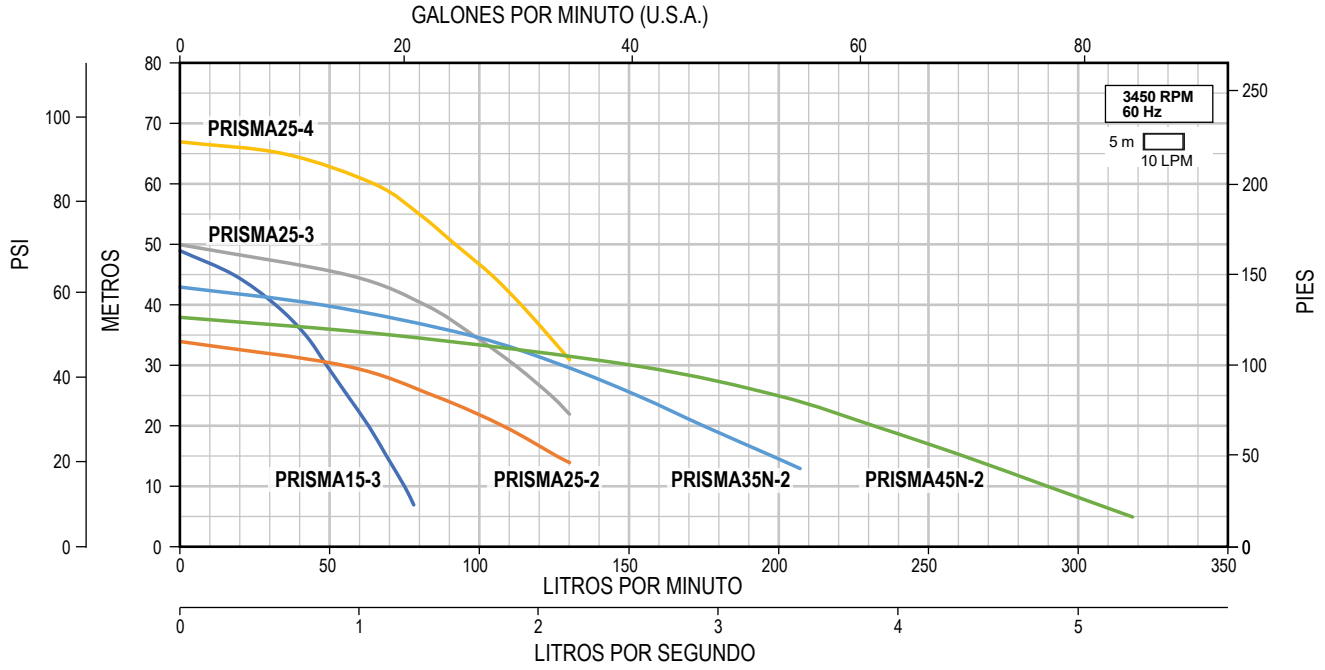

ALTAMIRA®
serie / EVOPRES

PRESURIZADOR INDIVIDUAL COMPACTO

Presurizador individual compacto, ensamblado con motobombas de la más alta calidad y kit automático de control de presión serie EVOPRES

- Ideal para el suministro de agua a presión
- Presión de arranque ajustable
- Monitoreo digital de presión y corriente
- Regulación de presión de salida
- Ahorro de espacio ya que no requiere tanque precargado para su operación
- Válvula check integrada en el control automático.
- Incluye 1 m de cable de alimentación (modelos en 127 V~ con clavija de conexión)
- Totalmente ensamblado, listo para utilizarse



EVOLOTUS

MOTOBOMBA ALTAMIRA SERIE LOTUS


1 AÑO DE GARANTÍA
Mano de obra

2 AÑOS DE GARANTÍA
En motobomba y en kit de control EVOPRES

CÓDIGO	HP	AMP.	MOTOBOMBA	MOTOBOMBA FASES X VOLTS	SUCCIÓN X DESCARGA	RANGO DE PRESIÓN PRECONFIGURADO	PESO (Kg)
EVO-LOTUS50-4/127	0.75	9A	LOTUS50-4/1127	1 x 127	1" x 1.25"	30 PSI - 50 PSI	12.9
EVO-LOTUS50-4/230		5.2	LOTUS50-4/1230	1 x 230			

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

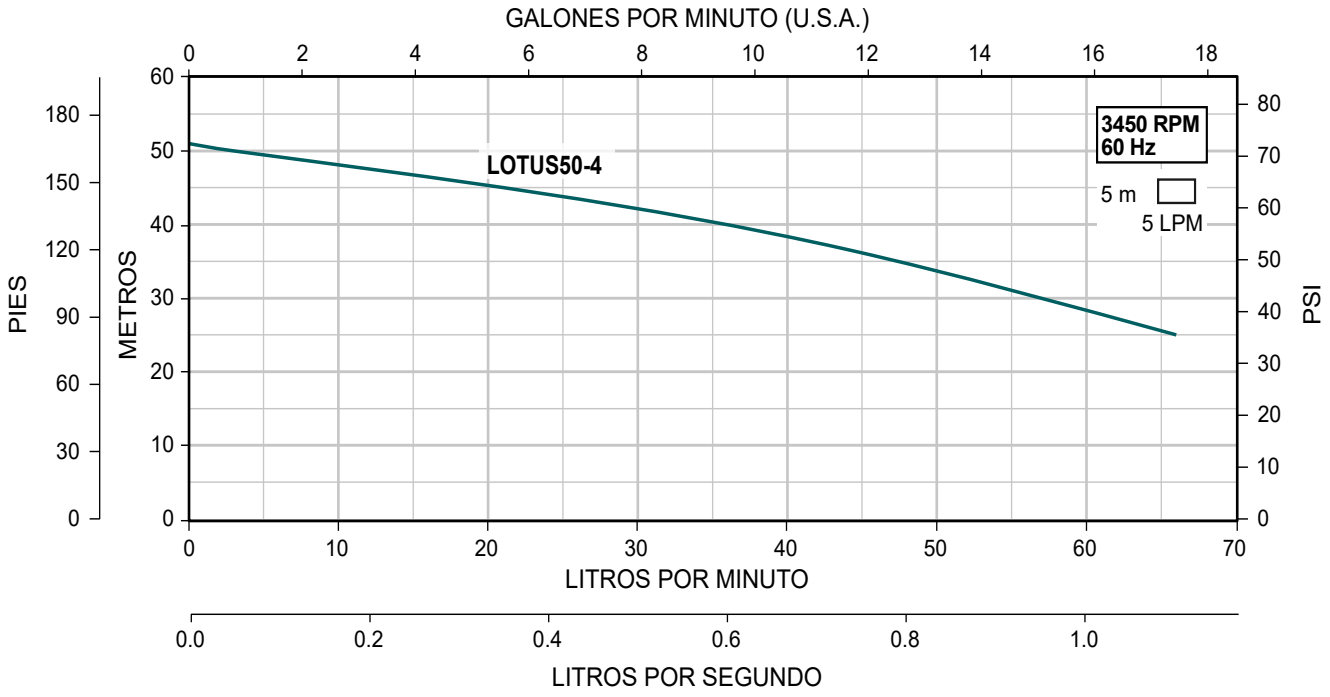

ALTAMIRA®
serie / EVOPRES

PRESURIZADOR INDIVIDUAL COMPACTO

Presurizador individual compacto, ensamblado con motobombas de la más alta calidad y kit automático de control de presión serie EVOPRES

- Ideal para el suministro de agua a presión
- Presión de arranque ajustable
- Monitoreo digital de presión y corriente
- Regulación de presión de salida
- Ahorro de espacio ya que no requiere tanque precargado para su operación
- Válvula check integrada en el control automático.
- Incluye 1 m de cable de alimentación (modelos en 127 V~ con clavija de conexión)
- Totalmente ensamblado, listo para utilizarse



EVOPRISMA
MOTOBOMBA ESPA SERIE PRISMA


1 AÑO DE GARANTÍA
Mano de obra

2 AÑOS DE GARANTÍA
En motobomba y en kit de control EVOPRES

CÓDIGO	HP	AMP.	MOTOBOMBA	MOTOBOMBA FASES X VOLTS	SUCCIÓN X DESCARGA	RANGO DE PRESIÓN PRECONFIGURADO	PESO (Kg)
EVO-PRISMA15-2/115	0.5	5.8	PRISMA15-2/1115	1 x 115	1" x 1.25"	15 PSI - 30 PSI	11.7
EVO-PRISMA15-3/115	0.75	8.5	PRISMA15-3/1115			30 PSI - 50 PSI	12.6
EVO-PRISMA15-3/230		4.7	PRISMA15-3/1220	1 x 220			13.4
EVO-PRISMA25-2/115	1	11.5	PRISMA25-2/1115	1 x 115		15 PSI - 30 PSI	16.9
EVO-PRISMA25-2/230		6	PRISMA25-2/1220	1 x 220			
EVO-PRISMA25-3/230	1.5	8.3	PRISMA25-3/1220			30 PSI - 50 PSI	20.6

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

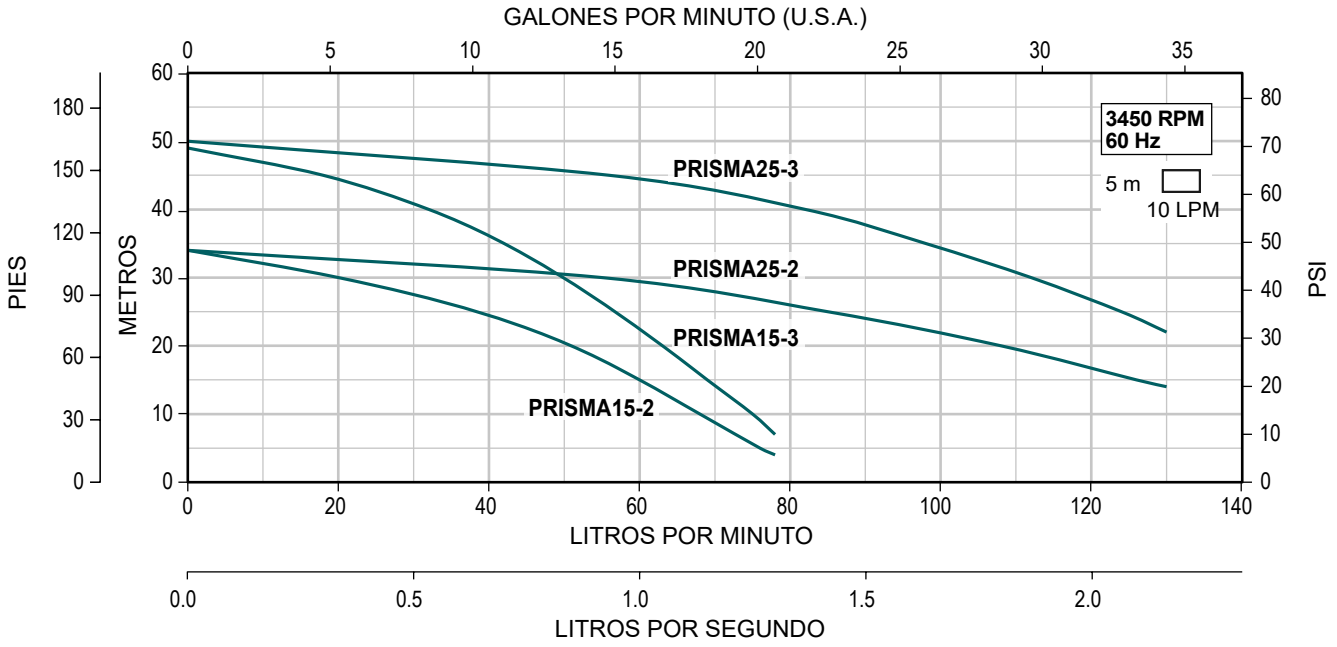

ALTAMIRA®
serie / EVOPRES

PRESURIZADOR INDIVIDUAL COMPACTO

Presurizador individual compacto, ensamblado con motobombas de la más alta calidad y kit automático de control de presión serie EVOPRES

- Ideal para el suministro de agua a presión
- Presión de arranque ajustable
- Monitoreo digital de presión y corriente
- Regulación de presión de salida
- Ahorro de espacio ya que no requiere tanque precargado para su operación
- Válvula check integrada en el control automático.
- Incluye 1 m de cable de alimentación (modelos en 127 V~ con clavija de conexión)
- Totalmente ensamblado, listo para utilizarse



EVOFIX
MOTOBOMBA AQUA PAK SERIE FIX


1 AÑO DE GARANTÍA
Mano de obra

2 AÑOS DE GARANTÍA
En motobomba y en kit de control EVOPRES

CÓDIGO	HP	AMP.	MOTOBOMBA	MOTOBOMBA FASES X VOLTS	SUCCIÓN X DESCARGA	RANGO DE PRESIÓN PRECONFIGURADO	PESO (Kg)
EVO-FIX05E/115	0.5	7.1	FIX05E	1 x 127	1" x 1.25"	20 PSI - 40 PSI	12.2
EVO-FIX10E/115	1	9	FIX10E				13.7

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

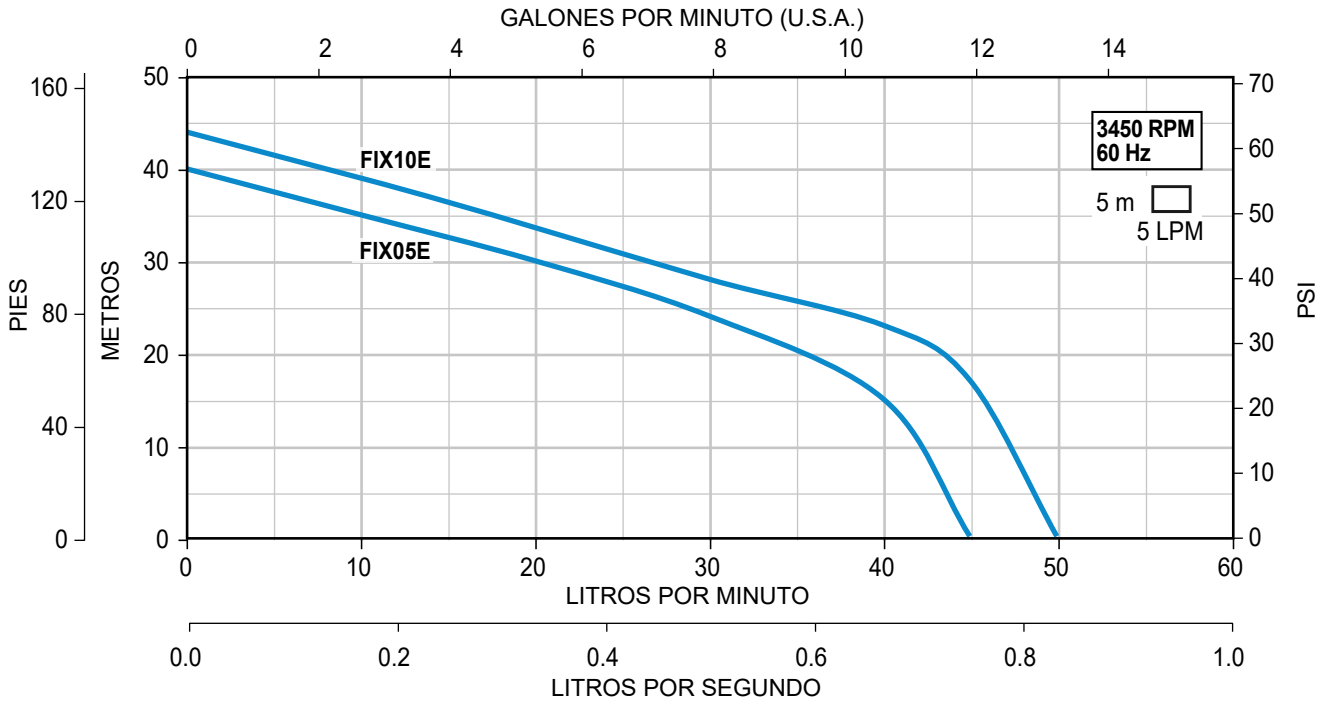

ALTAMIRA®
serie / EVOPRES

PRESURIZADOR INDIVIDUAL COMPACTO

Presurizador individual compacto, ensamblado con motobombas de la más alta calidad y kit automático de control de presión serie EVOPRES

- Ideal para el suministro de agua a presión
- Presión de arranque ajustable
- Monitoreo digital de presión y corriente
- Regulación de presión de salida
- Ahorro de espacio ya que no requiere tanque precargado para su operación
- Válvula check integrada en el control automático.
- Incluye 1 m de cable de alimentación (modelos en 127 V~ con clavija de conexión)
- Totalmente ensamblado, listo para utilizarse



EVOPET

MOTOBOMBA AQUA PAK SERIE PET

1 AÑO DE GARANTÍA

Mano de obra y motobomba


2 AÑOS DE GARANTÍA

En kit de control EVOPRES

CÓDIGO	HP	AMP.	MOTOBOMBA	MOTOBOMBA FASES X VOLTS	SUCCIÓN X DESCARGA	RANGO DE PRESIÓN PRECONFIGURADO	PESO (Kg)
EVO-PET08/115	0.8	5.2	PET08/1127	1 x 127	1" x 1.25"	20 PSI - 40 PSI	12.2
EVO-PET13/115	1.3	8.6	PET13/1127				13.7

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

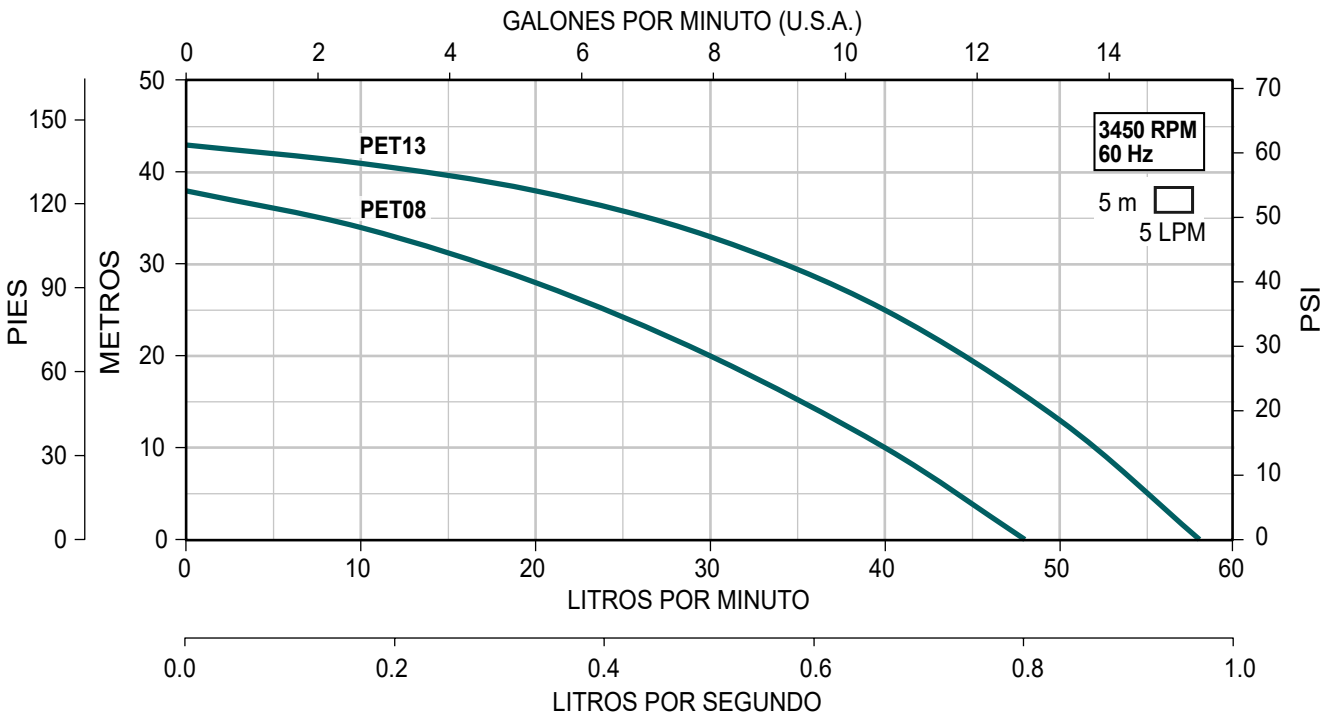

ALTAMIRA®
serie / EVOPRES

PRESURIZADOR INDIVIDUAL COMPACTO

Presurizador individual compacto, ensamblado con motobombas de la más alta calidad y kit automático de control de presión serie EVOPRES

- Ideal para el suministro de agua a presión
- Presión de arranque ajustable
- Monitoreo digital de presión y corriente
- Regulación de presión de salida
- Ahorro de espacio ya que no requiere tanque precargado para su operación
- Válvula check integrada en el control automático.
- Incluye 1 m de cable de alimentación (modelos en 127 V~ con clavija de conexión)
- Totalmente ensamblado, listo para utilizarse



EVOSTEP

MOTOBOMBA AQUA PAK SERIE STEP

1 AÑO DE GARANTÍA
Mano de obra


2 AÑOS DE GARANTÍA
En kit de control EVOPRES

3 AÑOS DE GARANTÍA
En motobomba

CÓDIGO	HP	AMP.	MOTOBOMBA	MOTOBOMBA FASES X VOLTS	SUCCIÓN X DESCARGA	RANGO DE PRESIÓN PRECONFIGURADO	PESO (Kg)
EVO-STEP60-3/115	0.75	9.8	STEP60-07- 3/1115	1 x 115	1" x 1.25"	20 PSI - 40 PSI	15.4
EVO-STEP80-3/115	1	11.1	STEP80-10- 3/1115				16.4

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

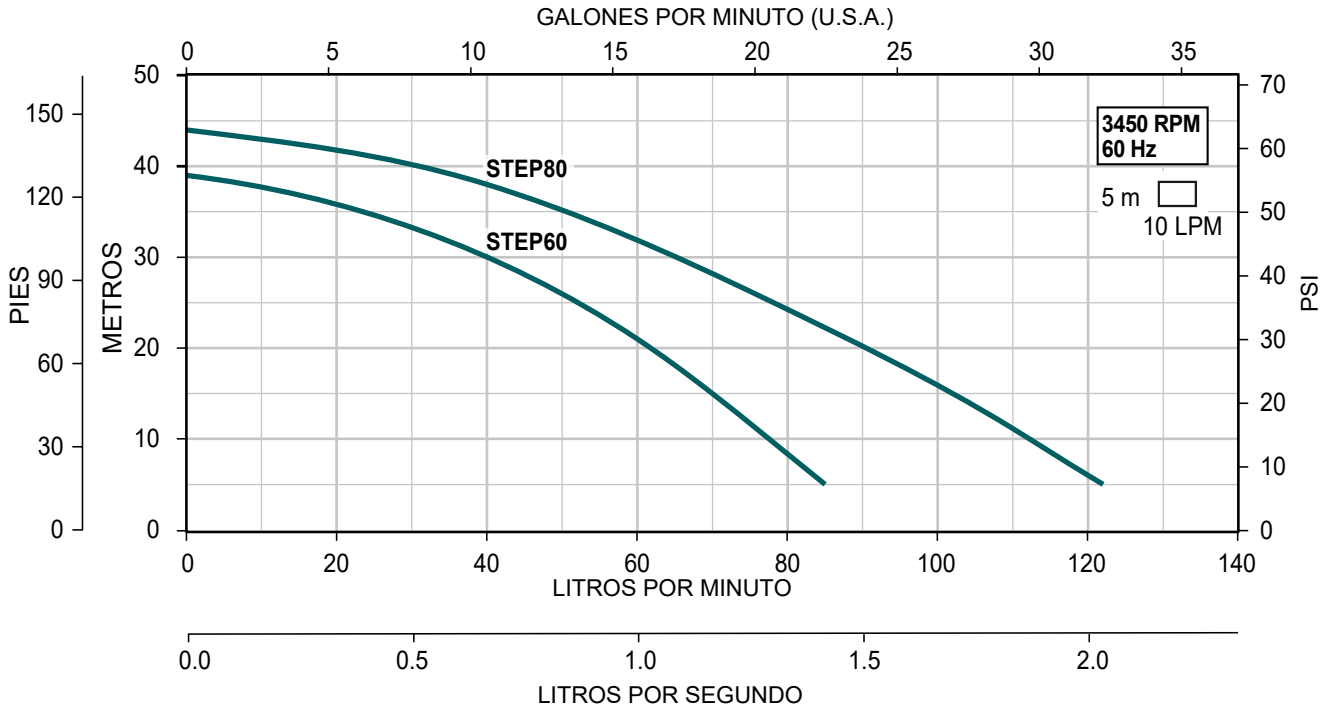

PRESURIZADOR INDIVIDUAL CON MOTOBOMBA Y CONTROL DE PRESIÓN

- Ideal para el suministro automático de agua a presión
- Incluye el nuevo control de presión marca ESPA serie PRESSDRIVE 05 de excelente diseño, robustez y funcionalidad. Cuenta con Leds indicadores de funcionamiento y botón de rearme automático. Sistema para regular la presión de arranque (fácil y rápido). Manómetro incluido (dos escalas de presión: PSI y bar). Descarga reforzada con anillo metálico. Tapa de conexiones diseñada con entrada y salida de cables conectores direccionados hacia la parte inferior para mayor protección contra entrada de agua y polvo. Racor adaptador (con tuerca unión para fácil montaje y desmontaje). Cuerpo en tecnopolímero muy robusto con aletas de refuerzo
- Motobomba de alta calidad marca ESPA serie PRISMA con excelente nivel de presión, muy silenciosa y eficiente. Impulsores y eje de bomba en acero inoxidable. Autoaspirante hasta 2 m. Cuerpo en acero inoxidable AISI 304. Succión y descarga en hierro fundido
- Motor con excelente sistema de enfriamiento con carcasa en aluminio y ventilador exterior. Aislamiento clase F (para alta temperatura)
- Ahorro de espacio y sencillo de instalar
- Muy silencioso
- Funcionamiento automático
- Taller de servicio y refacciones



Características adicionales del PRESSDRIVE 05:

- Válvula de retención, presostato y circuito electrónico de control
- Presión de arranque variable entre 21.7-36.2 PSI
- Ejecución in-line para reducción de pérdidas de carga
- Protección contra trabajo en seco (el dispositivo incorpora un sistema que realiza hasta tres intentos de rearme automáticos espaciados temporalmente)
- Presión máxima: 145 PSI/10 bar
- Máxima corriente: 12 amp

2 AÑOS DE GARANTÍA

*RECOMENDADO PARA:		HP	FASES x VOLTS	FLUJO LPM a 30 PSI	TIPO DE BOMBA	SUCCIÓN x DESCARGA	CÓDIGO
BAÑOS (aprox.)	LLAVES (máximo)						
4 a 5	16	1/2	1 x 115	48	Multietapa horizontal serie PRISMA15-2	1" x 1"	PRES-P15215-PD05
4 a 5	18	3/4		61	Multietapa horizontal serie PRISMA15-3		PRES-P15315-PD05
4 a 5	18		1 x 230	61	Multietapa horizontal serie PRISMA15-3		PRES-P15320-PD05
6 a 8	33	1	1 x 115	108	Multietapa horizontal serie PRISMA25-2		PRES-P25215-PD05
6 a 8	33		1 x 230	108	Multietapa horizontal serie PRISMA25-2		PRES-P25220-PD05
8 a 10	38	1.5		135	Multietapa horizontal serie PRISMA25-3		PRES-P25320-PD05

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

* Para la correcta interpretación de las primeras dos columnas ("BAÑOS" y "LLAVES") y hacer la selección adecuada del equipo, favor de tomar solamente uno de los dos valores, (no sumar los valores de ambas columnas).
Los valores de las primeras dos columnas toman como referencia los siguientes datos:

1 llave=1 GPM
1/2 baño= 2 GPM
1 baño=3 GPM

{ Los anteriores son valores promedio que son usados comúnmente, y sirven como una guía rápida de selección del presurizador correcto. Pueden variar si la instalación cuenta con llaves o aparatos que tengan consumo de agua diferente.

Nota:
- La cantidad de LLAVES (máximo) se determina tomando el flujo (GPM) que entrega la bomba con una carga equivalente a la presión de arranque.
- La cantidad de BAÑOS (aprox) recomendada se obtuvo tomando como referencia la cantidad de LLAVES (máximo), mostrando siempre un valor igual o menor a lo que indica la equivalencia entre baños y GPM. En la mayoría de los casos dejando margen para abastecer varias llaves de agua extra.

ALTAMIRA®

PRESURIZADORES INDIVIDUALES

- Ideales para uso residencial, casas de campo, pequeñas oficinas, departamentos, etc.
- Excelente presión en toda la red de agua en instalaciones residenciales pequeñas y medianas de uno o dos pisos
- Funcionamiento automático. Muy silencioso, compacto y fácil de instalar
- Bomba centrífuga multietapas horizontal, de excelente calidad, muy silenciosa y eficiente. Eje, impulsor y cuerpo en acero inoxidable. Succión y descarga en hierro fundido. Motor cerrado enfriado por aire. Carcasa en aluminio con protección térmica incorporada
- Tanque precargado construido en acero. Diseño de membrana intercambiable
- Manómetro en acero inoxidable. Conexiones hidráulicas muy resistentes (en acero inoxidable y/o bronce)
- Cable de alimentación de 1 m con clavija tomacorriente
- Incluye un kit de accesorios adicional:
  - Flotador para protección de la motobomba
  - Válvula de pie
  - Teflón

ESTOS MODELOS INCLUYEN KIT DE ACCESORIOS



Switch flotador | Válvula Pie-check | Teflón

1 AÑO DE GARANTÍA
Accesorios

2 AÑOS DE GARANTÍA
Bomba y manómetro

3 AÑOS DE GARANTÍA
Tanque

*RECOMENDADO PARA: BAÑOS (aprox.)	*RECOMENDADO PARA: LLAVES (máximo)	DATOS DE LA BOMBA: HP	DATOS DE LA BOMBA: FASES X VOLTS	DATOS DE LA BOMBA: FLUJO LPM a 30 PSI	DATOS DE LA BOMBA: TIPO DE BOMBA	DATOS DEL TANQUE: VOLUMEN LITROS (GAL.)	SUCCIÓN X DESCARGA	RANGO DEL INT. DE PRESIÓN lb/plg² (PSI)	CÓDIGO	
4 a 5	20	3/4	1 x 127	70	**Multietapas horizontal serie LOTUS50-4**	24 (6.3)	1"H x 1"H	20-40	PRES-LO504127-24LX	
						50 (13.2)			PRES-LO54127-50L	
4 a 5	16	1/2	1 x 115	48	**Multietapas horizontal serie PRISMA15-2**	50 (13.2)	1"H x 1"H	20-40	PRES-P15215-50L	
4 a 5	18	3/4		61	**Multietapas horizontal serie PRISMA15-3**				PRES-P15315-50L	

* Para la correcta interpretación de las primeras dos columnas ("BAÑOS" y "LLAVES") y hacer la selección adecuada del equipo, favor de tomar solamente uno de los dos valores, (no sumar los valores de ambas columnas).
Los valores de las primeras dos columnas toman como referencia los siguientes datos:

1 llave=1 GPM
1/2 baño= 2 GPM
1 baño=3 GPM

Los anteriores son valores promedio que son usados comúnmente, y sirven como una guía rápida de selección del presurizador correcto. Pueden variar si la instalación cuenta con llaves o aparatos que tengan consumo de agua diferente.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

Nota:
- La cantidad de LLAVES (máximo) se determina tomando el flujo (GPM) que entrega la bomba con una carga equivalente a la presión de arranque.
- La cantidad de BAÑOS (aprox) recomendada se obtuvo tomando como referencia la cantidad de LLAVES (máximo), mostrando siempre un valor igual o menor a lo que indica la equivalencia entre baños y GPM. En la mayoría de los casos dejando margen para abastecer varias llaves de agua extra.

AQUA PAK®

PRESURIZADORES INDIVIDUALES

- Ideales para uso residencial, casas de campo, pequeñas oficinas, departamentos, etc.
- Excelente presión en toda la red de agua en instalaciones residenciales pequeñas y medianas de uno o dos pisos
- Funcionamiento automático. Compacto y fácil de instalar
- AP-5XP: Bomba periférica con impulsor en bronce. Cuerpo de bomba, succión y descarga en hierro fundido. Motor cerrado enfriado por aire, carcasa en aluminio con protección térmica incorporada, protección IP44, aislamiento clase B, servicio continuo.
- Diseño especial con inserto antibloqueo en acero inoxidable.
- Motor con alto par de arranque, sobredimensionado para soportar variaciones de voltaje y cuenta con interruptor a prueba de goteo
- Tanque precargado construido en acero
- Manómetro en acero inoxidable. Conexiones hidráulicas muy resistentes (en acero inoxidable y/o bronce)
- Cable de alimentación de 1 m con clavija tomacorriente
- Incluye un kit de accesorios adicional:
  - Flotador para protección de la motobomba contra trabajo en seco
  - Válvula de pie
  - Teflón

ESTOS MODELOS INCLUYEN KIT DE ACCESORIOS



Switch flotador | Válvula Pie-check | Teflón

1 AÑO DE GARANTÍA
Accesorios

2 AÑOS DE GARANTÍA
Bomba y manómetro

5 AÑOS DE GARANTÍA
Tanque horizontal de diafragma



3 AÑOS DE GARANTÍA
Tanque horizontal de membrana



*RECOMENDADO PARA: BAÑOS (aprox.)	*RECOMENDADO PARA: LLAVES (máximo)	DATOS DE LA BOMBA: HP	DATOS DE LA BOMBA: FASES X VOLTS	DATOS DE LA BOMBA: FLUJO LPM a 30 PSI	DATOS DE LA BOMBA: TIPO DE BOMBA	DATOS DEL TANQUE: VOLUMEN LITROS (GAL.)	SUCCIÓN X DESCARGA	RANGO DEL INT. DE PRESIÓN lb/plg² (PSI)	CÓDIGO
1 a 2	7	1/2	1 x 127	17	**PERIFÉRICA AP-5XP-1127**	24 (6.3)	1"H x 1"H	20-40	PRES-AP5XP-24L
1 a 2	7	1/2	1 x 127	17	**PERIFÉRICA AP-5XP-1127**	24 (6.3)	1"H x 1"H	20-40	PRES-AP5XP-24LM
1 a 2	7	1/2	1 x 127	17	**PERIFÉRICA AP-5XP-1127**	50 (13.2)	1"H x 1"H	20-40	PRES-AP5XP-50L
2 a 3	11	1	1 x 127	35	**PERIFÉRICA AP-10XB-1127**	50 (13.2)	1"H x 1"H	20-40	PRES-AP10XB-50L

* Para la correcta interpretación de las primeras dos columnas ("BAÑOS" y "LLAVES") y hacer la selección adecuada del equipo, favor de tomar solamente uno de los dos valores, (no sumar los valores de ambas columnas).
Los valores de las primeras dos columnas toman como referencia los siguientes datos:

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

1 llave=1 GPM
1/2 baño= 2 GPM
1 baño=3 GPM

{ Los anteriores son valores promedio que son usados comúnmente, y sirven como una guía rápida de selección del presurizador correcto. Pueden variar si la instalación cuenta con llaves o aparatos que tengan consumo de agua diferente.


Nota:
- La cantidad de LLAVES (máximo) se determina tomando el flujo (GPM) que entrega la bomba con una carga equivalente a la presión de arranque.
- La cantidad de BAÑOS (aprox) recomendada se obtuvo tomando como referencia la cantidad de LLAVES (máximo), mostrando siempre un valor igual o menor a lo que indica la equivalencia entre baños y GPM. En la mayoría de los casos dejando margen para abastecer varias llaves de agua extra.

PRESURIZADORES INDIVIDUALES

AQUA PAK®

- Ideales para uso residencial, casas de campo, pequeñas oficinas, departamentos, etc.
- Excelente presión en toda la red de agua en instalaciones residenciales pequeñas y medianas de uno o dos pisos
- Funcionamiento automático. Compacto y fácil de instalar
- AP-50 y AP-50X: Bomba periférica con impulsor en bronce, con álabes periféricos radiales. Cuerpo de bomba en hierro fundido. Sello mecánico: Carbón-Cerámica. Motor cerrado enfriado por aire, con protección térmica incorporada, asincrónico, dos polos, protección IP44, aislamiento clase B, servicio continuo. Eje en acero inoxidable 304.
- AP-50X: Ventajas adicionales - Diseño especial con inserto antibloqueo en acero inoxidable, motor con alto par de arranque, sobredimensionado para soportar variaciones de voltaje y cuenta con interruptor a prueba de goteo, cable tomacorriente con clavija
- Tanque precargado construido en acero. Diseño de diafragma o membrana
- Manómetro en acero inoxidable. Conexiones hidráulicas muy resistentes (en acero inoxidable y/o bronce)
- Cable de alimentación de 1 m con clavija tomacorriente
- Incluye un kit de accesorios adicional:
  - Flotador para protección de la motobomba contra trabajo en seco
  - Válvula de pie
  - Teflón

ESTOS MODELOS INCLUYEN KIT DE ACCESORIOS



Switch flotador | Válvula Pie-check | Teflón

1 AÑO DE GARANTÍA
Accesorios

2 AÑOS DE GARANTÍA
Bomba y manómetro

5 AÑOS DE GARANTÍA
Tanque horizontal de diafragma





3 AÑOS DE GARANTÍA
Tanque horizontal de membrana

*RECOMENDADO PARA: BAÑOS (aprox.)	*RECOMENDADO PARA: LLAVES (máximo)	DATOS DE LA BOMBA: HP	FASES X VOLTS	FLUJO LPM a 30 PSI	TIPO DE BOMBA	DATOS DEL TANQUE: VOLUMEN LITROS (GAL.)	SUCCIÓN X DESCARGA	RANGO DEL INT. DE PRESIÓN lb/plg² (PSI)	CÓDIGO
1 a 2	6	1/2	1 x 127	15	Periférica modelo AP-50	24 (6.3)	1"H x 1"H	20-40	PRES-AP50-24L
1 a 2	7	1/2	1 x 127	20	Periférica modelo AP-50X	24 (6.3)	1"H x 1"H	20-40	PRES-AP50X-24L
1 a 2	6	1/2	1 x 127	15	Periférica modelo AP-50	24 (6.3)	1"H x 1"H	20-40	PRES-AP50-24LM
1 a 2	6	1/2	1 x 127	15	Periférica modelo AP-50	50 (13.2)	1"H x 1"H	20-40	PRES-AP50-50L
1 a 2	7	1/2	1 x 127	20	Periférica modelo AP-50X	24 (6.3)	1"H x 1"H	20-40	PRES-AP50X-24LM
1 a 2	7	1/2	1 x 127	20	Periférica modelo AP-50X	50 (13.2)	1"H x 1"H	20-40	PRES-AP50X-50L

* Para la correcta interpretación de las primeras dos columnas ("BAÑOS" y "LLAVES") y hacer la selección adecuada del equipo, favor de tomar solamente uno de los dos valores, (no sumar los valores de ambas columnas).
Los valores de las primeras dos columnas toman como referencia los siguientes datos:

1 llave=1 GPM
1/2 baño= 2 GPM
1 baño=3 GPM

{ Los anteriores son valores promedio que son usados comúnmente, y sirven como una guía rápida de selección del presurizador correcto. Pueden variar si la instalación cuenta con llaves o aparatos que tengan consumo de agua diferente.

Nota:
- La cantidad de LLAVES (máximo) se determina tomando el flujo (GPM) que entrega la bomba con una carga equivalente a la presión de arranque.
- La cantidad de BAÑOS (aprox) recomendada se obtuvo tomando como referencia la cantidad de LLAVES (máximo), mostrando siempre un valor igual o menor a lo que indica la equivalencia entre baños y GPM. En la mayoría de los casos dejando margen para abastecer varias llaves de agua extra.


QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

PRESURIZADORES INDIVIDUALES

AQUA PAK®

- Ideales para uso residencial, casas de campo, pequeñas oficinas, departamentos, etc.
- Excelente presión en toda la red de agua en instalaciones residenciales pequeñas y medianas de uno o dos pisos
- Funcionamiento automático. Compacto y fácil de instalar
- Bomba centrífuga tipo Jet, de excelente calidad. Eje, cuerpo, succión y descarga en acero inoxidable. Impulsor en Noryl®. Autoaspirante a 9 m. Motor cerrado enfriado por aire. Carcasa en aluminio con protección térmica incorporada
- Tanque precargado construido en acero. Opciones con diseño de diafragma o membrana intercambiable
- Manómetro en acero inoxidable. Conexiones hidráulicas muy resistentes (en acero inoxidable y/o bronce)
- Cable de alimentación de 1 m con clavija tomacorriente
- Incluye un kit de accesorios adicional:
  - Flotador para protección de la motobomba contra trabajo en seco
  - Válvula de pie
  - Teflón

ESTOS MODELOS INCLUYEN KIT DE ACCESORIOS



Switch flotador | Válvula Pie-check | Teflón

1 AÑO DE GARANTÍA
Accesorios

2 AÑOS DE GARANTÍA
Bomba y manómetro

5 AÑOS DE GARANTÍA
Tanque horizontal de diafragma

*RECOMENDADO PARA:		DATOS DE LA BOMBA				DATOS DEL TANQUE	SUCCIÓN X DESCARGA	RANGO DEL INT. DE PRESIÓN lb/plg² (PSI)	CÓDIGO
BAÑOS (aprox.)	LLAVES (máximo)	HP	FASES X VOLTS	FLUJO LPM a 30 PSI	TIPO DE BOMBA	VOLUMEN LITROS (GAL.)			
2 a 3	11	1/2	1 x 115	33	**Tipo Jet Acero Inoxidable 304 modelo FIX05E**	24 (6.3)	1"H x 1"H	20-40	PRES-FIX05E-24L



QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

1 AÑO DE GARANTÍA
Accesorios

2 AÑOS DE GARANTÍA
Bomba y manómetro

3 AÑOS DE GARANTÍA
Tanque horizontal de membrana

2 a 3	11	1/2	1 x 115	33	**Tipo Jet Acero Inoxidable 304 modelo FIX05E**	24 (6.3)	1"H x 1"H	20-40	PRES-FIX05E-24LM
2 a 3	11	1/2	1 x 115	33		50 (13.2)	1"H x 1"H	20-40	PRES-FIX05E-50L



* Para la correcta interpretación de las primeras dos columnas ("BAÑOS" y "LLAVES") y hacer la selección adecuada del equipo, favor de tomar solamente uno de los dos valores, (no sumar los valores de ambas columnas).
Los valores de las primeras dos columnas toman como referencia los siguientes datos:

1 llave=1 GPM
1/2 baño= 2 GPM
1 baño=3 GPM

{ Los anteriores son valores promedio que son usados comúnmente, y sirven como una guía rápida de selección del presurizador correcto. Pueden variar si la instalación cuenta con llaves o aparatos que tengan consumo de agua diferente.

Nota:
- La cantidad de LLAVES (máximo) se determina tomando el flujo (GPM) que entrega la bomba con una carga equivalente a la presión de arranque.
- La cantidad de BAÑOS (aprox) recomendada se obtuvo tomando como referencia la cantidad de LLAVES (máximo), mostrando siempre un valor igual o menor a lo que indica la equivalencia entre baños y GPM. En la mayoría de los casos dejando margen para abastecer varias llaves de agua extra.

PRESURIZADORES INDIVIDUALES

AQUA PAK®

- Ideales para uso residencial, casas de campo, pequeñas oficinas, departamentos, etc.
- Excelente presión en toda la red de agua en instalaciones residenciales pequeñas y medianas de uno o dos pisos
- Funcionamiento automático. Muy silencioso, compacto y fácil de instalar
- Bomba centrífuga multietapas horizontal, de excelente calidad, muy silenciosa y eficiente. Eje y cuerpo en acero inoxidable. Impulsor y difusor en Noryl®. Succión y descarga en hierro fundido. Motor cerrado enfriado por aire. Carcasa en aluminio con protección térmica incorporada
- Tanque precargado construido en acero. Diseño de membrana intercambiable
- Manómetro en acero inoxidable. Conexiones hidráulicas muy resistentes (en acero inoxidable y/o bronce)
- Cable de alimentación de 1 m con clavija tomacorriente
- Incluye un kit de accesorios adicional:
  - Flotador para protección de la motobomba contra trabajo en seco
  - Válvula de pie
  - Teflón

ESTOS MODELOS INCLUYEN KIT DE ACCESORIOS



Switch flotador | Válvula Pie-check | Teflón

1 AÑO DE GARANTÍA
Accesorios

2 AÑOS DE GARANTÍA
Manómetro

3 AÑOS DE GARANTÍA
Bomba y tanque horizontal de membrana

*RECOMENDADO PARA:		DATOS DE LA BOMBA				DATOS DEL TANQUE	SUCCIÓN X DESCARGA	RANGO DEL INT. DE PRESIÓN lb/plg² (PSI)	CÓDIGO
BAÑOS (aprox.)	LLAVES (máximo)	HP	FASES X VOLTS	FLUJO LPM a 30 PSI	TIPO DE BOMBA	VOLUMEN LITROS (GAL.)			
3 a 4	18	3/4	1 x 115	60	**Multietapas horizontal modelo STEP60**	50 (13.2)	1"H x 1"H	20-40	PRES-STEP60-50L



* Para la correcta interpretación de las primeras dos columnas ("BAÑOS" y "LLAVES") y hacer la selección adecuada del equipo, favor de tomar solamente uno de los dos valores, (no sumar los valores de ambas columnas).
Los valores de las primeras dos columnas toman como referencia los siguientes datos:

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

1 llave=1 GPM
1/2 baño= 2 GPM
1 baño=3 GPM

{ Los anteriores son valores promedio que son usados comúnmente, y sirven como una guía rápida de selección del presurizador correcto. Pueden variar si la instalación cuenta con llaves o aparatos que tengan consumo de agua diferente.

Nota:
- La cantidad de LLAVES (máximo) se determina tomando el flujo (GPM) que entrega la bomba con una carga equivalente a la presión de arranque.
- La cantidad de BAÑOS (aprox) recomendada se obtuvo tomando como referencia la cantidad de LLAVES (máximo), mostrando siempre un valor igual o menor a lo que indica la equivalencia entre baños y GPM. En la mayoría de los casos dejando margen para abastecer varias llaves de agua extra.


PRESURIZADORES INDIVIDUALES

AQUA PAK®

- Ideales para uso residencial, casas de campo, pequeñas oficinas, departamentos, etc.
- Excelente presión en toda la red de agua en instalaciones residenciales pequeñas y medianas de uno o dos pisos
- Funcionamiento automático. Muy silencioso, compacto y fácil de instalar
- Bomba centrífuga tipo Jet, de excelente calidad. Eje, cuerpo, succión y descarga en acero inoxidable.

  Motor cerrado enfriado por aire. Carcasa en aluminio con protección térmica incorporada. Impulsor y difusor en Noryl®. Autoaspirante (PET 8 m, FIX 9 m)
- Tanque precargado construido en acero inoxidable. Diseño de membrana intercambiable
- Manómetro en acero inoxidable. Conexiones hidráulicas muy resistentes (en acero inoxidable y/o bronce)
- Cable de alimentación de 1 m con clavija tomacorriente
- Incluye un kit de accesorios adicional:
  - Flotador para protección de la motobomba contra trabajo en seco
  - Válvula de pie
  - Teflón

ESTOS MODELOS INCLUYEN KIT DE ACCESORIOS



Switch flotador | Válvula Pie-check | Teflón

1 AÑO DE GARANTÍA
Bomba y accesorios

2 AÑOS DE GARANTÍA
Manómetro

3 AÑOS DE GARANTÍA
Tanque horizontal de membrana

*RECOMENDADO PARA:		DATOS DE LA BOMBA				DATOS DEL TANQUE	SUCCIÓN X DESCARGA	RANGO DEL INT. DE PRESIÓN lb/plg² (PSI)	CÓDIGO
BAÑOS (aprox.)	LLAVES (máximo)	HP	FASES X VOLTS	FLUJO LPM a 30 PSI	TIPO DE BOMBA	VOLUMEN LITROS (GAL.)			
2 a 3	9	0.8	1 x 127	28	**Tipo Jet Acero Inoxidable 304 PET08**	24 (6.3)	1"H x 1"H	20-40	PRES-PET08-24LX
3 a 4	12	1		43	**Tipo Jet Acero Inoxidable 304 FIX10E**		1"H x 1"H	20-40	PRES-FIX10E-24LX





* Para la correcta interpretación de las primeras dos columnas ("BAÑOS" y "LLAVES") y hacer la selección adecuada del equipo, favor de tomar solamente uno de los dos valores, (no sumar los valores de ambas columnas). Los valores de las primeras dos columnas toman como referencia los siguientes datos:

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

2 AÑOS DE GARANTÍA
Bomba y manómetro

3 AÑOS DE GARANTÍA
Tanque horizontal de membrana

1 llave=1 GPM
1/2 baño= 2 GPM
1 baño=3 GPM

{ Los anteriores son valores promedio que son usados comúnmente, y sirven como una guía rápida de selección del presurizador correcto. Pueden variar si la instalación cuenta con llaves o aparatos que tengan consumo de agua diferente.

Nota:
- La cantidad de LLAVES (máximo) se determina tomando el flujo (GPM) que entrega la bomba con una carga equivalente a la presión de arranque.
- La cantidad de BAÑOS (aprox) recomendada se obtuvo tomando como referencia la cantidad de LLAVES (máximo), mostrando siempre un valor igual o menor a lo que indica la equivalencia entre baños y GPM. En la mayoría de los casos dejando margen para abastecer varias llaves de agua extra.

AQUA PAK®

PRESURIZADORES INDIVIDUALES

- Ideales para uso residencial, casas de campo, pequeñas oficinas, departamentos, etc.
- Excelente presión en toda la red de agua en instalaciones residenciales pequeñas y medianas de uno o dos pisos
- Funcionamiento automático. Compacto y fácil de instalar
- Bomba centrífuga tipo Jet, de excelente calidad. Eje, cuerpo, succión y descarga en acero inoxidable. Motor cerrado enfriado por aire. Carcasa en aluminio con protección térmica incorporada
- Tanque precargado construido en acero. Opciones con diseño de diafragma o de membrana
- Manómetro en acero inoxidable. Conexiones hidráulicas muy resistentes (en acero inoxidable y/o bronce)
- Cable de alimentación de 1 m con clavija tomacorriente
- Incluye un kit de accesorios adicional:
  - Flotador para protección de la motobomba contra trabajo en seco
  - Válvula de pie
  - Teflón

ESTOS MODELOS INCLUYEN KIT DE ACCESORIOS



Switch flotador | Válvula Pie-check | Teflón

1 AÑO DE GARANTÍA
Bomba y accesorios

2 AÑOS DE GARANTÍA
Manómetro

5 AÑOS DE GARANTÍA
Tanque horizontal de diafragma

*RECOMENDADO PARA: BAÑOS (aprox.)	*RECOMENDADO PARA: LLAVES (máximo)	DATOS DE LA BOMBA: HP	DATOS DE LA BOMBA: FASES X VOLTS	DATOS DE LA BOMBA: FLUJO LPM a 30 PSI	DATOS DE LA BOMBA: TIPO DE BOMBA	DATOS DEL TANQUE: VOLUMEN LITROS (GAL.)	SUCCIÓN X DESCARGA	RANGO DEL INT. DE PRESIÓN lb/plg² (PSI)	CÓDIGO
2 a 3	9	0.8	1 x 127	29	**Tipo Jet Acero Inoxidable 304 modelo PET08**	24 (6.3)	1"H x 1"H	20-40	PRES-PET08-24L
2 a 3	12	1.3	1 x 127	44	**Tipo Jet Acero Inoxidable 304 modelo PET13**	24 (6.3)	1"H x 1"H	20-40	PRES-PET13-24L



QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

2 AÑOS DE GARANTÍA
Manómetro

3 AÑOS DE GARANTÍA
Tanque horizontal de membrana

2 a 3	9	0.8	1 x 127	29	**Tipo Jet Acero Inoxidable 304 modelo PET08**	24 (6.3)	1"H x 1"H	20-40	PRES-PET08-24LM
2 a 3	9					50 (13.2)			PRES-PET08-50L
2 a 3	12	1.3		44	**Tipo Jet Acero Inoxidable 304 modelo PET13**	24 (6.3)	1"H x 1"H	20-40	PRES-PET13-24LM
2 a 3	12					50 (13.2)			PRES-PET13-50L



* Para la correcta interpretación de las primeras dos columnas ("BAÑOS" y "LLAVES") y hacer la selección adecuada del equipo, favor de tomar solamente uno de los dos valores, (no sumar los valores de ambas columnas).
Los valores de las primeras dos columnas toman como referencia los siguientes datos:

1 llave=1 GPM
1/2 baño= 2 GPM
1 baño=3 GPM

{ Los anteriores son valores promedio que son usados comúnmente, y sirven como una guía rápida de selección del presurizador correcto. Pueden variar si la instalación cuenta con llaves o aparatos que tengan consumo de agua diferente.

Nota:
- La cantidad de LLAVES (máximo) se determina tomando el flujo (GPM) que entrega la bomba con una carga equivalente a la presión de arranque.
- La cantidad de BAÑOS (aprox) recomendada se obtuvo tomando como referencia la cantidad de LLAVES (máximo), mostrando siempre un valor igual o menor a lo que indica la equivalencia entre baños y GPM. En la mayoría de los casos dejando margen para abastecer varias llaves de agua extra.

AQUA PAK®

PRESURIZADORES INDIVIDUALES

- Ideales para uso residencial, casas de campo, pequeñas oficinas, departamentos, etc.
- Excelente presión en toda la red de agua en instalaciones residenciales pequeñas y medianas de uno o dos pisos
- Funcionamiento automático. Compacto y fácil de instalar
- Bomba centrífuga tipo Jet, de excelente calidad. Eje, cuerpo, succión y descarga en acero inoxidable. Motor cerrado enfriado por aire. Carcasa en aluminio con protección térmica incorporada
- Tanque precargado construido en acero. Opciones con diseño de diafragma o de membrana
- Manómetro en acero inoxidable. Conexiones hidráulicas muy resistentes (en acero inoxidable y/o bronce)
- Cable de alimentación de 1 m con clavija tomacorriente
- Incluye un kit de accesorios adicional:
  - Flotador para protección de la motobomba contra trabajo en seco
  - Válvula de pie
  - Teflón

ESTOS MODELOS INCLUYEN KIT DE ACCESORIOS



Switch flotador | Válvula Pie-check | Teflón

1 AÑO DE GARANTÍA
Accesorios

2 AÑOS DE GARANTÍA
Bomba y manómetro

5 AÑOS DE GARANTÍA
Tanque horizontal de diafragma

*RECOMENDADO PARA:		DATOS DE LA BOMBA				DATOS DEL TANQUE	SUCCIÓN X DESCARGA	RANGO DEL INT. DE PRESIÓN lb/plg² (PSI)	CÓDIGO
BAÑOS (aprox.)	LLAVES (máximo)	HP	FASES X VOLTS	FLUJO LPM a 30 PSI	TIPO DE BOMBA	VOLUMEN LITROS (GAL.)			
3 a 4	12	1	1 x 115	43	**Tipo Jet Acero Inoxidable 304 FIX10E**	24 (6.3)	1"H x 1"H	20-40	PRES-FIX10E-24L



3 AÑOS DE GARANTÍA
Tanque horizontal de membrana

3 a 4	12	1	1 x 115	43	**Tipo Jet Acero Inoxidable 304 FIX10E**	24 (6.3)	1"H x 1"H	20-40	PRES-FIX10E-24LM
3 a 4	12					50 (13.2)	1"H x 1"H	20-40	PRES-FIX10E-50L



* Para la correcta interpretación de las primeras dos columnas ("BAÑOS" y "LLAVES") y hacer la selección adecuada del equipo, favor de tomar solamente uno de los dos valores, (no sumar los valores de ambas columnas).
Los valores de las primeras dos columnas toman como referencia los siguientes datos:

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

1 llave=1 GPM
1/2 baño= 2 GPM
1 baño=3 GPM

Los anteriores son valores promedio que son usados comúnmente, y sirven como una guía rápida de selección del presurizador correcto. Pueden variar si la instalación cuenta con llaves o aparatos que tengan consumo de agua diferente.

Nota:
- La cantidad de LLAVES (máximo) se determina tomando el flujo (GPM) que entrega la bomba con una carga equivalente a la presión de arranque.
- La cantidad de BAÑOS (aprox) recomendada se obtuvo tomando como referencia la cantidad de LLAVES (máximo), mostrando siempre un valor igual o menor a lo que indica la equivalencia entre baños y GPM. En la mayoría de los casos dejando margen para abastecer varias llaves de agua extra.

PRESURIZADORES INDIVIDUALES

AQUA PAK®


- Ideales para uso residencial, casas de campo, oficinas, departamentos, restaurantes, plazas comerciales, escuelas, etc.
- Excelente presión en toda la red de agua en instalaciones residenciales de uno o dos pisos
- Funcionamiento automático. Muy silencioso, compacto y fácil de instalar

Se surten completamente ensamblados

- **MOTOBOMBA** centrífuga tipo Jet, de excelente calidad, muy silenciosa y eficiente. Motor cerrado enfriado por aire. Carcasa de aluminio con protección térmica incorporada
- **TANQUE HORIZONTAL precargado de 100 litros.** Construido en acero al carbón. Brida y tornillos en acero inoxidable 304. Membrana EPDM Intercambiable. Incluye manguera 80 cm. Pintura tipo electrostática. Base metálica para motobombas. Protección contra la corrosión. Resistente a los rayos UV. Máx. presión de trabajo: 87 PSI
- Manómetro en acero inoxidable con glicerina. Conexiones hidráulicas muy resistentes (en acero inoxidable y/o bronce)
- Cable de alimentación de 1m
- Incluye un kit de accesorios adicional:

- Flotador para protección de la motobomba contra trabajo en seco
- Válvula de pie
- Teflón

ESTOS MODELOS INCLUYEN KIT DE ACCESORIOS



Switch flotador | Válvula Pie-check | Teflón



1 AÑO DE GARANTÍA
Motobomba PET y accesorios

2 AÑOS DE GARANTÍA
Motobombas FIX, LOTUS, PRISMA, AP

3 AÑOS DE GARANTÍA
Motobomba STEP

4 AÑOS DE GARANTÍA
Tanque horizontal de membrana

*RECOMENDADO PARA:		DATOS DE LA BOMBA				DATOS DEL TANQUE	SUCCIÓN X DESCARGA	RANGO DEL INT. DE PRESIÓN lb/plg² (PSI)	CÓDIGO
BAÑOS (aprox.)	LLAVES (máximo)	HP	FASES X VOLTS	FLUJO LPM a 30 PSI	TIPO DE BOMBA	VOLUMEN			
6 a 8	26	1	1 x 127	55	AP-10XB-1127	100 litros	1" x 1"	40 - 60	PRES-AP10XB-100L
3 a 4	13	1/2	1 x 127	35	Periférica modelo AP-50			30 - 50	PRES-AP50-100L
3 a 4	13								PRES-AP50X-100L
4 a 5	16								PRES-AP5XB-100L
4 a 5	16								PRES-AP5XP-100L
4 a 5	16	1/2	1 x 127	35	Tipo Jet Acero Inox. 304 modelo FIX		1" x 1"	20 - 40	PRES-FIX05E-100L
6 a 8	26	1		55				50 - 60	PRES-FIX10E-100L
8 a 10	28	1.5		65				60 - 70	PRES-FIX15E-100L
5 a 6	18	3/4	1 x 127	40	Multietapas en acero inoxidable modelo LOTUS		1" x 1"	30 - 50	PRES-LO54127-100L
6 a 8	26	1		55				40 - 60	PRES-LO55127-100L
4 a 5	16	1/2	1 x 115	35	Multietapas horizontal modelo PRISMA		1" x 1"	30 - 50	PRES-P15215-100L
5 a 6	18	3/4	1 x 220	30				40 - 60	PRES-P15315-100L
3 a 4	13	0.8	1 x 127	45	(TIPO JET) modelo PET		1" x 1"	30 - 50	PRES-PET08-100L
7 a 9	27	1.3		60				50 - 60	PRES-PET13-100L
5 a 6	18	3/4	1 x 127	40	Multietapas horizontal modelo STEP		1" x 1"	30 - 50	PRES-STEP60-100L
6 a 8	26	1		55				40 - 60	PRES-STEP80-100L

* Para la correcta interpretación de las primeras dos columnas ("BAÑOS" y "LLAVES") y hacer la selección adecuada del equipo, favor de tomar solamente uno de los dos valores, (no sumar los valores de ambas columnas).
Los valores de las primeras dos columnas toman como referencia los siguientes datos:

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

1 llave=1 GPM
1/2 baño= 2 GPM
1 baño=3 GPM

{ Los anteriores son valores promedio que son usados comúnmente, y sirven como una guía rápida de selección del presurizador correcto. Pueden variar si la instalación cuenta con llaves o aparatos que tengan consumo de agua diferente.

Nota:
- La cantidad de LLAVES (máximo) se determina tomando el flujo (GPM) que entrega la bomba con una carga equivalente a la presión de arranque.
- La cantidad de BAÑOS (aprox) recomendada se obtuvo tomando como referencia la cantidad de LLAVES (máximo), mostrando siempre un valor igual o menor a lo que indica la equivalencia entre baños y GPM. En la mayoría de los casos dejando margen para abastecer varias llaves de agua extra.

PRESURIZADORES INDIVIDUALES

AQUA PAK®

- Ideales para uso residencial, casas de campo, oficinas, departamentos, restaurantes, plazas comerciales, escuelas, etc.
- Excelente presión en toda la red de agua en instalaciones residenciales de uno o dos pisos.
- Funcionamiento automático. Muy silencioso, compacto y fácil de instalar.

Se surten completamente ensamblados

- **MOTOBOMBA** centrífuga tipo Jet, de excelente calidad, muy silenciosa y eficiente. Motor cerrado enfriado por aire. Carcasa de aluminio con protección térmica incorporada
- **BASE UNIVERSAL** para colocar bomba sobre el tanque
- **TANQUE VERTICAL** AQUA PAK XLB20 precargado de ALTA CALIDAD: Cubierta exterior en acero al carbón y proceso de soldadura de alta calidad. Diafragma en butilo. Codo en acero inoxidable 304. Válvula de precarga en construcción metálica. Base de polipropileno. Tuerca para base universal. Pintura tipo electrostática. Máxima presión de trabajo: 130 PSI
- Manómetro en acero inoxidable con glicerina. Conexiones hidráulicas muy resistentes (en acero inoxidable y/o bronce)
- Cable tomacorriente de alimentación de 1m
- Incluye un kit de accesorios adicional:

- Flotador para protección de la motobomba contra trabajo en seco
- Válvula de pie
- Teflón



ESTOS MODELOS INCLUYEN KIT DE ACCESORIOS



Switch flotador | Válvula Pie-check | Teflón

1 AÑO DE GARANTÍA
Accesorios

2 AÑOS DE GARANTÍA
Motobomba FIX

3 AÑOS DE GARANTÍA
Motobomba STEP

4 AÑOS DE GARANTÍA
Tanque vertical de diafragma

*RECOMENDADO PARA:		DATOS DE LA BOMBA				DATOS DEL TANQUE	SUCCIÓN X DESCARGA	RANGO DEL INT. DE PRESIÓN lb/plg² (PSI)	CÓDIGO
BAÑOS (aprox.)	LLAVES (máximo)	HP	FASES X VOLTS	FLUJO LPM a 30 PSI	TIPO DE BOMBA	VOLUMEN GAL. (LITROS)			
2 a 3	11	1/2	1 x 115	33	Tipo Jet Acero Inoxidable 304 modelo FIX	20 (75.7)	1" x 1"	20-40	PRES-FIX05E-20AQBU
3 a 4	12	1		43					PRES-FIX10E-20AQBU
4 a 5	16	1.5		58					PRES-FIX15E-20AQBU
3 a 4	18	3/4	1 x 115	60	Multietapas horizontal modelo STEP			20-40	PRES-STEP60-20AQBU
6 a 8	26	1		88				30-50	PRES-STEP80-20AQBU

* Para la correcta interpretación de las primeras dos columnas ("BAÑOS" y "LLAVES") y hacer la selección adecuada del equipo, favor de tomar solamente uno de los dos valores, (no sumar los valores de ambas columnas).
Los valores de las primeras dos columnas toman como referencia los siguientes datos:

1 llave=1 GPM
1/2 baño= 2 GPM
1 baño=3 GPM

{ Los anteriores son valores promedio que son usados comúnmente, y sirven como una guía rápida de selección del presurizador correcto. Pueden variar si la instalación cuenta con llaves o aparatos que tengan consumo de agua diferente.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

Nota:
- La cantidad de LLAVES (máximo) se determina tomando el flujo (GPM) que entrega la bomba con una carga equivalente a la presión de arranque.
- La cantidad de BAÑOS (aprox) recomendada se obtuvo tomando como referencia la cantidad de LLAVES (máximo), mostrando siempre un valor igual o menor a lo que indica la equivalencia entre baños y GPM. En la mayoría de los casos dejando margen para abastecer varias llaves de agua extra.

PRESURIZADORES INDIVIDUALES

AQUA PAK®

- Ideales para uso residencial, casas de campo, oficinas, departamentos, restaurantes, plazas comerciales, escuelas, etc.
- Excelente presión en toda la red de agua en instalaciones residenciales de uno o dos pisos.
- Funcionamiento automático. Muy silencioso, compacto y fácil de instalar.

Se surten completamente ensamblados

- **MOTOBOMBA** centrífuga tipo Jet, de excelente calidad, muy silenciosa y eficiente. Motor cerrado enfriado por aire. Carcasa de aluminio con protección térmica incorporada
- **TANQUE VERTICAL** AQUA PAK XLB20 precargado de ALTA CALIDAD Cubierta exterior en acero al carbón y proceso de soldadura de alta calidad. Diafragma en butilo. Codo en acero inoxidable 304. Válvula de precarga en construcción metálica. Base de polipropileno. Tuerca para base universal. Máxima presión de trabajo: 130 PSI
- **BASE NEGRA** de presurizador construida de acero, muy robusta, cubierta con pintura de calidad
- Pintura tipo electrostática
- Manómetro en acero inoxidable con glicerina. Conexiones hidráulicas muy resistentes (en acero inoxidable y/o bronce)
- Cable tomacorriente de alimentación de 1m
- Incluye un kit de accesorios adicional:

- Flotador para protección de la motobomba contra trabajo en seco
- Válvula de pie
- Teflón



ESTOS MODELOS INCLUYEN KIT DE ACCESORIOS



Switch flotador | Válvula Pie-check | Teflón

1 AÑO DE GARANTÍA
Accesorios

2 AÑOS DE GARANTÍA
Motobombas FIX, LOTUS, PRISMA, SCALA

4 AÑOS DE GARANTÍA
Tanque vertical de diafragma

*RECOMENDADO PARA:		DATOS DE LA BOMBA				DATOS DEL TANQUE	SUCCIÓN X DESCARGA	RANGO DEL INT. DE PRESIÓN lb/plg² (PSI)	CÓDIGO
BAÑOS (aprox.)	LLAVES (máximo)	HP	FASES X VOLTS	FLUJO LPM a 30 PSI	TIPO DE BOMBA	VOLUMEN GAL. (LITROS)			
2 a 3	11	1/2	1 x 115	33	Tipo Jet Acero Inoxidable 304 modelo FIX	20 (75.7)	1" x 1"	20-40	PRES-FIX05E-20AQ
6 a 8	18	1		43					PRES-FIX10E-20AQ
8 a 10	20	1.5		58					PRES-FIX15E-20AQ
6 a 8	18	1	1 x 127	43	Multietapas acero inox. mod. LOTUS			20-40	PRES-LO505127-20A
2 a 3	11	1/2	1 x 115	33	Multietapas modelo PRISMA			30-50	PRES-P152127-20AQ
3 a 4	13	3/4		35					PRES-P153127-20AQ
3 a 4	13	3/4	1 x 230	35					PRES-P15320-20AQ
6 a 8	18	1	1 x 220	43					PRES-P252127-20AQ
6 a 8	18	1	1 x 230	43	Multietapas modelo SCALA			20-40	PRES-SC10320-20AQ

* Para la correcta interpretación de las primeras dos columnas ("BAÑOS" y "LLAVES") y hacer la selección adecuada del equipo, favor de tomar solamente uno de los dos valores, (no sumar los valores de ambas columnas).
Los valores de las primeras dos columnas toman como referencia los siguientes datos:

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

1 llave=1 GPM
1/2 baño= 2 GPM
1 baño=3 GPM

{ Los anteriores son valores promedio que son usados comúnmente, y sirven como una guía rápida de selección del presurizador correcto. Pueden variar si la instalación cuenta con llaves o aparatos que tengan consumo de agua diferente.

Nota:
- La cantidad de LLAVES (máximo) se determina tomando el flujo (GPM) que entrega la bomba con una carga equivalente a la presión de arranque.
- La cantidad de BAÑOS (aprox) recomendada se obtuvo tomando como referencia la cantidad de LLAVES (máximo), mostrando siempre un valor igual o menor a lo que indica la equivalencia entre baños y GPM. En la mayoría de los casos dejando margen para abastecer varias llaves de agua extra.

PRESURIZADORES INDIVIDUALES

AQUA PAK®

- Ideales para uso residencial, casas de campo, oficinas, departamentos, restaurantes, plazas comerciales, escuelas, etc.
- Excelente presión en toda la red de agua en instalaciones residenciales de uno o dos pisos.
- Funcionamiento automático. Muy silencioso, compacto y fácil de instalar.




Se surten completamente ensamblados

- Motobomba centrifuga de excelente calidad, muy silenciosa y eficiente. Motor cerrado enfriado por aire. Carcasa de aluminio con protección térmica incorporada
- Tanque precargado de ALTA CALIDAD: Construido en acero al carbón y proceso de soldadura de alta calidad. Cubierta interna en polipropileno y diafragma moldeado en caucho y butilo. Base plástica resistente diseñada para soportar alto impacto de acuerdo a normas ASTM D2794, tanques certificados bajo la norma NSF y ANSI. Mayor resistencia en aplicaciones a la intemperie, exposición solar y rayos ultravioleta (U.V), clima salino, humedad y lluvia ácida
- Base para montaje sobre el tanque construida de acero, muy robusta, cubierta con pintura de calidad
- Manómetro en acero inoxidable con glicerina. Conexiones hidráulicas muy resistentes (en acero inoxidable y/o bronce)
- Cable tomacorriente de alimentación de 1m
- Incluye un kit de accesorios adicional:

- Flotador para protección de la motobomba contra trabajo en seco
- Válvula de pie y teflón

ESTOS MODELOS INCLUYEN KIT DE ACCESORIOS



Switch flotador | Válvula Pie-check | Teflón

1 AÑO DE GARANTÍA
Accesorios

2 AÑOS DE GARANTÍA
Motobomba FIX

3 AÑOS DE GARANTÍA
Motobomba STEP

6 AÑOS DE GARANTÍA
Tanque vertical de diafragma

*RECOMENDADO PARA:		DATOS DE LA BOMBA				DATOS DEL TANQUE	SUCCIÓN X DESCARGA	RANGO DEL INT. DE PRESIÓN lb/plg² (PSI)	CÓDIGO
BAÑOS (aprox.)	LLAVES (máximo)	HP	FASES X VOLTS	FLUJO LPM a 30 PSI	TIPO DE BOMBA	VOLUMEN GAL. (LITROS)			
2 a 3	11	1/2	1 x 115	33	Tipo Jet Acero Inoxidable 304 modelo FIX	20 (75.7)	1"H x 1"H	20-40	PRES-FIX05E-20AXBU
3 a 4	12	1		43					PRES-FIX10E-20AXBU
4 a 5	16	1.5		58					PRES-FIX15E-20AXBU
3 a 4	18	3/4	1 x 115	60	Multipasos Horizontal modelo STEP			20-40	PRES-STEP60-20AXBU
6 a 8	26	1		88				30-50	PRES-STEP80-20AXBU

* Para la correcta interpretación de las primeras dos columnas ("BAÑOS" y "LLAVES") y hacer la selección adecuada del equipo, favor de tomar solamente uno de los dos valores, (no sumar los valores de ambas columnas).
Los valores de las primeras dos columnas toman como referencia los siguientes datos:

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

1 llave=1 GPM
1/2 baño= 2 GPM
1 baño=3 GPM

{ Los anteriores son valores promedio que son usados comúnmente, y sirven como una guía rápida de selección del presurizador correcto. Pueden variar si la instalación cuenta con llaves o aparatos que tengan consumo de agua diferente.

Nota:
- La cantidad de LLAVES (máximo) se determina tomando el flujo (GPM) que entrega la bomba con una carga equivalente a la presión de arranque.
- La cantidad de BAÑOS (aprox) recomendada se obtuvo tomando como referencia la cantidad de LLAVES (máximo), mostrando siempre un valor igual o menor a lo que indica la equivalencia entre baños y GPM. En la mayoría de los casos dejando margen para abastecer varias llaves de agua extra.

ALTAMIRA®

PRESURIZADORES INDIVIDUALES

- Ideales para uso residencial, casas de campo, oficinas, departamentos, restaurantes, plazas comerciales, escuelas, etc.
- Excelente presión en toda la red de agua en instalaciones residenciales de uno o dos pisos
- Funcionamiento automático. Muy silencioso, compacto y fácil de instalar Se surten completamente ensamblados
- Bomba centrífuga multietapas horizontal serie SCALA, PRISMA y LOTUS de excelente calidad, muy silenciosa y eficiente. Motor cerrado enfriado por aire
- Tanque precargado de ALTA CALIDAD: Construcción de la cubierta en acero al carbón y proceso de soldadura de alta calidad. Cubierta con pintura en polvo ULTRA UV, tipo automotriz muy resistente a la corrosión y sometidos a pruebas de exposición de solución salina por el doble de tiempo que los tanques estándar. Diafragma moldeado en caucho y butilo. Codo en acero inoxidable 304. Base plástica resistente diseñada para soportar alto impacto. Mayor resistencia en aplicaciones a la intemperie, exposición solar y rayos ultravioleta (U.V), clima salino, humedad y lluvia ácida
- Base de presurizador construida de acero, muy robusta, cubierta con pintura de calidad
- Manómetro en acero inoxidable con glicerina. Conexiones hidráulicas muy resistentes (en acero inoxidable y/o bronce)
- Cable tomacorriente de alimentación de 1m
- Incluye un kit de accesorios adicional:
  - Flotador para protección de la motobomba contra trabajo en seco
  - Válvula de pie



Ensamblado con tanque precargado AQUA PAK Serie Pro XLB 150 PSI

1 AÑO DE GARANTÍA
Accesorios

2 AÑOS DE GARANTÍA
Bomba y manómetro

6 AÑOS DE GARANTÍA
Tanque vertical de diafragma

ESTOS MODELOS INCLUYEN KIT DE ACCESORIOS



Switch flotador | Válvula Pie-check | Teflón

*RECOMENDADO PARA:		DATOS DE LA BOMBA				DATOS DEL TANQUE	SUCCIÓN X DESCARGA	RANGO DEL INT. DE PRESIÓN lb/plg² (PSI)	CÓDIGO
BAÑOS (aprox.)	LLAVES (máximo)	HP	FASES X VOLTS	FLUJO LPM a 30 PSI	TIPO DE BOMBA	VOLUMEN GAL. (LITROS)			
4 a 5	16	1/2	1 x 115	48	serie PRISMA 15-2	20 (75.7)	1"H x 1"H	20-40	PRES-P15215-20AX
	18	3/4	1 x 115	61	serie PRISMA 15-3			30-50	PRES-P15315-20AX
			1 x 220						PRES-P15320-20AX
	20		1 x 127	70	serie LOTUS50-4			20-40	PRES-LO504127-20AX
		1		80	serie LOTUS50-5			30-50	PRES-LO505127-20AX
4 a 6	18	1	1 x 230	71	serie SCALA50-5				PRES-SC50520-20AX
6 a 8	38	1		108	serie SCALA100-3		1.25"H x 1"H	20-40	PRES-SC100320-20AX

* Para la correcta interpretación de las primeras dos columnas ("BAÑOS" y "LLAVES") y hacer la selección adecuada del equipo, favor de tomar solamente uno de los dos valores, (no sumar los valores de ambas columnas).
Los valores de las primeras dos columnas toman como referencia los siguientes datos:

1 llave=1 GPM
1/2 baño= 2 GPM
1 baño=3 GPM

Los anteriores son valores promedio que son usados comúnmente, y sirven como una guía rápida de selección del presurizador correcto. Pueden variar si la instalación cuenta con llaves o aparatos que tengan consumo de agua diferente.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

Nota:
- La cantidad de LLAVES (máximo) se determina tomando el flujo (GPM) que entrega la bomba con una carga equivalente a la presión de arranque.
- La cantidad de BAÑOS (aprox) recomendada se obtuvo tomando como referencia la cantidad de LLAVES (máximo), mostrando siempre un valor igual o menor a lo que indica la equivalencia entre baños y GPM. En la mayoría de los casos dejando margen para abastecer varias llaves de agua extra.

PRESURIZADORES INDIVIDUALES

- Ideales para uso residencial, casas de campo, oficinas, departamentos, restaurantes, plazas comerciales, escuelas, etc.
- Excelente presión en toda la red de agua en instalaciones residenciales de uno o dos pisos
- Funcionamiento automático. Muy silencioso, compacto y fácil de instalar
  Se surten completamente ensamblados
- Bomba centrífuga multietapas horizontal, de excelente calidad, muy silenciosa y eficiente. Eje, impulsor, cuerpo, succión y descarga en acero inoxidable. Motor cerrado enfriado por aire. Carcasa en aluminio con protección térmica incorporada
- Tanque precargado de ALTA CALIDAD: Construido en acero. Cubierto con pintura de "sacrificio" a base de zinc en polvo ULTRA UV tipo automotriz. Sometido a pruebas de exposición a una solución salina por el doble de tiempo que los tanques estándar. Diseño de diafragma, cubierta interna de polipropileno. Codo en acero inox. Mayor resistencia en aplicaciones a la intemperie, exposición solar y rayos ultravioleta (U.V), clima salino y humedad, lluvia ácida
- Base de presurizador construida de acero, muy robusta, cubierta con pintura de calidad
- Manómetro en acero inoxidable con glicerina. Conexiones hidráulicas muy resistentes (en acero inoxidable y/o bronce)
- Cable tomacorriente de alimentación de 1 m
- Incluye un kit de accesorios adicional:
  - Flotador para protección de la motobomba
  - Válvula de pie
  - Teflón

ESTOS MODELOS INCLUYEN KIT DE ACCESORIOS



Switch flotador | Válvula Pie-check | Teflón



ALTAMIRA Pro XLB 125 PSI

1 AÑO DE GARANTÍA
Accesorios

2 AÑOS DE GARANTÍA
Bomba y manómetro

6 AÑOS DE GARANTÍA
Tanque vertical de diafragma

*RECOMENDADO PARA:		DATOS DE LA BOMBA				DATOS DEL TANQUE	SUCCIÓN X DESCARGA	RANGO DEL INT. DE PRESIÓN lb/plg² (PSI)	CÓDIGO
BAÑOS (aprox.)	LLAVES (máximo)	HP	FASES X VOLTS	FLUJO LPM a 30 PSI	TIPO DE BOMBA	VOLUMEN GAL. (LITROS)			
4 a 5	20	3/4	1 x 127	70	Multietapas horizontal series LOTUS50-4 LOTUS50-5	20 (76)	1"H x 1"H	20-40	PRES-LO504127-20AX
						26 (98)			PRES-LO504127-26X
		1		80		20 (76)		30-50	PRES-LO505127-20AX
						26 (98)			PRES-LO505127-26X
6 a 8	38			115	Multietapas horizontal serie LOTUS100-3	45 (70)	1.25"H x 1"H		PRES-LO1003127-45X
			1 x 230			65 (246)			PRES-LO1003127-65X
						65 (246)			PRES-LO100320-65X

* Para la correcta interpretación de las primeras dos columnas ("BAÑOS" y "LLAVES") y hacer la selección adecuada del equipo, favor de tomar solamente uno de los dos valores, (no sumar los valores de ambas columnas).
Los valores de las primeras dos columnas toman como referencia los siguientes datos:

1 llave=1 GPM
1/2 baño= 2 GPM
1 baño=3 GPM

{ Los anteriores son valores promedio que son usados comúnmente, y sirven como una guía rápida de selección del presurizador correcto. Pueden variar si la instalación cuenta con llaves o aparatos que tengan consumo de agua diferente.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

Nota:
- La cantidad de LLAVES (máximo) se determina tomando el flujo (GPM) que entrega la bomba con una carga equivalente a la presión de arranque.
- La cantidad de BAÑOS (aprox) recomendada se obtuvo tomando como referencia la cantidad de LLAVES (máximo), mostrando siempre un valor igual o menor a lo que indica la equivalencia entre baños y GPM. En la mayoría de los casos dejando margen para abastecer varias llaves de agua extra.

ALTAMIRA®

PRESURIZADORES INDIVIDUALES

- Ideales para uso residencial, casas de campo, oficinas, departamentos, restaurantes, plazas comerciales, escuelas, etc.
- Excelente presión en toda la red de agua en instalaciones residenciales de uno o dos pisos
- Funcionamiento automático. Muy silencioso, compacto y fácil de instalar Se surten completamente ensamblados
- Bomba centrífuga multietapas horizontal, de excelente calidad, muy silenciosa y eficiente. Eje, impulsor, cuerpo, succión y descarga en acero inoxidable. Motor cerrado enfriado por aire. Carcasa en aluminio con protección térmica incorporada
- Tanque precargado de ALTA CALIDAD: Construido en acero. Cubierto con pintura de "sacrificio" a base de zinc en polvo ULTRA UV tipo automotriz. Sometido a pruebas de exposición a una solución salina por el doble de tiempo que los tanques estándar. Diseño de diafragma, cubierta interna de polipropileno. Codo en acero inox. Mayor resistencia en aplicaciones a la intemperie, exposición solar y rayos ultravioleta (U.V), clima salino y humedad, lluvia ácida
- Base de presurizador construida de acero, muy robusta, cubierta con pintura de calidad
- Manómetro en acero inoxidable con glicerina. Conexiones hidráulicas muy resistentes (en acero inoxidable y/o bronce)
- Cable tomacorriente de alimentación de 1 m
- Incluye un kit de accesorios adicional:
  - Flotador para protección de la motobomba
  - Válvula de pie
  - Teflón



ALTAMIRA Pro XLB 125 PSI

1 AÑO DE GARANTÍA
Accesorios

2 AÑOS DE GARANTÍA
Bomba y manómetro

6 AÑOS DE GARANTÍA
Tanque vertical de diafragma

ESTOS MODELOS INCLUYEN KIT DE ACCESORIOS



Switch flotador | Válvula Pie-check | Teflón

*RECOMENDADO PARA:		DATOS DE LA BOMBA				DATOS DEL TANQUE	SUCCIÓN X DESCARGA	RANGO DEL INT. DE PRESIÓN lb/plg² (PSI)	CÓDIGO
BAÑOS (aprox.)	LLAVES (máximo)	HP	FASES X VOLTS	FLUJO LPM a 30 PSI	TIPO DE BOMBA	VOLUMEN GAL. (LITROS)			
8 a 10	42	1.2	1 x 127	130	Multietapas horizontal serie LOTUS100-4	45 (170)	1.25"H x 1"H	30-50	PRES-LO1004127-45X
			1 x 230			65 (246)			PRES-LO1004127-65X
						65 (246)			PRES-LO100420-65X
12 a 14	70	2	1 x 230	260	Multietapas horizontal serie LOTUS150-3	65 (246)	1.5"H x 1"H		PRES-LO150320-65X
						86 (325)			PRES-LO150320-86X
						119 (450)			PRES-LO150320-119X
20 a 22	85	4	3 x 230/460	320	Multietapas horizontal serie LOTUS200-3	65 (246)			PRES-LO200323-65X
						86 (325)			PRES-LO200323-86X
						119 (450)			PRES-LO200323-119X

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

* Para la correcta interpretación de las primeras dos columnas ("BAÑOS" y "LLAVES") y hacer la selección adecuada del equipo, favor de tomar solamente uno de los dos valores, (no sumar los valores de ambas columnas).
Los valores de las primeras dos columnas toman como referencia los siguientes datos:

1 llave=1 GPM
1/2 baño= 2 GPM
1 baño=3 GPM

{ Los anteriores son valores promedio que son usados comúnmente, y sirven como una guía rápida de selección del presurizador correcto. Pueden variar si la instalación cuenta con llaves o aparatos que tengan consumo de agua diferente.

Nota:
- La cantidad de LLAVES (máximo) se determina tomando el flujo (GPM) que entrega la bomba con una carga equivalente a la presión de arranque.
- La cantidad de BAÑOS (aprox) recomendada se obtuvo tomando como referencia la cantidad de LLAVES (máximo), mostrando siempre un valor igual o menor a lo que indica la equivalencia entre baños y GPM. En la mayoría de los casos dejando margen para abastecer varias llaves de agua extra.

ALTAMIRA®

PRESURIZADORES INDIVIDUALES

- Ideales para uso residencial, casas de campo, oficinas, departamentos, restaurantes, plazas comerciales, escuelas, etc.
- Excelente presión en toda la red de agua en instalaciones residenciales de uno o dos pisos
- Funcionamiento automático. Muy silencioso, compacto y fácil de instalar Se surten completamente ensamblados
- Bomba centrífuga multietapas horizontal, de excelente calidad, muy silenciosa y eficiente. Eje, impulsor y cuerpo en acero inoxidable. Succión y descarga en hierro fundido. Motor cerrado enfriado por aire. Carcasa en aluminio con protección térmica incorporada
- Tanque precargado de ALTA CALIDAD: Construido en acero. Cubierto con pintura de "sacrificio" a base de zinc en polvo ULTRA UV tipo automotriz. Sometido a pruebas de exposición a una solución salina por el doble de tiempo que los tanques estándar. Diseño de diafragma, cubierta interna de polipropileno. Codo en acero inoxidable. Mayor resistencia en aplicaciones a la intemperie, exposición solar y rayos ultravioleta (U.V), clima salino y humedad, lluvia ácida
- Base de presurizador construida de acero, muy robusta, cubierta con pintura de calidad
- Manómetro en acero inoxidable con glicerina. Conexiones hidráulicas muy resistentes (en acero inoxidable y/o bronce)
- Cable tomacorriente de alimentación de 1 m
- Incluye un kit de accesorios adicional:
  - Flotador para protección de la motobomba contra trabajo en seco
  - Válvula de pie
  - Teflón

Construidos para durar

ALTAMIRA Pro XLB 125 PSI



1 AÑO DE GARANTÍA
Accesorios

2 AÑOS DE GARANTÍA
Bomba y manómetro

6 AÑOS DE GARANTÍA
Tanque vertical de diafragma

ESTOS MODELOS INCLUYEN KIT DE ACCESORIOS



Switch flotador | Válvula Pie-check | Teflón

*RECOMENDADO PARA: BAÑOS (aprox.)	*RECOMENDADO PARA: LLAVES (máximo)	DATOS DE LA BOMBA: HP	DATOS DE LA BOMBA: VOLTAJE FASES X VOLTS	DATOS DE LA BOMBA: LPM a 30 PSI	DATOS DE LA BOMBA: TIPO DE MOTOBOMBA	DATOS DEL TANQUE: VOLUMEN GAL. (LITROS)	SUCCIÓN X DESCARGA	RANGO DEL INT. DE PRESIÓN lb/plg² (PSI)	CÓDIGO
4 a 5	16	1/2	1 x 115	48	Multiestapas horizontal PRISMA15-2	20 (76)	1"H x 1"H	20-40	PRES-P15215-20X
4 a 5	18	3/4	1 x 115	61	Multiestapas horizontal PRISMA15-3	20 (76)	1"H x 1"H	30-50	PRES-P15315-20X
						26 (98)			PRES-P15315-26X
						45 (170)	1"H x 1"H		PRES-P15315-45X
			1 x 230			20 (76)	1"H x 1"H		PRES-P15320-20X
						26 (98)			PRES-P15320-26X
						45 (170)	1"H x 1"H		PRES-P15320-45X
6 a 8	33	1	1 x 115	102	Multiestapas horizontal PRISMA25-2	26 (98)	1"H x 1"H	20-40	PRES-P25215-26X
						45 (170)	1"H x 1"H		PRES-P25215-45X
			1 x 230			45 (170)			PRES-P25220-45X
6 a 8	33	1.5	1 x 115	130	Multiestapas horizontal PRISMA25-3	45 (170)		30-50	PRES-P25315-45X
			1 x 230			45 (170)			PRES-P25320-45X

* Para la correcta interpretación de las primeras dos columnas ("BAÑOS" y "LLAVES") y hacer la selección adecuada del equipo, favor de tomar solamente uno de los dos valores, (no sumar los valores de ambas columnas).
Los valores de las primeras dos columnas toman como referencia los siguientes datos:

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

1 llave=1 GPM
1/2 baño= 2 GPM
1 baño=3 GPM

{ Los anteriores son valores promedio que son usados comúnmente, y sirven como una guía rápida de selección del presurizador correcto. Pueden variar si la instalación cuenta con llaves o aparatos que tengan consumo de agua diferente.

Nota:
- La cantidad de LLAVES (máximo) se determina tomando el flujo (GPM) que entrega la bomba con una carga equivalente a la presión de arranque.
- La cantidad de BAÑOS (aprox) recomendada se obtuvo tomando como referencia la cantidad de LLAVES (máximo), mostrando siempre un valor igual o menor a lo que indica la equivalencia entre baños y GPM. En la mayoría de los casos dejando margen para abastecer varias llaves de agua extra.

PRESURIZADORES INDIVIDUALES

- Ideales para uso residencial, casas de campo, oficinas, departamentos, restaurantes, plazas comerciales, escuelas, etc.
- Excelente presión en toda la red de agua en instalaciones residenciales de uno o dos pisos
- Funcionamiento automático. Muy silencioso, compacto y fácil de instalar Se surten completamente ensamblados
- Bomba centrífuga multietapas horizontal, de excelente calidad, muy silenciosa y eficiente. Eje, impulsor y cuerpo en acero inoxidable. Succión y descarga en hierro fundido. Motor cerrado enfriado por aire. Carcasa en aluminio con protección térmica incorporada
- Tanque precargado de ALTA CALIDAD: Construido en acero. Cubierto con pintura de "sacrificio" a base de zinc en polvo ULTRA UV tipo automotriz. Sometido a pruebas de exposición a una solución salina por el doble de tiempo que los tanques estándar. Diseño de diafragma, cubierta interna de polipropileno. Codo en acero inoxidable. Mayor resistencia en aplicaciones a la intemperie, exposición solar y rayos ultravioleta (U.V), clima salino y humedad, lluvia ácida
- Base de presurizador construida de acero, muy robusta, cubierta con pintura de calidad
- Manómetro en acero inoxidable con glicerina. Conexiones hidráulicas muy resistentes (en acero inoxidable y/o bronce)
- Cable tomacorriente de alimentación de 1 m
- Incluye un kit de accesorios adicional:
  - Flotador para protección de la motobomba contra trabajo en seco
  - Válvula de pie
  - Teflón



ALTAMIRA Pro XLB 125 PSI


Construidos para durar

1 AÑO DE GARANTÍA
Accesorios

2 AÑOS DE GARANTÍA
Bomba y manómetro

6 AÑOS DE GARANTÍA
Tanque vertical de diafragma

ESTOS MODELOS INCLUYEN KIT DE ACCESORIOS



Switch flotador | Válvula Pie-check | Teflón

*RECOMENDADO PARA: BAÑOS (aprox.)	*RECOMENDADO PARA: LLAVES (máximo)	DATOS DE LA BOMBA: HP	VOLTAJE FASES X VOLTS	LPM a 30 PSI	TIPO DE BOMBA	DATOS DEL TANQUE: VOLUMEN GAL. (LITROS)	SUCCIÓN X DESCARGA	RANGO DEL INT. DE PRESIÓN lb/plg² (PSI)	CÓDIGO
6 a 8	38	1	1 x 230	108	Multietapas horizontal modelo SCALA100-3	20 (76)	1.25"H x 1"H	20-40	PRES-SC100320-20X
						26 (98)			PRES-SC100320-26X
						45 (170)	1.25"H x 1"H		PRES-SC100320-45X
10 a 12	58	2	3 x 230	220	Multietapas horizontal modelo SCALA130-2		1.5"H x 1"H	30-50	PRES-SC13223-45X

* Para la correcta interpretación de las primeras dos columnas ("BAÑOS" y "LLAVES") y hacer la selección adecuada del equipo, favor de tomar solamente uno de los dos valores, (no sumar los valores de ambas columnas).
Los valores de las primeras dos columnas toman como referencia los siguientes datos:

1 llave=1 GPM
1/2 baño= 2 GPM
1 baño=3 GPM

Los anteriores son valores promedio que son usados comúnmente, y sirven como una guía rápida de selección del presurizador correcto. Pueden variar si la instalación cuenta con llaves o aparatos que tengan consumo de agua diferente.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

Nota:
- La cantidad de LLAVES (máximo) se determina tomando el flujo (GPM) que entrega la bomba con una carga equivalente a la presión de arranque.
- La cantidad de BAÑOS (aprox) recomendada se obtuvo tomando como referencia la cantidad de LLAVES (máximo), mostrando siempre un valor igual o menor a lo que indica la equivalencia entre baños y GPM. En la mayoría de los casos dejando margen para abastecer varias llaves de agua extra.

PRESURIZADORES
INDIVIDUALES TRADICIONALES



/ Construidos para durar
/ Alta calidad
/ Fácil de instalar
/ Muy silenciosos
/ Taller de servicio
/ Refacciones

PRESURIZADOR INDIVIDUAL CON KIT DE PRESIÓN

AQUA PAK®
Serie AP-MATIC

- Sistema para control de flujo automático
- Aislamiento clase F y protección IP44
- Descarga en acero inoxidable y válvula check incorporada
- Eje de la motobomba en acero inoxidable 304
- Impulsor en latón
- Bobinado en cobre
- Presión de arranque y paro ajustable
- Monitoreo digital de presión y corriente
- Motor cerrado, 2 polos, asíncrono. Carcasa de motor en aluminio fundido
- Protección térmica incorporada
- Servicio continuo
- Máxima succión: 8 m
- Temperatura máxima (líquido y ambiente): 40°C
- Rango de pH: 6 a 8
- Carcasa de motor en aluminio fundido
- Sello mecánico en cerámica y grafito
- Cuerpo de bomba en hierro con cataforesis





Display de monitoreo en tiempo real



Inserto antibloqueo


2 AÑOS DE GARANTÍA

NOM-003-SCFI-2014

CÓDIGO	HP	kW	AMP.	ALIMENTACIÓN FASES X VOLTS	SUCCIÓN x DESCARGA	*DMS	CARGA EN METROS (PSI) 10 (14.22) / 20 (28.44) / 30 (42.66) GASTO (litros por minuto)			PESO (kg)
AP-MATIC-50/1127	1/2	0.37	5.2	1 X 127 V~	1" X 1" NPT	1.25" NPT	28.4	18	8.5	5.7

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

ÁREA DE OPERACIÓN

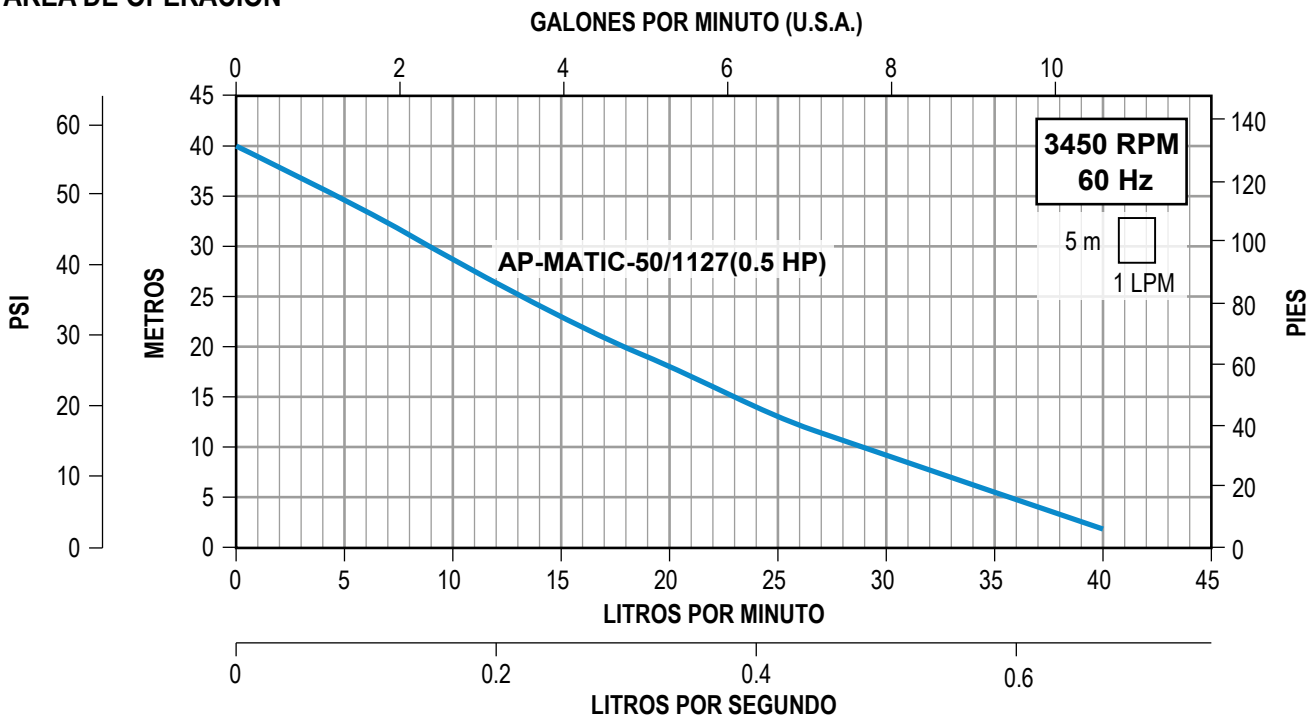

PRESURIZADOR INDIVIDUAL CON KIT DE PRESIÓN

AQUA PAK®
Serie AC-MATIC

NUEVO PRODUCTO

- Control electrónico inteligente
- Operación automática configurable
- Aislamiento clase F y protección IP44
- Descarga en acero inoxidable y válvula check incorporada
- Impulsor en polipropileno reforzado
- Presión de arranque y paro ajustable
- Múltiples protecciones: temperatura, presión y trabajo
- Monitoreo digital de presión y corriente
- Motor cerrado, 2 polos.
- Protección térmica incorporada
- Servicio continuo
- Máxima succión: 8 m
- Temperatura máxima (líquido): 40°C
- Temperatura máxima (ambiente): 80°C
- Rango de pH: 6 a 8
- Cuerpo de bomba en hierro con cataforesis






Display de monitoreo en tiempo real

2 AÑOS DE GARANTÍA

CÓDIGO	HP	kW	AMP.	ALIMENTACIÓN FASES X VOLTS	SUCCIÓN x DESCARGA	*DMS	CARGA EN METROS (PSI) / GASTO (litros por minuto) 3 (4.26)	6 (8.53)	9 (12.80)	12 (17.06)	15 (21.33)	18 (25.58)	PESO (kg)
AC-MATIC-25/1127	0.25	0.18	2.2	1 X 127 V~	3/4" x 3/4" M	1" NPT	54	42	22				5.3
AC-MATIC-55/1127	0.55	0.41	4.0	1 X 127 V~	1" X 1" NPT	1 1/4" NPT		63	52	37	8		7.4
AC-MATIC-80/1127	0.80	0.59	5.3	1 X 127 V~	1" X 1" NPT	1 1/4" NPT		76	68	57	47	29	7.8

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

ÁREA DE OPERACIÓN

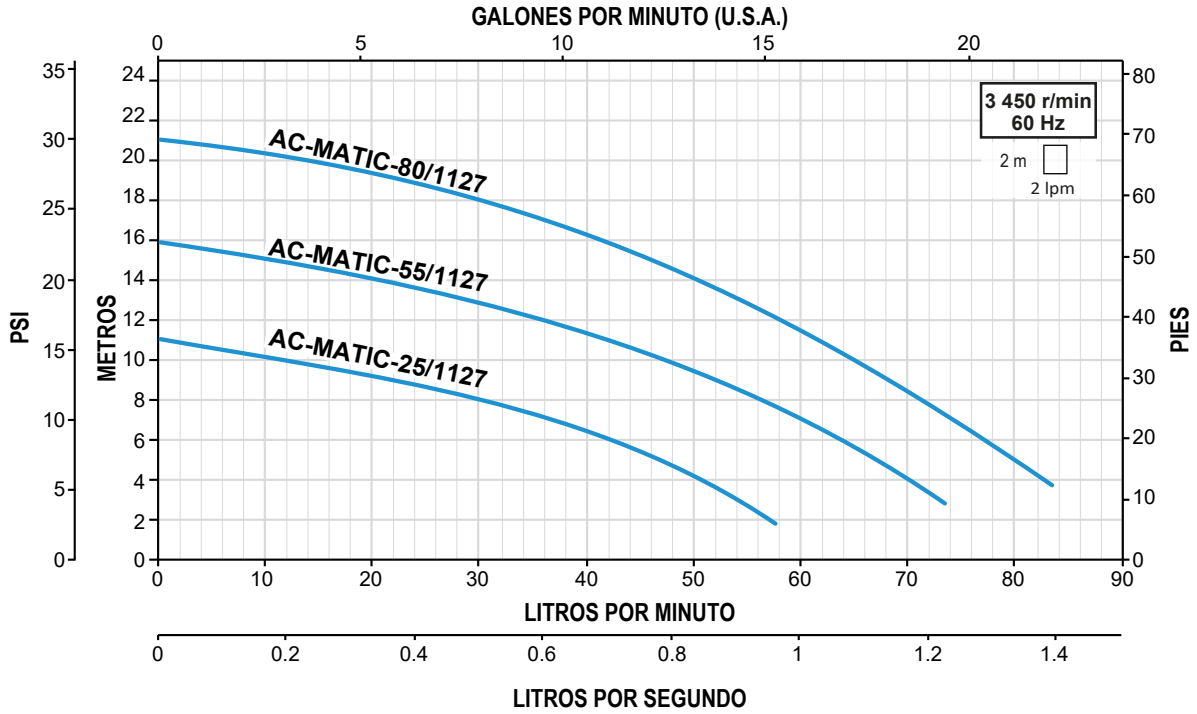

HIDROCONTROL

Serie

I-QBO

- Ahorro de energía
- Presión constante
- Motor de imánes permanentes
- Grado de protección IP 45
- Cuerpo de bomba en polietileno de alta densidad
- Impulsor y difusor en polipropileno
- Eje y tornillería en acero inoxidable 304
- Soporte de bomba en aluminio
- 1.5 m de cable tomacorriente con clavija
- Aislamiento: Clase F
- Rango de temperatura del líquido: 5 °C a 50 °C




1 AÑO DE GARANTÍA

CÓDIGO	HP	kW	ALIMENTACIÓN FASES X VOLTS (V~)	CORRIENTE (A)	SUCCIÓN X DESCARGA	* DMS	MÁXIMO DESEMPEÑO		** RECOMENDADO PARA:		PESO (kg)
							CARGA m (bares)	Gasto LPM (gpm)	BAÑOS (aprox.)	LLAVES (máximo)	
I-QBO-60-127	0.4	0.3	1 x 127 (±10%)	4.5	1" NPT	1.25" NPT	31 (3.0)	55 (14.5)	2 a 3	9	6.6
I-QBO-76-127	0.7	0.5		6.6			43 (4.2)	71 (18.8)	3 a 4	14	7.1

* Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión.
** Los datos recomendados son valores estimados de acuerdo al flujo del presurizador (1 GPM = 1 Llave, 3 GPM = 1 Baño).
Los valores podrían variar con base en las condiciones de instalación.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

ÁREA DE OPERACIÓN

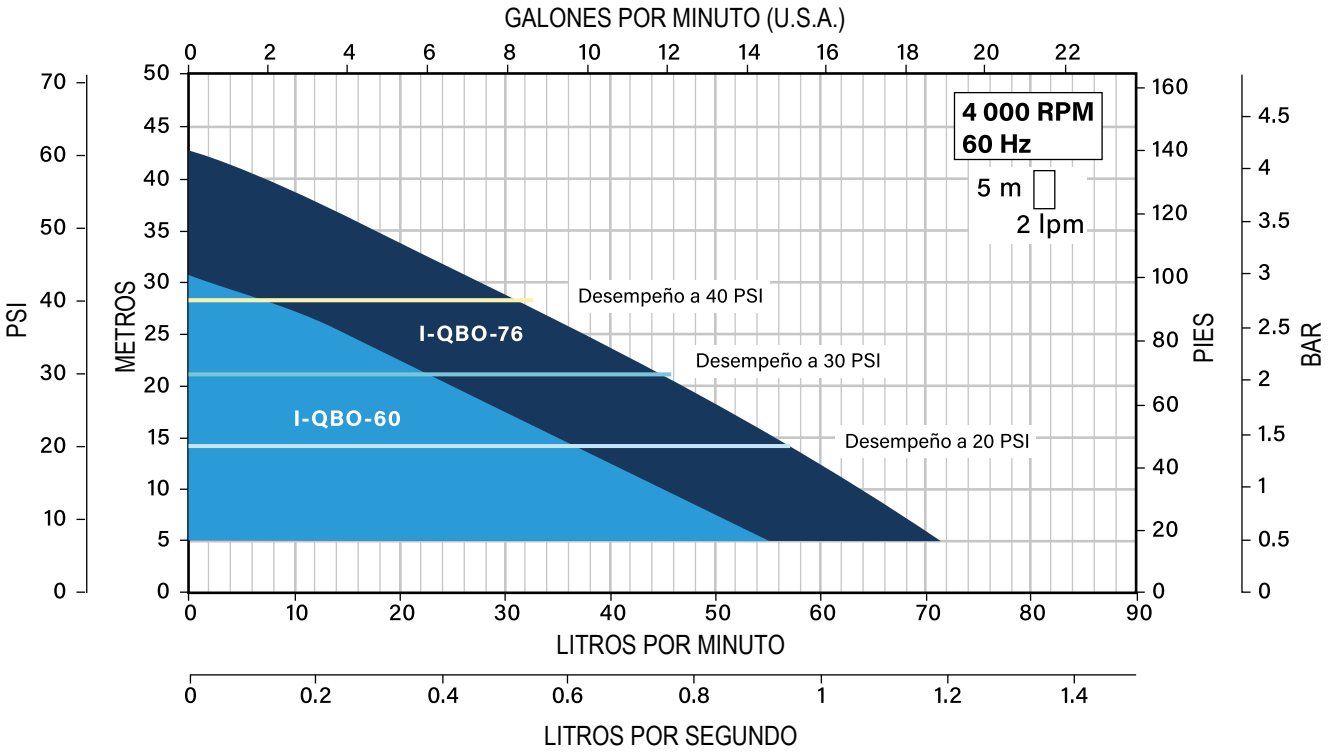

HIDROCONTROL®

Serie

I-DRO

PRESURIZADOR INTELIGENTE (127 V)

Sistema TODO EN UNO

- Ahorro de energía
- Presión constante
- 3 distintos modos de funcionamiento:
  Booster down, Booster up, Filling the tank
- Motor de imánes permanentes
- Pantalla touch LCD
- 1 m de cable tomacorriente con clavija
- Autocebante
- Cuerpo y difusor en hierro
- Impulsor en latón




1 AÑO DE GARANTÍA

CÓDIGO	HP	kW	AMP.	ALIMENTACIÓN FASES X VOLTS	SUCCIÓN X DESCARGA	MÁXIMO DESEMPEÑO		PESO (kg)
						Carga (m)	Gasto (LPM)	
I-DRO-26-1-127	1.47	1.1	7.3	1 x 127	1¼" x 1¼"	30	158.33	15.4

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

ÁREA DE OPERACIÓN

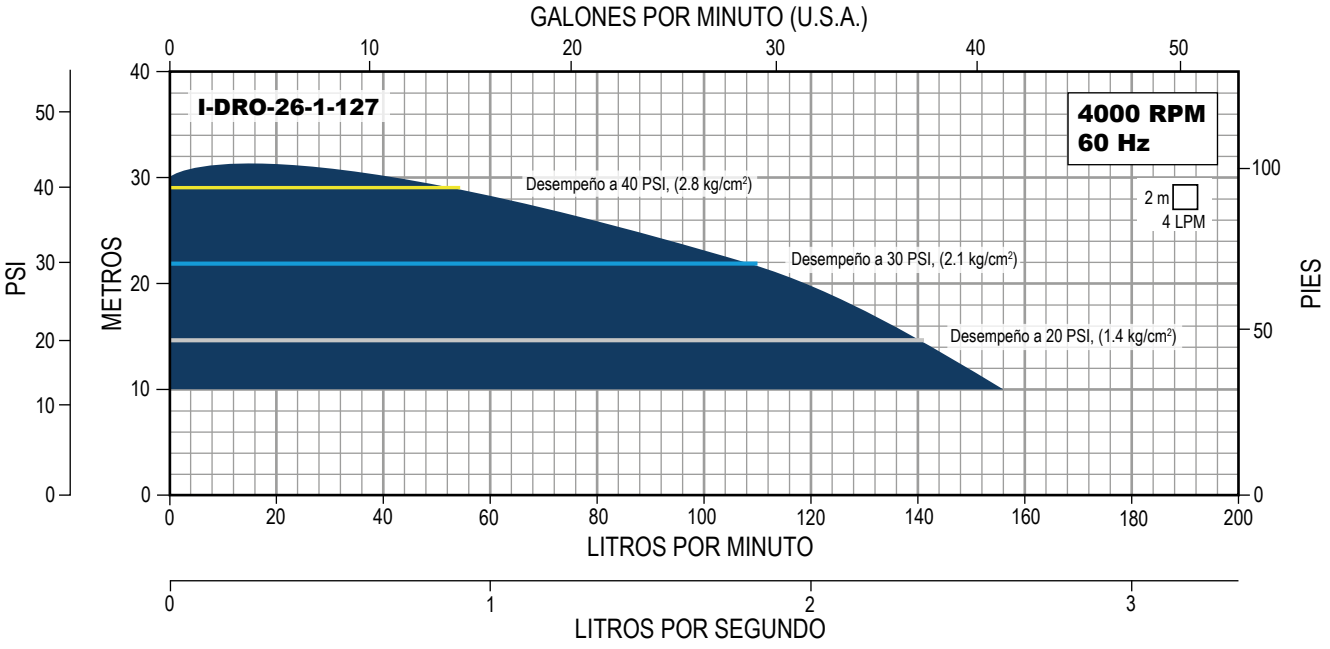

HIDROCONTROL®

Serie

I-DRO

PRESURIZADOR INTELIGENTE (127 V)

Sistema TODO EN UNO

- Ahorro de energía
- Presión constante
- 3 distintos modos de funcionamiento: Booster down, Booster up, Filling the tank
- Motor de imánes permanentes
- Pantalla touch LCD
- 1 m de cable tomacorriente con clavija
- Cuerpo de bomba en acero inoxidable
- Impulsor y difusor en acero inoxidable




1 AÑO DE GARANTÍA

CÓDIGO	HP	kW	AMP.	ALIMENTACIÓN FASES X VOLTS	SUCCIÓN X DESCARGA	MÁXIMO DESEMPEÑO		PESO (kg)
						Carga (m)	Gasto (LPM)	
I-DROX-18-2-127	1	0.75	8	1x127	1¼" x 1"	37	155	11

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

ÁREA DE OPERACIÓN

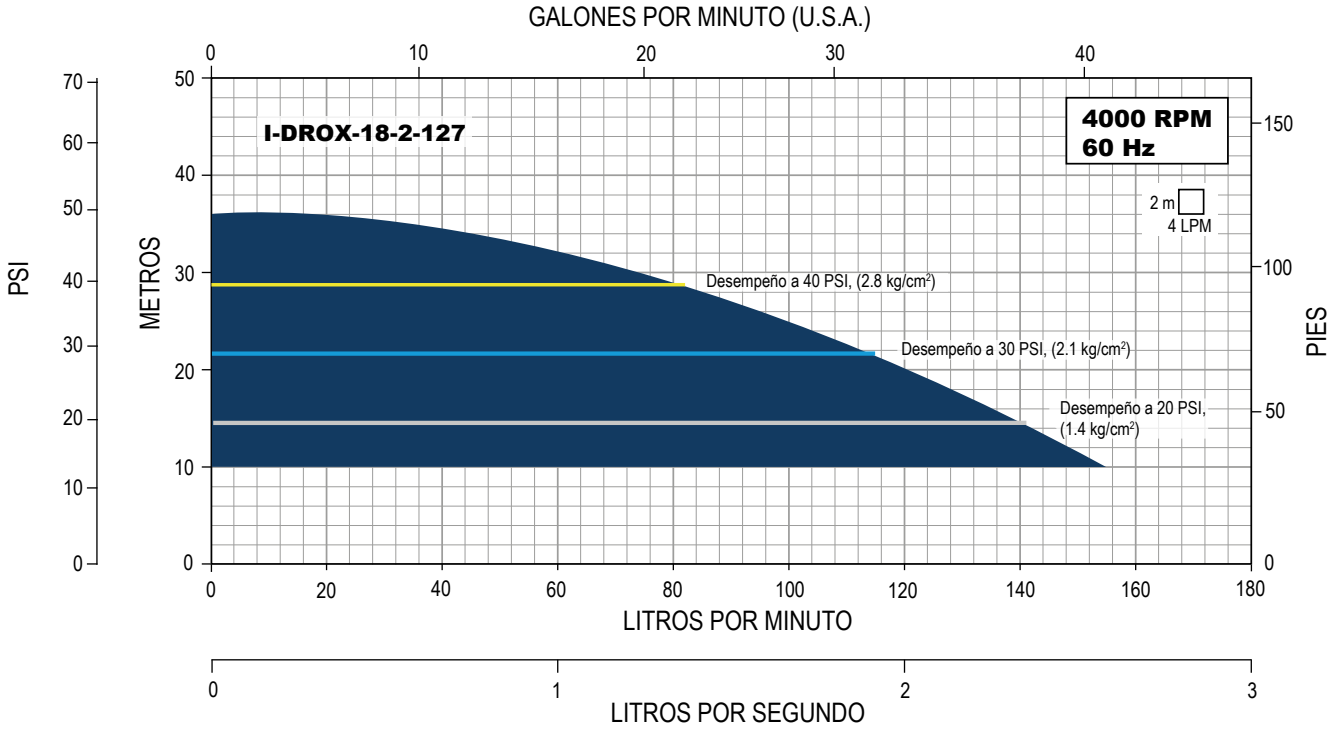

HIDROCONTROL®

Serie I-DRO

PRESURIZADOR INTELIGENTE INVERTER (127 y 230 V)

Sistema TODO EN UNO

- Ahorro de energía
- Presión constante
- Bomba multietapas
- Motor de imánes permanentes
- Pantalla LCD con fácil ajuste de presión
- Grado de protección IP 45
- Aislamiento: clase F
- Autoaspirante: 4 m
- Incluye 1.5 m de cable tomacorriente con clavija (modelos 127 V~)
- Cuerpo de bomba en acero inoxidable
- Impulsor y difusor en polipropileno
- Rango de temperatura del líquido: 5°C a 50°C
- Múltiples protecciones incorporadas:
  - Contra trabajo en seco
  - Falta de agua
  - Alto y bajo voltaje
  - Sobre corriente
  - Alta y baja temperatura




1 AÑO DE GARANTÍA

CÓDIGO	HP	kW	AMP.	ALIMENTACIÓN FASES X VOLTS	SUCCIÓN X DESCARGA	MÁXIMO DESEMPEÑO		PESO (kg)
						Carga (m)	Gasto (LPM)	
I-DRO-70-127	0.5	0.37	3.6	1x127	1" NPT	40	56	8.2
I-DRO-83-127	0.75	0.55	4.6			55	72	8.6
I-DRO-94-230	1.2	0.88	4.2	1x230		63	85	9.3

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

ÁREA DE OPERACIÓN

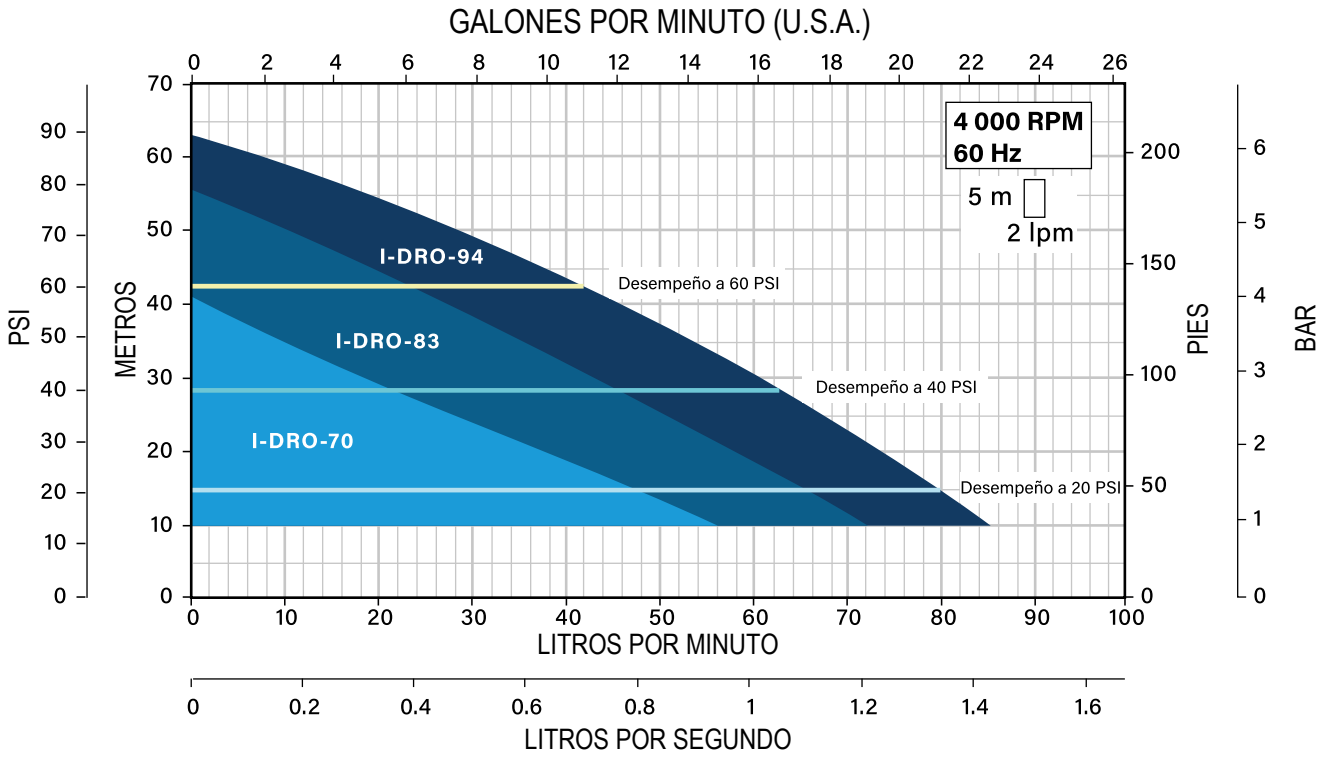

HIDROCONTROL

PRESURIZADOR INTELIGENTE INVERTER CON TECNOLOGÍA LINK

Sistema TODO EN UNO

Serie

I-DRO LINK

- Multiconexión en paralelo
- Ahorro de energía
- Presión constante
- Motor de imanes permanentes para una mayor eficiencia energética
- Bomba multietapas con impulsores en acero inoxidable
- No requiere transductor de presión externo
- Cuerpo de bomba y rotor en acero inoxidable 304
- Sello mecánico en carbón y cerámica
- Display integrado para una rápida configuración y seguimiento de parámetros
- Ruido ultrabajo (solo el flujo de agua)
- Carcasa del motor en plástico ABS
- 1 m de cable tomacorriente y 50 cm de cable para multiconexión
- Aislamiento: Clase F
- Autoaspirante hasta: 4 m




1 AÑO DE GARANTÍA

CÓDIGO	HP	kW	AMP.	ALIMENTACIÓN FASES X VOLTS	SUCCIÓN X DESCARGA	*DMS	MÁXIMO DESEMPEÑO		** RECOMENDADO PARA:		PESO (kg)
							Carga (m)	Gasto (LPM)	BAÑOS (aprox.)	LLAVES (máximo)	
I-DRO-LINK300-230	2	1.5	8.3	1 x 230 (±10%)	2" NPT	2.5" NPT	80 (7.8)	255 (67.3)	20 a 22	67	26

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

ÁREA DE OPERACIÓN

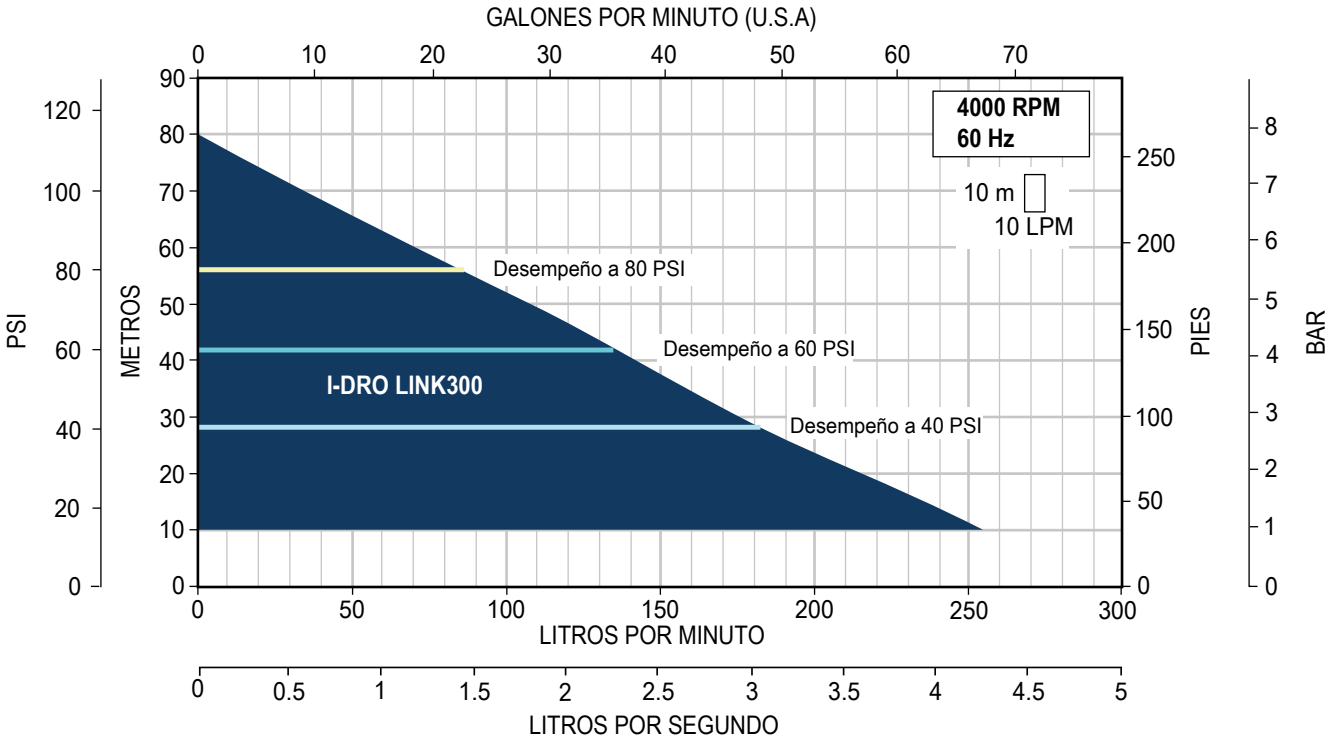

HIDROCONTROL®

LOTUS DRIVE

PAQUETE DE BOMBEO CON UNA MOTOBOMBA MARCA ALTAMIRA SERIE LOTUS



SISTEMA INVERTER

- Ideal para uso residencial y comercial. El agua no tiene contacto con materiales sujetos a corrosión
- Suministro automático de agua a presión constante. Ajuste inmediato de la velocidad del motor según la demanda de agua de la red
- Diseño compacto y ligero. Completamente ensamblado y probado
- Muy robusto: construido para durar
- Cuenta con accesorios de excelente calidad: Conexión Check-5 vías (2 en 1), construida totalmente en acero inoxidable. Transductor de presión. Manómetro con glicerina, cuerpo en acero inoxidable. Incluye: 1.5 m de cable tomacorriente
- Motobomba centrífuga multietapas horizontal en acero inox. marca ALTAMIRA serie LOTUS. Muy silenciosa. Cuerpo hidráulico (impulsores, tazones, succión y descarga en acero inox. 304. Eje en acero inox. 316). Sello mecánico en carburo de silicio/carbón. Servicio continuo
- Incluye variador de velocidad (frecuencia) marca HIDROCONTROL serie L-DRIVE, enfriado por aire, con indicadores led, para mostrar la operación del sistema. Nivel de protección IP65, para proteger contra entrada de polvo y humedad

Brinda ventajas importantes:

- Presión constante. Ahorro de energía
- Puede ser alimentado con voltaje monofásico (230 V)
- Arranque y paro suave
- Fácil de instalar. Puesta en marcha amigable
- Protege a la motobomba en: Sobrecarga. Alto y bajo voltaje. Alta y baja presión. Trabajo en seco

- Tanque precargado de acero, para 150 PSI de presión máxima de trabajo


1 AÑO DE GARANTÍA	2 AÑOS DE GARANTÍA	6 AÑOS DE GARANTÍA
Variador de frecuencia, mano de obra y accesorios	Motobomba serie LOTUS y manómetro	Tanque ALTAMIRA serie PRO LV

CÓDIGO	HP	kW	AMP.	ALIMENTACIÓN FASES X VOLTS	MOTOBOMBA	MOTOBOMBA FASES X VOLTS	SUCCIÓN X DESCARGA	DMS*	TANQUE INCLUIDO LITROS (GAL.)
LOTUSD50-4/MT230	0.75	0.55	3	1 X 230	LOTUS50-4/3234	3 X 230	1" x 1"	1.25"	8 (2)
LOTUSD100-4/MT230	1.2	0.9	4.4		LOTUS100-4/3234		1.25" x 1"	1.5"	
LOTUSD150-3/MT230	2	1.5	8.5		LOTUS150-3/3234		1.5" x 1.5"	2"	
LOTUSD200-2-1/MT23			8.8		LOTUS200-2-1/3234				

*DMS= Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

ÁREAS DE OPERACIÓN

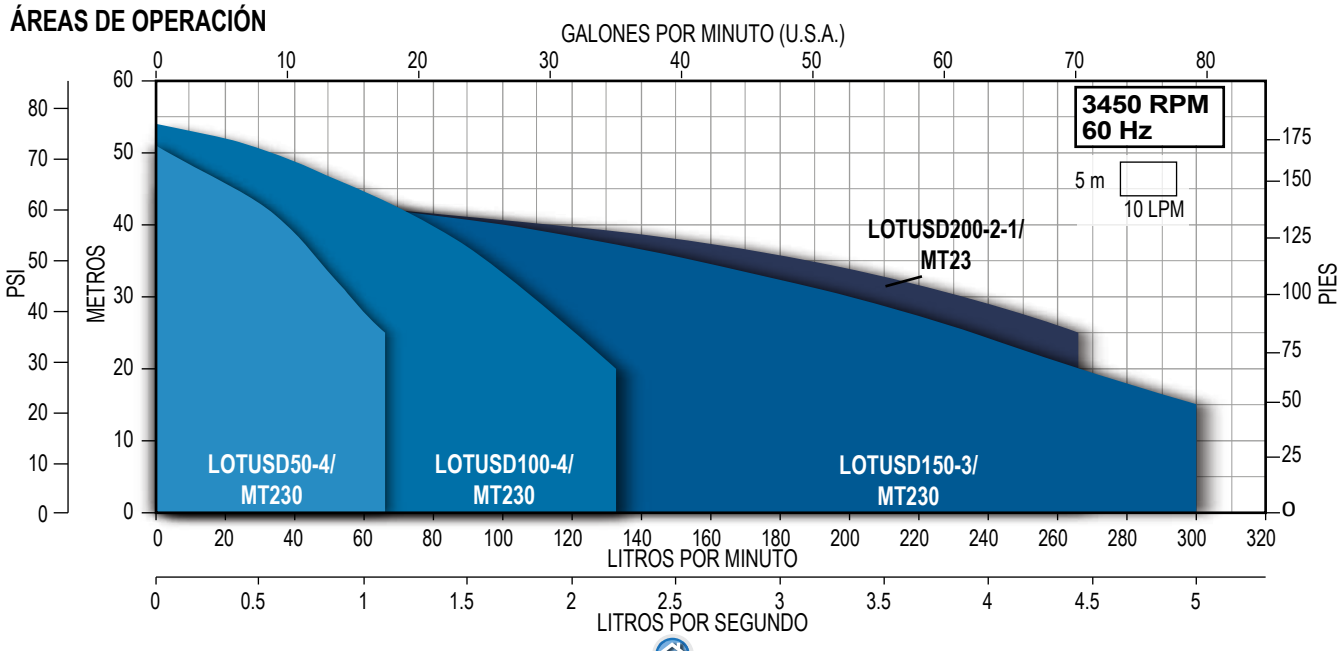

PRESURIZADORES INDIVIDUALES (PRESIÓN CONSTANTE)

HIDROCONTROL®

FIX DRIVE

SISTEMA INVERTER



- Ideal para uso residencial y comercial. El agua no tiene contacto con materiales sujetos a corrosión
- Suministro automático de agua a presión constante. Ajuste inmediato de la velocidad del motor según la demanda de agua de la red
- Diseño compacto y ligero. Completamente ensamblado y probado
- Muy robusto: construido para durar
- Cuenta con accesorios de excelente calidad: Conexión construida totalmente en acero inoxidable. Transductor de presión. Manómetro con glicerina, cuerpo en acero inoxidable.
- Motobomba tipo Jet marca AQUA PAK serie FIX. Eje, cuerpo, succión y descarga en acero inoxidable. Impulsor y difusor en tecnopolímero Noryl®(PPO). Sello mecánico cerámica / carbón. Motor cerrado enfriado por aire. Carcasa en aluminio
- Incluye variador de velocidad (frecuencia) marca HIDROCONTROL serie L-DRIVE, enfriado por aire, con indicadores led, para mostrar la operación del sistema. Nivel de protección IP65, para proteger contra entrada de polvo y humedad.

Brinda ventajas importantes:

- Presión constante. Ahorro de energía
- Puede ser alimentado con voltaje monofásico (230 V).
- Arranque y paro suave
- Fácil de instalar. Puesta en marcha amigable
- **Protege a la motobomba** en: Sobrecarga. Alto y bajo voltaje. Alta y baja presión. Trabajo en seco

- Tanque precargado de acero, para 150 PSI de presión máxima de trabajo

1 AÑO DE GARANTÍA
Variador de frecuencia, mano de obra y accesorios

2 AÑOS DE GARANTÍA
Motobomba serie FIX y manómetro


6 AÑOS DE GARANTÍA
Tanque ALTAMIRA serie PRO LV

CÓDIGO	HP	kW	AMP.	ALIMENTACIÓN FASES X VOLTS	MOTOBOMBA	MOTOBOMBA FASES X VOLTS	SUCCIÓN X DESCARGA	DMS*	TANQUE INCLUIDO LITROS (GAL.)
FIXD15E/MT230	1.5	1.1	3.5	1 X 230	FIX15E/3230	3 X 230	1" x 1"	1.25"	8 (2.1)

*DMS= Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

ÁREA DE OPERACIÓN

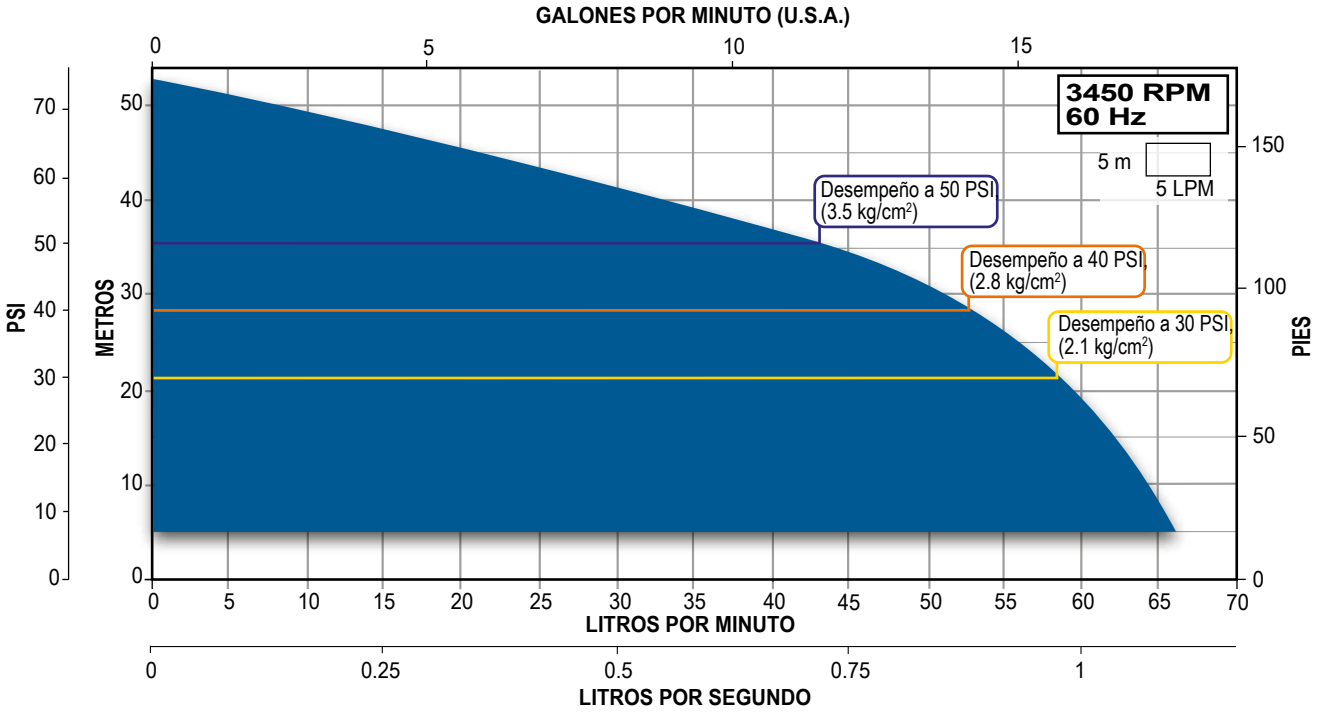

PRESURIZADORES INDIVIDUALES (1F x 127 ó 230 V) (PRESIÓN CONSTANTE)

Serie B-DRIVE DUAL

VARIADOR DE FRECUENCIA
ENFRIADO POR AGUA

PAQUETE DE BOMBEO CON UNA MOTOBOMBA MARCA ALTAMIRA SERIE LOTUS, SCALA o PRISMA

- Ideal para uso residencial y comercial
- Presión constante, velocidad variable, ahorro de energía eléctrica, arranque y paro suave
- Funcionamiento automático
- Compacto, fácil de instalar

Incluye:

- Motobomba centrífuga multietapas horizontal serie LOTUS, SCALA y PRISMA de excelente calidad, muy silenciosa y eficiente. Motor enfriado por aire.
- Variador de frecuencia marca HIDROCONTROL serie B-DRIVE DUAL, el cual **brinda las siguientes ventajas:**
  - Presión constante. Ahorro de energía
  - Voltaje de entrada y salida monofásico (127 ó 230 V)
  - Reconocimiento automático del voltaje de entrada
  - Puesta en marcha fácil de realizar (Favor de revisar el manual de instalación)
  - Válvula check integrada
  - **Protege a la motobomba en:**

√ Alto y bajo voltaje
√ Sobrecarga. Cortocircuito
√ Trabajo en seco
√ Alta y baja presión

- Tanque precargado de acero, para 150 PSI de presión máxima de trabajo. Diseño de diafragma. Aprobado por la NSF61



1 AÑO DE GARANTÍA — Mano de obra

2 AÑOS DE GARANTÍA — Variador de frecuencia HC serie B-DRIVE DUAL y la motobomba ALTAMIRA serie LOTUS


6 AÑOS DE GARANTÍA — Tanque precargado

ÁREA	CÓDIGO	ALIMENTACIÓN FASES X VOLTS	VARIADOR	MOTOBOMBA	HP	MOTOBOMBA FASES X VOLTS	AMP.	SUCCIÓN	DESCARGA Ø VÁLVULA BOLA	*TANQUE INCLUIDO LITROS (GAL.)
1	PRES-BDWD11220LO14	1 x 230	BDRIVEWM11A127/230	LOTUS100-4/1230	1.2	1 x 230	7	1.25"H	1.25"H	18 (4.7)
2	PRES-BDWD11220SX15			SCALAX100-5/1230	2		9.9			
3	PRES-BDWD11127P153	1 x 127		PRISMA15-3/1115	3/4	1 x 127	8.5	1"H		
4	PRES-BDWD14220P254	1 x 230	BDRIVEWM14A127/230	PRISMA25-4/1220	2	1 x 230	12			

* Por motivo de protección del equipo durante el manejo y embarque, el tanque se surte por separado (sin ensamblar).

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

ÁREAS DE OPERACIÓN

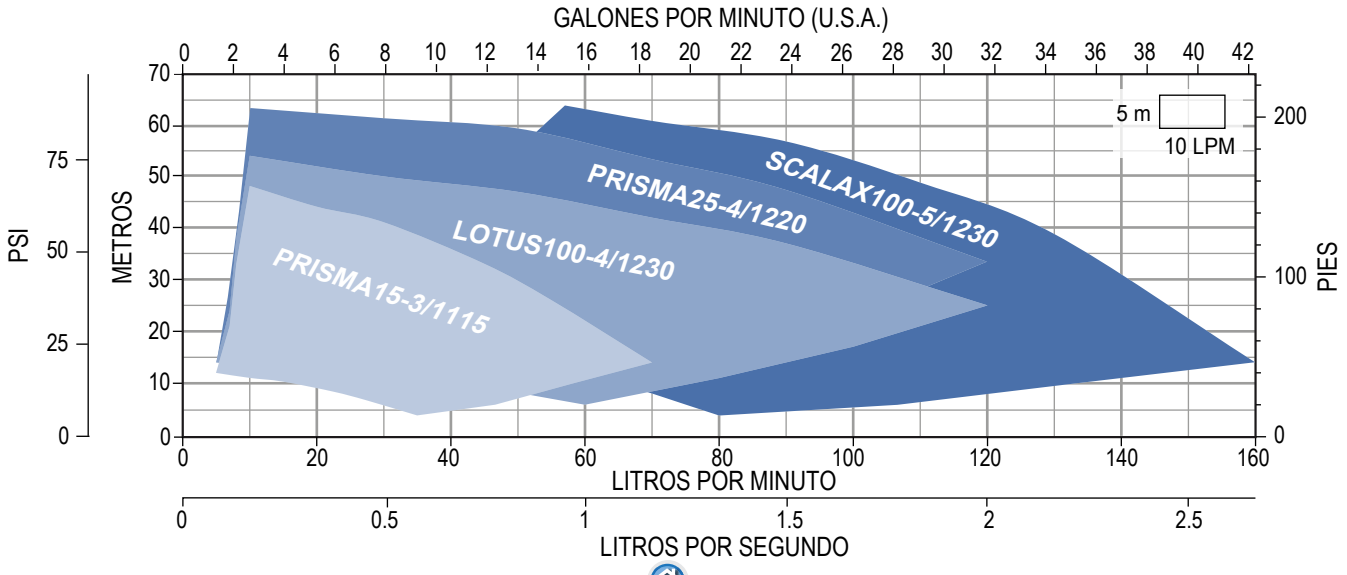

PRESURIZADORES INDIVIDUALES (1F x 230 V) (PRESIÓN CONSTANTE)

Serie B-DRIVE

PAQUETE DE BOMBEO CON UNA MOTOBOMBA MARCA ALTAMIRA SERIE SCALA

- Ideal para uso residencial y comercial
- Presión constante, velocidad variable, ahorro de energía eléctrica, arranque y paro suave
- Funcionamiento automático
- Compacto, fácil de instalar

Incluye:

- Motobomba centrífuga multietapas horizontal marca ALTAMIRA serie SCALA. De excelente calidad. Eje, impulsores y tazones en acero inoxidable. Succión y descarga en hierro fundido. Motor cerrado enfriado por aire. Carcasa en aluminio
- Variador de frecuencia marca HIDROCONTROL serie B-DRIVE, el cual **brinda las siguientes ventajas:**
  - Presión constante. Ahorro de energía
  - Alimentación voltaje monofásico (1x230 V).
  - Creación de sistemas dúplex considerando un variador B-DRIVE en cada motobomba
  - Puesta en marcha fácil de realizar.
  - Válvula check integrada
  - **Protecciones como:**
    - √ Alto y bajo voltaje
    - √ Sobrecarga. Cortocircuito
    - √ Trabajo en seco
    - √ Alta y baja presión
- Tanque precargado de acero, para 150 PSI de presión máxima de trabajo



1 AÑO DE GARANTÍA — Mano de obra

2 AÑOS DE GARANTÍA — Variador de frecuencia HC serie B-DRIVE y la motobomba ALTAMIRA SCALA


6 AÑOS DE GARANTÍA — Tanque precargado

ÁREA	CÓDIGO	ALIMENTACIÓN FASES X VOLTS	VARIADOR	MOTOBOMBA	HP	MOTOBOMBA FASES X VOLTS	AMP.	SUCCIÓN	DESCARGA Ø VÁLVULA BOLA	* TANQUE INCLUIDO LITROS (GAL.)
1	PRES-BDW2M2T10SC55	1 x 230	B-DRIVEWMT10/230	SCALA50-5/3234	1	3 x 230V	3.8	1"H	1.25"H	18 (4.7)
2	PRES-BDW2M2T10S131			SCALA130-2-1/3234	1.5		9.2	1.5"H		
3	PRES-BDW2M2T10S132			SCALA130-2/3234			5.7			
4	PRES-BDW2M2T10SC13			SCALA100-3/3234	1		4	1.25"H		
5	PRES-BDW2M2T10SC14			SCALA100-4/3234	1.5		5.3			
6	PRES-BDW2M2T10SX15			SCALAX100-5/3234	2		6			

* Por motivo de protección del equipo durante el manejo y embarque, el tanque se surte por separado (sin ensamblar).

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

ÁREAS DE OPERACIÓN

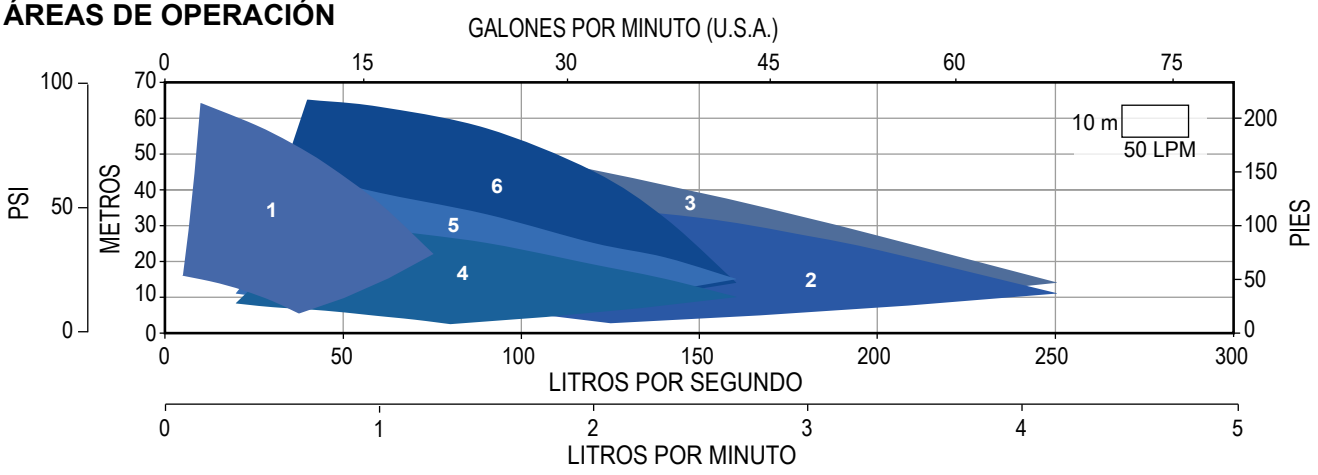

PRESURIZADORES INDIVIDUALES (1F x 230 V) (PRESIÓN CONSTANTE)

PAQUETE DE BOMBEO CON UNA MOTOBOMBA MARCA ALTAMIRA SERIE LOTUS

- Ideal para uso residencial y comercial
- Presión constante, velocidad variable, ahorro de energía eléctrica, arranque y paro suave
- Funcionamiento automático
- Compacto, fácil de instalar

Incluye:

- Motobomba centrífuga multietapas horizontal marca ALTAMIRA serie LOTUS. De excelente calidad. Cuerpo, eje, impulsores, succión y descarga en acero inoxidable 304. Motor cerrado enfriado por aire. Carcasa en aluminio
- Variador de frecuencia marca HIDROCONTROL serie B-DRIVE, **brinda las siguientes ventajas:**
  - Presión constante. Ahorro de energía
  - Alimentación voltaje monofásico (1x230 V)
  - Creación de sistemas dúplex considerando un variador B-DRIVE en cada motobomba
  - Puesta en marcha fácil de realizar.
  - Válvula check integrada
  - **Protecciones como:**
    √ Alto y bajo voltaje
    √ Sobrecarga. Cortocircuito
    √ Trabajo en seco
    √ Alta y baja presión
- Tanque precargado de acero, para 150 PSI de presión máxima de trabajo



1 AÑO DE GARANTÍA
Mano de obra

6 AÑOS DE GARANTÍA
Tanque precargado


2 AÑOS DE GARANTÍA
Variador de frecuencia HC serie B-DRIVE y la motobomba ALTAMIRA serie LOTUS

ÁREA	CÓDIGO	ALIMENTACIÓN FASES X VOLTS	VARIADOR	MOTOBOMBA	HP	MOTOBOMBA FASES X VOLTS	AMP.	SUCCIÓN	DESCARGA Ø VÁLVULA BOLA	* TANQUE INCLUIDO LITROS (GAL.)
3	PRES-BDW2M2T10LO13	1 x 230	B-DRIVEWMT10/230	LOTUS100-3/1230	1	3 x 230	6.2	1.25"H	1.25"H	18 (4.7)
4	PRES-BDW2M2T10LO14			LOTUS100-4/1230	1.2		7			

* Por motivo de protección del equipo durante el manejo y embarque, el tanque se surte por separado (sin ensamblar).

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

ÁREAS DE OPERACIÓN

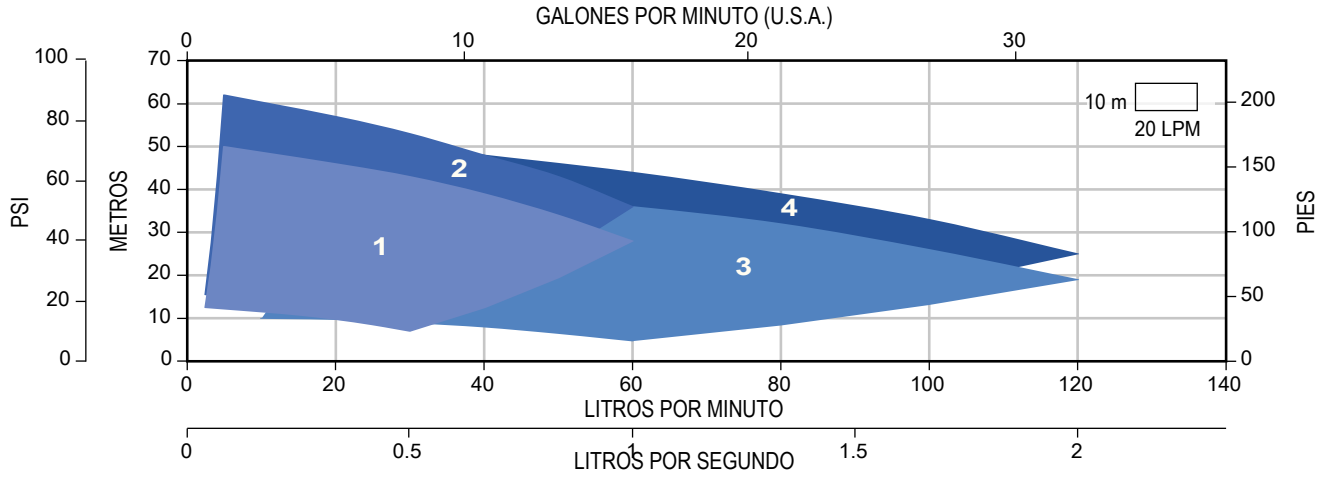

HIDROCONTROL®

PRESURIZADORES INDIVIDUALES (1F x 230 V) (PRESIÓN CONSTANTE)

Serie B-DRIVE

PAQUETE DE BOMBEO CON UNA MOTOBOMBA MARCA ESPA SERIE PRISMA

- Ideal para uso residencial y comercial
- Presión constante, velocidad variable, ahorro de energía eléctrica, arranque y paro suave
- Funcionamiento automático
- Compacto, fácil de instalar

Incluye:

- Motobomba centrífuga multietapas horizontal marca ESPA serie PRISMA. De excelente calidad. cuerpo, eje e impulsores en acero inoxidable, difusores en Noryl®. Succión y descarga en hierro fundido. Motor cerrado enfriado por aire. Carcasa en aluminio
- Variador de frecuencia marca HIDROCONTROL serie B-DRIVE, el cual **brinda las siguientes ventajas:**
  - Presión constante. Ahorro de energía
  - Alimentación voltaje monofásico (1x230 V)
  - Creación de sistemas dúplex considerando un variador B-DRIVE en cada motobomba
  - Puesta en marcha fácil de realizar.
  - Válvula check integrada
  - **Protecciones como:**
    - √ Alto y bajo voltaje
    - √ Sobrecarga. Cortocircuito
    - √ Trabajo en seco
    - √ Alta y baja presión
- Tanque precargado de acero, para 150 PSI de presión máxima de trabajo



1 AÑO DE GARANTÍA — **Mano de obra**

2 AÑOS DE GARANTÍA — **Variador de frecuencia HC serie B-DRIVE y la motobomba ESPA serie PRISMA**


6 AÑOS DE GARANTÍA — **Tanque precargado**

ÁREA	CÓDIGO	ALIMENTACIÓN FASES X VOLTS	VARIADOR	MOTOBOMBA	HP	MOTOBOMBA FASES X VOLTS	AMP.	SUCCIÓN	DESCARGA Ø VÁLVULA BOLA	* TANQUE INCLUIDO LITROS (GAL.)
3	PRES-BDW2M2T12P254	1 x 230	B-DRIVEWMT10/230	PRISMA25-4/3220	2	3 x 230	6.5	1"H	1.25"H	18 (4.7)
4	PRES-BDW2M2T10P352			PRISMA35N-2/3224	1.5		5.2	1.25"H		
5	PRES-BDW2M2T10P353			PRISMA35N-3/3224	2		7.3			
6	PRES-BDW2M2T10P354			PRISMA35N-4/3224	3		9			
7	PRES-BDW2M2T10P452			PRISMA45N-2/3224	2		8.7	1.5"H		

* Por motivo de protección del equipo durante el manejo y embarque, el tanque se surte por separado (sin ensamblar).

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

ÁREAS DE OPERACIÓN

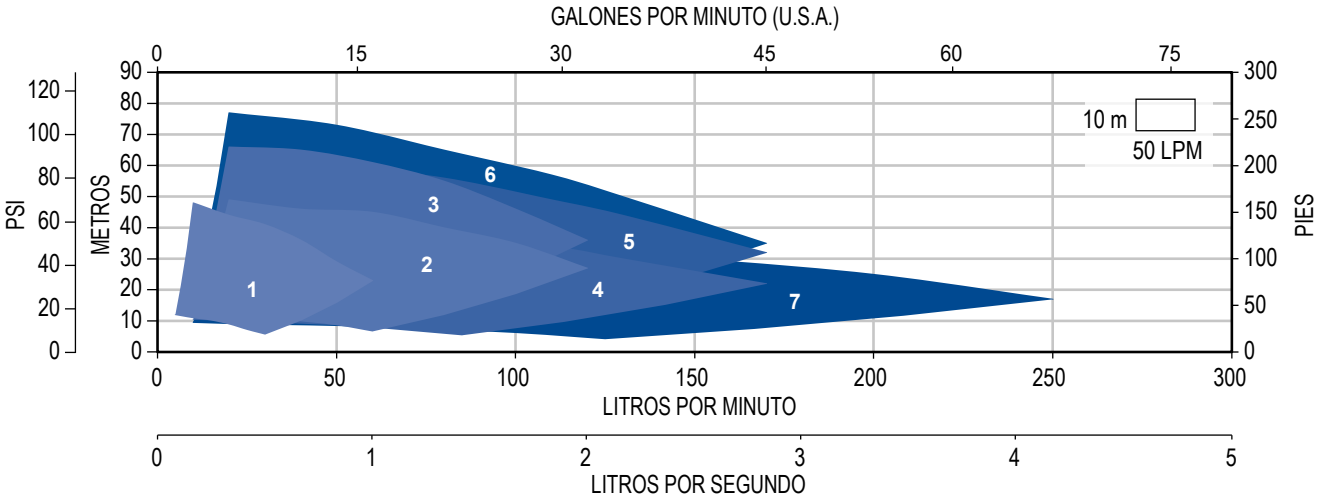

HIDROCONTROL®

Serie WATER DRIVE

PAQUETE DE BOMBEO CON UNA MOTOBOMBA MARCA ALTAMIRA SERIE SCALA

- Ideal para uso residencial y comercial
- Presión constante, velocidad variable, ahorro de energía eléctrica, arranque y paro suave
- Funcionamiento automático
- Compacto, fácil de instalar
- Motobomba multietapas horizontal marca ALTAMIRA serie SCALA, de excelente calidad, muy silenciosa, robusta y eficiente. Eje, impulsores y tazones en acero inoxidable. Succión y descarga en hierro fundido. Motor cerrado enfriado por aire. Carcasa en aluminio
- Incluye variador de frecuencia marca HIDROCONTROL serie WATER DRIVE el cual **brinda ventajas importantes**:
  - Permite trabajar con amplio rango de voltaje de alimentación (170 a 270 v)
  - Puesta en marcha fácil de realizar
  - Leds para establecer y visualizar; presión del sistema, presión de arranque, corriente del motor y frecuencia de operación
  - **Protege a la motobomba en:**
    - √ Alto y bajo voltaje
    - √ Sobrecarga. Cortocircuito
    - √ Trabajo en seco. Baja presión
    - √ Alta temperatura del líquido
    - √ Alarma por golpe de ariete (es activada cuando se detecta un golpe de presión de 2 veces la presión de trabajo)
    - √ Alarma externa (está opción es utilizada para detener la operación del equipo en caso de colocar algún flotador externo)
- Tanque precargado de acero, para 150 PSI de presión máxima de trabajo



2 AÑOS DE GARANTÍA
En variador y la bomba


6 AÑOS DE GARANTÍA
En tanque

ÁREA DE OPERACIÓN	CÓDIGO	ALIMENTACIÓN FASES X VOLTS	VARIADOR	MOTOBOMBA	HP	MOTOBOMBA FASES X VOLTS	AMP.	SUCCIÓN	DESCARGA Ø VÁLVULA BOLA	* TANQUE INCLUIDO LITROS (GAL.)
1	PRES-WD2M2M08SC55	1 x 230	W-DRIVEB2M2M/08	SCALA50-5/1230	1	1 x 230	5.9	1"H	1.25"H	18 (4.7)
2	PRES-WD2M2M08SC13			SCALA100-3/1230			6.8	1.25"H		
3	PRES-WD2M2T10SC13	1 X 230	W-DRIVEB2M2T/10	SCALA100-3/3234	1	3 x 230	4	1.25"H	1.25"H	18 (4.7)
4	PRES-WD2M2T10SC14			SCALA100-4/3234	1.5		5.3			
5	PRES-WD2M2T10S131			SCALA130-2-1/3234			5.7	1.5"H		
6	PRES-WD2M2T10S132			SCALA130-2/3234	2		6.6			
7	PRES-WD2M2T10SX15			SCALAX100-5/3234			6	1.25"H		

* Por motivo de protección del equipo durante el manejo y embarque, el tanque se surte por separado (sin ensamblar).

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

ÁREAS DE OPERACIÓN

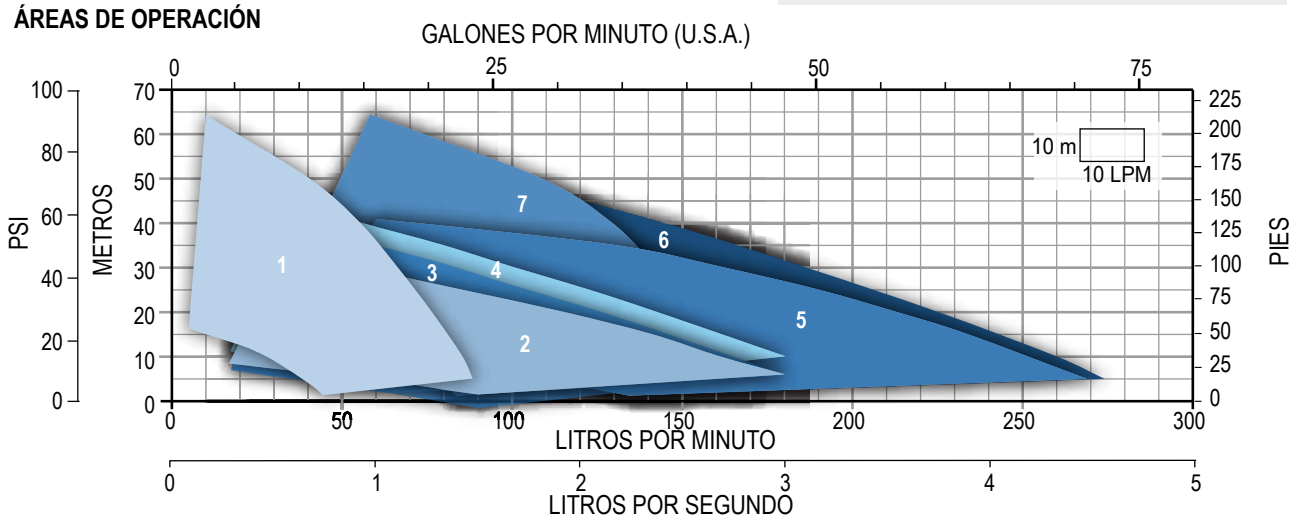

PAQUETE DE BOMBEO CON UNA MOTOBOMBA MARCA ESPA SERIE PRISMA

- Ideal para uso residencial y comercial
- Presión constante, velocidad variable, ahorro de energía eléctrica, arranque y paro suave
- Funcionamiento automático
- Compacto, fácil de instalar
- Motobomba multietapas horizontal marca ESPA serie PRISMA de excelente calidad, muy silenciosa, robusta y eficiente. Eje e impulsores en acero inoxidable. Tazones en Noryl®. Succión y descarga en hierro fundido. Motor cerrado enfriado por aire. Carcasa en aluminio
- Incluye variador de frecuencia marca HIDROCONTROL serie WATER DRIVE **el cual brinda ventajas importantes**:
  - Permite trabajar con amplio rango de voltaje de alimentación (170 a 270 v)
  - Puesta en marcha fácil de realizar
  - Leds para establecer y visualizar; presión del sistema, presión de arranque, corriente del motor y frecuencia de operación
  - **Protege a la motobomba en:**
    - √ Alto y bajo voltaje
    - √ Sobrecarga. Cortocircuito
    - √ Trabajo en seco. Baja presión
    - √ Alta temperatura del líquido
    - √ Alarma por golpe de ariete (es activada cuando se detecta un golpe de presión de 2 veces la presión de trabajo)
    - √ Alarma externa (está opción es utilizada para detener la operación del equipo en caso de colocar algún flotador externo)
- Tanque precargado de acero, para 150 PSI de presión máxima de trabajo



2 DE AÑOS GARANTÍA
En variador y la bomba


6 DE AÑOS GARANTÍA
En tanque

ÁREA DE OPERACIÓN	CÓDIGO	ALIMENTACIÓN FASES X VOLTS	VARIADOR	MOTOBOMBA	HP	MOTOBOMBA FASES X VOLTS	AMP.	SUCCIÓN	DESCARGA Ø VÁLVULA BOLA	* TANQUE INCLUIDO LITROS (GAL.)
1	PRES-WD2M2M08P153	1 x 230	W-DRIVEB2M2M/08	PRISMA15-3/1220	0.75	1 x 230	4.7	1"H	1.25"H	2.8 (0.7)
2	PRES-WD2M2M08P252			PRISMA25-2/1220	1		6			18 (4.7)
3	PRES-WD2M2T10P254	1 x 230	W-DRIVEB2M2T/10	PRISMA25-4/3220	2	3 x 230	6.5	1"H	1.25"H	18 (4.7)
4	PRES-WD2M2T10P352			PRISMA35N-2/3224	1.5		5.2	1.25"H		
5	PRES-WD2M2T10P353			PRISMA35N-3/3224	2		8			
6	PRES-WD2M2T10P354			PRISMA35N-4/3224	3		9			
7	PRES-WD2M2T10P452			PRISMA45N-2/3224	2		8.7			
8	PRES-WD2M2T10P453			PRISMA45N-3/3224	3		8.6			

* Por motivo de protección del equipo durante el manejo y embarque, el tanque se surte por separado (sin ensamblar).

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

ÁREAS DE OPERACIÓN

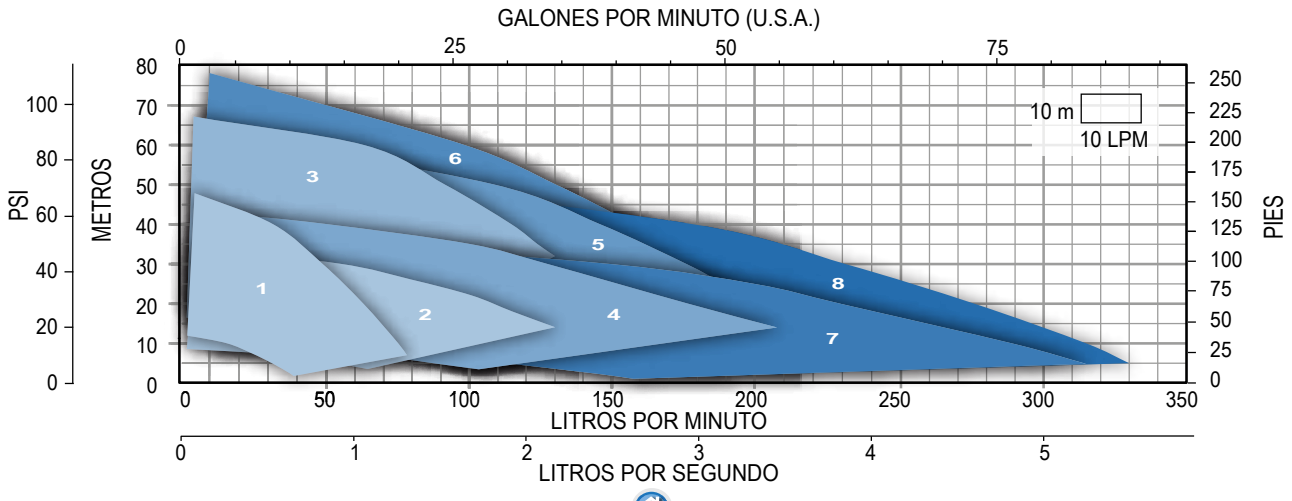

HIDROCONTROL®

Serie WATER DRIVE

PAQUETE DE BOMBEO CON UNA MOTOBOMBA MARCA ESPA SERIE MULTI

- Ideal para uso residencial, comercial e industrial
- Presión constante, velocidad variable, ahorro de energía eléctrica, arranque y paro suave
- Funcionamiento automático
- Compacto, fácil de instalar
- Motobomba multietapas vertical marca ESPA serie MULTI de excelente calidad, muy silenciosa, robusta y eficiente. Eje e impulsores en acero inoxidable. Succión y descarga en hierro gris de fundición. Motor cerrado enfriado por aire. Carcasa en aluminio
- Incluye variador de frecuencia marca HIDROCONTROL serie WATER DRIVE el **cual brinda ventajas importantes:**
  - Permite trabajar con amplio rango de voltaje de alimentación (170 a 270 v)
  - Puesta en marcha fácil de realizar
  - Leds para establecer y visualizar; presión del sistema, presión de arranque, corriente del motor y frecuencia de operación
  - **Protege a la motobomba en:**
    - √ Alto y bajo voltaje
    - √ Sobrecarga. Cortocircuito
    - √ Trabajo en seco. Baja presión
    - √ Alta temperatura del líquido
    - √ Alarma por golpe de ariete (es activada cuando se detecta un golpe de presión de 2 veces la presión de trabajo)
    - √ Alarma externa (está opción es utilizada para detener la operación del equipo en caso de colocar algún flotador externo)
- Tanque precargado de acero, para 150 PSI de presión máxima de trabajo



+



2 AÑOS DE GARANTÍA
En variador y la bomba


6 AÑOS DE GARANTÍA
En tanque

ÁREA DE OPERACIÓN	CÓDIGO	ALIMENTACIÓN FASES X VOLTS	VARIADOR	MOTOBOMBA	HP	MOTOBOMBA FASES X VOLTS	AMP.	SUCCIÓN	DESCARGA Ø VÁLVULA BOLA	* TANQUE INCLUIDO LITROS (GAL.)
1	PRES-WD2M2T10M353	1 x 230	W-DRIVEB2M2T/10	MULTI35-3	2	3 x 230	7.3	1.5"H	1.25"H	18 (4.7)
2	PRES-WD2M2T10M453			MULTI45-3	3		8.3			

* Por motivo de protección del equipo durante el manejo y embarque, el tanque se surte por separado (sin ensamblar).

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

ÁREAS DE OPERACIÓN

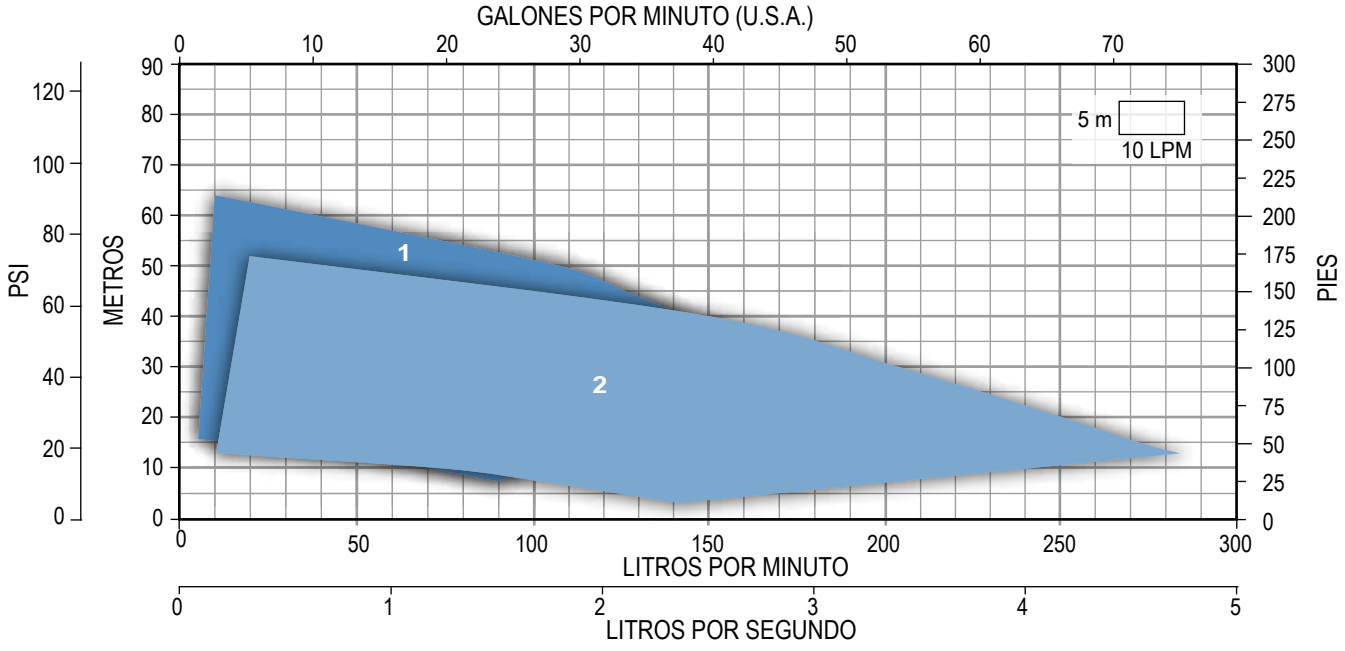

SISTEMA DE BOMBEO SUMERGIBLE EN 4" DE PRESIÓN CONSTANTE

HIDROCONTROL®

Serie
TASKDRIVE

▪ Funcionamiento automático. Presión constante, velocidad variable, ahorro de energía eléctrica , arranque y paro suave

El paquete incluye:

▪ Bomba AQUA PAK serie TASK
- Trabajo continuo
- Cuerpo, eje en acero inoxidable
- Impulsor fabricado en Celcon
- Succión, descarga, válvula check y guardacable en termoplástico

▪ Motor FRANKLIN
- Operación continua
- Construcción externa en acero inoxidable
- Acoplamiento NEMA 4
- Temperatura máxima del agua a bombear 30° C
- Lubricados por agua
- Encapsulado en resina
- Sistema de empuje tipo Kingsbury

▪ Variador de frecuencia FRANKLIN **serie SUBDRIVE UTILITY el cual brinda las siguientes ventajas**:
- Presión de agua constante
- Arranque suave del motor
- Sensibilidad de baja carga ajustable
- Transductor de presión



Para el funcionamiento del sistema, es necesario considerar un tanque precargado (No incluido)



ALTAMIRA 20 G

ALTAPRO 24LV


AQUA PAK 24 L horizontal

1 AÑO DE GARANTÍA

ÁREA	CÓDIGO	ALIMENTACIÓN FASES X VOLTS	VARIADOR	BOMBA	MOTOR	HP	CAPACIDAD TANQUE RECOMENDADO (No incluido) GAL.
1	TASKDRIVE05	1 x 115	SUBDRIVE UTILITY	TASK05N-H	MSF4 1/211152	1/2	6
2	TASKDRIVE10	1 x 230		TASK10N-F	MSF4 112302	1	20

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

ÁREAS DE OPERACIÓN

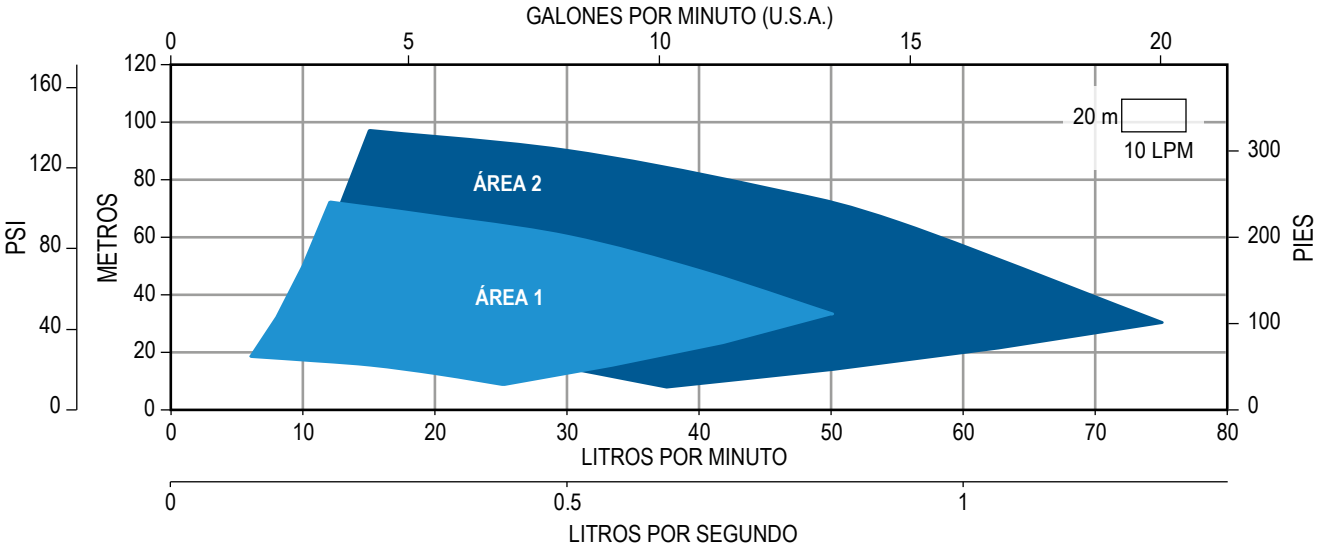

SISTEMA DE BOMBEO SUMERGIBLE DE PRESIÓN CONSTANTE

HIDROCONTROL®

Serie MAX B-DRIVE

Baja presión

- El paquete incluye: Bomba, motor, variador de frecuencia B-DRIVE (con sensor de presión interno), tanque de acero y manómetro de acero inoxidable con glicerina

- Bomba y motor sumergible para pozos de 4" de diámetro y mayores

- Funcionamiento automático. Presión constante, velocidad variable, ahorro de energía eléctrica, arranque y paro suave

- Incluye variador de frecuencia marca HIDROCONTROL serie **B-DRIVE el cual brinda ventajas importantes:**
  - Permite trabajar con voltaje de alimentación (207 a 253 V)
  - Puesta en marcha fácil de realizar
  - Leds para establecer y visualizar lo siguiente: presión del sistema, corriente del motor, temperatura (°C) y frecuencia de operación
  - **Protege a la motobomba en:**
    √ Alto y bajo voltaje
    √ Sobrecarga. Cortocircuito
    √ Trabajo en seco.
    √ Alta presión y baja presión
    √ Alta temperatura
    √ Nivel (Flotador)

- Tanque precargado de acero, 150 PSI de presión máxima de trabajo

- **Bomba AQUA PAK serie MAX**:
  - Excelente calidad, robusta y de larga durabilidad
  - Diseño de impulsores flotantes (antibloqueo)
  - Cuerpo, succión, descarga, válvula check, guardacable, colador de succión, eje y cople en acero inoxidable 304
  - Impulsores en Noryl®, difusores en Lexan®

- **Motor AQUA PAK:**
  - Acoplamiento NEMA 4
  - Carcasa, eje y cubierta de soportes superior e inferior construidos en acero inoxidable
  - Bobinas y baleros lubricados en aceite de calidad PREMIUM (para aplicaciones de agua potable)

Equipado con:

Serie B-DRIVE




2 AÑOS DE GARANTÍA
Variador, bomba, motor y Manómetro

6 AÑOS DE GARANTÍA
Tanque

CÓDIGO	MODELO DE LA BOMBA	FLUJO NOMINAL LPS (LPM)	VARIADOR	HP	AMP.	ALIMENTACIÓN FASES X VOLTS	MOTOR FASES X VOLTS	CAPACIDAD DEL TANQUE INCLUIDO LITROS (GAL)
MAXBDRIVEW40-48	M0.7X05-7	0.7 (42)	B-DRIVEWMT10/230	1/2	2.8	1 x 230	3 x 230	8 (2.1)
MAXBDRIVEW85-48	M2X10-7	2 (120)		1	4.5			
MAXBDRIVEW85-62	M2X15-9	2.5 (150)		1.5	5.7			
MAXBDRIVEW85-75	M2X20-11	2 (120)		2	7.6			
MAXBDRIVEW125-40	M2.5X15-8	2.5 (150)		1.5	5.7			18 (4.7)
MAXBDRIVEW200-35	M3.5X20-7	3.5 (210)		2	7.6			

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

ÁREAS DE OPERACIÓN

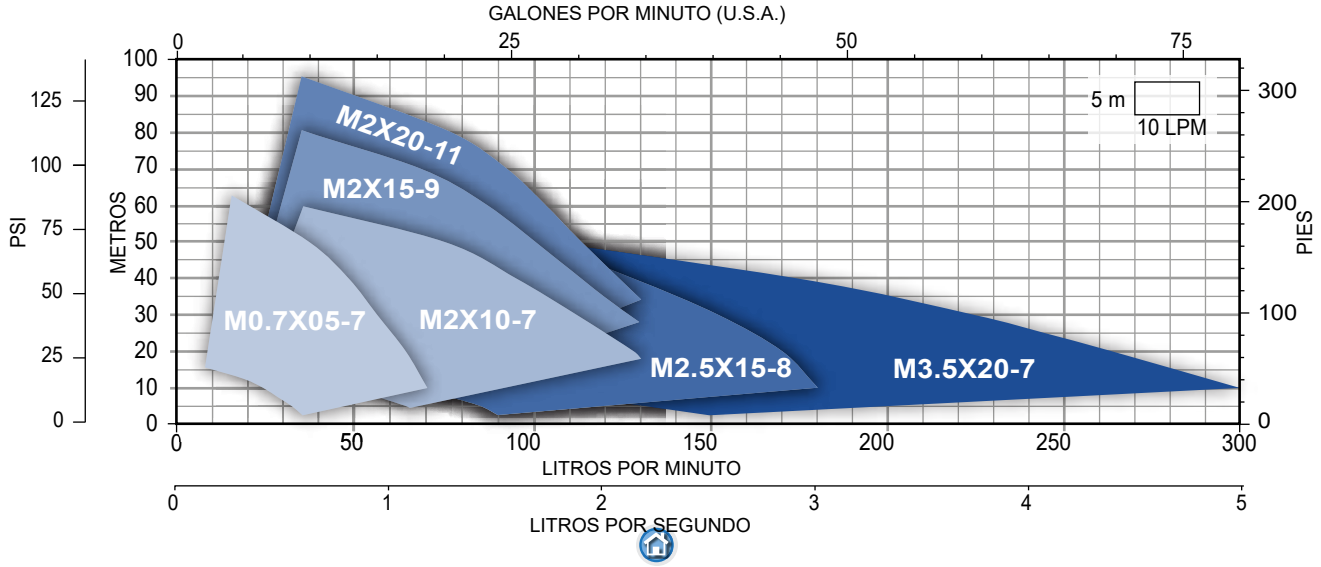

SISTEMA DE BOMBEO SUMERGIBLE DE PRESIÓN CONSTANTE

HIDROCONTROL®

Serie MAX P B-DRIVE

- El paquete incluye: Bomba, motor, variador de frecuencia B-DRIVE (con sensor de presión interno), tanque de acero y manómetro de acero inoxidable con glicerina

- Bomba y motor sumergible para pozos de 4" de diámetro y mayores

- Funcionamiento automático. Presión constante, velocidad variable, ahorro de energía eléctrica, arranque y paro suave

- Incluye variador de frecuencia marca HIDROCONTROL serie **B-DRIVE el cual brinda ventajas importantes**:
  - Permite trabajar con voltaje de alimentación (207 a 253 V)
  - Puesta en marcha fácil de realizar
  - Leds para establecer y visualizar lo siguiente: presión del sistema, corriente del motor, temperatura (°C) y frecuencia de operación
  - **Protege a la motobomba en:**
    √ Alto y bajo voltaje
    √ Sobrecarga. Cortocircuito
    √ Trabajo en seco.
    √ Alta presión y baja presión
    √ Alta temperatura
    √ Nivel (Flotador)

- Tanque precargado de acero, 150 PSI de presión máxima de trabajo

- **Bomba AQUA PAK serie MAX P:**
  - Excelente calidad, robusta y de larga durabilidad
  - Diseño de impulsores flotantes (antibloqueo)
  - Cuerpo, válvula check, guardacable, eje y cople en acero inoxidable 304
  - Impulsores, succión y descarga en Noryl®, colador en polipropileno

- **Motor AQUA PAK:**
  - Acoplamiento NEMA 4
  - Carcasa, eje y cubierta de soportes superior e inferior construidos en acero inoxidable
  - Bobinas y baleros lubricados en aceite de calidad PREMIUM (para aplicaciones de agua potable)

Equipado con: Serie B-DRIVE




2 AÑOS DE GARANTÍA
Variador, bomba, motor y manómetro

6 AÑOS DE GARANTÍA
Tanque

CÓDIGO	MODELO DE LA BOMBA	FLUJO NOMINAL LPS (LPM)	VARIADOR	HP	AMP.	ALIMENTACIÓN FASES X VOLTS	MOTOR FASES X VOLTS	CAPACIDAD DEL TANQUE INCLUIDO LITROS (GAL)
MAX-P-BDRIVEW80-26	M1.5P05-5	1.5 (90)	B-DRIVEWMT10/230	1/2	2.8	1 x 230	3 x 230	8 (2.1)
MAX-P-BDRIVEW80-48	M1.5P10-8	1.5 (90)		1	4.5			
MAX-P-BDRIVEW80-68	M1.5P15-11	1.5 (90)		1.5	5.7			

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

ÁREAS DE OPERACIÓN

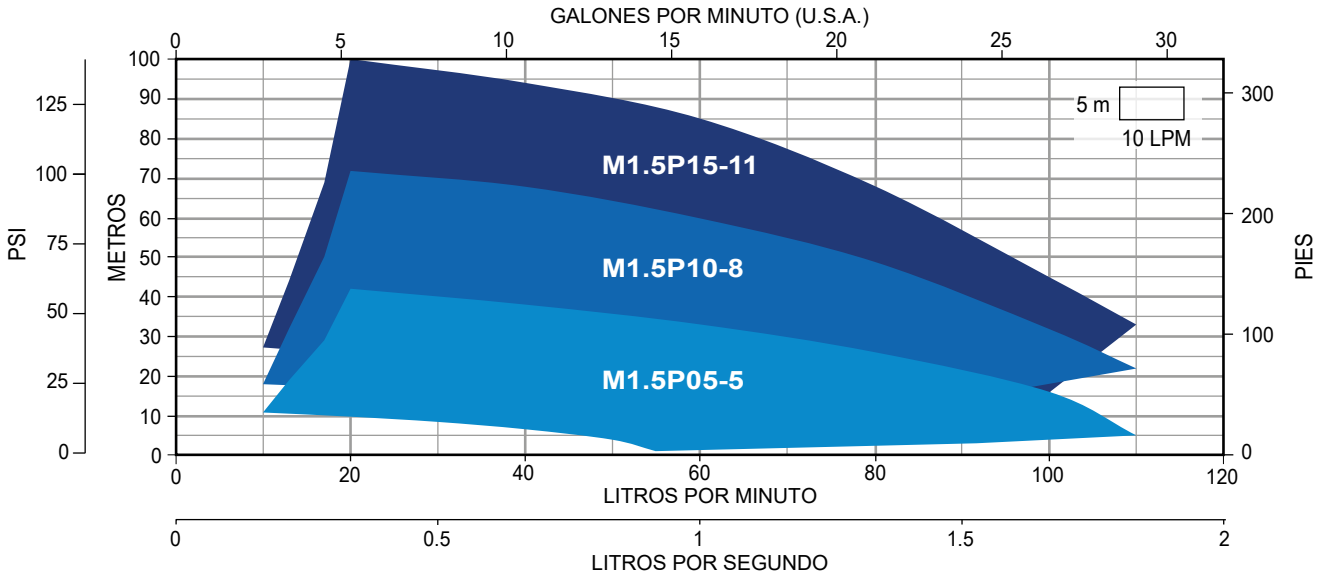

SISTEMA DE BOMBEO SUMERGIBLE DE PRESIÓN CONSTANTE

HIDROCONTROL®

Serie MAX DRIVE

- El paquete incluye: Bomba, motor, variador de frecuencia WATER DRIVE (con sensor de presión interno), tanque de acero y manómetro de acero inoxidable con glicerina
- Bomba y motor sumergible para pozos de 4" de diámetro y mayores
- Funcionamiento automático. Presión constante, velocidad variable, ahorro de energía eléctrica, arranque y paro suave
- Incluye variador de frecuencia marca **HIDROCONTROL serie WATER DRIVE el cual brinda ventajas importantes:**
  - Permite trabajar con amplio rango de voltaje de alimentación (170 a 270 v)
  - Puesta en marcha fácil de realizar
  - Leds para establecer y visualizar lo siguiente: presión del sistema, presión de arranque, corriente del motor y frecuencia de operación
  - **Protege a la motobomba en:**

√ Alto y bajo voltaje
√ Sobrecarga. Cortocircuito
√ Trabajo en seco. Baja presión
√ Alta temperatura del líquido
√ Alarma por golpe de ariete (se activa con un golpe de presión de 2 veces la presión de trabajo)
√ Alarma externa (para detener la operación del equipo en caso de colocar algún flotador externo)

- Tanque precargado de acero, 150 PSI de presión máxima de trabajo

- **Bomba AQUA PAK serie MAX:**
  - Excelente calidad, robusta y de larga durabilidad
  - Diseño de impulsores flotantes (antibloqueo)
  - Cuerpo, succión, descarga, válvula check, guardacable, colador de succión, eje y cople en acero inoxidable 304
  - Impulsores en Noryl®, difusores en Lexan®
- **Motor AQUA PAK:**
  - Acoplamiento NEMA 4
  - Carcasa, eje y cubierta de soportes superior e inferior construidos en acero inoxidable
  - Bobinas y baleros lubricados en aceite de calidad PREMIUM (para aplicaciones de agua potable)

Equipado con: Serie W-DRIVE




2 AÑOS DE GARANTÍA
Variador, bomba, motor y manómetro

6 AÑOS DE GARANTÍA
Tanque

CÓDIGO	MODELO DE LA BOMBA	FLUJO NOMINAL LPS (LPM)	VARIADOR	HP	AMP.	ALIMENTACIÓN FASES X VOLTS	MOTOR FASES X VOLTS	CAPACIDAD DEL TANQUE INCLUIDO LITROS (GAL)
MAXDRIVE40-48	M0.7X05-7	0.7 (42)	W-DRIVEB2M2T/10	1/2	2.8	1x230	3x230	8 (2.1)
MAXDRIVE85-48	M2X10-7	2 (120)		1	4.5			
MAXDRIVE85-62	M2X15-9	2 (120)		1.5	5.7			
MAXDRIVE85-75	M2X20-11	2 (120)		2	7.6			
MAXDRIVE125-40	M2.5X15-8	2.5 (150)		1.5	5.7			18 (4.7)
MAXDRIVE200-35	M3.5X20-7	3.5 (210)		2	7.6			

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

ÁREAS DE OPERACIÓN

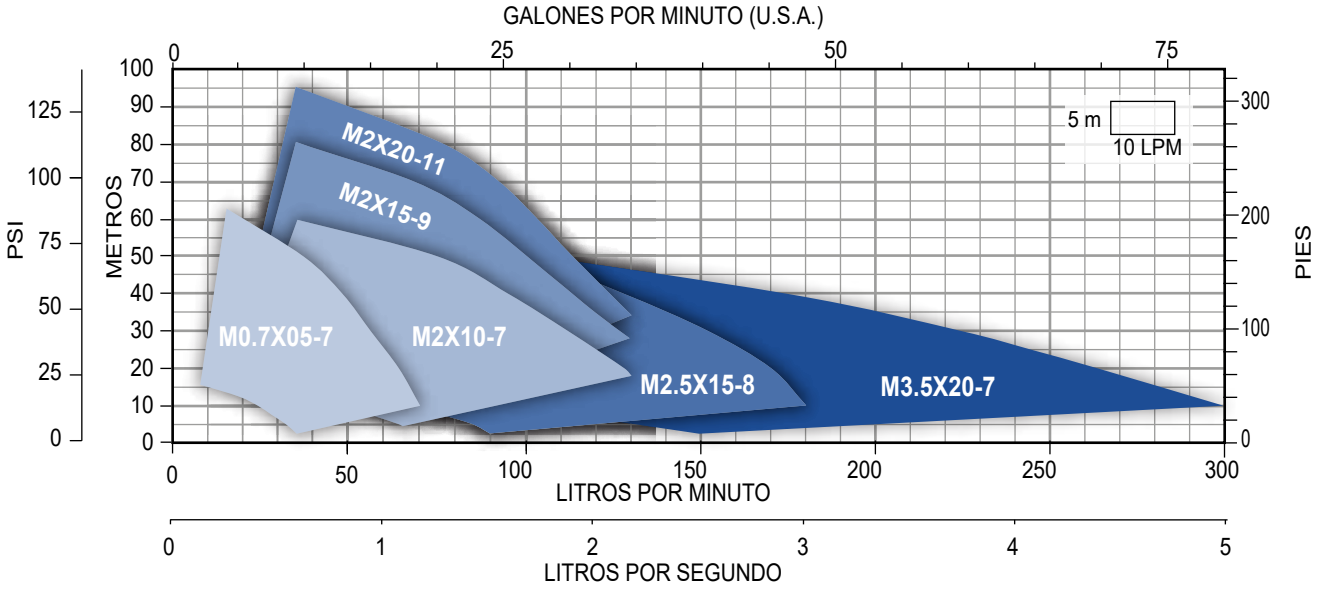

SISTEMA DE BOMBEO SUMERGIBLE DE PRESIÓN CONSTANTE

Serie MAX P W-DRIVE

- El paquete incluye: Bomba, motor, variador de frecuencia W-DRIVE (con sensor de presión interno), tanque de acero y manómetro de acero inoxidable con glicerina

- Bomba y motor sumergible para pozos de 4" de diámetro y mayores

- Funcionamiento automático. Presión constante, velocidad variable, ahorro de energía eléctrica, arranque y paro suave

- Incluye variador de frecuencia **marca HIDROCONTROL serie W-DRIVE el cual brinda ventajas importantes:**
  - Permite trabajar con un amplio rango de voltaje de alimentación (170 a 270 v)
  - Puesta en marcha fácil de realizar
  - Leds para establecer y visualizar lo siguiente: presión del sistema, presión de arranque, corriente del motor y frecuencia de operación
  - **Protege a la motobomba en:**
    - √ Alto y bajo voltaje
    - √ Sobrecarga. Cortocircuito
    - √ Trabajo en seco. Baja presión
    - √ Alta temperatura del liquido
    - √ Alarma por golpe de ariete (se activa con un golpe de presión de 2 veces la presión de trabajo)
    - √ Nivel (Flotador)
    - √ Alarma externa (para detener la operación del equipo en caso de colocar algún flotador externo)

- Tanque precargado de acero, 150 PSI de presión máxima de trabajo

- **Bomba AQUA PAK serie MAX P:**
  - Excelente calidad, robusta y de larga durabilidad
  - Diseño de impulsores flotantes (antibloqueo)
  - Cuerpo, válvula check, guardacable, eje y cople en acero inoxidable 304
  - Impulsores, succión y descarga en Noryl®, colador en polipropileno

- **Motor AQUA PAK:**
  - Acoplamiento NEMA
  - Carcasa, eje y cubierta de soportes superior e inferior construidos en acero inoxidable
  - Bobinas y baleros lubricados en aceite de calidad PREMIUM (para aplicaciones de agua potable)

Equipado con: Serie W-DRIVE




2 DE AÑOS GARANTÍA
Variador, bomba, motor y manómetro

6 DE AÑOS GARANTÍA
Tanque

CÓDIGO	MODELO DE LA BOMBA	FLUJO NOMINAL LPS (LPM)	VARIADOR	HP	AMP.	ALIMENTACIÓN FASES X VOLTS	MOTOR FASES X VOLTS	CAPACIDAD DEL TANQUE INCLUIDO LITROS (GAL)
MAX-P-WDRIVEW80-26	M1.5P05-5	1.5 (90)	W-DRIVEB2M2T/10	1/2	2.8	1 x 230	3 x 230	8 (2.1)
MAX-P-WDRIVEW80-48	M1.5P10-8	1.5 (90)		1	4.5			
MAX-P-WDRIVEW80-68	M1.5P15-11	1.5 (90)		1.5	5.7			

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

ÁREAS DE OPERACIÓN

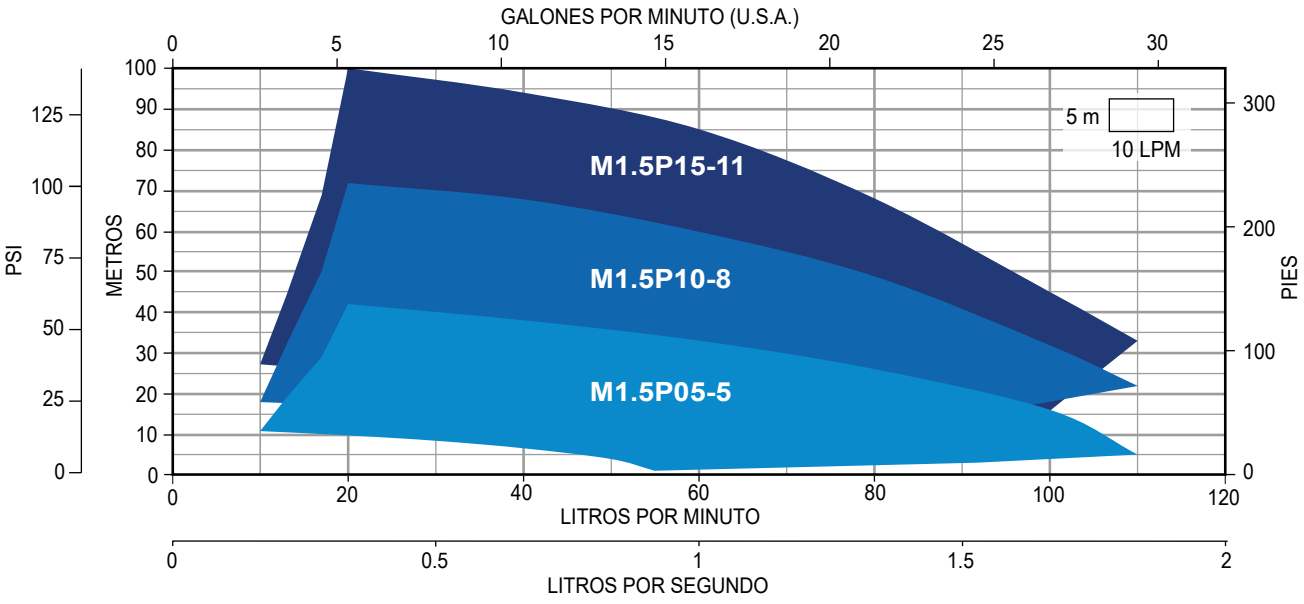

HIDROCONTROL®

Serie WATER DRIVE

PAQUETE DE BOMBEO CON UNA MOTOBOMBA SUMERGIBLE MARCA ESPA SERIE ACUARIA

- Ideal para uso residencial y comercial
- Presión constante, velocidad variable, ahorro de energía eléctrica, arranque y paro suave
- Funcionamiento automático. Compacto, fácil de instalar
- **Motobomba sumergible marca ESPA serie ACUARIA de excelente calidad**, robusta y eficiente. Bomba y motor sumergible en un sólo cuerpo (monoblock). Por su excelente sistema de enfriamiento es ideal para cisternas y norias. Eje, impulsores, difusores, camisa de enfriamiento, succión y descarga en acero inoxidable
  Incluye: - Robusta camisa de enfriamiento en acero inoxidable
  - Interruptor de nivel para protección contra trabajo en seco
  - 15 m de cable sumergible tomacorriente
  - Válvula check en acero inoxidable
- **Incluye variador de frecuencia marca HIDROCONTROL serie WATER DRIVE el cual brinda ventajas importantes:**
  - Permite trabajar con amplio rango de voltaje de alimentación (170 a 270 v)
  - Puesta en marcha fácil de realizar
  - Leds para establecer y visualizar; presión del sistema, presión de arranque, corriente del motor y frecuencia de operación
  - **Protege a la motobomba en:**
    √ Alto y bajo voltaje
    √ Sobrecarga. Cortocircuito
    √ Trabajo en seco. Baja presión
    √ Alta temperatura del líquido
    √ Alarma por golpe de ariete (es activada cuando se detecta un golpe de presión de 2 veces la presión de trabajo)
    √ Alarma externa (está opción es utilizada para detener la operación del equipo en caso de colocar algún flotador externo)
- Tanque precargado de acero, para 150 PSI de presión máxima de trabajo



2 AÑOS DE GARANTÍA
En el variador de frecuencia HC serie WATER DRIVE y en la motobomba ESPA serie ACUARIA


6 AÑOS DE GARANTÍA
Tanque precargado

ÁREA DE OPERACIÓN	CÓDIGO	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN FASES X VOLTS	VARIADOR	MOTOBOMBA	HP	VOLTAJE DE MOTOBOMBA FASES X VOLTS	AMP.	TANQUE INCLUIDO LITROS (GAL.)
1	PRES-WD2M2M08AC73	1 x 230	W-DRIVEB2M2M/08	ACUARIA07S-3/220A	0.9	1 x 230	5.4	2.8 (0.7)
2	PRES-WD2M2M08AC74			ACUARIA07S-4/220A	1.2		6.6	

Notas:
- Los paquetes de bombeo con motobombas ACUARIA están considerados para una distancia máxima entre la motobomba y el WATER-DRIVE de 15 m, para distancias mayores consulte con el Departamento de Ventas.
- Este paquete se surte sin ensamblar (es decir, cada partida en su empaque individual).

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

ÁREAS DE OPERACIÓN

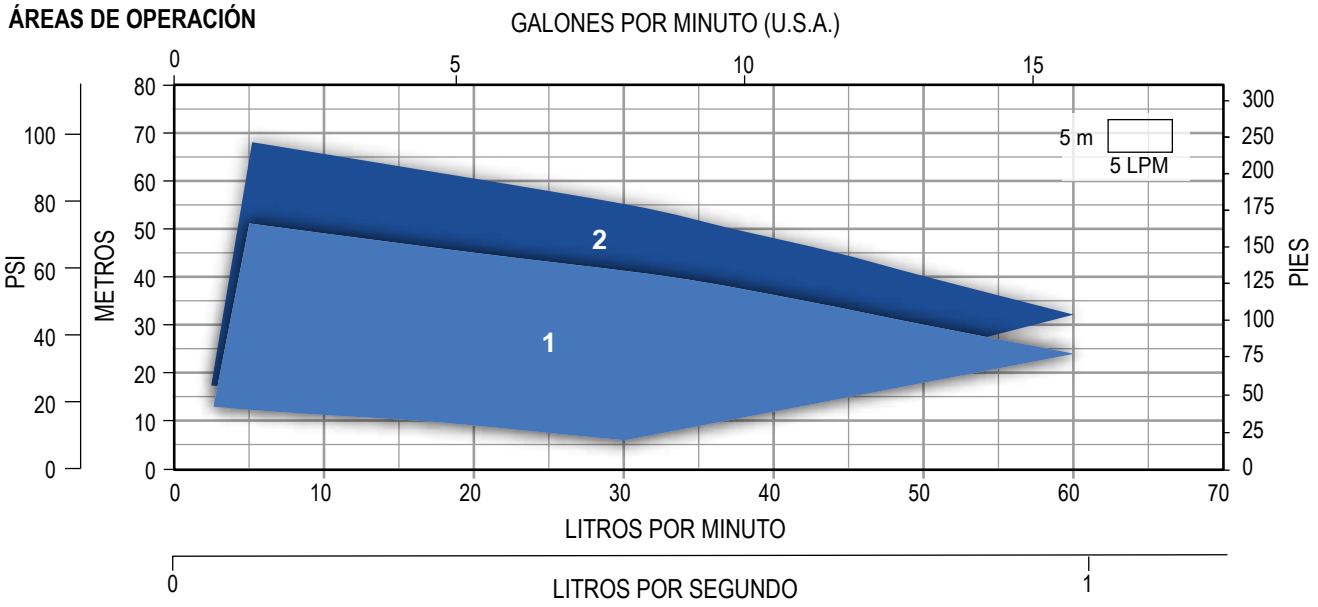

PAQUETE DE BOMBEO SUBDRIVE QUICK PAK CONNECT (PRESIÓN CONSTANTE)

- Diseño eléctrico de alta eficiencia para menores costos operativos
- Construcción exterior de acero inoxidable resistente a la corrosión
- Eje estriado de acero inoxidable
- Devanados herméticamente sellados
- Sistema de resina autocurativa
- Lubricación con agua
- Válvula de retención del filtro
- Cojinete de empuje tipo Kingsbury
- Diafragma de compensación de presión
- Incorporado con protección contra rayos
- Trabajo continuo en agua a 86° F (30 °C)
- Cable removible
- Certificación UL 778
- Certificación CSA
- Certificación ANSI/NSF 61 (aprobado para aplicaciones de agua potable)
- Montaje tipo NEMA

SubDrive QuickPak= Bomba + Motor + variador de frecuencia (No incluye tanque)



SUBDRIVE QUICK PAK CONNECT

CÓDIGO	FLUJO NOMINAL DE LA BOMBA (gpm)	HP	VOLTAJE DE ENTRADA FASES X VOLTS.	DRIVE	*CAPACIDAD DE TANQUE (SUGERIDO)	
					LITROS	GAL
C-25SDPM-1.5HP	25	1.5	1 x 208/230VCA	SD15	15.1	4
C-25SDPM-2HP		2		SD20	30.3	8
C-25SDPM-3HP		3		SD30	30.3	8
C-35SDPM-1.5HP	35	1.5		SD15	15.1	4
C-35SDPM-2HP		2		SD20	30.3	8
C-35SDPM-3HP		3		SD30	30.3	8
C-35SDPM-5HP		5	1 x 208/230±10%VCA	SD50	75.7	20
C-60SDPM-3HP	60	3	1 x 208/230VCA	SD30	30.3	8
C-60SDPM-5HP		5	1 x 208/230±10%VCA	SD50	75.7	20
C-90SDPM-3HP	90	3	1 x 208/230VCA	SD30	30.3	8
C-90SDPM-5HP		5	1 x 208/230±10%VCA	SD50	75.7	20

SD= SubDrive

* El precio de lista no incluye tanque. Favor de cotizar por separado.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

PRESURIZADORES
MÚLTIPLES

/ Construidos para durar
/ Alta calidad
/ Fácil de instalar
/ Muy silenciosos
/ Taller de servicio
/ Refacciones



PRESURIZADORES MÚLTIPLES DE PRESIÓN CONSTANTE PARA 2 MOTOBOMBAS

- La solución para el suministro automático, seguro y eficiente de agua a presión constante
- Listo para instalarse. Ahorro de energía. Construídos para durar
- Incluye:
  - Tablero con un variador de velocidad por motobomba (CVB)
  - Gabinete metálico NEMA 1 con recubrimiento en polvo (electrostático)
  - Alarma por nivel crítico
  - Válvula de alivio en bronce
  - Display de ajuste y supervisión para cada motobomba
  - Supresor de picos
  - Sistema de ventilación forzada
  - Led de operación
  - Selectores -manual -fuera -automático
  - Transductor de presión y manómetro ALTAMIRA de glicerina
  - Colector en acero inoxidable con brida para conexión a la red
  - Ensamblado con motobombas de alta calidad ALTAMIRA serie FLUX (Cuerpo en acero inoxidable 304)
- **Protecciones:**
  - Baja carga. Falla de fase
  - Alto y bajo voltajes
  - Sobrecarga de corriente. Cortocircuito
  - Alta y baja presión
  - Trabajo en seco y bajo nivel de cisterna (a través de flotador)



12 DE MESES GARANTÍA
Mano de obra y materiales

18 DE MESES GARANTÍA
Tablero CVB

24 DE MESES GARANTÍA
Motobomba

Imágenes ilustrativas de referencia, la apariencia final del producto puede variar.


PRESURIZADOR MÚLTIPLE CON 2 MOTOBOMBAS (DÚPLEX)

CÓDIGO	MOTOBOMBA	HP	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN FASES X VOLTS (Vca)	AMPERAJE DE CADA MOTOBOMBA AMP.	*TABLERO DE CONTROL	SUCCIÓN DE LA MOTOBOMBA (PULGADAS)	DIÁMETRO COLECTOR DESCARGA (PULGADAS)	**DIMENSIONES Y PESO DEL PRESURIZADOR			PESO (Kg)
								LARGO (cm)	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	
PDV-FL55523-VV	FLUX5-5.53234	5.5	3 x 230	15	TASA VV	2”	4” (ANSI Clase 150)	135	130	155	800
PDV-FL55543-VV			3 x 460	7.5						145	800
PDV-FL55523-CVB			3 x 230	15	CVB						900
PDV-FL55543-CVB			3 x 460	7.5						155	900
PDV-FL57523-VV	FLUX5-7.53234	7.5	3 x 230	20	TASA VV						850
PDV-FL57543-VV			3 x 460	10							850
PDV-FL57523-CVB			3 x 230	20	CVB						950
PDV-FL57543-CVB			3 x 460	10							950
PDV-FL121523-VV	FLUX12-153234	15	3 x 230	36.5	TASA VV	2.5”	6” (ANSI Clase 150)			175	1 200
PDV-FL121543-VV			3 x 460	18.3							1 200
PDV-FL121523-CVB			3 x 230	36.5	CVB						1 250
PDV-FL121543-CVB			3 x 460	18.3							1 250

*El control TASA VV varía la velocidad de 1 motobomba, trabajando el resto a plena carga. El control CVB varía la velocidad de todas las motobombas mejorando así el desempeño y el ahorro de energía.
**Dimensiones y pesos generales del presurizador empacado, esta información puede cambiar sin previo aviso.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

ÁREAS DE OPERACIÓN

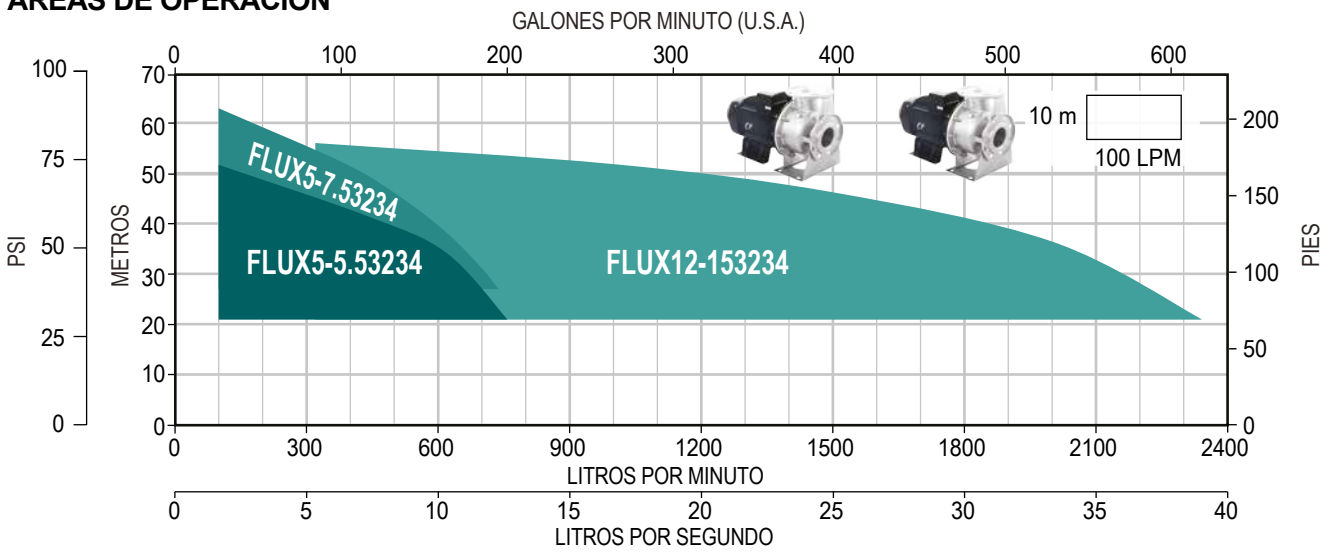

PRESURIZADORES MÚLTIPLES DE PRESIÓN CONSTANTE PARA 3 MOTOBOMBAS

- La solución para el suministro automático, seguro y eficiente de agua a presión constante
- Listo para instalarse. Ahorro de energía. Construídos para durar
- Incluye:
  - Tablero con un variador de velocidad por motobomba (CVB)
  - Gabinete metálico NEMA 1 con recubrimiento en polvo (electrostático)
  - Alarma por nivel crítico
  - Válvula de alivio en bronce
  - Display de ajuste y supervisión para cada motobomba
  - Supresor de picos
  - Sistema de ventilación forzada
  - Led de operación
  - Selectores -manual -fuera -automático
  - Transductor de presión y manómetro ALTAMIRA de glicerina
  - Colector en acero inoxidable con brida para conexión a la red
  - Ensamblado con motobombas de alta calidad ALTAMIRA serie FLUX (Cuerpo en acero inoxidable 304)
- **Protecciones:**
  - Baja carga. Falla de fase
  - Alto y bajo voltajes
  - Sobrecarga de corriente. Cortocircuito
  - Alta y baja presión
  - Trabajo en seco y bajo nivel de cisterna (a través de flotador)



12 MESES DE GARANTÍA
Mano de obra y materiales

18 MESES DE GARANTÍA
Tablero CVB

24 MESES DE GARANTÍA
Motobomba

PRESURIZADOR MÚLTIPLE CON 3 MOTOBOMBAS (TRIPLEX)


Imágenes ilustrativas de referencia, la apariencia final del producto puede variar.

CÓDIGO	MOTOBOMBA	HP	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN FASES X VOLTS (Vca)	AMPERAJE DE CADA MOTOBOMBA AMP.	*TABLERO DE CONTROL	SUCCIÓN DE LA MOTOBOMBA (PULGADAS)	DIÁMETRO COLECTOR DESCARGA (PULGADAS)	**DIMENSIONES Y PESO DEL PRESURIZADOR			PESO (Kg)
								LARGO (cm)	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	
PTV-FL55523-VV	FLUX5-5.53234	5.5	3 x 230	15	TASA VV	2”	6” (ANSI Clase 150)	130	200	175	1 200
PTV-FL55543-VV			3 x 460	7.5						155	1 200
PTV-FL55523-CVB			3 x 230	15	CVB						1 350
PTV-FL55543-CVB			3 x 460	7.5							1 350
PTV-FL57523-VV	FLUX5-7.53234	7.5	3 x 230	20	TASA VV					175	1 275
PTV-FL57543-VV			3 x 460	10							1 275
PTV-FL57523-CVB			3 x 230	20	CVB						1 425
PTV-FL57543-CVB			3 x 460	10							1 425
PTV-FL121523-VV	FLUX12-153234	15	3 x 230	36.5	TASA VV	2.5”					1 800
PTV-FL121543-VV			3 x 460	18.3							1 800
PTV-FL121523-CVB			3 x 230	36.5	CVB					210	1 875
PTV-FL121543-CVB			3 x 460	18.3							1 875

*El control TASA VV varía la velocidad de 1 motobomba, trabajando el resto a plena carga. El control CVB varía la velocidad de todas las motobombas mejorando así el desempeño y el ahorro de energía.
**Dimensiones y pesos generales del presurizador empacado, esta información puede cambiar sin previo aviso.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

ÁREAS DE OPERACIÓN

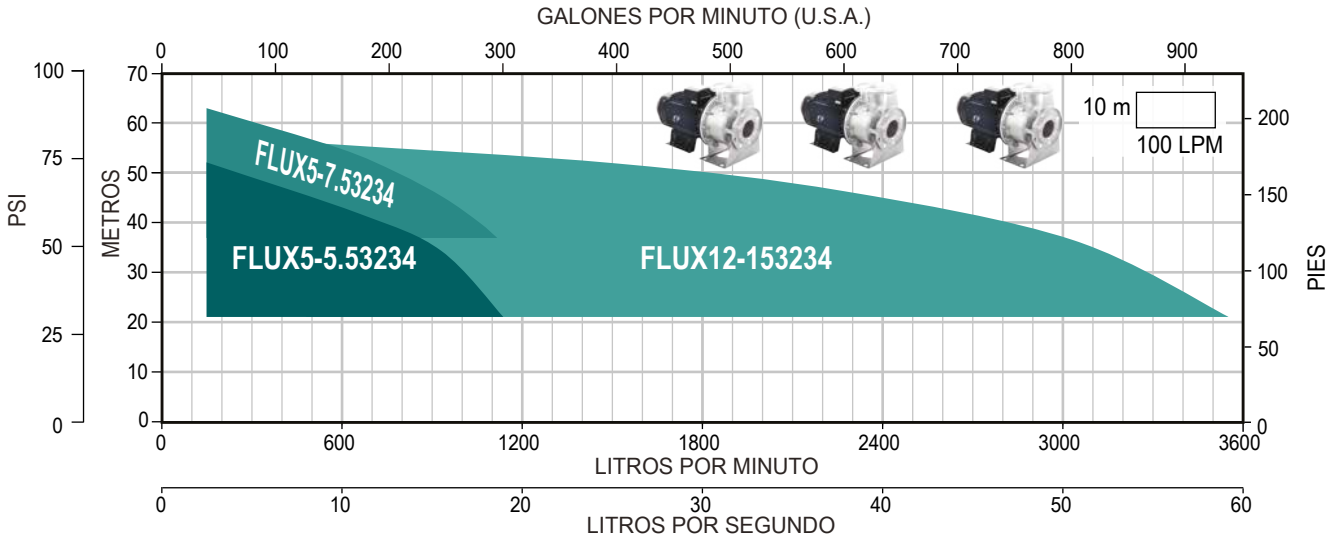

PRESURIZADORES MÚLTIPLES DE PRESIÓN CONSTANTE PARA 4 MOTOBOMBAS

- La solución para el suministro automático, seguro y eficiente de agua a presión constante
- Listo para instalarse. Ahorro de energía. Construídos para durar
- Incluye:
  - Tablero con un variador de velocidad por motobomba (CVB)
  - Gabinete metálico NEMA 1 con recubrimiento en polvo (electrostático)
  - Alarma por nivel crítico
  - Válvula de alivio en bronce
  - Display de ajuste y supervisión para cada motobomba
  - Supresor de picos
  - Sistema de ventilación forzada
  - Led de operación
  - Selectores -manual -fuera -automático
  - Transductor de presión y manómetro ALTAMIRA de glicerina
  - Colector en acero inoxidable con brida para conexión a la red
  - Ensamblado con motobombas de alta calidad ALTAMIRA serie FLUX (Cuerpo en acero inoxidable 304)
- **Protecciones:**
  - Baja carga. Falla de fase
  - Alto y bajo voltajes
  - Sobrecarga de corriente. Cortocircuito
  - Alta y baja presión
  - Trabajo en seco y bajo nivel de cisterna (a través de flotador)



12 MESES DE GARANTÍA
Mano de obra y materiales

18 MESES DE GARANTÍA
Tablero CVB

24 MESES DE GARANTÍA
Motobomba

PRESURIZADOR MÚLTIPLE CON 4 MOTOBOMBAS (CUÁDRUPLEX)


Imágenes ilustrativas de referencia, la apariencia final del producto puede variar.

CÓDIGO	MOTOBOMBA	HP	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN FASES X VOLTS (Vca)	AMPERAJE DE CADA MOTOBOMBA AMP.	*TABLERO DE CONTROL	SUCCIÓN DE LA MOTOBOMBA (PULGADAS)	DIÁMETRO COLECTOR DESCARGA (PULGADAS)	**DIMENSIONES Y PESO DEL PRESURIZADOR			PESO (Kg)
								LARGO (cm)	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	
PCV-FL55523-VV	FLUX5-5.53234	5.5	3 x 230	15	TASA VV	2"	6" (ANSI Clase 150)	130	250	175	1 600
PCV-FL55543-VV			3 x 460	7.5							1 600
PCV-FL55523-CVB			3 x 230	15	CVB					210	1 800
PCV-FL55543-CVB			3 x 460	7.5							1 800
PCV-FL57523-VV	FLUX5-7.53234	7.5	3 x 230	20	TASA VV					175	1 700
PCV-FL57543-VV			3 x 460	10						210	1 700
PCV-FL57523-CVB			3 x 230	20	CVB						1 900
PCV-FL57543-CVB			3 x 460	10							1 900

*El control TASA VV varía la velocidad de 1 motobomba, trabajando el resto a plena carga. El control CVB varía la velocidad de todas las motobombas mejorando así el desempeño y el ahorro de energía.
**Dimensiones y pesos generales del presurizador empacado, esta información puede cambiar sin previo aviso.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

ÁREAS DE OPERACIÓN

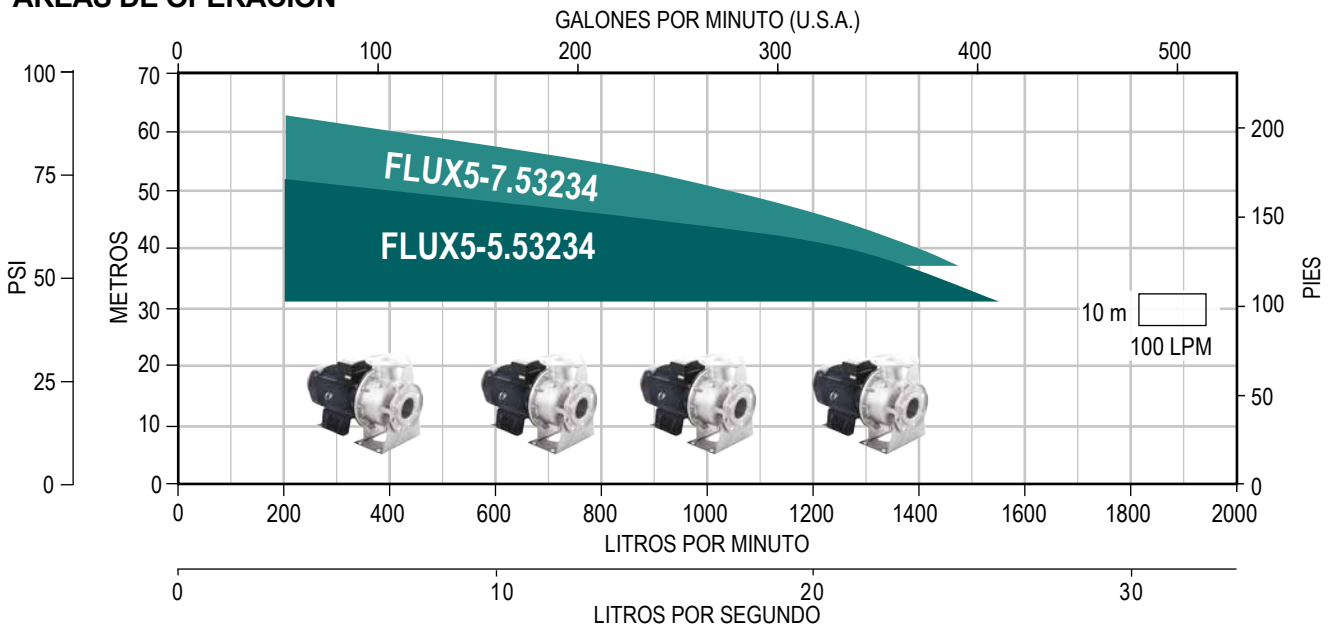

PRESURIZADORES MÚLTIPLES KONTROLLSW

- El presurizador dúplex de velocidad constante marca ALTAMIRA y KONTROLLSW

- **Incluye SWITCH ELECTRÓNICO KONTROLLSW.** Enciende de manera alternada y escalonada las motobombas en función de la demanda. Las presiones de paro y arranque son ajustables de forma fácil y precisa (sin necesidad de girar tuercas). Amplio rango de operación. Brinda protección a la motobomba. Es posible trabajar el sistema en bar o PSI. Display digital integrado para visualizar en tiempo real la presión del sistema y corriente de la motobomba. LEDS indicadores de funcionamiento

- **Motobomba de alta calidad marca ALTAMIRA serie LOTUS.** Cuerpo, impulsores, succión y descarga en acero inoxidable 304. Eje en acero inoxidable 316. Sello mecánico en carburo de silicio/carbón. Motor cerrado, carcasa en aluminio, asíncrono, dos polos, enfriado por aire, cuenta con Protección IP55, protección térmica incorporada en los modelos monofásicos, aislamiento clase F (para alta temperatura), servicio continuo

- **Protecciones:**
  - Trabajo en seco
  - Sobrecorriente
  - Ciclos rápidos
  - Baja presión
  - Funcionamiento manual y automático
  - Restablecimiento automático (ART) programable



1 AÑO DE GARANTÍA
Mano de obra y materiales


2 AÑOS DE GARANTÍA
KONTROLLSW y motobomba

Imágenes ilustrativas de referencia, la apariencia final del producto puede variar.

CÓDIGO	HP	kW	AMP.	MOTOBOMBA	MOTOBOMBA FASES X VOLTS (Vca)	SUCCIÓN DE LA MOTOBOMBA (PULGADAS)	PESO (Kg)
PDKS-LO541127	0.75	0.55	9	LOTUS50-4/1127	1 x 127		49.3
PDKS-LO541220	0.75	0.55	5.2	LOTUS50-4/1230	1 x 230		49.3
PDKS-LO551127	1	0.75	10.8	LOTUS50-5/1127	1 x 127	1"	50.3
PDKS-LO551220	1	0.75	6	LOTUS50-5/1230	1 x 230		50.3
PDKS-LO561127	1.2	0.9	14.2	LOTUS50-6/1127	1 x 127		52.3
PDKS-LO561220	1.2	0.9	6.3	LOTUS50-6/1230	1 x 230		52.3
PDKS-LO131127	1	0.75	11.5	LOTUS100-3/1127	1 x 127		54.3
PDKS-LO131220	1	0.75	6.2	LOTUS100-3/1230	1 x 230	1.25"	54.3
PDKS-LO141127	1.2	0.9	12.2	LOTUS100-4/1127	1 x 127		56.3
PDKS-LO141220	1.2	0.9	7	LOTUS100-4/1230	1 x 230		56.3

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN (MODO DÚPLEX)

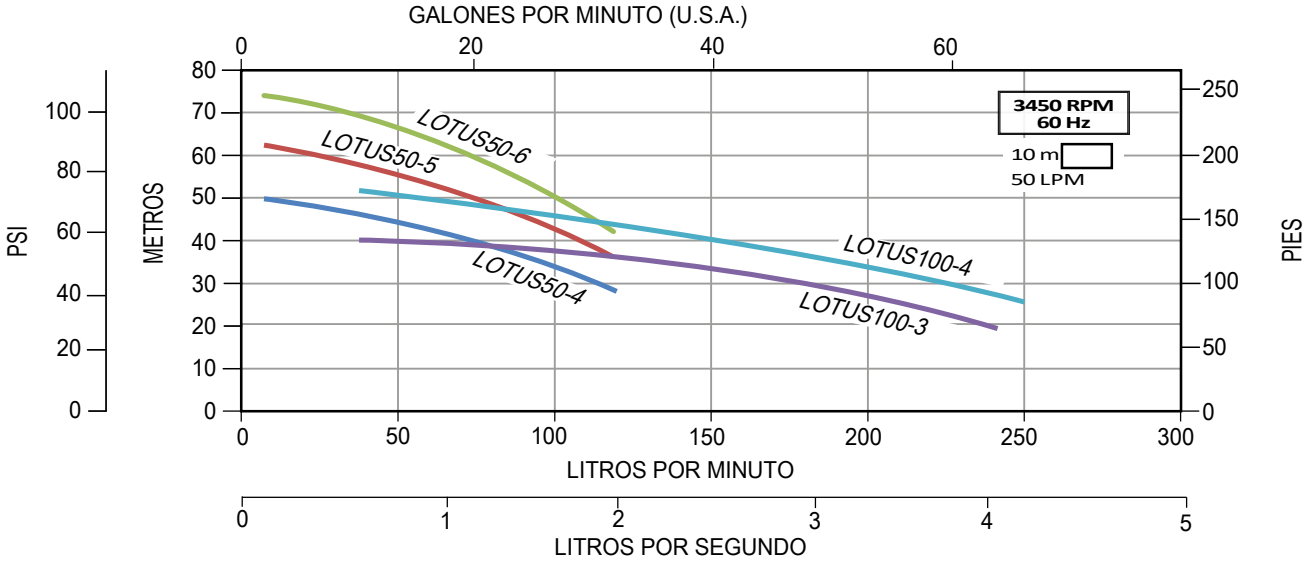

PRESURIZADORES MÚLTIPLES KONTROLLSW

- El presurizador dúplex de velocidad constante marca ALTAMIRA y KONTROLLSW
- **Incluye SWITCH ELECTRÓNICO KONTROLLSW.** Enciende de manera alternada y escalonada las motobombas en función de la demanda. Las presiones de paro y arranque son ajustables de forma fácil y precisa (sin necesidad de girar tuercas). Amplio rango de operación. Brinda protección a la motobomba. Es posible trabajar el sistema en bar o PSI. Display digital integrado para visualizar en tiempo real la presión del sistema y corriente de la motobomba. LEDS indicadores de funcionamiento
- **Motobomba tipo Jet marca AQUA PAK serie FIX.** Ideales para aplicaciones domésticas y donde se requiere que el agua no tenga contacto con materiales sujetos a la corrosión. Eje, cuerpo, succión y descarga en acero inoxidable. Impulsor y difusor en Noryl®. Motor cerrado enfriado por aire. Carcasa en aluminio
- **Protecciones:**
  - Trabajo en seco
  - Sobrecorriente
  - Ciclos rápidos
  - Baja presión
  - Funcionamiento manual y automático
  - Restablecimiento automático (ART) programable



1 AÑO DE GARANTÍA
Mano de obra y materiales


2 AÑOS DE GARANTÍA
KONTROLLSW y motobomba

Imágenes ilustrativas de referencia, la apariencia final del producto puede variar.

CÓDIGO	HP	kW	AMP.	MOTOBOMBA	MOTOBOMBA FASES X VOLTS (Vca)	SUCCIÓN DE LA MOTOBOMBA (PULGADAS)	PESO (Kg)
PDKS-FIX051127	1/2	0.37	7.1	FIX05E	1 x 127	1”	45.9
PDKS-FIX101127	1	0.75	9	FIX10E			48.9
PDKS-FIX151127	1.5	1.1	10	FIX15E			51.3

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN (MODO DÚPLEX)

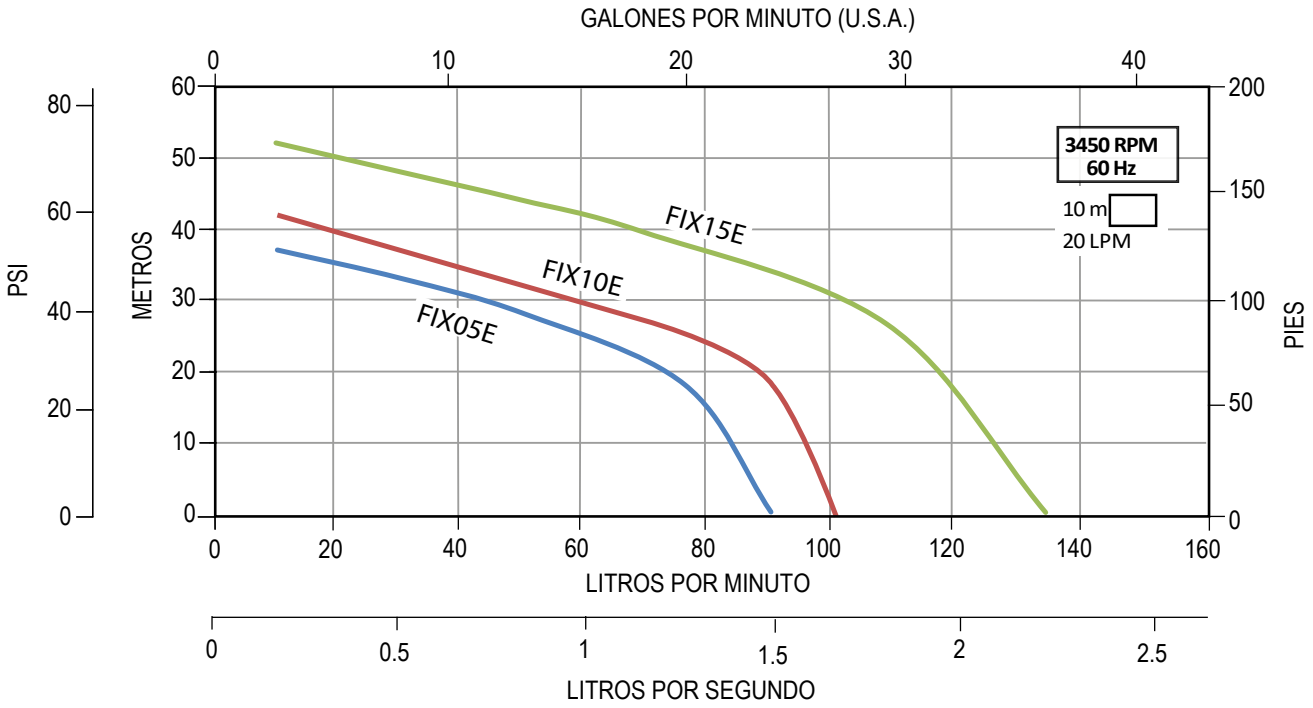

PRESURIZADORES MÚLTIPLES KONTROLLSW

- El presurizador dúplex de velocidad constante marca ALTAMIRA y KONTROLLSW
- **Incluye SWITCH ELECTRÓNICO KONTROLLSW.** Enciende de manera alternada y escalonada las motobombas en función de la demanda. Las presiones de paro y arranque son ajustables de forma fácil y precisa (sin necesidad de girar tuercas). Amplio rango de operación. Brinda protección a la motobomba. Es posible trabajar el sistema en bar o PSI. Display digital integrado para visualizar en tiempo real la presión del sistema y corriente de la motobomba. LEDS indicadores de funcionamiento
- **Motobomba de alta calidad marca ESPA serie PRISMA** con excelente nivel de presión, muy silenciosa y eficiente. Impulsores y eje de bomba en acero inoxidable. Autoaspirante hasta 2 m. Cuerpo en acero inoxidable AISI 304. Succión y descarga en hierro fundido. Motor con excelente sistema de enfriamiento con carcasa en aluminio y ventilador exterior. Aislamiento clase F (para alta temperatura)
- **Protecciones:**
  - Trabajo en seco
  - Sobrecorriente
  - Ciclos rápidos
  - Baja presión
  - Funcionamiento manual y automático
  - Restablecimiento automático (ART) programable



1 AÑO DE GARANTÍA
Mano de obra y materiales


2 AÑOS DE GARANTÍA
KONTROLLSW y motobomba

Imágenes ilustrativas de referencia, la apariencia final del producto puede variar.

CÓDIGO	HP	kW	AMP.	MOTOBOMBA	MOTOBOMBA FASES X VOLTS (Vca)	SUCCIÓN DE LA MOTOBOMBA (PULGADAS)	PESO (Kg)
PDKS-P1521115	1/2	0.37	5.8	PRISMA15-2/1115	1 x 115	1”	45.5
PDKS-P1531115	3/4	0.55	8.5	PRISMA15-3/1115			46.7
PDKS-P1531220	3/4	0.55	4.7	PRISMA15-3/1220	1 x 220		46.7

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN (MODO DÚPLEX)

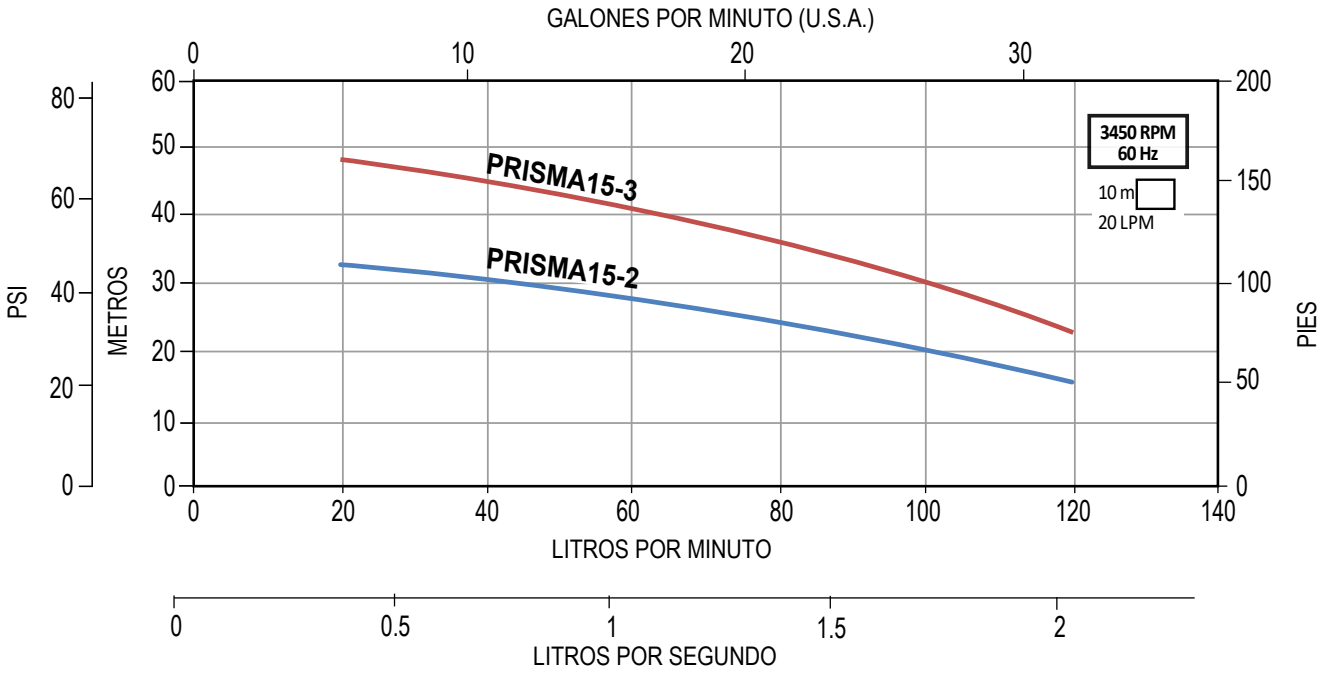

PRESURIZADORES B-DRIVE CON MOTOBOMBAS FLUX

Presurizadores dúplex con variadores de frecuencia B-DRIVE, enfriados por aire, enfocados en la creación de sistemas coordinados (de hasta 2 motobombas) para el suministro automático y eficiente de agua a presión constante, intuitivos y de manejo sencillo.

- Ahorro de energía
- Presión constante
- Transductor de presión de 0-16 bares (hasta 25 bares solo modelo PD-BDA25TT4T3X12)
- Restablecimiento automático en caso de condiciones anormales en la instalación
- Display iluminado, botones de navegación y LEDs indicadores para facilitar la interacción con el variador
- Arranques y paros suaves para ayudar a prolongar la vida útil del sistema y un funcionamiento más estable.

PROTECCIONES

- Alto y bajo voltaje. Sobrecarga. Cortocircuito. Trabajo en seco. Alta y baja presión. Nivel (es necesario utilizar un flotador externo, no incluido)



1 AÑO DE GARANTÍA
Mano de obra

2 AÑOS DE GARANTÍA
Motobomba y variador


6 AÑOS DE GARANTÍA
Tanque

Imágenes ilustrativas de referencia, la apariencia final del producto puede variar.

ÁREA DE OPERACIÓN	CÓDIGO	HP	kW	AMP.	MOTOBOMBA	MOTOBOMBA FASES X VOLTS (Vca)	SUCCIÓN DE LA MOTOBOMBA	VARIADOR DE FRECUENCIA	TANQUE PRECARGADO	PESO (Kg)
1	PD-BDA25TT4-F555	5.5	4	7.5	FLUX5-5.53234		2"			315
2	PD-BDA25TT4-F575	7.5	5.5	10	FLUX5-7.53234	3 x 460		B-DRIVEATT25/440	ALTAPRO 38LV	340
3	PD-BDA25TT4-F710	10	7.5	13	FLUX7-103234		2.5"			365

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

ÁREAS DE OPERACIÓN

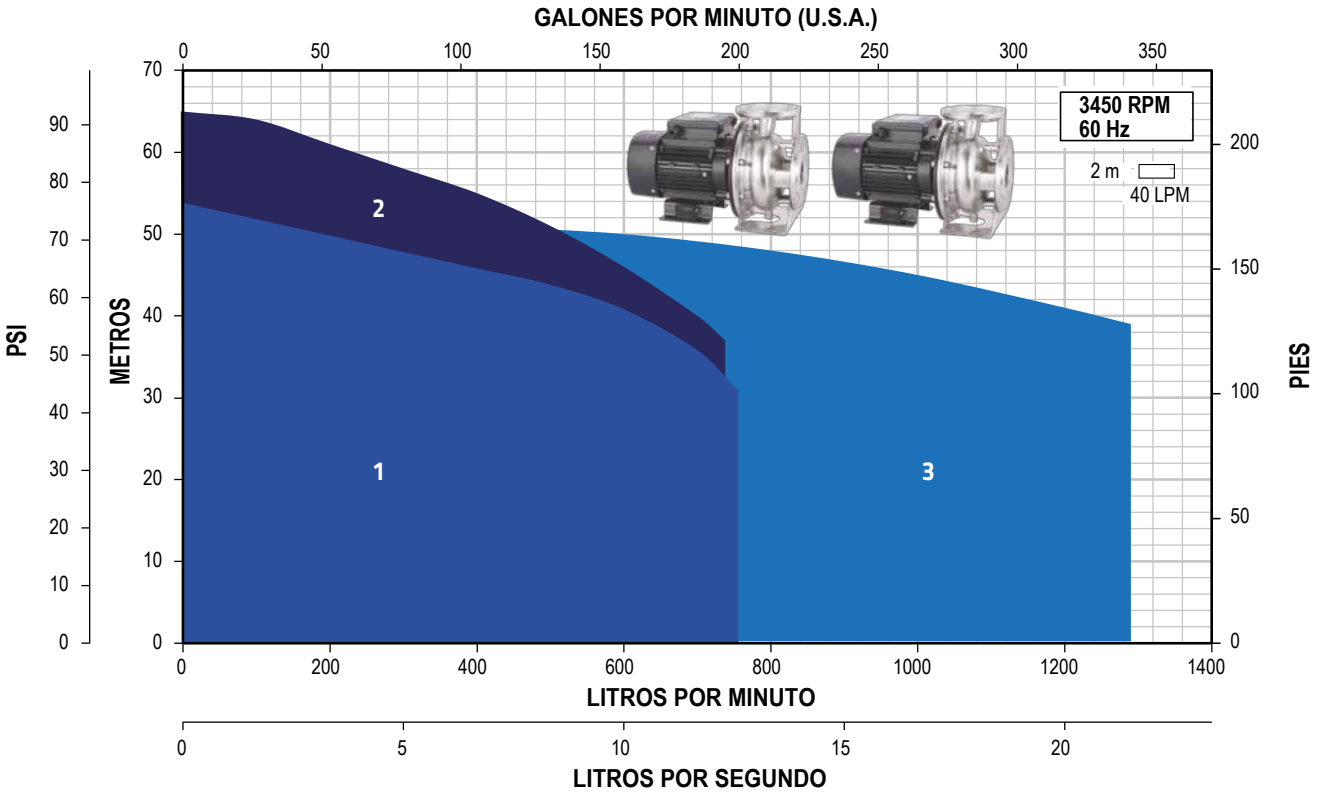

PRESURIZADORES B-DRIVE CON MOTOBOMBAS MULTI

HIDROCONTROL®

Presurizadores dúplex con variadores de frecuencia B-DRIVE, enfriados por aire, enfocados en la creación de sistemas coordinados (de hasta 2 motobombas) para el suministro automático y eficiente de agua a presión constante, intuitivos y de manejo sencillo.

- Ahorro de energía
- Presión constante
- Transductor de presión de 0-16 bares (hasta 25 bares solo modelo PD-BDA25TT4T3X12)
- Restablecimiento automático en caso de condiciones anormales en la instalación
- Display iluminado, botones de navegación y LEDs indicadores para facilitar la interacción con el variador
- Arranques y paros suaves para ayudar a prolongar la vida útil del sistema y un funcionamiento más estable.

PROTECCIONES

- Alto y bajo voltaje. Sobrecarga. Cortocircuito. Trabajo en seco. Alta y baja presión. Nivel (es necesario utilizar un flotador externo, no incluido)



1 AÑO DE GARANTÍA
Mano de obra

2 AÑOS DE GARANTÍA
Motobomba y variador


6 AÑOS DE GARANTÍA
Tanque

Imágenes ilustrativas de referencia, la apariencia final del producto puede variar.

CÓDIGO	HP	kW	AMP.	MOTOBOMBA	MOTOBOMBA FASES X VOLTS (Vca)	SUCCIÓN DE LA MOTOBOMBA	VARIADOR DE FRECUENCIA	TANQUE PRECARGADO	PESO (Kg)
PD-BDA25TT4M455	5.5	4	8.9	MULTI45-5	3 x 440	1.5"	B-DRIVEATT25/440	ALTAPRO 18LV	240

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

ÁREA DE OPERACIÓN

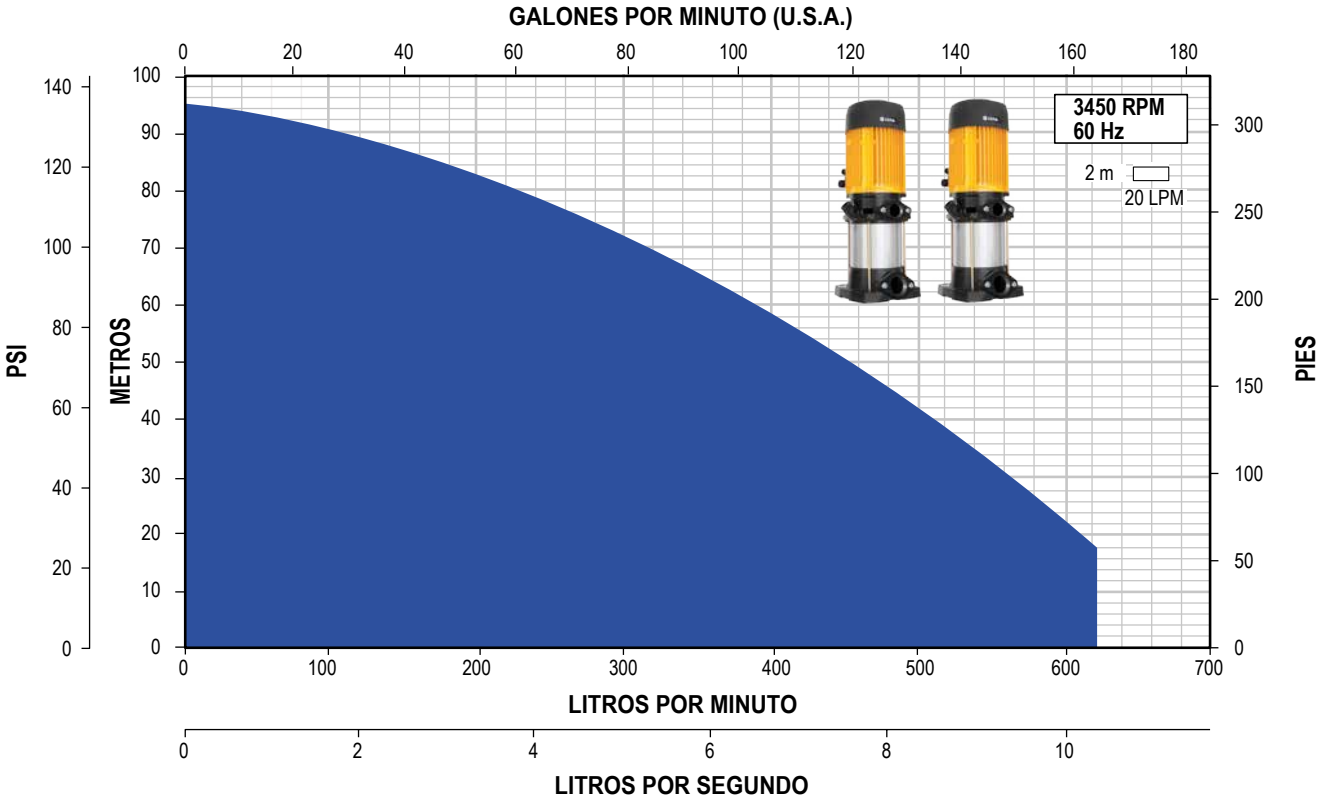

PRESURIZADORES B-DRIVE CON MOTOBOMBAS JOB

Presurizadores dúplex con variadores de frecuencia B-DRIVE, enfriados por aire, enfocados en la creación de sistemas coordinados (de hasta 2 motobombas) para el suministro automático y eficiente de agua a presión constante, intuitivos y de manejo sencillo.

- Ahorro de energía
- Presión constante
- Transductor de presión de 0-16 bares (hasta 25 bares solo modelo PD-BDA25TT4T3X12)
- Restablecimiento automático en caso de condiciones anormales en la instalación
- Display iluminado, botones de navegación y LEDs indicadores para facilitar la interacción con el variador
- Arranques y paros suaves para ayudar a prolongar la vida útil del sistema y un funcionamiento más estable.



1 AÑO DE GARANTÍA
Mano de obra

2 AÑOS DE GARANTÍA
Motobomba y variador

6 AÑOS DE GARANTÍA
Tanque

Imágenes ilustrativas de referencia, la apariencia final del producto puede variar.


PROTECCIONES

- Alto y bajo voltaje. Sobrecarga. Cortocircuito. Trabajo en seco. Alta y baja presión. Nivel (es necesario utilizar un flotador externo, no incluido)

CÓDIGO	HP	kW	AMP.	MOTOBOMBA	MOTOBOMBA FASES X VOLTS (Vca)	SUCCIÓN DE LA MOTOBOMBA	VARIADOR DE FRECUENCIA	TANQUE PRECARGADO	PESO (Kg)
PD-BDA25TT4J37	5.5	4	7.5	JOB3.5 R55-7/3234	3 x 460	1.5"	B-DRIVEATT25/440	ALTAPRO 18LV	240

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

ÁREA DE OPERACIÓN

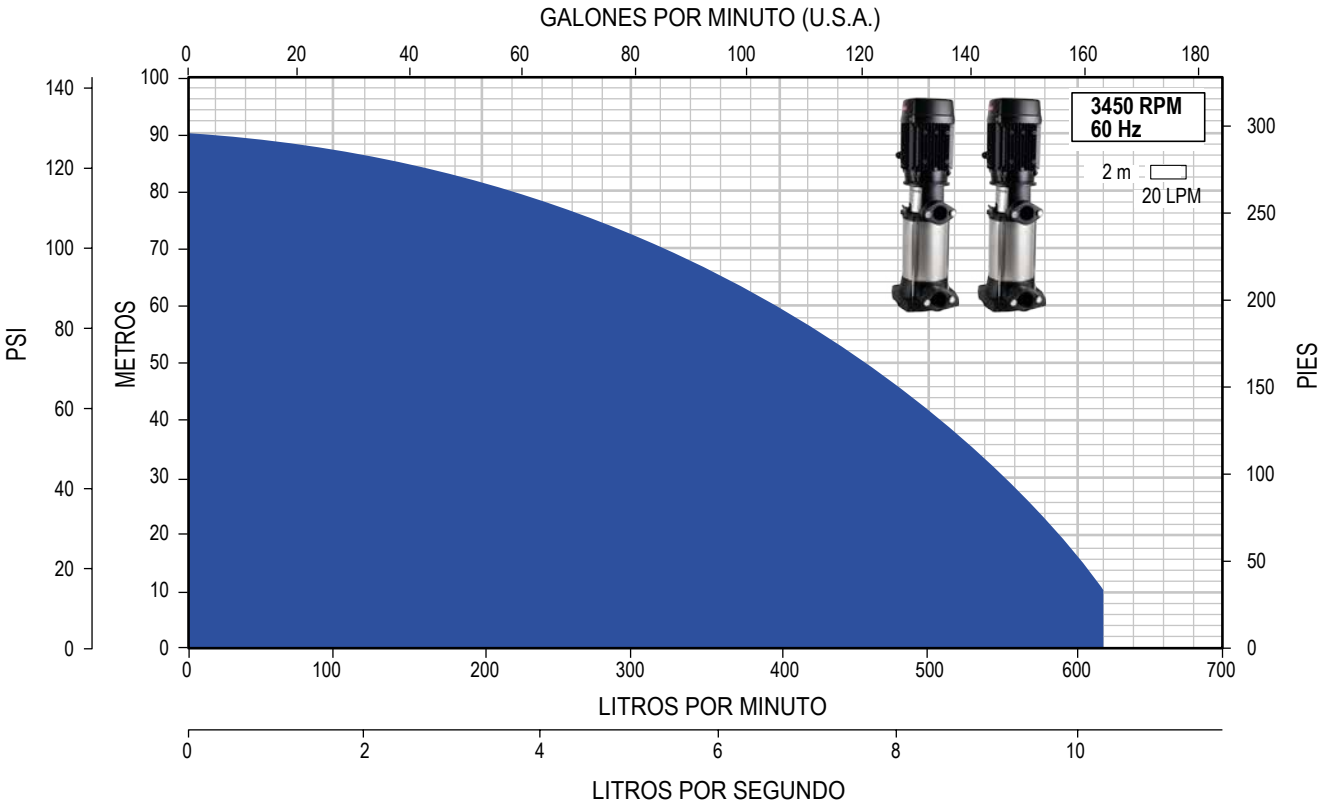

PRESURIZADORES B-DRIVE CON MOTOBOMBAS TXE

Presurizadores dúplex con variadores de frecuencia B-DRIVE, enfriados por aire, enfocados en la creación de sistemas coordinados (de hasta 2 motobombas) para el suministro automático y eficiente de agua a presión constante, intuitivos y de manejo sencillo.

- Ahorro de energía
- Presión constante
- Transductor de presión de 0-16 bares (hasta 25 bares solo modelo PD-BDA25TT4T3X12)
- Restablecimiento automático en caso de condiciones anormales en la instalación
- Display iluminado, botones de navegación y LEDs indicadores para facilitar la interacción con el variador
- Arranques y paros suaves para ayudar a prolongar la vida útil del sistema y un funcionamiento más estable.

PROTECCIONES

- Alto y bajo voltaje. Sobrecarga. Cortocircuito. Trabajo en seco. Alta y baja presión. Nivel (es necesario utilizar un flotador externo, no incluido)



1 AÑO DE GARANTÍA
Mano de obra

2 AÑOS DE GARANTÍA
Motobomba y variador

6 AÑOS DE GARANTÍA
Tanque


Imágenes ilustrativas de referencia, la apariencia final del producto puede variar.

ÁREA DE OPERACIÓN	CÓDIGO	HP	kW	AMP.	MOTOBOMBA	MOTOBOMBA FASES X VOLTS (Vca)	SUCCIÓN DE LA MOTOBOMBA	VARIADOR DE FRECUENCIA	*TANQUE PRECARGADO	PESO (Kg)
1	PD-BDA25TT4T2X8	3	2.2	4.2	T2 XE30-8		1.25"		ALTAPRO 38LV	370.4
2	PD-BDA25TT4T2X16	5.5	4	7.6	T2 XE55-16				NO INCLUYE	384.6
3	PD-BDA25TT4T3X5	4	3	5.6	T3.5 XE40-5				ALTAPRO 38LV	435.7
4	PD-BDA25TT4T3X6	5.5	4	7.6	T3.5 XE55-6		1.5"		ALTAPRO 38LV	457.7
5	PD-BDA25TT4T3X9	7.5	5.5	9.8	T3.5 XE75-9				NO INCLUYE	552.1
6	PD-BDA25TT4T3X12	10	7.5	12.8	T3.5 XE100-12	3 x 440		B-DRIVEATT25/440	NO INCLUYE	552.1
7	PD-BDA25TT4T6X3	5.5	4	7.6	T6 XE55-3				ALTAPRO 38LV	459.2
8	PD-BDA25TT4T6X4	7.5	5.5	9.8	T6 XE75-4		2"		ALTAPRO 38LV	550.4
9	PD-BDA25TT4T6X5	10	7.5	12.8	T6 XE100-5				NO INCLUYE	578.6
10	PD-BDA25TT4T7X3	7.5	5.5	9.8	T7.5 XE75-3				ALTAPRO 38LV	547.6
11	PD-BDA25TT4T10X2	10	7.5	12.8	T10 XE100-2		2.5"		ALTAPRO 38LV	606

*En los sistemas presurizadores donde la presión máxima de las motobombas (presión al cierre) supera los 140 PSI, no se incluye tanque hidroneumático, por favor cotice el mismo por separado. Consulte al Departamento de Ventas.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

ÁREAS DE OPERACIÓN

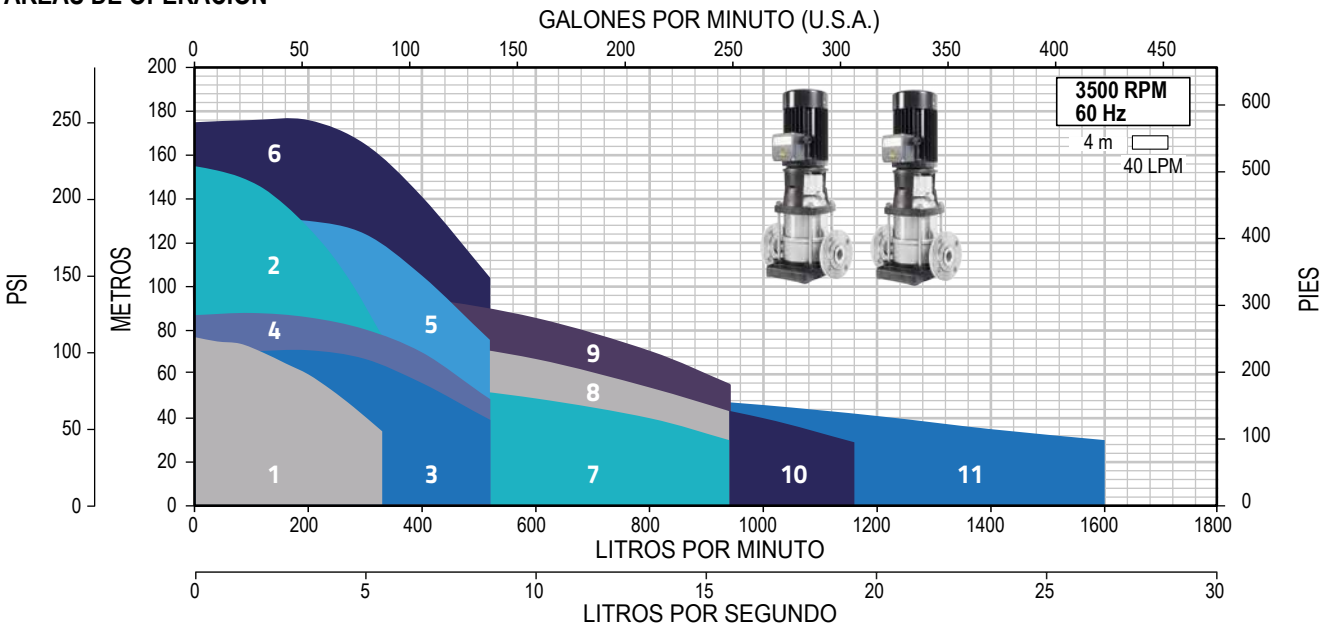

PRESURIZADORES MÚLTIPLES DE PRESIÓN CONSTANTE

2 MOTOBOMBAS ALTAMIRA serie SCALA

1 AÑO DE GARANTÍA
Fabricación y ensamblado

Tabla comparativa entre los diferentes sistemas para seleccionar modelo

CON TABLERO DE CONTROL



+

Opción colocada sólo para efectos comparativos (NO es de presión constante)



SIN VARIADOR + *TANQUE OPCIONAL

CON 2 VARIADORES



ENSAMBLADO CON 2 BDRIVE

ÁREAS DE OPERACIÓN	MODELO	HP	ALIMENTACIÓN FASES X VOLTS	MODELO DE PRESURIZADOR		
1	SCALA50-5/1230	1	1x230	PD-SC50520 +	ALTAPRO XLB119	
2	SCALA100-3/1230	1	1x230	PD-SC100320 +	ALTAPRO XLB119	PD-BDW10MT2SC13 (18)
	SCALA100-3/3234		3x230	PD-SC100323 +	ALTAPRO XLB119	
3	SCALA100-4/1230	1.5	1x230			PD-BDW10MT2SC14 (18)
	SCALA100-4/3234		3x230	PD-SC100423 +	ALTAPRO XLB119	
4	SCALAX100-5/3234	2	3x230	PD-SCX100523 +	ALTAPRO XLB119	
5	SCALA130-2-1/3234	1.5	3x230	PD-SC1302123 +	ALTAPRO XLB119	
6	SCALA130-2/3234	2	3x230	PD-SC130223 +	ALTAPRO XLB119	


(18) Incluye tanque de acero, diseño de diafragma, 150 PSI máx., de 18 litros (4.7 Galones)

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

* Con la finalidad de hacer un comparativo más completo entre los diferentes presurizadores múltiples de presión constante comparándolos contra los equipos tradicionales sin variador a estos últimos se agregó el precio de lista de un tanque precargado ALTAMIRA serie ALTAPRO XLB de 119 Galones (el cliente puede elegir una cantidad y/o capacidad diferente de tanques según lo requiera).

Imágenes ilustrativas de referencia, la apariencia final del producto puede variar.

ÁREAS DE OPERACIÓN

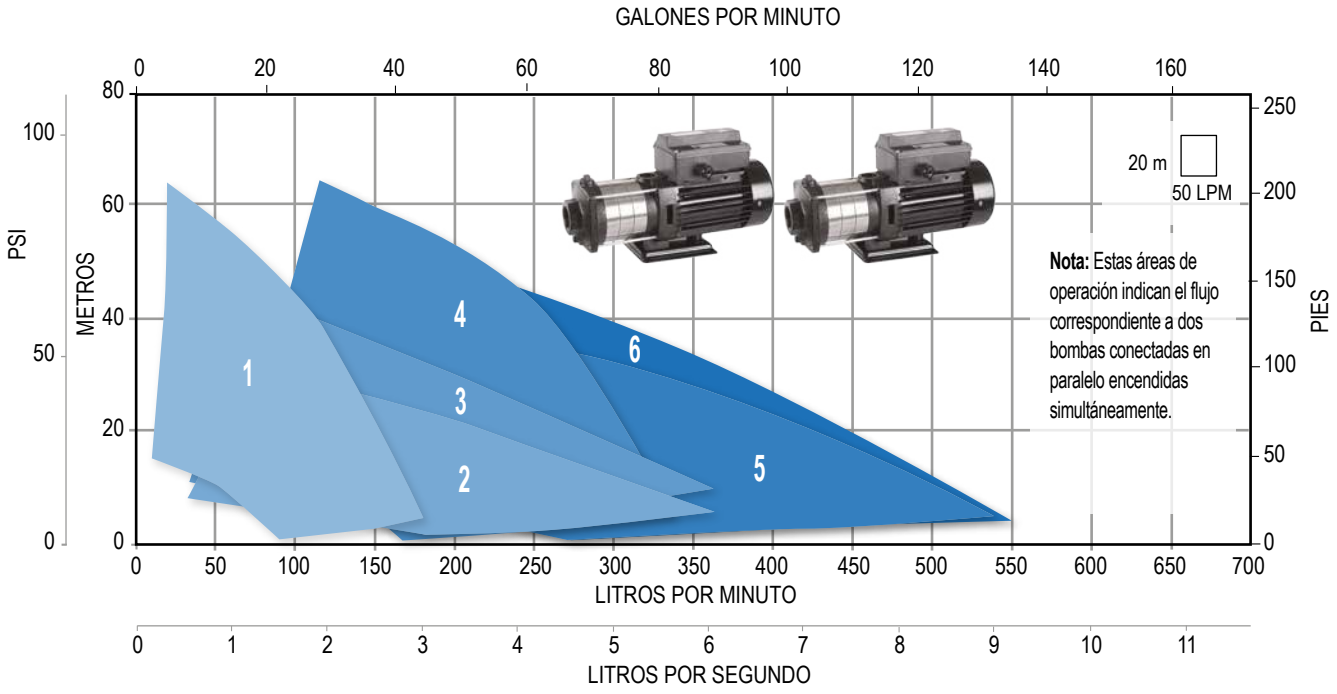

PRESURIZADORES MÚLTIPLES DE PRESIÓN CONSTANTE

2 MOTOBOMBAS ESPA serie PRISMA

1 AÑO GARANTÍA
Fabricación y ensamblado

Tabla comparativa entre los diferentes sistemas para seleccionar modelo

CON TABLERO DE CONTROL + Opción colocada sólo para efectos comparativos (NO es de presión constante)





SIN VARIADOR + *TANQUE OPCIONAL

CON 2 VARIADORES



ENSAMBLADO CON 2 BDRIVE

ÁREAS DE OPERACIÓN	MOTOBOMBA MODELO	MOTOBOMBA HP	ALIMENTACIÓN FASES X VOLTS	MODELO DE PRESURIZADOR		
1	PRISMA15-3/1220	3/4	1x230	PD-P15320 +	ALTAPRO XLB119	
2	PRISMA25-2/1220	1	1x230	PD-P25220 +	ALTAPRO XLB119	
3	PRISMA25-4/3220	2	1x230			PD-BDW10MT2P254 [18]
	PRISMA25-4/3220	2	3 x230	PD-P25423 +	ALTAPRO XLB119	
4	PRISMA35N-2/3224	1.5	1x230			PD-BDW10MT2P352 [18]
			3x230	PD-P35223 +	ALTAPRO XLB119	
5	PRISMA35N-3/3224	2	1x230			PD-BDW10MT2P353 [18]
			3x230	PD-P35323 +	ALTAPRO XLB119	
6	PRISMA35N-4/3224	3	1x230			PD-BDW10MT2P354 [18]
			3x230	PD-P35423 +	ALTAPRO XLB119	
7	PRISMA45N-2/3224	2	1x230			PD-BDW10MT2P452 [18]
			3x230	PD-P45223 +	ALTAPRO XLB119	
8	PRISMA45N-3/3224	3	1x230			PD-BDW10MT2P453 [18]
			3x230	PD-P45323 +	ALTAPRO XLB119	


[18] Incluye tanque de acero, diseño de diafragma, 150 PSI máx., de 18 litros (4.7 Galones)

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

* Con la finalidad de hacer un comparativo más completo entre los diferentes presurizadores múltiples de presión constante comparándolos contra los equipos tradicionales sin variador a estos últimos se agregó el precio de lista de un tanque precargado ALTAMIRA serie ALTAPRO XLB de 119 Galones (el cliente puede elegir una cantidad y/o capacidad diferente de tanques según lo requiera).

Imágenes ilustrativas de referencia, la apariencia final del producto puede variar.

ÁREAS DE OPERACIÓN

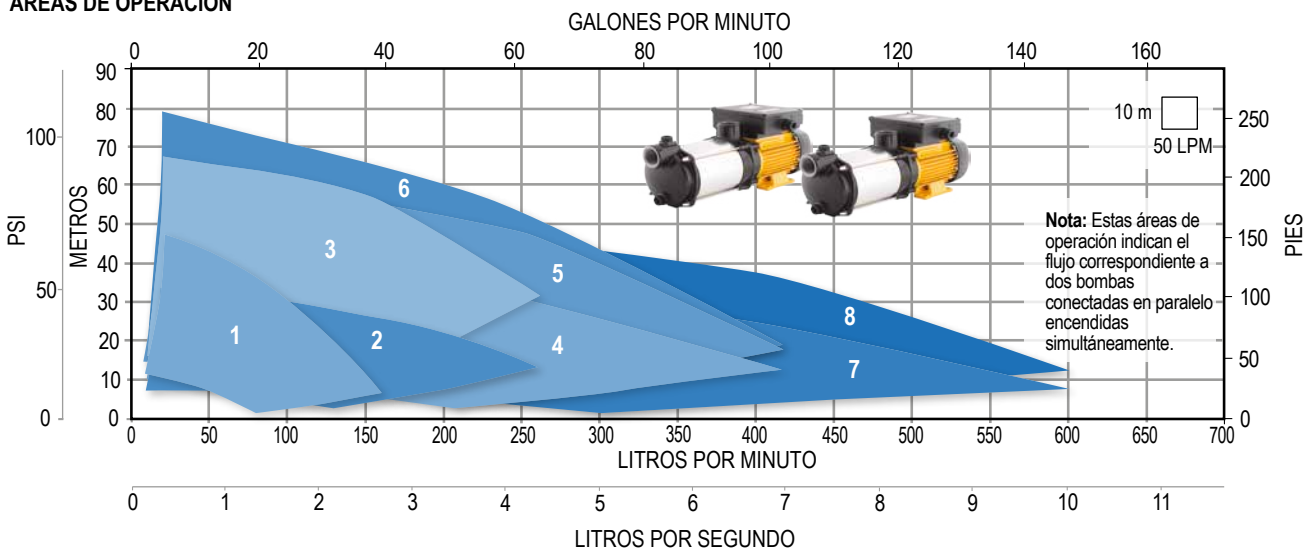

PRESURIZADORES MÚLTIPLES DE PRESIÓN CONSTANTE

2 MOTOBOMBAS ALTAMIRA serie JOB

1 AÑO DE GARANTÍA
Fabricación y ensamblado

Tabla comparativa entre los diferentes sistemas para seleccionar modelo

ÁREAS DE OPERACIÓN	MOTOBOMBA MODELO	HP	ALIMENTACIÓN FASES X VOLTS	CON TABLERO DE CONTROL: SIN VARIADOR + *TANQUE OPCIONAL (Opción colocada sólo para efectos comparativos (NO es de presión constante))	CON TABLERO DE CONTROL: 1 SÓLO VARIADOR	CON 1 VARIADOR + PROCONTROL: R-DRIVE + PROCONTROL	CON 1 VARIADOR + PROCONTROL: F-DRIVE + PROCONTROL	CON 2 VARIADORES: ENSAMBLADO CON 2 R-DRIVE	CON 2 VARIADORES: ENSAMBLADO CON 2 F-DRIVE
				MODELO DE PRESURIZADOR					
1	JOB2 R30-6	3	1x230						PD-FD911MT2J26 [18]
			3x230	PD-JOB2R30623 + ALTAPRO XLB119	PDV-JOB2R30623 [18]	PD-PRDA15TT2J26 [18]	PD-PFD911MT2J26 [18]	PD-RDA15TT2J26 [18]	
2	JOB2 R40-8	4	3x230	PD-JOB2R40823 + ALTAPRO XLB119	PDV-JOB2R40823 *	PD-PRDA15TT2J28 *	PD-PFD18TT2J28 *	PD-RDA15TT2J28 *	PD-FD18TT2J28 *
3	JOB2 R55-10	5.5	3x230	PD-JOB2R551023 + ALTAPRO XLB119	PDV-JOB2R551023 *	PD-PRDA18TT2J10 *	PD-PFD18TT2J210 *	PD-RDA15TT2J210 *	PD-FD18TT2J210 *
4	JOB3.5 R30-4	3	1x230						PD-FD911MT2J34 [24]
			3x230	PD-JOB3.5R30423 + ALTAPRO XLB119	PDV-JOB3.5R30423 [24]	PD-PRDA10MT2J34 [24]	PD-PFD911MT2J34 [24]	PD-RDA15TT2J34 [24]	
5	JOB3.5 R40-6	4	3x230	PD-JOB3.5R40623 + ALTAPRO XLB119	PDV-JOB3.5R40623 [24]	PD-PRDA15TT2J36 [24]	PD-PFD18TT2J36 [24]	PD-RDA15TT2J36 [24]	PD-FD18TT2J36 [24]
6	JOB3.5 R55-7	5.5	3x230	PD-JOB3.5R55723 + ALTAPRO XLB119	PDV-JOB3.5R55723 [24]	PD-PRDA18TT2J37 [24]	PD-PFD18TT2J37 [24]	PD-RDA18TT2J37 [24]	PD-FD18TT2J37 [24]

[18] Incluye tanque de acero, diseño de diafragma, 150 PSI máx., de 18 litros (4.7 Galones)

[24] Incluye tanque de acero, diseño de diafragma, 150 PSI máx., de 24 litros (6.3 Galones)


* Con la finalidad de hacer un comparativo más completo entre los diferentes presurizadores múltiples de presión constante comparándolos contra los equipos tradicionales sin variador, a estos últimos se agregó el precio de lista de un tanque precargado ALTAMIRA serie ALTAPRO XLB de 119 Galones (el cliente puede elegir una cantidad y/o capacidad diferente de tanques según lo requiera).

*En los sistemas presurizadores donde la presión máxima de las motobombas (presión al cierre) supera los 140 PSI, no se incluye tanque hidroneumático, por favor cotice el mismo por separado. Consulte al Departamento de Ventas.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

Imágenes ilustrativas de referencia, la apariencia final del producto puede variar.

ÁREAS DE OPERACIÓN

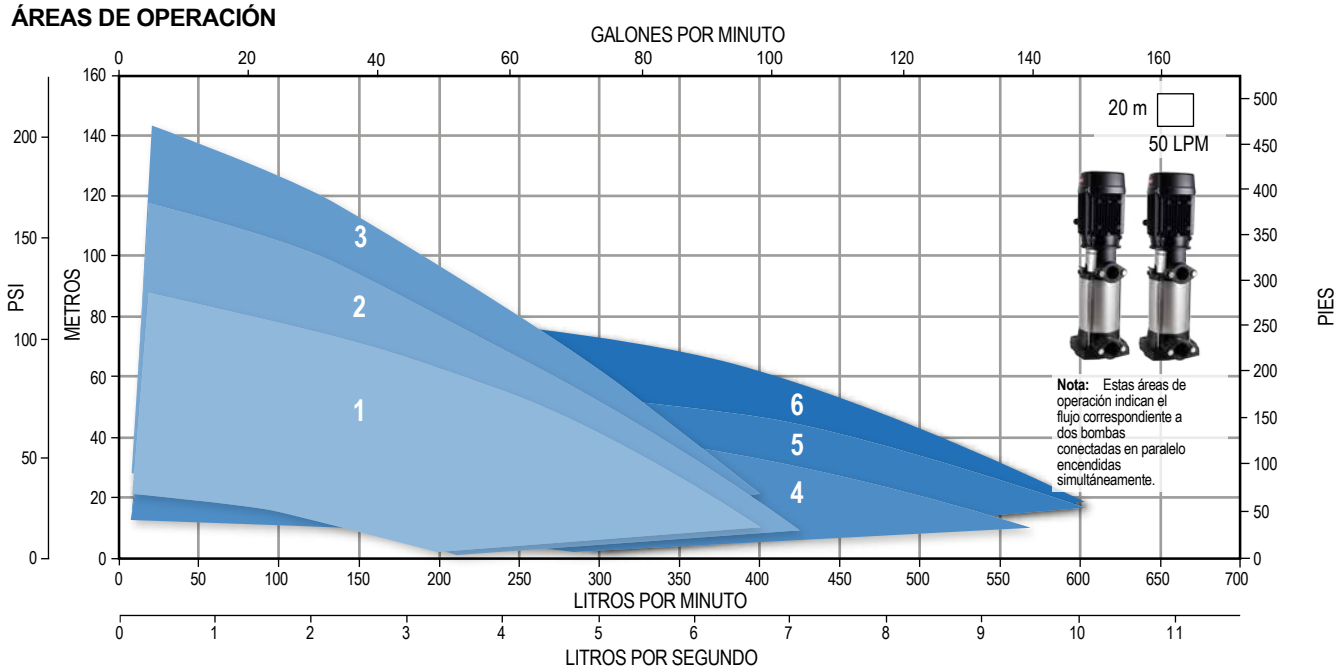

PRESURIZADORES MÚLTIPLES DE PRESIÓN CONSTANTE

2 MOTOBOMBAS ESPA serie MULTI

1 AÑO DE GARANTÍA
Fabricación y ensamblado

Tabla comparativa entre los diferentes sistemas para seleccionar modelo

ÁREAS DE OPERACIÓN	MOTOBOMBA MODELO	MOTOBOMBA HP	ALIMENTACIÓN FASES X VOLTS	CON TABLERO DE CONTROL: SIN VARIADOR + *TANQUE OPCIONAL	CON TABLERO DE CONTROL: 1 SÓLO VARIADOR	CON 1 VARIADOR + PROCONTROL: R-DRIVE + PROCONTROL	CON 1 VARIADOR + PROCONTROL: F-DRIVE + PROCONTROL	CON 2 VARIADORES: ENSAMBLADO CON 2 R-DRIVE	CON 2 VARIADORES: ENSAMBLADO CON 2 F-DRIVE
				MODELO DE PRESURIZADOR					
1	MULTI35-3	2	1x230					PD-RDA10MT2M353	PD-FD911MT2M353
			3x230	PD-M35323 + ALTAPRO XLB119	PDV-M35323	PD-PRDA10MT2M353	PD-PFD911MT2M353		
2	MULTI35-4	3	1x230						
			3x230	PD-M35423 + ALTAPRO XLB119	PDV-M35423				
3	MULTI45-3	3	1x230					PD-RDA10MT2M453	PD-FD11MT2M453
			3x230	PD-M45323 + ALTAPRO XLB119	PDV-M45323	PD-PRDA10MT2M453	PD-PFD11MT2M453		
4	MULTI45-4	4	3x230	PD-M45423 + ALTAPRO XLB119	PDV-M45423	PD-PRDA15TT2M454	PD-PFD18TT2M454	PD-RDA15TT2M454	PD-FD18TT2M454
5	MULTI45-5	5.5	3x230	PD-M45523 + ALTAPRO XLB119	PDV-M45523	PD-PRDA18TT2M455	PD-PFD18TT2M455	PD-RDA18TT2M455	PD-FD18TT2M455

Opción colocada sólo para efectos comparativos (NO es de presión constante)


*18 Incluye tanque de acero, diseño de diafragma, 150 PSI máx., de 18 litros (4.7 Galones)

* Con la finalidad de hacer un comparativo más completo entre los diferentes presurizadores múltiples de presión constante comparándolos contra los equipos tradicionales sin variador, a estos últimos se agregó el precio de lista de un tanque precargado ALTAMIRA serie ALTAPRO XLB de 119 Galones (el cliente puede elegir una cantidad y/o capacidad diferente de tanques según lo requiera).

Imágenes ilustrativas de referencia, la apariencia final del producto puede variar.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

ÁREAS DE OPERACIÓN

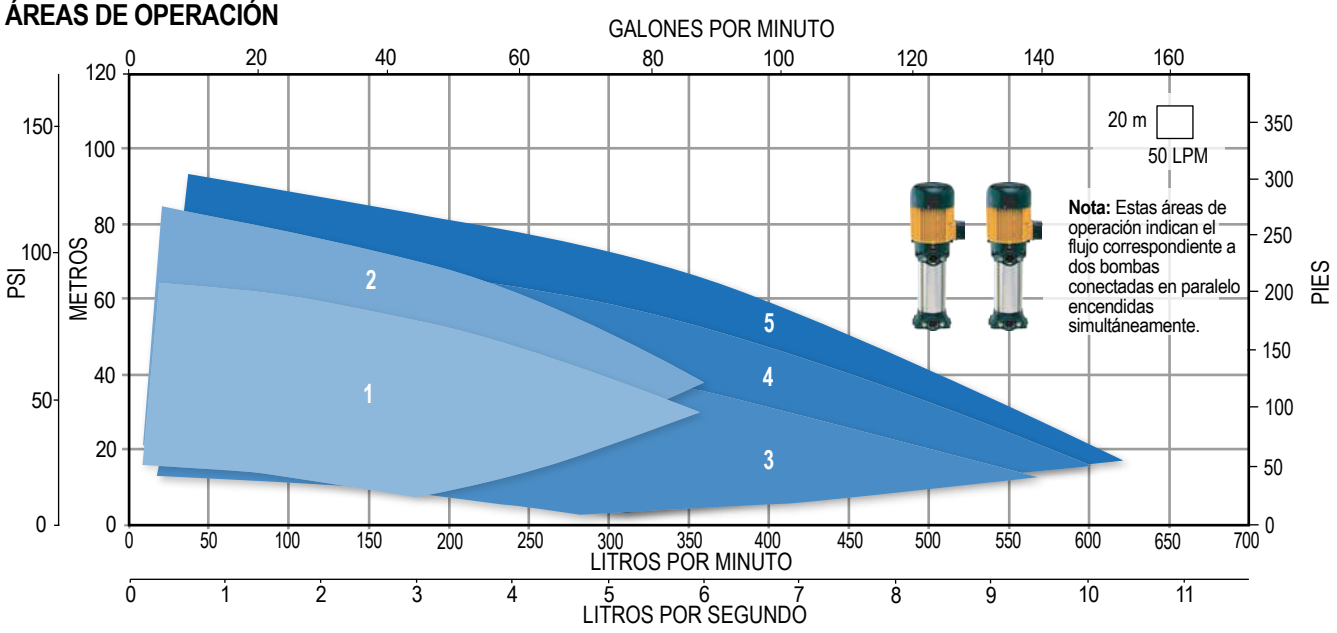

Nota: Estas áreas de operación indican el flujo correspondiente a dos bombas conectadas en paralelo encendidas simultáneamente.

PRESURIZADORES MÚLTIPLES DE PRESIÓN CONSTANTE

ALTAMIRA HIDROCONTROL

1 AÑO DE GARANTÍA

Fabricación y ensamblado

2 MOTOBOMBAS ALTAMIRA serie TX

Tabla comparativa entre los diferentes sistemas para seleccionar modelo

ÁREAS DE OPERACIÓN	MOTOBOMBA MODELO	MOTOBOMBA HP	ALIMENTACIÓN FASES X VOLTS	CON TABLERO DE CONTROL	CON 1 VARIADOR + PROCONTROL		CON 2 VARIADORES	
				 1 SÓLO VARIADOR	 R-DRIVE + PROCONTROL	 F-DRIVE + PROCONTROL	 ENSAMBLADO CON 2 R-DRIVE	 ENSAMBLADO CON 2 F-DRIVE
				MODELO DE PRESURIZADOR				
1	T2 XE15-4	1.5	1 x 230				PD-RDA10MT2T2X4 18	PD-FD97MT2T2XE4 18
			3 x 230	PDV-T2XE15423 18	PD-PRDA10MT2T2X4 18	PD-PFD97MT2T2X4 18		
2	T2 XE30-8	3	1 x 230				PD-RDA10MT2T2X8 18	PD-FD911MT2T2XE8 18
			3 x 230	PDV-T2XE30823 18	PD-PRDA10MT2T2X8 18	PD-PFD911MT2T2X8 18		
3	T2 XE40-12	4	3 x 230	PDV-T2XE401223 *	PD-PRDA15TT2T2X12 *	PD-PFD18TT2T2X12 *	PD-RDA15TT2T2XE12 *	
4	T2 XE55-16	5.5	3 x 230	PDV-T2XE551623 *	PD-PRDA15TT2T2X16 *	PD-PFD18TT2T2X16 *	PD-RDA15TT2T2XE16 *	PD-FD18TT2T2XE16 *
5	T2 XE75-22	7.5	3 x 230	PDV-T2XE752223 *		PD-PFD25TT2T2XE22 18		PD-FD25TT2T2X22 *
6	T3.5 XE40-5	4	3 x 230	PDV-T3.5XE40523 18	PD-PRDA15TT2T3X5 18	PD-PFD18TT2T3X5 18	PD-RDA15TT2T3XE5 18	PD-FD18TT2T3X5 18
7	T3.5 XE55-6	5.5	3 x 230	PDV-T3.5XE55623 18	PD-PRDA15TT2T3XE6 18	PD-PFD18TT2T3X6 18	PD-RDA15TT2T3X6 18	PD-FD18TT2T3XE6 18
8	T3.5 XE100-12	10	3 x 230	PDV-T3.5XE1001223 *				PD-FD30TT2T3X12 18
			3 x 440	PDV-T3XE101243 *		PD-PFD18TT4T3X12 *		PD-FD18TT4T3X12 *
9	T3.5 XE150-17	15	3 x 440	PDV-T3.5XE1501743 *		PD-PFD25TT4T3X17 *		PD-FD25TT4T3X17 *
10	T6 XE55-3	5.5	3 x 230	PDV-T6XE55323 38		PD-PFD18TT2T6X3 38		PD-FD18TT2T6X3 38
11	T6 XE75-4	7.5	3 x 230	PDV-T6XE75423 38		PD-PFD25TT2T6X4 38		PD-FD25TT2T6XE4 38
12	T6 XE100-5	10	3 x 230	PDV-T6XE100523 **17,754** *				PD-FD30TT2T6X5 *
			3 x 440	PDV-T6XE100543 *		PD-PFD18TT4T6X5 *		PD-FD18TT4T6XE5 *
13	T6 XE200-10	20	3 x 440	PDV-T6XE2001043 *				PD-FD38TT4T10X5 *

18 Incluye tanque de acero, diseño de diafragma, 150 PSI máx., de 18 litros (4.7 Galones)


38 Incluye tanque de acero, diseño de diafragma, 150 PSI máx., de 38 litros (10.04 Galones)

*En los sistemas presurizadores donde la presión máxima de las motobombas (presión al cierre) supera los 140 PSI, no se incluye tanque hidroneumático, por favor cotice el mismo por separado. Consulte al Departamento de Ventas.

Imágenes ilustrativas de referencia, la apariencia final del producto puede variar.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

ÁREAS DE OPERACIÓN

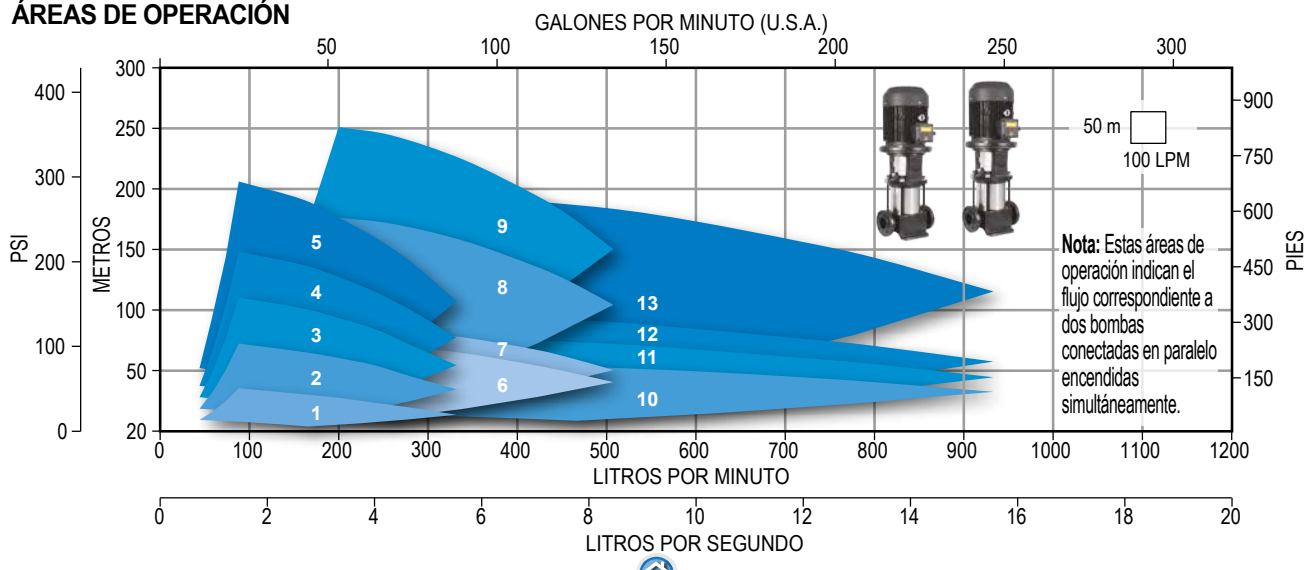

PRESURIZADORES MÚLTIPLES DE PRESIÓN CONSTANTE

2 MOTOBOMBAS ALTAMIRA serie TX

1 AÑO DE GARANTÍA
Fabricación y ensamblado

Tabla comparativa entre los diferentes sistemas para seleccionar modelo

ÁREAS DE OPERACIÓN	MOTOBOMBA MODELO	MOTOBOMBA HP	ALIMENTACIÓN FASES X VOLTS	CON TABLERO DE CONTROL  1 SÓLO VARIADOR	CON 1 VARIADOR + PROCONTROL  F-DRIVE + PROCONTROL	CON 2 VARIADORES  ENSAMBLADO CON 2 F-DRIVE
				MODELO DE PRESURIZADOR		
1	T7.5 XE100-4	10	3x230	PDV-T7.5X100423 (38)		PD-FD30TT2T7X4 (38)
			3x440	PDV-T7.5X100443 (38)	PD-PFD18TT4T7X4 (38)	PD-FD18TT4T7X4 (38)
2	T7.5 XE200-8	20	3x440	PDV-T7.5X200843 *		PD-FD38TT4T7X8 *
3	T10 XE100-2	10	3x230	PDV-T10X100223 (38)		PD-FD30TT2T10X2 (38)
			3x440	PDV-T10X10243 (38)	PD-PFD18TT4T10X2 (38)	PD-FD18TT4T10X2 (38)
4	T10 XE150-4-2	15	3x440	PDV-T10X154243 (38)	PD-PFD25TT4T10X42 (38)	PD-FD25TT4T10X42 (38)
5	T10 XE250-5	25	3x440	PDV-T10X25543 *		PD-FD38TT4T10X5 *
6	T13 X200-2	20	3x440	PDV-T13X20243 (38)		PD-FD38TT4T13X2 (38)
7	T13 X400-4	40	3x440	PDV-T13X40443 *		


(38) Incluye tanque de acero, diseño de diafragma, 150 PSI máx., de 38 litros (10.04 Galones)

*En los sistemas presurizadores donde la presión máxima de las motobombas (presión al cierre) supera los 140 PSI, no se incluye tanque hidroneumático, por favor cotice el mismo por separado. Consulte al Departamento de Ventas.

Imágenes ilustrativas de referencia, la apariencia final del producto puede variar.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

ÁREAS DE OPERACIÓN

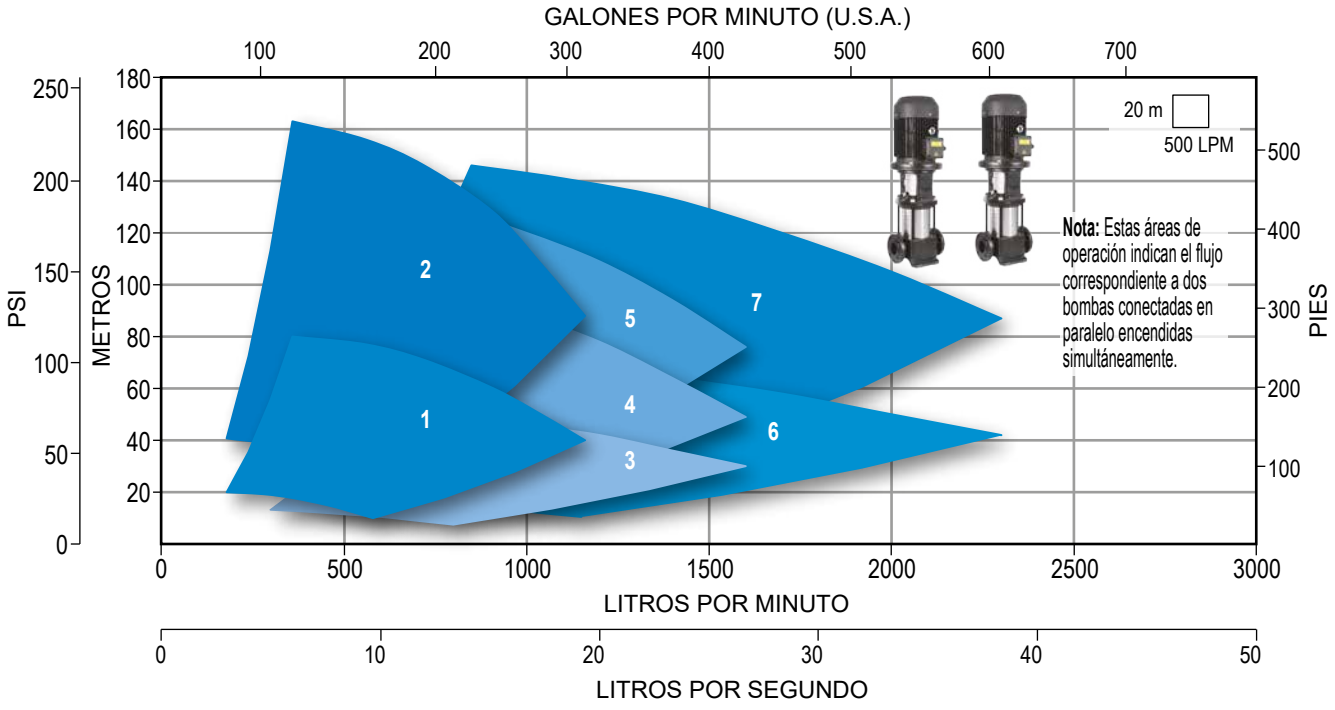

COLECTORES DE SUCCIÓN PARA PRESURIZADORES MÚLTIPLES DE 2 MOTOBOMBAS

Colector de succión para presurizadores múltiples de 2 motobombas, **recomendado para succión positiva**. Completamente preensamblado, listo para instalarse.

Incluye:

- Colector de acero con protección en acero inoxidable
- Válvula bola con niple por motobomba
- Tapa ciega tipo brida (para definir el lado de succión o tener succión por ambos lados)
- Cinta teflón



CÓDIGO	DATOS DE LAS MOTOBOMBAS A UTILIZAR			CONEXIÓN DESCARGA DE LA BOMBA	DIÁMETRO DEL COLECTOR	BRIDA
	CANTIDAD	SERIE	RANGO DE POTENCIA HP			
COL-SUC-2B-A1.25-3	2	T0.6XE-T2XE	0.5 a 10	1.25"	3"	ANSI CLASE 150
COL-SUC-2B-A1.5-4	2	T3.5XE	1 a 15	2"	4"	
COL-SUC-2B-A2-4	2	T6XE-T7.5XE	2 a 20	2"	4"	
COL-SUC-2B-B2-4	2	T6XE-T7.5XE	25	3"	4"	
COL-SUC-2B-B2.5-6	2	T10XE	3 a 40	3"	6"	
COL-SUC-2B-B3-6	2	T13X	7.5 a 60	3”	6"	

Nota:
Colector de succión sugerido por cantidad, serie y potencia de motobombas. Para una mejor referencia del colector de succión a utilizar, consulte con el departamento de Ventas de acuerdo al punto de operación específico del equipo.

PRESURIZADORES MÚLTIPLES DE PRESIÓN CONSTANTE

3 MOTOBOMBAS ALTAMIRA serie JOB

1 AÑO DE GARANTÍA
Fabricación y ensamblado

Tabla comparativa entre los diferentes sistemas para seleccionar modelo

ÁREAS DE OPERACIÓN	MOTOBOMBA MODELO	MOTOBOMBA HP	ALIMENTACIÓN FASES X VOLTS	CON TABLERO DE CONTROL: SIN VARIADOR + *TANQUE OPCIONAL (Opción colocada sólo para efectos comparativos (NO es de presión constante))	CON TABLERO DE CONTROL: 1 SÓLO VARIADOR	CON 1 VARIADOR + PROCONTROL: F-DRIVE + PROCONTROL	CON 3 VARIADORES: ENSAMBLADO CON 3 F-DRIVE
				MODELO DE PRESURIZADOR			
1	JOB2 R30-6	3	1x230				PT-FD911MT2J26 (24)
			3x230	PT-JOB2R30623 + ALTAPRO XLB119	PTV-JOB2R30623 (18)	PT-PFD911MT2J26 (24)	
2	JOB2 R40-8	4	3x230	PT-JOB2R40823 + ALTAPRO XLB119	PTV-JOB2R40823 *	PT-PFD18TT2J28 *	PT-FD18TT2J28 *
3	JOB2 R55-10	5.5	3x230	PT-JOB2R551023 + ALTAPRO XLB119	PTV-JOB2R551023 *	PT-PFD18TT2J210 *	PT-FD18TT2J210 *
4	JOB3.5 R30-4	3	1x230				PT-FD911MT2J34 (38)
			3x230	PT-JOB3.5R30423 + ALTAPRO XLB119	PTV-JOB3.5R30423 (18)	PT-PFD911MT2J34 (38)	
5	JOB3.5 R40-6	4	3x230	PT-JOB3.5R40623 + ALTAPRO XLB119	PTV-JOB3.5R40623 (18)	PT-PFD18TT2J36 (38)	PT-FD18TT2J36 (38)
6	JOB3.5 R55-7	5.5	3x230	PT-JOB3.5R55723 + ALTAPRO XLB119	PTV-JOB3.5R55723 (18)	PT-PFD18TT2J37 (38)	PT-FD18TT2J37 (38)

(18) Incluye tanque de acero, diseño de diafragma, 150 PSI máx., de 18 litros (4.7 Galones)

(24) Incluye tanque de acero, diseño de diafragma, 150 PSI máx., de 24 litros (6.3 Galones)

(38) Incluye tanque de acero, diseño de diafragma, 150 PSI máx., de 38 litros (10.04 Galones)


*En los sistemas presurizadores donde la presión máxima de las motobombas (presión al cierre) supera los 140 PSI, no se incluye tanque hidroneumático, por favor cotice el mismo por separado. Consulte al Departamento de Ventas.

* Con la finalidad de hacer un comparativo más completo entre los diferentes presurizadores múltiples de presión constante comparándolos contra los equipos tradicionales sin variador, a estos últimos se agregó el precio de lista de un tanque precargado ALTAMIRA serie ALTAPRO XLB de 119 Galones (el cliente puede elegir una cantidad y/o capacidad diferente de tanques según lo requiera).

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

Imágenes ilustrativas de referencia, la apariencia final del producto puede variar.

ÁREAS DE OPERACIÓN

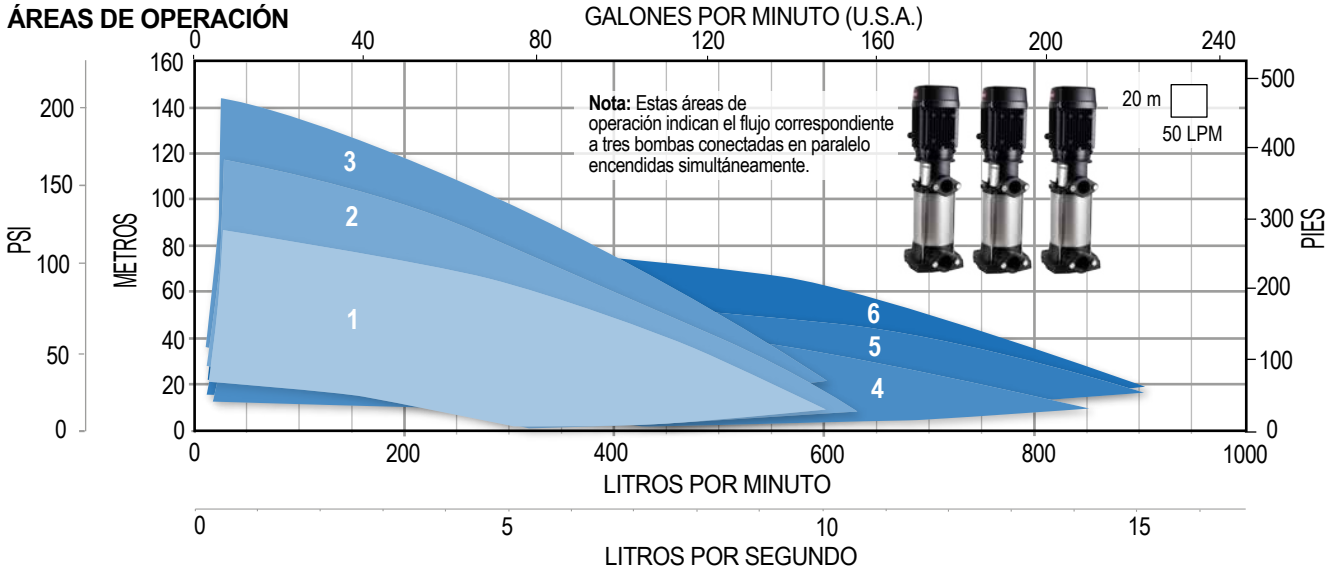

PRESURIZADORES MÚLTIPLES DE PRESIÓN CONSTANTE

3 MOTOBOMBAS ESPA serie MULTI

1 AÑO DE GARANTÍA
Fabricación y ensamblado

Tabla comparativa entre los diferentes sistemas para seleccionar modelo

ÁREAS DE OPERACIÓN	MOTOBOMBA MODELO	MOTOBOMBA HP	ALIMENTACIÓN FASES X VOLTS	CON TABLERO DE CONTROL: SIN VARIADOR + *TANQUE OPCIONAL (Opción colocada sólo para efectos comparativos (NO es de presión constante))	CON TABLERO DE CONTROL: 1 SÓLO VARIADOR	CON 1 VARIADOR + PROCONTROL: F-DRIVE + PROCONTROL	CON 3 VARIADORES: ENSAMBLADO CON 3 F-DRIVE
				MODELO DE PRESURIZADOR			
1	MULTI35-3	2	1x230				PT-FD911MT2M353 (18)
			3x230	PT-M35323 + ALTAPRO XLB119	PTV-M35323 (18)	PT-PFD911MT2M353 (18)	
2	MULTI35-4	3	1x230				
			3x230	PT-M35423 + ALTAPRO XLB119	PTV-M35423 (18)		
3	MULTI45-3	3	1x230				PT-FD11MT2M453 (24)
			3x230	PT-M45323 + ALTAPRO XLB119	PTV-M45323 (18)	PT-PFD11MT2M453 (24)	
4	MULTI45-4	4	3x230	PT-M45423 + ALTAPRO XLB119	PTV-M45423 (18)	PT-PFD18TT2M454 (24)	PT-FD18TT2M454 (24)
5	MULTI45-5	5.5	3x230	PT-M45523 + ALTAPRO XLB119	PTV-M45523 (18)	PT-PFD18TT2M455 (24)	PT-FD18TT2M455 (24)

(18) Incluye tanque de acero, diseño de diafragma, 150 PSI máx., de 18 litros (4.7 Galones)


(24) Incluye tanque de acero, diseño de diafragma, 150 PSI máx., de 24 litros (6.3 Galones)

Imágenes ilustrativas de referencia, la apariencia final del producto puede variar.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

* Con la finalidad de hacer un comparativo más completo entre los diferentes presurizadores múltiples de presión constante comparándolos contra los equipos tradicionales sin variador, a estos últimos se agregó el precio de lista de un tanque precargado ALTAMIRA serie ALTAPRO XLB de 119 Galones (el cliente puede elegir una cantidad y/o capacidad diferente de tanques según lo requiera).

ÁREAS DE OPERACIÓN

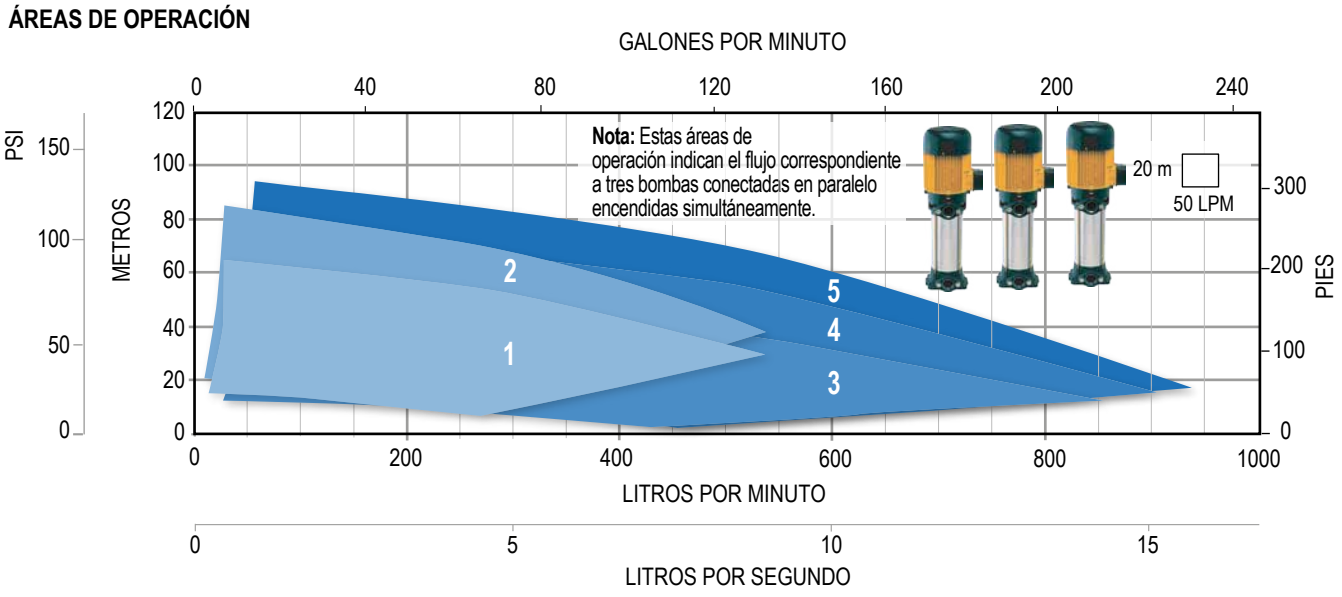

PRESURIZADORES MÚLTIPLES DE PRESIÓN CONSTANTE

3 MOTOBOMBAS ALTAMIRA serie TX

1 AÑO DE GARANTÍA
Fabricación y ensamblado

Tabla comparativa entre los diferentes sistemas para seleccionar modelo

ÁREAS DE OPERACIÓN	MOTOBOMBA MODELO	MOTOBOMBA HP	ALIMENTACIÓN FASES X VOLTS	CON TABLERO DE CONTROL  1 SÓLO VARIADOR	CON 1 VARIADOR + PROCONTROL  F-DRIVE + PROCONTROL	CON 3 VARIADORES  ENSAMBLADO CON 3 F-DRIVE
				MODELO DE PRESURIZADOR		
1	T2 XE15-4	1.5	1x230			PT-FD97MT2T2X4 18
			3x230	PTV-T2XE15423 18	PT-PFD97MT2T2X4 18	
2	T2 XE30-8	3	1x230			PT-FD911MT2T2XE8 18
			3x230	PTV-T2XE30823 18	PT-PFD911MT2T2X8 18	
3	T2 XE40-12	4	3x230	PTV-T2XE401223 *	PT-PFD18TT2T2X12 *	PT-FD18TT2T2X12 *
4	T2 XE55-16	5.5	3x230	PTV-T2X551623 *	PT-PFD18TT2T2X16 *	PT-FD18TT2T2X16 *
5	T2 XE75-22	7.5	3x230	PTV-T2XE752223 *	PT-PFD25TT2T2X22 *	PT-FD25TT2T2X22 *
6	T3.5 XE40-5	4	3x230	PTV-T3.5XE40523 24	PT-PFD18TT2T3X5 24	PT-FD18TT2T3X5 24
7	T3.5 XE55-6	5.5	3x230	PTV-T3.5XE55623 24	PT-PFD18TT2T3X6 24	PT-FD18TT2T3XE6 24
8	T3.5 XE100-12	10	3x230	PTV-T3.5XE1001223 *		PT-FD30TT2T3X12 *
			3x440	PTV-T3.5XE1001243 *	PT-PFD18TT4T3X12 *	PT-FD18TT4T3X12 *
9	T3.5 XE150-17	15	3x440	PTV-T3X1501743 *	PT-PFD25TT4T3X17 *	PT-FD25TT4T3X17 *
10	T6 XE55-3	5.5	3x230	PTV-T6XE55323 38	PT-PFD18TT2T6X3 38	PT-FD18TT2T6XE3 38
11	T6 XE75-4	7.5	3x230	PTV-T6XE75423 38	PT-PFD25TT2T6X4 38	PT-FD25TT2T6X4 38
12	T6 XE100-5	10	3x230	PTV-T6XE100523 *		PT-FD30TT2T6XE5 *
			3x440	PTV-T6XE100543 *	PT-PFD18TT4T6X5 *	PT-FD18TT4T6XE5 *
13	T6 XE200-10	20	3x440	PTV-T6X201043 *		PT-FD38TT4T6XE10 *

18 Incluye tanque de acero, diseño de diafragma, 150 PSI máx., de 18 litros (4.7 Galones)

24 Incluye tanque de acero, diseño de diafragma, 150 PSI máx., de 24 litros (6.3 Galones)


38 Incluye tanque de acero, diseño de diafragma, 150 PSI máx., de 38 litros (10.04 Galones)

*En los sistemas presurizadores donde la presión máxima de las motobombas (presión al cierre) supera los 140 PSI, no seincluye tanque hidroneumático, por favor cotice el mismo por separado. Consulte al Departamento de Ventas.

Imágenes ilustrativas de referencia, la apariencia final del producto puede variar.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

ÁREAS DE OPERACIÓN

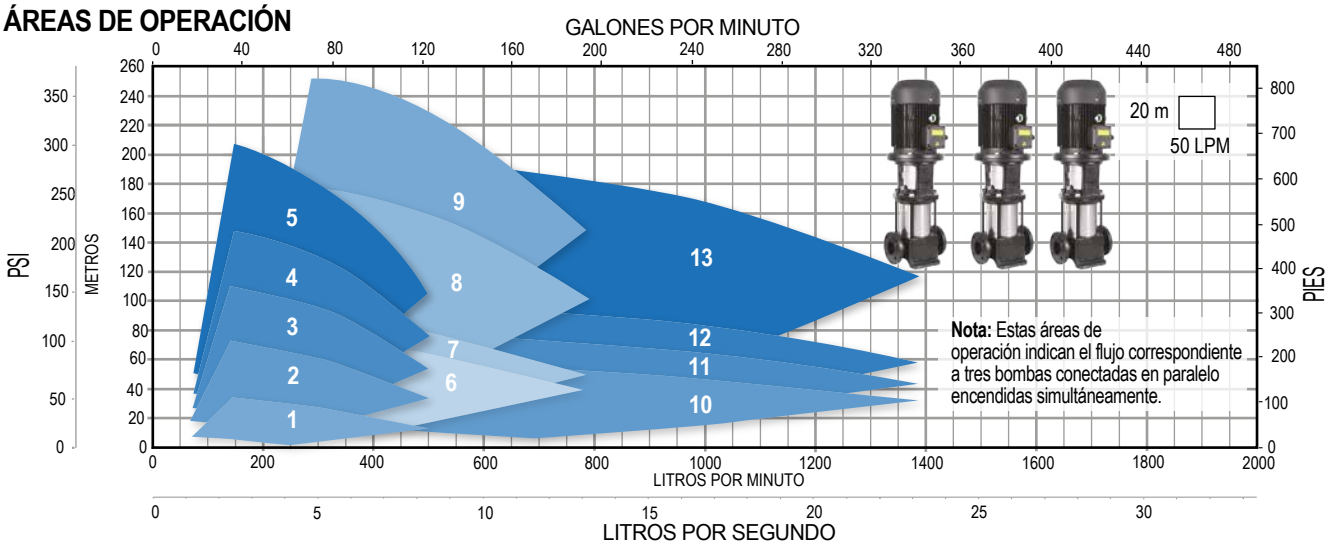

PRESURIZADORES MÚLTIPLES DE PRESIÓN CONSTANTE

1 AÑO DE GARANTÍA
Fabricación y ensamblado

3 MOTOBOMBAS ALTAMIRA serie TX

Tabla comparativa entre los diferentes sistemas para seleccionar modelo

ÁREAS DE OPERACIÓN	MOTOBOMBA MODELO	MOTOBOMBA HP	ALIMENTACIÓN FASES X VOLTS	CON TABLERO DE CONTROL  1 SÓLO VARIADOR	CON 1 VARIADOR + PROCONTROL  F-DRIVE + PROCONTROL	CON 3 VARIADORES  ENSAMBLADO CON 3 F-DRIVE
				MODELO DE PRESURIZADOR		
1	T7.5 XE100-4	10	3x230	PTV-T7.5X100423 (38)		PT-FD30TT2T7X4 (38)
			3x440	PTV-T7.5X100443 (38)	PT-PFD18TT4T7X4 (38)	PT-FD18TT4T7X4 (38)
2	T7.5 XE200-8	20	3x440	PTV-T7.5X200843 *		PT-FD38TT4T7XE8 *
3	T10 XE100-2	10	3x230	PTV-T10X100223 (38)		PT-FD30TT2T10X2 (38)
			3x440	PTV-T10X100243 (38)	PT-PFD18TT4T10X2 (38)	PT-FD18TT4T10X2 (38)
4	T10 XE150-4-2	15	3x440	PTV-T10X1504243 (38)	PT-PFD25TT4T10X42 (38)	PT-FD25TT4T10X42 (38)
5	T10 XE250-5	25	3x440	PTV-T10X25543 *		PT-FD38TT4T10X5 *
6	T13 X200-2	20	3x440	PTV-T13X20243 (38)		PT-FD38TT4T13X2 (38)
7	T13 X400-4	40	3x440	PTV-T13X40443 *		


(38) Incluye tanque de acero, diseño de diafragma, 150 PSI máx., de 38 litros (10.04 Galones)

*En los sistemas presurizadores donde la presión máxima de las motobombas (presión al cierre) supera los 140 PSI, no se incluye tanque hidroneumático, por favor cotice el mismo por separado. Consulte al Departamento de Ventas.

Imágenes ilustrativas de referencia, la apariencia final del producto puede variar.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

ÁREAS DE OPERACIÓN

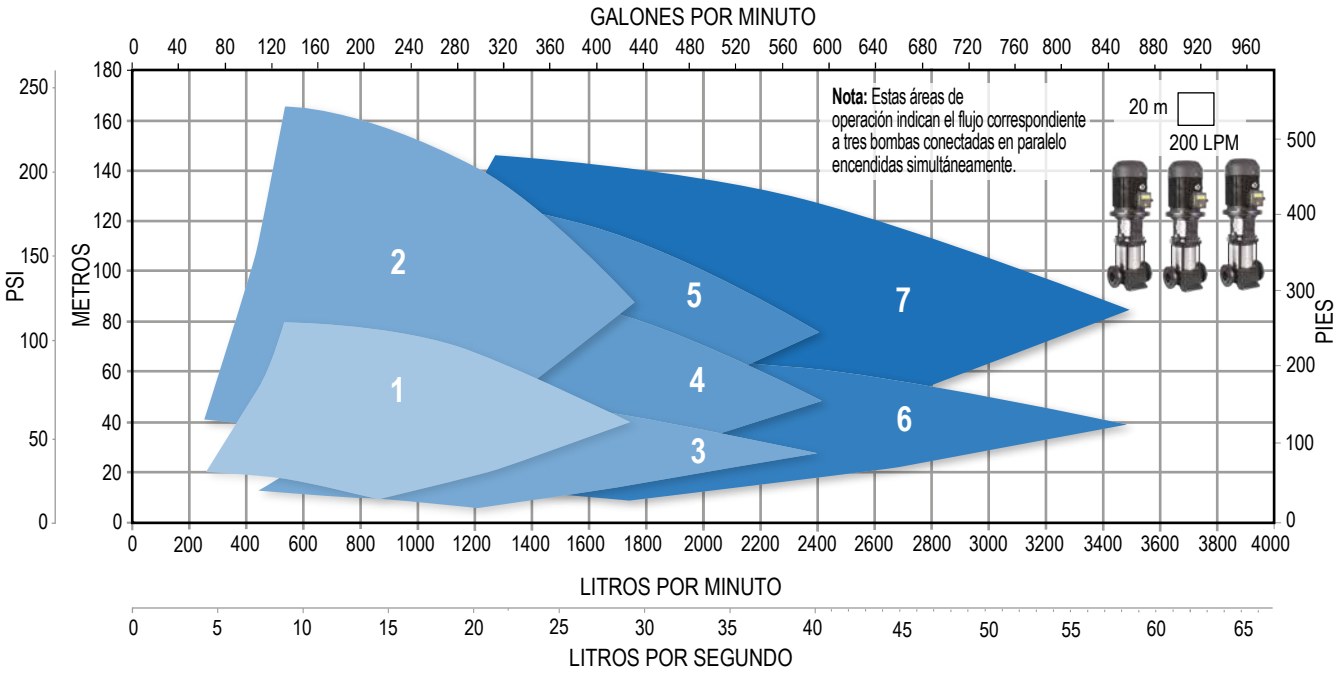

COLECTORES DE SUCCIÓN PARA PRESURIZADORES MÚLTIPLES DE 3 MOTOBOMBAS

Colector de succión para presurizadores múltiples de 3 motobombas, **recomendado para succión positiva**. Completamente preensamblado, listo para instalarse.




Incluye:

- Colector de acero con protección en acero inoxidable
- Válvula bola con niple por motobomba
- Tapa ciega tipo brida (para definir el lado de succión o tener succión por ambos lados)
- Cinta teflón

CÓDIGO	DATOS DE LAS MOTOBOMBAS A UTILIZAR			CONEXIÓN DESCARGA DE LA BOMBA	DIÁMETRO DEL COLECTOR	BRIDA
	CANTIDAD	SERIE	RANGO DE POTENCIA HP			
COL-SUC-3B-A1.25-4	3	T0.6XE-T2XE	0.5 a 10	1.25"	4"	ANSI CLASE 150
COL-SUC-3B-A1.5-4	3	T3.5XE	1 a 15	2"	6"	
COL-SUC-3B-A2-6	3	T6XE-T7.5XE	2 a 20	2"	6"	
COL-SUC-3B-B2-6	3	T6XE-T7.5XE	25	2"	6"	
COL-SUC-3B-B2.5-6	3	T10XE	3 a 40	2"	6"	
COL-SUC-3B-B3-6	3	T13X	7.5 a 60	?"	6"	

Nota:
Colector de succión sugerido por cantidad, serie y potencia de motobombas. Para una mejor referencia del colector de succión a utilizar, consulte con el Departamento de Ventas de acuerdo al punto de operación específico del equipo.

PRESURIZADORES MÚLTIPLES ALTAMIRA CON TABLERO ALTERNADOR-SIMULTANEADOR (VELOCIDAD CONSTANTE)

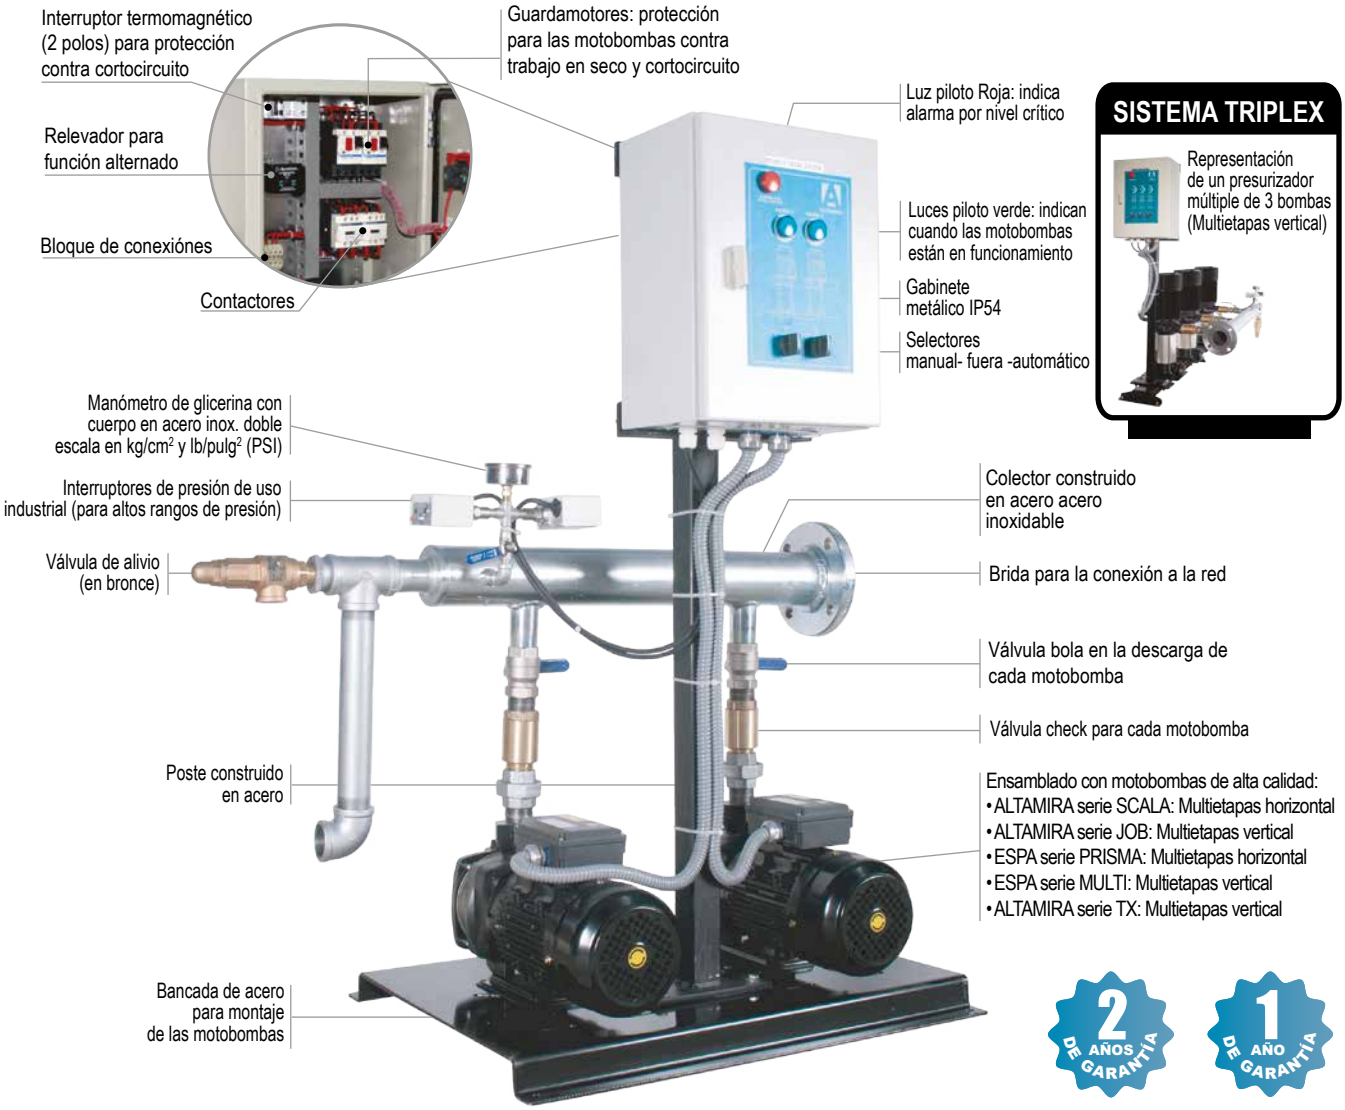

SISTEMA TRIPLEX

Representación de un presurizador múltiple de 3 bombas (Multietapas vertical)

2 AÑOS DE GARANTÍA
EN BOMBAS SCALA, PRISMA, MULTI Y TX

1 AÑO DE GARANTÍA
EN EL TABLERO Y BOMBA JOB

Imágenes ilustrativas de referencia, la apariencia final del producto puede variar.

SISTEMA DÚPLEX

PRINCIPIO DE OPERACIÓN:

El presurizador ALTAMIRA de velocidad constante, mantiene de manera automática la red hidráulica presurizada dentro de los rangos de presión establecidos en los interruptores de presión, arrancando de manera escalonada las motobombas cada vez que la presión desciende y deteniendo todas las motobombas encendidas en el momento que la presión alcanza el nivel más alto calibrado. Además el presurizador ALTAMIRA de velocidad constante alternará las motobombas por evento para tener un desgaste lo más uniformemente posible.

VENTAJAS:

- Tablero de control en gabinete metálico IP54
- Funcionamiento automático
- Interruptores de presión de uso industrial para altos rangos de presión
- Ensamblado con motobombas de alta calidad
- Totalmente ensamblado (solo es necesario agregar el tanque o tanques de su elección)

PROTECCIONES:

- Sobrecarga
- Cortocircuito
- Trabajo en seco (mediante un interruptor de nivel instalado en la cisterna)

PRESURIZADORES MÚLTIPLES SERIE TX CON TABLERO DE CONTROL ALTAMIRA CON 1 VARIADOR DE FRECUENCIA Y ARRANCADORES TERMOMAGNÉTICOS (PARA EL SUMINISTRO DE AGUA A PRESIÓN CONSTANTE)



Ensamblado con motobombas verticales de alta calidad ALTAMIRA SERIE TX:
Serie T6X: Multietapas vertical para 6 lps
Serie T7.5X: Multietapas vertical para 7.5 lps
Serie T10X: Multietapas vertical para 10 lps
Serie T13X: Multietapas vertical para 13 lps

SISTEMA DÚPLEX

Representación de un presurizador múltiple de 2 bombas (Multietapas vertical)



2 AÑOS DE GARANTÍA EN BOMBA TX

1 AÑO DE GARANTÍA EN EL TABLERO

Imágenes ilustrativas de referencia, la apariencia final del producto puede variar.

PRINCIPIO DE OPERACIÓN:

El presurizador múltiple con tablero de control ALTAMIRA para presión constante, integra dentro de un gabinete metálico un variador de frecuencia para aplicaciones industriales, robusto y altamente configurable. Este presurizador mantendrá una presión constante en la red controlando una motobomba principal (la cual trabajará a frecuencias variables) y hasta cuatro motobombas de apoyo que trabajarán a plena carga, siendo alternadas y simultaneadas en función de la demanda.


VENTAJAS:

- Presión constante en la red
- Ahorro de energía eléctrica al trabajar la motobomba principal con un variador de frecuencia
- Arranque y paro suave en la motobomba principal
- Variador de frecuencia: robusto y altamente configurable
- Gabinete metálico IP66
- Restablecimiento automático en caso de anomalías en la instalación
- Alternancia por tiempo de la motobomba principal
- Totalmente ensamblado
- Registro de anomalías en la instalación
- Registro de horas de funcionamiento
- Posibilidad de automatización

PROTECCIONES:

- Bajo y alto voltaje (sólo la motobomba principal)
- Sobrecarga
- Cortocircuito (sólo la motobomba principal)
- Trabajo en seco (mediante un interruptor de nivel instalado en la cisterna)
- Alta presión (sólo la motobomba principal)
- Caída de fase (sólo la motobomba principal)

PRESURIZADORES MÚLTIPLES CON TABLERO DE CONTROL ALTAMIRA CON 1 VARIADOR DE FRECUENCIA Y ARRANCADORES TERMOMAGNÉTICOS (PARA EL SUMINISTRO DE AGUA A PRESIÓN CONSTANTE)

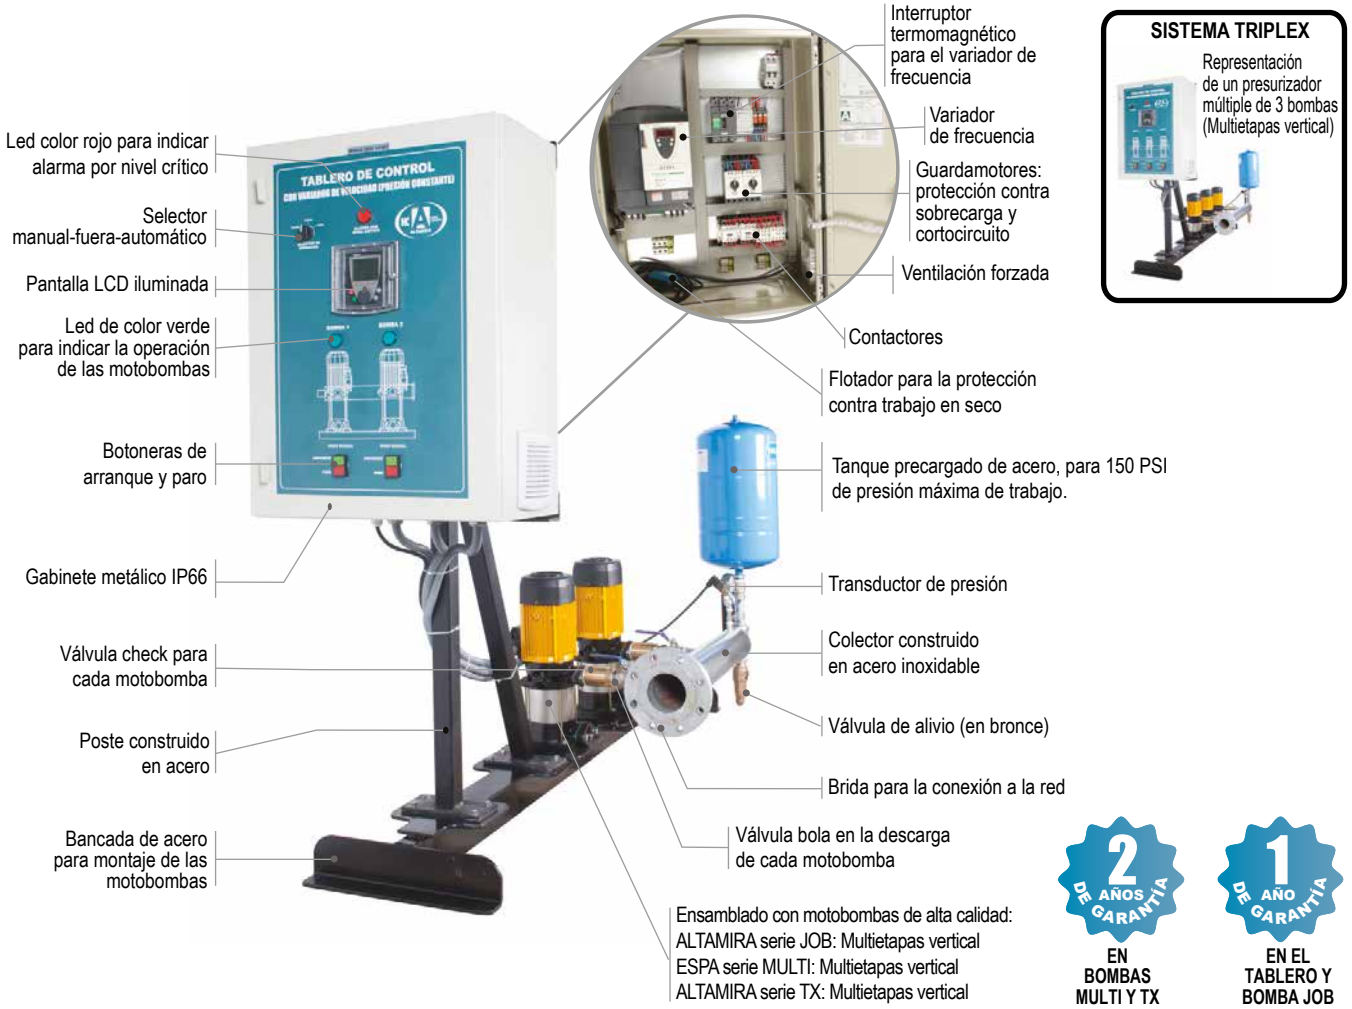

SISTEMA TRIPLEX

Representación de un presurizador múltiple de 3 bombas (Multietapas vertical)

2 AÑOS DE GARANTÍA
EN BOMBAS MULTI Y TX

1 AÑO DE GARANTÍA
EN EL TABLERO Y BOMBA JOB

Imágenes ilustrativas de referencia, la apariencia final del producto puede variar.

PRINCIPIO DE OPERACIÓN:

El presurizador múltiple con tablero de control ALTAMIRA para presión constante, integra dentro de un gabinete metálico un variador de frecuencia para aplicaciones industriales, robusto y altamente configurable. Este presurizador mantendrá una presión constante en la red controlando una motobomba principal (la cual trabajará a frecuencias variables) y hasta cuatro motobombas de apoyo que trabajarán a plena carga, siendo alternadas y simultaneadas en función de la demanda.


VENTAJAS:

- Presión constante en la red
- Ahorro de energía eléctrica al trabajar la motobomba principal con un variador de frecuencia
- Arranque y paro suave en la motobomba principal
- Variador de frecuencia: robusto y altamente configurable
- Gabinete metálico NEMA
- Restablecimiento automático en caso de anomalías en la instalación
- Alternancia por tiempo de la motobomba principal
- Totalmente ensamblado
- Registro de anomalías en la instalación
- Registro de horas de funcionamiento
- Posibilidad de automatización

PROTECCIONES:

- Bajo y alto voltaje (sólo la motobomba principal)
- Sobrecarga
- Cortocircuito (sólo la motobomba principal)
- Trabajo en seco (mediante un interruptor de nivel instalado en la cisterna)
- Alta presión (sólo la motobomba principal)
- Caída de fase (sólo la motobomba principal)

PRESURIZADORES MÚLTIPLES CON KONTROLLSW (PARA EL SUMINISTRO DE AGUA A PRESIÓN)

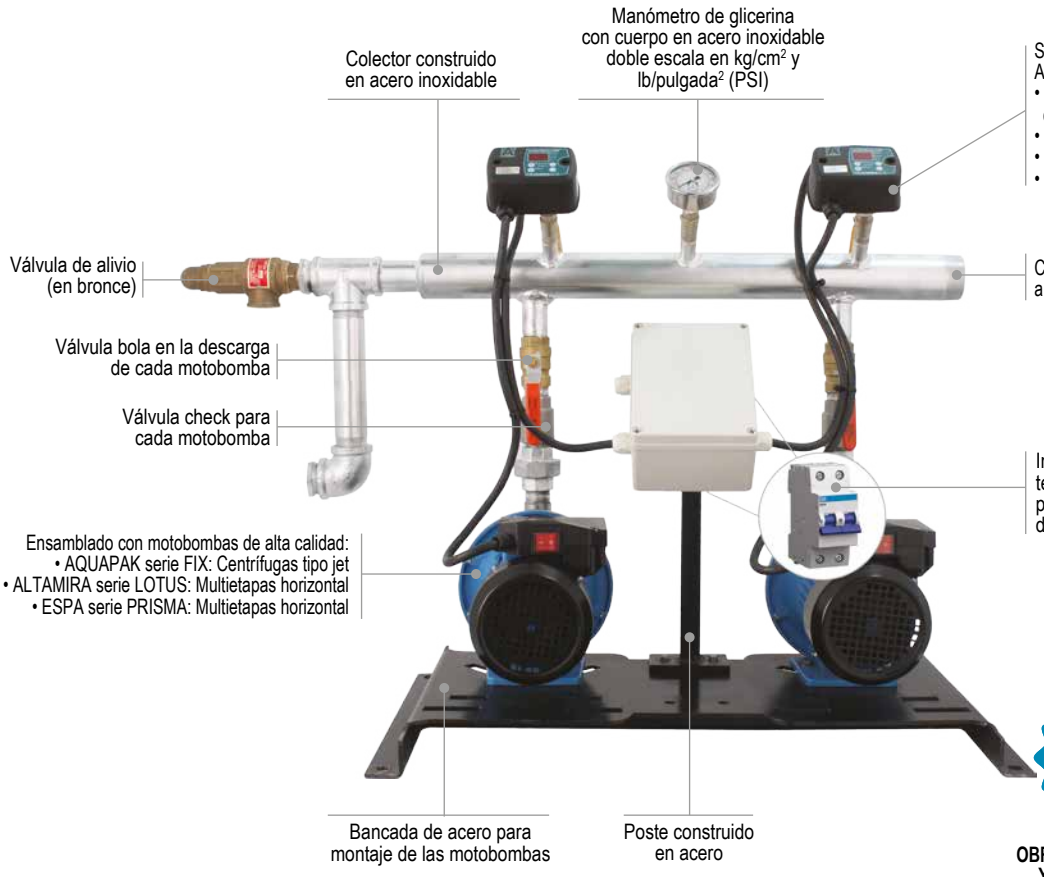

1 AÑO DE GARANTÍA
EN MANO DE OBRA, MATERIALES Y BOMBAS FIX

2 AÑOS DE GARANTÍA
EN KONTROLLSW, LOTUS Y PRISMA

Imágenes ilustrativas de referencia, la apariencia final del producto puede variar.

PRINCIPIO DE OPERACIÓN:

Con el KONTROLLSW se tiene el mismo principio de operación de un tablero hidroneumático, pero con todas las ventajas que ofrece la tecnología aplicada, por ejemplo: es posible establecer mayores rangos de funcionamiento, trabajar con diferentes unidades de presión, mayores protecciones, agilidad y precisión para establecer las presiones de paro y arranque así como tener en tiempo real las lecturas de presión y corriente de la motobomba.

VENTAJAS:

- Cuerpo plástico de alta resistencia con protección IP55
- Módulo alternador-simultaneador integrado
- Electrónica de potencia de hasta 16 amperes
- Protección electrónica de sobrecarga
- Circuito de control integrado
- Leds indicadores y display digital integrados
- Modo automático y manual
- Bornes de conexión
- Interruptor de presión electrónico
- Protección contra trabajo en seco activado por el valor de corriente (no requiere flotador)
- Diseño compacto e innovador
- Mínimo mantenimiento ya que cuenta con menos puntos de conexión
- Display digital integrado para visualizar en tiempo real la presión del sistema y corriente de la motobomba
- Las presiones de paro y arranque en bar o PSI son ajustables de forma fácil y precisa (sin necesidad de girar tuercas)
- Protección de trabajo en seco sin necesidad de elementos de control en la cisterna

PROTECCIONES:

- Trabajo en seco
- Sobrecarga
- Ciclos rápidos
- Baja presión

PRESURIZADORES MÚLTIPLES CON VARIADOR DE FRECUENCIA R-DRIVE (PARA EL SUMINISTRO DE AGUA A PRESIÓN CONSTANTE)

1 variador de frecuencia avanzado R-DRIVE + 1 arrancador PROCONTROL



2 AÑOS DE GARANTÍA
EN EL R-DRIVE Y EN BOMBA MULTI Y TX

1 AÑO DE GARANTÍA
EN BOMBA JOB

Imágenes ilustrativas de referencia, la apariencia final del producto puede variar.

PRINCIPIO DE OPERACIÓN:

El presurizador dúplex con variador de frecuencia R-DRIVE y arrancador PROCONTROL es un presurizador diseñado para el suministro de agua a presión constante, en el cual el variador R-DRIVE regula la frecuencia de trabajo de una motobomba principal y controla el arranque a plena carga de una motobomba de apoyo gobernada por el arrancador PROCONTROL, todo esto de acuerdo a la demanda buscando en todo momento el mayor ahorro energético posible.

VENTAJAS:


- Presión constante en la red
- Ahorro de energía eléctrica, al trabajar la motobomba principal con un variador de frecuencia
- Arranque y paro suave en la motobomba principal
- La bomba de apoyo es gobernada por el arrancador PROCONTROL
- Restablecimiento automático en caso de anomalías en la instalación
- Totalmente ensamblado
- Registro de anomalías en la instalación
- Registro de horas de funcionamiento
- Compatible con el MULTI-RIEGO-RD

PROTECCIONES:

- Bajo y alto voltaje (sólo la motobomba principal)
- Sobrecarga
- Cortocircuito (sólo la motobomba principal)
- Trabajo en seco a través del factor de potencia (elimina el uso de flotadores en la cisterna)
- Alta presión (sólo la motobomba principal)
- Baja presión (sólo la motobomba principal)
- Caída de fase
- Máximo número de reintentos
- Alarma por golpe de ariete (sólo la motobomba principal)

PRESURIZADORES MÚLTIPLES CON VARIADOR DE FRECUENCIA F-DRIVE + ARRANCADOR PROCONTROL (PARA EL SUMINISTRO DE AGUA A PRESIÓN CONSTANTE)

1 variador de frecuencia F-DRIVE + 1 arrancador PROCONTROL (presurizador 2 motobombas) ó
1 variador de frecuencia F-DRIVE + 2 arrancadores PROCONTROL (presurizador 3 motobombas)

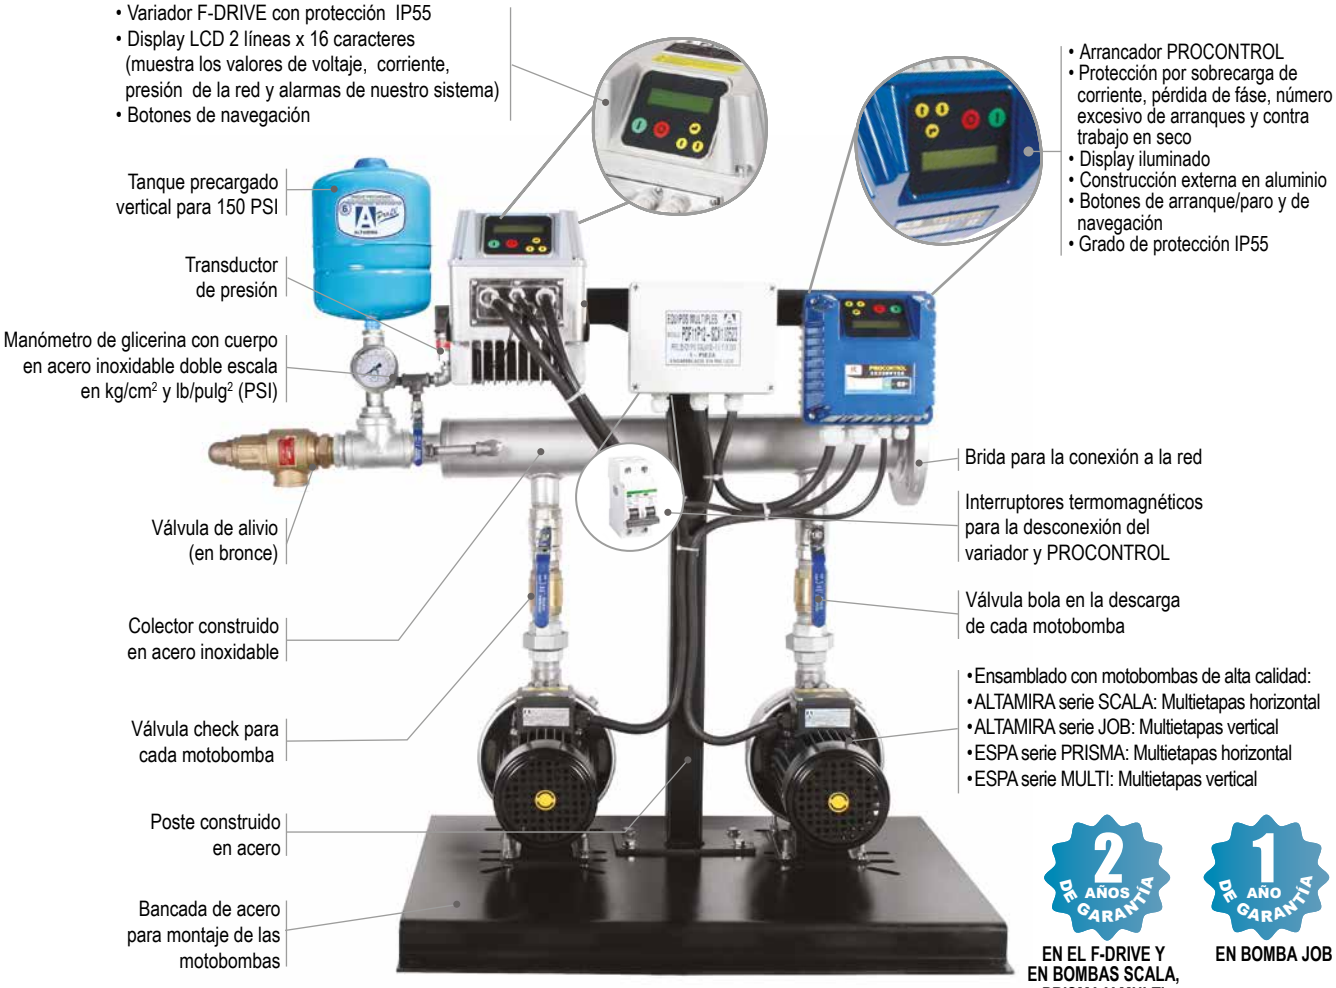

2 AÑOS DE GARANTÍA
EN EL F-DRIVE Y EN BOMBAS SCALA, PRISMA Y MULTI

1 AÑO DE GARANTÍA
EN BOMBA JOB

Imágenes ilustrativas de referencia, la apariencia final del producto puede variar.

PRINCIPIO DE OPERACIÓN:

El presurizador múltiple con variador de frecuencia F-DRIVE y arrancador PROCONTROL es un presurizador diseñado para el suministro de agua a presión constante, en el cual el variador F-DRIVE regula la frecuencia de trabajo de una motobomba principal y controla el arranque a plena carga de hasta 2 motobombas de apoyo gobernada por arrancadores PROCONTROL, todo esto de acuerdo a la demanda buscando en todo momento el mayor ahorro energético posible.

VENTAJAS:

- Presión constante en la red
- Ahorro de energía eléctrica al trabajar la motobomba principal con un variador de frecuencia
- Arranque y paro suave en la motobomba principal
- Las motobombas de apoyo son gobernadas por arrancadores PROCONTROL
- Restablecimiento automático en caso de anomalías en la instalación
- Totalmente ensamblado
- Incluye tanque precargado
- Registro de anomalías en la instalación
- Registro de horas de funcionamiento

PROTECCIONES:

- Bajo y alto voltaje (sólo la motobomba principal)
- Sobrecarga
- Cortocircuito (sólo la motobomba principal)
- Trabajo en seco a través del factor de potencia (elimina el uso de flotadores en la cisterna)
- Alta presión (sólo la motobomba principal)
- Baja presión (sólo la motobomba principal)
- Caída de fase

PRESURIZADORES MÚLTIPLES CON VARIADOR DE FRECUENCIA F-DRIVE + ARRANCADOR PROCONTROL (PARA EL SUMINISTRO DE AGUA A PRESIÓN CONSTANTE)

1 variador de frecuencia F-DRIVE + 1 arrancador PROCONTROL (presurizador 2 motobombas) ó
1 variador de frecuencia F-DRIVE + 2 arrancadores PROCONTROL (presurizador 3 motobombas)

SISTEMA TRIPLEX
Representación de un presurizador múltiple de 3 bombas (Multietapas vertical)



2 AÑOS DE GARANTÍA
EN EL F-DRIVE Y EN BOMBAS TX

Imágenes ilustrativas de referencia, la apariencia final del producto puede variar.

PRINCIPIO DE OPERACIÓN:

El presurizador múltiple con variador de frecuencia F-DRIVE y arrancador PROCONTROL es un presurizador diseñado para el suministro de agua a presión constante, en el cual el variador F-DRIVE regula la frecuencia de trabajo de una motobomba principal y controla el arranque a plena carga de hasta 2 motobombas de apoyo gobernada por arrancadores PROCONTROL, todo esto de acuerdo a la demanda buscando en todo momento el mayor ahorro energético posible.

VENTAJAS:


- Presión constante en la red
- Ahorro de energía eléctrica al trabajar la motobomba principal con un variador de frecuencia
- Arranque y paro suave en la motobomba principal
- Las motobombas de apoyo son gobernadas por arrancadores PROCONTROL
- Restablecimiento automático en caso de anomalías en la instalación
- Totalmente ensamblado
- Registro de anomalías en la instalación
- Registro de horas de funcionamiento

PROTECCIONES:

- Bajo y alto voltaje (sólo la motobomba principal)
- Sobrecarga
- Cortocircuito (sólo la motobomba principal)
- Trabajo en seco a través del factor de potencia (elimina el uso de flotadores en la cisterna)
- Alta presión (sólo la motobomba principal)
- Baja presión (sólo la motobomba principal)
- Caída de fase

PRESURIZADORES MÚLTIPLES SERIE TX CON VARIADOR DE FRECUENCIA R-DRIVE + ARRANCADOR PROCONTROL (PARA EL SUMINISTRO DE AGUA A PRESIÓN CONSTANTE)

1 variador de frecuencia avanzado R-DRIVE + 1 arrancador PROCONTROL

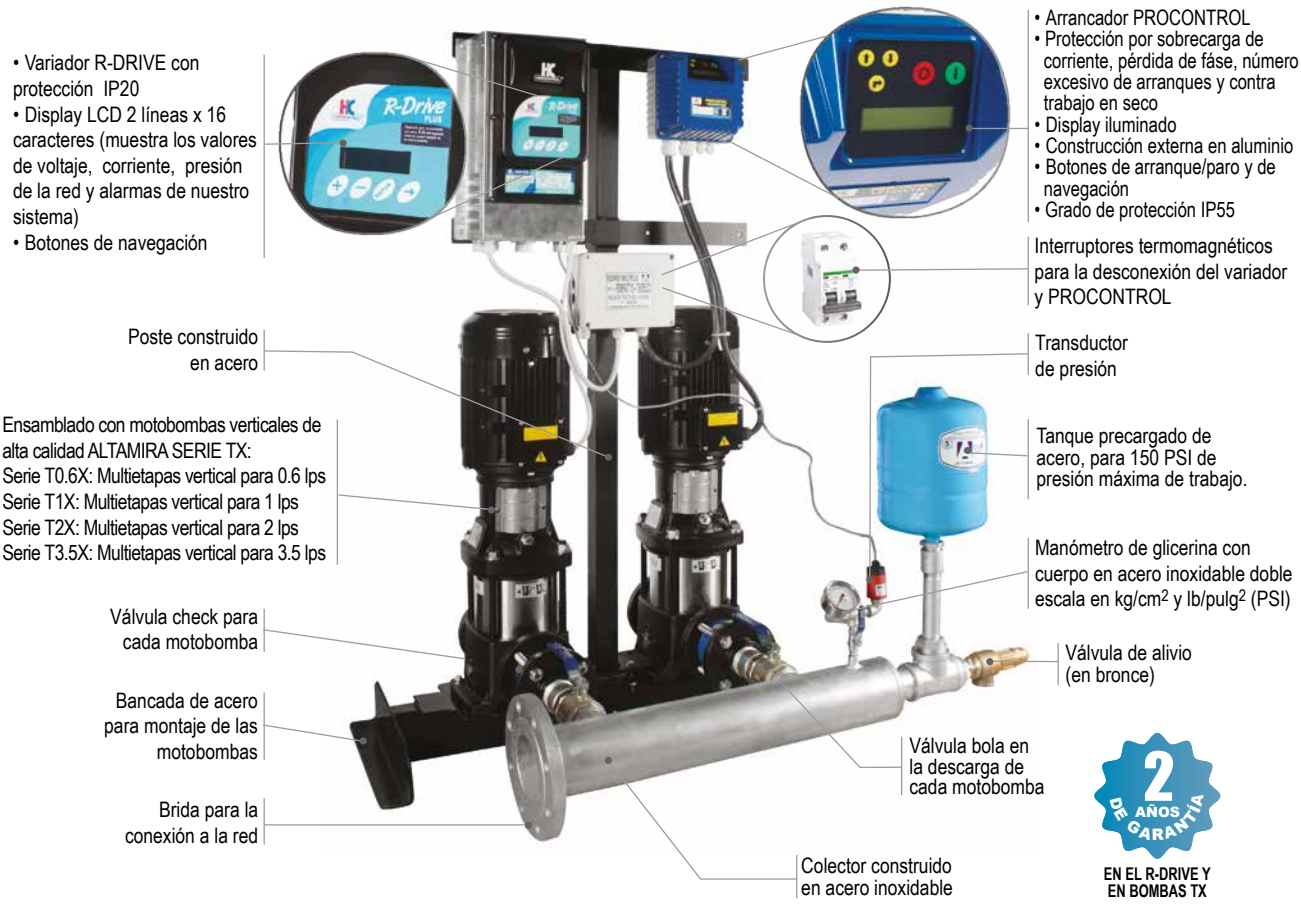

Imágenes ilustrativas de referencia, la apariencia final del producto puede variar.

PRINCIPIO DE OPERACIÓN:

El presurizador dúplex con variador de frecuencia R-DRIVE y arrancador PROCONTROL es un presurizador diseñado para el suministro de agua a presión constante, en el cual el variador R-DRIVE regula la frecuencia de trabajo de una motobomba principal y controla el arranque a plena carga de una motobomba de apoyo gobernada por el arrancador PROCONTROL, todo esto de acuerdo a la demanda buscando en todo momento el mayor ahorro energético posible.

VENTAJAS:


- Presión constante en la red
- Ahorro de energía eléctrica, al trabajar la motobomba principal con un variador de frecuencia
- Arranque y paro suave en la motobomba principal
- La bomba de apoyo es gobernada por el arrancador PROCONTROL
- Restablecimiento automático en caso de anomalías en la instalación
- Totalmente ensamblado
- Registro de anomalías en la instalación
- Registro de horas de funcionamiento
- Compatible con el MULTI-RIEGO-RD

PROTECCIONES:

- Bajo y alto voltaje (sólo la motobomba principal)
- Sobrecarga
- Cortocircuito (sólo la motobomba principal)
- Trabajo en seco a través del factor de potencia (elimina el uso de flotadores en la cisterna)
- Alta presión (sólo la motobomba principal)
- Baja presión (sólo la motobomba principal)
- Caída de fase
- Máximo número de reintentos
- Alarma por golpe de ariete (sólo la motobomba principal)

PRESURIZADORES MÚLTIPLES CON VARIADOR DE FRECUENCIA B-DRIVE (PARA EL SUMINISTRO DE AGUA A PRESIÓN CONSTANTE)

1 Variador de frecuencia B-DRIVE en cada motobomba

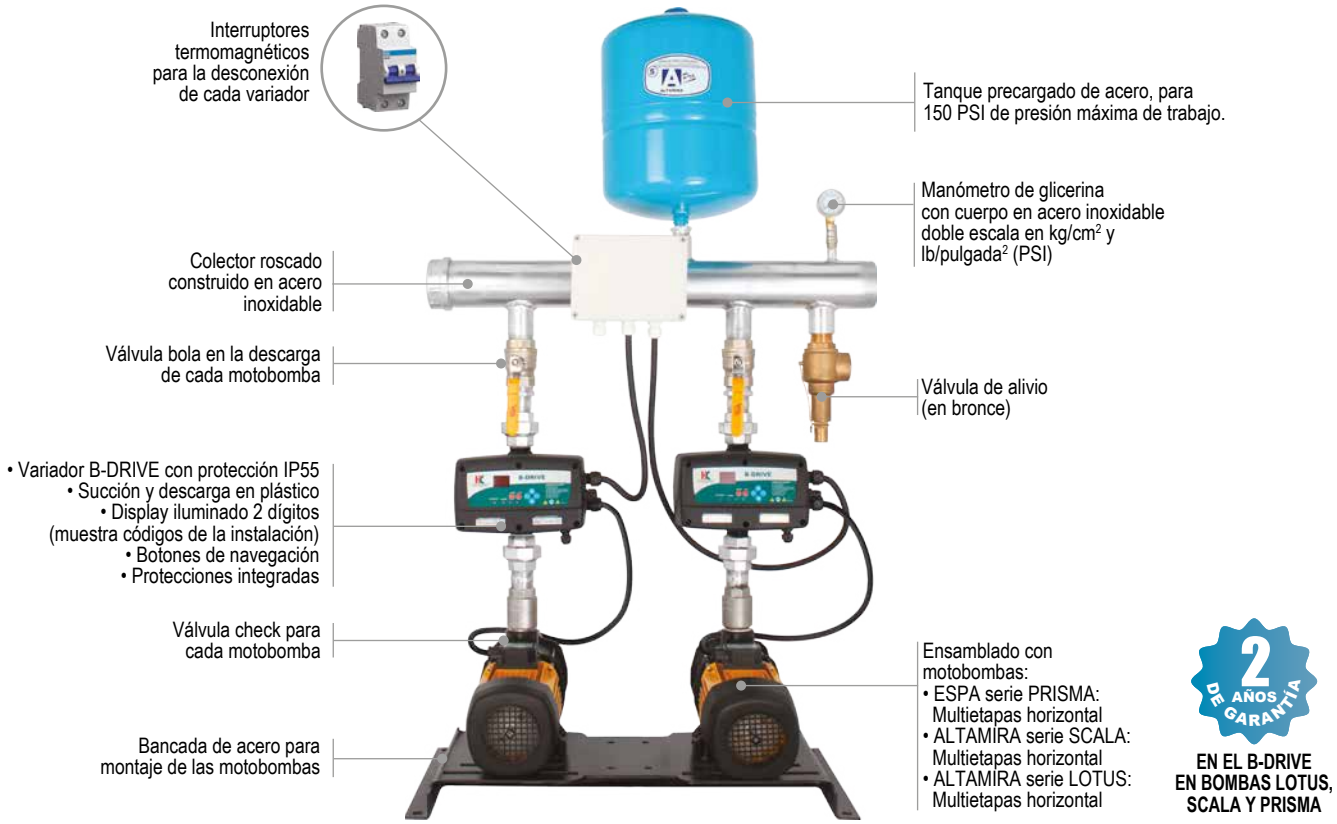

2 AÑOS DE GARANTÍA

EN EL B-DRIVE EN BOMBAS LOTUS, SCALA Y PRISMA

Imágenes ilustrativas de referencia, la apariencia final del producto puede variar.

PRINCIPIO DE OPERACIÓN:

El presurizador múltiple con variadores B-DRIVE en cada una de las motobombas está diseñado para suministrar agua a presión constante. Este sistema a diferencia de los sistemas múltiples que sólo utilizan un variador, regula la frecuencia de todas las motobombas en operación maximizando el ahorro de energía. Los variadores B-DRIVE enfriados por agua, se comunican constantemente para no sólo revolucionar las motobombas lo necesario para abastecer la demanda, si no además, para alternar o simultanear su operación.

VENTAJAS:


- Ahorro de energía
- Presión Constante
- Modo MAESTRO-SEGUIDOR (COMBO): en esta función es posible trabajar de manera coordinada 2 B-DRIVE
- Display integrado que muestra en funcionamiento la corriente consumida, la presión de trabajo y la frecuencia
- Arranques y paros suaves (soft start y soft stop) para aumentar la vida útil del sistema y reducir los picos de consumo eléctrico
- Registro: horas de funcionamiento, historial de alarmas y anomalías
- Montaje simple y sencillo (menores costos de instalación)
- Cable de alimentación y cable de motobomba de 1.5 m
- Reducciones tipo marsella en latón de 1.25" a 1", para facilitar y agilizar la instalación/desinstalación

PROTECCIONES:

- Alto y bajo voltaje
- Sobrecarga
- Cortocircuito
- Trabajo en seco
- Alta y baja presión
- Alta temperatura
- Nivel (flotador)

PRESURIZADORES MÚLTIPLES CON VARIADOR DE FRECUENCIA B-DRIVE (PARA EL SUMINISTRO DE AGUA A PRESIÓN CONSTANTE)

1 Variador de frecuencia B-DRIVE en cada motobomba

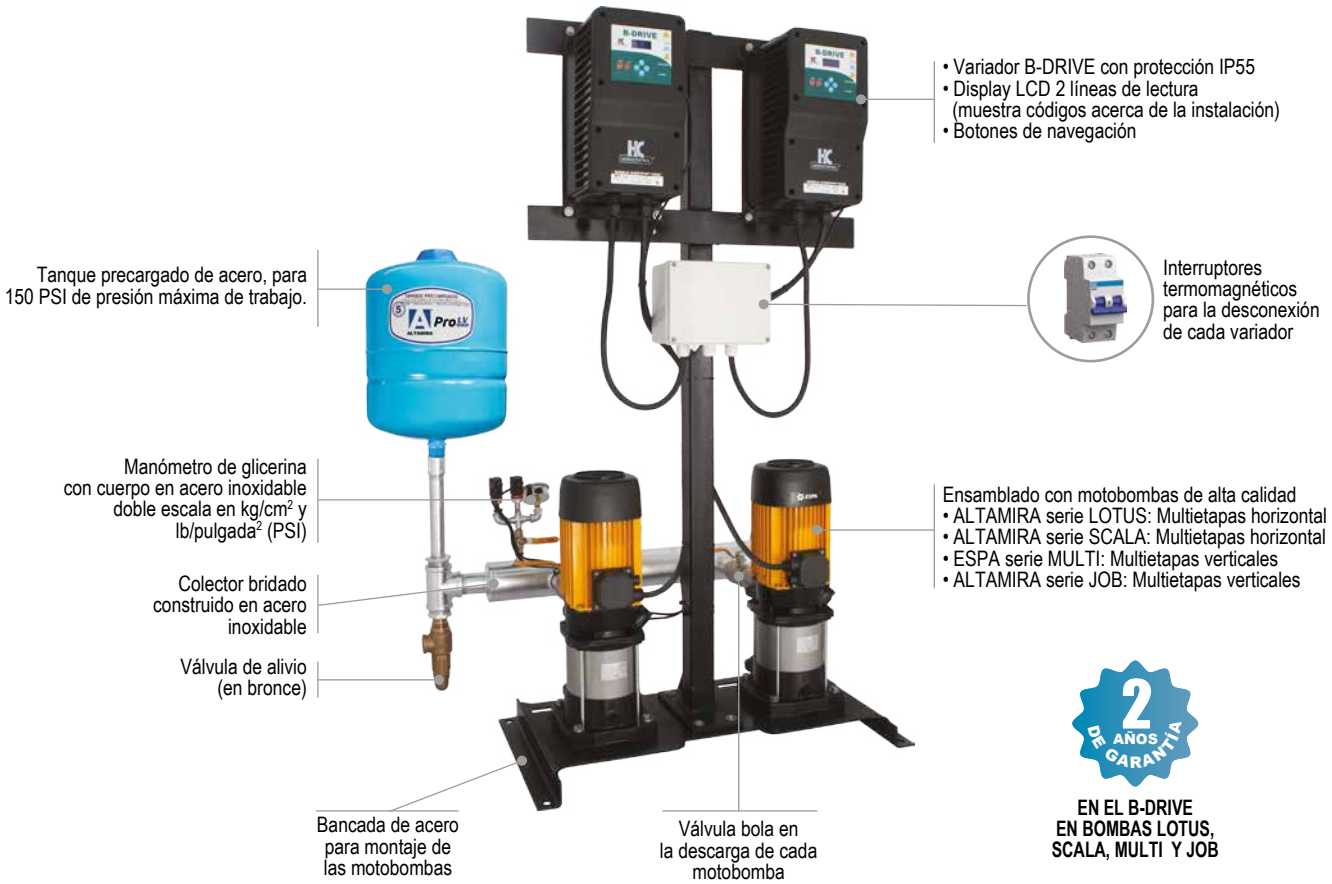

EN EL B-DRIVE EN BOMBAS LOTUS, SCALA, MULTI Y JOB

Imágenes ilustrativas de referencia, la apariencia final del producto puede variar.

PRINCIPIO DE OPERACIÓN:

El presurizador múltiple con variadores B-DRIVE en cada una de las motobombas está diseñado para suministrar agua a presión constante. Este sistema a diferencia de los sistemas múltiples que sólo utilizan un variador, regula la frecuencia de todas las motobombas en operación maximizando el ahorro de energía. Los variadores B-DRIVE enfriados por aire, se comunican constantemente para no sólo revolucionar las motobombas lo necesario para abastecer la demanda, si no además, para alternar o simultanear su operación.

VENTAJAS:

- Ahorro de energía
- Presión Constante
- Modo MAESTRO-SEGUIDOR (COMBO): en esta función es posible trabajar de manera coordinada 2 B-DRIVE
- Display integrado que muestra en funcionamiento la corriente consumida, la presión de trabajo y la frecuencia
- Arranques y paros suaves (soft start y soft stop) para aumentar la vida útil del sistema y reducir los picos de consumo eléctrico
- Registro: horas de funcionamiento, historial de alarmas y anomalías
- Montaje simple y sencillo (menores costos de instalación)

PROTECCIONES:

- Alto y bajo voltaje
- Sobrecarga
- Cortocircuito
- Trabajo en seco
- Alta y baja presión
- Alta temperatura
- Nivel (flotador)

PRESURIZADORES MÚLTIPLES CON VARIADOR DE FRECUENCIA R-DRIVE (PARA EL SUMINISTRO DE AGUA A PRESIÓN CONSTANTE)

1 variador de frecuencia avanzado R-DRIVE en cada motobomba

SISTEMA TRIPLEX
Representación de un presurizador múltiple de 3 bombas (Multietapas vertical)





2 AÑOS DE GARANTÍA
EN EL R-DRIVE Y EN BOMBA MULTI Y TX

1 AÑO DE GARANTÍA
EN BOMBA JOB

Imágenes ilustrativas de referencia, la apariencia final del producto puede variar.

PRINCIPIO DE OPERACIÓN:

El presurizador múltiple con variadores R-DRIVE es un sistema AVANZADO para suministrar agua a presión constante que integra el uso de un variador de frecuencia de última generación en cada una de sus motobombas (variador por motobomba). Este sistema regula la frecuencia en operación de todas las motobombas de manera UNIFORME (todas las motobombas trabajan a la misma frecuencia), llevando el ahorro de energía al siguiente nivel. Los variadores R-DRIVE se comunican constantenmente para conseguir el mayor desempeño hidráulico y energético posible.

VENTAJAS:


- Presión constante en la red
- Ahorro de energía SUPERIOR ya que todas las motobombas trabajan a la misma frecuencia de manera UNIFORME
- Arranque y paro suave
- Menor mantenimiento
- Desgaste uniforme (todas las motobombas son alternadas y simultaneadas en función del tiempo de trabajo)
- Un transductor de presión para cada R-DRIVE
- Restablecimiento automático en caso de anomalías en la instalación
- Totalmente ensamblado
- Registro de anomalías en la instalación
- Registro de horas de funcionamiento

PROTECCIONES:

- Bajo y alto voltaje
- Sobrecarga
- Cortocircuito
- Trabajo en seco a través del factor de potencia, de esta manera es posible conectar cada motobomba a cisternas independientes.
- Alta presión
- Baja presión
- Caída de fase
- No comunicación (en caso que se interrumpa la comunicación entre los variadores)

PRESURIZADORES MÚLTIPLES SERIE TX CON VARIADOR DE FRECUENCIA F-DRIVE (PARA EL SUMINISTRO DE AGUA A PRESIÓN CONSTANTE)

1 variador de frecuencia F-DRIVE en cada motobomba

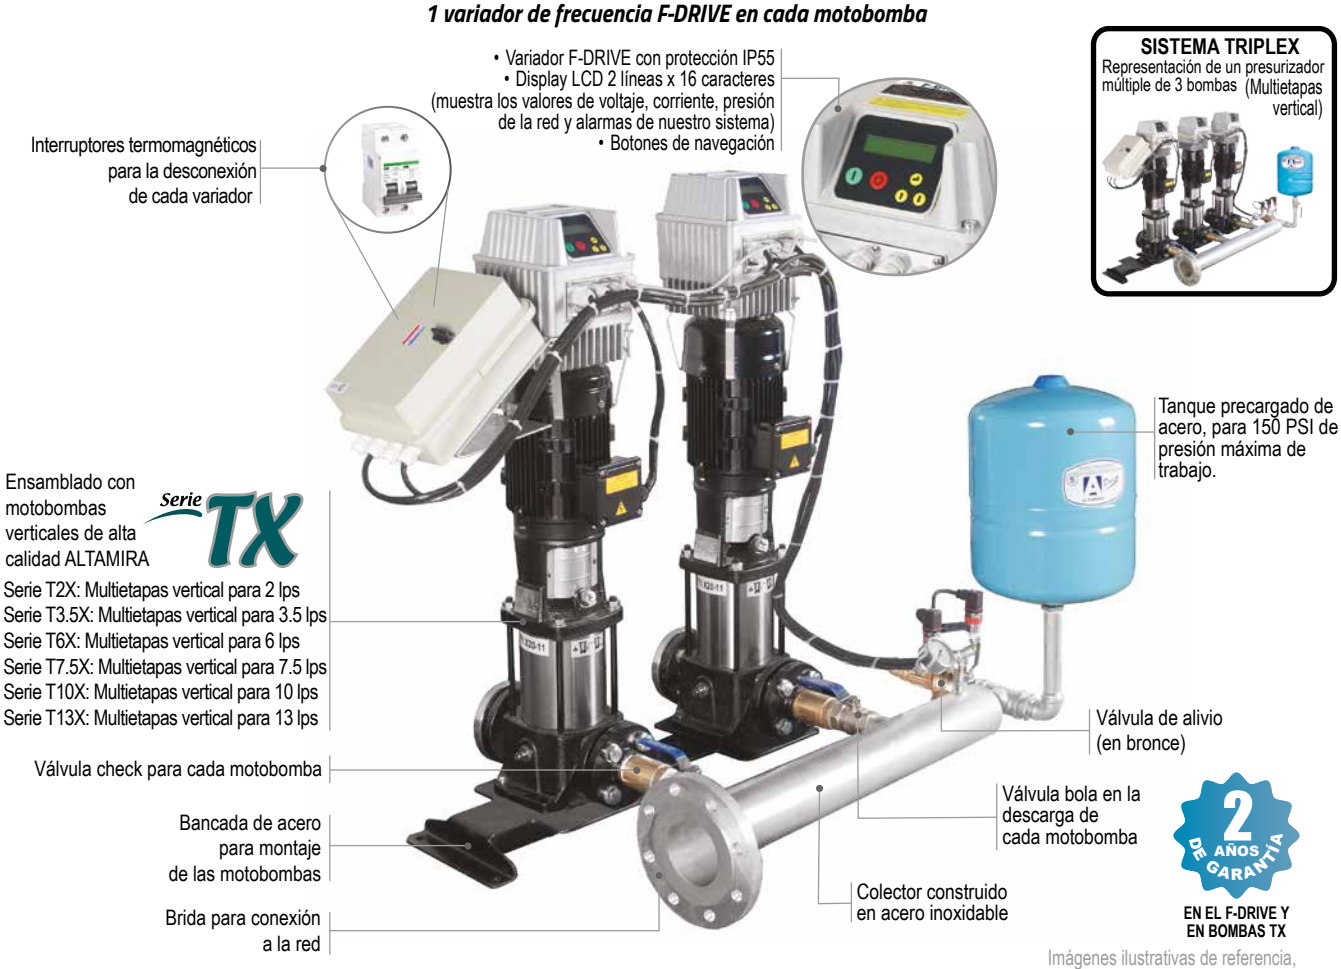

Imágenes ilustrativas de referencia, la apariencia final del producto puede variar.

PRINCIPIO DE OPERACIÓN:

El presurizador múltiple con variadores F-DRIVE en cada una de las motobombas está diseñado para suministrar agua a presión constante. Este sistema a diferencia de los sistemas múltiples que sólo utilizan un variador, regula la frecuencia de todas las motobombas en operación maximizando el ahorro de energía. Los variadores F-DRIVE se comunican constantemente para no sólo revolucionar las motobombas lo necesario para abastecer la demanda, si no además, para alternar o simultanear su operación.

VENTAJAS:

- Presión constante en la red
- Mayor ahorro de energía, ya que todas las motobombas trabajan con variador de frecuencia
- Arranque y paro suave
- Menor mantenimiento
- Desgaste uniforme (todas las motobombas son alternadas y simultaneadas en función del tiempo de trabajo)
- Un transductor de presión para cada F-DRIVE
- Restablecimiento automático en caso de anomalías en la instalación
- Totalmente ensamblado
- Registro de anomalías en la instalación
- Registro de horas de funcionamiento

PROTECCIONES:

- Bajo y alto voltaje
- Sobrecarga
- Cortocircuito
- Trabajo en seco a través del factor de potencia, de esta manera es posible conectar cada motobomba a cisternas independientes.
- Alta presión
- Baja presión
- Caída de fase
- No comunicación (en caso que se interrumpa la comunicación entre los variadores)

PRESURIZADORES MÚLTIPLES SERIE TX CON VARIADOR DE FRECUENCIA R-DRIVE (PARA EL SUMINISTRO DE AGUA A PRESIÓN CONSTANTE)

1 variador de frecuencia avanzado R-DRIVE en cada motobomba

SISTEMA TRIPLEX
Representación de un presurizador múltiple de 3 bombas (Multietapas vertical)



2 AÑOS DE GARANTÍA
EN EL R-DRIVE Y EN BOMBAS TX

Imágenes ilustrativas de referencia, la apariencia final del producto puede variar.

PRINCIPIO DE OPERACIÓN:

El presurizador múltiple con variadores R-DRIVE es un sistema AVANZADO para suministrar agua a presión constante que integra el uso de un variador de frecuencia de última generación en cada una de sus motobombas (variador por motobomba). Este sistema regula la frecuencia en operación de todas las motobombas de manera UNIFORME (todas las motobombas trabajan a la misma frecuencia), llevando el ahorro de energía al siguiente nivel. Los variadores R-DRIVE se comunican constantenmente para conseguir el mayor desempeño hidráulico y energético posible.

VENTAJAS:

- Presión constante en la red
- Ahorro de energía SUPERIOR ya que todas las motobombas trabajan a la misma frecuencia de manera UNIFORME
- Arranque y paro suave
- Menor mantenimiento
- Desgaste uniforme (todas las motobombas son alternadas y simultaneadas en función del tiempo de trabajo)
- Un transductor de presión para cada R-DRIVE
- Restablecimiento automático en caso de anomalías en la instalación
- Totalmente ensamblado
- Registro de anomalías en la instalación
- Registro de horas de funcionamiento

PROTECCIONES:

- Bajo y alto voltaje
- Sobrecarga
- Cortocircuito
- Trabajo en seco a través del factor de potencia, de esta manera es posible conectar cada motobomba a cisternas independientes.
- Alta presión
- Baja presión
- Caída de fase
- No comunicación (en caso que se interrumpa la comunicación entre los variadores)

TANQUES PRECARGADOS

/ Resistentes

/ Eficientes

/ Alta calidad



TANQUES PRECARGADOS PARA SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS

Profesionales

ALTAMIRA® Pro XLB 125 PSI

ALTA CALIDAD

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN



- Válvula de precarga de construcción metálica.
- Parte central del diafragma con diseño extra reforzado.
- Diseño de diafragma tipo parabólico, para trabajo pesado, menos fatiga más durabilidad. Moldeado en caucho y butilo por lo que el agua nunca entra en contacto con partes sujetas a corrosión.
- Cuerpo del tanque exterior esmaltado embellece y protege los tanques de la intemperie. Construido en acero al carbón y proceso de soldadura de alta calidad.
- Cubierta interna de polipropileno proporciona un depósito de agua (no metálico) con una resistencia a la corrosión del 100%
- Cuenta con codo en acero inoxidable 304
- Base plástica muy resistente diseñada para soportar alto impacto, de acuerdo a la norma ASTM D2794.

VENTAJAS

Diseñados para soportar aplicaciones a la intemperie y donde la humedad puede llegar a penetrar las cubiertas de pintura estándar aplicadas sobre los tanques de acero convencionales produciendo corrosión.

Cubiertos con una pintura de "sacrificio" a base de zinc en polvo ULTRA UV tipo automotriz, muy resistente a la corrosión la cual brinda un respaldo de autoprotección. Si el recubrimiento se llegara a dañar, el zinc evita que el acero se corroa.

Resisten los rayos ultravioleta (UV) de la luz solar que desvanecen el color original de la pintura usada en los tanques de acero convencionales y que también agrietan y astillan los tanques construidos en fibra.

Sometidos a pruebas de exposición de solución salina de acuerdo a la norma ASTM B117-73 por el doble de tiempo que los tanques estándar.

ALTAMIRA®

Serie PRO XLB

TANQUES PRECARGADOS PARA SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS

- Ideales para aplicaciones que exigen mucho mayor resistencia, por ejemplo:
  - Aplicaciones a la intemperie
  - En clima salino y humedad
  - Lluvia ácida
  - Exposición solar y rayos UV
- Construcción del cuerpo del tanque en acero al carbón
- Codo en acero inoxidable
- Base de plástico muy resistente, diseñada para soportar alto impacto, de acuerdo a la norma ASTM D2794
- Diseño de diafragma tipo parabólico, para trabajo pesado, menos fatiga más durabilidad
- Cubiertos con una pintura de "sacrificio" a base de zinc en polvo ULTRA UV tipo automotriz, muy resistente a la corrosión, la cual brinda un respaldo de autoprotección. Si el recubrimiento se llegara a dañar, el zinc evita que el acero se corroa. Muy resistente a la humedad y a los rayos U.V.
- Sometidos a pruebas de exposición a solución salina por el doble de tiempo que los tanques estándar



125 psi

6 AÑOS DE GARANTÍA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD (galones)	SISTEMA	MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO	FACTOR DE MÁXIMA ACEPTACIÓN	ENTREGA VOLUMÉTRICA (galones) 20/40 psi	30/50 psi	40/60 psi	DIMENSIONES (pulgadas) DIÁM.	ALTURA	DIÁMETRO DE CONEX. NPT HEMBRA (pulg)	PESO (kg)
ALTAPRO XLB20	Tanque precargado ALTAMIRA Serie PRO-XLB	20	Diafragma	125 psi	61%	7.3	6.1	5.3	15.4	32.4	1"	15
ALTAPRO XLB26		26			53%	8.9	7.7	6.7		39.6		19
ALTAPRO XLB45		45			61%	16.5	13.9	12.1	22	36.6	1.25"	29
ALTAPRO XLB65		65			60%	23.9	20	17.4		48.6		40
ALTAPRO XLB86		86			59%	30.9	25.9	22.5	26	46		52
ALTAPRO XLB119		119			59%	42.9	35.9	31.3		61.3		73

NOTA: La entrega volumétrica puede variar por distintas situaciones ambientales y condiciones del sistema, incluyendo temperatura y presión.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

AQUA PAK® Serie XLB

TANQUES PRECARGADOS PARA SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS

- Ideales para:
  - Aplicaciones domésticas y comerciales
  - Zonas costeras
  - Sistemas de purificación de agua
- Cubierta exterior en acero al carbón y proceso de soldadura de alta calidad
- Diafragma en butilo tipo parabólico
- Codo en acero inoxidable 304
- Válvula de precarga en construcción metálica
- Base de polipropileno
- Tuerca para base universal
- Pintura tipo electrostática
- Protección contra la corrosión
- Mayor resistencia en:
  - Aplicaciones a la intemperie
  - Resistente a rayos ultravioleta (U.V)



130 psi

4 AÑOS DE GARANTÍA

CÓDIGO	CAPACIDAD	SISTEMA	MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO	FACTOR DE MÁXIMA ACEPTACIÓN	ENTREGA VOLUMÉTRICA (galones)			DIÁMETRO DE CONEX. (pulg)	DIMENSIONES (cm)		PESO (kg)
	GALONES				20/40 psi	30/50 psi	40/60 psi		ALTURA	DIÁM.	
AQUAPAK XLB20	20	DIAFRAGMA	130 psi	61%	7.3	6.2	5.4	1" NPT HEMBRA	82	39	11.2
AQUAPAK XLB26	26			53%	8.9	7.7	6.7		84		13.3

NOTA: La entrega volumétrica puede variar por situaciones ambientales y condiciones del sistema, incluyendo temperatura y presión.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

TANQUES PRECARGADOS PARA SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS

AQUA PAK® Serie PRO XLB

- Ideales para:
  - Aplicaciones domésticas y comerciales
  - Zonas costeras
  - Sistemas de purificación de agua
- Codo en acero inoxidable, cubierta interna en polipropileno
- Base plástica muy resistente diseñada para soportar alto impacto
- Diseño de diafragma de caucho y butilo, por lo que el agua nunca entra en contacto con las partes sujetas a corrosión
- Cubierta exterior en acero al carbón y proceso de soldadura de alta calidad
- Cubiertos con una pintura en polvo ULTRA UV tipo automotriz muy resistente a la corrosión
- Sometidos a pruebas de exposición de solución salina por el doble de tiempo que los tanques estándar
- Válvula de precarga en construcción metálica
- Mayor resistencia en:
  - Aplicaciones a la intemperie
  - Exposición y rayos ultravioleta (U.V)
  - Clima salino y humedad
  - Lluvia ácida

150 psi



6 AÑOS DE GARANTÍA

CÓDIGO	CAPACIDAD GALONES	SISTEMA	MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO	FACTOR DE MÁXIMA ACEPTACIÓN	ENTREGA VOLUMÉTRICA (galones) 20/40 psi	30/50 psi	40/60 psi	DIÁMETRO DE CONEX. (pulg)	DIMENSIONES (cm) ALTURA	DIÁM.	PESO (kg)
AQUAPAKPRO XLB20	20	Diafragma	150 PSI	61%	7.3	6.2	5.4	1" NPT HEMBRA	69.1	42.9	13
AQUAPAKPRO XLB26	26			53%	8.9	7.7	6.7		76.5		15 .2

NOTA: La entrega volumétrica puede variar por situaciones ambientales y condiciones del sistema, incluyendo temperatura y presión.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

ALTAMIRA®

Serie PRO LV

TANQUES PRECARGADOS PARA SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS

- Ideales para aplicaciones a presión constante
- Construcción del cuerpo del tanque en acero al carbón
- Diseño de diafragma en butilo
- Cubiertos con pintura epóxica horneada, muy resistente a la corrosión
- Revestimiento interno de polipropileno que garantiza una alta durabilidad
- Máxima temperatura de trabajo 90°C

150 psi



ALTAPRO 2.8LV | ALTAPRO 8LV | ALTAPRO 18LV | ALTAPRO 24LV | ALTAPRO 38LV

6 AÑOS DE GARANTÍA

CÓDIGO	CAPACIDAD		SISTEMA	MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO	FACTOR DE MÁXIMA ACEPTACIÓN (%)	ENTREGA VOLUMÉTRICA (galones)			DIMENSIONES (mm)		DIÁMETRO DE CONEX. NPT MACHO (pulg)	PESO (kg)
	litros	galones				20/40 psi	30/50 psi	40/60 psi	ALTURA	DIÁM.		
ALTAPRO 2.8LV	2.8	0.7	DIAFRAGMA	150 psi	65	0.25	0.24	0.23	215	130	3/4"	1
ALTAPRO 8LV	8	2.1			63	0.79	0.68	0.61	290	203		1.9
ALTAPRO 18LV	18	4.7			60	1.79	1.5	1.29	390	280		3.3
ALTAPRO 24LV	24	6.3			69	2.3	2.3	1.7	415	295		3.9
ALTAPRO 38LV	38	10			54	3.8	3.2	2.6	550	295		5.9

NOTA: La entrega volumétrica puede variar por distintas situaciones ambientales y condiciones del sistema, incluyendo temperatura y presión.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

TANQUES PRECARGADOS HORIZONTALES PARA SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS

AQUA PAK® Serie HORIZONTAL

- Acero inoxidable (sólo modelo AQ24LH/SS)
- Fabricación en acero al carbón
- Brida y tornillos en acero inox. 304
- Membrana EPDM Intercambiable
- Pintura tipo electrostática
- Base metálica para motobombas
- Protección contra la corrosión
- Resistente a los rayos UV
- Incluye manguera 80 cm (sólo modelo 100 L)
- Máxima presión de trabajo: 87 psi

3 AÑOS DE GARANTÍA



24 Litros acero inoxidable



24 Litros acero al carbón



50 Litros acero al carbón

4 AÑOS DE GARANTÍA



Incluye manguera de 1"

100 Litros acero al carbón

CÓDIGO	CAPACIDAD LITROS	SISTEMA	MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO	FACTOR DE MÁXIMA ACEPTACIÓN (%)	*ENTREGA VOLUMÉTRICA (litros) 20/40 psi	30/50 psi	40/60 psi	DIÁMETRO DE CONEX. NPT MACHO (pulg)	DIMENSIONES (cm) LARGO	DIÁM.	PESO (kg)
AQ24LH/SS	24	Membrana EPDM Intercambiable	87 psi	45	7.2	6	5.3	1"	46.5	27.1	4.3
AQ24LH/AC											
AQ50LH	50				18.2	15.5	13.6		55		6.5
AQ100LH	100			57	35.8	28.8	17		69.3	38.5	11

* La entrega volumétrica puede variar por distintas situaciones ambientales y condiciones del sistema, incluyendo temperatura y presión.

- Fabricación en acero al carbón
- Diafragma de butilo
- Pintura tipo electrostática
- Base metálica para motobombas
- Protección contra la corrosión
- Resistente a los rayos UV
- Máxima presión de trabajo: 125 psi



24 Litros acero al carbón

5 AÑOS DE GARANTÍA

CÓDIGO	CAPACIDAD LITROS	SISTEMA	MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO	FACTOR DE MÁXIMA ACEPTACIÓN (%)	*ENTREGA VOLUMÉTRICA (litros) 20/40 psi	30/50 psi	40/60 psi	DIÁMETRO DE CONEX. NPT MACHO (pulg)	DIMENSIONES (cm) LARGO	DIÁM.	PESO (kg)
AQ24LH/ACD	24	Diafragma de butilo	125 psi	55	7.2	6	5.3	1"	44.6	27.7	4.3

* La entrega volumétrica puede variar por distintas situaciones ambientales y condiciones del sistema, incluyendo temperatura y presión.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

AQUA PAK®
Serie AQTM

TANQUE PRECARGADO CON MEMBRANA

NUEVO PRODUCTO

- Ideales para:
  - Aplicaciones domésticas y comerciales
  - Riego agrícola
  - Sistemas de purificación de agua
- Tanque vertical de acero reforzado
- Protección avanzada con recubrimiento epóxico
- Membrana de butilo
- Brida y codo en acero inoxidable 304
- Rango de temperatura del líquido: 5 °C — 99 °C
- Rango de temperatura ambiente: 5 °C — 50 °C



100 y 145 psi

3 AÑOS DE GARANTÍA

CÓDIGO	CAPACIDAD	MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO		PRESIÓN DE PRECARGA		FACTOR DE MÁXIMA ACEPTACIÓN	ENTREGA VOLUMÉTRICA (galones)			DIÁMETRO DE CONEX. (pulg)	PESO (kg)
	(galones)	psi	bar	bar	psi		20/40 psi	30/50 psi	40/60 psi		
AQTM-XB20	20	100	6.9	30	2	61.7%	7.34	6.2	5.37	1" NPT	11
AQTM-XB26	26	100	6.9	30	2	61.7%	9.54	8.06	6.98	1" NPT	12
AQTM-XB40	40	145	10	40	2.7	69%	14.68	12.4	10.74	1 1/4" NPT	23

NOTA: La entrega volumétrica puede variar por situaciones ambientales y condiciones del sistema, incluyendo temperatura y presión.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

ALTAMIRA Pro XH 232 PSI

TANQUE PRECARGADO PARA SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS DE ALTA PRESIÓN

- Cubierta exterior en acero al carbón y proceso de soldadura de alta calidad
- Cubierto con pintura en polvo tipo automotriz muy resistente a la corrosión
- Mayor resistencia ambientes salinos
- Resistente a rayos ultravioleta (UV)
- Cubierta interna en polipropileno y diafragma moldeado en caucho y butilo
- Codo en acero inoxidable 304
- Válvula de precarga en construcción metálica
- Máxima presión de trabajo: 232 psi
- Máxima temperatura de trabajo: 90°C
- Máxima temperatura ambiente: 60°C
- Presión de precarga: 58 psi



3 AÑOS DE GARANTÍA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD		SISTEMA	MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO	DIÁMETRO DE CONEX. NPT HEMBRA (pulg)	DIMENSIONES (mm)		PESO (kg)
		GALONES	LITROS				ALTURA	DIÁM.	
ALTAPRO XH20	TANQUES PRECARGADOS DE ALTA PRESIÓN	20	75	DIAFRAGMA	232 PSI	1”	792	390	13
ALTAPRO XH40		40	152			1.25”	940	550	25

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

ALTAMIRA® Pro XH 25 362 PSI

TANQUE PRECARGADO PARA SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS DE ALTA PRESIÓN

- Tanque precargado con diseño de membrana para sistemas de alta presión
- Cubierta exterior en acero al carbón y proceso de soldadura de alta calidad
- Construcción de la membrana en EPDM y butilo
- Brida en acero inoxidable 304
- Válvula de precarga en construcción metálica
- Mayor resistencia contra: Aplicaciones a la intemperie, exposición, rayos ultravioleta (UV) y lluvia ácida




1 AÑO DE GARANTÍA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD		SISTEMA	MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO	DIÁMETRO DE CONEX. NPT HEMBRA (pulg)	DIMENSIONES (mm)		PESO (kg)
		GALONES	LITROS				ALTURA	DIÁM.	
ALTAPRO XH25M-52	TANQUES PRECARGADOS DE ALTA PRESIÓN	52	200	MEMBRANA	362 PSI	1.5”	1300	560	60
ALTAPRO XH25M-132		132	500				1590	740	109

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

ACCESORIOS

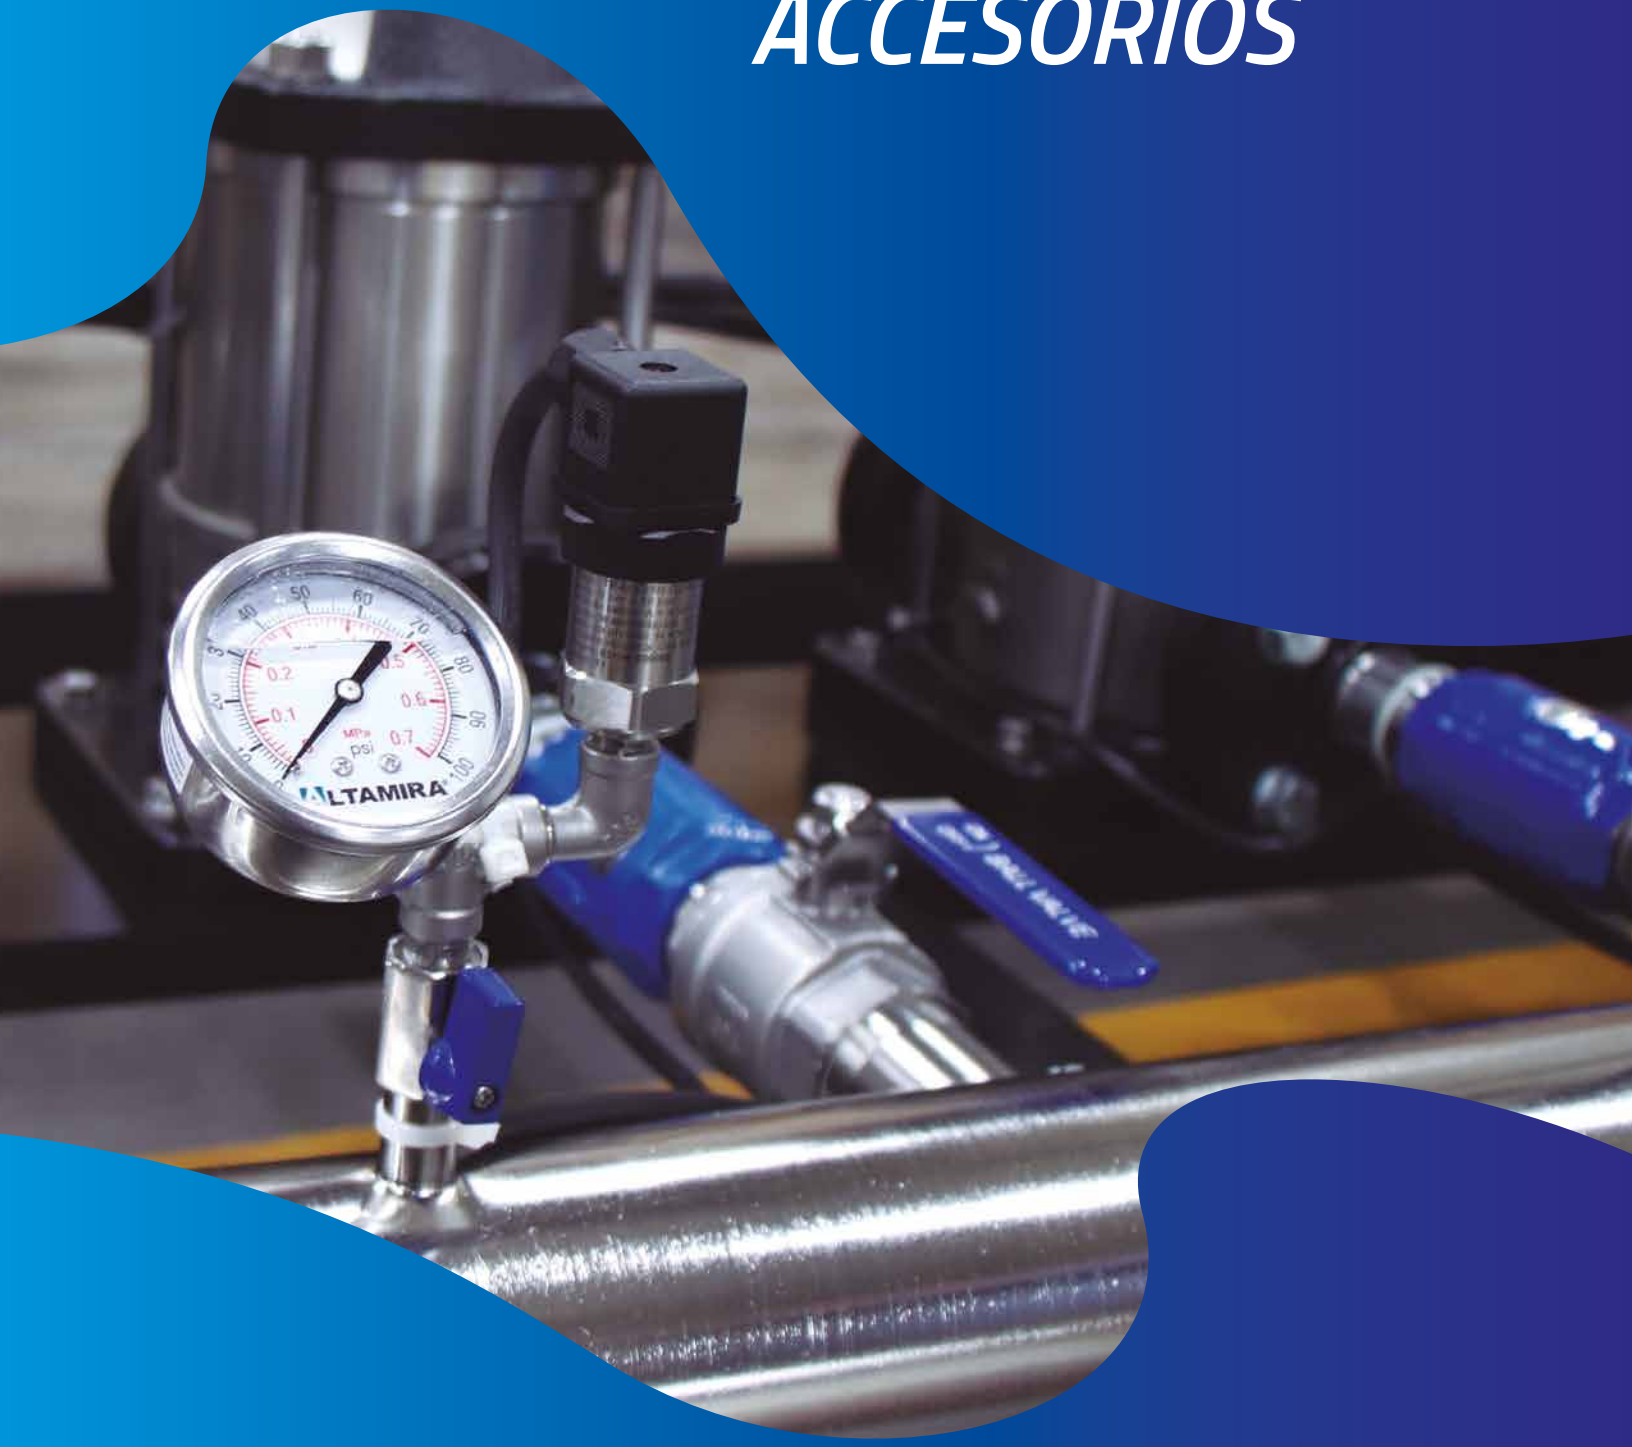

MANÓMETROS

Los manómetros AQUA PAK le ofrece una solución para cualquier necesidad donde se requiera medir presión en estado líquido o gaseoso.

APLICACIONES
- Equipos hidroneumáticos
- Tratamientos de agua
- Calefacción y aire acondicionado
- Ingeniería médica
- Neumática



- Tipo Bourdon
- Caja en acero con pintura color negro
- Elementos internos y conexión en aleación de cobre
- Dial y aguja en aluminio con doble escala de presión (psi y MPa)

NOM-013-SCFI-2004

1 AÑO DE GARANTÍA

CÓDIGO	IMAGEN	RANGO DE PRESIÓN (PSI)	TIPO DE MANÓMETRO	DIÁMETRO DE CARÁTULA	CONEXIÓN		DIMENSIONES (mm)		PESO (kg)
							ALTO	ANCHO	
MAN0-100M		0 - 100	SECO	2”	BASE	MACHO 1/4” NPT	70	26	0.08
MAN0-200M		0 - 200							

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

MANÓMETROS

Están diseñados para realizar mediciones en diversos rangos de presión



APLICACIONES:
- Equipos hidroneumáticos
- Sistemas contra incendio
- Sistemas de alta presión
- Tratamientos de agua
- En general aplicaciones donde se requiera la lectura de presión

CARACTERÍSTICAS:
- Cuerpo en acero inoxidable 304
- Conexión en bronce o acero inoxidable 316 (consulte modelos)
- Doble escala de presión en psi (lb/plg²) y MPa
- Carátula de 2 ó 2.5"
- Modelos con terminación SSG o SSGBM cuentan con conexión en acero inoxidable 316. Ideales para aplicaciones de desalinización.
- Rango de precisión: 1.6% - 2.5%
- Rango de temperatura: -20° C a 60°C
- Conexión inferior o trasera

2 AÑOS DE GARANTÍA

NOM-013-SCFI-2004

CÓDIGO	IMAGEN	RANGO DE PRESIÓN (PSI)	TIPO DE MANÓ-METRO	DIÁMETRO DE DIAL	CONEXIÓN		DIMENSIONES (mm)		PESO (kg)
							ALTO	ANCHO	
MAN0-100SS		0 - 100	SECO	2"	BASE	MACHO 1/4" NPT	70	29	0.09
MAN0-200SS		0 - 200							
MAN0-30G		0 - 30	GLICERINA	2.5"			92		0.18
MAN0-60G		0 - 60							
MAN0-100G		0 - 100							0.20
MAN0-200G		0 - 200							0.18
MAN0-100GBM		0 - 100			TRASERA		67	58	0.20
MAN0-200GBM		0 - 200							
MAN0-300GBM		0 - 300							
MAN0-3000GBM		0-3000							
MAN0-6000GBM		0-6000							
MAN0-200G4		0 - 200		4"	BASE		134	35	0.5
MAN0-400G4		0 - 400							
MAN0-3000G		0-3000		2.5"			92	29	0.2
MAN0-6000G		0-6000							
MAN0-1500SSG		0-1500					90		
MAN0-3000SSG		0-3000							
MAN0-1500SSGBM		0-1500			TRASERA		67	58	
MAN0-3000SSGBM		0-3000							

SPTMANCT		SOPORTE PARA MANÓMETROS Para la instalación (en panel) de manómetro de conexión trasera 1/4" NPT

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras



Interruptor de presión ALTAMIRA.
Calibrado a: 20-40 psi, 1/4" NPT.
Rango de presión: 20-70 psi

CÓDIGO	TIPO DE ROSCA
SW2040 AM20	M
SW2040 AH20	H



Interruptor de presión ALTAMIRA.
Calibrado a: 30-50 psi, 1/4" NPT.
Rango de presión: 20-70 psi

CÓDIGO	TIPO DE ROSCA
SW3050 AM20	M
SW3050 AH20	H



Sensor de presión ciego DANFOSS

- Conexión 1/4" rosca macho
- IP65
- Señal 4-20 mA
- 24 VCD

CÓDIGO	PRESIÓN MÁX. (psi)
060G1135	87
060G1136	145
060G1137	232
060G1144	300



Interruptor de presión
Telemecanique Sensors
Estándar (FSG) 1/4" NPT.
Tipo de rosca: Hembra.
Rango de presión: 34-65 psi

CÓDIGO	CALIBRADO A (psi)
SWITCH2040	20-40
SWITCH3050	30-50



Interruptor de presión
Telemecanique Sensors
Desconexión baja presión
(FSG2M) 1/4" NPT.
Tipo de rosca: Hembra.
Rango de presión: 34-65 psi

CÓDIGO	CALIBRADO A (psi)
SWITCH BP2040	20-40
SWITCH BP3050	30-50



Interruptor de presión
Telemecanique Sensors
Para trabajo pesado (GSG)
1/4" NPT.
Tipo de rosca: Hembra.
Rango de presión: 39-80 psi

CÓDIGO	CALIBRADO A (psi)
SWITCH AHP3050	30-50
SWITCH TP3050	

BASE UNIVERSAL



Marca AQUA PAK
de acero, pintura de alta calidad, color negro.
Para montaje de bomba sobre tanque precargado.

CÓDIGO
BASEUNIVN

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras



Cinta TEFLÓN AQUA PAK
Espesor: 0.075 mm / 0.30 g
Longitud: 10 m

CÓDIGO
CT12X10/PAQ10
CT19X10/PAQ10

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

INTERRUPTOR DE NIVEL PARA AGUA LIMPIA ALTAMIRA®

- Doble cámara de protección
- Utilizado tanto para el control automático en el vaciado y llenado de depósitos con agua limpia
- Ideal para aplicaciones profesionales
- Función de vaciado y llenado a través de la conexión de tres hilos (Negro - Café - Azul).



CÓDIGO	CORRIENTE MÁXIMA	TEMPERATURA MÁXIMA DEL LÍQUIDO	GRADO DE PROTECCIÓN	LONGITUD DEL CABLE	PESO (Kg)
FLOTADOR-P-AGL	16 A	55 °C	IP68	5 m	1

INTERRUPTOR DE NIVEL PARA LODOS ALTAMIRA®

- Utilizado tanto para el control automático en el vaciado de las aplicaciones residuales, como la protección automática contra trabajo en seco de la(s) motobomba(s).
- Amigable con el medio ambiente ya que no utiliza mercurio.
- Función vaciado a través de la conexión de dos hilos (blanco - negro).
- Incluye contrapeso.



CERTIFICACIÓN UL

CÓDIGO	CORRIENTE MÁXIMA	TEMPERATURA MÁXIMA DEL LÍQUIDO	GRADO DE PROTECCIÓN	LONGITUD DEL CABLE	PESO (Kg)
FLOTADOR-LDS	13 A	60°C	IP68	5m	1

ALTAMIRA®

- Interruptor de nivel con contrapeso
- Doble función vaciado o llenado
- Máximo amperaje: 16 Amp
- Voltaje máx.: 250 V



*Aislamiento clase E. IP68.

CÓDIGO	LONGITUD DEL CABLE
FLOTADOR-ALTAM	3m
FLOTADOR-ALT7	7m
FLOTADOR-ALT10	10m

ALTAMIRA®

MAC5
Switch flotador ALTAMIRA basculante para lodos con doble cámara, contra-peso integrado, IP68. Doble función vaciado o llenado
Máximo amperaje: 10 Amp
Voltaje máx.: 250 V
Longitud del cable: 5 m



CÓDIGO
FLOTADOR MAC5

ALTAMIRA®

MAC3
Switch flotador ALTAMIRA de doble cámara, con contrapeso, IP 68. Doble función vaciado o llenado
Máximo amperaje: 16 Amp
Voltaje máx.: 250 V
Longitud del cable: 5 m



CÓDIGO
FLOTADOR MAC3

ALTAMIRA®

SWITCH FLOTADOR PIGGYBACK DE 7 METROS




CONTROL INTELIGENTE Y SIN COMPLICACIONES

Convierte cualquier bomba en un sistema automático de forma rápida y segura. Máximo amperaje: 16 Amp
Control adaptable. Instalación rápida. Resistencia y fiabilidad Amplia compatibilidad.

CÓDIGO
FLOTADOR-AL-PBD7

QUICKSTOP
Válvula de llenado ALTAMIRA



Conexión de entrada roscada macho

CÓDIGO	Conexión de entrada (pulg)
QUICKSTOP 1"	1"
QUICKSTOP 1.25"	1.25"
QUICKSTOP 1.5"	1.5"




MACNIVEL
Indicador de nivel ALTAMIRA para cisternas, tinacos u otros depósitos de agua potable. Incluye base para montaje. Alimentación: Batería 9 V (no incluida). Longitud del cable para sensado: 40 m (16 AWG) (no incluido).

CÓDIGO
MACNIVEL



CONEXIÓN 5 VÍAS CON CHECK EN ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO
CONEX5VCHECK1"-SS
CONEX5VCHCK1.5"-SS



Conexión de 5 vías en bronce 1" 110 mm de largo

CÓDIGO
CONEX5V/110MM

AQUA PAK®

ALTAMIRA®

ESPA Innovative Solutions

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

KIT AUTOMÁTICO CON REGULACIÓN DE PRESIÓN

Serie EVOPRES

2 AÑOS DE GARANTÍA



- Presión de arranque ajustable
- Monitoreo digital de presión y corriente
- Regulación presión de salida
- Voltaje dual
- Arranque y paro remoto
- Incluye cables de alimentación y salida de 1.5 m.

CÓDIGO	VOLTAJE		MÁX. CORRIENTE	MÁX. POTENCIA MOTOBOMBA	CONEXIONES HIDRÁULICAS (TIPO MACHO CON ROSCA NPT)	
	ENTRADA FASES X VOLTS	SALIDA FASES X VOLTS	(A)	HP	ENTRADA	SALIDA
EVOPRES-16	1 x 127 o 1 x 230	1 x 127 o 1 x 230	16	3 (2.2 kW)	1.25"	1.25"



2 AÑOS DE GARANTÍA

KIT DE PRESIÓN ALTAMIRA
127 V (1" M x 1" M)
Incluye: Manómetro, leds indicadores y pulsador de rearme manual.

CÓDIGO	MÁX. AMP.
PRES 10	10





2 AÑOS DE GARANTÍA

Serie KONTROLLSW

SWITCH ELECTRÓNICO DE PROTECCIÓN Y CONTROL con manómetro digital integrado

CÓDIGO	MÁX. AMP.	VOLTAJE ENTRADA / SALIDA FASES X VOLTS
KONTROLLSW16M12-23	16 A	1 x 127 / 1 x 127 1 x 230 / 1 x 230
KONTROLLSW10T23	10 A	3 x 230



- **Voltaje Dual**
- **Presión ajustable**

2 AÑOS DE GARANTÍA

KIT DE PRESIÓN ALTAMIRA
1 x 115 ó 1 x 230 V
(1.25" M x 1.25" M)
Incluye: Manómetro, leds indicadores y pulsador de rearme manual.

CÓDIGO	MÁX. AMP.
PRES-16-1115-230	16



2 AÑOS DE GARANTÍA

ESPA Innovative Solutions

CONTROL DE PRESIÓN ESPA
115 V / 230 (1" M x 1" H)
Incluye: Manómetro, leds indicadores y pulsador de rearme manual.

CÓDIGO	MÁX. AMP.
PRESSDRIVE05/115	12
PRESSDRIVE05/230	



Válvula de alivio en bronce.
Ajustada a: 75 psi
Rango de calibración de 50 a 150 psi

CÓDIGO	DIÁM. DE CONEX. NPT
ALI1/2"	1/2"M x 1/2"H
ALI3/4"	3/4"M x 3/4"H



Válvula de alivio en latón.

Ajustada a: 75 psi
Rango de calibración de 50 a 150 psi

CÓDIGO	DIÁM. DE CONEX. NPT
ALI1"	1"M x 1"H
ALI1.25"	1.25"M x 1.25"H

VÁLVULA DE ALIVIO EN BRONCE

Es un dispositivo automático de relevo de presión, activado por la presión estática que ejerce el fluido contenido en el recipiente o tubería al cual esta comunicada la válvula.



- Conexión roscada estándar macho a la entrada NPT y hembra a la salida NPT.
- Diseño convencional operado por resorte.

CÓDIGO	DIÁM. DE CONEX. NPT
ALI2"/130PSI	2" M x 2" H
ALI2"/250PSI	
ALI2"/300PSI	

AQUA PAK®

ALTAMIRA®



Válvula pie-check AQUA PAK (pichancha/antirretorno) en bronce con canastilla en acero inoxidable desmontable, con resorte en acero inoxidable. Conexión: Hembra

CÓDIGO	DIÁM. DE CONEX. NPT
PIE/CHE1”	1”H
PIE/CHE11/4”	1.25”H
PIE/CHE11/2”	1.5”H
PIE/CHE2”	2”H

VÁLVULA CHECK
en acero inoxidable para columna.
Marca **ALTAMIRA**



Diseñada para aplicaciones en vertical.
Conexión: Macho - Hembra.

1 AÑO DE GARANTÍA

CÓDIGO	TIPO DE ROSCA
CHECK1”MH-SS304	1”M x 1”H
CHECK1.25”MH-SS304	1.25”Mx1.25”H
CHECK1.5MX1.25H-SS	1.5”Mx1.25”H



Válvula pie en bronce alta resistencia con canastilla en acero inoxidable. Conexión: Hembra

CÓDIGO	DIÁM. DE CONEX. NPT
PIE3”	3”H



Válvula check en bronce alta resistencia. Conexiones: Hembra - Hembra

CÓDIGO	DIÁM. DE CONEX. NPT
CHE3”	3”HH

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

Danfoss

ACCESORIOS

TEMPORIZADOR ELECTRÓNICO PARA BOBINAS

- Leds para visualización de operación
- Poco peso y tamaño reducido
- Temporizador con ciclos de trabajo de 1 a 45 min y pulsos de apertura de 1 a 15 seg
- Un temporizador se adapta a todas las bobinas de 24 a 240VCA



1 AÑO DE GARANTÍA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VOLTAJE	FRECUENCIA (Hz)	CONSUMO MÁX. (w)	PROTECCIÓN	TEMP. AMBIENTE (ºC)
042N0185	ET20M TEMPORIZADOR ELECTRO. 24-240V	24-240	50 / 60	20	IP00	-10 a 50

SWITCH DE FLUJO

- Rápido y fácil ajuste a diferentes diámetros de tuberías
- Instalación horizontal o vertical
- Versión disponible a prueba de goteo
- Aprobación de CE y UL
- Conexión: 1” MPT
- Máxima presión: 145 (psi)



1 AÑO DE GARANTÍA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VOLTAJE	AMPERAJE NOMINAL	PROTECCIÓN	MÁX. TEMP. (ºC)	MATERIAL PALETAS
061H4000	SWITCH DE FLUJO 125/250V 1”MPT IP20	125 / 250	3.5 / 2.5	IP20	80	Bronce

Nota: Este modelo se tiene normalmente para entrega inmediata (salvo previa venta).

VÁLVULAS SOLENOIDES


Una válvula solenoide Danfoss es la forma más fácil de controlar y regular fluidos o gases. Su sistema modular permite la selección y montaje de manera sencilla y ágil para cada aplicación. Se compone principalmente de tres partes: válvula (cuerpo de la válvula), solenoide (bobina eléctrica) y conector (conector de cableado).

CARACTERÍSTICAS:

- 2 vías / 2 posiciones
- Servoaccionadas
- Versiones:
  - NC (normalmente cerradas)
- Presión de trabajo hasta 10 bar
- Diámetros disponibles desde 1/4" a 4"
- Voltaje de bobina disponibles:
  110 y 230 VCA (opcional: 24 VCA, 12 VCA y 24 VCA)
- Conexiones:
  - Rosca NPT de 1/4" a 2" (Hembra - Hembra)
  - Bridadas de 2.5" a 4"
- Cuerpo de la válvula:
  - En latón (series EV220B 6-22 y EV220B 15-50)
  - En hierro de fundición (serie EV220B 65-100)

APLICACIONES:

- Sistemas de riego
- Equipos de lavado industrial
- Sistemas contra incendio
- Compresores y bombas de vacío
- Calderas
- Maquinaria de procesamiento de alimentos
- Maquinaria de moldeo de plástico
- Lavadoras y equipos de limpieza en seco



1 AÑO DE GARANTÍA

VENTAJAS:

Bobina clip-on:

El sistema de bobina clip-on asegura un montaje y desmontaje sencillo sin necesidad de herramientas.

Grado de protección:

El grado de protección de las bobinas va desde IP00 a IP67, ofreciendo así soluciones óptimas para múltiples aplicaciones.

Larga vida útil y alto rendimiento:

La vida útil de las válvulas se prolonga de forma significativa gracias a la forma especial del diafragma, que reduce el nivel de tensión del material plástico.


Amplia gama:

Disponibles en versiones de latón, acero inoxidable y hierro fundido. La versión estándar de latón es idónea para aplicaciones con bajo riesgo de corrosión, mientras que las de acero inoxidable son para medios más agresivos.

Soluciones a medida:

Usted podrá obtener exactamente la válvula que necesite para su aplicación.

Selección de válvula solenoide de acuerdo a su necesidad.
Una válvula solenoide completa consta de: válvula + bobina + conector

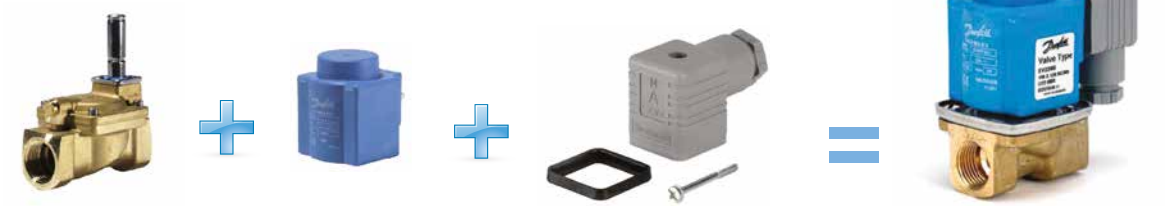

(1) Cuerpo de válvula (2) Bobina (3) Conector Válvula completa

VÁLVULAS SOLENOIDES





1 AÑO DE GARANTÍA

TABLA DE SELECCIÓN DE CUERPO DE VÁLVULA (1)

	CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONEXIÓN	CONEXIÓN (pulgadas)	COEFICIENTE DE CAUDAL (Kv m³/h)	MEDIA				MATERIAL DE LA JUNTA	MATERIAL DEL CUERPO			DIFERENCIAL DE PRESIÓN (BAR)	
							AGUA			ACEITE/AIRE		LATÓN	ACERO INOXIDABLE	HIERRO FUNDIDO		
							120°C	100°C	90°C							
	032U7514	EV220B6			3/8	0.7		√			EPDM	√			0.1-10	
*	**032U7520**	**EV220B10**			**1/2**	**1.5**			√	√	**FKM**	√			**0.1-20**	
	032U7524	EV220B18			3/4	6			√	√	FKM	√			0.3-10	
*	**032U7526**	**EV220B22**			**1**	**6**			√	√	**FKM**	√			**0.3-10**	
	032U7532	EV220B15	VÁLVULA SOLENOIDE		1/2	4	√				EPDM	√			0.3-10	
	032U7533	EV220B20	NORMALMENTE		3/4	8	√				EPDM	√			0.3-10	
	032U7535	EV220B32	CERRADA EN LATÓN		1 1/4	18	√				EPDM	√			0.3-10	
	032U7536	EV220B40		NPT	1 1/2	24	√				EPDM	√			0.3-10	
	032U7538	EV220B15		HEMBRA	1/2	4			√	√	FKM	√			0.3-10	
	032U7540	EV220B25			1	11			√	√	FKM	√			0.3-10	
	032U7541	EV220B32			1 1/4	18			√	√	FKM	√			0.3-10	
	032U7542	EV220B40			1 1/2	24			√	√	FKM	√			0.3-10	
*	**032U7543**	**EV220B50**			**2**	**40**			√	√	**FKM**	√			**0.3-10**	
	032U8552	EV220B25	VÁLVULA SOLENOIDE		1	11	√				EPDM		√		0.3-10	
	032U8558	EV220B25	NORMALMENTE		1	11			√	√	FKM		√		0.3-10	
	016D3330	EB220B65	CERRADA EN ACERO		2 1/2	50			√	√	NBR			√	0.25-10	
	016D6065	EV220B65	INOXIDABLE		2 1/2	50	√				EPDM			√	0.25-10	
	016D3331	**EV220B80**			**3**	**75**			√	√	**NBR**			√	**0.25-10**	
	016D6080	EV220B80	VÁLVULA SOLENOIDE		3	75	√				EPDM			√	0.25-10	
*	**016D3332**	**EV220B100**	NORMALMENTE	BRIDADA	**4**	**130**			√	√	**NBR**			√	**0.25-10**	
	016D6100	EV220B100	CERRADA EN HIERRO		4	130	√				EPDM			√	0.25-10	

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras



1 AÑO DE GARANTÍA

TABLA DE SELECCIÓN DE BOBINA (2)

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONSUMO DE POTENCIA (WATTS)	VOLTAJE		FRECUENCIA (Hz)	TEMP. AMBIENTE (ºC)	PROTECCIÓN
				VCA	VCD			
	018F7365	BOBINA P/VALV.SOLE. 24V 60HZ	10	24		60	-40 a 50	IP00
*	**018F7360**	**BOBINA P/VALV.SOLE. 110V 50/60HZ**		110		50/60		
*	**018F7363**	**BOBINA P/VALV.SOLE. 230V 50/60HZ**		230		50/60		
	018F7396	BOBINA P/VALV.SOLE. 12V	18		12			
	018F7397	BOBINA P/VALV.SOLE. 24V			24			



1 AÑO DE GARANTÍA

TABLA DE SELECCIÓN DEL CONECTOR (3)

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VOLTAJE	PROTECCIÓN	DIÁMETRO CABLE	TEMP. AMBIENTE (ºC)
*	**042N1278**	**CONECTOR P/BOBINA DE VALV.SOLE. 250V**	250V	IP65	6-9 mm	-40 a 50

Nota: *Los modelos marcados en negrita se tienen normalmente para entrega inmediata (salvo previa venta). El resto de los materiales se manejan sobre pedido, favor de consultar con el departamento de ventas para conocer el tiempo de entrega.

VENTAJAS DE TIENDA EN LÍNEA VDE

VDE lo invita a registrarse en la tienda en línea, para que aproveche estas y otras ventajas adicionales

WhatsApps: 818-091-9667 811-760-0806 811-762-7208
812-621-4952 812-002-4114

Línea directa: 826 268 0828 / Email: contacto@vde.com.mx online@vde.com.mx



- **Obtenga atractivos descuentos adicionales a los ya existentes**
- **Ingrese sus pedidos a cualquier hora del día, los 365 días del año**
- **Obtenga servicio más ágil en el trámite de sus pedidos**
- **Consulte existencias de nuestro inventario**
- **Administre usted mismo sus cotizaciones, pedidos, etc.**
- **Consulte guías de embarque y estado de cuenta, descargue sus facturas (pdf, xml), etc.**
- **Realice fácilmente y de manera segura el pago de sus facturas**