

LOSETA SPC

COLECCIÓN EBAN 5MM

LNA | LA NUEVA
PROYECTOS AVENIDA

2025



Una colección única que presenta variaciones de tonalidad dentro del mismo color, imitando la apariencia de un suelo de madera natural. Esta opción ofrece todas las ventajas de una loseta SPC: mayor durabilidad, resistencia superior y un aspecto verdaderamente encantador.



NUVOW

COLECCIÓN EBAN 5 MM

LNA | LA NUEVA
PROYECTOS AVENIDA

No requiere adhesivo

Hasta 10 años de garantía

Resistente al fuego

100% Impermeable



Variación de tonos



microbisel



Colocación
sistema de click



Base de IXPE 1mm

Capa de desgaste .50 mm

Película Decorativa

Núcleo de SPC

Base IXPE 1 mm





COLECCIÓN : EBAN
MODELO: ALAMO

MARCA: NUVOW



Antiderrapante



Fácil limpieza



Antiestático



Colocación sobre
piso existente



Resistente al
Fuego



Resistente
al Agua



Pet Friendly





NUVOW


COLECCIÓN : EBAN
MODELO: ALAMO

MARCA: NUVOW

*EL COLOR DEL PRODUCTO PUEDE VARIAR A LA IMAGEN QUE SE MUESTRA EN ESTE CATÁLOGO

COLECCIÓN : EBAN
MODELO: KAFFA

MARCA: NUVOW

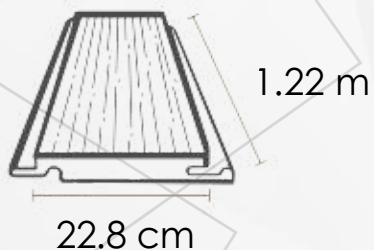

Antiderrapante



Fácil limpieza



Antiestático



Colocación sobre
piso existente



Resistente al
Fuego



Resistente
al Agua



Pet Friendly





COLECCIÓN : EBAN
MODELO: KAFFA


MARCA: NUVOW

*EL COLOR DEL PRODUCTO PUEDE VARIAR A LA IMAGEN QUE SE MUESTRA EN ESTE CATÁLOGO



COLECCIÓN : EBAN
MODELO: ALNUS

MARCA: NUVOW

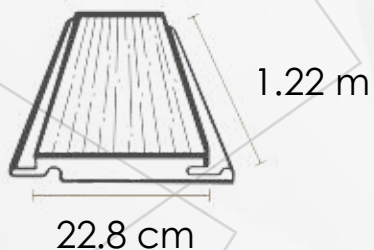

colocación
sistema de click



Antiderrapante



Fácil limpieza



Antiestático



Colocación sobre
piso existente



Resistente al
Fuego



Resistente
al Agua



Pet Friendly



COLECCIÓN : EBAN
MODELO: ALNUS





MARCA: NUVOW

*EL COLOR DEL PRODUCTO PUEDE VARIAR A LA IMAGEN QUE SE MUESTRA EN ESTE CATÁLOGO



COLECCIÓN : EBAN
MODELO: MODNRIAN

MARCA: NUVOW

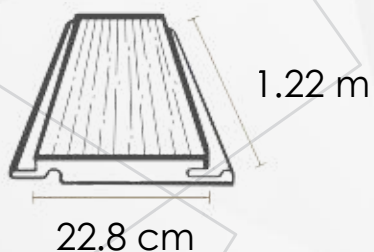

colocación
sistema de click



Antiderrapante



Fácil limpieza



Antiestático



Colocación sobre
piso existente



Resistente al
Fuego



Resistente
al Agua



Pet Friendly





NUVOW

COLECCIÓN : EBAN
MODELO: MONDRIAN

MARCA: NUVOW

*EL COLOR DEL PRODUCTO PUEDE VARIAR A LA IMAGEN QUE SE MUESTRA EN ESTE CATÁLOGO



COLECCIÓN : EBAN
MODELO: MAGNOLIO

MARCA: NUVOW



Antiderrapante



Fácil limpieza



Antiestático



Colocación sobre
piso existente



Resistente al
Fuego



Resistente
al Agua



Pet Friendly





COLECCIÓN : EBAN
MODELO: MAGNOLIO

MARCA: NUVOW

*EL COLOR DEL PRODUCTO PUEDE VARIAR A LA IMAGEN QUE SE MUESTRA EN ESTE CATÁLOGO

NUEVO COLOR

COLECCIÓN : EBAN
MODELO: FRESNO

MARCA: NUVOW



Antiderrapante



Fácil limpieza



Antiestático



Colocación sobre
piso existente



Resistente al
Fuego



Resistente
al Agua



Pet Friendly

10 YEARS
WARRANTY



NUVOW

COLECCIÓN : EBAN
MODELO: FRESNO

MARCA: NUVOW

*EL COLOR DEL PRODUCTO PUEDE VARIAR A LA IMAGEN QUE SE MUESTRA EN ESTE CATÁLOGO

SPC

Colección Eban

5mm SPC + 1mm IXPE

LNA
PROYECTOS

LA NUEVA
AVENIDA



FICHA TÉCNICA

Textura:	BP
Medida de la pieza:	22.8*122 cm
Piezas por caja:	8
M2 por caja:	2.225
Bisel:	Bevel
Espesor:	5mm SPC + 1mm IXPE
Capa de uso:	.50mm

**10 YEARS
WARRANTY**



COMPOSICIÓN

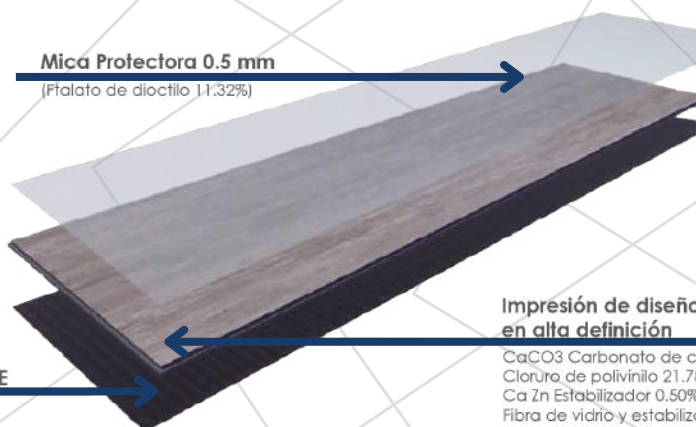


Variación de tonos



Base de IXPE 1mm

INSTALACIÓN

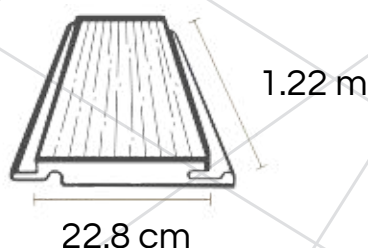

colocación sistema
de click

VENTAJAS



Antiderrapante



Acustico



Fácil limpieza



Antiestático



Resistente al
Fuego



Resistente al
Agua



Colocación sobre
piso existente



Pet Friendly

SPC

Colección Eban
5mm SPC + 1mm IXPE

LNA
PROYECTOS

LA NUEVA
AVENIDA

CERTIFICADOS



SGS

SGS

Certificación que comprueba el estado y peso de los productos comercializados, así como la verificación de la cantidad, calidad, acústica y rendimiento del producto garantizados por estándares nacionales e internacionales.

FICHA DE INSTALACIÓN

Debido a las características del material de este sistema es necesario considerar las siguientes especificaciones.

1.- Análisis de contrapiso o firme La base donde será instalando el piso debe estar siempre en perfectas condiciones.

El firme debe estar:

- LIMPIO
- NIVELADO
- SECO
- ESTABLE
- PULIDO

2.- Aclimatación Antes de instalar deja aclimatar tu piso sacándolo de las cajas y dejándolo por lo menos 48 hrs en el lugar en donde se instalará.

3.- Humedad Antes de la instalación, debe estar controlado el nivel de humedad, de lo contrario el agua no conseguirá evaporarse y como consecuencia puede provocar burbujas o el desplazamiento del producto. EL nivel de humedad se mide con un higrómetro y dicha humedad relativa como máximo para la instalación segura del piso no debe rebasar 3% Se recomienda que el área debe esta ventilada

4.- Nivelación Se puede permitir hasta 2 mm de desnivel siempre y cuando el piso tengo un bajo alfombra incluido Para garantizar una buena instalación el contrapiso o firme debe estar totalmente nivelado Es importante considerar que las puertas tengan la altura suficiente para poderse deslizar por encima del piso, de lo contrario previo a instalar se tendrán que lijar o rebajar



FICHA DE INSTALACIÓN


5.- Limpieza Previo a instalar hacer una limpieza profunda en la superficie, (retirar los restos de yeso, pedazos sueltos, aceites, grasas) para lograr una correcta limpieza se puede realizar un lijado de la superficie o en su caso desbastar.

INSTALACION:


Una vez que se cumplen todos los puntos anteriores se puede iniciar con la instalación: Alinee el piso a lo largo de la pared más cercana a la puerta de salida tomando algunas duelas para obtener el aspecto y el patrón que desee, empiece por acomodar las piezas para definir el sentido que llevara el piso, es recomendable siempre escalonarlo tanto por diseño como por funcionalidad. (imagen 1,0)

1. Comience a instalar la primera duela en la esquina de la habitación. Utilice espaciadores para crear un espacio de expansión entre el muro y el piso, es recomendable dejar un espacio mínimo de 1 cm y/o por lo menos el espesor de la duela.
2. Coloque la siguiente duela en sentido escalonado. (para poder obtener el escalonado es necesario cortar las duelas como en la imagen 1.0)
3. Tome la segunda duela, mida y corte para que quede con una longitud de la mitad de la duela original y siga el proceso sucesivamente con 4 dueles alineadas siguientes.

Imagen 1.0

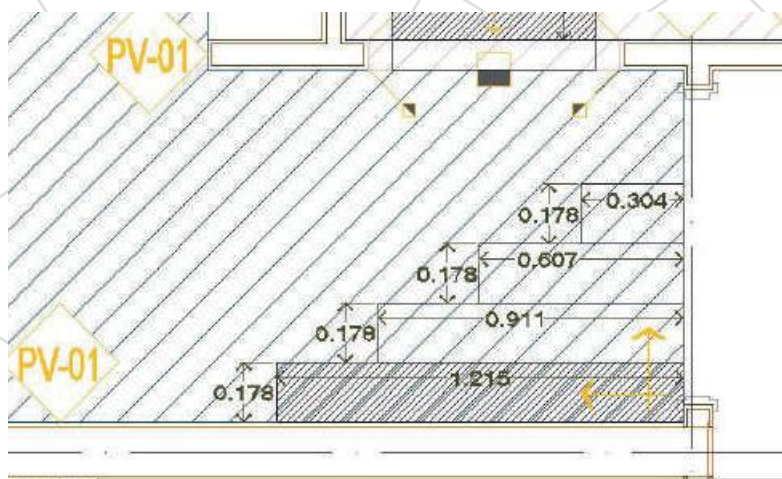

4. Continúe instalando la primera fila de pisos hasta llegar al borde del área

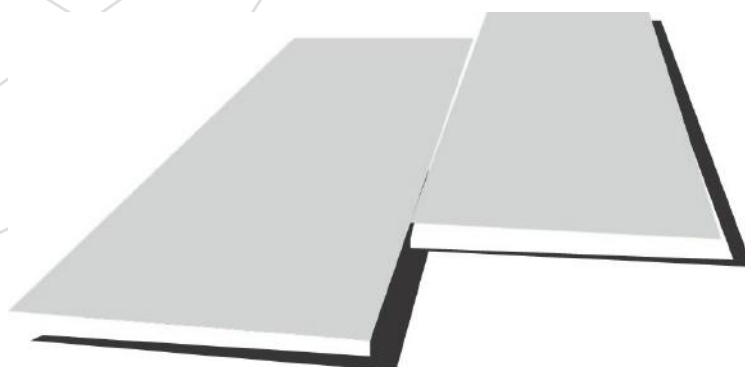

SPC

Colección Eban
5mm SPC + 1mm IXPE

LNA
PROYECTOS

LA NUEVA
AVENIDA

FICHA DE INSTALACIÓN

5. Una vez que su instalación llegue al final de la primera fila, es probable que las duelas normalmente no se ajusten perfectamente al tamaño de la habitación. Será necesario hacer un corte de ajuste para terminar la habitación
6. Usando la medida tomada para el corte necesario ajuste la duela usando una sierra y/o cutter con el lado decorativo hacia arriba.
7. Continúe siguiendo estos pasos hasta completar la habitación.



Fray Servando Teresa No. 26 col Centro,
Cuauhtémoc, CDMX



www.lna.com.mx



[Proyectos La Nueva Avenida](#)