

brennenstuhl®



ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 2026
2027



switch it on / together

brennenstuhl® - Qualité et expérience depuis plus de 60 ans

Depuis sa fondation par Hugo Brennenstuhl à Tübingen, notre entreprise familiale est devenue une marque reconnue dans toute l'Europe pour ses solutions de distribution électrique et d'éclairage.

Forte de plus de 60 ans d'expérience, l'entreprise brennenstuhl® s'est imposée comme l'un des principaux fournisseurs du marché, en plaçant la qualité, la sécurité et l'innovation au cœur de son développement. Enrouleurs électriques, rallonges, multiprises, projecteurs LED et solutions d'éclairage : chaque produit est conçu pour répondre aux exigences des particuliers comme des professionnels.

Fidèle à son héritage, brennenstuhl® cherche continuellement à repousser les limites de la technologie afin de proposer des solutions intelligentes, fiables et durables. L'objectif : dépasser les standards habituels pour répondre aux besoins des utilisateurs et accompagner les artisans, les professionnels et les bricoleurs dans chacun de leurs projets.

Fabriqué en France

Fondée en Alsace en 1973 en tant que filiale d'une entreprise allemande, Brennenstuhl France s'est rapidement spécialisée dans la fabrication d'enrouleurs de câble électriques, de multiprises et de solutions de distribution électrique adaptées aux exigences du marché français.

Dans ses ateliers de production alsaciens, nos équipes mettent chaque jour leur savoir-faire au service de la conception et de la fabrication de produits fiables, sûrs et conformes aux normes en vigueur. Enrouleurs de câble domestiques ou professionnels, multiprises standards, USB ou parasurtenseurs : chaque produit bénéficie d'une attention particulière portée à sa qualité de fabrication et à ses finitions.

Bien plus qu'une origine, le « Fabriqué en France » incarne notre engagement en faveur de la qualité, de la sécurité et du savoir-faire industriel français. **Tout le savoir-faire Made in France, fabriqué avec passion en Alsace.**



Alimentation électrique

Gamme Professional	7
Coffrets de chantier et sécurité	15
Standard Pro	23
Enrouleurs Garant et Maxi Garant	29
MARECHAL®	35
Adventure by brennenstuhl®	37
E-Mobility	39
Brico/Ménager/ X-Gum	41
Multiprises	53
Accessoires et SAV	61



> EN SAVOIR PLUS



Tous les câbles ne se valent pas

Un câble électrique ne se choisit pas au hasard. Usage domestique, bricolage, atelier, chantier ou environnement professionnel : chaque application nécessite un câble adapté à ses contraintes.

La nature de la gaine, la résistance mécanique, la souplesse, la longueur et la section des conducteurs sont autant de critères qui déterminent les performances et l'utilisation du câble. Chez Brennenstuhl France, nous sélectionnons des câbles adaptés à chaque besoin afin de garantir fiabilité, sécurité et durabilité. Pour certaines références, Brennenstuhl France fait fabriquer ses câbles en France, au plus près de nos exigences de qualité et de notre savoir-faire industriel.

Le bon câble pour le bon usage : une exigence essentielle pour une alimentation électrique fiable et sûre.

Le bon câble pour la bonne utilisation



Câble RN : Pour une utilisation permanente en extérieur

- Résistant aux hydrocarbures.
- Gaine intérieure en caoutchouc naturel ou synthétique
- et enveloppe extérieure du câble en néoprène.



Câble VV : Pour une utilisation en intérieur

- Gaine intérieure isolante et enveloppe extérieure du câble en PVC.

H 0 5 V V - F 3 G 1 , 5

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Définition

H = Série harmonisée

N = Série nationale reconnue

2. Voltage nominal

03 = 300 / 300 V

05 = 300 / 500 V

07 = 450 / 750 V

3. Gaine d'isolation

V = PVC

R = Caoutchouc synthétique ou naturel

4. Gaine extérieure

V = PVC

R = Caoutchouc synthétique ou naturel

N = Néoprène

Q = Polyuréthane

5. Type de câble

U = Câble massif rond, unifilaire

(à 1 conducteur)

R = Câble rigide rond, multiconducteurs

K = Fil souple pour installation fixe

F = Fil souple pour câble en mouvement

H = Fil très souple pour câble en mouvement

6. Nombres de conducteurs

7. Conducteur de protection

G = Avec fil vert - jaune

X = Sans fil vert - jaune

8. Section de câble mm



Indice de protection international

IP	Protection internationale	1	Protection contre les corps étrangers solides	2	Protection contre la pénétration de l'eau
0	Aucune protection de la personne, aucune protection contre les corps solides.			0	Aucune protection.
1	Protection de la personne contre l'accès aux parties dangereuses avec le dos de la main. Protection contre les corps solides supérieurs à 50 mm.			1	Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau.
2	Protection de la personne contre l'accès aux parties dangereuses avec les doigts. Protection contre les corps solides supérieurs à 12,5 mm.			2	Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale.
3	Protection de la personne contre l'accès aux parties dangereuses avec un outil, fils supérieur à 2,5mm. Protection contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm.			3	Protégé contre l'eau en pluie jusqu'à 60° de la verticale.
4	Protection de la personne contre l'accès aux parties dangereuses avec un outil, fils supérieur à 1 mm. Protection contre les corps solides supérieurs à 1 mm.			4	Protégé contre les projections d'eau de toutes directions.
5	Protection contre le contact. Protection en interne contre les poussières et autres résidus microscopiques.			5	Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance.
6	Protection totale contre le contact. Protection totale contre la pénétration de la poussière.			6	Protégé contre les forts jets d'eau de toutes directions à la lance
				7	Protégé contre les effets de l'immersion temporaire jusqu'à 1 m pendant 30 min.
				8	Matériel submersible au-delà de 1 m dans les conditions spécifiées par le fabricant en durée et en pression.

Types de protection



Protection contre tout contact
IP20 hasardeux avec les doigts



Protection contre les corps solides
≥ 1mm de diamètre



Protection contre les corps solides de
1mm de diamètre et les projections d'eau



Protection contre la poussière
et les projections d'eau



Protection contre la poussière
et les jets d'eau



Protection contre la poussière
et les jets d'eau puissants



Étanche à la poussière et protection
contre les jets d'eau



Étanche à la poussière et protection
contre l'immersion temporaire dans l'eau



Étanche à la poussière et protection
contre l'immersion prolongée dans l'eau



PROFESSIONAL

Pleine puissance pour l'artisanat

Haute performance avec brennenstuhl® Professional

Les professionnels qui donnent chaque jour le meilleur d'eux-mêmes méritent des outils à la hauteur de leurs exigences. Les enrouleurs de câble brennenstuhl® Professional sont conçus pour les accompagner dans toutes leurs missions, avec fiabilité, robustesse et performance. Grâce à leur conception robuste, leurs technologies innovantes et leur exigence constante en matière de qualité, les solutions brennenstuhl® Professional établissent de nouveaux standards pour les professionnels.

Nos derniers enrouleurs de câble et coffrets de chantier brennenstuhl® Professional sont bien plus que de simples outils. Chaque composant a été pensé pour offrir un maximum de sécurité, de confort d'utilisation et de longévité, même dans les conditions les plus exigeantes.

- Enrouleurs de câble 5 prises ou 8 prises IP44 avec protection contre la surchauffe, voyant de présence de tension et clapets à fermeture automatique.
- Enrouleurs de câble ergonomiques avec rangement pour fiche, quatre poignées de transport et poignée pivotante rabattable pour un enroulement rapide et facile du câble.
- Frein de tambour facilitant le transport et empêchant le déroulement incontrôlé du câble.



Enrouleurs de câble KA et KC - Professional

Pour une utilisation sur chantier, en extérieur



PROFESSIONAL FABRIQUE EN FRANCE

- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Rubbabbren, le matériau de la structure est composé d'un mélange de plastique et de caoutchouc particulièrement résistant aux chocs et conçu pour une utilisation intensive sur chantier (supporte le froid jusqu'à -25 °C).
- Rangements intégrés dans la poignée "cablepilot" pour la fiche.
- Protection anti-retournement munie de 4 poignées de transport.
- Bouton manivelle rabattable pour un enroulement/déroulement facile du câble.
- Protection anti-retournement munie de 4 poignées de transport.
- Bouton manivelle rabattable pour un enroulement/déroulement facile du câble.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant son transport.
- Câble H07RN-F résistant aux hydrocarbures et adapté à un milieu professionnel en intérieur et en extérieur.

Références : 9202251110 et 920401110

- 5 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique munis d'un joint intégré, voyant de présence de tension et disjoncteur thermique central.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.

Références : 9212301110 et 9212451110

- 2 x 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique et voyant de présence de tension.
- Un bloc prises fixe équipé de 4 prises de courant monté sur l'enrouleur.
- Un bloc prises mobile Powerblock équipé de 4 prises de courant, 2 crochets rabattables et d'une sangle de fixation : multifonctionnel, compact et adaptable à vos besoins.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3300W.
- Bobine latérale située à l'arrière avec 5m de câble équipé d'un clip de fixation pour assurer son maintien pendant le transport, relié à la fiche pour faciliter le branchement sur la prise fixe.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	9202251110	920401110
Code-barre	3281852511105	3281854011108
Unité de conditionnement	1	1
Longueur de câble	25 m	40 m
Type de câble	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	9212301110	9212451110
Code-barre	3281853011109	3281854511103
Unité de conditionnement	1	1
Longueur de câble	25 m	40 m
Longueur supplémentaire de câble	5 m	5 m
Type de câble	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5



Enrouleurs de câble KU - Professional

Pour une utilisation sur chantier, en extérieur



PROFESSIONAL



FABRIQUE EN
FRANCE



- 5 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique munis d'un joint intégré et disjoncteur thermique central.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Poignée de transport "cablepilot" pour un guidage parfait du câble, basculant des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile, trous de fixation de la fiche, adapté aux gauchers et aux droitiers.
- Voyant de présence de tension intégré au bloc prises de courant indiquant instantanément si l'enrouleur est sous tension et évitant ainsi tout déplacement inutile.
- Tambour développé avec des ouvertures pour favoriser l'écoulement de l'eau.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Bouton tournant pour un enroulement facile du câble.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport.
- Câble restant parfaitement enroulé sur son tambour après de multiples manipulations, sans débordement, avec un espace optimisé pour un rangement efficace.
- Câble H07RN-F résistant aux hydrocarbures et adapté à un milieu professionnel en intérieur et en extérieur.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	9231201100	9231301100	9231401100
Code-barre	3281852011094	3281853011093	3281854011092
Unité de conditionnement	1	1	1
Longueur de câble	25 m	33 m	40 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	9232201100	9232301100	9232401100
Code-barre	3281852011087	3281853011086	3281854011085
Unité de conditionnement	1	1	1
Longueur de câble	25 m	33 m	40 m
Type de câble	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5

Enrouleurs de câble SILVER - Professional

Utilisation en intérieur et en extérieur.



PROFESSIONAL **FABRIQUE EN FRANCE**

- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Voyant de présence de tension intégré au bloc prises de courant indiquant instantanément si l'enrouleur est sous tension et évitant ainsi tout déplacement inutile.
- Poignée de transport "cablepilot" pour un guidage parfait du câble, bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche faciles, adaptée aux gauchers et aux droitiers (sauf réf. 1207911).
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Bouton tournant pour un enroulement facile du câble.
- Flasques et support en acier galvanisé très robustes.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport.
- Câble H07RN-F résistant aux hydrocarbures et adapté à un milieu professionnel en intérieur et en extérieur.

Références : 1207911, 1207921, 1207931, 1207941 et 1207961

- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique, disjoncteur thermique et voyant de présence de tension.

Référence : 1207951

- 5 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique munis d'un joint intégré, voyant de présence de tension et disjoncteur thermique central.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1207911	1207921	1207931
Code-barre	3281852079117	3281852079216	3281852079315
Unité de conditionnement	1	1	1
Longueur de câble	10 m	25 m	40 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1207941	1207961	1207951
Code-barre	3281852079414	3281852079612	3281852079513
Unité de conditionnement	1	1	1
Longueur de câble	25 m	33 m	40 m
Type de câble	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5





Coffrets de chantier - Professional

Pour une utilisation en intérieur et en extérieur.









PROFESSIONAL FABRIQUE EN FRANCE

- Matériau du boîtier composé d'un mélange de plastique/élastomère résistant aux chocs, adapté à un usage professionnel.
- 1 bouton-poussoir arrêt d'urgence.
- 1 interrupteur différentiel 30mA - 230/415V~ - 40A - 4 pôles - Type AC.
- Différents disjoncteurs divisionnaires selon le modèle.
- Prises de courant type E ou CEE avec clapets à fermeture automatique, selon le modèle.
- Fiche type E ou CEE, selon le modèle.
- Puissance maximale : 11KVA ou 22 KVA selon le modèle.
- Boîtier muni d'une large poignée de transport et de pieds antidérapants, superposable avec d'autres coffrets de la gamme.
- Résistance thermique du boîtier : -30°C à +80°C.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	9150321124	9150321026	9150321116
Code-barre	3281850211243	3281853210267	3281853211165
Unité de conditionnement	1	1	1
Longueur de câble	2 m	2 m	2 m
Type de câble	H07RN-F 5G4,0	H07RN-F 5G4,0	H07RN-F 5G4,0
Valeur courant nominal	40 A	40 A	40 A
Nombre de pôles	4	4	4
Nombre de disjoncteurs	7	8	8
Avec clapets de fermeture	Oui	Oui	Oui
Prise de courant CEE 16A	CEE 2x 16A 3P+N+T (5p) 415V~	CEE 2x 16A 3P+N+T (5p) 415V~	CEE 1x 16A 3P+N+T (5p) 415V~
Prise de courant CEE 32A	CEE 1x 32A 3P+N+T (5p) 415V~	-	CEE 1x 32A 3P+N+T (5p) 415V~
Type de fiche	CEE 32A 3P+N+T (5p) 415V~	CEE 32A 3P+N+T (5p) 415V~	CEE 32A 3P+N+T (5p) 415V~
Type de prise de courant	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)
Nombre de prises de courant	4	6	5 + 1 P17 2P+T 16A/230V
Nombre de prises de courant CEE	3	2	3
Nombre interrupteur différentiel 30mA	1	1	1



Coffrets de chantier Professional : la sécurité avant tout !

Les coffrets de chantier brennenstuhl® sont conçus pour une utilisation en extérieur (IP44) et résistent aux conditions les plus exigeantes. Leur boîtier en plastique/élastomère est robuste, résistant aux hydrocarbures, aux intempéries et aux chocs. Chaque modèle est équipé de prises avec clapets automatiques, de disjoncteurs et d'un interrupteur différentiel, garantissant une sécurité maximale. Avec des pieds antidérapants et une poignée de transport, ces coffrets sont à la fois pratiques et durables, idéaux pour un usage intensif sur les chantiers.



Diverses prises de courant CEE (16A/415V~ ou 32A/415V~), P17 2P+T 16A/230V~ ou standard français 2P+T 16A/230V~ et fiche adaptée, disponible en 16A/415V~, 32A/415V~, ou 16A/230V~ peuvent équiper votre coffret.



Divers disjoncteurs divisionnaires (16A/415V~, 32A/415V~ ou 16A/230V~) et interrupteur différentiel 30mA garantissent une protection électrique.







Équipé d'un bouton d'arrêt d'urgence pour offrir une sécurité supplémentaire en cas de besoin et selon le modèle, une puissance de 11 KVA ou 22 KVA.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	9150161026	9150161096
Code-barre	3281851610267	3281853210960
Unité de conditionnement	1	1
Longueur de câble	2 m	2 m
Type de câble	H07RN-F 5G2,5	H07RN-F 3G2,5
Valeur courant nominal	25 A	25 A
Nombre de pôles	4	2
Nombre de disjoncteurs	4	1
Avec clapets de fermeture	Oui	Oui
Prise de courant CEE 16A	CEE 2x 16A 3P+N+T (5p) 415V~	-
Prise de courant CEE 32A	-	-
Type de fiche	CEE 16A 3P+N+T (5p) 415V~	Type E (FR)
Type de prise de courant	Type E (FR)	Type E (FR)
Nombre de prises de courant	6	6
Nombre de prises de courant CEE	2	-
Nombre interrupteur différentiel 30mA	1	1





Rallonges électriques avec Powerblock - Professional

Pour une utilisation en extérieur, sur chantier.



PROFESSIONAL  **FABRIQUE EN FRANCE**

- Bloc mobile Powerblock avec 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ orientées à 45° et équipées de clapets à fermeture automatique.
- Voyant de présence de tension qui permet d'éviter les déplacements inutiles.
- 2 crochets métalliques rabattables pour une accroche facile à un échafaudage, une échelle, etc.
- Sangle de fixation pour un rangement efficace du câble enroulé.
- Câble H07RN-F résistant aux hydrocarbures.
- Adaptée à un usage professionnel.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	9161151160	9162101160	9162151160
Code-barre	3281851511601	3281851011606	3281851511618
Unité de conditionnement	1	1	1
Longueur de câble	15 m	10 m	15 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5

Bloc 4 prises Powerblock Professional

Pour une utilisation en intérieur et en extérieur.



PROFESSIONAL

- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ orientées à 45° avec clapets à fermeture automatique.
- Équipé d'un voyant de présence de tension qui évite les déplacements inutiles.
- Sangle de fixation pour un rangement efficace du câble enroulé.
- 2 crochets métalliques rabattables pour une accroche en tout lieu.
- Sans câble.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	9837574010
Code-barre	3281855740106
Unité de conditionnement	1

Powerblock : Mobilité et flexibilité optimales pour tous vos chantiers



Bloc mobile Powerblock équipé de 4 prises de courant 16A/230V~ orientées à 45° avec clapets à fermeture automatique et d'un voyant de présence de tension qui permet d'éviter les déplacements inutiles.



Câble H07RN-F (néoprène) de fabrication française, robuste, résistant aux hydrocarbures.



Deux crochets métalliques rabattables et une sangle de fixation équipent le Powerblock pour une accroche facile à un échafaudage, une échelle, ...



Rallonges électriques - Professional

Pour une utilisation en extérieur, sur chantier.



PROFESSIONAL FABRIQUE EN FRANCE

- Prolongateur 2P+T 16A/230V~ avec clapet à fermeture mécanique et joint d'étanchéité.
- Fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maxi. : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Câble H07RN-F résistant aux hydrocarbures.
- Adaptée à un usage professionnel.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	9161101100	9162051100	9162101100
Code-barre	3281851011002	3281852051106	3281851011019
Unité de conditionnement	1	1	1
Longueur de câble	10 m	5 m	10 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5

Fiche et prolongateur - Professional



PROFESSIONAL

Référence : 9837560010 (fiche)

- Avec vis de sécurité.
- Adapté au montage sur câble 3G1,5 - 3G2,5.
- Sans câble.

Référence : 9837554010 (prolongateur)

- Équipé d'un clapet mécanique.
- Avec vis de sécurité.
- Adapté au montage sur câble 3G1,5 - 3G2,5.
- Sans câble.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	9837560010	9837554010
Code-barre	4007123688005	3281855600103
Unité de conditionnement	10	10
Type de câble	Pour câble 3G1,5 - 3G2,5	Pour câble 3G1,5 - 3G2,5





La sécurité est notre première source d'énergie

Conçus pour répondre aux exigences des professionnels, les coffrets de chantier Brennenstuhl France offrent une distribution électrique fiable, robuste et parfaitement adaptée aux environnements les plus exigeants. Qu'il s'agisse de chantiers, d'ateliers, d'installations temporaires ou de travaux de rénovation, ils garantissent une alimentation électrique sûre et performante.

Pensés pour protéger les utilisateurs comme les équipements, les coffrets de chantier Brennenstuhl intègrent des dispositifs de sécurité répondant aux normes en vigueur. Leur conception robuste assure une excellente résistance aux chocs, à la poussière et aux projections d'eau, tandis que leurs prises protégées et leurs systèmes de protection électrique contribuent à limiter les risques liés à l'utilisation d'appareils électriques sur chantier.

- Protection optimale des utilisateurs grâce à des dispositifs de sécurité adaptés aux environnements de chantier.
- Construction robuste conçue pour résister aux contraintes d'une utilisation intensive.
- Distribution électrique fiable pour alimenter simultanément plusieurs équipements en toute sécurité.
- Prises protégées contre les projections d'eau, la poussière et les corps étrangers selon les modèles.
- Utilisation en intérieur comme en extérieur, selon le niveau de protection du coffret.
- Conception ergonomique facilitant le transport, l'installation et l'utilisation au quotidien.
- Qualité brennenstuhl®, reconnue depuis plus de 60 ans pour sa fiabilité, sa durabilité et son savoir-faire industriel.

Avec Brennenstuhl, chaque coffret de chantier est conçu pour offrir un maximum de sécurité, de performance et de sérénité, afin que les professionnels puissent travailler dans les meilleures conditions.



Coffret électrique mobile

Utilisation en intérieur et en extérieur.



FABRIQUE EN FRANCE

- 6 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique.
- 3 disjoncteurs différentiels 16A/230V~ - 2 pôles.
- Puissance max. : 3680W.
- Boîtier en matière caoutchoutée avec poignée de transport métallique.
- Fenêtre à charnière couvrant les modules électriques.

Référence : 1153660006

- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- 1 interrupteur différentiel 30mA - 25A - 2 pôles - Type AC.
- 5m H07RN-F 3G2,5.





Référence : 1153661006

- 6 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique.
- 1 fiche 3P+N+T 16A/415V~.
- 1 interrupteur différentiel 30mA - 25A - 4 pôles - Type AC.
- 2m H07RN-F 5G2,5.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1153661006	1153660006
Code-barre	3281856610064	3281856600065
Unité de conditionnement	1	1
Longueur de câble	2 m	5 m
Type de câble	H07RN-F 5G2,5	H07RN-F 3G2,5
Interrupteur différentiel	ID avec 0,03A (standard)	ID avec 0,03A
Type courant de fuite	Type A	-
Avec clapets de fermeture	Oui	Oui
Type de fiche	autre	Type E (FR)
Type de prise de courant	Type E (FR)	Type E (FR)
Nombre de prises de courant	6	6

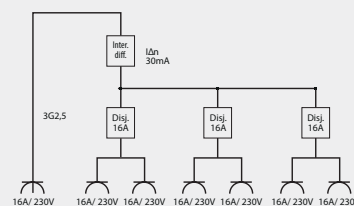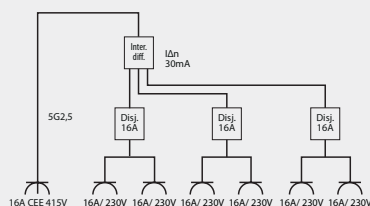



Coffret électrique mobile avec interrupteur différentiel 30mA

Utilisation en intérieur et en extérieur.




FABRIQUE EN FRANCE

- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- 1 interrupteur différentiel 30mA - 25A - 230V~ - Type AC protégé par une fenêtre à charnière.
- Puissance max. : 3500W.
- Guide-câble pratique pour le rangement du câble.
- Boîtier en matière isolante antichocs avec crochet de suspension et perforations pour une fixation murale.
- 5m H07RN-F 3G2,5.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1152301
Code-barre	3281851523017
Unité de conditionnement	1
Longueur de câble	5 m
Type de câble	H07RN-F 3G2,5
Interrupteur différentiel	ID avec 0,03A (standard)
Type courant de fuite	Type A
Avec clapets de fermeture	Oui
Type de fiche	Type E (FR)
Type de prise de courant	Type E (FR)
Nombre de prises de courant	4
Nombre interrupteur différentiel 30mA	1

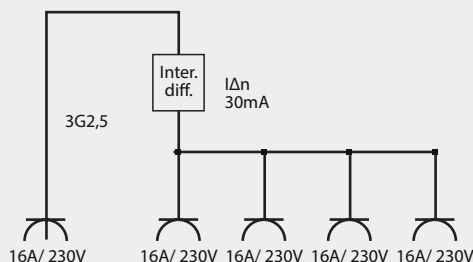

Coffret électrique mobile BD 4M/16/AU


Pour une utilisation en intérieur comme en extérieur.



- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- 1 disjoncteur différentiel 30mA - 16A - 2 pôles - 230V~ - Type AC et 1 bobine à émission protégés par une fenêtre à charnière.
- Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence.
- Puissance max. : 3680W.
- Poignée de transport ergonomique.
- Boîtier robuste en matière plastique résistant aux chocs.
- 2m de câble H07RN-F 3G2,5.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1154911
Code-barre	3281851549116
Unité de conditionnement	1
Longueur de câble	2 m
Type de câble	H07RN-F 3G2,5
Avec clapets de fermeture	Oui
Type de fiche	Type E (FR)
Type de prise de courant	Type E (FR)
Nombre de prises de courant	4

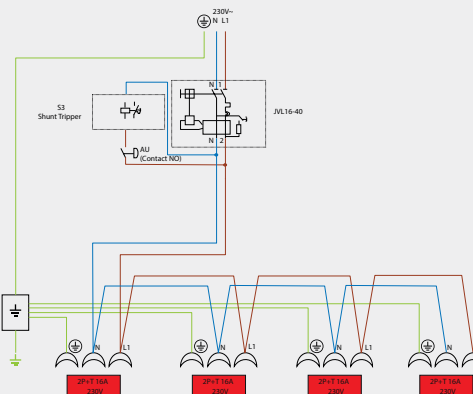

Coffret électrique mobile SC 8M/16/AU

Pour une utilisation en intérieur comme en extérieur.





FABRIQUE EN FRANCE

- 2 x 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- 1 disjoncteur différentiel 30mA - 16A - 2 pôles - Type AC protégé par une fenêtre à charnière vissée.
- Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence.
- Puissance max. sous 230V~ : 3680W.
- Support en acier thermolaqué étudié pour être suspendu à une échelle, un échafaudage, accroché à une porte, ...
- Poignée de transport ergonomique.
- Boîtiers robustes en matière plastique résistante avec crochets intégrés.
- Range-câble et clips de fermeture pour éviter le déroulement du câble.
- 5m de câble H07RN-F 3G2,5.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1153761
Code-barre	3281851537618
Unité de conditionnement	1
Longueur de câble	5 m
Type de câble	H07RN-F 3G2,5
Avec clapets de fermeture	Oui
Type de fiche	Type E (FR)
Type de prise de courant	Type E (FR)
Nombre de prises de courant	8
Nombre interrupteur différentiel 30mA	1

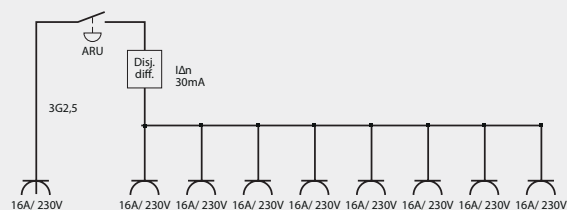

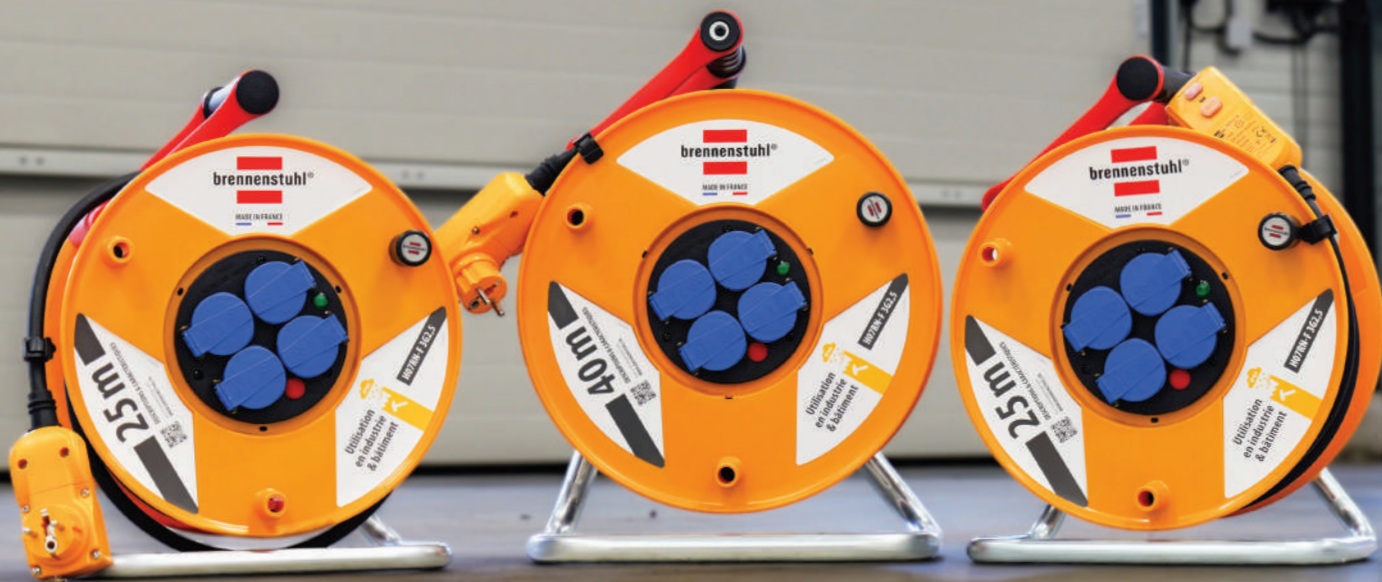

Protection renforcée avec la fiche différentielle

Les enrouleurs de câble Brennenstuhl Standard FD PRO sont équipés d'une fiche différentielle permettant de renforcer la sécurité des utilisateurs en cas de courant de fuite électrique.

- Protection des personnes : la fiche différentielle contribue à réduire les risques liés aux défauts d'isolement et aux courants de fuite.
- Détection rapide : en cas de fuite de courant, le dispositif détecte rapidement l'anomalie électrique.
- Coupure automatique : en cas de défaut, l'alimentation électrique est automatiquement interrompue afin de limiter les risques pour l'utilisateur.
- Sécurité renforcée sur les chantiers : particulièrement adaptée aux environnements où les équipements électriques sont régulièrement utilisés dans des conditions exigeantes.
- Protection adaptée à chaque besoin : disponible avec une sensibilité de 10 mA ou 30 mA, selon les exigences de protection recherchées.
- Une sécurité supplémentaire : la fiche différentielle complète les dispositifs de protection de l'installation électrique et apporte une sécurité additionnelle lors de l'utilisation de l'enrouleur.



Enrouleur de câble Standard FD PRO - Avec protection différentielle 10mA

Utilisation en intérieur et en extérieur, en industrie et sur chantier.



FABRIQUE EN FRANCE **CABLE PIST**

- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~ avec protection différentielle 10mA.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Fiche différentielle 10mA permettant la protection des vies humaines par une rupture d'alimentation si un courant de fuite est détecté.
- Poignée de transport "cablepilot" pour un guidage parfait du câble, bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile, adapté au gaucher et au droitier.
- Voyant de présence de tension intégré au bloc prises de courant indiquant instantanément si l'enrouleur est sous tension et évitant ainsi tout déplacement inutile.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Bouton tournant pour un enroulement facile du câble.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport.
- Disjoncteur thermique.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1209101
Code-barre	3281852091010
Unité de conditionnement	1
Longueur de câble	25 m
Type de câble	H07RN-F 3G2,5

Enrouleur de câble Standard FD PRO - Avec protection différentielle 30mA

Utilisation en intérieur et en extérieur, en industrie et sur chantier.



FABRIQUE EN FRANCE **CABLE PIST**

- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~ avec protection différentielle 30mA.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Fiche différentielle 30mA permettant la protection des vies humaines par une rupture d'alimentation si un courant de fuite est détecté.
- Poignée de transport "cablepilot" pour un guidage parfait du câble, bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile, adapté au gaucher et au droitier.
- Voyant de présence de tension intégré au bloc prises de courant indiquant instantanément si l'enrouleur est sous tension et évitant ainsi tout déplacement inutile.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Bouton tournant pour un enroulement facile du câble.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport.
- Disjoncteur thermique.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1209121	1239121
Code-barre	3281852091218	3281852391219
Unité de conditionnement	1	1
Longueur de câble	25 m	40 m
Type de câble	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5



Rallonge électrique avec fiche différentielle 10 mA

Une protection efficace contre les accidents électriques.



 **FABRIQUE EN FRANCE**

- 1 fiche différentielle 10mA 2P+T 16A/230V~.
- 1 prolongateur 2P+T 16A/230V~ à clapet avec fermeture mécanique.
- Puissance maxi sous 230V~ : 3500W.
- Équipement de protection individuelle.
- La fiche différentielle 10mA permet la protection efficace contre les accidents électriques par une coupure instantanée de l'alimentation si un courant de fuite est détecté.
- Usage professionnel et domestique.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1132731
Code-barre	3281851327318
Unité de conditionnement	1
Longueur de câble	0,5 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5

Rallonge électrique avec fiche différentielle 10 mA et bloc mobile Powerblock

Une protection efficace contre les accidents électriques.



 **FABRIQUE EN FRANCE**

- 1 fiche différentielle 10mA 2P+T 16A/230V~ avec bouton test.
- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ à clapets avec fermeture automatique.
- Puissance maxi sous 230V~ : 3500W.
- Équipement de protection individuelle.
- La fiche différentielle 10mA permet la protection des vies humaines par une coupure de l'alimentation si un courant de fuite est détecté.
- Bloc mobile Powerblock multifonctionnel, compact et adaptable selon besoins.
- Crochet rabattable pour suspension du socle mobile.
- Sa couleur jaune assure une bonne visibilité du point de raccordement électrique.
- Usage professionnel et domestique.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1132741
Code-barre	3281851327417
Unité de conditionnement	1
Longueur de câble	1,5 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5

Rallonge électrique avec fiche différentielle 30 mA et bloc mobile Powerblock

Une protection efficace contre les accidents électriques.



 **FABRIQUE EN FRANCE**

- 1 fiche différentielle 30mA 2P+T 16A/230V~ avec bouton test.
- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ à clapets avec fermeture automatique.
- Puissance maxi sous 230V~ : 3500W.
- Équipement de protection individuelle.
- La fiche différentielle 30mA permet la protection des vies humaines par une coupure de l'alimentation si un courant de fuite est détecté.
- Bloc mobile Powerblock multifonctionnel, compact et adaptable selon besoins.
- Crochet rabattable pour suspension du socle mobile.
- Sa couleur jaune assure une bonne visibilité du point de raccordement électrique.
- Usage professionnel et domestique.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1132751
Code-barre	3281851327516
Unité de conditionnement	1
Longueur de câble	2 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5



Fiche avec protection différentielle 10mA

Utilisation en extérieur.



- Fiche 2P+T 16A/230V~.
- Courant différentiel nominal : 10mA.
- Temps de déclenchement max. : 30ms.
- Montage sur câble avec section 3G0,75mm² à 3G2,5mm².
- Protection efficace contre les accidents électriques.
- Coupe instantanément l'alimentation électrique lors de courants de fuite.
- Essentiel pour vos circuits électriques mobiles
- Indispensable pour les travaux avec appareils électroportatifs, outils électriques et appareils ménagers.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1290651
Code-barre	3281852906512
Unité de conditionnement	1

Fiche avec protection différentielle 30mA

Utilisation en extérieur.



- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Courant différentiel nominal 30mA.
- Pour câble de 3G0.75 mm² à 3G2.5 mm².
- Indispensable pour les travaux avec appareils électroportatifs.
- Protection efficace contre les accidents électriques.
- Coupe instantanément l'alimentation électrique lors de courants de fuite.
- À brancher sur vos appareils électroportatifs ou vos prolongateurs de courant.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1290671
Code-barre	3281852906710
Unité de conditionnement	1

Adaptateur avec protection différentielle 30mA

Utilisation en extérieur.



- Fiche 2P+T 16A/230V~.
- Prise 2P+T 16A/230V~ avec clapet à fermeture automatique.
- Temps de déclenchement max. : 30ms.
- Montage sur câble avec section 3G0,75mm² à 3G2,5mm².
- Protection efficace contre les accidents électriques.
- Coupe instantanément l'alimentation électrique lors de courants de fuite.
- Essentiel pour vos circuits électriques mobiles.
- Indispensable pour les travaux avec appareils électroportatifs, outils électriques et appareils ménagers.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1290631
Code-barre	3281852906314
Unité de conditionnement	1




Technologie Bretec® : Plus de sécurité et de confort au quotidien

Les enrouleurs de câble Brennenstuhl équipés de la technologie Bretec® offrent une utilisation plus sûre, plus confortable et plus pratique. Grâce à un système de gestion innovant, le câble peut être déroulé tout en conservant le tambour immobile, ce qui permet d'alimenter les appareils raccordés sans entraîner la rotation de l'enrouleur.

- Plus de sécurité : le tambour reste immobile pendant l'utilisation.
- Plus de stabilité : l'enrouleur ne tourne pas lorsque le câble est déroulé.
- Plus de confort : le câble peut être utilisé sans avoir à déplacer ou maintenir l'enrouleur.
- Moins de risques : réduction du risque de trébuchement ou de déplacement involontaire du tambour.
- Utilisation pratique : idéal pour les chantiers, les ateliers, les espaces professionnels et les travaux nécessitant une alimentation électrique prolongée.
- Un système innovant : technologie Bretec® améliore l'expérience d'utilisation tout en conservant les qualités essentielles d'un enrouleur de câble professionnel : robustesse, fiabilité et sécurité.

Contact tournant Bretec®

Manipulation facilitée grâce à la technologie Bretec® : pendant la manœuvre, seul le tambour tourne sans entraîner le cordon de raccordement qui reste toujours immobile. Cette conception permet de dérouler ou d'enrouler le câble sans que le cordon de raccordement ne se torde ou ne s'emmêle autour de l'enrouleur.

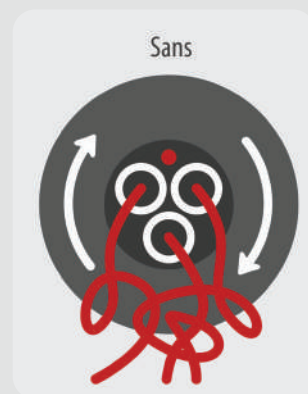

Pour plus d'informations :



Enrouleur de câble Standard RB PRO - Avec la technologie Bretec®

Utilisation en intérieur et en extérieur.



FABRIQUE EN FRANCE **CABLE PIST**

- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3300W.
- Technologie Bretec® : seul le tambour tourne sans entraîner le cordon de raccordement qui reste toujours immobile.
- Poignée de transport "cablepilot" pour un guidage parfait du câble, bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile, adapté au gaucher et au droitier.
- Voyant de présence de tension intégré au bloc prises de courant indiquant instantanément si l'enrouleur est sous tension et évitant ainsi tout déplacement inutile.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Bouton tournant pour un enroulement facile du câble.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport.
- Disjoncteur thermique.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1206831
Code-barre	3281852068319
Unité de conditionnement	1
Longueur de câble	40 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1206841	1233141
Code-barre	3281852068418	3281852331413
Unité de conditionnement	1	1
Longueur de câble	25 m	40 m
Type de câble	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5



Enrouleur de câble Standard PRO

Utilisation en intérieur et en extérieur.



FABRIQUE EN FRANCE **CABLE**
Pilot

- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Poignée de transport "cablepilot" pour un guidage parfait du câble, bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile, adapté au gaucher et au droitier (sauf réf. 1079281).
- Voyant de présence de tension intégré au bloc prises de courant indiquant instantanément si l'enrouleur est sous tension et évitant ainsi tout déplacement inutile.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Bouton tournant pour un enroulement facile du câble.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport.
- Disjoncteur thermique.

DONNÉES TECHNIQUES



Référence	1079281	1206921	1206931
Code-barre	3281850792810	3281852069217	3281852069316
Unité de conditionnement	1	1	1
Longueur de câble	10 m	25 m	40 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5

DONNÉES TECHNIQUES



Référence	1079341	1206941	1233121
Code-barre	3281850793411	3281852069415	3281852331215
Unité de conditionnement	1	1	1
Longueur de câble	15 m	25 m	40 m
Type de câble	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5

Enrouleur de câble Standard BT PRO et BT-RB PRO Bretec®

Utilisation en intérieur et en extérieur.



FABRIQUE EN FRANCE **CABLE**
PITOT

- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Câble 1,5m relié à la fiche pour faciliter le branchement sur la prise fixe.
- Bloc mobile équipé de 4 prises de courant avec clapets, multifonctionnel, compact pouvant s'utiliser suspendu grâce au crochet rabattable ou posé au sol.
- Poignée de transport "cablepilot" pour un guidage parfait du câble, bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile, adapté au gaucher et au droitier.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Bobine latérale avec disjoncteur thermique, trous de rangement pour la fiche et encoches pour maintenir le câble.
- Bouton tournant pour un enroulement facile du câble.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport.
- Disjoncteur thermique.

Références : 1202461

- Technologie Bretec® : seul le tambour tourne sans entraîner le cordon de raccordement qui reste toujours immobile.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1202441	1202461
Code-barre	3281852024414	3281852024612
Unité de conditionnement	1	1
Longueur de câble	38.5 m	38.5 m
Longueur supplémentaire de câble	1.5 m	1.5 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5
Avec technologie BRETEC®	Non	



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1233221
Code-barre	3281852332212
Unité de conditionnement	1
Longueur de câble	38.5 m
Longueur supplémentaire de câble	1.5 m
Type de câble	H07RN-F 3G2,5
Avec technologie BRETEC®	Non



Rallonge électrique avec Powerblock

Pour une utilisation en intérieur et en extérieur.



FABRIQUE EN FRANCE

- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Bloc prises mobile, appelé Powerblock, équipé des 4 prises de courant à clapets avec fermeture automatique.
- Bloc prises mobile Powerblock multifonctionnel, compact, adaptable à vos besoins et d'une couleur jaune pour assurer une bonne visibilité au point de raccordement électrique.
- Crochet métallique pour une accroche facile sur échafaudage, échelle, ...

DONNÉES TECHNIQUES



Référence	1151711	1151721	1151731	1151781
Code-barre	3281851517115	3281851517214	3281851517313	3281851517818
Unité de conditionnement	1	1	1	1
Longueur de câble	5 m	10 m	5 m	10 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5

Bloc 4 prises mobile Powerblock 2P+T 16A/230V

Pour une utilisation en intérieur et en extérieur.



- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique.
- Socle multifonctionnel, compact et adaptable selon besoin.
- Bloc prises avec crochet métallique rabattable pour une utilisation suspendue ou posé au sol.
- Montage sur câble (section 3G0,75 à 3G2,5 mm² max).
- Facile à brancher.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1081071010	1082071010
Code-barre	3281850710104	3281850710111
Unité de conditionnement	1	1



Rallonge électrique Pro

Pour une utilisation en intérieur et en extérieur.



FABRIQUE EN FRANCE

- 1 prolongateur 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maxi sous 230V~ : 3500W.
- Pour une souplesse de travail dans les activités en intérieur et en extérieur.

DONNÉES TECHNIQUES

			
Référence	1169301	1169311	1168401
Code-barre	3281851693017	3281851693116	3281851684015
Unité de conditionnement	1	1	1
Longueur de câble	5 m	10 m	25 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5

DONNÉES TECHNIQUES

			
Référence	1169321	1169331	1168421
Code-barre	3281851693215	3281851693314	3281851684213
Unité de conditionnement	1	1	1
Longueur de câble	5 m	10 m	25 m
Type de câble	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5

Fiche et prise électrique mobile



Référence : 1375641 (fiche)

- Fiche 2P+T 16A/230V~.
- Vis de serrage.
- Montage sur câble 3G1,5 - 3G2,5.
- Facile à brancher.

Référence : 1340801 (prise)

- Prise 2P+T 16A/230V~ équipé d'un clapet mécanique.
- Vis de serrage.
- Montage sur câble 3G1,5 - 3G2,5.
- Facile à brancher.



DONNÉES TECHNIQUES

		
Référence	1375641	1340801
Code-barre	3281853756413	3281853408015
Unité de conditionnement	10	10
Type de câble	Pour câble 3G1,5 - 3G2,5	Pour câble 3G1,5 - 3G2,5



Brennenstuhl Garant : polyvalence et fiabilité au quotidien

Les enrouleurs Garant offrent une solution fiable et pratique pour une utilisation domestique, en atelier ou pour les travaux occasionnels. Leur conception robuste garantit une excellente résistance, tandis que leurs équipements facilitent chaque utilisation : transport simplifié, déroulement fluide du câble et rangement optimisé.

- Une utilisation simple et confortable grâce à une poignée ergonomique facilitant le transport.
- Une excellente stabilité grâce à une structure pensée pour un usage quotidien.
- Une sécurité renforcée avec des protections adaptées contre les surcharges selon les modèles.
- Une grande polyvalence pour accompagner les travaux de bricolage, d'entretien ou les besoins en alimentation électrique ponctuelle.
- Une qualité Brennenstuhl® reconnue, basée sur plus de 60 ans d'expérience dans la distribution électrique.

Enrouleur de câble Garant SP et BT-RB Bretec®

Utilisation en intérieur et en extérieur.



FABRIQUE EN FRANCE

- 4 prises 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Large poignée de transport ergonomique.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien durant le transport.
- Bouton tournant pour un enroulement/déroulement facile du câble.
- Guide-câble intégré au support renforcé en acier stable thermolaqué.
- Voyant de présence de tension intégré au bloc prises de courant indiquant instantanément si l'enrouleur est sous tension et évitant ainsi tout déplacement inutile.
- Dispositif de blocage du tambour pour empêcher le déroulement du câble durant le transport.
- Disjoncteur thermique.
- Grande poignée manivelle pour un enroulement/déroulement facile du câble.

Références : 1134451

- Technologie Bretec® : seul le tambour tourne sans entraîner le cordon de raccordement qui reste toujours immobile.
- 1,5m de câble relié à la fiche pour faciliter le branchement sur la prise fixe.
- Bloc mobile Powerblock équipé de 4 prises de courant avec clapets, multifonctionnel, compact, de couleur jaune pour une meilleure visibilité pouvant s'utiliser suspendu grâce au crochet rabattable ou posé au sol.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1136951	1134451
Code-barre	3281851369516	3281851344513
Unité de conditionnement	1	1
Longueur de câble	40 m	38,5 m
Longueur supplémentaire de câble	-	1,5 m
Type de câble	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5
Avec technologie BRETEC®	Non	



Brennenstuhl Maxi Garant : pour les exigences professionnelles

Les enrouleurs Maxi Garant reprennent les qualités essentielles de la gamme Garant tout en proposant une conception renforcée adaptée aux utilisations plus intensives. Ils sont particulièrement appréciés dans les environnements professionnels tels que les ateliers, les chantiers ou les applications nécessitant une utilisation régulière.

- Une construction plus robuste pour résister aux conditions d'utilisation exigeantes.
- Une meilleure résistance mécanique grâce à des composants renforcés.
- Une capacité adaptée aux usages professionnels nécessitant davantage de longueur de câble et de puissance disponible.
- Un confort d'utilisation optimisé grâce à des équipements pratiques facilitant le transport et la manipulation.
- Une durabilité accrue pour accompagner les professionnels dans leurs missions quotidiennes.

Enrouleur de câble Maxi Garant 4 S

Utilisation en intérieur et en extérieur.



 **FABRIQUE EN FRANCE**

- 4 prises 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Large poignée de transport ergonomique.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien durant le transport.
- Grande poignée manivelle pour un enroulement/déroulement facile du câble.
- Voyant de présence de tension intégré au bloc prises de courant indiquant instantanément si l'enrouleur est sous tension et évitant ainsi tout déplacement inutile.
- Dispositif de blocage du tambour pour empêcher le déroulement du câble durant le transport.
- Disjoncteur thermique.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1243221
Code-barre	3281852432219
Unité de conditionnement	1
Longueur de câble	50 m
Type de câble	H07RN-F 3G2,5



Enrouleur de câble Maxi Garant CEE

Utilisation en intérieur et en extérieur.



FABRIQUE EN FRANCE

Référence : 1243361

- 1 prolongateur CEE 3P+N+T 32A/415V~ avec clapet à fermeture automatique.
- 1 fiche CEE 3P+N+T 32A/415V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1500W - câble déroulé 22000W.

Référence : 1243341

- 1 prolongateur CEE 3P+N+T 16A/415V~ avec clapet à fermeture automatique.
- 1 fiche CEE 3P+N+T 16A/415V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1500W - câble déroulé 11000W.
- 1,5m de câble relié à la fiche pour faciliter le branchement sur la prise fixe.
- Support renforcé en acier pour une meilleure stabilité et thermolaqué.
- Large poignée de transport ergonomique.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien durant le transport.
- Bobine latérale avec trous de rangement pour la fiche et encoches pour maintenir le câble.
- Sangle de fixation de la fiche.
- Large poignée manivelle.
- Tambour de grande contenance moulé en matière plastique robuste (diamètre 380mm).
- Dispositif de blocage du tambour pour empêcher le déroulement du câble durant le transport.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1243361	1243341
Code-barre	3281852433612	3281852433414
Unité de conditionnement	1	1
Longueur de câble	28.5 m	38.5 m
Longueur supplémentaire de câble	1.5 m	1.5 m
Type de câble	H07RN-F 5G4,0	H07RN-F 5G2,5
Type de prolongateur		

Enrouleur vide Maxi Garant

Utilisation en intérieur et en extérieur.



FABRIQUE EN FRANCE

- Livré vide.
- Idéal pour enrouler fil, corde, tuyau.
- Support en acier galvanisé.
- Poignée de transport ergonomique en matière plastique moulée.
- Tambour monobloc moulé en matière très résistante.
- Frein de blocage du tambour pour empêcher le déroulement du câble durant le transport.
- Bobine latérale équipée d'une sangle de fixation.
- Dispositif de blocage du tambour pour empêcher le déroulement du câble durant le transport.
- Diamètre du tambour : 380mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1243201
Code-barre	3281852432011
Unité de conditionnement	1

Enrouleur de câble Maxi Garant 3 prises CEE

Utilisation en intérieur et en extérieur.



FABRIQUE EN FRANCE

Références : 1243261

- 3 prises CEE 3P+N+T 32A/415V~ avec clapets à fermeture automatique.
- 1 fiche CEE 3P+N+T 32A/415V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1500W - câble déroulé 22000W.

Références : 1243241

- 3 prises CEE 3P+N+T 16A/415V~ avec clapets à fermeture automatique.
- 1 fiche CEE 3P+N+T 16A/415V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1500W - câble déroulé 11000W.

Références : 1243231

- 3 prises CEE P17 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique.
- 1 fiche CEE P17 1P+N+T 16A/230V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1500W - câble déroulé 11000W.

- Support renforcé en acier pour une meilleure stabilité et thermolaqué.
- Large poignée de transport ergonomique.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien durant le transport.
- Bobine latérale avec trous de rangement pour la fiche et encoches pour maintenir le câble.
- Sangle de fixation de la fiche.
- Large poignée manivelle.
- Tambour de grande contenance moulé en matière plastique robuste (diamètre 380mm).
- Dispositif de blocage du tambour pour empêcher le déroulement du câble durant le transport.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1243261	1243241
Code-barre	3281852432615	3281852432417
Unité de conditionnement	1	1
Longueur de câble	30 m	40 m
Type de câble	H07RN-F 5G4,0	H07RN-F 5G2,5
Type de prise		



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1243231
Code-barre	3281852432318
Unité de conditionnement	1
Longueur de câble	50 m
Type de câble	H07RN-F 3G2,5
Type de prise	





Rallonge électrique CEE

Pour une utilisation en intérieur et en extérieur.



FABRIQUE EN FRANCE

- 1 prise de courant CEE 415V~ à clapet avec fermeture automatique.
- 1 fiche 3P+N+T 415V~.
- Adapté à une utilisation sur chantier, en industrie, en agriculture grâce au puissant câble.
- Anneau d'accroche à chaque connecteur pour un rangement facile.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1167741	1167971
Code-barre	3281851677413	3281851679714
Unité de conditionnement	1	1
Longueur de câble	10 m	10 m
Type de câble	H07RN-F 5G2,5	H07RN-F 5G4,0
Capacité de charge maximale admissible	16 A	16 A

Rallonge électrique avec fiche 3P+N+T et prolongateur 3P+T 16A/415V

Utilisation en intérieur et en extérieur.



FABRIQUE EN FRANCE

- 1 fiche 3P+N+T 16A/415V~.
- 1 prolongateur 3P+T 16A/415V~ avec clapet à fermeture automatique.
- Puissance maximale sous 415V~ : 1100W.
- Branchement vers le réseau électrique CEE.
- Idéal pour milieu industriel, agricole et agro-alimentaire, sur chantier, bâtiments et travaux publics, secteur maritime.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1132931
Code-barre	3281851329312
Unité de conditionnement	1
Longueur de câble	2 m
Type de câble	H07RN-F 4G2,5

Rallonge électrique CEE P17 / standard français

Pour une utilisation en intérieur et en extérieur.



FABRIQUE EN FRANCE

- Le type P17 possède un brochage différent du système électrique domestique français.
- Idéal pour le camping, le caravanning, l'événementiel ou le commerce ambulant.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1132911	1132921
Code-barre	3281851329114	3281851329213
Unité de conditionnement	1	1
Longueur de câble	1.5 m	1.5 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5
Type de fiche	CEE P17 2P+T 16A/230V~	Type E (FR)
Type de prise de courant/prolongateur	Type E (FR)	CEE P17 2P+T 16A/230V~ avec clapet



Fiche CEE tétrapolaire et tripolaire

Idéal pour les applications industrielles, les sites de construction, le domaine agricole.



- Verrouillage par rotation.
- Boîtier avec 2 trous d'accroche.
- Montage sur câble.




DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1050851	1050951	1323151	1323171
Code-barre	3281850508510	3281850509517	3281853231514	3281853231712
Unité de conditionnement	1	1	1	1
Capacité de charge maximale admissible	32 A	32 A	16 A	16 A
Tension nominale d'entrée	415 V~	415 V~	415 V~	415 V~
Modèle de fiche	Coudé	Coudé	Coudé	Coudé
Nombre de pôles	3	4	4	3

Prise CEE tétrapolaire et tripolaire avec clapet à fermeture automatique

Idéal pour les applications industrielles, les sites de construction, le domaine agricole.

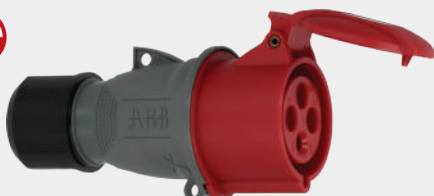

- Verrouillage par rotation.
- Boîtier avec 2 trous d'accroche.
- Montage sur câble.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1050861	1050961	1323161	1323181
Code-barre	3281850508619	3281850509616	3281853231613	3281853231811
Unité de conditionnement	1	1	1	1
Capacité de charge maximale admissible	32 A	32 A	16 A	16 A
Tension nominale d'entrée	415 V~	415 V~	415 V~	415 V~
Modèle de fiche	Coudé	Coudé	Coudé	Coudé
Nombre de pôles	3	4	4	3

Fiche et prise CEE P17

Idéal pour les applications industrielles, les sites de construction, le domaine public.



- Verrouillage par rotation.
- Boîtier avec 2 trous d'accroche.
- Montage sur câble.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1323131	1323141
Code-barre	3281853231316	3281853231415
Unité de conditionnement	1	1
Capacité de charge maximale admissible	32 A	32 A
Tension nominale d'entrée	415 V~	415 V~
Modèle de fiche	Coudé	Coudé
Nombre de pôles	3	4
Capacité de charge maximale admissible	16 A	16 A
Type de fiche	CEE P17 16A 2P+T (3p) 230V~	-
Type de prise de courant/prolongateur	-	CEE P17 1x 16A 2P+T (3p) 230V~

Gamme MARECHAL® : Pensée pour les environnements les plus exigeants

La gamme Brennenstuhl équipée de connecteurs MARECHAL® associe le savoir-faire de Brennenstuhl France à une technologie de connexion industrielle reconnue dans le monde entier. Conçue pour les environnements exigeants, elle garantit une alimentation électrique fiable, sécurisée et durable, idéale pour l'industrie, les pompiers, les chantiers, l'événementiel et les installations temporaires.

- Connecteurs industriels Marechal®, reconnus pour leur fiabilité et leur robustesse.
- Sécurité renforcée lors des opérations de raccordement grâce à une technologie conçue pour les environnements exigeants.
- Conception robuste adaptée à une utilisation intensive en milieu industriel.
- Distribution électrique fiable garantissant une alimentation sécurisée des équipements.
- Idéal pour les applications industrielles, les pompiers, les chantiers, l'événementiel et les installations temporaires.

Enrouleur de câble SP 25/2M

Équipé de connecteurs MARECHAL®.



FABRIQUE EN FRANCE

- 2 prises de courant MARECHAL® CEE 1P+N+T 30A/230V~ avec clapets à fermeture automatique.
- 1 fiche MARECHAL® CEE 1P+N+T 30A/230V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Type DS1.
- Support renforcé en acier pour une meilleure stabilité et thermolaqué muni d'un guide-câble.
- Large poignée de transport ergonomique.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien durant le transport.
- Large poignée manivelle pour un enroulement rapide du câble.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1243541
Code-barre	3281852435418
Unité de conditionnement	1
Capacité de charge maximale admissible	30 A
Tension nominale d'entrée	230 V~
Longueur de câble	25 m
Type de câble	H07RN-F 3G2,5

Enrouleur de câble SILVER SPT 25/2M

Équipé de connecteurs MARECHAL®.



FABRIQUE EN FRANCE **CABLE PIST**

- 2 prises de courant MARECHAL® 1P+N+T 30A/230V~ avec clapets à fermeture automatique.
- 1 fiche MARECHAL® CEE 1P+N+T 30A/230V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Type DS1.
- Câble H07RN-F 3G2,5 résistant aux hydrocarbures.
- Poignée de transport "cablepilot" pour un guidage parfait du câble, bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile, adapté au gaucher et au droitier.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Bouton tournant pour un enroulement facile du câble.
- Flasques et support en acier galvanisé très robuste.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport.
- Disjoncteur thermique.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1243641	1243651
Code-barre	3281852436415	3281852436514
Unité de conditionnement	1	1
Capacité de charge maximale admissible	30 A	30 A
Tension nominale d'entrée	230 V~	230 V~
Longueur de câble	25 m	40 m
Type de câble	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5



Rallonge électrique avec fiche MARECHAL® 30A et prolongateur standard français

Pour les secteurs d'activité industrielle.



FABRIQUE EN FRANCE

- 1 fiche MARECHAL® 30A 1P+N+T 16A/230V~, type DS1.
- 1 prolongateur 2P+T 16A/230V~ à clapet avec fermeture mécanique.
- Puissance maxi sous 230V~ : 3500W.
- 1,5m de câble H07RN-F 3G2,5.
- Conçu pour un usage professionnel, un environnement industriel.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1132821
Code-barre	3281851328216
Unité de conditionnement	1
Longueur de câble	1,5 m
Type de câble	H07RN-F 3G2,5
Type de prise de courant/prolongateur	Type E (FR)

Fiche MARECHAL 1P+N+T 30A/230V

Idéal pour les applications industrielles.

FABRIQUE EN FRANCE



Fiche MARECHAL avec 2 pôles / Fiche industrielle mobile, bague bleue (30A/230V, type DS1, connecteur avec un presse-étoupe, raccordement à visser, IK09, IP54) - utilisation en extérieur.

Référence	1323221
Code-barre	3281853232214
Unité de conditionnement	1
Capacité de charge maximale actuelle	30 A
Tension nominale d'entrée	230 V~
Type de fiche	MARECHAL® 1P+N+T

Fiche MARECHAL 3P+N+T 30A/415V

Idéal pour les applications industrielles.

FABRIQUE EN FRANCE



Fiche MARECHAL avec 4 pôles / Fiche industrielle mobile, bague rouge (30A/415V, type DS1, connecteur avec un presse-étoupe, raccordement à visser, IK09, IP54) - utilisation en extérieur.

Référence	1323241
Code-barre	3281853232412
Unité de conditionnement	1
Capacité de charge maximale actuelle	30 A
Tension nominale d'entrée	415 V~
Type de fiche	MARECHAL® 3P+N+T

Prise MARECHAL 1P+N+T 30A/230V

Idéal pour les applications industrielles.

FABRIQUE EN FRANCE



Prise MARECHAL avec 2 pôles / Prise industrielle mobile (30A/230V, type DS1, couvercle à fermeture automatique avec crochet, presse-étoupe, raccord à visser, IK09, IP55).

Référence	1323211
Code-barre	3281853232115
Unité de conditionnement	1
Capacité de charge maximale actuelle	30 A
Tension nominale d'entrée	230 V~
Type de fiche	MARECHAL® 1P+N+T

Prise MARECHAL 3P+N+T 30A/415V

Idéal pour les applications industrielles.

FABRIQUE EN FRANCE



Prise MARECHAL avec 4 pôles / Prise industrielle mobile (30A/415V, type DS1, couvercle à fermeture automatique avec crochet, presse-étoupe, raccord à visser, IK09, IP55).

Référence	1323231
Code-barre	3281853232313
Unité de conditionnement	1
Capacité de charge maximale actuelle	30 A
Tension nominale d'entrée	415 V~
Type de fiche	MARECHAL® 3P+N+T



Adventure by brennenstuhl® : Au cœur des véritables expériences outdoor

Conçue pour les passionnés d'activités en plein air comme pour les utilisateurs exigeants, la gamme Adventure by brennenstuhl® réunit des solutions de distribution électrique pensées pour accompagner toutes les aventures en extérieur. Camping, vanlife, jardin, événements ou travaux en extérieur : chaque produit est développé pour offrir une alimentation électrique fiable, pratique et robuste.

- Conçue pour les activités en extérieur et les environnements exigeants.
- Solutions fiables et robustes pour une utilisation régulière.
- Matériaux résistants adaptés aux contraintes du plein air.
- Utilisation simple et pratique, en déplacement comme à domicile.
- Une gamme complète : enrouleurs de câble, rallonges électriques, fiches et prises.

brennenstuhl®
ADVENTURE

Enrouleur de câble - Adventure

Pour alimenter les camping-cars, caravanes, bateaux de plaisance et le commerce ambulant...



FABRIQUE EN FRANCE

CABLE PILOT

ADVENTURE

- Double prise de courant mobile avec clapets bleus à fermeture automatique, recto : 1 prise CEE P17 2P+T 16A/230V~ et verso : 1 prise au standard français 2P+T 16A/230V~ (type E).
- 1 fiche CEE P17 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maxi : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Conçu pour l'alimentation de camping-cars, caravanes, bateaux de plaisance et de commerces mobiles.
- Le type CEE P17 possède un brochage différent du système électrique domestique français.
- 1,5m de câble de raccordement relié à la prise CEE/française mobile pour faciliter le branchement sur la prise de courant fixe.
- Câble H07RN-F résistant aux hydrocarbures et adapté aux groupes électrogènes, bornes d'alimentation électrique.
- Poignée de transport "cablepilot" pour un guidage parfait du câble qui permet un transport ou une accroche de l'enrouleur.
- Bouton tournant pour un enroulement facile du câble.
- Bobine latérale avec disjoncteur thermique et encoches pour maintenir le câble.
- Sangle de fixation pour la double prise.
- Clip de fixation du câble.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport.
- Disjoncteur thermique.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1182491	1182481
Code-barre	3281851824916	3281851824817
Unité de conditionnement	1	1
Longueur de câble	28.5 m	23.5 m
Longueur supplémentaire de câble	1.5 m	1.5 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5

Rallonge électrique - Adventure



FABRIQUE EN
FRANCE



- Double prise de courant mobile avec clapets bleus à fermeture automatique, recto : 1 prise CEE P17 2P+T 16A/230V~ et verso : 1 prise française 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maximale sous 230V~ : 3500W.
- Conçu pour le domaine public, le marché ambulant, le marché local, l'évènementiel.
- Le type CEE P17 possède un brochage différent du système électrique domestique français.
- Câble H07RN-F résistant aux hydrocarbures et adapté aux groupes électrogènes, bornes d'alimentation électrique.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1133001	1133031
Code-barre	3281851330011	3281851330318
Unité de conditionnement	1	1
Longueur de câble	15 m	10 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5

Rallonge électrique - Adventure



FABRIQUE EN
FRANCE



- Double prise de courant mobile avec clapets bleus à fermeture automatique, recto : 1 prise CEE P17 2P+T 16A/230V~ et verso : 1 prise française 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche CEE P17 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maximale sous 230V~ : 3500W.
- Conçu pour l'alimentation de camping-cars, caravanes, bateaux de plaisance et de commerces ambulants.
- Le type CEE P17 possède un brochage différent du système électrique domestique français.
- Câble H07RN-F résistant aux hydrocarbures et adapté aux groupes électrogènes, bornes d'alimentation électrique.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1133011	1133021
Code-barre	3281851330110	3281851330219
Unité de conditionnement	1	1
Longueur de câble	15 m	10 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5

Prise de courant double : CEE P17 / standard français



Prise de courant double mobile : CEE P17 et prise française / Prise double CEE/type E (clapets, sans câble, camping-car, caravane, bateau, domaine public, en extérieur, IP44) bleue.

Référence	1080981
Code-barre	3281850809815
Unité de conditionnement	1
Capacité de charge maximale	16 A
Tension nominale d'entrée	230 V~
Type de prise	Multifonctionnel

Adaptateur avec fiche CEE P17 / prise standard français 2P+T 16A/230V



Adaptateur fiche CEE P17 vers prise française / Adaptateur Femelle en Mâle CEE P17 (2P+T 16A/230V, compact, clapet, camping, caravaning, nautisme, commerce ambulant, en extérieur IP54).

Référence	1080991
Code-barre	3281850809914
Unité de conditionnement	1
Capacité de charge maximale	16 A
Tension nominale d'entrée	250 V~
Type de prise	Multifonctionnel



E-Mobility by brennenstuhl® : Rechargez l'avenir en toute confiance

Avec le développement de la mobilité électrique, les besoins en solutions de recharge fiables, performantes et sécurisées ne cessent de croître. La gamme E-Mobility by brennenstuhl® accompagne cette évolution en proposant des équipements conçus pour faciliter la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables, à domicile comme en déplacement.

Pensées pour répondre aux exigences des utilisateurs d'aujourd'hui, les solutions E-Mobility by brennenstuhl® associent sécurité, robustesse et simplicité d'utilisation. Grâce à des matériaux de qualité et à une conception durable, elles garantissent une alimentation électrique fiable pour une recharge en toute sérénité.

- Solutions dédiées à la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables.
- Sécurité renforcée pour une alimentation électrique fiable et maîtrisée.
- Conception robuste adaptée à une utilisation quotidienne.
- Matériaux de qualité assurant une excellente durabilité.
- Utilisation simple et intuitive, à domicile comme en déplacement.

e-mobility

Chargeur portable EV Type 2 avec mise à la terre

Chargement pratique et sécurisé pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables.



e-mobility

- Chargeur portable EV Type 2 avec mise à la terre permettant une recharge simple, rapide et monophasée sur une prise de courant publique ou privée.
- Courant de charge maximal : 8A, pour un processus de charge sécurisé.
- Chargeur monophasé 8A Type 2, conforme à la norme IEC 61851-1, avec boîtier de contrôle (ICCB) intégré, délivrant une puissance de charge maximale de 1,84 kW, conforme à la norme IEC 62752.
- Équipé d'une fiche 2P+T 16A/230V~ avec surveillance de température intégrée et d'un connecteur de Type 2.
- Écran du câble de recharge avec affichage : durée de charge, température, détection du conducteur de protection, tension, puissance, courant nominal sélectionné, courant de charge et consommation d'énergie.
- Connecteur Type 2 résistant à l'écrasement, conforme à IEC 62196.
- Boîtier de contrôle ICCB résistant à l'écrasement selon IEC 62752.
- 8m de câble : 1,5m H07RN-F 4G1,5 + 6,5m H07BZ5-F 3G1,5 + 1x0,5.
- Indice de protection de la fiche secteur : IP44.
- Indice de protection du connecteur Type 2 : IP55 (non branché avec le capuchon de protection monté) / IP65 (branché).
- Indice de protection du boîtier de contrôle : IP66.
- Sac de transport fourni.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1384011
Code-barre	3281853840112
Unité de conditionnement	1
Longueur de câble	8 m
Type de câble	1,5m H07RN-F 4G1,5 + 6,5m H07BZ5-F 3G1,5
Courant de charge maximal	8A

Câble de recharge E-mobility VL EV 320 3676, Type 2, 11kW

Adapté aux bornes de recharge privées et publiques



e-mobility

- Adapté à la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables sur les bornes électriques publiques ou privées via une wallbox.
- Connecteurs : Type 2 vers Type 2.
- Mode de charge : Mode 3.
- Type de courant : triphasé.
- Câble EVC H07BZ5-F 5G2,5mm² + 1x0,5mm².
- Capacité de charge maximale admissible : 16A.
- Tension nominale : 480 V AC.
- Plages de température d'utilisation : de -30°C à +50°C.
- Conforme aux normes IEC 61851 et IEC 62196.
- Indice de protection - câble non branché : IP55.
- Indice de protection - câble branché : IP65.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1384000	1384000020
Code-barre	4007123693061	4007123693085
Unité de conditionnement	1	1
Longueur de câble	5 m	7 m
Type de câble	EVC H07BZ5-F 5G2,5mm ² + 1x0,5mm ²	EVC H07BZ5-F 5G2,5mm ² + 1x0,5mm ²
Courant de charge maximal	16A	16A

Câble de recharge E-mobility VL EV 332 3676, Type 2, 22kW

Adapté aux bornes de recharge privées et publiques



e-mobility

- Adapté à la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables sur les bornes électriques publiques ou privées via une wallbox.
- Connecteurs : Type 2 vers Type 2.
- Mode de charge : Mode 3.
- Type de courant : triphasé.
- Câble EVC H07BZ5-F 5G6,0mm² + 1x0,5mm²
- Capacité de charge maximale admissible : 32A.
- Tension nominale : 480 V AC.
- Plages de température d'utilisation : de -30°C à +50°C.
- Conforme aux normes IEC 61851 et IEC 62196.
- Indice de protection - câble non branché : IP55.
- Indice de protection - câble branché : IP65.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1384000010	1384000030
Code-barre	4007123693078	4007123693092
Unité de conditionnement	1	1
Longueur de câble	5 m	7 m
Type de câble	EVC H07BZ5-F 5G6,0mm ² + 1x0,5mm ²	EVC H07BZ5-F 5G6,0mm ² + 1x0,5mm ²
Courant de charge maximal	32A	32A



Enrouleur de câble automatique Box Electric ABE 10

Montage mural, orientable dans son support.



- Équipement idéal pour vos postes de travail dans l'industrie et l'artisanat, pour les halles agricoles.
- 1 prolongateur 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maximum : câble non déroulé 1200W et câble déroulé 1800W.
- Boîtier résistant en polypropylène (PP).
- 10m de câble et 1,5m de rallonge supplémentaire en H05VV-F 3G1,5.
- Contacts à frottements très performants.
- Voyant de mise en service.
- Réservé à l'installation murale, orientable dans son support.
- Livré avec set de visserie.
- Disjoncteur thermique.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1241101
Code-barre	3281852411016
Unité de conditionnement	1
Longueur de câble	10 m
Longueur supplémentaire de câble	1.5 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,5

Enrouleur de câble automatique Box Electric ABE 12 et ABE 20

Montage mural, orientable dans son support.



- Équipement idéal pour vos postes de travail dans l'industrie et l'artisanat, pour les halles agricoles.
- 1 prolongateur 2P+T 16A/230V~ avec clapet.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Boîtier résistant en polypropylène (PP).
- Contacts à frottements très performants.
- Voyant de mise en service.
- Réservé à l'installation murale, orientable dans son support.
- Livré avec set de visserie.
- Disjoncteur thermique.

Référence : 1241201

- Puissance maximum : câble non déroulé 1000W et câble déroulé 2300W.

Référence : 1241221

- Puissance maximum : câble non déroulé 1200W et câble déroulé 1800W.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1241201	1241221
Code-barre	3281852412013	3281852412211
Unité de conditionnement	1	1
Longueur de câble	20 m	12 m
Longueur supplémentaire de câble	1.5 m	1.5 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5

Enrouleur de câble Standard S

Utilisation en intérieur.



FABRIQUE EN FRANCE **CABLE PIST**

- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maxi : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Support en acier galvanisé.
- Poignée de transport "cablepilot" pour un guidage parfait du câble, bascule de chaque côté pour un transport et une accroche facile (adapté aux gauchers comme aux droitiers), trous de rangement de la fiche prévus (sauf réf. 1079181).
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport (sauf réf. 1079181).
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport (sauf réf. 1079181).
- Disjoncteur thermique.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1079181	1210251
Code-barre	3281850791813	3281852102518
Unité de conditionnement	1	1
Longueur de câble	15 m	25 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1135081	1200261
Code-barre	3281851350811	3281852002610
Unité de conditionnement	1	1
Longueur de câble	40 m	50 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5





Enrouleur de câble Standard SM1

Utilisation temporaire à l'extérieur.



FABRIQUE EN FRANCE



- 1 prolongateur 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- 1,5m de câble relié à la fiche pour faciliter le branchement sur la prise fixe.
- Poignée de transport "cablepilot" pour un guidage parfait du câble, bascule de chaque côté pour un transport et une accroche facile (adapté aux gauchers comme aux droitiers), trous de rangement de la fiche prévus.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Câble rouge pour une meilleure visibilité lorsque vous tondez la pelouse, coupez les haies, utilisez des appareils stationnaires comme le broyeur, la scie circulaire sur table.
- Bobine latérale avec trous de rangement pour la fiche et encoches pour maintenir le câble.
- Boutons ergots pour un enroulement facile du câble.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport.
- Disjoncteur thermique.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1180721	1180731	1180751
Code-barre	3281851807216	3281851807315	3281851807513
Unité de conditionnement	1	1	1
Longueur de câble	23.5 m	28.5 m	48.5 m
Longueur supplémentaire de câble	1.5 m	1.5 m	1.5 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5

Rallonge électrique avec support de rangement mural

Utilisation temporaire à l'extérieur.



FABRIQUE EN FRANCE

- 1 prolongateur 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maxi sous 230V~ : 3500W.
- Câble rouge pour une meilleure visibilité.
- Fournie avec son support de rangement mural.

Référence : 1167521 + 1167541

- Boîtier de protection pour connexion en supplément.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1167511	1167521	1167541
Code-barre	3281851675112	3281851675211	3281851675419
Unité de conditionnement	1	1	1
Longueur de câble	15 m	20 m	40 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5

Enrouleur de câble Garden - Sans mise à la terre

Utilisation temporaire à l'extérieur.



FABRIQUE EN FRANCE **CABLE**
PICOT

- 1 prolongateur 2P 16A/230V~.
- 1 fiche 2P 16A/230V~.
- Puissance maxi : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- 1,5m de câble relié à la fiche pour faciliter le branchement sur la prise fixe.
- Convient pour tous les appareils de classe II à double isolation.
- Poignée de transport "cablepilot" pour un guidage parfait de câble, bascule de chaque côté pour un transport et une accroche facile (adapté aux gauchers comme aux droitiers), trous de rangement de la fiche prévus.
- Clip de fixation noir du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Bobine latérale avec trous de rangement pour la fiche et encoches pour maintenir le câble.
- Bouton ergot pour un enroulement facile du câble.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport.
- Support en tube acier cintré.
- Conçu pour l'alimentation de machines travaillant en mouvement telles que les tondeuses électriques, coupe-bordures, taille-haies, etc.
- Cordon de raccordement : pour avoir une souplesse dans le travail lorsque vous tondez la pelouse, coupez les haies, utilisez des appareils stationnaires comme la broyeuse, la scie circulaire de table.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1180841
Code-barre	3281851808411
Unité de conditionnement	1
Longueur de câble	38.5 m
Longueur supplémentaire de câble	1.5 m
Type de câble	H05VV-F 2X1,5

Rallonge électrique 2P - Sans mise à la terre

Utilisation temporaire à l'extérieur (par temps sec)



FABRIQUE EN FRANCE

- 1 prolongateur 2P 16A/230V~.
- 1 fiche 2P 16A/230V~.
- Puissance maxi sous 230V~ : 3500W.
- Câble orange pour une meilleure visibilité.
- Convient pour tous les appareils de classe II à double isolation.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1162201	1162301	1162401
Code-barre	3281851622017	3281851623014	3281851624011
Unité de conditionnement	1	1	1
Longueur de câble	20 m	30 m	40 m
Type de câble	H05VV-F 2X1,5	H05VV-F 2X1,5	H05VV-F 2X1,5





Enrouleur vide Silver

Pour une utilisation en intérieur.



 **FABRIQUE EN FRANCE**

- Livré vide.
- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~.
- Idéal pour enrouler câble ou fil électriques.
- Flasques (diamètre 290mm) en acier galvanisé avec moyeu en matière isolante renforcé.
- Poignée de transport ergonomique avec guide-câble pour un guidage parfait.
- Support en acier galvanisé.
- Frein de blocage du tambour pour empêcher le déroulement du câble durant le transport.
- Disjoncteur thermique.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1207301
Code-barre	3281852073016
Unité de conditionnement	1

Enrouleur vide Standard S

Pour une utilisation en intérieur.



 **FABRIQUE EN FRANCE**

- Livré vide.
- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~.
- Idéal pour enrouler câble ou fil électriques.
- Support en acier galvanisé.
- Poignée de transport ergonomique en matière plastique moulée.
- Tambour monobloc moulé en matière très résistante.
- Frein de blocage du tambour pour empêcher le déroulement du câble durant le transport.
- Diamètre du tambour : 290mm.
- Disjoncteur thermique.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1200011
Code-barre	3281852000111
Unité de conditionnement	1

Enrouleur vide Universel

Utilisation en intérieur et en extérieur.



 **FABRIQUE EN FRANCE**

- Livré vide.
- Idéal pour enrouler fil, corde, tuyau.
- Support en acier galvanisé.
- Poignée de transport ergonomique en matière plastique moulée.
- Tambour monobloc moulé en matière très résistante.
- Frein de blocage du tambour pour empêcher le déroulement du câble durant le transport.
- Avec bobine latérale.
- Diamètre du tambour : 290mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1130711
Code-barre	3281851307112
Unité de conditionnement	1



Du garage au jardin, l'énergie vous suit

Les enrouleurs de câble Standard S, Standard SM1 et Garden de Brennenstuhl France sont conçus pour accompagner les travaux de bricolage, l'entretien du jardin et les activités autour de la maison. Faciles à transporter et à utiliser, ils offrent une solution pratique pour disposer d'une alimentation électrique là où vous en avez besoin.

Que ce soit pour utiliser une tondeuse, un taille-haie, une perceuse, un nettoyeur haute pression ou simplement pour vos travaux d'entretien, ces enrouleurs associent simplicité, fiabilité et confort d'utilisation. Selon les modèles, leur conception et leur niveau de protection permettent également une utilisation adaptée aux environnements extérieurs.

- Idéale pour le bricolage et le jardinage : une solution pratique pour les travaux du quotidien.
- Utilisation polyvalente : adaptée à la maison, au garage, à l'atelier ou au jardin selon les modèles.
- Transport facile grâce à la poignée de transport "cablepilot".
- Enroulement et déroulement pratiques pour faciliter chaque utilisation.
- Robustesse et fiabilité pour accompagner les travaux réguliers autour de la maison.
- Protection adaptée à l'utilisation extérieure selon les modèles.
- Une gamme complète avec les enrouleurs Standard S, Standard SM1 et Garden pour répondre aux différents besoins.
- La qualité Brennenstuhl®, fruit de plus de 60 ans d'expérience dans la distribution électrique.





X-GUM by brennenstuhl® : La robustesse au format compact

Conçue pour les professionnels comme pour les particuliers exigeants, la gamme X-GUM by brennenstuhl® allie robustesse, compacité et praticité. Grâce à sa conception innovante en caoutchouc haute résistance, elle offre une excellente protection contre les chocs et les contraintes du quotidien, tout en restant légère et facile à transporter.

Pensés pour une utilisation intensive en atelier, sur les chantiers ou en extérieur, les enrouleurs X-GUM garantissent une alimentation électrique fiable tout en offrant un encombrement réduit. Leur design compact facilite le rangement, le transport et la manipulation, sans compromis sur la qualité et sur la sécurité.

- Corps en caoutchouc haute résistance, conçu pour absorber les chocs et résister aux conditions d'utilisation exigeantes.
- Format compact facilitant le transport et le stockage.
- Grande stabilité lors de l'utilisation.
- Conçu pour une utilisation intensive, en atelier, sur chantier ou en extérieur.
- Excellente prise en main grâce à une conception ergonomique.
- Une solution fiable et durable, pensée pour accompagner les professionnels au quotidien.



Enrouleur de câble X-GUM USB A

Utilisation en extérieur, sur chantier.



- 3 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets gris à fermeture automatique.
- 2 ports USB A 5V/2,1A avec capuchon d'étanchéité.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maxi : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Léger, compact et robuste avec 2 poignées intégrées.
- Voyant de présence de tension LED lumineux intégré au bloc prises, indique immédiatement si l'enrouleur est sous tension et évite ainsi les déplacements inutiles.
- Structure du support composée d'un matériau en plastique/caoutchouc adapté à une utilisation intensive.
- Câble H07RN-F 3G1,5 résistant aux hydrocarbures et adapté aux conditions extrêmes sur les chantiers.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Disjoncteur thermique.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1169761100
Code-barre	3281857611008
Unité de conditionnement	1
Longueur de câble	10 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5
Type de prise USB en sortie	Type A

Enrouleur de câble X-GUM

Utilisation en intérieur comme en extérieur.



FABRIQUE EN FRANCE

- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maxi : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Voyant de présence de tension LED lumineux intégré au bloc prises, indique immédiatement si l'enrouleur est sous tension et évite ainsi les déplacements inutiles.
- Structure du support composée d'un matériau en plastique/caoutchouc pouvant résister aux charges lourdes.
- Léger, compact et robuste avec 2 poignées intégrées.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Câble H07RN-F résistant aux hydrocarbures et adapté aux conditions extrêmes sur les chantiers.
- Disjoncteur thermique.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1169711150	1169711101
Code-barre	3281857111508	3281857111010
Unité de conditionnement	1	1
Longueur de câble	15 m	10 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5

Enrouleur de câble X-GUM

Utilisation en intérieur.

FABRIQUE EN FRANCE



Enrouleur de câble compact X-GUM / Enrouleur électrique (4 prises, câble jaune, disjoncteur thermique, clip, 20m H05VV-F 3G1,5, en intérieur) fabriqué en France.

Référence	1169721200
Code-barre	3281857212007
Unité de conditionnement	1
Longueur de câble	20 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,5

Enrouleur de câble X-GUM USB A

Utilisation en intérieur.

FABRIQUE EN FRANCE



Enrouleur de câble compact X-GUM / Enrouleur électrique souple (3 prises, 2 ports USB A, clip, 15m H05VV-F 3G1,5 jaune, disjoncteur, en intérieur) fabriqué en France.

Référence	1169771150
Code-barre	3281857711500
Unité de conditionnement	1
Longueur de câble	15 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,5

Enrouleur de câble X-GUM

Utilisation temporaire à l'extérieur.

FABRIQUE EN FRANCE



Enrouleur de câble compact X-GUM avec rallonge (prise, fiche, 20m H05VV-F 2x1,5, sans mise à la terre, pour appareils de classe II) fabriqué en France.

Référence	1169751200
Code-barre	3281857512008
Unité de conditionnement	1
Longueur de câble	18.5 m
Longueur supplémentaire de câble	1.5 m
Type de câble	H05VV-F 2X1,5

Enrouleur de câble X-GUM vide

FABRIQUE EN FRANCE



Enrouleur compact X-GUM vide / Enrouleur de câble sans câble (support livré vide, utilisation en intérieur et en extérieur, fabriqué en France) noir.

Référence	1169701010
Code-barre	3281857010108
Unité de conditionnement	1



Enrouleur de câble Design-box CL-S

Utilisation polyvalente à l'intérieur.



FABRIQUE EN FRANCE

- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maxi : câble non déroulé 700W - câble déroulé 2300W.
- Boîtier ergonomique étudié pour faciliter l'enroulement et le déroulement du câble.
- Dimension fonctionnelle : diamètre 18,50cm pour une hauteur de 6cm pour un rangement pratique dans un tiroir.
- 3m de câble H05VV-F 3G1,0.
- Crochet pour une accroche facile.
- Équipé d'un disjoncteur thermique.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1102231
Code-barre	3281851022312
Unité de conditionnement	1
Longueur de câble	3 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,0

Enrouleur de câble VL2-X

Utilisation polyvalente à l'intérieur.



FABRIQUE EN FRANCE

- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Poignée de transport à forme ergonomique.
- Boîtier étudié pour assurer un enroulement/déroulement rapide du câble grâce au bouton de poignée intégré.
- Large socle de maintien pour une bonne stabilité.
- Enroulement du câble dans le boîtier pour un rangement optimal.
- 10m de câble H05VV-F 3G1,5.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1093901	1093951
Code-barre	3281850939017	3281850939512
Unité de conditionnement	1	1
Longueur de câble	10 m	10 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5

Enrouleur de câble Confort-Line CL-L

Utilisation polyvalente à l'intérieur.

2300W
MAX



FABRIQUE EN FRANCE

- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maxi : câble non déroulé 700W - câble déroulé 2300W.
- Poignée de transport intégrée.
- Deux pieds de socle pour assurer la stabilité.
- Boîtier étudié pour assurer un enroulement/déroulement rapide et facile du câble grâce au bouton tournant situé en façade.
- Crochet pour une accroche facile.
- 5m de câble H05VV-F 3G1,0.
- Équipé d'un disjoncteur thermique.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1102501	1102531	1102781	1102701
Code-barre	3281851025016	3281851025313	3281851027812	3281851027010
Unité de conditionnement	1	1	1	1
Longueur de câble	5 m	5 m	10 m	10 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,0	H05VV-F 3G1,0	H05VV-F 3G1,0	H05VV-F 3G1,0



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1102731	1102901	1102931
Code-barre	3281851027317	3281851029014	3281851029311
Unité de conditionnement	1	1	1
Longueur de câble	10 m	20 m	20 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,0	H05VV-F 3G1,0	H05VV-F 3G1,0



Rallonge électrique

Utilisation au sein de locaux secs.



- 1 prolongateur 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maxi sous 230V~ : 3500W.
- Pour une souplesse de travail dans les activités d'intérieur.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1168121	1168431	1168441	1168461
Code-barre	3281851681212	3281851684312	3281851684411	3281851684619
Unité de conditionnement	1	1	1	1
Longueur de câble	2 m	3 m	5 m	10 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,0	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1165011	1165431	1165441	1165461
Code-barre	3281851650119	3281851654315	3281851654414	3281851654612
Unité de conditionnement	1	1	1	1
Longueur de câble	2 m	3 m	5 m	10 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,0	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5

Rallonge électrique avec fiche plate

Utilisation en intérieur.



- 1 prise électrique 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~ avec anneau rabattable.
- Puissance maxi sous 230V~ : 3680W.
- Innovante, pratique et peu encombrante grâce à la fiche plate.
- Avec anneau rabattable pour un débranchement facile.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1161821022	1161821023	1161821025
Code-barre	3281858210224	3281858210231	3281858210255
Unité de conditionnement	1	1	1
Longueur de câble	2 m	3 m	5 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1161821012	1161821013	1161821015
Code-barre	3281858210125	3281858210132	3281858210156
Unité de conditionnement	1	1	1
Longueur de câble	2 m	3 m	5 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5

Fiche plate

Utilisation en intérieur.



- Fiche plate 2P+T 16A/230V~ sans câble - muni de deux vis de serrage
- Avec anneau rabattable pour débrancher facilement.
- Innovant, pratique et peu encombrant.
- A monter soi-même, facile à appliquer.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1081361020	1081361010
Code-barre	3281853610203	3281853610104
Unité de conditionnement	10	10



Protégez vos équipements contre les surtensions

Les surtensions électriques sont souvent invisibles mais leurs conséquences peuvent être importantes. Déclenchées par un coup de foudre indirect, la mise en marche d'équipements puissants ou des perturbations du réseau électrique, elles peuvent endommager durablement les appareils électroniques du quotidien. Les multiprises brennenstuhl® avec protection contre les surtensions sont conçues pour préserver vos équipements sensibles contre ces pics de tension. Grâce à leurs composants de haute qualité, elles contribuent à protéger ordinateurs, téléviseurs, consoles de jeux, routeurs Internet, électroménagers et bien d'autres appareils.

Selon les modèles, la protection peut atteindre 13 500 A, garantissant une sécurité renforcée contre les surtensions provoquées par la foudre indirecte ou les perturbations du réseau électrique. Certains modèles intègrent également un filtre antiparasite, assurant une alimentation plus stable et limitant les interférences électriques.

- Protection efficace contre les surtensions et les pics de tension.
- Préserve les appareils électriques et électroniques sensibles.
- Protection contre les effets de la foudre indirecte.
- Composants de haute qualité pour une protection fiable et durable.
- Filtre antiparasite (selon les modèles) pour une alimentation plus stable.
- Jusqu'à 13 500 A de capacité de décharge selon les modèles.

Multiprise Super-Solid avec parasurtenseur 13500 A



- Prises de courant 2P+T 16A/230V~ orientées à 45° pour un branchement optimal de fiches coudées.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Protège les appareils branchés contre les surtensions jusqu'à 13500 A.
- Protection efficace de vos appareils électriques en cas de pics de tension ou d'effets néfastes des coups de foudre indirects.
- Interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux.
- Particularité : câble à l'opposé de l'interrupteur pour une utilisation facilitée.
- Boîtier robuste en polycarbonate (PC).
- Crochet inamovible pour suspension facile.
- Œillets porte-vis pour une fixation murale.
- Écartement entre les prises de courant permet le branchement de chargeurs, blocs d'alimentation.
- Patins anti-glissement.
- Disjoncteur thermique 16A.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1153344315	1153344318
Code-barre	4007123174140	4007123174157
Unité de conditionnement	1	1
Longueur de câble	2.5 m	2.5 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Courant de fuite	13500 A	13500 A
Nombre total de prises de courant	5	8



Multiprise Eco-Line avec parasurtenseur 13500 A



- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ orientées à 45° pour un branchement optimal de fiches coudées.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Parasurtenseur protégeant les appareils branchés contre les surtensions jusqu'à 13500 A.
- Protection efficace de vos appareils électriques en cas de pics de tension ou d'effets néfastes des coups de foudre indirects.
- Voyant indicateur de protection active.
- Interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1159721	1159701
Code-barre	3281851597216	3281851597018
Unité de conditionnement	1	1
Longueur de câble	1.4 m	1.4 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Courant de fuite	13500 A	13500 A
Nombre total de prises de courant	4	4
Couleur	Blanche	Noire

Multiprise Eco-Line avec parasurtenseur 13500 A



- Prises de courant 2P+T 16A/230V~ orientées à 45°, inversées les unes par rapport aux autres pour un branchement optimal de fiches coudées.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Parasurtenseur protégeant les appareils branchés contre les surtensions jusqu'à 13500 A.
- Protection efficace de vos appareils électriques en cas de pics de tension ou d'effets néfastes des coups de foudre indirects.
- Voyant indicateur de protection active.
- Interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux.
- Disposition innovante des prises pour de nombreuses possibilités de branchement, placées des deux côtés.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1159291136	1159291138
Code-barre	3281852911363	3281852911387
Unité de conditionnement	1	1
Longueur de câble	1.5 m	1.5 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Courant de fuite	13500 A	13500 A
Nombre total de prises de courant	6	8

Prise parasurtenseur Primera-Line SP 230V 13500 A

Utilisation en intérieur.



- Prise de courant 2P+T 16A/230V~.
- Fiche 2P+T 16A/230V~.
- Courant de choc total : 13500A max.
- Puissance maxi : 3500W.
- Protection parasurtension empêchant l'appareil branché d'être endommagé par des pics de tension (13500 A max.) sur le réseau électrique.
- Voyant indicateur de protection active.

Référence	1506951
Code-barre	3281855069511
Unité de conditionnement	1
Courant de fuite	13500 A



Multiprise Super-Solid SL 554 FR

Pour une utilisation en extérieur (chantier, jardin, ...)



- Prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Prises orientées à 45° pour un branchement optimal de plusieurs fiches coudées.
- Crochet inamovible et 2 pattes de fixation permettant une accroche murale.
- Interrupteur marche/arrêt à voyant lumineux avec capuchon d'étanchéité.
- Boîtier en plastique robuste avec une grande surface d'appui garantissant une manipulation simple, une bonne tenue et une utilisation sûre.
- Couleur jaune pour une meilleure visibilité.
- Câble H07RN-F 3G1,5 résistant aux hydrocarbures.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1159901215
Code-barre	3281859012155
Unité de conditionnement	1
Longueur de câble	2 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5
Nombre total de prises de courant	5

Multiprise noire IP44

Pour une utilisation en extérieur (chantier, jardin, ...).



- Prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique disposés à 90°.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Prises orientées à 45° pour un branchement optimal de plusieurs fiches coudées.
- Crochet inamovible et 4 oeillets de fixation permettant une accroche murale.
- Sans interrupteur.
- Câble H07RN-F 3G1,5 résistant aux hydrocarbures.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1159961	1159971
Code-barre	3281851599616	3281851599715
Unité de conditionnement	1	1
Longueur de câble	2 m	2 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5
Unité de conditionnement	4	6



Multiprise Premium Plus



FABRIQUE EN FRANCE

- Prises de courant 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Prises orientées à 45° pour un branchement optimal de fiches coudées.
- Rangement du câble étudié pour une utilisation pratique.
- Deux guide-câbles situés aux extrémités du boîtier pour un rangement facile du cordon d'alimentation.
- Ceillets porte-vis placés dans les embouts à l'arrière du boîtier pour une fixation murale ou une accroche (bureau, échelle, échafaudage).
- Interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1390221064	1390221066	1156221068
Code-barre	3281852210640	3281852210664	3281852210688
Unité de conditionnement	1	1	1
Longueur de câble	1.8 m	3 m	3 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Nombre total de prises de courant	4	6	8
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1390551064	1390551066	1156551068
Code-barre	3281855510648	3281855510662	3281855510686
Unité de conditionnement	1	1	1
Longueur de câble	1.8 m	3 m	3 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Nombre total de prises de courant	4	6	8
Couleur	Gris	Gris	Gris



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1390001064	1390001066	1156001068
Code-barre	3281850010648	3281850010662	3281851110682
Unité de conditionnement	1	1	1
Longueur de câble	1.8 m	3 m	3 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Nombre total de prises de courant	4	6	8
Couleur	Noir	Noir	Noir



Multiprise ECOLOR



- Prises de courant 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Prises de courant orientées à 45 degrés pour la connexion de fiches coudées.
- Interrupteur marche/arrêt à voyant lumineux.

DONNÉES TECHNIQUES

				
Référence	1153231020	1153231000	1153251020	1153251000
Code-barre	3281852310203	3281852310005	3281852510207	3281852510009
Unité de conditionnement	1	1	1	1
Longueur de câble	1.5 m	1.5 m	1.5 m	1.5 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,0	H05VV-F 3G1,0	H05VV-F 3G1,0	H05VV-F 3G1,0
Nombre total de prises de courant	3	3	5	5
Couleur	Blanc	Noir	Blanc	Noir
Avec prise-chargeurs USB C	Non	Non	Non	Non

Multiprise ECOLOR avec prises-chargeurs USB C



- Prises de courant 2P+T 16A/230V~.
- 2 ports USB C : 5,0V DC 3,1A 15,5W.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Prises de courant orientées à 45° pour un branchement optimal de fiches coudées.
- Design élégant, élancé, intemporel.
- Boîtier avec une surface polie.
- Interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux.

DONNÉES TECHNIQUES

		
Référence	1153241126	1153241106
Code-barre	3281852411269	3281852411061
Unité de conditionnement	1	1
Longueur de câble	1.5 m	1.5 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,0	H05VV-F 3G1,0
Nombre total de prises de courant	4	4
Couleur	Blanc	Noir
Avec prise-chargeurs USB C	Oui	Oui



Multiprise Bremounta



- Prises de courant 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Prises orientées à 90 degrés pour la connexion de fiches soudées.
- Interrupteur marche/arrêt à voyant lumineux.
- Écartement entre les prises adaptées au branchement de chargeurs, blocs d'alimentation, ...
- Montage mural possible grâce aux œillets porte-vis prévus aux extrémités du boîtier.

DONNÉES TECHNIQUES

				
Référence	1150651124	1150651326	1150651114	1150651316
Code-barre	3281856511248	3281856513266	3281856511149	3281856513167
Unité de conditionnement	1	1	1	1
Longueur de câble	1.5 m	3 m	1.5 m	3 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Nombre total de prises de courant	4	6	4	6
Couleur	Blanc	Blanc	Noir	Noir

Multiprise Eco-Line avec interrupteur



- Prises de courant 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Prises orientées à 45 degrés pour un branchement optimal de fiches soudées.
- Interrupteur marche/arrêt à voyant lumineux.



DONNÉES TECHNIQUES

		
Référence	1159321018	1159301018
Code-barre	3281853210182	328185v3010188
Unité de conditionnement	1	1
Longueur de câble	3 m	3 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Nombre total de prises de courant	8	8
Couleur	Blanc	Noir



Wattmètre ECOLOR ECL EM-2 FR 3655

Idéal pour surveiller et analyser la consommation d'énergie.



- Prise de courant 2P+T 16A/230V~.
- Mesure de la tension, de la fréquence, du courant, du facteur de puissance et de la puissance.
- Calcul de la consommation totale d'énergie et des coûts énergétiques.
- Affichage du temps de mesure en heures et en minutes.
- Grand écran avec rétroéclairage permettant une bonne lisibilité.
- 2 tarifs d'électricité réglables individuellement (jour + nuit).
- Fourni avec 3 piles LR44/AG13 pour la sauvegarde des données en cas de panne de courant.

Référence	1506604100
Code-barre	4007123693634
Unité de conditionnement	1
Max. capacité de charge actuelle	16 A

Minuteur avec ports USB A et C

Utilisation en intérieur.



- Gestion optimisée de l'alimentation pour téléviseurs, éclairages, chauffages, cafetières, etc.
- Double minuterie indépendante : configuration distincte pour la prise secteur et les ports USB A / USB C.
- 7 cycles prédéfinis de 15 minutes à 8 heures : 15min / 30min / 1h / 2h / 4h / 6h / 8h.
- Arrêt automatique des appareils pour limiter la consommation en mode veille et prolonger la durée de vie de la batterie.
- Fonction de mémorisation du dernier statut.
- Affiche LED intégré pour l'état de fonctionnement.
- Capacité de charge maximale pour la prise de courant : 16A/3680W.
- Capacité de charge maximale pour les ports USB combinés : 5.0VAC/3.0A/15.0W max.
- Utilisation en intérieur.

Référence	1506181
Code-barre	3281855061812
Unité de conditionnement	1
Capacité de charge maximale admissible	16 A

Programmateur hebdomadaire digital Primera-Line DT



Programmeur hebdomadaire digital Primera-Line DT / Prise programmable digitale hebdomadaire (20 programmes, compte à rebours, lecture aléatoire, sauvegarde des données, en intérieur) gris.

Référence	1507501
Code-barre	3281855075017
Unité de conditionnement	1
Capacité de charge maximale	16 A
Type de batterie	Pile bouton
Nombre de piles/batteries	1

Programmeur hebdomadaire digital Primera-Line DT IP 44



Programmeur hebdomadaire digital Primera-Line DT IP 44 / Prise programmable hebdomadaire (avec clapet, 20 programmes, compte à rebours, lecture aléatoire, sauvegarde des données, en extérieur) gris.

Référence	1507491
Code-barre	3281855074911
Unité de conditionnement	1
Capacité de charge maximale	16 A
Type de batterie	Pile bouton
Nombre de piles/batteries	1



Lot de 3 mini prises télécommandées avec télécommande RC CE2 3001

Pour allumer et éteindre facilement vos appareils électriques et vos lampes jusqu'à 2300W, en intérieur.



- 3 prises télécommandées 2P+T 16A/230V~.
- Puissance de commutation de chaque prise : 2300W max.
- Portée jusqu'à 25m (fréquence 433,92MHz).
- Indicateur d'état de commutation sur la prise télécommandée, commande manuelle possible.
- Portée de la télécommande : jusqu'à 25m.
- Télécommande dotée de 65000 codes choisis aléatoirement avec code sauvegardé, même en cas de coupure électrique prolongée.
- Utilisation simple et facile grâce au code automatique.
- Pile 3V (type CR2032) fournie pour la télécommande.

Référence	1507071
Code-barre	3281855070715
Unité de conditionnement	1
Max. capacité de charge actuelle	10 A

Lot de 3 prises télécommandées RC CE1 3001

Pour allumer et éteindre facilement vos appareils électriques et vos lampes jusqu'à 1000W, en intérieur.



Lot de 3 prises télécommandées RC CE1 3001 / Prises télécommandées programmables avec télécommande (sans fil, puissance 1000W max., portée 25m, pile fournie, utilisation en intérieur) blanches.

Référence	1507041
Code-barre	3281855070418
Unité de conditionnement	1
Capacité de charge maximale	4.35 A
Fréquence radio	433 MHz
Couverture radio	25 m

Lot de 2 prises télécommandées RC CE1 0201

Pour allumer et éteindre facilement vos appareils électriques et vos lampes jusqu'à 1000W, en intérieur comme en extérieur.



Lot de 2 prises télécommandées RC CE1 0201 / Prises télécommandées programmables avec télécommande (avec clapet, sans fil, puissance 1000W max., portée 25m, pile fournie, en extérieur) noires.

Référence	1507031
Code-barre	3281855070319
Unité de conditionnement	1
Capacité de charge maximale	4.35 A
Fréquence radio	433 MHz
Couverture radio	25 m

Chargeur pour port USB C



Chargeur pour port USB C / Adaptateur port USB (type C, pour prise de courant standard français et allemand, entrée 0,25A 230V, sortie 5V 2,4A, puissance max 12W, anneau rabattable).

Référence	1508110010
Code-barre	4007123693498
Unité de conditionnement	1

Chargeur USB C 20W PD



Chargeur USB C 20W PD / Chargeur AC rapide USB C (Power Delivery, port USB C, fiche euro (type C), 1m de câble de raccordement USB C vers USB C fourni).

Référence	1172640083
Code-barre	4007123691319
Unité de conditionnement	1



Graveur électrique Signograph 25

Graver divers matériaux comme le fer, l'acier, le verre, le cuivre, le zinc, le bois, etc.



- Interrupteur marche/arrêt.
- Roulette de réglage de l'intensité des vibrations pour la gravure.
- Fourni avec un adaptateur et quatre pointes : diamant, carbure de tungstène, forme conique et forme sphérique.
- 1,80m de câble H05VV-F 2x0,75.

Référence	1500760
Code-barre	4007123012312
Unité de conditionnement	1




ACCESSOIRES POUR GRAVEUR ÉLECTRIQUE

Référence	1500530	1500540	1508130	1508240	1508250
Code-barre	4007123011964	4007123020492	4007123020485	4007123020508	4007123020515
Unité de conditionnement	1	1	1	1	1
Longueur du produit (sans emballage)	2 cm	2 cm	0.5 cm	2 cm	2 cm
Largeur du produit (sans emballage)	0.3 cm	0.2 cm	1 cm	0.4 cm	0.3 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	0.3 cm	0.2 cm	2 cm	0.4 cm	0.3 cm



Boîtier de protection Safe-Box

Utilisation en intérieur.



Boîtier de protection Safe-Box / Boîtier de sécurité pour rallonge électrique (protection pour fiche et prise des branchements électriques, utilisation en intérieur) vert.

Référence	1160400
Code-barre	4007123112036
Unité de conditionnement	1

Boîtier de protection Safe-Box BIG

Utilisation en intérieur et en extérieur.



Boîtier de protection Safe-Box / Boîtier de sécurité pour rallonge électrique (protection pour fiche et prise des branchements électriques, utilisation en extérieur) jaune.

Référence	1160440
Code-barre	4007123170784
Unité de conditionnement	1

Cordon d'alimentation - Câble H07RN-F 2X1,5

Avec une extrémité aux fils dégainés



- 1 fiche 2P 16A/230V~.
- Une extrémité dégainée avec des fils dénudés munis d'embouts sertis.
- Puissance maxi sous 230V~ : 3500W.
- Idéal pour réparer votre perceuse, aspirateur, machine 2 pôles au câble endommagé.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1169431	1169451
Code-barre	3281851694311	3281851694519
Unité de conditionnement	1	1
Longueur de câble	3 m	5 m
Type de câble	H07RN-F 2X1,5	H07RN-F 2X1,5

Cordon d'alimentation - Câble H07RN-F 2X1,5

Avec une extrémité aux fils dégainés



- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Une extrémité dégainée avec des fils dénudés munis d'embouts sertis.
- Puissance maxi sous 230V~ : 3500W.
- Câble H07RN-F 3G1,5 très robuste, résistant aux hydrocarbures.
- Idéal pour réparer votre outil, machine, outillage agricole au câble endommagé.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1169131	1169151
Code-barre	3281851691310	3281851691518
Unité de conditionnement	1	1
Longueur de câble	3 m	5 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5



Bloc 5 prises de courant



Bloc 5 prises de courant 2P+T 16A/230V Professional / support de montage avec 5 prises (avec clapets rouges à fermeture automatique, disjoncteur thermique, voyant de présence LED, IP44) noir/rouge.

Référence	0116871110
Code-barre	3281858711103
Unité de conditionnement	1
Nombre total de prises de courant	5

Bloc 3 prises de courant et 2 ports USB A



Bloc 3 prises de courant 2P+T 16A/230V + 2 ports USB A 5V/2,1A/10,5W / support de montage 3 prises + 2xUSB A (capuchon d'étanchéité, disjoncteur thermique, en intérieur) noir/bleu.

Référence	0118381
Code-barre	3281851183815
Unité de conditionnement	1
Nombre total de prises de courant	3

Bloc 3 prises de courant avec clapets et 2 ports USB A



- Pour les enrouleurs de câble.
- Convient au tambour avec diamètre 180 / 240 / 260 / 290 mm.
- 3 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique.
- 2 ports USB A 5V/2,1A/10,5W avec témoin de fonctionnement et capuchon d'étanchéité.
- Voyant de présence de tension LED intégré au bloc prises de courant indiquant instantanément si l'enrouleur est sous tension et évitant ainsi tout déplacement inutile.
- Disjoncteur thermique.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	0115261010	0115261020	0115261
Code-barre	3281852610105	3281852610204	3281851152613
Unité de conditionnement	1	1	1
Nombre total de prises de courant	3	3	3

Bloc 4 prises de courant avec clapets



- Pour les enrouleurs de câble.
- Convient au tambour avec diamètre 180 / 240 / 260 / 290 mm.
- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ à clapets avec fermeture automatique.
- Avec disjoncteur thermique.

Références : 0116771102, 0116771103 et 0116771104

- Voyant de présence de tension LED Voyant de présence de tension LED intégré au bloc prises de courant indiquant instantanément si l'enrouleur est sous tension et évitant ainsi tout déplacement inutile.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1138140	0116771102	0116771103	0116771104
Code-barre	3281850000489	3281857711029	3281857711036	3281857711043
Unité de conditionnement	1	1	1	1
Nombre total de prises de courant	4	4	4	4

Bloc 4 prises de courant



- Pour les enrouleurs de câble.
- Convient au tambour avec diamètre 180 / 240 / 260 / 290 mm.
- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~.
- Disjoncteur thermique.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1124043000	1124543000
Code-barre	3281850000502	3281850000533
Unité de conditionnement	1	1
Nombre total de prises de courant	4	4

Poignée de transport « cablepilot » pré-montée



- Pour un guidage parfait du câble.
- Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile.
- Trous de fixation de la fiche.
- Adapté aux gauchers et aux droitiers.
- En matière plastique.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	0176260	0176261
Code-barre	4007123634699	4007123634712
Pour support en diamètre	18 mm	22 mm
Unité de conditionnement	1	

Bouton de poignée pour enrouleurs KA et KC



Le bouton de poignée court de brennenstuhl® est une pièce détachée pour les enrouleurs de câble KA et KC. L'anse noire est équipée d'une pastille logo et est rabattable.

Référence	1080000
Code-barre	4007123708710
Unité de conditionnement	1

Clapet d'obturation pour réf. 0116871110



Le clapet d'obturation de brennenstuhl® est une pièce de rechange pour le bloc 5 prises avec la référence 0116871110. Le volet d'obturation est équipé d'un joint d'étanchéité (indice de protection IP44).

Référence	0530710
Code-barre	4007123708703
Unité de conditionnement	1



www.brennenstuhl.fr

H. Brennenstuhl S.A.S. - PLATE-FORME D'ACTIVITÉS DE LA RÉGION DE BRUMATH - 4, rue de Bruxelles - 67170 Bernolsheim

Sous réserve de modifications techniques et de changements de couleur - Photos et textes non contractuels - Réf. 9999988/3126



Pour plus d'infos :

