

2027



lichtec.ch







WAND-/DECKENLEUCHTE

lampada da parete/soffitto | applique/plafonnier



SLICE CIRCLE
page 8



SLICE SQUARE
page 24



SLICE
page 32



PASO
page 62



ATARI
page 66



KRONO III
page 58



OMNIPEACE
page 54

DECKENLEUCHTE

lampada da soffitto | plafonnier



STRIPE+
page 38




LIVING
page 40 - 43



SHIFT
page 44 - 49



BLADE
page 50



OCULUS OFFICE
page 70



ULYSSE
page 78

PENDELLEUCHTE


lampada a sospensione | lampe suspendue



SHIFT
page 44



BLADE
page 50



OCULUS OFFICE
page 63



ULYSSE
page 78

STEHLEUCHTE

lampada da terra | lampadaire



OCULUS OFFICE
page 74



NOVA
page 76



WANDLEUCHTE

lampada da parete | applique



QUADRO
page 90



FLAT
page 92



SPHERA
page 94

EINBAULEUCHTE

faretto da incasso rete | spot encastré



LUNA
page 96



LINO
page 102

3 PHASEN SCHIENENSTRAHLER

faretto su binario trifase
projecteur triphasé sur rail



CORO
page 98

INDUSTRIE-/HALLENLEUCHTEN


industria e capannoni
industrie et les entrepôts



HIRAY
page 104

LICHTBANDSYSTEM

sistema di illuminazione a fila continua |
système d'éclairage en ligne continue



REGOLO
page 107

DALI



Dali

EM



Emergency

SEN



HF-Sensor

PIR



PIR-Sensor

ON/OFF



on/off

SWI



CCT switch

DIM



TRIAC dimmable

CE

CE



tunable white



uplight



CASAMBI compatible



EOLED

Designed & assembled by  Ledeshi

SLICE.

DIE SLICE LEUCHTEN BIETEN IHNEN QUALITÄT, MODERNES DESIGN UND AKTUELLE LED TECHNOLOGIE.

Die wartungsfreien LED Leuchten sind fast überall einsetzbar. Dank verschiedener Größen, rund oder eckig und verschiedener Funktionen, eignen sie sich für innen und aussen IP54. Einsetzbar in Treppenhäuser, Korridore, Garagen, Terrassen oder auch im Home Bereich. Einfache und schnelle Montage zeichnen unsere Leuchten aus.

LE LAMPADE SLICE TI OFFRONO QUALITÀ, DESIGN MODERNO E LA PIÙ RECENTE TECNOLOGIA LED.

Le luci a LED esenti da manutenzione possono essere utilizzate quasi ovunque. Grazie alle loro diverse dimensioni, tonde o quadrate e alle diverse funzioni, sono adatte per interni ed esterni IP54. Ideali per vano scala, corridoi, garage, terrazze o nell'ambiente domestico. Le nostre luci sono facili e veloci da montare.

LES LAMPES SLICE VOUS OFFRENT LA QUALITÉ, UN DESIGN MODERNE ET LA DERNIÈRE TECHNOLOGIE LED.

Les lampes LED sans entretien peuvent être utilisées presque partout. Grâce à leurs différentes tailles, rondes ou carrées, et à leurs différentes fonctions, elles conviennent à l'intérieur et à l'extérieur IP54. Elles sont idéales pour les cages d'escalier, les couloirs, les garages, les terrasses ou la maison. Nos luminaires sont faciles et rapides à monter.

EOLED

Designed & assembled by  **Ledeshi**

SLICE CIRCLE.


SLICE CIRCLE II N

Ø220 x 55 mm / Ø220 x 48,5 mm




SLICE CIRCLE III N

Ø270 x 49 mm




SLICE CIRCLE II N PIR

Ø220 x 63 mm



SLICE CIRCLE III N PIR


Ø270 x 57 mm



Seilabhängung
Sospensione a filo
suspension filaire

SLICE CIRCLE IV

Ø400 x 63 mm

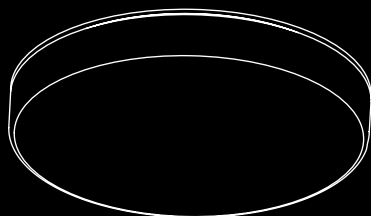

SLICE CIRCLE IV PLUS

Ø400 x 65 mm




UPLIGHT



SLICE CIRCLE VI

Ø600 x 65 mm

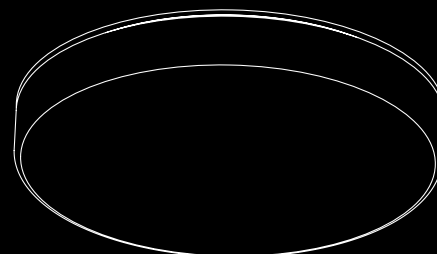




SLICE N2 II CIRCLE.



eoLED

Designed & assembled by  Ledeshi

SLICE N2 II CIRCLE



WAND-/DECKENLEUCHT
Diffusor opal, Polycarbonat,
power switch, color switch,
Funktion: ein/aus,
dimmbar TRIAC, HF-Sensor, Not

LAMPADA DA PARETE/SOFFITTO
diffusore opale, polycarbonato,
power switch, color switch,
funzione: on/off, dimmerabile TRIAC,
rilevatore di movimento, emergenza

APPLIQUE/PLAFONNIER
diffuseur opale, polycarbonate,
interrupteur, interrupteur de couleur,
fonction: on/off, TRIAC dimmable,
détecteur de mouvement, urgence

CE	LED CRI 80	50000h 5 years warranty	3000K/ 4000K	10/15W	on/off	TRIAC dim	Sensor	1h EM	IP54 IP20	 white  silver  black
----	---------------	-------------------------------	-----------------	--------	--------	-----------	--------	-------	--------------	--

LSH.SLICE2.C.W. 3.10W	RCA2.10WW.Q230W	white	Ø220x55mm	10W	3000K	1000lm	IP54	ON/OFF
LSH.SLICE2.C.W. SWI	RCA2.15WW/NW.Q230W	white	Ø220x55mm	10/15W	3000/4000K	1100/1700lm	IP54	ON/OFF
LSH.SLICE2.C.W. SWIDIM	RCA2.15WW/NW.Y230W	white	Ø220x55mm	10/15W	3000/4000K	1100/1700lm	IP54	TRIAC DIM
LSH.SLICE2.C.W. SWISEN	RCA2.15WW/NW.P230W	white	Ø220x55mm	10/15W	3000/4000K	1100/1700lm	IP54	SENSOR
LSH.SLICE2.C.W. SWINOT	RCA2.15WW/NW.E230W	white	Ø220x55mm	10/15W	3000/4000K	1100/1700lm	IP20	EM



eoLED

Designed & assembled by  **Ledeshi**


SLICE N2 II CIRCLE



LSH.SLICE2.C.S. SWI	RCA2.15WW/NW.Q230S	silver	Ø220x55mm	10/15W	3000/4000K	1100/1700lm	IP54	ON/OFF
LSH.SLICE2.C.S. SWIDIM	RCA1.15WW/NW.Y230W	silver	Ø220x55mm	10/15W	3000/4000K	1100/1700lm	IP54	TRIAC DIM
LSH.SLICE2.C.S. SWISEN	RCA2.15WW/NW.P230S	silver	Ø220x55mm	10/15W	3000/4000K	1100/1700lm	IP54	SENSOR
LSH.SLICE2.C.S. SWINOT	RCA2.15WW/NW.E230S	silver	Ø220x55mm	10/15W	3000/4000K	1100/1700lm	IP20	EM
LSH.SLICE2.C.B. SWI	RCA2.15WW/NW.Q230B	black	Ø220x55mm	10/15W	3000/4000K	1100/1700lm	IP54	ON/OFF
LSH.SLICE2.C.B. SWINOT	SHLS.100.000.01.012.01.NE	black	Ø220x55mm	10/15W	3000/4000K	1100/1700lm	IP20	EM

SLICE N2 II CIRCLE.

NEW MODEL



EOLED

Designed & assembled by  Ledeshi

SLICE N2 II CIRCLE

CE

LED
CRI 80

50000h
5 years
warranty

3000K/
4000K

10/15W

on/off

IP54



white
silver
black


LSH.SLICE2.C.W.SW2	SHLS.100.0000.01.010.02.EA	white	Ø220x48.5mm	10/15W	3000/4000K	1200/1700lm	IP54	ON/OFF
LSH.SLICE2.C.B.SW2	SHLS.100.0000.01.012.02.EA	black	Ø220x48.5mm	10/15W	3000/4000K	1200/1700lm	IP54	ON/OFF
LSH.SLICE2.C.S.SW2	SHLS.100.0000.01.011.02.EA	silver	Ø220x48.5mm	10/15W	3000/4000K	1200/1700lm	IP54	ON/OFF

WAND-/DECKENLEUCHTE
Diffusor opal, Polycarbonat,
Alu Druckguss, power switch,
color switch,
Funktion: ein/aus,

LAMPADA DA PARETE/SOFFITTO
diffusore opale, polycarbonato,
alluminio pressofuso,
power switch, color switch,
funzione: on/off,

APPLIQUE/PLAFONNIER
diffuseur opale, polycarbonate,
aluminium moulé sous pression,
interrupteur, interrupteur de couleur,
fonction: on/off

NEW MODEL



NEW

**Alu Druckguss, schmaler Diffusor
Opal, neue Leuchtenhöhe
nur mehr 48.5mm.**

**Corpo in pressofusione di alluminio,
diffusore opale stretto, nuova altezza
del corpo lampada solo 48,5 mm.**

**Corps en aluminium moulé
sous pression, diffuseur opale étroit,
nouvelle hauteur du luminaire
seulement 48,5 mm.**



SLICE N2 II PIR CIRCLE.



EOLED
Designed & assembled by  **Ledeshi**

SLICE N2 II PIR CIRCLE

CE

LED
CRI 80

50000h
5 years
warranty

 3000K/
4000K

 10/15W

 on/off

 PIR

IP54



white

silver

black

LSH.SLICE2.C.W. SWIPIR	RCA2.15WW/NW.R230W	white	Ø220x63mm	10/15W	3000/4000K	1100/1700lm	IP54	PIR SENSOR
LSH.SLICE2.C.S. SWIPIR	RCA2.15WW/NW.R230S	silver	Ø220x63mm	10/15W	3000/4000K	1100/1700lm	IP54	PIR SENSOR
LSH.SLICE2.C.B. SWIPIR	RCA2.15WW/NW.R230B	black	Ø220x63mm	10/15W	3000/4000K	1100/1700lm	IP54	PIR SENSOR

WAND-/DECKENLEUCHTE
Diffusor opal, Aluminium Druckguss
Funktion: ein/Aus, PIR-Sensor,

LAMPADA DA PARETE/SOFFITTO
diffusore opale, alluminio pressofuso
funzione: on/off, sensore infrarossi PIR,


APPLIQUE/PLAFONNIER
diffuseur opale, aluminium moulé
sous pression,
fonction: on/off, PIR Sensor,



WAND-/DECKENLEUCHTE
Diffusor opal, Aluminium Druckguss
Funktion: ein/Aus, PIR-Sensor,
Master Slave

LAMPADA DA PARETE/SOFFITTO
diffusore opale, alluminio pressofuso
funzione: on/off, sensore infrarossi PIR,
Master-Slave

APPLIQUE/PLAFONNIER
diffuseur opale,
aluminium moulé sous pression,
fonction: on/off, PIR Sensor,
Maitre-Esclave



EOLED
Designed & assembled by  **Ledeshi**

**SLICE N2 III PIR
CIRCLE**



CE

LED
CRI 80

50000h
5 years
warranty

3000K/
4000K

10/18/24W
18/24W

on/off

PIR

IP54

 white
 silver
 black

LSH.SLICE.C.W. SWIPIR	RCA2.24WW/NW.R230W	white	Ø270x57mm	10/18/24W	3000/4000K	1100/2100/2600lm	IP54	PIR SENSOR
LSH.SLICE.C.W. SWINOTPIR	SHLS.100.0002.01.010.01.PSNE	silver	Ø270x57mm	10/18/24W	3000/4000K	1100/2100/2600lm	IP20	EM/PIR SENSOR
LSH.SLICE.C.S. SWIPIR	RCA2.24WW/NW.R230S	silver	Ø270x57mm	10/18/24W	3000/4000K	1100/2100/2600lm	IP54	PIR SENSOR
LSH.SLICE.C.B. SWIPIR	RCA2.24WW/NW.R230B	black	Ø270x57mm	10/18/24W	3000/4000K	1100/2100/2600lm	IP54	PIR SENSOR
LSH.SLICE.C.B. SWINOTPIR	SHLS.100.0002.01.012.01.PSNE	black	Ø270x57mm	10/18/24W	3000/4000K	1100/2100/2600lm	IP54	EM/PIR SENSOR

SLICE N2 III CIRCLE.



EOLED

Designed & assembled by  Ledeshi

SLICE N2 III CIRCLE


											
---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---

LSH.SLICE.C.W. SWI	RCA2.24WW/NW.Q230W	white	Ø270x49	10/18/24W	3000/4000K	1150/2100/2800lm	IP54	ON/OFF
LSH.SLICE.C.W. SWIDIM	RCA2.24WW/NW.Y230W	white	Ø270x49	10/18/24W	3000/4000K	1150/2100/2800lm	IP54	TRIAC DIM
LSH.SLICE.C.W. SWISEN	RCA2.24WW/NW.P230W	white	Ø270x49	10/18/24W	3000/4000K	1150/2100/2800lm	IP54	SENSOR
LSH.SLICE.C.W. SWINOT	RCA2.24WW/NW.E230W	white	Ø270x49	10/18/24W	3000/4000K	1150/2100/2800lm	IP20	EM
LSH.SLICE.C.W. SWIDAL	RCA2.24WW/NW.D230W	white	Ø270x49	10/18/24W	3000/4000K	1150/2100/2800lm	IP54	DALI
LSH.SLICE.C.W. SWIDALNOT	SHLS.100.0002.0101001.DTDNE	white	Ø270x49	10/18/24W	3000/4000K	1150/2100/2800lm	IP20	DALI/EM

WAND-/DECKENLEUCHTE
Diffusor opal, Polycarbonat,
Alu Druckguss, power switch,
color switch,
Funktion: ein/aus, dimmbar TRIAC,
Dali, HF-Sensor, Not

LAMPADA DA PARETE/SOFFITTO
diffusore opale, polycarbonato,
alluminio pressofuso,
power switch, color switch
funzione: on/off, dimmberabile
TRIAC, dali, rilevatore di movimento,
emergenza

APPLIQUE/PLAFONNIER
diffuseur opale, polycarbonate,
aluminium moulé sous pression,
interrupteur de couleur,
fonction: on/off, TRIAC dimmable,
dali, détecteur de mouvement,
urgence





eOLED

Designed & assembled by  **Ledeshi**

SLICE N2 III CIRCLE



LSH.SLICE.C.S. SWI	RCA2.24WW/NW.Q230S	silver	Ø270x49	10/18/24W	3000/4000K	1150/2100/2800lm	IP54	ON/OFF
LSH.SLICE.C.S. SWIDIM	RCA2.24WW/NW.Y230S	silver	Ø270x49	10/18/24W	3000/4000K	1150/2100/2800lm	IP54	TRIAC DIM
LSH.SLICE.C.S. SWISEN	RCA2.24WW/NW.P230S	silver	Ø270x49	10/18/24W	3000/4000K	1150/2100/2800lm	IP54	SENSOR
LSH.SLICE.C.S. SWINOT	RCA2.24WW/NW.E230S	silver	Ø270x49	10/18/24W	3000/4000K	1150/2100/2800lm	IP20	EM
LSH.SLICE.C.S. SWIDAL	RCA2.24WW/NW.D230S	silver	Ø270x49	10/18/24W	3000/4000K	1150/2100/2800lm	IP54	DALI
LSH.SLICE.C.B. SWI	RCA2.24WW/NW.Q230B	black	Ø270x49	10/18/24W	3000/4000K	1150/2100/2800lm	IP54	ON/OFF
LSH.SLICE.C.B. SWISEN	SHLS.100.0002.01.012.01.HS	black	Ø270x49	10/18/24W	3000/4000K	1150/2100/2800lm	IP54	SENSOR
LSH.SLICE.C.B. SWIDIM	RCA2.24WW/NW.Y230B	black	Ø270x49	10/18/24W	3000/4000K	1150/2100/2800lm	IP54	TRIAC DIM
LSH.SLICE.C.B. SWINOT	RCA2.24WW/NW.E230B	black	Ø270x49	10/18/24W	3000/4000K	1150/2100/2800lm	IP20	EM
LSH.SLICE.C.B. SWIDAL	SHLS.100.0002.01.012.01.DTD	black	Ø270x49	10/18/24W	3000/4000K	1150/2100/2800lm	IP54	DALI
LSH.SLICE.C.B. SWIDALNOT	SHLS.100.0002.01.012.01.DTDNE	black	Ø270x49	10/18/24W	3000/4000K	1150/2100/2800lm	IP20	DALI/EM


SLICE IV CIRCLE.



eoLED

Designed & assembled by  Ledeshi

SLICE IV CIRCLE



WAND-/DECKENLEUCHTE
Diffusor opal, Polycarbonat,
power switch, color switch,
Funktion: dimmbar TRIAC, Dali, Not

LAMPADA DA PARETE/SOFFITTO
diffusore opale, polycarbonato,
power switch, color switch,
funzione: dimmerabile TRIAC,
Dali, emergenza

APPLIQUE/PLAFONNIER
diffuseur opale, polycarbonate,
interrupteur de couleur,
fonction : TRIAC gradable, Dali,
urgence

CE	LED CRI 80	50000h 5 years warranty	 3000K/ 4000K	 29/38W	 TRIAC dim	 1,5h EM	 DALI 2 Push	IP20		 white  silver  black
----	---------------	-------------------------------	---	---	---	---	--	------	---	--

LSH.SLICE4.C.W. SWIDIM	RCA2.38WW/NW.Y230W	white	Ø400x63mm	29/38W	3000/4000K	3300/4200lm	IP20	TRIAC dim
LSH.SLICE4.C.W. SWIDAL	RCA2.38WW/NW.D230W	white	Ø400x63mm	29/38W	3000/4000K	3300/4200lm	IP20	DALI
LSH.SLICE4.C.W. SWINOT	RCA2.38WW/NW.E230W	white	Ø400x63mm	29/38W	3000/4000K	3300/4200lm	IP20	EM



EOLED

Designed & assembled by  **Ledeshi**

SLICE IV CIRCLE

CE	LED CRI 80	50000h 5 years warranty	 3000K/ 4000K	 29/38W	 TRIAC dim	 1,5h EM	 DALI 2 Push	IP20		 white  silver  black
-----------	----------------------	-------------------------------	---	---	---	---	--	-------------	---	--

LSH.SLICE4.C.S. SWIDIM	RCA2.38WW/NW.Y230S	silver	Ø400x63mm	29/38W	3000/4000K	3300/4200lm	IP20	TRIAC dim
LSH.SLICE4.C.S. SWIDAL	RCA2.38WW/NW.D230S	silver	Ø400x63mm	29/38W	3000/4000K	3300/4200lm	IP20	DALI
LSH.SLICE4.C.S. SWINOT	RCA2.38WW/NW.E230S	silver	Ø400x63mm	29/38W	3000/4000K	3300/4200lm	IP20	EM
LSH.SLICE4.C.B. SWIDIM	RCA2.38WW/NW.Y230B	black	Ø400x63mm	29/38W	3000/4000K	3300/4200lm	IP20	TRIAC dim
LSH.SLICE4.C.B. SWINOT	SHLS.100.0001.01.012.01.NE	black	Ø400x63mm	29/38W	3000/4000K	3300/4200lm	IP20	EM

SLICE IV PLUS CIRCLE.



UPLIGHT



EOLED

Designed & assembled by  Ledeshi

SLICE IV PLUS CIRCLE


CE	LED CRI 80	50000h 5 years warranty	3000K/ 4000K	24/32W	TRIAC dim	1,5h EM	Sensor	DALI 2 Push	IP54 IP20		 uplight	 white
----	---------------	-------------------------------	-----------------	--------	-----------	---------	--------	----------------	--------------	---	---	---

LSH.SLICE4+.C.W. SWIDIM	RCP2.32WW/NW.Y230W	white	Ø400x65mm	24/32W	3000/4000K	2800/3600lm	IP54	TRIAC dim
LSH.SLICE4+.C.W. SWISEN	RCP2.32WW/NW.P230W	white	Ø400x65mm	24/32W	3000/4000K	2800/3600lm	IP54	SENSOR
LSH.SLICE4+.C.W. SWINOT	RCP2.32WW/NW.E230W	white	Ø400x65mm	24/32W	3000/4000K	2800/3600lm	IP20	EM
LSH.SLICE4+.C.W. SWIDAL	SHLS.100.0400.01.010.01.DTD	white	Ø400x65mm	24/32W	3000/4000K	2800/3600lm	IP54	DALI
SLICE4+.C.W. SWINOTSEN	RCP2.32WW/NW.EP230W	white	Ø400x65mm	24/32W	3000/4000K	2800/3600lm	IP20	EM/ SENSOR

WAND-/DECKENLEUCHTE
Diffusor opal, Polycarbonat,
power switch, color switch,
Indirektlicht schaltbar,
Funktion: dimmbar TRIAC,
HF-Sensor, Dali, Not

LAMPADA DA PARETE/SOFFITTO
diffusore opale, polycarbonato,
power switch, color switch,
luce indiretta commutabile,
funzione: dimmerabile TRIAC,
rilevatore di movimento, Dali,
emergenza

APPLIQUE/PLAFONNIER
diffuseur opale, polycarbonate,
interrupteur de couleur,
lumière indirecte commutable,
fonction: TRIAC gradable,
détecteur de mouvement, Dali,
urgence







SLICE VI CIRCLE.

WAND-/DECKENLEUCHTE
Diffusor opal, Polycarbonat,
power switch, color switch,
Funktion: DALI, Not

LAMPADA DA PARETE/SOFFITTO
diffusore opale, polycarbonato,
power switch, color switch,
funzione: Dali, emergenza

APPLIQUE/PLAFONNIER
Diffuseur opale, polycarbonate,
interrupteur de couleur,
fonction: Dali, urgence



eOLED
Designed & assembled by **Ledeshi**

SLICE VI CIRCLE



CE	LED CRI 80	50000h 5 years warranty	3000K/ 4000K	38/55W	2,5h EM	DALI 2 Push	IP54 IP20	 white silver
----	---------------	-------------------------------	-----------------	--------	---------	----------------	--------------	-------------------------

LSH.SLICE6.C.W. SWIDAL	RCA2.55WW/NW.D230W	white	Ø600x65mm	38/55W	3000/4000K	5000/6600lm	IP54	DALI
LSH.SLICE6.C.W. SWINOT	RCA2.55WW/NW.E230W	white	Ø600x65mm	38/55W	3000/4000K	5000/6600lm	IP20	EM
LSH.SLICE6.C.W. SWIDALNOT	RCA2.55WW/NW.DE230W	white	Ø600x65mm	38/55W	3000/4000K	5000/6600lm	IP54	DALI/ EM
LSH.SLICE6.C.S. SWIDAL	RCA2.55WW/NW.D230S	silver	Ø600x65mm	38/55W	3000/4000K	5000/6600lm	IP54	DALI
LSH.SLICE6.C.S. SWINOT	RCA2.55WW/NW.E230S	silver	Ø600x65mm	38/55W	3000/4000K	5000/6600lm	IP20	EM


EOLED

Designed & assembled by  **Ledeshi**

SLICE SQUARE.


SLICE SQUARE II N

210 x 210 x 56 mm




SLICE SQUARE III N

260 x 260 x 52 mm



SLICE SQUARE IV

400 x 400 x 63 mm

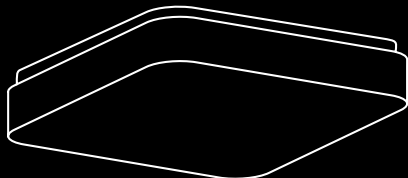

SLICE 90

900 x 130 x 55 mm



SLICE 120

1200 x 130 x 55 mm



SLICE 150

1500 x 130 x 55 mm



Seilabhängung

Sospensione a filo
suspension filaire





SLICE N2 II SQUARE.



EOLED

Designed & assembled by  Ledeshi

SLICE N2 II
SQUARE



CE

LED
CRI 80

50000h
5 years
warranty


3000K
4000K


10/15W


on/off


TRIAC dim


Sensor


IP54
IP20


on/off

white

silver

black



LSH.SLICE2.S.S. SWI	RCA1.15WW/NW.Q230S	silver	210x210x56	10/15W	3000/4000K	1100/1600lm	IP54	ON/OFF
LSH.SLICE2.S.S. SWIDIM	RCA1.15WW/NW.Y230S	silver	210x210x56	10/15W	3000/4000K	1100/1600lm	IP54	TRIAC DIM
LSH.SLICE2.S.S. SWISEN	RCA1.15WW/NW.P230S	silver	210x210x56	10/15W	3000/4000K	1100/1600lm	IP54	SENSOR
LSH.SLICE2.S.S. SWINOT	RCA1.15WW/NW.E230S	silver	210x210x56	10/15W	3000/4000K	1100/1600lm	IP20	EM
LSH.SLICE2.S.W. SWI	RCA1.15WW/NW.Q230W	white	210x210x56	10/15W	3000/4000K	1100/1600lm	IP54	ON/OFF
LSH.SLICE2.S.W. SWIDIM	RCA1.15WW/NW.Y230W	white	210x210x56	10/15W	3000/4000K	1100/1600lm	IP54	TRIAC DIM
LSH.SLICE2.S.W. SWISEN	RCA1.15WW/NW.P230W	white	210x210x56	10/15W	3000/4000K	1100/1600lm	IP54	SENSOR
LSH.SLICE2.S.W. SWINOT	RCA1.15WW/NW.E230W	white	210x210x56	10/15W	3000/4000K	1100/1600lm	IP20	EM
LSH.SLICE2.S.B. SWI	RCA1.15WW/NW.Q230B	black	210x210x56	10/15W	3000/4000K	1100/1600lm	IP54	ON/OFF

WAND-/DECKENLEUCHTE

Diffusor opal, Polycarbonat,
power switch, color switch, Funktion:
dimmbar TRIAC, HF-Sensor, Not

LAMPADA DA PARETE/SOFFITTO

diffusore opale, polycarbonato,
power switch, color switch,
funzione: dimmberabile TRIAC,
rilevatore di movimento, emergenza

APPLIQUE/PLAFONNIER

diffuseur opale, polycarbonate,
interrupteur de couleur,
fonction: on/off, TRIAC dimmable,
détecteur de mouvement, urgence



SLICE N2 III SQUARE.



EOLED

Designed & assembled by  Ledeshi

SLICE N2 III SQUARE


CE	LED CRI 80	50000h 5 years warranty	 3000K 4000K	 10/18/24W 18/24W	 on/off	 TRIAC dim	 Sensor	 1h EM	 DALI 2 Push	IP54 IP20		 on/off	 white silver
----	---------------	-------------------------------	--	---	--	---	--	---	--	--------------	---	--	---

LSH.SLICE.SW. SWI	RCA1.24WW/NW.Q230W	white	260x260x52	10/18/24W	3000/4000K	1150/2100/2800lm	IP54	ON/OFF
LSH.SLICE.SW. SWIDIM	RCA1.24WW/NW.Y230W	white	260x260x52	10/18/24W	3000/4000K	1150/2100/2800lm	IP54	TRIAC DIM
LSH.SLICE.SW. SWISEN	RCA1.24WW/NW.P230W	white	260x260x52	10/18/24W	3000/4000K	1150/2100/2800lm	IP54	SENSOR
LSH.SLICE.SW. SWINOT	RCA1.24WW/NW.E230W	white	260x260x52	10/18/24W	3000/4000K	1150/2100/2800lm	IP20	EM

WAND-/DECKENLEUCHTE
Diffusor opal, Polycarbonat,
power switch, color switch,
Funktion: ein/aus, dimmbar TRIAC,
HF-Sensor, Not

LAMPADA DA PARETE/SOFFITTO
diffusore opale, polycarbonato,
power switch, color switch,
funzione: on/off, dimmberabile
TRIAC, rilevatore di movimento,
emergenza

APPLIQUE/PLAFONNIER
diffuseur opale, polycarbonate,
interrupteur de couleur,
fonction: on/off, TRIAC dimmable,
détecteur de mouvement, urgence





EOLED

Designed & assembled by  Ledeshi

SLICE N2 III
SQUARE

CE	LED CRI 80	50000h 5 years warranty	 3000K/ 4000K	 10/18/24W 18/24W	 on/off	 TRIAC dim	 Sensor	 1h EM	 DALI 2 Push	IP54 IP20		 on/off	 white  silver
----	---------------	-------------------------------	---	---	--	---	--	---	--	--------------	---	--	---

LSH.SLICE.S.S. SWI	RCA1.24WW/NW.Q230S	silver	260x260x52	10/18/24W	3000/4000K	1150/2100/2800lm	IP54	ON/OFF
LSH.SLICE.S.S. SWIDIM	RCA1.24WW/NW.Y230S	silver	260x260x52	10/18/24W	3000/4000K	1150/2100/2800lm	IP54	TRIAC DIM
LSH.SLICE.S.S. SWISEN	RCA1.24WW/NW.P230S	silver	260x260x52	10/18/24W	3000/4000K	1150/2100/2800lm	IP54	SENSOR
LSH.SLICE.S.S. SWINOT	RCA1.24WW/NW.E230S	silver	260x260x52	10/18/24W	3000/4000K	1150/2100/2800lm	IP20	EM


SLICE IV SQUARE.



eoLED

Designed & assembled by  Ledeshi

SLICE IV SQUARE



CE LED CRI 80 50000h 5 years warranty 3000K/ 4000K 29/38W TRIAC dim  DALI 2 Push 1,5h EM IP20 								
LSH.SLICE4.S.W. SWIDIM	RCA1.38WW/NW.Y230W	white	400x400x63	29/38W	3000/4000K	3300/4200lm	IP20	TRIAC DIM
LSH.SLICE4.S.W. SWIDAL	RCA1.38WW/NW.D230W	white	400x400x63	29/38W	3000/4000K	3300/4200lm	IP20	DALI
LSH.SLICE4.S.W. SWINOT	RCA1.38WW/NW.E230W	white	400x400x63	29/38W	3000/4000K	3300/4200lm	IP20	EM
LSH.SLICE4.S.S. SWIDIM	RCA1.38WW/NW.Y230S	silver	400x400x63	29/38W	3000/4000K	3300/4200lm	IP20	TRIAC DIM
LSH.SLICE4.S.S. SWIDAL	RCA1.38WW/NW.D230S	silver	400x400x63	29/38W	3000/4000K	3300/4200lm	IP20	DALI
LSH.SLICE4.S.S. SWINOT	RCA1.38WW/NW.E230S	silver	400x400x63	29/38W	3000/4000K	3300/4200lm	IP20	EM


WAND-/DECKENLEUCHTE
Diffusor opal, Polycarbonat,
power switch, color switch,
Funktion: dimmbar TRIAC, Dali, Not

LAMPADA DA PARETE/SOFFITTO
diffusore opale, polycarbonato,
power switch, color switch,
funzione: dimmerabile TRIAC,
Dali, emergenza

APPLIQUE/PLAFONNIER
diffuseur opale, polycarbonate,
interrupteur de couleur,
fonction: TRIAC gradable,
Dali, urgence



SLICE 90.



EOLED

Designed & assembled by  Ledeshi

SLICE 90



LSH.SLICE90.W. SWI	RCL.32WW/NW900.Q230W	white	900x130x55	24/32W	3000/4000K	2700/3500lm	IP54	ON/OFF
LSH.SLICE90.W. SWIDIM	RCL.32WW/NW900.Y230W	white	900x130x55	24/32W	3000/4000K	2700/3500lm	IP54	TRIAC DIM
LSH.SLICE90.W. SWIDAL	RCL.32WW/NW900.D230W	white	900x130x55	24/32W	3000/4000K	2700/3500lm	IP54	DALI
LSH.SLICE90.W. SWISEN	RCL.32WW/NW900.P230W	white	900x130x55	24/32W	3000/4000K	2700/3500lm	IP54	SENSOR
LSH.SLICE90.S. SWIDIM	RCL.32WW/NW900.Y230S	silver	900x130x55	24/32W	3000/4000K	2700/3500lm	IP54	TRIAC DIM

WAND-/DECKENLEUCHTE
Diffusor opal, Polycarbonat,
power switch, color switch,
Funktion: dimmbar TRIAC, Dali,
HF-Sensor, Not

LAMPADA DA PARETE/SOFFITTO
diffusore opale, polycarbonato,
power switch, color switch,
funzione: dimmerabile TRIAC,
Dali, emergenza

APPLIQUE/PLAFONNIER
diffuseur opale, polycarbonate,
interrupteur de couleur,
fonction: TRIAC dimmable,
Dali, urgence




SLICE 120.

WAND-/DECKENLEUCHTE
Diffusor opal, Polycarbonat,
power switch, color switch,
Funktion: dimmbar TRIAC,
Dali, HF-Sensor, Not

LAMPADA DA PARETE/SOFFITTO
diffusore opale, polycarbonato,
power switch, color switch,
funzione: dimmerabile TRIAC,
Dali, rilevatore di movimento,
emergenza

APPLIQUE/PLAFONNIER
diffuseur opale, polycarbonate,
interrupteur de couleur,
fonction: TRIAC dimmable, Dali,
détecteur de mouvement, urgence



eoLED

Designed & assembled by  **Ledeshi**

SLICE 120

											
---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---

LSH.SLICE120.W. SWI	RCL.38WW/NW1200.Q230W	white	1200x130x55	29/38W	3000/4000K	3200/4200lm	IP54	ON/OFF
LSH.SLICE120.W. SWIDIM	RCL.38WW/NW1200.Y230W	white	1200x130x55	29/38W	3000/4000K	3200/4200lm	IP54	TRIAC DIM
LSH.SLICE120.W. SWIDAL	RCL.38WW/NW1200.D230W	white	1200x130x55	29/38W	3000/4000K	3200/4200lm	IP54	DALI
LSH.SLICE120.W. SWISEN	RCL.38WW/NW1200.P230W	white	1200x130x55	29/38W	3000/4000K	3200/4200lm	IP54	SENSOR
LSH.SLICE120.W. SWINOT	RCL.38WW/NW1200.E230W	white	1200x130x55	29/38W	3000/4000K	3200/4200lm	IP20	EM


WAND-/DECKENLEUCHTE
Diffusor opal, Polycarbonat,
Power switch, Color switch,
Funktion: dimmbar TRIAC, Dali

LAMPADA DA PARETE/SOFFITTO
diffusore opale, policarbonato,
power switch, color switch,
funzione: dimmerabile TRIAC, Dali

APPLIQUE/PLAFONNIER
diffuseur opale, polycarbonate,
interrupteur, interrupteur de couleur,
fonction: TRIAC dimmable, Dali

LichTec | Beleuchtung & Technik

SLICE 150.



EOLED
Designed & assembled by  **Ledeshi**

**SLICE
150**

CE	LED CRI 80	50000h 5 years warranty	 3000K/ 4000K	 30/40/ 50W	 TRIAC dim	 DALI 2 Push	IP54		 on/off	 white
-----------	----------------------	-------------------------------	---	--	---	--	-------------	---	--	---

LSH.SLICE150.W. SWIDIM	RCL.50WW/NW1500.D230W	white	1500x130x55	30/40/50W	3000/4000K	3500/4500/ 5800lm	IP54	TRIAC DIM
LSH.SLICE150.W. SWIDAL	RCL.50WW/NW1500.Y230W	white	1500x130x55	30/40/50W	3000/4000K	3500/4500/ 5800lm	IP54	DALI

SLICE ZUBEHÖR.

accessori | accessoires




EOLED

Designed & assembled by  Ledeshi

SEILABHÄNGUNG

suspensione a filo | suspension filaire

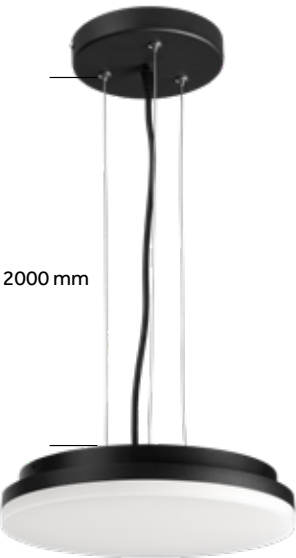

2000 mm



LSH.PENDEL.B.270	SLICE3	black	L-2000mm	ON/OFF
LSH.PENDEL.W.270	SLICE3	white	L-2000mm	ON/OFF
LSH.PENDEL.B.400	SLICE4	black	L-2000mm	ON/OFF
LSH.PENDEL.W.400	SLICE4	white	L-2000mm	ON/OFF
LSH.PENDEL.B.600	SLICE6	black	L-2000mm	ON/OFF
LSH.PENDEL.W.600	SLICE6	white	L-2000mm	ON/OFF
LSH.PENDEL.B.600.DAL	SLICE6	black	L-2000mm	DALI
LSH.PENDEL.W.600.DAL	SLICE6	white	L-2000mm	DALI
LSH.PENDEL.B.LONG	90/120/150	black	L-2000mm	ON/OFF
LSH.PENDEL.W.LONG	90/120/150	white	L-2000mm	ON/OFF



SLICE3



SLICE4



SLICE6



LONG

ERSATZAKKU

Batteria di ricambio | Batterie de remplacement

Kombatibel mit Leuchten ab 06/2022. Ältere Modelle auf Anfrage.
Compatibile con apparecchi di illuminazione a partire da 06/2022. Modelli più vecchi su richiesta.
Compatible avec les luminaires à partir de 06/2022. Modèles plus anciens sur demande.



CE

LSH.999.001	Lithium 500mAh 9.6V	SLICE N2 II, SLICE N2 III, SLICE IV, SLICE 90, SLICE 120, STRIPE+
LSH.999.002	Lithium 1000mAh 9.6V	SLICE VI

CASAMBI
FERNBEDIENUNG & MODUL

Telecomando & modulo | Télécommande & module

CASAMBI Fernbedienung, weiss
ØxHDrehkopf: 53x20mm
5 Taster & 1 Drehregler



CASAMBI Telecomando, bianco
ØxH testina girevole: 53x20mm
5 pulsanti e 1 manopola

CASAMBI Télécommande, blanche
Ø x H tête rotative : 53 x 20 mm
5 boutons et 1 molette

CASAMBI Modul
Dimmbar: DALI2 & 0/1-10V
Info 1: Inkl. Relay (5A)

CASAMBI Modulo
Dimmerabile: DALI2 e 0/1-10V
relè incluso (5 A)

CASAMBI module
Intensité variable : DALI2 & 0/1-10 V
relais inclus (5 A)

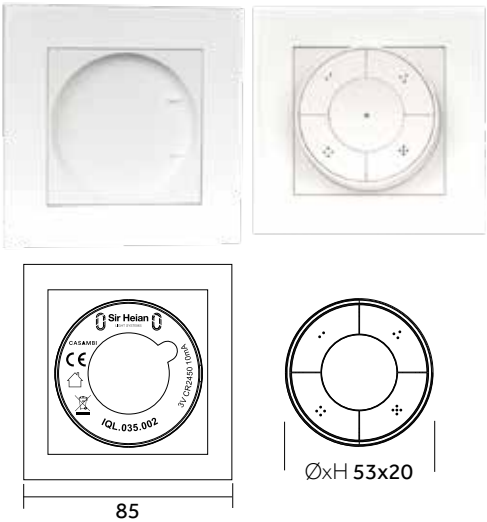

Casambi Fernbedienung Telecomando Télécommande	IQL.035.002	white	LxBxH Base: 85x85x10mm ØxH: 53x20mm	IP20	
Casambi Modul Modulo Module	IQL.035.001		LxBxH: 95x38x20mm	IP20	DALI2 & 0/1-10V

STRIPE+

Die STRIPE+ LED-Deckenleuchte verbindet schlichtes Design mit innovativer Technik.

Sie verfügt über eine umschaltbare Farbtemperatur und Leistung, sowie IP54-Schutz gegen Feuchtigkeit. Das indirekte Licht sorgt für sanfte und gleichmäßige Beleuchtung.

La plafoniera a LED STRIPE+ unisce un design semplice a una tecnologia innovativa. Dispone di una temperatura del colore e di una potenza regolabili, oltre a una protezione IP54 contro l'umidità. La luce indiretta garantisce un'illuminazione morbida e uniforme.

Le plafonnier LED STRIPE+ combine design épuré et technologie innovante.


Il offre une température de couleur et une puissance ajustables, ainsi qu'une protection IP54 contre l'humidité. La lumière indirecte garantit un éclairage doux et homogène.



WAND-/DECKENLEUCHTE
Diffusor opal, Polycarbonat und Alu
Power switch, Color switch,
Funktion: dimmbar TRIAC, Dali,

LAMPADA DA PARETE/SOFFITTO
diffusore opale, policarbonato e
alluminio, power switch, color switch,
funzione: dimmerabile TRIAC, Dali,

APPLIQUE/PLAFONNIER
diffuseur opale, polycarbonate et
aluminium, interrupteur, interrupteur de
couleur, fonction: TRIAC gradable, Dali,



EOLED
Designed & assembled by  **Ledeshi**
STRIPE+



UPLIGHT



CE	LED CRI 90	50000h 5 years warranty	 3000K/ 4000K	 18/24/ 32W	IP54	IK10	 uplight		 TRIAC dim	 DALI 2 Push	☐ white ☒ black brushed
-----------	----------------------	-------------------------------	--	--	-------------	------	--	---	--	---	--

LSH.STRIPE+.F.BB. SWIDAL	SHLS.100.0100.01.112.01.DTD	black brushed	Ø350x52	18/24/32W	3000/4000K	2150/2750/3550lm	IP54	DALI
LSH.STRIPE+.F.BB. SWIDIM	SHLS.100.0100.01.112.01.PD	black brushed	Ø350x52	18/24/32W	3000/4000K	2150/2750/3550lm	IP54	TRIAC
LSH.STRIPE+.F.BB. SWINOT	SHLS.100.0100.01.112.01.NE	black brushed	Ø350x52	18/24/32W	3000/4000K	2150/2750/3550lm	IP20	NOT
LSH.STRIPE+.FW. SWIDIM	RCE2.32WW/NWY230W	white	Ø350x52	18/24/32W	3000/4000K	2150/2750/3550lm	IP54	TRIAC
LSH.STRIPE+.FW. SWIDAL	SHLS.100.0100.01.010.01.DTD	white	Ø350x52	18/24/32W	3000/4000K	2150/2750/3550lm	IP54	DALI
LSH.STRIPE+.FW. SWINOT	SHLS.100.0100.01.010.01.NE	white	Ø350x52	18/24/32W	3000/4000K	2150/2750/3550lm	IP20	NOT

EOLED

Designed & assembled by  **Ledeshi**


LIVING.

UPLIGHT




LIVING 4

Ø430x115mm

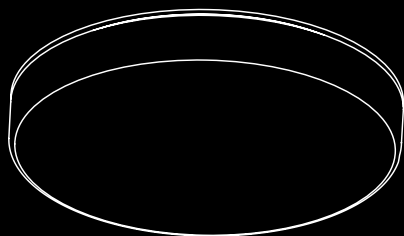

LIVING 6

Ø630x115mm

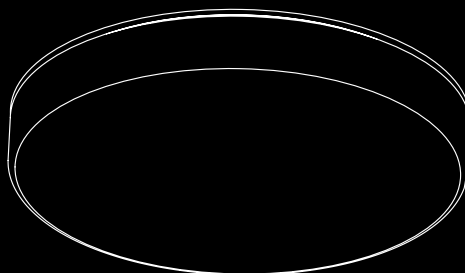

LIVING.

Diese Deckenleuchte integriert sich dank einem Stoffschirm als wahres Designstück in Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Hotelzimmer. **Erhältlich als dimmbare Variante oder mit Sensor.**

Questa lampada da soffitto si integra come un vero e proprio pezzo di design nel soggiorno, nella camera da letto o nella stanza d'albergo grazie al paralume in tessuto. **Disponibile in versione dimmerabile o con sensore.**

Ce plafonnier s'intègre comme une véritable pièce de design dans le salon, la chambre à coucher ou la chambre d'hôtel grâce à son abat-jour en tissu. **Disponibile en version dimmable ou à détecteur.**



LIVING 4.



Elfenbein | avorio | ivoire



Umbra

UPLIGHT



EOLED

Designed & assembled by  Ledeshi


LIVING 4



Weitere Stoff-Farben auf Anfrage
Altri colori di tessuto su richiesta
Autres couleurs de tissu sur demande

CE	LED CRI 80	50000h 5 years warranty	3000K/ 4000K	24/34W	TRIAC dim	Sensor	IP20			 avorio  Umbra
----	---------------	-------------------------------	-----------------	--------	-----------	--------	------	---	---	---

LSH.LIVING4.1112.DIM	ivory	Ø430x115mm	24/32W	3000/4000K	2240/2560lm	IP20	TRIAC DIM
LSH.LIVING4.1112.SEN	ivory	Ø430x115mm	24/32W	3000/4000K	2240/2560lm	IP20	SENSOR
LSH.LIVING4.7167.DIM	Umbra	Ø430x115mm	24/32W	3000/4000K	2240/2560lm	IP20	TRIAC DIM
LSH.LIVING4.7167.SEN	Umbra	Ø430x115mm	24/32W	3000/4000K	2240/2560lm	IP20	SENSOR



DECKENLEUCHTE


Diffusor opal, Polycarbonat und Stoff,
Power switch, Color switch,
Funktion: dimmbar TRIAC, HF-Sensor

LAMPADA DA SOFFITTO

diffusore opale, polycarbonato e
tessuto, power switch, color switch
funzione: dimmerabile TRIAC,
rilevatore di movimento

PLAFONNIER

diffuseur opale, polycarbonate et tissu,
interrupteur, interrupteur de couleur,
fonction: TRIAC gradable, détecteur de
mouvement




LIVING 6.

DECKENLEUCHTE
Diffusor opal, Polycarbonat und Stoff,
Power switch, Color switch,
Funktion: Dali

LAMPADA DA SOFFITTO
diffusore opale, polycarbonato e
tessuto, power switch, color switch
funzione: Dali

PLAFONNIER
diffuseur opale, polycarbonate et tissu,
interrupteur, interrupteur de couleur,
fonction: Dali

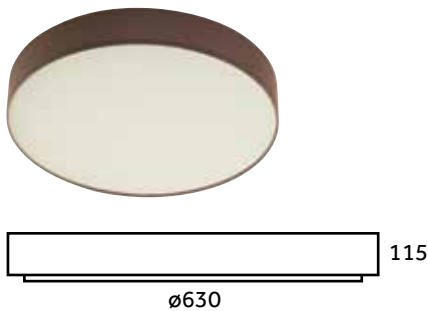

Elfenbein | avorio | ivoire



Umbra



EOLED
Designed & assembled by **Ledeshi**
LIVING 6



Weitere Stoff-Farben auf Anfrage
Altri colori di tessuto su richiesta
Autres couleurs de tissu sur demande



CE

LED
CRI 80

50000h
5 years
warranty

3000K/
4000K


38/55W

DALI

IP20

avorio
Umbra

LSH.LIVING6.1112.DAL	ivory	Ø630x115mm	38/55W	3000/4000K	4000/5280lm	IP20	DALI
LSH.LIVING6.7167.DAL	Umbra	Ø630x115mm	38/55W	3000/4000K	4000/5280lm	IP20	DALI



EOLED

Designed & assembled by  **Ledeshi**


SHIFT.

UPLIGHT




SHIFT 3+

ØxH: 320x64/79 mm




SHIFT 4+

ØxH: 450x64/79 mm




SHIFT 6+

ØxH: 600x64/79 mm

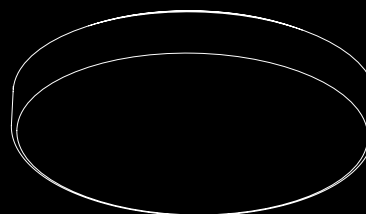

Seilabhängung
mit Baldachin

Sospensione a filo
suspension filaire



SHIFT.

Entdecken Sie unsere neueste Deckenleuchte SHIFT – ein klassisches Design, das sich durch unübertroffene Vielseitigkeit auszeichnet.

Mit mikroprismatischer Abdeckung erfüllt Sie die UGR-Anforderungen für blendfreies Arbeiten. Die werkzeuglose Verstellbarkeit von 64 auf 79 mm macht sie vielseitig und perfekt an unterschiedliche Raumgegebenheiten anpassbar und ermöglicht volle Kontrolle über direkte und indirekte Beleuchtung. Effizienz und Komfort – unsere Deckenleuchte SHIFT definiert Funktionalität und Stil in Büroumgebungen neu.

Scopri la nostra ultima lampada da soffitto SHIFT - un design classico che si distingue per la sua versatilità senza eguali.

Con una copertura microprismatica che soddisfa i requisiti UGR per un lavoro privo di abbagliamento. La regolazione senza attrezzi da 64 a 79 mm la rende versatile e perfettamente adattabile a diverse configurazioni di spazio, consentendo un controllo totale sull'illuminazione diretta e indiretta. Efficienza e comfort - la nostra lampada da soffitto SHIFT ridefinisce la funzionalità e lo stile negli ambienti di lavoro.

Découvrez notre dernière suspension SHIFT - un design classique qui se distingue par sa polyvalence inégalée.

Avec son couvercle microprismatique, elle répond aux exigences UGR pour un travail sans éblouissement. Sa possibilité d'ajustement sans outil de 64 à 79 mm la rend polyvalente et parfaitement adaptable à différentes configurations d'espace, tout en offrant un contrôle total sur l'éclairage direct et indirect. Efficacité et confort - notre suspension SHIFT redéfinit la fonctionnalité et le style dans les environnements de bureau.



SHIFT.



UPLIGHT



werkzeuglos höhenverstellbar
regolazione senza attrezzi
possibilité d'ajustement sans outil

64

79

ø320

white
black

EOLED

Designed & assembled by  Ledeshi

SHIFT 3+

CE	LED CRI 90	50000h 5 years warranty	3000K/ 4000K	10/18/ 24W	on/off	DALI 2 Push	IP20	IK07	1,5h EM	UGR <19 Micro- prismatic	uplight	McAdam ≤3
----	---------------	-------------------------------	-----------------	---------------	--------	----------------	------	------	---------	-----------------------------------	---------	--------------

LSH.SHIFT3+.C.B.SWI	RCS2.24WW/NW.Q230B	black	320x64/79mm	10/18/24W	3000/4000K	920/1600/2100lm	IP20	ON/OFF
LSH.SHIFT3+.C.W.SWI	RCS2.24WW/NW.Q230W	white	320x64/79mm	10/18/24W	3000/4000K	920/1600/2100lm	IP20	ON/OFF
LSH.SHIFT3+.C.B.SWIDAL	SHLS.100.0300.01.012.01.DTD	black	320x64/79mm	10/18/24W	3000/4000K	920/1600/2100lm	IP20	DALI
LSH.SHIFT3+.C.W.SWIDAL	SHLS.100.0300.01.010.01.DTD	white	320x64/79mm	10/18/24W	3000/4000K	920/1600/2100lm	IP20	DALI
LSH.SHIFT3+.C.W.SWINOT	SHLS.100.0300.01.010.01.NE	white	320x64/79mm	10/18/24W	3000/4000K	920/1600/2100lm	IP20	EM

DECKENLEUCHE

Diffusor Mikroprisma, Aluminium,
direkt/indirekt strahlend, LED,
weiß oder schwarz, Funktion: ein/aus, DALI

LAMPADA DA SOFFITTO


diffusore microprismatico, alluminio,
luce diretta/ indiretta, LED,
bianco o nero, funzione: on/off, DALI

PLAFONNIER

diffuseur microprismatique, aluminium,
lumière directe/indirecte, LED,
blanc ou noir, fonction: on/off, DALI

werkzeuglos höhenverstellbar
regolazione senza attrezzi
possibilité d'ajustement sans outil

LichTec | Beleuchtung & Technik



EOLED

Designed & assembled by Ledeshi

SHIFT 4+

CE

LED
CRI 90

50000h
5 years
warranty

3000K/
4000K

17/22/
30W

on/off

DALI 2
Push

IP20

IK07

uplight

UGR
<19
Micro-
prismatic

McAdam
≤3

white
black



UPLIGHT



LSH.SHIFT4+.C.B.SWI	RCS2.30WW/NW.Q230B	black	450x64/79mm	17/22/30W	3000/4000K	1800/2300/3100lm	IP20	ON/OFF
LSH.SHIFT4+.C.W.SWI	RCS2.30WW/NW.Q230W	white	450x64/79mm	17/22/30W	3000/4000K	1800/2300/3100lm	IP20	ON/OFF
LSH.SHIFT4+.C.B.SWIDAL	SHLS.100.0301.01.012.01.DTD	black	450x64/79mm	17/22/30W	3000/4000K	1800/2300/3100lm	IP20	DALI
LSH.SHIFT4+.C.W.SWIDAL	SHLS.100.0301.01.010.01.DTD	white	450x64/79mm	17/22/30W	3000/4000K	1800/2300/3100lm	IP20	DALI

LSH.BL4.BB	SHZB.100.0201.01.112.01	black brushed	ØxH: 450x64mm
LSH.BL4.BG	SHZB.100.0201.01.114.01	gold brushed	ØxH: 450x64mm
LSH.BL4.BS	SHZB.100.0201.01.111.01	silver brushed	ØxH: 450x64mm
LSH.BL4.BV	SHZB.100.0201.01.115.01	violet brushed	ØxH: 450x64mm

BLENDE DEKORRING

Anello decorativo | Anneau décoratif




NEW

SHIFT.



werkzeuglos höhenverstellbar
regolazione senza attrezzi
possibilité d'ajustement sans outil

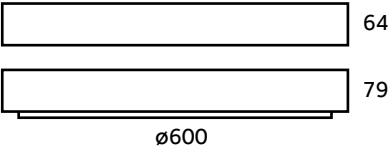

UPLIGHT



SHIFT 6+

CE	LED CRI 90	50000h 5 years warranty	3000K/ 4000K	38/55W	on/off	DALI 2 Push	IP20	IK07	UGR <19 Micro- prismatic	uplight	⏚	McAdam ≤3	☐ white ☐ black
----	---------------	-------------------------------	-----------------	--------	--------	----------------	------	------	-----------------------------------	---------	---	--------------	--

LSH.SHIFT6+.C.B.SWI	RCS2.55WW/NW.Q230B	black	600x64/79mm	38/55W	3000/4000K	4000/5500lm	IP20	ON/OFF
LSH.SHIFT6+.C.W.SWI	RCS2.55WW/NW.Q230W	white	600x64/79mm	38/55W	3000/4000K	4000/5500lm	IP20	ON/OFF
LSH.SHIFT6+.C.B.SWIDAL	SHLS.100.0302.01.012.01.DTD	black	600x64/79mm	38/55W	3000/4000K	4000/5500lm	IP20	DALI
LSH.SHIFT6+.C.W.SWIDAL	SHLS.100.0302.01.010.01.DTD	white	600x64/79mm	38/55W	3000/4000K	4000/5500lm	IP20	DALI

LSH.BL6.BB	SHZB.100.0200.01.112.01	black brushed	ØxH: 600x64mm
LSH.BL6.BG	SHZB.100.0200.01.114.01	gold brushed	ØxH: 600x64mm
LSH.BL6.BS	SHZB.100.0200.01.111.01	silver brushed	ØxH: 600x64mm
LSH.BL6.BV	SHZB.100.0201.01.115.01	violet brushed	ØxH: 600x64mm

BLENDE DEKORRING

Anello decorativo | Anneau décoratif






NEW

Seilabhängung mit Baldachin
Sospensione a filo
suspension filaire

LichTec | Beleuchtung & Technik

SHIFT. PENDEL.

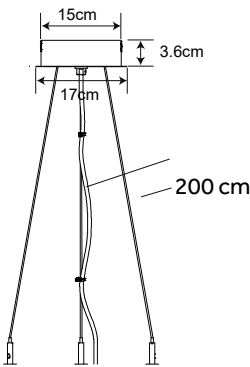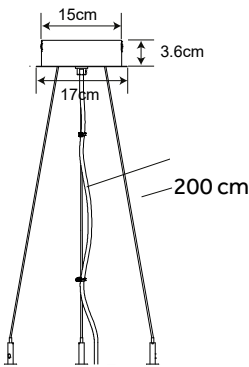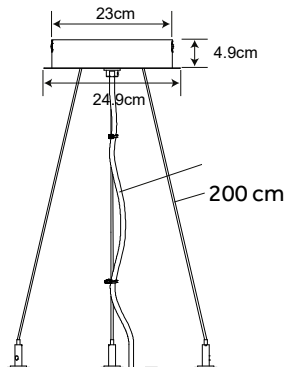

EOLED

Designed & assembled by  Ledeshi



SHIFT. Seilabhängung mit Baldachin | Sospensione a filo | suspension filaire

LSH.PENDEL.W.SHIFT3+ DAL	SHZB.100.0003.01.010.01.DTD	white	L-2000mm	DALI
LSH.PENDEL.B.SHIFT3+ DAL	SHZB.100.0003.01.012.01.DTD	black	L-2000mm	DALI
LSH.PENDEL.W.SHIFT4+ DAL	SHZB.100.0004.01.010.01.DTD	white	L-2000mm	DALI
LSH.PENDEL.B.SHIFT4+ DAL	SHZB.100.0004.01.012.01.DTD	black	L-2000mm	DALI
LSH.PENDEL.W.SHIFT6+ DAL	SHZB.100.0005.01.010.01.DTD	white	L-2000mm	DALI
LSH.PENDEL.B.SHIFT6+ DAL	SHZB.100.0005.01.012.01.DTD	black	L-2000mm	DALI

EOLED

Designed & assembled by  **Ledeshi**

BLADE.

UPLIGHT



BLADE 120

1200 x 145 x 55mm



BLADE 150

1500 x 145 x 55 mm



Seilabhängung

mit Baldachin

Sospensione a filo

suspension filaire



BLADE.

Erleben Sie moderne Bürobeleuchtung mit der EOLED Blade Pendel/Deckenleuchte. Ihre elegante Form passt perfekt in jede Arbeitsumgebung. Wählen Sie zwischen Mikroprismen- oder Opalabdeckung für optimale Lichtverteilung. Mit dem CCT Switch passen Sie die Farbtemperatur an, während der Power Switch eine einfache Leistungsumschaltung ermöglicht. Die EOLED Blade vereint Stil und Funktionalität in perfekter Harmonie.

Scopri la modernità con la lampada a sospensione/plafonniera EOLED Blade. La sua forma elegante si adatta a qualsiasi ufficio. Scegli tra diffusore microprismatico o opale per una luce ottimale. Regola la temperatura del colore con il CCT Switch e cambia facilmente la potenza con il Power Switch. L'EOLED Blade unisce stile e funzionalità in perfetta armonia.

Découvrez la modernité avec la suspension/plafonnier EOLED Blade. Sa forme élégante s'intègre parfaitement dans tout bureau. Choisissez entre un diffuseur micro-prismatique ou opale pour une lumière optimale. Ajustez la température de couleur avec le CCT Switch et changez la puissance facilement avec le Power Switch. L'EOLED Blade allie style et fonctionnalité en parfaite harmonie.



BLADE 120/150.



UPLIGHT



EOLED

Designed & assembled by  Ledeshi

BLADE 120

CE	LED CRI 90	50000h 5 years warranty	3000K/ 4000K	20/30/ 38W	DALI 2 Push	IP20	IK07	OPAL	UGR <19 Micro- prismatic	 uplight		McAdam ≤3	 silver brushed  black brushed
----	---------------	-------------------------------	-----------------	---------------	----------------	------	------	------	-----------------------------------	---	---	--------------	---

LSH.BLADE120.BB.SWIDAL	SHLS.100.0200.03.112.01.DTD	black brushed	1200x145x55	20/30/38W	3000/4000K	2000/2900/3850lm	IP20	DALI
LSH.BLADE120.BS.SWIDAL	SHLS.100.0200.03.111.01.DTD	silver brushed	1200x145x55	20/30/38W	3000/4000K	2000/2900/3850lm	IP20	DALI

BLADE 150


CE	LED CRI 90	50000h 5 years warranty	3000K/ 4000K	30/40/ 50W	DALI 2 Push	IP20	IK07	OPAL	UGR <19 Micro- prismatic	 uplight		McAdam ≤3	 silver brushed  black brushed
----	---------------	-------------------------------	-----------------	---------------	----------------	------	------	------	-----------------------------------	---	---	--------------	---

LSH.BLADE150.BB.SWIDAL	SHLS.100.0201.03.112.01.DTD	black brushed	1500x145x55	30/40/50W	3000/4000K	2850/3750/4650lm	IP20	DALI
LSH.BLADE150.BS.SWIDAL	SHLS.100.0201.03.111.01.DTD	silver brushed	1500x145x55	30/40/50W	3000/4000K	2850/3750/4650lm	IP20	DALI

DECKENLEUCHTE/PENDELLEUCHTE,
Diffusor opal/Mikroprisma,
Polycarbonat/Alluminium,
Power switch, Color switch, Funktion: Dali

Plafoniera/Lampada a Sospensione,
diffusore opale/ microprismatico,
polycarbonato/alluminio, power switch, color
switch, funzione: dimmerabile Dali


Plafonnier/Suspension,
diffuseur opale/ microprismatique,
polycarbonate/aluminium, interrupteur,
interrupteur de couleur, fonction: Dali



Seilabhängung mit Baldachin
Sospensione a filo
suspension filaire

LichTec | Beleuchtung & Technik

BLADE. PENDEL.

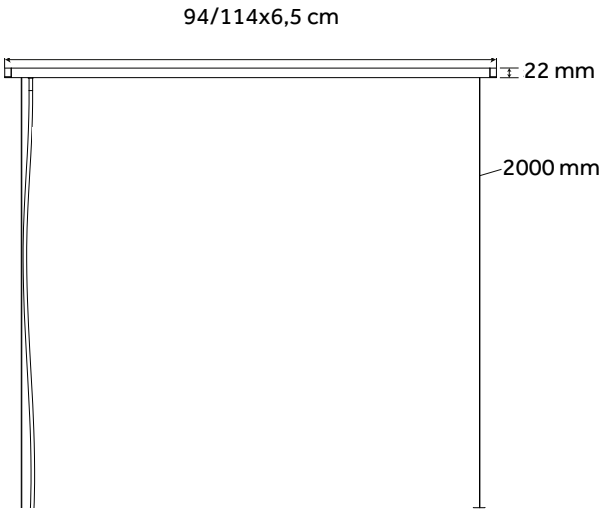

EOLED

Designed & assembled by  Ledeshi



SHIFT. Seilabhängung mit Baldachin | Sospensione a filo | suspension

LSH.PENDEL. BB.120.DAL	SHZB.100.0001.03.112.01.DTD	black brushed	L-2000mm	DALI
LSH.PENDEL. BB.150.DAL	SHZB.100.0002.03.112.01.DTD	black brushed	L-2000mm	DALI
LSH.PENDEL. BS.120.DAL	SHZB.100.0001.03.111.01.DTD	silver brushed	L-2000mm	DALI
LSH.PENDEL. BS.150.DAL	SHZB.100.0002.03.111.01.DTD	silver brushed	L-2000mm	DALI


eOLED

Designed & assembled by  **Ledeshi**

OMNIPEACE.


OMNIPEACE 3

ØxH: 300x88mm




OMNIPEACE 4

ØxH: 400x88mm




OMNIPEACE 6

ØxH: 600x88mm

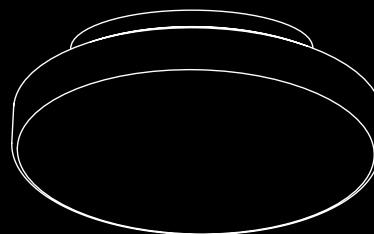

Seilabhängung /
Stangenabhängung
Sospensione a filo / tubo
suspension filaire / tube



OMNIPEACE.

Decken-/Pendelleuchte

Elegantes, zeitloses Design für öffentliche Bereiche wie Flure oder Eingangsbereiche. Als Decken- oder Pendelleuchte einsetzbar, mit gleichmäßiger Lichtverteilung. Optional mit Pendelrohr oder Seilabhängung. CCT- und Power-Switch für flexible Anpassung von Lichtfarbe und Leistung.

Plafoniera/Lampada a sospensione

Design elegante e senza tempo, ideale per spazi pubblici come corridoi o ingressi. Utilizzabile come plafoniera o lampada a sospensione, con luce uniforme. Opzionale con tubo pendente o sospensione a cavi. CCT e Power Switch per regolare facilmente temperatura colore e potenza.

Plafonnier/Suspension

Design élégant et intemporel, idéal pour les espaces publics comme les couloirs ou halls d'entrée. Utilisable en plafonnier ou suspension, avec une lumière homogène. En option avec tige de suspension ou câbles. CCT et Power Switch pour ajuster facilement la couleur de lumière et la puissance.


OMNIPEACE.



DECKENLEUCHTE/PENDELLEUCHTE
Diffusor opal PMMA
Stahlblech, LED, power switch, CCT
Funktion: ein/aus,DALI
Zubehör: Seil- oder Stangenabhängung
separat zu bestellen

Lampada da soffitto/sospensione
diffusore in PMMA opale
Lamiera d'acciaio, LED, power switch, CCT
Funzione: on/off, DALI
accessori: sospensione filo/
tubo da ordinare a parte

Plafonnier/suspension
diffuseur en PMMA opale
Tôle d'acier, LED, interrupteur, CCT
Fonction : on/off, DALI
accessoires : suspension filaire/
tube à commander séparément

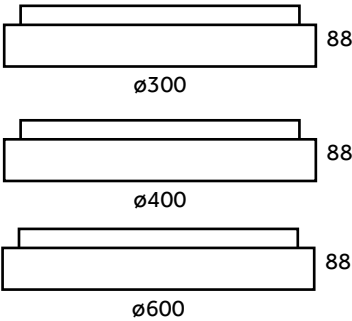

eoLED
Designed & assembled by  **Ledeshi**

OMNIPEACE. 3.4.6.


CE	LED CRI 80	50000h 5 years warranty	 3000K/ 4000K	 10/18/ 24W	 17/22/ 30W	 38/55W	 DALI 2 Push	IP20	IK07
-----------	----------------------	-------------------------------	---	---	---	--	---	-------------	-------------

Omnipeace 3	LSH.105.101	white	ØxH: 300x88mm	10W/18W/24W	3000/4000K	1500/2500/3300lm	IP20	DALI
Omnipeace 4	LSH.105.201	white	ØxH: 400x88mm	17W/22W/30W	3000/4000K	2600/3400/4500lm	IP20	DALI
Omnipeace 6	LSH.105.301	white	ØxH: 600x88mm	38W/55W	3000/4000K	5700/8000lm	IP20	DALI

Seilabhängung mit Baldachin
Sospensione a filo / tubo
suspension filaire / tube

LichTec | Beleuchtung & Technik

OMNIPEACE. PENDEL.

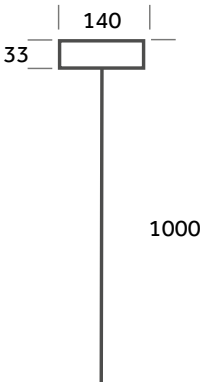

EOLED
Designed & assembled by **Ledeshi**

Omnipeace. Seilabhängung | Sospensione a filo | suspension filaire

CE

Omnipeace 3/4	LSH.888.002	white	L-1500mm	DALI
Omnipeace 6	LSH.888.003	white	L-1500mm	DALI

Omnipeace. Stangenabhängung | Sospensione a tubo | suspension tube

Omnipeace 3/4/6	LSH.888.001	white	L-1000mm	DALI
-----------------	-------------	-------	----------	------


EOLED

Designed & assembled by  **Ledeshi**

KRONO.

KRONO III

ØxH: 280x77mm



KRONO.


KRONO stellt das Glas in den Mittelpunkt ihres Designs und verbindet es mit moderner Lichttechnik und klarer Formensprache. Die hochwertige Glasabdeckung sorgt für eine sanfte, gleichmässige Lichtverteilung und verleiht der Leuchte eine edle, zeitlose Ausstrahlung. Als Glasdeckenleuchte wirkt KRONO dezent und zugleich hochwertig im Raum und fügt sich harmonisch in moderne Wohn- und Objektbereiche ein. Robust verarbeitet und stilvoll im Auftritt steht sie für langlebige Qualität und elegante Lichtwirkung.

KRONO mette il vetro al centro del suo design, unendolo a una tecnologia di illuminazione moderna e a linee essenziali. Il diffusore in vetro di alta qualità garantisce una distribuzione della luce morbida e uniforme, conferendo alla lampada un aspetto elegante e senza tempo. Come plafoniera in vetro, KRONO si presenta discreta ma raffinata negli ambienti, integrandosi armoniosamente in spazi abitativi e professionali moderni. Robusta e curata nei dettagli, rappresenta qualità duratura ed eleganza luminosa.

KRONO met le verre au cœur de son design, associé à une technologie d'éclairage moderne et à des lignes épurées. Le diffuseur en verre de haute qualité assure une répartition douce et homogène de la lumière, conférant au luminaire une élégance intemporelle. En tant que plafonnier en verre, KRONO se distingue par sa discrétion et son raffinement, s'intégrant harmonieusement dans les espaces de vie et professionnels modernes. Robuste et soigneusement conçue, elle incarne la qualité durable et une lumière élégante.



KRONO III.



EOLED

Designed & assembled by  Ledeshi

KRONO III

CE	LED CRI 80	50000h 5 years warranty	 3000K/ 4000K	 10/18/ 24W	 DALI 2 Push	IP65	IK10	
----	---------------	-------------------------------	---	---	--	------	------	---

LSH.104.101	white	ØxH: 280x77mm	10W/18W/24 W	3000/4000K	1300 / 2300 / 3000 lm	IP65	DALI
LSH.104.102	black	ØxH: 280x77mm	10W/18W/24 W	3000/4000K	1300 / 2300 / 3000 lm	IP65	DALI
LSH.104.103	gold	ØxH: 280x77mm	10W/18W/24 W	3000/4000K	1300 / 2300 / 3000 lm	IP65	DALI
LSH.104.104	black/violett	ØxH: 280x77mm	10W/18W/24 W	3000/4000K	1300 / 2300 / 3000 lm	IP65	DALI

DECKENLEUCHTE

Diffusor Glas

Aluminium, LED

Funktion: DALI

lampada da soffitto

diffusore vetro, alluminio, LED

funzione: DALI

plafonnier, diffuseur verre

aluminium, LED

fonction: DALI

Handgefertigtes Glas –
leichte Abweichungen im Glas
sind möglich.

Vetro realizzato a mano –
sono possibili lievi variazioni
nel vetro.


Verre fabriqué à la main –
de légères variations du
verre sont possibles.



iQLED S PASO.

PASO 2

Ø275x65 mm



PASO 3

Ø350x65 mm



PASO.

Das Multitalent für alle Fälle.

Eine Leuchte mit 24 Möglichkeiten. Silber oder weiss, klein oder gross, power switch, CCT switch, Sensor- oder Notleuchte. Einsetzbar im Innen- oder Aussenbereich. Ideal für Durchgänge, Keller, Tiefgaragen, Treppenhäuser, Terrassen.

Lampada plafoniera tuttofare con 24 possibilità.

Argento o bianco, piccolo o grande, power switch, CCT switch, sensore o luce d'emergenza. Può essere utilizzato all'interno o all'esterno. Ideale per corridoi, scantinati, garage, vani scala, terrazzi.

Plafonnier polyvalent offrant 24 possibilités.

Argenté ou blanc, petit ou grand, interrupteur, interrupteur CCT, détecteur ou lampe de secours. Peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur. Idéal pour les couloirs, les caves, les garages, les cages d'escalier et les terrasses.



iqLED S PASO 2.



IQL PASO2 R

CE

LED
CRI 80
220-240V

50000h
5 years
warranty

3000K/
4000K/
5700K

10/15/
20/25W

EM

on/off

Sensor

IP54

white
silver

IQL.PASO2.R. W	white	Ø275x65	10/15/20/25W	3000/4000/5700K	1000/1500/2000/2500lm	IP54	ON/OFF
IQL.PASO2.R. W.NOT	white	Ø275x65	18W	3000/4000/5700K	1800lm	IP54	EM
IQL.PASO2.R. W.SEN	white	Ø275x65	10/15/20/25W	3000/4000/5700K	1000/1500/2000/2500lm	IP54	SENSOR
IQL.PASO2.R. S	silber	Ø275x65	10/15/20/25W	3000/4000/5700K	1000/1500/2000/2500lm	IP54	ON/OFF
IQL.PASO2.R. S.NOT	silber	Ø275x65	18W	3000/4000/5700K	1800lm	IP54	EM
IQL.PASO2.R. S.SEN	silber	Ø275x65	10/15/20/25W	3000/4000/5700K	1000/1500/2000/2500lm	IP54	SENSOR

WAND-/DECKENLEUCHTE
Diffusor opal, Polycarbonat
power switch, color switch,
Funktion: ein/aus, HF-Sensor,
Not (kein power switch)



LAMPADA DA PARETE/SOFFITTO
diffusore opale, polycarbonato
power switch, color switch,
funzione: on/off,
rilevatore di movimento,
emergenza (senza power switch)

APPLIQUE/PLAFONNIER
diffuseur opale, polycarbonate
interrupteur, interrupteur de couleur,
fonction: marche/arrêt, détecteur de
mouvement, urgence (sans interrupteur)

LichTec | Beleuchtung & Technik

iQLED S PASO 3.



IQL PASO 3 R

CE	LED CRI 80 220-240V	50000h 5 years warranty	3000K/ 4000K/ 5700K	15/20/ 25/30W	EM	on/off	Sensor	IP54	white silver
----	---------------------------	-------------------------------	---------------------------	------------------	----	--------	--------	------	-----------------

IQL.PASO3.R. W	white	Ø350x65	15/20/25/30W	3000/4000/5700K	1500/2000/2500/3000lm	IP54	ON/OFF
IQL.PASO3.R. W.NOT	white	Ø350x65	30W	3000/4000/5700K	3000lm	IP54	EM
IQL.PASO3.R. W.SEN	white	Ø350x65	15/20/25/30W	3000/4000/5700K	1500/2000/2500/3000lm	IP54	SENSOR
IQL.PASO3.R. S	silver	Ø350x65	15/20/25/30W	3000/4000/5700K	1500/2000/2500/3000lm	IP54	ON/OFF
IQL.PASO3.R. S.NOT	silver	Ø350x65	30W	3000/4000/5700K	3000lm	IP54	EM
IQL.PASO3.R. S.SEN	silver	Ø350x65	15/20/25/30W	3000/4000/5700K	1500/2000/2500/3000lm	IP54	SENSOR

iQLED S ATARI.

ATARI S

ØxH: 220 x 46 mm



**PRICE
BREAKER**

ATARI M


ØxH: 275 x 48 mm



**PRICE
BREAKER**

ATARI L

ØxH: 350 x 48 mm



**PRICE
BREAKER**

ATARI.

Entdecken Sie unsere schlichte Deckenleuchte, perfekt für Treppenhäuser und Keller. Mit einem integrierten Sensor passt sie sich automatisch Ihrer Anwesenheit an und spart Energie. Die Dimmfunktion ermöglicht es Ihnen, die Helligkeit nach Bedarf anzupassen – von sanftem Licht bis zu hellem Strahlen.

Scoprite il nostro semplice lampadario a soffitto, perfetto per scale e cantine. Dotato di un sensore integrato, si adatta automaticamente alla vostra presenza e risparmia energia. Con la funzione di dimmerazione, potrete regolare l'intensità luminosa a vostro piacimento, da una luce soffusa a una luce brillante.

Découvrez notre plafonnier simple et épuré, parfait pour les escaliers et les caves. Doté d'un capteur intégré, il s'ajuste automatiquement à votre présence et permet des économies d'énergie. Grâce à sa fonction de variation d'intensité, vous pouvez ajuster la luminosité selon vos besoins, passant d'une lumière douce à une lumière plus vive.



iQLED S
ATARI.



ATARI S

PRICE
BREAKER

CE	LED CRI 80 220-240V	50000h 5 years warranty	3000K/ 4000K/ 5700K	12/18/ 25W	TRIAC dim	on/off	Sensor	IP54	white
----	---------------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------	-----------	--------	--------	------	-------

IQL.103.021	white	ØxH: 220 x 46 mm	12 W	3000/4000/5700 K	1100-1300 lm	IP54	ON/OFF
IQL.103.022	white	ØxH: 220 x 46 mm	12 W	3000/4000/5700 K	1100-1300 lm	IP54	TRIAC DIM

WAND-/DECKENLEUCHTE


Diffusor opal, Polycarbonat,
color switch, Funktion: ein/aus,
dimmbar Triac, HF-Sensor

LAMPADA DA PARETE/SOFFITTO

diffusore opale, polycarbonato,
color switch, funzione: on/off,
dimmerabile Triac, rilevatore di movimento

APPLIQUE/PLAFONNIER



diffuseur opale, polycarbonate,
interrupteur de couleur,
fonction : on/off, TRIAC dimmable,
dali, détecteur de mouvement

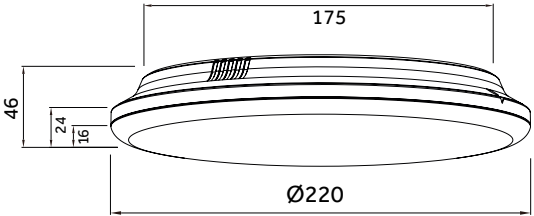



ATARI M/L

**PRICE
BREAKER**

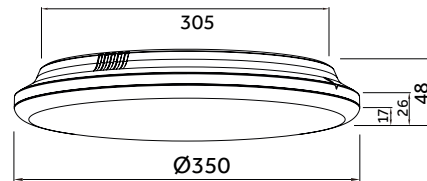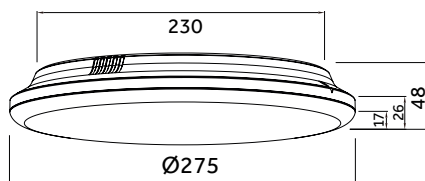

CE	LED CRI 80 220-240V	50000h 5 years warranty	3000K/ 4000K/ 5700K	12/18/ 25W	TRIAC dim	on/off	Sensor	IP54	white
----	---------------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------	-----------	--------	--------	------	-------

IQL.103.041	white	ØxH: 275 x 48 mm	18 W	3000/4000/5700 K	1660-1900 lm	IP54	TRIAC DIM
IQL.103.042	white	ØxH: 275 x 48 mm	18 W	3000/4000/5700 K	1660-1900 lm	IP54	SENSOR
IQL.103.061	white	ØxH: 350 x 48 mm	25 W	3000/4000/5700 K	2300-2650 lm	IP54	TRIAC DIM
IQL.103.062	white	ØxH: 350 x 48 mm	25 W	3000/4000/5700 K	2300-2650 lm	IP54	SENSOR

iqLED S OCULUS.



OCULUS SURFACE

1450 x 53 x 78 mm




UPLIGHT



OCULUS PENDANT

1445 x 48 x 76 mm

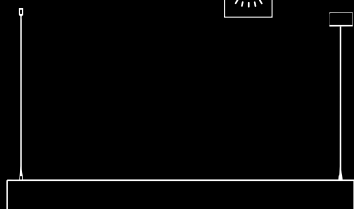

OCULUS STAND

1960 x 1203 x 52 mm



OCULUS.

Hochwertige Büroleuchten mit höchster Entblendung dank der Linsentechnik.

Erhältlich als Deckenleuchte, Pendelleuchte oder Stehleuchte. Die Oculus Leuchten ermöglichen ein angenehmes Arbeiten dank der direkt/indirekt Ausleuchtung.

Le luci per ufficio di alta qualità sono prive di abbagliamento grazie alla tecnologia delle lenti.

Disponibile come plafoniera, lampada a sospensione o lampada da terra. Le luci Oculus ti permettono di lavorare comodamente grazie all'illuminazione diretta/indiretta.

Les lampes de bureau de haute qualité ne sont pas éblouissantes grâce à la technologie des lentilles.

Elles sont disponibles sous forme de plafonnier, de suspension ou de lampadaire. Les lampes Oculus vous permettent de travailler confortablement grâce à un éclairage direct/indirect.



iQ LED S OCULUS.

SURFACE



OFFICE ANBAULEUCHTE OCULUS
Aluminium, Linsenoptik Entblendung,
UGR <9, LED weiss oder Silber,
Funktion: Dali dimmbar

PLAFONIERA OCULUS
ideale per ufficio, alluminio,
Lente retrocessa, UGR <9
LED bianco o argento,
funzione: dimmerabile dali

PLAFONNIER OCULUS
idéal pour les bureaux, aluminium,
Lentille inversée, UGR <9
LED blanc ou argent,
fonction: dali dimmable



OCULUS SURFACE

CE	LED CRI 80 220-240V	50000h 5 years warranty	3000K 4000K	35W	DALI	IP20		UGR >9	80°	☐ white ☐ silver
----	---------------------------	-------------------------------	----------------	-----	------	------	--	-----------	-----	---

IQL.OCW1.3.DAL	white	1450 x 53 x 78 mm	35 W	3000 K	3100 lm	IP20	DALI
IQL.OCW1.4.DAL	white	1450 x 53 x 78 mm	35 W	4000 K	3250 lm	IP20	DALI
IQL.OCS1.3.DAL	silver	1450 x 53 x 78 mm	35 W	3000 K	3100 lm	IP20	DALI
IQL.OCS1.4.DAL	silver	1450 x 53 x 78 mm	35 W	4000 K	3250 lm	IP20	DALI

OFFICE PENDELLEUCHTE OCULUS
Aluminium, Linsenoptik Entblendung
UGR <9, direkt/indirekt Beleuchtung,
LED, Funktion: Dali dimmbar

LAMPADA A SOSPENSIONE OCULUS
ideale per ufficio, alluminio, Lente retrocessa,
UGR <9, luce diretta/indiretta, LED
funzione: dimmerabile dali



LAMPE SUSPENDUE OCULUS
idéale pour le bureau, aluminium,
Lentille inversée, UGR <9,
lumière directe/indirecte, LED,
fonction: dali dimmable



LichTec | Beleuchtung & Technik

iqLED S OCULUS.

PENDANT

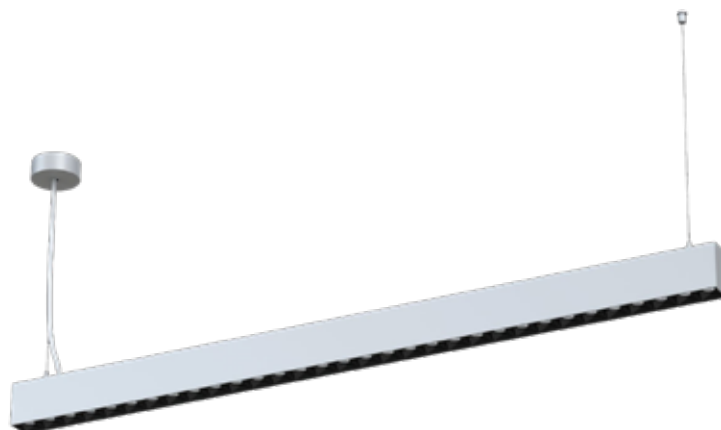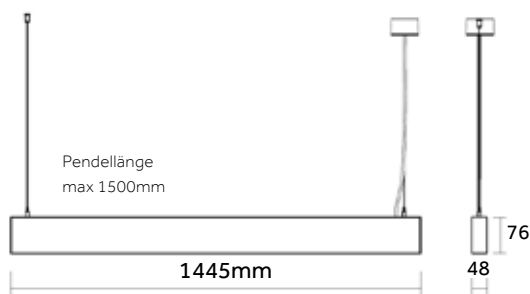

UPLIGHT

OCULUS PENDANT

CE	LED CRI 80 220-240V	50000h 5 years warranty	3000K 4000K	70W	DALI	IP20		UGR >9	140° 80°	☐ white ☐ silver ☐ black	uplight
----	---------------------------	-------------------------------	----------------	-----	------	------	--	-----------	-------------	---	---------

IQL.OCW2.3.DAL	white	1445 x 48 x 76 mm	70 W	3000 K	7150 lm	IP20	DALI
IQL.OCW2.4.DAL	white	1445 x 48 x 76 mm	70 W	4000 K	7550 lm	IP20	DALI
IQL.OCS2.3.DAL	silver	1445 x 48 x 76 mm	70 W	3000 K	7150 lm	IP20	DALI
IQL.OCS2.4.DAL	silver	1445 x 48 x 76 mm	70 W	4000 K	7550 lm	IP20	DALI
IQL.OCB2.3.DAL	black	1445 x 48 x 76 mm	70 W	3000 K	7150 lm	IP20	DALI
IQL.OCB2.4.DAL	black	1445 x 48 x 76 mm	70 W	4000 K	7550 lm	IP20	DALI

iQ LEDS OCULUS.

STAND



UPLIGHT



OCULUS STAND




IQL.OC W3.CCTSEN	white	1203 x 52 x 1960 mm	80 W	3000-6000 K	9600 lm	IP20	SEN / DIM / CCT
IQL.OC S3.CCTSEN	silver	1203 x 52 x 1960 mm	80 W	3000-6000K	9600 lm	IP20	SEN / DIM / CCT
IQL.OC B3.CCTSEN	black	1203 x 52 x 1960 mm	80 W	3000-6000 K	9600 lm	IP20	SEN / DIM / CCT

OFFICE STEHLEUCHTE OCULUS
Aluminium, Linsenoptik Entblendung
UGR <9, direkt/indirekt Beleuchtung LED,
Funktion: dimmbar, Tageslichtsensor,
Bewegungsmelder, tunable white

LAMPADA DA TERRA OCULUS
alluminio, lente retrocessa, UGR <9,
luce diretta/indiretta LED,
funzione: dimmerabile, sensore
di luce diurna, rilevatore di movimento,
tunable white

Lampadaire OCULUS
aluminium, lentille inversée, UGR <9,
lumière directe/indirecte, LED
Fonction: gradable, capteur de lumière
du jour, détecteur de mouvement,
blanc réglable

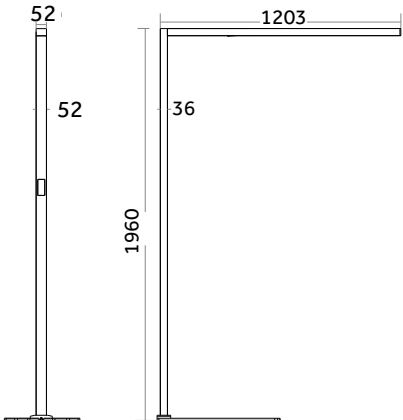



NOVA.

Die NOVA Stehleuchte kombiniert klassisches Design mit blendfreier Beleuchtung (UGR 13) und direkter/indirekter Lichtverteilung. Mit Tageslichtsensor und Bewegungsmelder passt sie sich flexibel an und spart Energie.

La lampada da terra NOVA combina design classico e illuminazione senza abbagliamento (UGR 13) con una distribuzione diretta e indiretta della luce. Grazie al sensore di luce diurna e al rilevatore di movimento, si adatta in modo flessibile e consente di risparmiare energia.

La lampe sur pied NOVA allie design classique et éclairage sans éblouissement (UGR 13) avec une répartition directe et indirecte de la lumière. Grâce au capteur de lumière du jour et au détecteur de mouvement, elle s'adapte de manière flexible et économise de l'énergie.



STEHLEUCHTE NOVA
Aluminium, Mikroprismen, diffusor
Entblendung, UGR 13, direkt/indirekt
Beleuchtung, LED, Funktion: dimmbar,
Tageslichtsensor, Bewegungsmelder




LichTec | Beleuchtung & Technik

iqLED S NOVA.

LAMPADA NOVA
alluminio, diffusore microprismatico,
UGR 13, luce diretta/ indiretta
LED, funzione: dimmerabile, sensore di
luce diurna, rilevatore di movimento

LAMPADAIRE NOVA
idéal pour le bureau, aluminium
Lentille inversée, UGR 13,
lumière directe/indirecte, LED,
Fonction: gradable, capteur de lumière
du jour, détecteur de mouvement

692 mm

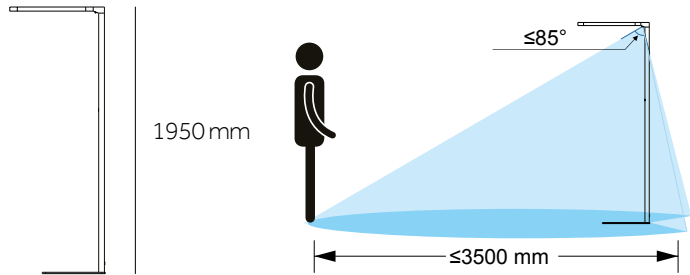

UPLIGHT

NOVA



CE	LED CRI 80 220-240V	50.000h 5 years warranty	UGR >13	4000K	100 W	IP20					
----	---------------------------	--------------------------------	------------	-------	-------	------	--	--	--	--	--

IQL.NOW3.040.SEN	white	692x310x1950mm	100W	14965lm	4000K	220-240V	IP 20	SEN / DIM
IQL.NOS3.040.SEN	silver	692x310x1950mm	100W	14965lm	4000K	220-240V	IP 20	SEN / DIM
IQL.NOB3.040.SEN	black	692x310x1950mm	100W	14965lm	4000K	220-240V	IP 20	SEN / DIM

IQ LEDS ULYSSE

OFFICE
Premium

UPLIGHT



ULYSSE 3

Ø350 mm x 82 mm



ULYSSE 4

Ø450 mm x 82 mm



ULYSSE 6

Ø600 mm x 82 mm



ULYSSE 9

Ø900 mm x 82 mm



Stangenabhängung
mit Baldachin
Sospensione a stelo
suspension tube



Seilabhängung
mit Baldachin
Sospensione a filo
suspension filaire



ULYSSE.

HOCHWERTIGE PROJEKTLEUCHTE MIT EINFACHER MONTAGEART.

Einsetzbar als Aufbauleuchte sowie als Pendelleuchte. Seilabhängung oder Stangenabhängung separat zu bestellen. Durch die feine mikroprismatische Abdeckung und das zusätzliche Indirektlicht ergibt sich eine angenehme Ausleuchtung und daher ideal für Büro, Laden, Schule usw.

LAMPADA DA PROGETTO DI ALTA QUALITÀ CON INSTALLAZIONE SEMPLICE.

Può essere utilizzata come lampada plafoniera o come lampada a sospensione. Sospensione a filo o a stelo da ordinare a parte. La sottile copertura microprismatica e la luce indiretta aggiuntiva garantiscono un'illuminazione piacevole e sono quindi ideali per uffici, negozi, scuole, ecc.

LAMPE DESIGN DE HAUTE QUALITÉ À L'INSTALLATION SIMPLE.

Peut être utilisée comme plafonnier ou comme lampe suspendue. La suspension encastrée ou sur pied doit être commandée séparément. Le fin couvercle microprismatique et la lumière indirecte supplémentaire procurent un éclairage agréable et sont donc idéaux pour les bureaux, les magasins, les écoles, etc.

iQ LED S
ULYSSE 3.



UPLIGHT



OFFICE
Premium



ULYSSE 3

(M) DIFFUSER

E = Microprismatic
O = opal

(C) COLOR

B = black, W = white
S = silver

CE

LED
CRI 85
220-240V

50000h
5 years
warranty

3000K
4000K

18W

IP20

UGR
<18
Micro-prismatic

IQL.UY(M)3.(C).3.DA	E O	B S W	3000K	Ø350x82mm	18 W	1595lm	IP 20	DALI
IQL.UY(M)3.(C).3.ND	E O	B S W	3000K	Ø350x82mm	18 W	1595lm	IP 20	ON/OFF
IQL.UY(M)3.(C).3.DA.EM	E O	B S W	3000K	Ø350x82mm	18 W	1595lm	IP 20	DALI / EM
IQL.UY(M)3.(C).4.DA	E O	B S W	4000K	Ø350x82mm	18 W	1776lm	IP 20	DALI
IQL.UY(M)3.(C).4.ND	E O	B S W	4000K	Ø350x82mm	18 W	1776lm	IP 20	ON/OFF
IQL.UY(M)3.(C).4.DA.EM	E O	B S W	4000K	Ø350x82mm	18 W	1776lm	IP 20	DALI / EM

LAMPADA DA PARETE/SOFFITTO
diffusore microprismatico o opale,
alluminio, luce diretta/indiretta, LED,
funzione: on/off, dimmabile dali,
emergenza, accessori: sospensione
filo/ tubo da ordinare a parte

APPLIQUE/PLAFONNIER
diffuseur microprismatique ou opale,
aluminium, lumière directe/indirecte,
LED fonction: on/off, dali dimmable,
emergency, accessoires: suspension
filaire/tube à commander séparément

LichTec | Beleuchtung & Technik

iqLED S ULYSSE 4.



ULYSSE 4

(M) DIFFUSER
E = Microprismatic
O = opal

(C) COLOR
B = black, W = white
S = silver

CE

LED
CRI 85
220-240V

50000h
5 years
warranty

3000K
4000K

18W

IP20

UGR <18
Micro-prismatic

UPLIGHT

**OFFICE
Premium**

☐ white
☐ silver
☐ black

110°
90°

IQL.UY(M)4.(C).3.DA	E O	B S W	3000K	Ø450x82mm	30 W	2978lm	IP 20	DALI
IQL.UY(M)4.(C).3.ND	E O	B S W	3000K	Ø450x82mm	30 W	2978lm	IP 20	ON/OFF
IQL.UY(M)4.(C).3.DA.EM	E O	B S W	3000K	Ø450x82mm	30 W	2978lm	IP 20	DALI / EM
IQL.UY(M)4.(C).4.DA	E O	B S W	4000K	Ø450x82mm	30 W	3490lm	IP 20	DALI
IQL.UY(M)4.(C).4.ND	E O	B S W	4000K	Ø450x82mm	30 W	3490lm	IP 20	ON/OFF
IQL.UY(M)4.(C).4.DA.EM	E O	B S W	4000K	Ø450x82mm	30 W	3490lm	IP 20	DALI / EM

iQLED S
ULYSSE 6.




DECKENLEUCHTE/ PENDELLEUCHTE
Diffusor Mikroprisma oder opal, Aluminium,
direkt/indirekt strahlend, LED, Funktion: ein/aus,
dimmbar Dali, Not, Zubehör: Seil- oder
Stangenabhängung separat zu bestellen

LAMPADA DA PARETE/SOFFITTO
diffusore microprismatico o opale, alluminio,
luce diretta/indiretta, LED, funzione: on/off,
dimmabile dali, emergenza, accessori:
sospensione filo/tubo da ordinare a parte

APPLIQUE/PLAFONNIER
diffuseur microprismatique ou opale,
aluminium, lumière directe/indirecte, LED
fonction: on/off, dali dimmable, secours
accessoires: suspension filaire/tube à
commander séparément

UPLIGHT



ULYSSE 6

(M) DIFFUSER

E = Microprismatic
O = opal

(C) COLOR

B = black, W = white
S = silver

CE

LED
CRI 85
220-240V

50000h
5 years
warranty

3000K
4000K

48W

IP20



UGR
<18
Micro-
prismatic



IQL.UY(M)6.(C).3.DA	E O	B S W	3000K	Ø600x82mm	48 W	5329lm	IP 20	DALI
IQL.UY(M)6.(C).3.ND	E O	B S W	3000K	Ø600x82mm	48 W	5329lm	IP 20	ON/OFF
IQL.UY(M)6.(C).3 DA.EM	E O	B S W	3000K	Ø600x82mm	48 W	5329lm	IP 20	DALI / EM
IQL.UY(M)6.(C).4.DA	E O	B S W	4000K	Ø600x82mm	48 W	5588lm	IP 20	DALI
IQL.UY(M)6.(C).4.ND	E O	B S W	4000K	Ø600x82mm	48 W	5588lm	IP 20	ON/OFF
IQL.UY(M)6.(C).4 DA EM	E O	B S W	4000K	Ø600x82mm	48 W	5588lm	IP 20	DALI / EM





DECKENLEUCHTE/ PENDELLEUCHTE

Diffusor Mikroprisma oder opal
Aluminium, direkt/indirekt strahlend,
LED, Funktion: ein/aus, dimmbar Dali,
Zubehör: Seil- oder Stangen-
abhängung separat zu bestellen

LAMPADA DA PARETE/SOFFITTO

diffusore microprismatico o opale,
alluminio, luce diretta/indiretta, LED
funzione: on/off, dimmabile dali,
accessori: sospensione filo/tubo
da ordinare a parte


APPLIQUE/PLAFONNIER

diffuseur microprismatique ou opale,
aluminium, lumière directe/indirecte, LED
fonction: on/off, dimmable dali,
accessoires: suspension filaire/tube à
commander séparément



LichTec | Beleuchtung & Technik

iqLED S
ULYSSE 9.



UPLIGHT



ULYSSE 9

(M) DIFFUSER

E = Microprismatic
O = opal

(C) COLOR

B = black, W = white
S = silver

CE

LED
CRI 85
220-240V

50000h
5 years
warranty

3000K
4000K

80W

IP20

UGR
<18
Micro-
prismatic



IQL.UY(M)9. (C).3.DA	E O	B S W	3000 K	Ø900 x 82 mm	80 W	9122 lm	IP 20	DALI
IQL.UY(M)9. (C).3.ND	E O	B S W	3000 K	Ø900 x 82 mm	80 W	9122 lm	IP 20	ON/OFF
IQL.UY(M)9. (C).4.DA	E O	B S W	4000 K	Ø900 x 82 mm	80 W	9350 lm	IP 20	DALI
IQL.UY(M)9. (C).4.ND	E O	B S W	4000 K	Ø900 x 82 mm	80 W	9350 lm	IP 20	ON/OFF




iQ LED S

ULYSSE PM/SC.

Stangenabhängung
mit Baldachin
Sospensione a stelo
suspension tube




Seilabhängung
mit Baldachin
Sospensione a filo
suspension filaire

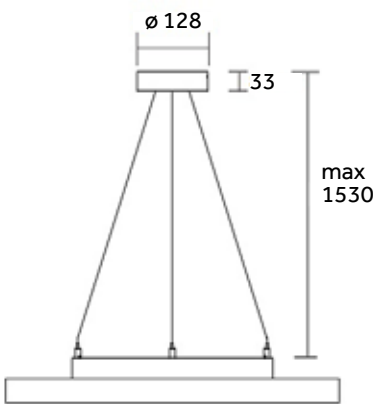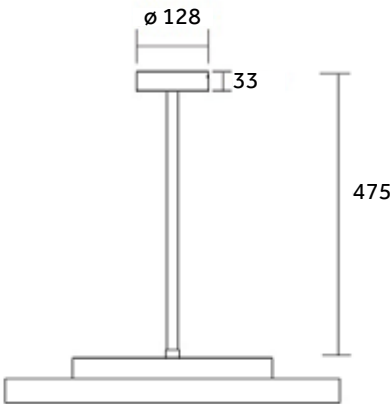

(C) COLOR
B = black, W = white
S = silver



IQL.UYPD.PM.(C).DA	B S W	Stangenabhängung mit Baldachin Sospensione a stelo	L- 475 mm	DALI
IQL.UYPD.SC.(C).DA	B S W	Seilabhängung mit Baldachin Sospensione a filo	L-1500 mm	DALI

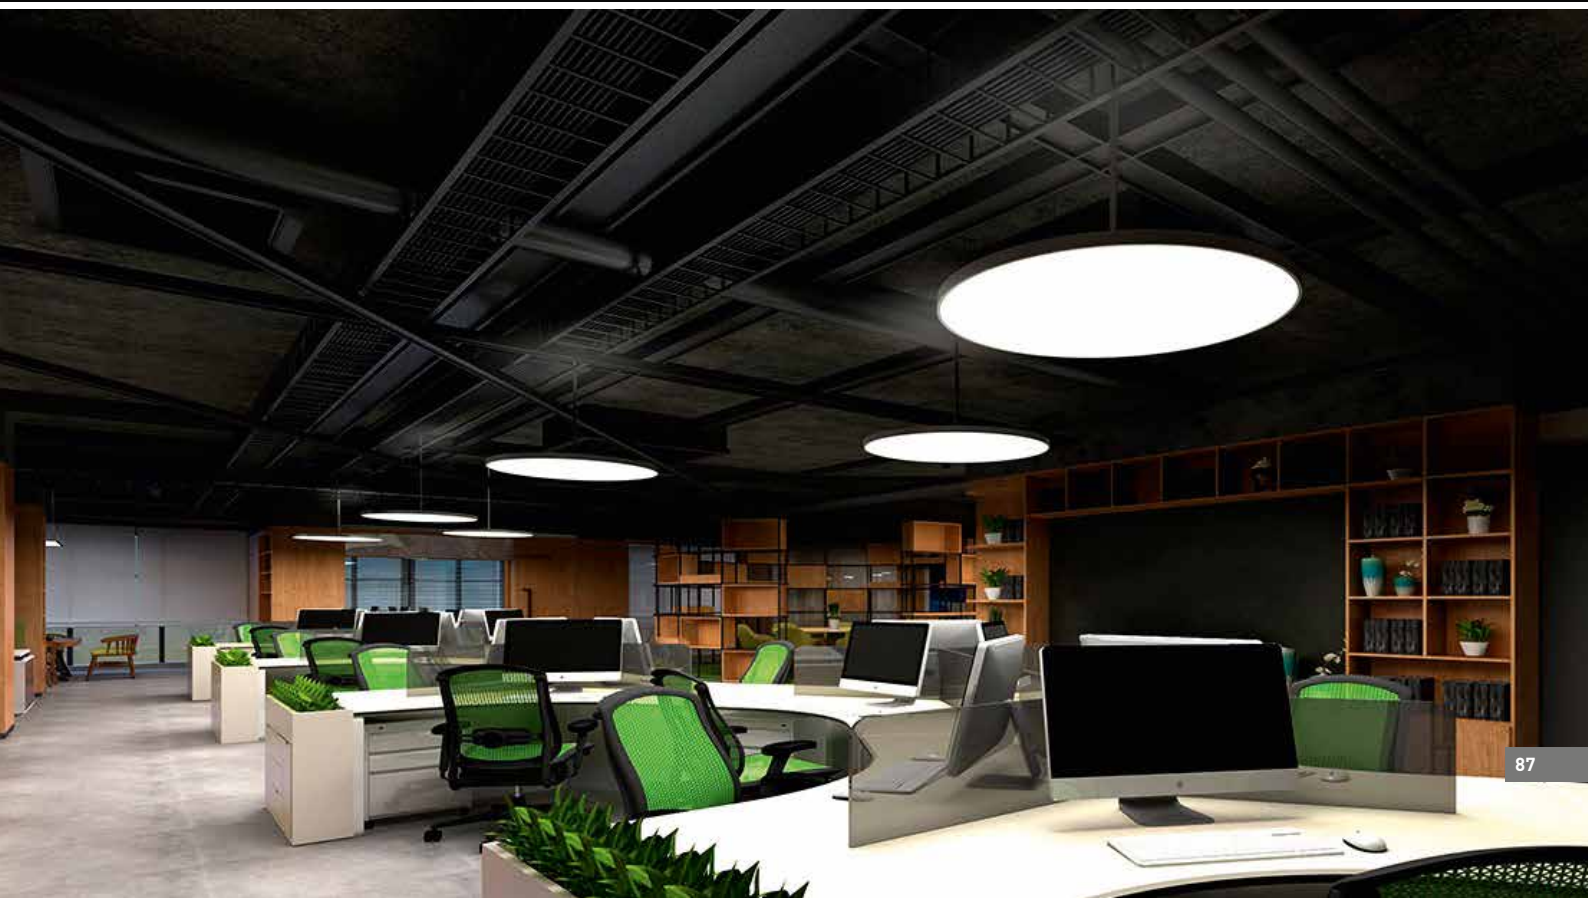

iQLED S


WANDLEUCHTEN.

LAMPADA DA PARETE.

APPLIQUE.


QUADRO

BxHxT: 120 x 100 x 97 mm




FLAT

BxHxT: 175 x 90 x 30.5 mm



SPHERA

ØxH: 100 x 95 mm






**AKZENTE,
WO UND WIE
SIE MÖCHTEN.**

ACCENTI DOVE
E COME VUOI.

METTEZ L'ACCENT
OÙ ET COMME VOUS
LE SOUHAITEZ.

iQLED S QUADRO.

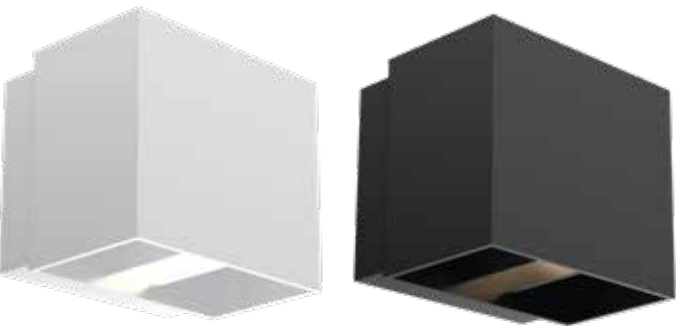

QUADRO



CE	LED CRI 80 220-240V	50000h 5 years warranty	3000K	10W	IK06	IP65		 15°-120° 15°-120°	 on/off	 white black
----	---------------------------	-------------------------------	-------	-----	------	------	--	--------------------------	------------	------------------------

IQL.QUADRO.W	white	120 x 100 x 97 mm	10 W	3000 K	900 lm	IP 65	ON/OFF
IQL.QUADRO.B	black	120 x 100 x 97 mm	10 W	3000 K	900 lm	IP 65	ON/OFF

WANDLEUCHTE
Aluminium, weiss oder schwarz
Abstrahlwinkel verstellbar: 2x 15°-120°
Funktion: ein/aus

LAMPADA DA PARETE
alluminio, bianco o nero
Angolo del fascio regolabile: 2x 15°-120°
Funzione: on/off

APPLIQUE
aluminium, blanc ou noir
Angle de rayonnement
réglable: 2x 15°-120°
Fonction: on/off

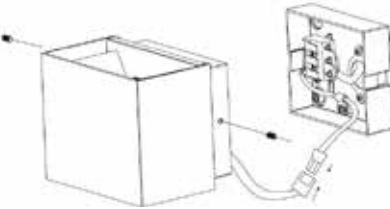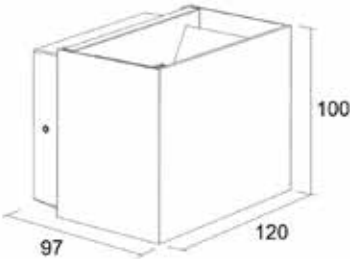

QUADRO.

Akzente, wo und wie Sie möchten.


Die Wandleuchte QUADRO mit verstellbaren Abstrahlwinkeln 15°-120°. **Im Innen- und Aussenbereich montierbar.** Langlebigkeit im Aussenbereich, hohe Qualität und grösste Flexibilität. Durch ihr schmales Design und die vier separat verstellbaren Lamellen, können Sie die Leuchte genau so einstellen, wie Sie es wünschen.

Accenti dove e come vuoi.

Lampada da parete QUADRO con angoli di emissione regolabili 15°-120°. **Può essere installata all'interno e all'esterno.** Alta qualità e massima flessibilità. Grazie al suo design sottile e alle quattro lamelle separatamente regolabili, è possibile impostare la lampada esattamente come desiderato.

Mettez l'accent où et comme vous le souhaitez.

Applique QUADRO avec angles de rayonnement réglables 15°-120°. **Peut être installée à l'intérieur et à l'extérieur.** Haute qualité et flexibilité maximale. Grâce à son design étroit et aux quatre lamelles réglables séparément, vous pouvez régler la lampe exactement comme vous le souhaitez.

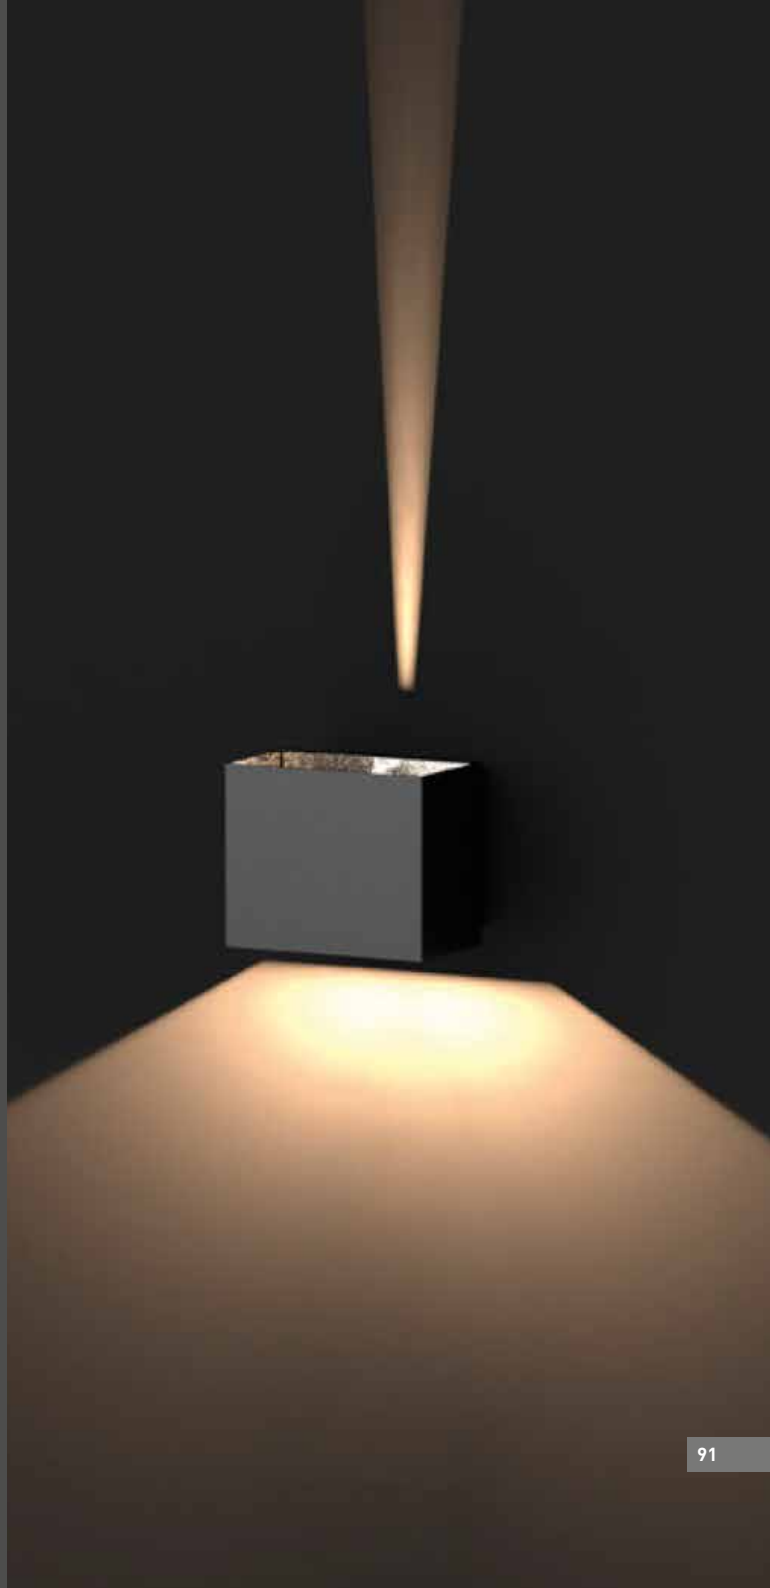

iQLED S
FLAT.



WANDLEUCHTE


Aluminium, weiss oder schwarz
Funktion: ein/aus, color switch,
wallwasher

LAMPADA DA PARETE

alluminio, bianco o nero
Funzione: on/off, color switch,
wallwasher

APPLIQUE

aluminium, blanc ou noir
Fonction: on/off, interrupteur de couleur,
wallwasher



FLAT

CE	LED CRI 80 220-240V	50000h 5 years warranty	3/4/ 5700K	10W	IK08	IP65		wallwasher wallwasher	on/off	white black
----	---------------------------	-------------------------------	---------------	-----	------	------	--	--------------------------	--------	----------------

IQL.FLAT.W	white	175 x 90 x 30.5 mm	10 W	CCT 3/4/5700 K	950/1000/1060 lm	IP 65	ON/OFF
IQL.FLAT.B	black	175 x 90 x 30.5 mm	10 W	CCT 3/4/5700 K	950/1000/1060 lm	IP 65	ON/OFF

FLAT.

Die Wandleuchte FLAT passt dank flachem Design an jede Wand.

Schlicht und elegant wirft sie durch die Wallwasher Optik einen angenehmen Lichtwurf nach oben und unten an die Wand. Dank der CCT switch Funktion können Sie die Lichtfarbe ändern. **Sie kann im Innen- und Aussenbereich eingesetzt werden.**

Grazie al suo design piatto, l'applique FLAT si adatta a qualsiasi parete.

Semplice ed elegante, proietta una piacevole luce su e giù sulla parete, grazie all' ottica wallwasher. Grazie alla funzione CCT switch, puoi cambiare il colore della luce.

Può essere utilizzato all'interno e all'esterno.

Grâce à son design plat, l'applique FLAT s'adapte à tous les murs.

Simple et élégante, elle projette une lumière agréable vers le haut et le bas du mur, grâce à son optique lèche-mur. Grâce à la fonction interrupteur CCT, vous pouvez changer la couleur de la lumière.

Peut être utilisée à l'intérieur et à l'extérieur.



iQ LED S SPHERA.



SPHERA

CE

LED
CRI 80
220-240V

50000h
5 years
warranty

3/4/
5700K

6W

IK06

IP65

TRIAC dim



☐ white
☒ black

IQL.SPHERA.W	white	ØxH: 100x95mm	6W	600 - 875 lm	3000/4000/5700K	>80	TRIAC dim
IQL.SPHERA.B	black	ØxH: 100x95mm	6W	600 - 875 lm	3000/4000/5700K	>80	TRIAC dim

WANDLEUCHTE
Aluminium,
Abstrahlwinkel: 2x 90°
Funktion: Triac dimmbar

LAMPADA DA PARETE
alluminio,
Angolo del fascio: 2x 90°
Funzione: dimmerabile Triac

APPLIQUE
aluminium,
Angle de rayonnement
réglable: 2x 90°
Fonction : TRIAC dimmable

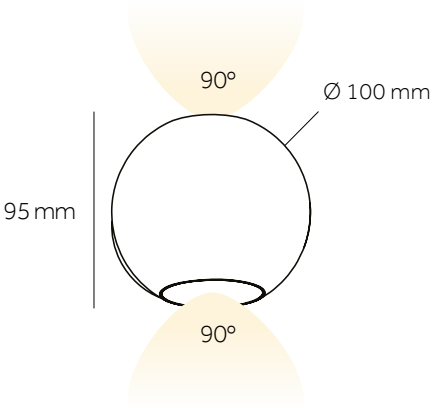


SPHERA.

Up/Down-Wandleuchte: Mit ihrem kugelförmigen Design und einer leistungsstarken COB-Lichtquelle setzt sie sowohl nach oben als auch nach unten strahlende Lichtakzente an jeder Fassade. Das robuste Aluminiumgehäuse und der praktische CCT-Schiebeschalter zur Einstellung der Farbtemperatur (3000K, 4000K, 5700K) sorgen für Flexibilität und Langlebigkeit. In Schwarz (RAL9005) und Weiß (RAL9016) erhältlich, ist die Leuchte dank ihrer IP65-Schutzklasse wetterfest und ideal für den Außenbereich geeignet.

Up/Down lampada da parete: Con il suo design sferico e una potente sorgente luminosa COB, proietta luce sia verso l'alto che verso il basso, creando accenti luminosi su ogni facciata. Il robusto corpo in alluminio e il pratico interruttore a slitta CCT per la regolazione della temperatura del colore (3000K, 4000K, 5700K) garantiscono flessibilità e durata nel tempo. Disponibile in nero (RAL9005) e bianco (RAL9016), la lampada è impermeabile grazie alla classe di protezione IP65, ideale per l'uso esterno.

Applique Up/Down: Avec son design sphérique et une source lumineuse COB puissante, elle diffuse la lumière vers le haut et vers le bas, créant des accents lumineux sur chaque façade. Le boîtier en aluminium robuste et le commutateur coulissant CCT pratique pour régler la température de couleur (3000K, 4000K, 5700K) offrent flexibilité et durabilité. Disponible en noir (RAL9005) et blanc (RAL9016), cette applique est étanche grâce à la certification IP65, idéale pour une utilisation en extérieur.

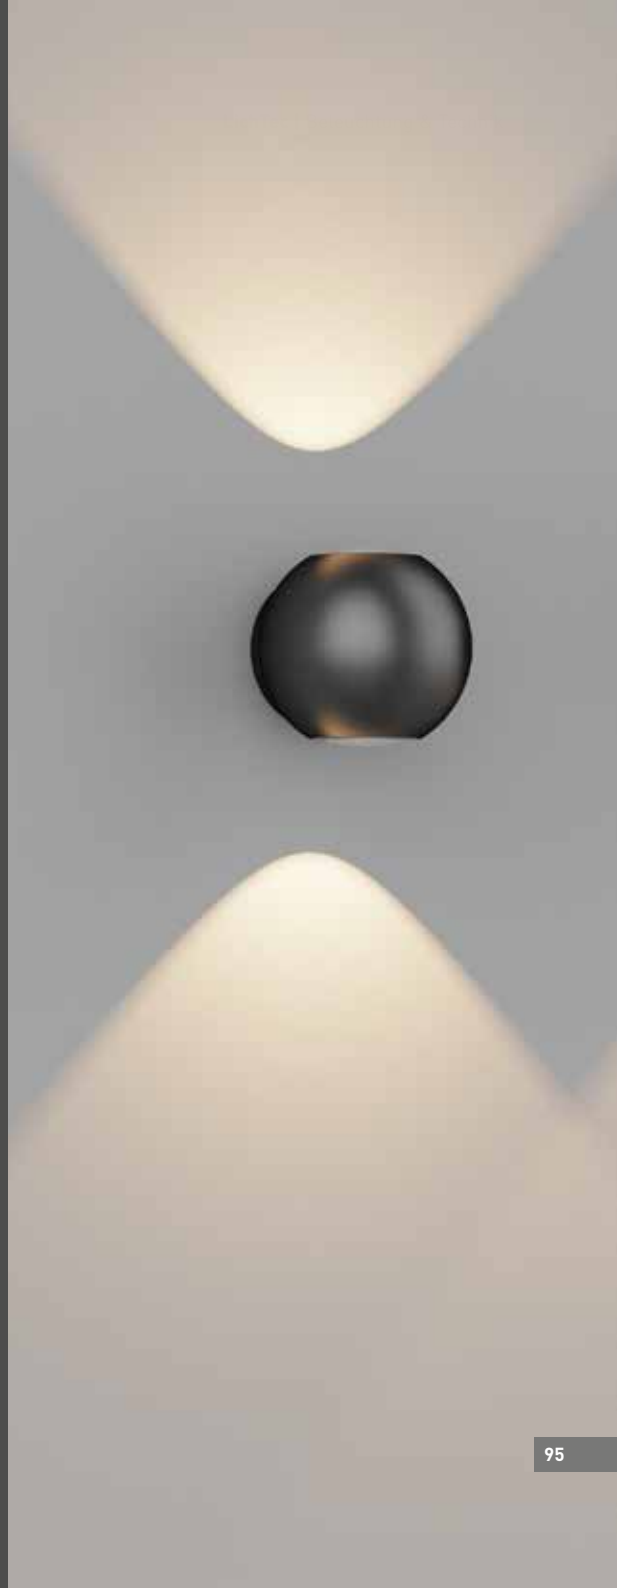

iQLED S LUNA.




LUNA

IQL.101.201	white	Ø80 x ET30	5 W	60°	3000 K	475 lm	IP 65	TRIAC DIM
IQL.101.202	white	Ø80 x ET30	5 W	36°	3000 K	475 lm	IP 65	TRIAC DIM
IQL.101.213	white	Ø90 x ET39,3	10 W	36°	3000 K	860 lm	IP 65	TRIAC DIM
IQL.101.228	white	Ø90 x ET39,3	10 W	60°	3000 K	860 lm	IP 65	TRIAC DIM
IQL.101.216	black	Ø90 x ET39,3	10 W	60°	3000 K	860 lm	IP 65	TRIAC DIM
IQL.101.213.XL	white	Ø110 x ET49,5	10 W	36°	3000 K	860 lm	IP 65	TRIAC DIM

EINBAULEUCHTE
Aluminium, Funktion: TRIAC dimmbar

FARETTO DA INCASSO
alluminio, funzione: dimmerabile Triac

SPOT ENCASTRÉ
aluminium, fonction: TRIAC dimmable

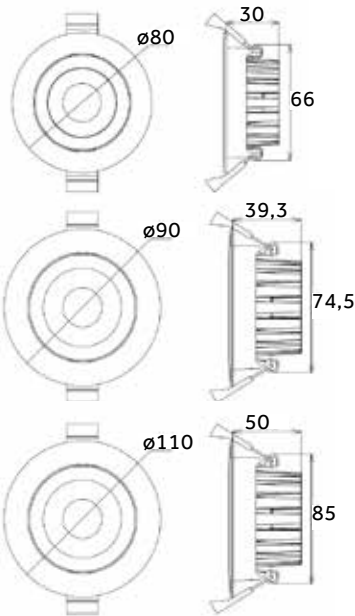

CE	LED CRI 80 220-240V	40.000h 5 years warranty	3000K	5W/ 10W	IP65	60° 36°	TRIAC dim	white black
----	---------------------------	--------------------------------	-------	------------	------	------------	-----------	----------------

LUNA.

Die Luna Einbauleuchte von iqLEDs überzeugt mit hochwertiger Linsentechnik und einer wasserdichten Front. **Einfache Montage mit Steckverbindung zum Konverter.**

Faretto da incasso Luna di iqLEDs convince grazie alla tecnologia delle lenti di alta qualità e al frontale impermeabile. **Montaggio semplice con connessione plug-in al convertitore.**

Le luminaire encastré Luna d'iqLEDs convainc par sa technique de lentilles de haute qualité et sa façade étanche. **Montage facile avec connexion enfichable au convertisseur.**



iQLED S CORO.

Wabenraster | griglia a nido d'ape | grille en nid d'abeille




Einstellbarer Abstrahlwinkel: 24°–60°.
24°–60° Angolo del fascio regolabile.
Angle de faisceau réglable : 24° à 60°.



CORO

Linse | lente | lentille



STRAHLER FÜR 3-PHASEN-
STROMSCHIENE GLOBAL
Aluminium und PC, LED CCT 3/4/5000K
Einstellbarer Abstrahlwinkel von 24° bis 60°
Funktion: Triac dimmbar

PROIETTORE PER BINARIO
ELETTRIFICATO TRIFASE GLOBAL
Alluminio e PC, LED CCT 3/4/5000 K
Angolo del fascio regolabile da 24° a 60°
Funzione: dimmerabile TRIAC

PROJECTEUR POUR RAIL
TRIPHASÉ GLOBAL
Aluminium et PC, LED CCT 3/4/5000 K
Angle de faisceau réglable de 24° à 60°
Fonction : gradable TRIAC

CE	LED CRI 90 220-240V	50.000h 5 years warranty	3/4/ 5000K	30W	IP20	24°- 60°	TRIAC dim	☐ white ☐ black
----	---------------------------	--------------------------------	---------------	-----	------	-------------	-----------	--

IQL.102.010	white	160x240x80x171mm	30W	24-60°	3/4/5 K	1670-1815 lm	IP 20	honeycomb	TRIAC DIM
IQL.102.020	black	160x240x80x171mm	30W	24-60°	3/4/5 K	1670-1815 lm	IP 20	honeycomb	TRIAC DIM
IQL.102.030	white	160x240x80x171mm	30W	24-60°	3/4/5 K	2530-3030 lm	IP 20	lens	TRIAC DIM
IQL.102.040	black	160x240x80x171mm	30W	24-60°	3/4/5 K	2530-3030 lm	IP 20	lens	TRIAC DIM

CORO.

Der 3-Phasen LED-Schienenstrahler von iqLEDs überzeugt durch maximale Flexibilität und modernes Design. Der Abstrahlwinkel lässt sich durch einfaches Drehen am Reflektor stufenlos von 24° bis 60° anpassen und ermöglicht so eine präzise Lichtlenkung. Über den integrierten DIP-Schalter kann die Lichtfarbe bequem zwischen 3000 K, 4000 K und 5000 K gewählt werden. Der Strahler ist für Global 3-Phasen-Stromschienen geeignet und wahlweise mit einem Wabenraster zur Reduzierung der Blendung oder mit einer Linse für eine exakte Lichtlenkung erhältlich.

Proiettore LED per binario trifase di iqLEDs si distingue per la massima flessibilità e un design moderno. L'angolo di emissione può essere regolato in modo continuo da 24° a 60° semplicemente ruotando il riflettore, consentendoun'illuminazione precisa. Tramite l'interruttore DIP integrato è possibile selezionarefacilmente la temperatura di colore tra 3000 K, 4000 K e 5000 K. Il faretto è compatibile con i binari trifase Global ed è disponibile a scelta con griglia a nido d'ape per ridurre l'abbagliamento oppure con lente per una distribuzione della luce precisa e uniforme.

Projecteur LED sur rail triphasé par iqLEDs séduit par sa grande flexibilité etson design moderne. L'angle de faisceau est réglable en continu de 24° à 60° par simple rotation du réflecteur, permettant un éclairage précis et adapté à chaqueapplication. Grâce au commutateur DIP intégré, la température de couleur peut être sélectionnée entre 3000 K, 4000 K et 5000 K. Le projecteur est compatible avec les rails triphasés Global et est disponible au choix avec une grille alvéolée (nid d'abeille) pour réduire l'éblouissement ou avec une lentille pour une distribution lumineuse précise et homogène.



iQLED S

INDUSTRIE-/HALLENLEUCHTEN.

Apparecchi di illuminazione
per industria e capannoni.

Luminaires pour l'industrie
et les entrepôts.



LINO M

1203 x 71 x 64 mm




LINO L

1503 x 71 x 64 mm




HIRAY

ØxH: 282x140mm



HIRAY

ØxH: 325x140mm





iQLED S
LINO.




LINO

IQL.LINO.M	white	1203 x 71 x 64 mm	40 W	4000 - 4600 lm	3/4/5700 K	IP 20	ON/OFF
IQL.LINO.M. NOT	white	1203 x 71 x 64 mm	40 W	4000 - 4600 lm	3/4/5700 K	IP 20	EM
IQL.LINO.L	white	1503 x 71 x 64 mm	50 W	4800 - 6000 lm	3/4/5700 K	IP 20	ON/OFF
IQL.LINO.L. NOT	white	1503 x 71 x 64 mm	50 W	4800 - 6000 lm	3/4/5700 K	IP 20	EM

DECKENLEUCHTE
Opal Diffusor, Kunststoff/Eisen,
Funktion: ein/aus, color switch
Notlicht

LAMPADA DA SOFFITTO
diffusore opale, plastica, ferro,
funzione: on/off, color switch,
emergenza

PLAFONNIER
diffuseur opale, plastique, fer,
fonction: on/off, secours

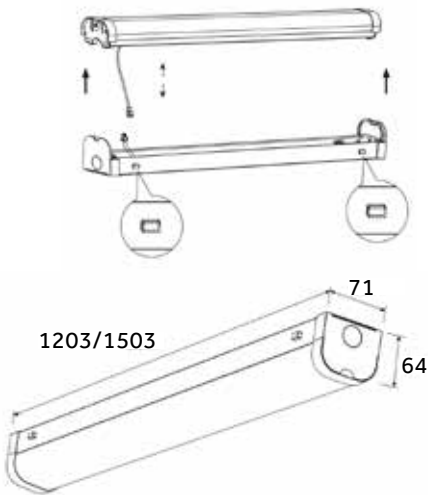

CE	LED CRI 80 220-240V	50000h 5 years warranty	3/4/ 5700K	40W/ 50W	IP20	3h EM	on/off	white
----	---------------------------	-------------------------------	---------------	-------------	------	-------	--------	-------

LINO.


Die Balkenleuchte Lino ersetzt eine herkömmliche T8 Fassung und deckt deren vorherigen Montagebereich ab. Durchgangsverdrahtung integriert. Schlagfestes Gehäuse.

L'apparecchio a barra Lino sostituisce un portalampada T8 convenzionale e copre l'area di montaggio precedente. Cablaggio passante integrato. Corpo resistente agli urti.

Le luminaire sur poutre Lino remplace une douille T8 traditionnelle et couvre sa zone de montage précédente. Câblage traversant intégré. Boîtier résistant aux chocs.




iQ LEDS
HIRAY.




HIRAY


Power selectable



CCT selectable



140 mm



STRAHLER LED
Strahler LED, Aluminium Druckguss,
graphit , IK08, 141'000h
Funktion: 1-10V, Sensor

FARO LED
pressofusione alluminio, grafite
IK08, 141'000h, Funzione: 1-10V,
rilevatore di movimento

PROJECTEUR LED
aluminium moulé sous pression,
graphite, IK08, 141'000h
Fonction : 1-10V, détecteur
de mouvement

		CE	LED CRI 80 220-240V	141000h 5 years warranty	IK08	3/4/ 5000K	60/80/ 100W	120/160/ 200W	IP65	90°	1-10V	graphit
IQL.100.500	SHLS.400.0001.01.012.01.VV	graphit	ØxH:282x140mm	60/80/100W	12/16/20000lm	3/4/5000K	IP 65	1-10V				
IQL.100.550	SHLS.400.0002.01.012.01.VV	graphit	ØxH:325x140mm	120/160/200W	24/32/40000lm	3/4/5000K	IP 65	1-10V				

HIRAY.

Der HiRay LED Hallenstrahler überzeugt mit einer Effizienz von bis zu 200 lm/W und flexiblen Leistungseinstellungen (60-100W oder 120-200W). Die umschaltbaren Farbtemperaturen (3000K, 4000K, 5000K) machen ihn ideal für Lager-, Industrie- und Sporthallen. Mit Zubehör wie Montagebügel, HF-Sensor, PIR-Sensor und Fernbedienung bietet er zusätzliche Flexibilität für verschiedenste Anwendungen.

Il faro a LED HiRay offre un'efficienza fino a 200 lm/W e impostazioni di potenza flessibili (60-100W o 120-200W). Le temperature di colore regolabili (3000K, 4000K, 5000K) la rendono ideale per magazzini, impianti industriali e palestre. Con accessori come staffa di montaggio, sensore HF, sensore PIR e telecomando, offre una maggiore flessibilità per diverse applicazioni.

Le projecteur LED HiRay offre une efficacité allant jusqu'à 200 lm/W et des réglages de puissance flexibles (60-100W ou 120-200W). Les températures de couleur ajustables (3000K, 4000K, 5000K) le rendent idéal pour les entrepôts, les installations industrielles et les gymnases. Avec des accessoires comme un support de montage, un capteur HF, un capteur PIR et une télécommande, il offre une flexibilité accrue pour diverses applications.



iQLED S
HIRAY
ZUBEHÖR.

accessori | accessoires



IQL.010.602



IQL.010.600



IQL.010.601



IQL.010.603



IQL.010.604

HIRAY.

Zubehör: Montagebügel,
HF- Sensor, PIR- Sensor,
Fernbedienung

Accessori: staffa di montaggio,
sensore HF, sensore PIR,
telecomando


Accessoires : support de
montage, capteur HF,
capteur PIR, télécommande

IQL.010.600	SHZB.400.0200.01.012.01.HS	black	HF- Sensor sensore HF capteur HF	ØxH: 50x37.5mm
IQL.010.602	SHZB.400.0201.03.010.01.HS	white	Fernbedienung zu HF- Sensor telecomando per sensore HF télécommande capteur HF	
IQL.010.601	SHZB.400.0200.01.012.01.PS	black	PIR- Sensor sensore PIR capteur PIR	ØxH: 50x37.5mm
IQL.010.603	SHZB.400.0201.03.012.01.PS	black	Fernbedienung zu PIR-Sensor telecomando per sensore PIR télécommande capteur PIR	
IQL.010.604	SHZB.400.0202.03.011.01.NR		Montagebügel, Alu staffa di montaggio support de montage	

iqLED S

NEW

regolo

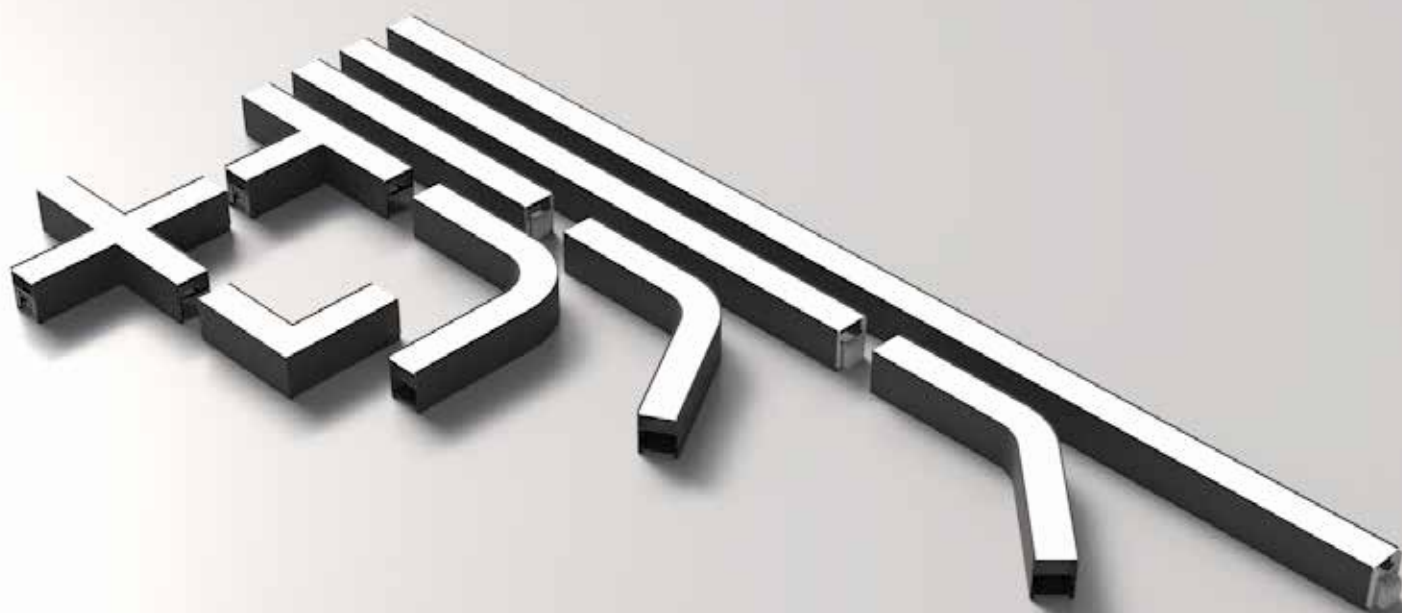

iQLED S regolo

NEW

GESTALTE DEINE INDIVIDUELLE BELEUCHTUNG – MODUL FÜR MODUL.

Progetta la tua Luce,
Modulo dopo Modulo.

Créez votre éclairage,
module après module.

REGOLO.

DAS REGOLO-SYSTEM BIETET MAXIMALE GESTALTUNGS-FREIHEIT FÜR LINEARE BELEUCHTUNG.

Dank linearer Profile und kompatibler Winkelmodule lassen sich individuelle, einfache oder komplexe Konfigurationen mit durchgängiger Lichtlinie und ohne sichtbare Unterbrechungen realisieren.

Erhältlich mit 90°-Winkelmodulen (L, T und X) sowie abgerundeten Winkeln mit 90°, 120° und 135° vereint REGOLO Planungsfreiheit, präzise Verbindungen und eine einfache Installation.

IL SISTEMA REGOLO OFFRE LA MASSIMA LIBERTÀ COMPOSITIVA PER L'ILLUMINAZIONE LINEARE.

Grazie a barre lineari e moduli angolari compatibili, permette di creare configurazioni personalizzate, semplici o complesse, con continuità luminosa e senza interruzioni visive.

Disponibile con angoli a 90° (L, T e X) e angoli arrotondati da 90°, 120° e 135°, REGOLO unisce flessibilità progettuale, precisione di connessione e semplicità d'installazione.

LE SYSTÈME REGOLO OFFRE UNE LIBERTÉ MAXIMALE DE COMPOSITION POUR L'ÉCLAIRAGE LINÉAIRE.

Grâce à des profilés linéaires et des modules d'angle compatibles, il permet de créer des configurations personnalisées, simples ou complexes, avec une continuité lumineuse parfaite, sans interruption visuelle.

Disponibile avec des angles à 90° (L, T et X) ainsi que des angles arrondis de 90°, 120° et 135°, REGOLO allie liberté de conception, précision d'assemblage et simplicité d'installation.



So funktioniert das REGOLO-System.

Das REGOLO-System wurde für eine vollständig modulare und individuell anpassbare Beleuchtung entwickelt. Es ermöglicht die einfache Realisierung linearer, geometrischer oder organischer Lichtkonzepte. Alle Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt und sorgen für durchgängige Lichtlinien ohne sichtbare Unterbrechungen.

Die Hauptelemente des Systems

Für die Gestaltung individueller Lichtkonfigurationen stehen folgende Komponenten zur Verfügung:

1. LED-Profile – das Herzstück des Systems, erhältlich in verschiedenen Längen und kompatibel mit allen separat erhältlichen Abdeckungen:



- Opal: weiche, homogene Lichtverteilung
- UGR: reduzierte Blendung für professionelle Anwendungen
- DarkLight: zurückversetzte Optik für höchsten Sehkomfort und eine klare Formensprache

2. Winkelmodule L, T und X, jeweils mit Opal- oder UGR-Abdeckung, zur Realisierung linearer und kreuzförmiger Geometrien.

3. Abgerundete Winkel mit 90°, 120° und 135°, ebenfalls mit passenden Abdeckungen, für fließende Lichtverläufe und harmonische Formen.

Einfache und schnelle Montage

Alle REGOLO-Komponenten werden über ein Schnell-Stecksystem miteinander verbunden. Dieses gewährleistet: schnelle Montage, perfekte Ausrichtung der Module, durchgängige Lichtlinien ohne Unterbrechungen und saubere und professionelle Installationen.

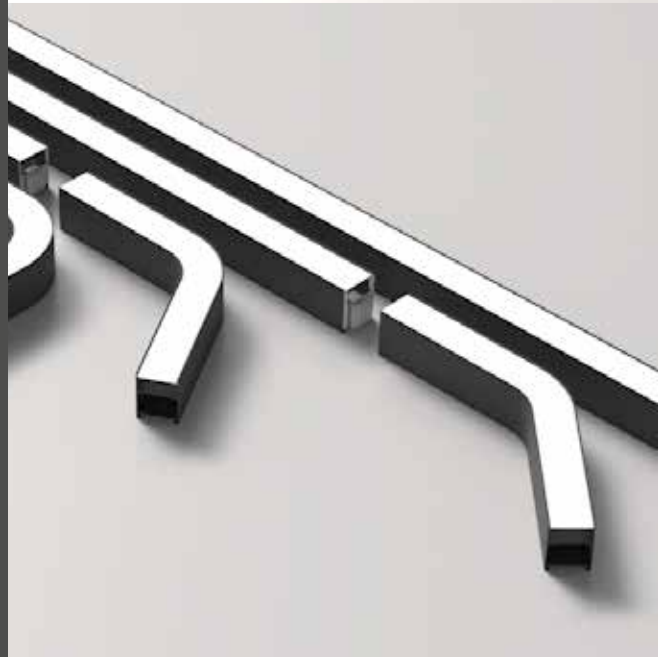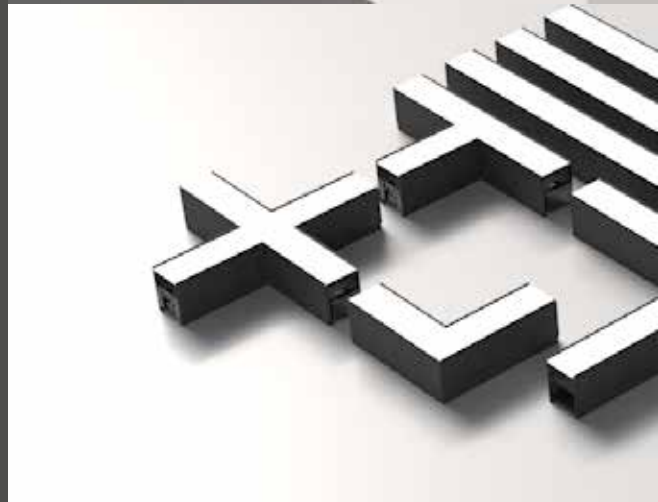

Come funziona il sistema REGOLO.

Il sistema REGOLO è stato progettato per offrire un'illuminazione completamente modulare e personalizzabile, permettendo di creare configurazioni lineari, geometriche o fluide in modo semplice e intuitivo. Ogni componente è studiato per integrarsi perfettamente agli altri, così da realizzare linee di luce continue e professionali, senza interruzioni visive.

Gli elementi principali del sistema

Per costruire le diverse composizioni luminose, REGOLO mette a disposizione:

1. Barre LED: cuore del sistema, disponibili in diverse lunghezze e compatibili con tutte le tipologie di cover (vendute separatamente):

Opale: diffusione morbida e uniforme

UGR: controllo dell'abbagliamento per ambienti professionali

DarkLight: ottica arretrata per effetto "comfort visivo" e massima pulizia formale

2. Angoli a L, T e X, ciascuno completo di cover Opale e UGR, per creare geometrie lineari e incrociate.

3. Angoli arrotondati da 90°, 120° e 135°, anch'essi completi di cover, pensati per sviluppare curve morbide e continuità fluide nella luce.

Assemblaggio semplice e veloce

Tutti gli elementi REGOLO si collegano tra loro tramite un aggancio a slittamento rapido, studiato per garantire: montaggio immediato, allineamento perfetto tra i moduli, continuità luminosa senza stacchi e installazioni più pulite e professionali.

Fonctionnement du système REGOLO.

Le système REGOLO a été conçu pour offrir un éclairage entièrement modulaire et personnalisable. Il permet de créer facilement des configurations linéaires, géométriques ou fluides. Tous les composants s'intègrent parfaitement afin de réaliser des lignes lumineuses continues, sans interruption visuelle.

Les principaux éléments du système

Pour composer différentes configurations lumineuses, REGOLO propose :

1. Profils LED – le cœur du système, disponibles en plusieurs longueurs et compatibles avec tous les diffuseurs, vendus séparément

Opale: diffusion douce et homogène

UGR: réduction de l'éblouissement pour les environnements professionnels


DarkLight: optique en retrait offrant un excellent confort visuel et une esthétique épurée

2. Modules d'angle en L, T et X, disponibles avec diffuseur Opale ou UGR, pour créer des compositions linéaires et croisées.

3. Angles arrondis de 90°, 120° et 135°, également équipés de leurs diffuseurs, pour concevoir des lignes lumineuses fluides et harmonieuses.

Montage simple et rapide


Tous les éléments REGOLO s'assemblent grâce à un système de raccordement par coulissement rapide, garantissant: une installation rapide, un alignement parfait des modules, une continuité lumineuse sans interruption et des installations propres et professionnelles.

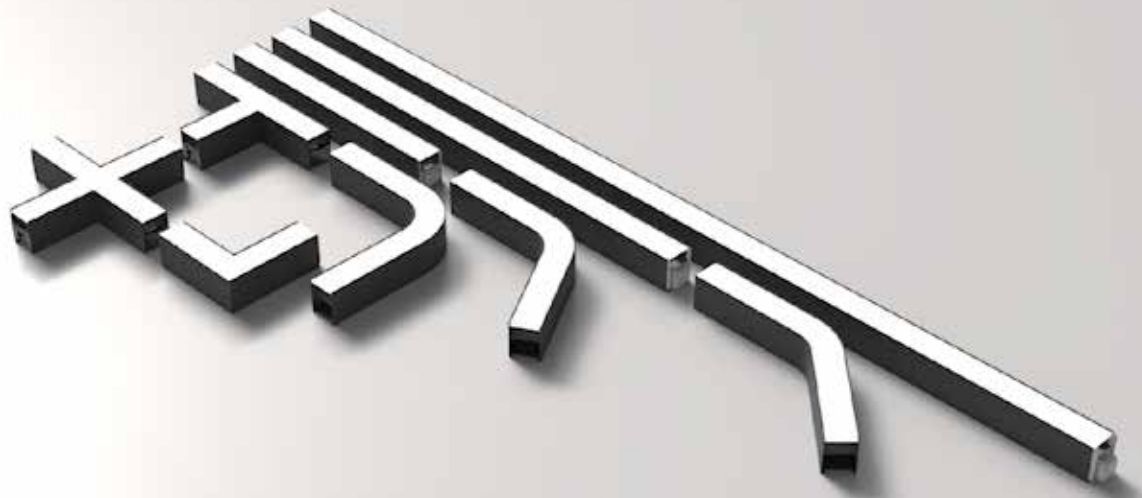

regolo

LED-LEISTE

BARRE LED | BARRE LED



Dim.:
A 560mm
B 58mm
C 74mm



R060

Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium-Strangpressprofil, wählbare Farbtemperatur (3000 K, 4000 K und 5000 K)
CRI90-Chips mit 3-Step-MacAdam

Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri, selettore temperatura colore (3000K, 4000K e 5000K)
Chip CRI90 e 3 Step MacAdam

Corps en aluminium extrudé avec revêtement par poudre, sélecteur de température de couleur (3000 K, 4000 K et 5000 K), puces CRI90 avec binning 3-Step MacAdam

- Abdeckung nicht im Lieferumfang enthalten; zu ergänzen mit Opaldiffusor, UGR- oder Darklight-Diffusor (siehe S. 114/115)
Schermo non incluso, da completare con diffusore opale, UGR o darklight (vedi pag. 114/115)
Diffuseur non inclus; à compléter avec un diffuseur opale, UGR ou Darklight (voir p. 114/115)


CE	LED CRI 90 220V	50000h 5 years warranty	IK06	3/4/ 5000K	18W	IP20	DALI 2 PUSH	white black
----	-----------------------	-------------------------------	------	---------------	-----	------	----------------	----------------

IQL.RO60/NE/D	560×58×74mm	black	18W	1902/1956/2004lm	3/4/5000K	IP 20	220V	DALI
IQL.RO60/BI/D	560×58×74mm	white	18W	1902/1956/2004lm	3/4/5000K	IP 20	220V	DALI

LED-Leiste

Barre LED | LED Barre

Dim.:
A 1120mm
B 58mm
C 74mm

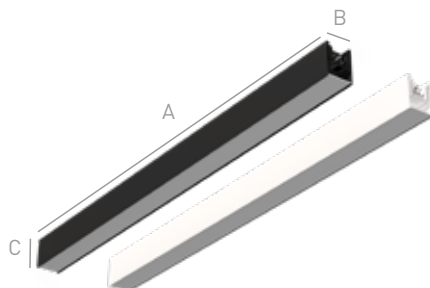


R0120

- Abdeckung nicht im Lieferumfang enthalten; zu ergänzen mit Opaldiffusor, UGR- oder Darklight-Diffusor (siehe S. 114/115)
Schermo non incluso, da completare con diffusore opale, UGR o darklight (vedi pag. 114/115)
Diffuseur non inclus; à compléter avec un diffuseur opale, UGR ou Darklight (voir p. 114/115)

CE	LED CRI 90 220V	50000h 5 years warranty	IK06	3/4/ 5000K	36W	IP20	DALI 2 PUSH	white black
----	-----------------------	-------------------------------	------	---------------	-----	------	----------------	----------------

IQL.RO120/NE/D	1120×58×74mm	black	36W	3840 - 3912 - 4028	3/4/5000K	IP 20	220V	DALI
IQL.RO120/BI/D	1120×58×74mm	white	36W	3840 - 3912 - 4028	3/4/5000K	IP 20	220V	DALI

Dim.:
A 1960mm
B 58mm
C 74mm

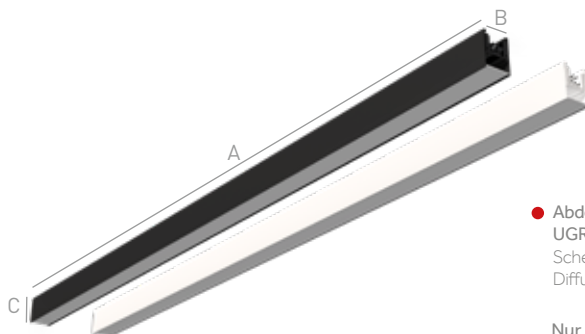


- Abdeckung nicht im Lieferumfang enthalten; zu ergänzen mit Opaldiffusor, UGR- oder Darklight-Diffusor (siehe S. 114/115)
Schermo non incluso, da completare con diffusore opale, UGR o darklight (vedi pag. 114/115)
Diffuseur non inclus; à compléter avec un diffuseur opale, UGR ou Darklight (voir p. 114/115)

- Nur kompatibel mit Blindwinkel (siehe S. 122)
Compatibile solo con angolare cieco (vedi pag. 122)
Compatible uniquement avec un angle aveugle (voir p. 122)

CE	LED CRI 90 220V	50000h 5 years warranty	IK06	3/4/ 5000K	63W	IP20	DALI 2 PUSH	white black
----	-----------------------	-------------------------------	------	---------------	-----	------	----------------	----------------

R0200

IQL.RO200/NE/D	1960×58×74mm	black	63W	7680/7824/8066lm	3/4/5000K	IP 20	220V	DALI
IQL.RO200/BI/D	1960×58×74mm	white	63W	7680/7824/8066lm	3/4/5000K	IP 20	220V	DALI

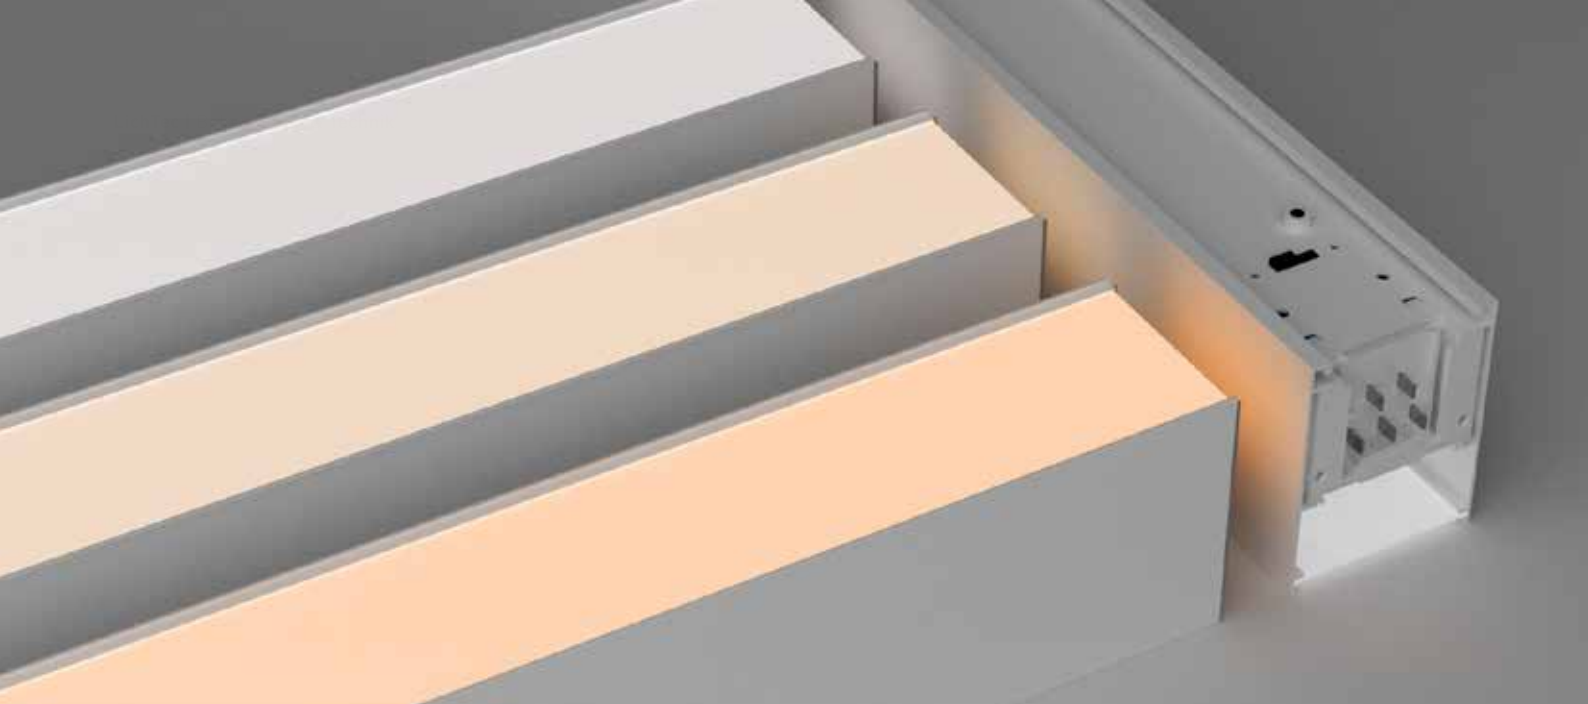

regolo

ABDECKUNG für LED-Leiste

Diffusore per barre LED | Diffuseur per barre LED



OPAL

CE



IQL.RO806/OP	580mm
IQL.RO812/OP	1140mm
IQL.RO820/OP	1980mm
IQL.RO1000/OP	10000mm

Opaldiffusor für Regolo LED-Leisten, 4 verschiedene Längen: 580 mm, 1140 mm, 1980 mm und 10.000 mm, Ausstrahlungswinkel: 105°

Diffusore Opale per Barre LED Regolo, 4 lunghezze differenti: 580mm, 1140mm, 1980mm e 10000mm, fascio d'apertura: 105°

Diffuseur opale pour barres LED Regolo, 4 longueurs différentes : 580 mm, 1140 mm, 1980 mm et 10 000 mm Angle de diffusion : 105°

Diffusoren länger als die LED-Leisten für eine bessere Lichtkontinuität.
Diffusori più lunghi rispetto le barre per una migliore continuità luminosa.
Diffuseurs plus longs que les barres LED pour une meilleure continuité lumineuse.

Abdeckung für LED-Leiste

Diffusore per barre LED | Diffuseur per barre LED

UGR-Diffusor für Regolo LED-Leisten
4 verschiedene Längen: 580 mm, 1140 mm, 1980 mm
und 10.000 mm, Ausstrahlungswinkel: 90°

Diffusore UGR per Barre LED Regolo, 4 lunghezze
differenti: 580mm, 1140mm, 1980mm e 10000mm,
fascio d'apertura: 90°

Diffuseur UGR pour barres LED Regolo, 4 longueurs
différentes : 580 mm, 1140 mm, 1980 mm et 10 000 mm,
angle de diffusion : 90°

Diffusoren länger als die LED-Leisten für eine bessere Lichtkontinuität.
Diffusori più lunghi rispetto le barre per una migliore continuità luminosa.
Diffuseurs plus longs que les barres LED pour une meilleure continuité lumineuse.



UGR



IQL.RO806/UGR	580mm
IQL.RO812/UGR	1140mm
IQL.RO820/UGR	1980mm
IQL.RO1000/UGR	10000mm

Abdeckung für LED-Leiste

Diffusore per barre LED | Diffuseur per barre LED


DarkLight-Diffusor für Regolo LED-Leisten, 3 verschiedene
Längen: 560 mm, 1120 mm und 1960 mm, 2 verfügbare
Farben: Schwarz und Weiß, Ausstrahlungswinkel: 75°

Diffusore DarkLight per Barre LED Regolo, 3 lunghezze
differenti: 560mm, 1120mm e 1960mm, 2 colorazioni
disponibili: nero e bianco, fascio d'apertura: 75°

Diffuseur DarkLight pour barres LED Regolo, 3 longueurs
différentes : 560 mm, 1120 mm et 1960 mm,
2 coloris disponibles : noir et blanc, angle de diffusion : 75°



DARK LIGHT



IQL.RO806/DL/NE	560mm	black
IQL.RO806/DL/BI	560mm	white
IQL.RO1120/DL/NE	1120mm	black
IQL.RO1120/DL/BI	1120mm	white
IQL.RO1960/DL/NE	1960mm	black
IQL.RO1960/DL/BI	1960mm	white

regolo

Leiste indirektes Licht

Barre per retroilluminazione

Barre lumière indirecte



RO60 UP

IQL.RO60UP/NE	390×45mm	black	7,2W	3/4/5000K	IP 20	220V
IQL.RO60UP/BI	390×45mm	white	7,2W	3/4/5000K	IP 20	220V

RO120 UP

IQL.RO120UP/NE	910x45mm	black	13W	3/4/5000K	IP 20	220V
IQL.RO120UP/BI	910x45mm	white	13W	3/4/5000K	IP 20	220V

RO200 UP

IQL.RO200UP/NE	1800×45mm	black	23W	3/4/5000K	IP 20	220V
IQL.RO200UP/BI	1800×45mm	white	23W	3/4/5000K	IP 20	220V

Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium-Strangpressprofil, Farbtemperatur abhängig von der LED-Leiste, CRI90-Chips mit 3-Step-MacAdam, schneller Anschluss über Jack-Stecker und Schiebefestigung an der LED-Leiste.

Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri, temperatura colore connessa alla Barra LED, Chip CRI90 e 3 Step MacAdam, connessione rapida con Jack e fissaggio a slitta su Barra LED.

Corps en aluminium extrudé avec revêtement par poudre
Température de couleur liée à la barre LED, puces CRI90 avec binning 3-Step MacAdam, connexion rapide avec prise jack et fixation par coulissement sur la barre LED.

Hinweis: Bei aktivierter Hintergrundbeleuchtung reduziert sich der Lichtstrom der direkten Beleuchtung um 20 %.
N.B. con Retroilluminazione attiva, il flusso della luce diretta diminuirà del 20%.
Remarque : avec le rétroéclairage activé, le flux lumineux de l'éclairage direct diminue de 20 %.

CE

LED
CRI 90
220V

50000h
5 years
warranty

IK06


3/4/
5000K

7,2/13/
23W

IP20

DALI 2
PUSH

white
black

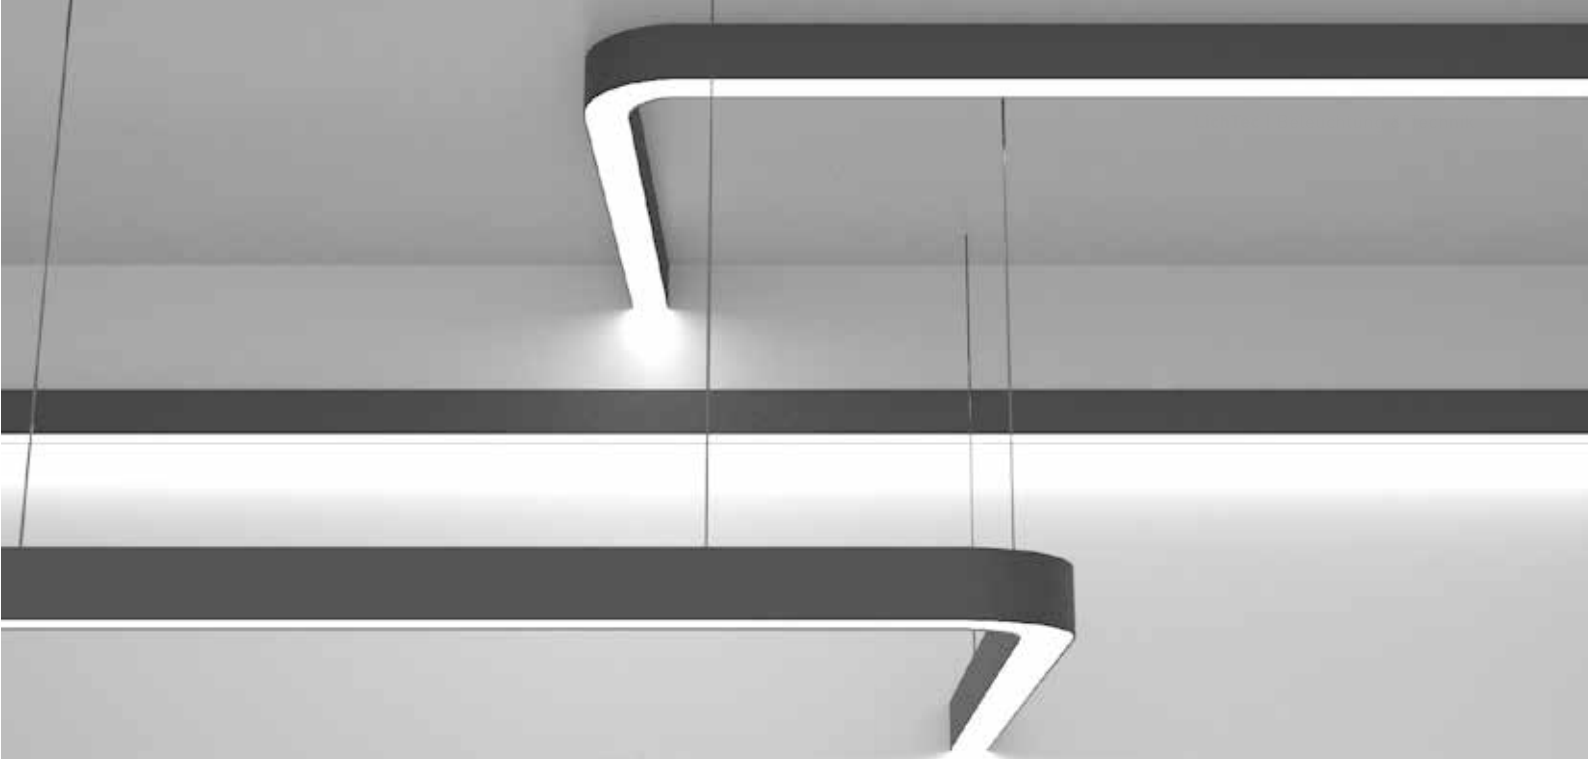


regolo

LED-Leiste mit 2 Spots

Barra LED con 2 spot | Barre LED avec 2 spots

Dim.:
A 560mm
B 58mm
C 74mm

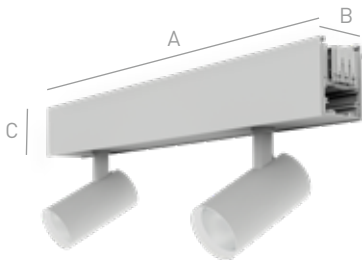

Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium-Strangpressprofil, wählbare Farbtemperatur, CRI90-Chips mit 3-Step-MacAdam

Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri, selettore temperatura colore, Chip CRI90 e 3 Step MacAdam

Corps en aluminium extrudé avec revêtement par poudre, sélecteur de température de couleur, puces CRI90 avec binning 3-Step MacAdam

R0215

CE

LED
CRI 90
220V

50000h
5 years
warranty

IK06

3/4/
5000K

30W
(15WX2)

IP20

DALI 2
PUSH


☐ white
☐ black

IQL.R0215/NE/D	560×58×74mm	black	30W (15W x2)	1275/1350/1426lm	3/4/5000K	IP 20	220V	DALI
IQL.R0215/BI/D	560×58×74mm	white	30W (15W x2)	1275/1350/1426lm	3/4/5000K	IP 20	220V	DALI

regolo

Winkelverbinder "L" mit Kabel

Connettore angolare "L" con cavo | Connecteur angulaire "L" avec câble

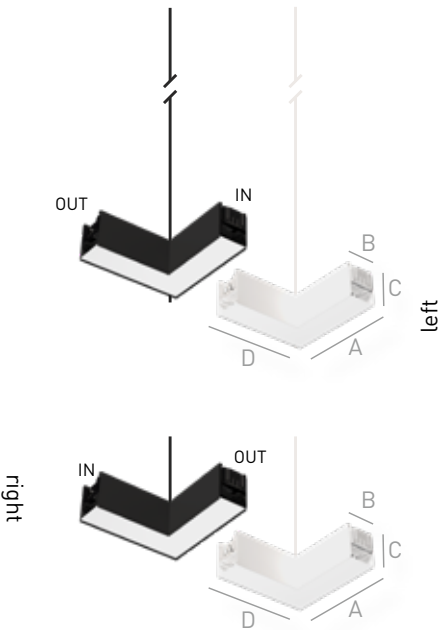

Dim.:
A 204mm
B 58mm
C 74mm
D 204mm



"L" Left mit Kabel | con cavo | avec câble

IQL.ROC/NE/LSX/AC/D	204×58×74×204mm	black	10W	970/1068/1194lm	3/4/5000K	IP 20	220V	DALI
IQL.ROC/BI/LSX/AC/D	204×58×74×204mm	white	10W	970/1068/1194lm	3/4/5000K	IP 20	220V	DALI

"L" Right mit Kabel | con cavo | avec câble

IQL.ROC/NE/LDX/AC/D	204×58×74×204mm	black	10W	970/1068/1194lm	3/4/5000K	IP 20	220V	DALI
IQL.ROC/BI/LDX/AC/D	204×58×74×204mm	white	10W	970/1068/1194lm	3/4/5000K	IP 20	220V	DALI

Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium-Strangpressprofil, wählbare Farbtemperatur (3000 K, 4000 K und 5000 K), CRI90-Chips mit 3-Step-MacAdam, 2 m Kabel, geeignet für geschlossene geometrische Formen

Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri, selettore temperatura colore (3000K, 4000K e 5000K), Chip CRI90 e 3 Step MacAdam, cavo da 2mt, utile per figure geometriche chiuse

Corps en aluminium extrudé avec revêtement par poudre, sélecteur de température de couleur (3000 K, 4000 K et 5000 K), puces CRI90 avec binning 3-Step MacAdam, câble de 2 m, idéal pour les figures géométriques fermées



- Opal- und UGR-Diffusoren im Lieferumfang enthalten.
- Inclusi diffusori opale e UGR.
- Diffuseurs opale et UGR inclus.
- DarkLight-Diffusoren nicht im Lieferumfang enthalten (siehe S. 123).
- Non inclusi diffusori DarkLight (vedi pag. 123).
- Diffuseurs DarkLight non inclus (voir p. 123).

CE	LED CRI 90 220V	50000h 5 years warranty	IK06	3/4/ 5000K	10W	IP20	DALI 2 PUSH	white black
----	-----------------------	-------------------------------	------	---------------	-----	------	----------------	----------------

Winkerverbinder "L"

Connettore angolare "L" | Connecteur angulaire "L"

- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium-Strangpressprofil, wählbare Farbtemperatur (3000 K, 4000 K und 5000 K), CRI90-Chips mit 3-Step-MacAdam

Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri, selettore temperatura colore (3000K, 4000K e 5000K), Chip CRI90 e 3 Step MacAdam

Corps en aluminium extrudé avec revêtement par poudre, sélecteur de température de couleur (3000 K, 4000 K et 5000 K), puces CRI90 avec binning 3-Step MacAdam

- Opal- und UGR-Diffusoren im Lieferumfang enthalten.

Inclusi diffusori opale e UGR.

Diffuseurs opale et UGR inclus.

DarkLight-Diffusoren nicht im Lieferumfang enthalten (siehe S. 123).

Non inclusi diffusori DarkLight (vedi pag. 123).

Diffuseurs DarkLight non inclus (voir p. 123).




"L" Left

IQL.ROC/NE/LSX/D	204×58×74×204mm	black	10W	970/1068/1194lm	3/4/5000K	IP 20	220V	DALI
IQL.ROC/BI/LSX/D	204×58×74×204mm	white	10W	970/1068/1194lm	3/4/5000K	IP 20	220V	DALI

"L" Right

IQL.ROC/NE/LDX/D	204×58×74×204mm	black	10W	970/1068/1194lm	3/4/5000K	IP 20	220V	DALI
IQL.ROC/BI/LDX/D	204×58×74×204mm	white	10W	970/1068/1194lm	3/4/5000K	IP 20	220V	DALI

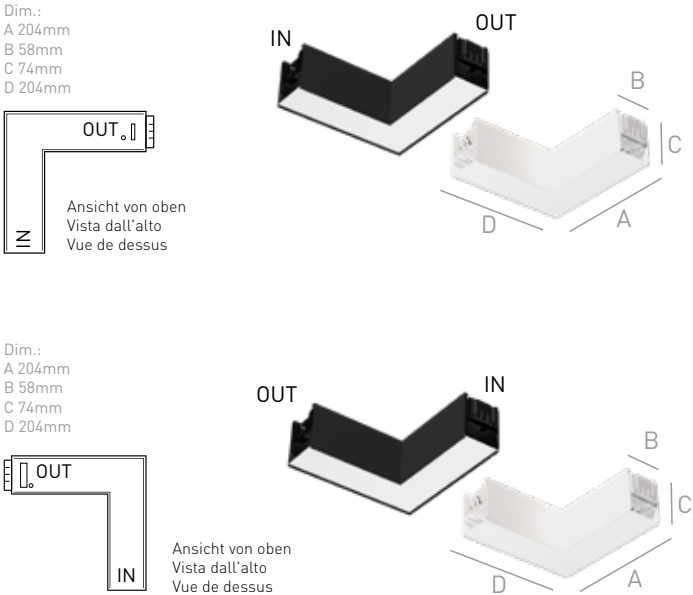



regolo

Winkelverbinder "T"

Connettore angolare "T" | Connecteur angulaire "T"



"T" Right

Dim.:
A 349mm
B 58mm
C 74mm
D 145mm

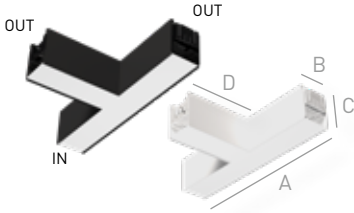



Ansicht von oben
Vista dall'alto
Vue de dessus

"T" Central



Ansicht von oben
Vista dall'alto
Vue de dessus

"T" Left

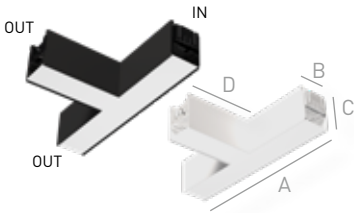

Ansicht von oben
Vista dall'alto
Vue de dessus



Opal- und UGR-Diffusoren im Lieferumfang enthalten.

- Inclusi diffusori opale e UGR.
Diffuseurs opale et UGR inclus.
- DarkLight-Diffusoren nicht im Lieferumfang enthalten (siehe S. 123).
Non inclusi diffusori DarkLight (vedi pag. 123).
Diffuseurs DarkLight non inclus (voir p. 123).



"T" Left

CE	LED CRI 90 220V	50000h 5 years warranty	IK06	3/4/5000K	14W	IP20	DALI 2 PUSH	☐ white ☒ black
----	-----------------------	-------------------------------	------	-----------	-----	------	----------------	---

IQL.ROC/NE/TSX/D	349×58×74×145mm	black	14W	1425/1513/1630lm	3/4/5000K	IP 20	220V	DALI
IQL.ROC/BI/TSX/D	349×58×74×145mm	white	14W	1425/1513/1630lm	3/4/5000K	IP 20	220V	DALI

"T" Right

IQL.ROC/NE/TDX/D	349×58×74×145mm	black	14W	1425/1513/1630lm	3/4/5000K	IP 20	220V	DALI
IQL.ROC/BI/TDX/D	349×58×74×145mm	white	14W	1425/1513/1630lm	3/4/5000K	IP 20	220V	DALI

"T" Central

IQL.ROC/NE/TCEN/D	349×58×74×145mm	black	14W	1425/1513/1630lm	3/4/5000K	IP 20	220V	DALI
IQL.ROC/BI/TCEN/D	349×58×74×145mm	white	14W	1425/1513/1630lm	3/4/5000K	IP 20	220V	DALI

Winkelverbinder "X"

Connettore angolare "X" | Connecteur angulaire "X"

- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium-Strangpressprofil, wählbare Farbtemperatur (3000 K, 4000 K und 5000 K), CRI90-Chips mit 3-Step-MacAdam

Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri, selettore temperatura colore (3000K, 4000K e 5000K), Chip CRI90 e 3 Step MacAdam

Corps en aluminium extrudé avec revêtement par poudre, sélecteur de température de couleur (3000 K, 4000 K et 5000 K), puces CRI90 avec binning 3-Step MacAdam

- Opal- und UGR-Diffusoren im Lieferumfang enthalten.


Inclusi diffusori opale e UGR.

Diffuseurs opale et UGR inclus.


DarkLight-Diffusoren nicht im Lieferumfang enthalten (siehe S. 123).

Non inclusi diffusori DarkLight (vedi pag. 123).

Diffuseurs DarkLight non inclus (voir p. 123).

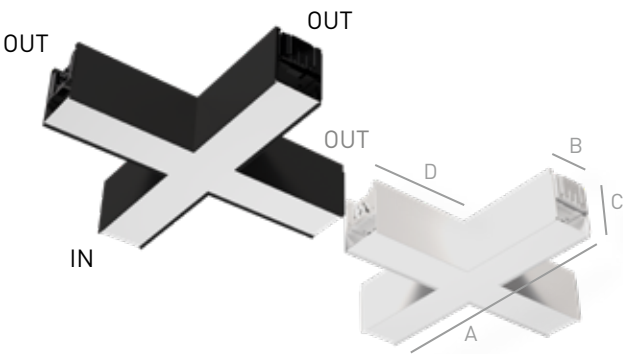

Dim.:
A 349mm
B 58mm
C 74mm
D 145mm




"X"

CE LED CRI 90 220V 50000h 5 years warranty IK06 3/4/ 5000K 18W IP20 DALI 2 PUSH white black								
IQL.ROC/NE/X/D	349×58×74×145mm	black	18W	2020/2136/2224lm	3/4/5000K	IP 20	220V	DALI
IQL.ROC/BI/X/D	349×58×74×145mm	white	18W	2020/2136/2224lm	3/4/5000K	IP 20	220V	DALI

regolo

Blindwinkel "L"

Connettore angolare cieco "L" | Connecteur angle aveugle "L"

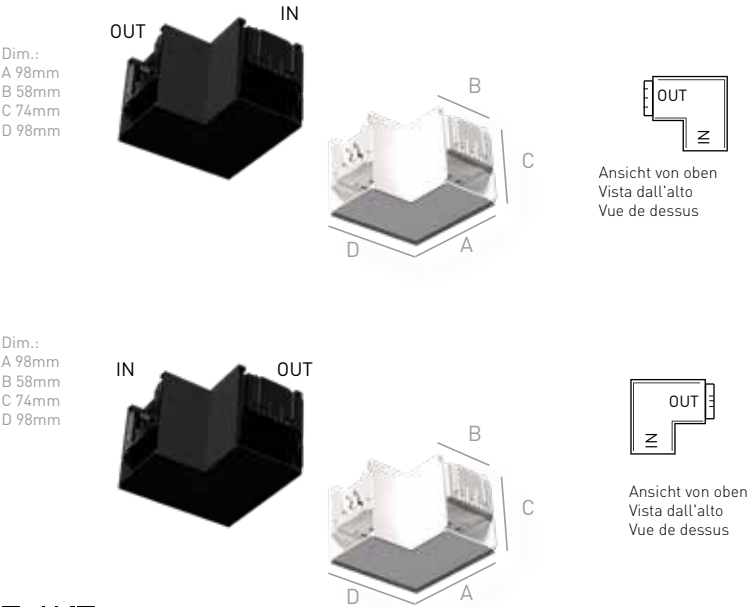

Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium-Strangpressprofil, 5-poliger Steckverbinder zur Realisierung von DALI-2-Systemen

Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri, connettore 5 poli utile per la realizzazione di impianti DALI2

Corps en aluminium extrudé avec revêtement par poudre, connecteur à 5 pôles pour la réalisation d'installations DALI-2

"L" Blind Corner Connector - Left

CE	LED CRI 90 220V	50000h 5 years warranty	IK06	IP20	DALI 2 PUSH	☐ white ☐ black
----	-----------------------	-------------------------------	------	------	----------------	--

IQL.ROC/NE/SX	98×58×74×98mm	black	IP 20	220V	DALI
IQL.ROC/BI/SX	98×58×74×98mm	white	IP 20	220V	DALI

"L" Blind Corner Connector - Right

IQL.ROC/NE/DX	98×58×74×98mm	black	IP 20	220V	DALI
IQL.ROC/BI/DX	98×58×74×98mm	white	IP 20	220V	DALI

Abdeckung Dark Light

Schermo dark light | Diffuseur Dark Light

DarkLight-Diffusor für Regolo LED-Leisten,
Ausstrahlungswinkel: 75°

Diffusore DarkLight per Barre LED Regolo,
fascio d'apertura: 75°

Diffuseur DarkLight pour barres LED Regolo,
angle de diffusion : 75°



RO800 "L"

CE



white
black

IQL.RO800/NE/DLL

black

IQL.RO800/BI/DLL

white

RO800 "T"

CE



white
black

IQL.RO800/NE/DLT

black

IQL.RO800/BI/DLT

white

RO800 "X"

CE





white
black

IQL.RO800/NE/DLX

black

IQL.RO800/BI/DLX


white

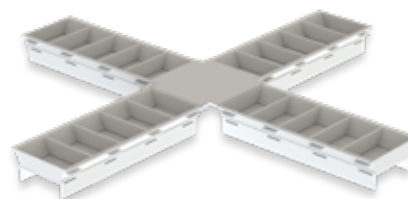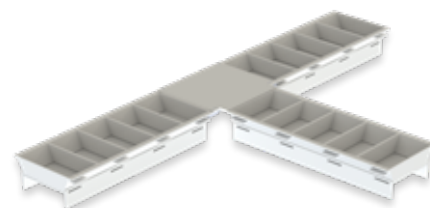

regolo

Winkelverbinder abgerundet 90° mit Kabel

Connettore ang. arrotondati 90° con cavo | Connecteur arrondi 90° avec câble

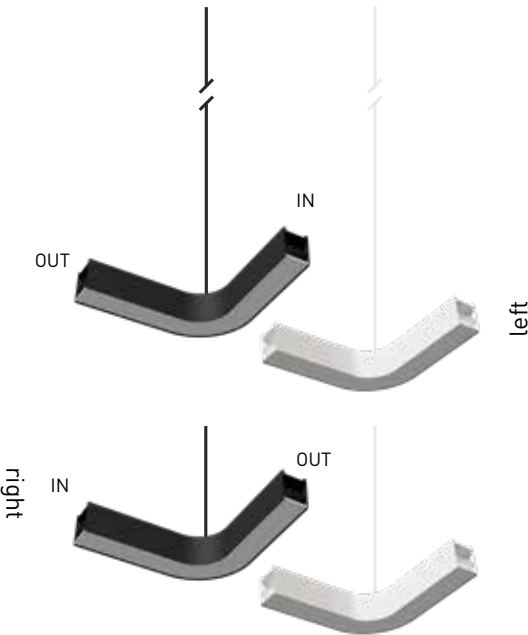

"90°" Left mit Kabel | con cavo | avec câble

Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium-Strangpressprofil, wählbare Farbtemperatur (3000 K, 4000 K und 5000 K), CRI90-Chips mit 3-Step-MacAdam, 2 m Kabel, geeignet für geschlossene geometrische Formen

Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri, selettore temperatura colore (3000K, 4000K e 5000K), Chip CRI90 e 3 Step MacAdam, cavo da 2mt, utile per figure geometriche chiuse

Corps en aluminium extrudé avec revêtement par poudre, sélecteur de température de couleur (3000 K, 4000 K et 5000 K), puces CRI90 avec binning 3-Step MacAdam, câble de 2 m, idéal pour les figures géométriques fermées



Opal- und UGR-Diffusoren im Lieferumfang enthalten.
● Includi diffusori opale e UGR.
Diffuseurs opale et UGR inclus.

CE LED CRI 90 220V 50000h 5 years warranty IK06 3/4/ 5000K 16W IP20 DALI 2 PUSH white black								
IQL.ROC90/NE/SX/AC/D	350×58×74×350mm	black	16W	1802/1856/1904lm	3/4/5000K	IP 20	220V	DALI
IQL.ROC90/BI/SX/AC/D	350×58×74×350mm	white	16W	1802/1856/1904lm	3/4/5000K	IP 20	220V	DALI

"90°" Right mit Kabel | con cavo | avec câble

IQL.ROC90/NE/DX/AC/D	350×58×74×350mm	black	16W	1802/1856/1904lm	3/4/5000K	IP 20	220V	DALI
IQL.ROC90/BI/DX/AC/D	350×58×74×350mm	white	16W	1802/1856/1904lm	3/4/5000K	IP 20	220V	DALI

Winkelverbinder abgerundet 90°

Connettore ang. arrotondati 90° | Connecteur arrondi 90°

Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium-Strangpressprofil, wählbare Farbtemperatur (3000 K, 4000 K und 5000 K), CRI90-Chips mit 3-Step-MacAdam,



Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri, selettore temperatura colore (3000K, 4000K e 5000K), Chip CRI90 e 3 Step MacAdam

Corps en aluminium extrudé avec revêtement par poudre, sélecteur de température de couleur (3000 K, 4000 K et 5000 K), puces CRI90 avec binning 3-Step MacAdam



Opal- und UGR-Diffusoren im Lieferumfang enthalten.

- Inclusi diffusori opale e UGR.
- Diffuseurs opale et UGR inclus.

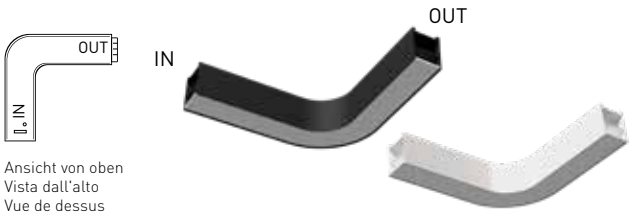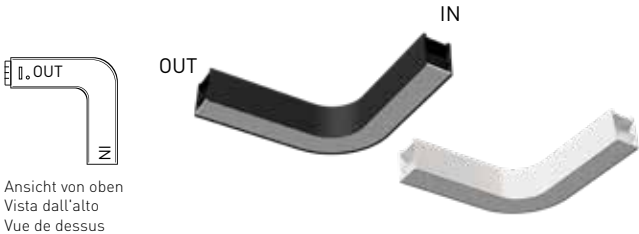

"90°" Left

CE	LED CRI 90 220V	50000h 5 years warranty	IK06	3/4/ 5000K	16W	IP20	DALI 2 PUSH	☐ white ☒ black
----	-----------------------	-------------------------------	------	---------------	-----	------	----------------	---

IQL.ROC90/NE/SX/D	350×58×74×350mm	black	16W	1802/1856/1904lm	3/4/5000K	IP 20	220V	DALI
IQL.ROC90/BI/SX/D	350×58×74×350mm	white	16W	1802/1856/1904lm	3/4/5000K	IP 20	220V	DALI


"90°" Right

IQL.ROC90/NE/DX/D	350×58×74×350mm	black	16W	1802/1856/1904lm	3/4/5000K	IP 20	220V	DALI
IQL.ROC90/BI/DX/D	350×58×74×350mm	white	16W	1802/1856/1904lm	3/4/5000K	IP 20	220V	DALI

regolo

Winkelverbinder abgerundet 120° mit Kabel

Connettore ang. arrotondati 120° con cavo | Connecteur arrondi 120° avec câble

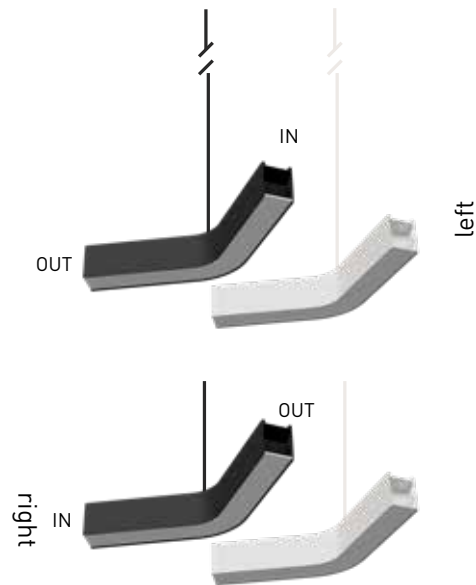

Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium-Strangpressprofil, wählbare Farbtemperatur (3000 K, 4000 K und 5000 K), CRI90-Chips mit 3-Step-MacAdam, 2 m Kabel, geeignet für sechseckige Formen

Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri, selettore temperatura colore (3000K, 4000K e 5000K), Chip CRI90 e 3 Step MacAdam, cavo da 2mt, utile per figura esagono

Corps en aluminium extrudé avec revêtement par poudre, sélecteur de température de couleur (3000 K, 4000 K et 5000 K), puces CRI90 avec binning 3-Step MacAdam, câble de 2 m, idéal pour les figures hexagonales



Opal- und UGR-Diffusoren im Lieferumfang enthalten.

- Inclusi diffusori opale e UGR.
- Diffuseurs opale et UGR inclus.



"120°" Left mit Kabel | con cavo | avec câble

CE	LED CRI 90 220V	50000h 5 years warranty	IK06	3/4/ 5000K	16W	IP20	DALI 2 PUSH	☐ white ☒ black
----	-----------------------	-------------------------------	------	---------------	-----	------	----------------	---

IQL.ROC120/NE/SX/AC/D	300×58×74×300m	black	16W	1822/1876/1924lm	3/4/5000K	IP 20	220V	DALI
IQL.ROC120/BI/SX/AC/D	300×58×74×300m	white	16W	1822/1876/1924lm	3/4/5000K	IP 20	220V	DALI

"120°" Right mit Kabel | con cavo | avec câble

IQL.ROC120/NE/DX/AC/D	300×58×74×300m	black	16W	1822/1876/1924lm	3/4/5000K	IP 20	220V	DALI
IQL.ROC120/BI/DX/AC/D	300×58×74×300m	white	16W	1822/1876/1924lm	3/4/5000K	IP 20	220V	DALI

Winkelverbinder abgerundet 90°

Connettore ang. arrotondati 90° | Connecteur arrondi 90°


Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium-Strangpressprofil, wählbare Farbtemperatur (3000 K, 4000 K und 5000 K), CRI90-Chips mit 3-Step-MacAdam,

Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri, selettore temperatura colore (3000K, 4000K e 5000K), Chip CRI90 e 3 Step MacAdam

Corps en aluminium extrudé avec revêtement par poudre, sélecteur de température de couleur (3000 K, 4000 K et 5000 K), puces CRI90 avec binning 3-Step MacAdam



Opal- und UGR-Diffusoren im Lieferumfang enthalten.
Inclusi diffusori opale e UGR.
Diffuseurs opale et UGR inclus.

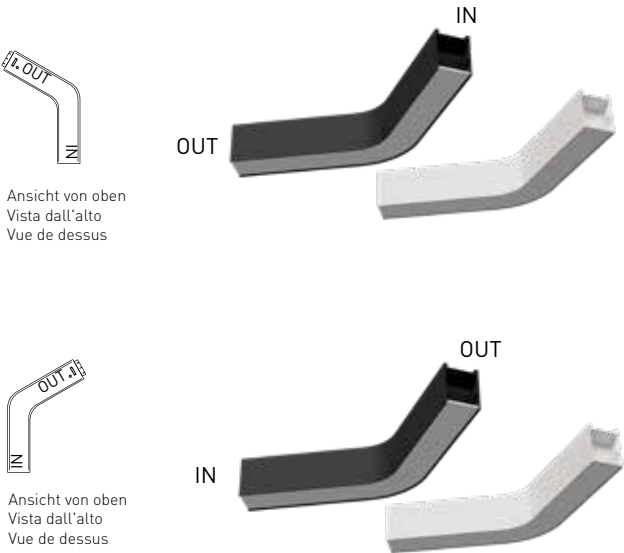

"120°" Left

CE	LED CRI 90 220V	50000h 5 years warranty	IK06	3/4/ 5000K	16W	IP20	DALI 2 PUSH	white black
----	-----------------------	-------------------------------	------	---------------	-----	------	----------------	----------------

IQL.ROC120/NE/SX/D	300×58×74×300m	black	16W	1822/1876/1924lm	3/4/5000K	IP 20	220V	DALI
IQL.ROC120/BI/SX/D	300×58×74×300m	white	16W	1822/1876/1924lm	3/4/5000K	IP 20	220V	DALI


"120°" Right

IQL.ROC120/NE/DX/D	300×58×74×300m	black	16W	1822/1876/1924lm	3/4/5000K	IP 20	220V	DALI
IQL.ROC120/BI/DX/D	300×58×74×300m	white	16W	1822/1876/1924lm	3/4/5000K	IP 20	220V	DALI

regolo

Winkelverbinder abgerundet 135°

Connettore ang. arrotondati 135° | Connecteur arrondi 135°

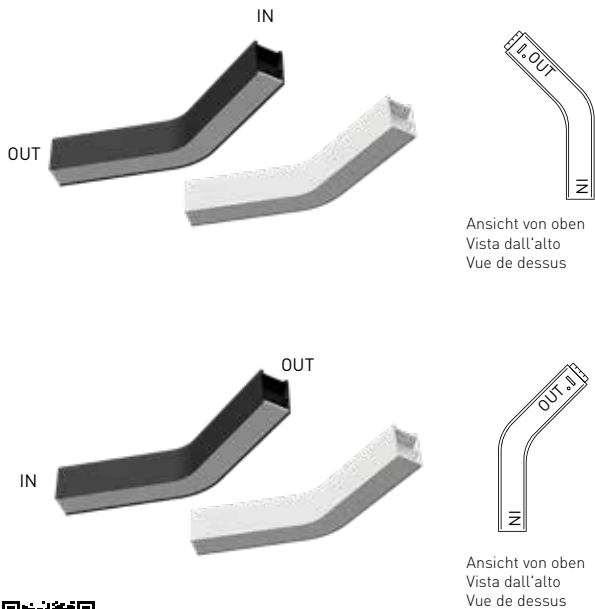

"135°" Left

Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium-Strangpressprofil, wählbare Farbtemperatur (3000 K, 4000 K und 5000 K), CRI90-Chips mit 3-Step-MacAdam

Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri, selettore temperatura colore (3000K, 4000K e 5000K), Chip CRI90 e 3 Step MacAdam

Corps en aluminium extrudé avec revêtement par poudre, sélecteur de température de couleur (3000 K, 4000 K et 5000 K), puces CRI90 avec binning 3-Step MacAdam



Opal- und UGR-Diffusoren im Lieferumfang enthalten.

- Inclusi diffusori opale e UGR.
- Diffuseurs opale et UGR inclus.

CELED50000h5 years warrantyIK063/4/5000K16WIP20DALI 2 PUSHwhiteblack								
IQL.ROC135/NE/SX/D	290×58×74×290mm	black	16W	2320/2450/2624lm	3/4/5000K	IP 20	220V	DALI
IQL.ROC135/BI/SX/D	290×58×74×290mm	white	16W	2320/2450/2624lm	3/4/5000K	IP 20	220V	DALI

"135°" Right

IQL.ROC135/NE/DX/D	290×58×74×290mm	black	16W	2320/2450/2624lm	3/4/5000K	IP 20	220V	DALI
IQL.ROC135/BI/DX/D	290×58×74×290mm	white	16W	2320/2450/2624lm	3/4/5000K	IP 20	220V	DALI

Stromeinspeisung 5-polig

Testata alimentazione 5 poli | Tête d'alimentation 5 pôles

CE  white black		
IQL.ROEN/AC/NED	black	DALI
IQL.ROEN/AC/BID	white	DALI

Endkappe mit 2,00 m Anschlusskabel
Tappo con cavo alimentazione da 2,00mt
Embout avec câble d'alimentation de 2,00 m



Zentrale Einspeisung 5-polig

Alimentazione centrale 5 poli | Alimentation centrale 5 pôles

CE  white black		
IQL.ROEN2/AC/NE/D	black	DALI
IQL.ROEN2/AC/BI/D	white	DALI

Mitteleinspeisung blind
Alimentazione centrale cieca
Alimentation centrale aveugle



Endkappe

Tappo | Embout

CE 	
IQL.ROEN/NE	black
IQL.ROEN/BI	white

Endkappe mit 2,00 m Anschlusskabel
Tappo con cavo alimentazione da 2,00mt
Embout avec câble d'alimentation de 2,00 m



Oberflächen-Montageset

Kit montaggio superficie | Kit fixation surface

CE 	
IQL.RO40	Silver

Halterung zur Oberflächenmontage
Staffa per fissaggio a Superficie
Support de fixation en applique





Wand-Montageset

Kit montaggio parete | Kit fixation murale

CE ☐ silver	
IQL.RO40/P	Silver

Halterung zur Oberflächenmontage
Staffa per fissaggio a Superficie
Support de fixation en applique

Pendelset 3m

Kit sospensione 3m | Kit suspension 3m

CE ☐ white ☒ black	
IQL.SNRO/NE	black
IQL.SNRO/BI	white

Abhängeset mit 3,00 m Seil 1 Stk./Set
Für die Pendelmontage ist die Verwendung des Verbindungsbügels „CORO“ zwingend erforderlich
Kit Sospensione con cavo da 3,00mt 1pz/set
Per il montaggio a sospensione è obbligatorio l'utilizzo della staffa di giunzione "CORO"
Kit de suspension avec câble de 3,00 m 1 pièce/kit
Pour le montage en suspension, l'utilisation de l'étrier de jonction « CORO » est obligatoire

Verbindungsplatte linear

Piastra di giunzione lineare | Plaque de jonction linéaire

CE ☐ silver	
IQL.CORO	silver

Verbindungsbügel
Staffa per giunzione
Étrier de jonction

Ausgangsverbinder

Connettore di uscita | Connecteur de sortie

OUT


IQL.RO/OUT/NE	black
IQL.RO/OUT/BI	white


IN

CE ☐ white ☒ black	
IQL.RO/IN/NE	black
IQL.RO/IN/BI	white





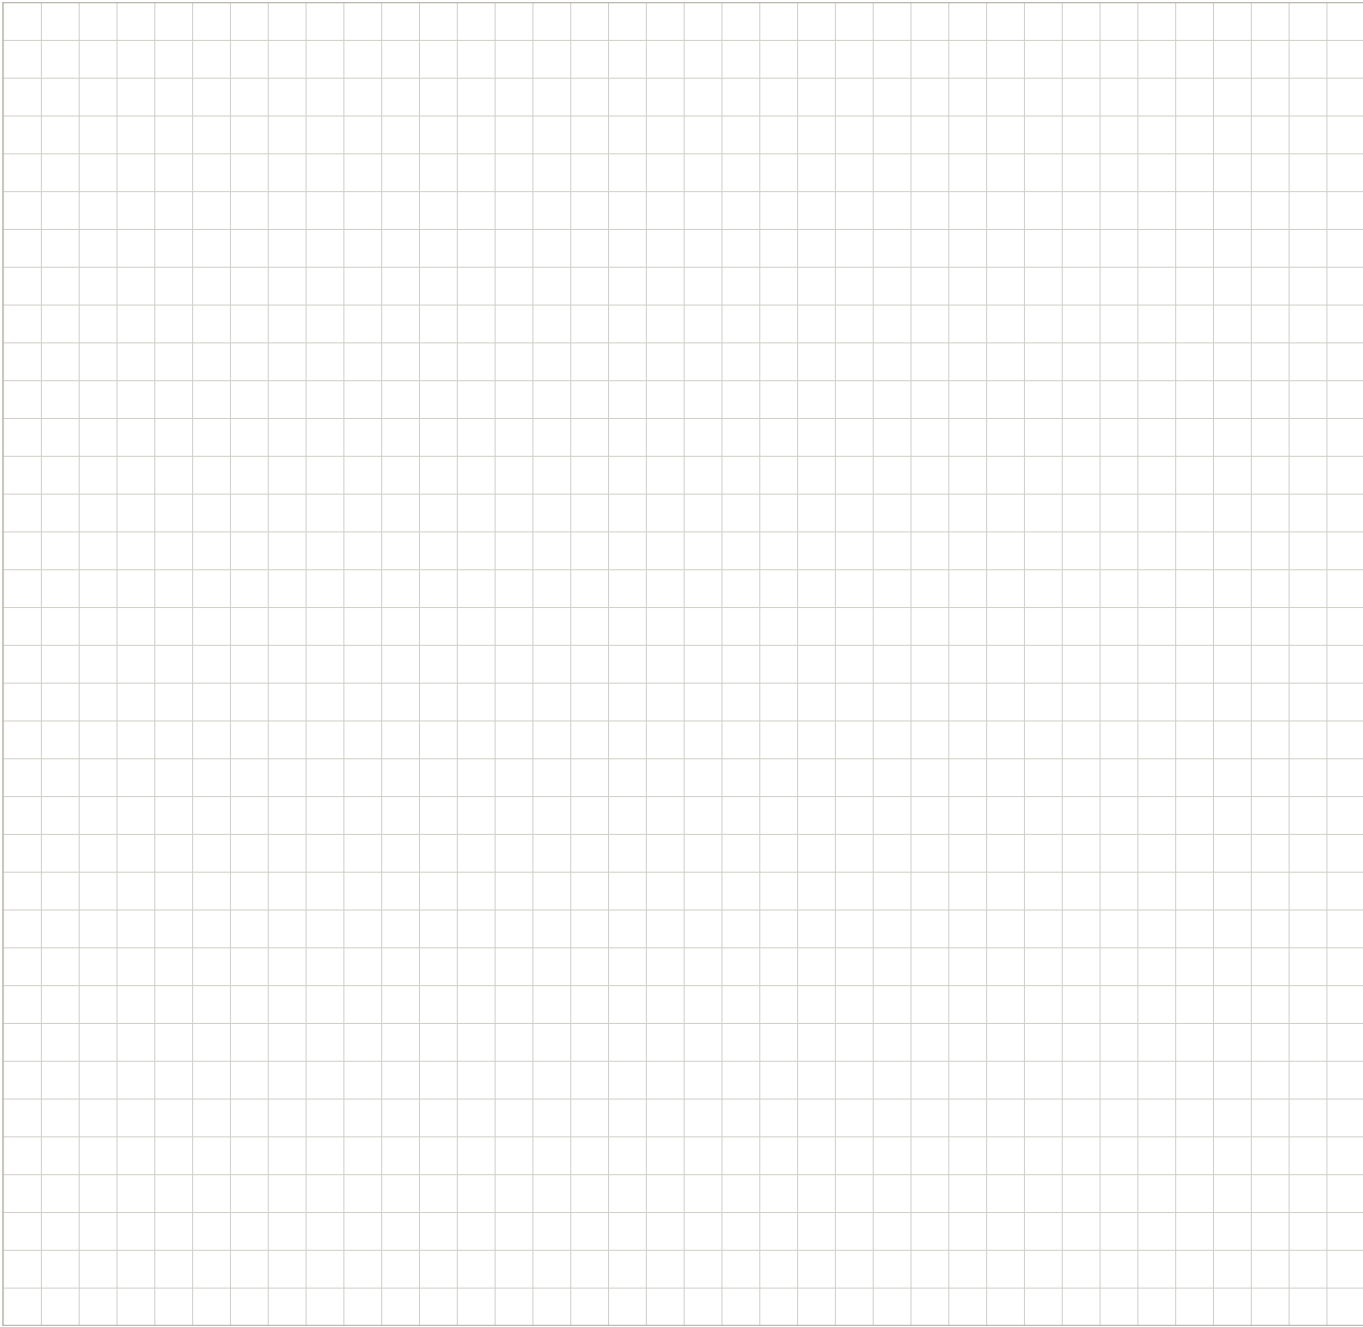

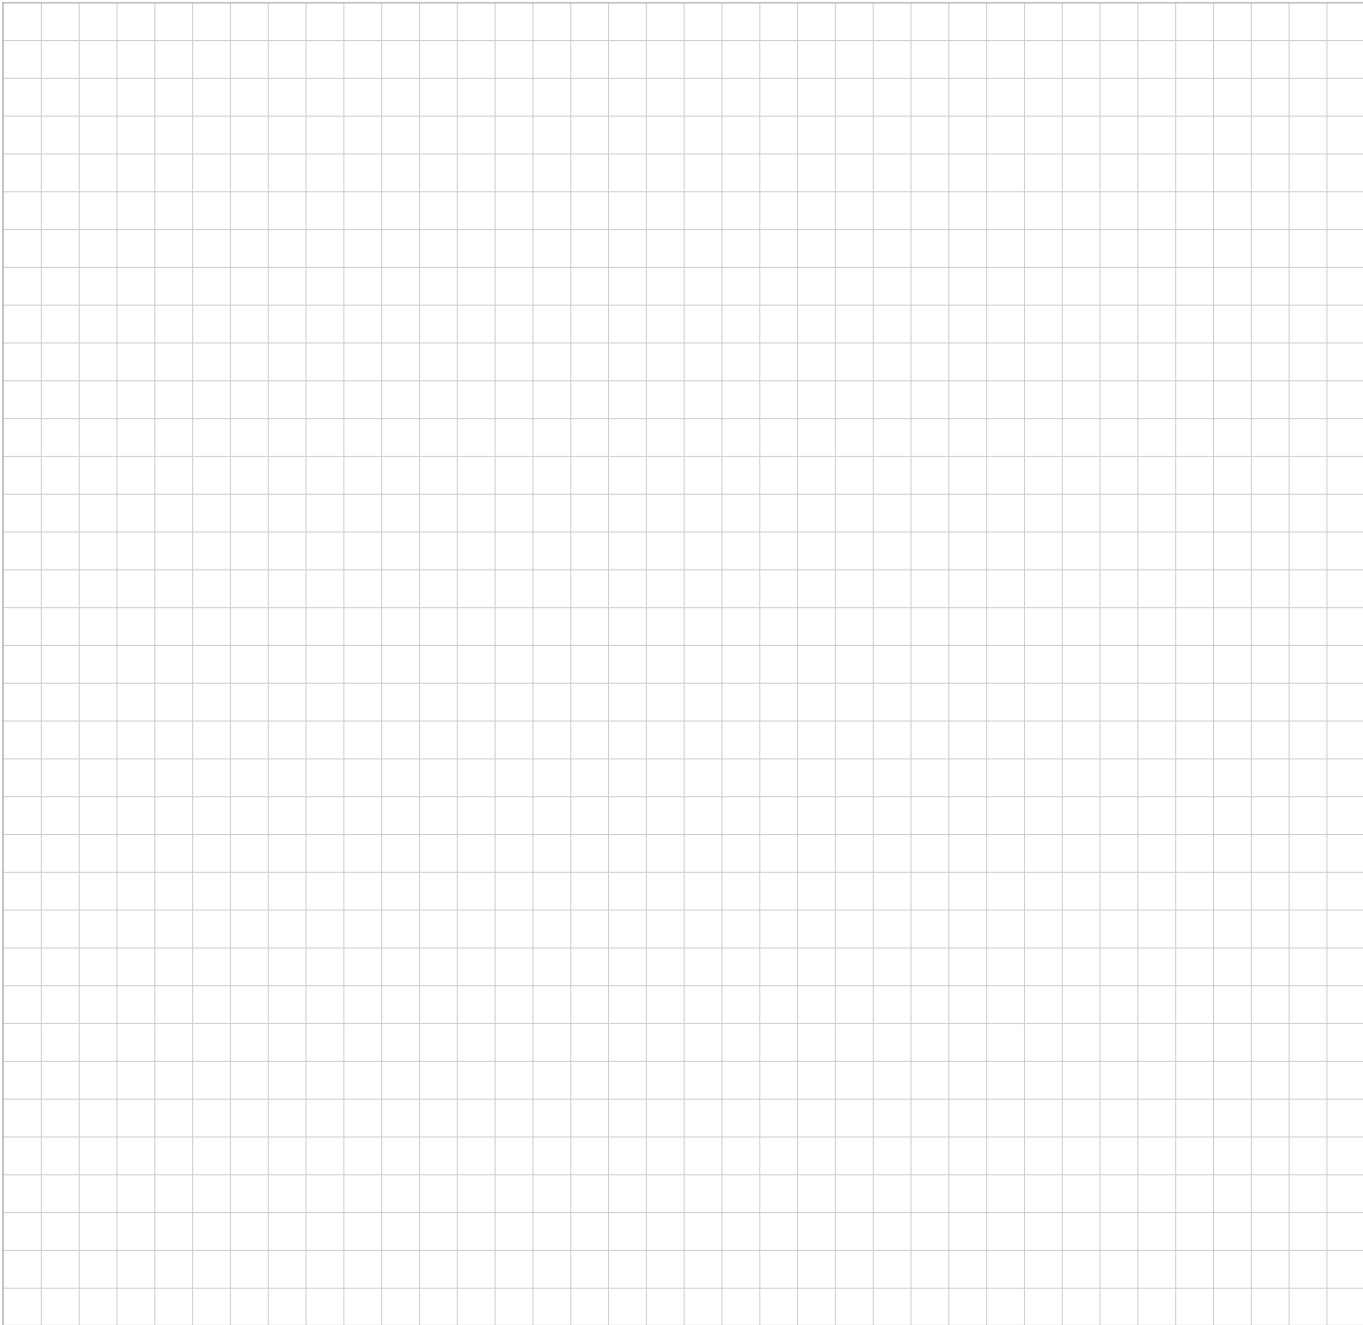



SCHLICHT UND ELEGANT.

SEMPLICE
ED ELEGANTE.

SOBRE ET ÉLÉGANT.

Die Angaben und Maße der Leuchten können sich mit jedem Update geringfügig ändern. Wir übernehmen keine Haftung für etwaige Abweichungen und empfehlen, die neuesten Spezifikationen vor dem Kauf zu überprüfen.

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen.

Le indicazioni e le dimensioni delle lampade possono variare leggermente con ogni aggiornamento. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali discordanze e raccomandiamo di verificare le specifiche più recenti prima dell'acquisto. Tutte le informazioni senza garanzia. Errori, modifiche e errori di stampa sono riservati. Non si assume alcuna responsabilità per accuratezza e completezza.

Les indications et les dimensions des luminaires peuvent légèrement varier à chaque mise à jour. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles divergences et recommandons de vérifier les spécifications les plus récentes avant l'achat.

Toutes les informations sans garantie. Erreurs, modifications et erreurs d'impression réservées. Aucune responsabilité n'est assumée pour l'exactitude et l'exhaustivité.





LichTec GmbH

Fürtistrasse 7/9

CH – 8832 Wollerau SZ

T: +41 55 410 43 36

Info@lichtec.ch

www.lichtec.ch