

1




הוראות הרכבה

Aventos



AVENTOS²

הוראות הרכבה

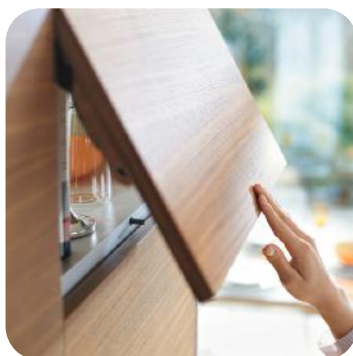

Aventos

קלאפות

אא



טבלאת מידות HK

4


HK

5

HK TOP

6

אא סא

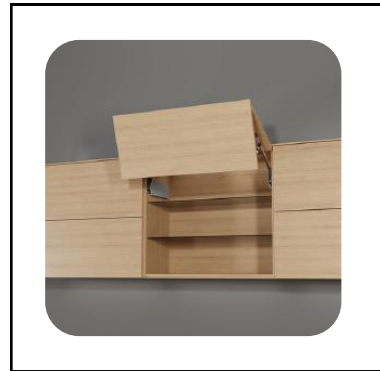

HK SE

7

HF

8


HL

9


מנגנון טיפ - און

10

אא

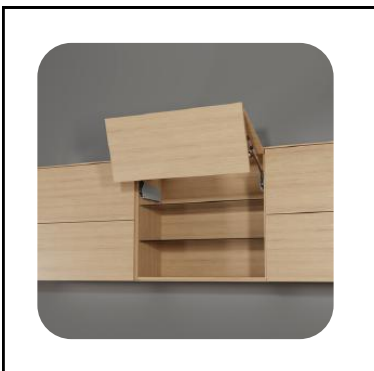

אא

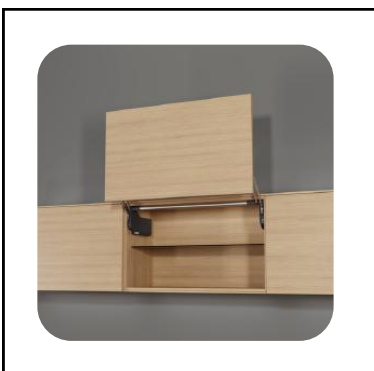

טבלת מידות

HK

900	850	800	750	700	650	600	550	500	450	400	350	רוחב גובה
2500	2500	2500	2500	HK-S	HK-S	HK-S	HK-S	HK-S	HK-S	HK-S	HK-S	300
2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	HK-S	HK-S	HK-S	HK-S	350
2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	HK-S	400
2700	2700	2700	2700	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	450
2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2500	2500	2500	2500	2500	500
2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2500	2500	2500	550
2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2500	2500	600

1800	1700	1600	1500	1400	1300	1200	1100	1000	950	900	850	רוחב גובה
2700	2700	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	300
2700	2700	2700	2700	2700	2700	2500	2500	2500	2500	2500	2500	350
2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2500	2500	400
2900	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	450
2900	2900	2900	2900	2900	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	500
2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2700	2700	2700	2700	2700	550
2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2700	2700	2700	600

AVENTOS HK



אא

**מרווחים
נדרשים
בארון**

* עומק ארון מינימאלי 261 מ"מ
** גובה ארון מינימאלי 170 מ"מ

D עובי הדלת	16	19	22	26	28
X מרחק	70	59	49	35	26

*המידות במ"מ

קביעת מרחק לחזית


**מידות
מיקום
המנגנון
על דופן
הארון**

Ø 4 x 35 mm

**מיקום
מתאמי
חזית**


AVENTOS HK TOP 6

פרטות ג'רסי
מכשמה של ידוא מקדין
1984

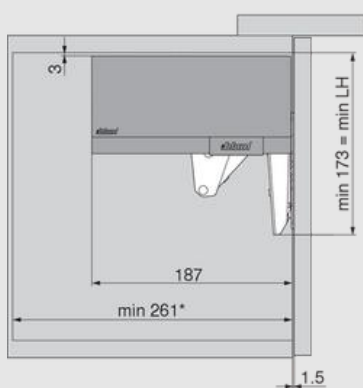


מרווחים
נדרשים
בארון

*עומק ארון מינימאלי 261 מ"מ
**גובה ארון מינימאלי 173 מ"מ

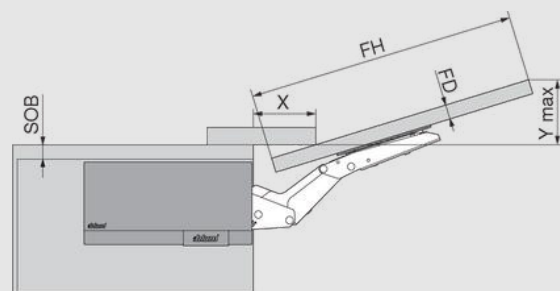


עובי הדלת FD	16	19	22	26	28
מרחק X	68	57	47	33	27

*המידות במ"מ
קביעת מרחק לחזית

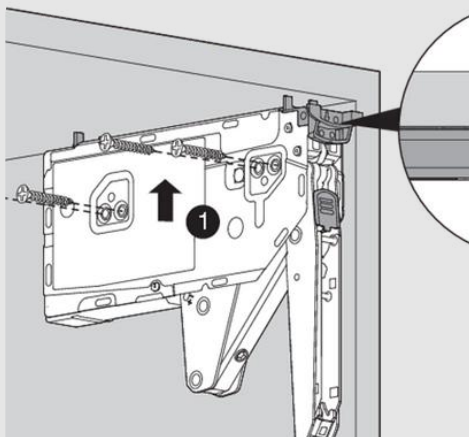

מיקום
המנגנון
על דופן
הארון


Ø 4 x 35 mm

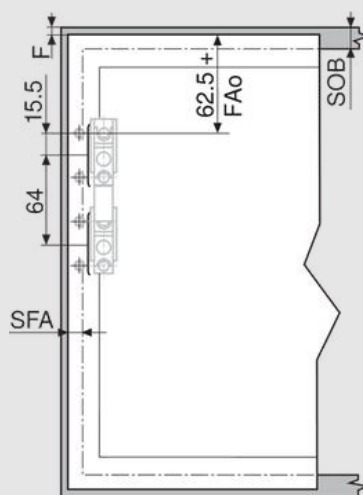

מיקום
מתאמי
חזית




הס

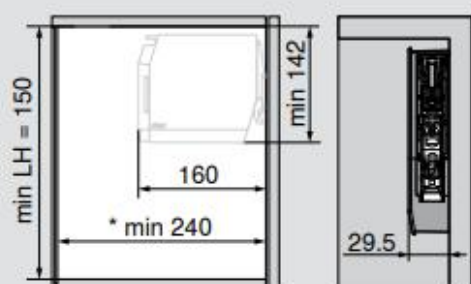

מרווחים
נדרשים
בארון

* Min. 240 mm with visible wall hanging bracket


* עומק ארון מינימאלי 240 מ"מ
** גובה ארון מינימאלי 150 מ"מ

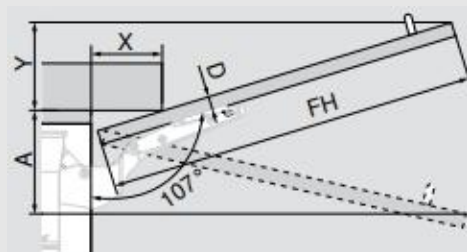

D (mm)	עובי הדלת	16	19	22	26
X (mm)	מרחק	70	59	49	35


* המידות במ"מ

קביעת מרחק לחזית

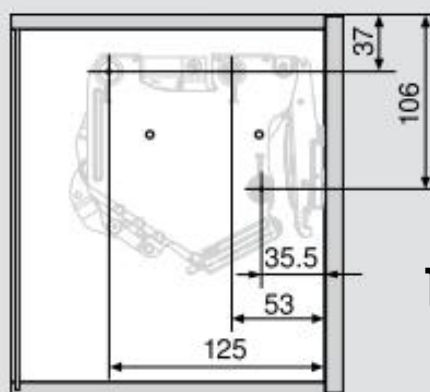

מידות
מיקום
המנגנון
על דופן
הארון

Ø 4 x 35 mm

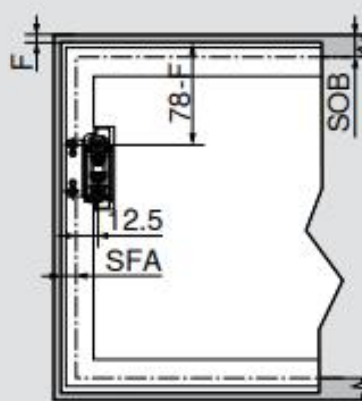

מיקום
מתאמי
חזית

AVENTOS


HL⁸

פרטות ג'רסי
מנצחה של ידואן מקדין
1984

blum




מרווחי נדרשים בארון

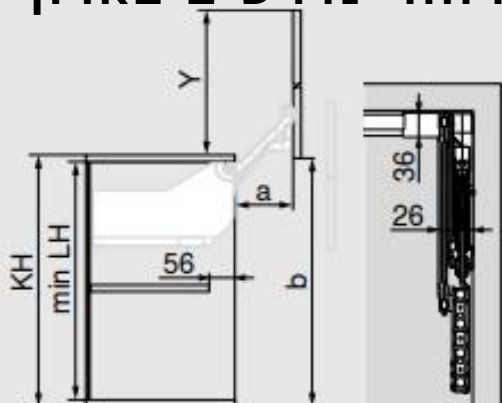


* עומק ארון מינימאלי 278 מ"מ
** גובה ארון מינימאלי 300 מ"מ

קביעת מרחק לחזית





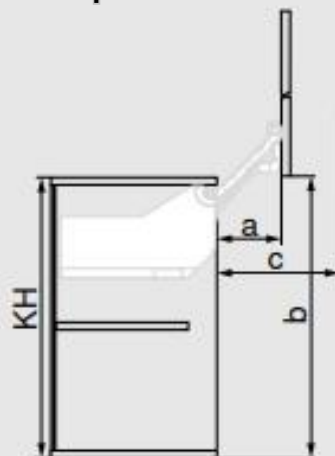


Lever arm	a (mm)*	b (mm)*	c (mm)*
20L3201.06	114	257	160
20L3501.06	146	345	210
20L3801.06	178	433	260
20L3901.06	210	522	310

מידות מיקום המנגנון על דופן הארון

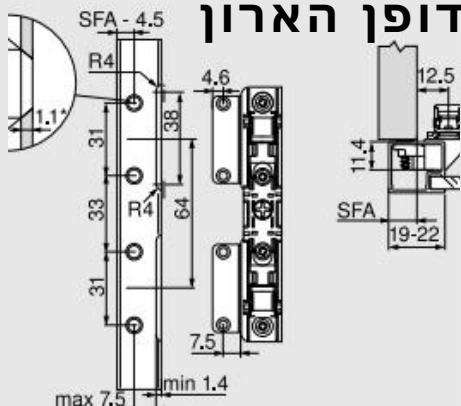

Ø 4 x 35 mm

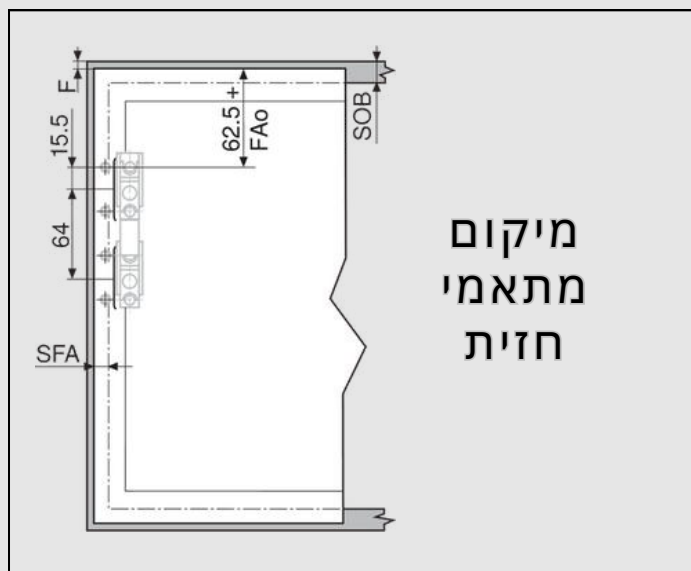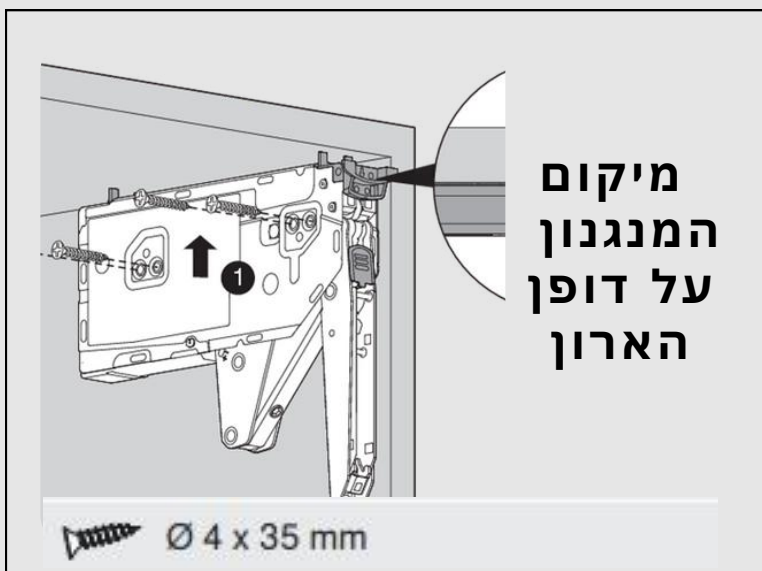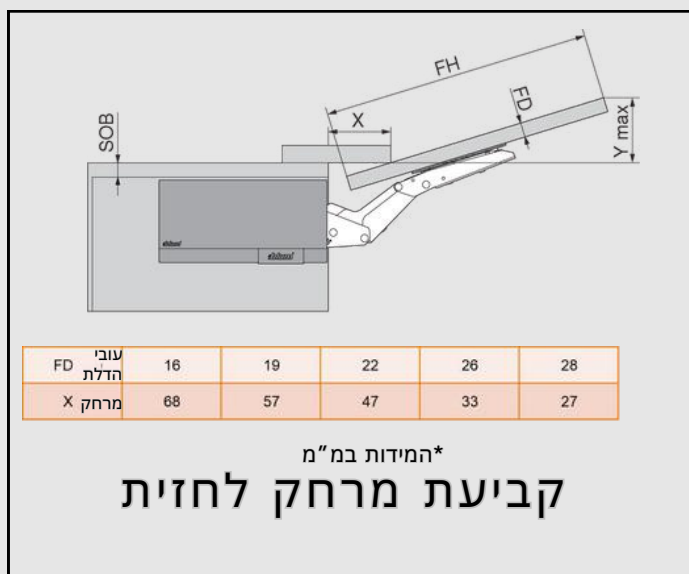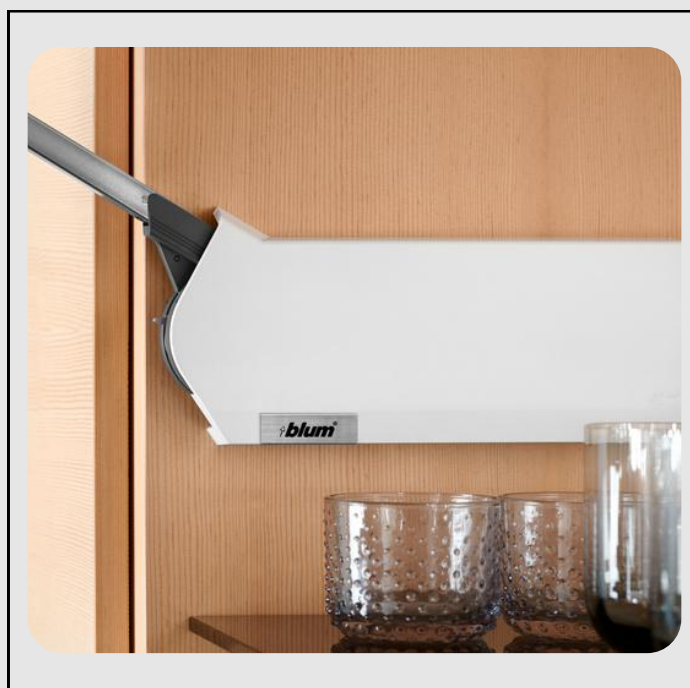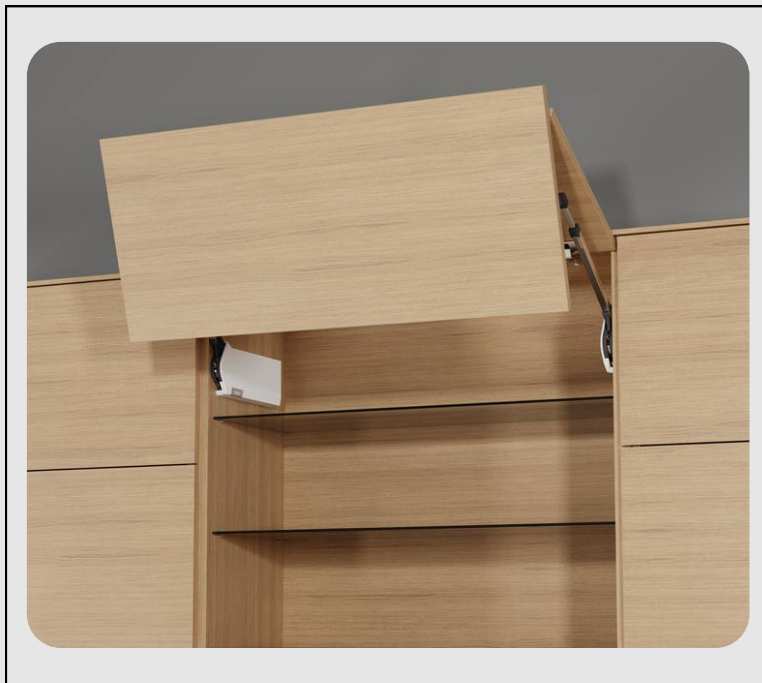

TIP ON

טיפ-און



פירען ג'ויס

