

Lámparas y Luminarias LED

2026

LIT by Cardi



Designed for simplicity

La Luz es algo esencial para la vida. Desde su papel como fuente de energía hasta su capacidad para controlar nuestro estado de ánimo. La presencia o ausencia de luz tiene un efecto directo en nosotros.

Fundada en Estocolmo, LIT by Cardi es la marca líder en soluciones de iluminación profesional.
Hay pocos lugares en la tierra en los que realmente puedas experimentar cómo el poder de la luz cambia la vida tanto como en Suecia. Aquí, parte del país no ve la luz del día durante los meses de invierno. Para muchos suecos, la necesidad de luz artificial durante estos largos inviernos es cuestión de bienestar. A medida que el país se adapta para hacer frente al duro invierno, el uso de la luz artificial se convierte en el elemento vital para crear una sensación de comodidad.

Con más de 40 años de experiencia, la marca ofrece una solución simple, ofreciendo a los instaladores profesionales una forma sencilla, pero efectiva, de brindar a sus clientes diferentes soluciones de iluminación profesional.

Sostenibilidad

A través de los diseños de los productos LIT by Cardi, la marca reduce su impacto ambiental a largo plazo con el uso de luces LED de alta eficiencia energética y durabilidad, así como con el diseño innovador en cartón del packaging de todos sus productos.

ÍNDICE

LIT by Cardi

KONG Campana	4-5
INDUSTRIAL campana	6-7
BAT Estanca	8-9
NEXO Panel Dali CCT	10-11
PALMA Panel UGR<19	12-14
RIO Downlight	16-17
STELLA Spot Downlight	18-19
SOLIS Spot Downlight	20-21
SPOT KD Downlight	22-23
QUEEN Plafón	24-25
PRESENCE Aplique IP44	26-27
Tira LED	28-29
Lámpara PAR16	31
Lámpara Filamento A60	32
Lámpara Vela Filamento C35	33
Lámpara ESTÁNDAR A60	34-35
Lámpara ESFÉRICA P45	36-37
Lámpara VELA B35	38



KONG Campana

22.500lm 150W
30.000lm 200W

5 Años de garantía

4000K/5000K - IP65 - 120º - IK08

Luminaria industrial de alta eficacia luminosa. Difusor de vidrio y óptica de 120º. Suministrada con 1,5 m de cable. Cuerpo de aluminio y gancho de acero galvanizado.

Perfectamente adecuada para aplicaciones en almacenamiento, talleres y logística. Rango de utilización de -30 °C a +50 °C.

Está equipada con un driver flicker free, que mejora el confort visual de los usuarios. Sus prestaciones técnicas, su larga vida útil y su garantía de 5 años la convierten en una solución ideal para proyectos industriales como: almacenamiento, talleres, logística.

CCT | 4000K 5000K | 50.000H | IP66 IP65 | IK08 | CRI >80 | BA120º

***Para un mayor confort visual, solicitar reflector PC con óptica de 70º y UGR22.**




KONG Campaña

22500lm 150W

4000/5000K - IP66 - IK08

Código: 1208656
Referencia: 0017160051

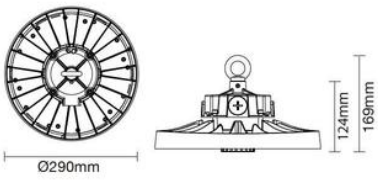


Potencia	150W
Temperatura de color	4000K - 5000K
Flujo luminoso	22500lm
Grado de protección IP	IP66/IP65
Fuerza de impacto	IK08
IRC	>80
Vida L70/B50	100.000 h
Vida L80/B10	50.000 h
Tensión	230V

KONG Campaña

30000lm 200W

4000/5000K - IP66 - IK08

Código: 1208658
Referencia: 0017160052

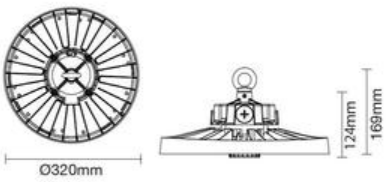




Potencia	200W
Temperatura de color	4000K - 5000K
Flujo luminoso	30000lm
Grado de protección IP	IP66/IP65
Fuerza de impacto	IK08
IRC	>80
Vida L70/B50	100.000 h
Vida L80/B10	50.000 h
Tensión	230V

Reflector transparente PC

BA70° - UGR22

Código: 1282167
Referencia: 0025570044





INDUSTRIAL campana

21000lm 150W
28000lm 200W

4000K - 5000K - IP65 - IK08

5 Años de garantía

Luminaria industrial para espacios altos y abiertos.
Fabricada en aluminio y difusor de policarbonato con un ángulo de apertura de 120°.

Su eficacia luminosa de 140lm/W, sus cinco años de garantía y un factor de potencia de 0,9 la convierten en la luminaria ideal para grandes superficies como: almacenes, zonas de fabricación, playas de descargas…

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

4000K
5000K
200W
BA 120°
50000H
CRI >80
IP65
0.5m
IK08



INDUSTRIAL campana

21000lm 150W

4000K - IP65 - IK08

Código: 824056
Referencia: 0017160026

28000lm 200W

4000K - IP65 - IK08

Código: 1049780
Referencia: 0017160047

INDUSTRIAL campana

21000lm 150W

5000K - IP65 - IK08

Código: 1049897
Referencia: 0017160046


28000lm 200W

5000K - IP65 - IK08

Código: 1049783
Referencia: 0017160048



Potencia	150W - 200W
Temperatura de color	4000K - 5000K
Flujo luminoso	21000lm - 28000lm
Grado de protección IP	IP65
Fuerza de impacto	IK08
IRC	>80
Vida	50.000 h
Tensión	230V
Apertura	120°

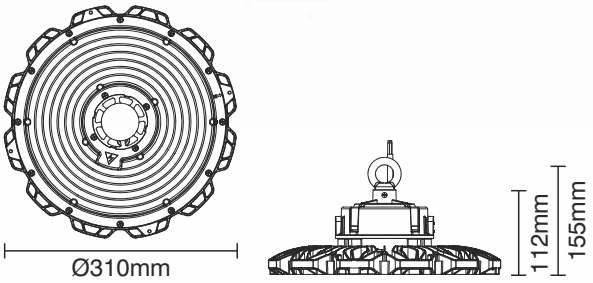



BAT Estanca

4250lm 34W
6250lm 50W
4000K - IP66 - IK08

5 Años de garantía

Luminaria estanca IP66 de altas prestaciones, fabricada en policarbonato blanco y difusor opal, disponible en dos tamaños: 1500mm y 1200mm. Está equipada con cableado pasante y conexión rápida.

Cuenta con un sistema de fijación en acero inoxidable que se desliza a lo largo de la base de la luminaria, lo cual la convierte en un producto ideal para reformas y sustituciones.

Su alta eficacia lumínica y sus cinco años de garantía son un activo importante para proyectos terciarios e industriales.

4000K | 50000H | IP66 | IK08 | CRI >80 | Sensor



BAT Estanca

4250lm 34W


4000K - IP66 - IK08



Código: 1074378
Referencia: 0028920241

Código: 1290812
Referencia: 0028920242

Sensor

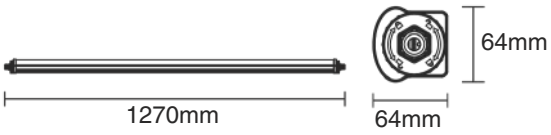

Potencia	34W
Temperatura de color	4000K
Flujo luminoso	4250lm
Longitud	1270mm
Grado de protección IP	IP66
Fuerza de impacto	IK08
IRC	>80
Vida L80/B10	50.000H
Vida L70/B50	100.000H
Tensión	230V

BAT Estanca

6250lm 50W


4000K - IP66 - IK08




Código: 1074377
Referencia: 0028920243

Código: 1290810
Referencia: 0028920244

Sensor

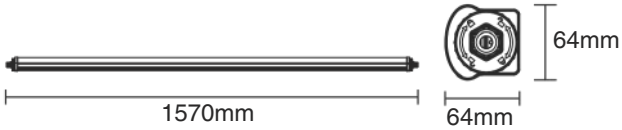

Potencia	50W
Temperatura de color	4000K
Flujo luminoso	6250lm
Longitud	1570mm
Grado de protección IP	IP66
Fuerza de impacto	IK08
IRC	>80
Vida L80/B10	50.000H
Vida L70/B50	100.000H
Tensión	230V

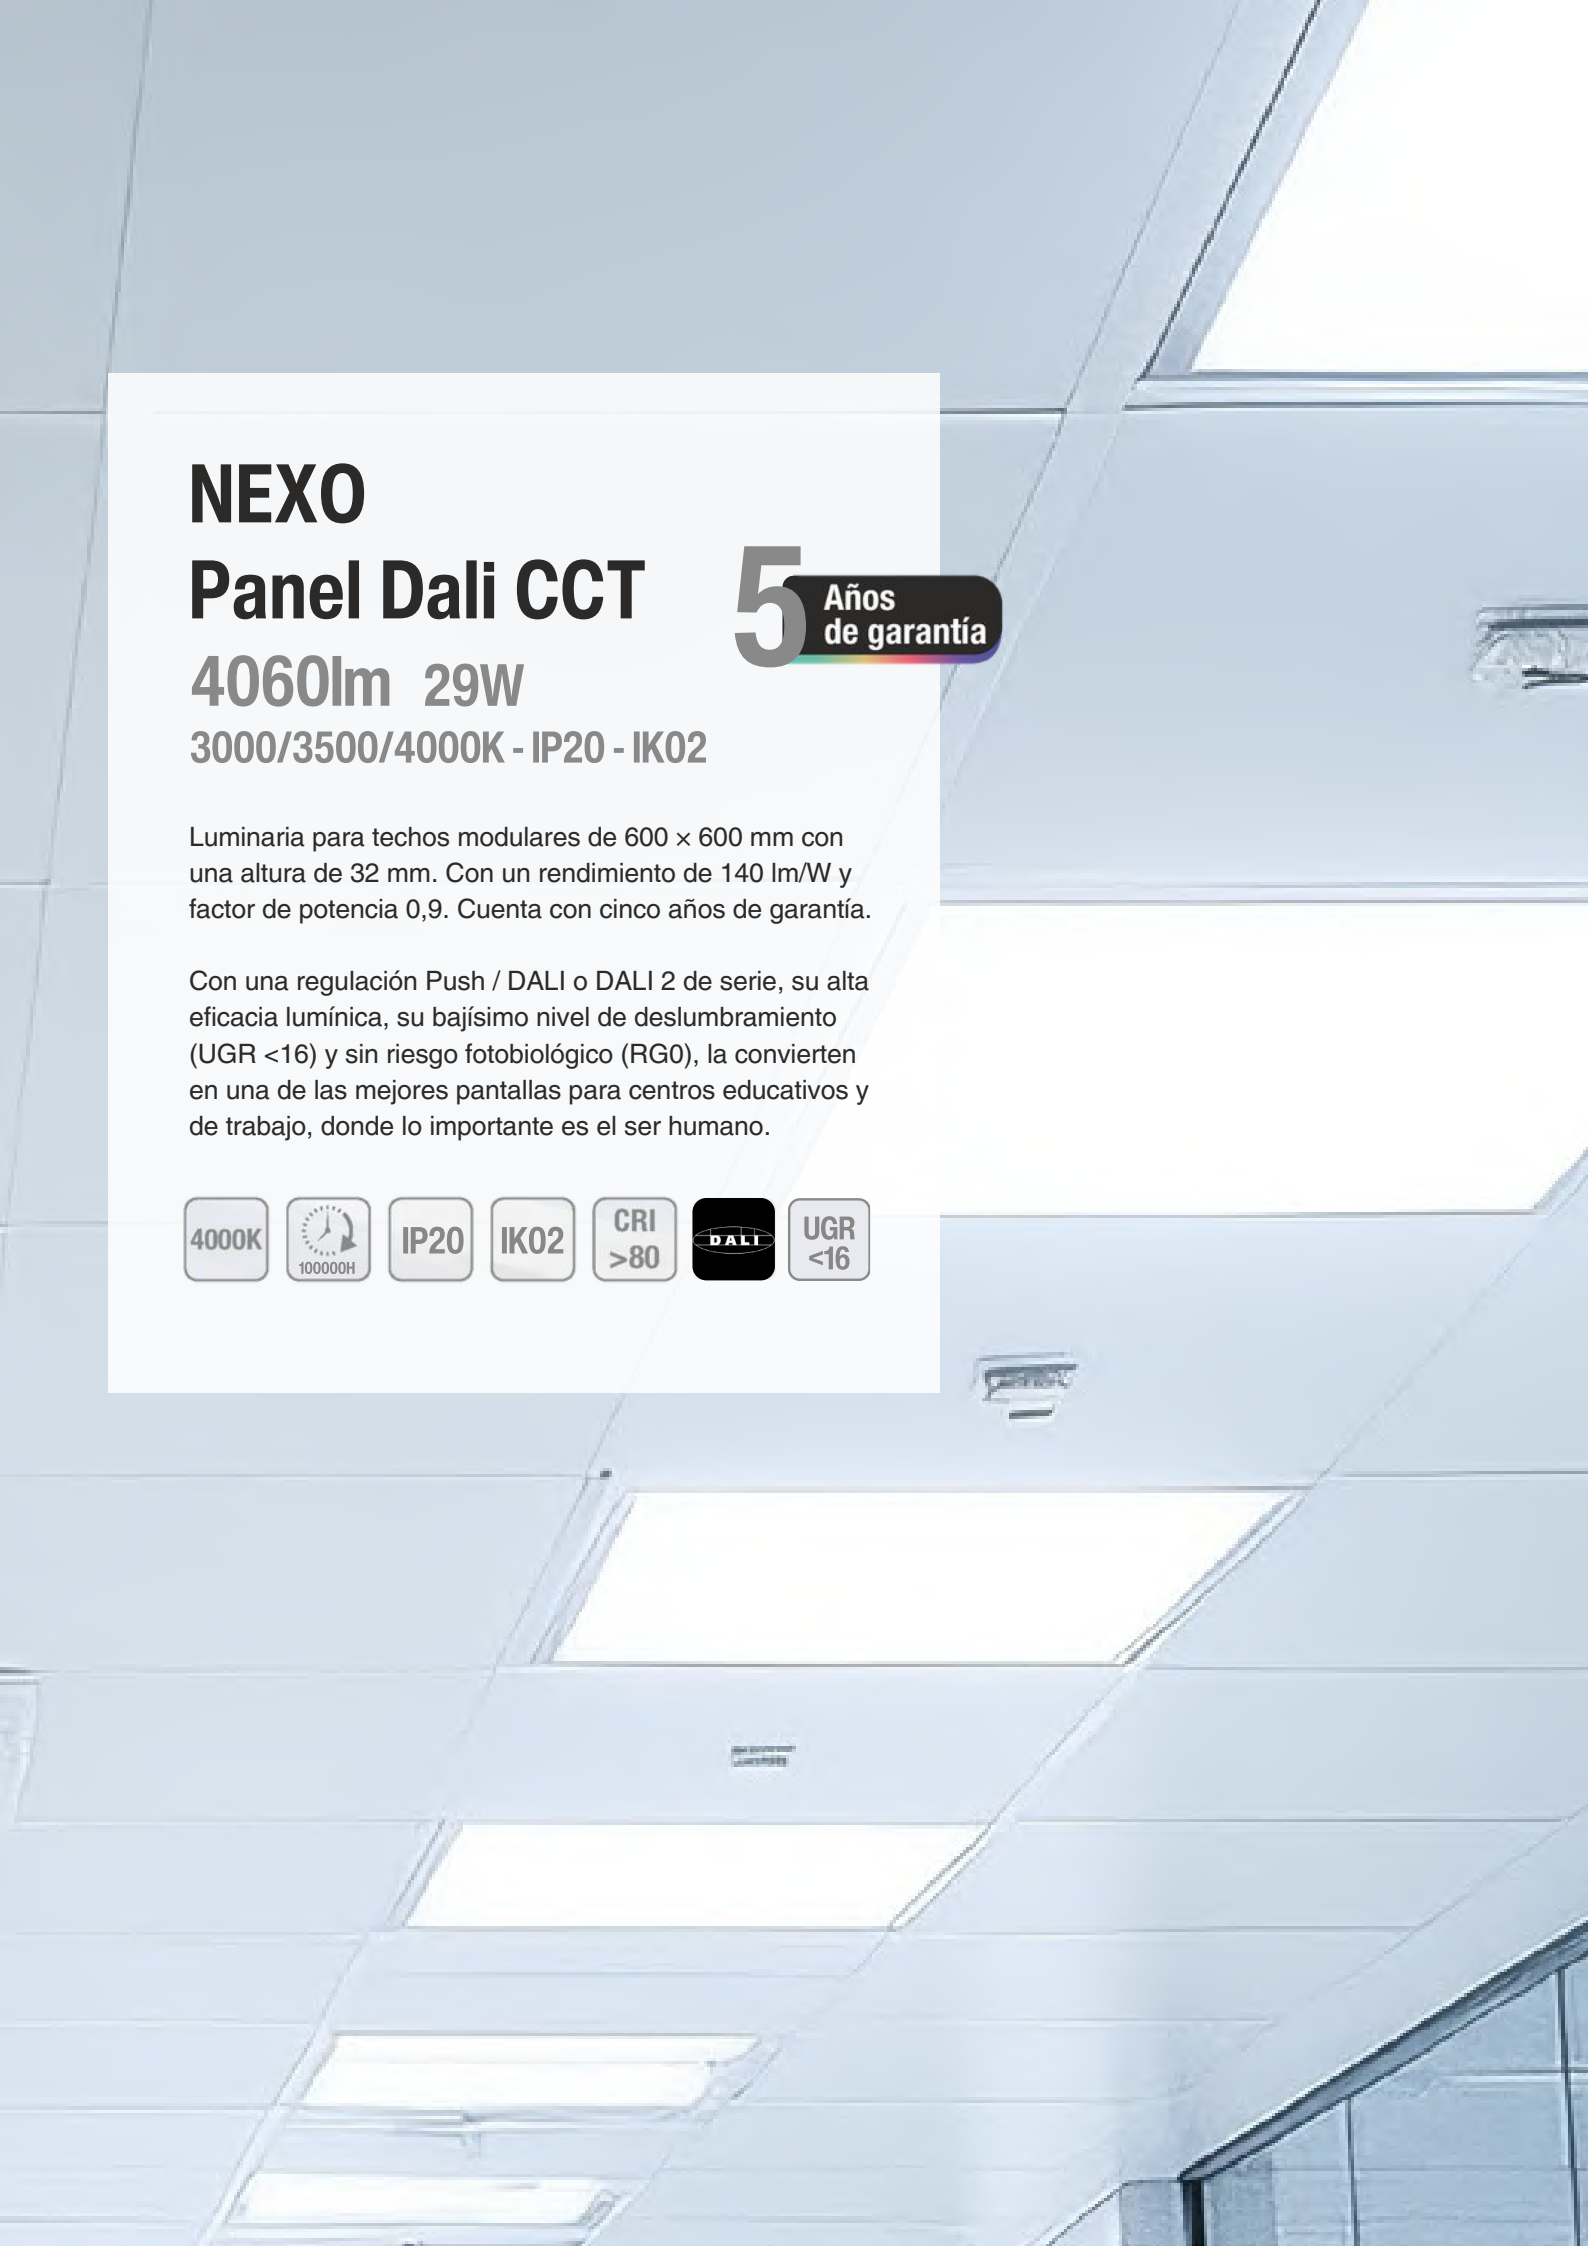

NEXO
Panel Dali CCT

5 Años de garantía

4060lm 29W

3000/3500/4000K - IP20 - IK02

Luminaria para techos modulares de 600 × 600 mm con una altura de 32 mm. Con un rendimiento de 140 lm/W y factor de potencia 0,9. Cuenta con cinco años de garantía.

Con una regulación Push / DALI o DALI 2 de serie, su alta eficacia lumínica, su bajísimo nivel de deslumbramiento (UGR <16) y sin riesgo fotobiológico (RG0), la convierten en una de las mejores pantallas para centros educativos y de trabajo, donde lo importante es el ser humano.

4000K | 100000H | IP20 | IK02 | CRI >80 | DALI | UGR <16




NEXO Panel Dali CCT

4060lm 29W

CCT - IP20 - IK02

Código: 1290808
Referencia: 0028920198

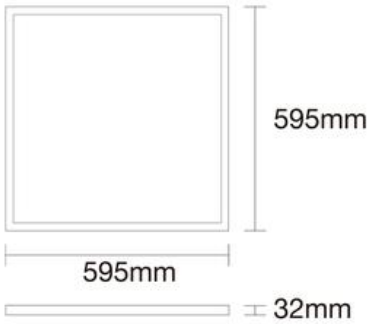



Potencia	29W
Temperatura de color	3000/3500/4000K
Flujo luminoso	4060lm
Grado de protección IP	IP20
Medidas	595x595mm
Color	>80
Vida L70/B50	100.000 h
Tensión	230V
Regulación	Push-button
	Dali/Dali2



PALMA Panel UGR<19

3900lm

4000K

600 x 600 mm
1200 X 300 mm

5 Años de garantía

Luminaria para techos modulares de 600x600mm con una altura de 32mm. Estructura fabricada en aluminio y difusor prismático. Con un rendimiento de 120lm/W y factor de potencia 0,9. Cuenta con cinco años de garantía.

Su alta eficacia lumínica y su bajo nivel de deslumbramiento (UGR<19) la convierten en una pantalla ideal para aplicaciones en el ámbito laboral tales como: oficinas, centros educativos, administraciones, comercios, espacios abiertos…

4000K | 32W | 50000H | UGR <19 | IP20 | CRI >80 | DALI




PALMA Panel UGR<19


3900lm 32W

4000K

600 x 600 mm

Código: 1049896
Referencia: 0028920177



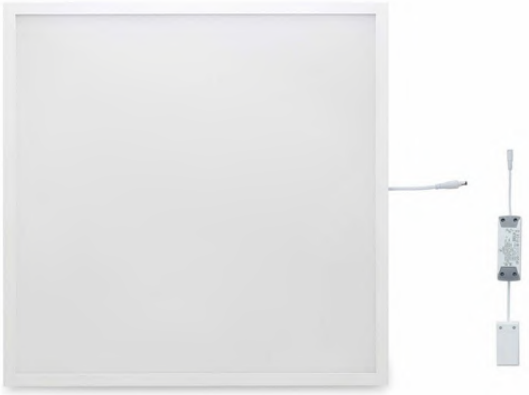

PALMA Panel UGR<19 DALI


3900lm 32W

4000K

600 x 600 mm

Código: 1200499
Referencia: 0028920182

Potencia	32W
Temperatura de color	4000K
Flujo luminoso	3900lm
UGR	<19
Medidas	595x595mm
Color	Blanco
IRC	>80
Vida	50.000 h
Tensión	230V

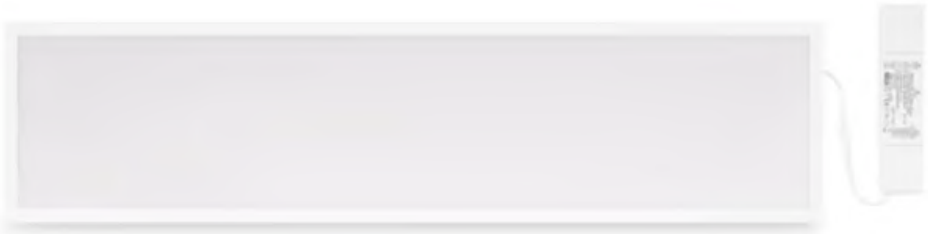


PALMA Panel UGR<19

3900lm 32W


4000K

1195x 295mm

Código: 1290790
Referencia: 0028980190

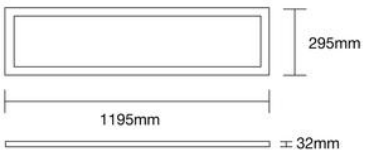


Potencia	32W
Temperatura de color	4000K
Flujo luminoso	3900lm
UGR	<19
Medidas	1195x295mm
Color	Blanco
IRC	>80
Vida	50.000 h
Tensión	230V

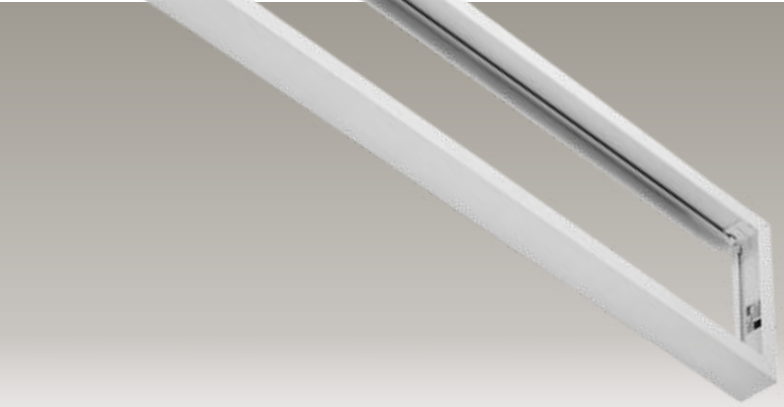



MARCO
600 x 600 mm

Código: 1290681
Referencia: 0025570021



MARCO
1200x 300 mm

Código: 1290682
Referencia: 0025570022









DRIVER 32
Dali Panel

Código: 1290800
Referencia: 0027100052




Grado de protección IP	IP20
Vida	100.000 h
Protección	Clase II
Output voltaje	30...40V
Output current	850mA
Output power	27,2...34W
Consumo	0,5W

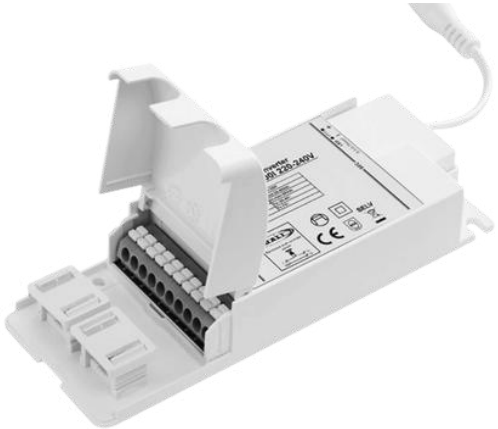

sonepar
Powered by Difference

Descubre Sonepar Online.

Todo lo que necesitas, cuando lo necesitas.

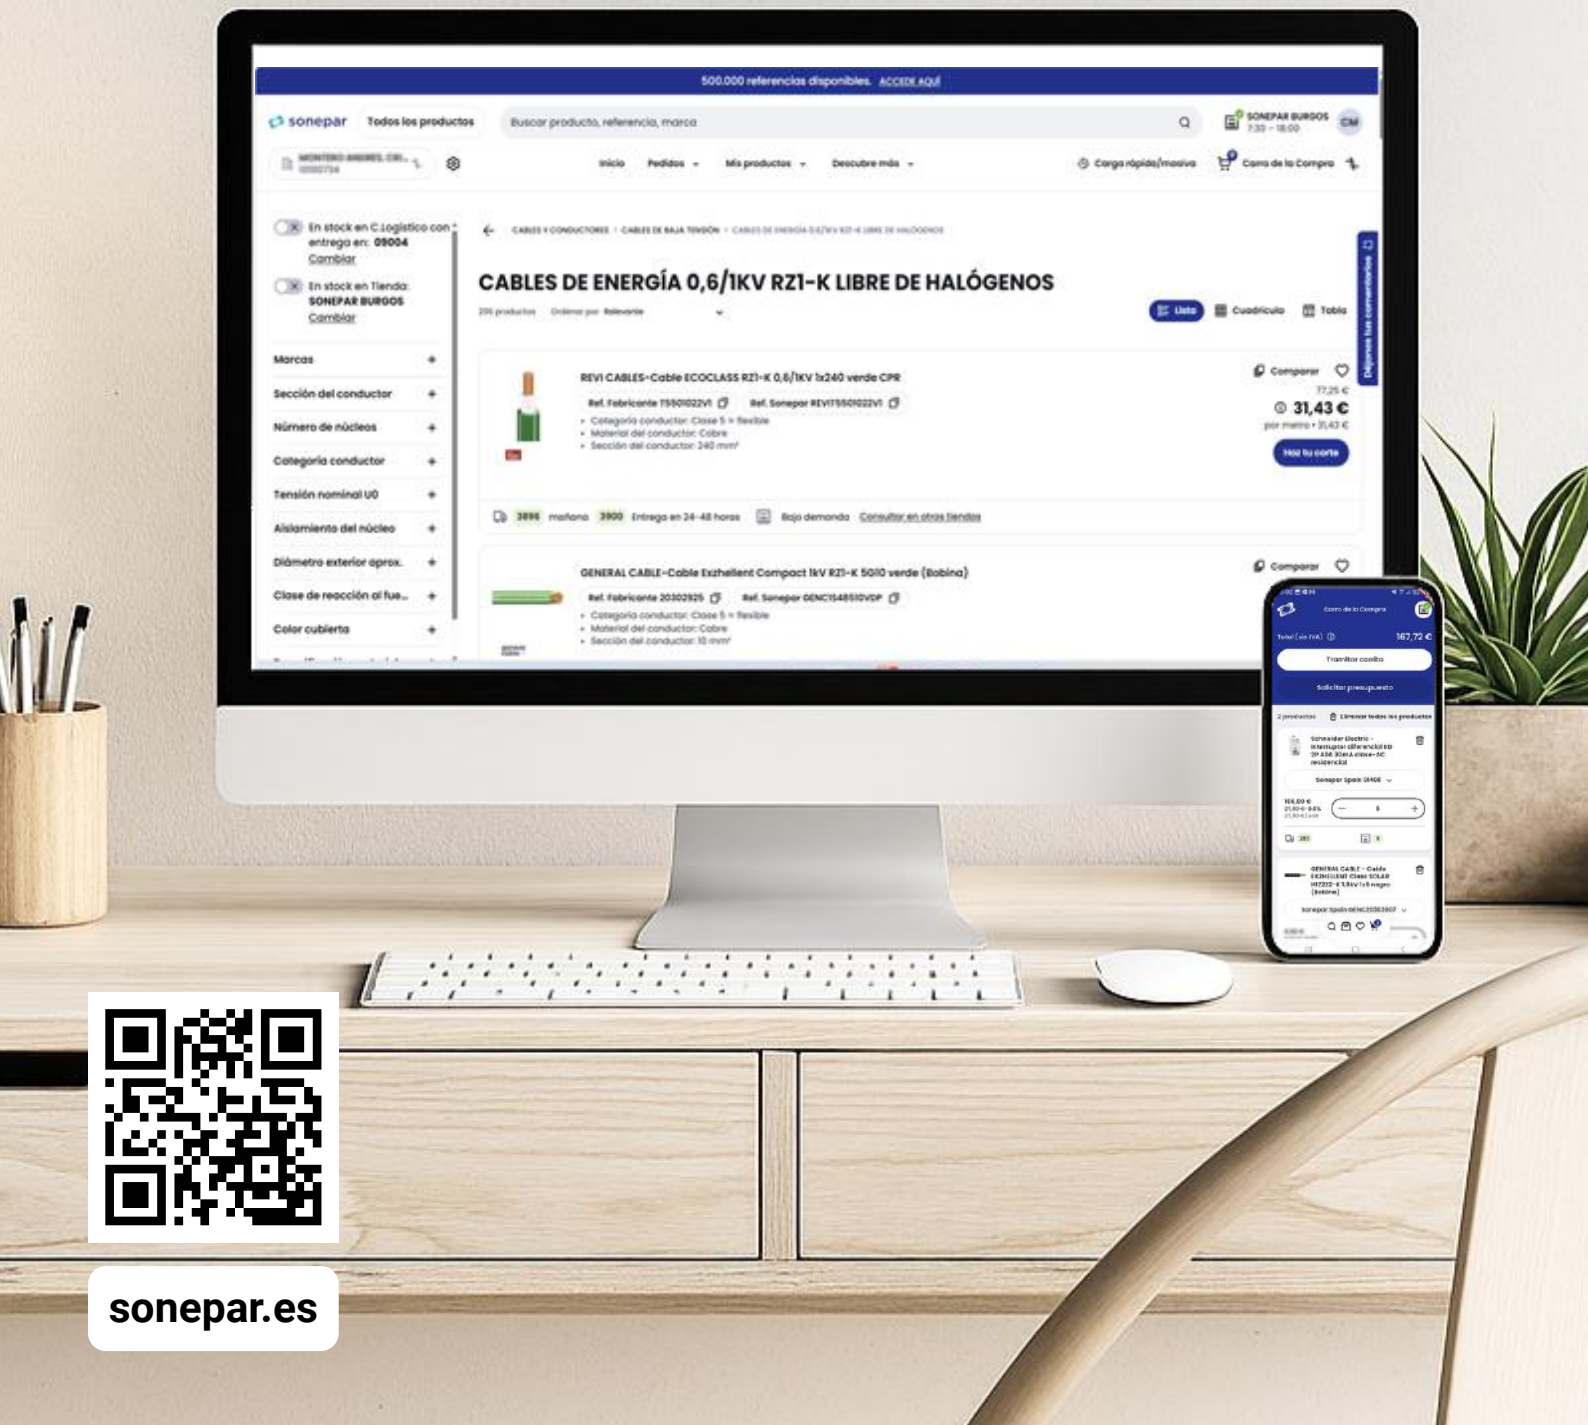

sonepar.es



RIO Downlight

1500lm 15W
2000lm 20W
3000K - 4000K - 5000K

5 Años de garantía

Downlight blanco extraplano con solo 20mm de altura. Fabricado en aluminio, disponible en dos diámetros de empotramiento de 150 y 210mm. Cuenta con cinco años de garantía.

Está disponible en tres temperaturas de color: 3000, 4000 y 5000K. Con flujos luminosos de 1500lm y 2.000lm, 50.000h de vida útil, la convierten en la luminaria ideal para proyectos en el sector terciario: zonas comunes, oficinas, pasillos, halls, comercios, restauración…

15W/20W | BA 110° | 50000H | IP20 | CRI >80





RIO Downlight
1500lm 15W
3000K
Ø Corte 150 mm
Ø Exterior 170 mm

Código: 1049524
Referencia: 0017440178

3000K



RIO Downlight
1500lm 15W
4000K
Ø Corte 150 mm
Ø Exterior 170 mm

Código: 1049520
Referencia: 0017440179

4000K



RIO Downlight
1500lm 15W
5000K
Ø Corte 150 mm
Ø Exterior 170 mm

Código: 1049523
Referencia: 0017440180

5000K



RIO Downlight
2000lm 20W
3000K
Ø Corte 210 mm
Ø Exterior 225 mm

Código: 824289
Referencia: 0017440080

3000K



RIO Downlight
2000lm 20W
4000K
Ø Corte 210 mm
Ø Exterior 225 mm

Código: 824290
Referencia: 0017440081

4000K




RIO Downlight
2000lm 20W
5000K
Ø Corte 210 mm
Ø Exterior 225 mm


Código: 1049668
Referencia: 0017440177

5000K

Potencia	15W - 20W
Temperatura de color	3000K - 4000K - 5000K
Flujo luminoso	1500lm - 2000lm
Color	Blanco
IRC	>80
Vida	50.000 h
Tensión	230V

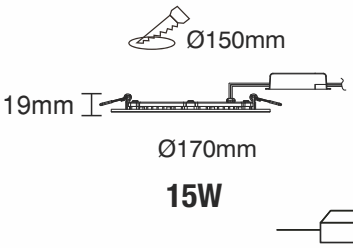

15W

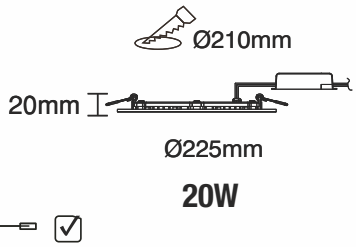

20W





STELLA
Spot Downlight

7W / 12W
700lm/1200lm

5 Años de garantía

CCT - IP44 - IK02

Spot LED empotrable redondo de baja luminancia, fabricado en aluminio y policarbonato.
La gama STELLA se distingue por su muy alta eficacia luminosa y su confort visual. Ofrece la posibilidad de regular la intensidad de la luz (dimming TRIAC) y ajustar la temperatura de color mediante un selector.

Con protección IP44 e IK02, vida útil de 50.000 horas y 5 años de garantía, es ideal para diseñado para aplicaciones en comercios y uso residencial



STELLA Spot Downlight

700/1200lm 7/12W


CCT


Ø Corte 75 mm
Ø Exterior 85 mm

Código: 1290653
Referencia: 0017440216


Potencia	7/12W
Temperatura de color	2700/3000/4000K
Flujo luminoso	700/1200lm
Color	Blanco
IRC	>80
Vida	50.000 h
Tensión	230V
Apertura	38º
Regulable	Triac-dim









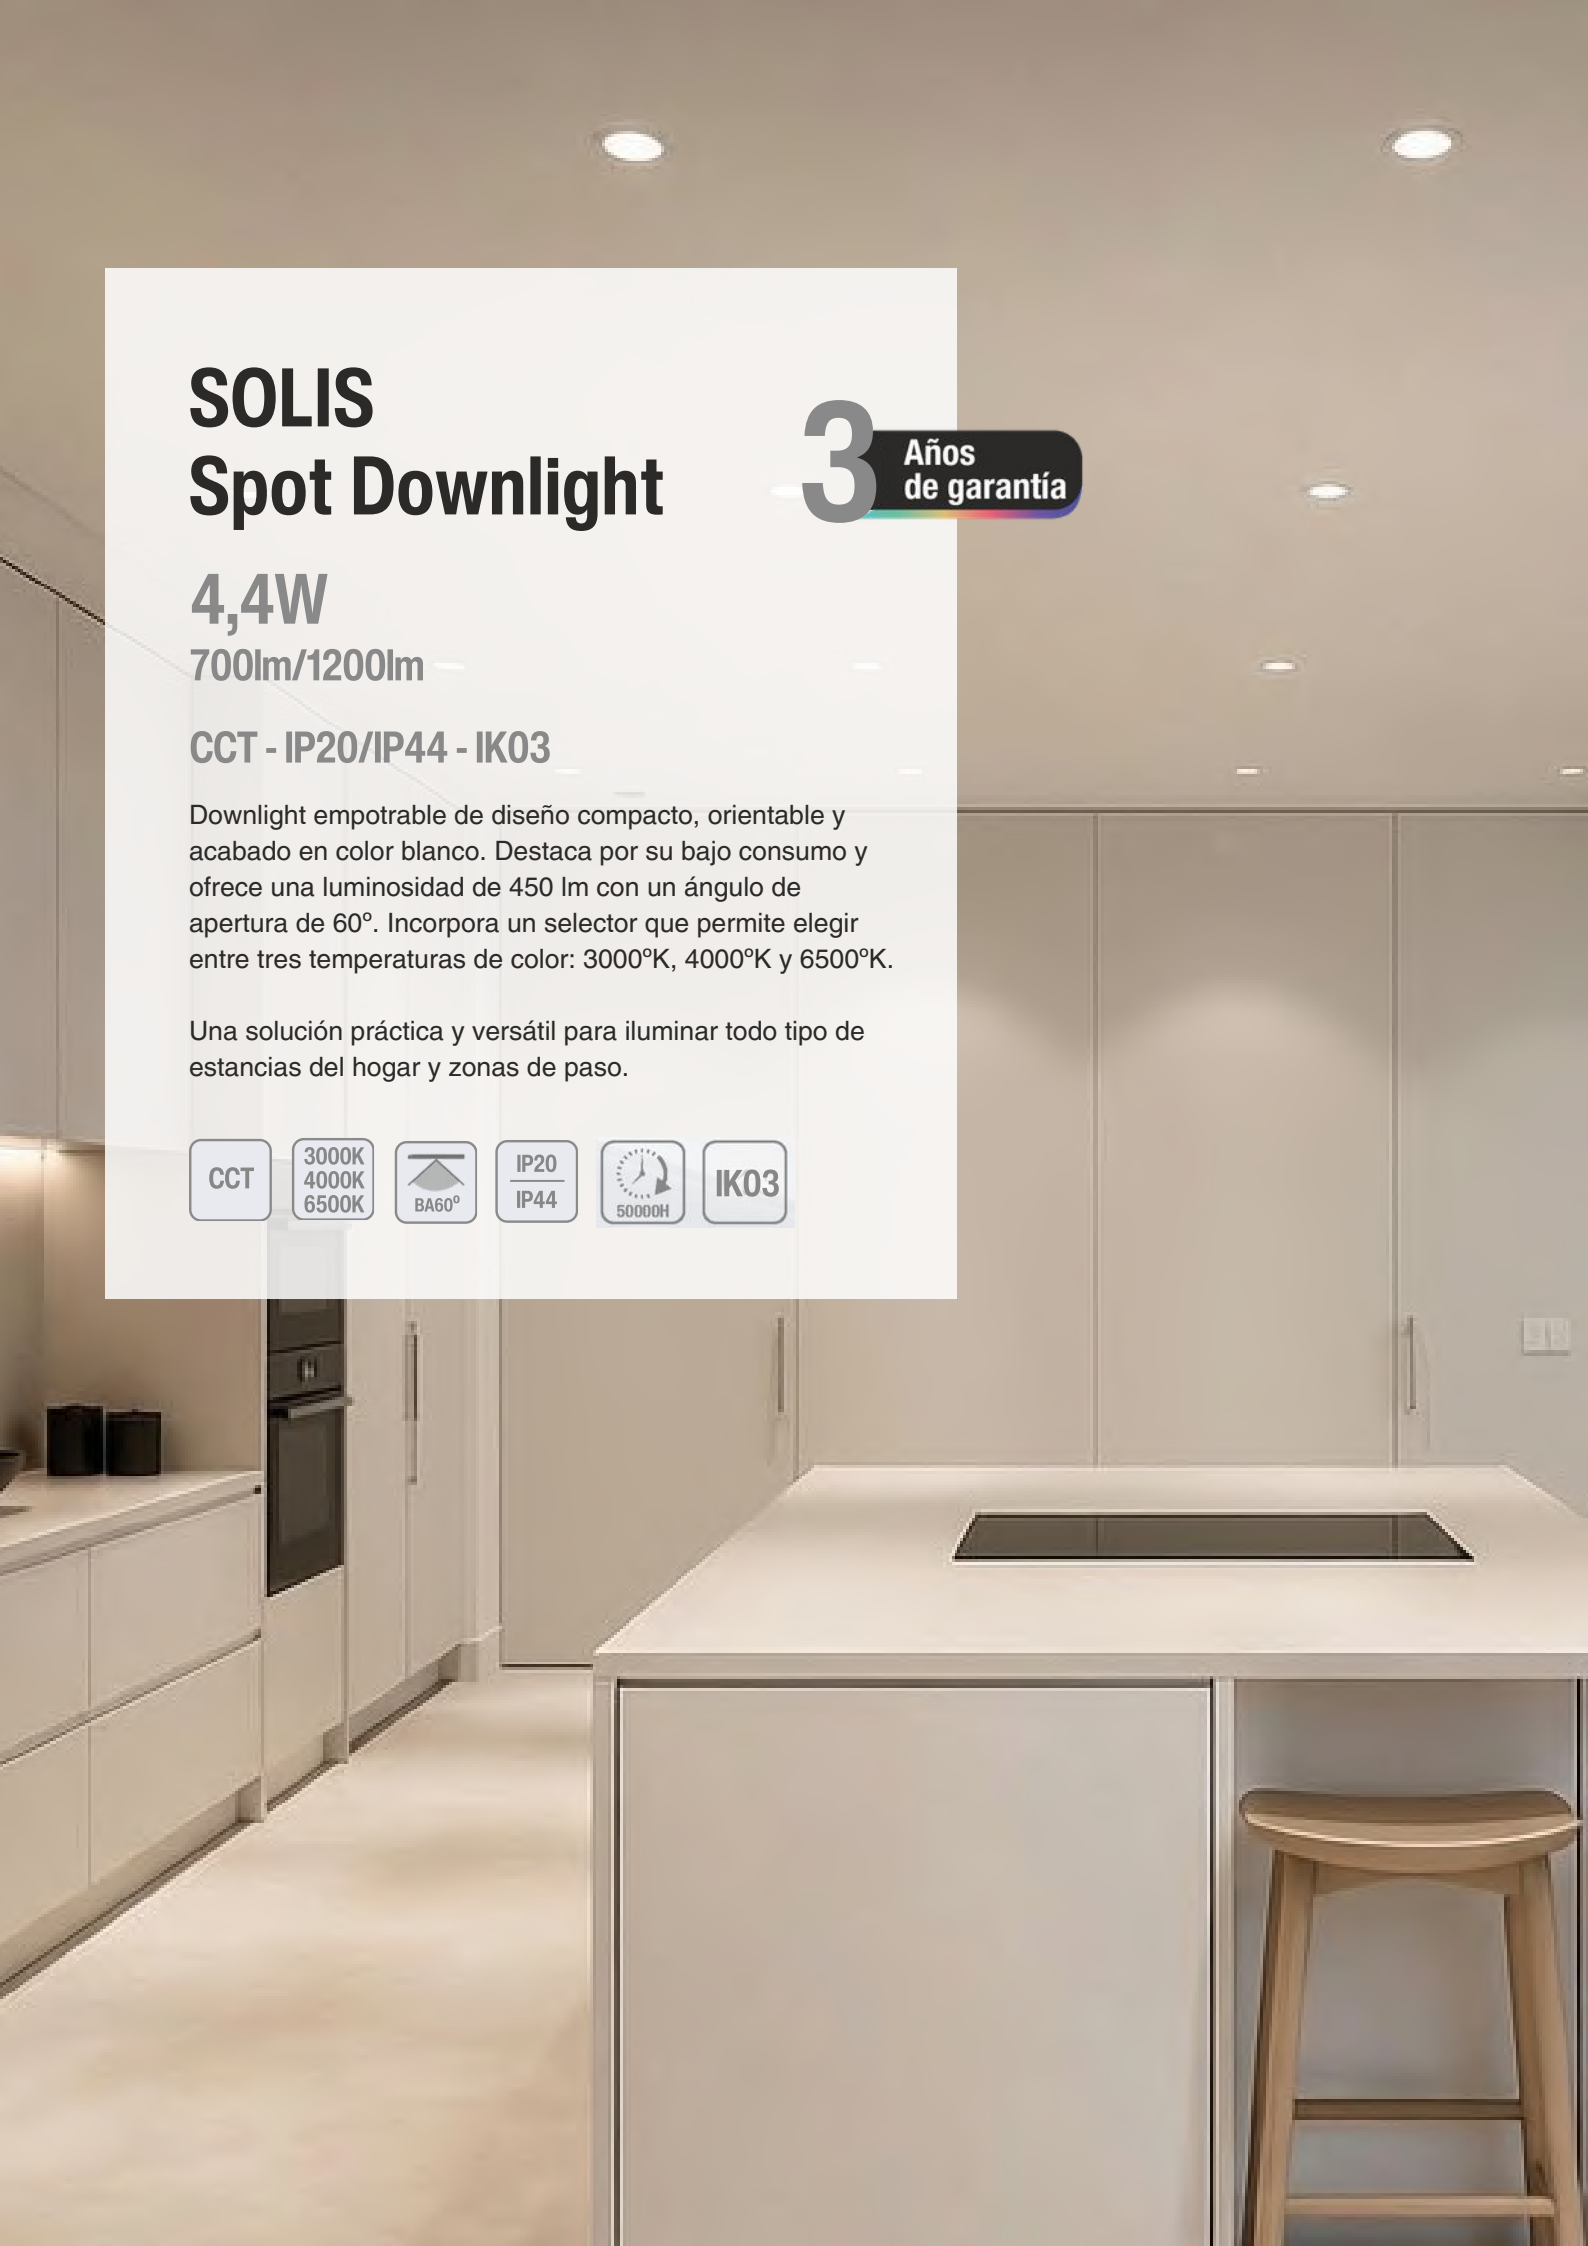

SOLIS
Spot Downlight

3 Años de garantía

4,4W
700lm/1200lm

CCT - IP20/IP44 - IK03

Downlight empotrable de diseño compacto, orientable y acabado en color blanco. Destaca por su bajo consumo y ofrece una luminosidad de 450 lm con un ángulo de apertura de 60º. Incorpora un selector que permite elegir entre tres temperaturas de color: 3000ºK, 4000ºK y 6500ºK.

Una solución práctica y versátil para iluminar todo tipo de estancias del hogar y zonas de paso.

SOLIS Spot Downlight

450lm 4,4W


CCT


Ø Corte 66-70 mm
Ø Exterior 88 mm

Código: 1234108
Referencia: 0017440229

Potencia	4,4W
Temperatura de color	3000/4000/6500K
Flujo luminoso	450lm
Color	Blanco
IRC	>80
Vida	50.000 h
Tensión	230V
Apertura	60º
Regulable	Sí



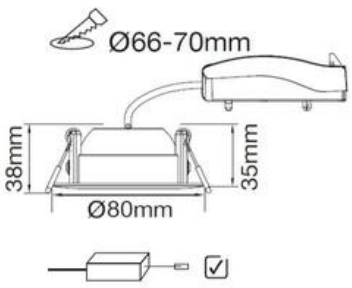

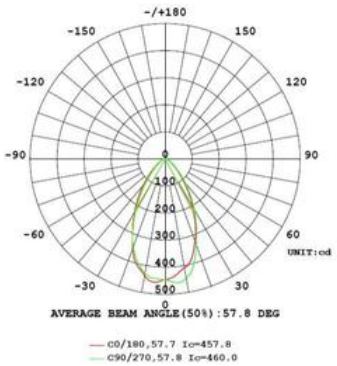





SPOT KD Downlight

450/480lm 5W

3000/4000K

Downlight compacto, empotrable y orientable. Color blanco con un consumo muy reducido, 450/480lm y 60° de apertura. La opción ideal para muchos espacios domésticos y zonas de paso.

5W | BA 60° | 30000H | CRI >80 | IP20

HASTA FIN DE EXISTENCIAS



SPOT KD Downlight

450lm 5W

3000K

Ø Corte 68 mm
Ø Exterior 82 mm



Código: 824054
Referencia: 0017440078

3000K

Potencia	5W
Temperatura de color	3000K
Flujo luminoso	450lm
Color	Blanco
IRC	>80
Vida	30.000 h
Tensión	230V
Apertura	60°

SPOT KD Downlight

480lm 5W

4000K

Ø Corte 68 mm
Ø Exterior 82 mm





Código: 824055
Referencia: 0017440079

4000K

Potencia	5W
Temperatura de color	4000K
Flujo luminoso	480lm
Color	Blanco
IRC	>80
Vida	30.000 h
Tensión	230V
Apertura	60°



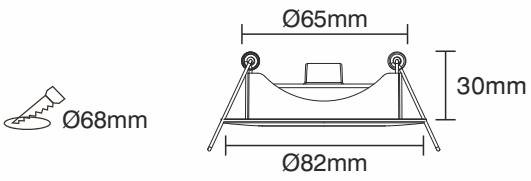

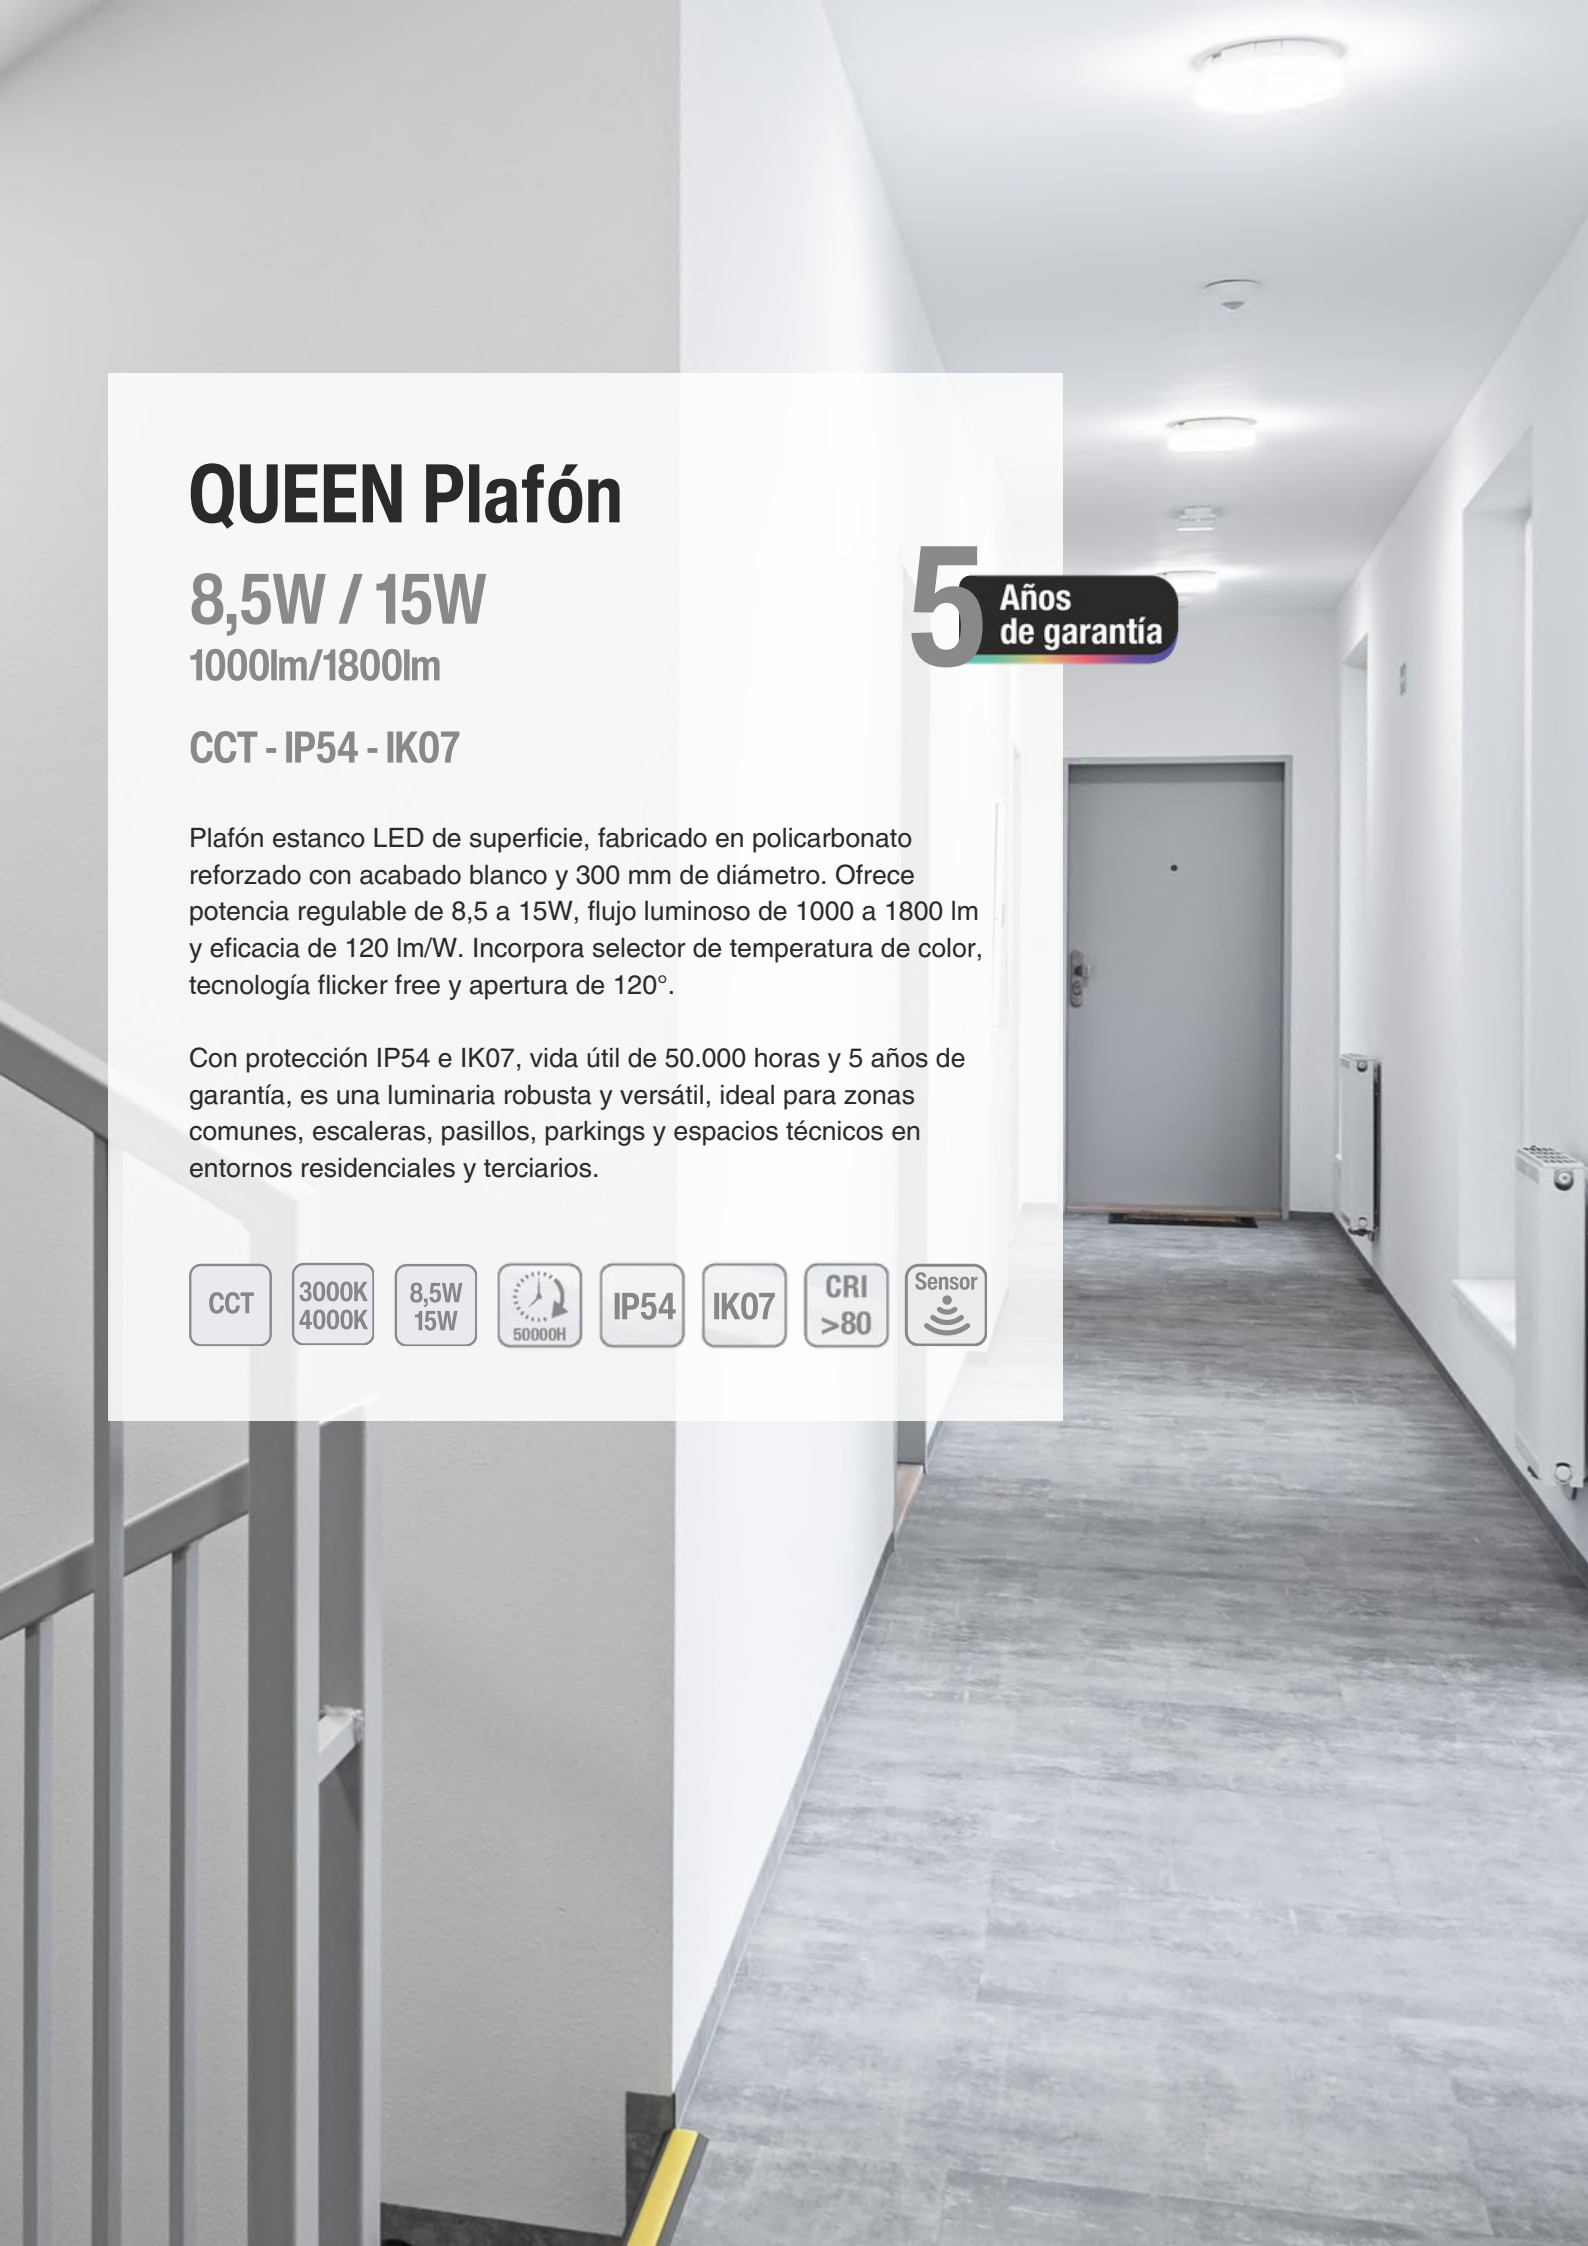

QUEEN Plafón

8,5W / 15W

1000lm/1800lm

CCT - IP54 - IK07

5 Años de garantía

Plafón estanco LED de superficie, fabricado en policarbonato reforzado con acabado blanco y 300 mm de diámetro. Ofrece potencia regulable de 8,5 a 15W, flujo luminoso de 1000 a 1800 lm y eficacia de 120 lm/W. Incorpora selector de temperatura de color, tecnología flicker free y apertura de 120°.

Con protección IP54 e IK07, vida útil de 50.000 horas y 5 años de garantía, es una luminaria robusta y versátil, ideal para zonas comunes, escaleras, pasillos, parkings y espacios técnicos en entornos residenciales y terciarios.

CCT | 3000K 4000K | 8,5W 15W | 50000H | IP54 | IK07 | CRI >80 | Sensor



QUEEN Plafón

8,5W / 15W

1000 / 1800lm

CCT - IP54 - IK07

Código: 1290634
Referencia: 0028920279

QUEEN Plafón con sensor

9W / 15,5W

1000 / 1800lm


CCT - IP54 - IK07

Código: 1290628
Referencia: 0028920280

Sensor



Potencia (MW)	8,5W-15W
Temperatura de color	3000/4000K
Flujo luminoso	1000/1800lm
Grado de protección IP	IP54
Grado de protección IK	IK07
Diametro	300mm
Color	>80
Vida L70/B50	100.000 h
Vida L80/B10	50.000 h
Tensión	230V

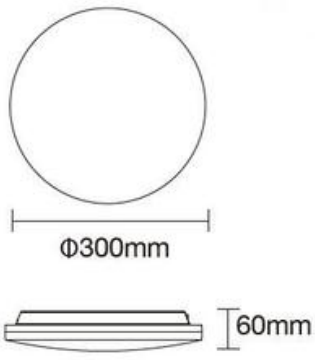



PRESENCE Aplique IP44

1200lm 14W


4000K - ON/OFF - Sensor

Luminaria de superficie en color blanco, con 1200lm, ideal para aquellas zonas comunes donde no se tiene la posibilidad de empotrar.

La gama se completa con una referencia con detector de movimiento. Ideal para zonas de paso.

4000K | BA 120° | 25000H | CRI >80

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

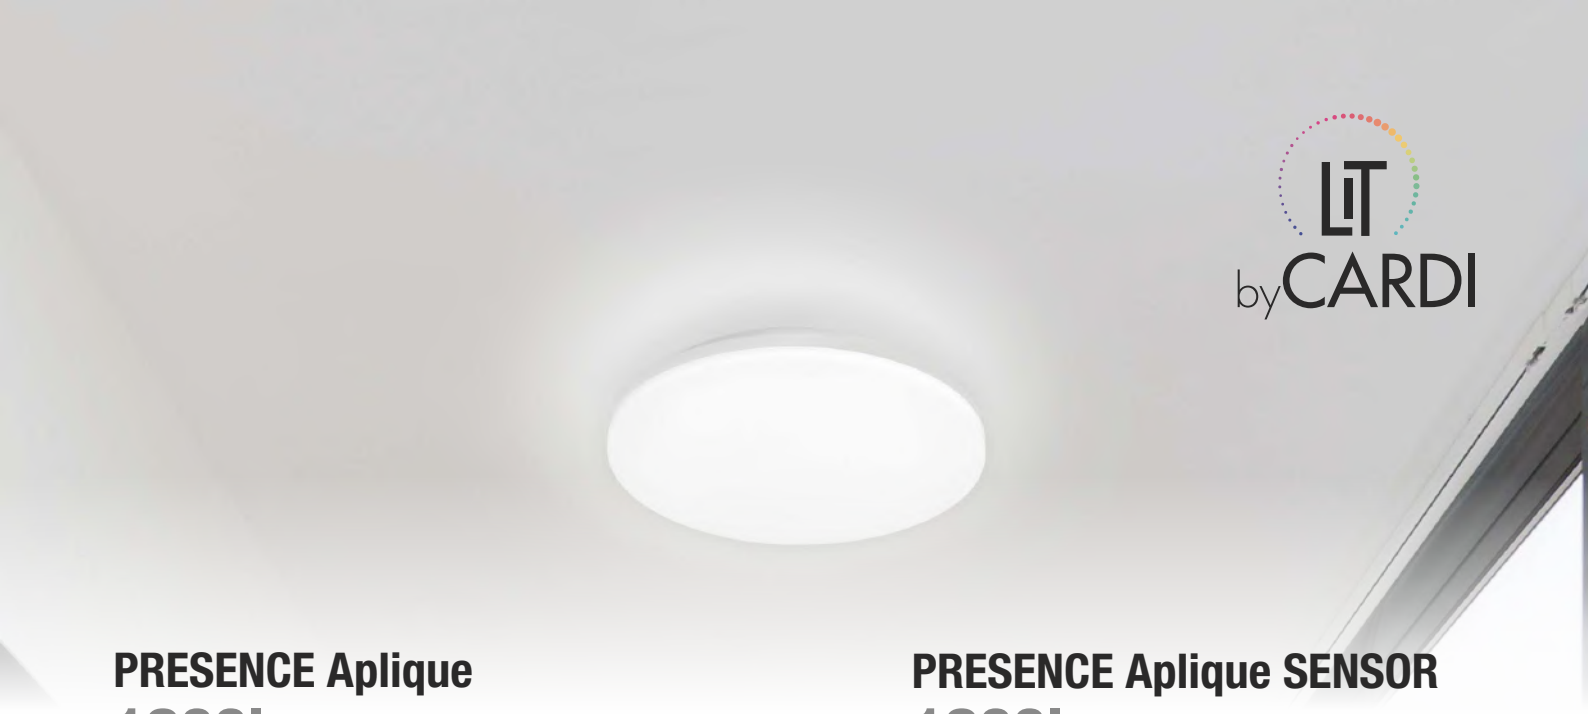

PRESENCE Aplique

1200lm 14W

4000K - ON/OFF

Ø Exterior 300 mm



Código: 824287
Referencia: 0028920106

Potencia	14W
Temperatura de color	4000K
Flujo luminoso	1200lm
Grado de protección IP	IP44
Color	Blanco
IRC	>80
Vida	25.000 h
Tensión	230V





PRESENCE Aplique SENSOR

1200lm 15W

4000K - Sensor


Ø Exterior 300 mm




Código: 824288
Referencia: 0028920107

Sensor

Potencia	15W
Temperatura de color	4000K
Flujo luminoso	1200lm
Grado de protección IP	IP44
Color	Blanco
IRC	>80
Vida	25.000 h
Tensión	230V



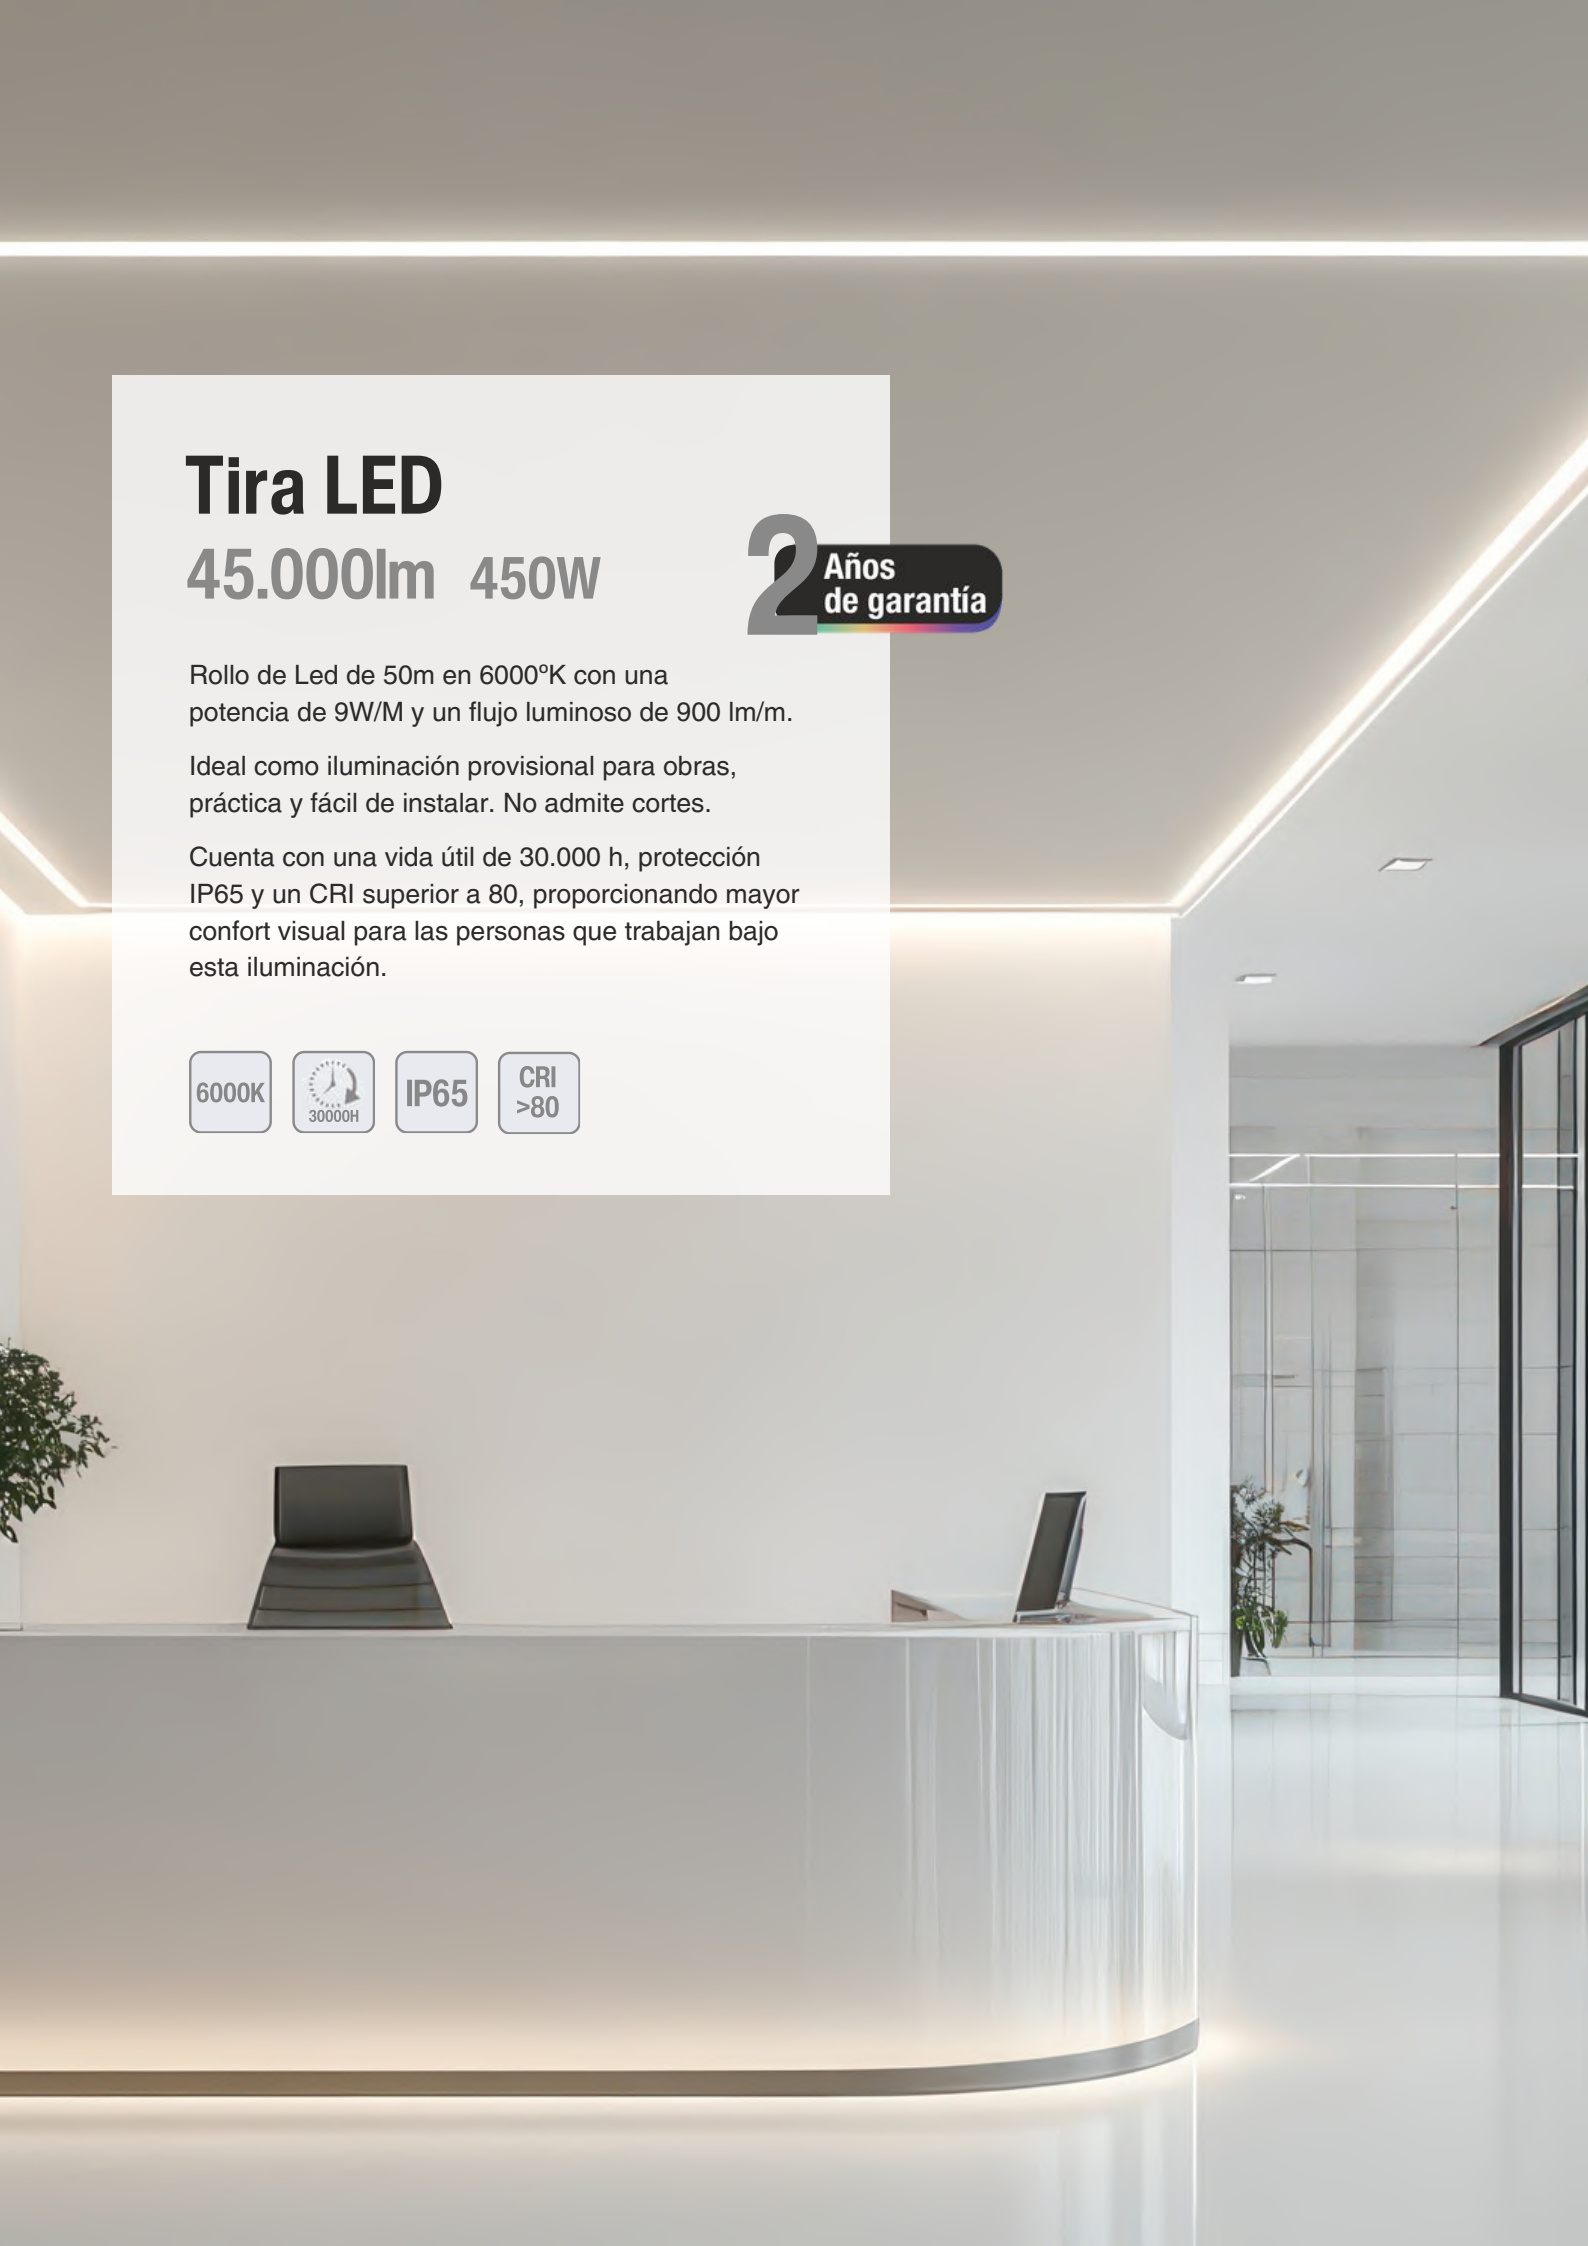

Tira LED

45.000lm 450W


2 Años de garantía

Rollo de Led de 50m en 6000ºK con una potencia de 9W/M y un flujo luminoso de 900 lm/m.

Ideal como iluminación provisional para obras, práctica y fácil de instalar. No admite cortes.

Cuenta con una vida útil de 30.000 h, protección IP65 y un CRI superior a 80, proporcionando mayor confort visual para las personas que trabajan bajo esta iluminación.

6000K | 30000H | IP65 | CRI >80

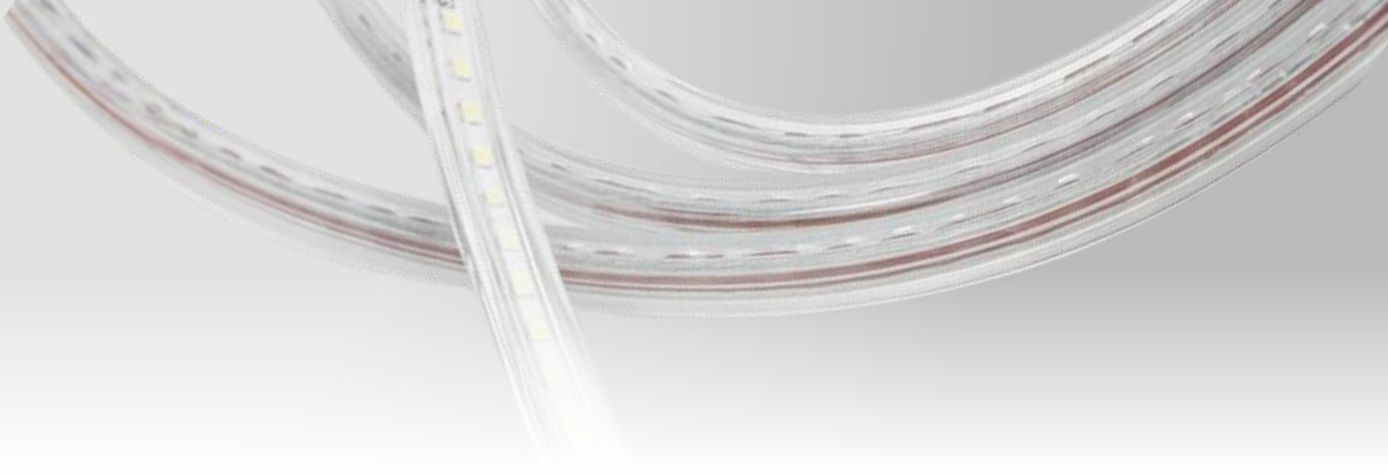

Tira LED

900lm/m 9W/m

6000K - IP65


Código: 1200505
Referencia: 0027060004

Potencia	9W/m
Temperatura de color	6000K
Flujo luminoso	900lm/m
Longitud	Rollo 50m
Grado de protección IP	IP65
IRC	80-89
Vida	30.000 h
Tensión	230V
Admite cortes	No








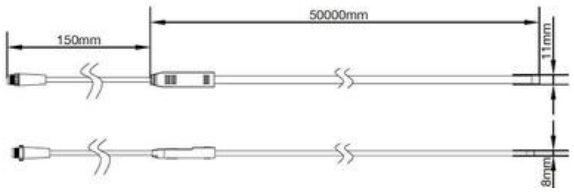

Cable de alimentación para tira LED Rollo 50 m.

Código: 1200507
Referencia: 0027070005



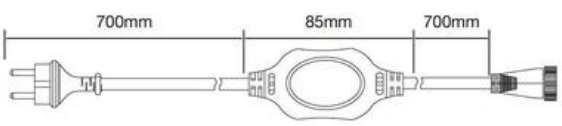



Lámpara PAR16



Lámpara PAR16 GU10 Apertura 60º

2700K

Código: 824284
Referencia: 0019590029



Lámpara PAR16 GU10 Apertura 60º

3000K

Código: 824285
Referencia: 0019590030



Lámpara PAR16 GU10 Apertura 60º

4000K

Código: 824286
Referencia: 0019590031




Lámpara PAR16 GU10 Apertura 60º

5000K

Código: 1049820
Referencia: 0019590098



Potencia	6,6W
Casquillo	GU10
Temperatura de color	2700K - 3000K - 4000K - 5000K
Flujo luminoso	621lm
Apertura	60°
IRC	>80
Vida	25.000 h
Tensión	230V





Lámpara Filamento A60

Lámpara FILAMENTO A60 E27 2700K DIM

Código: 1290849
Referencia: 0019590106



Lámpara FILAMENTO A60 E27 2200-2700K DIMTOWARM

Código: 1290851
Referencia: 0019590107



Lámpara FILAMENTO A60 E27 2700K DIM3STEP


Código: 1290852
Referencia: 0019590108



Lámpara FILAMENTO OPAL A60 E27 2700K DIM

Código: 1290854
Referencia: 0019590109







Potencia	7W
Casquillo	E27
Temperatura de color	2200 - 2700K
Flujo luminoso	806lm
Apertura	360°
IRC	>80
Vida	15.000 h
Tensión	230V



Lámpara Vela Filamento C35

Lámpara VELA FILAMENTO C35 E14

4,5W 2700K

Código: 1290855
Referencia: 0019590110




Lámpara VELA OPAL FILAMENTO C35 E14

4,5W 2700K

Código: 1290856
Referencia: 0019590111







Potencia	4,5W
Casquillo	E14
Temperatura de color	2700K
Flujo luminoso	470lm
Apertura	360º
IRC	>80
Vida	15.000 h
Tensión	230V



Lámpara ESTÁNDAR A60



Lámpara ESTÁNDAR A60 E27

2700K

Código: 824060
Referencia: 0019590019



Lámpara ESTÁNDAR A60 E27

3000K

Código: 824061
Referencia: 0019590020



Lámpara ESTÁNDAR A60 E27

4000K

Código: 824062
Referencia: 0019590021




Lámpara ESTÁNDAR A60 E27

5000K

Código: 1049756
Referencia: 0019590099



Potencia	8,5W
Casquillo	E27
Temperatura de color	2700K - 3000K - 4000K - 5000K
Flujo luminoso	806lm - 806lm - 840lm - 840lm
Apertura	200°
IRC	>80
Vida	15.000 h
Tensión	230V







Lámpara ESTÁNDAR A60 E27

3000K

Código: 824059
Referencia: 0019590017



Lámpara ESTÁNDAR A60 E27

4000K

Código: 824057
Referencia: 0019590018




Lámpara ESTÁNDAR A60 E27

5000K

Código: 1049827
Referencia: 0019590100



Potencia	13,5W
Casquillo	E27
Temperatura de color	3000K - 4000K - 5000K
Flujo luminoso	1521lm - 1560lm - 1560lm
Apertura	220°
IRC	>80
Vida	15.000 h
Tensión	230V





Lámpara ESFÉRICA P45



Lámpara ESFÉRICA P45 E14

3000K

Código: 824064
Referencia: 0019590024




Lámpara ESFÉRICA P45 E14

4000K

Código: 824065
Referencia: 0019590025



Potencia	4,9W
Casquillo	E14
Temperatura de color	3000K - 4000K
Flujo luminoso	470lm - 500lm
Apertura	240°
IRC	>80
Vida	15.000 h
Tensión	230V









Lámpara ESFÉRICA P45 E27

3000K

Código: 824066
Referencia: 0019590022




Lámpara ESFÉRICA P45 E27

4000K

Código: 824063
Referencia: 0019590023



Potencia	4,9W
Casquillo	E27
Temperatura de color	3000K - 4000K
Flujo luminoso	470lm - 500lm
Apertura	240°
IRC	>80
Vida	15.000 h
Tensión	230V





Lámpara VELA B35



Lámpara VELA B35 E14

2700K

Código: 824281
Referencia: 0019590026



Lámpara VELA B35 E14

3000K

Código: 824282
Referencia: 0019590027




Lámpara VELA B35 E14

4000K

Código: 824283
Referencia: 0019590028



Potencia	4,9W
Casquillo	E14
Temperatura de color	2700K - 3000K - 4000K
Flujo luminoso	470lm - 470lm - 500lm
Apertura	280°
IRC	>80
Vida	15.000 h
Tensión	230V




LIT
byCARDI

LIT byCARDI

Distribuido en España por:
SONEPAR SPAIN, S.A.U.
C/ Ramón y Cajal, 24
28914 - Leganés (Madrid)
www.sonepar.es/litbycardi