



BOMBAS DE AGUA FRÍA

Abril 2024



ÍNDICE

BOMBAS Y DEPÓSITOS

BOMBAS DE ACHIQUE

Bombas achique aguas limpias	4
Bombas de achique aguas sucias	8

BOMBAS SUMERGIBLES DE AGUAS LIMPIAS

Bombas sumergibles compactas de 6" y 3" Grundfos	12
Bombeo solar. SQF. Grundfos	25
Motores e hidráulicas 4" Ebara	22
Motores e hidráulicas 4" Espa	20
Motores e hidráulicas 4" Grundfos	16
Motores e hidráulicas 4" Likitech	17
Motores sumergibles compactas 5" Ebara	13
Motores sumergibles compactas 5", 5,5" y 6" Espa	14

BOMBAS DE SUPERFICIE

Bombas centrífugas monocelulares	28
Bombas centrífugas multietapa	30
Bombas centrífugas multietapa verticales	33
Bombas de doble aspiración	26
Bombas de superficie autoaspirantes	27
Grupos de presión	34
Grupos de presión residencial colectivos	37

CONTRAINCENDIOS

Grupos de presión contraincendios	41
-----------------------------------	----

OTRAS BOMBAS

Bombas para fuentes, hidromasajes y SPA's	43
---	----

TRITURADORES Y ESTACIONES DE BOMBEO

Bombas de aguas grises (baños y cocinas)	46
Trituradores	44

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

Accesorios para bombas de pozo	62
Acumuladores hidroneumáticos inox Coballes	49
Acumuladores hidroneumáticos Likitech	47
Cuadros eléctricos	50
Curvas y racores P/bombas de pozo	61
Depósitos de agua de polietileno Schutz	68
Flotadores P/depósito	67
Fosas sépticas Schutz	70
Interruptores de nivel	58
Juntas para racor depósito	66
Latiguillos	63
Manómetros	61
Presostatos	57
Racor 5 vías	61
Racor depósito Sobime	66
Reguladores de presión (Press-Control)	55
Relés de nivel, alternancia y protección	59
Separadores de grasas Schutz	70
Válvulas de fondo	65
Válvulas de retención	64
Válvulas de retención inox	65
Variadores de velocidad	52
Estaciones de recogida y evacuación	71

BOMBAS DE ACHIQUE

AGUAS LIMPIAS

GRUNDFOS



UNILIFT KP150 / KP250

AGUAS LIMPIAS & GRISES

Cuerpo de bomba
Paso de sólidos
Temperatura máx.
Protección
Aislamiento

Acero inoxidable
10 mm
50°C
IP68
Clase F

Aplicación:

- Achique de garajes, sótanos, sumideros.
- Evacuación aguas domésticas.
- Bombeo pozos poco profundos.
- Vaciado de piscinas, trasiego de depósitos, fuentes y riego de jardines.

Código	Descripción	kW	HP	Ø	Alt. Máx.	Prof.	Referencia	PVP
628148	B.UNILIFT KP 150 A1 CABLE 5M	0,3	0,4cv	1.1/4	5 m.	2 m	011H1600	506,00 €
67217	B.UNILIFT KP 250 A1 CABLE 10M	0,7	0,5cv	1.1/4	7 m	7 m	012H1600	608,00 €

Modelo	Referencia	kW	CV	m3/h	0	2	4	6	8	10
				l/min	0	33,3	66,6	100	133,3	166,6
KP150.A1	011H1600	0,3	0,4	m.c.a.	5,2	4,2	3,4	2,6	1,3	-
KP250.A1	012H1600	0,7	0,5		7,5	6,9	6,2	4,9	3,6	1,7

UNILIFT CC

AGUAS LIMPIAS & GRISES



Cuerpo de bomba
Paso de sólidos
Temperatura máx.
Protección
Aislamiento
Nivel mínimo aspiración

Composite. Válvula antirretorno incluida
10 mm
40°C
IP68
Clase F
3mm. Bomba con doble salida

Aplicación:

- Vaciado o llenado piscinas, depósitos, fuentes.
- Sótanos, sumideros, etc.
- Bombeo aguas pozos poco profundos.
- Evacuación aguas aplicaciones domésticas.

Código	Descripción	kW	HP	Ø	Alt. Máx.	Referencia	PVP
73715	B.ACHIQUE UNILIFT CC7 A1	0,38	0,51	1.1/4	7 m	96280968	388,00 €
66304	B.ACHIQUE UNILIFT CC9 A1	0,78	1,05	1.1/4	9 m	96280970	502,00 €

Modelo	Referencia	kW	CV	m3/h	0	2	4	6	8	10	12	14
				l/min	0	33,3	66,6	100	133,3	166,6	199,8	233,3
CC7 A1	96280968	0,38	0,5	m.c.a.	7,4	5,9	4,6	3,3	1,9	0,2	-	-
CC9 A1	96280970	0,78	1,05		9,5	8,8	8,1	7,0	5,7	4,3	3	1,2

EBARA



ÓPTIMA

AGUAS LIMPIAS & GRISES

Cuerpo de bomba
Paso de sólidos
Temperatura máx.
Protección
Aislamiento
Mod.MS

Inox AISI 304
10 mm
50°C
IP68
Clase F
Interruptor nivel magnético

Aplicación:

- Achique pozos, garajes, sótanos.
- Riego de jardín, vaciado tanques o depósitos.
- Fuentes de agua.

Código	Descripción	kW	HP	Ø	Alt. Máx.	Referencia	PVP
85959	B.ACHIQUE SUM.ÓPTIMA MA	0,25	0,33	1.1/4	7 m	1751100000	358,00 €
107470	B.ACHIQUE SUM.ÓPTIMA MS	0,25	0,33	1.1/4	7 m	1752100000	388,00 €

Modelo	Referencia	kW	CV	m3/h	0	1,2	3	4,5	6	7,5	9
				l/min	0	20	50	75	100	125	150
ÓPTIMA MA	1751100000	0,25	0,33	m.c.a.	7,6	7	6,3	5,4	4,3	3,1	1,5
ÓPTIMA MS	1752100000	0,25	0,33		7,6	7	6,3	5,4	4,3	3,1	1,5

Versión MA – Versión con regulador de nivel.

Versión MS – Versión con regulador de magnético.



LAGO 300 / 500

AGUAS LIMPIAS & GRISES



Cuerpo de bomba	PPS
Paso de sólidos	9 mm
Temperatura máx.	35°C
Protección	IP68
Aislamiento	Clase F
Nivel mínimo aspiración	1mm

Aplicación:

- Achique pozos, garajes, sótanos.
- Riego de jardín, vaciado tanques o depósitos.
- Fuentes de agua.

Código	Descripción	kW	HP	Ø	Alt. Máx.	Referencia	PVP
126326	B.ACHIQUE SUM.LAGO 300 GI	0,27	0,37	1.1/4	5 m	6241492011	206,00 €
129270	B.ACHIQUE SUM.LAGO 500 GI	0,47	0,64	1.1/4	7 m	6241492021	231,00 €

Modelo	Referencia	kW	CV	m3/h	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	9	10,2
				l/min	20	40	60	80	100	120	150	170
LAGO 300 GI	6241492011	0,27	0,37	m.c.a.	5,4	4,7	4	3,2	2,4	1,5	-	-
LAGO 500 GI	6241492021	0,47	0,64		7,2	6,6	6	5,4	4,7	3,8	2,5	1,5



BEST

AGUAS LIMPIAS & GRISES



Cuerpo de bomba	Inox AISI 304
Paso de sólidos	10 mm
Temperatura máx.	50°C
Protección	IP68
Aislamiento	Clase F

Bomba sumergible de achique fabricada en Acero Inoxidable AISI 304, adecuada para achique de pozos, garajes, depósitos y sótanos. Bombeo de agua parcialmente cargada. Fuentes y lumiartecnia. Oxigenación de agua. Riego y jardinería. Innumerables aplicaciones allí donde se necesite achicar agua de lugares de difícil acceso.

Código	Descripción	kW	HP	Ø	Referencia	PVP
302928	B.ACHIQUE SUM. BEST/A 2 MA	0,55	0,75	1.1/2"	1721090021A	860,00 €

Modelo	Referencia	kW	CV	m3/h	0	1,2	4,8	9,6	12
				l/min	0	20	80	160	200
BEST/A 2 MA	1721090021A	0,55	0,75	m.c.a.	13,1	12,2	9,8	6,7	5

Versión MA – Versión con regulador de nivel incluido.

BOMBAS DE ACHIQUE

AGUAS LIMPIAS



DRAIN 100M A

AGUAS LIMPIAS & GRISES

Cuerpo de bomba
Paso de sólidos máx.
Temperatura máx.
Protección
Aislamiento
Profundidad máx.

Hierro fundido. Eje inox.AISI.420
7 mm
40°C
IP68
Clase F
7 m

Aplicación:

- Bombeo para evacuación de aguas residuales.
- Vaciado de garajes o sótanos inundados.

Código	Descripción		kW	HP	Ø	Alt Máx.	Referencia		PVP
109905	DRAIN 100M A 1CV		0,8	1cv	1.1/4	10 m	96601		605,00 €
	l/min	25	50	100	150	200	250	300	320
	m3/h	1,5	3,0	6,0	9,0	12	15	18	19,2
DRAIN 100	m.c.a.	9,2	9,1	8,7	7,8	6	4	2	1



BISA 750S M

AGUAS LIMPIAS & GRISES

Cuerpo de bomba
Paso de sólidos
Temperatura máx.
Protección
Aislamiento

Acero inoxidable
5 mm
40°C
IP68
Clase F

Aplicación:

- Vaciado de sumideros, fosos, depósitos.
- Vaciado de emergencia en garajes.

Código	Descripción	kW	HP	Ø	Alt Máx.	Referencia	PVP
402423	BOMBA A/L BISA 750S M	0,75	1cv	1.1/2	8 m	210138	146,78 €



KONA 400P M

AGUAS LIMPIAS

Cuerpo de bomba
Paso de sólidos
Temperatura máx.
Protección
Aislamiento

Plástico
5 mm
40°C
IP68
Clase F

Aplicación:

- Vaciado de sumideros, fosos, depósitos.
- Vaciado de emergencia en garajes.
- Trasvase de agua desde depósitos o cisternas.

Código	Descripción	kW	HP	Ø	Alt Máx.	Referencia	PVP
402421	BOMBA A/L KONA 400P	0,4	0,5cv	1.1/2	8 m	210136	86,41 €



KIT INTERVENCIÓN DE ACHIQUE

FLUSET - KIT DE INTERVENCIÓN

Bomba sumergible
Caja
Manguera flexible
Racor y válvula

Best ONE MA fabricada en acero inoxidable
De transporte, almacenaje y protección
15 m
Antirretorno para conexión bomba

Aplicación:

- Kit de achique de pozos, garajes, depósitos y sótanos.

Código	Descripción	Referencia	PVP
297517	KIT DE ACHIQUE FLUSET BEST 1MA-FS	6000003254	634,00 €



VIGILA 100 AGUAS LIMPIAS

Bomba portátil sumergible para drenaje de agua

Cuerpo de bomba
Paso de sólidos
Temperatura máx.
Protección
Aislamiento
Incluye

Tecnopolímero
5 mm
40°C
IP68
Clase F
Interruptor de nivel y 5m de cable con enchufe tipo F. Condensador interno.

Aplicación:

- Evacuación, trasvase y vaciado de aguas y vaciado de piscinas.

**DESCATALOGADO
HASTA FINAL DE EXISTENCIAS**

MODELO SUSTITUTO: VIGILA 200

Código	Descripción		kW	HP	Ø	Referencia	PVP		
502488	BOMBA ACHIQUE VIGILA 100		0,11	0,15	1.1/4	97802	252,00 €		
	I/min	10	20	30	40	50	60	80	95
	m3/h	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,8	5,7
VIGILA 100	m.c.a.	5	4,3	3,7	3,4	3,0	2,5	1,2	0,3



VIGILA 200 AGUAS LIMPIAS

Bomba portátil sumergible para drenaje de agua

Cuerpo de bomba
Paso de sólidos
Temperatura máx.
Protección
Aislamiento
Incluye

Tecnopolímero
10 mm
40°C
IP68
Clase F
Interruptor de nivel y 10m de cable con enchufe tipo F. Condensador interno.

Aplicación:

- Evacuación, trasvase y vaciado de aguas y vaciado de piscinas.

Código	Descripción		kW	HP	Ø	Referencia	PVP		
196451	BOMBA ACHIQUE VIGILA 200		0,25	0,33	1.1/4	105776	275,00 €		
	kW	HP	I/min	20	40	80	120		
			m3/h	1,2	2,4	4,8	7,2		
VIGILA 200	0,25	0,33	m.c.a.	5,6	5,3	4,5	2,8		

BOMBAS DE ACHIQUE

AGUAS SUCIAS



AP 35B / AP 50B

AGUAS RESIDUALES / FECALES



Cuerpo de bomba
Paso de sólidos
Temperatura máx.
Protección
Aislamiento
Profundidad máx. inmersión

Inox AISI. 304. Impulsor VORTEX
AP 35 mm / AP 50 mm
40°C
IP68
Clase F
10 m

Aplicación:

- Drenaje aguas residuales y fecales.
- Funcionamiento en fosas sépticas.

Código	Descripción	kW	HP	Ø	Alt. Máx.	Referencia	PVP
622385	B.DRENAJE AP 35B.50.06.A1	0,75	1cv	1.1/2	11 m	96004562	892,00 €
461686	B.DRENAJE AP 50B.50.08.A1	1,1	1,5cv	1.1/2	18 m	96004586	1.326,00 €

Modelo	Referencia	kW	CV	m3/h	0	4	7	9	11	14	16	18	22
				l/min	0	66,6	116,6	150,0	183,3	233,3	266,6	300	366,6
AP35B.50.06	96004562	0,75	1	m.c.a.	10,6	8,3	6,9	6,0	5,1	3,2	2,2	-	-
AP50B.50.08	96004586	1,1	1,5		10,9	9,7	8,4	7,7	7,1	5,8	5,1	4,5	3,4



EGT

AGUAS FECALES



- Electrobomba monoimpulsor sumergible en acero inoxidable
- Un solo impulsor de tipo 'vortex' en fundición
- Salida de impulsión vertical roscada G 2"
- Caudal máximo: 36 m3/h
- Presión máxima: 1,5 bar
- Profundidad mínima de inmersión: 275 mm
- Profundidad máxima de inmersión: 5 m
- Diámetro máximo de sólidos: 50 mm
- Temperatura máxima del líquido a bombear: 35°C
- Doble cierre mecánico
- Servicio continuo con el motor sumergido
- Motor de inducción 2 polos 50 Hz (monofásica 230V; Versión T= trifásica 400V)
- Versión monofásica con interruptor de nivel, cable tipo H07RN-F y enchufe

Código	Descripción	kW	HP	Referencia	PVP
735502	BOMBA FECALES VORTEX EGT 7 C/SENSOR NIVEL	0,75	1	77071091	865,60 €
715532	BOMBA FECALES VORTEX EGT 9 C/SENSOR NIVEL	0,9	1,2	77091111	898,10 €
735528	BOMBA FECALES VORTEX EGT 11 C/SENSOR NIVEL	1,1	1,5	77111131	988,30 €

		l/min	0	50	100	150	200	250	300	350	400	500	550	600
		m3/h	0	3	6	9	12	15	18	21	24	30	33	36
EGT 7		9,3	8,8	8,3	7,7	7	6,2	5,3	4,3	3,2	2,2	-	-	-
EGT 9	m.c.a.	11	10,5	10	9,3	8,6	7,8	7	6,2	5,2	4,2	1,8	-	-
EGT 11		12,8	12,2	11,6	11	10,3	9,5	8,6	7,7	6,7	5,7	3,3	2	-



DW / DW VOX AGUAS FECALES

Cuerpo de bomba
Paso de sólidos máx.
Temperatura máx.
Protección
Aislamiento
Profundidad máx.

Acero inoxidable AISI. 304. (Vortex)
50 mm
40°C
IPX68
Clase F
7 m

Aplicación:

- Evacuación líquidos con contenidos sólidos.
- Adecuada para aseos, aguas de lavado.
- Pozos negros y fosas sépticas.

**Versión MA – Versión automática
con regulador de nivel incluido.**

Código	Descripción	kW	HP	Ø	Referencia	PVP
859172	B.SUM.DW/A 200 TRIFÁSICO	1,5	2	2"	1589080004A	1.265,00 €
196321	B.SUM.DW VOX/A MA 150	1,1	1,5	2"	1599071221A	1.265,00 €
103169	B.SUM.DW VOX/A 200 TRIFÁSICO	1,5	2	2"	1599080004A	1.265,00 €
162148	B.SUM.DW VOX/A 300 TRIFÁSICO	2,2	3	2"	1599090004A	1.433,00 €

Modelo	Referencia	kW	CV	m3/h	0	6	12	18	24	30	36	42	48
				l/min	0	100	200	300	400	500	600	700	800
DW/A 200	1589080004A	1,5	2	m.c.a.	18,2	16,6	15	13,3	11,4	9,5	7,5	5,4	3,3
DW VOX/A MA 150	1599071221A	1,1	1,5		11,4	10,2	9	7,6	6,1	4,1	2,1	-	-
DW VOX/A 200	1599080004A	1,5	2		13,8	12,5	11,2	9,8	8,3	6,4	4,2	1,6	-
DW VOX/A 300	1599090004A	2,2	3		17	15,7	14,7	13,9	12,6	10,7	8,4	6,1	3,6



Código	Descripción	Referencia	PVP
196065	KIT DE DESCARGA EN INOX PARA BOMBAS DW / DW VOX	623SW02602000	319,00

RIGHT AGUAS FECALES

Cuerpo de bomba
Paso de sólidos máx.
Temperatura máx.
Protección
Aislamiento
Profundidad máx.

Acero inoxidable AISI 304. (Vortex)
35 mm
50°C
IP68
Clase F
7 m

Aplicación:

- Evacuación líquidos con contenidos sólidos.
- Adecuada para aseos, aguas de lavado.
- Pozos negros y fosas sépticas.

Código	Descripción	kW	HP	Ø	Alt. Máx.	Referencia	PVP
108302	B.DRENAJE RIGHT 75MA	0,55	0,75cv	1.1/2	8 m	1771030021A	609,00 €
205618	B.DRENAJE RIGHT 100MA	0,75	1cv	1.1/2	10 m	1771050021A	742,00 €

Modelo	Referencia	kW	CV	m3/h	0	2	4,8	7,2	9,6	12	14,4	18
				l/min	0	40	80	120	160	200	240	300
RIGHT/A 75MA	1771030021A	0,55	0,75	m.c.a.	8,8	7,8	6,8	5,7	4,7	3,4	2	-
RIGHT/A 100MA	1771050021A	0,75	1		10,5	9,5	8,6	7,6	6,6	5,4	4,2	2



VERSATYLE AGUAS FECALES

Cuerpo de bomba
Paso de sólidos máx.
Temperatura máx.
Protección
Aislamiento
Profundidad máx.

Hierro fundido GG-25
38 mm
35°C
IP68
Clase F
7 m

Aplicación:

- Líquidos sucios químicamente neutros.
- Servicios sanitarios, aguas con sólidos.
- Aguas de lavado, pluviales, pozos negros.

Código	Descripción	kW	HP	Ø	Alt. Máx.	Referencia	PVP
90519	B.DRENAJE VERSATYLE SG	0,95	1,1	1.1/2	9 m	6241461011	516,00 €

Modelo	Referencia	kW	CV	m3/h	0	1,2	3	6	9	12	18
				l/min	0	20	50	100	150	200	300
SG 1000	6241461011	0,95	1,1	m.c.a.	9,5	9,1	8,3	7,5	6,3	5	2,1



BOMBAS DE ACHIQUE

AGUAS SUCIAS



VIGILEX 300

AGUAS RESIDUALES CON SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN. VORTEX

Bomba portátil sumergible para aguas residuales con sólidos en suspensión, sistema vortex

Cuerpo de bomba	Tecnopolímero
Paso de sólidos	25 mm
Temperatura máx.	40°C
Protección	IP68
Aislamiento	Clase F
Incluye	Interruptor de nivel y 10m de cable con enchufe tipo F. Condensador interno.

Aplicación:

- Evacuación, trasvase y vaciado de aguas residuales con sólidos en suspensión.

Código	Descripción				kW	HP	Ø	Referencia	PVP	
336600	BOMBA ACHIQUE VIGILEX 300				0,5	0,7	1.1/4	105796	363,00 €	
	kW	HP	l/min	25	50	75	100	125	150	190
			m3/h	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0	11,4
VIGILEX 300	0,5	0,7	m.c.a.	5,7	5,2	4,6	3,8	3,2	2,3	1



DRAINEX 100M A

AGUAS RESIDUALES CON SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN. VORTEX

Cuerpo de bomba	Hierro fundido. Eje inox.AISI.420
Paso de sólidos máx.	35 mm. Conex 1.1/4"
Temperatura máx.	40°C
Protección	IP68
Aislamiento	Clase F
Profundidad máx.	7 m

Aplicación:

- Bombeo para evacuación de aguas residuales.
- Vaciado de garajes o sótanos inundados.

Código	Descripción	kW	HP	m3/h	1,5	6	9	12	17	Referencia	PVP
				l/min.	25	100	150	200	280		
143348	DRAINEX 100M A 1CV	0,75	1cv	m.c.a	13	12	9,4	6,7	3,8	96625	657,00 €

DRAINEX 200

AGUAS RESIDUALES CON SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN. VORTEX

Cuerpo de bomba	Hierro fundido. Eje inox.AISI.420
Paso de sólidos máx.	45 mm
Temperatura máx.	40°C
Protección	IP68
Aislamiento	Clase F
Profundidad máx.	7 m
Equipamiento	Codo 90° incluido. Modelo MA con interruptor de nivel y 10m de cable con enchufe tipo F. Modelo T sin interruptor de nivel y 10m de cable sin enchufe. Condensador interno

Aplicación:

- Bombeo para evacuación de aguas residuales.
- Vaciado de garajes o sótanos inundados.

Código	Descripción	kW	HP	m3/h	3	6	12	18	24	30	Referencia	PVP
				l/min.	50	100	200	300	400	500		
234486	DRAINEX 201M A	1,1	1,5	m.c.a	13,2	11,9	9,4	6,7	3,8	-	96666	960,00 €
230942	DRAINEX 202 M A	1,1	1,5		15,1	13,8	11,3	8,5	5,6	2,5	96676	962,00 €
242510	DRAINEX 200 T TRIFÁSICO	1,1	1,5		10,7	9,7	7,4	4,9	2,3	-	96648	935,00 €
177072	DRAINEX 202 T TRIFÁSICO	1,1	1,5		15,1	13,8	11,3	8,5	5,6	2,5	96672	935,00 €





BISA V 1100S M AGUAS RESIDUALES

Cuerpo de bomba
Paso de sólidos máx.
Temperatura máx.
Protección
Aislamiento
Profundidad máx.

Acero inoxidable
35 mm
40°C
IP68
Clase F
7 m

Aplicación:

- Drenaje aguas cargadas y sucias.
- Instalaciones de depuración.

Código	Descripción	kW	HP	Ø	Alt. Máx.	Referencia	PVP
402424	BOMBA A/S BISA V 1100S M	1,1	1,5cv	1.1/4	8 m	210139	160,98 €



KONA V 750P AGUAS RESIDUALES

Cuerpo de bomba
Paso de sólidos máx.
Temperatura máx.
Protección
Aislamiento
Profundidad máx.

Plástico
35 mm
40°C
IP68
Clase F
7 m

Aplicación:

- Drenaje aguas cargadas y sucias.
- Instalaciones de depuración.

Código	Descripción	kW	HP	Ø	Alt. Máx.	Referencia	PVP
402422	BOMBA A/S KONA V 750P M	0,6	0,8cv	1.1/2	7 m	210137	118,37 €

BOMBAS SUMERGIBLES AGUAS LIMPIAS

COMPACTAS DE 6" Y 3"

GRUNDFOS



SB / SBA

BOMBA SUMERGIBLE COMPACTA 6"

Cuerpo hidráulico
Inmersión máx.
Altura máx.
Temperatura líquidos

Composite
10m
45m
De 0 .. 40°C

Aplicación:

- Bombeo aguas limpias uso doméstico.
- Industrial, agrícola y goteo. Pozos abiertos.
- Recogida de aguas pluviales.

Código	Descripción	P2.kW	P2.HP	Alt.Nom. (m)	Q (m3/h)	Referencia	PVP
859483	B.SUM.SB 3-45A	0,55	0,74	33,4	3,01	92712340	825,00 €
859482	B.SUM.SBA 3-45A	0,55	0,74	32,6	3,0	92713068	963,00 €

NOTA: La gama SBA incluye control de presión integrado de serie.

Modelo	Referencia	kW	CV	m3/h	0	1	2	3	4	5	6
				l/min	0	16,6	33,3	50	66,6	83,3	100
SB3-45A	92712340	0,55	0,74	m.c.a.	43,0	40,0	35,0	29,0	21,0	13,0	4,0
SBA3-45A	92713068	0,55	0,74		43,0	40,0	35,0	29,0	21,0	13,0	4,0

SQ2 / SQ3 / SQ5

BOMBA SUMERGIBLE COMPACTA 3"

Cuerpo hidráulico
Presión máx.
Temperatura líquidos

Acero inox.
15 bar
De 0 ... 35°C

Aplicación:

- Bombeo aguas limpias subterráneas.
- Adecuadas para suministro de agua, riego.

- Incorpora protección contra:
- Funcionamiento en seco.
 - Exceso temperatura.

Código	Descripción	P2.kW	HP	Ø	Alt. Nom.	Q.m3	Referencia	PVP
670714	B.SUM.SQ2-55 -3" 0,7-1,05KW	0,7	0,95	1.1/4	54 m.	2 m3/h	96510199	1.118,00 €
663668	B.SUM.SQ2-70 -3" 0,7-1,05KW	1,15	1,56	1.1/4	71 m.	2 m3/h	96510200	1.238,00 €
664697	B.SUM.SQ2-85 -3" 1,1-1,73KW	1,15	1,56	1.1/4	88 m.	2 m3/h	96510201	1.386,00 €
694000	B.SUM.SQ2-100 -3" 1,1-1,73KW	1,35	1,81	1.1/4	108 m.	2 m3/h	96510202	1.719,00 €
676670	B.SUM.SQ2-115 -3" 1,1-1,73KW	1,85	2,5	1.1/4	128 m.	2 m3/h	96510203	1.780,00 €
669237	B.SUM.SQ3-55 -3" 0,7-1,05KW	1,15	1,56	1.1/4	56 m.	3 m3/h	96510206	1.238,00 €
664454	B.SUM.SQ3-65 -3" 0,7-1,05KW	1,15	1,56	1.1/4	70 m.	3 m3/h	96510207	1.386,00 €
667289	B.SUM.SQ3-95 -3" 1,1-1,73KW	1,55	2,07	1.1/4	98 m.	3 m3/h	96510209	1.780,00 €
671232	B.SUM.SQ3-105 -3" 1,1-1,73KW	1,85	2,5	1.1/4	113 m.	3 m3/h	96524448	2.498,00 €
666739	B.SUM.SQ5-70 -3" 1,1-1,85KW	1,85	2,5	1.1/2	73 m.	5 m3/h	96510217	1.839,00 €

Modelo	Referencia	kW	CV	m3/h	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	6
				l/min	8,3	16,6	25	33,3	41,6	50	58,3	66,6	83,3	100
670714	96510199	0,7	0,95	m.c.a.	66	63	60	54	45	31	-	-	-	-
SQ2-70	96510200	1,15	1,56		87	84	79	72	60	43	-	-	-	-
SQ2-85	96510201	1,15	1,56		108	105	99	89	74	54	-	-	-	-
SQ2-100	96510202	1,35	1,81		131	128	120	109	91	67	-	-	-	-
SQ2-115	96510203	1,85	2,5		155	150	142	128	107	79	-	-	-	-
SQ3-55	96510206	1,15	1,56	m.c.a.	-	72	70	67	62	56	48	-	-	-
SQ3-65	96510207	1,15	1,56		-	-	87	83	78	70	60	-	-	-
SQ3-95	96510209	1,55	2,07		-	-	123	117	109	99	85	-	-	-
SQ3-105	96524448	1,85	2,5		-	-	140	134	125	113	97	-	-	-
SQ5-70	96510217	1,85	2,5		-	-	-	-	-	93	89	85	73	58



IDROGO 5"

BOMBA SUMERGIBLE AGUAS LIMPIAS PARA POZOS

Fabricada en inox

Conexionado

Máx.contenido en sólidos

Protección

Inmersión máx.

Funciona en posición

Incluyen

AISI.304 y Noryl

1.1/4

50ppm

IP68. Aislamiento. Clase F

17 m. Excepto M40/06 2 m

Vertical u horizontal

Cable 20 m. Excepto M40/06 (5 m)

Aplicación:

- Aguas limpias de pozos y tanques.
- Sistemas de riego.
- Lavado de vehículos.



Código	Descripción	kW	HP	Referencia	PVP
139924	BOMBA SUMERG.5" IDROGO M40/06	0,44	0,6	1581020521	591,00 €
85960	BOMBA SUMERG.5" IDROGO M40/06 AUT.REG.NIVEL	0,44	0,6	1581030621	618,00 €
112641	BOMBA SUMERG.5" IDROGO M40/08	0,6	0,8	1582030021	634,00 €
85961	BOMBA SUMERG.5" IDROGO M40/08 AUT.REG.NIVEL	0,6	0,8	1582031221	667,00 €
197048	BOMBA SUMERG.5" IDROGO M40/10	0,75	1	1582050021	687,00 €
476151	BOMBA SUMERG.5" IDROGO M40/10 AUT.REG.NIVEL	0,75	1	1582051221	719,00 €
107516	BOMBA SUMERG.5" IDROGO M40/12	0,9	1,2	1582060021	741,00 €
218802	BOMBA SUMERG.5" IDROGO M40/12 AUT.REG.NIVEL	0,9	1,2	1582061221	775,00 €
159837	BOMBA SUMERG.5" IDROGO M40/15	1,1	1,5	1582070021	775,00 €
218803	BOMBA.SUMERG.5" IDROGO M40/15 AUT.REG.NIVEL	1,1	1,5	1582061221	806,00 €
161662	BOMBA.SUMERG.5" IDROGO M80/15	1,1	1,5	1592070021	806,00 €
217492	BOMBA SUMERG.5" IDROGO 40/08 TRIFÁSICA	0,6	0,8	1582030004	634,00 €
217938	BOMBA SUMERG.5" IDROGO 40/10 TRIFÁSICA	0,75	1	1582050004	687,00 €
212807	BOMBA SUMERG.5" IDROGO 40/12 TRIFÁSICA	0,9	1,2	1582060004	715,00 €
581415	BOMBA.SUMERG.5" IDROGO 40/15 TRIFÁSICA	1,1	1,5	1582070004	745,00 €
139069	BOMBA.SUMERG.5" IDROGO 80/15 TRIFÁSICA	1,1	1,5	1592070004	779,00 €
139340	BOMBA.SUMERG.5" IDROGO 80/20 TRIFÁSICA	1,5	2	1592080004	817,00 €

		l/min	0	20	30	40	60	80	100	120
		m3/h	0	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2
IDROGO M40/06	m.c.a.	40	33,1	30,8	27,8	20	10,3	-	-	-
IDROGO M40/08		48	43,3	40,2	36,3	26,1	13,4	-	-	-
IDROGO M40/10		60	54,1	50,2	45,4	32,6	16,8	-	-	-
IDROGO M40/12		72	64,9	60,2	54,5	39,2	20,2	-	-	-
IDROGO M40/15		84	75,7	70,3	63,6	45,7	23,5	-	-	-
IDROGO M80/15		62	-	57,0	55,0	48,5	40,0	28	19	-
IDROGO 40/08		48	43,3	40,2	36,3	26,1	13,4	-	-	-
IDROGO 40/10		60	54,1	50,2	45,4	32,6	16,8	-	-	-
IDROGO 40/12		72	64,9	60,2	54,5	39,2	20,2	-	-	-
IDROGO 40/15		84	75,7	70,3	63,6	45,7	23,5	-	-	-
IDROGO 80/15		62	-	57,0	55,0	48,5	40,0	28,0	19,0	-
IDROGO 80/20		74,4	-	68,4	66,0	58,2	48,0	34,8	22,8	-

BOMBAS SUMERGIBLES AGUAS LIMPIAS

MOTORES SUMERGIBLES COMPACTAS DE 5"



ACUARIA 07S 5"

BOMBA SUMERGIBLE COMPACTA PARA POZOS

Fabricada en inox
Protección
Aislamiento
Temperatura máx.
Inmersión máx.

AISI.304 y Noryl
IP68
Clase F
40°C
12 m

Aplicación:

- Bombeo aguas limpias uso doméstico, industrial, agrícola y goteo.
- Adecuada para pozos abiertos y estanques.
- Modelo MA con interruptor de nivel.
- Modelo M/T sin interruptor de nivel.

Código	Descripción	kW	HP	Alim.	Referencia	PVP
307039	ACUARIA07S 3 M C/15m CABLE	0,37	0,5	1 ~ 230V	209123	581,00 €
336622	ACUARIA07S 3 MA C/15m CABLE+ENCHUFE F	0,37	0,5	1 ~ 230V	209078	623,00 €
310935	ACUARIA07S 3 M CEXT C/CONDENSADOR EXT. SIN CAJA Y CABLE 15m	0,37	0,5	1 ~ 230V	209133	581,00 €
502482	ACUARIA07S 3 MA CEXT C/CONDENSADOR EXT. SIN CAJA Y CABLE 15m	0,37	0,5	1 ~ 230V	209127	623,00 €
596992	ACUARIA07S 4 M C/15m CABLE	0,55	0,75	1 ~ 230V	209122	669,00 €
502479	ACUARIA07S 4 MA C/15m CABLE+ENCHUFE F	0,55	0,75	1 ~ 230V	209079	714,00 €
440744	ACUARIA07S 4 M CEXT C/CONDENSADOR EXT. SIN CAJA Y CABLE 15m	0,55	0,75	1 ~ 230V	209130	669,00 €
596995	ACUARIA07S 4 MA CEXT C/CONDENSADOR EXT. SIN CAJA Y CABLE 15m	0,55	0,75	1 ~ 230V	209126	714,00 €
313354	ACUARIA07S 4 T	0,55	0,75	3 ~ 400V	209194	684,00 €
596993	ACUARIA07S 5 M C/15m CABLE	0,75	1	1 ~ 230V	209124	691,00 €
502480	ACUARIA07S 5 MA C/15m CABLE+ENCHUFE F	0,75	1	1 ~ 230V	209080	733,00 €
440745	ACUARIA07S 5 M CEXT C/CONDENSADOR EXT. SIN CAJA Y CABLE 15m	0,75	1	1 ~ 230V	209131	691,00 €
596996	ACUARIA07S 5 MA CEXT C/CONDENSADOR EXT. SIN CAJA Y CABLE 15m	0,75	1	1 ~ 230V	209128	733,00 €
596998	ACUARIA07S 5 T	0,75	1	3 ~ 400V	209196	691,00 €
596994	ACUARIA07S 6 M C/15m CABLE	0,9	1,2	1 ~ 230V	209125	777,00 €
596991	ACUARIA07S 6 MA C/15m CABLE+ENCHUFE F	0,9	1,2	1 ~ 230V	209081	811,00 €
316051	ACUARIA07S 6 M CEXT C/CONDENSADOR EXT. SIN CAJA Y CABLE 15m	0,9	1,2	1 ~ 230V	209132	777,00 €
596997	ACUARIA07S 6 MA CEXT C/CONDENSADOR EXT. SIN CAJA Y CABLE 15m	0,9	1,2	1 ~ 230V	209129	811,00 €
596999	ACUARIA07S 6 T	0,9	1,2	3 ~ 400V	209340	763,00 €
318151	ACUARIA07S 7 M CEXT C/CONDENSADOR EXT. SIN CAJA Y CABLE 15m	1,1	1,5	1 ~ 230V	209134	811,00 €
502481	ACUARIA07S 7 MA CEXT C/CONDENSADOR EXT. SIN CAJA Y CABLE 15m	1,1	1,5	1 ~ 230V	209082	855,00 €
597000	ACUARIA07S 7 T	1,1	1,5	3 ~ 400V	209344	795,00 €

	l/min	10	20	30	40	50	60	65
	m3/h	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	3,9
AQUARIA 07S 3		33	29	26	21	15	8	4
AQUARIA 07S 4		41	37	32	26	19	10	6
AQUARIA 07S 5	m.c.a.	50	46	40	32	23	13	8
AQUARIA 07S 6		60	55	47	37	26	15	9
AQUARIA 07S 7		70	64	55	44	31	18	11



ACUARIA 17 / 27 / 37 / 57

BOMBA SUMERGIBLE COMPACTA PARA POZOS

Fabricada en inox
Protección
Aislamiento
Temperatura máx.
Inmersión máx.

AISI.304 y Noryl
IP68
Clase F
40°C
12 m

Aplicación:

- Bombeo aguas limpias uso doméstico, industrial, agrícola y goteo.
- Adecuada para pozos abiertos y estanques.
- Modelo MA con interruptor de nivel.
- Modelo M/T sin interruptor de nivel.

Código	Descripción	kW	HP	Alimentación	Referencia	PVP
150485	ACUARIA 17 5 M	0,9	1,2	1 ~ 230V	96265	929,00 €
314832	ACUARIA 17 5 MA	0,9	1,2	1 ~ 230V	96266	967,00 €
135721	ACUARIA 17 7 M	1,5	2	1 ~ 230V	96282	1.085,00 €
135670	ACUARIA 17 7 T	1,5	2	3 ~ 400V	96275	1.061,00 €
135376	ACUARIA 27 4 M	0,9	1,2	1 ~ 230V	96342	945,00 €
431246	ACUARIA 27 4 MA	0,9	1,2	1 ~ 230V	96343	971,00 €
102980	ACUARIA 27 4 T	0,9	1,2	3 ~ 400V	96328	928,00 €
284242	ACUARIA 27 6 M	1,5	2	1 ~ 230V	96359	1.102,00 €
751195	ACUARIA 27 6 MA	1,5	2	1 ~ 230V	96360	1.131,00 €
128042	ACUARIA 27 6 T	1,5	2	3 ~ 400V	96352	1.069,00 €
113407	ACUARIA 37 4	1,1	1,5	1 ~ 230V	135380	1.085,00 €
230397	ACUARIA 37 4	1,1	1,5	3 ~ 400V	135379	1.084,00 €
121840	ACUARIA 37 6	2,2	3	3 ~ 400V	135381	1.197,00 €
102774	ACUARIA 57 4	2,2	3	3 ~ 400V	135382	1.221,00 €

	l/min	10	20	30	40	50	60	80	85
	m3/h	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,8	5,1
AQUARIA 17 5	m.c.a.	67	65	62	55	48	39	18	12
AQUARIA 17 7	m.c.a.	94	90	85	78	69	58	30	22

	l/min	20	30	40	50	60	80	100	120
	m3/h	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,8	6,0	7,2
AQUARIA 27 4	m.c.a.	43	42	41	39	38	31	23	14
AQUARIA 27 6	m.c.a.	68	66	64	61	57	47	36	24

	l/min	12	40	60	100	120	140	160
	m3/h	1,2	2,4	3,6	6,0	7,2	8,4	8,6
AQUARIA 37 4	m.c.a.	56	53	51	41	35	29	22
AQUARIA 37 6	m.c.a.	85	81	77	65	56	46	37

	l/min	50	100	150	200	250	300	350
	m3/h	3,0	6,0	9,0	12	15	18	21
AQUARIA 57 4	m.c.a.	53	48	42	38	32	23	12

BOMBAS SUMERGIBLES AGUAS LIMPIAS

MOTORES E HIDRÁULICAS 4"



GRUNDFOS MS-402

MOTOR SUMERGIBLE 4" ENCAPSULADO



Motor
Potencia
Protección
Cierre y cuerpo en
Motor

Camisa en acero inoxidable AISI.304
Desde 0,37 hasta 7,5kw
Contra sobretensión
Estándar NEMA
Acero inoxidable AISI.304

Código	Descripción	kW	HP	Tensión	Referencia	PVP
594739	MOTOR SUMERGIBLE MS-402	0,75	1	230V(M)	96766077	678,00 €
628465	MOTOR SUMERGIBLE MS-402	1,1	1,5	230V(M)	96591067	626,00 €
628474	MOTOR SUMERGIBLE MS-402	1,5	2	230V(M)	96765992	929,00 €
627264	MOTOR SUMERGIBLE MS-402	0,75	1	400V(T)	96765810	661,00 €
628461	MOTOR SUMERGIBLE MS-402	1,1	1,5	400V(T)	96765811	701,00 €
628462	MOTOR SUMERGIBLE MS-402	1,5	2	400V(T)	96591041	774,00 €



GRUNDFOS SP2 / SP3

HIDRÁULICA CENTRÍFUGA SUMERGIBLE DE 4"



Cuerpo hidráulico
Válvula
Cojinetes

Acero inoxidable AISI.304
Anti retorno integrada
Resistentes a la arena

Código	Descripción	P(kW)	P(cv)	Referencia	PVP
628468	CUERPO HIDRÁULICO SP2A-18	0,75	1	9000018	833,00 €
628469	CUERPO HIDRÁULICO SP2A-23	1,1	1,5	9000023	933,00 €
628470	CUERPO HIDRÁULICO SP3A-12	0,75	1	1000012	639,65 €
628471	CUERPO HIDRÁULICO SP3A-15	1,1	1,5	1000015	692,32 €
628473	CUERPO HIDRÁULICO SP3A-22	1,5	2	1000022	813,12 €

Modelo	Referencia	kW	CV	m3/h	0	1	2	2,5	3	4
				l/min	0	16,66	33,3	41,6	50	66,6
SP2A-18	9000018	0,75	1		108	98	70	42	-	-
SP2A-23	9000023	1,1	1,5		138	125	90	55	-	-
SP3A-12	1000012	0,75	1	m.c.a.	77	70	63	-	52	31
SP3A-15	1000015	1,1	1,5		95	88	80	-	66	40
SP3A-22	1000022	1,5	2		139	129	117	-	99	56



FRANKLIN NSS MOTOR SUMERGIBLE 4" ENCAPSULADO

Motor
Potencia
Brida
Incluye
Número máx. de arranques por hora
Profundidad máx. de inmersión

Acero inoxidable AISI.304 con camisa AISI.316
Desde 0,25 hasta 9,3kW
NEMA 4"
Válvula de llenado
20 espaciados
150 m

Código	Descripción	kW	HP	Referencia	PVP
750239	MOTOR FRANKLIN NSS 4"	0,37	0,5 cv	2548056721L	408,90 €
750210	MOTOR FRANKLIN NSS 4"	0,55	0,75 cv	2548076721L	436,80 €
656091	MOTOR FRANKLIN NSS 4"	0,75	1 cv	2548086721L	467,55 €
657787	MOTOR FRANKLIN NSS 4"	1,1	1,5 cv	2548096721L	539,35 €
657788	MOTOR FRANKLIN NSS 4"	1,5	2 cv	2548106721L	656,80 €
750213	MOTOR FRANKLIN NSS 4" TRIFÁSICO	0,75	1 cv	2347636721L	458,40 €
657789	MOTOR FRANKLIN NSS 4" TRIFÁSICO	1,1	1,5 cv	2347246721L	531,50 €
657790	MOTOR FRANKLIN NSS 4" TRIFÁSICO	1,5	2 cv	2347256721L	608,50 €
657791	MOTOR FRANKLIN NSS 4" TRIFÁSICO	2,2	3 cv	2347266721L	752,80 €
661470	MOTOR FRANKLIN NSS 4" TRIFÁSICO	3	4 cv	2347646721L	897,05 €



COVERCO MOTOR SUMERGIBLE 4" EN BAÑO DE ACEITE

Motor
Potencia
Número máx. de arranques por hora
Profundidad máx. de inmersión

Camisa en acero inoxidable AISI.304
Desde 0,37 hasta 7,5kw
30 espaciados
250 m

Código	Descripción	kW	HP	Referencia	PVP
408597	MOT.COVERCO 4" PSC	0,55	0,75 cv	2758471040	302,60 €
408598	MOT.COVERCO 4" PSC	0,75	1 cv	2758481040	327,65 €
408599	MOT.COVERCO 4" PSC	1,1	1,5 cv	2758501040	356,70 €
408600	MOT.COVERCO 4" PSC	1,5	2 cv	2758511040	407,40 €
917507	MOT.COVERCO 4" TRIFÁSICO	0,75	1	2747631040	318,55 €
428416	MOT.COVERCO 4" TRIFÁSICO	1,5	2	2747251040	381,65 €
408593	MOT.COVERCO 4" TRIFÁSICO	2,2	3	2747261040	450,75 €
408595	MOT.COVERCO 4" TRIFÁSICO	3	4	2747644140	610,35 €
408596	MOT.COVERCO 4" TRIFÁSICO	4	5,5	2747654140	771,30 €
903281	MOT.COVERCO 4" TRIFÁSICO	5,5	7,5	2747284140	876,70 €
408594	MOT.COVERCO 4" TRIFÁSICO	7,5	10	2747294040	1.159,65 €

BOMBAS SUMERGIBLES AGUAS LIMPIAS

MOTORES E HIDRÁULICAS 4"



E-TECH CUERPOS HIDRÁULICOS SUMERGIBLES 4"

Cuerpo hidráulico
Caudal máx.
Presión máx.

Inox.AISI304
24 m³/h
28 bar



VS-1

Código	Descripción	kW	HP	Referencia	PVP
680606	CUERPO HIDRÁULICO E-TECH 4" VS 1/13	0,37	0,5	602011301050063	180,70 €
408565	CUERPO HIDRÁULICO E-TECH 4" VS 1/19	0,55	0,75	602011901050063	203,90 €
897670	CUERPO HIDRÁULICO E-TECH 4" VSF 1/22	0,75	1	71010221	351,40 €
708100	CUERPO HIDRÁULICO E-TECH 4" VS 1/26	0,75	1	602012601050063	256,35 €
871151	CUERPO HIDRÁULICO E-TECH 4" VS 1/38	1,1	1,5	602013801050063	322,75 €
678201	CUERPO HIDRÁULICO E-TECH 4" VS 1/42	1,5	2	602014201050063	344,15 €

VS 1	Potencia motor	m³/h	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,14	
Modelo/Etapas	kW	CV	l/seg	0	0,08	0,17	0,25	0,33	0,42	0,5	0,58	0,67
VS 1/10	0,37	0,5	m.c.a.	68	59	53	45	35	18	2	-	-
VS 1/13	0,37	0,5		83	71	64	54	39	20	3	-	-
VS 1/19	0,55	0,75		118	104	94	80	57	30	5	-	-
VSF 1/22	0,75	1		124,5	-	117,5	109,5	99	86	70	50,5	26
VS 1/26	0,75	1		156	142	126	105	75	41	7	-	-
VS 1/38	1,1	1,5		241	215	193	162	117	63	9	-	-
VS 1/42	1,5	2		265	252	222	183	133	73	7	-	-

VS-2

Código	Descripción	kW	HP	Referencia	PVP
428400	CUERPO HIDRÁULICO E-TECH 4" VS 2/7	0,37	0,5	602020701050063	151,35 €
408566	CUERPO HIDRÁULICO E-TECH 4" VS 2/10	0,55	0,75	602021001050063	160,75 €
408567	CUERPO HIDRÁULICO E-TECH 4" VS 2/14	0,75	1	602021401050063	179,20 €
408568	CUERPO HIDRÁULICO E-TECH 4" VS 2/20	1,1	1,5	602022001050063	213,10 €
428401	CUERPO HIDRÁULICO E-TECH 4" VS 2/27	1,5	2	602022701050063	253,95 €
847033	CUERPO HIDRÁULICO E-TECH 4" VS 2/39	2,2	3	602023901050063	318,05 €

VS 2	Potencia motor	m³/h	0	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,3	3,6	
Modelo/Etapas	kW	CV	l/seg	0	0,33	0,42	0,5	0,58	0,67	0,75	0,83	0,92	1
VS 2/5	0,37	0,5	m.c.a.	34	30	29	27	25	22	18	14	10	4
VS 2/7	0,37	0,5		45	43	40	37	35	30	25	20	14	6,6
VS 2/10	0,55	0,75		67	60	57	54	49	43	36	28	20	10
VS 2/14	0,75	1		94	85	80	75	68	60	50	39	27	14
VS 2/20	1,1	1,5		133	120	114	107	97	86	72	56	40	17
VS 2/27	1,5	2		189	164	154	145	132	115	97	75	53	20
VS 2/39	2,2	3		259	235	222	209	190	167	140	110	75	23



E-TECH CUERPOS HIDRÁULICOS SUMERGIBLES 4"

Cuerpo hidráulico
Caudal máx.
Presión máx.

Inox.AISI304
24 m3/h
28 bar

VS-4

Código	Descripción										kW	HP	Referencia				PVP
408569	CUERPO HIDRÁULICO E-TECH 4" VS 4/7										0,55	0,75	602040701050063				159,15 €
408570	CUERPO HIDRÁULICO E-TECH 4" VS 4/10										0,75	1	602041001050063				172,20 €
408571	CUERPO HIDRÁULICO E-TECH 4" VS 4/14										1,1	1,5	602041401050063				195,30 €
408572	CUERPO HIDRÁULICO E-TECH 4" VS 4/18										1,5	2	602041801050063				218,45 €
408573	CUERPO HIDRÁULICO E-TECH 4" VS 4/27										2,2	3	602042701050063				283,35 €
408574	CUERPO HIDRÁULICO E-TECH 4" VS 4/44										4	5,5	602044401050063				400,55 €
VS 4		Potencia motor	m³/h	0	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,3	3,6	4,2	4,8	5,4	6		
Modelo/Etapas		kW	CV	l/seg	0	0,5	0,58	0,67	0,75	0,83	0,92	1	1,17	1,33	1,5	1,67	
VS 4/4		0,37	0,5	m.c.a.	25	23	23	22	21	20	20	19	17	14	11	8	
VS 4/7		0,55	0,75		45	40	40	39	36	36	35	34	29	25	20	14	
VS 4/10		0,75	1		64	57	56	55	54	52	49	47	42	35	28	19	
VS 4/14		1,1	1,5		89	80	78	77	75	72	68	65	59	50	40	26	
VS 4/18		1,5	2		114	104	101	99	95	93	88	85	80	64	50	34	
VS 4/27		2,2	3		170	154	151	148	145	139	133	127	114	95	75	50	
VS 4/32		3	4		222	183	180	175	170	165	157	150	135	113	90	60	
VS 4/40		3,7	5		252	229	225	223	220	212	196	189	166	141	113	75	
VS 4/44		3,7	5	278	252	247	242	235	226	217	207	185	155	124	83		

VS-6

Código	Descripción															kW	HP	Referencia								PVP
408575	CUERPO HIDRÁULICO E-TECH 4" VS 6/9															1,1	1,5	602060901060063								187,70 €
408576	CUERPO HIDRÁULICO E-TECH 4" VS 6/13															1,5	2	602061301060063								220,90 €
408577	CUERPO HIDRÁULICO E-TECH 4" VS 6/19															2,2	3	602061901060063								274,85 €
428403	CUERPO HIDRÁULICO E-TECH 4" VS 6/26															3	4	602062701060063								324,15 €
408578	CUERPO HIDRÁULICO E-TECH 4" VS 6/34															4	5,5	602063401060063								393,55 €

VS 6	Potencia motor	m³/h	0	2,7	3	3,3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	7	7,2	8	8,4	9	
Modelo/Etapas	kW	CV	l/seg	0	0,75	0,83	0,92	1	1,17	1,33	1,5	1,67	1,94	2	2,22	2,33	2,5
VS 6/6	0,75	1	m.c.a.	36	33	33	32	32	31	30	28	26	23	22	18	16	13
VS 6/9	1,1	1,5		53	49	48	48	47	46	44	41	39	33	32	25	23	17
VS 6/13	1,5	2		77	74	73	72	71	69	66	63	60	52	50	43	38	32
VS 6/19	2,2	3		110	105	104	103	102	99	95	90	85	74	72	60	52	41
VS 6/26	3	4		150	143	141	139	137	132	126	120	110	94	90	73	63	49
VS 6/31	3,7	5		185	177	175	172	169	164	155	146	136	115	110	90	76	58
VS 6/34	4	5,5		200	192	189	185	182	175	165	155	145	123	118	95	83	64
VS 6/45	5,5	7,5		269	257	253	249	245	235	223	208	191	160	155	128	113	93

VS-8

Código		Descripción										kW		HP		Referencia					PVP	
627204		CUERPO HIDRÁULICO E-TECH 4" VS 8/14										2,2		3		602081401060063					230,95 €	
VS 8		Potencia motor		m³/h		0	3,6	4,2	4,8	5,4	6	7	7,2	8	8,4	9	9,6	10,1	10,8	12		
Modelo/Etapas		kW		CV		l/seg		0	1	1,17	1,33	1,5	1,67	1,94	2	2,22	2,33	2,5	2,67	2,81	3	3,33
VS 8/14		2,2		3		m.c.a.		88	85	83	80	78	75	70	68	62	60	54	48	43	35	22

BOMBAS SUMERGIBLES AGUAS LIMPIAS

MOTORES E HIDRÁULICAS 4"



ESPA OI4 B

MOTOR SUMERGIBLE 4" PARA POZO

Motor
Motor
Profundidad máx. de inmersión:

Camisa en acero inoxidable AISI.304
Refrigerado por aceite
200 m

Código	Descripción	kW	HP	Alim.	Referencia	PVP
134099	MOTOR SUMERGIBLE 04I 075M B	0,55	0,8	1 ~ 230V	189188	373,00 €
201675	MOTOR SUMERGIBLE 04I 100M B	0,75	1	1 ~ 230V	189189	387,00 €
180522	MOTOR SUMERGIBLE 04I 150M B	1,1	1,5	1 ~ 230V	189190	421,00 €
218103	MOTOR SUMERGIBLE 04I 200M B	1,5	2	1 ~ 230V	189192	471,00 €
130771	MOTOR SUMERGIBLE 04I 300M B	2,2	3	1 ~ 230V	189191	685,00 €
502454	MOTOR SUMERGIBLE 04I 075 B.	0,55	0,8	3 ~ 230V	189195	404,00 €
502455	MOTOR SUMERGIBLE 04I 150 B	0,75	1	3 ~ 230V	189196	440,00 €
502456	MOTOR SUMERGIBLE 04I 200 B	1,1	1,5	3 ~ 230V	189197	491,00 €
502457	MOTOR SUMERGIBLE 04I 300 B	1,5	2 cv	3 ~ 230V	189198	622,00 €
502459	MOTOR SUMERGIBLE 04I 075 B	0,55	0,8	3 ~ 400V	189205	359,00 €
189721	MOTOR SUMERGIBLE 04I 100 B	0,75	1	3 ~ 400V	189206	370,00 €
109054	MOTOR SUMERGIBLE 04I 150 B	1,1	1,5	3 ~ 400V	189209	399,00 €
402401	MOTOR SUMERGIBLE 04I 200 B	1,5	2 cv	3 ~ 400V	189210	456,00 €
133319	MOTOR SUMERGIBLE 04I 300 B	2,2	3 cv	3 ~ 400V	189203	595,00 €
221787	MOTOR SUMERGIBLE 04I 400 B	3	4 cv	3 ~ 400V	189211	866,00 €
140224	MOTOR SUMERGIBLE 04I 550 B	4	5,5 cv	3 ~ 400V	189212	1.018,00 €
240606	MOTOR SUMERGIBLE 04I 750 B	5,5	7,5 cv	3 ~ 400V	189213	1.172,00 €



ESPA ES4 02

HIDRÁULICA CENTRÍFUGA SUMERGIBLE DE 4"

Hidráulica
Válvula de retención
Diámetro de impulsión
Profundidad máx. de inmersión

Acero inoxidable AISI.304
Incorporada
1.1/4 y (06) 2"
150 m

Código	Descripción	kW	HP	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	Referencia	PVP
				5	10	15	20	25		
134101	ES4 01 19	0,55	0,75 cv	118	105	86	60	30	157698	254,00 €
766434	ES4 01 26	0,75	1,01 cv	160	141	117	81	39	157699	347,00 €
182593	ES4 01 38	1,1	1,48 cv	234	208	169	117	52	157700	492,00 €

Código	Descripción	kW	HP	1,2	1,8	2,4	3	Referencia	PVP
				20	30	40	50		
269931	ES4 02 10	0,55	0,75 cv	63	55	44	29	157703	179,00 €
189720	ES4 02 14	0,75	1,01 cv	83	74	60	42	157704	213,00 €
188873	ES4 02 20	1,1	1,48 cv	127	111	90	60	157705	262,00 €



ESPA ES4 03/04

HIDRÁULICA CENTRÍFUGA SUMERGIBLE DE 4"

Hidráulica
Válvula de retención
Diámetro de impulsión
Profundidad máx. de inmersión:

Acero inoxidable AISI.304
Incorporada
1.1/4 y (06) 2"
150 m

Código	Descripción	kW	HP	m3/h l/min.	1,2 5	1,8 10	2,4 15	3 20	4,2 25	Referencia	PVP
201674	ES4 03 11	0,75	1 cv		68	64	58	49	26	157708	184,00 €
158775	ES4 03 16	1,1	1,5 cv		101	95	83	70	33	157709	231,00 €
163176	ES4 03 21	1,5	2 cv		135	127	115	100	49	157710	267,00 €
502433	ES4 03 32	2,2	3 cv		200	187	165	138	62	157711	366,00 €

Código	Descripción	kW	HP	m3/h l/min.	2,4 40	3 50	4,2 70	5,4 90	6 100	Referencia	PVP
171029	ES4 04 08	0,75	1 cv		46	43	35	24	18	157714	174,00 €
186004	ES4 04 12	1,1	1,5 cv		71	68	57	41	31	157715	217,00 €
188982	ES4 04 16	1,5	2 cv		96	92	77	57	46	157716	257,00 €
173632	ES4 04 24	2,2	3 cv		139	132	111	80	62	157717	342,00 €
502434	ES4 04 32	3	4 cv		185	175	146	105	80	157718	460,00 €
502435	ES4 04 44	4	5,5 cv		260	247	210	159	127	157720	583,00 €

Código	Descripción	kW	HP	m3/h l/min.	3 50	4,2 70	5,4 90	7,2 120	8,4	Referencia	PVP
194904	ES4 06 07	0,75	1 cv		36	32	28	19	11	157721	184,00 €
143120	ES4 06 14	0,75	1,01 cv		77	71	63	46	28	157723	267,00 €
217983	ES4 06 27	1,1	1,48 cv		145	131	115	84	55	157725	423,00 €

BOMBAS SUMERGIBLES AGUAS LIMPIAS

MOTORES E HIDRÁULICAS 4"



SUMOTO OY 4"

MOTOR SUMERGIBLE 4" (BAÑO DE ACEITE)

Motores
Protección
Aislamiento
Funcionamiento
Profundidad máx. de inmersión:

Acero inoxidable AISI.304 / AISI.316
IP68
Clase F
Vertical / horizontal
150 m

Código	Descripción	kW	HP	Alim.	Referencia	PVP
86020	MOTOR SUMERGIBLE 4" AISI 304 SUMOTO OYM 075	0,55	0,75	1 ~ 220V	6243311071	299,00 €
86021	MOTOR SUMERGIBLE 4" AISI 304 SUMOTO OYM 100	0,75	1	1 ~ 220V	6243311081	319,00 €
86017	MOTOR SUMERGIBLE 4" AISI 304 SUMOTO OYM 150	1,1	1,5	1 ~ 220V	6243311091	331,00 €
90528	MOTOR SUMERGIBLE 4" AISI 304 SUMOTO OYM 200	1,5	2	1 ~ 220V	6243311101	398,00 €
220411	MOTOR SUMERGIBLE 4" AISI 304 SUMOTO OYM 300	2,2	3	1 ~ 220V	6243311121	496,00 €
86022	MOTOR SUMERGIBLE 4" AISI304 SUMOTO TRIF.220V OY 200	1,5	2	3 ~ 230V	6243311102	324,00 €
88475	MOTOR SUMERGIBLE 4" AISI304 SUMOTO TRIF.380V OY 200	1,5	2	3 ~ 380V	6243311103	324,00 €
86023	MOTOR SUMERGIBLE 4" AISI304 SUMOTO TRIF.380V OY 300	2,2	3	3 ~ 380V	6243311123	412,00 €
88474	MOTOR SUMERGIBLE 4" AISI304 SUMOTO TRIF.380V OY 400	3	4	3 ~ 380V	6243311133	557,00 €
88473	MOTOR SUMERGIBLE 4" AISI304 SUMOTO TRIF.380V OY 550	4	5,5	3 ~ 380V	6243311153	700,00 €
99868	MOTOR SUMERGIBLE 4" AISI304 SUMOTO TRIF.380V OY 750	5,5	7,5	3 ~ 380V	6243311163	841,00 €

Modelo	Código	kW	CV	Tensión	Empuje	μF	Inten. Abs.	Cable	Peso [kg]
	AISI 304				[N]		[A]	[m]	AISI 304
OYM 075	6243311071	0,55	0,75	Mon. 220 V	1.500	25	4,2	1,75	7,6
OYM 100	6243311081	0,75	1	Mon. 220 V	1.500	35	5,6	1,75	8,7
OYM 150	6243311091	1,1	1,5	Mon. 220 V	1.500	40	7,8	1,75	10,3
OYM 200	6243311101	1,5	2	Mon. 220 V	1.500	60	10,8	1,75	12
OYM 300	6243311121	2,2	3	Mon. 220 V	1.500	80	14,6	1,75	14,2

Modelo	Código	kW	CV	Tensión	Empuje	Inten. Abs.	Cable	Peso [kg]
	AISI 304				[N]	[A]	[m]	AISI 304
OY 200	6243311102	1,5	2	Trif. 220V	1.500	7,6	1,75	
OY 200	6243311103	1,5	2	Trif. 380V	1.500	4,4	1,75	10,4
OY 300	6243311123	2,2	3	Trif. 380V	1.500	5,8	2,5	12
OY 400	6243311133	3	4	Trif. 380V	2.500	7,6	2,5	13,1
OY 550	6243311153	4	5,5	Trif. 380V	2.500	9,8	2,5	15,6
OY 750	6243311163	5,5	7,5	Trif. 380V	2.500	13,5	2,5	18,9



4WN / WINNER

HIDRÁULICA CENTRÍFUGA SUMERGIBLE DE 4"

Acoplamiento
Protección
Aislamiento
Refrigeración
Funcionamiento
Profundidad máx. de inmersión

NEMA
IP68
Clase F
Por aceite
Vertical / horizontal
150 m



Código	Descripción	kW	HP	Referencia	PVP
285616	GRUPO HDCO.B.SUM.4" WINNER 4WN1-19	0,55	0,75	2557010019A	330,00 €
624471	GRUPO HDCO.B.SUM.4" WINNER 4WN1-26	0,75	1	2557010026A	456,00 €
285507	GRUPO HDCO.B.SUM.4" WINNER 4WN1-38	1,1	1,5	2557010038A	657,00 €
388455	GRUPO HDCO.B.SUM.4" WINNER 4WN2-10	0,55	0,75	2557020010A	238,00 €
246068	GRUPO HDCO.B.SUM.4" WINNER 4WN2-14	0,75	1	2557020014A	282,00 €
245538	GRUPO HDCO.B.SUM.4" WINNER 4WN2-20	1,1	1,5	2557020020A	348,00 €
573349	GRUPO HDCO.B.SUM.4" WINNER 4WN3-8	0,55	0,75	2557030008A	212,00 €
255550	GRUPO HDCO.B.SUM.4" WINNER 4WN3-11	0,75	1	2557030011A	243,00 €
283257	GRUPO HDCO.B.SUM.4" WINNER 4WN3-16	1,1	1,5	2557030016A	302,00 €
252408	GRUPO HDCO.B.SUM.4" WINNER 4WN3-21	1,5	2	2557030021A	354,00 €
244988	GRUPO HDCO.B.SUM.4" WINNER 4WN3-32	2,2	3	2557030032A	479,00 €
249649	GRUPO HDCO.B.SUM.4" WINNER 4WN4-7	0,55	0,75	2557040007A	212,00 €
246070	GRUPO HDCO.B.SUM.4" WINNER 4WN4-9	0,75	1	2557040009A	238,00 €
244253	GRUPO HDCO.B.SUM.4" WINNER 4WN4-14	1,1	1,5	2557040014A	302,00 €
245757	GRUPO HDCO.B.SUM.4" WINNER 4WN4-18	1,5	2	2557040018A	354,00 €
244255	GRUPO HDCO.B.SUM.4" WINNER 4WN4-27	2,2	3	2557040027A	465,00 €
244832	GRUPO HDCO.B.SUM.4" WINNER 4WN4-35	3	4	2557040035A	620,00 €
259388	GRUPO HDCO.B.SUM.4" WINNER 4WN4-48	4	5,5	2557040048A	782,00 €
262174	GRUPO HDCO.B.SUM.4" WINNER 4WN5-12	1,1	1,5	2557050012A	288,00 €
246122	GRUPO HDCO.B.SUM.4" WINNER 4WN5-16	1,5	2	2557050016A	340,00 €
244254	GRUPO HDCO.B.SUM.4" WINNER 4WN5-24	2,2	3	2557050024A	450,00 €
246078	GRUPO HDCO.B.SUM.4" WINNER 4WN5-32	3	4	2557050032A	607,00 €

BOMBAS SUMERGIBLES AGUAS LIMPIAS

MOTORES E HIDRÁULICAS 4"



4WN / WINNER

HIDRÁULICA CENTRÍFUGA SUMERGIBLE DE 4"

Modelo	Referencia	kW	CV	m3/h l/min	0,3 5	0,6 10	0,9 15	1,2 20	1,5 25	1,8 30	2,1 35	2,4 40	2,7 45	3,0 50	3,6 60	4,2 70	4,8 80	5,4 90	6,0 100
4WN1-19	2557010019A	0,55	0,75	m.c.a.	118	105	86	60	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4WN1-26	2557010026A	0,75	1		160	141	117	81	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4WN1-38	2557010038A	1,1	1,5		234	208	169	117	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4WN2-10	2557020010A	0,55	0,75		-	-	64	61	58	54	49	43	36	28	-	-	-	-	-
4WN2-14	2557020014A	0,75	1		-	-	86	83	79	74	67	60	52	42	-	-	-	-	-
4WN2-20	2557020020A	1,1	1,5		-	-	131	127	120	111	101	90	75	60	-	-	-	-	-
4WN3-8	2557030008A	0,55	0,75		-	-	-	51	50	49	46	43	41	38	30	19	-	-	-
4WN3-11	2557030011A	0,75	1		-	-	-	68	66	64	61	58	54	49	38	26	-	-	-
4WN3-16	2557030016A	1,1	1,5		-	-	-	101	98	95	89	83	77	70	54	33	-	-	-
4WN3-21	2557030021A	1,5	2		-	-	-	135	132	127	122	115	108	100	79	49	-	-	-
4WN3-32	2557030032A	2,2	3		-	-	-	200	194	187	177	165	152	138	104	62	-	-	-
4WN4-7	2557040007A	0,55	0,75		-	-	-	-	43	42	41	39	38	36	33	28	22	15	7
4WN4-9	2557040009A	0,75	1		-	-	-	-	55	54	52	51	49	47	43	37	28	20	10
4WN4-14	2557040014A	1,1	1,5		-	-	-	-	87	86	83	81	79	76	68	58	47	33	20
4WN4-18	2557040018A	1,5	2		-	-	-	-	113	111	108	105	102	98	88	75	60	42	25
4WN4-27	2557040027A	2,2	3		-	-	-	-	164	161	157	152	147	141	127	109	87	61	35
4WN4-35	2557040035A	3	4		-	-	-	-	212	208	203	197	191	184	166	145	119	85	46
4WN4-48	2557040048A	4	5,5		-	-	-	-	289	283	276	267	258	248	225	197	162	120	73
4WN5-12	2557050012A	1,1	1,5		-	-	-	-	-	-	72	71	69	68	63	57	49	41	31
4WN5-16	2557050016A	1,5	2		-	-	-	-	-	-	98	96	94	92	86	77	68	57	46
4WN5-24	2557050024A	2,2	3		-	-	-	-	-	-	142	139	136	132	122	111	97	80	62
4WN5-32	2557050032A	3	4		-	-	-	-	-	-	188	185	180	175	162	146	127	105	80



GRUNDFOS SQ-FLEX BOMBAS DE POZO PARA BOMBEO SOLAR



Diseñado para funcionar de manera continua e intermitente, el sistema SQFlex está indicado especialmente para aplicaciones de suministro de agua en zonas remotas, como:

- Aldeas, colegios, hospitales, viviendas unifamiliares, etc.
- Granjas – abrevaderos – riego de campos e invernaderos.
- Parques de ocio y granjas escuelas – aplicaciones de riego.
- Parques naturales – bombeo de aguas de superficie.
- Instalaciones de bomba flotante para bombear agua de estanques y lagos.

Es un sistema fiable de suministro de agua, basado en fuentes de energía renovables, como la energía solar y la eólica.

Adecuado para:

- Tratamiento de agua, fertirrigación, quimigación y dosificación.
- Control y gestión digital del agua subterránea.
- Riego por goteo, micro aspersión y manguera.

La gama de bombas SQF abarca dos tecnologías de bombeo:

- Bomba de rotor helicoidal (3") para alturas elevadas y caudales pequeños
- Bomba centrífuga (3") para alturas no elevadas y pequeños caudales; bomba centrífuga (4") para alturas no elevadas y grandes caudales. (Las bombas centrífugas se denotan con la letra "A" en la nomenclatura de la bomba)

Código	Descripción	CAUDAL NOM. (m3/h)	Nº ETAPAS	P2(kW)	L(mm)	Ø(mm)	Referencia	PVP
780457	BOMBA SUMERGIBLE SQF 1-70	1	6	0,6	861	74	99596857	2328,00
957166	BOMBA SUMERGIBLE SQF 1-30	1	8	0,28	990	74	98842452	2132,00
590219	BOMBA SUMERGIBLE SQF 1,2-2	1,2	2	1	1225	74	95027328	3239,00
461699	BOMBA SUMERGIBLE SQF 1,2-3	1,2	3	1	1295	74	96834838	3236,00
197491	BOMBA SUMERGIBLE SQF 2,5-2	2,5	2	1	1247	74	95027330	3239,00
909406	BOMBA SUMERGIBLE SQF 3-105	3	8	1,85	942	74	99858114	3872,00
179126	BOMBA SUMERGIBLE SQF 3A-10	3	10	1	968	101	95027336	3121,00
976852	BOMBA SUMERGIBLE SQF 5A-3	5	3	1	815	101	95027338	3121,00
683472	BOMBA SUMERGIBLE SQF 5A-7	5	7	1	905	101	95027342	3121,00
174418	UNIDAD CONTROL CU200SQFLEX SOLAR/WIND						96625360	813,00



Unidad de control CU 200 SQFlex La CU 200 es una unidad combinada de estado, control y comunicación desarrollado especialmente para el sistema SQFlex.

La CU 200 permite además conectar un interruptor de nivel. La CU 200 incorpora entradas de cable para las conexiones siguientes:

- Suministro eléctrico
- Bomba
- Tierra
- Interruptor de nivel

NOTA IMPORTANTE: Para la correcta selección de la bomba, debe consultarse las curvas Presión/Caudal en la documentación del fabricante.

BOMBAS DE SUPERFICIE

DOBLE ASPIRACIÓN



COM

BOMBA

- Bomba de eje horizontal con impulsores de bronce
- Cuerpo de la bomba, cuerpo del eyector y soporte del motor en hierro fundido G20
- Eje en acero inoxidable
- Conjunto difusor y expulsor en Noryl
- Boquilla de bronce
- Cierre mecánico de cerámica / grafito

MOTOR

- Eléctrico de tipo cerrado con ventilador de refrigeración externa
- IP 44
- Aislamiento clase F.
- La versión estándar del motor monofásico está equipada con termostato de seguridad controlado por microinterruptores para evitar daños indeseables en el motor.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

- Electrobombas de impulsor único (COM 100M) o doble impulsor (COM 150M-200M) con la aspiración axial e impulsión radial orientada hacia arriba.
- La característica principal de este modelo es la alta capacidad de aspiración. Son especialmente adecuadas en todos los casos que se necesitan aspiraciones entre 10 metros y 50 metros.
- Se recomienda que estas bombas se utilicen para llevar sólo líquidos químicamente puros y libres de materiales extraños, con temperaturas inferiores a 45 ° C. La bomba no debe funcionar en seco con el fin de evitar deformaciones irreversibles en los componentes de plástico.

Código	Descripción	kW	cv	Referencia	PVP
689633	BOMBA DOBLE ASPIRACIÓN COM 100M	0,75	1	102804	392,00 €
914338	BOMBA DOBLE ASPIRACIÓN COM 150M	1,1	1,5	102809	647,00 €
689634	BOMBA DOBLE ASPIRACIÓN COM 200M	1,5	2	102814	734,00 €

	cv	Prof. Asp. (m)	l/min m3/h	5 0,3	10 0,6	15 0,9	20 1,2	25 1,5	30 1,8	35 2,1	50 3	60 3,6
COM 100 M	1	15		38	35	30	26	24	20	18	-	-
		20		33	30,5	24	22	16	-	-	-	-
		25		26	20	15	10	-	-	-	-	-
		30		7	-	-	-	-	-	-	-	-
COM 150 M	1,5	15		-	-	-	-	-	40	35	25	20
		20		-	-	-	-	48	38	30	20	-
		25		-	-	-	-	45	35	25	-	-
		30		-	-	52	42	23	-	-	-	-
		40	m.c.a.	-	47	40	-	-	-	-	-	-
		50		48	40	20	-	-	-	-	-	-
COM 200 M	2	15		-	-	-	-	-	-	45	35	30
		20		-	-	-	-	-	47	40	31	26
		25		-	-	-	-	50	45	40	30	22
		30		-	-	-	-	-	30	23	-	-
		40		-	-	45	30	-	-	-	-	-
		50		-	50	40	-	-	-	-	-	-

GRUNDFOS



JP BOMBA CENTRÍFUGA AUTOCEBANTE

Cuerpo
Temperatura máx.
Caudal máx.
Altura máx.

Acero inox AISI.304
40°C
6m3/h
50 m

Aplicación:
• Aplicaciones domésticas.

Código	Descripción	kW	HP	Referencia	PVP
651606	BOMBA AUTOCEBANTE JP 5-48 1X230V 50HZ S/CBL.	1,5	2	99458826	423,00 €

Modelo	Referencia	kW	CV	m3/h	0	1	1,5	2	2,5	3	4	5
				l/min	0	16,66	25	33,3	41,6	50	66,6	83,3
JP5-48	99458826	1,5	2	m.c.a.	49	43	41	38	36	34	29	25

AGA BOMBA AUTOASPIRANTE



Cuerpo de fundición
Temperatura máx.
Caudal máx.
Aspiración

35°C en uso doméstico
7m3/h
Hasta 8 m

Aplicación:
• Abastecimiento agua potable.
• Presurización doméstica, riegos de jardín, lavado de vehículos y llenados varios.

Código	Descripción	kW	HP	Referencia	PVP
201332	BOMBA AUTOASPIRABLE AGA 0,75M MONOFÁSICA	0,55	0,75cv	1100090000	277,00 €
219995	BOMBA AUTOASPIRABLE AGA 1,00M MONOFÁSICA	0,75	1 cv	1100100000	291,00 €
134552	BOMBA AUTOASPIRABLE AGA 1,50M MONOFÁSICA	1,1	1,5 cv	1110150000	563,00 €

Modelo	Referencia	kW	CV	m3/h	0,6	1,2	1,8	3	4,8	6
				l/min	10	20	30	50	80	100
AGA0,75M	1100090000	0,55	0,75		42,8	37,9	32	18	-	-
AGA1,00M	1100100000	0,75	1	m.c.a.	45	40,3	35,7	27	-	-
AGA/B1,50M	1110150000B	1,1	1,5		48	45,1	42,4	37,4	30,8	27



JEX / JESX BOMBA AUTOASPIRANTE

Cuerpo
Temperatura máx.
Caudal máx.
AutoAspiración

Acero inox AISI.304
35°C en uso doméstico
4m3/h
Hasta 8 m

Aplicación:
• Abastecimiento agua potable.
• Presurización doméstica, riegos de jardín, lavado de vehículos y llenados varios.

Código	Descripción	kW	HP	Referencia	PVP
206672	BOMBA AUTOASPIRANTE JESX M 6 MONOFÁSICA	0,44	0,6	1690060000	306,00 €
204090	BOMBA AUTOASPIRANTE JESX M 8 MONOFÁSICA	0,6	0,8	1690080000	314,00 €
289321	BOMBA AUTOASPIRANTE JEX MA 100 MONOFÁSICA	0,75	1 cv	1665050000	389,00 €
283375	BOMBA AUTOASPIRANTE JEX MA 120 MONOFÁSICA	0,88	1,2 cv	1665060000	409,00 €
152257	BOMBA AUTOASPIRANTE JEX MA 150 MONOFÁSICA	1,1	1,5 cv	1665070000B	602,00 €

Modelo	Referencia	kW	CV	m3/h	0,3	1,2	1,8	2,4	2,7	3	3,6	4,2	4,5
				l/min	5	20	30	40	45	50	60	70	75
JESX M 6	1690060000	0,44	0,6		31,5	26	22	17	13,5	-	-	-	-
JESX M 8	1690080000	0,6	0,8		37	29	25	20	16	-	-	-	-
JEX MA 100	1665050000	0,75	1	m.c.a.	43	37	33,5	30	28	27	24	21	-
JEX MA 120	1665060000	0,88	1,2		47,5	41	37	34	32	30,5	27,5	24,5	-
JEX MA 150	1665070000B	1,1	1,5		56	49	44,5	40,5	38,5	37	34	31	29,5

BOMBAS DE SUPERFICIE

CENTRÍFUGAS MONOCELULAR



CDX(L) BOMBA CENTRÍFUGA MONOCELULAR

Cuerpo fabricado
Presión máx.
Protección
Incorpora

Acero inox.AISI.304 o AISI.316
8 bar
IP55 Clase F
Condensador y protección termoamperimétrica de rearme

Aplicación:

- Abastecimiento agua potable, presurización, pequeños riegos de jardín y lavado a presión.
- Incorporada a distintos tipos de maquinaria.
- Tratamiento de agua y torres de refrigeración.

Código	Descripción	kW	HP	Referencia	PVP
135245	BOMBA CENTRÍFUGA CDX M/A 70/05 MONOFÁSICA	0,37	0,5	1615050000	387,00 €
843264	BOMBA CENTRÍFUGA CDX TRIFÁSICA	0,37	0,5	1615050004I	379,00 €
226349	BOMBA CENTRÍFUGA CDX/I 90/10 TRIFÁSICA	0,75	1	1615100504I	445,00 €
915615	BOMBA CENTRÍFUGA CDX/I 120/07 TRIFÁSICA	0,55	0,75	1625090004I	425,00 €
227070	BOMBA CENTRÍFUGA CDX TRIFÁSICA	0,88	1,2	1625100004I	522,00 €
213034	BOMBA CENTRÍFUGA CDX/I 200/20 TRIFÁSICA	1,50	2,0	1635200004I	696,00 €

Modelo	Referencia	kW	CV	m3/h	0	1,2	3	4,8	5,4	6,6	7,8	9,6	10,8	12,6	15
					l/min	0	20	50	80	90	110	130	160	180	250
CDX/A 70/05	1615050000	0,37	0,5	m.c.a.	22	20,7	18,4	15,9	15	-	-	-	-	-	-
CDX(L)/I 70/05	1615050004I	0,37	0,5		22	20,7	18,4	15,9	15	-	-	-	-	-	-
CDX(L)/I 90/10	1615100504I	0,75	1		32	30,3	27,2	23,6	22,3	19,5	-	-	-	-	-
CDX(L)/I 120/07	1625090004I	0,55	0,75		22,5	-	20,5	18,7	18,1	16,8	15,5	13,7	12,5	-	-
CDX(L)/I 120/12	1625100004I	0,88	1,2		31,2	-	29,3	27,5	26,8	25,2	23,6	21	-	-	-
CDX(L)/I 200/20	1635200004I	1,50	2,0		33	-	-	31,5	31,2	30,6	30	28,7	27,9	26,5	24,5

DWO ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA DE IMPULSOR ABIERTO



Cuerpo
Presión máx.
Paso máx.
Protección
Incorpora

Acero inox.AISI.304
8 bar
Sólidos 19 mm
IP55 Clase F
Condensador y protección termoamperimétrica de rearme

Aplicación:

- Lavado de verduras, carnes y pescados.
- Equipos de lavado industrial.
- Cabinas de pintura.
- Bombeo de líquidos cargados.

Código	Descripción	kW	HP	Referencia	PVP
608099	BOMBA CENTRÍFUGA DWO/I 150 M MONOFÁSICA	1,1	1,5	1579070000A	843,00 €
388436	BOMBA CENTRÍFUGA DWO/I 200 M MONOFÁSICA	1,5	2	1579080000	879,00 €
192135	BOMBA CENTRÍFUGA DWO/I 150 TRIFÁSICA	1,1	1,5	1579070004I	879,00 €
234813	BOMBA CENTRÍFUGA DWO/I 200 TRIFÁSICA	1,5	2	1579080004I	915,00 €
270497	BOMBA CENTRÍFUGA DWO/I 300 TRIFÁSICA	2,2	3	1579100004I	1.050,00 €
211106	BOMBA CENTRÍFUGA DWO/I 400 TRIFÁSICA	3	4	1579110004I	1.182,00 €

Modelo	Referencia	kW	CV	m3/h	0	6	12	18	24	33	42	57	66
				l/min	0	100	200	300	400	550	750	950	1100
DWO/I 150 M	1579070000A	1,1	1,5	m.c.a.	9,8	9,5	8,9	7,9	6,9	5,1	-	-	-
DWO/I 200 M	1579080000	1,5	2		13,2	12,7	12,3	11,5	10,5	8,6	5,8	-	-
DWO/I 150	1579070004I	1,1	1,5		9,8	-	8,9	7,9	6,9	5,1	-	-	-
DWO/I 200	1579080004I	1,5	2		13,2	-	12,3	11,5	10,5	8,6	5,8	-	-
DWO/I 300	1579100004I	2,2	3		15,5	-	14,5	13,8	12,9	11,7	9,7	7,5	-
DWO/I 400	1579110004I	3	4		18	-	16,9	16,3	15,6	14,3	12,4	9,8	7,6



CMR

BOMBA CENTRÍFUGA MONOCELULAR DE IMPULSOR ABIERTO

Cuerpo fabricado
Impulsor fabricado
Presión máx.
Protección

Hierro Fundido
Latón
6 bar
IP44 Clase F

Electrobomba centrífuga monocelular construida en hierro fundido, adecuada para el abastecimiento de agua doméstica e industrial, presurización de agua, pequeños riegos de jardín, lavado de vehículos e incorporada a diferentes tipos de maquinaria industrial. Está provista de impulsor abierto.

Código	Descripción	kW	HP	Referencia	PVP
235176	BOMBA CENTRÍFUGA CMR/I 1,00 T TRIFÁSICA	0,75	1	1200100004I	386,00 €

Modelo	Referencia	kW	CV	m3/h	0	3	6	9	12	15	16,5
				l/min	0	50	100	150	200	250	275
CMR/I 1,00 T	1200100004I	0,75	1	m.c.a.	18,9	17,3	15,4	13,8	11,5	9,6	8,7



PRA

BOMBA PERIFÉRICA EN HIERRO FUNDIDO

Cuerpo fabricado
Impulsor fabricado
Presión máx.
Protección

Hierro Fundido
Latón
6 bar
IP44 Clase F

Electrobomba periférica construida en hierro fundido particularmente adecuada para uso doméstico, alimentación de pequeñas calderas, trasiego de gas-oil y para todas aquellas necesidades de alcanzar altas presiones con pequeñas potencias instaladas.

Código	Descripción	kW	HP	Referencia	PVP
112672	BOMBA PERIFÉRICA PRA 0,50 M MONOFÁSICA	0,37	0,5	1150050000E	175,00 €

Modelo	Referencia	kW	CV	m3/h	0	0,3	0,6	0,9	1,2	2,1
				l/min	0	5	10	15	20	35
PRA 0,50 M	1150050000E	0,37	0,5	m.c.a.	40,5	37	33,3	28,7	23,7	5

BOMBAS DE SUPERFICIE

CENTRÍFUGAS MULTITETAPA

GRUNDFOS



CM

BOMBA CENTRÍFUGA AUTOCEBANTE NORMALIZADA

Cuerpo
Temperatura máx.

Acero inox AISI.304
20°C

Aplicación:

- Utilizada en procesos industriales, lavado de maquinaria y regadíos.

HASTA FINAL
DE EXISTENCIAS

Código	Descripción	kW	CV	Alt.Nom. (m)	Q(m3/h)	Referencia	PVP
461698	BOMBA CM-3-4A	0,5	0,67	19,5-36	4-1	96806858	480,00 €
632828	BOMBA CM-3-5A	0,5	0,67	25-45	4-1	96806804	490,00 €
632829	BOMBA CM-5-4A	0,67	0,9	28-37	5-1,2	96806833	511,00 €
461696	BOMBA CM-5-5A	0,9	1,2	37,5-47,5	5-1,2	96806813	679,00 €
629849	BOMBA CM-5-6A	1,28	1,71	43-55	5-1,2	96935462	984,00 €

Modelo	Referencia	kW	CV	m3/h	1,0	1,2	1,7	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0
CM 3-4A	96806858	0,5	0,67	m.c.a.	36,0	35,0	33,0	32,0	30,0	27,0	23,5	19,5	-
CM 3-5A	96806804	0,5	0,67		45,0	44,0	42,0	41,0	38,0	35,0	30,5	25,0	-
CM 5-4A	96806833	0,67	0,9		37,5	37,0	37,0	36,5	35,0	34,5	33,0	32,0	28,0
CM 5-5A	96806813	0,9	1,2		48,0	47,5	46,5	45,5	45,0	44,5	43,0	41,5	37,5
CM 5-6A	96935462	1,28	1,71		56,5	55,0	54,0	53,5	52,5	52,0	50,5	49,0	43,0

NUEVOS
MODELOS

Código	Descripción	P2(kW)	P2(CV)	Alt.Nom. (m)	Q(m3/h)	Referencia	PVP
946247	BOMBA CM-3-4A	0,5	0,67	27,68	3,1	92880789	516,00 €
946252	BOMBA CM-3-5A	0,5	0,67	34,75	3,1	92889485	549,00 €
946260	BOMBA CM-5-4A	0,67	0,9	30,69	4,7	92880795	569,00 €
946262	BOMBA CM-5-5A	0,9	1,2	38,61	4,7	92880796	875,00 €
946288	BOMBA CM-5-6A	1,3	1,77	46,54	4,7	92880783	1.133,00 €

Modelo	Referencia	kW	CV	m3/h	1,0	1,2	1,7	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0
CM 3-4A	92880789	0,5	0,67	m.c.a.	34,9	33,8	32,4	31,1	29,1	26,4	22,8	18,9	-
CM 3-5A	92889485	0,5	0,67		42,8	41,7	39,4	37,9	34,8	31,3	27,0	21,8	-
CM 5-4A	92880795	0,67	0,9		36,4	36,2	35,1	35,1	34,1	33,2	32,3	30,9	27,3
CM 5-5A	92880796	0,9	1,2		45,7	45,6	44,6	43,8	42,8	42,0	40,4	39,1	34,2
CM 5-6A	92880783	1,3	1,77		57,0	56,8	55,5	55,0	54,1	53,2	51,9	50,5	44,9



EBARA



COMPACT

BOMBA CENTRÍFUGA MULTITETAPA HORIZONTAL

Cuerpo
Presión máx.
Temperatura máx.

de fundición e impulsor de tecnopolímero
10 bar
40°C

Aplicación:

- Presurización doméstica y jardines.
- Uso doméstico e industria.

Código	Descripción	kW	HP	Referencia	PVP
85956	BOMBA MULTITETAPA HORIZONTAL COMPACT AM/6 MONOF.	0,44	0,6	1480020000A	306,00 €
85957	BOMBA MULTITETAPA HORIZONTAL COMPACT AM/8 MONOF.	0,6	0,8	1480030000A	333,00 €
85958	BOMBA MULTITETAPA HORIZONTAL COMPACT AM/10 MONOF.	0,75	1	1480040000	436,00 €
90514	BOMBA MULTITETAPA HORIZONTAL COMPACT BM12 MONOF.	0,9	1,2	1480070000	496,00 €
195933	BOMBA MULTITETAPA HORIZONTAL COMPACT BM15 MONOF.	1,1	1,5	1480080000	541,00 €

Descripción	Referencia	KW	CV	m3/h	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,8	6	7,2
COMPACT AM/6	1480020000A	0,44	0,6	m.c.a.	30,7	28,2	25,2	21,8	18	9	-	-
COMPACT AM/8	1480030000A	0,6	0,8		39,7	36,1	32	27,4	22,4	10,5	-	-
COMPACT AM/10	1480040000	0,75	1		56,5	53,0	48,5	43,5	37,1	20,0	-	-
COMPACT BM/12	1480070000	0,9	1,2		48	47,5	46	43,5	41,5	35,2	27,6	18
COMPACT BM/15	1480080000	1,1	1,5		59	58	56	54	51,5	44,5	34,5	22



PRISMA 15 / 25 / 35N

BOMBA CENTRÍFUGA MULTITETAPA

Cuerpo de fundición
Presión máx.
Temperatura máx.
Diámetro de aspiración

10 bar
40°C
1"

Aplicación:

- Bombeo de aguas limpias, uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.

Código	Descripción	kW	HP	Referencia	PVP
221866	PRISMA15-2 230V	0,24	0,33	97134	353,00 €
141786	PRISMA15-3 230V	0,37	0,5	97141	384,00 €
223512	PRISMA 15-4 230V	0,55	0,75	97150	406,00 €
114357	PRISMA 15-5 230V	0,75	1	97159	439,00 €
188280	PRISMA 25-3 230V	0,75	1	97178	510,00 €
275280	PRISMA 25-4 230V	0,9	1,2	97188	539,00 €
229650	PRISMA 25-5 230V	1,1	1,5	97196	661,00 €
336634	PRISMA 25-6 230V	1,5	2	97203	782,00 €
336601	PRISMA 35 3N 230V	0,75	1	129343	657,00 €
185015	PRISMA 35 4N 230V	1,1	1,5	129344	711,00 €
143518	PRISMA 35 5N 230V	1,5	2	129345	796,00 €
263882	PRISMA 45 3N 230V	1,1	1,5	132082	711,00 €
126185	PRISMA 45 4N 230V	1,5	2	132083	789,00 €
132300	PRISMA 25-4 230/400V	0,9	1,2	97185	539,00 €
205504	PRISMA 25-5 230/400V	1,1	1,5	97194	657,00 €
597015	PRISMA 35 3N 230/400V	0,75	1	129346	652,00 €
195428	PRISMA 35 4N 230/400V	1,1	1,5	129347	677,00 €
154584	PRISMA 35 5N 230/400V	1,5	2	129348	747,00 €
174882	PRISMA 35 6N 230/400V	2,2	3	129349	813,00 €
123622	PRISMA 45 4N 230/400V	1,5	2	132085	762,00 €

Modelo	Referencia	kW	CV	m3/h	0,6	1,2	1,8	2,1	2,4	3,0	3,6	3,9
				l/min	10	20	30	35	40	50	60	65
PRISMA15-2	97134	0,24	0,33	m.c.a.	21	20	17	16	14	11	7	5
PRISMA15-3	97141	0,37	0,5		32	30	26	24	22	17	11	7
PRISMA 15-4	97150	0,55	0,75		43	39	35	32	27	22	14	9
PRISMA 15-5	97159	0,75	1		51	47	42	38	34	25	17	12

Modelo	Referencia	kW	CV	m3/h	0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	6,3	7,2
				l/min	15	30	45	60	75	90	105	120
PRISMA 25-3	97178	0,75	1	m.c.a.	33	32	31	28	26	22	17	12
PRISMA 25-4	97188 / 97185	0,9	1,2		43	42	40	37	33	28	22	15
PRISMA 25-5	97196 / 97194	1,1	1,5		56	55	53	48	43	37	29	20
PRISMA 25-6	97203	1,5	2		72	68	65	58	50	40	32	24

Modelo	Referencia	KW	CV	m3/h	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,0
				l/min	20	40	60	80	100	120	140	150
PRISMA 35 3N	129343 / 129346	0,75	1	m.c.a.	41	39	36	34	31	27	22	18
PRISMA 35 4N	129344 / 129347	1,1	1,5		54	51	48	44	39	33	27	23
PRISMA 35 5N	129345 / 129348	1,5	2		68	64	60	55	49	41	34	30
PRISMA 35 6N	129349	2,2	3		81	78	74	67	60	52	42	37

Modelo	Referencia	kW	CV	m3/h	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0	12	15
				l/min	25	50	75	100	125	150	200	250
PRISMA 45 3N	132082	1,1	1,5	m.c.a.	37	36	35	33	30	27	18	8
PRISMA 45 4N	132083 / 132085	1,5	2		48	47	45	42	39	36	24	11

BOMBAS DE SUPERFICIE

CENTRÍFUGAS MULTITETAPA



ASPRI 15 / 25 / 35N

BOMBA CENTRÍFUGA MULTITETAPA. AUTOASPIRANTE HASTA 9m

Presión máx. de trabajo: 10 bar
 Temperatura máx.: 40°C
 Diámetro de aspiración: 1"
 Autoaspirante hasta: 9m

Aplicación:

- Bombeo de aguas limpias, uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.

Código	Descripción	kW	CV	Referencia	PVP
336631	ASPRI 25-3 230V	0,75	1	96450	529,00 €
336632	ASPRI 25-4 230V	0,9	1,2	96458	569,00 €
303854	ASPRI 25-5 230V	1,1	1,5	96466	682,00 €

Modelo	Referencia	KW	CV	m3/h	0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	6,3	7,2
				l/min	15	30	45	60	75	90	105	120
ASPRI 25-3	96450	0,75	1	m.c.a.	33	32	31	28	26	22	17	12
ASPRI 25-4	96458	0,9	1,2		43	42	40	37	33	28	22	15
ASPRI 25-5	96466	1,1	1,5		56	55	53	48	43	37	29	20



MULTI25 / 35 / 55

BOMBA CENTRÍFUGA MULTITETAPA VERTICAL

Cuerpo de fundición
Autoaspirante
Temperatura máx.
Contrabridas

Hasta 2 m
40°C
Incluidas

Aplicaciones

- Bombeo de aguas limpias, uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.

Código	Descripción	kW	HP	Alim.	Referencia	PVP
115673	BOMBA MULTICELULAR VERTICAL MULTI25 4 M	0,75	1	1 ~ 230V	134927	647,00 €
184957	BOMBA MULTICELULAR VERTICAL MULTI25 5 M	0,9	1,2	1 ~ 230V	134928	692,00 €
146665	BOMBA MULTICELULAR VERTICAL MULTI25 4	0,75	1	3 ~ 230/400V	134930	638,00 €
171330	BOMBA MULTICELULAR VERTICAL MULTI25 5	0,9	1,2	3 ~ 230/400V	134931	674,00 €
232594	BOMBA MULTICELULAR VERTICAL MULTI35 4M N	1,1	1,5	1 ~ 230V	129335	768,00 €
106101	BOMBA MULTICELULAR VERTICAL MULTI35 5M N	1,5	2	1 ~ 230V	129336	844,00 €
173633	BOMBA MULTICELULAR VERTICAL MULTI35 4 N	1,1	1,5	3 ~ 230/400V	129339	747,00 €
116864	BOMBA MULTICELULAR VERTICAL MULTI35 5 N	1,5	2	3 ~ 230/400V	129340	803,00 €
107574	BOMBA MULTICELULAR VERTICAL MULTI35 6 N	2,2	3	3 ~ 230/400V	129341	885,00 €
127610	BOMBA MULTICELULAR VERTICAL MULTI35 8 N	3	4	3 ~ 230/400V	129342	1.218,00 €
278785	BOMBA MULTICELULAR VERTICAL MULTI35 10 N	4	5,5	3 ~ 230/400V	129337	1.358,00 €
597008	BOMBA MULTICELULAR VERTICAL MULTI55 3 N	1,5	2	3 ~ 230/400V	131484	811,00 €
232048	BOMBA MULTICELULAR VERTICAL MULTI55 4 N	2,2	3	3 ~ 230/400V	131485	885,00 €
189924	BOMBA MULTICELULAR VERTICAL MULTI55 6 N	3	4	3 ~ 230/400V	131486	1.284,00 €
201543	BOMBA MULTICELULAR VERTICAL MULTI55 7 N	4	5,5	3 ~ 230/400V	131487	1.414,00 €

Modelo	Referencia	kW	CV	m3/h l/min	0,5 8	1,0 17	1,5 25	2,0 33	2,5 42	3,5 58	4,5 75	5,1 85
MULTI25 4 M	134927	0,75	1	m.c.a.	53	51	48	46	42	33	22	13
MULTI25 5 M	134928	0,9	1,2		66	64	61	57	52	41	27	16
MULTI25 4	134930	0,75	1		53	51	48	46	42	33	22	13
MULTI25 5	134931	0,9	1,2		66	64	61	57	52	41	27	16

Modelo	Referencia	kW	CV	m3/h l/min	1,0 17	2,0 33	3,0 50	4,5 75	6,0 100	7,5 125	9,0 150	10,5 175
MULTI35 4M N	129335	1,1	1,5	m.c.a.	54	51	48	44	37	29	21	12
MULTI35 5M N	129336	1,5	2		65	63	60	54	46	36	26	15
MULTI35 4 N	129339	1,1	1,5		54	51	48	44	37	29	21	12
MULTI35 5 N	129340	1,5	2		65	63	60	54	46	36	26	15
MULTI35 6 N	129341	2,2	3		82	80	76	69	61	49	37	23
MULTI35 8 N	129342	3	4		108	105	101	93	85	70	53	35
MULTI35 10 N	129337	4	5,5		134	130	125	117	105	90	70	47

Modelo	Referencia	kW	CV	m3/h l/min	1,2 20	3,0 50	4,5 75	6,0 100	9,0 150	12 200	15 250	18 300
MULTI55 3 N	131484	1,5	2	m.c.a.	37	35	33	31	28	24	18	10
MULTI55 4 N	131485	2,2	3		50	47	45	43	39	33	26	16
MULTI55 6 N	131486	3	4		77	73	70	66	60	52	43	29
MULTI55 7 N	131487	4	5,5		90	86	82	78	70	60	50	35

BOMBAS DE SUPERFICIE

GRUPOS DE PRESIÓN



SCALA2

GRUPO DE PRESIÓN DOMÉSTICO



Grupo de presión para suministro de agua y aumento presión en viviendas
 Temperatura máx. 45°C
 Caudal máx. 5m3/h
 Altura máx. 8 m
 Control Electrónico
 Variador de frecuencia Integrado
 Válvulas de retención Integradas

- Aplicación:
- Aumento presión para viviendas desde la red.
 - Depósitos o pozos con profundidad inferior a 8 m.

Código	Descripción	kW	HP	Referencia	PVP
261676	GP.AUTOASPIRANTE SCALA2	0,55	0,75	98562862	1.037,00 €

Modelo	Referencia	kW	CV	m3/h	0	1	1,5	2	2,5	3	4
				l/min	0	16,66	25	33,3	41,6	50	66,6
SCALA2	98562862	0,55	0,75	m.c.a.	49	43	41	38	36	34	29



SCALA1

GRUPO DE PRESIÓN AUTOCEBANTE



Grupo de presión para suministro de agua y aumento presión en viviendas
 Temperatura máx. 45°C
 Caudal máx. 7m3/h
 Altura máx. 55 m
 Conectividad Bluetooth
 Ajuste Multibomba

- Aplicación:
- Aumento presión para viviendas desde la red.

Código	Descripción	kW	HP	Referencia	PVP
659002	GP.AUTOASPIRANTE SCALA1 3-45	0,91	1,22	99530405	759,00 €
651556	GP.AUTOASPIRANTE SCALA1 5-55	1,2	1,61	99530407	867,00 €

Modelo	Referencia	kW	CV	m3/h	0	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6
				l/min	0	16,66	25	33,3	41,6	50	66,6	83,3	100
SCALA1 3-45	99530405	0,91	1,22	m.c.a.	44	41	38	36	33	29	21	12	-
SCALA1 5-55	99530407	1,2	1,61		52	48	47	45	43	40	34	30	18



GLM01-EH

GRUPO DE PRESIÓN DOMÉSTICO



Grupos de presión compactos con alimentación monofásica de velocidad variable equipados con electrobombas EH y con variador LKD4500L integrado, válvula de cinco vías con válvula antirretorno, manómetro, transductor y depósito incorporados.

Código	Descripción	kW	HP	Vol. Dep. (l)	Referencia	PVP
905329	GP.AUTOASPIRANTE GLM01-EH 3/4T LKD-4500L 1,1kW	0,75	1	4	GLM01EH002VD	1058,50 €

	l/min	0	25	33	42	50	58	67	75
	m3/h	0	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5
GLM01 EH 3/4T	m.c.a.	44,6	40,4	37,8	34,7	31,1	27,1	23,2	18,5



PDS 05

GRUPOS DE PRESIÓN (PRISMA + PRESSDRIVE)

Cuerpo	De fundición
Presión de arranque regulable	Entre 1,5 y 2,5 bar
Autoaspirante	hasta 2 m
Diámetro de aspiración	1"
Presión máx. de trabajo	10 bar
Temperatura máx.	40°C

Aplicación:

- Bombeo de aguas limpias, uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.

Código	Descripción	kW	HP	Referencia	PVP
202512	PDS05 3-50 (15/3M) 230V	0,37	0,5 cv	204702	422,00 €
336618	PDS05 3-75 (15/4M) 230V	0,55	0,75 cv	204703	440,00 €
214907	PDS05 3-100 (15/5M) 230V	0,75	1 cv	204704	472,00 €

				l/min	20	40	50	60
	Referencia	kW	HP	m3/h	1,2	2,4	3	3,6
PDS05 3-50	204702	0,37	0,5 cv	m.c.a.	30	22	17	11
PDS05 3-75	204703	0,55	0,75 cv		39	27	22	14
PDS05 3-100	204704	0,75	1 cv		47	34	25	17



TECNOPLUS

BOMBA AUTOMÁTICA CON VELOCIDAD VARIABLE

Autoaspirante	Hasta 2 m
Presión de trabajo regulable	Entre 1,5 y 3,5 bar

Código	Descripción	kW	HP	Referencia	PVP
314220	TECNOPLUS15 4M 230 50 013740/STD	0,55	0,75	131059	784,00 €
259487	TECNOPLUS25 4M C/MAN.	0,9	1,21	167577	1.065,00 €

					l/min	5	10	30	45	50
Referencia		kW	HP	m3/h	0,3	0,6	1,8	2,7	3	
TECNOPLUS 15 4	131059	0,55	0,75	m.c.a.	36	36	30	21	16,5	
					l/min	45	60	75	90	110
Referencia		kW	HP	m3/h	2,7	3,6	4,5	5,4	6,6	
TECNOPLUS 25 4	167577	0,9	1,21	m.c.a.	40	37	33	25	19	



COMPACT

GRUPOS DE PRESIÓN (COMPACT + PRESSCOMFORT)

Cuerpo	De fundición e impulsor de tecnopolímero
Presión máx.	10 bar
Temperatura máx.	40°C
Presión de arranque regulable	Entre 1,5 y 2,5 bar

Aplicación:

- Presurización doméstica y jardines.
- Uso doméstico e industria.

Código	Descripción	kW	HP	Referencia	PVP
181537	GR.PRESIÓN COMPACT AM/8G MONOF.	0,6	0,8	623GP05105710	423,00 €
197030	GR.PRESIÓN COMPACT BM/12G MONOF.	0,9	1,2	623GP05109710	694,00 €
205742	GR.PRESIÓN COMPACT BM/15G MONOF.	1,1	1,5	623GP05110710	714,00 €

		Modelo	Referencia	kW	CV	m3/h	0	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,8	6	7,2
						I/min	0	20	30	40	50	60	80	100	120
COMPACT AM/8G	623GP05105710	0,6	0,8			46	39,7	36,1	32	27,4	22,4	10,5	-	-	-
COMPACT BM/12G	623GP05109710	0,9	1,2	m.c.a.		51	48	47,5	46	43,5	41,5	35,2	27,6	18	
COMPACT BM/15G	623GP05110710	1,1	1,5			63	59	58	56	54	51,5	44,5	34,5	22	

BOMBAS DE SUPERFICIE

GRUPOS DE PRESIÓN



CDX (Grupo de Presión)

GRUPOS DE PRESIÓN (CDX + PRESSCOMFORT)

Grupo de presión compuesto de
Presión máx.

Bomba centrífuga monocelular en inox.304
8 bar

Código	Descripción	kW	HP	Referencia	PVP
246472	GRUPO PRESIÓN DOMÉSTICA CDXM90/10G	0,75	1 cv	623GP03105710	567,00 €

Modelo	Referencia	kW	CV	m3/h	0	1,2	3,0	4,8	5,4	6,6
				l/min	0	20	50	80	90	110
CDXM 90/10G	623GP03105710	0,75	1 cv	m.c.a.	32	30,3	27,2	23,6	22,3	19,5

GRUNDFOS



UPA15-120

AUMENTO DE PRESIÓN EN VIVIENDAS

Cuerpo de bomba
Temperatura máx.
Presión máx
Altura nominal
Conexionado

Composite
95°C
10 bar
8 m
1"

Aplicación:

- Interruptor de caudal integrado.
- Válvula antirretorno integrada.
- Protección de motor integrada.

Código	Descripción	W	Referencia	PVP
655160	BOMBA PRESURIZACION CMPTA. UPA 15-120 230V	200	99553575	315,00 €

Modelo	Referencia	kW	CV	m3/h	1	1,5	2
				l/min	16,66	25	33,3
UPA 15-120	98562862	0,2	0,26	m.c.a.	9	7	4



Equipo de presión automático con velocidad variable.

Bombeo automático de aguas limpias para uso doméstico o residencial.
Funcionamiento con velocidad autorregulable para mantener la presión y caudal constante.

CKE1

Equipo de presión automático con velocidad variable

- Cuerpo bomba e impulsores en inox AISI.304
- Eje bomba en AISI.420
- Difusores en tecnopolímero
- Aspiración e impulsión en fundición
- Cierre mecánico

Funciones y Protecciones

- Trabajo en seco con rearme automático
- Detección fallo transductor de presión
- Sobreintensidad y cortocircuito con rearme aut
- Tensión de alimentación rearme aut
- Sobretemperatura de alimentación con rearme automático
- Error de comunicación

Equipamiento

- Bomba
- Speedrive V2
- Colector
- Cuadro de control y maniobra
- Válvulas, conexiones
- Tanque hidroneumático
- Transductor de presión y base

Limitaciones: Temperatura máxima del agua 40°C

Motor

- Asíncrono 2 polos
- Protección IPX5. Aisl.Clase F
- Servicio continuo



Código	Descripción	Alt. máx.	Caudal máx. (m3/h)	kW	Ø B.Asp.	Ø B.Imp.	Ø Colect.	Referencia	PVP
596963	CKE1M MULTI25/4	59	5	0,75	1.1/4"	1.1/4"	2"	176824	1.720,00 €
502446	CKE1M MULTI25/5	74	5	0,9	1.1/4"	1.1/4"	2"	176826	1.750,00 €
217819	CKE1M MULTI35/4	55	10,5	1,1	1.1/2"	1.1/4"	2"	176828	1.853,00 €
217843	CKE1M MULTI35/5	67	10,5	1,5	1.1/2"	1.1/4"	2"	176830	1.889,00 €
502478	CKE1M MULTI35/6	83	10,5	2,2	1.1/2"	1.1/4"	2"	205264	1.965,00 €
606229	CKE1 MULTI25/5 TRIF.400V	74	5	0,9	1.1/4"	1.1/4"	2"	176825	1.976,00 €
248319	CKE1 MULTI35/4 TRIF.400V	55	10,5	1,1	1.1/2"	1.1/4"	2"	176827	2.019,00 €
285769	CKE1 MULTI35/5 TRIF.400V	67	10,5	1,5	1.1/2"	1.1/4"	2"	176829	2.076,00 €
263475	CKE1 MULTI35/6 TRIF.400V	83	10,5	2,2	1.1/2"	1.1/4"	2"	176831	2.126,00 €
596964	CKE1 MULTI35/8 TRIF.400V	110	10,5	3	1.1/2"	1.1/4"	2"	176832	2.423,00 €
502447	CKE1 MULTI55/5 TRIF.400V	51	18	2,2	1.1/2"	1.1/4"	2"	176835	2.298,00 €
502448	CKE1 MULTI55/6 TRIF.400V	79	18	3	1.1/2"	1.1/4"	2"	176836	2.618,00 €
829356	CKE1 MULTI55/7 TRIF.400V	93	18	4	1.1/2"	1.1/4"	2"	176837	2.713,00 €

GRUPOS DE PRESIÓN

GRUPOS PRESIÓN RESIDENCIAL COLECTIVO



Equipo de presión automático con velocidad variable.

Bombeo automático de aguas limpias para uso doméstico o residencial.

Funcionamiento con velocidad autorregulable para mantener la presión y caudal constante.

CKE2

Equipo de presión automático con velocidad variable.

- Cuerpo bomba e impulsores en Inox AISI.304
- Eje bomba en AISI.420
- Difusores en tecnopolímero
- Aspiración e impulsión en fundición
- Cierre mecánico

Funciones y Protecciones

- Trabajo en seco con rearme automático
- Detección fallo transductor de presión
- Sobreintensidad y cortocircuito con rearme aut
- Tensión de alimentación rearme aut
- Sobretemperatura de alimentación con rearme automático
- Error de comunicación

Equipamiento

- Bomba (x2)
- Speedrive V2 (x2)
- Colector
- Cuadro de control y maniobra
- Válvulas, conexiones
- Tanque hidroneumático
- Transductor de presión y base

Limitaciones

- Temperatura máxima del agua 40°C

Motor

- Asíncrono 2 polos
- Protección IPX5. Aisl.Clase F
- Servicio continuo

Código	Descripción	Alt. máx.	Caudal máx. (m3/h)	kW	Ø B.Asp.	Ø B.Imp.	Ø Colect.	Referencia	PVP
596961	CKE2 MULTI25/4	59	10	0,75	1.1/4"	1.1/4"	2"	176761	3.319,00 €
502445	CKE2 MULTI25/5	74	10	0,92	1.1/4"	1.1/4"	2"	176762	3.342,00 €
316024	CKE2 MULTI35/4	55	21	1,1	1.1/2"	1.1/4"	2"	176763	3.500,00 €
579464	CKE2 MULTI35/5	67	21	1,5	1.1/2"	1.1/4"	2"	176764	3.600,00 €
582231	CKE2 MULTI35/6	83	21	2,2	1.1/2"	1.1/4"	2"	205266	3.764,00 €
596958	CKE2 MULTI25/4 TRF.400V	59	10	0,75	1.1/4"	1.1/4"	2"	176452	3.451,00 €
502441	CKE2 MULTI25/5 TRF.400V	74	10	0,92	1.1/4"	1.1/4"	2"	176744	3.522,00 €
502442	CKE2 MULTI35/4 TRF.400V	55	21	1,1	1.1/2"	1.1/4"	2"	176753	3.606,00 €
142883	CKE2 MULTI35/5 TRF.400V	67	21	1,5	1.1/2"	1.1/4"	2"	176754	3.711,00 €
168261	EQ.PRES.TRIF.CKE2 MULTI35-6 ROT.	83	21	2,2	1.1/2"	1.1/4"	2"	176755	3.879,00 €
280802	EQ.PRES.TRIF.CKE2 MULTI35-8 ROT.	110	21	3	1.1/2"	1.1/4"	2"	176756	4.648,00 €
502443	EQ.PRES.TRIF.CKE2 MULTI55-4 ROT.	51	36	2,2	1.1/2"	1.1/4"	2"	176758	4.019,00 €
187211	EQ.PRES.TRIF.CKE2 MULTI55-6 ROT.	79	36	3	1.1/2"	1.1/4"	2"	176759	4.870,00 €
502444	EQ.PRES.TRIF.CKE2 MULTI55-7 ROT.	93	36	4	1.1/2"	1.1/4"	2"	176760	5.091,00 €



Equipo de presión automático con velocidad variable.

Bombeo automático de aguas limpias para uso doméstico o residencial.
Funcionamiento con velocidad autorregulable para mantener la presión y caudal constante.

GLM01-GLT01

Equipo de presión automático con velocidad variable

- Cuerpo de bomba, impulsores y difusores en acero inoxidable AISI304
- Eje de la bomba en AISI304
- Cuerpo de aspiración y tapa en hierro fundido
- Cierre mecánico de Cerámica/Grafito/EPDM

Funciones y Protecciones

- Protección contra sobrecorriente y funcionamiento en seco
- Detección de fallo del transductor de presión
- Protección contra sobretensión y baja tensión
- Protección contra baja presión y sobrepresión
- Rearme automático de alarmas
- Registro de las últimas alarmas

Equipamiento

- Electrobomba EM
- Variador de frecuencia LKD (Likitech Drives®)
- Transductor de presión Danfoss
- Colector de impulsión de acero inoxidable AISI304
- Válvulas y enlaces en latón
- Bancada de acero con pintura anticorrosión

Limitaciones:

- Hasta 55°C para uso doméstico y 90°C para uso industrial (límites según norma EN 60335-2-41)

Motor

- Asíncrono 2 polos
- Protección IP55 aislamiento clase F
- Apto para servicio continuo
- Eficiencia IE3



Código	Descripción	kW	Alt.máx. (m.c.a.)	Caudal. máx. (m3/h)	Ø B. Asp.	Ø B. Imp.	Ø Colect.	Referencia	PVP
1033755	GLM01-EM3/5RGT-07	0,75	48	4,5	1.1/4"	1.1/4"	1.1/2"	GLM1EM0305RG00798	2.391,30 €
1033757	GLM01-EM5/5RGT-11	1,1	52	7	1.1/4"	1.1/4"	1.1/2"	GLM1EM0505RG01198	2.502,60 €
1033760	GLM01-EM9/6RGT-22	2,2	67,5	14	1.1/2"	1.1/2"	2"	GLM1EM0906RG02298	3.029,45 €
1033762	GLT01-EM3/5RGT-07 TRIF.400V	0,75	48	4,5	1.1/4"	1.1/4"	1.1/2"	GLT1EM0305RG00798	2.557,70 €
1033765	GLT01-EM5/5RGT-11 TRIF.400V	1,1	52	7	1.1/4"	1.1/4"	1.1/2"	GLT1EM0505RG01198	2.601,95 €
1033766	GLT01-EM9/6RGT-22 TRIF.400V	2,2	67,5	14	1.1/2"	1.1/2"	2"	GLT1EM0906RG02298	3.073,75 €

Modelo	kW	m3/h	0	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8	9	10	11	14
		l/min	0	33	41	50	58	66	75	83	91	100	116	133	150	166	183	233
GLM01 EM3/5-07	0,75		54,6	44,2	40,3	36,0	31,3	26,2	20,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GLM01 EM5/5-11	1,1		56,6		50,8	49,2	47,4	45,3	43,1	40,6	37,9	34,7	26,7	-	-	-	-	-
GLM01 EM9/6-22	2,2		71,0			67,3	66,6	65,9	64,9	63,8	62,9	61,9	59,8	57,4	54,2	50,1	44,6	23,2
GLT01 EM3/5-07	0,75	mca	54,9	44,7	40,8	36,6	31,9	26,9	21,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GLT01 EM5/5-11	1,1		56,3		50,1	48,4	46,5	44,4	42,2	39,7	36,9	33,7	25,7	-	-	-	-	-
GLT01 EM9/6-22	2,2		71,2			67,5	66,9	66,2	65,2	64,2	63,2	62,3	60,2	57,9	54,8	50,8	45,4	24,0

GRUPOS DE PRESIÓN

GRUPOS PRESIÓN RESIDENCIAL COLECTIVO



Equipo de presión automático con velocidad variable.

Bombeo automático de aguas limpias para uso doméstico o residencial.
Funcionamiento con velocidad autorregulable para mantener la presión y caudal constante.

GLM02-GLT02

Equipo de presión automático con velocidad variable

- Cuerpo de bomba, impulsores y difusores en acero inoxidable AISI304
- Eje de la bomba en AISI304
- Cuerpo de aspiración y tapa en hierro fundido
- Cierre mecánico de Cerámica/Grafito/EPDM

Funciones y Protecciones

- Protección contra sobreintensidad y funcionamiento en seco
- Detección de fallo del transductor de presión
- Protección contra sobretensión y baja tensión
- Protección contra baja presión y sobrepresión
- Error de comunicación
- Rearme automático de alarmas
- Registro de las últimas alarmas

Equipamiento

- Electrobomba EM (2ud)
- Variador de frecuencia LKD (Likitech Drives®) (2ud)
- Transductor de presión Danfoss (2ud)
- Colector de impulsión de acero inoxidable AISI304
- Válvulas y enlaces en latón
- Bancada de acero con pintura anticorrosión

Limitaciones:

- Hasta 55°C para uso doméstico y 90°C para uso industrial (límites según norma EN 60335-2-41)

Motor

- Asíncrono 2 polos
- Protección IP55 aislamiento clase F
- Apto para servicio continuo
- Eficiencia IE3

Código	Descripción	kW	Alt.máx. (m.c.a.)	Caudal. máx. (m3/h)	Ø B. Asp.	Ø B. Imp.	Ø Colect.	Referencia	PVP
1033784	GLM02 EM3/5-07	2x 0,75	48	9	1.1/4"	1.1/4"	2"	GLM2EM0305RG00701	4.011,45 €
1033785	GLM02 EM5/5-11	2x 1,1	52	14	1.1/4"	1.1/4"	2"	GLM2EM0505RG01101	4.218,60 €
1033786	GLM02 EM9/6-22	2x 2,2	67,5	28	1.1/2"	1.1/2"	2.1/2"	GLM2EM0906RG02201	5.391,95 €
1033788	GLT02 EM3/5-07 TRIF.400V	2x 0,75	48	9	1.1/4"	1.1/4"	2"	GLT2EM0305RG00701	4.084,05 €
1033789	GLT02 EM5/5-11 TRIF.400V	2x 1,1	52	14	1.1/4"	1.1/4"	2"	GLT2EM0505RG01101	4.168,10 €
1033791	GLT02 EM9/6-22 TRIF.400V	2x 2,2	67,5	28	1.1/2"	1.1/2"	2.1/2"	GLT2EM0906RG02201	5.240,05 €

Modelo	kW	m3/h	0	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18	20	22	28
		l/min	0	66	83	100	116	133	150	166	183	200	233	266	300	333	366	466
GLM/T02 EM3/5-07	0,75		54,9	44,7	40,8	36,6	31,9	26,9	21,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GLM/T02 EM5/5-11	1,1	mca	56,3		50,1	48,4	46,5	44,4	42,2	39,7	36,9	33,7	25,7	-	-	-	-	-
GLM/T02 EM9/6-22	2,2		71,2			67,5	66,9	66,2	65,2	64,2	63,2	62,3	60,2	57,9	54,8	50,8	45,4	24,0

likitech® ECI



GRUPO PRESIÓN CONTRAINCENDIOS 12/65

Equipo de presión de protección contra incendios LIKITECH

Grupo de Presión: **GCL-AS-NCV15-08-040-4-EJ**

Normas: **UNE 23.500 - 2021 Abastecimiento sencillo**

- Bomba principal eléctrica modelo **NCV15-08-040** de 4.00 kW, centrífuga vertical con hidráulica de alta eficiencia PPO, cuerpo de aspiración e impulsión en fundición de hierro, cierre mecánico SiC/SiC, cojinete intermedio en AISI420, conexiones en línea, camisa en AISI304, motor asíncrono 2 polos de 50Hz, normalizado tipo B14, nivel de eficiencia IE3, grado de protección IP55.
- Bomba auxiliar jockey modelo **EH3-07-011** de 1.10 kW, **centrífuga horizontal con paquete hidráulico y camisa exterior en acero inoxidable AISI304**, cierre mecánico CAR/SiC, motor asíncrono 2 polos de 50Hz, **nivel de eficiencia IE3**, grado de protección IP P55.
- Colector de impulsión fabricado en acero negro DN 50 PN16 con terminaciones roscadas 2" pintado en RAL3001.
- Depósito hidroneumático sin mantenimiento Global Water Solutions de **24lts** de capacidad, timbrado a **10bar**. Incluye válvula de corte de 1".
- Válvula de corte de bola situada en la impulsión de cada bomba. Válvula de retención con obturador metálico situada en la impulsión de cada bomba.
- Sensores de presión para el arranque de cada bomba.
- Cuadros de maniobra y control independiente para bombas principales, construidos en chapa metálica según norma, **UNE 23.500 - 2021 Abastecimiento sencillo**.
- Caudalímetro DN 50 con rango de lectura entre 40% y 150 % del caudal nominal.
- Conjunto fabricado sobre bancada de chapa plegada. Certificado tipo 2.1 según la norma UNE-EN 10204.
- Certificado de pruebas en fabrica tipo 3.1 según norma UNE-EN 10204.



Código	Descripción	Referencia	PVP
1017378	GRUPO CONTRAINCENDIOS 12/65 - UNE 23.500 - 2021	GCL-AS-NCV15-08-040-4-EJ	3.770,00 €
970499	CAUDALÍMETRO DN50 RANGO: 80-360l/min	CAUSHN50	215,70 €
1017463	COLECTOR DE PRUEBAS DN50 C/VÁLVULA DE CORTE	CASK050	143,10 €



	Datos punto nominal	Datos punto sobrecarga
Caudal QG	12 m3/h	16.8 m3/h
Presión HT	68,54 m.c.a	57,18 m.c.a
P.abs Qn / 140%	3,66 kW	3,99 kW
NPSH	2,89 m.c.a	3,98 m.c.a
Rendimiento	61,85%	65,55%

	Motor Eléctrico	Bomba Jockey
Potencia	4.00 kW	1.10 kW
Tensión	400/690 V	230/400 V
Revoluciones	2920 r.p.m.	2840 r.p.m.
Frecuencia	50.00 Hz	50.00 H

Otros Componentes
Válvula/s retención DN 32
Válvula/s corte DN 32
TE de pruebas DN NO
Col.Impulsión DN 50
Dep.Hidroneumático PEB 24LX

Dimensiones del Grupo

A	600
B	1530
C	465
D	120
F	960
Øasp	1.1/2"
Øimp	2"
Øjock	1.1/4"

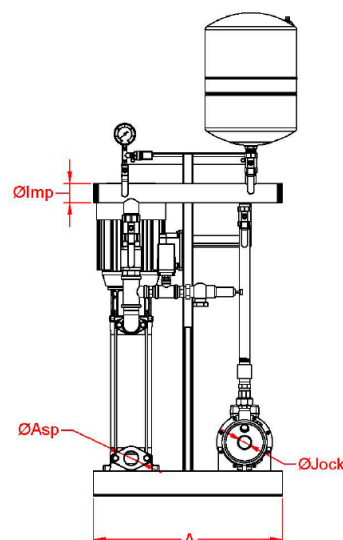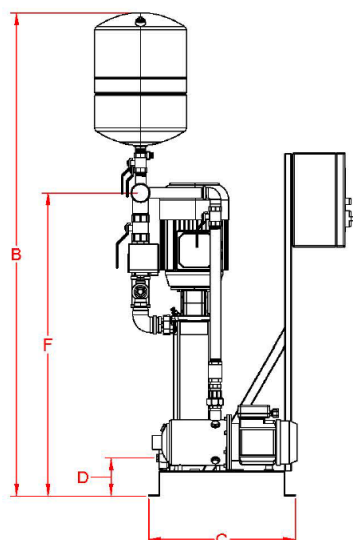

CONTRAINCENDIOS

GRUPOS DE PRESIÓN CONTRAINCENDIOS



EQUIPOS CONTRA INCENDIOS

Línea Residencial. Serie Compacfire

Con 1 bomba monobloc en AISI 304. Norma UNE 23500:2012 (Anexo C)

Equipos Contra Incendios con bomba eléctrica principal monobloc MATRIX totalmente en acero inoxidable AISI 304 (400 V 3F+N) y una bomba auxiliar jockey conforme a Norma UNE 23500:2012 (Anexo C). Diseñados para pequeñas y medianas instalaciones provistas de BIEs de 25 mm.



Composición

- Bomba principal: 1 bomba eléctrica MATRIX 18-6/4 horizontal multietapa fabricada en acero inoxidable AISI 304, de construcción robusta y compacta.
- Bomba auxiliar Jockey: CVM A/12: camisa externa en AISI 304, cuerpo de bomba en hierro fundido, eje en AISI 416, impulsor de policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecánico, aislamiento clase F y protección IP 44.
- Depósito: Depósito hidroneumático.
- Transductor: Transductor 0-16 bar
- Cuadro de control: Cuadro de control, en chapa de acero conforme a Norma UNE 23500:2012 Anexo C.
- Colector: Colector común de impulsión.
- Válvulas: Válvulas de corte y retención.
- Manómetros: Manómetros en caja de ACERO INOXIDABLE en Baño de Glicerina.
- Bancada: Bancada metálica con soporte de cuadro.

Características técnicas

- Caudal: Caudal nominal: 12 m³ /h.
- Presión proporcionada: Hasta 6 Bar
- Presión Max. Soportada: 8 Bar
- Temperatura Máx. del agua: 40°C
- Tensión: 400V Trif+N 50 Hz
- Bomba principal: Bomba MATRIX 18-6/4
- Bomba Jockey: CVM A12

Altura Manométrica Total (m.c.l.)	Caudal Total (m ³ /h)
	12
40	AFU 12 MATRIX-EJ 18-6/4
45	AFU 12 MATRIX-EJ 18-6/4
50	AFU 12 MATRIX-EJ 18-6/4
55	AFU 12 MATRIX-EJ 18-6/4
60	AFU 12 MATRIX-EJ 18-6/4

Código	Descripción	B.Ppal.	Pot. B.Ppal	B.Jockey	Pot. Jockey	Dep.	Referencia	PVP
943666	AFU12 MATRIX 18-6/4-EJ TRD	MATRIX 18-6/4	4kW	CVM A/12	0,9kW	24l/8bar	623GI71550213	3.959,00 €
868214	CAUDALÍMETRO DE LECTURA DIRECTA 2" (80-360 l/min)						622CC00500018	272,00 €
910956	CAUDALÍMETRO DE LECTURA DIRECTA 2.1/2" (120-600 l/min)						622CC00650018	302,00 €



DECOR

BOMBA CENTRÍFUGA SUMERGIBLE PARA FUENTES, ACUARIOS Y ESTANQUES

Materiales
Temperatura máx.
Equipamiento.

Tecnopolímero
40°C

Decor 08/12: 1,5m de cable con enchufe tipo F.

Decor 40/60: 3m de cable con enchufe tipo F y uniones incluidas.

Aplicación:

- Bombeo y recirculación de aguas limpias. Adecuada para fuentes, acuarios, estanques y eliminación de condensados de aires acondicionados.

Código	Descripción	I (A)	P1 (W)	Referencia	PVP
59249	BOMBA SUMERGIBLE P/FUENTE DECOR 08	0,07	10	102937	52,00 €
59250	BOMBA SUMERGIBLE P/FUENTE DECOR 12	0,23	25	102938	96,00 €
59252	BOMBA SUMERGIBLE P/FUENTE DECOR 40	0,64	67	102940	172,00 €
115742	BOMBA SUMERGIBLE P/FUENTE DECOR 60	0,81	90	102941	284,00 €

Modelo	Referencia	I (A)	P1 (W)	m3/h	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1
				l/min	1,7	3,3	5	6,6	8,3	10	11,6	13,3	16,6
DECOR 08	102937	0,07	10	m.c.a.	1,4	1,1	1	0,8	0,6	0,5	0,2	-	-
DECOR 12	102938	0,23	25		2	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,2	1	0,5

Modelo	Referencia	I (A)	P1 (W)	m3/h	0,6	1	1,4	1,8	2,2	2,6	3,4	4,2	5
				l/min	10	16,6	23,3	30	36,6	43,3	56,6	70	83,3
DECOR 40	102940	0,64	67	m.c.a.	2,8	2,7	2,5	2,3	2	1,7	0,6	-	-
DECOR 60	102941	0,81	90		3,7	3,6	3,5	3,4	3,3	3	2,5	1,9	0,7



SOLOLIFT2 WC-1 Y WC-3 ESTACIÓN ELEVADORA Y TRITURADORA



La unidad WC-1 es una estación elevadora compacta con 1 conexión de entrada adicional, perfecta para bombear aguas grises procedentes de lavabos y aguas residuales de inodoros con salida horizontal.

La unidad WC-3 tiene 3 conexiones de entrada adicionales y es perfecta para bombear aguas residuales domésticas procedentes de duchas, bidés, lavabos e inodoros con salida horizontal.

- Potente cuchilla profesional
- Servicio limpio y fácil
- Compacta

Datos técnicos:

- Conexiones posibles WC-1: 1 WC más una conexión adicional, ej. lavabo o urinario
- Conexiones posibles WC-3: 1 WC más tres conexiones para lavabo, ducha, urinario, bidé
- Consumo Máx. 620 W
- Tensión 1 x 220-240 V - 10%/+ 6%. 50 Hz
- Peso neto 7.3 kg
- Temperatura del líquido Máx. 50°C
- Intensidad nominal 3.0 A
- Medida del caudal Máx. 149 l/min.
- Altura de bombeo Máx. 8.5 m
- Cable de alimentación 1.2 m, 0.75 mm²
- Trabajo S3 - 50% - 1 min. (30 seg. on; 30 seg. off)

Código	Descripción	Nº ENTRADAS/ DIÁMETRO (mm)	DIÁMETRO SALIDA (mm)	P.máx	Q.máx.	Referencia	PVP
461703	SOLOLIFT2 WC-1	1x100 (WC) 1x32/36/40	22/25/28/32/36/40	8,5 m.c.a.	2,4 l/s	97775314	724,00 €
284323	SOLOLIFT2 WC-3	1x100 (WC) 3x32/36/40/50	22/25/28/32/36/40	8,5 m.c.a.	2,4 l/s	97775315	878,00 €

Modelo	Referencia	m3/h	0	1	2	3	4	5	6	7	8
		l/min	0	16,66	33,3	50	66,6	83,3	100	116,6	133,3
SOLOLIFT2 WC-1	97775314		8,9	8,5	8,0	7,6	6,9	6,1	5	3,7	2
SOLOLIFT2 WC-3	97775315	m.c.a.	8,9	8,5	8,0	7,6	6,9	6,1	5	3,7	2



TRITUTADORES SANITARIOS SFA

Instalar un triturador sanitario SFA permite crear un verdadero aseo en cualquier zona de la vivienda, aunque no haya una evacuación tradicional por gravedad.



Una toma de agua, un desagüe de pequeño diámetro y un enchufe, es todo lo que se necesita para instalar un triturador SFA.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	PVP
109458	TRITURADOR SANITOP	100200	705,00 €
109459	TRITURADOR SANIPRO	100900	869,00 €
255765	TRITURADOR SANITRIT	100100	640,00 €





Descripción	Referencia	Nº Entradas	Diámetro entradas	Diámetro retorno	Consumo motor	Retorno horizontal máx.	Retorno vertical máx.	Altura plato ducha	Válido para:
SANITOP	100200	2	100/40 mm	22/28/32 mm	400W	100m	5m		INODORO LAVABO
SANIPRO	100900	4	100/40 mm	22/28/32 mm	400 W	100 m	5 m	13 cm	INODORO LAVABO BIDÉ DUCHA
SANITRIT	100100	1	100 mm	22/28/32 mm	400 W	100 m	4 m		INODORO





SANITOP



SANIPRO



SANITRIT

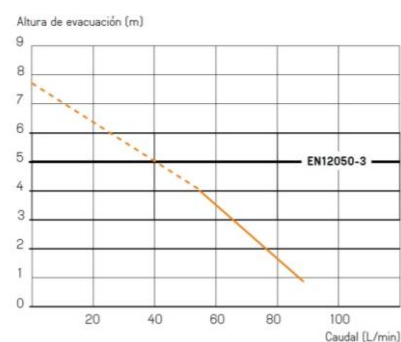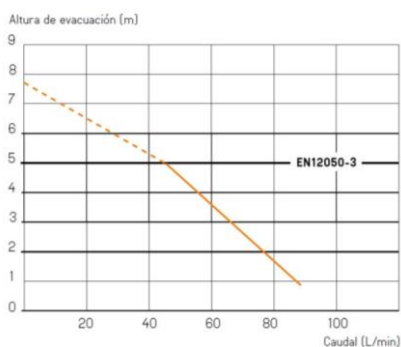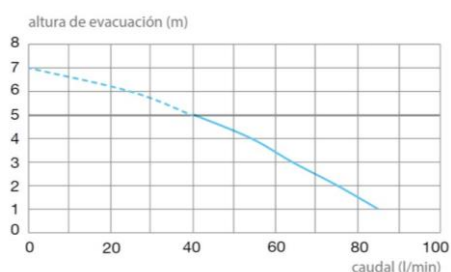

TRITURADORES Y ESTACIONES BOMBEO

BOMBAS DE AGUAS GRISES



BOMBAS DE AGUAS GRISES (BAÑOS Y COCINAS)


Bombas de elevación de aguas grises que son fáciles de instalar y no requieren grandes obras. Son ideales para crear un nuevo cuarto de ducha, una cocina o un lavadero de forma sencilla, sin grandes obras.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	PVP
253065	BOMBEADOR SANISHOWER PARA AGUAS SUCIAS	101000	629,00 €
229583	BOMBEADOR SANIVITE PARA AGUAS SUCIAS	100700	782,00 €




Descripción	Referencia	Nº Entradas	Diámetro entradas	Diámetro retorno	Consum. Motor	Retorno horiz. Máx.	Retorno vertical máx.	Altura activ.	Altura plato ducha	Válido para:
SANISHOWER	101000	2	40 mm	22/28/32 mm	250 W	40 m	4 m	65 mm	12 cm	LAVABO BIDÉ DUCHA
SANIVITE	100700	3	40 mm	22/28/32 mm	400 W	50 m	5 m	90 mm	15 cm	LAVABO BIDÉ DUCHA BAÑERA LAVADORA LAVAPLATOS


SANISHOWER

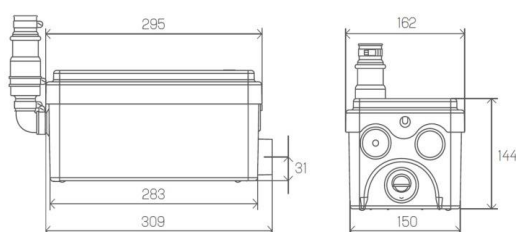


Evacuación vertical en metros

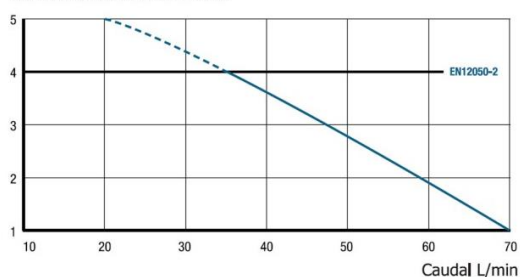

SANIVITE

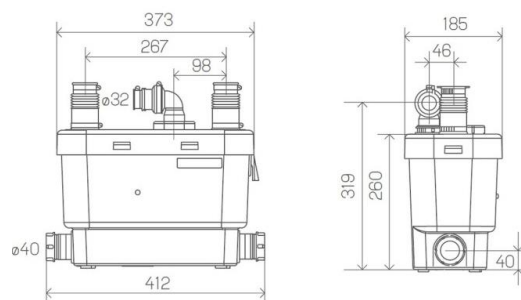

Evacuación vertical en metros

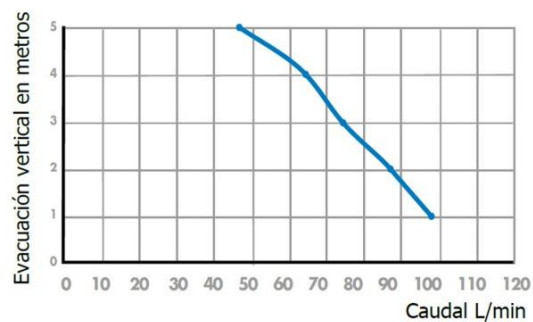



likitech®



PressureWave™

5 AÑOS
de garantía*

SERIE PRESSUREWAVE (Membrana Fija)

No requiere mantenimiento

Diseño
Conexión de agua
Revestimiento interior
Acabado
Tapón de la válvula de aire

Precarga
Precarga

Con membrana fija de butilo de alto grado certificada por la FDA
Patentada en acero inoxidable AISI 304
De polipropileno virgen
Con pintura de poliuretano sobre base epoxi
Sellado mediante junta tórica antiescapes

1,9 bar en equipos de 2-35 litros
3,2 bar en 60-150 litros

Código	Descripción	Litros	Presión	Diámetro	Alto	Conexión	Peso	PVP
428424	PEB24LX (VERTICAL)	24l	10 bar	290mm	447mm	1" INOX	4,3	88,00 €
638640	PWB 24LX (VERTICAL)	24l	10 bar	290mm	447mm	1" INOX	5	110,25 €
849306	PWB 35LV (VERTICAL)	35l	10 bar	318mm	550mm	1" INOX	7,8	183,40 €
428425	PWB60 LV (VERTICAL)	60l	10 bar	389mm	620mm	1" INOX	12,3	266,70 €
638773	PWB 80LV (VERTICAL)	80l	10 bar	430mm	815mm	1" INOX	16,1	314,80 €
676640	PWB100 LV (VERTICAL)	100l	10 bar	430mm	804mm	1" INOX	21	431,00 €
676641	PWB150 LV (VERTICAL)	150l	10 bar	430mm	924mm	1" INOX	26	611,35 €
683492	PWB20 LH (HORIZONTAL)	20l	10 bar	29,2mm	447mm (LARGO)	1" INOX	5	107,10 €
657112	PWB24 LH (HORIZONTAL)	24l	10 bar	32,1mm	447mm (LARGO)	1" INOX	6	132,05 €
671936	PWB60 LH (HORIZONTAL)	60l	10 bar	414mm	528mm (LARGO)	1" INOX	12,5	277,85 €
685646	PWB 80LH (HORIZONTAL)	80l	10 bar	424mm	726mm (LARGO)	1" INOX	16,1	347,20 €

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

ACUMULADORES HIDRONEUMÁTICOS



likitech®



Challenger™

5 AÑOS
de garantía*

SERIE CHALLENGER (Doble Diafragma)

No requiere mantenimiento

Tecnología
Diseño
Conexión de agua
Acabado con pintura
Tapón de la válvula de aire

De membrana CAD-2
Don doble diafragma que permite reducir problemas de condensación
Patentada en acero inoxidable AISI 304
De poliuretano sobre base de epoxi
Sellado mediante junta tórica antiescapes

Precarga
Precarga

1,9 bar en equipos de 2-35 litros
3,2 bar en 60-150 litros

Código	Descripción	Litros	Presión	Diámetro	Alto	Conexión	Referencia	PVP
681753	DEPÓSITO CHALLENGER GCB 200LV	200l	10 bar	532,9mm	1055,6mm	1.1/4"	GCB 200LV	1.014,85 €
670099	DEPÓSITO CHALLENGER GCB 250LV	250l	10 bar	533,7mm	1227,5mm	1.1/4"	GCB 250LV	1.116,90 €
679322	DEPÓSITO CHALLENGER GCB 300LV	300l	10 bar	533,7mm	1512,7mm	1.1/4"	GCB 300LV	1.441,45 €
685319	DEPÓSITO CHALLENGER GCB 450LV	450l	10 bar	660,6mm	1550,7mm	1.1/4"	GCB 450LV	1.999,70 €



Charger™

SERIE CHARGER (Membrana Recambiable)

Membrana
Brida
Manómetro de serie
Válvula superior

Con diseño único de EPDM hasta 4.000 litros y de butilo a partir de 5.000 litros
Con revestimiento interior en polipropileno hasta 150 litros (10 bar)
A partir de 100 litros (versión vertical)
De latón

Código	Descripción	Litros	Presión	Diámetro	Alto	Conexión	Peso	PVP
685951	CRB 24LX (VERTICAL)	24	10 bar	360	360	1"	4	49,30 €
685952	CRB 50LV (VERTICAL)	50	10 bar	380	750	1"	11	123,05 €
880333	CRB 80LV (VERTICAL)	80	10 bar	380	960	1"	17	237,50 €
685954	CRB 100LV (VERTICAL)	100	10 bar	460	990	1"	18	288,05 €
685955	CRB 150LV (VERTICAL)	150	10 bar	500	1100	1"	29	431,35 €
685956	CRB 200LV (VERTICAL)	200	10 bar	590	1100	1.1/4"	38	593,15 €
631584	CRB 24LH (HORIZONTAL)	24	10 bar	360	360	1"	4	84,20 €
685953	CRB 50LH (HORIZONTAL)	50	10 bar	620	420	1"	10,5	146,60 €



COBALLES - SERIE DH depósitos en inox con membrana

Depósitos
Fabricados
Membrana

Hidroneumáticos con membrana para grupos de presión de agua potable
Acero inoxidable AISI.304
Intercambiable



Código	Descripción	Litros	Presión	Diámetro	Alto	Peso	Referencia	PVP
741465	DEPÓSITO DH-25 VARIABLE	25l	5bar	360mm	-	4kg	4230000025	150,00 €
749163	DEPÓSITO DH-60 VERTICAL / HORIZONTAL	60l	5bar	760mm	390mm	12kg	4230000060	355,00 €
784512	DEPÓSITO DH-60 HORIZONTAL	60l	5bar	760mm	390mm	12kg	4231000060	355,00 €
750416	DEPÓSITO DH-100 VERTICAL	100l	5bar	935mm	450mm	17kg	4230000100	630,00 €
676493	MEMBRANA 25L DH25						50015001	13,00 €
691951	MEMBRANA 80L DH60						50015002	41,00 €
668904	MEMBRANA 100L DH100						50015003	97,00 €

SERIE V depósitos en inox sin membrana

Depósitos
Fabricados
No requieren

Hidroneumáticos sin membrana para grupos de presión de agua potable
En acero duplex 2025
Mantenimiento



Código	Descripción	Litros	Presión	Diámetro	Alto	Peso	Referencia	PVP
795035	DEPÓSITO HIDRON.S/MEMB.V-80	80l	8bar	350mm	1.050mm	18kg	4130000080	583,00 €
829930	DEPÓSITO HIDRON.S/MEMB.V-100	100l	8bar	350mm	1.250mm	30kg	4130000100	655,00 €
754674	DEPÓSITO HIDRON.S/MEMB.V-200	200l	8bar	500mm	1.290mm	40kg	4130000200	1.019,00 €
865052	DEPÓSITO HIDRON.S/MEMB.V-300	300l	8bar	500mm	1.790mm	69kg	4130000300	1.353,00 €
778637	DEPÓSITO HIDRON.S/MEMB.V-500	500l	8bar	650mm	1.835mm	100kg	4130000500	2.179,00 €
802004	DEPÓSITO HIDRON.S/MEMB.V-750	750l	8bar	820mm	1.800mm	179kg	4130000750	3.126,00 €
802003	DEPÓSITO HIDRON.S/MEMB.V-1000	1.000l	8bar	820mm	2.250mm	219kg	4130001000	4.481,00 €

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

CUADROS ELÉCTRICOS



CUADROS ELÉCTRICOS PARA CONTROL DE BOMBAS SUMERGIDAS



Código	Descripción	Pot. Bomba	Int. Máx.	Referencia	PVP
1023664	CUADRO ELÉCTRICO CON SONDAS MONOFÁSICO	0,75 – 1 cv	4–6 A	C106N000	186,90 €
1023665	CUADRO ELÉCTRICO CON SONDAS MONOFÁSICO	1,5 cv	7–10 A	C110N000	186,90 €
1023667	CUADRO ELÉCTRICO CON SONDAS MONOFÁSICO	2 cv	9–13 A	C113N000	195,30 €
1023671	CUADRO ELÉCTRICO CON SONDAS TRIFÁSICO	1 cv	1,6–2,5 A	C302N000	203,90 €
1023673	CUADRO ELÉCTRICO CON SONDAS TRIFÁSICO	2 cv	2,5–4 A	C304N000	203,90 €
1023674	CUADRO ELÉCTRICO CON SONDAS TRIFÁSICO	4 cv	5,5–8 A	C308N000	203,90 €
1022893	CUADRO ELÉCTRICO SIN SONDAS MONOFÁSICO	1 cv	4–6 A	C106S000	120,00 €
1022897	CUADRO ELÉCTRICO SIN SONDAS MONOFÁSICO	1,5 cv	7–10 A	C110S000	120,00 €
1022898	CUADRO ELÉCTRICO SIN SONDAS MONOFÁSICO	2 cv	9–13 A	C113S000	120,00 €
1022901	CUADRO ELÉCTRICO SIN SONDAS TRIFÁSICO	2 cv	2,5–4 A	C304S000	125,00 €
1022900	CUADRO ELÉCTRICO DIGITAL SIN SONDAS MONOFÁSICO	0,5–2cv		C115D000	314,75 €
1022902	CUADRO ELÉCTRICO DIGITAL SIN SONDAS TRIFÁSICO	0,5–5,5cv		C315D000	325,60 €

toscano



CUADRO ELECTRÓNICO DIGITAL PARA BOMBAS

Cuadros de protección y control de 1 bomba. Control con sondas o sin sondas (baja carga). Entrada libre de tensión o entrada 9...250VAC/VDC - 9...400VAC/VDC. Puerto RJ11 para comunicación.

Código	Descripción	Tensión	Amperaje	Referencia	PVP
302186	CUADRO V1M MONOFÁSICO	230 V	0...18A	10002969	234,30 €
312844	CUADRO V1N MONOFÁSICO / TRIFÁSICO	230/400 V	0...16A	10002970	355,70 €

toscano



CUADRO ELÉCTRICO DIGITAL P/BOMBAS SUMERGIBLES Y DE SUPERFICIE

Cuadros de protección y control de 1 bomba. Control con sondas o sin sondas (baja carga). Entrada libre de tensión o entrada 9...24VAC/VDC.

Código	Descripción	Alimen.	Amperaje	Referencia	PVP
387146	CUADRO ELÉCTRICO DIGITAL V1Z-230 MONOFÁSICO/TRIFÁSICO	230VAC	0...18A	10002734	266,25 €
100204	CUADRO ELÉCTRICO DIGITAL V1Z-400 TRIFÁSICO	400VAC	0...18A	10002735	266,25 €

toscano



CUADRO ELÉCTRICO DIGITAL P/GRUPOS DE PRESIÓN

Cuadros de protección y control de 2 bombas (con alternancia). Control por presostatos o por transductor de presión.

Código	Descripción	Alimen.	Amperaje	Referencia	PVP
268903	CUADRO ELÉCTRICO DIGITAL V2ZPS MONOFÁSICO/TRIFÁSICO	230/400VAC	0...12A	10002422	443,95 €



CUADRO ELÉCTRICO PARA 2 BOMBAS FECALES

- Cuadro de protección y control para 2 bombas fecales en arranque directo
- Tensión de alimentación 1x230V 50Hz o 3x400V 50Hz
- Selector 3 posiciones, Man - 0 - Auto
- Piloto luminoso verde (marcha) y rojo (alarma térmico) por bomba
- Alarma óptica y acústica por sensor de nivel
- Caja material plástico
- Protección IP55
- Funcionamiento con alternancia de bombas
- Protección por disyuntores térmicos hasta 25A
- Con regulación/ajuste de la intensidad
- Cumple con el CTE

Código	Descripción	Pot. Bomb.	Amperaje	Referencia	PVP
1031783	CUADRO ELÉCTRICO 2 BOMBAS FECALES MONOFÁSICO	0,37kW	2,8-4A	F2D005MCTE	776,75 €
882378	CUADRO ELÉCTRICO 2 BOMBAS FECALES MONOFÁSICO	0,75kW	4,5-6,3A	F2D010MCTE	776,75 €
1031784	CUADRO ELÉCTRICO 2 BOMBAS FECALES MONOFÁSICO	1,1kW	7-10A	F2D015MCTE	780,70 €
1031785	CUADRO ELÉCTRICO 2 BOMBAS FECALES MONOFÁSICO	1,5kW	9-12A	F2D020MCTE	816,20 €
883401	CUADRO ELÉCTRICO 2 BOMBAS FECALES TRIFÁSICO	0,75kW	1,8-2,5A	F2D010TCTE	782,60 €
823140	CUADRO ELÉCTRICO 2 BOMBAS FECALES TRIFÁSICO	1,1kW	2,8-4A	F2D015TCTE	782,60 €
1031786	CUADRO ELÉCTRICO 2 BOMBAS FECALES TRIFÁSICO	1,5kW	3,5-5A	F2D020TCTE	782,60 €
1031787	CUADRO ELÉCTRICO 2 BOMBAS FECALES TRIFÁSICO	2,2kW	4,5-6,3A	F2D030TCTE	782,60 €
1031788	CUADRO ELÉCTRICO 2 BOMBAS FECALES TRIFÁSICO	3kW	5,5-8A	F2D040TCTE	782,60 €
1031789	CUADRO ELÉCTRICO 2 BOMBAS FECALES TRIFÁSICO	4kW	7-10A	F2D055TCTE	790,50 €
1031790	CUADRO ELÉCTRICO 2 BOMBAS FECALES TRIFÁSICO	5,5kW	9-12A	F2D075TCTE	930,55 €





CUADRO ELÉCTRICO DIGITAL P/GRUPOS DE FECALES

Cuadros de protección y control de 2 bombas con alternancia. Control por boyas o por sonda de nivel continuo. Alarma acústica 90dB y luminosa de nivel alto integrada.

Código	Descripción	Alimen.	Amperaje	Referencia	PVP
219001	CUADRO ELÉCTRICO DIGITAL V2ZBS MONOFÁSICO/TRIFÁSICO	230/400VAC	0...12A	10002423	526,14 €

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

VARIADORES DE VELOCIDAD



SPEEDMATIC EASY 12 MM

VARIADORES DE VELOCIDAD

Driver para una electrobomba monofásica con variador de frecuencia. La alimentación eléctrica del dispositivo es monofásica a 230V. Destacan la simplicidad de configuración y puesta en marcha, en cuanto se conecta el aparato a la red eléctrica únicamente es necesario seleccionar la presión de consigna. Pueden ser montados de forma individual (una electrobomba) o en grupos de 2 electrobombas comunicados en régimen MASTER-SLAVE y orden de intervención alternado.

Características funcionales

- Variador de frecuencia para la gestión de la electrobomba.
- Función ART (Automatic Reset Test). Cuando el dispositivo se encuentra desconectado por la intervención del sistema de protección por falta de agua, el ART intenta, con una periodicidad programada, conectar el dispositivo hasta el restablecimiento de la alimentación de agua.
- Posibilidad de ser montado en grupo junto a otro dispositivo idéntico operando en régimen MASTER-SLAVE: el grupo estará constituido por un dispositivo configurado como MASTER responsable del control y un dispositivo esclavo. El sistema de funcionamiento es alternado, el dispositivo configurado como maestro es el responsable del control pero ello no implica que sea el primero en ponerse en marcha cuando hay demanda en la red.
- Sistema automático de rearme después de interrupción accidental de alimentación eléctrica. El sistema se activa manteniendo los parámetros de configuración.
- Transductor de presión interno con indicador digital.
- Sensor de flujo interno.
- Sensor de intensidad de corriente con lectura instantánea digital.
- Conexiones para detección de nivel mínimo de agua en depósito de aspiración, su uso es opcional. Este sistema es independiente del sistema de seguridad contra funcionamiento en seco.
- Panel de mandos y display numérico de 2 cifras.
- Registro de control operacional. Información en pantalla de: horas de trabajo, contador de arranques, contador de conexiones a la red eléctrica.
- Registro de alarmas. Información en pantalla del número y tipo de alarmas generadas en el dispositivo desde su puesta en marcha. - Posibilidad de intervención sobre el PID.

Protecciones

- Sistema de control y protección de las electrobombas contra sobrecargas.
- Sistema de protección contra el funcionamiento de las electrobombas en seco por falta de agua.
- Tensión de alimentación anómala.
- Cortocircuito entre fases de salida del sistema.

12MM

Tensión de alimentación	~1 x 230 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Salida	~1 x 230 Vac
Intensidad máx. de corriente	12A
Pico máx. de corriente	20% 10"
Rango de regulación	0,5 ÷ 8 bar
Índice de protección	IP55
Temperatura máxima del agua	40 °C
Temperatura ambiente máxima	50 °C
Peso neto (sin cables)	2,5kg
Conexión a la red hidráulica	G 1 1/4"M
Caudal máximo	10.000 l/h

Código	Descripción	Referencia	PVP
1017798	VARIADOR SPEEDMATIC EASY 12 MM	EASY09MM	528,95 €



SPEEDBOX

VARIADORES DE VELOCIDAD



Driver de montaje mural para el control de una electrobomba con variador de frecuencia. Bomba trifásica o monofásica controlada por INVERTER. La alimentación eléctrica de los dispositivos es monofásica a 230V o 400V - según modelo. Pueden ser montados de forma individual (una bomba) o en grupos de 4 electrobombas comunicados en régimen MASTER-SLAVE y orden de intervención alternado

Características funcionales

- Variador de frecuencia para la gestión de la electrobomba.
- Función ART (Automatic Reset Test). Cuando el dispositivo se encuentra desconectado por la intervención del sistema de protección por falta de agua, el ART intenta, con una periodicidad programada, conectar el dispositivo hasta el restablecimiento de la alimentación de agua.
- Sistema automático de rearme después de interrupción accidental de alimentación eléctrica. El sistema se activa manteniendo los parámetros de configuración.
- Contacto conmutado de libre potencial para monitorizar las alarmas originadas por irregularidades o problemas del sistema que se indican en pantalla. Accesorio opcional.
- Entrada electrónica programable. puede ser configurada para: control de un detector de nivel externo, asignación de una segunda presión de consigna o control marcha-paro remoto.
- Función STC (Smart Temperature Control): cuando la temperatura de la placa electrónica supera los 85 °C disminuye automáticamente la frecuencia de giro de la electrobomba, disminuyendo la generación de calor pero manteniendo el suministro de agua.
- Panel de control con pantalla.
- Transductor de presión externo 0-10 bar, 0-16 bar o 0-25 bar según pedido con entrada de 4-20 mA. Posibilidad de trabajar y mostrar la presión en el LCD en bar o PSI.
- Sensor de intensidad de corriente con lectura instantánea digital.
- Registro de control operacional. Información en pantalla de: horas de trabajo, contador de arranques, contador de conexiones a la red eléctrica.
- Registro de alarmas. Información en pantalla del número y tipo de alarmas generadas en el dispositivo desde su puesta en marcha.
- Posibilidad de intervención sobre el PID.
- Refrigeración por convección forzada.
- Frecuencia de salida configurable a 50 o 60 Hz.

Protecciones

- Sistema de control y protección de las electrobombas contra sobreintensidades.
- Sistema de protección contra el funcionamiento de las electrobombas en seco por falta de agua.
- Tensión de alimentación anómala.
- Cortocircuito entre fases de salida del sistema.
- Detección fallo transductor.

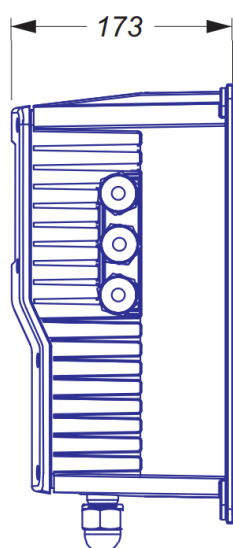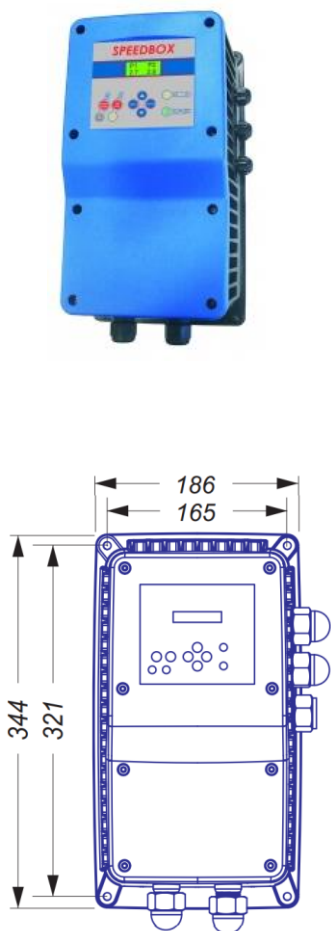

	1010 MT	1112 MM	1305 TT 1309 TT 1314 TT
Tensión de alimentación (Configurable)	~1 x 230 Vac	~1 x 230 Vac	~3 x 230 Vac ~3 x 400 Vac
Frecuencia (Configurable)	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Salida	~3 x 230 Vac	~1 x 230 Vac	~3 x 400 Vac
Intensidad máx. de corriente	10A	12A	5A - 9A - 14A
Pico máx. de corriente	20% 10"	20% 10"	20% 10"
Rango de regulación	0,5 ÷ 25 bar 7 ÷ 360 PSI	0,5 ÷ 25 bar 7 ÷ 360 PSI	0,5 ÷ 25 bar 7 ÷ 360 PSI
Índice de protección	IP55	IP55	IP55
Entrada transductor	4-20 mA	4-20 mA	4-20 mA
Temperatura ambiente máxima	50 °C	50 °C	50 °C
Peso neto (sin cables)	4,5 kg	3,5 kg	4,5 kg
Sistema de enfriamiento	Convección forzada	Convección forzada	Convección forzada

Código	Descripción	Alimentación	Intensidad máx.	Referencia	PVP
1017801	VARIADOR SPEEDBOX 1010 MT	~1 x 230 Vac	10A	1010MT	770,40 €
1017802	VARIADOR SPEEDBOX 1112 MM	~1 x 230 Vac	12A	1112MM	718,85 €
1017803	VARIADOR SPEEDBOX 1305 TT	~3 x 230 Vac ~3 x 400 Vac	5A	1305TT	794,10 €
1017804	VARIADOR SPEEDBOX 1309 TT	~3 x 230 Vac ~3 x 400 Vac	9A	1309TT	862,25 €
1017805	VARIADOR SPEEDBOX 1314 TT	~3 x 230 Vac ~3 x 400 Vac	14A	1314TT	980,75 €



SPEEDRIVE V2 – VARIADOR DE FRECUENCIA

Aplicaciones Ensamblado en una bomba, grupo a presión o instalado en la pared, regula la velocidad automáticamente para mantener la presión y caudal constantes que la vivienda, edificio o instalación demandan en cada momento.

Equipamiento y características

- Protección IPX5.
- Temperatura ambiente máxima 40 °C.
- Motor refrigerado por aire.
- Máximo 4 bombas.
- Puerto USB para actualización del firmware.
- Frecuencia de funcionamiento ajustable.
- Entradas:
 - 1 analógica 4-20mA con alimentación 24V DC.
 - 1 digital para interruptor de nivel.
- Salidas:
 - 1 señal de alarma.
 - Salida libre de potencial (FVC), 1A máximo, contactos NA/NC.
- Comunicación puerto serie RS 485.
- M22 con 2m de cable y enchufe tipo F.
- T22 y T55 sin cable.

Protecciones

- Trabajo en seco con rearme automático.
- Detección fallo transductor de presión.
- Sobreintensidad y cortocircuito con rearme automático.
- Tensión de alimentación con rearme automático.
- Sobretemperatura interna con rearme automático.
- Derivación a tierra y error de fase del motor.
- Error de comunicación.

Código	Descripción	Alim. ent.	Amp. máx. ent.	Pot. máx. motor	Amp. máx. motor.	Tensión motor	Referencia	PVP
596975	SPEEDRIVE V2 M22	1~ 220V	16A	2,2kW	10A	3~ 220V	203323	994,00 €
263694	SPEEDRIVE V2 T22	3~ 440V	7A	2,2kW	6A	3~ 440V	205490	1188,00 €



WATERCONTROL (de velocidad fija)

Dispositivo electrónico de control, con protección contra marcha en seco y válvula antirretorno.

Manómetro
Cable

10 bar
1,5 m

Código	Descripción	Tensión	Int. Máx.	Pot. Máx. Bomba	Presión de trabajo	Presión de arranque	Conex.	Referencia	PVP
197038	WATERCONTROL	230 V (M)	10 A	2 CV	1,5 – 2,7 bar	1,5 bar	1"	622CC20000052	109,00 €
683053	MASCONTROL	230 V (M)	16 A	2,95 CV		1,5 bar	1 1/4"	622CC20000021	244,00 €



PRESSCONTROL

Dispositivos de arranque y paro
Presión de arranque
Presión máx de trabajo

Automático
1,5 - 2,5 bar
10 bar

Código	Descripción	Referencia	PVP
266030	PRESSDRIVE AM 02 HORIZONTAL	205334	79,00 €
266032	PRESSDRIVE AM 05 VERTICAL	205328	79,00 €



PM1 / PM2

Diseñado para el control automático arranque/parada y la protección contra el funcionamiento en seco.

Temperatura del líquido máx.
Presión máx. funcionamiento
Intensidad máxima
Grado de protección

+60° C (para JP máx. +40°C)
10 bar
10A
IP65

Código	Descripción	Conex.	Potencia máxima salida	Presión conexión	Referencia	PVP
631743	PM1 1,5	G1"	1,61 CV	1,5 BAR	96848693	167,00 €
631744	PM1 2,2	G1"	1,61 CV	2,2 BAR	96848722	177,00 €
628347	PM2	G1"	2,68 CV	1,5 – 5,5 BAR	96848740	307,00 €

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

REGULADORES DE PRESIÓN (PRESS-CONTROL)



OPTIMATIC 22

REGULADORES DE PRESIÓN (PRESS-CONTROL)

Sistema electrónico para el control y protección de la bomba.

El Optimatic es un aparato compacto para el control automático y protección de electrobombas, cuyo sistema patentado está dotado de especiales sensores de caudal y presión integrados en un circuito electrónico que controla el funcionamiento de la electrobomba. Dispone además de un sistema de seguridad contra funcionamiento en seco de la bomba.

El Optimatic sustituye el sistema tradicional de hidrosfera, presostato, válvula de retención e interruptor de nivel, con la ventaja de tamaño reducido y eliminación del mantenimiento periódico. Funciona arrancando la bomba automáticamente cuando se produce la apertura de cualquier grifo de la instalación. Cuando cesa el caudal por el cierre de todos los grifos, la bomba se detiene a los 10 seg.


Características funcionales

- Sin Mantenimiento.
- Ahorro tiempo instalación.
- Protección contra golpes de ariete.
- Dimensiones compactas y reducidas.
- Eliminación de dispositivos de protección (Interruptor de nivel).
- Evita sobredimensionado de la bomba porque utiliza integralmente su curva de caudal-presión.
- Sistema de protección integrado que para la bomba en caso de falta de agua.
- Función ART. Este sistema realizará una serie de puestas en marcha automáticas, cuando el aparato se haya puesto en fallo, para intentar restablecer el funcionamiento sin la intervención manual con el pulsador RESET
- Panel de control:
 - Led POWER amarillo (Linea).
 - Led ON verde (Funcionamiento).
 - Led FAILURE rojo (Anomalía).
 - Pulsador táctil para arranque manual.
- Grupo circuito electrónico con caja monobloc fácilmente reemplazable.
- Circuito electrónico resinado (opcional).
- Sistema de acumulación integrado, conjunto muelle-membrana, que evita frecuentes arranques de la bomba consecuencia de goteo de grifos o pequeñas pérdidas en la instalación hidráulica.

OPTIMATIC 22

Presión de puesta en marcha	1,5-3 bar
Potencia	2,2 kW
Alimentación	1~230 V/1~120 V
Frecuencia	50/60 Hz
Intensidad máxima	16 A; cos ϕ ≥ 0.6
Índice de protección	IP65
Temperatura máxima	50 °C
Presión máxima	10 bar
Caudal máximo	8.000 l/h
Peso neto (sin cables)	1,35 Kg

Código	Descripción	Referencia	PVP
1017797	PRESSCONTROL OPTIMATIC 22 16A	OPTIMATIC22	111,00 €

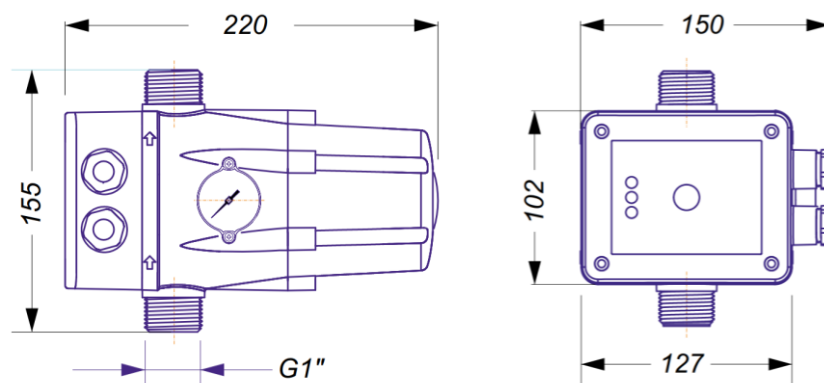



PRESOSTATOS EBARA

Código	Descripción	Regulación	Contactos	Referencia	PVP
86027	PRESOSTATO PM/5	1-5 bar	1 NC	622CC20000016	15,00 €
139523	PRESOSTATO PM/12	3-12 bar	1 NC	622CC20000017	19,00 €
388446	PRESOSTATO XMP06 (TELEMECANIQUE)	1-6 bar	1 NC	622CC20000002	36,00 €
202379	PRESOSTATO XMP012 (TELEMECANIQUE)	2-12 bar	1 NC	622CC20000003	36,00 €



PRESOSTATO (TELEMECANIQUE)

Código	Descripción	Regulación	Contactos	Referencia	PVP
678370	PRESOSTATO (TELEMECANIQUE)	RANGO AJUSTE BAJO: 0,2-4,8bar RANGO AJUSTE ALTO: 1-6bar	2 NC	XMPA06B2131C	35,00 €



PRESOSTATO FSG-2 (SQUARE D)

Código	Descripción	Regulación	Contactos	Referencia	PVP
676738	PRESOSTATO FSG-2 (SQUARE D)	1,4 kg/cm2 – 4,6 kg/cm2	2 NC	60115100	25,00 €



PRESOSTATOS GENE BRE

Presostato para control de presión en bombas de agua	
Carcasa de protección en plástico	IP 44
Tensión de conexión	230V 50-60Hz
Consumo máximo	12A
Potencia máxima	2 CV
Frecuencia máxima	60 ciclos/min
Ciclo de vida mecánica	200.000 ciclos
Ciclo de vida eléctrica	30.000 ciclos
Diferencial	Variable
Temperatura máxima	50°C

Código	Descripción	Regulación	Regulación encendido	Referencia	PVP
675013	PRESOSTATO	0-4 bar	1,4-2,8 bar	3780 02	9,46 €
196600	PRESOSTATO	4-10 bar	4,9-7 bar	3781 02	12,77 €

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

INTERRUPTORES DE NIVEL

toscano



INTERRUPTOR DE NIVEL TOSCANO

Código	Descripción	Long. cable	Referencia	PVP
180649	INTERRUPTOR DE NIVEL SM AGUAS LIMPIAS	5m	50005213	22,94 €

GENEBRE



INTERRUPTOR DE NIVEL GENE BRE

Código	Descripción	Long. cable	Referencia	PVP
678664	INTERRUPTOR DE NIVEL AGUAS LIMPIAS	3m	3883 300	21,14 €

EBARA



INTERRUPTOR DE NIVEL EBARA

Código	Descripción	Long. cable	Referencia	PVP
388447	INTERRUPTOR DE NIVEL AGUAS LIMPIAS	3m	622CC90000011	23,00 €
195820	INTERRUPTOR DE NIVEL AGUAS LIMPIAS	5m	622CC90000012	29,00 €
130709	INTERRUPTOR DE NIVEL SUPERTEC AGUAS SUCIAS	10	622CC90000204	86,00 €
264745	INTERRUPTOR DE NIVEL RNC-1002 AGUAS SUCIAS	10m	369250040	108,00 €

toscano



HIDRONIVEL SIMPLE

Relé de control de nivel conductivo. Modo de control simple (pozo o depósito). Alimentación 230/400VAC. Enchufable en base undecal. Control mediante 2 sondas

Código	Descripción	Referencia	PVP
101629	TH1-230/400 (2 SONDAS Y BASE UNDECAL NO INCLUIDAS)	10000085	65,90 €
200959	TH1C-230/400 (2 SONDAS Y BASE UNDECAL INCLUIDAS)	10000093	85,76 €

toscano



HIDRONIVEL SIMPLE PARA LARGAS DISTANCIAS

Relé de control de nivel conductivo hasta 6km en los cables de las sondas. Modo de control simple (pozo o depósito). Alimentación 230/400VAC o 12/24VDC. Enchufable en base undecal. Control mediante 2 sondas.

Código	Descripción	Referencia	PVP
203157	TH5-12/24VDC (2 SONDAS Y BASE UNDECAL NO INCLUIDAS - 12/24VDC)	10000108	235,79 €

toscano



HIDRONIVEL DOBLE

Relé de control de nivel conductivo. Modo de control doble (pozo y depósito). Alimentación 230/400VAC. Enchufable en base undecal. Control mediante 4 sondas.

Código	Descripción	Referencia	PVP
84518	TH2-230/400 (4 SONDAS Y BASE UNDECAL NO INCLUIDAS)	10000088	78,03 €
387124	TH2C-230/400 (4 SONDAS Y BASE UNDECAL INCLUIDAS)	10000064	111,64 €

toscano



SONDA DE NIVEL

Código	Descripción	Referencia	PVP
84519	SONDA DE NIVEL SNR ROJA	10000159	10,89 €
151749	SONDA DE NIVEL SNA AMARILLA	10000160	10,89 €

toscano



BASE 11P

Base undecal (11 pines) para montaje en carril DIN

Código	Descripción	Referencia	PVP
234111	BASE UNDECAL PARA MONTAJE EN CARRIL DIN	50005393	8,23 €

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

RELÉS DE NIVEL, ALTERNANCIA Y PROTECCIÓN

toscano



RELÉ DE ALTERNANCIA UA1 (CARRIL DIN)

Relé de control de alternancia para 2 bombas. Alimentación 230VAC. Montaje en carril DIN. 1 entrada de control y 2 salidas a relé.

Código	Descripción	Referencia	PVP
100433	UA1-230 (MONTAJE EN CARRIL DIN)	10000129	76,68 €

toscano



RELÉ DE ALTERNANCIA TA2R (BASE UNDECAL)

Relé de control de alternancia para 2 bombas. Alimentación 230/400VAC. Enchufable en base undecal. 2 entradas de control, 1 entrada de nivel y 2 salidas a relé.

Código	Descripción	Referencia	PVP
129188	TA2R-230/400 (ENCHUFABLE EN BASE UNDECAL)	10000142	99,72 €

toscano



RELÉ DE PROTECCIÓN Y CONTROL TPM7-PUMP

Relé electrónico de protección de bomba de pozo y control de nivel. Alimentación 230/400VAC. Protección contra sobrecarga, bajar carga y fallo de fase. RJ11 para comunicaciones.

Código	Descripción	Amperaje	Referencia	PVP
928506	TPM7-PUMP MONOFÁSICO / TRIFÁSICO	0...40A	10003819	172,96 €

toscano



TPUMP-W

Dispositivo de comunicación WiFi con conectividad IoT para equipos TPM7.

Código	Descripción	Referencia	PVP
1031729	TPUMP-W (PARA CARRIL DIN, INCLUYE ANTENA CON 2m DE CABLE)	10004110	127,91 €

CURVAS Y RACORES P/BOMBAS DE POZO



Código	Descripción	Medidas Ø	Referencia	PVP
654599	CURVA DE MOTOR C/FITTING	1"	357	32,99 €
654600	CURVA DE MOTOR C/FITTING	1.1/4"	358	51,33 €
654605	ALARGO MOTOR C/FITTING	1"X32	388/3	25,72 €

GENEBRE



RACOR 5 VÍAS

Código	Descripción	Conexión	Longitud	Referencia	PVP
592892	RACOR 5 VÍAS	1"	81mm	3772 06 06	10,96 €
391521	RACOR 5 VÍAS	1"	100mm	3773 06 06	12,78 €

MANÓMETROS



Código	Descripción	Ø	Graduación	Conexión	Referencia	PVP
493652	MANÓMETRO - GENEBRE	53	0-10 bar	INFERIOR 1/4"	3820 010	5,84 €
493653	MANÓMETRO - GENEBRE	53	0-16 bar	INFERIOR 1/4"	3820 016	5,84 €
185426	MANÓMETRO - HECAPO	50	0-10 bar	INFERIOR 1/4"	6002141500	6,61 €
185427	MANÓMETRO - HECAPO	50	0-16 bar	INFERIOR 1/4"	6002141600	6,61 €

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

ACCESORIOS PARA BOMBA DE POZO

MANÓMETRO



Código	Descripción	Conexión		Referencia	PVP
80179	MANÓMETRO - POTERMIC	RADIAL	6 BAR	0R5006	6,20 €
395360	MANÓMETRO - POTERMIC	RADIAL	10 BAR	0R5010	6,20 €
395361	MANÓMETRO - POTERMIC	RADIAL	16 BAR	0R5016	6,20 €
690704	MANÓMETRO - POTERMIC	RADIAL	25 BAR	0R5025	6,20 €
67178	MANÓMETRO - POTERMIC	POSTERIOR	6 BAR	0P5006	6,50 €
67174	MANÓMETRO - POTERMIC	POSTERIOR	10 BAR	0P5010	6,50 €
67175	MANÓMETRO - POTERMIC	POSTERIOR	16 BAR	0P5016	6,50 €
616159	MANÓMETRO - POTERMIC	POSTERIOR	25 BAR	0P5025	6,50 €



MEMBRANA

Código	Descripción	Referencia	PVP
641368	MEMBRANA EVO 19-24L	90132010	11,48 €
890062	MEMBRANA EVO 30-50L	90132020	25,82 €



INYECTOR

Código	Descripción	Referencia	PVP
664983	INYECTOR ASPIRACIÓN PROFUNDA AP	91122045	58,79 €



LATIGUILLO

Código	Descripción	Referencia	PVP
490228	FLEXIBLE TAQ EXTRA MG-1-600-F AGUA	8221	42,23 €



CUERDA

Código	Descripción	Referencia	PVP
693721	MTS.CUERDA SERVICIO (CB108)	TL1681	0,39 €



TAPA DE POZO

Código	Descripción	Conexión		Referencia	PVP
691943	TAPA DE POZO INOX 11/4"	11/4"	AISI 304	111011	64,00 €



EMPALME

Código	Descripción	Conexión		Referencia	PVP
629397	KIT EMPALME TERMORETRACTIL			00100350	14,00 €
266188	EMPALME MDTA 19-6-1000 3M	1m	19 - 6 mm	TE100054481	7,99 €



FLEXIBLE RIVER

Flexible con trenzado exterior de acero galvanizado, para conexión de grupos de presión y aplicaciones industriales.

- A. Latón CW617N
- B. Acero inoxidable AISI 304
- C. Trenzado de acero galvanizado
- D. EPDM



ATENCIÓN: ¡NUNCA calorifugar los flexibles con un trenzado de acero galvanizado!

Al poseer trenzado de acero galvanizado, la instalación requiere una supervisión esencial para poder detectar deterioración del trenzado por agentes corrosivos. Totalmente desaconsejado instalar en ambientes húmedos o donde pueda producirse condensación.

Código	Descripción	Conexión	Longitud	Referencia	PVP
66214	FLEXIBLE RIVER P/GRUPOS PRESIÓN	M3/4"-H3/4"	300mm	618	19,16 €
67086	FLEXIBLE RIVER P/GRUPOS PRESIÓN	M3/4"-H3/4"	400mm	804	19,47 €
67048	FLEXIBLE RIVER P/GRUPOS PRESIÓN	M3/4"-H3/4"	500mm	619	21,06 €
67049	FLEXIBLE RIVER P/GRUPOS PRESIÓN	M3/4"-H3/4"	600mm	620	22,68 €
67051	FLEXIBLE RIVER P/GRUPOS PRESIÓN	M1"-H1"	300mm	624	26,98 €
67041	FLEXIBLE RIVER P/GRUPOS PRESIÓN	M1"-H1"	400mm	441	27,77 €
67052	FLEXIBLE RIVER P/GRUPOS PRESIÓN	M1"-H1"	500mm	625	29,94 €
67053	FLEXIBLE RIVER P/GRUPOS PRESIÓN	M1"-H1"	600mm	626	32,19 €
106660	FLEXIBLE RIVER P/GRUPOS PRESIÓN	M1.1/4"-H1.1/4"	300mm	630	68,33 €
67042	FLEXIBLE RIVER P/GRUPOS PRESIÓN	M1.1/4"-H1.1/4"	400mm	442	73,05 €
67055	FLEXIBLE RIVER P/GRUPOS PRESIÓN	M1.1/4"-H1.1/4"	500mm	631	77,88 €
67056	FLEXIBLE RIVER P/GRUPOS PRESIÓN	M1.1/4"-H1.1/4"	600mm	632	82,58 €
81082	FLEXIBLE RIVER P/GRUPOS PRESIÓN	M1.1/2"-H1.1/2"	300mm	636	93,69 €
67043	FLEXIBLE RIVER P/GRUPOS PRESIÓN	M1.1/2"-H1.1/2"	400mm	443	99,72 €
67057	FLEXIBLE RIVER P/GRUPOS PRESIÓN	M1.1/2"-H1.1/2"	500mm	637	105,74 €
72847	FLEXIBLE RIVER P/GRUPOS PRESIÓN	M1.1/2"-H1.1/2"	600mm	638	111,83 €

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

VÁLVULAS DE RETENCIÓN

GENEBRE

VÁLVULAS RETENCIÓN



Código	Descripción	PN	Medida	Referencia	PVP
171388	VÁLVULA RETENCIÓN SERIE LIGERA	PN-25	1/2"H	3121 04	4,91 €
171389	VÁLVULA RETENCIÓN SERIE LIGERA	PN-25	3/4"H	3121 05	7,13 €
145872	VÁLVULA RETENCIÓN SERIE LIGERA	PN-25	1"H	3121 06	10,58 €
171390	VÁLVULA RETENCIÓN SERIE LIGERA	PN-18	1.1/4"H	3121 07	14,60 €
171391	VÁLVULA RETENCIÓN SERIE LIGERA	PN-18	1.1/2"H	3121 08	20,75 €
145871	VÁLVULA RETENCIÓN SERIE LIGERA	PN-18	2"H	3121 09	30,98 €
171392	VÁLVULA RETENCIÓN SERIE LIGERA	PN-12	2.1/2"H	3121 10	68,96 €
135143	VÁLVULA RETENCIÓN SERIE LIGERA	PN-12	3"H	3121 11	98,65 €
103800	VÁLVULA RETENCIÓN YORK	PN-12	3/8"H	3120 03	6,37 €
103801	VÁLVULA RETENCIÓN YORK	PN-12	1/2"H	3120 04	6,48 €
103803	VÁLVULA RETENCIÓN YORK	PN-12	1"H	3120 06	11,69 €
103804	VÁLVULA RETENCIÓN YORK	PN-10	1.1/4"H	3120 07	17,30 €
103805	VÁLVULA RETENCIÓN YORK	PN-10	1.1/2"H	3120 08	27,97 €
103806	VÁLVULA RETENCIÓN YORK	PN-10	2"H	3120 09	36,13 €
66685	VÁLVULA RETENCIÓN YORK	PN-8	2.1/2"H	3120 10	71,64 €
70979	VÁLVULA RETENCIÓN YORK	PN-8	3"H	3120 11	103,20 €
692394	VÁLVULA RETENCIÓN EUROPA	PN-25	3/8"H	3131 03	9,07 €
113726	VÁLVULA RETENCIÓN EUROPA	PN-25	1/2"H	3131 04	9,02 €
227290	VÁLVULA RETENCIÓN EUROPA	PN-25	3/4"H	3131 05	12,04 €
227291	VÁLVULA RETENCIÓN EUROPA	PN-25	1"H	3131 06	16,55 €
70988	VÁLVULA RETENCIÓN EUROPA	PN-18	1.1/4"H	3131 07	27,38 €
70987	VÁLVULA RETENCIÓN EUROPA	PN-18	1.1/2"H	3131 08	37,44 €
278550	VÁLVULA RETENCIÓN EUROPA	PN-18	2"H	3131 09	56,77 €
308243	VÁLVULA RETENCIÓN EUROPA	PN-12	2.1/2"H	3131 10	131,50 €
77252	VÁLVULA RETENCIÓN EUROPA	PN-12	3"H	3131 11	197,20 €
227292	VÁLVULA RETENCIÓN EUROPA	PN-12	4"H	3131 12	335,09 €
66616	FILTRO INOX P/VÁLVULA DE RETENCIÓN		1/2"	3160 04	1,25 €
66617	FILTRO INOX P/VÁLVULA DE RETENCIÓN		3/4"	3160 05	1,52 €
66618	FILTRO INOX P/VÁLVULA DE RETENCIÓN		1"	3160 06	1,71 €
66619	FILTRO INOX P/VÁLVULA DE RETENCIÓN		1.1/4"	3160 07	2,01 €
66620	FILTRO INOX P/VÁLVULA DE RETENCIÓN		1.1/2"	3160 08	2,84 €
66621	FILTRO INOX P/VÁLVULA DE RETENCIÓN		2"	3160 09	3,40 €
692395	VÁLVULA DE PIE "YORK"	PN-12	1/2"H	3140 04	5,40 €
692396	VÁLVULA DE PIE "YORK"	PN-12	3/4"H	3140 05	7,01 €
692397	VÁLVULA DE PIE "YORK"	PN-12	1"H	3140 06	9,00 €
692398	VÁLVULA DE PIE "YORK"	PN-10	1.1/4"H	3140 07	12,29 €
692399	VÁLVULA DE PIE "YORK"	PN-10	1.1/2"H	3140 08	18,40 €
692400	VÁLVULA DE PIE "YORK"	PN-10	2"H	3140 09	26,34 €
692401	VÁLVULA DE PIE "YORK"	PN-6	2.1/2"H	3140 10	49,46 €
311581	VÁLVULA DE PIE "YORK"	PN-6	3"H	3140 11	69,66 €
289800	VÁLVULA DE PIE "YORK"	PN-6	4"H	3140 12	118,17 €

GENEBRE

VÁLVULA FONDO



Código	Descripción	PN	Medida	Referencia	PVP
147330	VÁLVULA FONDO	PN-8	1.1/2"H	3145 08	22,18 €
739376	VÁLVULA FONDO	PN-8	2"H	3145 09	34,62 €
692402	VÁLVULA FONDO	PN-6	2.1/2"H	3145 10	53,09 €
142481	VÁLVULA FONDO	PN-6	3"H	3145 11	68,99 €

VÁLVULAS DE RETENCIÓN INOX

GENEBRE

VÁLVULA RETENCIÓN "CROMAX" - "IDRJA"

Construcción
Extremos rosca gas
Temp. de trabajo
Presión de trabajo
Presión de apertura

AISI 316 - asiento vitón
ISO 228
mín. -25°C - máx. +150°C
16 bar
0,03 bar



Código	Descripción	Modelo	Tamaño	Referencia	PVP
675332	VÁLVULA RETENCIÓN AISI 316	CROMAX	1/2"	2445 04	47,03 €
493509	VÁLVULA RETENCIÓN AISI 316	CROMAX	3/4"	2445 05	51,55 €
493510	VÁLVULA RETENCIÓN AISI 316	CROMAX	1"	2445 06	58,69 €
243539	VÁLVULA RETENCIÓN AISI 316	CROMAX	1.1/4"	2445 07	82,78 €
493511	VÁLVULA RETENCIÓN AISI 316	CROMAX	1.1/2"	2445 08	89,17 €
287770	VÁLVULA RETENCIÓN AISI 316	CROMAX	2"	2445 09	175,40 €
592871	FILTRO VÁLVULA RETENCIÓN AISI 316		1/2"	2447 04	9,87 €
592872	FILTRO VÁLVULA RETENCIÓN AISI 316		3/4"	2447 05	11,63 €
592873	FILTRO VÁLVULA RETENCIÓN AISI 316		1"	2447 06	13,87 €
592874	FILTRO VÁLVULA RETENCIÓN AISI 316		1.1/4"	2447 07	15,73 €
880323	FILTRO VÁLVULA RETENCIÓN AISI 316		1.1/2"	2447 08	18,71 €
647693	FILTRO VÁLVULA RETENCIÓN AISI 316		2"	2447 09	27,86 €

VÁLVULAS DE RETENCIÓN PARA AGUAS FECALES

EBARA



Código	Descripción	Tamaño	Referencia	PVP
575453	VÁLVULA RETENCIÓN ROSCA 2" GAS	2"	6241090009	150,00 €

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

RACOR DEPÓSITO

Sobime



RACOR DEPÓSITO

Código	Descripción	Conexión	Referencia	PVP
87001	RACOR DEPÓSITO	3/8"	031001-M	2,93 €
67539	RACOR DEPÓSITO	1/2"	031002-M	3,71 €
67540	RACOR DEPÓSITO	3/4"	031003-M	5,59 €
67541	RACOR DEPÓSITO	1"	031004-M	7,26 €
67542	RACOR DEPÓSITO	1.1/4"	031005-M	11,89 €
67543	RACOR DEPÓSITO	1.1/2"	031006-M	17,59 €
67544	RACOR DEPÓSITO	2"	031007-M	32,16 €
675555	ARANDELA LATÓN	3/8"	031001-AL	0,93 €
946112	ARANDELA LATÓN	1/2"	031002-AL	1,17 €
946115	ARANDELA LATÓN	3/4"	031003-AL	1,20 €
66205	ARANDELA LATÓN	1"	031004-AL	2,08 €
946117	ARANDELA LATÓN	1.1/4"	031005-AL	3,03 €
691777	ARANDELA LATÓN	1.1/2"	031006-AL	3,95 €
664304	ARANDELA LATÓN	2"	031007-AL	3,95 €
84721	ARANDELA INOX	1/2"	031002-INOX	1,41 €
85233	ARANDELA INOX	3/4"	031003-INOX	1,44 €
66205	ARANDELA INOX	1"	031004-INOX	2,08 €
79337	ARANDELA INOX	1.1/4"	031005-INOX	3,67 €
254693	ARANDELA GALVANIZADA	1/2"	031002-AG	0,27 €
230036	ARANDELA GALVANIZADA	3/4"	031003-AG	0,32 €
254694	ARANDELA GALVANIZADA	1"	031004-AG	0,49 €
76078	ARANDELA GALVANIZADA	1.1/4"	031005-AG	0,58 €
254695	ARANDELA GALVANIZADA	1.1/2"	031006-AG	0,75 €
254696	ARANDELA GALVANIZADA	2"	031007-AG	1,07 €

JUNTAS P/RACOR DEPÓSITO

Código	Descripción	Conexión	Referencia	PVP
675556	JUNTA DE GOMA PLANA BLANCA	3/8"	FOJUN0011	0,16 €
665491	JUNTA DE GOMA PLANA BLANCA	1/2"	FOJUN0012	0,22 €
697086	JUNTA DE GOMA PLANA BLANCA	3/4"	FOJUN0013	0,29 €
697087	JUNTA DE GOMA PLANA BLANCA	1"	FOJUN0014	0,36 €
669059	JUNTA DE GOMA PLANA BLANCA	1.1/4"	FOJUN0015	0,36 €
665492	JUNTA DE GOMA PLANA BLANCA	1.1/2"	FOJUN0016	0,36 €
669061	JUNTA DE GOMA PLANA BLANCA	2"	FOJUN0017	0,38 €
684265	JUNTA DE GOMA CÓNICA BLANCA	3/8"	FOJUN0001	0,78 €
665485	JUNTA DE GOMA CÓNICA BLANCA	1/2"	FOJUN0002	0,78 €
697089	JUNTA DE GOMA CÓNICA BLANCA	3/4"	FOJUN0003	0,89 €
697090	JUNTA DE GOMA CÓNICA BLANCA	1"	FOJUN0004	0,89 €
697091	JUNTA DE GOMA CÓNICA BLANCA	1.1/4"	FOJUN0005	0,89 €
665486	JUNTA DE GOMA CÓNICA BLANCA	1.1/2"	FOJUN0006	1,03 €



Sobime



FLOTADORES P/DEPÓSITO

Código	Descripción	Medida	Referencia	PVP
81003	FLOTADOR VARILLA ROSCADA ASIENTO INOX	1/2"	48102	15,84 €
81004	FLOTADOR VARILLA ROSCADA ASIENTO INOX	3/4"	48103	25,41 €
81005	FLOTADOR VARILLA ROSCADA ASIENTO INOX	1"	48104	37,84 €
81007	FLOTADOR VARILLA ROSCADA ASIENTO INOX	1.1/4"	48106	87,40 €
81006	FLOTADOR VARILLA ROSCADA ASIENTO INOX	1.1/2"	48105	73,32 €
81008	FLOTADOR VARILLA ROSCADA ASIENTO INOX	2"	48107	135,74 €
275921	BOYA PLÁSTICO ESFÉRICA P/FLOTADOR VARILLA ROSCADA	1/2"	48142	4,06 €
274226	BOYA PLÁSTICO ESFÉRICA P/FLOTADOR VARILLA ROSCADA	3/4"	48143	5,12 €
274227	BOYA PLÁSTICO ESFÉRICA P/FLOTADOR VARILLA ROSCADA	1"	48144	6,19 €
235162	BOYA PLÁSTICO ESFÉRICA P/FLOTADOR VARILLA ROSCADA	1.1/2"	48145	9,39 €
275922	BOYA PLÁSTICO ESFÉRICA P/FLOTADOR VARILLA ROSCADA	2"	48147	12,82 €

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

DEPÓSITOS DE AGUA DE POLIETILENO



DEPÓSITOS DE AGUA DE POLIETILENO

Depósito
Fabricado

De polietileno apto para agua potable
Con polietileno de alta densidad (PEHD)



AQUABLOCK SOPLADO BTV

Depósito
Fabricado

De polietileno apto para agua potable
Con polietileno de alta densidad (PEHD)

Código	Descripción	Litros	Largo	Ancho	Alto	Peso	Referencia	PVP
107214	DEP.AQUABLOCK BTV	1.000mm	1.348mm	620mm	1.710mm	37kg	4002122	485,33 €

AQUABLOCK

Depósito
Fabricado
Instalación

De polietileno apto para agua potable y otros líquidos compatibles con PE
Con polietileno de alta densidad (PEHD)
Individual o en batería

Cumple con la legislación vigente, RD 140/2003, RD 865/2003 y CTE HS4.



Código	Descripción	Litros	Largo	Ancho	Alto	Peso	Referencia	PVP
134354	DEP.AQUABLOCK 600	600l	735mm	735mm	1.350mm	19kg	4011487	316,86 €
68676	DEP.AQUABLOCK 750	750l	735mm	735mm	1.674mm	23kg	996130	354,57 €
68675	DEP.AQUABLOCK 1000	1.000l	780mm	780mm	1.971mm	31kg	996149	446,36 €

AQUABLOCK XL

Depósito
Fabricado
Instalación

De polietileno apto para agua potable y otros líquidos compatibles con PE
Con polietileno de alta densidad (PEHD)
Individual o en batería

Cumple con la legislación vigente, RD 140/2003, RD 865/2003 y CTE HS4.



Aplicación:

- Viviendas, industria, explotaciones agrícolas.
- Contra incendios.
- Apto para AdBlu.

Código	Descripción	Litros	Largo	Ancho	Alto	Peso	Referencia	PVP
224176	DEP.AQUABLOCK XL 2000	2.000l	1.850mm	790mm	1.650mm	108kg	4031464	1.067,48 €
254927	DEP.AQUABLOCK XL 2400	2.400l	1.950mm	790mm	1.850mm	81kg	4031465	1.148,16 €
220203	DEP.AQUABLOCK XL 3000	3.000l	1.725mm	1.150mm	1.850mm	140kg	4031466	1.432,11 €
632379	KIT 6x2000l DEP.AQUABLOCK XL						4036220	5.986,77 €
740987	KIT 5x2400l DEP.AQUABLOCK XL						4036219	5.746,82 €
216683	KIT 4x3000l DEP.AQUABLOCK XL						4035242	5.626,85 €





Kit A



Kit B

ACCESORIOS DE CONEXIONADO EN BATERÍA

Código	Descripción	Referencia	PVP
107215	KIT A - CONEXIADO DEPOSITOS.	4011841	75,87 €
206303	KIT B CONEX.AQUABLOCK 600-750	4011842	76,52 €
107216	KIT B CONEX-AQUABLOCK-1000-ECOBLOCK-AQUATONNE-350-500	4011856	71,33 €
242144	KIT B CONEX.AQUABLOCK XL 2000-2400	4035685	84,03 €
167432	KIT B CONEX.AQUABLOCK XL 3000 - AQUATONNE 1000	4011859	84,03 €
117540	KIT B.CONEX.AQUABLOCK 1000 (620)	4011868	69,05 €

AQUATONNE

Solución perfecta para almacenamiento discreto.



Código	Descripción	Litros	Largo	Ancho	Alto	Peso	Referencia	PVP
305511	DEP.AQUATONNE CIRC.350	350l	693mm	820mm	975mm	15kg	4003851	231,35 €
593548	DEP.AQUATONNE CIRC.500	500l	693mm	820mm	1.375mm	18kg	4003852	275,36 €
642706	DEP.AQUATONNE CIRC.1000	1.000l	963mm	1.090mm	1.396mm	30kg	4003853	413,67 €



AQUAMOVIL

Depósito
Apto para
Diseño
Válvula y adaptador

Fabricado por soplado con PEHD
Líquidos alimentarios
Robusto y estable
2" integrados

Con palet integrado accesible por los 4 lados garantizando una máxima movilidad y flexibilidad de maniobra.
Envuelto de una rejilla tubular de acero reforzada, rígida a la torsión.

Código	Descripción	Litros	Largo	Ancho	Alto	Peso	Referencia	PVP
192683	DEP.AQUAMOVIL 1000	1.000l	1.200mm	1.000mm	1.160mm	62,5kg	4011785	496,65 €



ECO BLOCK

Depósito
Sólo aplicaciones

NO APTO para agua potable
Industriales

Código	Descripción	Litros	Largo	Ancho	Alto	Peso	Referencia	PVP
151630	DEP.AGUA INDUSTRIAL ECO BLOCK 1000	1.000l	780mm	780mm	1.971mm	31kg	4014925	334,46 €

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

FOSAS SÉPTICAS



ANAEROBIX

Código	Descripción	Capacidad	Dimensiones	Vol./día	Referencia	PVP
593553	FOSA FILTRO ANAEROBIX COMPACT	1.600l	2100x1050x1300mm	750l/día	5006065	1026,00 €
493140	FOSA FILTRO ANAEROBIX COMPACT	2.000l	1715x1240x1600mm	1200l/día	5007001	1160,00 €
1006592	FOSA FILTRO ANAEROBIX COMPACT	3.000l	2450x1215x1670mm	1650l/día	5007584	1457,00 €

ACCESORIOS PARA LAS FOSAS SÉPTICAS



Código	Descripción	Referencia	PVP
1006593	EXTENSIÓN DE CÚPULA, P/DEPÓSITOS ERDTANK 1000L Y COMPACT 1600L	5006091	207,00 €
1006594	EXTENSIÓN CÚPULA COMPACT 2000L.	5007180	205,00 €
1007066	CUBIERTA TELECÓPICA DN400 P/(COMPACT 2000 Y 3000)	5006045-340114	146,80 €

QUÍMICOS PARA FOSAS SÉPTICAS



Código	Descripción	Referencia	PVP
1007076	STARTER - ARRANQUE DE FOSAS SÉPTICAS	106657	85,10 €
1007077	REDUCE - MANTENIMIENTO DE FOSAS SÉPTICAS	106658	85,10 €

SEPARADORES DE GRASAS



Código	Descripción	Capacidad	Dimensiones	Caudal	Referencia	PVP
1007638	MINI-SEPARADOR	100l	600x410x610mm	0,6 l/s	5006628	239,00 €
1007104	SEPARADOR GRASAS SAPHIR (VOL.SEPARADOR 200l)	600l	1125x1125x1385mm	1l/s	A76001	1659,00 €



DRAINBOX

EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

Equipo para aguas residuales con sólidos en suspensión, sistema vortex

Aplicaciones

Colección, almacenamiento y evacuación de aguas residuales con sólidos en suspensión. Para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.

Materiales

Drainex 201:
Bomba e impulsor en fundición.
Eje bomba en AISI 420.
Cierre mecánico.
Juntas en NBR/EPDM.
Depósito: Polietileno.

Equipamiento

Válvula de retención incorporada.
10m de cable con enchufe tipo F.
Condensador interno.
Cuadro de control y maniobra incluido

Motor

Asíncrono 2 polos. Protección IPX8. Aislamiento clase F. Servicio continuo. Versión monofásica con protección térmica incorporada.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.
Paso máximo de sólidos Ø 45mm.



Drainbox 300





Drainbox 600



Código	Descripción	P (kW)	P (cv)	Depósito (l)	Conex. Asp.	Ø Imp.	Caudal Máx. (l/min)	Referencia	PVP
502431	DRAINBOX 300	1,1	1,5	300	DN100	2"	400	148154	1.880,00 €
597006	DRAINBOX 600	2x 1,1	2x 1,5	600	2x DN100	2"	800	148156	4.500,00 €
1032639	DRAINBOX 300 TRIFÁSICO	1,1	1,5	300	DN100	2"	400	148155	1.880,00 €
597026	DRAINBOX 600 TRIFÁSICO	2x 1,1	2x 1,5	600	2x DN100	2"	800	148158	4.500,00 €

Descripción	A	B	C	kg
DRAINBOX 300	770	760	615	55
DRAINBOX 600	1230	760	615	110

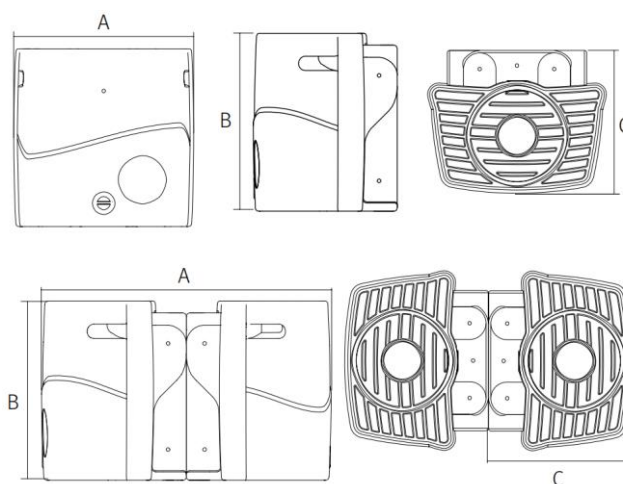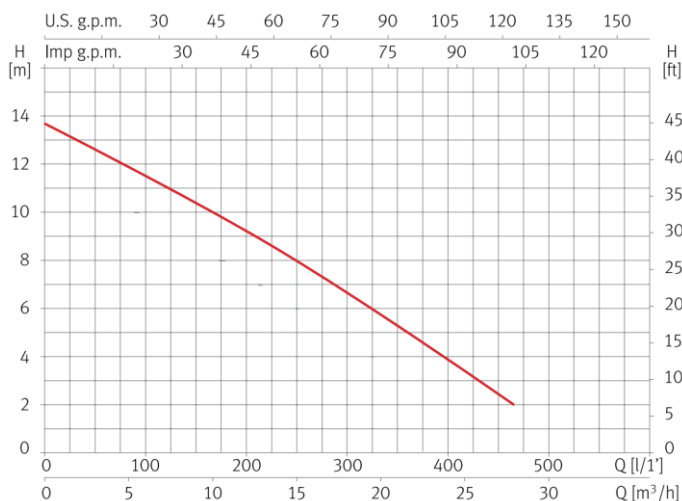

HYDROPOMPE



P200V-P200H-P600H

ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES

Equipos prefabricados para bombeo de aguas residuales con sólidos, bombas con impulsor vórtex

Aplicaciones

Equipo diseñado para la captación y bombeo de aguas fecales, pluviales y residuales domésticas hasta un punto de vertido superior al existente.

Para uso doméstico, industrial y agrícola.

Materiales

Depósito en polietileno rotomoldeado
Juntas en NBR y sello de la tapa en EPDM
Cuerpo de bomba e impulsor en hierro fundido GG20
Camisa del motor y eje en acero inoxidable
Cierre mecánico de Carburo de Silicio (SiC/SiC)

Rango de uso

Temperatura máxima del líquido a bombear 40°C
Paso de sólidos de hasta Ø50mm.

Motor

Asíncrono en jaula de ardilla y rotor seco de 2 polos 50Hz, con grado de protección IP68. Clase de aislamiento tipo F apto para servicio continuo (inmersión mínima 375mm). Versión monofásica con protección térmica incorporada.



P200V



P200H



P600H

Equipamiento

P200V:

- Entrada de agua
- Toma de respiradero
- Kit de tubo de impulsión
- Prensaestopas
- Placa galvanizada para apoyo de una bomba
- Bomba monofásica con boya incorporada
- Bomba trifásica con cuadro externo


P200H:

- Entrada de agua
- Toma de respiradero
- Kit de tubo de impulsión
- Kit de autoacoplamiento con tubos guía ¾"
- Prensaestopas
- Placa de apoyo de acero inoxidable
- Bomba monofásica con boya incorporada
- Bomba trifásica con cuadro externo

P600H:

- Entrada de agua
- Toma de respiradero
- Kit de tubo de impulsión (2uds)
- Kit de autoacoplamiento con tubos guía ¾" (2uds)
- Prensaestopas
- Placa de apoyo de acero inoxidable (2uds)
- Cuadro eléctrico externo con boyas

Código	Descripción	Tensión	Pot. (kW)	Pot. (CV)	Vol. (lts)	Cadual máx. (m³/h)	Referencia	PVP
1034266	P200V C/BOMB. 50FWS-V-52-0,9M-G	1~ 230V	0,9	1,2	200	32,4	P200V50FWS09M	2.026,70 €
1034267	P200V C/BOMB. 50FWS-V-52-1,4M-G	1~ 230V	1,4	1,9	200	36	P200V50FWS14M	2.143,35 €
1034268	P200H C/BOMB. 50FWS-V-52-0,9M-G-F	1~ 230V	0,9	1,2	200	32,4	P200H50FWS09M	2.731,20 €
1034269	P200H C/BOMB. 50FWS-V-52-1,4M-G-F	1~ 230V	1,4	1,9	200	36	P200H50FWS14M	2.847,85 €
1034270	P600H C/2 BOMB. 50FWS-V-52-0,9M-F	1~ 230V	2x 0,9	2x 1,2	600	64,8	P600H50FWS09M	6.221,70 €
1034295	P600H C/2 BOMB. 50FWS-V-52-1,4M-F	1~ 230V	2x 1,4	2x 1,9	600	72	P600H50FWS14M	6.455,00 €
1034296	P200V C/BOMB. 50FWS-V-52-0,9T	3~ 400V	0,9	1,2	200	32,4	P200V50FWS09T	2.475,00 €
1034297	P200V C/BOMB. 50FWS-V-52-1,4T	3~ 400V	1,4	1,9	200	36	P200V50FWS14T	3.212,85 €
1034298	P200H C/BOMB. 50FWS-V-52-0,9T-F	3~ 400V	0,9	1,2	200	32,4	P200H50FWS09T	3.162,85 €
1034302	P200H C/BOMB. 50FWS-V-52-1,4T-F	3~ 400V	1,4	1,9	200	36	P200H50FWS14T	3.246,20 €
1034303	P600H C/2 BOMB. 50FWS-V-52-0,9T-F	3~ 400V	2x 0,9	2x 1,2	600	64,8	P600H50FWS09T	6.221,70 €
1034304	P600H C/2 BOMB. 50FWS-V-52-1,4T-F	3~ 400V	2x 1,4	2x 1,9	600	72	P600H50FWS14T	6.388,35 €

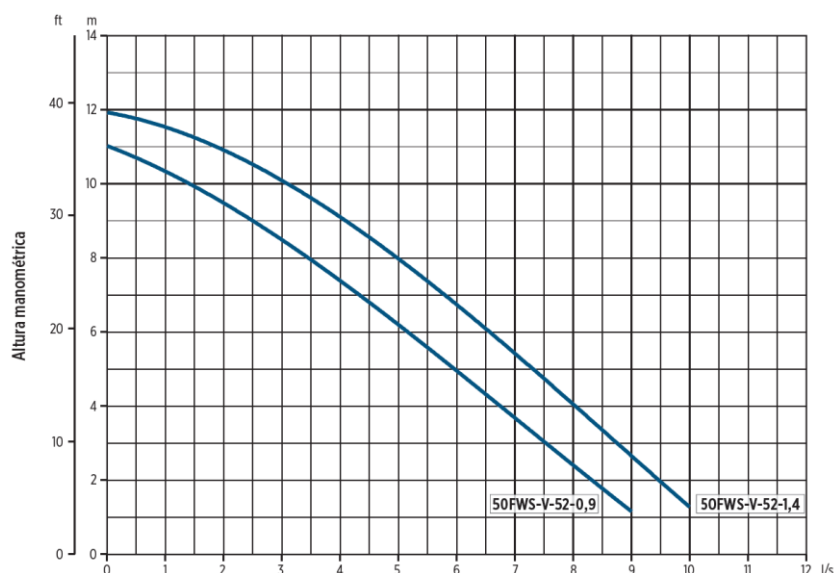



SOMOS DIGITALES +INNOVACIÓN

Apostamos por las nuevas tecnologías y ponemos a tu disposición un amplio catálogo de herramientas digitales adaptadas a tus necesidades, para ofrecerte la mejor experiencia de compra.

