Capelec®

ÉQUIPEMENTS CONTRÔLE TECHNIQUE
ET ATELIERS



Catalogue 2026

INTERNATIONAL FR

ÉMISSIONS | ÉCLAIRAGE | LIAISONS AU SOL



Capelec SAS
1130 rue des Marels Parc Euréka
34000 Montpellier FRANCE
+33 (0)4 67 156 156
contact@capelec.com

Capelec Deutschland GmbH
Gewerbestraße 8
87787 Wolfertschwenden ALLEMAGNE
(+49) 08334/98 95 323
capelec.deutschland@capelec.de

Capelec India PVT. Ltd.
Mez & 1st Floor, A-83,
Okhla Industrial Area, Ph-II,
New Delhi - 110020 INDE
+91-9654117338
capelec.india@capelec.com

www.capelec.com



DÉVELOPPEMENT

1980

Création de l'entreprise familiale

Dès les années 80, CAPELEC produit les premiers capteurs piezo et devient en quelques années leader français des équipements de Contrôle Technique.

Innovations et extention de la gamme

Lancement de l'analyseur de gaz nouvelle génération CAP3600. Nouveau série de testeurs des liaisons au sol Poids Lourds.

Création des filiales Allemagne et Inde

En pleine expansion sur les marchés européens, CAPELEC affirme sa volonté d'internationalisation et ouvre ses filiales CAPELEC Deutschland GmbH et CAPELEC India PVT. Ltd.

De la surveillance des émissions à la qualité de l'air

À travers l'acquisition de Pegasor Oy, spécialiste Finlandais de la mesure des nanoparticules, CAPELEC s'engage vers des technologies d'avenir et ouvre ses champs d'applications.

Nouvelle gamme 2 roues Réglophare Smart Control

2025

Nouvelle génération de réglophare ergonomique.

Lancement de testeurs dédiés au contrôle de la catégorie L.

INNOVATION ET ANTICIPATION

Depuis plus de 30 ans, Capelec propose aux professionnels de la mobilité des équipements et des logiciels performants et innovants.

L'entreprise anticipe les changements, imagine et conçoit des solutions avant-gardistes, et met son expertise au service des technologies d'avenir.

Elle fournit des équipements et services répondant aux standards de qualité les plus élevés.

CONCEPTION ET FABRICATION

Capelec conçoit, développe et fabrique l'intégralité de ses solutions : mécanique, électronique et logiciels.

La centralisation du site de production, du bureau de Recherche et Développement et des services, assure sa réactivité et la qualité de ses prestations.





CONCEPTION & FABRICATION FRANÇAISES



UN ENGAGEMENT FORT À L'INTERNATIONAL

Capelec exporte dans plus de 50 pays, sur tous les continents et toutes les latitudes.

Les technologies mises en oeuvre répondent aux besoins et aux exigences réglementaires des différents partenariats.





CONCILIER TRANSPORT, ENVIRONNEMENT ET SÉCURITÉ

Les solutions développées visent à améliorer les conditions de transport et de sécurité routière des usagers. La surveillance de la qualité de l'air est également au centre des efforts.

Capelec est membre actif d'organisations internationales majeures, et participe aux études tournées vers la mobilité et ses enjeux : partout dans le monde, proposer des routes plus sûres et limiter les nuisances environnementales et sanitaires.



CITA EGEA ASA GEA GIEG

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT



Capelec ne cesse de faire grandir son catalogue.

Près de 25% de ses effectifs sont dédiés à la Recherche et au Développement de solutions innovantes.

La gamme d'équipements et logiciels est complète et en évolution permanente, afin de répondre aux attentes les plus exigeantes du secteur.

MÉTROLOGIE

RÈGLEMENTAIRE

TECHNOLOGIES

Le bureau d'études Capelec se distingue par sa maîtrise de l'ensemble des savoir-faire.

Il cumule expertise technologique et réglementaire. Ses domaines de compétences sont multiples : mécanique, électronique, informatique, conformité et centralisation des données.


Il oeuvre à la recherche de nouvelles technologies pour accompagner le progrès, et fait évoluer ses compétences en continu.

Reactif, il anticipe, analyse et réajuste.

MÉCANIQUE

ELECTRONIQUE

LOGICIELS

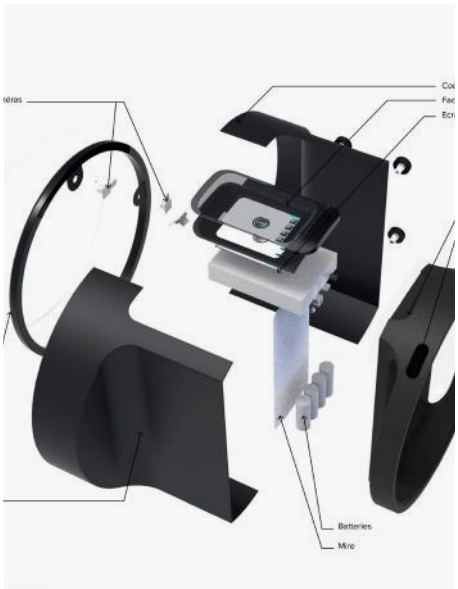







ACCOMPAGNEMENT

Les équipes commerciales conseillent
et accompagnent : choix des équipements,
maintenance, implantation de centre.

@ contact@capelec.com
+33(0)4 156 156
www.capelec.com

EXPERTISE | **ASSISTANCE** | **GARANTIE +1 AN**



ASSISTANCE

Compétent et disponible, le Service Support Technique
diagnostique les pannes et apporte des solutions rapides.

Le service de télémaintenance accompagne à travers
la prise en main à distance de votre matériel connecté.



FORMATION

Les techniciens sont formés à l'installation
et à la maintenance des matériels.
Les prestations sont adaptées à vos besoins :

- Mise en service
- Vérification et étalonnage
- Utilisation











LIGNES DE CONTRÔLE 9

LIGNE COMPLÈTE VL | PL 10
LIGNE MOBILE VL | PL 12

ÉMISSIONS 15

COMBINÉS MULTIFONCTIONS 17
ANALYSEURS DE GAZ 20
OPACIMÈTRES 22
COMPTEURS DE PARTICULES 23
EXPERTISE ÉMISSIONS 24
LECTEURS OBD 30
MESURE ET COMMUNICATION 31

ÉCLAIRAGE 33

RÉGLOPHARES 34
EXPERTISE ÉCLAIRAGE 36

LIAISONS AU SOL 39

BANCS VL | VL+ 41
BANCS PL | MIXTE 44
BANCS 2, 3 ET 4 ROUES 46
PLAQUES À JEUX 52
DÉCÉLÉROMÈTRE 53

AUTRES TESTEURS 55

SONOMÈTRES 55
DISPOSITIF DE MESURE DE LA VITESSE 55
BANC DE TEST POUR TAXIS 56
TESTEUR D'OPACITÉ DES VITRES 56



LIGNES DE CONTRÔLE

CONTRÔLE TECHNIQUE



LIGNE COMPLÈTE VL | PL 10



LIGNE MOBILE VL | PL 12

LIGNE COMPLÈTE VL | PL

LA SOLUTION CONTRÔLE TECHNIQUE

La ligne de test CAP20000 comprend les équipements nécessaires à l'inspection obligatoire, ainsi que la centralisation des données et une mise en service facilitée.

LIGNE COMPLÈTE TOUS TYPES DE VÉHICULES









	CAT. L	CAT. VL	CAT. PL
Émissions			
Analyseur de gaz	✔	✔	
Opacimètre	✔	✔	✔
Compteur de particules	✔	✔	✔
Lecteur OBD	✔	✔	✔
Compte-tours	✔	✔	✔
Éclairage			
Réglophare	✔	✔	✔
Liaisons au sol			
Banc de freinage	✔	✔	✔
Banc de suspension		✔	✔*
Plaque de ripage		✔	
Plaque à jeux		✔	✔
Décéléromètre	✔	✔	✔
Autres testeurs			
Banc de test pour Taxi		✔	
Sonomètre	✔	✔	✔

Ligne complète CAP20000

* Ligne mixte



LIGNE MOBILE VL | PL

UTILISATION AISÉE EN BORD DE ROUTE

La ligne mobile CAP CHRONO 10510 est équipée pour effectuer les contrôles et garantir la sécurité et la disponibilité des poids lourds et véhicules légers.
Elle est autonome, rapide à déployer et à mettre en service.











LIGNE MOBILE VL ET PL

Platforme
Poids 6000 kg | rollout 10’
Semi-remorque de 12 m (king pin)
3 essieux
4 supports hydrauliques | Moteur 25 kVA
Zone d'inspection : 4 x 8 x 5 m

Equipements
Banc de frein à rouleaux
Banc de suspension
Plaque de ripage
Plaques à jeux *(option)*
Analyseur de gaz et opacimètre
Réglophare
Logiciel de gestion Contrôle Technique *(option)*

Conteneur
Conteneur ISO de 40 pieds
Bureau de 5 m^2
Bureau de travail complet
PC et imprimante
Climatisation A/C

CAP CHRONO 10510













Le CAP3070 est un analyseur de particules fines en nombre utilisant la technologie innovante Extended Diffusion Charging.

Economique, il garantie des résultats fiables et une mesure simple et rapide.

MESURES FIABLES ET ÉPROUVÉES

L'analyseur de particules CAP3070 est conforme aux législations adoptées aux Pays Bas, en Belgique, en Suisse et en Allemagne. D'autres homologations sont en cours.

La conception à passage direct de la cellule permet de garder le capteur propre pour une **utilisation prolongée**.

La mesure se fait au ralenti en moins de 30 secondes sans nécessité de faire des accélérations libres, polluantes et bruyantes.

NMi METAS PTB



SOLUTION BREVETÉE SANS ENCRASSEMENT

Technologie Extended DC :

- Disponibilité élevée
- Sans nettoyage
- Sans recalibration
- Sans consomables

ÉMISSIONS

CONTRÔLE TECHNIQUE & ATELIERS



COMBINÉS MULTIFONCTIONS 17



ANALYSEURS DE GAZ 20



OPACIMÈTRES 22



COMPTEURS DE PARTICULES 23



EXPERTISE ÉMISSIONS 24



LECTEURS OBD 30
MESURE ET COMMUNICATION 31


Official Test
Free Test
Capelec
PN COUNTER
Capelec
Capelec
Capelec

SOLUTIONS MODULABLES

- Analyseur 4 ou 5 Gaz
- Opacimètre
- Compteur de Particules
- Lecteur OBD
- Compte-tours

GAZ | OPACITÉ | PARTICULES

Une gamme complète d'équipements disponibles séparément ou combinés.

FLEXIBILITÉ : effectuez tous les contrôles d'émissions à l'aide d'une solution composée pour répondre spécifiquement aux besoins de votre activité : Contrôle technique, Atelier de réparation, Gestion de flotte.

ÉVOLUTIVITÉ : adaptez votre équipement aux évolutions techniques et règlementaires, faites-le évoluer vers de nouvelles fonctionnalités grâce à des accessoires ou des options à tout moment.

CONFIGUREZ VOTRE ÉQUIPEMENT

FONCTIONS

GAZ | **OPACITÉ** | **PARTICULES**

AU CHOIX :
- 4 OU 5 GAZ
- OPACITÉ DES FUMÉES
- PARTICULES EN NOMBRE (PN)
- ACCESSOIRES (RPM, OBD)

+

INTERFACES

PC | **TABLETTE** | **LCD** | **VOYAGER**

AU CHOIX :
- PC ÉCRAN LARGE OU TABLETTE
- ÉCRAN LCD
- VALISE, SUPPORT FIXE OU MOBILE
- TOTEM OU CHARIOT



1

1 Analyseur Gaz + Particules + PC écran tactile sur Totem *(support mobile en option)*
2 Analyseur Gaz autonome écran LCD *(support mobile en option)*
3 Analyseur Gaz + Tablette sur support mobile
4 Opacimètre
5 Analyseur Gaz transportable



2



3



4


5

COMBINÉS MULTIFONCTIONS

GAZ | OPACITÉ | PARTICULES

Des équipements associant les principales fonctionnalités, disponibles avec différentes interfaces, et un large choix d'options et d'accessoires.



CAP3201 AUTONOME

4 GAZ | OPACITÉ

Communication RS232

Écran LCD | Clavier 5 touches | Imprimante intégrée

Logiciel S3201

- Analyseur de gaz CAP3210
- Opacimètre CAP3030
- Module RPM et capteur piezo
- Sonde de prélèvement
- Sonde de température d'huile

CAP3201EX-GO4

SPÉCIFICATIONS ANALYSEUR DE GAZ
Homologations : OIML R99, Class 0,
ISO 3930, BAR 97, MID

HC :	0-10 000 ppm (C_6H_{14}) Hexane 0-20 000 ppm (C_3H_8) Propane
CO :	0 - 15 %
CO_2 :	0 - 20%
O_2 :	0 – 25 %
Lambda :	0 – 9,99

SPÉCIFICATIONS OPACIMÈTRE
Homologations : ISO 11614, NFR 10-025
- Opacité : 0,00 à 9,99 m^{-1}
- Résolution : 0,01 m^{-1}

MODE CONTRÔLE TECHNIQUE OU GARAGE



CAP3550 VOYAGER

4 GAZ | OPACITÉ

Communication sans fil

Logiciel S3550

Valises de transport

- Valise 1 : Analyseur de gaz CAP3010
- Valise 2 : Tablette 10" et accessoires
- Opacimètre CAP3030 BT
- Sonde de prélèvement
- Sonde de température d'huile

CAP3550EX-4GO

SPÉCIFICATIONS ANALYSEUR DE GAZ
Homologations : OIML R99, Class 0,
ISO 3930, BAR 97, MID

HC :	0-10 000 ppm (C_6H_{14}) Hexane 0-20 000 ppm (C_3H_8) Propane
CO :	0 - 15 %
CO_2 :	0 - 20%
O_2 :	0 – 25 %
Lambda :	0 – 9,99

SPÉCIFICATIONS OPACIMÈTRE
Homologations : ISO 11614, NFR 10-025
- Opacité : 0,00 à 9,99 m^{-1}
- Résolution : 0,01 m^{-1}

MODE CONTRÔLE TECHNIQUE OU GARAGE



CAP3500 TABLETTE

4 GAZ | OPACITÉ

Communication sans fil

Logiciel S3500

Rangement des accessoires

- Analyseur de gaz CAP3010
- Opacimètre CAP3030 BT
- Tablette 10" et support mobile
- Sonde de prélèvement
- Sonde de température d'huile

CAP3500EX-GO8

SPÉCIFICATIONS ANALYSEUR DE GAZ
Homologations : OIML R99, Class 0,
ISO 3930, BAR 97, MID

HC :	0-10 000 ppm (C_6H_{14}) Hexane 0-20 000 ppm (C_3H_8) Propane
CO :	0 - 15 %
CO_2 :	0 - 20%
O_2 :	0 – 25 %
Lambda :	0 – 9,99

SPÉCIFICATIONS OPACIMÈTRE
Homologations : ISO 11614, NFR 10-025
- Opacité : 0,00 to 9,99 m^{-1}
- Résolution : 0,01 m^{-1}

MODE CONTRÔLE TECHNIQUE OU GARAGE



CAP3600 TOTEM

4 GAZ | OPACITÉ

Communication sans fil

Logiciel S3600

Rangement des accessoires

- Analyseur de gaz CAP3010
- Opacimètre CAP3030 BT
- Écran tactile 22" sur support Totem
- Télécommande
- Sonde de prélèvement
- Sonde de température d'huile

CAP3600EX-GOM

SPÉCIFICATIONS ANALYSEUR DE GAZ
Homologations : OIML R99, Class 0,
ISO 3930, BAR 97, MID

HC :	0-10 000 ppm (C_6H_{14}) Hexane 0-20 000 ppm (C_3H_8) Propane
CO :	0 - 15 %
CO_2 :	0 - 20%
O_2 :	0 – 25 %
Lambda :	0 – 9,99

SPÉCIFICATIONS OPACIMÈTRE
Homologations : ISO 11614, NFR 10-025
- Opacité : 0,00 à 9,99 m^{-1}
- Résolution : 0,01 m^{-1}

MODE CONTRÔLE TECHNIQUE OU GARAGE

ANALYSEURS DE GAZ

MOTEURS ESSENCE

Permettent la mesure des niveaux de concentrations des 4 gaz rejetés par les moteurs thermiques : HC, O_2, CO et CO_2.
L'interface et les fonctionnalités diffèrent selon les modèles.



CAP3201 AUTONOME

4 GAZ

Communication RS232

Écran LCD | Clavier 5 touches | Imprimante intégrée

Logiciel S3201

- Analyseur de gaz CAP3210
- Module RPM et capteur piezo
- Sonde de prélèvement
- Sonde de température d'huile

CAP3201EX-G

SPÉCIFICATIONS ANALYSEUR DE GAZ
Homologations : OIML R99, Class 0,
ISO 3930, BAR 97, MID

HC :	0-10 000 ppm (C_6H_{14}) Hexane 0-20 000 ppm (C_3H_8) Propane
CO :	0 - 15 %
CO_2 :	0 - 20%
O_2 :	0 – 25 %
Lambda :	0 – 9,99

MODE CONTRÔLE TECHNIQUE OU GARAGE



CAP3500 TABLETTE

4 GAZ

Communication sans fil

Logiciel S3500

Rangement des accessoires

- Analyseur de gaz CAP3010
- Tablette 10" et support mobile
- Sonde de prélèvement
- Sonde de température d'huile

CAP3500EX-G8

SPÉCIFICATIONS ANALYSEUR DE GAZ
Homologations : OIML R99, Class 0,
ISO 3930, BAR 97, MID

HC :	0-10 000 ppm (C_6H_{14}) Hexane 0-20 000 ppm (C_3H_8) Propane
CO :	0 - 15 %
CO_2 :	0 - 20%
O_2 :	0 – 25 %
Lambda :	0 – 9,99

MODE CONTRÔLE TECHNIQUE OU GARAGE



CAP3550 VOYAGER

4 GAZ

Communication sans fil

Logiciel S3550

Valises de transport

- ✔ Valise 1 : Analyseur de gaz CAP3010
- ✔ Valise 2 : Tablette 10" et accessoires
- ✔ Sonde de prélèvement
- ✔ Sonde de température d'huile

CAP3550EX-4G

SPÉCIFICATIONS ANALYSEUR DE GAZ
Homologations : OIML R99, Class 0,
ISO 3930, BAR 97, MID

HC :	0-10 000 ppm (C_6H_{14}) Hexane 0-20 000 ppm (C_3H_8) Propane
CO :	0 - 15 %
CO_2 :	0 - 20%
O_2 :	0 – 25 %
Lambda :	0 – 9,99

✔ MODE CONTRÔLE TECHNIQUE OU GARAGE



CAP3600 TOTEM

4 GAZ

Communication sans fil

Logiciel S3600

Rangement des accessoires

- ✔ Analyseur de gaz CAP3010
- ✔ Écran tactile 22" sur support Totem
- ✔ Télécommande
- ✔ Sonde de prélèvement
- ✔ Sonde de température d'huile

CAP3600EX-GM

SPÉCIFICATIONS ANALYSEUR DE GAZ
Homologations : OIML R99, Class 0,
ISO 3930, BAR 97, MID

HC :	0-10 000 ppm (C_6H_{14}) Hexane 0-20 000 ppm (C_3H_8) Propane
CO :	0 - 15 %
CO_2 :	0 - 20%
O_2 :	0 – 25 %
Lambda :	0 – 9,99

✔ MODE CONTRÔLE TECHNIQUE OU GARAGE

OPACIMÈTRES

MOTEURS DIESEL

Effectuent la mesure des fumées d'échappements émis par les moteurs thermiques. Disponibles avec ou sans interface. Les fonctionnalités diffèrent selon les modèles.





CAP3201 AUTONOME

OPACITÉ
Communication RS232
Écran LCD | Clavier 5 touches | Imprimante intégrée
Logiciel S3201

- ✔ Opacimètre CAP3030
- ✔ Capteur piezo
- ✔ Sonde de prélèvement
- ✔ Sonde de température d'huile
- ✔ RPM

CAP3200EX-O

SPÉCIFICATIONS OPACIMÈTRE
Homologations : ISO 11614, NFR 10-025
- Opacité : 0,00 à 9,99 m^{-1}
- Résolution : 0,01 m^{-1}

✔ MODE CONTRÔLE TECHNIQUE OU GARAGE







CAP3550 VOYAGER

OPACITÉ
Communication sans fil
Logiciel S3550
Valise de transport

- ✔ Valise : Tablette 10" et accessoires
- ✔ Opacimètre CAP3030 BT
- ✔ Sonde de prélèvement
- ✔ Sonde de température d'huile
- ✔ Module RPM

CAP3550EX-O

SPÉCIFICATIONS OPACIMÈTRE
Homologations : ISO 11614, NFR 10-025
- Opacité : 0,00 à 9,99 m^{-1}
- Résolution : 0,01 m^{-1}

✔ MODE CONTRÔLE TECHNIQUE OU GARAGE







CAP3600 TOTEM

OPACITÉ
Communication sans fil
Logiciel S3600
Rangement des accessoires

- ✔ Opacimètre CAP3030 BT
- ✔ Écran tactile 22" sur support Totem
- ✔ Télécommande
- ✔ Sonde de prélèvement
- ✔ Sonde de température d'huile

CAP3600EX-OM

SPÉCIFICATIONS OPACIMÈTRE
Homologations : ISO 11614, NFR 10-025
- Opacité : 0,00 à 9,99 m^{-1}
- Résolution : 0,01 m^{-1}

✔ MODE CONTRÔLE TECHNIQUE OU GARAGE

COMPTEURS DE PARTICULES

MOTEURS DIESEL

La mesure en nombre des particules fines indique si le filtre à particules du véhicule fonctionne correctement.



CAP3500 TABLETTE

PARTICULES
Communication sans fil
Logiciel S3070

- ✔ Compteur de particules CAP3070
- ✔ Chariot
- ✔ Tablette 10" et accessoires
- ✔ Sonde de prélèvement chauffée

CAP3500EX-P8

SPÉCIFICATIONS
Homologations : NMI, METAS, PTB
Plage de mesure : 5 000 à 5 000 000 particules/cm3
Résolution de l'indication : 1000 particules/cm3
Technologie Extended Diffusion Charging

✔ MODE CONTRÔLE TECHNIQUE OU GARAGE



CAP3600 TOTEM

PARTICULES
Communication sans fil
Logiciel S3070
Rangement des accessoires

- ✔ Compteur de particules CAP3070
- ✔ Écran tactile 22" sur support Totem
- ✔ Télécommande
- ✔ Sonde de prélèvement chauffée

CAP3600EX-P

SPÉCIFICATIONS
Homologations : NMI, METAS, PTB
Plage de mesure : 5 000 à 5 000 000 particules/cm3
Résolution de l'indication : 1000 particules/cm3
Technologie Extended Diffusion Charging

✔ MODE CONTRÔLE TECHNIQUE OU GARAGE



CAP3070 AUTONOME

À CONNECTER À UNE STATION EXISTANTE
Communication sans fil
Logiciel S3070

- ✔ Compteur de particules CAP3070
- ✔ Sonde de prélèvement chauffée

VL	CAP3070EX-LV
PL	CAP3070EX-HGV

SPÉCIFICATIONS
Homologations : NMI, METAS, PTB
Plage de mesure : 5 000 à 5 000 000 particules/cm3
Résolution de l'indication : 1000 particules/cm3
Technologie Extended Diffusion Charging

✔ MODE CONTRÔLE TECHNIQUE OU GARAGE

EXPERTISE DES ÉMISSIONS



4 GAZ | NOx | OPACITÉ

La conformité des émissions d'échappement en sortie d'atelier.

La gamme WORKSHOP® allie l'expertise des équipements Contrôle Technique Capelec à des fonctionnalités adaptées au monde du Garage.

Elle permet la réalisation d'un diagnostic complet avant réparation, et l'édition d'un rapport détaillé après intervention.

FONCTIONNALITÉS GARAGE

CONFORMITÉ | **DIAGNOSTIC** | **RAPPORTS**

- Examen pré-contrôle technique
- Diagnostic complet de la combustion moteur
- Réalisation de tests avant et après réparation
- Édition de rapports Technique et Client détaillés



1 CAP3600 Workshop® Totem
2 CAP3500 Workshop® Tablette
3 Procédure Contrôle Technique
4 Courbes de valeurs en direct
5 Rapport Avant / Après intervention











CAP3600 WORKSHOP® TOTEM

5 GAZ | OPACITÉ

Communication sans fil

Logiciel S3600 WS

Rangement des accessoires

- ✔ Analyseur de gaz CAP3010
- ✔ Opacimètre CAP3030 BT
- ✔ Module RPM CAP8535
- ✔ Module OBD CAP4350
- ✔ Écran tactile 22" sur support Totem mobile
- ✔ Télécommande
- ✔ Sonde de prélèvement
- ✔ Sonde de température d'huile

CAP3600EXWS-GOM

SPÉCIFICATIONS ANALYSEUR DE GAZ
Homologations : OIML R99, Class 0, ISO 3930, BAR 97, MID

HC :	0-10 000 ppm (C_6H_{14}) Hexane 0-20 000 ppm (C_3H_8) Propane
CO :	0 - 15 %
CO_2 :	0 - 20%
O_2 :	0 – 25 %
Lambda :	0 – 9,99
NOx :	0 – 5 000 ppm

SPÉCIFICATIONS OPACIMÈTRE
Homologations : ISO 11614, NFR 10-025
- Opacité : 0,00 à 9,99 m^{-1}
- Résolution : 0,01 m^{-1}

✔ MODE CONTRÔLE TECHNIQUE OU GARAGE



CAP3500 WORKSHOP® TABLETTE

5 GAZ | OPACITÉ

Communication sans fil

Logiciel S3500 WS

Rangement des accessoires

- ✔ Analyseur de gaz CAP3010
- ✔ Opacimètre CAP3030 BT
- ✔ Module RPM CAP8520
- ✔ Module OBD CAP4350
- ✔ Tablette 10" et support mobile
- ✔ Sonde de prélèvement
- ✔ Sonde de température d'huile

CAP3500EX-5GO4

SPÉCIFICATIONS ANALYSEUR DE GAZ
Homologations : OIML R99, Class 0, ISO 3930, BAR 97, MID

HC :	0-10 000 ppm (C_6H_{14}) Hexane 0-20 000 ppm (C_3H_8) Propane
CO :	0 - 15 %
CO_2 :	0 - 20%
O_2 :	0 – 25 %
Lambda :	0 – 9,99
NOx :	0 – 5 000 ppm

SPÉCIFICATIONS OPACIMÈTRE
Homologations : ISO 11614, NFR 10-025
- Opacité : 0,00 à 9,99 m^{-1}
- Résolution : 0,01 m^{-1}

✔ MODE CONTRÔLE TECHNIQUE OU GARAGE



CAP3500 WORKSHOP® TABLET

5 GAZ

Eco Entretien

Communication sans fil

Logiciel S3600 WS

Rangement des accessoires

- ✔ Analyseur de gaz CAP3010
- ✔ Module OBD CAP4350
- ✔ Tablette 10" et support mobile
- ✔ Sonde de prélèvement
- ✔ Sonde de température d'huile

CAP3500EE-5G

SPÉCIFICATIONS ANALYSEUR DE GAZ
Homologations : OIML R99, Class 0, ISO 3930, BAR 97, MID

HC :	0-10 000 ppm (C_6H_{14}) Hexane 0-20 000 ppm (C_3H_8) Propane
CO :	0 - 15 %
CO_2 :	0 - 20%
O_2 :	0 – 25 %
Lambda :	0 – 9,99
NOx :	0 – 5 000 ppm

✔ MODE CONTRÔLE TECHNIQUE OU GARAGE

OPTIONS COMMUNES

MESURE



Cellule de mesure des particules PN
Peut être associé à un analyseur de gaz
Technologie Extended Diffusion Charging
Sonde VL : 2m | Sonde PL : 4m

VL	CAP3070EX-LV
PL	CAP3070EX-HGV



Sonde et flexible d'opacimètre PL
Sonde chauffée | Longueur 2,50m
Tuyau | Longueur 3,16m

SSE01099



Extention pour sonde d'opacimètre PL
Tige, tuyau et poignée
Longueur 2m
Poignée de rangement

CAP3030-CPPL

CAP3030-CPPLC *(chauffée)*



Kit pour analyseur de gaz Moto
Pieds et support ajustables
Adaptateur universel de tuyau d'échappement
Rallonge de tuyau d'échappement

CAP3200-KITMOTO



Sonde d'opacimètre

1.5m	PRO01028
2m	PRO01030
3m	PRO03602
3.5m	PRO03817



Prolongateur de sonde d'échappement

PRE00123

RPM & TEMPÉRATURE D'HUILE



Sonde de température infrarouge
Pointeur laser | Écran LCD
Connexion sans fil Bluetooth | Alimentation 12V
Requiert le CAP1220

CAP1330



Tachymètre & thermomètre | Bat + Vib
Sonde de température | Câbles batterie et allume-cigare | Connexion sans fil BT | Écran LCD
Capteur de vibrations | Requiert le CAP1220

CAP8535



Tachymètre & thermomètre | Batterie
Sonde de température
Câbles batterie et allume-cigare
Bluetooth | Requiert le CAP1220

CAP8520



Tachymètre sans contact | Technologie d'antenne
Mesure de la vitesse des moteurs à essence
Longueur du câble 5m | Montage : aimant
Intégration : CAP853x

SSE01416

OBD, MOBILITÉ, COMMUNICATION



Lecteur OBD connecté
Connexion Bluetooth sans fil
Universel : pour véhicules légers et poids lourds
Câbles et prise OBD

CAP4350



Support de sonde
À positionner à proximité du tuyau d'échappement

PRO03030



Chariot pour opacimètre
3 roues | Frein | Poignée
Compatible avec les cellules d'opacité CAP3030 & CAP3070

PRO03496

CAP3201 OPTIONS

MESURE



Kit de mesure des NOx
Compatible avec la série CAP3201

CAP3201-NOX



Opacimètre CAP3030 v4
Peut être associé à un analyseur de gaz
Sonde cellulaire complète, fils, connexions

CAP3200-KITOPA-4

COMMUNICATION



Logiciel WIN 3200 | Windows
Fonctionne avec la série CAP32XX
Clé USB | Câble de connexion

CAP3200-WIN3200



Clavier
Filaire | Connectique PS2

clavier AZERTY	PRO00518
clavier QWERTY	PRO00968



Encodeur
Ports : USB, RJ45, RS232
OS Linux

connexion RS232	CAP1830F-R
connexion sans fil Bluetooth	CAP1830F-B

MOBILITÉ



Chariot roulant pour atelier
Cadre acier
Compatible avec la série CAP32XX
Coleurs : gris, bleu

PRO03106



Convertisseur de puissance Allume-cigare
12VDC/230V AC

PRO01807



Convertisseur RS232 vers Bluetooth

CAP3201 antenne de contrôle	CAP1220
CAP32XX PC antenne de communication	CAP1223
CAP3030 antenne de cellule d'opacité	CAP1221

CAP3500/CAP3600 OPTIONS

MESURE



Opacimètre CAP3030 v4 | Horizontal
Peut être associé à un analyseur de gaz
Sonde | Support | Connexion Bluetooth
Logiciel S3030 | Câble d'alimentation électrique

CAP3600M-OPA4



Analyseur 4 gaz avec câbles et connecteurs
Peut être associé à un opacimètre
Sonde de température | Filtres
Logiciel S3600 | Approbation MID

CAP3600M-GAZEU

Kit de mesure des NOx

CAP3600M-NOX

ERGONOMIE



Écran supplémentaire
Avec support pour totem Capelec

Écran supplémentaire 22"	CAP00941
Écran tactile supplémentaire 22"	CAP00945
Écran tactile supplémentaire 27"	CAP00947



Télécommande IR
USB | Capteur infra rouge
Compatible avec les séries CAP9XXX & CAP3XXX

CAP1000-RCIR-USB

CAP3600 OPTIONS


MOBILITÉ



Base mobile en métal
4 roues directrices | Butoir de protection | Frein
Compatible avec le totem CAPELEC

PRO03017

ERGONOMIE



Support pour clavier
Adaptable au totem Capelec

PRO03029



Clavier sans fil
PC | Bluetooth
Type QWERTY

PRO03425

STOCKAGE



Housse de protection pour PC
Polyester noir

PRO02686

CAP3070 OPTIONS



Sonde longue chauffée PNC
Sonde chauffée
Isolant | Prise | Poignée

Longueur 2 m	SSE01316
Longueur 4 m	SSE01317

LECTEURS OBD

ON BOARD DIAGNOSTIC

Des systèmes permettant l'accès aux informations de l'ordinateur de bord : lecture des codes DTC et des données du calculateur.

CONFORME
OBD / OBFCM



Connexion :

- Écran tactile 22" sur Totem, télécommande
- Tablette 10"
- Valise PC portable

LECTEUR OBD CONNECTÉ

TOUS TYPES D'INTERFACES
Toutes marques et tous modèles
Compatible OBFCM
Compatible Windows | Transmission Bluetooth
Fonctionnement avec ou sans rallonge
Interchangeable avec CAP4220 et CAP4250

- ✔ Module OBD CAP4350
- ✔ Câble

CAP4350

CONFORME
OBD / OBFCM



LECTEUR OBD TABLETTE

TOUS TYPES D'INTERFACES
Toutes marques et tous modèles
Compatible OBFCM
Transmission Bluetooth
Fonctionnement avec ou sans rallonge
Interchangeable avec CAP4220 et CAP4250

- ✔ Module OBD CAP4350
- ✔ Câble
- ✔ Tablette et coque de protection

CAP4350-T

OBD OPTIONS

COMMUNICATION



Câble rallonge
Rallonge pour OBD

PRO04004

ACCESSOIRES



Adaptateur
Cordon adaptateur pour PL

PRO01597

DISPOSITIFS DE MESURE ET COMMUNICATION



TACHYMÈTRE THERMOMÈTRE

COMPTE-TOURS
Température d'huile
Double mode de mesure : batterie et vibration
Connexion sans fil Bluetooth
Clavier | Écran LCD
Logiciel S8535

✔ Module compte-tours CAP8535

CAP8535



À connecter à un CAP8533 ou CAP8535

TACHYMÈTRE SANS CONTACT

Technologie d'antenne
Mesure de la vitesse des moteurs à essence
Longueur du câble 5m | Montage : aimant
Intégration : CAP8533, CAP8535

✔ Module SSE01416

SSE01416





INNOVATION ET ERGONOMIE

FORMAT DE LENTILLE X 2,5

Lentille adaptée à toutes les technologies

Au-delà des optiques standards, le format inédit de la lentille du CAP2700 permet d'évaluer tous les design et technologies : phares extra larges, phares adaptatifs, phares intelligents.

NOUVELLE INTERFACE S2700

- Système intelligent de centrage
- Mesure entièrement numérique compensée en temps réel par l'inclinomètre
- Solution d'affichage et de saisie déportée sur PC







SYSTÈME SMART CONTROL

Mesure et déplacement rapides à une main

Le système exclusif SmartControl pilote et valide les opérations via le bouton de validation intégré à la poignée du CAP2700 : la procédure est déroulée en quelques secondes, avec une grande facilité.



ÉCLAIRAGE

CONTRÔLE TECHNIQUE & ATELIERS



RÉGLOPHARES 34



EXPERTISE ÉCLAIRAGE 36

RÉGLOPHARES

TOUS TYPES DE PHARES

Les réglophares Capelec assurent un contrôle rapide et précis. La gamme s'adapte à tous les environnements et besoins : connectés, automatisés ou mécaniques, sur roues ou rails.



✔ Socle roues
Également disponible avec socle rail.

CAP2100 MÉCANIQUE

PHARES : HALOGÈNE, XÉNON, LED
Laser d'alignement
Colonne en aluminium de 1,8 m
Lentille Fresnel | Contrepoids

CAP2100-W

SPÉCIFICATIONS

Rabattement



✔ Socle roues
Également disponible avec socle rail.

Pour un socle rail, ajoutez le set de rails approprié. Voir les options.

CAP2500 CONNECTÉ

À PHOTODIODES
Phares : Halogène, Xénon, LED
Laser d'alignement | Aide au positionnement
Colonne en aluminium de 1,8 m
Lentille Fresnel | Contrepoids
Logiciel S2500 | Capteur de lumière précis
Multilingue | Écran LCD
Port de communication RS232, Bluetooth
Batterie et chargeur

	Socle roues	Socle rails *
Conduite à droite	CAP2500EX-TDWB	CAP2500EX-TDRB
Conduite à gauche	CAP2500EX-TGWB	CAP2500EX-TGRB

** Rails non inclus*


SPÉCIFICATIONS

Mesure de l'angle
- Rabattement : de +2% à -4%
- Précision : +/- 0,2%

Mesure de l'intensité
- Intensité lumineuse : 0/125 kcd ou 0/200 lux
- Précision : 10%

Latéral : oui / non

MODE CONTRÔLE TECHNIQUE OU GARAGE

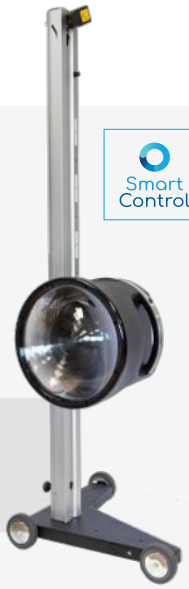

NEW

Smart Control

✔ Socle commun aux versions roues et rails

CAP2700 CONNECTÉ

SMART CONTROL
Caméra CDD
Halogène, Xénon, Bi-Xenon, LED, Bi-LED, Lazer
Compensation de l'inclinaison
Laser d'alignement | Aide au positionnement
Logiciel S2700
Multilingue | Écran tactile couleur
Connexion : RJ45, Wifi, Bluetooth
Batterie longue durée et chargeur
Housse de protection

Socle roue	CAP2700FR-W
Socle rails (sans rails)	CAP2700FR-S
Socle rails (avec rails)	CAP2700FR-R

SPÉCIFICATIONS

Protocoles : GIEGLAN, OTCLAN

Mesure de l'angle
- Rabattement : de +6% à -6% (+/- 0,2%)
- Latéral : -10/+10 %.
- Angle : - 90/+ 90

Mesure de l'intensité
- Plage : 0/125 kcd ou 0/200 lux
- Précision : 10%

Réglage AFS

Connexion : RJ45, Wifi, Bluetooth

DIMENSIONS

(L)580 x (p)600 x (h)1930 mm

Poids: 25kg

✔ MODE CONTRÔLE TECHNIQUE OU GARAGE



✔ Socle rails 4,5 m inclus

CAP2900 ROBOTISÉ

MESURE ET ALIGNEMENT AUTOMATIQUE
Caméra CDD
Compensation de l'inclinaison
Colonne de 1,7 m | Affichage LED 5 positions
Multilingue | Écran tactile couleur | Linux
Logiciel S2900
Transmission des données (ethernet)
Connexion : RJ45, USB, Wifi
2 barrières IR de positionnement du véhicule
Alimentation et communication filaires (GIEGLAN)
Capteurs de détection de mouvement

CAP2900EX-AF

SPÉCIFICATIONS

Mesure de l'angle
- Rabattement : de +6% à -6%.
- Précision : +/- 0,2%.
- Latéral : -10/+10 %.
- Yaw angle : - 90/+ 90
- Roll angle : -90/+90

Mesure de l'intensité
- Intensité lumineuse : 0/125 kcd ou 0/200 lux
- Précision : 10%

Réglage AFS

✔ MODE CONTRÔLE TECHNIQUE OU GARAGE

EXPERTISE DE L'ÉCLAIRAGE

Gamme WORKSHOP®
Utilisation dans toutes les zones de l'Atelier



Effectuez un diagnostic de sécurité des éclairages complet et précis.

- Installation simplifiée
- Utilisation multizone ANYWHERE®
- Examen pré-contrôle technique

Le CAP2700 Workshop® allie l'expertise Contrôle Technique Capelec à des fonctionnalités adaptées au monde du Garage.

FONCTIONNALITÉS GARAGE

MULTIZONE | **AFS** | **CONFORMITÉ**



✔ Module ANYWHERE®
✔ Housse de protection

REGLOPHARE SMART CONTROL EXPERT

Fonctionnalité Smart Control
Lentille Extra large
Logiciel S2700
Maintenance rapide
Halogène, Xénon, Bi-Xenon, LED, Bi-LED, Laser, AFS
Caméra | Laser d'alignement | Aide au positionnement
Multilingue | Écran tactile LCD
Batterie longue durée et chargeur

EXPERTISE ATELIER
Utilisation dans toutes les zones de l'Atelier
Installation simplifiée
Examen pré-contrôle technique

CAP2700FR-W

SPÉCIFICATIONS

Protocoles : GIEGLAN, OTCLAN

Mesure de l'angle
- Rabattement : de +6% à -6% (+/- 0,2%)
- Latéral : -10/+10 %.
- Angle : - 90/+ 90

Mesure de l'intensité
- Plage : 0/125 kcd ou 0/200 lux
- Précision : 10%

Réglage AFS

Connexion : RJ45, Wifi, Bluetooth

DIMENSIONS

(L)580 x (p)600 x (h)1930 mm
Poids: 25kg

✔ MODE GARAGE

OPTIONS COMMUNES (HORS CAP2900)

ERGONOMIE



Set de 2 rails métalliques VL
Longueur 1,5m | Acier galvanisé

CAP2500-OPTRAIL1.5



Rail métallique renforcé PL
Longueur 1,5m | Acier galvanisé
Rail à encastrer

PRO03469



Poignée
Métal

PRO02209



Frein
Blocage au pied

PRO02860



Housse de protection
Noire

PRO02294

IMPRIMANTES



Imprimante thermique
Batterie et chargeur

connexion RS232	CAP1000-IMPRS
connexion sans fil	CAP1000-IMPBT

CAP2700 OPTIONS

ADD-ON



Module Anywhere
Système de compensation des irrégularités du sol | Ensemble de 2 modules
Pointeur laser | Bluetooth

SSE01169

ERGONOMIE



Poignée de guidage métallique
Compatible séries 2X00 | Noire
Prise ergonomique

PRO02209



Frein à pied pour socle roue

PRO04674



Rails de guidage en métal
2 rails | Longueur 1,50m

CAP2500-OPTRAIL1.5





Le CAP9110 est à la fois compact et robuste. Il bénéficie de l'expertise Capelec en matière de mesure, et son ergonomie est très appréciée par les professionnels du Poids Lourds.


DIMENSIONS RÉDUITES

IMPLANTATION SIMPLIFIÉE

Un format compact qui s'intègre à l'existant


Grâce à ses dimensions réduites, le CAP9110 s'adapte à toutes les configurations. Les travaux de maçonnerie liés au génie civil sont limités.

Dimensions	1352 x 804 x 568 mm (x2)
Longueur des rouleaux	1000 mm

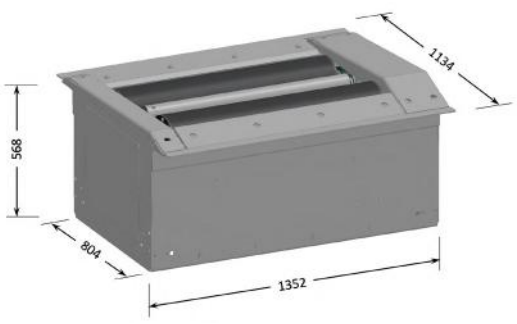

CRÉATION ET REMPLACEMENT


En cas de remplacement, les adaptateurs spécifiques à chaque marque permettent l'implantation dans le génie civil existant.

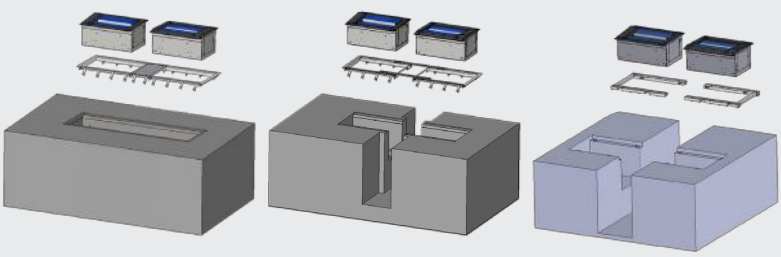

Création sans fosse | Création avec fosse | Remplacement

LIAISONS AU SOL


CONTRÔLE TECHNIQUE & ATELIERS

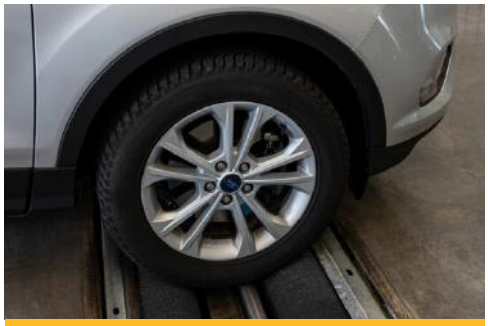


BANCS VL | VL+ 41



BANCS PL | MIXTE 44

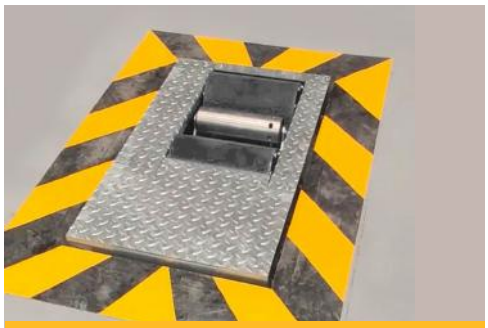

BANCS 2, 3 ET 4 ROUES 46

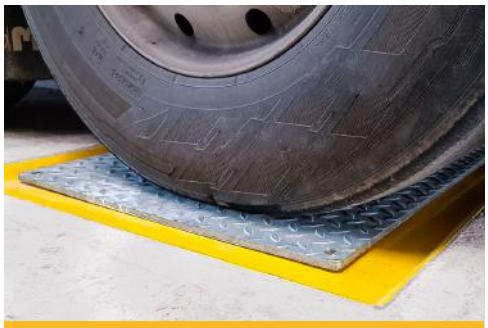

PLAQUES À JEUX 52



DÉCÉLÉROMÈTRE 53

SOLUTIONS MODULABLES

- Universels et compacts
- Tous types de véhicules
- Création ou remplacement
- Matériels évolutifs

FREINAGE | SUSPENSION | RIPAGE

Une gamme complète d'équipements disponibles séparés ou combinés.

Les bancs Capelec s'intègrent à tous les génies civils grâce à leurs dimensions réduites et à des cadres d'adaptation.

Ils s'adaptent également aux évolutions techniques et règlementaires via des mises à jour software et hardware, évitant ainsi des coûts de remplacement.

ADAPTEZ VOTRE ÉQUIPEMENT

FONCTIONS

FREINAGE **SUSPENSION** **RIPAGE**


VÉHICULES

VL VL+ **PL** **2 | 3 | 4 ROUES**




✔ Interface PC sur Totem + armoire

1 Banc de freinage VL seul
2 Banc de freinage mixte VL et PL sans fosse
3 Banc VL 3 fonctions + PC écran tactile sur Totem
4 Banc de freinage PL avec fosse + PC écran tactile sur Totem *(kit de sécurité en option)*


1


2

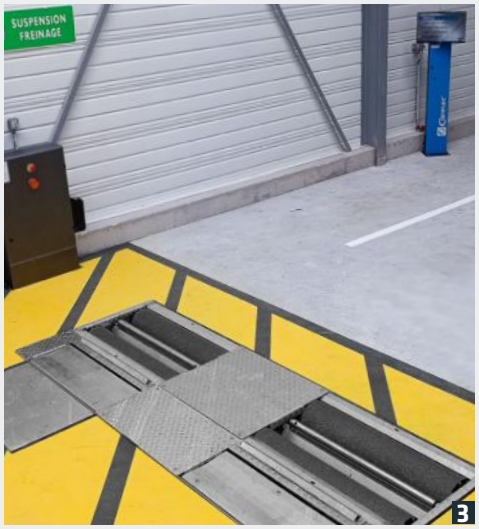

3



4

BANCS VL | VL+ MULTIFONCTIONS

FREINAGE | SUSPENSION | RIPAGE

Un équipement associant les fonctionnalités Freinage, Suspension et Ripage, et une interface.

BANC COMPLET

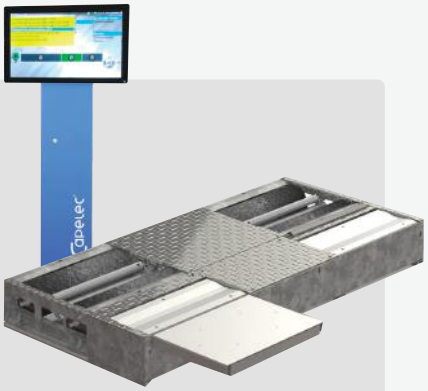

Modules :
- ✔ Banc de Freinage
- ✔ Banc de Suspension
- ✔ Plaque de Ripage
- ✔ Interface

En cas de remplacement :
Utilisez le cadre adaptateur adapté.
Reportez-vous aux options de génie civil.

BANC VL 3 FONCTIONS

FREINAGE | SUSPENSION | RIPAGE
Démarrage progressif
Aide à la sortie
Mode 4x4
Logiciel 3 Fonctions S9010

INTERFACE
PC sur Totem | Écran tactile 23’
Télécommande HF

VL	CAP9010EX-MB
VL+	CAP9020EX-MB

SPÉCIFICATIONS BANC DE FREINAGE
- Vitesse des rouleaux : 5km/h
- Charge maximale par essieu : 4t
- Charge maximale par roue : 2t
- Force maximale :
  - moteur CAP9010 4kW : 750 daN
  - moteur CAP9020 4kW : 900 daN
- Alimentation triphasée
- Voie :
  - VL : 80-220cm
  - VL+ : 80-280cm

DIMENSIONS
- VL : 232 x 69 x 28cm
- VL+ : 292 x 69 x 28cm

SPÉCIFICATIONS BANC DE SUSPENSION
- Charge maximale par essieu : 4t
- Charge maximale par roue : 2t
- Alimentation triphasée

DIMENSIONS
- VL : 232 x 43 x 28cm
- VL+ : 292 x 43 x 28cm

SPÉCIFICATIONS PLAQUE DE RIPAGE
- Charge maximale par roue : 2t
- Déflexion : +/- 20m/km

DIMENSIONS
- VL : 73 x 52 x 7cm
- VL+ : 85 x 52 x 7cm



BANCS VÉHICULES LÉGERS ET VOIES LARGES

ÉQUIPEMENT À CONFIGURER

1 | Choisissez un ou des module(s) : freinage, suspension, ripage
2 | Ajoutez une interface : type de support et d'écran
3 | Sélectionnez les options

1 | MODULES



✔ Module Freinage
Doit être associé à une Interface.

Remplacement de banc :
Utilisez le cadre adaptateur approprié.
Voir les options de génie civil.

BANC DE FREINAGE

Configuration standard :

Châssis en acier galvanisé
Rouleaux en aluminium | Revêtement Epoxy
Alimentation 400V 3PH + N + EP
Moteur 4kW

VL	CAP9010-BRA
VL+	CAP9020-BRA

SPÉCIFICATIONS
- Vitesse des rouleaux : 5km/h
- Charge maximale par essieu : 4t
- Charge maximale par roue : 2t
- Force maximale :
  moteur CAP9010 4kW : 750 daN
  moteur CAP9020 4kW : 900 daN
- Alimentation triphasée
- Voie :
  VL : 80-220cm
  VL+ : 80-280cm

DIMENSIONS
- VL : 232 x 69 x 28cm
- VL+ : 292 x 69 x 28cm



✔ Module Suspension
Doit être associé à une Interface.

BANC DE SUSPENSION

Configuration standard :


Châssis en acier galvanisé
Alimentation 400V 3PH + EP
Moteur 3kW

VL	CAP9010-SUS
VL+	CAP9020-SUS

SPÉCIFICATIONS
- Charge maximale par essieu : 4t
- Charge maximale par roue : 2t
- Alimentation triphasée

DIMENSIONS
- VL : 232 x 43 x 28cm
- VL+ : 292 x 43 x 28cm

MÉTHODE DE TEST
EUSAMA



✔ Module Ripage
Doit être associé à une Interface.

PLAQUE DE RIPAGE

Configuration standard :

Châssis en acier peint

VL	CAP9010-SIS
VL+	CAP9020-SIS

SPÉCIFICATIONS
- Charge maximale par roue : 2t
- Déflexion : +/- 20m/km

DIMENSIONS
- VL : 73 x 52 x 7cm
- VL+ : 85 x 52 x 7cm

2 | INTERFACE



INTERFACE

Configuration standard :
Totem et armoire électrique
PC | Écran 23" | Logiciel S9010
Clavier Qwerty, pavé tactile, support

INL

DIMENSIONS

- Hauteur : 180 cm
- Surface au sol : 35 x 40 cm

3 | OPTIONS

OPTIONS DE BANC DE FREINAGE	REF.
Châssis XS	☐ XSF
Rouleaux grand froid	☐ WTR
Démarrage progressif	☐ SST
Aide à la sortie	☐ BLO
Mode 4x4	☐ FWD
Pédomètre	☐ PED
Plaques de recouvrement	☐ COV
Capteur de poids (si pas de module suspension)	☐ WEI
Alimentation 230V 3PH + EP (uniquement pour moteur 4kW)	☐ 230

OPTIONS DE GÉNIE CIVIL (banc de freinage non CAPELEC)	REF.
Cadre adaptateur pour banc MU (232 x 18 x 28cm)	☐ CV1
Cadre adaptateur pour banc MA (232 x 36 x 28cm)	☐ CV2

OPTIONS DE BANC DE SUSPENSION	REF.
Alimentation 230V 3PH + EP (uniquement pour moteur 3kW)	☐ 230

OPTIONS D'INTERFACE	REF.
Écran tactile 23"	☐ 23T
Écran 27"	☐ 27N
Écran tactile 27"	☐ 27T
Clavier Azerty, pavé tactile, support	☐ AZR
Télécommande IR	☐ RIR
Télécommande HF	☐ RGF
Logiciel personnalisé	☐ NSO

BANCS POIDS LOURDS ET MIXTES

ÉQUIPEMENT À CONFIGURER

1 | Choisissez un ou des module(s) : freinage, suspension, ripage
2 | Ajoutez une interface : écran et télécommande
3 | Sélectionnez les options

1 | MODULES



✔ Module Freinage
Doit être associé à une Interface.

Création :
Utilisez le cadre de génie civil approprié.
Voir les options de génie civil.

Remplacement :
Utilisez le cadre adaptateur approprié.
Voir les options de génie civil.

BANC DE FREIN


Configuration standard :

- Chassis en acier galvanisé
- Alimentation 230V ou 400V 3PH + N + EP
- Moteur 15kW
- Transmission double chaîne
- Rouleaux en acier | Revêtement Epoxy
- Démarrage progressif
- Aide à la sortie

CAP9110-BRA

SPÉCIFICATIONS
- Vitesse des rouleaux : 2,5km/h
- Charge maximale / essieu : 18t
- Force maximale : 40 000 daN
- Fréquence moteur : 50-60Hz
- Voie : 800-2800mm

DIMENSIONS
- 1350 x 800 x 570mm (x2)

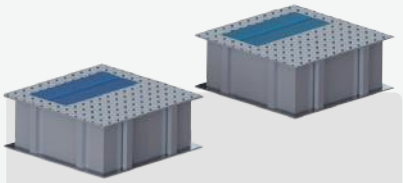

✔ Module Suspension
Doit être associé à une Interface.

BANC DE SUSPENSION

Configuration standard :


- Pour ligne de test VL
- Chassis en acier peint
- Alimentation 230V ou 400V 3PH + EP
- Moteur 3kW

CAP91XX-OS400V

SPÉCIFICATIONS
- Poids de l'essieu en test (Max) : 3t
- Charge maximale par essieu : 13t
- Alimentation triphasée
- Fréquence moteur : 50-60Hz

DIMENSIONS
- 870 x 850 x 330mm (x2)

MÉTHODE DE TEST
EUSAMA



✔ Module Ripage
Doit être associé à une Interface.

PLAQUE DE RIPAGE

Configuration standard :
Chassis en acier peint

CAP91XX-SS

SPÉCIFICATIONS
- Charge maximale par roue : 18t
- Déflexion : +/- 20m/km

DIMENSIONS
- 1020 x 780 x 95mm

2 | INTERFACE



INTERFACE

Configuration standard :
Totem et armoire électrique
PC | Écran 23" | Logiciel S9110
Clavier Qwerty, pavé tactile, support

INH

DIMENSIONS

- Hauteur : 180 cm
- Surface au sol : 35 x 40 cm

3 | OPTIONS

OPTIONS DE BANC DE FREINAGE

	REF.
Alimentation 230V 3PH + EP	☐ 230V
Plaques de recouvrement	☐ COV
Dual speed (2,5km/h | 5km/h)	☐ DSP
Capteur de pression	☐ PRS

OPTIONS DE GÉNIE CIVIL

1 cadre de génie civil (création de banc de freinage sans fosse)	☐ 1FCV
2 cadres de génie civil (création de banc de freinage avec fosse)	☐ 2FCV
Cadre adaptateur pour banc MA (remplacement de banc)	☐ CV1
Cadre adaptateur pour banc MU (remplacement de banc)	☐ CV2
Simulateur de charge	☐ CAP91XX-SDC

OPTIONS SÉCURITÉ

Gardes corps	☐ SIB
Kit de sécurité (requis avec les options ci-dessous)	☐ SEC
Avertisseur lumineux pour garde corps	☐ WLB
Barrière optique pour fosse	☐ OPB
Télécommande avec arrêt d'urgence	☐ SRC

OPTIONS DE BANC DE SUSPENSION

Alimentation 230V 3PH + EP	☐ 230

OPTIONS D'INTERFACE


Écran tactile 23"	☐ 23T
Écran 27"	☐ 27N
Écran tactile 27"	☐ 27T
Télécommande HF	☐ RGF
Totem seul	☐ TOT
Clavier Azerty, pavé tactile, support	☐ AZR
Logiciel personnalisé	☐ NSO

BANCS DEUX, TROIS ET QUATRE ROUES

ÉQUIPEMENT À CONFIGURER

1 | Choisissez un module : une ou plusieurs roues
2 | Ajoutez une interface : écran et télécommande
3 | Sélectionnez les options

1 | MODULES



✔ Module Freinage
Doit être associé à une Interface.

BANC DE FREIN MOTOS


Configuration standard :

- Chassis en acier galvanisé
- Rouleaux en aluminium | Revêtement Epoxy
- Alimentation électrique 400V 3PH + N + EP
- Moteur 2,2kW
- Assistance à la sortie
- Capteur de poids

CAP9410-BRA

SPÉCIFICATIONS
- Vitesse des rouleaux : 5km/h
- Charge maximale : 1t
- Force maximale : 300 daN

DIMENSIONS
- 102 x 62 x 26cm

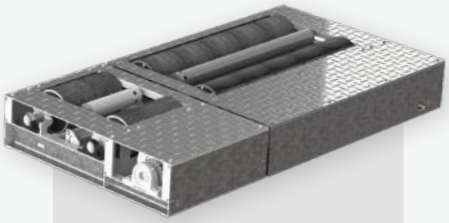

✔ Module Freinage
Doit être associé à une Interface.

BANC DE FREIN MOTOS, TRICYCLES & QUADS


Configuration standard :

- Chassis en acier galvanisé
- Rouleaux en aluminium | Époxy
- Alimentation électrique 400V 3PH + N + EP
- Moteur 2 x 2,2kW
- Assistance à la sortie
- Capteur de poids

CAP9420-BRA

SPÉCIFICATIONS
- Vitesse des rouleaux : 5km/h
- Charge maximale : 2t
- Force maximale : 300 daN par roue

DIMENSIONS
- module 2 roues : 102 x 62 x 26cm
- module 3 roues : 102 x 126 x 26cm

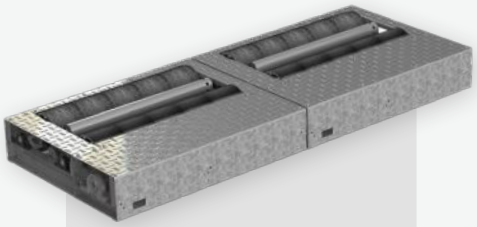

✔ Module Freinage
Doit être associé à une Interface.

BANC DE FREIN MOTOS, TRICYCLES, QUADS & VL

Configuration standard :

- Chassis en acier galvanisé
- Rouleaux en aluminium | Époxy
- Alimentation électrique 400V 3PH + N + EP
- Moteur 2 x 2,2kW
- Assistance à la sortie
- Capteur de poids

CAP9430-BRA

SPÉCIFICATIONS
- Vitesse des rouleaux : 5km/h
- Charge maximale : 2t
- Force maximale : 300 daN par roue

DIMENSIONS
- module 3 roues : 102 x 126 x 26cm (x2)

2 | INTERFACE



INTERFACE

Configuration standard :
PC | Écran 23" | Logiciel S9410
Clavier Qwerty, pavé tactile, support

INM

DIMENSIONS

- 370 x 810 x 440 cm

3 | OPTIONS

OPTIONS DE BANC DE FREINAGE

	REF.
Alimentation 230V 3PH + EP	☐ 230V
Pédomètre	☐ PED
Manomètre	☐ MANO
Pince et commande	☐ CC

OPTIONS SÉCURITÉ

Garde-corps	☐ SIB
Arrêt d'urgence optique des rouleaux	☐ ORS

OPTIONS D'INTERFACE

Écran tactile 23"	☐ 23T
Écran 27"	☐ 27N
Écran tactile 27"	☐ 27T
Clavier Azerty, pavé tactile, support	☐ AZR
Télécommande HF	☐ RGF
Logiciel personnalisé	☐ NSO

VL VL+ OPTIONS



Plaque de recouvrement
Adapteur controle technique deux roues
Acier

Châssis VL (serie CAP9010)	PRO04092
Châssis VL+ (serie CAP9020)	PRO04068



Pédomètre
Capteur pédale
Connexion Bluetooth
Bancs de freinage série CAP90x0

CAP9520



Rouleaux fous amovibles
2 ensembles de 5 rouleaux
Poignée de transport | Cadre en aluminium

CAP9000-RF



Télécommande HF
USB | Capteur HF
Compatible avec les logiciels S9000 & S9600

CAP1000-RCHF-USB



Télécommande IR
USB | Capteur infra rouge
Compatible avec les logiciels S9000 & S9600

CAP1000-RCIR-USB

PL OPTIONS



Simulateur de charge
Poussée 18T | Télécommande et récepteur
Jeu de flexibles | Berceaux en acier galvanisé x2
Centrale hydraulique | 400V

CAP91XX-SDC



Capteurs de pression
Ensemble de mesure de pression du système pneumatique
Capteurs et module de communication

CAP01319



Rouleaux fous
2 ensembles de 3 rouleaux
Charge maximum : 16 t
Plaque de recouvrement

CAP9682



Plaque de recouvrement
Jeu de 4
Acier

PRO04016



Support clavier PC
Adaptable sur le totem

PRO03029



Système vidéo de contrôle des plaques à jeux
Deux caméras | Deux bandes LED
Logiciel S9230 | Plaque de protection
Écran tactile

CAP9230



Télécommande avec arrêt d'urgence
Socle de recharge
Transmission sécurisée 433-434 MHz
64 canaux

CAP91XX-SAU



Totem répétiteur
Colonne + écran
Hauteur 1.80m
Ecran 27"

CAP91XX-OTRL



Colonne pour écran répétiteur
Colonne seule | Hauteur 1.80m
Fixation sol
Adapté aux écrans 27"

CAP00793



Colonne pour écran répétiteur
Colonne seule | Hauteur 2.40m
Fixation sol
Adapté aux écrans 22"-27"

PRO04288



Ecran répétiteur
Ecran seul 32" | Non tactile

PRO04493



Ecran répétiteur
Ecran seul 27" | Non tactile

CAP01183



Support mural pour écran
Charge 25kg maxi

PRO04176

Liaison vidéo pour écran répétiteur
Cordon adaptateur Display port-HDMI
AdaptateurHDMI-RJ45
Cordon RJ45 de 30m

SSE01378

INTERFACE OPTIONS



Imprimante
Imprimante jet d'encre | A4

PRO03790



Housse de protection pour PC
Polyester | Noir

PRO02686




Écran répétiteur
Taille 22"

CAP00941


COMBINAISONS DE BANCS

ÉQUIPEMENT MODULABLE


Les bancs Capelec peuvent être associés pour contrôler différentes catégories de véhicules sur une même ligne de test.

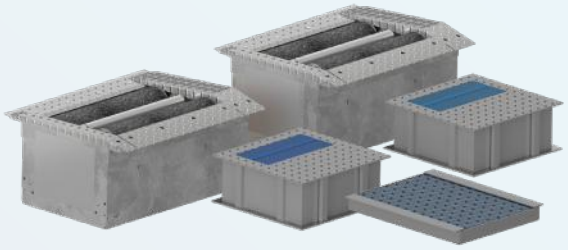


CAP9110
FREINAGE SUSPENSION RIPAGE
Poids Lourds.

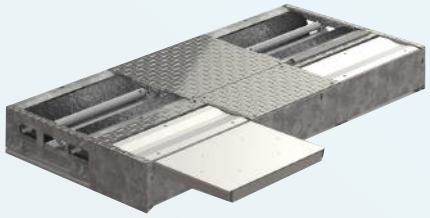


CAP9010 - CAP9020
FREINAGE SUSPENSION RIPAGE
Véhicules Légers et voie large.

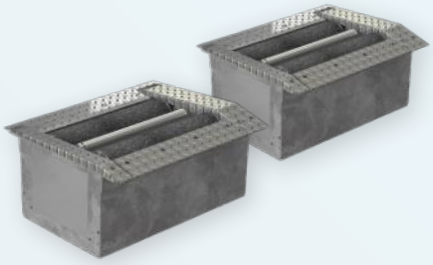


CAP9110
BANC DE FREINAGE
Poids Lourds.

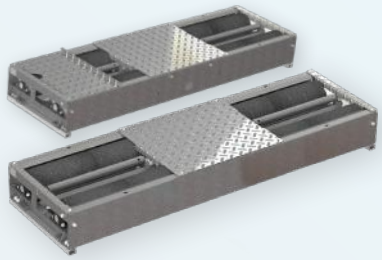


CAP9010 - CAP9020
BANC DE FREINAGE AVEC / SANS PLAQUES
Véhicules Légers et voie large, 2 roues
Véhicules Légers et voie large



CAP9410
BANC DE FREINAGE
Véhicules 2 roues.







CAP9420
BANC DE FREINAGE
Véhicules 2 roues, tricyles et quads.

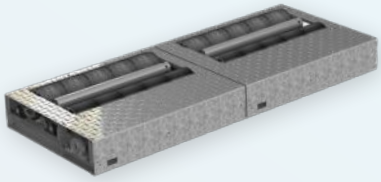


CAP9430
BANC DE FREINAGE
Véhicules 2 roues, tricyles, quads et Véhicules Légers.

CATÉGORIES DE VÉHICULES

	L1e	L2e	L3e	L4e	L5e	L6e	L7e	LV	HGV
 CAP010 CAP9020 SANS PLAQUES								✓	
 CAP010 CAP9020 AVEC PLAQUES	✓		✓					✓	
 CAP9110									✓
 CAP9410	✓		✓						
 CAP9420	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
 CAP9430	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

PLAQUES À JEUX VL VL+

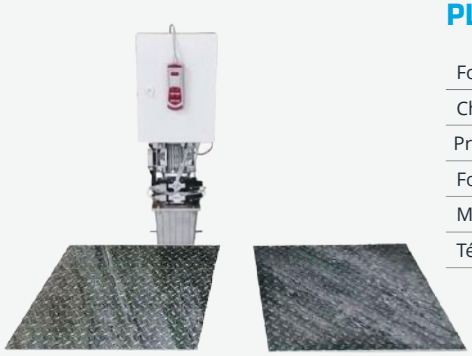


PLAQUES À JEUX VL VL+

- Fonctionnement : électro-hydraulique
- Charge maximale par essieu / par roue : 3 t / 1,5 t
- Pression maximale de travail : 175 bar
- Force longitudinale/transversale : 8 kN
- Mouvement longitudinal/transversal: 50 mm
- Télécommande

Plaques à jeux (400V Tri)	CAP9200-LEH
Plaques à jeux (230V Tri)	CAP9201-LEH
Jeu de flexibles	PRO03504
Cadre	PRO02799

SPÉCIFICATIONS
- Vitesse de déplacement : 60 mm/sec
- Câble: 6,5 m
- Dimensions SM: 740 x 580 x 60 mm
- Dimensions FM: 690 x 700 x 60 mm
- Moteur: 1,5 kW, 3PH+N+E 400V / 50Hz / 16A slow

PLAQUES À JEUX POIDS LOURDS

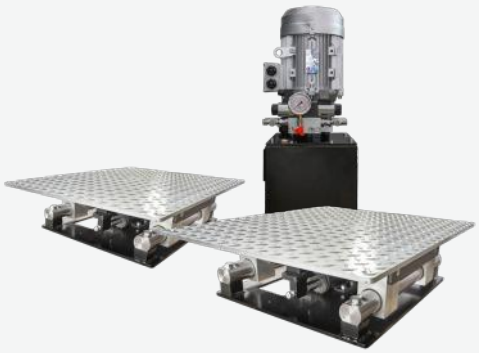

PLAQUES À JEUX PL

- Compatibles avec la plupart des génies civils
- Cadre compact ou adaptateur de remplacement
- Fonctionnement électro-hydraulique
- Charge maximale par roue : 10 tonnes (passage)
- Plaques affleurantes à la dalle en acier galvanisé
- Télécommande sans fil

SET COMPLET :
- ✔ Module CAP9210
- ✔ Cadre création PRO04371
- ✔ Jeu de flexibles PRO04395
- ✔ Télécommande

Set complet	CAP9210-F

Module plaques à jeux	CAP9210
Cadre création	PRO04371
Jeu de flexibles	PRO04395

SPÉCIFICATIONS
- Alimentation 400V
- Dimensions des plaques : 800 x 690 mm
- Dimensions des châssis : 212 x 550 x 600 mm
- Pression maximum : 150 bar
- Force par plaques : 30 KN
- Mouvements : Longitudinal | Transversal | Diagonal
- Course vérins : 100 mm
- Vitesse de déplacement : 70 mm/seconde
- Télécommande : Sans fil avec lampe LED
- Moteur : 5,5 kW, 3 phases +N +Terre 400v/50hz
- Revêtement : Acier galvanisé à chaud | Tôle larmée

DÉCÉLÉROMÈTRE



DÉCÉLÉROMÈTRE

- Testeur de la force de freinage
- Ports RS232 et sans fil | Écran LCD
- Rapport de test
- Logiciel S9500
- Capteur 3D

SET COMPLET :

- ✔ Module CAP9500
- ✔ Ventouse
- ✔ Housse de protection
- ✔ Câbles

Module seul	CAP9500EX-E
Set complet	CAP9500EX-B

OPTIONS

COMMUNICATION



Imprimante thermique | Bluetooth
Batterie et chargeur

connexion RS232	CAP1000-IMPRS
connexion sans fil Bluetooth	CAP1000-IMPBT

ERGONOMIE



Manomètre
Capteur de mesure de pression main-poignée

CAP9500A-CFM



Pédomètre
Capteur de mesure de pression pied-pédale

CAP9500A-CFP



Fixation universelle
Fixation aux guidons de motos

SSE01044













CONFIGURABLE ET RAPIDE

Le CAP9610 s'adapte à vos besoins :

- Interface Totem ou tablette
- Version à connecter ou autonome
- Encastré ou posé au sol, fixe ou nomade
- Avec podium ou repose-pieds

SÉCURISÉ

- Podium 4 modules (en option)
- Mise en marche par activation au pied
- Galets de recentrage et sabot de blocage

RAPIDE


- Contrôle réalisé en 30 secondes
- Procédure intuitive et optimisée

TRANSPORTABLE

- Châssis avec poignée
- Démontage rapide en éléments compacts
- Livré dans 2 sacoches

ENCOMBREMENT

Châssis	400 x 401 x 141 mm
Ensemble des rampes	827 x 342 x 99 mm

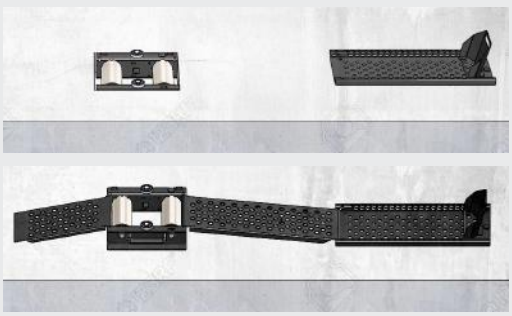

Intégré ou posé



Podium de sécurité

AUTRES TESTEURS

NEW



DISPOSITIF DE MESURE DE LA VITESSE

BANC DE VITESSE À ROULEAUX | VÉHICULES CATÉGORIE L

- Transportable | Encastrable
- Rampes d'accès et de sortie
- PC sur totem ou Tablette 10" | Win Os
- Sabot de sécurité ajustable | Galets de recentrage
- Bouton de commande intégré au châssis
- Logiciel S9610 | Interface conviviale
- Repose-pieds et podium en option

Totem	CAP9610FR-T
Tablette	CAP9610XX-T



TESTEUR D'OPACITÉ DES VITRES

Séries CAP5600

- Mesure la teinte du verre
- Teste l'opacité et la réflectance de la lumière
- Batterie longue durée | Ventouse
- Écran LCD | Mallette de transport

CAP5600



SONOMÈTRE

SONOMÈTRE DIGITAL ET CALIBREUR
Écran LCD couleur | Classe 2
Connectivité USB
Alimentation ou batterie
Analyseur de spectre

CAP5700EX-SC




DISPOSITIF DE MESURE DU BRUIT

SONOMÈTRE | CALIBREUR | ACCESSOIRES
Micro déporté | Écran LCD couleur | Classe 2
Connectivité USB
Alimentation ou batterie | Analyseur de spectre
Trépied assurant le positionnement du microphone

SET COMPLET :

- ✔ Sonomètre
- ✔ Calibreur
- ✔ Trépied de positionnement
- ✔ Câble rallonge 5m
- ✔ Fixation magnétique pour totem

CAP5700EX-SCA

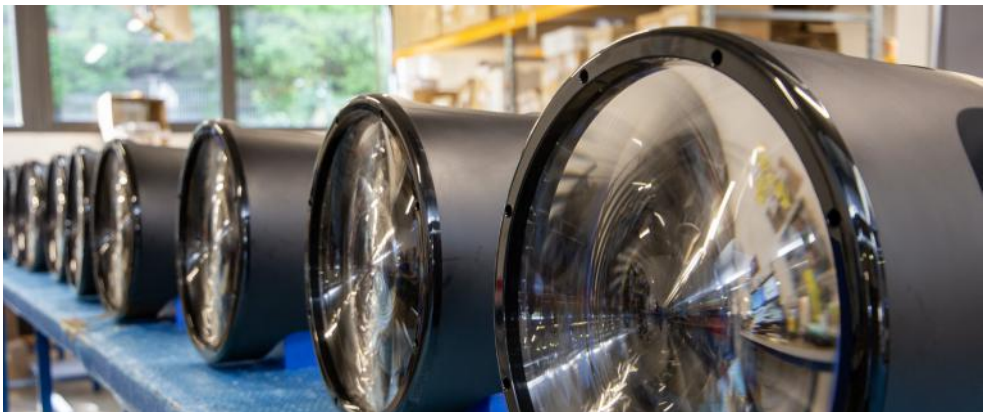







Conditions Générales **de Vente**

APPLICATION

Les présentes conditions sont seules applicables dans les rapports entre les parties, à l'exclusion notamment de toutes les conditions générales ou particulières du Client. Toute
disposition contraire aux présentes doit être passée par écrit, signée et acceptée par CAPELEC.

OFFRES DE PRIX

1. Les renseignements portés sur les catalogues, documentations et sur le site Internet de CAPELEC n'engagent pas CAPELEC et peuvent être modifiés à tout moment.
2. Les tarifs de CAPELEC sont susceptibles de modifications à tout moment.
3. Sauf stipulation contraire et jusqu'à leur confirmation par CAPELEC, les offres sont toujours faites sans engagement, tant en ce qui concerne les caractéristiques des produits que les tarifs et les délais de livraison.

COMMANDES

1. Les commandes du client doivent être passées ou confirmées par écrit directement au siège de CAPELEC. CAPELEC se réserve le droit de réclamer un acompte à la commande ou un paiement complet.
2. Seule la confirmation écrite par CAPELEC de la commande fait foi et vaut contrat, à l'exclusion de tout autre document pré-contractuel ou d'information.
3. Toute annulation, résolution ou modification totale ou partielle de la commande n'est recevable et n'est valable que si les deux parties sont d'accord. Si CAPELEC n'accepte pas la modification ou la résolution, les acomptes versés seront conservés à titre de dommages et intérêts.

PRIX

1. Le prix facturé est celui du tarif de CAPELEC en vigueur le jour de la commande.
2. Sauf stipulation contraire, les prix s'entendent départ CAPELEC, emballage compris.

CONDITIONS DE PAIEMENT

1. Les factures sont émises dans le mois dans lequel la livraison a eu lieu.
2. Les pénalités de retard peuvent être appliquées, sans envoi de courrier de rappel de paiement, le jour suivant la date d'échéance du règlement figurant sur la facture. Le taux des pénalités de retard est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement majoré de 10%. A cela s'ajoute une indemnité pour frais de recouvrement des impayés de 40€.
3. Tout retard ou défaut de paiement, et après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant 8 jours, entraînera :
- La possibilité, au gré de CAPELEC, de résoudre les relations contractuelles, sans préjudice pour elle de réclamer les pénalités susvisées et de demander en justice des dommages et intérêts.
- La suspension de plein droit, de toutes commandes et livraisons en cours, étant précisé que cette suspension ne pourra être considérée comme une résolution du fait de CAPELEC, ni ouvrir un quelconque droit à indemnité pour le client.

TRANSPORT

1. L'affrètement du transport est facturé en sus du prix des marchandises, sauf stipulations contractuelles particulières.
2. En cas d'avarie, perte totale ou partielle, ou manquant, le Client devra dans les trois jours, non compris les jours fériés, notifier sa protestation motivée tant au transporteur qu'à CAPELEC.
3. Si l'emballage est en mauvais état, le Client doit émettre des réserves sur le bon de livraison du transporteur. A défaut de réserve expresse et par écrit lors de la livraison par le Client, CAPELEC ne peut en aucun cas être tenu pour responsable d'un équipement livré défectueux dans un emballage défectueux.
4. à défaut de réserves expresses et par écrit dans ces circonstances, la garantie pourrait ne pas être applicable et aucune réclamation pour quantité ou qualité de produits non conforme ne pourrait être acceptée.

LIVRAISON

1. La livraison est réputée effectuée, sauf clause contraire, dans les locaux de CAPELEC.
2. Le délai de livraison est donné à titre indicatif et sans engagement, et court à compter de l'envoi par CAPELEC de la confirmation de commande.
3. Les retards de livraison ne peuvent, sauf mise en demeure avec fixation d'un dernier délai raisonnable, justifier l'annulation de la commande ; les dommages et intérêts sont exclus dans tous les cas.
4. Si les produits restent dans les magasins de CAPELEC pour une cause imputable au Client, CAPELEC pourra, sans mise en demeure préalable, réclamer des frais de stockage, sans que ce remboursement modifie les conditions de transfert de propriété définies par ailleurs.
5. Si le Client est redevable d'une quelconque somme à CAPELEC, celle-ci est dégagée, de plein droit, de tout engagement y compris quant aux délais de livraison.
6. Les livraisons partielles sont possibles

FORCE MAJEURE

En cas de force majeure ou d'événements échappant à son contrôle, y compris fait de grèves tant chez les fabricants que chez CAPELEC ou que chez tous tiers intervenant dans le processus de fabrication ou de commercialisation, empêchant, retardant ou entravant la livraison ou le transport des marchandises de CAPELEC au Client, CAPELEC est déliée de plein droit, de tout engagement, y compris quant aux délais de livraison.

RECEPTION

1. Le Client a l'obligation de vérifier la conformité et le bon état des produits dès la mise à disposition ou la réception.
2. Les réclamations pour quantité ou qualité des produits non conformes ne sont valables que si elles sont formulées avec précision et par écrit auprès de CAPELEC dans les deux jours de la livraison ou de la mise à disposition. Passé ce délai, toute action pour non-conformité est prescrite.

GARANTIE

1. CAPELEC garantit 12 mois ses produits, sauf stipulation contraire, et cède de surcroît toutes actions en garantie contre les fabricants.
2. La garantie délivrée par CAPELEC, est limitée soit au remplacement pur et simple du matériel ou des pièces défectueuses, soit à la réparation de ces produits ou pièces, et qu'après examen des produits ou pièces démontrant l'absence de causes d'exclusions de garantie,
3. Les vices cachés ou défauts de conception constatés doivent être immédiatement portés par écrit à la connaissance de CAPELEC avec toutes justifications de leur réalité, dès réception des produits. L'action en garantie à l'encontre de CAPELEC est prescrite à l'expiration d'un délai de trois (3) mois date à date, à compter de la constatation du défaut ou du vice.
4. La garantie est expressément exclue dans tous les cas suivants :
- montage ou utilisation dans des conditions non conformes aux prescriptions ou aux usages,
- non-paiement par le Client d'une somme quelconque due à CAPELEC,
- force majeure ou cas fortuit ou assimilés,
- usure normale ou avarie résultant d'un manque d'entretien ou de surveillance, de fausses manœuvres, d'une mauvaise utilisation, même passagère, d'une
détérioration volontaire,
- tout démontage, modification ou réparation des produits par le Client ou par des tiers qui n'auraient pas été formés par CAPELEC, utilisation de l'équipement avec des consommables ou des pièces de rechange qui ne seraient pas d'origine
- toute pièce identifiée dans le catalogue des pièces détachées comme élément d'usure, consommable ou non pris en charge dans le cadre de la garantie.

SERVICE APRES-VENTE

Pendant la période de garantie, le retour des produits du Client chez CAPELEC est à la charge exclusive du Client. CAPELEC prend à sa charge la réexpédition des produits contrôlés ou réparés chez le client.
Hors période de garantie ou en cas d'exclusion de garantie, le retour des produits du Client chez CAPELEC et la réexpédition de ceux-ci par CAPELEC chez le Client sont à la charge exclusive du Client.
Dans le cas d'un produit retourné chez CAPELEC par le Client pour contrôle, mise à jour ou réparation et lorsque ce produit ne fait pas ou plus l'objet de la garantie, le Client reçoit alors un devis. Le contrôle, la mise à jour ou la réparation du produit ne sera effectué qu'après accord du devis par le client.
Les pièces détachées sont garanties 12 mois, la date figurant sur le bulletin de livraison marque le début de la période de garantie.

CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE

1. CAPELEC se réserve la propriété du matériel et des produits jusqu'au paiement intégral du prix en principal et intérêts, et ce, quelle que soit la date de livraison. La remise d'effets de commerce et de chèques ne vaut paiement qu'à leur encaissement effectif.
2. En revanche, le transfert des risques de perte et de détérioration des produits de CAPELEC sera réalisé dès livraison et réception desdits produits par le Client.
3. Le Client s'oblige à ne pas disposer des produits par quelque moyen que ce soit et à informer immédiatement CAPELEC de tous faits de tiers portant atteinte au droit de
propriété de CAPELEC.

PROPRIETE INDUSTRIELLE

Les plans, études, projets, modes d'emploi ou de montage, photographies, documents techniques et commerciaux et modèles restent la propriété exclusive de CAPELEC ou du
fabricant des produits considérés. Le Client s'interdit de les recopier, reproduire, transmettre et communiquer à des tiers sans accord préalable et écrit de CAPELEC.

PRET DE MATERIEL

Sur demande, CAPELEC peut, à son seul gré, mettre à disposition du Client divers matériels dont elle conservera la propriété. Ce prêt ne peut avoir lieu que pour une durée
déterminée. Dans cette hypothèse, le Client prend en charge l'intégralité des frais de transport, depuis le lieu de mise à disposition jusqu'au lieu d'utilisation, et retour.
Le Client est tenu de restituer les matériels prêtés à première demande de CAPELEC.
Le Client sera seul responsable de tous dommages que les matériels prêtés pourraient causer, directement ou indirectement, à tous tiers. Dans le cas où l'équipement contient des pièces dites "consommables" (papier pour imprimante, filtre,...) ceux-ci seront facturés si leur utilisation aura été constatée.
Cette mise à disposition sera facturée au Client, sur la base de l'offre de prix qui aura été faite au Client pour le produit considéré.


IDENTIFIANT UNIQUE ECOSYSTEM

L'identifiant unique FR002721_05KUZN attestant de l'enregistrement au registre des producteurs de la filière EEE, en application de l'article L.541-10-13 du Code de l'Environnement a été attribué par l'ADEME à la société CAPELEC (381 622 976 00037).
Cet identifiant atteste de sa conformité au regard de son obligation d'enregistrement au registre des producteurs d'Equipements Electriques et Electroniques et de la réalisation de ses déclarations de mises sur le marché auprès d'ecosystem.


COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE - DROIT APPLICABLE.

Tous les litiges découlant des opérations d'achat, de vente et de prestations de services visées par les présentes conditions générales de vente seront soumis aux Tribunaux de
Montpellier, ce qui est expressément accepté par le client. Cette clause s'applique même en cas de référé, de demande incidente ou de pluralité de défendeurs et quels que soient le mode et les modalités de paiement. Les présentes conditions générales de vente ainsi que toutes les opérations qui y sont visées, sont soumises au droit français.

Retrouvez notre offre complète sur le site internet

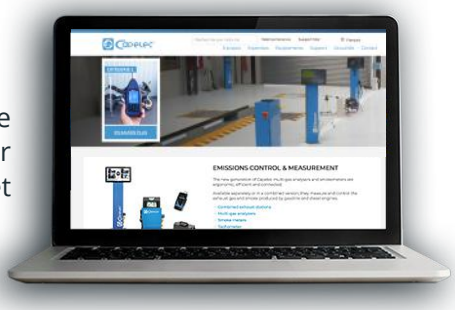

www.capelec.com

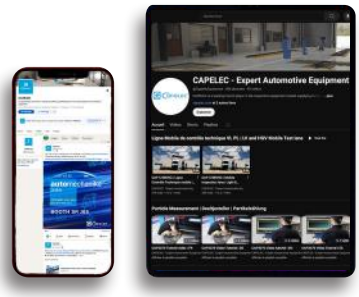

Suivez-nous pour être informé : actualités, vidéos, salons...



FRANCE

Capelec SAS
1130 rue des Marels Parc Euréka
34000 Montpellier FRANCE
+33 (0)4 67 156 156
contact@capelec.com

ALLEMAGNE

Capelec Deutschland GmbH
Gewerbestraße 8
87787 Wolfertschwenden ALLEMAGNE
(+49) 08334/98 95 323
capelec.deutschland@capelec.de

INDE

Capelec India PVT. Ltd.
Mez & 1st Floor, A-83,
Okhla Industrial Area, Ph-II,
New Delhi - 110020 INDE
+91-9654117338
capelec.india@capelec.com

FINLANDE

Pegasor Oy
Hatanpään valtatie 34 C
33100 Tampere FINLANDE
www.pegasor.fi

www.capelec.com