

KAMPANJEPRISER 2026

– Luftverktøy og verkstedutstyr



SM AIR
SM WORKSHOP

SM
PRODUKTER A/S

VERKSTEDSPRESSE 30 TONN

En profesjonell lufthydraulisk verkstedspresse fullspekket med utstyr.

Begge pressene (30 og 50 tonn) Leveres komplett med:

- Sideforskyvbart tårn
- Sveiv for hev/senk av arbeidsbord
- Lufthydraulisk fotpedal - fotpumpe - håndpumpe
- Sikkerhetsbur
- Pressdorsett 5 deler: 12-16-20-25-30mm



FORSKYVBART TÅRN



SIKKERHETSBUR



DORSETT



HÅND & FOTPUMPE
LUFTHYDRAULISK
PEDAL

30 TONN


SMP-723050

14 650,-

Største høyde:	1720 mm
Største bredde:	1070 mm
Største dybde:	740 mm
Vekt:	147 kg
Maks innvendig arbeidshøyde (H):	1030 mm
Maks innvendig arbeidsbredde (B):	530 mm
Vangedybde/ rammedybde (D):	125 mm



VERKSTEDSPRESSE 50 TONN

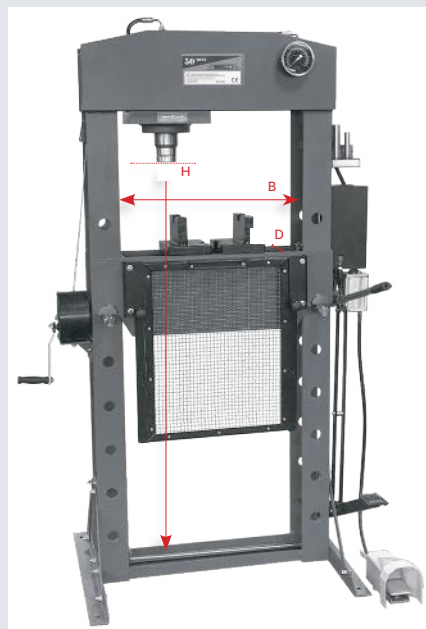

Essensielle mål: se egne mål i tabellen for 30 og 50 tonn.

50 TONN

SMP-725050

27 500,-

Største høyde:	1900 mm
Største bredde:	1250 mm
Største dybde:	850 mm
Vekt:	257 kg
Maks innvendig arbeidshøyde (H):	1100 mm
Maks innvendig arbeidsbredde (B):	615 mm
Vangedybde / rammedybde (D):	185 mm



DOBBELT STEMPEL



SERVICEJEKK 3 TONN

**Lavprofil servicejekk.
Hydraulisk løftesynder**

med dobbelt stempel gir hurtig løft. Solid og stabil konstruksjon med softbeskyttelse på håndtaket.

Løftehøyde:	75 - 505 mm
Lengde chassi:	690 mm
Bredde:	330 mm
Høyde:	1250 mm
Vekt:	33 kg

SMP-724130

2 195,-

SM
Workshop



GIRKASSEJEKK 800 KG. TELESKOPISK

Kraftig teleskopisk girkassejekk med kapasitet på 800kg.

Jekken er utstyrt med en solid holder for girkassen.

Denne kan justeres i bredden og vinkles i alle retninger slik at man får en perfekt tilpassing i forhold til den girkassen som skal løftes/senkes. Fotpedal både for hev og senk gjør at man har full kontroll hele veien.

Minste høyde:	870 mm
Maks høyde:	1880 mm

SMP-918000

13 450,-

HJULTRALLE **TRAKTOR-LANDBRUK**

Avmontering og flytting av traktorhjul og andre større hjul kan være både tungt og risikabelt. Denne hjultrallen er spesialkonstruert til dette formålet og hele operasjonen kan betjenes av 1 person. Hjultrallen er utstyrt med 8 stk. ruller som gjør det enkelt å rotere hjulet til ønsket posisjon. Solid justerbar støttearm som kan tilpasses ethvert hjul. Ekstra stort jekkhåndtak og hydraulisk fotpedal gjør betjeningen komfortabel.



Kapasitet:	1200 kg
Minste hjuldiameter:	1000 mm
Maks hjuldiameter:	2200 mm
Bredde ruller:	490 mm

SMP-721680

13 750,-

MOTORHOLDER **500 KG**

Solid motorholder med doble justerbare fester. Kan tilpasses de fleste biler.

Max bredde:	1500 mm
Høyde:	170 mm



SMP-914160

2 795,-

OLJESERVICESTASJON

Dette er det ultimate oljeservice verktøyet der du har det aller meste av det du trenger samlet i en kompakt stasjon med fremragende egenskaper.

Stasjonen kan benyttes både som en vanlig spillojemottager, men er i tillegg utstyrt med måleglass og 5 stk. sugesonder som kan suge oljen via peilepinnehullet.

Ikke nok med det - man får i tillegg 2 skuffer som inneholder alt du trenger av filterkopper, spasielpiper etc. Totalt 61 deler. Alle filterkoppene er produsert i stål med solid godstykkelse!

Den siste skuffen er tom og kan benyttes til ønsket formål.

Spillojetank:	70 liter
Stort oljetrau:	Ø=70 cm
Volum måleglass:	10 Liter
Sugesonder:	1 x 5 mm Ø, 2 x 6 mm Ø, 2 x 8 mm Ø x 700 mm lengde
Størrelse (inkludert håndtak):	815 (b) x 415 (d) x 890 mm (h)
Hjul:	4 x 4" - 2 faste og 2 svingbare med brems
Skuffer:	3 stk
Minimum arbeidshøyde:	1435 mm
Maksimal arbeidshøyde:	1545 mm
Bruker verkstedluft for vakuumsug og tømning. Lufttilførsel maks. 110 psi (8 bar).	



SMP-530870

15 900,-

BATTERIBORD ELEKTROHYDRAULISK

1200KG.



SMP-721200

29 900,-

Elektrohydraulisk batteribord / løftebord med kapasitet på 1200 kg. Bordet har fjernkontroll med kabel slik at mekanikeren fritt kan bevege seg rundt bordet ved løfting og kontrolere / finmanøvrere slik at løftepunktene treffer der de skal.

Løfteplaten kan skyves fra hverandre for enkel tilgjenglighet på biler der batteripakken har festebolter i midten. Løfteplaten kan også tiltes. Den har i tillegg 104 stk. gjengede Ø-10mm. hull for feste av løfteskisser eller annet utstyr.



L x B x H:	1840x770x780 mm
Egenvekt:	418 kg
Lastekapasitet:	1200 kg
Bordhøyde maks:	1920 mm
Bordhøyde min:	690 mm
Bordvidde:	770 mm
Bordlengde:	1290+110 mm
Løftehastighet med last:	40-60s
Senkehastighet med last:	30-40s

STØTTEBEN SETT FOR BATTERIBORD

Settet inneholder 8 stk. regulerbare støtteben.

4 stk. med gummi Ø-60mm

4 stk. med pigg Ø-10mm.

Støttebenene kan høydereguleres 255mm - 360mm



SMP-721210

4 950,-

GUMMIKLOSS SETT FOR BATTERIBORD

Settet inneholder 15 stk. gummiklosser 20 x 50mm. Gjenger Ø-10mm.



SMP-721215

1 650,-

VERKSTEDKRAN 1000 KG. SAMMENLEGGBAR

Benene går under batteribordet for å løfte av batteripakken og kan felles opp slik at kranen tar liten plass når den ikke er i bruk.
Kapasitet 1000 kg.

SMP-721570

3 950,-



HJULTRALLE - LØFTEGAFFEL

Effektivt hjelpeverktøy som sparer både armer og rygg ! Kapasitet: 250 kg.

SMP-721450

1 995,-



UNISJEKK KONTROLLVERKTØY

UNISJEKK er et spesialverktøy for hurtig og enkel - men meget effektiv - kontroll av hjuloppheng, foringer osv.

UNISJEKK festes til hjulet på få sekunder, og passer alle hjul 545-800mm.

I nye PKK forskrifter må alle verksteder som utfører PKK anskaffe nødvendig brekk / bendeverktøy for kontroll av hjuloppheng, foringer etc. UNISJEKK er det desidert beste og raskeste verktøy for disse oppgavene.

SMP-645810

3 950,-



HJULTRALLE HYDRAULISK

Settes under bilens hjul og jekkes opp med fotpedal. Gjør at bilen enkelt kan flyttes - også sideveis.

Kapasitet: 600 kg

Maks hjulbredde: 300 mm



SMP-721510

1 795,-

Kjøp 4 traller og
få med stativ
GRATIS!

STATIV FOR HJULTRALLE 4 STK.

Praktisk stativ for å ha orden på hjultrallene. Stativet har plass til 4 hjultraller og trilles raskt og enkelt bort når du er ferdig.

SMP-721560

1 295,-



ABSOPAK ABSOBERINGSBEHOLDER

Alt-i-ett rengjøringskonsept

Absopak er en alt-i-ett mobil stasjon som lagrer, distribuerer og resirkulerer Absofiber. Det gjør det mulig å håndtere problemer med søl på verkstedene effektivt og samtidig spare penger.

Mobil og ergometrisk

Absopak lagrer og distribuerer Absofiber som raskt absorberer søl. Absofiber absorberer øyeblikkelig alle typer væsker, uten å etterlate noen fet film. Alt går tilbake i siktesystemet til Absopak.

Ved å skyve på håndtaket kan operatøren skille den skitne absorbenten fra den gjenbrukbare som går tilbake i oppsamlingskaret som er tilgjengelig for ny bruk.

Dimensjoner på stasjonen:	112 x 79,5 x 65,0 cm (lukket lokk)
Dimensjoner på siktegitteret:	35 x 23 cm
Egenvekt:	23,5 kg.
Volum oppbevaringstank:	45 liter
Volum avfallstank:	18 liter
Nedre ytre rom:	39,6 x 19,8 x 52 cm



**Inklusive 2
sekker
ABSOFIBER
(SMP-153590)**

SMP-153550

9 900,-

ABSOPAK ABSORBERINGSPULVER 30 LITER

Naturlig formel basert på lignocellulosefibre som umiddelbart kapsler inn væsker fra kontaktpunktet. Takket være sin mikro-alveolstruktur, kapsler Absofiber inn væsker for å skille dem fra den gjenbrukbare absorbenten ved bruk av vårt ABSOPAK siktesystemet.

Fordeler ved bruk av Absofiber absorbent:

Miljøvennlig. Gjenbrukbar. Effektiv. Ingen fettete film, trygge og tørre gulv. Umiddelbar absorpsjon. Økonomisk, 8 x besparelse av absorbent med Absofiber enn ved bruk av andre absorbenter.

SMP-153590

965,-

ARBEIDSSTOL

En solid, behagelig og stødig arbeidsstol med god polstring. Stolen leveres med 5 stk. hjul hvorav 2 stk. er låsbare. Stolen har 5 stk. dele/verktøyskåler. Høyderegulering: 43 - 57 cm. Største diameter: 50 cm.



SMP-831800

1 795,-

MUTTERTREKKER 1/2" KOMPAKTMODELL



En kompakt kraftpakke på hele 746Nm. Med en lengde på bare 111mm. kommer du til de fleste plasser.

SMP-951025

1 995,-

Slagmekanisme:	Jumbohammer
Omdr.:	11000/ min
Maks moment:	746 Nm
Vekt:	1,2 kg
Lengde:	111 mm
Eksossystem:	Nedover
Maks lufttrykk:	6,3 bar
Støynivå:	97,5 dba
Vibrasjon:	9,57 m/s ²

LUFTSLANGETROMMEL

Solid og kraftig slangeoppuller i stål. Leveres med VIPER-FLEX industrislange som er oljebestandig og svært fleksibel. Slangelengde 15 meter 3/8" + 1,5 meter slange for tilkobling til eksisterende trykkluftanlegg.

Passende luftkoblinger:

Hansen: JWL-521-002 og JWL-521-302

Euro: JWL-520-002 og JWL-520-302



SMP-953815

1 995,-



SVINGBRAKETT FOR VEGGMONTERING

SMP-953820

295,-

MUTTERTREKKER 1/2" - KOMPOSITT

Helt ny maskin med ekstreme egenskaper i forhold til kraft / vekt. Ved bruk av magnesium er vekten redusert til 1,65 kg. I tillegg har fabrikken laget en helt ny luftmotor som øker ytelsen med hele 25%. Enkelt skifte mellom foreover og revers, med alltid full kraft i revers. Trinnløs bryter gir alltid full kontroll.

Slagmekanisme:	Twinhammer
Omdr. uten belastning:	8500 / min
Maks moment:	1300 Nm
Vekt:	1,65 kg
Lengde:	179 mm
Eksossystem:	Nedover
Maks lufttrykk:	6,3 bar
Støynivå:	91.5 dB(A)
Vibrasjon:	8,1 m/s ²

SMP-951000

1 995,-



KRAFTPIPESETT
1/2" LANGE TYNNVEGEDE
17-19-21-22 mm



SMP-126568

595,-

MUTTERTREKKER 3/4" - KOMPOSITT

Kompakt, robust og kraftig maskin på hele 2092Nm.

Omdr.:	6000
Maks moment:	2092 Nm
Luftinntak:	3/8"
Vekt:	3,0 kg
Lengde:	209 mm
Eksossystem:	Nedover
Maks lufttrykk:	6,3 bar
Støynivå:	96,5 dB(A)
Vibrasjon:	8,6 M/s ²

SMP-951224

5 950,-



MUTTERTREKKER 1"

En virkelig kraftplugg av en maskin på hele 2970Nm. Ved bruk av magnesium i huset er vekten redusert til kun 6,2 kg.

Omdr.:	5500 / min
Maks moment:	2970 Nm
Luftinntak:	1/2"
Vekt:	6,2 kg
Lengde:	425 mm
Eksossystem:	Oppover
Maks lufttrykk:	6,3 bar
Støynivå:	96,5 dB(A)
Vibrasjon:	8,6 m/s ²

SMP-951226

7 975,-



MUTTERTREKKER KORT TANGE

SMP-951232

7 975,-



Omdr.:	5500 / min
Maks moment:	2970 Nm
Luftinntak:	1/2"
Vekt:	6,2 kg
Lengde:	425 mm
Eksossystem:	Oppover
Maks lufttrykk:	6,3 bar
Støynivå:	96,5 dB(A)
Vibrasjon:	8,6 M/s ²

BELTESLIPER - 10 MM

Standard beltesliper 10 x 330mm. Gummikledd isolerende håndtak.



SMP-951220

1 975,-

SLIPEBÅND K60

10 x 330 mm
50 stk.

10330060

1 195,-



BELTESLIPER - 20 MM

Beltesliper for de litt større oppgavene. Passende slipebånd: 20 x 520mm. Gummikledd isolerende håndtak.



SMP-951210

2 750,-

SLIPEBÅND K60

20 x 520 mm
20 stk.

20520060

690,-



NÅLHAMMER RETT

Standard nålhammer for allside arbeidsoppgaver. Leveres med 12 stk. nåler 3mm. Lengde: 290mm.

Slag pr. min:	5000
Støynivå:	94 dB(A)
Vibrasjon:	9,8 m/s ²

NÅLHAMMER PISTOLHÅNDTAK

Kraftig modell for de tyngre oppgavene. Leveres med 19 stk. nåler 3mm. Lengde: 330mm.

Slag pr. min:	3800
Støynivå:	98 dba
Vibrasjon:	19,1 m/s ²



SMP-951410

1 695,-



SMP-951415

2 750,-

NÅLHAMMER MINI

En genial liten rustbanker på bare 230mm som virkelig slår over sin egen vektklasse! På grunn av størrelsen kommer den til nesten over alt. Med 3000 slag pr min etterlater den seg en ren og uskadet overflate. Justerbar hastighet.

Lengde:	230 mm
Slag pr. min:	3000
Antall nåler:	13 stk.
støynivå:	96,5 dB(A)
Vibrasjon:	9,76 m/s ²



SMP-951135

1 995,-


MINI VINKELSLIPER 50MM

Meget kompakt vinkelsliper velegnet for mange oppgaver der tilgjengeligheten er krevende. Lengden er kun 128mm !

Omdr.:	18000 / min
Vekt:	0,53 kg
Lengde:	129 mm
Eksossystem:	Bakover
Maks lufttrykk:	6,3 bar
Støynivå:	81,5 dB(A)
Vibrasjon:	2,5 m/s ²



SMP-951425
1 295,-



KAPPEKIVE
50MM. 5 STK.

SMP-307201
185,-



SLIPESKIVE
50MM. 5 STK.

SMP-307200
215,-

KAPPMASKIN

Lang modell velegnet for kapping av eksosanlegg etc. Maskinen har isolerende gummigrep og er utstyrt med spindellås for hurtig og enkelt bytte av kappeskiver. Lengde: 340 mm.



Omdr.:	13000 / min
Støynivå:	81,5 dB
Vibrasjon:	0,5 m/s ²

SMP-951212
2 595,-

KAPPEKIVE
25 stk.



SMP-982020
690,-

FILMASKIN

Standard filmaskin for slipeverktøy med 6,0mm tange. Gummikledd isolerende håndtak. Lengde: 158 mm.

Omdr.:	25000 / min
Støynivå:	81,5 dB

SMP-961060
895,-



FILMASKIN - HEAVY DUTY

En kraftig slipemaskin for de litt større oppgavene. Passer standard 6,0mm slipeverktøy. Gummikledd isolerende håndtak. Lengde: 188 mm.

Omdr.:	20000 / min
Støynivå:	80 dB

SMP-951216
1 095,-



LUFTDRILL - 10 MM

Drillen leveres med hurtigchuck.
Produsert i komposittmateriale.
Enkelt skifte mellom forover og revers.
Lengde 165 mm, høyde 150 mm, bredde 45 mm
Vekt: 0,9 kg.

Omdr.:	1800 / min
Støynivå:	83,5 dB
Vibrasjon:	< 3,5 m/s ²



SMP-951006
1100,-

MEISELHAMMERSETT

Mieselhammeren leveres i koffert med 5 stk. meisler
(10mm 6-kant), meiselholdefjær og hurtigchuck.
Maskinen har isolerende gummikledd håndtak.
Lengde: 175 mm

slag pr min.:	2850
Støynivå	104 dB(A)
Vibrasjon:	1,78 m/s ²



SMP-951228
1825,-

FILMASKIN 6MM - VINKLET

Vinklet filmaskin for standard 6,0mm slipeverktøy.
Gummikledd isolerende håndtak. Lengde: 168 mm.



Omdr.:	16000 / min
Støynivå:	81,5 dB(A)
Vibrasjon:	0,5 m/s ²
Luftinngang :	1/4"

SMP-951222
1485,-

FILMASKIN 6MM - LANG

Modell med lang hals som gir bedre tilgjengelighet der det er trangt. Passer standard 6,0mm slipeverktøy. Gummikledd isolerende håndtak.
Lengde: 303 mm



Omdr.:	80000 / min.
Støynivå:	80 dB(A)
Vibrasjon:	0,5 m/s ²

SMP-951218
1495,-

FILMASKIN 3MM

Profesjonell høyhastighets filmaskin for presisjonsarbeid ved bytte av glødeplugg og annet arbeid som krever presisjon og finesse.

Omdr.:	70000 / min.
Lydnivå:	86 dB(A)
Luftinngang :	1/4"



SMP-961030
1995,-

ROTARENDE FILER

6 stk. roterende hardmetallfiler i plastkassett. 6 mm tange.



SMP-104506
1785,-

VIBROMAX MEISELHAMMER

VIBROMAX = 2200 hammerslag i minuttet, eller 37 hammerslag i sekundet !

Systemet leveres med en kraftig **VIBROMAX** meiselhammer og 4 stk. spesialmeisler.

VIBROMAX systemet gjør at du meget enkelt og hurtig demonterer fks. koniske og fastsittende forbindelser, lagere, foringer, rustne skruer. Listen er laaang...

SMP-951230

4 950,-



Settet leveres i en koffert der alle deler har sin plass.

VIBRO KULELEDDVERKTØY

For demontering av bærekuler og styrekuler ved hjelp av en Vibrohammer. M-10 til M-24 Leveres i koffert.

SMP-502900

995,-



VIBROHAMMER VERKTØY

For bruk sammen med en av våre vibrohammere. Skrallenøkkelen skaper vridningskraft som sammen med vibroslagene løsner selv de mest gjenstridige bolter og muttere.

SMP-722460

695,-



DYSEAVTREKKERSETT FOR VIBROHAMMER

Dette er en meget effektiv og rimelig måte for å få ut fastsittende og gjenstride dyser. Sammen med en effektiv vibrohammer - f.eks. SMP-951230 - blir dette en svært god kombinasjon.

Settet leveres med 5 stk. forskjellige dyseadaptere inklusive adapter for Piezo dyser. Det medfølger også vinkeladapter slik at operasjonen kan utføres i en vinkel inntil 30 grader. Settet leveres i en solid koffert.



Dyseadaptere:

M17 x 1,0	Bosch
M27 x 1,0	Bosch
M14 x 1,5	Delphi
M20 x 1,0	Denso
M25 x 1,0	Siemens
M27 x 1,0	Siemens

SMP-668000

3 895,-

MEISELSETT VIBROHAMMER

Dette settet inneholder 9 stk. spesialmeisler for vibrohammer. Inneholder alle 4 standardmeislene som medfølger vibrohammer MWG-290206. I tillegg får du følgende:

- 1 stk. spissmeisel
 - 1 stk. flatmeisel
 - 1 stk. gaffel for kuleledd - åpning 20mm.
 - 1 stk. gaffel for kuleledd - åpning 24mm.
 - 1 stk. spesialmeisel konveks Ø-38mm.
 - 1 stk. holdemeisel for trykkskiver fks. SMP-939093
- Alle meisler har rund tange 10mm.




SMP-938010

1 995,-

VIBRO UTDRIVERSETT

Genialt system for å drive ut fastsittende bolter/styrepinner etc. Settet inneholder 6 stk. underdimensjonerte dorer. Leveres i modulkoffert. 5,2 - 6,5 - 6,9 - 7,7 - 9,3 - 12,7mm

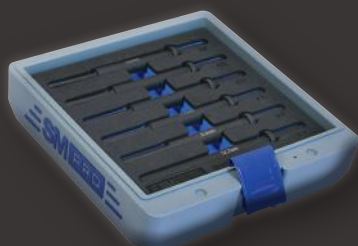


SMP-503910

950,-

BOLTLØSNER 1/2"

For å løsne fastsittende bolter og muttere på trange plasser, som f.eks. forkant motor- reimhjul etc. Lengde: 550 mm. Verktøyfeste: 1/2".

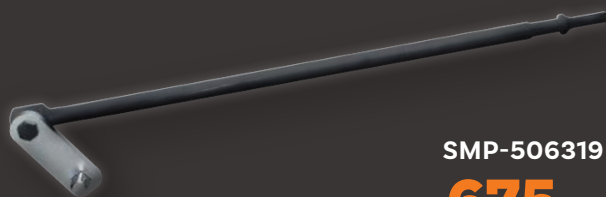

SMP-506319

675,-

LUFTSKRALLE 1/4"

Solid og kompakt luftskralle med gummikledd håndtak. Lengde kun 134 mm



SMP-951020

995,-

Omdr.:	300 / min.
Støynivå:	83.5dB(A)
Vibrasjon:	<3,5 m/s ²

LUFTSKRALLE 3/8"

Solid og kompakt luftskralle 3/8" med lavt støynivå, kun 85dB(A). Lengde: 173mm.



Omdreininger	300 / min.
Støynivå	85 dB(A)
Vibrasjon (ISO-28927-12)	<3,5 m/s ²

SMP-951030

1150,-

LUFTSKRALLE 1/2"

Kraftig skralle på hele 95Nm. Gummikledd isolerende håndtak.



Omdr.:	160 / min
Maks lufttrykk:	6,3 bar
Støynivå:	83 dB(A)

SMP-951214

1550,-

LUFTSKRALLE 3/8" MED SLAG

Sterk og svært hurtig skralle med slag. Slagmekanismen gjør denne til en lek å arbeide med samtidig som den gjør jobben langt hurtigere en tradisjonelle skraller. Skrallen er utstyrt med en spesieltapp som har 1/4" bitsfeste direkte i tappen.



Omdr.:	450 / min
Støynivå:	85,5 dB(A)
Vibrasjon:	9,5 m/s ²

SMP-951040

1685,-