

ZONAS

ΑΝΤΑΙΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

2026



ZONAS

ΑΝΤΑΙΕΣ ΣΦΑΗΝΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Δίπλα σας σε όλη την Ελλάδα

B2B





59

59 χρόνια δίπλα σας.



Αξιοπιστία

Όλα τα προϊόντα μας διαθέτουν εγγύηση ποιότητας και καλής λειτουργίας



Εμπειρία

Με περισσότερα από 59 χρόνια πορείας στον χώρο, αξιοποιούμε την εμπειρία μας προς όφελός σας



Πιστοποίηση

Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση



Προσωπική Εξυπηρέτηση

Απευθυνθείτε στον προσωπικό σας πωλητή-σύμβουλο για προσωποποιημένη εξυπηρέτηση σύμφωνα με τις ανάγκες σας



ΤΙΜΕΣ Οι τιμές είναι λιανικής, δεν συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ Παραγγελίες σε ελαστικούς και πλαστικούς σωλήνες μικρότερες των προκαθορισμένων ρολλών εκτελούνται με μειωμένη έκπτωση κατά **10 μονάδες χωρίς την δυνατότητα επιστροφής**. Προσοχή και στις λοιπές συσκευασίες εξαρτημάτων, γιατί τυχόν διαφορές θα διορθώνονται αυτόματα από το σύστημα. Δείτε τις συσκευασίες στις αντίστοιχες σελίδες.

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Οι παραγγελίες ως επί τω πλείστον θα εκτελούνται εντός δύο ημερών. ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ οι πελάτες που δεν έχουν τακτοποιήσει προηγούμενες οικονομικές υποχρεώσεις. Οι παραγγελίες τους θα παραμεινουν σε αναμονή στο σύστημα έως ότου τακτοποιηθούν οι εκκρεμότητες. Για αποστολές ανταλλακτικών θα πρέπει να έχουμε δείγμα καθώς και τον τύπο του προϊόντος. Η αποστολή θα πραγματοποιείται με COURIER. Στο τέλος του καταλόγου θα βρείτε σχεδιαγράμματα των ανταλλακτικών.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΑΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ ΜΕ E-MAIL. **Γ'ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ.** Αν παρόλα αυτά κριθεί αναγκαίο, θα πρέπει να προηγηθεί επικοινωνία με την εταιρεία μας. Το ίδιο ισχύει και για τις επισκευές. Τα εμβαστικά βαρύνουν τον πελάτη. Καμιά επιστροφή δεν πιστώνεται, εφόσον η συσκευή και το προϊόν δεν είναι σε άριστη κατάσταση.

B2B ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - Πληροφορίες Τμήμα Πωλήσεων

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ο πελάτης έχει υποχρέωση να εξοφλεί το ανοιχτό υπόλοιπο του κάθε τέλος του μήνα. Η επίσκεψη του πωλητή έχει ενημερωτικό ρόλο και όχι εισπρακτικό. Οι ειδικές παραγγελίες - κατασκευές καταχωρούνται στο σύστημα με προκαταβολή και παραδίδονται μόνον εφόσον έχουν εξοφληθεί. Η ευθύνη για τη μεταφορά των εμπορευμάτων καθώς και το κόστος μεταφοράς βαρύνουν το πελάτη. Τυχόν λάθη σε εμπορεύματα αναγνωρίζονται μόνο κατά την παράδοση.



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : GR8501101910000019147051577

ALPHA BANK : GR1601401260126002320000841

PIRAEUS BANK : GR8401721020005102063435592

EUROBANK : GR9302600590000490200663914



www.zonas.gr

e-mail: **sales@zonas.gr**

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ: **210 413 3919**

ΚΙΝΗΤΟ: **694 857 7529**



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛ. 6-7

ΣΩΛΗΝΕΣ
ΚΗΠΟΥ

ΣΕΛ. 8-9

ΣΠΙΡΑΛ
ΝΕΡΟΥ

ΣΕΛ. 10

ΣΠΙΡΑΛ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ

ΣΕΛ. 11-12

ΣΩΛΗΝΕΣ
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΣΕΛ. 14-15

ΜΑΝΙΚΕΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΕΛ. 16

ΣΩΛΗΝΕΣ
ΨΕΚΑΣΜΟΥ - ΑΕΡΟΣ

ΣΕΛ. 17

ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΟΣ -
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

ΣΕΛ. 18

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ
ΝΕΡΟΥ - ΑΕΡΟΣ

ΣΕΛ. 19

ΣΠΙΡΑΛ ΝΕΡΟΥ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΟΛΛΑΡΑ

ΣΕΛ. 20-21

ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΣΕΛ. 22

ΣΩΛΗΝΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΕΛ. 23

ΣΩΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
& ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΣΕΛ. 24

ΣΩΛΗΝΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ,
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΣΕΛ. 25

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΠΙΡΑΛ
& ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ

ΣΕΛ. 26-29

ΡΑΚΟΡ -
ΚΑΜΛΟΚ

ΣΕΛ. 30-31

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΕΡΟΣ

ΣΕΛ. 32-33

ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ -
ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ

ΣΕΛ. 34-37

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΣΕΛ. 38-39

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΣΕΛ. 41

ΔΟΧΕΙΑ &
ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ

ΣΕΛ. 42-47

ΣΩΛΗΝΕΣ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ &
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΣΕΛ. 45

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

ΣΕΛ. 49-50

ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΕΝΤΙΝΑΣ,
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΧΕΙΡΑΝΤΛΙΕΣ

ΣΕΛ. 51-55

ΑΝΤΛΙΕΣ TELLARINI, ΑΝΤΛΙΕΣ
& ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΣΕΛ. 56-58

ΑΝΤΛΙΕΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΖΙΤΑ

ΣΕΛ. 60-64

ΑΝΤΛΙΕΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΡΕΝΤΑΧ

ΣΕΛ. 65

ΑΝΤΛΙΕΣ
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ

ΣΕΛ. 66-73

ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ
& ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΣΕΛ. 74-75

ΔΟΧΕΙΑ

ΣΕΛ. 78-79

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΣΕΛ. 76

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ,
ΟΞΕΩΝ, ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ

ΣΕΛ. 77

ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ
ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ

ΣΕΛ. 80

ΑΝΤΛΙΕΣ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΖΙΤΑ

ΣΕΛ. 81-82

ΑΝΤΛΙΕΣ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΡΕΝΤΑΧ

ΣΕΛ. 83

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ
ΑΝΤΛΙΕΣ ΖΙΤΑ

ΣΕΛ. 84-85

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ
ΑΝΤΛΙΕΣ SHOWFOU

ΣΕΛ. 86-87

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΓΙΑ
ΣΤΕΡΝΕΣ ΚΑΙ ΠΗΓΑΔΙΑ

ΣΕΛ. 88-89

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
& ΜΟΤΕΡ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

ΣΕΛ. 92-93

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ &
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

ΣΕΛ. 94-95

ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΣ
& ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΣΕΛ. 96

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ
ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΣΕΛ. 97

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΣΕΛ. 99-101

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΖΕΣΤΟΥ
& ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΣΕΛ. 102-103

ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
& ΑΪΞΕΣΟΥΑΡ

ΣΕΛ. 104-105

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΝΕΜΕΣ
& ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΙ

ΣΕΛ. 106-107

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ
AIRBLOC & ΔΟΧΕΙΑ

ΣΕΛ. 108-109

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ
& ΚΕΦΑΛΕΣ ΑΕΡΟΣ

ΣΕΛ. 110

ΑΕΡΑΝΤΛΙΕΣ

ΣΕΛ. 111-120

ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ ΒΑΦΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ,
ΑΕΡΑΝΤΛΙΕΣ & ΑΝΤΛΙΕΣ ΒΑΦΗΣ

ΣΩΛΗΝΕΣ

ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΗΠΟΥ



GARDEN

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	ΡΟΛΑ	€
01.002.013	1/2	13x16,5	50 m	
01.002.303	1/2	13x16,5	30 m	
01.002.203	1/2	13x16,5	20 m	
01.002.153	1/2	13x16,5	15 m	
01.002.103	1/2	13x16,5	10 m	
01.002.016	5/8	16x20	50 m	
01.002.306	5/8	16x20	30 m	
01.002.206	5/8	16x20	20 m	
01.002.156	5/8	16x20	15 m	
01.002.019	3/4	19x23	50 m	
01.002.025	1	25x30	50 m	
01.002.032	1 1/4	32x38	50 m	



FORTEX

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	ΡΟΛΑ	€
01.122.100	1/2	13x17	100 m	
01.122.013	1/2	13x17	50 m	
01.122.303	1/2	13x17	30 m	
01.122.203	1/2	13x17	20 m	
01.122.153	1/2	13x17	15 m	
01.122.016	5/8	16x21	50 m	
01.122.306	5/8	16x21	30 m	
01.122.206	5/8	16x21	20 m	
01.122.156	5/8	16x21	15 m	
01.122.019	3/4	19x24	50 m	
01.122.025	1	25x30	50 m	



ATTICA

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	g/m	ΡΟΛΑ	€
01.055.100	1/2	13x18	160	100 m	
01.055.013	1/2	13x18	160	50 m	
01.055.303	1/2	13x18	160	30 m	
01.055.203	1/2	13x18	160	20 m	
01.055.153	1/2	13x18	160	15 m	
01.055.016	5/8	16x21	200	50 m	
01.055.306	5/8	16x21	200	30 m	
01.055.206	5/8	16x21	200	20 m	
01.055.156	5/8	16x21	200	15 m	
01.055.019	3/4	19x24	240	50 m	
01.055.025	1	25x32	420	50 m	




POSEIDON

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	g/m	ΡΟΛΑ	€
01.031.100	1/2	13x18	170	100 m	
01.031.013	1/2	13x18	170	50 m	
01.031.303	1/2	13x18	170	30 m	
01.031.203	1/2	13x18	170	20 m	
01.031.153	1/2	13x18	170	15 m	
01.031.016	5/8	16x21	200	50 m	
01.031.306	5/8	16x21	200	30 m	
01.031.206	5/8	16x21	200	20 m	
01.031.156	5/8	16x21	200	15 m	
01.031.019	3/4	19x24	240	50 m	
01.031.025	1	25x32	420	50 m	





ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΗΠΟΥ



TRICO SOL

ΔΕΝ ΣΤΡΙΒΕΙ - ΔΕΝ ΤΣΑΚΙΖΕΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	ΡΟΛΑ	€
01.064.100	1/2	13x18	100 m	
01.064.013	1/2	13x18	50 m	
01.064.303	1/2	13x18	30 m	
01.064.203	1/2	13x18	20 m	
01.064.016	5/8	16x21	50 m	
01.064.306	5/8	16x21	30 m	
01.064.206	5/8	16x21	20 m	



CARAMEL

ΔΕΝ ΣΤΡΙΒΕΙ - ΔΕΝ ΤΣΑΚΙΖΕΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	ΡΟΛΑ	€
01.033.050	1/2	ΠΡΑΣΙΝΟ	50 m	
01.033.025	1/2	ΠΡΑΣΙΝΟ	25 m	
01.033.015	1/2	ΠΡΑΣΙΝΟ	15 m	
01.035.050	1/2	ΜΠΛΕ	50 m	
01.035.025	1/2	ΜΠΛΕ	25 m	
01.035.015	1/2	ΜΠΛΕ	15 m	



10 BAR

FLEXSOL

ΔΕΝ ΣΤΡΙΒΕΙ - ΔΕΝ ΤΣΑΚΙΖΕΙ


ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	g/m	ΡΟΛΑ	€
01.056.100	1/2	13x19	180	100 m	
01.056.013	1/2	13x19	180	50 m	
01.056.303	1/2	13x19	180	30 m	
01.056.203	1/2	13x19	180	20 m	
01.056.016	5/8	16x22	220	50 m	
01.056.306	5/8	16x22	220	30 m	
01.056.206	5/8	16x22	220	20 m	



13 BAR

PLATINUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	g/m	ΡΟΛΑ	€
01.059.013	1/2	13x18,5	200	50 m	
01.059.303	1/2	13x18,5	200	30 m	
01.059.203	1/2	13x18,5	200	20 m	
01.059.016	5/8	16x22	255	50 m	
01.059.306	5/8	16x22	255	30 m	
01.059.206	5/8	16x22	255	20 m	



ΝΑΥΛΟΝ ΔΙΑΦΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	g/m	ΡΟΛΑ	€
01.028.004	4x8	45	50 m	
01.028.006	6x10	60	50 m	
01.028.008	8x11	55	50 m	
01.028.010	10x14	95	50 m	
01.028.013	12,7x17	125	50 m	
01.028.016	16x20	140	50 m	
01.028.019	19x23	165	50 m	
01.028.025	25x30	265	50 m	
01.028.032	32x38	405	50 m	

ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΕΡΑ, ΝΕΡΟΥ, ΛΑΔΙΟΥ, ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -5°C / +60°C



OLYMPUS ΚΡΥΣΤΑΛ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΛΙΝΑ Β.Τ.

ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	Bar	g/m	ΡΟΛΑ	€
01.112.006	1/4	6x11	20/60	85	50 m	
01.112.008	5/16	8x13	20/60	105	50 m	
01.112.010	3/8	10x15	20/60	125	50 m	
01.112.013	1/2	13x18	15/45	150	50 m	
01.112.016	5/8	16x21	14/42	185	50 m	
01.112.019	3/4	19x24	13/39	270	50 m	
01.112.022	7/8	22x28	10/30	330	50 m	
01.112.025	1	25x32	9/27	385	50 m	
01.112.032	1 1/4	32x39	8/24	560	50 m	
01.112.038	1 1/2	38x46	7/21	820	50 m	
01.112.050	2	52x60	6/18	1200	50 m	

ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΕΡΑ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ, ΑΛΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -5°C / + 60°C

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ: ΕΥ 10/2011 A+B+C





TROY SLD

ΝΕΡΟΣΩΛ Μ.Τ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	Bar	m/H ₂ O	mm	g/m	€
01.101.013	1/2	13	26	7	50	-	
01.101.016	5/8	16	25	7	60	-	
01.101.019	3/4	19	23	7	70	200	
01.101.025	1	25	20	6	100	220	
01.101.032	1 1/4	32	18	6	115	260	
01.101.038	1 1/2	38	16	6	135	420	
01.101.045	1 3/4	45	14	6	160	520	
01.101.050	2	51	13	6	190	645	
01.101.063	2 1/2	63	11	6	250	810	
01.101.075	3	76	10	6	300	1150	
01.101.090	3 1/2	90	10	6	350	1400	
01.101.100	4	102	10	6	400	1650	
01.101.125	5	127	9	-	600	2700	
01.101.150	6	152	8	-	680	3250	

ΡΟΛΑ:
50 m

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ PVC
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -5°C / +60°C



TROY S/D

ΝΕΡΟΣΩΛ Ε.Τ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	Bar	m/H ₂ O	mm	g/m	€
01.102.019	3/4	19	20	6	60	180	
01.102.025	1	25	18	6	90	200	
01.102.032	1 1/4	32	15	6	100	240	
01.102.038	1 1/2	38	13	6	120	360	
01.102.050	2	50	10	6	170	600	

ΡΟΛΑ:
50 m

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ PVC
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -5°C / +60°C



TROY LD

ΝΕΡΟΣΩΛ Β.Τ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	Bar	m/H ₂ O	mm	g/m	€
01.103.025	1	25	22	8	105	290	
01.103.032	1 1/4	32	20	8	125	370	
01.103.038	1 1/2	38	18	8	150	485	
01.103.050	2	51	15	8	205	700	
01.103.063	2 1/2	63	13	7	260	880	
01.103.075	3	76	12	7	320	1250	
01.103.100	4	102	11	6	430	1850	
01.103.125	5	127	10	4	630	3000	
01.103.150	6	152	9	3	715	3700	
01.103.200	8	203	6	2	900	5950	

ΡΟΛΑ:
50 m

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ PVC
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -5°C / +60°C



SPA BATH

ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ (SPA HOSE)

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	mm	Bar	mm	g/m	€
01.058.025	1	25	32	27	100	410	
01.058.032	1 1/4	32	40	36	130	600	
01.058.042	1 3/4	42	50	24	165	720	
01.058.055	2	55	63	15	220	930	

ΡΟΛΑ:
50 m

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΛΕΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΣΕ ΠΙΣΙΝΕΣ, ΤΖΑΚΟΥΖΙ ΚΤΛ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -5°C / +60°C



ΡΟΛΑ:
30 m

EVA POOL

ΠΙΣΙΝΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΣΠΙΡΑΛ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΙΣΙΝΩΝ-ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	mm	m/H ₂ O	mm	g/m	€
01.044.032	1 1/4	32	41	5	85	160	
01.044.038	1 1/2	38	48	5	100	250	
01.044.050	2	50	63	5	100	330	

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΙΑ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -10°C / +60°C

MERLETT
is now
Continental



ΣΩΛΗΝΕΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ | ΣΠΙΡΑΛ | ΝΕΡΟΥ | ΤΡΟΦΙΜΩΝ



BOSPHORUS

HELISPIR ΔΙΑΦΑΝΗΣ Β.Τ.

ΤΡΟΦΙΜΩΝ - NON TOXIC



ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	Bar	m/H ₂ O	mm	g/m	€
01.111.010	3/8	10	21	9	20	160	
01.111.013	1/2	12	21	9	25	180	
01.111.016	5/8	16	18	9	35	225	
01.111.019	3/4	19	15	9	50	340	
01.111.025	1	25	15	9	60	510	
01.111.032	1 1/4	32	13	9	75	650	
01.111.038	1 1/2	38	12	9	90	800	
01.111.045	1 3/4	45	9	8	105	1100	
01.111.050	2	51	9	8	125	1200	
01.111.060	2 3/8	60	7	7	135	1800	
01.111.063	2 1/2	63	7	7	150	1950	
01.111.075	3	76	6	7	195	2500	
01.111.090	3 1/2	90	6	6	260	3000	
01.111.100	4	102	6	6	300	3400	

ΡΟΛΑ:
50 m

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΥΓΡΩΝ
ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -10°C / +60°C
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ: EU 10/2011 A+B+C

BOSPHORUS
LD

HELISPIR ΔΙΑΦΑΝΗΣ Μ.Τ.



ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	m/H ₂ O	mm	g/m	€
01.411.019	3/4	19	9	50	300	
01.411.025	1	25	9	60	450	
01.411.032	1 1/4	32	9	75	570	
01.411.038	1 1/2	38	9	90	700	
01.411.050	2	51	8	125	1050	
01.411.063	2 1/2	63	7	150	1650	
01.411.075	3	76	7	195	2200	

ΡΟΛΑ:
50 m

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΥΓΡΩΝ
ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -10°C / +60°C



ΛΙΚΥΑ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ Β.Τ.

ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	Bar	m/H ₂ O	mm	g/m	€
01.110.025	1	25	24	6	100	350	
01.110.032	1 1/4	32	21	6	130	460	
01.110.038	1 1/2	38	19	6	155	570	
01.110.050	2	51	16	6	215	830	
01.110.063	2 1/2	63	15	6	275	1000	
01.110.075	3	76	13	6	335	1450	
01.110.100	4	102	12	6	450	2150	

ΡΟΛΑ:
50 m

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΥΜΩΝ, ΠΟΣΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ, ΚΡΑΣΙΟΥ -
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 15%
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -5°C / +60°C
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ: FDA-EU 10/2011 A+B+C+D1

BOSPHORUS
ST

HELISPIR ΠΛΕΚΤΟ

ΜΕ ΣΠΙΡΑΛ ΣΥΡΜΑ & ΛΙΝΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	Bar	m/H ₂ O	mm	g/m	€
01.049.038	1 1/2	38	45	9	130	1150	
01.049.050	2	51	45	9	170	1600	

ΡΟΛΑ:
50 m



ΡΟΛΑ:
50 m

PEGASUS HD

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΠΛΕ Β.Τ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	Bar	m/H ₂ O	mm	g/m	€
01.108.019	3/4	19	27	9	80	450	
01.108.025	1	25	27	9	100	570	
01.108.032	1 1/4	32	22	9	150	680	
01.108.038	1 1/2	38	22	9	180	780	
01.108.050	2	51	20	9	200	1150	
01.108.063	2 1/2	63	18	9	230	1570	
01.108.075	3	76	17	9	250	1910	
01.108.090	3 1/2	90	13	9	300	2400	
01.108.100	4	102	13	9	350	3250	

ΒΑΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΝΤΙΖΕΛ, ΜΑΖΟΥΤ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -10°C / +60°C



ΡΟΛΑ:
50 m

PEGASUS HD SE ANTISTATIC

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΠΛΕ Β.Τ. ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	Bar	m/H ₂ O	mm	g/m	€
01.109.050	2	51	20	9	200	1150	
01.109.063	2 1/2	63	18	9	230	1570	

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -10°C / +60°C



HERAKLES

ΣΠΙΡΑΛ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΓΚΡΙ Β.Τ. ΝΕΡΟΥ - ΛΥΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	Bar	m/H ₂ O	mm	g/m	€
01.107.025	1	25	30	9	160	570	
01.107.032	1 1/4	32	30	9	200	680	
01.107.038	1 1/2	38	30	9	240	780	
01.107.050	2	51	25	9	300	1150	
01.107.063	2 1/2	63	25	9	370	1600	
01.107.075	3	76	20	9	450	1950	
01.107.090	3 1/2	90	17	9	550	2400	
01.107.100	4	102	15	9	630	3250	
01.107.125	5	127	15	8	880	4150	
01.107.150	6	152	12	7	1100	6200	
01.107.200	8	203	9	7	1800	10100	

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -10°C / +60°C
ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΚΤΟΝΩΜΕΝΑ ΑΚΡΑ

ΡΟΛΑ:
50 m



BOSPHORUS SAN

ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	Bar	m/H ₂ O	mm	g/m	€
01.057.020	3/4	20	15	9	50	340	
01.057.025	1	25	15	9	60	510	
01.057.038	1 1/2	38	12	9	90	800	

ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΧΑΛΚΙΝΗ ΣΠΕΙΡΑ, ΛΕΙΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ, ΓΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -5°C / +60°C

ΡΟΛΑ:
50 m



ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ



URARTU

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΠΛΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	m/H ₂ O	mm	g/m	ΡΟΛΑ	€
01.003.038	1 1/2	38	3	40	240	50 m	
01.003.045	1 3/4	45	2.5	55	250	50 m	
01.003.050	2	51	3	50	395	50 m	
01.003.063	2 1/2	63	3	65	520	30 m	
01.003.075	3	76	3	85	640	50 m	
01.003.080	3 1/4	80	3	90	750	50 m	
01.003.100	4	102	3	110	970	50 m	
01.003.125	5	127	3	140	1250	30 m	
01.003.150	6	152	2.5	167	1600	30 m	
01.003.200	8	203	2	240	2400	20 m	

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ, ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -10°C / +60°C



VACUUM

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΚΟΥΠΩΝ ΓΚΡΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	m/H ₂ O	mm	g/m	€
01.106.032	1 1/4	32	6	32	240	
01.106.038	1 1/2	38	6	38	310	
01.106.050	2	51	6	50	450	
01.106.063	2 1/2	63	5,5	65	620	
01.106.075	3	76	5	75	780	
01.106.100	4	102	5	100	1100	

ΡΟΛΑ:
50 m

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΠΡΙΟΝΙΔΙΩΝ - ΣΚΟΝΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -10°C / +60°C



MYRA

AIR-CONDITION / ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	mm	g/m	€
01.019.016	5/8	16	40	80	
01.019.018	-	18	45	100	
01.020.020	-	20	50	120	
01.020.022	-	22	50	135	

ΡΟΛΑ:
50 m

NEW



ORCA

ΓΙΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	Bar	g/m	€
01.126.150	6	152	6	5600	
01.126.200	8	203	6	9200	
01.126.250	10	254	4,5	14500	

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΨΑΡΙΩΝ ΣΕ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -25°C / +55°C

ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ




ARTEMIS LD

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ PU

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	Bar	m/h ₂ O	mm	g/m	ΡΟΛΑ	€
01.096.025	1	25	22	6	95	300	50 m	
01.096.032	1 1/4	32	20	6	110	380	50 m	
01.096.038	1 1/2	38	18	6	125	495	50 m	
01.096.050	2	51	15	6	170	740	50 m	
01.096.063	2 1/2	63	13	6	230	930	50 m	
01.096.075	3	76	12	6	275	1295	50 m	
01.096.100	4	102	11	6	355	1900	30 m	

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ - ΕΛΑΦΡΙΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ,
ΕΧΕΙ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -20°C / +60°C
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ: EU 10/2011 A+B+C+D1



PU ΜΕ PVC ΣΠΕΙΡΑ

ΣΚΟΥΠΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ URARTU-PU

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	m/H ₂ O	mm	g/m	ΡΟΛΑ	€
01.097.050	2	51	4	65	350	50 m	
01.097.063	2 1/2	63	3	80	480	50 m	
01.097.070	2 3/4	70	3	90	550	50 m	
01.097.075	3	76	2,5	95	660	50 m	
01.097.090	3 1/2	90	2,5	115	800	30 m	
01.097.100	4	102	2,5	125	900	30 m	
01.097.110	4 1/2	110	2	140	1000	30 m	
01.097.125	5	127	2	160	1150	30 m	
01.097.150	6	152	1,5	190	1500	30 m	
01.097.200	8	203	1	260	2100	10 m	

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΝΑΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΑΕΡΙΩΝ - ΣΚΟΝΗΣ - ΠΟΥΔΡΑΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -25°C / +80°C
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ: EU 10/2011 A+B+C+D1

MERLETT
is now
Continental




PU ΜΕ ΧΑΛΚΙΝΗ ΣΠΕΙΡΑ

SUPERFLEX ΣΚΟΥΠΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	m/H ₂ O	mm	g/m	ΡΟΛΑ	€
01.086.040	40	4,5	0,5	180	30 m	
01.086.050	50	3,5	0,55	260	30 m	
01.086.060	60	3	0,55	300	30 m	
01.086.063	63	2,5	0,55	320	30 m	
01.086.070	70	2,5	0,6	420	30 m	
01.086.075	75	2	0,6	440	30 m	
01.086.080	80	2	0,6	480	30 m	
01.086.090	90	2	0,6	520	30 m	
01.086.100	100	1,5	0,65	660	30 m	
01.086.110	110	1,5	0,65	720	30 m	
01.086.120	120	1,5	0,65	780	30 m	
01.086.125	125	1,5	0,65	800	30 m	
01.086.140	140	1	0,65	900	30 m	
01.086.150	150	1	0,7	1100	30 m	
01.086.160	160	1	0,7	1160	30 m	
01.086.180	180	1	0,7	1300	30 m	
01.086.200	200	1	0,7	1440	30 m	
01.086.250	250	0,5	0,8	1880	15 m	
01.086.300	300	0,4	0,8	2250	15 m	

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ PELLETT
ΑΠΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ, ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΙΔΙΩΝ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -40°C / +90°C
ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ: +125°C



ΘΕΡΜΟΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ

EPDM ΜΕ ΕΛΙΚΟΕΙΔΕΣ ΣΥΡΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	g/m	€
01.087.050	50	280	
01.087.060	60	320	
01.087.063	63	340	
01.087.070	70	420	
01.087.075	75	440	
01.087.080	80	480	
01.087.090	90	520	
01.087.100	100	660	
01.087.125	127	800	
01.087.140	140	900	
01.087.150	150	1100	
01.087.180	180	1300	
01.087.200	200	1440	

ΡΟΛΑ:
30 m

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -25°C / +125°C
ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΣΗ



ΣΩΛΗΝΕΣ

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΥΔΡΕΥΣΗΣ | ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΤΥΒΟΜΑΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ. mm	ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜ. mm	ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧ. mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ m	€
31.005.015	15	10	2,5	100	
31.005.016	16	12	2,0	100	
31.005.018	18	13	2,5	100	
31.005.022	22	16	3,0	100	
31.005.028	28	22	3,0	50	
31.005.032	32	26	3,0	50	

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΕΡΙΩΝ - ΥΓΡΩΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ
ΥΛΙΚΟ: PE-X (ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ) | ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ

ΤΥΒΟΡΑΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ. mm	ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜ. mm	ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧ. mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ m	€
31.004.015	15	10	2,5	100	
31.004.016	16	12	2,0	100	
31.004.018	18	13	2,5	100	
31.004.022	22	16	3,0	100	
31.004.028	28	22	3,0	50	
31.004.032	32	26	3,0	50	

ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
ΥΛΙΚΟ: HDPE 2ης ΓΕΝΙΑΣ / EN 12201-2 | ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ

SPIRAL ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΜΟΝΩΣΕΩΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ. mm	ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜ. mm	ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧ. mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ m	€
31.007.025	25	20	2,5	50	
31.007.029	29	24	2,5	50	
31.007.036	36	31	2,5	50	

ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΟΝΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΥΛΙΚΟ: PE-E (ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ) | ΧΡΩΜΑ: ΚΟΚΚΙΝΟ - ΜΠΛΕ

ΤΑΦ ΘΗΛΥΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
31.810.015	15x2,5x1/2	
31.810.016	16x2,0x1/2	
31.810.118	18x2,0x1/2	
31.810.018	18x2,5x1/2	
31.810.022	22x3,0x3/4	
31.810.028	28x3,0x1	
31.810.032	32x3,0x1	

ΤΑΦ ΑΡΣΕΝΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
31.820.015	15x2,5x1/2	
31.820.016	16x2,0x1/2	
31.820.118	18x2,0x1/2	
31.820.018	18x2,5x1/2	
31.820.022	22x3,0x3/4	
31.820.028	28x3,0x1	
31.820.032	32x3,0x1	

ΤΑΦ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
31.830.015	15x15x15x2,5	
31.830.016	16x16x16x2,0	
31.830.118	18x18x18x2,0	
31.830.018	18x18x18x2,5	
31.830.022	22x22x22x3,0	
31.830.028	28x28x28x3,0	
31.830.032	32x32x32x3,0	

ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
31.620.015	15x2,5x1/2	
31.620.016	16x2,0x1/2	
31.620.118	18x2,0x1/2	
31.620.018	18x2,5x1/2	
31.620.022	22x3,0x3/4	
31.620.028	28x3,0x1	
31.620.032	32x3,0x1	

ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
31.610.015	15x2,5x1/2	
31.610.016	16x2,0x1/2	
31.610.118	18x2,0x1/2	
31.610.018	18x2,5x1/2	
31.610.022	22x3,0x3/4	
31.610.028	28x3,0x1	
31.610.032	32x3,0x1	

ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
31.630.015	15x2,5x15	
31.630.016	16x2,0x16	
31.630.118	18x2,0x18	
31.630.018	18x2,5x18	
31.630.022	22x3,0x22	
31.630.028	28x3,0x28	
31.630.032	32x3,0x32	

ΓΩΝΙΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
31.710.015	15x2,5x1/2	
31.710.016	16x2,0x1/2	
31.710.118	18x2,0x1/2	
31.710.018	18x2,5x1/2	
31.710.022	22x3,0x3/4	
31.710.028	28x3,0x1	
31.710.032	32x3,0x1	

ΓΩΝΙΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
31.720.015	15x2,5x1/2	
31.720.016	16x2,0x1/2	
31.720.118	18x2,0x1/2	
31.720.018	18x2,5x1/2	
31.720.022	22x3,0x3/4	
31.720.028	28x3,0x1	
31.720.032	32x3,0x1	

ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
31.730.015	15x15x2,5	
31.730.016	16x16x2,0	
31.730.118	18x18x2,0	
31.730.018	18x18x2,5	
31.730.022	22x22x3,0	
31.730.028	28x28x3,0	
31.730.032	32x32x3,0	

ΓΩΝΙΕΣ ΜΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
31.740.016	16x2,0x1/2	
31.740.118	18x2,0x1/2	
31.740.018	18x2,5x1/2	



ΡΟΛΑ:
50 m

ΤΥΑΝΑ S/L

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	Bar	g/m	€
01.038.038	1 1/2	38	4	205	
01.038.050	2	50	4	275	
01.038.063	2 1/2	63	3,5	360	
01.038.075	3	75	3,5	420	

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -10°C / +60°C



ΡΟΛΑ:
50 m

ΤΥΑΝΑ L/M

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	Bar	g/m	€
01.047.025	1	25	10	170	
01.047.032	1 1/4	32	9	210	
01.047.038	1 1/2	38	8	250	
01.047.045	1 3/4	45	8	290	
01.047.050	2	52	8	340	
01.047.063	2 1/2	63	8	450	
01.047.075	3	76	7	525	
01.047.090	3 1/2	90	7	660	
01.047.100	4	102	7	775	
01.047.150	6	153	4	1415	
01.047.200	8	203	2.5	2100	

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -10°C / +60°C



ΡΟΛΑ:
50 m

FLAT M

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	Bar	g/m	€
01.036.038	1 1/2	38	8	290	
01.036.045	1 3/4	45	8	370	
01.036.050	2	51	8	410	
01.036.063	2 1/2	63	8	565	
01.036.075	3	76	7	660	
01.036.090	3 1/2	90	7	900	
01.036.100	4	102	7	1000	
01.036.150	6	153	4	1650	

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -10°C / +60°C



ΡΟΛΑ:
50 m

ΤΥΑΝΑ M

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	Bar	g/m	€
01.041.019	3/4	20	10	160	
01.041.025	1	25	10	195	
01.041.032	1 1/4	32	9	240	
01.041.038	1 1/2	38	9	300	
01.041.063	2 1/2	63	8	565	
01.041.075	3	76	7	685	
01.041.090	3 1/2	90	7	870	
01.041.100	4	102	7	1000	
01.041.125	5	127	6	1350	
01.041.150	6	153	4	1650	

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -10°C / +60°C



ΡΟΛΑ:
50 m

ΤΥΑΝΑ M/H

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	Bar	g/m	€
01.050.050	2	51	15	680	
01.050.063	2 1/2	63	15	800	
01.050.075	3	76	12	850	
01.050.090	3 1/2	90	11	1050	
01.050.100	4	102	10	1200	

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -10°C / +60°C



ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΑΝΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΡΟΛΑ:
50 m

FLAT H

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΑΝΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	Bar	g/m	€
01.042.038	1 1/2	38	15	455	
01.042.050	2	51	15	650	
01.042.063	2 1/2	63	15	820	
01.042.075	3	76	12	1000	
01.042.090	3 1/2	90	11	1100	
01.042.100	4	102	10	1200	

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -10°C / +60°C



ΡΟΛΑ:
40 m

LAYFLAT
WATER
12 BAR

ΕΛΑΣΤΙΚΗ
ΜΑΝΙΚΑ
ΚΑΡΟΥΛΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	€
01.045.090	3 1/2	90	
01.045.100	4	100	

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -10°C / +70°C




ΡΟΛΑ:
20 - 40 m

LAYFLAT
WATER
20 BAR

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΑΝΙΚΑ
ΚΑΡΟΥΛΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	g/m	€
02.038.090	3 1/2	90x100	2100	
02.038.102	4	102x112	2300	

ΓΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΚΑΡΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΙΕΣ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -25°C / +70°C



FLYTEX

ΑΕΡΟΣ ΠΛΑΚΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	Bar	ΡΟΛΑ	€
02.078.019	3/4	60	20 m	
02.078.025	1	60	30 m	
02.078.032	1 1/4	60	30 m	
02.078.038	1 1/2	60	30 m	
02.078.050	2	60	30 m	

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -10°C / +70°C

Σημειώσεις

- 1 Οι μάνικες **ΤΥΑΝΑ Μ/Η** και **FLAT Μ/Η** χρησιμοποιούνται για μεταφορά νερού και όχι για σύνδεση αντλιών με τα καρούλια.
- 2 Για σύνδεση των αντλιών με τα καρούλια χρησιμοποιήστε την **ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΑΝΙΚΑ ΚΑΡΟΥΛΙΩΝ**.
- 3 **ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:** Για τη σωστή σύνδεση με ακροσωλήνια-ρακόρ στις μάνικες τοποθετήστε ένα επιπλέον τεμάχιο 15 cm του ίδιου σωλήνα στο σημείο κάτω από τον σφιγκτήρα, για να μην τραυματιστεί η κυρίως μάνικα με το σφίξιμο των σφιγκτήρων.
- 4 Μπορούμε να αντικαταστήσουμε τα επιστρεφόμενα μέτρα της μάνικας εντός 30 ημερών από την πώληση εφόσον αποδειχτεί ότι η επιλογή και η χρήση της ήταν ορθή.
- 5 Η αναγραφόμενη πίεση των σωλήνων και ειδικά των πλαστικών **ΤΥΑΝΑ-FLAT** ανταποκρίνεται όταν η θερμοκρασία δεν υπερβαίνει το φυσιολογικό όριο των 22°C περίπου. Επίσης οι σωλήνες δεν πρέπει να μένουν εκτεθειμένες στον ήλιο διότι υπάρχει περίπτωση να υπερθερμαίνεται το νερό που έχει μείνει μέσα δημιουργώντας έτσι προβλήματα και παραμορφώσεις. Φρόνιμο είναι να μαζεύονται οι σωλήνες μετά τη χρήση.



ΜΕ ΡΑΚΟΡ
ΑΡΣΕΝΙΚΟ-
ΘΗΛΥΚΟ

BP
120 BAR

ΣΩΛΗΝΑΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
ΚΙΤΡΙΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	Bar	ΡΟΛΑ	€
01.021.008	5/16	8,5x14	120	50 m	
01.021.108	5/16	8,5x14	120	100 m	

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΝΗΜΑΤΑ, ΠΟΛΥ ΕΛΑΦΡΥΣ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΤΡΙΒΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΩΝ



ΡΟΛΑ:
50 m

40 BAR

ΣΩΛΗΝΑΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
ΜΠΛΕ ΜΑΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	ID	OD	WP	BP	g/m	€
01.113.006	1/4	6	11		40	120	130	
01.113.008	5/16	8	14		40	120	140	
01.113.010	3/8	10	16		40	120	175	
01.113.013	1/2	12,5	20		40	120	275	



80 BAR

ΣΩΛΗΝΑΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΕΞΩΤ. ΔΙΑΦΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	ID	OD	WP	BP	g/m	ΡΟΛΑ	€
01.114.006	1/4	6	12		80	240	150	50 m	
01.114.008	5/16	8	15		80	240	180	50 m	
01.114.108	5/16	8	15		80	240	180	100 m	
01.114.010	3/8	10	18		80	240	240	50 m	
01.114.013	1/2	12,5	21		80	240	310	50 m	

ΑΕΡΟΣ - ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΟΛΙΕΤΙΛΕΝΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	ID	WP	BP	€
01.079.004	2,7x4	-	-	-	
01.079.008	6x8	14	28		
01.079.010	8x10	9	20		

ΡΟΛΑ:
100 m

ΑΕΡΟΣ - ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΤΑΓΑΖ ΠΟΛΙΟΥΡΕΤΑΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	ID	WP	BP	€
01.084.008	5,5x8	15	25		
01.084.010	7,5x10	9	28		

ΡΟΛΑ:
100 m

NYLON PA 6

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	ID	WP	BP	€
01.083.004	2x4	56	167		
01.083.006	4x6	33	100		
01.083.008	6x8	24	71		
01.083.010	8x10	19	56		
01.083.012	10x12	15	45		
01.083.014	12x14	13	38		

ΡΟΛΑ:
100 m

ΣΠΙΡΑΛ ΙΤΑΛΙΑΣ "ΠΟΛΙΟΥΡΕΤΑΝΟ"

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	ID	ΜΗΚΟΣ	€
01.085.006	4x6	4,5m		
01.085.008	5x8	8m		
01.085.010	6,5x10	8m		
01.085.012	8x12	8m		

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΠΙΡΑΛ ΑΠΟ ΠΟΛΥ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΥΛΙΚΟ (ΠΟΛΙΟΥΡΕΤΑΝΟ), ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΠΕΙΡΩΝ
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΒΑΛΒΙΔΑ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΡΑ

10 BAR
RPL

ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ ΙΤΑΛΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	ID	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	€
01.081.006	4x6		16 x 30 m	
01.081.008	6x8		9 x 30 m	
01.081.010	8x10		5 x 30 m	
01.081.012	10x12		4 x 30 m	





ΣΩΛΗΝΕΣ

ΑΕΡΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

20 BAR

ΑΕΡΟΣ ΜΠΛΕ



ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	g/m	€
02.002.006	1/4	6x12	120	
02.004.008	5/16	8x14	140	
02.006.010	3/8	10x16	170	

ΡΟΛΑ:
50 m

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΚΡΟΥΣΗ - ΣΤΟΝ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ - ΣΕ ΒΙΟΜ/ΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -20°C / + 50°C

20 BAR

ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	ΧΡΩΜΑ	€
02.044.075	5/16	7,5x15	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	
02.044.008	5/16	8x15	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	
02.144.008	5/16	8x15	ΜΑΥΡΟ	

ΡΟΛΑ:
50 m

EN 1761

ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ

10 BAR



ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	ΧΡΩΜΑ	€
02.001.008	5/16	8x14	ΓΚΡΙ	

ΡΟΛΑ:
50 m

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΝΗΜΑΤΑ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΚΡΟΥΣΗ, ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟ ΑΕΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -20°C / +50°C

20 BAR

ΟΞΥΓΟΝΟΥ -
ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ 50°C



ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΞ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΣ.	mm	€
02.010.006	02.011.006	6x13	
02.012.008	02.013.008	8x15	
02.014.010	02.015.010	10x17	

ΡΟΛΑ:
50 m

ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΕ ΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΚΡΟΥΣΗ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΓΡΑΜΜΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -20°C / +50°C

ISO 3821

ΟΞΥΓΟΝΟΥ - ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ
ΔΙΠΛΟΣ 80°C

20 BAR

ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ



ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	€
02.081.006	1/4	6x13	
02.081.008	5/16	8x15	
02.081.010	3/8	10x17	

ΡΟΛΑ:
50 m

ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ - ΚΟΚΚΙΝΟ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΜΕ ΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΔΙΑΔΥΜΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ - ΑΣΕΤΥΛΙΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -30°C / +80°C

20 BAR

ΟΞΥΓΟΝΟΥ -
ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ ΔΙΠΛΟΣ 50°C



ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	€
02.080.006	1/4	6x14	
02.080.008	5/16	8x15	
02.080.010	3/8	10x17	

ΡΟΛΑ:
50 m

ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ - ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΜΕ ΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΔΙΑΔΥΜΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ - ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -20°C / + 50°C



ΡΟΛΑ:
50 m

ΑΕΡΟΣ - DRAGON 20

20 BAR / 50°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	€
02.031.013	1/2	13x21	
02.031.016	5/8	16x24	
02.070.019	3/4	19x30	
02.031.025	1	25x37	

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΡΙΓΑ)
ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ
ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΚΡΟΥΣΗ,
ΣΤΟΝ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΒΙΟΜ/ΚΕΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -20°C / +50°C



ΡΟΛΑ:
50 m

ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ - ΑΕΡΟΣ DRAGON 10

10 BAR / 50°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	€
02.045.013	1/2	13x19	
02.045.016	5/8	16x23	
02.045.019	3/4	19x26	
02.045.025	1	25x34	

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΠΡΑΣΙΝΗ ΡΙΓΑ)
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΑΠΟΔΟΣΗ ΝΕΡΟΥ
ΠΙΕΣΗ: 10/30 BAR
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -20°C / +50°C



ΡΟΛΑ:
50 m

ΑΕΡΟΣ - DRAGONFLEX 20

20 BAR / 70°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	€
02.023.013	1/2	13x21	
02.023.016	5/8	16x24	
02.023.019	3/4	19x30	
02.023.025	1	25x35	

ΕΛΑΣΤΙΚΟ SBR
ΠΙΕΣΗ: 20/60 BAR
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -20°C / +70°C



ΡΟΛΑ:
50 m

ΝΕΡΟΥ - ΑΕΡΟΣ - DRAGONFLEX 10

10 BAR / 70°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	€
02.024.013	1/2	13x19	
02.047.014	-	14x24	
02.024.016	5/8	16x23	
02.024.019	3/4	19x25	
02.024.025	1	25x34	

ΕΛΑΣΤΙΚΟ SBR (ΚΙΤΡΙΝΗ ΡΙΓΑ)
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΑΠΟΔΟΣΗ ΝΕΡΟΥ - ΑΕΡΑ
ΠΙΕΣΗ: 10/30 BAR
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -20°C / +70°C



ΡΟΛΑ:
40 m

ΑΕΡΟΣ Β.Τ. - TECNOFLEX

20 BAR / 70°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	€
0.45 mm	3/4	19x31	
02.048.025	1	25x36	
02.048.032	1 1/4	32x47	
02.048.035	1 3/8	35x50	
02.048.038	1 1/2	38x54	
02.048.050	2	50x67	
02.048.063	2 1/2	63x83	
02.048.075	3	75x96	

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΛΙΝΑ (ΚΟΚΚΙΝΗ ΡΙΓΑ ΣΑΓΡΕ)
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΑ
ΠΙΕΣΗ: 20/60 BAR
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -20°C / +70°C



ΡΟΛΑ:
40 m

ΑΕΡΟΣ - ERCOFLEX

12 BAR / 70°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	€
02.086.032	1 1/4	32x44	
02.086.038	1 1/2	38x52	
02.086.050	2	50x64	
02.086.063	2 1/2	63x78	
02.086.075	3	76x92	
02.086.100	4	102x117	

ΕΛΑΣΤΙΚΟ SBR
ΠΙΕΣΗ: 12/36 BAR
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -20°C / +70°C



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΝΕΡΟΥ

ΜΕ ΛΙΝΑ - 7/21 BAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	€
02.046.022	7/8	22x30	
02.046.028	1 1/8	28x37	
02.046.032	1 1/4	32x40	
02.046.035	1 3/8	35x46	
02.046.038	1 1/2	38x46	
02.046.045	1 3/4	45x57	
02.046.050	2	50x60	
02.046.057	2 1/4	57x68	
02.046.060	2 3/8	60x70	
02.046.063	2 1/2	63x73	
02.046.070	2 3/4	70x82	
02.046.075	3	75x86	
02.046.080	3 1/4	80x96	
02.046.090	3 1/2	90x110	
02.046.100	4	100x112	
02.046.115	4 1/2	114x126	
02.046.125	5	125x144	
02.046.140	5 1/2	140x155	
02.046.150	6	150x170	

ΡΟΛΑ:
40 m

ΕΛΑΣΤΙΚΟ SBR
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ
ΠΙΕΣΗ: 7/21 BAR
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -25°C / +70°C



ΣΠΙΡΑΛ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΝΕΡΟΥ

ΜΕ ΣΥΡΜΑ ΚΑΙ ΛΙΝΑ - 10 BAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	€
02.051.019	3/4	19x29	
02.051.025	1	25x35	
02.051.032	1 1/4	32x42	
02.051.035	1 3/8	35x45	
02.051.038	1 1/2	38x50	
02.051.045	1 3/4	45x57	
02.051.050	2	50x63	
02.051.057	2 1/4	57x69	
02.051.063	2 1/2	63x78	
02.051.070	2 3/4	70x85	
02.051.075	3	75x90	
02.051.080	3 1/4	80x95	
02.051.090	3 1/2	90x106	
02.051.100	4	100x115	
02.051.115	4 1/2	115x135	
02.051.125	5	125x142	
02.051.150	6	150x168	

ΡΟΛΑ:
40 m

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΛΙΝΑ & ΣΥΡΜΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΝΕΡΟΥ
ΠΙΕΣΗ: 10/30 BAR
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -25°C / +70°C



ΚΟΛΛΑΡΑ ΨΥΓΕΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΜΕ ΛΙΝΑ - 5/15 BAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	MM	ΔΙΑΣΤ.	€
02.060.018	18mm	18x24	
02.060.020	20mm	20x27	
02.060.022	22mm	22x28	
02.060.025	25mm	25x32	
02.060.028	28mm	28x36	
02.060.030	30mm	30x38	
02.060.032	32mm	32x40	
02.060.035	35mm	35x43	
02.060.038	38mm	38x47	
02.060.040	40mm	40x49	
02.060.042	42mm	42x50	
02.060.045	45mm	45x54	
02.060.048	48mm	48x57	
02.060.050	50mm	50x60	
02.060.057	57mm	57x65	
02.060.060	60mm	60x69	
02.060.063	63mm	63x74	
02.060.070	70mm	70x80	
02.060.075	75mm	75x83	
02.060.080	80mm	80x90	
02.060.090	90mm	90x102	
02.060.100	100mm	100x113	

ΤΕΜΑΧΙΑ:
1m

ΜΑΥΡΟΣ ΕΡΔΜ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΚΟΛΛΑΡΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΠΙΕΣΗ: 5/15 BAR
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -40°C / +120°C



ΣΠΙΡΑΛ ΕΞΑΤΜΙΣΕΩΝ ΕΡΔΜ

ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ "ΜΑΡΙΝ"

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	Bar	ΡΟΛΑ	€
02.082.020	20x30	12	40 m	
02.082.025	25x35	12	40 m	
02.082.030	30x38	12	40 m	
02.082.040	40x48	12	40 m	
02.082.045	45x55	12	40 m	
02.082.050	50x61	12	40 m	
02.082.057	57x67	10	40 m	
02.082.060	60x70	10	40 m	
02.082.065	65x75	10	40 m	
02.082.075	75x86	10	40 m	
02.082.080	80x92	10	40 m	
02.082.090	90x101	6	40 m	
02.082.102	102x112	6	40 m	
02.082.110	110x122	6	40 m	
02.082.127	127x139	6	40 m	
02.082.140	140x152	6	40 m	
02.082.152	150x165	6	40 m	
02.082.160	162x175	6	20 m	
02.082.175	175x188	6	20 m	
02.082.202	200x220	6	20 m	
02.082.230	230x247	6	20 m	
02.082.254	254x272	6	20 m	
02.082.302	305x324	6	10 m	



CARBOFLEX ΣΠΙΡΑΛ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

10 BAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	ΡΟΛΑ	€
02.052.025	1	25x36	40 m	
02.052.032	1 1/4	32x43	40 m	
02.052.038	1 1/2	38x48	40 m	
02.052.050	2	50x60	40 m	
02.052.063	2 1/2	63x74	40 m	
02.052.075	3	75x86	40 m	
02.052.100	4	100x115	40 m	
02.052.125	5	125x143	20 m	
02.052.150	6	150x168	20 m	
02.052.200	8	200x230	10 m	

NBR ΜΑΥΡΟΣ, ΚΟΚΚΙΝΗ ΡΙΓΑ ΜΕ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΣΠΙΡΑΛ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ & ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΜΕ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΩΣ 50%
ΠΙΕΣΗ: 10/30 BAR
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -30°C / +70°C



TRACOFLEX ΣΠΙΡΑΛ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

16 BAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	ΡΟΛΑ	€
02.084.063	2 1/2	63x78	40 m	
02.084.075	3	76x91	40 m	
02.084.100	4	100x118	40 m	
02.084.150	6	152x172	20 m	

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ NBR ΜΕ ΛΙΝΑ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑ ΣΠΙΡΑΛ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ & ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΜΕ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΩΣ 80%
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 16 BAR
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -30°C / +70°C



ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΚΗ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ.



ΣΤΑΘΕΡΗ



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ



ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
ΦΛΑΝΤΖΑ



ΣΩΛΗΝΕΣ

ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | ΑΝΤΛΙΩΝ | ΒΥΤΙΩΝ

EN 1360

ΒΕΝΖΙΝΑΝΤΛΙΩΝ ΛΕΙΩΣ

16 BAR



ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	ΡΟΛΑ	€
02.054.016	5/8	16x26	10-50 m	
02.054.019	3/4	19x29	10-50 m	
02.054.025	1	25x37	10-50 m	

NBR ΜΑΥΡΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΒΕΝΖΙΝΑΝΤΛΙΩΝ
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 16 BAR
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -30°C / +70°C

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

10 BAR



ΡΟΛΑ:
50 m

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	€
02.085.006	1/4	6x12	
02.085.008	5/16	8x14	
02.085.010	3/8	10x16	
02.085.013	1/2	13x20	
02.085.016	5/8	16x24	
02.085.019	3/4	19x27	
02.085.025	1	25x35	

NBR ΜΑΥΡΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ-ΛΑΔΙΟΥ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -30°C / +70°C

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -30°C / +40°C

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΒΥΤΙΑ

10 BAR



ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	ΡΟΛΑ	€
02.055.025	1	25x34	40 m	
02.055.625	1	25x34	61 m	
02.055.032	1 1/4	32x44	40 m	
02.055.632	1 1/4	32x44	61 m	
02.055.038	1 1/2	38x50	40 m	
02.055.638	1 1/2	38x50	61 m	
02.055.050	2	50x63	40 m	
02.055.063	2 1/2	63x80	40 m	
02.055.075	3	76x88	40 m	
02.055.100	4	102x116	40 m	
02.055.150	6	152x168	40 m	
02.055.200	8	203x223	10 m	

NBR ΓΚΡΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΓΕΙΩΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΩΣ 50%
ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΙΕΣΗ: 10/30 BAR
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -30°C / +70°C

EN 1761 D

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

16 BAR



ΡΟΛΑ:
40 m

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	€
02.083.025	1	25x36	
02.083.032	1 1/4	32x45	
02.083.038	1 1/2	38x51	
02.083.050	2	50x67	
02.083.063	2 1/2	63x79	
02.083.075	3	75x92	
02.083.100	4	102x120	
02.083.150	6	152x172	
02.083.200	8	203x223	

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ NBR ΜΕ ΛΙΝΑ & ΓΕΙΩΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ
ΕΩΣ 50% ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Β.Τ. ΧΡΗΣΗΣ
ΟΠΩΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑ
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 16 BAR
ΘΡΑΥΣΗ: 50 BAR
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -30°C / +70°C



ΡΟΛΑ:
40 m

ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΛΙΠΑΡΩΝ, ΕΛΑΙΩΔΗ, ΜΕ ΛΙΝΑ

ΚΡΕΜΑ D - 10 BAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	€
02.058.013	1/2	12x23	
02.058.019	3/4	19x30	
02.058.025	1	25x36	
02.058.032	1 1/4	32x42	
02.058.038	1 1/2	38x50	
02.058.050	2	50x65	
02.058.063	2 1/2	63x77	

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ, ΜΗ ΤΟΞΙΚΟΣ, ΕΞΩΤΕΡ. ΜΠΛΕ,
ΕΣΩΤΕΡ. ΑΣΠΡΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΙΠΑΡΩΝ &
ΕΛΑΙΩΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΙΕΣΗ: 10/30 BAR
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -20°C / +90°C

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ:
93/11/ΕΕC - US FDA 177-2600



ΡΟΛΑ:
40 m

ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΛΙΠΑΡΩΝ ΣΠΙΡΑΛ

ΜΙΤΑΝΚ S/D - 6 BAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	€
02.059.025	1	25x37	
02.059.032	1 1/4	32x42	
02.059.038	1 1/2	38x50	
02.059.050	2	50x63	
02.059.063	2 1/2	63x75	
02.059.075	3	75x88	
02.059.100	4	100x116	

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ, ΜΗ ΤΟΞΙΚΟΣ, ΕΞΩΤΕΡ. ΜΠΛΕ,
ΕΣΩΤΕΡ. ΑΣΠΡΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΛΙΠΑΡΩΝ & ΕΛΑΙΩΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΙΕΣΗ: 6/18 BAR
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -20°C / +90°C

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ:
93/11/ΕΕC - US FDA 177-2600



ΡΟΛΑ:
40 m

ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΣΠΙΡΑΛ

ΚΡΕΜΑ D - 10 BAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	€
02.125.019	3/4	19x31	
02.125.025	1	25x38	
02.125.032	1 1/4	32x45	
02.125.038	1 1/2	38x52	
02.125.050	2	51x66	

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ, ΜΗ ΤΟΞΙΚΟΣ, ΕΞΩΤΕΡ.
ΚΟΚΚΙΝΟ, ΕΣΩΤΕΡ. ΑΣΠΡΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΚΡΑΣΙΟΥ, ΑΛΚΟΟΛ ΜΕΧΡΙ 99%, ΜΠΥΡΑ,
ΟΥΖΟ, ΤΣΙΠΟΥΡΟ
ΠΙΕΣΗ: 10/30 BAR
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -40°C / +80°C

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ EU 10/2011 A+B+C+D1



ΡΟΛΑ:
40 m

ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΜΕ ΛΙΝΑ

ΡΑΚΙ - 10 BAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	€
02.124.019	3/4	19x30	
02.124.025	1	25x37	
02.124.032	1 1/4	32x44	
02.124.038	1 1/2	38x51	

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ, ΜΗ ΤΟΞΙΚΟΣ, ΕΞΩΤΕΡ.
ΚΟΚΚΙΝΟ, ΕΣΩΤΕΡ. ΑΣΠΡΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΡΑΣΙΟΥ, ΑΛΚΟΟΛ
ΜΕΧΡΙ 99%, ΜΠΥΡΑ, ΟΥΖΟ, ΤΣΙΠΟΥΡΟ
ΠΙΕΣΗ: 10/30 BAR
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -40°C / +80°C

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ EU 10/2011 A+B+C+D1



ΡΟΛΑ:
40 m

ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΚΑΦΕ - ΑΤΜΟ

ΣΕ ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	€
04.083.407	4x7	
04.083.509	5x9	
04.083.610	6x10	
04.083.711	7x11	
04.083.812	8x12	
04.083.114	10x14	

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +200°C



ΣΟΒΑ - ΜΠΕΤΟΥ

40 BAR



ΡΟΛΑ:
40 m

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	€
02.048.035	1 ³ / ₈	35x50	
02.048.038	1 ¹ / ₂	38x54	
02.050.050	2	50x67	
02.050.065	2 ¹ / ₂	65x85	

ΜΑΥΡΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΣΟΒΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΜΠΕΤΟΝ 4 ΛΙΝΑ
ΠΙΕΣΗ: 40/120 BAR
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -40°C / +70°C
ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 1³/₈-1¹/₂ ΕΧΟΥΝ
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 20 BAR

ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΣΥΡΜΑ

17 BAR



ΡΟΛΑ:
40 m

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	€
02.064.013	1/2	13x25	
02.064.019	3/4	19x32	
02.064.025	1	25x38	
02.064.032	1 ¹ / ₄	32x46	
02.064.038	1 ¹ / ₂	38x53	
02.064.050	2	50x66	

ΕΡΔΜ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΤΜΟΥ
ΜΕ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΣΥΡΜΑΤΑ
ΠΙΕΣΗ: 17 BAR
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -40°C / +200°C

ΝΕΡΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ (TANK CLEANING)

25 BAR



ΡΟΛΑ:
40 m

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	€
02.151.038	1 ¹ / ₂	38x54	
02.151.050	2	51x68	

ΜΑΥΡΟΣ ΕΡΔΜ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΡΜΑ
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 25 BAR
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -40°C / +125°C

NEW

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	mm	Bar	Bar	€
02.103.100	4	102	117	6	15	

ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟΣ - NBR
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -35°C / +100°C

ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ

12 BAR



ΡΟΛΑ:
40 m

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	€
02.049.025	1	25x38	
02.049.032	1 ¹ / ₄	32x48	

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ
& ΤΗΝ ΤΡΙΒΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΑΜΜΟΒΟΛΕΣ, ΓΕΙΩΣΗ
ΠΙΕΣΗ: 12/36 BAR
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -30°C / +70°C

ΓΚΑΝΑΙ

12 BAR



ΡΟΛΑ:
40 m

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	€
02.076.038	1 ¹ / ₂	38x58	
02.076.050	2	50x70	

ΜΑΥΡΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΓΕΙΩΣΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΣΟΒΑ, ΜΠΕΤΟΝ,
ΛΑΣΠΗ
ΠΙΕΣΗ: 12/36 BAR
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -40°C / +70°C

ΣΠΙΡΑΛ ΧΗΜΙΚΩΝ - ΟΞΕΩΝ

10 BAR



ΡΟΛΑ:
40 m

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	€
02.128.019	3/4	19x31	
02.128.025	1	25x37	
02.128.032	1 ¹ / ₄	32x45	
02.128.038	1 ¹ / ₂	38x52	
02.128.050	2	50x67	
02.128.063	2 ¹ / ₂	63x80	
02.128.075	3	76x93	

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ UHMW-PE
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΣΧΕΔΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΧΗΜΙΚΑ &
ΟΞΕΑ
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 10 BAR
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -40°C / +80°C

NEW

ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

10 BAR



ΡΟΛΑ:
40 m

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	€
02.129.013	1/2	13x20	
02.129.016	5/8	16x23	
02.129.019	3/4	19x27	
02.129.025	1	25x33	

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΡΔΜ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -40°C / +125°C

ΣΩΛΗΝΕΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ



ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΛΙΝΑ

SAE 100 R6

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	€
02.063.005	5x11	
02.063.064	6,5x12	
02.063.079	8x14	
02.063.095	9,5x16	
02.063.127	12,7x19,5	

NBR ΜΑΥΡΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΓΡΑ,
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 28/112 BAR
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -40°C / +135°C



ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΕΙΣΩΤΕΡΙΚΑ
ΣΥΡΜΑΤΙΝΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	€
02.065.055	5,5x9,5	
02.065.009	7,5x12,5	
02.065.010	9x14	
02.065.011	11x16	

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ, ΜΕ ΕΙΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
- ΛΑΔΙ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 25/95 BAR
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -20°C / +90°C



ΒΑΦΗΣ SELPAINT ST

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	Bar	Bar	€
02.030.006	1/4	287	1148	
02.030.010	3/8	212	848	
02.029.006	1/4	390	1560	
02.029.010	3/8	315	1320	

ΜΑΥΡΟΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ ΠΛΕΓΜΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΧΡΩΜΑΤΑ, ΔΙΑΛΥΤΕΣ,
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ, ΥΔΡΟΝΕΦΟΣΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -40°C +100°C



DIN - EN
853 1 SN

SAE 100 R1 AT

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	Bar	psi	Bar	psi	€
02.088.006	1/4	6,4	225	3263	900	13050	
02.088.008	5/16	8	215	3118	850	12325	
02.088.010	3/8	9,5	180	2610	720	10440	
02.088.013	1/2	12,7	160	2320	640	9280	
02.088.016	5/8	16	130	1885	520	7540	
02.088.019	3/4	19	105	1523	420	6090	
02.088.025	1	25,4	88	1276	350	5075	

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -40°C / +100°C (+125°C DISCONTINUOUS)



DIN - EN
853 2 SN

SAE 100 R2 AT

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	Bar	psi	Bar	psi	€
02.089.006	1/4	6,4	400	5800	1600	23200	
02.089.008	5/16	8	350	5075	1400	20300	
02.089.010	3/8	9,5	330	4785	1320	19140	
02.089.013	1/2	12,7	275	3988	1100	15950	
02.089.016	5/8	16	250	3625	1000	14500	
02.089.019	3/4	19	215	3118	850	12325	
02.089.025	1	25,4	165	2393	650	9425	

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -40°C / +100°C (+125°C DISCONTINUOUS)



EN 856
4SP

SAE 100 R9R

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	mm	Bar	Bar	€
02.071.010	3/8	9,5	21,5	445	1780	
02.071.012	1/2	12,7	24,4	415	1660	
02.071.016	5/8	16	28,00	350	1400	
02.071.019	3/4	19	32,0	350	1400	

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ 4 ΣΥΡΜΑΤΙΝΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -40°C / +100°C



ΙΔΑΝΙΚΟΣ
ΓΙΑ
ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

NEW



SAE 100 R7

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	mm	Bar	Bar	€
02.072.019	3/4	19	27	100	400	

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΕ ΔΥΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ ΛΙΝΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΑΕΡΑΣ - ΝΕΡΟ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -40°C / +100°C

ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΜΕ ΛΙΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	mm	Bar	Bar	g/M	€
02.101.025	1	25	39	200	500	770	

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -40°C / +70°C
ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΑ ΡΑΚΟΡ (ΑΡΣ.-ΘΥΛ.)
ΤΕΜΑΧΙΑ: 120m



ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΠΙΡΑΛ | ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ



ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΠΙΡΑΛ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΠΙΣΣΑΣ - ΑΤΜΟΥ - ΕΞΑΤΜΙΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	Bar	€
02.068.020	20x25	30	
02.068.025	25x30	25	
02.068.032	32x35	25	
02.068.035	35x40	20	
02.068.040	40x45	20	
02.068.045	45x50	20	
02.068.050	50x55	18	
02.068.060	60x65	14	
02.068.065	65x70	14	
02.068.070	70x75	14	
02.068.075	75x80	12	
02.068.080	80x85	12	
02.068.090	90x95	10	
02.068.100	100x105	8	
02.068.110	110x115	7	
02.068.115	115x120	6	
02.068.125	125x130	6	
02.068.130	130x135	6	

ΡΟΛΑ:
20 m

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:
- 40°C ΕΩΣ 300°C
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ: 5 m



ΜΕΤΑΛΛΙΖΕ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	€
01.023.102	100	
01.023.114	114	
01.023.127	127	
01.023.152	152	
01.023.178	180	
01.023.203	203	
01.023.254	252	
01.023.305	300	
01.023.350	350	
01.023.406	406	
01.023.457	450	
01.023.508	508	

ΡΟΛΑ:
10 m

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:
- 30°C ΕΩΣ +140°C



ΣΠΙΡΑΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	€
01.024.100	100	
01.024.120	120	
01.024.125	125	
01.024.130	130	
01.024.140	140	
01.024.150	150	
01.024.160	160	
01.024.180	180	
01.024.200	200	
01.024.225	230	
01.024.250	250	
01.024.300	300	
01.024.350	350	

ΡΟΛΑ:
3 m

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:
- 30°C ΕΩΣ +200°C
ΤΕΜΑΧΙΑ: 3m



ΜΟΥΦΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	€
06.099.100	100	
06.099.120	120	
06.099.125	125	
06.099.130	130	
06.099.140	140	
06.099.150	150	
06.099.160	160	
06.099.180	180	
06.099.200	200	
06.099.225	225	
06.099.250	250	
06.099.300	300	
06.099.350	350	
06.099.400	400	



ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ


ΠΙΣΣΑΣ - ΑΤΜΟΥ - ΕΞΑΤΜΙΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	Bar	€
02.168.040	40x45	20	
02.168.050	50x55	18	
02.168.060	60x65	14	
02.168.065	65x70	14	

ΡΟΛΑ:
20 m

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:
- 40°C ΕΩΣ 300°C
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ: 5 m

ΠΛΑΤΟΣ: 1 m
ΒΑΡΟΣ ΡΟΛΟΥ:
50 Kg

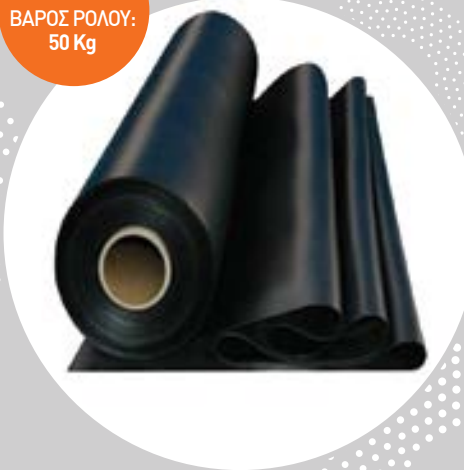

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ

ΜΕ ΛΙΝΟ SBR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ	€/κilo
02.091.002	2 mm	1x15 m	
02.091.003	3 mm	1x10 m	
02.091.004	4 mm	1x7 m	
02.091.005	5 mm	1x6 m	
02.091.006	6 mm	1x5 m	
02.091.008	8 mm	1x4 m	
02.091.010	10 mm	1x3 m	

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΛΙΝΟ ΝΕΟΠΡΕΝΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ	€/κilo
02.094.003	3 mm	1x11 m	
02.094.004	4 mm	1x8 m	

ΔΑΠΕΔΑ ΜΕ ΡΙΓΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ	€/M²
02.095.000	ΜΑΥΡΟ Σ.Ρ.	1x10 m	
02.095.001	ΠΡΑΣΙΝΟ	1x10 m	

ΔΑΠΕΔΑ ΜΕ ΒΟΥΛΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ	€/M²
02.098.000	ΜΑΥΡΟ Σ.Ρ.	1x10 m	
02.099.000	ΠΡΑΣΙΝΟ	1x10 m	

ΡΑΚΟΡ - ΚΑΜΛΟΚ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

A5 - D

ΚΑΜΛΟΚ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.020.012	1/2	
06.020.034	3/4	
06.020.001	1	
06.020.114	1 1/4	
06.020.112	1 1/2	
06.020.002	2	
06.020.212	2 1/2	
06.020.003	3	
06.020.004	4	
06.020.006	6	

ΠΙΕΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
20 BAR

A1 - A

ΚΑΜΛΟΚ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.023.012	1/2	
06.023.034	3/4	
06.023.001	1	
06.023.114	1 1/4	
06.023.112	1 1/2	
06.023.002	2	
06.023.212	2 1/2	
06.023.003	3	
06.023.004	4	
06.023.006	6	

ΠΙΕΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
20 BAR

A2 - E

ΚΑΜΛΟΚ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.022.012	1/2	
06.022.034	3/4	
06.022.001	1	
06.022.114	1 1/4	
06.022.112	1 1/2	
06.022.002	2	
06.022.212	2 1/2	
06.022.003	3	
06.022.004	4	
06.022.006	6	

ΠΙΕΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
20 BAR

A4 - DP

ΚΑΜΛΟΚ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.025.012	1/2	
06.025.034	3/4	
06.025.001	1	
06.025.114	1 1/4	
06.025.112	1 1/2	
06.025.002	2	
06.025.212	2 1/2	
06.025.003	3	
06.025.004	4	
06.025.006	6	

ΠΙΕΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
20 BAR

A7 - B

ΚΑΜΛΟΚ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.024.012	1/2	
06.024.034	3/4	
06.024.001	1	
06.024.114	1 1/4	
06.024.112	1 1/2	
06.024.002	2	
06.024.212	2 1/2	
06.024.003	3	
06.024.004	4	
06.024.006	6	

ΠΙΕΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
20 BAR

A6 - C

ΚΑΜΛΟΚ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.021.012	1/2	
06.021.034	3/4	
06.021.001	1	
06.021.114	1 1/4	
06.021.112	1 1/2	
06.021.002	2	
06.021.212	2 1/2	
06.021.003	3	
06.021.004	4	
06.021.006	6	

ΠΙΕΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
20 BAR

A3 - F

ΚΑΜΛΟΚ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.027.012	1/2	
06.027.034	3/4	
06.027.001	1	
06.027.114	1 1/4	
06.027.112	1 1/2	
06.027.002	2	
06.027.212	2 1/2	
06.027.003	3	
06.027.004	4	
06.027.006	6	

ΠΙΕΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
20 BAR

A8 - DC

ΚΑΜΛΟΚ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.026.012	1/2	
06.026.034	3/4	
06.026.001	1	
06.026.114	1 1/4	
06.026.112	1 1/2	
06.026.002	2	
06.026.212	2 1/2	
06.026.003	3	
06.026.004	4	
06.026.006	6	

ΠΙΕΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
20 BAR

ΡΑΚΟΡ - ΚΑΜΛΟΚ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ

A1

ΚΑΜΛΟΚ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.062.112	2 ¹ / ₂ x1 ¹ / ₂	
06.062.212	2 ¹ / ₂ x2	
06.062.002	3x2	
06.062.003	3x2 ¹ / ₂	
06.062.004	4x3	

ΠΙΕΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
20 BAR

A2

ΚΑΜΛΟΚ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.063.112	1 ¹ / ₂ x1 ¹ / ₄	
06.063.002	2x1 ¹ / ₂	
06.063.001	2 ¹ / ₂ x1 ¹ / ₂	
06.063.212	2 ¹ / ₂ x2	
06.063.003	3x2 ¹ / ₂	
06.063.004	4x3	

ΠΙΕΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
20 BAR

A5

ΚΑΜΛΟΚ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.065.222	2 ¹ / ₂ x2	
06.065.003	3x2 ¹ / ₂	
06.065.212	4x2 ¹ / ₂	
06.065.004	4x3	

ΠΙΕΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
20 BAR

A6

ΚΑΜΛΟΚ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.066.112	1 ¹ / ₂ x1 ¹ / ₄	
06.066.002	2x1 ¹ / ₂	
06.066.212	2 ¹ / ₂ x2	
06.066.003	3x2 ¹ / ₂	
06.066.004	4x3	

ΠΙΕΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
20 BAR

A7

ΚΑΜΛΟΚ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.067.212	2 ¹ / ₂ x2	
06.067.003	3x2 ¹ / ₂	

ΠΙΕΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
20 BAR

A5 - A1

ΚΑΜΛΟΚ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.029.601	3x1 ¹ / ₂	
06.029.604	3x2	
06.029.602	4x2	
06.029.605	3x4	

ΠΙΕΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
20 BAR

ΛΑΣΤΙΧΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
69.002.012	1/2	
69.002.034	3/4	
69.002.001	1	
69.002.114	1 ¹ / ₄	
69.002.112	1 ¹ / ₂	
69.002.002	2	
69.002.212	2 ¹ / ₂	
69.002.003	3	
69.002.004	4	
69.002.006	6	

ΚΛΕΙΣΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.020.333	3/4 - 1	
06.020.444	1 ¹ / ₄ - 1 ¹ / ₂ - 2 - 2 ¹ / ₂	
06.020.555	3 - 4	
06.020.666	6	

ΡΑΚΟΡ - ΚΑΜΛΟΚ

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ

A5

ΚΑΜΛΟΚ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.084.001	1	
06.084.114	1 1/4	
06.084.112	1 1/2	
06.084.002	2	
06.084.212	2 1/2	
06.084.003	3	
06.084.004	4	

ΠΙΕΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
20 BAR



A7

ΚΑΜΛΟΚ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.085.001	1	
06.085.114	1 1/4	
06.085.112	1 1/2	
06.085.002	2	
06.085.212	2 1/2	
06.085.003	3	

ΠΙΕΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
20 BAR

A2

ΚΑΜΛΟΚ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.087.001	1	
06.087.114	1 1/4	
06.087.112	1 1/2	
06.087.002	2	
06.087.212	2 1/2	
06.087.003	3	
06.087.004	4	

ΠΙΕΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
20 BAR

A6

ΚΑΜΛΟΚ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.086.001	1	
06.086.114	1 1/4	
06.086.112	1 1/2	
06.086.002	2	
06.086.212	2 1/2	
06.086.003	3	
06.086.004	4	

ΠΙΕΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
20 BAR

A8

ΚΑΜΛΟΚ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.089.001	1	
06.089.114	1 1/4	
06.089.112	1 1/2	
06.089.002	2	
06.089.212	2 1/2	
06.089.003	3	

ΠΙΕΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
20 BAR

A4

ΚΑΜΛΟΚ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.088.001	1	
06.088.114	1 1/4	
06.088.112	1 1/2	
06.088.002	2	
06.088.212	2 1/2	
06.088.003	3	

ΠΙΕΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
20 BAR

A1

ΚΑΜΛΟΚ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.090.001	1	
06.090.114	1 1/4	
06.090.112	1 1/2	
06.090.002	2	
06.090.212	2 1/2	
06.090.003	3	
06.090.004	4	

ΠΙΕΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
20 BAR

A3

ΚΑΜΛΟΚ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.091.001	1	
06.091.114	1 1/4	
06.091.112	1 1/2	
06.091.002	2	
06.091.212	2 1/2	
06.091.003	3	

ΠΙΕΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
20 BAR

ΡΑΚΟΡ - ΚΑΜΛΟΚ

INOX

A5

ΚΑΜΛΟΚ INOX 316



ΠΙΕΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
20 BAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.031.012	1/2	
06.031.034	3/4	
06.031.001	1	
06.031.114	1 1/4	
06.031.112	1 1/2	
06.031.002	2	
06.031.212	2 1/2	
06.031.003	3	
06.031.004	4	
06.031.006	6	

A7

ΚΑΜΛΟΚ INOX 316



ΠΙΕΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
20 BAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.035.012	1/2	
06.035.034	3/4	
06.035.001	1	
06.035.114	1 1/4	
06.035.112	1 1/2	
06.035.002	2	
06.035.212	2 1/2	
06.035.003	3	
06.035.004	4	
06.035.006	6	

A6

ΚΑΜΛΟΚ INOX 316



ΠΙΕΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
20 BAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.032.012	1/2	
06.032.034	3/4	
06.032.001	1	
06.032.114	1 1/4	
06.032.112	1 1/2	
06.032.002	2	
06.032.212	2 1/2	
06.032.003	3	
06.032.004	4	
06.032.006	6	

A2

ΚΑΜΛΟΚ INOX 316



ΠΙΕΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
20 BAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.033.012	1/2	
06.033.034	3/4	
06.033.001	1	
06.033.114	1 1/4	
06.033.112	1 1/2	
06.033.002	2	
06.033.212	2 1/2	
06.033.003	3	
06.033.004	4	
06.033.006	6	

A4

ΚΑΜΛΟΚ INOX 316



ΠΙΕΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
20 BAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.036.012	1/2	
06.036.034	3/4	
06.036.001	1	
06.036.114	1 1/4	
06.036.112	1 1/2	
06.036.002	2	
06.036.212	2 1/2	
06.036.003	3	
06.036.004	4	

A8

ΚΑΜΛΟΚ INOX 316



ΠΙΕΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
20 BAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.037.012	1/2	
06.037.034	3/4	
06.037.001	1	
06.037.114	1 1/4	
06.037.112	1 1/2	
06.037.002	2	
06.037.212	2 1/2	
06.037.003	3	
06.037.004	4	

A1

ΚΑΜΛΟΚ INOX 316



ΠΙΕΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
20 BAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.034.012	1/2	
06.034.034	3/4	
06.034.001	1	
06.034.114	1 1/4	
06.034.112	1 1/2	
06.034.002	2	
06.034.212	2 1/2	
06.034.003	3	
06.034.004	4	
06.034.006	6	

A3

ΚΑΜΛΟΚ INOX 316



ΠΙΕΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
20 BAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.038.012	1/2	
06.038.034	3/4	
06.038.001	1	
06.038.114	1 1/4	
06.038.112	1 1/2	
06.038.002	2	
06.038.212	2 1/2	
06.038.003	3	
06.038.004	4	
06.038.006	6	

ΡΑΚΟΡ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΕΡΟΣ | ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ



ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
04.404.038	3/8	
04.404.012	1/2	
04.404.034	3/4	
04.404.001	1	



ΗΜ/ΜΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
04.406.038	3/8	
04.406.012	1/2	
04.406.034	3/4	
04.406.001	1	
04.406.112	1 1/2	



ΗΜ/ΜΟΙ ΘΥΛΗΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
04.405.038	3/8	
04.405.012	1/2	
04.405.034	3/4	
04.405.001	1	



ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ

ΤΥΠΟΥ ΩΜΕΓΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΙΑΣΤ.	€
04.444.028	1/2	20x29	
04.444.034	3/4	28-34	
04.444.040	1	32-40	
04.444.048	1 1/4	39-48	
04.444.060	1 1/2	48-60	
04.444.076	2	60-76	
04.444.094	2 1/2	77-94	
04.444.115	3	99-115	
04.444.525	4 1/2	525	
04.444.550	5	550	
04.444.600	5 1/4	600	
04.444.675	5 1/2	675	
04.444.769	6	769	



ΠΟΛΥΠΟΔΕΣ LUD

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
04.414.012	1/2	
04.414.034	3/4	
04.414.001	1	



ΕΛΑΣΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
69.003.034	1/2-3/4-1	
69.003.114	1 1/4	



A6

ΚΑΜΛΟΚ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.060.010	1 1/2	



A2

ΚΑΜΛΟΚ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.060.013	1 1/2	
06.060.014	2	
06.060.015	2x1 1/2	



A1

ΚΑΜΛΟΚ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.060.011	1 1/2	
06.060.016	2	



3101-3102



3111



3122

ΡΑΚΟΡ ΑΜΜΟΥ LUD

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
04.420.000	1 με αυτιά 3101	
04.417.000	1 1/2 μακρύ 3122	
04.418.000	1 1/4 κοντό 3111	
04.419.000	1 1/4 άκρο 3102	
04.418.112	1 1/2 κοντό 3111	



ΡΑΚΟΡ ΤΡΕΛΛΑ LUD

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
04.411.000	3/4	



ΜΟΝΟΚΡΟΥΝΑ LUD

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
04.412.001	3/4	



ΔΙΚΡΟΥΝΑ LUD

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
04.412.000	3/4	

LÜDECKE ΡΑΚΟΡ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΕΡΟΣ | ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ



ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
04.401.038	3/8	
04.401.012	1/2	
04.401.034	3/4	
04.401.001	1	
04.401.114	1x1 1/4	



ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΚΟΛΛΑΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
04.408.012	1/2	
04.408.034	3/4	



ΗΜ/ΜΟΙ ΘΥΛΗΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
04.402.038	3/8	
04.402.012	1/2	
04.402.034	3/4	
04.402.001	1	



A6

ΡΑΚΟΡ ΛΑΣΠΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.060.003	1 3/8	
06.060.004	2	



A2

ΡΑΚΟΡ ΛΑΣΠΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.060.005	1 1/8	
06.060.006	2	
06.060.007	2x1 1/2	



ΗΜ/ΜΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
04.403.038	3/8	
04.403.012	1/2	
04.403.034	3/4	
04.403.001	1	



A1

ΡΑΚΟΡ ΛΑΣΠΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.060.008	2	



ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ

ΤΥΠΟΥ ΩΜΕΓΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΙΑΣΤ.	€
04.407.028	1/2	20x29	
04.407.034	3/4	28-34	
04.407.040	1	32-40	
04.407.048	1 1/4	39-48	
04.407.060	1 1/2	48-60	
04.407.076	2	60-76	
04.407.094	2 1/2	77-94	
04.407.115	3	99-115	
04.407.145	4	115-145	



A5

ΡΑΚΟΡ ΛΑΣΠΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.060.002	2	



ΚΛΕΙΣΤΡΑ LUD

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
06.020.111	



ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
04.409.012	1/2	
04.409.034	3/4	



ΕΛΑΣΤΙΚΑ LUD

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
69.003.025	1/2-3/4-1	

ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ - ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΣΠΙΡΑΛ



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.072.012	1/2	
06.072.034	3/4	
06.072.001	1	
06.072.114	1 1/4	
06.072.112	1 1/2	
06.072.002	2	
06.072.212	2 1/2	
06.072.003	3	
06.072.004	4	
06.072.005	5	
06.072.006	6	
06.072.008	8	



ΣΠΙΡΑΛ

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	€
06.888.019	17-19	
06.888.022	20-22	
06.888.025	23-25	
06.888.028	26-28	
06.888.031	29-31	
06.888.035	32-35	
06.888.039	35-39	
06.888.043	40-43	
06.888.047	44-47	
06.888.051	48-51	
06.888.055	52-55	
06.888.059	56-59	
06.888.063	60-63	
06.888.067	64-67	
06.888.073	68-73	
06.888.079	74-79	
06.888.085	80-85	
06.888.091	86-91	
06.888.097	92-97	
06.888.103	98-103	
06.888.112	104-112	
06.888.121	113-121	
06.888.130	122-130	
06.888.139	131-139	
06.888.148	140-148	
06.888.161	149-161	
06.888.174	162-174	
06.888.187	175-187	
06.888.200	188-200	
06.888.213	201-213	
06.888.226	214-226	
06.888.239	227-239	
06.888.252	240-252	



ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟ

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.071.012	1/2	
06.071.034	3/4	
06.071.001	1	
06.071.114	1 1/4	
06.071.112	1 1/2	
06.071.002	2	
06.071.212	2 1/2	
06.071.003	3	
06.071.004	4	
06.071.005	5	
06.071.006	6	
06.071.008	8	



ΣΠΙΡΑΛ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	€
06.999.019	17-19	
06.999.022	20-22	
06.999.025	23-25	
06.999.028	26-28	
06.999.031	29-31	
06.999.035	32-35	
06.999.039	35-39	
06.999.043	40-43	
06.999.047	44-47	
06.999.051	48-51	
06.999.055	52-55	
06.999.059	56-59	
06.999.063	60-63	
06.999.067	64-67	
06.999.073	68-73	
06.999.079	74-79	
06.999.085	80-85	
06.999.091	86-91	
06.999.097	92-97	
06.999.103	98-103	
06.999.112	104-112	
06.999.121	113-121	
06.999.130	122-130	
06.999.139	131-139	
06.999.148	140-148	
06.999.161	149-161	
06.999.174	162-174	
06.999.187	175-187	
06.999.200	188-200	
06.999.213	201-213	
06.999.226	214-226	
06.999.239	227-239	
06.999.252	240-252	



ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ 2 ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
04.077.012	1/2	
04.077.034	3/4	
04.077.001	1	
04.077.114	1 1/4	
04.077.112	1 1/2	
04.077.002	2	
04.077.212	2 1/2	
04.077.003	3	
04.077.004	4	

ΜΗΚΟΣ 15 cm

ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ



ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΠΛΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	ΣΥΣΚ.	€
06.111.012	8x12	25	
06.111.016	10x16	25	
06.111.020	12x20	25	
06.111.025	16x25	25	
06.111.030	19x30	25	
06.111.032	20x32	25	
06.111.040	25x40	25	
06.111.050	32x50	25	
06.111.060	40x60	20	
06.111.070	50x70	20	
06.111.080	60x80	20	
06.111.090	70x90	20	
06.111.100	80x100	20	
06.111.110	90x110	20	
06.111.120	100x120	20	
06.111.140	120x140	20	
06.111.150	130x150	20	
06.111.170	150x170	20	
06.111.180	160x180	10	
06.111.190	170x190	10	
06.111.210	190x210	10	
06.111.230	210x230	10	
06.111.260	240x260	10	
06.111.270	250x270	10	
06.111.290	270x290	10	
06.111.300	280x300	10	
06.111.320	300x320	10	



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΑΠΛΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	ΣΥΣΚ.	€
06.222.012	8x12	25	
06.222.016	10x16	25	
06.222.020	12x20	25	
06.222.025	16x25	25	
06.222.032	20x32	25	
06.222.040	25x40	25	
06.222.050	32x50	25	
06.222.060	40x60	20	
06.222.070	50x70	20	
06.222.080	60x80	20	
06.222.090	70x90	20	
06.222.100	80x100	20	
06.222.110	90x110	20	



W1



W4

ΜΙΚΑΛΟΡ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΠΛΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	ΣΥΣΚ.	€
06.666.012	8-12	25	
06.666.016	8-16	25	
06.666.022	12-22	25	
06.666.027	16-27	25	
06.666.032	20-32	25	
06.666.040	25-40	25	
06.666.050	32-50	25	
06.666.060	40-60	20	
06.666.070	50-70	20	
06.666.080	60-80	20	
06.666.090	70-90	20	
06.666.100	80-100	20	
06.666.110	90-110	20	
06.666.120	100-120	20	
06.666.140	120-140	20	
06.666.150	130-150	20	
06.666.160	140x160	10	
06.666.170	150x170	10	
06.666.180	160x180	10	
06.666.190	170x190	10	
06.666.200	180x200	10	
06.666.210	190x210	10	
06.666.220	200x220	10	
06.666.240	220x240	10	

ΜΙΚΑΛΟΡ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	ΣΥΣΚ.	€
06.000.016	8-16	25	
06.000.022	12-22	25	
06.000.027	16-27	25	
06.000.032	20-32	25	
06.000.040	25-40	25	
06.000.050	32-50	25	
06.000.060	40-60	20	
06.000.070	50-70	20	
06.000.080	60-80	20	
06.000.090	70-90	20	
06.000.100	80-100	20	
06.000.110	90-110	20	
06.000.120	100-120	20	
06.000.140	120-140	20	
06.000.150	130-150	20	

ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΙΑΣΤ.	€
04.666.018	1 1/2	50-53	
04.666.019	2	63-67	
04.666.024	2 1/2	78-82	
04.666.023	3	88-93	
04.666.020	4	114-115	
04.666.021	6	168-174	
04.666.022	8	222-229	



ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ



ΓΩΝΙΑ Μ.Μ. ΒΟΛΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.041.012	1/2	
06.041.034	3/4	
06.041.001	1	
06.041.114	1 1/4	
06.041.112	1 1/2	
06.041.002	2	



ΤΑΦ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.042.012	1/2	
06.042.034	3/4	
06.042.001	1	
06.042.114	1 1/4	
06.042.112	1 1/2	
06.042.002	2	



ΜΑΣΤΟΣ ΕΞΑΓΩΓΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.043.012	1/2	
06.043.034	3/4	
06.043.001	1	
06.043.114	1 1/4	
06.043.112	1 1/2	
06.043.002	2	
06.043.212	2 1/2	
06.043.003	3	



ΤΑΠΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.039.012	1/2	
06.039.034	3/4	
06.039.001	1	



ΜΑΣΤΟΙ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.092.034	3/4x1/2	
06.092.121	1x1/2	
06.092.001	1x3/4	
06.092.114	1 1/4x1	
06.092.112	1 1/2x1 1/4	
06.092.111	1 1/2x1	



ΓΩΝΙΑ Μ.Ε. ΒΟΛΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.093.012	2 1/2	
06.093.034	3/4	
06.093.001	1	
06.093.114	1 1/4	
06.093.112	1 1/2	
06.093.002	2	
06.093.212	2 1/2	



ΡΑΚΟΡ ΚΩΝΙΚΟ ΜΜΒ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.075.012	1/2	
06.075.034	3/4	
06.075.001	1	



ΡΑΚΟΡ ΚΩΝΙΚΟ ΜΕΒ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.075.112	1/2	
06.075.113	3/4	
06.075.101	1	
06.075.114	1 1/4	
06.075.111	1 1/2	



ΜΟΥΦΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.040.012	1/2	
06.040.034	3/4	
06.040.001	1	
06.040.114	1 1/4	
06.040.112	1 1/2	
06.040.002	2	



ΤΑΠΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.078.012	1/2	
06.078.034	3/4	
06.078.001	1	



ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.077.034	3/4x1/2	
06.077.012	1x1/2	
06.077.001	1x3/4	
06.077.114	1 1/4x1	
06.077.112	1 1/2x1 1/4	
06.077.006	1 1/2x1	
06.077.003	2x1	
06.077.002	2x1 1/2	
06.077.214	2x1 1/4	
06.077.212	2x2 1/2	
06.077.222	3x2	
06.077.312	3x2 1/2	

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ



ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.083.034	3/4x1/2	
06.083.001	1x3/4	
06.083.114	1 1/4x1	
06.083.112	1 1/2x1 1/4	
06.083.002	2x1 1/2	



ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.076.034	3/4x1/2	
06.076.012	1x1/2	
06.076.001	1x3/4	
06.076.114	1 1/4x1	
06.076.112	1 1/2x1 1/4	
06.076.007	1 1/2x1	
06.076.201	2x1	
06.076.002	2x1 1/2	
06.076.003	2 1/2x2	



ΚΛΑΠΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.014.012	1/2	
06.014.034	3/4	
06.014.001	1	
06.014.114	1 1/4	
06.014.112	1 1/2	
06.014.002	2	
06.014.212	2 1/2	
06.014.003	3	
06.014.004	4	



ΦΙΛΤΡΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.045.012	1/2	
06.045.034	3/4	
06.045.001	1	
06.045.114	1 1/4	
06.045.112	1 1/2	
06.045.002	2	
06.045.003	3	



ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΝΕΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.054.012	1/2	
06.054.034	3/4	
06.054.001	1	



ΡΑΚΟΡ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.016.012	1/2	
06.016.034	3/4	
06.016.001	1	
06.016.114	1 1/4	
06.016.112	1 1/2	
06.016.002	2	



ΚΟΛΕΚΤΕΡ 1"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΡΥΠΑ	€
06.052.002	2	
06.052.003	3	
06.052.004	4	
06.052.005	5	
06.052.006	6	



ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΕΦΛΟΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
17.800.000	12	
17.800.111	19	

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ



ΠΟΤΗΡΙΑ YORK

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.011.012	1/2	
06.011.034	3/4	
06.011.001	1	
06.011.114	1 1/4	
06.011.112	1 1/2	
06.011.002	2	
06.011.212	2 1/2	
06.011.003	3	
06.011.004	4	



ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.009.012	1/2	
06.009.034	3/4	
06.009.001	1	
06.009.114	1 1/4	
06.009.112	1 1/2	
06.009.002	2	
06.009.212	2 1/2	
06.009.003	3	
06.009.004	4	



ΤΑΧ/ΜΟΣ ΝΕΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.050.012	1/2	
06.050.034	3/4	
06.050.001	1	
06.050.114	1 1/4	
06.050.112	1 1/2	



ΜΕ
ΕΞΑΓΩΓΟ
ΛΑΙΜΟ

ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.012.012	1/2	
06.012.034	3/4	
06.012.001	1	
06.012.114	1 1/4	
06.012.112	1 1/2	
06.012.002	2	
06.012.212	2 1/2	
06.012.003	3	
06.012.004	4	



ΠΟΤΗΡΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.010.012	1/2	
06.010.034	3/4	
06.010.001	1	
06.010.114	1 1/4	
06.010.112	1 1/2	
06.010.002	2	
06.010.212	2 1/2	
06.010.003	3	
06.010.004	4	



ΒΑΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.008.038	3/8	
06.008.012	1/2	
06.008.034	3/4	
06.008.001	1	
06.008.114	1 1/4	
06.008.112	1 1/2	
06.008.002	2	
06.008.212	2 1/2	
06.008.003	3	
06.008.004	4	



ΑΡΣΕΝΙΚΟ

ΗΜΙΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.051.012	1/2	
06.051.034	3/4	
06.051.001	1	
06.051.114	1 1/4	
06.051.112	1 1/2	



ΘΗΛΥΚΟ

ΗΜΙΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.052.012	1/2	
06.052.034	3/4	
06.052.001	1	
06.052.114	1 1/4	
06.052.112	1 1/2	



ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.013.012	1/2	
06.013.034	3/4	
06.013.001	1	
06.013.114	1 1/4	
06.013.112	1 1/2	
06.013.002	2	
06.013.212	2 1/2	
06.013.003	3	
06.013.004	4	

ΦΟΥΛ ΒΑΛΦ ΜΜΒ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.004.012	1/2	
06.004.034	3/4	
06.004.001	1	
06.004.114	1 1/4	
06.004.112	1 1/2	
06.004.002	2	
06.004.212	2 1/2	
06.004.003	3	
06.004.004	4	

ΦΟΥΛ ΒΑΛΦ ΜΕΒ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.003.112	1 1/2	
06.003.002	2	

ΒΡΥΣΗ ΜΠΩΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.005.012	1/2	
06.005.034	3/4	
06.005.001	1	

ΒΡΥΣΗ ΜΠΩΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.095.012	1/2	

ΜΕ
ΛΟΥΚΕΤΟ

ΜΙΝΙ ΒΑΛΦ. ΘΗΛΥΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.001.014	1/4	
06.001.038	3/8	
06.001.012	1/2	

ΜΙΝΙ ΒΑΛΦ. ΑΡΣΕΝΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.001.114	1/4	
06.001.138	3/8	
06.001.112	1/2	

ΡΑΚΟΡ Μ42Χ2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.053.006	6	
06.053.008	8	
06.053.010	10	
06.053.013	13	
06.053.016	16	
06.053.019	18	

ΡΑΚΟΡ ΒΡΥΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.013.000	3/4x1/2	

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.007.012	1/2x1/2	
06.007.034	1/2x3/4	

ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.069.012	1/2	
06.069.034	3/4	
06.069.001	1	

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΓΩΝΙΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
99.100.012	1/2	
99.100.034	3/4	
99.100.001	1	
99.100.114	1 1/4	
99.100.112	1 1/2	
99.100.002	2	
99.100.212	2 1/2	
99.100.003	3	
99.100.004	4	

ΓΩΝΙΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
99.110.012	1/2	
99.110.034	3/4	
99.110.001	1	
99.110.114	1 1/4	
99.110.112	1 1/2	
99.110.002	2	
99.110.212	2 1/2	
99.110.003	3	
99.110.004	4	

ΤΑΦ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
99.120.012	1/2	
99.120.034	3/4	
99.120.001	1	
99.120.114	1 1/4	
99.120.112	1 1/2	
99.120.002	2	
99.120.212	2 1/2	
99.120.003	3	
99.120.004	4	

ΣΤΑΥΡΟΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
99.140.012	1/2	
99.140.034	3/4	
99.140.001	1	
99.140.114	1 1/4	
99.140.112	1 1/2	
99.140.002	2	
99.140.212	2 1/2	
99.140.003	3	
99.140.004	4	

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ - ΘΗΛΥΚΕΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
99.161.012	1/2	
99.161.034	3/4	
99.161.001	1	
99.161.114	1 1/4	
99.161.112	1 1/2	
99.161.002	2	
99.161.212	2 1/2	
99.161.003	3	
99.161.004	4	

ΜΟΥΦΕΣ ΔΕΞΙΕΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
99.180.012	1/2	
99.180.034	3/4	
99.180.001	1	
99.180.114	1 1/4	
99.180.112	1 1/2	
99.180.002	2	
99.180.212	2 1/2	
99.180.003	3	
99.180.004	4	

ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ ΚΩΝΙΚΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
99.300.012	1/2	
99.300.034	3/4	
99.300.001	1	
99.300.114	1 1/4	
99.300.112	1 1/2	
99.300.002	2	
99.300.212	2 1/2	
99.300.003	3	
99.300.004	4	

ΜΑΣΤΟΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
99.520.012	1/2	
99.520.034	3/4	
99.520.001	1	
99.520.114	1 1/4	
99.520.112	1 1/2	
99.520.002	2	
99.520.212	2 1/2	
99.520.003	3	
99.520.004	4	

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
99.634.012	3/4x1/2	
99.601.012	1x1/2	
99.601.034	1x3/4	
99.614.001	1 1/4x1	
99.612.114	1 1/2x1 1/4	
99.612.001	1 1/2x1	
99.602.001	2x1	
99.602.114	2x1 1/4	
99.602.112	2x1 1/2	
99.621.001	2 1/2x1	
99.621.112	2 1/2x1 1/2	
99.621.002	2 1/2x2	
99.603.002	3x2	
99.603.212	3x2 1/2	
99.604.003	4x3	

ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
99.534.012	3/4x1/2	
99.501.012	1x1/2	
99.501.034	1x3/4	
99.514.001	1 1/4x1	
99.512.001	1 1/2x1	
99.514.112	1 1/2x1 1/4	
99.502.001	2x1	
99.502.114	2x1 1/4	
99.502.112	2x1 1/2	
99.521.001	2 1/2x1	
99.521.112	2 1/2x1 1/2	
99.521.002	2 1/2x2	
99.503.002	3x2	
99.503.212	3x2 1/2	
99.504.002	4x2	
99.504.004	4x2 1/2	
99.504.003	4x3	

ΤΑΠΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
99.560.012	1/2	
99.560.034	3/4	
99.560.001	1	
99.560.114	1 1/4	
99.560.112	1 1/2	
99.560.002	2	
99.560.212	2 1/2	
99.560.003	3	
99.560.004	4	

ΤΑΠΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
99.570.012	1/2	
99.570.034	3/4	
99.570.001	1	
99.570.114	1 1/4	
99.570.112	1 1/2	
99.570.002	2	
99.570.212	2 1/2	
99.570.003	3	
99.570.004	4	

ΜΑΣΤΟΙ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
99.734.012	3/4x1/2	
99.701.012	1x1/2	
99.701.034	1x3/4	
99.714.001	1 1/4x1	
99.712.114	1 1/2x1 1/4	
99.702.001	2x1	
99.702.112	2x1 1/2	
99.721.002	2 1/2x2	
99.703.212	3x2 1/2	

ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΣΙΔΗΡΕΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.030.001	1	
06.030.114	1 1/4	
06.030.112	1 1/2	
06.030.002	2	
06.030.212	2 1/2	
06.030.003	3	
06.030.004	4	

ΠΟΤΗΡΙ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.019.012	1 1/2	
06.019.002	2	
06.019.212	2 1/2	
06.019.003	3	
06.019.004	4	
06.019.006	6	
06.019.008	8	

ΣΩΛΗΝΕΣ

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ | ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΑΝΙΟΥ 6-10-16 BAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΤΜ.	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm								€
		6	12	16	20	25	32	40	50	
31.001	6 BAR									€
31.002	10 BAR									€
31.006	16 BAR									€

ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ - ΑΡΔΕΥΣΗ | ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ | ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ | ΟΔΟΠΟΙΑ



ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
31.101.016	Ø16x1/2	
31.101.020	Ø20x3/4	
31.101.025	Ø25x3/4	
31.101.125	Ø25x1	
31.101.032	Ø32x1	
31.101.040	Ø40x1 1/4	
31.101.050	Ø50x1 1/2	

ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
31.119.020	Ø20x1/2	
31.119.120	Ø20x3/4	
31.119.025	Ø25x3/4	
31.119.125	Ø25x1	
31.119.032	Ø32x1	
31.119.040	Ø40x1 1/4	
31.119.140	Ø40x1 1/2	
31.119.050	Ø50x1 1/2	
31.119.150	Ø50x2	

ΓΩΝΙΑ ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
31.106.020	Ø20x3/4	
31.106.025	Ø25x3/4	
31.106.125	Ø25x1	
31.106.032	Ø32x1	
31.106.040	Ø40x1 1/4	
31.106.140	Ø40x1 1/2	
31.106.050	Ø50x1 1/2	
31.106.150	Ø50x2	

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
31.102.016	Ø16x16	
31.102.020	Ø20x20	
31.102.025	Ø25x25	
31.102.032	Ø32x32	
31.102.040	Ø40x40	
31.102.050	Ø50x50	

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
31.103.016	Ø16x16	
31.103.020	Ø20x20	
31.103.025	Ø25x25	
31.103.032	Ø32x32	
31.103.040	Ø40x40	
31.103.050	Ø50x50	

ΤΑΦ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
31.105.016	Ø16x16	
31.105.020	Ø20x20	
31.105.025	Ø25x25	
31.105.032	Ø32x32	
31.105.040	Ø40x40	
31.105.050	Ø50x50	

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
31.110.012	Ø12x12	
31.110.016	Ø16x16	
31.110.020	Ø20x20	
31.110.025	Ø25x25	

ΓΩΝΙΑ ΦΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
0,42 mm	Ø12x12	
31.111.016	Ø16x16	
31.111.020	Ø20x20	
31.111.025	Ø25x25	

ΤΑΦ ΦΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
31.112.012	Ø12x12x12	
31.112.016	Ø16x16x16	
31.112.020	Ø20x20x20	
31.112.025	Ø25x25x25	

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
31.123.000	

ΣΓΡΟΜΠΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
31.124.000	

ΣΤΑΓΟΝΙΣΤΗΡΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
31.116.000	0-70 Λ/Ω	
31.116.100	0-100 Λ/Ω	

ΛΗΨΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
31.117.000	

ΒΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
31.108.034	3/4	
31.108.001	1	

ΡΑΚΟΡ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
31.012	Ø20x20	
31.012	Ø25x25	
31.012	Ø32x32	
31.012	Ø40x40	
31.012	Ø50x50	
31.012	Ø63x63	

ΡΑΚΟΡ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ

ΘΗΛΥΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
31.011	Ø20x1/2	
31.011	Ø25x3/4	
31.011	Ø32x1	
31.011	Ø40x1 1/4	
31.011	Ø50x1 1/2	
31.011	Ø63x2	

ΡΑΚΟΡ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ

ΑΡΣΕΝΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
31.010	Ø20x1/2	
31.010	Ø25x3/4	
31.010	Ø32x1	
31.010	Ø40x1 1/4	
31.010	Ø50x1 1/2	
31.010	Ø63x2	

ΔΟΧΕΙΑ - ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ

ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ



1/2



3/4



1

ΔΟΧΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΒΑΡ	€
06.211.000	1/2	8	
06.212.034	3/4	8	
06.212.001	1	8	

ΦΙΛΤΡΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΙΟ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΕΙΔΟΣ	€
06.225.000	PA-5	1/2	Κατασκευασμένο από ειδικό νήμα για την συγκράτηση άμμου και αιωρούμενων σωματιδίων, φιλτράρισμα μετά την αφαλάτωση.	
06.226.000	PA-9	3/4 - 1		
06.227.000	CA-9	3/4 - 1	Φιλτράρισμα νερού με ενεργό άνθρακα. Προστασία από άσχημες μυρωδιές νερού. Μείωση του χλωρίου και οργανικών μολύνσεων.	
06.232.000	CP-5	1/2	Στοιχείο με πολυφωσφάτο για την συγκράτηση αλάτων για την προστασία του λέβητα θέρμανσης των σωληνώσεων από πούρι.	
06.230.000	CP-9	3/4 - 1		
06.228.000	RLA-9	3/4 - 1	Φιλτράρισμα προστασίας για άμμο, αιωρούμενα σωματίδια. Καθαρίζεται και πλένεται, επανατοποθετείται.	

ΦΙΛΤΡΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΕΙΔΟΣ	€
06.221.000	N1	Το φίλτρο τοποθετείται απευθείας στην έξοδο της βρύσης επάνω στον μαστό.	
06.222.000	N1	Ανταλλακτικό φίλτρου N1	
06.224.000	N2	Φίλτρο πλυντηρίου τοποθετείται ενδιάμεσα στον σωλήνα παροχής.	
06.240.000	N3	Κλειδί δοχείου για να ξεβιδώνουμε την κεφαλή των φίλτρων.	

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

ΜΑΝΙΚΕΣ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ COBRA ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

WP 8 BAR



ΡΟΛΑ:
15-20-25-30
ΜΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΜΗΚΟΣ	€/Μ
09.100.020	1	20	
09.100.025	1	25	
09.100.030	1	30	
09.112.020	1 1/2	20	
09.112.025	1 1/2	25	
09.112.030	1 1/2	30	
09.134.020	1 3/4	20	
09.134.025	1 3/4	25	
09.134.030	1 3/4	30	
09.200.015	2	15	
09.200.020	2	20	
09.200.025	2	25	
09.200.030	2	30	
09.212.015	2 1/2	15	
09.212.020	2 1/2	20	
09.212.025	2 1/2	25	
09.212.030	2 1/2	30	
09.234.020	2 3/4	20	
09.300.020	3	20	
09.300.025	3	25	
09.300.030	3	30	

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ MARINE ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

WP 16 BAR



ΡΟΛΑ:
15-20-25-30
ΜΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΜΗΚΟΣ	€/Μ
09.100.115	1	15	
09.100.120	1*	20	
09.100.125	1*	25	
09.100.130	1*	30	
09.112.120	1 1/2	20	
09.112.125	1 1/2	25	
09.112.130	1 1/2	30	
09.134.115	1 3/4	15	
09.134.120	1 3/4	20	
09.134.125	1 3/4	25	
09.134.130	1 3/4	30	
09.200.115	2	15	
09.200.120	2	20	
09.200.125	2	25	
09.200.130	2	30	
09.200.220	2*	20	
09.200.225	2*	25	
09.200.230	2*	30	
09.212.115	2 1/2	15	
09.212.120	2 1/2	20	
09.212.125	2 1/2	25	
09.212.130	2 1/2	30	
09.212.220	2 1/2*	20	
09.212.225	2 1/2*	25	
09.212.230	2 1/2*	30	

ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
* ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ PYROFLAT ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

WP 10 BAR



ΡΟΛΑ:
100 ΜΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€/Μ
09.102.001	1	
09.102.112	1 1/2	
09.102.134	1 3/4	
09.102.002	2	
09.102.212	2 1/2	

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ COBRA ΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ STORZ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

WP 8 BAR



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΜΗΚΟΣ	€/ΤΕΜ
09.098.001	1	20	
09.098.021	1	25	
09.098.031	1	30	
09.098.112	1 1/2	20	
09.098.122	1 1/2	25	
09.098.132	1 1/2	30	
09.098.134	1 3/4	20	
09.098.135	1 3/4	25	
09.098.136	1 3/4	30	
09.098.002	2	20	
09.098.003	2	25	
09.098.004	2	30	
09.098.212	2 1/2	20	
09.098.213	2 1/2	25	
09.098.214	2 1/2	30	

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ MARINE ΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ STORZ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

WP 16 BAR



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΜΗΚΟΣ	€/ΤΕΜ
09.099.001	1	20	
09.099.021	1	25	
09.099.031	1	30	
09.099.101	1*	20	
09.099.102	1*	25	
09.099.103	1*	30	
09.099.112	1 1/2	20	
09.099.122	1 1/2	25	
09.099.132	1 1/2	30	
09.099.134	1 3/4	20	
09.099.135	1 3/4	25	
09.099.136	1 3/4	30	
09.099.002	2	20	
09.099.003	2	25	
09.099.004	2	30	
09.099.212	2 1/2	20	
09.099.213	2 1/2	25	
09.099.214	2 1/2	30	

ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
*1 ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

ΡΑΚΟΡ | ΑΥΛΟΙ | ΚΡΟΥΝΟΙ



ΡΑΚΟΡ STORZ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΟΥΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
09.001.001	1	
09.001.112	1 1/2	
09.001.134	1 3/4	
09.001.002	2	
09.001.212	2 1/2	
09.001.003	3	
09.001.004	4	
09.001.005	5	
09.001.006	6	



ΡΑΚΟΡ STORZ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΒΟΛΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
09.002.001	1	
09.002.112	1 1/2	
09.002.134	1 3/4	
09.002.002	2	
09.002.212	2 1/2	
09.002.003	3	
09.002.004	4	
09.002.005	5	
09.002.006	6	



ΡΑΚΟΡ STORZ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΤΑΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
09.003.001	1	
09.003.112	1 1/2	
09.003.134	1 3/4	
09.003.002	2	
09.003.212	2 1/2	
09.003.003	3	
09.003.004	4	
09.003.006	6	



ΡΑΚΟΡ STORZ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ

ΟΥΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
09.075.001	2x1	
09.075.212	2x1 1/2	
09.075.222	2 1/2x2	
09.075.322	3x2 1/2	

NEW



ΡΑΚΟΡ STORZ

ΔΙΠΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
09.075.553	1 3/4x1	
09.075.552	2x1	
09.075.551	2 1/2x1 3/4	
09.075.550	2 1/2x2	
09.075.554	3x2 1/2	



ΡΑΚΟΡ STORZ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ

ΒΟΛΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
09.075.111	2x1	
09.075.444	2x1 1/2	
09.075.333	2 1/2x2	
09.002.312	3x2 1/2	



ΡΑΚΟΡ STORZ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΑΡΣΕΝΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
09.004.001	1	
09.004.112	1 1/2	
09.004.134	1 3/4	
09.004.002	2	
09.004.212	2 1/2	



ΑΥΛΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
09.006.112	1 1/2	
09.006.002	2	
09.006.212	2 1/2	



ΑΥΛΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

3 ΘΕΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
09.050.002	2	
09.050.212	2 1/2	



ΑΥΛΟΣ

4 ΘΕΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
09.007.002	2	
09.007.212	2 1/2	



ΠΙΣΤΟΛΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
09.008.002	2	
09.008.212	2 1/2	



ΑΥΛΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

3 ΘΕΣΕΩΝ | ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
55.083.014	1	



ΑΥΛΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

3 ΘΕΣΕΩΝ | ΟΥΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
55.083.004	1	



ΑΥΛΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ

ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
55.083.006	1	



ΑΥΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
55.083.000	1	



ΚΡΟΥΝΟΣ

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
09.010.112	1 1/2	
09.010.002	2	
09.010.212	2 1/2	



ΚΡΟΥΝΟΣ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
09.013.002	2	
09.013.212	2 1/2	



ΔΙΚΡΟΥΝΟ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	€
09.054.212	2 1/2x2x2	
09.054.004	4x2 1/2 x2 1/2	

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



ΧΩΡΙΣ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΦΩΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕ ΑΝΕΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
09.021.000	50x50x18	
09.020.000	63x70x18	

ΦΩΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
09.021.111	50x50x13	

ΦΩΛΙΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
09.023.000	55x55x23	
09.024.000	80x70x25	



ΚΡΟΥΝΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	€
09.015.080	Φ80	
09.015.000	Φ100	

ΚΛΕΙΔΙ ΚΡΟΥΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
09.015.001	



ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΚΟΝΕΩΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΙΛΑ	€
09.083.001	1Kg	
09.083.003	3Kg	
09.083.006	6Kg	
09.083.012	12Kg	



ΣΠΡΙΓΚΛΕΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΘΕΡΜ.	€
09.057.000	68°C	
09.057.001	141°C	



ΣΠΡΙΓΚΛΕΡ ΧΩΡΙΣ ΓΥΑΛΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
09.057.003	



CONNECTOR INTERNATIONAL

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
09.055.000	2	
09.055.212	2 1/2	



ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.048.112	1 1/2	
06.048.002	2	
06.048.212	2 1/2	



ΛΑΣΤΙΚΑ STORZ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
69.001.001	1	
69.001.112	1 1/2	
69.001.134	1 3/4	
69.001.002	2	
69.001.212	2 1/2	
69.001.003	3	
69.001.004	4	

ΛΑΣΤΙΚΑ MACHINO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
69.009.002	2	
69.009.212	2 1/2	

ΛΑΣΤΙΚΑ USA PIN

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
69.007.112	1 1/2	
69.007.002	2	
69.007.212	2 1/2	

ΛΑΣΤΙΚΑ ΝΑΚΑΙΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
69.005.112	1 1/2	
69.005.002	2	
69.005.212	2 1/2	

ΛΑΣΤΙΚΑ JOHN MORRIS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
69.018.002	2	
69.018.212	2 1/2	



ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
09.027.002	2x1 1/2	
09.027.212	2 1/2x2	
09.027.003	3x2 1/2	



ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΓΓΛΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
09.028.002	2x1 1/2	
09.028.212	2 1/2x2	
09.028.003	3x2 1/2	
09.028.222	2 1/2x2	



ΜΑΣΤΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
09.025.002	2x1 1/2	
09.025.212	2 1/2x2	
09.025.003	3x2 1/2	



ΑΦΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ 800 LT/MIN

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	€
09.029.000	RHF 8	



ΤΖΙΦΑΡΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
55.025.000	

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑ EN12845

ΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΝΑΓΚΩΝ. ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ. **ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.**

ΑΕΡΟΨΥΚΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Η/Κ	ΠΚ	ΙΣΧΥΣ (HP) JOCKEY	LT	M³/h	35	40	50	60
88.010.010	ΥΔΡ100	7,5	10	2	60	M/Y	40	35	-	-
88.016.016	ΥΔΡ086	15	20	3	100	M/Y	70	55	50	45

ΥΔΡΟΨΥΚΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Η/Κ	ΠΚ	ΙΣΧΥΣ (HP) JOCKEY	LT	M³/h	40	50	60	80	95
88.022.022	ΥΑΝ380	20	27	3	100	M/Y	70	65	60	50	-
88.030.030	ΥΑΝ480	25	36	5,5	200	M/Y	75	70	60	-	-
88.040.040	ΥΑΝ485	30	40	5,5	300	M/Y	90	85	80	70	-
88.050.050	ΥΑΝ490	40	50	7,5	500	M/Y	100	70	-	-	-
88.076.076	ΥΑΝ4100	60	76	10	500	M/Y	130	100	-	-	-

ΑΝΤΛΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	ΜΑΝ. ΜΑΧ	ΠΑΡ. ΜΑΧ	ΣΤΟΜΙΑ	€
20.149.025	HR20	7	55M	30M³/h	2x2	
20.149.030	2HR20	7	80M	18M³/h	2x2	

ΑΝΤΛΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	ΜΑΝ. ΜΑΧ	ΠΑΡ. ΜΑΧ	ΣΤΟΜΙΑ	€
20.149.150	SHR-50	13	100M	30M³/h	2x2	

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	ΕΚΚΙΝΗΣΗ	ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (LT)	ΔΙΑΜ.	ΜΕΓ. ΜΑΝ	ΜΕΓ. M³/H	€
20.204.050	DHR-20	5,4	ΗΛΕΚΤ. ΜΙΖΑ	3,5	2x2	65	20	
20.205.020	WP-20DHIE	5,4	ΗΛΕΚΤ. ΜΙΖΑ	3,5	2x2	75	30	
20.205.030	WP-30DHIE	8,7	ΗΛΕΚΤ. ΜΙΖΑ	5,5	3x3	75	40	

ΑΝΤΛΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	ΜΑΝ. ΜΑΧ	ΠΑΡ. ΜΑΧ	ΣΤΟΜΙΑ	€
88.090.000	HR20	7	55M	30M³/h	2x2	
88.091.000	2HR20	7	80M	18M³/h	2x2	

ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ: 5M ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ | 20M ΣΩΛΗΝΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ | ΡΑΚΟΡ STORZ | ΑΥΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ



ΡΑΚΟΡ STORZ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ

ΟΥΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.030.112	1 1/2	
09.030.134	1 3/4	
09.030.002	2	
09.030.212	2 1/2	
09.030.003	3	
09.030.222	2 1/2x2	
09.030.312	3x2 1/2	



ΡΑΚΟΡ STORZ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ

ΒΟΛΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.031.112	1 1/2	
09.031.134	1 3/4	
09.031.002	2	
09.031.212	2 1/2	
09.031.003	3	
09.031.222	2 1/2x2	
09.031.312	3x2 1/2	



ΡΑΚΟΡ STORZ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ

ΤΑΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.032.112	1 1/2	
09.032.134	1 3/4	
09.032.002	2	
09.032.212	2 1/2	
09.032.003	3	



ΡΑΚΟΡ NAKAJIMA

ΟΥΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.036.112	1 1/2	
09.036.002	2	
09.036.212	2 1/2	
09.074.222	2 1/2x2	



ΡΑΚΟΡ NAKAJIMA

ΒΟΛΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.037.112	1 1/2	
09.037.002	2	
09.037.212	2 1/2	
09.074.333	2 1/2x2	



ΡΑΚΟΡ NAKAJIMA

ΤΑΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.035.112	1 1/2	
09.035.002	2	
09.035.212	2 1/2	



ΡΑΚΟΡ JOHN MORRIS

ΟΥΡΑ ΚΛΕΙΣΤΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.038.002	2	
09.049.444	2 1/2x1 1/2	
09.038.212	2 1/2	
09.038.444	2 1/2x2	



ΡΑΚΟΡ JOHN MORRIS

ΒΟΛΤΑ ΚΛΕΙΣΤΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.048.002	2	
09.048.212	2 1/2	



ΡΑΚΟΡ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ BARCELONA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
09.079.212	2 1/2	



ΡΑΚΟΡ JOHN MORRIS

ΟΥΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.049.002	2	
09.049.555	2 1/2x1 1/2	
09.049.212	2 1/2	



ΡΑΚΟΡ JOHN MORRIS

ΒΟΛΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.039.002	2	
09.039.212	2 1/2	



ΡΑΚΟΡ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ BARCELONA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
09.079.213	2 1/2	



ΡΑΚΟΡ USA PIN

ΑΡΣΕΝΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.040.112	1 1/2	
09.040.002	2	
09.040.212	2 1/2	



ΡΑΚΟΡ MACHINO

ΑΡΣΕΝΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.033.002	2	
09.033.212	2 1/2	



ΡΑΚΟΡ USA PIN

ΘΗΛΥΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.043.112	1 1/2	
09.043.002	2	
09.043.212	2 1/2	



ΡΑΚΟΡ MACHINO

ΘΗΛΥΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.034.002	2	
09.034.212	2 1/2	



ΡΑΚΟΡ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ BARCELONA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
09.079.214	2 1/2	

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ



ΑΥΛΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ
3 ΘΕΣΕΩΝ STORZ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.046.112	1 1/2	
09.053.000		
09.031.112		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.046.002	2	
09.053.000		
09.031.002		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.046.212	2 1/2	
09.053.000		
09.031.212		



ΑΥΛΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ
3 ΘΕΣΕΩΝ ΝΑΚΑΙΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.046.112	1 1/2	
09.053.000		
09.037.112		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.046.002	2	
09.053.000		
09.037.002		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.046.212	2 1/2	
09.053.000		
09.037.212		



ΑΥΛΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ
3 ΘΕΣΕΩΝ ΝΑΚΑΙΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.045.002	2	
09.045.212		



ΑΥΛΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ
3 ΘΕΣΕΩΝ STORZ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.044.002	2	
09.044.212		



ΑΥΛΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ
MACHINO JET SPRAY

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.078.002	2	
09.078.212		



ΑΥΛΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ
MACHINO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.077.002	2	
09.077.212		



ΚΡΟΥΝΟΣ
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ
MACHINO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
09.012.212	2 1/2	



ΚΡΟΥΝΟΣ
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ
ΦΛΑΝΤΖΩΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.011.212	2 1/2	



ΓΑΤΖΟΚΛΕΙΔΑ STORZ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.030.000	2	
09.030.000		



ΚΡΟΥΝΟΣ
ΦΛΑΝΤΖΩΤΟΣ ΙΣΙΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.011.222	2 1/2	



ΓΑΤΖΟΚΛΕΙΔΑ F

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.030.444	1 1/2	
09.030.555		
09.030.666		



ΓΑΤΖΟΚΛΕΙΔΑ
ΝΑΚΑΙΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.030.777	1 1/2	
09.030.888		
09.030.999		



DIFFUSER NOZZLE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.094.112	1 1/2	
09.094.002		
09.094.212		



ΕΞΑΡΤΗΜΑ
ΡΑΝΤΙΣΜΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.053.000	1	
09.053.112		

- 1 Η εγγύηση κάθε μηχανήματος είναι χρονικής διάρκειας 12 μηνών και ισχύει μόνο όταν τηρούνται οι όροι καλής λειτουργίας του μηχανήματος.
- 2 Οι βλάβες των μηχανημάτων αποκαθίστανται μόνο στο χώρο της εταιρείας μας.
- 3 Επειδή οι πιθανές βλάβες των ηλεκτροκινητήρων και των ηλεκτρικών μερών τους οφείλονται αποκλειστικά σε εξωγενείς παράγοντες (πτώση τάσης, πτώση φάσης, κλπ) η εγγύηση δεν καλύπτει τον ηλεκτροκινητήρα και τα ηλεκτρικά μέρη.
- 4 Η εγγύηση παρέχεται μόνο στο ίδιο το μηχάνημα και δεν αναγνωρίζονται απαιτήσεις έμμεσες ή άμεσες.

Μην υποτιμάτε τον μεγάλο κίνδυνο από τη χρήση των ηλεκτρικών εργαλείων - μηχανημάτων.

Πάρτε τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας για τη χρήση του κάθε μηχανήματος.

Παραγγείλτε με προσοχή τα μηχανήματα που σας ενδιαφέρουν και αν αμφιβάλλετε, καλύτερα συμβουλευτείτε τους τεχνικούς μας, διότι δεν γίνονται επιστροφές μηχανημάτων.

Η μη ορθή χρήση των κάτωθι απαλλάσσει την εταιρία από κάθε ευθύνη.

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:

Για βλάβη ή επισκευή παρακαλούμε επικοινωνήστε πρώτα με τον συνεργάτη μας τον Κω ΒΑΓΓΕΛΗ που, αφού έχει ενημερωθεί λεπτομερώς για την βλάβη ή επισκευή, θα σας υποδείξει το πρακτορείο που αποκλειστικά και μόνο συνεργαζόμαστε για την περιοχή σας και μόνο τότε θα το παραλάβουμε και αφού έχετε πληρώσει τα κόμιστρα.

ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ:

- 1 Η εγκατάσταση, η ηλεκτρική σύνδεση και η θέση σε λειτουργία της αντλίας, πρέπει να εκτελεστούν από εξειδικευμένους τεχνικούς, σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς και γενικούς κανόνες ασφαλείας. Η μη τήρηση των παρακάτω οδηγιών θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα ατόμων και αντικειμένων και έχει σαν επακόλουθο τη διακοπή ισχύος της εγγύησης.
- 2 Η τάση του ηλεκτρικού δικτύου πρέπει να αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα του κινητήρα.
- 3 Τηρήστε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στην πινακίδα της αντλίας.
- 4 Η ηλεκτρική αντλία δεν είναι κατάλληλη για την άντληση εύφλεκτων ή επικίνδυνων υγρών.
- 5 Κάντε καλή συνδεσμολογία γείωσης.
- 6 Σε περίπτωση επισκευής ή συντήρησης αποσυνδέετε πάντα την αντλία από το δίκτυο ηλεκτροδότησης.
- 7 Απαγορεύστε την πρόσβαση στην αντλία, σε μη αρμόδια άτομα.
- 8 Δεν μειώνουμε ποτέ την εισαγωγή της αντλίας.
- 9 Τα πιεστικά ηλεκτρονικού τύπου δουλεύουν σωστά όταν η αναρρόφηση γίνεται από δέξαμενές ή φρεάτια.

ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ:

- 1 Κατά την χρήση του αεροφυλακίου δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τα όρια θερμοκρασίας και μέγιστη πίεση λειτουργίας τα οποία αναφέρονται στην αναγνωστική πινακίδα.
- 2 Το παρόν αεροφυλάκιο προορίζεται για χρήση με πεπιεσμένο αέρα αποκλειστικά και μόνο.
- 3 Επιβάλλεται η αφυδάτωση των συμπυκνωμάτων νερού σε καθημερινή βάση.
- 4 Το αεροφυλάκιο οφείλει να διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας, η λειτουργία της οποίας θα πρέπει να ελέγχεται κάθε χρόνο.
- 5 Για τον έλεγχο των εσωτερικών τοιχωμάτων συνιστάται η χρήση ενδοσκοπίου.
- 6 Όλες οι επιφάνειες του αεροφυλακίου οφείλουν να διατηρούνται καθαρές. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η επαφή με υλικά που προκαλούν μηχανική ή χημική διάβρωση.
- 7 ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΛΛΟΙΩΣΗ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ:

Κατά την χρήση των πλυστικών μηχανών προσέξτε τα ακόλουθα: Δεν πρέπει να δουλέψει χωρίς φίλτρο νερού στην εισαγωγή της αντλίας. Η αντλία δεν πρέπει να δουλέψει χωρίς νερό. Ανοίγουμε την παροχή του νερού η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 bar πίεσης. Πατάμε την σκανδάλη για να γίνει η εξαέρωση και μετά βάζουμε σε λειτουργία το μηχάνημα. Ρυθμίζουμε την πίεση αφού το μηχάνημα τίθεται σε λειτουργία. Αποφεύγετε το συνεχόμενο άνοιξε - κλείσε της σκανδάλης διότι ενδεχομένως να καεί ο πρεσοστάτης της αντλίας.

BENZINOANTΛΙΕΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΑΝΤΛΙΕΣ:

Τα καυσάδια των μηχανών να μην παραμένουν σε κλειστό χώρο. Οι κινητήρες να δουλέψουν σε όρθια θέση. Βάλτε λάδι N.30 και να το αλλάζετε κάθε 50 ώρες λειτουργίας. Στις τετράχρονες το λάδι μπαίνει χωριστά από την βενζίνη ενώ στις δίχρονες μαζί σε σωστές αναλογίες.



ΣΕΝΤΙΝΑΣ 12V - 24V

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	VOLT	ΠΑΡ. (GPH)	ΔΙΑΜ. (MM)	ΜΑΝ. (M)	€
13.500.012	4301-12	12	100	13	5	
13.500.024	4301-24	24	100	13	5	

ΣΕΝΤΙΝΑΣ 12V - 24V

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	VOLT	ΠΑΡ. (GPH)	ΔΙΑΜ. (MM)	ΜΑΝ. (M)	€
13.601.012	350-01	12	350	19	3	
13.500.300	2303-24	24	300	17	3,8	



350



2303

ΣΕΝΤΙΝΑΣ 12V - 24V

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	VOLT	ΠΑΡ. (GPH)	ΔΙΑΜ. (MM)	ΜΑΝ. (M)	€
13.502.400	2301-12	12	400	16	3,8	
13.602.012	500-01	12	500	19	3	
13.505.400	2301-24	24	400	16	3,8	



500



2301

ΣΕΝΤΙΝΑΣ 12V - 24V

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	VOLT	ΠΑΡ. (GPH)	ΔΙΑΜ. (MM)	ΜΑΝ. (M)	€
13.504.600	3302-24	24	600	18	4	
13.603.012	750-01	12	750	19	4	
13.604.012	1100-01	12	1100	29	4	



750-1100



3302



1500-2000

ΣΕΝΤΙΝΑΣ 12V - 24V

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	VOLT	ΠΑΡ. (GPH)	ΔΙΑΜ. (MM)	ΜΑΝ. (M)	€
13.605.012	1500-01	12	1.500	29	5	
13.606.012	2000-01	12	2.000	29	6	

ΣΕΝΤΙΝΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 12V

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	VOLT	ΠΑΡ. (GPH)	ΔΙΑΜ. (MM)	ΜΑΝ. (M)	€
13.607.012	1100-02	12	1.100	29	5	
13.514.150	30615	12	1.500	29	4	



ΑΝΤΛΙΕΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 12V - 24V | ΧΕΙΡΑΝΤΛΙΕΣ



ΑΝΤΛΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΙΜΠΕΛΕΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	VOLT	ΠΑΡ. (GPH)	ΔΙΑΜ.	ΜΑΝ. (M)	ΔΙΑΣΤΑΣΗ (MM)	€
13.515.012	FIP 3200-12	12	400	1/2 - 3/4	4	168x120x97	
13.516.024	FIP 3200-24	24	400	1/2 - 3/4	4	168x120x97	

ΑΝΤΛΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΛΑΔΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	VOLT	ΛΑΔΙ	ΠΑΡ. (GPH)	ΔΙΑΜ. (MM)	ΜΑΝ. (M)	ΔΙΑΣΤΑΣΗ (MM)	€
13.520.012	6010101-12	12	SAE 10W 40	264	16	2,5	193x161x171	
13.519.024	FR-24	24	SAE 15W 40	230	16	2,5	193x161x171	



ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	VOLT	ΠΑΡ. (GPH)	ΔΙΑΜ. (MM)	ΜΑΝ. (M)	ΔΙΑΣΤΑΣΗ (MM)	€
13.517.012	FL-65A	12	700	38 x 25	5	282x119x97	
13.518.024	FL-65B	24	700	38 x 25	5	282x119x97	

ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
13.301.000	3/4	
13.301.111	1	



BLOWERS Φ75 - 12V

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡ. ΛΙΤ/ΜΙΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	€
13.313.000	2540	188x140x160	



ΑΝΤΛΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΝΕΡΟΥ 1 1/4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡ. (GPH)	€
13.302.000	720	



ΗΜΙΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΝΕΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
13.301.012	1/2	
13.301.034	3/4	
13.301.001	1	
13.301.114	1 1/4	
13.301.112	1 1/2	
13.301.002	2	
13.301.212	2 1/2	



ΦΛΩΤΕΡ ΑΝΤΛΙΑΣ 12V - 24V

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
13.307.000	



ΑΝΤΛΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΡΤΕΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
13.304.000	



ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΕΣΑ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ	ΔΟΧΕΙΟ LT	ΣΥΝΔ. ΣΩΛΗΝΑ	ΒΑΡΟΣ	€
13.315.000	40 BAR	7	1/2	5Kg	

ΔΟΚΙΜΗ ΣΕ ΝΕΡΟ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ





ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 12-24 V

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΥΠΟΣ	HP	ΣΤΡΟΦ.	VOLT	ΔΙΑΜ.	M/Y	1	5	10	€
11.236.520	ECC 12/20	520A	0,3	2400	12	3/4	LT/MIN	23	16	10	
11.237.520	ECC 24/20	520B	0,3	2400	24	3/4	LT/MIN	26	20	13	
11.239.521	ECC 12/25	521	0,6	1500	12	1	LT/MIN	55	44	22	
11.240.522	ECC 24/25	522	0,6	1600	24	1	LT/MIN	55	45	26	
11.238.524	ECC 24/40	524	1	1500	24	1 1/2	LT/MIN	140	108	70	

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ 316 12-24 V

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΥΠΟΣ	HP	ΣΤΡΟΦ.	VOLT	ΔΙΑΜ.	M/Y	1	5	10	€
11.230.721	AL 12/25	721	0,6	1700	12	1	LT/MIN	55	36	9	
11.231.722	AL 24/25	722	0,6	1800	24	1	LT/MIN	54	42	16	
11.232.724	AL 24/40	724	1	1500	24	1 1/2	LT/MIN	157	120	77	



ΑΝΤΛΙΕΣ JET ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΥΠΟΣ	HP	ΣΤΡΟΦ.	VOLT	ΔΙΑΜ.	M/Y	1	10	20	30	€
11.243.528	ECC12JET	528	0,7	2650	12	1	LT/MIN	61	53	23	2	
11.244.529	ECC24JET	529	0,7	2700	24	1	LT/MIN	61	56	32	11	

ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΑΙΣΙ 304 ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΑΛΛΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΡΕΥΜΑ



ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΜΕ ΤΡΟΧΑΛΙΑ

ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΑΝΟΞΕΙΩΤΟ 316

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
11.211.541	541	1	
11.212.542	544	1 1/2	
11.213.545	545	2	



ΑΝΟΞΕΙΩΤΕΣ ΜΕ ΤΡΟΧΑΛΙΑ

ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΑΝΟΞΕΙΩΤΟ 316

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
11.214.741	741	1	
11.215.744	744	1 1/4	
11.216.745	745	2	

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΜΕ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ

ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΑΝΟΞΕΙΩΤΟ 304

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
11.234.542	1 1/4	
11.235.544	2	



ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ

ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΑΝΟΞΕΙΩΤΟ 304

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	VOLT	€
11.241.544	1 1/2	24	
11.241.545	1 1/2	12	
11.241.550	2	24	



ΠΙΕΣΤΙΚΑ TELLARINI 12-24 V ΙΝΟΧ

ΜΕ AUTOCONTROL

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	€
88.275.012	528-12V	
88.275.024	529-24V	



ΠΙΕΣΤΙΚΑ TELLARINI 12-24 V ΙΝΟΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΟΧΕΙΟ	€
88.273.012	528-12V	24 L	
88.273.024	529-24V	24 L	

ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
11.220.560	



ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ





ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ TELLARINI

ΓΙΑ ΥΦΑΛΜΥΡΑ ΝΕΡΑ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	ΣΤΡΟΦΕΣ	VOLT	ΔΙΑΜ.	M/Y	1	5	10	20	€
11.201.000	EEM20L	0,2	1400	220	3/4	LT/MIN	12	5	-	-	
11.201.500	EEM20	0,5	2800	220	3/4	LT/MIN	28	22	15	3	

ΜΕΡΗ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ | ΑΞΟΝΑΣ: AISI 316 | ΦΤΕΡΩΤΗ: ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ | ΤΣΙΜΟΥΧΑ: NBR | ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 90°C


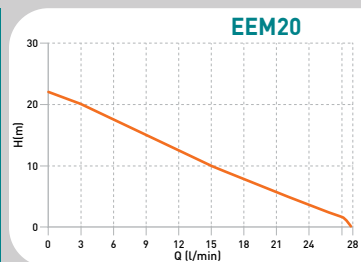
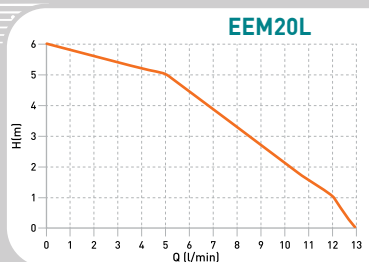


ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ TELLARINI

ΓΙΑ ΥΦΑΛΜΥΡΑ ΝΕΡΑ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	ΣΤΡΟΦΕΣ	VOLT	ΔΙΑΜ.	M/Y	1	5	10	15	€
11.202.501	EEM25	0,6	1400	220	1	LT/MIN	47	32	13	-	
11.202.380	ENT25	0,6	1400	380	1	LT/MIN	47	32	13	-	
11.203.502	EEM30	1	1400	220	1 1/4	LT/MIN	86	67	42	15	
11.204.504	EEM40	1,2	1400	220	1 1/2	LT/MIN	125	97	64	8	

ΜΕΡΗ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ | ΑΞΟΝΑΣ: AISI 316 | ΦΤΕΡΩΤΗ: ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ | ΤΣΙΜΟΥΧΑ: NBR | ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 90°C

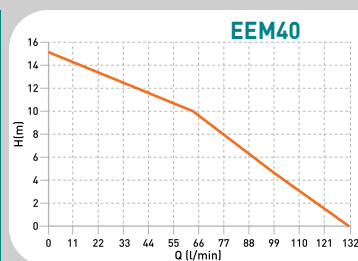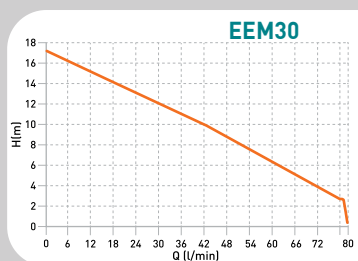
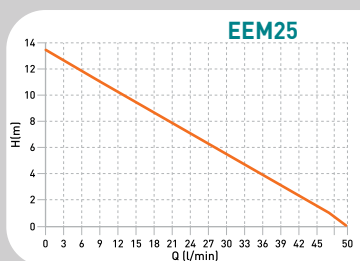


ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ TELLARINI

ΓΙΑ ΥΦΑΛΜΥΡΑ ΝΕΡΑ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	ΣΤΡΟΦΕΣ	VOLT	ΔΙΑΜ.	M/Y	1	5	10	15	20	€
11.205.504	ENM40	1,2	1400	220	1 1/2	LT/MIN	130	100	68	20	-	
11.206.514	ENT40	1,2	1400	380	1 1/2	LT/MIN	130	100	68	20	-	
11.207.505	ENM50	2	1400	220	2	LT/MIN	230	208	170	108	90	
11.208.515	ENT50	2,5	1400	380	2	LT/MIN	230	208	170	108	90	

ΜΕΡΗ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ | ΑΞΟΝΑΣ: AISI 316 | ΦΤΕΡΩΤΗ: ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ | ΤΣΙΜΟΥΧΑ: NBR | ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 90°C

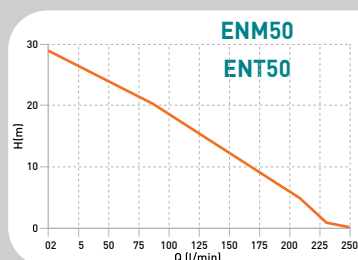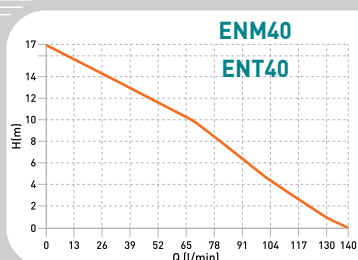





ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ TELLARINI

ΓΙΑ ΥΦΑΛΜΥΡΑ ΝΕΡΑ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	ΣΤΡΟΦΕΣ	VOLT	ΔΙΑΜ.	M/Y	1	5	10	20	30	€
11.202.101	EEM25MS	1,2	2800	220	1	LT/MIN	55	50	44	26	6	
11.202.000	ENM25S	2	2800	220	1	LT/MIN	88	83	77	60	43	
11.202.131	ENT25S	2	2800	380	1	LT/MIN	88	83	77	60	43	

ΜΕΡΗ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ | ΑΞΙΟΝΑΣ: AISI 316 | ΦΤΕΡΩΤΗ: ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ | ΤΣΙΜΟΥΧΑ: NBR | ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 90°C

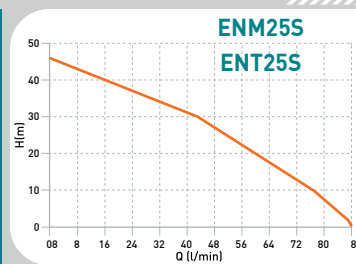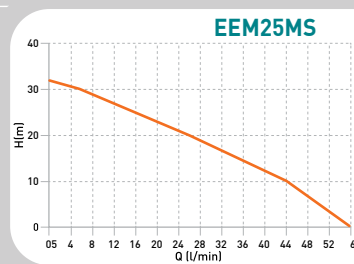

ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ TELLARINI

ΜΕ BYPASS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΥΠΟΣ	HP	ΣΤΡΟΦΕΣ	VOLT	ΔΙΑΜ.	M/Y	1	5	15	20	€
11.202.555	EEM25	501E	0,6	1400	220	1	LT/MIN	47	32	-	-	
11.203.555	EEM30	502E	1	1400	220	1 1/4	LT/MIN	89	68	13	-	
11.204.555	EEM40	504E	1,2	1400	220	1 1/2	LT/MIN	125	97	15	-	
11.207.555	ENM50	505	2	1400	220	2	LT/MIN	230	208	136	90	



ΑΝΤΛΙΕΣ INOX

ΜΕ BYPASS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΥΠΟΣ	HP	ΣΤΡΟΦΕΣ	VOLT	ΔΙΑΜ.	M/Y	1	5	10	20	€
0,42 mm	ALM25	701	0,6	1400	220	1	LT/MIN	43	23	-	-	
11.225.555	ALM40	704	1,2	1400	220	1/2	LT/MIN	130	92	53	-	
11.227.555	ALM50	705	2	1400	220	2	LT/MIN	197	164	132	67	

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ TELLARINI

ΣΕΙΡΑ ALE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΣΤΡΟΦΕΣ	ΔΙΑΜ.	Μ/Υ	1	5	10	20	€
11.217.001	ALE20	0,5	220	2800	3/4	LT/MIN	25	19	12	4	

ΜΕΡΗ ΑΝΤΛΙΑΣ: AISI 304 | ΑΞΟΝΑΣ: AISI 316 | ΤΣΙΜΟΥΧΑ: NBR | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΓΡΟΥ: +90°C





ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ TELLARINI

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΚΡΑΣΙ - ΜΟΥΣΤΟ - ΛΑΔΙ - ΞΥΔΙ - ΑΛΜΗ - ΜΠΥΡΑ - ΧΥΜΟΥΣ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΓΑΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΣΤΡΟΦΕΣ	ΔΙΑΜ.	Μ/Υ	1	5	10	20	€
11.220.777	ALM20L	0,2	220	1400	3/4	LT/MIN	8	-	-	-	
11.220.700	ALM20	0,5	220	2800	3/4	LT/MIN	25	19	12	4	
11.220.710	ALT20	0,5	380	2800	3/4	LT/MIN	25	19	12	4	

ΜΕΡΗ ΑΝΤΛΙΑΣ: AISI 316 | ΑΞΟΝΑΣ: AISI 316 | ΤΣΙΜΟΥΧΑ: NBR | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΓΡΟΥ: +90°C



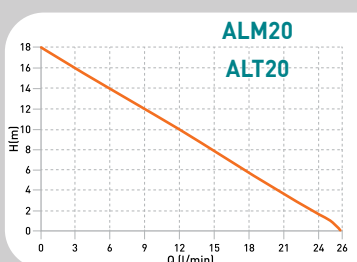
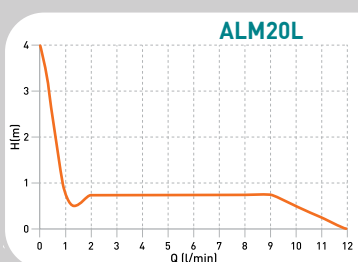


ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ TELLARINI

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΚΡΑΣΙ - ΜΟΥΣΤΟ - ΛΑΔΙ - ΞΥΔΙ - ΑΛΜΗ - ΜΠΥΡΑ - ΧΥΜΟΥΣ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΓΑΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΣΤΡΟΦΕΣ	ΔΙΑΜ.	Μ/Υ	1	5	10	20	30	€
11.221.701	ALM25	0,6	220	1400	1	LT/MIN	43	23	-	-	-	
11.222.711	ALT25	0,6	380	1400	1	LT/MIN	43	23	-	-	-	
11.223.702	ALM30	2	220	2800	1	LT/MIN	80	76	67	46	23	
11.224.712	ALT30	2	380	2800	1	LT/MIN	80	76	67	46	23	
11.225.704	ALM40	1,2	220	1400	1 1/2	LT/MIN	130	92	53	-	-	
11.226.714	ALT40	1,2	380	1400	1 1/2	LT/MIN	130	92	53	-	-	
11.227.705	ALM50	2	220	1400	2	LT/MIN	197	164	132	67	-	
11.228.715	ALT50	2,5	380	1400	2	LT/MIN	197	164	132	67	-	

ΜΕΡΗ ΑΝΤΛΙΑΣ: AISI 316 | ΑΞΟΝΑΣ: AISI 316 | ΤΣΙΜΟΥΧΑ: NBR | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΓΡΟΥ: +90°C

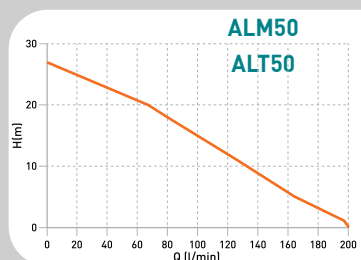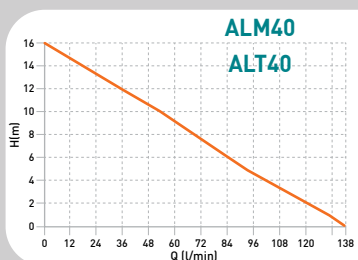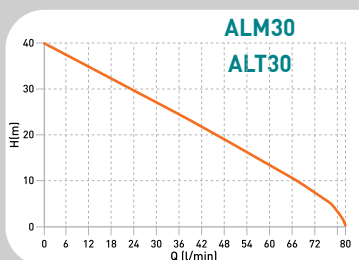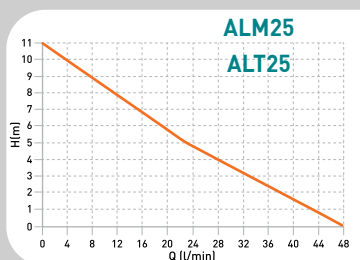

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ TELLARINI

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΚΡΑΣΙ - ΜΟΥΣΤΟ - ΛΑΔΙ - ΞΥΔΙ - ΑΛΜΗ - ΜΠΥΡΑ - ΧΥΜΟΥΣ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΓΑΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΣΤΡΟΦΕΣ	ΔΙΑΜ.	Μ/Υ	1	5	10	20	30	€
11.220.111	ALT70L	3	380	900	3	LT/MIN	330	251	152	-	-	
11.220.222	ALT70	7.5	380	1400	3	LT/MIN	510	460	394	262	130	

ΜΕΡΗ ΑΝΤΛΙΑΣ: AISI 316 | ΑΞΟΝΑΣ: AISI 316 | ΤΣΙΜΟΥΧΑ: NBR | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΓΡΟΥ: +90°C



ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ - ΑΞΙΟΝΑΣ ΙΝΟΧ 304

ΓΙΑ ΝΕΡΟ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	ΣΤΡΟΦ.	VOLT	ΔΙΑΜ.	M/Y	1	5	10	€
11.282.030	M-30	1	2800	220	1 1/4 - 1 1/4	L/MIN	60	40	20	

ΣΤΕΓΑΝΟ VITON | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΩΣ 80°C



ΚΑΡΟΤΣΙ ΑΝΤΛΙΑΣ TELLARIN

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
61.565.000	



ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1"

ΚΩΔΙΚΟΣ	INCH	€
15.344.000	1	



ΜΕΓ. ΠΑΡΟΧΗ: 100 LT/MIN
ΜΕΓ. ΠΙΕΣΗ: 3,5 BAR

ΠΙΣΤΟΛΕΣ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ -
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1" ΟΥΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	INCH	ΧΡΩΜΑ	€
17.811.000	1	ΜΑΥΡΟ	



ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1"

ΚΩΔΙΚΟΣ	INCH	€
17.818.000	1	



ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΒΕΝΖΙΝΗΣ - ΛΑΔΙΟΥ 1"

ΚΩΔΙΚΟΣ	INCH	€
17.820.001	1	



ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 5/8" ΘΗΛ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	INCH	€
17.817.000	5/8	



ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΛΑΔΙΟΥ 1" ΚΑΛΥΜΝΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	INCH	€
17.810.000	1	



ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3/4" ΘΗΛ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	INCH	€
17.814.000	3/4	



ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΛΑΔΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	INCH	€
17.820.112	1 1/2	



ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ 1"

ΚΩΔΙΚΟΣ	INCH	€
17.824.001	1	



ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΝΕΡΟΥ ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ W	VOLT	ΔΙΑΜ. (MM)	ΜΑΝ. (M)	ΠΑΡ. LT/MAX	€
11.635.015	15WG-120	120	220	19	15	23	



ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 220 V - ΛΑΔΙΟΥ 220 V

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ W	ΔΙΑΜ. (MM)	ΣΤΡΟΦ. RPM	ΠΑΡ. LT/MIN	€
15.318.000	6435	370	1	2800	60	
15.317.000	6437	-	-	1360	35	



6437

ΑΝΤΛΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ AdBlue

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	WATT	VOLT	ΔΙΑΜ. (MM)	ΠΑΡ. L/MIN	€
13.120.000	ALP35L	370	220	3/4	35	



6435

ΣΕΙΡΑ QB

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Q (m³/h - l/min)					€
					0,3 5	0,6 10	1,2 20	1,8 30	2,4 40	
11.630.030	QB50	0,3	220	1x1	20	8	-	-	-	
11.630.060	QB60	0,5	220	1x1	32	20	10	-	-	
11.630.380	QB60	0,5	380	1x1	32	20	10	-	-	
11.630.070	QB70	0,75	220	1x1	48	30	20	10	-	

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ | ΦΤΕΡΩΤΗ: ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΓΡΟΥ: 0-90°C



ΣΕΙΡΑ JET

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Q (m³/h - l/min)						€	
					0,6 10	1,2 20	1,8 30	2,4 40	3,0 50	3,6 60		4,2 70
11.631.100	JET100	1	220	1x1	40	30	25	20	15	-	-	
11.631.150	JET150	1,5	220	1 1/4x1	60	55	50	45	40	25	20	

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ | ΦΤΕΡΩΤΗ: ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΓΡΟΥ: 0-90°C



ΣΕΙΡΑ TCP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Q (m³/h - l/min)						€
					1,2 20	2,4 40	3,6 60	4,2 70	4,8 80	5,4 90	
11.632.158	TCP158	1	220	1x1	30	25	23	20	18	15	
11.632.170	TCP170	1,5	220	1x1	38	32	28	26	23	20	
11.632.200	TCP200	2	220	1x1	40	35	30	28	25	23	

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ | ΦΤΕΡΩΤΗ: ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΓΡΟΥ: 0-90°C



ΣΕΙΡΑ 2TCP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Q (m³/h - l/min)							€
					0,6 10	1,2 20	2,4 40	3,6 60	4,8 80	6 100	7,2 120	
11.636.160	2TCP25/160	2	220	1 1/4x1	46	44	42	38	32	28	-	
11.637.160	2TCP25/160A	3	220	1 1/4x1	50	48	46	44	40	36	32	
11.637.161	2TCP25/160A	3	380	1 1/4x1	50	48	46	44	40	36	32	

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ | ΦΤΕΡΩΤΗ: ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΓΡΟΥ: 0-90°C



ΣΕΙΡΑ THF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Q (m³/h - l/min)						€
					6 100	12 200	18 300	24 400	36 600	48 800	
11.625.002	THF6B-1	2	220	2x2	20	18	16	14	-	-	
11.628.002	THF6B-1	2	380	2x2	20	18	16	14	-	-	
11.626.003	THF6B-3	3	380	2x2	25	23	21	18	-	-	
11.628.004	THF6A	3	380	4x4	20	18	17	15	14	10	

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ | ΦΤΕΡΩΤΗ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ





ΣΕΙΡΑ XJM101C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Κ/Ω	0,6	1,2	1,8	2,4	€
11.634.080	XJM101C	1	220	1x1	M/Y	38	30	24	20	

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: AISI 416 | ΦΤΕΡΩΤΗ: AISI 416



ΣΕΙΡΑ SCM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Κ/Ω	1,2	3	5	6	€
11.814.100	SMC-4S	1	220	1x1	M/Y	45	35	25	20	
11.815.120	SMC-5S	1,5	220	1x1	M/Y	55	45	35	30	

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: AISI 416 | ΦΤΕΡΩΤΗ: NORYL



ΣΕΙΡΑ CDW

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Κ/Ω	0,6	1,2	2	3	6	€
11.817.060	CDW2-6	1	220	1x1	M/Y	54	50	46	44	30	

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: AISI 316 | ΦΤΕΡΩΤΗ: AISI 316



ΣΕΙΡΑ CDWJ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Κ/Ω	6	8	10	16	22	€
11.083.004	CDWJ8-4	2	220	1 1/2x1 1/4	M/Y	38	34	26	-	-	
11.083.005	CDWJ8-5	3	380	1 1/2x1 1/4	M/Y	47	42	34	-	-	
11.083.006	CDWJ16-2	3	380	1 1/2x1 1/4	M/Y	25	-	24	21	14	
11.083.007	CDWJ16-3	4	380	1 1/2x1 1/4	M/Y	38	-	37	32	23	

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: AISI 316 | ΦΤΕΡΩΤΗ: AISI 316



ΣΕΙΡΑ 2WB

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Κ/Ω	1,2	3,6	6,0	€
11.833.220	2WB70/1100	1,5	220	1 1/4x1	M/Y	44	40	33	

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΣΕΙΡΑ TPZ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Κ/Ω	0,6	10	18	€
11.620.900	TPZ-900	2	220	2x2	M/Y	23	10	5	

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ | ΦΤΕΡΩΤΗ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ |
ΒΑΘΟΣ ΑΝΝΑΡΟΦΗΣΗΣ 7Μ | ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΟΤΗΡΙ



ΣΕΙΡΑ SKP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Κ/Ω	18	27	42	52	72	84	€
11.601.040	40-160/40	5,5	380	2 1/2x1 1/2	M/Y	36	33	25	-	-	-	
11.602.055	40-200/55	7,5	380	2 1/2x1 1/2	M/Y	43	40	30	-	-	-	
11.602.075	40-200/75	10	380	2 1/2x1 1/2	M/Y	53	50	41	-	-	-	
11.604.150	50-250/150	20	380	2 1/2x2	M/Y	-	-	63	59	50	41	
11.604.185	50-250/185	25	380	2 1/2x2	M/Y	-	-	72	70	68	60	
11.604.220	50-250/220	30	380	2 1/2x2	M/Y	-	-	81	78	70	62	



ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ | ΦΤΕΡΩΤΗ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ | ΑΞΟΝΑΣ: SUS 304 | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -10°C / +90°C

ΣΕΙΡΑ THF


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Κ/Ω	18	27	42	72	90	€
11.089.254	THF-400	20	380	2x2	M/Y	60	55	35	-	-	
11.090.252	THF-500	25	380	2x2	M/Y	65	60	45	-	-	
11.090.251	50-250/220	30	380	2 1/2x2	M/Y	-	-	81	70	57	



ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ | ΦΤΕΡΩΤΗ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ | ΑΞΟΝΑΣ: SUS 304 | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -10°C / +90°C

ΣΕΙΡΑ SKL

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Κ/Ω	0,6	3	4,2	6	8	€
11.730.002	SKL 4-6	2	220	1x1	M/Y	75	65	55	35	-	
11.730.003	SKL 8-5	2,5	220	1 1/2x1 1/4	M/Y	64	60	55	50	40	
11.730.004	SKL 8-6	3	380	1 1/2x1 1/4	M/Y	77	70	65	60	45	



ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ | ΚΕΛΥΦΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ: AISI 304 | ΦΤΕΡΩΤΗ: PPO | ΑΞΟΝΑΣ: SUS

ΣΕΙΡΑ CDLF


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Κ/Ω	2	4	6	8	10	€
11.731.001	CDLF 4-6	1,5	220	1 1/4	M/Y	54	48	37	-	-	
11.731.002	CDLF 4-8	2	220	1 1/4	M/Y	72	64	50	-	-	
11.731.003	CDLF 8-6	3	380	1 1/2	M/Y	-	-	60	54	48	
11.731.004	CDLF 8-8	4	380	1 1/2	M/Y	-	-	80	70	65	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Κ/Ω	8	12	15	€		
11.732.001	CDLF 12-6	5,5	380	2	M/Y	70	60	47			
11.732.002	CDLF 12-8	7,5	380	2	M/Y	94	80	63			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Κ/Ω	16	20	26	32	€	
11.733.001	CDLF 20-6	7,5	380	2	M/Y	75	70	55	-		
11.733.002	CDLF 20-8	10	380	2	M/Y	102	94	75	-		
11.733.003	CDLF 32-4	10	380	2 1/2	M/Y	72	69	60	53		
11.733.004	CDLF 32-5	15	380	2 1/2	M/Y	90	86	80	67		




ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: AISI 304 | ΦΤΕΡΩΤΗ-ΑΞΟΝΑΣ: AISI 304 | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 0°C / +90°C



ΣΕΙΡΑ
PM




ΣΕΙΡΑ
MB



ΣΕΙΡΑ
CAM



ΣΕΙΡΑ
CAB



ΣΕΙΡΑ
CAM




ΣΕΙΡΑ
CR



ΣΕΙΡΑ
CM



ΣΕΙΡΑ
CS



ΣΕΙΡΑ
CB



ΣΕΙΡΑ
CH



ΑΝΤΛΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ



ΣΕΙΡΑ PM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Q (m³/h - l/min)								€
					0	0,3	0,6	1,2	1,8	2,4	2,7	3	
11.001.050	PM50	0,5	220	1x1	40	35	30	21	13	5	-	-	
11.002.050	PMT45	0,5	380	1x1	40	35	30	21	13	5	-	-	
11.001.080	PM80	1	220	1x1	65	61	56	48	39	31	25,1	18	
11.002.080	PMT80	1	380	1x1	65	61	56	48	39	31	25,1	18	

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ | ΦΤΕΡΩΤΗ: ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ | ΑΞΟΝΑΣ: ΑΙΣΙ 416 | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΓΡΟΥ: 0°C / +90°C



ΣΕΙΡΑ CAM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Q (m³/h - l/min)						€
					0,6	1,2	2,4	3,6	6	7,2	
11.018.100	CAM100	1	220	1x1	47	42	32	10	-	-	
11.018.888	CAM100 ΟΡΕΙΧ.ΦΤΕΡ.	1	220	1x1	47	42	32	10	-	-	
11.018.150	CAM150	2	220	1 1/2 x 1 1/4	54	49	43	38	30	26	
11.018.200	CAM200	2,5	220	1 1/2 x 1 1/4	62	56	51	46	38	34	

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ | ΑΞΟΝΑΣ: ΑΙΣΙ 416 | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΓΡΟΥ: 0°C / +50°C



ΣΕΙΡΑ CAM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Q (m³/h - l/min)								€
					0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	
11.019.140	CAM140	1,5	220	1x1	62,5	55,7	49,4	44,2	39,5	35,5	31,6	28,1	

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ | ΑΞΟΝΑΣ: ΑΙΣΙ 416 | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΓΡΟΥ: 0°C / +50°C



ΣΕΙΡΑ CM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Q (m³/h - l/min)								€
					1,2	3,6	5,4	6	7,2	12	18	300	
11.004.100	CM100	1	220	1x1	32,5	29,6	25,2	-	-	-	-	-	
11.006.150	CM164	2	220	1 1/4 x 1	39,3	37,5	34,6	31	-	-	-	-	
11.007.200	CM214	2,5	220	1 1/4 x 1	44,1	42,3	39,2	38	35	-	-	-	
11.007.222	CMT214	2,5	380	1 1/4 x 1	44,1	42,3	39,2	38	35	-	-	-	
11.008.300	CMT314	3	380	1 1/4 x 1	54,5	52	48,7	47	43	-	-	-	
11.008.400	CMT400	4	380	2 x 1 1/4	-	47	-	46,2	-	42,5	35,2	-	
11.008.550	CMT550	5,5	380	2 x 1 1/4	-	56,5	-	56,5	-	54,5	47,9	-	

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ | ΦΤΕΡΩΤΗ CM100: NORYL | ΦΤΕΡΩΤΗ CM164 - CM550: ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΓΡΟΥ ΦΤΕΡΩΤΗ NORYL: 0°C / +50°C | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΓΡΟΥ ΦΤΕΡΩΤΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ: 0°C / +90°C | ΑΞΟΝΑΣ CM100: ΑΙΣΙ 416 | ΑΞΟΝΑΣ CM164 - CM550: ΑΙΣΙ 304



ΣΕΙΡΑ CB

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Q (m³/h - l/min)										€
					0,6	1,2	2,4	6	9	12	15	18	24	33	
11.009.100	CB100	1	220	1x1	40,8	-	34,7	-	-	-	-	-	-	-	
11.010.150	CB160	2	220	1 1/4 x 1	47	-	45	36	-	-	-	-	-	-	
11.010.200	CB210	2,5	220	1 1/4 x 1	54	-	52	32	-	-	-	-	-	-	
11.011.200	CBT210	2,5	380	1 1/4 x 1	54	-	52	32	-	-	-	-	-	-	
11.012.300	CBT310	3	380	1 1/4 x 1	61	-	60,6	50	35	-	-	-	-	-	
11.013.400	CBT400	4	380	1 1/2 x 1 1/4	66,9	65,2	53,3	58,4	51,5	44,3	-	-	-	-	
11.014.600	CBT600	5,5	380	1 1/2 x 1 1/4	80	79	78	72	66	58	-	-	-	-	
11.015.750	CBT751	7,5	380	1 1/2 x 1 1/4	94,2	-	92,8	88,7	82,5	75	63	-	-	-	
11.057.000	CBT1000	10	380	2 x 1 1/4	86,4	-	-	84,8	-	80,7	-	74,3	64	40,4	
11.058.125	CBT1250	12,5	380	2 x 1 1/4	93,6	-	-	91	-	86,3	-	79,7	68,5	46	
11.059.150	CBT1500	15	380	2 x 1 1/4	98,7	-	-	97,6	-	94,2	-	87,6	78,2	57,5	

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ | ΦΤΕΡΩΤΗ CB100: NORYL | ΦΤΕΡΩΤΗ CB160 - CB1550: ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΓΡΟΥ ΦΤΕΡΩΤΗ NORYL: 0°C / +50°C | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΓΡΟΥ ΦΤΕΡΩΤΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ: 0°C / +90°C | ΑΞΟΝΑΣ CB100: ΑΙΣΙ 416 | ΑΞΟΝΑΣ CB160 - CB1550: ΑΙΣΙ 304



ΣΕΙΡΑ MB

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Q (m³/h - l/min)					€
					2,4 40	4,8 80	7,2 120	9,6 160	12 200	
11.035.150	MB150	2	220	1 1/2x1 1/4	40	37	35	28	-	
11.036.200	MB200	2,5	220	1 1/2x1 1/4	45	44	41	35	25	
11.036.380	MBT200	2,5	380	1 1/2x1 1/4	45	44	41	35	25	
11.037.300	MBT300	3	380	1 1/2x1 1/4	49	48	45	39	31	

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ | ΦΤΕΡΩΤΗ: NORYL | ΑΞΟΝΑΣ: AISI 304 | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΓΡΟΥ: 0°C / +50°C



ΣΕΙΡΑ CAB

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Q (m³/h - l/min)						€
					1,2 20	1,8 30	3 50	4,2 70	5,4 90	6,6 110	
11.022.150	CAB150	2	220	1 1/2x1	56,5	54	48	41	32	-	
11.024.150	CABT150	2	380	1 1/2x1	56,5	54	48	41	32	-	
11.025.200	CAB200	2,5	220	1 1/2x1	59,5	58	54	49	42,5	38	
11.023.200	CABT200	2,5	380	1 1/2x1	59,5	58	54	49	42,5	38	

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ | ΦΤΕΡΩΤΗ: NORYL | ΑΞΟΝΑΣ: AISI 304 | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΓΡΟΥ: 0°C / +50°C



ΣΕΙΡΑ CR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Q (m³/h - l/min)						€
					3 50	6 100	9 50	12 200	14,4 240	16,8 280	
11.040.100	CR102	1	220	1/2x1 1/2	19,8	18,9	17,7	15,5	13,5	10,5	
11.040.380	CRT102	1	380	1/2x1 1/2	19,8	18,9	17,7	15,5	13,5	10,5	

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ | ΦΤΕΡΩΤΗ: NORYL | ΑΞΟΝΑΣ: AISI 416 | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΓΡΟΥ: 0°C / +50°C | ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ: 10MM



ΣΕΙΡΑ CS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Q (m³/h - l/min)										€
					6 100	12 200	18 300	24 400	36 600	48 800	54 900	60 1000	84 1400	96 1600	
11.041.100	CS100	1	220	2x2	12,2	10,7	8,9	6,8	-	-	-	-	-	-	
11.042.150	CS150	1,75	220	2x2	12,3	12,2	11,8	11	9,1	6	-	-	-	-	
11.043.200	CS200	2	220	2x2	-	-	-	12	10,7	7,8	6	-	-	-	
11.044.200	CST200	2	380	2x2	-	-	-	12	10,7	7,8	6	-	-	-	
11.045.300	CS300	3	220	3x3	-	-	-	17,2	15,3	12,3	10	7,5	-	-	
11.046.300	CST300	3	380	3x3	-	-	-	17,2	15,3	12,3	10	7,5	-	-	
11.047.400	CST400	4	380	3x3	-	-	-	21,4	19,9	17,7	16	13,5	-	-	
11.048.550	CST550	5,5	380	4x4	-	-	-	-	17,3	16,8	-	15,7	12,2	10	

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ | ΦΤΕΡΩΤΗ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΓΡΟΥ: 0°C / +90°C | ΑΞΟΝΑΣ CS100: AISI 416 | ΑΞΟΝΑΣ CS150 - CST550: AISI 304



ΣΕΙΡΑ CH

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Q (m³/h - l/min)					€
					6 100	12 200	18 300	24 400	27 450	
11.060.200	CH210	2	220	2x2	25,9	23,6	19,6	14,1	10,6	
11.060.300	CH310	3	220	2x2	30,5	28,3	24,3	18,6	15,6	
11.060.380	CHT310	3	380	2x2	30,5	28,3	24,3	18,6	15,6	

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ | ΦΤΕΡΩΤΗ: ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ | ΑΞΟΝΑΣ: AISI 304 | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΓΡΟΥ: 0°C / +90°C

ΑΝΤΛΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ



ΣΕΙΡΑ
CM32

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Q (m³/h - l/min)				€
					6 100	9 150	15 250	27 450	
11.049.200	CM32-200C	5,5	380	2x1 1/4	39,7	39,3	36,9	27,6	
11.049.300	CM32-200B	7,5	380	2x1 1/4	50,2	49,9	48	39,8	



ΣΕΙΡΑ
CM40

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Q (m³/h - l/min)					€
					9 150	15 250	27 450	33 550	42 700	
11.050.160	CM40-160B	4	380	2 1/2 x 1 1/2	30,1	29,6	26	23	-	
11.051.160	CM40-160A	5,5	380	2 1/2 x 1 1/2	35,6	35,3	32	29	23,5	
11.052.200	CM40-200B	7,5	380	2 1/2 x 1 1/2	44,9	44,6	40	36,1	27,9	
11.053.200	CM40-200A	10	380	2 1/2 x 1 1/2	57,7	57,1	52,5	48,5	40,3	
11.054.250	CM40-250B	15	380	2 1/2 x 1 1/2	71,3	71	66,6	63,8	55,6	
11.055.250	CM40-250A	20	380	2 1/2 x 1 1/2	86,3	86,4	84,1	81,3	74,3	



ΣΕΙΡΑ
CM50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Q (m³/h - l/min)					€
					27 450	33 550	42 700	60 100	78 1300	
11.056.160	CM50-160A	10	380	2 1/2 x 2	39	38	37	32	25	
11.056.201	CM50-200B	15	380	2 1/2 x 2	54	52	50	42	-	
11.056.200	CM50-200A	20	380	2 1/2 x 2	58	57	55	49	38,8	
11.056.300	CM50-250C	20	380	2 1/2 x 2	70,8	69,7	67,6	61,5	50,5	
11.056.000	CM50-250B	25	380	2 1/2 x 2	78	76,8	74,5	68,2	58,3	
11.056.250	CM50-250A	30	380	2 1/2 x 2	89,5	88,3	86,1	80,5	71,7	

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ | ΦΤΕΡΩΤΗ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ | ΑΞΟΝΑΣ: AISI 304 |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΓΡΟΥ: -10°C / +90°C



ΣΕΙΡΑ
CM65

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Q (m³/h - l/min)					€
					42 700	60 1000	84 1400	108 1800	138 2300	
11.052.125	CM65-125A	10	380	3x2 1/2	25	24	23	20	15	
11.052.160	CM65-160B	15	380	3x2 1/2	35	34	32	28	21	
11.052.201	CM65-200C	20	380	3x2 1/2	-	45	40	37	26	
11.052.301	CM65-200A	30	380	3x2 1/2	-	61	59	54	46	

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ | ΦΤΕΡΩΤΗ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ | ΑΞΟΝΑΣ: AISI 304 |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΓΡΟΥ: -10°C / +90°C



ΣΕΙΡΑ
ULTRA SL

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Q (m³/h - l/min)					€
					6 100	9,6 160	14,4 240	19,2 320	24 400	
11.038.750	U18SL-750/8T	7,5	380	2x2	90	86	76	65	42	
11.038.100	U18SL-1000/11	10	380	2x2	129	124	110	83	50	

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ | ΚΕΛΥΦΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ: AISI 304 | ΦΤΕΡΩΤΗ: AISI 304 | ΑΞΟΝΑΣ: AISI 304 |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΓΡΟΥ: -15°C/+110°C

ΣΕΙΡΑ INOX



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Q (m³/h - l/min)						€
					0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	
11.021.100	INOX 100	1	220	1x1	0	10	20	30	40	50	
11.021.380	INOX 100	1	380	1x1	50	43	38	32	28	21	

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: AISI 304 | ΦΤΕΡΩΤΗ: AISI 304 | ΑΞΟΝΑΣ: AISI 416 | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΓΡΟΥ: 0°C / +90°C

ΣΕΙΡΑ ULTRA



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Q (m³/h - l/min)						€
					0,6	1,8	3,6	4,8	6	7,2	
11.033.100	U3A-100/5	1	220	1x1	10	30	60	80	100	120	
11.033.150	U5A-150/5	1,5	220	1x1	48,9	40,8	25,4	14	-	-	
11.033.111	U3-150/7	1,5	220	1x1	56	53	46	40	33,3	24,8	
11.033.200	U5-200/7T	2	380	1x1	76	68	46	25	-	-	
11.033.220	U5-200/7	2	220	1x1	80	77	69	61	50	35	

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: AISI 304 | ΦΤΕΡΩΤΗ: NORYL | ΑΞΟΝΑΣ: AISI 304 | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΓΡΟΥ: -5°C / +35°C

ΣΕΙΡΑ ULTRA S



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Q (m³/h - l/min)					€
					0,6	1,8	3,6	4,8	7,2	
11.039.150	U3S-90/4	0,9	220	1x1	10	30	60	80	120	
11.039.200	U3S-100/5	1	220	1x1	42,8	36,4	24,5	13,9	-	
11.039.300	U3S-120/6	1,2	220	1x1	53,5	46,5	31,6	17,7	-	
11.039.320	U3S-120/6T	1,2	380	1x1	64,4	56	38,1	22,4	-	
11.039.350	U3S-150/7	1,5	220	1x1	64,4	56	38,1	22,4	-	
11.039.380	U5S-200/7T	2	380	1x1	77,7	69,1	48,8	30	-	
11.039.550	U5S-200/7	2	220	1x1	-	73	66	59	38	

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: AISI 304 | ΦΤΕΡΩΤΗ: AISI 304 | ΑΞΟΝΑΣ: AISI 304 | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΓΡΟΥ: -15°C / +110°C

ΣΕΙΡΑ ULTRA V & L



ULTRA V



ULTRA L

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Q (m³/h - l/min)						€
					0,6	1,8	3,6	4,8	7,2	12	
11.033.157	U3V-150/7	1,5	220	1 1/4x1 1/4	10	30	60	80	120	200	
11.033.207	U5V-200/7	2	220	1 1/4x1 1/4	76	68	46	25	-	-	
11.033.237	U5V-200/7T	2	380	1 1/4x1 1/4	-	77	69	61	35	-	
11.033.350	U5V-350/11T	3,5	380	1 1/4x1 1/4	-	77	69	61	35	-	
11.034.550	U9L-550/10T	5,5	380	1 1/2x1 1/2	-	122	110	98	57	-	
					-	-	111	108	99	63	

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ | ΚΕΛΥΦΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ: AISI 304 | ΦΤΕΡΩΤΗ: NORYL | ΑΞΟΝΑΣ: AISI 304 | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΓΡΟΥ: -5°C / +35°C

ΣΕΙΡΑ ULTRA SV



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Q (m³/h - l/min)						€
					1,8	3,6	4,8	6	7,2	12	
11.038.150	U5SV-150/5	1,5	220	1 1/4x1 1/4	30	60	80	100	120	140	
11.038.200	U5SV-200/7	2	220	1 1/4x1 1/4	52	48	43	37	28	-	
11.038.300	U5SV-300/10	3	220	1 1/4x1 1/4	73	66	59	50	38	-	
11.038.350	U5SV-350/11T	3,5	380	1 1/4x1 1/4	105	95	85	72	47	-	
11.038.550	U9SV-550/10T	5,5	380	1 1/4x1 1/4	117	106	95	80	60	-	
					-	111	108	104	99	66h	

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ | ΚΕΛΥΦΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ: AISI 304 | ΦΤΕΡΩΤΗ: AISI 304 | ΑΞΟΝΑΣ: AISI 304 | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΓΡΟΥ: -5°C / +110°C

NEW



ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

ΣΕΙΡΑ
ULTRA S

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Q (m³/h - l/min)					€
					0,6 10	1,8 30	3,6 60	4,8 80	7,2 120	
11.031.005	U3S-100/5	1	220	1x1	53,5	46,5	31,6	17,7	-	
11.031.006	U3S-120/6	1,2	220	1x1	64,4	56	38,1	22,4	-	
11.031.007	U5S-200/7	2	380	1x1	-	73	66	59	38	
11.031.008	U5S-200/7T	2	220	1x1	-	73	66	59	38	

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: AISI 304 | ΦΤΕΡΩΤΗ: AISI 304 | ΑΞΟΝΑΣ: AISI 304 | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΓΡΟΥ: -15°C / +110°C

Με πιστοποιητικό WRAS

NEW



ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

ΣΕΙΡΑ
ULTRA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Q (m³/h - l/min)						€
					0,6 10	1,8 30	3,6 60	4,8 80	6 100	7,2 120	
11.031.001	U5-150/5	1,5	220	1x1	56	53	46	40	33,3	24,8	
11.031.002	U5-200/7	2	380	1x1	80	77	69	61	50	35	
11.031.003	U5-200/7T	2	220	1x1	80	77	69	61	50	35	

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: AISI 304 | ΦΤΕΡΩΤΗ: NORYL | ΑΞΟΝΑΣ: AISI 304 | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΓΡΟΥ: -5°C / +35°C

Με πιστοποιητικό WRAS

NEW



CMS40
CMS50

NEW



ULTRA HX

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΣΕΙΡΑ
CMS40

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Q (m³/h - l/min)																	€
					0 0	12 200	15 250	18 300	21 350	24 400	27 450	30 500	33 550	36 600	39 650	42 700	45 750	48 800	54 900	60 1000	66 1100	
11.030.055	40BE/4	5,5	380	2 1/2x1 1/2	36,6	34,8	34,4	33,6	32,4	31	29,5	27,8	25,8	23,7	21,5	19,3	17	-	-	-	-	
11.030.075	40BE/5,5	7,5	380	2 1/2x1 1/2	44,4	42,6	42,1	41,4	40,4	39,4	38,2	36,8	35,2	33,4	31,5	29,5	27,5	25,4	21	-	-	
11.030.100	40BE/7,5	10	380	2 1/2x1 1/2	54	52,4	51,5	50,2	49	47,8	46,6	45,3	43,9	42,2	40,3	38,3	36,2	34	29,1	24,5	-	
11.030.150	40BE/11	15	380	2 1/2x1 1/2	68,5	65,9	65,4	64,7	64	63,4	62,8	62	61,1	60,1	59	57,8	56,5	54,9	51,5	47,7	43,8	

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: AISI 304 | ΦΤΕΡΩΤΗ: AISI 304 | ΑΞΟΝΑΣ: AISI 304 | ΣΤΕΓΑΝΟ: ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΓΡΑΦΙΤΗ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΓΡΟΥ: -10°C / +90°C

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΣΕΙΡΑ
CMS50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Q (m³/h - l/min)																	€
					0 0	18 300	21 350	24 400	27 450	30 500	33 550	36 600	39 650	42 700	45 750	48 800	54 900	60 1000	66 1100	72 1200	78 1300	
11.031.100	50CE/7,5	10	380	2 1/2x2	39,8	39,5	39,1	38,5	37,9	37,5	37,4	37,3	37,2	36,9	36,5	36	34,7	33,1	31,4	29,7	27,9	
11.031.150	50CE/11	15	380	2 1/2x2	55,8	55,4	55	54,5	53,9	53,4	52,9	52,4	51,8	51,1	50,4	49,8	48,7	47,3	45,7	43,9	41,9	
11.031.200	50CE/7,5	20	380	2 1/2x2	65,9	63,1	62,7	62,7	62,4	62,2	61,8	61,3	60,7	60	59,4	58,8	57,6	56,4	55	53,4	-	

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΣΕΙΡΑ
ULTRA HX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Q (m³/h - l/min)												€
					0 0	8 133,3	9 150	10 166,7	11 183,3	12 200	13 216,7	14 233,3	16 266,7	18 300	21 350	24 400	
11.031.550	U18HX-550/5	5,5	380	2x2	72,3	64,7	63,7	62,6	61,5	60,1	58,5	57,2	53,6	48,7	38,9	27,6	
11.031.750	U18HX-750/7	7,5	380	2x2	102,5	93	91,5	90,1	88,6	86,8	84,9	83	78,6	72	59,1	43	
11.031.100	U18HX-1000/9	10	380	2x2	131,2	118,5	116,6	114,8	112,7	110,4	107,9	105,5	99,7	91,1	74,3	53,6	
11.031.150	U18HX-1500/11	15	380	2x2	161,7	147,1	144,9	142,7	140,3	137,6	134,6	131,7	125	114,7	94,4	69,2	

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: AISI 316 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΟΤΕΡ: ΜΑΝΤΕΜΙ | ΦΤΕΡΩΤΗ-ΑΞΟΝΑΣ: AISI 316 | ΣΤΕΓΑΝΟ: ΣΙΛΙΚΟΝ ΚΑΡΒΙΔΙ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΓΡΟΥ: -15°C / +120°C



ΑΝΤΛΙΕΣ - ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ - 2900 ΣΤΡΟΦΕΣ

PENTAX
CA EN733

ΑΝΤΛΙΑ			ΠΑΡΟΧΗ (M³/h) ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (m)												ΦΤΕΡΩΤΗ ΜΑΝΤ.	ΦΤΕΡΩΤΗ ΟΡΕΙΧ.				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ HP	0 0	6 100	7.5 125	9 150	12 200	15 250	18 300	21 350	24 400	27 450	30 500	33 550	€	€				
12.321.129	32-250B	15	84.8	-	84	83.9	83.6	82.7	81.1	78.6	75.4	73.2	-	-						
12.322.002	32-250B	15	84.8	-	84	83.9	83.6	82.7	81.1	78.6	75.4	73.2	-	-						
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ HP	0 0	9 150	12 200	15 250	18 300	21 350	24 400	27 450	30 500	33 550	36 600	39 650	42 700	45 750	48 800	54 900	€	€
12.321.130	40-160A	5.5	33.8	34.9	34.8	34.9	33.9	33.2	32.4	31.3	30.0	28.5	26.9	25.2	23.4	-	-	-		
12.321.132	40-200A	10	56.2	56.5	56.5	56.3	55.9	55.1	54.1	52.8	51.2	49.3	47.0	44.4	41.6	-	-	-		
12.322.004	40-200A	10	56.2	56.5	56.5	56.3	55.9	55.1	54.1	52.8	51.2	49.3	47.0	44.4	41.6	-	-	-		
12.321.334	40-250B	15	73.7	73.9	74.5	73.2	71.9	70.2	69.2	68.1	66.7	64.7	62.1	-	-	-	-	-		
12.321.333	40-250A	20	82.6	84.6	84.8	84.7	84.3	83.4	82.4	81.3	80.0	78.3	76.9	75.4	72.8	69.0	-	-		
12.322.006	40-250A	20	82.6	84.6	84.8	84.7	84.3	83.4	82.4	81.3	80.0	78.5	76.9	75.4	72.8	69.0	-	-		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ HP	0 0	21 350	24 400	27 450	30 500	33 550	36 600	39 650	42 700	45 750	48 800	54 900	60 1000	66 1100	72 1200	78 1300	€	€
12.321.161	50-160B	7.5	32.1	33.5	33.5	33.1	32.7	32.2	31.6	31.0	30.2	29.1	28.3	26.2	23.9	21.5	18.9	-		
12.321.163	50-200B	15	-	-	-	-	54	53	52	51	50	49	48	47	45	42	35	-		
12.321.166	50-200C	15	-	-	-	-	49	48	47	46	45	44	43	42	40	36	28	-		
12.321.162	50-250C	20	69.2	-	-	68.2	67.7	67.0	66.3	65.6	64.7	63.8	62.8	59.9	56.2	52.1	-	-		
12.322.008	50-250C	20	69.2	-	-	68.2	67.7	67.0	66.3	65.6	64.7	63.8	62.8	59.9	56.2	52.1	-	-		
12.321.113	50-250B	25	78.8	-	-	78.4	78.0	77.6	77.0	76.1	75.1	74.0	72.9	70.3	66.9	62.9	58.5	-		
12.321.110	50-250A	30	88.5	-	-	88.3	88.1	87.7	87.2	86.6	85.8	84.8	83.8	81.4	78.5	75.0	70.2	64.8		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ HP	0 0	54 900	60 1000	66 1100	72 1200	78 1300	84 1400	96 1600	108 1800	120 2000	132 2200	138 2300	144 2400	150 2500	€	€		
12.321.338	65-250A	50	91.6	91.6	90.8	89.8	88.6	87.4	85.9	82.5	77.8	72.8	67.4	64.3	60.8	57.9				



ΑΝΤΛΙΕΣ - ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ - 2800 ΣΤΡΟΦΕΣ

RIVER

ΑΝΤΛΙΑ					ΠΑΡΟΧΗ (M³/h) ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (m)								ΦΤΕΡΩΤΗ ΣΙΔΗΡΑ	ΦΤΕΡΩΤΗ ΟΡΕΙΧ.
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΤΟΜΙΑ ØMM	ΠΤΕΡ. ØMM	ΙΣΧΥΣ HP	10	20	30	40	50	60	70	80	€	€
12.339.000	32-160C	50x25	-	2	16	12	-	-	-	-	-	-		
12.348.000	32-13A	50x32	130	3	20	16	-	-	-	-	-	-		
12.349.000	40-16B	65x50	155	5,5	-	26	24	22	-	-	-	-		
12.350.000	40-16A	65x50	165	7,5	-	32	30	25	-	-	-	-		

ΑΝΤΛΙΕΣ - ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ - 1500 ΣΤΡΟΦΕΣ

STANDART

ΑΝΤΛΙΑ					ΠΑΡΟΧΗ (M³/h) ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (m)							ΦΤΕΡΩΤΗ ΣΙΔΗΡΑ	ΦΤΕΡΩΤΗ ΟΡΕΙΧ.
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΤΟΜΙΑ ØMM	ΠΤΕΡ. ØMM	ΙΣΧΥΣ HP	250	275	300	350	400	450	500	€	€
12.387.375	150-400	200-150	355	60	40	39	38	34	28	-	-		
	150-400	200-150	375	75	-	-	45	43	38	31	-		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΤΟΜΙΑ ØMM	ΠΤΕΡ. ØMM	ΙΣΧΥΣ HP	500	600	700	800	9			€	€
12.386.400	250-400	300-250	355	100	35	32	30	26	20				



ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ZITA®

ΜΕ ΔΟΧΕΙΑ 24 LT | ME AUTO CONTROL



QB-60

ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 24 LT

ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	VOLT	K/Ω	0,3	0,6	1,2	€
11.071.050	0,5	220	M/Y	32	20	10	



QB-60

ME AUTOCONTROL

ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	VOLT	K/Ω	0,3	0,6	1,2	€
11.077.050	0,6	220	M/Y	32	20	10	



TCP-158

ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 24 LT

ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	VOLT	K/Ω	0,6	2,4	3,6	€
11.072.100	1	220	M/Y	33	25	23	



TCP-158

ME AUTOCONTROL

ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	VOLT	K/Ω	0,6	2,4	3,6	€
11.077.158	1	220	M/Y	33	25	23	



JET-100A

ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 24 LT

ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	VOLT	K/Ω	0,6	1,2	1,8	€
11.073.100	1	220	M/Y	40	30	25	



JET-100A

ME AUTOCONTROL

ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	VOLT	K/Ω	0,6	1,2	1,8	€
11.077.100	1	220	M/Y	40	30	25	

ZITA® ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ

ΜΕ ΔΟΧΕΙΑ 24 LT | ΜΕ AUTO CONTROL



QB-60

ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 24 LT

ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Κ/Ω	0,3	0,6	1,2	€
11.078.060	0,5	220	1x1	M/Y	32	20	10	



TCP 158

ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 24 LT

ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Κ/Ω	0,6	2,4	3,6	€
11.078.158	1	220	1x1	M/Y	33	25	23	



JET 100

ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 24 LT

ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Κ/Ω	0,6	1,2	1,8	€
11.078.100	1	220	1x1	M/Y	40	30	25	



ΑΘΟΥΡΒΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ

ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΝΕΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	ΜΕΓ. ΜΑΝ.	ΜΕΓ. ΠΑΡ.	€
11.099.080	HQSm80	1	220	1x1	65	50	

! ΤΑ ΜΟΝΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΣΑΝ ΚΛΕΦΤΗΣ



SJET-100

ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 24 LT

ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	VOLT	Κ/Ω	0,6	1,2	1,8	€
11.075.080	1,1	220	M/Y	38	30	24	



SJET-100

ΜΕ AUTOCONTROL

ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	VOLT	Κ/Ω	0,6	1,2	1,8	€
11.077.800	1,1	220	M/Y	38	30	24	



ΙΔΑΝΙΚΑ
ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΗ

AUTO 251

ΑΘΟΥΡΒΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ (ΤΥΠΟΥ SANSO)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	ΜΕΓ. ΜΑΝ.	ΜΕΓ. ΠΑΡ.	€
11.097.251	251	0,35	220	1x1	40	45	

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 40°C
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕΧΡΙ 9 ΜΤ

ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ



ΜΕ ΔΟΧΕΙΑ 24 LT | ΜΕ AUTO CONTROL - BRIO 2000



PM-45

ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 24 LT

ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	VOLT	Κ/Ω	0,6	1,2	1,8	€
88.211.050	0,5	220	M/Y	30	21	13	



PM-45

ΜΕ AUTOCONTROL

ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	VOLT	Κ/Ω	0,6	1,2	1,8	€
88.310.050	0,5	220	M/Y	30	21	13	



PM-80

ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 24 LT

ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	VOLT	Κ/Ω	0,6	1,8	2,4	€
88.211.080	1	220	M/Y	56	39	31	



PM-80

ΜΕ AUTOCONTROL

ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	VOLT	Κ/Ω	0,6	1,8	2,4	€
88.311.100	1	220	M/Y	56	39	31	



CM 100

ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 24 LT

ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	VOLT	Κ/Ω	1,2	3,6	5,4	€
88.212.100	1	220	M/Y	33	30	25	



CM 100

ΜΕ AUTOCONTROL

ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	VOLT	Κ/Ω	1,2	3,6	5,4	€
88.312.100	1	220	M/Y	33	30	25	

ΜΕ BRIO 2000

ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	VOLT	Κ/Ω	1,2	3,6	5,4	€
88.322.100	1	220	M/Y	33	30	25	


CAM-100
ΜΕ AUTOCONTROL

ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	VOLT	Κ/Ω	0,6	1,2	2,4	€
88.313.100	1	220	M/Y	47	42	32	

ΜΕ BRIO 2000

ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	VOLT	Κ/Ω	0,6	1,2	2,4	€
88.323.100	1	220	M/Y	47	42	32	


CAM-100
ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 24 LT

ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	VOLT	Κ/Ω	0,6	1,2	2,4	€
88.215.100	1	220	M/Y	47	42	32	


INOX-100
ΜΕ AUTOCONTROL

ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	VOLT	Κ/Ω	0,6	1,2	1,8	€
88.314.100	1	220	M/Y	43	38	32	

ΜΕ BRIO 2000

ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	VOLT	Κ/Ω	0,6	1,2	1,8	€
88.324.100	1	220	M/Y	43	38	32	


INOX-100
ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 24 LT

ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	VOLT	Κ/Ω	0,6	1,2	1,8	€
88.220.100	1	220	M/Y	43	38	32	


CAM-100
ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 24 LT

ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	VOLT	Κ/Ω	0,6	1,2	2,4	€
88.115.100	1	220	M/Y	47	42	32	


CM 100
ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 24 LT

ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	VOLT	Κ/Ω	1,2	3,6	5,4	€
88.112.100	1	220	M/Y	33	30	25	

ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ

ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΒΑΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 100 LT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	€
88.298.100	2TCP25/160	2	220	1 1/4 x1	
88.298.300	2TCP25/160A	3	220	1 1/4 x1	
88.298.200	2TCP25/160A	3	380	1 1/4 x1	



ZITA



ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΒΑΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 100 LT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ	€
88.251.150	CB160	2	220	1 1/4x1	
88.250.200	CB 200	2,5	220	1 1/4x1	
88.262.300	CB310	3	380	1 1/4x1	

ΔΙΔΥΜΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΒΑΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 100 LT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΟΧ.	Κ/Ω	10	12	€
88.297.200	2TCP25/160	2+2	220	100L	M/Y	50	40	
88.297.400	2TCP25/160A	3+3	380	100L	M/Y	58	45	

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ



ZITA



ΔΙΔΥΜΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΒΑΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 100 LT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΟΧ.	Κ/Ω	10	12	€
11.067.001	CB160	2+2	220	100L	M/Y	53	40	
11.067.002	CB210	2,5+2,5	380	100L	M/Y	59	45	
11.067.003	CB310	3+3	380	100L	M/Y	65	45	

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ

ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΙΝΟΧ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΘΕΤΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ	ΔΟΧΕΙΟ	Κ/Ω	3,6	7,2	12	17	€
11.067.010	2U5SV-200/7	2,5+2,5	220	1 1/2x1 1/4	100L	M/Y	75	67	51	-	
11.067.011	2U5SV-350/11T	3,5+3,5	380	1 1/2x1 1/4	100L	M/Y	115	102	77	30	
11.067.012	2U9SV-550/10T	5,5+5,5	380	1 1/2x1 1/4	200L	M/Y	-	111	103	63	

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ



NEW



SmartOne 900

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT	H max	ΠΑΡΟΧΗ MAX Lt/m	€
11.062.100	900	50	80	

ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΙΕΣΗ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΓΡΟΥ: -5°C / +55°C

ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: MAX 7 BAR

8 ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΞΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ, ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΛΠ)



AQUADOMUS

ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ INVERTER

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT	H max	ΠΑΡΟΧΗ MAX Lt/m	€
11.062.000	800	60	90	

ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΣΤΑΘΕΡΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΓΡΟΥ: -5°C / +35°C
ΣΥΣΤΗΜΑ PLUG & PLAY



ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ INVERTER ΕΡΙC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΝΤΛΙΑ	HP	VOLT	MAN. (MT)	ΠΑΡΟΧΗ M³/h	€
11.062.120	MPX-120/5	1,2	220	53-21	0-4,8	
11.062.250	U7-250/5	2,5	220	60-21	0-10	
11.062.200	U5-200/7	2	220	80-12	0-8,4	

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ INVERTER ΕΡΙC ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΗΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ | ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΟΧΕΙΟ 8LT | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΕ 2 ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΝΤΛΙΑ	HP	VOLT	MAN. (MT)	ΠΑΡΟΧΗ M³/h	€
11.062.300	2U5-200/7	2+2	380	80-35	0-14	



ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ 2 ΚΑΘΕΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ

ΜΕ INVERTER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΝΤΛΙΑ	HP	VOLT	MAN. (MT)	ΠΑΡΟΧΗ M³/h	€
11.062.180	2U5V180/6T	1,8+1,8	380	68-18	0-8	
11.063.200	2U5SV200/7T	2+2	380	80-12	0-16	
11.063.250	2U5SV-250/8T	2+2	380	92-26	0-17	

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ

BRIO CONTROL

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 1-3,5 BAR



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΔΙΑΜ.	ΠΙΕΣΗ	€
05.042.200	BRIO 2000	2HP 220V	1x1"	10 BAR	
05.042.015	HYDROMATIC PENTAX	2HP 220V	1x1"	10 BAR	
05.042.224	HYDROMARINE	12-24V	1x1"	10 BAR	

ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕ/ΦΗΣ | ΚΑΛΩΔΙΟ 1,5 ΜΤ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΓΡΟΥ 0-55°C | ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΗΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΟΤΑΝ ΑΝΑΒΟΣΘΗΝΕΙ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΩΣ Η ΑΝΤΛΙΑ ΕΧΕΙ ΜΕΙΝΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ. ΤΟ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ, ΓΕΜΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΠΑΤΑΜΕ RESET.



AUTO CONTROL

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ
ΑΝΤΛΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΙΕΣΗ	€
05.043.001	10 BAR	

ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ.
ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΞΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΜΕΓ. ΘΕΡΜ. ΝΕΡΟΥ: 50°C
ΠΙΕΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 1,5 BAR

NEW



BRIO DUAL SET

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΜΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΑΠΟ
1 ΕΩΣ 6 BAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΔΙΑΜ.	€
05.042.222	BRIO DUAL	2,5 HP	1x1"	

ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕ/ΦΗΣ | ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΗΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 15 ΛΕΠΤΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΡΟΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ



BRIO TANK

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 1-3,5 BAR **ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΜΕΧΡΙ 2 HP**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΔΙΑΜ.	ΠΙΕΣΗ	ΔΟΧΕΙΟ	€
05.042.222	BRIO TANK	2HP-220V	1x1"	10 BAR	0,4 L	

ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕ/ΦΗΣ | ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 0,4 LT | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΓΡΟΥ 0-55°C | ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΗΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

BRIO TOP

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ
ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 3,5 BAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΔΙΑΜ.	ΠΙΕΣΗ	€
05.042.555	BRIO TOP	3HP-220V	1x1	10 BAR	

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ | ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ



SPIN

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ
ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ 2 HP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΠΙΕΣΗ	€
05.042.444	SPIN	1x1	10 BAR	

ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΝΕΡΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ 4 ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ



ITALTECNICA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	VOLT	€
05.050.105	PM5	1-5	220	
05.050.112	PM12	3-12	220	
05.050.305	PT5	1-5	380	
05.050.312	PT12	3-12	380	



ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΕΣ ΝΕΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOLT	BAR	€
05.050.000	220	2,0-3,4	



ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΑΠΛΟ 1/4 - Ø 63

ΚΩΔΙΚΟΣ	BAR	€
04.162.006	6	
04.162.010	10	
04.162.016	16	



ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ 1/4 - Ø 63

ΚΩΔΙΚΟΣ	BAR	€
04.164.006	6	
04.164.010	10	
04.164.016	16	



ΚΙΤ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	€
05.042.333	PM/5-3W	

ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ, ΠΕΝΤΑΘΟ ΚΑΙ
1,5 ΜΕΤΡΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



ΠΕΝΤΑΘΟΣ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	€
05.051.000	N1	



ΘΘΟΝΗΣ 0-7 BAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
05.050.222	



AQUA STOP

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
05.045.000	

ΕΠΙΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ
ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΝΕΡΟΥ
ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ ΤΗΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ
ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΝΕΙ ΕΝΤΟΛΗ
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
2 ΛΕΠΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ
ΝΕΡΟΥ.



ΦΛΩΤΕΡ ΛΥΜΑΤΩΝ SHUTTLE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΛΩΔΙΟ	€
05.052.666	5 m	

MAX:
10A



ΦΛΩΤΕΡ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΙΤΑΝΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΛΩΔΙΟ	€
05.052.777	5 m	

MAX:
16A



ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΛΕΞΙΜΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΙΑΜ.	€
05.053.060	1	60 cm	
05.053.001	1	60 cm/γωνία	
05.053.070	1	70 cm	
05.053.114	1 1/4	80 cm	
05.053.112	1 1/2	80 cm	
05.053.002	2	80 cm	



ΦΛΩΤΕΡΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΛΩΔΙΟ	€
05.052.222	2M	
05.052.555	5M	
05.052.444	12M	

ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ

ΔΟΧΕΙΑ WATES

ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΧΩΡΗΤ.	ΠΡΟΦΟΡΤΙΣΗ	ΒΑΡ	ΔΙΑΜ.	D-H	€
05.003.008	ΟΒΑΛ	8 LT	1,5	10	3/4	305-220	
05.001.024	ΟΒΑΛ	25 LT	1,5	10	1	495-260	
05.002.024	ΟΡΙΖ.	25 LT	1,5	10	1	445-330	
05.005.050	ΟΡΙΖ.	50 LT	1,5	10	1	560-450	
05.006.060	ΟΡΙΖ.	60 LT	1,5	10	1	620-450	
05.012.080	ΟΡΙΖ.	80 LT	1,5	10	1	660-540	
05.007.100	ΟΡΙΖ.	100 LT	1,5	10	1	720-540	
05.010.050	ΟΡΘΟ	50 LT	1,5	10	1	380-720	
05.011.060	ΟΡΘΟ	60 LT	1,5	10	1	380-780	
05.011.080	ΟΡΘΟ	80 LT	1,5	10	1	460-840	
05.013.100	ΟΡΘΟ	100 LT	1,5	10	1	460-935	
05.015.200	ΟΡΘΟ	200 LT	1,5	10	1 1/4	590-1090	
05.016.300	ΟΡΘΟ	300 LT	1,5	10	1 1/4	650-1210	
05.017.500	ΟΡΘΟ	500 LT	1,5	10	1 1/4	750-1520	
05.018.000	ΟΡΘΟ	1000 LT	2	10	2	800-2150	
05.019.500	ΟΡΘΟ	1500 LT	2	10	2		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΧΩΡΗΤ.	ΠΡΟΦΟΡΤΙΣΗ	ΒΑΡ	ΔΙΑΜ.	D-H	€
05.024.200	ΟΡΘΟ	200 LT	1,5	16	1 1/4	590-1090	
05.024.300	ΟΡΘΟ	300 LT	1,5	16	1 1/4	650-1210	
05.024.500	ΟΡΘΟ	500 LT	1,5	16	1 1/4	750-1520	
05.024.100	ΟΡΘΟ	1000 LT	1,5	16	2	800-2150	

ΟΛΑ ΤΑ ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟ 100 LT ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΕΧΟΥΝ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ



ΟΡΘΟ 50-1000 LT



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 24-100 LT



ΟΒΑΛ 8-24 LT



ΟΛΑ ΤΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΥΒΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΕΥΚΟΛΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ. Η ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΡΔΜ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ, ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΑΠΟ -10°C ΕΩΣ +100°C. ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ, ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ.



ΔΟΧΕΙΑ INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΧΩΡΗΤ.	€
05.020.024	ΟΡΙΖ.	24 LT	



ΔΟΧΕΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ WATES

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΧΩΡΗΤ.	€
05.027.050	ΟΡΙΖ.	50 LT	
05.027.060	ΟΡΙΖ.	60 LT	
05.027.080	ΟΡΙΖ.	80 LT	
05.027.100	ΟΡΙΖ.	100 LT	



ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΔΟΧΕΙΩΝ ΕΡΔΜ ΙΤΑΛΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	LT	€
05.029.000	8	
05.030.000	24	
05.032.000	50	
05.032.001	60	
05.033.001	80	
05.033.000	100	
05.034.000	200	
05.035.000	300	
05.036.000	500	
05.037.000	1000	

ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ



ΣΕΙΡΑ
HYDRO-PRO

ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ZILMET

ΜΗ ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 10BAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΧΩΡΗΤ.	ΔΙΑΜ.	D-H	€
05.101.024	ΟΡΙΖ.	24 LT	1	300-330	
05.102.050	ΟΡΙΖ.	50 LT	1	380-418	
05.103.050	ΟΡΘΙΟ	50 LT	1	380-505	
05.104.080	ΟΡΘΙΟ	80 LT	1	450-608	
05.105.105	ΟΡΘΙΟ	105 LT	1 1/4	500-665	
05.106.150	ΟΡΘΙΟ	150 LT	1 1/4	500-697	
05.107.200	ΟΡΘΙΟ	200 LT	1 1/4	600-812	
05.108.300	ΟΡΘΙΟ	300 LT	1 1/4	630-1106	
05.109.500	ΟΡΘΙΟ	500 LT	1 1/4	750-1340	

ΥΛΙΚΟ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ: BUTYL

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ: -10°C / +99°C



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ, ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ HYDRO-PRO, ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΜΠΑΓΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ, ΔΕΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ. ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ZILMET S.P.A. ΙΤΑΛΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΡΟΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. | ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ ΧΑΛΥΒΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ. | ΤΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ MIG ΕΞΑΛΕΙΦΕΙ ΤΥΧΟΝ ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ. | ΘΑΛΑΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. | ΜΕΜΒΡΑΝΗ ZILAN DW ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΕΡΑ. | ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ. | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΦΗ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΥ-ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΣΚΟΥΡΙΑ.

ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ HYDRO-PRO ZILMET ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΟΡΤΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ. Η ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ Ο ΑΕΡΑΣ ΔΕΝ ΑΝΑΜΕΙΓΝΥΟΝΤΑΙ, ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ZILMET: ΟΛΑ ΤΑ ΔΟΧΕΙΑ ΘΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ Η ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ 5 (ΠΕΝΤΕ) ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ «ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ» ΚΑΙ ΕΑΝ ΤΑ ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ. Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ Η ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ.

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

- **ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:** ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ.
- **ΕΤΙΚΕΤΑ:** ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.
- **ΔΙΑΒΡΩΣΗ:** ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ ΓΕΙΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΓΑΛΒΑΝΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ.
- **ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΥΓΡΑ:** ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΧΗΜΙΚΑ, ΔΙΑΛΥΤΕΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΟΞΕΑ Η ΥΓΡΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 1 (ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ, ΤΟΞΙΚΑ).
- **ΣΤΕΡΕΑ:** ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΜΜΟ Η ΑΡΓΙΛΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΘΕΙΡΕΙ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.
- **ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:** ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ/ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. Η ZILMET ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΝΕΡΟΥ.
- **ΥΓΙΕΙΝΗ:** ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ ΒΑΚΤΗΡΙΑ. ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ.
- **ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:** ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ Η ΔΙΑΤΡΗΣΗ, Η ΧΡΗΣΗ ΦΛΟΓΑΣ Η Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ ΤΟ QR CODE ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:





1100



1600-2200

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	ΜΕΓ. ΜΑΝ.	ΜΕΓ. ΠΑΡ.	€
11.595.220	ΧΚΡ1100	1,5	220	2	17M	22M³	
11.597.220	ΧΚΡ1600	2	220	2	18M	27M³	
11.597.380	ΧΚΡ1600	2	380	2	16M	27M³	
11.598.220	ΧΚΡ2200	3	220	2	18M	31M³	
11.598.380	ΧΚΡ2200	3	380	2	18M	31M³	

ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΡΟΜΑΣΑΣ ΖΙΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΜΥ	Κ/Ω	€
11.835.100	BTP 12-8	1	220	11	19	
11.835.150	BTP 15-10	1,5	220	16	21	



ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΡΟΜΑΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΜΥ	Κ/Ω	€
11.453.112	MP112	1	220	14	13	
11.453.212	MP1B12	1,5	220	16	15	



ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΞΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	W	VOLT	ΔΙΑΜ	ΜΕΓ. ΜΑΝ.	LIT/MIN	€
13.110.015	MP15R	10	220	16x16	2,7	16	
13.111.040	MP40R	65	220	20x20	4	44	
13.112.055	MP55RZ	90	220	25x25	10	25	
13.101.050	NS-50	40	220	3/4	5	50	
13.102.070	NS-70	70	220	3/4	6	70	
13.113.100	MP100R4	250	220	25x25	8	120	
13.113.120	MP120R	370	220	38x38	11	220	



NS



MP

ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΞΕΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	M³/h	6	18	24	€
11.453.232	PD232	2	380	1 1/2	M/Y	15	10	-	
11.452.532	PD532	5	380	2	M/Y	24	12	6	



ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΜΑΝ.	Lit/min	€
13.201.000	FK450	1/2	1	7	
13.202.000	FK650	1/2	1	10	
13.209.000	L2500	1/2	2	35	
13.204.000	1207	1/2	1	7	



FK450



FK650



L2500 / 1207





KCB 055 - 083



KCB 200 - 960

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΜΕ BY-PASS KCB

ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΞΙΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	ΔΙΑΜ.	ΣΤΡΟΦ.	BAR	LIT/MIN	€
12.620.055	KCB 055	2	1	1500	3	55	
12.621.083	KCB 083	3	1 1/2	1500	3	83	
12.622.200	KCB 200	7,5	2	1500	3	200	
12.623.300	KCB 300	7,5	3	1000	3	300	
12.624.463	KCB 483	10	3	1500	3	480	
12.625.663	KCB 633	15	4	1000	3	633	
12.626.860	KCB 960	25	4	1500	3	960	
12.627.200	KCB 2000	40	6	1500	3	2000	

ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΟΤΕΡ ΜΕ ΚΟΜΠΛΕΡ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20% ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ (ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ).

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΣΩΜΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ, ΑΞΙΟΝΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΓΡΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ (ΛΑΔΙΑ, ΜΑΖΟΥΤ, ΜΕΛΑΣΣΕΣ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ΚΟΛΛΕΣ Κ.Α.)



ΓΡΑΝΑΖΩΤΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΟΜΠΛΕΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	€
88.501.055	KCB 55	2	220	1x1	
88.502.055	KCB 55	2	380	1x1	
12.640.002	KCB 55	2	380	1x1	
88.503.083	KCB 83	3	220	1 1/2x1 1/2	
88.504.083	KCB 83	3	380	1 1/2x1 1/2	
12.641.002	KCB 83	3	380	1 1/2x1 1/2	
88.505.200	KCB 200	7,5	380	2x2	
88.506.300	KCB 300	7,5	380	3x3	
88.507.463	KCB 483	10	380	3x3	



ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΗCB

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	BAR	ΣΤΡΟΦ.	ΔΙΑΜ.	M3/H	AN/H	€
12.630.080	YHCB 60	15	6	980	3"	60	7mm	
12.631.100	YHCB 100	30	4	970	4"	100	7mm	
12.632.150	YHCB 150	50	4	970	6"	150	7mm	

ΓΡΑΝΑΖΩΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 5-1500 CST. ΧΩΡΙΣ ΣΤΕΡΕΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ, ΚΗΡΟΖΙΝΗΣ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΥΓΡΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ.

ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ ΧΖ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	KW	VOLT	ΔΙΑΜ.	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΧΩΡΕΤ. ΛΑΔΙΟΥ	ΘΟΡΥΒΟΣ db(A)	€
13.409.000	2XZ-1	0,25	220	5/8	1	0,9	≤72	

ΟΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ ΧΖ ΚΑΝΟΥΝ ΛΙΓΟ ΘΟΡΥΒΟ, ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΧΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ.



ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ Χ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	L/S	KW	ΔΙΑΜ.	VOLT	€
13.406.000	2X-15	15	1,5	1	380	



ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

220 - 380 VOLT



2800 RPM ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΑΞΟΝΑΣ	€
19.102.005	0,5	MEC71	14-5	
19.102.001	1	MEC80	19-6	
19.102.015	1,5	MEC80	19-6	
19.102.002	2	MEC90	24-8	
19.102.003	3	MEC90	24-8	
19.102.004	4	MEC100	28-8	

ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | IP55

ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ, ΚΑΛΩΔΙΟ Κ ΦΙΣ, ΜΕ 2 ΠΥΚΝΩΤΕΣ



1400 RPM ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΑΞΟΝΑΣ	€
19.004.005	0,5	MEC71	14-5	
19.004.001	1	MEC80	19-6	
19.004.015	1,5	MEC90	24-8	
19.004.002	2	MEC90	24-8	
19.004.003	3	MEC100	28-8	
19.004.004	4	MEC100	28-8	

ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | IP55

ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ, ΚΑΛΩΔΙΟ Κ ΦΙΣ, ΜΕ 2 ΠΥΚΝΩΤΕΣ



2800 RPM ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΑΞΟΝΑΣ	€
19.502.005	0,5	MEC71	14-5	
19.502.001	1	MEC80	19-6	
19.502.002	2	MEC90	24-8	
19.502.003	3	MEC90	24-8	
19.502.014	4	MEC90	24-8	
19.502.004	4	MEC100	28-8	
19.502.155	5,5	MEC100	28-8	
19.502.055	5,5	MEC112	28-8	
19.502.175	7,5	MEC112	28-8	
19.502.075	7,5	MEC132	38-10	
19.502.100	10	MEC132	38-10	
19.502.150	15	MEC160	42-12	
19.502.200	20	MEC160	42-12	

ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



1400 RPM ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΑΞΟΝΑΣ	€
19.504.001	1	MEC80	19-6	
19.504.015	1,5	MEC80	19-6	
19.504.002	2	MEC90	24-8	
19.504.003	3	MEC100	28-8	
19.504.004	4	MEC100	28-8	
19.504.055	5,5	MEC112	28-8	
19.504.075	7,5	MEC132	38-10	
19.504.100	10	MEC132	38-10	
19.504.150	15	MEC160	42-12	
19.504.200	20	MEC160	42-12	

ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



2800 RPM ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΑΞΟΝΑΣ	€
19.502.250	25	MEC160	42-12	
19.502.300	30	MEC180	48-14	
19.502.400	40	MEC200	55-16	
19.502.500	50	MEC200	55-16	
19.502.060	60	MEC225	65-18	
19.502.700	75	MEC225	65-18	

ΣΩΜΑ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ



1400 RPM ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΑΞΟΝΑΣ	€
19.504.250	25	MEC160	42-12	
19.504.300	30	MEC180	48-14	
19.504.400	40	MEC200	55-16	
19.504.500	50	MEC200	55-16	
19.504.600	60	MEC225	65-18	
19.504.700	75	MEC250	65-18	

ΣΩΜΑ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ



ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ 1000 ΣΤΡΟΦΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΑΞΟΝΑΣ	€
19.306.055	5,5	MEC132	38-10	
19.306.075	7,5	MEC132	38-10	
19.306.150	15	MEC160	42-12	
19.306.300	30	MEC200	55-16	
19.306.500	50	MEC250	65-18	



ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ 750 ΣΤΡΟΦΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΑΞΟΝΑΣ	€
19.308.075	7,5	MEC132	38-10	

ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ



ΦΛΑΤΖΟΤΟΙ ΜΕΣΑ ΑΞΟΝΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ 1400 ΣΤΡΟΦΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	€
19.427.001	1	
19.416.030	3	

ΦΛΑΤΖΟΤΟΙ ΜΕΣΑ ΑΞΟΝΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ 1400 ΣΤΡΟΦΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	€
19.422.030	3	
19.423.055	5,5	
19.424.075	7,5	
19.425.100	10	

ΦΛΑΤΖΟΤΟΙ ΜΕΣΑ ΑΞΟΝΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ 2800 ΣΤΡΟΦΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	€
19.417.030	3	
19.423.280	5,5	



ΦΛΑΝΤΖΕΣ B5

ΓΙΑ ΜΟΤΕΡ 380V

ΚΩΔΙΚΟΣ	MEC	€
19.429.002	80	
19.429.003	90	
19.429.004	100	
19.429.005	112	
19.429.007	132	
19.429.008	160	
19.429.009	180	
19.429.010	200	

ΦΛΑΝΤΖΕΣ B5

ΓΙΑ ΜΟΤΕΡ 220V

ΚΩΔΙΚΟΣ	MEC	€
19.429.111	70	
19.429.222	80	
19.429.333	90	



ΦΛΑΝΤΖΕΣ B14

ΓΙΑ ΜΟΤΕΡ 380V

ΚΩΔΙΚΟΣ	MEC	€
19.429.666	80	
19.429.667	90	
19.429.006	100	
19.429.668	112	
19.429.669	132	



ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΓΙΑ ΙΜΑΝΤΕΣ 1A

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΑΞΟΝΑΣ	€
17.831.060	70 MM	24-8	
17.832.060	70 MM	28-8	
17.830.070	70 MM	14-5	
17.830.080	70 MM	19-6	

ΑΝΤΛΙΕΣ ZITA[®]

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΟΜΒΡΙΩΝ SP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	WATT	VOLT	ΔΙΑΜ.	ΜΕΓ. ΜΑΝ.	ΜΕΓ. ΠΑΡ.	€
11.850.400	SP-400	400	220	1-1 ¹ / ₄	7,5 M	7 M ³ /h	
11.850.500	SP-550	550	220	1-1 ¹ / ₄	8,5 M	11 M ³ /h	
11.850.750	SP-750	750	220	1-1 ¹ / ₄	9,5 M	13 M ³ /h	
11.850.900	SP-900	900	220	1-1 ¹ / ₄	10 M	15 M ³ /h	

ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΕΡΕΩΝ MAX: 5mm | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΑΟΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕΧΡΙ 35°C | ΚΑΛΩΔΙΟ 10 M



ΟΜΒΡΙΩΝ JP-S

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	WATT	VOLT	ΔΙΑΜ.	ΜΕΓ. ΜΑΝ.	ΜΕΓ. ΠΑΡ.	€
11.851.400	CSP-400W	400	220	1-1 ¹ / ₄	6,5 M	7 M ³ /h	
11.851.500	CSP-550W	550	220	1-1 ¹ / ₄	7,5 M	8,5 M ³ /h	
11.851.750	CSP-750W	750	220	1-1 ¹ / ₄	8,5 M	11 M ³ /h	
11.851.100	CSP-900W	900	220	1-1 ¹ / ₄	9 M	12 M ³ /h	

ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΕΡΕΩΝ MAX: 5mm | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΑΟΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕΧΡΙ 35°C | ΚΑΛΩΔΙΟ 10 M



ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ SPW

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	WATT	VOLT	ΔΙΑΜ.	ΜΕΓ. ΜΑΝ.	ΜΕΓ. ΠΑΡ.	€
11.852.400	SPW-400	400	220	1-1 ¹ / ₄	5 M	7 M ³ /h	
11.852.550	SPW-550	500	220	1-1 ¹ / ₄	7 M	10 M ³ /h	
11.852.750	SPW-750	750	220	1-1 ¹ / ₄	8 M	13 M ³ /h	
11.852.100	SPW-1100	1000	220	1-1 ¹ / ₄	9 M	15 M ³ /h	

ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΕΡΕΩΝ MAX: 35mm | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΑΟΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕΧΡΙ 35°C | ΚΑΛΩΔΙΟ 10 M



ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ SPI

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	WATT	VOLT	ΔΙΑΜ.	ΜΕΓ. ΜΑΝ.	ΜΕΓ. ΠΑΡ.	€
11.853.550	SPI-550	500	220	1-1 ¹ / ₄	7 M	10 M ³ /h	
11.853.750	SPI-750	750	220	1-1 ¹ / ₄	8 M	12 M ³ /h	
11.853.100	SPI-1100	1000	220	1-1 ¹ / ₄	9 M	15 M ³ /h	

ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΕΡΕΩΝ MAX: 35mm | ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΣΩΜΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΑΟΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕΧΡΙ 35°C | ΚΑΛΩΔΙΟ 10 M



HGS-553PA

ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΛΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT	VOLT	ΜΕΓ. ΜΑΝ.	ΜΕΓ. ΠΑΡ.	€
11.855.111	550	220	8,5 M	11 M ³ /h	

ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΕΡΕΩΝ MAX: 5mm | ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΡΟΦΗΣΗΣ 5mm



CW

SN

ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΛΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	WATT	VOLT	ΔΙΑΜ.	ΣΤΕΡΕΑ	ΜΕΓ. ΜΑΝ.	ΜΕΓ. ΠΑΡ.	€
11.899.001	MI 550 CW	550	220	1 ¹ / ₄	3MM	8,5 M	10 M ³ /h	
11.899.007	MI 550 SN	550	220	1 ¹ / ₄	10MM	8,5 M	13 M ³ /h	





ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΛΥΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	WATT	VOLT	ΔΙΑΜ	Κ/Ω	3	6	9	12	15	€
11.537.100	DPV100G	750	220	1 1/4	M/Y	5,8	4,7	2,7	-	-	
11.536.100	DP100G	1050	220	1 1/4	M/Y	12,2	10,9	9,3	7,3	4,5	

ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΕΡΕΩΝ DP: MAX. 4mm, DPV (VORTEX): MAX. 15mm | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕΧΡΙ 40°C | ΚΑΛΩΔΙΟ 10 Μ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ INOX - DH

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Κ/Ω	3	6	12	18	€
11.538.080	DH80G	1,3	220	1 1/2	M/Y	15	14	8	-	
11.538.100	DH100G	1,8	220	1 1/2	M/Y	18	17	12	4,4	
11.538.380	DHT100	1,8	380	1 1/2	M/Y	18	17	12	4,4	

ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΦΛΩΤΕΡ 10 ΜΤ ΚΑΛΩΔΙΟ | ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΕΡΕΩΝ 10mm | ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ INOX - ΦΤΕΡΩΤΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ



VORTEX - ΠΕΡΙΔΥΝΙΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - DG

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Κ/Ω	3	6	12	18	€
11.539.080	DG80/2	1,4	220	2	M/Y	7	6	4	-	
11.539.180	DG80	1,4	220	1 1/2	M/Y	7	6	4	-	
11.539.100	DG100/2	1,8	220	2	M/Y	9	8	7	6	
11.539.380	DG100/2T	1,8	380	2	M/Y	9	8	7	6	

Αποτρέπει τον φραγμό από στερεά & ινώδη υλικά.

ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΦΛΩΤΕΡ 10 ΜΤ ΚΑΛΩΔΙΟ | ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ INOX - ΦΤΕΡΩΤΗ INOX ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ | ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ: 35 mm



VORTEX - ΠΕΡΙΔΥΝΙΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - DX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Κ/Ω	3	6	12	18	€
11.540.080	DX80/2	1,4	220	2	M/Y	6	5	4	-	
11.541.180	DX80	1,4	220	1 1/2	M/Y	6	5	4	-	
11.541.100	DX100/2	1,8	220	2	M/Y	9	8	6	4	

Αποτρέπει τον φραγμό από στερεά & ινώδη υλικά.

ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΦΛΩΤΕΡ 10 ΜΤ ΚΑΛΩΔΙΟ | ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ INOX - ΦΤΕΡΩΤΗ INOX ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ | ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ: 30 mm



ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - DB

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	W	VOLT	ΔΙΑΜ.	Κ/Ω	6	18	30	39	€
11.545.100	DB-100	1350	220	2	M/Y	9,5	6,8	4	-	
11.545.150	DB-150	1700	220	2	M/Y	11,5	8,5	6	-	
11.546.150	DBT-150	1700	380	2	M/Y	11,5	8,5	6	3,4	

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ INOX | ΦΤΕΡΩΤΗ INOX | ΑΞΟΝΑΣ INOX 430 | ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΙΣΤΗΣ CERAMIC-GRAPHITE | ΔΙΚΑΝΑΛΗ ΦΤΕΡΩΤΗ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 0°C-40°C | ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ: 50 mm



ΟΙ ΑΝΤΛΙΕΣ 220V ΕΧΟΥΝ ΦΛΩΤΕΡ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Κ/Ω	0,5	3	6	8	12	24	€
11.890.005	QDX1.5-17	0,5	220	1	M/Y	18	12	10	-	-	-	
11.891.001	QDX8-18	1	220	1 1/4	M/Y	20	16	12	10	5	-	
11.891.111	QDX1.5-32	1	220	1	M/Y	32	26	18	10	-	-	
11.892.015	QDX15-14	1,5	220	2 1/2	M/Y	17	-	16	15	13	5	

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ - ΦΤΕΡΩΤΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | ΣΤΕΓΑΝΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ | ΑΞΟΝΑΣ CS45 | ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΟ



ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Κ/Ω	0,5	4	8	10	€
11.895.015	SPA 6-28	1,5	220	2	M/Y	30	25	15	10	
11.896.002	SPA 6-39	2	220	2	M/Y	40	30	20	15	
11.896.302	SPA 6-39	2	380	2	M/Y	40	30	20	15	

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ | ΦΤΕΡΩΤΗ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ | ΣΤΕΓΑΝΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ-ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ | ΑΞΟΝΑΣ CS45 | ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΟ
ΓΙΑ ΝΕΡΟ ΜΕ PH 6.5-8.5, MAX ΣΤΕΡΕΑ 2 MM



ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΛΟΤΕΡ - DC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Κ/Ω	2	12	30	36	54	€
11.542.200	DC210	2	220	2"	M/Y	25	20	11	7	-	
11.542.300	DCT310	3	380	2"	M/Y	29	23	15	12	-	

ΠΑΧΟΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ DC: 10 mm | ΚΑΛΩΔΙΟ 10 M
DC: ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΠΟΥ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΥΨΗΛΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ
ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ
ΠΟΛΥ ΒΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 304 - ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΦΤΕΡΩΤΗ



ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΛΟΤΕΡ - DM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Κ/Ω	2	12	30	36	54	€
11.541.200	DM210	2	220	2"	M/Y	21	17	12	10	3	
11.541.300	DMT310	3	380	2"	M/Y	25	21	17	15	7	

ΠΑΧΟΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ DM: 40 mm | ΚΑΛΩΔΙΟ 10 M
DM: ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ - ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΥΨΗΛΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ
ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ
ΠΟΛΥ ΒΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 304 - ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΦΤΕΡΩΤΗ
ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΝΤΡΑ ΦΛΑΝΤΖΑ



ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΠΗΤΡΑ - DTR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Κ/Ω	3	6	9	12	€
11.553.101	DTR101	1.5	220	1 1/2	M/Y	17	14	12	7	
11.553.301	DTRT101	1.5	380	1 1/2	M/Y	17	14	12	7	

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ | ΚΕΛΥΦΟΣ & ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΒΑΣΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ |
ΦΤΕΡΩΤΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ | ΑΞΟΝΑΣ INOX 430 | ΚΟΠΗΤΡΑΣ INOX 440
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 0°C / +60°C



ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΠΗΤΡΑ ΧΩΡΙΣ ΦΛΟΤΕΡ - DTR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Κ/Ω	6	9	12	18	21	€
11.547.150	DTR-150	1,5	220	2	M/Y	17	16	14	10	-	
11.548.150	DTR-150	1,5	380	2	M/Y	17	16	14	10	-	
11.547.200	DTR-200	2	220	2	M/Y	20	19	17	13	-	
11.547.300	DTR-300	3	380	2	M/Y	24	23	22	18	-	
11.547.550	DTR-550	5,5	380	2	M/Y	35	33	32	27	-	
11.547.000	DTR-1000	10	380	2 1/2	M/Y	51	49	47	42	15	

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ | ΦΤΕΡΩΤΗ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ | ΑΞΟΝΑΣ INOX 304 | ΚΟΠΗΤΡΑΣ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ CERAMIC-GRAPHITE | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 0°C-40°C
ΟΙ ΑΝΤΛΙΕΣ DTR-550 DTR-1000 ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΟΝΤΡΑ ΦΛΑΝΤΖΑ



DTR
150-300



DTR
550-1000



ΓΙΑ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ
ΣΕΛΙΔΑ 90



ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ	VOLT	ΔΙΑΜ.	ΜΕΓ. ΜΑΝ.	ΜΕΓ. ΠΑΡ.	€
11.867.000	WQV-1100F	1100W	220	2	18 M	22 M³/h	
11.868.000	SPV1500R	1500W	220	2	23 M	20 M³/h	
11.868.380	SPV1500R	1500W	380	2	23 M	20 M³/h	
11.869.000	SPV1500F	1500W	220	3	14 M	36 M³/h	
11.869.380	SPV1500F	1500W	380	3	14 M	36 M³/h	

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ | ΣΩΜΑ ΜΟΤΕΡ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ | ΦΤΕΡΩΤΗ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ | ΑΞΟΝΑΣ CS45 | ΣΤΕΓΑΝΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ-ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ | MAX ΣΤΕΡΕΑ 35MM | ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΟ





ΟΙ ΑΝΤΛΙΕΣ 220V ΕΧΟΥΝ ΦΛΟΤΕΡ



ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ VORTEX ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ	VOLT	ΔΙΑΜ.	ΜΕΓ. ΜΑΝ.	ΜΕΓ. ΠΑΡ.	ΒΥΘΙΣΗ	€
11.860.750	V-750F	750W	220	2	12 M	18 M³/h	5m	
11.860.000	V-1100F	1100W	220	2	13,5 M	26 M³/h	5m	

Αποτρέπει τον φραγμό από στερεά & ινώδη υλικά - ΦΤΕΡΩΤΗ VORTEX
ΠΑΧΟΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ V-750F: 35 mm, V-1100F: 25 mm

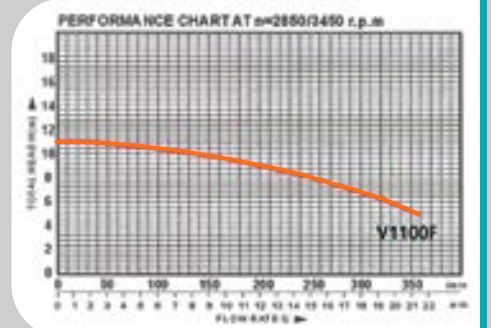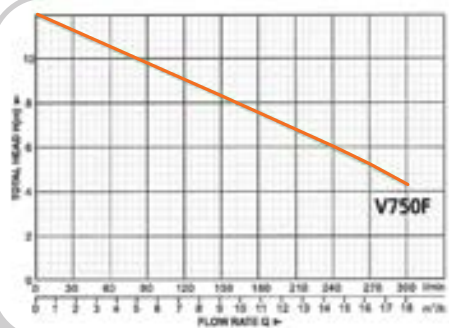

ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ ΚΑΙ ΚΟΠΗΤΗΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ	VOLT	ΔΙΑΜ.	ΜΕΓ. ΜΑΝ.	ΜΕΓ. ΠΑΡ.	ΒΥΘΙΣΗ	€
11.861.110	V-1100DF	1100W	220	2	12 M	16 M³/h	5m	
11.861.000	V-1300DF	1300W	220	2	15 M	27 M³/h	5m	

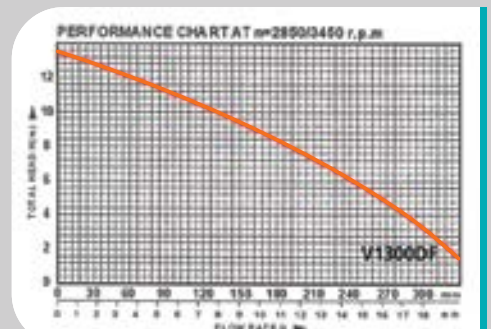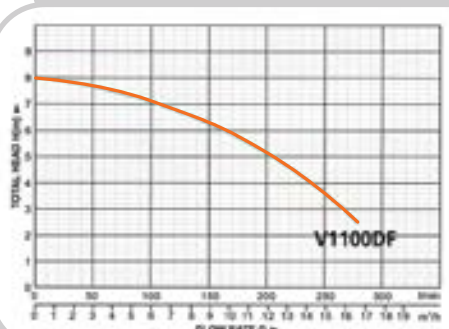

ΟΜΒΡΙΩΝ SHOWFOU ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	WATT	VOLT	ΔΙΑΜ.	L/MIN	20	40	60	80	100	140	€
11.400.100	GFA-100N	100	220	1	M/Y	5	3	2	-	-	-	
11.400.370	GFA-370	370	220	1 1/2	M/Y	6	5	4	3	2	1	
11.400.680	GFA-680	680	220	2	M/Y	8	7	6	5	4	3	
11.400.111	GFA-100V	100	220	1	M/Y	5	3	2	-	-	-	

ΑΝΤΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ PVC Ι ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΑΣ GFA-V ΥΨΟΣ 24CM X ΠΛΑΤΟΣ 22CM



GFA



GFA-V

ΑΝΤΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΚΛΗΡΟ PVC, ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ VORTEX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	WATT	VOLT	ΔΙΑΜ.	L/MIN	20	40	60	80	100	140	€
11.429.300	GVA200	200	220	1 1/2	M/Y	5	4	3	2	-	-	
11.429.370	GVA-370	370	220	1 1/2	M/Y	6	6	5	-	4	-	
11.429.680	GVA-680	680	220	2	M/Y	8	7	6	5	-	4	

Αποτρέπει τον φραγμό από στερεά & ινώδη υλικά



VORTEX

ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΙΝΟΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	K/Ω	2	4	6	10	12	16	€
11.402.312	SFA312	0,4	220	1 1/2	M/Y	7	6	5	-	-	-	
11.404.512	SFA512	0,5	220	2	M/Y	10	8	7	4	2	-	
11.405.112	SFA112A	1	220	2	M/Y	16	14	12	10	8	6	
11.406.132	SF132A	1	380	2	M/Y	16	14	12	10	8	6	
11.425.111	SF111A	1	110(60HZ)	2	M/Y	16	14	12	10	8	6	
11.406.000	SF132A	1	440	2	M/Y	16	14	12	10	8	6	



SFA

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ & ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ / ΛΑΣΠΟΝΕΡΑ - ΣΕΝΤΙΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	K/Ω	2	6	10	16	20	25	€
11.407.112	SH112A	1	220	1 1/2	M/Y	20	16	8	-	-	-	
11.408.132	SH132	1	380	1 1/2	M/Y	20	16	8	-	-	-	
11.407.132	SH132	1	220(60HZ)	1 1/2	M/Y	20	16	8	-	-	-	
11.407.111	SH111	1	110(50HZ)	1 1/2	M/Y	20	16	8	-	-	-	
11.409.212	SH212H	2	220	2	M/Y	30	26	22	14	12	-	
11.410.232	SH232H	2	380	2	M/Y	30	26	22	14	12	-	
11.411.232	SH232H	2	440	2	M/Y	30	26	22	14	6	-	
11.412.332	SH332H	3	380	3	M/Y	35	30	28	22	20	18	
11.413.332	SH332H	3	440	3	M/Y	35	30	28	22	20	18	



SH-112A

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ & ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ / ΛΑΣΠΟΝΕΡΑ - ΣΕΝΤΙΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	K/Ω	2	10	20	25	30	35	40	50	55	60	€
11.414.532	SH532	5	380	3	M/Y	36	32	28	26	22	15	-	-	-	-	
11.415.532	SH532	5	440	3	M/Y	40	38	30	28	26	20	-	-	-	-	
11.416.732	SH732	7,5	380	4	M/Y	40	36	32	31	30	26	24	20	15	10	
11.417.732	SH732	7,5	440	4	M/Y	46	44	40	38	36	34	28	24	20	18	
11.418.032	SH1032	10	440	4	M/Y	50	48	44	42	40	38	36	30	24	18	
11.419.532	SH1532	15	380	4	M/Y	62	58	54	48	46	44	40	36	30	26	
11.424.232	KSW332	3	380	4	M/Y	ΕΠΙΦΑΝ.	18	16	14	10	6	4	2	-	-	



SH111 - 1532



ΟΙ ΑΝΤΛΙΕΣ 220V ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 1HP ΕΧΟΥΝ ΦΛΟΤΕΡ



ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ - ΛΥΜΑΤΩΝ, ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΣΕΝΤΙΝΕΣ - ΦΑΡΜΕΣ

ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗ - ΣΩΜΑ ΙΝΟΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Κ/Ω	3	6	12	18	30	40	50	€
11.431.512	SSA-0512	0,5	220	2	M/Y	8	6	-	-	-	-	-	
11.433.112	SSA-112	1	220	2	M/Y	12	10	8	6	-	-	-	
11.433.132	SS-132	1	380	2	M/Y	12	10	8	6	-	-	-	
11.434.212	SS-212	2	220	3	M/Y	14	11	10	8	6	-	-	
11.435.232	SS-232	2	380	3	M/Y	14	11	10	8	6	-	-	
11.436.312	SS-312	3	220	4	M/Y	18	17	16	12	10	8	-	
11.437.332	SS-332	3	380	4	M/Y	18	17	16	12	10	8	-	
11.438.532	SS-532	5,5	380	4	M/Y	26	24	22	18	14	10	6	

ΠΑΧΟΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ SS0512-332: 28 mm - SS532: 32 mm



SSA

ΑΝΤΛΙΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΑΜΜΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	M ³ /h	40	60	80	100	120	140	€
11.420.032	KT1032	10	380	6	M/Y	20	25	14	10	6	-	
11.421.532	KT1532	15	380	6	M/Y	26	22	20	18	12	6	

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΑΜΜΟ

ΕΧΕΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗ ΑΠΟ ΚΑΡΒΙΔΙΟ, ΠΤΕΡΩΤΗ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΧΡΩΜΙΟ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ



KT

ΑΝΤΛΙΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	M ³ /h	60	180	240	360	420	540	€
11.423.532	KL1532	15	380	12	M/Y	10	8	7	6	5	-	
11.423.032	KL2032	20	380	12	M/Y	12	9	8	7	6	-	
11.423.432	KL2032	20	440	12	M/Y	15	13	11	9	8	4	

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΛΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ TURBO-JET ΠΤΕΡΩΤΗΣ



KL

ΑΝΤΛΙΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΒΟΘΡΟΥΣ - ΛΥΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Κ/Ω	3	20	30	60	100	120	€
11.486.112	STO-112T	1	220	2"	M/Y	10	4	-	-	-	-	
11.487.232	STO-232T	2	380	3"	M/Y	14	8	4	-	-	-	
11.488.332	STO-332T	3	380	3"	M/Y	16	12	6	-	-	-	

ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗ. ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΛΥΜΑΤΑ ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ, ΚΤΙΡΙΑ. ΠΤΕΡΩΤΗ ΑΠΟ SILICON - ΚΑΡΒΙΔΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟ ΜΟΤΕΡ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΡΑ
Ο ΤΥΠΟΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΗΡΕΙΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΓΙΑΤΙ Η ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ.



STO

ΑΝΤΛΙΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΒΟΘΡΟΥΣ - ΛΥΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Κ/Ω	3	30	40	50	80	100	€
11.490.212	FO-212	2	220	3"	M/Y	14	8	4	-	-	-	
11.490.332	FO-332	3	380	3"	M/Y	14	10	8	4	-	-	
11.490.532	FO-532	5,5	380	4"	M/Y	17	14	12	8	2	-	
11.490.032	FO-1032	10	380	4"	M/Y	26	22	20	18	10	8	

ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗ. ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΛΥΜΑΤΑ ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ, ΚΤΙΡΙΑ. ΠΤΕΡΩΤΗ ΑΠΟ SILICON - ΚΑΡΒΙΔΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟ ΜΟΤΕΡ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΡΑ



FO



ΟΙ ΑΝΤΛΙΕΣ 220V ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 1HP ΕΧΟΥΝ ΦΛΟΤΕΡ

ΑΝΤΛΙΕΣ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΡΝΕΣ ΚΑΙ ΠΗΓΑΔΙΑ

ΠΑΛΜΙΚΗ 220 V

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	VOLT	ΜΑΝ/ΚΟ	€
11.510.000	3/4	220	20-35M	

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΚΑΘΕΤΑ ΜΕ ΣΩΣΤΗ ΓΕΙΩΣΗ



ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ ΦΡΕΑΤΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	W	V	Δ	Κ/Ω	1,2	2,4	6	€
11.854.100	SPC 1000	1000	220	1"	M/Y	35	30	10	

ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ 10 ΜΤ ΚΑΛΩΔΙΟ | ΣΩΜΑ: AISI 304 | MAX.ΘΕΡΜ.ΥΓΡΟΥ: +35°C | MAX.ΒΑΘΟΣ: 7M | MAX.ΔΙΑΜ.ΣΤΕΡΕΩΝ: 1mm



ZITA®

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ Ø 100

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	V	ΔΙΑΜ.	ΦΤΕΡΩΤΗ	Κ/Ω	0,6	1	1,5	2	€
11.615.100	4DWPM750S	1	220	1	ΟΡΕΙΧ	M/Y	46	38	27	16	
11.616.150	4DWPM1100S	1.5	220	1	ΟΡΕΙΧ	M/Y	80	59	35	16	

ΧΡΗΣΗ: ΑΝΤΛΕΙ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΦΡΕΑΤΙΑ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΑΞΟΝΑΣ & ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ INOX | ΦΤΕΡΩΤΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ (ΜΕ 15M ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΙΝΑΚΑ & ΘΕΡΜΙΚΟ) | ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΒΑΛ/ΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ | ΨΥΞΗ ΜΟΤΕΡ ΜΕ ΛΑΔΙ | ΣΤΕΓΑΝΟ ΑΠΟ ΓΡΑΦΙΤΗ



ZITA®

DPM ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΝΕΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Κ/Ω	0,6	3,6	4,5	7	€
11.552.005	DPM 5/3	0,8	220	1 1/2	M/Y	32	26	23	11	
11.552.003	DPM 3/4	0,9	220	1 1/2	M/Y	39	20	12	-	

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ | ΦΤΕΡΩΤΗ: NORYL | ΑΞΟΝΑΣ: INOX 303
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ: 0°C / 40°C



Pentax
WATER PUMPS

ΑΝΤΛΙΕΣ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΡΝΕΣ ΚΑΙ ΠΗΓΑΔΙΑ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ Ø 125

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	V	ΔΙΑΜ.	ΦΤΕΡΩΤΗ	Κ/Ω	0,6	2,4	4	€
11.696.000	NKM3-6	1.5	220	1 1/2	PPO	M/Y	66	48	11	
11.697.000	NKM3-8	2	220	1 1/2	PPO	M/Y	88	60	15	

ΜΕ 10Μ ΚΑΛΩΔΙΟ & ΦΙΛΤΡΟ | ΟΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΟΥ Η ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΥΘΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΗΓΑΔΙΟΥ



ZITA

NEW



ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ Ø 125

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	WATT	V	ΔΙΑΜ.	Κ/Ω	0	0,6	1,8	3	5	€
11.899.004	TDS-1200A	1200	220	1	M/Y	45	35	25	15	5	

ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΛΑΚΕΤΑ PCB ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ Ø 125

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	V	ΔΙΑΜ.	Κ/Ω	0,6	1,2	2,4	3,6	4,8	7,2	€
11.580.010	5HDE3-10S	1	220	1 1/4	M/Y	59	50	39	24	-	-	
11.581.015	5HDE3-15S	1.5	220	1 1/4	M/Y	70	55	34	10	-	-	
11.582.012	5HDE3-12S	1.2	220	1 1/4	M/Y	50	47	43	38	32	18	
11.583.020	5HDE3-20S	2	220	1 1/4	M/Y	77	71	65	58	49	26	
11.584.020	5HDE3-20T	2	380	1 1/4	M/Y	77	71	65	58	49	26	

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΙΣΙ 304 L | ΦΤΕΡΩΤΕΣ - ΚΑΠΑΚΙΑ ΦΤΕΡΩΤΩΝ: ΠΛΑΣΤΙΚΑ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΜΜΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ MAX 50 g/m² | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ 0°C / +35°C | ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΥΘΙΣΗ 40Μ | ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ 20Μ ΚΑΛΩΔΙΟ



HyDrop
water for life

ΑΝΩΔΙΟ ΓΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ €
11.580.000



HyDrop
water for life

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ Ø 125

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Κ/Ω	1,2	2,4	4,2	6	€
11.549.003	5PES 3/5G	1	220	1 1/4	M/Y	52	44	28	-	
11.550.005	5PES 5/6G	1,5	220	1 1/4	M/Y	-	61	54	43	

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ - ΦΤΕΡΩΤΕΣ - ΚΑΠΑΚΙΑ ΦΤΕΡΩΤΩΝ: INOX 304 | ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΜΕΧΡΙ 2mm | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΜΜΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ MAX 50 g/m² | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ -5°C / +40°C | ΕΧΕΙ ΠΙΝΑΚΑ & ΘΕΡΜΙΚΟ



Pentax
WATER PUMPS

ΑΝΤΛΙΕΣ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΣ ΙΤΑΛΙΑΣ



ΑΝΤΛΙΕΣ Ø 100 - 4"

ΤΥΠΟΣ	HP	V	ΔΙΑΜ.	K/Ω	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	ΚΩΔΙΚΟΣ	€	ΚΩΔΙΚΟΣ	€
4E 45/12-10	1	220	1 1/4	M/Y	72	64	53	40	23	88.601.001	400	88.651.001	
4E 45/18-15	1,5	220	1 1/4	M/Y	107	96	80	59	35	88.601.002	470	88.651.002	
ΤΥΠΟΣ	HP	V	ΔΙΑΜ.	K/Ω	3,0	3,6	4,2	5,4	6,6	ΚΩΔΙΚΟΣ	€	ΚΩΔΙΚΟΣ	€
4E 70/12-10	1	220	1 1/4	M/Y	49	46	41	27	11	88.601.003	370	88.651.003	
4E 70/12-10	1,5	220	1 1/4	M/Y	74	69	61	41	17	88.601.004	430	88.651.004	
4E 70/12-10	2	220	1 1/4	M/Y	99	92	82	54	22	88.601.005	530	88.651.005	
ΤΥΠΟΣ	HP	V	ΔΙΑΜ.	K/Ω	0	4,8	6,0	7,5	12,5	ΚΩΔΙΚΟΣ	€	ΚΩΔΙΚΟΣ	€
4E 100/12-20	2	220	2	M/Y	84	65	59	49	18	88.601.006	550	88.651.006	
4E 100/17-30	3	380	2	M/Y	119	92	84	69	26	88.601.007	670	88.651.007	
4E 100/23-40	4	380	2	M/Y	161	125	113	94	35	88.601.008	850	88.651.008	
ΤΥΠΟΣ	HP	V	ΔΙΑΜ.	K/Ω	0	6,0	7,5	10,5	13,5	ΚΩΔΙΚΟΣ	€	ΚΩΔΙΚΟΣ	€
4E 150/12-30	3	380	2	M/Y	82	72	67	51	25	88.601.009	610	88.651.009	
4E 150/15-40	4	380	2	M/Y	103	90	84	64	32	88.601.010	730	88.651.010	
4E 150/21-55	5,5	380	2	M/Y	144	126	117	89	44	88.601.011	950	88.651.011	
4E 150/28-75	7,5	380	2	M/Y	196	171	159	121	60	88.601.012	1.200	88.651.012	
ΤΥΠΟΣ	HP	V	ΔΙΑΜ.	K/Ω	9	13,5	18	22,5	25,5	ΚΩΔΙΚΟΣ	€	ΚΩΔΙΚΟΣ	€
4E 300/16-55	5,5	380	2	M/Y	76	64	53	37	23	88.601.013	1.150	88.651.013	
4E 300/22-75	7,5	380	2	M/Y	105	88	73	51	32	88.601.014	1.400	88.651.014	
4E 300/30-100	10	380	2	M/Y	143	120	100	70	43	88.601.015		88.651.015	

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Η ΑΝΤΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 4".

ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ, Η ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ Η ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΙΝΑΙ INOX 304.

ΤΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΤΑΛΗ.

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΜΜΟΥ ΕΩΣ 250 GR/M³. ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 45°C. ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ 20/ΩΡΑ.

ΟΙ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΒΛΑΒΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΤΑΝ Η ΑΝΤΛΙΑ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ.



ΑΝΤΛΙΑ Ø 100 - 4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	K/Ω	2,4	3,6	4,8	6	€
11.374.014	ALFA 13	1	220	1 1/4	M/Y	80	67	42	18	

Η ΣΕΙΡΑ ALFA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΠΛΩΤΕΣ ΠΤΕΡΩΤΕΣ ΑΠΟ ΟΚΕΤΑΛΗ - ΡΗΤΙΝΗ, ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΦΘΟΡΑΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΝΤΛΟΥΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΜΜΟΥ 250 GR/M³

ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ ΦΤΕΡΩΤΕΣ INOX Ø 100 - 4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	K/Ω	1,2	2,4	3,6	4,8	€
11.338.050	ASTRA 20	1,5	220	1 1/4	M/Y	88	68	48	25	



ΑΝΤΛΙΑ Ø 75 - 3"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	K/Ω	0,6	1,2	1,8	2,4	3,6	€
11.639.030	3SDM 2-5/20	1	220	1	M/Y	82	78	71	65	27	
11.639.031	3SDM 2-5/28	1,5	220	1	M/Y	114	109	100	86	37	



ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΤΟΥΣ (ΟΧΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ)

ΑΝΤΛΙΕΣ - ΜΟΤΕΡ



ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΜΟΤΕΡ Ø 100 - 4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	ΔΙΑΜ.	Κ/Ω	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	€
11.904.012	4E 45/12-10	1	1 1/4	M/Y	72	64	53	40	23	
11.904.018	4E 45/18-15	1,5	1 1/4	M/Y	107	96	80	59	35	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	ΔΙΑΜ.	Κ/Ω	3,0	3,6	4,2	5,4	6,6	€
11.905.009	4E 70/08-10	1	1 1/4	M/Y	49	46	41	27	11	
11.905.014	4E 70/12-15	1,5	1 1/4	M/Y	74	69	61	41	17	
11.905.018	4E 70/16-20	2	1 1/4	M/Y	99	92	82	54	22	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	ΔΙΑΜ.	Κ/Ω	0	4,8	6,0	7,5	12,5	€
11.905.114	4E 100/12-20	2	2	M/Y	84	65	59	49	18	
11.905.116	4E 100/17-30	3	2	M/Y	119	92	84	69	26	
11.905.118	4E 100/23-40	4	2	M/Y	161	125	113	94	35	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	ΔΙΑΜ.	Κ/Ω	0	6,0	7,5	10,5	13,5	€
11.906.013	4E 150/12-30	3	2	M/Y	82	72	67	51	25	
11.906.017	4E 150/15-40	4	2	M/Y	103	90	84	64	32	
11.906.023	4E 150/21-55	5,5	2	M/Y	144	126	117	89	44	
11.906.028	4E 150/28-75	7,5	2	M/Y	196	171	159	121	60	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	ΔΙΑΜ.	Κ/Ω	9	13,5	18	22,5	25,5	€
11.907.015	4E 300/16-55	5,5	2	M/Y	76	64	53	37	23	
11.907.020	4E 300/22-75	7,5	2	M/Y	105	88	73	51	32	
11.907.030	4E 300/30-100	10	2	M/Y	143	120	100	70	43	



ΜΟΤΕΡ PENTAX ΙΤΑΛΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	ΤΑΣΗ	€
11.380.000	1	220	
11.385.000	1	380	
11.381.000	1,5	220	
11.384.000	1,5	380	
11.382.000	2	220	
11.386.000	2	380	
11.383.000	3	220	
11.387.000	3	380	
11.388.000	4	380	
11.389.000	5,5	380	
11.390.000	7,5	380	
11.391.000	10	380	

ΘΕΡΜΟ-
ΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ
ΚΙΤ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ €
23.125.000

ZITA®



ΜΟΤΕΡ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	ΤΑΣΗ	€
11.665.001	1	220	
11.666.001	1	380	
11.665.015	1,5	220	
11.666.015	1,5	380	
11.665.002	2	220	
11.666.002	2	380	
11.665.003	3	220	
11.666.003	3	380	
11.666.004	4	380	
11.666.055	5,5	380	
11.666.075	7,5	380	

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	€
23.000.201	2x1	
23.000.315	3x1,5	
23.000.325	3x2,5	
23.000.415	4x1,5	
23.000.425	4x2,5	
23.000.404	4x4	

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ & ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ



ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ
220V

ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ €
23.103.000

Ο ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ 220V ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ IP 55
- ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1-0-2 ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
- ΑΣΦΑΛΕΙΑ WL ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ
- ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ
- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΑΣΗΣ
- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΚΙΤΡΙΝΗ ΒΛΑΒΗΣ
- ΘΕΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΥΚΝΩΤΗ
- ΘΕΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΙΕΣΣΟΣΤΑΤΗ
- ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΗ ΚΛΕΜΜΟΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΗΣ



ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ
380V

ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ €
23.105.000

Ο ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ 380V ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ IP 55
- ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 3x25 A
- ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1 - 0 - 2 16 A ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ή ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
- ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΙΠΟΛΙΚΗ WL ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ
- ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ
- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ R - S - T (ΥΠΑΡΞΗΣ ΦΑΣΕΩΝ)
- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΚΙΤΡΙΝΗ ΒΛΑΒΗΣ
- ΘΕΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΛΟΤΕΡ
- ΘΕΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΙΕΣΣΟΣΤΑΤΗ
- ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΗ ΚΛΕΜΜΟΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΗΣ
- ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΣΣΥΜΕΤΡΙΑΣ



ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ
220V

ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ €
23.101.000

Ο ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ 220V ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ IP 55 35x30x18 cm (ΥΨΟΣxΠΛΑΤΟΣxΒΑΘΟΣ)
- ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1x16 A
- ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1 - 0 - 2 16 A ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ή ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
- ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ
- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ (ΥΠΑΡΞΗΣ ΦΑΣΗΣ)
- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
- ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ή ΠΤΩΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΟΥ (BUZZER)
- ΘΕΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΛΟΤΕΡ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
- ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΗ ΚΛΕΜΜΟΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ



ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ
380V

ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ €
23.102.000

Ο ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ 380V ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ IP 55 35x30x18 cm (ΥΨΟΣxΠΛΑΤΟΣxΒΑΘΟΣ)
- ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3x27 A
- ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1 - 0 - 2 16 A ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ή ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
- ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ WL ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ
- ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ
- ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΕΩΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΣΣΥΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ
- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ R S T (ΥΠΑΡΞΗΣ ΦΑΣΕΩΝ)
- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
- ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ή ΠΤΩΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΟΥ (BUZZER)
- ΘΕΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΛΟΤΕΡ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
- ΘΕΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΛΟΤΕΡ ALARM
- ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΗ ΚΛΕΜΜΟΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΥΜΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ



ΠΙΝΑΚΑΣ
380V

ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2
ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
23.108.000	



ΠΙΝΑΚΑΣ
220V

ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2
ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
23.107.000	

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ 220V ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ IP 55 400x300x200 cm (ΥΨΟΣxΠΛΑΤΟΣxΒΑΘΟΣ)
- ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 3x25 A
- ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1 - 0 - 2 16 A ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΤΛΙΑ
- ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ WL ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΤΛΙΑ
- ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ WL 1x3 A ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
- ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΤΛΙΑ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ PLC
- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ (ΥΠΑΡΞΗΣ ΦΑΣΗΣ)
- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΤΛΙΑ
- ALARM ΜΕ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΒΛΑΒΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ
- ΘΕΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ 3 ΦΛΟΤΕΡ (ή 3 ΠΙΕΣΣΟΣΤΑΤΕΣ & ΦΛΟΤΕΡ ΞΗΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)
- ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΗ ΚΛΕΜΜΟΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ



Ο ΠΙΝΑΚΑΣ 380V ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ IP 55 450x310x180 cm (ΥΨΟΣxΠΛΑΤΟΣxΒΑΘΟΣ)
- ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3x25 A
- ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1 - 0 - 2 16 A ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ή ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΤΛΙΑ
- ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΙΠΟΛΙΚΗ WL ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΤΛΙΑ
- ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ WL 1x3 A ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
- ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΤΛΙΑ
- ΘΕΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ 3 ΦΛΟΤΕΡ (ή 2 ΠΙΕΣΣΟΣΤΑΤΕΣ & ΦΛΟΤΕΡ ΞΗΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ PLC
- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ R S T (ΥΠΑΡΞΗΣ ΦΑΣΕΩΝ)
- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΤΛΙΑ
- ALARM ΜΕ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΒΛΑΒΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ
- ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΗ ΚΛΕΜΜΟΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ
- ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ



BENZINOKINΗΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

BENZINOKINΗΤΗΡΕΣ

BENZINOKINΗΤΗΡΕΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ MAX (HP)	ΕΚΚΙΝΗΣΗ	ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (LT)	ΤΥΠΟΣ ΑΞΟΝΑ	ΒΑΡΟΣ (KG)	€
20.144.000	GR550	5,5 / 3600 ΣΤΡ.	ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ	3,6	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	16	
20.145.200	SL200	6,5 / 3600 ΣΤΡ.	ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ	3,6	ΚΩΝΟΣ	16	
20.145.265	YH170F	7 / 3600 ΣΤΡ.	ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ	3,6	ΣΦΗΝΑ 19x5	16	
20.145.777	GR650	6,5 / 1500 ΣΤΡ.	ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ	3,6	ΣΦΗΝΑ 19x5	16	
20.145.008	GR900	9 / 3600 ΣΤΡ.	ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ	6,5	ΣΦΗΝΑ 25x6	20	
20.145.555	YH170F	7 / 3600 ΣΤΡ.	ΗΛΕΚΤ. ΜΙΖΑ	3,6	ΣΦΗΝΑ 19x5	16	



BENZINOKINΗΤΗΡΕΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ MAX (HP)	ΕΚΚΙΝΗΣΗ	ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (LT)	ΤΥΠΟΣ ΑΞΟΝΑ	ΒΑΡΟΣ (KG)	€
20.145.111	GR1100	11 / 3600 ΣΤΡ.	ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ	6,5	ΚΩΝΟΣ	23	
20.145.213	GR1300	13 / 3600 ΣΤΡ.	ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ	6,5	ΣΦΗΝΑ 25x6	31	
20.145.025	GR1300	13 / 3600 ΣΤΡ.	ΗΛΕΚΤ. ΜΙΖΑ	6,5	ΣΦΗΝΑ 25x6	31	
20.145.888	SL390	13 / 1800 ΣΤΡ.	ΗΛΕΚΤ. ΜΙΖΑ	6,5	ΣΦΗΝΑ	31	



ΑΝΤΛΙΕΣ BENZINOKINΗΤΕΣ ΤΥΠΟΣ CM46/2

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
20.151.000	
12.438.000	

2 HP ΔΙΧΡΟΝΗ 11/2x11/2
MAX. MAN: 30MT
ΠΑΡΟΧΗ MAX 16m³/h
CM MOTOR ITALIAΣ



ΑΝΤΛΙΕΣ BENZINOKINΗΤΕΣ ΤΥΠΟΣ WR25AW

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
20.148.000	

1 HP ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΗ 1"
MAX. MAN: 20MT
ΠΑΡΟΧΗ MAX 5m³/h



ΑΝΤΛΙΕΣ BENZINOKINΗΤΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	MAN. MAX	ΠΑΡ. MAX	ΣΤΟΜΙΑ	€
20.149.010	WP20	6,5	28M	30M³/h	2x2 ΑΡΣ.	
20.149.013	WP30	6,5	30M	60M³/h	3x3 ΑΡΣ.	



ΑΝΤΛΙΕΣ BENZINOKINΗΤΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	MAN. MAX	ΠΑΡ. MAX	ΣΤΟΜΙΑ	€
20.150.041	WP40XE	13	35M	70M³/h	4x4 ΑΡΣ.	



NEW

ΑΝΤΛΙΑ BENZINOKINΗΤΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	MAN. MAX	ΠΑΡ. MAX	ΣΤΟΜΙΑ	€
20.149.040	YHNB100	16	30M	110M³/h	4x4 ΑΡΣ.	

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΕΡΕΩΝ 28MM



ΑΝΤΛΙΑ BENZINOKINΗΤΗ ΧΗΜΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	MAN. MAX	ΠΑΡ. MAX	ΣΤΟΜΙΑ	€
20.152.020	YHHX30	7	30M	33M³/h	2x2 ΑΡΣ.	



NEW

ΑΝΤΛΙΕΣ BENZINOKINΗΤΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	MAN. MAX	ΠΑΡ. MAX	ΣΤΟΜΙΑ	€
20.149.025	HP20	7	55M	30M³/h	2x2 ΑΡΣ.	
20.149.030	2HP20	7	80M	18M³/h	2x2 ΑΡΣ.	



ΑΝΤΛΙΕΣ BENZINOKINΗΤΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	ΕΚΚΙΝΗΣΗ	MAN. MAX	ΠΑΡ. MAX	ΣΤΟΜΙΑ	€
20.149.150	SHP-50	13	ΗΛΕΚΤ. ΜΙΖΑ	100M	30M³/h	2x2	



ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ



ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΟΝΟΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΕΚΚΙΝΗΣΗ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (KW)	ΤΥΠΟΣ ΑΞΟΝΑ	ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (LT)	ΒΑΡΟΣ (KG)	€
20.043.000	HL178F	ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ	3,7 / 3000 4,0 / 3600	ΚΩΝΟ Ø22	3,5	34	
20.037.178	HL178FGE	ΗΛΕΚΤ. ΜΙΖΑ	3,7 / 1500 4,0 / 1800	ΣΦΗΝΑ Ø25	3,5	34	
20.035.000	SH186FE	ΗΛΕΚΤ. ΜΙΖΑ	6,3 / 3000 6,8 / 3600	ΚΩΝΟ Ø22	5,5	53	
20.035.025	SH186FE	ΗΛΕΚΤ. ΜΙΖΑ	6,3 / 3000 6,8 / 3600	ΣΦΗΝΑ Ø25	5,5	53	
20.037.186	HL186FGE	ΗΛΕΚΤ. ΜΙΖΑ	6,3 / 1500 6,8 / 1800	ΣΦΗΝΑ Ø25	5,5	53	
20.031.000	SH195FE	ΗΛΕΚΤ. ΜΙΖΑ	8,3 / 3000 9,0 / 3600	ΣΦΗΝΑ Ø25	5,5	56	
20.030.000	SH1100F	ΗΛΕΚΤ. ΜΙΖΑ	9,6 / 3600	ΣΦΗΝΑ Ø25	6,5	62	



ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΕΚΚΙΝΗΣΗ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (KW)	ΤΥΠΟΣ ΑΞΟΝΑ	ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (LT)	ΒΑΡΟΣ (KG)	€
20.032.000	292FE	ΗΛΕΚΤ. ΜΙΖΑ	14 / 3000 15 / 3600	ΣΦΗΝΑ Ø31,7	15	78	

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 997 CC | ΒΑΡΟΣ: 96 Kg | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 490x403x615



ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ (HP)	ΣΤΡΟΦΕΣ	ΑΡ. ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ	VOLT	€
20.050.380	QC 380Q	27	3000	3	12	
20.051.480	QC 480Q	37	3000	4	12	
20.052.485	N 485QA	40	3000	4	12	
20.052.490	QC 490Q	57	3000	4	12	
20.055.490	QC 490Q	25	1500	4	12	
20.053.410	Y-4100G	70	3000	4	12	
20.054.402	Y-4102RD	78	3000	4	24	
20.054.108	Y-4108RD	95	3000	4	24	
20.054.112	6102BZQS	140	3000	6	24	



ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	ΕΚΚΙΝΗΣΗ	ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (LT)	ΣΤΟΜΙΑ	ΜΕΓ. ΜΑΝ.	ΜΕΓ. Μ ³ /H	€
20.201.050	WP-20D	3,8	ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ	2,5	2x2 ΑΡΣ.	25	30	
20.208.080	WP-30DE	5,4	ΗΛΕΚΤ. ΜΙΖΑ	2,5	3x3 ΑΡΣ.	28	60	
20.202.004	WP-40DE	8,7	ΗΛΕΚΤ. ΜΙΖΑ	2,5	4x4 ΑΡΣ.	25	85	

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	ΕΚΚΙΝΗΣΗ	ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (LT)	ΣΤΟΜΙΑ	ΜΕΓ. ΜΑΝ.	ΜΕΓ. Μ ³ /H	€
20.204.050	DHP-20	5,4	ΗΛΕΚΤ. ΜΙΖΑ	3,5	2x2 ΑΡΣ.	65	20	
20.205.020	WP-20DHIE	5,4	ΗΛΕΚΤ. ΜΙΖΑ	3,5	2x2 ΘΥΛζ.	75	30	
20.205.030	WP-30DHIE	8,7	ΗΛΕΚΤ. ΜΙΖΑ	5,5	3x3 ΑΡΣ.	75	40	



ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗ HL80-100CE

ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	€
20.219.080	4,7	

ΜΕ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΝΤΙΖΑ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 3" (Ø80) |
ΜΕΓ. ΠΑΡΟΧΗ 48 ΚΥΒΙΚΑ/ΩΡΑ | ΜΕΓ.
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 24 ΜΤ. ΣΕ ΒΑΘΟΣ 8 ΜΤ.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ
ΓΙΑ ΦΡΕΑΤΙΑ -
ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΝΕΡΑ
- ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ -
ΘΑΛΑΣΣΑ



ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΔΟΧΕΙΟ
12 LT



NS-12

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
20.189.000	

600ml - 1100ml/min | 40°C
ΑΥΛΟΣ ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΗ 4 kg

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΝΤΛΙΩΝ



N.1 ΑΥΛΟΣ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

50-70 CM

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
21.310.000	



N.2 ΑΥΛΟΣ
ΣΚΑΝΔΑΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
21.311.000	



ΠΙΣΤΟΛΙ COMET T

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
21.313.000	



ΒΑΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
07.775.336	40x30	
07.775.335	40x40	



ΒΑΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ
ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΕΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
07.775.337	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.090.008	Ø 8 MM	
04.090.010	Ø 10 MM	



ΡΑΚΟΡ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.092.128	Ø 8 MM x 1/2	



ΒΑΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ
ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΕΚΟ ΣΩΛΗΝ & ΡΟΔΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
07.776.337	

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟ
ΠΕΥΚΑ-ΕΛΑΤΑ -ΚΛΠ
ΚΑΙ ΓΙΑ
ΥΔΡΟΠΛΑΣΤΙΚΑ



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ
ΑΥΛΟΣ ΔΑΝΑΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
21.315.000	

ΑΥΛΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 200 CM
| 200 BAR | 30 LIT/MIN
ΠΟΛΥ ΕΛΑΦΡΥΣ ΚΑΙ
ΕΥΚΟΛΟΣ ΣΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ
ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΕΩΣ 5,5 MT



ΣΩΛΗΝΑΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
ΤΥΠΟΥ ΙΑΠΩΝΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
01.021.008	8,5x14	

ΡΟΛΑ:
50-100 m



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΕΜΗ
ΨΕΚΑΣΜΟΥ 100 M

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
21.320.000	

ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

WR-25

ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΚΕΦΑΛΗ & BYPASS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΛΙΤ/ΜΙΝ	ΠΙΕΣΗ	€
07.082.122	WR-25	15-22	20-45	

ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ



WR-35

ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΚΕΦΑΛΗ & BYPASS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΛΙΤ/ΜΙΝ	ΠΙΕΣΗ	€
07.083.328	WR-35	30-45	20-45	

ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ WR35

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	€
20.187.000	WR35	6,5	

ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ WR35 | ΒΕΝΖΙΝ/ΧΑΝΗ 6,5 HP



ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ WR25

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	€
88.301.000	WR25	2	

ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ WR25 | ΗΛΕΚΤ/ΤΗΡΑ 220V - 2 HP



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΑΝΕΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	€
20.188.000	WR35	6,5	

ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ WR35 | ΒΕΝΖΙΝ/ΧΑΝΗ 6,5 HP
ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ 30 ΜΕΤΡΑ & ΑΥΛΟ



ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΑΝΕΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	€
88.302.111	WR35	3	

ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ WR35 | ΗΛΕΚΤ/ΤΗΡΑ 220V - 3 HP
ΣΩΛΗΝΑΣ 30 ΜΕΤΡΑ & ΑΥΛΟ



ΔΟΧΕΙΟ
100 LT

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	€
88.304.000	WR35	6.5	

ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ WR35 | ΒΕΝΖΙΝ/ΧΑΝΗ 6,5 HP



ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	€
88.303.000	WR35	3	

ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ WR35 | ΗΛΕΚΤ/ΤΗΡΑ 3HP



ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ BENZINΗΣ

220 VOLT



GG2500

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ BENZINΗΣ - 220 VOLT

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT MAX	ΙΣΧΥΣ	ΔΟΧΕΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΒΑΡΟΣ	€
20.110.017	2000	5,5 HP	15 LT	60x43x44	38 kg	

AVR



GG3500

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ BENZINΗΣ - 220 VOLT

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT MAX	ΙΣΧΥΣ	ΔΟΧΕΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΒΑΡΟΣ	€
20.111.022	3000	6,5 HP	15 LT	60x43x44	42 kg	

AVR



GG6000

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ BENZINΗΣ - 220 VOLT

ME ΜΙΖΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT MAX	ΙΣΧΥΣ	ΔΟΧΕΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΒΑΡΟΣ	€
20.112.055	6500	13 HP	25 LT	68x52x55	85 kg	

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ BENZINΗΣ INVERTER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	ΤΑΣΗ (VOLT)	ΟΝΟΜ. ΙΣΧΥ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥ	ΕΚΚΙΝΗΣΗ	ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	ΘΟΡΥΒΟΣ (dB)	ΒΑΡΟΣ (kg)	€
44.111.001	YH-2200	79,7 cc	220	1,8 Kw	2,0 Kw	Σχοινί	4LT	60	18	
44.111.002	YH-4500	174 cc	220	3,8 Kw	4,0 Kw	Μίζα	7LT	64	27	



ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ BENZINΗΣ INVERTER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	ΤΑΣΗ (VOLT)	ΟΝΟΜ. ΙΣΧΥ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥ	ΕΚΚΙΝΗΣΗ	ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	ΘΟΡΥΒΟΣ (dB)	ΒΑΡΟΣ (kg)	€
44.111.003	YH-6500	223 cc	220	5,0 Kw	5,5 Kw	Μίζα	11LT	65	41	



ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ BENZINΗΣ INVERTER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	ΤΑΣΗ (VOLT)	ΟΝΟΜ. ΙΣΧΥ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥ	ΕΚΚΙΝΗΣΗ	ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	ΘΟΡΥΒΟΣ (dB)	ΒΑΡΟΣ (kg)	€
44.111.004	YH-11000	458 cc	220	8,0 Kw	8,5 Kw	Μίζα	25LT	68	67	



AVR



ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3000 RPM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	KW	VOLT	HP	ΔΟΧΕΙΟ	ΔΙΑΣΤ.	ΒΑΡΟΣ	ΕΚΚΙΝΗΣΗ	€
20.062.065	DG6500 CLE	4,5	220	8,7	13LT	74x50x67	105 Kg	ΗΛΕΚΤ/ΚΗ	
20.062.380	DG6500 CLE	4,5	380	8,7	13LT	74x50x67	105 Kg	ΗΛΕΚΤ/ΚΗ	

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3000 RPM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	KW	VOLT	HP	ΔΟΧΕΙΟ	ΔΙΑΣΤ.	ΒΑΡΟΣ	ΕΚΚΙΝΗΣΗ	€
20.063.008	DG8000 CLE	6	220	11,4	13LT	74x50x67	107 Kg	ΗΛΕΚΤ/ΚΗ	
20.063.380	DG8000 CLE	6	380	11,4	13LT	74x50x67	107 Kg	ΗΛΕΚΤ/ΚΗ	

AVR



AVR



ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3000 RPM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	KW	VOLT	HP	ΔΟΧΕΙΟ	ΔΙΑΣΤ.	ΒΑΡΟΣ	ΕΚΚΙΝΗΣΗ	€
20.214.065	DG6500LDE	4,5	220	8,7	13LT	95x56x75	155 Kg	ΗΛΕΚΤ/ΚΗ	
20.214.008	DG8000LDE	6	220	11,4	13LT	95x56x75	161 Kg	ΗΛΕΚΤ/ΚΗ	
20.214.308	DG8000LDE	6	380	11,4	13LT	95x56x75	161 Kg	ΗΛΕΚΤ/ΚΗ	

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

1500 RPM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	KVA MAX	VOLT	HP	ΔΟΧΕΙΟ	ΔΙΑΣΤ.	ΒΑΡΟΣ	€
20.059.788	GFS-7,5	90	380	120	120LT	270x115x140	820 Kg	



ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ | ΑΞΕΣΟΥΑΡ

QL2100VB

ΠΛΥΣΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	ΠΑΡΟΧΗ LIT/MIN	VOLT	ΙΣΧΥΣ	ΒΑΡΟΣ	€
07.074.210	QL2100VB	70/105	6	220/50 HZ	1400W	5Kg	

ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ 10 ΜΤ ΣΩΛΗΝΑ | ΑΥΛΟΣ | ΜΠΕΚ | ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ



ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙΕΣ ΔΑΝΑΥ

ΓΙΑ ΜΟΤΕΡ ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	ΣΤΡΟΦΕΣ	LIT/MIN	BAR	€
07.090.506	3WZ-1506A	3	2900	9	124	
07.090.515	3WZ-2-2	3	2900	9	124	
07.091.522	3WZ-1522	4	2900	10,7	150	
07.091.510	1507	6,5	3400	12	186	
07.091.808	3WZ-1807C	10	2900	15	248	
07.090.514	1514C	5,5	1400	11	200	
07.091.810	DBD-1814C3	10	1400	15	250	
07.091.820	1807A	13	3400	18	248	

ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙΕΣ ΔΑΝΑΥ

ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΞΙΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	ΣΤΡΟΦΕΣ	LIT/MIN	BAR	€
07.091.807	3WZ-1807B	7.5	2800	15	186	

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΩΝ ΔΑΝΑΥ

ΡΥΜΙΣΤΗΣ ΑΣΦ/ΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	BAR	LIT/1	INLET	OUTLET	€
07.098.001	250	25	3/4	3/8 bsp	

MAX.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +65°C

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΩΝ ΔΑΝΑΥ

ΠΙΣΤΟΛΑ & ΛΑΝΤΖΑ WPG01

ΚΩΔΙΚΟΣ	BAR	LIT/MIN	€
07.099.001	200	20	

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΩΝ ΔΑΝΑΥ

ΣΩΛΗΝΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΤ	€
07.099.005	10	

TBNZ50

ΜΠΕΚ
ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗΣ
ΡΟΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
07.741.333	



ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
07.741.222	



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	€
07.742.111	

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
07.741.113	

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
07.741.118	



Ε 1/4	
ΚΩΔΙΚΟΣ	€
07.741.115	

N 3/8	
ΚΩΔΙΚΟΣ	€
07.741.112	

0 1/4	
ΚΩΔΙΚΟΣ	€
07.741.116	



F 3/8	
ΚΩΔΙΚΟΣ	€
07-741-117	

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
07.741.120	

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
07-741-121	

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΩΝ ΔΑΝΑΥ

ΜΠΕΚ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗΣ
ΠΙΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
07.741.119	



0°

15°



25°

40°

ΣΑΠΟΥΝΙ

ΣΕΤ ΜΠΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
07.098.010	

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ



3WZ-1506B

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ	ΠΑΡΟΧΗ LIT/MIN	VOLT	ΙΣΧΥΣ	€
07.093.223	3WZ-1506B	124 BAR	9.0	220	3HP	
07.093.225	1515-252	124 BAR	9.0	220	3HP	

ΣΩΛΗΝΑΣ 10 ΜΤ | ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ | ΣΕΤ ΜΠΕΚ (5 ΤΕΜ) | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ 50°C | ΛΑΝΤΖΑ ΚΟΜΠΛΕ | ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ | ΙΝΟΧ ΚΑΛΥΜΜΑ | ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΦΤΕΡΩΤΗ | ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ

Ο ΚΩΔΙΚΟΣ 07.093.225 ΕΧΕΙ TOTAL STOP

(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΜΟΤΕΡ ΟΤΑΝ Η ΑΝΤΛΙΑ ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΠΙΕΣΗ)

3WZ-1522-3S2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ	ΠΑΡΟΧΗ LIT/MIN	VOLT	ΙΣΧΥΣ	€
07.093.220	3WZ-1522-3S2	150 BAR	10.7	220	4HP	

ΣΩΛΗΝΑΣ 10 ΜΤ | ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ | ΣΕΤ ΜΠΕΚ (5 ΤΕΜ) | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ 50°C | ΛΑΝΤΖΑ ΚΟΜΠΛΕ | ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ | ΙΝΟΧ ΚΑΛΥΜΜΑ | ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΦΤΕΡΩΤΗ | ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ



3WZ-2700C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ	ΠΑΡΟΧΗ LIT/MIN	VOLT	ΙΣΧΥΣ	€
07.093.380	3WZ-2700C	200 BAR	11.0	380V/50HZ	5,5 HP	
07.093.385	3WZ-2700C	200 BAR	11.0	380V/50HZ	5,5 HP	

ΣΩΛΗΝΑΣ 10 ΜΤ | ΣΕΤ ΜΠΕΚ (5 ΤΕΜ) | ΠΙΣΤΟΛΙ | ΛΑΝΤΖΑ | ΚΑΠΑΚΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ | ΠΙΝΑΚΑΣ ON OFF ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΟ

Ο ΚΩΔΙΚΟΣ 07.093.385 ΕΧΕΙ TOTAL STOP

(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΜΟΤΕΡ ΟΤΑΝ Η ΑΝΤΛΙΑ ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΠΙΕΣΗ)



3WZ-1836-7T4-SP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ	ΠΑΡΟΧΗ LIT/MIN	VOLT	ΙΣΧΥΣ	€
07.093.600	3WZ-1836-7T4-SP	250 BAR	15.4	380V/50HZ	10 HP	
07.093.610	3WZ-1836-7T4-SP	250 BAR	15.4	380V/50HZ	10 HP	

ΣΩΛΗΝΑΣ 10 ΜΤ | ΣΕΤ ΜΠΕΚ (5 ΤΕΜ) | ΠΙΣΤΟΛΙ | ΛΑΝΤΖΑ | ΠΙΝΑΚΑΣ ON OFF ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΟ

Ο ΚΩΔΙΚΟΣ 07.093.610 ΕΧΕΙ TOTAL STOP

(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΜΟΤΕΡ ΟΤΑΝ Η ΑΝΤΛΙΑ ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΠΙΕΣΗ)



3WZ-2700A

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ	ΠΑΡΟΧΗ LIT/MIN	ΙΣΧΥΣ	ΕΚΚΙΝΗΣΗ	€
07.092.270	3WZ-2700A	170 BAR	15.0	6.5 HP	ΣΧΟΙΝΙ	

ΣΩΛΗΝΑΣ 10 ΜΤ | ΣΕΤ ΜΠΕΚ (5 ΤΕΜ) | ΛΑΝΤΖΑ | ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 5 LT



3WZ-3600G

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ	ΠΑΡΟΧΗ LIT/MIN	ΙΣΧΥΣ	ΕΚΚΙΝΗΣΗ	€
07.092.361	3WZ-3600G	250 BAR	18	13HP	ΜΙΖΑ	

ΣΩΛΗΝΑΣ 10 ΜΤ | ΣΕΤ ΜΠΕΚ (5 ΤΕΜ) | ΛΑΝΤΖΑ | ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 5 LT



ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ €
07.092.360

INTERPUMP GROUP



ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	BAR	LIT/MIN	ΒΑΡΟΣ	€
07.062.120	T11-120	4	380	210/120	11	31	
07.064.180	TX13-180	7.5	380	310/180	13	40	
07.064.181	TSX13-180	7.5	380	310/180	13	40	

Ο ΤΥΠΟΣ TSX ΕΧΕΙ TOTAL STOP

(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΜΟΤΕΡ ΟΤΑΝ Η ΑΝΤΛΙΑ ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΠΙΕΣΗ)

ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ



ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

220V/60HZ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ	ΠΑΡΟΧΗ ΛΙΤ/MIN	VOLT	ΙΣΧΥΣ	€
07.093.224	3WZ-1836-7T4	124 BAR	9.0	220V/1/60HZ	3HP	

ΣΩΛΗΝΑΣ 10 ΜΤ | ΣΕΤ ΜΠΕΚ (5 ΤΕΜ) | ΛΑΝΤΖΑ - ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ



ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

440V/60HZ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ	ΠΑΡΟΧΗ ΛΙΤ/MIN	VOLT	ΙΣΧΥΣ	€
07.093.384	3NZ-2300L	200 BAR	11.0	440V/60HZ	5.5 HP	

ΣΩΛΗΝΑΣ 10 ΜΤ | ΣΕΤ ΜΠΕΚ (5 ΤΕΜ) | ΛΑΝΤΖΑ - ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ



ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

440V/60HZ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ	ΠΑΡΟΧΗ ΛΙΤ/MIN	VOLT	ΙΣΧΥΣ	€
07.093.604	3WZ-3600L	250 BAR	15.0	440V/60HZ	10 HP	

ΣΩΛΗΝΑΣ 10 ΜΤ | ΣΕΤ ΜΠΕΚ (5 ΤΕΜ) | ΛΑΝΤΖΑ - ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ



**INTERPUMP
GROUP**

ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

220V/60HZ - 380V/60HZ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	BAR	ΛΙΤ/MIN	ΒΑΡΟΣ	€
07.067.954	TX954	4	220/1/60	160/90	13	40	
07.067.961	TX961	7.5	220/3/60	260/150	15	40	
07.067.969	TX961	7.5	380/3/60	260/150	15	40	



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΙΤΑΛΙΑΣ

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΠΛΗΡΗ ΜΕ ΑΥΛΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ	ΠΑΡΟΧΗ ΛΙΤ/MIN	ΙΣΧΥΣ	€
88.302.000	5018	500 BAR	18	25 HP	

ΑΝΤΛΙΑ INTERPUMP GROUP ΙΤΑΛΙΑΣ W5018
ΜΟΤΕΡ NICOLINI ΙΤΑΛΙΑΣ 380/440V
ΣΩΛΗΝΑ 10Μ | ΜΠΕΚ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ START/STOP

ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

IDROMATIC ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ



ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ 120 BAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ	ΠΑΡΟΧΗ LIT/MIN	ΙΣΧΥΣ	ΒΑΡΟΣ	€
07.201.100	ΖΕΤΑ	120 BAR	7.0	2,2	63kg	

ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ 3 ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΘΕΡΜΙΚΟ | ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 5LT | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΩΣ 85°C
ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ 10 ΜΤ ΣΩΛΗΝΑ, ΛΑΝΤΖΑ, ΜΠΕΚ.



ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 170 BAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ	ΠΑΡΟΧΗ LIT/MIN	ΙΣΧΥΣ	ΒΑΡΟΣ	€
07.207.150	ΚΟΝ	170 BAR	13.0	5,5	110kg	

ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ 3 ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΚΕΦΑΛΗ | ΛΕΒΗΤΑΣ INOX | ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 24V | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 35LT
ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ 10 ΜΤ ΣΩΛΗΝΑ, ΛΑΝΤΖΑ, ΜΠΕΚ.

ΕΧΕΙ TOTAL STOP
(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΜΟΤΕΡ ΟΤΑΝ Η ΑΝΤΛΙΑ ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΠΙΕΣΗ)



ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 200 BAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ	ΠΑΡΟΧΗ LIT/MIN	ΙΣΧΥΣ	ΒΑΡΟΣ	€
07.205.200	HYDRA	200 BAR	15.0	7,5	185kg	

ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ 3 ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΚΕΦΑΛΗ | ΛΕΒΗΤΑΣ INOX | ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 24V | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 35LT
ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ 10 ΜΤ ΣΩΛΗΝΑ, ΛΑΝΤΖΑ, ΜΠΕΚ.

ΕΧΕΙ TOTAL STOP
(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΜΟΤΕΡ ΟΤΑΝ Η ΑΝΤΛΙΑ ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΠΙΕΣΗ)



ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ	ΠΑΡΟΧΗ LIT/MIN	ΙΣΧΥΣ	€
07.215.000	HWP 3605	3600-248 BAR	18.0	10 HP	

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗ 10 HP | ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ | ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΙΛΤΡΟ | ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΚΕΦΑΛΗ | ΤΡΙΕΜΒΟΛΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ 248 BAR 18 LIT/MIN
ΠΕΡΙΕΧΕΙ: ΠΙΣΤΟΛΑ-ΛΑΝΤΖΑ 1Μ, ΣΩΛΗΝΑ 10Μ, ΜΠΕΚ ΣΕΤ ΤΩΝ 5 ΤΕΜ.

ΙΔΑΝΙΚΟ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ



ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΙΕΣΗ	ΛΙΤ/MIN	HP	ΣΤΡΟΦΕΣ	€
07.031.033	T-33	30	30	2.5	680	
07.032.044	T-44	50	40	5.5	550	
07.033.055	T-55	60	50	7.5	650	
07.034.088	AB90	60	90	13	650	
07.035.122	AB120	60	120	20	550	
07.036.144	AB140	60	140	25	650	
07.037.177	AB180	60	180	30	650	



T44 - T55



AB



WW - 2800 RPM.

ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΙΕΣΗ	ΛΙΤ/MIN	HP	ΣΤΡΟΦΕΣ	ΡΥΘΜ	€
07.002.150	WW-1508	150	8	3	2800	PUL/HM	
07.009.209	WW-209	200	15	7.5	2800	PUL/HM	

ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΙΕΣΗ	ΛΙΤ/MIN	HP	ΣΤΡΟΦΕΣ	€
07.001.002	E1B1818	180	10	5.5	1400	
07.002.011	E3B1515	150	15	5.5	1400	
07.002.010	E3B1713	170	13	5.5	1400	
07.002.012	E3B2015	200	15	7.5	1400	
07.002.009	E3B2515	250	15	10	1400	



E3B



WS - 1450 RPM.

ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΙΕΣΗ	ΛΙΤ/MIN	HP	ΣΤΡΟΦΕΣ	ΡΥΘΜ	€
07.043.108	FE5108	100	8	2	1400	B130	
07.002.007	E3B1911	100	11	3	1450	VB130	
07.005.130	W-130	130	10	3	1450	PUL/HM	
07.024.140	W-140	140	12	4	1450	PUL/HM	
07.025.082	W5102	100	21	4	1450	PUL	
07.006.151	WS-151	150	15	5.5	1450	PUL/HM	
07.007.171	WS-171	170	13	5.5	1450	PUL/HM	
07.008.104	WS-104	100	30	7.5	1450	HU	
07.009.201	WS-201	200	15	7.5	1450	PUL/HM	
07.010.202	WS-202	200	21	10	1450	PUL/HM	
07.021.155	W-155	150	50	20	1000	VB53	
07.013.928	W-928	275	15	12.5	1750	VB350	

ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΙΕΣΗ	ΛΙΤ/MIN	HP	ΣΤΡΟΦΕΣ	ΡΥΘΜ	€
07.012.203	W2141	200	30	15	1000	HM	
07.015.518	W-5018	500	18	20	1450	VB53	
07.015.425	W-425	400	25	25	1000	VB53	
07.016.355	W-355	300	50	40	1000	VB53	



W425

ΦΛΑΤΖΩΤΕΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΙΕΣΗ	ΛΙΤ/MIN	HP	ΣΤΡΟΦΕΣ	ΡΥΘΜ	€
07.209.211	E1E1811C	180	11	6.5	3400	VB130	



VERSION B

ΓΙΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΛΙΤ/MIN	ΠΙΕΣΗ	HP	ΣΤΡΟΦΕΣ	€
07.043.001	M5101	1	100	0.75	1400	
07.043.002	M5102	2	100	1	1400	



M5

ΓΙΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ - INOX - 1450 ΣΤΡΟΦΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΙΕΣΗ	ΛΙΤ/MIN	€
07.003.000	SS1B1509	150	9	
07.003.003	SS1B1511	150	11	
07.003.001	SS1B1514	150	14	



SS1B



INTERPUMP
GROUP

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ



VB



K3-5



HM-PULSAR



TIMAX

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ (BY PASS)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	LT/MIN	€
07.804.130	VB 130	160	25	
07.807.000	PULSAR	220	30	
07.702.111	HM	200	40	
07.706.111	K3	100	11	
07.709.222	KR100	120	11	
07.711.111	S1	100	-	
07.810.075	VB75	220	30	
07.807.016	PULSAR +ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ	-	-	
07.710.111	TIMAX	60	200	
07.803.390	VB350	350	40	
07.716.111	VB53	500	80	
07.811.180	VS220	250	25	
07.811.200	VNR-0	155	40	



ΛΑΤΖΕΣ

QUICK



RL 8

ΛΑΤΖΕΣ 250 BAR - 40 LIT/MIN

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ CM	€
07.734.050	Z5	50	
07.735.111	Z7	70	
07.736.111	Z9	90	
07.737.111	Z12	120	
07.739.111	Z17	170	
07.727.111	ΔΙΠΛΗ	100	

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ CM	€
07.730.111	FIX UP	25	

ΛΑΤΖΕΣ 200 BAR - 40 LIT/MIN

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ CM	€
07.729.111	FIX UP 35	35	
07.728.111	QUICK 35	35	

ΛΑΤΖΕΣ 500 BAR - 40 LIT/MIN

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ CM	€
07.725.111	RL-8	80	



HL 280



ROTOCLEAN



UR 25

ΜΠΕΚ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	LT/MIN	€
07.758.111	ROTOCLEAN	100	13	
07.756.111	VARIJET	200	21	
07.755.280	HL 280	280	30	
07.761.111	UR 25	250	30	
07.757.400	ROTOMAX 400	400	25	
07.751.600	UR60	600	44	



RL 20



RL 36



RL 84

ΠΙΣΤΟΛΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	LT/MIN	€
07.812.001	RL 20	200	30	
07.812.002	RL 26	250	30	
07.814.001	VEEA	250	40	
07.813.002	RL 36	280	30	
07.815.001	RL 84	500	80	

ΜΠΕΚ ΑΠΛΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	€
07.760.111	ΚΑΡΦΙ 0ο 0,30-0,40-0,50	
07.760.111	ΒΕΝΤΑΛΙΑ 15ο 0,30-0,35-0,40-0,45-0,50-0,55-0,60	
07.760.111	ΒΕΝΤΑΛΙΑ 25ο 0,30-0,35-0,40-0,45-0,50-0,55-0,60	
07.760.500	500 BAR	

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	BAR	€
07.741.111	70-200 BAR	
07.318.000	500 BAR	

SIMPLEX 3 ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	BAR	€
07.766.111	200	
07.766.400	400	

ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
07.744.111	

F2 ΑΠΟΡ/ΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
07.745.111	

BRUSHKIT

ΒΟΥΡΤΣΑ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
07.751.111	

ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	Lt./min	ΔΙΑΜ	€
07.763.111	MICRODRAIN	250	20	1/8	
07.762.111	DRAINET	200	60	3/8	

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	€
07.742.111	PART A	
07.743.111	PART B	

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΝΕΜΕΣ

ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΟ | ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ | ΑΕΡΑ | ΝΕΡΟ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΕΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΜΑΧ ΠΙΕΣΗ	ΔΙΑΜ. ΣΩΛ.	ΜΑΧ ΜΗΚΟΣ	€
15.343.000	9400	30 BAR	1/4	10MT	

ΠΕΡΙΕΧΕΙ 10M ΣΩΛΗΝΑ 1/4



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΕΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΜΑΧ ΠΙΕΣΗ	ΔΙΑΜ. ΣΩΛ.	ΜΑΧ ΜΗΚΟΣ	€
15.340.000	9016	600 BAR	1/2	15MT	



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΕΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΜΑΧ ΠΙΕΣΗ	ΔΙΑΜ. ΣΩΛ.	ΜΑΧ ΜΗΚΟΣ	€
15.341.000	9021	600 BAR	1/2	20MT	



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΕΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΜΑΧ ΠΙΕΣΗ	ΔΙΑΜ. ΣΩΛ.	ΜΑΧ ΜΗΚΟΣ	€
15.342.000	9034	20 BAR	1	15MT	



ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΡΑΣΣΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
15.324.000	



ΦΟΡΗΤΟ ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ

ΑΥΤΟΜΑΤΟ 15LIT

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
15.331.000	



ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
15.325.000	



ΠΙΣΤΟΛΙ ΛΑΔΙΟΥ-ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
15.353.936	



ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΣ

ΑΕΡΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ 500 gr ΑΠΛΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
15.355.000	



ΤΣΟΚ ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	€
15.326.000	N1 - ΣΠΑΣΤΟ	
15.327.000	N2 - ΣΥΡΤΑΡΩΤΟ	
15.328.000	N3 - ΑΥΤΟΜΑΤΟ	



N3 N2 N1

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΡΟΗ ΑΕΡΑ	ΚΑΔΟΣ	ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.	ΒΑΡΟΣ	€
07.854.602	WD 602	2x1400W	230/50	5200 LT/MIN	60 LT	53x70x107	30.5 Kg	
07.854.603	WD 603	3x1400W	230/50	7800 LT/MIN	60 LT	53x70x107	33 Kg	

ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑ, ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ)



ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ
ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



ΑΕΡΑΝΤΛΙΕΣ

ΓΡΑΣΣΟΥ | ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ | ΛΑΔΙΟΥ



ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΡΑΣΣΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΜΠΙΕΣΗ	ΠΙΕΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ	ΠΑΡΟΧΗ	ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΕΡΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΕΡΑ	ΜΗΚΟΣ	ΔΟΧΕΙΟ	€
15.301.020	4020	50:1	400 BAR	2900 GR/M	4-8 BAR	150 l/m	45 cm	20 Kg	
15.302.060	4060	50:1	400 BAR	2900 GR/M	4-8 BAR	150 l/m	75 cm	60 Kg	
15.303.080	4080	50:1	400 BAR	2900 GR/M	4-8 BAR	150 l/m	95 cm	180 Kg	
15.304.081	4081	100:1	800 BAR	2700 GR/M	4-8 BAR	150 l/m	95 cm	180 Kg	

ΑΝΤΛΙΕΣ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ - ΛΑΔΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΜΠΙΕΣΗ	ΠΙΕΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ	ΠΑΡΟΧΗ	ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΕΡΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΕΡΑ	ΜΗΚΟΣ	ΔΟΧΕΙΟ	€
15.312.030	2030	3:1	24 BAR	24 l/m	2-8 BAR	210 l/m	75 cm	60 Kg	
15.308.020	2020	3:1	24 BAR	24 l/m	2-8 BAR	210 l/m	95 cm	200 Kg	
15.310.040	2040	1:1	48 BAR	48 l/m	2-8 BAR	210 l/m	95 cm	200 Kg	
15.311.090	2090	9:1	72 BAR	8 l/m	2-8 BAR	210 l/m	95 cm	200 Kg	
15.315.043	2043	1.3:1	9 BAR	35 l/m	2-8 BAR	210 l/m	250 cm	-	



ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣ ΠΛΗΡΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΧΕΣΗ ΑΕΡΟΣ	ΔΟΧΕΙΟ	ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ	€
15.401.016	2116	45:1	20KG	1200	
15.402.030	2130	45:1	30KG	1200	
15.403.050	2150	45:1	50KG	1200	

ΒΑΛΒΟΛΙΝΙΕΡΕΣ ΑΕΡΟΣ ΠΛΗΡΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΧΕΣΗ ΑΕΡΟΣ	ΔΟΧΕΙΟ	ΛΙΤΡΑ	€
15.404.030	4030	3:1	20KG	8	

ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ - ΣΩΛΗΝΑ 5Μ - ΔΙΣΚΟ



ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	LT	€
15.426.000	80	

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΑΕΡΑ, 8 bar
ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ 5 ΜΤ
ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΑΥΛΟ



ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΣ ΧΕΙΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	€
15.320.000	16 Kg	



ΚΑΔΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	LT	€
15.422.060	60	

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΝ ΥΓΡΟΝ 60 Τ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΑΕΡΑ, 8 bar
ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ 5 ΜΤ
ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΑΥΛΟ



ΒΑΛΒΟΛΙΝΙΕΡΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	€
15.321.000	16 Kg	



ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΛΑΔΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	LT	€
15.420.000	80+9	

ΑΔΕΙΑΖΕΙ ΤΟ ΛΑΔΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΑΝΥΨΩΣΗ




ΛΑΔΙΕΡΑ ΑΕΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	LT	€
15.421.000	80	

ΠΛΗΡΗΣ ΜΕ ΣΥΛΛΕΚΤΗ

BENZINOKINΗΤΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ



ΚΕΦΑΛΕΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

30 BAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	LIT/MIN ΑΝΑΡΡ.	LIT/MIN ΠΑΡΟΧΗ	ΣΤΡΟΦΕΣ	€
17.180.105	P52/105AP	7.5	470	240	720	
17.181.110	P60/110AP	10	650	400	800	
17.182.120	P60/120AP	15	775	750	760	



ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

30 BAR ΣΕ ΒΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	LIT/MIN ΑΝΑΡΡ.	LIT/MIN ΠΑΡΟΧΗ	€
17.180.105	P52/105	-	-	-	
19.504.075	-	7,5	470	240	
17.181.110	P60/110	-	-	-	
19.504.100	-	10	650	400	
17.180.120	P60/120	-	-	-	
19.504.150	-	15	775	750	



BENZINOKINΗΤΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΚΕΦΑΛΗ	ΠΙΕΣΗ	ΑΝΑΡ/ΣΗ	HP	ΔΟΧΕΙΟ	€
17.032.100	TH 6550-100	TH-30	10	310	6,5	100	
17.033.150	AGRI 150	TH-50	10	650	9	150	

ΟΙ BENZINOKINΗΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ, ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ. ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ: ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΙΛΟΤΟ | ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ (ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΣΤΡΟΦΩΝ) | ΦΙΛΤΡΟΡΥΘΜΙΣΤΗ - ΛΙΠΑΝΤΗΡΑ | ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ ΚΑΙ ΒΑΣΗ | ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ | 3 ΛΗΨΕΙΣ ΜΕ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ F.R.L. ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΑΝΑ ΣΤΟ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ | ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΡΟΔΕΣ

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ AIRBLOC - ΔΟΧΕΙΑ



ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ 220V

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΟΧΕΙΟ	HP	ΠΑΡΟΧΗ	ΠΙΕΣΗ	€
17.001.025	24 LT	2	140	8 BAR	
17.001.125	24 LT	2,5	193	8 BAR	

ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ 220V

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΟΧΕΙΟ	HP	ΠΑΡΟΧΗ	ΠΙΕΣΗ	€
17.002.050	50 LT	2	140	8 BAR	
17.002.150	50 LT	2,5	193	8 BAR	



ΑΘΟΥΡΥΒΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	VOLT	RPM	ΑΕΡΟΦ. LT	LIT/MIN ΠΑΡΟΧΗ	ΜΕΓ. ΠΙΕΣΗ	€
17.066.000	560 W	230V	1400	9	106	8 BAR	
17.066.025	750 W	230V	1400	25	137	8 BAR	



ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΣΕ ΒΑΣΗ 380V

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	BAR	LT/1'	ΕΛΑΣΤ. ΣΩΛ.	ΣΥΝΙΣΤ. ΑΕΡΟΦΥΛ.	€
17.754.055	C-55	5,5	10	650	3/4	500	
19.502.055							
17.755.075	C-75	7,5	10	830	3/4	500	
19.502.075							
17.756.010	C-100	10	10	1200	1	500 ÷ 900	
19.502.100							



ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΑ ΑΕΡΟΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	LT	BAR	ΔΙΑΣΤ.	€
17.402.100	100	11	Φ38x102	
17.403.150	150	11	Φ40x124	
17.404.200	200	11	Φ45x137	
17.405.300	270	11	Φ50x148	
17.406.500	500	11	Φ60x197	
17.406.550	500	15	Φ60x197	
17.407.000	900	11	Φ80x220	



ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΑ ΑΕΡΟΣ

ΚΑΘΕΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	LT	BAR	ΔΙΑΣΤ.	€
17.408.200	200	11	Φ45x159	
17.409.300	270	11	Φ50x179	
17.410.500	500	11	Φ60x225	
17.410.550	500	15	Φ60x225	
17.411.000	900	11	Φ80x245	



ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΜΕ ΙΜΑΝΤΕΣ - 10 BAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΟΧΕΙΟ	ΤΥΠΟΣ	ΛΙΤ/1	HP	VOLT	€
17.605.002	100	A29B90	255	2	220	
17.606.002	100	A29B90	255	2	380	
17.610.003	200	A39B200	393	3	380	
17.611.004	270	A39B270	486	4	380	



ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΜΕ ΙΜΑΝΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΟΧΕΙΟ	ΤΥΠΟΣ	ΛΙΤ/1	HP	VOLT	BAR	€
17.612.055	500	B5900/500	653	5.5	380	10	




PAT 24-A



PAT 38-A



B5900B



B6000



B7000

ΚΕΦΑΛΕΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ - 10 BAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	ΛΙΤ/MIN	ΣΤΡΟΦΕΣ	€
17.151.002	PAT 24-A	2	255	750	
		3	393	1045	
17.153.004	PAT 38-A	4	486	1221	
17.155.055	B5900B	5,5	653	1256	
17.156.075	B6000	7,5	827	1400	
17.157.010	B7000	10	1210	1256	



ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΜΕ ΙΜΑΝΤΕΣ - 10 BAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΟΧΕΙΟ	ΤΥΠΟΣ	LT/MIN	HP	VOLT	€
17.705.002	50	50-268M	250	2	220	
17.706.002	100	100-2	250	2	220	
17.707.002	100	100-2T	250	2	380	
17.708.003	100	100-3	300	3	220	
17.709.003	100	100-3T	300	3	380	
17.710.002	150	150-2	250	2	220	
17.712.003	150	150-3	300	3	220	
17.713.003	150	150-3T	300	3	380	
17.714.003	200	200-360M	350	3	220	
17.715.003	200	200-360T	350	3	380	
17.716.004	270	300-515T	510	4	380	



ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΜΕ ΙΜΑΝΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΟΧΕΙΟ	ΤΥΠΟΣ	ΠΙΕΣΗ	LT/MIN	HP	VOLT	€
17.720.055	500	500-678F10	10	650	5,5	380	
17.721.075	500	500-858F10	10	830	7,5	380	
17.722.075	500	500-858F15	15	830	7,5	380	



ΔΙΠΛΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ - 10 BAR

ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΟΧΕΙΟ	ΤΥΠΟΣ	LT/MIN	HP	VOLT	€
17.725.055	500	500-1356	1300	5,5+5,5	380	
17.726.075	500	500-1716	1660	7,5+7,5	380	
17.727.075	900	900-1716	1660	7,5+7,5	380	
17.728.100	900	900-1996	2140	10+10	380	



AB268



AB360



AB515



AB525



AB678



AB858



AB998

ΚΕΦΑΛΕΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	LIT/MIN	ΠΙΕΣΗ	ΣΤΡΟΦΕΣ	€
17.751.002	AB268	2	250	10	1240	
17.752.003	AB360	3	350	10	1500	
17.753.004	AB515	4	410	10	1000	
17.758.000	AB590	4-5,5	490/590	10	1140/1370	
17.754.055	AB618/650	5,5	650	10	1000	
17.755.075	AB858/830	7,5	630	10	1280	
17.756.010	AB998	10	1070	10	1270	
17.756.011	AB1210	10	1210	10	795	

ΑΕΡΑΝΤΛΙΕΣ

ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΕΣ, ΔΡΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ. ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ Ή ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΟΣ. **ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΜΑΖΟΥΤ, ΛΑΣΠΟΝΕΡΩΝ, ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΝΤΙΝΩΝ.** ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΟΔΟΒΑΛΒΙΔΑ ΟΥΤΕ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΥΓΡΟ. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: -20°C / +90°C



ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ - ΜΠΙΛΙΕΣ - ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ : BUNA - N)

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΠΑΡΟΧΗ M ³ /H	ΜΑΝΟΜ. M	ΑΝΑΡΡΟΦ. LT/M	ΠΑΧΟΣ ΔΙΕΛ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ BAR	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΕΡΟΣ LT/M	ΤΙΜΗ €
GMB25	15.222.001	1	0-11	0-70	0-5	2.5	0-7	0-600	
GMB40	15.223.112	1 1/2	0-22	0-70	0-5	4.5	0-7	0-600	
GMB50	15.224.002	2	0-34	0-70	0-5	8	0-7	0-900	
GMB80	15.224.003	3	0-35	0-70	0-5	10	0-7	0-1500	



ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ (ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ - ΜΠΙΛΙΕΣ - ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ : ΤΕΦΛΟΝ)

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΠΑΡΟΧΗ M ³ /H	ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ M	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ LT/M	ΠΑΧΟΣ ΔΙΕΛ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ BAR	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΕΡΟΣ LT/M	ΤΙΜΗ €
GMB15TF	15.228.012	1/2	0-3	0-70	0-5	1	0-7	0-300	
GMB25TF	15.229.001	1	0-11	0-70	0-5	2.5	0-7	0-300	
GMB40TF	15.230.112	1 1/2	0-22	0-70	0-5	4.5	0-7	0-300	



ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ (ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ - ΜΠΙΛΙΕΣ - ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ : ΤΕΦΛΟΝ)

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΠΑΡΟΧΗ M ³ /H	ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ M	ΑΝΑΡΡΟΦ. LT/M	ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ BAR	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΕΡΟΣ LT/M	ΤΙΜΗ €
E4P5B5TP9	15.108.112	1	0-8	0-70	0-5	0-7	0-600	
E2PA55T5T9	15.110.002	2	0-30	0-70	0-5	0-7	0-900	



ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΠΑΡΟΧΗ M ³ /H	ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ M	ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ BAR	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΕΡΟΣ LT/M	ΤΙΜΗ €
SP10	15.098.000	2	0-42	0-28	0-6	-	
SP25	15.098.001	2 1/2	0-57	0-22	0-6	-	

ΧΡΗΣΗ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ, ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΝ, ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΑΝΤΛΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ ΒΑΦΗΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ



OMG 1 ΚΙΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ €
04.190.000



MASTER 3000

ΚΩΔΙΚΟΣ €
04.194.001



ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ €
04.195.000



ΒΑΦΗΣ
ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ €
04.189.000



ΑΕΡΟΓΡΑΦΟΣ

(0,3-0,5-0,7-1,0)

ΚΩΔΙΚΟΣ €
04.188.000



ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΙΣΣΑΣ
ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ €
04.186.000



ΠΙΣΤΟΛΙ
ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ €
04.185.000



ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ
ΠΙΕΣΕΩΣ 1/4

ΚΩΔΙΚΟΣ €
04.159.014



ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ
ΠΙΕΣΕΩΣ 3/8

ΚΩΔΙΚΟΣ €
04.160.038

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ



ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ
ΠΙΕΣΕΩΣ 1/2

ΚΩΔΙΚΟΣ €
04.161.012

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΕΩΣ
500 LIT



ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ
ΑΕΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ €
04.157.000



ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ
ΑΕΡΟΣ

ITALTECNICA ITALIAΣ
PMA/12

ΚΩΔΙΚΟΣ €
04.157.111



ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ
ΑΕΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ €
04.158.000



ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ
ΑΕΡΟΣ

ITALTECNICA ITALIAΣ
PTA/12

ΚΩΔΙΚΟΣ €
04.158.111



ΒΑΛΒΙΔΕΣ
ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.155.034	3/4x3/4	
04.155.312	3/4x1/2	
04.155.001	1x1	
04.155.134	1x3/4	



27 V ΒΑΛΒΙΔΑ
ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.155.038	3/8x1/2	
04.155.012	1/2x1/2	



ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.156.014	1/4	
04.156.038	3/8	
04.156.012	1/2 B.T.	
04.156.034	3/4 B.T.	
04.156.001	1 B.T.	

ΦΙΛΤΡΑ - ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ - ΕΛΑΙΩΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣ

501



ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ

MINI R - 1/4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.501.014	1/4	

502



ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ

MINI F - 1/4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.502.014	1/4	

503



ΕΛΑΙΩΤΗΡΕΣ

MINI L - 1/4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.503.014	1/4	

504



FRS ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ

MINI FR-1/4 ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.504.014	1/4	

505



FRS ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ

MINI ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ & ΕΛΑΙΩΤΗΡΑ FR+L - 1/4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.505.014	1/4	

506



FRS ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ

MINI ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ & ΕΛΑΙΩΤΗΡΑ F+R+L - 1/4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.506.014	1/4	

507



ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.507.014	1/4	
04.507.038	3/8	
04.507.012	1/2	
04.507.034	3/4	
04.507.001	1	

508



ΦΙΛΤΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.508.038	3/8	
04.508.012	1/2	
04.508.034	3/4	
04.508.001	1	

509



ΕΛΑΙΩΤΗΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.509.014	1/4	
04.509.038	3/8	
04.509.012	1/2	
04.509.034	3/4	
04.509.001	1	

510



ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ

ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ FR 1/2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.510.038	3/8	
04.510.012	1/2	

511



ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ

ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ & ΕΛΑΙΩΤΗΡΑ FR-L 1/2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.511.038	3/8	
04.511.012	1/2	

512



ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ

ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ & ΕΛΑΙΩΤΗΡΑ F+R+L 1/2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.512.012	1/2	

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ - ΑΕΡΟΜΕΤΡΑ

181



ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ ΚΟΝΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ	€
04.181.111	ΙΤΑΛΙΑ	

182



ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ ΜΑΚΡΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ	€
04.182.111	ΙΤΑΛΙΑ	



ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ ΜΑΚΡΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
04.182.001	



ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
04.183.000	



ΠΙΣΤΟΛΙ ΟΜΓ ΝΕΡΟΥ-ΑΕΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
04.184.000	

174



ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ DG 10Y

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
04.174.000	

167



ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ TG-4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ	€
04.167.111	ΙΤΑΛΙΑ	
04.167.000	ΚΙΝΑ	

166



ΜΥΘΗ ΑΕΡΟΜΕΤΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.166.006	6mm	
04.166.008	8mm	



ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ ΒΤ - Ø 63

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
04.168.000	



ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ ΒΤ - Ø 80

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
04.168.001	



ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΠΛΗΡΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
04.165.000	

162



ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΑΕΡΟΣ 1/4 - Ø 63

ΚΩΔΙΚΟΣ	BAR	€
04.162.006	6	
04.162.010	10	
04.162.016	16	
04.162.025	25	
04.162.040	40	
04.162.060	60	
04.162.100	100	
04.162.160	160	
04.162.250	250	

164



ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ 1/4 - Ø 63

ΚΩΔΙΚΟΣ	BAR	€
04.164.006	6	
04.164.010	10	
04.164.016	16	
04.164.025	25	
04.164.040	40	
04.164.060	60	
04.164.100	100	
04.164.160	160	
04.164.200	200	
04.164.250	250	
04.164.400	400	



ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΑΕΡΟΣ 1/4 - Ø 50

ΚΩΔΙΚΟΣ	BAR	€
04.162.506	6	
04.162.510	10	
04.162.516	16	



ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΑΕΡΟΣ 1/4 - Ø 63

ΚΩΔΙΚΟΣ	BAR	€
04.162.606	6	
04.162.610	10	
04.162.616	16	

163



ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΑΕΡΟΜΕΤΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.163.001	1/4xØ63	
04.163.002	1/4xØ80	



ΠΙΛΟΤΟΣ

ΓΙΑ ΒΕΝΖ/ΤΟΥΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.560.012	1/2	
04.560.034	3/4	

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

137



ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ

M.E.B.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.137.018	1/8	
04.137.014	1/4	
04.137.038	3/8	
04.137.012	1/2	

101



ΡΑΚΟΡ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.101.006	6x13	
04.101.008	8x15	
04.101.010	10x17	

138



ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ

M.M.B.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.138.018	1/8	
04.138.014	1/4	
04.138.038	3/8	
04.138.012	1/2	

102



ΡΑΚΟΡ ΜΕ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.102.014	1/4	
04.102.038	3/8	

139



ΤΑΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.139.018	1/8	
04.139.014	1/4	
04.139.038	3/8	
04.139.012	1/2	

104



ΒΕ(V) ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.104.014	1/4	
04.104.038	3/8	
04.104.012	1/2	

140



ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.140.018	1/8	
04.140.014	1/4	
04.140.038	3/8	
04.140.012	1/2	

105



ΦΡΕΖΟΒΙΔΑ ΜΕ ΜΑΣΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.105.014	1/4	
04.105.038	3/8	
04.105.012	1/2	

141



ΒΑΝΑΚΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.141.014	1/4	
04.141.038	3/8	
04.141.012	1/2	

106



ΦΡΕΖΟΒΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.106.014	1/4	
04.106.038	3/8	

143



ΤΑΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.143.018	1/8	
04.143.014	1/4	
04.143.038	3/8	
04.143.012	1/2	

107



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΦΡΕΖΟΒΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.107.000	-	

144



ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.144.018	1/8	
04.144.014	1/4	
04.144.038	3/8	
04.144.012	1/2	

108



ΤΑΦ ΜΕ ΦΡΕΖΟΒΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.108.000	-	

153



ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.153.014	1/4	
04.153.038	3/8	
04.153.012	1/2	

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
10 τεμ.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

090



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.090.006	6mm	
04.090.008	8mm	
04.090.010	10mm	
04.090.012	12mm	
04.090.014	14mm	

109



ΜΟΥΦΑ ΑΠΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.109.018	1/8	
04.109.014	1/4	
04.109.038	3/8	
04.109.012	1/2	

091



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΦ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.091.008	8mm	
04.091.010	10mm	

110



ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.110.184	1/8x1/4	
04.110.188	1/8x3/8	
04.110.182	1/8x1/2	
04.110.148	1/4x3/8	
04.110.142	1/4x1/2	
04.110.382	3/8x1/2	
04.110.124	1/2x3/4	
04.110.121	1x1/2	

092



ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.092.014	1/4x8	
04.092.388	3/8x8	
04.092.380	3/8x10	
04.092.128	1/2x8	
04.092.120	1/2x10	

111



ΜΑΣΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.111.018	1/8	
04.111.014	1/4	
04.111.038	3/8	
04.111.012	1/2	
04.111.034	3/4	
04.111.001	1	

99



ΡΑΚΟΡ ΑΕΡΟΣ ΑΠΛΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.099.006	Ø6	
04.099.008	Ø8	
04.099.010	Ø10	

112



ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.112.018	1/8	
04.112.014	1/4	
04.112.038	3/8	
04.112.012	1/2	
04.112.034	3/4	

100



ΡΑΚΟΡ ΜΕ ΣΠΙΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.018.006	1/8x6	
04.018.008	1/8x8	
04.018.010	1/8x10	
04.014.006	1/4x6	
04.014.008	1/4x8	
04.014.010	1/4x10	
04.014.012	1/4x12	
04.038.006	3/8x6	
04.038.008	3/8x8	
04.038.010	3/8x10	
04.038.012	3/8x12	
04.012.006	1/2x6	
04.012.008	1/2x8	
04.012.010	1/2x10	
04.012.012	1/2x12	
04.012.014	1/2x14	
04.012.016	1/2x16	
04.012.020	1/2x20	
04.034.020	3/4x20	

115



ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.115.184	1/8x1/4	
04.115.188	1/8x3/8	
04.115.182	1/8x1/2	
04.115.148	1/4x3/8	
04.115.142	1/4x1/2	
04.115.382	3/8x1/2	
04.115.341	3/4x1	

114



ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΣΩΛΗΝΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.114.038	3/8x10	
04.114.012	1/2x14	
04.114.034	3/4x20	

116



ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.116.184	1/8x1/4	
04.116.188	1/8x3/8	
04.116.182	1/8x1/2	
04.116.148	1/4x3/8	
04.116.142	1/4x1/2	
04.116.382	3/8x1/2	
04.116.384	3/8x3/4	
04.116.124	1/2x3/4	
04.116.341	3/4x1	
04.116.121	1/2x1	

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
10 τεμ.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

146



ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ για ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΤΕΦΛΟΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	INCH	ΔΙΑΣΤ.	€
04.146.184	1/8	4x6	
04.146.186	1/8	6x8	
04.146.188	1/8	8x10	
04.146.144	1/4	4x6	
04.146.146	1/4	6x8	
04.146.148	1/4	8x10	
04.146.386	3/8	6x8	
04.146.388	3/8	8x10	
04.146.380	3/8	10x12	

148



ΓΩΝΙΑ ΕΡΜΕΤΟ για ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΤΕΦΛΟΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	INCH	ΔΙΑΣΤ.	€
04.148.184	1/8	4x6	
04.148.186	1/8	6x8	
04.148.188	1/8	8x10	
04.148.144	1/4	4x6	
04.148.146	1/4	6x8	
04.148.148	1/4	8x10	
04.148.386	3/8	6x8	
04.148.388	3/8	8x10	
04.148.380	3/8	10x12	

150



ΤΑΦ ΕΡΜΕΤΟ για ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΤΕΦΛΟΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	INCH	ΔΙΑΣΤ.	€
04.150.184	1/8	4x6	
04.150.186	1/8	6x8	
04.150.188	1/8	8x10	
04.150.144	1/4	4x6	
04.150.146	1/4	6x8	
04.150.148	1/4	8x10	
04.150.386	3/8	6x8	
04.150.388	3/8	8x10	
04.150.380	3/8	10x12	

147



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΜΕΤΟ για ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΤΕΦΛΟΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.147.006	4x6	
04.147.008	6x8	
04.147.010	8x10	
04.147.012	10x12	

152



ΤΑΦ ΕΡΜΕΤΟ για ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΤΕΦΛΟΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.152.006	4x6	
04.152.008	6x8	
04.152.010	8x10	
04.152.012	10x12	

149



ΓΩΝΙΑ ΕΡΜΕΤΟ για ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΤΕΦΛΟΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.149.006	4x6	
04.149.008	6x8	
04.149.010	8x10	
04.149.012	10x12	

151



ΓΩΝΙΑ ΕΡΜΕΤΟ για ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΤΕΦΛΟΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	INCH	ΔΙΑΣΤ.	€
04.151.184	1/8	4x6	
04.151.186	1/8	6x8	
04.151.188	1/8	8x10	
04.151.144	1/4	4x6	
04.151.146	1/4	6x8	
04.151.148	1/4	8x10	

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
10 τεμ.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

255



ΓΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	INCH	ΔΙΑΣΤ.	€
04.255.182	1/8	2x4	
04.255.184	1/8	4x6	
04.255.186	1/8	6x8	
04.255.144	1/4	4x6	
04.255.146	1/4	6x8	
04.255.148	1/4	8x10	

251



ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	INCH	ΔΙΑΣΤ.	€
04.251.182	1/8	2x4	
04.251.184	1/8	4x6	
04.251.186	1/8	6x8	
04.251.142	1/4	2x4	
04.251.144	1/4	4x6	
04.251.146	1/4	6x8	
04.251.148	1/4	8x10	
04.251.388	3/8	8x10	

256



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.256.002	2x4	
04.256.004	4x6	
04.256.006	6x8	
04.256.008	8x10	
04.256.010	10x12	

252



ΓΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	INCH	ΔΙΑΣΤ.	€
04.252.182	1/8	2x4	
04.252.184	1/8	4x6	
04.252.186	1/8	6x8	
04.252.144	1/4	4x6	
04.252.146	1/4	6x8	
04.252.148	1/4	8x10	

257



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.257.002	2x4	
04.257.004	4x6	
04.257.006	6x8	
04.257.008	8x10	

253



ΤΑΦ ΑΡΣΕΝΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	INCH	ΔΙΑΣΤ.	€
04.253.182	1/8	2x4	
04.253.184	1/8	4x6	
04.253.186	1/8	6x8	
04.253.144	1/4	4x6	
04.253.146	1/4	6x8	
04.253.148	1/4	8x10	

258



ΤΑΦ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.258.002	2x4	
04.258.004	4x6	
04.258.006	6x8	
04.258.008	8x10	

254



ΤΑΦ ΑΡΣΕΝΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	INCH	ΔΙΑΣΤ.	€
04.254.182	1/8	2x4	
04.254.184	1/8	4x6	
04.254.186	1/8	6x8	
04.254.144	1/4	4x6	
04.254.146	1/4	6x8	
04.254.148	1/4	8x10	

261



ΓΩΝΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	INCH	ΔΙΑΣΤ.	€
04.261.182	1/8	2x4	
04.261.184	1/8	4x6	
04.261.144	1/4	4x6	
04.261.146	1/4	6x8	
04.261.148	1/4	8x10	

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
10 τεμ.

ΒΑΛΒΙΔΕΣ - ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ

ΙΤΑΛΙΑΣ

119
SM



ΠΡΙΖΑ ΑΕΡΟΣ

ΜΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.119.014	1/4	
04.119.038	3/8	
04.119.012	1/2	

122
SF



ΠΡΙΖΑ ΑΕΡΟΣ

ΜΕ ΘΗΛΥΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.122.014	1/4	
04.122.038	3/8	
04.122.012	1/2	

120
SH



ΠΡΙΖΑ ΑΕΡΟΣ ΟΥΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.120.006	Ø6	
04.120.008	Ø8	
04.120.010	Ø10	
04.120.012	Ø13	

121



ΠΡΙΖΑ ΑΕΡΟΣ

ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.121.004	4x6	
04.121.006	6x8	
04.121.008	8x10	
04.121.010	10x12	

128



ΠΡΙΖΑ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΟΥΡΑ

ΚΑΙ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.128.006	6x13	
04.128.008	8x15	
04.128.010	10x17	

129
PM



ΒΙΣΜΑ ΠΡΙΖΑΣ

ΜΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.129.014	1/4	
04.129.038	3/8	
04.129.012	1/2	

134
PF



ΒΙΣΜΑ ΠΡΙΖΑΣ

ΜΕ ΘΗΛΥΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.134.014	1/4	
04.134.038	3/8	
04.134.012	1/2	

135
PH



ΒΙΣΜΑ ΠΡΙΖΑΣ

ΜΕ ΟΥΡΑ ΓΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ
ΣΩΛΗΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.135.006	Ø6	
04.135.008	Ø8	
04.135.010	Ø10	
04.135.012	Ø13	

130



ΒΙΣΜΑ ΠΡΙΖΑΣ

ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.130.004	4x6	
04.130.006	6x8	
04.130.008	8x10	
04.130.010	10x12	

125



ΒΙΣΜΑ ΠΡΙΖΑΣ

ΜΕ ΟΥΡΑ ΚΑΙ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.125.006	6x13	
04.125.008	8x15	
04.125.010	10x17	

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
10 τεμ.

ΒΑΛΒΙΔΕΣ - ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ

ΙΤΑΛΙΑΣ

117



ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΓΙΑ
ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.117.006	1/4 4x6	
04.117.008	1/4 6x8	
04.117.010	1/4 8x10	
04.117.012	1/4 10x12	

118



ΡΑΚΟΡ

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΓΙΑ
ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.118.006	4x6	
04.118.008	6x8	
04.118.010	8x10	

131



ΒΙΣΜΑ ΠΡΙΖΑΣ

ΓΙΑ ΦΡΕΖΟΒΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.131.000		

133



ΒΙΣΜΑ ΠΡΙΖΑΣ

ΓΙΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.133.038	3/8	
04.133.012	1/2	

123



ΠΡΙΖΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΓΙΓΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.123.038	3/8	
04.123.012	1/2	

132



ΒΙΣΜΑ ΠΡΙΖΑΣ

ΓΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ 1/2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.132.012	1/2	

124



ΠΡΙΖΑ ΓΙΓΑΣ

ΓΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.124.012	1/2	

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
10 τεμ.

Taiver

ΑΕΡΟΣ 12000P

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΧΕΣΗ ΑΕΡΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΙΤ/1	ΜΠΕΚ ΜΑΧ	ΒΑΡΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	€
15.504.000	30:1	11	0,41	33 Kg	5.300



ΒΕΡΓΑ ΑΠΛΗ

ΒΕΡΓΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΟΣ

ΣΩΛΗΝΑΣ ΒΑΦΗΣ

ΜΠΕΚ AIRLESS ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

ΠΙΣΤΟΛΙ AIRLESS

ΜΠΕΚ AIRLESS

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΛΙΩΝ AIRLESS


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΔΟΣ	€
15.520.000	ΠΙΣΤΟΛΙ AIRLESS T45 (art. 79000)	470
15.535.000	ΜΠΕΚ ΑΠΛΟ (art. 62001)	90,00
15.526.000	ΒΕΡΓΑ 70 cm	180
15.527.000	ΒΕΡΓΑ 100 cm	190
15.529.000	ΒΕΡΓΑ ΠΛΗΡΕΣ 4M	1.300
15.522.000	ΜΠΕΚ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ (6500)	160
15.534.000	ΜΠΕΚ AIRLESS (62015) ΑΥΤΟΡΥΘΜ.	270
15.530.000	ΦΙΛΤΡΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΜΑΚΡΥ	20,00
15.531.000	ΠΟΔΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ	270

CAM 100


CAM 140

CAM 150


CAM 200

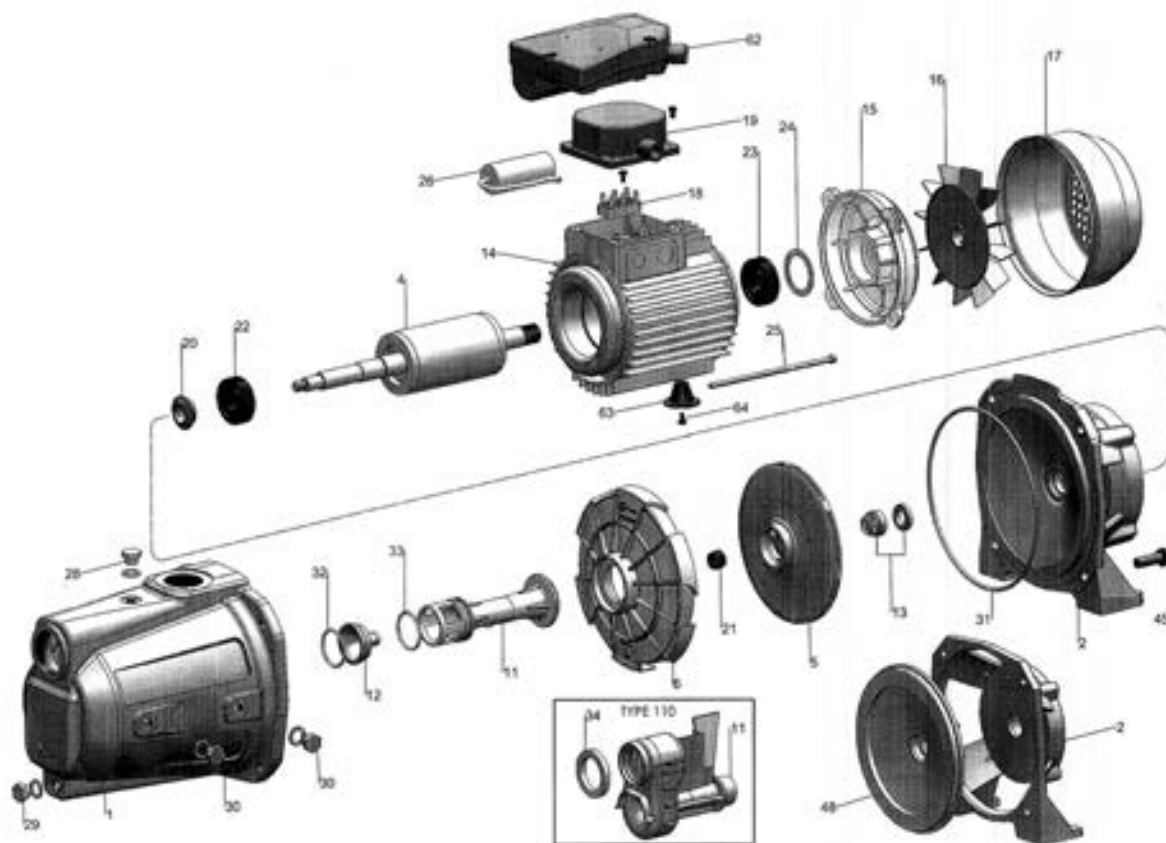

CB

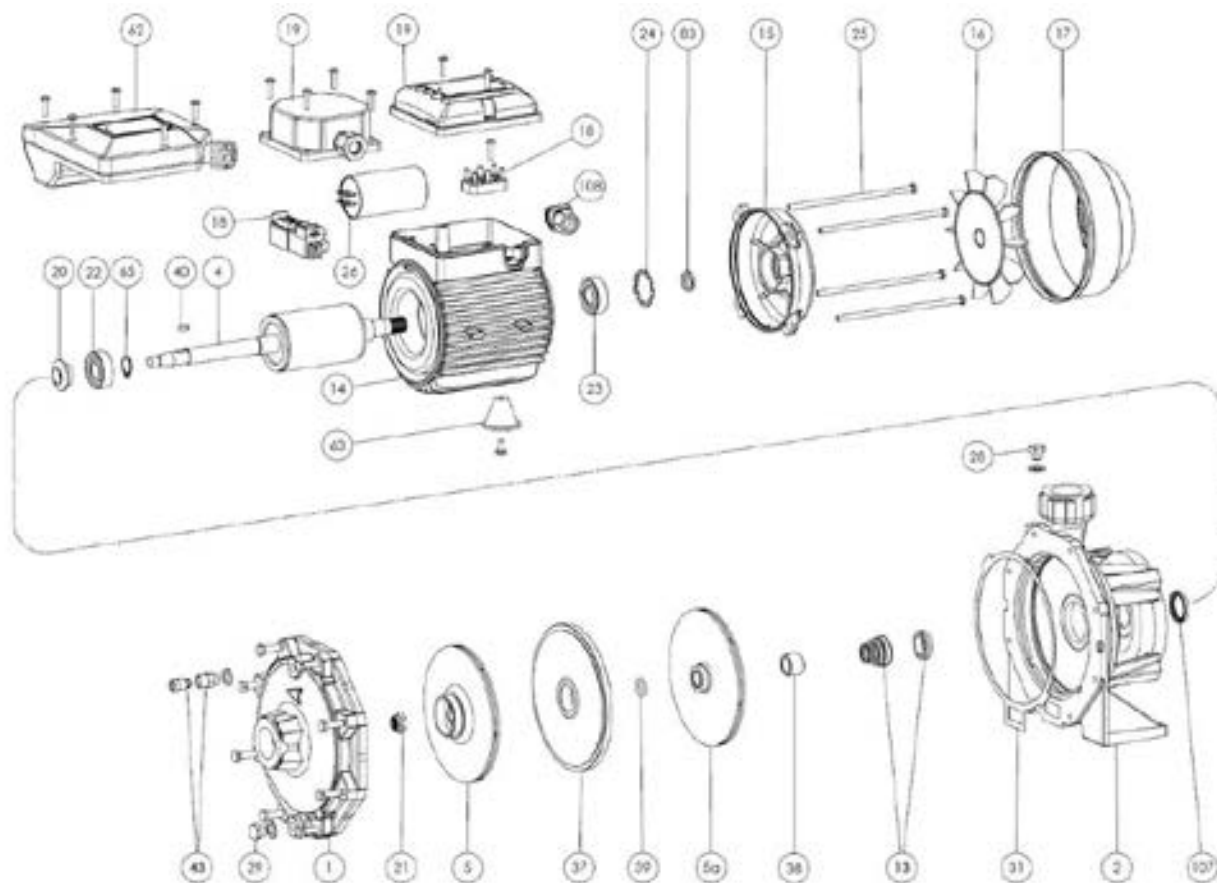

INOX 100

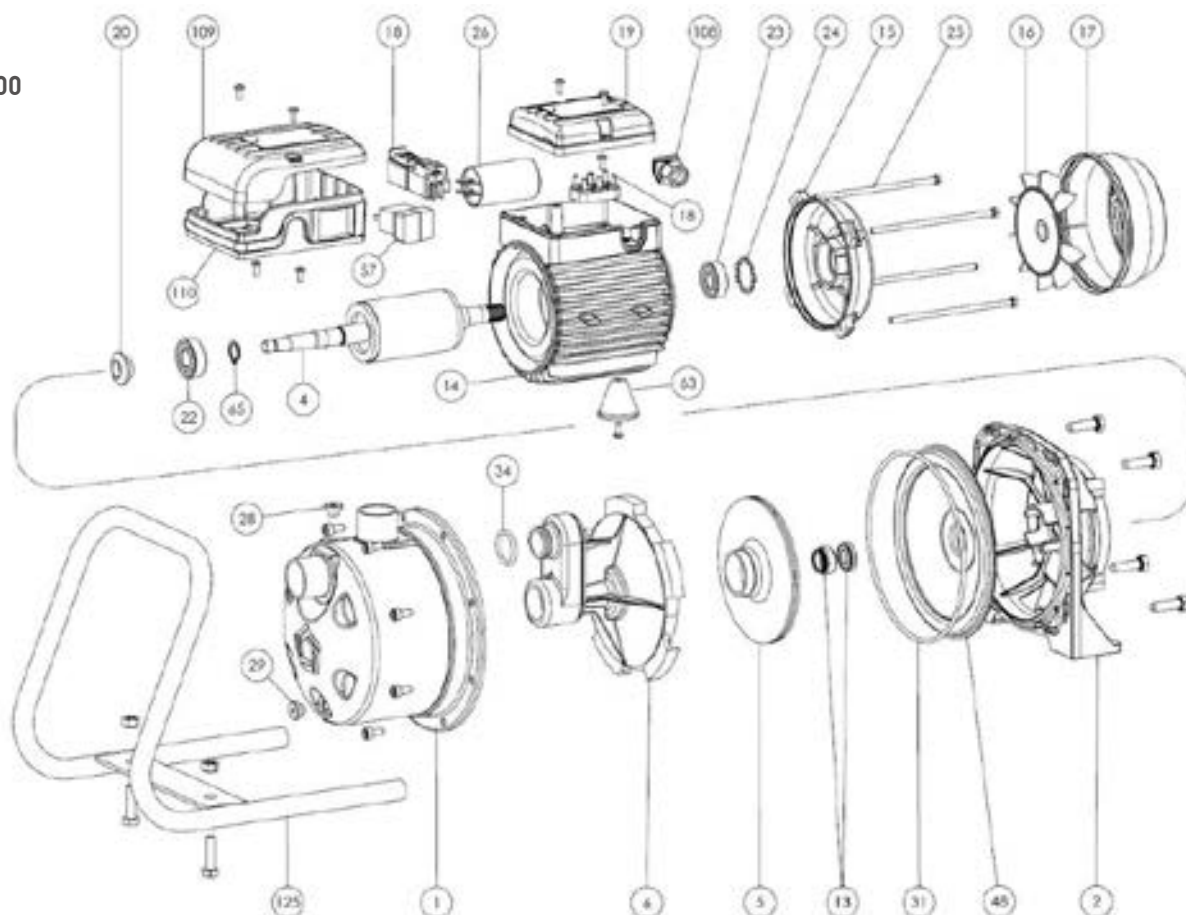


ULTRA 3

ULTRA 5

ULTRA 7

ULTRA 9

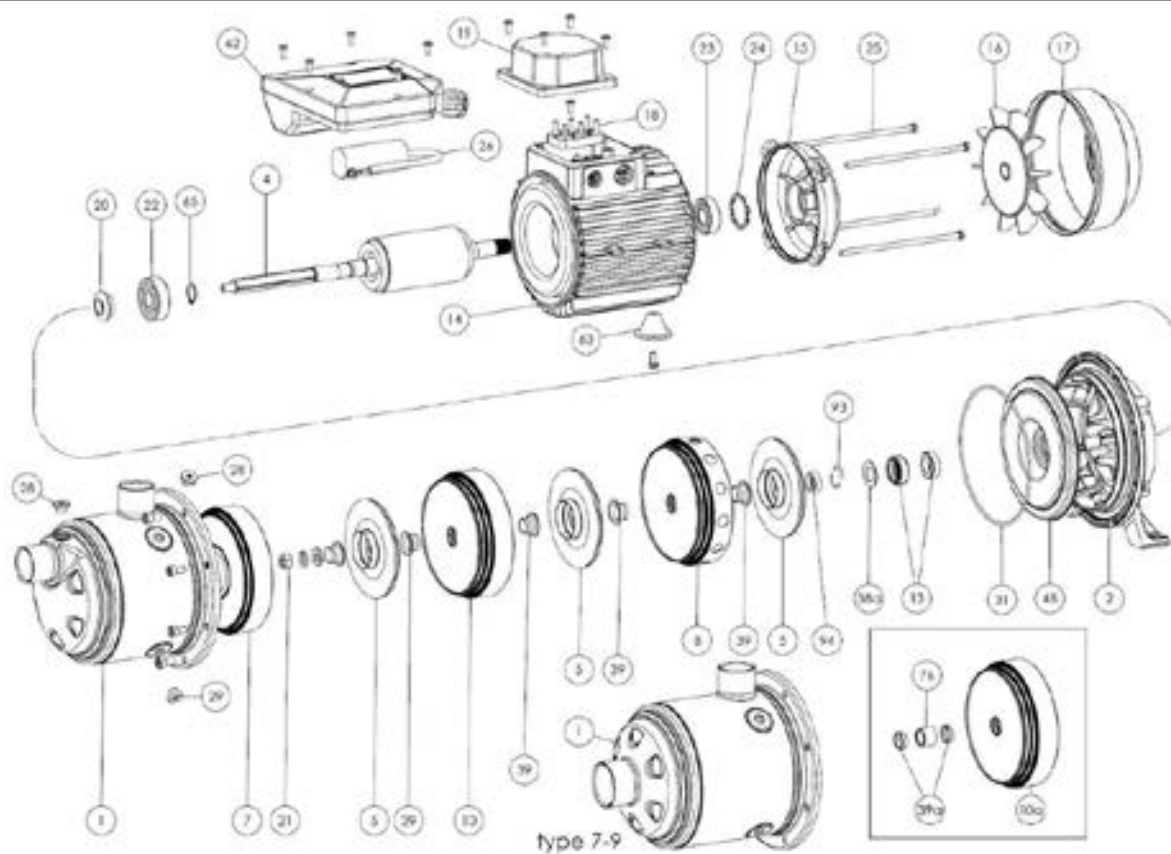


SP

CSP

SPW


SPI

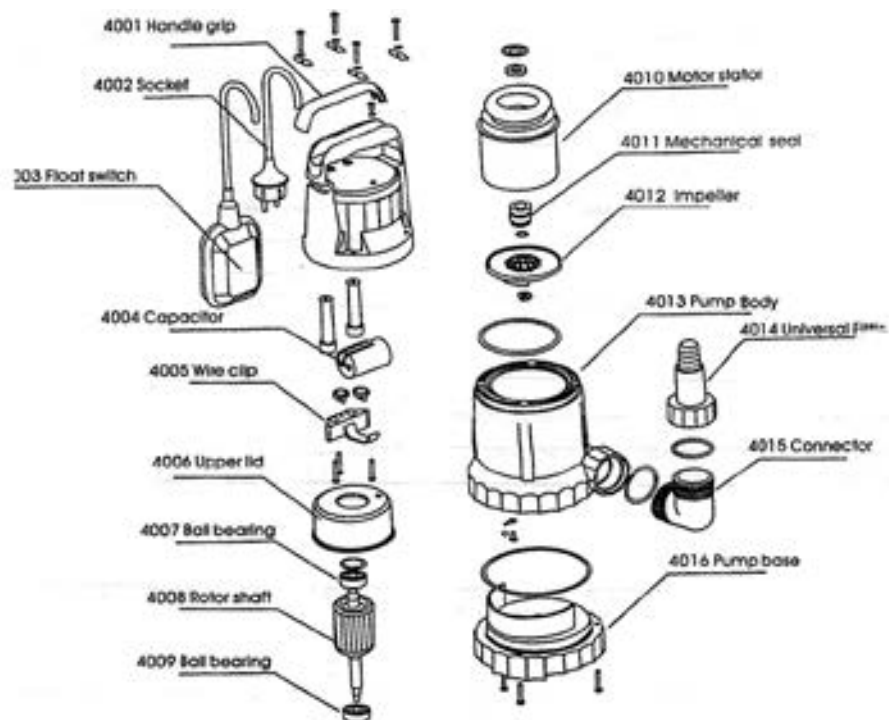

QB50


QB60



QB70

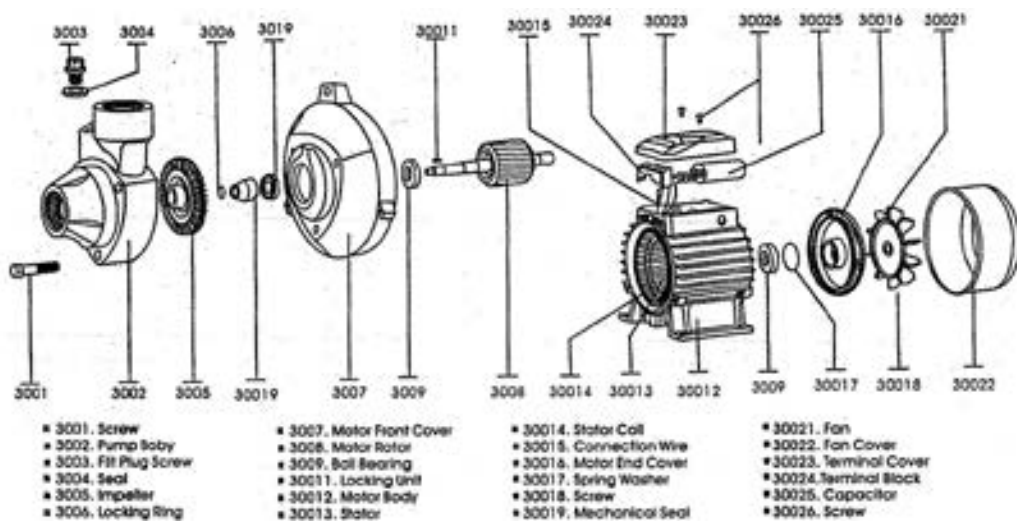

JET 100


JET 150

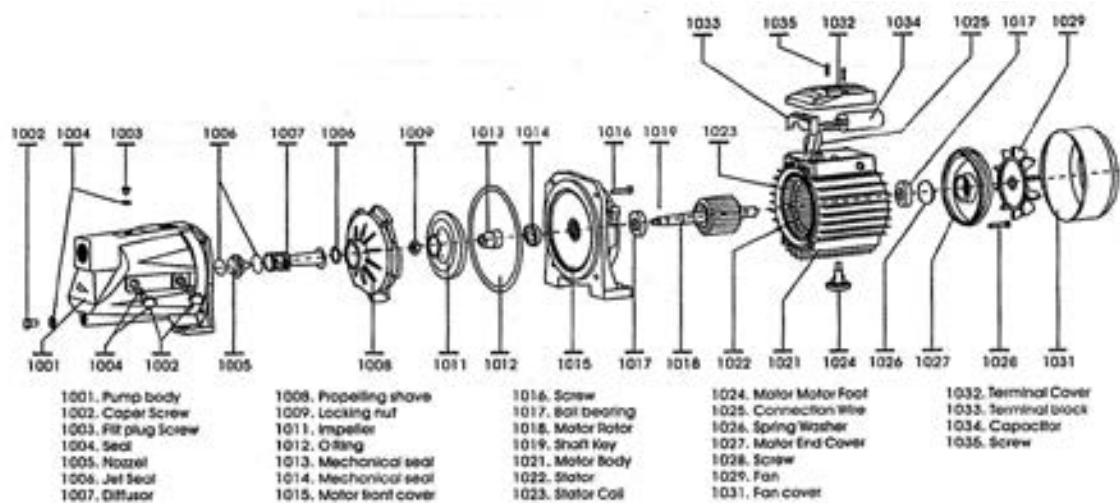

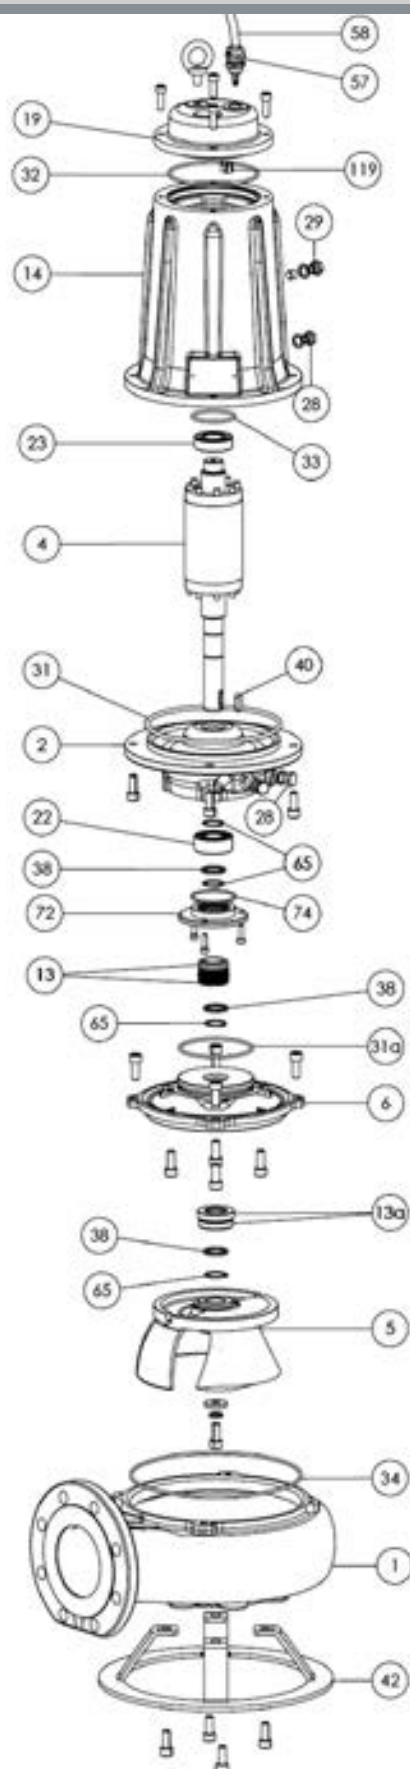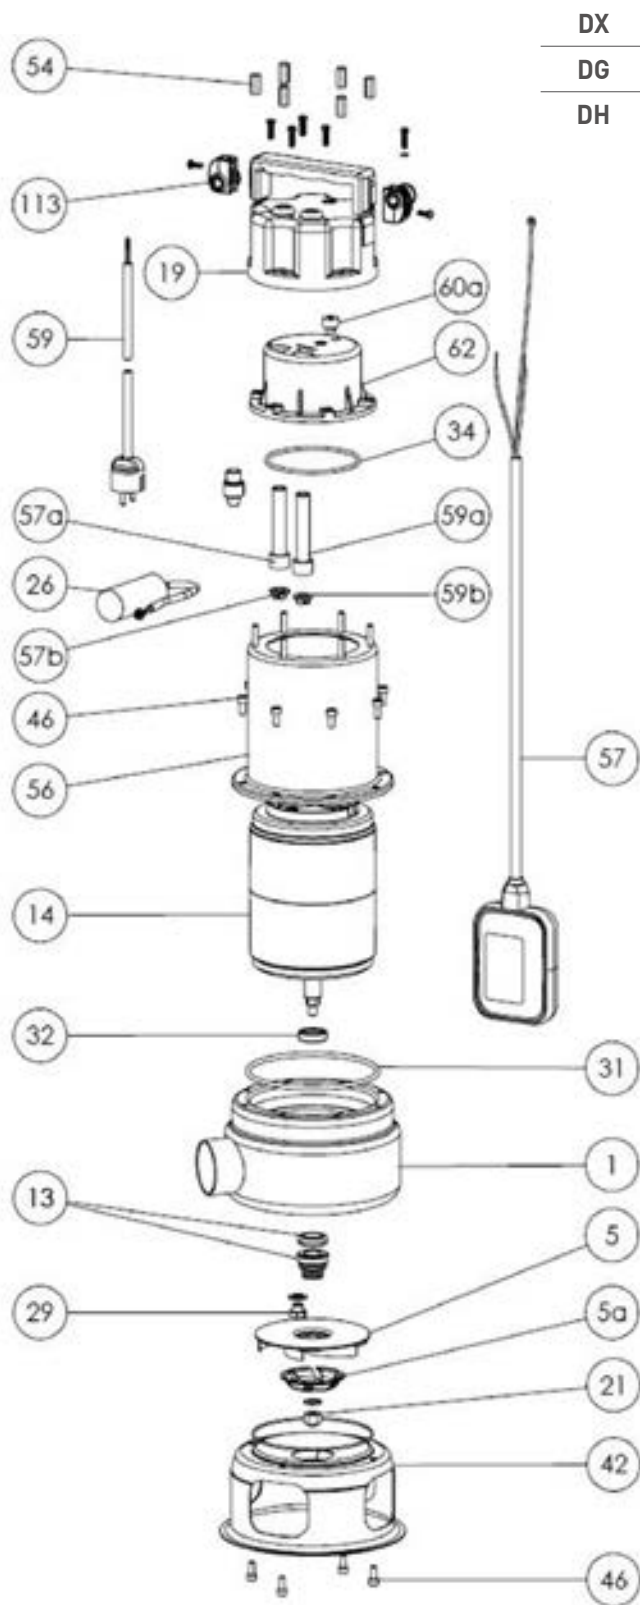


ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
DANAU &
INTERPUMP

ΣΕΙΡΑ: T - WW - WS

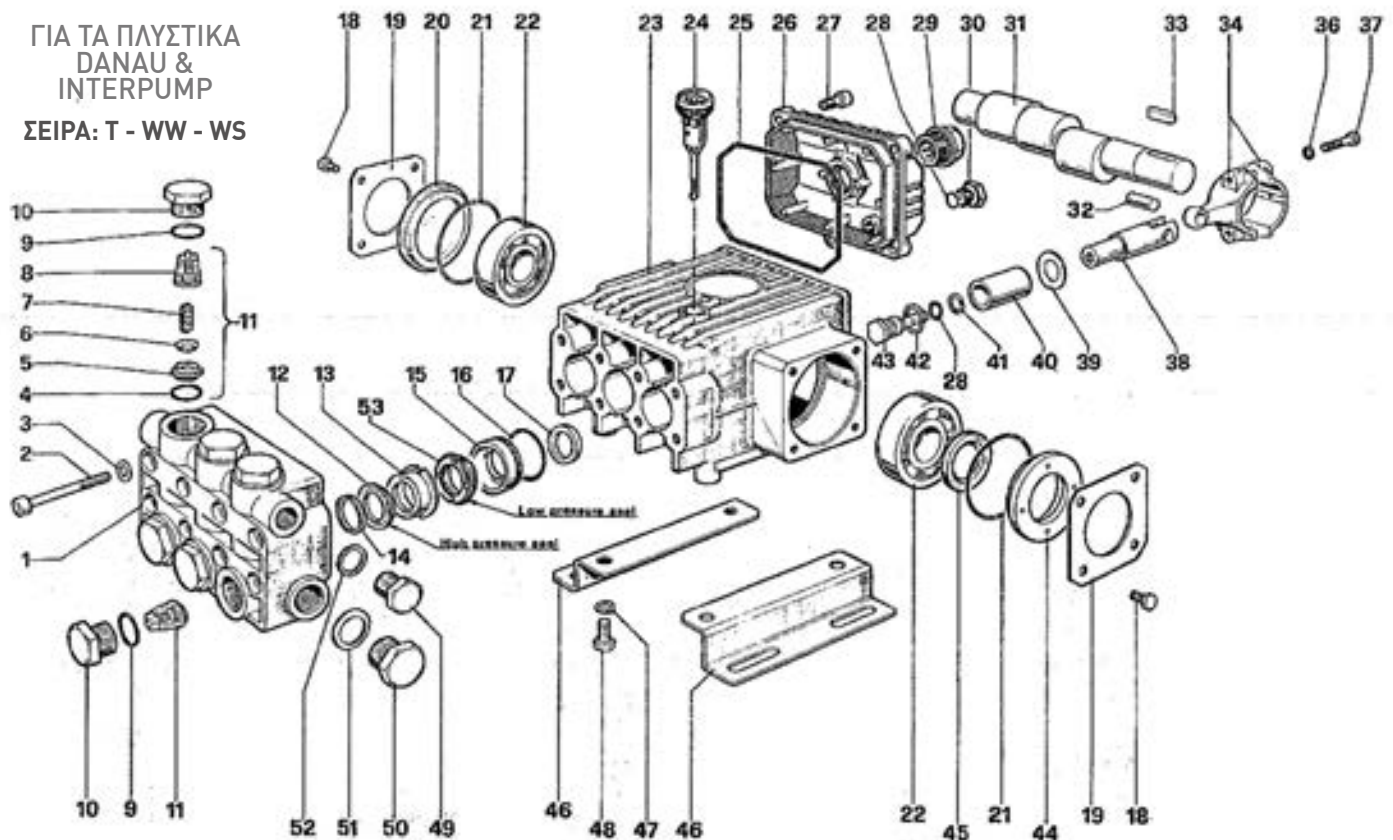

TELLARINI

500 LE	700 E	520 A
500 E	700 L	520 B
501 E	710	521
502 E	701 E	522
504 E	711	524
504	702	721
514	712	722
505	704	724
515	714	
	705	
	715	

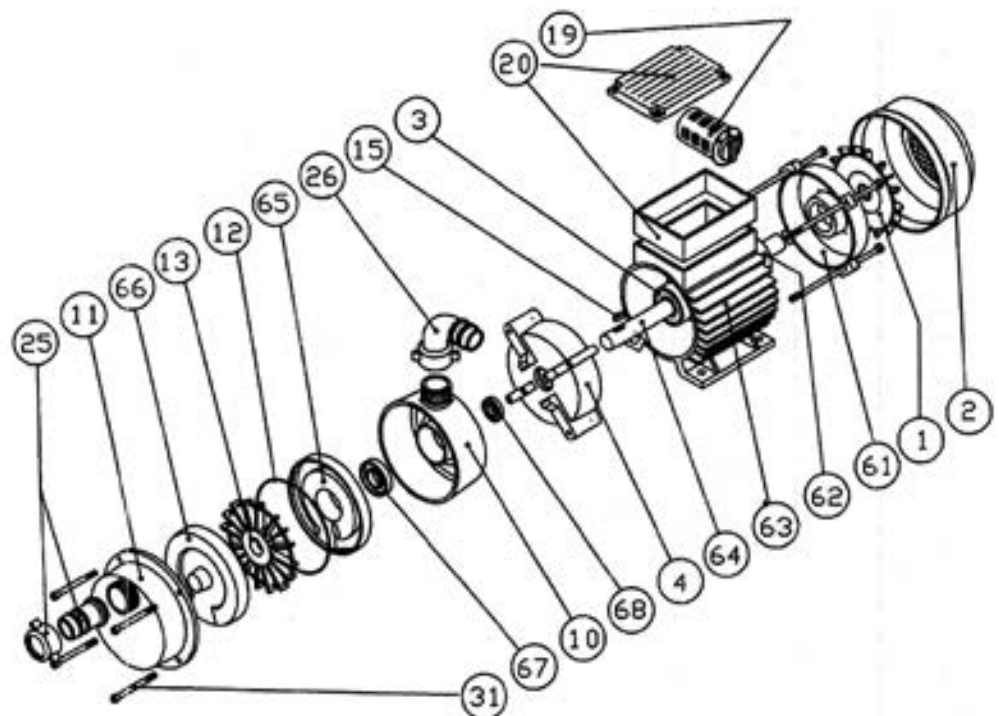



Χαϊδαρίου 8 & Πολυδεύκου 29, Πειραιάς, Τ.Κ. 185 45

ΤΗΛ: 210 41 33 919

EMAIL: sales@zonas.gr

www.zonas.gr