


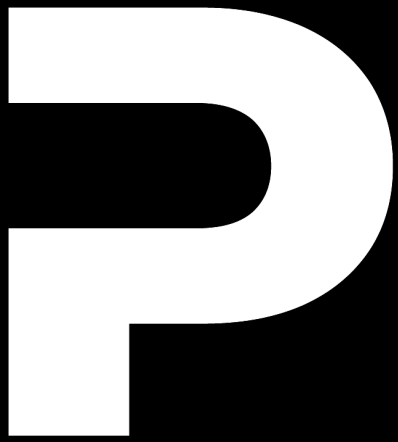

RUTSCHTEST

PuraPrime™

puracomposite.com

PuraPrime™

RUTSCHHEMMUNG · PENDELPRÜFUNG

Rutschhemmung der PuraPrime™ Terrassendiele, ausgedrückt als Pendelprüfwert (PTV) nach EN 15534, für nasse und trockene Oberflächen.

NASS	TROCKEN	KLASSIFIZIERUNG	VERFAHREN
≥ 36 PTV	≥ 36 PTV	Geringes Rutschpotenzial	EN 15534

— PENDELPRÜFWERT

01

Rutschhemmung

ZUSTAND	ERGEBNIS	KLASSIFIZIERUNG
Nasse Oberfläche	≥ 36 PTV	Geringes Rutschpotenzial
Trockene Oberfläche	≥ 36 PTV	Geringes Rutschpotenzial

HINWEIS

Ein Pendelprüfwert (PTV) von 36 oder höher entspricht einem geringen Rutschpotenzial; sowohl nasse als auch trockene Oberflächen erfüllen diesen Schwellenwert. Der Wert ist das angegebene Minimum aus der technischen Bewertung des Produkts (EN 15534).